このページは機械翻訳したものです。

MySQL 8.0 リファレンスマニュアル

MySQL NDB Cluster 8.0 を含む

このページは機械翻訳したものです。

概要

これは MySQL リファレンスマニュアルです。 MySQL 8.0 から 8.0.25、および NDB のバージョン 8.0 から 8.0.25-ndb-8.0.25 に基づく NDB Cluster リリースについてそれぞれ説明します。 まだリリースされていない MySQL バージョンの機能のドキュメントが含まれている場合があります。 リリースされたバージョンの詳細は、「MySQL 8.0 リリースノート」を参照してください。

MySQL 8.0 の機能.　このマニュアルでは、MySQL 8.0 のエディションによっては含まれていない機能について説明します。このような機能は、ご自身にライセンス付与されている MySQL 8.0 のエディションに含まれていない場合があります。 MySQL 8.0 の使用している工ディションに含まれる機能に関する質問がある場合は、MySQL 8.0 ライセンス契約をご覧いただくか、Oracle セールス担当者に連絡してください。

各リリースの変更内容の詳細は、MySQL 8.0 リリースノートを参照してください。

ライセンス情報を含む法的情報については、序文と法的通知 を参照してください。

MySQL の使用方法のヘルプは、「MySQL フォーラム」を参照してください。この「MySQL フォーラム」では、他の MySQL ユーザーとの問題について説明できます。

ドキュメント生成日: 2022-06-14 (revision: 111)

このページは機械翻訳したものです。

目次

序文と法的通知 xxv
1 一般情報 1
1.1 このマニュアルについて 2
1.2 MySQL データベース管理システムの概要 4
1.2.1 MySQL とは 4
1.2.2 MySQL の主な機能 5
1.2.3 MySQL の歴史 7
1.3 MySQL 8.0 の新機能 8
1.4 MySQL 8.0 で追加、非推奨または削除されたサーバーおよびステータスの変数とオプション 42
1.5 MySQL の情報源 58
1.6 質問またはバグをレポートする方法 59
1.7 MySQL の標準への準拠 62
1.7.1 標準 SQL に対する MySQL 拡張機能 63
1.7.2 MySQL と標準 SQL との違い 66
1.7.3 MySQL における制約の処理 67
1.8 クレジット 69
1.8.1 MySQL への貢献者 69
1.8.2 ドキュメント作成者および翻訳者 73
1.8.3 MySQL をサポートするパッケージ 74
1.8.4 MySQL の作成に使用されたツール 74
1.8.5 MySQL のサポータ 75
2 MySQL のインストールとアップグレード 77
2.1 一般的なインストールガイド 79
2.1.1 サポートされるプラットフォーム 79
2.1.2 インストールする MySQL のバージョンと配布の選択 79
2.1.3 MySQL の取得方法 80
2.1.4 MD5 チェックサムまたは GnuPG を用いたパッケージの完全性の確認 81
2.1.5 インストールのレイアウト 92
2.1.6 コンパイラ固有のビルドの特徴 93
2.2 一般的なバイナリを使用した MySQL の Unix/Linux へのインストール 93
2.3 Microsoft Windows に MySQL をインストールする 96
2.3.1 Microsoft Windows 上での MySQL のインストールレイアウト 98
2.3.2 インストールパッケージの選択 98
2.3.3 MySQL Installer for Windows 99
2.3.4 noinstall ZIP アーカイブを使用した Microsoft Windows への MySQL のインストール 120
2.3.5 Microsoft Windows MySQL Server インストールのトラブルシューティング 127
2.3.6 Windows でのインストール後の手順 128
2.3.7 Windows プラットフォームの制限事項 130
2.4 macOS への MySQL のインストール 131
2.4.1 macOS への MySQL のインストールに関する一般的なノート 132
2.4.2 ネイティブパッケージを使用した macOS への MySQL のインストール 133
2.4.3 MySQL 起動デーモンのインストールおよび使用 136
2.4.4 MySQL Preference Pane のインストールと使用 139
2.5 Linux に MySQL をインストールする 143
2.5.1 MySQL Yum リポジトリを使用して MySQL を Linux にインストールする 143
2.5.2 MySQL APT リポジトリを使用して MySQL を Linux にインストールする 147
2.5.3 MySQL SLES リポジトリを使用して MySQL を Linux にインストールする 147
2.5.4 Oracle の RPM パッケージを使用した Linux への MySQL のインストール 147
2.5.5 オラクルからの Debian パッケージを使用して MySQL を Linux にインストールする 152
2.5.6 Docker での Linux への MySQL のデプロイ 153
2.5.7 ネイティブソフトウェアリポジトリから MySQL を Linux にインストールする 162
2.5.8 Juju を使用した Linux への MySQL のインストール 164
2.5.9 systemd を使用した MySQL Server の管理 164
2.6 Unbreakable Linux Network (ULN) を使用した MySQL のインストール 169
2.7 Solaris への MySQL のインストール 169
2.7.1 Solaris PKG を使用して Solaris に MySQL をインストールする 170
2.8 FreeBSD に MySQL をインストールする 171
2.9 ソースから MySQL をインストールする 172
2.9.1 ソースのインストール方法 172
2.9.2 ソースインストールの前提条件 173
2.9.3 ソースインストールの MySQL のレイアウト 174

2.9.4 標準ソース配布を使用して MySQL をインストールする 174
2.9.5 開発ソースツリーを使用して MySQL をインストールする 178
2.9.6 SSL ライブラリサポートの構成 179
2.9.7 MySQL ソース構成オプション 180
2.9.8 MySQL のコンパイルに関する問題 205
2.9.9 MySQL の構成とサードパーティーツール 206
2.9.10 MySQL Doxygen ドキュメントコンテンツの生成 206
2.10 インストール後のセットアップとテスト 207
2.10.1 データディレクトリの初期化 208
2.10.2 サーバーの起動 212
2.10.3 サーバーのテスト 215
2.10.4 初期 MySQL アカウントの保護 216
2.10.5 MySQL を自動的に起動および停止する 218
2.11 MySQL のアップグレード 219
2.11.1 始める前に 219
2.11.2 アップグレードパス 220
2.11.3 MySQL のアップグレードプロセスの内容 220
2.11.4 MySQL 8.0 での変更 224
2.11.5 アップグレード用のインストールの準備 233
2.11.6 Unix/Linux での MySQL バイナリまたはパッケージベースのインストールのアップグレード 236
2.11.7 MySQL Yum リポジトリを使用する MySQL のアップグレード 240
2.11.8 MySQL APT リポジトリを使用する MySQL のアップグレード 241
2.11.9 MySQL SLES リポジトリを含む MySQL のアップグレード 241
2.11.10 Windows 上の MySQL をアップグレードする 242
2.11.11 MySQL の Docker インストールのアップグレード 243
2.11.12 アップグレードのトラブルシューティング 243
2.11.13 テーブルまたはインデックスの再作成または修復 244
2.11.14 MySQL データベースのほかのマシンへのコピー 245
2.12 MySQL のダウングレード 246
2.13 Perl のインストールに関する注釈 246
2.13.1 Unix に Perl をインストールする 246
2.13.2 Windows に ActiveState Perl をインストールする 247
2.13.3 Perl DBI/DBD インタフェース使用の問題 248
3 チュートリアル 249
3.1 サーバーへの接続とサーバーからの切断 249
3.2 クエリーの入力 250
3.3 データベースの作成と使用 252
3.3.1 データベースの作成と選択 253
3.3.2 テーブルの作成 254
3.3.3 テーブルへのデータのロード 255
3.3.4 テーブルからの情報の取り出し 256
3.4 データベースとテーブルに関する情報の取得 267
3.5 バッチモードでの MySQL の使用 268
3.6 一般的なクエリーの例 269
3.6.1 カラムの最大値 270
3.6.2 特定のカラムの最大値が格納されている行 270
3.6.3 グループごとのカラムの最大値 270
3.6.4 特定のカラムのグループごとの最大値が格納されている行 271
3.6.5 ユーザー定義の変数の使用 271
3.6.6 外部キーの使用 272
3.6.7 2 つのキーを使用した検索 273
3.6.8 日ごとの訪問数の計算 273
3.6.9 AUTO_INCREMENT の使用 274
3.7 Apache での MySQL の使用 276
4 MySQL プログラム 277
4.1 MySQL プログラムの概要 278
4.2 MySQL プログラムの使用 281
4.2.1 MySQL プログラムの起動 281
4.2.2 プログラムオプションの指定 282
4.2.3 サーバーに接続するためのコマンドオプション 293
4.2.4 コマンドオプションを使用した MySQL Server への接続 300
4.2.5 URI 類似文字列またはキーと値のペアを使用したサーバーへの接続 302
4.2.6 DNS SRV レコードを使用したサーバーへの接続 307

4.2.7 接続トランスポートプロトコル 308
4.2.8 接続圧縮制御 310
4.2.9 環境変数の設定 313
4.3 サーバーおよびサーバーの起動プログラム 314
4.3.1 mysqld — MySQL サーバー 314
4.3.2 mysqld_safe — MySQL サーバー起動スクリプト 314
4.3.3 mysql.server — MySQL サーバー起動スクリプト 319
4.3.4 mysqld_multi — 複数の MySQL サーバーの管理 321
4.4 インストール関連プログラム 325
4.4.1 comp_err — MySQL エラーメッセージファイルのコンパイル 325
4.4.2 mysql_secure_installation — MySQL インストールのセキュリティー改善 326
4.4.3 mysql_ssl_rsa_setup — SSL/RSA ファイルの作成 329
4.4.4 mysql_tzinfo_to_sql — タイムゾーンテーブルのロード 331
4.4.5 mysql_upgrade — MySQL テーブルのチェックとアップグレード 332
4.5 クライアントプログラム 340
4.5.1 mysql — MySQL コマンドラインクライアント 340
4.5.2 mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム 369
4.5.3 mysqlcheck — テーブル保守プログラム 379
4.5.4 mysqldump — データベースバックアッププログラム 388
4.5.5 mysqlimport — データインポートプログラム 412
4.5.6 mysqlpump — データベースバックアッププログラム 420
4.5.7 mysqlshow — データベース、テーブル、およびカラム情報の表示 437
4.5.8 mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント 444
4.6 管理およびユーティリティプログラム 453
4.6.1 ibd2sdi — InnoDB テーブルスペース SDI 抽出ユーティリティ 453
4.6.2 innochecksum — オフライン InnoDB ファイルチェックサムユーティリティー 456
4.6.3 myisam_ftdump — 全文インデックス情報の表示 461
4.6.4 myisamchk — MyISAM テーブルメンテナンスユーティリティー 462
4.6.5 myisamlog — MyISAM ログファイルの内容の表示 477
4.6.6 myisampack — 圧縮された読み取り専用の MyISAM テーブルの生成 477
4.6.7 mysql_config_editor — MySQL 構成ユーティリティー 483
4.6.8 mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー 488
4.6.9 mysqldumpslow — スロークエリーログファイルの要約 511
4.7 プログラム開発ユーティリティ 512
4.7.1 mysql_config — クライアントのコンパイル用オプションの表示 513
4.7.2 my_print_defaults — オプションファイルからのオプションの表示 514
4.8 その他のプログラム 515
4.8.1 lz4_decompress — mysqlpump LZ4-Compressed 出力の解凍 515
4.8.2 perror — MySQL エラーメッセージ情報の表示 515
4.8.3 zlib_decompress — mysqlpump ZLIB 圧縮出力の解凍 516
4.9 環境変数 517
4.10 MySQL での Unix シグナル処理 519
5 MySQL サーバーの管理 523
5.1 MySQL Server 524
5.1.1 サーバーの構成 524
5.1.2 サーバー構成のデフォルト値 525
5.1.3 サーバー構成の検証 526
5.1.4 サーバーオプション、システム変数およびステータス変数リファレンス 527
5.1.5 サーバーシステム変数リファレンス 568
5.1.6 サーバーステータス変数リファレンス 590
5.1.7 サーバーコマンドオプション 605
5.1.8 サーバーシステム変数 628
5.1.9 システム変数の使用 757
5.1.10 サーバーステータス変数 783
5.1.11 サーバー SQL モード 802
5.1.12 接続管理 812
5.1.13 IPv6 サポート 819
5.1.14 ネットワークネームスペースのサポート 822
5.1.15 MySQL Server でのタイムゾーンのサポート 826
5.1.16 リソースグループ 831
5.1.17 サーバー側ヘルプのサポート 835
5.1.18 クライアントセッション状態の変更のサーバートラッキング 836
5.1.19 サーバーの停止プロセス 838
5.2 MySQL データディレクトリ 840

5.3 mysql システムスキーマ 840
5.4 MySQL Server ログ 845
5.4.1 一般クエリーログおよびスロークエリーログの出力先の選択 846
5.4.2 エラーログ 848
5.4.3 一般クエリーログ 865
5.4.4 バイナリログ 867
5.4.5 スロークエリーログ 880
5.4.6 サーバーログの保守 883
5.5 MySQL のコンポーネント 885
5.5.1 コンポーネントのインストールおよびアンインストール 886
5.5.2 コンポーネント情報の取得 886
5.5.3 エラーログコンポーネント 886
5.5.4 クエリー属性コンポーネント 888
5.6 MySQL Server プラグイン 888
5.6.1 プラグインのインストールおよびアンインストール 889
5.6.2 サーバープラグイン情報の取得 893
5.6.3 MySQL Enterprise Thread Pool 894
5.6.4 リライタクエリーリライトプラグイン 900
5.6.5 ddl_rewriter プラグイン 907
5.6.6 バージョントークン 909
5.6.7 クローンプラグイン 919
5.6.8 MySQL プラグインサービス 940
5.7 MySQL Server のユーザー定義関数 947
5.7.1 ユーザー定義関数のインストールおよびアンインストール 948
5.7.2 ユーザー定義関数情報の取得 949
5.8 1 つのマシン上での複数の MySQL インスタンスの実行 949
5.8.1 複数のデータディレクトリのセットアップ 950
5.8.2 Windows 上での複数の MySQL インスタンスの実行 951
5.8.3 Unix 上での複数の MySQL インスタンスの実行 954
5.8.4 複数サーバー環境でのクライアントプログラムの使用 955
5.9 MySQL のデバッグ 956
5.9.1 MySQL サーバーのデバッグ 956
5.9.2 MySQL クライアントのデバッグ 961
5.9.3 LOCK_ORDER ツール 961
5.9.4 DBUG パッケージ 966
6 セキュリティー 971
6.1 一般的なセキュリティーの問題 972
6.1.1 セキュリティーガイドライン 972
6.1.2 パスワードをセキュアな状態にする 973
6.1.3 攻撃者に対する MySQL のセキュアな状態の維持 976
6.1.4 セキュリティー関連の mysqld オプションおよび変数 978
6.1.5 MySQL を通常ユーザーとして実行する方法 978
6.1.6 LOAD DATA LOCAL のセキュリティー上の考慮事項 979
6.1.7 クライアントプログラミングのセキュリティーガイドライン 981
6.2 アクセス制御とアカウント管理 982
6.2.1 アカウントのユーザー名とパスワード 983
6.2.2 MySQL で提供される権限 984
6.2.3 付与テーブル 999
6.2.4 アカウント名の指定 1007
6.2.5 ロール名の指定 1009
6.2.6 アクセス制御、ステージ 1: 接続の検証 1009
6.2.7 アクセス制御、ステージ 2: リクエストの確認 1012
6.2.8 アカウントの追加、権限の割当ておよびアカウントの削除 1014
6.2.9 予約済アカウント 1017
6.2.10 ロールの使用 1017
6.2.11 アカウントカテゴリ 1023
6.2.12 部分取消しを使用した権限の制限 1026
6.2.13 権限変更が有効化される時期 1031
6.2.14 アカウントパスワードの割り当て 1032
6.2.15 パスワード管理 1033
6.2.16 期限切れパスワードのサーバー処理 1043
6.2.17 プラガブル認証 1044
6.2.18 プロキシユーザー 1049
6.2.19 アカウントロック 1055

6.2.20 アカウントリソース制限の設定 1056
6.2.21 MySQL への接続の問題のトラブルシューティング 1058
6.2.22 SQL ベースのアカウントアクティビティ監査 1061
6.3 暗号化された接続の使用 1062
6.3.1 暗号化接続を使用するための MySQL の構成 1063
6.3.2 暗号化された接続 TLS プロトコルおよび暗号 1069
6.3.3 SSL および RSA 証明書とキーの作成 1075
6.3.4 SSH を使用した Windows から MySQL へのリモート接続 1082
6.4 セキュリティコンポーネントおよびプラグイン 1083
6.4.1 認証プラグイン 1083
6.4.2 Connection-Control プラグイン 1143
6.4.3 パスワード検証コンポーネント 1148
6.4.4 MySQL キーリング 1158
6.4.5 MySQL Enterprise Audit 1203
6.4.6 監査メッセージコンポーネント 1265
6.4.7 MySQL Enterprise Firewall 1267
6.5 MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification 1289
6.5.1 MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification 要素 1290
6.5.2 MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification のインストールまたはアンインストール 1290
6.5.3 MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification の使用 1291
6.5.4 MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification ユーザー定義関数リファレンス 1296
6.5.5 MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification ユーザー定義関数の説明 1297
6.6 MySQL Enterprise Encryption 1304
6.6.1 MySQL Enterprise Encryption のインストール 1305
6.6.2 MySQL Enterprise Encryption の使用方法と例 1305
6.6.3 MySQL Enterprise Encryption ユーザー定義関数リファレンス 1307
6.6.4 MySQL Enterprise Encryption ユーザー定義関数の説明 1307
6.7 SELinux 1311
6.7.1 SELinux が有効かどうかの確認 1312
6.7.2 SELinux モードの変更 1312
6.7.3 MySQL Server SELinux ポリシー 1312
6.7.4 SELinux ファイルコンテキスト 1312
6.7.5 SELinux TCP ポートコンテキスト 1314
6.7.6 SELinux のトラブルシューティング 1315
6.8 FIPS のサポート 1316
7 バックアップとリカバリ 1319
7.1 バックアップとリカバリの種類 1320
7.2 データベースバックアップ方法 1322
7.3 バックアップおよびリカバリ戦略の例 1324
7.3.1 バックアップポリシーの確立 1325
7.3.2 リカバリへのバックアップの使用 1326
7.3.3 バックアップ戦略サマリー 1327
7.4 バックアップへの mysqldump の使用 1327
7.4.1 mysqldump による SQL フォーマットでのデータのダンプ 1328
7.4.2 SQL フォーマットバックアップのリロード 1329
7.4.3 mysqldump による区切りテキストフォーマットでのデータのダンプ 1329
7.4.4 区切りテキストフォーマットバックアップのリロード 1330
7.4.5 mysqldump のヒント 1331
7.5 Point-in-Time (増分) リカバリ 1332
7.5.1 バイナリログを使用したポイントインタイムリカバリ 1333
7.5.2 イベントの位置を使用したポイントインタイムリカバリ 1334
7.6 MyISAM テーブルの保守とクラッシュリカバリ 1335
7.6.1 クラッシュリカバリへの myisamchk の使用 1336
7.6.2 MyISAM テーブルのエラーのチェック方法 1337
7.6.3 MyISAM テーブルの修復方法 1337
7.6.4 MyISAM テーブルの最適化 1339
7.6.5 MyISAM テーブル保守スケジュールのセットアップ 1339
8 最適化 1341
8.1 最適化の概要 1342
8.2 SQL ステートメントの最適化 1343
8.2.1 SELECT ステートメントの最適化 1344
8.2.2 サブクエリー、導出テーブル、ビュー参照および共通テーブル式の最適化 1388
8.2.3 INFORMATION_SCHEMA クエリーの最適化 1399

8.2.4 パフォーマンススキーマクエリーの最適化 1402
8.2.5 データ変更ステートメントの最適化 1403
8.2.6 データベース権限の最適化 1404
8.2.7 その他の最適化のヒント 1404
8.3 最適化とインデックス 1405
8.3.1 MySQL のインデックスの使用の仕組み 1405
8.3.2 主キーの最適化 1406
8.3.3 SPATIAL インデックス最適化 1406
8.3.4 外部キーの最適化 1407
8.3.5 カラムインデックス 1407
8.3.6 マルチカラムインデックス 1408
8.3.7 インデックスの使用の確認 1410
8.3.8 InnoDB および MyISAM インデックス統計コレクション 1410
8.3.9 B ツリーインデックスとハッシュインデックスの比較 1411
8.3.10 インデックス拡張の使用 1412
8.3.11 生成されたカラムインデックスのオプティマイザによる使用 1414
8.3.12 不可視のインデックス 1416
8.3.13 降順インデックス 1417
8.3.14 TIMESTAMP カラムからのインデックス付きルックアップ 1418
8.4 データベース構造の最適化 1420
8.4.1 データサイズの最適化 1420
8.4.2 MySQL データ型の最適化 1422
8.4.3 多数のテーブルの最適化 1422
8.4.4 MySQL での内部一時テーブルの使用 1424
8.4.5 データベースおよびテーブルの数に対する制限 1427
8.4.6 テーブルサイズの制限 1427
8.4.7 テーブルカラム数と行サイズの制限 1428
8.5 InnoDB テーブルの最適化 1431
8.5.1 InnoDB テーブルのストレージレイアウトの最適化 1431
8.5.2 InnoDB トランザクション管理の最適化 1431
8.5.3 InnoDB の読み取り専用トランザクションの最適化 1432
8.5.4 InnoDB redo ロギングの最適化 1433
8.5.5 InnoDB テーブルの一括データロード 1434
8.5.6 InnoDB クエリーの最適化 1435
8.5.7 InnoDB DDL 操作の最適化 1435
8.5.8 InnoDB ディスク I/O の最適化 1436
8.5.9 InnoDB 構成変数の最適化 1439
8.5.10 多くのテーブルのあるシステムに対する InnoDB の最適化 1440
8.6 MyISAM テーブルの最適化 1440
8.6.1 MyISAM クエリーの最適化 1440
8.6.2 MyISAM テーブルの一括データロード 1441
8.6.3 REPAIR TABLE ステートメントの最適化 1443
8.7 MEMORY テーブルの最適化 1444
8.8 クエリー実行プランの理解 1444
8.8.1 EXPLAIN によるクエリーの最適化 1444
8.8.2 EXPLAIN 出力フォーマット 1445
8.8.3 拡張 EXPLAIN 出力形式 1456
8.8.4 名前付き接続の実行計画情報の取得 1458
8.8.5 クエリーパフォーマンスの推定 1459
8.9 クエリーオプティマイザの制御 1459
8.9.1 クエリー計画評価の制御 1459
8.9.2 切り替え可能な最適化 1460
8.9.3 オプティマイザヒント 1469
8.9.4 インデックスヒント 1482
8.9.5 オプティマイザコストモデル 1484
8.9.6 オプティマイザ統計 1487
8.10 バッファリングとキャッシュ 1489
8.10.1 InnoDB バッファプールの最適化 1489
8.10.2 MyISAM キーキャッシュ 1490
8.10.3 プリペアドステートメントおよびストアドプログラムのキャッシュ 1494
8.11 ロック操作の最適化 1495
8.11.1 内部ロック方法 1495
8.11.2 テーブルロックの問題 1497
8.11.3 同時挿入 1498

8.11.4 メタデータのロック 1499
8.11.5 外部ロック 1502
8.12 MySQL サーバーの最適化 1503
8.12.1 ディスク I/O の最適化 1503
8.12.2 シンボリックリンクの使用 1504
8.12.3 メモリーの使用の最適化 1506
8.13 パフォーマンスの測定 (ベンチマーク) 1512
8.13.1 式と関数の速度の測定 1512
8.13.2 独自のベンチマークの使用 1513
8.13.3 performance_schema によるパフォーマンスの測定 1513
8.14 サーバースレッド (プロセス) 情報の確認 1513
8.14.1 プロセスリストへのアクセス 1513
8.14.2 スレッドのコマンド値 1515
8.14.3 一般的なスレッドの状態 1517
8.14.4 レプリケーションソーススレッドの状態 1522
8.14.5 レプリケーション I/O スレッドの状態 1523
8.14.6 レプリケーション SQL スレッドの状態 1524
8.14.7 レプリケーション接続スレッドの状態 1524
8.14.8 NDB Cluster スレッドの状態 1525
8.14.9 イベントスケジューラスレッドの状態 1525
9 言語構造 1527
9.1 リテラル値 1527
9.1.1 文字列リテラル 1527
9.1.2 数値リテラル 1529
9.1.3 日付リテラルと時間リテラル 1530
9.1.4 16 進数リテラル 1531
9.1.5 ビット値リテラル 1533
9.1.6 boolean リテラル 1535
9.1.7 NULL 値 1535
9.2 スキーマオブジェクト名 1535
9.2.1 識別子の長さ制限 1536
9.2.2 識別子の修飾子 1537
9.2.3 識別子の大文字と小文字の区別 1538
9.2.4 識別子とファイル名のマッピング 1540
9.2.5 関数名の構文解析と解決 1541
9.3 キーワードと予約語 1544
9.4 ユーザー定義変数 1571
9.5 式 1573
9.6 クエリー属性 1577
9.7 コメント 1579
10 文字セット、照合順序、Unicode 1581
10.1 一般の文字セットおよび照合順序 1582
10.2 MySQL での文字セットと照合順序 1583
10.2.1 文字セットレパートリー 1584
10.2.2 メタデータ用の UTF-8 1586
10.3 文字セットと照合順序の指定 1587
10.3.1 照合の命名規則 1587
10.3.2 サーバー文字セットおよび照合順序 1588
10.3.3 データベース文字セットおよび照合順序 1589
10.3.4 テーブル文字セットおよび照合順序 1590
10.3.5 カラム文字セットおよび照合順序 1590
10.3.6 文字列リテラルの文字セットおよび照合順序 1591
10.3.7 各国語文字セット 1593
10.3.8 文字セットイントロデューサ 1593
10.3.9 文字セットと照合順序の割り当ての例 1595
10.3.10 ほかの DBMS との互換性 1595
10.4 接続文字セットおよび照合順序 1596
10.5 アプリケーションの文字セットおよび照合順序の構成 1601
10.6 エラーメッセージ文字セット 1602
10.7 カラム文字セットの変換 1603
10.8 照合順序の問題 1604
10.8.1 SQL ステートメントでの COLLATE の使用 1604
10.8.2 COLLATE 句の優先順位 1605
10.8.3 文字セットと照合順序の互換性 1605

10.8.4 式での照合の強制性 1605
10.8.5 バイナリ照合順序と_bin 照合順序 1606
10.8.6 照合順序の効果の例 1608
10.8.7 INFORMATION_SCHEMA 検索での照合の使用 1609
10.9 Unicode のサポート 1611
10.9.1 utf8mb4 文字セット (4 バイトの UTF-8 Unicode エンコーディング) 1613
10.9.2 utf8mb3 文字セット (3 バイトの UTF-8 Unicode エンコーディング) 1613
10.9.3 utf8 文字セット (utf8mb3 のエイリアス) 1614
10.9.4 ucs2 文字セット (UCS-2 Unicode エンコーディング) 1614
10.9.5 utf16 文字セット (UTF-16 Unicode エンコーディング) 1614
10.9.6 utf16le 文字セット (UTF-16LE Unicode エンコーディング) 1615
10.9.7 utf32 文字セット (UTF-32 Unicode エンコーディング) 1615
10.9.8 3 バイト Unicode 文字セットと 4 バイト Unicode 文字セット間の変換 1615
10.10 サポートされる文字セットおよび照合順序 1617
10.10.1 Unicode 文字セット 1618
10.10.2 西ヨーロッパの文字セット 1624
10.10.3 中央ヨーロッパの文字セット 1625
10.10.4 南ヨーロッパおよび中東の文字セット 1626
10.10.5 バルト語の文字セット 1626
10.10.6 キリル文字の文字セット 1626
10.10.7 アジアの文字セット 1627
10.10.8 バイナリ文字セット 1631
10.11 文字セットの制約 1631
10.12 エラーメッセージ言語の設定 1632
10.13 文字セットの追加 1632
10.13.1 文字定義配列 1634
10.13.2 複雑な文字セットの文字列照合のサポート 1635
10.13.3 複雑な文字セットのマルチバイト文字のサポート 1635
10.14 文字セットへの照合順序の追加 1635
10.14.1 照合順序の実装タイプ 1636
10.14.2 照合順序 ID の選択 1639
10.14.3 8 ビットの文字セットへの単純な照合順序の追加 1639
10.14.4 Unicode 文字セットへの UCA 照合順序の追加 1640
10.15 文字セットの構成 1646
10.16 MySQL Server のロケールサポート 1647
11 データ型 1651
11.1 数値データ型 1652
11.1.1 数値データ型の構文 1652
11.1.2 整数型 (真数値) - INTEGER、INT、SMALLINT、TINYINT、MEDIUMINT、BIGINT 1655
11.1.3 固定小数点型 (真数値) - DECIMAL、NUMERIC 1655
11.1.4 浮動小数点型 (概数値) - FLOAT、DOUBLE 1656
11.1.5 ビット値型 - BIT 1656
11.1.6 数値型の属性 1656
11.1.7 範囲外およびオーバーフローの処理 1657
11.2 日時データ型 1659
11.2.1 日時データ型の構文 1660
11.2.2 DATE、DATETIME、および TIMESTAMP 型 1661
11.2.3 TIME 型 1664
11.2.4 YEAR 型 1664
11.2.5 TIMESTAMP および DATETIME の自動初期化および更新機能 1665
11.2.6 時間値での小数秒 1668
11.2.7 日付と時間型間での変換 1669
11.2.8 日付の 2 桁の年 1669
11.3 文字列データ型 1670
11.3.1 文字列データ型の構文 1670
11.3.2 CHAR および VARCHAR 型 1673
11.3.3 BINARY および VARBINARY 型 1674
11.3.4 BLOB 型と TEXT 型 1675
11.3.5 ENUM 型 1676
11.3.6 SET 型 1679
11.4 空間データ型 1681
11.4.1 空間データ型 1682
11.4.2 OpenGIS ジオメトリモデル 1683
11.4.3 サポートされる空間データ形式 1688

11.4.4 ジオメトリの整形式と妥当性 1691
11.4.5 空間参照システムのサポート 1691
11.4.6 空間カラムの作成 1692
11.4.7 空間カラムへのデータ移入 1692
11.4.8 空間データのフェッチ 1693
11.4.9 空間分析の最適化 1694
11.4.10 空間インデックスの作成 1694
11.4.11 空間インデックスの使用 1695
11.5 JSON データ型 1696
11.6 データ型デフォルト値 1710
11.7 データ型のストレージ要件 1713
11.8 カラムに適した型の選択 1716
11.9 その他のデータベースエンジンのデータ型の使用 1717
12 関数と演算子 1719
12.1 SQL 関数および演算子リファレンス 1720
12.2 ユーザー定義関数参照 1737
12.3 式評価での型変換 1740
12.4 演算子 1743
12.4.1 演算子の優先順位 1744
12.4.2 比較関数と演算子 1745
12.4.3 論理演算子 1750
12.4.4 割り当て演算子 1752
12.5 フロー制御関数 1753
12.6 数値関数と演算子 1755
12.6.1 算術演算子 1756
12.6.2 数学関数 1758
12.7 日付および時間関数 1766
12.8 文字列関数および演算子 1783
12.8.1 文字列比較関数および演算子 1795
12.8.2 正規表現 1798
12.8.3 関数結果の文字セットと照合順序 1806
12.9 MySQL で使用されるカレンダー 1807
12.10 全文検索関数 1808
12.10.1 自然言語全文検索 1809
12.10.2 ブール全文検索 1812
12.10.3 クエリー拡張を使用した全文検索 1816
12.10.4 全文ストップワード 1817
12.10.5 全文制限 1820
12.10.6 MySQL の全文検索の微調整 1821
12.10.7 全文インデックス付けのためのユーザー定義照合の追加 1824
12.10.8 ngram 全文パーサー 1825
12.10.9 MeCab フルテキストパーサープラグイン 1827
12.11 キャスト関数と演算子 1831
12.12 XML 関数 1843
12.13 ビット関数と演算子 1852
12.14 暗号化関数と圧縮関数 1862
12.15 ロック関数 1867
12.16 情報関数 1869
12.17 空間分析関数 1878
12.17.1 空間関数のリファレンス 1878
12.17.2 空間関数による引数処理 1882
12.17.3 WKT 値からジオメトリ値を作成する関数 1882
12.17.4 WKB 値からジオメトリ値を作成する関数 1884
12.17.5 ジオメトリ値を作成する MySQL 固有の関数 1885
12.17.6 ジオメトリ形式変換関数 1886
12.17.7 ジオメトリプロパティー関数 1888
12.17.8 空間演算子関数 1898
12.17.9 ジオメトリオブジェクト間の空間関係をテストする関数 1904
12.17.10 空間 Geohash 関数 1910
12.17.11 空間 GeoJSON 関数 1911
12.17.12 空間集計関数 1913
12.17.13 空間の便利な関数 1915
12.18 JSON 関数 1918
12.18.1 JSON 関数リファレンス 1918

12.18.2 JSON 値を作成する関数 ... 1920
12.18.3 JSON 値を検索する関数 ... 1921
12.18.4 JSON 値を変更する関数 ... 1935
12.18.5 JSON 値属性を返す関数 ... 1943
12.18.6 JSON テーブル関数 ... 1945
12.18.7 JSON スキーマ検証関数 ... 1949
12.18.8 JSON ユーティリティ関数 ... 1954
12.19 グローバルトランザクション識別子 (GTID) で使用される機能 ... 1958
12.20 集計関数 ... 1960
12.20.1 集計関数の説明 ... 1960
12.20.2 GROUP BY 修飾子 ... 1968
12.20.3 MySQL での GROUP BY の処理 ... 1973
12.20.4 機能依存性の検出 ... 1976
12.21 ウィンドウ関数 ... 1979
12.21.1 Window 関数の説明 ... 1979
12.21.2 Window 関数の概念と構文 ... 1984
12.21.3 ウィンドウ機能フレーム仕様 ... 1987
12.21.4 名前付きウィンドウ ... 1990
12.21.5 ウィンドウ機能の制限事項 ... 1991
12.22 パフォーマンススキーマ関数 ... 1992
12.23 内部関数 ... 1994
12.24 その他の関数 ... 1996
12.25 高精度計算 ... 2008
12.25.1 数値の型 ... 2008
12.25.2 DECIMAL データ型の特性 ... 2009
12.25.3 式の処理 ... 2010
12.25.4 丸め動作 ... 2011
12.25.5 高精度計算の例 ... 2012
13 SQL ステートメント ... 2015
13.1 データ定義ステートメント ... 2016
13.1.1 アトミックデータ定義ステートメントのサポート ... 2016
13.1.2 ALTER DATABASE ステートメント ... 2021
13.1.3 ALTER EVENT ステートメント ... 2025
13.1.4 ALTER FUNCTION ステートメント ... 2027
13.1.5 ALTER INSTANCE ステートメント ... 2027
13.1.6 ALTER LOGFILE GROUP ステートメント ... 2029
13.1.7 ALTER PROCEDURE ステートメント ... 2030
13.1.8 ALTER SERVER ステートメント ... 2030
13.1.9 ALTER TABLE ステートメント ... 2030
13.1.10 ALTER TABLESPACE ステートメント ... 2050
13.1.11 ALTER VIEW ステートメント ... 2052
13.1.12 CREATE DATABASE ステートメント ... 2052
13.1.13 CREATE EVENT ステートメント ... 2053
13.1.14 CREATE FUNCTION ステートメント ... 2057
13.1.15 CREATE INDEX ステートメント ... 2057
13.1.16 CREATE LOGFILE GROUP ステートメント ... 2070
13.1.17 CREATE PROCEDURE ステートメントおよび CREATE FUNCTION ステートメント ... 2071
13.1.18 CREATE SERVER ステートメント ... 2075
13.1.19 CREATE SPATIAL REFERENCE SYSTEM ステートメント ... 2076
13.1.20 CREATE TABLE ステートメント ... 2080
13.1.21 CREATE TABLESPACE ステートメント ... 2126
13.1.22 CREATE TRIGGER ステートメント ... 2133
13.1.23 CREATE VIEW ステートメント ... 2135
13.1.24 DROP DATABASE ステートメント ... 2138
13.1.25 DROP EVENT ステートメント ... 2139
13.1.26 DROP FUNCTION ステートメント ... 2139
13.1.27 DROP INDEX ステートメント ... 2139
13.1.28 DROP LOGFILE GROUP ステートメント ... 2140
13.1.29 DROP PROCEDURE および DROP FUNCTION ステートメント ... 2140
13.1.30 DROP SERVER ステートメント ... 2141
13.1.31 DROP SPATIAL REFERENCE SYSTEM ステートメント ... 2141
13.1.32 DROP TABLE ステートメント ... 2141
13.1.33 DROP TABLESPACE ステートメント ... 2142
13.1.34 DROP TRIGGER ステートメント ... 2143

13.1.35 DROP VIEW ステートメント ... 2143
13.1.36 RENAME TABLE ステートメント ... 2144
13.1.37 TRUNCATE TABLE ステートメント ... 2146
13.2 データ操作ステートメント ... 2147
13.2.1 CALL ステートメント ... 2147
13.2.2 DELETE ステートメント ... 2148
13.2.3 DO ステートメント ... 2152
13.2.4 HANDLER ステートメント ... 2152
13.2.5 IMPORT TABLE ステートメント ... 2153
13.2.6 INSERT ステートメント ... 2156
13.2.7 LOAD DATA ステートメント ... 2163
13.2.8 LOAD XML ステートメント ... 2172
13.2.9 REPLACE ステートメント ... 2178
13.2.10 SELECT ステートメント ... 2180
13.2.11 サブクエリー ... 2198
13.2.12 TABLE ステートメント ... 2211
13.2.13 UPDATE ステートメント ... 2213
13.2.14 VALUES ステートメント ... 2216
13.2.15 WITH (共通テーブル式) ... 2218
13.3 トランザクションステートメントおよびロックステートメント ... 2228
13.3.1 START TRANSACTION、COMMIT および ROLLBACK ステートメント ... 2228
13.3.2 ロールバックできないステートメント ... 2231
13.3.3 暗黙的なコミットを発生させるステートメント ... 2231
13.3.4 SAVEPOINT、ROLLBACK TO SAVEPOINT および RELEASE SAVEPOINT ステートメント ... 2232
13.3.5 LOCK INSTANCE FOR BACKUP および UNLOCK INSTANCE ステートメント ... 2233
13.3.6 LOCK TABLES および UNLOCK TABLES ステートメント ... 2233
13.3.7 SET TRANSACTION ステートメント ... 2238
13.3.8 XA トランザクション ... 2241
13.4 レプリケーションステートメント ... 2245
13.4.1 ソースサーバーを制御する SQL ステートメント ... 2245
13.4.2 レプリケーションサーバーを制御するための SQL ステートメント ... 2248
13.4.3 グループレプリケーションを制御するための SQL ステートメント ... 2282
13.5 プリペアドステートメント ... 2286
13.5.1 PREPARE ステートメント ... 2289
13.5.2 EXECUTE ステートメント ... 2291
13.5.3 DEALLOCATE PREPARE ステートメント ... 2291
13.6 複合ステートメントの構文 ... 2291
13.6.1 BEGIN ... END 複合ステートメント ... 2291
13.6.2 ステートメントラベル ... 2292
13.6.3 DECLARE ステートメント ... 2293
13.6.4 ストアドプログラム内の変数 ... 2293
13.6.5 フロー制御ステートメント ... 2294
13.6.6 カーソル ... 2298
13.6.7 条件の処理 ... 2300
13.6.8 条件処理の制約 ... 2323
13.7 データベース管理ステートメント ... 2323
13.7.1 アカウント管理ステートメント ... 2323
13.7.2 リソースグループ管理ステートメント ... 2364
13.7.3 テーブル保守ステートメント ... 2367
13.7.4 コンポーネント、プラグインおよびユーザー定義関数のステートメント ... 2380
13.7.5 CLONE ステートメント ... 2383
13.7.6 SET ステートメント ... 2384
13.7.7 SHOW ステートメント ... 2389
13.7.8 その他の管理ステートメント ... 2437
13.8 ユーティリティステートメント ... 2449
13.8.1 DESCRIBE ステートメント ... 2449
13.8.2 EXPLAIN ステートメント ... 2449
13.8.3 HELP ステートメント ... 2452
13.8.4 USE ステートメント ... 2454
14 MySQL データディクショナリ ... 2455
14.1 データディクショナリスキーマ ... 2455
14.2 ファイルベースのメタデータ記憶域の削除 ... 2456
14.3 ディクショナリデータのトランザクション記憶域 ... 2457

14.4 ディクショナリオブジェクトキャッシュ ... 2457
14.5 INFORMATION_SCHEMA とデータディクショナリの統合 ... 2458
14.6 シリアライズディクショナリ情報 (SDI) ... 2459
14.7 データディクショナリの使用方法の違い ... 2460
14.8 データディクショナリの制限事項 ... 2461
15 InnoDB ストレージエンジン ... 2463
15.1 InnoDB 入門 ... 2464
15.1.1 InnoDB テーブルを使用する利点 ... 2465
15.1.2 InnoDB テーブルのベストプラクティス ... 2466
15.1.3 InnoDB がデフォルトのストレージエンジンであるかどうかの確認 ... 2467
15.1.4 InnoDB を使用したテストおよびベンチマーク ... 2467
15.2 InnoDB および ACID モデル ... 2467
15.3 InnoDB マルチバージョン ... 2469
15.4 InnoDB のアーキテクチャ ... 2470
15.5 InnoDB インメモリー構造 ... 2470
15.5.1 バッファプール ... 2470
15.5.2 変更バッファ ... 2475
15.5.3 適応型ハッシュインデックス ... 2478
15.5.4 ログバッファ ... 2478
15.6 InnoDB オンディスク構造 ... 2479
15.6.1 テーブル ... 2479
15.6.2 インデックス ... 2501
15.6.3 テーブルスペース ... 2507
15.6.4 二重書き込みバッファー ... 2527
15.6.5 redo ログ ... 2529
15.6.6 undo ログ ... 2532
15.7 InnoDB のロックおよびトランザクションモデル ... 2534
15.7.1 InnoDB ロック ... 2534
15.7.2 InnoDB トランザクションモデル ... 2538
15.7.3 InnoDB のさまざまな SQL ステートメントで設定されたロック ... 2546
15.7.4 ファントム行 ... 2549
15.7.5 InnoDB のデッドロック ... 2550
15.7.6 トランザクションスケジューリング ... 2552
15.8 InnoDB の構成 ... 2553
15.8.1 InnoDB の起動構成 ... 2553
15.8.2 読み取り専用操作用の InnoDB の構成 ... 2559
15.8.3 InnoDB バッファープールの構成 ... 2560
15.8.4 InnoDB のスレッド並列性の構成 ... 2572
15.8.5 InnoDB バックグラウンド I/O スレッドの数の構成 ... 2573
15.8.6 Linux での非同期 I/O の使用 ... 2573
15.8.7 InnoDB I/O Capacity の構成 ... 2573
15.8.8 スピンロックのポーリングの構成 ... 2575
15.8.9 パージ構成 ... 2575
15.8.10 InnoDB のオプティマイザ統計の構成 ... 2577
15.8.11 インデックスページのマージしきい値の構成 ... 2586
15.8.12 専用 MySQL Server の自動構成の有効化 ... 2588
15.9 InnoDB のテーブルおよびページの圧縮 ... 2590
15.9.1 InnoDB テーブルの圧縮 ... 2590
15.9.2 InnoDB ページ圧縮 ... 2603
15.10 InnoDB の行フォーマット ... 2606
15.11 InnoDB のディスク I/O とファイル領域管理 ... 2611
15.11.1 InnoDB ディスク I/O ... 2611
15.11.2 ファイル領域管理 ... 2612
15.11.3 InnoDB チェックポイント ... 2613
15.11.4 テーブルのデフラグ ... 2613
15.11.5 TRUNCATE TABLE によるディスク領域の再利用 ... 2614
15.12 InnoDB とオンライン DDL ... 2614
15.12.1 オンライン DDL 操作 ... 2615
15.12.2 オンライン DDL のパフォーマンスと同時実行性 ... 2627
15.12.3 オンライン DDL 領域の要件 ... 2630
15.12.4 オンライン DDL を使用した DDL ステートメントの簡略化 ... 2630
15.12.5 オンライン DDL 失敗条件 ... 2631
15.12.6 オンライン DDL の制限事項 ... 2631
15.13 InnoDB 保存データ暗号化 ... 2632

15.14 InnoDB の起動オプションおよびシステム変数 2640
15.15 InnoDB INFORMATION_SCHEMA テーブル 2716
15.15.1 圧縮に関する InnoDB INFORMATION_SCHEMA テーブル 2716
15.15.2 InnoDB INFORMATION_SCHEMA トランザクションおよびロック情報 2718
15.15.3 InnoDB INFORMATION_SCHEMA スキーマオブジェクトテーブル 2724
15.15.4 InnoDB INFORMATION_SCHEMA FULLTEXT インデックステーブル 2729
15.15.5 InnoDB INFORMATION_SCHEMA バッファープールテーブル 2731
15.15.6 InnoDB INFORMATION_SCHEMA メトリックテーブル 2735
15.15.7 InnoDB INFORMATION_SCHEMA 一時テーブル情報テーブル 2742
15.15.8 INFORMATION_SCHEMA.FILES からの InnoDB テーブルスペースメタデータの取得 .. 2743
15.16 InnoDB の MySQL パフォーマンススキーマとの統合 2744
15.16.1 パフォーマンススキーマを使用した InnoDB テーブルの ALTER TABLE の進行状況のモニタリング 2746
15.16.2 パフォーマンススキーマを使用した InnoDB Mutex 待機のモニタリング 2747
15.17 InnoDB モニター 2750
15.17.1 InnoDB モニターのタイプ 2750
15.17.2 InnoDB モニターの有効化 2751
15.17.3 InnoDB 標準モニターおよびロックモニターの出力 2752
15.18 InnoDB のバックアップとリカバリ 2756
15.18.1 InnoDB バックアップ 2756
15.18.2 InnoDB のリカバリ 2757
15.19 InnoDB と MySQL レプリケーション 2759
15.20 InnoDB memcached プラグイン 2761
15.20.1 InnoDB memcached プラグインの利点 2761
15.20.2 InnoDB memcached のアーキテクチャー 2762
15.20.3 InnoDB memcached プラグインの設定 2765
15.20.4 InnoDB memcached の複数の get および Range クエリーのサポート 2770
15.20.5 InnoDB memcached プラグインのセキュリティーに関する考慮事項 2772
15.20.6 InnoDB memcached プラグイン用のアプリケーションの記述 2774
15.20.7 InnoDB memcached プラグインとレプリケーション 2784
15.20.8 InnoDB memcached プラグインの内部 2787
15.20.9 InnoDB memcached プラグインのトラブルシューティング 2791
15.21 InnoDB のトラブルシューティング 2793
15.21.1 InnoDB の I/O に関する問題のトラブルシューティング 2794
15.21.2 InnoDB のリカバリの強制的な実行 2794
15.21.3 InnoDB データディクショナリの操作のトラブルシューティング 2795
15.21.4 InnoDB のエラー処理 2796
15.22 InnoDB の制限 2797
15.23 InnoDB の制限および制限事項 2798
16 代替ストレージエンジン 2801
16.1 ストレージエンジンの設定 2804
16.2 MyISAM ストレージエンジン 2805
16.2.1 MyISAM 起動オプション 2807
16.2.2 キーに必要な容量 2808
16.2.3 MyISAM テーブルのストレージフォーマット 2809
16.2.4 MyISAM テーブルの問題点 2811
16.3 MEMORY ストレージエンジン 2812
16.4 CSV ストレージエンジン 2816
16.4.1 CSV テーブルの修復と確認 2817
16.4.2 CSV の制限 2817
16.5 ARCHIVE ストレージエンジン 2818
16.6 BLACKHOLE ストレージエンジン 2819
16.7 MERGE ストレージエンジン 2821
16.7.1 MERGE テーブルの長所と短所 2823
16.7.2 MERGE テーブルの問題点 2824
16.8 FEDERATED ストレージエンジン 2825
16.8.1 FEDERATED ストレージエンジンの概要 2826
16.8.2 FEDERATED テーブルの作成方法 2827
16.8.3 FEDERATED ストレージエンジンの注記とヒント 2829
16.8.4 FEDERATED ストレージエンジンのリソース 2830
16.9 EXAMPLE ストレージエンジン 2830
16.10 ほかのストレージエンジン 2831
16.11 MySQL ストレージエンジンアーキテクチャーの概要 2831
16.11.1 プラガブルストレージエンジンのアーキテクチャー 2832

16.11.2 共通データベースサーバーレイヤー 2832
17 レプリケーション 2835
17.1 レプリケーションの構成 2836
17.1.1 バイナリログファイルの位置ベースのレプリケーション構成の概要 2837
17.1.2 バイナリログファイルの位置ベースのレプリケーションの設定 2837
17.1.3 グローバルトランザクション識別子を使用したレプリケーション 2847
17.1.4 オンラインサーバーでの GTID モードの変更 2867
17.1.5 MySQL マルチソースレプリケーション 2872
17.1.6 レプリケーションおよびバイナリロギングのオプションと変数 2878
17.1.7 一般的なレプリケーション管理タスク 2953
17.2 レプリケーションの実装 2958
17.2.1 レプリケーション形式 2959
17.2.2 レプリケーションチャネル 2965
17.2.3 レプリケーションスレッド 2969
17.2.4 リレーログおよびレプリケーションメタデータリポジトリ 2971
17.2.5 サーバーがレプリケーションフィルタリングルールをどのように評価するか 2976
17.3 レプリケーションのセキュリティ 2984
17.3.1 暗号化接続を使用するためのレプリケーションの設定 2984
17.3.2 バイナリログファイルとリレーログファイルの暗号化 2987
17.3.3 レプリケーション権限チェック 2990
17.4 レプリケーションソリューション 2995
17.4.1 バックアップ用にレプリケーションを使用する 2996
17.4.2 レプリカの予期しない停止の処理 2999
17.4.3 行ベースのレプリケーションの監視 3001
17.4.4 異なるソースおよびレプリカのストレージエンジンでのレプリケーションの使用 3001
17.4.5 スケールアウトのためにレプリケーションを使用する 3002
17.4.6 異なるレプリカへの異なるデータベースのレプリケート 3004
17.4.7 レプリケーションパフォーマンスを改善する 3005
17.4.8 フェイルオーバー中のソースの切替え 3006
17.4.9 非同期接続フェイルオーバーによるソースの切替え 3008
17.4.10 準同期レプリケーション 3010
17.4.11 遅延レプリケーション 3015
17.5 レプリケーションの注釈とヒント 3017
17.5.1 レプリケーションの機能と問題 3017
17.5.2 MySQL バージョン間のレプリケーション互換性 3040
17.5.3 レプリケーションセットアップをアップグレードする 3041
17.5.4 レプリケーションのトラブルシューティング 3042
17.5.5 レプリケーションバグまたは問題を報告する方法 3043
18 グループレプリケーション 3045
18.1 グループレプリケーションのバックグラウンド 3046
18.1.1 レプリケーションテクノロジ 3047
18.1.2 グループレプリケーションのユースケース 3049
18.1.3 マルチプライマリモードとシングルプライマリモード 3050
18.1.4 グループレプリケーションサービス 3054
18.1.5 グループレプリケーションプラグインのアーキテクチャ 3055
18.2 はじめに 3057
18.2.1 単一プライマリモードでのグループレプリケーションのデプロイ 3057
18.2.2 グループレプリケーションのローカルでのデプロイ 3067
18.3 グループレプリケーションの監視 3068
18.3.1 グループレプリケーションサーバーの状態 3069
18.3.2 replication_group_members テーブル 3070
18.3.3 replication_group_member_stats テーブル 3070
18.4 グループレプリケーション操作 3071
18.4.1 オングループの構成 3071
18.4.2 トランザクション一貫性保証 3074
18.4.3 分散リカバリ 3080
18.4.4 ネットワークパーティション化 3093
18.4.5 IPv6 および IPv6 と IPv4 の混合グループのサポート 3097
18.4.6 グループレプリケーションでの MySQL Enterprise Backup の使用 3098
18.5 グループレプリケーションセキュリティ 3104
18.5.1 グループレプリケーション IP アドレスの権限 3104
18.5.2 Secure Socket Layer (SSL) を使用したグループ通信接続の保護 3106
18.5.3 分散リカバリ接続の保護 3108
18.6 グループレプリケーションのパフォーマンス 3111

18.6.1 グループ通信スレッドの微調整 ... 3111
18.6.2 フロー制御 ... 3111
18.6.3 メッセージ圧縮 ... 3112
18.6.4 メッセージの断片化 ... 3114
18.6.5 XCom キャッシュ管理 ... 3114
18.6.6 障害検出およびネットワークパーティション化へのレスポンス ... 3115
18.7 グループレプリケーションのアップグレード ... 3120
18.7.1 グループ内の異なるメンバーバージョンの組合せ ... 3121
18.7.2 グループレプリケーションのオフラインアップグレード ... 3123
18.7.3 グループレプリケーションのオンラインアップグレード ... 3123
18.8 グループレプリケーションシステム変数 ... 3126
18.9 要件と制限事項 ... 3158
18.9.1 グループレプリケーションの要件 ... 3158
18.9.2 グループレプリケーションの制限事項 ... 3160
18.10 よくある質問 ... 3162
19 MySQL Shell ... 3167
20 ドキュメントストアとしての MySQL の使用 ... 3169
20.1 MySQL ドキュメントストアへのインタフェース ... 3169
20.2 ドキュメントストアの概念 ... 3170
20.3 JavaScript クイックスタートガイド: ドキュメントストア用の MySQL Shell ... 3171
20.3.1 MySQL Shell ... 3171
20.3.2 world_x データベースのダウンロードおよびインポート ... 3173
20.3.3 ドキュメントとコレクション ... 3173
20.3.4 リレーショナルテーブル ... 3183
20.3.5 テーブル内のドキュメント ... 3188
20.4 Python クイックスタートガイド: ドキュメントストア用の MySQL Shell ... 3189
20.4.1 MySQL Shell ... 3189
20.4.2 world_x データベースのダウンロードおよびインポート ... 3191
20.4.3 ドキュメントとコレクション ... 3191
20.4.4 リレーショナルテーブル ... 3201
20.4.5 テーブル内のドキュメント ... 3206
20.5 X プラグイン ... 3207
20.5.1 X プラグイン のインストールの確認 ... 3207
20.5.2 X プラグイン の無効化 ... 3207
20.5.3 X プラグイン での暗号化接続の使用 ... 3207
20.5.4 Caching SHA-2 認証プラグインでの X プラグイン の使用 ... 3208
20.5.5 X プラグイン での接続圧縮 ... 3208
20.5.6 X プラグイン のオプションおよび変数 ... 3211
20.5.7 X プラグイン の監視 ... 3229
21 InnoDB クラスタ ... 3231
22 InnoDB ReplicaSet ... 3235
23 MySQL NDB Cluster 8.0 ... 3237
23.1 NDB Cluster の概要 ... 3240
23.1.1 NDB Cluster のコア概念 ... 3241
23.1.2 NDB Cluster ノード、ノードグループ、フラグメントレプリカ、およびパーティション ... 3244
23.1.3 NDB Cluster のハードウェア、ソフトウェア、およびネットワーク要件 ... 3247
23.1.4 NDB Cluster の新機能 ... 3248
23.1.5 NDB 8.0 で追加、非推奨または削除されたオプション、変数、およびパラメータ ... 3265
23.1.6 MySQL Server NDB Cluster と比較した InnoDB の使用 ... 3270
23.1.7 NDB Cluster の既知の制限事項 ... 3272
23.2 NDB Cluster のインストール ... 3282
23.2.1 Linux での NDB Cluster のインストール ... 3284
23.2.2 Windows への NDB Cluster のインストール ... 3291
23.2.3 NDB Cluster の初期構成 ... 3299
23.2.4 NDB Cluster の初期起動 ... 3300
23.2.5 テーブルとデータを含む NDB Cluster の例 ... 3301
23.2.6 NDB Cluster の安全なシャットダウンと再起動 ... 3304
23.2.7 NDB Cluster のアップグレードおよびダウングレード ... 3305
23.2.8 NDB Cluster Auto-Installer (サポートされなくなりました) ... 3307
23.3 NDB Cluster の構成 ... 3326
23.3.1 NDB Cluster のクイックテスト設定 ... 3327
23.3.2 NDB Cluster 構成パラメータ、オプション、および変数の概要 ... 3328
23.3.3 NDB Cluster 構成ファイル ... 3346
23.3.4 NDB Cluster での高速インターコネクトの使用 ... 3498

23.4 NDB Cluster プログラム 3498
23.4.1 ndbd — NDB Cluster データノードデーモン 3499
23.4.2 ndbinfo_select_all — ndbinfo テーブルからの選択 3505
23.4.3 ndbmtd — NDB Cluster データノードデーモン (マルチスレッド) 3506
23.4.4 ndb_mgmd — NDB Cluster 管理サーバーデーモン 3507
23.4.5 ndb_mgm — NDB Cluster 管理クライアント 3515
23.4.6 ndb_blob_tool — NDB Cluster テーブルの BLOB および TEXT カラムのチェックおよび修復 3516
23.4.7 ndb_config — NDB Cluster 構成情報の抽出 3519
23.4.8 ndb_delete_all — NDB テーブルからのすべての行の削除 3526
23.4.9 ndb_desc — NDB テーブルの表示 3527
23.4.10 ndb_drop_index — NDB テーブルからのインデックスの削除 3532
23.4.11 ndb_drop_table — NDB テーブルの削除 3533
23.4.12 ndb_error_reporter — NDB エラーレポートユーティリティー 3533
23.4.13 ndb_import — NDB への CSV データのインポート 3535
23.4.14 ndb_index_stat — NDB インデックス統計ユーティリティー 3546
23.4.15 ndb_move_data — NDB データコピーユーティリティー 3550
23.4.16 ndb_perror — NDB エラーメッセージ情報の取得 3552
23.4.17 ndb_print_backup_file — NDB バックアップファイルの内容の出力 3554
23.4.18 ndb_print_file — NDB ディスクデータファイル内容の出力 3554
23.4.19 ndb_print_frag_file — NDB フラグメントリストファイルの内容の出力 3555
23.4.20 ndb_print_schema_file — NDB スキーマファイル内容の出力 3555
23.4.21 ndb_print_sys_file — NDB システムファイル内容の出力 3556
23.4.22 ndb_redo_log_reader — クラスタ redo ログの内容の確認および印刷 3556
23.4.23 ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元 3559
23.4.24 ndb_select_all — NDB テーブルの行の出力 3583
23.4.25 ndb_select_count — NDB テーブルの行数の出力 3586
23.4.26 ndb_setup.py — NDB Cluster 用ブラウザベースの Auto-Installer の起動 (非推奨) 3586
23.4.27 ndb_show_tables — NDB テーブルのリストの表示 3589
23.4.28 ndb_size.pl — NDBCLUSTER サイズ要件エスティメータ 3591
23.4.29 ndb_top — NDB スレッドの CPU 使用率情報の表示 3593
23.4.30 ndb_waiter — NDB Cluster が特定のステータスに達するまで待機 3597
23.4.31 ndbxfrm — NDB Cluster によって作成されたファイルの圧縮、圧縮解除、暗号化、および復号化 3600
23.4.32 NDB Cluster プログラムに共通のオプション — NDB Cluster プログラムに共通のオプション 3601
23.5 NDB Cluster の管理 3605
23.5.1 NDB Cluster 管理クライアントのコマンド 3606
23.5.2 NDB Cluster ログメッセージ 3610
23.5.3 NDB Cluster で生成されるイベントレポート 3625
23.5.4 NDB Cluster 起動フェーズのサマリー 3635
23.5.5 NDB Cluster のローリング再起動の実行 3637
23.5.6 NDB Cluster のシングルユーザーモード 3639
23.5.7 NDB Cluster データノードのオンラインでの追加 3639
23.5.8 NDB Cluster のオンラインバックアップ 3649
23.5.9 NDB Cluster での MySQL Server の使用 3654
23.5.10 NDB Cluster ディスクデータテーブル 3655
23.5.11 NDB Cluster での ALTER TABLE を使用したオンライン操作 3660
23.5.12 NDB_STORED_USER での分散 MySQL 権限 3663
23.5.13 NDB API 統計のカウンタと変数 3664
23.5.14 ndbinfo: NDB Cluster 情報データベース 3673
23.5.15 NDB Cluster の INFORMATION_SCHEMA テーブル 3736
23.5.16 クイックリファレンス: NDB Cluster SQL ステートメント 3736
23.5.17 NDB Cluster のセキュリティーの問題 3742
23.6 NDB Cluster レプリケーション 3748
23.6.1 NDB Cluster レプリケーション: 省略形と記号 3749
23.6.2 NDB Cluster レプリケーションの一般的な要件 3750
23.6.3 NDB Cluster レプリケーションの既知の問題 3751
23.6.4 NDB Cluster レプリケーションスキーマおよびテーブル 3756
23.6.5 NDB Cluster のレプリケーションの準備 3759
23.6.6 NDB Cluster レプリケーションの開始 (シングルレプリケーションチャネル) 3760
23.6.7 NDB Cluster レプリケーションでの 2 つのレプリケーションチャネルの使用 3762
23.6.8 NDB Cluster レプリケーションによるフェイルオーバーの実装 3763
23.6.9 NDB Cluster レプリケーションによる NDB Cluster バックアップ 3764

23.6.10 NDB Cluster レプリケーション: 双方向および循環レプリケーション 3770
23.6.11 NDB Cluster レプリケーションの競合解決 3773
23.7 NDB Cluster リリースノート 3784
24 パーティション化 3785
24.1 MySQL のパーティショニングの概要 3786
24.2 パーティショニングタイプ 3788
24.2.1 RANGE パーティショニング 3790
24.2.2 LIST パーティショニング 3793
24.2.3 COLUMNS パーティショニング 3795
24.2.4 HASH パーティショニング 3802
24.2.5 KEY パーティショニング 3804
24.2.6 サブパーティショニング 3806
24.2.7 MySQL パーティショニングによる NULL の扱い 3807
24.3 パーティション管理 3811
24.3.1 RANGE および LIST パーティションの管理 3812
24.3.2 HASH および KEY パーティションの管理 3817
24.3.3 パーティションとサブパーティションをテーブルと交換する 3818
24.3.4 パーティションの保守 3824
24.3.5 パーティションに関する情報を取得する 3825
24.4 パーティションプルーニング 3827
24.5 パーティション選択 3830
24.6 パーティショニングの制約と制限 3835
24.6.1 パーティショニングキー、主キー、および一意キー 3840
24.6.2 ストレージエンジンに関連するパーティショニング制限 3843
24.6.3 関数に関連するパーティショニング制限 3844
25 ストアドオブジェクト 3847
25.1 ストアドプログラムの定義 3848
25.2 ストアドルーチンの使用 3849
25.2.1 ストアドルーチンの構文 3849
25.2.2 ストアドルーチンと MySQL 権限 3850
25.2.3 ストアドルーチンのメタデータ 3851
25.2.4 ストアドプロシージャー、関数、トリガー、および LAST_INSERT_ID() 3851
25.3 トリガーの使用 3851
25.3.1 トリガーの構文と例 3852
25.3.2 トリガーのメタデータ 3855
25.4 イベントスケジューラの使用 3855
25.4.1 イベントスケジューラの概要 3856
25.4.2 イベントスケジューラの構成 3857
25.4.3 イベント構文 3858
25.4.4 イベントメタデータ 3859
25.4.5 イベントスケジューラのステータス 3859
25.4.6 イベントスケジューラと MySQL 権限 3860
25.5 ビューの使用 3862
25.5.1 ビューの構文 3862
25.5.2 ビュー処理アルゴリズム 3863
25.5.3 更新可能および挿入可能なビュー 3864
25.5.4 WITH CHECK OPTION 句の表示 3866
25.5.5 ビューのメタデータ 3867
25.6 ストアドオブジェクトのアクセス制御 3867
25.7 ストアドプログラムバイナリロギング 3870
25.8 ストアドプログラムの制約 3875
25.9 ビューの制約 3879
26 INFORMATION_SCHEMA テーブル 3881
26.1 はじめに 3882
26.2 INFORMATION_SCHEMA ADMINISTRABLE_ROLE_AUTHORIZATIONS テーブル 3885
26.3 INFORMATION_SCHEMA APPLICABLE_ROLES テーブル 3885
26.4 INFORMATION_SCHEMA CHARACTER_SETS テーブル 3886
26.5 INFORMATION_SCHEMA CHECK_CONSTRAINTS テーブル 3886
26.6 INFORMATION_SCHEMA COLLATIONS テーブル 3887
26.7 INFORMATION_SCHEMA COLLATION_CHARACTER_SET_APPLICABILITY テーブル 3887
26.8 INFORMATION_SCHEMA COLUMNS テーブル 3888
26.9 INFORMATION_SCHEMA COLUMNS_EXTENSIONS テーブル 3890
26.10 INFORMATION_SCHEMA COLUMN_PRIVILEGES テーブル 3890
26.11 INFORMATION_SCHEMA COLUMN_STATISTICS テーブル 3891

26.12 INFORMATION_SCHEMA ENABLED_ROLES テーブル 3892
26.13 INFORMATION_SCHEMA ENGINES テーブル 3892
26.14 INFORMATION_SCHEMA EVENTS テーブル 3893
26.15 INFORMATION_SCHEMA FILES テーブル 3896
26.16 INFORMATION_SCHEMA KEY_COLUMN_USAGE テーブル 3903
26.17 INFORMATION_SCHEMA ndb_transid_mysql_connection_map テーブル 3904
26.18 INFORMATION_SCHEMA KEYWORDS テーブル 3905
26.19 INFORMATION_SCHEMA OPTIMIZER_TRACE テーブル 3905
26.20 INFORMATION_SCHEMA PARAMETERS テーブル 3906
26.21 INFORMATION_SCHEMA PARTITIONS テーブル 3907
26.22 INFORMATION_SCHEMA PLUGINS テーブル 3910
26.23 INFORMATION_SCHEMA PROCESSLIST テーブル 3911
26.24 INFORMATION_SCHEMA PROFILING テーブル 3912
26.25 INFORMATION_SCHEMA REFERENTIAL_CONSTRAINTS テーブル 3913
26.26 INFORMATION_SCHEMA RESOURCE_GROUPS テーブル 3914
26.27 INFORMATION_SCHEMA ROLE_COLUMN_GRANTS テーブル 3914
26.28 INFORMATION_SCHEMA ROLE_ROUTINE_GRANTS テーブル 3915
26.29 INFORMATION_SCHEMA ROLE_TABLE_GRANTS テーブル 3916
26.30 INFORMATION_SCHEMA ROUTINES テーブル 3917
26.31 INFORMATION_SCHEMA SCHEMATA テーブル 3919
26.32 INFORMATION_SCHEMA SCHEMATA_EXTENSIONS テーブル 3920
26.33 INFORMATION_SCHEMA SCHEMA_PRIVILEGES テーブル 3920
26.34 INFORMATION_SCHEMA STATISTICS テーブル 3921
26.35 INFORMATION_SCHEMA ST_GEOMETRY_COLUMNS テーブル 3923
26.36 INFORMATION_SCHEMA ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS テーブル 3923
26.37 INFORMATION_SCHEMA ST_UNITS_OF_MEASURE テーブル 3925
26.38 INFORMATION_SCHEMA TABLES テーブル 3925
26.39 INFORMATION_SCHEMA TABLES_EXTENSIONS テーブル 3929
26.40 INFORMATION_SCHEMA TABLESPACES テーブル 3929
26.41 INFORMATION_SCHEMA TABLESPACES_EXTENSIONS テーブル 3929
26.42 INFORMATION_SCHEMA TABLE_CONSTRAINTS テーブル 3930
26.43 INFORMATION_SCHEMA TABLE_CONSTRAINTS_EXTENSIONS テーブル 3930
26.44 INFORMATION_SCHEMA TABLE_PRIVILEGES テーブル 3931
26.45 INFORMATION_SCHEMA TRIGGERS テーブル 3931
26.46 INFORMATION_SCHEMA USER_ATTRIBUTES テーブル 3933
26.47 INFORMATION_SCHEMA USER_PRIVILEGES テーブル 3934
26.48 INFORMATION_SCHEMA VIEWS テーブル 3935
26.49 INFORMATION_SCHEMA VIEW_ROUTINE_USAGE テーブル 3936
26.50 INFORMATION_SCHEMA VIEW_TABLE_USAGE テーブル 3936
26.51 INFORMATION_SCHEMA InnoDB テーブル 3937
26.51.1 INFORMATION_SCHEMA INNODB_BUFFER_PAGE テーブル 3937
26.51.2 INFORMATION_SCHEMA INNODB_BUFFER_PAGE_LRU テーブル 3940
26.51.3 INFORMATION_SCHEMA INNODB_BUFFER_POOL_STATS テーブル 3943
26.51.4 INFORMATION_SCHEMA INNODB_CACHED_INDEXES テーブル 3946
26.51.5 INFORMATION_SCHEMA INNODB_CMP および INNODB_CMP_RESET テーブル 3946
26.51.6 INFORMATION_SCHEMA INNODB_CMPMEM および INNODB_CMPMEM_RESET テーブル 3948
26.51.7 INFORMATION_SCHEMA INNODB_CMP_PER_INDEX および INNODB_CMP_PER_INDEX_RESET テーブル 3949
26.51.8 INFORMATION_SCHEMA INNODB_COLUMNS テーブル 3950
26.51.9 INFORMATION_SCHEMA INNODB_DATAFILES テーブル 3951
26.51.10 INFORMATION_SCHEMA INNODB_FIELDS テーブル 3952
26.51.11 INFORMATION_SCHEMA INNODB_FOREIGN テーブル 3952
26.51.12 INFORMATION_SCHEMA INNODB_FOREIGN_COLS テーブル 3953
26.51.13 INFORMATION_SCHEMA INNODB_FT_BEING_DELETED テーブル 3954
26.51.14 INFORMATION_SCHEMA INNODB_FT_CONFIG テーブル 3954
26.51.15 INFORMATION_SCHEMA INNODB_FT_DEFAULT_STOPWORD テーブル 3955
26.51.16 INFORMATION_SCHEMA INNODB_FT_DELETED テーブル 3956
26.51.17 INFORMATION_SCHEMA INNODB_FT_INDEX_CACHE テーブル 3957
26.51.18 INFORMATION_SCHEMA INNODB_FT_INDEX_TABLE テーブル 3958
26.51.19 INFORMATION_SCHEMA INNODB_INDEXES テーブル 3959
26.51.20 INFORMATION_SCHEMA INNODB_LOCKS テーブル 3960
26.51.21 INFORMATION_SCHEMA INNODB_LOCK_WAITS テーブル 3961
26.51.22 INFORMATION_SCHEMA INNODB_METRICS テーブル 3962

26.51.23 INFORMATION_SCHEMA INNODB_SESSION_TEMP_TABLESPACES テーブル 3963
26.51.24 INFORMATION_SCHEMA INNODB_TABLES テーブル 3964
26.51.25 INFORMATION_SCHEMA INNODB_TABLESPACES テーブル 3965
26.51.26 INFORMATION_SCHEMA INNODB_TABLESPACES_BRIEF テーブル 3967
26.51.27 INFORMATION_SCHEMA INNODB_TABLESTATS ビュー 3968
26.51.28 INFORMATION_SCHEMA INNODB_TEMP_TABLE_INFO テーブル 3969
26.51.29 INFORMATION_SCHEMA INNODB_TRX テーブル 3970
26.51.30 INFORMATION_SCHEMA INNODB_VIRTUAL テーブル 3973
26.52 INFORMATION_SCHEMA スレッドプールテーブル 3974
26.52.1 INFORMATION_SCHEMA TP_THREAD_GROUP_STATE テーブル 3974
26.52.2 INFORMATION_SCHEMA TP_THREAD_GROUP_STATS テーブル 3975
26.52.3 INFORMATION_SCHEMA TP_THREAD_STATE テーブル 3975
26.53 INFORMATION_SCHEMA の接続制御テーブル 3975
26.53.1 INFORMATION_SCHEMA CONNECTION_CONTROL_FAILED_LOGIN_ATTEMPTS テーブル 3975
26.54 INFORMATION_SCHEMA MySQL Enterprise Firewall テーブル 3976
26.54.1 INFORMATION_SCHEMA MYSQL_FIREWALL_USERS テーブル 3976
26.54.2 INFORMATION_SCHEMA MYSQL_FIREWALL_WHITELIST テーブル 3976
26.55 SHOW ステートメントの拡張 3977
27 MySQL パフォーマンススキーマ 3979
27.1 パフォーマンススキーマクイックスタート 3981
27.2 パフォーマンススキーマビルド構成 3986
27.3 パフォーマンススキーマ起動構成 3986
27.4 パフォーマンススキーマ実行時構成 3988
27.4.1 パフォーマンススキーマイベントタイミング 3988
27.4.2 パフォーマンススキーマイベントフィルタリング 3991
27.4.3 イベントの事前フィルタリング 3992
27.4.4 インストゥルメントによる事前フィルタリング 3992
27.4.5 オブジェクトによる事前フィルタリング 3994
27.4.6 スレッドによる事前フィルタリング 3995
27.4.7 コンシューマによる事前フィルタリング 3997
27.4.8 コンシューマ構成の例 3999
27.4.9 フィルタリング操作のインストゥルメントまたはコンシューマの指定 4003
27.4.10 インストゥルメントされているものの特定 4004
27.5 パフォーマンススキーマクエリー 4005
27.6 パフォーマンススキーマインストゥルメント命名規則 4005
27.7 パフォーマンススキーマステータスモニタリング 4008
27.8 パフォーマンススキーマの原子的および分子的イベント 4011
27.9 現在および過去のイベントのパフォーマンススキーマテーブル 4011
27.10 パフォーマンススキーマのステートメントダイジェストとサンプリング 4012
27.11 パフォーマンススキーマの一般的なテーブル特性 4016
27.12 パフォーマンススキーマテーブルの説明 4017
27.12.1 パフォーマンススキーマテーブルインデックス 4018
27.12.2 パフォーマンススキーマセットアップテーブル 4021
27.12.3 パフォーマンススキーマインスタンステーブル 4028
27.12.4 パフォーマンススキーマ待機イベントテーブル 4032
27.12.5 パフォーマンススキーマステージイベントテーブル 4037
27.12.6 パフォーマンススキーマステートメントイベントテーブル 4042
27.12.7 パフォーマンススキーマのトランザクションテーブル 4051
27.12.8 パフォーマンススキーマ接続テーブル 4058
27.12.9 パフォーマンススキーマ接続属性テーブル 4061
27.12.10 パフォーマンススキーマのユーザー定義変数テーブル 4064
27.12.11 パフォーマンススキーマレプリケーションテーブル 4065
27.12.12 パフォーマンススキーマ NDB Cluster テーブル 4082
27.12.13 パフォーマンススキーマロックテーブル 4084
27.12.14 パフォーマンススキーマシステム変数テーブル 4092
27.12.15 パフォーマンススキーマのステータス変数のテーブル 4096
27.12.16 パフォーマンススキーマスレッドプールテーブル 4097
27.12.17 パフォーマンススキーマクローンテーブル 4102
27.12.18 パフォーマンススキーマサマリーテーブル 4104
27.12.19 パフォーマンススキーマのその他のテーブル 4128
27.13 パフォーマンススキーマオプションおよび変数リファレンス 4145
27.14 パフォーマンススキーマコマンドオプション 4148
27.15 パフォーマンススキーマシステム変数 4149

27.16 パフォーマンススキーマステータス変数 4164
27.17 パフォーマンススキーマのメモリー割り当てモデル 4166
27.18 パフォーマンススキーマとプラグイン 4167
27.19 問題を診断するためのパフォーマンススキーマの使用 4168
27.19.1 パフォーマンススキーマを使用したクエリープロファイリング 4169
27.19.2 親イベント情報の取得 4170
27.20 パフォーマンススキーマの制約 4171
28 MySQL sys スキーマ 4173
28.1 sys スキーマを使用するための前提条件 4173
28.2 sys スキーマの使用 4174
28.3 sys スキーマ進捗レポート 4175
28.4 sys スキーマオブジェクトリファレンス 4175
28.4.1 sys スキーマオブジェクトインデックス 4175
28.4.2 sys スキーマのテーブルおよびトリガー 4179
28.4.3 sys スキーマビュー 4181
28.4.4 sys スキーマストアドプロシージャ 4216
28.4.5 sys スキーマストアドファンクション 4232
29 Connector および API 4243
29.1 MySQL Connector/C++ 4246
29.2 MySQL Connector/J 4246
29.3 MySQL Connector/NET 4246
29.4 MySQL Connector/ODBC 4246
29.5 MySQL Connector/Python 4246
29.6 MySQL Connector/Node.js 4246
29.7 MySQL C API 4246
29.8 MySQL PHP API 4247
29.9 MySQL Perl API 4247
29.10 MySQL Python API 4247
29.11 MySQL Ruby API 4248
29.11.1 MySQL/Ruby API 4248
29.11.2 Ruby/MySQL API 4248
29.12 MySQL Tcl API 4248
29.13 MySQL Eiffel ラッパー 4248
30 MySQL Enterprise Edition 4249
30.1 MySQL Enterprise Monitor の概要 4249
30.2 MySQL Enterprise Backup の概要 4250
30.3 MySQL Enterprise Security の概要 4250
30.4 MySQL Enterprise Encryption の概要 4251
30.5 MySQL Enterprise Audit の概要 4251
30.6 MySQL Enterprise Firewall の概要 4251
30.7 MySQL Enterprise Thread Pool の概要 4252
30.8 MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification の概要 4252
31 MySQL Workbench 4253
32 OCI マーケットプレイス上の MySQL 4255
32.1 Oracle Cloud Infrastructure に MySQL EE をデプロイするための前提条件 4255
32.2 Oracle Cloud Infrastructure での MySQL EE のデプロイ 4255
32.3 ネットワークアクセスの構成 4256
32.4 Connecting 4257
32.5 Maintenance 4257
A MySQL 8.0 のよくある質問 4259
A.1 MySQL 8.0 FAQ: 全般 4259
A.2 MySQL 8.0 FAQ: ストレージエンジン 4260
A.3 MySQL 8.0 FAQ: サーバー SQL モード 4261
A.4 MySQL 8.0 FAQ: ストアドプロシージャーおよびストアドファンクション 4262
A.5 MySQL 8.0 FAQ: トリガー 4266
A.6 MySQL 8.0 FAQ: ビュー 4268
A.7 MySQL 8.0 FAQ: INFORMATION_SCHEMA 4268
A.8 MySQL 8.0 FAQ: 移行 4269
A.9 MySQL 8.0 FAQ: セキュリティー 4269
A.10 MySQL 8.0 FAQ: NDB Cluster 4270
A.11 MySQL 8.0 FAQ: MySQL の中国語、日本語、および韓国語の文字セット 4282
A.12 MySQL 8.0 FAQ: コネクタおよび API 4291
A.13 MySQL 8.0 FAQ : C API、libmysql 4291
A.14 MySQL 8.0 FAQ: レプリケーション 4292

A.15 MySQL 8.0 FAQ: MySQL Enterprise Thread Pool 4295
A.16 MySQL 8.0 FAQ : InnoDB 変更バッファ 4296
A.17 MySQL 8.0 FAQ : InnoDB 保存データ暗号化 4298
A.18 MySQL 8.0 FAQ : 仮想化のサポート 4299
B エラーメッセージと一般的な問題 4301
B.1 エラーメッセージのソースと要素 4301
B.2 エラー情報インタフェース 4303
B.3 問題および一般的なエラー 4305
B.3.1 問題の原因を判別する方法 4305
B.3.2 MySQL プログラム使用時の一般的なエラー 4306
B.3.3 管理関連の問題 4315
B.3.4 クエリー関連の問題 4322
B.3.5 オプティマイザ関連の問題 4328
B.3.6 テーブル定義関連の問題 4328
B.3.7 MySQL の既知の問題 4329
C インデックス 4333
MySQL 用語集 5003

このページは機械翻訳したものです。

序文と法的通知

これは、MySQL Database System バージョン 8.0 (リリース 8.0.29 まで) のリファレンスマニュアルです。 MySQL 8.0 のマイナーバージョン間での相違点は、リリース番号 (8.0.x) に関連した現在のテキストに記されます。 ライセンス情報については、法的通知を参照してください。

MySQL 8.0 と以前のバージョンとの間に機能などの多くの相違点があるため、このマニュアルは MySQL ソフトウェアの古いバージョンで用することは想定されていません。 MySQL ソフトウェアの以前のリリースを使用している場合は、該当するマニュアルを参照してください。 たとえば、MySQL 5.7 リファレンスマニュアルには、5.7 シリーズの MySQL ソフトウェアリリースが取り上げられています。

information-MySQL 8.0 のライセンス.　この製品には、ライセンスのもとで使用されるサードパーティ製ソフトウェアが含まれる場合があります。 コマーシャルリリースの MySQL 8.0 を使用している場合、「MySQL 8.0 コマーシャルリリース ライセンス情報ユーザーマニュアル」でライセンス情報 (このコマーシャルリリースに含まれる可能性があるサードパーティソフトウェアに関連するライセンス情報など) を参照してください。 MySQL 8.0 のコミュニティリリースを使用している場合、「MySQL 8.0 コミュニティリリース ライセンス情報ユーザーマニュアル」でライセンス情報 (この Community リリースに含まれる可能性のあるサードパーティソフトウェアに関連するライセンス情報など) を確認してください。

information-MySQL NDB Cluster 8.0 のライセンス.　コマーシャルリリースの MySQL NDB Cluster 8.0 を使用している場合、「MySQL NDB Cluster 8.0 コマーシャルリリース ライセンス情報ユーザーマニュアル」でライセンス情報 (このコマーシャルリリースに含まれる可能性があるサードパーティソフトウェアに関連するライセンス情報など) を参照してください。 MySQL NDB Cluster 8.0 のコミュニティリリースを使用している場合は、この Community リリースに含まれている可能性のあるサードパーティー製ソフトウェアに関連するライセンス情報など、ライセンス情報について「MySQL NDB Cluster 8.0 コミュニティーリリース ライセンス情報ユーザーマニュアル」を参照してください。

法律上の注意点

Copyright © 1997, 2021, Oracle and/or its affiliates.

このソフトウェアおよび関連ドキュメントの使用と開示は、ライセンス契約の制約条件に従うものとし、知的財産に関する法律により保護されています。 ライセンス契約で明示的に許諾されている場合もしくは法律によって認められている場合を除き、形式、手段に関係なく、いかなる部分も使用、複写、複製、翻訳、放送、修正、ライセンス供与、送信、配布、発表、実行、公開または表示することはできません。 このソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルは互換性のために法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。

ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があります。また、誤りが無いことの保証はいたしかねます。 誤りを見つけた場合は、オラクルまでご連絡ください。

このソフトウェアまたは関連ドキュメントが米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ドキュメントをライセンスされた者に提供される場合は、次の通知が適用されます:

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle プログラム (オペレーティングシステム、統合ソフトウェア、提供されたハードウェアに埋め込まれたプログラム、インストールまたはアクティブ化されたプログラム、およびそのようなプログラムの変更を含む) および Oracle コンピュータのドキュメント、あるいは米国政府機関のエンドユーザーが配信またはアクセスするその他の Oracle データは、該当する連邦政府調達規約および政府機関固有の補足規約に従う商用コンピュータソフトウェアまたは商用コンピュータソフトウェアのドキュメントです。 そのため、使用、複製、複製、リリース、表示、開示、変更、デリバティブ作業の準備、i) Oracle プログラム (オペレーティングシステム、統合ソフトウェア、提供されたハードウェアに埋め込まれたプログラム、インストールまたはアクティブ化されたプログラム、およびそのようなプログラムの変更を含む)、ii) Oracle コンピュータのドキュメントや iii) その他の Oracle データは、該当する契約に含まれているライセンスに指定されている権利および制限の対象となります。 Oracle クラウドサービスの米国政府の使用を管理する用語は、このようなサービスに適用可能な契約によって定義されます。 その他の権限は米国政府には付与されません。

このソフトウェアまたはハードウェアは、さまざまな情報管理アプリケーションで一般的に使用するために開発されています。 個人傷害のリスクを引き起こす可能性のあるアプリケーションなど、本質的に危険なアプリケーションでの使用を目的とした開発や使用は行われません。 このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用する場合は、安全に使用するために、適切なフェイルセーフ、バックアップ、冗長性などの対策を講じる必要があります。 Oracle Corporation およびその関連企業は、このソフトウェアまたはハードウェアを危険なアプリケーションで使用することによって生じる損害に対する責任を免責します。

Oracle および Java は、Oracle およびその関連企業の登録商標です。 その他の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。

Intel および Intel Inside は、Intel Corporation の商標または登録商標です。 すべての SPARC の商標はライセンスをもとに使用し、SPARC International, Inc. の商標または登録商標です。AMD、Epyc および AMD ロゴは、Advanced Micro Devices の商標または登録商標です。 UNIX は、The Open Group の登録商標です。

このソフトウェアまたはハードウェアとドキュメントは、サードパーティのコンテンツ、製品およびサービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供する場合があります。 Oracle Corporation およびその関連企業は、ユーザーと Oracle の間で適切な契約に特に記載されていないかぎり、サードパーティのコンテンツ、製品およびサービスに関するあらゆる種類の保証を責任を負い、明示的に免責するものではありません。 Oracle Corporation およびその関連企業は、サードパーティコンテンツ、製品またはサービスへのアクセスまたは使用によって発生した損失、コストまたは損害について責任を負いません。ただし、ユーザーと Oracle 間の適用可能な契約で規定されている場合を除きます。

このドキュメントは、GPL ライセンスに基づき配布されるものではありません。 このドキュメントの使用は、次の条項に従います。

個人的な使用にかぎり、このドキュメントの出力コピーを作成できます。 実際のコンテンツをいっさい変更したり編集したりしないかぎり、ほかの形式に変換することは許可されています。 このドキュメントはいかなる形態またはいかなるメディアであっても公開または配布されないものとします。ただし、ドキュメントが同じメディアでソフトウェアと一緒に配布されるという条件で、Oracle がこのドキュメントを配布する方法と類似した方法で (すなわち、このソフトウェアを掲載する Web サイトから電子的にダウンロードする場合)、または CD-ROM や類似のメディアでドキュメントを配布する場合を除きます。 出力コピーを配布するなど、ほかの形式で使用したり、別の出版物でこのドキュメントの全部または一部を使用したりする場合は、権限を有するOracle の代表者から事前の書面による同意を得る必要があります。 Oracle およびその関連会社は、上記で特に認められている場合を除き、このドキュメントに対するあらゆる権利を保有します。

ドキュメントのアクセシビリティについて

アクセシビリティに対する Oracle のコミットメントの詳細は、https://www.oracle.com/corporate/accessibility/ の Oracle Accessibility Program の web サイトを参照してください。

Oracle Support へのアクセス

サポートを購入した Oracle のお客様は、My Oracle Support を介して電子サポートにアクセスできます。 詳細は、https://www.oracle.com/corporate/accessibility/learning-support.html#support-tab を参照してください。

このページは機械翻訳したものです。

第 1 章 一般情報

目次

1.1 このマニュアルについて 2
1.2 MySQL データベース管理システムの概要 4
1.2.1 MySQL とは 4
1.2.2 MySQL の主な機能 5
1.2.3 MySQL の歴史 7
1.3 MySQL 8.0 の新機能 8
1.4 MySQL 8.0 で追加、非推奨または削除されたサーバーおよびステータスの変数とオプション 42
1.5 MySQL の情報源 58
1.6 質問またはバグをレポートする方法 59
1.7 MySQL の標準への準拠 62
1.7.1 標準 SQL に対する MySQL 拡張機能 63
1.7.2 MySQL と標準 SQL との違い 66
1.7.3 MySQL における制約の処理 67
1.8 クレジット 69
1.8.1 MySQL への貢献者 69
1.8.2 ドキュメント作成者および翻訳者 73
1.8.3 MySQL をサポートするパッケージ 74
1.8.4 MySQL の作成に使用されたツール 74
1.8.5 MySQL のサポータ 75

MySQLソフトウェアは、マルチスレッドおよびマルチユーザー対応の非常に高速で堅固な SQL (構造化クエリー言語) データベースサーバーを提供します。 MySQL Server は、ミッションクリティカルで負荷が高い運用システムにも、大規模に配備されるソフトウェアへの組み込みにも対応するように設計されています。 Oracle および Java はオラクルおよびその関連会社の登録商標です。 MySQL は Oracle Corporation およびその関連企業の商標であり、Oracle による書面による明示的な認可なしに使用できません。 その他の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。

MySQL ソフトウェアはデュアルライセンス製品です。 ユーザーは、GNU General Public License (http://www.fsf.org/licenses/) の条件で、MySQL ソフトウェアをオープンソース製品として使用するか、Oracle からの標準的な商用ライセンスを購入するかを選択できます。 ライセンスポリシーの詳細は、http://www.mysql.com/company/legal/licensing/を参照してください。

このマニュアルで特に興味深いセクションは次のとおりです。

- MySQL Database Server の機能の説明については、セクション1.2.2「MySQL の主な機能」を参照してください。
- MySQL の新しい機能の概要については、セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」を参照してください。 各バージョンの変更内容の詳細は、リリースノートを参照してください。
- インストールの手順については、第2章「MySQL のインストールとアップグレード」を参照してください。 MySQL のアップグレードの詳細は、セクション2.11「MySQL のアップグレード」を参照してください。
- MySQL Database Server のチュートリアルについては、第3章「チュートリアル」を参照してください。
- MySQL Server の構成と管理の詳細は、第5章「MySQL サーバーの管理」を参照してください。
- MySQL でのセキュリティーの詳細は、第6章「セキュリティー」を参照してください。
- レプリケーションサーバーの設定の詳細は、第17章「レプリケーション」を参照してください。
- 高度な機能および管理ツールを備えた商用 MySQL リリースである MySQL Enterprise の詳細は、第30章「MySQL Enterprise Edition」を参照してください。
- MySQL Database Server とその機能についてよくある質問に対する答えは、付録A「MySQL 8.0 のよくある質問」を参照してください。
- 新しい機能とバグ修正の履歴については、リリースノートを参照してください。

> **重要**
>
> 問題またはバグをレポートするには、セクション1.6「質問またはバグをレポートする方法」で説明する手順を使用してください。 MySQL Server でセキュリティバグが見つかった場合は、<secalert_us@oracle.com> に電子メールメッセージを送信して、すぐにお知らせください。 例外: サポートのお客様は、セキュリティーのバグを含むすべての問題を Oracle Support までレポートしてください。

1.1 このマニュアルについて

これは、MySQL Database System バージョン 8.0 (リリース 8.0.29 まで) のリファレンスマニュアルです。 MySQL 8.0 のマイナーバージョン間での相違点は、リリース番号 (8.0.x) に関連した現在のテキストに記されます。 ライセンス情報については、法的通知を参照してください。

MySQL 8.0 と以前のバージョンとの間に機能などの多くの相違点があるため、このマニュアルは MySQL ソフトウェアの古いバージョンで用することは想定されていません。 MySQL ソフトウェアの以前のリリースを使用している場合は、該当するマニュアルを参照してください。 たとえば、MySQL 5.7 リファレンスマニュアルには、5.7 シリーズの MySQL ソフトウェアリリースが取り上げられています。

これはリファレンスマニュアルであるため、SQL やリレーショナルデータベースの概念に関する一般的な説明は記載していません。 また、使用しているオペレーティングシステムやコマンド行インタープリタの使用法も記載していません。

MySQL データベースソフトウェアは継続して開発が行われているため、リファレンスマニュアルも頻繁に更新されます。 マニュアルの最新版は、オンラインで https://dev.mysql.com/doc/ の検索可能なフォームから入手できます。 ダウンロード可能な HTML バージョンや PDF バージョンなど、他の形式も使用できます。

MySQL 自体のソースコードには、Doxygen を使用して記述された内部ドキュメントが含まれています。 生成された Doxygen コンテンツは、https://dev.mysql.com/doc/index-other.html で使用できます。 セクション 2.9.10「MySQL Doxygen ドキュメントコンテンツの生成」 の手順を使用して、このコンテンツを MySQL ソース配布からローカルに生成することもできます。

MySQL の使用に関する質問がある場合は、MySQL Community Slack に参加するか、フォーラムで質問してください。MySQL フォーラムにおける MySQL コミュニティーサポート を参照してください。 マニュアル自体の追加または修正に関する提案がある場合は、http://www.mysql.com/company/contact/ に送信してください。

表記規則および構文規則

このマニュアルは、次の表記規則に従って記載されています。

- このスタイルのテキストは、SQL ステートメント、データベース、テーブル、カラム名、プログラムリスト、ソースコード、環境変数に使用されます。 例: 「付与テーブルをリロードするには、FLUSH PRIVILEGES ステートメントを使用します。」
- このスタイルのテキストは、例の中で入力する文字の例を示します。
- このスタイルのテキストは、mysql (MySQL コマンド行のクライアントプログラム) および mysqld (MySQL Server 実行可能ファイル) である実行可能プログラムおよびスクリプトの名前を示します。
- このスタイルのテキストは、独自に選択する値に置き換える変数入力に使用されます。
- このスタイルのテキストは、強調に使用されます。
- このスタイルのテキストは、表の見出しや特に重要なことを示すときに使用されます。
- このスタイルのテキストは、プログラムの実行方法に影響を与えるか、またはプログラムが特定の方法で機能するために必要な情報を提供するプログラムオプションを示すために使用されます。 例: 「--host オプション (短縮形 -h) は、mysql クライアントプログラムに対して接続すべき MySQL Server のホスト名または IP アドレスを指示します」。
- ファイル名とディレクトリ名は次のように表示されます。「グローバル my.cnf ファイルは、/etc ディレクトリにあります。」
- 文字シーケンスは次のように表示されます。「ワイルドカードを指定するには、『%』 文字を使用します。」

特定のプログラム内から実行されるコマンドが示される場合、そのコマンドの前に記されるプロンプトは、どのコマンドが使用されるかを示しています。 たとえば、shell> はログインシェルから実行するコマンドを示

し、root-shell> は同様ですが root として実行する必要があり、mysql> は mysql クライアントプログラムから実行するステートメントを示します。

```
shell> type a shell command here
root-shell> type a shell command as root here
mysql> type a mysql statement here
```

領域によっては、コマンドを 2 つの異なる環境で実行すべきであることを示すために、異なるシステムが区別される場合があります。 たとえば、レプリケーションの操作中に、コマンドの先頭に source および replica を付けることができます:

```
source> type a mysql command on the replication source here
replica> type a mysql command on the replica here
```

「shell」 は、コマンドインタープリタです。 UNIX の場合、これは通常、sh、csh、bash などのプログラムです。 Windows の場合、同等のプログラムは command.com または cmd.exe で、通常コンソールウィンドウで実行します。

例に示されるコマンドまたはステートメントを入力する場合、その例に示されるプロンプトを入力する必要はありません。

データベース名、テーブル名、およびカラム名は多くの場合、ステートメントに代入する必要があります。 このような代入が必要であることを示す場合、このマニュアルでは db_name、tbl_name、および col_name を使用します。 たとえば、次のようなステートメントがあるとします。

```
mysql> SELECT col_name FROM db_name.tbl_name;
```

これは、同様のステートメントを入力する場合、データベース名、テーブル名、およびカラム名を自分で指定することを意味します。たとえば、次のようになります。

```
mysql> SELECT author_name FROM biblio_db.author_list;
```

SQL キーワードでは大文字と小文字は区別されず、大文字と小文字は区別されません。 このマニュアルでは大文字を使用します。

構文の説明では、角かっこ (「[」 および 「]」) はオプションの語または句を示します。 たとえば、次のステートメントでは、IF EXISTS はオプションです。

```
DROP TABLE [IF EXISTS] tbl_name
```

構文要素が複数の選択肢で構成される場合、選択肢は縦棒 (「|」) で区切られます。 一連の選択肢から 1 つのメンバーを選択できる場合、選択肢は角かっこ (「[」 および 「]」) 内にリストされます。

```
TRIM([[BOTH | LEADING | TRAILING] [remstr] FROM] str)
```

一連の選択肢から 1 つのメンバーを選択しなければならない場合、選択肢は中かっこ (「{」 および 「}」) 内にリストされます。

```
{DESCRIBE | DESC} tbl_name [col_name | wild]
```

省略記号 (...) は、ステートメントの一部が省略されていることを示し、通常、複雑な構文を簡単に記しています。 たとえば、SELECT ... INTO OUTFILE は、ステートメントのほかの部分に INTO OUTFILE 句が続く SELECT ステートメントを省略したものです。

省略記号は、ステートメントで前にある構文要素を繰り返すことができる場合にも使用されます。 次の例では、reset_option 値を、最初のもの以外はそれぞれカンマを前に付けて、複数回繰り返すことができます。

```
RESET reset_option [,reset_option] ...
```

シェル変数を設定するコマンドは、Bourne シェル構文を使用して示されます。 たとえば、CC 環境変数を設定し、configure コマンドを実行するシーケンスは、Bourne シェル構文では次のように示されます。

```
shell> CC=gcc ./configure
```

csh または tcsh を使用する場合、多少異なるコマンドを入力する必要があります。

```
shell> setenv CC gcc
shell> ./configure
```

マニュアル執筆

リファレンスマニュアルのソースファイルは、DocBook XML 形式で記述されています。 HTML バージョンとその他の形式は、主に DocBook XSL スタイルシートを使用して自動的に作成されます。 DocBook の詳細は、http://docbook.org/を参照してください。

このマニュアルは当初、David Axmark と Michael 「Monty」 Widenius によって執筆されました。 引き続き、Chris Cole、Paul DuBois、Margaret Fisher、Edward Gilmore、Stefan Hinz、David Moss、Philip Olson、Daniel Price、Daniel So および Jon Stephens で構成される MySQL ドキュメントチームによってメンテナンスされています。

1.2 MySQL データベース管理システムの概要

1.2.1 MySQL とは

MySQL は、もっとも普及しているオープンソース SQL データベース管理システムで、オラクル社により開発、流通、およびサポートが行われています。

MySQL web サイト (http://www.mysql.com/) には、MySQL ソフトウェアに関する最新情報が記載されています。

- MySQL はデータベース管理システムです。

  データベースとは、構造化されたデータの集合です。 簡単なショッピングリストから絵画のギャラリー、または社内ネットワークの膨大な量の情報など、さまざまなものがあります。 コンピュータデータベースに格納されているデータに対して追加、アクセス、および処理などを行うには、MySQL Server のようなデータベース管理システムが必要となります。 コンピュータは大量のデータの処理に非常に優れているので、データベース管理システムは、スタンドアロンのユーティリティーまたはほかのアプリケーションの一部として、データ処理の中心的な役割を果たします。

- MySQL データベースはリレーショナルデータベースです。

  リレーショナルデータベースは、すべてのデータを 1 つの大きな保管場所に置くのではなく、独立したテーブルに保存します。 データベースの構造は、速度を最適化した物理ファイルにわかれています。 データベース、テーブル、ビュー、行、およびカラムなどのオブジェクトをもつ論理モデルは、柔軟なプログラミング環境を提供します。 さまざまなデータフィールドの間の関係を統治する、1 対 1、1 対多、一意、必須またはオプションなどのルールと、さまざまなテーブル間の「ポインタ」を設定します。 適切に設計されたデータベースを使用すれば、アプリケーションにはデータの矛盾、重複、孤立、期限切れ、または欠損が決して現れないように、データベースはこれらのルールを実施します。

  「MySQL」 の、SQL の部分は 「Structured Query Language」 (構造化クエリー言語) を表しています。 SQL は、データベースにアクセスするために使用されるもっとも一般的な標準化言語です。 プログラミング環境によって、SQL を直接入力 (たとえばレポートの作成)、別の言語で作成されたコードに SQL ステートメントを埋め込み、または SQL 構文を隠す言語固有の API を使用する場合があります。

  SQL は ANSI/ISO SQL 標準で定義されます。 SQL 標準は 1986 年以降開発が繰り返され、複数のバージョンがあります。 本マニュアルでは、「SQL-92」 は 1992 年にリリースされた標準に、「SQL:1999」 は 1999 年にリリースされた標準に、そして 「SQL:2003」 は標準の現バージョンに対応しています。 「SQL 標準」 という用語は、任意の時点における現行バージョンの SQL 標準を表す場合に使用します。

- MySQL ソフトウェアはオープンソースです。

  オープンソースとは、そのソフトウェアをだれでも使用および修正できることを意味します。 MySQL ソフトウェアは、だれもが無料でインターネットからダウンロードし、使用することができます。 必要に応じて、ソースコードを調べ、ニーズに合わせて変更することができます。 MySQL ソフトウェアは GPL (GNU General Public License)、http://www.fsf.org/licenses/、を使用して、さまざまな状況で実行するものとしないものを定義します。 GPL では不都合な場合や商用アプリケーションに MySQL コードを組み込む必要がある場合は、商用ライセンス版を購入することができます。 詳細は、『 MySQL ライセンス概要』 (http://www.mysql.com/company/legal/licensing/) を参照してください。

- MySQL Database Server は非常に高速で信頼性が高く、スケーラブルで使いやすいです。

  それを求めていたのでしたら、ぜひお試しください。 MySQL Server は、デスクトップまたはラップトップ上で、ほかのアプリケーションや Web サーバーなどと併用して、ほとんどまたはまったく処理を要することなく快適に実行できます。 マシン全体を MySQL 専用にする場合、使用可能なすべてのメモリー、CPU パワー、および I/O 能力を利用するように設定を調整できます。 MySQL は、ネットワークで接続されたマシンのクラスターにスケールアップすることもできます。

  MySQL Server は当初、既存のソリューションよりもはるかに速く大規模なデータベースを処理することを目的として開発され、多くを要求される運用環境で数年間にわたって使用されています。 引き続き開発が行わ

れていますが、MySQL Server は現在、便利で多彩な関数を備えています。 その接続性、速度、安全性によって、MySQL Server はインターネット上のデータベースへのアクセスに非常に適しています。

- MySQL Server は、クライアント/サーバー組み込みシステムで機能します。

  MySQL Database Software は、様々なバックエンド、いくつかの異なるクライアントプログラムとライブラリ、管理ツールおよび幅広いアプリケーションプログラミングインタフェース (API) をサポートするマルチスレッド SQL サーバーで構成されるクライアント/サーバーシステムです。

  また、MySQL Server は、アプリケーションにリンクできる埋込みマルチスレッドライブラリとしても提供されており、スタンドアロン製品をより小さく、迅速かつ容易に管理できます。

- 大量の MySQL ソフトウェアが提供されており、使用可能です。

  MySQL Server には、ユーザーと緊密に協力して開発された、実際的な一連の機能があります。 必要なアプリケーションや言語ですでに MySQL Database Server がサポートされていると思われます。

「MySQL」 の正式な読み方は、「マイエスキューエル」(「マイシークエル」ではありません) ですが、「マイシークエル」やその他のローカライズされた方法で発音してもかまいません。

1.2.2 MySQL の主な機能

このセクションでは MySQL Database Software の重要な特徴の一部を説明します。 ほとんどの場合、ロードマップはすべてのバージョンの MySQL に適用されます。 シリーズごとに新しく導入される MySQL の機能については、対応するマニュアルの「新機能」セクションを参照してください。

- MySQL 8.0: What Is New in MySQL 8.0
- MySQL 5.7: What Is New in MySQL 5.7
- MySQL 5.6: What Is New in MySQL 5.6

内部および移植性

- C および C++ で記述されています。
- さまざまなコンパイラでテストされています。
- さまざまなプラットフォームで動作します。 https://www.mysql.com/support/supportedplatforms/database.htmlを参照してください。
- 移植性のために、CMake を使用して構成します。
- Purify (商用メモリーリーク検出システム) と GPL ツールの Valgrind (http://developer.kde.org/~sewardj/) でテストされています。
- 独立モジュールを備えた多層サーバー設計を使用しています。
- カーネルスレッドを使用してマルチスレッド化されるように設計されており、複数の CPU(使用可能な場合) を簡単に使用できます。
- トランザクションストレージエンジンと非トランザクションストレージエンジンを備えています。
- インデックス圧縮を備えた非常に高速な B-tree ディスクテーブル(MyISAM) を使用しています。
- 別のストレージエンジンの追加が比較的容易になるよう設計されています。 これは、社内データベースへの SQL インタフェースを追加する場合に便利です。
- スレッドベースの非常に高速なメモリー割り当てシステムを使用しています。
- 最適化されたネストループ結合を使用して非常に高速な結合を実行します。
- インメモリーハッシュテーブルを実装し、一時テーブルとして使用します。
- 高度に最適化されたクラスライブラリを使用して SQL 関数が実装されるため、最大限の速度が確保されます。通常は、クエリーの初期化後にメモリー割り当てが行われることはありません。
- クライアント/サーバーネットワーク環境で使用するために、サーバーを独立したプログラムとして提供しています。単独のアプリケーションに組み込み (リンク) できるライブラリとしても提供されています。 このようなアプリケーションは単一で、あるいはネットワーク環境の整っていない場所でも使用することができます。

データ型

- 多数のデータタイプ: 1、2、3、4、および 8 バイト長の符号付き/符号なし整数、FLOAT、DOUBLE、CHAR、VARCHAR、BINARY、VARBINARY、TEXT、BLOB、DATE、TIME、DATETIME、TIMESTAMP、YEAR、SET、ENUM、および OpenGIS 空間型。第11章「データ型」 を参照してください。
- 固定長および可変長の文字列型。

ステートメントと関数

- クエリーの SELECT 句および WHERE 句での演算子と関数の完全なサポート。 例:

```
mysql> SELECT CONCAT(first_name, ' ', last_name)
    -> FROM citizen
    -> WHERE income/dependents > 10000 AND age > 30;
```

- SQL の GROUP BY 句および ORDER BY 句の完全なサポート。 グループ関数 (COUNT()、AVG()、STD()、SUM()、MAX()、MIN()、および GROUP_CONCAT()) のサポート。
- 標準の SQL 構文および ODBC 構文での LEFT OUTER JOIN および RIGHT OUTER JOIN のサポート。
- 標準 SQL で必要な、テーブルおよびカラムにおけるエイリアスのサポート。
- 変更された (影響を受けた) 行の数を返す DELETE、INSERT、REPLACE、および UPDATE のサポート。サーバーに接続する際にフラグを設定することで、代わりに一致したレコードの数を返すことも可能です。
- データベース、ストレージエンジン、テーブル、およびインデックスに関する情報を取得する、MySQL 固有の SHOW ステートメントのサポート。 標準 SQL に従って実装された INFORMATION_SCHEMA データベースのサポート。
- オプティマイザによるクエリーの解決方法を表示する EXPLAIN ステートメント。
- 関数名の、テーブル名やカラム名との独立性。 たとえば、ABS は有効なカラム名です。 唯一の制限事項は、関数呼び出しで、関数名とその後に続く 「(」 との間にスペースを使用できないことです。 セクション 9.3「キーワードと予約語」を参照してください。
- 同じステートメント内で、さまざまなデータベースのテーブルを参照することができます。

セキュリティー

- 非常に柔軟でセキュアな権限およびパスワードシステム。ホストベースの検証が可能です。
- サーバーに接続する際にすべてのパスワードトラフィックが暗号化されるので、パスワードは安全です。

拡張性と制限

- 大規模なデータベースのサポート。 当社は、MySQL Server を使用して 50,000,000 レコードが格納されたデータベースを処理しています。 また、MySQL Server を使用して 200,000 テーブル、約 5,000,000,000 行を処理しているユーザーもいます。
- テーブルあたり最大 64 個のインデックスをサポートします。 各インデックスは、1 から 16 個のカラムまたはカラムの一部で構成されます。 InnoDB テーブルの最大インデックス幅は 767 バイトまたは 3072 バイトです。 セクション15.22「InnoDB の制限」を参照してください。 MyISAM テーブルの最大インデックス幅は 1000 バイトです。 セクション16.2「MyISAM ストレージエンジン」を参照してください。 インデックスでは、CHAR、VARCHAR、BLOB、あるいは TEXT 型のカラムのプリフィクスを使用することができます。

接続性

- クライアントは複数のプロトコルを使用して MySQL Server に接続できます。
  - クライアントは、あらゆるプラットフォームで TCP/IP ソケットを使用して接続することができます。
  - Windows システムでは、named_pipe システム変数を有効にしてサーバーを起動すると、クライアントは名前付きパイプを使用して接続できます。 Windows サーバーでは、shared_memory システム変数を有効にして起動した場合、共有メモリー接続もサポートされます。 クライアントは --protocol=memory オプションを使用して共有メモリーで接続できます。
  - Unix システムでは、クライアントは Unix ドメインソケットファイルを使用して接続することができます。

- MySQL クライアントプログラムはさまざまな言語で記述できます。 C 言語で記述されたクライアントライブラリは C、C++、あるいは C バインディングを提供する任意の言語で記述されたクライアントでも使用可能です。
- C、C++、Eiffel、Java、Perl、PHP、Python、Ruby、および Tcl 用の API が提供されており、MySQL クライアントを多くの言語で記述できます。 第29章「Connector および API」を参照してください。
- Connector/ODBC (MyODBC) インタフェースによって、ODBC (Open DataBase Connectivity) 接続を使用するクライアントプログラムに MySQL サポートが提供されます。 たとえば、MS Access を使用して MySQL Server に接続することができます。 クライアントは、Windows と Unix のどちらで実行されていてもかまいません。 Connector/ODBC ソースが使用可能です。 ほかの多くの機能と同様に、ODBC 2.5 のすべての機能がサポートされます。 「MySQL Connector/ODBC Developer Guide」を参照してください。
- Connector/J インタフェースは JDBC 接続を使用する Java クライアントプログラムの MySQL サポートを提供しています。 クライアントは、Windows と Unix のどちらで実行されていてもかまいません。 Connector/J ソースが使用可能です。 MySQL Connector/J 5.1 Developer Guideを参照してください。
- MySQL Connector/NET を使用すると、開発者は MySQL との安全で高パフォーマンスなデータ接続を必要とする .NET アプリケーションを簡単に作成できます。 必要な ADO.NET インタフェースを実装し、ADO.NET 対応のツールに統合します。 開発者は、選択した .NET 言語を使用してアプリケーションを構築できます。MySQL Connector/NET は、100% Pure C#で記述された完全管理 ADO.NET ドライバです。 「MySQL Connector/NET Developer Guide」を参照してください。

ローカライズ

- サーバーは、クライアントに多数の言語でエラーメッセージを送信することができます。 セクション10.12「エラーメッセージ言語の設定」を参照してください。
- latin1 (cp1252)、german, big5, ujis、複数の Unicode 文字セットなど、複数の異なる文字セットの完全なサポート。 たとえば、スカンジナビア語の文字 「å」、「ä」、および 「ö」 をテーブル名やカラム名で使用できます。
- すべてのデータが、選択した文字セットで保存されます。
- ソートおよび比較は、デフォルトの文字セットおよび照合順序に従って行われます。これは、MySQL サーバーの起動時に変更できます (セクション10.3.2「サーバー文字セットおよび照合順序」 を参照)。 非常に高度なソートの例については、チェコ語のソートコードを参照してください。 MySQL Server ではさまざまな文字セットがサポートされており、コンパイル時および実行時に指定することができます。
- サーバーのタイムゾーンは動的に変更でき、個々のクライアントは独自のタイムゾーンを指定できます。 セクション5.1.15「MySQL Server でのタイムゾーンのサポート」を参照してください。

クライアントとツール

- MySQL には複数のクライアントとユーティリティープログラムが含まれます。 これには、mysqldump および mysqladmin といったコマンド行プログラム、そして MySQL Workbench などのグラフィックプログラムも含まれます。
- MySQL Server には、テーブルのチェック、最適化、および修復を行う SQL ステートメントのサポートが組み込まれています。 これらのステートメントは、mysqlcheck クライアントを介してコマンド行から使用可能です。 また、MySQL には、MyISAM テーブルでこれらの操作を実行するための myisamchk という非常に高速なコマンド行ユーティリティーが組み込まれています。 第4章「MySQL プログラム」を参照してください。
- MySQL プログラムを --help または -? オプションを指定して呼び出すと、オンラインヘルプを参照できます。

1.2.3 MySQL の歴史

当初は、高速で低レベルな独自の (ISAM) ルーチンを使用してテーブルに接続するために mSQL データベースシステムを使用するつもりでした。 しかし、いくつかのテストを行なった結果、mSQL はそれほど高速でも柔軟でもないため、ニーズに合わないという結論に至りました。 これが要因となって、私たちのデータベースへの新しい SQL インタフェースを開発することになりました。ただし、mSQL とほとんど同じ API インタフェースを使用することにしました。 この API は、mSQL で使用するために記述されたサードパーティーのコードを MySQL で使用するために簡単に移植できるように設計されています。

MySQL は、共同創設者 Monty Widenius の娘の My にちなんで名づけられました。

MySQL のドルフィン (当社のロゴ) の名前は 「Sakila,」 です。「ドルフィンのネーミング」コンテストで、ユーザーによって提案された膨大な数の名前の中から選ばれました。 受賞者の名前は、アフリカのエスワティニ (旧

称スワジランド) のオープンソースソフトウェア開発者 Ambrose Twebaze によって提出されました。 アンブローズによると、Sakila というフェミニン名は、エスワティ二語のローカル言語である SiSwati のルートを持っています。 また、Sakila は、Ambrose の出生国であるウガンダに近い、タンザニアのアルーシャにある町の名前でもあります。

1.3 MySQL 8.0 の新機能

このセクションでは、MySQL 8.0 で追加された機能、非推奨になった機能、および削除された機能について要約しています。 コンパニオンセクションには、MySQL 8.0 で追加、非推奨または削除された MySQL サーバーのオプションおよび変数がリストされます。セクション1.4「MySQL 8.0 で追加、非推奨または削除されたサーバーおよびステータスの変数とオプション」 を参照してください。

- MySQL 8.0 で追加された機能
- MySQL 8.0 で非推奨となった機能
- MySQL 8.0 で削除された機能

MySQL 8.0 で追加された機能

次の機能が、MySQL 8.0 に追加されました。

- データディクショナリ.　 MySQL には、データベースオブジェクトに関する情報を格納するトランザクショナルデータディクショナリが組み込まれています。 以前の MySQL リリースでは、ディクショナリデータはメタデータファイルおよび非トランザクショナルテーブルに格納されていました。 詳細は、第14章「MySQL データディクショナリ」を参照してください。

- アトミックデータ定義ステートメント (アトミック DDL).　 アトミック DDL ステートメントは、DDL 操作に関連付けられたデータディクショナリ更新、ストレージエンジン操作およびバイナリログ書込みを組み合せて、単一のアトミックトランザクションにします。 詳細は、セクション13.1.1「アトミックデータ定義ステートメントのサポート」を参照してください。

- アップグレード手順.　 以前は、新しいバージョンの MySQL をインストールした後、次回の起動時に MySQL サーバーは自動的にデータディクショナリテーブルをアップグレードしていましたが、その後、DBA が手動で mysql_upgrade を起動して、mysql スキーマ内のシステムテーブルおよび sys スキーマやユーザースキーマなどの他のスキーマ内のオブジェクトをアップグレードする必要がありました。

  MySQL 8.0.16 では、サーバーは以前 mysql_upgrade によって処理されていたタスクを実行します。 新しい MySQL バージョンのインストール後、サーバーは次回の起動時に必要なすべてのアップグレードタスクを自動的に実行するようになり、DBA が mysql_upgrade を呼び出す必要はなくなりました。 また、サーバーはヘルプテーブルの内容を更新します (mysql_upgrade では更新されませんでした)。 新しい --upgrade サーバーオプションは、サーバーがデータディクショナリおよびサーバーの自動アップグレード操作を実行する方法を制御します。 詳細は、セクション2.11.3「MySQL のアップグレードプロセスの内容」を参照してください。

- セキュリティとアカウント管理.　 セキュリティを向上させ、アカウント管理における DBA の柔軟性を高めるために、次の拡張機能が追加されました:

  - mysql システムデータベース内の付与テーブルが InnoDB (トランザクション) テーブルになりました。 以前は、これらは MyISAM (非トランザクション) テーブルでした。 付与テーブルのストレージエンジン変更により、アカウント管理ステートメントの動作が変わります。 以前は、複数のユーザーを指定したアカウント管理ステートメント (CREATE USER や DROP USER など) は、一部のユーザーに対して成功し他のユーザーに対して失敗することがありました。 現在は、各ステートメントはトランザクションに対応し、指定されたすべてのユーザーに対して成功するか、エラーが発生した場合はロールバックされて何の影響も与えなくなりました。 ステートメントが成功した場合はバイナリログに書き込まれますが、失敗した場合は書き込まれず、ロールバックが発生して変更は行われません。 詳細は、セクション13.1.1「アトミックデータ定義ステートメントのサポート」を参照してください。

  - 新しい caching_sha2_password 認証プラグインが使用可能です。 sha256_password プラグインと同様に、caching_sha2_password は SHA-256 パスワードハッシングを実装しますが、接続時の待機時間の問題に対処するためにキャッシュを使用します。 ほかにも多くのトランスポートプロトコルをサポートしており、RSA キーペアベースのパスワード交換機能のために OpenSSL とのリンクを必要としません。 セクション6.4.1.2「SHA-2 プラガブル認証のキャッシュ」を参照してください。

    caching_sha2_password および sha256_password 認証プラグインは、mysql_native_password プラグインよりもセキュアなパスワード暗号化を提供し、caching_sha2_password は sha256_password よりも優れたパフォーマンスを提供します。 caching_sha2_password のこれらの優れたセキュリティおよびパフォーマンス特性のため、現在は優先認証プラグインであり、mysql_native_password ではなくデフォル

トの認証プラグインでもあります。 サーバー操作のためのデフォルトのプラグインのこの変更による影響、およびサーバーとクライアントおよびコネクタとの互換性については、優先認証プラグインとしての caching_sha2_password を参照してください。

- MySQL では、権限の名前付きコレクションであるロールがサポートされるようになりました。 ロールは作成および削除できます。 ロールには、付与された権限およびロールから取り消された権限を付与できます。 ロールは、ユーザーアカウントに対して付与または取り消すことができます。 アカウントに適用可能なアクティブなロールは、アカウントに付与されているロールの中から選択でき、そのアカウントのセッション中に変更できます。 詳細は、セクション6.2.10「ロールの使用」を参照してください。

- MySQL には、ユーザーアカウントカテゴリの概念が組み込まれ、システムユーザーと通常のユーザーは SYSTEM_USER 権限を持っているかどうかによって区別されるようになりました。 セクション6.2.11「アカウントカテゴリ」を参照してください。

- 以前は、特定のスキーマを除き、グローバルに適用される権限を付与できませんでした。 これは、partial_revokes システム変数が有効な場合に可能になりました。 セクション6.2.12「部分取消しを使用した権限の制限」を参照してください。

- GRANT ステートメントには、ステートメントの実行に使用する権限コンテキストに関する追加情報を指定する AS user [WITH ROLE]句があります。 この構文は SQL レベルで表示できますが、主な目的は、部分的な取消しによって課される権限付与者権限制限のすべてのノード間で均一なレプリケーションを有効にすることです。これにより、これらの制限がバイナリログに表示されます。 セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」を参照してください。

- MySQL では、パスワード履歴に関する情報が保持されるようになり、以前のパスワードの再利用に関する制限が有効になりました。 DBA は、一定の変更回数または一定期間にわたって、以前使ったパスワードの再指定ができないように制限することができます。 アカウント単位およびグローバルにパスワード再利用ポリシーを設定することができます。

  アカウントのパスワードを変更する場合、現在のパスワードの入力を要求することができるようになりました。 これにより、DBA は、現在のパスワードを知らないユーザーがパスワードを変更するのを阻止できます。 パスワード検証ポリシーは、グローバルにもアカウントごとにも設定できます。

  アカウントはデュアルパスワードを持つことができるようになりました。これにより、停止時間なしで複雑な複数サーバーシステムで段階的なパスワード変更をシームレスに実行できます。

  MySQL では、管理者がユーザーアカウントを構成できるようになり、パスワードの誤りによる連続したログイン失敗が多すぎると一時アカウントがロックされるようになりました。 必要な失敗数とロック時間は、アカウントごとに構成できます。

  これらの新機能により、DBA はパスワード管理をより完全に制御できます。 詳細は、セクション6.2.15「パスワード管理」を参照してください。

- OpenSSL を使用してコンパイルされた場合、MySQL で FIPS モードがサポートされるようになり、OpenSSL ライブラリおよび FIPS オブジェクトモジュールを実行時に使用できるようになりました。 FIPS モードでは、許容される暗号化アルゴリズムの制限や長いキー長の要件などの暗号化操作に条件が適用されます。 セクション6.8「FIPS のサポート」を参照してください。

- サーバーが新しい接続に使用する TLS コンテキストは、実行時に再構成可能になりました。 この機能は、SSL 証明書が期限切れになるまで実行されている MySQL サーバーを再起動しないようにする場合などに役立ちます。 サーバー側のランタイム構成および暗号化された接続の監視を参照してください。

- OpenSSL 1.1.1 では、暗号化された接続用に TLS v1.3 プロトコルがサポートされ、MySQL 8.0.16 以上では、サーバーとクライアントの両方が OpenSSL 1.1.1 以上を使用してコンパイルされている場合に TLS v1.3 もサポートされます。 セクション6.3.2「暗号化された接続 TLS プロトコルおよび暗号」を参照してください。

- MySQL は、名前付きパイプ上のクライアントに付与されるアクセス制御を、Windows での正常な通信に必要な最小値に設定するようになりました。 新しい MySQL クライアントソフトウェアは、追加構成なしで名前付きパイプ接続を開くことができます。 古いクライアントソフトウェアをすぐにアップグレードできない場合は、新しい named_pipe_full_access_group システム変数を使用して、名前付きパイプ接続を開くために必要な権限を Windows グループに付与できます。 フルアクセスグループのメンバーシップは制限され、一時的である必要があります。

- リソース管理.　MySQL では、リソースグループの作成および管理がサポートされるようになり、グループで使用可能なリソースに従ってスレッドが実行されるように、サーバー内で実行されているスレッドを特定のグループに割り当てることができます。 グループ属性を使用すると、そのリソースを制御して、グループ内

のスレッドによるリソース消費を有効にしたり制限したりすることができます。 DBA は、様々なワークロードに応じてこれらの属性を変更できます。 >現在、CPU 時間は管理可能なリソースであり、CPU コア、ハイパースレッド、ハードウェアスレッドなどを含む用語として「「仮想 CPU」」の概念で表現されています。 サーバーは起動時に使用可能な仮想 CPU の数を決定し、適切な権限を持つデータベース管理者はこれらの CPU をリソースグループに関連付け、スレッドをグループに割り当てることができます。 詳細は、セクション 5.1.16「リソースグループ」を参照してください。

- テーブルの暗号化管理.　暗号化のデフォルトを定義して強制することで、テーブルの暗号化をグローバルに管理できるようになりました。 default_table_encryption 変数は、新しく作成されたスキーマおよび一般テーブルスペースの暗号化デフォルトを定義します。 スキーマの暗号化のデフォルトは、スキーマの作成時に DEFAULT ENCRYPTION 句を使用して定義することもできます。 デフォルトでは、テーブルは作成されたスキーマまたは一般テーブルスペースの暗号化を継承します。 暗号化のデフォルトは、table_encryption_privilege_check 変数を有効にすることで適用されます。 権限チェックは、default_table_encryption 設定とは異なる暗号化設定を使用してスキーマまたは一般テーブルスペースを作成または変更する場合、またはデフォルトのスキーマ暗号化とは異なる暗号化設定を使用してテーブルを作成または変更する場合に発生します。 TABLE_ENCRYPTION_ADMIN 権限では、table_encryption_privilege_check が有効な場合にデフォルトの暗号化設定をオーバーライドできます。 詳細は、スキーマおよび一般テーブルスペースの暗号化デフォルトの定義を参照してください。

- InnoDB の拡張機能.　次の InnoDB の拡張機能が追加されました。

  - 現在の最大自動インクリメントカウンタ値は、値が変更されるたびに redo ログに書き込まれ、チェックポイントごとにエンジン固有のシステムテーブルに保存されます。 これらの変更により、現在の最大自動インクリメントカウンタ値がサーバーの再起動後も保持されます。 さらに、次のようになります:

    - サーバーを再起動しても、AUTO_INCREMENT = N テーブルオプションの効果は取り消されなくなりました。 自動インクリメントカウンタを特定の値に初期化した場合、または自動インクリメントカウンタ値を大きな値に変更した場合、新しい値はサーバーの再起動後も保持されます。

    - ROLLBACK 操作の直後にサーバーを再起動しても、ロールバックされたトランザクションに割り当てられた自動増分値は再利用されなくなりました。

    - AUTO_INCREMENT カラムの値を現在の最大自動増分値より大きい値 (UPDATE 操作など) に変更すると、新しい値が永続化され、後続の INSERT 操作では新しい大きい値から始まる自動増分値が割り当てられます。

    詳細は、セクション15.6.1.6「InnoDB での AUTO_INCREMENT 処理」およびInnoDB AUTO_INCREMENT カウンタの初期化を参照してください。

  - インデックスツリーの破損が発生すると、InnoDB は破損フラグを redo ログに書き込み、破損フラグを安全にクラッシュさせます。 また、InnoDB は、インメモリー破損フラグデータを各チェックポイントのエンジン専用システムテーブルに書き込みます。 リカバリ中、InnoDB は、インメモリーテーブルおよびインデックスオブジェクトを破損としてマークする前に、両方の場所から破損フラグを読み取り、結果をマージします。

  - InnoDB memcached プラグインは、複数の get 操作 (単一の memcached クエリーで複数のキーと値のペアをフェッチ) および範囲クエリーをサポートしています。 セクション15.20.4「InnoDB memcached の複数の get および Range クエリーのサポート」を参照してください。

  - デッドロック検出を無効にするには、新しい動的変数 innodb_deadlock_detect を使用できます。 同時実行性の高いシステムでは、多数のスレッドが同じロックを待機している場合、デッドロック検出によって速度が低下する可能性があります。 デッドロック検出を無効にし、デッドロック発生時のトランザクションロールバックの innodb_lock_wait_timeout 設定に依存する方が効率的な場合があります。

  - 新しい INFORMATION_SCHEMA.INNODB_CACHED_INDEXES テーブルには、インデックスごとに InnoDB バッファプールにキャッシュされたインデックスページの数がレポートされます。

  - InnoDB 一時テーブルが共有一時テーブルスペースである ibtmp1 に作成されます。

  - InnoDB tablespace encryption feature では、redo ログおよび undo ログデータの暗号化がサポートされています。 redo ログの暗号化およびundo ログの暗号化を参照してください。

  - InnoDB は、SELECT ... FOR SHARE および SELECT ... FOR UPDATE のロック読取りステートメントで NOWAIT および SKIP LOCKED オプションをサポートしています。 NOWAIT では、リクエストされた行が別のトランザクションによってロックされている場合、ステートメントはただちに戻されます。 SKIP LOCKED では、ロックされた行が結果セットから削除されます。 NOWAIT および SKIP LOCKED による読取り同時実行性のロックを参照してください。

SELECT ... FOR SHARE は SELECT ... LOCK IN SHARE MODE に置き換わりますが、LOCK IN SHARE MODE は下位互換性のために引き続き使用できます。 ステートメントは同等です。 ただし、FOR UPDATE および FOR SHARE は NOWAIT、SKIP LOCKED および OF tbl_name オプションをサポートしています。 セクション13.2.10「SELECT ステートメント」を参照してください。

OF tbl_name では、名前付きテーブルにロッククエリーが適用されます。

- ADD PARTITION, DROP PARTITION, COALESCE PARTITION, REORGANIZE PARTITION および REBUILD PARTITION ALTER TABLE オプションは、ネイティブパーティション化インプレース API でサポートされており、ALGORITHM={COPY|INPLACE} および LOCK 句とともに使用できます。

  ALGORITHM=INPLACE を使用した DROP PARTITION は、パーティションに格納されているデータを削除し、パーティションを削除します。 ただし、ALGORITHM=COPY または old_alter_table=ON を使用した DROP PARTITION では、パーティションテーブルが再構築され、削除されたパーティションから互換性のある PARTITION ... VALUES 定義を持つ別のパーティションへのデータの移動が試行されます。 別のパーティションに移動できないデータは削除されます。

- InnoDB ストレージエンジンは、独自のストレージエンジン固有のデータディクショナリではなく、MySQL データディクショナリを使用するようになりました。 データディクショナリの詳細は、第14章「MySQL データディクショナリ」 を参照してください。

- mysql システムテーブルおよびデータディクショナリテーブルは、MySQL データディレクトリの mysql.ibd という名前の単一の InnoDB テーブルスペースファイルに作成されるようになりました。 以前は、これらのテーブルは mysql データベースディレクトリ内の個々の InnoDB テーブルスペースファイルに作成されていました。

- MySQL 8.0 では、次の undo テーブルスペースの変更が導入されています:

  - デフォルトでは、undo ログは、MySQL インスタンスの初期化時に作成される 2 つの undo テーブルスペースに存在するようになりました。 undo ログはシステムテーブルスペースに作成されなくなりました。

  - MySQL 8.0.14 では、CREATE UNDO TABLESPACE 構文を使用して、実行時に選択した場所に追加の undo テーブルスペースを作成できます。

    ```
    CREATE UNDO TABLESPACE tablespace_name ADD DATAFILE 'file_name.ibu';
    ```

    CREATE UNDO TABLESPACE 構文を使用して作成された undo テーブルスペースは、DROP UNDO TABLESPACE 構文を使用して実行時に削除できます。

    ```
    DROP UNDO TABLESPACE tablespace_name;
    ```

    ALTER UNDO TABLESPACE 構文を使用すると、undo テーブルスペースをアクティブまたは非アクティブとしてマークできます。

    ```
    ALTER UNDO TABLESPACE tablespace_name SET {ACTIVE|INACTIVE};
    ```

    テーブルスペースの状態を示す STATE カラムが INFORMATION_SCHEMA.INNODB_TABLESPACES テーブルに追加されました。 undo テーブルスペースは、削除する前に empty 状態である必要があります。

  - innodb_undo_log_truncate 変数はデフォルトで有効になっています。

  - innodb_rollback_segments 変数は、undo テーブルスペースごとのロールバックセグメントの数を定義します。 以前は、innodb_rollback_segments は MySQL インスタンスのロールバックセグメントの合計数を指定していました。 この変更により、同時トランザクションに使用可能なロールバックセグメントの数が増加します。 ロールバックセグメントを増やすと、同時トランザクションが undo ログに個別のロールバックセグメントを使用する可能性が高くなり、リソースの競合が少なくなります。

- バッファープールの事前フラッシュおよびフラッシュの動作に影響を与える変数のデフォルト値が変更されました:

  - innodb_max_dirty_pages_pct_lwm のデフォルト値は 10 になりました。 前のデフォルト値の 0 は、バッファープールの事前フラッシュを無効にします。 値 10 を指定すると、バッファープール内のダーティーページの割合が 10% を超える場合に事前フラッシュが有効になります。 事前フラッシュを有効にすると、パフォーマンスの一貫性が向上します。

  - innodb_max_dirty_pages_pct のデフォルト値が 75 から 90 に増加しました。 InnoDB は、ダーティページの割合がこの値を超えないように、バッファプールからデータをフラッシュしようとします。 デフォルト値を大きくすると、バッファープール内のダーティーページの割合が高くなります。

- デフォルトの innodb_autoinc_lock_mode 設定は 2 (インターリーブ) になりました。 インターリーブロックモードでは、複数行の挿入をパラレルに実行できるため、同時実行性とスケーラビリティが向上します。 新しい innodb_autoinc_lock_mode のデフォルト設定は、MySQL 5.7 のデフォルトのレプリケーションタイプがステートメントベースレプリケーションから行ベースレプリケーションに変更されたことを反映しています。 ステートメントベースのレプリケーションでは、SQL ステートメントの実行順序に合わせて自動増分値が正しい順序で割り当てられるように、連続した自動増分ロックモード (前のデフォルト) が必要ですが、行ベースのレプリケーションでは SQL ステートメントの実行順序に影響しません。 詳細は、InnoDB AUTO_INCREMENT のロックモードを参照してください。

  ステートメントベースレプリケーションを使用するシステムでは、新しい innodb_autoinc_lock_mode のデフォルト設定によって、シーケンシャルな自動インクリメント値に依存するアプリケーションが壊れる可能性があります。 以前のデフォルトに戻すには、innodb_autoinc_lock_mode を 1 に設定します。

- 一般的なテーブルスペースの名前変更は、ALTER TABLESPACE ... RENAME TO 構文でサポートされています。

- デフォルトで無効になっている新しい innodb_dedicated_server 変数を使用すると、サーバーで検出されたメモリー量に応じて InnoDB で次のオプションを自動的に構成できます:

  - innodb_buffer_pool_size

  - innodb_log_file_size

  - innodb_flush_method

  このオプションは、専用サーバーで実行する MySQL サーバーインスタンスを対象としています。 詳細は、セクション15.8.12「専用 MySQL Server の自動構成の有効化」を参照してください。

- 新しい INFORMATION_SCHEMA.INNODB_TABLESPACES_BRIEF ビューでは、InnoDB テーブルスペースの領域、名前、パス、フラグおよび領域タイプのデータが提供されます。

- MySQL にバンドルされている「zlib ライブラリ」バージョンは、バージョン 1.2.3 からバージョン 1.2.11 に引き上げられました。 MySQL は zlib ライブラリを使用して圧縮を実装します。

  InnoDB 圧縮テーブルを使用する場合、関連するアップグレードの影響については、セクション 2.11.4「MySQL 8.0 での変更」 を参照してください。

- シリアライズされたディクショナリ情報 (SDI) は、グローバルー時テーブルスペースおよび undo テーブルスペースファイルを除くすべての InnoDB テーブルスペースファイルに存在します。 SDI は、テーブルおよびテーブルスペースオブジェクトのシリアライズされたメタデータです。 SDI データが存在すると、メタデータの冗長性が提供されます。 たとえば、データディクショナリが使用できなくなった場合、ディクショナリ

オブジェクトメタデータをテーブルスペースファイルから抽出できます。 SDI 抽出は、ibd2sdi ツールを使用して実行されます。 SDI データは JSON 形式で格納されます。

SDI データをテーブルスペースファイルに含めると、テーブルスペースのファイルサイズが増加します。 SDI レコードには、デフォルトで 16KB の単一のインデックスページが必要です。 ただし、SDI データは格納時に圧縮され、ストレージフットプリントが削減されます。

- InnoDB ストレージエンジンはアトミック DDL をサポートするようになり、操作中にサーバーが停止した場合でも、DDL 操作が完全にコミットまたはロールバックされるようになりました。 詳細は、セクション 13.1.1「アトミックデータ定義ステートメントのサポート」を参照してください。
- innodb_directories オプションを使用すると、サーバーがオフラインのときに、テーブルスペースファイルを新しい場所に移動またはリストアできます。 詳細は、セクション15.6.3.6「サーバーがオフラインのときのテーブルスペースファイルの移動」を参照してください。
- 次の redo ロギング最適化が実装されました:
  - ユーザースレッドは、書込みを同期せずにログバッファに同時に書き込むことができるようになりました。
  - ユーザースレッドは、ダーティページを緩やかな順序でフラッシュリストに追加できるようになりました。
  - 専用ログスレッドは、システムバッファへのログバッファの書込み、ディスクへのシステムバッファのフラッシュ、書込みおよびフラッシュされた redo についてのユーザースレッドへの通知、緩和されたフラッシュリストの順序に必要なラグの維持およびチェックポイントの書込みを担当するようになりました。
  - フラッシュされた redo を待機しているユーザースレッドによるスピン遅延の使用を構成するためのシステム変数が追加されました:
    - innodb_log_wait_for_flush_spin_hwm: フラッシュされた redo の待機中にユーザースレッドがスピンしなくなる最大平均ログフラッシュ時間を定義します。
    - innodb_log_spin_cpu_abs_lwm: フラッシュされた redo の待機中にユーザースレッドがスピンしなくなる CPU 使用率の最小量を定義します。
    - innodb_log_spin_cpu_pct_hwm: フラッシュされた redo の待機中にユーザースレッドがスピンしなくなる CPU 使用率の最大量を定義します。
  - innodb_log_buffer_size 変数が動的になり、サーバーの実行中にログバッファのサイズ変更が可能になりました。

  詳細は、セクション8.5.4「InnoDB redo ロギングの最適化」を参照してください。
- MySQL 8.0.12 では、ラージオブジェクト (LOB) データに対する小さい更新で undo ロギングがサポートされているため、サイズが 100 バイト以下の LOB 更新のパフォーマンスが向上します。 以前は、LOB の更新は少なくとも 1 つの LOB ページのサイズでしたが、数バイトしか変更できない更新には最適ではありませんでした。 この拡張機能は、LOB データの部分更新のために MySQL 8.0.4 で追加されたサポートに基づいています。
- MySQL 8.0.12 では、ALGORITHM=INSTANT は次の ALTER TABLE 操作でサポートされています:
  - カラムの追加。 この機能は、「「インスタント ADD COLUMN」」とも呼ばれます。 制限が適用されます。 セクション15.12.1「オンライン DDL 操作」を参照してください。
  - 仮想カラムの追加または削除。
  - カラムのデフォルト値の追加または削除。
  - ENUM または SET カラムの定義の変更。
  - インデックスタイプの変更。
  - テーブルの名前の変更。

  ALGORITHM=INSTANT をサポートする操作では、データディクショナリのメタデータのみが変更されます。 テーブルに対するメタデータロックは行われず、テーブルデータは影響を受けず、操作は即時に行われます。 明示的に指定しない場合、ALGORITHM=INSTANT はそれをサポートする操作によってデフォルトで

使用されます。 ALGORITHM=INSTANT が指定されているがサポートされていない場合、操作はエラーですぐに失敗します。

ALGORITHM=INSTANT をサポートする操作の詳細は、セクション15.12.1「オンライン DDL 操作」 を参照してください。

- MySQL 8.0.13 の時点で、TempTable ストレージエンジンはバイナリラージオブジェクト (BLOB) 型のカラムの格納をサポートしています。 この拡張により、BLOB データを含む一時テーブルを使用するクエリーのパフォーマンスが向上します。 以前は、BLOB データを含む一時テーブルは、internal_tmp_disk_storage_engine によって定義されたディスク上のストレージエンジンに格納されていました。 詳細は、セクション8.4.4「MySQL での内部一時テーブルの使用」を参照してください。

- MySQL 8.0.13 では、InnoDB の保存データ暗号化機能は一般的なテーブルスペースをサポートしています。 以前は、file-per-table テーブルスペースのみを暗号化できました。 一般テーブルスペースの暗号化をサポートするために、CREATE TABLESPACE および ALTER TABLESPACE 構文が拡張され、ENCRYPTION 句が追加されました。

  INFORMATION_SCHEMA.INNODB_TABLESPACES テーブルに、テーブルスペースが暗号化されているかどうかを示す ENCRYPTION カラムが含まれるようになりました。

  一般的なテーブルスペース暗号化操作の監視を許可するために、stage/innodb/alter tablespace (encryption) パフォーマンススキーマステージインストゥルメントが追加されました。

- innodb_buffer_pool_in_core_file 変数を無効にすると、InnoDB バッファープールページが除外され、コアファイルのサイズが小さくなります。 この変数を使用するには、core_file 変数を有効にし、オペレーティングシステムで madvise() に対する MADV_DONTDUMP の POSIX 以外の拡張機能をサポートする必要があります。これは Linux 3.4 以降でサポートされています。 詳細は、セクション15.8.3.7「コアファイルからのバッファープールページの除外」を参照してください。

- MySQL 8.0.13 では、オプティマイザによって作成されたユーザー作成の一時テーブルおよび内部一時テーブルは、一時テーブルスペースのプールからセッションに割り当てられたセッション一時テーブルスペースに格納されます。 セッションが切断されると、その一時テーブルスペースは切り捨てられ、プールに解放されます。 以前のリリースでは、一時テーブルはグローバル一時テーブルスペース (ibtmp1) に作成されており、一時テーブルの削除後にディスク領域がオペレーティングシステムに戻されませんでした。

  innodb_temp_tablespaces_dir 変数は、セッション一時テーブルスペースが作成される場所を定義します。 デフォルトの場所は、データディレクトリ内の#innodb_temp ディレクトリです。

  INNODB_SESSION_TEMP_TABLESPACES テーブルは、セッション一時テーブルスペースに関するメタデータを提供します。

  グローバル一時テーブルスペース (ibtmp1) には、ユーザーが作成した一時テーブルに対する変更のロールバックセグメントが格納されるようになりました。

- MySQL 8.0.14 では、InnoDB はクラスタ化されたパラレルインデックス読取りをサポートしているため、CHECK TABLE のパフォーマンスを向上させることができます。 この機能は、セカンダリインデックススキャンには適用されません。 パラレルクラスタインデックス読取りを実行するには、innodb_parallel_read_threads セッション変数を 1 より大きい値に設定する必要があります。 デフォルト値は 4 です。 パラレルクラスタインデックス読取りの実行に使用されるスレッドの実際の数は、innodb_parallel_read_threads 設定またはスキャンするインデックスサブツリーの数 (いずれか小さい方) によって決まります。

- 8.0.14 では、innodb_dedicated_server 変数が有効な場合、ログファイルのサイズと数は、自動的に構成されたバッファプールサイズに従って構成されます。 以前は、サーバーで検出されたメモリー量に従ってログファイルサイズが構成されており、ログファイルの数は自動的には構成されませんでした。

- 8.0.14 では、CREATE TABLESPACE ステートメントの ADD DATAFILE 句はオプションで、FILE 権限のないユーザーがテーブルスペースを作成できます。 ADD DATAFILE 句を指定せずに CREATE TABLESPACE ステートメントを実行すると、一意のファイル名でテーブルスペースデータファイルが暗黙的に作成されます。

- デフォルトでは、TempTable ストレージエンジンが占有しているメモリー量が temptable_max_ram 変数で定義されているメモリー制限を超えると、TempTable ストレージエンジンはメモリーマップされた一時ファイルのディスクからの割り当てを開始します。 MySQL 8.0.16 では、この動作は temptable_use_mmap 変数によって制御されます。 temptable_use_mmap を無効にすると、TempTable ストレージエンジンは、オー

バーフローメカニズムとしてメモリーマップされたファイルの代わりに InnoDB ディスク上の内部一時テーブルを使用します。 詳細は、内部一時テーブルストレージエンジンを参照してください。

- MySQL 8.0.16 では、InnoDB の保存データ暗号化機能は mysql システムテーブルスペースの暗号化をサポートしています。 mysql システムテーブルスペースには、mysql システムデータベースおよび MySQL データディクショナリテーブルが含まれます。 詳細は、セクション15.13「InnoDB 保存データ暗号化」を参照してください。

- MySQL 8.0.16 で導入された innodb_spin_wait_pause_multiplier 変数を使用すると、スレッドが mutex または rw-lock の取得を待機したときに発生するスピンロックポーリング遅延の期間をより詳細に制御できます。遅延は、プロセッサアーキテクチャーごとに PAUSE 命令の期間の違いを考慮して、より細かくチューニングできます。 詳細は、セクション15.8.8「スピンロックのポーリングの構成」を参照してください。

- 大規模なデータセットの InnoDB のパラレル読取りスレッドパフォーマンスは、読取りスレッドの使用率の向上、パラレルスキャン中に発生するプリフェッチアクティビティのための読取りスレッド I/O の削減、およびパーティションのパラレルスキャンのサポートにより、MySQL 8.0.17 で向上しました。

  パラレル読取りスレッド機能は、innodb_parallel_read_threads 変数によって制御されます。 最大設定は 256 になりました。これは、すべてのクライアント接続のスレッドの合計数です。 スレッド制限に達すると、接続は単一スレッドの使用にフォールバックします。

- MySQL 8.0.18 で導入された innodb_idle_flush_pct 変数を使用すると、アイドル期間中のページフラッシュに制限を設定できるため、ソリッドステートストレージデバイスの存続期間を延長できます。 アイドル期間中のバッファフラッシュの制限を参照してください。

- ヒストグラム統計を生成するための InnoDB データの効率的なサンプリングは、MySQL 8.0.19 の時点でサポートされています。 ヒストグラム統計分析を参照してください。

- MySQL 8.0.20 の時点では、二重書込みバッファ記憶域は二重書込みファイルにあります。 以前のリリースでは、記憶域はシステムテーブルスペースに存在していました。 システムテーブルスペースから記憶域を移動すると、書込み待機時間が短縮され、スループットが向上し、二重書込みバッファページの配置に関して柔軟性が提供されます。 拡張二重書込みバッファ構成には、次のシステム変数が導入されました:

  - innodb_doublewrite_dir

    二重書込みバッファファイルディレクトリを定義します。

  - innodb_doublewrite_files

    二重書込みファイルの数を定義します。

  - innodb_doublewrite_pages

    バッチ書込みのスレッド当たりの二重書込みページの最大数を定義します。

  - innodb_doublewrite_batch_size

    バッチで書き込む二重書込みページの数を定義します。

  詳細は、セクション15.6.4「二重書き込みバッファー」を参照してください。

- ロックを待機しているトランザクションに優先順位を付ける競合対応トランザクションスケジューリング (CATS) アルゴリズムは、MySQL 8.0.20 で改善されました。 トランザクションスケジュールの重み計算が完全に個別のスレッドで実行されるようになり、計算のパフォーマンスと精度が向上しました。

  トランザクションのスケジューリングにも使用されていた先入れ先出し (FIFO) アルゴリズムが削除されました。 FIFO アルゴリズムは CATS アルゴリズムの改善によって不要になりました。 FIFO アルゴリズムに

よって以前に実行されたトランザクションスケジューリングが CATS アルゴリズムによって実行されるようになりました。

INFORMATION_SCHEMA.INNODB_TRX テーブルに TRX_SCHEDULE_WEIGHT カラムが追加され、CATS アルゴリズムによって割り当てられたトランザクションスケジューリングの重みの問い合わせが可能になりました。

コードレベルのトランザクションスケジューリングイベントを監視するために、次の INNODB_METRICS カウンタが追加されました:

- lock_rec_release_attempts

  レコードロックの解放の試行回数。

- lock_rec_grant_attempts

  レコードロックの付与を試行する回数。

- lock_schedule_refreshes

  トランザクションスケジュールの重みを更新するために待機グラフが分析された回数。

詳細は、セクション15.7.6「トランザクションスケジューリング」を参照してください。

- MySQL 8.0.21 の時点では、テーブルおよび行リソースのロックキューへのアクセスを必要とする操作の同時実行性を向上させるために、ロックシステム mutex (lock_sys->mutex) がシャードラッチに置き換えられ、ロックキューがテーブルおよびページキューシャードのロックにグループ化され、各シャードが専用 mutex で保護されました。 以前は、シングルロックシステム mutex はすべてのロックキューを保護していました。これは、同時実行性の高いシステムでの競合のポイントでした。 新しいシャード実装では、ロックキューへのより詳細なアクセスが許可されます。

  ロックシステム mutex (lock_sys->mutex) は、次のシャードラッチに置き換えられました:

  - 64 個の読取り/書込みロックオブジェクト (rw_lock_t) で構成されるグローバルラッチ (lock_sys->latches.global_latch)。 個々のロックキューにアクセスするには、共有グローバルラッチとロックキューシャードのラッチが必要です。 すべてのロックキューへのアクセスを必要とする操作では、排他的なグローバルラッチが使用され、すべてのテーブルおよびページロックキューのシャードがラッチされます。

  - 512 の mutex の配列として実装されるテーブルシャードラッチ (lock_sys->latches.table_shards.mutexes)。各 mutex は 512 のテーブルロックキューシャードのいずれか専用です。

  - 512 個の mutex の配列として実装されるページシャードラッチ (lock_sys->latches.page_shards.mutexes)。各 mutex は 512 個のページロックキューシャードのいずれか専用です。

  単一ロックシステム相互排他ロックをモニタリングするためのパフォーマンススキーマ wait/synch/mutex/innodb/lock_mutex インストゥルメントは、新しいグローバルシャード、テーブルシャード、およびページシャードラッチをモニタリングするためのインストゥルメントに置き換えられました:

  - wait/synch/sxlock/innodb/lock_sys_global_rw_lock

  - wait/synch/mutex/innodb/lock_sys_table_mutex

  - wait/synch/mutex/innodb/lock_sys_page_mutex

- MySQL 8.0.21 では、DATA DIRECTORY 句を使用してデータディレクトリの外部で作成されたテーブルおよびテーブルパーティションのデータファイルは、InnoDB で認識されているディレクトリに制限されます。この変更により、データベース管理者はテーブルスペースデータファイルが作成される場所を制御でき、リカバリ中にデータファイルが検出されるようになります。

  一般テーブルスペースおよびファイルごとのテーブルスペースのデータファイル (.ibd ファイル) は、InnoDB で直接認識されないかぎり、undo テーブルスペースディレクトリ (innodb_undo_directory) に作成できなくなりました。

  既知のディレクトリは、datadir、innodb_data_home_dir および innodb_directories 変数で定義されているディレクトリです。

  file-per-table テーブルスペースに存在する InnoDB テーブルを切り捨てると、既存のテーブルスペースが削除され、新しいテーブルスペースが作成されます。 MySQL 8.0.21 では、InnoDB はデフォルトの場所に新しい

テーブルスペースを作成し、現在のテーブルスペースディレクトリが不明な場合はエラーログに警告を書き込みます。 TRUNCATE TABLE で現在の場所にテーブルスペースを作成するには、TRUNCATE TABLE を実行する前に innodb_directories 設定にディレクトリを追加します。

- MySQL 8.0.21 では、ALTER INSTANCE {ENABLE|DISABLE} INNODB REDO_LOG 構文を使用して redo ログギングを有効化および無効化できます。 この機能は、新しい MySQL インスタンスにデータをロードするためのものです。 redo ログギングを無効にすると、redo ログの書込みが回避され、データのロードが高速化されます。

  新しい INNODB_REDO_LOG_ENABLE 権限では、redo ログギングの有効化および無効化が許可されます。

  新しい Innodb_redo_log_enabled ステータス変数を使用すると、redo ログギングステータスを監視できます。

  redo ログギングの無効化を参照してください。

- 起動時に、InnoDB は、テーブルスペースファイルが別の場所に移動された場合に備えて、データディクショナリに格納されているテーブルスペースファイルパスに対して既知のテーブルスペースファイルのパスを検証します。 MySQL 8.0.21 で導入された新しい innodb_validate_tablespace_paths 変数を使用すると、テーブルスペースパス検証を無効にできます。 この機能は、テーブルスペースファイルを移動しない環境を対象としています。 テーブルスペースパス検証を無効にすると、多数のテーブルスペースファイルがあるシステムでの起動時間が短縮されます。

  詳細は、セクション15.6.3.7「テーブルスペースパス検証の無効化」を参照してください。

- MySQL 8.0.21 の時点では、アトミック DDL をサポートするストレージエンジンでは、行ベースレプリケーションが使用されているときに、CREATE TABLE ... SELECT ステートメントがバイナリログに 1 つのトランザクションとして記録されます。 以前は、2 つのトランザクションとしてログに記録されていました。1 つはテーブルの作成用、もう 1 つはデータの挿入用です。 この変更により、CREATE TABLE ... SELECT ステートメントは行ベースレプリケーションに対して安全になり、GTID ベースレプリケーションでの使用が許可されるようになりました。 詳細は、セクション13.1.1「アトミックデータ定義ステートメントのサポート」を参照してください。

- ビジー状態のシステムで undo テーブルスペースを切り捨てると、バッファプールから古い undo テーブルスペースページを削除し、新しい undo テーブルスペースの初期ページをディスクにフラッシュするフラッシュ操作が関連付けられているため、パフォーマンスに影響する可能性があります。 この問題に対処するために、MySQL 8.0.21 でフラッシュ操作が削除されました。

  古い undo テーブルスペースページは、最近最も使用されなくなるか、次の完全チェックポイントで削除されると、パッシブに解放されます。 新しい undo テーブルスペースの初期ページは、切捨て操作中にディスクにフラッシュされるのではなく redo ログに記録されるようになりました。これにより、undo テーブルスペースの切捨て操作の永続性も向上します。

  undo テーブルスペースの切捨て操作の数が多すぎることが原因で発生する潜在的な問題を回避するために、チェックポイント間の同じ undo テーブルスペースに対する切捨て操作は 64 に制限されるようになりました。 この制限を超えると、undo テーブルスペースは非アクティブにできますが、次のチェックポイントまで切り捨てられません。

  廃止された undo 切捨てフラッシュ操作に関連付けられた INNODB_METRICS カウンタが削除されました。 削除されたカウンタには次が含まれます: undo_truncate_sweep_count, undo_truncate_sweep_usec, undo_truncate_flush_count および undo_truncate_flush_usec。

  セクション15.6.3.4「undo テーブルスペース」を参照してください。

- MySQL 8.0.22 の時点では、新しい innodb_extend_and_initialize 変数を使用して、InnoDB が Linux 上の file-per-table および一般的なテーブルスペースに領域を割り当てる方法を構成できます。 デフォルトでは、操作にテーブルスペースの追加領域が必要な場合、InnoDB はそのテーブルスペースにページを割り当て、それらのページに NULL を物理的に書き込みます。 この動作は、新しいページが頻繁に割り当てられる場合のパフォーマンスに影響します。 Linux システムで innodb_extend_and_initialize を無効にして、新しく割り当てられたテーブルスペースページへの NULL の物理的な書込みを回避できます。 innodb_extend_and_initialize が無効になっている場合、領域は posix_fallocate() コールを使用して割り当てられます。このコールは、物理的に NULL を書き込まずに領域を予約します。

  posix_fallocate() 操作はアトミックではないため、テーブルスペースファイルへの領域の割当てとファイルメタデータの更新の間に障害が発生する可能性があります。 このような障害が発生すると、新しく割り当てられたページは初期化されていない状態のままになり、InnoDB がこれらのページにアクセスしようとしたときに障害が発生する可能性があります。 このシナリオを回避するために、InnoDB は新しいテーブルスペース

ページを割り当てる前に redo ログレコードを書き込みます。 ページ割当て操作が中断されると、リカバリ中に redo ログレコードから操作がリプレイされます。

- MySQL 8.0.23 では、InnoDB は暗号化されたテーブルスペースに属する二重書込みファイルページの暗号化をサポートしています。 ページは、関連付けられたテーブルスペースの暗号化キーを使用して暗号化されます。 詳細は、セクション15.13「InnoDB 保存データ暗号化」を参照してください。

- MySQL 8.0.23 で導入された temptable_max_mmap 変数は、TempTable ストレージエンジンが内部一時テーブルデータのディスクへの格納を開始する前に、メモリーマップ (MMAP) ファイルから割り当てることができるメモリーの最大量を定義します。 0 に設定すると、MMAP ファイルからの割り当てが無効になります。 詳細は、セクション8.4.4「MySQL での内部一時テーブルの使用」を参照してください。

- MySQL 8.0.23 で導入された AUTOEXTEND_SIZE オプションは、テーブルスペースが一杯になったときに InnoDB がテーブルスペースのサイズを拡張する量を定義し、テーブルスペースのサイズを大きく拡張できるようにします。 AUTOEXTEND_SIZE オプションは、CREATE TABLE, ALTER TABLE, CREATE TABLESPACE および ALTER TABLESPACE ステートメントでサポートされています。 詳細は、セクション15.6.3.9「テーブルスペースの AUTOEXTEND_SIZE 構成」を参照してください。

  AUTOEXTEND_SIZE サイズカラムが INFORMATION_SCHEMA.INNODB_TABLESPACES テーブルに追加されました。

- 文字セットのサポート. デフォルトの文字セットが latin1 から utf8mb4 に変更されました。 utf8mb4 文字セットには、MySQL の Unicode で使用可能な最初の日本語固有の照合である utf8mb4_ja_0900_as_cs を含む、いくつかの新しい照合順序があります。 詳細は、セクション10.10.1「Unicode 文字セット」を参照してください。

- JSON の拡張機能. MySQL JSON 機能が次のように拡張または追加されました:

  - JSON_EXTRACT() の結果で JSON_UNQUOTE() をコールするのと同等の ->> (インラインパス) 演算子が追加されました。

    これは、MySQL 5.7 で導入されたカラムパス演算子 -> の改良です。col->>"$.path"は JSON_UNQUOTE(col->"$.path") と同等です。 インラインパス演算子は、SELECT カラムリスト、WHERE 句と HAVING 句、ORDER BY 句と GROUP BY 句など、JSON_UNQUOTE(JSON_EXTRACT()) を使用できる任意の場所で使用できます。 詳細は、演算子の説明および JSON パス構文 を参照してください。

  - 2 つの JSON 集計関数 JSON_ARRAYAGG() および JSON_OBJECTAGG() が追加されました。 JSON_ARRAYAGG() は、引数としてカラムまたは式を取り、結果を単一の JSON 配カラムとして集計します。 式は任意の MySQL データ型に評価できます。これは JSON 値である必要はありません。 JSON_OBJECTAGG() では、キーおよび値として解釈される 2 つのカラムまたは式が使用され、結果は単一の JSON オブジェクトとして返されます。 詳細および例については、セクション12.20「集計関数」を参照してください。

  - 既存の JSON 値を読みやすい形式で出力する JSON ユーティリティ関数 JSON_PRETTY() が追加されました。各 JSON オブジェクトメンバーまたは配列値は別々の行に出力され、子オブジェクトまたは配列はその親に対して 2 文字のスペースでインデントされます。

    この関数は、JSON 値として解析できる文字列でも機能します。

    詳細および例については、セクション12.18.8「JSON ユーティリティ関数」を参照してください。

  - ORDER BY を使用してクエリーで JSON 値をソートする場合、各値は固定サイズの 1K の一部ではなく、ソートキーの可変長部分で表されるようになりました。 多くの場合、これにより過剰な使用量が削減される可能性があります。 たとえば、スカラー INT または BIGINT 値には、実際には非常に少ないバイト数が必要であるため、この領域の残り (最大 90% 以上) はパディングによって占有されています。 この変更には、パフォーマンスに関して次の利点があります:

    - ソートバッファー領域がより効率的に使用されるようになったため、ファイルソートは固定長のソートキーを使用する場合と同じくらい早くディスクにフラッシュする必要はありません。 つまり、メモリー内でソートできるデータが増え、不要なディスクアクセスが回避されます。

    - 短いキーは長いキーよりも迅速に比較できるため、パフォーマンスが著しく向上します。 これは、メモリー内で完全に実行されるソートと、ディスクへの書込みおよびディスクからの読取りが必要なソートに当てはまります。

  - JSON カラム値の部分的なインプレース更新のサポートが MySQL 8.0.2 に追加されました。これは、JSON カラムの更新時に以前に行ったように、既存の JSON 値を完全に削除してその場所に新しい JSON 値

を書き込むよりも効率的です。 この最適化を適用するには、JSON_SET()、JSON_REPLACE() または JSON_REMOVE() を使用して更新を適用する必要があります。 更新中の JSON ドキュメントに新しい要素を追加することはできません。ドキュメント内の値は、更新前よりも多くの領域を取ることはできません。要件の詳細は、JSON 値の部分更新 を参照してください。

JSON ドキュメントの部分更新はバイナリログに書き込むことができ、完全な JSON ドキュメントを口ギングするよりも少ない領域を占有します。 ステートメントベースのレプリケーションが使用されている場合、部分更新は常にそのように記録されます。 これを行ベースのレプリケーションで使用するには、まず binlog_row_value_options=PARTIAL_JSON を設定する必要があります。詳細は、この変数の説明を参照してください。

- JSON ユーティリティ関数 JSON_STORAGE_SIZE() および JSON_STORAGE_FREE() が追加されました。 JSON_STORAGE_SIZE() は、部分更新の前に JSON ドキュメントのバイナリ表現に使用される記憶領域をバイト単位で返します (前の項目を参照)。 JSON_STORAGE_FREE() では、JSON_SET() または JSON_REPLACE() を使用して部分的に更新された後、JSON 型のテーブルのカラムに残っている領域の量が表示されます。新しい値のバイナリ表現が前の値より小さい場合、これはゼロより大きくなります。

  これらの各関数は、JSON ドキュメントの有効な文字列表現も受け入れます。 このような値の場合、JSON_STORAGE_SIZE() は JSON ドキュメントへの変換後にバイナリ表現で使用される領域を返します。 JSON ドキュメントの文字列表現を含む変数の場合、JSON_STORAGE_FREE() はゼロを返します。 いずれの関数も、その (null 以外の) 引数を有効な JSON ドキュメントとして解析できない場合はエラーを生成し、引数が NULL の場合は NULL を生成します。

  詳細および例については、セクション12.18.8「JSON ユーティリティ関数」を参照してください。

  JSON_STORAGE_SIZE() および JSON_STORAGE_FREE() は、MySQL 8.0.2 に実装されました。

- MySQL 8.0.2 では、XPath 式で $[1 to 5]などの範囲をサポートするようになりました。 また、このバージョンでの last キーワードと相対アドレス指定のサポートが追加され、$[last]は常に配列の最後 (最も高い番号) の要素を選択し、$[last-1]は最後の 1 つ前の要素を選択するようになりました。last およびそれを使用する式は、範囲定義に含めることもできます。 たとえば、$[last-2 to last-1]は、配列の最後を除いた手前 2 つの要素を返します。 追加情報および例については、JSON 値の検索および変更を参照してください。

- RFC 7396 に準拠するための JSON マージ関数が追加されました。 JSON_MERGE_PATCH() は、2 つの JSON オブジェクトで使用される場合、次のセットの結合をメンバーとして持つ単一の JSON オブジェクトにマージします:

  - 2 番目のオブジェクトに同じキーを持つメンバがない最初のオブジェクトの各メンバ。
  - 最初のオブジェクトに同じキーを持つメンバーが存在せず、その値が JSON null リテラルではない、2 番目のオブジェクトの各メンバー。
  - 両方のオブジェクトに存在し、2 番目のオブジェクトの値が JSON null リテラルではないキーを持つ各メンバー。

  この作業の一環として、JSON_MERGE() 関数の名前は JSON_MERGE_PRESERVE() に変更されました。 JSON_MERGE() は、MySQL 8.0 で JSON_MERGE_PRESERVE() のエイリアスとして引き続き認識されますが、非推奨になり、MySQL の将来のバージョンで削除される予定です。

  詳細および例については、セクション12.18.4「JSON 値を変更する関数」を参照してください。

- RFC 7159 およびほとんどの JavaScript パーサーと同様の、重複キーの「「最後の重複キー優先」」正規化を実装しました。 この動作の例を次に示します。ここでは、キー x を持つ右端のメンバーのみが保持されます:

```
mysql> SELECT JSON_OBJECT('x', '32', 'y', '[true, false]',
    >                     'x', '"abc"', 'x', '100') AS Result;
+--------------------------------------+
| Result                               |
+--------------------------------------+
| {"x": "100", "y": "[true, false]"} |
+--------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

次の例に示すように、MySQL JSON カラムに挿入された値もこの方法で正規化されます:

```
mysql> CREATE TABLE t1 (c1 JSON);

mysql> INSERT INTO t1 VALUES ('{"x": 17, "x": "red", "x": [3, 5, 7]}');
```

```
mysql> SELECT c1 FROM t1;
+------------------+
| c1               |
+------------------+
| {"x": [3, 5, 7]} |
+------------------+
```

これは、このような場合に「「最初の重複キー優先」」アルゴリズムが使用されていた以前のバージョンの MySQL とは互換性のない変更です。

詳細および例については、JSON 値の正規化、マージおよび自動ラップを参照してください。

- MySQL 8.0.4 に JSON_TABLE() 関数が追加されました。 この関数は、JSON データを受け入れ、指定されたカラムを持つリレーショナルテーブルとして戻します。

  この関数の構文は、JSON_TABLE(expr, path COLUMNS column_list) [AS] alias) です。ここで、expr は JSON データを返す式、path はソースに適用される JSON パス、column_list はカラム定義のリストです。次に例を示します:

```
mysql> SELECT *
    -> FROM
    ->   JSON_TABLE(
    ->     '[{"a":3,"b":"0"},{"a":"3","b":"1"},{"a":2,"b":1},{"a":0},{"b":[1,2]}]',
    ->     "$[*]" COLUMNS(
    ->       rowid FOR ORDINALITY,
    ->
    ->       xa INT EXISTS PATH "$.a",
    ->       xb INT EXISTS PATH "$.b",
    ->
    ->       sa VARCHAR(100) PATH "$.a",
    ->       sb VARCHAR(100) PATH "$.b",
    ->
    ->       ja JSON PATH "$.a",
    ->       jb JSON PATH "$.b"
    ->     )
    ->   ) AS  jt1;
+-------+------+------+------+------+------+--------+
| rowid | xa   | xb   | sa   | sb   | ja   | jb     |
+-------+------+------+------+------+------+--------+
|     1 |    1 |    1 | 3    | 0    | 3    | "0"    |
|     2 |    1 |    1 | 3    | 1    | "3"  | "1"    |
|     3 |    1 |    1 | 2    | 1    | 2    | 1      |
|     4 |    1 |    0 | 0    | NULL | 0    | NULL   |
|     5 |    0 |    1 | NULL | NULL | NULL | [1, 2] |
+-------+------+------+------+------+------+--------+
```

JSON ソース式には、JSON リテラル、テーブルのカラム、JSON_EXTRACT(t1, data, '$.post.comments') などの JSON を返す関数コールなど、有効な JSON ドキュメントを生成する任意の式を指定できます。 詳細は、セクション12.18.6「JSON テーブル関数」を参照してください。

- データ型のサポート.　MySQL では、データ型指定でのデフォルト値としての式の使用がサポートされるようになりました。 これには、以前はデフォルト値を割り当てることができなかった BLOB, TEXT, GEOMETRY および JSON データ型のデフォルト値としての式の使用が含まれます。 詳細は、セクション11.6「データ型デフォルト値」を参照してください。

- オプティマイザ.　次のオプティマイザ拡張機能が追加されました:

  - MySQL で不可視インデックスがサポートされるようになりました。 不可視のインデックスはオプティマイザではまったく使用されませんが、それ以外の場合は正常にメンテナンスされます。 インデックスはデフォルトで可視化されます。 不可視のインデックスを使用すると、インデックスが必要になった場合に元に戻す必要がある破壊的な変更を行わずに、クエリーのパフォーマンスに対するインデックスの削除の影響をテストできます。 セクション8.3.12「不可視のインデックス」を参照してください。

  - MySQL で降順インデックスがサポートされるようになりました: インデックス定義内の DESC は無視されなくなりましたが、キー値が降順で格納されます。 以前は、インデックスを逆の順序でスキャンできましたが、パフォーマンスが低下していました。 降順インデックスは順にスキャンできるため、より効率的です。 降順インデックスを使用すると、オプティマイザが複数カラムインデックスを使用できるようになります (最も効率的なスキャン順序で一部のカラムに昇順が混在し、他のカラムに降順が混在している場合)。 セクション8.3.13「降順インデックス」を参照してください。

  - MySQL では、カラム値ではなく式の値をインデックス付けする関数インデックスキー部分の作成がサポートされるようになりました。 関数キーパーツを使用すると、JSON 値など、インデックス化できない値のイン

デックス化が可能です。 詳細は、セクション13.1.15「CREATE INDEX ステートメント」を参照してください。

- MySQL 8.0.14 以降では、定数リテラル式から発生する自明の WHERE 条件は、後で最適化するのではなく、準備中に削除されます。 このプロセスの前半で条件を削除すると、次のような簡易条件を持つ外部結合を含むクエリーの結合を簡略化できます:

```
SELECT * FROM t1 LEFT JOIN t2 ON condition_1 WHERE condition_2 OR 0 = 1
```

オプティマイザは、準備中に 0 = 1 が常に false であることを確認し、OR 0 = 1 を冗長にして削除し、次の状態のままにします:

```
SELECT * FROM t1 LEFT JOIN t2 ON condition_1 where condition_2
```

これで、オプティマイザは、次のようにクエリーを内部結合としてリライトできます:

```
SELECT * FROM t1 LEFT JOIN t2 WHERE condition_1 AND condition_2
```

詳細は、セクション8.2.1.9「外部結合の最適化」を参照してください。

- MySQL 8.0.16 以降では、MySQL は最適化時に定数折りたたみを使用して、実行時に行ごとに行うのではなく、カラムと定数値 (定数がカラムの範囲外またはカラムのタイプに対する範囲境界) の比較を処理できます。 たとえば、TINYINT UNSIGNED カラム c を含むテーブル t の場合、オプティマイザは WHERE c < 256 などの条件を WHERE 1 にリライト (および条件を完全に最適化) したり、WHERE c >= 255 を WHERE c = 255 にリライトできます。

  詳しくはセクション8.2.1.14「定数 - フォールディングの最適化」,をご覧ください。

- MySQL 8.0.16 以降、IN サブクエリーで使用される準結合最適化を EXISTS サブクエリーにも適用できるようになりました。 また、オプティマイザでは、サブクエリーにアタッチされた WHERE 条件のわずかな相関等価述語が解除され、IN サブクエリーの式と同様に処理できるようになりました。これは、EXISTS サブクエリーと IN サブクエリーの両方に適用されます。

  詳細は、セクション8.2.2.1「準結合変換による IN および EXISTS サブクエリー述語の最適化」を参照してください。

- MySQL 8.0.17 では、サーバーはコンテキスト化フェーズ中に不完全な SQL 述語 (つまり、value がカラム名または定数式で、比較演算子が使用されていない WHERE value 形式の述語) を WHERE value <> 0 として内部的にリライトするため、クエリーリゾルバ、クエリーオプティマイザおよびクエリーエグゼキュータは完全な述語のみ処理すればよくなりました。

  この変更の表示可能な効果の 1 つは、ブール値の場合、EXPLAIN 出力に 1 および 0 ではなく true および false が表示されるようになったことです。

  この変更によるもう 1 つの効果は、SQL ブールコンテキストで JSON 値を評価すると、JSON 整数 0 に対して暗黙の比較が行われることです。 次のように作成および移入されたテーブルについて考えてみます:

```
mysql> CREATE TABLE test (id INT, col JSON);

mysql> INSERT INTO test VALUES (1, '{"val":true}'), (2, '{"val":false}');
```

以前は、IS TRUE を使用した次のクエリーに示すように、サーバーは、抽出された true または false の値を SQL ブールコンテキストで比較するときに SQL ブールに変換しようとしました:

```
mysql> SELECT id, col, col->"$.val" FROM test WHERE col->"$.val" IS TRUE;
+------+---------------+--------------+
| id   | col           | col->"$.val" |
+------+---------------+--------------+
|    1 | {"val": true} | true         |
+------+---------------+--------------+
```

MySQL 8.0.17 以降では、抽出された値を JSON 整数 0 と暗黙の照合により、異なる結果をもたらします:

```
mysql> SELECT id, col, col->"$.val" FROM test WHERE col->"$.val" IS TRUE;
+------+---------------+--------------+
| id   | col           | col->"$.val" |
+------+---------------+--------------+
|    1 | {"val": true}  | true         |
|    2 | {"val": false} | false        |
```

```
+------+---------------+--------------+
```

MySQL 8.0.21 以降では、次に示すように、抽出された値に対して JSON_VALUE() を使用して、テストを実行する前に型変換を実行できます:

```
mysql> SELECT id, col, col->"$.val" FROM test
    ->     WHERE JSON_VALUE(col, "$.val" RETURNING UNSIGNED) IS TRUE;
+------+---------------+--------------+
| id   | col           | col->"$.val" |
+------+---------------+--------------+
|    1 | {"val": true} | true         |
+------+---------------+--------------+
```

また、MySQL 8.0.21 以降では、この方法で SQL ブールコンテキストの抽出された値を比較する際に、サーバーによって警告「Evaluating a JSON value in SQL boolean context does an implicit comparison against JSON integer 0; if this is not what you want, consider converting JSON to an SQL numeric type with JSON_VALUE RETURNING when comparing extracted values in an SQL boolean context in this manner. (SQL ブールコンテキストで JSON 値を評価すると、JSON の整数 0 との暗黙の比較が行われます。想定と違う場合は、JSON_VALUE RETURNING を使用して JSON を SQL 数値型に変換することを検討してください)」が提供されます。

- MySQL 8.0.17 以降では、NOT IN (subquery) または NOT EXISTS (subquery) を含む WHERE 条件は内部的にアンチ結合に変換されます。 (アンチ結合は、結合先のテーブルにある、結合条件に一致する行以外のすべての行を返します。) サブクエリーのテーブルが最優先で処理されるようになったことで、遅いサブクエリーが削除されて結果的に問い合わせの実行が速くなります。

  これは、外部結合用の既存の IS NULL (Not exists) 最適化に似ており、それを再利用したものです。EXPLAIN 追加情報 を参照してください。

- MySQL 8.0.21 以降、多くの場合、単一テーブルの UPDATE ステートメントまたは DELETE ステートメントで準結合変換またはサブクエリーの実体化を使用できるようになりました。 これは、次に示す形式のステートメントに適用されます:

  - UPDATE t1 SET t1.a=value WHERE t1.a IN (SELECT t2.a FROM t2)
  - DELETE FROM t1 WHERE t1.a IN (SELECT t2.a FROM t2)

  これは、次の条件を満たす単一テーブルの UPDATE または DELETE に対して実行できます:

  - UPDATE ステートメントまたは DELETE ステートメントでは、[NOT] IN 述語または[NOT] EXISTS 述語を持つサブクエリーが使用されます。
  - ステートメントには ORDER BY 句がなく、LIMIT 句もありません。

    (UPDATE および DELETE の複数テーブルバージョンでは、ORDER BY または LIMIT はサポートされていません。)
  - ターゲットテーブルでは、読取り/書込み削除はサポートされていません (NDB テーブルにのみ関連します)。
  - 準結合またはサブクエリーの実体化は、サブクエリーに含まれるヒントおよび optimizer_switch の値に基づいて実行できます。

  準結合最適化が適格な単一テーブル DELETE または UPDATE に使用されている場合、これはオプティマイザトレースに表示されます: 複数テーブルのステートメントの場合はトレースに join_optimization オブジェクトがありますが、単一テーブルのステートメントの場合はありません。 変換は、EXPLAIN FORMAT=TREE または EXPLAIN ANALYZE の出力にも表示されます。単一テーブルのステートメントは <not executable by iterator executor> を示し、複数テーブルのステートメントは完全な計画をレポートします。

  MySQL 8.0.21 以降では、REPEATABLE READ より弱いトランザクション分離レベルのために、InnoDB テーブルを使用する複数テーブルの UPDATE ステートメントで半一貫性読取りがサポートされます。

- ハッシュ結合パフォーマンスの向上. MySQL 8.0.23 はハッシュ結合に使用されるハッシュテーブルを再実装するため、ハッシュ結合のパフォーマンスがいくつか向上します。 この作業には問題 (Bug

#31516149、Bug #99933) の修正が含まれており、結合バッファ (join_buffer_size) に割り当てられたメモリーの約 2/3 のみをハッシュ結合で実際に使用できます。

通常、新しいハッシュテーブルは古いハッシュテーブルより高速で、位置合せ、キー/値、および同等のキーが多数あるシナリオで使用されるメモリーが少なくなります。 また、ハッシュテーブルのサイズが増えると、サーバーは古いメモリーを解放できるようになりました。

- 共通テーブル式. MySQL では、非再帰テーブルと再帰テーブルの両方の共通テーブル式がサポートされるようになりました。 共通テーブル式を使用すると、名前付き一時結果セットを使用できます。この結果セットは、SELECT ステートメントおよびその他の特定のステートメントの前に WITH 句を記述する形で実装されます。 詳細は、セクション13.2.15「WITH (共通テーブル式)」を参照してください。

  MySQL 8.0.19 では、再帰的共通テーブル式 (CTE) の再帰的 SELECT 部分で LIMIT 句がサポートされています。 LIMIT と OFFSET もサポートされています。 詳しくは再帰的な共通テーブル式,をご覧ください。

- ウィンドウ関数. MySQL では、クエリーの各行について、その行に関連する行を使用して計算を実行するウィンドウ関数がサポートされるようになりました。 これには、RANK()、LAG()、NTILE() などの関数が含まれます。 また、複数の既存の集計関数をウィンドウ関数 (SUM() や AVG() など) として使用できるようになりました。 詳細は、セクション12.21「ウィンドウ関数」を参照してください。

- ラテラル導出テーブル. 導出テーブルの前に LATERAL キーワードを付けて、同じ FROM 句内の前述のテーブルのカラムを参照 (依存) できるように指定できるようになりました。 ラテラル導出テーブルを使用すると、非ラテラル導出テーブルでは実行できない特定の SQL 操作や、より効率的な回避策が必要になる可能性があります。 セクション13.2.11.9「ラテラル導出テーブル」を参照してください。

- 単一テーブル DELETE ステートメントのエイリアス. MySQL 8.0.16 以降では、単一テーブルの DELETE ステートメントでテーブルのエイリアスの使用がサポートされます。

- 正規表現のサポート. 以前は、MySQL は Henry Spencer 正規表現ライブラリを使用して正規表現演算子 (REGEXP、RLIKE) をサポートしていました。 完全な Unicode サポートを提供し、マルチバイトセーフな International Components for Unicode (ICU) を使用して、正規表現のサポートが再実装されました。 REGEXP_LIKE() 関数は、REGEXP 演算子および RLIKE 演算子 (現在はその関数のシノニム) の方法で正規表現の一致を実行します。 また、REGEXP_INSTR()、REGEXP_REPLACE() および REGEXP_SUBSTR() の各関数を使用して、一致する位置を検索し、部分文字列の置換および抽出をそれぞれ実行できます。 regexp_stack_limit および regexp_time_limit システム変数は、照合エンジンによるリソース消費を制御します。 詳細については、セクション12.8.2「正規表現」を参照してください。 正規表現を使用するアプリケーションが実装の変更の影響を受ける方法の詳細は、正規表現の互換性に関する考慮事項 を参照してください。

- 内部一時テーブル. TempTable ストレージエンジンは、インメモリー内部一時テーブルのデフォルトエンジンとして MEMORY ストレージエンジンを置き換えます。 TempTable ストレージエンジンは、VARCHAR および VARBINARY カラムの効率的なストレージを提供します。 internal_tmp_mem_storage_engine セッション変数は、インメモリー内部一時テーブルのストレージエンジンを定義します。 許可される値は、TempTable (デフォルト) および MEMORY です。 temptable_max_ram 変数は、データがディスクに格納される前に TempTable ストレージエンジンが使用できるメモリーの最大量を定義します。

- ロギング. エラーロギングは、MySQL コンポーネントアーキテクチャを使用するようにリライトされました。 従来のエラーロギングは組込みコンポーネントを使用して実装され、システムログを使用したロギングはロード可能コンポーネントとして実装されます。 また、ロード可能な JSON ログライターも使用できます。 有効にするログコンポーネントを制御するには、log_error_services システム変数を使用します。 詳細は、セクション5.4.2「エラーログ」を参照してください。

- バックアップロック. 新しいタイプのバックアップロックでは、オンラインバックアップ中に DML が許可されますが、一貫性のないスナップショットになる可能性がある操作は防止されます。 新しいバックアップロックは、LOCK INSTANCE FOR BACKUP および UNLOCK INSTANCE 構文でサポートされています。 これらのステートメントを使用するには、BACKUP_ADMIN 権限が必要です。

- レプリケーション. MySQL レプリケーションが次のように拡張されました:

  - MySQL レプリケーションでは、コンパクトなバイナリ形式を使用した JSON ドキュメントへの部分的な更新のバイナリロギングをサポートし、完全な JSON ドキュメントを記録するよりもログの領域を節約できるようになりました。 このようなコンパクトロギングは、ステートメントベースのロギングが使用されているときに自動的に実行され、新しい binlog_row_value_options システム変数を PARTIAL_JSON に設定することで有効にできます。 詳細は、JSON 値の部分更新 および binlog_row_value_options の説明を参照してください。

- 接続管理. MySQL Server では、管理接続専用に TCP/IP ポートを構成できるようになりました。 これは、通常接続用のネットワークインターフェースで許可されていた追加の管理用接続 (max_connections の接続がすで

に確立されている場合でも 1 つだけ追加で管理接続が可能) の代替となります。 セクション5.1.12.1「接続インタフェース」を参照してください。

MySQL では、サーバーへの接続を介して送信されるバイト数を最小限に抑えるために、圧縮の使用をより詳細に制御できるようになりました。 以前は、特定の接続が zlib 圧縮アルゴリズムを圧縮解除または使用していました。 zstd アルゴリズムを使用して、zstd 接続の圧縮レベルを選択することもできます。 許可される圧縮アルゴリズムは、サーバー側でも接続元 (クライアントプログラムおよび、ソース/レプリカレプリケーションやグループレプリケーションに参加しているサーバー) の側でも設定することができます。 詳細は、セクション 4.2.8「接続圧縮制御」を参照してください。

- 構成. MySQL 全体で許可されているホスト名の最大長は、以前の 60 文字の制限から 255 文字まで ASCII 文字になりました。 これは、データディクショナリ内のホスト名関連のカラム、mysql システムスキーマ、パフォーマンススキーマ、INFORMATION_SCHEMA および sys スキーマ、MASTER_HOST 値 (CHANGE MASTER TO 属性用)、Host カラム (SHOW PROCESSLIST ステートメントの出力内)、アカウント名内のホスト名 (account-management ステートメントおよび DEFINER 属性内で使用など)、およびホスト名関連のシステム変数に適用されます。

  注意事項:

  - 許可されるホスト名の長さを増やすと、ホスト名カラムにインデックスがあるテーブルに影響する可能性があります。 たとえば、ホスト名をインデックス付けする mysql システムスキーマのテーブルには、長いインデックス値を格納するために DYNAMIC の明示的な ROW_FORMAT 属性が含まれるようになりました。
  - ファイル名を値として持つ構成設定の中には、サーバーのホスト名に基づいて構築されるものがあります。 許容される値は、255 文字のホスト名を含むような長いファイル名を許可していないケースのように、基礎となるオペレーティングシステムによって制約されます。 これは、general_log_file, log_error, pid_file, relay_log、slow_query_log_file システム変数および対応するオプションに影響します。 ホスト名に基づく値が OS に対して長すぎる場合は、明示的に短い値を指定する必要があります。
  - サーバーで 255 文字のホスト名がサポートされるようになりましたが、--ssl-mode=VERIFY_IDENTITY オプションを使用して確立されるサーバーへの接続は、OpenSSL でサポートされるホスト名の最大長によって制約されます。 ホスト名の一致は、SSL 証明書の 2 つのフィールドに関連し、最大長は次のとおりです: 共通名: 最大長 64;サブジェクト代替名: RFC#1034 に従った最大長。

- プラグイン. 以前は、MySQL プラグインは C または C++ で記述できました。 プラグインで使用される MySQL ヘッダーファイルに C++ コードが含まれるようになりました。つまり、プラグインは C ではなく C++ で記述する必要があります。

- C API. MySQL C API では、MySQL サーバーとのノンブロック通信用の非同期関数がサポートされるようになりました。 各関数は、既存の同期関数に対応する非同期関数です。 同期関数は、サーバー接続からの読取りまたはサーバー接続への書込みを待機する必要がある場合にブロックします。 非同期関数を使用すると、アプリケーションはサーバー接続での作業を続行する準備ができているかどうかを確認できます。 そうでない場合、アプリケーションが他の作業を行った後で、再確認することができます。 C API Asynchronous Interfaceを参照してください。

- キャストの追加のターゲットタイプ. CAST() および CONVERT() の関数は、DOUBLE、FLOAT および REAL 型への変換をサポートするようになりました。 MySQL 8.0.17 で追加されました。 セクション 12.11「キャスト関数と演算子」を参照してください。

- JSON スキーマ検証. MySQL 8.0.17 には、JSON ドキュメントを再度 JSON スキーマで検証するための JSON_SCHEMA_VALID() および JSON_SCHEMA_VALIDATION_REPORT() の 2 つの関数が追加されています。 JSON_SCHEMA_VALID() は、ドキュメントがスキーマに対して検証される場合は TRUE (1) を戻し、検証されない場合は FALSE (0) を戻します。 JSON_SCHEMA_VALIDATION_REPORT() は、検証の結果に関する詳細情報を含む JSON ドキュメントを返します。 次のステートメントは、これらの両方の関数に適用されます:

  - スキーマは、JSON スキーマ仕様のドラフト 4 に準拠する必要があります。
  - required 属性がサポートされています。
  - 外部リソースおよび $ref キーワードはサポートされていません。
  - 正規表現パターンがサポートされています。無効なパターンは暗黙的に無視されます。

  詳細および例については、セクション12.18.7「JSON スキーマ検証関数」を参照してください。

- 複数値インデックス. MySQL 8.0.17 以降、InnoDB では複数値インデックスの作成がサポートされています。これは、値の配カラムを格納し、単一のデータレコードに対して複数のインデックスレコードを持つこと

ができる JSON カラムに定義されたセカンダリインデックスです。 このようなインデックスでは、CAST(data->'$.zipcode' AS UNSIGNED ARRAY) などのキー部分定義が使用されます。 複数値インデックスは、EXPLAIN の出力で表示できるように、適切なクエリーのために MySQL オプティマイザによって自動的に使用されます。

この作業の一環として、MySQL では、JSON ドキュメントを操作するための新しい関数 JSON_OVERLAPS() および新しい MEMBER OF() 演算子が追加され、さらに次のリストで説明するように、CAST() 関数が新しい ARRAY キーワードで拡張されます:

- JSON_OVERLAPS() では、2 つの JSON 文書が比較されます。 共通のキーと値のペアまたは配列要素が含まれている場合、この関数は TRUE (1) を返し、それ以外の場合は FALSE (0) を返します。 両方の値がスカラーの場合、関数は等価性の単純なテストを実行します。 一方の引数が JSON 配列で、もう一方がスカラーの場合、スカラーは配列要素として扱われます。 したがって、JSON_OVERLAPS() は JSON_CONTAINS() の補完として機能します。

- MEMBER OF() は、最初のオペランド (スカラーまたは JSON ドキュメント) が 2 番目のオペランドとして渡された JSON 配列のメンバーであるかどうかをテストし、メンバーである場合は TRUE (1)、そうでない場合は FALSE (0) を返します。 オペランドの型変換は実行されません。

- CAST(expression AS type ARRAY) では、json_path の JSON ドキュメントにある JSON 配列を SQL 配列にキャストすることで、関数インデックスを作成できます。 型指定子は、CAST() ですでにサポートされているものに限られます。ただし BINARY (サポートされていません) を除きます。 CAST() (および ARRAY キーワード) のこの使用方法は、InnoDB でのみサポートされ、複数値インデックスの作成にのみ使用できます。

例を含む複数値インデックスの詳細は、複数値インデックス を参照してください。セクション12.18.3「JSON 値を検索する関数」 では、JSON_OVERLAPS() および MEMBER OF() に関する情報を使用例とともに提供します。

- time_zone を使用したオプティマイザヒント. MySQL 8.0.17 では、SET_VAR によるオプティマイザヒントに time_zone セッション変数を使用可能です。

- redo ログのアーカイブ. MySQL 8.0.17 では、InnoDB は redo ログのアーカイブをサポートしています。 redo ログレコードをコピーするバックアップユーティリティは、バックアップ操作の進行中に redo ログの生成に対応できない場合があり、その結果、それらのレコードが上書きされるために redo ログレコードが失われます。 redo ログアーカイブ機能は、redo ログレコードをアーカイブファイルに順次書き込むことで、この問題に対処します。 バックアップユーティリティでは、必要に応じてアーカイブファイルから redo ログレコードをコピーできるため、データが失われる可能性を回避できます。 詳細は、redo ログのアーカイブを参照してください。

- クローンプラグイン. MySQL 8.0.17 の時点で、MySQL は、InnoDB データをローカルまたはリモートの MySQL サーバーインスタンスからクローニングできるクローンプラグインを提供します。 ローカルクローニング操作では、MySQL インスタンスが実行されているのと同じサーバーまたはノードにクローンデータが格納されます。 リモートクローニング操作では、クローニング操作が開始されたドナー MySQL サーバーインスタンスから受信者サーバーまたはノードに、ネットワーク経由でクローンデータが転送されます。

  クローンプラグインはレプリケーションをサポートします。 クローニング操作では、クローニングデータに加えて、ドナーからレプリケーション座標が抽出および転送され、受信者に適用されるため、グループレプリケーションメンバーおよびレプリカのプロビジョニングにクローンプラグインを使用できます。 プロビジョニングにクローンプラグインを使用すると、多数のトランザクションをレプリケートするよりもはるかに高速かつ効率的になります。 グループレプリケーションメンバーは、シードメンバーからグループデータを取得する最も効率的な方法をメンバーが自動的に選択できるように、代替のリカバリ方法としてクローンプラグインを使用するように構成することもできます。

  詳細は、セクション5.6.7「クローンプラグイン」およびセクション18.4.3.2「分散リカバリのためのクローニング」を参照してください。

- ハッシュ結合の最適化. MySQL 8.0.18 以降、結合内のテーブルの各ペアに少なくとも 1 つの等価結合条件が含まれ、結合条件にはインデックスが適用されない場合は常にハッシュ結合が使用されます。 ハッシュ結合はインデックスを必要としませんが、単一テーブルの述語にのみ適用されるインデックスで使用できます。 ほとんどの場合、ハッシュ結合はブロックネストループアルゴリズムより効率的です。 ここに示すような結合は、次の方法で最適化できます:

```
SELECT *
  FROM t1
  JOIN t2
    ON t1.c1=t2.c1;

SELECT *
```

```
FROM t1
JOIN t2
  ON (t1.c1 = t2.c1 AND t1.c2 < t2.c2)
JOIN t3
  ON (t2.c1 = t3.c1)
```

ハッシュ結合は、デカルト積 (結合条件が指定されていない場合) にも使用できます。

EXPLAIN FORMAT=TREE または EXPLAIN ANALYZE を使用して、ハッシュ結合の最適化が特定のクエリーに使用されているかどうかを確認できます。 (MySQL 8.0.20 以降では、FORMAT=TREE を省略して EXPLAIN を使用することもできます。)

ハッシュ結合で使用可能なメモリー量は、join_buffer_size の値によって制限されます。 この量を超えるメモリーを必要とするハッシュ結合がディスク上で実行されます。ディスク上のハッシュ結合で使用できるディスクファイルの数は、open_files_limit によって制限されます。

MySQL 8.0.19 の時点では、MySQL 8.0.18 で導入された hash_join オプティマイザスイッチはサポートされなくなりました (hash_join=on は optimizer_switch の値の一部として表示されますが、設定しても効果はなくなります)。 HASH_JOIN および NO_HASH_JOIN オプティマイザヒントもサポートされなくなりました。 スイッチとヒントの両方が非推奨になりました。将来の MySQL リリースで削除される予定です。 MySQL 8.0.18 以降では、NO_BNL オプティマイザスイッチを使用してハッシュ結合を無効にできます。

MySQL 8.0.20 以降では、ブロックのネステッドループは MySQL サーバーで使用されなくなり、クエリーに等価結合条件が含まれていない場合でも、ブロックのネステッドループが以前に使用された場合は常にハッシュ結合が使用されます。 これは、内部非等価結合、準結合、アンチ結合、左外部結合および右外部結合に適用されます。 optimizer_switch システム変数、BNL および NO_BNL オプティマイザヒントに対する block_nested_loop フラグは引き続きサポートされますが、以降はハッシュ結合の使用のみが制御されます。 また、内部結合と外部結合 (準結合とアンチ結合を含む) の両方でバッチキーアクセス (BKA) を使用できるようになりました。BKA では、結合バッファメモリーが増分的に割り当てられるため、個々のクエリーで実際には解決に必要のない大量のリソースを使用する必要はありません。 内部結合の BKA は、MySQL 8.0.18 以降でのみサポートされています。

また、MySQL 8.0.20 は、以前のバージョンの MySQL で使用されていたエグゼキュータをイテレータエグゼキュータに置き換えます。 この作業には、準結合として最適化されていない IN クエリーに対する WHERE value IN (SELECT column FROM table WHERE ...) 形式のクエリーを制御する古いインデックスサブクエリーエンジンの置換、および以前は古いエグゼキュータに依存していた同じ形式で実体化されたクエリーが含まれます。

詳細および例については、セクション8.2.1.4「ハッシュ結合の最適化」を参照してください。 Batched Key Access 結合も参照してください。

- EXPLAIN ANALYZE ステートメント. 新しい形式の EXPLAIN ステートメント EXPLAIN ANALYZE が MySQL 8.0.18 に実装され、クエリーの処理に使用されるイテレータごとに SELECT ステートメントの実行に関する拡張情報が TREE 形式で提供され、見積りコストをクエリーの実際のコストと比較できるようになりました。 この情報には、起動コスト、合計コスト、このイテレータによって返された行数および実行されたループ数が含まれます。

  MySQL 8.0.21 以降では、このステートメントは FORMAT=TREE 指定子もサポートしています。 サポートされている形式は TREE のみです。

  詳しくはEXPLAIN ANALYZE による情報の取得,をご覧ください。

- クエリーキャスト注入. 8.0.18 以降のバージョンでは、MySQL は、引数のデータ型と予想されるデータ型が一致しない式および条件内のクエリーアイテムツリーにキャスト操作を注入します。 これはクエリー結果や実行速度には影響しませんが、以前のリリースの MySQL との下位互換性を維持しながら、クエリーを SQL 標準に準拠したものと同じように実行します。

  このような暗黙的なキャストは、時間型 (DATE, DATETIME, TIMESTAMP, TIME) と数値型 (SMALLINT, TINYINT, MEDIUMINT, INT/INTEGER、BIGINT; DECIMAL / NUMERIC; FLOAT, DOUBLE, REAL; BIT) の間で実行されます。いずれかの標準数値比較演算子 (=, >=, >, <, <=, <> / !=、または <=>) を使用して実行されるものです。 この場合、まだ DOUBLE ではない値はキャストされます。 キャストインジェクションは、DATE または TIME の値と DATETIME の値の比較に対しても実行されるようになりました。引数は DATETIME として必要に応じてキャストされます。

  MySQL 8.0.21 以降、このようなキャストは、文字列型を他の型と比較するときにも実行されます。 キャストされる文字列型には、CHAR, VARCHAR, BINARY, VARBINARY, BLOB, TEXT, ENUM および SET があります。 文字列型の値を数値型または YEAR と比較する場合、文字列のキャストは DOUBLE になります。他の引数の型が FLOAT、DOUBLE または REAL でない場合は、DOUBLE にもキャストされます。 文字列型を

DATETIME または TIMESTAMP 値と比較する場合、文字列は DATETIME にキャストされ、文字列型を DATE と比較する場合、文字列は DATE にキャストされます。

次に示すように、EXPLAIN ANALYZE、EXPLAIN FORMAT=JSON または EXPLAIN FORMAT=TREE の出力を表示することで、特定のクエリーにキャストが注入されるタイミングを確認できます:

```
mysql> CREATE TABLE d (dt DATETIME, d DATE, t TIME);
Query OK, 0 rows affected (0.62 sec)

mysql> CREATE TABLE n (i INT, d DECIMAL, f FLOAT, dc DECIMAL);
Query OK, 0 rows affected (0.51 sec)

mysql> CREATE TABLE s (c CHAR(25), vc VARCHAR(25),
    ->     bn BINARY(50), vb VARBINARY(50), b BLOB, t TEXT,
    ->     e ENUM('a', 'b', 'c'), se SET('x' ,'y', 'z'));
Query OK, 0 rows affected (0.50 sec)

mysql> EXPLAIN FORMAT=TREE SELECT * from d JOIN n ON d.dt = n.i\G
*************************** 1. row ***************************
EXPLAIN: -> Inner hash join (cast(d.dt as double) = cast(n.i as double))
(cost=0.70 rows=1)
    -> Table scan on n  (cost=0.35 rows=1)
    -> Hash
        -> Table scan on d  (cost=0.35 rows=1)

mysql> EXPLAIN FORMAT=TREE SELECT * from s JOIN d ON d.dt = s.c\G
*************************** 1. row ***************************
EXPLAIN: -> Inner hash join (d.dt = cast(s.c as datetime(6)))  (cost=0.72 rows=1)
    -> Table scan on d  (cost=0.37 rows=1)
    -> Hash
        -> Table scan on s  (cost=0.35 rows=1)

1 row in set (0.01 sec)

mysql> EXPLAIN FORMAT=TREE SELECT * from n JOIN s ON n.d = s.c\G
*************************** 1. row ***************************
EXPLAIN: -> Inner hash join (cast(n.d as double) = cast(s.c as double))  (cost=0.70 rows=1)
    -> Table scan on s  (cost=0.35 rows=1)
    -> Hash
        -> Table scan on n  (cost=0.35 rows=1)

1 row in set (0.00 sec)
```

このようなキャストは、EXPLAIN [FORMAT=TRADITIONAL]を実行することでも確認できます。この場合、EXPLAIN ステートメントの実行後に SHOW WARNINGS を発行する必要もあります。

- TIMESTAMP および DATETIME のタイムゾーンサポート. MySQL 8.0.19 の時点では、サーバーは日時 (TIMESTAMP および DATETIME) 値が挿入されたタイムゾーンオフセットを受け入れます。 このオフセットは、time_zone システム変数の設定時に採用されたフォーマットと同じフォーマットを使用しますが、オフセットの時間部分が 10 未満で、'-00:00'が許可されていない場合に先行ゼロが必要になる点が異なります。 タイムゾーンオフセットを含む日時リテラルの例には、'2019-12-11 10:40:30-05:00'、'2003-04-14 03:30:00+10:00'および'2020-01-01 15:35:45+05:30'があります。

  日時値を選択する場合、タイムゾーンオフセットは表示されません。

  タイムゾーンオフセットを組み込む日時リテラルは、プリペアドコンパイルされたステートメントのパラメータ値として使用できます。

  この作業の一環として、time_zone システム変数の設定に使用される値も、-14:00 から +14:00 までの範囲に制限されるようになりました。 (MySQL タイムゾーンテーブルがロードされている場合は、time_zone に、'EST'、'Posix/Australia/Brisbane'、および'Europe/Stockholm'といった名前の値を割り当てることができます。タイムゾーンテーブルへの移入 を参照してください)。

  詳細および例は、セクション5.1.15「MySQL Server でのタイムゾーンのサポート」 および セクション 11.2.2「DATE、DATETIME、および TIMESTAMP 型」 を参照してください。

- JSON スキーマの CHECK 制約の失敗に関する正確な情報. JSON_SCHEMA_VALID() を使用して CHECK 制約を指定する場合、MySQL 8.0.19 以降では、このような制約の失敗の理由に関する正確な情報が提供されます。

  例および詳細は、JSON_SCHEMA_VALID() および CHECK 制約 を参照してください。 セクション 13.1.20.6「CHECK 制約」も参照してください。

- ON DUPLICATE KEY UPDATE を使用した行およびカラムのエイリアス。 MySQL 8.0.19 以降では、エイリアスを使用して、挿入する行およびそのカラム (オプション) を参照できます。 カラム a および b を含むテーブル t で、次の INSERT ステートメントを考えてみます:

```
INSERT INTO t SET a=9,b=5
  ON DUPLICATE KEY UPDATE a=VALUES(a)+VALUES(b);
```

新しい行にエイリアス new を使用し、場合によっては、この行のカラムにエイリアス m および n を使用すると、INSERT ステートメントを様々な方法でリライトできます。次に例をいくつか示します:

```
INSERT INTO t SET a=9,b=5 AS new
  ON DUPLICATE KEY UPDATE a=new.a+new.b;

INSERT INTO t VALUES(9,5) AS new
  ON DUPLICATE KEY UPDATE a=new.a+new.b;

INSERT INTO t SET a=9,b=5 AS new(m,n)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE a=m+n;

INSERT INTO t VALUES(9,5) AS new(m,n)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE a=m+n;
```

詳細および例については、セクション13.2.6.2「INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE ステートメント」を参照してください。

- SQL 標準の明示的なテーブル句およびテーブル値コンストラクタ。 SQL 標準に従って、テーブル値コンストラクタおよび明示的なテーブル句が追加されました。 これらは、それぞれ TABLE ステートメントおよび VALUES ステートメントとして MySQL 8.0.19 に実装されます。

  TABLE ステートメントの形式は TABLE table_name で、SELECT * FROM table_name と同等です。 ORDER BY 句および LIMIT 句 (後者はオプションで OFFSET で併用可) はサポートされますが、個々のテーブルのカラムを選択することはできません。 TABLE は、同等の SELECT ステートメントを使用できる場所であればどこでも使用できます。これには、JOIN、UNION、INSERT ... SELECT, REPLACE, CREATE TABLE ... SELECT ステートメントおよびサブクエリーが含まれます。 例:

  - TABLE t1 UNION TABLE t2 は SELECT * FROM t1 UNION SELECT * FROM t2 と同等です
  - CREATE TABLE t2 TABLE t1 は CREATE TABLE t2 SELECT * FROM t1 と同等です
  - SELECT a FROM t1 WHERE b > ANY (TABLE t2) は、SELECT a FROM t1 WHERE b > ANY (SELECT * FROM t2) と同等です。

  VALUES は、INSERT、REPLACE または SELECT ステートメントにテーブルの値を指定するために使用でき、VALUES キーワードの後にカンマで区切られた一連の行コンストラクタ (ROW()) が続きます。 たとえば、SQL 標準に準拠した INSERT INTO t1 VALUES ROW(1,2,3), ROW(4,5,6), ROW(7,8,9) というステートメントは、MySQL 固有の INSERT INTO t1 VALUES (1,2,3), (4,5,6), (7,8,9) と同等です。 テーブルと同じように、VALUES テーブルの値コンストラクタから選択することもできます (これには、テーブルのエイリアスを指定しなければならないことに注意)。これは他の SELECT と同じように使えます。JOIN、UNION およびサブクエリーを含みます。

  TABLE および VALUES の詳細とその使用例は、このドキュメントの次のセクションを参照してください:

  - セクション13.2.12「TABLE ステートメント」
  - セクション13.2.14「VALUES ステートメント」
  - セクション13.1.20.4「CREATE TABLE ... SELECT ステートメント」
  - セクション13.2.6.1「INSERT ... SELECT ステートメント」
  - セクション13.2.10.2「JOIN 句」
  - セクション13.2.11「サブクエリー」
  - セクション13.2.10.3「UNION 句」

- FORCE INDEX、IGNORE INDEX のオプティマイザヒント。 MySQL 8.0 では、セクション8.9.4「インデックスヒント」 で説明されている従来のインデックスヒントと同様に機能するインデックスレベルのオプティマイ

ザヒントが導入されています。 新しいヒントとそれに相当する FORCE INDEX または IGNORE INDEX のヒントを次に示します:

- GROUP_INDEX: FORCE INDEX FOR GROUP BY と同等

  NO_GROUP_INDEX: IGNORE INDEX FOR GROUP BY と同等

- JOIN_INDEX: FORCE INDEX FOR JOIN と同等

  NO_JOIN_INDEX: IGNORE INDEX FOR JOIN と同等

- ORDER_INDEX: FORCE INDEX FOR ORDER BY と同等

  NO_ORDER_INDEX: IGNORE INDEX FOR ORDER BY と同等

- INDEX: GROUP_INDEX に JOIN_INDEX と ORDER_INDEX を加えたものと同じです。修飾子のない FORCE INDEX と同等です

  NO_INDEX: NO_GROUP_INDEX に NO_JOIN_INDEX と NO_ORDER_INDEX を加えたものと同じです。修飾子のない IGNORE INDEX と同等です

たとえば、次の 2 つのクエリーは同等です。

```
SELECT a FROM t1 FORCE INDEX (i_a) FOR JOIN WHERE a=1 AND b=2;

SELECT /*+ JOIN_INDEX(t1 i_a) */ a FROM t1 WHERE a=1 AND b=2;
```

前述のオプティマイザヒントは、既存のインデックスレベルのオプティマイザヒントと同じ構文および使用方法の基本ルールに従います。

これらのオプティマイザヒントは、将来の MySQL リリースで非推奨になり、その後 MySQL から削除する予定の FORCE INDEX および IGNORE INDEX を置き換えることを目的としています。 USE INDEX に同等の単一のものは実装されません。かわりに、NO_INDEX, NO_JOIN_INDEX, NO_GROUP_INDEX または NO_ORDER_INDEX のいずれかを使用して同じ効果を得ることができます。

詳細および使用例は、インデックスレベルのオプティマイザヒント を参照してください。

- JSON_VALUE() 関数. MySQL 8.0.21 には、JSON カラムのインデックス付けを簡略化するための新しい関数 JSON_VALUE() が実装されています。 最も基本的な形式では、引数として JSON ドキュメントおよびそのドキュメント内の単一の値を指す JSON パスを取り、オプションで RETURNING キーワードを使用して戻り型を指定できます。 JSON_VALUE(json_doc, path RETURNING type) は次と同等です:

  ```
  CAST(
    JSON_UNQUOTE( JSON_EXTRACT(json_doc, path) )
    AS type
  );
  ```

  JSON_TABLE() で採用されている場合と同様に、ON EMPTY、ON ERROR、またはその両方の句を指定することもできます。

  JSON_VALUE() を使用して、次のように JSON カラムの式にインデックスを作成できます:

  ```
  CREATE TABLE t1(
    j JSON,
    INDEX i1 ( (JSON_VALUE(j, '$.id' RETURNING UNSIGNED)) )
  );

  INSERT INTO t1 VALUES ROW('{"id": "123", "name": "shoes", "price": "49.95"}');
  ```

  次に示すように、この式を使用するクエリーではインデックスを使用できます:

  ```
  SELECT name, price FROM t1
    WHERE JSON_VALUE(j, '$.id' RETURNING UNSIGNED) = 123;
  ```

  多くの場合、これは、JSON カラムから生成カラムを作成し、生成カラムにインデックスを作成するよりも簡単です。

  詳細および例は、JSON_VALUE() の説明を参照してください。

- ユーザーコメントとユーザー属性. MySQL 8.0.21 では、ユーザーアカウントの作成または更新時にユーザーコメントおよびユーザー属性を設定する機能が導入されています。 ユーザーコメントは、CREATE USER ス

テートメントまたは ALTER USER ステートメントで使用される COMMENT 句に引数として渡される任意のテキストで構成されます。 ユーザー属性は、これらのステートメントのいずれかで使用される ATTRIBUTE 句に引数として渡される JSON オブジェクトの形式のデータで構成されます。 属性には、JSON オブジェクト表記法の有効なキーと値のペアを含めることができます。 単一の CREATE USER ステートメントまたは ALTER USER ステートメントで使用できるのは、COMMENT または ATTRIBUTE のいずれかのみです。

ユーザーコメントとユーザー属性は JSON オブジェクトとして内部的に格納され、コメントテキストはキーとして comment を持つ要素の値として格納されます。 この情報は、INFORMATION_SCHEMA.USER_ATTRIBUTES テーブルの ATTRIBUTE カラムから取得できます。JSON 形式であるため、MySQL JSON 関数および演算子を使用して内容を解析できます (セクション12.18「JSON 関数」 を参照)。 ユーザー属性に対する後続の変更は、JSON_MERGE_PATCH() 関数を使用する場合と同様に現在の値とマージされます。

例:

```
mysql> CREATE USER 'mary'@'localhost' COMMENT 'This is Mary Smith\'s account';
Query OK, 0 rows affected (0.33 sec)

mysql> ALTER USER 'mary'@'localhost'
    ->     ATTRIBUTE '{"fname":"Mary", "lname":"Smith"}';
Query OK, 0 rows affected (0.14 sec)

mysql> ALTER USER 'mary'@'localhost'
    ->     ATTRIBUTE '{"email":"mary.smith@example.com"}';
Query OK, 0 rows affected (0.12 sec)

mysql> SELECT
    ->   USER,
    ->   HOST,
    ->   ATTRIBUTE->>"$.fname" AS 'First Name',
    ->   ATTRIBUTE->>"$.lname" AS 'Last Name',
    ->   ATTRIBUTE->>"$.email" AS 'Email',
    ->   ATTRIBUTE->>"$.comment" AS 'Comment'
    -> FROM INFORMATION_SCHEMA.USER_ATTRIBUTES
    -> WHERE USER='mary' AND HOST='localhost'\G
*************************** 1. row ***************************
      USER: mary
      HOST: localhost
First Name: Mary
 Last Name: Smith
     Email: mary.smith@example.com
   Comment: This is Mary Smith's account
1 row in set (0.00 sec)
```

詳細および例は、セクション13.7.1.3「CREATE USER ステートメント」、セクション13.7.1.1「ALTER USER ステートメント」 および セクション26.46「INFORMATION_SCHEMA USER_ATTRIBUTES テーブル」 を参照してください。

- 新しい optimizer_switch フラグ. MySQL 8.0.21 では、次のリストに示すように、optimizer_switch システム変数に 2 つの新しいフラグが追加されます:

  - prefer_ordering_index フラグ

    デフォルトでは、MySQL は LIMIT 句を持つ ORDER BY または GROUP BY クエリーに対して順序付けされたインデックスを使用しようとします。オプティマイザは、この結果、実行速度が速くなると判断します。このようなクエリーに対して異なる最適化を選択する方が実際にパフォーマンスが向上する場合があるため、prefer_ordering_index フラグを off に設定することで、この最適化を無効にできるようになりました。

    このフラグのデフォルト値は on です。

  - subquery_to_derived フラグ

    このフラグが on に設定されている場合、オプティマイザは適格なスカラーサブクエリーを導出テーブルの結合に変換します。 たとえば、クエリー SELECT * FROM t1 WHERE t1.a > (SELECT COUNT(a) FROM t2) は

SELECT t1.a FROM t1 JOIN (SELECT COUNT(t2.a) AS c FROM t2) AS d WHERE t1.a > d.c としてリライトされます。

この最適化は、SELECT, WHERE, JOIN 句または HAVING 句の一部であるサブクエリーに適用できます。1 つ以上の集計関数は含まれますが、GROUP BY 句は含まれません。相関関係はなく、非決定的関数は使用されません。

最適化は、IN, NOT IN, EXISTS または NOT EXISTS の引数であり、GROUP BY を含まないテーブルサブクエリーにも適用できます。 たとえば、クエリー SELECT * FROM t1 WHERE t1.b < 0 OR t1.a IN (SELECT t2.a + 1 FROM t2) は SELECT a, b FROM t1 LEFT JOIN (SELECT DISTINCT 1 AS e1, t2.a AS e2 FROM t2) d ON t1.a + 1 = d.e2 WHERE t1.b < 0 OR d.e1 IS NOT NULL としてリライトされます。

この最適化は、ほとんどの場合に顕著なパフォーマンスの向上をもたらさないため、通常は無効になっています。フラグはデフォルトで off に設定されます。

詳細は、セクション8.9.2「切り替え可能な最適化」を参照してください。 セクション8.2.1.19「LIMIT クエリーの最適化」、セクション8.2.2.1「準結合変換による IN および EXISTS サブクエリー述語の最適化」 および セクション8.2.2.4「マージまたは実体化を使用した導出テーブル、ビュー参照および共通テーブル式の最適化」 も参照してください。

- XML の拡張機能. MySQL 8.0.21 では、LOAD XML ステートメントで XML の CDATA セクションのインポートがサポートされるようになりました。

- YEAR 型へのキャストがサポートされるようになりました. MySQL 8.0.22 以降、サーバーは YEAR へのキャストを許可します。 CAST() 関数と CONVERT() 関数の両方で、単一桁、2 桁および 4 桁の YEAR 値がサポートされています。 1 桁および 2 桁の値の場合、使用できる範囲は 0-99 です。 4 桁の値は 1901-2155 の範囲内である必要があります。 YEAR は、JSON_VALUE() 関数の戻り型としても使用できます。この関数は 4 桁の年のみをサポートします。

  文字列、日時および浮動小数点値はすべて YEAR にキャストできます。 GEOMETRY 値の YEAR へのキャストはサポートされていません。

  変換ルールを含む詳細は、CONVERT() 関数の説明を参照してください。

- TIMESTAMP 値の UTC としての取得. MySQL 8.0.22 以降では、CAST(value AT TIME ZONE specifier AS DATETIME) を使用した、取得時のシステムタイムゾーンから UTC DATETIME への TIMESTAMP カラム値の変換がサポートされています。ここで、指定子は[INTERVAL] '+00:00'または'UTC'のいずれかです。 キャストによって返される DATETIME 値の精度は、必要に応じて小数点以下 6 桁まで指定できます。 ARRAY キーワードは、この構成ではサポートされていません。

  タイムゾーンオフセットを使用してテーブルに挿入された TIMESTAMP 値もサポートされます。 AT TIME ZONE の使用は、CONVERT() またはその他の MySQL 関数や構造体ではサポートされていません。

  詳細および例は、CAST() 関数の説明を参照してください。

- ダンプファイル出力の同期. MySQL 8.0.22 以降では、SELECT INTO DUMPFILE および SELECT INTO OUTFILE ステートメントによるファイルへの書込み時に定期的な同期がサポートされます。 これを有効にするには、select_into_disk_sync システム変数を ON に設定します。書込みバッファのサイズは、select_into_buffer_size に設定された値によって決まります。デフォルトは 131072 (2^{17}) バイトです。

  また、ディスクへの同期後のオプションの遅延は、select_into_disk_sync_delay を使用して設定できます。デフォルトは遅延なし (0 ミリ秒) です。

  詳細は、この項目で前述した変数の説明を参照してください。

- ステートメントの準備の単一化. MySQL 8.0.22 の時点では、プリペアドステートメントは、実行されるたびに一度ではなく、最初に一度だけ準備されます。 これは、PREPARE の実行時に行われます。 これは、ストア

ドプロシージャ内のすべてのステートメントにも当てはまります。このステートメントは、ストアドプロシージャが最初に実行されたときに一度準備されます。

この変更の結果、プリペアドステートメントで使用される動的パラメータが解決される方法も、次に示す方法で変更されます:

- プリペアドステートメントのパラメータには、ステートメントの準備時にデータ型が割り当てられます。ステートメントが再準備されないかぎり、ステートメントの後続の実行ごとに型が保持されます。次を参照してください。

  準備されたステートメント内の特定のパラメータまたはユーザー変数に別のデータ型を使用して最初の実行後にステートメントを実行すると、ステートメントが再準備される可能性があります。このため、準備されたステートメントを再実行するときは、指定されたパラメータに同じデータ型を使用することをお薦めします。

- ウィンドウ関数を使用する次の構造体は、SQL 標準に合せるために受け入れられなくなりました:

  - NTILE(NULL)
  - NTH_VALUE(expr, NULL)
  - LEAD(expr, nn) および LAG(expr, nn)(nn は負数)

  これにより、SQL 標準への準拠が容易になります。 詳細は、個々の関数の説明を参照してください。

- プリペアドステートメント内で参照されるユーザー変数のデータ型は、ステートメントの準備時に決定されるようになりました。この型は、ステートメントの後続の実行ごとに保持されます。

- ストアドプロシージャ内で実行されるステートメントによって参照されるユーザー変数のデータ型は、ステートメントの初回実行時に決定されるようになりました。この型は、格納されているストアドプロシージャの後続の起動でも保持されます。

- SELECT expr1, expr2, ... FROM table ORDER BY ? 形式のプリペアドステートメントを実行するときに、パラメータに整数値 N を渡すと、選択リストの N th 式による結果の順序付けが行われなくなります。ORDER BY constant で期待される通りには、結果が順序付けされなくなります。

プリペアドステートメントとして、またはストアドプロシージャ内で使用されるステートメントとして最初に一度だけ準備することにより、ステートメントのパフォーマンスが向上します。これは、繰返し準備の追加コストが削減されるためです。 これにより、MySQL での多数の問題の原因となった準備構造の複数のロールバックを回避することもできます。

詳細は、セクション13.5.1「PREPARE ステートメント」を参照してください。

- LEFT JOIN 処理としての RIGHT JOIN. MySQL 8.0.22 点では、サーバーは RIGHT JOIN のすべてのインスタンスを LEFT JOIN として内部的に処理することで、パース時に完全な変換が行われないいくつかの特別なケースを排除しました。

- 導出条件プッシュダウン最適化. MySQL 8.0.22 (以降) は、実体化導出テーブルを持つクエリーの導出条件プッシュダウンを実装します。 SELECT * FROM (SELECT i, j FROM t1) AS dt WHERE i > constant などのクエリーでは、多くの場合、外部 WHERE 条件を導出テーブルにプッシュできるようになりました (この場合、SELECT * FROM (SELECT i, j FROM t1 WHERE i > constant) AS dt になります)。

  以前は、導出テーブルが実体化されてマージされていない場合、MySQL はテーブル全体を実体化し、WHERE 条件で行を修飾していました。 導出条件プッシュダウン最適化を使用して WHERE 条件をサブクエリーに移動すると、多くの場合、処理が必要な行数が減り、クエリーの実行に必要な時間が短縮されます。

  導出テーブルで集計関数またはウィンドウ関数が使用されていない場合は、外部 WHERE 条件を実体化導出テーブルに直接プッシュダウンできます。 導出テーブルに GROUP BY があり、ウィンドウ関数を使用しない場合、外部 WHERE 条件を HAVING 条件として導出テーブルにプッシュダウンできます。 導出テーブルがウィンドウ関数を使用し、外部 WHERE がウィンドウ関数の PARTITION 句で使用されるカラムを参照している場合は、WHERE 条件をプッシュダウンすることもできます。

  導出条件プッシュダウンは、optimizer_switch システム変数 derived_condition_pushdown フラグで示されるように、デフォルトで有効になっています。 MySQL 8.0.22 で追加されたフラグは、デフォルトで on に設定されています。特定のクエリーの最適化を無効にするには、NO_DERIVED_CONDITION_PUSHDOWN オプティマイザヒント (こちらも MySQL 8.0.22 で追加) を使用できます。 derived_condition_pushdown が off に設定され

ているために最適化が無効になっている場合は、DERIVED_CONDITION_PUSHDOWN を使用して特定のクエリーに対して最適化を有効にできます。

導出条件プッシュダウン最適化は、UNION 句または LIMIT 句を含む導出テーブルには使用できません。 また、サブクエリーを使用する条件自体はプッシュダウンできず、外部結合の内部テーブルでもある導出テーブルに WHERE 条件をプッシュダウンすることもできません。 追加情報および例については、セクション 8.2.2.5「導出条件プッシュダウン最適化」を参照してください。

- MySQL 付与テーブルでの非ロック読み取り. MySQL 8.0.22 では、MySQL 付与テーブルに対する同時 DML 操作および DDL 操作を許可するために、MySQL 付与テーブルに対して以前に行ロックを取得した読取り操作は、非ロック読取りとして実行されます。

  MySQL 付与テーブルで非ロック読み取りとして実行されるようになった操作には、次のものがあります:

  - 任意のトランザクション分離レベルを使用して、結合リストおよびサブクエリー (SELECT ... FOR SHARE ステートメントを含む) を介して付与テーブルからデータを読み取る SELECT ステートメントおよびその他の読取り専用ステートメント。
  - 任意のトランザクション分離レベルを使用して (結合リストまたはサブクエリーを介して) 付与テーブルからデータを読み取り、変更を伴わない DML 操作。

  追加情報については テーブル同時実行性の付与を参照してください。

MySQL 8.0 で非推奨となった機能

次の機能は MySQL 8.0 では非推奨であり、将来のシリーズで削除される可能性があります。 ほかのオプションがあれば、それを利用するためにアプリケーションを更新する必要があります。

上位の MySQL シリーズで削除された MySQL 8.0 で非推奨になった機能を使用するアプリケーションの場合、MySQL 8.0 ソースから上位シリーズのレプリカにレプリケートするとステートメントが失敗するか、ソースとレプリカに異なる影響を与える可能性があります。 このような問題を回避するには、8.0 で非推奨になった機能を使用するアプリケーションを改訂して回避し、可能な場合は代替機能を使用する必要があります。

- utf8mb3 文字セットは非推奨です。 かわりに utf8mb4 を使用してください。
- caching_sha2_password は MySQL 8.0 のデフォルトの認証プラグインであり、sha256_password 認証プラグインの機能のスーパーセットを提供するため、sha256_password は非推奨になりました。将来のバージョンの MySQL で削除される予定です。 sha256_password を使用して認証する MySQL アカウントは、かわりに caching_sha2_password を使用するように移行する必要があります。
- validate_password プラグインは、コンポーネントインフラストラクチャを使う形式で再実装されました。 プラグイン形式の validate_password は引き続き使用可能ですが、非推奨になりました。将来のバージョンの MySQL で削除される予定です。 プラグインを使用する MySQL インストールでは、かわりにコンポーネントの使用に移行する必要があります。 セクション6.4.3.3「パスワード検証コンポーネントへの移行」を参照してください。
- ALTER TABLESPACE および DROP TABLESPACE ステートメントの ENGINE 句は非推奨になりました。
- PAD_CHAR_TO_FULL_LENGTH SQL モードは非推奨です。
- AUTO_INCREMENT のサポートは、FLOAT 型および DOUBLE 型のカラム (およびシノニム) では非推奨です。 このようなカラムから AUTO_INCREMENT 属性を削除するか、整数型に変換することを検討してください。
- UNSIGNED 属性は、FLOAT、DOUBLE および DECIMAL(およびシノニム) 型のカラムでは非推奨です。 このようなカラムには、かわりに単純な CHECK 制約の使用を検討してください。
- FLOAT および DOUBLE(およびシノニム) 型のカラムの桁数を指定するための FLOAT(M,D) および DOUBLE(M,D) 構文は、非標準 MySQL 拡張機能です。 この構文は非推奨です。
- ZEROFILL 属性は、整数データ型の表示幅属性と同様に、数値データ型では非推奨です。 これらの属性の効果を生成する別の方法の使用を検討してください。 たとえば、アプリケーションでは、LPAD() 関数を使用して、必要な幅まで数値をゼロ埋めたり、書式設定された数値を CHAR カラムに格納したりできます。
- 文字列データ型の場合、BINARY 属性は、カラム文字セット (またはカラム文字セットが指定されていない場合はテーブルのデフォルト文字セット) のバイナリ (_bin) 照合順序を指定するための短縮形である非標準の MySQL 拡張機能です。 MySQL 8.0 では、utf8mb4 文字セットに複数の_bin 照合順序があるため、この

BINARY の非標準の使用はあいまいです。このため、BINARY 属性は非推奨になりました。将来のバージョンの MySQL ではサポートされなくなる予定です。 かわりに、明示的な_bin 照合を使用するようにアプリケーションを調整する必要があります。

BINARY を使用してデータ型または文字セットを指定する方法は変わりません。

- 標準の SQL AND、OR および NOT 演算子のシノニムである非標準の C 形式の &&、||および ! 演算子は、それぞれ非推奨になりました。 非標準演算子を使用するアプリケーションは、標準演算子を使用するように調整する必要があります。

  > 注記
  >
  > PIPES_AS_CONCAT SQL モードが有効になっていないかぎり、||の使用は非推奨です。 その場合、||は SQL 標準の文字列連結演算子を示します。

- JSON_MERGE() 関数は非推奨です。 かわりに JSON_MERGE_PRESERVE() を使用してください。
- SQL_CALC_FOUND_ROWS クエリー修飾子および付随する FOUND_ROWS() 関数は非推奨です。 代替戦略の詳細は、FOUND_ROWS() の説明を参照してください。
- CREATE TEMPORARY TABLE での TABLESPACE = innodb_file_per_table 句および TABLESPACE = innodb_temporary 句のサポートは、MySQL 8.0.13 で非推奨になりました。
- SELECT ステートメントの場合、FROM の後に INTO 句を使用することはできますが、SELECT の最後には使用できません (MySQL 8.0.20 の時点では非推奨です)。 ステートメントの最後に INTO を配置することをお薦めします。

  UNION ステートメントの場合、INTO を含む次の 2 つのバリアントは、MySQL 8.0.20 で非推奨になりました:

  - クエリー式の後続のクエリーブロックでは、FROM の前に INTO を使用します。
  - クエリー式のカッコで囲まれた後続ブロックでは、FROM に対する相対位置に関係なく、INTO を使用します。

  セクション13.2.10.1「SELECT ... INTO ステートメント」およびセクション13.2.10.3「UNION 句」を参照してください。

- FLUSH HOSTS は、MySQL 8.0.23 の時点では非推奨です。 代わりに、パフォーマンススキーマ host_cache テーブルを切り捨てます:

  ```
  TRUNCATE TABLE performance_schema.host_cache;
  ```

  TRUNCATE TABLE 操作には、テーブルに対する DROP 権限が必要です。

- mysql システムスキーマ内のシステムテーブルおよび他のスキーマ内のオブジェクトをアップグレードする機能が MySQL サーバーに移動されたため、mysql_upgrade クライアントは非推奨になりました。 セクション2.11.3「MySQL のアップグレードプロセスの内容」を参照してください。
- --no-dd-upgrade サーバーオプションは非推奨です。 データディクショナリおよびサーバーのアップグレード動作をより細かく制御できる --upgrade オプションに置き換えられています。
- データディレクトリが作成され、MySQL のバージョン番号の格納に使用される mysql_upgrade_info ファイルは非推奨になりました。将来のバージョンの MySQL で削除される予定です。
- relay_log_info_file システム変数および --master-info-file オプションは非推奨になりました。 以前は、これらは relay_log_info_repository=FILE および master_info_repository=FILE の設定時にリレーログ情報ログおよびソース情報ログの名前を指定するために使用されていましたが、これらの設定は非推奨になりました。 リレーログ情報ログおよびソース情報ログのファイルの使用は、MySQL 8.0 のデフォルトであるクラッシュセーフレプリカテーブルに置き換えられました。
- max_length_for_sort_data システム変数は、オプティマイザの変更によって廃止され、効果がないため、非推奨になりました。
- サーバーへの接続を圧縮するためのこれらのレガシーパラメータは非推奨です: --compress クライアントのコマンド行オプション、mysql_options() C API 関数の MYSQL_OPT_COMPRESS オプション、slave_compressed_protocol システム変数。 かわりに使用するパラメータの詳細は、セクション4.2.8「接続圧縮制御」 を参照してください。
- MYSQL_PWD 環境変数を使用した MySQL パスワードの指定は非推奨です。

- VALUES() を使用した INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE の新しい行値へのアクセスは、MySQL 8.0.20 では非推奨です。 かわりに、新しい行とカラムにエイリアスを使用します。
- JSON_TABLE() の呼び出し時に ON EMPTY の前に ON ERROR を指定することは SQL 標準に反しているため、この構文は MySQL で非推奨になりました。 MySQL 8.0.20 以降では、試行するたびにサーバーによって警告が出力されます。 単一の JSON_TABLE() 起動でこれらの句の両方を指定する場合は、ON EMPTY が最初に使用されていることを確認してください。
- インデックス接頭辞を持つカラムは、テーブルパーティション化キーの一部としてサポートされるいません。 以前は、パーティションテーブルの作成、変更またはアップグレード時に許可されていましたが、テーブルパーティション化関数によって除外され、これがサーバーによって警告を発することはありませんでした。 以前許可されていた動作は非推奨になり、将来のバージョンの MySQL で削除される (パーティション化キーでこのようなカラムを使用すると、CREATE TABLE または ALTER TABLE ステートメントが拒否される) 可能性があります。

  MySQL 8.0.21 では、インデックス接頭辞を使用するカラムがパーティション化キーの一部として指定されるたびに、そのようなカラムごとに警告が生成されます。 提案されたパーティション化キーのすべてのカラムにインデックス接頭辞があるために CREATE TABLE または ALTER TABLE ステートメントが拒否されると、結果のエラーに拒否の正確な理由が示されるようになりました。 どちらの場合も、これには、空の PARTITION BY KEY() 句を使用して、パーティション化関数で使用されるカラムがテーブルの主キーのカラムとして暗黙的に定義されるケースが含まれます。

  詳細および例については、カラムインデックス接頭辞はキーパーティション化ではサポートされていませんを参照してください。
- InnoDB memcached プラグインは、MySQL 8.0.22 の時点では非推奨です。将来のバージョンの MySQL ではサポートされなくなる予定です。

MySQL 8.0 で削除された機能

次の項目は廃止され、MySQL 8.0 で削除されました。 ほかのオプションがあれば、それを利用するためにアプリケーションを更新する必要があります。

MySQL 8.0 で削除された機能を使用する MySQL 5.7 アプリケーションの場合、MySQL 5.7 ソースから MySQL 8.0 レプリカにレプリケートするとステートメントが失敗するか、ソースとレプリカに異なる影響を与える可能性があります。 このような問題を回避するには、MySQL 8.0 で削除された機能を使用するアプリケーションを改訂して回避し、可能な場合は代替機能を使用する必要があります。

- innodb_locks_unsafe_for_binlog システム変数が削除されました。 READ COMMITTED 分離レベルは、同様の機能を提供します。
- MySQL 8.0.0 で導入された information_schema_stats 変数は、MySQL 8.0.3 で information_schema_stats_expiry によって削除および置換されました。

  information_schema_stats_expiry は、キャッシュされた INFORMATION_SCHEMA テーブル統計の有効期限設定を定義します。 詳細は、セクション8.2.3「INFORMATION_SCHEMA クエリーの最適化」を参照してください。
- 廃止された InnoDB システムテーブルに関連するコードは、MySQL 8.0.3 で削除されました。 InnoDB システムテーブルに基づく INFORMATION_SCHEMA ビューは、データディクショナリテーブルの内部システムビューに置き換えられました。 影響を受ける InnoDB INFORMATION_SCHEMA ビューの名前が変更されました:

  表 1.1 名前が変更された InnoDB 情報スキーマビュー

旧名称	新規名
INNODB_SYS_COLUMNS	INNODB_COLUMNS
INNODB_SYS_DATAFILES	INNODB_DATAFILES
INNODB_SYS_FIELDS	INNODB_FIELDS
INNODB_SYS_FOREIGN	INNODB_FOREIGN
INNODB_SYS_FOREIGN_COLS	INNODB_FOREIGN_COLS
INNODB_SYS_INDEXES	INNODB_INDEXES
INNODB_SYS_TABLES	INNODB_TABLES
INNODB_SYS_TABLESPACES	INNODB_TABLESPACES

旧名称	新規名
INNODB_SYS_TABLESTATS	INNODB_TABLESTATS
INNODB_SYS_VIRTUAL	INNODB_VIRTUAL

MySQL 8.0.3 以上にアップグレードした後、以前の InnoDB INFORMATION_SCHEMA ビュー名を参照するスクリプトを更新します。

- アカウント管理に関連する次の機能が削除されました:
  - GRANT を使用したユーザーの作成。 かわりに、CREATE USER を使用してください。 この変更により、NO_AUTO_CREATE_USER SQL モードが GRANT ステートメントで不要になったため、これも削除されました。オプションファイルの sql_mode オプションにこの値の記述があることによって mysqld の起動ができない場合は、サーバーログにエラーが書き込まれるようになります。
  - GRANT を使用した権限割当て以外のアカウントプロパティの変更。 これには、認証、SSL およびリソース制限のプロパティが含まれます。 かわりに、CREATE USER を使用してアカウント作成時にこのようなプロパティを設定するか、後で ALTER USER を使用して変更します。
  - CREATE USER および GRANT の IDENTIFIED BY PASSWORD 'auth_string'構文。 かわりに、IDENTIFIED WITH auth_plugin AS 'auth_string' for CREATE USER and ALTER USER を使用します。ここで、'auth_string'値は指定されたプラグインと互換性のある形式です。

    また、IDENTIFIED BY PASSWORD 構文が削除されたため、log_builtin_as_identified_by_password システム変数は不要になり、削除されました。
  - PASSWORD() 関数。 なお、PASSWORD() の削除とは、SET PASSWORD ... = PASSWORD('auth_string') 構文が使用できなくなったことを意味します。
  - old_passwords システム変数。
- クエリーキャッシュが削除されました。 削除には次の項目が含まれます:
  - FLUSH QUERY CACHE および RESET QUERY CACHE ステートメント。
  - これらのシステム変数: query_cache_limit, query_cache_min_res_unit, query_cache_size, query_cache_type, query_cache_wlock_invalidate。
  - これらのステータス変数: Qcache_free_blocks, Qcache_free_memory, Qcache_hits, Qcache_inserts, Qcache_lowmem_prunes, Qcache_not_cached, Qcache_queries_in_cache, Qcache_total_blocks。
  - これらのスレッド状態: checking privileges on cached query, checking query cache for query, invalidating query cache entries, sending cached result to client, storing result in query cache, Waiting for query cache lock。
  - SQL_CACHE SELECT 修飾子。

  これらの非推奨のクエリーキャッシュアイテムは非推奨のままですが、効果はありません。将来の MySQL リリースで削除される予定です:
  - SQL_NO_CACHE SELECT 修飾子。
  - ndb_cache_check_time システム変数。

  have_query_cache システム変数は非推奨のままであり、常に NO の値を持ちます。将来の MySQL リリースで削除される予定です。
- データディクショナリはデータベースオブジェクトに関する情報を提供するため、サーバーはデータディレクトリ内のディレクトリ名をチェックしてデータベースを検索しなくなります。 その結果、--ignore-db-dir オプションと ignore_db_dirs システム変数は無意味となり、削除されました。
- メタデータログとも呼ばれる DDL ログが削除されました。 MySQL 8.0.3 以降、この機能はデータディクショナリの innodb_ddl_log テーブルによって処理されます。 DDL ログの表示を参照してください。
- tx_isolation および tx_read_only システム変数が削除されました。 かわりに transaction_isolation および transaction_read_only を使用してください。
- .frm ファイルが廃止されたため、sync_frm システム変数は削除されました。

- secure_auth システム変数および --secure-auth クライアントオプションが削除されました。 mysql_options() C API 関数の MYSQL_SECURE_AUTH オプションが削除されました。
- multi_range_count システム変数が削除されます。
- log_warnings システム変数および --log-warnings サーバーオプションが削除されました。 かわりに log_error_verbosity システム変数を使用してください。
- sql_log_bin システム変数のグローバルスコープが削除されました。sql_log_bin にはセッションスコープのみとなり、@@GLOBAL.sql_log_bin へのアクセスに依存するアプリケーションは修正する必要があります。
- metadata_locks_cache_size および metadata_locks_hash_instances システム変数が削除されます。
- 未使用の date_format, datetime_format, time_format および max_tmp_tables システム変数が削除されます。
- これらの非推奨の互換性 SQL モードは削除されました: DB2, MAXDB, MSSQL, MYSQL323, MYSQL40, ORACLE, POSTGRESQL, NO_FIELD_OPTIONS, NO_KEY_OPTIONS, NO_TABLE_OPTIONS。 これらを sql_mode システム変数に割り当てたり、mysqldump --compatible オプションの許可された値として使用したりすることはできなくなりました。

  MAXDB の削除とは、CREATE TABLE または ALTER TABLE の TIMESTAMP データ型が TIMESTAMP として扱われ、DATETIME として扱われなくなることを意味します。
- GROUP BY 句の非推奨の ASC 修飾子または DESC 修飾子は削除されます。 以前に GROUP BY ソートに依存していたクエリーでは、以前の MySQL バージョンとは異なる結果が生成される場合があります。 特定のソート順序を生成するには、ORDER BY 句を指定します。
- EXPLAIN ステートメントの EXTENDED および PARTITIONS キーワードは削除されました。 これらのキーワードは、その効果が常に有効になっているため不要です。
- 次の暗号化関連項目が削除されます:
  - ENCODE() および DECODE() の機能。
  - ENCRYPT() 関数。
  - DES_ENCRYPT() 関数、DES_DECRYPT() 関数、--des-key-file オプション、have_crypt システム変数、FLUSH ステートメントの DES_KEY_FILE オプション、および HAVE_CRYPT CMake オプション。

  削除された暗号化機能のかわり: ENCRYPT() の場合は、一方向ハッシュのかわりに SHA2() を使用することを検討してください。 その他の場合は、かわりに AES_ENCRYPT() および AES_DECRYPT() の使用を検討してください。
- MySQL 5.7 では、複数の名前で使用可能ないくつかの空間関数は、空間関数ネームスペースの一貫性を高めるために非推奨になりました。各空間関数名が ST_(正確な操作を実行する場合) または MBR(最小境界矩形に基づいて操作を実行する場合) で始まるという目標です。 MySQL 8.0 では、非推奨となった関数は削除され、対応する ST_および MBR 関数のみが残されます:
  - これらの関数は、MBR 名を優先して削除されます: Contains(), Disjoint(), Equals(), Intersects(), Overlaps(), Within()。
  - これらの関数は、ST_名を優先して削除されます: Area(), AsBinary(), AsText(), AsWKB(), AsWKT(), Buffer(), Centroid(), ConvexHull(), Crosses(), Dimension(), Distance(), EndPoint(), Envelope(), ExteriorRing(), GeomCollFromText(), GeomCollFromWKB(), GeomFromText(), GeomFromWKB(), GeometryCollectionFromText(), GeometryCollectionFromWKB(), GeometryFromText(), GeometryFromWKB(), GeometryN(), GeometryType(), InteriorRingN(), IsClosed(), IsEmpty(), IsSimple(), LineFromText(), LineFromWKB(), LineStringFromText(), LineStringFromWKB(), MLineFromText(), MLineFromWKB(), MPointFromText(), MPointFromWKB(), MPolyFromText(), MPolyFromWKB(), MultiLineStringFromText(), MultiLineStringFromWKB(), MultiPointFromText(), MultiPointFromWKB(), MultiPolygonFromText(), MultiPolygonFromWKB(), NumGeometries(), NumInteriorRings(), NumPoints(), PointFromText(), PointFromWKB(), PointN(), PolyFromText(), PolyFromWKB(), PolygonFromText(), PolygonFromWKB(), SRID(), StartPoint(), Touches(), X(), Y()。
  - GLength() は、ST_Length() を優先して削除されます。
- セクション12.17.4「WKB 値からジオメトリ値を作成する関数」 で説明されている関数は、WKB 文字列またはジオメトリ引数を以前に受け入れていました。 ジオメトリ引数は許可されなくなり、エラーが発生します。 ジオメトリ引数を使用しないでクエリーを移行するためのガイドラインについては、そのセクションを参照してください。

- パーサーは、SQL ステートメントで\N を NULL のシノニムとして処理しなくなりました。 かわりに NULL を使用してください。

  この変更は、NULL が\N によって引き続き表される LOAD DATA または SELECT ... INTO OUTFILE で実行されるテキストファイルのインポートまたはエクスポート操作には影響しません。 セクション13.2.7「LOAD DATA ステートメント」を参照してください。

- PROCEDURE ANALYSE() 構文が削除されました。

- クライアント側の --ssl および --ssl-verify-server-cert オプションが削除されました。 --ssl=1 または --enable-ssl のかわりに --ssl-mode=REQUIRED を使用します。 --ssl=0、--skip-ssl または --disable-ssl のかわりに --ssl-mode=DISABLED を使用します。 --ssl-verify-server-cert オプションのかわりに --ssl-mode=VERIFY_IDENTITY を使用します。 (サーバー側の --ssl オプションは変更されません。)

  C API の場合、mysql_options() の MYSQL_OPT_SSL_ENFORCE および MYSQL_OPT_SSL_VERIFY_SERVER_CERT オプションはクライアント側の --ssl および --ssl-verify-server-cert オプションに対応し、削除されます。 かわりに、SSL_MODE_REQUIRED または SSL_MODE_VERIFY_IDENTITY のオプション値を指定して MYSQL_OPT_SSL_MODE を使用します。

- --temp-pool サーバーオプションが削除されました。

- ignore_builtin_innodb システム変数が削除されます。

- サーバーは、特殊文字を含む pre-MySQL 5.1 データベース名を、#mysql50#接頭辞が追加された 5.1 形式に変換しなくなりました。 これらの変換は実行されなくなったため、mysqlcheck の --fix-db-names および --fix-table-names オプション、ALTER DATABASE ステートメントの UPGRADE DATA DIRECTORY NAME 句および Com_alter_db_upgrade ステータス変数は削除されます。

  アップグレードは、あるメジャーバージョンから別のメジャーバージョン (5.0 から 5.1、5.1 から 5.5 など) へのアップグレードでのみサポートされるため、古い 5.0 データベース名を現在のバージョンの MySQL に変換する必要はほとんどありません。 回避策として、より新しいリリースにアップグレードする前に、MySQL 5.0 インストールを MySQL 5.1 にアップグレードします。

- mysql_install_db プログラムが MySQL ディストリビューションから削除されました。 データディレクトリの初期化は、かわりに --initialize または --initialize-insecure オプションを指定して mysqld を起動することで実行する必要があります。 さらに、mysql_install_db で使用された mysqld の --bootstrap オプションが削除され、mysql_install_db のインストール場所を制御する INSTALL_SCRIPTDIR CMake オプションが削除されました。

- 汎用パーティション化ハンドラが MySQL サーバーから削除されました。 特定のテーブルのパーティション化をサポートするには、テーブルに使用されるストレージエンジンが独自の (「native」) パーティショニングハンドラを提供する必要があります。 --partition および --skip-partition オプションは MySQL Server から削除され、パーティション関連のエントリは SHOW PLUGINS の出力または INFORMATION_SCHEMA.PLUGINS テーブルに表示されなくなります。

  現在、2 つの MySQL ストレージエンジンがネイティブのパーティショニングサポートを提供しています: InnoDB および NDB。 これらのうち、MySQL 8.0 でサポートされているのは InnoDB のみです。 他のストレージエンジンを使用して MySQL 8.0 でパーティションテーブルを作成しようとすると、失敗します。

  アップグレードの影響. InnoDB (MyISAM など) 以外のストレージエンジンを使用した MySQL 5.7 以前から MySQL 8.0 へのパーティションテーブルの直接アップグレードはサポートされていません。 このようなテーブルを処理するには、次の 2 つのオプションがあります:

  - ALTER TABLE ... REMOVE PARTITIONING を使用してテーブルのパーティション化を削除します。
  - ALTER TABLE ... ENGINE=INNODB を使用して、テーブルに使用されるストレージエンジンを InnoDB に変更します。

  サーバーを MySQL 8.0 にアップグレードする前に、パーティション化された InnoDB 以外のテーブルごとに、前述の 2 つ以上の操作を実行する必要があります。 そうしないと、アップグレード後にそのようなテーブルを使用できません。

  パーティション化がサポートされていない記憶域エンジンを使用してパーティション化されたテーブルを作成するテーブル作成ステートメントがエラー (ER_CHECK_NOT_IMPLEMENTED) で失敗するようになりました。そのため、MySQL 8.0 にインポートする古いバージョンの MySQL から出力されたダンプファイル (mysqldump によって出力されたものなど) に記載された、パーティション化されたテーブルを作成するステートメントが、ネイティブパーティショニングハンドラを持たない MyISAM などの記憶域エンジンを指定していないことを確認する必要があります。 これを行うには、次のいずれかを実行します:

  - InnoDB 以外の STORAGE ENGINE オプションの値を使用する CREATE TABLE ステートメントからパーティション化への参照を削除します。
  - ストレージエンジンを InnoDB として指定するか、デフォルトで InnoDB をテーブルストレージエンジンとして使用できるようにします。

  詳細は、セクション24.6.2「ストレージエンジンに関連するパーティショニング制限」を参照してください。

- システム変数およびステータス変数の情報は、INFORMATION_SCHEMA で管理されなくなりました。これらのテーブルは削除されます: GLOBAL_VARIABLES, SESSION_VARIABLES, GLOBAL_STATUS, SESSION_STATUS。 かわりに、対応する「パフォーマンススキーマ」テーブルを使用してください。 セクション27.12.14「パフォーマンススキーマシステム変数テーブル」およびセクション27.12.15「パフォーマンススキーマのステータス変数のテーブル」を参照してください。 さらに、show_compatibility_56 システム変数が削除されました。 これは、INFORMATION_SCHEMA テーブルのシステム変数およびステータス変数の情報が「パフォーマンススキーマ」テーブルに移動され、不要になった移行期間に使用されました。 これらのステータス変数は削除されます: Slave_heartbeat_period, Slave_last_heartbeat, Slave_received_heartbeats, Slave_retried_transactions, Slave_running。 提供される情報は、「パフォーマンススキーマ」のテーブルにあります。Migrating to Performance Schema System and Status Variable Tables を参照してください。
- パフォーマンススキーマ setup_timers テーブルは、performance_timers テーブルの TICK 行と同様に削除されました。
- libmysqld 埋込みサーバーライブラリが次とともに削除されます:
  - mysql_options() MYSQL_OPT_GUESS_CONNECTION, MYSQL_OPT_USE_EMBEDDED_CONNECTION, MYSQL_OPT_USE_REMOTE_CONNECTION および MYSQL_SET_CLIENT_IP のオプション
  - mysql_config --libmysqld-libs、--embedded-libs および --embedded のオプション
  - CMake WITH_EMBEDDED_SERVER、WITH_EMBEDDED_SHARED_LIBRARY および INSTALL_SECURE_FILE_PRIV_EMBEDDEDDIR のオプション
  - (ドキュメント化されていない)mysql --server-arg オプション
  - mysqltest --embedded-server、--server-arg および --server-file のオプション
  - mysqltest_embedded および mysql_client_test_embedded のテストプログラム
- mysql_plugin ユーティリティが削除されました。 代替方法には、--plugin-load または --plugin-load-add オプションを使用したサーバー起動時、または INSTALL PLUGIN ステートメントを使用した実行時のプラグインのロードが含まれます。
- resolveip ユーティリティが削除されます。かわりに、nslookup、host または dig を使用できます。
- resolve_stack_dump ユーティリティが削除されます。 正式な MySQL ビルドからのスタックトレースは常にシンボル化されるため、resolve_stack_dump を使用する必要はありません。
- 次のサーバーエラーコードは使用されておらず、削除されています。 これらのエラーのいずれかをテストするアプリケーションを更新する必要があります。

```
ER_BINLOG_READ_EVENT_CHECKSUM_FAILURE
ER_BINLOG_ROW_RBR_TO_SBR
ER_BINLOG_ROW_WRONG_TABLE_DEF
ER_CANT_ACTIVATE_LOG
ER_CANT_CHANGE_GTID_NEXT_IN_TRANSACTION
ER_CANT_CREATE_FEDERATED_TABLE
ER_CANT_CREATE_SROUTINE
ER_CANT_DELETE_FILE
ER_CANT_GET_WD
ER_CANT_SET_GTID_PURGED_WHEN_GTID_MODE_IS_OFF
ER_CANT_SET_WD
ER_CANT_WRITE_LOCK_LOG_TABLE
ER_CREATE_DB_WITH_READ_LOCK
ER_CYCLIC_REFERENCE
ER_DB_DROP_DELETE
ER_DELAYED_NOT_SUPPORTED
ER_DIFF_GROUPS_PROC
ER_DISK_FULL
ER_DROP_DB_WITH_READ_LOCK
ER_DROP_USER
ER_DUMP_NOT_IMPLEMENTED
ER_ERROR_DURING_CHECKPOINT
```

```
ER_ERROR_ON_CLOSE
ER_EVENTS_DB_ERROR
ER_EVENT_CANNOT_DELETE
ER_EVENT_CANT_ALTER
ER_EVENT_COMPILE_ERROR
ER_EVENT_DATA_TOO_LONG
ER_EVENT_DROP_FAILED
ER_EVENT_MODIFY_QUEUE_ERROR
ER_EVENT_NEITHER_M_EXPR_NOR_M_AT
ER_EVENT_OPEN_TABLE_FAILED
ER_EVENT_STORE_FAILED
ER_EXEC_STMT_WITH_OPEN_CURSOR
ER_FAILED_ROUTINE_BREAK_BINLOG
ER_FLUSH_MASTER_BINLOG_CLOSED
ER_FORM_NOT_FOUND
ER_FOUND_GTID_EVENT_WHEN_GTID_MODE_IS_OFF__UNUSED
ER_FRM_UNKNOWN_TYPE
ER_GOT_SIGNAL
ER_GRANT_PLUGIN_USER_EXISTS
ER_GTID_MODE_REQUIRES_BINLOG
ER_GTID_NEXT_IS_NOT_IN_GTID_NEXT_LIST
ER_HASHCHK
ER_INDEX_REBUILD
ER_INNODB_NO_FT_USES_PARSER
ER_LIST_OF_FIELDS_ONLY_IN_HASH_ERROR
ER_LOAD_DATA_INVALID_COLUMN_UNUSED
ER_LOGGING_PROHIBIT_CHANGING_OF
ER_MALFORMED_DEFINER
ER_MASTER_KEY_ROTATION_ERROR_BY_SE
ER_NDB_CANT_SWITCH_BINLOG_FORMAT
ER_NEVER_USED
ER_NISAMCHK
ER_NO_CONST_EXPR_IN_RANGE_OR_LIST_ERROR
ER_NO_FILE_MAPPING
ER_NO_GROUP_FOR_PROC
ER_NO_RAID_COMPILED
ER_NO_SUCH_KEY_VALUE
ER_NO_SUCH_PARTITION__UNUSED
ER_OBSOLETE_CANNOT_LOAD_FROM_TABLE
ER_OBSOLETE_COL_COUNT_DOESNT_MATCH_CORRUPTED
ER_ORDER_WITH_PROC
ER_PARTITION_SUBPARTITION_ERROR
ER_PARTITION_SUBPART_MIX_ERROR
ER_PART_STATE_ERROR
ER_PASSWD_LENGTH
ER_QUERY_ON_MASTER
ER_RBR_NOT_AVAILABLE
ER_SKIPPING_LOGGED_TRANSACTION
ER_SLAVE_CHANNEL_DELETE
ER_SLAVE_MULTIPLE_CHANNELS_HOST_PORT
ER_SLAVE_MUST_STOP
ER_SLAVE_WAS_NOT_RUNNING
ER_SLAVE_WAS_RUNNING
ER_SP_GOTO_IN_HNDLR
ER_SP_PROC_TABLE_CORRUPT
ER_SQL_MODE_NO_EFFECT
ER_SR_INVALID_CREATION_CTX
ER_TABLE_NEEDS_UPG_PART
ER_TOO_MUCH_AUTO_TIMESTAMP_COLS
ER_UNEXPECTED_EOF
ER_UNION_TABLES_IN_DIFFERENT_DIR
ER_UNSUPPORTED_BY_REPLICATION_THREAD
ER_UNUSED1
ER_UNUSED2
ER_UNUSED3
ER_UNUSED4
ER_UNUSED5
ER_UNUSED6
ER_VIEW_SELECT_DERIVED_UNUSED
ER_WRONG_MAGIC
ER_WSAS_FAILED
```

- 非推奨の INFORMATION_SCHEMA INNODB_LOCKS および INNODB_LOCK_WAITS テーブルは削除されます。 代わりに、パフォーマンススキーマ data_locks および data_lock_waits テーブルを使用してください。

  > **注記**
  >
  > MySQL 5.7 では、INNODB_LOCKS テーブルの LOCK_TABLE カラムと sys スキーマ innodb_lock_waits および x$innodb_lock_waits ビューの locked_table カラムには、

> スキーマ/テーブル名の値が結合されています。 MySQL 8.0 では、data_locks テーブルおよび sys スキーマビューに個別のスキーマ名およびテーブル名のカラムが含まれます。 セクション28.4.3.9「innodb_lock_waits および x$innodb_lock_waits のビュー」を参照してください。

- InnoDB では、圧縮一時テーブルはサポートされなくなりました。 innodb_strict_mode が有効な場合 (デフォルト)、ROW_FORMAT=COMPRESSED または KEY_BLOCK_SIZE が指定されていると、CREATE TEMPORARY TABLE はエラーを返します。 innodb_strict_mode が無効な場合は、警告が発行され、圧縮されていない行形式を使用して一時テーブルが作成されます。

- InnoDB では、MySQL データディレクトリ外にテーブルスペースデータファイルを作成する際に、.isl ファイル (InnoDB シンボリックリンクファイル) は作成されなくなりました。 innodb_directories オプションでは、データディレクトリ外で作成されたテーブルスペースファイルの検索がサポートされるようになりました。

  この変更により、.isl ファイルを手動で変更してサーバーがオフラインのときにリモートテーブルスペースを移動することはサポートされなくなりました。 リモートテーブルスペースファイルの移動は、innodb_directories オプションでサポートされるようになりました。 セクション15.6.3.6「サーバーがオフラインのときのテーブルスペースファイルの移動」を参照してください。

- 次の InnoDB ファイル形式変数が削除されました:

  - innodb_file_format
  - innodb_file_format_check
  - innodb_file_format_max
  - innodb_large_prefix

  MySQL 5.1 で以前のバージョンの InnoDB と互換性のあるテーブルを作成するには、ファイル形式変数が必要でした。 MySQL 5.1 が製品ライフサイクルの最後に到達したため、これらのオプションは不要になりました。

  FILE_FORMAT カラムが INNODB_TABLES テーブルおよび INNODB_TABLESPACES「情報スキーマ」テーブルから削除されました。

- XA トランザクションでの双方向コミットのサポートを可能にする innodb_support_xa システム変数が削除されました。 XA トランザクションでの双方向コミットの InnoDB サポートは、常に有効です。

- DTrace のサポートが削除されました。

- JSON_APPEND() 関数が削除されました。 かわりに JSON_ARRAY_APPEND() を使用してください。

- 共有 InnoDB テーブルスペースへのテーブルパーティションの配置のサポートは、MySQL 8.0.13 で削除されました。 共有テーブルスペースには、InnoDB システムテーブルスペースおよび一般テーブルスペースが含まれます。 共有テーブルスペースのパーティションの識別および file-per-table テーブルスペースへの移動の詳細は、セクション2.11.5「アップグレード用のインストールの準備」 を参照してください。

- SET 以外のステートメントでのユーザー変数の設定のサポートは、MySQL 8.0.13 で非推奨になりました。 この機能は、MySQL 9.0 で削除されることがあります。

- --ndb perror オプションが削除されました。 かわりに ndb_perror ユーティリティを使用してください。

- innodb_undo_logs 変数が削除されました。 innodb_rollback_segments 変数は同じ機能を実行するため、かわりに使用する必要があります。

- Innodb_available_undo_logs ステータス変数が削除されました。 テーブルスペースごとに使用可能なロールバックセグメントの数は、SHOW VARIABLES LIKE 'innodb_rollback_segments';を使用して取得できます

- MySQL 8.0.14 では、以前に非推奨となった innodb_undo_tablespaces 変数は構成できなくなりました。 詳細は、セクション15.6.3.4「undo テーブルスペース」を参照してください。

- ALTER TABLE ... UPGRADE PARTITIONING ステートメントのサポートは削除されました。

- MySQL 8.0.16 では、internal_tmp_disk_storage_engine システム変数のサポートが削除されました。ディスク上の内部一時テーブルでは、常に InnoDB ストレージエンジンが使用されるようになりました。 詳細は、オンディスク内部一時テーブルのストレージエンジン を参照してください。

- DISABLE_SHARED CMake オプションは未使用であり、削除されました。

1.4 MySQL 8.0 で追加、非推奨または削除されたサーバーおよびステータスの変数とオプション

- 導入されたオプションおよび変数: MySQL 8.0
- 非推奨となったオプションおよび変数: MySQL 8.0
- 削除されたオプションおよび変数: MySQL 8.0

このセクションでは、MySQL 8.0 で初めて追加された、非推奨になった、または削除されたサーバー変数、ステータス変数およびオプションを示します。

導入されたオプションおよび変数: MySQL 8.0

次のシステム変数、ステータス変数およびサーバーオプションが追加されました: MySQL 8.0.

- Acl_cache_items_count: キャッシュされた権限オブジェクトの数. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.0.
- Audit_log_current_size: 監査ログファイルの現在のサイズ. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.11.
- Audit_log_event_max_drop_size: 削除された最大の監査イベントのサイズ. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.11.
- Audit_log_events: 処理された監査イベントの数. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.11.
- Audit_log_events_filtered: フィルタされた監査イベントの数. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.11.
- Audit_log_events_lost: 削除された監査イベントの数. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.11.
- Audit_log_events_written: 書き込まれた監査イベントの数. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.11.
- Audit_log_total_size: 書き込まれた監査イベントの合計サイズ. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.11.
- Audit_log_write_waits: 書き込みが遅延された監査イベントの数. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.11.
- Authentication_ldap_sasl_supported_methods: SASL LDAP 認証でサポートされる認証方式. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.21.
- Caching_sha2_password_rsa_public_key: caching_sha2_password 認証プラグイン RSA 公開キー値. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.4.
- Com_alter_resource_group: ALTER RESOURCE GROUP ステートメントの数. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.3.
- Com_alter_user_default_role: ALTER USER ... DEFAULT ROLE ステートメントの数. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.0.
- Com_clone: CLONE ステートメントの数. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.2.
- Com_create_resource_group: CREATE RESOURCE GROUP ステートメントの数. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.3.
- Com_create_role: CREATE ROLE ステートメントの数. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.0.
- Com_drop_resource_group: DROP RESOURCE GROUP ステートメントの数. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.3.
- Com_drop_role: DROP ROLE ステートメントの数. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.0.
- Com_grant_roles: GRANT ROLE ステートメントの数. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.0.
- Com_install_component: INSTALL COMPONENT ステートメントの数. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.0.
- Com_replica_start: START REPLICA および START SLAVE ステートメントの数. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.22.
- Com_replica_stop: STOP REPLICA および STOP SLAVE ステートメントの数. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.22.
- Com_restart: RESTART ステートメントの数. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.4.

- Com_revoke_roles: REVOKE ROLES ステートメントの数. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.0.
- Com_set_resource_group: SET RESOURCE GROUP ステートメントの数. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.3.
- Com_set_role: SET ROLE ステートメントの数. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.0.
- Com_show_replica_status: SHOW REPLICA STATUS および SHOW SLAVE STATUS ステートメントの数. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.22.
- Com_show_replicas: SHOW REPLICAS および SHOW SLAVE HOSTS ステートメントの数. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.22.
- Com_uninstall_component: UINSTALL COMPONENT ステートメントの数. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.0.
- Compression_algorithm: 現在の接続の圧縮アルゴリズム. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.18.
- Compression_level: 現在の接続の圧縮レベル. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.18.
- Connection_control_delay_generated: サーバーが接続リクエストを遅延した回数. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.1.
- Current_tls_ca: ssl_ca システム変数の現在の値. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.16.
- Current_tls_capath: ssl_capath システム変数の現在の値. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.16.
- Current_tls_cert: ssl_cert システム変数の現在の値. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.16.
- Current_tls_cipher: ssl_cipher システム変数の現在の値. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.16.
- Current_tls_ciphersuites: tsl_ciphersuites システム変数の現在の値. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.16.
- Current_tls_crl: ssl_crl システム変数の現在の値. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.16.
- Current_tls_crlpath: ssl_crlpath システム変数の現在の値. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.16.
- Current_tls_key: ssl_key システム変数の現在の値. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.16.
- Current_tls_version: tls_version システム変数の現在の値. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.16.
- Error_log_buffered_bytes: error_log テーブルで使用されるバイト数. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.22.
- Error_log_buffered_events: error_log テーブルのイベント数. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.22.
- Error_log_expired_events: error_log テーブルから破棄されたイベントの数. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.22.
- Error_log_latest_write: error_log テーブルへの最終書込み時間. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.22.
- Firewall_access_denied: MySQL Enterprise Firewall によって拒否されたステートメントの数. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.11.
- Firewall_access_granted: MySQL Enterprise Firewall で受け入れられたステートメントの数. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.11.
- Firewall_cached_entries: MySQL Enterprise Firewall によって記録されたステートメントの数. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.11.
- Innodb_redo_log_enabled: InnoDB redo ログステータス. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.21.
- Innodb_system_rows_deleted: システムスキーマテーブルから削除された行数. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.19.
- Innodb_system_rows_inserted: システムスキーマテーブルに挿入された行数. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.19.
- Innodb_system_rows_read: システムスキーマテーブルから読み取られた行数. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.19.
- Innodb_undo_tablespaces_active: アクティブな undo テーブルスペースの数. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.14.

- Innodb_undo_tablespaces_explicit: ユーザー作成 undo テーブルスペースの数. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.14.
- Innodb_undo_tablespaces_implicit: InnoDB によって作成された undo テーブルスペースの数. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.14.
- Innodb_undo_tablespaces_total: undo テーブルスペースの合計数. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.14.
- Mysqlx_bytes_received_compressed_payload: 圧縮メッセージペイロードとして受信したバイト数。圧縮解除前に測定されます. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.19.
- Mysqlx_bytes_received_uncompressed_frame: 圧縮メッセージペイロードとして受信したバイト数 (解凍後に測定). 追加されたバージョン: MySQL 8.0.19.
- Mysqlx_bytes_sent_compressed_payload: 圧縮後に測定された、圧縮メッセージペイロードとして送信されたバイト数. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.19.
- Mysqlx_bytes_sent_uncompressed_frame: 圧縮されたメッセージペイロードとして送信されたバイト数 (圧縮前に測定). 追加されたバージョン: MySQL 8.0.19.
- Mysqlx_compression_algorithm: このセッションの X Protocol 接続に使用されている圧縮アルゴリズム. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.20.
- Mysqlx_compression_level: このセッションの X Protocol 接続に使用されている圧縮レベル. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.20.
- Secondary_engine_execution_count: セカンダリエンジンにオフロードされたクエリーの数。. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.13.
- activate_all_roles_on_login: 接続時にすべてのユーザーロールをアクティブ化するかどうか. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.2.
- admin-ssl: 接続暗号化の有効化. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.21.
- admin_address: 管理インタフェースでの接続用にバインドする IP アドレス. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.14.
- admin_port: 管理インタフェースでの接続に使用する TCP/IP 番号. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.14.
- admin_ssl_ca: 信頼できる SSL 認証局のリストを含むファイル. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.21.
- admin_ssl_capath: 信頼できる SSL 認証局の証明書ファイルを含むディレクトリ. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.21.
- admin_ssl_cert: X.509 証明書を含むファイル. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.21.
- admin_ssl_cipher: 接続の暗号化に許可される暗号. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.21.
- admin_ssl_crl: 証明書失効リストを含むファイル. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.21.
- admin_ssl_crlpath: 証明書失効リストファイルを含むディレクトリ. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.21.
- admin_ssl_key: X.509 キーを含むファイル. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.21.
- admin_tls_ciphersuites: 暗号化された接続に許可される TLSv1.3 暗号スイート. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.21.
- admin_tls_version: 暗号化された接続に許可される TLS プロトコル. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.21.
- audit-log: 監査ログプラグインをアクティブにするかどうか. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.11.
- audit_log_buffer_size: 監査ログバッファのサイズ. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.11.
- audit_log_compression: 監査ログファイルの圧縮方法. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.11.
- audit_log_connection_policy: 接続関係のイベントの監査ロギングポリシー. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.11.
- audit_log_current_session: 現在のセッションを監査するかどうか. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.11.
- audit_log_encryption: 監査ログファイルの暗号化方法. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.11.

- audit_log_exclude_accounts: 監査しないアカウント. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.11.
- audit_log_file: 監査ログファイルの名前. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.11.
- audit_log_filter_id: 現在の監査ログフィルタの ID. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.11.
- audit_log_flush: 監査ログファイルを閉じて再度開きます. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.11.
- audit_log_format: 監査ログファイル形式. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.11.
- audit_log_include_accounts: 監査するアカウント. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.11.
- audit_log_password_history_keep_days: アーカイブ監査ログの暗号化パスワードを保持する日数. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.17.
- audit_log_policy: 監査ロギングポリシー. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.11.
- audit_log_prune_seconds: 監査ログファイルがプルーニングの対象になるまでの秒数. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.24.
- audit_log_read_buffer_size: 監査ログファイル読取りバッファサイズ. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.11.
- audit_log_rotate_on_size: このサイズの監査ログファイルを閉じて再度開きます. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.11.
- audit_log_statement_policy: ステートメント関係のイベントの監査ロギングポリシー. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.11.
- audit_log_strategy: 監査ロギング戦略. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.11.
- authentication_ldap_sasl_auth_method_name: 認証方式名. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.11.
- authentication_ldap_sasl_bind_base_dn: LDAP サーバーベース識別名. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.11.
- authentication_ldap_sasl_bind_root_dn: LDAP サーバールート識別名. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.11.
- authentication_ldap_sasl_bind_root_pwd: LDAP サーバーのルートバインドパスワード. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.11.
- authentication_ldap_sasl_ca_path: LDAP サーバー認証局ファイル名. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.11.
- authentication_ldap_sasl_group_search_attr: LDAP サーバーグループ検索属性. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.11.
- authentication_ldap_sasl_group_search_filter: LDAP カスタムグループ検索フィルタ. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.11.
- authentication_ldap_sasl_init_pool_size: LDAP サーバーの初期接続プールサイズ. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.11.
- authentication_ldap_sasl_log_status: LDAP サーバーのログレベル. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.11.
- authentication_ldap_sasl_max_pool_size: LDAP サーバーの最大接続プールサイズ. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.11.
- authentication_ldap_sasl_referral: LDAP 検索リフェラルを有効にするかどうか. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.20.
- authentication_ldap_sasl_server_host: LDAP サーバーのホスト名または IP アドレス. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.11.
- authentication_ldap_sasl_server_port: LDAP サーバーのポート番号. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.11.
- authentication_ldap_sasl_tls: LDAP サーバーへの暗号化接続を使用するかどうか. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.11.
- authentication_ldap_sasl_user_search_attr: LDAP サーバーユーザー検索属性. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.11.
- authentication_ldap_simple_auth_method_name: 認証方式名. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.11.

- authentication_ldap_simple_bind_base_dn: LDAP サーバーベース識別名. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.11.
- authentication_ldap_simple_bind_root_dn: LDAP サーバールート識別名. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.11.
- authentication_ldap_simple_bind_root_pwd: LDAP サーバーのルートバインドパスワード. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.11.
- authentication_ldap_simple_ca_path: LDAP サーバー認証局ファイル名. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.11.
- authentication_ldap_simple_group_search_attr: LDAP サーバーグループ検索属性. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.11.
- authentication_ldap_simple_group_search_filter: LDAP カスタムグループ検索フィルタ. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.11.
- authentication_ldap_simple_init_pool_size: LDAP サーバーの初期接続プールサイズ. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.11.
- authentication_ldap_simple_log_status: LDAP サーバーのログレベル. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.11.
- authentication_ldap_simple_max_pool_size: LDAP サーバーの最大接続プールサイズ. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.11.
- authentication_ldap_simple_referral: LDAP 検索リフェラルを有効にするかどうか. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.20.
- authentication_ldap_simple_server_host: LDAP サーバーのホスト名または IP アドレス. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.11.
- authentication_ldap_simple_server_port: LDAP サーバーのポート番号. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.11.
- authentication_ldap_simple_tls: LDAP サーバーへの暗号化接続を使用するかどうか. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.11.
- authentication_ldap_simple_user_search_attr: LDAP サーバーユーザー検索属性. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.11.
- authentication_windows_log_level: Windows 認証プラグインのロギングレベル. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.11.
- authentication_windows_use_principal_name: Windows 認証プラグインの主体名を使用するかどうか. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.11.
- binlog_encryption: このサーバー上のバイナリログファイルおよびリレーログファイルの暗号化を有効にします. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.14.
- binlog_expire_logs_seconds: この秒数後にバイナリログをパージ. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.1.
- binlog_rotate_encryption_master_key_at_startup: サーバー起動時のバイナリログマスターキーのローテーション. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.14.
- binlog_row_metadata: 行ベースのロギングを使用している場合に、テーブル関連のすべてのメタデータをバイナリログに記録するか、最小限のメタデータのみを記録するか. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.1.
- binlog_row_value_options: 行ベースレプリケーションの部分 JSON 更新のバイナリロギングを有効にします. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.3.
- binlog_transaction_compression: バイナリログファイル内のトランザクションペイロードの圧縮を有効にします. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.20.
- binlog_transaction_compression_level_zstd: バイナリログファイル内のトランザクションペイロードの圧縮レベル. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.20.
- binlog_transaction_dependency_history_size: 一部の行を最後に更新したトランザクションを参照するために保持される行ハッシュの数. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.1.
- binlog_transaction_dependency_tracking: レプリカマルチスレッドアプリケーションでパラレルに実行できるトランザクションを評価する依存性情報 (コミットタイムスタンプまたはトランザクション書込みセット) のソース. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.1.

- caching_sha2_password_auto_generate_rsa_keys: RSA キーペアファイルを自動生成するかどうか. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.4.
- caching_sha2_password_digest_rounds: caching_sha2_password 認証プラグインのハッシュラウンドの数. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.24.
- caching_sha2_password_private_key_path: SHA2 認証プラグインの秘密キーのパス名. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.3.
- caching_sha2_password_public_key_path: SHA2 認証プラグインの公開キーパス名. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.3.
- clone_autotune_concurrency: リモートクローニング操作のためのスレッドの動的生成を有効にします. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.17.
- clone_buffer_size: ドナー MySQL サーバーインスタンスの中間バッファのサイズを定義. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.17.
- clone_ddl_timeout: クローニング操作がバックアップロックを待機する秒数. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.17.
- clone_enable_compression: クローニング中のネットワークレイヤーでのデータ圧縮を有効にします. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.17.
- clone_max_concurrency: クローニング操作の実行に使用される同時スレッドの最大数. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.17.
- clone_max_data_bandwidth: リモートクローニング操作のための MiB での最大データ転送速度/秒. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.17.
- clone_max_network_bandwidth: リモートクローニング操作のための MiB の最大ネットワーク転送速度/秒. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.17.
- clone_ssl_ca: 認証局 (CA) ファイルへのパスを指定. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.14.
- clone_ssl_cert: 公開キー証明書ファイルへのパスを指定. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.14.
- clone_ssl_key: 秘密キーファイルへのパスを指定. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.14.
- clone_valid_donor_list: リモートクローニング操作用のドナーホストアドレスを定義. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.17.
- connection_control_failed_connections_threshold: 遅延が発生する前の連続した接続試行の失敗. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.1.
- connection_control_max_connection_delay: 失敗した接続試行に対するサーバーレスポンスの最大遅延 (ミリ秒). 追加されたバージョン: MySQL 8.0.1.
- connection_control_min_connection_delay: 失敗した接続試行に対するサーバーレスポンスの最小遅延 (ミリ秒). 追加されたバージョン: MySQL 8.0.1.
- create_admin_listener_thread: 管理インタフェース上の接続に専用リスニングスレッドを使用するかどうか. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.14.
- cte_max_recursion_depth: 共通テーブル式の最大再帰深度. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.3.
- ddl-rewriter: ddl_rewriter プラグインをアクティブ化するかどうか. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.16.
- default_collation_for_utf8mb4: utf8mb4 文字セットのデフォルトの照合順序. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.11.
- default_table_encryption: デフォルトのスキーマおよびテーブルスペースの暗号化設定. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.16.
- dragnet.Status: dragnet.log_error_filter_rules への最新の割当ての結果. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.12.
- dragnet.log_error_filter_rules: エラーロギングのフィルタルール. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.4.
- early-plugin-load: 必須の組み込みプラグインをロードする前、およびストレージエンジンの初期化前にロードするプラグインを指定. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.0.

- generated_random_password_length: 生成されるパスワードの最大長. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.18.
- group_replication_advertise_recovery_endpoints: 分散リカバリ用に提供される接続. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.21.
- group_replication_autorejoin_tries: メンバーがグループに自動的に再参加しようとした回数. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.16.
- group_replication_clone_threshold: ドナーと受信者の間のトランザクション番号のギャップ。このギャップを超えると、リモートクローニング操作が状態転送に使用されます. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.17.
- group_replication_communication_debug_options: グループレプリケーションコンポーネントのデバッグメッセージのレベル. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.3.
- group_replication_communication_max_message_size: グループレプリケーション通信の最大メッセージサイズ。大きいメッセージは断片化されます. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.16.
- group_replication_consistency: どのグループが提供するかを保証するトランザクション一貫性のタイプ. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.14.
- group_replication_exit_state_action: グループから離れる場合のインスタンスの動作. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.12.
- group_replication_flow_control_hold_percent: 未使用のままにするグループ割当て制限の割合. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.2.
- group_replication_flow_control_max_commit_quota: グループの最大フロー制御割当て制限. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.2.
- group_replication_flow_control_member_quota_percent: メンバーが目標の計算時に使用可能であるとみなす目標の割合. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.2.
- group_replication_flow_control_min_quota: メンバーごとに割り当てることができる最低フロー制御目標. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.2.
- group_replication_flow_control_min_recovery_quota: 別のグループメンバーがリカバリしているため、メンバーごとに割り当てることができる最小割当て容量. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.2.
- group_replication_flow_control_period: フロー制御の反復間で待機する秒数を定義. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.2.
- group_replication_flow_control_release_percent: フロー制御でライターメンバーを制限する必要がなくなった場合のグループ割当て制限の解放方法. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.2.
- group_replication_ip_allowlist: グループへの接続が許可されているホストのリスト (MySQL 8.0.22 以降). 追加されたバージョン: MySQL 8.0.22.
- group_replication_member_expel_timeout: グループメンバーの障害が疑われ、グループから削除されてグループメンバーシップが再構成されるまでの時間. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.13.
- group_replication_member_weight: このメンバーがプライマリとして選択される可能性. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.2.
- group_replication_message_cache_size: グループ通信エンジンメッセージキャッシュの最大メモリー (XCom). 追加されたバージョン: MySQL 8.0.16.
- group_replication_recovery_compression_algorithm: 送信リカバリ接続に許可される圧縮アルゴリズム. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.18.
- group_replication_recovery_get_public_key: ドナーからの公開キーのフェッチに関するプリファレンスを受け入れるかどうか. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.4.
- group_replication_recovery_public_key_path: 公開キー情報を受け入れるには. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.4.
- group_replication_recovery_tls_ciphersuites: クライアントとしてのこのインスタンスとの接続暗号化に TLSv1.3 が使用されている場合に許可される暗号スイート (メンバーに参加). 追加されたバージョン: MySQL 8.0.19.
- group_replication_recovery_tls_version: クライアントとしての接続暗号化に許可された TLS プロトコル (参加メンバー). 追加されたバージョン: MySQL 8.0.19.

- group_replication_recovery_zstd_compression_level: zstd 圧縮を使用するリカバリ接続の圧縮レベル. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.18.
- group_replication_tls_source: グループレプリケーションの TLS マテリアルのソース. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.21.
- group_replication_unreachable_majority_timeout: 少数民族がグループから離れるまで待機する時間. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.2.
- histogram_generation_max_mem_size: ヒストグラム統計を作成するための最大メモリー. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.2.
- immediate_server_version: 即時レプリケーションソースであるサーバーの MySQL Server リリース番号. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.14.
- information_schema_stats_expiry: キャッシュされたテーブル統計の有効期限設定. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.3.
- innodb_buffer_pool_debug: バッファプールのサイズが 1GB 未満の場合に、複数のバッファプールインスタンスを許可. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.0.
- innodb_buffer_pool_in_core_file: コアファイルへのバッファープールページの書き込みを制御. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.14.
- innodb_checkpoint_disabled: 故意のサーバーイグジットが常にリカバリを開始するようにチェックポイントを無効にします. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.2.
- innodb_ddl_log_crash_reset_debug: DDL ログクラッシュインサーションカウンタをリセットするデバッグオプション. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.3.
- innodb_deadlock_detect: デッドロック検出を有効または無効にします. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.0.
- innodb_dedicated_server: バッファープールサイズ、ログファイルサイズ、およびフラッシュ方法の自動構成を有効にします. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.3.
- innodb_directories: 起動時にテーブルスペースデータファイルをスキャンするディレクトリを定義. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.4.
- innodb_doublewrite_batch_size: バッチごとに書き込む二重書込みページの数. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.20.
- innodb_doublewrite_dir: 二重書込みバッファファイルディレクトリ. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.20.
- innodb_doublewrite_files: 二重書込みファイルの数. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.20.
- innodb_doublewrite_pages: スレッド当たりの二重書込みページ数. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.20.
- innodb_extend_and_initialize: Linux での新しいテーブルスペースページの割当て方法を制御. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.22.
- innodb_fsync_threshold: 新規ファイルの作成時に InnoDB が fsync をコールする頻度を制御. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.13.
- innodb_idle_flush_pct: InnoDB がアイドル状態の場合の I/0 操作の制限. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.18.
- innodb_log_checkpoint_fuzzy_now: InnoDB にファジーチェックポイントの書込みを強制するデバッグオプション. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.13.
- innodb_log_spin_cpu_abs_lwm: フラッシュされた redo の待機中にユーザースレッドがスピンしなくなる最小 CPU 使用量. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.11.
- innodb_log_spin_cpu_pct_hwm: フラッシュされた redo の待機中にユーザースレッドがスピンしなくなる CPU 使用率の最大量. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.11.
- innodb_log_wait_for_flush_spin_hwm: フラッシュされた redo の待機中にユーザースレッドがスピンしなくなる最大平均ログフラッシュ時間. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.11.
- innodb_log_writer_threads: redo ログの書込みおよびフラッシュ専用のログライタースレッドを有効にします. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.22.

- innodb_parallel_read_threads: パラレルインデックス読取りのスレッド数. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.14.
- innodb_print_ddl_logs: DDL ログをエラーログに出力するかどうか. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.3.
- innodb_redo_log_archive_dirs: ラベル付き redo ログアーカイブディレクトリ. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.17.
- innodb_redo_log_encrypt: 暗号化されたテーブルスペースの redo ログデータの暗号化を制御. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.1.
- innodb_scan_directories: InnoDB リカバリ中にテーブルスペースファイルをスキャンするディレクトリを定義. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.2.
- innodb_spin_wait_pause_multiplier: スピン待機ループで PAUSE 命令の数を決定するために使用される乗数値. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.16.
- innodb_stats_include_delete_marked: 永続的な InnoDB 統計の計算時に削除マーク付きレコードを含める. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.1.
- innodb_temp_tablespaces_dir: セッション一時テーブルスペースのパス. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.13.
- innodb_tmpdir: オンライン ALTER TABLE 操作中に作成された一時テーブルファイルのディレクトリの場所. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.0.
- innodb_undo_log_encrypt: 暗号化テーブルスペースの undo ログデータの暗号化を制御. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.1.
- innodb_validate_tablespace_paths: 起動時のテーブルスペースパス検証を有効にします. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.21.
- internal_tmp_mem_storage_engine: 内部インメモリー一時テーブルに使用するストレージエンジン. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.2.
- keyring-migration-destination: 鍵移行先キーリングプラグイン. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.4.
- keyring-migration-host: キー移行のために実行中のサーバーに接続するためのホスト名. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.4.
- keyring-migration-password: キー移行のために実行中のサーバーに接続するためのパスワード. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.4.
- keyring-migration-port: キー移行のために実行中のサーバーに接続するための TCP/IP ポート番号. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.4.
- keyring-migration-socket: キー移行のために実行中のサーバーに接続するための Unix ソケットファイルまたは Windows 名前付きパイプ. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.4.
- keyring-migration-source: キー移行ソースキープラグイン. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.4.
- keyring-migration-user: キー移行のために実行中のサーバーに接続するためのユーザー名. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.4.
- keyring_aws_cmk_id: AWS キーリングプラグインの顧客マスターキー ID 値. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.11.
- keyring_aws_conf_file: AWS キーリングプラグイン構成ファイルの場所. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.11.
- keyring_aws_data_file: AWS キーリングプラグインの記憶域ファイルの場所. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.11.
- keyring_aws_region: AWS キーリングプラグインリージョン. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.11.
- keyring_encrypted_file_data: keyring_encrypted_file プラグインデータファイル. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.11.
- keyring_encrypted_file_password: keyring_encrypted_file プラグインパスワード. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.11.
- keyring_hashicorp_auth_path: HashiCorp Vault AppRole 認証パス. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.18.

- keyring_hashicorp_ca_path: keyring_hashicorp CA ファイルへのパス. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.18.
- keyring_hashicorp_caching: keyring_hashicorp キャッシュを有効にするかどうか. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.18.
- keyring_hashicorp_commit_auth_path: 使用中の keyring_hashicorp_auth_path 値. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.18.
- keyring_hashicorp_commit_ca_path: 使用中の keyring_hashicorp_ca_path 値. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.18.
- keyring_hashicorp_commit_caching: 使用中の keyring_hashicorp_caching 値. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.18.
- keyring_hashicorp_commit_role_id: 使用中の keyring_hashicorp_role_id 値. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.18.
- keyring_hashicorp_commit_server_url: 使用中の keyring_hashicorp_server_url 値. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.18.
- keyring_hashicorp_commit_store_path: 使用中の keyring_hashicorp_store_path 値. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.18.
- keyring_hashicorp_role_id: HashiCorp Vault AppRole 認証ロール ID. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.18.
- keyring_hashicorp_secret_id: HashiCorp Vault AppRole 認証シークレット ID. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.18.
- keyring_hashicorp_server_url: HashiCorp Vault サーバー URL. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.18.
- keyring_hashicorp_store_path: HashiCorp Vault ストアパス. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.18.
- keyring_oci_ca_certificate: ピア認証用の CA 証明書ファイル. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.22.
- keyring_oci_compartment: OCI コンパートメント OCID. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.22.
- keyring_oci_encryption_endpoint: OCI 暗号化サーバーエンドポイント. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.22.
- keyring_oci_key_file: OCI RSA 秘密キーファイル. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.22.
- keyring_oci_key_fingerprint: OCI RSA 秘密キーファイルのフィンガープリント. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.22.
- keyring_oci_management_endpoint: OCI 管理サーバーエンドポイント. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.22.
- keyring_oci_master_key: OCI マスターキー OCID. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.22.
- keyring_oci_secrets_endpoint: OCI シークレットサーバーエンドポイント. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.22.
- keyring_oci_tenancy: OCI テナンシ OCID. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.22.
- keyring_oci_user: OCI ユーザー OCID. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.22.
- keyring_oci_vaults_endpoint: OCI ボールトサーバーエンドポイント. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.22.
- keyring_oci_virtual_vault: OCI ボールト OCID. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.22.
- keyring_okv_conf_dir: Oracle Key Vault キーリングプラグイン構成ディレクトリ. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.11.
- keyring_operations: キーリング操作が有効かどうか. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.4.
- lock_order: 実行時に LOCK_ORDER ツールを有効にするかどうか. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.17.
- lock_order_debug_loop: LOCK_ORDER ツールでループとしてフラグ付けされた依存性が検出されたときにデバッグアサートを実行するかどうか. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.17.
- lock_order_debug_missing_arc: LOCK_ORDER ツールで宣言されていない依存性が検出されたときにデバッグアサートを実行するかどうか. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.17.

- lock_order_debug_missing_key: パフォーマンススキーマで適切に計測されていないオブジェクトが LOCK_ORDER ツールで検出されたときにデバッグ表明を行うかどうか. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.17.
- lock_order_debug_missing_unlock: まだ保持されている間に破棄されたロックが LOCK_ORDER ツールで検出されたときにデバッグアサートを実行するかどうか. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.17.
- lock_order_dependencies: lock_order_dependencies.txt ファイルへのパス. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.17.
- lock_order_extra_dependencies: 2 番目の依存ファイルへのパス. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.17.
- lock_order_output_directory: LOCK_ORDER ツールがログを書き込むディレクトリ. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.17.
- lock_order_print_txt: ロック順グラフ分析を実行し、テキストレポートを印刷するかどうか. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.17.
- lock_order_trace_loop: LOCK_ORDER ツールでループとしてフラグ付けされた依存性が検出された場合にログファイルのトレースを出力するかどうか. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.17.
- lock_order_trace_missing_arc: LOCK_ORDER ツールで宣言されていない依存性が検出された場合にログファイルのトレースを出力するかどうか. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.17.
- lock_order_trace_missing_key: LOCK_ORDER ツールがパフォーマンススキーマで正しく計測されていないオブジェクトを検出したときにログファイルのトレースを出力するかどうか. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.17.
- lock_order_trace_missing_unlock: まだ保持されている間に破棄されたロックが LOCK_ORDER ツールで検出された場合にログファイルのトレースを出力するかどうか. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.17.
- log_error_filter_rules: エラーロギングのフィルタルール. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.2.
- log_error_services: エラーロギングに使用するコンポーネント. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.2.
- log_error_suppression_list: 抑制する警告/情報エラーログメッセージ. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.13.
- log_slow_extra: スロークエリーログファイルに追加情報を書き込むかどうか. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.14.
- mandatory_roles: すべてのユーザーに自動的に付与されるロール. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.2.
- mysql_firewall_mode: MySQL Enterprise Firewall が動作しているかどうか. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.11.
- mysql_firewall_trace: ファイアウォールトレースを有効にするかどうか. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.11.
- mysqlx: X Plugin を初期化するかどうか. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.11.
- mysqlx_compression_algorithms: X Protocol 接続で許可される圧縮アルゴリズム. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.19.
- mysqlx_deflate_default_compression_level: X Protocol 接続での Deflate アルゴリズムのデフォルトの圧縮レベル. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.20.
- mysqlx_deflate_max_client_compression_level: X Protocol 接続で Deflate アルゴリズムに許可される最大圧縮レベル. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.20.
- mysqlx_interactive_timeout: 対話型クライアントがタイムアウトするまで待機する秒数. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.4.
- mysqlx_lz4_default_compression_level: X Protocol 接続での LZ4 アルゴリズムのデフォルトの圧縮レベル. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.20.
- mysqlx_lz4_max_client_compression_level: X Protocol 接続での LZ4 アルゴリズムの最大許容圧縮レベル. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.20.
- mysqlx_read_timeout: 読取り操作のブロックが完了するまで待機する秒数. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.4.
- mysqlx_wait_timeout: 接続からのアクティビティを待機する秒数. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.4.

- mysqlx_write_timeout: 書込み操作のブロックが完了するまで待機する秒数. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.4.
- mysqlx_zstd_default_compression_level: X Protocol 接続での zstd アルゴリズムのデフォルトの圧縮レベル. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.20.
- mysqlx_zstd_max_client_compression_level: X Protocol 接続で zstd アルゴリズムに許可される最大圧縮レベル. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.20.
- named_pipe_full_access_group: 名前付きパイプへのフルアクセス権を付与された Windows グループの名前. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.14.
- no-dd-upgrade: 起動時のデータディクショナリテーブルの自動アップグレードの防止. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.4.
- no-monitor: RESTART に必要なモニタープロセスをフォークしない. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.12.
- original_commit_timestamp: トランザクションが元のソースでコミットされた時刻. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.1.
- original_server_version: トランザクションが最初にコミットされたサーバーの MySQL Server リリース番号. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.14.
- partial_revokes: 部分失効が有効かどうか. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.16.
- password_history: パスワードの再利用前に必要なパスワード変更の数. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.3.
- password_require_current: パスワード変更に現在のパスワード検証が必要かどうか. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.13.
- password_reuse_interval: パスワードを再利用するまでに必要な経過日数. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.3.
- performance_schema_max_digest_sample_age: クエリーの再サンプリング期間 (秒). 追加されたバージョン: MySQL 8.0.3.
- performance_schema_show_processlist: SHOW PROCESSLIST 実装の選択. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.22.
- persist_only_admin_x509_subject: 永続的に制限されたシステム変数の永続化を可能にする SSL 証明書 X.509 サブジェクト. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.14.
- persisted_globals_load: 永続構成設定をロードするかどうか. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.0.
- print_identified_with_as_hex: SHOW CREATE USER では、16 進数で印刷不可能な文字を含むハッシュ値を出力. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.17.
- protocol_compression_algorithms: 着信接続に許可される圧縮アルゴリズム. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.18.
- regexp_stack_limit: 正規表現一致スタックサイズ制限. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.4.
- regexp_time_limit: 正規表現一致タイムアウト. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.4.
- replication_optimize_for_static_plugin_config: 準同期レプリケーションの共有ロック. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.23.
- replication_sender_observe_commit_only: 準同期レプリケーションのための制限付きコールバック. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.23.
- require_row_format: 内部サーバーで使用. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.19.
- resultset_metadata: サーバーが結果セットメタデータを返すかどうか. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.3.
- rpl_read_size: バイナリログファイルおよびリレーログファイルから読み取られるデータの最小量をバイト単位で設定. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.11.
- secondary_engine_cost_threshold: セカンダリエンジンへのクエリーオフロードのオプティマイザコストしきい値。. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.16.
- select_into_buffer_size: OUTFILE または DUMPFILE エクスポートファイルに使用されるバッファのサイズ。read_buffer_size をオーバーライド. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.22.

- select_into_disk_sync: OUTFILE または DUMPFILE エクスポートファイルのバッファをフラッシュした後、データをストレージデバイスと同期します。OFF にすると、同期が無効になり、デフォルト値になります. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.22.
- select_into_disk_sync_delay: select_into_sync_disk = ON の場合、OUTFILE または DUMPFILE エクスポートファイルバッファの各同期後の遅延をミリ秒単位で設定します。それ以外の場合は無効です. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.22.
- show_create_table_skip_secondary_engine: SHOW CREATE TABLE 出力から SECONDARY ENGINE 句を除外するかどうか. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.18.
- show_create_table_verbosity: SHOW CREATE TABLE にデフォルト値がある場合でも ROW_FORMAT を表示するかどうか. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.11.
- sql_require_primary_key: テーブルに主キーが必要かどうか. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.13.
- ssl_fips_mode: サーバー側で FIPS モードを有効にするかどうか. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.11.
- syseventlog.facility: syslog メッセージの機能. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.13.
- syseventlog.include_pid: サーバー PID を syslog メッセージに含めるかどうか. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.13.
- syseventlog.tag: syslog メッセージ内のサーバー識別子のタグ. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.13.
- table_encryption_privilege_check: TABLE_ENCRYPTION_ADMIN 権限チェックを有効にします. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.16.
- temptable_max_mmap: TempTable ストレージエンジンがメモリーマップされた一時ファイルから割り当てることができるメモリーの最大量. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.23.
- temptable_max_ram: データがディスクに格納される前に TempTable ストレージエンジンが占有できるメモリーの最大量を定義. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.2.
- temptable_use_mmap: temptable_max_ram しきい値に達したときに、TempTable ストレージエンジンがメモリーマップされたファイルを割り当てるかどうかを定義. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.16.
- thread_pool_algorithm: スレッドプールアルゴリズム. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.11.
- thread_pool_high_priority_connection: 現在のセッションの優先度が高いかどうか. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.11.
- thread_pool_max_active_query_threads: グループ当たりのアクティブなクエリースレッドの最大許容数. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.19.
- thread_pool_max_unused_threads: 未使用スレッドの最大許容数. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.11.
- thread_pool_prio_kickup_timer: ステートメントが優先度の高い実行に移動されるまでの期間. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.11.
- thread_pool_size: スレッドプール内のスレッドグループの数. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.11.
- thread_pool_stall_limit: ステートメントがストールとして定義されるまでの期間. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.11.
- tls_ciphersuites: 暗号化された接続に許可される TLSv1.3 暗号スイート. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.16.
- upgrade: 起動時の自動アップグレードの制御. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.16.
- use_secondary_engine: セカンダリエンジンを使用してクエリーを実行するかどうか. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.13.
- validate-config: サーバー構成の検証. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.16.
- validate_password.check_user_name: パスワードをユーザー名と照合するかどうか. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.4.
- validate_password.dictionary_file: validate_password 辞書ファイル. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.4.
- validate_password.dictionary_file_last_parsed: ディクショナリファイルの最終解析日. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.4.

- validate_password.dictionary_file_words_count: 辞書ファイル内の単語数. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.4.
- validate_password.length: validate_password 必要なパスワード長. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.4.
- validate_password.mixed_case_count: validate_password 必要な大文字/小文字の数. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.4.
- validate_password.number_count: validate_password 必要な数字の数. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.4.
- validate_password.policy: validate_password パスワードポリシー. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.4.
- validate_password.special_char_count: validate_password 必要な特殊文字の数. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.4.
- version_compile_zlib: コンパイル済み zlib ライブラリのバージョン. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.11.
- windowing_use_high_precision: ウィンドウ関数を高精度に計算するかどうか. 追加されたバージョン: MySQL 8.0.2.

非推奨となったオプションおよび変数: MySQL 8.0

次のシステム変数、ステータス変数およびオプションが非推奨になりました: MySQL 8.0.

- Compression: クライアント接続がクライアント/サーバープロトコルで圧縮を使用するかどうか. 非推奨になったバージョン: MySQL 8.0.18.
- expire_logs_days: この日数後にバイナリログをパージ. 非推奨になったバージョン: MySQL 8.0.3.
- group_replication_ip_whitelist: グループへの接続が許可されているホストのリスト. 非推奨になったバージョン: MySQL 8.0.22.
- innodb_undo_tablespaces: ロールバックセグメントが分割されるテーブルスペースファイルの数. 非推奨になったバージョン: MySQL 8.0.4.
- log_bin_use_v1_row_events: サーバーがバージョン 1 バイナリログ行イベントを使用しているかどうか. 非推奨になったバージョン: MySQL 8.0.18.
- log_syslog: syslog にエラーメッセージを書き込むかどうか. 非推奨になったバージョン: MySQL 8.0.2.
- master-info-file: ソースを記憶し、I/O レプリケーションスレッドがソースバイナリログ内にあるファイルの場所と名前. 非推奨になったバージョン: MySQL 8.0.18.
- master_info_repository: ソースバイナリログ内のソース情報およびレプリケーション I/O スレッドの場所を含む接続メタデータリポジトリをファイルまたはテーブルに書き込むかどうか. 非推奨になったバージョン: MySQL 8.0.23.
- max_length_for_sort_data: ソートされたレコード内のバイト数. 非推奨になったバージョン: MySQL 8.0.20.
- no-dd-upgrade: 起動時のデータディクショナリテーブルの自動アップグレードの防止. 非推奨になったバージョン: MySQL 8.0.16.
- relay_log_info_file: レプリカがリレーログに関する情報を記録するアプライアンスのメタデータリポジトリのファイル名. 非推奨になったバージョン: MySQL 8.0.18.
- relay_log_info_repository: リレーログ内のレプリケーション SQL スレッドの場所をファイルまたはテーブルに書き込むかどうか. 非推奨になったバージョン: MySQL 8.0.23.
- slave_compressed_protocol: ソース/レプリカプロトコルの圧縮の使用. 非推奨になったバージョン: MySQL 8.0.18.
- slave_rows_search_algorithms: レプリカのバッチ更新に使用される検索アルゴリズムを決定します。 このリストの任意の 2 または 3: INDEX_SEARCH, TABLE_SCAN, HASH_SCAN. 非推奨になったバージョン: MySQL 8.0.18.
- symbolic-links: MyISAM テーブルのシンボリックリンクの許可. 非推奨になったバージョン: MySQL 8.0.2.

削除されたオプションおよび変数: MySQL 8.0

次のシステム変数、ステータス変数およびオプションが削除されました: MySQL 8.0.

- Com_alter_db_upgrade: ALTER DATABASE ... UPGRADE DATA DIRECTORY NAME ステートメントの数. 削除されたバージョン: MySQL 8.0.0.
- Innodb_available_undo_logs: InnoDB ロールバックセグメントの合計数。アクティブなロールバックセグメントの数を表示する innodb_rollback_segments とは異なります. 削除されたバージョン: MySQL 8.0.2.
- Qcache_free_blocks: クエリーキャッシュ内の空きメモリーブロック数. 削除されたバージョン: MySQL 8.0.3.
- Qcache_free_memory: クエリーキャッシュの空きメモリー量. 削除されたバージョン: MySQL 8.0.3.
- Qcache_hits: クエリーキャッシュヒットの数. 削除されたバージョン: MySQL 8.0.3.
- Qcache_inserts: クエリーキャッシュ挿入の数. 削除されたバージョン: MySQL 8.0.3.
- Qcache_lowmem_prunes: キャッシュ内の空きメモリー不足のためにクエリーキャッシュから削除されたクエリーの数. 削除されたバージョン: MySQL 8.0.3.
- Qcache_not_cached: キャッシュされていないクエリーの数 (query_cache_type 設定のためキャッシュ不可またはキャッシュされていません). 削除されたバージョン: MySQL 8.0.3.
- Qcache_queries_in_cache: クエリーキャッシュに登録されたクエリーの数. 削除されたバージョン: MySQL 8.0.3.
- Qcache_total_blocks: クエリーキャッシュ内のブロックの合計数. 削除されたバージョン: MySQL 8.0.3.
- Slave_heartbeat_period: レプリカレプリケーションハートビート間隔 (秒). 削除されたバージョン: MySQL 8.0.1.
- Slave_last_heartbeat: 最新のハートビート信号が受信された時期を TIMESTAMP 形式で示します. 削除されたバージョン: MySQL 8.0.1.
- Slave_received_heartbeats: 前回のリセット以降にレプリカが受信したハートビートの数. 削除されたバージョン: MySQL 8.0.1.
- Slave_retried_transactions: 起動後にレプリケーション SQL スレッドがトランザクションを再試行した合計回数. 削除されたバージョン: MySQL 8.0.1.
- Slave_running: このサーバーのレプリカとしての状態 (レプリケーション I/O スレッドステータス). 削除されたバージョン: MySQL 8.0.1.
- bootstrap: MySQL インストールスクリプトが使用. 削除されたバージョン: MySQL 8.0.0.
- date_format: DATE 書式 (未使用). 削除されたバージョン: MySQL 8.0.3.
- datetime_format: DATETIME/TIMESTAMP 形式 (未使用). 削除されたバージョン: MySQL 8.0.3.
- des-key-file: 指定されたファイルから、des_encrypt() および des_encrypt の鍵をロード. 削除されたバージョン: MySQL 8.0.3.
- group_replication_allow_local_disjoint_gtids_join: グループに存在しないトランザクションがある場合でも、現在のサーバーがグループに参加できるようにします. 削除されたバージョン: MySQL 8.0.4.
- have_crypt: crypt() システムコールの可用性. 削除されたバージョン: MySQL 8.0.3.
- ignore-db-dir: ディレクトリを非データベースディレクトリとして処理. 削除されたバージョン: MySQL 8.0.0.
- ignore_builtin_innodb: 組込み InnoDB を無視. 削除されたバージョン: MySQL 8.0.3.
- ignore_db_dirs: 非データベースディレクトリとして処理されるディレクトリ. 削除されたバージョン: MySQL 8.0.0.
- innodb_checksums: InnoDB チェックサムの検証を有効化. 削除されたバージョン: MySQL 8.0.0.
- innodb_disable_resize_buffer_pool_debug: InnoDB バッファプールのサイズ変更を無効にします. 削除されたバージョン: MySQL 8.0.0.
- innodb_file_format: 新しい InnoDB テーブルの形式. 削除されたバージョン: MySQL 8.0.0.
- innodb_file_format_check: InnoDB がファイル形式の互換性の確認を行うかどうか. 削除されたバージョン: MySQL 8.0.0.

- innodb_file_format_max: 共有テーブルスペースのファイル形式タグ. 削除されたバージョン: MySQL 8.0.0.
- innodb_large_prefix: カラムプリフィクスインデックスの長いキーを有効化. 削除されたバージョン: MySQL 8.0.0.
- innodb_locks_unsafe_for_binlog: InnoDB がネクストキーロックを使用しないことを強制。 代わりに行レベルロックのみを使用. 削除されたバージョン: MySQL 8.0.0.
- innodb_scan_directories: InnoDB リカバリ中にテーブルスペースファイルをスキャンするディレクトリを定義. 削除されたバージョン: MySQL 8.0.4.
- innodb_stats_sample_pages: インデックス分布統計のサンプルを収集するインデックスページ数. 削除されたバージョン: MySQL 8.0.0.
- innodb_support_xa: XA 2 フェーズコミットの InnoDB サポートの有効化. 削除されたバージョン: MySQL 8.0.0.
- innodb_undo_logs: InnoDB で使用される undo ログ (ロールバックセグメント) の数 (innodb_rollback_segments のエイリアス). 削除されたバージョン: MySQL 8.0.2.
- internal_tmp_disk_storage_engine: 内部一時テーブル用のストレージエンジン. 削除されたバージョン: MySQL 8.0.16.
- log-warnings: クリティカルでない警告をログファイルに書き込みます. 削除されたバージョン: MySQL 8.0.3.
- log_builtin_as_identified_by_password: CREATE/ALTER USER、GRANT を下位互換性のある方法で記録するかどうか. 削除されたバージョン: MySQL 8.0.11.
- log_error_filter_rules: エラーロギングのフィルタルール. 削除されたバージョン: MySQL 8.0.4.
- log_syslog: syslog にエラーメッセージを書き込むかどうか. 削除されたバージョン: MySQL 8.0.13.
- log_syslog_facility: syslog メッセージの機能. 削除されたバージョン: MySQL 8.0.13.
- log_syslog_include_pid: サーバー PID を syslog メッセージに含めるかどうか. 削除されたバージョン: MySQL 8.0.13.
- log_syslog_tag: syslog メッセージ内のサーバー識別子のタグ. 削除されたバージョン: MySQL 8.0.13.
- max_tmp_tables: 未使用. 削除されたバージョン: MySQL 8.0.3.
- metadata_locks_cache_size: メタデータロックキャッシュのサイズ. 削除されたバージョン: MySQL 8.0.13.
- metadata_locks_hash_instances: メタデータロックハッシュ数. 削除されたバージョン: MySQL 8.0.13.
- multi_range_count: 範囲選択中に一度にテーブルハンドラに送信する範囲の最大数. 削除されたバージョン: MySQL 8.0.3.
- old_passwords: PASSWORD() のパスワードハッシュ方式を選択. 削除されたバージョン: MySQL 8.0.11.
- partition: パーティション化サポートを有効化 (または無効化). 削除されたバージョン: MySQL 8.0.0.
- query_cache_limit: これより大きい結果をキャッシュしない. 削除されたバージョン: MySQL 8.0.3.
- query_cache_min_res_unit: 結果の領域が割り当てられる単位の最小サイズ (すべての結果データの書込み後に最後の単位が切り捨てられます). 削除されたバージョン: MySQL 8.0.3.
- query_cache_size: 古いクエリーの結果を格納するために割り当てられたメモリー. 削除されたバージョン: MySQL 8.0.3.
- query_cache_type: クエリーキャッシュタイプ. 削除されたバージョン: MySQL 8.0.3.
- query_cache_wlock_invalidate: 書き込みの LOCK 時にクエリーキャッシュ内のクエリーを無効化. 削除されたバージョン: MySQL 8.0.3.
- secure_auth: 古い (4.1 より前の) パスワードを持つアカウントの認証を許可しない. 削除されたバージョン: MySQL 8.0.3.
- show_compatibility_56: SHOW STATUS/VARIABLES の互換性. 削除されたバージョン: MySQL 8.0.1.
- skip-partition: ユーザー定義のパーティション化を有効にしない. 削除されたバージョン: MySQL 8.0.0.

- sync_frm: .frm を作成時にディスクに同期します。 デフォルトで有効. 削除されたバージョン: MySQL 8.0.0.
- temp-pool: このオプションを使用すると、作成されるほとんどの一時ファイルで、新しいファイルごとに一意の名前ではなく、小さな名前のセットが使用されます. 削除されたバージョン: MySQL 8.0.1.
- time_format: TIME 形式 (未使用). 削除されたバージョン: MySQL 8.0.3.
- tx_isolation: デフォルトのトランザクション分離レベル. 削除されたバージョン: MySQL 8.0.3.
- tx_read_only: デフォルトのトランザクションアクセスモード. 削除されたバージョン: MySQL 8.0.3.

1.5 MySQL の情報源

このセクションでは、MySQL web サイト、メーリングリスト、ユーザーフォーラム、インターネットリレーチャットなど、役立つ追加情報のソースを示します。

- MySQL Web サイト
- MySQL フォーラムにおける MySQL コミュニティーサポート
- MySQL Enterprise

MySQL Web サイト

MySQL ドキュメントの主要な web サイトは、https://dev.mysql.com/doc/ です。 オンラインおよびダウンロード可能なドキュメント形式は、MySQL リファレンスマニュアル、MySQL コネクタなどで使用できます。

MySQL 開発者は、「MySQL Server ブログ」としての新機能および今後の機能に関する情報を提供します。

MySQL フォーラムにおける MySQL コミュニティーサポート

http://forums.mysql.com のフォーラムは重要なコミュニティーリソースです。 多くのフォーラムに参加可能です。次のカテゴリがあります。

- Migration (移行)
- MySQL Usage (MySQL の使い方)
- MySQL Connector
- Programming Languages (プログラム言語)
- Tools (ツール)
- 3rd-Party Applications (サードパーティーによるアプリケーション)
- Storage Engines (ストレージエンジン)
- MySQL Technology (MySQL テクノロジ)
- SQL Standards (SQL の標準化)
- Business (ビジネス)

MySQL Enterprise

Oracle は、MySQL Enterprise のフォーラムで技術サポートを提供しています。 ビジネスに不可欠な本番アプリケーションに MySQL DBMS を使用している組織の場合は、MySQL Enterprise は次を含む商用サブスクリプション製品です。

- MySQL Enterprise Server
- MySQL Enterprise Monitor
- Monthly Rapid Update および Quarterly Service Pack
- MySQL Knowledge Base
- 24 時間 365 日の技術およびコンサルタントサポート

MySQL Enterprise は複数の層で利用可能で、ニーズにもっとも適したサービスのレベルを柔軟に選択できます。詳細については、MySQL Enterprise を参照してください。

1.6 質問またはバグをレポートする方法

問題についてバグレポートを投稿する前に、それが実際にバグであることと、バグがまだレポートされていないことを確認してください。

- まず、https://dev.mysql.com/doc/ で MySQL オンラインマニュアルを検索してください。 マニュアルは、常に最新の状態にしておくために、新しく見つかった問題に対する解決策によって頻繁に更新されています。 また、問題に関する解決方法が新しいバージョンにすでに組み込まれている可能性が高いので、マニュアルに付随するリリースノートは特に有用です。 リリースノートはマニュアル用の場所から入手可能です。
- SQL ステートメントに対するパース エラーが生じた場合は、構文を念入りにチェックしてください。 そこで問題が見当たらなければ、現在使用している MySQL Server のバージョンが、使用されている構文をサポートしていない可能性が高くなります。 最新のバージョンを使用しており、マニュアルが使用された構文をカバーしていない場合、MySQL Server はそのステートメントをサポートしません。

  マニュアルがその構文をカバーしているが、MySQL Server が旧バージョンの場合、MySQL の変更履歴を調べ、いつその構文が実装されたのかを確認してください。 この場合、新しいバージョンの MySQL Server へアップグレードするという選択肢もあります。
- 一般的な問題の解決法については次を参照してください。セクションB.3「問題および一般的なエラー」。
- http://bugs.mysql.com/ でバグデータベースを検索して、バグがすでにレポートおよび解決されているかどうかを確認します。
- http://www.mysql.com/search/ を使用して、MySQL web サイトにあるすべての Web ページ (マニュアルを含む) を検索することもできます。

マニュアル、バグデータベース、およびメーリングリストのアーカイブで回答を見つけることができなかった場合、お近くの MySQL の専門家にお問い合わせください。 それでも質問に対する回答を見つけることができなかった場合は、次のガイドラインに従ってバグをレポートしてください。

通常バグをレポートする場合は、http://bugs.mysql.com/ にアクセスしてください。これはバグデータベースのアドレスです。 このバグデータベースは一般に公開されているので、だれでも参照および検索することができます。 システムにログインすると、新しいレポートを入力できます。

http://bugs.mysql.com/ のバグデータベースに投稿され、所定のリリースで修正されたバグは、リリースノートに記載されます。

MySQL Server でセキュリティバグが見つかった場合は、<secalert_us@oracle.com> に電子メールメッセージを送信して、すぐにお知らせください。 例外: サポートのお客様は、セキュリティーのバグを含むすべての問題を http://support.oracle.com/ の Oracle Support までレポートしてください。

他のユーザーとの問題について話し合うには、MySQL Community Slack を使用できます。

よいバグレポートを書くのは時間がかかるものですが、最初に正しく行うことで報告者と弊社の双方の時間を節約できます。 そのバグの完全なテストケースを含むよいバグレポートを提供していただければ、次回のリリースではその問題を修正できる可能性が非常に高くなります。 このセクションでは、あまり役に立たないことをして時間を無駄にすることがないよう、レポートの正しい書き方を紹介します。 このセクションを注意深く読み、ここに記載されているすべての情報がレポートに含まれているか、確認してください。

できれば、MySQL Server の最新の製品版または開発版を使用して問題をテストしてから投稿してください。 テストケースに対して mysql test < script_file を使用するか、バグレポートに含まれているシェルまたは Perl のスクリプトを実行するだけで、だれでもバグを再現できるはずです。 弊社で再現が可能なバグであれば、次回の MySQL リリースで修正される可能性が高くなります。

問題に関する適切な説明がバグレポートに記載されていると、もっとも効果的です。 そのため、問題につながったすべての操作の適切な例を挙げ、問題自体を詳細に記述してください。 もっとも効果的なレポートは、バグや問題を再現する方法を示す詳細な例が記載されたものです。 セクション5.9「MySQL のデバッグ」を参照してください。

情報が多すぎるレポートに対応することはできますが、少なすぎるレポートに対応することはできません。 多くの場合、問題の原因がわかっていると思い、細部を重要でないと考えるため、事実を省略してしまいます。 記載するかどうかを迷ったときは、記載することをお勧めします。 最初のレポートに十分な情報を記載していなかったために、再度質問して回答を待たなければならなくなるよりも、レポートに数行を追加する方が、はるかに時間が節約される上に、煩わしくありません。

バグレポートでもっともよくある誤りは、(a) 使用している MySQL ディストリビューションのバージョン番号を記載していない、(b) MySQL Server がインストールされているプラットフォームの説明 (プラットフォームの種類およびバージョン番号を含む) が十分でないというものです。 これは非常に重要な情報なので、ほとんどの場合、この情報が記載されていないバグレポートは役に立ちません。「なぜうまく動作しないのか ?」 という質問が頻繁に寄せられます。 その場合、要求した機能がその MySQL バージョンに実装されていなかったり、レポートに記載されているバグが新しい MySQL バージョンですでに修正されていたりすることがあります。 エラーがプラットフォーム依存である場合もよくあります。 そのような場合、オペレーティングシステムやプラットフォームのバージョン番号を知らないで問題を修正することはほとんど不可能です。

また、MySQL をソースからコンパイルした場合は、コンパイラが問題に関連している場合は、コンパイラに関する情報も記載してください。 ユーザーがコンパイラのバグを見つけて、それが MySQL 関連の問題であると考えることがよくあります。 ほとんどのコンパイラは常に開発中なので、バージョンごとに改良されています。 問題がコンパイラに関連するものであるかどうかを判断するには、使用しているコンパイラを知る必要があります。 コンパイルに関するすべての問題はバグとみなし、適宜レポートしてください。

プログラムでエラーメッセージが生成された場合、そのメッセージをレポートに記載することが非常に重要です。 アーカイブから情報を検索しようとする場合、レポートされたエラーメッセージがプログラムで生成されたものと正確に一致している方が効果的です。 (大文字小文字の違いにも注意してください。) エラーメッセージ全体をレポートにコピー&ペーストしてください。 記憶に頼ってエラーメッセージを思い出そうとしないでください。

Connector/ODBC (MyODBC) に関する問題がある場合、トレースファイルを生成し、レポートともに送信してください。 How to Report Connector/ODBC Problems or Bugs を参照してください。

レポートに、mysql コマンド行ツールを使用して実行したテストケースからの長いクエリー出力が含まれる場合、--vertical オプション (または \G ステートメントターミネータ) を使用すると、読みやすくなります。 このセクションで後述される EXPLAIN SELECT の例では、\G の使用方法を示します。

レポートには次の情報を記載してください。

- 使用している MySQL ディストリビューションのバージョン番号 (MySQL 5.7.10 など)。 実行しているバージョンを確認するには、mysqladmin version を実行します。 mysqladmin プログラムは、MySQL インストールディレクトリの下の bin ディレクトリにあります。
- 問題が発生したマシンの製造元とモデル。
- オペレーティングシステムの名前とバージョン。 Windows を使用している場合、名前とバージョン番号を取得するには、通常「マイコンピュータ」アイコンをダブルクリックし、「ヘルプ/バージョン情報」メニューをプルダウンします。 ほとんどの Unix 系のオペレーティングシステムでは、この情報を取得するには、コマンド uname -a を実行します。
- メモリー (実メモリーと仮想メモリー) の量が関連することもあります。 不確かな場合は、これらの値を記載します。
- MySQL インストールの docs/INFO_BIN ファイルの内容。 このファイルには、MySQL の構成およびコンパイル方法に関する情報が含まれています。
- MySQL ソフトウェアのソースディストリビューションを使用している場合、使用したコンパイラの名前とバージョン番号を記載します。 バイナリディストリビューションを使用している場合は、ディストリビューション名を記載します。
- コンパイル時に問題が発生した場合、正確なエラーメッセージ、およびエラーが発生したファイル内の問題のあるコード付近の数行のコンテキストを記載します。
- mysqld が停止した場合は、mysqld が予期せず終了する原因となったステートメントも報告する必要があります。 通常、この情報を取得するには、クエリーロギングを有効にして mysqld を実行し、mysqld の終了後にログを参照します。 セクション5.9「MySQL のデバッグ」を参照してください。
- データベーステーブルが問題に関連している場合、SHOW CREATE TABLE db_name.tbl_name ステートメントからの出力をバグレポートに記載します。 これは、データベース内のテーブルの定義を取得する非常に簡単な方法です。 この情報は、発生した状況と同じ状況を再現する際に役立ちます。
- 問題発生時の SQL モードも有効な情報になる場合があるので、sql_mode システム変数の値をレポートしてください。 ストアドプロシージャー、ストアドファンクション、およびトリガーオブジェクトでは、関連する sql_mode の値は、そのオブジェクトが作成された際に有効だったものです。 ストアドプロシージャーまたはストアドファンクションでは、SHOW CREATE PROCEDURE または SHOW CREATE FUNCTION ステートメントは関連する SQL モードを示しています。また、INFORMATION_SCHEMA で情報を問い合わせできます。

```
SELECT ROUTINE_SCHEMA, ROUTINE_NAME, SQL_MODE
FROM INFORMATION_SCHEMA.ROUTINES;
```

トリガーに対しては次のステートメントが利用できます。

```
SELECT EVENT_OBJECT_SCHEMA, EVENT_OBJECT_TABLE, TRIGGER_NAME, SQL_MODE
FROM INFORMATION_SCHEMA.TRIGGERS;
```

- 性能に関連するバグや SELECT ステートメントに関する問題については、EXPLAIN SELECT ... の出力、および少なくとも SELECT ステートメントが生成する行の数も含めてください。 関連する各テーブルについて、SHOW CREATE TABLE tbl_name からの出力も含めてください。 状況について情報を提供できればできるほど、有効な手助けが可能となります。

  下記は非常によいバグレポートの例です。 mysql コマンド行ツールを使ってステートメントが実行されています。 読みにくい長い出力行に対して、\G ステートメントターミネータが使用されていることに注意してください。

```
mysql> SHOW VARIABLES;
mysql> SHOW COLUMNS FROM ...\G
    <output from SHOW COLUMNS>
mysql> EXPLAIN SELECT ...\G
    <output from EXPLAIN>
mysql> FLUSH STATUS;
mysql> SELECT ...;
    <A short version of the output from SELECT,
    including the time taken to run the query>
mysql> SHOW STATUS;
    <output from SHOW STATUS>
```

- mysqld の実行中にバグまたは問題が発生した場合、その異常を再現する入力スクリプトを提供します。 このスクリプトには、必要なソースファイルを含める必要があります。 スクリプトによって再現される状況が実際に発生した状況に近いほど、効果的です。 再現可能なテストケースを作成できる場合は、バグレポートに添付してアップロードしてください。

  スクリプトを提供できない場合は、少なくとも mysqladmin variables extended-status processlist からの出力をレポートに記載して、システムの動作に関する情報を提供してください。

- 数行ではテストケースを再現できない場合や、テストテーブルが大きすぎてバグレポートに含めることができない場合 (10 行を超える場合)、mysqldump を使用してテーブルをダンプし、問題を説明する README ファイルを作成してください。 tar と gzip または zip を使用してファイルの圧縮アーカイブを作成します。 http://bugs.mysql.com/ のバグデータベースのバグレポートを開始してから、バグレポートの「ファイル」タブをクリックして、アーカイブをバグデータベースにアップロードする指示に従ってください。

- MySQL Server でステートメントから正しくない結果が生成されたと思う場合、結果だけでなく、正しいと考える結果と、その考えの根拠を示す説明も記載します。

- 問題のサンプルを提供する際には、テーブル名や変数名などは、新しい名前を使用するよりも実際の状況で存在するものを使用するのが適切です。 問題が、テーブルや変数の名前に関連している可能性があります。 このようなケースはほとんどないと思われますが、後悔するよりも安全策をとるべきです。 結局、実際の状況に基づいたサンプルを提供する方がユーザーにとって簡単であると同時に、当社にとっても効率的です。 バグレポート内に、ほかのユーザーに公開したくないデータがある場合は、前述のように「ファイル」タブを使用してアップロードできます。 データが実際に最高機密で、当社にも公開したくない場合は、ほかの名前を使用したサンプルを提供することもできますが、これは最後の選択肢です。

- 可能な場合、関連するプログラムのすべてのオプションを記載します。 たとえば、mysqld サーバーを開始する際に使用したオプションや MySQL クライアントプログラムの実行に使用したオプションを記載します。 mysqld や mysql のようなプログラムや、configure スクリプトのオプションは多くの場合、問題解決の鍵となり、非常に重要です。 これらを記載することは、決して無駄ではありません。 問題が、Perl や PHP などの言語で記述されたプログラムに関係する場合は、言語プロセッサーのバージョン番号だけでなく、プログラムが使用するモジュールのバージョンも記載します。 たとえば、DBI モジュールや DBD::mysql モジュールを使用する Perl スクリプトがある場合、Perl、DBI、および DBD::mysql のバージョン番号を記載します。

- 質問が権限システムに関連する場合は、mysqladmin reload の出力と、接続しようとしたときに表示されるすべてのエラーメッセージを含めてください。 権限をテストする場合は、mysqladmin reload version を実行し、問題のあるプログラムに接続してみてください。

- バグのパッチがある場合、それを含めます。 ただし、当社はパッチだけを必要としているわけではありません。パッチによって修正されるバグを示すテストケースなどの必要な情報が記載されていない場合、当社はそのパッチを使用できません。 当社がパッチに関連する問題を見つける場合もあれば、パッチをまったく理解できない場合もあります。 そのような場合は、パッチを使用できません。

パッチの目的を正確に確認することができない場合、当社はそのパッチを使用しません。 この場合、テストケースが役立つことになります。 発生する可能性があるすべての状況がパッチによって処理されることを示してください。 パッチが機能しないボーダーラインケースが見つかった場合 (それがまれなケースでも) 、そのパッチは役に立たない可能性があります。

- 何がバグであるか、そのバグがなぜ発生するのか、そのバグが何に関連するのかについての推測は、間違っていることが多いです。 MySQL チームでさえも、最初にデバッガを使用しなければ、そのようなことを推測してバグの実際の原因を特定することはできません。
- ユーザー自身で問題を解決しようとしたことがほかのユーザーにわかるように、リファレンスマニュアルやメールアーカイブを確認したことをバグレポートに記載します。
- データが壊れていると思われる場合や、特定のテーブルにアクセスした際にエラーが発生した場合は、まず CHECK TABLE でテーブルをチェックしてください。 そのステートメントでエラーがレポートされた場合、
  - InnoDB クラッシュリカバリメカニズムは、サーバーが強制終了したあとに再起動した場合にクリーンアップを処理します。そのため、通常の操作ではテーブルを「修復」する必要はありません。 InnoDB テーブルでエラーが生じる場合は、サーバーを再起動して問題が継続するかどうか、またはエラーがメモリー内のキャッシュデータのみに影響するのかを確認します。 ディスク上のデータが壊れている場合、影響を受けたテーブルをダンプできるように、innodb_force_recovery オプションを有効にして再起動してみてください。
  - トランザクショナルでないテーブルについては、REPAIR TABLE または myisamchk を使用して修復を試みてください。 第5章「MySQL サーバーの管理」 を参照してください。

  Windows を実行している場合は、lower_case_table_names の値を SHOW VARIABLES LIKE 'lower_case_table_names' ステートメントを使用して確認します。 この変数は、データベースおよびテーブル名の大文字/小文字をサーバーがどのように扱うかに対して影響を与えます。 ある値に対しての効果は セクション9.2.3「識別子の大文字と小文字の区別」 で説明されているとおりです。
- テーブルが頻繁に壊れる場合、その問題が発生する状況と理由を特定する必要があります。 この場合、MySQL データディレクトリのエラーログに、発生した問題に関する情報が格納されていることがあります。 (そのファイルは、名前に .err のサフィクスが付いたファイルです。) セクション5.4.2「エラーログ」 を参照してください。 このファイル内の関連する情報をバグレポートに記載します。 通常、更新中に何も強制終了しなかった場合、mysqld はテーブルを破損させないでください。 mysqld が停止した原因が特定されれば、当社はその問題の解決策をはるかに簡単に提供できます。 セクションB.3.1「問題の原因を判別する方法」 を参照してください。
- 可能な場合、最新バージョンの MySQL Server をダウンロードしてインストールし、これによって問題が解決されるかどうかを確認します。 MySQL ソフトウェアのすべてのバージョンが詳細にテストされているため、問題なく動作するはずです。 すべてにおいて最大限の下位互換性が確保されているため、MySQL のバージョンを問題なく切り替えることができると当社は確信しています。 セクション2.1.2「インストールする MySQL のバージョンと配布の選択」 を参照してください。

1.7 MySQL の標準への準拠

このセクションでは、MySQL と ANSI/ISO SQL 標準との関連について説明します。 MySQL Server には SQL 標準に対する多数の拡張機能があり、ここでは、それらの拡張機能と使用方法について説明します。 また、MySQL Server に不足している機能と、この不足分に対処する方法に関する情報も示します。

SQL 標準は 1986 年以降開発が繰り返され、複数のバージョンがあります。 このマニュアルでは、「SQL-92」は 1992 年にリリースされた標準を指します。 「SQL:1999」、「SQL:2003」、「SQL:2008」 および「SQL:2011」 は、対応する年にリリースされた標準のバージョンを参照します。最新バージョンは最新バージョンです。 「SQL 標準」や「標準 SQL」という語句は、常に SQL 標準の現バージョンを意味します。

製品に関する当社の主な目標の 1 つは、速度や信頼性を犠牲にすることなく、SQL 標準への準拠に向けた取り組みを続けることです。 大部分のユーザーにとって MySQL Server が大幅に使いやすくなるのであれば、当社は SQL に対する拡張機能や SQL 以外の機能のサポートを積極的に追加します。 HANDLER インタフェースがこの方針の一例です。 セクション13.2.4「HANDLER ステートメント」を参照してください。

24 時間 365 日のミッションクリティカルな使用にも、負荷のかかる Web または口ギングの使用にも対応できるように、トランザクションデータベースと非トランザクションデータベースのサポートを継続しています。

MySQL Server は当初、小規模なコンピュータシステムで中規模のデータベース (1,000 万から 1 億行、または 1 テーブルあたり約 100M バイト) を操作できるように設計されました。 現在、MySQL Server はテラバイトサイズのデータベースを処理しています。

MySQL レプリケーション機能は重要な機能を提供しますが、リアルタイムサポートは対象としていません。

MySQL は ODBC レベル 0 から 3.51 をサポートします。

MySQL は、NDBCLUSTER ストレージエンジンを使用した高可用性データベースクラスタリングをサポートします。 第23章「MySQL NDB Cluster 8.0」を参照してください。

ほとんどの W3C XPath 標準をサポートする XML 機能を実装しています。 セクション12.12「XML 関数」を参照してください。

MySQL では、RFC 7159 で定義され、ECMAScript 標準 (ECMA-262) に基づくネイティブ JSON データ型がサポートされています。 セクション11.5「JSON データ型」を参照してください。 MySQL では、SQL:2016 標準の公開前のドラフトで指定された SQL/JSON 関数のサブセットも実装されます。詳細は、セクション12.18「JSON 関数」 を参照してください。

SQL モードの選択

MySQL Server は異なる SQL モードで動作でき、sql_mode システム変数の値に応じて異なるクライアントにこれらの異なるモードを適用できます。 DBA はサイトサーバーの動作要件に一致するグローバル SQL モードを設定でき、各アプリケーションはアプリケーションのセッション SQL モードをアプリケーション独自の要件に設定できます。

モードは MySQL がサポートする SQL 構文と、MySQL が実行するデータ検証に影響します。 これにより、MySQL をさまざまな環境で使用したり、MySQL をほかのデータベースサーバーと一緒に使用したりすることが、さらに容易になります。

SQL モードの設定の詳細は、セクション5.1.11「サーバー SQL モード」を参照してください。

ANSI モードでの MySQL の実行

ANSI モードで MySQL Server を実行するには、--ansi オプションを付けて mysqld を起動します。 ANSI モードでのサーバーの実行は、次のオプションを指定してサーバーを起動する場合と同じです。

```
--transaction-isolation=SERIALIZABLE --sql-mode=ANSI
```

実行時に同じ効果を得るには、次の 2 つのステートメントを実行します。

```
SET GLOBAL TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE;
SET GLOBAL sql_mode = 'ANSI';
```

次のように、sql_mode システム変数値を 'ANSI' に設定すると、ANSI モードに関連するすべての SQL モードオプションが有効になります。

```
mysql> SET GLOBAL sql_mode='ANSI';
mysql> SELECT @@GLOBAL.sql_mode;
    -> 'REAL_AS_FLOAT,PIPES_AS_CONCAT,ANSI_QUOTES,IGNORE_SPACE,ANSI'
```

--ansi を使用して ANSI モードでサーバーを実行した場合は、--ansi オプションがトランザクション分離レベルも設定するため、SQL モードを 'ANSI' に設定した場合とは少し異なります。

セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」を参照してください。

1.7.1 標準 SQL に対する MySQL 拡張機能

MySQL Server では、他の SQL DBMS で検出されない可能性のある拡張機能がサポートされています。 これらを使用する場合は、コードが他の SQL サーバーに移植できない可能性があることを警告してください。 場合によっては、MySQL 拡張機能を含むコードを記述しても、次の形式のコメントを使用することで移植することができます。

```
/*! MySQL-specific code */
```

この場合、MySQL Server は他の SQL ステートメントと同様にコメント内のコードを解析して実行しますが、他の SQL サーバーは拡張を無視する必要があります。 たとえば、MySQL Server は次のステートメントの STRAIGHT_JOIN キーワードを認識しますが、他のサーバーは認識できません:

```
SELECT /*! STRAIGHT_JOIN */ col1 FROM table1,table2 WHERE ...
```

!文字のあとにバージョン番号を追加すると、コメント内の構文は、MySQL のバージョンが指定されたバージョン番号以上の場合にだけ実行されます。 次のコメントの KEY_BLOCK_SIZE 句は、MySQL 5.1.10 以上のサーバーによってのみ実行されます:

```
CREATE TABLE t1(a INT, KEY (a)) /*!50110 KEY_BLOCK_SIZE=1024 */;
```

次の説明は、MySQL 拡張機能をカテゴリでまとめた一覧です。

- ディスク上のデータの構成

  MySQL Server は、各データベースを MySQL データディレクトリ下のディレクトリにマップし、データベース内のテーブルをデータベースディレクトリ内のファイル名にマップします。 したがって、大/小文字が区別されるファイル名 (ほとんどの Unix システムなど) を持つオペレーティングシステム上の MySQL Server では、データベース名とテーブル名は大/小文字が区別されます。 セクション9.2.3「識別子の大文字と小文字の区別」を参照してください。

- 一般言語構文

  - デフォルトでは、文字列は"および'で囲むことができます。 ANSI_QUOTES SQL モードが有効な場合、文字列は'でのみ囲むことができ、サーバーは"で囲まれた文字列を識別子として解釈します。
  - \は文字列内のエスケープ文字です。
  - SQL ステートメントでは、db_name.tbl_name 構文を使用して、さまざまなデータベースのテーブルにアクセスできます。 同様の機能を備えた SQL サーバーもありますが、これは User space と呼ばれます。 MySQL Server は、CREATE TABLE ralph.my_table ... IN my_tablespace など、ステートメントで使用されるようなテーブルスペースをサポートしません。

- SQL ステートメント構文

  - ANALYZE TABLE、CHECK TABLE、OPTIMIZE TABLE、および REPAIR TABLE ステートメント。
  - CREATE DATABASE、DROP DATABASE、および ALTER DATABASE ステートメント。 セクション13.1.12「CREATE DATABASE ステートメント」、セクション13.1.24「DROP DATABASE ステートメント」、およびセクション13.1.2「ALTER DATABASE ステートメント」を参照してください。
  - DO ステートメント。
  - クエリーオプティマイザによるテーブルの処理方法に関する説明を取得する EXPLAIN SELECT。
  - FLUSH および RESET ステートメント。
  - SET ステートメント。 セクション13.7.6.1「変数代入の SET 構文」を参照してください。
  - SHOW ステートメント。 セクション13.7.7「SHOW ステートメント」を参照してください。 MySQL 固有の SHOW ステートメントの多くによって生成される情報は、SELECT を使用して INFORMATION_SCHEMA をクエリーすることによって、より標準的な方法で取得できます。 第26章「INFORMATION_SCHEMA テーブル」を参照してください。
  - LOAD DATA の使用。 多くの場合、この構文は Oracle LOAD DATA と互換性があります。 セクション13.2.7「LOAD DATA ステートメント」を参照してください。
  - RENAME TABLE の使用。 セクション13.1.36「RENAME TABLE ステートメント」を参照してください。
  - DELETE + INSERT の代わりとしての REPLACE の使用。 セクション13.2.9「REPLACE ステートメント」を参照してください。
  - ALTER TABLE ステートメントにおける CHANGE col_name、DROP col_name、あるいは DROP INDEX、IGNORE または RENAME の使用。 ALTER TABLE ステートメントにおける、複数の ADD、ALTER、DROP、または CHANGE 句の使用。 セクション13.1.9「ALTER TABLE ステートメント」を参照してください。
  - インデックス名の使用、カラムのプリフィクス上のインデックス、および CREATE TABLE ステートメントでの INDEX または KEY の使用。 セクション13.1.20「CREATE TABLE ステートメント」を参照してください。
  - CREATE TABLE を用いた TEMPORARY または IF NOT EXISTS の使用。
  - DROP TABLE および DROP DATABASE を用いた IF EXISTS の使用。
  - 1 つの DROP TABLE ステートメントで複数のテーブルを破棄できる機能。
  - UPDATE および DELETE ステートメントの ORDER BY および LIMIT 句。
  - INSERT INTO tbl_name SET col_name = ... 構文。

- INSERT および REPLACE ステートメントの DELAYED 句。
- INSERT、REPLACE、DELETE、および UPDATE ステートメントの LOW_PRIORITY 句。
- SELECT ステートメントにおける INTO OUTFILE または INTO DUMPFILE の使用。 セクション 13.2.10「SELECT ステートメント」を参照してください。
- SELECT ステートメントにおける STRAIGHT_JOIN や SQL_SMALL_RESULT などのオプション。
- GROUP BY 句で、選択したすべてのカラムの名前を列挙する必要はありません。 これにより、ごく一部ではありますが、きわめて一般的なクエリーのパフォーマンスが向上します。 セクション12.20「集計関数」を参照してください。
- ORDER BY を用いるだけでなく GROUP BY を用いても、ASC および DESC を指定できます。
- := 割り当て演算子で、ステートメント内の変数を設定する機能。 セクション9.4「ユーザー定義変数」を参照してください。

- データ型
  - MEDIUMINT、SET、および ENUM データ型と、さまざまな BLOB および TEXT データ型。
  - AUTO_INCREMENT、BINARY、NULL、UNSIGNED、および ZEROFILL データ型の属性。

- 関数と演算子
  - ほかの SQL 環境を使用していたユーザーにわかりやすいように、MySQL Server では多数の関数のエイリアスがサポートされています。 たとえば、すべての文字列関数で、標準の SQL 構文と ODBC 構文の両方がサポートされています。
  - MySQL Server は、|| および && 演算子が、C プログラミング言語の場合と同様に論理 OR および AND を意味することを理解しています。 MySQL Server では、|| と OR はシノニムであり、&& と AND も同様です。この優れた構文のために、MySQL Server では、文字列の連結に標準 SQL の || 演算子を使用することができません。その代わりに、CONCAT() を使用します。 CONCAT() は任意の数の引数を取るため、|| 演算子の使用を MySQL Server に変換することは簡単です。
  - value_list に複数の要素がある場合の、COUNT(DISTINCT value_list) の使用。
  - デフォルトでは、文字列比較では大/小文字は区別されず、ソート順序は現在の文字セット (デフォルトでは utf8mb4) の照合順序によって決定されます。 かわりに、大/小文字を区別する比較を実行するには、BINARY 属性を使用してカラムを宣言するか、BINARY キャストを使用する必要があります。これにより、字句の順序付けではなく、基礎となる文字コード値を使用して比較が実行されます。
  - % 演算子は MOD() のシノニムです。 つまり、N % M は MOD(N,M) と同等です。% は、C プログラマと、PostgreSQL との互換性のためにサポートされています。
  - SELECT ステートメントの出力カラムリスト (FROM の左側) の式で、=、<>、<=、<、>=、>、<<、>>、<=>、AND、OR、または LIKE 演算子を使用できます。 例:

    ```
    mysql> SELECT col1=1 AND col2=2 FROM my_table;
    ```

  - LAST_INSERT_ID() 関数は、最新の AUTO_INCREMENT 値を返します。 セクション12.16「情報関数」を参照してください。
  - LIKE は、数値に対して使用できます。
  - REGEXP および NOT REGEXP 拡張正規表現演算子。
  - 1 つまたは複数の引数を使用する CONCAT() または CHAR()。 (MySQL Server では、これらの関数は引数をいくつでも使用することができます。)
  - BIT_COUNT(), CASE, ELT(), FROM_DAYS(), FORMAT(), IF(), MD5(), PERIOD_ADD(), PERIOD_DIFF(), TO_DAYS() および WEEKDAY() の機能。
  - 部分文字列を削除する TRIM() の使用。 標準 SQL では、1 つの文字しか削除できません。
  - GROUP BY 関数 STD()、BIT_OR()、BIT_AND()、BIT_XOR()、および GROUP_CONCAT()。 セクション 12.20「集計関数」を参照してください。

1.7.2 MySQL と標準 SQL との違い

MySQL Server を ANSI SQL 標準および ODBC SQL 標準に準拠したものにすることを目標としていますが、次のように、MySQL Server が異なる動作を示すことがあります。

- MySQL と標準 SQL の権限システムには、いくつかの違いがあります。 たとえば MySQL では、テーブルを削除しても、テーブルの権限が自動的に取り消されません。 テーブルの権限を取り消すには、明示的に REVOKE ステートメントを発行する必要があります。 詳細は、セクション13.7.1.8「REVOKE ステートメント」を参照してください。

- CAST() 関数は、REAL または BIGINT に対するキャストをサポートしていません。 セクション12.11「キャスト関数と演算子」を参照してください。

1.7.2.1 SELECT INTO TABLE の違い

MySQL Server では、Sybase SQL 拡張機能 SELECT ... INTO TABLE はまだサポートされていません。 MySQL Server では代わりに、基本的に同じ処理を行う INSERT INTO ... SELECT 標準 SQL 構文がサポートされています。 セクション13.2.6.1「INSERT ... SELECT ステートメント」を参照してください。 例:

```
INSERT INTO tbl_temp2 (fld_id)
  SELECT tbl_temp1.fld_order_id
  FROM tbl_temp1 WHERE tbl_temp1.fld_order_id > 100;
```

あるいは、SELECT ... INTO OUTFILE または CREATE TABLE ... SELECT を使用することもできます。

ユーザー定義変数で SELECT ... INTO を使用できます。 カーソルとローカル変数を用いてストアドルーチン内でも同じ構文を使用できます。 セクション13.2.10.1「SELECT ... INTO ステートメント」を参照してください。

1.7.2.2 UPDATE の違い

式で更新されるテーブルのカラムにアクセスする場合、UPDATE はそのカラムの現在の値を使用します。 次のステートメントの 2 番目の割り当ては、col2 を元の col1 値ではなく、現在の (更新された) col1 値に設定します。 この結果、col1 と col2 の値が同じになります。 この動作は標準 SQL とは異なります。

```
UPDATE t1 SET col1 = col1 + 1, col2 = col1;
```

1.7.2.3 FOREIGN KEY 制約の違い

外部キー制約の MySQL 実装は、次の点で SQL 標準と異なります:

- 親テーブルに同じ参照キー値を持つ複数の行がある場合、InnoDB は、同じキー値を持つ他の親行が存在しないかのように外部キーチェックを実行します。 たとえば、RESTRICT 型制約を定義し、複数の親行を持つ子行がある場合、InnoDB では親行の削除は許可されません。

- ON UPDATE CASCADE または ON UPDATE SET NULL が同じカスケード中に以前に更新していた同じテーブルを更新するように再帰する場合、RESTRICT のように機能します。 つまり、自己参照型 ON UPDATE CASCADE または ON UPDATE SET NULL 操作は使用できません。 この目的は、カスケード更新で発生する無限ループを回避することです。 反対に、自己参照型 ON DELETE SET NULL は、自己参照型 ON DELETE CASCADE と同様に動作できます。 カスケード操作は、15 レベルよりも深くネストされる可能性がありません。

- 多くの行を挿入、削除、または更新する SQL ステートメントでは、外部キー制約 (一意の制約など) が行ごとにチェックされます。 外部キーチェックを行なっているとき、InnoDB は、調べる必要のある子レコードまたは親レコード上に共有行レベルロックを設定します。 MySQL は外部キー制約の確認を即座に行います。その確認がトランザクションコミットまで遅延されることはありません。 SQL 標準によると、デフォルトの動作は遅延チェックにするべきです。 つまり、SQL ステートメント全体が処理されたあとにはじめて、制約がチェックされます。 これは、外部キーを使用して自己参照する行を削除できないことを意味します。

- InnoDB を含むストレージエンジンは、参照整合性制約定義で使用される MATCH 句を認識または適用しません。 明示的な MATCH 句を使用しても効果はなく、ON DELETE 句および ON UPDATE 句は無視されます。 MATCH の指定は避けてください。

  SQL 標準の MATCH 句は、参照テーブルの主キーと比較する際にコンポジット (複数カラム) 外部キーの NULL 値がどのように処理されるかを制御します。 MySQL は、基本的に MATCH SIMPLE で定義されたセマンティクスを実装します。これにより、外部キーをすべてまたは一部 NULL にすることができます。 その場合、このような外部キーを含む (子テーブル) 行は、参照される (親) テーブルのどの行とも一致しなくても挿入できます。 (トリガーを使用して他のセマンティクスを実装できます。)

- MySQL では、パフォーマンス上の理由から、参照カラムをインデックス付けする必要があります。 ただし、MySQL では、参照されるカラムが UNIQUE であるか、NOT NULL として宣言されている必要はありません。

  UNIQUE でないキーを参照する FOREIGN KEY 制約は、標準 SQL ではなく InnoDB の拡張機能です。 一方、NDB ストレージエンジンでは、外部キーとして参照される任意のカラムに明示的な一意キー (または主キー) が必要です。

  一意でないキーまたは NULL 値を含むキーへの外部キー参照の処理は、UPDATE や DELETE CASCADE などの操作に対して適切に定義されていません。 UNIQUE (PRIMARY を含む) および NOT NULL キーのみを参照する外部キーを使用することをお勧めします。

- MySQL は、参照がカラム指定の一部として定義されている「「インライン REFERENCES 仕様」」 (SQL 標準で定義されているもの) を解析しますが、無視します。 MySQL は、個別の FOREIGN KEY 指定の一部として指定されている場合にのみ REFERENCES 句を受け入れます。 外部キーをサポートしていない (MyISAM などの) ストレージエンジンの場合、MySQL Server は、外部キーの指定を解析して無視します。

外部キー制約の詳細は、セクション13.1.20.5「FOREIGN KEY の制約」 を参照してください。

1.7.2.4 コメントの先頭としての「--」

標準 SQL では、コメントに C 構文 /* this is a comment */ が使用され、MySQL Server でも同様にこの構文がサポートされています。 セクション9.7「コメント」で説明するように、MySQL は、MySQL 固有の SQL をコメントに埋め込めるようにする、この構文の拡張機能もサポートします。

標準 SQL では、「--」 をコメント開始連続文字として使用します。 MySQL Server では、# をコメント開始文字として使用します。 MySQL Server は、-- コメントスタイルのバリアントもサポートしています。 つまり、-- コメント開始連続文字には空白 (または改行などの制御文字) を続ける必要があります。 この空白は、payment の値を自動的に挿入する次のような構造構文を使用した自動生成の SQL クエリーでの問題を防止するために必要です。

```
UPDATE account SET credit=credit-payment
```

payment の値が負数 (-1など) の場合、どうなるかを考えてみてください。

```
UPDATE account SET credit=credit--1
```

credit--1 は SQL では有効な式ですが、-- はコメントの先頭として解釈され、式の一部は破棄されます。 結果として、意図したものとはまったく異なる意味を持つステートメントとなってしまいます。

```
UPDATE account SET credit=credit
```

このステートメントでは、値が変更されることは一切ありません。 これは、コメントを -- で開始できるようにすると、深刻な結果を招く可能性があること示します。

実装を使用するには、MySQL Server で開始コメントシーケンスとして認識されるように、-- の後にスペースが必要です。 したがって、credit--1 は安全に使用できます。

別の安全な機能は、mysql コマンド行クライアントで -- で始まる行を無視するというものです。

1.7.3 MySQL における制約の処理

MySQL では、ロールバックを許可するトランザクションテーブルと、許可しない非トランザクションテーブルの両方を操作できます。 このため、MySQL とほかの DBMS とでは制約の処理が多少異なります。 エラーが起きたときに変更をロールバックできない非トランザクションテーブルに、多数の行を挿入または更新した場合を扱う必要があります。

基本的な考え方は、MySQL Server が、実行するステートメントを構文解析している間に検出できるすべてのものに対してエラーを生成しようとし、ステートメントを実行する間に発生するエラーからリカバリしようとするというものです。 ほとんどの場合でこれを行いますが、すべての場合にはまだです。

エラーが発生したときに MySQL で可能な選択肢は、途中でステートメントを中止するか、問題からリカバリするためにできるかぎりのことを行なって処理を続行するかです。 デフォルトでは、サーバーは後者の方法に従います。 これは、たとえば、サーバーは無効な値をもっとも近い有効な値に強制的に修正するということです。

不良データ値の処理や、エラー時にステートメント実行を継続するか中止するかをより適切に制御できるようにする複数の SQL モードオプションを利用できます。 これらのオプションを使用して、不適切な入力を拒絶するほかの DBMS と同じように、より従来に近い方法で機能するように MySQL Server を構成できます。 サーバー

起動時に、SQL モードをグローバルに設定して、すべてのクライアントに影響を与えることができます。 実行時に個々のクライアントで SQL モードを設定できるため、各クライアントは要件にもっとも適した動作を選択できます。 セクション5.1.11「サーバー SQL モード」を参照してください。

次のセクションでは、さまざまな種類の制約を MySQL Server で処理する方法について説明します。

1.7.3.1 PRIMARY KEY および UNIQUE インデックス制約

通常、主キー制約、一意キー制約または外部キー制約に違反するデータ変更ステートメント (INSERT や UPDATE など) でエラーが発生します。 InnoDB などのトランザクションストレージエンジンを使用している場合、MySQL ではステートメントが自動的にロールバックされます。 非トランザクションストレージエンジンを使用している場合、MySQL は、エラーが発生した行でステートメントの処理を停止し、残りの行を未処理のままにしておきます。

MySQL では、INSERT や UPDATE などに対して IGNORE キーワードをサポートします。 これを使用する場合は、MySQL は、プライマリキーまたは一意キーの違反を無視し、次の行を処理し続けます。 使用しているステートメントに関するセクション (セクション13.2.6「INSERT ステートメント」やセクション13.2.13「UPDATE ステートメント」など) を参照してください。

mysql_info() C API 関数で、実際に挿入または更新される行数についての情報を取得できます。 SHOW WARNINGS ステートメントを使用することもできます。 mysql_info()およびセクション13.7.7.42「SHOW WARNINGS ステートメント」を参照してください。

InnoDB テーブルおよび NDB テーブルでは、外部キーがサポートされます。 セクション1.7.3.2「FOREIGN KEY の制約」を参照してください。

1.7.3.2 FOREIGN KEY の制約

外部キーを使用すると、複数のテーブルにわたる関連データをクロス参照することができ、外部キー制約は、この分散したデータの整合性の維持に役立ちます。

MySQL は、CREATE TABLE および ALTER TABLE ステートメントにおける ON UPDATE および ON DELETE 外部キー参照をサポートします。 使用可能な参照アクションは、RESTRICT, CASCADE, SET NULL および NO ACTION (デフォルト) です。

SET DEFAULT は MySQL Server でもサポートされていますが、現在、InnoDB では無効として拒否されています。 MySQL は遅延した制約のチェックをサポートしないので、NO ACTION は RESTRICT として扱われます。 外部キーについて MySQL によってサポートされる正確な構文については、セクション13.1.20.5「FOREIGN KEY の制約」を参照してください。

MATCH FULL、MATCH PARTIAL、および MATCH SIMPLE は許可されますが、同じステートメントで使用されるすべて ON DELETE 句と ON UPDATE 句を MySQL Server に無視させるため、これらを使用しないでください。 MySQL では MATCH オプションはほかの効果がなく、事実上常に MATCH SIMPLE セマンティクスが強制されます。

MySQL では、外部キーカラムにインデックスを付ける必要があります。外部キー制約はあるが所定のカラムのインデックスがないテーブルを作成する場合、インデックスが作成されます。

INFORMATION_SCHEMA.KEY_COLUMN_USAGE テーブルから、外部キーに関する情報を取得できます。 このテーブルに対するクエリーの例を次に示します。

```
mysql> SELECT TABLE_SCHEMA, TABLE_NAME, COLUMN_NAME, CONSTRAINT_NAME
    > FROM INFORMATION_SCHEMA.KEY_COLUMN_USAGE
    > WHERE REFERENCED_TABLE_SCHEMA IS NOT NULL;
+-------------+---------------+-------------+-----------------+
| TABLE_SCHEMA | TABLE_NAME    | COLUMN_NAME | CONSTRAINT_NAME |
+-------------+---------------+-------------+-----------------+
| fk1         | myuser        | myuser_id   | f               |
| fk1         | product_order | customer_id | f2              |
| fk1         | product_order | product_id  | f1              |
+-------------+---------------+-------------+-----------------+
3 rows in set (0.01 sec)
```

InnoDB テーブルの外部キーに関する情報は、INFORMATION_SCHEMA データベースの INNODB_FOREIGN テーブルおよび INNODB_FOREIGN_COLS テーブルにもあります。

InnoDB テーブルおよび NDB テーブルでは、外部キーがサポートされます。

1.7.3.3 無効なデータに対する制約の施行

デフォルトでは、MySQL 8.0 は無効または不適切なデータ値を拒否し、発生したステートメントを中断します。サーバーが厳密な SQL モード (セクション5.1.11「サーバー SQL モード」 を参照) を無効にすることで、データ入力のために有効な値に強制的に強制するなど、無効な値を忘れやすいようにこの動作を変更できますが、これはお薦めしません。

旧バージョンの MySQL では、デフォルトで忘れた動作が採用されていました。この動作の詳細は、Constraints on Invalid Data を参照してください。

1.7.3.4 ENUM および SET の制約

ENUM および SET カラムによって、特定の値セットのみを含むカラムを効率的に定義することができます。 セクション11.3.5「ENUM 型」およびセクション11.3.6「SET 型」を参照してください。

厳密モードが無効になっていないかぎり (推奨されませんが、セクション5.1.11「サーバー SQL モード」 を参照)、ENUM または SET カラムの定義は、カラムに入力された値に対する制約として機能します。 これらの条件を満たさない値には、エラーが発生します。

- ENUM 値は、カラム定義に一覧表示されている値のいずれかか、それと内部数値的に同等のものである必要があります。 その値はエラー値 (つまり、0 または空の文字列) にはなりえません。 ENUM('a','b','c') として定義されたカラムでは、''、'd'、'ax' などの値は無効であり拒否されます。

- SET 値は空の文字列にするか、カンマで区切られたカラム定義に一覧表示されている値だけから構成された値にする必要があります。 SET('a','b','c') として定義されたカラムの場合、'd' や 'a,b,c,d' などの値は無効であり拒否されます。

無効な値に対するエラーは、INSERT IGNORE または UPDATE IGNORE を使用している場合、厳密モードで抑制できます。 この場合、エラーではなく警告が発せられます。 ENUM に対しては、その値はエラーメンバー (0) として挿入されます。 SET に対しては、無効な部分文字列が削除されるという点を除いて、その値は与えられたとおりに挿入されます。 たとえば、'a,x,b,y' は 'a,b' の値となります。

1.8 クレジット

次のセクションでは、MySQL を今日の形にするのを支援した開発者、貢献者、および支援者をリストします。

1.8.1 MySQL への貢献者

MySQL Server と MySQL マニュアルの全著作権はオラクル社およびその関連会社が保有しますが、MySQL ディストリビューションに何らかの形で貢献していただいた方々に感謝申し上げます。 貢献者は、次のとおりです。順不同です。

- Gianmassimo Vigazzola <qwerg@mbox.vol.it> または <qwerg@tin.it>

  Win32/NT への最初の移植。

- Per Eric Olsson

  動的レコード形式に対する建設的な批評と実際のテスト。

- Irena Pancirov <irena@mail.yacc.it>

  Borland コンパイラを使用した Win32 の移植。mysqlshutdown.exe および mysqlwatch.exe。

- David J. Hughes

  シェアウェア SQL データベースの作成に尽力。 MySQL AB の前身である TcX で、mSQL を始めましたが、それでは目的を達成できないことがわかったため、アプリケーションビルダー Unireg に対する SQL インタフェースの作成に転換しました。mysqladmin および mysql クライアントは、mSQL の対応するプログラムに大きな影響を受けています。 MySQL 構文が mSQL のスーパーセットになるよう非常に努力しました。 無料の mSQL プログラムを MySQL API に移植しやすくするため、API のアイデアの多くは mSQL に基づいたものです。 MySQL ソフトウェアには、mSQL のコードは含まれません。 ディストリビューションの 2 つのファイル (client/insert_test.c および client/select_test.c) は、mSQL ディストリビューションの対応する (著作権のない) ファイルに基づいていますが、例として、コードを mSQL から MySQL Server に変換するために必要な変更を示すために変更されています。(mSQL の著作権は David J. Hughes にあります。)

- Patrick Lynch

http://www.mysql.com/ の取得を支援します。

- Fred Lindberg

  MySQL メーリングリストを処理する qmail を設定し、MySQL メーリングリストの管理に関して多大な支援をいただいてます。

- Igor Romanenko <igor@frog.kiev.ua>

  mysqldump (以前の msqldump ですが、Monty により移植および拡張されています)。

- Yuri Dario

  MySQL OS/2 の移植の継続と拡張。

- Tim Bunce

  mysqlhotcopy の作成者。

- Zarko Mocnik <zarko.mocnik@dem.si>

  スロベニア語のソート。

- "TAMITO" <tommy@valley.ne.jp>

  _MB 文字セットのマクロと、ujis および sjis 文字セット。

- Joshua Chamas <joshua@chamas.com>

  同時挿入の基礎、拡張日付構文、NT でのデバッグ、および MySQL メーリングリストでの回答。

- Yves Carlier <Yves.Carlier@rug.ac.be>

  ユーザーのアクセス権を表示するプログラム mysqlaccess。

- Rhys Jones <rhys@wales.com> (および GWE Technologies Limited)

  初期 JDBC ドライバの 1 つ。

- Dr Xiaokun Kelvin ZHU <X.Zhu@brad.ac.uk>

  初期 JDBC ドライバの 1 つと、ほかの MySQL 関連 Java ツールのさらなる開発。

- James Cooper <pixel@organic.com>

  自分自身のサイトで検索可能なメーリングリストアーカイブのセットアップ。

- Rick Mehalick <Rick_Mehalick@i-o.com>

  MySQL Server のグラフィカルな X クライアントである xmysql。

- Doug Sisk <sisk@wix.com>

  Red Hat Linux 対応 MySQL の RPM パッケージの提供。

- Diemand Alexander V. <axeld@vial.ethz.ch>

  Red Hat Linux-Alpha 対応 MySQL の RPM パッケージの提供。

- Antoni Pamies Olive <toni@readysoft.es>

  Intel および SPARC 対応の多くの MySQL クライアントの RPM バージョンの提供。

- Jay Bloodworth <jay@pathways.sde.state.sc.us>

  MySQL バージョン 3.21 対応 RPM バージョンの提供。

- David Sacerdote <davids@secnet.com>

  DNS ホスト名のセキュアなチェックの方針。

- Wei-Jou Chen <jou@nematic.ieo.nctu.edu.tw>

  中国語 (BIG5) キャラクタのサポート。

- Wei He <hewei@mail.ied.ac.cn>

  中国語 (GBK) 文字セット対応の多くの機能。

- Jan Pazdziora <adelton@fi.muni.cz>

  チェコ語のソート順序。

- Zeev Suraski <bourbon@netvision.net.il>

  FROM_UNIXTIME() の時間書式、ENCRYPT() 関数、および bison のアドバイザ。 メーリングリストのアクティブなメンバー。

- Luuk de Boer <luuk@wxs.nl>

  ベンチマークスイートを DBI/DBD に移植 (および拡張)。 crash-me とベンチマークの実行の大きな助けとなりました。 一部の新規日付関数。 mysql_setpermission スクリプト。

- Alexis Mikhailov <root@medinf.chuvashia.su>

  ユーザー定義関数 (UDF)、CREATE FUNCTION および DROP FUNCTION。

- Andreas F. Bobak <bobak@relog.ch>

  ユーザー定義関数の AGGREGATE 拡張。

- Ross Wakelin <R.Wakelin@march.co.uk>

  MySQL-Win32 用 InstallShield の設定の支援。

- Jethro Wright III <jetman@li.net>

  libmysql.dll ライブラリ。

- James Pereria <jpereira@iafrica.com>

  MySQL Server を管理する Win32 GUI ツール Mysqlmanager。

- Curt Sampson <cjs@portal.ca>

  MIT-pthreads の NetBSD/Alpha および NetBSD 1.3/i386 への移植。

- Martin Ramsch <m.ramsch@computer.org>

  MySQL チュートリアル内のサンプル。

- Steve Harvey

  mysqlaccess の安全性の改善。

- Persistent Systems Private Limited の Konark IA-64 Centre

  MySQL Server の Win64 への移植の支援。

- Albert Chin-A-Young.

  Tru64 用アップデートの構成、大きなファイルのサポート、優れた TCP ラッパーのサポート。

- John Birrell

  OS/2 用 pthread_mutex() のエミュレーション。

- Benjamin Pflugmann

  INSERTS を処理する拡張 MERGE テーブル。 MySQL メーリングリストのアクティブなメンバー。

- Jocelyn Fournier

(特に MySQL 4.1 サブクエリーコードの) 無数のバグを発見しレポートしました。

- Marc Liyanage

  OS X パッケージの保守および OS X パッケージの作成方法に関する非常に有益なフィードバックを提供。

- Robert Rutherford

  QNX 移植に関する非常に有益な情報とフィードバックを提供。

- NDB Cluster の以前の開発者

  夏期の学生、修士論文生、従業員など、多くの方がさまざまな方法で参加しました。 合計で 100 名を超え、ここで全員の名前を挙げることができません。 注目に値するのは、1999 年までコードベースの約 1/3 に貢献してきた Ataullah Dabaghi です。 また、NDB Cluster のアーキテクチャーの基礎にブロック、信号、およびクラッシュ追跡機能を提供した AXE システムの開発者にも深く感謝いたします。 1992 年から現在まで、開発に予算を割り当てるのに十分なアイデアであることを確信した方々も称賛に値します。

- Google 社

  MySQL ディストリビューション、Mark Callaghan の SMP Performance パッチその他のパッチへの貢献で、Google 社に感謝いたします。

その他の貢献者、バグ発見者、およびテスター: James H. Thompson、Maurizio Menghini、Wojciech Tryc、Luca Berra、Zarko Mocnik、Wim Bonis、Elmar Haneke、<jehamby@lightside>、<psmith@BayNetworks.com>、<duane@connect.com.au>、Ted Deppner <ted@psyber.com>、Mike Simons、Jaakko Hyvatti。

メーリングリストのメンバーから提供された多くのバグレポートおよびパッチ。

MySQL メーリングリストの質問に回答いただいた方々に感謝いたします。

- Daniel Koch <dkoch@amcity.com>

  Irix セットアップ。

- Luuk de Boer <luuk@wxs.nl>

  ベンチマークの質問。

- Tim Sailer <tps@users.buoy.com>

  DBD::mysql の質問。

- Boyd Lynn Gerber <gerberb@zenez.com>

  SCO 関連の質問。

- Richard Mehalick <RM186061@shellus.com>

  xmysql 関連の質問と基本的なインストールの質問。

- Zeev Suraski <bourbon@netvision.net.il>

  Apache モジュール構成の質問 (ログおよび権限)、PHP 関連の質問、SQL 構文関係の質問およびその他の一般的な質問。

- Francesc Guasch <frankie@citel.upc.es>

  一般的な質問。

- Jonathan J Smith <jsmith@wtp.net>

  Linux の OS 固有事項、SQL 構文、および何らかの作業を要するその他の事項に関する質問。

- David Sklar <sklar@student.net>

  PHP および Perl からの MySQL の使用。

- Alistair MacDonald <A.MacDonald@uel.ac.uk>

柔軟性があり、Linux およびおそらく HP-UX も操作できます。

- John Lyon <jlyon@imag.net>

  .rpm ファイルまたはソースからのコンパイルのいずれかによる、MySQL の Linux システムへのインストールに関する質問。

- Lorvid Ltd. <lorvid@WOLFENET.com>

  簡単な請求/ライセンス/サポート/著作権の問題。

- Patrick Sherrill <patrick@coconet.com>

  ODBC および VisualC++ インタフェースに関する質問。

- Randy Harmon <rjharmon@uptimecomputers.com>

  DBD、Linux、一部の SQL 構文に関する質問。

1.8.2 ドキュメント作成者および翻訳者

MySQL のドキュメント作成、およびドキュメントまたはエラーメッセージ翻訳にご協力いただいた方々を次に記載します。

- Kim Aldale

  Monty と David の初期の英語ドキュメントのリライト支援。

- Michael J. Miller Jr. <mke@terrapin.turbolift.com>

  初回の MySQL マニュアルの作成。 FAQ (ずいぶん前に MySQL マニュアルになりました) の多くのスペリングまたは言語の修正。

- Yan Cailin

  2000 年初めに、Big5 および HK コード化バージョンが準拠している簡体字中国語に MySQL リファレンスマニュアルをはじめて翻訳。

- Jay Flaherty <fty@mediapulse.com>

  マニュアル内の Perl DBI/DBD セクションの大部分に携わりました。

- Paul Southworth <pauls@etext.org>, Ray Loyzaga <yar@cs.su.oz.au>

  リファレンスマニュアルの校正。

- Therrien Gilbert <gilbert@ican.net>、Jean-Marc Pouyot <jmp@scalaire.fr>

  フランス語のエラーメッセージ。

- Petr Snajdr, <snajdr@pvt.net>

  チェコ語のエラーメッセージ。

- Jaroslaw Lewandowski <jotel@itnet.com.pl>

  ポーランド語のエラーメッセージ。

- Miguel Angel Fernandez Roiz

  スペイン語のエラーメッセージ。

- Roy-Magne Mo <rmo@www.hivolda.no>

  ノルウェー語のエラーメッセージと MySQL 3.21.xx のテスト。

- Timur I. Bakeyev <root@timur.tatarstan.ru>

  ロシア語のエラーメッセージ。

- <brenno@dewinter.com> & Filippo Grassilli <phil@hyppo.com>

  イタリア語のエラーメッセージ。

- Dirk Munzinger <dirk@trinity.saar.de>

  ドイツ語のエラーメッセージ。

- Billik Stefan <billik@sun.uniag.sk>

  スロバキア語のエラーメッセージ。

- Stefan Saroiu <tzoompy@cs.washington.edu>

  ルーマニア語のエラーメッセージ。

- Peter Feher

  ハンガリー語のエラーメッセージ。

- Roberto M. Serqueira

  ポルトガル語のエラーメッセージ。

- Carsten H. Pedersen

  デンマーク語のエラーメッセージ。

- Arjen Lentz

  オランダ語のエラーメッセージの以前の部分翻訳の完成 (一貫性とスペリングについてもチェック)。

1.8.3 MySQL をサポートするパッケージ

MySQL で多くのユーザーが使用するもっとも重要な API/パッケージ/アプリケーションの作成者/保守者のリストを次に記載します。

すべてのパッケージを記載すると保守が非常に困難になるため、すべてを記載することはできません。 ほかのパッケージについては、http://solutions.mysql.com/software/ のソフトウェアポータルを参照してください。

- Tim Bunce、Alligator Descartes

  DBD (Perl) インタフェース。

- Andreas Koenig <a.koenig@mind.de>

  MySQL Server 用 Perl インタフェース。

- Jochen Wiedmann <wiedmann@neckar-alb.de>

  Perl DBD::mysql モジュールの保守。

- Eugene Chan <eugene@acenet.com.sg>

  MySQL Server 用 PHP の移植。

- Georg Richter

  MySQL 4.1 のテストとバグ検出。 MySQL 4.1 で使用するための新規 PHP 5.0 mysqli 拡張 (API)。

- Giovanni Maruzzelli <maruzz@matrice.it>

  iODBC (Unix ODBC) の移植用。

- Xavier Leroy <Xavier.Leroy@inria.fr>

  LinuxThreads (Linux 上で MySQL Server が使用) の作成者。

1.8.4 MySQL の作成に使用されたツール

MySQL を作成するために使用したツールの一覧を次に示します。 ここで、これらのツールを作成した方々に感謝申し上げます。これらのツールがなければ、MySQL は今日の形になりませんでした。

- フリーソフトウェア財団 (Free Software Foundation)

  優れたコンパイラ (gcc)、優れたデバッガ (gdb)、および libc ライブラリを提供 (このライブラリの strto.c を使用して、Linux で動作するいくつかのコードを作成しました)。

- フリーソフトウェア財団と XEmacs 開発チーム

  非常に優れた工ディタ/環境を提供。

- Julian Seward

  MySQL のバグ検出に役立った非常に優れたメモリーチェッカーツール valgrind の作成者。これがなければバグ検出は困難だったでしょう。

- Dorothea Lütkehaus および Andreas Zeller

  gdb に対する優れたグラフィカルフロントエンドである DDD (データ表示デバッガ) を提供。

1.8.5 MySQL のサポータ

MySQL Server と MySQL マニュアル の全著作権はオラクル社およびその関連会社が保有しますが、新機能の開発に対する融資、MySQL Server の開発用のハードウエアの提供など、MySQL Server の開発を助成していただいた次の会社に感謝申し上げます。

- VA Linux / Andover.net

  レプリケーションに対する資金提供。

- NuSphere

  MySQL マニュアルの編集。

- Stork Design studio

  1998-2000 の間に使用されている MySQL web サイト。

- Intel

  Windows および Linux プラットフォーム上での開発に貢献。

- Compaq

  Linux/Alpha 上での開発に貢献。

- SWSoft

  埋め込み mysqld バージョンでの開発。

- FutureQuest

  --skip-show-database オプション。

このページは機械翻訳したものです。

第 2 章 MySQL のインストールとアップグレード

目次

2.1 一般的なインストールガイド 79
2.1.1 サポートされるプラットフォーム 79
2.1.2 インストールする MySQL のバージョンと配布の選択 79
2.1.3 MySQL の取得方法 80
2.1.4 MD5 チェックサムまたは GnuPG を用いたパッケージの完全性の確認 81
2.1.5 インストールのレイアウト 92
2.1.6 コンパイラ固有のビルドの特徴 93
2.2 一般的なバイナリを使用した MySQL の Unix/Linux へのインストール 93
2.3 Microsoft Windows に MySQL をインストールする 96
2.3.1 Microsoft Windows 上での MySQL のインストールレイアウト 98
2.3.2 インストールパッケージの選択 98
2.3.3 MySQL Installer for Windows 99
2.3.4 noinstall ZIP アーカイブを使用した Microsoft Windows への MySQL のインストール 120
2.3.5 Microsoft Windows MySQL Server インストールのトラブルシューティング 127
2.3.6 Windows でのインストール後の手順 128
2.3.7 Windows プラットフォームの制限事項 130
2.4 macOS への MySQL のインストール 131
2.4.1 macOS への MySQL のインストールに関する一般的なノート 132
2.4.2 ネイティブパッケージを使用した macOS への MySQL のインストール 133
2.4.3 MySQL 起動デーモンのインストールおよび使用 136
2.4.4 MySQL Preference Pane のインストールと使用 139
2.5 Linux に MySQL をインストールする 143
2.5.1 MySQL Yum リポジトリを使用して MySQL を Linux にインストールする 143
2.5.2 MySQL APT リポジトリを使用して MySQL を Linux にインストールする 147
2.5.3 MySQL SLES リポジトリを使用して MySQL を Linux にインストールする 147
2.5.4 Oracle の RPM パッケージを使用した Linux への MySQL のインストール 147
2.5.5 オラクルからの Debian パッケージを使用して MySQL を Linux にインストールする 152
2.5.6 Docker での Linux への MySQL のデプロイ 153
2.5.7 ネイティブソフトウェアリポジトリから MySQL を Linux にインストールする 162
2.5.8 Juju を使用した Linux への MySQL のインストール 164
2.5.9 systemd を使用した MySQL Server の管理 164
2.6 Unbreakable Linux Network (ULN) を使用した MySQL のインストール 169
2.7 Solaris への MySQL のインストール 169
2.7.1 Solaris PKG を使用して Solaris に MySQL をインストールする 170
2.8 FreeBSD に MySQL をインストールする 171
2.9 ソースから MySQL をインストールする 172
2.9.1 ソースのインストール方法 172
2.9.2 ソースインストールの前提条件 173
2.9.3 ソースインストールの MySQL のレイアウト 174
2.9.4 標準ソース配布を使用して MySQL をインストールする 174
2.9.5 開発ソースツリーを使用して MySQL をインストールする 178
2.9.6 SSL ライブラリサポートの構成 179
2.9.7 MySQL ソース構成オプション 180
2.9.8 MySQL のコンパイルに関する問題 205
2.9.9 MySQL の構成とサードパーティーツール 206
2.9.10 MySQL Doxygen ドキュメントコンテンツの生成 206
2.10 インストール後のセットアップとテスト 207
2.10.1 データディレクトリの初期化 208
2.10.2 サーバーの起動 212
2.10.3 サーバーのテスト 215
2.10.4 初期 MySQL アカウントの保護 216
2.10.5 MySQL を自動的に起動および停止する 218
2.11 MySQL のアップグレード 219
2.11.1 始める前に 219
2.11.2 アップグレードパス 220
2.11.3 MySQL のアップグレードプロセスの内容 220
2.11.4 MySQL 8.0 での変更 224

このページは機械翻訳したものです。

2.11.5 アップグレード用のインストールの準備 233
2.11.6 Unix/Linux での MySQL バイナリまたはパッケージベースのインストールのアップグレード 236
2.11.7 MySQL Yum リポジトリを使用する MySQL のアップグレード 240
2.11.8 MySQL APT リポジトリを使用する MySQL のアップグレード 241
2.11.9 MySQL SLES リポジトリを含む MySQL のアップグレード 241
2.11.10 Windows 上の MySQL をアップグレードする 242
2.11.11 MySQL の Docker インストールのアップグレード 243
2.11.12 アップグレードのトラブルシューティング 243
2.11.13 テーブルまたはインデックスの再作成または修復 244
2.11.14 MySQL データベースのほかのマシンへのコピー 245
2.12 MySQL のダウングレード 246
2.13 Perl のインストールに関する注釈 246
2.13.1 Unix に Perl をインストールする 246
2.13.2 Windows に ActiveState Perl をインストールする 247
2.13.3 Perl DBI/DBD インタフェース使用の問題 248

この章では MySQL の取得とインストールの方法を説明します。 最初に手順の概要を、後半のセクションで詳細を説明します。 MySQL をはじめてインストールするのではなく、現行のバージョンの MySQL を新しいバージョンにアップグレードする場合は、セクション2.11「MySQL のアップグレード」 を参照してください。アップグレードの手順およびアップグレード前に考慮すべき問題点に関する情報を記載しています。

別のデータベースシステムから MySQL に移行する場合は、セクションA.8「MySQL 8.0 FAQ: 移行」 を参照してください。この セクションA.8「MySQL 8.0 FAQ: 移行」 には、移行の問題に関する一般的な質問への回答が含まれています。

MySQL のインストールは、一般に次の手順に従います。

1. 使用しているプラットフォームで MySQL が動作し、サポートされているかどうかを判断します。

   すべてのプラットフォームが MySQL の実行に等しく適しているわけではなく、MySQL が実行されることがわかっているすべてのプラットフォームが Oracle Corporation によって公式にサポートされているわけではないことに注意してください。 公式にサポートされているプラットフォームの詳細は、MySQL web サイトの https://www.mysql.com/support/supportedplatforms/database.html を参照してください。

2. インストールする配布を選択します。

   MySQL には使用可能なバージョンがいくつかあり、ほとんどが複数の配布形式で使用可能です。 バイナリ (コンパイル済み) プログラムあるいはソースコードを含むパッケージ済み配布を選択できます。 不確かな場合にはバイナリ配布をご使用ください。 Oracle では、最近の開発を表示して新しいコードをテストするユーザーのために、MySQL ソースコードへのアクセスも提供されます。 どのバージョンのどの配布を選択したらよいかは セクション2.1.2「インストールする MySQL のバージョンと配布の選択」 を参照してください。

3. インストールする配布をダウンロードします。

   その手順は、セクション2.1.3「MySQL の取得方法」を参照してください。 配布の完全性を確認するには、セクション2.1.4「MD5 チェックサムまたは GnuPG を用いたパッケージの完全性の確認」 の指示に従ってください。

4. 配布をインストールします。

   MySQL をバイナリの配布からインストールするには、セクション2.2「一般的なバイナリを使用した MySQL の Unix/Linux へのインストール」 を参照してください。

   MySQL をソースの配布からインストールする、あるいは現在の開発ソースツリーからインストールする場合は、セクション2.9「ソースから MySQL をインストールする」 を参照してください。

5. インストール後のセットアップが必要な場合は実行します。

   MySQL のインストール後に、MySQL サーバーが正しく動作していることを確認するには、セクション2.10「インストール後のセットアップとテスト」 を参照してください。 セクション2.10.4「初期 MySQL アカウントの保護」 の情報も参照してください。 このセクションでは、最初の MySQL root ユーザーアカウントを割り当てるまでパスワードを持たないを保護する方法について説明します。 このセクションはバイナリ配布およびソース配布の MySQL のインストールの両方に適用されます。

6. MySQL のベンチマークスクリプトを実行する場合、Perl の MySQL サポートが必要になります。 セクション2.13「Perl のインストールに関する注釈」を参照してください。

さまざまなプラットフォームおよび環境での MySQL のインストール手順は、プラットフォーム別に提供されます。

- Unix、Linux、FreeBSD

  一般的なバイナリ (たとえば、.tar.gz パッケージ) を使用して MySQL をほとんどの Linux および Unix プラットフォームにインストールする手順は、セクション2.2「一般的なバイナリを使用した MySQL の Unix/Linux へのインストール」 を参照してください。

  MySQL をすべてソースコード配布またはソースコードリポジトリからビルドする場合の詳細は、セクション2.9「ソースから MySQL をインストールする」を参照してください。

  インストール、構成、およびソースからのビルドに関するプラットフォーム固有のヘルプは、対応するプラットフォームのセクションを参照してください。

  - Linux (配布固有の方法を含む) は、セクション2.5「Linux に MySQL をインストールする」 を参照してください。
  - IBM AIX は、セクション2.7「Solaris への MySQL のインストール」 を参照してください。
  - FreeBSD は、セクション2.8「FreeBSD に MySQL をインストールする」 を参照してください。

- Microsoft Windows

  MySQL Installer または圧縮バイナリを使用して Microsoft Windows に MySQL をインストールする手順は、セクション2.3「Microsoft Windows に MySQL をインストールする」 を参照してください。

  Microsoft Visual Studio を使用して MySQL をソースコードからビルドする方法の詳細は、セクション2.9「ソースから MySQL をインストールする」 を参照してください。

- macOS

  バイナリパッケージ形式とネイティブ PKG 形式の両方の使用を含む、macOS へのインストールについては、セクション2.4「macOS への MySQL のインストール」 を参照してください。

  macOS 起動デーモンを使用して MySQL を自動的に起動および停止する方法の詳細は、セクション2.4.3「MySQL 起動デーモンのインストールおよび使用」 を参照してください。

  MySQL Preference Pane については、セクション2.4.4「MySQL Preference Pane のインストールと使用」 を参照してください。

2.1 一般的なインストールガイド

次の数セクションには、配布の選択、ダウンロード、および確認に必要な情報が含まれています。 この章の次のセクション以降で、選択した配布のインストールの方法を説明します。 バイナリ配布については、セクション2.2「一般的なバイナリを使用した MySQL の Unix/Linux へのインストール」 の指示、または使用しているプラットフォームに対応するセクションがあればそちらを参照してください。 MySQL をソースからビルドするには、セクション2.9「ソースから MySQL をインストールする」 を参照してください。

2.1.1 サポートされるプラットフォーム

MySQL プラットフォームのサポートは時間の経過とともに進化します。最新の更新については、https://www.mysql.com/support/supportedplatforms/database.html を参照してください。

2.1.2 インストールする MySQL のバージョンと配布の選択

MySQL のインストールを準備するときに、使用するバージョンと配布形式 (バイナリまたはソース) を決定します。

まず、開発リリースと General Availability (GA) リリースのどちらをインストールするかを決定します。 開発リリースには最新の機能がありますが、本番での使用は推奨されません。 GA リリースは、本番リリースまたは安定リリースとも呼ばれ、本番で使用するためのものです。 最新の GA リリースを使用することをお勧めします。

MySQL 8.0 のネーミングスキームでは、3 つの数字とオプションの接尾辞 (mysql-8.0.1-dmr など) で構成されるリリース名を使用します。 リリース名の番号は次のように解釈されます。

- 最初の番号 (8) はメジャーバージョン番号です。

- 2 番目の番号 (0) はマイナーバージョン番号です。 メジャー番号とマイナー番号が一緒にリリースシリーズ番号を構成します。 シリーズ番号は、安定した機能セットを説明します。
- 3 番目の番号 (1) はリリースシリーズ内でのバージョン番号です。 これは、新しいバグ修正リリースごとに増分されます。 ほとんどの場合、シリーズ内の最新バージョンが最適な選択肢です。

リリース名には、リリースの安定性レベルを示す接尾辞を含めることもできます。 シリーズ内のリリースは、サフィクスが順に進展していくことで、安定性レベルの改善を示します。 サフィクスには次のようなものがあります。

- dmr は、開発マイルストンリリース (DMR) を示します。 MySQL 開発では、マイルストンモデルを使用します。マイルストンモデルでは、各マイルストンに完全にテストされた機能の小さなサブセットが導入されます。 あるマイルストンから次のマイルストンに至るまで、これらの早期リリースを試行するコミュニティメンバーから提供されたフィードバックに基づいて、機能インタフェースが変更されたり、機能が削除されたりする場合があります。 マイルストーンリリース内の機能は、試作レベルの品質であるとみなされます。
- rc は、リリース候補 (RC) を示します。 リリース候補は安定しているとみなされ、すべての MySQL 内部テストに合格しています。 RC リリースでは新機能がまだ導入されている可能性がありますが、フォーカスはバグの修正に移り、シリーズの前半で導入された機能を安定させます。
- 接尾辞がない場合は、General Availability (GA) または Production リリースを示します。 GA リリースは安定しており、以前のリリース段階を正常に通過しており、信頼性が高く、深刻なバグがないと考えられ、本番システムでの使用に適しています。

シリーズ内での開発は DMR リリースから始まり、その後 RC リリースが続き、最後に GA ステータスリリースに到達します。

インストールする MySQL のバージョンを選択した後、オペレーティングシステムにインストールする配布形式を決定します。 ほとんどのユースケースでは、バイナリ配布を選択するのが適切です。 バイナリ配布は、Linux の RPM パッケージや macOS の DMG パッケージなど、多くのプラットフォームでネイティブ形式で使用できます。 配布は、Zip アーカイブや圧縮 tar ファイルなど、より一般的な形式でも利用可能です。 Windows では、MySQL Installer を使用してバイナリ配布をインストールできます。

状況によっては、ソース配布から MySQL をインストールすることをお薦めします:

- MySQL を明示的な場所にインストールしたい場合。 標準のバイナリの配布はインストールの場所にかかわらずすぐに動作しますが、MySQL コンポーネントを希望する場所に配置することで柔軟性をさらに向上させる必要に駆られる場合があります。
- 標準バイナリ配布に含まれていない可能性のある機能を使用して mysqld を構成する場合。 機能の可用性を確保するために使用される最も一般的な追加オプションのリストを次に示します:
  - TCP ラッパーサポートのための -DWITH_LIBWRAP=1。
  - 圧縮に依存する機能のための -DWITH_ZLIB={system|bundled}
  - デバッグサポートのための -DWITH_DEBUG=1

  詳細は セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」 を参照してください。
- mysqld を、標準のバイナリの配布に含まれる一部の機能を使用しないように構成する場合。
- あなたは、MySQL を構成する C および C++ コードを読み取ったり変更しようと考えています。 この目的のために、ソース配布を取得します。
- ソースの配布には、バイナリの配布より多くのテストおよび例が含まれています。

2.1.3 MySQL の取得方法

MySQL の最新バージョンおよびダウンロードの説明書については、ダウンロードページ https://dev.mysql.com/downloads/ を参照してください。

パッケージ管理システムとして Yum を使用する RPM ベースの Linux プラットフォームでは、MySQL Yum Repository を使用して MySQL をインストールできます。 詳細は、セクション2.5.1「MySQL Yum リポジトリを使用して MySQL を Linux にインストールする」 を参照してください。

Debian ベースの Linux プラットフォームの場合、MySQL は「MySQL APT リポジトリ」を使用してインストールできます。 詳細は、セクション2.5.2「MySQL APT リポジトリを使用して MySQL を Linux にインストールする」 を参照してください。

SUSE Linux Enterprise Server (SLES) プラットフォームでは、MySQL SLES Repository を使用して MySQL をインストールできます。 詳細は、セクション2.5.3「MySQL SLES リポジトリを使用して MySQL を Linux にインストールする」 を参照してください。

最新の開発ソースの取得については、セクション2.9.5「開発ソースツリーを使用して MySQL をインストールする」 を参照してください。

2.1.4 MD5 チェックサムまたは GnuPG を用いたパッケージの完全性の確認

ニーズに合った MySQL パッケージをダウンロードした後、インストールする前に、パッケージがそのままで、改ざんされていないことを確認します。 完全性の確認には 3 つの方法があります。

- MD5 チェックサム
- GnuPG (GNU Privacy Guard) を使用した暗号署名
- RPM パッケージの場合、内蔵 RPM 完全性確認メカニズム

次のセクションではこれらの方法の使用方法について説明します。

MD5 チェックサムまたは GPG 署名が一致しない場合には、別のミラーサイトから対応するパッケージを再度ダウンロードします。

2.1.4.1 MD5 チェックサムの確認

MySQL パッケージをダウンロードしたら、MD5 チェックサムが MySQL のダウンロードページのチェックサムと一致することを確認してください。 各パッケージには固有のチェックサムがあり、ダウンロードしたパッケージに対して確認できます。 各 MySQL 製品のダウンロードページに正しい MD5 チェックサムがリストされます。ダウンロードするファイル (製品) の MD5 チェックサムと比較する必要があります。

各オペレーティングシステムおよびセットアップで、MD5 チェックサムをチェックするための独自のツールが提供されています。 通常、このコマンドは md5sum という名前か、または md5 という名前で、一部のオペレーティングシステムではまったく提供されていません。 Linux の場合は GNU テキストユーティリティーパッケージの一部で、さまざまなプラットフォームに利用できます。 ソースコードを http://www.gnu.org/software/textutils/ からダウンロードすることもできます。 OpenSSL がインストールされている場合は、代わりにコマンド openssl md5 package_name を使用できます。 md5 コマンド行ユーティリティーの Windows 実装は、http://www.fourmilab.ch/md5/ から入手できます。winMd5Sum はグラフィカルな MD5 チェックツールで、http://www.nullriver.com/index/products/winmd5sum から入手できます。 Microsoft Windows の例では、md5.exe という名前を想定しています。

Linux および Microsoft Windows の例

```
shell> md5sum mysql-standard-8.0.29-linux-i686.tar.gz
aaab65abbec64d5e907dcd41b8699945  mysql-standard-8.0.29-linux-i686.tar.gz
```

```
shell> md5.exe mysql-installer-community-8.0.29.msi
aaab65abbec64d5e907dcd41b8699945  mysql-installer-community-8.0.29.msi
```

結果のチェックサム (16 進数の文字列) が、ダウンロードページの対応するパッケージの真下のチェックサムと一致していることを確認してください。

> **注記**
>
> アーカイブファイルの内部に含まれるファイルではなく、アーカイブファイル (たとえば .zip、.tar.gz、または .msi ファイル) のチェックサムを必ず確認してください。 つまり、内容を抽出する前のファイルを確認します。

2.1.4.2 GnuPG を使用した署名確認

パッケージの完全性および信憑性を確認する別の方法は、暗号署名を使用するものです。 これは、MD5 チェックサムを使用するより信頼性が高いですが、手間がかかります。

MySQL のダウンロード可能なパッケージは、GnuPG (GNU Privacy Guard) を使用して署名されます。 GnuPG は、Phil Zimmerman 氏の周知の Pretty Good Privacy (PGP) のオープンソース版です。 ほとんどの Linux の配布にはデフォルトで GnuPG がインストールされています。 それ以外の場合は、GnuPG の詳細およびそれを取得してインストールする方法について、http://www.gnupg.org/ を参照してください。

特定のパッケージの署名を確認するには、まず公開 GPG ビルド鍵を取得する必要があります。これは http://pgp.mit.edu/ からダウンロードできます。 取得する鍵は mysql-build@oss.oracle.com という名前です。 または、次のテキストから直接キーをコピーして貼り付けることもできます:

```
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
Version: GnuPG v1

mQGiBD4+owwRBAC14GIfUfCyEDSIePvEW3SAFUdJBtoQHH/nJKZyQT7h9bPlUWC3
RODjQReyCITRrdwyrKUGku2FmeVGwn2u2WmDMNABLnpprWPkBdCk96+OmSLN9brZ
fw2vOUgCmYv2hW0hyDHuvYlQA/BThQoADgj8AW6/0Lo7V1W9/8VuHP0gQwCgvzV3
BqOxRznNCRCRxAuAuVztHRcEAJooQK1+iSiunZMYD1WufeXfshc57S/+yeJkegNW
hxwR9pRWVArNYJdDRT+rf2RUe3vpquKNQU/hnEIUHJRQqYHo8gTxvxXNQc7fJYLV
K2HtkrPbP72vwsEKMYhhr0eKCbtLGfls9krjJ6sBgACyP/Vb7hiPwxh6rDZ7ITnE
kYpXBACmWpP8NJTkamEnPCia2ZoOHODANwpUkP43I7jsDmgtobZX9qnrAXw+uNDI
QJEXM6FSbi0LLtZciNIYsafwAPEOMDKpMqAK6IyisNtPvaLd8lH0bPAnWqcyefep
rv0sxxqUEMcM3o7wwgfN83POkDasDbs3pjwPhxvhz6//62zQJ7Q2TXlTUUwgUmVs
ZWFzZSBFbmdpbmVlcmluZyA8bXlzcWwtYnVpbGRAb3NzLm9yYWNsZS5jb20+iGwE
ExECACwCGyMCHgECF4ACGQEGCwkIBwMCBhUKCQgCAwUWAgMBAAUCXEBY+wUJI87e
5AAKCRCMcY07UHLh9RZPAJ9uvm0zlzfCN+DHxHVaoFLFjdVYTQCfborsC9tmEZYa
whhogjeBkZkorbyIaQQTEQIAKQIbIwYLCQgHAwIEFQIIAwQWAgMBAh4BAheAAhkB
BQJTAdRmBQkaZsvLAAoJEIxxjTtQcuH1X4MAoKNLWAbCBUj96637kv6Xa/fJuX5m
AJwPtmgDfjUe2iuhXdTrFEPT19SB6ohmBBMRAgAmAhsjBgsJCAcDAgQVAggDBBYC
AwECHgECF4AFAk53PioFCRP7AhUACgkQjHGNO1By4fUmzACeJdfqgc9gWTUhgmcM
AOmG4RjwuxcAoKfM+U8yMOGELi+TRif7MtKEms6piGkEExECACkCGyMGCwkIBwMC
BBUCCAMEFgIDAQIeAQIXgAIZAQUCUZSROgUJFTchqgAKCRCMcY07UHLh9YtAAJ9X
rA/ymlmozPZn+A9ls8/uwMcTsQCfaQMNq1dNkhH2kyByc3Rx9/W2xfqJARwEEAEC
AAYFAlAS6+UACgkQ8aIC+GoXHivrWwf/dtLk/x+NC2VMDlg+vOeM0qgG1IlhXZfi
NsEisvvGaz4m8fSFRGe+1bvvfDoKRhxiGXU48RusjixzvBb6KTMuY6JpOVfz9Dj3
H9spYriHa+i6rYySXZIpOhfLiMnTy7NH2OvYCyNzSS/ciIUACIfH/2NH8zNT5CNF
1uPNRs7HsHzzz7pOlTjtTWiF4cq/lj6Z6CNrmdj+SiMvjYN9u6sdEKGtoNtpycgD
5HGKR+I7Nd/7v56yhaUe4FpuvsNXig86K9tl6MUFS8CUyy7Hj3kVBZOUWVBM053k
nGdALSygQr50DA3jMGKVl4ZnHje2RVWRmFTr5YWoRTMxUSQPMLpBNIkBHAQQAQIA
BgUCU1B+vQAKCRAohbcD0zcc8dWwCACWXXWDXIcAWRUw+j3ph8dr9u3Sltljn3wB
c7clpclKWPuLvTz7lGgzlVB0s8hH4xgkSA+zLzl6u56mpUzskFl7f1I3Ac9GGpM4
0M5vmmR9hwlD1HdZtGfbD+wkjlqgitNLoRcGdRf/+U7x09GhSS7Bf339sunlX6sM
gXSC4L32D3zDjF5icGdb0kj+3lCrRmp853dGyA3ff9yUiBkxcKNawpi7Vz3D2ddU
pOF3BP+8NKPg4P2+srKgkFbd4HidcISQCt3rY4vaTkEkLKg0nNA6U4r0YgOa7wIT
SsxFlntMMzaRg53QtK0+YkH0KuZR3GY8B7pi+tlgycyVR7mIFo7riQEcBBABCAAG
BQJWgVd0AAoJEEZu4b/gk4UKk9MH/Rnt7EccPjSJC5CrB2AU5LY2Dsr+PePI2ubP
WsEdG82qSjjGpbhIH8LSg/PzQoGHiFWMmmZWJktRT+dcgLbs3b2VwCNAwCE8jOHd
UkQhEowgomdNvHiBHKHjP4/IF68KOPiO/2mxYYkmpM7BWf3kB57DJ5CTi3/JLoN7
zF40qIs/p09ePvnwStpglbbtUn7XPO+1/Ee8VHzimABom52PkQluxNiVUzLVn3bS
Wqrd5ecuqLk6yzjPXd2XhDHWC9Twpl68GePru6EzQtusi0m6S/sHgEXqh/IxrFZV
JlljF75JvosZq5zeulr0i6kOij+Y1p6MFffihITZ1gTmk+CLvK2JASIEEAECAAwF
Ak53QS4FAwASdQAACgkQlxC4m8pXrXwJ8Qf/be/UO9mqfoc2sMyhwMpN4/fdBWwf
LkA12FXQDOQMvwH9HsmEjnfUgYKXschZRi+DuHXe1P7I8G2aQLubhBsQf9ejKvRF
TzuWMQkdIq+6Koulxv6ofkCcv3d1xtO2W7nb5yxcpVBPrRfGFGebJvZa58DymCNg
yGtAU6AOz4veavNmI2+GIDQsY66+tYDvZ+CxwzdYu+HDV9HmrJfc6deM0mnBn7SR
jqzxJPgoTQhihTav6q/R5/2p5NvQ/H84OgS6GjosfGc2duUDzCP/kheMRKfzuyKC
OHQPtJulj8++gfpHtEU7IDUX1So3c9n0PdpeBvclsDbpRnCNxQWU4mBot4kBlgQQ
AQIADAUCToi2GQUDABJ1AAAKCRCXELibyletfLZAB/9oRqx+NC98UQD/wlxCRytz
vi/MuPnbgQUPLHEap10tvEi33S/H/xDR/tcGofY4cjAvo5skZXXeWq93Av7PACUb
zkg0X0eSr2oL6wy66xfov72AwSuX+iUK68qtKaLqRLitM02y8aNRV/ggKvt7UMvG
mOvs5yLaYlobyvGaFC2ClfkNOt2MlVnQZCmnYBCwOktPGkExiu2yZMifcYGxQcpH
KVFG59KeF2cM2d4xYM8HJqkSGGW306LFVSyeRwG+wbttgLpD5bM/T2b3fF/J35ra
CSMLZearRTq8aygPI+XM7MM2eR946aw6jmOsgNBErbvvIdQj6LudAZj+8imcXV2K
iQEiBBABAgAMBQJOmdnRBQMAEnUAAAoJEJcJuvKV618AvIIAIEF1ZJ+Ry7WOdKF
5oeQ/ynaYUigzN92fW/9zB8yuQlngkFJGidYMbci1tR1siziIVJFusR3ZonqAPGK
/SUta9Y6KWLhmc7c5UnEHklq/NfdMZ2WVSIykXlctqw0sbb+z1ecEd4G8u9j5ill
MO1B36rQayYAPoeXLX8dY4VyFLVGaQ00rWQBYFZrpw16ATWbWGJP332NSfCk4zZq
6kXEW07q0st3YBgAAGdNQyEeZCa4d4pBRSX6189Kjg6GDnIcaiOF6HO6PLr9fRlL
r5ObCgU+G9gEhfiVwDEV9E+7/Bq2pYZ9whhkBqWQzdpXTNTM24uaEhE01EPO5zeC
O214q6mJASIEEAECAAwFAk6rpgEFAwASdQAACgkQlxC4m8pXrXzAhwf/f9O99z16
3Y5FZVIxexyqXQ/Mct9uKHuXEVnRFYbA49dQLD4S73N+zN7gn9jFeQcBo4w8qVUV
94U/ta/VbLkdtNREyplPM4XY8YE5Wfd9bfyg3q1PbEiVjk995sBF+2+To99YYKst
gXPqjlH0jUfEyDmexOj+hsp8Rc63kvkIx36VBa4ONRYFefGAhKDMigL2YAhc1UkG
tkGTuLmlCGwlV6lviDZD3RJf5375VFnaHv7eXfwQxCwE+BxG3CURrjfxjaxMTmMP
yAG2rhDp5oTUEvqDYNbko5UxYOmrSjvF4FzXwqerElXJUkUzSh0pp7RxHB/1ICxD
s7D1F1hlgFQuNIkBlgQQAQIADAUCTrzZHAUDABJ1AAAKCRCXELibyletfMUpB/4s
07dREULIBnA1D6qr3fHsQJNZqbAuyDlvgGGLWzoyEDs+1JMFFlaa+EeLlo1386GU
2DammDC23p3IB79uQhJeD2Z1TcVg4cA64SfF/CHca5coeRSrdAiudzU/cgLGtXIP
/OaFamXgdMxAhloLFbSHPCZkyb00phVa8+xelVDrK1HByZsNIXy/SSK8U26S2PVZ
2o14fWvKbJ1Aga8N6DuWY/D8P2mi3RAbiuZgfzkmKL5idH/wSKfnFKdTgJzssdCc
1jZEGVk5rFYcWOrJARHeP/tsnb/UxKBEsNtO7e3N2e/rLVnEykVIO066hz7xZK/V
NBSpx3k3qj4XPK41IHy2iQEiBBABAgAMBQJOzqO8BQMAEnUAAAoJEJcQuJvKV618
2twH/0lzjXLxN45nvIfEjC75a+i9ZSLlqR8lsHL4GpEScFKI0a0lT4IVAIY2RKG+
MAs2eHm0UfKuwGs5jluRZ9RqKrc61sY0XQV9/7znY9Db16ghX04JjknOKs/fPi87
rvKkB/QxJWS8qbb/erRmW+cPNjbRxTFPS5JIwFWHA16ieFEpvdAgKV6nfvJVTq1r
jPDcnIA9CJN2SmUFx9Qx3SRc6ITbam1hjFnY6sCh6AUhxLI2f1mq1xH9PqEy42Um
68prRqTyJ7lox1g/UDDkeeUcAg7T1viTz7uXpS3Wrq4zzo4yOpaJfLDR3pI5g2Zk
```

SNGTMo6aySE4OABt8i1Pc1Pm6AmJASIEEAECAAwFAk7yPFYFAwASdQAACgkQlxC4
m8pXrXzXiAf9FrXe0lgcPM+tYOWMLhv5gXJi2VUBaLxpyRXm/kJcmxInKq1GCd3y
D4/FLHNu3ZcCz/uklPAbZXWI0O6ewq0LWsRtklmJjWiedH+hGyaTv95VklojRIBd
8nBaJ6M98rljMBHTFwWvjQFVf4FLRJQZqHlvjcCkq2Dd9BWJpGXvr/gpKkmMJYNK
/ftfZRcChb35NI19WRpOhj9u808OPcqKVvZBcPwFGV5cEBzmAC94J7JcD8+S8Ik8
iUJMQGGL3QcmZOBozovh86hj7KTSEBHlLXl832z89H1hLeuLbnXoGLv3zeUFSxkv
1h35LhZLqIMDQRXLuUzxGHMBpLhPyGWRJ4kBIgQQAQIADAUCTwQJFwUDABJ1AAAK
CRCXELibyletfABvB/9Cy69cjOqLGywITs3Cpg//40jmdhSAVxilJivP6J5bubFH
DJlVTx541Dv5h4hTG2BQuueQ4q1VCpSGW+rHcdhPyvmZGRz1rxdQQGh1Dv0Bod2c
3PJVSYPSrRSwCZJkJHOtVRBdjK4mkZb5aFTza+Tor9kxzj4FcXVd4KAS+hHQHYHc
Ar8tt2eOLzqdEFTULeGiSoNn+PVzvzdfhndphK+8F2jfQ2UKuc01O7k0Yn9xZVx0
OG6fE1gStzLv7C5amWLRd8+xh+MN0G8MgNglpBoExsEMMlPBYSUHa6lxpdMNMuib
rIyVncE9X8QOhImt8K0sNn/EdbuldJNGYbDLt7O4iQEiBBABAgAMBQJPFdTcBQMA
EnUAAAoJEJcQuJvKV6184owH+wZ/uLpezXnSxigeH1sig72QEXMrNd5DVHCJdig3
bo+K5YmmN710/m5z+63XKUEWpd6/knajObgckThzWftNeK1SSFQGPmoYZP9EZnSU
7L+/dSUpExbj842G5LYagrCyMGtlxRywWEmbi72TKS/JOK0jLiOdvVy+PHrZSu0D
TVQ7cJh1BmPsbz7zzxjmcl5l+7B7K7RHZHq45nDLoIabwDacj7BXvBK0Ajqz4QyJ
GQUjXC7q+88I+ptPvOXlE5nI/NbiCJOMI6d/bWN1KwYrC80fZuFaznfQFcPyUaDw
yRaun+K3kEji2wXecq+yMmLUEp01TKsUeOL50HD6hHH07W+JASIEEAECAAwFAk85
bQsFAwASdQAACgkQlxC4m8pXrXwKPQgAlkbUsTr7nkq+haOk0jKpaHWEbRMEGMrB
I3F7E+RDO6V/8y4Jtn04EYDc8GgZMBah+mOgeINq3y8jRMYV5jVtZXv2MWYFUcjM
kVBKeqhi/pGEjmUdmdt3DlPv3Z+fMTMRmAocI981iY/go8PVPg/+nrR6cFK2xxnO
R8TacikJBFeSfkkORg1tDzjjYv1B5ZIEkpplepl5ahJBBq7cpYhTdY6Yk0Sz0J8w
EdffLSaNxrRuWLrRhWzZU7p9bFzfb/7OHc21dJnB7wKv5VvtgE+jiQw9tOKaf5hc
SgRYuF6heu+B25gc5Uu88lo409mZ7oxQ6hDCn7JHvzh0rhmSN+Kid4kBIgQQAQIA
DAUCT0qQrQUDABJ1AAAKCRCXELibyletfC9UB/4o2ggJYM0CLxEpP0GU8UKOh3+/
zm1DN7Qe4kY2iCtF1plKHQaTgt5FlgRCFaiXcVv7WzGz/FnmxonR1leLl+kfRlwy
PPnoI/AWPCy/NO4Cl5KnjsSmsdDUpObwZ4KYsdilZR7ViJu2swdAIgnXBUwrlRJR
7CK4TAKrTeonRgVSrVx8Vt//8/cYj73CLq8oY/KK0iHiQrSwo44uyhdiFIAssjyX
n6/2E+w0zgvPexNSNNROHQ8pjbq+NTY6GwKIGsaej3UTRwQ7psvKXz8y7xdzmOAr
/khGvxB5gjkx02pimjeia8v66aH6rbnojJMAovNUS4EHdHnulv4rovC8Kf9iiQEi
BBABAgAMBQJPVdsaBQMAEnUAAAoJEJcQuJvKV618vVEIALFXPBzcAO1SnQarBLzy
YMVZZumPvSXKnUHAO+6kjApXPJ+qFRdUaSNshZxVKY9Zryblu4ol/fLUTt0CliSD
IxD6L4GXEm4VYYCl4lPO3bVsJnGITLFwQGHM27EmjVoTiD8Ch7kPq2EXr3dMRgzj
pdz+6aHGSUfOdLTPXufDvW83bEWGaRVuTJKw+wlrcuRqQ+ucWJgJGwcE4zeHjZad
Jx1XUm1X+BbI73uiQussyjhhQVVNU7QEdrjyuscaZ/H38wjUwNbylxDPB4l8quC1
knQ0wSHr7gKpM+E9nhiS14poRqU18u78/sJ2MUPXnQA6533IC238/LP8JgqB+BiQ
BTSJASIEEAECAAwFAk9ng3cFAwASdQAACgkQlxC4m8pXrXxQRAf/UZlkkpFJj1om
9hIRz7gS+l7YvTaKSzpo+TBcx3C7aqKJpir6TlMK9cb9HGTHo2Xp1N3FtQL72NvO
6CcJpBURbvSyb4i0hrm/YcbUC4Y3eajWhkRS3iVfGNFbc/rHthViz0r6Y5lhXX16
aVkDv5CIFWaF3BiUK0FnHrZiy4FPacUXCwEjv3uf8MpxV5oEmo8Vs1h4TL3obyUz
qrlmFrEMYE/12lkE8iR5KWCaF8eFyl56HL3PPl90JMQBXzhwsFoWCPuwjfM5w6sW
Ll//zynwxtlJ9CRz9c2vK6aJ8DRu3OfBKN1iiEcNEynksDnNXErn5xXKz3p5pYdq
e9BLzUQCDYkBIgQQAQIADAUCT3inRgUDABJ1AAAKCRCXELibyletfGMKCADJ97qk
geBntQ+tZtKSFyXznAugYQmbzJld8U6eGSQnQkM40Vd62UZLdA8MjlWKS8y4A4L2
0cl14zs5tKG9Q72BxQOw5xkxlLASw1/8WeYEbw7ZA+sPG//q9v3klkru3sv64mMA
enZtxsykexRGyCumxLjzlAcL1drWJGUYE2Kl6uzQS7jb+3PNBloQvz6nb3YRZ+Cg
Ly9D41SIK+fpnV8r4iqhu7r4LmAQ7Q1DF9aoGaYvn2+xLGyWHxJAUet4xkMNOLp6
k9RF1nbNe4I/sqeCB25CZhCTEvHdjSGTD2yJR5jfoWkwO9w8DZG1Q9WrWqki4hSB
l0cmcvO34pC1SJYziQEiBBABAgAMBQJPinQFBQMAEnUAAAoJEJcQuJvKV618CFEI
AJp5BbcV7+JBMRSvkoUcAWDoJSP2ug9zGw5FB8J90PDefKWCKs5Tjayf2TvM5ntq
5DE9SGaXbloIwa74FoZlgqlhMZ4AtY9Br+oyPJ5S844wpAmWMFc6NnEPFaHQkQ+b
dJYpRVNd9lzagJP261P3S+S9T2UeHVdOJBgWIq9Mbs4lnZzWsnZfQ4Lsz0aPqe48
tkU8hw+nflby994qIwNOlk/u+l/lJbNz5zDY91oscXTRl2jV1qBgKYwwCXxyB3j9
fyVpRl+7QnqbTWcCICVFL+uuYpP0HjdoKNqhzEguAUQQLOB9msPTXfa2hG+32ZYg
5pzI5V7GCHq0KO6u5Ctj3TGJASIEEAECAAwFAk+cQEEFAwASdQAACgkQlxC4m8pX
rXzi7AgAx8wJzNdD7UlgdKmrAK//YqH7arSssb33Xf45sVHDpUVA454DXeBrZpi+
zEuo03o5BhAuf38cwfbkV6jN1mC2N0FZfpy4v7RxHKLYr7tr6r+DRn1L1giX5ybx
CgY0fLAxkwscWUKGKABWxkz9b/beEXaO2rMt+7DBUdpAOP5FNRQ8WLRWBcMGQiaT
S4YcNDAiNkrSP8CMLQP+04hQjahxwCgBnksylciqz3Y5/MreybNnTOrdjVDsF0Oe
t0uLOiWXUZV1FfaGIdb/oBQLg+e1B74p5+q3aF8YI97qAZpPa1qiQzWIDX8LX9QX
EFyZ3mvqzGrxkFoocXleNPgWT8fRuokBIgQQAQIADAUCT64N/QUDABJ1AAAKCRCX
ELibyletfDOGCACKfcjQlSxrWlEUrYYZpoBP7DE+YdlIGumt5l6vBmxmt/5OEhqr
+dWwuoiyC5tm9CvJbuZup8anWfFzTTJmPRPsmE4z7Ek+3CNMVM2wlynsLOt1pRFK
4/5RNjRLbwI6EtoCQfpLcZJ//SB56sK4DoFKH28Ok4cplESPnoMqA3QafdSEA/FL
qvZV/iPgtTz7vjQkMgrXAIUM4fvKe3iXkAExGXtmgdXHVFoKmHrxJ2DTSvM7/19z
jGJeu2MhIKHyqEmCk6hLjxyCE5pAH59KlbAQOP1bS28xlRskBApm2wN+LOZWzC62
HhEReQ50inCGuuubK0PqUQnyYc+lUFxrFpcliQEiBBABAgAMBQJPv9lVBQMAEnUA
AAoJEJcQuJvKV618AzgH/iRFFCi4qjvoqji1fi7yNPZVOMMO2H13Ks+AfcjRtHuV
aa30u50ND7TH+XQe6yerTapLh3aAm/sNP99aTxIuwRSlyKEoDs93+XVSgRqPBgbF
/vxv0ykok3p6L9DxFO/w5cL8JrBhMZoJrEkIBFkwN8tWlcXPRFQvcdBYv3M3DTZU
qY+UHnOxHvSzsl+LJ0S9Xcd9C5bvYfabmYJvG5eRS3pj1L/y3a6yw6hvY+JtnQAk
t05TdeHMIgQH/zb8V9wxDzmE0un8LyoC2Jx5TpikQsJSejwK6b3coxVBlngku6+C
qDAimObZLw6H9xYYIK0FoJs7j5bQZEwUO7OLBgjcMOqJASIEEAECAAwFAk/Rpc8F
AwASdQAACgkQlxC4m8pXrXw49Qf/TdNbun2htQ+cRWarszOx8BLEiW/x6PVyUQpZ
nV/0qvhKzlJUjM9hQPcA0AsOjhqtCN6Cy8KXbK/TvPm9D/Nk6HWwD1PomzrJVFk2
ywGFIuTR+lluKSp7mzm5ym0wJs5cPq731Im31RUQU8ndjLrq9YOf5FVL8NqmcOAU
4E8d68BbmVCQC5MMr0901FKwKznShfpy7VYN25/BASj8dhnynBYQErqToOJB6Cnd
JhdTlbfR4SirqAYZZg3XeqGhByytEHE1x7FMWWFYhdNtsnAVhYBbWqAzBs8lF9Jd
Mhaf0VQU/4z10gVrRtXLR/ixrCi+P4cM/fOQkqd6pwqWkaXt6okBIgQQAQIADAUC

T+NxIAUDABJ1AAAKCRCXELibyletfFBBCAC6+0TUJDcNaqOxOG1KViY6KYg9NCL8
pwNK+RKNK/N1V+WGJQH7qDMwRoOn3yogrHax4xIeOWiILrvHK0O6drS1DjsymIhR
Sm2XbE/8pYmEbuJ9vHh3b/FTChmSAO7dDjSKdWD3dvaY8lSsuDDqPdTX8FzOfrXC
M22C/YPg7oUG2A5svE1b+yismP4KmVNWAepEuPZcnEMPFgop3haHg9X2+mj/btDB
Yr6p9kAgIY17nigtNTNjtI0dMLu43aIzedCYHqOlNHiB049jkJs54fMGBjF9qPtc
m0k44xyKd1/JXWMdNUmtwKsChAXJS3YOciMgIx6tqYUTndrP4l6q1rfriQEiBBAB
AgAMBQJP9T1VBQMAEnUAAAoJEJcQuJvKV618J9wIAI1IId9SMbEHF6PKXRe154lE
pap5imMU/lGTj+9ZcXmlf8o2PoMMmb3/E1k+EZUaeSBoOmjS8C2gwd5XFwRrlwAD
RlK/pG5XsL4h5wmN2fj1ororrJXvqH427PLRQK9yzdwG4+9HTBOxjoS8qZT9plyK
AJZzAydAMqyseRHgNo0vMwlgrs4ojo+GcFGQHrF3laUjvVfUPOmlj7afopFdlZmI
GaSF0TXBzqcZ1chFv/eTBcIuIKRvlaDee5FgV7+nLH2nKOARCLvV/+8uDi2zbr83
Ip5x2tD3XuUZ0ZWxD0AQWcrLdmGb4lkxbGxvCtsaJHaLXWQ2m760RjIUcwVMEBKJ
ASIEEAECAAwFAlAGYWsFAwASdQAACgkQlxC4m8pXrXwyVAgAvuvEl6yuGkniWOlv
uHEusUv/+2GCBg6qV+IEpVtbTCCgiFjYR5GasSp1gpZ5r4BocOlbGdjdJGHTpyK8
xD1i+6qZWUYhNRg2POXUVzcNEl2hhouwPLOifcmTwAKU76TEv3L5STviL3hWgUR2
yEUZ3Ut0IGVV6uPER9jpR3qd6O3PeuFkwf+NaGTye4jioLAy3aYwtZCUXzvYmNLP
90K4y+5yauZteLmNeq26miKC/NQu4snNFCIPbGRjHD1ex9KDiAMttOgN4WEq7srT
rYgtT531WY4deHpNgoPIHPuAfC0H+S6YWuMbgfcb6dV+Rrd8Ij6zM3B/PcjmsYUf
OPdPtlkBIgQQAQIADAUCUBgtfQUDABJ1AAAKCRCXELibyletfAm3CACQlw21Lfeg
d8RmIITsfnFG/sfM3MvZcjVfEAtsY3fTK9NiyU0B3yX0PU3ei37qEW+50BzqiStf
5VhNvLfbZR+yPou7o2MAP31mq3Uc6grpTV64BRIkCmRWg40WMjNI1hv7AN/0atgj
ATYQXgnEw7mfFb0XZtMTD6cmrz/A9nTPVgZDxzopOMgCCC1ZK4Vpq9FKdCYUaHpX
3sqnDf+gpVIHkTCMgWLYQOeX5NI+fgnq6JppaQ3ySZRUDr+uFUs0uvDRvl/cn+ur
ri92wdDnczjFumKvz/cLJAg5TG2Jv1Jx3wecALsVqQ3gL7f7vr1OMaqhI5FEBqdN
29L9cZe/ZmkriQEiBBIBCgAMBQJVoNxyBYMHhh+AAAoJEEoz7NUmyPxLD1EH/2eh
7a4+8A1lPLy2L9xcNt2bifLfFP2pEjcG6ulBoMKpHvuTCgtX6ZPdHpM7uUOje/F1
CCN0IPB533U1NIoWIKndwNUJjughtoRM+caMUdYyc4kQm29Se6hMPDfyswXE5Bwe
PmoOm4xWPVOH/cVN04zyLuxdlQZNQF/nJg6PMsz4w5z+K6NGGm24NEPcc72iv+6R
Uc/ry/7v5cVu4hO5+r104mmNV5yLecQF13cHy2JlngIHXPSlxTZbeJX7qqxE7TQh
5nviSPgdk89oB5jFSx4g1efXiwtLlP7lbDlxHduomyQuH9yqmPZMbkJt9uZDc8Zz
MYsDDwlc7BIe5bGKfjqJAhwEEAECAAYFAlSanFIACgkQdzHqU52lcqLdvg//cAEP
qdN5VTKWEoDFjDS4l6t8+0KzdDWDacVFwKJ8RAo1M2SklDxnIvnzysZd2VHp5Pq7
i4LYCZo5lDkertQ6LwaQxc4X6myKY4LTA652ObFqsSfgh9kW+aJBBAyeahPQ8CDD
+Yl23+MY5wTsj4qt7KffNzy78vLbYnVnvRQ3/CboVix0SRzg0l3Oi7n3B0lihvXy
5goy9ikjzZevejMEfjfeRCgoryy9j5RvHH9PF3fJVtUtHCS4f+kxLmbQJ1XqNDVD
hlFzjz8oUzz/8YXy3im5MY7Zuq4P4wWiI7rkIFMjTYSpz/evxkVlkR74qOngT2pY
VHLyJkqwh56i0aXcjMZiuu2cymUt2LB9IsaMyWBNJjXr2doRGMAfjuR5ZaittmML
yZwix9mWVk7tkwIlxmT/lW6Np0qMhDZcWYqPRpf7+MqY3ZYMK4552b8aDMjhXrnO
OwLsz+Ul4bZa1r9dguIWlt2C2b5C1RQ9AsQBPwg7h5P+HhRuFAuDKK+vgV8FRuzR
JeKkFqwB4y0Nv7BzKbFKmP+V+/krRv+/Dyz9Bz/jyAQgw02u1tPupH9BGhlRyluN
yCJFTSNj7G+OLU0/l4XNph5OOC7sy+AMZcsL/gsT/TXCizRcCuApNTPDaenACpbv
g8OoIzmNWhh4LXbAUHCKmY//hEw9PvTZA1xKHgyJAhwEEgECAAYFAlJYsKQACgkQ
oirk60MpxUV2XQ//b2/uvThkkbeOegusDC4AZfjnL/V3mgk4iYy4AC9hum0R9oNl
XDR51P1TEw9mC1btHj+7m7Iq1a5ke5wlC7ENZiilr0yPqeWgL5+LC98dz/L85hqA
wIoGeOfMhrlaVbAZEj4yQTAJDA35vZHVsQmp87il0m+fZX04OBLXBzw86EoAAZ7Q
EoH4qFcT9k1T363tvNnIm3mEvkQ5WjE1R9uchJa1g7hdINQlVkjFmPZrJK9fl4z5
6Dto89Po4Sge48jDH0pias4HATYHsxW819nz5jZzGcxLnFRRR5iITVZi9qzsHP7N
bUh3qxuWCHS9xziXpOcSZY848xXw63Y5jDJfpzupzu/KHj6CzXYJUEEqp9MluoGb
/BCCEPzdZ0ovyxFutM/BRcc6DvE6sTDF/UES21ROqfuwtJ6qJYWX+lBIgyCJvj4o
RdbzxUleePuzqCzmwrIXtoOKW0Rlj4SCeF9yCwUMBTGW5/nCLmN4dwf1KW2RP2Eg
4ERbuUy7QnwRP5UCl+0ISZJyYUISfg8fmPIdQsetUK9Cj+Q5jpB2GXwELXWnIK6h
K/6jXp+EGEXSqdIE53vAFe7LwfHiP/D5M71D2h62sdIOmUm3lm7xMOnM5tKlBiV+
4jJSUmriCT62zo710+6iLGqmUUYlEll6Ppvo8yuanXkYRCFJpSSP7VP0bBqIZgQT
EQIAJgUCTnc9dgIbIwUJEPPzpwYLCQgHAwIEFQIIAwQWAgMBAh4BAheAAAoJEIxx
jTtQcuH1Ut4AoIKjhdf70899d+7JFq3LD7zeeyI0AJ9Z+YyE1HZSnzYi73brScil
bIV6sbQ7TXlTUUwgUGFja2FnZSBzaWduaW5nIGtleSAod3d3Lm15c3FsLmNvbSkg
PGJ1aWxkQG15c3FsLmNvbT6IbwQwEQIALwUCTnc9rSgdIGJ1aWxkQG15c3FsLmNv
bSB3aWxsIHN0b3Agd29ya2luZyBzb29uAAoJEIxxjTtQcuH1tT0An3EMrSjEkUv2
9OX05JkLiVfQr0DPAJwKtL1ycnLPv15pGMvSzav8JyWN3IhlBBMRAgAdBQJHrJS0
BQkNMFioBQsHCgMEAxUDAgMWAgECF4AAEgkQjHGNO1By4fUHZUdQRwABAa6SAJ9/
PgZQSPNeQ6LvVVzCALEBJOBt7QCffgs+vWP18JutdZc7XiawgAN9vmmITAQTEQIA
DAUCPj6j0QWDCWYAuwAKCRBJUOEqsnKR8iThAJ9ZsR4o37dNGyI77nEqP6RAlJqa
YgCeNTPTEVY+VXHR/yjfyo0bVurRxT2ITAQTEQIADAUCPkKCAwWDCWIiiQAKCRC2
9c1NxrokP5aRAKCIaaegaMyiPKenmmm8xeTJSR+fKQCgrv0TqHyvCRINmi6LPucx
GKwfy7KIRgQQEQIABgUCP6zjrwAKCRCvxSNIeIN0D/aWAKDbUiEgwwAFNh2n8gGJ
Sw/8lAuISgCdHMzLAS26NDP8T2iejsfUOR5sNrIlRgQQEQIABgUCP7RDdwAKCRCF
lq+rMHNOZsbDAJ0WoPV+tWILtZG3wYqg5LuHM03faQCeKuVvCmdPtro06xDzeeTX
VrZ14+GIRgQQEQIABgUCQ1uz6gAKCRCL2C5vMLILXH90AJ0QsqhdAqTAk3SBnO2w
zuSOwiDIUwCdFExsdDtXf1cL3Q4ilo+OTdrTW2CIRgQTEQIABgUCRPEzJgAKCRD2
ScT0YJNTDApxAKCJtqT9LCHFYfWKNGGBgKjka0zi9wCcCG3MvnvBzDUqDVebudUZ
61Sont+ITAQQEQIADAUCQYHLAQWDBiLZiwAKCRAYWdAfZ3uh7EKNAJwPywk0Nz+Z
Lybw4YNQ7H1UxZycaQCePVhY4P5CHGjeYj9SX2gQCE2SNx+ITAQQEQIADAUCQYHL
NAWDBiLZWAAKCRCBwvfr4hO2kiIjAJ0VU1VQHzF7yYVeg+bh31nng9OOkwCeJI8D
9mx8neg4wspqvgXRA8+t2saITAQQEQIADAUCQYHLYgWDBiLZKgAKCRBrcOzZXcP0
cwmqAJsFjOvkY9c5eA/zyMrOZ1uPB6pd4QCdGyzgbYb/eoPu6FMvVl9PVIeNZRel
TAQQEQIADAUCQdCTJAWDBdQRaAAKCRB9JcoKwSmnwmJVAKCG9a+Q+qjCzDzDtZKx
5NzDW1+W+QCeL68seX8OoiXLQuRlifmPMrV2m9+ITAQQEQIADAUCQitbugWDBXII
0gAKCRDmG6SJFeu5q/MTAKCTMvlCQtLKlzD0sYdwVLHXJrRUvgCffmdeS6aDpwIn
U0/yvYjg1xlYiuqITAQSEQIADAUCQCpZOgWDB3pLUgAKCRA8oR80IPr4YSZcAJwP
4DncDk4YzvDvnRbXW6SriJn1yQCdEy+d0CqfdhM7HGUs+PZQ9mJKBKqITAQSEQIA

```
DAUCQD36ugWDB2ap0gAKCRDy11xj45xlnLLfAKC0NzCVqrbTDRw25cUss14RRoUV
PACeLpEc3zSahJUB0NNGTNlpwlTczlCITAQSEQIADAUCQQ4KhAWDBpaaCAAKCRA5
yiv0PWqKX/zdAJ4hNn3AijtcAyMLrLhlZQvib551mwCgw6FEhGLjZ+as0W681luc
wZ6PzW+ITAQSEQIADAUCQoCINAWDBSP/WAAKCRAEDcCFflOfqOMkAJwPUDhS1eTz
gnXclDKgf353LbjvXgCeLCWyyj/2d0gIk6SqzaPl2UcWrqiITAQTEQIADAUCPk1N
hAWDCVdXCAAKCRAtu3a/rdTJMwUMAKCVPkbk1Up/kyPrlsVKU/Nv3bOTZACfW5za
HX38jDCuxsjIr/084n4kw/uITAQTEQIADAUCQdeAdgWDBc0kFgAKCRBm79vIzYL9
Pj+8AJ9d7rvGJlcHzTCSYVnaStv6jP+AEACeNHa5yltqieRBCCcLcacGqYK81omI
TAQTEQIADAUCQhiBDgWDBYwjfgAKCRB2wQMcojFuoaDuAJ9CLYdysef7IsW42UfW
hI6HjxkzSgCfeEpXS4hEmmGicdpRiJQ/W21aB0GIZQQTEQIAHQULBwoDBAMVAwID
FgIBAheABQJLcC/KBQkQ8/OnABIHZUdQRwABAQkQjHGNO1By4fWw2wCeJilgEarL
8eEyfDdYTyRdqE45HkoAnjFSZY8Zg/iXeErHI0r04BRukNVgiHsEMBECADsFAkJ3
NfU0HQBPb3BzLi4uIHNob3VsZCBoYXZlIGJlZW4gbG9jYWwhIEknbSAqc28qIHN0
dXBpZC4uLgAKCRA5yiv0PWqKX+9HAJ0WjTx/rqgouK4QCrOV/2IOU+jMQQCfYSC8
JgsIIeN8aiyuStTdYrk0VWCIjwQwEQIATwUCRW8Av0gdAFNob3VsZCBoYXZlIGJl
ZW4gYSBsb2NhbCBzaWduYXR1cmUsIG9yIHNvbWV0aGluZyAtIFdURiB3YXMgSSB0
aGlua2luZz8ACgkQOcor9D1qil+g+wCfcFWoo5qUl4XTE9K8tH3Q+xGWeYYAnjii
KxjtOXc0ls+BlqXxbfZ9uqBsiQIiBBABAgAMBQJBgcuFBYMGItkHAAoJEKrj5s5m
oURoqC8QAIISudocbJRhrTAROOPoMsReyp46Jdp3iL1oFDGcPfkZSBwWh8L+cJjh
dyclwwSeZ1D2h9S5Tc4EnoE0khsS6wBpuAuih5s//coRqIIiLKEdhTmNqulkCH5m
imCzc5zXWZDW0hpLr2InGsZMuh2QCwAkB4RTBM+r18cUXMLV4YHKyjlVaDhsiPP/
MKUj6rJNsUDmDq1GiJdOjySjtCFjYADlQYSD7zcd1vpqQLThnZBESvEoCqumEfOP
xemNU6xAB0CL+pUpB40pE6Un6Krr5h6yZxYZ/N5vzt0Y3B5UUMkgYDSpjbulNvaU
TFiOxEU3gJvXc1+h0BsxM7FwBZnuMA8LEA+UdQb76YcyuFBcROhmcEUTiducLu84
E2BZ2NSBdymRQKSinhvXsEWlH6Txm1gtJLynYsvPi4B4JxKbb+awnFPusL8W+gfz
jbygeKdyqzYgKj3M79R3geaY7Q75Kxl1UogiOKcbI5VZvg47OQCWeeERnejqEAdx
EQiwGA/ARhVOP/1I0LQA7jg2P1xTtrBqqC2ufDB+v+jhXaCXxstKSW1ITbv/b0d6
454UaOUV7RisN39pE2zFvJvY7bwfiwbUJVmYLm4rWJAEOJLIDtDRtt2h8JahDObm
3CWkpadjw57S5v1c/mn+xV9yTgVx5YUfC/788L1HNKXfeVDq8zbAiQIiBBMBAgAM
BQJCnwocBYMFBZpwAAoJENjCCglaJFfPIT4P/25zvPp8ixqV85igs3rRqMBtBsj+
5EoEW6DJnlGhoi26yf1nasC2frVasWG7i4JIm0U3WfLZERGDjR/nqlOCEqsP5gS3
43N7r4UpDkBsYh0WxH/ZtST5lIFK3zd7XgtxvqKL98l/OSgijH2W2SJ9DGpjtO+T
iegq7igtJzw7Vax9z/LQH2xhRQKZR9yernwMSYaJ72i9SyWbK3k0+e95fGnlR5pF
zlGq320rYHgD7v9yoQ2t1klsAxK6e3b7Z+RiJG6cAU8o8F0kGxjWzF4v8D1op7S+
loRdB0Bap01ko0KLyt3+g4/33/2UxsW50BtfqcvYNJvU4bZns1YSqAgDOOanBhg8
Ip5XPlDxH6J/3997n5JNj/nk5ojfd8nYfe/5TjflWNiput6tZ7frEki1wl6pTNbv
V9C1eLUJMSXfDZyHtUXmiP9DKNpsucCUeBKWRKLqnsHLkLYydsIeUJ8+ciKc+EWh
FxEY+Ml72cXAaz5BuW9L8KHNzZZfez/ZJabiARQpFfjOwAnmhzJ9r++TEKRLEr96
taUI9/8nVPvT6LnBpcM38Td6dJ639YvuH3ilAqmPPw50YvglIEe4BUYD5r52Seqc
8XQowouGOuBX4vs7zgWFuYA/s9ebfGaIw+uJd/56XI9ll6q5CghqB/yt1EceFEnF
CAjQc2SeRo6qzx22iEYEEBECAAYFAkSAbycACgkQCywYeUxD5vWDcACfQsVk/XGi
ITFyFVQ3IR/3Wt7zqBMAoNhso/cX8VUfs2BzxPvvGS3y+5Q9iEYEEBECAAYFAkUw
ntcACgkQOI4l6LNBlYkyFgCbBcw5gIii0RTDJsdNiuJDcu/NPqEAniSq9iTaLjgF
HZbaizUU8arsVCB5iEYEEBECAAYFAkWho2sACgkQu9u2hBuwKr6bjwCfa7ZK6O+X
mT08Sysg4DEoZnK4L9UAoLWgHuYg35wbZYx+ZUTh98diGU/miF0EExECAB0FAj4+
owwFCQlmAYAFCwcKAwQDFQMCAxYCAQIXgAAKCRCMcY07UHLh9XGOAJ4pVME15/DG
rUDohtGv2z8a7yv4AgCeKlp0jWUWE525QocBWms7ezxd6sylXQQTEQIAHQUCR6yU
zwUJDTBYqAULBwoDBAMVAwIDFgIBAheAAAoJEIxxjTtQcuH1dCoAoLC6RtsD9K3N
7NOxcp3PYOzH2oqzAKCFHn0jSqxk7E8by3sh+Ay8yVv0BYhdBBMRAgAdBQsHCgME
AxUDAgMWAgECF4AFAkequSEFCQ0ufRUACgkQjHGNO1By4fUdtwCfRNcueXikBMy7
tE2BbfwEyTLBTFAAnifQGbkmcARVS7nqauGhe1ED/vdgiF0EExECAB0FCwcKAwQD
FQMCAxYCAQIXgAUCS3AuZQUJEPPyWQAKCRCMcY07UHLh9aA+AKCHDkOBKBrGb8tO
g9Blub3LFhMvHQCeIOOot1hHHUlsTIXAUrD8+ubIeZaJARwEEgECAAYFAkvCIgMA
CgkQ3PTrHsNvDi8eQgf/dSx0R9Klozz8iK79w00NOsdoJY0Na0NTFmTbqHg30XJo
G62cXYgc3+TJnd+pYhYi5gyBixF/L8k/kPVPzX9W0YfwChZDsfTw0iDVmGxOswiN
jzSo0lhWq86/nEL30Khl9AhCC1XFNRw8WZYq9Z1qUXHHJ2rDARaedvpKHOjzRY0N
dx6R2zNyHDx2mlfCQ9wDchWEuJdAv0uHrQ0HV9+xq7IW/Q3L/V5AuU0tiowyAbBL
PPYrB6x9vt2ZcXS7BOy8SfQ1i8W2QDQ/Toork4YwBiv6WCW/ociy7paAoPOWV/Nf
2S6hDispeecbk7wqpbUj5klDmwrlgB/jmoAXWEnbsYkBlgQQAQIADAUCSSpooAUD
ABJ1AAAKCRCXELibyletfFOMCACpP+OVZ7lH/cNY+373c4FnSI0/S5PXS0ABgdd4
BFWRFWKrWBeXBGc8sZfHOzVEwkzV96iyHbpddeAOAkEA4OVPW1MMFCmlHxi2s9/N
JrSrTPVfQOH5fR9hn7Hbpq/ETw0loX1FKo7vndMnHZnFEnI+PDXLcdMYQgljYzhT
xER4vYY0UKu8ekSshUy4zOX7XSJxwqPUvps8qs/TvojIF+vDJvgFYHVkgvS+shp8
Oh/exg9vKETBlgU87Jgsqn/SN2LrR/Jhl0aLd0G0iQ+/wHmVYdQUMFaCZwk/BKNa
XPzmGZEUZ3RNbYa19Mo7hcE3js76nh5YMxFvxbTggVu4kdFkiQEiBBABAgAMBQJK
M06IBQMAEnUAAAoJEJcQuJvKV618F4gH/innejIHffGMk8jYix4ZZT7pW6ApyoI+
N9Iy85H4L+8rVQrtcTHyq0VkcN3wPSwtfZszUF/0qP6P8sLJNJ1BtrHxLORYjJPm
gveeyHPzA2oJl6imqWUTiW822fyjY/azwhvZFzxmvbFJ+r5N/Z57+Ia4t9LTSqTN
HzMUYaXKDaAqzZeK7P0E6XUaaeygbjWjBLQ1O0ezozAy+Kk/gXApmDCGFuHSFe7Z
mgtFcbXLM2XFQpMUooETD2R8MUsd+xnQsff/k6pQOLxi+jUEsWSr/iqmvlk6gZ4D
pemBjuhcXYlxJYjUaX9Zmn5s+ofF4GFxRqXoY7I9Z+tCM9AX37lm6S+JASIEEAEC
AAwFAkpEcgoFAwASdQAACgkQlxC4m8pXrXz2mgf/RQkpmMM+5r8znx2TpRAGHi5w
ktvdFxlvPaOBWE28NDwTrpcoMqo9kzAiuvEQjVNihbP21wR3kvnQ84rTAH0mlC2I
uyybggpqwzOUl+Wi0o+vk8ZA0A0dStWRN8uqneCsd1XnqDe1rvqC4/9yY223tLmA
kPvz54ka2vX9GdJ3kxMWewhrVQSLCktQpygU0dujGTDqJtnk0WcBhVF9T87lv3W2
eGdPielzHU5trXezmGFj21d56G5ZFK8co7RrTt4qdznt80glh1BTGmhLlzjMPLTe
dcMusm3D1QB9lTogcG94ghSf9tEKmmRJ6OnnWM5Kn9KcL63E5oj2/lY9H54wSYkB
IgQQAQIADAUCSlY+RwUDABJ1AAAKCRCXELibyletfOOQB/0dyJBiBjgf+8d3yNID
pDktLhZYw8crljPBVdOgX12xaUYBTGcQITRVHSggzffDA5BQXeUuWhpL4QB0uz1c
EPPwSMiWiXlBtwF5q6RVf3PZGJ9fmFuTkPRO7SruZeVDo9WP8HjbQtOLukYf566e
```

grzAYR9p74UgWftpDtmrqrRTobiuvsFBxosbeRCvEQCrN0n+p5D9hCVB88tUPHnO
WA4mlduAFZDxQWTApKQ92frHiBqy+M1JFezz2OM3fYN+Dqo/Cb7ZwOAA/2dbwS7o
y4sXEHbfWonjskgPQwFYB23tsFUuM4uZwVEbJg+bveglDsDStbDlfgArXSL/0+ak
lFcHiQEiBBABAgAMBQJKaAqEBQMAEnUAAAoJEJcQuJvKV618rH0H/iCciD4U6YZN
JBj0GN7/Xt851t9FWocmcaC+qtuXnkFhplXkxZVOCU4VBMs4GBoqflvagbBTyfV4
Di+W8Uxr+/1jiu3l/HvoFxwdwNkGG6zNBhWSjdwQpGwPvh5ryV1OfLX/mgQgdDmx
vqz5+kFDUj4m7uLaeuU2j1T0lR4zU0yAsbt7J3hwfqJCXHOc9bm5nvJwMrSm+sdC
TP5HjUlwHr9mTe8xuZvj6sO/w0P4AqIMxjC9W7pT9q0ofG2KSTwt7wFbh05sbG4U
QYOJe4+Soh3+KjAa1c0cvmIh4cKX9qfCWwhhdeNfh1A9VTHhnl5zTv/UjvnQtjhl
H/Fq1eBSKcSJASIEEAECAAwFAkp5LgoFAwASdQAACgkQlxC4m8pXrXwY6wgAg3f8
76L3qDZTYlFAWs3pXBl8GsUr1DEkTlEDZMZKDM3wPmhaWBR1hMA3y6p3aaCUyJlJ
BEneXzgyU9uqCxXpC78d5qc3xs/Jd/SswzNYuvuzLYOw5wN5L31SLmQTQ8KqE0uo
RynBmtDCQ4M2UKifSnv+0+3mPh85LVAS481GNpL+VVfCYtKesWNu40+98Yg6L9NG
WwRTfsQbcdokZo44Jz7Y7f81ObC4r/X1DgPj2+d4AU/plzDcdrbINOyprs+7340e
cnaGO4Lsgd19b1CvcgJgltRquu3kRvd+Ero2RYpDv6GVK8Ea0Lto4+b/Ae8cLXAh
QnaWQCEWmw+AU4Jbz4kBIgQQAQIADAUCSo5fvQUDABJ1AAAKCRCXELibyletfA08
B/9w8yJdc8K+k07U30wR/RUg3Yb2lBDygmy091mVsyB0RGixBDXEPOXBqGKAXiV1
QSMAXM2VKRsuKahY2HFkPbyhZtjbdTa7Pr/bSnPvRhAh9GNWvvRg2Kp3qXDdjv9x
ywEghKVxcEIVXtNRvpbqRoKmHzIExvUQck5DM1VwfREeYloxgs4035WADhVMdngQ
S2Gt8P2WaU/p8EZhFGg6X8KtOlD68zGboaJe0hj2VDc+Jc+KdjRfE3fW5ITotid/o
DkUaIW6tB3WkXb0g6D/2hrEJbX3headChHKSB8eQdOR9bcCJDhhU8csd501qmrhC
ctmvlpeWQZdIQdk6sABPWeeCiQEiBBABAgAMBQJKoBJHBQMAEnUAAAoJEJcQuJvK
V618Ml8H/1D88/g/p9fSVor4Wu5WlMbg8zEAik3BIxQruEFWda6nART6M9E7e+P1
++UHZsWYs6l9ROpWxRLG1Yy9jLec2Y3nUtb20m65p+IVeKR2a9PHW35WZDV9dOYP
GZabKkO1clLeWLVgp9LRjZ+AeRG+ljHqsULXro1dwewLTB/gg9I2vgNv6dKxyKak
nM/GrqZLATAq2KoaE/u/6lzRFZIzZnLtjZh8X7+nS+V8v9IiY4ntrpkrbvFk30U6
WJp79oBIWwnW/84RbxutRoEwSar/TLwVRkcZyRXeJTapbnLGnQ/IDO1o1d7+Vbjd
q/Sg/cKHHf7NthCwkQNsCnHL0f51gZCJASIEEAECAAwFAkqoEAAFAwASdQAACgkQ
lxC4m8pXrXwE/Af/XD4R/A5R6Ir/nCvKwCTKJmalajssuAcLEa2pMnFZYO/8rzLO
+Gp8p0qFH9C4LFwA0NvR5q6X/swuROf4zxljSvNcdlQVaAfJ2ZDEgJ5GXzsPplrv
SAI9jS3LL7fSWDZgKuUe0a4qx7A0NgyGMUYGhP+QlRFa8vWEBI9fANd/0mMqAeBV
qQyOH0X1FiW1Ca2Jn4NKfuMy9GEvRddVIbB1LvoNVtXPNzeeKMyNb9Jdx1MFWssy
COBP2DayJKTmjvqPEc/YOjOowoN5sJ/jn4mVSTvvlTooLiReSs6GSCAjMVxN7eYS
/Oyq6lu1JDcJvmB8N2WixAZtAVgF8OA7CWXKVYkBlgQQAQIADAUCSrnHiQUDABJ1
AAAKCRCXELibyletfPChB/9uECti1dZeNuFsd0/RuGyRUVlrrhJE6WCcOrLO9par
rPbewbKBmjSzB0MygJXGvcC06mPNuquJ7/WpxKsFmfg4vJBPlADFKtgRUy9BLzjC
eotWchPHFBVW9ftPbaQViSUu7d89NLjDDM5xrh80puDIApxoQLDoIrh3T1kpZx56
jSWv0gelFUMbXAzmqkJSyL4Xdh1aqzgUbREd7Xf2lCzuh0sV6V7c/AwWtjWEGEsA
HZaiQDywZwbC18GwrMLiAzGWb/AScFDQRCZKJDjL+Ql8YT6z+ZMVr8gb7CIU5PKY
dhiIf2UVTQwLAoW7INRCQQAqcGjK3IMIz7SO/yk4HmVUiQEiBBABAgAMBQJK3gjG
BQMAEnUAAAoJEJcQuJvKV618jkEH+wb0Zv9z7xQgpLMowVuBFQVu8/z7P5ASumyB
PUO3+0JVxSHBhlCKQK7n11m1fhuGt2fCxXhSU6LzXj36rsKRY53lGZ9QhvqFUtQH
3Xb2IQLIJC4UKjG2jSSCdcuA/x98bwp2v7O03rn7ndCS16CwXnRV3geQoNipRKMS
DajKPpZv1RiZm8pMKqEb8WSw352xWoOcxuffjlsOEwvJ85SEGCAZ9tmIlkZOc7Ai
QONDvii9b8AYhQ60RIQC0HP2ASSmK0V92VeFPxHmAygdDQgZNVtbVxgnnt7oTNEu
VRXNY+z4OfBArp7R+cTsvijDRZY4kML1n22hUybwoxUEvjqZV2+JASIEEAECAAwF
AkrvOlQFAwASdQAACgkQlxC4m8pXrXxrPAgArXiNgZirNuBhfNCXlkzkCHLx5wnV
e4SmTpbWzTwWw7+qk7d4l9hlWtdImISORINzo7f4ShSUzJX2GciNaXhaHRo7+y5O
Zbu82jQb09aQQj/nibKYuqxqUrobTEm+DuYz3JUQZm2PsPcHLS8mX9cxvrJUncPG
nXEV0DRaq71SGWDprtkvBbp6i38aY3sIhYgz8wM5m1szKDtjywmBYcFehIdozt9z
hm7wZshzRWQX1+Rf/pIsnk+OzBIa34crSemTnacbV/B7278z2XAyziPNFuqz0xu+
iltOmYmayfNWAmumuw9NcuwWMlth6Mc2HLrpo0ZBheJ6iuDMPsHnwqdB/4kBIgQQ
AQIADAUCSwBd2gUDABJ1AAAKCRCXELibyletfP6tB/4m1w0BtlkJgtS6E+B/ns14
z4A4PGors+n+MYm05qzvi+EnDF/sytCmVcKeimrtvDcfoDtKAFFvJjcYXfnJdGWm
Pu0SJMRL5KKCirAKwZmU/saxOgoB5QLNw+DHPteJ3w9GmWlGxIqG1r15WC5duzBC
y3FsnjJYG3jaLnHOO9yXXb5h0kUTORfUKdvAr1gxF2KoatZWqGoaPPnHoqb88rjt
zk8I7gDqoXnzh8wLxa0ZYvfTC/McxdWTrwXLft+krmMQ18iIZEne2hvVLNJVuluU
oiWLeHA8iNCQ4W4WTdLc1mCnCjGTMX/MN41uLH0C9Ka4R6wEaqj4lPDk1B/1TV+Q
iQEiBBABAgAMBQJLEYGrBQMAEnUAAAoJEJcQuJvKV618naIH/2t9aH5mBTKBN6fU
qhrf79vIsjtl/QNS5qisBISZMX3/1/0Gu6WnxkPSfdCUJMWCjMcnVj7KU2wxTHHG
VpAStd9r2afUNxRyqZwzwyytktuZok0XngAEDYDDBS3ssu2R4uWLCsC2ysXEqO/5
tl5YrTWJZrfeIphTaYP5hxrMujvqy3kEwKKbiMz91cDeiLS+YCBcalj5n/1dMYf7
8U8C6ieurxAg/L8h6x25VM4Ilx4MmG2T8QGtkkUXd+Fd/KYWmf0LE5LLPknf0Hhw
oVslPXeinp4FsHK/5wzviv4YZpzuTqs9NlKcMsa4IuuPOB0FDf0pn+OFQbEg9QwY
2gCozK+JASIEEAECAAwFAksjTdQFAwASdQAACgkQlxC4m8pXrXwlogf/XBGbXRVX
LMaRN4SczOjwT3/tUCriTkb3v+zKjRG90zFhYAccjn7w+7jKQicjq6quQG1EH2X4
/Su6ps1lDLqGHHhiJW3ZhxQScLZmhdAYsh2qG4GP/UW3QjXG7c61t+H3olvWg2cr
wqCxxFZAgkAAkr9xcHWFZJEQeXoob6cCZObaUnHSANdmC6s5lUxXYa2bmL7Q3UB4
4KCzDvAfbPZKJOw9k0qb3lc11zx+vGdyZFbm4R0+3LPp/vT0b3GlSbbF9lU1GOXh
VaphrgFFa76dmjfHCkPplXAkK1VSIU/aPGAefduTFMdlSZpdMtJ5AULjGcszBDlR
pLlPxvqVa0ZpgIkBlgQQAQIADAUCSycmkgUDABJ1AAAKCRCXELibyletfHlNCACp
1YespiHfQt2alcscE5zgfETEHHic8Ai6pNkU9HT4TeWcFHEDe5QqfYcpjLrQvBXS
kSvxEittbyRdv+e+j5Z+HyHjiG8nAQBL6qy9eHqQE4+d7gYs6DTk7sG9ZMYphREb
ltzD+F4hVCQdLT8LNr0eVFN7ehqECScDaCG8/Qyti+l/0M902/Yn+mz0ilOiUdWJ
9x6LPaIINtb1gsYDEylLjwGIZmI0r5Kh9wYoV4vnNezFbxO1uRiW0B7iaPjIEsbt
OOKp7wx2aX+DM3N9F3BtaIY8XnzcnomNm83SNsgmgrZljpQltUnNqIhNM8DupQ+I
WOV5gtl6pTC7CgeVTVyRiQEiBBABAgAMBQJLOGXuBQMAEnUAAAoJEJcQuJvKV618
ll4IAKJ9mm4jb0c8fe9+uDI8eCJRbzNbVXm8zWzpA8GUtQAakwxoKv332QP1Wa1P
odni/e3EMhsSREOZJJv79YqGxGRBTE9Kb/VjM34nas4XSnXKW28XWhKyIw+XwQAi
nY2swFHh+83Htr/mwTdJfS2aEYl2zboBvd/JZCdhOGU2GH737S/3uEczoKkfVQ/w

```
OTM8X1xWwIYWqx23k/DsGcuDs9lA2g7Mx7DSqBtVjaTkn9h0zATzXLDkmP4SAUVj
cZ83WDpFre5WnizZjdXlBMM5OCexp5WpmzyHLTnaBFK4jEmnsk5C2Rnoyp8Ivz6g
Ecg1tRbEXijRw++d2TFYlJwLKtiJASIEEAECAAwFAktKMicFAwASdQAACgkQlxC4
m8pXrXxqHQgAuYY5scKrh0m/GS9EYnyC9494lOlO6iytU0CpE6oBC31M3hfX/Dbj
UbcS5szZNU+2CPYo4ujQLZ7suN7+tTjG6pZFfMevajT9+jsL+NPMF8RLdLOVYmbl
TmSQGNO+XGEYaKYH5oZIeIW5AKCgi2ozkdFIBBLAx7Kqo/FyybhkURFEcvEyVmgf
3KLV7IliX/fYLfoCMCJ/Lcm9/llSFB1n8Nvg66Xd533DKoHjueD3jyaNAVlo2mq/
sIAv++kntvOiB3GDK5pfwHZ78WWiCpsWZpE5gzAnzJ1Y0WEigRo0PVLu3cLO0jLG
23d+H/CbfZ8rkajHJeCDQF7YVmP0t0nYpYkBlgQQAQIADAUCS1v+ZgUDABJ1AAAK
CRCXELibyletfNS/CACqt2TkB86mjqM+cJ74+dWBvJ2aFuURuxzm95i9Q/W/hU08
2iMbC3+0k2oD8CrTOe61P+3oRyLjv/UEDUNzLncNe2YsA9JeV+4hvPwH5Vp3Om13
089fCKZUbqslXNKkHiWYU+zAaZJXEuGRmRz0HbQIeAMOWF4oa226uo1e4ws1Jhc+
F3E/ApCRyFBqBUdL05hapQLditYpsBjIdiBGpjzidMLE2wX2W4ZpAdN0U6BIyIqR
mTPjbSkvzS9kSWFmfhQgnBDKEYJpVZgE1sN52rYC1sDeGeiuKxlzjVov9MMhYMWa
Zo3R5o3F2iIM/BK6FbC252lf/Mhu3ICuXujNBZNYiQEiBBABAgAMBQJLbSH4BQMA
EnUAAAoJEJcQuJvKV618kd0IAJLLwDH6gvgAlBFklQJXqQxUdcSOOVMAWtlHgWOy
ozjgomZZBkRL8dtCDr9YBMcj5czcQ3qpmLJdppXhKB+kJV2iUXfDMSFXwJ4wLfIs
8FNnXw8H5U01oBkGH/Ku6ngL9Vwt+MjYHtCWkw9QueUKZnDudX9qIzLAIt+mwSTu
A6+fY4VWIg40AA0v3exaQM55YR/UhlKunpGG9o8Qkq77dMEbTMpOmBoLbOMRB3Dd
MAvVU6G2l6Pcb7KobVCuOBnb6batXARV/G8sw+nzfJ16fr/KobZT2A6m+Jrqk4dl
F14IjLbz16O5JGUPAryN2G2ddBdSAy7dtFSVhWWiWC9n88q5Ag0EPj6jHRAIAO/h
iX8WzHWOMLJT54x/axeDdqn1rBDf5cWmaCWHN2ujNNlgpx5emoU9v7QStsNUCOGB
bXkeO4Ar7YG+jtSR33zqNh3y5kQ0YkY3dQ0wh6nsl+wh4XIIY/3TUZVtmdJeUBRH
JlfVNFYad2hX1guFI37Ny1PoZAFsxO82g+XB/Se8r/+sbmVcONdcdIeFKrE3FjLt
IjNQcxC6l9Q2Oy8KDxG/zvUZG3+H5i3tdRMyGgmuD6gEV0GXOHYUopzLeit1+Aa0
bCk36Mwbu+BeOw/CJW3+b0mB27hOaf9aCA855IP6fJFvtxcblq8nHIqhU3Dc9tec
sl9/S1xZ5S8yIG/xeRsAAwUH/i8KqmvAhq0X7DgCcYputwh37cuZlHOa1Ep07JRm
BCDgkdQXkGrsj2Wzw7Aw/TGdWWkmn2pxb8BRui5cfcZFO7c6vryi6FpJuLucX975
+eVY50ndWkPXkJ1HF4i+HJwRqE2zliN/RHMs4LJcwXQvvjD43EE3AO6eiVFbD+qA
AdxUFoOeLblKNBHPG7DPG9xL+Ni5rkE+TXShxsB7F0z7ZdJJZOG0JODmox7IstQT
GoaU9u41oyZTliXPiFidJoIZCh7fdurP8pn3X+R5HUNXMr7M+ba8lSNxce/F3kmH
0L7rsKqdh9d/aVxhJINJ+inVDnrXWVoXu9GBjT8Nco1iU9SIVAQYEQIADAUCTnc9
7QUJE/sBuAASB2VHUEcAAQEJEIxxjTtQcuH1FJsAmwWK9vmwRJ/y9gTnJ8PWf0BV
roUTAKClYAhZuX2nUNwH4vlEJQHDqYa5yQ==
=ghXk
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
```

ビルド鍵を個人の公開 GPG 鍵リングにインポートするには、gpg --import を使用します。 たとえば、鍵を mysql_pubkey.asc ファイルに保存した場合、インポートコマンドは次のようになります。

```
shell> gpg --import mysql_pubkey.asc
gpg: key 5072E1F5: public key "MySQL Release Engineering
<mysql-build@oss.oracle.com>" imported
gpg: Total number processed: 1
gpg:               imported: 1
gpg: no ultimately trusted keys found
```

公開鍵 ID の 5072E1F5 を使用して、公開鍵サーバーから鍵をダウンロードすることもできます。

```
shell> gpg --recv-keys 5072E1F5
gpg: requesting key 5072E1F5 from hkp server keys.gnupg.net
gpg: key 5072E1F5: "MySQL Release Engineering <mysql-build@oss.oracle.com>"
1 new user ID
gpg: key 5072E1F5: "MySQL Release Engineering <mysql-build@oss.oracle.com>"
53 new signatures
gpg: no ultimately trusted keys found
gpg: Total number processed: 1
gpg:          new user IDs: 1
gpg:        new signatures: 53
```

鍵を RPM 構成にインポートして RPM インストールパッケージを検証する場合、鍵を直接インポートできるはずです。

```
shell> rpm --import mysql_pubkey.asc
```

問題が生じた場合、または RPM 固有の情報が必要な場合は、セクション2.1.4.4「RPM を使用した署名確認」 を参照してください。

公開ビルド鍵をダウンロードしてインポートしたあと、所望の MySQL パッケージとそれに対応する署名をダウンロードします。これもダウンロードページで入手できます。 次の表の例に示すように、署名ファイルの名前は配布ファイルと同じで、拡張子 .asc が付いています。

表 2.1 ソースファイルの MySQL パッケージと署名ファイル

ファイルタイプ	ファイル名
配布ファイル	mysql-standard-8.0.29-linux-i686.tar.gz

ファイルタイプ	ファイル名
署名ファイル	mysql-standard-8.0.29-linux-i686.tar.gz.asc

両方のファイルが同じディレクトリにあることを確認してから、次のコマンドを実行して配布ファイルの署名を確認します。

```
shell> gpg --verify package_name.asc
```

ダウンロードしたパッケージが有効な場合は、次のような Good signature メッセージが表示されます:

```
shell> gpg --verify mysql-standard-8.0.29-linux-i686.tar.gz.asc
gpg: Signature made Tue 01 Feb 2011 02:38:30 AM CST using DSA key ID 5072E1F5
gpg: Good signature from "MySQL Release Engineering <mysql-build@oss.oracle.com>"
```

Good signature メッセージは、ファイルの署名が弊社のサイトに記載されている署名と比較して有効であることを示します。 しかし、次のような警告が表示される場合もあります。

```
shell> gpg --verify mysql-standard-8.0.29-linux-i686.tar.gz.asc
gpg: Signature made Wed 23 Jan 2013 02:25:45 AM PST using DSA key ID 5072E1F5
gpg: checking the trustdb
gpg: no ultimately trusted keys found
gpg: Good signature from "MySQL Release Engineering <mysql-build@oss.oracle.com>"
gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
gpg:          There is no indication that the signature belongs to the owner.
Primary key fingerprint: A4A9 4068 76FC BD3C 4567  70C8 8C71 8D3B 5072 E1F5
```

セットアップおよび構成に依存するので、これは正常です。 これらの警告の説明は次のとおりです。

- gpg: no ultimately trusted keys found: これは、特定の鍵がユーザーまたはユーザーの信頼する Web によって「最終的に信頼されて」いないことを意味します。これは、ファイルの署名を確認する目的に関しては問題ありません。
- WARNING: This key is not certified with a trusted signature! There is no indication that the signature belongs to the owner.: これは、ユーザーの所有している鍵が弊社の本当の公開鍵であることをどの程度信用しているかに言及しています。 これは個人的な判断です。 理想的なのは MySQL 開発者が鍵を直接手渡すことですが、一般的には鍵はダウンロードされます。 ダウンロードは改ざんされていますか? おそらくそうではないでしょう。 しかし、その判断はユーザー次第です。 信頼網をセットアップするのが、信頼するための 1 つの方法です。

公開鍵を処理する方法の詳細は GPG のドキュメントを参照してください。

2.1.4.3 Gpg4win for Windows を使用した署名確認

セクション2.1.4.2「GnuPG を使用した署名確認」 のセクションでは、GPG を使用して MySQL ダウンロードを確認する方法を説明しています。 このガイドは Microsoft Windows にも適用されますが、もう 1 つの選択肢は Gpg4win などの GUI ツールを使用することです。 ほかのツールを使用してもかまいませんが、ここでの例は Gpg4win に基づいており、バンドルの Kleopatra GUI を利用しています。

Gpg4win をダウンロードしてインストールしてから Kleopatra をロードします。 次のようなダイアログが表示されるはずです。

図 2.1 Kleopatra: 初期画面

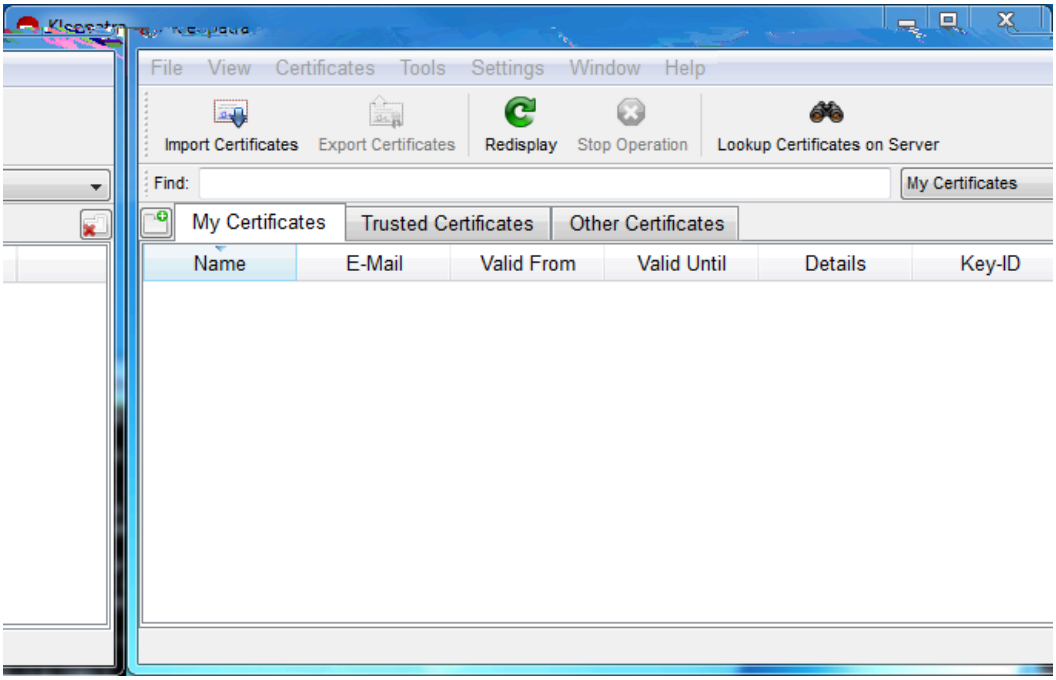

次に、MySQL Release Engineering 証明書を追加します。 そのためには、「File」、「Lookup Certificates on Server」をクリックします。 検索ボックスに「Mysql Release Engineering」と入力して「Search」をクリックします。

図 2.2 Kleopatra: サーバーウィザードでの証明書のルックアップ: 証明書の検索

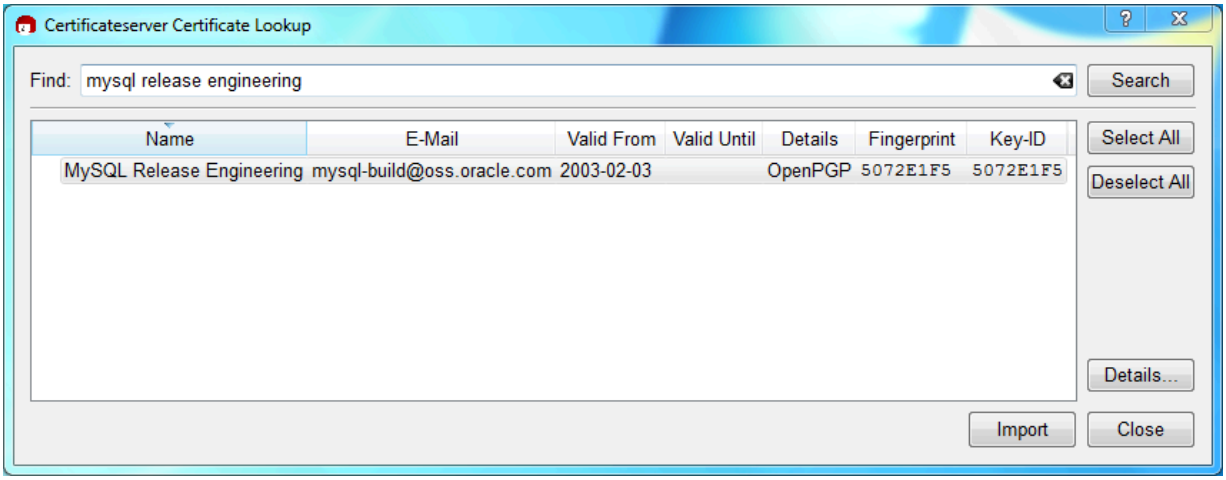

「MySQL Release Engineering」証明書を選択します。 Fingerprint および Key-ID は「5072E1F5」でなければなりません。そうでない場合は、「Details...」を選択して証明書が有効であることを確認します。 次に、「Import」をクリックしてインポートします。 インポートダイアログが表示されたら、 Okay を選択すると、この証明書が「インポート済証明書」タブの下にリストされます。

次に、弊社の証明書の信頼レベルを構成します。 弊社の証明書を選択して、メインメニューから「Certificates」、「Change Owner Trust...」を選択します。 弊社の証明書に対して、「I believe checks are very accurate」を選択することを推奨します。そうしないと弊社の署名を確認することができません。「「チェックが非常に正確であると思う」」を選択して「完全信頼」を有効にし、「 OK 」を押します。

図 2.3 Kleopatra: MySQL リリースエンジニアリングの信頼レベルの変更

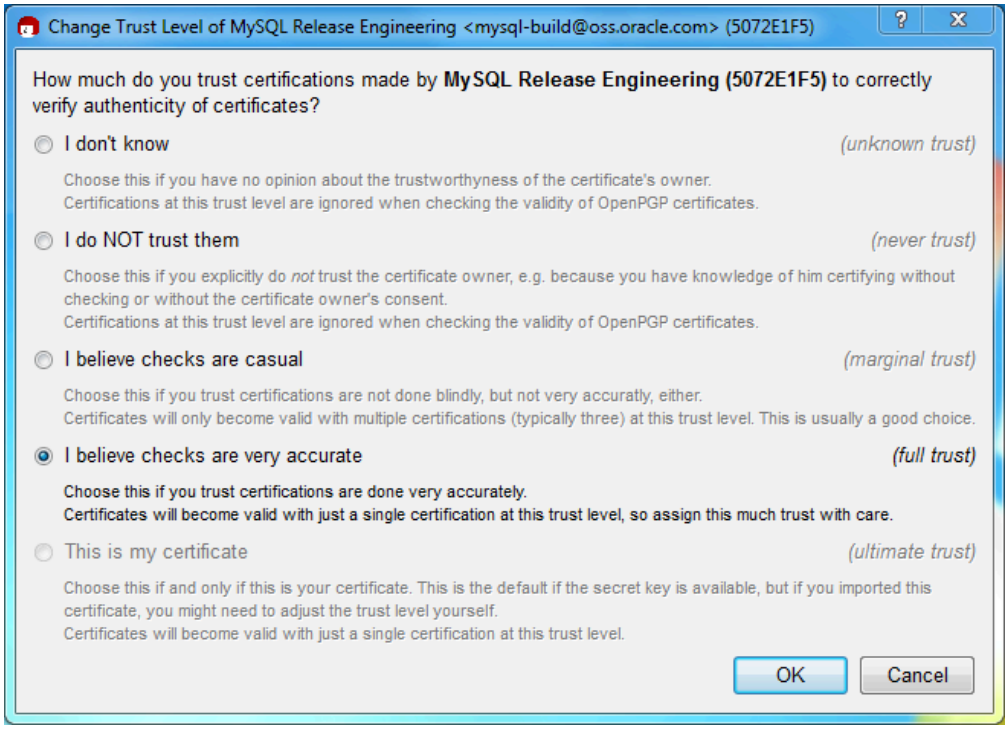

次に、ダウンロードした MySQL パッケージファイルを確認します。 これには、パッケージファイルと署名の両方のファイルが必要です。 次の表の例に示すように、署名ファイルの名前はパッケージファイルと同じで、拡張子 .asc が付いていなければなりません。 署名は各 MySQL 製品のダウンロードページにリンクされています。 この署名で .asc ファイルを作成しなければなりません。

表 2.2 MySQL Installer for Microsoft Windows の MySQL パッケージと署名ファイル

ファイルタイプ	ファイル名
配布ファイル	mysql-installer-community-8.0.29.msi
署名ファイル	mysql-installer-community-8.0.29.msi.asc

両方のファイルが同じディレクトリにあることを確認してから、次のコマンドを実行して配布ファイルの署名を確認します。 署名 (.asc) ファイルを Kleopatra にドラッグ&ドロップするか、「File」、「Decrypt/Verify Files...」からダイアログをロードしてから .msi ファイルまたは .asc ファイルのいずれかを選択します。

図 2.4 Kleopatra: ファイルの復号化と検証ダイアログ

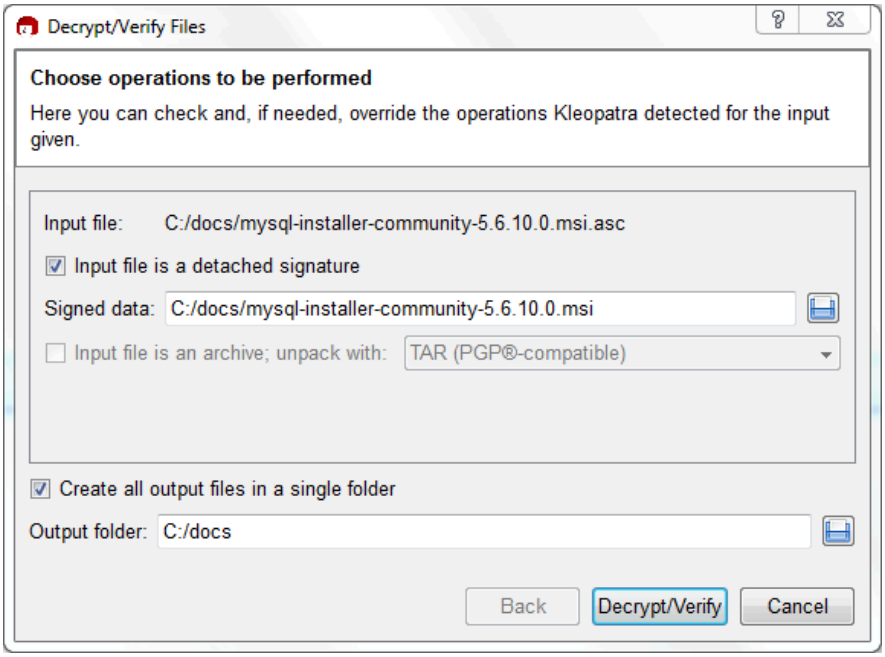

「Decrypt/Verify」をクリックしてファイルをチェックします。 最も一般的な 2 つの結果は次の図のようになります。黄色の警告は問題のように見えますが、次のことはファイルチェックが成功したことを意味します。 このインストーラを実行できます。

図 2.5 Kleopatra: 結果の復号化と検証ダイアログ: すべての操作が完了しました

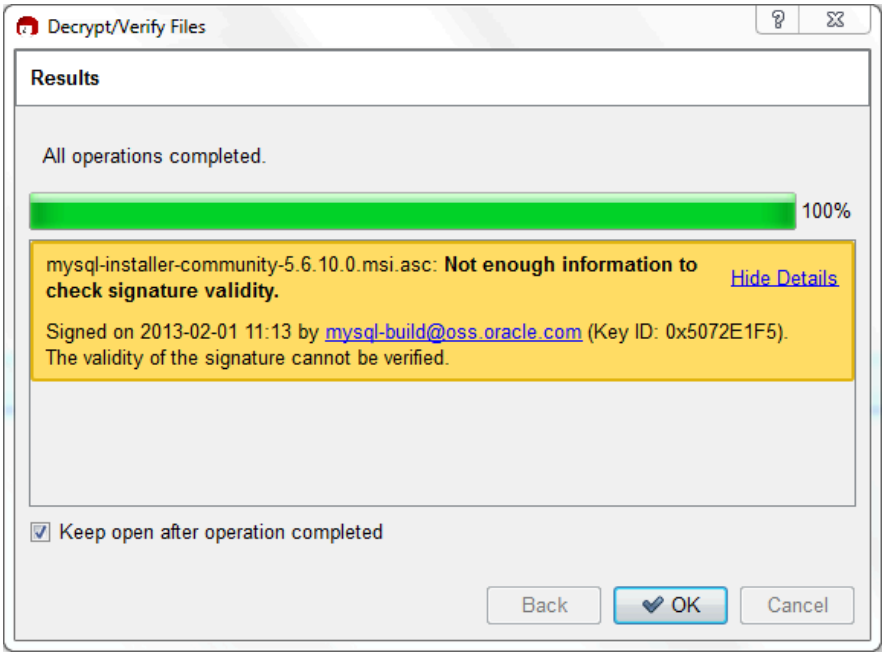

赤い「署名が正しくありません」エラーが表示される場合は、ファイルが無効であることを意味します。 このエラーが表示された場合は、MSI ファイルを実行しないでください。

図 2.6 Kleopatra: 結果の復号化と検証ダイアログ: Bad

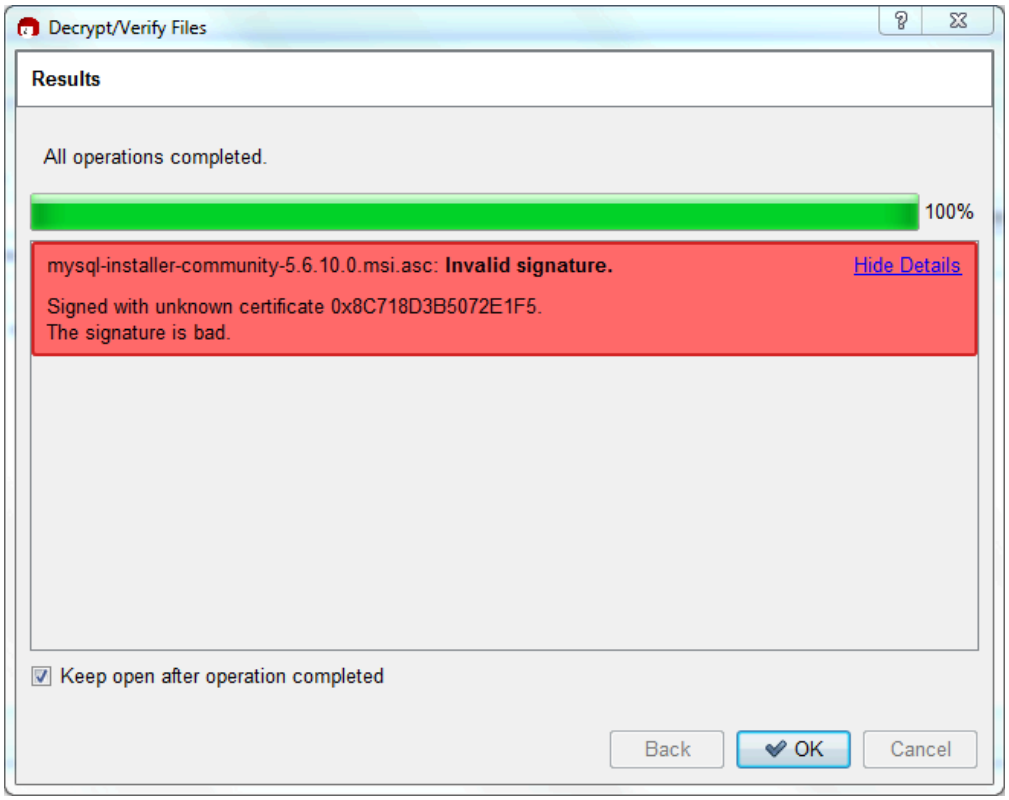

セクション2.1.4.2「GnuPG を使用した署名確認」 のセクションでは、緑色の Good signature 結果が表示されない理由について説明します。

2.1.4.4 RPM を使用した署名確認

RPM パッケージには、個別の署名はありません。 RPM パッケージには内蔵の GPG 署名および MD5 チェックサムがあります。 次のコマンドを実行してパッケージを確認できます。

```
shell> rpm --checksig package_name.rpm
```

例:

```
shell> rpm --checksig MySQL-server-8.0.29-0.linux_glibc2.5.i386.rpm
MySQL-server-8.0.29-0.linux_glibc2.5.i386.rpm: md5 gpg OK
```

> **注記**
>
> RPM 4.1 を使用していて、「(GPG) NOT OK (MISSING KEYS:GPG#5072e1f5)」と表示された場合、MySQL 公開ビルド鍵を自分の GPG 鍵リングにインポートした場合でも、この鍵をまず RPM 鍵リングにインポートする必要があります。 RPM 4.1 は、お客様個人の GPG 鍵リング (あるいは GPG そのもの) を使用しなくなりました。 RPM はシステム全体にわたるアプリケーションであり、ユーザーの GPG 公開鍵リングはユーザー固有のファイルであるため、RPM はむしろ独立した鍵リングを保持します。 MySQL 公開鍵を個人の RPM 鍵リングにインポートするには、まず鍵を取得してから、rpm --import を使用して鍵をインポートします。 例:

```
shell> gpg --export -a 5072e1f5 > 5072e1f5.asc
shell> rpm --import 5072e1f5.asc
```

あるいは、rpm は鍵を直接 URL からロードすることもサポートしていますので、このマニュアルページを使用できます。

```
shell> rpm --import https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/checking-gpg-signature.html
```

MySQL 公開鍵を取得する必要がある場合には、セクション2.1.4.2「GnuPG を使用した署名確認」 を参照してください。

2.1.5 インストールのレイアウト

インストールのレイアウトは、インストールの種類 (ネイティブパッケージ、バイナリ tarball、ソース tarball など) によって異なります。そのため、異なるシステムを管理する場合や異なるインストールソースを使用する場合に混乱しがちです。 個々のレイアウトは、次に記載するように、対応するインストールの種類またはプラットフォームの章にあります。 オラクル社以外のベンダーからのインストールのレイアウトは、これらのレイアウトと異なる場合がありますのでご注意ください。

- セクション2.3.1「Microsoft Windows 上での MySQL のインストールレイアウト」
- セクション2.9.3「ソースインストールの MySQL のレイアウト」
- 表2.3「一般的な Unix/Linux バイナリパッケージの MySQL インストールのレイアウト」
- 表2.12「MySQL Developer Zone からの Linux RPM パッケージの MySQL インストールレイアウト」
- 表2.7「macOS での MySQL のインストールレイアウト」

2.1.6 コンパイラ固有のビルドの特徴

場合によっては、MySQL のビルドに使用するコンパイラによって、使用できる機能が影響を受けることがあります。 このセクションのノートは、オラクル社が提供するバイナリ配布またはご自身でソースからコンパイルしたものに適用されます。

icc (Intel C++ コンパイラ) ビルド

icc でビルドされたサーバーは次の特徴があります。

- SSL のサポートは含まれません。

2.2 一般的なバイナリを使用した MySQL の Unix/Linux へのインストール

オラクル社は、MySQL の一連のバイナリ配布を提供しています。 これらには、多数のプラットフォーム用の圧縮 tar ファイル (.tar.xz 拡張子を持つファイル) の形式の汎用バイナリ配布、および選択したプラットフォーム用のプラットフォーム固有のパッケージ形式のバイナリが含まれます。

このセクションでは、Unix/Linux プラットフォームでの圧縮 tar ファイルバイナリディストリビューションからの MySQL のインストールについて説明します。 その他のプラットフォーム固有のバイナリパッケージ形式については、このマニュアルの他のプラットフォーム固有のセクションを参照してください。 たとえば、Windows の配布は セクション2.3「Microsoft Windows に MySQL をインストールする」 を参照してください。 様々な配布形式で MySQL を取得する方法については、セクション2.1.3「MySQL の取得方法」 を参照してください。

MySQL 圧縮 tar ファイルのバイナリ配布の名前の形式は mysql-VERSION-OS.tar.xz で、VERSION は数値 (8.0.29 など) で、OS は配布対象のオペレーティングシステムのタイプを示します (pc-linux-i686 や winx64 など)。

Linux 汎用バイナリ配布用の MySQL 圧縮 tar ファイルの「「最小インストール」」バージョンもあり、mysql-VERSION-OS-GLIBCVER-ARCH-minimal.tar.xz という形式の名前が付けられています。 最小インストール配布では、デバッグバイナリが除外され、デバッグシンボルが取り除かれて、通常のバイナリ配布より大幅に小さくなります。 最小限のインストール配布をインストールする場合は、次の手順のファイル名形式の違いに合わせて調整してください。

> 警告
>
> - Yum や APT などのオペレーティングシステムのネイティブパッケージ管理システムを使用して以前に MySQL をインストールした場合、ネイティブバイナリを使用したインストールで問題が発生することがあります。 以前の MySQL インストールが (パッケージ管理システムを使用して) 完全に削除されていること、および古いバージョンのデータファイルなどの追加ファイルも削除されていることを確認します。 また、/etc/my.cnf や/etc/mysql ディレクトリなどの構成ファイルを確認して削除する必要があります。
>
>   サードパーティパッケージを公式の MySQL パッケージに置き換える方法の詳細は、関連する「APT ガイド」または Yum guide を参照してください。
>
> - MySQL には、libaio ライブラリへの依存関係があります。 このライブラリがローカルにインストールされていない場合、データディレクトリの初期化および後続のサー

バー起動ステップは失敗します。 必要に応じて、適切なパッケージマネージャーを使用してインストールします。 たとえば、Yum ベースのシステムでは次のようにします。

```
shell> yum search libaio  # search for info
shell> yum install libaio # install library
```

または、APT ベースのシステムの場合:

```
shell> apt-cache search libaio # search for info
shell> apt-get install libaio1 # install library
```

- Oracle Linux 8 / Red Hat 8 (EL8): これらのプラットフォームでは、デフォルトでファイル/lib64/libtinfo.so.5 はインストールされません。これは、パッケージ mysql-VERSION-el7-x86_64.tar.gz および mysql-VERSION-linux-glibc2.12-x86_64.tar.xz の MySQL クライアント bin/mysql に必要です。 この問題を回避するには、ncurses-compat-libs パッケージをインストールします:

```
shell> yum install ncurses-compat-libs
```

圧縮された tar ファイルのバイナリ配布をインストールするには、選択したインストール場所 (通常は/usr/local/mysql) で解凍します。 これにより、次の表に示すディレクトリが作成されます。

表 2.3 一般的な Unix/Linux バイナリパッケージの MySQL インストールのレイアウト

ディレクトリ	ディレクトリの内容
bin	mysqld サーバー、クライアントプログラムおよびユーティリティプログラム
docs	情報形式の MySQL マニュアル
man	Unix マニュアルページ
include	インクルード (ヘッダー) ファイル
lib	ライブラリ
share	データベースインストールのエラーメッセージ、ディクショナリおよび SQL
support-files	その他のサポートファイル

mysqld バイナリのデバッグバージョンは、mysqld-debug として利用可能です。 ソース配布から独自のデバッグバージョンの MySQL をコンパイルするには、適切な構成オプションを使用してデバッグのサポートを有効にします。 セクション2.9「ソースから MySQL をインストールする」を参照してください。

MySQL バイナリ配布をインストールして使用する場合、コマンドシーケンスは次のようになります:

```
shell> groupadd mysql
shell> useradd -r -g mysql -s /bin/false mysql
shell> cd /usr/local
shell> tar xvf /path/to/mysql-VERSION-OS.tar.xz
shell> ln -s full-path-to-mysql-VERSION-OS mysql
shell> cd mysql
shell> mkdir mysql-files
shell> chown mysql:mysql mysql-files
shell> chmod 750 mysql-files
shell> bin/mysqld --initialize --user=mysql
shell> bin/mysql_ssl_rsa_setup
shell> bin/mysqld_safe --user=mysql &
# Next command is optional
shell> cp support-files/mysql.server /etc/init.d/mysql.server
```

注記

この手順では、システムへの root (管理者) アクセスがあるものとします。 または、sudo (Linux) または pfexec (Solaris) コマンドを使用して、各コマンドに接頭辞を付けることもできます。

mysql-files ディレクトリは、インポートおよびエクスポート操作を特定のディレクトリに制限する secure_file_priv システム変数の値として使用する便利な場所を提供します。 セクション5.1.8「サーバーシステム変数」を参照してください。

バイナリ配布のインストールに関する前述の説明を、次に詳細に説明します。

mysql ユーザーおよびグループの作成

mysqld の実行に使用するユーザーおよびグループがシステムにまだない場合は、作成する必要がある場合があります。 次のコマンドは、mysql グループおよび mysql ユーザーを作成します。 ユーザーやグループを mysql のではなく別の名前に変更したい場合があります。 その場合は、以降の説明では適切な名前に置き換えてください。 useradd および groupadd の構文は、Unix/Linux のバージョンによって若干異なる場合や、adduser や addgroup などの名前が異なる場合があります。

```
shell> groupadd mysql
shell> useradd -r -g mysql -s /bin/false mysql
```

> 注記
>
> ユーザーは所有権の目的でのみ必要であり、ログイン目的では必要ないため、useradd コマンドは -r および -s /bin/false オプションを使用して、サーバーホストへのログイン権限を持たないユーザーを作成します。 useradd でサポートされていない場合は、これらのオプションを省略します。

配布の取得とアンパック

配布をアンパックするディレクトリを選択してそこに移動します。 この例では、配布を /usr/local の下にアンパックします。 したがって、この説明では /usr/local にファイルおよびディレクトリを作成する許可があるものとします。 そのディレクトリが保護されている場合は、インストールを root として実行する必要があります。

```
shell> cd /usr/local
```

配布ファイルを セクション2.1.3「MySQL の取得方法」 の説明に従って取得します。 所定のリリースでは、すべてのプラットフォームのバイナリの配布は同じ MySQL のソース配布でビルドされています。

ディストリビューションを解凍すると、インストールディレクトリが作成されます。z オプションがサポートされている場合、tar は配布を解凍して解凍できます:

```
shell> tar xvf /path/to/mysql-VERSION-OS.tar.xz
```

tar コマンドが mysql-VERSION-OS という名前のディレクトリを作成します。

圧縮された tar ファイルのバイナリ配布から MySQL をインストールするには、配布を解凍する GNU XZ Utils と、それを解凍する適切な tar がシステムに必要です。

> 注記
>
> MySQL Server 8.0.12 で圧縮アルゴリズムが Gzip から XZ に変更され、汎用バイナリファイル拡張子が .tar.gz から .tar.xz に変更されました。

GNU tar が機能することが知られています。 一部のオペレーティングシステムで提供される標準の tar は、MySQL 配布内の長いファイル名をアンパックできません。 GNU tar をダウンロードしてインストールするか、プリインストールバージョンの GNU tar が利用可能であればそれを使用します。 通常、これは gnutar、gtar、または tar という名前です (/usr/sfw/bin または /usr/local/bin などの GNU または Free Software ディレクトリ内)。 GNU tar は、http://www.gnu.org/software/tar/ から入手可能です。

tar で xz 形式がサポートされていない場合は、xz コマンドを使用してディストリビューションを解凍し、tar を使用して解凍します。 前述の tar コマンドを次の代替コマンドに置き換えて、配布を展開して抽出します。

```
shell> xz -dc /path/to/mysql-VERSION-OS.tar.xz | tar x
```

次に、tar によって作成されたインストールディレクトリへのシンボリックリンクを作成します:

```
shell> ln -s full-path-to-mysql-VERSION-OS mysql
```

ln コマンドは、インストールディレクトリへのシンボリックリンクを作成します。 これにより、より簡単に/usr/local/mysql と呼ぶことができます。 MySQL を使用しているときに常にクライアントプログラムのパス名を入力する必要がないようにするには、/usr/local/mysql/bin ディレクトリを PATH 変数に追加します:

```
shell> export PATH=$PATH:/usr/local/mysql/bin
```

インストール後のセットアップの実行

インストールプロセスの残りの部分では、配布の所有権とアクセス権限の設定、データディレクトリの初期化、MySQL サーバーの起動および構成ファイルの設定を行います。 その手順は、セクション2.10「インストール後のセットアップとテスト」を参照してください。

2.3 Microsoft Windows に MySQL をインストールする

> **重要**
>
> MySQL 8.0 Server を Windows プラットフォームで実行するには、Microsoft Visual C++ 2015 再配布可能パッケージが必要です。 サーバーを設置する前に、パッケージがシステムにインストールされていることを確認するようにしてください。 このパッケージは、「Microsoft ダウンロードセンター」で入手できます。 また、MySQL デバッグバイナリには Visual Studio 2015 をインストールする必要があります。

MySQL は、Microsoft Windows 64-bit オペレーティングシステムでのみ使用できます。 サポートされる Windows プラットフォームの情報については、https://www.mysql.com/support/supportedplatforms/database.html を参照してください。

Microsoft Windows に MySQL をインストールするには、様々な方法があります。

MySQL Installer メソッド

最も簡単で推奨される方法は、MySQL Installer (Windows の場合) をダウンロードし、特定のバージョンの MySQL Server を次のようにインストールして構成することです:

1. MySQL Installer を https://dev.mysql.com/downloads/installer/ からダウンロードして実行します。

   > **注記**
   >
   > 標準の MySQL Installer とは異なり、小さいバージョンの web-community には MySQL アプリケーションはバンドルされませんが、インストールするように選択した MySQL 製品のみがダウンロードされます。

2. MySQL 製品の初期インストールに使用する設定タイプを決定します。 例:

   - 開発者デフォルト: 選択したバージョンの MySQL Server および MySQL 開発に関連するその他の MySQL ツール (MySQL Workbench など) を含む設定タイプを提供します。
   - サーバーのみ: 他の製品を含まない、選択したバージョンの MySQL Server の設定を提供します。
   - カスタム: MySQL Server およびその他の MySQL 製品の任意のバージョンを選択できます。

3. サーバーインスタンス (および製品) をインストールし、最初にサーバーインスタンスに対して次のいずれかのレベルの可用性を選択して、サーバー構成を開始します:

   - スタンドアロン MySQL Server / Classic MySQL レプリケーション (デフォルト)

     高可用性なしで実行するようにサーバーインスタンスを構成します。

   - InnoDB クラスタ

     MySQL Group Replication に基づく次のような構成オプションを提供します:

     - ローカルホスト上のサンドボックス InnoDB クラスタ で複数のサーバーインスタンスを構成します (テストのみ)。
     - 新しい InnoDB クラスタ を作成し、シードインスタンスを構成するか、既存の InnoDB クラスタ に新しいサーバーインスタンスを追加します。

4. 画面の指示に従って、構成プロセスを完了します。 個々のステップの詳細は、MySQL Installer での MySQL Server の構成 を参照してください。

MySQL がインストールされました。 MySQL をサービスとして構成した場合、システムを再起動するたびに Windows によって MySQL サーバーが自動的に起動されます。 また、このプロセスでは、MySQL Installer アプリケーションがローカルホストにインストールされます。このアプリケーションは、後で MySQL サーバーのアップグレードまたは再構成に使用できます。

> **注記**
>
> MySQL Workbench をシステムにインストールした場合は、それを使用して新しい MySQL サーバー接続を確認することを検討してください。 デフォルトでは、プログラムは MySQL のインストール後に自動的に起動します。

インストールの追加情報

MySQL は、標準アプリケーションまたは Windows サービスとして実行できます。 サービスを使用することで、標準 Windows サービス管理ツールを介してサーバーの動作をモニターおよび制御できます。 詳細については、セクション2.3.4.8「Windows のサービスとして MySQL を起動する」を参照してください。

RESTART ステートメントに対応するために、MySQL サーバーはサービスまたはスタンドアロンとして実行されるとフォークし、モニタープロセスがサーバープロセスを監視できるようにします。 この場合、2 つの mysqld プロセスがあります。 RESTART 機能が必要ない場合は、--no-monitor オプションを使用してサーバーを起動できます。 セクション13.7.8.8「RESTART ステートメント」を参照してください。

一般的には、Windows に MySQL をインストールするには管理者権限のアカウントを使用する必要があります。そうでない場合、PATH 環境変数の編集あるいは サービス管理マネージャーにアクセスするなどの操作の場合に、問題が発生することがあります。 インストール時に、管理者権限を持つユーザーを使用して MySQL を実行する必要はありません。

Windows プラットフォームで MySQL を使用する場合の制限のリストは、セクション2.3.7「Windows プラットフォームの制限事項」 を参照してください。

MySQL Server パッケージのほかに、アプリケーションまたは開発環境で MySQL を使用するために、追加のコンポーネントが必要またはあると便利な場合があります。 次のものが含まれますがこれに限りません。

- ODBC を使用して MySQL Server に接続するには、Connector/ODBC ドライバが必要です。 インストールおよび構成の説明を含む詳細情報は、MySQL Connector/ODBC Developer Guide を参照してください。

  > 注記
  >
  > MySQL Installer によってコネクタ/ODBC がインストールおよび構成されます。

- .NET アプリケーションで MySQL サーバーを使用するには、Connector/NET ドライバが必要です。 インストールおよび構成の説明を含む詳細情報は、MySQL Connector/NET Developer Guide を参照してください。

  > 注記
  >
  > MySQL Installer により、MySQL Connector/NET がインストールおよび構成されます。

MySQL の Windows 版配布は、https://dev.mysql.com/downloads/ からダウンロードできます。 セクション2.1.3「MySQL の取得方法」を参照してください。

MySQL for Windows は、ここで詳しく説明するいくつかの配布形式で使用できます。 一般的には、MySQL Installer を使用するとよいでしょう。 これには、古い MSI よりも多くの機能と MySQL 製品が含まれており、圧縮ファイルよりも簡単に使用できるため、MySQL を起動して実行するための追加ツールは必要ありません。MySQL Installer は、MySQL Server および追加の MySQL 製品を自動的にインストールし、オプションファイルを作成してサーバーを起動し、デフォルトのユーザーアカウントを作成できるようにします。 パッケージ選択の詳細は、セクション2.3.2「インストールパッケージの選択」 を参照してください。

- MySQL Installer ディストリビューションには、MySQL Server および MySQL Workbench や MySQL for Visual Studio などの追加の MySQL 製品が含まれます。MySQL Installer を使用して、将来これらの製品をアップグレードすることもできます (https://dev.mysql.com/doc/mysql-compat-matrix/en/ を参照)。

  MySQL Installer を使用して MySQL をインストールする方法の説明は、セクション2.3.3「MySQL Installer for Windows」 を参照してください。

- 標準バイナリ配布 (圧縮ファイルとしてパッケージ化) には、選択した場所に解凍する必要があるすべてのファイルが含まれます。 このパッケージには、完全な Windows MSI Installer パッケージ内のすべてのファイルが含まれますが、インストールプログラムは含まれません。

  圧縮ファイルを使用して MySQL をインストールする手順については、セクション2.3.4「noinstall ZIP アーカイブを使用した Microsoft Windows への MySQL のインストール」 を参照してください。

- ソース配布形式には、Visual Studio コンパイラシステムを使用して実行可能ファイルをビルドするためのすべてのコードとサポートファイルが含まれます。

  Windows 上で MySQL をソースからビルドする方法の詳細は、セクション2.9「ソースから MySQL をインストールする」 を参照してください。

Windows での MySQL の考慮事項

- 大規模テーブルのサポート

  4G バイト以上のテーブルが必要な場合、NTFS 以降のファイルシステムに MySQL をインストールします。 テーブルの作成時には、必ず MAX_ROWS と AVG_ROW_LENGTH を使用します。 セクション 13.1.20「CREATE TABLE ステートメント」を参照してください。

- MySQL およびウィルスチェックソフトウェア

  MySQL のデータおよび一時テーブル含むディレクトリに、Norton/Symantec Anti-Virus などのウィルススキャンソフトウェアがあると、MySQL のパフォーマンス、およびウィルススキャンソフトウェアがファイルの内容をスパムを含むものと誤認するという問題が生じる可能性があります。 これは、ウィルススキャンソフトウェアのフィンガープリント解析メカニズムと、MySQL がさまざまなファイルを高速で更新する方法が潜在的なセキュリティーリスクと認識される可能性があるということが原因です。

  MySQL Server のインストール後、MySQL のテーブルデータを格納するために使用するメインディレクトリ (datadir) 上でのウィルススキャンを無効にすることが推奨されます。 通常、ウィルススキャンソフトウェアには特定のディレクトリを無視するシステムが組み込まれており、有効にできます。

  また、MySQL はデフォルトで、標準の Windows 一時ディレクトリに一時ファイルを作成します。 一時ファイルがスキャンされることも避けるために、MySQL の一時ファイル用に独立した一時ディレクトリを構成し、このディレクトリをウィルススキャンの除外リストに追加します。 これを行うには、tmpdir パラメータの構成オプションを my.ini 構成ファイルに追加します。 詳細については、セクション2.3.4.2「オプションファイルの作成」 を参照してください。

2.3.1 Microsoft Windows 上での MySQL のインストールレイアウト

Windows 上の MySQL 8.0 の場合、MySQL Installer で実行されるインストールのデフォルトのインストールディレクトリは C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0 です。 ZIP アーカイブ方法を使用して MySQL をインストールする場合は、C:\mysql にインストールすることをお薦めします。 しかし、サブディレクトリのレイアウトは同じです。

すべてのファイルは、次の表に示される構造を使用してこの親ディレクトリ内に配置されています。

表 2.4 Microsoft Windows の MySQL のデフォルトインストールレイアウト

ディレクトリ	ディレクトリの内容	メモ
bin	mysqld サーバー、クライアントプログラムおよびユーティリティプログラム	
%PROGRAMDATA%\MySQL\MySQL Server 8.0\	ログファイル、データベース	Windows システム変数 %PROGRAMDATA% のデフォルトは C:\ProgramData です。
docs	リリースドキュメント	MySQL Installer では、Modify 操作を使用してこのオプションフォルダを選択します。
include	インクルード (ヘッダー) ファイル	
lib	ライブラリ	
share	エラーメッセージ、文字セットファイル、サンプル構成ファイル、データベースインストールのための SQL を含む種々のサポートファイル	

2.3.2 インストールパッケージの選択

MySQL 8.0 には、Windows に MySQL をインストールする際に選択できるインストールパッケージ形式が複数あります。 このセクションで説明するパッケージ形式は次のとおりです:

- MySQL Installer
- MySQL noinstall ZIP アーカイブ
- MySQL Docker イメージ

プログラムデータベース (PDB) ファイル (ファイル名拡張子 pdb) は、問題が発生した場合に MySQL インストールをデバッグするための情報を提供します。 これらのファイルは、MySQL の ZIP アーカイブ配布に含まれています (MSI 配布には含まれていません)。

MySQL Installer

このパッケージは、mysql-installer-community-8.0.29.0.msi または mysql-installer-commercial-8.0.29.0.msi と同様のファイル名を持ち、MSI を使用して MySQL サーバーおよびその他の製品を自動的にインストールします。MySQL Installer は、自身およびインストールされている各製品に更新をダウンロードして適用します。 また、インストールされた MySQL サーバー (サンドボックス InnoDB クラスタテスト設定を含む) および MySQL Router も構成します。MySQL Installer は、ほとんどのユーザーに推奨されます。

MySQL Installer では、次のような他の多くの MySQL 製品をインストールおよび管理 (追加、変更、アップグレードおよび削除) できます:

- アプリケーション - MySQL Workbench、MySQL for Visual Studio、MySQL Shell および MySQL Router (https://dev.mysql.com/doc/mysql-compat-matrix/en/ を参照)
- コネクタ - MySQL Connector/C++, MySQL Connector/NET, Connector/ODBC, MySQL Connector/Python, MySQL Connector/J, MySQL Connector/Node.js
- ドキュメント - 『 MySQL マニュアル』 (PDF 形式)、サンプルおよび例

MySQL Installer は、MySQL でサポートされているすべてのバージョンの Windows で動作します (https://www.mysql.com/support/supportedplatforms/database.html を参照)。

> **注記**
>
> MySQL Installer は Microsoft Windows のネイティブコンポーネントではなく .NET に依存しているため、サーバーコアバージョンの Windows Server などの最小限のインストールオプションでは機能しません。

MySQL Installer を使用して MySQL をインストールする手順は、セクション2.3.3「MySQL Installer for Windows」 を参照してください。

MySQL noinstall ZIP アーカイブ

これらのパッケージには、GUI を除き、完全な MySQL Server インストールパッケージにあるファイルが含まれています。 この形式には自動インストーラは含まれていないため、手動でインストールして構成する必要があります。

noinstall ZIP アーカイブは、2 つの別々の圧縮ファイルに分割されます。 メインパッケージの名前は mysql-VERSION-winx64.zip です。 これには、システムで MySQL を使用するために必要なコンポーネントが含まれています。 オプションの MySQL テストスイート、MySQL ベンチマークスイートおよびデバッグバイナリ/情報コンポーネント (PDB ファイルを含む) は、mysql-VERSION-winx64-debug-test.zip という名前の別の圧縮ファイルにあります。

noinstall ZIP アーカイブのインストールを選択した場合は、セクション2.3.4「noinstall ZIP アーカイブを使用した Microsoft Windows への MySQL のインストール」 を参照してください。

MySQL Docker イメージ

Windows プラットフォーム上の Oracle によって提供される MySQL Docker イメージの使用方法の詳細は、セクション2.5.6.3「Docker を使用した Windows およびその他の Linux 以外のプラットフォームへの MySQL のデプロイ」 を参照してください。

> **警告**
>
> Oracle によって提供される MySQL Docker イメージは、Linux プラットフォーム専用に構築されています。 他のプラットフォームはサポートされておらず、Oracle から MySQL Docker イメージを実行しているユーザーは独自のリスクでこれを実行しています。

2.3.3 MySQL Installer for Windows

MySQL Installer は、Microsoft Windows で実行される MySQL 製品のインストールおよび構成の複雑さを軽減するために設計されたスタンドアロンアプリケーションです。 次の MySQL 製品がサポートされています:

- MySQL Servers

  MySQL Installer では、複数の個別の MySQL サーバーインスタンスを同じホストに同時にインストールおよび管理できます。 たとえば、MySQL Installer では、MySQL 5.6、MySQL 5.7 および MySQL 8.0 の個別のインスタンスを同じホストにインストール、構成およびアップグレードできます。MySQL Installer では、メジャーバージョン番号とマイナーバージョン番号の間のサーバーアップグレードは許可されませんが、リリースシリーズ内でのアップグレードは許可されます (8.0.21 から 8.0.22 へのアップグレードなど)。

  > 注記
  >
  > MySQL Installer では、コミュニティとコマーシャルの両方のリリースの MySQL サーバーを同じホストにインストールすることはできません。 同じホストに両方のリリースが必要な場合は、ZIP archive ディストリビューションを使用していずれかのリリースをインストールすることを検討してください。

- MySQL アプリケーション

  MySQL Workbench、MySQL Shell、MySQL Router および MySQL for Visual Studio。

- MySQL Connector

  MySQL Connector/NET、MySQL Connector/Python、MySQL Connector/ODBC、MySQL Connector/J および MySQL Connector/C++。 MySQL Connector/Node.js をインストールするには、https://dev.mysql.com/downloads/connector/nodejs/ を参照してください。

- ドキュメントとサンプル

  PDF 形式の『 MySQL リファレンスマニュアル』およびバージョン別の MySQL データベースサンプル。

インストール要件

MySQL Installer には、Microsoft .NET Framework 4.5.2 以上が必要です。 このバージョンがホストコンピュータにインストールされていない場合は、「Microsoft の web サイト」にアクセスしてダウンロードできます。

完全バンドルに含まれていない最新の MySQL 製品のメタデータを含むマニフェストをダウンロードするには、インターネット接続が必要です。MySQL Installer では、アプリケーションを初めて起動した後、構成可能な間隔で定期的にマニフェストのダウンロードが試行されます (MySQL Installer options を参照)。 または、MySQL Installer dashboard で Catalog をクリックして、更新されたマニフェストを手動で取得することもできます。

> 注記
>
> 初回または後続のマニフェストのダウンロードが失敗すると、エラーがログに記録され、セッション中に MySQL 製品へのアクセスが制限される場合があります。MySQL Installer は、初期マニフェスト構造が更新されるまで、起動のたびにマニフェストのダウンロードを試みます。 製品の検索の詳細は、インストールする製品の検索 を参照してください。

MySQL Installer コミュニティリリース

https://dev.mysql.com/downloads/installer/ からソフトウェアをダウンロードして、Windows 用のすべての MySQL 製品の Community リリースをインストールします。 次の MySQL Installer パッケージオプションのいずれかを選択します:

- Web : MySQL Installer および構成ファイルのみが含まれます。 web パッケージオプションでは、インストール対象として選択した MySQL 製品のみがダウンロードされますが、ダウンロードごとにインターネット接続が必要です。 このファイルのサイズは約 2 MB です。 ファイル名の形式は mysql-installer-community-web-VERSION.N.msi で、VERSION は 8.0 などの MySQL サーバーのバージョン番号、N は 0 から始まるパッケージ番号です。

- 完全または現在のバンドル: Windows 用のすべての MySQL 製品 (MySQL サーバーを含む) をバンドルします。 ファイルサイズは 300 MB を超え、名前の形式は mysql-installer-community-VERSION.N.msi で、VERSION は 8.0 などの MySQL Server のバージョン番号、N は 0 から始まるパッケージ番号です。

MySQL Installer 商用リリース

https://edelivery.oracle.com/ からソフトウェアをダウンロードして、Windows 用の MySQL 製品の商用リリース (標準または Enterprise Edition) をインストールします。 My Oracle Support (MOS) アカウントにログインしてい

る場合、Commercial リリースには Community リリースで使用可能な現在および以前の GA バージョンがすべて含まれますが、開発マイルストンバージョンは除外されます。 ログインしていない場合は、すでにダウンロードしたバンドル製品のリストのみが表示されます。

Commercial リリースには、次の製品も含まれています:

- ワークベンチ SE/EE
- MySQL Enterprise Backup
- MySQL Enterprise Firewall

コマーシャルリリースは MOS アカウントと統合されます。 ナレッジベースのコンテンツおよびパッチについては、My Oracle Support を参照してください。

2.3.3.1 MySQL Installer の初期設定

- 設定タイプの選択
- パスの競合
- 要件のチェック
- MySQL Installer 構成ファイル

MySQL Installer を初めてダウンロードする場合は、MySQL 製品の初期インストールを順を追って説明します。次の図に示すように、初期設定はプロセス全体のワンタイムアクティビティです。MySQL Installer は、初期設定中にホストにインストールされた既存の MySQL 製品を検出し、管理対象の製品のリストに追加します。

図 2.7 MySQL Installer プロセスの概要

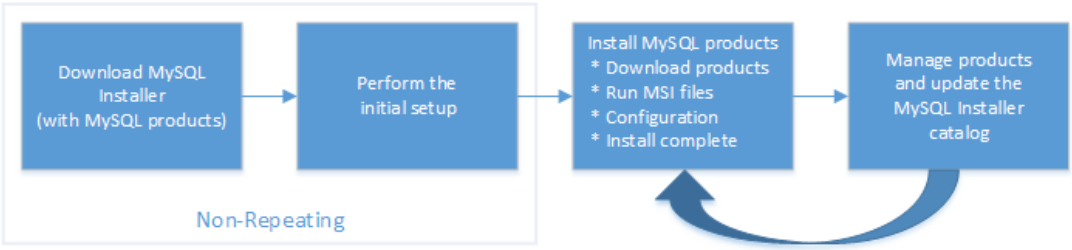

MySQL Installer は、初期設定時に構成ファイル (後述) をホストのハードドライブに抽出します。 MySQL Installer は 32-bit アプリケーションですが、32-bit バイナリと 64-bit バイナリの両方をインストールできます。

初期設定では、MySQL グループの下にスタートメニューへのリンクが追加されます。 Start、「すべてのプログラム」、MySQL、「MySQL インストーラ」をクリックして MySQL Installer を開きます。

設定タイプの選択

初期設定時に、ホストにインストールする MySQL 製品を選択するよう求められます。 別の方法として、設定要件に一致する事前定義済の設定タイプを使用することもできます。 デフォルトでは、GA 製品と事前リリース製品の両方が、「開発者デフォルト」、「クライアントのみ」および Full 設定タイプとともにダウンロードおよびインストールに含まれます。 これらの設定タイプを使用する場合にのみ GA 製品を含めるように製品セットを制限するには、「GA 製品のみをインストール」オプションを選択します。

次の設定タイプのいずれかを選択すると、初期インストールのみが決定され、後で Windows 用の MySQL 製品をインストールまたは更新する機能は制限されません:

- 開発者デフォルト: MySQL を使用したアプリケーション開発を補完する次の製品をインストールします:
  - MySQL Server (MySQL Installer のダウンロード時に選択したバージョンをインストールします。)
  - MySQL Shell
  - MySQL Router
  - MySQL Workbench

  - MySQL for Visual Studio
  - 「MySQL コネクタ」 (for .NET / Python / ODBC / Java / C++)
  - MySQL ドキュメント
  - MySQL のサンプルと例
- Server only: MySQL Server のみをインストールします。 この設定タイプでは、MySQL Installer のダウンロード時に選択した General Availability (GA) または開発リリースサーバーがインストールされます。 デフォルトのインストールパスとデータパスが使用されます。
- クライアントのみ: 最新の MySQL アプリケーションおよび MySQL コネクタのみをインストールします。 この設定タイプは Developer Default タイプと似ていますが、MySQL サーバーや、通常はサーバーにバンドルされている mysql、mysqladmin などのクライアントプログラムが含まれていない点が異なります。
- Full: 使用可能なすべての MySQL 製品をインストールします。
- カスタム: カスタム設定タイプを使用すると、MySQL Installer catalog から個々の MySQL 製品をフィルタして選択できます。

  > **注記**
  >
  > MySQL Server バージョン 8.0.20(以前)、5.7 および 5.6 の場合、MySQL Installer の実行に使用するアカウントにはサーバーデータファイルをインストールするための十分な権限がない可能性があり、ExecSecureObjects MSI アクションを実行できないため、インストールが中断される可能性があります。 続行するには、サーバーのインストールを再試行する前に、「サーバーデータファイル」機能の選択を解除します。 詳細は、Product Features To Install を参照してください)。
  >
  > 「サーバーデータファイル」チェックボックスは、MySQL Server 8.0.21 以上の機能ツリーから削除されました。

  Custom 設定タイプを使用して、次をインストールします:

  - 通常のダウンロード場所から入手できない製品または製品のバージョン。 カタログには、リリース前 (または開発) と GA の間の他のリリースを含む、すべての製品リリースが含まれます。
  - 代替インストールパスまたはデータパス (あるいはその両方) を使用する MySQL サーバーのインスタンス。 パスの調整方法については、セクション2.3.3.2「MySQL Installer を使用した代替サーバーパスの設定」 を参照してください。
  - 同じホスト上の複数の MySQL サーバーバージョン (5.6、5.7、8.0 など)。
  - 事前決定済設定タイプとして提供されていない製品と機能の特定の組合せ。 たとえば、Windows 用のすべてのクライアントアプリケーションをインストールするかわりに、MySQL Workbench などの単一の製品をインストールできます。

パスの競合

インストールする製品のデフォルトのインストールまたはデータフォルダ (MySQL サーバーで必要) がすでにホストに存在する場合、ウィザードには、各競合を識別するための「パスの競合」ステップが表示され、既存のフォルダ内のファイルが新しいインストールによって上書きされないようにするアクションを実行できます。 このステップは、MySQL Installer が競合を検出した場合にのみ初期設定で表示されます。

パスの競合を解決するには、次のいずれかを実行します:

- リストから製品を選択して競合オプションを表示します。 競合しているパスを示す警告記号が表示されます。 参照ボタンを使用して新しいパスを選択し、次へをクリックします。
- 必要に応じて、戻るをクリックして別の設定タイプまたは製品バージョンを選択します。 Custom 設定タイプでは、個々の製品バージョンを選択できます。
- 次へをクリックして競合を無視し、既存のフォルダ内のファイルを上書きします。
- 既存の製品を削除します。 取消をクリックして初期設定を停止し、MySQL Installer を閉じます。 スタートメニューから MySQL Installer を再度開き、MySQL Installer dashboard からの削除操作を使用して、インストールされた製品をホストから削除します。

要件のチェック

MySQL Installer では、package-rules.xml ファイルのエントリを使用して、各製品の前提条件となるソフトウェアがホストにインストールされているかどうかを判断します。 要件チェックが失敗すると、MySQL Installer には、ホストの更新に役立つ「要件のチェック」ステップが表示されます。 要件は、インストール用に新しい製品 (またはバージョン) をダウンロードするたびに評価されます。 次の図に、このステップの主な領域を示して説明します。

図 2.8 要件のチェック

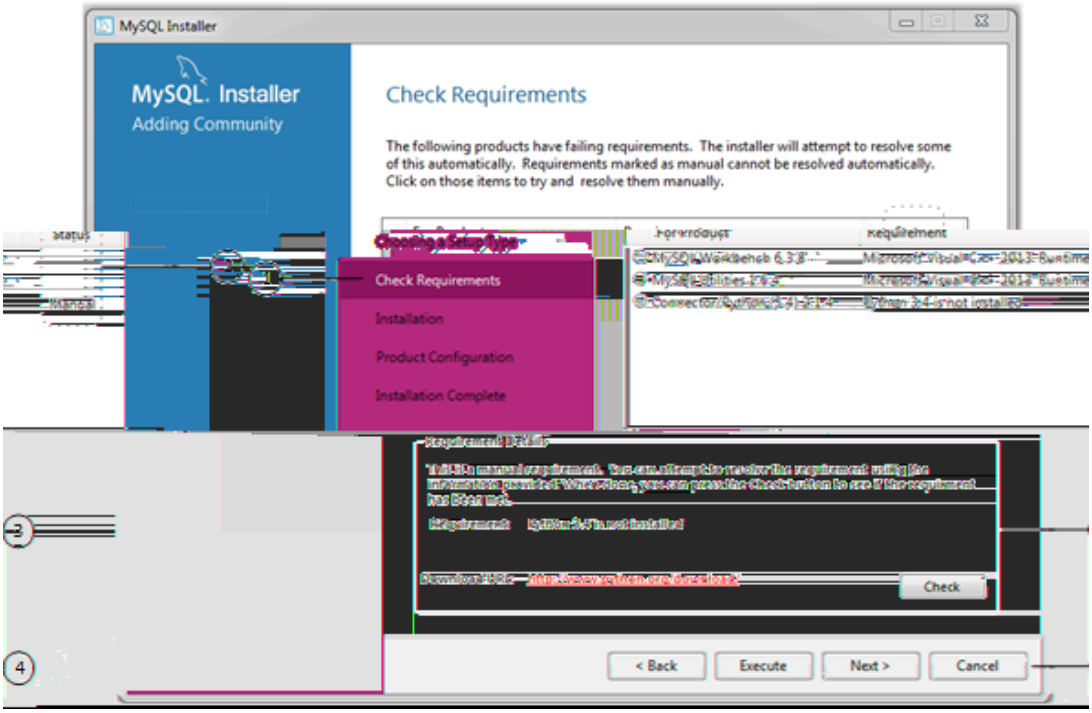

要件チェック工レメントの説明

1. 初期設定の現在のステップを表示します。 このリストのステップは、ホストにすでにインストールされている製品、前提条件となるソフトウェアの可用性、およびホストにインストールする製品によって若干変わる場合があります。
2. 保留中のすべてのインストール要件を製品別にリストし、ステータスを次のように示します:
   - Status カラムに空白がある場合、MySQL Installer は必要なソフトウェアのダウンロードおよびインストールを試行できます。
   - Status カラムの手動という語は、要件を手動で満たす必要があることを意味します。 要件の詳細を表示するには、リストで各製品を選択します。
3. 各手動解決に役立つ要件を詳細に説明します。 可能な場合は、ダウンロード URL が提供されます。 必要なソフトウェアをダウンロードしてインストールした後、 Check をクリックして、要件が満たされていることを確認します。
4. 続行するには、次の集合演算を提供します:
   - 戻る - 前のステップに戻ります。 この処理を使用すると、別の設定タイプを選択できます。
   - Execute - MySQL Installer で、すべてのアイテムに必要なソフトウェアを手動ステータスなしでダウンロードしてインストールしようとします。 手動要件は自分で解決し、 Check をクリックして確認します。
   - 次へ - 要件のチェックステップに失敗した製品を含めずに、要件を自動的に適用してインストールに進むリクエストを実行しないでください。
   - 取消 - MySQL 製品のインストールを停止します。 MySQL Installer はすでにインストールされているため、スタートメニューから MySQL Installer を開き、ダッシュボードから追加をクリックすると、初期設定が再度開始されます。 使用可能な管理操作の詳細は、製品カタログ を参照してください。

MySQL Installer 構成ファイル

すべての MySQL Installer ファイルは、C:\Program Files (x86) および C:\ProgramData フォルダ内にあります。次のテーブルでは、MySQL Installer をスタンドアロンアプリケーションとして定義するファイルおよびフォルダについて説明します。

> **注記**
>
> MySQL Installer を更新またはアンインストールしても、インストールされた MySQL 製品は変更も削除もされません。

表 2.5 MySQL Installer 構成ファイル

ファイルまたはフォルダ	説明	フォルダ階層
MySQL Installer for Windows	このフォルダには、同様の機能を持つコマンドラインプログラムである MySQL Installer および MySQLInstallerConsole.exe の実行に必要なすべてのファイルが含まれています。	C:\Program Files (x86)
Templates	Templates フォルダには、MySQL サーバーのバージョンごとに 1 つのファイルがあります。 テンプレートファイルには、一部の値を動的に計算するためのキーと式が含まれています。	C:\ProgramData\MySQL\MySQL Installer for Windows\Manifest
package-rules.xml	このファイルには、インストールするすべての製品の前提条件が含まれています。	C:\ProgramData\MySQL\MySQL Installer for Windows\Manifest
produts.xml	products ファイル (または製品カタログ) には、ダウンロード可能なすべての製品のリストが含まれます。	C:\ProgramData\MySQL\MySQL Installer for Windows\Manifest
Product Cache	Product Cache フォルダには、完全パッケージにバンドルされているか、後でダウンロードされたすべてのスタンドアロン .msi ファイルが含まれています。	C:\ProgramData\MySQL\MySQL Installer for Windows

2.3.3.2 MySQL Installer を使用した代替サーバーパスの設定

MySQL サーバーのインストール時に、デフォルトのインストールパスまたはデータパス (あるいはその両方) を変更できます。 サーバーをインストールした後は、サーバーインスタンスを削除して再インストールしないとパスを変更できません。

MySQL サーバーのパスを変更するには

1. 変更する MySQL サーバーを特定し、「拡張オプション」リンクを有効にします。
   a. 次のいずれかを実行して、「製品の選択」ページに移動します:
      i. これが MySQL Installer の initial setup の場合は、Custom 設定タイプを選択して次へをクリックします。
      ii. MySQL Installer がすでにインストールされている場合は、スタートメニューから起動し、ダッシュボードから追加をクリックします。
   b. 編集をクリックして、「使用可能な製品」に表示される製品リストにフィルタを適用します (インストールする製品の検索 を参照)。
   c. サーバーインスタンスを選択した状態で、矢印を使用して、選択したサーバーを「インストールする製品」リストに移動します。
   d. サーバーをクリックして選択します。 サーバーを選択すると、インストールする製品のリストの下にある「拡張オプション」リンクが有効になります (次の図を参照)。

2. 「拡張オプション」をクリックして、代替パス名を入力できるダイアログボックスを開きます。 パス名が検証されたら、次へをクリックして構成ステップを続行します。

図 2.9 MySQL Server パスの変更

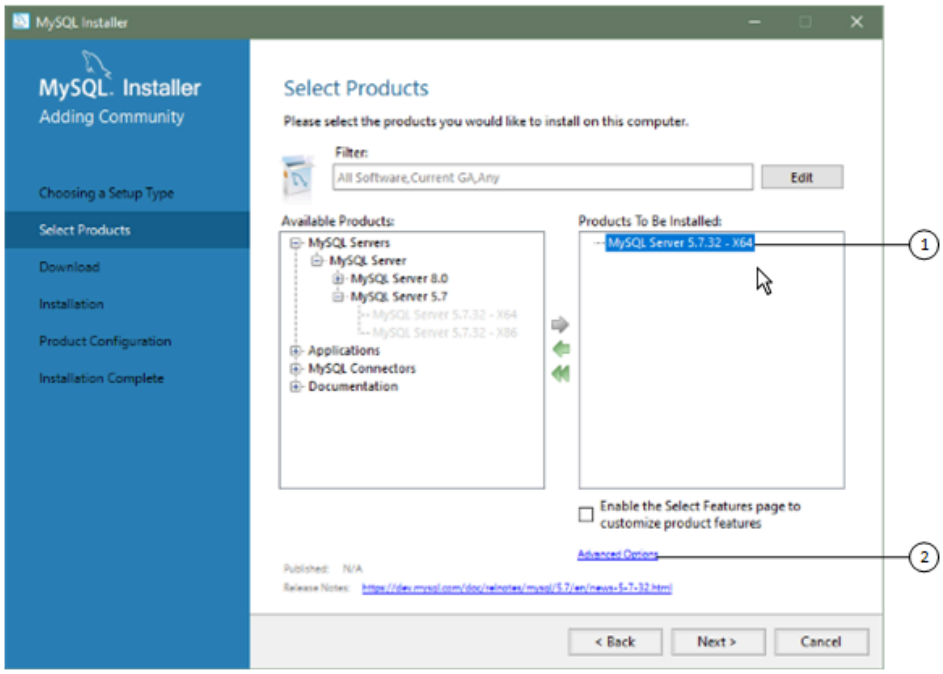

2.3.3.3 MySQL Installer でのインストールワークフロー

MySQL Installer には、Windows 用の新しい MySQL 製品をインストールおよび構成するためのウィザードのようなツールが用意されています。 一度だけ実行される初期設定とは異なり、MySQL Installer は新しい製品をダウンロードまたはインストールするたびにウィザードを起動します。 初回インストールの場合、初期設定のステップはインストールのステップに直接進みます。 製品の選択については、インストールする製品の検索 を参照してください。

> **注記**
>
> MySQL Installer を実行しているユーザーには、生成されたすべてのファイル (my.ini など) に対する完全な権限が付与されます。 これは、SYSTEM が所有する %ProgramData% の MySQL サーバーデータディレクトリなど、特定の製品のファイルおよびディレクトリには適用されません。

ホストにインストールおよび構成される製品は、様々なステップで入力が必要になる可能性のある一般的なパターンに従います。 既存の MySQL サーバーのバージョン (またはアップグレード用に選択したバージョン) と互換性のない製品をインストールしようとすると、不一致の可能性についてアラートが表示されます。

MySQL Installer には、異なるワークフローに適用される次の一連のアクションが用意されています:

- 製品の選択。 初期設定時に Custom 設定タイプを選択した場合、または MySQL Installer dashboard から「追加」をクリックした場合、MySQL Installer はサイドバーにこのアクションを含めます。 このページから、フィルタを適用して使用可能な製品リストを変更し、矢印キーを使用してインストールする製品リストに移動する 1 つ以上の製品を選択できます。

  このページのチェックボックスをオンにすると、機能の選択アクションがアクティブになり、製品のダウンロード後に製品機能をカスタマイズできます。

- ダウンロード。 web 以外の完全な MySQL Installer パッケージをインストールした場合、すべての .msi ファイルは初期設定時に Product Cache フォルダにロードされ、再度ダウンロードされることはありません。 それ以外の場合は、 Execute をクリックしてダウンロードを開始します。 各製品のステータスは、Ready to Download、Downloading、Downloaded の順に変わります。

- インストールする機能の選択 (デフォルトでは無効)。 MySQL Installer で製品 .msi ファイルをダウンロードした後、製品の選択処理中にオプションのチェックボックスを有効にした場合は、機能をカスタマイズできます。

インストール後に製品機能をカスタマイズするには、MySQL Installer dashboard で Modify をクリックします。

- インストール.　リスト内の各製品のステータスは、Ready to Install、Installing および最後に Complete に変更されます。 プロセス中に、「詳細の表示」をクリックしてインストールアクションを表示します。

  この時点でインストールを取り消すと、製品はインストールされますが、サーバー (インストールされている場合) はまだ構成されていません。 サーバー構成を再起動するには、スタートメニューから MySQL Installer を開き、ダッシュボードの適切なサーバーの横にある「再構成」をクリックします。

- 製品構成.　このステップは、MySQL Server、MySQL Router およびサンプルにのみ適用されます。 リスト内の各セクション目のステータスは、Ready to Configure を示しています。 次へをクリックして、リスト内のすべてのアイテムの構成ウィザードを起動します。 このステップで表示される構成オプションは、インストールするように選択したデータベースまたはルーターのバージョンによって異なります。

  Execute をクリックして構成オプションの適用を開始するか、戻る (繰返し) をクリックして各構成ページに戻ります。

- インストールが完了しました.　このステップでは、構成を必要としない製品のインストールを完了します。 ログをクリップボードにコピーし、MySQL Workbench や MySQL Shell などの特定のアプリケーションを起動できます。 終了をクリックして、MySQL Installer dashboard を開きます。

MySQL Installer での MySQL Server の構成

MySQL Installer は、MySQL サーバーの初期構成を実行します。 例:

- MySQL サーバーの構成に使用される構成ファイル (my.ini) が作成されます。 このファイルに書き込まれる値は、インストールのプロセスで選択した内容に影響されます。 一部の定義はホストに依存します。 たとえば、ホストのコア数が 3 未満の場合、query_cache は有効になります。

  > **注記**
  >
  > クエリーキャッシュは MySQL 5.7 で非推奨になり、MySQL 8.0 (以降) で削除されました。

- デフォルトでは、MySQL サーバーの Windows サービスが追加されます。

- MySQL サーバーのデフォルトのインストールおよびデータパスを提供します。 デフォルトのパスを変更する方法については、セクション2.3.3.2「MySQL Installer を使用した代替サーバーパスの設定」 を参照してください。

- オプションで、DB 管理者、DB デザイナ、バックアップ管理などの一般的なロールに基づいて構成可能な権限を持つ MySQL サーバーユーザーアカウントを作成できます。 オプションで、MysqlSys という名前の制限付き権限を持つ Windows ユーザーを作成し、このユーザーが MySQL Server を実行します。

  MySQL Workbench でユーザーアカウントを追加して構成することもできます。

- 「拡張オプションの表示」をチェックすると、追加の「ロギングオプション」を設定できます。 これには、エラーログ、一般ログ、スロークエリーログ (クエリーの実行に必要な秒数の構成を含む) およびバイナリログのカスタムファイルパスの定義が含まれます。

構成プロセス中に次へをクリックして次のステップに進むか、戻るをクリックして前のステップに戻ります。 最後のステップで Execute をクリックして、サーバー構成を適用します。

次の各セクションでは、Windows 上の MySQL サーバーに適用されるサーバー構成オプションについて説明します。 インストールしたサーバーのバージョンによって、構成できるステップとオプションが決まります。 MySQL サーバーの構成には、一部またはすべてのステップが含まれる場合があります。

タイプとネットワーキング

- Server の構成タイプ

  セットアップを記述する MySQL Server の構成タイプを選択します。 この設定では、MySQL サーバーインスタンスに割り当てるシステムリソース (メモリー) の量を定義します。

  - 開発: 他の多くのアプリケーションをホストするコンピュータ。通常、これは個人用ワークステーションです。 この設定では、最小メモリー量を使用するように MySQL を構成します。

- サーバー: 他のいくつかのアプリケーション (web サーバーなど) は、このコンピュータで実行する必要があります。 サーバー設定は、中量のメモリーを使用するように MySQL を構成します。
- 専用: MySQL サーバーの実行専用のコンピュータ。 このサーバーでは他の主要なアプリケーションは実行されないため、この設定では、使用可能なメモリーの大部分を使用するように MySQL を構成します。

- 接続性

  接続オプションは、MySQL への接続方法を制御します。 次のようなオプションがあります。

  - TCP/IP: このオプションはデフォルトで選択されています。 TCP/IP ネットワーキングを無効にして、ローカルホスト接続のみを許可できます。 TCP/IP 接続オプションを選択すると、次の項目を変更できます:
    - クラシック MySQL プロトコル 接続用の Port。 デフォルト値は 3306 です。
    - MySQL 8.0 サーバーのみを構成する場合に表示される「X プロトコル ポート」。 デフォルト値は 33060 です
    - 「ネットワークアクセス用の Windows ファイアウォールポートを開く」 (TCP/IP 接続の場合はデフォルトで選択されています)。

    ポート番号がすでに使用されている場合は、デフォルト値の横に情報アイコン ( ) が表示され、新しいポート番号を指定するまで次へは無効になります。
  - 名前付きパイプ: named_pipe システム変数の設定と同様に、パイプ名を有効にして定義します。 デフォルト名は MySQL です。
  - 共有メモリー: shared_memory システム変数の設定と同様に、メモリー名を有効にして定義します。 デフォルト名は MySQL です。

- 高度な構成

  「詳細およびロギングオプションの表示」をチェックして、後のステップでカスタムロギングおよび拡張オプションを設定します。 ロギングオプションステップでは、エラーログ、一般ログ、スロークエリーログ (クエリーの実行に必要な秒数の構成を含む) およびバイナリログのカスタムファイルパスを定義できます。 拡張オプションステップでは、レプリケーショントポロジでバイナリロギングが有効になっている場合に必要な一意のサーバー ID を設定できます。

- MySQL Enterprise Firewall (Enterprise Edition のみ)

  デフォルトでは、「MySQL Enterprise Firewall の有効化」チェックボックスは選択解除されています。 特定のタイプの攻撃に対する保護を提供するセキュリティリストを有効にするには、このオプションを選択します。 追加のインストール後の構成が必要です (セクション6.4.7「MySQL Enterprise Firewall」 を参照)。

  > **重要**
  >
  > MySQL 8.0.19 には、サーバーの構成ステップで MySQL Enterprise Firewall を選択した場合にサーバーの起動を妨げる問題があります。 サーバーの起動操作が失敗した場合は、取消をクリックして構成プロセスを終了し、ダッシュボードに戻ります。 サーバーをアンインストールする必要があります。
  >
  > 回避策は、MySQL Enterprise Firewall を選択せずに MySQL Installer を実行することです。 (つまり、「MySQL Enterprise Firewall の有効化」チェックボックスを選択しないでください。) その後、手動インストールの手順を使用して MySQL Enterprise Firewall をインストールします (セクション6.4.7.2「MySQL Enterprise Firewall のインストールまたはアンインストール」 を参照)。

認証方法

「認証方法」のステップは、MySQL 8.0.4 以上のインストールまたはアップグレード中にのみ表示されます。 2 つのサーバー側認証オプションの中から選択できます。 次のステップで作成する MySQL ユーザーアカウントでは、このステップで選択した認証方式が使用されます。

libmysqlclient 8.0 を使用する MySQL 8.0 コネクタおよびコミュニティドライバは、mysql_native_password のデフォルト認証プラグインをサポートするようになりました。 ただし、この新しい認証方式をサポートするようにクライアントおよびアプリケーションを更新できない場合は、レガシー認証に mysql_native_password

を使用するように MySQL サーバーを構成できます。 この変更の影響の詳細は、優先認証プラグインとしての caching_sha2_password を参照してください。

MySQL 8.0.4 以上をインストールまたはアップグレードする場合は、次のいずれかの認証方法を選択します:

- 認証に強力なパスワード暗号化を使用 (推奨)

  MySQL 8.0 は、改善された強力な SHA256 ベースのパスワード方式に基づく新しい認証をサポートしています。 すべての新しい MySQL サーバーのインストールでは、今後この方法を使用することをお薦めします。

  > **重要**
  >
  > サーバー上の caching_sha2_password 認証プラグインには、新しいバージョンのコネクタおよびクライアントが必要です。これにより、新しい MySQL 8.0 デフォルト認証のサポートが追加されます。

- レガシー認証方式の使用 (MySQL 5.x の互換性を維持)

  古い MySQL 5.x レガシー認証方式の使用は、次の場合にのみ検討する必要があります:

  - アプリケーションは、MySQL 8.0 コネクタおよびドライバを使用するように更新できません。
  - 既存のアプリケーションの再コンパイルは実行できません。
  - 更新された言語固有のコネクタまたはドライバは、まだ使用できません。

アカウントとロール

- root アカウントのパスワード

  root パスワードの割当てが必要で、他の MySQL Installer 操作を実行するときにパスワードの入力を求められます。 パスワードの強度は、表示されたボックスでパスワードを繰り返すと評価されます。 パスワード要件またはステータスに関する説明情報を表示するには、マウスポインタを情報アイコン ( ) の上に移動します。

- MySQL ユーザーアカウント (オプション)

  ユーザーの追加またはユーザーの編集をクリックして、事前定義済ロールを持つ MySQL ユーザーアカウントを作成または変更します。 次に、必要なアカウント資格証明を入力します:

  - ユーザー名: MySQL ユーザー名の長さは最大 32 文字です。
  - ホスト: サーバーへのリモート接続が必要な場合は、localhost(ローカル接続のみ) または <All Hosts (%)> を選択します。
  - ロール: DB Admin などの事前定義済の各ロールは、独自の権限セットで構成されます。 たとえば、DB Admin ロールには、DB Designer ロールより多くの権限があります。 「ロール」ドロップダウンリストには、各ロールの説明が表示されます。
  - パスワード: パスワードの強度評価は、パスワードの入力時に実行されます。 パスワードを確認する必要があります。 MySQL では、空白または空のパスワードが許可されます (セキュアでないとみなされます)。

  MySQL Installer 商用リリースのみ: 商用製品である MySQL Enterprise Edition for Windows は、Windows で外部認証を実行する認証方式もサポートしています。 Windows オペレーティングシステムによって認証されたアカウントは、追加のパスワードを指定せずに MySQL サーバーにアクセスできます。

  Windows 認証を使用する新しい MySQL アカウントを作成するには、ユーザー名を入力し、「ホスト」および「ロール」の値を選択します。 Windows 認証をクリックして、authentication_windows プラグインを有効にします。 Windows セキュリティトークン領域で、MySQL ユーザー名で認証できる各 Windows ユーザー (またはグループ) のトークンを入力します。 MySQL アカウントには、ローカル Windows ユーザーとドメインに属する Windows ユーザーの両方のセキュリティトークンを含めることができます。 複数のセキュリティトークンはセミコロン (;) で区切られ、ローカルおよびドメインアカウントには次の形式を使用します:

  - ローカルアカウント

    各ローカルユーザーまたはグループのセキュリティトークンとして、単純な Windows ユーザー名 (finley;jeffrey;admin など) を入力します。

  - ドメインアカウント

Windows ドメインのユーザーおよびグループを入力するには、標準の Windows 構文 (domain \ domainuser) または MySQL 構文 (domain \\ domainuser) を使用します。

ドメインアカウントの場合、MySQL Installer を実行しているアカウントに Active Directory をクエリーする権限がないと、ドメイン内の管理者の資格証明を使用する必要がある場合があります。 この場合は、「Active Directory ユーザーの検証」を選択してドメイン管理者の資格証明をアクティブ化します。

Windows 認証では、トークンを追加または変更するたびに、すべてのセキュリティトークンをテストできます。 セキュリティトークンのテストをクリックして、各トークンを検証 (または再検証) します。 無効なトークンは、赤の X アイコンと赤のトークンテキストとともに説明的なエラーメッセージを生成します。 すべてのトークンが有効 (X アイコンのない緑色のテキスト) として解決されたら、 OK をクリックして変更を保存できます。

Windows サービス

Windows プラットフォームでは、MySQL サーバーはオペレーティングシステムによって管理される名前付きサービスとして実行でき、Windows の起動時に自動的に起動するように構成できます。 または、手動構成が必要な実行可能プログラムとして実行するように MySQL サーバーを構成することもできます。

- 「MySQL サーバーを Windows サービスとして構成」 (デフォルトで選択されます。)

  デフォルトの構成オプションが選択されている場合は、次の項目も選択できます:

  - システム起動時の MySQL Server の起動

    選択すると (デフォルト)、サービス起動タイプは自動に設定されます。選択しない場合、起動タイプは手動に設定されます。

  - Windows サービスの実行方法

    「標準システムアカウント」が選択されている場合 (デフォルト)、サービスはネットワークサービスとしてログオンします。

    「カスタムユーザー」オプションには、Microsoft Windows にサービスとしてログオンする権限が必要です。このユーザーが必要な権限で構成されるまで、次へボタンは無効になります。

    Windows でカスタムユーザアカウントを設定するには、スタートメニューでローカルセキュリティポリシーを検索します。 ローカルセキュリティポリシーウィンドウで、「ローカルポリシー」、「ユーザー権限の割当て」、「サービスとしてログオン」の順に選択してプロパティダイアログを開きます。 ユーザーまたはグループの追加をクリックしてカスタムユーザーを追加し、各ダイアログで OK をクリックして変更を保存します。

- 「Windows サービス」オプションの選択を解除

ロギングオプション

このステップは、「タイプとネットワーキング」のステップで「拡張構成の表示」チェックボックスが選択されている場合に使用できます。 このステップを今すぐ有効にするには、戻るをクリックして「タイプとネットワーキング」ステップに戻り、チェックボックスを選択します。

拡張構成オプションは、次の MySQL ログファイルに関連しています:

- Error Log
- General Log
- Slow Query Log
- Bin Log

> **注記**
>
> バイナリログは、MySQL 5.7 以降ではデフォルトで有効になっています。

高度なオプション

このステップは、「タイプとネットワーキング」のステップで「拡張構成の表示」チェックボックスが選択されている場合に使用できます。 このステップを今すぐ有効にするには、戻るをクリックして「タイプとネットワーキング」ステップに戻り、チェックボックスを選択します。

拡張構成オプションには次のものがあります:

- サーバー ID

  レプリケーショントポロジで使用される一意の識別子を設定します。 バイナリロギングが有効な場合は、サーバー ID を指定する必要があります。 デフォルトの ID 値は、サーバーのバージョンによって異なります。 詳細は、server_id システム変数の説明を参照してください。

- テーブル名の大/小文字

  サーバーの初期および後続の構成時に、次のオプションを設定できます。 MySQL 8.0 リリースシリーズの場合、これらのオプションはサーバーの初期構成にのみ適用されます。

  - 小文字

    lower_case_table_names オプション値を 1 (デフォルト) に設定します。この場合、テーブル名は小文字でディスクに格納され、比較では大/小文字は区別されません。

  - 指定した大/小文字を保持

    lower_case_table_names オプション値を 2 に設定します。テーブル名は指定したとおりに格納されますが、小文字で比較されます。

サーバー構成の適用

Execute をクリックすると、すべての構成設定が MySQL サーバーに適用されます。 「構成ステップ」タブを使用して、各アクションの進行状況を追跡します。成功すると、各アクションのアイコンが白から緑 (チェックマーク付き) に切り替わります。 それ以外の場合、個々のアクションがタイムアウトすると、プロセスは停止し、エラーメッセージが表示されます。 「Log」タブをクリックしてログを表示します。

インストールが正常に完了し、終了をクリックすると、MySQL Installer およびインストールされた MySQL 製品が Microsoft Windows のスタートメニューの MySQL グループの下に追加されます。 MySQL Installer を開くと、インストールされている MySQL 製品がリストされ、他の MySQL Installer 操作が可能な dashboard がロードされます。

MySQL Installer での MySQL Router の構成

MySQL Installer は、Windows でビジネスクリティカルなアプリケーションを開発および管理するためのツールスイートをダウンロードしてインストールします。 スイートは、アプリケーション、コネクタ、ドキュメントおよびサンプルで構成されます。

initial setup の実行中に、Server only 以外の事前に決定された設定タイプを選択して、最新の GA バージョンのツールをインストールします。 Custom 設定タイプを使用して、個々のツールまたは特定のバージョンをインストールします。 MySQL Installer がすでにホストにインストールされている場合は、「追加」操作を使用して、MySQL Installer ダッシュボードからツールを選択してインストールします。

MySQL Router 構成

MySQL Installer には、MySQL アプリケーションと InnoDB クラスタ の間のトラフィックを転送するために MySQL Router 8.0 のインストール済インスタンスをブートストラップできる構成ウィザードが用意されています。 構成すると、MySQL Router はローカルの Windows サービスとして実行されます。

> **注記**
>
> 初期インストール後、およびインストールされたルーターを明示的に再構成するときに、MySQL Router を構成するように求められます。 対照的に、アップグレード操作では、アップグレードした製品を構成する必要はなく、構成を求めるプロンプトも表示されません。

MySQL Router を構成するには、次を実行します:

1. InnoDB クラスタ を設定します。
2. MySQL Installer を使用して、MySQL Router アプリケーションをダウンロードしてインストールします。 インストールが終了すると、構成ウィザードによって情報の入力を求められます。 「InnoDB クラスタ 用の MySQL Router の構成」チェックボックスを選択して構成を開始し、次の構成値を指定します:

   - ホスト名: InnoDB クラスタ (デフォルトでは localhost) のプライマリ (シード) サーバーのホスト名。
   - ポート: InnoDB クラスタ (デフォルトでは 3306) のプライマリ (シード) サーバーのポート番号。

- 管理ユーザー: root レベルの権限を持つ管理ユーザー。
- パスワード: 管理ユーザーのパスワード。
- InnoDB クラスタ へのクラシック MySQL プロトコル接続

  Read/Write: 最初のベースポート番号を未使用の番号 (80 から 65532) に設定すると、ウィザードによって残りのポートが選択されます。

  次の図は、最初のベースポート番号が 6446 に指定され、残りのポートが 6447、6448 および 6449 に設定された MySQL Router 構成ページの例を示しています。

図 2.10 MySQL Router 構成

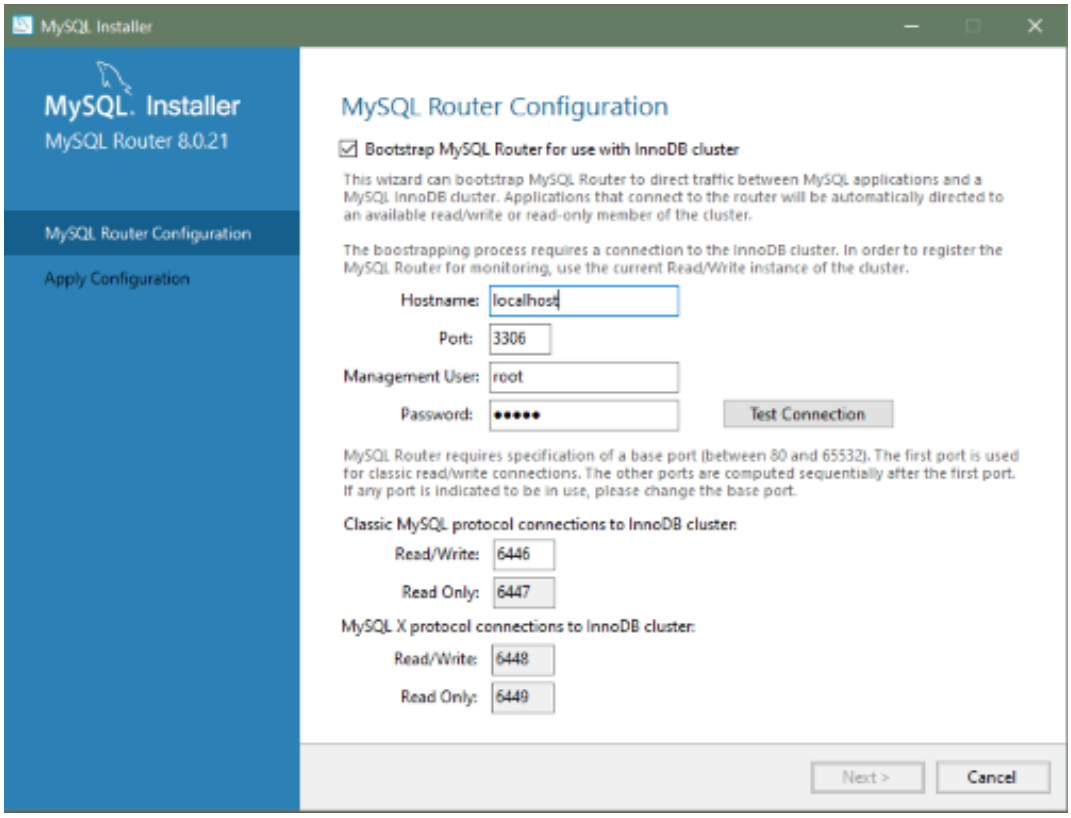

3. 次へ、 Execute の順にクリックして、構成を適用します。 終了をクリックして MySQL Installer を閉じるか、MySQL Installer dashboard に戻ります。

MySQL Router の構成後、root アカウントは、root@% (リモート) ではなく、root@localhost (ローカル) としてのみユーザーテーブルに存在します。 ルーターとクライアントが配置されている場所に関係なく、両方がシードサーバーと同じホストに配置されている場合でも、ルーターを通過するすべての接続は、ローカルではなくリモートであるとサーバーによって表示されます。 その結果、ローカルホストを使用してサーバーに接続した場合 (次の例を参照)、認証は行われません。

```
shell> \c root@localhost:6446
```

2.3.3.4 MySQL Installer 製品カタログおよびダッシュボード

このセクションでは、MySQL Installer 製品カタログ、ダッシュボード、および製品の選択とアップグレードに関連するその他のアクションについて説明します。

- 製品カタログ
- MySQL Installer ダッシュボード
- インストールする製品の検索
- MySQL Server のアップグレード

- MySQL Server の削除
- MySQL Installer のアップグレード

製品カタログ

製品カタログには、「MySQL のダウンロード」からダウンロードできる Microsoft Windows 用のリリース済 MySQL 製品の完全なリストが格納されます。 デフォルトでは、インターネット接続が存在する場合、MySQL Installer は起動時に 7 日ごとにカタログの更新を試みます。 ダッシュボードからカタログを手動で更新することもできます (後述)。

最新のカタログは、次のアクションを実行します:

- 「製品の選択」ページの「使用可能な製品」ペインに移入します。 このステップは、次を選択すると表示されます:
  - initial setup 中の Custom 設定タイプ。
  - ダッシュボードからの「追加」操作。
- ダッシュボードにリストされているインストール済製品に対して製品更新がいつ使用可能になるかを識別します。

カタログには、すべての開発リリース (プレリリース)、一般リリース (現在の GA) およびマイナーリリース (その他のリリース) が含まれます。 カタログ内の製品は、ダウンロードする MySQL Installer のリリースによって多少異なります。

MySQL Installer ダッシュボード

MySQL Installer ダッシュボードは、initial setup の終了後に MySQL Installer を起動したときに表示されるデフォルトビューです。 設定が終了する前に MySQL Installer を閉じた場合、MySQL Installer はダッシュボードを表示する前に初期設定を再開します。

> **注記**
>
> Oracle Lifetime Sustaining Support の対象となる製品 (インストールされている場合) がダッシュボードに表示される場合があります。 MySQL for Excel や MySQL Notifier などのこれらの製品は、変更または削除のみが可能です。

図 2.11 MySQL Installer ダッシュボードの要素

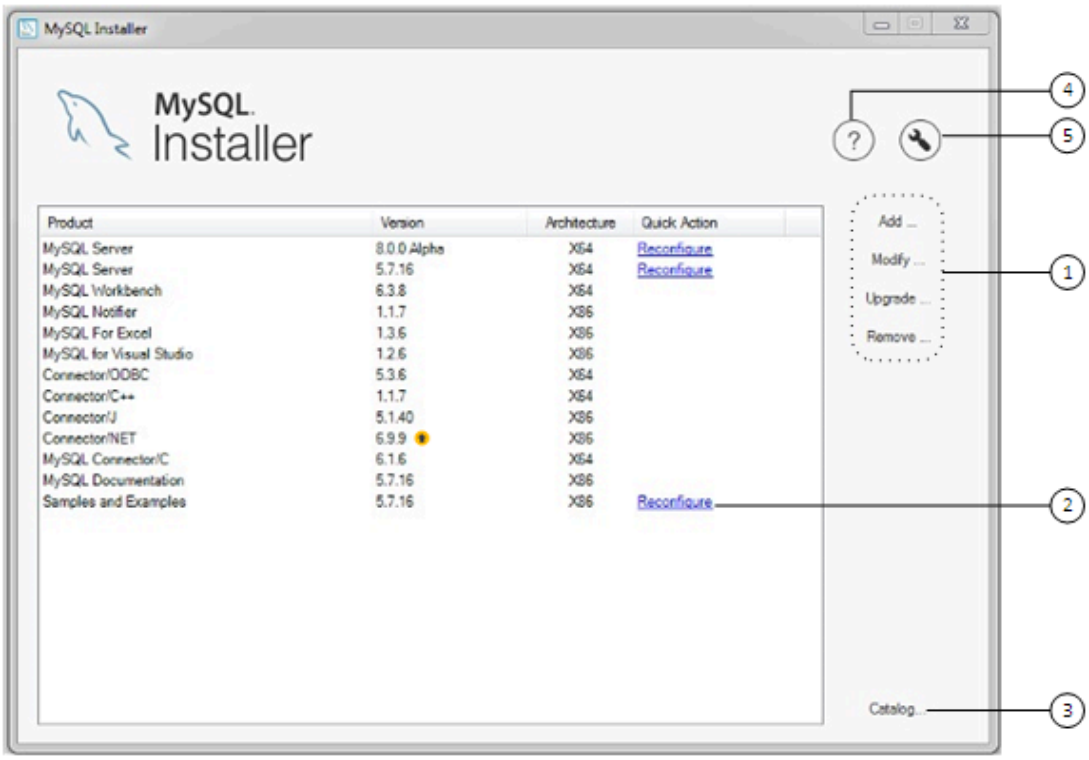

MySQL Installer ダッシュボードの要素の説明

1. MySQL Installer ダッシュボードの操作には、カタログにリストされているインストール済の製品または製品に適用される様々なアクションが用意されています。 次の操作を開始するには、最初に操作リンクをクリックしてから、管理する製品を選択します:

   - 追加: この操作により、「製品の選択」ページが開きます。 ここでフィルタを調整し、必要に応じてダウンロードする 1 つ以上の製品を選択して、インストールを開始できます。 フィルタの使用に関するヒントは、インストールする製品の検索 を参照してください。

     矢印を使用して、各製品を「使用可能な製品」カラムから「インストールする製品」カラムに移動します。 機能をカスタマイズできる「製品機能」ページを有効にするには、関連するチェックボックス (デフォルトでは無効) をクリックします。

     > 注記
     >
     > MySQL Server バージョン 8.0.20(以前)、5.7 および 5.6 の場合、MySQL Installer の実行に使用するアカウントにはサーバーデータファイルをインストールするための十分な権限がない可能性があり、ExecSecureObjects MSI アクションを実行できないため、インストールが中断される可能性があります。 続行するには、サーバーのインストールを再試行する前に、「サーバーデータファイル」機能の選択を解除します。
     >
     > 「サーバーデータファイル」チェックボックスは、MySQL Server 8.0.21 以上の機能ツリーから削除されました。

   - Modify: この操作を使用して、インストールされている製品に関連付けられている機能を追加または削除します。 変更できる機能は、製品によって複雑さが異なります。 「プログラムショートカット」チェックボックスが選択されている場合、製品は MySQL グループの下のスタートメニューに表示されます。

   - アップグレード: この操作により、アップグレードする製品の選択ページがロードされ、すべてのアップグレード候補が移入されます。 インストールされた製品には複数のアップグレードバージョンを含めることができ、操作には現在の製品カタログが必要です。MySQL Installer は、選択したすべての製品を一度にアップグレードします。 詳細の表示をクリックして、MySQL Installer によって実行されるアクションを表示します。

   - 削除: この操作により、「製品の削除」ページが開き、ホストにインストールされている MySQL 製品が移入されます。 削除 (アンインストール) する MySQL 製品を選択し、 Execute をクリックして削除プロセスを開始します。 操作中、インジケータには、実行されたステップの数がすべてのステップの割合として表示されます。

     削除する製品を選択するには、次のいずれかを実行します:

     - 1 つまたは複数の製品のチェックボックスをオンにします。
     - すべての製品を選択するには、Product チェックボックスを選択します。

2. インストールされている各サーバーの横にあるクイックアクションカラムの「再構成」リンクでは、サーバーの現在の構成値がロードされ、すべての構成ステップが繰り返されて、オプションと値を変更できます。 これらの項目を再構成するには、root 権限を持つ資格証明を指定する必要があります。 Log タブをクリックして、MySQL Installer によって実行される各構成ステップの出力を表示します。

   完了すると、MySQL Installer はサーバーを停止し、構成の変更を適用して、サーバーを再起動します。 各構成オプションの詳細は、MySQL Installer での MySQL Server の構成 を参照してください。 特定の MySQL サーバーバージョンに関連付けられたインストール済 Samples and Examples を再構成して、新機能設定を適用することもできます (存在する場合)。

3. Catalog リンクを使用すると、MySQL 製品の最新のカタログを手動でダウンロードし、それらの製品変更を MySQL Installer と統合できます。 catalog-download アクションは、ホストにすでにインストールされている製品のアップグレードを実行しません。 かわりに、ダッシュボードに戻り、新しいバージョンのインストール済製品ごとにバージョンカラムに矢印アイコンを追加します。 「アップグレード」操作を使用して、新しい製品バージョンをインストールします。

   Catalog リンクを使用して、新しいカタログをダウンロードせずに各製品の現在の変更履歴を表示することもできます。 変更履歴のみを表示するには、「現時点では更新しない」チェックボックスを選択します。

4. MySQL Installer バージョン情報アイコン ( ) には、MySQL Installer の現在のバージョンおよび MySQL に関する一般情報が表示されます。 バージョン番号は戻るボタンの上にあります。

   > **ヒント**
   >
   > MySQL Installer の問題を報告する場合は、常にこのバージョン番号を含めてください。

   MySQL 情報 ( ) に加えて、サイドパネルから次のアイコンを選択することもできます:

   - MySQL Installer のライセンスアイコン ( )。

     この製品には、ライセンスのもとで使用されるサードパーティ製ソフトウェアが含まれる場合があります。 MySQL Installer のコマーシャルリリースを使用している場合は、このコマーシャルリリースに含まれている可能性があるサードパーティソフトウェアに関連するライセンス情報など、ライセンス情報のための MySQL Installer Commercial ライセンス情報ユーザーマニュアル がアイコンによって開きます。 コミュニティリリースの MySQL Installer を使用している場合は、この Community リリースに含まれている可能性があるサードパーティソフトウェアに関連するライセンス情報を含む、ライセンス情報のための MySQL Installer Community ライセンス情報ユーザーマニュアル がアイコンによって開きます。

   - 最新の MySQL 製品ドキュメント、ブログ、web セミナーなどへのリソースリンクアイコン ( )。

5. MySQL Installer オプションアイコン ( ) には、次のタブがあります:

   - 製品カタログ: カタログの自動更新を管理します。 デフォルトでは、MySQL Installer は起動時に 7 日ごとにカタログ更新をチェックします。 新しい製品または製品バージョンが使用可能な場合、MySQL Installer はそれらをカタログに追加し、ダッシュボードにリストされているインストール済製品のバージョン番号の横に矢印アイコン ( ) を挿入します。

     製品カタログオプションを使用して、自動更新を有効または無効にし、自動カタログダウンロード間の日数をリセットします。 起動時に、MySQL Installer は設定した日数を使用して、ダウンロードを試行するかどうかを決定します。 MySQL Installer でカタログのダウンロード中にエラーが発生した場合、このアクションは次回の起動時に繰り返されます。

   - 接続設定: MySQL Installer によって実行されるいくつかの操作には、インターネットアクセスが必要です。 このオプションを使用すると、デフォルト値を使用して接続を検証したり、別の URL(リストから選択した URL または手動で追加した URL) を使用できます。 「手動」オプションを選択すると、新しい URL を追加でき、リスト内のすべての URL を移動または削除できます。 「自動」オプションを選択すると、接続が確立されるまで、MySQL Installer はリスト内の各デフォルト URL に (順番に) 接続しようとします。 接続できない場合は、エラーが発生します。

インストールする製品の検索

カタログ内の MySQL 製品はカテゴリ別にリストされます: MySQL Servers、アプリケーション、MySQL コネクタおよびドキュメント。 デフォルトでは、最新の GA バージョンのみが「使用可能な製品」ペインに表示されます。 製品のプレリリースまたは旧バージョンを探している場合は、デフォルトリストに表示されないことがあります。

> **注記**
>
> 製品カタログを最新の状態に保ちます。 MySQL Installer ダッシュボードで Catalog をクリックして、最新のマニフェストをダウンロードします。

デフォルトの製品リストを変更するには、ダッシュボードで「追加」をクリックして「製品の選択」ページを開き、編集をクリックしてダイアログボックスを開きます (次の図を参照)。 設定を変更し、フィルタをクリックします。

図 2.12 使用可能な製品のフィルタ

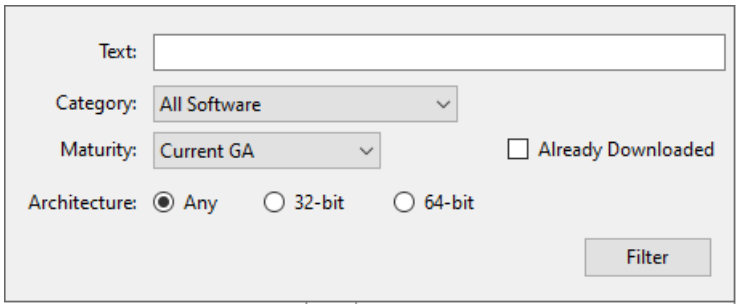

次のフィールドのいずれかまたは複数をリセットして、使用可能な製品のリストを変更します:

- テキスト: テキストでフィルタします。
- カテゴリ: すべてのソフトウェア (デフォルト)、MySQL Servers、アプリケーション、MySQL コネクタまたはドキュメント (サンプルおよびドキュメント用)。
- 満期: 現在のバンドル (最初はフルパッケージでのみ表示されます)、プレリリース、現在の GA またはその他のリリース。 警告が表示された場合は、MySQL Installer ダッシュボードで Catalog をクリックして、最新の製品マニフェストがあることを確認します。 MySQL Installer がマニフェストをダウンロードできない場合、表示される製品の範囲は、バンドル製品、Product Cache フォルダにあるスタンドアロン製品 MSI、またはその両方に限定されます。

  > **注記**
  >
  > リリース前成熟度フィルタを選択した場合、MySQL Installer の商用リリースには MySQL 製品は表示されません。 開発中の製品は、Community リリースの MySQL Installer からのみ入手できます。

- すでにダウンロードされています (チェックボックスはデフォルトで選択解除されています)。 ダウンロードした製品のみを表示および管理できます。
- アーキテクチャ: 任意 (デフォルト)、32 ビットまたは 64 ビット。

MySQL Server のアップグレード

重要なサーバーのアップグレード条件:

- MySQL Installer では、メジャーリリースバージョン間またはマイナーリリースバージョン間のサーバーアップグレードは許可されませんが、5.7.18 から 5.7.19 へのアップグレードなど、リリースシリーズ内でのアップグレードは許可されます。
- マイルストンリリース間 (またはマイルストンリリースから GA リリースへ) のアップグレードはサポートされていません。 マイルストンリリースでは大幅な開発変更が行われ、サーバーの起動時に互換性の問題や問題が発生する可能性があります。
- MySQL 8.0.16 サーバー以上へのアップグレードの場合、チェックボックスを使用すると、データディクショナリテーブルを通常どおりチェックおよび処理しながら、システムテーブルのアップグレードチェックおよびプロセスをスキップできます。MySQL Installer では、前回のサーバーアップグレードがスキップされたとき、またはサーバーがサンドボックス InnoDB クラスタ として構成されたときに、チェックボックスは表示されません。 この動作は、MySQL Server がアップグレードを実行する方法の変更を表し (セクション2.11.3「MySQL のアップグレードプロセスの内容」 を参照)、MySQL Installer が構成プロセスに適用する一連のステップを変更します。

  「システムテーブルのアップグレードチェックおよびプロセスをスキップします。(非推奨)」を選択すると、MySQL Installer によって、アップグレードされたサーバーが --upgrade=MINIMAL サーバーオプションで起動され、データディクショナリのみがアップグレードされます。 --upgrade=MINIMAL オプションを指定せずにサーバーを停止してから再起動すると、サーバーは必要に応じてシステムテーブルを自動的にアップグレードします。

  アップグレード構成 (システムテーブルをスキップ) が完了すると、Log タブおよびログファイルに次の情報が表示されます:

```
WARNING: The system tables upgrade was skipped after upgrading MySQL Server. The
server will be started now with the --upgrade=MINIMAL option, but then each
```

```
time the server is started it will attempt to upgrade the system tables, unless
you modify the Windows service (command line) to add --upgrade=MINIMAL to bypass
the upgrade.

FOR THE BEST RESULTS: Run mysqld.exe --upgrade=FORCE on the command line to upgrade
the system tables manually.
```

新しいサーバーバージョンを選択するには:

1. 「アップグレード」をクリックします。「アップグレード可能な製品」ペインの製品名の横にあるチェックボックスにチェックマークが付いていることを確認します。 現時点ではアップグレードしない製品の選択を解除します。

   > **注記**
   >
   > 同じリリースシリーズのサーバーマイルストンリリースの場合、MySQL Installer はサーバーのアップグレードの選択を解除し、アップグレードがサポートされていないことを示す警告を表示し、続行のリスクを識別して、論理アップグレードを手動で実行するステップのサマリーを提供します。 サーバーのアップグレードは、独自のリスクで再選択できます。 マイルストンリリースで論理アップグレードを実行する手順は、論理アップグレード を参照してください。

2. リスト内の製品をクリックして強調表示します。 このアクションにより、選択した製品で使用可能な各バージョンの詳細が「アップグレード可能なバージョン」ペインに移入されます: バージョン番号、公開日、およびそのバージョンのリリースノートを開くための Changes リンク。

MySQL Server の削除

ローカル MySQL サーバーを削除するには:

1. ローカルデータディレクトリを削除するかどうかを決定します。 データディレクトリを保持している場合、別のサーバーインストールでデータを再利用できます。 このオプションはデフォルトで有効になっています (データディレクトリを削除します)。
2. Execute をクリックして、ローカルサーバーのアンインストールを開始します。 削除対象として選択したすべての製品もこの時点でアンインストールされることに注意してください。
3. (オプション)Log タブをクリックして、MySQL Installer によって実行された現在のアクションを表示します。

MySQL Installer のアップグレード

MySQL Installer はコンピュータにインストールされたままであり、他のソフトウェアと同様に、以前のバージョンからアップグレードできます。 場合によっては、互換性のために他の MySQL ソフトウェアで MySQL Installer のアップグレードが必要になることがあります。 このセクションでは、現在のバージョンの MySQL Installer を識別する方法と、MySQL Installer を手動でアップグレードする方法について説明します。

インストールされている MySQL Installer のバージョンを検索するには:

1. 検索メニューから MySQL Installer を起動します。 MySQL Installer ダッシュボードが開きます。
2. MySQL Installer バージョン情報アイコン ( ) をクリックします。 バージョン番号は戻るボタンの上にあります。

MySQL Installer のオンデマンドアップグレードを開始するには:

1. MySQL Installer がインストールされているコンピュータをインターネットに接続します。
2. 検索メニューから MySQL Installer を起動します。 MySQL Installer ダッシュボードが開きます。
3. ダッシュボード下部の Catalog をクリックして、カタログの更新ウィンドウを開きます。
4. Execute をクリックしてプロセスを開始します。 インストールされているバージョンの MySQL Installer をアップグレードできる場合は、アップグレードを開始するように求められます。
5. 次へをクリックしてカタログに対するすべての変更を確認し、終了をクリックしてダッシュボードに戻ります。
6. (新しい) インストール済バージョンの MySQL Installer を確認します (前の手順を参照)。

2.3.3.5 MySQLInstallerConsole リファレンス

MySQLInstallerConsole.exe には、MySQL Installer と同様のコマンドライン機能が用意されています。 これは、MySQL Installer が最初に実行されたときにインストールされ、MySQL Installer for Windows ディレクトリ内で使用できます。 デフォルトでは、C:\Program Files (x86)\MySQL\MySQL Installer for Windows にあり、コンソールは管理権限で実行する必要があります。

使用するには、Start、「アクセサリ」を選択してコマンドプロンプトを起動し、「コマンドプロンプト」を右クリックして Run as administrator を選択します。 また、コマンドラインから、オプションで MySQLInstallerConsole.exe が配置されているディレクトリに変更します:

```
C:\> cd Program Files (x86)\MySQL\MySQL Installer for Windows
C:\Program Files (x86)\MySQL\MySQL Installer for Windows> MySQLInstallerConsole.exe help
================== Start Initialization ==================
MySQL Installer is running in Community mode

Attempting to update manifest.
Initializing product requirements
Loading product catalog
Checking for product catalog snippets
Checking for product packages in the bundle
Categorizing product catalog
Finding all installed packages.
Your product catalog was last updated at 11/1/2016 4:10:38 PM
================== End Initialization ==================

The following commands are available:

Configure - Configures one or more of your installed programs.
Help      - Provides list of available commands.
Install   - Install and configure one or more available MySQL programs.
List      - Provides an interactive way to list all products available.
Modify    - Modifies the features of installed products.
Remove    - Removes one or more products from your system.
Status    - Shows the status of all installed products.
Update    - Update the current product catalog.
Upgrade   - Upgrades one or more of your installed programs.
```

MySQL 製品名

MySQLInstallerConsole コマンドの多くは、カタログ内の MySQL 製品を表すキーワードを受け入れます。 次のテーブルに、コマンドで使用できる有効なキーワードの現在のセットを示します。

表 2.6 MySQLInstallerConsole 用の MySQL 製品キーワード

キーワード	MySQL 製品
server	MySQL Server
workbench	MySQL Workbench
shell	MySQL Shell
visual	MySQL for Visual Studio
router	MySQL Router
バックアップ	MySQL Enterprise Backup
net	MySQL Connector/NET
odbc	MySQL Connector/ODBC
c++	MySQL Connector/C++
python	MySQL Connector/Python
j	MySQL Connector/J
documentation	MySQL Server ドキュメント
samples	MySQL サンプル (sakila および world データベース)

MySQLInstallerConsole コマンドオプション

MySQLInstallerConsole.exe は、次のコマンドオプションをサポートしています:

> **注記**
>
> コロン文字 (:) を含む構成ブロック値は、引用符で囲む必要があります。 たとえば、installdir="C:\MySQL\MySQL Server 8.0"です。

- configure [product1]:[setting]=[value]; [product2]:[setting]=[value]; [...]

  システムに 1 つ以上の MySQL 製品を構成します。 製品ごとに複数の setting=value ペアを構成できます。

  次のようなスイッチがあります。

  -showsettings　　-showsettings の後に製品名を渡して、選択した製品に使用可能なオプションを表示します。

  -silent　　確認プロンプトを無効にします。

```
C:\> MySQLInstallerConsole configure -showsettings server
C:\> MySQLInstallerConsole configure server:port=3307
```

- help [command]

  使用例を含むヘルプメッセージを表示して終了します。 コマンドに固有のヘルプを受信するには、そのコマンドを渡します。

```
C:\> MySQLInstallerConsole help
C:\> MySQLInstallerConsole help install
```

- install [product]:[features]:[config block]:[config block]:[config block]; [...]

  システムに MySQL 製品をインストールします。 プレリリース製品が使用可能な場合、-type スイッチの値が Developer、Client または Full のときに GA 製品とプレリリース製品の両方がインストールされます。 これらの設定タイプを使用する場合にのみ、-only_ga_products スイッチを使用して製品セットを GA 製品に制限します。

  次のようなスイッチと構文オプションがあります。

  -only_ga_products　　GA 製品のみを含むように製品セットを制限します。

  -type=[SetupType]　　事前定義済のソフトウェアセットをインストールします。 設定タイプは次のいずれかです:

  - Developer: 完全な開発環境をインストールします。
  - Server: 単一の MySQL Server をインストールします。
  - Client: クライアントプログラムとライブラリをインストールします。
  - Full: すべてをインストールします。
  - Custom: ユーザーが選択した製品をインストールします。 これはデフォルトのオプションです。

  > **注記**
  >
  > カスタム以外の設定タイプは、他の MySQL 製品がインストールされていない場合にのみ有効です。

  -showsettings　　-showsettings の後に製品名を渡して、選択した製品に使用可能なオプションを表示します。

  -silent　　確認プロンプトを無効にします。

  [product]　　各製品は、セミコロン区切りのバージョン修飾子を使用するかどうかにかかわらず、product keyword で指定できます。 プロダクトキーワードだけを渡すと、プロダクトの最新バージョンが選択されます。 そのバージョンの製品で複数のアーキテクチャーが使用可能な場合、このコマンドは対話型の確認のためにマニフェストリストの最初のアーキテクチャーを返しま

す。 または、-silent スイッチを使用して、product キーワードの後に正確なバージョンおよびアーキテクチャ (x86 または x64) を渡すこともできます。

[features] MySQL 製品に関連付けられたすべての機能は、デフォルトでインストールされます。 機能ブロックは、機能のセミコロン区切りリストまたはすべての機能を選択するアスタリスク文字 (*) です。 機能を削除するには、modify コマンドを使用します。

[config block] 1 つ以上の構成ブロックを指定できます。 各構成ブロックは、セミコロンで区切られたキーと値のペアのリストです。 ブロックには、config タイプキーまたは user タイプキーを含めることができます。定義されていない場合は、config がデフォルトタイプです。

コロン文字 (:) を含む構成ブロック値は、引用符で囲む必要があります。 たとえば、installdir="C:\MySQL\MySQL Server 8.0"です。 製品ごとに定義できる構成タイプブロックは 1 つのみです。 ユーザーブロックは、製品のインストール時に作成されるユーザーごとに定義する必要があります。

> **注記**
>
> user タイプキーは、製品の再構成時にはサポートされません。

```
C:\> MySQLInstallerConsole install server;5.6.25:*:port=3307;serverid=2:type=user;username=foo;password=bar;role=DBManager
C:\> MySQLInstallerConsole install server;5.6.25;x64 -silent
```

^ で区切られた追加の構成ブロックを適合させる例を次に示します:

```
C:\> MySQLInstallerConsole install server;5.6.25;x64:*:type=config;openfirewall=true; ^
     generallog=true;binlog=true;serverid=3306;enable_tcpip=true;port=3306;rootpasswd=pass; ^
     installdir="C:\MySQL\MySQL Server 5.6":type=user;datadir="C:\MySQL\data";username=foo;password=bar;role=DBManager
```

- リスト

  利用可能なすべての MySQL 製品を検索できるインタラクティブなコンソールをリストします。 MySQLInstallerConsole list を実行してコンソールを起動し、検索する部分文字列を入力します。

  ```
  C:\> MySQLInstallerConsole list
  ```

- modify [product1:-removelist|+addlist] [product2:-removelist|+addlist] [...]

  以前にインストールされた MySQL 製品の機能を変更または表示します。 製品の機能を表示するには、コマンドに product キーワードを追加します。次に例を示します:

  ```
  C:\> MySQLInstallerConsole modify server
  ```

  このコマンドの構文オプション:

  -silent 確認プロンプトを無効にします。

  ```
  C:\> MySQLInstallerConsole modify server:+documentation
  C:\> MySQLInstallerConsole modify server:-debug
  ```

- remove [product1] [product2] [...]

  システム上から 1 つまたは複数の製品を削除します。 次のようなスイッチと構文オプションがあります。

  * * を渡して、すべての MySQL 製品を削除します。

  -continue エラーが発生した場合でも操作を続行します。

  -silent 確認プロンプトを無効にします。

  ```
  C:\> MySQLInstallerConsole remove *
  C:\> MySQLInstallerConsole remove server
  ```

- status

  システムにインストールされている MySQL 製品の簡単な概要を提供します。 情報には、製品名とバージョン、アーキテクチャー、インストール日、およびインストールの場所が含まれます。

  ```
  C:\> MySQLInstallerConsole status
  ```

- update

  最新の MySQL 製品カタログをシステムにダウンロードします。 成功すると、次回 MySQLInstaller または MySQLInstallerConsole が実行されたときにカタログが適用されます。

```
C:\> MySQLInstallerConsole update
```

> **注記**
>
> 「Automatic Catalog Update」 GUI オプションはこのコマンドを Windows のタスクスケジューラから実行します。

- upgrade [product1:version] [product2:version] [...]

  システム上の 1 つまたは複数の製品をアップグレードします。 次のような構文オプションがあります。

  * * を渡してすべての製品を最新バージョンにアップグレードするか、特定の製品を渡します。

  ! MySQL 製品を最新バージョンにアップグレードするには、バージョン番号として ! を渡します。

  -silent 確認プロンプトを無効にします。

```
C:\> MySQLInstallerConsole upgrade *
C:\> MySQLInstallerConsole upgrade workbench:8.0.21
C:\> MySQLInstallerConsole upgrade workbench:!
C:\> MySQLInstallerConsole upgrade workbench:8.0.21 visual:1.2.9
```

2.3.4 noinstall ZIP アーカイブを使用した Microsoft Windows への MySQL のインストール

非インストールパッケージからインストールするユーザーは、このセクションの説明に従って手動で MySQL をインストールできます。 ZIP アーカイブパッケージから MySQL をインストールするプロセスは次のとおりです:

1. メインアーカイブを目的のインストールディレクトリに抽出

   オプション: MySQL ベンチマークおよびテストスイートを実行する予定の場合は、デバッグテストアーカイブも抽出

2. オプションファイルを作成する
3. MySQL のサーバータイプを選択する
4. MySQL の初期化
5. MySQL Server を起動する
6. デフォルトのユーザーアカウントをセキュアにする

この手順はこのあとのセクションで説明します。

2.3.4.1 インストールアーカイブを抽出する

MySQL を手動でインストールするには、次の手順に従います。

1. 以前のバージョンからアップグレードする場合にはアップグレードの手順を始める前に セクション 2.11.10「Windows 上の MySQL をアップグレードする」 を参照してください。
2. 管理者権限を持つユーザーとしてログインしていることを確認します。
3. インストールの場所を選択します。 通常、MySQL Server は C:\mysql にインストールされます。 MySQL を C:\mysql にインストールしない場合、起動時あるいはオプションファイルでインストールディレクトリへのパスを指定する必要があります。 セクション2.3.4.2「オプションファイルの作成」 を参照してください。

   > **注記**
   >
   > MySQL Installer が MySQL を C:\Program Files\MySQL にインストールします。

4. 優先ファイル圧縮ツールを使用して、選択したインストール場所にインストールアーカイブを抽出します。 ツールによっては、選択したインストール場所のフォルダにアーカイブを抽出します。 その場合、そのサブフォルダの内容を、選択したインストール場所に移動します。

2.3.4.2 オプションファイルの作成

サーバーの起動時にスタートアップオプションを指定する必要がある場合には、それらをコマンド行で指示するかオプションファイルに配置します。 サーバーの起動時に常に使用するオプションは、オプションファイルを使用して MySQL の構成を指定すると非常に便利です。 これは次の状況に特に当てはまります。

- インストールまたはデータディレクトリの場所が、デフォルトの場所 (C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0 および C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\data) とは異なり場合。
- メモリー、キャッシュ、InnoDB 構成情報などのサーバー設定を調整する必要がある場合。

MySQL Server が Windows 上で起動する際、Windows ディレクトリ C:\、および MySQL インストールディレクトリなど、いくつかの場所にあるオプションファイルを検索します (場所の完全なリストについては、セクション4.2.2.2「オプションファイルの使用」 を参照してください)。 通常、Windows ディレクトリの名前は、C:\WINDOWS のようになります。 次のコマンドを使用して WINDIR 環境変数の値から正確な場所を割り出すことができます。

```
C:\> echo %WINDIR%
```

MySQL は、各場所の my.ini ファイル内のオプションを最初に検索し、次に my.cnf ファイルを調べます。 ただし、混乱を避けるためにはファイルを 1 つだけ使用するのが最善です。 お客様の PC が、C: がブートドライブではないブートローダーを使用している場合、my.ini ファイルしか使用できません。 どちらのオプションファイルを使用するにしろ、プレーンテキストファイルでなければなりません。

> **注記**
>
> MySQL Installer を使用して MySQL Server をインストールすると、my.ini がデフォルトの場所に作成され、MySQL Installer を実行しているユーザーには、この新しい my.ini ファイルに対する完全な権限が付与されます。
>
> つまり、必ず MySQL Server ユーザーが my.ini ファイルを読み取る権限があるようにしてください。

MySQL 配布に含まれている参考例のオプションファイルを使用することもできます。詳細は セクション5.1.2「サーバー構成のデフォルト値」 を参照してください。

オプションファイルは、ノートパッドなどのテキスト工ディタで作成および変更ができます。 たとえば、MySQL を E:\mysql にインストールし、データディレクトリが E:\mydata\data にある場合は、[mysqld] セクションを含むオプションファイルを作成して、basedir および datadir オプションの値を指定できます。

```
[mysqld]
# set basedir to your installation path
basedir=E:/mysql
# set datadir to the location of your data directory
datadir=E:/mydata/data
```

Microsoft Windows のパス名は、オプションファイル内でバックスラッシュではなく (フォワード) スラッシュを使用して指定されます。 バックスラッシュを使用する場合は、2 つ使用します。

```
[mysqld]
# set basedir to your installation path
basedir=E:\\mysql
# set datadir to the location of your data directory
datadir=E:\\mydata\\data
```

オプションファイル値でのバックスラッシュの使用に関するルールは セクション4.2.2.2「オプションファイルの使用」 にあります。

ZIP アーカイブには、data ディレクトリは含まれません。 データディレクトリを作成し、mysql システムデータベースにテーブルを移入して MySQL インストールを初期化するには、--initialize または --initialize-insecure のいずれかを使用して MySQL を初期化します。 追加情報については セクション2.10.1「データディレクトリの初期化」を参照してください。

データディレクトリを異なる場所で使用したい場合、data ディレクトリの内容全体を新しい場所にコピーしてください。 たとえば、代わりに E:\mydata をデータディレクトリとして使用する場合は、次の 2 つのことを行う必要があります。

1. data ディレクトリおよびその内容すべてを、デフォルトの場所 (C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\data など) から E:\mydata に移動します。

2. サーバーの起動時に常に新しいデータディレクトリの場所を指定するには --datadir オプションを使用します。

2.3.4.3 MySQL サーバータイプの選択

次の表は、Windows で使用できる MySQL 8.0 のサーバーを示しています。

バイナリ	説明
mysqld	名前付きパイプのサポートがある最適化バイナリ
mysqld-debug	mysqld と同様ですが、完全なデバッグと自動メモリー割り当ての確認を行なってコンパイルされています

以前のバイナリはすべて最新の Intel プロセッサに最適化されていますが、Intel i386 クラスあるいはそれ以上のプロセッサで動作するはずです。

配布内の各サーバーは、同じストレージエンジンセットをサポートします。 SHOW ENGINES ステートメントは、指定されたサーバーがサポートするエンジンを表示します。

すべての Windows MySQL 8.0 Server は、データベースディレクトリのシンボリックリンクをサポートします。

MySQL はすべての Windows プラットフォームで TCP/IP をサポートしています。 named_pipe システム変数を有効にしてサーバーを起動した場合、Windows 上の MySQL サーバーでは名前付きパイプもサポートされます。名前付きパイプの使用時に MySQL サーバーの停止で問題が発生したユーザーがいるため、この変数を明示的に有効にする必要があります。 多くの Windows 構成において、名前付きパイプは TCP/IP より遅いため、デフォルトではプラットフォームにかかわらず TCP/IP が使用されます。

2.3.4.4 データディレクトリの初期化

noinstall パッケージを使用して MySQL をインストールした場合、データディレクトリは含まれません。 データディレクトリを初期化するには、セクション2.10.1「データディレクトリの初期化」 の手順を使用します。

2.3.4.5 サーバーをはじめて起動する

このセクションでは MySQL サーバーの起動に関する一般的な概要を説明します。 次の数セクションでは、MySQL サーバーのコマンド行あるいは Windows のサービスとしての起動に関して、より具体的な情報を提供します。

ここでの情報は、主に noinstall バージョンを使用して MySQL をインストールした場合、または MySQL Installer ではなく MySQL を手動で構成およびテストする場合に適用されます。

これらのセクションの例では、MySQL がデフォルトの場所の C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0 にインストールされていることを前提とします。 異なる場所に MySQL をインストールしている場合には例に示したパス名を調整してください。

クライアントには 2 つのオプションがあります。 TCP/IP が使用でき、サーバーが名前付きパイプの接続をサポートしている場合には名前付きパイプも使用できます。

MySQL for Windows では、サーバーが shared_memory システム変数を有効にして起動されている場合、共有メモリー接続もサポートされます。 クライアントは --protocol=MEMORY オプションを使用して共有メモリーで接続できます。

どのサーバーバイナリを実行するかについては、セクション2.3.4.3「MySQL サーバータイプの選択」 を参照してください。

テストはコンソールウィンドウ (あるいは 「DOS ウィンドウ」) のコマンドプロンプトで行います。 これにより、ウィンドウにサーバーのステータスに関するメッセージが表示されますので、容易に確認できます。 構成に何か問題があった場合には、これらのメッセージにより問題の特定と修正が容易になります。

> **注記**
>
> MySQL を起動する前に、データベースを初期化する必要があります。 初期化プロセスの詳細は、セクション2.10.1「データディレクトリの初期化」 を参照してください。

サーバーを起動するには、次のコマンドを入力します。

```
C:\> "C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\mysqld" --console
```

InnoDB サポートを含むサーバーでは、次のようなメッセージがサーバーの起動時に表示されます (パス名とサイズは異なる場合があります)。

```
InnoDB: The first specified datafile c:\ibdata\ibdata1 did not exist:
InnoDB: a new database to be created!
InnoDB: Setting file c:\ibdata\ibdata1 size to 209715200
InnoDB: Database physically writes the file full: wait...
InnoDB: Log file c:\iblogs\ib_logfile0 did not exist: new to be created
InnoDB: Setting log file c:\iblogs\ib_logfile0 size to 31457280
InnoDB: Log file c:\iblogs\ib_logfile1 did not exist: new to be created
InnoDB: Setting log file c:\iblogs\ib_logfile1 size to 31457280
InnoDB: Log file c:\iblogs\ib_logfile2 did not exist: new to be created
InnoDB: Setting log file c:\iblogs\ib_logfile2 size to 31457280
InnoDB: Doublewrite buffer not found: creating new
InnoDB: Doublewrite buffer created
InnoDB: creating foreign key constraint system tables
InnoDB: foreign key constraint system tables created
011024 10:58:25  InnoDB: Started
```

サーバーが起動シーケンスを終了すると、次のようなメッセージが表示されます。このメッセージが表示されると、サーバーのクライアント接続の用意が整ったことを意味します。

```
mysqld: ready for connections
Version: '8.0.29'  socket: ''  port: 3306
```

サーバーは、診断を生成して出力をコンソールに書き込み続けます。 クライアントプログラムを実行する新しいコンソールウィンドウを開くことができます。

--console オプションを省略すると、サーバーは診断の出力をデータディレクトリ (デフォルトでは C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\data) のエラーログに出力します。 エラーログは、.err 拡張子の付いたファイルで、--log-error オプションを使用して設定できます。

> **注記**
>
> MySQL 付与テーブルの初期 root アカウントにはパスワードがありません。 サーバーの起動後、セクション2.10.4「初期 MySQL アカウントの保護」 の手順を使用してパスワードを設定する必要があります。

2.3.4.6 Windows のコマンド行からの MySQL の起動

MySQL Server はコマンド行から手動で起動できます。 これは Windows のどのバージョンでもできます。

コマンド行から mysqld サーバーを起動するには、コンソールウィンドウ (あるいは 「DOS ウィンドウ」) を開け、次のコマンドを入力します。

```
C:\> "C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\mysqld"
```

mysqld へのパスはお客様のシステムの MySQL のインストール場所によって異なる場合があります。

MySQL Server を停止するには次のコマンドを実行します。

```
C:\> "C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\mysqladmin" -u root shutdown
```

> **注記**
>
> MySQL の root ユーザーアカウントにパスワードが設定されている場合は、mysqladmin を -p オプションを使って起動し、要求されたらパスワードを入力する必要があります。

このコマンドは MySQL 管理ユーティリティー mysqladmin を起動してサーバーに接続し、サーバーにシャットダウンを命令します。 そのコマンドは MySQL root ユーザーとして接続します。これは MySQL の許可システムのデフォルトの管理アカウントです。

> **注記**
>
> MySQL 権限付与システムのユーザーは、Microsoft Windows のオペレーティングシステムユーザーから完全に独立しています。

mysqld が起動しない場合、エラーログを確認してサーバーがその問題の原因を示すメッセージを書き込んでいないか確認します。 デフォルトでは、エラーログは C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\data ディレクトリにあります。 サフィクス .err の付いたファイルです。または、--log-error オプションで渡して指定できます。 または、--console オプションを使用してサーバーを起動することもできます。この場合、問題の解決に役立つ有用な情報がサーバーの画面に表示されることがあります。

最後の選択肢は、mysqld を --standalone および --debug オプションで起動することです。 この場合、mysqld がログファイル C:\mysqld.trace に書き出し、その中に mysqld が起動しない理由が含まれているはずです。 セクション5.9.4「DBUG パッケージ」を参照してください。

mysqld --verbose --help を使用して、mysqld がサポートするすべてのオプションを表示します。

2.3.4.7 MySQL ツールの PATH をカスタマイズする

> **警告**
>
> システムの PATH を手動で編集する際には最大限の注意が必要です。既存の PATH の値の一部でも間違って削除したり変更したりすると、誤動作を引き起こしたりシステムが使用できなくなったりする場合があります。

MySQL プログラムの起動を簡単にするために、MySQL の bin ディレクトリのパス名を Windows システムの PATH 環境変数に追加できます。

- Windows デスクトップで、「マイコンピュータ」 アイコンを右クリックして「プロパティ」を選択します。
- 次に、表示された「システムのプロパティ」メニューから「詳細設定」タブを選択し、「環境変数」ボタンをクリックします。
- 「システム環境変数」で、「Path」を選択し、次に「編集」ボタンをクリックします。 「システム変数の編集」のダイアログが表示されます。
- 「変数値」と示されたスペースに表示されたテキストの最後にカーソルを持って行きます。 (「End」キーを使用して、カーソルが確実にそのスペースのテキストのいちばん後ろにあるようにします)。 次に、MySQL bin ディレクトリの完全なパス名を入力します (C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin など)。

  > **注記**
  >
  > このフィールドにあるほかの値とこのパスを区切るために、セミコロンが必要です。

  開いているダイアログがすべて閉じるまで、「OK」をクリックしてこのダイアログとその他のダイアログを順番に閉じます。 これで、開いた新しいコマンドシェルで新しい PATH 値を使用できるようになり、システム上の任意のディレクトリから DOS プロンプトに名前を入力することで、パスを指定せずに MySQL 実行可能プログラムを起動できるようになります。 これにはサーバー、mysql クライアント、および mysqladmin と mysqldump などのすべての MySQL コマンド行ユーティリティーが含まれています。

同じマシンで複数の MySQL サーバーを動作させている場合には、MySQL bin ディレクトリを Windows PATH に追加しないでください。

2.3.4.8 Windows のサービスとして MySQL を起動する

Windows で MySQL を実行する場合、Windows の起動および停止時に MySQL が自動的に起動および停止するように、Windows サービスとしてインストールすることが推奨されています。 MySQL Server をサービスとしてインストールすると、NET コマンドを使用してコマンド行から、あるいはグラフィカル Services ユーティリティーで管理することもできます。 一般に、MySQL を Windows サービスとしてインストールするときは、管理者権限のあるアカウントを使ってログインするようにしてください。

Services ユーティリティ (Windows Service Control Manager) は、Windows コントロールパネルにあります。 競合を避けるために、サーバーのインストールまたはコマンド行からの削除操作の際には、Services ユーティリティーを閉じることを推奨します。

サービスのインストール

現在サーバーを実行中の場合は、MySQL を Windows のサービスとしてインストールする前に次のコマンドを使用して停止してください。

```
C:\> "C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\mysqladmin"
        -u root shutdown
```

> **注記**
>
> MySQL の root ユーザーアカウントにパスワードが設定されている場合は、mysqladmin を -p オプションを使って起動し、要求されたらパスワードを入力する必要があります。

このコマンドは MySQL 管理ユーティリティー mysqladmin を起動してサーバーに接続し、サーバーにシャットダウンを命令します。 そのコマンドは MySQL root ユーザーとして接続します。これは MySQL の許可システムのデフォルトの管理アカウントです。

> **注記**
>
> MySQL 権限付与システムのユーザーは、Windows のオペレーティングシステムユーザーから完全に独立しています。

サーバーをこのコマンドを使用してサービスとしてインストールします。

```
C:\> "C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\mysqld" --install
```

サービスのインストールコマンドはサーバーは起動しません。 それについてはこのセクションで後述します。

MySQL プログラムの起動を簡単にするために、MySQL の bin ディレクトリのパス名を Windows システムの PATH 環境変数に追加できます。

- Windows デスクトップで、「マイコンピュータ」 アイコンを右クリックして「プロパティ」を選択します。
- 次に、表示された「システムのプロパティ」メニューから「詳細設定」タブを選択し、「環境変数」ボタンをクリックします。
- 「システム環境変数」で、「Path」を選択し、次に「編集」ボタンをクリックします。 「システム変数の編集」のダイアログが表示されます。
- 「変数値」と示されたスペースに表示されたテキストの最後にカーソルを持って行きます。 (「End」キーを使用して、カーソルが確実にそのスペースのテキストのいちばん後ろにあるようにします)。 次に、MySQL bin ディレクトリの完全なパス名を入力します (C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin など)。このフィールドにあるほかの値とこのパスを区切るために、セミコロンが必要です。 開いているダイアログがすべて閉じるまで、「OK」をクリックしてこのダイアログとその他のダイアログを順番に閉じます。 この段階で、システムのどのディレクトリからでも、DOS プロンプトにパスを指定せずに MySQL の実行プログラム名を入力して、すべての MySQL 実行プログラムを呼び出すことができます。 これにはサーバー、mysql クライアント、および mysqladmin と mysqldump などのすべての MySQL コマンド行ユーティリティーが含まれています。

  同じマシンで複数の MySQL サーバーを動作させている場合には、MySQL bin ディレクトリを Windows PATH に追加しないでください。

> **警告**
>
> システムの PATH を手動で編集する際には最大限の注意が必要です。既存の PATH の値の一部でも間違って削除したり変更したりすると、誤動作を引き起こしたりシステムが使用できなくなったりする場合があります。

サービスをインストールする際に、次の追加引数を使用できます。

- --install オプションの直後にサービス名を指定できます。 デフォルトのサービス名は MySQL です。
- サービス名を指定すると、そのあとに 1 つのオプションを指定できます。 規則では、--defaults-file=file_name でオプションファイル名を指定し、サーバーが起動時にそこからオプションを読み取ります。

  --defaults-file 以外に 1 つのオプションを使用することは可能ですが、お勧めできません。--defaults-file を使用すると、指名したオプションファイルに複数のスタートアップオプションを指定できるので、より柔軟です。
- サービス名のあとに --local-service オプションも指定できます。 これにより、システム権限の制限付き LocalService Windows アカウントを使用してサーバーを起動できます。 --defaults-file および --local-service の両方がサービス名のあとに指定される場合、どのような順序でもかまいません。

MySQL Server を Windows のサービスとしてインストールした場合、サーバーが使用するサービス名およびオプションファイルは次のルールで決められます。

- service-installation コマンドで、--install オプションのあとにサービス名またはデフォルトのサービス名 (MySQL) が指定されていない場合、サーバーは MySQL のサービス名を使用し、標準オプションファイル内の[mysqld]グループからオプションを読み取ります。
- サービスインストールのコマンドで MySQL 以外のサービス名を --install オプションのあとに指定した場合、サーバーはそのサービス名を使用します。 標準のオプションファイルの [mysqld] グループと、サービスと名前が同じグループからオプションを読み取ります。 これにより、[mysqld] グループをすべての MySQL サービスで使用すべきオプション用に、サービス名の付いたオプショングループをそのサービス名でインストールされたサーバー用に使用できます。
- サービスインストールのコマンドでサービス名のあとに --defaults-file オプションを指定した場合、サーバーは前の項目で説明したのと同じ方法でオプションを読み取りますが、名前付きのファイルからのみオプションを読み取り、標準のオプションファイルは無視します。

さらに複雑な例として、次のコマンドがあります。

```
C:\> "C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\mysqld"
      --install MySQL --defaults-file=C:\my-opts.cnf
```

ここでは、--install オプションのあとにデフォルトのサービス名 (MySQL) が指定されています。 --defaults-file オプションが指定されていなければ、このコマンドによりサーバーは標準のオプションファイルから [mysqld] グループを読み取ります。 しかし、--defaults-file オプションが指定されているので、サーバーは [mysqld] オプショングループのオプションを、指名されたファイルのみから読み取ります。

> 注記
>
> Windows では、サーバーが --defaults-file および --install オプションで起動される場合、--install が最初でなければなりません。 それ以外の場合、mysqld.exe は MySQL サーバーを起動しようとします。

MySQL サービスを実行する前に、Windows の Services ユーティリティーで Start パラメータとしてオプションを指定することもできます。

最後に、MySQL サービスを開始する前に、サービスを実行するオペレーティングシステムユーザーのユーザー変数 %TEMP% および %TMP% (設定されている場合は %TMPDIR%) が、ユーザーが書込みアクセス権を持つフォルダを指していることを確認します。 MySQL サービスを実行するためのデフォルトユーザーは LocalSystem で、%TEMP% および %TMP% のデフォルト値は C:\Windows\Temp で、LocalSystem ディレクトリにはデフォルトで書込みアクセス権があります。 ただし、そのデフォルト設定に変更があった場合 (たとえば、サービスを実行するユーザーや前述のユーザー変数への変更、または --tmpdir オプションを使用して一時ディレクトリを別の場所に配置した場合)、一時ディレクトリへの書込みアクセス権が適切なユーザーに付与されていないため、MySQL サービスの実行に失敗する可能性があります。

サービスの開始

MySQL サーバーインスタンスがサービスとしてインストールされると、Windows は常にサービスを自動的に起動します。 サービスは、Services ユーティリティからすぐに起動することも、sc start mysqld_service_name または NET START mysqld_service_name コマンドを使用して起動することもできます。 SC および NET コマンドでは、大/小文字は区別されません。

サービスとして起動する場合、mysqld はコンソールウィンドウにアクセスできないので、メッセージは表示されません。 mysqld が起動しない場合、サーバーがエラーログにその問題の原因を知らせるメッセージを書き込んでいないか確認します。 エラーログは MySQL データディレクトリ (C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\data など) にあります。 .err のサフィクスが付いたファイルです。

MySQL Server をサービスとしてインストールした場合、サービスを実行しているときに Windows がシャットダウンすると Windows が自動的にサービスを停止します。 サーバーは、Services ユーティリティ、sc stop mysqld_service_name コマンド、NET START mysqld_service_name コマンドまたは mysqladmin shutdown コマンドを使用して手動で停止することもできます。

サービスがブートプロセスで自動的に実行されないように、サーバーをマニュアルサービスとしてインストールすることもできます。 これには --install オプションではなく --install-manual オプションを使用します。

```
C:\> "C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\mysqld" --install-manual
```

サービスの削除

サービスとしてインストールされているサーバーを削除するには、まず SC STOP mysqld_service_name または NET STOP mysqld_service_name を実行して停止します (実行中の場合)。 次に、SC DELETE mysqld_service_name を使用して削除します:

```
C:\> SC DELETE mysql
```

または、mysqld --remove オプションを使用してサービスを削除します。

```
C:\> "C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\mysqld" --remove
```

mysqld をサービスとして実行していない場合は、コマンド行で起動できます。 その手順は、セクション 2.3.4.6「Windows のコマンド行からの MySQL の起動」を参照してください。

インストール中に問題が発生した場合は、セクション2.3.5「Microsoft Windows MySQL Server インストールのトラブルシューティング」 を参照してください。

Windows サービスの停止または削除の詳細は、セクション5.8.2.2「Windows サービスとして複数の MySQL インスタンスの起動」 を参照してください。

2.3.4.9 MySQL インストールのテスト

次のコマンドのいずれかを実行して、MySQL Server が動作しているかテストできます。

```
C:\> "C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\mysqlshow"
C:\> "C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\mysqlshow" -u root mysql
C:\> "C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\mysqladmin" version status proc
C:\> "C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\mysql" test
```

mysqld のクライアントプログラムから TCP/IP 接続への反応が鈍い場合、おそらくの DNS に問題があります。この場合、skip_name_resolve システム変数を有効にして mysqld を起動し、MySQL 付与テーブルの Host カラムで localhost および IP アドレスのみを使用します。 (IP アドレスを指定するアカウントが存在することを確認してください。存在しない場合、接続できない可能性があります。)

--pipe あるいは --protocol=PIPE オプションを指定するか、あるいは . (ピリオド) をホスト名として指定すると、MySQL クライアントに TCP/IP ではなく名前付けパイプ接続を強制的に使用させることができます。 デフォルトのパイプ名を使用しない場合には --socket オプションを使用してパイプ名を指定します。

root アカウントのパスワードを設定した場合、匿名アカウントを削除した場合、または新規ユーザーアカウントを作成した場合に MySQL Server に接続するには、前述のコマンドに適切な -u および -p オプションを使用しなければなりません。 セクション4.2.4「コマンドオプションを使用した MySQL Server への接続」を参照してください。

mysqlshow に関する詳細は、セクション4.5.7「mysqlshow — データベース、テーブル、およびカラム情報の表示」 を参照してください。

2.3.5 Microsoft Windows MySQL Server インストールのトラブルシューティング

MySQL をインストールして最初に起動する際に、エラーが発生して MySQL サーバーが起動できない場合があります。 このセクションは、エラーの診断と修正に役立ちます。

サーバーの問題のトラブルシューティングを行う際の、最初のリソースは エラーログです。 MySQL Server は、サーバーが起動しない原因となるエラーに関する情報を記録するのにエラーログを使用しています。 エラーログは、my.ini ファイルで指定された データディレクトリにあります。 データディレクトリのデフォルトの場所は、Windows 7 および Windows Server 2008 では C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\data、または C:\ProgramData\Mysql です。 C:\ProgramData ディレクトリはデフォルトでは非表示です。 ディレクトリと内容を表示するには、フォルダオプションを変更する必要があります。 エラーログとその内容の理解については、セクション5.4.2「エラーログ」 を参照してください。

起こりうるエラーについては、MySQL サービスの起動中に表示されるコンソールメッセージも調べてください。mysqld をサービスとしてインストールした後、コマンドラインから SC START mysqld_service_name または NET START mysqld_service_name コマンドを使用して、MySQL サーバーのサービスとしての起動に関するエラーメッセージを表示します。 セクション2.3.4.8「Windows のサービスとして MySQL を起動する」を参照してください。

MySQL をインストールしてサーバーを最初に起動する際によく生じる、その他の一般的なエラーメッセージを次の例に示します。

- MySQL Server が mysql 権限データベースまたはその他の重要なファイルを見つけられない場合、次のメッセージを表示します。

  ```
  System error 1067 has occurred.
  Fatal error: Can't open and lock privilege tables:
  Table 'mysql.user' doesn't exist
  ```

  これらのメッセージは、MySQL のベースディレクトリまたはデータディレクトリが、デフォルトの場所 (それぞれ C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0 および C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\data) と異なる場所にインストールされている場合によく生じます。

  この状況は、MySQL をアップグレードして新しい場所にインストールしたが、構成ファイルが新しい場所を反映するように更新されていない場合に生じます。 さらに、新旧の構成ファイルが対立している場合もあります。 MySQL をアップグレードする際は必ず旧構成ファイルを削除するか名前を変更してください。

  MySQL を C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0 以外のディレクトリにインストールした場合は、構成 (my.ini) ファイルを使用して MySQL Server がそのことを認識できるようにしてください。 my.ini ファイルを Windows ディレクトリ (通常 C:\WINDOWS) に置きます。 WINDIR 環境変数の値から正確な場所を割り出すためには、コマンドプロンプトから次のコマンドを発行します。

  ```
  C:\> echo %WINDIR%
  ```

オプションファイルはノートパッドなどのテキストエディタで作成および変更できます。 たとえば、MySQL が E:\mysql にインストールされていて、データディレクトリが D:\MySQLdata にある場合は、オプションファイルを作成して [mysqld] セクションを設定し、basedir および datadir オプションの値を指定できます。

```
[mysqld]
# set basedir to your installation path
basedir=E:/mysql
# set datadir to the location of your data directory
datadir=D:/MySQLdata
```

Microsoft Windows のパス名は、オプションファイル内でバックスラッシュではなく (フォワード) スラッシュを使用して指定されます。 バックスラッシュを使用する場合は、2 つ使用します。

```
[mysqld]
# set basedir to your installation path
basedir=C:\\Program Files\\MySQL\\MySQL Server 8.0
# set datadir to the location of your data directory
datadir=D:\\MySQLdata
```

オプションファイル値でのバックスラッシュの使用に関するルールは セクション4.2.2.2「オプションファイルの使用」 にあります。

MySQL 構成ファイルの datadir の値を変更する場合は、MySQL Server を再起動する前に既存の MySQL データディレクトリの内容を移動する必要があります。

セクション2.3.4.2「オプションファイルの作成」 を参照してください。

- まず既存の MySQL サービスを停止して削除してから MySQL Installer を使用して MySQL をインストールせずに、MySQL を再インストールまたはアップグレードすると、次のエラーが生じる場合があります。

  ```
  Error: Cannot create Windows service for MySql. Error: 0
  ```

  これは Configuration Wizard がサービスをインストールしようとしたときに既存のサービスが同じ名前で存在する場合に発生します。

  この問題の解決方法の 1 つは、Configuration Wizard を使用する際にmysql 以外のサービス名を選択することです。 これにより、新しいサービスが正しくインストールされ、古いサービスはそのままにできます。 これは特に問題はありませんが、使用しない古いサービスは削除したほうがよいでしょう。

  古い mysql サービスを完全に削除するには、管理者権限を持つユーザーとして、コマンド行で次のコマンドを実行します。

  ```
  C:\> SC DELETE mysql
  [SC] DeleteService SUCCESS
  ```

  ご使用のバージョンの Windows で SC ユーティリティを使用できない場合は、http://www.microsoft.com/windows2000/techinfo/reskit/tools/existing/delsrv-o.asp から delsrv ユーティリティをダウンロードし、delsrv mysql 構文を使用します。

2.3.6 Windows でのインストール後の手順

このセクションで説明する次のようなほとんどのタスクを実行する GUI ツールが存在します:

- MySQL Installer: MySQL 製品のインストールとアップグレードに使用されます。
- MySQL Workbench: MySQL サーバーを管理し、SQL ステートメントを編集します。

必要に応じて、データディレクトリを初期化し、MySQL 付与テーブルを作成します。 MySQL Installer によって実行される Windows インストール操作によって、データディレクトリが自動的に初期化されます。 ZIP アーカイブパッケージからのインストールの場合は、セクション2.10.1「データディレクトリの初期化」 の説明に従ってデータディレクトリを初期化します。

パスワードについては、MySQL Installer を使用して MySQL をインストールした場合、初期 root アカウントにすでにパスワードが割り当てられている可能性があります。 (セクション2.3.3「MySQL Installer for Windows」を参照してください。) そうでない場合には、セクション2.10.4「初期 MySQL アカウントの保護」 にあるパスワード割り当て手順を使用します。

パスワードを割り当てる前に、いくつかのクライアントプログラムを実行して、サーバーに接続できること、およびサーバーが正しく動作していることを確認することをお勧めします。 サーバーが実行されていることを確認

します (セクション2.3.4.5「サーバーをはじめて起動する」 を参照)。 Windows の起動時に自動的に実行される MySQL サービスを設定することもできます (セクション2.3.4.8「Windows のサービスとして MySQL を起動する」 を参照)。

これらの手順では、現在の場所が MySQL インストールディレクトリであり、ここで使用する MySQL プログラムを含む bin サブディレクトリがあることを前提としています。 そうでない場合は、コマンドパス名を適宜調整します。

MySQL Installer (セクション2.3.3「MySQL Installer for Windows」 を参照) を使用して MySQL をインストールした場合、デフォルトのインストールディレクトリは C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0 です:

```
C:\> cd "C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0"
```

ZIP アーカイブからインストールするための一般的なインストール場所は、C:\mysql です:

```
C:\> cd C:\mysql
```

または、bin ディレクトリを PATH 環境変数設定に追加します。 これにより、コマンドインタプリタは MySQL プログラムを適切に検索できるため、パス名ではなく名前のみを入力してプログラムを実行できます。 セクション2.3.4.7「MySQL ツールの PATH をカスタマイズする」を参照してください。

サーバーを実行した状態で、次のコマンドを発行して、サーバーから情報を取得できることを確認します。 出力は次のようになります。

どのようなデータベースが存在するかを表示するには、mysqlshow を使用します。

```
C:\> bin\mysqlshow
+--------------------+
|     Databases      |
+--------------------+
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
| sys                |
+--------------------+
```

インストールされているデータベースのリストは異なる場合がありますが、常に mysql および information_schema 以上が含まれています。

前述のコマンド (および mysql などのその他の MySQL プログラムのコマンド) は、正しい MySQL アカウントが存在しないと機能しない場合があります。 たとえば、プログラムがエラーで終了する場合やすべてのデータベースを表示できない場合があります。 MySQL Installer を使用して MySQL をインストールすると、指定したパスワードで root ユーザーが自動的に作成されます。 この場合、-u root および -p オプションを使用してください。 (初期 MySQL アカウントをすでに保護している場合は、これらのオプションを使用する必要があります。) -p では、クライアントプログラムによって root パスワードの入力が求められます。 例:

```
C:\> bin\mysqlshow -u root -p
Enter password: (enter root password here)
+--------------------+
|     Databases      |
+--------------------+
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
| sys                |
+--------------------+
```

データベース名を指定すると、mysqlshow はそのデータベース内のテーブルのリストを表示します。

```
C:\> bin\mysqlshow mysql
Database: mysql
+---------------------------+
|          Tables           |
+---------------------------+
| columns_priv              |
| component                 |
| db                        |
| default_roles             |
| engine_cost               |
| func                      |
| general_log               |
| global_grants             |
| gtid_executed             |
| help_category             |
```

```
| help_keyword              |
| help_relation             |
| help_topic                |
| innodb_index_stats        |
| innodb_table_stats        |
| ndb_binlog_index          |
| password_history          |
| plugin                    |
| procs_priv                |
| proxies_priv              |
| role_edges                |
| server_cost               |
| servers                   |
| slave_master_info         |
| slave_relay_log_info      |
| slave_worker_info         |
| slow_log                  |
| tables_priv               |
| time_zone                 |
| time_zone_leap_second     |
| time_zone_name            |
| time_zone_transition      |
| time_zone_transition_type |
| user                      |
+---------------------------+
```

mysql プログラムを使用して、mysql データベース内のテーブルから情報を選択します。

```
C:\> bin\mysql -e "SELECT User, Host, plugin FROM mysql.user" mysql
+------+-----------+-----------------------+
| User | Host      | plugin                |
+------+-----------+-----------------------+
| root | localhost | caching_sha2_password |
+------+-----------+-----------------------+
```

mysql および mysqlshow の詳細は、セクション4.5.1「mysql — MySQL コマンドラインクライアント」 および セクション4.5.7「mysqlshow — データベース、テーブル、およびカラム情報の表示」 を参照してください。

2.3.7 Windows プラットフォームの制限事項

Windows プラットフォームでの MySQL の使用には、次の制限が適用されます:

- プロセスメモリー

  Windows 32 ビットプラットフォームでは、デフォルトで、MySQL などの単一プロセス内で 2G バイトを超える RAM を使用できません。 これは、Windows 32 ビットでの物理アドレスの制限が 4G バイトであり、Windows 内のデフォルト設定では、カーネル (2G バイト) とユーザー/アプリケーション (2G バイト) とに仮想アドレス空間を分割するためです。

  Windows の一部のバージョンには、カーネルアプリケーションを減らすことによってより大きなアプリケーションに対応するブート時設定があります。 または、2G バイト以上を使用するには、64 ビットバージョンの Windows を使用します。

- ファイルシステムエイリアス

  MyISAM テーブルの使用時には、Windows でエイリアスを使用して、別のボリューム上のデータファイルにリンクしててからメインの MySQL datadir の場所に戻るようにはリンクできません。

  この機能は、多くの場合、データおよびインデックスファイルを RAID またはその他の高速ソリューションに移動するために使用されます。

- ポート数の制限

  Windows システムにはクライアント接続のポートがおよそ 4,000 あり、1 つのポート接続が閉じるとそのポートを再度利用できるようになるまで 2 から 4 分かかります。 クライアントがサーバーとの接続と切断を高い頻度で繰り返す環境では、閉じたポートが再度利用できるようになる前に、利用できるポートがすべて使用されてしまうことがあります。 このようになると、MySQL Server は動作中であっても反応していないように見えます。 ポートは、マシンで実行されている他のアプリケーションでも使用できます。この場合、MySQL で使用可能なポートの数は少なくなります。

  この問題の詳細は、http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;196271 を参照してください。

- DATA DIRECTORY および INDEX DIRECTORY

セクション15.6.1.2「外部でのテーブルの作成」 で説明されているように、CREATE TABLE ステートメントの DATA DIRECTORY 句は、Windows for InnoDB テーブルでのみサポートされます。 MyISAM およびその他のストレージエンジンの場合、CREATE TABLE 用の DATA DIRECTORY および INDEX DIRECTORY 句は、機能しない realpath() 呼び出しを持つ Windows およびその他のプラットフォームでは無視されます。

- DROP DATABASE

  別のセッションで使用されているデータベースは削除できません。

- 大文字と小文字を区別しない名前

  Windows ではファイル名の大文字と小文字は区別されないため、Windows では MySQL データベースとテーブル名の大文字と小文字も区別されません。 唯一の制約は、特定のステートメント全体で大文字と小文字を変更せずに、データベース名とテーブル名を指定する必要があるということだけです。 セクション9.2.3「識別子の大文字と小文字の区別」を参照してください。

- ディレクトリ名とファイル名

  Windows では、MySQL Server は現行の ANSI コードページと互換性のあるディレクトリ名とファイル名のみをサポートします。 たとえば、次の日本語のディレクトリ名は西口ケール (コードページ 1252) では機能しません:

  ```
  datadir="C:/私たちのプロジェクトのデータ"
  ```

  LOAD DATA のデータファイルパス名など、SQL ステートメントで参照されるディレクトリ名およびファイル名にも同じ制限が適用されます。

- \ (パス名の区切り文字)

  Windows でのパス名のコンポーネントは、\文字で区切られますが、これは MySQL のエスケープ文字でもあります。 LOAD DATA または SELECT ... INTO OUTFILE を使用している場合は、/文字で Unix スタイルのファイル名を使用します:

  ```
  mysql> LOAD DATA INFILE 'C:/tmp/skr.txt' INTO TABLE skr;
  mysql> SELECT * INTO OUTFILE 'C:/tmp/skr.txt' FROM skr;
  ```

  または、\文字を 2 重にする必要があります。

  ```
  mysql> LOAD DATA INFILE 'C:\\tmp\\skr.txt' INTO TABLE skr;
  mysql> SELECT * INTO OUTFILE 'C:\\tmp\\skr.txt' FROM skr;
  ```

- パイプに関する問題

  パイプは Windows のコマンド行プロンプトからでは確実には機能しません。 パイプに ^Z / CHAR(24) が含まれている場合、Windows はファイルの最後だと勘違いしてプログラムを中止します。

  これは主に、次のようにバイナリログを適用するときに問題になります。

  ```
  C:\> mysqlbinlog binary_log_file | mysql --user=root
  ```

  ログを適用するときに問題が発生し、その原因が ^Z / CHAR(24) 文字によるものだと考えられる場合は、次の回避法を使用できます。

  ```
  C:\> mysqlbinlog binary_log_file --result-file=/tmp/bin.sql
  C:\> mysql --user=root --execute "source /tmp/bin.sql"
  ```

  後者のコマンドを使用して、バイナリデータを含む SQL ファイルを確実に読み取ることもできます。

2.4 macOS への MySQL のインストール

MySQL サーバーがサポートする macOS バージョンのリストは、https://www.mysql.com/support/supportedplatforms/database.html を参照してください。

MySQL for macOS は、様々な形式で使用できます:

- ネイティブパッケージインストーラ:ネイティブ macOS インストーラ (DMG) を使用して、MySQL のインストールを順を追って説明します。 詳細は、セクション2.4.2「ネイティブパッケージを使用した macOS への MySQL のインストール」を参照してください。 パッケージインストーラは、macOS で使用できます。 インストールの実行に使用するユーザーは、管理者権限を持っていなければなりません。

- 圧縮 TAR アーカイブ。Unix tar および gzip コマンドを使用してパッケージ化されたファイルを使用します。この方法を使用するには、Terminal ウィンドウを開く必要があります。 この方法を使用する場合、管理者権限は必要ありません。この方法を使用すると、どこにでも MySQL サーバーをインストールできます。 この方法の使用については、tarball の使用に関する一般的な説明セクション2.2「一般的なバイナリを使用した MySQL の Unix/Linux へのインストール」を使用できます。

  パッケージインストーラには、コアインストールに加えて、インストールの管理を簡略化するための セクション2.4.3「MySQL 起動デーモンのインストールおよび使用」 および セクション2.4.4「MySQL Preference Pane のインストールと使用」 も含まれています。

macOS での MySQL の使用の詳細は、セクション2.4.1「macOS への MySQL のインストールに関する一般的なノート」 を参照してください。

2.4.1 macOS への MySQL のインストールに関する一般的なノート

次の問題と注記に留意してください。

- その他の MySQL インストール: インストール手順では、Homebrew などのパッケージマネージャーによる MySQL のインストールは認識されません。 インストールおよびアップグレードプロセスは、弊社が提供する MySQL パッケージ用です。 他のインストールが存在する場合は、ポートの競合を回避するために、このインストーラを実行する前にそれらを停止することを検討してください。

  Homebrew: たとえば、Homebrew を使用して MySQL Server をデフォルトの場所にインストールした場合、MySQL インストーラは別の場所にインストールされ、Homebrew からバージョンはアップグレードされません。 このシナリオでは、デフォルトで同じポートを使用しようとする複数の MySQL インストールで終了します。 brew サービス mysql の停止を実行して Homebrew MySQL サービスを停止するなど、このインストーラを実行する前に他の MySQL Server インスタンスを停止します。

- Launchd: MySQL 構成オプションを変更する launchd デーモンがインストールされます。 必要に応じて編集を検討してください。詳細は、次のドキュメントを参照してください。 また、macOS 10.10 では、起動されたデーモンを優先して起動アイテムのサポートが削除されました。 macOS 「システムプリファレンス」のオプションの MySQL 設定ペインでは、launchd デーモンが使用されます。

- ユーザー: MySQL ディレクトリおよびデータを所有する特定の mysql ユーザーを作成する必要がある (または必要な) 場合があります。 これは、 ディレクトリユーティリティーを通じて実行可能であり、mysql ユーザーがすでに存在している必要があります。 シングルユーザーモードで使用するには、_mysql (アンダースコアのプリフィクスに注意してください) のエントリが /etc/passwd システムファイルにすでに存在している必要があります。

- Data: MySQL パッケージインストーラは MySQL の内容をバージョンおよびプラットフォーム固有のディレクトリにインストールするため、これを使用してバージョン間でデータベースをアップグレードおよび移行できます。 data ディレクトリを古いバージョンから新しいバージョンにコピーするか、代替の datadir 値を指定してデータディレクトリの場所を設定する必要があります。 デフォルトでは、MySQL ディレクトリは /usr/local/ の下にインストールされます。

- エイリアス: シェルリソースファイルにエイリアスを追加すると、mysql や mysqladmin などの一般的に使用されるプログラムにコマンドラインから簡単にアクセスできるようになります。 bash での構文は次のようになります。

  ```
  alias mysql=/usr/local/mysql/bin/mysql
  alias mysqladmin=/usr/local/mysql/bin/mysqladmin
  ```

  tcsh では次を使用します。

  ```
  alias mysql /usr/local/mysql/bin/mysql
  alias mysqladmin /usr/local/mysql/bin/mysqladmin
  ```

  /usr/local/mysql/bin to your PATH 環境変数を追加するとさらによいでしょう。 これを行うには、シェルの適切な起動ファイルを変更します。 詳細については、セクション4.2.1「MySQL プログラムの起動」を参照してください。

- 削除中: 前のインストールから MySQL データベースファイルをコピーし、新しいサーバーを正常に起動したら、古いインストールファイルを削除してディスク領域を節約することを検討する必要があります。 さらに、/Library/Receipts/mysql-VERSION.pkg にある、古いバージョンのパッケージを入れたディレクトリも削除する必要があります。

- レガシー: OS X 10.7 より前は、MySQL サーバーは OS X サーバーにバンドルされていました。

2.4.2 ネイティブパッケージを使用した macOS への MySQL のインストール

パッケージは、ディスクイメージ (.dmg) ファイルにあり、最初に Finder でそのアイコンをダブルクリックしてマウントする必要があります。 すると、イメージがマウントされ、そのコンテンツが表示されます。

> 注記
>
> インストールを続行する前に、コマンドラインで MySQL Manager アプリケーション (macOS サーバーの場合)、プリファレンスペインまたは mysqladmin shutdown を使用して、実行中のすべての MySQL サーバーインスタンスを停止してください。

パッケージインストーラを使用して MySQL をインストールするには:

1. MySQL パッケージインストーラを含むディスクイメージ (.dmg) ファイル (コミュニティバージョンは「ここ」で使用可能) をダウンロードします。 ファイルをダブルクリックしてディスクイメージをマウントし、その内容を確認します。

   ディスクから MySQL インストーラパッケージをダブルクリックします。 ダウンロードした MySQL のバージョンに従って名前が付けられます。 たとえば、MySQL サーバー 8.0.29 の場合は、mysql-8.0.29-macos-10.13-x86_64.pkg という名前になります。

2. ウィザードの最初の導入画面では、インストールする MySQL サーバーのバージョンを参照します。 続行をクリックしてインストールを開始します。

   MySQL コミュニティエディションには、関連する GNU General Public License のコピーが表示されます。「Continue」、「Agree」の順にクリックして続行します。

3. 「インストールタイプ」ページで、 Install をクリックしてすべてのデフォルトを使用してインストールウィザードを実行し、カスタマイズをクリックしてインストールするコンポーネント (MySQL サーバー、MySQL テスト、プリファレンスペイン、起動されたサポート) を変更できます -- MySQL Test 以外はすべてデフォルトで有効になっています)。

   > 注記
   >
   > インストール場所の変更オプションは表示されますが、インストール場所は変更できません。

図 2.13 MySQL パッケージインストーラウィザード: インストールタイプ

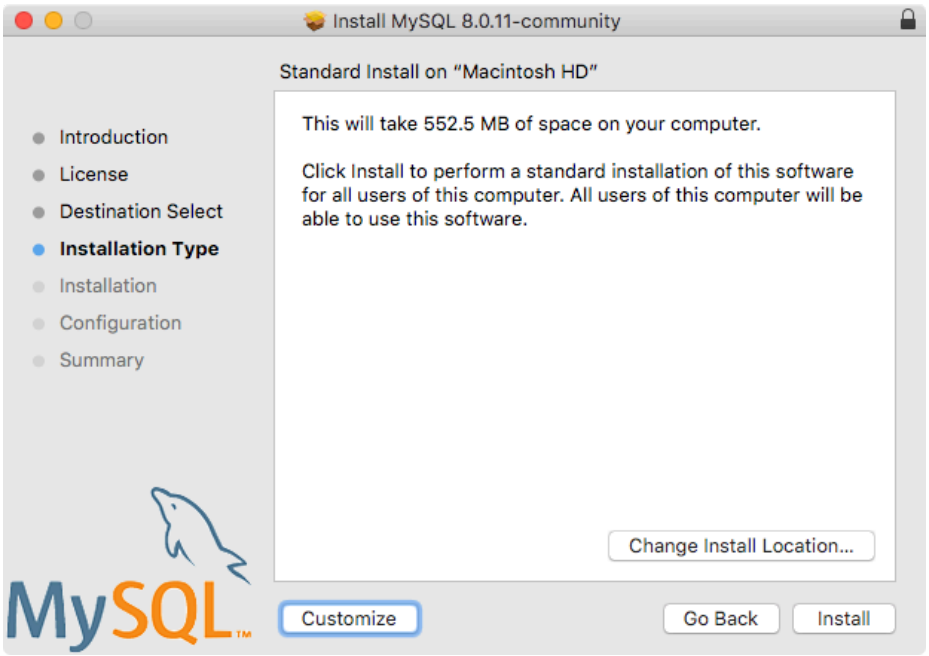

図 2.14 MySQL パッケージインストーラウィザード: カスタマイズ

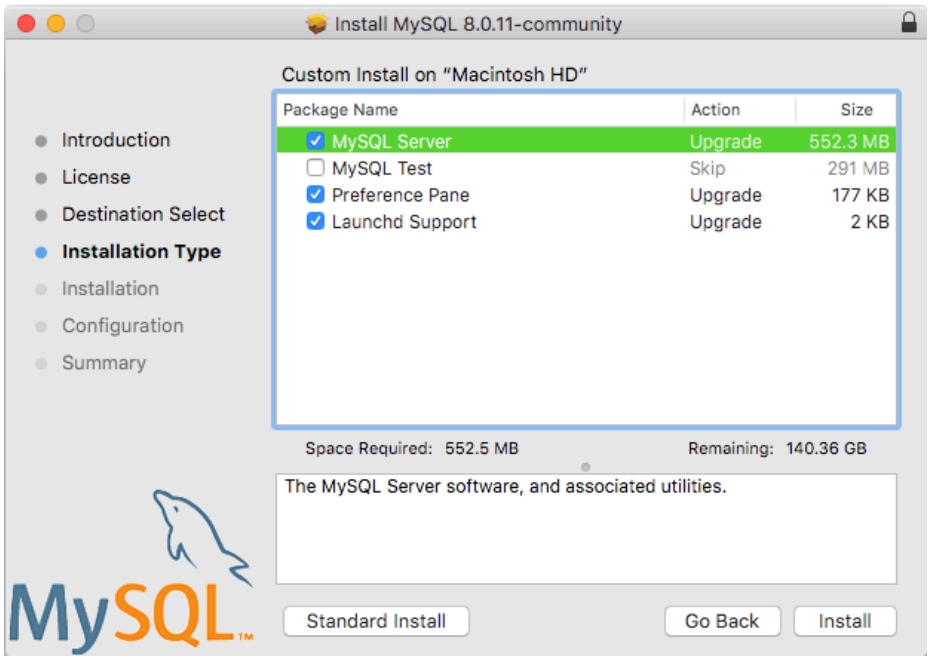

4. Install をクリックして、MySQL Server をインストールします。 現在の MySQL Server インストールをアップグレードする場合、インストールプロセスはここで終了します。それ以外の場合は、新しい MySQL Server インストールのウィザード追加構成ステップに従います。

5. 新しい MySQL Server が正常にインストールされたら、パスワードのデフォルトの暗号化タイプを選択して構成ステップを完了し、root パスワードを定義して、起動時に MySQL サーバーを有効 (または無効) にします。

6. デフォルトの MySQL 8.0 パスワードメカニズムは caching_sha2_password (Strong) で、このステップで mysql_native_password (レガシー) に変更できます。

図 2.15 MySQL パッケージインストーラウィザード: パスワード暗号化タイプの選択

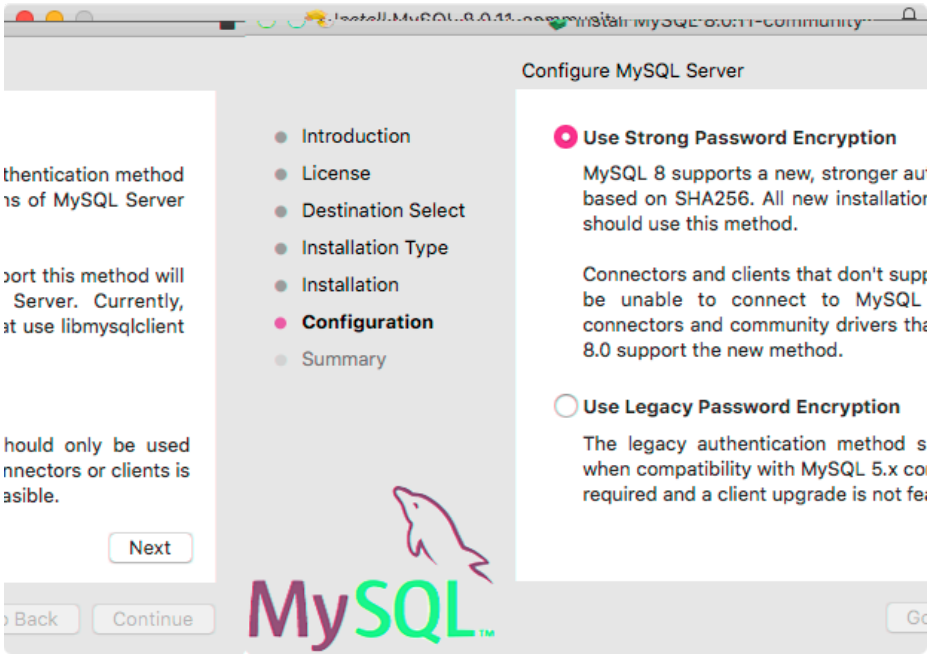

レガシーパスワードメカニズムを選択すると、生成された起動ファイルが変更され、ProgramArguments で --default_authentication_plugin=mysql_native_password が設定されます。 強力なパスワード暗号

化を選択しても、デフォルトの MySQL Server 値 (caching_sha2_password) が使用されるため、--default_authentication_plugin は設定されません。

7. root ユーザーのパスワードを定義し、構成ステップの完了後に MySQL Server を起動するかどうかも切り替えます。

図 2.16 MySQL パッケージインストーラウィザード: ルートパスワードの定義

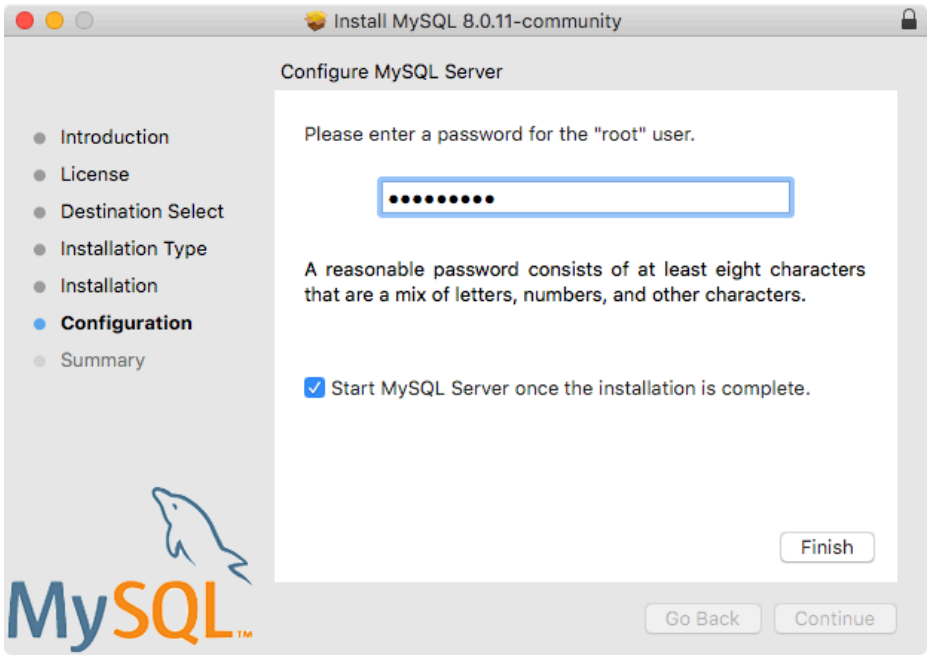

8. 「まとめ」は最後のステップで、成功した完全な MySQL Server インストールを参照します。 ウィザードでクローズを実行します。

図 2.17 MySQL パッケージインストーラウィザード: まとめ

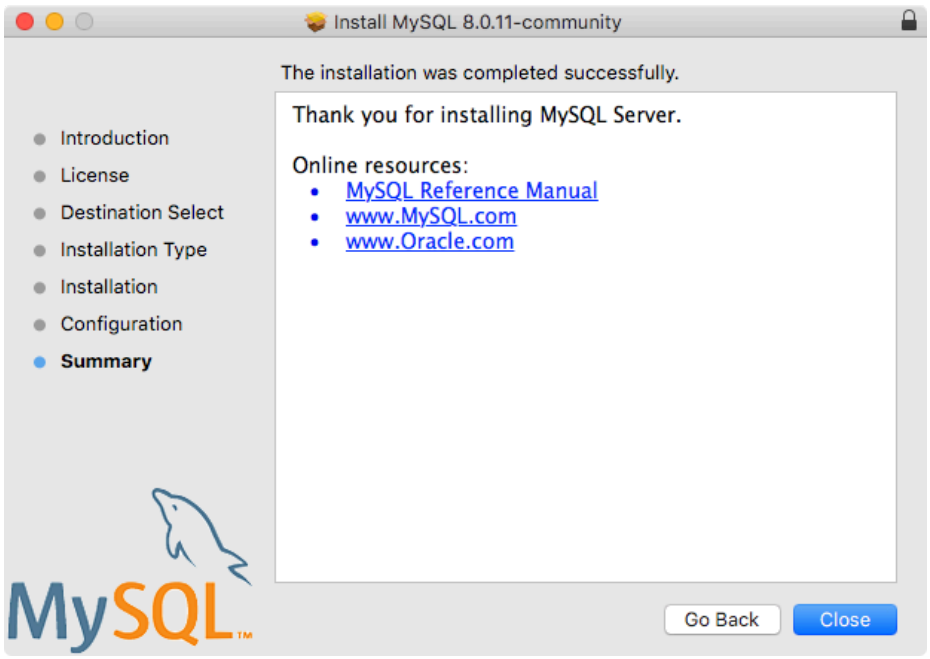

MySQL サーバーがインストールされました。 MySQL を起動しないことを選択した場合は、コマンドラインから launchctl を使用するか、MySQL のプリファレンスペインで「起動」をクリックして MySQL を起動します。 詳細については、セクション2.4.3「MySQL 起動デーモンのインストールおよび使用」,およびセクション2.4.4「MySQL Preference Pane のインストールと使用」を参照してください。 MySQL 設定ペインまたは launchd を使用して、ブート時に自動的に起動するように MySQL を構成します。

Package Installer を使用してインストールする場合、ファイルは /usr/local 内の、インストールするバージョンとプラットフォームに一致する名前のディレクトリにインストールされます。 たとえば、インストーラファイル mysql-8.0.29-macos10.15-x86_64.dmg は、/usr/local/mysql へのシンボリックリンクを使用して MySQL を/usr/local/mysql-8.0.29-macos10.15-x86_64/ にインストールします。 次のテーブルに、この MySQL インストールディレクトリのレイアウトを示します。

> 注記
>
> macOS のインストールプロセスでは、サンプルの my.cnf MySQL 構成ファイルは作成またはインストールされません。

表 2.7 macOS での MySQL のインストールレイアウト

ディレクトリ	ディレクトリの内容
bin	mysqld サーバー、クライアントプログラムおよびユーティリティプログラム
data	ログファイル、データベース (/usr/local/mysql/data/mysqld.local.err はデフォルトのエラーログ)
docs	リリースノートおよびビルド情報などのヘルパードキュメント
include	インクルード (ヘッダー) ファイル
lib	ライブラリ
man	Unix マニュアルページ
mysql-test	MySQL テストスイート ('MySQL Test'は、インストーラパッケージ (DMG) の使用時にインストールプロセス中にデフォルトで無効になっています)
share	エラーメッセージ、dictionary.txt、リライタ SQL などのその他のサポートファイル
support-files	mysqld_multi.server、mysql.server、mysql-log-rotate などのスクリプトをサポートします。
/tmp/mysql.sock	MySQL Unix ソケットの場所

2.4.3 MySQL 起動デーモンのインストールおよび使用

macOS では、起動デーモンを使用して、MySQL などのプロセスおよびアプリケーションを自動的に起動、停止および管理します。

デフォルトでは、macOS のインストールパッケージ (DMG) によって、次のような plist 定義を含む/Library/LaunchDaemons/com.oracle.oss.mysql.mysqld.plist という名前の起動ファイルがインストールされます:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple Computer//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
  <key>Label</key>            <string>com.oracle.oss.mysql.mysqld</string>
  <key>ProcessType</key>      <string>Interactive</string>
  <key>Disabled</key>         <false/>
  <key>RunAtLoad</key>        <true/>
  <key>KeepAlive</key>        <true/>
  <key>SessionCreate</key>    <true/>
  <key>LaunchOnlyOnce</key>   <false/>
  <key>UserName</key>         <string>_mysql</string>
  <key>GroupName</key>        <string>_mysql</string>
  <key>ExitTimeOut</key>      <integer>600</integer>
  <key>Program</key>          <string>/usr/local/mysql/bin/mysqld</string>
  <key>ProgramArguments</key>
    <array>
      <string>/usr/local/mysql/bin/mysqld</string>
      <string>--user=_mysql</string>
      <string>--basedir=/usr/local/mysql</string>
      <string>--datadir=/usr/local/mysql/data</string>
      <string>--plugin-dir=/usr/local/mysql/lib/plugin</string>
      <string>--log-error=/usr/local/mysql/data/mysqld.local.err</string>
      <string>--pid-file=/usr/local/mysql/data/mysqld.local.pid</string>
```

```
        <string>--keyring-file-data=/usr/local/mysql/keyring/keyring</string>
        <string>--early-plugin-load=keyring_file=keyring_file.so</string>
    </array>
  <key>WorkingDirectory</key>  <string>/usr/local/mysql</string>
</dict>
</plist>
```

> **注記**
>
> plist DOCTYPE 宣言を追加すると lint チェックに合格しているにもかかわらず、起動された操作が失敗すると報告されるユーザーもいます。 copy-n-paste エラーである可能性があります。 前述のスニペットを含むファイルの md5 チェックサムは d925f05f6d1b6ee5ce5451b596d6baed です。

起動されたサービスを有効にするには、次のいずれかを実行します:

- macOS システムプリファレンスを開き、MySQL プリファレンスパネルを選択して、 MySQL Server の起動を実行します。

図 2.18 MySQL Preference Pane: 場所

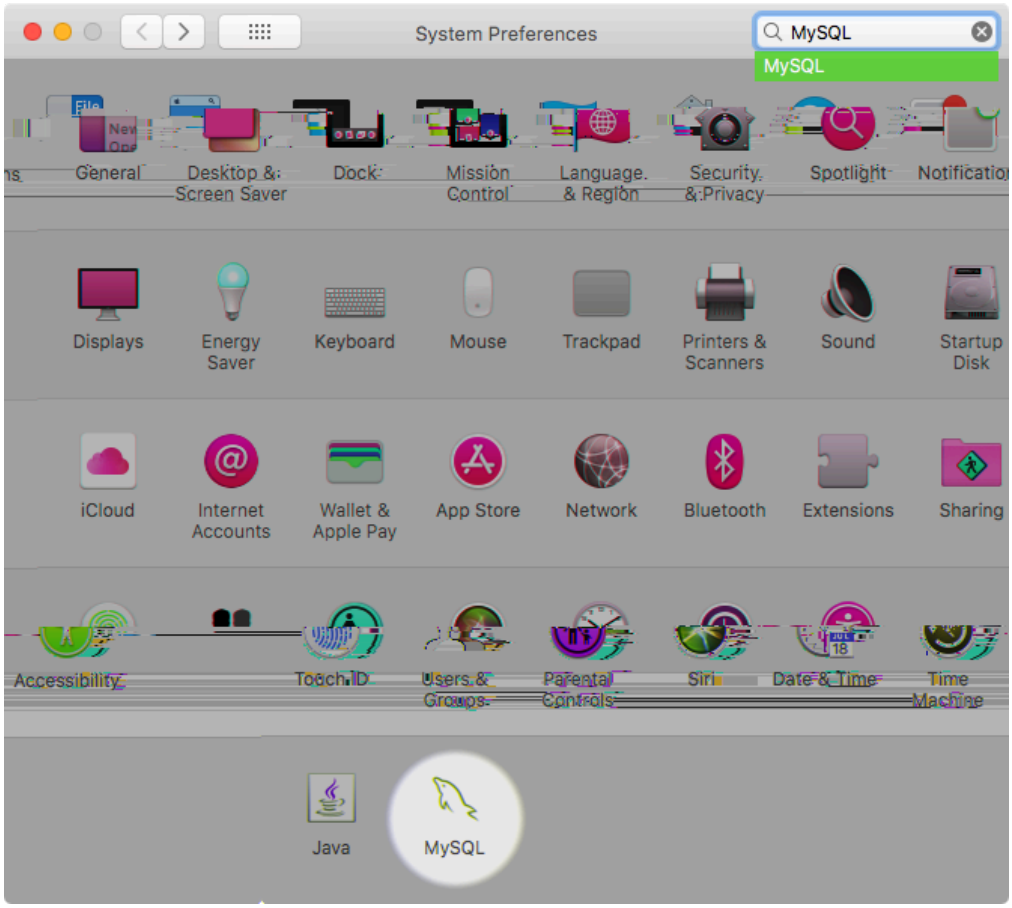

「インスタンス」ページには、MySQL を起動または停止するオプションが含まれており、データベースの初期化によって data/ディレクトリが再作成されます。 アンインストールは、MySQL Server をアンインストールし、オプションで MySQL 設定パネルおよび起動された情報をアンインストールします。

図 2.19 MySQL プリファレンスペイン: インスタンス

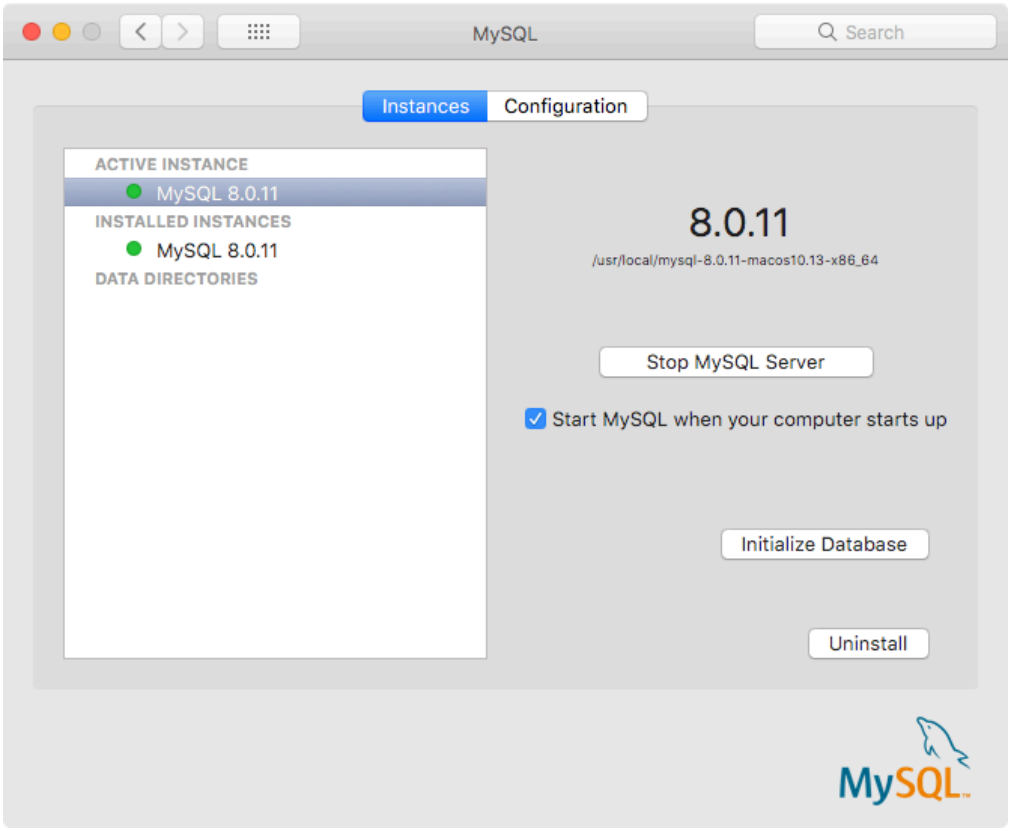

- または、起動されたファイルを手動でロードします。

```
shell> cd /Library/LaunchDaemons
shell> sudo launchctl load -F com.oracle.oss.mysql.mysqld.plist
```

- ブート時に自動的に起動するように MySQL を構成するには、次の手順を実行します:

```
shell> sudo launchctl load -w com.oracle.oss.mysql.mysqld.plist
```

> 注記
>
> MySQL サーバーをアップグレードする場合、起動されたインストールプロセスによって、MySQL サーバー 5.7.7 以下とともにインストールされた古い起動アイテムが削除されます。
>
> アップグレードすると、com.oracle.oss.mysql.mysqld.plist という名前の既存の起動ファイルも置換されます。

その他の起動関連情報:

- plist エントリはコマンドライン引数として渡されるため、my.cnf エントリをオーバーライドします。 プログラムオプションを渡す方法の詳細は、セクション4.2.2「プログラムオプションの指定」 を参照してください。
- ProgramArguments セクションでは、プログラムに渡されるコマンド行オプション (この場合は mysqld バイナリ) を定義します。
- デフォルトの plist 定義は、より洗練されたユースケースを念頭に置いて記述されます。 より複雑な設定の場合は、一部の引数を削除し、かわりに my.cnf などの MySQL 構成ファイルに依存できます。
- plist ファイルを編集する場合は、MySQL の再インストールまたはアップグレード時にインストーラオプションの選択を解除します。 そうしないと、編集した plist ファイルが上書きされ、すべての編集内容が失われます。

デフォルトの plist 定義では複数の ProgramArguments が定義されているため、これらの引数のほとんどを削除し、かわりに my.cnf MySQL 構成ファイルを使用してそれらを定義できます。 例:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple Computer//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
   <key>Label</key>            <string>com.oracle.oss.mysql.mysqld</string>
   <key>ProcessType</key>       <string>Interactive</string>
   <key>Disabled</key>          <false/>
   <key>RunAtLoad</key>         <true/>
   <key>KeepAlive</key>         <true/>
   <key>SessionCreate</key>     <true/>
   <key>LaunchOnlyOnce</key>    <false/>
   <key>UserName</key>          <string>_mysql</string>
   <key>GroupName</key>         <string>_mysql</string>
   <key>ExitTimeOut</key>       <integer>600</integer>
   <key>Program</key>           <string>/usr/local/mysql/bin/mysqld</string>
   <key>ProgramArguments</key>
      <array>
         <string>/usr/local/mysql/bin/mysqld</string>
         <string>--user=_mysql</string>
         <string>--basedir=/usr/local/mysql</string>
         <string>--datadir=/usr/local/mysql/data</string>
         <string>--plugin-dir=/usr/local/mysql/lib/plugin</string>
         <string>--log-error=/usr/local/mysql/data/mysqld.local.err</string>
         <string>--pid-file=/usr/local/mysql/data/mysqld.local.pid</string>
         <string>--keyring-file-data=/usr/local/mysql/keyring/keyring</string>
         <string>--early-plugin-load=keyring_file=keyring_file.so</string>
      </array>
   <key>WorkingDirectory</key>  <string>/usr/local/mysql</string>
</dict>
</plist>
```

この場合、my.cnf で定義されている可能性があるデフォルトの plist ProgramArguments 定義から、basedir, datadir, plugin_dir, log_error, pid_file, keyring_file_data、および --early-plugin-load オプションが削除されました。

2.4.4 MySQL Preference Pane のインストールと使用

MySQL インストールパッケージには、MySQL インストールのブート中に自動起動を起動、停止、および制御できる MySQL 設定ペインが含まれています。

このプリファレンスペインはデフォルトでインストールされ、システムのシステムプリファレンスウィンドウの下にリストされます。

図 2.20 MySQL Preference Pane: 場所

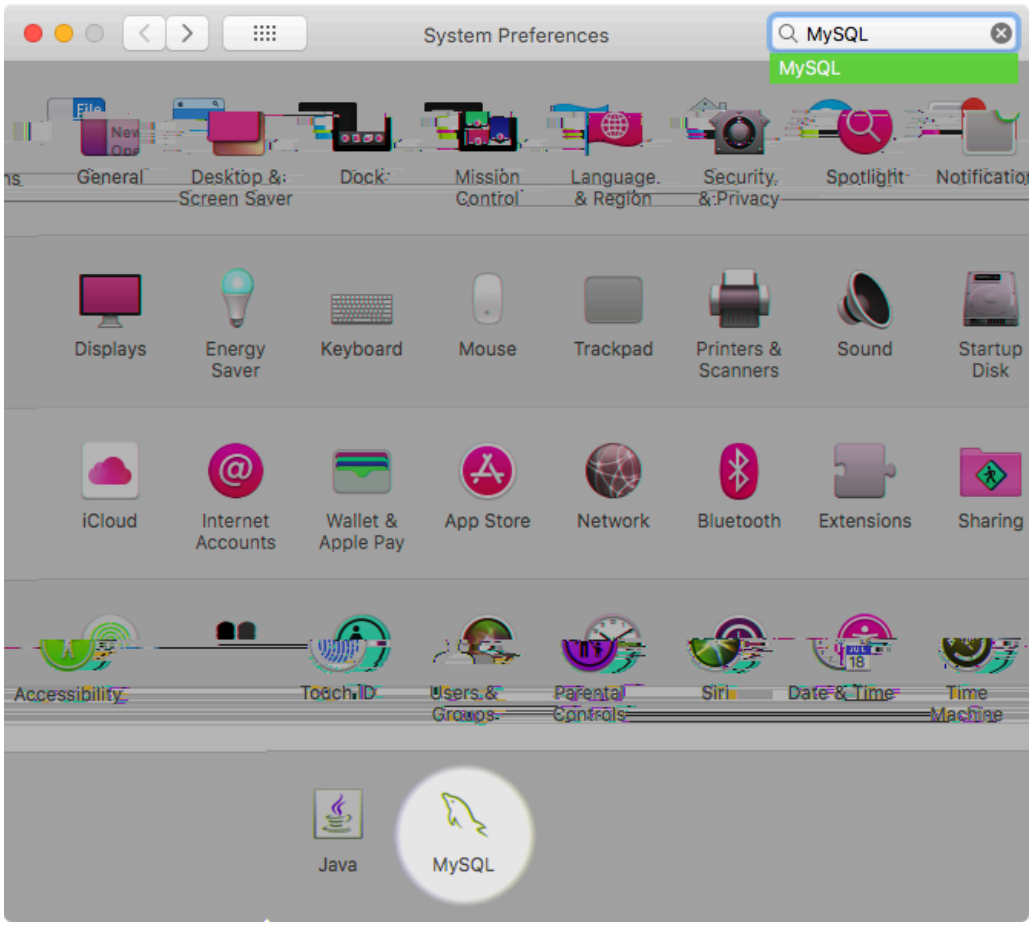

MySQL プリファレンスペインは、MySQL Server をインストールする DMG ファイルと同じ DMG ファイルとともにインストールされます。 通常は MySQL Server とともにインストールされますが、単独でもインストールできます。

MySQL プリファレンスペインをインストールするには:

1. MySQL Server のインストールプロセスを、セクション2.4.2「ネイティブパッケージを使用した macOS への MySQL のインストール」のドキュメントの記述に従って実行します。

2. 「Installation Type」の手順で、「Customize」をクリックします。「プリファレンスペイン」オプションがここにリストされ、デフォルトで有効になっています。選択が解除されていないことを確認してください。MySQL Server などのその他のオプションは選択または選択解除できます。

図 2.21 MySQL パッケージインストーラウィザード: カスタマイズ

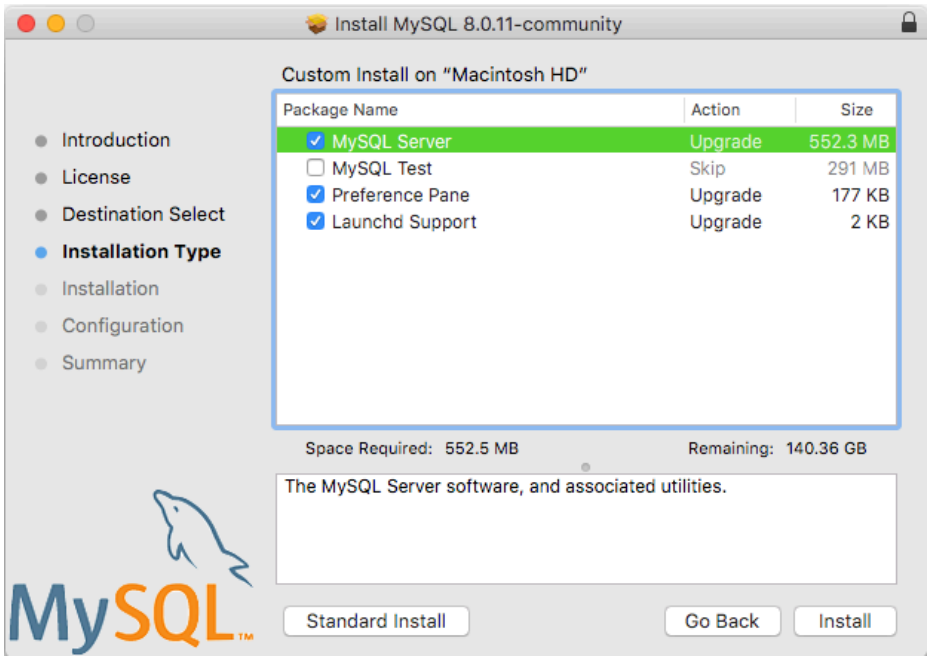

3. インストールプロセスを完了します。

> **注記**
>
> MySQL 設定ペインは、デフォルトの場所にインストールされている MySQL パッケージのインストールからインストールされた MySQL のインストールのみを開始および停止します。

MySQL プリファレンスペインがインストールされると、このプリファレンスペインを使用して MySQL サーバーインスタンスを制御できます。

「インスタンス」ページには、MySQL を起動および停止するオプションが含まれており、データベースの初期化によって data/ディレクトリが再作成されます。 アンインストールにより、MySQL Server がアンインストールされ、オプションで問題および起動情報がアンインストールされます。

「インスタンス」ページには、MySQL を起動または停止するオプションが含まれており、データベースの初期化によって data/ディレクトリが再作成されます。 アンインストールは、MySQL Server をアンインストールし、オプションで MySQL 設定パネルおよび起動された情報をアンインストールします。

図 2.22 MySQL プリファレンスペイン: インスタンス

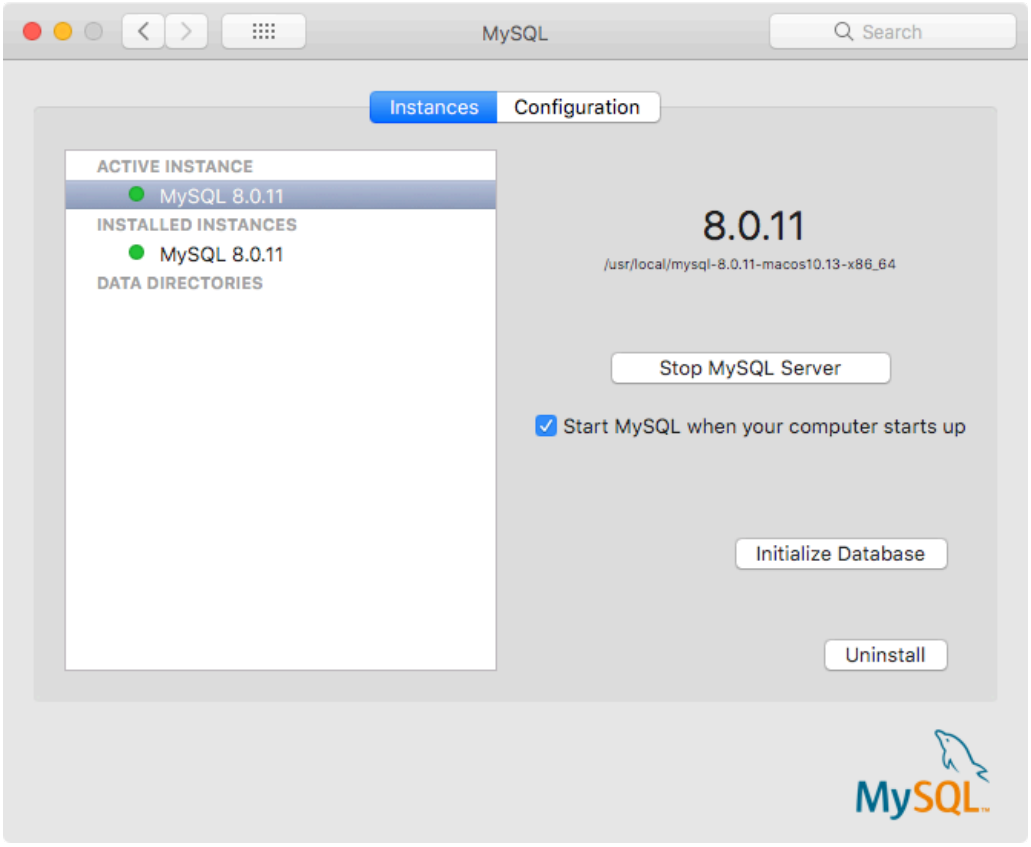

「構成」ページには、MySQL 構成ファイルへのパスを含む MySQL Server オプションが表示されます。

図 2.23 MySQL プリファレンスペイン: 構成

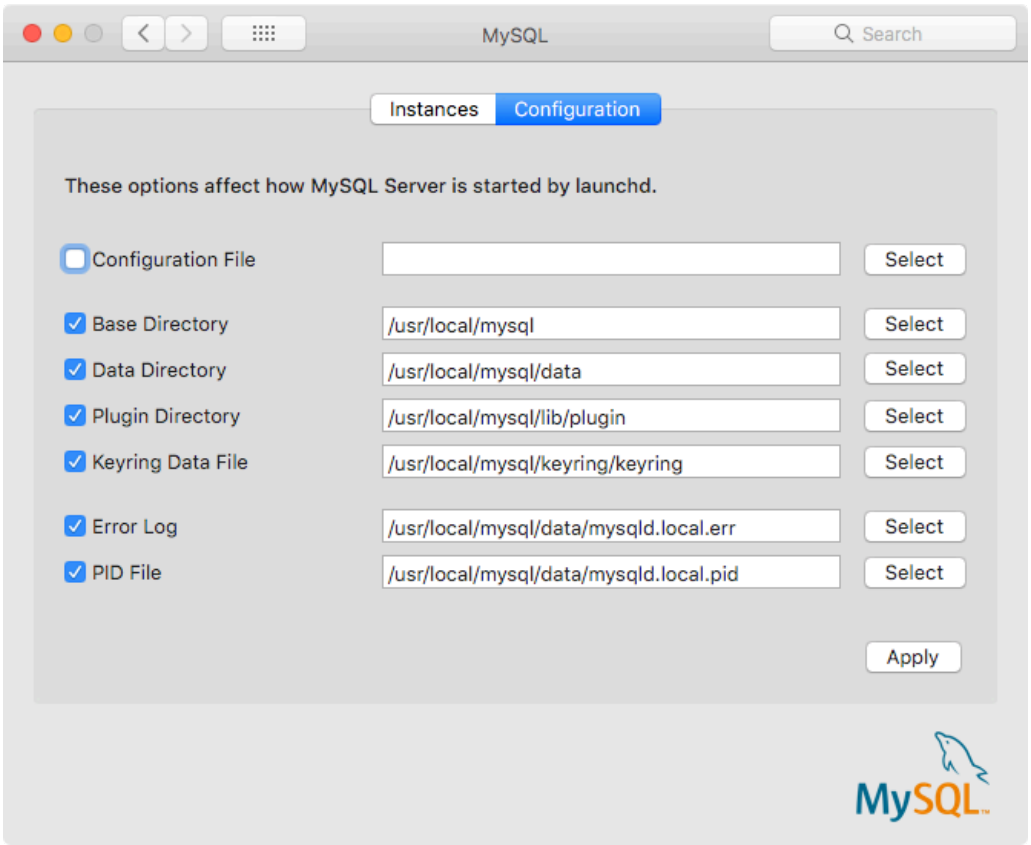

MySQL Preference Pane は、MySQL Server の現在のステータスを表示します。サーバーが実行していない場合は (赤で) 「stopped」 、サーバーがすでに起動している場合は (緑で) 「running」 と表示します。 Preference Pane は、MySQL Server が自動的に起動するように設定されているかどうかに関する現在の設定も表示します。

2.5 Linux に MySQL をインストールする

Linux は、MySQL をインストールするための何種類かのソリューションをサポートします。 オラクルからの配布のいずれかを使用することを推奨します。いくつかのインストール方法が使用可能です。

表 2.8 Linux のインストール方法と情報

型	設定方法	追加情報
Apt	「MySQL Apt リポジトリ」の有効化	Documentation
Yum	「MySQL Yum リポジトリ」の有効化	Documentation
Zypper	「MySQL SLES リポジトリ」の有効化	Documentation
RPM	特定のパッケージの「ダウンロード」	Documentation
DEB	特定のパッケージの「ダウンロード」	Documentation
Generic	汎用パッケージの「ダウンロード」	Documentation
ソース	source からコンパイル	Documentation
Docker	Docker Hub for MySQL Community Edition の使用; My Oracle Support から MySQL Enterprise Edition の Docker イメージをダウンロード	Documentation
Oracle Unbreakable Linux Network	ULN チャネルの使用	Documentation

代わりにシステムのパッケージマネージャーを使用して、Linux 配布のネイティブソフトウェアリポジトリからのパッケージで、MySQL を自動的にダウンロードしてインストールできます。 これらのネイティブパッケージは多くの場合、使用可能な最新のリリースから数バージョン遅れています。 通常、開発マイルストンリリース (DMR) はネイティブリポジトリで使用可能になっていないため、インストールできません。 ネイティブパッケージインストーラの使用の詳細は、セクション2.5.7「ネイティブソフトウェアリポジトリから MySQL を Linux にインストールする」を参照してください。

> 注記
>
> 多くの Linux インストールでは、マシンの起動時に MySQL が自動的に起動するように設定する必要があります。 多くのネイティブパッケージインストールではこの操作は自動的に行われますが、ソース、バイナリ、および RPM ソリューションでは個別の設定が必要になる場合があります。 必要なスクリプト mysql.server は、MySQL インストールディレクトリの下の support-files ディレクトリ、または MySQL ソースツリーにあります。 自動的に起動およびシャットダウンするには、それを /etc/init.d/mysql としてインストールします。 セクション4.3.3「mysql.server — MySQL サーバー起動スクリプト」を参照してください。

2.5.1 MySQL Yum リポジトリを使用して MySQL を Linux にインストールする

Oracle Linux、Red Hat Enterprise Linux、CentOS および Fedora の「MySQL Yum リポジトリ」には、MySQL サーバー、クライアント、MySQL ワークベンチ、MySQL ユーティリティ、MySQL Router、MySQL Shell、Connector/ODBC、Connector/Python などをインストールするための RPM パッケージが用意されています (すべてのディストリビューションで使用できるわけではありません。追加の MySQL 製品およびコンポーネントの Yum でのインストール の詳細を参照してください)。

開始する前に

MySQL は、広く使用されるオープンソースのソフトウェアとして、オリジナルの形式または再パッケージされた形式で、さまざまなダウンロードサイトやソフトウェアリポジトリなどのさまざまなソースから、多くのシステムに広くインストールされています。 次の手順では、サードパーティ配布 RPM パッケージを使用しているシステムに MySQL がまだインストールされていないことを前提としています。インストールされていない場

合は、セクション2.11.7「MySQL Yum リポジトリを使用する MySQL のアップグレード」 または Replacing a Third-Party Distribution of MySQL Using the MySQL Yum Repository に記載されている手順に従ってください。

MySQL のインストールを最初から実行する手順

MySQL の最新の GA バージョンを MySQL Yum リポジトリでインストールするには、次の手順に従ってください。

MySQL Yum リポジトリの追加

まず、MySQL Yum リポジトリをシステムのリポジトリリストに追加します。 この操作は一度だけ必要で、MySQL が提供する RPM をインストールすることで実行できます。 次の手順に従います。

a. MySQL Developer Zone の「Download MySQL Yum Repository」ページ (https://dev.mysql.com/downloads/repo/yum/) に移動します。

b. 使用しているプラットフォーム用のリリースパッケージを選択してダウンロードします。

c. ダウンロードしたリリースパッケージを次のコマンドでインストールし、platform-and-version-specific-package-name をダウンロードした RPM パッケージの名前に置き換えます:

```
shell> sudo yum install platform-and-version-specific-package-name.rpm
```

EL6 ベースのシステムでは、コマンドは次の形式です。

```
shell> sudo yum install mysql80-community-release-el6-{version-number}.noarch.rpm
```

EL7 ベースのシステムの場合:

```
shell> sudo yum install mysql80-community-release-el7-{version-number}.noarch.rpm
```

EL8-based システムの場合:

```
shell> sudo yum install mysql80-community-release-el8-{version-number}.noarch.rpm
```

Fedora 33 の場合:

```
shell> sudo dnf install mysql80-community-release-fc33-{version-number}.noarch.rpm
```

Fedora 32 の場合:

```
shell> sudo dnf install mysql80-community-release-fc32-{version-number}.noarch.rpm
```

インストールコマンドにより、MySQL Yum リポジトリがシステムのリポジトリリストに追加され、ソフトウェアパッケージの完全性をチェックするために GnuPG 鍵がダウンロードされます。 GnuPG 鍵チェックの詳細は、セクション2.1.4.2「GnuPG を使用した署名確認」を参照してください。

次のコマンドを使用して、MySQL Yum リポジトリが正常に追加されたことを確認できます (dnf 対応システムの場合、コマンドの yum を dnf に置き換えます):

```
shell> yum repolist enabled | grep "mysql.*-community.*"
```

> **注記**
>
> MySQL Yum リポジトリがシステムで有効になると、yum update コマンド (dnf 対応システムの場合は dnf upgrade) によるシステム全体の更新によって、システム上の MySQL パッケージがアップグレードされ、MySQL Yum リポジトリ内でネイティブサードパーティパッケージの置換が検出された場合は置換されます。システムで発生する可能性のある影響については、セクション2.11.7「MySQL Yum リポジトリを使用する MySQL のアップグレード」 を参照してください。共有クライアントライブラリのアップグレード を参照してください。

リリースシリーズの選択

MySQL Yum リポジトリを使用する場合、デフォルトで最新の GA シリーズ (現在の MySQL 8.0) がインストール用に選択されます。 それでよい場合は、次の手順のMySQL のインストールに進んでください。

MySQL Yum リポジトリ内では、MySQL Community Server の異なるリリースシリーズが、異なるサブリポジトリにホストされています。 最新の GA シリーズ (現在の MySQL 8.0) のサブリポジトリはデフォルトで有

効になっており、他のすべてのシリーズ (MySQL 8.0 シリーズなど) のサブリポジトリはデフォルトで無効になっています。 このコマンドを使用して、MySQL Yum リポジトリ内のすべてのサブリポジトリを表示し、どのサブリポジトリが有効化または無効化されているかを確認します (dnf 対応システムの場合は、コマンド内の yum を dnf に置き換えます):

```
shell> yum repolist all | grep mysql
```

最新の GA シリーズの最新のリリースをインストールする場合は、構成は不要です。 最新の GA シリーズ以外の特定のシリーズの最新リリースをインストールするには、インストールコマンドを実行する前に、最新の GA シリーズのサブリポジトリを無効にし、その特定のシリーズのサブリポジトリを有効にします。 プラットフォームで yum-config-manager がサポートされている場合は、次のコマンドを発行して、5.7 シリーズのサブリポジトリを無効にし、8.0 シリーズのサブリポジトリを有効にします:

```
shell> sudo yum-config-manager --disable mysql57-community
shell> sudo yum-config-manager --enable mysql80-community
```

dnf 対応プラットフォームの場合:

```
shell> sudo dnf config-manager --disable mysql57-community
shell> sudo dnf config-manager --enable mysql80-community
```

yum-config-manager または dnf config-manager コマンドの他に、/etc/yum.repos.d/mysql-community.repo ファイルを手動で編集してリリースシリーズを選択することもできます。 ファイル内の、リリースシリーズのサブリポジトリの典型的なエントリを次に示します。

```
[mysql57-community]
name=MySQL 5.7 Community Server
baseurl=http://repo.mysql.com/yum/mysql-5.7-community/el/6/$basearch/
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-mysql
```

構成したいサブリポジトリのエントリを探し、enabled オプションを編集します。 enabled=0 を指定してサブリポジトリを無効にするか、enabled=1 を指定してサブリポジトリを有効にします。 たとえば、MySQL 8.0 をインストールするには、前述の MySQL 5.7 のサブリポジトリエントリに enabled=0 があり、8.0 シリーズのエントリに enabled=1 があることを確認します:

```
# Enable to use MySQL 8.0
[mysql80-community]
name=MySQL 8.0 Community Server
baseurl=http://repo.mysql.com/yum/mysql-8.0-community/el/6/$basearch/
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-mysql
```

一度に有効にするサブリポジトリは、 1 つのリリースシリーズのもののみにしてください。 複数のリリースシリーズのサブリポジトリが有効になっている場合、Yum は最新のシリーズを使用します。

次のコマンドを実行し、その出力を確認して、正しいサブリポジトリが有効化および無効化されていることを確認します (dnf 対応システムの場合、コマンドの yum を dnf に置き換えます):

```
shell> yum repolist enabled | grep mysql
```

デフォルトの MySQL モジュールの無効化

(EL8 システムのみ) RHEL8 や Oracle Linux 8 などの EL8-based システムには、デフォルトで有効になっている MySQL モジュールが含まれています。 このモジュールを無効にしないかぎり、MySQL リポジトリによって提供されるパッケージがマスクされます。 含まれているモジュールを無効にして MySQL リポジトリパッケージを表示するには、次のコマンドを使用します (dnf 対応システムの場合は、コマンドの yum を dnf に置き換えます):

```
shell> sudo yum module disable mysql
```

MySQL のインストール

次のコマンドを使用して MySQL をインストールします (dnf 対応システムの場合は、コマンドの yum を dnf に置き換えます):

```
shell> sudo yum install mysql-community-server
```

これにより、MySQL Server (mysql-community-server)、クライアントのパッケージ (mysql-community-client)、クライアントとサーバー用の一般的なエラーメッセージと文字セット (mysql-community-common)、および共有クライアントライブラリ (mysql-community-libs) など、サーバーを実行するために必要なコンポーネントのパッケージがインストールされます。

MySQL Server の起動

次のコマンドで MySQL Server を起動します。

```
shell> systemctl start mysqld
```

次のコマンドで MySQL Server のステータスをチェックできます。

```
shell> systemctl status mysqld
```

オペレーティングシステムが systemd に対応している場合は、stop, start, status などの標準 systemctl (または引数を逆にした service) コマンドと restart を使用して MySQL サーバーサービスを管理する必要があります。mysqld サービスはデフォルトで有効になっており、システムの再起動時に開始されます。 詳細は、セクション 2.5.9「systemd を使用した MySQL Server の管理」を参照してください。

サーバーの最初の起動時に、サーバーのデータディレクトリが空の場合、次のようになります:

- サーバーが初期化されます。
- SSL 証明書およびキーファイルがデータディレクトリに生成されます。
- validate_password がインストールされ、有効になっています。
- スーパーユーザーアカウント'root'@'localhost が作成されます。 スーパーユーザーのパスワードが設定され、エラーログファイルに格納されます。 表示するには、次のコマンドを使用します:

```
shell> sudo grep 'temporary password' /var/log/mysqld.log
```

生成された一時パスワードを使用してログインし、スーパーユーザーアカウントのカスタムパスワードを設定することで、root パスワードをできるだけ早く変更します:

```
shell> mysql -uroot -p
```

```
mysql> ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'MyNewPass4!';
```

> 注記
>
> validate_password はデフォルトでインストールされます。 validate_password で実装されているデフォルトのパスワードポリシーでは、パスワードに大文字、小文字、数字および特殊文字を 1 文字以上含める必要があり、パスワードの合計長は 8 文字以上である必要があります。

インストール後の手順については、セクション2.10「インストール後のセットアップとテスト」を参照してください。

> 注記
>
> EL7 ベースのプラットフォームの互換性情報: プラットフォームのネイティブソフトウェアリポジトリからの次の RPM パッケージは、MySQL Server をインストールする MySQL Yum リポジトリからのパッケージとは互換性がありません。 MySQL Yum リポジトリを使用して MySQL をインストールした後は、これらのパッケージをインストールできません (その逆も同様です)。
>
> - akonadi-mysql

追加の MySQL 製品およびコンポーネントの Yum でのインストール

Yum を使用して、MySQL の個々のコンポーネントのインストールおよび管理を実行できます。 これらのコンポーネントの一部は、MySQL Yum リポジトリのサブリポジトリにホストされています。たとえば、MySQL Connectors は MySQL Connectors Community サブリポジトリ、MySQL Workbench は MySQL Tools Community にあります。 次のコマンドを使用して、プラットフォームで使用可能なすべての MySQL コンポーネントのパッケージを MySQL Yum リポジトリからリストできます (dnf 対応システムの場合は、コマンド内の yum を dnf に置き換えます):

```
shell> sudo yum --disablerepo=\* --enablerepo='mysql*-community*' list available
```

任意のパッケージを次のコマンドでインストールし、package-name をパッケージの名前に置き換えます (dnf 対応システムの場合は、コマンド内の yum を dnf に置き換えます):

```
shell> sudo yum install package-name
```

たとえば、Fedora に MySQL Workbench をインストールするには、次のようにします:

```
shell> sudo dnf install mysql-workbench-community
```

共有クライアントライブラリをインストールするには (dnf 対応システムの場合は、コマンドの yum を dnf に置き換えます):

```
shell> sudo yum install mysql-community-libs
```

プラットフォーム固有のノート

ARM のサポート

ARM 64-bit (aarch64) は Oracle Linux 7 でサポートされており、Oracle Linux 7 ソフトウェアコレクションリポジトリ (ol7_software_collections) が必要です。 たとえば、サーバーを設置するには、次のようにします:

```
shell> yum-config-manager --enable ol7_software_collections
shell> yum install mysql-community-server
```

> **注記**
>
> ARM 64-bit (aarch64) は、MySQL 8.0.12 の Oracle Linux 7 でサポートされています。

> **既知の制限事項**
>
> 8.0.12 リリースでは、yum install ステップの実行後に ln -s /opt/oracle/oracle-armtoolset-1/root/usr/lib64 /usr/lib64/gcc7 を実行して、libstdc++7 パスを調整する必要があります。

Yum での MySQL の更新

インストールのほかに、MySQL 製品およびコンポーネントの更新も、MySQL Yum リポジトリを使用して実行できます。 詳細は、セクション2.11.7「MySQL Yum リポジトリを使用する MySQL のアップグレード」を参照してください。

2.5.2 MySQL APT リポジトリを使用して MySQL を Linux にインストールする

MySQL APT リポジトリには、現在の Debian および Ubuntu リリースで MySQL サーバー、クライアントおよびその他のコンポーネントをインストールおよび管理するための deb パッケージが用意されています。

MySQL APT リポジトリの使用に関する説明は、A Quick Guide to Using the MySQL APT Repositoryにあります。

2.5.3 MySQL SLES リポジトリを使用して MySQL を Linux にインストールする

MySQL SLES リポジトリは、MySQL Server、クライアント、その他のコンポーネントを SUSE Enterprise Linux Server にインストールして管理するために、RPM パッケージを提供します。

MySQL SLES リポジトリを使用する手順は、「A MySQL SLES リポジトリの使用方法のクイックガイド」で入手できます。

2.5.4 Oracle の RPM パッケージを使用した Linux への MySQL のインストール

RPM ベースの Linux ディストリビューションに MySQL をインストールするには、Oracle が提供する RPM パッケージを使用することをお薦めします。 Community Edition of MySQL の場合、これらを取得するには次の 2 つのソースがあります:

- MySQL ソフトウェアリポジトリから:
  - MySQL Yum リポジトリ (詳細は セクション2.5.1「MySQL Yum リポジトリを使用して MySQL を Linux にインストールする」 を参照)。
  - MySQL SLES リポジトリ (詳細は セクション2.5.3「MySQL SLES リポジトリを使用して MySQL を Linux にインストールする」 を参照)。
- 「MySQL 開発者ゾーン」の「MySQL コミュニティサーバーのダウンロード」ページから。

> **注記**
>
> MySQL の RPM 配布はほかのベンダーからも提供されています。 これらは、機能、機能および表記規則 (通信設定を含む) において Oracle によって構築されたものとは異なる場合があり、このマニュアルのインストール手順は必ずしも適用されないことに注意してください。 代わりに、ベンダーの説明書を参照してください。

MySQL RPM パッケージ

表 2.9 MySQL Community Edition の RPM パッケージ

パッケージ名	サマリー
mysql-community-client	MySQL クライアントアプリケーションおよびツール
mysql-community-common	サーバーおよびクライアントライブラリの共通ファイル
mysql-community-devel	MySQL データベースクライアントアプリケーションの開発ヘッダーファイルおよびライブラリ
mysql-community-embedded-compat	ライブラリのバージョン 18 を使用するアプリケーションの互換性を持つ埋込みライブラリとしての MySQL サーバー
mysql-community-libs	MySQL データベースクライアントアプリケーションの共有ライブラリ
mysql-community-libs-compat	以前の MySQL インストールの共有互換性ライブラリ
mysql-community-server	データベースサーバーおよび関連ツール
mysql-community-server-debug	サーバーおよびプラグインバイナリをデバッグ
mysql-community-test	MySQL サーバーのテストスイート
mysql-community	ソースコード RPM は、選択した OS に応じて mysql-community-8.0.29-1.el7.src.rpm のようになります
追加の *debuginfo* RPM	複数の debuginfo パッケージがあります: mysql-community-client-debuginfo、mysql-community-libs-debuginfo mysql-community-server-debug-debuginfo mysql-community-server-debuginfo、および mysql-community-test-debuginfo。

表 2.10 MySQL Enterprise Edition の RPM パッケージ

パッケージ名	サマリー
mysql-commercial-backup	MySQL Enterprise Backup (8.0.11 で追加)
mysql-commercial-client	MySQL クライアントアプリケーションおよびツール
mysql-commercial-common	サーバーおよびクライアントライブラリの共通ファイル
mysql-commercial-devel	MySQL データベースクライアントアプリケーションの開発ヘッダーファイルおよびライブラリ

パッケージ名	サマリー
mysql-commercial-embedded-compat	ライブラリのバージョン 18 を使用するアプリケーションの互換性を持つ埋込みライブラリとしての MySQL サーバー
mysql-commercial-libs	MySQL データベースクライアントアプリケーションの共有ライブラリ
mysql-commercial-libs-compat	以前の MySQL インストールの共有互換性ライブラリ。ライブラリのバージョンは、使用しているディストリビューションによってデフォルトでインストールされるライブラリのバージョンと一致
mysql-commercial-server	データベースサーバーおよび関連ツール
mysql-commercial-test	MySQL サーバーのテストスイート
追加の *debuginfo* RPM	複数の debuginfo パッケージがあります: mysql-commercial-client-debuginfo, mysql-commercial-libs-debuginfo mysql-commercial-server-debug-debuginfo mysql-commercial-server-debuginfo, and mysql-commercial-test-debuginfo。

RPM のフルネームの構文は次のとおりです:

```
packagename-version-distribution-arch.rpm
```

distribution および arch の値は、パッケージが構築された Linux ディストリビューションおよびプロセッサタイプを示します。 配布識別子のリストは、次のテーブルを参照してください:

表 2.11 MySQL Linux RPM パッケージ配布識別子

配分値	使用目的
el {version} ({version} は el8 などの Enterprise Linux のメジャーバージョン)	EL6、EL7 および EL8-based プラットフォーム (たとえば、Oracle Linux、Red Hat Enterprise Linux および CentOS の対応するバージョン)
fc {version}。ここで、{version} はメジャー Fedora バージョン (fc33 など) です	Fedora 33, 34, および 35
sles12	SUSE Linux Enterprise Server 12

RPM パッケージ内のすべてのファイル (mysql-community-server など) を表示するには、次のコマンドを使用します:

```
shell> rpm -qpl mysql-community-server-version-distribution-arch.rpm
```

このセクションの残りの部分の説明は、MySQL リポジトリを介してではなく、Oracle から直接ダウンロードした RPM パッケージを使用するインストールプロセスにのみ適用されます。

一部のパッケージには依存関係が存在します。 多くのパッケージをインストールする場合は、RPM バンドル tar ファイルをダウンロードして、前述のすべての RPM パッケージを個別にダウンロードする必要がないようにします。

ほとんどの場合、機能する標準 MySQL インストールを取得するには、mysql-community-server, mysql-community-client, mysql-community-libs, mysql-community-common および mysql-community-libs-compat パッケージをインストールする必要があります。 このような標準の基本インストールを実行するには、これらのすべてのパッケージが含まれるフォルダに移動し (可能であれば、類似した名前の RPM パッケージはない)、次のコマンドを発行します:

```
shell> sudo yum install mysql-community-{server,client,common,libs}-*
```

yum を SLES 用の zypper および Fedora 用の dnf に置き換えます。

yum などの高レベルのパッケージ管理ツールを使用してパッケージをインストールすることをお薦めしますが、直接 rpm コマンドを優先するユーザーは yum install コマンドを rpm -Uvh コマンドに置き換えることができます。ただし、rpm -Uvh を使用すると、インストールプロセスが実行される可能性のある依存関係の問題のため、インストールプロセスが失敗しやすくなります。

クライアントプログラムのみをインストールするには、インストールするパッケージのリストで mysql-community-server をスキップし、次のコマンドを発行します:

```
shell> sudo yum install mysql-community-{client,common,libs}-*
```

yum を SLES 用の zypper および Fedora 用の dnf に置き換えます。

RPM パッケージを使用して MySQL を標準インストールすると、次のテーブルに示すように、ファイルおよびリソースがシステムディレクトリの下に作成されます。

表 2.12 MySQL Developer Zone からの Linux RPM パッケージの MySQL インストールレイアウト

ファイルまたはリソース	事業所
クライアントプログラムおよびスクリプト	/usr/bin
mysqld サーバー	/usr/sbin
構成ファイル	/etc/my.cnf
データディレクトリ	/var/lib/mysql
エラーログファイル	RHEL、Oracle Linux、CentOS または Fedora プラットフォームの場合: /var/log/mysqld.log SLES 用: /var/log/mysql/mysqld.log
secure_file_priv の値	/var/lib/mysql-files
System V init スクリプト	RHEL、Oracle Linux、CentOS または Fedora プラットフォームの場合: /etc/init.d/mysqld SLES 用: /etc/init.d/mysql
Systemd サービス	RHEL、Oracle Linux、CentOS または Fedora プラットフォームの場合: mysqld SLES 用: mysql
PID ファイル	/var/run/mysql/mysqld.pid
Socket	/var/lib/mysql/mysql.sock
キーリングディレクトリ	/var/lib/mysql-keyring
Unix マニュアルページ	/usr/share/man
インクルード (ヘッダー) ファイル	/usr/include/mysql
ライブラリ	/usr/lib/mysql
その他のサポートファイル (エラーメッセージ、文字セットファイルなど)	/usr/share/mysql

インストールでは、mysql という名前のユーザーおよび mysql という名前のグループもシステムに作成されます。

> **注記**
>
> 古いパッケージを使用して以前のバージョンの MySQL をインストールすると、/usr/my.cnf という名前の構成ファイルが作成される場合があります。 ファイルの内容を調べ、目的の設定をファイル/etc/my.cnf ファイル内に移行してから、/usr/my.cnf を削除することを強くお薦めします。

MySQL は、インストールプロセスの最後に自動的には起動されません。 Red Hat Enterprise Linux、Oracle Linux、CentOS および Fedora システムの場合は、次のコマンドを使用して MySQL を起動します:

```
shell> systemctl start mysqld
```

SLES システムの場合、コマンドは同じですが、サービス名は異なります:

```
shell> systemctl start mysql
```

オペレーティングシステムが systemd に対応している場合は、stop, start, status などの標準 systemctl (または引数を逆にした service) コマンドと restart を使用して MySQL サーバーサービスを管理する必要があります。

mysqld サービスはデフォルトで有効になっており、システムの再起動時に開始されます。 systemd プラットフォームで動作が異なる場合があることに注意してください: たとえば、データディレクトリの場所を変更すると、問題が発生する可能性があります。 詳細は、セクション2.5.9「systemd を使用した MySQL Server の管理」を参照してください。

RPM および DEB パッケージを使用したアップグレードインストール中に、アップグレードの発生時に MySQL サーバーが実行されている場合は、MySQL サーバーが停止し、アップグレードが発生して MySQL サーバーが再起動されます。 1 つの例外: アップグレード中にエディションも変更された場合 (コミュニティから商用、またはその逆)、MySQL サーバーは再起動されません。

サーバーの最初の起動時に、サーバーのデータディレクトリが空の場合、次のようになります:

- サーバーが初期化されます。
- SSL 証明書およびキーファイルがデータディレクトリに生成されます。
- validate_password がインストールされ、有効になっています。
- スーパーユーザーアカウント'root'@'localhost'が作成されます。 スーパーユーザーのパスワードが設定され、エラーログファイルに格納されます。 これを表示するには、RHEL、Oracle Linux、CentOS、および Fedora システムで次のコマンドを使用します:

  ```
  shell> sudo grep 'temporary password' /var/log/mysqld.log
  ```

  SLES システムでは、次のコマンドを使用します:

  ```
  shell> sudo grep 'temporary password' /var/log/mysql/mysqld.log
  ```

  次のステップでは、生成された一時パスワードを使用してログインし、スーパーユーザーアカウントのカスタムパスワードを設定します:

```
shell> mysql -uroot -p
```

```
mysql> ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'MyNewPass4!';
```

> 注記
>
> validate_password はデフォルトでインストールされます。 validate_password で実装されているデフォルトのパスワードポリシーでは、パスワードに大文字、小文字、数字および特殊文字を 1 文字以上含める必要があり、パスワードの合計長は 8 文字以上である必要があります。

インストール中に問題が発生した場合は、エラーログファイル/var/log/mysqld.log にデバッグ情報が記録されている可能性があります。

一部の Linux ディストリビューションでは、mysqld で使用可能なファイルディスクリプタの数の制限を増やす必要がある場合があります。 セクションB.3.2.16「ファイルが見つからず同様のエラーが発生しました」を参照してください

複数の MySQL バージョンからのクライアントライブラリのインストール.　以前のライブラリに対してリンクされた古いアプリケーションとの互換性を維持する場合などに、複数のクライアントライブラリバージョンをインストールできます。 古いクライアントライブラリをインストールするには、rpm で --oldpackage オプションを使用します。 たとえば、MySQL 8.0 の libmysqlclient.21 を含む EL6 システムに mysql-community-libs-5.5 をインストールするには、次のようなコマンドを使用します:

```
shell> rpm --oldpackage -ivh mysql-community-libs-5.5.50-2.el6.x86_64.rpm
```

デバッグパッケージ.　debug package でコンパイルされた MySQL Server の特別なバリアントがサーバー RPM パッケージに含まれています。 デバッグおよびメモリー割当てチェックを実行し、サーバーの実行中にトレースファイルを生成します。 そのデバッグバージョンを使用するには、MySQL をサービスまたは/usr/sbin/mysqld で起動するかわりに、/usr/sbin/mysqld-debug で起動します。 使用できるデバッグオプションについては、セクション5.9.4「DBUG パッケージ」 を参照してください。

> 注記
>
> デバッグビルドのデフォルトプラグインディレクトリが、MySQL 8.0.4 で/usr/lib64/mysql/plugin から/usr/lib64/mysql/plugin/debug に変更されました。 以前は、デバッグビルドのために plugin_dir を/usr/lib64/mysql/plugin/debug に変更する必要がありました。

ソース SRPM から RPM を再構築中.　MySQL のソースコード SRPM パッケージをダウンロードできます。これらをそのまま使用して、標準の rpmbuild ツールチェーンで MySQL RPM を再構築できます。

2.5.5 オラクルからの Debian パッケージを使用して MySQL を Linux にインストールする

オラクルは、MySQL を Debian や Debian のと類似の Linux システムにインストールするための Debian パッケージを提供します。このパッケージは 2 種類のチャネルから入手可能です。

- 「MySQL APT リポジトリ」。これは、MySQL 製品をインストールおよび更新するための簡単で便利な方法を提供するため、Debian に似たシステムに MySQL をインストールする場合に推奨される方法です。詳細は、セクション2.5.2「MySQL APT リポジトリを使用して MySQL を Linux にインストールする」を参照してください。
- MySQL Developer Zone のダウンロード領域。詳細は、セクション2.1.3「MySQL の取得方法」を参照してください。そこで入手可能な Debian パッケージと、インストールの手順についての情報を次に示します。
  - MySQL Developer Zone には、MySQL の様々なコンポーネントを現在の Debian および Ubuntu プラットフォームにインストールするための様々な Debian パッケージが用意されています。推奨される方法は tarball バンドルを使用するものです。これには MySQL の基本的なセットアップに必要なパッケージが含まれます。tarball バンドルは、mysql-server_MVER-DVER_CPU.deb-bundle.tar という形式の名前を持ちます。MVER は MySQL のバージョン、DVER は Linux 配布のバージョンです。次の表に示すように、CPU 値は、パッケージのビルド対象になっているプロセッサのタイプまたはファミリを示します。

    表 2.13 MySQL Debian および Ubuntu インストールパッケージの CPU 識別子

CPU 値	対象のプロセッサタイプまたはファミリ
i386	Pentium プロセッサ以上、32 ビット
amd64	64 ビットの x86 プロセッサ

  - tarball のダウンロード後、次のコマンドでアンパックします。

    ```
    shell> tar -xvf mysql-server_MVER-DVER_CPU.deb-bundle.tar
    ```

  - システムに libaio ライブラリがまだ存在しない場合は、インストールが必要になることがあります:

    ```
    shell> sudo apt-get install libaio1
    ```

  - 次のコマンドを使用して、MySQL サーバーパッケージを事前構成します:

    ```
    shell> sudo dpkg-preconfigure mysql-community-server_*.deb
    ```

    MySQL インストールの root ユーザーのパスワードを入力するよう求められます。インストールに関するその他の質問が表示される場合もあります。

    > **重要**
    >
    > 設定した root パスワードを必ず記憶してください。後でパスワードを設定するユーザーは、ダイアログボックスの password フィールドを空白のままにして、単に OK を押すことができます。その場合、サーバーへのルートアクセスは、Unix ソケットファイルを使用した接続用に MySQL Socket Peer-Credential Authentication Plugin を使用して認証されます。root パスワードは、後で mysql_secure_installation を使用して設定できます。

  - MySQL サーバーの基本インストールの場合は、データベース共通ファイルパッケージ、クライアントパッケージ、クライアントメタパッケージ、サーバーパッケージおよびサーバーメタパッケージを (この順序で) インストールします。これは、単一のコマンドを使用して実行できます:

    ```
    shell> sudo dpkg -i mysql-{common,community-client,client,community-server,server}_*.deb
    ```

    パッケージ名には、server-core および client-core を含むパッケージもあります。これらにはバイナリのみが含まれ、標準パッケージによって自動的にインストールされます。これらを単独でインストールしても、MySQL の設定は機能しません。

    dpkg によって満たされていない依存関係が警告された場合は、apt-get を使用して修正できます:

    ```
    sudo apt-get -f install
    ```

ファイルがシステムにインストールされる場所は次のとおりです。

- (my.cnf などの) すべての構成ファイルは/etc/mysql の下にあります
- すべてのバイナリ、ライブラリ、ヘッダーなどは、/usr/bin および/usr/sbin の下にあります
- データディレクトリは/var/lib/mysql の下にあります

> **注記**
>
> MySQL の Debian 配布はほかのベンダーからも提供されています。 それらは、オラクルによってビルドされたものとは (通信セットアップなどの) 機能や規則が異なる場合があり、それらのインストールにはこのマニュアルの説明が必ずしも適用されないことに注意してください。 代わりに、ベンダーの説明書を参照してください。

2.5.6 Docker での Linux への MySQL のデプロイ

Docker デプロイメントフレームワークは、MySQL Server の簡単なインストールおよび構成をサポートしています。 このセクションでは、MySQL Server Docker イメージの使用方法について説明します。

MySQL Server Docker イメージを使用する前に、システムに Docker がインストールされている必要があります。 手順については、「Docker のインストール」を参照してください。

> **重要**
>
> sudo で docker コマンドを実行するか、docker ユーザーグループを作成してから、docker コマンドを実行するユーザーを追加する必要があります。 詳細は、「ここ」を参照してください。 Docker コンテナは常に root 権限で実行されるため、「Docker デーモン攻撃対象領域」を理解し、関連するリスクを適切に軽減する必要があります。

2.5.6.1 Docker を使用した MySQL Server デプロイメントの基本ステップ

> **警告**
>
> MySQL チームによって管理される MySQL Docker イメージは、Linux プラットフォーム専用に構築されています。 他のプラットフォームはサポートされておらず、これらの MySQL Docker イメージを使用するユーザーは独自のリスクでこれを実行しています。 Linux 以外のオペレーティングシステムでこれらのコンテナを実行する際の既知の制限については、the discussion here を参照してください。

- MySQL Server Docker イメージのダウンロード
- MySQL Server インスタンスの起動
- コンテナ内から MySQL Server への接続
- コンテナシェルアクセス
- MySQL コンテナの停止および削除
- MySQL Server コンテナのアップグレード
- Docker での MySQL Server のデプロイに関するその他のトピック

MySQL Server Docker イメージのダウンロード

別のステップでサーバーイメージをダウンロードする必要は厳密にはありませんが、Docker コンテナを作成する前にこのステップを実行すると、ローカルイメージが最新の状態になります。 MySQL Community Edition イメージをダウンロードするには、次のコマンドを実行します:

```
docker pull mysql/mysql-server:tag
```

tag は、プルするイメージバージョン (5.6, 5.7, 8.0 や latest など) のラベルです。 :tag を省略すると、latest ラベルが使用され、MySQL Community Server の最新の GA バージョンのイメージがダウンロードされます。 「Docker Hub の mysql/mysql-server ページ」で使用可能なバージョンについては、タグのリストを参照してください。

MySQL Enterprise Edition イメージをダウンロードするには、My Oracle Support の web サイトにアクセスし、Oracle アカウントにサインインして、ランディングページで次のステップを実行します:

- 「パッチと更新版」タブを選択します。
- 「パッチ検索」リージョンに移動し、「検索」タブで「製品またはファミリ (拡張)」サブタブに切り替えます。
- Product フィールドに 「MySQL Server」 と入力し、「リリース」フィールドに目的のバージョン番号を入力します。
- 追加フィルタのドロップダウンを使用して「説明」を選択 -「次を含む」で、テキストフィールドに「Docker」 と入力します。

  次の図に、MySQL Server 8.0 用の MySQL Enterprise Edition イメージの検索設定を示します:

- 検索ボタンをクリックし、結果リストから目的のバージョンを選択してダウンロードボタンをクリックします。
- 表示される「ファイルのダウンロード」ダイアログボックスで、Docker イメージの .zip ファイルをクリックしてダウンロードします。

ダウンロードした .zip アーカイブを解凍して (mysql-enterprise-server-version.tar) 内の tarball を取得し、次のコマンドを実行してイメージをロードします:

```
docker load -i mysql-enterprise-server-version.tar
```

次のコマンドを使用して、ダウンロードした Docker イメージをリストできます:

```
shell> docker images
REPOSITORY          TAG       IMAGE ID       CREATED         SIZE
mysql/mysql-server  latest    3157d7f55f8d   4 weeks ago     241MB
```

MySQL Server インスタンスの起動

MySQL Server の新しい Docker コンテナを起動するには、次のコマンドを使用します:

```
docker run --name=container_name  --restart on-failure -d image_name:tag
```

MySQL Server Docker イメージのダウンロード で説明されているように、イメージ名は docker images コマンドを使用して取得できます。

サーバーコンテナのカスタム名を指定するための --name オプションはオプションです。コンテナ名が指定されていない場合はランダムに生成されます。

--restart オプションは、コンテナの「再起動ポリシー」を構成するためのものです。クライアントセッション内でのサーバーの再起動のサポートを有効にするには、値 on-failure に設定する必要があります (たとえば、RESTART ステートメントがクライアントによって実行された場合や configuration of an InnoDB cluster instance 中に実行された場合)。 再起動のサポートを有効にして、クライアントセッション内で再起動を発行すると、サーバーとコンテナが停止してから再起動します。 サーバーの再起動のサポートは、MySQL 8.0.21 以降で使用できます。

たとえば、MySQL Community Server の新しい Docker コンテナを起動するには、次のコマンドを使用します:

```
docker run --name=mysql1 --restart on-failure -d mysql/mysql-server:8.0
```

My Oracle Support からダウンロードした Docker イメージを使用して MySQL Enterprise Server の新しい Docker コンテナを起動するには、次のコマンドを使用します:

```
docker run --name=mysql1 --restart on-failure -d mysql/enterprise-server:8.0
```

指定した名前およびタグの Docker イメージが以前の docker pull または docker run コマンドによってダウンロードされていない場合、イメージはダウンロードされます。 コンテナの初期化が開始され、docker ps コマンドを実行すると、実行中のコンテナのリストにコンテナが表示されます。 例:

```
shell> docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                COMMAND                  CREATED          STATUS                             PORTS               NAMES
a24888f0d6f4   mysql/mysql-server   "/entrypoint.sh my..."   14 seconds ago   Up 13 seconds (health: starting)   3306/tcp, 33060/tcp   mysql1
```

コンテナの初期化には時間がかかる場合があります。 サーバーを使用する準備が整うと、docker ps コマンドの出力のコンテナの STATUS が (health: starting) から (healthy) に変わります。

前述の docker run コマンドで -d オプションを使用すると、コンテナがバックグラウンドで実行されます。 次のコマンドを使用して、コンテナからの出力を監視します:

```
docker logs mysql1
```

初期化が終了すると、コマンド出力には root ユーザー用に生成されたランダムなパスワードが含まれます。たとえば、次のコマンドを使用してパスワードを確認します:

```
shell> docker logs mysql1 2>&1 | grep GENERATED
GENERATED ROOT PASSWORD: Axegh3kAJyDLaRuBemecis&EShOs
```

コンテナ内から MySQL Server への接続

サーバーの準備ができたら、起動した MySQL Server コンテナ内で mysql クライアントを実行し、MySQL Server に接続できます。 次のように、docker exec -it コマンドを使用して、起動した Docker コンテナ内の mysql クライアントを起動します:

```
docker exec -it mysql1 mysql -uroot -p
```

要求されたら、生成された root パスワードを入力します (パスワードの検索方法については、前述の MySQL Server インスタンスの起動 の最後のステップを参照してください)。 MYSQL_ONETIME_PASSWORD オプションはデフォルトで true であるため、mysql クライアントをサーバーに接続したあと、次のステートメントを発行してサーバーの root パスワードをリセットする必要があります:

```
mysql> ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
```

password を任意のパスワードに置き換えます。 パスワードがリセットされると、サーバーは使用可能になります。

コンテナシェルアクセス

MySQL Server コンテナにシェルアクセスできるようにするには、docker exec -it コマンドを使用してコンテナ内で bash シェルを起動します:

```
shell> docker exec -it mysql1 bash
bash-4.2#
```

その後、コンテナ内で Linux コマンドを実行できます。 たとえば、コンテナ内のサーバーデータディレクトリのコンテンツを表示するには、次のコマンドを使用します:

```
bash-4.2# ls /var/lib/mysql
auto.cnf    ca.pem      client-key.pem  ib_logfile0  ibdata1  mysql       mysql.sock.lock    private_key.pem  server-cert.pem  sys
ca-key.pem  client-cert.pem  ib_buffer_pool  ib_logfile1  ibtmp1   mysql.sock  performance_schema  public_key.pem   server-key.pem
```

MySQL コンテナの停止および削除

作成した MySQL Server コンテナを停止するには、次のコマンドを使用します:

```
docker stop mysql1
```

docker stop は SIGTERM シグナルを mysqld プロセスに送信するため、サーバーは正常にシャットダウンされます。

また、コンテナ (MySQL Server コンテナの場合は mysqld) のメインプロセスが停止すると、Docker コンテナは自動的に停止します。

MySQL Server コンテナを再起動するには:

```
docker start mysql1
```

単一のコマンドを使用して MySQL Server コンテナを停止して再起動するには:

```
docker restart mysql1
```

MySQL コンテナを削除するには、まず停止してから、docker rm コマンドを使用します:

```
docker stop mysql1
```

```
docker rm mysql1
```

Docker volume for the server data directory を同時に削除する場合は、docker rm コマンドに -v オプションを追加します。

MySQL Server コンテナのアップグレード

> **重要**
>
> - MySQL へのアップグレードを実行する前に、セクション2.11「MySQL のアップグレード」 の手順に注意してください。 ここで説明されているその他の手順の中では、アップグレードの前にデータベースをバックアップすることが特に重要です。
> - このセクションの手順では、サーバーのデータと構成がホストに保持されている必要があります。 詳細は、データおよび構成の変更の永続化 を参照してください。

MySQL 5.7 の Docker インストールを 8.0 にアップグレードするには、次のステップに従います:

- MySQL 5.7 サーバーを停止します (この例では、コンテナ名は mysql57):

  ```
  docker stop mysql57
  ```

- MySQL 8.0 Server Docker イメージをダウンロードします。 MySQL Server Docker イメージのダウンロード の手順を参照してください。MySQL 8.0 には正しいタグを使用してください。

- (この例では bind-mounting によって) ホストに永続化されている古いサーバーデータおよび構成 (必要に応じてセクション2.11「MySQL のアップグレード」 を参照) を使用して、新しい MySQL 8.0 Docker コンテナ (この例では mysql80) を起動します。 MySQL Community Server の場合は、次のコマンドを実行します:

  ```
  docker run --name=mysql80 \
    --mount type=bind,src=/path-on-host-machine/my.cnf,dst=/etc/my.cnf \
    --mount type=bind,src=/path-on-host-machine/datadir,dst=/var/lib/mysql \
    -d mysql/mysql-server:8.0
  ```

  必要に応じて、mysql/mysql-server を正しいリポジトリ名に調整し、次のように置き換えます My Oracle Support からダウンロードされた mysql/enterprise-server for MySQL Enterprise Edition イメージ。

- サーバーの起動が終了するまで待機します。 サーバーのステータスは、docker ps コマンドを使用して確認できます (その方法は、MySQL Server インスタンスの起動 を参照してください)。

- MySQL 8.0.15 以前の場合: MySQL 8.0 Server コンテナで mysql_upgrade ユーティリティを実行します (MySQL 8.0.16 以降では不要):

  ```
  docker exec -it mysql80 mysql_upgrade -uroot -p
  ```

  プロンプトが表示されたら、古い MySQL 5.7 Server の root パスワードを入力します。

- MySQL 8.0 Server コンテナを再起動して、アップグレードを終了します:

  ```
  docker restart mysql80
  ```

Docker での MySQL Server のデプロイに関するその他のトピック

サーバー構成、データと構成の永続化、サーバーエラーログおよびコンテナ環境変数など、Docker を使用した MySQL Server のデプロイの詳細は、セクション2.5.6.2「Docker での MySQL Server のデプロイに関するその他のトピック」 を参照してください。

2.5.6.2 Docker での MySQL Server のデプロイに関するその他のトピック

> **注記**
>
> 次のほとんどのサンプルコマンドでは、(docker pull コマンドや docker run コマンドなどを使用して) 指定する必要がある場合、mysql/mysql-server が Docker イメージリポジトリとして使用されます。イメージが別のリポジトリからのものである場合は、次

のように変更 My Oracle Support からダウンロードされた mysql/enterprise-server for MySQL Enterprise Edition イメージ。

- Docker 用に最適化された MySQL インストール
- MySQL Server の構成
- データおよび構成の変更の永続化
- 追加の初期化スクリプトの実行
- 別の Docker コンテナ内のアプリケーションから MySQL への接続
- サーバーエラーログ
- Docker での MySQL Enterprise Backup の使用
- 既知の問題
- Docker の環境変数

Docker 用に最適化された MySQL インストール

MySQL 用の Docker イメージはコードサイズ用に最適化されています。つまり、Docker コンテナで MySQL インスタンスを実行する大部分のユーザーに関連することが予想される重要なコンポーネントのみが含まれています。 MySQL Docker のインストールは、次の点で共通の non-Docker のインストールとは異なります:

- 含まれるバイナリは、次のものに制限されます:
  - /usr/bin/my_print_defaults
  - /usr/bin/mysql
  - /usr/bin/mysql_config
  - /usr/bin/mysql_install_db
  - /usr/bin/mysql_tzinfo_to_sql
  - /usr/bin/mysql_upgrade
  - /usr/bin/mysqladmin
  - /usr/bin/mysqlcheck
  - /usr/bin/mysqldump
  - /usr/bin/mysqlpump
  - /usr/bin/mysqlbackup (MySQL Enterprise Edition 8.0 の場合のみ)
  - /usr/sbin/mysqld
- すべてのバイナリが削除され、デバッグ情報は含まれません。

MySQL Server の構成

MySQL Docker コンテナを起動するときに、docker run コマンドを使用して構成オプションをサーバーに渡すことができます。 例:

```
docker run --name mysql1 -d mysql/mysql-server:tag --character-set-server=utf8mb4 --collation-server=utf8mb4_col
```

このコマンドは、utf8mb4 をデフォルトの文字セットとして、utf8mb4_col をデータベースのデフォルトの照合順序として使用して、MySQL Server を起動します。

MySQL Server を構成する別の方法は、構成ファイルを準備し、コンテナ内のサーバー構成ファイルの場所にマウントすることです。 詳細は、データおよび構成の変更の永続化 を参照してください。

データおよび構成の変更の永続化

Docker コンテナは原則的に一時的なものであり、コンテナが削除または破損した場合、データまたは構成は失われることが予想されます (ディスカッション「ここ」を参照)。 ただし、「Docker ボリューム」には、Docker コ

ンテナ内で作成されたデータを永続化するメカニズムが用意されています。 初期化時に、MySQL Server コンテナはサーバーデータディレクトリの Docker ボリュームを作成します。 コンテナで docker inspect コマンドを実行するための JSON 出力には Mount キーがあり、その値によってデータディレクトリボリュームに関する情報が提供されます:

```
shell> docker inspect mysql1
...
 "Mounts": [
          {
              "Type": "volume",
              "Name": "4f2d463cfc4bdd4baebcb098c97d7da3337195ed2c6572bc0b89f7e845d27652",
              "Source": "/var/lib/docker/volumes/4f2d463cfc4bdd4baebcb098c97d7da3337195ed2c6572bc0b89f7e845d27652/_data",
              "Destination": "/var/lib/mysql",
              "Driver": "local",
              "Mode": "",
              "RW": true,
              "Propagation": ""
          }
      ],
...
```

出力には、データがホストに永続化されるソースフォルダ/var/lib/docker/volumes/4f2d463cfc4bdd4baebcb098c97d7da3337195ed2c6572bc0b89f7e845d27652/_data が、コンテナ内のサーバーデータディレクトリである/var/lib/mysql にマウントされていることが示されています。

データを保持する別の方法は、コンテナの作成時に --mount オプションを使用してホストディレクトリを bind-mount に保存することです。 同じ方法を使用して、サーバーの構成を永続化できます。 次のコマンドは、MySQL Server コンテナを作成し、データディレクトリとサーバー構成ファイルの両方をバインドマウントします:

```
docker run --name=mysql1 \
--mount type=bind,src=/path-on-host-machine/my.cnf,dst=/etc/my.cnf \
--mount type=bind,src=/path-on-host-machine/datadir,dst=/var/lib/mysql \
-d mysql/mysql-server:tag
```

このコマンドは、path-on-host-machine/my.cnf を/etc/my.cnf (コンテナ内のサーバー構成ファイル) にマウントし、path-on-host-machine/datadir を/var/lib/mysql (コンテナ内のデータディレクトリ) にマウントします。 バインドマウントが機能するには、次の条件を満たす必要があります:

- 構成ファイル path-on-host-machine/my.cnf がすでに存在し、ユーザー mysql を使用してサーバーを起動するための仕様が含まれている必要があります:

  ```
  [mysqld]
  user=mysql
  ```

  ファイルに他のサーバー構成オプションを含めることもできます。

- データディレクトリ path-on-host-machine/datadir がすでに存在している必要があります。 サーバーの初期化を実行するには、ディレクトリが空である必要があります。 データが事前移入されたディレクトリをマウントしてサーバーを起動することもできますが、データを作成したサーバーと同じ構成で Docker コンテナを起動する必要があり、コンテナの起動時に必要なホストファイルまたはディレクトリがマウントされていることを確認する必要があります。

追加の初期化スクリプトの実行

作成直後にデータベースで実行する .sh または .sql スクリプトがある場合は、それらをホストディレクトリに配置してから、そのディレクトリをコンテナ内の/docker-entrypoint-initdb.d/にマウントできます。 例:

```
docker run --name=mysql1 \
--mount type=bind,src=/path-on-host-machine/scripts/,dst=/docker-entrypoint-initdb.d/ \
-d mysql/mysql-server:tag
```

別の Docker コンテナ内のアプリケーションから MySQL への接続

Docker ネットワークを設定すると、別の Docker コンテナ内のクライアントアプリケーションがサーバーコンテナ内の MySQL Server にアクセスできるように、複数の Docker コンテナが相互に通信できるようになります。 まず、Docker ネットワークを作成します:

```
docker network create my-custom-net
```

次に、サーバーおよびクライアントコンテナを作成して起動するときに、--network オプションを使用して、作成したネットワークに配置します。 例:

```
docker run --name=mysql1 --network=my-custom-net -d mysql/mysql-server
```

```
docker run --name=myapp1 --network=my-custom-net -d myapp
```

その後、Docker は指定されたコンテナ名に対して DNS を自動的に設定するため、myapp1 コンテナは mysql1 ホスト名を使用して mysql1 コンテナに接続できます (逆も同様です)。 次の例では、myapp1 コンテナ内から mysql クライアントを実行して、独自のコンテナ内のホスト mysql1 に接続します:

```
docker exec -it myapp1 mysql --host=mysql1 --user=myuser --password
```

コンテナのその他のネットワーク技術については、Docker ドキュメントの「Docker コンテナネットワーキング」のセクションを参照してください。

サーバーエラーログ

サーバーコンテナを使用して MySQL Server を初めて起動したときに、次のいずれかの条件に該当する場合、server error log は生成されません:

- ホストからのサーバー構成ファイルがマウントされていますが、ファイルにシステム変数 log_error が含まれていません (サーバー構成ファイルのバインドおよびマウントに関する データおよび構成の変更の永続化 を参照)。
- ホストからのサーバー構成ファイルはマウントされていませんが、Docker 環境変数 MYSQL_LOG_CONSOLE は true (MySQL 8.0 サーバーコンテナの変数のデフォルト状態) です。 その後、MySQL Server エラーログは stderr にリダイレクトされるため、エラーログは Docker コンテナログに記録され、docker logs mysqld-container コマンドを使用して表示できます。

いずれかの条件に該当する場合に MySQL Server でエラーログを生成するには、configure the server の --log-error オプションを使用して、コンテナ内の特定の場所にエラーログを生成します。 エラーログを永続化するには、データおよび構成の変更の永続化 の説明に従って、コンテナ内のエラーログの場所にホストファイルをマウントします。 ただし、コンテナ内の MySQL Server に、マウントされたホストファイルへの書込みアクセス権があることを確認する必要があります。

Docker での MySQL Enterprise Backup の使用

MySQL Enterprise Backup は、MySQL Enterprise Edition で使用可能な MySQL Server の商用ライセンスバックアップユーティリティです。MySQL Enterprise Backup は MySQL Enterprise Edition の Docker インストールに含まれています。

次の例では、Docker コンテナで MySQL Server がすでに実行されていることを前提としています (Docker で MySQL Server インスタンスを起動する方法については、セクション2.5.6.1「Docker を使用した MySQL Server デプロイメントの基本ステップ」 を参照してください)。 MySQL Enterprise Backup で MySQL Server をバックアップするには、サーバーデータディレクトリにアクセスできる必要があります。 これは、たとえば、サーバーの起動時に bind-mounting a host directory on the data directory of the MySQL Server によって実現できます:

```
docker run --name=mysqlserver \
--mount type=bind,src=/path-on-host-machine/datadir/,dst=/var/lib/mysql \
-d mysql/enterprise-server:8.0
```

このコマンドを使用すると、MySQL Server は MySQL Enterprise Edition の Docker イメージで起動され、ホストディレクトリ/path-on-host-machine/datadir/はサーバーコンテナ内のサーバーデータディレクトリ (/var/lib/mysql) にマウントされます。 また、サーバーの起動後、MySQL Enterprise Backup がサーバーにアクセスするために必要な権限も設定されていることを前提としています (詳細は、Grant MySQL Privileges to Backup Administrator を参照)。 次のステップを使用して、MySQL Server インスタンスをバックアップおよびリストアします。

Docker とともに MySQL Enterprise Backup を使用して、Docker コンテナで実行されている MySQL Server インスタンスをバックアップするには:

1. MySQL Server コンテナが実行されているのと同じホストで、MySQL Enterprise Edition のイメージを使用して別のコンテナを起動し、MySQL Enterprise Backup コマンド backup-to-image を使用してバックアップを実行します。 最後のステップで作成したバインドマウントを使用して、サーバーデータディレクトリへのアクセスを提供します。 また、ホストディレクトリ (この例では/path-on-host-machine/backups/) をコンテナ内のバックアップの記憶域フォルダ (この例では/data/backups) にマウントして、作成中のバックアップを永続化します。 次に、My Oracle Support からダウンロードした Docker イメージを使用して MySQL Enterprise Backup を起動する、このステップのサンプルコマンドを示します:

   ```
   shell> docker run \
   ```

```
--mount type=bind,src=/path-on-host-machine/datadir/,dst=/var/lib/mysql \
--mount type=bind,src=/path-on-host-machine/backups/,dst=/data/backups \
--rm mysql/enterprise-server:8.0 \
mysqlbackup -umysqlbackup -ppassword --backup-dir=/tmp/backup-tmp --with-timestamp \
--backup-image=/data/backups/db.mbi backup-to-image

[Entrypoint] MySQL Docker Image 8.0.11-1.1.5
MySQL Enterprise Backup version 8.0.11 Linux-4.1.12-61.1.16.el7uek.x86_64-x86_64 [2018-04-08  07:06:45]
Copyright (c) 2003, 2018, Oracle and/or its affiliates. All Rights Reserved.

180921 17:27:25 MAIN    INFO: A thread created with Id '140594390935680'
180921 17:27:25 MAIN    INFO: Starting with following command line ...
...

------------------------------------------------------------
  Parameters Summary
------------------------------------------------------------
  Start LSN                : 29615616
  End LSN                  : 29651854
------------------------------------------------------------

mysqlbackup completed OK!
```

mysqlbackup による出力の終わりをチェックして、バックアップが正常に完了していることを確認することが重要です。

2. バックアップジョブが終了するとコンテナは終了し、開始に使用した --rm オプションを使用すると、コンテナは終了後に削除されます。 イメージバックアップが作成され、バックアップを格納する最後のステップでマウントされたホストディレクトリにあります:

```
shell> ls /tmp/backups
db.mbi
```

MySQL Enterprise Backup と Docker を使用して Docker コンテナ内の MySQL Server インスタンスをリストアするには:

1. MySQL Server コンテナを停止します。これにより、内部で実行されている MySQL Server も停止されます:

```
docker stop mysqlserver
```

2. ホストで、MySQL Server データディレクトリの bind マウント内のすべての内容を削除します:

```
rm -rf /path-on-host-machine/datadir/*
```

3. MySQL Enterprise Edition のイメージを使用してコンテナを起動し、MySQL Enterprise Backup コマンド copy-back-and-apply-log を使用してリストアを実行します。 サーバーをバックアップしたときと同様に、バックアップのサーバーデータディレクトリとストレージフォルダをバインド/マウントします:

```
shell> docker run \
--mount type=bind,src=/path-on-host-machine/datadir/,dst=/var/lib/mysql \
--mount type=bind,src=/path-on-host-machine/backups/,dst=/data/backups \
--rm mysql/enterprise-server:8.0 \
mysqlbackup --backup-dir=/tmp/backup-tmp --with-timestamp \
--datadir=/var/lib/mysql --backup-image=/data/backups/db.mbi copy-back-and-apply-log

[Entrypoint] MySQL Docker Image 8.0.11-1.1.5
MySQL Enterprise Backup version 8.0.11 Linux-4.1.12-61.1.16.el7uek.x86_64-x86_64 [2018-04-08  07:06:45]
Copyright (c) 2003, 2018, Oracle and/or its affiliates. All Rights Reserved.

180921 22:06:52 MAIN    INFO: A thread created with Id '139768047519872'
180921 22:06:52 MAIN    INFO: Starting with following command line ...
...
180921 22:06:52 PCR1    INFO: We were able to parse ibbackup_logfile up to
        lsn 29680612.
180921 22:06:52 PCR1    INFO: Last MySQL binlog file position 0 155, file name binlog.000003
180921 22:06:52 PCR1    INFO: The first data file is '/var/lib/mysql/ibdata1'
                        and the new created log files are at '/var/lib/mysql'
180921 22:06:52 MAIN    INFO: No Keyring file to process.
180921 22:06:52 MAIN    INFO: Apply-log operation completed successfully.
180921 22:06:52 MAIN    INFO: Full Backup has been restored successfully.

mysqlbackup completed OK! with 3 warnings
```

バックアップジョブが終了するとコンテナは終了し、開始時に --rm オプションを使用すると、コンテナは終了後に削除されます。

4. サーバーコンテナを再起動します。これにより、リストアされたサーバーも再起動されます:

```
docker restart mysqlserver
```

または、リストアされたデータディレクトリで新しい MySQL Server を起動します:

```
docker run --name=mysqlserver2 \
--mount type=bind,src=/path-on-host-machine/datadir/,dst=/var/lib/mysql \
-d mysql/enterprise-server:8.0
```

サーバーにログオンして、リストアされたデータでサーバーが実行されていることを確認します。

既知の問題

- サーバーシステム変数 audit_log_file を使用して監査ログファイル名を構成する場合、それとともに loose option modifier を使用すると、Docker はサーバーを起動できません。

Docker の環境変数

MySQL Server コンテナを作成する場合、--env オプション (-e) を使用して、次の環境変数のいずれかまたは複数を指定することで、MySQL インスタンスを構成できます。

> **メモ**
>
> - サーバーの初期化が試行されないため、マウントするデータディレクトリが空でない場合、次の変数は何の効果もありません (詳細は データおよび構成の変更の永続化 を参照)。 フォルダ内の既存のコンテンツ (古いサーバー設定を含む) は、コンテナの起動時に変更されません。
> - MYSQL_RANDOM_ROOT_PASSWORD、MYSQL_ONETIME_PASSWORD、MYSQL_ALLOW_EM などのブール変数は、長さがゼロ以外の文字列で設定することによって true になります。 したがって、「0」、「false」 または no などに設定しても、false にはなりませんが、実際には true になります。 これは、MySQL Server コンテナの既知の問題です。

- MYSQL_RANDOM_ROOT_PASSWORD: この変数が true (MYSQL_ROOT_PASSWORD が設定されているか、MYSQL_ALLOW_EMPTY_PASSWORD が true に設定されていないかぎり、デフォルトの状態) の場合、Docker コンテナの起動時にサーバールートユーザーのランダムパスワードが生成されます。 パスワードはコンテナの stdout に出力され、コンテナのログを参照して確認できます (MySQL Server インスタンスの起動 を参照)。

- MYSQL_ONETIME_PASSWORD: 変数が true (MYSQL_ROOT_PASSWORD が設定されているか、MYSQL_ALLOW_EMPTY_PASSWORD が true に設定されていないかぎり、デフォルトの状態) の場合、root ユーザーのパスワードは期限切れとして設定され、MySQL を通常どおり使用する前に変更する必要があります。

- MYSQL_DATABASE: この変数を使用すると、イメージの起動時に作成するデータベースの名前を指定できます。 MYSQL_USER および MYSQL_PASSWORD でユーザー名とパスワードが指定されている場合、ユーザーが作成され、このデータベース (GRANT ALL に対応) へのスーパーユーザーアクセス権が付与されます。 指定されたデータベースは CREATE DATABASE IF NOT EXIST ステートメントによって作成されるため、データベースがすでに存在する場合、変数は無効です。

- MYSQL_USER, MYSQL_PASSWORD: これらの変数は、ユーザーを作成してそのユーザーパスワードを設定するために組み合せて使用され、ユーザーには MYSQL_DATABASE 変数で指定されたデータベースに対するスーパーユーザー権限が付与されます。 ユーザーを作成するには、MYSQL_USER と MYSQL_PASSWORD の両方が必要です。2 つの変数のいずれかが設定されていない場合、もう一方は無視されます。 両方の変数が設定されているが、MYSQL_DATABASE が設定されていない場合、ユーザーは権限なしで作成されます。

  > **注記**
  >
  > このメカニズムを使用してルートスーパーユーザーを作成する必要はありません。このスーパーユーザーは、MYSQL_ALLOW_EMPTY_PASSWORD が true でないかぎり、MYSQL_ROOT_PASSWORD および MYSQL_RANDOM_ROOT_PASSWORD の説明で説明されているメカニズムのいずれかによってデフォルトでパスワードが設定されて作成されます。

- MYSQL_ROOT_HOST: デフォルトでは、MySQL によって'root'@'localhost'アカウントが作成されます。このアカウントは、コンテナ内から MySQL Server への接続 で説明されているように、コンテナ内からのみ接続できます。 他のホストからのルート接続を許可するには、この環境変数を設定します。 たとえ

ば、デフォルトの Docker ゲートウェイ IP である値 172.17.0.1 では、コンテナを実行するホストマシンからの接続が許可されます。 このオプションで使用できるエントリは 1 つのみですが、ワイルドカード (MYSQL_ROOT_HOST=172.*.*.* や MYSQL_ROOT_HOST=% など) を使用できます。

- MYSQL_LOG_CONSOLE: 変数が true (MySQL 8.0 サーバーコンテナのデフォルト状態) の場合、MySQL Server エラーログは stderr にリダイレクトされるため、エラーログは Docker コンテナログに記録され、docker logs mysqld-container コマンドを使用して表示できます。

  > 注記
  >
  > ホストのサーバー構成ファイルがマウントされている場合、変数は無効です (構成ファイルのバインド時の データおよび構成の永続化 を参照)。

- MYSQL_ROOT_PASSWORD: この変数は、MySQL root アカウントに設定されるパスワードを指定します。

  > 警告
  >
  > コマンドラインでの MySQL root ユーザーパスワードの設定はセキュアではありません。 パスワードを明示的に指定するかわりに、パスワードファイルのコンテナファイルパスを使用して変数を設定し、コンテナファイルパスにパスワードを含むホストからファイルをマウントすることもできます。 パスワードファイルの場所がまだ公開されているため、これはそれでも安全ではありません。 MYSQL_RANDOM_ROOT_PASSWORD と MYSQL_ONETIME_PASSWORD の両方のデフォルト設定を true にすることをお薦めします。

- MYSQL_ALLOW_EMPTY_PASSWORD。 root ユーザーのパスワードを空白にしてコンテナを起動できるようにするには、true に設定します。

  > 警告
  >
  > この変数を true に設定すると、MySQL インスタンスを完全に保護せずに完全なスーパーユーザーアクセスを取得できるため、セキュアではありません。 MYSQL_RANDOM_ROOT_PASSWORD と MYSQL_ONETIME_PASSWORD の両方のデフォルト設定を true にすることをお薦めします。

2.5.6.3 Docker を使用した Windows およびその他の Linux 以外のプラットフォームへの MySQL のデプロイ

> 警告
>
> Oracle によって提供される MySQL Docker イメージは、Linux プラットフォーム専用に構築されています。 他のプラットフォームはサポートされておらず、Oracle から MySQL Docker イメージを実行しているユーザーは独自のリスクでこれを実行しています。 このセクションでは、Linux 以外のプラットフォームでイメージを使用する場合の既知の問題について説明します。

Windows 上の Oracle から MySQL Server Docker イメージを使用する際の既知の問題は次のとおりです:

- コンテナの MySQL データディレクトリにバインドする場合 (詳細は データおよび構成の永続化 を参照)、--socket オプションを使用してサーバーソケットファイルの場所を MySQL データディレクトリ外の場所に設定する必要があります。そうしないと、サーバーの起動に失敗します。 これは、Docker for Windows でファイルマウントを処理する方法では、ホストファイルをソケットファイルにバインドできないためです。

2.5.7 ネイティブソフトウェアリポジトリから MySQL を Linux にインストールする

多くの Linux 配布は、ネイティブソフトウェアリポジトリの中に 1 つのバージョンの MySQL Server、クライアントツール、および開発コンポーネントを含み、プラットフォームの標準パッケージ管理システムでインストールできます。 このセクションでは、これらのパッケージ管理システムを使用して MySQL をインストールするための基本的な手順を説明します。

> 重要
>
> ネイティブパッケージは多くの場合、使用可能な最新のリリースから数バージョン遅れています。 通常、開発マイルストンリリース (DMR) はネイティブリポジトリで使

> 用可能になっていないため、インストールできません。 次に進む前に、セクション 2.5「Linux に MySQL をインストールする」に記述されているその他のインストールオプションを確認することが推奨されます。

配布固有の手順を次に示します。

- Red Hat Linux、Fedora、CentOS

> 注記
>
> 多くの Linux ディストリビューションでは、プラットフォーム固有のソフトウェアリポジトリではなく、MySQL Yum リポジトリを使用して MySQL をインストールできます。 詳細は、セクション2.5.1「MySQL Yum リポジトリを使用して MySQL を Linux にインストールする」 を参照してください。

Red Hat および同様の配布では、MySQL 配布はいくつかの個別のパッケージ (クライアントツール用の mysql、サーバーおよび関連ツール用の mysql-server、およびライブラリ用の mysql-libs) にわかれています。 Perl や Python など、異なる言語および環境からの接続性を提供する場合は、ライブラリは必須です。

インストールするには、yum コマンドを使用してインストールするパッケージを指定します。 例:

```
root-shell> yum install mysql mysql-server mysql-libs mysql-server
Loaded plugins: presto, refresh-packagekit
Setting up Install Process
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package mysql.x86_64 0:5.1.48-2.fc13 set to be updated
---> Package mysql-libs.x86_64 0:5.1.48-2.fc13 set to be updated
---> Package mysql-server.x86_64 0:5.1.48-2.fc13 set to be updated
--> Processing Dependency: perl-DBD-MySQL for package: mysql-server-5.1.48-2.fc13.x86_64
--> Running transaction check
---> Package perl-DBD-MySQL.x86_64 0:4.017-1.fc13 set to be updated
--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

================================================================================
 Package             Arch         Version              Repository      Size
================================================================================
Installing:
 mysql               x86_64       5.1.48-2.fc13        updates        889 k
 mysql-libs          x86_64       5.1.48-2.fc13        updates        1.2 M
 mysql-server        x86_64       5.1.48-2.fc13        updates        8.1 M
Installing for dependencies:
 perl-DBD-MySQL      x86_64       4.017-1.fc13         updates        136 k

Transaction Summary
================================================================================
Install       4 Package(s)
Upgrade       0 Package(s)

Total download size: 10 M
Installed size: 30 M
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
Setting up and reading Presto delta metadata
Processing delta metadata
Package(s) data still to download: 10 M
(1/4): mysql-5.1.48-2.fc13.x86_64.rpm                  | 889 kB     00:04
(2/4): mysql-libs-5.1.48-2.fc13.x86_64.rpm             | 1.2 MB     00:06
(3/4): mysql-server-5.1.48-2.fc13.x86_64.rpm           | 8.1 MB     00:40
(4/4): perl-DBD-MySQL-4.017-1.fc13.x86_64.rpm          | 136 kB     00:00
--------------------------------------------------------------------------------
Total                                       201 kB/s |  10 MB     00:52
Running rpm_check_debug
Running Transaction Test
Transaction Test Succeeded
Running Transaction
  Installing     : mysql-libs-5.1.48-2.fc13.x86_64                        1/4
  Installing     : mysql-5.1.48-2.fc13.x86_64                             2/4
  Installing     : perl-DBD-MySQL-4.017-1.fc13.x86_64                     3/4
  Installing     : mysql-server-5.1.48-2.fc13.x86_64                      4/4

Installed:
  mysql.x86_64 0:5.1.48-2.fc13           mysql-libs.x86_64 0:5.1.48-2.fc13
  mysql-server.x86_64 0:5.1.48-2.fc13
```

```
Dependency Installed:
  perl-DBD-MySQL.x86_64 0:4.017-1.fc13

Complete!
```

MySQL および MySQL Server はすでにインストールされています。 サンプル構成ファイルは /etc/my.cnf にインストールされます。 MySQL サーバーを起動するには、systemctl を使用します:

```
shell> systemctl start mysqld
```

データベーステーブルがまだ存在しない場合は、自動的に作成されます。 ただし、サーバーで mysql_secure_installation を実行して root のパスワードを設定してください。

- Debian、Ubuntu、Kubuntu

  > **注記**
  >
  > サポートされている Debian および Ubuntu バージョンの場合、MySQL はプラットフォーム固有のソフトウェアリポジトリではなく「MySQL APT リポジトリ」を使用してインストールできます。 詳細は、セクション2.5.2「MySQL APT リポジトリを使用して MySQL を Linux にインストールする」 を参照してください。

  Debian および関連する配布では、ソフトウェアリポジトリに MySQL のパッケージが mysql-client と mysql-server の 2 つあります。それぞれクライアントコンポーネントとサーバーコンポーネントです。 希望するバージョンの MySQL を確実にインストールするため、mysql-client-5.1 のように明示的にバージョンを指定するとよいでしょう。

  依存関係を含めてダウンロードしてインストールするには、インストールするパッケージを指定して apt-get コマンドを使用します。

  > **注記**
  >
  > 入手可能な最新バージョンを確実にダウンロードするために、インストールの前に apt-get インデックスファイルを更新してください。

  > **注記**
  >
  > apt-get コマンドは、一般的なツールおよびアプリケーション環境を提供するために、MySQL サーバーを含む多数のパッケージをインストールします。 これは、メインの MySQL パッケージに加えて多数のパッケージをインストールするということを意味します。

  インストール中に初期データベースが作成され、MySQL ルートパスワード (および確認) の入力を求められます。 構成ファイルが/etc/mysql/my.cnf に作成されます。 init スクリプトが/etc/init.d/mysql に作成されます。

  サーバーはすでに起動しているはずです。 次を使用してサーバーを自動的に起動および停止できます。

  ```
  root-shell> service mysql [start|stop]
  ```

  サービスは 2、3 および 4 の実行レベルに自動的に追加され、停止スクリプトは単一、停止および再起動レベルで実行されます。

2.5.8 Juju を使用した Linux への MySQL のインストール

Juju デプロイメントフレームワークは、MySQL サーバーの簡単なインストールおよび構成をサポートします。その手順は、https://jujucharms.com/mysql/を参照してください。

2.5.9 systemd を使用した MySQL Server の管理

RPM または Debian パッケージを使用して MySQL を次の Linux プラットフォームにインストールする場合、サーバーの起動と停止は systemd によって管理されます:

- RPM パッケージプラットフォーム:
  - Enterprise Linux バリアントのバージョン 7 以上
  - SUSE Linux Enterprise Server 12 以上
  - Fedora 29 以上

- Debian ファミリプラットフォーム:
  - Debian プラットフォーム
  - Ubuntu プラットフォーム

systemd を使用するプラットフォームに汎用バイナリディストリビューションから MySQL をインストールする場合は、「MySQL 8.0 セキュアデプロイメントガイド」のインストール後の設定に関するセクションに記載されている手順に従って、MySQL の systemd サポートを手動で構成できます。

systemd を使用するプラットフォーム上のソース配布から MySQL をインストールする場合は、-DWITH_SYSTEMD=1 CMake オプションを使用して配布を構成することで、MySQL の systemd サポートを取得します。 セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」を参照してください。

次のセクションでは、これらのトピックについて説明します:

- systemd の概要
- MySQL の systemd の構成
- systemd を使用した複数の MySQL インスタンスの構成
- mysqld_safe から systemd への移行

> **注記**
>
> systemd support for MySQL がインストールされているプラットフォームでは、mysqld_safe や System V 初期化スクリプトなどのスクリプトは不要であり、インストールされません。 たとえば、mysqld_safe はサーバーの再起動を処理できますが、systemd は同じ機能を提供し、アプリケーション固有のプログラムを使用するのではなく、他のサービスの管理と一貫した方法で処理します。
>
> systemd には、systemd support for MySQL がインストールされているプラットフォームで複数の MySQL インスタンスを管理する機能があるため、mysqld_multi および mysqld_multi.server は不要であり、インストールされません。

systemd の概要

systemd は、MySQL サーバーの自動起動および停止を提供します。 また、systemctl コマンドを使用した手動サーバー管理も有効になります。 例:

```
shell> systemctl {start|stop|restart|status} mysqld
```

または、System V システムと互換性のある service コマンドを (引数を逆にして) 使用します:

```
shell> service mysqld {start|stop|restart|status}
```

> **注記**
>
> systemctl コマンド (および代替の service コマンド) では、MySQL サービス名が mysqld でない場合、適切な名前を使用します。 たとえば、Debian ベースおよび SLES システムでは、mysqld ではなく mysql を使用します。

systemd のサポートには、次のファイルが含まれます:

- mysqld.service (RPM プラットフォーム)、mysql.service (Debian プラットフォーム): systemd サービスユニット構成ファイル (MySQL サービスの詳細を含む)。
- mysqld@.service (RPM プラットフォーム)、mysql@.service (Debian プラットフォーム): mysqld.service または mysql.service と似ていますが、複数の MySQL インスタンスの管理に使用されます。
- mysqld.tmpfiles.d: tmpfiles 機能をサポートするための情報を含むファイル。 このファイルは、mysql.conf という名前でインストールされます。
- mysqld_pre_systemd (RPM プラットフォーム)、mysql-system-start (Debian プラットフォーム): ユニットファイルのサポートスクリプト。 このスクリプトは、ログの場所がパターン (RPM プラットフォームの場合は/var/log/mysql*.log、Debian プラットフォームの場合は/var/log/mysql/*.log) と一致する場合にのみ、エラーログファイルの作成に役立ちます。 それ以外の場合は、mysqld プロセスを実行しているユーザーのエラーログディレクトリが書込み可能であるか、エラーログが存在し、書込み可能である必要があります。

MySQL の systemd の構成

MySQL の systemd オプションを追加または変更するには、次の方法を使用できます:

- ローカライズされた systemd 構成ファイルを使用します。
- systemd を配置して、MySQL サーバープロセスの環境変数を設定します。
- MYSQLD_OPTS systemd 変数を設定します。

ローカライズされた systemd 構成ファイルを使用するには、/etc/systemd/system/mysqld.service.d ディレクトリを作成します (存在しない場合)。 そのディレクトリに、目的の設定をリストする[Service]セクションを含むファイルを作成します。 例:

```
[Service]
LimitNOFILE=max_open_files
Nice=nice_level
LimitCore=core_file_limit
Environment="LD_PRELOAD=/path/to/malloc/library"
Environment="TZ=time_zone_setting"
```

ここでは、このファイルの名前として override.conf を使用します。 systemd の新しいバージョンでは、次のコマンドがサポートされており、エディタが開き、ファイルを編集できます:

```
systemctl edit mysqld  # RPM platforms
systemctl edit mysql   # Debian platforms
```

override.conf を作成または変更するたびに、systemd 構成をリロードしてから、MySQL サービスを再起動するように systemd に指示します:

```
systemctl daemon-reload
systemctl restart mysqld  # RPM platforms
systemctl restart mysql   # Debian platforms
```

systemd では、MySQL オプションファイルの[mysqld]、[mysqld_safe]または[safe_mysqld]グループの設定ではなく、特定のパラメータに override.conf 構成方法を使用する必要があります:

- 一部のパラメータでは、systemd 自体がその値を知っている必要があり、MySQL オプションファイルを読み取って取得できないため、override.conf を使用する必要があります。
- それ以外の場合は、systemd を使用して mysqld_safe が認識するオプションのみを使用して設定可能な値を指定するパラメータを指定する必要があります。これは、対応する mysqld パラメータがないためです。

mysqld_safe ではなく systemd を使用する方法の詳細は、mysqld_safe から systemd への移行 を参照してください。

override.conf では次のパラメータを設定できます:

- MySQL サーバーで使用可能なファイル記述子の数を設定するには、mysqld の open_files_limit システム変数または mysqld_safe の --open-files-limit オプションではなく、override.conf で LimitNOFILE を使用します。
- コアファイルの最大サイズを設定するには、mysqld_safe の --core-file-size オプションではなく、override.conf で LimitCore を使用します。
- MySQL サーバーのスケジューリング優先度を設定するには、mysqld_safe の --nice オプションではなく、override.conf の Nice を使用します。

一部の MySQL パラメータは、環境変数を使用して構成されます:

- LD_PRELOAD: MySQL サーバーが特定のメモリー割り当てライブラリを使用する必要がある場合は、この変数を設定します。
- NOTIFY_SOCKET: この環境変数は、mysqld が起動完了およびサービスステータス変更の通知を systemd と通信するために使用するソケットを指定します。 これは、mysqld サービスの起動時に systemd によって設定されます。 mysqld サービスは、変数設定を読み取り、定義された場所に書き込みます。

  MySQL 8.0 では、mysqld は Type=notify プロセス起動タイプを使用します。 (Type=forking は MySQL 5.7 で使用されていました。) Type=notify では、systemd によってソケットファイルが自動的に構成され、パスが NOTIFY_SOCKET 環境変数にエクスポートされます。
- TZ: この変数を設定して、サーバーのデフォルトのタイムゾーンを指定します。

systemd によって管理される MySQL サーバープロセスで使用する環境変数値を指定するには、複数の方法があります:

- override.conf ファイルで Environment 行を使用します。 構文については、このファイルの使用方法を説明している前述の例を参照してください。
- /etc/sysconfig/mysql ファイルに値を指定します (ファイルが存在しない場合は作成します)。 次の構文を使用して値を割り当てます:

```
LD_PRELOAD=/path/to/malloc/library
TZ=time_zone_setting
```

/etc/sysconfig/mysql を変更した後、サーバーを再起動して変更を有効にします:

```
systemctl restart mysqld  # RPM platforms
systemctl restart mysql   # Debian platforms
```

systemd 構成ファイルを直接変更せずに mysqld のオプションを指定するには、MYSQLD_OPTS systemd 変数を設定または設定解除します。 例:

```
systemctl set-environment MYSQLD_OPTS="--general_log=1"
systemctl unset-environment MYSQLD_OPTS
```

MYSQLD_OPTS は、/etc/sysconfig/mysql ファイルでも設定できます。

systemd 環境を変更した後、サーバーを再起動して変更を有効にします:

```
systemctl restart mysqld  # RPM platforms
systemctl restart mysql   # Debian platforms
```

systemd を使用するプラットフォームでは、サーバーの起動時に空の場合、データディレクトリが初期化されます。 これは、データディレクトリが一時的に消えたリモートマウントである場合に問題になる可能性があります: マウントポイントは空のデータディレクトリのように見え、新しいデータディレクトリとして初期化されます。 この自動初期化動作を抑制するには、/etc/sysconfig/mysql ファイルで次の行を指定します (ファイルが存在しない場合は作成します):

```
NO_INIT=true
```

systemd を使用した複数の MySQL インスタンスの構成

このセクションでは、MySQL の複数のインスタンスに対して systemd を構成する方法について説明します。

> **注記**
>
> systemd には systemd サポートがインストールされているプラットフォームで複数の MySQL インスタンスを管理する機能があるため、mysqld_multi および mysqld_multi.server は不要であり、インストールされません。

複数インスタンス機能を使用するには、my.cnf オプションファイルを変更して、各インスタンスのキーオプションの構成を含めます。 これらのファイルの場所は一般的です:

- /etc/my.cnf または/etc/mysql/my.cnf (RPM プラットフォーム)
- /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf (Debian プラットフォーム)

たとえば、replica01 および replica02 という名前の 2 つのインスタンスを管理するには、次のようなものをオプションファイルに追加します:

RPM プラットフォーム:

```
[mysqld@replica01]
datadir=/var/lib/mysql-replica01
socket=/var/lib/mysql-replica01/mysql.sock
port=3307
log-error=/var/log/mysqld-replica01.log

[mysqld@replica02]
datadir=/var/lib/mysql-replica02
socket=/var/lib/mysql-replica02/mysql.sock
port=3308
```

```
log-error=/var/log/mysqld-replica02.log
```

Debian プラットフォーム:

```
[mysqld@replica01]
datadir=/var/lib/mysql-replica01
socket=/var/lib/mysql-replica01/mysql.sock
port=3307
log-error=/var/log/mysql/replica01.log

[mysqld@replica02]
datadir=/var/lib/mysql-replica02
socket=/var/lib/mysql-replica02/mysql.sock
port=3308
log-error=/var/log/mysql/replica02.log
```

systemd でサポートされているデリミタは@のみであるため、ここに示されているレプリカ名はデリミタとして@を使用します。

その後、インスタンスは次のような通常の systemd コマンドによって管理されます:

```
systemctl start mysqld@replica01
systemctl start mysqld@replica02
```

ブート時にインスタンスを実行できるようにするには、次の手順を実行します:

```
systemctl enable mysqld@replica01
systemctl enable mysqld@replica02
```

ワイルドカードの使用もサポートされます。 たとえば、次のコマンドはすべてのレプリカインスタンスのステータスを表示します:

```
systemctl status 'mysqld@replica*'
```

同じマシン上の複数の MySQL インスタンスを管理するために、systemd は自動的に異なる単位ファイルを使用します:

- mysqld.service (RPM プラットフォーム) ではなく mysqld@.service
- mysql.service (Debian プラットフォーム) ではなく mysql@.service

ユニットファイルでは、%I および %i は@マーカーの後に渡されたパラメータを参照し、特定のインスタンスの管理に使用されます。 次のようなコマンドの場合:

```
systemctl start mysqld@replica01
```

systemd は、次のようなコマンドを使用してサーバーを起動します:

```
mysqld --defaults-group-suffix=@%I ...
```

その結果、[server]、[mysqld]および[mysqld@replica01]オプショングループが読み取られ、サービスのそのインスタンスに使用されます。

> 注記
>
> Debian プラットフォームでは、AppArmor は、サーバーが/var/lib/mysql-replica* またはデフォルト以外の場所を読み書きできないようにします。 これに対処するには、/etc/apparmor.d/usr.sbin.mysqld でプロファイルをカスタマイズまたは無効化する必要があります。

> 注記
>
> Debian プラットフォームでは、MySQL のアンインストール用のパッケージ化スクリプトは、現在 mysqld@インスタンスを処理できません。 パッケージを削除またはアップグレードする前に、追加のインスタンスを手動で停止する必要があります。

mysqld_safe から systemd への移行

systemd を使用して MySQL を管理するプラットフォームには mysqld_safe がインストールされていないため、そのプログラムに対して ([mysqld_safe]または[safe_mysqld]オプショングループなどで) 以前に指定したオプションは、別の方法で指定する必要があります:

- 一部の mysqld_safe オプションは mysqld でも認識され、[mysqld_safe]または[safe_mysqld]オプショングループから[mysqld]グループに移動できます。 これには、--pid-file、--open-files-limit または --nice は含まれません。 これらのオプションを指定するには、前述の override.conf systemd ファイルを使用します。

  > 注記
  >
  > systemd プラットフォームでは、[mysqld_safe]および[safe_mysqld]オプショングループの使用はサポートされておらず、予期しない動作を引き起こす可能性があります。

- 一部の mysqld_safe オプションには、代替の mysqld プロシージャがあります。 たとえば、syslog 口ギングを有効にするための mysqld_safe オプションは --syslog で、これは非推奨です。 エラーログ出力をシステムログに書き込むには、セクション5.4.2.8「システムログへのエラーロギング」 の手順を使用します。

- mysqld で認識されない mysqld_safe オプションは、override.conf または環境変数で指定できます。 たとえば、mysqld_safe では、サーバーが特定のメモリー割当てライブラリを使用する必要がある場合、これは --malloc-lib オプションを使用して指定します。 systemd を使用してサーバーを管理するインストールの場合は、前述のように、かわりに LD_PRELOAD 環境変数を設定します。

2.6 Unbreakable Linux Network (ULN) を使用した MySQL のインストール

セクション2.5「Linux に MySQL をインストールする」で説明するように、Linux は、MySQL をインストールするための何種類かのソリューションをサポートします。 このセクションで説明する方法の 1 つは、Oracle Unbreakable Linux Network (ULN) からのインストールです。 Oracle Linux および ULN の詳細は、http://linux.oracle.com/にあります。

ULN を使用するには、ULN ログインを取得し、ULN でのインストールに使用するマシンを登録する必要があります。 これは、ULN FAQ で詳細に説明しています。 このページでは、パッケージをインストールおよび更新する方法についても説明します。

Community パッケージと Commercial パッケージの両方がサポートされています:

- コミュニティバージョンには、MySQL 8.0 など、MySQL Server のバージョンごとに 1 つのチャネルがあります。 これらは、すべての ULN ユーザーが使用できます。

- 商用バージョンでは、3 つのチャネルを利用できます:「MySQL 8.0 Commercial Server」、「MySQL 8.0 Connectors Commercial」および「MySQL 8.0 Tools Commercial」。

  oracle.linux.com で商用 MySQL ULN パッケージにアクセスするには、CSI に MySQL (Enterprise または Standard) の有効な商用ライセンスを提供する必要があります。 この文書では、有効な購入は 60944、60945、64911 および 64912 です。 適切な CSI により、ULN GUI インタフェースで商用 MySQL サブスクリプションチャネルを使用できるようになります。

  > 注記
  >
  > Oracle Linux 8 は、MySQL 8.0.17 でサポートされています。

ULN を使用して MySQL をインストールしたあと、このセクション、特にセクション2.5.4「Oracle の RPM パッケージを使用した Linux への MySQL のインストール」に、サーバーの起動および停止に関する情報があります。

ULN を使用するようにパッケージソースを変更し、使用している MySQL のビルドを変更しない場合は、データをバックアップし、既存のバイナリを削除して ULN のものに置き換えます。 ビルドの変更が必要な場合は、新しいバイナリの配置後にデータを再構築する必要がある場合に備えて、バックアップをダンプ (mysqldump または mysqlpump、あるいは MySQL Shell backup utility から) にすることをお薦めします。 ULN へのこのシフトがバージョン境界を超えている場合は、先に進む前にこのセクションを参照してください: セクション2.11「MySQL のアップグレード」。

2.7 Solaris への MySQL のインストール

> 注記
>
> MySQL 8.0 では、Solaris 11.4 以上がサポートされます

Solaris 上の MySQL は、様々な形式で使用できます。

- ネイティブの Solaris PKG 形式を使用するインストールの詳細は、セクション2.7.1「Solaris PKG を使用して Solaris に MySQL をインストールする」を参照してください。
- 標準の tar バイナリインストールを使用するには、セクション2.2「一般的なバイナリを使用した MySQL の Unix/Linux へのインストール」の注記を参照してください。 インストール前後に必要となる可能性のある、Solaris 固有の注記については、このセクションの最後の注記およびヒントをチェックしてください。

> **重要**
>
> インストールパッケージは Oracle Developer Studio 12.6 ランタイムライブラリに依存しており、MySQL インストールパッケージを実行する前にインストールする必要があります。 Oracle Developer Studio「ここ」のダウンロードオプションを参照してください。 インストールパッケージでは、完全な Oracle Developer Studio ではなくランタイムライブラリのみをインストールできます。「Oracle Solaris 11 へのランタイムライブラリのみのインストール」の手順を参照してください。

tarball または PKG 形式の Solaris 用のバイナリ MySQL 配布を取得するには、https://dev.mysql.com/downloads/mysql/8.0.html にアクセスしてください。

MySQL を Solaris にインストールして使用する上で知っておくべき追加の注記:

- MySQL を mysql ユーザーおよびグループで使用する場合は、groupadd コマンドおよび useradd コマンドを使用します。

```
groupadd mysql
useradd -g mysql -s /bin/false mysql
```

- Solaris tar は長いファイル名を処理できないため、バイナリ tarball 配布を使用して MySQL を Solaris にインストールする場合は、GNU tar (gtar) を使用して配布を解凍します。 システムに GNU tar がない場合は、次のコマンドを使用してインストールします:

```
pkg install archiver/gnu-tar
```

- forcedirectio オプションを使用して、InnoDB ファイルを格納するすべてのファイルシステムをマウントする必要があります。 (デフォルトではこのオプションなしでマウントされます。) そうしないと、このプラットフォームで InnoDB ストレージエンジンを使用するときにパフォーマンスが大幅に低下します。
- MySQL を自動的に起動する場合は、support-files/mysql.server を /etc/init.d にコピーして、それに /etc/rc3.d/S99mysql.server という名前のシンボリックリンクを作成します。
- あまりにも多くのプロセスが急激に mysqld に接続を試みた場合、MySQL ログに次のエラーが記録されます。

```
Error in accept: Protocol error
```

  この問題の回避策としてサーバーを --back_log=50 オプションで起動するとよいでしょう。
- Solaris でコアファイルの生成を構成するには、coreadm コマンドを使用します。 setuid() アプリケーションでコアを生成するとセキュリティー上の問題があるため、デフォルトでは Solaris は setuid() プログラムではコアファイルをサポートしません。 ただし、この動作は coreadm を使用して変更できます。 現在のユーザーに対して setuid() コアファイルを有効にすると、それらはモード 600 を使用して生成され、スーパーユーザーによって所有されます。

2.7.1 Solaris PKG を使用して Solaris に MySQL をインストールする

バイナリ tarball 配布ではなく、ネイティブ「Solaris PKG」形式のバイナリパッケージを使用して、Solaris に MySQL をインストールできます。

> **重要**
>
> インストールパッケージは Oracle Developer Studio 12.6 ランタイムライブラリに依存しており、MySQL インストールパッケージを実行する前にインストールする必要があります。 Oracle Developer Studio「ここ」のダウンロードオプションを参照してください。 インストールパッケージでは、完全な Oracle Developer Studio ではなくランタイムライブラリのみをインストールできます。「Oracle Solaris 11 へのランタイムライブラリのみのインストール」の手順を参照してください。

このパッケージを使用するには、対応する mysql-VERSION-solaris11-PLATFORM.pkg.gz ファイルをダウンロードして解凍します。 例:

```
shell> gunzip mysql-8.0.29-solaris11-x86_64.pkg.gz
```

新しいパッケージをインストールするには、pkgadd を使用して画面の指示に従います。 この操作を実行するにはルート権限が必要です。

```
shell> pkgadd -d mysql-8.0.29-solaris11-x86_64.pkg

The following packages are available:
  1  mysql     MySQL Community Server (GPL)
               (i86pc) 8.0.29

Select package(s) you wish to process (or 'all' to process
all packages). (default: all) [?,??,q]:
```

PKG インストーラは、必要なすべてのファイルおよびツールをインストールし、そのあとデータベースが存在しない場合はデータベースを初期化します。 インストールを完了するには、インストールの最後の指示に示されるように、MySQL のルートパスワードを設定してください。 あるいは、インストールに同梱されている mysql_secure_installation スクリプトを実行することもできます。

デフォルトでは、PKG パッケージは MySQL をルートパス /opt/mysql にインストールします。 インストールのルートパスを変更できるのは pkgadd を使用している場合のみで、これを使用すると MySQL を異なる Solaris ゾーンにインストールできます。 特定のディレクトリにインストールする必要がある場合は、バイナリの tar ファイルの配布を使用してください。

pkg インストーラは、適切な MySQL スタートアップスクリプトを /etc/init.d/mysql にコピーします。 MySQL を自動的にスタートアップおよびシャットダウンできるようにするためには、このファイルと init スクリプトディレクトリとの間にリンクを作成してください。 たとえば、MySQL の安全なスタートアップおよびシャットダウンを確実にするには、次のコマンドを使用して適切なリンクを追加します。

```
shell> ln /etc/init.d/mysql /etc/rc3.d/S91mysql
shell> ln /etc/init.d/mysql /etc/rc0.d/K02mysql
```

MySQL を削除する場合、インストールされるパッケージ名は mysql です。 これを pkgrm コマンドと合わせて使用してインストールを削除できます。

Solaris パッケージファイル形式を使用している場合にアップグレードするには、更新パッケージをインストールする前に既存のインストールを削除する必要があります。 パッケージを削除しても既存のデータベース情報は削除されません。サーバー、バイナリ、およびサポートファイルのみが削除されます。 したがって、通常のアップグレード手順は次のようになります。

```
shell> mysqladmin shutdown
shell> pkgrm mysql
shell> pkgadd -d mysql-8.0.29-solaris11-x86_64.pkg
shell> mysqld_safe &
shell> mysql_upgrade   # prior to MySQL 8.0.16 only
```

アップグレードを実行する前に、セクション2.11「MySQL のアップグレード」の注記を確認してください。

2.8 FreeBSD に MySQL をインストールする

このセクションでは、FreeBSD Unix のバリアントへの MySQL のインストールに関する情報を提供します。

オラクルが提供するバイナリ配布を使用して、MySQL を FreeBSD にインストールできます。 詳細については、セクション2.2「一般的なバイナリを使用した MySQL の Unix/Linux へのインストール」を参照してください。

MySQL のインストールでもっとも容易な (かつ推奨される) 方法は mysql-server ポートおよび mysql-client ポートを使用することです。それらは http://www.freebsd.org/ で入手できます。 これらのポートを使用することで次のメリットがあります。

- 使用している FreeBSD バージョンで動作することが知られている、すべての最適化を行なった実働可能な MySQL。
- 自動構成およびビルド。
- /usr/local/etc/rc.d にインストールされたスタートアップスクリプト。
- どのファイルがインストールされているかを確認するための pkg_info -L の使用。
- 使用しているマシンで MySQL が必要でなくなった場合にそれを削除できる pkg_delete の使用。

MySQL ビルドプロセスが機能するには GNU make (gmake) が必要です。 GNU make が利用できない場合、MySQL をコンパイルする前にインストールする必要があります。

> **注記**
>
> ldd mysqld に従った前提条件ライブラリ:
> libthr、libcrypt、libkrb5、libm、librt、libexecinfo、libunwind、および libssl。

ポートシステムを使用してインストールするには:

```
# cd /usr/ports/databases/mysql80-server
# make
...
# cd /usr/ports/databases/mysql80-client
# make
...
```

標準ポートインストールでは、サーバーは /usr/local/libexec/mysqld に置かれ、MySQL Server のスタートアップスクリプトは /usr/local/etc/rc.d/mysql-server に置かれます。

BSD 実装に関する追加の注記:

- ポートシステムを使用して MySQL をインストールしたあとに削除するには:

  ```
  # cd /usr/ports/databases/mysql80-server
  # make deinstall
  ...
  # cd /usr/ports/databases/mysql80-client
  # make deinstall
  ...
  ```

- MySQL の現在の日付に問題がある場合には、TZ 変数の設定が役に立ちます。 セクション4.9「環境変数」を参照してください。

2.9 ソースから MySQL をインストールする

MySQL をソースコードからビルドすると、ビルドパラメータ、コンパイラ最適化、およびインストールの場所をカスタマイズできます。 MySQL を実行できることがわかっているシステムのリストは、https://www.mysql.com/support/supportedplatforms/database.htmlを参照してください。

ソースからのインストールに進む前に、使用しているプラットフォーム用に事前コンパイルされたバイナリ配布をオラクルが作成しているかどうか、およびそれがニーズに適合しているかどうかをチェックしてください。弊社は、パフォーマンスを最適化するために、最善のオプションでバイナリをビルドすることを保証するべく多大な努力をしています。 バイナリ配布のインストール手順は、セクション2.2「一般的なバイナリを使用した MySQL の Unix/Linux へのインストール」を参照してください。

ビルドオプションを使用して、プラットフォーム上でバイナリ配布を生成するために Oracle で使用するビルドオプションと同じか類似したビルドオプションを使用してソース配布から MySQL を構築する場合は、バイナリ配布を取得して解凍し、docs/INFO_BIN ファイルを参照します。このファイルには、MySQL 配布の構成およびコンパイル方法に関する情報が含まれています。

> **警告**
>
> 非標準オプションを使用して MySQL を構築すると、機能、パフォーマンスまたはセキュリティが低下する可能性があります。

MySQL ソースコードには、Doxygen を使用して記述された内部ドキュメントが含まれます。 生成された Doxygen コンテンツは、https://dev.mysql.com/doc/index-other.html で入手できます。 セクション2.9.10「MySQL Doxygen ドキュメントコンテンツの生成」 の手順を使用して、このコンテンツを MySQL ソース配布からローカルに生成することもできます。

2.9.1 ソースのインストール方法

MySQL をソースからインストールするには、2 つの方法があります。

- 標準の MySQL ソース配布を使用します。 標準の配布を取得するには、セクション2.1.3「MySQL の取得方法」を参照してください。 標準の配布からのビルドの詳細は、セクション2.9.4「標準ソース配布を使用して MySQL をインストールする」を参照してください。

  標準の配布は、圧縮 tar ファイル、Zip アーカイブ、または RPM パッケージとして入手可能です。 配布ファイルは、mysql-VERSION.tar.gz, mysql-VERSION.zip、または mysql-VERSION.rpm という形式の名前を持ちます。ここで、VERSION は 8.0.29 などの番号です。 ソース配布のファイル名は汎用でプラットフォーム名を含

まないのに対し、バイナリ配布名にはその配布が対象とするシステムのタイプを示すプラットフォーム名が含まれる (たとえば、pc-linux-i686 または winx64) ことから、ソースファイルを事前コンパイル済みのバイナリ配布と区別できます。

- MySQL 開発ツリーを使用します。 開発ツリーからのビルドの詳細は、セクション2.9.5「開発ソースツリーを使用して MySQL をインストールする」を参照してください。

2.9.2 ソースインストールの前提条件

MySQL をソースからインストールするためには、いくつかの開発ツールが必要です。 これらのツールの一部は、標準ソース配布または開発ソースツリーのいずれを使用するかにかかわらず必要です。 その他のツールは、どちらのインストール方法を使用するかによって必要かどうかが決まります。

ソースから MySQL をインストールするには、インストール方法に関係なく、次のシステム要件を満たす必要があります:

- CMake。これはすべてのプラットフォームでビルドフレームワークとして使用されます。 CMake は http://www.cmake.org からダウンロードできます。
- 優良な make プログラム。 一部のプラットフォームには独自の make 実装が付属していますが、GNU make 3.75 以上を使用することを強くお薦めします。 これは、使用しているシステムですでに gmake として使用可能になっている場合があります。 GNU make は、http://www.gnu.org/software/make/ から入手可能です。
- MySQL 8.0 ソースコードでは、C++14 機能を使用できます。 サポートされているすべてのプラットフォームで適切なレベルの C++14 サポートを有効にするには、次の最小コンパイラバージョンが適用されます:
  - GCC 5.3 (Linux)
  - Clang 4.0 (FreeBSD)
  - XCode 9 (macOS)
  - Developer Studio 12.6 (Solaris)
  - Visual Studio 2017 (Windows)
- MySQL C API をコンパイルするには、C++ または C99 コンパイラが必要です。
- SSL ライブラリは、暗号化された接続、乱数生成のエントロピ、およびその他の暗号化関連の操作をサポートするために必要です。 デフォルトでは、ビルドはホストシステムにインストールされている OpenSSL ライブラリを使用します。 ライブラリを明示的に指定するには、CMake の起動時に WITH_SSL オプションを使用します。 追加情報については セクション2.9.6「SSL ライブラリサポートの構成」を参照してください。
- Boost C++ ライブラリは、MySQL をビルドするために必要です (ただし、使用するためには必要ありません)。 MySQL コンパイルには、特定の Boost バージョンが必要です。 通常、これは現在の Boost バージョンですが、特定の MySQL ソース配布に異なるバージョンが必要な場合、構成プロセスは停止し、必要な Boost バージョンを示すメッセージが表示されます。 Boost とそのインストール手順については、「公式サイト」を参照してください。 Boost のインストール後、CMake の起動時に WITH_BOOST オプションを定義して、Boost ファイルが配置されている場所をビルドシステムに通知します。 例:

  ```
  cmake . -DWITH_BOOST=/usr/local/boost_version_number
  ```

  必要に応じて、インストールに合わせてパスを調整します。
- ncurses ライブラリ。
- 十分な空きメモリー。 大きなソースファイルのコンパイル時に「「内部コンパイラエラー」」などの問題が発生した場合は、メモリーが少なすぎる可能性があります。 仮想マシンでコンパイルする場合は、メモリー割当てを増やしてみてください。
- テストスクリプトを実行する場合は、Perl が必要です。 ほとんどの Unix 類似システムには Perl が含まれます。 Windows では、ActiveState Perl などのバージョンが使用できます。

MySQL を標準ソース配布からインストールするには、配布ファイルをアンパックするために次のツールのいずれかが必要です。

- .tar.gz で圧縮された tar ファイルの場合: 配布を圧縮解除するための GNU gunzip、およびそれをアンパックするための妥当な tar。 使用している tar プログラムが z オプションをサポートする場合は、ファイルの展開とアンパックの両方を実行できます。

GNU tar が機能することが知られています。 一部のオペレーティングシステムで提供される標準の tar は、MySQL 配布内の長いファイル名をアンパックできません。 GNU tar をダウンロードしてインストールするか、プリインストールバージョンの GNU tar が利用可能であればそれを使用します。 通常、これは gnutar、gtar、または tar という名前です (/usr/sfw/bin または /usr/local/bin などの GNU または Free Software ディレクトリ内)。 GNU tar は、http://www.gnu.org/software/tar/ から入手可能です。

- .zip Zip アーカイブの場合: WinZip または .zip ファイルを読み取ることができるその他のツール。
- .rpm RPM パッケージの場合: 配布のビルドに使用される rpmbuild プログラムでアンパックできます。

MySQL を開発ソースツリーからインストールするには、次の追加ツールが必要です。

- 開発ソースコードを取得するには、Git リビジョン管理システムが必要です。 「GitHub ヘルプ」では、様々なプラットフォームで Git をダウンロードしてインストールする手順を示します。 MySQL は、2014 年 9 月に正式に GitHub に参加しました。 MySQL の GitHub への移動の詳細は、MySQL Release Engineering ブログ MySQL on GitHub のお知らせを参照してください。
- http://www.gnu.org/software/bison/ から入手可能な bison 2.1 以上。 (バージョン 1 はサポートされなくなりました。) 可能であれば bison の最新バージョンを使用します。問題が生じた場合は、以前のバージョンに戻るのではなく、より新しいバージョンにアップグレードします。

  bison は、http://www.gnu.org/software/bison/ から入手可能です。bison for Windows は、http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/bison.htm からダウンロードできます。 「Complete package, excluding sources」 のラベルのパッケージをダウンロードします。 Windows では、bison のデフォルトの場所は C:\Program Files\GnuWin32 ディレクトリです。 ディレクトリ名にスペースが含まれるため、一部のユーティリティーでは bison を検索できない場合があります。 また、パスにスペースがある場合 Visual Studio がフリーズすることがあります。 これらの問題は、空白を含まないディレクトリ (C:\GnuWin32 など) にインストールすることで解決できます。

- Solaris Express では、bison に加えて m4 をインストールする必要があります。m4 は http://www.gnu.org/software/m4/ から入手できます。

  > **注記**
  >
  > プログラムをインストールする必要がある場合は、PATH 環境変数を、プログラムが置かれるディレクトリを含むように変更します。 セクション4.2.9「環境変数の設定」を参照してください。

問題が発生してバグをレポートする必要が生じた場合には、セクション1.6「質問またはバグをレポートする方法」 の手順に従ってください。

2.9.3 ソースインストールの MySQL のレイアウト

デフォルトでは、MySQL をソースからコンパイルしたあとにインストールすると、インストール手順によりファイルが /usr/local/mysql にインストールされます。 インストールディレクトリの下のコンポーネントの場所は、バイナリ配布の場合と同じです。 表2.3「一般的な Unix/Linux バイナリパッケージの MySQL インストールのレイアウト」およびセクション2.3.1「Microsoft Windows 上での MySQL のインストールレイアウト」を参照してください。 デフォルトとは異なるインストールの場所を構成するには、セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」で説明されるオプションを使用します。

2.9.4 標準ソース配布を使用して MySQL をインストールする

標準ソース配布を使用して MySQL をインストールするには:

1. システムが、セクション2.9.2「ソースインストールの前提条件」にリストされるツール要件を満たすことを確認します。
2. 配布ファイルを セクション2.1.3「MySQL の取得方法」 の説明に従って取得します。
3. このセクションの説明に従って、配布の構成、ビルド、およびインストールを実行します。
4. セクション2.10「インストール後のセットアップとテスト」の説明に従って、インストール後の手順を実行します。

MySQL は、すべてのプラットフォームでビルドフレームワークとして CMake を使用します。 ここに記載する説明で、動作するインストールを作成できるでしょう。 CMake を使用して MySQL をビルドする方法の詳細は、CMake による MySQL Server のビルド方法を参照してください。

ソース RPM から開始する場合は、インストールするバイナリ RPM を、次のコマンドを使用して作成します。rpmbuild がない場合は代わりに rpm を使用します。

```
shell> rpmbuild --rebuild --clean MySQL-VERSION.src.rpm
```

結果として 1 つまたは複数の RPM パッケージが生成されます。セクション2.5.4「Oracle の RPM パッケージを使用した Linux への MySQL のインストール」の指示に従ってインストールします。

圧縮 tar ファイルまたは Zip アーカイブソース配布からのインストールのシーケンスは、ソース配布はすべてのプラットフォームで使用されること、および配布を構成してコンパイルする手順が含まれる点を除き、一般的なバイナリ配布のプロセスと同様です (セクション2.2「一般的なバイナリを使用した MySQL の Unix/Linux へのインストール」を参照してください)。 たとえば、Unix の圧縮 tar ファイルのソース配布では、基本的なインストールコマンドシーケンスは次のようになります。

```
# Preconfiguration setup
shell> groupadd mysql
shell> useradd -r -g mysql -s /bin/false mysql
# Beginning of source-build specific instructions
shell> tar zxvf mysql-VERSION.tar.gz
shell> cd mysql-VERSION
shell> mkdir bld
shell> cd bld
shell> cmake ..
shell> make
shell> make install
# End of source-build specific instructions
# Postinstallation setup
shell> cd /usr/local/mysql
shell> mkdir mysql-files
shell> chown mysql:mysql mysql-files
shell> chmod 750 mysql-files
shell> bin/mysqld --initialize --user=mysql
shell> bin/mysql_ssl_rsa_setup
shell> bin/mysqld_safe --user=mysql &
# Next command is optional
shell> cp support-files/mysql.server /etc/init.d/mysql.server
```

このあと、ソースビルド固有の手順について、より詳細に説明します。

> **注記**
>
> ここに示した手順では、MySQL アカウントにパスワードは設定しません。 その手順のあとは、セクション2.10「インストール後のセットアップとテスト」に進み、インストール後のセットアップとテストを実行します。

- 構成前のセットアップの実行
- 配布の取得とアンパック
- 配布の構成
- 配布のビルド
- 配付のインストール
- インストール後のセットアップの実行

構成前のセットアップの実行

Unix では、MySQL サーバーの実行および実行に使用する mysql ユーザーおよびグループを設定し、データベースディレクトリを所有します。 詳細は、mysql ユーザーおよびグループの作成を参照してください。 次に、指定された場合を除き、mysql ユーザーとして次の手順を実行します。

配布の取得とアンパック

配布をアンパックするディレクトリを選択してそこに移動します。

配布ファイルを セクション2.1.3「MySQL の取得方法」 の説明に従って取得します。

配布を現在のディレクトリにアンパックします。

- 圧縮 tar ファイルをアンパックするには、tar が z オプションをサポートする場合、このコマンドで配布の圧縮解除とアンパックを実行できます。

```
shell> tar zxvf mysql-VERSION.tar.gz
```

tar が z オプションをサポートしない場合は、gunzip を使用して配布をパックし、tar を使用してアンパックします。

```
shell> gunzip < mysql-VERSION.tar.gz | tar xvf -
```

あるいは、CMake を使用して配布を圧縮解除してアンパックすることも可能です。

```
shell> cmake -E tar zxvf mysql-VERSION.tar.gz
```

- Zip アーカイブをアンパックするには、WinZip または .zip ファイルを読み取ることができるその他のツールを使用します。

配布ファイルをアンパックすると、mysql-VERSION という名前のディレクトリが作成されます。

配布の構成

アンパックした配布のトップレベルのディレクトリに場所を変更します。

```
shell> cd mysql-VERSION
```

ツリーをクリーンな状態に保つために、ソースツリーの外部にビルドします。 最上位ソースディレクトリの名前が mysql-src で、現在の作業ディレクトリの下にある場合は、同じレベルの bld という名前のディレクトリにビルドできます。 ディレクトリを作成してそこに移動します:

```
shell> mkdir bld
shell> cd bld
```

ビルドディレクトリを構成します。 最低限の構成を行うコマンドには、構成のデフォルトをオーバーライドするオプションは含まれません。

```
shell> cmake ../mysql-src
```

ビルドディレクトリはソースツリーの外部にある必要はありません。 たとえば、トップレベルのソースツリーの下の bld という名前のディレクトリにビルドできます。 これを行うには、現在の作業ディレクトリとして mysql-src から開始し、ディレクトリ bld を作成してそこに移動します:

```
shell> mkdir bld
shell> cd bld
```

ビルドディレクトリを構成します。 最低限の構成を行うコマンドには、構成のデフォルトをオーバーライドするオプションは含まれません。

```
shell> cmake ..
```

複数のソースツリーが同じレベルにある場合 (たとえば、複数のバージョンの MySQL をビルドする場合)、2 番目の方法が有利です。 最初の方法では、すべてのビルドディレクトリを同じレベルに置くため、それぞれに一意の名前が必要です。 2 番目の方法では、各ソースツリー内のビルドディレクトリに同じ名前を使用できます。 次の手順では、この 2 番目の方法を想定しています。

Windows では、開発環境を指定します。 たとえば、次のコマンドはそれぞれ 32 ビットまたは 64 ビッドの MySQL ビルドを構成します。

```
shell> cmake .. -G "Visual Studio 12 2013"
shell> cmake .. -G "Visual Studio 12 2013 Win64"
```

macOS で Xcode IDE を使用するには:

```
shell> cmake .. -G Xcode
```

cmake を実行する場合、コマンド行にオプションを追加するとよいでしょう。 次にいくつかの例を示します。

- -DBUILD_CONFIG=mysql_release: オラクルが公式な MySQL リリースのバイナリ配布を生成するために使用するのと同じビルドオプションでソースを構成します。
- -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=dir_name: 特定の場所にインストールするように配布を構成します。
- -DCPACK_MONOLITHIC_INSTALL=1: make package が、複数のファイルではなく単独のインストールファイルを生成するようにします。
- -DWITH_DEBUG=1: 配付をデバッグサポート付きでビルドします。

オプションのより詳細なリストは、セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」を参照してください。

構成オプションをリストするには、次のコマンドのいずれかを使用します。

```
shell> cmake .. -L   # overview
shell> cmake .. -LH  # overview with help text
shell> cmake .. -LAH # all params with help text
shell> ccmake ..     # interactive display
```

CMake が失敗する場合は、異なるオプションで再実行して再構成する必要がある場合があります。 再構成を行う場合は、次に注意してください。

- CMake を以前に実行したあとで実行すると、以前の起動時に収集した情報を使用する場合があります。 この情報は CMakeCache.txt に格納されています。 CMake が起動すると、情報がまだ正しいことを前提として、そのファイルが検索され、その内容 (存在する場合) が読み取られます。 この仮定は再構成した場合には無効です。
- CMake を実行するたびに、make を再実行して再コンパイルする必要があります。 しかし、前のビルドの古いオブジェクトファイルが異なる構成オプションでコンパイルされている場合、それらを最初に削除する場合もあります。

古いオブジェクトファイルまたは構成情報が使用されないようにするには、CMake を再実行する前に、Unix でビルドディレクトリで次のコマンドを実行します:

```
shell> make clean
shell> rm CMakeCache.txt
```

あるいは、Windows の場合:

```
shell> devenv MySQL.sln /clean
shell> del CMakeCache.txt
```

MySQL Community Slack に問い合わせる前に、CMakeFiles ディレクトリ内のファイルで障害に関する有用な情報を確認します。 バグレポートを提出する際は、セクション1.6「質問またはバグをレポートする方法」の説明に従ってください。

配布のビルド

Unix の場合:

```
shell> make
shell> make VERBOSE=1
```

2 番目のコマンドは、コンパイル済みの各ソースに対するコマンドを表示するため、VERBOSE をセットします。

GNU make を使用し、それが gmake としてインストールされているシステムでは、代わりに gmake を使用します。

Windows の場合:

```
shell> devenv MySQL.sln /build RelWithDebInfo
```

コンパイル段階に進んだが、配布がビルドされない場合は、セクション2.9.8「MySQL のコンパイルに関する問題」を参照してください。 それでも問題が解決しない場合は、セクション1.6「質問またはバグをレポートする方法」を参照して、それをバグデータベースに入力してください。 必要なツールの最新バージョンをインストール済みで、構成ファイルを処理しようとしてそれらのツールがクラッシュする場合は、それもレポートしてください。 ただし、コマンドが見つかりませんというエラーや、必要なツールに関して同様の問題がある場合は、レポートしないでください。 代わりに、必要なツールがすべてインストール済みであり、シェルがそれらを検索できるように PATH 変数が正しく設定されていることを確認してください。

配付のインストール

Unix の場合:

```
shell> make install
```

これは、ファイルを構成されたインストールディレクトリ (デフォルトでは /usr/local/mysql) にインストールします。 コマンドを root として実行する必要がある場合があります。

特定のディレクトリにインストールするには、コマンド行に DESTDIR パラメータを追加します。

```
shell> make install DESTDIR="/opt/mysql"
```

あるいは、任意の場所にインストールできるインストールパッケージファイルを生成します。

```
shell> make package
```

この操作は、一般的なバイナリ配布パッケージのようにインストールできる、1 つまたは複数の .tar.gz ファイルを生成します。 セクション2.2「一般的なバイナリを使用した MySQL の Unix/Linux へのインストール」を参照してください。 CMake を -DCPACK_MONOLITHIC_INSTALL=1 を使用して実行すると、その操作で単独のファイルが作成されます。 そうでない場合は複数のファイルが作成されます。

Windows では、データディレクトリを生成してから、.zip アーカイブインストールパッケージを作成します。

```
shell> devenv MySQL.sln /build RelWithDebInfo /project initial_database
shell> devenv MySQL.sln /build RelWithDebInfo /project package
```

結果の .zip アーカイブは任意の場所にインストールできます。 セクション2.3.4「noinstall ZIP アーカイブを使用した Microsoft Windows への MySQL のインストール」を参照してください。

インストール後のセットアップの実行

インストールプロセスの残りの部分は、構成ファイルのセットアップ、コアデータベースの作成、および MySQL Server の開始などです。 その手順は、セクション2.10「インストール後のセットアップとテスト」を参照してください。

> **注記**
>
> MySQL の付与テーブルにリストされているアカウントには、最初はパスワードがありません。 サーバーの起動後に、セクション2.10「インストール後のセットアップとテスト」の説明に従って、それらにパスワードを設定する必要があります。

2.9.5 開発ソースツリーを使用して MySQL をインストールする

このセクションでは、GitHub でホストされている最新の開発ソースコードから MySQL をインストールする方法について説明します。 このリポジトリホスティングサービスから MySQL Server ソースコードを取得するには、ローカルの MySQL Git リポジトリを設定します。

GitHub では、MySQL Server およびその他の MySQL プロジェクトは MySQL ページにあります。 MySQL Server プロジェクトは、複数の MySQL シリーズのブランチを含む単一のリポジトリです。

MySQL は、2014 年 9 月に正式に GitHub に参加しました。 MySQL の GitHub への移動の詳細は、MySQL Release Engineering ブログ MySQL on GitHub のお知らせを参照してください。

- 開発ソースからのインストールの前提条件
- MySQL Git リポジトリのセットアップ

開発ソースからのインストールの前提条件

開発ソースツリーから MySQL をインストールするには、システムが セクション2.9.2「ソースインストールの前提条件」 にリストされているツール要件を満たしている必要があります。

MySQL Git リポジトリのセットアップ

マシンに MySQL Git リポジトリを設定するには:

1. MySQL Git リポジトリをマシンにクローニングします。 次のコマンドは、MySQL Git リポジトリを mysql-server という名前のディレクトリにクローニングします。 接続速度によっては、初期ダウンロードの完了に時間がかかる場合があります。

   ```
   ~$ git clone https://github.com/mysql/mysql-server.git
   Cloning into 'mysql-server'...
   remote: Counting objects: 1198513, done.
   remote: Total 1198513 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 1198513
   Receiving objects: 100% (1198513/1198513), 1.01 GiB | 7.44 MiB/s, done.
   Resolving deltas: 100% (993200/993200), done.
   Checking connectivity... done.
   Checking out files: 100% (25510/25510), done.
   ```

2. クローニング操作が完了すると、ローカルの MySQL Git リポジトリは次のようになります。

   ```
   ~$ cd mysql-server
   ~/mysql-server$ ls
   client          extra           mysys           storage
   cmake           include         packaging       strings
   CMakeLists.txt  INSTALL         plugin          support-files
   ```

```
components          libbinlogevents      README             testclients
config.h.cmake      libbinlogstandalone  router             unittest
configure.cmake     libmysql             run_doxygen.cmake  utilities
Docs                libservices          scripts            VERSION
Doxyfile-ignored    LICENSE              share              vio
Doxyfile.in         man                  sql                win
doxygen_resources   mysql-test           sql-common
```

3. git branch -r コマンドを使用して、MySQL リポジトリのリモート追跡ブランチを表示します。

```
~/mysql-server$ git branch -r
  origin/5.5
  origin/5.6
  origin/5.7
  origin/8.0
  origin/HEAD -> origin/8.0
  origin/cluster-7.2
  origin/cluster-7.3
  origin/cluster-7.4
  origin/cluster-7.5
  origin/cluster-7.6
```

4. ローカルリポジトリでチェックアウトされているブランチを表示するには、git branch コマンドを発行します。 MySQL Git リポジトリをクローニングすると、最新の MySQL GA ブランチが自動的にチェックアウトされます。 アスタリスクはアクティブなブランチを示します。

```
~/mysql-server$ git branch
* 8.0
```

5. 以前の MySQL ブランチをチェックアウトするには、ブランチ名を指定して git checkout コマンドを実行します。 たとえば、MySQL 5.7 ブランチをチェックアウトするには:

```
~/mysql-server$ git checkout 5.7
Checking out files: 100% (9600/9600), done.
Branch 5.7 set up to track remote branch 5.7 from origin.
Switched to a new branch '5.7'
```

6. MySQL Git リポジトリを最初にセットアップしたあとの変更を取得するには、更新したいブランチに切り替えて git pull コマンドを発行します。

```
~/mysql-server$ git checkout 8.0
~/mysql-server$ git pull
```

コミット履歴を調べるには、git log オプションを使用します。

```
~/mysql-server$ git log
```

GitHub MySQL サイトでコミット履歴とソースコードを参照することもできます。

質問がある変更またはコードが表示された場合は、MySQL Community Slack に問い合せてください。 パッチの貢献については、MySQL Server への貢献を参照してください。

7. MySQL Git リポジトリをクローニングしてビルドするブランチをチェックアウトしたら、MySQL Server をソースコードからビルドできます。 説明はセクション2.9.4「標準ソース配布を使用して MySQL をインストールする」にありますが、配布の取得およびアンパックに関する部分はスキップします。

本番環境マシン上の配布ソースツリーからのビルドをインストールする場合は注意が必要です。 インストールコマンドが、ライブリリースインストールを上書きすることがあります。 MySQL がインストール済みであり、それを上書きしたくない場合は、CMAKE_INSTALL_PREFIX、MYSQL_TCP_PORT、および MYSQL_UNIX_ADDR オプションの値を、本番環境サーバーで使用したものとは異なるものにして、CMake を実行します。 複数のサーバーが相互に干渉することを防ぐ方法の詳細は、セクション5.8「1 つのマシン上での複数の MySQL インスタンスの実行」を参照してください。

新しいインストールを厳密に検証します。 たとえば、新機能をクラッシュさせてみてください。 make test の実行から始めてみてください。 The MySQL Test Suiteを参照してください。

2.9.6 SSL ライブラリサポートの構成

SSL ライブラリは、暗号化された接続、乱数生成のエントロピ、およびその他の暗号化関連の操作をサポートするために必要です。

ソース配布から MySQL をコンパイルする場合、CMake は、インストールされている OpenSSL ライブラリをデフォルトで使用するように配布を構成します。

OpenSSL を使用してコンパイルするには、次の手順を使用します:

1. OpenSSL 1.0.1 以上がシステムにインストールされていることを確認します。 インストールされている OpenSSL のバージョンが 1.0.1 より低い場合、CMake は MySQL の構成時にエラーを生成します。 OpenSSL を入手する必要がある場合は、http://www.openssl.org にアクセスしてください。

2. WITH_SSL CMake オプションは、MySQL のコンパイルに使用する SSL ライブラリを決定します (セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」 を参照)。 デフォルトは、OpenSSL を使用する -DWITH_SSL=system です。 これを明示的にするには、CMake コマンドラインでそのオプションを指定します。 例:

   ```
   cmake . -DWITH_SSL=system
   ```

   このコマンドは、インストールされた OpenSSL ライブラリが使用されるように配布を構成します。 または、OpenSSL インストールのパス名を明示的に指定するには、次の構文を使用します。 これは、CMake が間違ったバージョンを選択しないようにするために、複数のバージョンの OpenSSL がインストールされている場合に役立ちます:

   ```
   cmake . -DWITH_SSL=path_name
   ```

3. 配布をコンパイルし、インストールします。

mysqld サーバーが暗号化された接続をサポートしているかどうかを確認するには、have_ssl システム変数の値を調べます:

```
mysql> SHOW VARIABLES LIKE 'have_ssl';
+---------------+-------+
| Variable_name | Value |
+---------------+-------+
| have_ssl      | YES   |
+---------------+-------+
```

値が YES の場合、サーバーは暗号化された接続をサポートします。 値が DISABLED の場合、サーバーは暗号化された接続をサポートできますが、暗号化された接続を使用できるようにする適切な --ssl-xxx オプションで起動されませんでした。セクション6.3.1「暗号化接続を使用するための MySQL の構成」 を参照してください。

2.9.7 MySQL ソース構成オプション

CMake プログラムを使用すると、MySQL ソース配布の構成方法を大幅に制御できます。 通常これは、CMake コマンド行でオプションを使用して行います。 CMake がサポートするオプションの詳細は、トップレベルのソースディレクトリで次のコマンドのいずれかを実行します。

```
cmake . -LH
ccmake .
```

特定の環境変数を使用して CMake に影響を与えることもできます。 セクション4.9「環境変数」を参照してください。

boolean オプションでは、値を 1 または ON に指定してオプションを有効にするか、0 または OFF に指定して無効にします。

多くのオプションはコンパイル時のデフォルトを構成し、それらはサーバー起動時にオーバーライドできます。 たとえば、デフォルトのインストールベースディレクトリ、TCP/IP ポート番号、および Unix ソケットファイルを構成する CMAKE_INSTALL_PREFIX、MYSQL_TCP_PORT、および MYSQL_UNIX_ADDR の各オプションは、サーバー起動時に mysqld の --basedir、--port、および --socket オプションで変更できます。 該当する場合は、構成オプションの説明で対応する mysqld スタートアップオプションを示します。

次のセクションでは、CMake オプションについてより詳しく説明します。

- CMake オプションリファレンス
- 一般オプション
- インストールレイアウトオプション
- ストレージエンジンオプション
- 機能オプション
- コンパイラフラグ
- NDB Cluster をコンパイルするための CMake オプション

CMake オプションリファレンス

次の表は、使用可能な CMake オプションを示しています。 デフォルトカラムで、PREFIX は CMAKE_INSTALL_PREFIX オプションの値を意味します。これは、インストールのベースディレクトリを指定します。 この値は、一部のインストールサブディレクトリの親の場所として使用されます。

表 2.14 「MySQL ソース構成オプションリファレンス (CMake)」

形式	説明	デフォルト	導入	削除
ADD_GDB_INDEX	生成を有効にするかどうか。バイナリの gdb_index セクション		8.0.18	
BUILD_CONFIG	公式なリリースと同じビルドオプションを使用			
BUNDLE_RUNTIME_LIBRARIES	ランタイムライブラリと Windows 用のサーバー MSI および Zip パッケージのバンドル	OFF		
CMAKE_BUILD_TYPE	生成するビルドのタイプ	RelWithDebInfo		
CMAKE_CXX_FLAGS	C++ コンパイラのフラグ			
CMAKE_C_FLAGS	C コンパイラのフラグ			
CMAKE_INSTALL_PREFIX	インストールの基本ディレクトリ	/usr/local/mysql		
COMPILATION_COMMENT	コンパイル環境に関するコメント			
COMPILATION_COMMENT_SERVER	mysqld で使用するコンパイル環境に関するコメント		8.0.14	
COMPRESS_DEBUG_SECTIONS	バイナリ実行可能ファイルのデバッグセクションの圧縮	OFF	8.0.22	
CPACK_MONOLITHIC_INSTALL	パッケージビルドが単独のファイルを生成するかどうか	OFF		
DEFAULT_CHARSET	デフォルトのサーバー文字セット	utf8mb4		
DEFAULT_COLLATION	デフォルトのサーバー照合順序	utf8mb4_0900_ai_ci		
DISABLE_PSI_COND	Exclude Performance Schema 状態インストゥルメンテーション	OFF		
DISABLE_PSI_DATA_LOCK	パフォーマンススキーマデータロックインストゥルメンテーションを除外	OFF		
DISABLE_PSI_ERROR	パフォーマンススキーマサーバーエラーの計測を除外	OFF		
DISABLE_PSI_FILE	Exclude Performance Schema ファイルイ	OFF		

形式	説明	デフォルト	導入	削除
	ンストゥルメンテーション			
DISABLE_PSI_IDLE	Exclude Performance Schema アイドルインストゥルメンテーション	OFF		
DISABLE_PSI_MEMORY	Exclude Performance Schema メモリーインストゥルメンテーション	OFF		
DISABLE_PSI_METADATA	Exclude Performance Schema メタデータインストゥルメンテーション	OFF		
DISABLE_PSI_MUTEX	Exclude Performance Schema 相互排他ロックインストゥルメンテーション	OFF		
DISABLE_PSI_PS	パフォーマンススキーマのプリペアドステートメントの除外	OFF		
DISABLE_PSI_RWLOCK	Exclude Performance Schema rwlock インストゥルメンテーション	OFF		
DISABLE_PSI_SOCKET	Exclude Performance Schema ソケットインストゥルメンテーション	OFF		
DISABLE_PSI_SP	Exclude Performance Schema ストアドプログラムインストゥルメンテーション	OFF		
DISABLE_PSI_STAGE	Exclude Performance Schema ステージングインストゥルメンテーション	OFF		
DISABLE_PSI_STATEMENT	Exclude Performance Schema ステートメントインストゥルメンテーション	OFF		
DISABLE_PSI_STATEMENT_DIGEST	Exclude Performance Schema statements_digest インストゥルメンテーション	OFF		
DISABLE_PSI_TABLE	Exclude Performance Schema テーブルインストゥルメンテーション	OFF		
DISABLE_PSI_THREAD	パフォーマンススキーマスレッドインストゥルメンテーションを除外	OFF		
DISABLE_PSI_TRANSACTION	パフォーマンススキーマのトランザク	OFF		

形式	説明	デフォルト	導入	削除
	ションインストゥルメンテーションの除外			
DISABLE_SHARED	共有ライブラリを構築せず、位置依存コードをコンパイル	OFF		8.0.18
DOWNLOAD_BOOST	Boost ライブラリをダウンロードするかどうか	OFF		
DOWNLOAD_BOOST_TIMEOUT	Boost ライブラリをダウンロードするためのタイムアウト (秒)	600		
ENABLED_LOCAL_INFILE	LOAD DATA の LOCAL を有効にするかどうか	OFF		
ENABLED_PROFILING	クエリープロファイリングコードを有効にするかどうか	ON		
ENABLE_DOWNLOADS	オプションファイルをダウンロードするかどうか	OFF		
ENABLE_EXPERIMENTAL_SYSVARS	実験的な InnoDB システム変数を有効にするかどうか	OFF		
ENABLE_GCOV	gcov サポートをインクルードするかどうか			
ENABLE_GPROF	gprof の有効化 (Linux ビルドのみに最適化)	OFF		
FORCE_INSOURCE_BUILD	ソース内ビルドを強制するかどうか	OFF	8.0.14	
FORCE_UNSUPPORTED_COMPILER	サポートされていないコンパイラを許可するかどうか	OFF		
FPROFILE_GENERATE	プロファイルガイド付き最適化データを生成するかどうか	OFF	8.0.19	
FPROFILE_USE	プロファイルガイド付き最適化データを使用するかどうか	OFF	8.0.19	
IGNORE_AIO_CHECK	-DBUILD_CONFIG=mysql_release とともに、libaio チェックを無視する	OFF		
INSTALL_BINDIR	ユーザー実行可能ファイルディレクトリ	PREFIX/bin		
INSTALL_DOCDIR	ドキュメントディレクトリ	PREFIX/docs		
INSTALL_DOCREADMEDIR	README ファイルディレクトリ	PREFIX		
INSTALL_INCLUDEDIR	Header ファイルディレクトリ	PREFIX/include		

形式	説明	デフォルト	導入	削除
INSTALL_INFODIR	Info ファイルディレクトリ	PREFIX/docs		
INSTALL_LAYOUT	事前定義インストールレイアウトの選択	STANDALONE		
INSTALL_LIBDIR	Library ファイルディレクトリ	PREFIX/lib		
INSTALL_MANDIR	Manual ページディレクトリ	PREFIX/man		
INSTALL_MYSQLKEYRINGDIR	keyring_file プラグインデータファイルのディレクトリ	プラットフォーム固有		
INSTALL_MYSQLSHAREDIR	共有データディレクトリ	PREFIX/share		
INSTALL_MYSQLTESTDIR	mysql-test ディレクトリ	PREFIX/mysql-test		
INSTALL_PKGCONFIGDIR	mysqlclient.pc pkg-config ファイルのディレクトリ	INSTALL_LIBDIR/pkgconfig		
INSTALL_PLUGINDIR	Plugin ディレクトリ	PREFIX/lib/plugin		
INSTALL_PRIV_LIBDIR	インストールプライベートライブラリディレクトリ		8.0.18	
INSTALL_SBINDIR	サーバー実行可能ファイルディレクトリ	PREFIX/bin		
INSTALL_SECURE_FILE_PRIVDIR	secure_file_priv のデフォルト値	プラットフォーム固有		
INSTALL_SHAREDIR	aclocal/mysql.m4 インストールディレクトリ	PREFIX/share		
INSTALL_STATIC_LIBRARIES	静的ライブラリをインストールするかどうか	ON		
INSTALL_SUPPORTFILESDIR	その他のサポートファイルディレクトリ	PREFIX/support-files		
LINK_RANDOMIZE	mysqld バイナリ内のシンボルの順序をランダム化するかどうか	OFF		
LINK_RANDOMIZE_SEED	LINK_RANDOMIZE オプションのシード値	mysql		
MAX_INDEXES	テーブルあたりの最大インデックス数	64		
MUTEX_TYPE	InnoDB 相互排他ロックタイプ	event		
MYSQLX_TCP_PORT	X プラグインで使用される TCP/IP ポート番号	33060		
MYSQLX_UNIX_ADDR	X プラグインで使用される Unix ソケットファイル	/tmp/mysqlx.sock		
MYSQL_DATADIR	データディレクトリ			

形式	説明	デフォルト	導入	削除
MYSQL_MAINTAINER_MODE	MySQL 管理者固有の開発環境を有効にするかどうか	OFF		
MYSQL_PROJECT_NAME	Windows/macOS プロジェクト名	MySQL		
MYSQL_TCP_PORT	TCP/IP ポート番号	3306		
MYSQL_UNIX_ADDR	Unix ソケットファイル	/tmp/mysql.sock		
NDB_UTILS_LINK_DYNAMIC	NDB ツールを ndbclient に動的にリンクさせます		8.0.22-ndb-8.0.22	
ODBC_INCLUDES	ODBC インクルードディレクトリ			
ODBC_LIB_DIR	ODBC ライブラリディレクトリ			
OPTIMIZER_TRACE	オプティマイザのトレースをサポートするかどうか			
REPRODUCIBLE_BUILD	ビルドの場所と時間に関係なくビルド結果を作成するには、特に注意してください			
SYSCONFDIR	オプションファイルディレクトリ			
SYSTEMD_PID_DIR	systemd 下の PID ファイルのディレクトリ	/var/run/mysqld		
SYSTEMD_SERVICE_NAME	systemd の下の MySQL サービスの名前	mysqld		
TMPDIR	tmpdir のデフォルト値			
USE_LD_GOLD	GNU ゴールドリンカーを使用するかどうか	ON		
USE_LD_LLD	llvm lld リンカーを使用するかどうか	ON	8.0.16	
WIN_DEBUG_NO_INLINE	関数インライン化を無効にするかどうか	OFF		
WITHOUT_xxx_STORAGE_ENGINE	ストレージエンジン xxx をビルドから除外			
WITH_ANT	GCS Java ラッパーを構築するための Ant へのパス			
WITH_ASAN	AddressSanitizer 有効	OFF		
WITH_ASAN_SCOPE	AddressSanitizer -fsanitize-address-use-after-scope Clang フラグの有効化	OFF		

形式	説明	デフォルト	導入	削除
WITH_AUTHENTICATION_LDAP	LDAP 認証プラグインを構築できない場合にエラーを報告するかどうか	OFF		
WITH_AUTHENTICATION_PAM	PAM 認証プラグインのビルド	OFF		
WITH_AWS_SDK	Amazon Web Services ソフトウェア開発キットの場所			
WITH_BOOST	Boost ライブラリソースの場所			
WITH_CLIENT_PROTOCOL_TRACING	クライアント側プロトコルトレースフレームワークのビルド	ON		
WITH_CURL	curl ライブラリの場所			
WITH_DEBUG	デバッグサポートをインクルードするかどうか	OFF		
WITH_DEFAULT_COMPILER_OPTIONS	デフォルトのコンパイラオプションを使用するかどうか	ON		
WITH_DEFAULT_FEATURE_SET	デフォルトの機能セットを使用するかどうか	ON		8.0.22
WITH_EDITLINE	どの libedit/editline ライブラリを使用するか	bundled		
WITH_GMOCK	googlemock 分布へのパス			
WITH_ICU	ICU サポートのタイプ	bundled		
WITH_INNODB_EXTRA_DEBUG	InnoDB の追加のデバッグサポートをインクルードするかどうか。	OFF		
WITH_INNODB_MEMCACHED	memcached 共有ライブラリを生成するかどうか。	OFF		
WITH_JEMALLOC	-ljemalloc とリンクするかどうか	OFF	8.0.16	
WITH_KEYRING_TEST	キーリングテストプログラムの作成	OFF		
WITH_LIBEVENT	どの libevent ライブラリを使用するか	bundled		
WITH_LIBWRAP	libwrap (TCP ラッパー) サポートをインクルードするかどうか	OFF		
WITH_LOCK_ORDER	LOCK_ORDER ツールを有効にするかどうか	OFF	8.0.17	

形式	説明	デフォルト	導入	削除
WITH_LSAN	AddressSanitizer なしで LeakSanitizer を実行するかどうか	OFF	8.0.16	
WITH_LTO	リンク時オプティマイザの有効化	OFF	8.0.13	
WITH_LZ4	LZ4 ライブラリサポートのタイプ	bundled		
WITH_LZMA	LZMA ライブラリサポートのタイプ	bundled		8.0.16
WITH_MECAB	MeCab のコンパイル			
WITH_MSAN	MemorySanitizer の有効化	OFF		
WITH_MSCRT_DEBUG	Visual Studio CRT メモリーリークのトレースを有効化	OFF		
WITH_MYSQLX	X プロトコルを無効にするかどうか	ON		
WITH_NUMA	NUMA メモリー割当てポリシーの設定			
WITH_PROTOBUF	使用するプロトコルバッファパッケージ	bundled		
WITH_RAPID	迅速な開発サイクルプラグインを構築するかどうか	ON		
WITH_RAPIDJSON	RapidJSON サポートのタイプ	bundled	8.0.13	
WITH_RE2	RE2 ライブラリサポートのタイプ	bundled		8.0.18
WITH_ROUTER	MySQL Router を構築するかどうか	ON	8.0.16	
WITH_SSL	SSL サポートのタイプ	system		
WITH_SYSTEMD	systemd サポートファイルのインストールを有効にします	OFF		
WITH_SYSTEMD_DEBUG	追加の systemd デバッグ情報の有効化	OFF	8.0.22	
WITH_SYSTEM_LIBS	明示的に設定されていないライブラリオプションのシステム値の設定	OFF		
WITH_TCMALLOC	-ltcmalloc とリンクするかどうか	OFF	8.0.22	
WITH_TEST_TRACE_PLUGIN	テスト側プロトコルトレースプラグインのビルド	OFF		
WITH_TSAN	ThreadSanitizer の有効化	OFF		
WITH_UBSAN	未定義動作のサニタイザの有効化	OFF		

形式	説明	デフォルト	導入	削除
WITH_UNIT_TESTS	ユニットテストを使用した MySQL のコンパイル	ON		
WITH_UNIXODBC	unixODBC サポートの有効化	OFF		
WITH_VALGRIND	Valgrind ヘッダーファイルをコンパイルするかどうか	OFF		
WITH_ZLIB	zlib サポートのタイプ	bundled		
WITH_ZSTD	zstd サポートのタイプ	bundled	8.0.18	
WITH_xxx_STORAGE_ENGINE	ストレージエンジン xxx をサーバーに静的にコンパイル			

一般オプション

- -DBUILD_CONFIG=mysql_release

  このオプションは、オラクルが公式な MySQL リリースのバイナリ配布を生成するために使用するのと同じビルドオプションでソース配布を構成します。

- -DBUNDLE_RUNTIME_LIBRARIES=bool

  ランタイムライブラリを Windows 用のサーバー MSI および Zip パッケージにバンドルするかどうか。

- -DCMAKE_BUILD_TYPE=type

  生成するビルドのタイプ

  - RelWithDebInfo: 最適化を有効にし、デバッグ情報を生成します。 これはデフォルトの MySQL ビルドタイプです。
  - Release: 最適化を有効にしますが、ビルドサイズを減らすためにデバッグ情報を省略します。 このビルドタイプは、MySQL 8.0.13 で追加されました。
  - Debug: 最適化を無効にし、デバッグ情報を生成します。 このビルドタイプは、WITH_DEBUG オプションが有効な場合も使用されます。 つまり、-DWITH_DEBUG=1 は -DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug と同じ効果を持ちます。

- -DCPACK_MONOLITHIC_INSTALL=bool

  このオプションは、make package 操作が複数のインストールパッケージファイルを作成するか、単独のファイルを作成するかに影響します。 無効の場合、この操作は複数のインストールパッケージファイルを作成します。これは完全な MySQL インストールのサブセットのみをインストールする場合に便利です。 有効の場合、すべてをインストールするための単独のファイルを作成します。

- -DFORCE_INSOURCE_BUILD=bool

  ソース内ビルドを強制するかどうかを定義します。 アウトオブソースビルドでは同じソースからの複数のビルドが許可されるため、ビルドディレクトリを削除することでクリーンアップを迅速に実行できます。 ソース内ビルドを強制するには、-DFORCE_INSOURCE_BUILD=ON を使用して CMake を起動します。

インストールレイアウトオプション

CMAKE_INSTALL_PREFIX オプションは、ベースインストールディレクトリを示します。 コンポーネントの場所を示す、INSTALL_xxx という形式の名前を持つその他のオプションは、プリフィクスに相対的なものとして解釈され、その値は相対パス名です。 それらの値はプリフィクスを含みません。

- -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=dir_name

  インストールのベースディレクトリ。

この値は、サーバー起動時に --basedir オプションで設定できます。

- -DINSTALL_BINDIR=dir_name

  ユーザープログラムをインストールする場所。

- -DINSTALL_DOCDIR=dir_name

  ドキュメントをインストールする場所。

- -DINSTALL_DOCREADMEDIR=dir_name

  README ファイルをインストールする場所。

- -DINSTALL_INCLUDEDIR=dir_name

  ヘッダーファイルをインストールする場所。

- -DINSTALL_INFODIR=dir_name

  Info ファイルをインストールする場所。

- -DINSTALL_LAYOUT=name

  事前定義インストールレイアウトを選択します。

  - STANDALONE: .tar.gz および .zip パッケージで使用されるのと同じレイアウト。 これはデフォルトです。
  - RPM: RPM パッケージと同様のレイアウト。
  - SVR4: Solaris パッケージレイアウト。
  - DEB: DEB パッケージレイアウト (実験的)。

  事前定義のレイアウトを選択できますが、ほかのオプションを指定することによって、個々のコンポーネントのインストール場所を変更できます。 例:

  ```
  cmake . -DINSTALL_LAYOUT=SVR4 -DMYSQL_DATADIR=/var/mysql/data
  ```

  INSTALL_LAYOUT の値によって、secure_file_priv、keyring_encrypted_file_data および keyring_file_data システム変数のデフォルト値が決まります。 セクション5.1.8「サーバーシステム変数」 および セクション6.4.4.13「キーリングシステム変数」 のこれらの変数の説明を参照してください。

- -DINSTALL_LIBDIR=dir_name

  ライブラリファイルをインストールする場所。

- -DINSTALL_MANDIR=dir_name

  マニュアルページをインストールする場所。

- -DINSTALL_MYSQLKEYRINGDIR=dir_path

  keyring_file プラグインデータファイルの場所として使用するデフォルトのディレクトリ。 デフォルト値はプラットフォーム固有で、INSTALL_LAYOUT CMake オプションの値によって異なります。セクション5.1.8「サーバーシステム変数」 の keyring_file_data システム変数の説明を参照してください。

- -DINSTALL_MYSQLSHAREDIR=dir_name

  共有データファイルをインストールする場所。

- -DINSTALL_MYSQLTESTDIR=dir_name

  mysql-test ディレクトリをインストールする場所。 このディレクトリのインストールを抑制するには、オプションを空の値 (-DINSTALL_MYSQLTESTDIR=) に明示的に設定します。

- -DINSTALL_PKGCONFIGDIR=dir_name

  pkg-config で使用する mysqlclient.pc ファイルをインストールするディレクトリ。 INSTALL_LIBDIR が/mysql で終わっていないかぎり、デフォルト値は INSTALL_LIBDIR/pkgconfig です。この場合は、最初に削除されます。

- -DINSTALL_PLUGINDIR=dir_name

  プラグインディレクトリの場所。

  この値は、サーバー起動時に --plugin_dir オプションで設定できます。

- -DINSTALL_PRIV_LIBDIR=dir_name

  動的ライブラリディレクトリの場所。

  デフォルトの場所: RPM = /usr/lib64/mysql/private/、DEB = /usr/lib/mysql/private/および TAR = lib/private/。

  このオプションは MySQL 8.0.18 で追加されました。

  Protobuf 用: これはプライベートな場所であるため、ローダー (Linux 上の ld-linux.so など) はヘルプなしで libprotobuf.so ファイルを見つけることができない場合があります。 ローダーをガイドするために、値 $ORIGIN/../$INSTALL_PRIV_LIBDIR を持つ RPATH が mysqld および mysqlxtest に追加されます。 これはほとんどの場合に機能しますが、Resource Group 機能を使用する場合、mysqld は setsuid であり、ローダーは $ORIGIN を含む RPATH を無視します。 これを解決するには、ターゲットの宛先が既知であるため、ディレクトリへの明示的なフルパスが mysqld の DEB および RPM バリアントに設定されます。 tarball インストールでは、patchelf などのツールを使用した mysqld のパッチ適用が必要です。

- -DINSTALL_SBINDIR=dir_name

  mysqld サーバーをインストールする場所。

- -DINSTALL_SECURE_FILE_PRIVDIR=dir_name

  secure_file_priv システム変数のデフォルト値。 デフォルト値はプラットフォーム固有で、INSTALL_LAYOUT CMake オプションの値によって異なります。セクション5.1.8「サーバーシステム変数」 の secure_file_priv システム変数の説明を参照してください。

- -DINSTALL_SHAREDIR=dir_name

  aclocal/mysql.m4 をインストールする場所。

- -DINSTALL_STATIC_LIBRARIES=bool

  静的ライブラリをインストールするかどうか。 デフォルトは ON です。 OFF に設定されている場合、これらのライブラリはインストールされません: libmysqlclient.a、libmysqlservices.a。

- -DINSTALL_SUPPORTFILESDIR=dir_name

  追加のサポートファイルをインストールする場所。

- -DLINK_RANDOMIZE=bool

  mysqld バイナリ内のシンボルの順序をランダム化するかどうか。 デフォルトは OFF です。 このオプションは、デバッグ目的でのみ有効にしてください。

- -DLINK_RANDOMIZE_SEED=val

  LINK_RANDOMIZE オプションのシード値。 値は文字列です。 デフォルトは、任意の選択肢である mysql です。

- -DMYSQL_DATADIR=dir_name

  MySQL データディレクトリの場所。

  この値は、サーバー起動時に --datadir オプションで設定できます。

- -DODBC_INCLUDES=dir_name

  ODBC インクルードディレクトリの場所。Connector/ODBC の構成中に使用されることがあります。

- -DODBC_LIB_DIR=dir_name

  ODBC ライブラリディレクトリの場所。Connector/ODBC の構成中に使用されることがあります。

- -DSYSCONFDIR=dir_name

デフォルトの my.cnf オプションファイルディレクトリ。

この場所はサーバー起動時にはセットできませんが、--defaults-file=file_name オプションを使用して、指定されたオプションファイルでサーバーを起動できます。ここで、file_name はファイルへのフルパス名です。

- -DSYSTEMD_PID_DIR=dir_name

  systemd によって MySQL が管理されている場合に PID ファイルを作成するディレクトリの名前。 デフォルトは/var/run/mysqld です。これは、INSTALL_LAYOUT の値に従って暗黙的に変更される場合があります。

  WITH_SYSTEMD が有効になっていないかぎり、このオプションは無視されます。

- -DSYSTEMD_SERVICE_NAME=name

  MySQL が systemd によって管理されている場合に使用する MySQL サービスの名前。 デフォルトは mysqld です。これは、INSTALL_LAYOUT の値に従って暗黙的に変更される場合があります。

  WITH_SYSTEMD が有効になっていないかぎり、このオプションは無視されます。

- -DTMPDIR=dir_name

  tmpdir システム変数に使用されるデフォルトの場所。 指定しない場合は、値はデフォルトで P_tmpdir in <stdio.h> になります。

ストレージエンジンオプション

ストレージエンジンはプラグインとしてビルドされます。 プラグインは、静的モジュール (サーバー内にコンパイル) または動的モジュール (使用する前に、INSTALL PLUGIN ステートメントまたは --plugin-load オプションを使用してサーバーにインストールする必要のあるダイナミックライブラリとしてビルド) としてビルドできます。 一部のプラグインは、静的または動的ビルドをサポートしない場合があります。

InnoDB, MyISAM, MERGE, MEMORY および CSV エンジンは必須 (常にサーバーにコンパイルされる) であり、明示的にインストールする必要はありません。

ストレージエンジンをサーバー内に静的にコンパイルするには、-DWITH_engine_STORAGE_ENGINE=1 を使用します。 使用可能な engine 値には、ARCHIVE, BLACKHOLE, EXAMPLE, FEDERATED、NDB または NDBCLUSTER (NDB サポート) があります。 例:

```
-DWITH_ARCHIVE_STORAGE_ENGINE=1
-DWITH_BLACKHOLE_STORAGE_ENGINE=1
```

> **注記**
>
> パフォーマンススキーマサポートなしでコンパイルすることはできません。 特定のタイプのインストゥルメンテーションなしでコンパイルする場合は、次の CMake オプションを使用して実行できます:
>
> ```
> DISABLE_PSI_COND
> DISABLE_PSI_DATA_LOCK
> DISABLE_PSI_ERROR
> DISABLE_PSI_FILE
> DISABLE_PSI_IDLE
> DISABLE_PSI_MEMORY
> DISABLE_PSI_METADATA
> DISABLE_PSI_MUTEX
> DISABLE_PSI_PS
> DISABLE_PSI_RWLOCK
> DISABLE_PSI_SOCKET
> DISABLE_PSI_SP
> DISABLE_PSI_STAGE
> DISABLE_PSI_STATEMENT
> DISABLE_PSI_STATEMENT_DIGEST
> DISABLE_PSI_TABLE
> DISABLE_PSI_THREAD
> DISABLE_PSI_TRANSACTION
> ```
>
> たとえば、mutex インストゥルメンテーションなしでコンパイルするには、-DDISABLE_PSI_MUTEX=1 オプションを使用して MySQL を構成します。

ストレージエンジンをビルドから除外するには、-DWITH_engine_STORAGE_ENGINE=0 を使用します。 例:

```
-DWITH_ARCHIVE_STORAGE_ENGINE=0
```

```
-DWITH_EXAMPLE_STORAGE_ENGINE=0
-DWITH_FEDERATED_STORAGE_ENGINE=0
```

-DWITHOUT_engine_STORAGE_ENGINE=1 を使用して構築からストレージエンジンを除外することもできます (ただし、-DWITH_engine_STORAGE_ENGINE=0 をお勧めします)。 例:

```
-DWITHOUT_ARCHIVE_STORAGE_ENGINE=1
-DWITHOUT_EXAMPLE_STORAGE_ENGINE=1
-DWITHOUT_FEDERATED_STORAGE_ENGINE=1
```

あるストレージエンジンに対して -DWITH_engine_STORAGE_ENGINE も -DWITHOUT_engine_STORAGE_ENGINE も指定されていない場合、そのエンジンは共有モジュールとしてビルドされるか、あるいは共有モジュールとしてビルドできない場合は除外されます。

機能オプション

- -DADD_GDB_INDEX=bool

  このオプションは、バイナリでの .gdb_index セクションの生成を有効にするかどうかを決定します。これにより、デバッガへのロードが高速になります。 このオプションはデフォルトで無効になっています。lld リンカーが使用され、lld または GNU gold 以外のリンカーが使用されている場合は無効になります。

  このオプションは MySQL 8.0.18 で追加されました。

- -DCOMPILATION_COMMENT=string

  コンパイル環境に関する説明コメント。 MySQL 8.0.14 では、mysqld は COMPILATION_COMMENT_SERVER を使用します。 他のプログラムは引き続き COMPILATION_COMMENT を使用します。

- -DCOMPRESS_DEBUG_SECTIONS=bool

  バイナリ実行可能ファイルのデバッグセクションを圧縮するかどうか (Linux のみ)。 実行可能デバッグセクションを圧縮すると、構築プロセス中に余分な CPU 時間がかかるため、領域を節約できます。

  デフォルトは OFF です。 このオプションが明示的に設定されていないが、COMPRESS_DEBUG_SECTIONS 環境変数が設定されている場合、このオプションはその変数から値を取得します。

  このオプションは MySQL 8.0.22 で追加されました。

- -DCOMPILATION_COMMENT_SERVER=string

  mysqld で使用するコンパイル環境に関する説明コメント (version_comment システム変数の設定など)。 このオプションは MySQL 8.0.14 で追加されました。 8.0.14 より前では、サーバーは COMPILATION_COMMENT を使用します。

- -DDEFAULT_CHARSET=charset_name

  サーバーの文字セット。 デフォルトでは、MySQL は utf8mb4 文字セットを使用します。

  charset_name は、binary、armscii8、ascii、big5、cp1250、cp1251、cp1256、cp1257、cp850、cp852、cp866、cp932、dec8、eucjpms、のいずれかにできます。 許可される文字セットは、cmake/character_sets.cmake ファイルに CHARSETS_AVAILABLE の値としてリストされています。

  この値は、サーバー起動時に --character_set_server オプションで設定できます。

- -DDEFAULT_COLLATION=collation_name

  サーバーの照合順序。 デフォルトでは、MySQL は utf8mb4_0900_ai_ci を使用します。 各文字セットにどの照合順序を使用するかを決めるには SHOW COLLATION ステートメントを使用します。

  この値は、サーバー起動時に --collation_server オプションで設定できます。

- -DDISABLE_PSI_COND=bool

  パフォーマンススキーマ条件インストゥルメンテーションを除外するかどうか。 デフォルトは OFF (include) です。

- -DDISABLE_PSI_FILE=bool

パフォーマンススキーマファイルインストゥルメンテーションを除外するかどうか。 デフォルトは OFF (include) です。

- -DDISABLE_PSI_IDLE=bool

  パフォーマンススキーマアイドルインストゥルメンテーションを除外するかどうか。 デフォルトは OFF (include) です。

- -DDISABLE_PSI_MEMORY=bool

  パフォーマンススキーマメモリーインストゥルメンテーションを除外するかどうか。 デフォルトは OFF (include) です。

- -DDISABLE_PSI_METADATA=bool

  パフォーマンススキーマメタデータの計測を除外するかどうか。 デフォルトは OFF (include) です。

- -DDISABLE_PSI_MUTEX=bool

  パフォーマンススキーマミューテックスのインストゥルメンテーションを除外するかどうか。 デフォルトは OFF (include) です。

- -DDISABLE_PSI_RWLOCK=bool

  パフォーマンススキーマ rwlock インストゥルメンテーションを除外するかどうか。 デフォルトは OFF (include) です。

- -DDISABLE_PSI_SOCKET=bool

  パフォーマンススキーマソケットインストゥルメンテーションを除外するかどうか。 デフォルトは OFF (include) です。

- -DDISABLE_PSI_SP=bool

  パフォーマンススキーマストアドプログラムインストゥルメンテーションを除外するかどうか。 デフォルトは OFF (include) です。

- -DDISABLE_PSI_STAGE=bool

  パフォーマンススキーマステージインストゥルメンテーションを除外するかどうか。 デフォルトは OFF (include) です。

- -DDISABLE_PSI_STATEMENT=bool

  パフォーマンススキーマステートメントインストゥルメンテーションを除外するかどうか。 デフォルトは OFF (include) です。

- -DDISABLE_PSI_STATEMENT_DIGEST=bool

  パフォーマンススキーマ statement_digest インストゥルメンテーションを除外するかどうか。 デフォルトは OFF (include) です。

- -DDISABLE_PSI_TABLE=bool

  「パフォーマンススキーマ」テーブルインストゥルメンテーションを除外するかどうか。 デフォルトは OFF (include) です。

- -DDISABLE_SHARED=bool

  ビルド共有ライブラリを無効にし、位置依存コードをコンパイルするかどうか。 デフォルトは OFF (位置独立コードのコンパイル) です。

  このオプションは未使用であり、MySQL 8.0.18 で削除されました。

- -DDISABLE_PSI_PS=bool

  パフォーマンススキーマプリペアドステートメントのインスタンスインストゥルメンテーションを除外します。 デフォルトは OFF (include) です。

- -DDISABLE_PSI_THREAD=bool

パフォーマンススキーマスレッドインストゥルメンテーションを除外します。 デフォルトは OFF (include) です。

ほかのインストゥルメンテーションはスレッドに依存しているため、インストゥルメンテーションなしで構築する場合にのみスレッドを無効にします。

- -DDISABLE_PSI_TRANSACTION=bool

  パフォーマンススキーマのトランザクションインストゥルメンテーションを除外します。 デフォルトは OFF (include) です。

- -DDISABLE_PSI_DATA_LOCK=bool

  パフォーマンススキーマデータロックインストゥルメンテーションを除外します。 デフォルトは OFF (include) です。

- -DDISABLE_PSI_ERROR=bool

  パフォーマンススキーマサーバーエラーの計測を除外します。 デフォルトは OFF (include) です。

- -DDOWNLOAD_BOOST=bool

  Boost ライブラリをダウンロードするかどうか デフォルトは OFF です。

  Boost の使用方法の詳細は、WITH_BOOST オプションを参照してください。

- -DDOWNLOAD_BOOST_TIMEOUT=seconds

  Boost ライブラリをダウンロードするためのタイムアウト (秒)。 デフォルトは 600 秒です。

  Boost の使用方法の詳細は、WITH_BOOST オプションを参照してください。

- -DENABLE_DOWNLOADS=bool

  オプションファイルをダウンロードするかどうか。 たとえば、このオプションを有効にすると、CMake は、ユニットテストを実行するためにテストスイートで使用される Google テストディストリビューション、または GCS Java ラッパーの構築に必要な Ant と JUnit をダウンロードします。

- -DENABLE_EXPERIMENTAL_SYSVARS=bool

  実験的な InnoDB システム変数を有効にするかどうか。 試験的なシステム変数は、MySQL 開発に関与するものを対象としており、開発環境またはテスト環境でのみ使用する必要があり、将来の MySQL リリースでは予告なしに削除される可能性があります。 実験システム変数については、MySQL ソースツリーの/storage/innobase/handler/ha_innodb.cc を参照してください。 試験的なシステム変数は、「PLUGIN_VAR_EXPERIMENTAL」 を検索することで識別できます。

- -DENABLE_GCOV=bool

  gcov サポートをインクルードするかどうか (Linux のみ)。

- -DENABLE_GPROF=bool

  gprof を有効にするかどうか (最適化された Linux ビルドのみ)。

- -DENABLED_LOCAL_INFILE=bool

  このオプションは、MySQL クライアントライブラリのコンパイル済みのデフォルトの LOCAL 機能を制御します。 したがって、明示的な配置を行わないクライアントでは、MySQL ビルド時に指定された ENABLED_LOCAL_INFILE 設定に従って、LOCAL 機能が無効または有効になります。

  デフォルトでは、MySQL バイナリディストリビューションのクライアントライブラリは、ENABLED_LOCAL_INFILE を無効にしてコンパイルされます。 ソースから MySQL をコンパイルする場合は、明示的な配置を行わないクライアントで LOCAL 機能をそれぞれ無効にするか有効にするかに基づいて、ENABLED_LOCAL_INFILE を無効または有効にして構成します。

  ENABLED_LOCAL_INFILE は、クライアント側の LOCAL 機能のデフォルトを制御します。 サーバーの場合、local_infile システム変数はサーバー側の LOCAL 機能を制御します。 サーバーが LOAD DATA LOCAL ステートメントを明示的に拒否または許可するようにするには (構築時または実行時にクライアントプログラムおよびライブラリがどのように構成されているかに関係なく)、それぞれ local_infile を無効または有効にし

て mysqld を起動します。local_infile は実行時に設定することもできます。 セクション6.1.6「LOAD DATA LOCAL のセキュリティー上の考慮事項」を参照してください。

- -DENABLED_PROFILING=bool

  クエリープロファイリングコードを有効にするかどうか (SHOW PROFILE および SHOW PROFILES ステートメントで)。

- -DFORCE_UNSUPPORTED_COMPILER=bool

  デフォルトでは、CMake はサポートされているコンパイラの最小バージョンをチェック: Visual Studio 2015 (Windows)、GCC 4.8 または Clang 3.4 (Linux)、Developer Studio 12.5 (Solaris サーバー)、Developer Studio 12.4 または GCC 4.8 (Solaris クライアントライブラリ)、Clang 3.6 (macOS)、Clang 3.4 (FreeBSD)。 このチェックを無効にするには、-DFORCE_UNSUPPORTED_COMPILER=ON を使用します。

- -DFPROFILE_GENERATE=bool

  プロファイルガイド付き最適化 (PGO) データを生成するかどうか。 このオプションは、GCC を使用した PGO の実験に使用できます。 FPROFILE_GENERATE および FPROFILE_USE の使用の詳細は、MySQL ソース配布の cmake/fprofile.cmake ファイルを参照してください。 これらのオプションは GCC 8 および 9 でテストされています。

  このオプションは MySQL 8.0.19 で追加されました。

- -DFPROFILE_USE=bool

  プロファイルガイド付き最適化 (PGO) データを使用するかどうか。 このオプションは、GCC を使用した PGO の実験に使用できます。 FPROFILE_GENERATE および FPROFILE_USE の使用の詳細は、MySQL ソース配布の cmake/fprofile.cmake ファイルを参照してください。 これらのオプションは GCC 8 および 9 でテストされています。

  FPROFILE_USE を有効にすると、WITH_LTO も有効になります。

  このオプションは MySQL 8.0.19 で追加されました。

- -DIGNORE_AIO_CHECK=bool

  Linux で -DBUILD_CONFIG=mysql_release オプションが与えられた場合、デフォルトで libaio ライブラリがリンクされていなければなりません。 libaio がない場合、またはインストールしない場合、-DIGNORE_AIO_CHECK=1 を指定するとそのチェックを抑制できます。

- -DMAX_INDEXES=num

  テーブル当たりのインデックスの最大数。 デフォルトは 64 です。 最大値は 255 です。 64 より小さい値は無視され、デフォルトの 64 が使用されます。

- -DMYSQL_MAINTAINER_MODE=bool

  MySQL 管理者固有の開発環境を有効にするかどうか。 有効の場合、このオプションによりコンパイラの警告はエラーになります。

- -DMUTEX_TYPE=type

  InnoDB で使用される mutex タイプ。 次のようなオプションがあります。

  - event: イベント相互排他ロックを使用します。 これはデフォルト値であり、元の InnoDB mutex 実装です。
  - sys: UNIX システムで POSIX mutex を使用します。 使用可能な場合は、Windows で CRITICAL_SECTION onjects を使用します。
  - futex: 待機スレッドをスケジュールするには、条件変数のかわりに Linux futex を使用します。

- -DMYSQLX_TCP_PORT=port_num

  X プラグイン が TCP/IP 接続をリスニングするポート番号。 デフォルトは 33060 です。

  この値は、サーバーの起動時に mysqlx_port システム変数を使用して設定できます。

- -DMYSQLX_UNIX_ADDR=file_name

サーバーが X プラグイン ソケット接続をリスニングする Unix ソケットファイルのパス。 これは絶対パス名でなければなりません。 デフォルトは/tmp/mysqlx.sock です。

この値は、サーバーの起動時に mysqlx_port システム変数を使用して設定できます。

- -DMYSQL_PROJECT_NAME=name

  Windows または macOS の場合、プロジェクトファイル名に組み込むプロジェクト名。

- -DMYSQL_TCP_PORT=port_num

  サーバーが TCP/IP 接続を待機するポート番号。 デフォルトは 3306 です。

  この値は、サーバー起動時に --port オプションで設定できます。

- -DMYSQL_UNIX_ADDR=file_name

  サーバーがソケット接続を待機する Unix ソケットファイルのパス。 これは絶対パス名でなければなりません。 デフォルトは /tmp/mysql.sock です。

  この値は、サーバー起動時に --socket オプションで設定できます。

- -DOPTIMIZER_TRACE=bool

  オプティマイザのトレースをサポートするかどうか。 「MySQL Internals: Tracing the Optimizer」を参照してください。

- -DREPRODUCIBLE_BUILD=bool

  Linux システム上のビルドの場合、このオプションはビルドの場所と時間に関係なくビルド結果を作成するために特別な注意を払うかどうかを制御します。

  このオプションは MySQL 8.0.11 で追加されました。 MySQL 8.0.12 では、RelWithDebInfo ビルド用の ON にデフォルト設定されます。

- -DUSE_LD_GOLD=bool

  GNU gold リンカーが使用可能で明示的に無効になっていない場合、CMake は構築プロセスを GNU gold リンカーにリンクします。 このリンカーの使用を無効にするには、-DUSE_LD_GOLD=OFF オプションを指定します。

- -DUSE_LD_LLD=bool

  構築プロセスが使用可能であり、明示的に無効になっていない場合、CMake はその構築プロセスを Clang 用の llvm lld リンカーにリンクします。 このリンカーの使用を無効にするには、-DUSE_LD_LLD=OFF オプションを指定します。

  このオプションは MySQL 8.0.16 で追加されました。

- -DWIN_DEBUG_NO_INLINE=bool

  Windows で関数のインライン化を無効にするかどうか。 デフォルトは off (インライン化が有効) です。

- -DWITH_ANT=path_name

  GCS Java ラッパーの構築時に必要な Ant へのパスを設定します。 既存の WITH_BOOST CMake オプションと同様の方法で動作します。 Ant tarball またはすでに解凍されたアーカイブが保存されているディレクトリのパスに WITH_ANT を設定します。 WITH_ANT が設定されていない場合、または特別な値 system を使用して設定されている場合、ビルドでは $PATH にバイナリ ant が存在すると想定されます。

- -DWITH_ASAN=bool

  AddressSanitizer をサポートするコンパイラに対して有効にするかどうか。 デフォルトはオフです。

- -DWITH_ASAN_SCOPE=bool

  use-after-scope 検出に対して AddressSanitizer -fsanitize-address-use-after-scope Clang フラグを有効にするかどうか。 デフォルトはオフです。 このオプションを使用するには、-DWITH_ASAN も有効にする必要があります。

- -DWITH_AUTHENTICATION_LDAP=bool

  LDAP 認証プラグインを構築できない場合にエラーを報告するかどうか:

  - このオプションを無効 (デフォルト) にすると、必要なヘッダーファイルおよびライブラリが見つかった場合に LDAP プラグインが構築されます。 そうでない場合は、CMake によってノートが表示されます。
  - このオプションが有効な場合、必要なヘッダーファイルおよびライブラリが見つからないと、CMake で エラーが生成され、サーバーのビルドが妨げられます。

- -DWITH_AUTHENTICATION_PAM=bool

  このプラグインを含むソースツリーの PAM 認証プラグインを構築するかどうか。 (セクション6.4.1.5「PAM プラガブル認証」を参照してください。) このオプションが指定され、プラグインをコンパイルできない場合、ビルドは失敗します。

- -DWITH_AWS_SDK=path_name

  Amazon Web Services ソフトウェア開発キットの場所。

- -DWITH_BOOST=path_name

  MySQL をビルドするには Boost ライブラリが必要です。 これらの CMake オプションを使用すると、ライブラリのソースの場所、およびそれを自動的にダウンロードするかどうかを制御できます:

  - -DWITH_BOOST=path_name では、ブーストライブラリディレクトリの場所を指定します。 BOOST_ROOT または WITH_BOOST 環境変数を設定してブーストの場所を指定することもできます。

    -DWITH_BOOST=system も許可され、コンパイルホストの標準の場所に正しいバージョンの Boost がインストールされていることを示します。 この場合、MySQL ソース配布に含まれる任意のバージョンではなく、インストールされている Boost のバージョンが使用されます。

  - -DDOWNLOAD_BOOST=bool は、Boost ソースが指定された場所に存在しない場合にダウンロードするかどうかを指定します。 デフォルトは OFF です。

  - Boost ライブラリをダウンロードするためのタイムアウトを秒単位で -DDOWNLOAD_BOOST_TIMEOUT=seconds に設定します。 デフォルトは 600 秒です。

  たとえば、通常、MySQL ソースツリーの bld サブディレクトリにオブジェクト出力を配置して MySQL をビルドする場合は、次のように Boost を使用してビルドできます:

  ```
  mkdir bld
  cd bld
  cmake .. -DDOWNLOAD_BOOST=ON -DWITH_BOOST=$HOME/my_boost
  ```

  これにより、Boost がホームディレクトリの下の my_boost ディレクトリにダウンロードされます。 必要な Boost バージョンがすでに存在する場合、ダウンロードは行われません。 必要な Boost バージョンが変更されると、新しいバージョンがダウンロードされます。

  Boost がすでにローカルにインストールされていて、コンパイラが Boost ヘッダーファイルを単独で検出した場合は、前述の CMake オプションを指定する必要はありません。 ただし、MySQL に必要な Boost のバージョンが変更され、ローカルにインストールされたバージョンがアップグレードされていない場合は、ビルドの問題が発生している可能性があります。 CMake オプションを使用すると、ビルドが成功します。

  指定した場所へのブーストダウンロードを許可する前述の設定では、必要なブーストバージョンが変更された場合、bld フォルダを削除して再作成し、cmake ステップを再度実行する必要があります。 そうしないと、新しい Boost バージョンがダウンロードされず、コンパイルが失敗する可能性があります。

- -DWITH_CLIENT_PROTOCOL_TRACING=bool

  クライアントライブラリにクライアント側プロトコルトレースフレームワークをビルドするかどうか。 デフォルトでは、このオプションは有効です。

  プロトコルトレースクライアントプラグインの記述の詳細は、Writing Protocol Trace Plugins を参照してください。

  WITH_TEST_TRACE_PLUGIN オプションも参照してください。

- -DWITH_CURL=curl_type

  curl ライブラリの場所。curl_type は、system (システム curl ライブラリを使用) または curl ライブラリへのパス名です。

- -DWITH_DEBUG=bool

  デバッグサポートを含めるかどうか。

  デバッグサポートを有効にして MySQL を構成することにより、サーバーを起動するときに --debug="d,parser_debug" オプションを使用できるようになります。 これにより、SQL ステートメントの処理に使用される Bison パーサーが、パーサートレースをサーバーの標準エラー出力にダンプします。 一般的に、この出力はエラーログに書き込まれます。

  InnoDB ストレージエンジンの同期デバッグチェックは UNIV_DEBUG で定義され、WITH_DEBUG オプションを使用してデバッグサポートをコンパイルするときに使用できます。 デバッグサポートがでコンパイルされている場合は、innodb_sync_debug 構成オプションを使用して、InnoDB 同期デバッグチェックを有効または無効にできます。

  WITH_DEBUG を有効にすると、デバッグ同期も有効になります。 この機能はテストとデバッグに使用されます。 コンパイルされる場合、実行時には Debug Sync はデフォルトで無効です。 有効にするには、mysqld を --debug-sync-timeout=N オプションを使用して起動します。ここで、N は 0 より大きいタイムアウト値です。 (デフォルト値は 0 で、Debug Sync を無効にします。) N はそれぞれの同期ポイントのデフォルトのタイムアウトになります。

  InnoDB ストレージエンジンの同期デバッグチェックは、WITH_DEBUG オプションを使用してデバッグサポートがコンパイルされている場合に使用できます。

  Debug Sync 機能および同期点の使用方法についての説明は、「MySQL Internals: Test Synchronization」を参照してください。

- -DWITH_DEFAULT_FEATURE_SET=bool

  cmake/build_configurations/feature_set.cmake からのフラグを使用するかどうか。 このオプションは MySQL 8.0.22 で削除されました。

- -DWITH_EDITLINE=value

  どの libedit/editline ライブラリを使用するか。 許可される値は、bundled (デフォルト) および system です。

- -DWITH_GMOCK=path_name

  Google テストベースのユニットテストで使用する googlemock ディストリビューションへのパス。 オプション値は、配布 Zip ファイルへのパスです。 または、WITH_GMOCK 環境変数をパス名に設定します。 CMake が GitHub からディストリビューションをダウンロードできるように、-DENABLE_DOWNLOADS=1 を使用することもできます。

  Google テストベースのユニットテストを使用せずに (WITH_GMOCK を構成して) MySQL をビルドすると、CMake によってダウンロード方法を示すメッセージが表示されます。

- -DWITH_ICU={icu_type|path_name}

  MySQL では、International Components for Unicode (ICU) を使用して正規表現操作をサポートしています。 WITH_ICU オプションは、含める ICU サポートのタイプまたは使用する ICU インストールのパス名を示します。

  - icu_type は、次のいずれかの値です:

    - bundled: 配布にバンドルされている ICU ライブラリを使用します。 これはデフォルトであり、Windows でサポートされている唯一のオプションです。

    - system: システム ICU ライブラリを使用します。

  - path_name は、使用する ICU インストールのパス名です。 これは、CMake がシステムにインストールされている古いバージョンまたは正しくない ICU バージョンを検出して使用するのを防ぐことができるため、system の icu_type 値を使用するよりも望ましい場合があります。 (同じことを可能にする別の方法は、WITH_ICU を system に設定し、CMAKE_PREFIX_PATH オプションを path_name に設定することです。)

- -DWITH_INNODB_EXTRA_DEBUG=bool

  追加の InnoDB デバッグサポートを含めるかどうか。

  WITH_INNODB_EXTRA_DEBUG を有効にすると、追加の InnoDB デバッグチェックが有効になります。 このオプションは、WITH_DEBUG が有効な場合にのみ有効にできます。

- -DWITH_INNODB_MEMCACHED=bool

  memcached 共有ライブラリ (libmemcached.so および innodb_engine.so) を生成するかどうか。

- -DWITH_JEMALLOC=bool

  -ljemalloc とリンクするかどうか。 有効にすると、組込み malloc(), calloc(), realloc() および free() ルーチンは無効になります。 デフォルトは OFF です。

  WITH_JEMALLOC と WITH_TCMALLOC は相互に排他的です。

  このオプションは MySQL 8.0.16 で追加されました。

- -DWITH_KEYRING_TEST=bool

  keyring_file プラグインに付属するテストプログラムをビルドするかどうか。 デフォルトは OFF です。 テストファイルのソースコードは、plugin/keyring/keyring-test ディレクトリにあります。

- -DWITH_LIBEVENT=string

  どの libevent ライブラリを使用するか。 許可される値は、bundled (デフォルト) および system です。 MySQL 8.0.21 より前では、system を指定すると、システム libevent ライブラリが存在する場合はそれが使用され、それ以外の場合はエラーが発生します。 MySQL 8.0.21 以降では、system が指定されていて、システム libevent ライブラリが見つからない場合、エラーが発生し、バンドルされている libevent は使用されません。

  libevent ライブラリは、InnoDB memcached、X プラグイン、および MySQL Router に必要です。

- -DWITH_LIBWRAP=bool

  libwrap (TCP ラッパー) サポートを含めるかどうか。

- -DWITH_LOCK_ORDER=bool

  LOCK_ORDER ツールを有効にするかどうか。 デフォルトでは、このオプションは無効になっており、サーバービルドにツールは含まれていません。 ツールが有効な場合、LOCK_ORDER ツールは使用可能であり、セクション5.9.3「LOCK_ORDER ツール」 で説明されているように使用できます。

  > **注記**
  >
  > WITH_LOCK_ORDER オプションを有効にすると、MySQL ビルドに flex プログラムが必要になります。

  このオプションは MySQL 8.0.17 で追加されました。

- -DWITH_LSAN=bool

  AddressSanitizer を使用せずに LeakSanitizer を実行するかどうか。 デフォルトは OFF です。

  このオプションは MySQL 8.0.16 で追加されました。

- -DWITH_LTO=bool

  コンパイラでサポートされている場合に、リンク時オプティマイザを有効にするかどうか。 FPROFILE_USE が有効でないかぎり、デフォルトは OFF です。

  このオプションは MySQL 8.0.13 で追加されました。

- -DWITH_LZ4=lz4_type

  WITH_LZ4 は、zlib サポートのソースを示します:

  - bundled: ディストリビューションにバンドルされている lz4 ライブラリを使用します。 これはデフォルトです。

  - system: システム lz4 ライブラリを使用します。 WITH_LZ4 がこの値に設定されている場合、lz4_decompress ユーティリティはビルドされません。 この場合、かわりに system lz4 コマンドを使用できます。

- -DWITH_LZMA=lzma_type

  含める LZMA ライブラリサポートのタイプ。lzma_type は、次のいずれかの値です:

  - bundled: ディストリビューションにバンドルされている LZMA ライブラリを使用します。 これはデフォルトです。
  - system: システム LZMA ライブラリを使用します。

  このオプションは MySQL 8.0.16 で削除されました。

- -DWITH_MECAB={disabled|system|path_name}

  このオプションを使用して、MeCab パーサーをコンパイルします。 MeCab をデフォルトのインストールディレクトリにインストールした場合は、-DWITH_MECAB=system を設定します。 system オプションは、ネイティブパッケージ管理ユーティリティを使用してソースまたはバイナリから実行される MeCab インストールに適用されます。 MeCab をカスタムインストールディレクトリにインストールした場合は、MeCab インストールへのパスを指定します。 たとえば、-DWITH_MECAB=/opt/mecab です。 system オプションが機能しない場合は、すべての場合に MeCab インストールパスを指定する必要があります。

  関連情報については、セクション12.10.9「MeCab フルテキストパーサープラグイン」を参照してください。

- -DWITH_MSAN=bool

  MemorySanitizer をサポートするコンパイラに対して有効にするかどうか。 デフォルトはオフです。

  このオプションを有効にするには、MySQL にリンクされているすべてのライブラリもオプションを有効にしてコンパイルされている必要があります。

- -DWITH_MSCRT_DEBUG=bool

  Visual Studio CRT メモリーリークトレースを有効にするかどうか。 デフォルトは OFF です。

- -DWITH_MYSQLX=bool

  X プラグイン のサポート付きでビルドするかどうか。 デフォルトの ON。 第20章「ドキュメントストアとしての MySQL の使用」を参照してください。

- -DWITH_NUMA=bool

  NUMA メモリー割当てポリシーを明示的に設定します。 CMake では、現在のプラットフォームに NUMA サポートがあるかどうかに基づいて、デフォルトの WITH_NUMA 値が設定されます。 NUMA がサポートされていないプラットフォームでは、CMake は次のように動作します:

  - NUMA オプションなし (通常の場合) では、CMake は正常に続行され、この警告のみが生成されます: NUMA ライブラリがないか、必要なバージョンがありません
  - -DWITH_NUMA=ON では、CMake はこのエラーで異常終了: NUMA ライブラリがないか、必要なバージョンがありません

- -DWITH_PROTOBUF=protobuf_type

  使用するプロトコルバッファパッケージ。protobuf_type は、次のいずれかの値です:

  - bundled: 配布にバンドルされているパッケージを使用します。 これはデフォルトです。 オプションで、INSTALL_PRIV_LIBDIR を使用して動的 Protobuf ライブラリディレクトリを変更します。
  - system: システムにインストールされているパッケージを使用します。

  その他の値は無視され、bundled にフォールバックされます。

- -DWITH_RAPID=bool

  迅速な開発サイクルプラグインを構築するかどうか。 有効にすると、これらのプラグインを含むビルドツリーに rapid ディレクトリが作成されます。 無効にすると、ビルドツリーに rapid ディレクトリは作成されませ

ん。 rapid ディレクトリがソースツリーから削除されないかぎり、デフォルトは ON です。この場合、デフォルトは OFF になります。

- -DWITH_RAPIDJSON=rapidjson_type

  含める RapidJSON ライブラリサポートのタイプ。rapidjson_type は、次のいずれかの値です:

  - bundled: ディストリビューションにバンドルされている RapidJSON ライブラリを使用します。 これはデフォルトです。
  - system: システム RapidJSON ライブラリを使用します。 バージョン 1.1.0 以上が必要です。

  このオプションは MySQL 8.0.13 で追加されました。

- -DWITH_RE2=re2_type

  含める RE2 ライブラリサポートのタイプ。re2_type は、次のいずれかの値です:

  - bundled: ディストリビューションにバンドルされている RE2 ライブラリを使用します。 これはデフォルトです。
  - system: システム RE2 ライブラリを使用します。

  MySQL 8.0.18 の時点で、MySQL は RE2 ライブラリを使用しなくなり、このオプションは削除されました。

- -DWITH_ROUTER=bool

  MySQL Router をビルドするかどうか。 デフォルトは ON です。

  このオプションは MySQL 8.0.16 で追加されました。

- -DWITH_SSL={ssl_type|path_name}

  暗号化された接続、乱数生成のエントロピ、およびその他の暗号化関連の操作をサポートするには、SSL ライブラリを使用して MySQL を構築する必要があります。 このオプションは、使用する SSL ライブラリを指定します。

  - ssl_type には、次の値のいずれかを指定できます。
    - system: システム OpenSSL ライブラリを使用します。 これはデフォルトです。

      macOS および Windows では、system を使用して、path_name を使用して CMake が起動されたときに手動でインストールされた OpenSSL ライブラリを指しているかのように構築するように MySQL を構成します。 これは、システム SSL ライブラリがないためです。 macOS では、system で検出できるように、brew install openssl は/usr/local/opt/openssl にインストールされます。 Windows では、%ProgramFiles%/OpenSSL、%ProgramFiles%/OpenSSL-Win32、%ProgramFiles%/OpenSSL-Win64、C:/OpenSSL、C:/OpenSSL-Win32 および C:/OpenSSL-Win64 がチェックされます。

    - yes: これは system のシノニムです。
  - path_name は、使用する OpenSSL インストールのパス名です。 これは、CMake がシステムにインストールされている古いバージョンまたは正しくない OpenSSL バージョンを検出して使用するのを防ぐことができるため、system の ssl_type 値を使用するよりも望ましい場合があります。 (同じことを可能にする別の方法は、WITH_SSL を system に設定し、CMAKE_PREFIX_PATH オプションを path_name に設定することです。)

  SSL ライブラリの構成の詳細は、を参照してください セクション2.9.6「SSL ライブラリサポートの構成」.

- -DWITH_SYSTEMD=bool

  systemd サポートファイルのインストールを有効にするかどうか。 デフォルトでは、このオプションは無効です。 有効にすると、systemd サポートファイルがインストールされ、mysqld_safe や System V 初期化スクリプトなどのスクリプトはインストールされません。 systemd を使用できないプラットフォームでは、WITH_SYSTEMD を有効にすると、CMake からエラーが発生します。

  systemd の使用の詳細は、セクション2.5.9「systemd を使用した MySQL Server の管理」 を参照してください。 このセクションでは、[mysqld_safe]オプショングループで以前に指定されたオプションの指定についても説明します。 systemd の使用時に mysqld_safe はインストールされないため、このようなオプションは別の方法で指定する必要があります。

- -DWITH_SYSTEM_LIBS=bool

  このオプションは、明示的に設定されていない次の CMake オプションのいずれかの system 値を設定する「アンブレラ」オプションとして機能: WITH_CURL, WITH_EDITLINE, WITH_ICU, WITH_LIBEVENT, WITH_LZ4, WITH_LZMA, WITH_PROTOBUF, WITH_RE2, WITH_SSL, WITH_ZLIB, WITH_ZSTD。

- -DWITH_SYSTEMD_DEBUG=bool

  systemd を使用して MySQL を実行するプラットフォームについて、追加の systemd デバッグ情報を生成するかどうか。 デフォルトは OFF です。

  このオプションは MySQL 8.0.22 で追加されました。

- -DWITH_TCMALLOC=bool

  -ltcmalloc とリンクするかどうか。 有効にすると、組込み malloc(), calloc(), realloc() および free() ルーチンは無効になります。 デフォルトは OFF です。

  WITH_TCMALLOC と WITH_JEMALLOC は相互に排他的です。

  このオプションは MySQL 8.0.22 で追加されました。

- -DWITH_TEST_TRACE_PLUGIN=bool

  テストプロトコルトレースクライアントプラグインをビルドするかどうか (Using the Test Protocol Trace Plugin を参照)。 デフォルトでは、このオプションは無効です。 WITH_CLIENT_PROTOCOL_TRACING オプションが有効になっていないかぎり、このオプションを有効にしても効果はありません。 MySQL が両方のオプションを有効にして構成されている場合、libmysqlclient クライアントライブラリはテストプロトコルトレースプラグインが組み込まれた状態で構築され、すべての標準 MySQL クライアントがプラグインをロードします。 ただし、テストプラグインが有効になっていても、デフォルトでは何の効果もありません。 プラグインの制御は、環境変数を使用して行います。Using the Test Protocol Trace Plugin を参照してください。

  > **注記**
  >
  > 独自のプロトコルトレースプラグインを使用する場合は、WITH_TEST_TRACE_PLUGIN オプションを有効にしないでください。このようなプラグインは一度に 1 つのみロードでき、別のプラグインをロードしようとするとエラーが発生するためです。 テストプロトコルトレースプラグインを有効にして MySQL をすでに構築し、その動作を確認している場合は、独自のプラグインを使用する前に MySQL を再構築する必要があります。

  トレースプラグインの書込みの詳細は、Writing Protocol Trace Plugins を参照してください。

- -DWITH_TSAN=bool

  ThreadSanitizer をサポートするコンパイラに対して有効にするかどうか。 デフォルトはオフです。

- -DWITH_UBSAN=bool

  未定義の動作サニタイザをサポートするコンパイラに対して、サニタイザを有効にするかどうか。 デフォルトはオフです。

- -DWITH_UNIT_TESTS={ON|OFF}

  有効な場合は、ユニットテストを使用して MySQL をコンパイルします。 サーバーがコンパイルされていない場合を除き、デフォルトは ON です。

- -DWITH_UNIXODBC=1

  Connector/ODBC に関して、unixODBC サポートを有効にします。

- -DWITH_VALGRIND=bool

  Valgrind ヘッダーファイルをコンパイルするかどうか。これにより、Valgrind API が MySQL コードに公開されます。 デフォルトは OFF です。

  Valgrind 対応のデバッグビルドを生成するには、-DWITH_VALGRIND=1 は通常 -DWITH_DEBUG=1 と組み合わされます。 Building Debug Configurations を参照してください。

- -DWITH_ZLIB=zlib_type

一部の機能では、サーバーが COMPRESS() および UNCOMPRESS() 関数などの圧縮ライブラリサポートでビルドされていること、およびクライアント/サーバープロトコルの圧縮を必要とします。 WITH_ZLIB は zlib サポートのソースを示します。

- bundled: 配布にバンドルされた zlib ライブラリを使用します。 これはデフォルトです。
- system: システムの zlib ライブラリを使用します。 WITH_ZLIB がこの値に設定されている場合、zlib_decompress ユーティリティはビルドされません。 この場合、かわりに system openssl zlib コマンドを使用できます。

- -DWITH_ZSTD=zstd_type

  zstd アルゴリズムを使用した接続圧縮 (セクション4.2.8「接続圧縮制御」 を参照) では、zstd ライブラリのサポートを使用してサーバーを構築する必要があります。 WITH_ZSTD は、zstd サポートのソースを示します:

  - bundled: ディストリビューションにバンドルされている zstd ライブラリを使用します。 これはデフォルトです。
  - system: システム zstd ライブラリを使用します。

  このオプションは MySQL 8.0.18 で追加されました。

コンパイラフラグ

- -DCMAKE_C_FLAGS="flags"

  C コンパイラのフラグ。

- -DCMAKE_CXX_FLAGS="flags"

  C++ コンパイラのフラグ。

- -DWITH_DEFAULT_COMPILER_OPTIONS=bool

  cmake/build_configurations/compiler_options.cmake からのフラグを使用するかどうか。

  > **注記**
  >
  > すべての最適化フラグは、MySQL ビルドチームによって慎重に選択およびテストされています。 オーバーライドすると予期しない結果になることがあります。自己責任において行なってください。

独自の C および C++ コンパイラフラグを指定するには、最適化に影響しないフラグの場合は CMAKE_C_FLAGS および CMAKE_CXX_FLAGS CMake オプションを使用します。

独自のコンパイラフラグを提供する場合、CMAKE_BUILD_TYPE も指定するとよいでしょう。

たとえば、32 ビットリリースビルドを 64 ビット Linux マシンに作成するには次のようにします。

```
mkdir bld
cd bld
cmake .. -DCMAKE_C_FLAGS=-m32 \
 -DCMAKE_CXX_FLAGS=-m32 \
 -DCMAKE_BUILD_TYPE=RelWithDebInfo
```

最適化に影響するフラグ (-Onumber) をセットする場合は、CMAKE_C_FLAGS_build_type および/または CMAKE_CXX_FLAGS_build_type オプションをセットする必要があります。ここで、build_type は CMAKE_BUILD_TYPE 値に対応します。 デフォルトのビルドタイプ (RelWithDebInfo) に異なる最適化を指定するには、CMAKE_C_FLAGS_RELWITHDEBINFO および CMAKE_CXX_FLAGS_RELWITHDEBINFO オプションをセットします。 たとえば、Linux で -O3 とデバッグシンボルを使用してコンパイルするには、次のようにします。

```
cmake .. -DCMAKE_C_FLAGS_RELWITHDEBINFO="-O3 -g" \
 -DCMAKE_CXX_FLAGS_RELWITHDEBINFO="-O3 -g"
```

NDB Cluster をコンパイルするための CMake オプション

NDB Cluster サポートを使用して MySQL 8.0 ソースを構築する場合は、次のオプションを使用します。

- -DMEMCACHED_HOME=dir_name

dir_name によって示されるシステムディレクトリにインストールされている memcached (バージョン 1.6 以降) を使用してビルドを実行します。 ビルドに使用されるこのインストールからのファイルは、memcached バイナリ、ヘッダーファイル、およびライブラリに加えて、memcached_utilities ライブラリおよびヘッダーファイル engine_testapp.h を含みます。

ndbmemcache を、バンドルの memcached ソースを使用してビルドする場合 (WITH_BUNDLED_MEMCACHED オプション)、このオプションはセットしないでください。すなわち、デフォルトでバンドルのソースが使用されます。

SASL 承認および dtrace サポートを提供するための追加の CMake オプションは外部ソースから memcached をコンパイルするときに使用できますが、NDB Cluster にバンドルされている memcached ソースではこれらのオプションは現在有効になっていません。

- -NDB_UTILS_LINK_DYNAMIC={ON|OFF}

  ndb_drop_table などの NDB ユーティリティーを ndbclient と静的にリンクするか (OFF)、動的にリンクするか (ON) を制御します。OFF (静的リンク) がデフォルトです。 通常、静的リンクは、LD_LIBRARY_PATH の問題を回避するため、または複数のバージョンの ndbclient がインストールされている場合に、これらを構築する場所で使用されます。 このオプションは、Docker イメージを作成することを目的としており、ターゲット環境が正確に制御される可能性があり、イメージサイズを小さくすることが望ましい場合もあります。

  NDB 8.0.22 に追加されました。

- -DWITH_BUNDLED_LIBEVENT={ON|OFF}

  ndbmemcached サポートを使用して NDB Cluster を構築する場合は、NDB Cluster ソースに含まれている libevent を使用します。 デフォルトで有効。 OFF では、かわりにシステム libevent が使用されます。

- -DWITH_BUNDLED_MEMCACHED={ON|OFF}

  NDB Cluster ソースツリーに含まれる memcached ソースを構築し、ndbmemcache エンジンの構築時に結果の memcached サーバーを使用します。 この場合、make install は memcached バイナリをインストール bin ディレクトリに配置し、ndbmemcache エンジン共有ライブラリファイル ndb_engine.so をインストール lib ディレクトリに配置します。

  このオプションはデフォルトで ON です。

- -DWITH_CLASSPATH=path

  NDB Cluster Connector for Java を構築するためのクラスパスを設定します。 デフォルトは空です。 -DWITH_NDB_JAVA=OFF を使用する場合、このオプションは無視されます。

- -DWITH_ERROR_INSERT={ON|OFF}

  NDB カーネルのエラーインジェクションを有効化します。 テスト専用です。本番環境のバイナリのビルドに使用することは意図していません。 デフォルトは OFF です。

- -DWITH_NDBCLUSTER_STORAGE_ENGINE={ON|OFF}

  これは WITH_NDBCLUSTER のエイリアスです。

- -DWITH_NDBCLUSTER={ON|OFF}

  mysqld で NDB (NDBCLUSTER) ストレージエンジンのサポートのビルドおよびリンク。 デフォルトは ON です。

- -DWITH_NDBMTD={ON|OFF}

  マルチスレッドデータノード実行可能ファイル ndbmtd を構築します。 デフォルトは ON です。

- -DWITH_NDB_BINLOG={ON|OFF}

  このオプションを使用して、mysqld ビルド内でデフォルトでバイナリロギングを有効にします。 デフォルトで ON です。

- -DWITH_NDB_DEBUG={ON|OFF}

  NDB Cluster バイナリのデバッグバージョンの構築を有効にします。 デフォルトで OFF です。

- -DWITH_NDB_JAVA={ON|OFF}

  ClusterJ を含む Java サポートを使用した NDB Cluster の構築を有効にします。

  このオプションはデフォルトで ON です。 NDB Cluster を Java サポート付きでコンパイルしない場合は、CMake の実行時に -DWITH_NDB_JAVA=OFF を指定して明示的に無効にする必要があります。 そうしないと、Java が検出できない場合にビルドの構成が失敗します。

- -DWITH_NDB_PORT=port

  この port をデフォルトで使用するように構築された NDB Cluster 管理サーバー (ndb_mgmd) を生成します。このオプションがセットされていない場合、結果の管理サーバーはデフォルトでポート 1186 を使用しようとします。

- -DWITH_NDB_TEST={ON|OFF}

  有効の場合、NDB API テストプログラムをインクルードします。 デフォルトは OFF です。

- -DWITH_PLUGIN_NDBCLUSTER={ON|OFF}

  WITH_NDBCLUSTER のエイリアス。

2.9.8 MySQL のコンパイルに関する問題

多くの問題の解決方法には再構成が含まれます。 再構成を行う場合は、次に注意してください。

- CMake を以前に実行したあとで実行すると、以前の起動時に収集した情報を使用する場合があります。 この情報は CMakeCache.txt に格納されています。 CMake が起動すると、情報がまだ正しいことを前提として、そのファイルが検索され、その内容 (存在する場合) が読み取られます。 この仮定は再構成した場合には無効です。
- CMake を実行するたびに、make を再実行して再コンパイルする必要があります。 しかし、前のビルドの古いオブジェクトファイルが異なる構成オプションでコンパイルされている場合、それらを最初に削除する場合もあります。

古いオブジェクトファイルまたは構成情報が使用されることを予防するために、CMake を再実行する前に次のコマンドを実行します。

Unix の場合:

```
shell> make clean
shell> rm CMakeCache.txt
```

Windows の場合:

```
shell> devenv MySQL.sln /clean
shell> del CMakeCache.txt
```

ソースツリー外でビルドする場合、CMake を再実行する前にビルドディレクトリを削除して再作成します。 ソースツリー外でのビルドに関する説明は、Build MySQL Server を CMake でビルドする方法を参照してください。

一部のシステムでは、システムインクルードファイルの違いにより警告が生じる場合があります。 次のリストは、MySQL のコンパイル時にもっともよく生じることがよくわかっているその他の問題を記述しています。

- どの C および C++ コンパイラを使用するかを定義するために、CC および CXX 環境変数を使用できます。例:

  ```
  shell> CC=gcc
  shell> CXX=g++
  shell> export CC CXX
  ```

  独自の C および C++ コンパイラフラグを指定するには、CMAKE_C_FLAGS および CMAKE_CXX_FLAGS CMake オプションを使用します。 コンパイラフラグを参照してください。

  指定する必要がある可能性のあるフラグを確認するには、mysql_config を、--cflags および --cxxflags オプションを使用して起動します。

- コンパイル段階でどのコマンドが実行されるかを確認するには、CMake を使用して MySQL を構成したあと、単なる make ではなく make VERBOSE=1 を実行します。

- コンパイルに失敗する場合は、MYSQL_MAINTAINER_MODE オプションが有効かどうかをチェックします。このモードでは、コンパイラの警告はエラーになるため、無効にすることによりコンパイルを続行できる場合があります。
- コンパイルが次のいずれかのエラーで失敗した場合、make のバージョンを GNU make にアップグレードする必要があります。

  ```
  make: Fatal error in reader: Makefile, line 18:
  Badly formed macro assignment
  ```

  または:

  ```
  make: file `Makefile' line 18: Must be a separator (:
  ```

  または:

  ```
  pthread.h: No such file or directory
  ```

  Solaris および FreeBSD は、make プログラムに問題が多いことが知られています。

  GNU make 3.75 は動作が確認されています。

- sql_yacc.cc ファイルは sql_yacc.yy から生成されます。 通常、MySQL には事前生成された sql_yacc.cc が付属しているため、ビルドプロセスでコピーを作成する必要はありません。 しかし、それを再度作成する必要がある場合、次のエラーに遭遇する場合もあります。

  ```
  "sql_yacc.yy", line xxx fatal: default action causes potential...
  ```

  これは yacc のバージョンに問題があることを意味しています。 おそらく、代わりに bison (the GNU version of yacc) の最近のバージョンをインストールして使用する必要があります。

  bison 1.75 以前のバージョンでは次のエラーがレポートされる場合があります。

  ```
  sql_yacc.yy:#####: fatal error: maximum table size (32767) exceeded
  ```

  テーブルの最大サイズを実際には超えていなくても、bison の旧バージョンのバグでエラーが発生します。

ツールの取得または更新の詳細は、セクション2.9「ソースから MySQL をインストールする」のシステム要件を参照してください。

2.9.9 MySQL の構成とサードパーティーツール

MySQL のソースから MySQL のバージョンを判断する必要のあるサードパーティーツールは、トップレベルソースディレクトリの VERSION ファイルを読み取ることができます。 このファイルには、バージョンの各部分が個別にリストされています。 たとえば、バージョンが MySQL 8.0.4-rc の場合、ファイルは次のようになります:

```
MYSQL_VERSION_MAJOR=8
MYSQL_VERSION_MINOR=0
MYSQL_VERSION_PATCH=4
MYSQL_VERSION_EXTRA=-rc
```

ソースが General Availablility (GA) リリース用でない場合、MYSQL_VERSION_EXTRA 値は空ではありません。前述の例では、値は「「候補者のリリース」」に対応しています。

バージョンのコンポーネントから 5 桁の数字を構成するには、次の式を使用します。

```
MYSQL_VERSION_MAJOR*10000 + MYSQL_VERSION_MINOR*100 + MYSQL_VERSION_PATCH
```

2.9.10 MySQL Doxygen ドキュメントコンテンツの生成

MySQL ソースコードには、Doxygen を使用して記述された内部ドキュメントが含まれます。 生成された Doxygen コンテンツは、https://dev.mysql.com/doc/index-other.html で入手できます。 次の手順を使用して、このコンテンツを MySQL ソース配布からローカルに生成することもできます:

1. doxygen 1.8.11 以上をインストールします。 配布は、http://www.doxygen.nl/ で入手できます。

   doxygen のインストール後、バージョン番号を確認します:

   ```
   shell> doxygen --version
   1.8.13
   ```

2. PlantUML をインストールします。

   PlantUML を Windows (Windows 10 でテスト済) にインストールする場合、レジストリキーを作成するには、少なくとも管理者として実行する必要があります。 管理者コンソールを開き、次のコマンドを実行します:

   ```
   shell> java -jar path-to-plantuml.jar
   ```

   このコマンドは GUI ウィンドウを開き、コンソールでエラーを返しません。

3. PLANTUML_JAR_PATH 環境を、PlantUML をインストールした場所に設定します。 例:

   ```
   shell> export PLANTUML_JAR_PATH=path-to-plantuml.jar
   ```

4. Graphviz dot コマンドをインストールします。

   Graphviz のインストール後、dot の可用性を確認します。 例:

   ```
   shell> which dot
   /usr/bin/dot

   shell> dot -V
   dot - graphviz version 2.28.0 (20130928.0220)
   ```

5. 場所を MySQL ソース配布の最上位ディレクトリに変更し、次の手順を実行します:

   まず、cmake を実行します:

   ```
   shell> cd your-mysql-source-directory
   shell> mkdir bld
   shell> cd bld
   shell> cmake ..
   ```

   次に、doxygen ドキュメントを生成します:

   ```
   shell> make doxygen
   ```

   エラーログを調べます。 これは、最上位ディレクトリの doxyerror.log ファイルで使用できます。 ビルドが正常に実行されたと仮定して、ブラウザを使用して生成された出力を表示します。 例:

   ```
   shell> firefox doxygen/html/index.html
   ```

2.10 インストール後のセットアップとテスト

このセクションでは、MySQL のインストール後に実行する必要があるタスクについて説明します:

- 必要に応じて、データディレクトリを初期化し、MySQL 付与テーブルを作成します。 一部の MySQL インストール方法では、データディレクトリの初期化が自動的に実行される場合があります:
  - MySQL Installer によって実行される Windows インストール操作。
  - Oracle のサーバー RPM または Debian ディストリビューションを使用した Linux へのインストール。
  - Debian Linux、Ubuntu Linux、Gentoo Linux など、多くのプラットフォームでネイティブパッケージングシステムを使用したインストール。
  - DMG ディストリビューションを使用した macOS へのインストール。

  他のプラットフォームおよびインストールタイプの場合は、データディレクトリを手動で初期化する必要があります。 これには、Unix および Unix に似たシステムでの汎用バイナリおよびソースディストリビューションからのインストール、および Windows での ZIP アーカイブパッケージからのインストールが含まれます。 その手順は、セクション2.10.1「データディレクトリの初期化」を参照してください。
- サーバーを起動し、アクセスできることを確認します。 手順については、セクション2.10.2「サーバーの起動」 および セクション2.10.3「サーバーのテスト」 を参照してください。
- データディレクトリの初期化中にまだ実行されていない場合は、付与テーブルの初期 root アカウントにパスワードを割り当てます。 パスワードにより、MySQL サーバーへの不正アクセスが防止されます。 その手順は、セクション2.10.4「初期 MySQL アカウントの保護」を参照してください。
- オプションで、システムの起動および停止時にサーバーが自動的に起動および停止するように配置します。 その手順は、セクション2.10.5「MySQL を自動的に起動および停止する」を参照してください。

- オプションで、タイムゾーンテーブルに移入して、名前付きタイムゾーンの認識を有効にします。 その手順は、セクション5.1.15「MySQL Server でのタイムゾーンのサポート」を参照してください。

追加のユーザーアカウントを作成する準備ができたら、セクション6.2「アクセス制御とアカウント管理」で MySQL のアクセス制御システムおよびアカウント管理に関する情報を確認できます。

2.10.1 データディレクトリの初期化

MySQL のインストール後、mysql システムスキーマのテーブルを含め、データディレクトリを初期化する必要があります:

- 一部の MySQL インストール方法では、セクション2.10「インストール後のセットアップとテスト」で説明されているように、データディレクトリの初期化は自動的に行われます。
- その他のインストール方法では、データディレクトリを手動で初期化する必要があります。 これには、Unix および Unix に似たシステムでの汎用バイナリおよびソースディストリビューションからのインストール、および Windows での ZIP アーカイブパッケージからのインストールが含まれます。

このセクションでは、データディレクトリの初期化が自動ではない MySQL のインストール方法で、データディレクトリを手動で初期化する方法について説明します。 サーバーがアクセス可能で適切に動作しているかどうかをテストできるようにする推奨コマンドについては、セクション2.10.3「サーバーのテスト」を参照してください。

> 注記
>
> MySQL 8.0 では、デフォルトの認証プラグインが mysql_native_password から caching_sha2_password に変更され、'root'@'localhost'管理アカウントはデフォルトで caching_sha2_password を使用します。 root アカウントで以前のデフォルトの認証プラグイン (mysql_native_password) を使用する場合は、caching_sha2_password および root 管理アカウント を参照してください。

- データディレクトリの初期化の概要
- データディレクトリの初期化手順
- データディレクトリの初期化中のサーバーアクション
- 初期化後の root パスワードの割当て

データディレクトリの初期化の概要

ここに示す例では、サーバーは mysql ログインアカウントのユーザー ID で実行することを目的としています。 アカウントが存在しない場合は作成するか (mysql ユーザーおよびグループの作成 を参照)、サーバーの実行に使用する予定の別の既存のログインアカウントの名前を置き換えます。

1. 場所を MySQL インストールの最上位ディレクトリ (通常は/usr/local/mysql) に変更します (必要に応じてシステムのパス名を調整します):

   ```
   cd /usr/local/mysql
   ```

   このディレクトリ内には、サーバーを含む bin サブディレクトリ、クライアントプログラムおよびユーティリティプログラムなど、複数のファイルおよびサブディレクトリがあります。

2. secure_file_priv システム変数は、インポートおよびエクスポート操作を特定のディレクトリに制限します。 その変数の値として場所を指定できるディレクトリを作成します:

   ```
   mkdir mysql-files
   ```

   ディレクトリユーザーおよびグループの所有権を mysql ユーザーおよび mysql グループに付与し、ディレクトリ権限を適切に設定します:

   ```
   chown mysql:mysql mysql-files
   chmod 750 mysql-files
   ```

3. サーバーを使用してデータディレクトリを初期化します。これには、ユーザーがサーバーへの接続を許可される方法を決定する初期 MySQL 付与テーブルを含む mysql スキーマが含まれます。 例:

   ```
   bin/mysqld --initialize --user=mysql
   ```

コマンドに関する重要な情報、特に使用するコマンドオプションについては、データディレクトリの初期化手順 を参照してください。 サーバーが初期化を実行する方法の詳細は、データディレクトリの初期化中のサーバーアクション を参照してください。

通常、データディレクトリの初期化は、最初に MySQL をインストールした後にのみ行う必要があります。 (既存のインストールへのアップグレードの場合は、かわりにアップグレード手順を実行します。セクション 2.11「MySQL のアップグレード」 を参照してください。) ただし、データディレクトリを初期化するコマンドは既存の mysql スキーマテーブルを上書きしないため、どのような状況でも安全に実行できます。

4. セキュアな接続の自動サポートを使用してサーバーをデプロイする場合は、mysql_ssl_rsa_setup ユーティリティを使用してデフォルトの SSL および RSA ファイルを作成します:

```
bin/mysql_ssl_rsa_setup
```

詳細は、セクション4.4.3「mysql_ssl_rsa_setup — SSL/RSA ファイルの作成」を参照してください。

5. オプションファイルがない場合、サーバーはデフォルト設定で起動します。 (セクション5.1.2「サーバー構成のデフォルト値」を参照してください。) MySQL サーバーが起動時に使用するオプションを明示的に指定するには、/etc/my.cnf や/etc/mysql/my.cnf などのオプションファイルに配置します。 (セクション4.2.2.2「オプションファイルの使用」を参照してください。) たとえば、オプションファイルを使用して secure_file_priv システム変数を設定できます。

6. システムブート時に手動で介入せずに MySQL が起動するように配置するには、セクション2.10.5「MySQL を自動的に起動および停止する」 を参照してください。

7. データディレクトリの初期化では、mysql スキーマにタイムゾーンテーブルが作成されますが、タイムゾーンテーブルは移入されません。 そのためには、セクション5.1.15「MySQL Server でのタイムゾーンのサポート」を参照してください。

データディレクトリの初期化手順

場所を MySQL インストールの最上位ディレクトリ (通常は/usr/local/mysql) に変更します (必要に応じてシステムのパス名を調整します):

```
cd /usr/local/mysql
```

データディレクトリを初期化するには、サーバーで'root'@'localhost'アカウントのランダムな初期パスワードを生成するか、パスワードなしでそのアカウントを作成するかに応じて、--initialize または --initialize-insecure オプションを指定して mysqld を起動します:

- 「「デフォルトで保護」」インストールに --initialize を使用します (ランダムな初期 root パスワードの生成を含む)。 この場合、パスワードは期限切れとしてマークされるため、新しいパスワードを選択する必要があります。
- --initialize-insecure では、root パスワードは生成されません。 これはセキュアではありません。サーバーを本番で使用する前に、適切なタイミングでアカウントにパスワードを割り当てることを想定しています。

新しい'root'@'localhost'パスワードを割り当てる手順については、初期化後の root パスワードの割当て を参照してください。

> **注記**
>
> サーバーは、すべてのメッセージ (初期パスワードを含む) を標準エラー出力に書き込みます。 これはエラーログにリダイレクトされる場合があるため、画面にメッセージが表示されていないかどうかを確認してください。 エラーログの場所などの詳細は、セクション5.4.2「エラーログ」 を参照してください。
>
> Windows では、--console オプションを使用してコンソールにメッセージを送信します。

Unix および Unix に似たシステムでは、後で実行するときにサーバーが読取りおよび書込みアクセス権を持つように、データベースディレクトリおよびファイルを mysql ログインアカウントが所有することが重要です。 これを確認するには、システム root アカウントから mysqld を起動し、次に示すように --user オプションを含めます:

```
bin/mysqld --initialize --user=mysql
bin/mysqld --initialize-insecure --user=mysql
```

または、mysql としてログインしているときに mysqld を実行します。この場合、コマンドから --user オプションを省略できます。

Windows の場合は、次のいずれかのコマンドを使用します:

```
bin\mysqld --initialize --console
bin\mysqld --initialize-insecure --console
```

> 注記
>
> 必要なシステムライブラリがない場合、データディレクトリの初期化が失敗することがあります。 たとえば、次のような エラーが表示される場合があります:
>
> ```
> bin/mysqld: error while loading shared libraries:
> libnuma.so.1: cannot open shared object file:
> No such file or directory
> ```
>
> この場合は、欠落しているライブラリを手動でインストールするか、システムパッケージマネージャを使用してインストールする必要があります。 次に、データディレクトリの初期化コマンドを再試行します。

mysqld がインストールディレクトリまたはデータディレクトリの正しい場所を特定できない場合は、--basedir や --datadir などの他のオプションを指定する必要がある場合があります。 次に例を示します (単一行にコマンドを入力します):

```
bin/mysqld --initialize --user=mysql
  --basedir=/opt/mysql/mysql
  --datadir=/opt/mysql/mysql/data
```

または、関連するオプション設定をオプションファイルに配置し、そのファイルの名前を mysqld に渡します。 Unix および Unix に似たシステムでは、オプションファイル名が/opt/mysql/mysql/etc/my.cnf であるとします。 ファイルに次の行を挿入します:

```
[mysqld]
basedir=/opt/mysql/mysql
datadir=/opt/mysql/mysql/data
```

次に、次のように mysqld を起動します (--defaults-file オプションを最初に指定して単一行にコマンドを入力します):

```
bin/mysqld --defaults-file=/opt/mysql/mysql/etc/my.cnf
  --initialize --user=mysql
```

Windows では、C:\my.ini に次の行が含まれているとします:

```
[mysqld]
basedir=C:\\Program Files\\MySQL\\MySQL Server 8.0
datadir=D:\\MySQLdata
```

次に、次のように mysqld を起動します (--defaults-file オプションを最初に指定して単一行にコマンドを入力します):

```
bin\mysqld --defaults-file=C:\my.ini
  --initialize --console
```

データディレクトリの初期化中のサーバーアクション

> 注記
>
> サーバーによって実行されるデータディレクトリの初期化シーケンスは、mysql_secure_installation および mysql_ssl_rsa_setup によって実行されるアクションのかわりにはなりません。 セクション4.4.2「mysql_secure_installation — MySQL インストールのセキュリティー改善」およびセクション4.4.3「mysql_ssl_rsa_setup — SSL/RSA ファイルの作成」を参照してください。

--initialize または --initialize-insecure オプションを指定して起動すると、mysqld はデータディレクトリの初期化シーケンス中に次のアクションを実行します:

1. サーバーは、次のようにデータディレクトリの存在をチェックします:
   - データディレクトリが存在しない場合は、サーバーによって作成されます。
   - データディレクトリは存在するが空でない (つまり、ファイルまたはサブディレクトリが含まれている) 場合、サーバーはエラーメッセージを生成した後に終了します:

     ```
     [ERROR] --initialize specified but the data directory exists. Aborting.
     ```

この場合、データディレクトリを削除するか名前を変更して、再試行してください。

すべてのエントリにピリオド (.) で始まる名前がある場合、既存のデータディレクトリは空にできません。

2. サーバーは、データディレクトリ内に、データディクショナリテーブル、付与テーブル、タイムゾーンテーブル、サーバー側ヘルプテーブルなどの mysql システムスキーマとそのテーブルを作成します。 セクション 5.3「mysql システムスキーマ」を参照してください。

3. サーバーは、InnoDB テーブルの管理に必要な system tablespace および関連データ構造を初期化します。

   > 注記
   >
   > mysqld で InnoDB system tablespace を設定した後、テーブルスペースの特性を変更するには、新しい instance 全体を設定する必要があります。 修飾変更には、システムテーブルスペースの最初のファイルのファイル名と undo ログの数が含まれます。 デフォルト値を使用しない場合は、mysqld を実行する前に、innodb_data_file_path および innodb_log_file_size 構成パラメータの設定が MySQL configuration file に配置されていることを確認してください。 また、innodb_data_home_dir および innodb_log_group_home_dir などの、InnoDB ファイルの作成および場所に影響するその他のパラメータを、必要に応じて指定してください。
   >
   > これらのオプションが構成ファイルにあり、そのファイルが MySQL がデフォルトで読み取る場所にない場合は、mysqld の実行時に --defaults-extra-file オプションを使用してファイルの場所を指定します。

4. サーバーは、'root'@'localhost'スーパーユーザーアカウントおよびその他の予約済みアカウントを作成します (セクション6.2.9「予約済アカウント」 を参照)。 一部の予約済アカウントはロックされており、クライアントでは使用できませんが、'root'@'localhost'は管理用であるため、パスワードを割り当てる必要があります。

   'root'@'localhost'アカウントのパスワードに関するサーバーアクションは、その呼出し方法によって異なります:

   - --initialize では、--initialize-insecure ではなくランダムパスワードが生成され、期限切れとしてマークされ、パスワードを表示するメッセージが書き込まれます:

     ```
     [Warning] A temporary password is generated for root@localhost:
     iTag*AfrH5ej
     ```

   - --initialize-insecure では (--initialize-insecure は --initialize を暗黙的に示すため、--initialize の有無にかかわらず)、サーバーはパスワードを生成したり期限切れとマークしたりせず、警告メッセージを書き込みます:

     ```
     [Warning] root@localhost is created with an empty password ! Please
     consider switching off the --initialize-insecure option.
     ```

   新しい'root'@'localhost'パスワードを割り当てる手順については、初期化後の root パスワードの割当て を参照してください。

5. サーバーは、HELP ステートメントに使用されるサーバー側のヘルプテーブルに移入します (セクション 13.8.3「HELP ステートメント」 を参照)。 サーバーはタイムゾーンテーブルを移入しません。 これを手動で行うには、セクション5.1.15「MySQL Server でのタイムゾーンのサポート」 を参照してください。

6. SQL ステートメントのファイルを指定するために init_file システム変数が指定された場合、サーバーはファイル内のステートメントを実行します。 このオプションを使用すると、カスタムブートストラップシーケンスを実行できます。

   サーバーがブートストラップモードで動作する場合、ファイルで許可されるステートメントを制限する一部の機能は使用できません。 これには、アカウント管理 (CREATE USER、GRANT など)、レプリケーションおよびグローバルトランザクション識別子に関連するステートメントが含まれます。

7. サーバーが終了します。

初期化後の root パスワードの割当て

--initialize または --initialize-insecure でサーバーを起動してデータディレクトリを初期化した後、サーバーを通常どおり (つまり、これらのオプションのいずれも指定せずに) 起動し、'root'@'localhost'アカウントに新しいパスワードを割り当てます:

1. サーバーを起動します。 その手順は、セクション2.10.2「サーバーの起動」を参照してください。
2. サーバーに接続します:
   - --initialize-insecure ではなく --initialize を使用してデータディレクトリを初期化した場合は、root としてサーバーに接続します:

     ```
     mysql -u root -p
     ```

     次に、パスワードプロンプトで、サーバーが初期化シーケンス中に生成したランダムパスワードを入力します:

     ```
     Enter password: (enter the random root password here)
     ```

     このパスワードがわからない場合は、サーバーエラーログを参照してください。
   - --initialize-insecure を使用してデータディレクトリを初期化した場合は、パスワードなしで root としてサーバーに接続します:

     ```
     mysql -u root --skip-password
     ```
3. 接続後、ALTER USER ステートメントを使用して新しい root パスワードを割り当てます:

   ```
   ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'root-password';
   ```

セクション2.10.4「初期 MySQL アカウントの保護」も参照してください。

> 注記
>
> ホスト 127.0.0.1 への接続を試行すると、通常は localhost アカウントに解決されます。 ただし、サーバーが skip_name_resolve を有効にして実行されている場合、これは失敗します。 これを行う場合は、接続を受け入れることができるアカウントが存在することを確認します。 たとえば、--host=127.0.0.1 または --host=::1 を使用して root として接続できるようにするには、次のアカウントを作成します:
>
> ```
> CREATE USER 'root'@'127.0.0.1' IDENTIFIED BY 'root-password';
> CREATE USER 'root'@'::1' IDENTIFIED BY 'root-password';
> ```
>
> これらのステートメントは、データディレクトリの初期化中のサーバーアクション で説明されているように、init_file システム変数を使用して実行されるファイルに配置できます。

2.10.2 サーバーの起動

このセクションでは、Unix および Unix に似たシステムでサーバーを起動する方法について説明します。 (Windows の場合は、セクション2.3.4.5「サーバーをはじめて起動する」 を参照してください。) サーバーがアクセス可能で正しく動作しているかどうかをテストするために使用できるいくつかの推奨コマンドについては、セクション2.10.3「サーバーのテスト」 を参照してください。

インストールに mysqld_safe が含まれる場合は、次のように MySQL サーバーを起動します:

```
shell> bin/mysqld_safe --user=mysql &
```

> 注記
>
> RPM パッケージを使用して MySQL がインストールされている Linux システムでは、サーバーの起動と停止は mysqld_safe ではなく systemd を使用して管理され、mysqld_safe はインストールされません。 セクション2.5.9「systemd を使用した MySQL Server の管理」を参照してください。

インストールに systemd サポートが含まれている場合は、次のようにサーバーを起動します:

```
shell> systemctl start mysqld
```

mysqld と異なる場合は、適切なサービス名 (SLES システム上の mysql など) に置き換えます。

MySQL Server を権限のない (非 root) ログインアカウントで起動することが重要です。 これを確認するには、root として mysqld_safe を実行し、次に示すように --user オプションを含めます。 それ以外の場合

は、mysql としてログインしている間にプログラムを実行する必要があります。この場合、コマンドから --user オプションを省略できます。

MySQL を権限なしのユーザーとして実行する方法の詳細は、セクション6.1.5「MySQL を通常ユーザーとして実行する方法」を参照してください。

コマンドがただちに失敗して mysqld ended を出力する場合は、エラーログ (デフォルトではデータディレクトリ内の host_name.err ファイル) で情報を探してください。

サーバーが mysql スキーマ内の付与テーブルを起動または読み取るデータディレクトリにアクセスできない場合は、エラーログにメッセージが書き込まれます。 このような問題は、このステップに進む前にデータディレクトリを初期化して付与テーブルを作成しない場合、または --user オプションを指定せずにデータディレクトリを初期化するコマンドを実行した場合に発生することがあります。 data ディレクトリを削除し、--user オプションを指定してコマンドを実行します。

サーバーの起動時にほかの問題が発生した場合には、セクション2.10.2.1「MySQL Server の起動時の問題のトラブルシューティング」を参照してください。 mysqld_safe の詳細は、セクション4.3.2「mysqld_safe — MySQL サーバー起動スクリプト」を参照してください。 systemd のサポートの詳細は、セクション2.5.9「systemd を使用した MySQL Server の管理」 を参照してください。

2.10.2.1 MySQL Server の起動時の問題のトラブルシューティング

このセクションでは、サーバーの起動に関する問題のトラブルシューティングの提案を提供します。 Windows システムに関するその他の推奨事項については、セクション2.3.5「Microsoft Windows MySQL Server インストールのトラブルシューティング」 を参照してください。

サーバーの起動時に問題がある場合、次を試してみます。

- エラーログをチェックして、サーバーが起動しない原因を確認します。 ログファイルはデータディレクトリ (通常、Windows では C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\data、Unix/Linux バイナリ配布では /usr/local/mysql/data、Unix/Linux ソース配布では /usr/local/var) にあります。 データディレクトリの host_name.err および host_name.log の形式のファイル名のファイルを探します。ここで、host_name はサーバーホストの名です。 次にこれらのファイルの最後の数行を調べます。 それらを表示するには tail を使用します。

  ```
  shell> tail host_name.err
  shell> tail host_name.log
  ```

- 使用しているストレージエンジンに必要なオプションがあれば指定します。 my.cnf ファイルを作成して、使用するエンジンの起動オプションを指定します。 トランザクションテーブルをサポートするストレージエンジン (InnoDB、NDB) を使用する予定である場合、サーバーを起動する前に、それらが適切に構成されていることを確認します。 InnoDB テーブルを使用している場合は、ガイドラインについてはセクション15.8「InnoDB の構成」、オプションの構文についてはセクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」を参照してください。

  ストレージエンジンは、省略したオプションについてはデフォルト値を使用しますが、使用可能なオプションを確認し、デフォルト値がインストールに対して適切でないようなオプションがあれば明示的に値を指定することを推奨します。

- サーバーが、データディレクトリを検索する場所を認識していることを確認してください。 mysqld サーバーはこのディレクトリを現在のディレクトリとして使用します。 そこでデータベースを探し、ログファイルに書き込むことを想定しています。 サーバーはデータディレクトリで pid (プロセス ID) ファイルも書き込みます。

  デフォルトのデータディレクトリの場所は、サーバーのコンパイル時にハードコードされます。 デフォルトのパス設定を確認するには、mysqld を --verbose オプションおよび --help オプションで起動します。 データディレクトリがシステム上の別の場所にある場合は、その場所を、コマンド行またはオプションファイルで --datadir オプションを使用して mysqld または mysqld_safe に指定します。 そうしないと、サーバーが正しく動作しません。 --datadir オプションの代替として、MySQL がインストールされているベースディレクトリの場所を、mysqld に --basedir で指定できます。そうすれば、mysqld はそこで data ディレクトリを検索します。

  パスオプションの指定の結果を知るには、mysqld をそれらのオプションで実行し次に--verbose および --help オプションを実行します。 たとえば、mysqld がインストールされているディレクトリに場所を変更して次のコマンドを実行すると、/usr/local のベースディレクトリを使用してサーバーを起動した場合の影響が表示されます:

  ```
  shell> ./mysqld --basedir=/usr/local --verbose --help
  ```

  --datadir のようなオプションも同様に指定できますが、--verbose および --help は最後のオプションでなければなりません。

任意のパスを設定したあと、サーバーを --verbose および --help を使用しないで起動します。

mysqld が動作しているときは、次のコマンドを実行してどのパス設定が使用されているか確認できます。

```
shell> mysqladmin variables
```

または:

```
shell> mysqladmin -h host_name variables
```

host_name は MySQL サーバーのホスト名です。

- サーバーが、データディレクトリにアクセスできることを確認してください。 データディレクトリとそのコンテンツの所有権と許可は、サーバーがそれらを読み取って修正できるようなものでなければなりません。

  mysqld の起動時に Errcode 13 (許可が却下されたことを意味します) を受け取る場合は、データディレクトリまたはそのコンテンツの特権が、サーバーアクセスを許可しないものであることを意味します。 この場合、関連するファイルおよびディレクトリの権限を変更して、サーバーがそれらを使用する権限を持つようにします。 サーバーを root から起動することもできますが、この場合セキュリティーの問題が生じるため、避けるべきです。

  データディレクトリの場所を変更し、データディレクトリとその内容の所有権をチェックして、サーバーがアクセスできることを確認します。 たとえば、データディレクトリが /usr/local/mysql/var の場合は、次のコマンドを使用します。

  ```
  shell> ls -la /usr/local/mysql/var
  ```

  データディレクトリあるいはそのファイルまたはサブディレクトリが、サーバーを稼働するためのログインアカウントの所有でない場合、それらの所有権をそのアカウントに変更します。 そのアカウントが mysql の場合、次のコマンドを使用します。

  ```
  shell> chown -R mysql /usr/local/mysql/var
  shell> chgrp -R mysql /usr/local/mysql/var
  ```

  所有権が適切な場合でも、ファイルシステムのさまざまな部分へのアプリケーションのアクセスを管理するようなセキュリティーソフトウェアがシステム上で実行されている場合、MySQL が起動に失敗することがあります。 この場合は、そのソフトウェアを再構成して mysqld が通常の動作中に使用するディレクトリにアクセスできるようにします。

- サーバーが使用するネットワークインタフェースが利用できることを確認します。

  次のいずれかのエラーが発生した場合、ほかのプログラム (おそらく別の mysqld サーバー) が、mysqld が使用する TCP/IP ポートあるいは Unix のソケットファイルを使用していることを意味します。

  ```
  Can't start server: Bind on TCP/IP port: Address already in use
  Can't start server: Bind on unix socket...
  ```

  ps を使用して、別の mysqld サーバーが稼働しているかどうか判断します。 その場合、mysqld を再度起動する前にサーバーをシャットダウンします。 (別のサーバーが動作中で、複数のサーバーを稼働させる必要がある場合は、その方法に関する情報は、セクション5.8「1 つのマシン上での複数の MySQL インスタンスの実行」にあります。)

  別のサーバーが稼働していない場合は、コマンド telnet your_host_name tcp_ip_port_number を実行します。 (デフォルトの MySQL ポート番号は 3306 です。) 次に Enter を数回押します。 telnet: Unable to connect to remote host: Connection refused などのエラーメッセージが表示されない場合は、mysqld が使用しようとしている TCP/IP ポートをほかのプログラムが使用しています。 それがどのプログラムなのかを追跡して無効にするか、--port オプションを使用して、mysqld に別のポートで待機するよう指示します。 この場合、TCP/IP を使用してサーバーに接続するときに、クライアントプログラムに同じデフォルト以外のポート番号を指定します。

  ポートにアクセスできない別の理由に、ファイアウォールがその接続をブロックしている場合があります。 その場合は、ファイアウォールの設定を、ポートへのアクセスを許可するように変更します。

  サーバーは起動するがそれに接続できない場合は、/etc/hosts に次のようなエントリがあることを確認します。

  ```
  127.0.0.1       localhost
  ```

- mysqld を起動できない場合は、--debug オプションを使用して、トレースファイルを作成して問題を発見してみてください。 セクション5.9.4「DBUG パッケージ」を参照してください。

2.10.3 サーバーのテスト

データディレクトリを初期化し、サーバーを起動したら、いくつかの単純なテストを実行して、適切に動作することを確認します。 このセクションでは、現在の場所が MySQL インストールディレクトリであり、ここで使用する MySQL プログラムを含む bin サブディレクトリがあることを前提としています。 そうでない場合は、コマンドパス名を適宜調整します。

または、bin ディレクトリを PATH 環境変数設定に追加します。 これにより、シェル (コマンドインタプリタ) は MySQL プログラムを適切に検索できるため、パス名ではなく名前のみを入力してプログラムを実行できます。 セクション4.2.9「環境変数の設定」を参照してください。

mysqladmin を使用してサーバーが動作していることを確認します。 次のコマンドは、サーバーの起動および接続を確認する簡単なテストを提供します。

```
shell> bin/mysqladmin version
shell> bin/mysqladmin variables
```

サーバーに接続できない場合は、-u root オプションを指定して root として接続します。 root アカウントのパスワードをすでに割り当てている場合は、コマンドラインで -p を指定し、プロンプトが表示されたらパスワードを入力する必要もあります。 例:

```
shell> bin/mysqladmin -u root -p version
Enter password: (enter root password here)
```

mysqladmin version の出力は、プラットフォームおよび MySQL のバージョンによって多少異なりますが、次に示すものに類似します。

```
shell> bin/mysqladmin version
mysqladmin  Ver 14.12 Distrib 8.0.29, for pc-linux-gnu on i686
...

Server version          8.0.29
Protocol version        10
Connection              Localhost via UNIX socket
UNIX socket             /var/lib/mysql/mysql.sock
Uptime:                 14 days 5 hours 5 min 21 sec

Threads: 1  Questions: 366  Slow queries: 0
Opens: 0  Flush tables: 1  Open tables: 19
Queries per second avg: 0.000
```

mysqladmin のほかに機能を表示するには、それを --help オプションで起動します。

サーバーを停止できることを確認します (root アカウントにすでにパスワードがある場合は、-p オプションを含めます):

```
shell> bin/mysqladmin -u root shutdown
```

サーバーを再度起動できることを確認します。 これは、mysqld_safe を使用するか、あるいは mysqld を直接起動して行います。 例:

```
shell> bin/mysqld_safe --user=mysql &
```

mysqld_safe が失敗する場合は、セクション2.10.2.1「MySQL Server の起動時の問題のトラブルシューティング」を参照します。

簡単なテストをいくつか実行して、サーバーから情報を取り出せることを確認します。 出力は次のようになります。

どのようなデータベースが存在するかを表示するには、mysqlshow を使用します。

```
shell> bin/mysqlshow
+--------------------+
|     Databases      |
+--------------------+
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
| sys                |
+--------------------+
```

インストールされているデータベースのリストは異なる場合がありますが、常に mysql および information_schema 以上が含まれています。

データベース名を指定すると、mysqlshow はそのデータベース内のテーブルのリストを表示します。

```
shell> bin/mysqlshow mysql
Database: mysql
+---------------------------+
|         Tables            |
+---------------------------+
| columns_priv              |
| component                 |
| db                        |
| default_roles             |
| engine_cost               |
| func                      |
| general_log               |
| global_grants             |
| gtid_executed             |
| help_category             |
| help_keyword              |
| help_relation             |
| help_topic                |
| innodb_index_stats        |
| innodb_table_stats        |
| ndb_binlog_index          |
| password_history          |
| plugin                    |
| procs_priv                |
| proxies_priv              |
| role_edges                |
| server_cost               |
| servers                   |
| slave_master_info         |
| slave_relay_log_info      |
| slave_worker_info         |
| slow_log                  |
| tables_priv               |
| time_zone                 |
| time_zone_leap_second     |
| time_zone_name            |
| time_zone_transition      |
| time_zone_transition_type |
| user                      |
+---------------------------+
```

mysql プログラムを使用して、mysql スキーマのテーブルから情報を選択します:

```
shell> bin/mysql -e "SELECT User, Host, plugin FROM mysql.user" mysql
+------+-----------+-----------------------+
| User | Host      | plugin                |
+------+-----------+-----------------------+
| root | localhost | caching_sha2_password |
+------+-----------+-----------------------+
```

この時点で、サーバーは稼働しており、アクセスできます。 初期アカウントにまだパスワードを割り当てていない場合にセキュリティを強化するには、セクション2.10.4「初期 MySQL アカウントの保護」 の手順に従います。

mysql、mysqladmin および mysqlshow の詳細は、セクション4.5.1「mysql — MySQL コマンドラインクライアント」、セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」 および セクション4.5.7「mysqlshow — データベース、テーブル、およびカラム情報の表示」 を参照してください。

2.10.4 初期 MySQL アカウントの保護

MySQL のインストールプロセスには、MySQL アカウントを定義する mysql システムスキーマの付与テーブルを含む、データディレクトリの初期化が含まれます。 詳細は、セクション2.10.1「データディレクトリの初期化」を参照してください。

このセクションでは、MySQL のインストール手順中に作成された初期 root アカウントにパスワードを割り当てる方法について説明します (まだ行っていない場合)。

> **注記**
>
> このセクションで説明するプロセスを実行する別の方法:
>
> - Windows では、MySQL Installer を使用したインストール中にこのプロセスを実行できます (セクション2.3.3「MySQL Installer for Windows」 を参照)。

- すべてのプラットフォームで、MySQL 配布には、MySQL インストールをセキュアにするプロセスの大部分を自動化するコマンド行ユーティリティー mysql_secure_installation が含まれます。
- すべてのプラットフォームで、MySQL Workbench を使用でき、ユーザーアカウントを管理できます (第31章「MySQL Workbench」 を参照)。

次の状況では、初期アカウントにパスワードがすでに割り当てられている可能性があります:

- Windows では、MySQL Installer を使用してインストールを実行すると、パスワードを割り当てることができます。
- macOS インストーラを使用したインストールでは、初期ランダムパスワードが生成されます。このパスワードは、インストーラによってダイアログボックスに表示されます。
- RPM パッケージを使用したインストールでは、サーバーエラーログに書き込まれる初期ランダムパスワードが生成されます。
- Debian パッケージを使用したインストールでは、パスワードを割り当てるオプションが提供されます。
- mysqld --initialize を使用して手動で実行されるデータディレクトリの初期化の場合、mysqld は初期ランダムパスワードを生成し、期限切れとマークして、サーバーエラーログに書き込みます。 セクション2.10.1「データディレクトリの初期化」を参照してください。

mysql.user 付与テーブルは、初期 MySQL ユーザーアカウントとそのアクセス権限を定義します。 MySQL をインストールすると、すべての権限を持ち、何でも実行できる'root'@'localhost'スーパーユーザーアカウントのみが作成されます。 root アカウントのパスワードが空の場合、MySQL のインストールは保護されません: 誰でも root パスワードなしとして MySQL サーバーに接続でき、すべての権限を付与できます。

'root'@'localhost'アカウントの mysql.proxies_priv テーブルには、"@"の PROXY 権限 (すべてのユーザーおよびすべてのホスト) の付与を可能にする行もあります。 これにより、root はプロキシユーザーを設定したり、プロキシユーザーを設定するための権限をほかのアカウントに委任したりできます。 セクション6.2.18「プロキシユーザー」を参照してください。

初期 MySQL root アカウントのパスワードを割り当てるには、次の手順を使用します。 例の root-password を、使用するパスワードに置き換えます。

サーバーが実行されていない場合は起動します。 その手順は、セクション2.10.2「サーバーの起動」を参照してください。

初期 root アカウントには、パスワードがある場合とない場合があります。 次の手順のいずれかを選択します:

- 期限切れの初期ランダムパスワードを持つ root アカウントが存在する場合は、そのパスワードを使用して root としてサーバーに接続し、新しいパスワードを選択します。 これは、データディレクトリが手動で、またはインストール操作中にパスワードを指定できないインストーラを使用して mysqld --initialize を使用して初期化された場合です。 パスワードは存在するため、サーバーへの接続に使用する必要があります。 ただし、パスワードの有効期限が切れているため、新しいパスワードを選択する以外の目的でアカウントを使用することはできません。

  1. 初期ランダムパスワードがわからない場合は、サーバーエラーログを参照してください。
  2. パスワードを使用して root としてサーバーに接続します:

     ```
     shell> mysql -u root -p
     Enter password: (enter the random root password here)
     ```

  3. ランダムパスワードを置き換える新しいパスワードを選択します:

     ```
     mysql> ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'root-password';
     ```

- root アカウントは存在するがパスワードがない場合は、パスワードを使用せずに root としてサーバーに接続し、パスワードを割り当てます。 これは、mysqld --initialize-insecure を使用してデータディレクトリを初期化した場合です。

  1. パスワードを使用せずに root としてサーバーに接続します:

     ```
     shell> mysql -u root --skip-password
     ```

  2. パスワードを割り当てます:

```
mysql> ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'root-password';
```

root アカウントにパスワードを割り当てた後、そのアカウントを使用してサーバーに接続するたびにそのパスワードを指定する必要があります。 たとえば、mysql クライアントを使用してサーバーに接続するには、次のコマンドを使用します:

```
shell> mysql -u root -p
Enter password: (enter root password here)
```

mysqladmin でサーバーを停止するには、次のコマンドを使用します:

```
shell> mysqladmin -u root -p shutdown
Enter password: (enter root password here)
```

> 注記
>
> パスワード設定の詳細は、セクション6.2.14「アカウントパスワードの割り当て」を参照してください。 root パスワードを設定したあとでそれを忘れた場合は、セクション B.3.3.2「root のパスワードをリセットする方法」を参照してください。
>
> 追加のアカウントをセットアップするには、セクション6.2.8「アカウントの追加、権限の割当ておよびアカウントの削除」を参照してください。

2.10.5 MySQL を自動的に起動および停止する

このセクションでは、MySQL サーバーを起動および停止する方法について説明します。

一般的には、mysqld サーバーは次のいずれかの方法で起動します。

- 直接 mysqld を呼び出します。 これはどのプラットフォームでも機能します。
- Windows では、Windows の起動時に自動的に実行される MySQL サービスを設定できます。 セクション 2.3.4.8「Windows のサービスとして MySQL を起動する」を参照してください。
- Unix および Unix に似たシステムでは、mysqld_safe を起動して mysqld の適切なオプションを決定し、それらのオプションを使用して実行できます。 セクション4.3.2「mysqld_safe — MySQL サーバー起動スクリプト」を参照してください。
- systemd をサポートする Linux システムでは、これを使用してサーバーを制御できます。 セクション 2.5.9「systemd を使用した MySQL Server の管理」を参照してください。
- System V 形式の実行ディレクトリ (つまり、/etc/init.d および実行レベル固有のディレクトリ) を使用するシステムでは、mysql.server を起動します。 このスクリプトは、主にシステムの起動および停止時に使用されます。 通常は、mysql という名前でインストールされます。 mysql.server スクリプトは mysqld_safe を実行してサーバーを起動します。 セクション4.3.3「mysql.server — MySQL サーバー起動スクリプト」を参照してください。
- macOS では、launchd デーモンをインストールして、システム起動時の MySQL の自動起動を有効にします。 デーモンは、mysqld_safe を呼び出してサーバーを起動します。 詳細は、セクション2.4.3「MySQL 起動デーモンのインストールおよび使用」を参照してください。 MySQL プリファレンスペインでは、システムプリファレンスを使用して MySQL を起動および停止するためのコントロールも提供されます。 セクション 2.4.4「MySQL Preference Pane のインストールと使用」を参照してください。
- Solaris では、サービス管理フレームワーク (SMF) システムを使用して、MySQL の起動を開始および制御します。

systemd、mysqld_safe および mysql.server スクリプト、Solaris SMF、および macOS 起動項目 (または MySQL 設定ペイン) を使用すると、サーバーを手動で、またはシステムの起動時に自動的に起動できます。systemd、mysql.server、および起動項目を使用して、サーバーを停止することもできます。

次のテーブルに、サーバーおよび起動スクリプトがオプションファイルから読み取るオプショングループを示します。

表 2.15 MySQL 起動スクリプトおよびサポートされているサーバーオプショングループ

スクリプト	オプショングループ
mysqld	[mysqld]、[server]、[mysqld-major_version]
mysqld_safe	[mysqld]、[server]、[mysqld_safe]

スクリプト	オプショングループ
mysql.server	[mysqld]、[mysql.server]、[server]

[mysqld-major_version] は、[mysqld-5.7] および [mysqld-8.0] のような名前のグループが、5.7.x、8.0.x、などのバージョンのサーバーによって読み取られることを意味します。 この機能は、所定のリリースシリーズのサーバーによってのみ読み取られるオプションを指定するために使用できます。

下位互換性のため、mysql.server は[mysql_server] グループも読み取り、mysqld_safe は[safe_mysqld] グループも読み取ります。 最新にするには、かわりに[mysql.server]および[mysqld_safe]グループを使用するようにオプションファイルを更新する必要があります。

MySQL 構成ファイルとその構造とコンテンツについては、セクション4.2.2.2「オプションファイルの使用」を参照してください。

2.11 MySQL のアップグレード

このセクションでは、MySQL インストールをアップグレードするステップについて説明します。

MySQL の同じリリースシリーズ内でのバグフィックスや、MySQL の主なリリース間の重大な機能を入手する場合など、アップグレードは一般的な手順です。 この手順は、テストシステムでまず実行して、すべてが問題なく動作することを確認してから本番システムで実行します。

> 注記
>
> 次の説明では、管理権限を持つ MySQL アカウントを使用して実行する必要がある MySQL コマンドに、MySQL root ユーザーを指定するための -u root がコマンドラインに含まれています。 root のパスワードを必要とするコマンドには、-p オプションも含まれます。 -p の後にオプション値がないため、このようなコマンドではパスワードの入力を求められます。 プロンプトが表示されたらパスワードを入力し、Enter キーを押します。
>
> SQL ステートメントは、mysql コマンドラインクライアントを使用して実行できます (root として接続し、必要な権限があることを確認します)。

2.11.1 始める前に

アップグレードする前に、このセクションの情報を確認してください。 推奨されるアクションを実行します。

- アップグレード中に発生する可能性があることを理解します。 セクション2.11.3「MySQL のアップグレードプロセスの内容」を参照してください。
- バックアップを作成してデータを保護します。 バックアップには、MySQL データディクショナリテーブルおよびシステムテーブルを含む mysql システムデータベースを含める必要があります。 セクション7.2「データベースバックアップ方法」を参照してください。

  > 重要
  >
  > MySQL 8.0 から MySQL 5.7 へのダウングレード、または MySQL 8.0 リリースから以前の MySQL 8.0 リリースへのダウングレードはサポートされていません。 サポートされている唯一の代替方法は、アップグレード前に作成したバックアップをリストアすることです。 したがって、アップグレードプロセスを開始する前にデータをバックアップする必要があります。

- セクション2.11.2「アップグレードパス」 を確認して、意図したアップグレードパスがサポートされていることを確認します。
- アップグレード前に認識しておく必要がある変更については、セクション2.11.4「MySQL 8.0 での変更」 を確認します。 一部の変更にはアクションが必要な場合があります。
- 非推奨となった機能および削除された機能については、セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」 を確認してください。 アップグレードでは、これらの機能のいずれかを使用する場合、それらの機能の変更が必要になることがあります。
- セクション1.4「MySQL 8.0 で追加、非推奨または削除されたサーバーおよびステータスの変数とオプション」を確認します。 非推奨の変数または削除された変数を使用する場合、アップグレードで構成の変更が必要になることがあります。
- 修正、変更および新機能の詳細は、「リリースノート」を確認してください。

- レプリケーションを使用する場合は、セクション17.5.3「レプリケーションセットアップをアップグレードする」 を確認します。
- アップグレード手順は、プラットフォームおよび初期インストールの実行方法によって異なります。 現在の MySQL インストールに適用される手順を使用してください:
  - Windows 以外のプラットフォームでのバイナリおよびパッケージベースのインストールについては、セクション2.11.6「Unix/Linux での MySQL バイナリまたはパッケージベースのインストールのアップグレード」 を参照してください。

    > 注記
    >
    > サポートされている Linux ディストリビューションの場合、パッケージベースのインストールをアップグレードするには、MySQL ソフトウェアリポジトリ (MySQL Yum Repository、MySQL APT Repository、および MySQL SLES Repository) を使用することをお勧めします。

  - MySQL Yum Repository を使用した Enterprise Linux プラットフォームまたは Fedora へのインストールについては、セクション2.11.7「MySQL Yum リポジトリを使用する MySQL のアップグレード」 を参照してください。
  - MySQL APT リポジトリを使用した Ubuntu へのインストールについては、セクション2.11.8「MySQL APT リポジトリを使用する MySQL のアップグレード」 を参照してください。
  - MySQL SLES リポジトリを使用した SLES へのインストールについては、セクション2.11.9「MySQL SLES リポジトリを含む MySQL のアップグレード」 を参照してください。
  - Docker を使用して実行されるインストールについては、セクション2.11.11「MySQL の Docker インストールのアップグレード」 を参照してください。
  - Windows へのインストールについては、セクション2.11.10「Windows 上の MySQL をアップグレードする」 を参照してください。
- MySQL インストールに、インプレースアップグレード後の変換に時間がかかる可能性のある大量のデータが含まれている場合、必要な変換およびそれらの実行に関連する作業を評価するためのテストインスタンスを作成すると便利な場合があります。 テストインスタンスを作成するには、mysql データベースおよびデータのない他のデータベースを含む MySQL インスタンスのコピーを作成します。 テストインスタンスでアップグレード手順を実行して、実際のデータ変換の実行に関連する作業を評価します。
- MySQL の新しいリリースをインストールまたはアップグレードする場合は、MySQL 言語インタフェースの再構築および再インストールをお薦めします。 これは PHP mysql 拡張機能や Perl DBD::mysql モジュールなどの MySQL インタフェースに適用されます。

2.11.2 アップグレードパス

- MySQL 5.7 から 8.0 へのアップグレードがサポートされています。 ただし、アップグレードは General Availability (GA) リリース間でのみサポートされます。 MySQL 8.0 の場合、MySQL 5.7 GA リリース (5.7.9 以上) からアップグレードする必要があります。 MySQL 5.7 の非 GA リリースからのアップグレードはサポートされていません。
- 次のバージョンにアップグレードする前に、最新リリースにアップグレードすることをお薦めします。 たとえば、MySQL 8.0 にアップグレードする前に、最新の MySQL 5.7 リリースにアップグレードします。
- バージョンをスキップするアップグレードはサポートされていません。 たとえば、MySQL 5.6 から 8.0 への直接アップグレードはサポートされていません。
- リリースシリーズが GA (General Availability) ステータスに達すると、リリースシリーズ内で (GA バージョン間で) アップグレードがサポートされます。 たとえば、MySQL 8.0 からアップグレードします。x から 8.0 へ。y がサポートされています。 (開発ステータス非 GA リリースを含むアップグレードはサポートされていません。) リリースのスキップもサポートされています。 たとえば、MySQL 8.0 からアップグレードします。x から 8.0 へ。z がサポートされています。 MySQL 8.0.11 は、MySQL 8.0 リリースシリーズ内の最初の GA ステータスリリースです。

2.11.3 MySQL のアップグレードプロセスの内容

新しいバージョンの MySQL をインストールするには、既存のインストールの次の部分をアップグレードする必要がある場合があります:

- mysql システムスキーマ。MySQL サーバーの実行時に必要な情報を格納するテーブルが含まれています (セクション5.3「mysql システムスキーマ」 を参照)。mysql スキーマテーブルは、次の 2 つの広範なカテゴリに分類されます:
  - データディクショナリテーブル:データベースオブジェクトメタデータを格納します。
  - 他の操作目的で使用されるシステムテーブル (残りの非データディクショナリテーブル)。
- その他のスキーマ。一部は組込みであり、サーバーによって 「owned」 とみなされる場合があります。その他のスキーマには、次のものはありません:
  - パフォーマンススキーマ、INFORMATION_SCHEMA、ndbinfo、および sys スキーマ。
  - ユーザースキーマ。

アップグレードが必要になる可能性があるインストールの各部分には、次の 2 つの異なるバージョン番号が関連付けられています:

- データディクショナリのバージョン。 これはデータディクショナリテーブルに適用されます。
- サーバーのバージョン (MySQL バージョンとも呼ばれます)。 これは、他のスキーマ内のシステムテーブルおよびオブジェクトに適用されます。

どちらの場合も、既存の MySQL インストールに適用可能な実際のバージョンがデータディクショナリに格納され、現在予想されているバージョンが新しいバージョンの MySQL にコンパイルされます。 実際のバージョンが現在予想されているバージョンより低い場合は、そのバージョンに関連付けられているインストールの一部を現在のバージョンにアップグレードする必要があります。 両方のバージョンでアップグレードが必要であることが示されている場合は、まずデータディクショナリのアップグレードを実行する必要があります。

前述の 2 つの異なるバージョンの反射として、アップグレードは次の 2 つのステップで実行されます:

- ステップ 1: データディクショナリのアップグレード。

  このステップでは、次のアップグレードを行います:

  - mysql スキーマ内のデータディクショナリテーブル。 実際のデータディクショナリのバージョンが現在予想されているバージョンより低い場合、サーバーは、更新された定義を含むデータディクショナリテーブルを作成し、永続化されたメタデータを新しいテーブルにコピーし、古いテーブルを新しいテーブルに原子的に置き換え、データディクショナリを再初期化します。
  - パフォーマンススキーマ、INFORMATION_SCHEMA、および ndbinfo。
- ステップ 2: サーバーのアップグレード。

  このステップは、他のすべてのアップグレードタスクで構成されます。 既存の MySQL インストールのサーバーバージョンが、新しくインストールされた MySQL バージョンより低い場合は、他のすべてをアップグレードする必要があります:

  - mysql スキーマ内のシステムテーブル (残りの非データディクショナリテーブル)。
  - sys スキーマ。
  - ユーザースキーマ。

データディクショナリのアップグレード (ステップ 1) は、起動時に必要に応じてこのタスクを実行するサーバーの役割です。ただし、起動を妨げるオプションを指定して起動した場合は除きます。 このオプションは、MySQL 8.0.16、MySQL 8.0.16 より前の --no-dd-upgrade の時点での --upgrade=NONE です。

データディクショナリは期限切れだが、サーバーがアップグレードできない場合、サーバーは実行されず、かわりにエラーで終了します。 例:

```
[ERROR] [MY-013381] [Server] Server shutting down because upgrade is
required, yet prohibited by the command line option '--upgrade=NONE'.
[ERROR] [MY-010334] [Server] Failed to initialize DD Storage Engine
[ERROR] [MY-010020] [Server] Data Dictionary initialization failed.
```

ステップ 2 の職責に対するいくつかの変更は、MySQL 8.0.16 で発生しました:

- MySQL 8.0.16 より前は、mysql_upgrade によって、パフォーマンススキーマ、INFORMATION_SCHEMA およびステップ 2 で説明したオブジェクトがアップグレードされます。 DBA は、サーバーの起動後に mysql_upgrade を手動で起動する必要があります。

- MySQL 8.0.16 の時点で、サーバーは以前に mysql_upgrade によって処理されたすべてのタスクを実行します。 アップグレードは 2 ステップの操作のままですが、サーバーは両方を実行するため、プロセスが簡単になります。

アップグレード先の MySQL のバージョンに応じて、インプレースアップグレード および 論理アップグレード の手順は、サーバーがすべてのアップグレードタスクを実行するか、サーバーの起動後に mysql_upgrade も起動する必要があるかを示します。

> 注記
>
> サーバーはパフォーマンススキーマ、INFORMATION_SCHEMA、および MySQL 8.0.16 の時点でステップ 2 で説明されているオブジェクトをアップグレードするため、mysql_upgrade は不要であり、そのバージョンでは非推奨になっています。将来のバージョンの MySQL で削除される予定です。

ステップ 2 で発生する処理のほとんどは、MySQL 8.0.16 の前と時点で同じですが、特定の効果を得るために異なるコマンドオプションが必要になる場合があります。

MySQL 8.0.16 の時点で、--upgrade サーバーオプションは、サーバーが起動時に自動アップグレードを実行するかどうか、およびその方法を制御します:

- オプションを指定しない場合、または --upgrade=AUTO を指定した場合、サーバーは最新でないと判断したものをすべてアップグレードします (ステップ 1 および 2)。
- --upgrade=NONE では、サーバーは何もアップグレードしません (ステップ 1 および 2 はスキップします)。ただし、データディクショナリをアップグレードする必要がある場合はエラーで終了します。 古いデータディクショナリを使用してサーバーを実行することはできません。サーバーはサーバーのアップグレードまたは終了を要求します。
- --upgrade=MINIMAL を使用すると、サーバーは必要に応じてデータディクショナリ、パフォーマンススキーマおよび INFORMATION_SCHEMA をアップグレードします (ステップ 1)。 このオプションを使用したアップグレード後は、レプリケーション内部が依存するシステムテーブルは更新されず、他の領域でも機能が低下する可能性があるため、Group Replication を起動できないことに注意してください。
- --upgrade=FORCE では、サーバーは必要に応じてデータディクショナリ、パフォーマンススキーマおよび INFORMATION_SCHEMA をアップグレードし (ステップ 1)、他のすべてのものを強制的にアップグレードします (ステップ 2)。 サーバーはすべてのスキーマ内のすべてのオブジェクトをチェックするため、このオプションではサーバーの起動に時間がかかります。

FORCE は、必要ないとサーバーが判断した場合に、ステップ 2 のアクションを強制的に実行する場合に役立ちます。 FORCE と AUTO の違いの 1 つは、FORCE では、ヘルプテーブルやタイムゾーンテーブルが欠落している場合は、サーバーによってシステムテーブル (ヘルプテーブルやタイムゾーンテーブルなど) が再作成されることです。

次のリストは、MySQL 8.0.16 より前のアップグレードコマンドと、MySQL 8.0.16 以上の同等のコマンドを示しています:

- 通常のアップグレードを実行します (必要に応じてステップ 1 および 2):
  - MySQL 8.0.16 より前: mysqld とそれに続く mysql_upgrade
  - MySQL 8.0.16 の時点: mysqld
- 必要に応じて、ステップ 1 のみを実行します:
  - MySQL 8.0.16 より前: ステップ 2 で説明したアップグレードタスクを除外して、ステップ 1 で説明したすべてのアップグレードタスクを実行することはできません。 ただし、ユーザースキーマおよび sys スキーマのアップグレードは、mysqld の後に --upgrade-system-tables および --skip-sys-schema オプションを指定した mysql_upgrade を使用して回避できます。
  - MySQL 8.0.16 の時点: mysqld --upgrade=MINIMAL
- 必要に応じてステップ 1 を実行し、ステップ 2 を強制します:
  - MySQL 8.0.16 より前: mysqld とそれに続く mysql_upgrade --force
  - MySQL 8.0.16 の時点: mysqld --upgrade=FORCE

MySQL 8.0.16 より前は、特定の mysql_upgrade オプションが実行するアクションに影響します。 次のテーブルに、同様の効果を得るために MySQL 8.0.16 の時点で使用するサーバー --upgrade オプションの値を示します。

(指定された --upgrade オプション値には追加の効果がある場合があるため、これらは必ずしも完全に同等であるとはかぎりません。)

mysql_upgrade オプション	サーバーオプション
--skip-sys-schema	--upgrade=NONE または --upgrade=MINIMAL
--upgrade-system-tables	--upgrade=NONE または --upgrade=MINIMAL
--force	--upgrade=FORCE

アップグレードステップ 2 で発生する処理に関する追加のノート:

- ステップ 2 では、sys スキーマがインストールされていない場合はインストールし、インストールされていない場合は現在のバージョンにアップグレードします。 sys スキーマは存在するが version ビューがない場合、その存在しないという前提で、ユーザーが作成したスキーマがあるとエラーが発生します:

  ```
  A sys schema exists with no sys.version view. If
  you have a user created sys schema, this must be renamed for the
  upgrade to succeed.
  ```

  この場合にアップグレードするには、まず既存の sys スキーマを削除するか、名前を変更します。 その後、アップグレード手順を再度実行します。 (場合によっては、ステップ 2 を強制的に実行する必要があります。)

  sys スキーマチェックを防止するには:

  - MySQL 8.0.16 の時点: --upgrade=NONE または --upgrade=MINIMAL オプションを使用してサーバーを起動します。
  - MySQL 8.0.16 より前: --skip-sys-schema オプションを指定して mysql_upgrade を起動します。

- ステップ 2 では、必要に応じてすべてのユーザースキーマのすべてのテーブルを処理します。 テーブルチェックの完了には時間がかかる場合があります。 各テーブルはロックされるため、処理中にほかのセッションで使用することはできません。 チェックと修復の処理には時間がかかることがあり、特に大きなテーブルでは長い時間を要する可能性があります。 テーブルチェックでは、CHECK TABLE ステートメントの FOR UPGRADE オプションを使用します。 このオプションに必要な内容の詳細は、セクション13.7.3.2「CHECK TABLE ステートメント」 を参照してください。

  テーブルチェックを防止するには:

  - MySQL 8.0.16 の時点: --upgrade=NONE または --upgrade=MINIMAL オプションを使用してサーバーを起動します。
  - MySQL 8.0.16 より前: --upgrade-system-tables オプションを指定して mysql_upgrade を起動します。

  テーブルチェックを強制するには:

  - MySQL 8.0.16 の時点: --upgrade=FORCE オプションを使用してサーバーを起動します。
  - MySQL 8.0.16 より前: --force オプションを指定して mysql_upgrade を起動します。

- ステップ 2 では、MySQL のバージョン番号をデータディレクトリ内の mysql_upgrade_info という名前のファイルに保存します。

  mysql_upgrade_info ファイルを無視して、次のことに関係なくチェックを実行するには:

  - MySQL 8.0.16 の時点: --upgrade=FORCE オプションを使用してサーバーを起動します。
  - MySQL 8.0.16 より前: --force オプションを指定して mysql_upgrade を起動します。

  > **注記**
  >
  > mysql_upgrade_info ファイルは非推奨です。将来のバージョンの MySQL で削除される予定です。

- ステップ 2 では、チェックおよび修復されたすべてのテーブルに現在の MySQL バージョン番号を付けます。これにより、同じバージョンのサーバーで次回のアップグレードチェックが行われるときに、特定のテーブルを再度チェックまたは修復する必要があるかどうかを判断できます。

- ステップ 2 では、システムテーブルをアップグレードして、現在の構造になるようにします。 これは、サーバーと mysql_upgrade のどちらがこのステップを実行するかに関係なく当てはまります。 ヘルプテーブルおよ

びタイムゾーンテーブルの内容に関して、mysql_upgrade はどちらのタイプのテーブルもロードしませんが、サーバーはヘルプテーブルをロードしますが、タイムゾーンテーブルはロードしません。 (つまり、MySQL 8.0.16 より前では、サーバーはデータディレクトリの初期化時にのみヘルプテーブルをロードします。 MySQL 8.0.16 では、初期化およびアップグレード時にヘルプテーブルがロードされます。) タイムゾーンテーブルをロードする手順はプラットフォームによって異なり、DBA による決定が必要なため、自動的には実行できません。

2.11.4 MySQL 8.0 での変更

MySQL 8.0 にアップグレードする前に、このセクションで説明されている変更を確認して、現在の MySQL インストールおよびアプリケーションに適用される変更を特定します。 推奨されるアクションを実行します。

互換性のない変更としてマークされた変更は、以前のバージョンの MySQL との互換性がないため、アップグレード前に注意する必要がある場合があります。 弊社の目的はそれらの変更を避けることですが、各リリースの間の非適合性よりもさらに深刻な問題を修正するために必要である場合もあります。 インストールに適用可能なアップグレードの問題に互換性がない場合は、説明に示されている手順に従ってください。

- データディクショナリの変更
- 優先認証プラグインとしての caching_sha2_password
- 構成の変更
- サーバーの変更
- InnoDB の変更点
- SQL の変更

データディクショナリの変更

MySQL Server 8.0 には、トランザクションテーブルのデータベースオブジェクトに関する情報を含むグローバルデータディクショナリが組み込まれています。 以前の MySQL シリーズでは、ディクショナリデータはメタデータファイルおよび非トランザクションシステムテーブルに格納されていました。 そのため、アップグレード手順では、特定の前提条件を確認して、インストールのアップグレード準備状況を確認する必要があります。 詳細は、セクション2.11.5「アップグレード用のインストールの準備」を参照してください。 データディクショナリ対応サーバーには、一般的な操作上の違いがいくつかあります。セクション14.7「データディクショナリの使用方法の違い」 を参照してください。

優先認証プラグインとしての caching_sha2_password

caching_sha2_password および sha256_password 認証プラグインは、mysql_native_password プラグインよりもセキュアなパスワード暗号化を提供し、caching_sha2_password は sha256_password よりも優れたパフォーマンスを提供します。 caching_sha2_password のこれらの優れたセキュリティおよびパフォーマンス特性のため、MySQL 8.0 が優先認証プラグインであり、mysql_native_password ではなくデフォルトの認証プラグインでもあります。 この変更は、サーバーと libmysqlclient クライアントライブラリの両方に影響します:

- サーバーの場合、default_authentication_plugin システム変数のデフォルト値が mysql_native_password から caching_sha2_password に変更されます。

  この変更は、MySQL 8.0 以上のインストールまたはアップグレード後に作成された新しいアカウントにのみ適用されます。 アップグレードインストールにすでに存在するアカウントの場合、認証プラグインは変更されません。 caching_sha2_password に切り替える既存のユーザーは、ALTER USER ステートメントを使用してこれを実行できます:

  ```
  ALTER USER user
    IDENTIFIED WITH caching_sha2_password
    BY 'password';
  ```

- libmysqlclient ライブラリは、caching_sha2_password を mysql_native_password ではなくデフォルトの認証プラグインとして扱います。

次の各セクションでは、caching_sha2_password のより有望なロールの影響について説明します:

- caching_sha2_password の互換性の問題および解決策
- caching_sha2_password-Compatible クライアントおよびコネクタ
- caching_sha2_password および root 管理アカウント

- caching_sha2_password とレプリケーション

caching_sha2_password の互換性の問題および解決策

> **重要**
>
> MySQL インストールで 8.0 より前のクライアントを提供する必要があり、MySQL 8.0 以上へのアップグレード後に互換性の問題が発生した場合、これらの問題に対処して 8.0 より前の互換性をリストアする最も簡単な方法は、以前のデフォルトの認証プラグイン (mysql_native_password) に戻すようにサーバーを再構成することです。 たとえば、サーバーオプションファイルで次の行を使用します:
>
> ```
> [mysqld]
> default_authentication_plugin=mysql_native_password
> ```
>
> この設定により、インストールで使用されているクライアントおよびコネクタが caching_sha2_password を認識するようにアップグレードされるまで、8.0 より前のクライアントが 8.0 サーバーに接続できるようになります。 ただし、この設定は、長期または永続的なソリューションとしてではなく、一時的なものとして表示する必要があります。これは、この設定を有効にして作成された新しいアカウントが、caching_sha2_password によって提供される改善された認証セキュリティを予測するためです。

caching_sha2_password を使用すると、mysql_native_password よりもセキュアなパスワードハッシュが提供されます (その結果、クライアント接続認証が改善されます)。 ただし、既存の MySQL インストールに影響する可能性がある互換性の影響もあります:

- caching_sha2_password について知るために更新されていないクライアントおよびコネクタでは、caching_sha2_password で認証されないアカウントを使用する場合でも、caching_sha2_password でデフォルトの認証プラグインとして構成された MySQL 8.0 サーバーへの接続に問題が発生する可能性があります。 この問題は、サーバーがデフォルトの認証プラグインの名前をクライアントに指定しているために発生します。 クライアントまたはコネクタが、認識されないデフォルト認証プラグインを正常に処理しないクライアント/サーバープロトコル実装に基づいている場合、次のいずれかのエラーで失敗する可能性があります:

  ```
  Authentication plugin 'caching_sha2_password' is not supported
  ```

  ```
  Authentication plugin 'caching_sha2_password' cannot be loaded:
  dlopen(/usr/local/mysql/lib/plugin/caching_sha2_password.so, 2):
  image not found
  ```

  ```
  Warning: mysqli_connect(): The server requested authentication
  method unknown to the client [caching_sha2_password]
  ```

  不明なデフォルト認証プラグインに対するサーバーからのリクエストを正常に処理するコネクタの記述の詳細は、認証プラグインコネクタ - 書込みに関する考慮事項 を参照してください。

- caching_sha2_password で認証されるアカウントを使用するクライアントは、セキュアな接続 (TLS/SSL 資格証明、Unix ソケットファイルまたは共有メモリーを使用して TCP を使用して確立) または RSA キーペアを使用したパスワード交換をサポートする暗号化されていない接続を使用する必要があります。 このセキュリティ要件は mysql_native_passsword には適用されないため、caching_sha2_password への切替えには追加の構成が必要になる場合があります (セクション6.4.1.2「SHA-2 プラガブル認証のキャッシュ」 を参照)。 ただし、MySQL 8.0 のクライアント接続では、デフォルトで TLS/SSL を使用することをお薦めします。そのため、そのプリファレンスにすでに準拠しているクライアントでは、追加の構成が必要ない場合があります。

- caching_sha2_password について知るために更新されていないクライアントおよびコネクタは、このプラグインが有効であると認識されないため、caching_sha2_password で認証されるアカウントに接続できません。 (これは、認証プラグインクライアント/サーバーの互換性 で説明されているように、クライアント/サーバー認証プラグインの互換性要件が適用される方法の特定のインスタンスです。) この問題を回避するには、MySQL 8.0 以上から libmysqlclient に対してクライアントを再リンクするか、caching_sha2_password を認識する更新済コネクタを取得します。

- caching_sha2_password は libmysqlclient クライアントライブラリのデフォルトの認証プラグインでもあるため、クライアントプログラムが --default-auth=mysql_native_password オプションで呼び出されないかぎり、MySQL 8.0 クライアントから mysql_native_password (以前のデフォルトの認証プラグイン) を使用するアカウントへの接続には、クライアント/サーバープロトコルで追加のラウンドトリップが必要になります。

8.0 MySQL より前のバージョンの libmysqlclient クライアントライブラリは、MySQL 8.0 サーバー (caching_sha2_password で認証されるアカウントを除く) に接続できます。 つまり、libmysqlclient に基づく 8.0 より前のクライアントも接続できる必要があります。 例:

- mysql や mysqladmin などの標準 MySQL クライアントは libmysqlclient ベースです。
- Perl DBI 用の DBD::mysql ドライバは libmysqlclient ベースです。
- MySQL Connector/Python には、libmysqlclient ベースの C 拡張モジュールがあります。 これを使用するには、接続時に use_pure=False オプションを含めます。

既存の MySQL 8.0 インストールを MySQL 8.0.4 以上にアップグレードする場合、一部の古い libmysqlclient ベースのクライアントは、アップグレードによってインストールされた新しいクライアントライブラリを使用するため、動的にリンクされていれば「「自動」」をアップグレードできます。 たとえば、Perl DBI 用の DBD::mysql ドライバで動的リンクが使用されている場合、MySQL 8.0.4 以上へのアップグレード後に libmysqlclient を使用できます。その結果は次のようになります:

- アップグレードの前に、DBD::mysql を使用する DBI スクリプトは、caching_sha2_password で認証されるアカウントを除き、MySQL 8.0 サーバーに接続できます。
- アップグレード後、同じスクリプトで caching_sha2_password アカウントも使用できるようになります。

ただし、8.0.4 より前の MySQL 8.0 インストールの libmysqlclient インスタンスにはバイナリ互換性があるため、前述の結果になります: どちらの場合も、共有ライブラリのメジャーバージョン番号 21 が使用されます。 MySQL 5.7 以前から libmysqlclient にリンクされているクライアントの場合、バイナリ互換性のない異なるバージョン番号を持つ共有ライブラリにリンクします。 この場合、MySQL 8.0 サーバーおよび caching_sha2_password アカウントとの完全な互換性を確保するために、8.0.4 以上の libmysqlclient に対してクライアントを再コンパイルする必要があります。

MySQL Connector/J 5.1 は 8.0.8 を介して MySQL 8.0 サーバーに接続できますが、caching_sha2_password で認証されるアカウントは例外です。(Connector/J 8.0.9 以上が caching_sha2_password アカウントに接続するために必要です。)

libmysqlclient 以外のクライアント/サーバープロトコルの実装を使用するクライアントは、新しい認証プラグインを認識する新しいバージョンにアップグレードする必要がある場合があります。 たとえば、PHP では、MySQL の接続性は通常、mysqlnd に基づいており、caching_sha2_password については現在認識されていません。 更新されたバージョンの mysqlnd が使用可能になるまで、PHP クライアントが MySQL 8.0 に接続できるようにするには、前述のように、mysql_native_password にデフォルトの認証プラグインとして戻すようにサーバーを再構成します。

クライアントまたはコネクタがデフォルトの認証プラグインを明示的に指定するオプションをサポートしている場合は、それを使用して caching_sha2_password 以外のプラグインに名前を付けます。 例:

- 一部の MySQL クライアントは、--default-auth オプションをサポートしています。 (mysql や mysqladmin などの標準 MySQL クライアントはこのオプションをサポートしていますが、それを使用せずに 8.0 サーバーに正常に接続できます。 ただし、他のクライアントも同様のオプションをサポートする場合があります。 その場合は、試行する価値があります。)
- libmysqlclient C API を使用するプログラムでは、MYSQL_DEFAULT_AUTH オプションを指定して mysql_options() 関数をコールできます。
- クライアント/サーバープロトコルのネイティブ Python 実装を使用する MySQL Connector/Python スクリプトでは、auth_plugin 接続オプションを指定できます。 (または、auth_plugin を必要とせずに MySQL 8.0 サーバーに接続できる Connector/Python C 拡張機能を使用します。)

caching_sha2_password-Compatible クライアントおよびコネクタ

caching_sha2_password について知るために更新されたクライアントまたはコネクタが使用可能な場合は、caching_sha2_password をデフォルトの認証プラグインとして構成された MySQL 8.0 サーバーに接続するときに互換性を確保するための最善の方法です。

次のクライアントおよびコネクタは、caching_sha2_password をサポートするようにアップグレードされています:

- MySQL 8.0 (8.0.4 以上) の libmysqlclient クライアントライブラリ。 mysql や mysqladmin などの標準 MySQL クライアントは libmysqlclient ベースであるため、互換性もあります。
- MySQL 5.7 (5.7.23 以上) の libmysqlclient クライアントライブラリ。 mysql や mysqladmin などの標準 MySQL クライアントは libmysqlclient ベースであるため、互換性もあります。
- MySQL Connector/C++ 1.1.11 以上または 8.0.7 以上。

- MySQL Connector/J 8.0.9 以上。
- MySQL Connector/NET 8.0.10 以上 (クラシック MySQL プロトコルを使用)。
- MySQL Connector/Node.js 8.0.9 以上。
- PHP: X DevAPI PHP 拡張機能 (mysql_xdevapi) は、caching_sha2_password をサポートしています。

  PHP: PDO_MySQL および ext/mysqli 拡張機能は caching_sha2_password をサポートしていません。 また、7.2.4 より前の 7.1.16 および PHP 7.2 より前の PHP バージョンで使用すると、caching_sha2_password が使用されていない場合でも default_authentication_plugin=caching_sha2_password との接続に失敗します。

caching_sha2_password および root 管理アカウント

MySQL 8.0 へのアップグレードの場合、'root'@'localhost'管理アカウントのプラグインを含め、認証プラグインの既存のアカウントは変更されません。

MySQL 8.0 の新規インストールでは、(セクション2.10.1「データディレクトリの初期化」 の手順を使用して) データディレクトリを初期化すると、'root'@'localhost'アカウントが作成され、そのアカウントはデフォルトで caching_sha2_password を使用します。 したがって、データディレクトリの初期化後にサーバーに接続するには、caching_sha2_password をサポートするクライアントまたはコネクタを使用する必要があります。 これを実行できるが、インストール後に root アカウントで mysql_native_password を使用する場合は、MySQL をインストールし、通常どおりにデータディレクトリを初期化します。 次に、root としてサーバーに接続し、次のように ALTER USER を使用してアカウント認証プラグインおよびパスワードを変更します:

```
ALTER USER 'root'@'localhost'
  IDENTIFIED WITH mysql_native_password
  BY 'password';
```

使用するクライアントまたはコネクタが caching_sha2_password をまだサポートしていない場合は、アカウントが作成されるとすぐに root アカウントを mysql_native_password に関連付ける変更済データディレクトリ初期化プロシージャを使用できます。 これを行うには、次のいずれかの方法を使用します:

- --initialize または --initialize-insecure とともに --default-authentication-plugin=mysql_native_password オプションを指定します。
- オプションファイルで default_authentication_plugin を mysql_native_password に設定し、--initialize または --initialize-insecure とともに --defaults-file オプションを使用してそのオプションファイルに名前を付けます。 (この場合、後続のサーバー起動にそのオプションファイルを引き続き使用すると、default_authentication_plugin 設定をオプションファイルから削除しないかぎり、caching_sha2_password ではなく mysql_native_password で新しいアカウントが作成されます。)

caching_sha2_password とレプリケーション

すべてのサーバーが MySQL 8.0.4 以上にアップグレードされているレプリケーションシナリオでは、ソースサーバーへのレプリカ接続で、caching_sha2_password で認証されるアカウントを使用できます。 このような接続の場合、caching_sha2_password で認証されるアカウントを使用する他のクライアントと同じ要件が適用されます: セキュアな接続または RSA ベースのパスワード交換を使用します。

ソース/レプリカレプリケーションのために caching_sha2_password アカウントに接続するには:

- 次の CHANGE MASTER TO オプションのいずれかを使用します:

  ```
  MASTER_SSL = 1
  GET_MASTER_PUBLIC_KEY = 1
  MASTER_PUBLIC_KEY_PATH='path to RSA public key file'
  ```

- または、サーバーの起動時に必要なキーが指定されている場合は、RSA 公開キー関連オプションを使用できます。

グループレプリケーション用の caching_sha2_password アカウントに接続するには:

- OpenSSL を使用して構築された MySQL の場合は、次のいずれかのシステム変数を設定します:

  ```
  SET GLOBAL group_replication_recovery_use_ssl = ON;
  SET GLOBAL group_replication_recovery_get_public_key = 1;
  SET GLOBAL group_replication_recovery_public_key_path = 'path to RSA public key file';
  ```

- または、サーバーの起動時に必要なキーが指定されている場合は、RSA 公開キー関連オプションを使用できます。

構成の変更

- 互換性のない変更: MySQL ストレージエンジンは独自のパーティショニングハンドラを提供する役割を果たし、MySQL サーバーは一般的なパーティショニングサポートを提供しなくなりました。 MySQL 8.0 でサポートされているネイティブパーティショニングハンドラを提供するストレージエンジンは、InnoDB および NDB のみです。 ほかのストレージエンジンを使用するパーティション化されたテーブルは、InnoDB または NDB に変換するか、サーバーをアップグレードする前にパーティション化を削除するために変更する必要があります。それ以外の場合は、あとで使用できません。

  MyISAM テーブルの InnoDB への変換の詳細は、セクション15.6.1.5「MyISAM から InnoDB へのテーブルの変換」 を参照してください。

  このようなサポートがないストレージエンジンを使用してパーティション化されたテーブルになるテーブル作成ステートメントは、MySQL 8.0 のエラー (ER_CHECK_NOT_IMPLEMENTED) で失敗します。 mysqldump を使用して MySQL 5.7 (またはそれ以前) で作成されたダンプファイルから MySQL 8.0 サーバーにデータベースをインポートする場合は、パーティションテーブルを作成するすべてのステートメントで、パーティション化への参照を削除するか、ストレージエンジンを InnoDB として指定するか、デフォルトで InnoDB として設定できるようにして、サポートされていないストレージエンジンも指定しないようにする必要があります。

  > **注記**
  >
  > セクション2.11.5「アップグレード用のインストールの準備」 で提供されている手順では、MySQL 8.0 にアップグレードする前に変更する必要があるパーティションテーブルを識別する方法について説明します。

  詳細は、セクション24.6.2「ストレージエンジンに関連するパーティショニング制限」 を参照してください。

- 互換性のない変更: いくつかのサーバーエラーコードが使用されておらず、削除されています (リストについては、MySQL 8.0 で削除された機能 を参照)。 特にテストするアプリケーションは更新する必要があります。

- 重要な変更: デフォルトの文字セットが latin1 から utf8mb4 に変更されました。 次のシステム変数が影響を受けます:

  - character_set_server および character_set_database システム変数のデフォルト値が latin1 から utf8mb4 に変更されました。
  - collation_server および collation_database システム変数のデフォルト値が latin1_swedish_ci から utf8mb4_0900_ai_ci に変更されました。

  その結果、明示的な文字セットと照合順序が指定されていないかぎり、新しいオブジェクトのデフォルトの文字セットと照合順序は以前とは異なります。 これには、データベースおよびその内部のオブジェクト (テーブル、ビュー、ストアドプログラムなど) が含まれます。 以前のデフォルトが使用されていたと仮定すると、これらを保持する方法の 1 つは、my.cnf ファイル内の次の行を使用してサーバーを起動することです:

  ```
  [mysqld]
  character_set_server=latin1
  collation_server=latin1_swedish_ci
  ```

  レプリケートされた設定では、MySQL 5.7 から 8.0 にアップグレードする場合、アップグレードする前にデフォルトの文字セットを MySQL 5.7 で使用されている文字セットに戻すことをお薦めします。 アップグレードの完了後、デフォルトの文字セットを utf8mb4 に変更できます。

- 互換性のない変更: MySQL 8.0.11 の時点では、サーバーの初期化時に使用された設定とは異なる lower_case_table_names 設定でサーバーを起動することは禁止されています。 様々なデータディクショナリテーブルのフィールドで使用される照合は、サーバーの初期化時に定義された lower_case_table_names 設定に基づいており、異なる設定でサーバーを再起動すると、識別子の順序付けおよび比較方法に矛盾が生じるため、制限が必要です。

サーバーの変更

- MySQL 8.0.11 では、ユーザーアカウントの非権限特性を変更するための GRANT ステートメントの使用、NO_AUTO_CREATE_USER SQL モード、PASSWORD() 関数、old_passwords システム変数など、アカウント管理に関連するいくつかの非推奨機能が削除されました。

  これらの削除された機能を参照するステートメントの MySQL 5.7 から 8.0 へのレプリケーションによって、レプリケーションが失敗する可能性があります。 MySQL 8.0 で削除された機能 で説明されているように、削除された機能のいずれかを使用するアプリケーションを改訂して回避し、可能な場合は代替機能を使用する必要があります。

MySQL 8.0 での起動の失敗を回避するには、MySQL オプションファイルの sql_mode システム変数設定から NO_AUTO_CREATE_USER のインスタンスを削除します。

ストアドプログラム定義に NO_AUTO_CREATE_USER SQL モードを含むダンプファイルを MySQL 8.0 サーバーにロードすると、障害が発生します。 MySQL 5.7.24 および MySQL 8.0.13 の時点で、mysqldump はストアドプログラム定義から NO_AUTO_CREATE_USER を削除します。 以前のバージョンの mysqldump で作成されたダンプファイルは、NO_AUTO_CREATE_USER のインスタンスを削除するために手動で変更する必要があります。

- MySQL 8.0.11 では、これらの非推奨の互換性 SQL モードは削除されました: DB2, MAXDB, MSSQL, MYSQL323, MYSQL40, ORACLE, POSTGRESQL, NO_FIELD_OPTIONS, NO_KEY_OPTIONS, NO_TABLE_OPTIONS。 これらを sql_mode システム変数に割り当てたり、mysqldump --compatible オプションの許可された値として使用したりすることはできなくなりました。

  MAXDB を削除すると、CREATE TABLE または ALTER TABLE の TIMESTAMP データ型は DATETIME として扱われなくなります。

  削除された SQL モードを参照するステートメントの MySQL 5.7 から 8.0 へのレプリケーションによって、レプリケーションが失敗する可能性があります。 これには、現在の sql_mode 値に削除されたモードのいずれかが含まれているときに実行されるストアドプログラム (ストアドプロシージャとストアドファンクション、トリガーおよびイベント) の CREATE ステートメントのレプリケーションが含まれます。 削除されたモードのいずれかを使用するアプリケーションは、それらを回避するために改訂する必要があります。

- MySQL 8.0.3 の時点では、空間データ型で SRID 属性を使用して、カラムに格納されている値の空間参照システム (SRS) を明示的に指定できます。 セクション11.4.1「空間データ型」を参照してください。

  明示的な SRID 属性を持つ空間カラムは、SRID 制限付きです: カラムはその ID を持つ値のみを取り、そのカラムの SPATIAL インデックスはオプティマイザによって使用される対象になります。 オプティマイザは、SRID 属性のない空間カラムの SPATIAL インデックスを無視します。 セクション8.3.3「SPATIAL インデックス最適化」を参照してください。 SRID 制限のない空間カラムの SPATIAL インデックスをオプティマイザで考慮する場合は、そのような各カラムを変更する必要があります:

  - カラム内のすべての値が同じ SRID を持つことを確認します。 ジオメトリカラム col_name に含まれる SRID を確認するには、次のクエリーを使用します:

    ```
    SELECT DISTINCT ST_SRID(col_name) FROM tbl_name;
    ```

    クエリーで複数の行が返された場合、カラムには SRID の混在が含まれます。 その場合は、その内容を変更して、すべての値が同じ SRID を持つようにします。

  - 明示的な SRID 属性を持つようにカラムを再定義します。

  - SPATIAL インデックスを再作成します。

- 正確な操作を実行する関数の ST_接頭辞、または最小境界矩形に基づいて操作を実行する関数の MBR 接頭辞を実装する空間関数ネームスペースの変更により、MySQL 8.0.0 でいくつかの空間関数が削除されました。 生成されたカラム定義で削除された空間関数を使用すると、アップグレードが失敗する可能性があります。 アップグレードする前に、削除された空間関数に対して mysqlcheck --check-upgrade を実行し、見つかったものを ST_または MBR の名前付き置換に置き換えます。 削除された空間関数のリストは、MySQL 8.0 で削除された機能 を参照してください。

- BACKUP_ADMIN 権限は、MySQL 8.0.3 以上へのインプレースアップグレードの実行時に、RELOAD 権限を持つユーザーに自動的に付与されます。

- MySQL 8.0.13 からは、一時テーブルの処理方法における行ベースまたは混合レプリケーションモードとステートメントベースのレプリケーションモードの違いにより、実行時のバイナリロギング形式の切り替えに新しい制限があります。

  - セッションにオープン一時テーブルがある場合、SET @@SESSION.binlog_format は使用できません。

  - いずれかのレプリケーションチャネルにオープン一時テーブルがある場合、SET @@global.binlog_format および SET @@persist.binlog_format は使用できません。 SET @@persist_only.binlog_format は、レプリケーションチャネルにオープン一時テーブルがある場合に許可されます。これは、PERSIST とは異なり、PERSIST_ONLY ではランタイムグローバルシステム変数値が変更されないためです。

  - レプリケーションチャネルアプライヤが実行されている場合、SET @@global.binlog_format および SET @@persist.binlog_format は使用できません。 これは、変更がレプリケーションチャネルで有効

になるのは、そのアプライヤが再起動されたときのみであり、そのときにレプリケーションチャネルにオープン一時テーブルがある可能性があるためです。 この動作は、以前よりも制限されています。 SET @@persist_only.binlog_format は、レプリケーションチャネルアプライヤが実行されている場合に許可されます。

InnoDB の変更点

- InnoDB システムテーブルに基づく INFORMATION_SCHEMA ビューは、データディクショナリテーブルの内部システムビューに置き換えられました。 影響を受ける InnoDB INFORMATION_SCHEMA ビューの名前が変更されました:

  表 2.16 名前が変更された InnoDB 情報スキーマビュー

旧名称	新規名
INNODB_SYS_COLUMNS	INNODB_COLUMNS
INNODB_SYS_DATAFILES	INNODB_DATAFILES
INNODB_SYS_FIELDS	INNODB_FIELDS
INNODB_SYS_FOREIGN	INNODB_FOREIGN
INNODB_SYS_FOREIGN_COLS	INNODB_FOREIGN_COLS
INNODB_SYS_INDEXES	INNODB_INDEXES
INNODB_SYS_TABLES	INNODB_TABLES
INNODB_SYS_TABLESPACES	INNODB_TABLESPACES
INNODB_SYS_TABLESTATS	INNODB_TABLESTATS
INNODB_SYS_VIRTUAL	INNODB_VIRTUAL

  MySQL 8.0.3 以上にアップグレードした後、以前の InnoDB INFORMATION_SCHEMA ビュー名を参照するスクリプトを更新します。

- MySQL にバンドルされている「zlib ライブラリ」バージョンは、バージョン 1.2.3 からバージョン 1.2.11 に引き上げられました。

  zlib 1.2.11 の zlib compressBound() 関数は、zlib version 1.2.3 の場合よりも一定のバイト長を圧縮するために必要なバッファーサイズの見積りを少し大きく返します。 compressBound() 関数は、圧縮 InnoDB テーブルの作成時または圧縮 InnoDB テーブルへの行の挿入および更新時に許可される最大行サイズを決定する InnoDB 関数によってコールされます。 その結果、以前のリリースで成功した最大行サイズに非常に近い行サイズの CREATE TABLE ... ROW_FORMAT=COMPRESSED、INSERT および UPDATE 操作が失敗する可能性があります。 この問題を回避するには、アップグレードの前に、MySQL 8.0 テストインスタンスで大きい行を含む圧縮 InnoDB テーブルの CREATE TABLE ステートメントをテストします。

- --innodb-directories 機能の導入により、絶対パスまたはデータディレクトリ外の場所で作成された file-per-table および一般的なテーブルスペースファイルの場所を innodb_directories 引数値に追加する必要があります。 そうしないと、InnoDB はリカバリ中にこれらのファイルを検出できません。 テーブルスペースファイルの場所を表示するには、INFORMATION_SCHEMA.FILES テーブルをクエリーします:

  ```
  SELECT TABLESPACE_NAME, FILE_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.FILES \G
  ```

- undo ログはシステムテーブルスペースに存在できなくなりました。 MySQL 8.0 では、undo ログはデフォルトで 2 つの undo テーブルスペースに存在します。 詳細は、セクション15.6.3.4「undo テーブルスペース」を参照してください。

  MySQL 5.7 から MySQL 8.0 にアップグレードする場合、MySQL 5.7 インスタンスに存在する undo テーブルスペースは削除され、2 つの新しいデフォルト undo テーブルスペースに置き換えられます。 デフォルトの undo テーブルスペースは、innodb_undo_directory 変数で定義された場所に作成されます。 innodb_undo_directory 変数が定義されていない場合、undo テーブルスペースはデータディレクトリに作成されます。 MySQL 5.7 から MySQL へのアップグレード 8.0 では、MySQL 5.7 インスタンスの undo テーブルスペースが空であることを保証する低速な停止が必要であり、安全に削除できます。

  以前の MySQL 8.0 リリースから MySQL 8.0.14 以降にアップグレードする場合、2 より大きい innodb_undo_tablespaces 設定の結果としてアップグレード前インスタンスに存在する undo テーブルスペースは、ユーザー定義 undo テーブルスペースとして扱われ、アップグレード後に ALTER UNDO TABLESPACE および DROP UNDO TABLESPACE 構文を使用してそれぞれ非アクティブ化および削除できます。 MySQL 8.0 リリースシリーズ内のアップグレードでは、常に低速な停止が必要になるわけではありません。つまり、既存

の undo テーブルスペースに undo ログが含まれている可能性があります。 したがって、既存の undo テーブルスペースはアップグレードプロセスによって削除されません。

- 互換性のない変更: MySQL 8.0.17 では、CREATE TABLESPACE ... ADD DATAFILE 句で循環ディレクトリ参照は許可されません。 たとえば、次のステートメントの循環ディレクトリ参照 (/../) は使用できません:

```
CREATE TABLESPACE ts1 ADD DATAFILE ts1.ibd 'any_directory/../ts1.ibd';
```

Linux には制限の例外があり、前述のディレクトリがシンボリックリンクの場合は循環ディレクトリ参照が許可されます。 たとえば、any_directory がシンボリックリンクの場合、前述の例のデータファイルパスは許可されます。 (データファイルパスを'../'で始めることはできます。)

アップグレードの問題を回避するには、MySQL 8.0.17 以上にアップグレードする前に、テーブルスペースデータファイルパスから循環ディレクトリ参照を削除します。 テーブルスペースパスを調べるには、INFORMATION_SCHEMA.INNODB_DATAFILES テーブルをクエリーします。

- MySQL 8.0.14 で導入された回帰のため、パーティションテーブルおよび lower_case_table_names=1 を含むインスタンスで、MySQL 8.0.14 から MySQL 8.0.16 への MySQL 5.7 または MySQL 8.0 リリースより前の大/小文字を区別するファイルシステムでのインプレースアップグレードが失敗しました。 失敗の原因は、パーティションテーブルのファイル名に関連する大/小文字の不一致の問題でした。 回帰を導入した修正が元に戻され、MySQL 8.0.14 より前の MySQL 5.7 または MySQL 8.0 リリースから MySQL 8.0.17 へのアップグレードが正常に機能するようになりました。 ただし、回帰は MySQL 8.0.14、8.0.15 および 8.0.16 リリースには引き続き存在します。

  パーティション化されたテーブルが存在し、lower_case_table_names=1 がある場合、バイナリまたはパッケージを MySQL 8.0.17 にアップグレードした後にサーバーを起動すると、大/小文字を区別するファイルシステムでの MySQL 8.0.14、8.0.15 または 8.0.16 から MySQL 8.0.17 へのインプレースアップグレードが次のエラーで失敗します:

```
Upgrading from server version version_number with
partitioned tables and lower_case_table_names == 1 on a case sensitive file
system may cause issues, and is therefore prohibited. To upgrade anyway, restart
the new server version with the command line option 'upgrade=FORCE'. When
upgrade is completed, please execute 'RENAME TABLE part_table_name
TO new_table_name; RENAME TABLE new_table_name
TO part_table_name;' for each of the partitioned tables.
Please see the documentation for further information.
```

  MySQL 8.0.17 へのアップグレード時にこのエラーが発生した場合は、次の回避策を実行します:

  1. --upgrade=force を使用してサーバーを再起動し、アップグレード操作を強制的に続行します。
  2. 小文字のパーティション名デリミタ (#p#または#sp#を使用して、パーティションテーブルのファイル名を識別します:

     ```
     mysql> SELECT FILE_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.FILES WHERE FILE_NAME LIKE '%#p#%' OR FILE_NAME LIKE '%#sp#%';
     ```

  3. 識別されたファイルごとに、一時名を使用して関連するテーブルの名前を変更し、テーブルの名前を元の名前に戻します。

     ```
     mysql> RENAME TABLE table_name TO temporary_table_name;
     mysql> RENAME TABLE temporary_table_name TO table_name;
     ```

  4. パーティションテーブルファイル名の小文字のパーティション名デリミタがないことを確認します (空の結果セットが返されます)。

     ```
     mysql> SELECT FILE_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.FILES WHERE FILE_NAME LIKE '%#p#%' OR FILE_NAME LIKE '%#sp#%';
     Empty set (0.00 sec)
     ```

  5. 名前を変更した各テーブルで ANALYZE TABLE を実行して、mysql.innodb_index_stats テーブルおよび mysql.innodb_table_stats テーブルのオプティマイザ統計を更新します。

  MySQL 8.0.14、8.0.15 および 8.0.16 リリースには回帰がまだ存在するため、MySQL 8.0.14、8.0.15 または 8.0.16 から MySQL 8.0.17 へのパーティションテーブルのインポートは、lower_case_table_names=1 の大/小文字が区別されるファイルシステムではサポートされていません。 これを試行すると、「「テーブルのテーブルスペースがありません」」エラーが発生します。

- MySQL では、テーブルパーティションのテーブルスペース名およびファイル名を作成する際にデリミタ文字列が使用されます。 次に示すように、「#p#」デリミタ文字列はパーティション名の前に、「#sp#」デリミタ文字列はサブパーティション名の前にあります:

  ```
  schema_name.table_name#p#partition_name#sp#subpartition_name
  table_name#p#partition_name#sp#subpartition_name.ibd
  ```

  従来、Linux などの大/小文字を区別するファイルシステムではデリミタ文字列は大文字 (#P#および#SP#)、Windows などの大/小文字を区別しないファイルシステムでは小文字 (#p#および#sp#) になっていました。 MySQL 8.0.19 の時点では、デリミタ文字列はすべてのファイルシステムで小文字になります。 この変更により、大/小文字を区別するファイルシステムと大/小文字を区別しないファイルシステムの間でデータディレクトリを移行する際の問題が回避されます。 大文字のデリミタ文字列は使用されなくなりました。

  また、ユーザー指定のパーティション名またはサブパーティション名 (大文字または小文字で指定可能) に基づいて生成されたパーティションテーブルスペース名およびファイル名は、大/小文字を区別しないように lower_case_table_names 設定に関係なく小文字で生成 (および内部的に格納) されるようになりました。 たとえば、テーブルパーティションが PART_1 という名前で作成された場合、テーブルスペース名とファイル名は小文字で生成されます:

  ```
  schema_name.table_name#p#part_1
  table_name#p#part_1.ibd
  ```

  アップグレード時に、MySQL は必要に応じてチェックおよび変更を行います:

  - 小文字のデリミタとパーティション名を確認するために、ディスクおよびデータディクショナリのパーティションファイル名。
  - 以前のバグ修正で発生した関連する問題のデータディクショナリ内のパーティションメタデータ。
  - 以前のバグ修正で導入された関連する問題の InnoDB 統計データ。

  テーブルスペースのインポート操作中に、小文字のデリミタとパーティション名を確認するために、必要に応じてディスク上のパーティションテーブルスペースファイル名がチェックおよび変更されます。

- MySQL 8.0.21 では、テーブルスペースデータファイルが不明なディレクトリに存在することが判明した場合、起動時または MySQL 5.7 からのアップグレード時にエラーログに警告が書き込まれます。 既知のディレクトリは、datadir、innodb_data_home_dir および innodb_directories 変数で定義されているディレクトリです。 ディレクトリを既知にするには、innodb_directories 設定に追加します。 ディレクトリを既知にすると、リカバリ中にデータファイルを検出できるようになります。 詳細は、クラッシュリカバリ中のテーブルスペースの検出を参照してください。

SQL の変更

- 互換性のない変更: MySQL 8.0.13 では、GROUP BY 句の非推奨の ASC 修飾子または DESC 修飾子は削除されています。 以前に GROUP BY ソートに依存していたクエリーでは、以前の MySQL バージョンとは異なる結果が生成される場合があります。 特定のソート順序を生成するには、ORDER BY 句を指定します。

  GROUP BY 句に ASC または DESC 修飾子を使用する MySQL 8.0.12 以下のクエリーおよびストアドプログラム定義を修正する必要があります。 そうしないと、MySQL 8.0.13 以上のレプリカサーバーにレプリケートされる可能性があるため、MySQL 8.0.13 以上へのアップグレードが失敗することがあります。

- MySQL 5.7 では予約されていなかった一部のキーワードが、MySQL 8.0 では予約されている場合があります。 セクション9.3「キーワードと予約語」を参照してください。 これにより、以前に識別子として使用された単語が不正になる可能性があります。 影響を受けるステートメントを修正するには、識別子の引用符を使用します。 セクション9.2「スキーマオブジェクト名」を参照してください。

- アップグレード後、目的の最適化戦略を達成するためにヒントがまだ必要であることを確認するために、アプリケーションコードで指定されたオプティマイザヒントをテストすることをお薦めします。 オプティマイザの拡張により、特定のオプティマイザヒントが不要になる場合があります。 場合によっては、不要なオプティマイザヒントが対応することもあります。

- 互換性のない変更: MySQL 5.7 では、CONSTRAINT symbol 句なしで InnoDB テーブルの FOREIGN KEY 定義を指定するか、symbol なしで CONSTRAINT キーワードを指定すると、InnoDB で生成された制約名が使用されます。 この動作は MySQL 8.0 で変更され、InnoDB では生成された名前ではなく FOREIGN KEY index_name 値が使用されます。 制約名はスキーマ (データベース) ごとに一意である必要があるため、スキーマごとに一意ではない外部キーインデックス名が原因でエラーが発生しました。 このようなエラーを回避するために、MySQL 8.0.16 では新しい制約のネーミング動作が元に戻され、InnoDB では生成された制約名が再度使用されます。

InnoDB との一貫性のために、CONSTRAINT symbol 句が指定されていない場合、または CONSTRAINT キーワードが symbol なしで指定されている場合は、MySQL 8.0.16 以上に基づく NDB リリースで生成された制約名が使用されます。 MySQL 5.7 以前の MySQL 8.0 リリースに基づく NDB リリースでは、FOREIGN KEY index_name 値が使用されていました。

前述の変更により、以前の外部キー制約のネーミング動作に依存するアプリケーションの非互換性が生じる場合があります。

2.11.5 アップグレード用のインストールの準備

最新の MySQL 8.0 リリースにアップグレードする前に、次に説明する事前チェックを実行して、現在の MySQL 5.7 または MySQL 8.0 サーバーインスタンスのアップグレード準備状況を確認します。 そうしないと、アップグレードプロセスが失敗する可能性があります。

> **ヒント**
>
> MySQL サーバーインスタンスのアップグレード準備ができているかどうかを確認できる MySQL Shell upgrade checker utility の使用を検討してください。 MySQL Server 8.0.11 から現在の MySQL Shell リリース番号と一致する MySQL Server リリース番号まで、アップグレード先のターゲット MySQL Server リリースを選択できます。 アップグレードチェッカユーティリティは、指定されたターゲットリリースに関連する自動チェックを実行し、手動で行う必要がある関連チェックをさらにアドバイスします。 アップグレードチェッカは、MySQL 5.7 および 8.0 のすべての GA リリースで機能します。 MySQL Shell のインストール手順は、here にあります。

予備チェック:

1. 次の問題は存在してはいけません:

   - 廃止されたデータ型または関数を使用するテーブルは存在しない必要があります。

     テーブルに 5.6.4 より前の形式 (TIME、DATETIME および TIMESTAMP カラムで小数秒精度がサポートされていない) の古い時間カラムが含まれている場合、MySQL 8.0 へのインプレースアップグレードはサポートされません。 テーブルで古い一時カラム形式を使用している場合は、MySQL 8.0 へのインプレースアップグレードを試行する前に、REPAIR TABLE を使用してそれらをアップグレードします。 詳細は、MySQL 5.7 Reference Manual の Server Changes を参照してください。

   - 孤立した .frm ファイルは存在できません。

   - トリガーには、欠落している定義者、空の定義者、または無効な作成コンテキスト (SHOW TRIGGERS または INFORMATION_SCHEMA TRIGGERS テーブルで表示される character_set_client, collation_connection, Database Collation 属性で示される) を指定できません。 このようなトリガーをダンプしてリストアし、問題を修正する必要があります。

   これらの問題を確認するには、次のコマンドを実行します:

   ```
   mysqlcheck -u root -p --all-databases --check-upgrade
   ```

   mysqlcheck からエラーが報告された場合は、問題を修正します。

2. ネイティブパーティション化がサポートされていないストレージエンジンを使用するパーティションテーブルは存在しない必要があります。 このようなテーブルを識別するには、次のクエリーを実行します:

   ```
   SELECT TABLE_SCHEMA, TABLE_NAME
   FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES
   WHERE ENGINE NOT IN ('innodb', 'ndbcluster')
   AND CREATE_OPTIONS LIKE '%partitioned%';
   ```

   クエリーによってレポートされるテーブルは、InnoDB を使用するように変更するか、非パーティション化する必要があります。 テーブルストレージエンジンを InnoDB に変更するには、次のステートメントを実行します:

   ```
   ALTER TABLE table_name ENGINE = INNODB;
   ```

   MyISAM テーブルの InnoDB への変換の詳細は、セクション15.6.1.5「MyISAM から InnoDB へのテーブルの変換」 を参照してください。

   パーティションテーブルを非パーティションテーブルにするには、次のステートメントを実行します:

```
ALTER TABLE table_name REMOVE PARTITIONING;
```

3. 一部のキーワードは、以前に予約されていない MySQL 8.0 で予約されている場合があります。 セクション 9.3「キーワードと予約語」を参照してください。 これにより、以前に識別子として使用された単語が不正になる可能性があります。 影響を受けるステートメントを修正するには、識別子の引用符を使用します。 セクション9.2「スキーマオブジェクト名」を参照してください。

4. MySQL 5.7 mysql システムデータベースには、MySQL 8.0 データディクショナリで使用されるテーブルと同じ名前のテーブルは存在しない必要があります。 これらの名前を持つテーブルを識別するには、次のクエリーを実行します:

```
SELECT TABLE_SCHEMA, TABLE_NAME
FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES
WHERE LOWER(TABLE_SCHEMA) = 'mysql'
and LOWER(TABLE_NAME) IN
(
'catalogs',
'character_sets',
'check_constraints',
'collations',
'column_statistics',
'column_type_elements',
'columns',
'dd_properties',
'events',
'foreign_key_column_usage',
'foreign_keys',
'index_column_usage',
'index_partitions',
'index_stats',
'indexes',
'parameter_type_elements',
'parameters',
'resource_groups',
'routines',
'schemata',
'st_spatial_reference_systems',
'table_partition_values',
'table_partitions',
'table_stats',
'tables',
'tablespace_files',
'tablespaces',
'triggers',
'view_routine_usage',
'view_table_usage'
);
```

   クエリーによってレポートされたテーブルは、削除または名前変更する必要があります (RENAME TABLE を使用)。 これには、影響を受けるテーブルを使用するアプリケーションへの変更が含まれる場合もあります。

5. 64 文字を超える外部キー制約名を持つテーブルは使用できません。 制約名が長すぎるテーブルを識別するには、次のクエリーを使用します:

```
SELECT TABLE_SCHEMA, TABLE_NAME
FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES
WHERE TABLE_NAME IN
  (SELECT LEFT(SUBSTR(ID,INSTR(ID,'/')+1),
            INSTR(SUBSTR(ID,INSTR(ID,'/')+1),'_ibfk_')-1)
   FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_SYS_FOREIGN
   WHERE LENGTH(SUBSTR(ID,INSTR(ID,'/')+1))>64);
```

   制約名が 64 文字を超えるテーブルの場合は、制約を削除し、64 文字を超えない制約名で追加しなおします (ALTER TABLE を使用)。

6. sql_mode システム変数で定義されている廃止された SQL モードは使用できません。 廃止された SQL モードを使用しようとすると、MySQL 8.0 が起動しなくなります。 廃止された SQL モードを使用するアプリケーションは、回避するために修正する必要があります。 MySQL 8.0 で削除された SQL モードの詳細は、サーバーの変更 を参照してください。

7. 明示的に定義されたカラム名が 64 文字を超えるビューは存在しない必要があります (MySQL 5.7 では、カラム名が 255 文字以内のビューが許可されていました)。 アップグレードエラーを回避するには、アップグレード前にこのようなビューを変更する必要があります。 現在、カラム名が 64 文字を超える

ビューを識別する唯一の方法は、SHOW CREATE VIEW を使用してビュー定義を検査することです。INFORMATION_SCHEMA.VIEWS テーブルをクエリーすることで、ビュー定義を検査することもできます。

8. 個々の ENUM または SET カラム要素の長さが 255 文字または 1020 バイトを超えるテーブルまたはストアドプロシージャは使用できません。 MySQL 8.0 より前は、ENUM または SET のカラム要素の最大長は 64K でした。 MySQL 8.0 では、個々の ENUM または SET カラム要素の最大文字長は 255 文字で、最大バイト長は 1020 バイトです。 (1020 バイトの制限では、マルチバイト文字セットがサポートされます)。 MySQL 8.0 にアップグレードする前に、新しい制限を超える ENUM または SET のカラム要素を変更します。 そうしないと、アップグレードはエラーで失敗します。

9. MySQL 8.0.13 以上にアップグレードする前に、システムテーブルスペースおよび一般テーブルスペースを含む共有 InnoDB テーブルスペースにテーブルパーティションが存在していない必要があります。INFORMATION_SCHEMA をクエリーして、共有テーブルスペースのテーブルパーティションを識別します:

   MySQL 5.7 からアップグレードする場合は、次のクエリーを実行します:

   ```
   SELECT DISTINCT NAME, SPACE, SPACE_TYPE FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_SYS_TABLES
     WHERE NAME LIKE '%#P#%' AND SPACE_TYPE NOT LIKE 'Single';
   ```

   以前の MySQL 8.0 リリースからアップグレードする場合は、次のクエリーを実行します:

   ```
   SELECT DISTINCT NAME, SPACE, SPACE_TYPE FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_TABLES
     WHERE NAME LIKE '%#P#%' AND SPACE_TYPE NOT LIKE 'Single';
   ```

   ALTER TABLE ... REORGANIZE PARTITION を使用して、テーブルパーティションを共有テーブルスペースから file-per-table テーブルスペースに移動します:

   ```
   ALTER TABLE table_name REORGANIZE PARTITION partition_name
     INTO (partition_definition TABLESPACE=innodb_file_per_table);
   ```

10. GROUP BY 句に ASC または DESC 修飾子を使用する MySQL 8.0.12 以下のクエリーおよびストアドプログラム定義は使用できません。 そうしないと、MySQL 8.0.13 以上のレプリカサーバーにレプリケートされる可能性があるため、MySQL 8.0.13 以上へのアップグレードが失敗することがあります。 追加の詳細については、SQL の変更を参照してください。

11. MySQL 5.7 インストールでは、MySQL 8.0 でサポートされていない機能を使用しないでください。 ここでの変更はインストール固有である必要がありますが、次の例は検索する内容の種類を示しています:

    一部のサーバー起動オプションおよびシステム変数は、MySQL 8.0 で削除されました。 Features Removed in MySQL 8.0およびServer and Status Variables and Options Added, Deprecated, or Removed in MySQL 8.0を参照してください。 これらのいずれかを使用する場合、アップグレードには構成の変更が必要です。

    例: データディクショナリはデータベースオブジェクトに関する情報を提供するため、サーバーはデータディレクトリ内のディレクトリ名をチェックしてデータベースを検索しなくなりました。 したがって、--ignore-db-dir オプションは無関係であり、削除されています。 これを処理するには、起動構成から --ignore-db-dir のインスタンスを削除します。 また、MySQL 8.0 にアップグレードする前に、名前付きデータディレクトリのサブディレクトリを削除または移動します。 (または、8.0 サーバーでこれらのディレクトリをデータベースとしてデータディクショナリに追加し、DROP DATABASE を使用してこれらの各データベースを削除します。)

12. アップグレード時に lower_case_table_names 設定を 1 に変更する場合は、アップグレード前にスキーマ名とテーブル名が小文字であることを確認してください。 そうしないと、スキーマ名またはテーブル名の大文字と小文字の不一致が原因で障害が発生する可能性があります。 次のクエリーを使用して、大文字を含むスキーマおよびテーブル名を確認できます:

    ```
    mysql> SELECT TABLE_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES WHERE TABLE_NAME != LOWER(TABLE_NAME) AND TABLE_TYPE =
    mysql> SELECT SCHEMA_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.SCHEMATA WHERE SCHEMA_NAME != LOWER(SCHEMA_NAME);
    ```

    MySQL 8.0.19 では、lower_case_table_names=1 の場合、アップグレードプロセスによってテーブル名およびスキーマ名がチェックされ、すべての文字が小文字であることが確認されます。 テーブル名またはスキーマ名に大文字が含まれていることが判明した場合、アップグレードプロセスはエラーで失敗します。

    > **注記**
    >
    > アップグレード時に lower_case_table_names 設定を変更することはお薦めしません。

前述のいずれかの問題が原因で MySQL 8.0 へのアップグレードが失敗した場合、サーバーはすべての変更をデータディレクトリに戻します。 この場合は、すべての redo ログファイルを削除し、既存のデータディレク

トリで MySQL 5.7 サーバーを再起動してエラーに対処します。 redo ログファイル (ib_logfile*) は、デフォルトでは MySQL データディレクトリにあります。 エラーが修正されたら、アップグレードを再試行する前に、(innodb_fast_shutdown=0 を設定して) 低速な停止を実行します。

2.11.6 Unix/Linux での MySQL バイナリまたはパッケージベースのインストールのアップグレード

このセクションでは、Unix/Linux で MySQL バイナリおよびパッケージベースのインストールをアップグレードする方法について説明します。 インプレースおよび論理アップグレード方法について説明します。

- インプレースアップグレード
- 論理アップグレード
- MySQL クラスタのアップグレード

インプレースアップグレード

インプレースアップグレードには、古い MySQL サーバーの停止、古い MySQL バイナリまたはパッケージの新しいバイナリまたはパッケージへの置換、既存のデータディレクトリでの MySQL の再起動、およびアップグレードが必要な既存のインストールの残りの部分のアップグレードが含まれます。 アップグレードが必要なものの詳細は、セクション2.11.3「MySQL のアップグレードプロセスの内容」 を参照してください。

> 注記
>
> 最初に複数の RPM パッケージをインストールして作成したインストールをアップグレードする場合は、一部だけでなく、すべてのパッケージをアップグレードします。 たとえば、以前にサーバーおよびクライアントの RPM をインストールした場合は、サーバーの RPM だけをアップグレードすることはしないでください。
>
> 一部の Linux プラットフォームでは、RPM または Debian パッケージからの MySQL インストールに、MySQL サーバーの起動と停止を管理するための systemd サポートが含まれています。 これらのプラットフォームでは、mysqld_safe はインストールされません。 このような場合は、次の手順で使用する方法ではなく、systemd を使用してサーバーを起動および停止します。 セクション2.5.9「systemd を使用した MySQL Server の管理」を参照してください。
>
> MySQL クラスタインストールへのアップグレードについては、MySQL クラスタのアップグレード も参照してください。

インプレースアップグレードを実行するには:

1. セクション2.11.1「始める前に」 の情報を確認します。
2. セクション2.11.5「アップグレード用のインストールの準備」 で事前チェックを完了して、インストールのアップグレード準備が整っていることを確認します。
3. XA トランザクションを InnoDB で使用する場合は、アップグレードの前に XA RECOVER を実行して、コミットされていない XA トランザクションを確認します。 結果が返された場合は、XA COMMIT または XA ROLLBACK ステートメントを発行して XA トランザクションをコミットまたはロールバックします。
4. 暗号化された InnoDB テーブルスペースがある場合は、次のステートメントを実行してキーリングマスターキーをローテーションします:

   ```
   ALTER INSTANCE ROTATE INNODB MASTER KEY;
   ```

5. innodb_fast_shutdown を 2 (コールドシャットダウン) に設定して構成した MySQL サーバーを通常実行する場合は、次のいずれかのステートメントを実行して、高速または低速なシャットダウンを実行するように構成します:

   ```
   SET GLOBAL innodb_fast_shutdown = 1; -- fast shutdown
   SET GLOBAL innodb_fast_shutdown = 0; -- slow shutdown
   ```

   高速停止または低速停止では、InnoDB は undo ログおよびデータファイルを、リリース間でファイル形式が異なる場合に処理できる状態のままにします。

6. 古い MySQL サーバーを停止します。 例:

```
mysqladmin -u root -p shutdown
```

7. MySQL バイナリまたはパッケージをアップグレードします。 バイナリインストールをアップグレードする場合は、新しい MySQL バイナリ配布パッケージを解凍します。 配布の取得とアンパックを参照してください。 パッケージベースのインストールの場合は、新しいパッケージをインストールします。

8. 既存のデータディレクトリを使用して、MySQL 8.0 サーバーを起動します。 例:

   ```
   mysqld_safe --user=mysql --datadir=/path/to/existing-datadir &
   ```

   暗号化された InnoDB テーブルスペースがある場合は、--early-plugin-load オプションを使用してキーリングプラグインをロードします。

   MySQL 8.0 サーバーを起動すると、データディクショナリテーブルが存在するかどうかが自動的に検出されます。 そうでない場合、サーバーはデータディレクトリにそれらを作成し、メタデータを移入してから、通常の起動シーケンスに進みます。 このプロセス中、サーバーは、データベース、テーブルスペース、システムテーブルとユーザーテーブル、ビュー、ストアドプログラム (ストアドプロシージャと関数、トリガーおよびイベントスケジューライベント) など、すべてのデータベースオブジェクトのメタデータをアップグレードします。 サーバーは、以前にメタデータ記憶域に使用されていたファイルも削除します。 たとえば、MySQL 5.7 から MySQL 8.0 にアップグレードした後、テーブルに .frm ファイルがなくなった場合があります。

   このステップが失敗すると、サーバーはすべての変更をデータディレクトリに戻します。 この場合、すべての redo ログファイルを削除し、同じデータディレクトリで MySQL 5.7 サーバーを起動して、エラーの原因を修正する必要があります。 次に、5.7 サーバーの別の低速シャットダウンを実行し、MySQL 8.0 サーバーを起動して再試行します。

9. 前のステップでは、サーバーは必要に応じてデータディクショナリをアップグレードします。 ここで、残りのアップグレード操作を実行する必要があります:

   - MySQL 8.0.16 の時点では、サーバーは前のステップの一部としてこれを行い、新しい権限または機能を利用できるように、mysql システムデータベースで MySQL 5.7 と MySQL 8.0 の間で必要な変更を行います。 また、パフォーマンススキーマ、INFORMATION_SCHEMA および sys データベースを MySQL 8.0 用に最新の状態にし、すべてのユーザーデータベースで現在のバージョンの MySQL との非互換性を調べます。

   - MySQL 8.0.16 より前は、サーバーは前のステップのデータディクショナリのみをアップグレードします。 MySQL 8.0 サーバーが正常に起動したら、mysql_upgrade を実行して残りのアップグレードタスクを実行します:

     ```
     mysql_upgrade -u root -p
     ```

     次に、MySQL サーバーを停止して再起動し、システムテーブルに対する変更が有効になるようにします。 例:

     ```
     mysqladmin -u root -p shutdown
     mysqld_safe --user=mysql --datadir=/path/to/existing-datadir &
     ```

     (前のステップで)MySQL 8.0 サーバーを初めて起動すると、アップグレードされていないテーブルに関するメッセージがエラーログに記録される場合があります。 mysql_upgrade が正常に実行された場合、サーバーの再起動時にこのようなメッセージは表示されません。

     > **注記**
     >
     > アップグレードプロセスでは、タイムゾーンテーブルの内容はアップグレードされません。 アップグレードの手順については、セクション5.1.15「MySQL Server でのタイムゾーンのサポート」を参照してください。
     >
     > アップグレードプロセスで mysql_upgrade (MySQL 8.0.16 より前) が使用されている場合、このプロセスではヘルプテーブルの内容もアップグレードされません。 この場合のアップグレード手順については、セクション5.1.17「サーバー側ヘルプのサポート」 を参照してください。

論理アップグレード

論理アップグレードには、mysqldump や mysqlpump などのバックアップまたはエクスポートユーティリティを使用した古い MySQL インスタンスからの SQL のエクスポート、新しい MySQL サーバーのインストール、および新しい MySQL インスタンスへの SQL の適用が含まれます。 アップグレードが必要なものの詳細は、セクション2.11.3「MySQL のアップグレードプロセスの内容」 を参照してください。

> **注記**
>
> 一部の Linux プラットフォームでは、RPM または Debian パッケージからの MySQL インストールに、MySQL サーバーの起動と停止を管理するための systemd サポートが含まれています。 これらのプラットフォームでは、mysqld_safe はインストールされません。 このような場合は、次の手順で使用する方法ではなく、systemd を使用してサーバーを起動および停止します。 セクション2.5.9「systemd を使用した MySQL Server の管理」を参照してください。

> **警告**
>
> 以前の MySQL リリースから抽出された SQL を新しい MySQL リリースに適用すると、新しい機能、変更された機能、非推奨になった機能または削除された機能によって導入された非互換性が原因でエラーが発生する場合があります。 したがって、以前の MySQL リリースから抽出された SQL では、論理アップグレードを有効にするために変更が必要になる場合があります。
>
> 最新の MySQL 8.0 リリースにアップグレードする前に非互換性を識別するには、セクション2.11.5「アップグレード用のインストールの準備」 で説明されているステップを実行します。

論理アップグレードを実行するには:

1. セクション2.11.1「始める前に」 の情報を確認します。
2. 以前の MySQL インストールから既存のデータをエクスポートします:

```
mysqldump -u root -p
  --add-drop-table --routines --events
  --all-databases --force > data-for-upgrade.sql
```

> **注記**
>
> データベースにストアドプログラムが含まれている場合は、mysqldump で --routines および --events オプションを使用します (前述を参照)。 --all-databases オプションには、システムテーブルを保持する mysql データベースを含む、ダンプ内のすべてのデータベースが含まれます。

> **重要**
>
> 生成されたカラムを含むテーブルがある場合は、MySQL 5.7.9 以上で提供される mysqldump ユーティリティを使用してダンプファイルを作成します。 以前のリリースで提供されていた mysqldump ユーティリティでは、生成されたカラム定義に不正な構文が使用されています (Bug #20769542)。 INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS テーブルを使用して、生成されたカラムを持つテーブルを識別できます。

3. 古い MySQL サーバーを停止します。 例:

```
mysqladmin -u root -p shutdown
```

4. MySQL 8.0 をインストールします。 インストールの手順については、第2章「MySQL のインストールとアップグレード」を参照してください。
5. セクション2.10.1「データディレクトリの初期化」 の説明に従って、新しいデータディレクトリを初期化します。 例:

```
mysqld --initialize --datadir=/path/to/8.0-datadir
```

   画面に表示された一時'root'@'localhost'パスワードをコピーするか、後で使用するためにエラーログに書き込みます。

6. 新しいデータディレクトリを使用して、MySQL 8.0 サーバーを起動します。 例:

```
mysqld_safe --user=mysql --datadir=/path/to/8.0-datadir &
```

7. root パスワードをリセットします:

```
shell> mysql -u root -p
Enter password: ****  <- enter temporary root password
```

```
mysql> ALTER USER USER() IDENTIFIED BY 'your new password';
```

8. 以前に作成したダンプファイルを新しい MySQL サーバーにロードします。 例:

```
mysql -u root -p --force < data-for-upgrade.sql
```

> **注記**
>
> ダンプファイルにシステムテーブルが含まれている場合、GTID がサーバー (gtid_mode=ON) で有効になっているときにダンプファイルをロードすることはお薦めしません。mysqldump は、非トランザクション MyISAM ストレージエンジンを使用するシステムテーブルに対して DML 命令を発行します。GTID が有効になっている場合、この組み合わせは許可されません。 GTID が有効になっているサーバーから GTID が有効になっている別のサーバーにダンプファイルをロードすると、異なるトランザクション識別子が生成されることにも注意してください。

9. 残りのアップグレード操作を実行します:

   - MySQL 8.0.16 以上では、サーバーを停止し、--upgrade=FORCE オプションを使用して再起動して残りのアップグレードタスクを実行します:

     ```
     mysqladmin -u root -p shutdown
     mysqld_safe --user=mysql --datadir=/path/to/8.0-datadir --upgrade=FORCE &
     ```

     --upgrade=FORCE を使用して再起動すると、新しい権限または機能を利用できるように、mysql システムスキーマで MySQL 5.7 と MySQL 8.0 の間で必要な変更がサーバーによって行われます。 また、パフォーマンススキーマ、INFORMATION_SCHEMA、および sys スキーマを MySQL 8.0 用に最新の状態にし、すべてのユーザースキーマで現在のバージョンの MySQL との非互換性を調べます。

   - MySQL 8.0.16 より前は、mysql_upgrade を実行して残りのアップグレードタスクを実行します:

     ```
     mysql_upgrade -u root -p
     ```

     次に、MySQL サーバーを停止して再起動し、システムテーブルに対する変更が有効になるようにします。 例:

     ```
     mysqladmin -u root -p shutdown
     mysqld_safe --user=mysql --datadir=/path/to/8.0-datadir &
     ```

> **注記**
>
> アップグレードプロセスでは、タイムゾーンテーブルの内容はアップグレードされません。 アップグレードの手順については、セクション5.1.15「MySQL Server でのタイムゾーンのサポート」を参照してください。
>
> アップグレードプロセスで mysql_upgrade (MySQL 8.0.16 より前) が使用されている場合、このプロセスではヘルプテーブルの内容もアップグレードされません。 この場合のアップグレード手順については、セクション5.1.17「サーバー側ヘルプのサポート」 を参照してください。

> **注記**
>
> MySQL 5.7 mysql スキーマを含むダンプファイルをロードすると、使用されなくなった 2 つのテーブルが再作成されます: event および proc。 (対応する MySQL 8.0 テーブルは events および routines で、どちらもデータディクショナリテーブルであり、保護されています。) アップグレードが成功したことを確認したら、次の SQL ステートメントを実行して event テーブルおよび proc テーブルを削除できます:
>
> ```
> DROP TABLE mysql.event;
> DROP TABLE mysql.proc;
> ```

MySQL クラスタのアップグレード

このセクションの情報は、MySQL クラスタをアップグレードする場合に使用するための、インプレースアップグレード で説明されているインプレースアップグレード手順に関連しています。

MySQL 8.0.16 では、MySQL クラスタのアップグレードは、通常の順序付きステップに従って定期的なローリングアップグレードとして実行できます:

1. MGM ノードのアップグレード。
2. データノードを一度に 1 つずつアップグレードします。
3. API ノードを一度に 1 つずつアップグレードします (MySQL サーバーを含む)。

データディクショナリのアップグレードとシステムテーブルのアップグレードは分離されているため、各ノードをアップグレードする方法は MySQL 8.0.16 の前とほとんど同じです。 個々の mysqld をアップグレードするには、2 つのステップがあります:

1. データディクショナリをインポートします。

   --upgrade=MINIMAL オプションを使用して新しいサーバーを起動し、データディクショナリをアップグレードしますが、システムテーブルはアップグレードしません。 これは基本的に、mysql_upgrade を起動せずにサーバーを起動する pre-MySQL 8.0.16 アクションと同じです。

   このフェーズを完了するには、MySQL サーバーを NDB に接続する必要があります。 NDB テーブルまたは NDBINFO テーブルが存在し、サーバーがクラスタに接続できない場合は、次のエラーメッセージで終了します:

   ```
   Failed to Populate DD tables.
   ```

2. システムテーブルをアップグレードします。

   MySQL 8.0.16 より前は、DBA は mysql_upgrade クライアントを起動してシステムテーブルをアップグレードします。 MySQL 8.0.16 の時点で、サーバーはこのアクションを実行: システムテーブルをアップグレードするには、--upgrade=MINIMAL オプションを指定せずに個々の mysqld を再起動します。

2.11.7 MySQL Yum リポジトリを使用する MySQL のアップグレード

サポートされている Yum ベースのプラットフォーム (リストについては、セクション2.5.1「MySQL Yum リポジトリを使用して MySQL を Linux にインストールする」 を参照) では、MySQL のインプレースアップグレード (古いバージョンを置き換えてから、古いデータファイルを使用して新しいバージョンを実行) を MySQL Yum リポジトリで実行できます。

> **メモ**
>
> - MySQL に対して更新を実行する前に、セクション2.11「MySQL のアップグレード」の手順に慎重に従ってください。 そこで議論されている手順のうち、更新の前にデータベースのバックアップを取ることが特に重要です。
> - 次の手順では、MySQL を MySQL Yum リポジトリとともにインストールしたか、「MySQL Developer Zone MySQL ダウンロードページ」から直接ダウンロードした RPM パッケージを使用してインストールしたことを前提としています。そうでない場合は、Replacing a Third-Party Distribution of MySQL Using the MySQL Yum Repository の手順に従います。

ターゲットシリーズの選択

デフォルトでは、MySQL Yum リポジトリは、インストール時に選択したリリースシリーズの最新バージョンに MySQL を更新します (詳細は リリースシリーズの選択 を参照)。つまり、5.7.x インストールは 8.0.x リリースに自動的に更新されません。 別のリリースシリーズに更新するには、最初に選択したシリーズ (デフォルトまたは自分自身) のサブリポジトリを無効にし、ターゲットシリーズのサブリポジトリを有効にする必要があります。 これを行うには、リリースシリーズの選択 に示されている一般的な手順を参照してください。 MySQL 5.7 から 8.0 にアップグレードするには、リリースシリーズの選択 に示されているステップの reverse を実行し、MySQL 5.7 シリーズのサブリポジトリを無効にして、MySQL 8.0 シリーズに対して有効にします。

原則として、あるリリースシリーズから別のものにアップグレードするには、シリーズをスキップせずに次のシリーズに移動します。 たとえば、現在 MySQL 5.6 を実行しており、8.0 にアップグレードする場合は、まず MySQL 5.7 にアップグレードしてから 8.0 にアップグレードします。

> **重要**
>
> MySQL 5.7 から 8.0 へのアップグレードに関する重要な情報は、Upgrading from MySQL 5.7 to 8.0 を参照してください。

MySQL のアップグレード

dnf 対応でないプラットフォームの場合は、次のコマンドを使用して MySQL とそのコンポーネントをアップグレードします:

```
sudo yum update mysql-server
```

dnf 対応のプラットフォームの場合:

```
sudo dnf upgrade mysql-server
```

または、システム上のすべてを更新するように Yum に指示することで、MySQL を更新することもできます。これにはかなり時間がかかる可能性があります。 dnf 対応でないプラットフォームの場合:

```
sudo yum update
```

dnf 対応のプラットフォームの場合:

```
sudo dnf upgrade
```

MySQL の再起動

MySQL Server は、Yum による更新後必ず再起動します。 MySQL 8.0.16 より前は、サーバーの再起動後に mysql_upgrade を実行して、古いデータとアップグレードされたソフトウェア間の非互換性を確認し、場合によっては解決します。mysql_upgrade は、他の機能も実行します。詳細は、セクション4.4.5「mysql_upgrade — MySQL テーブルのチェックとアップグレード」 を参照してください。 MySQL 8.0.16 では、サーバーは以前に mysql_upgrade によって処理されたすべてのタスクを実行するため、このステップは必要ありません。

特定のコンポーネントのみを更新することもできます。 次のコマンドを使用して、MySQL コンポーネントにインストールされているすべてのパッケージをリストします (dnf 対応システムの場合は、コマンド内の yum を dnf に置き換えます):

```
sudo yum list installed | grep "^mysql"
```

選択したコンポーネントのパッケージ名を特定した後、次のコマンドを使用してパッケージを更新し、package-name をパッケージの名前に置き換えます。 dnf 対応でないプラットフォームの場合:

```
sudo yum update package-name
```

dnf 対応プラットフォームの場合:

```
sudo dnf upgrade package-name
```

共有クライアントライブラリのアップグレード

Yum リポジトリを使用して MySQL を更新したあとも、古いバージョンの共有クライアントライブラリを使用してコンパイルされたアプリケーションは機能するはずです。

アプリケーションを再コンパイルし、それらを更新されたライブラリに動的にリンクする場合:新しいライブラリと古いライブラリ間のシンボルのバージョニングに違いまたは追加がある新しいバージョンの共有ライブラリ (たとえば、新しい標準 8.0 共有クライアントライブラリと、Linux 配布ソフトウェアリポジトリによってネイティブに出荷された共有ライブラリの古いバージョンまたは可変バージョンの共有ライブラリ、または他のソースから出荷されたアプリケーション) の場合、更新された新しい共有ライブラリを使用してコンパイルされたアプリケーションでは、それらの更新されたライブラリがアプリケーションがデプロイされているシステムで必要になります。 予期したとおり、これらのライブラリが配置されていない場合、共有ライブラリを必要とするアプリケーションは失敗します。 このため、共有ライブラリのパッケージは、必ず MySQL からそれらのシステムにデプロイしてください。 これを行うには、MySQL Yum リポジトリをシステムに追加し (MySQL Yum リポジトリの追加を参照)、追加の MySQL 製品およびコンポーネントの Yum でのインストール に記載されている手順を使用して最新の共有ライブラリをインストールします。

2.11.8 MySQL APT リポジトリを使用する MySQL のアップグレード

Debian および Ubuntu プラットフォームで、MySQL とそのコンポーネントのインプレースアップグレードを実行するには、MySQL APT リポジトリを使用します。 「A Quick Guide to Using the MySQL APT Repository」の、「Upgrading MySQL with the MySQL APT Repository」を参照してください。

2.11.9 MySQL SLES リポジトリを含む MySQL のアップグレード

SUSE Linux Enterprise Server (SLES) プラットフォームで、MySQL とそのコンポーネントのインプレースアップグレードを実行するには、MySQL SLES リポジトリを使用します。「A MySQL SLES リポジトリの使用方法のクイックガイド」の「MySQL SLES リポジトリを含む MySQL のアップグレード」を参照してください。

2.11.10 Windows 上の MySQL をアップグレードする

Windows で MySQL をアップグレードするには、次の 2 つの方法があります:

- Using MySQL Installer
- Using the Windows ZIP archive distribution

選択する方法は、既存のインストールの実行方法によって異なります。 先に進む前に、Windows に固有でない MySQL のアップグレードに関する追加情報を セクション2.11「MySQL のアップグレード」 で確認してください。

> **注記**
>
> どちらの方法を選択しても、アップグレードを実行する前に必ず現在の MySQL インストールをバックアップしてください。 セクション7.2「データベースバックアップ方法」を参照してください。

非 GA リリース間 (または非 GA リリースから GA リリースへ) のアップグレードはサポートされていません。 GA 以外のリリースでは大幅な開発変更が行われ、サーバーの起動時に互換性の問題や問題が発生する可能性があります。

> **注記**
>
> MySQL Installer では、コミュニティリリースとコマーシャルリリース間のアップグレードはサポートされていません。 このタイプのアップグレードが必要な場合は、ZIP archive アプローチを使用して実行します。

MySQL Installer を含む MySQL のアップグレード

MySQL Installer を使用したアップグレードの実行は、現在のサーバーインストールが実行され、アップグレードが現在のリリースシリーズ内にある場合に最適な方法です。MySQL Installer では、5.7 から 8.0 へのアップグレードなど、リリースシリーズ間のアップグレードはサポートされておらず、アップグレードを求めるアップグレードインジケータも提供されていません。 リリースシリーズ間のアップグレード手順については、Windows ZIP ディストリビューションを使用した MySQL のアップグレード を参照してください。

MySQL Installer を使用してアップグレードを実行するには:

1. MySQL Installer を起動します。
2. ダッシュボードから Catalog をクリックして、カタログへの最新の変更をダウンロードします。 インストールされたサーバーは、ダッシュボードでサーバーのバージョン番号の横に矢印が表示されている場合にのみアップグレードできます。
3. 「アップグレード」をクリックします。 新しいバージョンを持つすべての製品がリストに表示されます。

   > **注記**
   >
   > MySQL Installer では、同じリリースシリーズのマイルストンリリース (事前リリース) のサーバーアップグレードオプションの選択が解除されます。 また、アップグレードがサポートされていないことを示す警告が表示され、続行のリスクが識別され、アップグレードを手動で実行するステップのサマリーが示されます。 サーバーのアップグレードを再選択して、自分のリスクで続行できます。

4. この時点で他の製品をアップグレードする予定がないかぎり、MySQL サーバー製品以外のすべての製品の選択を解除し、次へをクリックします。
5. Execute をクリックしてダウンロードを開始します。 ダウンロードが終了したら、次へをクリックしてアップグレード操作を開始します。

   MySQL 8.0.16 以上へのアップグレードでは、システムテーブルのアップグレードチェックおよびプロセスをスキップするオプションが表示される場合があります。 このオプションの詳細は、Important server upgrade conditions を参照してください。

6. サーバーを構成します。

Windows ZIP ディストリビューションを使用した MySQL のアップグレード

Windows ZIP アーカイブ配布を使用してアップグレードを実行するには:

1. MySQL の最新の Windows ZIP アーカイブディストリビューションを https://dev.mysql.com/downloads/ からダウンロードします。
2. サーバーが実行中の場合は停止します。 サーバーをサービスとしてインストールしている場合は、コマンドプロンプトから次のコマンドでサービスを停止します。

```
C:\> SC STOP mysqld_service_name
```

または、NET STOP mysqld_service_name を使用します。

MySQL Server をサービスとして実行していない場合は、mysqladmin を使用して停止します。 たとえば、MySQL 5.7 から 8.0 にアップグレードする前に、mysqladmin を MySQL 5.7 から次のように使用します。

```
C:\> "C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.7\bin\mysqladmin" -u root shutdown
```

> 注記
>
> MySQL の root ユーザーアカウントにパスワードが設定されている場合は、mysqladmin を -p オプションを使って起動し、要求されたらパスワードを入力します。

3. ZIP アーカイブを抽出します。 既存の MySQL インストール (通常は C:\mysql にあります) を上書きするか、C:\mysql8 などの別のディレクトリにインストールできます。 既存のインストールの上書きをお勧めしています。
4. サーバーを再起動します。 たとえば、MySQL をサービスとして実行する場合は SC START mysqld_service_name または NET START mysqld_service_name コマンドを使用し、それ以外の場合は mysqld を直接起動します。
5. MySQL 8.0.16 より前は、管理者として mysql_upgrade を実行してテーブルを確認し、必要に応じて修復し、権限付与テーブルが変更されている場合は更新して、新しい機能を利用できるようにしてください。 セクション4.4.5「mysql_upgrade — MySQL テーブルのチェックとアップグレード」を参照してください。 MySQL 8.0.16 では、サーバーは以前に mysql_upgrade によって処理されたすべてのタスクを実行するため、このステップは必要ありません。
6. エラーが発生する場合は セクション2.3.5「Microsoft Windows MySQL Server インストールのトラブルシューティング」 を参照します。

2.11.11 MySQL の Docker インストールのアップグレード

MySQL の Docker インストールをアップグレードするには、MySQL Server コンテナのアップグレード を参照してください。

2.11.12 アップグレードのトラブルシューティング

- テーブルの .frm ファイルと InnoDB データディクショナリの間で MySQL 5.7 インスタンスのスキーマが一致しないと、MySQL 8.0 へのアップグレードが失敗する可能性があります。 このような不一致は、.frm ファイルの破損が原因である可能性があります。 この問題に対処するには、アップグレードを再試行する前に、影響を受けるテーブルをダンプしてリストアします。
- 新しい mysqld サーバーが起動しないなどの問題が発生した場合は、以前のインストールの古い my.cnf ファイルがないことを確認します。 これは --print-defaults オプション (たとえば、mysqld --print-defaults) で確認できます。 このコマンドがプログラム名以外の何かを表示した場合、サーバーあるいはクライアントオペレーションに影響を及ぼすアクティブな my.cnf ファイルがあることになります。
- アップグレード後に、コンパイル済みのクライアントプログラムに Commands out of sync または予測外のコアダンプなどの問題が発生した場合は、プログラムのコンパイル時に、古いヘッダーファイルまたはライブラリファイルを使用した可能性があります。 この場合、mysql.h ファイルおよび libmysqlclient.a ライブラリの日

付をチェックして、それらが新しい MySQL 配布のものであることを確認します。 そうでない場合には、プログラムを新しいヘッダーおよびライブラリで再度コンパイルします。 ライブラリのメジャーバージョン番号が (たとえば、libmysqlclient.so.20 から libmysqlclient.so.21 に) 変更された場合、共有クライアントライブラリに対してコンパイルされたプログラムに再コンパイルが必要になることもあります。

- ユーザー定義関数 (UDF) を所定の名前で作成したあとで、MySQL を同じ名前の組み込み関数を実装した新しいバージョンにアップグレードした場合、その UDF はアクセスできなくなります。 これを修正するには、DROP FUNCTION を使用して UDF を削除してから、CREATE FUNCTION を使用して競合しない別の名前で UDF を再作成します。 新しいバージョンの MySQL が、既存のストアドファンクションと同名の組み込み関数を実装している場合にも、同じとこが言えます。 各種の関数への参照をサーバーが解釈する方法を記述したルールについては、セクション9.2.5「関数名の構文解析と解決」を参照してください。

- セクション2.11.5「アップグレード用のインストールの準備」 で概説されている問題のいずれかが原因で MySQL 8.0 へのアップグレードが失敗した場合、サーバーはすべての変更をデータディレクトリに戻します。 この場合は、すべての redo ログファイルを削除し、既存のデータディレクトリで MySQL 5.7 サーバーを再起動してエラーに対処します。 redo ログファイル (ib_logfile*) は、デフォルトでは MySQL データディレクトリにあります。 エラーが修正されたら、アップグレードを再試行する前に、(innodb_fast_shutdown=0 を設定して) 低速な停止を実行します。

2.11.13 テーブルまたはインデックスの再作成または修復

このセクションでは、次の方法でテーブルまたはインデックスを再構築または修復する方法について説明します:

- MySQL によるデータ型または文字セットの処理方法の変更。 たとえば、照合順序のエラーが修正され、照合順序を使用する文字カラムのインデックスを更新するためにテーブルの再構築が必要になる場合があります。

- CHECK TABLE、mysqlcheck または mysql_upgrade によって報告される必要なテーブルの修復またはアップグレード。

テーブルを再構築する方法には、次のものがあります:

- ダンプおよびリロード方法

- ALTER TABLE メソッド

- REPAIR TABLE メソッド

ダンプおよびリロード方法

バイナリ (インプレース) のアップグレードまたはダウングレード後に異なるバージョンの MySQL で処理できないためにテーブルを再構築する場合は、ダンプアンドリロード方法を使用する必要があります。 アップグレードまたはダウングレードの前に、元のバージョンの MySQL を使用してテーブルをダンプします。 次に、アップグレードまたはダウングレードのあとに、テーブルをリロードします。

インデックスを再構築する目的のためだけにダンプしてリロードする方法を使ってテーブルを再構築する場合は、アップグレードまたはダウングレードの前でもあとでもダンプを実行できます。 その場合でも、リロードはあとで行う必要があります。

CHECK TABLE 操作でテーブルのアップグレードが必要であることが示されているために InnoDB テーブルを再構築する必要がある場合は、mysqldump を使用してダンプファイルを作成し、mysql を使用してファイルをリロードします。 CHECK TABLE 操作で、破損があることが示されたり InnoDB が失敗したりする場合は、innodb_force_recovery オプションを使用して InnoDB を再起動する方法について、セクション15.21.2「InnoDB のリカバリの強制的な実行」を参照してください。 CHECK TABLE が遭遇している問題のタイプを理解するには、セクション13.7.3.2「CHECK TABLE ステートメント」の InnoDB に関する注記を参照してください。

テーブルをダンプしてリロードすることによって再構築するには、mysqldump を使用してダンプファイルを作成し、mysql でファイルをリロードします。

```
mysqldump db_name t1 > dump.sql
mysql db_name < dump.sql
```

単独のデータベース内のテーブルをすべて再構築する場合は、データベース名を、そのあとにテーブル名なしで指定します。

```
mysqldump db_name > dump.sql
mysql db_name < dump.sql
```

すべてのデータベース内のすべてのテーブルをリロードするには、--all-databases オプションを使用してください。

```
mysqldump --all-databases > dump.sql
mysql < dump.sql
```

ALTER TABLE メソッド

ALTER TABLE でテーブルを再構築する場合は、「null」 変更を使用します。すなわち、すでに使用しているストレージエンジンを使用するように、テーブルを「変更」する ALTER TABLE ステートメントです。 たとえば、t1 が InnoDB テーブルである場合、次のステートメントを利用します。

```
ALTER TABLE t1 ENGINE = InnoDB;
```

ALTER TABLE ステートメントで指定するストレージエンジンがわからない場合は、SHOW CREATE TABLE を使用してテーブル定義を表示します。

REPAIR TABLE メソッド

REPAIR TABLE メソッドは、MyISAM、ARCHIVE および CSV テーブルにのみ適用できます。

テーブルチェック操作で破損があること、またはアップグレードが必要であることが示されている場合は、REPAIR TABLE を使用できます。 たとえば、MyISAM テーブルを修復するには、次のステートメントを使用します。

```
REPAIR TABLE t1;
```

mysqlcheck --repair は、コマンド行で REPAIR TABLE ステートメントへのアクセスを提供します。 --databases オプションまたは --all-databases オプションをそれぞれ使用して、特定のデータベースまたはすべてのデータベースのすべてのテーブルを修復できるため、テーブル修復の方法として、より便利な場合があります。

```
mysqlcheck --repair --databases db_name ...
mysqlcheck --repair --all-databases
```

2.11.14 MySQL データベースのほかのマシンへのコピー

データベースを異なるアーキテクチャー間で移動する必要がある場合、mysqldump を使用して SQL ステートメントを含むファイルを作成します。 次にそのファイルを別のマシンに転送して mysql クライアントへの入力として扱います。

利用できるオプションを表示するには mysqldump --help を使用します。

> **注記**
>
> GTID がダンプ (gtid_mode=ON) を作成するサーバーで使用されている場合、デフォルトでは、mysqldump は gtid_executed セットの内容をダンプに含めて、これらを新しいマシンに転送します。 この結果は、関係する MySQL Server のバージョンによって異なる場合があります。 mysqldump's --set-gtid-purged オプションの説明を確認して、使用しているバージョンで何が起こるか、およびデフォルトの動作の結果が状況に適していない場合の動作の変更方法を確認します。

データベースを 2 つのマシンで間で移動するもっとも容易な (ただし、速くはない) 方法は、データベースを搭載したマシン上で次のコマンドを実行することです。

```
mysqladmin -h 'other_hostname' create db_name
mysqldump db_name | mysql -h 'other_hostname' db_name
```

データベースをリモートマシンから速度の遅いネットワークを介してコピーするには、次のコマンドを使用できます。

```
mysqladmin create db_name
mysqldump -h 'other_hostname' --compress db_name | mysql db_name
```

ダンプをファイルに保存して、そのファイルをターゲットマシンに転送し、そのファイルをそこのデータベースにロードすることもできます。 たとえば、データベースをソースマシンの圧縮ファイルに次のようにダンプできます。

```
mysqldump --quick db_name | gzip > db_name.gz
```

データベースのコンテンツを含んだファイルをターゲットマシンに転送し、そこで次のコマンドを実行します。

```
mysqladmin create db_name
gunzip < db_name.gz | mysql db_name
```

データベースの転送に mysqldump および mysqlimport を使用することもできます。 大きなテーブルの場合、これは単に mysqldump を使用するよりも非常に速いです。 次のコマンドで、DUMPDIR は mysqldump の出力の保存に使用されるディレクトリのフルパス名です。

最初に、その出力ファイルのディレクトリを作成してデータベースをダンプします。

```
mkdir DUMPDIR
mysqldump --tab=DUMPDIR
  db_name
```

次に DUMPDIR ディレクトリのファイルをターゲットマシンの相当するディレクトリに転送して、そのファイルをそこの MySQL にロードします。

```
mysqladmin create db_name          # create database
cat DUMPDIR/*.sql | mysql db_name   # create tables in database
mysqlimport db_name
  DUMPDIR/*.txt   # load data into tables
```

mysql データベースをコピーすることを忘れないでください。付与テーブルがそこに格納されているからです。新しいマシンで mysql データベースが用意できるまで、コマンドを MySQL root ユーザーとして実行しなければならない場合があります。

mysql データベースを新しいマシンにインポートしたら、mysqladmin flush-privileges を実行してサーバーに付与テーブルの情報をロードさせます。

2.12 MySQL のダウングレード

MySQL 8.0 から MySQL 5.7 へのダウングレード、または MySQL 8.0 リリースから以前の MySQL 8.0 リリースへのダウングレードはサポートされていません。 サポートされている唯一の代替方法は、アップグレード前に作成したバックアップをリストアすることです。 したがって、アップグレードプロセスを開始する前にデータをバックアップする必要があります。

2.13 Perl のインストールに関する注釈

PerlDBIモジュールはデータベースアクセスのための一般的なインタフェースを提供します。 変更なしで多くの異なったデータベースエンジンで作動する DBI スクリプトを書くことができます。 DBI を使用するには、DBI モジュール、および DataBase Driver (DBD) モジュールを、アクセスする各データベースサーバーのタイプごとにインストールする必要があります。 MySQL の場合、このドライバは DBD::mysql モジュールです。

> 注記
>
> MySQL の配布には Perl のサポートは含まれていません。 必要なモジュールは、Unix の場合は http://search.cpan.org から、Windows では ActiveState ppm プログラムを使用して取得できます。 次のセクションでその方法について説明します。

DBI/DBD インタフェースは Perl 5.6.0 を必要とし、5.6.1 以降が推奨されます。 それより古いバージョンの Perl の場合、DBI は機能しません。 DBD::mysql 4.009 以上を使用するようにしてください。 それより前のバージョンは使用可能ですが、MySQL 8.0 の全機能をサポートしているわけではありません。

2.13.1 Unix に Perl をインストールする

MySQL の Perl のサポートには MySQL のクライアントプログラムサポート (ライブラリおよびヘッダーファイル) をインストールする必要があります。 ほとんどのインストール方法で、必要なファイルがインストールされます。 MySQL を RPM ファイルからインストールする場合、開発者 RPM もインストールしてください。 クライアントプログラムはクライアント RPM にありますが、クライアントプログラムサポートは開発者 RPM にあります。

Perl のサポートに必要なファイルは、http://search.cpan.org の CPAN (Comprehensive Perl Archive Network) から入手できます。

Unix に Perl モジュールをインストールするには CPAN モジュールを使用するのがいちばん簡単です。 例:

```
shell> perl -MCPAN -e shell
cpan> install DBI
cpan> install DBD::mysql
```

DBD::mysql インストールは多くのテストを実行します。 これらのテストでは、デフォルトのユーザー名とパスワードを使用してローカルの MySQL サーバーに接続を試みます。 (デフォルトのユーザー名は、Unix ではログイン名であり、Windows では ODBC です。 デフォルトのパスワードは「パスワードなし」です)。サーバーにそれらの値で接続できない場合 (たとえば、アカウントにパスワードを設定している場合)、テストは失敗します。 force install DBD::mysql を使用すると、失敗したテストを無視できます。

DBI には Data::Dumper モジュールが必要です。 それはインストールされている場合があります。もしされていない場合、DBI をインストールする前にそれをインストールするようにしてください。

モジュールの配布を圧縮 tar アーカイブの形でダウンロードして、モジュールを手動でビルドすることもできます。 たとえば、DBI 配布をアンパックしてビルドするには、次のような手順に従います。

1. 配布を現在のディレクトリにアンパックします。

   ```
   shell> gunzip < DBI-VERSION.tar.gz | tar xvf -
   ```

   このコマンドは、DBI-VERSION という名前のディレクトリを作成します。

2. アンパックした配布のトップレベルのディレクトリに場所を変更します。

   ```
   shell> cd DBI-VERSION
   ```

3. 配布をビルドしてすべてをコンパイルします。

   ```
   shell> perl Makefile.PL
   shell> make
   shell> make test
   shell> make install
   ```

make test コマンドはモジュールが動作していることを確認するために重要です。 DBD::mysql のインストール中にそのコマンドを実行してインタフェースのコードを実行するには、MySQL サーバーが動作していなければなりません。そうしないとそのテストは失敗します。

新しいリリースの MySQL をインストールする際は必ず DBD::mysql 配布を再構築して再インストールするのがいいでしょう。 これにより、MySQL クライアントライブラリの最新バージョンが正しくインストールされていることが保証されます。

Perl モジュールをシステムディレクトリにインストールするアクセス権がない場合、またはローカルの Perl をインストールする場合、次のリファレンスが有用でしょう。http://learn.perl.org/faq/perlfaq8.html#How-do-I-keep-my-own-module-library-directory-。

2.13.2 Windows に ActiveState Perl をインストールする

Windows 上で、MySQL DBD モジュールを ActiveState Perl でインストールするには次の手順に従います。

1. http://www.activestate.com/Products/ActivePerl/ から ActiveState Perl を入手してインストールします。
2. コンソールウィンドウを開きます。
3. 必要に応じて HTTP_proxy 変数を設定します。 たとえば、次のような設定を試してみます。

   ```
   C:\> set HTTP_proxy=my.proxy.com:3128
   ```

4. PPM プログラムを起動します。

   ```
   C:\> C:\perl\bin\ppm.pl
   ```

5. まだ DBI をインストールしていない場合は、インストールします。

   ```
   ppm> install DBI
   ```

6. これが成功したら、次のコマンドを実行します。

   ```
   ppm> install DBD-mysql
   ```

この手順は、ActiveState Perl 5.6 以上で動作する必要があります。

手順が機能しない場合は、代わりに ODBC ドライバをインストールして ODBC から MySQL サーバーに接続するようにしてください。

```
use DBI;
$dbh= DBI->connect("DBI:ODBC:$dsn",$user,$password) ||
  die "Got error $DBI::errstr when connecting to $dsn\n";
```

2.13.3 Perl DBI/DBD インタフェース使用の問題

Perl が ../mysql/mysql.so モジュールを見つけることができない場合、問題はおそらく Perl が libmysqlclient.so 共有ライブラリの場所がわからないことです。 この問題は次の方法のいずれかで解決できるはずです。

- libmysqlclient.so をほかの共有ライブラリがある (おそらく /usr/lib あるいは /lib) ディレクトリにコピーします。
- DBD::mysql のコンパイルに使用される -L オプションを、libmysqlclient.so の実際の場所を反映するように変更します。
- Linux では、libmysqlclient.so があるディレクトリのパス名を /etc/ld.so.conf ファイルに追加できます。
- libmysqlclient.so があるディレクトリのパス名を LD_RUN_PATH 環境変数に追加します。 システムの中には LD_LIBRARY_PATH を使用しているものもあります。

リンカーが見つけられないほかのライブラリがある場合も、-L オプションを変更する必要がある場合があります。 たとえば、libc が /lib にあり、リンクコマンドが -L/usr/lib を指定しているためにリンカーがそれを見つけられない場合、-L オプションを -L/lib に変更するかあるいは -L/lib を既存のリンクコマンドに追加します。

DBD::mysql から次のエラーが表示された場合、おそらく gcc (あるいは gcc でコンパイルされた旧バイナリ) を使用しているでしょう。

```
/usr/bin/perl: can't resolve symbol '__moddi3'
/usr/bin/perl: can't resolve symbol '__divdi3'
```

mysql.so ライブラリがビルドされるときに、-L/usr/lib/gcc-lib/... -lgcc をリンクコマンドに追加します (Perl クライアントのコンパイル時に、make の出力で mysql.so を確認します)。 -L オプションは、システム上の libgcc.a があるディレクトリのパス名を指定するようにしてください。

この問題の別の原因は Perl および MySQL が両方とも gcc でコンパイルされていない場合です。 この場合、両方を gcc でコンパイルすることでこの不一致を解決できます。

このページは機械翻訳したものです。

第 3 章 チュートリアル

目次

3.1 サーバーへの接続とサーバーからの切断 249
3.2 クエリーの入力 250
3.3 データベースの作成と使用 252
3.3.1 データベースの作成と選択 253
3.3.2 テーブルの作成 254
3.3.3 テーブルへのデータのロード 255
3.3.4 テーブルからの情報の取り出し 256
3.4 データベースとテーブルに関する情報の取得 267
3.5 バッチモードでの MySQL の使用 268
3.6 一般的なクエリーの例 269
3.6.1 カラムの最大値 270
3.6.2 特定のカラムの最大値が格納されている行 270
3.6.3 グループごとのカラムの最大値 270
3.6.4 特定のカラムのグループごとの最大値が格納されている行 271
3.6.5 ユーザー定義の変数の使用 271
3.6.6 外部キーの使用 272
3.6.7 2 つのキーを使用した検索 273
3.6.8 日ごとの訪問数の計算 273
3.6.9 AUTO_INCREMENT の使用 274
3.7 Apache での MySQL の使用 276

この章では、mysql クライアントプログラムを使用して、簡単なデータベースを作成して使用する方法を示すことで、MySQL のチュートリアルを提供します。mysql (「端末モニター」または単に「モニター」と呼ばれることもあります) は、MySQL Server への接続、クエリーの実行、および結果の表示を可能にするインタラクティブなプログラムです。mysql は、バッチモードでも使用できます。クエリーを前もってファイルに入れておき、mysql にファイルのコンテンツを実行するよう指示します。 ここでは、mysql の両方の使用方法について説明します。

mysql で提供されているオプションのリストを表示するには、--help オプションを指定して mysql を起動します。

```
shell> mysql --help
```

この章では、mysql がマシンにインストールされていることと、接続可能な MySQL Server が存在することを前提にしています。 そうでない場合は、MySQL 管理者に問い合わせてください。 (ご自身が管理者の場合は、このドキュメントの第5章「MySQL サーバーの管理」などの関連部分を参照してください。)

この章では、データベースの設定と使用の手順全体について説明します。 既存のデータベースへのアクセスのみに関心がある場合は、データベースおよびそのデータベースに含まれるテーブルの作成方法を説明するセクションをスキップできます。

この章はチュートリアルであるため、必然的に多くの詳細が省略されています。 ここで説明されているトピックの詳細については、ドキュメントの関連セクションを参照してください。

3.1 サーバーへの接続とサーバーからの切断

サーバーに接続するには、通常、mysql の起動時に MySQL ユーザー名とパスワードを指定する必要があります。サーバーがログインしたマシン以外で実行されている場合は、ホスト名も指定する必要があります。 接続に使用する接続パラメータ (使用するホスト、ユーザー名、およびパスワード) については、管理者に問い合わせてください。 正しいパラメータがわかったら、次の方法で接続できます。

```
shell> mysql -h host -u user -p
Enter password: ********
```

host は MySQL サーバーが稼働しているホストの名前、user はユーザーの MySQL アカウントのユーザー名です。 設定に応じて適切な値で置き換えてください。 ******** はユーザーのパスワードです。mysql で「Enter password:」というプロンプトが表示されたら入力してください。

それが機能すると、照会情報に続いて mysql> プロンプトが表示されるはずです。

```
shell> mysql -h host -u user -p
Enter password: ********
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 25338 to server version: 8.0.29-standard

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.

mysql>
```

mysql> プロンプトに、mysql で SQL ステートメントを入力する準備ができていることが示されます。

MySQL が稼働しているマシンと同じマシンにログインしている場合は、ホストを省略して次を使用できます。

```
shell> mysql -u user -p
```

ログイン時に次のようなエラーメッセージが表示される場合があります。 ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2)。これは、MySQL サーバーデーモン (Unix) またはサービス (Windows) が起動していないことを示しています。 管理者に問い合わせるか、オペレーティングシステムに応じて第2章「MySQL のインストールとアップグレード」の適切なセクションを参照してください。

ログイン時によく発生するほかの問題については、セクションB.3.2「MySQL プログラム使用時の一般的なエラー」を参照してください。

一部の MySQL インストールでは、ローカルホストで稼働しているサーバーに、ユーザーが匿名 (名前を指定しない) ユーザーとして接続できます。 これに該当するマシンでは、オプションを何も指定せずに mysql を起動すると、そのサーバーに接続できるはずです。

```
shell> mysql
```

接続に成功したら、QUIT (または \q) と mysql> プロンプトに入力することで、いつでも切断できます。

```
mysql> QUIT
Bye
```

Unix では、Control+D を押しても切断できます。

以降のセクションに示すほとんどの例では、サーバーに接続していることを前提にしています。 このことは、mysql> プロンプトによって示されます。

3.2 クエリーの入力

前のセクションで説明したように、サーバーに接続していることを確認します。 それだけでは操作するデータベースは選択されていませんが、それでかまいません。 この時点では、テーブルの作成、テーブルへのデータのロード、テーブルからのデータの取り出しに今すぐ進むのではなく、クエリーの発行方法を学ぶことが重要です。 このセクションでは、mysql の動作を理解するために試みることができるいくつかのクエリーを使用して、クエリーを入力する基本原則について説明します。

ここでは、サーバーにバージョン番号と現在の日付を尋ねる簡単なクエリーを示します。 mysql> プロンプトに続けて、次に示すように入力してから Enter を押します。

```
mysql> SELECT VERSION(), CURRENT_DATE;
+-----------+--------------+
| VERSION() | CURRENT_DATE |
+-----------+--------------+
| 5.8.0-m17 | 2015-12-21   |
+-----------+--------------+
1 row in set (0.02 sec)
mysql>
```

このクエリーには、mysql に関するいくつかの事項が示されています。

- クエリーは通常、SQL ステートメントの後にセミコロンが続くもので構成されます。 (セミコロンを省略できる例外もいくつかあります。 前述の QUIT もその 1 つです。 ほかのものについてはあとで説明します。)
- クエリーを発行すると、mysql はそのクエリーをサーバーに送信して実行し、結果を表示してから、別のクエリーの準備ができていることを示す別の mysql> プロンプトを出力します。
- mysql は、クエリーの出力を表形式 (行とカラム) で表示します。 最初の行には、カラムのラベルが表示されます。 以降の行はクエリーの結果です。 通常、カラムラベルは、データベーステーブルからフェッチされるカラムの名前です。 次の例のように、テーブルカラムではなく式の値を取得する場合、mysql ではカラムのラベルとして式自体が使用されます。

- mysql では、返された行の数とクエリーの実行にかかった時間が表示されるため、サーバーの大まかなパフォーマンスがわかります。 これらの値は、CPU 時間やマシン時間ではなく時計の時間で表されるため、また、サーバー負荷やネットワーク待機時間などの要因に影響されるため、正確ではありません。 (簡略化のために、この章のほかの例では「rows in set」の行が省略されている場合もあります。)

キーワードは大文字でも小文字でも入力できます。 次のクエリーは同等です。

```
mysql> SELECT VERSION(), CURRENT_DATE;
mysql> select version(), current_date;
mysql> SeLeCt vErSiOn(), current_DATE;
```

次に、別のクエリーを示します。 これは、mysql を簡単な計算機として使用できることを示しています。

```
mysql> SELECT SIN(PI()/4), (4+1)*5;
+------------------+---------+
| SIN(PI()/4)      | (4+1)*5 |
+------------------+---------+
| 0.70710678118655 |      25 |
+------------------+---------+
1 row in set (0.02 sec)
```

これまでに示したクエリーは、比較的に短い、1 行のステートメントでした。 1 行に複数のステートメントを入力することもできます。 各ステートメントの末尾にはセミコロンを付加してください。

```
mysql> SELECT VERSION(); SELECT NOW();
+-----------+
| VERSION() |
+-----------+
| 8.0.13    |
+-----------+
1 row in set (0.00 sec)

+---------------------+
| NOW()               |
+---------------------+
| 2018-08-24 00:56:40 |
+---------------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

クエリーのすべてを単一行で指定する必要はないため、複数の行を必要とする長いクエリーでも問題になりません。mysql では、入力行の終わりを探すのではなく、終了セミコロンを探すことによって、ステートメントの終了位置が決定されます。 (つまり、mysql は自由形式の入力を受け入れます。入力行を収集しますが、セミコロンが見つかるまでは実行しません。)

次に、単純な複数行ステートメントを示します。

```
mysql> SELECT
    -> USER()
    -> ,
    -> CURRENT_DATE;
+---------------+--------------+
| USER()        | CURRENT_DATE |
+---------------+--------------+
| jon@localhost | 2018-08-24   |
+---------------+--------------+
```

この例では、複数行にわたるクエリーの最初の行を入力したあと、プロンプトが mysql> から -> に変化することに注意してください。 これは、mysql がまだ完全なステートメントを検出しておらず、残りの入力を待機していることを示しています。 プロンプトは貴重なフィードバックを提供してくれる味方です。 そのフィードバックを使用すれば、mysql が何を待機しているのかを、常に認識することができます。

入力処理中のクエリーを実行しない場合は、\c と入力して取り消します:

```
mysql> SELECT
    -> USER()
    -> \c
mysql>
```

ここでもプロンプトに注目してください。 \c の入力後に mysql> に戻り、mysql が新しいクエリーの準備ができたことを示すフィードバックを提供します。

次の表に、表示される各プロンプトとそれらが示す mysql の状態をまとめます。

プロンプト	意味
mysql>	新規クエリーの準備完了

プロンプト	意味
->	複数行クエリーの次の行を待機しています
'>	次の行を待機しており、一重引用符 (') で始まる文字列の完了を待機しています
">	次の行を待機し、二重引用符 (") で始まる文字列の完了を待機しています
`>	次の行を待機しており、バックティック (`) で始まる識別子の完了を待機しています
/*>	/* で始まったコメントが完了するまで次の行を待機しています

複数行のステートメントは、通常、単一行に対してクエリーを発行しようとしたが、終了セミコロンを忘れた場合に発生します。 この場合、mysql は追加の入力を待機します。

```
mysql> SELECT USER()
    ->
```

これが起きた場合 (ステートメントを入力したのに -> プロンプトの応答が示される) は、mysql がセミコロンを待機している可能性が高くなります。 プロンプトの意味に気付かなければ、何をするべきか理解するまでに時間がかかるかもしれません。 セミコロンを入力してステートメントを完了すると、mysql で実行されます。

```
mysql> SELECT USER()
    -> ;
+---------------+
| USER()        |
+---------------+
| jon@localhost |
+---------------+
```

'> および "> プロンプトは、文字列の収集中に発生します (MySQL が文字列の完了を待機しているという意味です)。 MySQL では、'または"文字 ('hello'や"goodbye"など) で囲まれた文字列を記述でき、mysql では複数行にまたがる文字列を入力できます。 '> または"> プロンプトが表示された場合は、'または"の引用符文字で始まる文字列を含む行を入力したが、その文字列を終了する一致する引用符をまだ入力していないことを意味します。 このような場合、引用符の入力を忘れていることがよくあります。 例:

```
mysql> SELECT * FROM my_table WHERE name = 'Smith AND age < 30;
    '>
```

この SELECT ステートメントを入力し、Enter を押して結果を待っても、何も起きません。 このクエリーがなぜそれほど時間がかかるのかと不思議に思うのではなく、'> プロンプトで示される手がかりに注目してください。 このプロンプトは、mysql が完了していない文字列の残りを待機していることを示しています。 (このステートメントの間違いに気付きましたか。 文字列 'Smith には、2 番目の一重引用符がありません。)

では、どうしますか。 最も簡単なのは、クエリーを取り消すことです。 ただし、この場合は単に \c と入力することはできません。なぜなら、mysql で収集中の文字列の一部とみなされるからです。 代わりに、閉じる引用符を入力して (つまり、文字列が完了したことを mysql に認識させ)、次に \c と入力します。

```
mysql> SELECT * FROM my_table WHERE name = 'Smith AND age < 30;
    '> '\c
mysql>
```

プロンプトが mysql> に戻り、mysql で新しいクエリーの準備ができたことが示されます。

`> プロンプトは '> および "> プロンプトと同様ですが、逆引用符を開始したがまだ終了していないことを示しています。

'>、">、および `> の各プロンプトが何を意味するかを理解することが重要です。なぜなら、誤って未終了の文字列を入力した場合、それ以降の入力行は QUIT を含む行も含めて、mysql に無視されるように見えるからです。 これは、特に、現在のクエリーを取り消す前に終了引用符を指定する必要があることがわからない場合は、非常に混乱している可能性があります。

> **注記**
>
> この時点からの複数行のステートメントは、セカンダリ (-> またはその他) プロンプトなしで記述されるため、ステートメントをコピーして自分で試すのが容易になります。

3.3 データベースの作成と使用

SQL ステートメントの入力方法がわかったら、データベースにアクセスできます。

何匹かのペット (menagerie、動物) を家で飼っているとします。これらのペットについてさまざまな種類の情報の記録をつける場合を考えます。 これは、データを保持するためのテーブルを作成し、必要な情報をテーブルにロードすることで実現できます。 次に、テーブルからデータを取り出すことで、ペットに関する各種の質問に回答できます。 このセクションでは、次の操作の実行方法について説明します。

- データベースを作成する
- テーブルを作成する
- テーブルにデータをロードする
- さまざまな方法でテーブルからデータを取り出す
- 複数のテーブルを使用する

menagerie データベースは意図的に単純になっていますが、類似のデータベースを使用するような実際の状況を考えることは難しくありません。 たとえば、これに似たデータベースを使用して農場主が家畜の記録をつけたり、獣医が患者の記録をつけたりできます。 次のセクションで使用するクエリーおよびサンプルデータの一部を含む menagerie ディストリビューションは、MySQL の web サイトから取得できます。 圧縮 tar ファイル形式および Zip 形式の両方で、https://dev.mysql.com/doc/ で入手できます。

SHOW ステートメントを使用して、サーバーに現在どのようなデータベースが存在するかを調べます。

```
mysql> SHOW DATABASES;
+----------+
| Database |
+----------+
| mysql    |
| test     |
| tmp      |
+----------+
```

mysql データベースは、ユーザーのアクセス権限を記述します。 test データベースは、多くの場合、ユーザーが各種の試行をするための作業スペースとして用意されています。

このステートメントで表示されるデータベースのリストは、マシンによって異なる場合があります。ユーザーが SHOW DATABASES 権限を持っていない場合、ユーザーにまったく権限のないデータベースは SHOW DATABASES で表示されません。 セクション13.7.7.14「SHOW DATABASES ステートメント」を参照してください。

test データベースが存在する場合は、アクセスしてみます。

```
mysql> USE test
Database changed
```

QUIT と同様に、USE にもセミコロンは必要ありません。 (これらのステートメントの末尾にセミコロンを付加しても問題はありません。) USE ステートメントは、1 行に記述する必要があるという点でも特殊です。

test データベースへのアクセス権限を持っている場合は以降の例に使用できますが、そのデータベース内に作成した内容は、アクセス権限を持っているほかのユーザーによって削除される可能性があります。 この理由から、自分専用のデータベースを使用する許可を MySQL 管理者に依頼するとよいでしょう。 自分のデータベースに menagerie という名前を付けるとします。 管理者は、次のようなステートメントを実行する必要があります:

```
mysql> GRANT ALL ON menagerie.* TO 'your_mysql_name'@'your_client_host';
```

ここで、your_mysql_name はユーザーに割り当てられた MySQL ユーザー名、your_client_host はサーバーに接続するホストです。

3.3.1 データベースの作成と選択

管理者がユーザーのアクセス権を設定する際にユーザー用のデータベースを作成した場合、ユーザーはそのデータベースを使用し始めることができます。 そうでない場合は、ユーザー自身で作成する必要があります。

```
mysql> CREATE DATABASE menagerie;
```

Unix では、データベース名は大/小文字が区別されるため (SQL キーワードとは異なり)、データベースは常に Menagerie、MENAGERIE または他のバリアントとしてではなく、menagerie として参照する必要があります。 これはテーブル名にも当てはまります。 (Windows の場合、この制限は適用されませんが、データベースとテー

ブルの表記は 1 つのクエリー内では統一する必要があります。 ただし、さまざまな理由から、データベースの作成時に使用した表記を常に使用することをお勧めします。)

> **注記**
>
> データベースを作成しようとしたときに「ERROR 1044 (42000): データベース'menagerie'へのユーザー'micah'@'localhost'のアクセスが拒否されました」などのエラーが発生した場合は、そのために必要な権限がユーザーアカウントにないことを意味します。 これについては管理者に問い合わせるか、セクション6.2「アクセス制御とアカウント管理」を参照してください。

データベースを作成しても、そのデータベースは選択されません。使用するには明示的に選択する必要があります。 menagerie を現行のデータベースにするには、次のステートメントを使用します:

```
mysql> USE menagerie
Database changed
```

データベースの作成は 1 回だけ必要ですが、使用するには mysql セッションを開始するたびにデータベースを選択する必要があります。 そのためには、例のように USE ステートメントを発行します。 または、mysql を起動するときにコマンド行でデータベースを選択できます。 必要な接続パラメータをすべて指定したあとに、データベースの名前を指定します。 例:

```
shell> mysql -h host -u user -p menagerie
Enter password: ********
```

> **重要**
>
> このコマンド内の menagerie はパスワードではありません。 -p オプションの後にコマンドラインでパスワードを指定する場合は、スペースを介さずに指定する必要があります (たとえば、-p password としてではなく -ppassword として指定します)。 ただし、コマンド行にパスワードを入力することは、同じマシンにログインしているほかのユーザーに覗き見られるおそれがあるため、お勧めできません。

> **注記**
>
> SELECT DATABASE() を使用すると、現在どのデータベースが選択されているかをいつでも調べることができます。

3.3.2 テーブルの作成

データベースの作成は簡単な部分ですが、SHOW TABLES が示すとおり、この時点では空です。

```
mysql> SHOW TABLES;
Empty set (0.00 sec)
```

難しい部分は、データベースの構造、つまり、どのようなテーブルが必要で各テーブルにどのようなカラムを含めるかを決定することです。

各ペットの記録を格納するテーブルが必要です。 このテーブルには、pet という名前を付けることができ、少なくとも各ペットの名前を含めるべきです。 名前自体には深い意味はないため、このテーブルにはほかの情報も含めるとよいでしょう。 たとえば、家族の複数のメンバーがペットを飼っている場合は、各ペットの所有者を記録することができます。 種や性別などの基本的な説明も記録できます。

年齢はどうでしょうか。 重要な情報ではありますが、データベースに格納するには適しません。 年齢は時間の経過によって変化するため、記録を頻繁に更新する必要が生じます。 代わりに、生年月日などの固定値を格納する方が適切です。 そうしておけば、年齢が必要になったときに、現在の日付と生年月日の差として計算することができます。 MySQL には日付演算を行う関数が用意されているため、これは難しくありません。 年齢の代わりに生年月日を格納することには、ほかの利点もあります。

- たとえば、ペットの誕生日が近づいたらリマインダを生成するといったタスクにデータベースを使用できます。 (このようなクエリーには意味がないと感じる場合、現在の週や月で誕生祝いのメッセージを送信する必要のあるクライアントを特定するためにビジネスデータベースを使用する場合と、コンピュータ支援の接客という点で同じ問題であることに注目してください。)
- 現在の日付ではなく、別の日付を基にして年齢を計算することもできます。 たとえば、データベースに死亡日を格納すると、ペットが何歳で死んだかを簡単に計算できます。

pet テーブルに含めると役立ちそうな情報はほかにもあるでしょうが、ここまでに挙げた名前 (name)、所有者 (owner)、種 (species)、性別 (sex)、生年月日 (birth)、および死亡年月日 (death) で十分です。

CREATE TABLE ステートメントを使用して、テーブルのレイアウトを指定します。

```
mysql> CREATE TABLE pet (name VARCHAR(20), owner VARCHAR(20),
    -> species VARCHAR(20), sex CHAR(1), birth DATE, death DATE);
```

name、owner、および species の各カラムではカラム値の長さが変化するため、これらのカラムに VARCHAR を選択することは適切です。 これらのカラム定義の長さは、すべて同じである必要はなく、20 である必要もありません。 通常は、1 から 65535 までの範囲で、もっとも適切と思われる任意の長さを選択できます。 選択が適切でなく、あとでより長いフィールドが必要になった場合は、MySQL の ALTER TABLE ステートメントを利用できます。

ペットのレコードで性別を表す値としては、'm' と 'f'、または 'male' と 'female' など、いくつかの種類を選択できます。 1 文字の 'm' と 'f' を使用するのがもっとも簡単です。

birth カラムと death カラムに DATE データ型を使用することはかなり明白な選択です。

テーブルを作成したあとは、SHOW TABLES で何か出力されるはずです。

```
mysql> SHOW TABLES;
+--------------------+
| Tables in menagerie |
+--------------------+
| pet                |
+--------------------+
```

想定どおりにテーブルが作成されたことを確認するには、DESCRIBE ステートメントを使用します。

```
mysql> DESCRIBE pet;
+---------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field   | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+---------+-------------+------+-----+---------+-------+
| name    | varchar(20) | YES  |     | NULL    |       |
| owner   | varchar(20) | YES  |     | NULL    |       |
| species | varchar(20) | YES  |     | NULL    |       |
| sex     | char(1)     | YES  |     | NULL    |       |
| birth   | date        | YES  |     | NULL    |       |
| death   | date        | YES  |     | NULL    |       |
+---------+-------------+------+-----+---------+-------+
```

DESCRIBE ステートメントは、テーブル内のカラムの名前や型を忘れた場合などに、いつでも使用できます。

MySQL のデータ型に関する詳細は、第11章「データ型」を参照してください。

3.3.3 テーブルへのデータのロード

テーブルを作成したら、データを移入する必要があります。 これには、LOAD DATA ステートメントと INSERT ステートメントが役立ちます。

ペットのレコードを次のように記述できると仮定します。 (MySQL では、'YYYY-MM-DD'形式の日付が想定されていることを確認します。これは、使用しているものとは異なる場合があります。)

name	owner	species	sex	birth	death
Fluffy	Harold	cat	f	1993-02-04	
Claws	Gwen	cat	m	1994-03-17	
Buffy	Harold	dog	f	1989-05-13	
Fang	Benny	dog	m	1990-08-27	
Bowser	Diane	dog	m	1979-08-31	1995-07-29
Chirpy	Gwen	bird	f	1998-09-11	
Whistler	Gwen	bird		1997-12-09	
Slim	Benny	snake	m	1996-04-29	

空のテーブルから始めているため、データを移入する簡単な方法は、各ペットに対応する行を記述したテキストファイルを作成してから、1 つのステートメントでそのファイルの内容をテーブルにロードすることです。

たとえば、テキストファイル pet.txt を作成し、1 行に 1 レコードを記述します。値は、CREATE TABLE ステートメントに指定したカラムの順序に従い、タブで区切って指定します。 性別が不明な場合やまだ生きているペットの死亡年月日など、不足している値には NULL 値を使用できます。 テキストファイルでこれらを表現するに

は、\N (バックスラッシュと大文字の N) を使用します。 たとえば、Whistler という鳥のレコードは次のようになります (値の間の空白は 1 つのタブ文字です)。

```
Whistler        Gwen    bird    \N      1997-12-09      \N
```

テキストファイル pet.txt を pet テーブルにロードするには、次のステートメントを使用します。

```
mysql> LOAD DATA LOCAL INFILE '/path/pet.txt' INTO TABLE pet;
```

このファイルを Windows で作成した場合、作成に使用したエディタで \r\n が行ターミネータとして使用されているときは、代わりに次のステートメントを使用します。

```
mysql> LOAD DATA LOCAL INFILE '/path/pet.txt' INTO TABLE pet
    LINES TERMINATED BY '\r\n';
```

(macOS を実行している Apple マシンでは、LINES TERMINATED BY '\r'を使用する可能性があります。)

カラム値の区切り文字と行末マーカーは、必要に応じて LOAD DATA ステートメントで明示的に指定できますが、デフォルトではタブと改行です。 ステートメントで pet.txt ファイルを正しく読み取るにはこれで十分です。

ステートメントが失敗する場合、使用している MySQL インストールではローカルファイル機能がデフォルトで有効になっていない可能性があります。 これを変更する方法については、セクション6.1.6「LOAD DATA LOCAL のセキュリティー上の考慮事項」を参照してください。

新しいレコードを 1 つずつ追加する場合は、INSERT ステートメントが役立ちます。 もっとも単純な形式では、CREATE TABLE ステートメントに指定したカラムの順序に従って、各カラムの値を入力します。 Diane が、「Puffball」 という名前の新しいハムスターを手に入れたとします。 次のように、INSERT ステートメントを使用して新しいレコードを追加できます。

```
mysql> INSERT INTO pet
    VALUES ('Puffball','Diane','hamster','f','1999-03-30',NULL);
```

ここでは、文字値と日付値を、引用符付きの文字列で指定しています。 また、INSERT では、不足している値を表す NULL を直接挿入することができます。 LOAD DATA の場合のように \N を使用することはありません。

この例からわかるとおり、初期レコードをロードするために複数の INSERT ステートメントを使用すると、1 つの LOAD DATA ステートメントを使用する場合よりもかなり多くの入力が必要になります。

3.3.4 テーブルからの情報の取り出し

テーブルから情報を取り出すには、SELECT ステートメントを使用します。 このステートメントの一般的な形式は次のとおりです。

```
SELECT what_to_select
FROM which_table
WHERE conditions_to_satisfy;
```

what_to_select は取得する対象です。 これには、カラムのリストか、「すべてのカラム」を表す * を指定できます。which_table は、データを取り出すテーブルです。 WHERE 句はオプションです。 指定する場合は、取得対象となる行の条件を 1 つまたは複数 conditions_to_satisfy に指定します。

3.3.4.1 すべてのデータの選択

SELECT のもっとも単純な形式では、テーブルのすべての内容が取り出されます。

```
mysql> SELECT * FROM pet;
+----------+--------+---------+------+------------+------------+
| name     | owner  | species | sex  | birth      | death      |
+----------+--------+---------+------+------------+------------+
| Fluffy   | Harold | cat     | f    | 1993-02-04 | NULL       |
| Claws    | Gwen   | cat     | m    | 1994-03-17 | NULL       |
| Buffy    | Harold | dog     | f    | 1989-05-13 | NULL       |
| Fang     | Benny  | dog     | m    | 1990-08-27 | NULL       |
| Bowser   | Diane  | dog     | m    | 1979-08-31 | 1995-07-29 |
| Chirpy   | Gwen   | bird    | f    | 1998-09-11 | NULL       |
| Whistler | Gwen   | bird    | NULL | 1997-12-09 | NULL       |
| Slim     | Benny  | snake   | m    | 1996-04-29 | NULL       |
| Puffball | Diane  | hamster | f    | 1999-03-30 | NULL       |
+----------+--------+---------+------+------------+------------+
```

この形式の SELECT では、「「すべてのカラムの選択」」の短縮形である * を使用します。 これは、初期データセットとともにロードした後など、テーブル全体を確認する場合に便利です。 たとえば、Bowser の生年月日が

正しくないようだと気付いたとします。 血統書の原本を確認すると、正しい生年は 1979 年ではなく 1989 年であるとわかりました。

これを修正するには、少なくとも 2 つの方法があります。

- ファイル pet.txt を編集して間違いを修正したあと、DELETE と LOAD DATA を使用してテーブルを空にしてからリロードします。

```
mysql> DELETE FROM pet;
mysql> LOAD DATA LOCAL INFILE 'pet.txt' INTO TABLE pet;
```

  ただし、この方法では、Puffball のレコードも再度入力する必要があります。

- UPDATE ステートメントを使用して、間違ったレコードだけを修正します。

```
mysql> UPDATE pet SET birth = '1989-08-31' WHERE name = 'Bowser';
```

  UPDATE は該当するレコードだけを変更するため、テーブルをリロードする必要はありません。

SELECT * がすべてのカラムを選択するという原則には例外があります。 テーブルに非表示カラムが含まれている場合、* には非表示カラムは含まれません。 詳細は、セクション13.1.20.10「非表示カラム」を参照してください。

3.3.4.2 特定の行の選択

前のセクションで説明したとおり、テーブル全体を取り出すことは簡単です。 SELECT ステートメントから WHERE 句を省略するだけで済みます。 ただし、特にテーブルが大きくなってくると、テーブル全体を取り出すことは通常ありません。 通常は特定の質問に対する回答が必要であり、そのために、取得する情報に関していくつかの制約を指定します。 ペットに関する質問に対して回答を得る選択クエリーをいくつか見てみましょう。

テーブルから特定の行だけを選択することができます。 たとえば、Bowser の誕生日に加えた変更を確認するには、次のように Bowser のレコードを選択します。

```
mysql> SELECT * FROM pet WHERE name = 'Bowser';
+--------+-------+---------+------+------------+------------+
| name   | owner | species | sex  | birth      | death      |
+--------+-------+---------+------+------------+------------+
| Bowser | Diane | dog     | m    | 1989-08-31 | 1995-07-29 |
+--------+-------+---------+------+------------+------------+
```

出力から、1979 年ではなく 1989 年と正しく記録されていることが確認されます。

通常、文字列の比較では大文字と小文字が区別されないため、名前の指定には 'bowser' や 'BOWSER' などを使用できます。 クエリーの結果は同じになります。

name だけでなく、任意のカラムに条件を指定できます。 たとえば、1998 年以降に生まれたペットを調べるには、birth カラムを検査します。

```
mysql> SELECT * FROM pet WHERE birth >= '1998-1-1';
+----------+-------+---------+------+------------+-------+
| name     | owner | species | sex  | birth      | death |
+----------+-------+---------+------+------------+-------+
| Chirpy   | Gwen  | bird    | f    | 1998-09-11 | NULL  |
| Puffball | Diane | hamster | f    | 1999-03-30 | NULL  |
+----------+-------+---------+------+------------+-------+
```

条件を組み合わせて、たとえば雌の犬を特定することができます。

```
mysql> SELECT * FROM pet WHERE species = 'dog' AND sex = 'f';
+-------+--------+---------+------+------------+-------+
| name  | owner  | species | sex  | birth      | death |
+-------+--------+---------+------+------------+-------+
| Buffy | Harold | dog     | f    | 1989-05-13 | NULL  |
+-------+--------+---------+------+------------+-------+
```

前のクエリーでは、AND 論理演算子が使用されています。 OR 演算子もあります。

```
mysql> SELECT * FROM pet WHERE species = 'snake' OR species = 'bird';
+----------+-------+---------+------+------------+-------+
| name     | owner | species | sex  | birth      | death |
+----------+-------+---------+------+------------+-------+
| Chirpy   | Gwen  | bird    | f    | 1998-09-11 | NULL  |
| Whistler | Gwen  | bird    | NULL | 1997-12-09 | NULL  |
| Slim     | Benny | snake   | m    | 1996-04-29 | NULL  |
+----------+-------+---------+------+------------+-------+
```

AND と OR は一緒に使用できますが、AND は OR よりも高い優先順位を持っています。 両方の演算子を一緒に使用する場合は、括弧を使用して条件の組み合わせ方を明示的に示すことをお勧めします。

```
mysql> SELECT * FROM pet WHERE (species = 'cat' AND sex = 'm')
    OR (species = 'dog' AND sex = 'f');
+-------+--------+---------+------+------------+-------+
| name  | owner  | species | sex  | birth      | death |
+-------+--------+---------+------+------------+-------+
| Claws | Gwen   | cat     | m    | 1994-03-17 | NULL  |
| Buffy | Harold | dog     | f    | 1989-05-13 | NULL  |
+-------+--------+---------+------+------------+-------+
```

3.3.4.3 特定のカラムの選択

テーブルの行全体ではなく特定のカラムを取得するには、カラムの名前をカンマで区切って指定します。 たとえば、ペットの生年月日を調べるには、name カラムと birth カラムを選択します。

```
mysql> SELECT name, birth FROM pet;
+----------+------------+
| name     | birth      |
+----------+------------+
| Fluffy   | 1993-02-04 |
| Claws    | 1994-03-17 |
| Buffy    | 1989-05-13 |
| Fang     | 1990-08-27 |
| Bowser   | 1989-08-31 |
| Chirpy   | 1998-09-11 |
| Whistler | 1997-12-09 |
| Slim     | 1996-04-29 |
| Puffball | 1999-03-30 |
+----------+------------+
```

ペットの所有者を調べるには、次のクエリーを使用します。

```
mysql> SELECT owner FROM pet;
+--------+
| owner  |
+--------+
| Harold |
| Gwen   |
| Harold |
| Benny  |
| Diane  |
| Gwen   |
| Gwen   |
| Benny  |
| Diane  |
+--------+
```

このクエリーは各レコードから owner カラムを取り出すだけなため、一部は複数回出現しています。 出力を最小化するには、キーワード DISTINCT を追加して、一意の出力レコードをそれぞれ 1 回だけ取り出すようにします。

```
mysql> SELECT DISTINCT owner FROM pet;
+--------+
| owner  |
+--------+
| Benny  |
| Diane  |
| Gwen   |
| Harold |
+--------+
```

WHERE 句を使用して、行の選択とカラムの選択を組み合わせることができます。 たとえば、犬と猫だけについて生年月日を調べるには、次のクエリーを使用します。

```
mysql> SELECT name, species, birth FROM pet
    WHERE species = 'dog' OR species = 'cat';
+--------+---------+------------+
| name   | species | birth      |
+--------+---------+------------+
| Fluffy | cat     | 1993-02-04 |
| Claws  | cat     | 1994-03-17 |
| Buffy  | dog     | 1989-05-13 |
| Fang   | dog     | 1990-08-27 |
| Bowser | dog     | 1989-08-31 |
+--------+---------+------------+
```

3.3.4.4 行のソート

前の例で、結果の行の表示には特定の順序がないことに気付いたでしょう。 多くの場合、クエリーの出力は、行を何らかの意味のある順序でソートすると確認しやすくなります。 結果をソートするには、ORDER BY 句を使用します。

次に、ペットの生年月日を日付でソートしたものを示します。

```
mysql> SELECT name, birth FROM pet ORDER BY birth;
+----------+------------+
| name     | birth      |
+----------+------------+
| Buffy    | 1989-05-13 |
| Bowser   | 1989-08-31 |
| Fang     | 1990-08-27 |
| Fluffy   | 1993-02-04 |
| Claws    | 1994-03-17 |
| Slim     | 1996-04-29 |
| Whistler | 1997-12-09 |
| Chirpy   | 1998-09-11 |
| Puffball | 1999-03-30 |
+----------+------------+
```

文字型のカラムでは、ソートはほかのすべての比較演算と同様に、通常大文字小文字の区別なしで実行されます。 したがって、大文字と小文字の違いしかないカラムの場合、順序は未定義になります。 カラムのソートで大文字と小文字を区別するには、BINARY を使用し、ORDER BY BINARY col_name のように指定します。

デフォルトのソート順序は昇順で、最小値が最初になります。 逆順 (降順) でソートするには、ソートするカラムの名前に DESC キーワードを加えてください。

```
mysql> SELECT name, birth FROM pet ORDER BY birth DESC;
+----------+------------+
| name     | birth      |
+----------+------------+
| Puffball | 1999-03-30 |
| Chirpy   | 1998-09-11 |
| Whistler | 1997-12-09 |
| Slim     | 1996-04-29 |
| Claws    | 1994-03-17 |
| Fluffy   | 1993-02-04 |
| Fang     | 1990-08-27 |
| Bowser   | 1989-08-31 |
| Buffy    | 1989-05-13 |
+----------+------------+
```

複数のカラムでソートでき、ソートの方向はカラムごとに変えることができます。 たとえば、ペットの種類で昇順にソートしてから、同じ種類の中では生年月日で降順に (若い順に) ソートするには、次のクエリーを使用します。

```
mysql> SELECT name, species, birth FROM pet
    ->     ORDER BY species, birth DESC;
+----------+---------+------------+
| name     | species | birth      |
+----------+---------+------------+
| Chirpy   | bird    | 1998-09-11 |
| Whistler | bird    | 1997-12-09 |
| Claws    | cat     | 1994-03-17 |
| Fluffy   | cat     | 1993-02-04 |
| Fang     | dog     | 1990-08-27 |
| Bowser   | dog     | 1989-08-31 |
| Buffy    | dog     | 1989-05-13 |
| Puffball | hamster | 1999-03-30 |
| Slim     | snake   | 1996-04-29 |
+----------+---------+------------+
```

DESC キーワードはその直前のカラム名 (birth) だけに適用されます。species カラムのソート順序には影響を与えません。

3.3.4.5 日付の計算

MySQL には、年齢の計算や日付の一部の抽出など、日付の計算に使用できる関数がいくつか用意されています。

それぞれのペットが何歳なのかを判別するには、TIMESTAMPDIFF() 関数を使用します。 引数は、結果を表す単位と、差異を取る 2 つの日付です。 次のクエリーでは、各ペットの生年月日、現在の日付、および年齢が表示されます。 出力の最後のカラムラベルに意味を持たせるために、エイリアス (age) が使用されています。

```
mysql> SELECT name, birth, CURDATE(),
    TIMESTAMPDIFF(YEAR,birth,CURDATE()) AS age
    FROM pet;
+----------+------------+------------+------+
| name     | birth      | CURDATE()  | age  |
+----------+------------+------------+------+
| Fluffy   | 1993-02-04 | 2003-08-19 |   10 |
| Claws    | 1994-03-17 | 2003-08-19 |    9 |
| Buffy    | 1989-05-13 | 2003-08-19 |   14 |
| Fang     | 1990-08-27 | 2003-08-19 |   12 |
| Bowser   | 1989-08-31 | 2003-08-19 |   13 |
| Chirpy   | 1998-09-11 | 2003-08-19 |    4 |
| Whistler | 1997-12-09 | 2003-08-19 |    5 |
| Slim     | 1996-04-29 | 2003-08-19 |    7 |
| Puffball | 1999-03-30 | 2003-08-19 |    4 |
+----------+------------+------------+------+
```

このクエリーは正しく動作しますが、結果の行を何らかの順序で表示すると確認しやすくなるでしょう。 そのためには、ORDER BY name 句を追加することで、出力を名前でソートできます。

```
mysql> SELECT name, birth, CURDATE(),
    TIMESTAMPDIFF(YEAR,birth,CURDATE()) AS age
    FROM pet ORDER BY name;
+----------+------------+------------+------+
| name     | birth      | CURDATE()  | age  |
+----------+------------+------------+------+
| Bowser   | 1989-08-31 | 2003-08-19 |   13 |
| Buffy    | 1989-05-13 | 2003-08-19 |   14 |
| Chirpy   | 1998-09-11 | 2003-08-19 |    4 |
| Claws    | 1994-03-17 | 2003-08-19 |    9 |
| Fang     | 1990-08-27 | 2003-08-19 |   12 |
| Fluffy   | 1993-02-04 | 2003-08-19 |   10 |
| Puffball | 1999-03-30 | 2003-08-19 |    4 |
| Slim     | 1996-04-29 | 2003-08-19 |    7 |
| Whistler | 1997-12-09 | 2003-08-19 |    5 |
+----------+------------+------------+------+
```

出力を name ではなく age でソートするには、異なる ORDER BY 句を使用します。

```
mysql> SELECT name, birth, CURDATE(),
    TIMESTAMPDIFF(YEAR,birth,CURDATE()) AS age
    FROM pet ORDER BY age;
+----------+------------+------------+------+
| name     | birth      | CURDATE()  | age  |
+----------+------------+------------+------+
| Chirpy   | 1998-09-11 | 2003-08-19 |    4 |
| Puffball | 1999-03-30 | 2003-08-19 |    4 |
| Whistler | 1997-12-09 | 2003-08-19 |    5 |
| Slim     | 1996-04-29 | 2003-08-19 |    7 |
| Claws    | 1994-03-17 | 2003-08-19 |    9 |
| Fluffy   | 1993-02-04 | 2003-08-19 |   10 |
| Fang     | 1990-08-27 | 2003-08-19 |   12 |
| Bowser   | 1989-08-31 | 2003-08-19 |   13 |
| Buffy    | 1989-05-13 | 2003-08-19 |   14 |
+----------+------------+------------+------+
```

類似のクエリーを使用して、死んだペットの死亡時の年齢を求めることができます。 どのペットなのかを判断するには、death 値が NULL かどうかを確認します。 次に、NULL でない値について、death 値と birth 値の差を計算します。

```
mysql> SELECT name, birth, death,
    TIMESTAMPDIFF(YEAR,birth,death) AS age
    FROM pet WHERE death IS NOT NULL ORDER BY age;
+--------+------------+------------+------+
| name   | birth      | death      | age  |
+--------+------------+------------+------+
| Bowser | 1989-08-31 | 1995-07-29 |    5 |
+--------+------------+------------+------+
```

このクエリーでは、death <> NULL ではなく death IS NOT NULL を使用します。NULL は通常の比較演算子を使用して比較することができない特殊な値であるためです。 これについてはあとで説明します。 セクション 3.3.4.6「NULL 値の操作」を参照してください。

来月誕生日を迎えるペットを調べるにはどうしますか。 このような計算の場合、年と日は無関係で、birth カラムの月の部分を抽出するだけで済みます。 MySQL には、YEAR()、MONTH()、DAYOFMONTH() など、日付の一部を抽出する関数がいくつか用意されています。 ここでは MONTH() 関数が適しています。 動作の仕組みを確認するために、birth と MONTH(birth) の両方の値を表示する単純なクエリーを実行します。

```
mysql> SELECT name, birth, MONTH(birth) FROM pet;
+----------+------------+--------------+
| name     | birth      | MONTH(birth) |
+----------+------------+--------------+
| Fluffy   | 1993-02-04 |            2 |
| Claws    | 1994-03-17 |            3 |
| Buffy    | 1989-05-13 |            5 |
| Fang     | 1990-08-27 |            8 |
| Bowser   | 1989-08-31 |            8 |
| Chirpy   | 1998-09-11 |            9 |
| Whistler | 1997-12-09 |           12 |
| Slim     | 1996-04-29 |            4 |
| Puffball | 1999-03-30 |            3 |
+----------+------------+--------------+
```

来月誕生日を迎えるペットを見つけることも簡単です。 今月は 4 月だとします。 月の値は 4 であるため、5 月 (月 5) に生まれたペットは次のように探すことができます。

```
mysql> SELECT name, birth FROM pet WHERE MONTH(birth) = 5;
+-------+------------+
| name  | birth      |
+-------+------------+
| Buffy | 1989-05-13 |
+-------+------------+
```

今月が 12 月の場合は多少複雑になります。 月の番号 (12) に単に 1 を加算して 13 月に生まれたペットを探すということはできません。そのような月は存在しないからです。 代わりに、1 月 (月 1) に生まれたペットを探します。

現在が何月であっても機能するクエリーを記述すると、特定の月の番号を使用する必要がなくなります。 DATE_ADD() を使用すると、所定の日付に時間間隔を加算できます。 CURDATE() の値に 1 か月を加算してから、月の部分を MONTH() で抽出すると、誕生日を調べる月が得られます。

```
mysql> SELECT name, birth FROM pet
    WHERE MONTH(birth) = MONTH(DATE_ADD(CURDATE(),INTERVAL 1 MONTH));
```

現在の月の値が 12 の場合はモジュロ関数 (MOD) を適用して 0 に折り返してから、1 を加算する方法でも、同じタスクを達成できます。

```
mysql> SELECT name, birth FROM pet
    WHERE MONTH(birth) = MOD(MONTH(CURDATE()), 12) + 1;
```

MONTH() は 1 から 12 までの数値を返します。 また、MOD(something,12) は 0 から 11 までの数値を返します。 したがって、MOD() のあとで加算を行わないと、11 月から 1 月に進んでしまいます。

計算に無効な日付が使用されている場合、計算は失敗し、警告が生成されます:

```
mysql> SELECT '2018-10-31' + INTERVAL 1 DAY;
+-------------------------------+
| '2018-10-31' + INTERVAL 1 DAY |
+-------------------------------+
| 2018-11-01                    |
+-------------------------------+
mysql> SELECT '2018-10-32' + INTERVAL 1 DAY;
+-------------------------------+
| '2018-10-32' + INTERVAL 1 DAY |
+-------------------------------+
| NULL                          |
+-------------------------------+
mysql> SHOW WARNINGS;
+---------+------+----------------------------------------+
| Level   | Code | Message                                |
+---------+------+----------------------------------------+
| Warning | 1292 | Incorrect datetime value: '2018-10-32' |
+---------+------+----------------------------------------+
```

3.3.4.6 NULL 値の操作

NULL 値に慣れるまでは驚くかもしれません。 概念的には、NULL は「存在しない不明な値」を意味し、ほかの値とは多少異なる方法で扱われます。

NULL を調べるために、次に示すように IS NULL および IS NOT NULL 演算子を使用します。

```
mysql> SELECT 1 IS NULL, 1 IS NOT NULL;
+-----------+---------------+
| 1 IS NULL | 1 IS NOT NULL |
```

```
+----------+--------------+
|        0 |            1 |
+----------+--------------+
```

=、<、または <> などの算術比較演算子を使用して NULL をテストすることはできません。 これを自分で確認するために、次のクエリーを実行してみてください。

```
mysql> SELECT 1 = NULL, 1 <> NULL, 1 < NULL, 1 > NULL;
+----------+-----------+----------+----------+
| 1 = NULL | 1 <> NULL | 1 < NULL | 1 > NULL |
+----------+-----------+----------+----------+
|     NULL |      NULL |     NULL |     NULL |
+----------+-----------+----------+----------+
```

NULL に関する算術比較は、結果もすべて NULL になるため、このような比較から意味のある結果を得ることはできません。

MySQL では、0 や NULL は false を意味し、それ以外はすべて true を意味します。 ブール演算のデフォルトの真理値は 1 です。

NULL がこのように特殊な方法で扱われているため、前のセクションで、どの動物がもう生きていいないのかを判断するために、death <> NULL ではなく death IS NOT NULL を使用することが必要だったのです。

GROUP BY では、2 つの NULL 値は等しいとみなされます。

ORDER BY を実行する場合、NULL 値は ORDER BY ... ASC では最初に表示され、ORDER BY ... DESC では最後に表示されます。

NULL を操作するときによくある間違いは、NOT NULL と定義されたカラムにはゼロや空の文字列は挿入できないと想定することです。 これらは実際に値ですが、一方 NULL は「値がない」ことを意味します。 このことは、次に示すように IS [NOT] NULL を使用してとても簡単にテストできます。

```
mysql> SELECT 0 IS NULL, 0 IS NOT NULL, '' IS NULL, '' IS NOT NULL;
+-----------+---------------+------------+----------------+
| 0 IS NULL | 0 IS NOT NULL | '' IS NULL | '' IS NOT NULL |
+-----------+---------------+------------+----------------+
|         0 |             1 |          0 |              1 |
+-----------+---------------+------------+----------------+
```

このように、ゼロや空の文字列は実際に NOT NULL であるため、NOT NULL カラムに挿入することができます。セクションB.3.4.3「NULL 値に関する問題」を参照してください。

3.3.4.7 パターンマッチング

MySQL では、標準の SQL パターンマッチングに加え、vi、grep、sed などの Unix ユーティリティーで使用されるものに似た拡張正規表現に基づくパターンマッチング形式が提供されています。

SQL パターン一致を使用すると、_を使用して任意の単一文字を照合し、% を使用して任意の数の文字 (ゼロ文字を含む) を照合できます。 MySQL のデフォルトでは、SQL パターンでは大文字と小文字が区別されません。 次にいくつかの例を示します。 SQL パターンを使用する場合は、= または <> を使用しないでください。 かわりに、LIKE または NOT LIKE の比較演算子を使用します。

bで始まる名前を探すには:

```
mysql> SELECT * FROM pet WHERE name LIKE 'b%';
+--------+--------+---------+------+------------+------------+
| name   | owner  | species | sex  | birth      | death      |
+--------+--------+---------+------+------------+------------+
| Buffy  | Harold | dog     | f    | 1989-05-13 | NULL       |
| Bowser | Diane  | dog     | m    | 1989-08-31 | 1995-07-29 |
+--------+--------+---------+------+------------+------------+
```

fyで終わる名前を探すには:

```
mysql> SELECT * FROM pet WHERE name LIKE '%fy';
+--------+--------+---------+------+------------+-------+
| name   | owner  | species | sex  | birth      | death |
+--------+--------+---------+------+------------+-------+
| Fluffy | Harold | cat     | f    | 1993-02-04 | NULL  |
| Buffy  | Harold | dog     | f    | 1989-05-13 | NULL  |
+--------+--------+---------+------+------------+-------+
```

wを含む名前を探すには:

```
mysql> SELECT * FROM pet WHERE name LIKE '%w%';
+----------+-------+---------+------+------------+------------+
| name     | owner | species | sex  | birth      | death      |
+----------+-------+---------+------+------------+------------+
| Claws    | Gwen  | cat     | m    | 1994-03-17 | NULL       |
| Bowser   | Diane | dog     | m    | 1989-08-31 | 1995-07-29 |
| Whistler | Gwen  | bird    | NULL | 1997-12-09 | NULL       |
+----------+-------+---------+------+------------+------------+
```

ちょうど 5 文字の名前を探すには、_パターン文字の 5 つのインスタンスを使用します。

```
mysql> SELECT * FROM pet WHERE name LIKE '_____';
+-------+--------+---------+------+------------+-------+
| name  | owner  | species | sex  | birth      | death |
+-------+--------+---------+------+------------+-------+
| Claws | Gwen   | cat     | m    | 1994-03-17 | NULL  |
| Buffy | Harold | dog     | f    | 1989-05-13 | NULL  |
+-------+--------+---------+------+------------+-------+
```

MySQL で提供されているもう 1 種類のパターンマッチングは、拡張正規表現を使用します。 このタイプのパターンの一致をテストする場合は、REGEXP_LIKE() 関数 (または REGEXP_LIKE() のシノニムである REGEXP または RLIKE 演算子) を使用します。

次の表に、拡張正規表現の特徴の一部を示します。

- .は任意の 1 文字に一致します。
- 文字クラス[...]は、括弧内のいずれかの文字に一致します。 たとえば、[abc]は a、b または c と一致します。 文字の範囲に名前を付けるには、ダッシュを使用します。[a-z]は任意の文字に一致しますが、[0-9]は任意の数字に一致します。
- *は直前の文字の 0 個以上のインスタンスに一致します。 たとえば、x* は任意の数の x 文字に一致し、[0-9]* は任意の数の数字に一致し、.* は任意の数の任意の数の文字に一致します。
- 正規表現パターン一致は、パターンがテスト対象の値のいずれかと一致する場合に成功します。 (これとは異なり、LIKE パターンマッチングは、パターンが値全体に一致する場合のみ成功です。)
- テストする値の先頭または末尾と一致するようにパターンをアンカーするには、パターンの先頭で ^ を使用するか、パターンの末尾で $ を使用します。

拡張正規表現がどのように機能するかを示すために、前述の LIKE クエリーは REGEXP_LIKE() を使用するようにここにリライトされます。

b で始まる名前を検索するには、^ を使用して名前の先頭と一致させます:

```
mysql> SELECT * FROM pet WHERE REGEXP_LIKE(name, '^b');
+--------+--------+---------+------+------------+------------+
| name   | owner  | species | sex  | birth      | death      |
+--------+--------+---------+------+------------+------------+
| Buffy  | Harold | dog     | f    | 1989-05-13 | NULL       |
| Bowser | Diane  | dog     | m    | 1979-08-31 | 1995-07-29 |
+--------+--------+---------+------+------------+------------+
```

正規表現の比較を強制的に大/小文字を区別するには、大/小文字を区別する照合を使用するか、BINARY キーワードを使用して文字列のいずれかをバイナリ文字列にするか、c 一致制御文字を指定します。 これらの各クエリーは、名前の先頭にある小文字の b のみに一致します:

```
SELECT * FROM pet WHERE REGEXP_LIKE(name, '^b' COLLATE utf8mb4_0900_as_cs);
SELECT * FROM pet WHERE REGEXP_LIKE(name, BINARY '^b');
SELECT * FROM pet WHERE REGEXP_LIKE(name, '^b', 'c');
```

fy で終わる名前を検索するには、$ を使用して名前の末尾に一致させます:

```
mysql> SELECT * FROM pet WHERE REGEXP_LIKE(name, 'fy$');
+--------+--------+---------+------+------------+-------+
| name   | owner  | species | sex  | birth      | death |
+--------+--------+---------+------+------------+-------+
| Fluffy | Harold | cat     | f    | 1993-02-04 | NULL  |
| Buffy  | Harold | dog     | f    | 1989-05-13 | NULL  |
+--------+--------+---------+------+------------+-------+
```

wを含む名前を探すには、次のクエリーを使用します。

```
mysql> SELECT * FROM pet WHERE REGEXP_LIKE(name, 'w');
+----------+-------+---------+------+------------+------------+
```

```
| name     | owner | species | sex  | birth      | death      |
+----------+-------+---------+------+------------+------------+
| Claws    | Gwen  | cat     | m    | 1994-03-17 | NULL       |
| Bowser   | Diane | dog     | m    | 1989-08-31 | 1995-07-29 |
| Whistler | Gwen  | bird    | NULL | 1997-12-09 | NULL       |
+----------+-------+---------+------+------------+------------+
```

正規表現パターンは値のどこかに出現した場合に一致するため、前のクエリーではワイルドカードをパターンの両側に配置して、SQL パターンの場合と同様に値全体に一致させる必要はありません。

正確に 5 文字を含む名前を検索するには、^ と $ を使用して名前の先頭と末尾を照合し、. の 5 つのインスタンスを次の間で照合します:

```
mysql> SELECT * FROM pet WHERE REGEXP_LIKE(name, '^.....$');
+-------+--------+---------+------+------------+-------+
| name  | owner  | species | sex  | birth      | death |
+-------+--------+---------+------+------------+-------+
| Claws | Gwen   | cat     | m    | 1994-03-17 | NULL  |
| Buffy | Harold | dog     | f    | 1989-05-13 | NULL  |
+-------+--------+---------+------+------------+-------+
```

このクエリーは、{n} (「n 回繰り返し」) 演算子を使用して記述することもできます。

```
mysql> SELECT * FROM pet WHERE REGEXP_LIKE(name, '^.{5}$');
+-------+--------+---------+------+------------+-------+
| name  | owner  | species | sex  | birth      | death |
+-------+--------+---------+------+------------+-------+
| Claws | Gwen   | cat     | m    | 1994-03-17 | NULL  |
| Buffy | Harold | dog     | f    | 1989-05-13 | NULL  |
+-------+--------+---------+------+------------+-------+
```

正規表現の構文の詳細は、セクション12.8.2「正規表現」 を参照してください。

3.3.4.8 行のカウント

データベースは、「テーブルの中に、特定のタイプのデータがどの程度の頻度で現れるか」という質問に答えるために使用されることがよくあります。 たとえば、何匹ペットを飼っているのか、それぞれの所有者が何匹のペットを所有しているかを調べたり、または動物に対してさまざまな個体数調査を実施したりすることがあるでしょう。

ペットの総数をカウントすることは、「pet テーブルには何行あるか」という質問と同等です。このテーブルにはペットごとに 1 つのレコードが存在するからです。 COUNT(*) は行数をカウントするため、ペットの数をカウントするクエリーは次のようになります。

```
mysql> SELECT COUNT(*) FROM pet;
+----------+
| COUNT(*) |
+----------+
|        9 |
+----------+
```

前に、ペットの所有者の名前を取得しました。 COUNT() を使用して、各所有者のペットの数を調べることができます。

```
mysql> SELECT owner, COUNT(*) FROM pet GROUP BY owner;
+--------+----------+
| owner  | COUNT(*) |
+--------+----------+
| Benny  |        2 |
| Diane  |        2 |
| Gwen   |        3 |
| Harold |        2 |
+--------+----------+
```

このクエリーは GROUP BY を使用して各 owner のすべてのレコードをグループ化しています。 COUNT() を GROUP BY とともに使用すると、さまざまなグループ化の下でデータの特徴を示すことができます。 次の例では、ペットの個体数調査を実行するさまざまな方法を示します。

種ごとのペット数

```
mysql> SELECT species, COUNT(*) FROM pet GROUP BY species;
+---------+----------+
| species | COUNT(*) |
+---------+----------+
| bird    |        2 |
```

```
| cat    |       2 |
| dog    |       3 |
| hamster |      1 |
| snake  |       1 |
+---------+----------+
```

性別ごとのペット数

```
mysql> SELECT sex, COUNT(*) FROM pet GROUP BY sex;
+------+----------+
| sex  | COUNT(*) |
+------+----------+
| NULL |        1 |
| f    |        4 |
| m    |        4 |
+------+----------+
```

(この出力で、NULL は性別不明を示します。)

種と性別の組み合わせごとのペット数

```
mysql> SELECT species, sex, COUNT(*) FROM pet GROUP BY species, sex;
+---------+------+----------+
| species | sex  | COUNT(*) |
+---------+------+----------+
| bird    | NULL |        1 |
| bird    | f    |        1 |
| cat     | f    |        1 |
| cat     | m    |        1 |
| dog     | f    |        1 |
| dog     | m    |        2 |
| hamster | f    |        1 |
| snake   | m    |        1 |
+---------+------+----------+
```

COUNT() を使用するときにテーブル全体を取り出す必要はありません。 たとえば、前のクエリーを犬と猫だけに対して実行する場合は、次のようになります。

```
mysql> SELECT species, sex, COUNT(*) FROM pet
    WHERE species = 'dog' OR species = 'cat'
    GROUP BY species, sex;
+---------+------+----------+
| species | sex  | COUNT(*) |
+---------+------+----------+
| cat     | f    |        1 |
| cat     | m    |        1 |
| dog     | f    |        1 |
| dog     | m    |        2 |
+---------+------+----------+
```

または、性別のわかっているペットについてのみ性別ごとのペット数を調べるには:

```
mysql> SELECT species, sex, COUNT(*) FROM pet
    WHERE sex IS NOT NULL
    GROUP BY species, sex;
+---------+------+----------+
| species | sex  | COUNT(*) |
+---------+------+----------+
| bird    | f    |        1 |
| cat     | f    |        1 |
| cat     | m    |        1 |
| dog     | f    |        1 |
| dog     | m    |        2 |
| hamster | f    |        1 |
| snake   | m    |        1 |
+---------+------+----------+
```

COUNT() 値に加え、選択するカラムを指定する場合は、それらのカラムを GROUP BY 句で指定する必要があります。 そうでない場合は、次のようになります。

- ONLY_FULL_GROUP_BY SQL モードが有効である場合は、エラーが発生します。

```
mysql> SET sql_mode = 'ONLY_FULL_GROUP_BY';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> SELECT owner, COUNT(*) FROM pet;
ERROR 1140 (42000): In aggregated query without GROUP BY, expression
#1 of SELECT list contains nonaggregated column 'menagerie.pet.owner';
```

```
this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by
```

- ONLY_FULL_GROUP_BY が有効になっていない場合、クエリーはすべての行を単一のグループとして扱うことで処理されますが、各名前付きカラムに選択された値は非決定的です。 サーバーによって任意の行の値が自由に選択されます。

```
mysql> SET sql_mode = '';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> SELECT owner, COUNT(*) FROM pet;
+--------+----------+
| owner  | COUNT(*) |
+--------+----------+
| Harold |        8 |
+--------+----------+
1 row in set (0.00 sec)
```

セクション12.20.3「MySQL での GROUP BY の処理」も参照してください。 COUNT(expr) の動作および関連する最適化の詳細は、セクション12.20.1「集計関数の説明」 を参照してください。

3.3.4.9 複数のテーブルの使用

pet テーブルはペットの記録を保持します。 獣医の診察や出産といったペットの生涯におけるイベントなど、ペットに関するほかの情報を記録するには、別のテーブルが必要です。 このテーブルはどのようなものにしたらよいでしょうか。 次の情報を含める必要があります。

- 各イベントがどのペットに関するものかを示すためのペット名。
- イベントがいつ発生したかを示す日付。
- イベントを説明するフィールド。
- イベントを分類できるようにする場合は、イベントタイプのフィールド。

これらを考慮すると、event テーブルの CREATE TABLE ステートメントは次のようになります。

```
mysql> CREATE TABLE event (name VARCHAR(20), date DATE,
    type VARCHAR(15), remark VARCHAR(255));
```

pet テーブルの場合と同様に、初期レコードをロードするもっとも簡単な方法として、次の情報を記述したタブ区切りのテキストファイルを作成します。

name	date	type	remark
Fluffy	1995-05-15	litter	4 kittens, 3 female, 1 male
Buffy	1993-06-23	litter	5 puppies, 2 female, 3 male
Buffy	1994-06-19	litter	3 puppies, 3 female
Chirpy	1999-03-21	vet	needed beak straightened
Slim	1997-08-03	vet	broken rib
Bowser	1991-10-12	kennel	
Fang	1991-10-12	kennel	
Fang	1998-08-28	birthday	Gave him a new chew toy
Claws	1998-03-17	birthday	Gave him a new flea collar
Whistler	1998-12-09	birthday	First birthday

次のようにレコードをロードします。

```
mysql> LOAD DATA LOCAL INFILE 'event.txt' INTO TABLE event;
```

pet テーブルで実行したクエリーから学んだことを基にすれば、原則は同じであるため event テーブルのレコードも取得できるはずです。 ただし、event テーブルだけでは質問に回答できない場合はどのようなときでしょうか。

各ペットの出産時の年齢を調べるとします。 前に、2 つの日付から年齢を計算する方法を学びました。 ペットの出産日は event テーブルにありますが、その日付での年齢を計算するには生年月日が必要で、それは pet テーブルにあります。 したがって、このクエリーには両方のテーブルが必要です。

```
mysql> SELECT pet.name,
    TIMESTAMPDIFF(YEAR,birth,date) AS age,
    remark
    FROM pet INNER JOIN event
      ON pet.name = event.name
    WHERE event.type = 'litter';
+--------+------+-----------------------------+
| name   | age  | remark                      |
+--------+------+-----------------------------+
| Fluffy |    2 | 4 kittens, 3 female, 1 male |
| Buffy  |    4 | 5 puppies, 2 female, 3 male |
| Buffy  |    5 | 3 puppies, 3 female         |
+--------+------+-----------------------------+
```

このクエリーには注目するべき点がいくつかあります。

- このクエリーは両方のテーブルから情報を取り出す必要があるため、FROM 句で 2 つのテーブルを結合しています。
- 複数のテーブルの情報を組み合わせる (結合する) 場合、1 つのテーブルのレコードとほかのテーブルのレコードがどのように対応するかを指定する必要があります。 両方のテーブルに name カラムがあるため、これは簡単です。 このクエリーは、ON 句を使用して、2 つのテーブルのレコードを name 値に基づいて対応させています。

  このクエリーは INNER JOIN を使用してテーブルを結合しています。 INNER JOIN では、ON 句で指定された条件を両方のテーブルが満たす場合にかぎって、結果にテーブルの行が許可されます。 この例では、pet テーブルの name カラムと event テーブルの name カラムが一致する必要があると ON 句で指定しています。 一方のテーブルに名前が表示され、他方のテーブルには表示されない場合、ON 句の条件が失敗するため、結果に行は表示されません。
- name カラムは両方のテーブルにあるため、このカラムを参照するときはどちらのテーブルのものかを明確に示す必要があります。 そのためには、カラム名の前にテーブル名を付加します。

2 つの異なるテーブルでなくても結合は実行できます。 テーブル内のレコードをその同じテーブル内のほかのレコードと比較する場合に、テーブルをそれ自体に結合すると役立つことがあります。 たとえば、ペットどうしの飼育ペアを検索するには、pet テーブルを自分自身と結合して、存命の雄と同一種の雌の候補ペアを生成します:

```
mysql> SELECT p1.name, p1.sex, p2.name, p2.sex, p1.species
    FROM pet AS p1 INNER JOIN pet AS p2
      ON p1.species = p2.species
      AND p1.sex = 'f' AND p1.death IS NULL
      AND p2.sex = 'm' AND p2.death IS NULL;
+--------+------+-------+------+---------+
| name   | sex  | name  | sex  | species |
+--------+------+-------+------+---------+
| Fluffy | f    | Claws | m    | cat     |
| Buffy  | f    | Fang  | m    | dog     |
+--------+------+-------+------+---------+
```

このクエリーでは、テーブル名のエイリアスを指定してカラムを参照し、各カラムがテーブルのどちらのインスタンスに関連するかを必ず明確にしています。

3.4 データベースとテーブルに関する情報の取得

データベースやテーブルの名前を忘れた場合や、特定のテーブルの構造 (カラムの名前など) を忘れた場合はどうしますか。 MySQL では、この問題に対処するために、サポートしているデータベースとテーブルについて情報を提供するステートメントがいくつか用意されています。

前出の SHOW DATABASES は、サーバーで管理されているデータベースのリストを表示します。 現在どのデータベースが選択されているかを調べるには、DATABASE() 関数を使用します。

```
mysql> SELECT DATABASE();
+------------+
| DATABASE() |
+------------+
| menagerie  |
+------------+
```

まだどのデータベースも選択していない場合、結果は NULL になります。

デフォルトデータベースに含まれるテーブルを確認するには (たとえば、テーブルの名前がわからない場合)、次のステートメントを使用します:

```
mysql> SHOW TABLES;
+--------------------+
| Tables_in_menagerie |
+--------------------+
| event              |
| pet                |
+--------------------+
```

このステートメントで生成される出力のカラム名は常に Tables_in_db_name になります。ここで、db_name はデータベースの名前です。 詳細については、セクション13.7.7.39「SHOW TABLES ステートメント」を参照してください。

テーブルの構造を知りたい場合は、DESCRIBE ステートメントが役に立ちます。このステートメントはテーブルの各カラムの情報を表示します。

```
mysql> DESCRIBE pet;
+---------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field   | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+---------+-------------+------+-----+---------+-------+
| name    | varchar(20) | YES  |     | NULL    |       |
| owner   | varchar(20) | YES  |     | NULL    |       |
| species | varchar(20) | YES  |     | NULL    |       |
| sex     | char(1)     | YES  |     | NULL    |       |
| birth   | date        | YES  |     | NULL    |       |
| death   | date        | YES  |     | NULL    |       |
+---------+-------------+------+-----+---------+-------+
```

Field はカラム名、Type はそのカラムのデータ型、NULL はカラムに NULL 値を含められるかどうか、Key はカラムにインデックスが設定されているかどうか、Default はカラムのデフォルト値を示します。 Extra には、カラムに関する特別な情報が表示されます: AUTO_INCREMENT オプションを使用してカラムが作成された場合、値は空ではなく auto_increment です。

DESC は DESCRIBE の省略形式です。 詳細については、セクション13.8.1「DESCRIBE ステートメント」を参照してください。

既存のテーブルを作成するために必要な CREATE TABLE ステートメントを、SHOW CREATE TABLE ステートメントを使用して取得できます。 セクション13.7.7.10「SHOW CREATE TABLE ステートメント」を参照してください。

テーブルにインデックスが設定されている場合は、SHOW INDEX FROM tbl_name でその情報を表示できます。このステートメントの詳細については、セクション13.7.7.22「SHOW INDEX ステートメント」を参照してください。

3.5 バッチモードでの MySQL の使用

前のセクションでは、mysql を対話形式で使用してステートメントを入力し、結果を表示しました。 mysql をバッチモードで実行することもできます。 これを行うには、実行するステートメントをファイルに入れてから、その入力をファイルから読み取るように mysql に指示します:

```
shell> mysql < batch-file
```

mysql を Windows で実行する場合に、ファイル内の一部の特殊文字によって問題が発生するときは、次のように実行できます。

```
C:\> mysql -e "source batch-file"
```

コマンド行で接続パラメータを指定する必要がある場合、コマンドは次のようになります。

```
shell> mysql -h host -u user -p < batch-file
Enter password: ********
```

この方法で mysql を使用する場合は、スクリプトファイルを作成してから、そのスクリプトを実行することになります。

スクリプト内の一部のステートメントでエラーが発生してもスクリプトを続行する場合は、--force コマンド行オプションを使用します。

なぜスクリプトを使用するのでしょうか。 いくつかの理由を次に示します。

- クエリーを繰り返し実行する場合 (毎日、毎週など)、スクリプトにすると、実行するたびに入力し直す必要がなくなります。

- 既存のクエリーのスクリプトファイルをコピーして編集することによって、類似の新しいクエリーを作成できます。
- バッチモードは、特に複数行のステートメントまたは一続きの複数ステートメントのクエリーを開発する場合にも役立ちます。 間違いがあっても、すべてを入力し直す必要はありません。 スクリプトを編集して間違いを修正してから、mysql で再度実行するだけで済みます。
- 多量の出力を生成するクエリーの場合、画面でスクロールアップする出力を見る代わりに、pager を介して出力できます。

```
shell> mysql < batch-file | more
```

- あとで処理できるように出力をファイルに取り込むことができます。

```
shell> mysql < batch-file > mysql.out
```

- スクリプトを他のユーザーに配布して、そのユーザーがステートメントを実行できるようにすることができます。
- cron ジョブからクエリーを実行する場合など、インタラクティブには使用できないことがあります。 この場合はバッチモードを使用する必要があります。

mysql をバッチモードで実行したときのデフォルトの出力形式は、インタラクティブに使用した場合とは異なり、より簡潔になります。 たとえば、mysql をインタラクティブに実行すると、SELECT DISTINCT species FROM pet の出力は次のようになります。

```
+---------+
| species |
+---------+
| bird    |
| cat     |
| dog     |
| hamster |
| snake   |
+---------+
```

これに対し、バッチモードの出力は次のようになります。

```
species
bird
cat
dog
hamster
snake
```

バッチモードで、インタラクティブ出力形式のデータを取得するには、mysql -t を使用します。 実行されるステートメントを出力にエコーするには、mysql -v を使用します。

source コマンドまたは \. コマンドを使用すると、mysql プロンプトからでもスクリプトを使用できます。

```
mysql> source filename;
mysql> \. filename
```

詳細については、セクション4.5.1.5「テキストファイルから SQL ステートメントを実行する」を参照してください。

3.6 一般的なクエリーの例

ここでは、MySQL に関する一般的な問題を解決する方法の例を示します。

一部の例では、テーブル shop を使用します。このテーブルには、業者 (ディーラー) の物品 (品番) ごとの価格が格納されます。 各業者は物品ごとに 1 つの定価を付けていると仮定すると、(article, dealer) がレコードの主キーになります。

コマンド行ツール mysql を起動し、データベースを選択します。

```
shell> mysql your-database-name
```

サンプルテーブルを作成して移入するには、次のステートメントを使用します:

```
CREATE TABLE shop (
    article INT UNSIGNED  DEFAULT '0000' NOT NULL,
    dealer  CHAR(20)      DEFAULT ''     NOT NULL,
```

```
    price   DECIMAL(16,2) DEFAULT '0.00' NOT NULL,
    PRIMARY KEY(article, dealer));
INSERT INTO shop VALUES
    (1,'A',3.45),(1,'B',3.99),(2,'A',10.99),(3,'B',1.45),
    (3,'C',1.69),(3,'D',1.25),(4,'D',19.95);
```

これらのステートメントを発行したあと、テーブルには次の内容が格納されています。

```
SELECT * FROM shop ORDER BY article;

+---------+--------+-------+
| article | dealer | price |
+---------+--------+-------+
|       1 | A      |  3.45 |
|       1 | B      |  3.99 |
|       2 | A      | 10.99 |
|       3 | B      |  1.45 |
|       3 | C      |  1.69 |
|       3 | D      |  1.25 |
|       4 | D      | 19.95 |
+---------+--------+-------+
```

3.6.1 カラムの最大値

「もっとも大きい品番は?」

```
SELECT MAX(article) AS article FROM shop;

+---------+
| article |
+---------+
|       4 |
+---------+
```

3.6.2 特定のカラムの最大値が格納されている行

タスク: もっとも高価な物品の品番、業者、および価格を調べます。

これはサブクエリーを使用して簡単に実行できます。

```
SELECT article, dealer, price
FROM   shop
WHERE  price=(SELECT MAX(price) FROM shop);

+---------+--------+-------+
| article | dealer | price |
+---------+--------+-------+
|    0004 | D      | 19.95 |
+---------+--------+-------+
```

ほかにも、LEFT JOIN を使用する方法や、すべての行を価格の降順でソートしてから MySQL 固有の LIMIT 句を使用して最初の行だけを取得する方法もあります。

```
SELECT s1.article, s1.dealer, s1.price
FROM shop s1
LEFT JOIN shop s2 ON s1.price < s2.price
WHERE s2.article IS NULL;

SELECT article, dealer, price
FROM shop
ORDER BY price DESC
LIMIT 1;
```

> 注記
>
> 最高価格のものが複数あり、価格が 19.95 の場合、LIMIT を使用した方法では、その中の 1 つしか取得できません。

3.6.3 グループごとのカラムの最大値

タスク: 物品ごとの最高値を調べます。

```
SELECT article, MAX(price) AS price
FROM   shop
GROUP BY article
ORDER BY article;
```

```
+---------+-------+
| article | price |
+---------+-------+
|    0001 |  3.99 |
|    0002 | 10.99 |
|    0003 |  1.69 |
|    0004 | 19.95 |
+---------+-------+
```

3.6.4 特定のカラムのグループごとの最大値が格納されている行

タスク: 物品ごとに最高値を付けている業者 (複数可) を調べます。

この問題は、次のようなサブクエリーを使用して解決できます。

```
SELECT article, dealer, price
FROM   shop s1
WHERE  price=(SELECT MAX(s2.price)
              FROM shop s2
              WHERE s1.article = s2.article)
ORDER BY article;

+---------+--------+-------+
| article | dealer | price |
+---------+--------+-------+
|    0001 | B      |  3.99 |
|    0002 | A      | 10.99 |
|    0003 | C      |  1.69 |
|    0004 | D      | 19.95 |
+---------+--------+-------+
```

この例では相関サブクエリーを使用していますが、これは十分でない場合があります (セクション13.2.11.7「相関サブクエリー」を参照してください)。 問題を解決する他の可能性があるのは、FROM 句、LEFT JOIN またはウィンドウ関数を使用した共通テーブル式で、関連のないサブクエリーを使用することです。

非相関サブクエリー

```
SELECT s1.article, dealer, s1.price
FROM shop s1
JOIN (
  SELECT article, MAX(price) AS price
  FROM shop
  GROUP BY article) AS s2
  ON s1.article = s2.article AND s1.price = s2.price
ORDER BY article;
```

LEFT JOIN:

```
SELECT s1.article, s1.dealer, s1.price
FROM shop s1
LEFT JOIN shop s2 ON s1.article = s2.article AND s1.price < s2.price
WHERE s2.article IS NULL
ORDER BY s1.article;
```

LEFT JOIN は、s1.price が最大値である場合に、大きい値を持つ s2.price がないため、対応する s2.article 値が NULL であることに基づいて動作します。 セクション13.2.10.2「JOIN 句」を参照してください。

ウィンドウ関数を使用した共通テーブル式:

```
WITH s1 AS (
   SELECT article, dealer, price,
        RANK() OVER (PARTITION BY article
                     ORDER BY price DESC
                    ) AS `Rank`
    FROM shop
)
SELECT article, dealer, price
  FROM s1
  WHERE `Rank` = 1
ORDER BY article;
```

3.6.5 ユーザー定義の変数の使用

MySQL ユーザー変数を使用すると、クライアント側で一時変数を使用せずに結果を記憶することができます。 (セクション9.4「ユーザー定義変数」を参照してください。)

たとえば、最高値および最安値が付けられている物品を取得するには、次を実行します。

```
mysql> SELECT @min_price:=MIN(price),@max_price:=MAX(price) FROM shop;
mysql> SELECT * FROM shop WHERE price=@min_price OR price=@max_price;
+---------+--------+-------+
| article | dealer | price |
+---------+--------+-------+
|    0003 | D      |  1.25 |
|    0004 | D      | 19.95 |
+---------+--------+-------+
```

> 注記
>
> また、テーブルやカラムといったデータベースオブジェクトの名前をユーザー変数に格納してから、この変数を SQL ステートメントで使用することもできます。ただし、これにはプリペアドステートメントを使用する必要があります。 詳しくはセクション13.5「プリペアドステートメント」,をご覧ください。

3.6.6 外部キーの使用

MySQL では、InnoDB テーブルで外部キー制約の確認をサポートしています。 第15章「InnoDB ストレージエンジン」およびセクション1.7.2.3「FOREIGN KEY 制約の違い」を参照してください。

2 つのテーブルを結合するだけの場合は、外部キー制約は必要ありません。 InnoDB 以外のストレージエンジンの場合、カラムを定義するときに REFERENCES tbl_name(col_name) 句を使用できます。これは実際の効果はありませんが、現在定義しようとしているカラムが別のテーブルのカラムを参照する予定であるという自分のメモまたはコメントとして役立ちます。 この構文を使用するときは、次の点を理解しておくことが非常に重要です。

- MySQL では、col_name が実際に tbl_name に存在するかどうか (または tbl_name 自体が存在するかどうか) を確認するチェックは実行されません。
- MySQL は、tbl_name に対してどのようなアクションも実行しません。たとえば、定義しようとしているテーブルの行に実行されたアクションに対応して行を削除することなどはありません。つまり、この構文にはどのような ON DELETE 動作や ON UPDATE 動作もありません。 (REFERENCES 句の一部として ON DELETE 句や ON UPDATE 句を記述することはできますが、これらも無視されます。)
- この構文はカラムを作成します。どのようなインデックスやキーも作成しません。

このように作成したカラムを、次のように結合カラムとして使用できます。

```
CREATE TABLE person (
    id SMALLINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    name CHAR(60) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id)
);

CREATE TABLE shirt (
    id SMALLINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    style ENUM('t-shirt', 'polo', 'dress') NOT NULL,
    color ENUM('red', 'blue', 'orange', 'white', 'black') NOT NULL,
    owner SMALLINT UNSIGNED NOT NULL REFERENCES person(id),
    PRIMARY KEY (id)
);

INSERT INTO person VALUES (NULL, 'Antonio Paz');

SELECT @last := LAST_INSERT_ID();

INSERT INTO shirt VALUES
(NULL, 'polo', 'blue', @last),
(NULL, 'dress', 'white', @last),
(NULL, 't-shirt', 'blue', @last);

INSERT INTO person VALUES (NULL, 'Lilliana Angelovska');

SELECT @last := LAST_INSERT_ID();

INSERT INTO shirt VALUES
(NULL, 'dress', 'orange', @last),
(NULL, 'polo', 'red', @last),
(NULL, 'dress', 'blue', @last),
(NULL, 't-shirt', 'white', @last);

SELECT * FROM person;
+----+--------------------+
```

```
| id | name               |
+----+--------------------+
|  1 | Antonio Paz        |
|  2 | Lilliana Angelovska |
+----+--------------------+

SELECT * FROM shirt;
+----+---------+--------+-------+
| id | style   | color  | owner |
+----+---------+--------+-------+
|  1 | polo    | blue   |     1 |
|  2 | dress   | white  |     1 |
|  3 | t-shirt | blue   |     1 |
|  4 | dress   | orange |     2 |
|  5 | polo    | red    |     2 |
|  6 | dress   | blue   |     2 |
|  7 | t-shirt | white  |     2 |
+----+---------+--------+-------+


SELECT s.* FROM person p INNER JOIN shirt s
  ON s.owner = p.id
 WHERE p.name LIKE 'Lilliana%'
  AND s.color <> 'white';

+----+-------+--------+-------+
| id | style | color  | owner |
+----+-------+--------+-------+
|  4 | dress | orange |     2 |
|  5 | polo  | red    |     2 |
|  6 | dress | blue   |     2 |
+----+-------+--------+-------+
```

この方法で使用する場合、REFERENCES 句は SHOW CREATE TABLE や DESCRIBE の出力に表示されません。

```
SHOW CREATE TABLE shirt\G
*************************** 1. row ***************************
Table: shirt
Create Table: CREATE TABLE `shirt` (
`id` smallint(5) unsigned NOT NULL auto_increment,
`style` enum('t-shirt','polo','dress') NOT NULL,
`color` enum('red','blue','orange','white','black') NOT NULL,
`owner` smallint(5) unsigned NOT NULL,
PRIMARY KEY  (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8mb4
```

REFERENCES をこのようにカラム定義のコメントまたは「リマインダ」として使用する方法は、MyISAM テーブルで機能します。

3.6.7 2 つのキーを使用した検索

1 つのキーを使用した OR の処理は、AND の処理と同様にかなり最適化されています。

注意が必要なのは、OR で結合された 2 つの異なるキーを使用して検索する場合です。

```
SELECT field1_index, field2_index FROM test_table
WHERE field1_index = '1' OR  field2_index = '1'
```

この場合は最適化されています。 セクション8.2.1.3「インデックスマージの最適化」を参照してください。

2 つの異なる SELECT ステートメントの出力を結合する UNION を使用することでも、この問題を効率的に解決できます。 セクション13.2.10.3「UNION 句」を参照してください。

各 SELECT は 1 つのキーだけを検索するため、最適化できます。

```
SELECT field1_index, field2_index
   FROM test_table WHERE field1_index = '1'
UNION
SELECT field1_index, field2_index
   FROM test_table WHERE field2_index = '1';
```

3.6.8 日ごとの訪問数の計算

ビットグループ関数を使用して、あるユーザーが Web ページを訪問した月ごとの日数を計算する方法の例を次に示します。

```
CREATE TABLE t1 (year YEAR, month INT UNSIGNED,
            day INT UNSIGNED);
INSERT INTO t1 VALUES(2000,1,1),(2000,1,20),(2000,1,30),(2000,2,2),
           (2000,2,23),(2000,2,23);
```

このテーブルには、ユーザーがページを訪問した日付を表す年月日の値が格納されています。 月ごとの訪問日数を取得するには、次のクエリーを実行します。

```
SELECT year,month,BIT_COUNT(BIT_OR(1<<day)) AS days FROM t1
      GROUP BY year,month;
```

次の結果が表示されます。

```
+------+-------+------+
| year | month | days |
+------+-------+------+
| 2000 |     1 |    3 |
| 2000 |     2 |    2 |
+------+-------+------+
```

このクエリーでは、年と月の組み合わせに対して異なる日付が何回テーブルに出現するかを、自動的に重複エントリを除去することによって計算しています。

3.6.9 AUTO_INCREMENT の使用

AUTO_INCREMENT 属性を使用すると、新しい行に一意の識別子を生成できます。

```
CREATE TABLE animals (
    id MEDIUMINT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    name CHAR(30) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id)
);

INSERT INTO animals (name) VALUES
    ('dog'),('cat'),('penguin'),
    ('lax'),('whale'),('ostrich');

SELECT * FROM animals;
```

次の結果が表示されます。

```
+----+---------+
| id | name    |
+----+---------+
|  1 | dog     |
|  2 | cat     |
|  3 | penguin |
|  4 | lax     |
|  5 | whale   |
|  6 | ostrich |
+----+---------+
```

AUTO_INCREMENT カラムには値が指定されなかったため、MySQL が自動的にシーケンス番号を割り当てました。 NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO SQL モードが有効になっていないかぎり、カラムに 0 を明示的に割り当てて順序番号を生成することもできます。 例:

```
INSERT INTO animals (id,name) VALUES(0,'groundhog');
```

カラムが NOT NULL と宣言されている場合は、NULL 割り当てでシーケンス番号を生成することもできます。 例:

```
INSERT INTO animals (id,name) VALUES(NULL,'squirrel');
```

他の値を AUTO_INCREMENT カラムに挿入すると、カラムはその値に設定され、次に自動的に生成される値が最大のカラム値から順番に続くように順序がリセットされます。 例:

```
INSERT INTO animals (id,name) VALUES(100,'rabbit');
INSERT INTO animals (id,name) VALUES(NULL,'mouse');
SELECT * FROM animals;
+-----+-----------+
| id  | name      |
+-----+-----------+
|   1 | dog       |
|   2 | cat       |
|   3 | penguin   |
|   4 | lax       |
```

```
|   5 | whale    |
|   6 | ostrich  |
|   7 | groundhog |
|   8 | squirrel |
| 100 | rabbit   |
| 101 | mouse    |
+-----+----------+
```

既存の AUTO_INCREMENT カラム値を更新すると、AUTO_INCREMENT 順序もリセットされます。

LAST_INSERT_ID() SQL 関数または mysql_insert_id() C API 関数を使用して、自動的に生成された最新の AUTO_INCREMENT 値を取得できます。 これらの関数は接続に固有の関数であるため、別の接続が同様に挿入を実行していても、戻り値は影響を受けません。

必要な最大順序値を保持するのに十分な大きさの AUTO_INCREMENT カラムには、最小の整数データ型を使用します。 カラムがデータ型の上限値に到達すると、次にシーケンス番号を生成しようとしたときには失敗します。 可能であれば、より広い範囲を可能にするために UNSIGNED 属性を使用します。 たとえば、TINYINT を使用する場合、許可される最大のシーケンス番号は 127 です。 TINYINT UNSIGNED の場合は最大値は 255 です。 すべての整数型の範囲は、セクション11.1.2「整数型 (真数値) - INTEGER、INT、SMALLINT、TINYINT、MEDIUMINT、BIGINT」を参照してください。

> **注記**
>
> 複数行を同時に挿入する場合、LAST_INSERT_ID() と mysql_insert_id() は、実際には最初に挿入した行の AUTO_INCREMENT キーを返します。 これにより、レプリケーションセットアップで複数行の挿入を別のサーバーで正しく再現できます。

1 以外の AUTO_INCREMENT 値で開始するには、次のように、その値を CREATE TABLE または ALTER TABLE でセットします。

```
mysql> ALTER TABLE tbl AUTO_INCREMENT = 100;
```

InnoDB の注意

InnoDB に固有の AUTO_INCREMENT の使用方法の詳細は、セクション15.6.1.6「InnoDB での AUTO_INCREMENT 処理」 を参照してください。

MyISAM の注意

- MyISAM テーブルには、マルチカラムインデックス内のセカンダリカラムに AUTO_INCREMENT を指定することができます。 この場合、AUTO_INCREMENT カラムに生成される値は、MAX(auto_increment_column) + 1 WHERE prefix=given-prefix として計算されます。 これは、データを順序付きのグループに分割する場合に便利です。

```
CREATE TABLE animals (
    grp ENUM('fish','mammal','bird') NOT NULL,
    id MEDIUMINT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    name CHAR(30) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (grp,id)
) ENGINE=MyISAM;

INSERT INTO animals (grp,name) VALUES
    ('mammal','dog'),('mammal','cat'),
    ('bird','penguin'),('fish','lax'),('mammal','whale'),
    ('bird','ostrich');

SELECT * FROM animals ORDER BY grp,id;
```

次の結果が表示されます。

```
+--------+----+---------+
| grp    | id | name    |
+--------+----+---------+
| fish   |  1 | lax     |
| mammal |  1 | dog     |
| mammal |  2 | cat     |
| mammal |  3 | whale   |
| bird   |  1 | penguin |
| bird   |  2 | ostrich |
+--------+----+---------+
```

この場合 (AUTO_INCREMENT カラムがマルチカラムインデックスの一部として使用されている場合)、グループ内で最大の AUTO_INCREMENT 値を持つ行を削除すると、そのグループで同じ AUTO_INCREMENT 値が再

使用されることになります。 これは、通常は AUTO_INCREMENT 値が再使用されることのない MyISAM テーブルの場合にも発生します。

- AUTO_INCREMENT カラムが複合インデックスの一部である場合、MySQL は AUTO_INCREMENT カラムで始まるインデックスを使用してシーケンス値を生成します (ある場合)。 たとえば、animals テーブルにインデックス PRIMARY KEY (grp, id) と INDEX (id) が含まれている場合、MySQL はシーケンス値の生成で PRIMARY KEY を無視します。 その結果、テーブルには grp 値ごとに 1 つのシーケンスではなく、単一のシーケンスが含まれることになります。

参照情報

AUTO_INCREMENT に関する詳細の参照先を次に示します。

- カラムに AUTO_INCREMENT 属性を割り当てる方法: セクション13.1.20「CREATE TABLE ステートメント」、およびセクション13.1.9「ALTER TABLE ステートメント」。
- AUTO_INCREMENT の、NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO SQL モードによる動作の違い: セクション5.1.11「サーバー SQL モード」。
- LAST_INSERT_ID() 関数を使用して最新の AUTO_INCREMENT 値を見つける方法: セクション12.16「情報関数」。
- 使用する AUTO_INCREMENT 値の設定: セクション5.1.8「サーバーシステム変数」。
- セクション15.6.1.6「InnoDB での AUTO_INCREMENT 処理」
- AUTO_INCREMENT とレプリケーション: セクション17.5.1.1「レプリケーションと AUTO_INCREMENT」。
- レプリケーションに使用できる AUTO_INCREMENT 関連のサーバーシステム変数 (auto_increment_increment と auto_increment_offset): セクション5.1.8「サーバーシステム変数」。

3.7 Apache での MySQL の使用

MySQL データベースを使用してユーザーを認証し、ログファイルを MySQL のテーブルに書き込むプログラムがあります。

Apache 構成ファイルに次を追加することで、MySQL に簡単に読み込めるように Apache のロギング形式を変更することができます。

```
LogFormat \
    "\"%h\",%{%Y%m%d%H%M%S}t,%>s,\"%b\",\"%{Content-Type}o\",  \
    \"%U\",\"%{Referer}i\",\"%{User-Agent}i\""
```

この形式のログファイルを MySQL にロードするには、次のようなステートメントを使用します。

```
LOAD DATA INFILE '/local/access_log' INTO TABLE tbl_name
FIELDS TERMINATED BY ',' OPTIONALLY ENCLOSED BY '"' ESCAPED BY '\\'
```

LogFormat 行がログファイルに書き込むデータに対応して、指定するテーブルのカラムを作成する必要があります。

このページは機械翻訳したものです。

第 4 章 MySQL プログラム

目次

4.1 MySQL プログラムの概要 278
4.2 MySQL プログラムの使用 281
4.2.1 MySQL プログラムの起動 281
4.2.2 プログラムオプションの指定 282
4.2.3 サーバーに接続するためのコマンドオプション 293
4.2.4 コマンドオプションを使用した MySQL Server への接続 300
4.2.5 URI 類似文字列またはキーと値のペアを使用したサーバーへの接続 302
4.2.6 DNS SRV レコードを使用したサーバーへの接続 307
4.2.7 接続トランスポートプロトコル 308
4.2.8 接続圧縮制御 310
4.2.9 環境変数の設定 313
4.3 サーバーおよびサーバーの起動プログラム 314
4.3.1 mysqld — MySQL サーバー 314
4.3.2 mysqld_safe — MySQL サーバー起動スクリプト 314
4.3.3 mysql.server — MySQL サーバー起動スクリプト 319
4.3.4 mysqld_multi — 複数の MySQL サーバーの管理 321
4.4 インストール関連プログラム 325
4.4.1 comp_err — MySQL エラーメッセージファイルのコンパイル 325
4.4.2 mysql_secure_installation — MySQL インストールのセキュリティー改善 326
4.4.3 mysql_ssl_rsa_setup — SSL/RSA ファイルの作成 329
4.4.4 mysql_tzinfo_to_sql — タイムゾーンテーブルのロード 331
4.4.5 mysql_upgrade — MySQL テーブルのチェックとアップグレード 332
4.5 クライアントプログラム 340
4.5.1 mysql — MySQL コマンドラインクライアント 340
4.5.2 mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム 369
4.5.3 mysqlcheck — テーブル保守プログラム 379
4.5.4 mysqldump — データベースバックアッププログラム 388
4.5.5 mysqlimport — データインポートプログラム 412
4.5.6 mysqlpump — データベースバックアッププログラム 420
4.5.7 mysqlshow — データベース、テーブル、およびカラム情報の表示 437
4.5.8 mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント 444
4.6 管理およびユーティリティプログラム 453
4.6.1 ibd2sdi — InnoDB テーブルスペース SDI 抽出ユーティリティ 453
4.6.2 innochecksum — オフライン InnoDB ファイルチェックサムユーティリティー 456
4.6.3 myisam_ftdump — 全文インデックス情報の表示 461
4.6.4 myisamchk — MyISAM テーブルメンテナンスユーティリティー 462
4.6.5 myisamlog — MyISAM ログファイルの内容の表示 477
4.6.6 myisampack — 圧縮された読み取り専用の MyISAM テーブルの生成 477
4.6.7 mysql_config_editor — MySQL 構成ユーティリティー 483
4.6.8 mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー 488
4.6.9 mysqldumpslow — スロークエリーログファイルの要約 511
4.7 プログラム開発ユーティリティ 512
4.7.1 mysql_config — クライアントのコンパイル用オプションの表示 513
4.7.2 my_print_defaults — オプションファイルからのオプションの表示 514
4.8 その他のプログラム 515
4.8.1 lz4_decompress — mysqlpump LZ4-Compressed 出力の解凍 515
4.8.2 perror — MySQL エラーメッセージ情報の表示 515
4.8.3 zlib_decompress — mysqlpump ZLIB 圧縮出力の解凍 516
4.9 環境変数 517
4.10 MySQL での Unix シグナル処理 519

この章では、Oracle Corporation が提供する MySQL コマンド行プログラムの簡単な概要を説明します。 また、これらのプログラムを実行するときに、オプションを指定するための一般的な構文についても説明します。 ほとんどのプログラムには、その動作に固有のオプションがありますが、オプションの構文はそれらすべてに関して同様です。 最後に、この章では個々のプログラムが認識するオプションを含め、詳細を説明します。

4.1 MySQL プログラムの概要

MySQL インストールには多くのさまざまなプログラムがあります。 このセクションでは、それらの概要を簡単に説明します。 あとのセクションでは、NDB Cluster プログラムを除いて、それぞれについてより詳細に説明します。 各プログラムの説明は、その起動構文とサポートされるオプションを示しています。セクション 23.4「NDB Cluster プログラム」 では、NDB Cluster に固有のプログラムについて説明します。

ほとんどの MySQL 配布には、これらのプログラムが (プラットフォーム固有のプログラムを除き) すべて含まれます。 (たとえば、サーバー起動スクリプトは Windows では使用されません。) 例外は、RPM 配布はより専門化されているということです。 サーバー用に 1 つの RPM があり、クライアントプログラム用にもう 1 つ、などです。 もし 1 つまたは複数のプログラムが欠けているようであれば、第2章「MySQL のインストールとアップグレード」を参照して、配布のタイプとその内容を確認してください。 配布がすべてのプログラムを含んではおらず、追加のパッケージをインストールする必要がある場合もあります。

各 MySQL プログラムは多くのさまざまなオプションを取ります。 ほとんどのプログラムには --help オプションがあり、プログラムのさまざまなオプションの説明を取得するために使用できます。 たとえば、mysql --help を試してみてください。

MySQL プログラムのデフォルトのオプション値は、コマンド行のオプションまたはオプションファイルを指定して、オーバーライドできます。 プログラムの起動と、プログラムオプションの指定に関する一般的な情報については、セクション4.2「MySQL プログラムの使用」を参照してください。

MySQL Server mysqld は、MySQL インストールのほとんどの作業を実行するメインプログラムです。 サーバーには、サーバーの起動と停止を支援する、関係するいくつかのスクリプトが付随します。

- mysqld

  SQL デーモン (すなわち MySQL Server)。 クライアントは、サーバーに接続することでデータベースへアクセスするため、クライアントプログラムを使用するには、mysqld が稼働していなければなりません。 セクション 4.3.1「mysqld — MySQL サーバー」を参照してください。

- mysqld_safe

  サーバー起動スクリプト。mysqld_safe は mysqld を起動しようとします。 セクション4.3.2「mysqld_safe — MySQL サーバー起動スクリプト」を参照してください。

- mysql.server

  サーバー起動スクリプト。 このスクリプトは、特定の実行レベルのシステムサービスを起動するスクリプトを含む、System V スタイルの実行ディレクトリを使用するシステム上で使用されます。 これは、MySQL サーバーを起動するために、mysqld_safe を呼び出します。 セクション4.3.3「mysql.server — MySQL サーバー起動スクリプト」を参照してください。

- mysqld_multi

  システムにインストールされている複数のサーバーの起動または停止を実行できるサーバー起動スクリプト。 セクション4.3.4「mysqld_multi — 複数の MySQL サーバーの管理」を参照してください。

いくつかのプログラムは、MySQL のインストール中またはアップグレード中に、セットアップ操作を実行します。

- comp_err

  このプログラムは MySQL のビルド/インストールプロセス中に使用されます。 これは、エラーソースファイルからエラーメッセージをコンパイルします。 セクション4.4.1「comp_err — MySQL エラーメッセージファイルのコンパイル」を参照してください。

- mysql_secure_installation

  このプログラムにより、MySQL インストールのセキュリティーを改善できます。 セクション 4.4.2「mysql_secure_installation — MySQL インストールのセキュリティー改善」を参照してください。

- mysql_ssl_rsa_setup

  このプログラムは、セキュアな接続をサポートするために必要な SSL 証明書およびキーファイルと RSA キーペアファイルを作成します (それらのファイルがない場合)。 mysql_ssl_rsa_setup によって作成されたファイルは、SSL または RSA を使用したセキュアな接続に使用できます。 セクション4.4.3「mysql_ssl_rsa_setup — SSL/RSA ファイルの作成」を参照してください。

- mysql_tzinfo_to_sql

  このプログラムは、ホストシステムの zoneinfo データベース (タイムゾーンを記述しているファイルセット) の内容を使用して、タイムゾーンテーブルを mysql データベースにロードします。 セクション 4.4.4「mysql_tzinfo_to_sql — タイムゾーンテーブルのロード」を参照してください。

- mysql_upgrade

  MySQL 8.0.16 より前は、このプログラムは MySQL のアップグレード操作後に使用されます。 新しいバージョンの MySQL で行われた変更で付与テーブルが更新され、テーブルの非互換性がチェックされ、必要に応じて修復されます。 セクション4.4.5「mysql_upgrade — MySQL テーブルのチェックとアップグレード」を参照してください。

  MySQL 8.0.16 では、MySQL サーバーは以前に mysql_upgrade によって処理されたアップグレードタスクを実行します (詳細は、セクション2.11.3「MySQL のアップグレードプロセスの内容」 を参照)。

MySQL サーバーに接続するクライアントプログラム。

- mysql

  インタラクティブに SQL ステートメントを書き込む、またはバッチモードでファイルを使用してステートメントを実行するためのコマンド行ツールです。 セクション4.5.1「mysql — MySQL コマンドラインクライアント」を参照してください。

- mysqladmin

  データベースの作成と削除、付与テーブルのリロード、テーブルのディスクへのフラッシュ、およびログファイルの再オープン等、管理操作を実行するクライアント。mysqladmin は、サーバーからバージョン、プロセス、およびステータス情報を取得するためにも使用できます。 セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」を参照してください。

- mysqlcheck

  テーブルのチェック、修復、分析、および最適化を行うテーブルメンテナンスのクライアント。 セクション 4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」を参照してください。

- mysqldump

  MySQL データベースを SQL、テキスト、または XML としてファイルにダンプするクライアント。 セクション 4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」を参照してください。

- mysqlimport

  LOAD DATA を使用してテキストファイルをそれぞれのテーブルにインポートするクライアント。 セクション 4.5.5「mysqlimport — データインポートプログラム」を参照してください。

- mysqlpump

  MySQL データベースを SQL としてファイルにダンプするクライアント。 セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」を参照してください。

- mysqlsh

  MySQL Shell は、MySQL Server の高度なクライアントおよびコードエディタです。 MySQL Shell 8.0を参照してください。 mysql と同様の提供される SQL 機能に加えて、MySQL Shell は JavaScript および Python のスクリプト機能を提供し、MySQL を操作するための API を備えています。X DevAPI を使用すると、リレーショナルデータとドキュメントデータの両方を操作できます。第20章「ドキュメントストアとしての MySQL の使用」 を参照してください。AdminAPI を使用すると、InnoDB クラスタ を作業できます。MySQL AdminAPI の使用 を参照してください。

- mysqlshow

  データベース、テーブル、カラム、およびインデックスの情報を表示するクライアント。 セクション 4.5.7「mysqlshow — データベース、テーブル、およびカラム情報の表示」を参照してください。

- mysqlslap

  MySQL Server のクライアント負荷を エミュレートし、各ステージのタイミングをレポートするクライアント。 複数のクライアントがサーバーにアクセスしているかのように作動します。 セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」を参照してください。

MySQL 管理プログラムおよびユーティリティープログラム:

- innochecksum

  オフライン InnoDB オフラインファイルのチェックサムユーティリティー。 セクション4.6.2「innochecksum — オフライン InnoDB ファイルチェックサムユーティリティー」を参照してください。

- myisam_ftdump

  MyISAM テーブル内の全文インデックスの情報を表示するユーティリティー。 セクション 4.6.3「myisam_ftdump — 全文インデックス情報の表示」を参照してください。

- myisamchk

  MyISAM テーブルの記述、チェック、最適化、および修復を行うユーティリティー。 セクション 4.6.4「myisamchk — MyISAM テーブルメンテナンスユーティリティー」を参照してください。

- myisamlog

  MyISAM ログファイルの内容を処理するユーティリティー。 セクション4.6.5「myisamlog — MyISAM ログファイルの内容の表示」を参照してください。

- myisampack

  MyISAM テーブルを圧縮してより小さい読み取り専用のテーブルを生成するユーティリティー。 セクション 4.6.6「myisampack — 圧縮された読み取り専用の MyISAM テーブルの生成」を参照してください。

- mysql_config_editor

  .mylogin.cnf という名前のセキュアで暗号化されたログインパスファイルに認証資格証明を格納できるユーティリティ。 セクション4.6.7「mysql_config_editor — MySQL 構成ユーティリティー」を参照してください。

- mysqlbinlog

  バイナリログからステートメントを読み取るためのユーティリティー。 クラッシュ状態からリカバリするために、バイナリログファイルに含まれる実行ステートメントのログを使用することができます。 セクション 4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」を参照してください。

- mysqldumpslow

  スロークエリーログの内容を読み取って要約するユーティリティー。 セクション4.6.9「mysqldumpslow — スロークエリーログファイルの要約」を参照してください。

MySQL プログラム開発ユーティリティー:

- mysql_config

  MySQL プログラムをコンパイルするときに必要なオプション値を生成するシェルスクリプト。 セクション 4.7.1「mysql_config — クライアントのコンパイル用オプションの表示」を参照してください。

- my_print_defaults

  オプションファイルのオプショングループにどのオプションがあるかを表示するユーティリティー。 セクション4.7.2「my_print_defaults — オプションファイルからのオプションの表示」を参照してください。

その他のユーティリティー:

- lz4_decompress

  LZ4 圧縮を使用して作成された mysqlpump 出力を解凍するユーティリティ。 セクション 4.8.1「lz4_decompress — mysqlpump LZ4-Compressed 出力の解凍」を参照してください。

- perror

  システムあるいは MySQL エラーコードの意味を表示するユーティリティー。 セクション4.8.2「perror — MySQL エラーメッセージ情報の表示」を参照してください。

- zlib_decompress

  ZLIB 圧縮を使用して作成された mysqlpump 出力を解凍するユーティリティ。 セクション 4.8.3「zlib_decompress — mysqlpump ZLIB 圧縮出力の解凍」を参照してください。

Oracle Corporation は、MySQL Workbench GUI も提供します。これは、MySQL サーバーおよびデータベースの管理、クエリーの作成、実行、評価、およびほかのリレーショナルデータベース管理システムからのスキーマおよびデータを MySQL で使用するための移行を行うために使用されます。

MySQL クライアント/サーバーライブラリを使用してサーバーと通信する MySQL クライアントプログラムは、次の環境変数を使用します。

環境変数	意味
MYSQL_UNIX_PORT	localhost への接続に使用される、デフォルト Unix ソケットファイル
MYSQL_TCP_PORT	TCP/IP 接続に使用されるデフォルトのポート番号
MYSQL_DEBUG	デバッグ中のデバッグトレースオプション
TMPDIR	一時テーブルや一時ファイルが作成されるディレクトリ

MySQL プログラムが使用する環境変数の全リストについては、セクション4.9「環境変数」を参照してください。

4.2 MySQL プログラムの使用

4.2.1 MySQL プログラムの起動

MySQL プログラムをコマンド行から (つまり、シェルまたはコマンドプロンプトから) 起動するには、プログラム名に続けて、実行させたいことをプログラムに指示するために必要な任意のオプションまたはその他の引数を入力します。 次のコマンドは、サンプルプログラムの起動を示しています。shell> は、コマンドインタプリタのプロンプトを表します。入力内容の一部ではありません。 表示される具体的なプロンプトは、コマンドインタプリタによって異なります。 通常のプロンプトは、sh、ksh、または bash では $、csh または tcsh では %、Windows command.com または cmd.exe コマンドインタプリタでは C:\> です。

```
shell> mysql --user=root test
shell> mysqladmin extended-status variables
shell> mysqlshow --help
shell> mysqldump -u root personnel
```

単一ダッシュまたは二重ダッシュ (-、--) で始まる引数は、プログラムオプションを指定します。 オプションは通常、プログラムが行うサーバーへの接続のタイプを示したり、動作モードに影響したりします。 オプション構文についてはセクション4.2.2「プログラムオプションの指定」で説明します。

オプションではない引数 (先頭にダッシュのない引数) は、プログラムに追加情報を提供します。 たとえば、mysql プログラムは最初のオプションではない引数をデータベース名として解釈するため、コマンド mysql --user=root test は test データベースを使用することを示します。

個々のプログラムについて説明しているこのあとのセクションでは、プログラムがどのオプションをサポートするかを示し、追加のオプションではない引数があればその意味を説明しています。

一部のオプションは、複数のプログラムで共通です。 これらのうち、もっともよく使用されるのは、接続パラメータを指定する --host (または -h)、--user (または -u)、および --password (または -p) の各オプションです。 これらは、MySQL サーバーが稼働しているホストの名前、MySQL アカウントのユーザー名とパスワードを示します。 すべての MySQL クライアントプログラムは、これらのオプションを理解します。これらのオプションにより、どのサーバーに接続するか、およびそのサーバーで使用するアカウントを指定できます。 その他の接続オプションには、TCP/IP ポート番号を指定する --port (または -P)、Unix の Unix ソケットファイル (または Windows の場合は名前付きパイプ名) を指定する --socket (または -S) があります。 接続オプションを指定するオプションの詳細は、セクション4.2.4「コマンドオプションを使用した MySQL Server への接続」を参照してください。

MySQL プログラムを起動するために、プログラムがインストールされている bin ディレクトリのパス名を使用する必要がある場合があります。 bin ディレクトリ以外のディレクトリから MySQL を起動しようとすると毎回「program not found」というエラーが表示される場合は、この場合に該当する可能性があります。 MySQL プログラムをより使いやすくするために、MySQL の bin ディレクトリのパス名を PATH 環境変数設定に追加できます。 それにより、プログラムのパス名全体ではなく名前のみを入力して実行できます。 たとえば、mysql が /usr/local/mysql/bin にインストールされている場合、mysql と呼び出すことでプログラムを実行可能であり、/usr/local/mysql/bin/mysql と呼び出す必要はありません。

PATH 変数の設定する際の手順については、コマンドインタプリタのドキュメントを参照してください。 環境変数を設定するための構文は、インタプリタ固有です。 (これに関する説明は、セクション4.2.9「環境変数の設定」で述べられています。) PATH 設定を変更したら、設定が反映されるように、Windows の場合は新しいコンソールウィンドウを開き、Unix の場合はログインしなおします。

4.2.2 プログラムオプションの指定

MySQL プログラムに対してオプションを指定する方法はいくつかあります。

- コマンド行で、プログラム名に続けてオプションをリストします。 これは、プログラムの特定の起動に適用されるオプションに共通です。
- プログラムが起動するときに読み取るオプションファイルにオプションをリストします。 これは、プログラムを実行するとき毎回使用するオプションに共通です。
- 環境変数にオプションをリストします (セクション4.2.9「環境変数の設定」を参照してください)。 この方法は、プログラムを実行するとき毎回適用するオプションに便利です。 実際には、このためにはオプションファイルを使用する方が一般的ですが、環境変数が非常に役立つ状況については、セクション5.8.3「Unix 上での複数の MySQL インスタンスの実行」で説明しています。 そこでは、このような変数を使用して、サーバーとクライアントプログラムに対して TCP/IP のポート番号および Unix ソケットファイルを指定する便利なテクニックについて説明しています。

オプションは順に処理されるため、あるオプションが複数回指定されている場合、最後のものが優先されます。 次のコマンドでは、mysql は localhost で稼働しているサーバーに接続します。

```
mysql -h example.com -h localhost
```

1 つ例外があります。mysqld では、オプションファイルで指定されたユーザーがコマンド行でオーバーライドされるのを防ぐため、安全対策として --user オプションの最初のインスタンスが使用されます。

矛盾するオプションまたは関係するオプションが指定された場合、あとのオプションが先のオプションより優先されます。 次のコマンドは mysql を「カラム名なし」モードで起動します。

```
mysql --column-names --skip-column-names
```

MySQL プログラムでは、最初に環境変数を調べ、次にオプションファイルを処理し、次にコマンドラインをチェックして、どのオプションを指定するかを決定します。 後のオプションは前のオプションよりも優先されるため、処理順序は環境変数の優先順位が最も低く、コマンドラインオプションの優先順位が最も高いことを意味します。

サーバでは、1 つの例外が適用されます: データディレクトリ内の mysqld-auto.cnf オプションファイルは最後に処理されるため、コマンド行オプションよりも優先されます。

MySQL プログラムがオプションを処理する方法を利用して、プログラムのデフォルトオプション値をオプションファイルに指定できます。 それにより、プログラムを実行するたびに入力するのを避けることができると同時に、必要に応じてコマンド行オプションを使用することにより、デフォルトをオーバーライドできます。

4.2.2.1 コマンド行でのオプションの使用

コマンド行で指定されるプログラムオプションは次のルールに従います。

- オプションはコマンド名のあとに指定します。
- オプション引数は、それがオプション名の短い形式か長い形式かによって、1 つまたは 2 つのダッシュで始まります。 多くのオプションには短い形式と長い形式の両方があります。 たとえば、-? と --help は、 MySQL プログラムに対してヘルプメッセージの表示を指示するオプションの短い形式と長い形式です。
- オプション名では大文字と小文字が区別されます。-v と -V はどちらも正当であり、意味が異なります。 (これらは、--verbose および --version オプションに対応する短い形式です。)
- 一部のオプションは、オプション名に続いて値を取ります。 たとえば、-h localhost または --host=localhost は、クライアントプログラムに対して MySQL サーバーホストを示します。 オプション値は、プログラムに対して MySQL サーバーが稼働しているホストの名前を示します。
- 値を取る長いオプションでは、オプション名と値を = 記号で区切ります。 値を取る短いオプションでは、オプション値はオプション文字の直後に続けるか、または間にスペースがあってもかまいません。-hlocalhost と -h localhost は同等です。 このルールの例外は、MySQL のパスワードを指定するオプションです。 このオプションは、長い形式で --password=pass_val として、または --password として指定できます。 後者の場合 (パスワード値が指定されていない場合)、プログラムは対話形式でパスワードの入力を求めます。 パスワードオプションは、短い形式で -ppass_val または -p としても指定できます。 ただし、短い形式では、パスワード値が指定されている場合、スペースの介在なしのオプション文字に従う必要があります: オプション文字のあとにスペースが続く場合、プログラムは、次の引数がパスワード値であると想定されるか、ほかの種類の引数であると想定されるかを判断する方法がありません。 その結果、次の 2 つのコマンドは 2 つのまったく異なる意味を持ちます。

```
mysql -ptest
mysql -p test
```

最初のコマンドは、パスワード値 test を使用することを mysql に指示しますが、デフォルトデータベースの指定は行いません。 2 番目は、パスワード値を要求し、test をデフォルトデータベースとして使用することを mysql に指示します。

- オプション名の中では、ダッシュ (-) とアンダースコア (_) を同じ意味で使用できます。 たとえば、--skip-grant-tables と --skip_grant_tables は同等です。 (ただし、先頭のダッシュは下線で指定することはできません。)
- MySQL サーバーには、起動時にのみ指定できる特定のコマンドオプションと、起動時または実行時、あるいはその両方に設定できる一連のシステム変数があります。 システム変数名はダッシュではなくアンダースコアを使用し、実行時に (SET ステートメントや SELECT ステートメントなどを使用して) 参照する場合は、アンダースコアを使用して記述する必要があります:

```
SET GLOBAL general_log = ON;
SELECT @@GLOBAL.general_log;
```

サーバーの起動時、システム変数の構文はコマンドオプションの構文と同じであるため、変数名内ではダッシュおよびアンダースコアを同じ意味で使用できます。 たとえば、--general_log=ON と --general-log=ON は同等です。 (これは、オプションファイル内に設定されたシステム変数にも当てはまります。)

- 数値を取るオプションの場合、1024、1024^2 または 1024^3 の乗数を示すために、値に接尾辞 K、M または G を付けることができます。 MySQL 8.0.14 の時点では、1024^4、1024^5 または 1024^6 の乗数を示すために、T、P および E も使用できます。 接尾辞文字は大文字または小文字にできます。

  たとえば、次のコマンドは mysqladmin に対し、サーバーに 1024 回 ping を実行し、各 ping の間に 10 秒間スリープすることを指示します。

```
mysqladmin --count=1K --sleep=10 ping
```

- ファイル名をオプション値として指定する場合は、~ Shell のメタ文字を使用しないでください。 想定どおりに解釈されない場合があります。

スペースを含むオプション値をコマンド行で指定する場合は、引用符で囲まなければなりません。 たとえば、--execute (または -e) オプションを mysql とともに使用して、セミコロンで区切られた SQL ステートメントをサーバーに渡すことができます。 このオプションが使用されると、mysql はオプション値のステートメントを実行して終了します。 ステートメントは引用符で囲む必要があります。 例:

```
shell> mysql -u root -p -e "SELECT VERSION();SELECT NOW()"
Enter password: ******
+-----------+
| VERSION()  |
+-----------+
| 8.0.19     |
+-----------+
+---------------------+
| NOW()               |
+---------------------+
| 2019-09-03 10:36:48 |
+---------------------+
shell>
```

> **注記**
>
> 長い形式 (--execute) の後に等号 (=) が続きます。

ステートメント内で引用符で囲まれた値を使用するには、内部引用符を エスケープするか、ステートメント自体の引用符とは異なるタイプの引用符をステートメント内で使用する必要があります。 一重引用符または二重引用符を使用できるかどうか、および引用符文字を エスケープするための構文は、コマンドプロセッサの機能により異なります。 たとえば、コマンドプロセッサが一重引用符または二重引用符の使用をサポートする場合、ステートメントの周囲には二重引用符を使用し、ステートメント内の引用符で囲む値には一重引用符を使用できます。

4.2.2.2 オプションファイルの使用

ほとんどの MySQL プログラムは、オプションファイル (構成ファイルとも呼ばれる) から起動オプションを読み取ることができます。 オプションファイルは、よく使用されるオプションを指定するための便利な方法を提供し、プログラムを実行するたびにコマンド行で入力する必要がなくなります。

プログラムがオプションファイルを読み取るかどうかを判断するには、--help オプションを使用してプログラムを呼び出します。 (mysqld では、--verbose および --help を使用します。) プログラムがオプションファイルを読み取る場合は、どのファイルを探すのか、およびどのオプショングループを認識するのかが、ヘルプメッセージに示されます。

> 注記
>
> --no-defaults オプションを使用して起動された MySQL プログラムは、.mylogin.cnf 以外のオプションファイルを読み取りません。
>
> persisted_globals_load システム変数を無効にして起動されたサーバーは、mysqld-auto.cnf を読み取りません。

多くのオプションファイルはプレーンテキストファイルで、任意のテキストエディタを使用して作成されます。例外は次のとおりです:

- ログインパスオプションを含む .mylogin.cnf ファイル。 これは、mysql_config_editor ユーティリティによって作成される暗号化ファイルです。 セクション4.6.7「mysql_config_editor — MySQL 構成ユーティリティー」を参照してください。 「ログインパス」は、特定のオプションのみを許可するオプショングループです: host, user, password, port および socket。 クライアントプログラムは、.mylogin.cnf からどのログインパスを読み取るのかを、--login-path オプションを使用して指定します。

  代替ログインパスファイル名を指定するには、MYSQL_TEST_LOGIN_FILE 環境変数を設定します。この変数は mysql-test-run.pl テストユーティリティーが使用しますが、mysql_config_editor および mysql、mysqladmin、などの MySQL クライアントによっても認識されます。

- データディレクトリ内の mysqld-auto.cnf ファイル。 この JSON 形式ファイルには、永続化されたシステム変数設定が含まれています。 これは、SET PERSIST または SET PERSIST_ONLY ステートメントの実行時にサーバーによって作成されます。 セクション5.1.9.3「永続化されるシステム変数」を参照してください。 mysqld-auto.cnf の管理はサーバーに残しておく必要があり、手動では実行しないでください。

- オプションファイルの処理順序
- オプションファイル構文
- オプションファイルのインクルード

オプションファイルの処理順序

MySQL は、次の説明に従ってオプションファイルを検索し、存在するものを読み取ります。 使用するオプションファイルが存在しない場合は、前述の適切な方法を使用して作成します。

> 注記
>
> NDB Cluster プログラムで使用されるオプションファイルについては、セクション 23.3「NDB Cluster の構成」 を参照してください。

Windows では、MySQL プログラムは、次のテーブルに示すファイルから起動オプションを指定された順序で読み取ります (最初にリストされたファイルが最初に読み取られ、後で読み取られたファイルが優先されます)。

表 4.1 Windows システムで読み取られるオプションファイル

ファイル名	目的
%WINDIR%\my.ini, %WINDIR%\my.cnf	グローバルオプション
C:\my.ini, C:\my.cnf	グローバルオプション
BASEDIR\my.ini, BASEDIR\my.cnf	グローバルオプション
defaults-extra-file	--defaults-extra-file で指定されたファイル (存在する場合)
%APPDATA%\MySQL\.mylogin.cnf	ログインパスオプション (クライアントのみ)
DATADIR\mysqld-auto.cnf	SET PERSIST または SET PERSIST_ONLY で永続化されるシステム変数 (サーバーのみ)

前述のテーブルで、%WINDIR% は Windows ディレクトリの場所をテーブルしています。 これは一般には C:\WINDOWS です。 次のコマンドを使用して、WINDIR 環境変数の値から正確な場所を判断します:

```
C:\> echo %WINDIR%
```

%APPDATA% は、Windows アプリケーションデータディレクトリの値を示します。 次のコマンドを使用して、APPDATA 環境変数の値から正確な場所を判断します:

```
C:\> echo %APPDATA%
```

BASEDIR は、MySQL ベースのインストールディレクトリを表します。 MySQL 8.0 が MySQL Installer を使用してインストールされている場合、これは通常 C:\PROGRAMDIR\MySQL\MySQL 8.0 Server です。PROGRAMDIR はプログラムディレクトリ (英語バージョンの Windows では通常 Program Files) を表します。セクション 2.3.3「MySQL Installer for Windows」 を参照してください。

DATADIR は、MySQL データディレクトリを表します。 mysqld-auto.cnf の検索に使用されるデフォルト値は、MySQL のコンパイル時に組み込まれたデータディレクトリの場所ですが、mysqld-auto.cnf の処理前に処理されるオプションファイルまたはコマンドラインオプションとして指定された --datadir によって変更できます。

Unix および Unix に似たシステムでは、MySQL プログラムは、次のテーブルに示すファイルから起動オプションを指定された順序で読み取ります (最初にリストされたファイルが最初に読み取られ、後で読み取られたファイルが優先されます)。

> **注記**
>
> Unix プラットフォームでは、MySQL はだれでも書き込める構成ファイルを無視します。 これはセキュリティー対策として意図的なものです。

表 4.2 Unix および Unix-Like システムで読み取られるオプションファイル

ファイル名	目的
/etc/my.cnf	グローバルオプション
/etc/mysql/my.cnf	グローバルオプション
SYSCONFDIR/my.cnf	グローバルオプション
$MYSQL_HOME/my.cnf	サーバー固有のオプション (サーバーのみ)
defaults-extra-file	--defaults-extra-file で指定されたファイル (存在する場合)
~/.my.cnf	ユーザー固有のオプション
~/.mylogin.cnf	ユーザー固有のログインパスオプション (クライアントのみ)
DATADIR/mysqld-auto.cnf	SET PERSIST または SE PERSIST_ONLY で永続化されるシステム変数 (サーバーのみ)

前述のテーブルで、~ は現在のユーザーホームディレクトリ ($HOME の値) をテーブルしています。

SYSCONFDIR は、MySQL がビルドされたときに SYSCONFDIR オプションとともに CMake に指定されたディレクトリを示します。 デフォルトでは、これはコンパイル済みのインストールディレクトリの下にある etc ディレクトリです。

MYSQL_HOME はサーバー固有の my.cnf ファイルが存在するディレクトリへのパスを含む環境変数です。 MYSQL_HOME が設定されていない場合に、mysqld_safe プログラムを使用してサーバーを起動すると、mysqld_safe によって BASEDIR(MySQL ベースのインストールディレクトリ) に設定されます。

DATADIR は、MySQL データディレクトリを表します。 mysqld-auto.cnf の検索に使用されるデフォルト値は、MySQL のコンパイル時に組み込まれたデータディレクトリの場所ですが、mysqld-auto.cnf の処理前に処理されるオプションファイルまたはコマンドラインオプションとして指定された --datadir によって変更できます。

特定のオプションの複数のインスタンスが見つかった場合は、最後のインスタンスが優先されますが、1 つの例外があります: mysqld の場合、--user オプションの first インスタンスは、オプションファイルで指定されたユーザーがコマンドラインでオーバーライドされないようにするためのセキュリティ対策として使用されます。

オプションファイル構文

次のオプションファイル構文の説明は、手動で編集するファイルに適用されます。 これにより、mysql_config_editor を使用して作成され暗号化される .mylogin.cnf と、サーバーが JSON 形式で作成する mysqld-auto.cnf が除外されます。

MySQL プログラムを実行する際にコマンド行で指定できるすべての長いオプションは、オプションファイルでも指定できます。 プログラムに対して使用可能なオプションのリストを取得するには、--help オプションを使用してそのプログラムを実行します。 (mysqld では、--verbose および --help を使用します。)

オプションファイルでオプションを指定する構文は、コマンド行構文と同様です (セクション4.2.2.1「コマンド行でのオプションの使用」を参照してください)。 ただしオプションファイルでは、先頭の 2 つのダッシュはオプション名から省略し、1 行で 1 つのオプションのみを指定します。 たとえば、コマンド行での --quick および --host=localhost は、オプションファイルでは独立した行にある quick および host=localhost として指定するようにしてください。 --loose-opt_name 形式のオプションをオプションファイルで指定するには、loose-opt_name として作成します。

オプションファイルの空の行は無視されます。 空でない行は次のいずれかの形式を取ることができます。

- #comment, ;comment

  コメント行は#または;で始まります。 # を使用するコメントは、行の途中で開始することもできます。

- [group]

  group はオプションを設定するプログラムまたはグループの名前です。 グループ行のあと、すべてのオプション設定行は、オプションファイルが終了するか、または別のグループ行が指定されるまで、名前を指定したグループに適用されます。 オプショングループ名では、大文字と小文字は区別されません。

- opt_name

  これは、コマンド行の --opt_name と同等です。

- opt_name=value

  これは、コマンド行の --opt_name=value と同等です。 オプションファイルでは、= 文字の周囲にスペースを置くことができます。これはコマンド行ではできません。 オプションで、値を一重引用符または二重引用符で囲むことができます。これは、値に#コメント文字が含まれている場合に役立ちます。

先頭および末尾のスペースは、自動的にオプション名および値から削除されます。

オプション値にエスケープシーケンス\b, \t, \n, \r, \\および\s を使用して、バックスペース、タブ、改行、改行、バックスラッシュおよび空白文字を表すことができます。 オプションファイルでは、次のエスケープルールが適用されます:

- バックスラッシュとそれに続く有効なエスケープシーケンス文字は、シーケンスで表される文字に変換されます。 たとえば、\s はスペースに変換されます。
- バックスラッシュの後に有効なエスケープシーケンス文字が続くことは変更されません。 たとえば、\S はそのままです。

前述のルールは、リテラルのバックスラッシュを\\または\(有効なエスケープシーケンス文字が続く場合) として指定できることを意味します。

オプションファイルにおけるエスケープシーケンスのルールは、SQL ステートメントにおける文字列リテラルのエスケープシーケンスのルールとは若干異なります。 後者のコンテキストでは、「x」 が有効なエスケープシーケンス文字でない場合、\ x は\ x ではなく 「x」 になります。 セクション9.1.1「文字列リテラル」を参照してください。

オプションファイル値のエスケープのルールは、\ をパス名区切り文字として使用する Windows パス名に特に関係します。 Windows パス名の区切り文字は、エスケープシーケンス文字が続く場合は \\ と記述する必要があります。 そうでない場合は、\\または\として記述できます。 または、/を Windows パス名で使用でき、\として扱われます。 オプションファイルでベースディレクトリ C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0 を指定するとします。 これはいくつかの方法で実行できます。 例:

```
basedir="C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0"
basedir="C:\\Program Files\\MySQL\\MySQL Server 8.0"
basedir="C:/Program Files/MySQL/MySQL Server 8.0"
basedir=C:\\Program\sFiles\\MySQL\\MySQL\sServer\s8.0
```

オプショングループ名がプログラム名と同じである場合、グループ内のオプションは特にそのプログラムに適用されます。 たとえば、[mysqld] グループおよび [mysql] グループは、それぞれ mysqld サーバーおよび mysql クライアントプログラムに適用されます。

[client]オプショングループは、MySQL ディストリビューションで提供されるすべてのクライアントプログラムによって読み取られます (mysqld によってではありません)。 C API を使用するサードパーティのクライアントプロ

グラムでオプションファイルを使用する方法を理解するには、mysql_options() の C API ドキュメントを参照してください。

[client]グループを使用すると、すべてのクライアントに適用するオプションを指定できます。 たとえば、[client]は、サーバーに接続するためのパスワードの指定に使用する適切なグループです。 (ただし、他のユーザーが自分のパスワードを検出できないように、オプションファイルに自分でのみアクセスできることを確認してください。) 使用するすべてのクライアントプログラムが [client] グループを認識しないかぎり、オプションに置かないようにしてください。 そのオプションを理解しないプログラムを実行しようとすると、そのプログラムはエラーメッセージを表示してから終了します。

より一般的なオプショングループを最初にリストし、より具体的なグループを後でリストします。 たとえば、[client]グループはすべてのクライアントプログラムによって読み取られるのに対し、[mysqldump]グループは mysqldump によって読取り専用であるため、より一般的です。 後で指定したオプションは、オプショングループを[client]、[mysqldump]の順に配置するため、mysqldump 固有のオプションで[client]オプションをオーバーライドできます。

一般的なグローバルオプションファイルを次に示します。

```
[client]
port=3306
socket=/tmp/mysql.sock

[mysqld]
port=3306
socket=/tmp/mysql.sock
key_buffer_size=16M
max_allowed_packet=128M

[mysqldump]
quick
```

一般的なユーザーオプションファイルを次に示します。

```
[client]
# The following password is sent to all standard MySQL clients
password="my password"

[mysql]
no-auto-rehash
connect_timeout=2
```

特定の MySQL リリースシリーズから mysqld サーバーによって読み取り専用になるオプショングループを作成するには、[mysqld-5.7]、[mysqld-8.0]などの名前のグループを使用します。 次のグループは、8.0.x のバージョン番号を持つ MySQL サーバーでのみ sql_mode 設定を使用する必要があることを示しています:

```
[mysqld-8.0]
sql_mode=TRADITIONAL
```

オプションファイルのインクルード

オプションファイルで、!include ディレクティブを使用してほかのオプションファイルをインクルードしたり、!includedir を使用して特定のディレクトリでオプションファイルを検索したりできます。 たとえば、/home/mydir/myopt.cnf ファイルをインクルードするには、次のディレクティブを使用します。

```
!include /home/mydir/myopt.cnf
```

/home/mydir ディレクトリを検索してそこで見つかったオプションファイルを読み取るには、次のディレクティブを使用します。

```
!includedir /home/mydir
```

MySQL では、ディレクトリ内のオプションファイルが読み取られる順序は保証されません。

> **注記**
>
> Unix オペレーティングシステムで !includedir ディレクティブを使用して検出およびインクルードするファイルには、.cnf で終わるファイル名が必要です。 Windows においては、このディレクティブは .ini または .cnf 拡張子を持つファイルをチェックします。

インクルードされるオプションファイルの内容は、ほかのオプションファイルと同様に記述します。 すなわち、オプションのグループを含み、それぞれの前にオプションが適用されるプログラムを示す [group] 行があるようにしてください。

インクルードされるファイルの処理中、現在のプログラムが検索するグループ内のオプションのみが使用されます。 その他のグループは無視されます。 my.cnf ファイルに次の行が含まれるとします。

```
!include /home/mydir/myopt.cnf
```

また、/home/mydir/myopt.cnf は次のようであるとします。

```
[mysqladmin]
force

[mysqld]
key_buffer_size=16M
```

my.cnf が mysqld によって処理される場合、/home/mydir/myopt.cnf 内の [mysqld] グループのみが使用されます。 このファイルが mysqladmin によって処理される場合、[mysqladmin] グループのみが使用されます。 このファイルがその他のプログラムによって処理される場合、/home/mydir/myopt.cnf のオプションは使用されません。

!includedir ディレクティブは同様に処理されますが、指名されたディレクトリ内のすべてのオプションファイルが読み取られる点が異なります。

オプションファイルに !include または !includedir ディレクティブが含まれている場合、それらのディレクティブによって指定されたファイルは、ファイル内のどこに指定されていても、オプションファイルが処理されるたびに処理されます。

包含ディレクティブが機能するには、ファイルパスを引用符で囲まず、エスケープシーケンスを使用しないでください。 たとえば、my.ini で提供されている次のステートメントは、オプションファイル myopts.ini を読み取ります:

```
!include C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server/myopts.ini
!include C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server\myopts.ini
!include C:\\ProgramData\\MySQL\\MySQL Server\\myopts.ini
```

Windows では、!include /path/to/extra.ini がファイルの最後の行である場合、末尾に改行が追加されていることを確認してください。それ以外の場合、行は無視されます。

4.2.2.3 オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション

オプションファイルをサポートするほとんどの MySQL プログラムは、次のオプションを処理します。 これらのオプションはオプションファイルの処理に影響するため、オプションファイルではなくコマンド行で指定する必要があります。 これらのオプションはそれぞれ、正しく機能するためにはほかのオプションより前に指定する必要があります。ただし、次の例外があります。

- --print-defaults は、--defaults-file、--defaults-extra-file または --login-path の直後に使用できます。
- Windows では、サーバーが --defaults-file および --install オプションで起動される場合、--install が最初でなければなりません。 セクション2.3.4.8「Windows のサービスとして MySQL を起動する」を参照してください。

ファイル名をオプション値として指定する場合、~ Shell のメタ文字は想定どおりに解釈されない可能性があるため、使用しないでください。

- --defaults-extra-file=file_name

  このオプションファイルは、グローバルオプションファイルの後 (Unix の場合はユーザーオプションファイルの前、すべてのプラットフォームの場合はログインパスファイルの前) に読み取ります。 (オプションファイルの使用順序の詳細は、セクション4.2.2.2「オプションファイルの使用」 を参照してください。) ファイルが存在しないかアクセスできない場合、エラーが発生します。file_name は、フルパス名でなく相対パス名として指定された場合、現行ディレクトリを基準にして解釈されます。

  このオプションを指定できる位置の制約については、このセクションの概要を参照してください。

- --defaults-file=file_name

  指定されたオプションファイルのみを読み取ります。 ファイルが存在しないかアクセスできない場合、エラーが発生します。file_name は、フルパス名でなく相対パス名として指定された場合、現行ディレクトリを基準にして解釈されます。

  例外: --defaults-file でも、mysqld は mysqld-auto.cnf を読み取り、クライアントプログラムは .mylogin.cnf を読み取ります。

  このオプションを指定できる位置の制約については、このセクションの概要を参照してください。

- --defaults-group-suffix=str

  通常のオプショングループだけでなく、通常の名前に str のサフィクスが付いたグループも読み取ります。 たとえば、mysql クライアントは通常 [client] グループおよび [mysql] グループを読み取ります。 --defaults-group-suffix=_other オプションを指定した場合、mysql は [client_other] グループおよび [mysql_other] グループも読み取ります。

- --login-path=name

  .mylogin.cnf ログインパスファイルの指定されたログインパスからオプションを読み取ります。 「「ログインパス」」は、接続先の MySQL サーバーおよび認証に使用するアカウントを指定するオプションを含むオプショングループです。 ログインパスファイルを作成または変更するには、mysql_config_editor ユーティリティを使用します。 セクション4.6.7「mysql_config_editor — MySQL 構成ユーティリティー」を参照してください。

  クライアントプログラムは、デフォルトで読み取られるオプショングループに加えて、指定されたログインパスに対応するオプショングループを読み取ります。 次のコマンドについて考えてみます:

  ```
  mysql --login-path=mypath
  ```

  デフォルトでは、mysql クライアントは[client]および[mysql]オプショングループを読み取ります。 そのため、示されているコマンドの場合、mysql は他のオプションファイルから[client]および[mysql]を読み取り、ログインパスファイルから[client]、[mysql]および[mypath]を読み取ります。

  クライアントプログラムは、--no-defaults オプションが使用されている場合でもログインパスファイルを読み取ります。

  代替ログインパスファイル名を指定するには、MYSQL_TEST_LOGIN_FILE 環境変数を設定します。

  このオプションを指定できる位置の制約については、このセクションの概要を参照してください。

- --no-defaults

  オプションファイルを読み取りません。 オプションファイルから不明のオプションを読み取ることが原因でプログラムの起動に失敗する場合、--no-defaults を使用して、オプションを読み取らないようにすることができます。

  ただし、クライアントプログラムは、--no-defaults が使用されている場合でも、.mylogin.cnf ログインパスファイルを読み取ります (存在する場合)。 これにより、--no-defaults が存在する場合でも、コマンドラインよりも安全な方法でパスワードを指定できます。(.mylogin.cnf は mysql_config_editor ユーティリティによって作成されます。 セクション4.6.7「mysql_config_editor — MySQL 構成ユーティリティー」を参照してください)。

- --print-defaults

  プログラム名と、オプションファイルから受け取るすべてのオプションを出力します。 パスワード値はマスクされます。

  このオプションを指定できる位置の制約については、このセクションの概要を参照してください。

4.2.2.4 プログラムオプション修飾子

一部のオプションは「ブール値」で、オンまたはオフにできる動作を制御します。 たとえば、mysql クライアントは、クエリーの結果の先頭にカラム名の行を表示するかどうかを決定するオプション --column-names をサポートします。 デフォルトでは、このオプションは有効です。 ただし、初期ヘッダーラインを想定せずデータのみを想定するような別のプログラムに mysql の出力を送信する場合などは、この機能を無効にするとよいでしょう。

カラム名を無効にするには、次のいずれかの形式を使用してオプションを指定します。

```
--disable-column-names
--skip-column-names
--column-names=0
```

--disable プリフィクスと --skip プリフィクス、および =0 サフィクスはすべて同じ効果を持ち、オプションをオフにします。

オプションを「有効」にする形式は、次のうちのいずれかで指定できます。

```
--column-names
--enable-column-names
--column-names=1
```

値 ON, TRUE, OFF および FALSE もブールオプションで認識されます (大/小文字は区別されません)。

オプションに --loose プリフィクスがある場合、プログラムがオプションを認知できない場合には エラーで終了せず、警告のみを発行します。

```
shell> mysql --loose-no-such-option
mysql: WARNING: unknown option '--loose-no-such-option'
```

--loose 接頭辞は、同じマシン上の MySQL の複数のインストールからプログラムを実行し、オプションファイルにオプションをリストする場合に役立ちます。 プログラムのすべてのバージョンで認識されない可能性があるオプションは、--loose 接頭辞 (またはオプションファイル内の loose) を使用して指定できます。 オプションを認識するバージョンのプログラムは通常どおりに処理し、認識しないバージョンは警告を発行して無視します。

--maximum 接頭辞は mysqld でのみ使用可能で、クライアントプログラムがセッションシステム変数を設定できる大きさに制限を設定できます。 これを実行するには、--maximum プリフィクスを変数名とともに使用します。 たとえば、--maximum-max_heap_table_size=32M では、クライアントがヒープテーブルのサイズ制限を 32M より大きくすることを防ぎます。

--maximum 接頭辞は、セッション値を持つシステム変数で使用するためのものです。 グローバル値のみを持つシステム変数に適用すると、エラーが発生します。 たとえば、--maximum-back_log=200 の場合、サーバーは次のエラーを生成します:

```
Maximum value of 'back_log' cannot be set
```

4.2.2.5 プログラム変数の設定へのオプションの使用

多くの MySQL プログラムには内部変数があり、実行時に SET ステートメントを使用して設定できます。 セクション13.7.6.1「変数代入の SET 構文」およびセクション5.1.9「システム変数の使用」を参照してください。

これらのプログラム変数のほとんどは、プログラムオプションの指定に適用されるのと同じ構文を使用して、サーバーの起動時にも設定できます。 たとえば、mysql には通信バッファーの最大サイズを制御する max_allowed_packet 変数があります。 mysql に対して max_allowed_packet 変数を 16M バイトの値にセットするには、次のコマンドのいずれかを使用してください。

```
mysql --max_allowed_packet=16777216
mysql --max_allowed_packet=16M
```

最初のコマンドは値をバイトで指定します。 2 番目は値を M バイトで指定します。 数値を取る変数の場合、1024、1024^2 または 1024^3 の乗数を示すために、値に接尾辞 K、M または G を付けることができます。 (たとえば、max_allowed_packet を設定するために使用される場合、サフィクスは K バイト、M バイトまたは G バイトの単位を示します。) MySQL 8.0.14 の時点では、1024^4、1024^5 または 1024^6 の乗数を示すために、T、P および E も使用できます。 接尾辞文字は大文字または小文字にできます。

オプションファイルでは、変数の設定は先頭のダッシュなしで指定されます。

```
[mysql]
max_allowed_packet=16777216
```

または:

```
[mysql]
max_allowed_packet=16M
```

必要に応じて、オプション名のアンダースコアをダッシュとして指定できます。 次のオプショングループは同等です。 どちらもサーバーのキーバッファーを 512M バイトに設定します。

```
[mysqld]
key_buffer_size=512M

[mysqld]
key-buffer-size=512M
```

値乗数を指定する接尾辞は、プログラムの起動時に変数を設定する場合に使用できますが、実行時に SET で値を設定する場合には使用できません。 一方、SET, を使用すると、式を使用して変数の値を割り当てることができますが、サーバーの起動時に変数を設定するときには使用できません。 たとえば、次の最初の行はプログラムの起動時に有効ですが、次の行は有効ではありません:

```
shell> mysql --max_allowed_packet=16M
shell> mysql --max_allowed_packet=16*1024*1024
```

逆に、実行時に次の 2 行目は有効ですが 1 行目は無効です。

```
mysql> SET GLOBAL max_allowed_packet=16M;
```

```
mysql> SET GLOBAL max_allowed_packet=16*1024*1024;
```

4.2.2.6 オプションのデフォルト、値を想定するオプション、および = 記号

慣例により、値を割り当てるオプションの長い形式は、次のように等号 (=) で記述されます。

```
mysql --host=tonfisk --user=jon
```

値を必要とする (つまり、デフォルト値を持たない) オプションの場合、等号は必要ないため、次も有効です:

```
mysql --host tonfisk --user jon
```

どちらの場合も、mysql クライアントは 「tonfisk」 という名前のホストで稼働している MySQL サーバーに、ユーザー名 「jon」 のアカウントを使用して接続しようとします。

この動作のため、値を想定するオプションに値を指定しない場合に、時として問題が生じることがあります。 次の例を見てください。ユーザーがホスト tonfisk で稼働している MySQL サーバーに、ユーザー jon として接続します。

```
shell> mysql --host 85.224.35.45 --user jon
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 3
Server version: 8.0.29 Source distribution

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.

mysql> SELECT CURRENT_USER();
+---------------+
| CURRENT_USER() |
+---------------+
| jon@%         |
+---------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

これらのオプションの 1 つに対して必要な値を省略すると、次に示すようなエラーが生じます。

```
shell> mysql --host 85.224.35.45 --user
mysql: option '--user' requires an argument
```

この場合、mysql は、コマンド行で --user オプションのあとに何もないため、値を見つけられませんでした。 ただし、使用される最後のオプションではないオプションの値を省略すると、想定外の別のエラーが生じます。

```
shell> mysql --host --user jon
ERROR 2005 (HY000): Unknown MySQL server host '--user' (1)
```

mysql はコマンド行で --host に続く任意の文字列をホスト名と想定するため、--host --user は --host=--user と解釈され、クライアントは 「--user」 という名前のホストで稼働している MySQL サーバーに接続しようとします。

デフォルト値を持つオプションには、値を割り当てるときに常に等号が必要です。そうしないと、エラーが発生します。 たとえば、MySQL サーバー --log-error オプションはデフォルト値 host_name.err を持ちます。ここで、host_name は MySQL が稼働しているホストの名前です。 ホスト名が 「tonfisk」 であるコンピュータ上で MySQL を稼働しているとします。次のように mysqld_safe を呼び出した場合を考えます。

```
shell> mysqld_safe &
[1] 11699
shell> 080112 12:53:40 mysqld_safe Logging to '/usr/local/mysql/var/tonfisk.err'.
080112 12:53:40 mysqld_safe Starting mysqld daemon with databases from /usr/local/mysql/var
shell>
```

サーバーのシャットダウン後、次のように再起動します。

```
shell> mysqld_safe --log-error &
[1] 11699
shell> 080112 12:53:40 mysqld_safe Logging to '/usr/local/mysql/var/tonfisk.err'.
080112 12:53:40 mysqld_safe Starting mysqld daemon with databases from /usr/local/mysql/var
shell>
```

コマンド行で --log-error にはほかに何も続いておらず、独自のデフォルト値が供給されるため、結果は同じです。 (& 文字は、オペレーティングシステムに対して MySQL をバックグランドで実行することを指示します。MySQL 自身はこれを無視します。) ここで、エラーを my-errors.err という名前のファイルに記録するとします。 --log-error my-errors でサーバーを起動しようとする可能性がありますが、これは次に示すように、意図した効果を持ちません。

```
shell> mysqld_safe --log-error my-errors &
```

```
[1] 31357
shell> 080111 22:53:31 mysqld_safe Logging to '/usr/local/mysql/var/tonfisk.err'.
080111 22:53:32 mysqld_safe Starting mysqld daemon with databases from /usr/local/mysql/var
080111 22:53:34 mysqld_safe mysqld from pid file /usr/local/mysql/var/tonfisk.pid ended

[1]+  Done                    ./mysqld_safe --log-error my-errors
```

サーバーは /usr/local/mysql/var/tonfisk.err をエラーログとして起動しようとしましたが、シャットダウンしました。 このファイルの最後の数行を調べると理由がわかります。

```
shell> tail /usr/local/mysql/var/tonfisk.err
2013-09-24T15:36:22.278034Z 0 [ERROR] Too many arguments (first extra is 'my-errors').
2013-09-24T15:36:22.278059Z 0 [Note] Use --verbose --help to get a list of available options!
2013-09-24T15:36:22.278076Z 0 [ERROR] Aborting
2013-09-24T15:36:22.279704Z 0 [Note] InnoDB: Starting shutdown...
2013-09-24T15:36:23.777471Z 0 [Note] InnoDB: Shutdown completed; log sequence number 2319086
2013-09-24T15:36:23.780134Z 0 [Note] mysqld: Shutdown complete
```

--log-error オプションはデフォルト値を提供するため、次に示すように等号を使用して別の値を割り当てる必要があります:

```
shell> mysqld_safe --log-error=my-errors &
[1] 31437
shell> 080111 22:54:15 mysqld_safe Logging to '/usr/local/mysql/var/my-errors.err'.
080111 22:54:15 mysqld_safe Starting mysqld daemon with databases from /usr/local/mysql/var

shell>
```

今度はサーバーは正常に起動し、エラーをファイル /usr/local/mysql/var/my-errors.err にロギングしています。

オプションファイルでオプション値を指定する場合も、同様の問題が生じる可能性があります。 たとえば、次の内容の my.cnf ファイルを考えます。

```
[mysql]

host
user
```

mysql クライアントがこのファイルを読み取ると、これらのエントリは --host --user または --host=--user と解釈され、次に示すような結果になります。

```
shell> mysql
ERROR 2005 (HY000): Unknown MySQL server host '--user' (1)
```

ただし、オプションファイルでは等号は想定されません。 my.cnf ファイルが次に示すようになっているとします。

```
[mysql]

user jon
```

この場合、mysql を起動しようとすると別のエラーになります。

```
shell> mysql
mysql: unknown option '--user jon'
```

host=tonfisk ではなく host tonfisk とオプションファイルに記述した場合も同様のエラーが生じます。 かわりに、等号を使用する必要があります:

```
[mysql]

user=jon
```

これでログインが成功します。

```
shell> mysql
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 5
Server version: 8.0.29 Source distribution

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.

mysql> SELECT USER();
+---------------+
| USER()        |
+---------------+
| jon@localhost |
```

```
+---------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

これは、等号が不要なコマンドラインと同じ動作ではありません:

```
shell> mysql --user jon --host tonfisk
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 6
Server version: 8.0.29 Source distribution

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.

mysql> SELECT USER();
+---------------+
| USER()        |
+---------------+
| jon@tonfisk   |
+---------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

オプションファイルに値のない値を必要とするオプションを指定すると、サーバーはエラーで中止されます。

4.2.3 サーバーに接続するためのコマンドオプション

このセクションでは、クライアントプログラムがサーバーへの接続を確立する方法、接続を暗号化するかどうか、および接続を圧縮するかどうかを制御する、ほとんどの MySQL クライアントプログラムでサポートされているオプションについて説明します。 これらのオプションは、コマンド行またはオプションファイルで指定できます。

- 接続確立のコマンドオプション
- 暗号化接続のコマンドオプション
- 接続圧縮のコマンドオプション

接続確立のコマンドオプション

このセクションでは、クライアントプログラムがサーバーへの接続を確立する方法を制御するオプションについて説明します。 使用方法の詳細および例は、セクション4.2.4「コマンドオプションを使用した MySQL Server への接続」 を参照してください。

表 4.3 「接続確立オプションサマリー」

オプション名	説明
--default-auth	使用する認証プラグイン
--host	MySQL サーバーがあるホスト
--password	サーバーに接続する際に使用するパスワード
--pipe	名前付きパイプを使用してサーバに接続する (Windows のみ)
--plugin-dir	プラグインがインストールされているディレクトリ
--port	接続用の TCP/IP ポート番号
--protocol	使用するトランスポートプロトコル
--shared-memory-base-name	共有メモリー接続用の共有メモリー名 (Windows のみ)
--socket	使用する Unix ソケットファイルまたは Windows 名前付きパイプ
--user	サーバーへの接続時に使用する MySQL ユーザー名

- --default-auth=plugin

  使用するクライアント側認証プラグインに関するヒント。 セクション6.2.17「プラガブル認証」を参照してください。

- --host=host_name, -h host_name

  MySQL サーバーが実行されているホスト。 値には、ホスト名、IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスを指定できます。 デフォルト値は localhost です。

- --password[=pass_val], -p[pass_val]

  サーバーへの接続に使用される MySQL アカウントのパスワード。 パスワード値はオプションです。 指定しない場合、プログラムによってプロンプトが表示されます。 指定する場合は、--password= または -p とそれに続くパスワードの間にスペースなしが存在する必要があります。 パスワードオプションを指定しない場合、デフォルトではパスワードは送信されません。

  コマンド行でのパスワード指定は、セキュアでないと考えるべきです。 コマンド行でパスワードを指定しないようにするには、オプションファイルを使用します。 セクション6.1.2.1「パスワードセキュリティーのためのエンドユーザーガイドライン」を参照してください。

  パスワードがないこと、およびクライアントプログラムがパスワードを要求しないことを明示的に指定するには、--skip-password オプションを使用します。

- --pipe, -W

  Windows で、名前付きパイプを使用してサーバーに接続します。 このオプションは、ネームパイプ接続をサポートするために named_pipe システム変数を有効にしてサーバーを起動した場合にのみ適用されます。 また、接続を行うユーザーは、named_pipe_full_access_group システム変数で指定された Windows グループのメンバーである必要があります。

- --plugin-dir=dir_name

  プラグインを検索するディレクトリ。 このオプションは、--default-auth オプションを使用して認証プラグインを指定しても、クライアントプログラムがそれを検出しない場合に指定します。 セクション6.2.17「プラガブル認証」を参照してください。

- --port=port_num, -P port_num

  TCP/IP 接続の場合、使用するポート番号。 デフォルトのポート番号は 3306 です。

- --protocol={TCP|SOCKET|PIPE|MEMORY}

  このオプションは、サーバーへの接続に使用するトランスポートプロトコルを明示的に指定します。 これは、他の接続パラメータが通常、必要なプロトコル以外のプロトコルを使用する場合に便利です。 たとえば、Unix では localhost への接続はデフォルトでは Unix ソケットファイルを使用して行われます。

  ```
  mysql --host=localhost
  ```

  かわりに TCP/IP トランスポートを強制的に使用するには、--protocol オプションを指定します:

  ```
  mysql --host=localhost --protocol=TCP
  ```

  次のテーブルに、許容される --protocol オプション値を示し、各値に適用可能なプラットフォームを示します。 値では大文字と小文字は区別されません。

--protocol の値	使用されるトランスポートプロトコル	適用可能なプラットフォーム
TCP	ローカルサーバーまたはリモートサーバーへの TCP/IP トランスポート	すべて
SOCKET	ローカルサーバーへの Unix ソケットファイルトランスポート	Unix および Unix に似たシステム
PIPE	ローカルサーバーへの名前付きパイプトランスポート	Windows
MEMORY	ローカルサーバーへの共有メモリートランスポート	Windows

  セクション4.2.7「接続トランスポートプロトコル」も参照してください

- --shared-memory-base-name=name

  Windows の場合、共有メモリを使用してローカルサーバに接続するために使用する共有メモリ名。 デフォルト値は MYSQL です。 共有メモリー名では大文字と小文字が区別されます。

  このオプションは、共有メモリー接続をサポートするために shared_memory システム変数を有効にしてサーバーを起動した場合にのみ適用されます。

- --socket=path, -S path

  Unix の場合、名前付きパイプを使用してローカルサーバーに接続するために使用する Unix ソケットファイルの名前。 デフォルトの Unix ソケットファイル名は /tmp/mysql.sock です。

  Windows の場合、ローカルサーバーへの接続に使用する名前付きパイプの名前。 デフォルトの Windows パイプ名は MySQL です。 パイプ名では大文字と小文字は区別されません。

  Windows では、このオプションは、名前付きパイプ接続をサポートするために named_pipe システム変数を有効にしてサーバーを起動した場合にのみ適用されます。 また、接続を行うユーザーは、named_pipe_full_access_group システム変数で指定された Windows グループのメンバーである必要があります。

- --user=user_name, -u user_name

  サーバーへの接続に使用する MySQL アカウントのユーザー名。 デフォルトのユーザー名は、Windows では ODBC、Unix では Unix のログイン名です。

暗号化接続のコマンドオプション

このセクションでは、サーバーへの暗号化された接続を使用するかどうか、証明書とキーファイルの名前、および暗号化された接続のサポートに関連するその他のパラメータを指定するクライアントプログラムのオプションについて説明します。 推奨される使用例および接続が暗号化されているかどうかを確認する方法については、セクション6.3.1「暗号化接続を使用するための MySQL の構成」 を参照してください。

> **注記**
>
> これらのオプションは、暗号化の対象となるトランスポートプロトコル (TCP/IP および Unix ソケットファイル接続) を使用する接続に対してのみ有効です。 セクション 4.2.7「接続トランスポートプロトコル」を参照してください

MySQL C API からの暗号化された接続の使用の詳細は、Support for Encrypted Connections を参照してください。

表 4.4 「接続暗号化オプションのサマリー」

オプション名	説明	導入
--get-server-public-key	サーバーから RSA 公開キーをリクエスト	
--server-public-key-path	RSA 公開鍵を含むファイルへのパス名	
--ssl-ca	信頼できる SSL 認証局のリストを含むファイル	
--ssl-capath	信頼できる SSL 認証局の証明書ファイルを含むディレクトリ	
--ssl-cert	X.509 証明書を含むファイル	
--ssl-cipher	接続の暗号化に許可される暗号	
--ssl-crl	証明書失効リストを含むファイル	
--ssl-crlpath	証明書失効リストファイルを含むディレクトリ	
--ssl-fips-mode	クライアント側で FIPS モードを有効にするかどうか	
--ssl-key	X.509 キーを含むファイル	
--ssl-mode	サーバーへの接続に必要なセキュリティ状態	
--tls-ciphersuites	暗号化された接続に許可される TLSv1.3 暗号スイート	8.0.16
--tls-version	暗号化された接続に許可される TLS プロトコル	

- --get-server-public-key

  RSA キーペアベースのパスワード交換に必要な公開キーをサーバーにリクエストします。 このオプションは、caching_sha2_password 認証プラグインで認証されるクライアントに適用されます。 そのプラグインの場合、サーバーは要求されないかぎり公開鍵を送信しません。 このオプションは、そのプラグインで認証されないアカウントでは無視されます。 クライアントがセキュアな接続を使用してサーバーに接続する場合と同様に、RSA ベースのパスワード交換を使用しない場合も無視されます。

  --server-public-key-path=file_name が指定され、有効な公開キーファイルが指定されている場合は、--get-server-public-key よりも優先されます。

  caching_sha2_password プラグインの詳細は、セクション6.4.1.2「SHA-2 プラガブル認証のキャッシュ」 を参照してください。

- --server-public-key-path=file_name

  RSA キーペアベースのパスワード交換のためにサーバーが必要とする公開キーのクライアント側コピーを含む、PEM 形式のファイルへのパス名。 このオプションは、sha256_password または caching_sha2_password 認証プラグインで認証されるクライアントに適用されます。 これらのプラグインのいずれかで認証されないアカウントでは、このオプションは無視されます。 クライアントがセキュアな接続を使用してサーバーに接続する場合と同様に、RSA ベースのパスワード交換を使用しない場合も無視されます。

  --server-public-key-path=file_name が指定され、有効な公開キーファイルが指定されている場合は、--get-server-public-key よりも優先されます。

  このオプションは、MySQL が OpenSSL を使用してビルドされている場合のみ利用できます。

  sha256_password および caching_sha2_password プラグインの詳細は、セクション6.4.1.3「SHA-256 プラガブル認証」 および セクション6.4.1.2「SHA-2 プラガブル認証のキャッシュ」 を参照してください。

- --ssl-ca=file_name

  PEM 形式の認証局 (CA) 証明書ファイルのパス名。 このファイルには、信頼できる SSL 認証局のリストが含まれています。

  サーバーへの暗号化された接続を確立するときにサーバー証明書を認証しないようにクライアントに指示するには、--ssl-ca も --ssl-capath も指定しません。 サーバーは、クライアントアカウントに設定されている適用可能な要件に従ってクライアントを検証し、サーバー側で指定されている ssl_ca または ssl_capath システム変数値を引き続き使用します。

  サーバーの CA ファイルを指定するには、ssl_ca システム変数を設定します。

- --ssl-capath=dir_name

  PEM 形式の信頼できる SSL 認証局 (CA) 証明書ファイルを含むディレクトリのパス名。

  サーバーへの暗号化された接続を確立するときにサーバー証明書を認証しないようにクライアントに指示するには、--ssl-ca も --ssl-capath も指定しません。 サーバーは、クライアントアカウントに設定されている適用可能な要件に従ってクライアントを検証し、サーバー側で指定されている ssl_ca または ssl_capath システム変数値を引き続き使用します。

  サーバーの CA ディレクトリを指定するには、ssl_capath システム変数を設定します。

- --ssl-cert=file_name

  PEM 形式のクライアント SSL 公開キー証明書ファイルのパス名。

  サーバー SSL 公開キー証明書ファイルを指定するには、ssl_cert システム変数を設定します。

- --ssl-cipher=cipher_list

  TLSv1.2までのTLS プロトコルを使用する接続に許可される暗号のリスト。 リスト内の暗号がサポートされていない場合、これらの TLS プロトコルを使用する暗号化された接続は機能しません。

  移植性を最大にするには、cipher_list をコロンで区切った 1 つ以上の暗号名のリストで指定するようにしてください。 例:

```
--ssl-cipher=AES128-SHA
--ssl-cipher=DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:AES128-SHA
```

OpenSSL は、https://www.openssl.org/docs/manmaster/man1/ciphers.html の OpenSSL ドキュメントで説明されている暗号を指定するための構文をサポートしています。

MySQL がサポートする暗号化暗号の詳細は、セクション6.3.2「暗号化された接続 TLS プロトコルおよび暗号」 を参照してください。

サーバーの暗号を指定するには、ssl_cipher システム変数を設定します。

- --ssl-crl=file_name

  PEM 形式の証明書失効リストを含むファイルのパス名。

  --ssl-crl も --ssl-crlpath も指定されていない場合は、CA パスに証明書失効リストが含まれていても、CRL チェックが実行されません。

  サーバーの失効リストファイルを指定するには、ssl_crl システム変数を設定します。

- --ssl-crlpath=dir_name

  PEM 形式の証明書失効リストファイルを含むディレクトリのパス名。

  --ssl-crl も --ssl-crlpath も指定されていない場合は、CA パスに証明書失効リストが含まれていても、CRL チェックが実行されません。

  サーバーの失効リストディレクトリを指定するには、ssl_crlpath システム変数を設定します。

- --ssl-fips-mode={OFF|ON|STRICT}

  クライアント側で FIPS モードを有効にするかどうかを制御します。 --ssl-fips-mode オプションは、暗号化された接続の確立には使用されず、許可する暗号化操作に影響する点で、他の --ssl-xxx オプションとは異なります。 セクション6.8「FIPS のサポート」を参照してください。

  次の --ssl-fips-mode 値を使用できます:

  - OFF: FIPS モードを無効にします。
  - ON: FIPS モードを有効にします。
  - STRICT: 「strict」 FIPS モードを有効にします。

    > **注記**
    >
    > OpenSSL FIPS オブジェクトモジュールが使用できない場合、--ssl-fips-mode で許可される値は OFF のみです。 この場合、--ssl-fips-mode を ON または STRICT に設定すると、クライアントは起動時に警告を生成し、FIPS 以外のモードで動作します。

  サーバーの FIPS モードを指定するには、ssl_fips_mode システム変数を設定します。

- --ssl-key=file_name

  PEM 形式のクライアント SSL 秘密キーファイルのパス名。 セキュリティを向上させるには、RSA キーサイズが 2048 ビット以上の証明書を使用します。

  鍵ファイルがパスフレーズで保護されている場合、クライアントプログラムはユーザーにパスフレーズの入力を求めます。 パスワードは対話形式で指定する必要があり、ファイルには格納できません。 パスフレーズが正しくない場合は、鍵を読み取ることができない場合と同様に、プログラムが続行されます。

  サーバー SSL 秘密キーファイルを指定するには、ssl_key システム変数を設定します。

- --ssl-mode=mode

  このオプションは、サーバーへの接続の目的のセキュリティー状態を指定します。 これらのモード値は、厳密性の向上順に許容されます:

  - DISABLED: 非暗号化接続を確立します。
  - PREFERRED: サーバーが暗号化された接続をサポートしている場合は、暗号化された接続を確立します。 暗号化された接続を確立できない場合は、暗号化されていない接続にフォールバックします。 これは、--ssl-mode が指定されていない場合のデフォルトです。

Unix ソケットファイルを介した接続は、PREFERRED モードでは暗号化されません。 Unix ソケットファイル接続の暗号化を強制するには、REQUIRED または厳密なモードを使用します。 (ただし、ソケットファイルトランスポートはデフォルトでセキュアであるため、ソケットファイル接続を暗号化するとセキュアでなくなり、CPU 負荷が増加します。)

- REQUIRED: サーバーが暗号化された接続をサポートしている場合は、暗号化された接続を確立します。 暗号化された接続を確立できない場合、接続は失敗します。
- VERIFY_CA: REQUIRED と似ていますが、構成された CA 証明書に対してサーバー認証局 (CA) 証明書を追加で検証します。 一致する有効な CA 証明書が見つからない場合、接続は失敗します。
- VERIFY_IDENTITY : VERIFY_CA と同様ですが、サーバーがクライアントに送信する証明書のアイデンティティと照合して、クライアントがサーバーへの接続に使用するホスト名をチェックして、ホスト名のアイデンティティ検証を追加で実行します:
  - MySQL 8.0.12 では、クライアントが OpenSSL 1.0.2 以上を使用する場合、クライアントは接続に使用するホスト名がサーバー証明書のサブジェクト代替名の値または共通名の値と一致するかどうかを確認します。 ホスト名のアイデンティティ検証は、ワイルドカードを使用して共通名を指定する証明書でも機能します。
  - それ以外の場合、クライアントは接続に使用するホスト名がサーバー証明書の共通名の値と一致するかどうかを確認します。

  不一致がある場合、接続は失敗します。 暗号化された接続の場合、このオプションは中間者攻撃を防ぐのに役立ちます。

> 注記
>
> VERIFY_IDENTITY を使用したホスト名アイデンティティ検証は、サーバーによって自動的に作成された自己署名証明書、または mysql_ssl_rsa_setup を使用して手動で作成された自己署名証明書では機能しません (セクション6.3.3.1「MySQL を使用した SSL および RSA 証明書とキーの作成」 を参照)。 このような自己署名証明書には、共通名の値としてサーバー名は含まれません。

--ssl-mode オプションは、次のように CA 証明書オプションと対話します:

- --ssl-mode が明示的に設定されていない場合、--ssl-ca または --ssl-capath の使用は --ssl-mode=VERIFY_CA を意味します。
- VERIFY_CA または VERIFY_IDENTITY の --ssl-mode 値の場合、--ssl-ca または --ssl-capath も、サーバーで使用される CA 証明書と一致する CA 証明書を指定する必要があります。
- VERIFY_CA または VERIFY_IDENTITY 以外の値を持つ明示的な --ssl-mode オプションを明示的な --ssl-ca または --ssl-capath オプションとともに使用すると、CA 証明書オプションが指定されているにもかかわらず、サーバー証明書の検証が実行されないという警告が生成されます。

MySQL アカウントで暗号化された接続を使用する必要がある場合は、CREATE USER を使用して REQUIRE SSL 句でアカウントを作成するか、既存のアカウントに ALTER USER を使用して REQUIRE SSL 句を追加します。 これにより、MySQL が暗号化された接続をサポートし、暗号化された接続を確立できないかぎり、アカウントを使用するクライアントによる接続試行が拒否されます。

REQUIRE 句では、他の暗号化関連のオプションを使用して、REQUIRE SSL より厳格なセキュリティ要件を適用できます。 様々な REQUIRE オプションを使用して構成されたアカウントを使用して接続するクライアントで指定する必要があるコマンドオプションの詳細は、CREATE USER SSL/TLS オプション を参照してください。

- --tls-ciphersuites=ciphersuite_list

  このオプションは、TLSv1.3 を使用する暗号化された接続に対してクライアントが許可する暗号スイートを指定します。 値は、コロンで区切られたゼロ個以上の暗号スイート名のリストです。 例:

```
mysql --tls-ciphersuites="suite1:suite2:suite3"
```

  このオプションに指定できる暗号スイートは、MySQL のコンパイルに使用される SSL ライブラリによって異なります。 このオプションが設定されていない場合、クライアントは暗号化方式群のデフォルトセットを許可します。 このオプションが空の文字列に設定されている場合、暗号スイートは有効にならず、暗号化された接

続を確立できません。 詳細は、セクション6.3.2「暗号化された接続 TLS プロトコルおよび暗号」を参照してください。

このオプションは MySQL 8.0.16 で追加されました。

サーバーが許可する暗号化方式群を指定するには、tls_ciphersuites システム変数を設定します。

- --tls-version=protocol_list

  このオプションは、クライアントが暗号化された接続に対して許可する TLS プロトコルを指定します。 この値は、1 つまたは複数のコンマ区切りプロトコルバージョンのリストです。 例:

  ```
  mysql --tls-version="TLSv1.1,TLSv1.2"
  ```

  このオプションに指定できるプロトコルは、MySQL のコンパイルに使用される SSL ライブラリによって異なります。 「「穴」」をリストに残さないなど、許可されたプロトコルを選択する必要があります。 たとえば、次の値には穴がありません:

  ```
  --tls-version="TLSv1,TLSv1.1,TLSv1.2,TLSv1.3"
  --tls-version="TLSv1.1,TLSv1.2,TLSv1.3"
  --tls-version="TLSv1.2,TLSv1.3"
  --tls-version="TLSv1.3"
  ```

  これらの値には穴があり、使用しないでください:

  ```
  --tls-version="TLSv1,TLSv1.2"
  --tls-version="TLSv1.1,TLSv1.3"
  ```

  詳細は、セクション6.3.2「暗号化された接続 TLS プロトコルおよび暗号」を参照してください。

  サーバーが許可する TLS プロトコルを指定するには、tls_version システム変数を設定します。

接続圧縮のコマンドオプション

このセクションでは、クライアントプログラムがサーバーへの接続の圧縮の使用を制御できるようにするオプションについて説明します。 使用方法の詳細および例は、セクション4.2.8「接続圧縮制御」 を参照してください。

表 4.5 「接続圧縮オプションのサマリー」

オプション名	説明	導入	非推奨
--compress	クライアントとサーバー間で送信される情報をすべて圧縮		8.0.18
--compression-algorithms	サーバーへの接続に許可される圧縮アルゴリズム	8.0.18	
--zstd-compression-level	zstd 圧縮を使用するサーバーへの接続の圧縮レベル	8.0.18	

- --compress, -C

  可能であれば、クライアントとサーバーの間で送信されるすべての情報を圧縮します。

  MySQL 8.0.18 では、このオプションは非推奨です。 MySQL の将来のバージョンで削除されることが予想されます。 レガシー接続圧縮の構成を参照してください。

- --compression-algorithms=value

  サーバーへの接続に許可される圧縮アルゴリズム。 使用可能なアルゴリズムは、protocol_compression_algorithms システム変数の場合と同じです。 デフォルト値は uncompressed です。

  このオプションは MySQL 8.0.18 で追加されました。

- --zstd-compression-level=level

  zstd 圧縮アルゴリズムを使用するサーバーへの接続に使用する圧縮レベル。 許可されるレベルは 1 から 22 で、大きい値は圧縮レベルの増加を示します。 デフォルトの zstd 圧縮レベルは 3 です。 圧縮レベルの設定は、zstd 圧縮を使用しない接続には影響しません。

このオプションは MySQL 8.0.18 で追加されました。

4.2.4 コマンドオプションを使用した MySQL Server への接続

このセクションでは、コマンドラインオプションを使用して、mysql や mysqldump などのクライアントに対して MySQL サーバーへの接続を確立する方法を指定する方法について説明します。 URI のような接続文字列または キーと値のペアを使用して MySQL Shell などのクライアントに対して接続を確立する方法の詳細は、セクション 4.2.5「URI 類似文字列またはキーと値のペアを使用したサーバーへの接続」 を参照してください。 接続できない場合の追加情報は、セクション6.2.21「MySQL への接続の問題のトラブルシューティング」 を参照してください。

クライアントプログラムが MySQL サーバーに接続するには、サーバーが実行されているホストの名前や MySQL アカウントのユーザー名とパスワードなど、適切な接続パラメータを使用する必要があります。 各接続パラメータにはデフォルト値がありますが、コマンド行またはオプションファイルで指定されたプログラムオプションを使用して、必要に応じてデフォルト値をオーバーライドできます。

次の例は mysql クライアントプログラムを使用しますが、原則は mysqldump、mysqladmin、または mysqlshow など、ほかのクライアントにも適用されます。

このコマンドは、明示的な接続パラメータを指定せずに mysql を起動します:

```
mysql
```

パラメータオプションがないため、デフォルト値が適用されます。

- デフォルトのホスト名は localhost です。 Unix では、後述するようにこれには特別な意味があります。
- デフォルトのユーザー名は、Windows では ODBC、Unix では Unix のログイン名です。
- --password も -p も指定されていないため、パスワードは送信されません。
- mysql では、最初のオプションではない引数はデフォルトデータベースの名前とみなされます。 このような引数はないため、mysql はデフォルトのデータベースを選択しません。

ホスト名、ユーザー名およびパスワードを明示的に指定するには、コマンドラインで適切なオプションを指定します。 デフォルトのデータベースを選択するには、database-name 引数を追加します。 例:

```
mysql --host=localhost --user=myname --password=password mydb
mysql -h localhost -u myname -ppassword mydb
```

パスワードオプションについては、パスワード値はオプションです。

- --password または -p オプションを使用してパスワード値を指定する場合は、--password= または -p とそれに続くパスワードの間にスペースなしが存在する必要があります。
- --password または -p を使用するが、パスワード値を指定しない場合、クライアントプログラムはパスワードの入力を求めます。 パスワードは入力時に表示されません。 これは、システム上の他のユーザーが ps などのコマンドを実行してパスワード行を表示できるようにするコマンド行でパスワードを指定するよりも安全です。 セクション6.1.2.1「パスワードセキュリティーのためのエンドユーザーガイドライン」を参照してください。
- パスワードがないこと、およびクライアントプログラムがパスワードを要求しないことを明示的に指定するには、--skip-password オプションを使用します。

前述したように、コマンドラインにパスワード値を含めるとセキュリティ上のリスクがあります。 このリスクを回避するには、次のパスワード値なしで --password または -p オプションを指定します:

```
mysql --host=localhost --user=myname --password mydb
mysql -h localhost -u myname -p mydb
```

パスワード値を指定せずに --password または -p オプションを指定すると、クライアントプログラムはプロンプトを出力し、パスワードの入力を待機します。 (これらの例では、mydb はその前のパスワードオプションとスペースで区切られているため、パスワードとは解釈されません。)

システムによっては、MySQL がパスワードを要求するために使用するライブラリルーチンが、自動的にパスワードを 8 文字に制限します。 この制限は、MySQL ではなくシステムライブラリのプロパティです。 内部的には、MySQL にはパスワードの長さに関する制限はありません。 影響を受けるシステムの制限を回避するには、オプションファイルでパスワードを指定します (セクション4.2.2.2「オプションファイルの使用」 を参照)。 別の

回避策として、MySQL パスワードを 8 文字以下の値に変更しますが、パスワードが短いほど安全性が低くなる傾向があります。

クライアントプログラムは、次のように接続のタイプを決定します:

- ホストが指定されていないか、localhost である場合、ローカルホストへの接続が発生します:
  - Windows では、共有メモリー接続をサポートするために shared_memory システム変数を有効にしてサーバーを起動した場合、クライアントは共有メモリーを使用して接続します。
  - Unix では、MySQL プログラムは、他のネットワークベースのプログラムと比較して予想とは異なる方法で、ホスト名 localhost を特別に処理: クライアントは Unix ソケットファイルを使用して接続します。 ソケット名の指定には、--socket オプションまたは MYSQL_UNIX_PORT 環境変数を使用できます。
- Windows では、host が . (ピリオド) であるか、TCP/IP が有効でなく、--socket が指定されていないか、ホストが空の場合、named_pipe システム変数を有効にしてサーバーが起動され、名前付きパイプ接続がサポートされていれば、クライアントは名前付きパイプを使用して接続します。 名前付きパイプ接続がサポートされていない場合、または接続を行うユーザーが named_pipe_full_access_group システム変数で指定された Windows グループのメンバーでない場合は、エラーが発生します。
- それ以外の場合、接続では TCP/IP が使用されます。

--protocol オプションを使用すると、ほかのオプションが通常は別のプロトコルを使用する場合でも、特定のトランスポートプロトコルを使用できます。 つまり、--protocol はトランスポートプロトコルを明示的に指定し、localhost の場合でも前述のルールをオーバーライドします。

選択したトランスポートプロトコルに関連する接続オプションのみが使用または選択されます。 その他の接続オプションは無視されます。 たとえば、Unix 上の --host=localhost では、TCP/IP のポート番号を指定するために --port または -P オプションが指定されている場合でも、クライアントは Unix ソケットファイルを使用してローカルサーバーへの接続を試みます。

クライアントがローカルサーバーに TCP/IP 接続するようにするには、--host または -h を使用して、127.0.0.1 (localhost ではなく) のホスト名の値、またはローカルサーバーの IP アドレスまたは名前を指定します。 localhost の場合でも、--protocol=TCP オプションを使用してトランスポートプロトコルを明示的に指定することもできます。 例:

```
mysql --host=127.0.0.1
mysql --protocol=TCP
```

サーバーが IPv6 接続を受け入れるように構成されている場合、クライアントは --host=::1 を使用して IPv6 経由でローカルサーバーに接続できます。 セクション5.1.13「IPv6 サポート」を参照してください。

Windows で、MySQL クライアントで名前付きパイプ接続を強制的に使用するには、--pipe または --protocol=PIPE オプションを指定するか、ホスト名として . (ピリオド) を指定します。 名前付きパイプ接続をサポートするために named_pipe システム変数を有効にしてサーバーを起動しなかった場合、または接続を行うユーザーが named_pipe_full_access_group システム変数で指定された Windows グループのメンバーでない場合は、エラーが発生します。 デフォルトのパイプ名を使用しない場合には --socket オプションを使用してパイプ名を指定します。

リモートサーバーへの接続では、TCP/IP が使用されます。 次のコマンドは、デフォルトのポート番号 (3306) を使用して remote.example.com で動作するサーバーに接続します。

```
mysql --host=remote.example.com
```

ポート番号を明示的に指定するには、--port オプションまたは -P オプションを使用します。

```
mysql --host=remote.example.com --port=13306
```

ローカルサーバーへの接続にもポート番号を指定できます。 ただし、前述のように、Unix 上の localhost への接続ではデフォルトでソケットファイルが使用されるため、前述のように TCP/IP 接続を強制しないかぎり、ポート番号を指定するオプションは無視されます。

次のコマンドでは、Unix ではプログラムはソケットファイルを使用し、--port オプションは無視されます。

```
mysql --port=13306 --host=localhost
```

ポート番号を使用するには、TCP/IP 接続を強制します。 たとえば、次のいずれかの方法でプログラムを起動します:

```
mysql --port=13306 --host=127.0.0.1
```

```
mysql --port=13306 --protocol=TCP
```

クライアントプログラムがサーバーへの接続を確立する方法を制御するオプションの詳細は、セクション 4.2.3「サーバーに接続するためのコマンドオプション」 を参照してください。

クライアントプログラムを起動するたびに、コマンドラインで接続パラメータを入力せずに指定できます:

- オプションファイルの[client]セクションで接続パラメータを指定します。 このファイルの関係セクションは次のようになります。

  ```
  [client]
  host=host_name
  user=user_name
  password=password
  ```

  詳細は、セクション4.2.2.2「オプションファイルの使用」を参照してください。

- 一部の接続パラメータは、環境変数を使用して指定できます。 例:

  - mysql のホストを指定するには、MYSQL_HOST を使用します。
  - Windows で MySQL ユーザー名を指定するには、USER を使用します。

  サポートされている環境変数のリストは、セクション4.9「環境変数」 を参照してください。

4.2.5 URI 類似文字列またはキーと値のペアを使用したサーバーへの接続

このセクションでは、URI のような接続文字列またはキーと値のペアを使用して、MySQL Shell などのクライアントに対して MySQL サーバーへの接続を確立する方法を指定する方法について説明します。 mysql や mysqldump などのクライアント用のコマンドラインオプションを使用した接続の確立の詳細は、セクション 4.2.4「コマンドオプションを使用した MySQL Server への接続」 を参照してください。 接続できない場合の追加情報は、セクション6.2.21「MySQL への接続の問題のトラブルシューティング」 を参照してください。

> 注記
>
> 「URI-like」 という用語は、RFC 3986 で定義されている URI (uniform resource identifier) 構文に似ているが同一ではない接続文字列構文を示します。

次の MySQL クライアントは、URI のような接続文字列またはキーと値のペアを使用した MySQL サーバーへの接続をサポートしています:

- MySQL Shell
- X DevAPI を実装する MySQL コネクタ

このセクションでは、すべての有効な URI 類似文字列およびキーと値のペアの接続パラメータについて説明します。これらの多くは、コマンドラインオプションで指定したものと似ています:

- URI のような文字列で指定されたパラメータは、myuser@example.com:3306/main-schema などの構文を使用します。 完全な構文については、URI 類似の接続文字列を使用した接続 を参照してください。
- キーと値のペアで指定されたパラメータは、{user:'myuser', host:'example.com', port:3306, schema:'main-schema'} などの構文を使用します。 完全な構文については、キーと値のペアを使用した接続 を参照してください。

接続パラメータでは、大/小文字は区別されません。 各パラメータは、指定した場合、一度のみ指定できます。パラメータを複数回指定すると、エラーが発生します。

このセクションの内容は次のとおりです:

- ベース接続パラメータ
- 追加の接続パラメータ
- URI 類似の接続文字列を使用した接続
- キーと値のペアを使用した接続

ベース接続パラメータ

次の説明では、MySQL への接続を指定するときに使用できるパラメータについて説明します。 これらのパラメータは、ベース URI のような構文に準拠する文字列 (URI 類似の接続文字列を使用した接続 を参照) またはキーと値のペア (キーと値のペアを使用した接続 を参照) を使用して指定できます。

- scheme: 使用するトランスポートプロトコル。 X プロトコル 接続には mysqlx を、クラシック MySQL プロトコル 接続には mysql を使用します。 プロトコルが指定されていない場合、サーバーはプロトコルの推測を試みます。 DNS SRV をサポートするコネクタは、mysqlx+srv スキームを使用できます (Connections Using DNS SRV Records を参照)。
- user: 認証プロセスに提供する MySQL ユーザーアカウント。
- password: 認証プロセスに使用するパスワード。

  > **警告**
  >
  > 接続指定で明示的なパスワードを指定することはセキュアでないため、お薦めしません。 後の説明では、パスワードの対話型プロンプトを表示する方法を示します。

- host: サーバーインスタンスが実行されているホスト。 値には、ホスト名、IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスを指定できます。 ホストが指定されていない場合、デフォルトは localhost です。
- port: ターゲット MySQL サーバーが接続をリスニングしている TCP/IP ネットワークポート。 ポートが指定されていない場合、デフォルトは、X プロトコル 接続の場合は 33060、クラシック MySQL プロトコル 接続の場合は 3306 です。
- socket: Unix ソケットファイルへのパスまたは Windows 名前付きパイプの名前。 値はローカルファイルパスです。 URI のような文字列では、パーセントエンコーディングを使用するか、パスをカッコで囲んでエンコードする必要があります。 カッコを使用すると、/ディレクトリセパレータ文字などの文字をパーセントエンコードする必要がなくなります。 たとえば、Unix ソケット/tmp/mysql.sock を使用して root@localhost として接続するには、root@localhost?socket=%2Ftmp%2Fmysql.sock としてパーセントエンコーディングを使用するか、root@localhost?socket=(/tmp/mysql.sock) としてカッコを使用してパスを指定します。
- schema: 接続のデフォルトデータベース。 データベースが指定されていない場合、接続にはデフォルトのデータベースはありません。

Unix での localhost の処理は、トランスポートプロトコルのタイプによって異なります。 クラシック MySQL プロトコル を使用した接続は、他の MySQL クライアントと同様に localhost を処理します。つまり、localhost はソケットベースの接続用であると想定されます。 X プロトコル を使用した接続の場合、localhost の動作は、IPv4 アドレス 127.0.0.1 などのループバックアドレスを表すと想定される点で異なります。

追加の接続パラメータ

?attribute=value を追加して URI のような文字列の属性として、またはキーと値のペアとして、接続のオプションを指定できます。 次のオプションを使用できます。

- ssl-mode: 接続に必要なセキュリティ状態。 次のモードを使用できます:
  - DISABLED
  - PREFERRED
  - REQUIRED
  - VERIFY_CA
  - VERIFY_IDENTITY

  これらのモードの詳細は、暗号化接続のコマンドオプション の --ssl-mode オプションの説明を参照してください。
- ssl-ca: PEM 形式の X.509 認証局ファイルへのパス。
- ssl-capath: PEM 形式の X.509 認証局ファイルを含むディレクトリへのパス。
- ssl-cert: PEM 形式の X.509 証明書ファイルへのパス。
- ssl-cipher: TLSv1.2 までの TLS プロトコルを使用する接続に使用する暗号。
- ssl-crl: PEM 形式の証明書失効リストを含むファイルへのパス。
- ssl-crlpath: PEM 形式の証明書失効リストファイルを含むディレクトリへのパス。

- ssl-key: PEM 形式の X.509 キーファイルへのパス。
- tls-version : クラシック MySQL プロトコル の暗号化された接続に許可される TLS プロトコル。 このオプションは、MySQL Shell でのみサポートされます。 tls-version (単数形) の値は、TLSv1.1,TLSv1.2 などのカンマ区切りリストです。 詳細は、セクション6.3.2「暗号化された接続 TLS プロトコルおよび暗号」を参照してください。 このオプションは、DISABLED に設定されていない ssl-mode オプションに依存します。
- tls-versions : 暗号化された X プロトコル 接続に許可される TLS プロトコル。 tls-versions (plural) の値は、[TLSv1.2,TLSv1.3]などの配列です。 詳細は、セクション6.3.2「暗号化された接続 TLS プロトコルおよび暗号」を参照してください。 このオプションは、DISABLED に設定されていない ssl-mode オプションに依存します。
- tls-ciphersuites: 許可される TLS 暗号スイート。 tls-ciphersuites の値は、「TLS 暗号スイート」にリストされている IANA 暗号スイート名のリストです。 詳細は、セクション6.3.2「暗号化された接続 TLS プロトコルおよび暗号」を参照してください。 このオプションは、DISABLED に設定されていない ssl-mode オプションに依存します。
- auth-method: 接続に使用する認証方式。 デフォルトは AUTO で、サーバーは推測を試みます。 次のメソッドを使用できます:
  - AUTO
  - MYSQL41
  - SHA256_MEMORY
  - FROM_CAPABILITIES
  - FALLBACK
  - PLAIN

  X プロトコル 接続の場合、構成された auth-method は、この一連の認証方式にオーバーライドされます: MYSQL41, SHA256_MEMORY, PLAIN.
- get-server-public-key: RSA キーペアベースのパスワード交換に必要な公開キーをサーバーにリクエストします。 SSL モード DISABLED を使用して クラシック MySQL プロトコル 経由で MySQL 8.0 サーバーに接続する場合に使用します。 この場合、プロトコルを指定する必要があります。 例:

  ```
  mysql://user@localhost:3306?get-server-public-key=true
  ```

  このオプションは、caching_sha2_password 認証プラグインで認証されるクライアントに適用されます。 そのプラグインの場合、サーバーは要求されないかぎり公開鍵を送信しません。 このオプションは、そのプラグインで認証されないアカウントでは無視されます。 クライアントがセキュアな接続を使用してサーバーに接続する場合と同様に、RSA ベースのパスワード交換を使用しない場合も無視されます。

  server-public-key-path=file_name が指定され、有効な公開キーファイルが指定されている場合は、get-server-public-key よりも優先されます。

  caching_sha2_password プラグインの詳細は、セクション6.4.1.2「SHA-2 プラガブル認証のキャッシュ」 を参照してください。
- server-public-key-path: RSA キーペアベースのパスワード交換のためにサーバーが必要とする公開キーのクライアント側コピーを含む、PEM 形式のファイルへのパス名。 SSL モード DISABLED を使用して クラシック MySQL プロトコル 経由で MySQL 8.0 サーバーに接続する場合に使用します。

  このオプションは、sha256_password または caching_sha2_password 認証プラグインで認証されるクライアントに適用されます。 これらのプラグインのいずれかで認証されないアカウントでは、このオプションは無視されます。 クライアントがセキュアな接続を使用してサーバーに接続する場合と同様に、RSA ベースのパスワード交換を使用しない場合も無視されます。

  server-public-key-path=file_name が指定され、有効な公開キーファイルが指定されている場合は、get-server-public-key よりも優先されます。

  sha256_password および caching_sha2_password プラグインの詳細は、セクション6.4.1.3「SHA-256 プラガブル認証」 および セクション6.4.1.2「SHA-2 プラガブル認証のキャッシュ」 を参照してください。
- connect-timeout : クライアント (MySQL Shell など) が応答しない MySQL サーバーへの接続の試行を停止するまで待機する秒数を構成するために使用される整数値。

- compression: このオプションは、接続の圧縮をリクエストまたは無効化します。 MySQL 8.0.19 までは、クラシック MySQL プロトコル 接続に対してのみ動作し、MySQL 8.0.20 からは X プロトコル 接続に対しても動作します。

  - MySQL 8.0.19 まで、このオプションの値は、圧縮を有効にする true (または 1) と、圧縮を無効にするデフォルトの false (または 0) です。

  - MySQL 8.0.20 からは、このオプションの値は required で、圧縮をリクエストしてサーバーがサポートしていない場合は失敗し、preferred では圧縮をリクエストして圧縮されていない接続にフォールバックし、disabled では圧縮されていない接続をリクエストしていない場合は失敗します。preferred は X プロトコル 接続のデフォルトで、disabled は クラシック MySQL プロトコル 接続のデフォルトです。 X プラグインの接続圧縮制御の詳細は、セクション20.5.5「X プラグイン での接続圧縮」 を参照してください。

  MySQL クライアントごとに、接続圧縮のサポートが異なることに注意してください。 詳細は、クライアントのドキュメントを参照してください。

- compression-algorithms および compression-level : これらのオプションは、接続の圧縮をより詳細に制御するために MySQL Shell 8.0.20 以降で使用できます。 これらを指定して、接続に使用される圧縮アルゴリズムと、そのアルゴリズムで使用される数値圧縮レベルを選択できます。 compression のかわりに compression-algorithms を使用して、接続の圧縮をリクエストすることもできます。 MySQL Shell の接続圧縮制御の詳細は、圧縮接続の使用 を参照してください。

- connection-attributes: 接続時にアプリケーションプログラムがサーバーに渡すキーと値のペアを制御します。接続属性の一般情報は、セクション27.12.9「パフォーマンススキーマ接続属性テーブル」 を参照してください。 クライアントは通常、属性のデフォルトセットを定義します。これは無効または有効にできます。 例:

  ```
  mysqlx://user@host?connection-attributes
  mysqlx://user@host?connection-attributes=true
  mysqlx://user@host?connection-attributes=false
  ```

  デフォルトの動作では、デフォルトの属性セットが送信されます。 アプリケーションでは、デフォルト属性に加えて渡される属性を指定できます。 追加の接続属性は、接続文字列の connection-attributes パラメータとして指定します。 connection-attributes パラメータ値は空 (true の指定と同じ)、Boolean 値 (デフォルトの属性セットを有効または無効にする true または false) またはカンマで区切られたリストまたはゼロ以上の key=value 指定子 (デフォルトの属性セットに加えて送信される) である必要があります。 リスト内では、欠落しているキー値は空の文字列として評価されます。 その他の例:

  ```
  mysqlx://user@host?connection-attributes=[attr1=val1,attr2,attr3=]
  mysqlx://user@host?connection-attributes=[]
  ```

  アプリケーション定義の属性名は内部属性用に予約されているため、_で始めることはできません。

URI 類似の接続文字列を使用した接続

URI のような文字列を使用して、MySQL Server への接続を指定できます。 このような文字列は、MySQL Shell で --uri コマンドオプション、MySQL Shell \connect コマンドおよび X DevAPI を実装する MySQL コネクタとともに使用できます。

> **注記**
>
> 「URI-like」 という用語は、RFC 3986 で定義されている URI (uniform resource identifier) 構文に似ているが同一ではない接続文字列構文を示します。

URI のような接続文字列の構文は次のとおりです:

```
[scheme://][user[:[password]]@]host[:port][/schema][?attribute1=value1&attribute2=value2...
```

> **重要**
>
> URI のような文字列の要素の予約文字には、パーセントエンコーディングを使用する必要があります。 たとえば、@文字を含む文字列を指定する場合は、その文字を %40 に置き換える必要があります。 IPv6 アドレスにゾーン ID を含める場合は、セパレータとして使用される % 文字を %25 に置き換える必要があります。

URI のような接続文字列で使用できるパラメータは、ベース接続パラメータ で説明されています。

MySQL Shellshell.parseUri() および shell.unparseUri() メソッドを使用して、URI のような接続文字列を分解およびアセンブルできます。 URI のような接続文字列が指定されると、shell.parseUri() は、文字列内で見つかった各要素を含むディクショナリを返します。shell.unparseUri() は、URI コンポーネントおよび接続オプションのディ

クショナリを、MySQL Shell または X DevAPI を実装する MySQL コネクタで使用できる MySQL に接続するための有効な URI のような接続文字列に変換します。

URI のような文字列にパスワードが指定されていない場合 (これをお薦めします)、対話型クライアントはパスワードの入力を求めます。 次の例は、ユーザー名 user_name を使用して URI のような文字列を指定する方法を示しています。 いずれの場合も、パスワードの入力を求められます。

- ポート 33065 でリスニングしているローカルサーバーインスタンスへの X プロトコル 接続。

```
mysqlx://user_name@localhost:33065
```

- ポート 3333 でリスニングしているローカルサーバーインスタンスへの クラシック MySQL プロトコル 接続。

```
mysql://user_name@localhost:3333
```

- ホスト名、IPv4 アドレスおよび IPv6 アドレスを使用したリモートサーバーインスタンスへの X プロトコル 接続。

```
mysqlx://user_name@server.example.com/
mysqlx://user_name@198.51.100.14:123
mysqlx://user_name@[2001:db8:85a3:8d3:1319:8a2e:370:7348]
```

- パーセントエンコーディングまたはカッコを使用してパスが指定されたソケットを使用した X プロトコル 接続。

```
mysqlx://user_name@/path%2Fto%2Fsocket.sock
mysqlx://user_name@(/path/to/socket.sock)
```

- データベースを表すオプションのパスを指定できます。

```
# use 'world' as the default database
mysqlx://user_name@198.51.100.1/world

# use 'world_x' as the default database, encoding _ as %5F
mysqlx://user_name@198.51.100.2:33060/world%5Fx
```

- オプションのクエリーを指定できます。各クエリーは、key=value ペアまたは単一の key として指定された値で構成されます。 複数の値を指定するには、,文字で区切ります。 key=value と key の値を混在させることができます。 値はリストタイプで、リスト値は外観順に並べられます。 文字列はパーセントでエンコードするか、カッコで囲む必要があります。 次は同等です。

```
ssluser@127.0.0.1?ssl-ca=%2Froot%2Fclientcert%2Fca-cert.pem\
&ssl-cert=%2Froot%2Fclientcert%2Fclient-cert.pem\
&ssl-key=%2Froot%2Fclientcert%2Fclient-key

ssluser@127.0.0.1?ssl-ca=(/root/clientcert/ca-cert.pem)\
&ssl-cert=(/root/clientcert/client-cert.pem)\
&ssl-key=(/root/clientcert/client-key)
```

- 暗号化された接続に使用する TLS バージョンおよび暗号スイートを指定するには:

```
mysql://user_name@198.51.100.2:3306/world%5Fx?\
tls-versions=[TLSv1.2,TLSv1.3]&tls-ciphersuites=[TLS_DHE_PSK_WITH_AES_128_\
GCM_SHA256, TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256]
```

前述の例では、接続にパスワードが必要であることを前提としています。 対話型クライアントでは、ログインプロンプトで指定されたユーザーパスワードが要求されます。 ユーザーアカウントにパスワードがない場合 (セキュアではなく推奨されません)、またはソケットピア資格証明認証が使用されている場合 (Unix ソケット接続など)、接続文字列にパスワードが指定されておらず、パスワードプロンプトが不要であることを明示的に指定する必要があります。 これを行うには、文字列の user_name の後に:を配置しますが、その後にパスワードを指定しないでください。 例:

```
mysqlx://user_name:@localhost
```

キーと値のペアを使用した接続

MySQL Shell および X DevAPI を実装する一部の MySQL コネクタでは、実装用の言語自然構造で提供されるキーと値のペアを使用して MySQL Server への接続を指定できます。 たとえば、キーと値のペアを JavaScript の JSON オブジェクトとして、または Python のディクショナリとして使用して、接続パラメータを指定できます。 キーと値のペアの提供方法に関係なく、概念は変わりません: このセクションで説明するキーには、接続の指定に使用される値を割り当てることができます。 MySQL Shellshell.connect() メソッドまたは InnoDB クラスタdba.createCluster() メソッド、および X DevAPI を実装する MySQL コネクタの一部でキーと値のペアを使用して接続を指定できます。

通常、キーと値のペアは {文字と} 文字で囲まれ、,文字はキーと値のペア間のセパレータとして使用されます。 :文字はキーと値の間で使用され、文字列は ('文字を使用するなどして) 区切る必要があります。 URI のような接続文字列とは異なり、文字列をパーセントエンコードする必要はありません。

キーと値のペアとして指定される接続の形式は次のとおりです:

```
{ key: value, key: value, ...}
```

接続のキーとして使用できるパラメータは、ベース接続パラメータ で説明されています。

キーと値のペアにパスワードが指定されていない場合 (これをお薦めします)、対話型クライアントはパスワードの入力を求めます。 次の例は、ユーザー名が'user_name'のキーと値のペアを使用して接続を指定する方法を示しています。 いずれの場合も、パスワードの入力を求められます。

- ポート 33065 でリスニングしているローカルサーバーインスタンスへの X プロトコル 接続。

  ```
  {user:'user_name', host:'localhost', port:33065}
  ```

- ポート 3333 でリスニングしているローカルサーバーインスタンスへの クラシック MySQL プロトコル 接続。

  ```
  {user:'user_name', host:'localhost', port:3333}
  ```

- ホスト名、IPv4 アドレスおよび IPv6 アドレスを使用したリモートサーバーインスタンスへの X プロトコル 接続。

  ```
  {user:'user_name', host:'server.example.com'}
  {user:'user_name', host:198.51.100.14:123}
  {user:'user_name', host:[2001:db8:85a3:8d3:1319:8a2e:370:7348]}
  ```

- ソケットを使用した X プロトコル 接続。

  ```
  {user:'user_name', socket:'/path/to/socket/file'}
  ```

- データベースを表すオプションのスキーマを指定できます。

  ```
  {user:'user_name', host:'localhost', schema:'world'}
  ```

前述の例では、接続にパスワードが必要であることを前提としています。 対話型クライアントでは、ログインプロンプトで指定されたユーザーパスワードが要求されます。 ユーザーアカウントにパスワードがない (セキュリティー保護されておらず、推奨されていない) 場合、またはソケットピア資格証明認証が使用されている (Unix ソケット接続など) 場合は、パスワードが提供されず、パスワードプロンプトが不要であることを明示的に指定する必要があります。 これを行うには、password キーの後に''を使用して空の文字列を指定します。 例:

```
{user:'user_name', password:'', host:'localhost'}
```

4.2.6 DNS SRV レコードを使用したサーバーへの接続

ドメインネームシステム (DNS) では、SRV レコード (サービスロケーションレコード) は、クライアントがサービス、プロトコルおよびドメインを示す名前を指定できるようにするリソースレコードのタイプです。 名前の DNS ルックアップは、必要なサービスを提供するドメイン内の複数の使用可能なサーバーの名前を含む応答を返します。 リストされたサーバーの優先順位をレコードで定義する方法など、DNS SRV の詳細は、RFC 2782 を参照してください。

MySQL では、サーバーへの接続に DNS SRV レコードの使用がサポートされています。 DNS SRV ルックアップ結果を受信するクライアントは、DNS 管理者によって各ホストに割り当てられた優先度および重みに基づいて、リストされた各ホスト上の MySQL サーバーへの接続を優先順位に従って試行します。 接続の失敗は、クライアントがどのサーバーにも接続できない場合にのみ発生します。

サーバーのクラスタなどの複数の MySQL インスタンスがアプリケーションに同じサービスを提供する場合、DNS SRV レコードを使用してフェイルオーバー、ロードバランシングおよびレプリケーションサービスを支援できます。 アプリケーションが接続試行の候補サーバーのセットを直接管理するのは面倒であり、DNS SRV レコードには次の代替方法があります:

- DNS SRV レコードを使用すると、DNS 管理者は単一の DNS ドメインを複数のサーバーにマップできます。 DNS SRV レコードは、サーバーが構成に対して追加または削除されたとき、またはサーバーのホスト名が変更されたときに、管理者が一元的に更新することもできます。

- DNS SRV レコードを集中管理することで、個々のクライアントが接続リクエストで可能な各ホストを識別したり、追加のソフトウェアコンポーネントで接続を処理したりする必要がなくなります。 アプリケーションでは、サーバー情報自体を管理するかわりに、DNS SRV レコードを使用して候補 MySQL サーバーに関する情報を取得できます。

- DNS SRV レコードは接続プーリングと組み合せて使用できます。この場合、DNS SRV レコードの現在のリストにないホストへの接続は、アイドル状態になるとプールから削除されます。

MySQL では、DNS SRV レコードを使用して、次のコンテキストでサーバーに接続できます:

- いくつかの MySQL コネクタには、DNS SRV サポートが実装されています。コネクタ固有のオプションを使用すると、X プロトコル 接続と クラシック MySQL プロトコル 接続の両方に対して DNS SRV レコード参照をリクエストできます。 一般的な情報は、Connections Using DNS SRV Records を参照してください。 詳細は、個々の MySQL コネクタのドキュメントを参照してください。

- C API には、mysql_real_connect() に似た mysql_real_connect_dns_srv() 関数が用意されていますが、引数リストには接続先の MySQL サーバーの特定のホストが指定されていない点が異なります。 かわりに、サーバーのグループを指定する DNS SRV レコードを指定します。 mysql_real_connect_dns_srv()を参照してください。

- mysql クライアントには、サーバーのグループを指定する DNS SRV レコードを示す --dns-srv-name オプションがあります。 セクション4.5.1「mysql — MySQL コマンドラインクライアント」を参照してください。

DNS SRV 名は、サービス、プロトコルおよびドメインで構成され、それぞれにアンダースコアが付いたサービスおよびプロトコルがあります:

```
_service._protocol.domain
```

次の DNS SRV レコードは、クライアントが X プロトコル 接続を確立するために使用するなど、複数の候補サーバーを識別します:

```
Name                    TTL   Class  Priority Weight Port  Target
_mysqlx._tcp.example.com. 86400 IN SRV 0       5     33060 server1.example.com.
_mysqlx._tcp.example.com. 86400 IN SRV 0       10    33060 server2.example.com.
_mysqlx._tcp.example.com. 86400 IN SRV 10      5     33060 server3.example.com.
_mysqlx._tcp.example.com. 86400 IN SRV 20      5     33060 server4.example.com.
```

ここで、mysqlx は X プロトコル サービスを示し、tcp は TCP プロトコルを示します。 クライアントは、_mysqlx._tcp.example.com という名前を使用してこの DNS SRV レコードをリクエストできます。 接続リクエストで名前を指定するための具体的な構文は、クライアントのタイプによって異なります。 たとえば、クライアントは URI のような接続文字列内での名前の指定、またはキーと値のペアとしての名前の指定をサポートできます。

クラシックプロトコル接続用の DNS SRV レコードは、次のようになります:

```
Name                    TTL   Class  Priority Weight  Port Target
_mysql._tcp.example.com. 86400 IN SRV 0       5      3306 server1.example.com.
_mysql._tcp.example.com. 86400 IN SRV 0       10     3306 server2.example.com.
_mysql._tcp.example.com. 86400 IN SRV 10      5      3306 server3.example.com.
_mysql._tcp.example.com. 86400 IN SRV 20      5      3306 server4.example.com.
```

ここで、mysql という名前は クラシック MySQL プロトコル サービスを示し、ポートは 33060 (デフォルトの X プロトコル ポート) ではなく 3306 (デフォルトの クラシック MySQL プロトコル ポート) です。

DNS SRV レコード参照を使用する場合、クライアントは通常、接続リクエストに次のルールを適用する必要があります (クライアント固有またはコネクタ固有の例外がある場合があります):

- リクエストには、サービス名とプロトコル名の前にアンダースコアを付けて、完全な DNS SRV レコード名を指定する必要があります。

- リクエストに複数のホスト名を指定しないでください。

- リクエストにポート番号を指定しないでください。

- TCP 接続のみがサポートされています。 Unix ソケットファイル、Windows 名前付きパイプおよび共有メモリーは使用できません。

X DevAPI での DNS SRV ベースの接続の使用の詳細は、Connections Using DNS SRV Records を参照してください。

4.2.7 接続トランスポートプロトコル

MySQL クライアントライブラリを使用するプログラム (mysql や mysqldump など) の場合、MySQL は複数のトランスポートプロトコルに基づいたサーバーへの接続をサポート: TCP/IP、Unix ソケットファイル、名前付きパイプおよび共有メモリー。 このセクションでは、これらのプロトコルを選択する方法と、それらがどのように類似していて異なるかについて説明します。

- トランスポートプロトコルの選択
- ローカル接続およびリモート接続のトランスポートサポート
- localhost の解釈
- 暗号化とセキュリティの特性
- 接続圧縮

トランスポートプロトコルの選択

特定の接続では、トランスポートプロトコルが明示的に指定されていない場合、暗黙的に決定されます。 たとえば、localhost に接続すると、Unix および Unix に似たシステムでソケットファイル接続が行われ、それ以外の場合は 127.0.0.1 への TCP/IP 接続が行われます。 追加情報については セクション4.2.4「コマンドオプションを使用した MySQL Server への接続」を参照してください。

プロトコルを明示的に指定するには、--protocol コマンドオプションを使用します。 次のテーブルに、--protocol に許可される値を示し、各値に適用可能なプラットフォームを示します。 値では大文字と小文字は区別されません。

--protocol の値	使用されるトランスポートプロトコル	適用可能なプラットフォーム
TCP	TCP/IP	すべて
SOCKET	Unix ソケットファイル	Unix および Unix に似たシステム
PIPE	名前付きパイプ	Windows
MEMORY	共有メモリー	Windows

ローカル接続およびリモート接続のトランスポートサポート

TCP/IP トランスポートでは、ローカルまたはリモートの MySQL サーバーへの接続がサポートされます。

ソケットファイル、名前付きパイプおよび共有メモリートランスポートでは、ローカル MySQL サーバーへの接続のみがサポートされます。 (名前付きパイプトランスポートではリモート接続は可能ですが、この機能は MySQL に実装されていません。)

localhost の解釈

トランスポートプロトコルを明示的に指定しない場合、localhost は次のように解釈されます:

- Unix および Unix に似たシステムでは、localhost に接続するとソケットファイル接続が行われます。
- それ以外の場合、localhost に接続すると、127.0.0.1 への TCP/IP 接続になります。

トランスポートプロトコルが明示的に指定されている場合、localhost はそのプロトコルに関して解釈されます。 たとえば、--protocol=TCP では、localhost に接続すると、すべてのプラットフォームの 127.0.0.1 に TCP/IP 接続されます。

暗号化とセキュリティの特性

TCP/IP およびソケットファイルトランスポートは、暗号化接続のコマンドオプション で説明されているオプションを使用して TLS/SSL 暗号化の対象となります。 名前付きパイプおよび共有メモリートランスポートは TLS/SSL 暗号化の対象になりません。

デフォルトで保護されているトランスポートプロトコルを介して行われた場合、接続はデフォルトで保護されます。 それ以外の場合、TLS/SSL 暗号化の対象となるプロトコルでは、暗号化を使用して接続をセキュアにすることができます:

- TCP/IP 接続はデフォルトではセキュアではありませんが、セキュアにするために暗号化できます。
- ソケットファイル接続はデフォルトでセキュアです。 暗号化することもできますが、ソケットファイル接続を暗号化するとセキュアでなくなり、CPU 負荷が増加します。
- 名前付きパイプ接続はデフォルトではセキュアではなく、セキュアにするために暗号化の対象にはなりません。 ただし、named_pipe_full_access_group システム変数を使用して、名前付きパイプ接続の使用を許可する MySQL ユーザーを制御できます。

- 共有メモリー接続はデフォルトでセキュアです。

require_secure_transport システム変数が有効になっている場合、サーバーは何らかの形式のセキュアなトランスポートを使用する接続のみを許可します。 前述の備考に従って、TLS/SSL を使用して暗号化された TCP/IP を使用する接続、ソケットファイルまたは共有メモリーはセキュアな接続です。 TLS/SSL および名前付きパイプ接続を使用して暗号化されていない TCP/IP 接続はセキュアではありません。

暗号化された接続の必須としての構成も参照してください。

接続圧縮

すべてのトランスポートプロトコルは、クライアントとサーバー間のトラフィックで圧縮を使用する必要があります。 特定の接続に圧縮と暗号化の両方が使用されている場合、圧縮は暗号化の前に行われます。 詳細は、セクション4.2.8「接続圧縮制御」を参照してください。

4.2.8 接続圧縮制御

サーバーへの接続では、クライアントとサーバー間のトラフィックの圧縮を使用して、接続を介して送信されるバイト数を減らすことができます。 デフォルトでは、接続は圧縮解除されますが、サーバーとクライアントが相互に許可された圧縮アルゴリズムに同意する場合は圧縮できます。

圧縮された接続はクライアント側で発生しますが、クライアント側とサーバー側の両方で CPU 負荷に影響します。これは、両側で圧縮および解凍操作が実行されるためです。 圧縮を有効にするとパフォーマンスが低下するため、主にネットワーク帯域幅が低く、ネットワーク転送時間が圧縮および解凍操作のコストを支配し、結果セットが大きい場合に利点が生じます。

このセクションでは、使用可能な圧縮制御構成パラメータと、圧縮の使用を監視するために使用できる情報ソースについて説明します。 クラシック MySQL プロトコル 接続に適用されます。

圧縮制御は、クライアントプログラムおよびソース/レプリカレプリケーションまたはグループレプリケーションに参加しているサーバーによるサーバーへの接続に適用されます。 圧縮制御は、FEDERATED テーブルの接続には適用されません。 次の説明では、コンテキストに特定の接続タイプが指定されていないかぎり、「「クライアント接続」」は圧縮がサポートされている任意のソースからのサーバーへの接続の短縮形です。

> **注記**
>
> MySQL Server インスタンスへの X プロトコル 接続では、MySQL 8.0.19 からの圧縮がサポートされますが、X プロトコル 接続の圧縮は、ここで説明する クラシック MySQL プロトコル 接続の圧縮とは独立して動作し、個別に制御されます。 X プロトコル 接続圧縮の詳細は、セクション20.5.5「X プラグイン での接続圧縮」 を参照してください。

- 接続圧縮の構成
- レガシー接続圧縮の構成
- 接続圧縮の監視

接続圧縮の構成

MySQL 8.0.18 では、次の構成パラメータを使用して接続圧縮を制御できます:

- protocol_compression_algorithms システム変数は、サーバーが受信接続に対して許可する圧縮アルゴリズムを構成します。
- --compression-algorithms および --zstd-compression-level のコマンドラインオプションは、これらのクライアントプログラムに許可される圧縮アルゴリズムおよび zstd 圧縮レベルを構成: mysql, mysqladmin, mysqlbinlog, mysqlcheck, mysqldump, mysqlimport, mysqlpump, mysqlshow, mysqlslap、mysqltest、および mysql_upgrade。MySQL Shell には、8.0.20 リリースの次のコマンドラインオプションも用意されています。
- mysql_options() 関数の MYSQL_OPT_COMPRESSION_ALGORITHMS および MYSQL_OPT_ZSTD_COMPRESSION_LEVEL オプションでは、MySQL C API を使用するクライアントプログラムの許可された圧縮アルゴリズムおよび zstd 圧縮レベルを構成します。
- CHANGE MASTER TO ステートメントの MASTER_COMPRESSION_ALGORITHMS および MASTER_ZSTD_COMPRESSION_LEVEL オプションでは、ソース/レプリカレプリケーションに参加するレプリカサーバーの許可された圧縮アルゴリズムおよび zstd 圧縮レベルを構成します。 MySQL 8.0.23 から、かわりにステートメント CHANGE REPLICATION SOURCE TO およびオプション SOURCE_COMPRESSION_ALGORITHMS と SOURCE_ZSTD_COMPRESSION_LEVEL を使用します。

- group_replication_recovery_compression_algorithm および group_replication_recovery_zstd_compression_level システム変数は、新しいメンバーがグループに参加してドナーに接続したときに、グループレプリケーションリカバリ接続に対して許可される圧縮アルゴリズムおよび zstd 圧縮レベルを構成します。

圧縮アルゴリズムの指定を可能にする構成パラメータは文字列値で、次の項目から任意の順序で選択された 1 つ以上のカンマ区切りの圧縮アルゴリズム名のリストを取ります (大/小文字は区別されません):

- zlib: zlib 圧縮アルゴリズムを使用する接続を許可します。
- zstd: zstd 圧縮アルゴリズム (zstd 1.3) を使用する接続を許可します。
- uncompressed: 圧縮解除された接続を許可します。

> **注記**
>
> uncompressed は、構成されている場合とされていない場合があるアルゴリズム名であるため、圧縮されていない接続を許可しないように MySQL を構成できます。

例:

- サーバーが受信接続に対して許可する圧縮アルゴリズムを構成するには、protocol_compression_algorithms システム変数を設定します。 デフォルトでは、サーバーは使用可能なすべてのアルゴリズムを許可します。 起動時にこの設定を明示的に構成するには、サーバー my.cnf ファイルで次の行を使用します:

```
[mysqld]
protocol_compression_algorithms=zlib,zstd,uncompressed
```

  実行時に protocol_compression_algorithms システム変数を設定してその値に永続化するには、次のステートメントを使用します:

```
SET PERSIST protocol_compression_algorithms='zlib,zstd,uncompressed';
```

  SET PERSIST は、実行中の MySQL インスタンスの値を設定します。 また、値が保存され、その後のサーバーの再起動に引き継がれます。 後続の再起動に引き継ぐことなく、実行中の MySQL インスタンスの値を変更するには、PERSIST ではなく GLOBAL キーワードを使用します。 セクション13.7.6.1「変数代入の SET 構文」を参照してください。

- zstd 圧縮を使用する着信接続のみを許可するには、起動時に次のようにサーバーを構成します:

```
[mysqld]
protocol_compression_algorithms=zstd
```

  または、実行時に変更を行うには:

```
SET PERSIST protocol_compression_algorithms='zstd';
```

- mysql クライアントが zlib または uncompressed 接続を開始できるようにするには、次のように呼び出します:

```
mysql --compression-algorithms=zlib,uncompressed
```

- zlib または zstd 接続を使用して、zstd 接続用に圧縮レベル 7 でソースに接続するようにレプリカを構成するには、CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメント (MySQL 8.0.23 から) または CHANGE MASTER TO ステートメント (MySQL 8.0.23 より前) を使用します:

```
CHANGE REPLICATION SOURCE TO
  SOURCE_COMPRESSION_ALGORITHMS = 'zlib,zstd',
  SOURCE_ZSTD_COMPRESSION_LEVEL = 7;
```

  これは、レガシー接続圧縮の構成 で説明されている理由で、slave_compressed_protocol システム変数が無効になっていることを前提としています。

接続を正常に設定するには、接続の両側が相互に許可された圧縮アルゴリズムに同意する必要があります。 アルゴリズム - ネゴシエーションプロセスでは、zlib、zstd、uncompressed の順に使用しようとします。 両側で共通アルゴリズムが見つからない場合、接続の試行は失敗します。

どちらの側も圧縮アルゴリズムに同意する必要があるため、uncompressed は必ずしも許可されていないアルゴリズム値であるため、圧縮されていない接続へのフォールバックは必ずしも発生しません。 たとえば、サーバーが zstd を許可するように構成され、クライアントが zlib,uncompressed を許可するように構成されている場合、クライアントはまったく接続できません。 この場合、両側に共通のアルゴリズムがないため、接続の試行は失敗します。

zstd 圧縮レベルの指定を可能にする構成パラメータは、1 から 22 までの整数値を取り、大きい値は圧縮レベルの増加を示します。 デフォルトの zstd 圧縮レベルは 3 です。 圧縮レベルの設定は、zstd 圧縮を使用しない接続には影響しません。

構成可能な zstd 圧縮レベルを使用すると、ネットワークトラフィックの減少と CPU 負荷の増加の比較、およびネットワークトラフィックの増加と CPU 負荷の低下を選択できます。 圧縮レベルを高くすると、ネットワークの輻輳が軽減されますが、CPU 負荷が増加すると、サーバーのパフォーマンスが低下する可能性があります。

レガシー接続圧縮の構成

MySQL 8.0.18 より前は、次の構成パラメータを使用して接続圧縮を制御できました:

- クライアントプログラムでは、サーバーへの接続に圧縮の使用を指定する --compress コマンドラインオプションがサポートされています。
- MySQL C API を使用するプログラムの場合、mysql_options() 関数の MYSQL_OPT_COMPRESS オプションを有効にすると、サーバーへの接続に圧縮を使用するように指定されます。
- ソース/レプリカレプリケーションの場合、slave_compressed_protocol システム変数を有効にすると、ソースへのレプリカ接続に圧縮の使用が指定されます。

いずれの場合も、圧縮の使用が指定されている場合、接続は zlib 圧縮アルゴリズムを使用します (両側で許可されている場合)。それ以外の場合は、圧縮されていない接続にフォールバックします。

MySQL 8.0.18 では、接続圧縮の構成 で説明されている接続圧縮をより詳細に制御するために導入された追加の圧縮パラメータのため、前述の圧縮パラメータはレガシーパラメータになります。 例外は MySQL Shell で、--compress コマンドラインオプションは現在のままで、圧縮アルゴリズムを選択せずに圧縮をリクエストするために使用できます。 MySQL Shell の接続圧縮制御の詳細は、圧縮接続の使用 を参照してください。

レガシー圧縮パラメータは、次のように新しいパラメータと対話し、そのセマンティクスが変更されます:

- レガシー --compress オプションの意味は、--compression-algorithms が指定されているかどうかによって異なります:
  - --compression-algorithms が指定されていない場合、--compress は zlib,uncompressed のクライアント側アルゴリズムセットを指定することと同等です。
  - --compression-algorithms が指定されている場合、--compress は zlib のアルゴリズムセットを指定することと同等であり、完全なクライアント側アルゴリズムセットは zlib の和集合に --compression-algorithms で指定されたアルゴリズムを加えたものです。 たとえば、--compress と --compression-algorithms=zlib,zstd の両方で許可されるアルゴリズムセットは、zlib と zlib,zstd(zlib,zstd) の組合せです。 --compress と --compression-algorithms=zstd,uncompressed の両方で許可されるアルゴリズムセットは、zlib と zstd,uncompressed(zlib,zstd,uncompressed) の組合せです。
- レガシー MYSQL_OPT_COMPRESS オプションと mysql_options() C API 関数の MYSQL_OPT_COMPRESSION_ALGORITHMS オプションの間では、同じタイプの相互作用が発生します。
- slave_compressed_protocol システム変数が有効になっている場合、MASTER_COMPRESSION_ALGORITHMS よりも優先され、ソースとレプリカの両方でそのアルゴリズムが許可されている場合は、ソースへの接続で zlib 圧縮が使用されます。 slave_compressed_protocol が無効な場合は、MASTER_COMPRESSION_ALGORITHMS の値が適用されます。

> **注記**
>
> レガシー圧縮制御パラメータは、MySQL 8.0.18 では非推奨です。MySQL の将来のバージョンでは削除される予定です。

接続圧縮の監視

Compression ステータス変数は ON または OFF で、現在の接続で圧縮が使用されるかどうかを示します。

mysql クライアントの\status コマンドは、現在の接続に対して圧縮が有効になっている場合に Protocol: Compressed を示す行を表示します。 その行が存在しない場合、接続は圧縮解除されます。

8.0.14 では、MySQL Shell \status コマンドにより、Disabled または Enabled という Compression:行が表示され、接続が圧縮されているかどうかが示されます。

MySQL 8.0.18 では、次の追加情報ソースを使用して接続圧縮を監視できます:

- クライアント接続に使用されている圧縮を監視するには、Compression_algorithm および Compression_level のステータス変数を使用します。 現在の接続の場合、その値はそれぞれ圧縮アルゴリズムと圧縮レベルを示します。
- サーバーが着信接続を許可するように構成されている圧縮アルゴリズムを判別するには、protocol_compression_algorithms システム変数を確認します。
- ソース/レプリカレプリケーション接続の場合、構成済の圧縮アルゴリズムおよび圧縮レベルは複数のソースから使用できます:
  - パフォーマンススキーマ replication_connection_configuration テーブルには、COMPRESSION_ALGORITHMS および ZSTD_COMPRESSION_LEVEL カラムがあります。
  - mysql.slave_master_info システムテーブルには、Master_compression_algorithms カラムと Master_zstd_compression_level カラムがあります。 master.info ファイルが存在する場合は、それらの値の行も含まれます。

4.2.9 環境変数の設定

環境変数は、コマンドプロセッサの現在の起動に影響するようにコマンドプロンプトで設定したり、将来の起動に影響するように永続的に設定したりできます。 変数を永続的に設定するには、起動ファイルで設定するか、またはこのためにシステムが提供するインタフェースを使用して設定できます。 具体的な詳細は、コマンドインタプリタのドキュメントを参照してください。セクション4.9「環境変数」には、MySQL プログラムの動作に影響するすべての環境変数のリストがあります。

環境変数の値を指定するには、コマンドプロセッサに適した構文を使用します。 たとえば Windows では、USER 変数を設定して MySQL アカウント名を指定できます。 そうするには、次の構文を使用します。

```
SET USER=your_name
```

Unix での構文はシェルに依存します。 MYSQL_TCP_PORT 変数を使用して TCP/IP ポート番号を指定するとします。 (sh、ksh、bash、zsh、などの) 典型的な構文は次のとおりです。

```
MYSQL_TCP_PORT=3306
export MYSQL_TCP_PORT
```

最初のコマンドが変数を設定し、その値が MySQL およびほかのプロセスにアクセス可能になるように、export コマンドがシェル環境に変数をエクスポートします。

csh および tcsh については、シェル変数を環境で使用可能にするために setenv を使用してください。

```
setenv MYSQL_TCP_PORT 3306
```

環境変数を設定するコマンドは、コマンドプロンプトで実行してただちに有効にできますが、その設定はログアウトするまでしか持続しません。 ログインするたびに設定を有効にするには、システムが提供するインタフェースを使用するか、コマンドインタプリタが、起動時に毎回読み取る起動ファイルに適切なコマンドを配置します。

Windows では、システム コントロール パネル (詳細設定の下) で環境変数を設定できます。

Unix では、通常のシェル起動ファイルは bash では .bashrc または .bash_profile、または tcsh では .tcshrc です。

MySQL プログラムが /usr/local/mysql/bin にインストールされ、これらのプログラムを呼び出しやすくしたいとします。 そのためには、PATH 環境変数の値をそのディレクトリを含むように設定します。 たとえば、シェルが bash の場合、.bashrc ファイルに次の行を追加します。

```
PATH=${PATH}:/usr/local/mysql/bin
```

bash はログインシェルと非ログインシェルで異なる起動ファイルを使用するため、ログインシェルに対しては設定を .bashrc、非ログインシェルに対しては .bash_profile に追加して、いずれの場合にも確実に PATH が設定されるようにするとよいでしょう。

シェルが tcsh の場合、.tcshrc ファイルに次の行を追加します。

```
setenv PATH ${PATH}:/usr/local/mysql/bin
```

ホームディレクトリに適切な起動ファイルが存在しない場合、テキストエディタで作成します。

PATH 設定を変更したら、設定が反映されるように、Windows の場合は新しいコンソールウィンドウを開き、Unix の場合はログインしなおします。

4.3 サーバーおよびサーバーの起動プログラム

このセクションでは、MySQL サーバー mysqld、およびサーバーを起動するために使用されるいくつかのプログラムについて説明します。

4.3.1 mysqld — MySQL サーバー

mysqld (MySQL Server とも呼ばれる) は、MySQL インストールでほとんどの作業を実行する単一のマルチスレッドプログラムです。 追加プロセスは生成されません。 MySQL サーバーは、データベースおよびテーブルを含む MySQL データディレクトリへのアクセスを管理します。 データディレクトリは、ログファイルおよびステータスファイルなど、その他の情報のデフォルトの場所でもあります。

> 注記
>
> 一部のインストールパッケージには、mysqld-debug という名前のサーバーのデバッグバージョンが含まれています。 デバッグサポート、メモリー割当てチェックおよびトレースファイルサポートのために、mysqld のかわりにこのバージョンを起動します (セクション5.9.1.2「トレースファイルの作成」 を参照)。

MySQL サーバーが起動するとき、クライアントプログラムからのネットワーク接続を待機し、それらのクライアントに代わってデータベースへのアクセスを管理します。

mysqld プログラムには、起動時に指定できる多くのオプションがあります。 すべてのオプションをリストするには、次のコマンドを実行します。

```
shell> mysqld --verbose --help
```

MySQL サーバーには、稼働時の動作に影響する一連のシステム変数もあります。 システム変数はサーバーの起動時に設定でき、多くは実行時に変更して動的なサーバー再構成に影響を与えることができます。 MySQL サーバーには、動作に関する情報を提供する一連のステータス変数もあります。 これらのステータス変数をモニターして、実行時のパフォーマンス特性にアクセスできます。

MySQL サーバーのコマンドオプション、システム変数、およびステータス変数の詳細な説明は、セクション5.1「MySQL Server」を参照してください。 MySQL のインストールおよび初期構成のセットアップについては、第2章「MySQL のインストールとアップグレード」を参照してください。

4.3.2 mysqld_safe — MySQL サーバー起動スクリプト

Unix で mysqld サーバーを起動するには、mysqld_safe をお薦めします。mysqld_safe では、エラー発生時のサーバーの再起動やエラーログへの実行時情報の口ギングなど、いくつかの安全機能が追加されています。 エラーの口ギングについては、このセクションで後ほど説明します。

> 注記
>
> 一部の Linux プラットフォームでは、RPM または Debian パッケージからの MySQL インストールに、MySQL サーバーの起動と停止を管理するための systemd サポートが含まれています。 これらのプラットフォームでは、mysqld_safe は不要であるためインストールされません。 詳細は、セクション2.5.9「systemd を使用した MySQL Server の管理」を参照してください。

mysqld_safe は、mysqld という名前の実行可能ファイルを起動しようとします。 デフォルトの動作をオーバーライドして、起動するサーバーの名前を明示的に指定するには、mysqld_safe で --mysqld オプションまたは --mysqld-version オプションを指定します。 --ledir オプションを使用して、mysqld_safe がサーバーを検索するディレクトリを指定することもできます。

mysqld_safe のオプションの多くは、mysqld のオプションと同じです。 セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」を参照してください。

mysqld_safe が理解できないオプションは、コマンド行で指定された場合は mysqld に渡されますが、オプションファイルの [mysqld_safe] グループに指定された場合は無視されます。 セクション4.2.2.2「オプションファイルの使用」を参照してください。

mysqld_safe は、オプションファイルの [mysqld]、[server]、[mysqld_safe] の各セクションからすべてのオプションを読み取ります。 たとえば、次のような[mysqld]セクションを指定すると、mysqld_safe は --log-error オプションを検索して使用します:

```
[mysqld]
log-error=error.log
```

下位互換性のために、mysqld_safe は[safe_mysqld]セクションも読み取りますが、このようなセクションの名前を[mysqld_safe]に変更する必要があります。

mysqld_safe では、次のテーブルに示すように、コマンドラインおよびオプションファイルでオプションを使用できます。 MySQL プログラムによって使用されるオプションファイルの詳細については、セクション 4.2.2.2「オプションファイルの使用」を参照してください。

表 4.6 「mysqld_safe オプション」

オプション名	説明
--basedir	MySQL インストールディレクトリへのパス
--core-file-size	mysqld が作成できるべきコアファイルのサイズ
--datadir	データディレクトリへのパス
--defaults-extra-file	通常のオプションファイルに加えて、名前付きオプションファイルを読み取ります
--defaults-file	指名されたオプションファイルのみを読み取る
--help	ヘルプメッセージを表示して終了
--ledir	サーバーが置かれているディレクトリへのパス
--log-error	指定されたファイルにエラーログを書き込み
--malloc-lib	mysqld で使用する代替 malloc ライブラリ
--mysqld	起動するサーバープログラム名 (ledir ディレクトリの)
--mysqld-safe-log-timestamps	ロギングのタイムスタンプ書式
--mysqld-version	サーバープログラム名のサフィクス
--nice	サーバーのスケジュール設定の優先順位を設定するために nice プログラムを使用
--no-defaults	オプションファイルを読み取らない
--open-files-limit	mysqld が開くことができるファイル数
--pid-file	サーバープロセス ID ファイルのパス名
--plugin-dir	プラグインがインストールされているディレクトリ
--port	TCP/IP 接続を待機するポート番号
--skip-kill-mysqld	迷子の mysqld プロセスの kill を試行しない
--skip-syslog	syslog にエラーメッセージを書き込まず、エラーログファイルを使用
--socket	Unix ソケット接続を待機するソケットファイル
--syslog	syslog にエラーメッセージを書き込み
--syslog-tag	syslog に書き込まれるメッセージのタグサフィクス
--timezone	TZ タイムゾーン環境変数を指定された値に設定
--user	mysqld を、名前が user_name または数値のユーザー ID が user_id であるユーザーとして実行

- --help

  ヘルプメッセージを表示して終了します。

- --basedir=dir_name

  MySQL インストールディレクトリへのパス。

- --core-file-size=size

  mysqld で作成できるべきコアファイルのサイズ。 このオプション値は ulimit -c に渡されます。

  > 注記
  >
  > innodb_buffer_pool_in_core_file 変数を使用すると、それをサポートするオペレーティングシステム上のコアファイルのサイズを縮小できます。 詳細は、セクション

15.8.3.7「コアファイルからのバッファープールページの除外」を参照してください。

- --datadir=dir_name

  データディレクトリへのパス。

- --defaults-extra-file=file_name

  通常のオプションファイルに加えて、このオプションファイルを読み取ります。 ファイルが存在しないか、アクセスできない場合、サーバーはエラーで終了します。file_name は、フルパス名ではなく相対パス名として指定された場合、カレントディレクトリを基準にして解釈されます。 これを使用する場合は、コマンド行の最初のオプションでなければなりません。

  このオプションおよびその他のオプションファイルオプションの詳細は、セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」 を参照してください。

- --defaults-file=file_name

  指定されたオプションファイルのみ使用します。 ファイルが存在しないか、アクセスできない場合、サーバーはエラーで終了します。file_name は、フルパス名ではなく相対パス名として指定された場合、カレントディレクトリを基準にして解釈されます。 これを使用する場合は、コマンド行の最初のオプションでなければなりません。

  このオプションおよびその他のオプションファイルオプションの詳細は、セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」 を参照してください。

- --ledir=dir_name

  mysqld_safe がサーバーを検出できない場合、このオプションを使用してサーバーが置かれているディレクトリのパス名を示します。

  このオプションはコマンド行でのみ受け入れられ、オプションファイルでは受け入れられません。 systemd を使用するプラットフォームでは、MYSQLD_OPTS の値で値を指定できます。 セクション2.5.9「systemd を使用した MySQL Server の管理」を参照してください。

- --log-error=file_name

  指定されたファイルにエラーログを書き込みます。 セクション5.4.2「エラーログ」 を参照してください。

- --mysqld-safe-log-timestamps

  このオプションは、mysqld_safe によって生成されるログ出力のタイムスタンプの書式を制御します。 次のリストに、許可される値を示します。 その他の値の場合、mysqld_safe は警告をログに記録し、UTC 形式を使用します。

  - UTC, utc

    ISO 8601 UTC 形式 (サーバーの --log_timestamps=UTC と同じ)。 これはデフォルトです。

  - SYSTEM, system

    ISO 8601 のローカル時間書式 (サーバーの --log_timestamps=SYSTEM と同じ)。

  - HYPHEN, hyphen

    mysqld_safe for MySQL 5.6 と同様の YY-MM-DD h:mm:ss 形式。

  - LEGACY, legacy

    MySQL 5.6 より前の mysqld_safe と同様の YYMMDD hh:mm:ss 形式。

- --malloc-lib=[lib_name]

  システムの malloc() ライブラリの代わりに、メモリー割り当てに使用されるライブラリの名前。 オプション値は、ディレクトリ/usr/lib, /usr/lib64, /usr/lib/i386-linux-gnu または/usr/lib/x86_64-linux-gnu のいずれかである必要があります。

  --malloc-lib オプションは、mysqld が起動するときに、ダイナミックリンクに影響を与え、ローダーがメモリー割り当てライブラリを検出できるように、LD_PRELOAD 環境値を変更します。

- このオプションが指定されない場合、または値なしで指定された場合 (--malloc-lib=)、LD_PRELOAD は変更されず、tcmalloc を使用する試みは行われません。
- MySQL 8.0.21 より前では、このオプションが --malloc-lib=tcmalloc として指定されている場合、mysqld_safe は/usr/lib で tcmalloc ライブラリを検索します。 tmalloc が検出された場合は、そのパス名が LD_PRELOAD 値の先頭に追加されて mysqld に渡されます。 tcmalloc が見つからない場合は、mysqld_safe はエラーで中止されます。

  MySQL 8.0.21 の時点では、tcmalloc は --malloc-lib オプションに許可された値ではありません。
- オプションが --malloc-lib=/path/to/some/library と指定された場合、そのフルパスが LD_PRELOAD 値の先頭に追加されます。 そのフルパスが、存在しないかまたは読み取り不能なファイルを指している場合は、mysqld_safe はエラーで中止されます。
- mysqld_safe がパス名を LD_PRELOAD に追加する場合は、その変数がすでに持っている、既存の値の先頭にパスを追加します。

> **注記**
>
> systemd を使用してサーバーを管理するシステムでは、mysqld_safe は使用できません。 かわりに、/etc/sysconfig/mysql で LD_PRELOAD を設定して割当てライブラリを指定します。

Linux ユーザーは、次の行を my.cnf ファイルに追加することで、/usr/lib に tcmalloc パッケージがインストールされている任意のプラットフォームで libtcmalloc_minimal.so ライブラリを使用できます:

```
[mysqld_safe]
malloc-lib=tcmalloc
```

特定の tcmalloc ライブラリを使用するには、そのフルパス名を指定します。 例:

```
[mysqld_safe]
malloc-lib=/opt/lib/libtcmalloc_minimal.so
```

- --mysqld=prog_name

  ledir ディレクトリにある、起動するサーバープログラムの名前。 MySQL のバイナリ配布を使用するが、バイナリ配布以外のデータディレクトリがある場合には、このオプションが必要です。 mysqld_safe がサーバーを検出できない場合は、--ledir オプションを使用してサーバーのあるディレクトリへのパス名を示します。

  このオプションはコマンド行でのみ受け入れられ、オプションファイルでは受け入れられません。 systemd を使用するプラットフォームでは、MYSQLD_OPTS の値で値を指定できます。 セクション2.5.9「systemd を使用した MySQL Server の管理」を参照してください。
- --mysqld-version=suffix

  このオプションは --mysqld オプションと類似していますが、サーバーのプログラム名のサフィクスだけを指定します。 ベース名は mysqld であると想定されます。 たとえば、--mysqld-version=debug を使用すると、mysqld_safe は ledir ディレクトリの mysqld-debug プログラムを起動します。 --mysqld-version の引数が空の場合、mysqld_safe は ledir ディレクトリの mysqld を使用します。

  このオプションはコマンド行でのみ受け入れられ、オプションファイルでは受け入れられません。 systemd を使用するプラットフォームでは、MYSQLD_OPTS の値で値を指定できます。 セクション2.5.9「systemd を使用した MySQL Server の管理」を参照してください。
- --nice=priority

  サーバーのスケジュール優先順位を任意の値に設定するには、nice プログラムを使用します。
- --no-defaults

  オプションファイルを読み取りません。 オプションファイルから不明のオプションを読み取ることが原因でプログラムの起動に失敗する場合、--no-defaults を使用して、オプションを読み取らないようにすることができます。 これを使用する場合は、コマンド行の最初のオプションでなければなりません。

  このオプションおよびその他のオプションファイルオプションの詳細は、セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」 を参照してください。

- --open-files-limit=count

  mysqld が開くことができるファイル数。 オプション値は ulimit -n に渡されます。

  > **注記**
  >
  > これが正しく機能するためには、mysqld_safe を root として起動する必要があります。

- --pid-file=file_name

  mysqld がプロセス ID ファイルに使用するパス名。

- --plugin-dir=dir_name

  プラグインディレクトリのパス名。

- --port=port_num

  サーバーが TCP/IP 接続を待機するときに使用するポート番号。 root オペレーティングシステムユーザーがサーバーを起動しないかぎり、ポート番号は 1024 以上である必要があります。

- --skip-kill-mysqld

  起動時に、未処理の mysqld プロセスの強制終了を試行しません。 このオプションは、Linux のみで機能します。

- --socket=path

  サーバーがローカル接続を待機するときに使用する Unix ソケットファイル。

- --syslog, --skip-syslog

  --syslog は、logger プログラムをサポートするシステムで、エラーメッセージが syslog に送信されるようにします。--skip-syslog は、syslog の使用を抑制し、メッセージはエラーログファイルに書き込まれます。

  syslog をエラーロギングに使用すると、すべてのログメッセージに daemon.err の機能/重大度が使用されます。

  これらのオプションを使用した mysqld ロギングの制御は非推奨になりました。 エラーログ出力をシステムログに書き込むには、セクション5.4.2.8「システムログへのエラーロギング」 の手順を使用します。 この機能を制御するには、server log_syslog_facility システム変数を使用します。

- --syslog-tag=tag

  syslog へのロギングで、mysqld_safe および mysqld からのメッセージはそれぞれ mysqld_safe および mysqld 識別子を付けて書き込まれます。 識別子のサフィクスを指定するには、--syslog-tag=tag を使用します。これにより、識別子は mysqld_safe-tag および mysqld-tag に変更されます。

  このオプションを使用した mysqld ロギングの制御は非推奨になりました。 代わりにサーバーの log_syslog_tag システム変数を使用してください。 セクション5.4.2.8「システムログへのエラーロギング」を参照してください。

- --timezone=timezone

  TZ タイムゾーン環境変数を、指定されたオプション値に設定します。 正当なタイムゾーン指定形式は、オペレーティングシステムのドキュメントを参照してください。

- --user={user_name|user_id}

  mysqld サーバーを、名前 user_name または数字ユーザー ID user_id を持つユーザーとして実行します。 (このコンテキストでの「ユーザー」は、システムログインアカウントであり、付与テーブルにリストされている MySQL ユーザーではありません。)

--defaults-file または --defaults-extra-file オプションを指定して mysqld_safe を実行してオプションファイルに名前を付ける場合、オプションはコマンドラインで指定された最初のオプションである必要があります。そうでない場合、オプションファイルは使用されません。 たとえば、次のコマンドは指定されたオプションファイルを使用しません:

```
mysql> mysqld_safe --port=port_num --defaults-file=file_name
```

代わりに、次のコマンドを使用します。

```
mysql> mysqld_safe --defaults-file=file_name --port=port_num
```

MySQL のソースまたはバイナリ配布は通常、サーバーを若干異なる場所にインストールしますが、mysqld_safe スクリプトは、どちらからインストールしたサーバーでも正常に立ち上げることができるように作成されています。 (セクション2.1.5「インストールのレイアウト」を参照してください。) mysqld_safe は、次の条件のいずれかが満たされていることを想定しています。

- サーバーとデータベースは作業ディレクトリ (mysqld_safe が呼び出されたディレクトリ) から相対的に検索できること。 バイナリ配布の場合、mysqld_safe は作業ディレクトリの下の bin ディレクトリおよび data ディレクトリを検索します。 ソース配布の場合は、libexec ディレクトリおよび var ディレクトリを検索します。 mysqld_safe を MySQL インストールディレクトリ (バイナリ配布の場合は /usr/local/mysql) から起動した場合には、この条件が満たされるはずです。
- サーバーとデータベースが作業ディレクトリから相対的に検出できない場合は、mysqld_safe は絶対パス名での検索を試みます。 通常の場所は /usr/local/libexec および /usr/local/var です。 実際の場所は、配布のビルド時に構成される値から決定されます。 構成時に指定された場所に MySQL がインストールされていれば、これは正しいはずです。

mysqld_safe はサーバーおよびデータベースを作業ディレクトリから相対的に検索しようとするため、mysqld_safe を MySQL インストールディレクトリから起動するかぎり、MySQL のバイナリ配布は任意の場所にインストールできます。

```
shell> cd mysql_installation_directory
shell> bin/mysqld_safe &
```

mysqld_safe を MySQL インストールディレクトリから呼び出しても失敗する場合は、--ledir オプションおよび --datadir オプションを指定して、システムのサーバーとデータベースがあるディレクトリを指定します。

mysqld_safe は、sleep および date システムユーティリティを使用して、起動を試行した回数を秒単位で判別しようとします。 これらのユーティリティが存在し、試行された起動数/秒が 5 より大きい場合、mysqld_safe は 1 フル秒待機してから再起動します。 これは、連続して失敗する場合に過度に CPU を使用することを防ぐためのものです。 (Bug #11761530、Bug #54035)

mysqld_safe を使用して mysqld を起動する場合、mysqld_safe は自身と mysqld からのエラー (および通知) メッセージが同じ出力先に送信されるよう手配します。

これらのメッセージの出力先を制御するための mysqld_safe オプションがいくつかあります。

- --log-error=file_name: エラーメッセージを指定されたエラーファイルに書き込みます。
- --syslog: logger プログラムをサポートするシステムで、syslog にエラーメッセージを書き込みます。
- --skip-syslog: エラーメッセージを syslog に書き込みません。 メッセージは、デフォルトのエラーログファイル (データディレクトリの host_name.err)、または --log-error オプションが指定された場合は、指定されたファイルに書き込まれます。

これらのオプションが指定されていない場合は、デフォルトは --skip-syslog です。

mysqld_safe がメッセージを書き込む場合、通知は口ギングの出力先 (syslog またはエラーログファイル) および stdout に送られます。 エラーは口ギングの出力先と stderr に送られます。

> 注記
>
> mysqld_safe からの mysqld 口ギングの制御は非推奨になりました。 かわりに、サーバー固有の syslog サポートを使用してください。 詳細は、セクション5.4.2.8「システムログへのエラー口ギング」を参照してください。

4.3.3 mysql.server — MySQL サーバー起動スクリプト

Unix および Unix に似たシステム上の MySQL ディストリビューションには、mysqld_safe を使用して MySQL サーバーを起動する mysql.server というスクリプトが含まれています。 System V スタイルの実行ディレクトリを使用してシステムサービスの起動および停止を行う、Linux および Solaris などのシステムで使用できます。 また、macOS Startup Item for MySQL でも使用されます。

mysql.server は、MySQL ソースツリー内で使用されるスクリプト名です。 インストールされた名前が異なる場合があります (たとえば、mysqld や mysql)。 次の説明では、システムに応じて mysql.server という名前を調整します。

> **注記**
>
> 一部の Linux プラットフォームでは、RPM または Debian パッケージからの MySQL インストールに、MySQL サーバーの起動と停止を管理するための systemd サポートが含まれています。 これらのプラットフォームでは、mysql.server および mysqld_safe は不要なためインストールされません。 詳細は、セクション2.5.9「systemd を使用した MySQL Server の管理」を参照してください。

mysql.server スクリプトを使用してサーバーを手動で起動または停止するには、start または stop 引数を指定してコマンドラインから起動します:

```
shell> mysql.server start
shell> mysql.server stop
```

mysql.server は、場所を MySQL インストールディレクトリに変更し、mysqld_safe を起動します。 特定のユーザーとしてサーバーを実行するには、このセクションで後述するように、グローバル/etc/my.cnf オプションファイルの[mysqld]グループに適切な user オプションを追加します。 (非標準の場所に MySQL のバイナリ配布をインストールした場合は、mysql.server を編集する必要があります。 mysqld_safe を実行する前に場所を適切なディレクトリに変更するように、それを修正します。 これを行うと、将来 MySQL をアップグレードした場合に、変更されたバージョンの mysql.server が上書きされる可能性があります。再インストール可能な編集済バージョンのコピーを作成してください。)

mysql.server stop は、サーバーに信号を送って停止します。 mysqladmin shutdown を実行してサーバーを手動で停止することもできます。

サーバー上で MySQL を自動的に起動および停止するには、/etc/rc* ファイル内の適切な場所に起動および停止コマンドを追加する必要があります:

- Linux サーバー RPM パッケージ (MySQL-server-VERSION.rpm) またはネイティブ Linux パッケージインストールを使用する場合、mysql.server スクリプトは mysqld または mysql という名前で/etc/init.d ディレクトリにインストールできます。 Linux RPM パッケージに関する詳細は、セクション2.5.4「Oracle の RPM パッケージを使用した Linux への MySQL のインストール」を参照してください。
- MySQL をソース配布からインストールする場合、または mysql.server を自動的にインストールしないバイナリ配布形式を使用する場合は、スクリプトを手動でインストールできます。 これは、MySQL インストールディレクトリの下の support-files ディレクトリまたは MySQL ソースツリーにあります。 mysql という名前の/etc/init.d ディレクトリにスクリプトをコピーし、実行可能にします:

  ```
  shell> cp mysql.server /etc/init.d/mysql
  shell> chmod +x /etc/init.d/mysql
  ```

  スクリプトをインストールしたあと、それを有効にしてシステムの起動時に実行するために必要なコマンドは、使用しているオペレーティングシステムによって異なります。 Linux では、chkconfig を使用します。

  ```
  shell> chkconfig --add mysql
  ```

  一部の Linux システムでは、mysql スクリプトを完全に有効にするには次のコマンドも必要になる場合があります。

  ```
  shell> chkconfig --level 345 mysql on
  ```

- FreeBSD では、起動スクリプトは通常 /usr/local/etc/rc.d/ にあります。 mysql.server スクリプトを/usr/local/etc/rc.d/mysql.server.sh としてインストールし、自動起動を有効にします。 rc(8) のマニュアルページには、このディレクトリ内のスクリプトは、そのベース名が *.sh Shell ファイル名パターンと一致する場合にのみ実行されると記載されています。 そのディレクトリの、その他のファイルあるいおよびディレクトリは警告なしで無視されます。
- 前述の設定の代案として、オペレーティングシステムの中には /etc/rc.local あるいは /etc/init.d/boot.local を使用して起動時に追加のサービスを起動するものもあります。 この方法を使用して MySQL を起動するには、次のようなコマンドを適切な起動ファイルに追加します:

  ```
  /bin/sh -c 'cd /usr/local/mysql; ./bin/mysqld_safe --user=mysql &'
  ```

- ほかのシステムの起動スクリプトのインストール方法についてはそのオペレーティングシステムのドキュメントをお読みください。

mysql.server は、オプションファイルの [mysql.server] セクションおよび [mysqld] セクションからオプションを読み取ります。 下位互換性のために、[mysql_server]セクションも読み取りますが、最新の状態にするには、このようなセクションの名前を[mysql.server]に変更する必要があります。

mysql.server のオプションを、グローバル /etc/my.cnf ファイルに追加できます。 一般的な my.cnf ファイルは次のようになります:

```
[mysqld]
datadir=/usr/local/mysql/var
socket=/var/tmp/mysql.sock
port=3306
user=mysql

[mysql.server]
basedir=/usr/local/mysql
```

mysql.server スクリプトでは、次のテーブルに示すオプションがサポートされます。 指定する場合は、コマンド行ではなくオプションファイルに配置する必要があります。mysql.server は、start および stop のみをコマンド行の引数としてサポートしています。

表 4.7 「mysql.server オプション - ファイルオプション」

オプション名	説明	型
basedir	MySQL インストールディレクトリへのパス	ディレクトリ名
datadir	MySQL データディレクトリへのパス	ディレクトリ名
pid-file	サーバーがプロセス ID を書き込むファイル	ファイル名
service-startup-timeout	サーバーの起動を待機する時間	Integer

- basedir=dir_name

  MySQL インストールディレクトリへのパス。

- datadir=dir_name

  MySQL データディレクトリへのパス。

- pid-file=file_name

  サーバーがプロセス ID を書き込むべきファイルのパス名。 サーバーは、別のディレクトリを指定する絶対パス名が指定されないかぎり、データディレクトリ内にファイルを作成します。

  このオプションを指定しない場合、mysql.server ではデフォルト値の host_name.pid が使用されます。mysqld_safe に渡された PID ファイルの値は、[mysqld_safe]オプションのファイルグループで指定された値をオーバーライドします。 mysql.server は[mysqld]オプションファイルグループを読み取りますが、[mysqld_safe]グループは読み取りません。そのため、[mysqld_safe]グループと[mysqld]グループの両方に同じ pid-file 設定を配置することで、mysqld_safe を mysql.server から起動したときと手動で起動したときと同じ値を取得できます。

- service-startup-timeout=seconds

  サーバーの起動を確認するために待機する秒数。 サーバーがこの時間内に起動しない場合、mysql.server は エラーで終了します。 デフォルト値は 900 です。 0 の値は、起動をまったく待機しないことを意味します。 負の値はいつまでも (タイムアウトなしで) 待機することを意味します。

4.3.4 mysqld_multi — 複数の MySQL サーバーの管理

mysqld_multi は、Unix ソケットファイルや TCP/IP ポートでの接続を待機する複数の mysqld プロセスを管理するためのものです。 サーバーの起動または停止、現在のステータスのレポートを実行できます。

> 注記
>
> 一部の Linux プラットフォームでは、RPM または Debian パッケージからの MySQL インストールに、MySQL サーバーの起動と停止を管理するための systemd サポートが含まれています。 これらのプラットフォームでは、mysqld_multi は不要であるためインストールされません。 systemd を使用した複数の MySQL インスタンスの処理の詳細は、セクション2.5.9「systemd を使用した MySQL Server の管理」 を参照してください。

mysqld_multi は [mysqldN] という名前のグループを my.cnf (または --defaults-file オプションで指定されたファイル) から検索します。 N は任意の正の整数です。 この数字は、次の説明ではオプショングループ番号、または GNR といいます。 グループ番号は、それぞれのオプショングループを識別し、起動、停止、またはステータスレポート取得の対象となるサーバーを指定するために、mysqld_multi の引数として使用されます。 これらのグループにリストされるオプションは、mysqld を起動するために [mysqld] グループで使用するものと同じです。 (たとえばセクション2.10.5「MySQL を自動的に起動および停止する」などを参照してください。) ただし、複数のサーバーを使用する場合は、Unix ソケットファイルや TCP/IP ポート番号などに関してそれぞれが独自のオプション値を使用する必要があります。 複数サーバーの環境で、どのオプションを一意とする必要があるのかについては、セクション5.8「1 つのマシン上での複数の MySQL インスタンスの実行」を参照してください。

mysqld_multi を呼び出すには、次の構文を使用します。

```
shell> mysqld_multi [options] {start|stop|reload|report} [GNR[,GNR] ...]
```

start, stop, reload (停止して再起動) および report は、実行する操作を示します。 オプション名に続く GNR リストに従って、指定した操作を単一のサーバーまたは複数のサーバーで実行できます。 リストがない場合は、mysqld_multi はオプションファイル内のすべてのサーバーに対して操作を実行します。

各 GNR 値は、オプショングループ番号またはグループ番号の範囲を表します。 値は、オプションファイル内のグループ名の最後の数字とします。 たとえば、[mysqld17] という名前のグループの GNR は 17 です。 番号の範囲を指定するには、最初と最後の番号をダッシュで区切ります。 GNR 値 10-13 は、[mysqld10] から [mysqld13] のグループを表します。 コマンド行で、複数のグループまたはグループの範囲を、カンマで区切って指定できます。 GNR リストには空白文字 (スペースまたはタブ) を使用してはいけません。空白文字からあとにあるものはすべて無視されます。

次のコマンドは [mysqld17] というオプショングループを使用して単一のサーバーを起動します。

```
shell> mysqld_multi start 17
```

次のコマンドは、[mysqld8] および [mysqld10] から [mysqld13] までのオプショングループを使用して複数のサーバーを停止します。

```
shell> mysqld_multi stop 8,10-13
```

オプションファイルをセットアップする方法の例として、次のコマンドを使用します。

```
shell> mysqld_multi --example
```

mysqld_multi は次のようにオプションファイルを検索します。

- --no-defaults では、オプションファイルは読み取られません。
- --defaults-file=file_name では、指定されたファイルのみが読み取られます。
- それ以外の場合は、--defaults-extra-file=file_name オプションで指定されたファイル (指定されている場合) を含む、標準の場所リスト内のオプションファイルが読み取られます。 (オプションが複数回指定された場合は、最後の値が使用されます。)

これらのオプションおよびその他のオプションファイルオプションの詳細は、セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」 を参照してください。

読み取られるオプションファイルでは、[mysqld_multi] および [mysqldN] オプショングループが検索されます。 [mysqld_multi] グループは、mysqld_multi 自身へのオプションに使用できます。[mysqldN] グループは、mysqld の特定のインスタンスに渡されるオプションに使用できます。

[mysqld] グループまたは [mysqld_safe] グループは、mysqld または mysqld_safe のすべてのインスタンスによって読み取られる共通オプションに使用できます。 --defaults-file=file_name オプションを指定して、そのインスタンスに別の構成ファイルを使用できます。この場合、そのファイルの[mysqld]または[mysqld_safe]グループがそのインスタンスに使用されます。

mysqld_multi は次のオプションをサポートします。

- --help

  ヘルプメッセージを表示して終了します。

- --example

  サンプルのオプションファイルを表示します。

- --log=file_name

ログファイルの名前を指定します。 ファイルが存在する場合は、ログ出力はそこに追加されます。

- --mysqladmin=prog_name

  サーバーの停止に使用する mysqladmin バイナリ。

- --mysqld=prog_name

  使用する mysqld バイナリ。 このオプションの値として mysqld_safe を指定することもできます。 mysqld_safe を使用してサーバーを起動する場合は、対応する [mysqldN] オプショングループに mysqld オプションまたは ledir オプションを含めることができます。 これらのオプションは、mysqld_safe が起動するべきサーバーの名前と、サーバーがあるディレクトリのパス名を示します。 (これらのオプションに関する説明は、セクション4.3.2「mysqld_safe — MySQL サーバー起動スクリプト」を参照してください。) 例:

  ```
  [mysqld38]
  mysqld = mysqld-debug
  ledir  = /opt/local/mysql/libexec
  ```

- --no-log

  ログファイルではなく、stdout にログを出力します。 デフォルトでは、出力はログファイルに送られます。

- --password=password

  mysqladmin を呼び出すときに使う MySQL アカウントのパスワード。 ほかの MySQL プログラムとは異なり、このオプションではパスワード値はオプションではありません。

- --silent

  サイレントモード。警告を無効にします。

- --tcp-ip

  Unix ソケットファイルではなく TCP/IP ポートを介して各 MySQL サーバーに接続します。 (ソケットファイルがない場合でもサーバーは稼働している可能性がありますが、TCP/IP ポートからのみアクセスできます。) 接続はデフォルトでは Unix ソケットファイルを使用して行われます。 このオプションは stop 操作と report 操作に影響します。

- --user=user_name

  mysqladmin を呼び出すときに使う MySQL アカウントのユーザー名。

- --verbose

  より詳細になります。

- --version

  バージョン情報を表示して終了します。

mysqld_multi に関する注意:

- もっとも重要: mysqld_multi を使用する前に、mysqld サーバーに渡されるオプションの意味と、なぜ独立した mysqld プロセスが必要なのかを確実に理解してください。 同じデータディレクトリで複数の mysqld サーバーを使用することの危険性に注意してください。 特別な意図がないかぎり、独立のデータディレクトリを使用してください。 スレッドを使用するシステムでは、同じデータディレクトリで複数のサーバーを起動してもパフォーマンスは改善されません。 セクション5.8「1 つのマシン上での複数の MySQL インスタンスの実行」を参照してください。

  > **重要**
  >
  > 各サーバーのデータディレクトリが、その特定の mysqld を開始した Unix アカウントから完全にアクセス可能であることを確認してください。 特別な意図がないかぎり、Unix root アカウントをこれに使用しないでください。 セクション6.1.5「MySQL を通常ユーザーとして実行する方法」を参照してください。

- mysqld サーバーを (mysqladmin プログラムで) 停止するのに使用する MySQL アカウントが、各サーバーに対して同じユーザー名とパスワードを持つことを確認してください。 また、そのアカウントには SHUTDOWN 権限があることも確かめてください。 管理対象のサーバーの管理アカウントのユーザー名またはパスワードが異なる場合は、各サーバーに同じユーザー名とパスワードを持つアカウントを作成するとよいでしょう。 たとえ

ば、次のコマンドをそれぞれのサーバーで実行することにより、共通の multi_admin アカウントをセットアップできます。

```
shell> mysql -u root -S /tmp/mysql.sock -p
Enter password:
mysql> CREATE USER 'multi_admin'@'localhost' IDENTIFIED BY 'multipass';
mysql> GRANT SHUTDOWN ON *.* TO 'multi_admin'@'localhost';
```

セクション6.2「アクセス制御とアカウント管理」を参照してください。 これは、それぞれの mysqld サーバーで行う必要があります。 それぞれに接続する場合、接続パラメータを適切に変更します。 アカウント名のホスト名部分では、mysqld_multi を実行するホストから multi_admin として接続できる必要があります。

- Unix ソケットファイルと TCP/IP ポート番号は、すべての mysqld で異なる必要があります。 (または、ホストに複数のネットワークアドレスがある場合は、異なるサーバーが異なるインタフェースをリスニングするように bind_address システム変数を設定できます。)
- mysqld_safe を使用して mysqld を起動している場合 (たとえば --mysqld=mysqld_safe)、--pid-file オプションは非常に重要です。すべての mysqld が独自のプロセス ID ファイルを持っているべきです。 mysqld ではなく、mysqld_safe を使用することの利点は、mysqld_safe は mysqld のプロセスをモニターして、kill -9 を使用したシグナル送信や、セグメンテーション違反などその他の原因でプロセスが終了した場合に、再起動するということです。
- --user オプションを mysqld に対して使用する場合がありますが、そのためには mysqld_multi スクリプトを Unix のスーパーユーザー (root) として実行する必要があります。 このオプションがオプションファイルにあるかどうかは問題ではなく、もしスーパーユーザーではない人が、mysqld プロセスを自分の Unix アカウントで起動すると、警告が出ます。

次の例は、mysqld_multi とともに使用するオプションファイルの設定方法を示します。 mysqld プログラムが起動または終了する順序は、オプションファイルで指定する順序によります。 グループ番号は、切れ目のないシーケンスの形式にする必要はありません。 例では、最初と 5 番目の [mysqldN] グループは意図的に省略しています。 これは、オプションファイルで「ギャップ」があっても構わないことを示しています。 これにより、柔軟性が高まります。

```
# This is an example of a my.cnf file for mysqld_multi.
# Usually this file is located in home dir ~/.my.cnf or /etc/my.cnf

[mysqld_multi]
mysqld     = /usr/local/mysql/bin/mysqld_safe
mysqladmin = /usr/local/mysql/bin/mysqladmin
user       = multi_admin
password   = my_password

[mysqld2]
socket     = /tmp/mysql.sock2
port       = 3307
pid-file   = /usr/local/mysql/data2/hostname.pid2
datadir    = /usr/local/mysql/data2
language   = /usr/local/mysql/share/mysql/english
user       = unix_user1

[mysqld3]
mysqld     = /path/to/mysqld_safe
ledir      = /path/to/mysqld-binary/
mysqladmin = /path/to/mysqladmin
socket     = /tmp/mysql.sock3
port       = 3308
pid-file   = /usr/local/mysql/data3/hostname.pid3
datadir    = /usr/local/mysql/data3
language   = /usr/local/mysql/share/mysql/swedish
user       = unix_user2

[mysqld4]
socket     = /tmp/mysql.sock4
port       = 3309
pid-file   = /usr/local/mysql/data4/hostname.pid4
datadir    = /usr/local/mysql/data4
language   = /usr/local/mysql/share/mysql/estonia
user       = unix_user3

[mysqld6]
socket     = /tmp/mysql.sock6
port       = 3311
pid-file   = /usr/local/mysql/data6/hostname.pid6
datadir    = /usr/local/mysql/data6
language   = /usr/local/mysql/share/mysql/japanese
```

```
user      = unix_user4
```

セクション4.2.2.2「オプションファイルの使用」を参照してください。

4.4 インストール関連プログラム

このセクションのプログラムは、MySQL のインストールまたはアップグレードに使用されます。

4.4.1 comp_err — MySQL エラーメッセージファイルのコンパイル

comp_err は、mysqld がさまざまなエラーコードに対して表示するエラーメッセージを判断するために使用する、errmsg.sys ファイルを作成します。comp_err は、通常 MySQL のビルド時に自動的に実行されます。MySQL ソース配布のテキスト形式のエラー情報から errmsg.sys ファイルをコンパイルします:

- MySQL 8.0.19 では、エラー情報は share ディレクトリの messages_to_error_log.txt および messages_to_clients.txt ファイルから取得されます。

  エラーメッセージの定義の詳細は、これらのファイル内のコメントおよび errmsg_readme.txt ファイルを参照してください。

- MySQL 8.0.19 より前は、エラー情報は sql/share ディレクトリの errmsg-utf8.txt ファイルから取得されていました。

comp_err では、mysqld_error.h、mysqld_ername.h および mysqld_errmsg.h ヘッダーファイルも生成されます。

comp_err は次のように呼び出します。

```
shell> comp_err [options]
```

comp_err は次のオプションをサポートします。

- --help, -?

  ヘルプメッセージを表示して終了します。

- --charset=dir_name, -C dir_name

  文字セットディレクトリ。 デフォルトは ../sql/share/charsets です。

- --debug=debug_options, -# debug_options

  デバッグのログを書き込みます。 一般的な debug_options 文字列は d:t:O,file_name です。 デフォルトは d:t:O,/tmp/comp_err.trace です。

- --debug-info, -T

  プログラムの終了時に、デバッグ情報を出力します。

- --errmsg-file=file_name, -H file_name

  エラーメッセージファイルの名前。 デフォルトは mysqld_errmsg.h です。 このオプションは MySQL 8.0.18 で追加されました。

- --header-file=file_name, -H file_name

  エラーヘッダーファイルの名前です。 デフォルトは mysqld_error.h です。

- --in-file=file_name, -F file_name

  入力ファイルの名前です。 デフォルトは ../share/errmsg-utf8.txt です。

  このオプションは MySQL 8.0.19 で削除され、--in-file-errlog および --in-file-toclient オプションに置き換えられました。

- --in-file-errlog=file_name, -e file_name

  エラーログに書き込まれるエラーメッセージを定義する入力ファイルの名前。 デフォルトは ../share/messages_to_error_log.txt です。

  このオプションは MySQL 8.0.19 で追加されました。

- --in-file-toclient=file_name, -c file_name

クライアントに書き込まれるエラーメッセージを定義する入力ファイルの名前。 デフォルトは ../share/messages_to_clients.txt です。

このオプションは MySQL 8.0.19 で追加されました。

- --name-file=file_name, -N file_name

  エラー名ファイルの名前です。 デフォルトは mysqld_ername.h です。

- --out-dir=dir_name, -D dir_name

  出力ベースディレクトリの名前です。 デフォルトは ../sql/share/ です。

- --out-file=file_name, -O file_name

  出力ファイルの名前です。 デフォルトは errmsg.sys です。

- --version, -V

  バージョン情報を表示して終了します。

4.4.2 mysql_secure_installation — MySQL インストールのセキュリティー改善

このプログラムにより、次の方法で MySQL インストールのセキュリティーを改善できます。

- root アカウントのパスワードを設定できます。
- ローカルホスト以外からアクセス可能な root アカウントを削除できます。
- 匿名ユーザーアカウントを削除できます。
- test データベース (デフォルトでは、匿名ユーザーであっても、すべてのユーザーがアクセスできます)、および test_ で始まる名前を持つデータベースへのアクセスを許可する権限を削除できます。

mysql_secure_installation により、セクション2.10.4「初期 MySQL アカウントの保護」に述べられているのと同様のセキュリティーの推奨事項を実装しやすくなります。

通常の使用方法は、ローカル MySQL サーバーに接続することです。引数なしで mysql_secure_installation を呼び出します:

```
shell> mysql_secure_installation
```

実行されると、mysql_secure_installation により、実行するアクションを決定するよう求められます。

validate_password コンポーネントは、パスワード強度チェックに使用できます。 プラグインがインストールされていない場合、mysql_secure_installation はプラグインをインストールするかどうかをユーザーに確認します。後で入力したパスワードは、プラグインを使用してチェックされます (有効になっている場合)。

--host や --port などの通常の MySQL クライアントオプションのほとんどは、コマンドラインおよびオプションファイルで使用できます。 たとえば、ポート 3307 を使用して IPv6 経由でローカルサーバーに接続するには、次のコマンドを使用します:

```
shell> mysql_secure_installation --host=::1 --port=3307
```

mysql_secure_installation では、次のオプションがサポートされています。これらのオプションは、コマンドラインまたはオプションファイルの[mysql_secure_installation]および[client]グループで指定できます。 MySQL プログラムによって使用されるオプションファイルの詳細については、セクション4.2.2.2「オプションファイルの使用」を参照してください。

表 4.8 「mysql_secure_installation オプション」

オプション名	説明	導入
--defaults-extra-file	通常のオプションファイルに加えて、名前付きオプションファイルを読み取ります	
--defaults-file	指名されたオプションファイルのみを読み取る	
--defaults-group-suffix	オプショングループのサフィクス値	
--help	ヘルプメッセージを表示して終了	

オプション名	説明	導入
--host	MySQL サーバーがあるホスト	
--no-defaults	オプションファイルを読み取らない	
--password	受け入れられましたが、常に無視されます。 mysql_secure_installation が起動されるたびに、ユーザーはパスワードの入力を求められます	
--port	接続用の TCP/IP ポート番号	
--print-defaults	デフォルトオプションの印刷	
--protocol	使用するトランスポートプロトコル	
--socket	使用する Unix ソケットファイルまたは Windows 名前付きパイプ	
--ssl-ca	信頼できる SSL 認証局のリストを含むファイル	
--ssl-capath	信頼できる SSL 認証局の証明書ファイルを含むディレクトリ	
--ssl-cert	X.509 証明書を含むファイル	
--ssl-cipher	接続の暗号化に許可される暗号	
--ssl-crl	証明書失効リストを含むファイル	
--ssl-crlpath	証明書失効リストファイルを含むディレクトリ	
--ssl-fips-mode	クライアント側で FIPS モードを有効にするかどうか	
--ssl-key	X.509 キーを含むファイル	
--tls-ciphersuites	暗号化された接続に許可される TLSv1.3 暗号スイート	8.0.16
--tls-version	暗号化された接続に許可される TLS プロトコル	
--use-default	ユーザーの対話性なしで実行	
--user	サーバーへの接続時に使用する MySQL ユーザー名	

- --help, -?

  ヘルプメッセージを表示して終了します。

- --defaults-extra-file=file_name

  このオプションファイルは、グローバルオプションファイルのあとに読み取りますが、(UNIX では) ユーザーオプションファイルの前に読み取るようにしてください。 ファイルが存在しないかアクセスできない場合、エラーが発生します。file_name は、フルパス名でなく相対パス名として指定された場合、現行ディレクトリを基準にして解釈されます。

  このオプションおよびその他のオプションファイルオプションの詳細は、セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」 を参照してください。

- --defaults-file=file_name

  指定されたオプションファイルのみ使用します。 ファイルが存在しないかアクセスできない場合、エラーが発生します。file_name は、フルパス名でなく相対パス名として指定された場合、現行ディレクトリを基準にして解釈されます。

  このオプションおよびその他のオプションファイルオプションの詳細は、セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」 を参照してください。

- --defaults-group-suffix=str

  通常のオプショングループだけでなく、通常の名前に str のサフィクスが付いたグループも読み取ります。 たとえば、mysql_secure_installation は通常、[client]および[mysql_secure_installation]グループを読み取ります。 --defaults-group-suffix=_other オプションが指定されている場合、mysql_secure_installation は[client_other]および[mysql_secure_installation_other]グループも読み取ります。

  このオプションおよびその他のオプションファイルオプションの詳細は、セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」 を参照してください。

- --host=host_name, -h host_name

  指定されたホストの MySQL サーバーに接続します。

- --no-defaults

  オプションファイルを読み取りません。 オプションファイルから不明のオプションを読み取ることが原因でプログラムの起動に失敗する場合、--no-defaults を使用して、オプションを読み取らないようにすることができます。

  例外として、.mylogin.cnf ファイルは、存在する場合はすべての場合に読み取られます。 これにより、--no-defaults が使用された場合に、コマンド行よりも安全な方法でパスワードを指定できます。(.mylogin.cnf は mysql_config_editor ユーティリティーによって作成されます。 セクション4.6.7「mysql_config_editor — MySQL 構成ユーティリティー」を参照してください)。

  このオプションおよびその他のオプションファイルオプションの詳細は、セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」 を参照してください。

- --password=password, -p password

  このオプションは受け入れられますが、無視されます。 このオプションを使用するかどうかにかかわらず、mysql_secure_installation は常にユーザーにパスワードの入力を求めます。

- --port=port_num, -P port_num

  TCP/IP 接続の場合、使用するポート番号。

- --print-defaults

  プログラム名と、オプションファイルから受け取るすべてのオプションを出力します。

  このオプションおよびその他のオプションファイルオプションの詳細は、セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」 を参照してください。

- --protocol={TCP|SOCKET|PIPE|MEMORY}

  サーバーへの接続に使用するトランスポートプロトコル。 これは、他の接続パラメータが通常、必要なプロトコル以外のプロトコルを使用する場合に便利です。 許可される値の詳細は、セクション4.2.7「接続トランスポートプロトコル」を参照してください。

- --socket=path, -S path

  localhost への接続用に使用する、Unix ソケットファイル、または Windows では使用する名前付きパイプの名前。

  Windows では、このオプションは、名前付きパイプ接続をサポートするために named_pipe システム変数を有効にしてサーバーを起動した場合にのみ適用されます。 また、接続は、named_pipe_full_access_group システム変数で指定された Windows グループのメンバーである必要があります。

- --ssl*

  --ssl で始まるオプションは、SSL を使用してサーバーに接続するかどうかを指定し、SSL 鍵および証明書を検索する場所を指定します。 暗号化接続のコマンドオプションを参照してください。

- --ssl-fips-mode={OFF|ON|STRICT}

  クライアント側で FIPS モードを有効にするかどうかを制御します。 --ssl-fips-mode オプションは、暗号化された接続の確立には使用されず、許可する暗号化操作に影響する点で、他の --ssl-xxx オプションとは異なります。 セクション6.8「FIPS のサポート」を参照してください。

次の --ssl-fips-mode 値を使用できます:

- OFF: FIPS モードを無効にします。
- ON: FIPS モードを有効にします。
- STRICT: 「strict」 FIPS モードを有効にします。

> **注記**
>
> OpenSSL FIPS オブジェクトモジュールが使用できない場合、--ssl-fips-mode に許可される値は OFF のみです。 この場合、--ssl-fips-mode を ON または STRICT に設定すると、クライアントは起動時に警告を生成し、FIPS 以外のモードで動作します。

- --tls-ciphersuites=ciphersuite_list

  TLSv1.3 を使用する暗号化された接続に許可される暗号スイート。 値は、コロンで区切られた 1 つ以上の暗号スイート名のリストです。 このオプションに指定できる暗号スイートは、MySQL のコンパイルに使用される SSL ライブラリによって異なります。 詳細は、セクション6.3.2「暗号化された接続 TLS プロトコルおよび暗号」を参照してください。

  このオプションは MySQL 8.0.16 で追加されました。

- --tls-version=protocol_list

  暗号化された接続に許可される TLS プロトコル。 値は、1 つまたは複数のコンマ区切りプロトコル名のリストです。 このオプションに指定できるプロトコルは、MySQL のコンパイルに使用される SSL ライブラリによって異なります。 詳細は、セクション6.3.2「暗号化された接続 TLS プロトコルおよび暗号」を参照してください。

- --use-default

  非対話形式で実行します。 このオプションは、自動インストール操作に使用できます。

- --user=user_name, -u user_name

  サーバーへの接続に使用する MySQL アカウントのユーザー名。

4.4.3 mysql_ssl_rsa_setup — SSL/RSA ファイルの作成

このプログラムは、SSL を使用したセキュアな接続をサポートするために必要な SSL 証明書およびキーファイルと RSA キーペアファイル、および暗号化されていない接続を介した RSA を使用したセキュアなパスワード交換を作成します (それらのファイルがない場合)。既存の SSL ファイルの有効期限が切れている場合、mysql_ssl_rsa_setup を使用して新しい SSL ファイルを作成することもできます。

> **注記**
>
> mysql_ssl_rsa_setup では openssl コマンドが使用されるため、その使用はマシンに OpenSSL がインストールされている必要があります。
>
> OpenSSL を使用してコンパイルされた MySQL ディストリビューションの SSL および RSA ファイルを生成する別の方法は、サーバーで自動的に生成することです。 セクション6.3.3.1「MySQL を使用した SSL および RSA 証明書とキーの作成」を参照してください。

> **重要**
>
> mysql_ssl_rsa_setup では、必要なファイルの生成が容易になるため、SSL の使用によるバリアの削減に役立ちます。 ただし、mysql_ssl_rsa_setup によって生成される証明書は自己署名付きであり、これはあまりセキュアではありません。 mysql_ssl_rsa_setup によって作成されたファイルの使用経験がある場合は、登録された認証局から CA 証明書を取得することを検討してください。

次のように mysql_ssl_rsa_setup を起動します:

```
shell> mysql_ssl_rsa_setup [options]
```

一般的なオプションは、ファイルを作成する場所を指定する --datadir と、mysql_ssl_rsa_setup が実行する openssl コマンドを表示する --verbose です。

mysql_ssl_rsa_setup は、デフォルトのファイル名セットを使用して SSL および RSA ファイルの作成を試みます。 これは次のように機能します:

1. mysql_ssl_rsa_setup は、PATH 環境変数で指定された場所で openssl バイナリをチェックします。 openssl が見つからない場合、mysql_ssl_rsa_setup は何も行いません。 openssl が存在する場合、mysql_ssl_rsa_setup は --datadir オプションで指定された MySQL データディレクトリ、または --datadir オプションが指定されていない場合はコンパイル済みデータディレクトリ内でデフォルトの SSL および RSA ファイルを検索します。

2. mysql_ssl_rsa_setup は、次の名前の SSL ファイルのデータディレクトリをチェックします:

   ```
   ca.pem
   server-cert.pem
   server-key.pem
   ```

3. これらのファイルのいずれかが存在する場合、mysql_ssl_rsa_setup は SSL ファイルを作成しません。 それ以外の場合は、openssl を起動して作成し、さらにいくつかの追加ファイルを作成します:

   ```
   ca.pem              Self-signed CA certificate
   ca-key.pem          CA private key
   server-cert.pem     Server certificate
   server-key.pem      Server private key
   client-cert.pem     Client certificate
   client-key.pem      Client private key
   ```

   これらのファイルにより、SSL を使用したセキュアなクライアント接続が可能になります。セクション 6.3.1「暗号化接続を使用するための MySQL の構成」 を参照してください。

4. mysql_ssl_rsa_setup は、RSA ファイルのデータディレクトリを次の名前でチェックします:

   ```
   private_key.pem     Private member of private/public key pair
   public_key.pem      Public member of private/public key pair
   ```

5. これらのファイルのいずれかが存在する場合、mysql_ssl_rsa_setup は RSA ファイルを作成しません。 それ以外の場合は、openssl を起動して作成します。 これらのファイルを使用すると、sha256_password または caching_sha2_password プラグインによって認証されたアカウントに対して RSA over unencrypted 接続を使用したセキュアなパスワード交換が可能になります。セクション6.4.1.3「SHA-256 プラガブル認証」 および セクション6.4.1.2「SHA-2 プラガブル認証のキャッシュ」 を参照してください。

mysql_ssl_rsa_setup によって作成されるファイルの特性の詳細は、セクション6.3.3.1「MySQL を使用した SSL および RSA 証明書とキーの作成」 を参照してください。

起動時に、--ssl 以外の明示的な SSL オプションが指定されていない場合 (おそらく ssl_cipher とともに)、MySQL サーバーは mysql_ssl_rsa_setup によって作成された SSL ファイルを自動的に使用して SSL を有効にします。 ファイルを明示的に指定する場合は、起動時に --ssl-ca、--ssl-cert および --ssl-key オプションを使用してクライアントを起動し、ca.pem、server-cert.pem および server-key.pem ファイルにそれぞれ名前を付けます。

また、明示的な RSA オプションが指定されていない場合、サーバーは mysql_ssl_rsa_setup によって作成された RSA ファイルを自動的に使用して RSA を有効にします。

サーバーで SSL が有効になっている場合、クライアントはデフォルトで SSL を使用して接続します。 証明書ファイルとキーファイルを明示的に指定するには、--ssl-ca、--ssl-cert および --ssl-key オプションを使用して、ca.pem、client-cert.pem および client-key.pem ファイルにそれぞれ名前を付けます。 ただし、mysql_ssl_rsa_setup ではデフォルトでこれらのファイルがデータディレクトリに作成されるため、最初に追加のクライアント設定が必要になる場合があります。 データディレクトリのアクセス権は通常、MySQL サーバーを実行しているシステムアカウントへのアクセスのみを有効にするため、クライアントプログラムはそこにあるファイルを使用できません。 ファイルを使用可能にするには、クライアントから読取り可能な (書込み可能ではない) ディレクトリにファイルをコピーします:

- ローカルクライアントの場合は、MySQL インストールディレクトリを使用できます。 たとえば、データディレクトリがインストールディレクトリのサブディレクトリで、現在の場所がデータディレクトリである場合は、次のようにファイルをコピーできます:

  ```
  cp ca.pem client-cert.pem client-key.pem ..
  ```

- リモートクライアントの場合、転送中に改ざんされないように、セキュアなチャネルを使用してファイルを配布します。

MySQL インストールに使用される SSL ファイルの有効期限が切れている場合は、mysql_ssl_rsa_setup を使用して新しい SSL ファイルを作成できます:

1. サーバーを停止します。
2. 既存の SSL ファイルの名前を変更するか、削除します。 最初にそれらのバックアップを作成することをお薦めします。 (RSA ファイルは期限切れにならないため、削除する必要はありません。mysql_ssl_rsa_setup では、それらが存在し、上書きされないことを確認できます。)
3. --datadir オプションを指定して mysql_ssl_rsa_setup を実行し、新しいファイルを作成する場所を指定します。
4. サーバーを再起動します。

mysql_ssl_rsa_setup では、次のコマンドラインオプションがサポートされています。これらのオプションは、コマンドラインまたはオプションファイルの[mysql_ssl_rsa_setup]および[mysqld]グループで指定できます。MySQL プログラムによって使用されるオプションファイルの詳細については、セクション4.2.2.2「オプションファイルの使用」を参照してください。

表 4.9 「mysql_ssl_rsa_setup オプション」

オプション名	説明
--datadir	データディレクトリへのパス
--help	ヘルプメッセージを表示して終了
--suffix	X.509 証明書共通名属性の接尾辞
--uid	ファイル権限に使用する有効なユーザーの名前
--verbose	冗長モード
--version	バージョン情報を表示して終了

- --help, ?

  ヘルプメッセージを表示して終了します。

- --datadir=dir_name

  mysql_ssl_rsa_setup がデフォルトの SSL および RSA ファイルをチェックするディレクトリへのパス。ファイルがない場合は、そこにファイルを作成する必要があります。 デフォルトは、コンパイルされたデータディレクトリです。

- --suffix=str

  X.509 証明書の共通名属性の接尾辞。 接尾辞の値は 17 文字に制限されています。 デフォルトは、MySQL のバージョン番号に基づきます。

- --uid=name, -v

  作成されたファイルの所有者である必要があるユーザーの名前。 値はユーザー名であり、数値のユーザー ID ではありません。 このオプションが指定されていない場合、mysql_ssl_rsa_setup によって作成されたファイルは、それを実行するユーザーが所有します。 このオプションは、chown() システムコールをサポートするシステムで root としてプログラムを実行する場合にのみ有効です。

- --verbose, -v

  冗長モード。 プログラムの動作についてより多くの出力を生成します。 たとえば、プログラムは実行する openssl コマンドを示し、いくつかのデフォルトファイルがすでに存在するため、SSL または RSA ファイルの作成をスキップするかどうかを示す出力を生成します。

- --version, -V

  バージョン情報を表示して終了します。

4.4.4 mysql_tzinfo_to_sql — タイムゾーンテーブルのロード

mysql_tzinfo_to_sql プログラムは、mysql データベースに、タイムゾーンテーブルをロードします。 zoneinfo データベース (タイムゾーンを記述するファイルのセット) があるシステムで使用します。 このようなシステムの例には、Linux、FreeBSD、Solaris および macOS があります。 これらのファイルの適切な場所の 1 つは /usr/share/zoneinfo ディレクトリです (Solaris では /usr/share/lib/zoneinfo)。 zoneinfo データベースがないシステムの

場合には、セクション5.1.15「MySQL Server でのタイムゾーンのサポート」で説明するダウンロード可能なパッケージを使用できます。

mysql_tzinfo_to_sql はいくつかの方法で呼び出せます。

```
shell> mysql_tzinfo_to_sql tz_dir
shell> mysql_tzinfo_to_sql tz_file tz_name
shell> mysql_tzinfo_to_sql --leap tz_file
```

最初の呼び出し構文は、zoneinfo ディレクトリのパス名を mysql_tzinfo_to_sql に渡し、出力を mysql プログラムに送信します。 例:

```
shell> mysql_tzinfo_to_sql /usr/share/zoneinfo | mysql -u root mysql
```

mysql_tzinfo_to_sql は、システムのタイムゾーンファイルを読み取り、そのファイルから SQL ステートメントを生成します。mysql はこれらのステートメントを処理して、タイムゾーンテーブルをロードします。

2 番目の構文は、mysql_tzinfo_to_sql がタイムゾーン名 tz_name に対応する単一のタイムゾーンファイル tz_file をロードします。

```
shell> mysql_tzinfo_to_sql tz_file tz_name | mysql -u root mysql
```

うるう秒を考慮する必要がある場合は、3 番目の構文を使用して mysql_tzinfo_to_sql を呼び出します。これはうるう秒の情報を初期化します。tz_file はタイムゾーンファイルの名前です。

```
shell> mysql_tzinfo_to_sql --leap tz_file | mysql -u root mysql
```

mysql_tzinfo_to_sql の実行後、以前にキャッシュしたすべてのタイムゾーンデータを使用し続けないように、サーバーを再起動することをお勧めします。

4.4.5 mysql_upgrade — MySQL テーブルのチェックとアップグレード

> **注記**
>
> MySQL 8.0.16 では、MySQL サーバーは以前に mysql_upgrade によって処理されたアップグレードタスクを実行します (詳細は、セクション2.11.3「MySQL のアップグレードプロセスの内容」 を参照)。 したがって、mysql_upgrade は不要であり、そのバージョンで非推奨になりました。将来のバージョンの MySQL で削除される予定です。 mysql_upgrade はアップグレードタスクを実行しなくなったため、無条件にステータス 0 で終了します。

MySQL をアップグレードするたびに、mysql_upgrade を実行する必要があります。これにより、アップグレードした MySQL サーバーとの非互換性が検索されます:

- 追加された可能性のある新しい権限または機能を利用できるように、mysql スキーマ内のシステムテーブルがアップグレードされます。
- パフォーマンススキーマ、INFORMATION_SCHEMA、および sys スキーマがアップグレードされます。
- ユーザースキーマを調べます。

mysql_upgrade は、テーブルに非互換性がある可能性が見つかった場合はテーブルのチェックを実行し、問題が検出された場合はテーブルの修復を試みます。 テーブルを修復できない場合は、手動でテーブルを修復する方法について、セクション2.11.13「テーブルまたはインデックスの再作成または修復」を参照してください。

mysql_upgrade は MySQL サーバーと直接通信し、アップグレードの実行に必要な SQL ステートメントを送信します。

> **注意**
>
> アップグレードを実行する前に、必ず現在の MySQL インストールをバックアップするようにしてください。 セクション7.2「データベースバックアップ方法」を参照してください。
>
> 一部のアップグレードの非互換性では、MySQL インストールをアップグレードして mysql_upgrade を実行する前に特別な処理が必要になる場合があります。 このような非互換性が、使用しているインストールに該当するかどうかの判断、およびその対処方法については、セクション2.11「MySQL のアップグレード」を参照してください。

次のように mysql_upgrade を使用します:

1. サーバーが実行されていることを確認します。

2. mysql_upgrade を起動して、mysql スキーマのシステムテーブルをアップグレードし、他のスキーマのテーブルをチェックおよび修復します:

```
shell> mysql_upgrade [options]
```

3. システムテーブルの変更を有効にするには、サーバーを停止して再起動します。

アップグレードする MySQL サーバーインスタンスが複数ある場合は、目的の各サーバーへの接続に適した接続パラメータを使用して mysql_upgrade を起動します。 たとえば、ローカルホストで 3306 から 3308 までのポートでサーバーが稼働している場合、適切なポートに接続してそれぞれをアップグレードします。

```
shell> mysql_upgrade --protocol=tcp -P 3306 [other_options]
shell> mysql_upgrade --protocol=tcp -P 3307 [other_options]
shell> mysql_upgrade --protocol=tcp -P 3308 [other_options]
```

Unix でのローカルホスト接続では、--protocol=tcp オプションを使用すると、Unix ソケットファイルではなく TCP/IP を強制的に使用して接続が行われます。

デフォルトでは、mysql_upgrade は MySQL root ユーザーとして実行されます。 mysql_upgrade の実行時に root パスワードの有効期限が切れた場合は、パスワードの有効期限が切れ、mysql_upgrade が失敗したことを示すメッセージが表示されます。 これを修正するには、root パスワードをリセットして有効期限を解除し、mysql_upgrade を再度実行します。 まず、root としてサーバーに接続します:

```
shell> mysql -u root -p
Enter password: ****  <- enter root password here
```

ALTER USER を使用してパスワードをリセットします:

```
mysql> ALTER USER USER() IDENTIFIED BY 'root-password';
```

次に、mysql を終了し、mysql_upgrade を再度実行します:

```
shell> mysql_upgrade [options]
```

> 注記
>
> 特定のストレージエンジン (MyISAM など) を無効にするように disabled_storage_engines システム変数を設定してサーバーを実行すると、mysql_upgrade が次のようなエラーで失敗することがあります:
>
> ```
> mysql_upgrade: [ERROR] 3161: Storage engine MyISAM is disabled
> (Table creation is disallowed).
> ```
>
> これを処理するには、disabled_storage_engines を無効にしてサーバーを再起動します。 これで、mysql_upgrade を正常に実行できるようになります。 その後、disabled_storage_engines を元の値に設定してサーバーを再起動します。

--upgrade-system-tables オプションを指定して起動しないかぎり、mysql_upgrade は必要に応じてすべてのユーザースキーマのすべてのテーブルを処理します。 テーブルチェックの完了には時間がかかる場合があります。 各テーブルはロックされるため、処理中にほかのセッションで使用することはできません。 チェックと修復の処理には時間がかかることがあり、特に大きなテーブルでは長い時間を要する可能性があります。 テーブルチェックでは、CHECK TABLE ステートメントの FOR UPGRADE オプションを使用します。 このオプションに必要な内容の詳細は、セクション13.7.3.2「CHECK TABLE ステートメント」 を参照してください。

mysql_upgrade は、チェックおよび修復されたすべてのテーブルを現在の MySQL バージョン番号でマークします。 これにより、次回同じバージョンのサーバーで mysql_upgrade を実行するときに、特定のテーブルを再度チェックまたは修復する必要があるかどうかを判断できます。

mysql_upgrade は、MySQL のバージョン番号をデータディレクトリ内の mysql_upgrade_info という名前のファイルに保存します。 これは、テーブルのチェックをスキップできるように、すべてのテーブルがこのリリースに関してチェック済みかどうかを迅速にチェックするために使用されます。 このファイルを無視してとにかくチェックを実行するには、--force オプションを使用します。

> 注記
>
> mysql_upgrade_info ファイルは非推奨です。将来のバージョンの MySQL で削除される予定です。

mysql_upgrade は mysql.user システムテーブルの行をチェックし、plugin カラムが空の行について、資格証明がそのプラグインと互換性のあるハッシュ形式を使用している場合は、そのカラムを'mysql_native_password'に設定します。 4.1 より前のパスワードハッシュを持つ行は、手動でアップグレードする必要があります。

mysql_upgrade では、タイムゾーンテーブルまたはヘルプテーブルの内容はアップグレードされません。 アップグレード手順については、セクション5.1.15「MySQL Server でのタイムゾーンのサポート」 および セクション5.1.17「サーバー側ヘルプのサポート」 を参照してください。

--skip-sys-schema オプションで呼び出されないかぎり、mysql_upgrade は sys スキーマがインストールされていない場合はインストールし、それ以外の場合は現在のバージョンにアップグレードします。 sys スキーマは存在するが version ビューがない場合、その存在しないという前提で、ユーザーが作成したスキーマがあるとエラーが発生します:

```
A sys schema exists with no sys.version view. If
you have a user created sys schema, this must be renamed for the
upgrade to succeed.
```

この場合にアップグレードするには、まず既存の sys スキーマを削除するか、名前を変更します。

mysql_upgrade は次のオプションをサポートします。これらはコマンド行またはオプションファイルの [mysql_upgrade] グループおよび [client] グループで指定できます。 MySQL プログラムによって使用されるオプションファイルの詳細については、セクション4.2.2.2「オプションファイルの使用」を参照してください。

表 4.10 「mysql_upgrade オプション」

オプション名	説明	導入	非推奨
--bind-address	指定されたネットワークインタフェースを使用して MySQL サーバーに接続		
--character-sets-dir	文字セットがインストールされているディレクトリ		
--compress	クライアントとサーバー間で送信される情報をすべて圧縮		8.0.18
--compression-algorithms	サーバーへの接続に許可される圧縮アルゴリズム	8.0.18	
--debug	デバッグログの書込み		
--debug-check	プログラムの終了時にデバッグ情報を出力		
--debug-info	プログラムの終了時に、デバッグ情報、メモリー、および CPU の統計を出力		
--default-auth	使用する認証プラグイン		
--default-character-set	デフォルト文字セットを指定		
--defaults-extra-file	通常のオプションファイルに加えて、名前付きオプションファイルを読み取ります		
--defaults-file	指名されたオプションファイルのみを読み取る		
--defaults-group-suffix	オプショングループのサフィクス値		
--force	mysql_upgrade が現在の MySQL バージョンに対してすでに実行されている場合でも実行を強制		
--get-server-public-key	サーバーから RSA 公開キーをリクエスト		
--help	ヘルプメッセージを表示して終了		
--host	MySQL サーバーがあるホスト		

オプション名	説明	導入	非推奨
--login-path	ログインパスオプションを .mylogin.cnf から読み取り		
--max-allowed-packet	サーバーとの間で送受信するパケットの最大長		
--net-buffer-length	TCP/IP とソケット通信のバッファーサイズ		
--no-defaults	オプションファイルを読み取らない		
--password	サーバーに接続する際に使用するパスワード		
--pipe	名前付きパイプを使用してサーバに接続する (Windows のみ)		
--plugin-dir	プラグインがインストールされているディレクトリ		
--port	接続用の TCP/IP ポート番号		
--print-defaults	デフォルトオプションの印刷		
--protocol	使用するトランスポートプロトコル		
--server-public-key-path	RSA 公開鍵を含むファイルへのパス名		
--shared-memory-base-name	共有メモリー接続用の共有メモリー名 (Windows のみ)		
--skip-sys-schema	sys スキーマをインストールまたはアップグレードしない		
--socket	使用する Unix ソケットファイルまたは Windows 名前付きパイプ		
--ssl-ca	信頼できる SSL 認証局のリストを含むファイル		
--ssl-capath	信頼できる SSL 認証局の証明書ファイルを含むディレクトリ		
--ssl-cert	X.509 証明書を含むファイル		
--ssl-cipher	接続の暗号化に許可される暗号		
--ssl-crl	証明書失効リストを含むファイル		
--ssl-crlpath	証明書失効リストファイルを含むディレクトリ		
--ssl-fips-mode	クライアント側で FIPS モードを有効にするかどうか		
--ssl-key	X.509 キーを含むファイル		
--ssl-mode	サーバーへの接続に必要なセキュリティ状態		

オプション名	説明	導入	非推奨
--tls-ciphersuites	暗号化された接続に許可される TLSv1.3 暗号スイート	8.0.16	
--tls-version	暗号化された接続に許可される TLS プロトコル		
--upgrade-system-tables	システムテーブルのみを更新し、ユーザースキーマは更新しない		
--user	サーバーへの接続時に使用する MySQL ユーザー名		
--verbose	冗長モード		
--version-check	適切なサーバーバージョンをチェック		
--write-binlog	すべてのステートメントをバイナリログに書き込み		
--zstd-compression-level	zstd 圧縮を使用するサーバーへの接続の圧縮レベル	8.0.18	

- --help

  短いヘルプメッセージを表示して終了します。

- --bind-address=ip_address

  複数のネットワークインタフェースを持つコンピュータで、このオプションを使用して、MySQL サーバーへの接続に使用するインタフェースを選択します。

- --character-sets-dir=dir_name

  文字セットがインストールされているディレクトリ。 セクション10.15「文字セットの構成」を参照してください。

- --compress, -C

  可能であれば、クライアントとサーバーの間で送信されるすべての情報を圧縮します。 セクション4.2.8「接続圧縮制御」を参照してください。

  MySQL 8.0.18 では、このオプションは非推奨です。 MySQL の将来のバージョンで削除されることが予想されます。 レガシー接続圧縮の構成を参照してください。

- --compression-algorithms=value

  サーバーへの接続に許可される圧縮アルゴリズム。 使用可能なアルゴリズムは、protocol_compression_algorithms システム変数の場合と同じです。 デフォルト値は uncompressed です。

  詳細は、セクション4.2.8「接続圧縮制御」を参照してください。

  このオプションは MySQL 8.0.18 で追加されました。

- --debug[=debug_options], -# [debug_options]

  デバッグのログを書き込みます。 一般的な debug_options 文字列は d:t:o,file_name です。 デフォルトは d:t:O,/tmp/mysql_upgrade.trace です。

- --debug-check

  プログラムの終了時に、デバッグ情報を出力します。

- --debug-info, -T

  プログラムの終了時に、デバッグ情報とメモリーおよび CPU 使用率の統計を出力します。

- --default-auth=plugin

  使用するクライアント側認証プラグインに関するヒント。 セクション6.2.17「プラガブル認証」を参照してください。

- --default-character-set=charset_name

  charset_name をデフォルト文字セットとして使用します。 セクション10.15「文字セットの構成」を参照してください。

- --defaults-extra-file=file_name

  このオプションファイルは、グローバルオプションファイルのあとに読み取りますが、(UNIX では) ユーザーオプションファイルの前に読み取るようにしてください。 ファイルが存在しないかアクセスできない場合、エラーが発生します。file_name は、フルパス名でなく相対パス名として指定された場合、現行ディレクトリを基準にして解釈されます。

  このオプションおよびその他のオプションファイルオプションの詳細は、セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」 を参照してください。

- --defaults-file=file_name

  指定されたオプションファイルのみ使用します。 ファイルが存在しないかアクセスできない場合、エラーが発生します。file_name は、フルパス名でなく相対パス名として指定された場合、現行ディレクトリを基準にして解釈されます。

  このオプションおよびその他のオプションファイルオプションの詳細は、セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」 を参照してください。

- --defaults-group-suffix=str

  通常のオプショングループだけでなく、通常の名前に str のサフィクスが付いたグループも読み取ります。たとえば、mysql_upgrade は通常 [client] グループおよび [mysql_upgrade] グループを読み取ります。 --defaults-group-suffix=_other オプションを指定した場合、mysql_upgrade は [client_other] グループおよび [mysql_upgrade_other] グループも読み取ります。

  このオプションおよびその他のオプションファイルオプションの詳細は、セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」 を参照してください。

- --force

  mysql_upgrade_info ファイルを無視し、MySQL の現在のバージョンに対して mysql_upgrade を実行済みでも強制的に実行します。

- --get-server-public-key

  RSA キーペアベースのパスワード交換に必要な公開キーをサーバーにリクエストします。 このオプションは、caching_sha2_password 認証プラグインで認証されるクライアントに適用されます。 そのプラグインの場合、サーバーは要求されないかぎり公開鍵を送信しません。 このオプションは、そのプラグインで認証されないアカウントでは無視されます。 クライアントがセキュアな接続を使用してサーバーに接続する場合と同様に、RSA ベースのパスワード交換を使用しない場合も無視されます。

  --server-public-key-path=file_name が指定され、有効な公開キーファイルが指定されている場合は、--get-server-public-key よりも優先されます。

  caching_sha2_password プラグインの詳細は、セクション6.4.1.2「SHA-2 プラガブル認証のキャッシュ」 を参照してください。

- --host=host_name, -h host_name

  指定されたホストの MySQL サーバーに接続します。

- --login-path=name

  .mylogin.cnf ログインパスファイルの指定されたログインパスからオプションを読み取ります。 「「ログインパス」」は、接続先の MySQL サーバーおよび認証に使用するアカウントを指定するオプションを含むオプショングループです。 ログインパスファイルを作成または変更するには、mysql_config_editor ユーティリティを使用します。 セクション4.6.7「mysql_config_editor — MySQL 構成ユーティリティー」を参照してください。

このオプションおよびその他のオプションファイルオプションの詳細は、セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」 を参照してください。

- --max-allowed-packet=value

  クライアント/サーバー通信用のバッファーの最大サイズ。 デフォルトの値は 24M バイトです。 最小値と最大値は 4KB と 2GB です。

- --net-buffer-length=value

  クライアント/サーバー通信用のバッファーの初期サイズ。 デフォルト値は 1MB − 1KB です。 最小値と最大値は 4KB と 16MB です。

- --no-defaults

  オプションファイルを読み取りません。 オプションファイルから不明のオプションを読み取ることが原因でプログラムの起動に失敗する場合、--no-defaults を使用して、オプションを読み取らないようにすることができます。

  例外として、.mylogin.cnf ファイルは、存在する場合はすべての場合に読み取られます。 これにより、 --no-defaults が使用されたとしても、コマンド行よりも安全な方法でパスワードを指定できます。(.mylogin.cnf は mysql_config_editor ユーティリティーによって作成されます。 セクション4.6.7「mysql_config_editor — MySQL 構成ユーティリティー」を参照してください)。

  このオプションおよびその他のオプションファイルオプションの詳細は、セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」 を参照してください。

- --password[=password], -p[password]

  サーバーへの接続に使用される MySQL アカウントのパスワード。 パスワード値はオプションです。 指定しない場合、mysql_upgrade によってプロンプトが表示されます。 指定する場合は、--password= または -p とそれに続くパスワードの間にスペースなしが存在する必要があります。 パスワードオプションを指定しない場合、デフォルトではパスワードは送信されません。

  コマンド行でのパスワード指定は、セキュアでないと考えるべきです。 コマンド行でパスワードを指定しないようにするには、オプションファイルを使用します。 セクション6.1.2.1「パスワードセキュリティーのためのエンドユーザーガイドライン」を参照してください。

  パスワードがなく、mysql_upgrade でパスワードの入力を求められないように明示的に指定するには、--skip-password オプションを使用します。

- --pipe, -W

  Windows で、名前付きパイプを使用してサーバーに接続します。 このオプションは、ネームパイプ接続をサポートするために named_pipe システム変数を有効にしてサーバーを起動した場合にのみ適用されます。 また、接続を行うユーザーは、named_pipe_full_access_group システム変数で指定された Windows グループのメンバーである必要があります。

- --plugin-dir=dir_name

  プラグインを検索するディレクトリ。 このオプションは、--default-auth オプションを使用して認証プラグインを指定しても、mysql_upgrade がそれを検出しない場合に指定します。 セクション6.2.17「プラガブル認証」を参照してください。

- --port=port_num, -P port_num

  TCP/IP 接続の場合、使用するポート番号。

- --print-defaults

  プログラム名と、オプションファイルから受け取るすべてのオプションを出力します。

- --protocol={TCP|SOCKET|PIPE|MEMORY}

  サーバーへの接続に使用するトランスポートプロトコル。 これは、他の接続パラメータが通常、必要なプロトコル以外のプロトコルを使用する場合に便利です。 許可される値の詳細は、セクション4.2.7「接続トランスポートプロトコル」を参照してください。

- --server-public-key-path=file_name

RSA キーペアベースのパスワード交換のためにサーバーが必要とする公開キーのクライアント側コピーを含む、PEM 形式のファイルへのパス名。 このオプションは、sha256_password または caching_sha2_password 認証プラグインで認証されるクライアントに適用されます。 これらのプラグインのいずれかで認証されないアカウントでは、このオプションは無視されます。 クライアントがセキュアな接続を使用してサーバーに接続する場合と同様に、RSA ベースのパスワード交換を使用しない場合も無視されます。

--server-public-key-path=file_name が指定され、有効な公開キーファイルが指定されている場合は、--get-server-public-key よりも優先されます。

sha256_password の場合、このオプションは、MySQL が OpenSSL を使用して構築された場合にのみ適用されます。

sha256_password および caching_sha2_password プラグインの詳細は、セクション6.4.1.3「SHA-256 プラガブル認証」 および セクション6.4.1.2「SHA-2 プラガブル認証のキャッシュ」 を参照してください。

- --shared-memory-base-name=name

  Windows の場合、共有メモリを使用してローカルサーバに接続するために使用する共有メモリ名。 デフォルト値は MYSQL です。 共有メモリー名では大文字と小文字が区別されます。

  このオプションは、共有メモリー接続をサポートするために shared_memory システム変数を有効にしてサーバーを起動した場合にのみ適用されます。

- --skip-sys-schema

  デフォルトでは、sys スキーマがインストールされていない場合は mysql_upgrade によってインストールされ、それ以外の場合は現在のバージョンにアップグレードされます。 --skip-sys-schema オプションは、この動作を抑止します。

- --socket=path, -S path

  localhost への接続用に使用する、Unix ソケットファイル、または Windows では使用する名前付きパイプの名前。

  Windows では、このオプションは、名前付きパイプ接続をサポートするために named_pipe システム変数を有効にしてサーバーを起動した場合にのみ適用されます。 また、接続を行うユーザーは、named_pipe_full_access_group システム変数で指定された Windows グループのメンバーである必要があります。

- --ssl*

  --ssl で始まるオプションは、SSL を使用してサーバーに接続するかどうかを指定し、SSL 鍵および証明書を検索する場所を指定します。 暗号化接続のコマンドオプションを参照してください。

- --ssl-fips-mode={OFF|ON|STRICT}

  クライアント側で FIPS モードを有効にするかどうかを制御します。 --ssl-fips-mode オプションは、暗号化された接続の確立には使用されず、許可する暗号化操作に影響する点で、他の --ssl-xxx オプションとは異なります。 セクション6.8「FIPS のサポート」を参照してください。

  次の --ssl-fips-mode 値を使用できます:

  - OFF: FIPS モードを無効にします。
  - ON: FIPS モードを有効にします。
  - STRICT: 「strict」 FIPS モードを有効にします。

    > **注記**
    >
    > OpenSSL FIPS オブジェクトモジュールが使用できない場合、--ssl-fips-mode に許可される値は OFF のみです。 この場合、--ssl-fips-mode を ON または STRICT に設定すると、クライアントは起動時に警告を生成し、FIPS 以外のモードで動作します。

- --tls-ciphersuites=ciphersuite_list

  TLSv1.3 を使用する暗号化された接続に許可される暗号スイート。 値は、コロンで区切られた 1 つ以上の暗号スイート名のリストです。 このオプションに指定できる暗号スイートは、MySQL のコンパイルに使用される

SSL ライブラリによって異なります。 詳細は、セクション6.3.2「暗号化された接続 TLS プロトコルおよび暗号」を参照してください。

このオプションは MySQL 8.0.16 で追加されました。

- --tls-version=protocol_list

  暗号化された接続に許可される TLS プロトコル。 値は、1 つまたは複数のコンマ区切りプロトコル名のリストです。 このオプションに指定できるプロトコルは、MySQL のコンパイルに使用される SSL ライブラリによって異なります。 詳細は、セクション6.3.2「暗号化された接続 TLS プロトコルおよび暗号」を参照してください。

- --upgrade-system-tables, -s

  mysql スキーマのシステムテーブルのみをアップグレードし、ユーザースキーマはアップグレードしません。

- --user=user_name, -u user_name

  サーバーへの接続に使用する MySQL アカウントのユーザー名。 デフォルトのユーザー名は root です。

- --verbose

  冗長モード。 プログラムの動作についてより多くの情報を出力します。

- --version-check, -k

  mysql_upgrade の接続先のサーバーのバージョンをチェックして、mysql_upgrade がビルドされたバージョンと同じであることを確認します。 そうでない場合は mysql_upgrade は終了します。 このオプションはデフォルトで有効にされています。--skip-version-check を使用して無効化してください。

- --write-binlog

  デフォルトでは、mysql_upgrade によるバイナリロギングは無効になっています。 アクションをバイナリログに書き込む場合は、--write-binlog を使用してプログラムを起動します。

  グローバルトランザクション識別子 (GTID) を有効にして (gtid_mode=ON) サーバーを実行している場合は、mysql_upgrade によるバイナリロギングを有効にしないでください。

- --zstd-compression-level=level

  zstd 圧縮アルゴリズムを使用するサーバーへの接続に使用する圧縮レベル。 許可されるレベルは 1 から 22 で、大きい値は圧縮レベルの増加を示します。 デフォルトの zstd 圧縮レベルは 3 です。 圧縮レベルの設定は、zstd 圧縮を使用しない接続には影響しません。

  詳細は、セクション4.2.8「接続圧縮制御」を参照してください。

  このオプションは MySQL 8.0.18 で追加されました。

4.5 クライアントプログラム

このセクションでは、MySQL サーバーに接続するクライアントプログラムについて説明します。

4.5.1 mysql — MySQL コマンドラインクライアント

mysql は、入力行の編集機能を備えた簡単な SQL シェルです。 インタラクティブおよび非インタラクティブでの使用をサポートします。 インタラクティブで使用した場合、クエリー結果は ASCII 表形式で提示されます。 非インタラクティブ (フィルタとしてなど) で使用する場合、結果はタブ区切り形式で表示されます。 出力形式は、コマンドオプションを使用して変更できます。

大きな結果セット用のメモリーが足りないことで問題が発生する場合は、--quick オプションを使用します。 これにより mysql は、全結果セットを表示前に取得してメモリー内でバッファリングする代わりに、サーバーから 1 行ずつ結果を取得することを強制されます。 これは、mysql_store_result() ではなく、クライアント/サーバーライブラリ内の mysql_use_result() C API 関数を使用して結果セットを返すことで実行されます。

> 注記
>
> または、MySQL Shell は X DevAPI へのアクセスを提供します。 詳細は、MySQL Shell 8.0を参照してください。

mysql は非常に簡単に使用できます。 次のように、コマンドインタプリタのプロンプトから起動してください。

```
shell> mysql db_name
```

または:

```
shell> mysql --user=user_name --password db_name
Enter password: your_password
```

次に SQL ステートメントを入力し、;、\g、または \G で終わらせ Enter を押します。

Control+C を入力すると、現在のステートメントがある場合は中断され、それ以外の場合は一部の入力行が取り消されます。

SQL ステートメントは次のように、スクリプトファイル (バッチファイル) で実行できます。

```
shell> mysql db_name < script.sql > output.tab
```

Unix では、mysql クライアントはインタラクティブに実行されたステートメントを履歴ファイルにログ記録します。 セクション4.5.1.3「mysql クライアントロギング」を参照してください。

4.5.1.1 mysql クライアントオプション

mysql は次のオプションをサポートします。これらはコマンド行またはオプションファイルの [mysql] グループおよび [client] グループで指定できます。 MySQL プログラムによって使用されるオプションファイルの詳細については、セクション4.2.2.2「オプションファイルの使用」を参照してください。

表 4.11 「mysql クライアントオプション」

オプション名	説明	導入	非推奨
--auto-rehash	自動リハッシュを有効化		
--auto-vertical-output	結果セットの垂直形式での表示を有効化		
--batch	履歴ファイルを使用しない		
--binary-as-hex	16 進数表記でバイナリ値を表示		
--binary-mode	\r\n の \n への変換および \0 をクエリーの終端として処理することを無効化		
--bind-address	指定されたネットワークインタフェースを使用して MySQL サーバーに接続		
--character-sets-dir	文字セットがインストールされているディレクトリ		
--column-names	結果にカラム名を記述		
--column-type-info	結果セットのメタデータを表示		
--comments	サーバーに送信されたステートメント内のコメントを保持するか削除するか		
--compress	クライアントとサーバー間で送信される情報をすべて圧縮		8.0.18
--compression-algorithms	サーバーへの接続に許可される圧縮アルゴリズム	8.0.18	
--connect-expired-password	クライアントが期限切れパスワードのサンドボックスモードを処理できることをサーバーに指示		
--connect-timeout	接続タイムアウトまでの秒数		

オプション名	説明	導入	非推奨
--database	使用されるべきデータベース		
--debug	デバッグログを書き込みます。MySQL がデバッグサポート付きで構築された場合にのみサポートされます		
--debug-check	プログラムの終了時にデバッグ情報を出力		
--debug-info	プログラムの終了時に、デバッグ情報、メモリー、および CPU の統計を出力		
--default-auth	使用する認証プラグイン		
--default-character-set	デフォルト文字セットを指定		
--defaults-extra-file	通常のオプションファイルに加えて、名前付きオプションファイルを読み取ります		
--defaults-file	指名されたオプションファイルのみを読み取る		
--defaults-group-suffix	オプショングループのサフィクス値		
--delimiter	ステートメント区切り文字を設定		
--dns-srv-name	ホスト情報のための DNS SRV 参照の使用	8.0.22	
--enable-cleartext-plugin	平文の認証プラグインを有効化		
--execute	ステートメントを実行して終了		
--force	SQL エラーが発生しても続行		
--get-server-public-key	サーバーから RSA 公開キーをリクエスト		
--help	ヘルプメッセージを表示して終了		
--histignore	ロギングに関してどのステートメントを無視するかを指定するパターン		
--host	MySQL サーバーがあるホスト		
--html	HTML 出力を生成します		
--ignore-spaces	関数名のあとのスペースを無視		
--init-command	接続後に実行する SQL ステートメント		
--line-numbers	エラーの行番号を書き込み		
--load-data-local-dir	LOAD DATA LOCAL ステートメントで指定されたファイルのディレクトリ	8.0.21	
--local-infile	LOAD DATA の LOCAL 機能の有効化または無効化		

オプション名	説明	導入	非推奨
--login-path	ログインパスオプションを .mylogin.cnf から読み取り		
--max-allowed-packet	サーバーとの間で送受信するパケットの最大長		
--max-join-size	--safe-updates を使用する結合で、自動的に設定される行の制限		
--named-commands	名前付き mysql コマンドを有効化		
--net-buffer-length	TCP/IP とソケット通信のバッファーサイズ		
--network-namespace	ネットワークネームスペースの指定	8.0.22	
--no-auto-rehash	自動リハッシュを無効化		
--no-beep	エラー時に音を発生させない		
--no-defaults	オプションファイルを読み取らない		
--one-database	コマンド行で指定されたデフォルトデータベースに対するステートメント以外を無視		
--pager	クエリー出力のページングに指定されたコマンドを使用		
--password	サーバーに接続する際に使用するパスワード		
--pipe	名前付きパイプを使用してサーバに接続する (Windows のみ)		
--plugin-dir	プラグインがインストールされているディレクトリ		
--port	接続用の TCP/IP ポート番号		
--print-defaults	デフォルトオプションの印刷		
--prompt	プロンプトを指定された形式に設定		
--protocol	使用するトランスポートプロトコル		
--quick	各クエリーの結果をキャッシュしない		
--raw	カラム値をエスケープの変換なしで書き込み		
--reconnect	サーバーとの接続が失われたとき、再接続を自動的に試行		
--safe-updates, --i-am-a-dummy	キー値を指定する UPDATE ステートメントおよび DELETE ステートメントのみを許可		

オプション名	説明	導入	非推奨
--select-limit	--safe-updates 使用時に自動的に設定される SELECT ステートメントの制限		
--server-public-key-path	RSA 公開鍵を含むファイルへのパス名		
--shared-memory-base-name	共有メモリー接続用の共有メモリー名 (Windows のみ)		
--show-warnings	各ステートメントのあとに警告があれば表示		
--sigint-ignore	SIGINT 信号を無視 (通常、Control+C を入力した結果)		
--silent	サイレントモード		
--skip-auto-rehash	自動リハッシュを無効化		
--skip-column-names	結果にカラム名を記述しない		
--skip-line-numbers	エラーの行番号を省略		
--skip-named-commands	名前付き mysql コマンドを無効化		
--skip-pager	ページングを無効化		
--skip-reconnect	再接続を無効化		
--socket	使用する Unix ソケットファイルまたは Windows 名前付きパイプ		
--ssl-ca	信頼できる SSL 認証局のリストを含むファイル		
--ssl-capath	信頼できる SSL 認証局の証明書ファイルを含むディレクトリ		
--ssl-cert	X.509 証明書を含むファイル		
--ssl-cipher	接続の暗号化に許可される暗号		
--ssl-crl	証明書失効リストを含むファイル		
--ssl-crlpath	証明書失効リストファイルを含むディレクトリ		
--ssl-fips-mode	クライアント側で FIPS モードを有効にするかどうか		
--ssl-key	X.509 キーを含むファイル		
--ssl-mode	サーバーへの接続に必要なセキュリティ状態		
--syslog	インタラクティブなステートメントをシステムログに記録		
--table	出力を表形式で表示		
--tee	出力のコピーを指定されたファイルに追加		

オプション名	説明	導入	非推奨
--tls-ciphersuites	暗号化された接続に許可される TLSv1.3 暗号スイート	8.0.16	
--tls-version	暗号化された接続に許可される TLS プロトコル		
--unbuffered	各クエリーのあとでバッファーをフラッシュ		
--user	サーバーへの接続時に使用する MySQL ユーザー名		
--verbose	冗長モード		
--version	バージョン情報を表示して終了		
--vertical	クエリー出力行を垂直形式で出力 (カラム値ごとに 1 行)		
--wait	接続が確立できない場合、中止せずに待機してからリトライ		
--xml	XML 出力を生成		
--zstd-compression-level	zstd 圧縮を使用するサーバーへの接続の圧縮レベル	8.0.18	

- --help, -?

  ヘルプメッセージを表示して終了します。

- --auto-rehash

  自動リハッシュを有効化 このオプションはデフォルトでオンになっており、データベース、テーブル、およびカラムの名前補完が可能になります。 リハッシュを無効にするには、--disable-auto-rehash を使用します。これにより、mysql の起動がより高速になりますが、名前補完を使用する場合は rehash コマンドまたはそのショートカット \# を発行する必要があります。

  名前を補完するには、最初の部分を入力して Tab を押します。 名前があいまいでない場合、mysql がその名前を補完します。 そうでない場合は、Tab をもう一度押して、これまでに入力した値で始まる、考えられる名前を表示できます。 デフォルトのデータベースがない場合、補完は行われません。

  > 注記
  >
  > この機能では、readline ライブラリでコンパイルされた MySQL クライアントが必要です。 通常、readline ライブラリは Windows では使用できません。

- --auto-vertical-output

  結果セットが現在のウィンドウに対して大きすぎる場合には縦に表示され、そうでない場合は通常の表形式が使用されるようになります。 (これは、; または \G で終了するステートメントに適用されます。)

- --batch, -B

  カラム区切り文字としてタブを使用し、各行を新しい行に出力します。 このオプションでは、mysql は履歴ファイルを使用しません。

  バッチモードでは、表形式でない出力が生成され、特殊文字のエスケープ処理が行われます。 raw モードを使用すれば、エスケープ処理を無効にできます。--raw オプションの説明を参照してください。

- --binary-as-hex

  このオプションを指定すると、mysql は 16 進数表記 (0xvalue) を使用してバイナリデータを表示します。 これは、全体的な出力表示形式が表形式、垂直形式、HTML 形式または XML 形式のいずれであるかに関係なく発生します。

  --binary-as-hex を有効にすると、CHAR() や UNHEX() などの関数によって返されるものも含め、すべてのバイナリ文字列の表示に影響します。 次の例では、A の ASCII コード (65 decimal、41 hexadecimal) を使用してこれを後退させます:

  - --binary-as-hex 無効:

    ```
    mysql> SELECT CHAR(0x41), UNHEX('41');
    +-------------+-------------+
    | CHAR(0x41) | UNHEX('41') |
    +-------------+-------------+
    | A          | A           |
    +------------+-------------+
    ```

  - --binary-as-hex 有効:

    ```
    mysql> SELECT CHAR(0x41), UNHEX('41');
    +------------------------+--------------------------+
    | CHAR(0x41)             | UNHEX('41')              |
    +------------------------+--------------------------+
    | 0x41                   | 0x41                     |
    +------------------------+--------------------------+
    ```

  --binary-as-hex が有効かどうかに関係なく文字列として表示されるようにバイナリ文字列式を記述するには、次の手法を使用します:

  - CHAR() 関数には、次の USING charset 句があります:

    ```
    mysql> SELECT CHAR(0x41 USING utf8mb4);
    +--------------------------+
    | CHAR(0x41 USING utf8mb4) |
    +--------------------------+
    | A                        |
    +--------------------------+
    ```

  - より一般的には、CONVERT() を使用して式を特定の文字セットに変換します:

    ```
    mysql> SELECT CONVERT(UNHEX('41') USING utf8mb4);
    +-----------------------------------+
    | CONVERT(UNHEX('41') USING utf8mb4) |
    +-----------------------------------+
    | A                                 |
    +-----------------------------------+
    ```

  MySQL 8.0.19 では、mysql が対話モードで動作している場合、このオプションはデフォルトで有効になっています。 また、オプションが暗黙的または明示的に有効になっている場合、status (または\s) コマンドからの出力には次の行が含まれます:

  ```
  Binary data as: Hexadecimal
  ```

  16 進表記法を無効にするには、--skip-binary-as-hex を使用

- --binary-mode

  このオプションは、BLOB 値を含む可能性のある mysqlbinlog の出力を処理する場合に便利です。 mysql は、デフォルトではステートメント文字列内の \r\n を \n に変換し、\0 をステートメント終端記号と解釈します。--binary-mode ではこの両方の機能が無効になります。 また、charset および delimiter を除くすべての mysql コマンドを非対話モードで無効にします (mysql にパイプされた入力または source コマンドを使用してロードされた入力の場合)。

- --bind-address=ip_address

  複数のネットワークインタフェースを持つコンピュータで、このオプションを使用して、MySQL サーバーへの接続に使用するインタフェースを選択します。

- --character-sets-dir=dir_name

  文字セットがインストールされているディレクトリ。 セクション10.15「文字セットの構成」を参照してください。

- --column-names

  結果にカラム名を記述します。

- --column-type-info

  結果セットのメタデータを表示します。 この情報は、C API MYSQL_FIELD データ構造体の内容に対応します。 C API Basic Data Structuresを参照してください。

- --comments, -c

  サーバーに送信されるステートメント内のコメントを削除するか保持するか。 デフォルトは --skip-comments (コメントの削除)、--comments で有効化 (コメントを保持) です。

  > **注記**
  >
  > このオプションが指定されているかどうかに関係なく、mysql クライアントは常にオプティマイザヒントをサーバーに渡します。
  >
  > コメントの削除は非推奨です。 この機能と、将来の MySQL リリースで削除されることを制御するオプションが必要です。

- --compress, -C

  可能であれば、クライアントとサーバーの間で送信されるすべての情報を圧縮します。 セクション4.2.8「接続圧縮制御」を参照してください。

  MySQL 8.0.18 では、このオプションは非推奨です。 将来のバージョンの MySQL で削除される予定です。 レガシー接続圧縮の構成を参照してください。

- --compression-algorithms=value

  サーバーへの接続に許可される圧縮アルゴリズム。 使用可能なアルゴリズムは、protocol_compression_algorithms システム変数の場合と同じです。 デフォルト値は uncompressed です。

  詳細は、セクション4.2.8「接続圧縮制御」を参照してください。

  このオプションは MySQL 8.0.18 で追加されました。

- --connect-expired-password

  接続に使用されるアカウントに期限切れのパスワードがある場合、クライアントがサンドボックスモードを処理できることをサーバーに示します。 通常サーバーは、パスワードの期限の切れたアカウントを使用して接続を試みる非インタラクティブなクライアントを切断するため、これは非インタラクティブに mysql を起動する場合に便利です。 (セクション6.2.16「期限切れパスワードのサーバー処理」を参照してください。)

- --connect-timeout=value

  接続タイムアウトまでの秒数。 (デフォルト値は 0 です。)

- --database=db_name, -D db_name

  使用するデータベース。 これは主に、オプションファイルで便利です。

- --debug[=debug_options], -# [debug_options]

  デバッグのログを書き込みます。 一般的な debug_options 文字列は d:t:o,file_name です。 デフォルトは d:t:o,/tmp/mysql.trace です。

  このオプションは、MySQL が WITH_DEBUG を使用して構築された場合にのみ使用できます。 Oracle によって提供される MySQL リリースバイナリは、このオプションを使用して構築されません。

- --debug-check

  プログラムの終了時に、デバッグ情報を出力します。

このオプションは、MySQL が WITH_DEBUG を使用して構築された場合にのみ使用できます。 Oracle によって提供される MySQL リリースバイナリは、このオプションを使用して構築されません。

- --debug-info, -T

  プログラムの終了時に、デバッグ情報とメモリーおよび CPU 使用率の統計を出力します。

  このオプションは、MySQL が WITH_DEBUG を使用して構築された場合にのみ使用できます。 Oracle によって提供される MySQL リリースバイナリは、このオプションを使用して構築されません。

- --default-auth=plugin

  使用するクライアント側認証プラグインに関するヒント。 セクション6.2.17「プラガブル認証」を参照してください。

- --default-character-set=charset_name

  クライアントおよび接続で、charset_name をデフォルト文字セットとして使用します。

  このオプションは、オペレーティングシステムがある文字セットを使用し、mysql クライアントがデフォルトで別の文字セットを使用する場合に便利です。 この場合、出力が正しくフォーマットされない可能性があります。 このような問題は通常、このオプションを使用して、クライアントが代わりにシステムの文字セットを使用するように強制することで解決できます。

  詳細は、セクション10.4「接続文字セットおよび照合順序」およびセクション10.15「文字セットの構成」を参照してください。

- --defaults-extra-file=file_name

  このオプションファイルは、グローバルオプションファイルのあとに読み取りますが、(UNIX では) ユーザーオプションファイルの前に読み取るようにしてください。 ファイルが存在しないかアクセスできない場合、エラーが発生します。file_name は、フルパス名でなく相対パス名として指定された場合、現行ディレクトリを基準にして解釈されます。

  このオプションおよびその他のオプションファイルオプションの詳細は、セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」 を参照してください。

- --defaults-file=file_name

  指定されたオプションファイルのみ使用します。 ファイルが存在しないかアクセスできない場合、エラーが発生します。file_name は、フルパス名でなく相対パス名として指定された場合、現行ディレクトリを基準にして解釈されます。

  例外: --defaults-file でも、クライアントプログラムは .mylogin.cnf を読み取ります。

  このオプションおよびその他のオプションファイルオプションの詳細は、セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」 を参照してください。

- --defaults-group-suffix=str

  通常のオプショングループだけでなく、通常の名前に str のサフィクスが付いたグループも読み取ります。 たとえば、mysql は通常 [client] グループおよび [mysql] グループを読み取ります。 --defaults-group-suffix=_other オプションを指定した場合、mysql は [client_other] グループおよび [mysql_other] グループも読み取ります。

  このオプションおよびその他のオプションファイルオプションの詳細は、セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」 を参照してください。

- --delimiter=str

  ステートメント区切り文字を設定します。 デフォルトはセミコロン (;) 文字です。

- --disable-named-commands

  名前付きコマンドを無効化します。 * 形式のみを使用します。または、セミコロン (;) で終わる行の先頭でのみ名前付きコマンドを使用します。mysql の起動時に、このオプションはデフォルトで有効になっています。ただし、このオプションを使用しても、ロング形式コマンドは最初の行から効果を発揮します。 セクション4.5.1.2「mysql クライアントコマンド」を参照してください。

- --dns-srv-name=name

MySQL サーバーへの接続の確立に使用する候補ホストを決定する DNS SRV レコードの名前を指定します。 MySQL での DNS SRV サポートの詳細は、セクション4.2.6「DNS SRV レコードを使用したサーバーへの接続」 を参照してください。

DNS が example.com ドメインの SRV 情報で構成されているとします:

```
Name                    TTL   Class   Priority Weight Port Target
_mysql._tcp.example.com. 86400 IN SRV  0        5      3306 host1.example.com
_mysql._tcp.example.com. 86400 IN SRV  0        10     3306 host2.example.com
_mysql._tcp.example.com. 86400 IN SRV  10       5      3306 host3.example.com
_mysql._tcp.example.com. 86400 IN SRV  20       5      3306 host4.example.com
```

その DNS SRV レコードを使用するには、次のように mysql を起動します:

```
mysql --dns-srv-name=_mysql._tcp.example.com
```

mysql は、接続が正常に確立されるまで、グループ内の各サーバーへの接続を試行します。 接続の失敗は、サーバーへの接続を確立できない場合にのみ発生します。 DNS SRV レコードの優先度と重みの値によって、サーバーの試行順序が決まります。

--dns-srv-name を使用して起動された場合、mysql は TCP 接続の確立のみを試みます。

--dns-srv-name オプションは、両方が指定されている場合、--host オプションよりも優先されます。--dns-srv-name では、接続確立で mysql_real_connect() ではなく mysql_real_connect_dns_srv() C API 関数が使用されます。 ただし、後で connect コマンドが実行時に使用され、ホスト名引数が指定された場合、そのホスト名は mysql の起動時に指定された --dns-srv-name オプションよりも優先され、DNS SRV レコードが指定されます。

このオプションは MySQL 8.0.22 で追加されました。

- --enable-cleartext-plugin

  mysql_clear_password 平文認証プラグインを有効にします。 (セクション6.4.1.4「クライアント側クリアテキストプラガブル認証」を参照してください。)

- --execute=statement, -e statement

  ステートメントを実行して、終了します。 デフォルトの出力形式は、--batch で生成されるものと同様です。 例については、セクション4.2.2.1「コマンド行でのオプションの使用」を参照してください。 このオプションでは、mysql は履歴ファイルを使用しません。

- --force, -f

  SQL エラーが発生しても続行します。

- --get-server-public-key

  RSA キーペアベースのパスワード交換に必要な公開キーをサーバーにリクエストします。 このオプションは、caching_sha2_password 認証プラグインで認証されるクライアントに適用されます。 そのプラグインの場合、サーバーは要求されないかぎり公開鍵を送信しません。 このオプションは、そのプラグインで認証されないアカウントでは無視されます。 クライアントがセキュアな接続を使用してサーバーに接続する場合と同様に、RSA ベースのパスワード交換を使用しない場合も無視されます。

  --server-public-key-path=file_name が指定され、有効な公開キーファイルが指定されている場合は、--get-server-public-key よりも優先されます。

  caching_sha2_password プラグインの詳細は、セクション6.4.1.2「SHA-2 プラガブル認証のキャッシュ」 を参照してください。

- --histignore

  ロギングのために無視するステートメントを指定するコロンで区切られたパターンのリスト。 これらのパターンはデフォルトのパターンリスト ("*IDENTIFIED*:*PASSWORD*") に追加されます。 このオプションに指定した値は、履歴ファイルに書き込まれるステートメントのロギング、および --syslog オプションが指定されている場合は syslog に影響します。 詳細は、セクション4.5.1.3「mysql クライアントロギング」を参照してください。

- --host=host_name, -h host_name

  指定されたホストの MySQL サーバーに接続します。

  --dns-srv-name オプションは、両方が指定されている場合、--host オプションよりも優先されます。--dns-srv-name では、接続確立で mysql_real_connect() ではなく mysql_real_connect_dns_srv() C API 関数が使用されます。 ただし、後で connect コマンドが実行時に使用され、ホスト名引数が指定された場合、そのホスト名は mysql の起動時に指定された --dns-srv-name オプションよりも優先され、DNS SRV レコードが指定されます。

- --html, -H

  HTML 出力を生成します。

- --ignore-spaces, -i

  関数名の後ろのスペースを無視します。 これの効果は、IGNORE_SPACE SQL モード (セクション 5.1.11「サーバー SQL モード」を参照してください) に関する議論で説明されています。

- --init-command=str

  サーバーへの接続後に実行する SQL ステートメント。 auto-reconnect が有効の場合、ステートメントは再接続が生じたあとに再度実行されます。

- --line-numbers

  エラーの行番号を書き込みます。 --skip-line-numbers で無効にできます。

- --load-data-local-dir=dir_name

  このオプションは、LOAD DATA 操作のクライアント側 LOCAL 機能に影響します。 LOAD DATA LOCAL ステートメントで指定されたファイルを配置する必要があるディレクトリを指定します。 --load-data-local-dir の効果は、LOCAL データロードが有効か無効かによって異なります:

  - LOCAL データロードが MySQL クライアントライブラリでデフォルトで有効になっている場合、または --local-infile[=1]を指定して有効になっている場合、--load-data-local-dir オプションは無視されます。
  - LOCAL のデータロードが無効になっている場合は、MySQL クライアントライブラリでデフォルトで無効になっているか、--local-infile=0 を指定すると、--load-data-local-dir オプションが適用されます。

  --load-data-local-dir が適用される場合、オプション値は、ローカルデータファイルを配置する必要があるディレクトリを指定します。 ディレクトリパス名とロードされるファイルのパス名の比較では、基礎となるファイルシステムの大/小文字の区別に関係なく、大/小文字が区別されます。 オプション値が空の文字列の場合、ディレクトリ名は指定されず、ローカルデータのロードにファイルは許可されません。

  たとえば、/my/local/data ディレクトリにあるファイル以外のローカルデータロードを明示的に無効にするには、次のように mysql を起動します:

  ```
  mysql --local-infile=0 --load-data-local-dir=/my/local/data
  ```

  --local-infile と --load-data-local-dir の両方が指定されている場合、それらの指定順序は関係ありません。

  mysql で LOCAL ロード操作を正常に使用するには、サーバーでローカルロードが許可されている必要もあります。セクション6.1.6「LOAD DATA LOCAL のセキュリティー上の考慮事項」 を参照してください

  --load-data-local-dir オプションが MySQL 8.0.21 に追加されました。

- --local-infile[={0|1}]

  デフォルトでは、LOAD DATA の LOCAL 機能は、MySQL クライアントライブラリにコンパイルされたデフォルトで決定されます。 LOCAL データロードを明示的に有効または無効にするには、--local-infile オプションを使用します。 値を指定しない場合、このオプションは LOCAL データロードを有効にします。 --local-infile=0

または --local-infile=1 として指定した場合、このオプションは LOCAL データロードを無効または有効にします。

LOCAL 機能が無効になっている場合は、--load-data-local-dir オプションを使用して、指定されたディレクトリにあるファイルの制限付きローカルロードを許可できます。

mysql で LOCAL ロード操作を正常に使用するには、サーバーでローカルロードが許可されている必要もあります。セクション6.1.6「LOAD DATA LOCAL のセキュリティー上の考慮事項」 を参照してください

- --login-path=name

  .mylogin.cnf ログインパスファイルの指定されたログインパスからオプションを読み取ります。 「「ログインパス」」は、接続先の MySQL サーバーおよび認証に使用するアカウントを指定するオプショングループです。 ログインパスファイルを作成または変更するには、mysql_config_editor ユーティリティを使用します。 セクション4.6.7「mysql_config_editor — MySQL 構成ユーティリティー」を参照してください。

  このオプションおよびその他のオプションファイルオプションの詳細は、セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」 を参照してください。

- --max-allowed-packet=value

  クライアント/サーバー通信用のバッファーの最大サイズ。 デフォルトは 16M バイト、最大は 1G バイトです。

- --max-join-size=value

  --safe-updates 使用時の、自動的に設定される結合内の行の制限。 (デフォルト値は 1,000,000 です。)

- --named-commands, -G

  名前付き mysql コマンドを有効にします。 ショート形式のコマンドのみではなく、ロング形式のコマンドが許可されます。 たとえば、quit と \q は両方認識されます。 名前付きコマンドを無効化するには、--skip-named-commands を使用します。 セクション4.5.1.2「mysql クライアントコマンド」を参照してください。

- --net-buffer-length=value

  TCP/IP とソケット通信のバッファーサイズ。 (デフォルト値は 16K バイトです。)

- --network-namespace=name

  TCP/IP 接続に使用するネットワークネームスペース。 省略すると、接続ではデフォルト (グローバル) のネームスペースが使用されます。 ネットワークネームスペースの詳細は、セクション5.1.14「ネットワークネームスペースのサポート」 を参照してください。

  このオプションは MySQL 8.0.22 で追加されました。 ネットワークネームスペースのサポートを実装するプラットフォームでのみ使用できます。

- --no-auto-rehash, -A

  これは --skip-auto-rehash と同様の効果を持ちます。 --auto-rehash の説明を参照してください。

- --no-beep, -b

  エラー時に音を発生させません。

- --no-defaults

  オプションファイルを読み取りません。 オプションファイルから不明のオプションを読み取ることが原因でプログラムの起動に失敗する場合、--no-defaults を使用して、オプションを読み取らないようにできます。

  例外として、.mylogin.cnf ファイルは、存在する場合はすべての場合に読み取られます。 これにより、--no-defaults が使用されたとしても、コマンド行よりも安全な方法でパスワードを指定できます。(.mylogin.cnf は mysql_config_editor ユーティリティーによって作成されます。 セクション4.6.7「mysql_config_editor — MySQL 構成ユーティリティー」を参照してください)。

  このオプションおよびその他のオプションファイルオプションの詳細は、セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」 を参照してください。

- --one-database, -o

デフォルトデータベースがコマンド行で指定されたものである間に生じるステートメント以外を無視します。このオプションは初歩的なものであり、注意して使用してください。 ステートメントのフィルタリングは USE ステートメントのみに基づいています。

最初、mysql は入力内のステートメントを実行します。これは、データベース db_name をコマンド行で指定することは USE db_name を入力の最初に挿入することと同等であるためです。 次に、USE ステートメントを検出するたびに、mysql は、指名されたデータベースがコマンド行のものであるかによって、後続のステートメントを受け入れまたは拒否します。 ステートメントの内容は重要ではありません。

mysql が次の一連のステートメントを処理するために起動されたとします。

```
DELETE FROM db2.t2;
USE db2;
DROP TABLE db1.t1;
CREATE TABLE db1.t1 (i INT);
USE db1;
INSERT INTO t1 (i) VALUES(1);
CREATE TABLE db2.t1 (j INT);
```

コマンド行が mysql --force --one-database db1 の場合、mysql は入力を次のように処理します。

- DELETE ステートメントでは別のデータベースのテーブルが指名されていますが、デフォルトデータベースは db1 であるため、このステートメントは実行されます。
- DROP TABLE ステートメントおよび CREATE TABLE ステートメントでは db1 のテーブルを指名していますが、デフォルトデータベースが db1 ではないため、これらのステートメントは実行されません。
- CREATE TABLE ステートメントでは別のデータベースのテーブルが指名されていますが、デフォルトデータベースは db1 であるため、INSERT ステートメントおよび CREATE TABLE ステートメントは実行されます。

- --pager[=command]

  クエリー出力のページングに、指定されたコマンドを使用します。 このコマンドが省略された場合、デフォルトのページャーは PAGER 環境変数の値となります。 有効なページャーは、less、more、cat [> filename]、などです。 このオプションは Unix でインタラクティブモードの場合のみ機能します。 ページングを無効化するには、--skip-pager を使用してください。セクション4.5.1.2「mysql クライアントコマンド」には出力のページングの詳細説明があります。

- --password[=password], -p[password]

  サーバーへの接続に使用される MySQL アカウントのパスワード。 パスワード値はオプションです。 指定しない場合、mysql によってプロンプトが表示されます。 指定する場合は、--password= または -p とそれに続くパスワードの間にスペースなしが存在する必要があります。 パスワードオプションを指定しない場合、デフォルトではパスワードは送信されません。

  コマンド行でのパスワード指定は、セキュアでないと考えるべきです。 コマンド行でパスワードを指定しないようにするには、オプションファイルを使用します。 セクション6.1.2.1「パスワードセキュリティーのためのエンドユーザーガイドライン」を参照してください。

  パスワードがなく、mysql でパスワードの入力を求められないように明示的に指定するには、--skip-password オプションを使用します。

- --pipe, -W

  Windows で、名前付きパイプを使用してサーバーに接続します。 このオプションは、ネームパイプ接続をサポートするために named_pipe システム変数を有効にしてサーバーを起動した場合にのみ適用されます。 また、接続を行うユーザーは、named_pipe_full_access_group システム変数で指定された Windows グループのメンバーである必要があります。

- --plugin-dir=dir_name

  プラグインを検索するディレクトリ。 このオプションは、--default-auth オプションを使用して認証プラグインを指定しても、mysql がそれを検出しない場合に指定します。 セクション6.2.17「プラガブル認証」を参照してください。

- --port=port_num, -P port_num

  TCP/IP 接続の場合、使用するポート番号。

- --print-defaults

  プログラム名と、オプションファイルから受け取るすべてのオプションを出力します。

  このオプションおよびその他のオプションファイルオプションの詳細は、セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」 を参照してください。

- --prompt=format_str

  プロンプトを指定された形式に設定します。 デフォルトは mysql> です。 プロンプト内に含めることができる特別なシーケンスは、セクション4.5.1.2「mysql クライアントコマンド」で説明されています。

- --protocol={TCP|SOCKET|PIPE|MEMORY}

  サーバーへの接続に使用するトランスポートプロトコル。 これは、他の接続パラメータが通常、必要なプロトコル以外のプロトコルを使用する場合に便利です。 許可される値の詳細は、セクション4.2.7「接続トランスポートプロトコル」を参照してください。

- --quick, -q

  各クエリー結果をキャッシュせず、各行を受信ししだい出力します。 出力が遅延された場合、サーバーの速度が低下することがあります。 このオプションでは、mysql は履歴ファイルを使用しません。

- --raw, -r

  表形式の出力では、カラムを「枠で囲む」ことにより、1 つのカラム値を別のカラム値と区別できます。 表形式でない出力 (バッチモードで生成される場合や --batch または --silent オプションを指定した場合など) では、簡単に識別できるように特殊文字が出力時にエスケープされます。 改行、タブ、NUL、およびバックスラッシュはそれぞれ、\n、\t、\0、および \\ と記述されます。 --raw オプションを指定すると、この文字のエスケープ処理は無効になります。

  次の例は、表形式と表形式でない出力の違い、および raw モードを使用してエスケープ処理を無効にした場合を示しています。

```
% mysql
mysql> SELECT CHAR(92);
+----------+
| CHAR(92) |
+----------+
| \        |
+----------+

% mysql -s
mysql> SELECT CHAR(92);
CHAR(92)
\\

% mysql -s -r
mysql> SELECT CHAR(92);
CHAR(92)
\
```

- --reconnect

  サーバーとの接続が失われたとき、再接続を自動的に試行します。 接続が失われるたびに一度再接続が試みられます。 再接続動作を抑制するには、--skip-reconnect を使用します。

- --safe-updates, --i-am-a-dummy, -U

  このオプションを有効にすると、WHERE 句または LIMIT 句でキーを使用しない UPDATE および DELETE ステートメントでエラーが発生します。 また、大規模な結果セットを生成する (または生成すると見積もられる) SELECT ステートメントには制限があります。 オプションファイルでこのオプションを設定した場合は、コマンドラインで --skip-safe-updates を使用してオーバーライドできます。 このオプションについての詳細は、セーフ更新モードの使用 (--safe-updates)を参照してください。

- --select-limit=value

  --safe-updates 使用時の、自動的に設定される SELECT ステートメントの制限。 (デフォルト値は 1,000 です。)

- --server-public-key-path=file_name

  RSA キーペアベースのパスワード交換のためにサーバーが必要とする公開キーのクライアント側コピーを含む、PEM 形式のファイルへのパス名。 このオプションは、sha256_password または caching_sha2_password 認証プラグインで認証されるクライアントに適用されます。 これらのプラグインのいずれかで認証されないアカウントでは、このオプションは無視されます。 クライアントがセキュアな接続を使用してサーバーに接続する場合と同様に、RSA ベースのパスワード交換を使用しない場合も無視されます。

  --server-public-key-path=file_name が指定され、有効な公開キーファイルが指定されている場合は、--get-server-public-key よりも優先されます。

  このオプションは、MySQL が OpenSSL を使用してビルドされている場合のみ利用できます。

  sha256_password および caching_sha2_password プラグインの詳細は、セクション6.4.1.3「SHA-256 プラガブル認証」 および セクション6.4.1.2「SHA-2 プラガブル認証のキャッシュ」 を参照してください。

- --shared-memory-base-name=name

  Windows の場合、共有メモリを使用してローカルサーバに接続するために使用する共有メモリ名。 デフォルト値は MYSQL です。 共有メモリー名では大文字と小文字が区別されます。

  このオプションは、共有メモリー接続をサポートするために shared_memory システム変数を有効にしてサーバーを起動した場合にのみ適用されます。

- --show-warnings

  警告が存在する場合、各ステートメント後に表示させます。 このオプションはインタラクティブとバッチモードにのみ対応しています。

- --sigint-ignore

  SIGINT 信号を無視します (通常、Control+C を入力した結果)。

  このオプションを指定せずに Control+C を入力すると、現在のステートメントがある場合は中断され、それ以外の場合は一部の入力行が取り消されます。

- --silent, -s

  サイレントモード。 出力の生成を少なくします。 このオプションを複数回指定して、出力の生成をさらに少なくできます。

  このオプションでは、表形式でない出力が生成され、特殊文字のエスケープ処理が行われます。 raw モードを使用すれば、エスケープ処理を無効にできます。--raw オプションの説明を参照してください。

- --skip-column-names, -N

  結果にカラム名を記述しません。

- --skip-line-numbers, -L

  エラーの行番号を書き込みません。 エラーメッセージを含む結果ファイルを比較する場合に便利です。

- --socket=path, -S path

  localhost への接続用に使用する、Unix ソケットファイル、または Windows では使用する名前付きパイプの名前。

  Windows では、このオプションは、名前付きパイプ接続をサポートするために named_pipe システム変数を有効にしてサーバーを起動した場合にのみ適用されます。 また、接続を行うユーザーは、named_pipe_full_access_group システム変数で指定された Windows グループのメンバーである必要があります。

- --ssl*

  --ssl で始まるオプションは、SSL を使用してサーバーに接続するかどうかを指定し、SSL 鍵および証明書を検索する場所を指定します。 暗号化接続のコマンドオプションを参照してください。

- --ssl-fips-mode={OFF|ON|STRICT}

  クライアント側で FIPS モードを有効にするかどうかを制御します。 --ssl-fips-mode オプションは、暗号化された接続の確立には使用されず、許可する暗号化操作に影響する点で、他の --ssl-xxx オプションとは異なります。 セクション6.8「FIPS のサポート」を参照してください。

  次の --ssl-fips-mode 値を使用できます:

  - OFF: FIPS モードを無効にします。
  - ON: FIPS モードを有効にします。
  - STRICT: 「strict」 FIPS モードを有効にします。

    > **注記**
    >
    > OpenSSL FIPS オブジェクトモジュールが使用できない場合、--ssl-fips-mode に許可される値は OFF のみです。 この場合、--ssl-fips-mode を ON または STRICT に設定すると、クライアントは起動時に警告を生成し、FIPS 以外のモードで動作します。

- --syslog, -j

  このオプションにより、mysql は対話型のステートメントをシステムロギング機能に送信します。 Unix の場合は syslog で、Windows の場合は Windows イベントログです。 ログに記録されたメッセージが表示される宛先は、システムによって異なります。 Linux では、多くの場合、宛先は/var/log/messages ファイルです。

  次に、--syslog を使用して Linux で生成される出力のサンプルを示します。 この出力は読みやすくするためにフォーマットされており、ログに記録される各メッセージは実際には単一行を取ります。

```
Mar  7 12:39:25 myhost MysqlClient[20824]:
  SYSTEM_USER:'oscar', MYSQL_USER:'my_oscar', CONNECTION_ID:23,
  DB_SERVER:'127.0.0.1', DB:'--', QUERY:'USE test;'
Mar  7 12:39:28 myhost MysqlClient[20824]:
  SYSTEM_USER:'oscar', MYSQL_USER:'my_oscar', CONNECTION_ID:23,
  DB_SERVER:'127.0.0.1', DB:'test', QUERY:'SHOW TABLES;'
```

  詳細は、セクション4.5.1.3「mysql クライアントロギング」を参照してください。

- --table, -t

  出力を表形式で表示します。 インタラクティブに使用する場合はこれがデフォルトですが、バッチモードで表形式の出力を生成するのにも使用できます。

- --tee=file_name

  出力のコピーを指定されたファイルに追加します。 このオプションはインタラクティブモードの場合のみ機能します。セクション4.5.1.2「mysql クライアントコマンド」で、tee ファイルについて詳細に説明しています。

- --tls-ciphersuites=ciphersuite_list

  TLSv1.3 を使用する暗号化された接続に許可される暗号スイート。 値は、コロンで区切られた 1 つ以上の暗号スイート名のリストです。 このオプションに指定できる暗号スイートは、MySQL のコンパイルに使用される SSL ライブラリによって異なります。 詳細は、セクション6.3.2「暗号化された接続 TLS プロトコルおよび暗号」を参照してください。

  このオプションは MySQL 8.0.16 で追加されました。

- --tls-version=protocol_list

  暗号化された接続に許可される TLS プロトコル。 値は、1 つまたは複数のコンマ区切りプロトコル名のリストです。 このオプションに指定できるプロトコルは、MySQL のコンパイルに使用される SSL ライブラリによって異なります。 詳細は、セクション6.3.2「暗号化された接続 TLS プロトコルおよび暗号」を参照してください。

- --unbuffered, -n

  各クエリー後にバッファーをフラッシュします。

- --user=user_name, -u user_name

  サーバーへの接続に使用する MySQL アカウントのユーザー名。

- --verbose, -v

  冗長モード。 プログラムの動作についてより多くの出力を生成します。 このオプションを複数回指定して、さらに多くの出力を生成できます。 (たとえば、-v -v -v ではバッチモードでも表形式の出力を生成します。)

- --version, -V

  バージョン情報を表示して終了します。

- --vertical, -E

  クエリー出力行を縦に出力します (カラム値ごとに一行)。 このオプションを使用しない場合、個々のステートメントを \G で終了させることにより、縦の出力を指定できます。

- --wait, -w

  接続が確立できない場合、中止せずに待機してからリトライします。

- --xml, -X

  XML 出力を生成

```
<field name="column_name">NULL</field>
```

  --xml を mysql とともに使用した場合の出力は、mysqldump --xml の出力と一致します。 詳細は、セクション 4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」,を参照してください。

  次に示すように、XML 出力は XML 名前空間も使用します。

```
shell> mysql --xml -uroot -e "SHOW VARIABLES LIKE 'version%'"
<?xml version="1.0"?>

<resultset statement="SHOW VARIABLES LIKE 'version%'" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row>
<field name="Variable_name">version</field>
<field name="Value">5.0.40-debug</field>
</row>

<row>
<field name="Variable_name">version_comment</field>
<field name="Value">Source distribution</field>
</row>

<row>
<field name="Variable_name">version_compile_machine</field>
<field name="Value">i686</field>
</row>

<row>
<field name="Variable_name">version_compile_os</field>
<field name="Value">suse-linux-gnu</field>
</row>
</resultset>
```

- --zstd-compression-level=level

  zstd 圧縮アルゴリズムを使用するサーバーへの接続に使用する圧縮レベル。 許可されるレベルは 1 から 22 で、大きい値は圧縮レベルの増加を示します。 デフォルトの zstd 圧縮レベルは 3 です。 圧縮レベルの設定は、zstd 圧縮を使用しない接続には影響しません。

  詳細は、セクション4.2.8「接続圧縮制御」を参照してください。

  このオプションは MySQL 8.0.18 で追加されました。

4.5.1.2 mysql クライアントコマンド

mysql は、ユーザーが発行する各 SQL ステートメントを、実行のためサーバーに送信します。 mysql 自体が解釈するコマンドもあります。 これらのコマンドのリストを表示するには、mysql> プロンプトで help または \h と入力します。

```
mysql> help

List of all MySQL commands:
```

```
Note that all text commands must be first on line and end with ';'
?         (\?) Synonym for `help'.
clear     (\c) Clear the current input statement.
connect   (\r) Reconnect to the server. Optional arguments are db and host.
delimiter (\d) Set statement delimiter.
edit      (\e) Edit command with $EDITOR.
ego       (\G) Send command to mysql server, display result vertically.
exit      (\q) Exit mysql. Same as quit.
go        (\g) Send command to mysql server.
help      (\h) Display this help.
nopager   (\n) Disable pager, print to stdout.
notee     (\t) Don't write into outfile.
pager     (\P) Set PAGER [to_pager]. Print the query results via PAGER.
print     (\p) Print current command.
prompt    (\R) Change your mysql prompt.
quit      (\q) Quit mysql.
rehash    (\#) Rebuild completion hash.
source    (\.) Execute an SQL script file. Takes a file name as an argument.
status    (\s) Get status information from the server.
system    (\!) Execute a system shell command.
tee       (\T) Set outfile [to_outfile]. Append everything into given
               outfile.
use       (\u) Use another database. Takes database name as argument.
charset   (\C) Switch to another charset. Might be needed for processing
               binlog with multi-byte charsets.
warnings  (\W) Show warnings after every statement.
nowarning (\w) Don't show warnings after every statement.
resetconnection(\x) Clean session context.
query_attributes(\) Sets string parameters (name1 value1 name2 value2 ...)
for the next query to pick up.

For server side help, type 'help contents'
```

--binary-mode オプションを指定して mysql を起動すると、非対話モード (mysql にパイプされた入力または source コマンドを使用してロードされた入力の場合) の charset および delimiter を除き、すべての mysql コマンドが無効になります。

各コマンドにはそれぞれロング形式とショート形式があります。 長い形式では大文字と小文字は区別されません。短い形式では区別されます。 ロング形式にはオプションのセミコロン終端記号があとに続くこともありますが、ショート形式ではありません。

複数行の/* ... */コメント内でのショートフォームコマンドの使用はサポートされていません。 ショートフォームコマンドは、オブジェクト定義に格納されている/*+ ... */オプティマイザヒントコメントと同様に、単一行の/*! ... */バージョンコメント内で機能します。 オプティマイザヒントのコメントがオブジェクト定義に格納され、mysql でリロードされたときにダンプファイルによってそのようなコマンドが実行されることが懸念される場合は、--binary-mode オプションを指定して mysql を起動するか、mysql 以外のリロードクライアントを使用します。

- help [arg], \h [arg], \? [arg], ? [arg]

  使用可能な mysql コマンドの一覧を示すヘルプメッセージを表示します。

  help コマンドに引数を指定した場合、mysql は、サーバー側のヘルプにアクセスして MySQL リファレンスマニュアルの内容から検索するための文字列として引数を使用します。 詳細は、セクション4.5.1.4「mysql クライアントのサーバー側ヘルプ」を参照してください。

- charset charset_name, \C charset_name

  デフォルトの文字セットを変更し、SET NAMES ステートメントを発行します。 これにより、自動再接続が有効になっている状態で mysql が稼働中の場合 (これは推奨されていません) に、クライアントとサーバーの間で文字セットの同期が保持されます。これは、指定された文字セットが再接続に使用されるためです。

- clear, \c

  現在の入力をクリアします。 これは、入力しているステートメントの実行を取りやめる場合に使用します。

- connect [db_name [host_name]], \r [db_name [host_name]]

  サーバーに再接続します。 オプションのデータベース名およびホスト名の引数を指定して、デフォルトのデータベースまたはサーバーが稼働しているホストを指定することもできます。 省略した場合は、現在の値が使用されます。

  connect コマンドでホスト名引数が指定されている場合、そのホストは mysql の起動時に指定された --dns-srv-name オプションよりも優先され、DNS SRV レコードが指定されます。

- delimiter str, \d str

  mysql が SQL ステートメント間の区切り文字として解釈する文字列を変更します。 デフォルトはセミコロン (;) 文字です。

  区切り文字の文字列は、delimiter コマンド行で引用符ありまたはなしの引数として指定できます。 単一引用符 ('')、二重引用符 (")、または逆引用符 (`) 文字で囲むことができます。 引用符で囲まれた文字列内に引用符を含めるには、別の引用符で文字列を囲むか、またはバックスラッシュ (\) 文字で引用符をエスケープ処理します。 バックスラッシュは MySQL のエスケープ文字であるため、引用符で囲まれた文字列の外側では使用しないようにしてください。 引用符で囲まれていない引数については、区切り文字は最初のスペースまたは行の最後まで読み取られます。 引用符で囲まれた引数の場合、区切り文字はその行の対応する引用符まで読み取られます。

  mysql は、区切り文字列のインスタンスがどこで検出されても (引用符で囲まれた文字列内を除いて)、ステートメントの区切り文字として解釈します。 ほかの語に出現する可能性のある区切り文字を定義しないように注意してください。 たとえば、デリミタを X として定義する場合、INDEX という語をステートメントで使用することはできません。mysql は、これを INDE として解釈し、その後にデリミタ X を付けます。

  mysql によって認識される区切り文字がデフォルトの ; 以外の何かに設定されている場合、その文字のインスタンスは解釈されずにサーバーに送信されます。 しかし、サーバー自体は引き続き ; をステートメントの区切り文字として解釈し、その解釈に従ってステートメントを処理します。 サーバー側でのこの動作は、複数ステートメントの実行 (Multiple Statement Execution Supportを参照してください) や、ストアドプロシージャーおよび関数の本体、トリガー、およびイベントの解析 (セクション25.1「ストアドプログラムの定義」を参照してください) に効果があります。

- edit, \e

  現在の入力ステートメントを編集します。mysql では、EDITOR および VISUAL 環境変数の値を確認して、どのエディタを使用するかを判断します。 どちらの変数も設定されていない場合、デフォルトのエディタは vi です。

  edit コマンドは Unix でのみ機能します。

- ego, \G

  現在のステートメントを、実行するためにサーバーに送信し、結果を縦の形式で表示します。

- exit, \q

  mysql を終了します。

- go, \g

  現在のステートメントを、実行するためにサーバーに送信します。

- nopager, \n

  出力のページングを無効にします。 pager の説明を参照してください。

  nopager コマンドは Unix でのみ機能します。

- notee, \t

  tee ファイルへの出力コピーを無効にします。 tee の説明を参照してください。

- nowarning, \w

  各ステートメントのあとの警告の表示を無効にします。

- pager [command], \P [command]

  出力のページングを有効にします。 mysql を呼び出すときに --pager オプションを使用することで、less、more、またはその他の同様のプログラムなどの Unix プログラムを使って、インタラクティブモードでクエリー結果を参照または検索できます。 オプションで値を特定しない場合、mysql は PAGER 環境変数の値を確認し、ページャーをその値に設定します。 ページャー機能はインタラクティブモードの場合のみ機能します。

  出力ページングは pager コマンドでインタラクティブに有効にでき、nopager で無効にできます。 このコマンドはオプションの引数を取ります。指定された場合、ページングプログラムはそれに設定されます。 引数がな

い場合、ページャーはコマンド行で設定されたもの、またはページャーが指定されていない場合は stdout になります。

出力ページングは Unix 上でのみ機能します。これは Windows では存在しない popen() 関数を使用するからです。 Windows では、クエリー出力の保存に tee オプションを代わりに使用できますが、これは場合によっては、出力のブラウズには pager ほど便利ではありません。

- print, \p

  現在の入力ステートメントを実行しないで出力します。

- prompt [str], \R [str]

  mysql プロンプトを指定の文字列に再構成します。 プロンプトで使用できる特殊文字シーケンスについては、このセクションのあとの方で説明します。

  引数なしで prompt コマンドを指定すると、mysql はプロンプトをデフォルトの mysql> にリセットします。

- query_attributes name value [name value ...]

  サーバーに送信される次のクエリーに適用されるクエリー属性を定義します。 クエリー属性の目的および使用方法の詳細は、セクション9.6「クエリー属性」 を参照してください。

  query_attributes コマンドは、次のルールに従います:

  - 属性名および値の書式および引用符のルールは、delimiter コマンドの場合と同じです。
  - このコマンドでは、最大 32 個の属性名/値のペアが許可されます。 名前と値の長さは最大 1024 文字です。値を指定せずに名前を指定すると、エラーが発生します。
  - クエリーの実行前に複数の query_attributes コマンドが発行された場合は、最後のコマンドのみが適用されます。 クエリーの送信後、mysql は属性セットをクリアします。
  - 複数の属性が同じ名前で定義されている場合、属性値を取得しようとすると未定義の結果になります。
  - 空の名前で定義された属性は名前で取得できません。
  - mysql によるクエリーの実行中に再接続が発生した場合、mysql は再接続後に属性をリストアし、同じ属性を使用してクエリーを再度実行できるようにします。

- quit, \q

  mysql を終了します。

- rehash, \#

  ステートメントの入力中にデータベース、テーブル、およびカラムの名前補完を可能にする補完ハッシュを再構築します。 (--auto-rehash オプションの説明を参照してください。)

- resetconnection, \x

  接続をリセットしてセッションステートをクリアします。 これには、query_attributes コマンドを使用して定義された現在のクエリー属性のクリアが含まれます。

  接続をリセットすると、mysql_change_user() または自動再接続に似た効果がありますが、接続がクローズされて再オープンされず、再認証が行われない点が異なります。 mysql_change_user()およびAutomatic Reconnection Controlを参照してください。

  この例では、resetconnection がセッションステートに保持されている値をクリアする方法を示します:

```
mysql> SELECT LAST_INSERT_ID(3);
+------------------+
| LAST_INSERT_ID(3) |
+------------------+
|                3 |
+------------------+

mysql> SELECT LAST_INSERT_ID();
+-----------------+
| LAST_INSERT_ID() |
+-----------------+
```

```
|              3 |
+-----------------+

mysql> resetconnection;

mysql> SELECT LAST_INSERT_ID();
+-----------------+
| LAST_INSERT_ID() |
+-----------------+
|              0 |
+-----------------+
```

- source file_name, \. file_name

  指定されたファイルを読み取り、その中に含まれているステートメントを実行します。 Windows では、パス名区切り文字を/または\\として指定します。

  引用符は、ファイル名自体の一部として使用されます。 最良の結果を得るには、名前に空白文字を含めないでください。

- status, \s

  使用中の接続とサーバーに関するステータス情報を表示します。 --safe-updates を有効にして実行している場合、status はクエリーに影響する mysql 変数の値も出力します。

- system command, \! command

  デフォルトのコマンドインタプリタを使って指定のコマンドを実行します。

  MySQL 8.0.19 より前は、system コマンドは Unix でのみ機能します。 8.0.19 では、Windows でも動作します。

- tee [file_name], \T [file_name]

  mysql の呼び出し時に --tee オプションを使用することで、ステートメントとその出力をログに記録できます。画面上に表示されるデータはすべて指定されたファイルに追加されます。 これはデバッグを行う際にも非常に便利です。mysql では、各ステートメントが終わって次のプロンプトが表示される直前に、結果をファイルにフラッシュします。 tee 機能はインタラクティブモードの場合のみ機能します。

  tee コマンドを使用すれば、この機能をインタラクティブに有効にできます。 パラメータがない場合、以前のファイルが使用されます。 tee ファイルを無効にするには、notee コマンドを使用します。 tee を実行するとロギングが再度有効になります。

- use db_name, \u db_name

  db_name をデフォルトデータベースとして使用します。

- warnings, \W

  各ステートメントのあとの警告の表示を有効にします (存在する場合)。

pager コマンドのヒントを次に記します。

- これを使用してファイルに書き込むと、結果はファイルにのみ送られます。

  ```
  mysql> pager cat > /tmp/log.txt
  ```

  ページャーとして使用するプログラムのオプションを渡すこともできます。

  ```
  mysql> pager less -n -i -S
  ```

- 前の例の、-S オプションに注意してください。 幅の広いクエリー結果のブラウズの際に非常に便利です。 非常に幅の広い結果セットは、画面上では読みにくい場合があります。 less に対して -S オプションを指定すると、左右の方向キーを使用して横にスクロールできるため、結果セットが読みやすくなります。 また、-S を less 内でインタラクティブに使用して、水平方向のブラウズモードをオン/オフにできます。 詳細は、less マニュアルページを参照してください。

  ```
  shell> man less
  ```

- -F および -X オプションを less で使用すると、出力が 1 画面に収まる場合にプログラムを終了させることができ、これはスクロールが不要なときに便利です。

```
mysql> pager less -n -i -S -F -X
```

- クエリー出力の取り扱いに関する非常に複雑なページャーコマンドを指定できます。

```
mysql> pager cat | tee /dr1/tmp/res.txt \
        | tee /dr2/tmp/res2.txt | less -n -i -S
```

この例では、コマンドはクエリーの結果を /dr1 および /dr2 にマウントされた 2 つの異なるファイルシステムの 2 つの異なるディレクトリ内の 2 つのファイルに送信し、さらに less を使用して結果を画面に表示します。

tee 関数と pager 関数を組み合わせることもできます。 tee ファイルを有効にし、pager を less に設定してあれば、less プログラムを使って結果をブラウズしつつ、同時にすべてをファイルに追加できます。 pager コマンドと一緒に使用する Unix tee と、mysql に組み込みの tee コマンドの違いは、組み込みの tee は Unix tee がなくても機能するということです。 また、組み込みの tee は画面に出力されるものすべてを口グに記録しますが、pager と一緒に使用される Unix tee はそこまで口グに記録しません。 さらに、tee ファイルの口ギングは mysql 内からインタラクティブにオン/オフできます。 これは一部のクエリーのみをファイルに口グするときに有効です。

prompt コマンドはデフォルトの mysql> プロンプトを再構成します。 プロンプトを定義するための文字列には、次の特殊なシーケンスを含めることができます。

オプション	説明
\C	現在の接続識別子
\c	ステートメントを発行するたびにインクリメントするカウンタ
\D	現在の日付 (フルで)
\d	デフォルトデータベース
\h	サーバーホスト
\l	現在の区切り文字
\m	現在の時間の分
\n	改行文字
\O	3 文字の形式の現在の月 (Jan、Feb、…)
\o	数字形式の現在の月
\P	am/pm
\p	現在の TCP/IP ポートまたはソケットファイル
\R	現在の時間、24 時間表記 (0-23)
\r	現在の時間、12 時間表記 (1-12)
\S	セミコロン
\s	現在の時間の秒
\t	タブ文字
\U	完全な user_name@host_name アカウント名
\u	ユーザー名
\v	サーバーバージョン
\w	3 文字の形式の現在の曜日 (Mon, Tue, …)
\Y	現在の年 (4 桁)
\y	現在の年 (2 桁)
_	スペース
\	スペース (バックスラッシュのあとにスペースがあります)
\'	単一引用符
"	二重引用符
\\	リテラルの \ バックスラッシュ文字
\x	x (上記にないすべての 「x」)

プロンプトはいくつかの方法でセットできます。

- 環境変数を使用します。 MYSQL_PS1 環境変数をプロンプト文字列に設定できます。 例:

```
shell> export MYSQL_PS1="(\u@\h) [\d]> "
```

- コマンド行オプションを使用します。 コマンド行で、--prompt オプションを mysql に設定できます。 例:

```
shell> mysql --prompt="(\u@\h) [\d]> "
(user@host) [database]>
```

- オプションファイルを使用します。 prompt オプションを、ホームディレクトリの /etc/my.cnf または .my.cnf ファイルなど、任意の MySQL オプションファイルの [mysql] グループに設定できます。 例:

```
[mysql]
prompt=(\\u@\\h) [\\d]>\\_
```

この例では、バックスラッシュが 2 つあることに注意してください。 オプションファイルで prompt オプションを使用してプロンプトを設定する場合、特別なプロンプトオプションを使用するときはバックスラッシュを 2 つ使用することをお勧めします。 許可されるプロンプトオプションのセットと、オプションファイルで認識される特殊なエスケープシーケンスのセットには、重複があります。 (オプションファイルでのエスケープシーケンスに関するルールはセクション4.2.2.2「オプションファイルの使用」にリストされています。) 単一のバックスラッシュを使用している場合、この重複が問題となる可能性があります。 たとえば、\s は現在の秒の値としてではなく、スペースとして解釈されます。 次の例は、現在の時間を hh:mm:ss> 形式で含めるプロンプトをオプションファイル内に定義する方法を示しています:

```
[mysql]
prompt="\\r:\\m:\\s> "
```

- プロンプトをインタラクティブに設定します。 prompt コマンド (または \R コマンド) を使用すると、プロンプトをインタラクティブに変更できます。 例:

```
mysql> prompt (\u@\h) [\d]>\_
PROMPT set to '(\u@\h) [\d]>\_'
(user@host) [database]>
(user@host) [database]> prompt
Returning to default PROMPT of mysql>
mysql>
```

4.5.1.3 mysql クライアントロギング

mysql クライアントは、対話形式で実行されるステートメントに対して次のタイプのロギングを実行できます:

- Unix では、mysql によってステートメントが履歴ファイルに書き込まれます。 デフォルトでは、このファイルは .mysql_history という名前で、ユーザーのホームディレクトリにあります。 別のファイルを指定する場合は、MYSQL_HISTFILE 環境変数値を設定します。
- すべてのプラットフォームで、--syslog オプションが指定されている場合、mysql はシステムロギング機能にステートメントを書き込みます。 Unix の場合は syslog で、Windows の場合は Windows イベントログです。 ログに記録されたメッセージが表示される宛先は、システムによって異なります。 Linux では、多くの場合、宛先は/var/log/messages ファイルです。

次の説明では、すべてのロギングタイプに適用される特性について説明し、各ロギングタイプに固有の情報を提供します。

- ロギングの方法
- 履歴ファイルの制御
- syslog ロギング特性

ロギングの方法

有効なロギング先ごとに、ステートメントのロギングは次のように行われます:

- ステートメントは、インタラクティブに実行された場合のみログに記録されます。 ステートメントは、たとえばファイルまたはパイプから読み取られる場合はインタラクティブではありません。 --batch オプションまたは --execute オプションを使用することによって、ステートメントのロギングを抑制することもできます。
- ステートメントは、「ignore」 リスト内のパターンのいずれかに一致する場合には無視され、ログに記録されません。 このリストについてはあとで説明します。

- mysql は、無視されず空でない各ステートメント行を個別にログに記録します。
- 無視されないステートメントが複数の行にまたがる場合 (終端区切り文字を含まない)、mysql は行を連結して完全なステートメントを形成し、改行をスペースに対応付け、結果に区切り文字を付け加えてログに記録します。

その結果、複数行にまたがる入力ステートメントが 2 回ログに記録されることがあります。 次の入力について考えます。

```
mysql> SELECT
   -> 'Today is'
   -> ,
   -> CURDATE()
   -> ;
```

この場合、mysql では 「SELECT」、「'Today is'」、「,」、「CURDATE()」 および「;」の行が読取り時に記録されます。 また、SELECT\n'Today is'\n,\nCURDATE() を SELECT 'Today is' , CURDATE() に対応付けたあと、区切り文字を追加した完全なステートメントもログに記録します。 したがって、ログに記録される出力には次の行があります。

```
SELECT
'Today is'
,
CURDATE()
;
SELECT 'Today is' , CURDATE();
```

mysql では、「ignore」 リスト内の任意のパターンに一致するロギング目的のステートメントは無視されます。 デフォルトでは、パターンのリストは "*IDENTIFIED*:*PASSWORD*" で、パスワードを参照するステートメントを無視します。 パターン一致では、大/小文字は区別されません。 パターン内では、特殊文字が 2 つあります。

- ? は任意の 1 文字に一致します。
- * はゼロ個以上の文字の任意のシーケンスに一致します。

追加のパターンを指定するには、--histignore オプションを使用するか、または MYSQL_HISTIGNORE 環境変数を設定します。 (両方を指定した場合はオプション値が優先されます。) この値は、コロンで区切られた 1 つ以上のパターンのリストである必要があり、デフォルトのパターンリストに追加されます。

コマンド行で指定されたパターンは。コマンドインタプリタで特殊な扱いを受けることを防ぐために、引用符で囲むかエスケープ処理を行う必要がある場合があります。 たとえば、パスワードを参照するステートメントに加えて UPDATE ステートメントおよび DELETE ステートメントのロギングを抑制するには、mysql を次のように呼び出します。

```
shell> mysql --histignore="*UPDATE*:*DELETE*"
```

履歴ファイルの制御

.mysql_history ファイルには、パスワードを含む SQL ステートメントのテキストなどの機密情報が書き込まれる場合があるため、制限付きアクセスモードで保護するようにしてください。 セクション6.1.2.1「パスワードセキュリティーのためのエンドユーザーガイドライン」を参照してください。 up-arrow キーを使用して履歴をリコールすると、ファイル内のステートメントに mysql クライアントからアクセスできます。 インタラクティブ履歴の無効化を参照してください。

履歴ファイルを維持しない場合は、.mysql_history が存在すればまずそれを削除します。 次の手法のいずれかを使用してふたたび作成されないようにします。

- MYSQL_HISTFILE 環境変数を /dev/null に設定します。 ログインするたびにこの設定が有効になるようにするには、これをシェルの起動ファイルに置きます。
- .mysql_history を /dev/null へのシンボリックリンクとして作成します。これは一度のみの実行で済みます。

```
shell> ln -s /dev/null $HOME/.mysql_history
```

syslog ロギング特性

--syslog オプションが指定されている場合、mysql は対話型のステートメントをシステムロギング機能に書き込みます。 メッセージロギングには、次の特性があります。

ロギングは 「information」 レベルで行われます。 これは、Unix/Linux syslog 機能の syslog および Windows イベントログの EVENTLOG_INFORMATION_TYPE の LOG_INFO 優先度に対応します。 ロギング機能の構成については、システムのドキュメントを参照してください。

メッセージサイズは 1024 バイトに制限されています。

メッセージは、MysqlClient という識別子の後に次の値が続くもので構成されます:

- SYSTEM_USER

  オペレーティングシステムのユーザー名 (ログイン名)。ユーザーが不明な場合は --。

- MYSQL_USER

  MySQL ユーザー名 (--user オプションで指定) または -- (ユーザーが不明な場合)。

- CONNECTION_ID:

  クライアント接続識別子。 これは、セッション内の CONNECTION_ID() 関数の値と同じです。

- DB_SERVER

  サーバーホスト、またはホストが不明な場合は --。

- DB

  デフォルトのデータベース、またはデータベースが選択されていない場合は --。

- QUERY

  ログに記録されたステートメントのテキスト。

次に、--syslog を使用して Linux で生成される出力のサンプルを示します。 この出力は読みやすくするためにフォーマットされており、ログに記録される各メッセージは実際には単一行を取ります。

```
Mar  7 12:39:25 myhost MysqlClient[20824]:
  SYSTEM_USER:'oscar', MYSQL_USER:'my_oscar', CONNECTION_ID:23,
  DB_SERVER:'127.0.0.1', DB:'--', QUERY:'USE test;'
Mar  7 12:39:28 myhost MysqlClient[20824]:
  SYSTEM_USER:'oscar', MYSQL_USER:'my_oscar', CONNECTION_ID:23,
  DB_SERVER:'127.0.0.1', DB:'test', QUERY:'SHOW TABLES;'
```

4.5.1.4 mysql クライアントのサーバー側ヘルプ

```
mysql> help search_string
```

help コマンドに引数を指定した場合、mysql は、サーバー側のヘルプにアクセスして MySQL リファレンスマニュアルの内容から検索するための文字列として引数を使用します。 このコマンドを適切に操作するには、mysql データベース内のヘルプテーブルがヘルプトピック情報で初期化されていることが必要です (セクション5.1.17「サーバー側ヘルプのサポート」を参照してください)。

検索文字列に一致するものがない場合、検索は失敗に終わります。

```
mysql> help me

Nothing found
Please try to run 'help contents' for a list of all accessible topics
```

ヘルプカテゴリのリストを閲覧するには help contents を使用してください。

```
mysql> help contents
You asked for help about help category: "Contents"
For more information, type 'help <item>', where <item> is one of the
following categories:
   Account Management
   Administration
   Data Definition
   Data Manipulation
   Data Types
   Functions
   Functions and Modifiers for Use with GROUP BY
   Geographic Features
   Language Structure
   Plugins
   Storage Engines
   Stored Routines
   Table Maintenance
   Transactions
   Triggers
```

検索文字列に一致するものが複数ある場合は、mysql は一致するトピックのリストを表示します。

```
mysql> help logs
Many help items for your request exist.
To make a more specific request, please type 'help <item>',
where <item> is one of the following topics:
   SHOW
   SHOW BINARY LOGS
   SHOW ENGINE
   SHOW LOGS
```

トピックのヘルプエントリを閲覧するには、そのトピックを検索文字列として使用してください。

```
mysql> help show binary logs
Name: 'SHOW BINARY LOGS'
Description:
Syntax:
SHOW BINARY LOGS
SHOW MASTER LOGS

Lists the binary log files on the server. This statement is used as
part of the procedure described in [purge-binary-logs], that shows how
to determine which logs can be purged.

mysql> SHOW BINARY LOGS;
+---------------+-----------+-----------+
| Log_name      | File_size | Encrypted |
+---------------+-----------+-----------+
| binlog.000015 |    724935 | Yes       |
| binlog.000016 |    733481 | Yes       |
+---------------+-----------+-----------+
```

検索文字列には、ワイルドカード文字 % および _ を含めることができます。 これらは LIKE 演算子で実行されるパターンマッチング演算と同じ意味を持ちます。 たとえば、HELP rep% は rep で始まるトピックのリストを返します。

```
mysql> HELP rep%
Many help items for your request exist.
To make a more specific request, please type 'help <item>',
where <item> is one of the following
topics:
   REPAIR TABLE
   REPEAT FUNCTION
   REPEAT LOOP
   REPLACE
   REPLACE FUNCTION
```

4.5.1.5 テキストファイルから SQL ステートメントを実行する

mysql クライアントは、通常次のようにインタラクティブに使用されます。

```
shell> mysql db_name
```

しかし、SQL ステートメントをファイルに入れ、mysql にその入力をファイルから読み取るように指示することも可能です。 そのためには、実行するステートメントを含む text_file を作成します。 それから、次に示されるように mysql を起動します。

```
shell> mysql db_name < text_file
```

ファイルの最初のステートメントとして USE db_name ステートメントを配置する場合、コマンド行でデータベース名を指定する必要はありません。

```
shell> mysql < text_file
```

mysql がすでに稼働している場合は、source コマンドまたは \. コマンドを使用して SQL スクリプトファイルを実行できます。

```
mysql> source file_name
mysql> \. file_name
```

スクリプトでユーザーに進行状況を表示する場合があります。 このためには、次のステートメントを挿入できます。

```
SELECT '<info_to_display>' AS ' ';
```

示されたステートメントは <info_to_display> を出力します。

また、--verbose オプションを付けて mysql を呼び出すこともでき、生成される結果の前に各ステートメントが表示されるようになります。

mysql は、入力ファイルの先頭にある Unicode バイト順マーク (BOM) 文字を無視します。 以前は、それらを読み取ってサーバーに送信していたため、構文エラーが発生していました。 BOM が存在しても、mysql はデフォルトの文字セットを変更しません。 これを行うには、--default-character-set=utf8 などのオプションを付けて mysql を呼び出します。

バッチモードの詳細は、セクション3.5「バッチモードでの MySQL の使用」を参照してください。

4.5.1.6 mysql クライアントのヒント

このセクションでは、mysql のより効果的な使用方法および mysql の操作動作について説明します。

- 入力行の編集
- インタラクティブ履歴の無効化
- Windows における Unicode のサポート
- クエリー結果を縦に表示する
- セーフ更新モードの使用 (--safe-updates)
- mysql の自動再接続を無効にする
- mysql クライアントパーサーとサーバーパーサー

入力行の編集

mysql は入力行の編集をサポートし、現在の入力行を修正したり以前の入力行を呼び出したりできます。 たとえば、left-arrow キーと right-arrow キーは現在の入力行内で水平に移動し、up-arrow キーと down-arrow キーは以前に入力した行のセット内で上下に移動します。 「バックスペース」でカーソルの前の文字を削除でき、新しい文字を入力するとカーソルの位置に挿入されます。 行を入力するには、「Enter」を押します。

Windows では、編集キーシーケンスはコンソールウィンドウでコマンドの編集に関してサポートされているものと同じです。 Unix では、キーシーケンスは mysql のビルドに使用された入力ライブラリ (たとえば、libedit または readline ライブラリ) に依存します。

libedit ライブラリおよび readline ライブラリのドキュメントは、オンラインで入手できます。 所定の入力ライブラリで許可されるキーシーケンスのセットを変更するには、ライブラリ起動ファイルでキーバインドを定義します。 これはホームディレクトリにあるファイルで、.editrc は libedit 用、.inputrc は readline 用です。

たとえば libedit では、Control+W は現在のカーソル位置の前にあるものをすべて削除し、Control+U は行全体を削除します。 readline では、Control+W はカーソルの前の単語を削除し、Control+U は現在のカーソル位置の前にあるものをすべて削除します。 mysql が libedit を使用してビルドされた場合は、これら 2 つのキーに関して readline の動作を好むユーザーは、.editrc ファイルに次の行を置くことができます (必要に応じてファイルを作成します)。

```
bind "^W" ed-delete-prev-word
bind "^U" vi-kill-line-prev
```

現在のキーバインディングのセットを表示するには、.editrc の最後に bind のみを示す行を一時的に配置します。mysql では、起動時にバインディングが表示されます。

インタラクティブ履歴の無効化

up-arrow キーを使用すると、現在および前のセッションから入力行をリコールできます。 コンソールが共有されている場合、この動作は適切でない可能性があります。mysql では、ホストプラットフォームに応じて、対話型履歴の一部または全部の無効化をサポートしています。

Windows では、履歴はメモリに保存されます。 Alt+F7 は、現在の履歴バッファのメモリーに格納されている入力行をすべて削除します。 また、F7 で表示され、F9 でリコールされた入力行の前の連番のリストも削除されます。 Alt+F7 で現在の履歴バッファを再移入した後に入力された新しい入力行。 --syslog オプションを使用して mysql を起動した場合、バッファをクリアしても Windows イベントビューアへの口ギングは妨げられません。 コンソールウィンドウを閉じると、現在の履歴バッファもクリアされます。

Unix で対話型履歴を無効にするには、まず .mysql_history ファイルが存在する場合はそれを削除します (それ以外の場合は以前のエントリがリコールされます)。 次に、--histignore="*"オプションを指定して mysql を起動し、すべての新しい入力行を無視します。 リコール (および口ギング) 動作を再度有効にするには、オプションを指定せずに mysql を再起動します。

.mysql_history ファイルが作成されないようにし (履歴ファイルの制御 を参照)、--histignore="*"を使用して mysql クライアントを起動すると、対話型履歴リコール機能が完全に無効になります。 または、--histignore オプションを省略すると、現在のセッション中に入力された入力行をリコールできます。

Windows における Unicode のサポート

Windows には、コンソールからの読取りおよびコンソールへの書込み用に UTF-16LE に基づく API が用意されています。Windows 用の mysql クライアントでは、これらの API を使用できます。 Windows インストーラによって、MySQL メニューに MySQL command line client - Unicode という名前の項目が作成されます。 この項目は、Unicode を使用して MySQL サーバーにコンソール経由で通信するように設定されたプロパティーで mysql クライアントを呼び出します。

このサポートを手動で利用するためには、互換性のある Unicode フォントを使用するコンソール内で mysql を実行し、デフォルト文字セットをサーバーとの通信でサポートされる Unicode 文字セットに設定します。

1. コンソールウィンドウを開きます。
2. コンソールウィンドウプロパティーに移動して「フォント」タブを選択し、Lucida Console またはその他の互換性のある Unicode フォントを選択します。 コンソールウィンドウはデフォルトでは Unicode に不適切な DOS ラスターフォントを使用するため、これが必要です。
3. mysql.exe を --default-character-set=utf8 (または utf8mb4) オプションで実行します。 utf16le はクライアント文字セットとして使用できない文字セットの 1 つであるため、このオプションが必要です。 許可されていないクライアント文字セットを参照してください。

これらの変更により、mysql は Windows API を使用して UTF-16LE を使用してコンソールと通信し、UTF-8 を使用してサーバーと通信します。 (前述のメニュー項目は、フォントと文字セットを今説明したように設定します。)

mysql を起動するたびにこれらのステップを実行しなくてもいいように、mysql.exe を呼び出すショートカットを作成できます。 このショートカットは、コンソールフォントを Lucida Console またはその他の互換性のある Unicode フォントに設定し、--default-character-set=utf8 (または utf8mb4) オプションを mysql.exe に渡すようにしてください。

または、コンソールフォントの設定のみを行うショートカットを作成し、文字セットは my.ini ファイルの [mysql] グループで設定します。

```
[mysql]
default-character-set=utf8
```

クエリー結果を縦に表示する

クエリー結果の中には、縦表示の方が、通常の横向きの表形式よりもはるかに読みやすい場合があります。 セミコロンの代わりに \G でクエリーを終了することで、クエリーを縦に表示できます。 たとえば、多くの場合、改行を含む長いテキスト値は縦の出力の方がはるかに読みやすくなります。

```
mysql> SELECT * FROM mails WHERE LENGTH(txt) < 300 LIMIT 300,1\G
*************************** 1. row ***************************
  msg_nro: 3068
     date: 2000-03-01 23:29:50
time_zone: +0200
mail_from: Jones
    reply: jones@example.com
  mail_to: "John Smith" <smith@example.com>
     sbj: UTF-8
     txt: >>>>> "John" == John Smith writes:

John> Hi.  I think this is a good idea.  Is anyone familiar
John> with UTF-8 or Unicode? Otherwise, I'll put this on my
John> TODO list and see what happens.

Yes, please do that.

Regards,
Jones
    file: inbox-jani-1
    hash: 190402944
1 row in set (0.09 sec)
```

セーフ更新モードの使用 (--safe-updates)

初心者にとって、使いやすい起動オプションは --safe-updates (または同じ効果のある --i-am-a-dummy) です。 Safe-updates モードは、UPDATE または DELETE ステートメントを発行したが、変更する行を示す WHERE 句

を忘れた場合に役立ちます。 通常、このようなステートメントはテーブル内のすべての行を更新または削除します。 --safe-updates では、行を識別するキー値または LIMIT 句 (あるいはその両方) を指定することによってのみ、行を変更できます。 これにより、事故を予防します。 Safe-updates モードでは、非常に大きな結果セットを生成する (または生成すると見積もられる) SELECT ステートメントも制限されます。

--safe-updates オプションを使用すると、mysql は MySQL サーバーに接続するときに次のステートメントを実行して、sql_safe_updates、sql_select_limit および max_join_size システム変数のセッション値を設定します:

```
SET sql_safe_updates=1, sql_select_limit=1000, max_join_size=1000000;
```

SET ステートメントは、次のようにステートメントの処理に影響します:

- sql_safe_updates を有効にすると、WHERE 句でキー制約が指定されていない場合、または LIMIT 句 (あるいはその両方) が指定されていない場合に、UPDATE ステートメントと DELETE ステートメントでエラーが発生します。 例:

  ```
  UPDATE tbl_name SET not_key_column=val WHERE key_column=val;

  UPDATE tbl_name SET not_key_column=val LIMIT 1;
  ```

- sql_select_limit を 1,000 に設定すると、ステートメントに LIMIT 句が含まれていないかぎり、すべての SELECT 結果セットが 1,000 行に制限されます。

- max_join_size を 1,000,000 に設定すると、サーバーが 1,000,000 を超える行の組合せを調べる必要があると見積もった場合に、複数テーブルの SELECT ステートメントでエラーが発生します。

1,000 および 1,000,000 以外の結果セット制限を指定するには、mysql の起動時に --select-limit および --max-join-size オプションを使用してデフォルトをオーバーライドします:

```
mysql --safe-updates --select-limit=500 --max-join-size=10000
```

オプティマイザがキーカラムでインデックスを使用しないことを決定した場合、UPDATE および DELETE ステートメントでは、WHERE 句で指定されたキーを使用してもセーフ更新モードでエラーが発生する可能性があります:

- メモリー使用量が range_optimizer_max_mem_size システム変数で許可されているメモリー使用量を超える場合、インデックスに対する範囲アクセスは使用できません。 その後、オプティマイザはテーブルスキャンにフォールバックします。 範囲最適化のためのメモリー使用の制限を参照してください。

- キー比較で型変換が必要な場合は、インデックスを使用できません (セクション8.3.1「MySQL のインデックスの使用の仕組み」 を参照)。 インデックス付けされた文字列カラム c1 が、WHERE c1 = 2222 を使用して数値と比較されるとします。 このような比較では、文字列値が数値に変換され、オペランドが数値的に比較され (セクション12.3「式評価での型変換」 を参照)、インデックスの使用が妨げられます。 safe-updates モードが有効な場合は、エラーが発生します。

MySQL 8.0.13 の時点では、セーフ更新モードには次の動作も含まれます:

- UPDATE および DELETE ステートメントを使用した EXPLAIN では、セーフ更新エラーは生成されません。これにより、EXPLAIN と SHOW WARNINGS を使用してインデックスが使用されない理由を確認できます。これは、range_optimizer_max_mem_size 違反や型変換が発生し、WHERE 句でキーカラムが指定されていてもオプティマイザがインデックスを使用しない場合などに役立ちます。

- safe-updates エラーが発生すると、エラーメッセージには、失敗の理由に関する情報を提供するために生成された最初の診断が含まれます。 たとえば、range_optimizer_max_mem_size 値を超えたか、型変換が発生したことを示すメッセージが表示される場合があり、そのいずれの場合もインデックスを使用できません。

- 複数テーブルの削除および更新の場合、いずれかのターゲットテーブルでテーブルスキャンが使用されている場合にのみ、安全な更新を有効にしてエラーが生成されます。

mysql の自動再接続を無効にする

ステートメントの送信中にサーバーとの接続が切断された場合、mysql クライアントはただちに自動的にサーバーに一度再接続してステートメントを再度送信しようとします。 ただし、mysql が再接続に成功しても、最初の接続は終了し、前セッションのオブジェクトと設定は失われます。この中には、一時テーブル、自動コミットモード、およびユーザー定義変数やセッション変数が含まれます。 また、現トランザクションはロールバックします。 この動作は危険な場合があります。たとえば、次の例では、サーバーはユーザーの了解なしに、最初のステートメントと 2 番目のステートメントの間にシャットダウンして再起動させられています。

```
mysql> SET @a=1;
Query OK, 0 rows affected (0.05 sec)

mysql> INSERT INTO t VALUES(@a);
```

```
ERROR 2006: MySQL server has gone away
No connection. Trying to reconnect...
Connection id:    1
Current database: test

Query OK, 1 row affected (1.30 sec)

mysql> SELECT * FROM t;
+------+
| a    |
+------+
| NULL |
+------+
1 row in set (0.05 sec)
```

@a ユーザー変数は接続とともに失われ、再接続後は未定義です。 接続が失われた際に、mysql が エラーで終了することが望ましい場合、mysql クライアントを --skip-reconnect オプションで起動できます。

自動再接続および再接続時の状態情報への影響の詳細は、Automatic Reconnection Controlを参照してください。

mysql クライアントパーサーとサーバーパーサー

mysql クライアントは、サーバー側の mysqld サーバーで使用される完全なパーサーと重複しないパーサーをクライアント側で使用します。 これにより、特定の構成の処理に違いが生じる場合があります。 例:

- サーバーパーサーは、ANSI_QUOTES SQL モードが有効な場合、"文字で区切られた文字列をプレーン文字列ではなく識別子として扱います。

  mysql クライアントパーサーでは、ANSI_QUOTES SQL モードは考慮されません。 ANSI_QUOTES が有効かどうかに関係なく、"、'および`文字で区切られた文字列は同じように扱われます。

- /*! ... */および/*+ ... */コメント内で、mysql クライアントパーサーは短い形式の mysql コマンドを解釈します。これらのコマンドはサーバー側で意味を持たないため、サーバーパーサーはこれらを解釈しません。

  mysql でコメント内のショートフォームコマンドを解釈しないことが望ましい場合、部分的な回避策は --binary-mode オプションを使用することです。これにより、\C および\d を除くすべての mysql コマンドが非対話モードで無効になります (mysql にパイプされた入力または source コマンドを使用してロードされた入力の場合)。

4.5.2 mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム

mysqladmin は管理操作を実行するためのクライアントです。 サーバーの構成や現在のステータスの確認、データベースの作成および削除、およびその他の用途に使用できます。

mysqladmin は次のように起動します。

```
shell> mysqladmin [options] command [command-arg] [command [command-arg]] ...
```

mysqladmin は次のコマンドをサポートします。 コマンドの中にはコマンド名のあとに引数を取るものもあります。

- create db_name

  db_name という名前の新しいデータベースを作成します。

- debug

  MySQL 8.0.20 より前は、デバッグ情報をエラーログに書き込むようにサーバーに指示していました。 接続されたユーザーは SUPER 権限を持っている必要があります。 この情報の形式と内容は変更されることがあります。

  これにはイベントスケジューラの情報が含まれます。 セクション25.4.5「イベントスケジューラのステータス」を参照してください。

- drop db_name

  db_name という名前のデータベースとそのテーブルをすべて削除します。

- extended-status

  サーバーステータス変数とその値を表示します。

- flush-hosts

ホストキャッシュ内の情報をすべてフラッシュします。 セクション5.1.12.3「DNS ルックアップとホストキャッシュ」を参照してください。

- flush-logs [log_type ...]

  ログをすべてフラッシュします。

  mysqladmin flush-logs コマンドでは、フラッシュするログを指定するために、オプションのログタイプを指定できます。 flush-logs コマンドの後に、次のログタイプのリストをスペースで区切って指定できます: binary, engine, error, general, relay, slow。 これらは、FLUSH LOGS SQL ステートメントに指定できるログタイプに対応します。

- flush-privileges

  付与テーブルをリロードします (reload と同じ)。

- flush-status

  ステータス変数をクリアします。

- flush-tables

  テーブルをすべてフラッシュします。

- flush-threads

  スレッドキャッシュをフラッシュします。

- kill id,id,...

  サーバースレッドを強制終了します。 複数のスレッド ID 値を指定する場合、リストにはスペースが存在してはいけません。

  他のユーザーに属するスレッドを強制終了するには、接続ユーザーに CONNECTION_ADMIN 権限 (または非推奨の SUPER 権限) が必要です。

- password new_password

  新しいパスワードを設定します。 これにより、mysqladmin でサーバーへの接続に使用するアカウントのパスワードが new_password に変更されます。 したがって、次回、同じアカウントを使用して mysqladmin (またはその他のクライアントプログラム) を起動するときに、新しいパスワードを指定する必要があります。

  > **警告**
  >
  > mysqladmin を使用してパスワードを設定する場合は、セキュアでないとみなす必要があります。 一部のシステムでは、使用しているパスワードが、コマンド行を表示するためにほかのユーザーによって起動できる ps などのシステムステータスプログラムによって表示可能になります。 MySQL クライアントは通常、クライアントの初期化シーケンス中にコマンド行パスワード引数をゼロで上書きします。 ただし、まだ値が表示可能な短い期間があります。 また、一部のシステムではこの上書きの方法には効果がなく、パスワードは ps から表示可能になったままになります。 (SystemV Unix システムおよびおそらくほかのシステムでもこの問題の影響があります。)

  new_password 値にコマンドインタプリタで特殊なスペースやその他の文字が含まれている場合は、引用符で囲む必要があります。 Windows では、単一引用符ではなく二重引用符を必ず使用してください。単一引用符はパスワードから取り除かれず、むしろパスワードの一部として解釈されます。 例:

```
shell> mysqladmin password "my new password"
```

  新しいパスワードは、password コマンドの後に省略できます。 この場合、mysqladmin はパスワード値を要求し、パスワードをコマンド行で指定するのを避けることができます。 パスワード値は、password が mysqladmin コマンド行の最後のコマンドである場合にかぎって省略できます。 そうでない場合、次の引数がパスワードとみなされます。

  > **注意**
  >
  > サーバーが --skip-grant-tables オプションを使用して起動された場合は、このコマンドを使用しないでください。 パスワードの変更は適用されません。 これは、同じコ

> マンド行で password コマンドの前に flush-privileges コマンドを指定して付与テーブルを再度有効にする場合にも当てはまります (フラッシュ処理は接続後に行われるため)。 ただし、mysqladmin flush-privileges コマンドを実行して付与テーブルを再度有効にしてから、個別に mysqladmin password コマンドを実行してパスワードを変更することは可能です。

- ping

  サーバーが使用可能かどうかをチェックします。 サーバーが稼働中の場合は mysqladmin のリターンステータスは 0 になり、稼働していない場合は 1 になります。 Access denied のようなエラーの場合でも 0 となります。これは、サーバーは稼働しているが接続を拒否したことを意味しており、サーバーが稼働していない状態とは異なるからです。

- processlist

  アクティブなサーバースレッドのリストを表示します。 これは SHOW PROCESSLIST ステートメントの出力と同様です。 --verbose オプションが指定されている場合、出力は SHOW FULL PROCESSLIST の出力と同様です。 (セクション13.7.7.29「SHOW PROCESSLIST ステートメント」を参照してください。)

- reload

  付与テーブルをリロードします。

- refresh

  全テーブルをフラッシュし、ログファイルを閉じて、開きます。

- shutdown

  サーバーを停止します。

- start-slave

  レプリカサーバーでレプリケーションを開始します。

- status

  短いサーバーステータスメッセージを表示します。

- stop-slave

  レプリカサーバーでレプリケーションを停止します。

- variables

  サーバーシステム変数とその値を表示します。

- version

  サーバーからのバージョン情報を表示します。

すべてのコマンドは一意のプリフィクスに省略できます。 例:

```
shell> mysqladmin proc stat
+----+-------+-----------+----+---------+------+-------+------------------+
| Id | User  | Host      | db | Command | Time | State | Info             |
+----+-------+-----------+----+---------+------+-------+------------------+
| 51 | jones | localhost |    | Query   | 0    |       | show processlist |
+----+-------+-----------+----+---------+------+-------+------------------+
Uptime: 1473624  Threads: 1  Questions: 39487
Slow queries: 0  Opens: 541  Flush tables: 1
Open tables: 19  Queries per second avg: 0.0268
```

mysqladmin status コマンドの結果は次の値を表示します。

- Uptime

  MySQL サーバーが稼働している秒数。

- Threads

  アクティブスレッド (クライアント) の数です。

- Questions

  サーバーが起動して以来クライアントから寄せられた質問 (クエリー) の数です。

- Slow queries

  long_query_time 秒よりも時間を要したクエリーの数。 セクション5.4.5「スロークエリーログ」を参照してください。

- Opens

  サーバーによって開かれたテーブルの数。

- Flush tables

  サーバーが実行した flush-*、refresh、および reload コマンドの数です。

- Open tables

  現在開いているテーブルの数。

Unix ソケットファイルを使用してローカルサーバーに接続する際に mysqladmin shutdown を実行した場合、mysqladmin はサーバーのプロセス ID ファイルが取り除かれるまで待ちます。これはサーバーが正しく停止したことを確認するためです。

mysqladmin は次のオプションをサポートします。これらはコマンド行またはオプションファイルの [mysqladmin] グループおよび [client] グループで指定できます。 MySQL プログラムによって使用されるオプションファイルの詳細については、セクション4.2.2.2「オプションファイルの使用」を参照してください。

表 4.12 「mysqladmin のオプション」

オプション名	説明	導入	非推奨
--bind-address	指定されたネットワークインタフェースを使用して MySQL サーバーに接続		
--compress	クライアントとサーバー間で送信される情報をすべて圧縮		8.0.18
--compression-algorithms	サーバーへの接続に許可される圧縮アルゴリズム	8.0.18	
--connect-timeout	接続タイムアウトまでの秒数		
--count	繰り返されるコマンド実行での反復回数		
--debug	デバッグログの書込み		
--debug-check	プログラムの終了時にデバッグ情報を出力		
--debug-info	プログラムの終了時に、デバッグ情報、メモリー、および CPU の統計を出力		
--default-auth	使用する認証プラグイン		
--default-character-set	デフォルト文字セットを指定		
--defaults-extra-file	通常のオプションファイルに加えて、名前付きオプションファイルを読み取ります		
--defaults-file	指名されたオプションファイルのみを読み取る		
--defaults-group-suffix	オプショングループのサフィクス値		

オプション名	説明	導入	非推奨
--enable-cleartext-plugin	平文の認証プラグインを有効化		
--force	SQL エラーが発生しても続行		
--get-server-public-key	サーバーから RSA 公開キーをリクエスト		
--help	ヘルプメッセージを表示して終了		
--host	MySQL サーバーがあるホスト		
--login-path	ログインパスオプションを .mylogin.cnf から読み取り		
--no-beep	エラー時に音を発生させない		
--no-defaults	オプションファイルを読み取らない		
--password	サーバーに接続する際に使用するパスワード		
--pipe	名前付きパイプを使用してサーバに接続する (Windows のみ)		
--plugin-dir	プラグインがインストールされているディレクトリ		
--port	接続用の TCP/IP ポート番号		
--print-defaults	デフォルトオプションの印刷		
--protocol	使用するトランスポートプロトコル		
--relative	--sleep オプションとともに使用された場合、現在値と以前の値の差異を表示		
--server-public-key-path	RSA 公開鍵を含むファイルへのパス名		
--shared-memory-base-name	共有メモリー接続用の共有メモリー名 (Windows のみ)		
--show-warnings	ステートメント実行後に警告を表示		
--shutdown-timeout	サーバーのシャットダウンを待機する最大秒数		
--silent	サイレントモード		
--sleep	コマンドを反復実行し、その間に delay 秒間スリープ		
--socket	使用する Unix ソケットファイルまたは Windows 名前付きパイプ		
--ssl-ca	信頼できる SSL 認証局のリストを含むファイル		
--ssl-capath	信頼できる SSL 認証局の証明書ファイルを含むディレクトリ		

オプション名	説明	導入	非推奨
--ssl-cert	X.509 証明書を含むファイル		
--ssl-cipher	接続の暗号化に許可される暗号		
--ssl-crl	証明書失効リストを含むファイル		
--ssl-crlpath	証明書失効リストファイルを含むディレクトリ		
--ssl-fips-mode	クライアント側で FIPS モードを有効にするかどうか		
--ssl-key	X.509 キーを含むファイル		
--ssl-mode	サーバーへの接続に必要なセキュリティ状態		
--tls-ciphersuites	暗号化された接続に許可される TLSv1.3 暗号スイート	8.0.16	
--tls-version	暗号化された接続に許可される TLS プロトコル		
--user	サーバーへの接続時に使用する MySQL ユーザー名		
--verbose	冗長モード		
--version	バージョン情報を表示して終了		
--vertical	クエリー出力行を垂直形式で出力 (カラム値ごとに 1 行)		
--wait	接続が確立できない場合、中止せずに待機してからリトライ		
--zstd-compression-level	zstd 圧縮を使用するサーバーへの接続の圧縮レベル	8.0.18	

- --help, -?

  ヘルプメッセージを表示して終了します。

- --bind-address=ip_address

  複数のネットワークインタフェースを持つコンピュータで、このオプションを使用して、MySQL サーバーへの接続に使用するインタフェースを選択します。

- --character-sets-dir=dir_name

  文字セットがインストールされているディレクトリ。 セクション10.15「文字セットの構成」を参照してください。

- --compress, -C

  可能であれば、クライアントとサーバーの間で送信されるすべての情報を圧縮します。 セクション4.2.8「接続圧縮制御」を参照してください。

  MySQL 8.0.18 では、このオプションは非推奨です。 MySQL の将来のバージョンで削除されることが予想されます。 レガシー接続圧縮の構成を参照してください。

- --compression-algorithms=value

  サーバーへの接続に許可される圧縮アルゴリズム。 使用可能なアルゴリズムは、protocol_compression_algorithms システム変数の場合と同じです。 デフォルト値は uncompressed です。

詳細は、セクション4.2.8「接続圧縮制御」を参照してください。

このオプションは MySQL 8.0.18 で追加されました。

- --connect-timeout=value

  接続タイムアウトまでの最大秒数。 デフォルト値は 43200 秒 (12 時間) です。

- --count=N, -c N

  --sleep オプションが指定されている場合、繰り返し実行されるコマンドの反復実行の数。

- --debug[=debug_options], -# [debug_options]

  デバッグのログを書き込みます。 一般的な debug_options 文字列は d:t:o,file_name です。 デフォルトは d:t:o,/tmp/mysqladmin.trace です。

  このオプションは、MySQL が WITH_DEBUG を使用して構築された場合にのみ使用できます。 Oracle によって提供される MySQL リリースバイナリは、このオプションを使用して構築されません。

- --debug-check

  プログラムの終了時に、デバッグ情報を出力します。

  このオプションは、MySQL が WITH_DEBUG を使用して構築された場合にのみ使用できます。 Oracle によって提供される MySQL リリースバイナリは、このオプションを使用して構築されません。

- --debug-info

  プログラムの終了時に、デバッグ情報とメモリーおよび CPU 使用率の統計を出力します。

  このオプションは、MySQL が WITH_DEBUG を使用して構築された場合にのみ使用できます。 Oracle によって提供される MySQL リリースバイナリは、このオプションを使用して構築されません。

- --default-auth=plugin

  使用するクライアント側認証プラグインに関するヒント。 セクション6.2.17「プラガブル認証」を参照してください。

- --default-character-set=charset_name

  charset_name をデフォルト文字セットとして使用します。 セクション10.15「文字セットの構成」を参照してください。

- --defaults-extra-file=file_name

  このオプションファイルは、グローバルオプションファイルのあとに読み取りますが、(UNIX では) ユーザーオプションファイルの前に読み取るようにしてください。 ファイルが存在しないかアクセスできない場合、エラーが発生します。file_name は、フルパス名でなく相対パス名として指定された場合、現行ディレクトリを基準にして解釈されます。

  このオプションおよびその他のオプションファイルオプションの詳細は、セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」 を参照してください。

- --defaults-file=file_name

  指定されたオプションファイルのみ使用します。 ファイルが存在しないかアクセスできない場合、エラーが発生します。file_name は、フルパス名でなく相対パス名として指定された場合、現行ディレクトリを基準にして解釈されます。

  例外: --defaults-file でも、クライアントプログラムは .mylogin.cnf を読み取ります。

  このオプションおよびその他のオプションファイルオプションの詳細は、セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」 を参照してください。

- --defaults-group-suffix=str

  通常のオプショングループだけでなく、通常の名前に str のサフィクスが付いたグループも読み取ります。 たとえば、mysqladmin は通常 [client] グループおよび [mysqladmin] グループを読み取ります。 --defaults-group-

suffix=_other オプションを指定した場合、mysqladmin は [client_other] グループおよび [mysqladmin_other] グループも読み取ります。

このオプションおよびその他のオプションファイルオプションの詳細は、セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」 を参照してください。

- --enable-cleartext-plugin

  mysql_clear_password 平文認証プラグインを有効にします。 (セクション6.4.1.4「クライアント側クリアテキストプラガブル認証」を参照してください。)

- --force, -f

  drop db_name コマンドの確認を求めません。 複数のコマンドで、エラーが発生しても続けます。

- --get-server-public-key

  RSA キーペアベースのパスワード交換に必要な公開キーをサーバーにリクエストします。 このオプションは、caching_sha2_password 認証プラグインで認証されるクライアントに適用されます。 そのプラグインの場合、サーバーは要求されないかぎり公開鍵を送信しません。 このオプションは、そのプラグインで認証されないアカウントでは無視されます。 クライアントがセキュアな接続を使用してサーバーに接続する場合と同様に、RSA ベースのパスワード交換を使用しない場合も無視されます。

  --server-public-key-path=file_name が指定され、有効な公開キーファイルが指定されている場合は、--get-server-public-key よりも優先されます。

  caching_sha2_password プラグインの詳細は、セクション6.4.1.2「SHA-2 プラガブル認証のキャッシュ」 を参照してください。

- --host=host_name, -h host_name

  指定されたホストの MySQL サーバーに接続します。

- --login-path=name

  .mylogin.cnf ログインパスファイルの指定されたログインパスからオプションを読み取ります。 「「ログインパス」」は、接続先の MySQL サーバーおよび認証に使用するアカウントを指定するオプションを含むオプショングループです。 ログインパスファイルを作成または変更するには、mysql_config_editor ユーティリティを使用します。 セクション4.6.7「mysql_config_editor — MySQL 構成ユーティリティー」を参照してください。

  このオプションおよびその他のオプションファイルオプションの詳細は、セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」 を参照してください。

- --no-beep, -b

  サーバーへの接続に失敗するなどのエラーの際にデフォルトで鳴らされる警告音を抑制します。

- --no-defaults

  オプションファイルを読み取りません。 オプションファイルから不明のオプションを読み取ることが原因でプログラムの起動に失敗する場合、--no-defaults を使用して、オプションを読み取らないようにすることができます。

  例外として、.mylogin.cnf ファイルは、存在する場合はすべての場合に読み取られます。 これにより、--no-defaults が使用された場合でも、コマンド行よりも安全な方法でパスワードを指定できます。(.mylogin.cnf は mysql_config_editor ユーティリティーによって作成されます。 セクション4.6.7「mysql_config_editor — MySQL 構成ユーティリティー」を参照してください)。

  このオプションおよびその他のオプションファイルオプションの詳細は、セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」 を参照してください。

- --password[=password], -p[password]

  サーバーへの接続に使用される MySQL アカウントのパスワード。 パスワード値はオプションです。 指定しない場合、mysqladmin によってプロンプトが表示されます。 指定する場合は、--password= または -p とそれに

続くパスワードの間にスペースなしが存在する必要があります。 パスワードオプションを指定しない場合、デフォルトではパスワードは送信されません。

コマンド行でのパスワード指定は、セキュアでないと考えるべきです。 コマンド行でパスワードを指定しないようにするには、オプションファイルを使用します。 セクション6.1.2.1「パスワードセキュリティーのためのエンドユーザーガイドライン」を参照してください。

パスワードがなく、mysqladmin でパスワードの入力を求められないように明示的に指定するには、--skip-password オプションを使用します。

- --pipe, -W

  Windows で、名前付きパイプを使用してサーバーに接続します。 このオプションは、ネームパイプ接続をサポートするために named_pipe システム変数を有効にしてサーバーを起動した場合にのみ適用されます。 また、接続を行うユーザーは、named_pipe_full_access_group システム変数で指定された Windows グループのメンバーである必要があります。

- --plugin-dir=dir_name

  プラグインを検索するディレクトリ。 このオプションは、--default-auth オプションを使用して認証プラグインを指定しても、mysqladmin がそれを検出しない場合に指定します。 セクション6.2.17「プラガブル認証」を参照してください。

- --port=port_num, -P port_num

  TCP/IP 接続の場合、使用するポート番号。

- --print-defaults

  プログラム名と、オプションファイルから受け取るすべてのオプションを出力します。

  このオプションおよびその他のオプションファイルオプションの詳細は、セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」 を参照してください。

- --protocol={TCP|SOCKET|PIPE|MEMORY}

  サーバーへの接続に使用するトランスポートプロトコル。 これは、他の接続パラメータが通常、必要なプロトコル以外のプロトコルを使用する場合に便利です。 許可される値の詳細は、セクション4.2.7「接続トランスポートプロトコル」を参照してください。

- --relative, -r

  --sleep オプションとともに使用された場合、現在値と以前の値の差異を表示します。 このオプションは extended-status コマンドとのみ機能します。

- --server-public-key-path=file_name

  RSA キーペアベースのパスワード交換のためにサーバーが必要とする公開キーのクライアント側コピーを含む、PEM 形式のファイルへのパス名。 このオプションは、sha256_password または caching_sha2_password 認証プラグインで認証されるクライアントに適用されます。 これらのプラグインのいずれかで認証されないアカウントでは、このオプションは無視されます。 クライアントがセキュアな接続を使用してサーバーに接続する場合と同様に、RSA ベースのパスワード交換を使用しない場合も無視されます。

  --server-public-key-path=file_name が指定され、有効な公開キーファイルが指定されている場合は、--get-server-public-key よりも優先されます。

  sha256_password の場合、このオプションは、MySQL が OpenSSL を使用して構築された場合にのみ適用されます。

  sha256_password および caching_sha2_password プラグインの詳細は、セクション6.4.1.3「SHA-256 プラガブル認証」 および セクション6.4.1.2「SHA-2 プラガブル認証のキャッシュ」 を参照してください。

- --shared-memory-base-name=name

  Windows の場合、共有メモリを使用してローカルサーバに接続するために使用する共有メモリ名。 デフォルト値は MYSQL です。 共有メモリー名では大文字と小文字が区別されます。

  このオプションは、共有メモリー接続をサポートするために shared_memory システム変数を有効にしてサーバーを起動した場合にのみ適用されます。

- --show-warnings

  サーバーに送信されたステートメントの実行によって発生した警告を表示します。

- --shutdown-timeout=value

  サーバーのシャットダウンを待機する最大秒数。 デフォルト値は 3600 秒 (1 時間) です。

- --silent, -s

  サーバーとの接続が確立できない場合、警告なしで終了します。

- --sleep=delay, -i delay

  コマンドを繰り返し実行し、その間 delay 秒間スリープします。 --count オプションは反復回数を決定します。 --count が指定されていない場合は、mysqladmin は中断されるまでいつまでもコマンドを実行します。

- --socket=path, -S path

  localhost への接続用に使用する、Unix ソケットファイル、または Windows では使用する名前付きパイプの名前。

  Windows では、このオプションは、名前付きパイプ接続をサポートするために named_pipe システム変数を有効にしてサーバーを起動した場合にのみ適用されます。 また、接続を行うユーザーは、named_pipe_full_access_group システム変数で指定された Windows グループのメンバーである必要があります。

- --ssl*

  --ssl で始まるオプションは、SSL を使用してサーバーに接続するかどうかを指定し、SSL 鍵および証明書を検索する場所を指定します。 暗号化接続のコマンドオプションを参照してください。

- --ssl-fips-mode={OFF|ON|STRICT}

  クライアント側で FIPS モードを有効にするかどうかを制御します。 --ssl-fips-mode オプションは、暗号化された接続の確立には使用されず、許可する暗号化操作に影響する点で、他の --ssl-xxx オプションとは異なります。 セクション6.8「FIPS のサポート」を参照してください。

  次の --ssl-fips-mode 値を使用できます:

  - OFF: FIPS モードを無効にします。
  - ON: FIPS モードを有効にします。
  - STRICT: 「strict」 FIPS モードを有効にします。

    > **注記**
    >
    > OpenSSL FIPS オブジェクトモジュールが使用できない場合、--ssl-fips-mode に許可される値は OFF のみです。 この場合、--ssl-fips-mode を ON または STRICT に設定すると、クライアントは起動時に警告を生成し、FIPS 以外のモードで動作します。

- --tls-ciphersuites=ciphersuite_list

  TLSv1.3 を使用する暗号化された接続に許可される暗号スイート。 値は、コロンで区切られた 1 つ以上の暗号スイート名のリストです。 このオプションに指定できる暗号スイートは、MySQL のコンパイルに使用される SSL ライブラリによって異なります。 詳細は、セクション6.3.2「暗号化された接続 TLS プロトコルおよび暗号」を参照してください。

  このオプションは MySQL 8.0.16 で追加されました。

- --tls-version=protocol_list

  暗号化された接続に許可される TLS プロトコル。 値は、1 つまたは複数のコンマ区切りプロトコル名のリストです。 このオプションに指定できるプロトコルは、MySQL のコンパイルに使用される SSL ライブラリによって異なります。 詳細は、セクション6.3.2「暗号化された接続 TLS プロトコルおよび暗号」を参照してください。

- --user=user_name, -u user_name

サーバーへの接続に使用する MySQL アカウントのユーザー名。

- --verbose, -v

  冗長モード。 プログラムの動作についてより多くの情報を出力します。

- --version, -V

  バージョン情報を表示して終了します。

- --vertical, -E

  出力を縦に出力します。 これは --relative と同様ですが、出力を縦に出力します。

- --wait[=count], -w[count]

  接続が確立できない場合、中止せずに待機してからリトライします。 count 値が指定されている場合、リトライ回数を示します。 デフォルトは 1 回です。

- --zstd-compression-level=level

  zstd 圧縮アルゴリズムを使用するサーバーへの接続に使用する圧縮レベル。 許可されるレベルは 1 から 22 で、大きい値は圧縮レベルの増加を示します。 デフォルトの zstd 圧縮レベルは 3 です。 圧縮レベルの設定は、zstd 圧縮を使用しない接続には影響しません。

  詳細は、セクション4.2.8「接続圧縮制御」を参照してください。

  このオプションは MySQL 8.0.18 で追加されました。

4.5.3 mysqlcheck — テーブル保守プログラム

mysqlcheck クライアントでは、テーブルの保守 (テーブルの検査、修復、最適化、分析) を実行します。

各テーブルは処理中にロックされるため、ほかのセッションでは利用できません。ただし、検査操作ではテーブルは READ ロックでのみロックされます (READ ロックおよび WRITE ロックの詳細は、セクション 13.3.6「LOCK TABLES および UNLOCK TABLES ステートメント」を参照してください)。 テーブルの保守処理は、特に大きなテーブルでは長い時間を要する可能性があります。 --databases オプションまたは --all-databases オプションを使用して 1 つまたは複数のデータベースに含まれるすべてのテーブルを処理する場合は、mysqlcheck の呼び出しに長い時間がかかる可能性があります。 (これは、テーブルの処理方法が同じであるためにテーブルチェックが必要であると判断された場合に、MySQL のアップグレード手順にも当てはまります。)

mysqlcheck は、mysqld サーバーの実行中に使用する必要があります。つまり、テーブルのメンテナンスを実行するためにサーバーを停止する必要はありません。

mysqlcheck は SQL ステートメント CHECK TABLE、REPAIR TABLE、ANALYZE TABLE、および OPTIMIZE TABLE をユーザーにとって便利な方法で使用します。 実行する操作に対してどのステートメントを使用するか決定し、実行のためサーバーにステートメントを送信します。 各ステートメントがどのストレージエンジンと機能するかは、セクション13.7.3「テーブル保守ステートメント」のステートメントの説明を参照してください。

すべてのストレージエンジンが必ずしも 4 つの保守操作をすべてサポートしているわけではありません。 そのような場合、エラーメッセージが表示されます。 たとえば、test.t が MEMORY テーブルの場合、これをチェックしようとすると、次の結果が生成されます:

```
shell> mysqlcheck test t
test.t
note     : The storage engine for the table doesn't support check
```

mysqlcheck がテーブルを修復できない場合、手動でテーブルを修復する方法についてはセクション 2.11.13「テーブルまたはインデックスの再作成または修復」を参照してください。 これは、たとえば、CHECK TABLE ではチェックできますが、REPAIR TABLE では修復できない InnoDB テーブルの場合です。

> **注意**
>
> テーブルの修復操作を実行する前に、テーブルのバックアップを作成することをお勧めします。状況によっては、この操作のためにデータ損失が発生することがあります。考えられる原因としては、ファイルシステムのエラーなどがありますがこれに限りません。

一般的に、mysqlcheck を起動するには 3 つの方法があります。

```
shell> mysqlcheck [options] db_name [tbl_name ...]
shell> mysqlcheck [options] --databases db_name ...
shell> mysqlcheck [options] --all-databases
```

db_name のあとにテーブルを指定しない場合、または--databases オプションまたは --all-databases オプションを使用している場合、データベース全体が検査されます。

ほかのクライアントプログラムに比べ、mysqlcheck は特別な機能があります。 テーブル検査のデフォルト動作 (--check) はバイナリの名前を変更することで変えられます。 テーブルをデフォルトで修復するツールが必要な場合、mysqlrepair という名前で mysqlcheck のコピーを作成するか、mysqlrepair という名前で mysqlcheck へのシンボリックリンクを作成してください。 mysqlrepair を起動すれば、テーブルが修復されます。

次の表に示す名前は、mysqlcheck のデフォルト動作を変更するために使用できます。

コマンド	意味
mysqlrepair	デフォルトオプションは --repair
mysqlanalyze	デフォルトオプションは --analyze
mysqloptimize	デフォルトオプションは --optimize

mysqlcheck は次のオプションをサポートします。これらはコマンド行またはオプションファイルの [mysqlcheck] グループおよび [client] グループで指定できます。 MySQL プログラムによって使用されるオプションファイルの詳細については、セクション4.2.2.2「オプションファイルの使用」を参照してください。

表 4.13 「mysqlcheck のオプション」

オプション名	説明	導入	非推奨
--all-databases	データベース内のテーブルをすべて確認		
--all-in-1	各データベースに対して、そのデータベースのすべてのテーブルを指定する単一のステートメントを実行		
--analyze	テーブルを分析します		
--auto-repair	確認されたテーブルが破損していた場合、自動的に修復		
--bind-address	指定されたネットワークインタフェースを使用して MySQL サーバーに接続		
--character-sets-dir	文字セットがインストールされているディレクトリ		
--check	テーブルにエラーがないか確認		
--check-only-changed	最後に行われた検査以降に変更されたテーブルのみをチェック		
--check-upgrade	CHECK TABLE を FOR UPGRADE オプションで呼び出し		
--compress	クライアントとサーバー間で送信される情報をすべて圧縮		8.0.18
--compression-algorithms	サーバーへの接続に許可される圧縮アルゴリズム	8.0.18	
--databases	すべての引数をデータベース名として解釈		
--debug	デバッグログの書込み		
--debug-check	プログラムの終了時にデバッグ情報を出力		

オプション名	説明	導入	非推奨
--debug-info	プログラムの終了時に、デバッグ情報、メモリー、および CPU の統計を出力		
--default-auth	使用する認証プラグイン		
--default-character-set	デフォルト文字セットを指定		
--defaults-extra-file	通常のオプションファイルに加えて、名前付きオプションファイルを読み取ります		
--defaults-file	指名されたオプションファイルのみを読み取る		
--defaults-group-suffix	オプショングループのサフィクス値		
--enable-cleartext-plugin	平文の認証プラグインを有効化		
--extended	テーブルをチェックして修復		
--fast	正しく閉じられていないテーブルのみを確認		
--force	SQL エラーが発生しても続行		
--get-server-public-key	サーバーから RSA 公開キーをリクエスト		
--help	ヘルプメッセージを表示して終了		
--host	MySQL サーバーがあるホスト		
--login-path	ログインパスオプションを .mylogin.cnf から読み取り		
--medium-check	--extended 操作よりも速いチェックを実行		
--no-defaults	オプションファイルを読み取らない		
--optimize	テーブルを最適化します		
--password	サーバーに接続する際に使用するパスワード		
--pipe	名前付きパイプを使用してサーバに接続する (Windows のみ)		
--plugin-dir	プラグインがインストールされているディレクトリ		
--port	接続用の TCP/IP ポート番号		
--print-defaults	デフォルトオプションの印刷		
--protocol	使用するトランスポートプロトコル		
--quick	最速のチェック方法		

オプション名	説明	導入	非推奨
--repair	一意ではではない一意なキー以外のほぼすべてを修正できる修復を実行		
--server-public-key-path	RSA 公開鍵を含むファイルへのパス名		
--shared-memory-base-name	共有メモリー接続用の共有メモリー名 (Windows のみ)		
--silent	サイレントモード		
--skip-database	実行される操作からこのデータベースを除外		
--socket	使用する Unix ソケットファイルまたは Windows 名前付きパイプ		
--ssl-ca	信頼できる SSL 認証局のリストを含むファイル		
--ssl-capath	信頼できる SSL 認証局の証明書ファイルを含むディレクトリ		
--ssl-cert	X.509 証明書を含むファイル		
--ssl-cipher	接続の暗号化に許可される暗号		
--ssl-crl	証明書失効リストを含むファイル		
--ssl-crlpath	証明書失効リストファイルを含むディレクトリ		
--ssl-fips-mode	クライアント側で FIPS モードを有効にするかどうか		
--ssl-key	X.509 キーを含むファイル		
--ssl-mode	サーバーへの接続に必要なセキュリティ状態		
--tables	--databases オプションまたは -B オプションをオーバーライド		
--tls-ciphersuites	暗号化された接続に許可される TLSv1.3 暗号スイート	8.0.16	
--tls-version	暗号化された接続に許可される TLS プロトコル		
--use-frm	MyISAM テーブルの修復操作用		
--user	サーバーへの接続時に使用する MySQL ユーザー名		
--verbose	冗長モード		
--version	バージョン情報を表示して終了		
--write-binlog	ANALYZE ステートメント、OPTIMIZE ステートメント、REPAIR ステートメントをバイナリログに記録。--skip-write-binlog		

オプション名	説明	導入	非推奨
	は、NO_WRITE_TO_BINLOG をこれらのステートメントに追加します		
--zstd-compression-level	zstd 圧縮を使用するサーバーへの接続の圧縮レベル	8.0.18	

- --help, -?

  ヘルプメッセージを表示して終了します。

- --all-databases, -A

  データベース内のテーブルをすべて検査します。 これは、INFORMATION_SCHEMA および performance_schema データベースがチェックされないことを除き、--databases オプションを使用し、コマンドラインですべてのデータベースに名前を付けることと同じです。 これらは、--databases オプションを使用して明示的に名前を付けることでチェックできます。

- --all-in-1, -1

  各テーブルに対してステートメントを発行する代わりに、各データベースに対して、そのデータベースから処理されるすべてのテーブルを指名する単一のステートメントを実行します。

- --analyze, -a

  テーブルを分析します。

- --auto-repair

  確認されたテーブルが壊れていた場合、自動的に修復します。 必要な修復はすべてのテーブルが確認されたあとに実行されます。

- --bind-address=ip_address

  複数のネットワークインタフェースを持つコンピュータで、このオプションを使用して、MySQL サーバーへの接続に使用するインタフェースを選択します。

- --character-sets-dir=dir_name

  文字セットがインストールされているディレクトリ。 セクション10.15「文字セットの構成」を参照してください。

- --check, -c

  テーブルにエラーがないか確認します。 これはデフォルトの動作です。

- --check-only-changed, -C

  最後に行われた検査以降に変更されたテーブル、または適切に閉じられなかったテーブルのみを検査します。

- --check-upgrade, -g

  CHECK TABLE を FOR UPGRADE オプションで呼び出し、サーバーの現在のバージョンとの互換性のないテーブルがあるか検査します。

- --compress

  可能であれば、クライアントとサーバーの間で送信されるすべての情報を圧縮します。 セクション4.2.8「接続圧縮制御」を参照してください。

  MySQL 8.0.18 では、このオプションは非推奨です。 MySQL の将来のバージョンで削除されることが予想されます。 レガシー接続圧縮の構成を参照してください。

- --compression-algorithms=value

  サーバーへの接続に許可される圧縮アルゴリズム。 使用可能なアルゴリズムは、protocol_compression_algorithms システム変数の場合と同じです。 デフォルト値は uncompressed です。

  詳細は、セクション4.2.8「接続圧縮制御」を参照してください。

このオプションは MySQL 8.0.18 で追加されました。

- --databases, -B

  指定されたデータベース内のテーブルをすべて処理します。 通常、mysqlcheck では、コマンドラインの名引数はデータベース名として扱われ、後続の名前はテーブル名として扱われます。 このオプションを使用すると、名前引数をすべてデータベース名として処理します。

- --debug[=debug_options], -# [debug_options]

  デバッグのログを書き込みます。 一般的な debug_options 文字列は d:t:o,file_name です。 デフォルトは d:t:o です。

  このオプションは、MySQL が WITH_DEBUG を使用して構築された場合にのみ使用できます。 Oracle によって提供される MySQL リリースバイナリは、このオプションを使用して構築されません。

- --debug-check

  プログラムの終了時に、デバッグ情報を出力します。

  このオプションは、MySQL が WITH_DEBUG を使用して構築された場合にのみ使用できます。 Oracle によって提供される MySQL リリースバイナリは、このオプションを使用して構築されません。

- --debug-info

  プログラムの終了時に、デバッグ情報とメモリーおよび CPU 使用率の統計を出力します。

  このオプションは、MySQL が WITH_DEBUG を使用して構築された場合にのみ使用できます。 Oracle によって提供される MySQL リリースバイナリは、このオプションを使用して構築されません。

- --default-character-set=charset_name

  charset_name をデフォルト文字セットとして使用します。 セクション10.15「文字セットの構成」を参照してください。

- --defaults-extra-file=file_name

  このオプションファイルは、グローバルオプションファイルのあとに読み取りますが、(UNIX では) ユーザーオプションファイルの前に読み取るようにしてください。 ファイルが存在しないかアクセスできない場合、エラーが発生します。file_name は、フルパス名でなく相対パス名として指定された場合、現行ディレクトリを基準にして解釈されます。

  このオプションおよびその他のオプションファイルオプションの詳細は、セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」 を参照してください。

- --defaults-file=file_name

  指定されたオプションファイルのみ使用します。 ファイルが存在しないかアクセスできない場合、エラーが発生します。file_name は、フルパス名でなく相対パス名として指定された場合、現行ディレクトリを基準にして解釈されます。

  例外: --defaults-file でも、クライアントプログラムは .mylogin.cnf を読み取ります。

  このオプションおよびその他のオプションファイルオプションの詳細は、セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」 を参照してください。

- --defaults-group-suffix=str

  通常のオプショングループだけでなく、通常の名前に str のサフィクスが付いたグループも読み取ります。 たとえば、mysqlcheck は通常 [client] グループおよび [mysqlcheck] グループを読み取ります。 --defaults-group-suffix=_other オプションを指定した場合、mysqlcheck は [client_other] グループおよび [mysqlcheck_other] グループも読み取ります。

  このオプションおよびその他のオプションファイルオプションの詳細は、セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」 を参照してください。

- --extended, -e

  テーブルの検査にこのオプションを使用している場合、100% 整合性があることが保証されますが、時間がかかります。

  このオプションを使用してテーブルを修復している場合、修復作業に時間がかかるだけでなく、大量のガベージ行を生成することもあります。

- --default-auth=plugin

  使用するクライアント側認証プラグインに関するヒント。 セクション6.2.17「プラガブル認証」を参照してください。

- --enable-cleartext-plugin

  mysql_clear_password 平文認証プラグインを有効にします。 (セクション6.4.1.4「クライアント側クリアテキストプラガブル認証」を参照してください。)

- --fast, -F

  正しく閉じられていないテーブルのみを検査します。

- --force, -f

  SQL エラーが発生しても続行します。

- --get-server-public-key

  RSA キーペアベースのパスワード交換に必要な公開キーをサーバーにリクエストします。 このオプションは、caching_sha2_password 認証プラグインで認証されるクライアントに適用されます。 そのプラグインの場合、サーバーは要求されないかぎり公開鍵を送信しません。 このオプションは、そのプラグインで認証されないアカウントでは無視されます。 クライアントがセキュアな接続を使用してサーバーに接続する場合と同様に、RSA ベースのパスワード交換を使用しない場合も無視されます。

  --server-public-key-path=file_name が指定され、有効な公開キーファイルが指定されている場合は、--get-server-public-key よりも優先されます。

  caching_sha2_password プラグインの詳細は、セクション6.4.1.2「SHA-2 プラガブル認証のキャッシュ」 を参照してください。

- --host=host_name, -h host_name

  指定されたホストの MySQL サーバーに接続します。

- --login-path=name

  .mylogin.cnf ログインパスファイルの指定されたログインパスからオプションを読み取ります。 「「ログインパス」」は、接続先の MySQL サーバーおよび認証に使用するアカウントを指定するオプションを含むオプショングループです。 ログインパスファイルを作成または変更するには、mysql_config_editor ユーティリティを使用します。 セクション4.6.7「mysql_config_editor — MySQL 構成ユーティリティー」を参照してください。

  このオプションおよびその他のオプションファイルオプションの詳細は、セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」 を参照してください。

- --medium-check, -m

  --extended 操作よりも高速な検査を実行します。 これはすべてのエラーの 99.99% のみを確認し、ほとんどの場合はこれで十分でしょう。

- --no-defaults

  オプションファイルを読み取りません。 オプションファイルから不明のオプションを読み取ることが原因でプログラムの起動に失敗する場合、--no-defaults を使用して、オプションを読み取らないようにできます。

  例外として、.mylogin.cnf ファイルは、存在する場合はすべての場合に読み取られます。 これにより、--no-defaults が使用された場合にも、コマンド行よりも安全な方法でパスワードを指定できます。(.mylogin.cnf は mysql_config_editor ユーティリティーによって作成されます。 セクション4.6.7「mysql_config_editor — MySQL 構成ユーティリティー」を参照してください)。

このオプションおよびその他のオプションファイルオプションの詳細は、セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」 を参照してください。

- --optimize, -o

  テーブルを最適化します。

- --password[=password], -p[password]

  サーバーへの接続に使用される MySQL アカウントのパスワード。 パスワード値はオプションです。 指定しない場合、mysqlcheck によってプロンプトが表示されます。 指定する場合は、--password= または -p とそれに続くパスワードの間にスペースなしが存在する必要があります。 パスワードオプションを指定しない場合、デフォルトではパスワードは送信されません。

  コマンド行でのパスワード指定は、セキュアでないと考えるべきです。 コマンド行でパスワードを指定しないようにするには、オプションファイルを使用します。 セクション6.1.2.1「パスワードセキュリティーのためのエンドユーザーガイドライン」を参照してください。

  パスワードがなく、mysqlcheck でパスワードの入力を求められないように明示的に指定するには、--skip-password オプションを使用します。

- --pipe, -W

  Windows で、名前付きパイプを使用してサーバーに接続します。 このオプションは、ネームパイプ接続をサポートするために named_pipe システム変数を有効にしてサーバーを起動した場合にのみ適用されます。 また、接続を行うユーザーは、named_pipe_full_access_group システム変数で指定された Windows グループのメンバーである必要があります。

- --plugin-dir=dir_name

  プラグインを検索するディレクトリ。 このオプションは、--default-auth オプションを使用して認証プラグインを指定しても、mysqlcheck がそれを検出しない場合に指定します。 セクション6.2.17「プラガブル認証」を参照してください。

- --port=port_num, -P port_num

  TCP/IP 接続の場合、使用するポート番号。

- --print-defaults

  プログラム名と、オプションファイルから受け取るすべてのオプションを出力します。

  このオプションおよびその他のオプションファイルオプションの詳細は、セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」 を参照してください。

- --protocol={TCP|SOCKET|PIPE|MEMORY}

  サーバーへの接続に使用するトランスポートプロトコル。 これは、他の接続パラメータが通常、必要なプロトコル以外のプロトコルを使用する場合に便利です。 許可される値の詳細は、セクション4.2.7「接続トランスポートプロトコル」を参照してください。

- --quick, -q

  このオプションを使用してテーブルを検査している場合、正しくないリンクを検査するために行のスキャンを行いません。 これが最速の検査方法です。

  このオプションを使用してテーブルを修復している場合、インデックスツリーのみの修復を試みます。 これが最速の修復方法です。

- --repair, -r

  一意ではないユニークキー以外のすべてを修正できる修復を実行します。

- --server-public-key-path=file_name

  RSA キーペアベースのパスワード交換のためにサーバーが必要とする公開キーのクライアント側コピーを含む、PEM 形式のファイルへのパス名。 このオプションは、sha256_password または caching_sha2_password 認証プラグインで認証されるクライアントに適用されます。 これらのプラグインのいずれかで認証されないア

カウントでは、このオプションは無視されます。 クライアントがセキュアな接続を使用してサーバーに接続する場合と同様に、RSA ベースのパスワード交換を使用しない場合も無視されます。

--server-public-key-path=file_name が指定され、有効な公開キーファイルが指定されている場合は、--get-server-public-key よりも優先されます。

sha256_password の場合、このオプションは、MySQL が OpenSSL を使用して構築された場合にのみ適用されます。

sha256_password および caching_sha2_password プラグインの詳細は、セクション6.4.1.3「SHA-256 プラガブル認証」 および セクション6.4.1.2「SHA-2 プラガブル認証のキャッシュ」 を参照してください。

- --shared-memory-base-name=name

  Windows の場合、共有メモリを使用してローカルサーバに接続するために使用する共有メモリ名。 デフォルト値は MYSQL です。 共有メモリー名では大文字と小文字が区別されます。

  このオプションは、共有メモリー接続をサポートするために shared_memory システム変数を有効にしてサーバーを起動した場合にのみ適用されます。

- --silent, -s

  サイレントモード。 エラーメッセージのみを出力します。

- --skip-database=db_name

  mysqlcheck によって実行される操作には、名前付きデータベース (大/小文字を区別) を含めないでください。

- --socket=path, -S path

  localhost への接続用に使用する、Unix ソケットファイル、または Windows では使用する名前付きパイプの名前。

  Windows では、このオプションは、名前付きパイプ接続をサポートするために named_pipe システム変数を有効にしてサーバーを起動した場合にのみ適用されます。 また、接続を行うユーザーは、named_pipe_full_access_group システム変数で指定された Windows グループのメンバーである必要があります。

- --ssl*

  --ssl で始まるオプションは、SSL を使用してサーバーに接続するかどうかを指定し、SSL 鍵および証明書を検索する場所を指定します。 暗号化接続のコマンドオプションを参照してください。

- --ssl-fips-mode={OFF|ON|STRICT}

  クライアント側で FIPS モードを有効にするかどうかを制御します。 --ssl-fips-mode オプションは、暗号化された接続の確立には使用されず、許可する暗号化操作に影響する点で、他の --ssl-xxx オプションとは異なります。 セクション6.8「FIPS のサポート」を参照してください。

  次の --ssl-fips-mode 値を使用できます:

  - OFF: FIPS モードを無効にします。
  - ON: FIPS モードを有効にします。
  - STRICT: 「strict」 FIPS モードを有効にします。

    > **注記**
    >
    > OpenSSL FIPS オブジェクトモジュールが使用できない場合、--ssl-fips-mode に許可される値は OFF のみです。 この場合、--ssl-fips-mode を ON または STRICT に設定すると、クライアントは起動時に警告を生成し、FIPS 以外のモードで動作します。

- --tables

  --databases オプションまたは -B オプションをおオーバーライドします。 オプションに続くすべての名前引数はテーブル名とみなされます。

- --tls-ciphersuites=ciphersuite_list

TLSv1.3 を使用する暗号化された接続に許可される暗号スイート。 値は、コロンで区切られた 1 つ以上の暗号スイート名のリストです。 このオプションに指定できる暗号スイートは、MySQL のコンパイルに使用される SSL ライブラリによって異なります。 詳細は、セクション6.3.2「暗号化された接続 TLS プロトコルおよび暗号」を参照してください。

このオプションは MySQL 8.0.16 で追加されました。

- --tls-version=protocol_list

  暗号化された接続に許可される TLS プロトコル。 値は、1 つまたは複数のコンマ区切りプロトコル名のリストです。 このオプションに指定できるプロトコルは、MySQL のコンパイルに使用される SSL ライブラリによって異なります。 詳細は、セクション6.3.2「暗号化された接続 TLS プロトコルおよび暗号」を参照してください。

- --use-frm

  MyISAM テーブルに対する修復操作の場合は、.MYI ヘッダーが破損していてもテーブルを修復できるように、データディクショナリからテーブル構造を取得します。

- --user=user_name, -u user_name

  サーバーへの接続に使用する MySQL アカウントのユーザー名。

- --verbose, -v

  冗長モード。 プログラム処理のさまざまな段階についての情報を出力します。

- --version, -V

  バージョン情報を表示して終了します。

- --write-binlog

  このオプションはデフォルトで有効で、mysqlcheck によって生成される ANALYZE TABLE、OPTIMIZE TABLE、および REPAIR TABLE の各ステートメントがバイナリログに書き込まれます。 --skip-write-binlog を使用すると、ステートメントに NO_WRITE_TO_BINLOG が追加され、ログに記録されなくなります。 これらのステートメントをレプリカに送信したり、バイナリログをバックアップからの回復に使用するときに実行したりしない場合は、--skip-write-binlog を使用します。

- --zstd-compression-level=level

  zstd 圧縮アルゴリズムを使用するサーバーへの接続に使用する圧縮レベル。 許可されるレベルは 1 から 22 で、大きい値は圧縮レベルの増加を示します。 デフォルトの zstd 圧縮レベルは 3 です。 圧縮レベルの設定は、zstd 圧縮を使用しない接続には影響しません。

  詳細は、セクション4.2.8「接続圧縮制御」を参照してください。

  このオプションは MySQL 8.0.18 で追加されました。

4.5.4 mysqldump — データベースバックアッププログラム

mysqldump クライアントユーティリティは logical backups を実行し、元のデータベースオブジェクト定義およびテーブルデータを再現するために実行できる一連の SQL ステートメントを生成します。 別の SQL サーバーにバックアップまたは転送するために、1 つ以上の MySQL データベースをダンプします。 mysqldump コマンドは、CSV、その他の区切り文字で区切られたテキスト、または XML 形式でも出力を生成できます。

> ヒント
>
> 複数のスレッド、ファイル圧縮、進捗情報の表示、および Oracle Cloud Infrastructure Object Storage ストリーミングや MySQL データベースサービス 互換性チェックおよび変更などのクラウド機能で並列ダンプを提供する MySQL Shell dump utilities の使用を検討してください。 ダンプは、MySQL Shell load dump utilities を使用して MySQL Server インスタンスまたは MySQL データベースサービス DB システムに簡単にインポートできます。 MySQL Shell のインストール手順は、here にあります。

- パフォーマンスおよびスケーラビリティーに関する考慮事項
- 起動構文

- オプション構文 - アルファベット順のサマリー
- 接続オプション
- オプションファイルオプション
- DDL オプション
- デバッグオプション
- ヘルプオプション
- 国際化オプション
- レプリケーションオプション
- 形式オプション
- フィルタリングオプション
- パフォーマンスオプション
- トランザクションオプション
- オプショングループ
- 例
- 制約

mysqldump には、ダンプされたテーブルに対する SELECT 以上の権限、ダンプされたビューに対する SHOW VIEW、ダンプされたトリガーに対する TRIGGER、--single-transaction オプションが使用されていない場合 LOCK TABLES、および (MySQL 8.0.21 時点で)--no-tablespaces オプションが使用されなければ、PROCESS が必要です。 オプションの説明に示すように、一部のオプションではその他の権限が必要な場合があります。

ダンプファイルをリロードするには、ダンプファイルに含まれているステートメントを実行するために必要な権限 (それらのステートメントによって作成されたオブジェクトに対する適切な CREATE 権限など) が必要です。

mysqldump 出力には、データベースの照合順序を変更する ALTER DATABASE ステートメントを含めることができます。 これらは、ストアドプログラムをダンプする際に文字のエンコードを維持するために使用できます。 このようなステートメントを含むダンプファイルをリロードするには、影響されるデータベースに対する ALTER 権限が必要です。

> **注記**
>
> Windows で出力リダイレクトを使用して PowerShell を使用して作成されたダンプは、UTF-16 エンコーディングを持つファイルを作成します:
>
> ```
> shell> mysqldump [options] > dump.sql
> ```
>
> ただし、UTF-16 は接続文字セットとして許可されていないため (許可されていないクライアント文字セット を参照)、ダンプファイルを正しくロードできません。 この問題を回避するには、ASCII 形式で出力を作成する --result-file オプションを使用します:
>
> ```
> shell> mysqldump [options] --result-file=dump.sql
> ```

パフォーマンスおよびスケーラビリティーに関する考慮事項

mysqldump の利点には、リストアする前に出力を表示して編集もできるという便利さと柔軟性があります。 開発およびデータベース管理用にデータベースのクローンを作成したり、テスト用に既存のデータベースとわずかに異なるデータベースを作成したりできます。 大量のデータのバックアップのための、高速でスケーラブルなソリューションを意図したものではありません。 データサイズが大量の場合、バックアップのステップにかかる時間が妥当だとしても、SQL ステートメントの再現には、挿入やインデックスの作成などのディスク I/O が含まれるため、データのリストアに非常に長い時間がかかることがあります。

大規模なバックアップとリストアでは、データファイルを高速でリストアできる元の形式でコピーする、物理バックアップの方が適切です。

- テーブルが主に InnoDB テーブルである場合、またはInnoDB テーブルと MyISAM テーブルが混在する場合は、MySQL Enterprise Backup 製品の mysqlbackup コマンドを使用することを検討してください。 (Enterprise サブスクリプションの一部として含まれています。) これにより、最低限の中断でもっともパフォーマンスのよ

い InnoDB のバックアップを実行できます。また、MyISAM およびその他のストレージエンジンからのテーブルもバックアップでき、さまざまなバックアップシナリオに対応するための便利なオプションを多数提供します。 セクション30.2「MySQL Enterprise Backup の概要」を参照してください。

mysqldump は、テーブルの内容を 1 行ずつ取得してダンプすることも、ダンプする前にテーブルからすべての内容を取得して、メモリーにバッファリングすることもできます。 大きなテーブルをダンプしている場合、メモリーへのバッファリングが問題になる場合があります。 テーブルを 1 行ずつダンプする場合、--quick オプションを使用してください (または --opt を指定すれば --quick が有効になります)。 --opt オプションは (したがって --quick も) デフォルトで有効なため、メモリーへのバッファリングを有効にするには、--skip-quick を使用します。

最近のバージョンの mysqldump を使用して、非常に古い MySQL サーバーにリロードされるダンプを生成する場合は、--opt オプションまたは --extended-insert オプションの代わりに --skip-opt オプションを使用します。

mysqldump の詳細は、セクション7.4「バックアップへの mysqldump の使用」を参照してください。

起動構文

次に示すように、一般に mysqldump を使用するには、1 つまたは複数のテーブルのセットのダンプ、1 つまたは複数の完全なデータベースのセット、または MySQL サーバー全体の 3 つの方法があります。

```
shell> mysqldump [options] db_name [tbl_name ...]
shell> mysqldump [options] --databases db_name ...
shell> mysqldump [options] --all-databases
```

データベース全体をダンプするには、db_name に続けてテーブルを指名しないか、または --databases オプションまたは --all-databases オプションを使用します。

使用しているバージョンの mysqldump がサポートするオプションのリストを表示するには、コマンド mysqldump --help を発行します。

オプション構文 - アルファベット順のサマリー

mysqldump は次のオプションをサポートします。これらはコマンド行またはオプションファイルの [mysqldump] グループおよび [client] グループで指定できます。 MySQL プログラムによって使用されるオプションファイルの詳細については、セクション4.2.2.2「オプションファイルの使用」を参照してください。

表 4.14 「mysqldump のオプション」

オプション名	説明	導入	非推奨
--add-drop-database	DROP DATABASE ステートメントを各 CREATE DATABASE ステートメントの前に追加		
--add-drop-table	各 CREATE TABLE ステートメントの前に DROP TABLE ステートメントを追加		
--add-drop-trigger	DROP TRIGGER ステートメントを各 CREATE TRIGGER ステートメントの前に追加		
--add-locks	LOCK TABLES と UNLOCK TABLES ステートメントで各テーブルダンプを囲む		
--all-databases	すべてのデータベース内のすべてのテーブルをダンプ		
--allow-keywords	キーワードであるカラム名の作成を許可		
--apply-slave-statements	CHANGE MASTER ステートメントの前に STOP SLAVE を含め、START SLAVE を出力の最後に含める		

オプション名	説明	導入	非推奨
--bind-address	指定されたネットワークインタフェースを使用してMySQL サーバーに接続		
--character-sets-dir	文字セットがインストールされているディレクトリ		
--column-statistics	ANALYZE TABLE ステートメントを記述して統計ヒストグラムを生成		
--comments	ダンプファイルへのコメントの追加		
--compact	よりコンパクトな出力を生成		
--compatible	古い MySQL サーバーやほかのデータベースシステムとの互換性がより高い出力を生成		
--complete-insert	カラム名を含む完全なINSERT ステートメントを使用		
--compress	クライアントとサーバー間で送信される情報をすべて圧縮		8.0.18
--compression-algorithms	サーバーへの接続に許可される圧縮アルゴリズム	8.0.18	
--create-options	すべての MySQL に固有なテーブルオプションをCREATE TABLE ステートメントに含める		
--databases	すべての名前引数をデータベース名として解釈		
--debug	デバッグログの書込み		
--debug-check	プログラムの終了時にデバッグ情報を出力		
--debug-info	プログラムの終了時に、デバッグ情報、メモリー、および CPU の統計を出力		
--default-auth	使用する認証プラグイン		
--default-character-set	デフォルト文字セットを指定		
--defaults-extra-file	通常のオプションファイルに加えて、名前付きオプションファイルを読み取ります		
--defaults-file	指名されたオプションファイルのみを読み取る		
--defaults-group-suffix	オプショングループのサフィクス値		
--delete-master-logs	マスターレプリケーションサーバーで、ダンプ操作の実行後にバイナリログを削除		
--disable-keys	テーブルごとに、INSERT ステートメントを無効化し		

オプション名	説明	導入	非推奨
	てキーを有効化するステートメントで囲みます		
--dump-date	--comments が指定された場合、ダンプ日を "Dump completed on" コメントとして含める		
--dump-slave	スレーブのマスターのバイナリログ座標をリストする CHANGE MASTER ステートメントを含める		
--enable-cleartext-plugin	平文の認証プラグインを有効化		
--events	ダンプされたデータベースからのイベントのダンプ		
--extended-insert	複数行 INSERT 構文の使用		
--fields-enclosed-by	このオプションは --tab オプションとともに使用され、LOAD DATA の対応する句と同じ意味を持ちます		
--fields-escaped-by	このオプションは --tab オプションとともに使用され、LOAD DATA の対応する句と同じ意味を持ちます		
--fields-optionally-enclosed-by	このオプションは --tab オプションとともに使用され、LOAD DATA の対応する句と同じ意味を持ちます		
--fields-terminated-by	このオプションは --tab オプションとともに使用され、LOAD DATA の対応する句と同じ意味を持ちます		
--flush-logs	ダンプを開始する前に MySQL サーバーログファイルをフラッシュ		
--flush-privileges	mysql データベースのダンプ後に FLUSH PRIVILEGES ステートメントを発行		
--force	テーブルダンプの最中に SQL エラーが発生しても続行します		
--get-server-public-key	サーバーから RSA 公開キーをリクエスト		
--help	ヘルプメッセージを表示して終了		
--hex-blob	16 進数表記法を使用したバイナリカラムのダンプ		
--host	MySQL サーバーがあるホスト		
--ignore-error	指定されたエラーを無視		
--ignore-table	指定されたテーブルをダンプしない		
--include-master-host-port	--dump-slave ともに生成された CHANGE		

オプション名	説明	導入	非推奨
	MASTER ステートメントに MASTER_HOST/MASTER_PORT オプションを含める		
--insert-ignore	INSERT ステートメントではなく INSERT IGNORE を書き込みます		
--lines-terminated-by	このオプションは --tab オプションとともに使用され、LOAD DATA の対応する句と同じ意味を持ちます		
--lock-all-tables	データベース内のテーブルをすべてロック		
--lock-tables	テーブルをダンプする前にすべてロック		
--log-error	指定されたファイルに警告およびエラーを追加		
--login-path	ログインパスオプションを .mylogin.cnf から読み取り		
--master-data	バイナリログファイルの名前と場所を出力に書き込む		
--max-allowed-packet	サーバーとの間で送受信するパケットの最大長		
--net-buffer-length	TCP/IP とソケット通信のバッファーサイズ		
--network-timeout	ネットワークタイムアウトを増やして、より大きなテーブルダンプを許可		
--no-autocommit	ダンプされたテーブルごとに、INSERT ステートメントを SET autocommit = 0 ステートメントと COMMIT ステートメントで囲む		
--no-create-db	CREATE DATABASE ステートメントを記述しないでください		
--no-create-info	各ダンプされたテーブルを再作成する CREATE TABLE ステートメントを書き出さない		
--no-data	テーブルの内容をダンプしない		
--no-defaults	オプションファイルを読み取らない		
--no-set-names	--skip-set-charset と同じ		
--no-tablespaces	CREATE LOGFILE GROUP ステートメントおよび CREATE TABLESPACE ステートメントを出力に書き出さない		
--opt	--add-drop-table --add-locks --create-options --disable-keys --extended-		

オプション名	説明	導入	非推奨
	insert --lock-tables --quick --set-charset の短縮形		
--order-by-primary	各テーブルの行を、主キーまたは最初の一意のインデックスでソートしてダンプ		
--password	サーバーに接続する際に使用するパスワード		
--pipe	名前付きパイプを使用してサーバに接続する (Windows のみ)		
--plugin-dir	プラグインがインストールされているディレクトリ		
--port	接続用の TCP/IP ポート番号		
--print-defaults	デフォルトオプションの印刷		
--protocol	使用するトランスポートプロトコル		
--quick	サーバーからのテーブルについて、一度に 1 行ずつ取得		
--quote-names	識別子を逆引用符文字で囲む		
--replace	INSERT ステートメントではなく REPLACE ステートメントを書き出す		
--result-file	指定されたファイルに出力		
--routines	ダンプされたデータベースからストアドルーチン (プロシージャーとファンクション) をダンプ		
--server-public-key-path	RSA 公開鍵を含むファイルへのパス名		
--set-charset	SET NAMES default_character_set を出力に追加		
--set-gtid-purged	SET @@GLOBAL.GTID_PURGED を出力に追加するかどうか		
--shared-memory-base-name	共有メモリー接続用の共有メモリー名 (Windows のみ)		
--show-create-skip-secondary-engine	CREATE TABLE ステートメントから SECONDARY ENGINE 句を除外	8.0.18	
--single-transaction	サーバーからデータをダンプする前に BEGIN SQL ステートメントを発行してください		
--skip-add-drop-table	DROP TABLE ステートメントを CREATE TABLE ステートメントの前に追加しない		

オプション名	説明	導入	非推奨
--skip-add-locks	ロックを追加しない		
--skip-comments	ダンプファイルにコメントを追加しない		
--skip-compact	よりコンパクトな出力を生成しない		
--skip-disable-keys	キーを無効にしない		
--skip-extended-insert	extended-insert をオフにする		
--skip-opt	--opt で設定されたオプションをオフにします		
--skip-quick	サーバーからのテーブルについて、一度に 1 行ずつ取得しない		
--skip-quote-names	識別子を引用符で囲まない		
--skip-set-charset	SET NAMES ステートメントを記述しないでください		
--skip-triggers	トリガーをダンプしない		
--skip-tz-utc	tz-utc をオフにする		
--socket	使用する Unix ソケットファイルまたは Windows 名前付きパイプ		
--ssl-ca	信頼できる SSL 認証局のリストを含むファイル		
--ssl-capath	信頼できる SSL 認証局の証明書ファイルを含むディレクトリ		
--ssl-cert	X.509 証明書を含むファイル		
--ssl-cipher	接続の暗号化に許可される暗号		
--ssl-crl	証明書失効リストを含むファイル		
--ssl-crlpath	証明書失効リストファイルを含むディレクトリ		
--ssl-fips-mode	クライアント側で FIPS モードを有効にするかどうか		
--ssl-key	X.509 キーを含むファイル		
--ssl-mode	サーバーへの接続に必要なセキュリティ状態		
--tab	タブ区切りのデータファイルを生成		
--tables	--databases または -B オプションのオーバーライド		
--tls-ciphersuites	暗号化された接続に許可される TLSv1.3 暗号スイート	8.0.16	
--tls-version	暗号化された接続に許可される TLS プロトコル		
--triggers	ダンプされた各テーブルについて、トリガーをダンプする		

オプション名	説明	導入	非推奨
--tz-utc	SET TIME_ZONE='+00:00'をダンプファイルに追加		
--user	サーバーへの接続時に使用する MySQL ユーザー名		
--verbose	冗長モード		
--version	バージョン情報を表示して終了		
--where	指定された WHERE 条件で選択された行のみダンプ		
--xml	XML 出力を生成		
--zstd-compression-level	zstd 圧縮を使用するサーバーへの接続の圧縮レベル	8.0.18	

接続オプション

mysqldump コマンドは MySQL サーバーにログインして情報を抽出します。 次のオプションは、同じマシンまたはリモートシステム上の MySQL サーバーに接続する方法を指定します。

- --bind-address=ip_address

  複数のネットワークインタフェースを持つコンピュータで、このオプションを使用して、MySQL サーバーへの接続に使用するインタフェースを選択します。

- --compress, -C

  可能であれば、クライアントとサーバーの間で送信されるすべての情報を圧縮します。 セクション4.2.8「接続圧縮制御」を参照してください。

  MySQL 8.0.18 では、このオプションは非推奨です。 MySQL の将来のバージョンで削除されることが予想されます。 レガシー接続圧縮の構成を参照してください。

- --compression-algorithms=value

  サーバーへの接続に許可される圧縮アルゴリズム。 使用可能なアルゴリズムは、protocol_compression_algorithms システム変数の場合と同じです。 デフォルト値は uncompressed です。

  詳細は、セクション4.2.8「接続圧縮制御」を参照してください。

  このオプションは MySQL 8.0.18 で追加されました。

- --default-auth=plugin

  使用するクライアント側認証プラグインに関するヒント。 セクション6.2.17「プラガブル認証」を参照してください。

- --enable-cleartext-plugin

  mysql_clear_password 平文認証プラグインを有効にします。 (セクション6.4.1.4「クライアント側クリアテキストプラガブル認証」を参照してください。)

- --get-server-public-key

  RSA キーペアベースのパスワード交換に必要な公開キーをサーバーにリクエストします。 このオプションは、caching_sha2_password 認証プラグインで認証されるクライアントに適用されます。 そのプラグインの場合、サーバーは要求されないかぎり公開鍵を送信しません。 このオプションは、そのプラグインで認証されないアカウントでは無視されます。 クライアントがセキュアな接続を使用してサーバーに接続する場合と同様に、RSA ベースのパスワード交換を使用しない場合も無視されます。

  --server-public-key-path=file_name が指定され、有効な公開キーファイルが指定されている場合は、--get-server-public-key よりも優先されます。

  caching_sha2_password プラグインの詳細は、セクション6.4.1.2「SHA-2 プラガブル認証のキャッシュ」 を参照してください。

- --host=host_name, -h host_name

  与えられたホスト上の MySQL サーバーからデータをダンプします。 デフォルトホストは localhost です。

- --login-path=name

  .mylogin.cnf ログインパスファイルの指定されたログインパスからオプションを読み取ります。 「「ログインパス」」は、接続先の MySQL サーバーおよび認証に使用するアカウントを指定するオプションを含むオプショングループです。 ログインパスファイルを作成または変更するには、mysql_config_editor ユーティリティを使用します。 セクション4.6.7「mysql_config_editor — MySQL 構成ユーティリティー」を参照してください。

  このオプションおよびその他のオプションファイルオプションの詳細は、セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」 を参照してください。

- --password[=password], -p[password]

  サーバーへの接続に使用される MySQL アカウントのパスワード。 パスワード値はオプションです。 指定しない場合、mysqldump によってプロンプトが表示されます。 指定する場合は、--password= または -p とそれに続くパスワードの間にスペースなしが存在する必要があります。 パスワードオプションを指定しない場合、デフォルトではパスワードは送信されません。

  コマンド行でのパスワード指定は、セキュアでないと考えるべきです。 コマンド行でパスワードを指定しないようにするには、オプションファイルを使用します。 セクション6.1.2.1「パスワードセキュリティーのためのエンドユーザーガイドライン」を参照してください。

  パスワードがなく、mysqldump でパスワードの入力を求められないように明示的に指定するには、--skip-password オプションを使用します。

- --pipe, -W

  Windows で、名前付きパイプを使用してサーバーに接続します。 このオプションは、ネームパイプ接続をサポートするために named_pipe システム変数を有効にしてサーバーを起動した場合にのみ適用されます。 また、接続を行うユーザーは、named_pipe_full_access_group システム変数で指定された Windows グループのメンバーである必要があります。

- --plugin-dir=dir_name

  プラグインを検索するディレクトリ。 このオプションは、--default-auth オプションを使用して認証プラグインを指定しても、mysqldump がそれを検出しない場合に指定します。 セクション6.2.17「プラガブル認証」を参照してください。

- --port=port_num, -P port_num

  TCP/IP 接続の場合、使用するポート番号。

- --protocol={TCP|SOCKET|PIPE|MEMORY}

  サーバーへの接続に使用するトランスポートプロトコル。 これは、他の接続パラメータが通常、必要なプロトコル以外のプロトコルを使用する場合に便利です。 許可される値の詳細は、セクション4.2.7「接続トランスポートプロトコル」を参照してください。

- --server-public-key-path=file_name

  RSA キーペアベースのパスワード交換のためにサーバーが必要とする公開キーのクライアント側コピーを含む、PEM 形式のファイルへのパス名。 このオプションは、sha256_password または caching_sha2_password 認証プラグインで認証されるクライアントに適用されます。 これらのプラグインのいずれかで認証されないアカウントでは、このオプションは無視されます。 クライアントがセキュアな接続を使用してサーバーに接続する場合と同様に、RSA ベースのパスワード交換を使用しない場合も無視されます。

  --server-public-key-path=file_name が指定され、有効な公開キーファイルが指定されている場合は、--get-server-public-key よりも優先されます。

  sha256_password の場合、このオプションは、MySQL が OpenSSL を使用して構築された場合にのみ適用されます。

  sha256_password および caching_sha2_password プラグインの詳細は、セクション6.4.1.3「SHA-256 プラガブル認証」 および セクション6.4.1.2「SHA-2 プラガブル認証のキャッシュ」 を参照してください。

- --socket=path, -S path

  localhost への接続用に使用する、Unix ソケットファイル、または Windows では使用する名前付きパイプの名前。

  Windows では、このオプションは、名前付きパイプ接続をサポートするために named_pipe システム変数を有効にしてサーバーを起動した場合にのみ適用されます。 また、接続を行うユーザーは、named_pipe_full_access_group システム変数で指定された Windows グループのメンバーである必要があります。

- --ssl*

  --ssl で始まるオプションは、SSL を使用してサーバーに接続するかどうかを指定し、SSL 鍵および証明書を検索する場所を指定します。 暗号化接続のコマンドオプションを参照してください。

- --ssl-fips-mode={OFF|ON|STRICT}

  クライアント側で FIPS モードを有効にするかどうかを制御します。 --ssl-fips-mode オプションは、暗号化された接続の確立には使用されず、許可する暗号化操作に影響する点で、他の --ssl-xxx オプションとは異なります。 セクション6.8「FIPS のサポート」を参照してください。

  次の --ssl-fips-mode 値を使用できます:

  - OFF: FIPS モードを無効にします。
  - ON: FIPS モードを有効にします。
  - STRICT: 「strict」 FIPS モードを有効にします。

    > **注記**
    >
    > OpenSSL FIPS オブジェクトモジュールが使用できない場合、--ssl-fips-mode に許可される値は OFF のみです。 この場合、--ssl-fips-mode を ON または STRICT に設定すると、クライアントは起動時に警告を生成し、FIPS 以外のモードで動作します。

- --tls-ciphersuites=ciphersuite_list

  TLSv1.3 を使用する暗号化された接続に許可される暗号スイート。 値は、コロンで区切られた 1 つ以上の暗号スイート名のリストです。 このオプションに指定できる暗号スイートは、MySQL のコンパイルに使用される SSL ライブラリによって異なります。 詳細は、セクション6.3.2「暗号化された接続 TLS プロトコルおよび暗号」を参照してください。

  このオプションは MySQL 8.0.16 で追加されました。

- --tls-version=protocol_list

  暗号化された接続に許可される TLS プロトコル。 値は、1 つまたは複数のコンマ区切りプロトコル名のリストです。 このオプションに指定できるプロトコルは、MySQL のコンパイルに使用される SSL ライブラリによって異なります。 詳細は、セクション6.3.2「暗号化された接続 TLS プロトコルおよび暗号」を参照してください。

- --user=user_name, -u user_name

  サーバーへの接続に使用する MySQL アカウントのユーザー名。

- --zstd-compression-level=level

  zstd 圧縮アルゴリズムを使用するサーバーへの接続に使用する圧縮レベル。 許可されるレベルは 1 から 22 で、大きい値は圧縮レベルの増加を示します。 デフォルトの zstd 圧縮レベルは 3 です。 圧縮レベルの設定は、zstd 圧縮を使用しない接続には影響しません。

  詳細は、セクション4.2.8「接続圧縮制御」を参照してください。

  このオプションは MySQL 8.0.18 で追加されました。

オプションファイルオプション

これらのオプションは、どのオプションファイルを読み取るかを制御するために使用されます。

- --defaults-extra-file=file_name

このオプションファイルは、グローバルオプションファイルのあとに読み取りますが、(UNIX では) ユーザーオプションファイルの前に読み取るようにしてください。 ファイルが存在しないかアクセスできない場合、エラーが発生します。file_name は、フルパス名でなく相対パス名として指定された場合、現行ディレクトリを基準にして解釈されます。

このオプションおよびその他のオプションファイルオプションの詳細は、セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」 を参照してください。

- --defaults-file=file_name

  指定されたオプションファイルのみ使用します。 ファイルが存在しないかアクセスできない場合、エラーが発生します。file_name は、フルパス名でなく相対パス名として指定された場合、現行ディレクトリを基準にして解釈されます。

  例外: --defaults-file でも、クライアントプログラムは .mylogin.cnf を読み取ります。

  このオプションおよびその他のオプションファイルオプションの詳細は、セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」 を参照してください。

- --defaults-group-suffix=str

  通常のオプショングループだけでなく、通常の名前に str のサフィクスが付いたグループも読み取ります。 たとえば、mysqldump は通常 [client] グループおよび [mysqldump] グループを読み取ります。 --defaults-group-suffix=_other オプションを指定した場合、mysqldump は [client_other] グループおよび [mysqldump_other] グループも読み取ります。

  このオプションおよびその他のオプションファイルオプションの詳細は、セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」 を参照してください。

- --no-defaults

  オプションファイルを読み取りません。 オプションファイルから不明のオプションを読み取ることが原因でプログラムの起動に失敗する場合、--no-defaults を使用して、オプションを読み取らないようにできます。

  例外として、.mylogin.cnf ファイルは、存在する場合はすべての場合に読み取られます。 これにより、--no-defaults が使用された場合にも、コマンド行よりも安全な方法でパスワードを指定できます。(.mylogin.cnf は mysql_config_editor ユーティリティーによって作成されます。 セクション4.6.7「mysql_config_editor — MySQL 構成ユーティリティー」を参照してください)。

  このオプションおよびその他のオプションファイルオプションの詳細は、セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」 を参照してください。

- --print-defaults

  プログラム名と、オプションファイルから受け取るすべてのオプションを出力します。

  このオプションおよびその他のオプションファイルオプションの詳細は、セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」 を参照してください。

DDL オプション

mysqldump の使用シナリオには、新しい MySQL インスタンス全体 (データベーステーブルを含む) のセットアップ、および既存のインスタンス内部のデータを既存のデータベースおよびテーブルで置換することが含まれます。 次のオプションを使用すると、ダンプファイル内にさまざまな DDL ステートメントをエンコードすることによって、ダンプをリストアする際に何を削除し何をセットアップするのかを指定できます。

- --add-drop-database

  各 CREATE DATABASE ステートメントの前に DROP DATABASE ステートメントを記述します。 通常このオプションは、--all-databases オプションまたは --databases オプションとともに使用されます。これらのオプションのいずれかを指定しないと CREATE DATABASE ステートメントが書き込まれないからです。

  > **注記**
  >
  > MySQL 8.0 では、mysql スキーマはエンドユーザーが削除できないシステムスキーマとみなされます。 --add-drop-database が --all-databases または --databases とともに使用され、ダンプするスキーマのリストに mysql が含まれている場合、ダンプ

> ファイルにはダンプファイルのリロード時にエラーを引き起こす DROP DATABASE `mysql`ステートメントが含まれます。
>
> かわりに、--add-drop-database を使用するには、ダンプするスキーマのリストとともに --databases を使用します。このリストには mysql は含まれません。

- --add-drop-table

  各 CREATE TABLE ステートメントの前に DROP TABLE ステートメントを記述します。

- --add-drop-trigger

  各 CREATE TRIGGER ステートメントの前に DROP TRIGGER ステートメントを記述します。

- --all-tablespaces, -Y

  NDB テーブルが使用するテーブルスペースを作成するために必要なすべての SQL ステートメントをテーブルダンプに追加します。 そうしないと、この情報は mysqldump の出力には含まれません。 このオプションは現在、「NDB Cluster」テーブルにのみ関連しています。

- --no-create-db, -n

  --databases または --all-databases オプションが指定されている場合は、出力に含まれる CREATE DATABASE ステートメントを抑制します。

- --no-create-info, -t

  ダンプされた各テーブルを作成する CREATE TABLE ステートメントを記述しないでください。

  > 注記
  >
  > このオプションでは、ログファイルグループまたはテーブルスペースを作成するステートメントは mysqldump 出力から除外されませんが、この目的には --no-tablespaces オプションを使用できます。

- --no-tablespaces, -y

  このオプションは、mysqldump の出力内のすべての CREATE LOGFILE GROUP ステートメントおよびCREATE TABLESPACE ステートメントを抑制します。

- --replace

  INSERT ステートメントではなく REPLACE ステートメントを書き込みます。

デバッグオプション

次のオプションは、デバッグ情報を出力したり、ダンプファイルにデバッグ情報をエンコードしたり、または潜在的な問題にかかわらずダンプ操作を続行させたりします。

- --allow-keywords

  キーワードであるカラム名の作成を許可します。 これは各カラム名にテーブル名のプリフィクスを用いることで機能します。

- --comments, -i

  プログラムバージョン、サーバーバージョン、およびホストなどの追加情報をダンプファイルに書き込みます。 このオプションはデフォルトで有効となっています。 この追加情報を抑制するには、--skip-comments を使用してください。

- --debug[=debug_options], -# [debug_options]

  デバッグのログを書き込みます。 一般的な debug_options 文字列は d:t:o,file_name です。 デフォルト値は d:t:o,/tmp/mysqldump.trace です。

  このオプションは、MySQL が WITH_DEBUG を使用して構築された場合にのみ使用できます。 Oracle によって提供される MySQL リリースバイナリは、このオプションを使用して構築されません。

- --debug-check

プログラムの終了時に、デバッグ情報を出力します。

このオプションは、MySQL が WITH_DEBUG を使用して構築された場合にのみ使用できます。 Oracle によって提供される MySQL リリースバイナリは、このオプションを使用して構築されません。

- --debug-info

  プログラムの終了時に、デバッグ情報とメモリーおよび CPU 使用率の統計を出力します。

  このオプションは、MySQL が WITH_DEBUG を使用して構築された場合にのみ使用できます。 Oracle によって提供される MySQL リリースバイナリは、このオプションを使用して構築されません。

- --dump-date

  --comments オプションが指定された場合、mysqldump はダンプの最後に次の形式でコメントを生成します。

  ```
  -- Dump completed on DATE
  ```

  ただし、別のときに取られたダンプファイルが、日付以外のデータがまったく同じでも日付のために異なって見えます。--dump-date および --skip-dump-date は、コメントに日付を追加するかどうかを制御します。 デフォルトは --dump-date (日付をコメントに含める) です。--skip-dump-date は日付の出力を抑制します。

- --force, -f

  すべてのエラーを無視します。テーブルダンプ中に SQL エラーが発生した場合でも続行します。

  このオプションの使い方の 1 つとして、削除されたテーブルをビュー定義が参照するために無効になっているビューを検出したときにも、mysqldump が実行を続けるようにすることです。 --force を指定しないと、mysqldump はエラーメッセージで終了します。 --force を使用すると、mysqldump はエラーメッセージを出力しますが、さらにビュー定義を含む SQL コメントをダンプ出力に書き込み、実行を継続します。

  特定のエラーを無視するために --ignore-error オプションも指定されている場合は、--force が優先されます。

- --log-error=file_name

  警告およびエラーを、指名されたファイルに追加することによってログに記録します。 デフォルトでは、ロギングを行いません。

- --skip-comments

  --comments オプションの説明を参照してください。

- --verbose, -v

  冗長モード。 プログラムの動作についてより多くの情報を出力します。

ヘルプオプション

次のオプションは、mysqldump コマンド自身に関する情報を表示します。

- --help, -?

  ヘルプメッセージを表示して終了します。

- --version, -V

  バージョン情報を表示して終了します。

国際化オプション

次のオプションは、mysqldump コマンドが各国語の設定で文字データを表現する方法を変更します。

- --character-sets-dir=dir_name

  文字セットがインストールされているディレクトリ。 セクション10.15「文字セットの構成」を参照してください。

- --default-character-set=charset_name

charset_name をデフォルト文字セットとして使用します。 セクション10.15「文字セットの構成」を参照してください。 文字セットが指定されていない場合、mysqldump は utf8 を使用します。

- --no-set-names, -N

  --set-charset 設定をオフにします。--skip-set-charset を指定するのと同様です。

- --set-charset

  SET NAMES default_character_set を出力に書き込みます。 このオプションはデフォルトで有効となっています。 SET NAMES ステートメントを抑制するには、--skip-set-charset を使用してください。

レプリケーションオプション

mysqldump コマンドは、レプリケーション構成のレプリカサーバーに空のインスタンスまたはデータを含むインスタンスを作成するために頻繁に使用されます。 次のオプションは、レプリケーションソースサーバーおよびレプリカ上のデータのダンプと復元に適用されます。

- --apply-slave-statements

  --dump-slave オプションを使用して生成されたレプリカダンプの場合は、バイナリログ座標を持つステートメントの前に STOP REPLICA | SLAVE ステートメントを追加し、出力の最後に START REPLICA | SLAVE ステートメントを追加します。

- --delete-master-logs

  レプリケーションソースサーバーで、ダンプ操作の実行後に PURGE BINARY LOGS ステートメントをサーバーに送信して、バイナリログを削除します。 このオプションには、RELOAD 権限と、そのステートメントを実行するのに十分な権限が必要です。 このオプションは自動的に --master-data を有効にします。

- --dump-slave[=value]

  このオプションは、--master-data と似ていますが、ダンプされたサーバーと同じソースを持つレプリカとして別のサーバーを設定するために使用できるダンプファイルを生成するためにレプリカサーバーをダンプするために使用される点が異なります。 ダンプ出力には、ダンプされたレプリカソースのバイナリログ座標 (ファイル名と位置) を示す CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメント (MySQL 8.0.23 の場合) または CHANGE MASTER TO ステートメント (MySQL 8.0.23 の場合) が含まれます。 CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメントは、SHOW REPLICA | SLAVE STATUS 出力から Relay_Master_Log_File および Exec_Master_Log_Pos の値を読み取り、SOURCE_LOG_FILE および SOURCE_LOG_POS にそれぞれ使用します。 これらは、レプリカがレプリケートを開始するレプリケーションソースサーバーの座標です。

  > **注記**
  >
  > 実行されたリレーログからの一連のトランザクションに一貫性がないと、間違った位置が使用される可能性があります。 詳しくはセクション17.5.1.34「レプリケーションとトランザクションの非一貫性」をご覧ください。

  --dump-slave では、--master-data オプションと同様に、ダンプされたサーバーの座標ではなくソースの座標が使用されます。 また、このオプションを指定すると、--master-data オプションがオーバーライドされ (使用されている場合)、事実上無視されます。

  > **警告**
  >
  > ダンプを適用するサーバーで gtid_mode=ON および MASTER_AUTOPOSITION=1 を使用する場合は、このオプションを使用しないでください。

  オプション値は、--master-data の場合と同様に処理されます。 値を設定しないか、1 に設定すると、(MySQL 8.0.23 の) CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメントまたは (MySQL 8.0.23 の前の) CHANGE MASTER TO ステートメントがダンプに書き込まれます。 2 に設定すると、ステートメントは書き込まれますが、SQL コメントに含まれます。 他のオプションの有効化または無効化、およびロックの処理方法に関しては、--master-data と同じ効果があります。

  このオプションにより、mysqldump はダンプの前にレプリケーション SQL スレッドを停止し、その後再起動します。

  --dump-slave は、情報を取得するために SHOW REPLICA | SLAVE STATUS ステートメントをサーバーに送信するため、そのステートメントを実行するのに十分な権限が必要です。

--dump-slave とともに、--apply-slave-statements オプションおよび --include-master-host-port オプションも使用できます。

- --include-master-host-port

  CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメント (MySQL 8.0.23 から) または --dump-slave オプション付きで生成されたレプリカダンプの CHANGE MASTER TO ステートメント (MySQL 8.0.23 の前) の場合は、ホスト名に SOURCE_HOST| MASTER_HOST および SOURCE_PORT | MASTER_PORT オプション、およびレプリカソースの TCP/IP ポート番号を追加します。

- --master-data[=value]

  このオプションを使用して、レプリケーションソースサーバーをダンプし、別のサーバーをソースのレプリカとして設定するために使用できるダンプファイルを生成します。 ダンプ出力には、ダンプされたサーバーのバイナリログ座標 (ファイル名と位置) を示す CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメント (MySQL 8.0.23 の場合) または CHANGE MASTER TO ステートメント (MySQL 8.0.23 の場合) が含まれます。 これらは、ダンプファイルをレプリカにロードした後にレプリカがレプリケートを開始するレプリケーションソースサーバーの座標です。

  オプション値が 2 の場合、CHANGE REPLICATION SOURCE TO | CHANGE MASTER TO ステートメントは SQL コメントとして書き込まれるため、情報提供のみを目的としており、ダンプファイルがリロードされても効果はありません。 オプション値が 1 の場合、ステートメントはコメントとしては書き込まれず、ダンプファイルがリロードされるときに実行されます。 オプション値が指定されていない場合は、デフォルト値は 1 です。

  --master-data は、情報を取得するために SHOW MASTER STATUS ステートメントをサーバーに送信するため、そのステートメントを実行するのに十分な権限が必要です。 このオプションには RELOAD 権限も必要であり、バイナリログを有効にする必要があります。

  --master-data オプションは自動的に --lock-tables をオフにします。 また、--single-transaction も指定されていない場合は、--lock-all-tables をオンにします。その場合、ダンプの最初のわずかな時間のみグローバル読み取りロックが取得されます (--single-transaction の説明を参照してください)。 どの場合でも、ログに対するアクションはすべてダンプと同時に発生します。

  --dump-slave オプションを使用してソースの既存のレプリカをダンプすることでレプリカを設定することもできます。このオプションは --master-data をオーバーライドし、両方のオプションを使用すると無視されます。

- --set-gtid-purged=value

  このオプションは GTID ベースのレプリケーション (gtid_mode=ON) を使用するサーバー用です。 ダンプ出力への SET @@GLOBAL.gtid_purged ステートメントのインクルードを制御し、ダンプファイルがリロードされるサーバー上の gtid_purged の値を更新して、ソースサーバーの gtid_executed システム変数から GTID セットを追加します。gtid_purged は、サーバーに適用されたが、サーバー上のバイナリログファイルには存在しないすべてのトランザクションの GTID を保持します。したがって、mysqldump はソースサーバーで実行されたトランザクションの GTID を追加するため、ターゲットサーバーはこれらのトランザクションを適用済として記録しますが、バイナリログには記録しません。--set-gtid-purged は SET @@SESSION.sql_log_bin=0 ステートメントのインクルードも制御します。これにより、ダンプファイルのリロード中にバイナリロギングが無効になります。 このステートメントは、トランザクションの元の GTID が使用されるように、新しい GTID が生成され、実行時にダンプファイル内のトランザクションに割り当てられないようにします。

  --set-gtid-purged オプションを設定しない場合、デフォルトでは、バックアップするサーバーで GTID が有効になっており、gtid_executed システム変数のグローバル値の GTID のセットが空でない場合に、SET @@GLOBAL.gtid_purged ステートメントがダンプ出力に含まれます。 GTID がサーバーで有効になっている場合は、SET @@SESSION.sql_log_bin=0 ステートメントも含まれます。

  MySQL 5.6 および 5.7 では、gtid_executed および gtid_purged が空の場合、gtid_purged の値を指定された GTID セットに置き換えることができます。 MySQL 8.0 から、gtid_purged の値を指定された GTID セットに置き換えることも、プラス記号 (+) をステートメントに追加して、gtid_purged によってすでに保持されている GTID セットに指定された GTID セットを追加することもできます。mysqldump の SET @@GLOBAL.gtid_purged ステートメントには、MySQL 8.0 からのリリースでダンプファイルがリプレイされるときに有効になるバージョンコメントにプラス記号 (+) が含まれています。つまり、これらのリリースでは、ダンプファイルから設定された GTID が既存の gtid_purged 値に追加されます。 MySQL 5.6 および 5.7 の場合、gtid_purged の値はダンプファイルの GTID セットに置き換えられます。これは、gtid_executed が空のセットである場合 (レプリケーションが以前に開始されていない場合、またはレプリケーションが GTID を以前に使用していなかった場合) にのみ発生する可能性があります。 SET @@GLOBAL.gtid_purged ステートメントの動作の詳細は、ダンプファイルがリプレイされるリリースの gtid_purged の説明を参照してください。

SET @@GLOBAL.gtid_purged ステートメントの mysqldump に含まれる値には、サーバー上の gtid_executed セット内のすべてのトランザクションの GTID(データベースの抑制された部分を変更したトランザクションや、部分ダンプに含まれていなかったサーバー上のその他のデータベースも含む) が含まれることに注意してください。 これは、ダンプファイルがリプレイされるサーバーで gtid_purged 値が更新された後、ターゲットサーバー上のデータに関連しない GTID が存在することを意味します。 ターゲットサーバーでこれ以上ダンプファイルをリプレイしない場合、余分な GTID によってサーバーの将来の操作で問題が発生することはありませんが、レプリケーショントポロジ内の異なるサーバー上の GTID セットを比較またはリコンサイルすることは困難になります。 同じ GTID (同じオリジンサーバーからの別の部分ダンプなど) を含むターゲットサーバーでさらにダンプファイルをリプレイすると、2 番目のダンプファイル内の SET @@GLOBAL.gtid_purged ステートメントは失敗します。 この場合は、ダンプファイルをリプレイする前にステートメントを手動で削除するか、ステートメントなしでダンプファイルを出力します。

> **注記**
>
> MySQL 5.6 および 5.7 では、ダンプファイルにシステムテーブルが含まれている場合、GTID がサーバー (gtid_mode=ON) で有効になっているときにダンプファイルをロードすることはお薦めしません。mysqldump は、非トランザクション MyISAM ストレージエンジンを使用するシステムテーブルに対して DML 命令を発行します。GTID が有効になっている場合、この組み合わせは許可されません。

ターゲットサーバーで SET @@GLOBAL.gtid_purged ステートメントに目的の結果が得られない場合は、出力からステートメントを除外するか、(MySQL 8.0.17) ステートメントを含めて自動的にアクションされないようにコメントアウトできます。 ステートメントを含めることもできますが、必要な結果を得るには、ダンプファイルで手動で編集します。

--set-gtid-purged オプションに使用可能な値は次のとおりです:

AUTO
: デフォルト値。 バックアップするサーバーで GTID が有効になっており、gtid_executed が空でない場合は、gtid_executed からの GTID セットを含む SET @@GLOBAL.gtid_purged が出力に追加されます。 GTID が有効な場合、SET @@SESSION.sql_log_bin=0 が出力に追加されます。 GTID がサーバーで有効になっていない場合、ステートメントは出力に追加されません。

OFF
: SET @@GLOBAL.gtid_purged は出力に追加されず、SET @@SESSION.sql_log_bin=0 は出力に追加されません。 GTID が使用されていないサーバーの場合は、このオプションまたは AUTO を使用します。 GTID が使用されているサーバーでは、必要な GTID セットがターゲットサーバーの gtid_purged にすでに存在し、変更しないことが確実な場合、または欠落している GTID を手動で識別して追加する予定の場合にのみ、このオプションを使用します。

ON
: バックアップするサーバーで GTID が有効になっている場合、(gtid_executed が空でないかぎり) SET @@GLOBAL.gtid_purged が出力に追加され、SET @@SESSION.sql_log_bin=0 が出力に追加されます。 このオプションを設定しても GTID がサーバーで有効になっていない場合は、エラーが発生します。 GTID が使用されているサーバーの場合は、gtid_executed の GTID がターゲットサーバーで必要ないことが確実でないかぎり、このオプションまたは AUTO を使用します。

COMMENTED
: MySQL 8.0.17 から入手できます。 バックアップしているサーバーで GTID が有効になっている場合、(gtid_executed が空でないかぎり) SET @@GLOBAL.gtid_purged が出力に追加されますが、コメントアウトされます。 つまり、gtid_executed の値は出力で使用できますが、ダンプファイルがリロードされてもアクションは自動的に実行されません。 SET @@SESSION.sql_log_bin=0 が出力に追加され、コメントアウトされません。 COMMENTED を使用すると、gtid_executed セットの使用を手動または自動化で制御できます。 たとえば、アクティブなデータベースがすでに異なる別のサーバーにデータを移行する場合は、これを行うことをお薦めします。

形式オプション

次のオプションは、ダンプファイル全体またはダンプファイル内のある種のデータの提示方法を指定します。 また、ある種のオプションの情報をダンプファイルに書き込むかどうかも制御します。

- --compact

  よりコンパクトな出力を生成します。 このオプションは、--skip-add-drop-table、--skip-add-locks、--skip-comments、--skip-disable-keys、および --skip-set-charset オプションを有効にします。

- --compatible=name

古い MySQL サーバーやほかのデータベースシステムとの互換性がより高い出力を生成します。 このオプションに指定できる値は ansi のみです。これは、サーバー SQL モードを設定するための対応するオプションと同じ意味を持ちます。 セクション5.1.11「サーバー SQL モード」を参照してください。

- --complete-insert, -c

  カラム名を含む、完全な INSERT ステートメントを使用します。

- --create-options

  MySQL 固有のテーブルオプションを CREATE TABLE ステートメントに含めます。

- --fields-terminated-by=..., --fields-enclosed-by=..., --fields-optionally-enclosed-by=..., --fields-escaped-by=...

  これらのオプションは --tab オプションとともに使用され、LOAD DATA の対応する FIELDS 句と同じ意味を持ちます。 セクション13.2.7「LOAD DATA ステートメント」を参照してください。

- --hex-blob

  16 進表記を使用してバイナリカラムをダンプします (たとえば、'abc'は 0x616263 となります)。 影響を受けるデータ型は、binary character set で使用する場合、BINARY, VARBINARY, BLOB 型、BIT、すべての空間データ型およびその他の非バイナリデータ型です。

- --lines-terminated-by=...

  このオプションは --tab オプションとともに使用され、LOAD DATA の対応する LINES 句と同じ意味を持ちます。 セクション13.2.7「LOAD DATA ステートメント」を参照してください。

- --quote-names, -Q

  識別子 (データベース、テーブル、およびカラム名など) を ` 文字で囲みます。 ANSI_QUOTES SQL モードが有効な場合、識別子は " 文字で囲まれます。 このオプションはデフォルトで有効となっています。 --skip-quote-names で無効にできますが、このオプションは --compatible のような --quote-names を有効にする可能性のあるオプションのあとに指定するようにしてください。

- --result-file=file_name, -r file_name

  指定されたファイルに出力を転送します。 ダンプの生成中にエラーが発生しても、結果ファイルが作成され以前の内容は上書きされます。

  このオプションは、改行\n 文字が\r\n キャリッジリターン/改行シーケンスに変換されないようにするために、Windows で使用する必要があります。

- --show-create-skip-secondary-engine=value

  CREATE TABLE ステートメントから SECONDARY ENGINE 句を除外します。 これを行うには、ダンプ操作中に show_create_table_skip_secondary_engine システム変数を有効にします。 または、mysqldump を使用する前に show_create_table_skip_secondary_engine システム変数を有効にすることもできます。

  このオプションは MySQL 8.0.18 で追加されました。 show_create_table_skip_secondary_engine 変数をサポートしていない MySQL 8.0.18 より前のリリースで --show-create-skip-secondary-engine オプションを使用して mysqldump 操作を試行すると、エラーが発生します。

- --tab=dir_name, -T dir_name

  タブ区切りのテキスト形式データファイルを生成します。 mysqldump は、各ダンプテーブルに対して、テーブルを作成する CREATE TABLE ステートメントを含む tbl_name.sql ファイルを作成し、サーバーはそのデータを含む tbl_name.txt ファイルに書き込みます。 オプション値はファイルを書き込むディレクトリです。

  > 注記
  >
  > このオプションは、mysqldump が mysqld サーバーと同じマシンで動作している場合にのみ使用するようにしてください。 サーバーは指定したディレクトリに *.txt ファイルを作成するため、ディレクトリはサーバーによって書込み可能である必要があり、使用する MySQL アカウントには FILE 権限が必要です。 mysqldump は同じディ

> レクトリに *.sql を作成するため、システムログインアカウントによって書込み可能である必要があります。

デフォルトでは、.txt データファイルはカラム値の間にタブ文字、各行の最後に改行を使用する形式になります。 この形式は、--fields-xxx オプションおよび --lines-terminated-by オプションを使用して明示的に指定できます。

カラム値は、--default-character-set オプションで指定された文字セットに変換されます。

- --tz-utc

  このオプションにより、異なるタイムゾーンのサーバー間で TIMESTAMP カラムをダンプしてリロードできるようになります。mysqldump はその接続タイムゾーンを UTC に設定し、SET TIME_ZONE='+00:00' をダンプファイルに追加します。 このオプションを使用しないと、TIMESTAMP カラムはダンプ元およびリロード先のサーバーのローカルタイムゾーンでダンプおよびリロードが実行され、サーバーが異なるタイムゾーンにある場合、値が変更されます。--tz-utc は、サマータイムによる変更からも保護します。--tz-utc はデフォルトで有効です。 無効にするには、--skip-tz-utc を使用します。

- --xml, -X

  ダンプ出力および整形式 XML を書き出します。

  NULL、'NULL'、および空の値: このオプションで生成される出力では、column_name という名前のカラムに関して、NULL 値、空の文字列、および文字列値 'NULL' は次のように互いに区別されます。

値:	XML 表現:
NULL (不明な値)	<field name="column_name" xsi:nil="true" />
'' (空の文字列)	<field name="column_name"></field>
'NULL' (文字列値)	<field name="column_name">NULL</field>

  mysql クライアントを --xml オプションを使用して実行した場合の出力も、前記のルールに従います。 (セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」を参照してください。)

  mysqldump からの XML 出力には、次に示すように XML 名前空間が含まれます。

```
shell> mysqldump --xml -u root world City
<?xml version="1.0"?>
<mysqldump xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<database name="world">
<table_structure name="City">
<field Field="ID" Type="int(11)" Null="NO" Key="PRI" Extra="auto_increment" />
<field Field="Name" Type="char(35)" Null="NO" Key="" Default="" Extra="" />
<field Field="CountryCode" Type="char(3)" Null="NO" Key="" Default="" Extra="" />
<field Field="District" Type="char(20)" Null="NO" Key="" Default="" Extra="" />
<field Field="Population" Type="int(11)" Null="NO" Key="" Default="0" Extra="" />
<key Table="City" Non_unique="0" Key_name="PRIMARY" Seq_in_index="1" Column_name="ID"
Collation="A" Cardinality="4079" Null="" Index_type="BTREE" Comment="" />
<options Name="City" Engine="MyISAM" Version="10" Row_format="Fixed" Rows="4079"
Avg_row_length="67" Data_length="273293" Max_data_length="18858823439613951"
Index_length="43008" Data_free="0" Auto_increment="4080"
Create_time="2007-03-31 01:47:01" Update_time="2007-03-31 01:47:02"
Collation="latin1_swedish_ci" Create_options="" Comment="" />
</table_structure>
<table_data name="City">
<row>
<field name="ID">1</field>
<field name="Name">Kabul</field>
<field name="CountryCode">AFG</field>
<field name="District">Kabol</field>
<field name="Population">1780000</field>
</row>

...

<row>
<field name="ID">4079</field>
<field name="Name">Rafah</field>
<field name="CountryCode">PSE</field>
<field name="District">Rafah</field>
<field name="Population">92020</field>
</row>
</table_data>
```

```
</database>
</mysqldump>
```

フィルタリングオプション

次のオプションは、どのような種類のスキーマオブジェクトがダンプファイルに書き出されるかを、トリガーまたはイベントなどのカテゴリによって制御したり、たとえばダンプするデータベースおよびテーブルを選択して名前によって制御したり、または WHERE 句を使用してテーブルデータから行をフィルタリングして制御したりできます。

- --all-databases, -A

  すべてのデータベース内のすべてのテーブルをダンプします。 これは、コマンド行で --databases オプションを使用してすべてのデータベース名を指定するのと同じです。

  > **注記**
  >
  > --all-databases との非互換性の詳細は、--add-drop-database の説明を参照してください。

  MySQL 8.0 より前では、mysqldump および mysqlpump の --routines および --events オプションは、--all-databases オプションの使用時にストアドルーチンおよびイベントを含める必要はありませんでした: ダンプには mysql システムデータベースが含まれていたため、ストアドルーチンおよびイベント定義を含む mysql.proc および mysql.event テーブルも含まれていました。 MySQL 8.0 では、mysql.event テーブルおよび mysql.proc テーブルは使用されません。 対応するオブジェクトの定義はデータディクショナリテーブルに格納されますが、これらのテーブルはダンプされません。 --all-databases を使用して作成されたダンプにストアドルーチンおよびイベントを含めるには、--routines および --events オプションを明示的に使用します。

- --databases, -B

  複数のデータベースをダンプします。 通常、mysqldump は、コマンド行の最初の名前引数をデータベース名として、それに続く名前をテーブル名として処理します。 このオプションを使用すると、名前引数をすべてデータベース名として処理します。 出力には、各新しいデータベースの前に CREATE DATABASE ステートメントおよび USE ステートメントが含まれます。

  このオプションは、performance_schema データベースのダンプに使用できます。通常、--all-databases オプションでもダンプされません。 (--skip-lock-tables オプションも使用してください。)

  > **注記**
  >
  > --databases との非互換性の詳細は、--add-drop-database の説明を参照してください。

- --events, -E

  ダンプされるデータベースのイベントスケジューライベントを出力に含めます。 このオプションには、これらのデータベースに対する EVENT 権限が必要です。

  --events を使用して生成される出力には、イベントを作成するための CREATE EVENT ステートメントが含まれています。

- --ignore-error=error[,error]...

  指定されたエラーを無視 オプション値は、mysqldump の実行中に無視するエラーを指定するカンマ区切りのエラー番号のリストです。 すべてのエラーを無視するために --force オプションも指定されている場合は、--force が優先されます。

- --ignore-table=db_name.tbl_name

  指定されたテーブルをダンプしません。これはデータベース名とテーブル名を両方指定する必要があります。 複数のテーブルを無視するには、このオプションを複数回使用してください。 このオプションを使用してビューを無視することもできます。

- --no-data, -d

  テーブルの行情報を書き出しません (つまり、テーブルの内容をダンプしません)。 これは、テーブルの CREATE TABLE ステートメントのみをダンプする場合に便利です (たとえば、ダンプファイルをロードしてテーブルの空のコピーを作成する場合など)。

- --routines, -R

  ダンプされるデータベースのストアドルーチン (プロシージャーおよび関数) を出力に含めます。 このオプションには、グローバル SELECT 権限が必要です。

  --routines を使用して生成される出力には、ルーチンを作成するための CREATE PROCEDURE および CREATE FUNCTION ステートメントが含まれています。

- --tables

  --databases オプションまたは -B オプションをオーバーライドします。mysqldump は、このオプションに続く名前の引数をすべてテーブル名とみなします。

- --triggers

  ダンプされる各テーブルのトリガーを出力に含めます。 このオプションはデフォルトで有効です。--skip-triggers を使用して無効にします。

  テーブルトリガーをダンプできるようにするには、そのテーブルに対する TRIGGER 権限が必要です。

  複数のトリガーが許可されます。mysqldump は、ダンプファイルがリロードされたときにトリガーが同じアクティブ化順序で作成されるように、トリガーをアクティブ化順にダンプします。 ただし、mysqldump ダンプファイルに、トリガーイベントとアクション時間が同じテーブルに対する複数のトリガーが含まれている場合、複数のトリガーをサポートしていない古いサーバーにダンプファイルをロードしようとするとエラーが発生します。 (回避策については、Downgrade Notes を参照してください。古いサーバーと互換性を持つようにトリガーを変換できます。)

- --where='where_condition', -w 'where_condition'

  指定された WHERE 条件で選択される行のみダンプします。 条件が、スペースまたはユーザーのコマンドインタプリタにとって特別なその他の文字を含んでいる場合、条件を引用符で囲まなければなりません。

  例:

```
--where="user='jimf'"
-w"userid>1"
-w"userid<1"
```

パフォーマンスオプション

次のオプションは、特にリストア操作のパフォーマンスにもっとも重要です。 大規模なデータセットでは、リストア操作 (ダンプファイル内の INSERT ステートメントの処理) がもっとも時間のかかる部分です。 データを迅速にリストアすることが緊急である場合、事前にステージを計画してパフォーマンスをテストします。 時間単位で測定されたリストア時間の場合は、InnoDB のみおよび混合使用のデータベース用の MySQL Enterprise Backup など、代替のバックアップおよびリストアソリューションを使用することをお薦めします。

パフォーマンスは、主にダンプ操作に関して、トランザクションオプションにも影響されます。

- --column-statistics

  ダンプファイルのリロード時にダンプされたテーブルのヒストグラム統計を生成するために、出力に ANALYZE TABLE ステートメントを追加します。 大規模なテーブルのヒストグラム生成には時間がかかる場合があるため、このオプションはデフォルトで無効になっています。

- --disable-keys, -K

  テーブルごとに、INSERT ステートメントを /*!40000 ALTER TABLE tbl_name DISABLE KEYS */; ステートメントと /*!40000 ALTER TABLE tbl_name ENABLE KEYS */; ステートメントで囲みます。 これにより、行がすべて挿入されたあとにインデックスが作成されるため、ダンプファイルのロードが高速になります。 このオプションは、MyISAM テーブルの一意でないインデックスにのみ効果があります。

- --extended-insert, -e

  複数の VALUES リストを含む複数行構文を使用して INSERT ステートメントを記述します。 これにより、ダンプファイルのサイズが小さくなり、ファイルがリロードされる際の挿入が高速化されます。

- --insert-ignore

  INSERT ステートメントではなく、INSERT IGNORE ステートメントを書き出します。

- --max-allowed-packet=value

  クライアント/サーバー通信用のバッファーの最大サイズ。 デフォルトは 24M バイト、最大は 1G バイトです。

- --net-buffer-length=value

  クライアント/サーバー通信用のバッファーの初期サイズ。 (--extended-insert または --opt オプションと同様に) 複数行の INSERT ステートメントを作成する場合、mysqldump は --net-buffer-length バイトまでの長さの行を作成します。 この変数を増やす場合は、MySQL サーバーの net_buffer_length システム変数の値がこの値以上であることを確認してください。

- --network-timeout, -M

  --max-allowed-packet をその最大値に設定し、ネットワークの読取りおよび書込みタイムアウトを大きな値に設定して、大きなテーブルをダンプできるようにします。 このオプションはデフォルトで有効となっています。 無効にするには、--skip-network-timeout を使用します。

- --opt

  このオプションはデフォルトで有効で、--add-drop-table --add-locks --create-options --disable-keys --extended-insert --lock-tables --quick --set-charset の組み合わせの短縮形です。 高速ダンプ操作が可能になり、MySQL サーバーに迅速にリロードできるダンプファイルを生成します。

  --opt オプションはデフォルトで有効であるため、いくつかのデフォルト設定をオフにする場合のみ、この逆の --skip-opt を指定します。 --opt に影響されるオプションのサブセットを選択的に有効または無効にする方法は、mysqldump オプショングループ の説明を参照してください。

- --quick, -q

  このオプションは大規模なテーブルのダンプに便利です。 これは mysqldump に対して、テーブルのすべての行のセットを取得して、書き出す前にメモリーにバッファリングするのではなく、サーバーから 1 行ずつ行を取得することを強制します。

- --skip-opt

  --opt オプションの説明を参照してください。

トランザクションオプション

次のオプションは、エクスポートされるデータの信頼性と一貫性のために、ダンプ操作のパフォーマンスを犠牲にします。

- --add-locks

  LOCK TABLES ステートメントと UNLOCK TABLES ステートメントで各テーブルダンプを囲みます。 これにより、ダンプファイルをリロードする際の挿入の速度が向上します。 セクション8.2.5.1「INSERT ステートメントの最適化」を参照してください。

- --flush-logs, -F

  ダンプを始める前に MySQL サーバーログファイルをフラッシュします。 このオプションには RELOAD 権限が必要です。 このオプションを --all-databases オプションと組み合わせて使用すると、ログはダンプされるデータベースごとにフラッシュされます。 例外は、--lock-all-tables、--master-data または --single-transaction の使用時です: この場合、すべてのテーブルが FLUSH TABLES WITH READ LOCK によってロックされた時点に対応して、ログは一度のみフラッシュされます。 ダンプとログのフラッシュを正確に同時に実行するには、--flush-logs を --lock-all-tables、--master-data、または --single-transaction とともに使用するようにしてください。

- --flush-privileges

  mysql データベースのダンプ後に、ダンプ出力に FLUSH PRIVILEGES ステートメントを追加します。 ダンプに mysql データベースおよび mysql データベース内のデータに依存するその他のすべてのデータベースが含まれている場合には、正しいリストアのために必ずこのオプションを使用するようにしてください。

  ダンプファイルには FLUSH PRIVILEGES ステートメントが含まれているため、ファイルをリロードするには、そのステートメントを実行するのに十分な権限が必要です。

> **注記**
>
> 古いバージョンから MySQL 5.7 以上にアップグレードする場合は、--flush-privileges を使用しないでください。 この場合のアップグレード手順については、セクション 2.11.4「MySQL 8.0 での変更」 を参照してください。

- --lock-all-tables, -x

  データベース内のテーブルをすべてロックします。 これは全ダンプの期間、グローバル読み取りロックを取得することで達成されます。 このオプションにより、--single-transaction および --lock-tables は自動的にオフになります。

- --lock-tables, -l

  ダンプされる各データベースに対して、ダンプするすべてのテーブルをダンプ前にロックします。 MyISAM テーブルの場合には、並列挿入を許可するため、テーブルは READ LOCAL でロックされます。 InnoDB などのトランザクションテーブルの場合は、--single-transaction はテーブルをロックする必要がまったくないため、--lock-tables よりはるかに適したオプションです。

  --lock-tables は各データベースに対して個別にテーブルをロックするため、このオプションではダンプファイル内のテーブルがデータベース間で論理的に一貫していることは保証されません。 異なるデータベース内のテーブルは完全に異なる状態でダンプされることがあります。

  --opt など、一部のオプションは --lock-tables を自動的に有効にします。 これをオーバーライドするには、--skip-lock-tables をオプションリストの最後に使用します。

- --no-autocommit

  ダンプされるテーブルごとに、INSERT ステートメントを SET autocommit = 0 ステートメントと COMMIT ステートメントで囲みます。

- --order-by-primary

  各テーブルの行を、主キーまたは最初の一意のインデックス (このようなインデックスが存在する場合) でソートしてダンプします。 これは、InnoDB テーブルにロードされる MyISAM テーブルをダンプする場合に便利ですが、ダンプ操作にかかる時間がかなり長くなります。

- --shared-memory-base-name=name

  Windows の場合、共有メモリを使用してローカルサーバに接続するために使用する共有メモリ名。 デフォルト値は MYSQL です。 共有メモリー名では大文字と小文字が区別されます。

  このオプションは、共有メモリー接続をサポートするために shared_memory システム変数を有効にしてサーバーを起動した場合にのみ適用されます。

- --single-transaction

  このオプションは、データのダンプ前に、トランザクション分離モードを REPEATABLE READ に設定し、START TRANSACTION SQL ステートメントをサーバーに送信します。 これは、InnoDB などのトランザクションテーブルの場合にかぎって便利です。その場合、アプリケーションをブロックすることなく、START TRANSACTION が発行された時点のデータベースの一貫した状態をダンプするからです。

  このオプションを使用する場合、一貫した状態でダンプされるのは InnoDB テーブルのみだということに留意してください。 たとえば、このオプションの使用中にダンプされた MyISAM テーブルまたは MEMORY テーブルは状態が変化する可能性があります。

  --single-transaction ダンプの処理中、ダンプファイルが正当である (テーブルの内容とバイナリログ座標が正しい) ことを保証するために、ほかの接続で ALTER TABLE、CREATE TABLE、DROP TABLE、RENAME TABLE、TRUNCATE TABLE ステートメントを使用しないようにしてください。 一貫性読み取りはこれらのステートメントから分離されないため、ダンプされるテーブルでこれらを使用すると、mysqldump によって実行され、テーブルの内容を取得する SELECT が、正しくない内容を取得したり失敗したりすることがあります。

  --single-transaction オプションおよび --lock-tables オプションは相互に排他的です。これは、保留中のトランザクションが LOCK TABLES により暗黙的にコミットされるためです。

  大規模なテーブルをダンプするには、--single-transaction オプションを --quick オプションと組み合わせてください。

オプショングループ

- --opt オプションは、高速なダンプ操作を実行するために協働するいくつかの設定をオンにします。 --opt はデフォルトでオンであるため、これらの設定はすべてデフォルトでオンです。 したがって、--opt を指定することは、あるとしてもまれです。 代わりに、--skip-opt を指定してこれらの設定をグループとしてオフにし、そのあと、コマンド行で関連するオプションを指定して特定の設定を再度有効にできます。
- --compact オプションは、オプションのステートメントおよびコメントが出力に現れるかどうかを制御するいくつかの設定をオフにします。 この場合も、このオプションに、特定の設定を再度有効にするその他のオプションを続けたり、--skip-compact の形式を使用してすべての設定をオンにしたりできます。

グループオプションの一部を選択的に効果を有効または無効にする場合、オプションは前から後ろへの順で処理されるため、順序が重要です。 たとえば、--disable-keys --lock-tables --skip-opt では意図している効果を得られません。--skip-opt だけの場合と同じになります。

例

データベース全体のバックアップを作成するには:

```
shell> mysqldump db_name > backup-file.sql
```

ダンプファイルをサーバーにロードするには:

```
shell> mysql db_name < backup-file.sql
```

ダンプファイルをリロードする別の方法:

```
shell> mysql -e "source /path-to-backup/backup-file.sql" db_name
```

mysqldump は、1 つの MySQL サーバーから別のサーバーにデータをコピーすることでデータベースを移入するのに非常に便利です。

```
shell> mysqldump --opt db_name | mysql --host=remote_host -C db_name
```

複数のデータベースを 1 つのコマンドでダンプできます。

```
shell> mysqldump --databases db_name1 [db_name2 ...] > my_databases.sql
```

すべてのデータベースをダンプするには、--all-databases オプションを使用します。

```
shell> mysqldump --all-databases > all_databases.sql
```

InnoDB テーブルに関して、mysqldump はオンラインバックアップの作成方法を提供します。

```
shell> mysqldump --all-databases --master-data --single-transaction > all_databases.sql
```

このバックアップでは、ダンプの最初で (FLUSH TABLES WITH READ LOCK を使用して) すべてのテーブルに対するグローバル読み取りロックが取得されます。 このロックが取得されるとすぐに、バイナリログの座標が読み取られ、ロックが解除されます。 FLUSH ステートメントが発行されたときに長い更新ステートメントが実行中の場合、MySQL サーバーはそれらのステートメントが終わるまで停止する可能性があります。 そのあと、ダンプはロックがなくなり、テーブルの読み取りと書き込みを妨げることはなくなります。 MySQL サーバーが受信する更新ステートメントが (実行時間の点で) 短い場合、更新の数が多くても最初のロック時間はさほど気にならないはずです。

ポイントインタイムリカバリ (または 「ロールフォワード」、これは古いバックアップをリストアし、そのバックアップ後に発生した変更を再現する必要がある場合) は、バイナリログを交替させる (セクション5.4.4「バイナリログ」を参照してください) か、または少なくともダンプが対応しているバイナリログ座標を知っていると便利な場合があります。

```
shell> mysqldump --all-databases --master-data=2 > all_databases.sql
```

または:

```
shell> mysqldump --all-databases --flush-logs --master-data=2
           > all_databases.sql
```

--master-data オプションおよび --single-transaction オプションは同時に使用できます。これは、テーブルが InnoDB ストレージエンジンを使用して保存されている場合に、ポイントインタイムリカバリの前に使用するのに適したオンラインバックアップを作成する便利な方法を提供します。

バックアップ作成の詳細は、セクション7.2「データベースバックアップ方法」とセクション7.3「バックアップおよびリカバリ戦略の例」を参照してください。

- いくつかの機能を除いて --opt の効果を選択するには、除く各機能に対して --skip オプションを選択します。拡張挿入およびメモリーバッファリングを無効にするには、--opt --skip-extended-insert --skip-quick を使用します。(--opt はデフォルトでオンであるため、実際には --skip-extended-insert --skip-quick で十分です。)
- インデックスの無効化とテーブルのロックを除くすべての機能に関して --opt を反転するには、--skip-opt --disable-keys --lock-tables を使用します。

制約

mysqldump は、デフォルトでは performance_schema または sys スキーマをダンプしません。これらのいずれかをダンプするには、コマンドラインで明示的に名前を付けます。--databases オプションでも指定できます。performance_schema の場合は、--skip-lock-tables オプションも使用します。

mysqldump は、INFORMATION_SCHEMA スキーマをダンプしません。

mysqldump は、InnoDB CREATE TABLESPACE ステートメントをダンプしません。

mysqldump は NDB Cluster ndbinfo 情報データベースをダンプしません。

mysqldump には、mysql データベースのダンプ用に general_log テーブルおよび slow_query_log テーブルを再作成するステートメントが含まれています。ログテーブルの内容はダンプされません。

権限が不十分なためビューのバックアップに問題が生じる場合は、セクション25.9「ビューの制約」の回避策を参照してください。

4.5.5 mysqlimport — データインポートプログラム

mysqlimport クライアントは、LOAD DATA SQL ステートメントへのコマンドラインインタフェースを提供します。mysqlimport のほとんどのオプションは、LOAD DATA 構文の句に直接対応しています。セクション13.2.7「LOAD DATA ステートメント」を参照してください。

mysqlimport は次のように起動します。

```
shell> mysqlimport [options] db_name textfile1 [textfile2 ...]
```

mysqlimport は、コマンド行で指定されたテキストファイルごとに、ファイル名の拡張子があればそれを取り除き、その結果をもとに、ファイル内容をインポートするテーブルの名前を決定します。たとえば、patient.txt、patient.text、および patient と名付けられたファイルはすべて patient と名付けられたテーブルにインポートされます。

mysqlimport は次のオプションをサポートします。これらはコマンド行またはオプションファイルの [mysqlimport] グループおよび [client] グループで指定できます。MySQL プログラムによって使用されるオプションファイルの詳細については、セクション4.2.2.2「オプションファイルの使用」を参照してください。

表 4.15 「mysqlimport のオプション」

オプション名	説明	導入	非推奨
--bind-address	指定されたネットワークインタフェースを使用して MySQL サーバーに接続		
--columns	このオプションはカンマによって分けられたカラム名のリストを値とします		
--compress	クライアントとサーバー間で送信される情報をすべて圧縮		8.0.18
--compression-algorithms	サーバーへの接続に許可される圧縮アルゴリズム	8.0.18	
--debug	デバッグログの書込み		
--debug-check	プログラムの終了時にデバッグ情報を出力		
--debug-info	プログラムの終了時に、デバッグ情報、メモリー、および CPU の統計を出力		
--default-auth	使用する認証プラグイン		

オプション名	説明	導入	非推奨
--default-character-set	デフォルト文字セットを指定		
--defaults-extra-file	通常のオプションファイルに加えて、名前付きオプションファイルを読み取ります		
--defaults-file	指名されたオプションファイルのみを読み取る		
--defaults-group-suffix	オプショングループのサフィクス値		
--delete	テキストファイルをインポートする前にテーブルを空にする		
--enable-cleartext-plugin	平文の認証プラグインを有効化		
--fields-enclosed-by	このオプションの意味は LOAD DATA の対応する句と同じです		
--fields-escaped-by	このオプションの意味は LOAD DATA の対応する句と同じです		
--fields-optionally-enclosed-by	このオプションの意味は LOAD DATA の対応する句と同じです		
--fields-terminated-by	このオプションの意味は LOAD DATA の対応する句と同じです		
--force	SQL エラーが発生しても続行		
--get-server-public-key	サーバーから RSA 公開キーをリクエスト		
--help	ヘルプメッセージを表示して終了		
--host	MySQL サーバーがあるホスト		
--ignore	--replace オプションの説明を参照		
--ignore-lines	データファイルの最初の N 行を無視		
--lines-terminated-by	このオプションの意味は LOAD DATA の対応する句と同じです		
--local	クライアントホストから入力ファイルをローカルで読み込む		
--lock-tables	テキストファイルを処理する前に、すべてのテーブルを書き込みロック		
--login-path	ログインパスオプションを .mylogin.cnf から読み取り		
--low-priority	テーブルのロード時に LOW_PRIORITY を使用します		

オプション名	説明	導入	非推奨
--no-defaults	オプションファイルを読み取らない		
--password	サーバーに接続する際に使用するパスワード		
--pipe	名前付きパイプを使用してサーバに接続する (Windows のみ)		
--plugin-dir	プラグインがインストールされているディレクトリ		
--port	接続用の TCP/IP ポート番号		
--print-defaults	デフォルトオプションの印刷		
--protocol	使用するトランスポートプロトコル		
--replace	--replace および --ignore オプションは、一意のキー値に関して既存の行と重複する入力行の処理を制御		
--server-public-key-path	RSA 公開鍵を含むファイルへのパス名		
--shared-memory-base-name	共有メモリー接続用の共有メモリー名 (Windows のみ)		
--silent	エラーが発生したときのみ出力を生成		
--socket	使用する Unix ソケットファイルまたは Windows 名前付きパイプ		
--ssl-ca	信頼できる SSL 認証局のリストを含むファイル		
--ssl-capath	信頼できる SSL 認証局の証明書ファイルを含むディレクトリ		
--ssl-cert	X.509 証明書を含むファイル		
--ssl-cipher	接続の暗号化に許可される暗号		
--ssl-crl	証明書失効リストを含むファイル		
--ssl-crlpath	証明書失効リストファイルを含むディレクトリ		
--ssl-fips-mode	クライアント側で FIPS モードを有効にするかどうか		
--ssl-key	X.509 キーを含むファイル		
--ssl-mode	サーバーへの接続に必要なセキュリティ状態		
--tls-ciphersuites	暗号化された接続に許可される TLSv1.3 暗号スイート	8.0.16	
--tls-version	暗号化された接続に許可される TLS プロトコル		

オプション名	説明	導入	非推奨
--use-threads	並列ファイルロードのスレッド数		
--user	サーバーへの接続時に使用する MySQL ユーザー名		
--verbose	冗長モード		
--version	バージョン情報を表示して終了		
--zstd-compression-level	zstd 圧縮を使用するサーバーへの接続の圧縮レベル	8.0.18	

- --help, -?

  ヘルプメッセージを表示して終了します。

- --bind-address=ip_address

  複数のネットワークインタフェースを持つコンピュータで、このオプションを使用して、MySQL サーバーへの接続に使用するインタフェースを選択します。

- --character-sets-dir=dir_name

  文字セットがインストールされているディレクトリ。 セクション10.15「文字セットの構成」を参照してください。

- --columns=column_list, -c column_list

  このオプションは、カンマ区切りのカラム名のリストをその値として使用します。 カラム名の順序は、データファイルのカラムとテーブルのカラムを対応付ける方法を示しています。

- --compress, -C

  可能であれば、クライアントとサーバーの間で送信されるすべての情報を圧縮します。 セクション4.2.8「接続圧縮制御」を参照してください。

  MySQL 8.0.18 では、このオプションは非推奨です。 MySQL の将来のバージョンで削除されることが予想されます。 レガシー接続圧縮の構成を参照してください。

- --compression-algorithms=value

  サーバーへの接続に許可される圧縮アルゴリズム。 使用可能なアルゴリズムは、protocol_compression_algorithms システム変数の場合と同じです。 デフォルト値は uncompressed です。

  詳細は、セクション4.2.8「接続圧縮制御」を参照してください。

  このオプションは MySQL 8.0.18 で追加されました。

- --debug[=debug_options], -# [debug_options]

  デバッグのログを書き込みます。 一般的な debug_options 文字列は d:t:o,file_name です。 デフォルトは d:t:o です。

  このオプションは、MySQL が WITH_DEBUG を使用して構築された場合にのみ使用できます。 Oracle によって提供される MySQL リリースバイナリは、このオプションを使用して構築されません。

- --debug-check

  プログラムの終了時に、デバッグ情報を出力します。

  このオプションは、MySQL が WITH_DEBUG を使用して構築された場合にのみ使用できます。 Oracle によって提供される MySQL リリースバイナリは、このオプションを使用して構築されません。

- --debug-info

  プログラムの終了時に、デバッグ情報とメモリーおよび CPU 使用率の統計を出力します。

  このオプションは、MySQL が WITH_DEBUG を使用して構築された場合にのみ使用できます。 Oracle によって提供される MySQL リリースバイナリは、このオプションを使用して構築されません。

- --default-character-set=charset_name

  charset_name をデフォルト文字セットとして使用します。 セクション10.15「文字セットの構成」を参照してください。

- --default-auth=plugin

  使用するクライアント側認証プラグインに関するヒント。 セクション6.2.17「プラガブル認証」を参照してください。

- --defaults-extra-file=file_name

  このオプションファイルは、グローバルオプションファイルのあとに読み取りますが、(UNIX では) ユーザーオプションファイルの前に読み取るようにしてください。 ファイルが存在しないかアクセスできない場合、エラーが発生します。file_name は、フルパス名でなく相対パス名として指定された場合、現行ディレクトリを基準にして解釈されます。

  このオプションおよびその他のオプションファイルオプションの詳細は、セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」 を参照してください。

- --defaults-file=file_name

  指定されたオプションファイルのみ使用します。 ファイルが存在しないかアクセスできない場合、エラーが発生します。file_name は、フルパス名でなく相対パス名として指定された場合、現行ディレクトリを基準にして解釈されます。

  例外: --defaults-file でも、クライアントプログラムは .mylogin.cnf を読み取ります。

  このオプションおよびその他のオプションファイルオプションの詳細は、セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」 を参照してください。

- --defaults-group-suffix=str

  通常のオプショングループだけでなく、通常の名前に str のサフィクスが付いたグループも読み取ります。 たとえば、mysqlimport は通常 [client] グループおよび [mysqlimport] グループを読み取ります。 --defaults-group-suffix=_other オプションを指定した場合、mysqlimport は [client_other] グループおよび [mysqlimport_other] グループも読み取ります。

  このオプションおよびその他のオプションファイルオプションの詳細は、セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」 を参照してください。

- --delete, -D

  テキストファイルをインポートする前にテーブルを空にします。

- --enable-cleartext-plugin

  mysql_clear_password 平文認証プラグインを有効にします。 (セクション6.4.1.4「クライアント側クリアテキストプラガブル認証」を参照してください。)

- --fields-terminated-by=..., --fields-enclosed-by=..., --fields-optionally-enclosed-by=..., --fields-escaped-by=...

  これらのオプションは、LOAD DATA の対応する句と同じ意味を持ちます。 セクション13.2.7「LOAD DATA ステートメント」を参照してください。

- --force, -f

  エラーを無視します。 たとえば、テキストファイルのテーブルが存在しない場合、残ったファイルの処理を続行します。 --force がない場合は、テーブルが存在しないと mysqlimport は終了します。

- --get-server-public-key

  RSA キーペアベースのパスワード交換に必要な公開キーをサーバーにリクエストします。 このオプションは、caching_sha2_password 認証プラグインで認証されるクライアントに適用されます。 そのプラグインの場合、サーバーは要求されないかぎり公開鍵を送信しません。 このオプションは、そのプラグインで認証されないアカウントでは無視されます。 クライアントがセキュアな接続を使用してサーバーに接続する場合と同様に、RSA ベースのパスワード交換を使用しない場合も無視されます。

  --server-public-key-path=file_name が指定され、有効な公開キーファイルが指定されている場合は、--get-server-public-key よりも優先されます。

  caching_sha2_password プラグインの詳細は、セクション6.4.1.2「SHA-2 プラガブル認証のキャッシュ」 を参照してください。

- --host=host_name, -h host_name

  指定されたホスト上の MySQL サーバーにデータをインポートします。 デフォルトホストは localhost です。

- --ignore, -i

  --replace オプションの説明を参照してください。

- --ignore-lines=N

  データファイルの最初の N 行を無視します。

- --lines-terminated-by=...

  このオプションの意味は、LOAD DATA の対応する句と同じです。 たとえば、復帰改行と改行のペアで終了する行を持つ Windows ファイルをインポートする場合、--lines-terminated-by="\r\n " を使用してください。 (コマンドインタプリタのエスケープ処理の規則によってはバックスラッシュを 2 つ使用しなければならない場合があります。) セクション13.2.7「LOAD DATA ステートメント」を参照してください。

- --local, -L

  デフォルトでは、ファイルはサーバーホスト上のサーバーによって読み取られます。 このオプションを指定すると、mysqlimport はクライアントホスト上の入力ファイルをローカルに読み取ります。

  mysqlimport で LOCAL ロード操作を正常に使用するには、サーバーでローカルロードが許可されている必要もあります。セクション6.1.6「LOAD DATA LOCAL のセキュリティー上の考慮事項」 を参照してください

- --lock-tables, -l

  テキストファイルを処理する前に、すべてのテーブルを書き込み用にロックします。 これにより、すべてのテーブルがサーバー上で同期していることが保証されます。

- --login-path=name

  .mylogin.cnf ログインパスファイルの指定されたログインパスからオプションを読み取ります。 「「ログインパス」」は、接続先の MySQL サーバーおよび認証に使用するアカウントを指定するオプションを含むオプショングループです。 ログインパスファイルを作成または変更するには、mysql_config_editor ユーティリティを使用します。 セクション4.6.7「mysql_config_editor — MySQL 構成ユーティリティー」を参照してください。

  このオプションおよびその他のオプションファイルオプションの詳細は、セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」 を参照してください。

- --low-priority

  テーブルのロード時に LOW_PRIORITY を使用します。 これは、テーブルレベルロックのみを使用するストレージエンジン (MyISAM、MEMORY、および MERGE) にのみ影響を与えます。

- --no-defaults

  オプションファイルを読み取りません。 オプションファイルから不明のオプションを読み取ることが原因でプログラムの起動に失敗する場合、--no-defaults を使用して、オプションを読み取らないようにできます。

  例外として、.mylogin.cnf ファイルは、存在する場合はすべての場合に読み取られます。 これにより、--no-defaults が使用された場合にも、コマンド行よりも安全な方法でパスワードを指定できます。(.mylogin.cnf

は mysql_config_editor ユーティリティーによって作成されます。 セクション4.6.7「mysql_config_editor — MySQL 構成ユーティリティー」を参照してください)。

このオプションおよびその他のオプションファイルオプションの詳細は、セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」 を参照してください。

- --password[=password], -p[password]

  サーバーへの接続に使用される MySQL アカウントのパスワード。 パスワード値はオプションです。 指定しない場合、mysqlimport によってプロンプトが表示されます。 指定する場合は、--password= または -p とそれに続くパスワードの間にスペースなしが存在する必要があります。 パスワードオプションを指定しない場合、デフォルトではパスワードは送信されません。

  コマンド行でのパスワード指定は、セキュアでないと考えるべきです。 コマンド行でパスワードを指定しないようにするには、オプションファイルを使用します。 セクション6.1.2.1「パスワードセキュリティーのためのエンドユーザーガイドライン」を参照してください。

  パスワードがなく、mysqlimport でパスワードの入力を求められないように明示的に指定するには、--skip-password オプションを使用します。

- --pipe, -W

  Windows で、名前付きパイプを使用してサーバーに接続します。 このオプションは、ネームパイプ接続をサポートするために named_pipe システム変数を有効にしてサーバーを起動した場合にのみ適用されます。 また、接続を行うユーザーは、named_pipe_full_access_group システム変数で指定された Windows グループのメンバーである必要があります。

- --plugin-dir=dir_name

  プラグインを検索するディレクトリ。 このオプションは、--default-auth オプションを使用して認証プラグインを指定しても、mysqlimport がそれを検出しない場合に指定します。 セクション6.2.17「プラガブル認証」を参照してください。

- --port=port_num, -P port_num

  TCP/IP 接続の場合、使用するポート番号。

- --print-defaults

  プログラム名と、オプションファイルから受け取るすべてのオプションを出力します。

  このオプションおよびその他のオプションファイルオプションの詳細は、セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」 を参照してください。

- --protocol={TCP|SOCKET|PIPE|MEMORY}

  サーバーへの接続に使用するトランスポートプロトコル。 これは、他の接続パラメータが通常、必要なプロトコル以外のプロトコルを使用する場合に便利です。 許可される値の詳細は、セクション4.2.7「接続トランスポートプロトコル」を参照してください。

- --replace, -r

  --replace オプションおよび --ignore オプションは、既存の行の一意のキー値を重複させるような入力行の処理を制御します。 --replace を指定した場合、同じ一意のキー値を持つ既存の行は新しい行で置換されます。 --ignore を指定した場合、既存の行の一意のキー値を重複させる入力行はスキップされます。 どちらのオプションも指定しなかった場合、重複するキー値が検出されるとエラーが発生し、残りのテキストファイルは無視されます。

- --server-public-key-path=file_name

  RSA キーペアベースのパスワード交換のためにサーバーが必要とする公開キーのクライアント側コピーを含む、PEM 形式のファイルへのパス名。 このオプションは、sha256_password または caching_sha2_password 認証プラグインで認証されるクライアントに適用されます。 これらのプラグインのいずれかで認証されないア

カウントでは、このオプションは無視されます。 クライアントがセキュアな接続を使用してサーバーに接続する場合と同様に、RSA ベースのパスワード交換を使用しない場合も無視されます。

--server-public-key-path=file_name が指定され、有効な公開キーファイルが指定されている場合は、--get-server-public-key よりも優先されます。

sha256_password の場合、このオプションは、MySQL が OpenSSL を使用して構築された場合にのみ適用されます。

sha256_password および caching_sha2_password プラグインの詳細は、セクション6.4.1.3「SHA-256 プラガブル認証」 および セクション6.4.1.2「SHA-2 プラガブル認証のキャッシュ」 を参照してください。

- --shared-memory-base-name=name

  Windows の場合、共有メモリを使用してローカルサーバに接続するために使用する共有メモリ名。 デフォルト値は MYSQL です。 共有メモリー名では大文字と小文字が区別されます。

  このオプションは、共有メモリー接続をサポートするために shared_memory システム変数を有効にしてサーバーを起動した場合にのみ適用されます。

- --silent, -s

  サイレントモード。 エラーが発生したときのみ出力を生成します。

- --socket=path, -S path

  localhost への接続用に使用する、Unix ソケットファイル、または Windows では使用する名前付きパイプの名前。

  Windows では、このオプションは、名前付きパイプ接続をサポートするために named_pipe システム変数を有効にしてサーバーを起動した場合にのみ適用されます。 また、接続を行うユーザーは、named_pipe_full_access_group システム変数で指定された Windows グループのメンバーである必要があります。

- --ssl*

  --ssl で始まるオプションは、SSL を使用してサーバーに接続するかどうかを指定し、SSL 鍵および証明書を検索する場所を指定します。 暗号化接続のコマンドオプションを参照してください。

- --ssl-fips-mode={OFF|ON|STRICT}

  クライアント側で FIPS モードを有効にするかどうかを制御します。 --ssl-fips-mode オプションは、暗号化された接続の確立には使用されず、許可する暗号化操作に影響する点で、他の --ssl-xxx オプションとは異なります。 セクション6.8「FIPS のサポート」を参照してください。

  次の --ssl-fips-mode 値を使用できます:

  - OFF: FIPS モードを無効にします。
  - ON: FIPS モードを有効にします。
  - STRICT: 「strict」 FIPS モードを有効にします。

    > **注記**
    >
    > OpenSSL FIPS オブジェクトモジュールが使用できない場合、--ssl-fips-mode に許可される値は OFF のみです。 この場合、--ssl-fips-mode を ON または STRICT に設定すると、クライアントは起動時に警告を生成し、FIPS 以外のモードで動作します。

- --tls-ciphersuites=ciphersuite_list

  TLSv1.3 を使用する暗号化された接続に許可される暗号スイート。 値は、コロンで区切られた 1 つ以上の暗号スイート名のリストです。 このオプションに指定できる暗号スイートは、MySQL のコンパイルに使用される SSL ライブラリによって異なります。 詳細は、セクション6.3.2「暗号化された接続 TLS プロトコルおよび暗号」を参照してください。

  このオプションは MySQL 8.0.16 で追加されました。

- --tls-version=protocol_list

暗号化された接続に許可される TLS プロトコル。 値は、1 つまたは複数のコンマ区切りプロトコル名のリストです。 このオプションに指定できるプロトコルは、MySQL のコンパイルに使用される SSL ライブラリによって異なります。 詳細は、セクション6.3.2「暗号化された接続 TLS プロトコルおよび暗号」を参照してください。

- --user=user_name, -u user_name

  サーバーへの接続に使用する MySQL アカウントのユーザー名。

- --use-threads=N

  N 個のスレッドを使用して複数のファイルを並行してロードします。

- --verbose, -v

  冗長モード。 プログラムの動作についてより多くの情報を出力します。

- --version, -V

  バージョン情報を表示して終了します。

- --zstd-compression-level=level

  zstd 圧縮アルゴリズムを使用するサーバーへの接続に使用する圧縮レベル。 許可されるレベルは 1 から 22 で、大きい値は圧縮レベルの増加を示します。 デフォルトの zstd 圧縮レベルは 3 です。 圧縮レベルの設定は、zstd 圧縮を使用しない接続には影響しません。

  詳細は、セクション4.2.8「接続圧縮制御」を参照してください。

  このオプションは MySQL 8.0.18 で追加されました。

mysqlimport の使用方法を表すサンプルのセッションを次に示します。

```
shell> mysql -e 'CREATE TABLE imptest(id INT, n VARCHAR(30))' test
shell> ed
a
100     Max Sydow
101     Count Dracula
.
w imptest.txt
32
q
shell> od -c imptest.txt
0000000   1   0   0  \t   M   a   x       S   y   d   o   w  \n   1   0
0000020   1  \t   C   o   u   n   t       D   r   a   c   u   l   a  \n
0000040
shell> mysqlimport --local test imptest.txt
test.imptest: Records: 2  Deleted: 0  Skipped: 0  Warnings: 0
shell> mysql -e 'SELECT * FROM imptest' test
+------+---------------+
| id   | n             |
+------+---------------+
|  100 | Max Sydow     |
|  101 | Count Dracula |
+------+---------------+
```

4.5.6 mysqlpump — データベースバックアッププログラム

- mysqlpump の起動構文
- mysqlpump オプションのサマリー
- mysqlpump オプションの説明
- mysqlpump オブジェクトの選択
- mysqlpump パラレル処理
- mysqlpump の制限事項

mysqlpump クライアントユーティリティは logical backups を実行し、元のデータベースオブジェクト定義およびテーブルデータを再現するために実行できる一連の SQL ステートメントを生成します。 別の SQL サーバーにバックアップまたは転送するために、1 つ以上の MySQL データベースをダンプします。

> **ヒント**
>
> 複数のスレッド、ファイル圧縮、進捗情報の表示、および Oracle Cloud Infrastructure Object Storage ストリーミングや MySQL データベースサービス 互換性チェックおよび変更などのクラウド機能で並列ダンプを提供する MySQL Shell dump utilities の使用を検討してください。 ダンプは、MySQL Shell load dump utilities を使用して MySQL Server インスタンスまたは MySQL データベースサービス DB システムに簡単にインポートできます。 MySQL Shell のインストール手順は、here にあります。

mysqlpump の機能は次のとおりです:

- ダンププロセスを高速化するための、データベースおよびデータベース内のオブジェクトのパラレル処理
- ダンプするデータベースおよびデータベースオブジェクト (テーブル、ストアドプログラム、ユーザーアカウント) の制御の向上
- mysql システムデータベースへの挿入としてではなく、アカウント管理ステートメント (CREATE USER、GRANT) としてのユーザーアカウントのダンプ
- 圧縮出力を作成する機能
- 進捗インジケータ (値は推定)
- ダンプファイルのリロードでは、行の挿入後にインデックスを追加することで、InnoDB テーブルのセカンダリインデックスの作成が高速化されます

> **注記**
>
> mysqlpump は、MySQL 5.7 で導入された MySQL 機能を使用するため、MySQL 5.7 以上で使用することを前提としています。

mysqlpump には、ダンプされたテーブル、ダンプされたビュー用の SHOW VIEW、ダンプされたトリガー用の TRIGGER、および --single-transaction オプションが使用されていない場合は LOCK TABLES に対する少なくとも SELECT 権限が必要です。 ユーザー定義をダンプするには、mysql システムデータベースに対する SELECT 権限が必要です。 オプションの説明に示すように、一部のオプションではその他の権限が必要な場合があります。

ダンプファイルをリロードするには、ダンプファイルに含まれているステートメントを実行するために必要な権限 (それらのステートメントによって作成されたオブジェクトに対する適切な CREATE 権限など) が必要です。

> **注記**
>
> Windows で出力リダイレクトを使用して PowerShell を使用して作成されたダンプは、UTF-16 エンコーディングを持つファイルを作成します:
>
> ```
> shell> mysqlpump [options] > dump.sql
> ```
>
> ただし、UTF-16 は接続文字セットとして許可されていないため (セクション10.4「接続文字セットおよび照合順序」 を参照)、ダンプファイルを正しくロードできません。 この問題を回避するには、ASCII 形式で出力を作成する --result-file オプションを使用します:
>
> ```
> shell> mysqlpump [options] --result-file=dump.sql
> ```

mysqlpump の起動構文

デフォルトでは、mysqlpump はすべてのデータベースをダンプします (mysqlpump の制限事項 に記載されている特定の例外を除く)。 この動作を明示的に指定するには、--all-databases オプションを使用します:

```
shell> mysqlpump --all-databases
```

単一のデータベースまたはそのデータベース内の特定のテーブルをダンプするには、コマンドラインでデータベースに名前を付け、オプションでテーブル名を指定します:

```
shell> mysqlpump db_name
shell> mysqlpump db_name tbl_name1 tbl_name2 ...
```

すべての名前引数をデータベース名として扱うには、--databases オプションを使用します:

```
shell> mysqlpump --databases db_name1 db_name2 ...
```

デフォルトでは、付与テーブルを含む mysql システムデータベースをダンプしても、mysqlpump はユーザーアカウント定義をダンプしません。 付与テーブルの内容を論理定義として CREATE USER および GRANT ステートメントの形式でダンプするには、--users オプションを使用して、すべてのデータベースダンプを抑制します:

```
shell> mysqlpump --exclude-databases=% --users
```

前述のコマンドの % は、--exclude-databases オプションのすべてのデータベース名に一致するワイルドカードです。

mysqlpump では、データベース、テーブル、ストアドプログラムおよびユーザー定義を含めるか除外するためのいくつかのオプションがサポートされています。 mysqlpump オブジェクトの選択を参照してください。

ダンプファイルをリロードするには、ダンプファイルに含まれるステートメントを実行します。 たとえば、mysql クライアントを使用します:

```
shell> mysqlpump [options] > dump.sql
shell> mysql < dump.sql
```

次の説明では、その他の mysqlpump の使用例を示します。

mysqlpump でサポートされているオプションのリストを表示するには、コマンド mysqlpump --help を発行します。

mysqlpump オプションのサマリー

mysqlpump では、次のオプションがサポートされています。これらのオプションは、コマンドラインまたはオプションファイルの[mysqlpump]および[client]グループで指定できます。 (MySQL 8.0.20 より前は、mysqlpump は[mysqlpump]ではなく[mysql_dump]グループを読み取りました。 8.0.20 では、[mysql_dump]は引き続き受け入れられますが、非推奨になりました。) MySQL プログラムによって使用されるオプションファイルの詳細については、セクション4.2.2.2「オプションファイルの使用」を参照してください。

表 4.16 「mysqlpump のオプション」

オプション名	説明	導入	非推奨
--add-drop-database	DROP DATABASE ステートメントを各 CREATE DATABASE ステートメントの前に追加		
--add-drop-table	各 CREATE TABLE ステートメントの前に DROP TABLE ステートメントを追加		
--add-drop-user	各 CREATE USER ステートメントの前に DROP USER ステートメントを追加		
--add-locks	LOCK TABLES と UNLOCK TABLES ステートメントで各テーブルダンプを囲む		
--all-databases	すべてのデータベースのダンプ		
--bind-address	指定されたネットワークインタフェースを使用して MySQL サーバーに接続		
--character-sets-dir	文字セットがインストールされているディレクトリ		
--column-statistics	ANALYZE TABLE ステートメントを記述して統計ヒストグラムを生成		
--complete-insert	カラム名を含む完全な INSERT ステートメントを使用		

オプション名	説明	導入	非推奨
--compress	クライアントとサーバー間で送信される情報をすべて圧縮		8.0.18
--compress-output	出力圧縮アルゴリズム		
--compression-algorithms	サーバーへの接続に許可される圧縮アルゴリズム	8.0.18	
--databases	すべての名前引数をデータベース名として解釈		
--debug	デバッグログの書込み		
--debug-check	プログラムの終了時にデバッグ情報を出力		
--debug-info	プログラムの終了時に、デバッグ情報、メモリー、および CPU の統計を出力		
--default-auth	使用する認証プラグイン		
--default-character-set	デフォルト文字セットを指定		
--default-parallelism	パラレル処理のデフォルトのスレッド数		
--defaults-extra-file	通常のオプションファイルに加えて、名前付きオプションファイルを読み取ります		
--defaults-file	指名されたオプションファイルのみを読み取る		
--defaults-group-suffix	オプショングループのサフィクス値		
--defer-table-indexes	リロードの場合は、テーブルの行をロードするまでインデックス作成を延期		
--events	ダンプされたデータベースからのイベントのダンプ		
--exclude-databases	ダンプから除外するデータベース		
--exclude-events	ダンプから除外するイベント		
--exclude-routines	ダンプから除外するルーチン		
--exclude-tables	ダンプから除外するテーブル		
--exclude-triggers	ダンプから除外するトリガー		
--exclude-users	ダンプから除外するユーザー		
--extended-insert	複数行 INSERT 構文の使用		
--get-server-public-key	サーバーから RSA 公開キーをリクエスト		
--help	ヘルプメッセージを表示して終了		
--hex-blob	16 進数表記法を使用したバイナリカラムのダンプ		

オプション名	説明	導入	非推奨
--host	MySQL サーバーがあるホスト		
--include-databases	ダンプに含めるデータベース		
--include-events	ダンプに含めるイベント		
--include-routines	ダンプに含めるルーチン		
--include-tables	ダンプに含めるテーブル		
--include-triggers	ダンプに含めるトリガー		
--include-users	ダンプに含めるユーザー		
--insert-ignore	INSERT ステートメントではなく INSERT IGNORE を書き込みます		
--log-error-file	指定されたファイルに警告およびエラーを追加		
--login-path	ログインパスオプションを .mylogin.cnf から読み取り		
--max-allowed-packet	サーバーとの間で送受信するパケットの最大長		
--net-buffer-length	TCP/IP とソケット通信のバッファーサイズ		
--no-create-db	CREATE DATABASE ステートメントを記述しないでください		
--no-create-info	各ダンプされたテーブルを再作成する CREATE TABLE ステートメントを書き出さない		
--no-defaults	オプションファイルを読み取らない		
--parallel-schemas	スキーマ処理の並列性の指定		
--password	サーバーに接続する際に使用するパスワード		
--plugin-dir	プラグインがインストールされているディレクトリ		
--port	接続用の TCP/IP ポート番号		
--print-defaults	デフォルトオプションの印刷		
--protocol	使用するトランスポートプロトコル		
--replace	INSERT ステートメントではなく REPLACE ステートメントを書き出す		
--result-file	指定されたファイルに出力		
--routines	ダンプされたデータベースからストアドルーチン (プロシージャーとファンクション) をダンプ		
--server-public-key-path	RSA 公開鍵を含むファイルへのパス名		

オプション名	説明	導入	非推奨
--set-charset	SET NAMES default_character_set を出力に追加		
--set-gtid-purged	SET @@GLOBAL.GTID_PURGED を出力に追加するかどうか		
--single-transaction	単一トランザクション内のテーブルのダンプ		
--skip-definer	VIEW およびストアドプログラム CREATE ステートメントから DEFINER および SQL SECURITY 句を省略		
--skip-dump-rows	テーブルの行をダンプしない		
--socket	使用する Unix ソケットファイルまたは Windows 名前付きパイプ		
--ssl-ca	信頼できる SSL 認証局のリストを含むファイル		
--ssl-capath	信頼できる SSL 認証局の証明書ファイルを含むディレクトリ		
--ssl-cert	X.509 証明書を含むファイル		
--ssl-cipher	接続の暗号化に許可される暗号		
--ssl-crl	証明書失効リストを含むファイル		
--ssl-crlpath	証明書失効リストファイルを含むディレクトリ		
--ssl-fips-mode	クライアント側で FIPS モードを有効にするかどうか		
--ssl-key	X.509 キーを含むファイル		
--ssl-mode	サーバーへの接続に必要なセキュリティ状態		
--tls-ciphersuites	暗号化された接続に許可される TLSv1.3 暗号スイート	8.0.16	
--tls-version	暗号化された接続に許可される TLS プロトコル		
--triggers	ダンプされた各テーブルについて、トリガーをダンプする		
--tz-utc	SET TIME_ZONE='+00:00'をダンプファイルに追加		
--user	サーバーへの接続時に使用する MySQL ユーザー名		
--users	ユーザーアカウントのダンプ		
--version	バージョン情報を表示して終了		

オプション名	説明	導入	非推奨
--watch-progress	進捗インジケータの表示		
--zstd-compression-level	zstd 圧縮を使用するサーバーへの接続の圧縮レベル	8.0.18	

mysqlpump オプションの説明

- --help, -?

  ヘルプメッセージを表示して終了します。

- --add-drop-database

  各 CREATE DATABASE ステートメントの前に DROP DATABASE ステートメントを記述します。

  > 注記
  >
  > MySQL 8.0 では、mysql スキーマはエンドユーザーが削除できないシステムスキーマとみなされます。 --add-drop-database が --all-databases または --databases とともに使用され、ダンプするスキーマのリストに mysql が含まれている場合、ダンプファイルにはダンプファイルのリロード時にエラーを引き起こす DROP DATABASE `mysql`ステートメントが含まれます。
  >
  > かわりに、--add-drop-database を使用するには、ダンプするスキーマのリストとともに --databases を使用します。このリストには mysql は含まれません。

- --add-drop-table

  各 CREATE TABLE ステートメントの前に DROP TABLE ステートメントを記述します。

- --add-drop-user

  各 CREATE USER ステートメントの前に DROP USER ステートメントを記述します。

- --add-locks

  LOCK TABLES ステートメントと UNLOCK TABLES ステートメントで各テーブルダンプを囲みます。 これにより、ダンプファイルをリロードする際の挿入の速度が向上します。 セクション8.2.5.1「INSERT ステートメントの最適化」を参照してください。

  異なるテーブルからの INSERT ステートメントをインターリーブでき、あるテーブルに対する挿入の終了後に UNLOCK TABLES が挿入が残っているテーブルのロックを解放する可能性があるため、このオプションは並列処理では機能しません。

  --add-locks と --single-transaction は相互に排他的です。

- --all-databases, -A

  すべてのデータベースをダンプします (mysqlpump の制限事項 に記載されている特定の例外を除く)。 これは、他に明示的に指定されていない場合のデフォルトの動作です。

  --all-databases と --databases は相互に排他的です。

  > 注記
  >
  > --all-databases との非互換性の詳細は、--add-drop-database の説明を参照してください。

  MySQL 8.0 より前では、mysqldump および mysqlpump の --routines および --events オプションは、--all-databases オプションの使用時にストアドルーチンおよびイベントを含める必要はありませんでした: ダンプには mysql システムデータベースが含まれていたため、ストアドルーチンおよびイベント定義を含む mysql.proc および mysql.event テーブルも含まれていました。 MySQL 8.0 では、mysql.event テーブルおよび mysql.proc テーブルは使用されません。 対応するオブジェクトの定義はデータディクショナリテーブルに格納されますが、これらのテーブルはダンプされません。 --all-databases を使用して作成されたダンプにストアドルーチンおよびイベントを含めるには、--routines および --events オプションを明示的に使用します。

- --bind-address=ip_address

複数のネットワークインタフェースを持つコンピュータで、このオプションを使用して、MySQL サーバーへの接続に使用するインタフェースを選択します。

- --character-sets-dir=path

  文字セットがインストールされているディレクトリ。 セクション10.15「文字セットの構成」を参照してください。

- --column-statistics

  ダンプファイルのリロード時にダンプされたテーブルのヒストグラム統計を生成するために、出力に ANALYZE TABLE ステートメントを追加します。 大規模なテーブルのヒストグラム生成には時間がかかる場合があるため、このオプションはデフォルトで無効になっています。

- --complete-insert

  カラム名を含む完全な INSERT ステートメントを記述します。

- --compress, -C

  可能であれば、クライアントとサーバーの間で送信されるすべての情報を圧縮します。 セクション4.2.8「接続圧縮制御」を参照してください。

  MySQL 8.0.18 では、このオプションは非推奨です。 MySQL の将来のバージョンで削除されることが予想されます。 レガシー接続圧縮の構成を参照してください。

- --compress-output=algorithm

  デフォルトでは、mysqlpump は出力を圧縮しません。 このオプションは、指定されたアルゴリズムを使用して出力圧縮を指定します。 許可されるアルゴリズムは、LZ4 および ZLIB です。

  圧縮された出力を解凍するには、適切なユーティリティが必要です。 lz4 および openssl zlib システムコマンドを使用できない場合、MySQL の配布には lz4_decompress および zlib_decompress ユーティリティが含まれ、mysqlpump の出力は --compress-output=LZ4 および --compress-output=ZLIB オプションを使用して圧縮されています。 詳細は、セクション4.8.1「lz4_decompress — mysqlpump LZ4-Compressed 出力の解凍」およびセクション4.8.3「zlib_decompress — mysqlpump ZLIB 圧縮出力の解凍」を参照してください。

- --compression-algorithms=value

  サーバーへの接続に許可される圧縮アルゴリズム。 使用可能なアルゴリズムは、protocol_compression_algorithms システム変数の場合と同じです。 デフォルト値は uncompressed です。

  詳細は、セクション4.2.8「接続圧縮制御」を参照してください。

  このオプションは MySQL 8.0.18 で追加されました。

- --databases, -B

  通常、mysqlpump では、コマンドラインの名引数はデータベース名として扱われ、後続の名前はテーブル名として扱われます。 このオプションを使用すると、名前引数をすべてデータベース名として処理します。 CREATE DATABASE ステートメントは、各新規データベースの前に出力に含まれます。

  --all-databases と --databases は相互に排他的です。

  > **注記**
  >
  > --databases との非互換性の詳細は、--add-drop-database の説明を参照してください。

- --debug[=debug_options], -# [debug_options]

  デバッグのログを書き込みます。 一般的な debug_options 文字列は d:t:o,file_name です。 デフォルトは d:t:O,/tmp/mysqlpump.trace です。

  このオプションは、MySQL が WITH_DEBUG を使用して構築された場合にのみ使用できます。 Oracle によって提供される MySQL リリースバイナリは、このオプションを使用して構築されません。

- --debug-check

プログラムの終了時に、デバッグ情報を出力します。

このオプションは、MySQL が WITH_DEBUG を使用して構築された場合にのみ使用できます。 Oracle によって提供される MySQL リリースバイナリは、このオプションを使用して構築されません。

- --debug-info, -T

  プログラムの終了時に、デバッグ情報とメモリーおよび CPU 使用率の統計を出力します。

  このオプションは、MySQL が WITH_DEBUG を使用して構築された場合にのみ使用できます。 Oracle によって提供される MySQL リリースバイナリは、このオプションを使用して構築されません。

- --default-auth=plugin

  使用するクライアント側認証プラグインに関するヒント。 セクション6.2.17「プラガブル認証」を参照してください。

- --default-character-set=charset_name

  charset_name をデフォルト文字セットとして使用します。 セクション10.15「文字セットの構成」を参照してください。 文字セットが指定されていない場合、mysqlpump は utf8 を使用します。

- --default-parallelism=N

  各パラレル処理キューのデフォルトのスレッド数。 デフォルトは 2 です。

  --parallel-schemas オプションは並列性にも影響し、デフォルトのスレッド数をオーバーライドするために使用できます。 詳細は、mysqlpump パラレル処理を参照してください。

  --default-parallelism=0 および --parallel-schemas オプションがない場合、mysqlpump はシングルスレッドプロセスとして実行され、キューは作成されません。

  並列性を有効にすると、異なるデータベースからの出力をインターリーブできます。

- --defaults-extra-file=file_name

  このオプションファイルは、グローバルオプションファイルのあとに読み取りますが、(UNIX では) ユーザーオプションファイルの前に読み取るようにしてください。 ファイルが存在しないかアクセスできない場合、エラーが発生します。file_name は、フルパス名でなく相対パス名として指定された場合、現行ディレクトリを基準にして解釈されます。

  このオプションおよびその他のオプションファイルオプションの詳細は、セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」 を参照してください。

- --defaults-file=file_name

  指定されたオプションファイルのみ使用します。 ファイルが存在しないかアクセスできない場合、エラーが発生します。file_name は、フルパス名でなく相対パス名として指定された場合、現行ディレクトリを基準にして解釈されます。

  例外: --defaults-file でも、クライアントプログラムは .mylogin.cnf を読み取ります。

  このオプションおよびその他のオプションファイルオプションの詳細は、セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」 を参照してください。

- --defaults-group-suffix=str

  通常のオプショングループだけでなく、通常の名前に str のサフィクスが付いたグループも読み取ります。 たとえば、mysqlpump は通常、[client]および[mysqlpump]グループを読み取ります。 --defaults-group-suffix=_other オプションが指定されている場合、mysqlpump は[client_other]および[mysqlpump_other]グループも読み取ります。

  このオプションおよびその他のオプションファイルオプションの詳細は、セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」 を参照してください。

- --defer-table-indexes

  ダンプ出力で、行がロードされるまで各テーブルのインデックス作成を遅延します。 これはすべてのストレージエンジンで機能しますが、InnoDB の場合はセカンダリインデックスにのみ適用されます。

このオプションはデフォルトで有効になっています。無効にするには --skip-defer-table-indexes を使用します。

- --events

  ダンプされるデータベースのイベントスケジューライベントを出力に含めます。 イベントダンプには、これらのデータベースに対する EVENT 権限が必要です。

  --events を使用して生成される出力には、イベントを作成するための CREATE EVENT ステートメントが含まれています。

  このオプションはデフォルトで有効になっています。無効にするには --skip-events を使用します。

- --exclude-databases=db_list

  カンマ区切りのデータベース名のリストである db_list 内のデータベースはダンプしないでください。 このオプションの複数のインスタンスは加算的です。 詳細は、mysqlpump オブジェクトの選択を参照してください。

- --exclude-events=event_list

  カンマ区切りのイベント名のリストである event_list 内のデータベースはダンプしないでください。 このオプションの複数のインスタンスは加算的です。 詳細は、mysqlpump オブジェクトの選択を参照してください。

- --exclude-routines=routine_list

  カンマ区切りのルーチン (ストアドプロシージャまたはファンクション) 名のリストである routine_list 内のイベントはダンプしないでください。 このオプションの複数のインスタンスは加算的です。 詳細は、mysqlpump オブジェクトの選択を参照してください。

- --exclude-tables=table_list

  カンマ区切りのテーブル名のリストである table_list 内のテーブルはダンプしないでください。 このオプションの複数のインスタンスは加算的です。 詳細は、mysqlpump オブジェクトの選択を参照してください。

- --exclude-triggers=trigger_list

  trigger_list でトリガーをダンプしないでください。これは、カンマ区切りのトリガー名のリストです。 このオプションの複数のインスタンスは加算的です。 詳細は、mysqlpump オブジェクトの選択を参照してください。

- --exclude-users=user_list

  カンマ区切りのアカウント名のリストである user_list のユーザーアカウントはダンプしないでください。 このオプションの複数のインスタンスは加算的です。 詳細は、mysqlpump オブジェクトの選択を参照してください。

- --extended-insert=N

  複数の VALUES リストを含む複数行構文を使用して INSERT ステートメントを記述します。 これにより、ダンプファイルのサイズが小さくなり、ファイルがリロードされる際の挿入が高速化されます。

  オプション値は、各 INSERT ステートメントに含める行数を示します。 デフォルトは 250 です。 値 1 は、テーブルの行ごとに 1 つの INSERT ステートメントを生成します。

- --get-server-public-key

  RSA キーペアベースのパスワード交換に必要な公開キーをサーバーにリクエストします。 このオプションは、caching_sha2_password 認証プラグインで認証されるクライアントに適用されます。 そのプラグインの場合、サーバーは要求されないかぎり公開鍵を送信しません。 このオプションは、そのプラグインで認証されないアカウントでは無視されます。 クライアントがセキュアな接続を使用してサーバーに接続する場合と同様に、RSA ベースのパスワード交換を使用しない場合も無視されます。

  --server-public-key-path=file_name が指定され、有効な公開キーファイルが指定されている場合は、--get-server-public-key よりも優先されます。

  caching_sha2_password プラグインの詳細は、セクション6.4.1.2「SHA-2 プラガブル認証のキャッシュ」 を参照してください。

- --hex-blob

16 進表記を使用してバイナリカラムをダンプします (たとえば、'abc'は 0x616263 となります)。 影響を受けるデータ型は、binary character set で使用する場合、BINARY, VARBINARY, BLOB 型、BIT、すべての空間データ型およびその他の非バイナリデータ型です。

- --host=host_name, -h host_name

  与えられたホスト上の MySQL サーバーからデータをダンプします。

- --include-databases=db_list

  db_list でデータベースをダンプします。これは、カンマ区切りのデータベース名のリストです。 ダンプには、指定したデータベース内のすべてのオブジェクトが含まれます。 このオプションの複数のインスタンスは加算的です。 詳細は、mysqlpump オブジェクトの選択を参照してください。

- --include-events=event_list

  event_list でイベントをダンプします。これは、カンマ区切りのイベント名のリストです。 このオプションの複数のインスタンスは加算的です。 詳細は、mysqlpump オブジェクトの選択を参照してください。

- --include-routines=routine_list

  routine_list でルーチンをダンプします。これは、コンマ区切りのルーチン (ストアドプロシージャーまたはストアドファンクション) 名のリストです。 このオプションの複数のインスタンスは加算的です。 詳細は、mysqlpump オブジェクトの選択を参照してください。

- --include-tables=table_list

  カンマ区切りのテーブル名のリストである table_list のテーブルをダンプします。 このオプションの複数のインスタンスは加算的です。 詳細は、mysqlpump オブジェクトの選択を参照してください。

- --include-triggers=trigger_list

  trigger_list でトリガーをダンプします。これは、カンマ区切りのトリガー名のリストです。 このオプションの複数のインスタンスは加算的です。 詳細は、mysqlpump オブジェクトの選択を参照してください。

- --include-users=user_list

  user_list でユーザーアカウントをダンプします。これは、カンマ区切りのユーザー名のリストです。 このオプションの複数のインスタンスは加算的です。 詳細は、mysqlpump オブジェクトの選択を参照してください。

- --insert-ignore

  INSERT ステートメントではなく、INSERT IGNORE ステートメントを書き出します。

- --log-error-file=file_name

  警告およびエラーを、指名されたファイルに追加することによって口グに記録します。 このオプションを指定しない場合、mysqlpump は警告および工ラー を標準工ラー出力に書き込みます。

- --login-path=name

  .mylogin.cnf ログインパスファイルの指定された口グインパスからオプションを読み取ります。 「「ログインパス」」は、接続先の MySQL サーバーおよび認証に使用するアカウントを指定するオプションを含むオプショングループです。 ログインパスファイルを作成または変更するには、mysql_config_editor ユーティリティを使用します。 セクション4.6.7「mysql_config_editor — MySQL 構成ユーティリティー」を参照してください。

  このオプションおよびその他のオプションファイルオプションの詳細は、セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」 を参照してください。

- --max-allowed-packet=N

  クライアント/サーバー通信用のバッファーの最大サイズ。 デフォルトは 24M バイト、最大は 1G バイトです。

- --net-buffer-length=N

  クライアント/サーバー通信用のバッファーの初期サイズ。 (--extended-insert オプションと同様に) 複数行の INSERT ステートメントを作成する場合、mysqlpump は N バイトまでの行を作成します。 このオプションを

使用して値を増やす場合は、MySQL サーバーの net_buffer_length システム変数の値がこの値以上であることを確認してください。

- --no-create-db

  それ以外の場合は出力に含まれる可能性のある CREATE DATABASE ステートメントを抑制します。

- --no-create-info, -t

  ダンプされた各テーブルを作成する CREATE TABLE ステートメントを記述しないでください。

- --no-defaults

  オプションファイルを読み取りません。 オプションファイルから不明のオプションを読み取ることが原因でプログラムの起動に失敗する場合、--no-defaults を使用して、オプションを読み取らないようにすることができます。

  例外として、.mylogin.cnf ファイルは、存在する場合はすべての場合に読み取られます。 これにより、--no-defaults が使用された場合に、コマンド行よりも安全な方法でパスワードを指定できます。(.mylogin.cnf は mysql_config_editor ユーティリティーによって作成されます。 セクション4.6.7「mysql_config_editor — MySQL 構成ユーティリティー」を参照してください)。

  このオプションおよびその他のオプションファイルオプションの詳細は、セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」 を参照してください。

- --parallel-schemas=[N:]db_list

  db_list でデータベースを処理するためのキューを作成します。これは、カンマ区切りのデータベース名のリストです。 N が指定されている場合、キューは N スレッドを使用します。 N が指定されていない場合、--default-parallelism オプションによってキュースレッドの数が決定されます。

  このオプションの複数のインスタンスでは、複数のキューが作成されます。また、mysqlpump では、どの --parallel-schemas オプションでも指定されていないデータベースに使用するデフォルトキューが作成され、コマンドオプションでユーザー定義が選択されている場合はユーザー定義がダンプされます。 詳細は、mysqlpump パラレル処理を参照してください。

- --password[=password], -p[password]

  サーバーへの接続に使用される MySQL アカウントのパスワード。 パスワード値はオプションです。 指定しない場合、mysqlpump によってプロンプトが表示されます。 指定する場合は、--password= または -p とそれに続くパスワードの間にスペースなしが存在する必要があります。 パスワードオプションを指定しない場合、デフォルトではパスワードは送信されません。

  コマンド行でのパスワード指定は、セキュアでないと考えるべきです。 コマンド行でパスワードを指定しないようにするには、オプションファイルを使用します。 セクション6.1.2.1「パスワードセキュリティーのためのエンドユーザーガイドライン」を参照してください。

  パスワードがなく、mysqlpump でパスワードの入力を求められないように明示的に指定するには、--skip-password オプションを使用します。

- --plugin-dir=dir_name

  プラグインを検索するディレクトリ。 このオプションは、--default-auth オプションを使用して認証プラグインを指定しても、mysqlpump がそれを検出しない場合に指定します。 セクション6.2.17「プラガブル認証」を参照してください。

- --port=port_num, -P port_num

  TCP/IP 接続の場合、使用するポート番号。

- --print-defaults

  プログラム名と、オプションファイルから受け取るすべてのオプションを出力します。

  このオプションおよびその他のオプションファイルオプションの詳細は、セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」 を参照してください。

- --protocol={TCP|SOCKET|PIPE|MEMORY}

  サーバーへの接続に使用するトランスポートプロトコル。 これは、他の接続パラメータが通常、必要なプロトコル以外のプロトコルを使用する場合に便利です。 許可される値の詳細は、セクション4.2.7「接続トランスポートプロトコル」を参照してください。

- --replace

  INSERT ステートメントではなく REPLACE ステートメントを書き込みます。

- --result-file=file_name

  指定されたファイルに出力を転送します。 ダンプの生成中にエラーが発生しても、結果ファイルが作成され以前の内容は上書きされます。

  このオプションは、改行\n 文字が\r\n キャリッジリターン/改行シーケンスに変換されないようにするために、Windows で使用する必要があります。

- --routines

  ダンプされるデータベースのストアドルーチン (プロシージャーおよび関数) を出力に含めます。 このオプションには、グローバル SELECT 権限が必要です。

  --routines を使用して生成される出力には、ルーチンを作成するための CREATE PROCEDURE および CREATE FUNCTION ステートメントが含まれています。

  このオプションはデフォルトで有効になっています。無効にするには --skip-routines を使用します。

- --server-public-key-path=file_name

  RSA キーペアベースのパスワード交換のためにサーバーが必要とする公開キーのクライアント側コピーを含む、PEM 形式のファイルへのパス名。 このオプションは、sha256_password または caching_sha2_password 認証プラグインで認証されるクライアントに適用されます。 これらのプラグインのいずれかで認証されないアカウントでは、このオプションは無視されます。 クライアントがセキュアな接続を使用してサーバーに接続する場合と同様に、RSA ベースのパスワード交換を使用しない場合も無視されます。

  --server-public-key-path=file_name が指定され、有効な公開キーファイルが指定されている場合は、--get-server-public-key よりも優先されます。

  sha256_password の場合、このオプションは、MySQL が OpenSSL を使用して構築された場合にのみ適用されます。

  sha256_password および caching_sha2_password プラグインの詳細は、セクション6.4.1.3「SHA-256 プラガブル認証」 および セクション6.4.1.2「SHA-2 プラガブル認証のキャッシュ」 を参照してください。

- --set-charset

  SET NAMES default_character_set を出力に書き込みます。

  このオプションはデフォルトで有効となっています。 これを無効にして SET NAMES ステートメントを抑制するには、--skip-set-charset を使用します。

- --set-gtid-purged=value

  このオプションを使用すると、SET @@GLOBAL.gtid_purged ステートメントを出力に追加するかどうかを指定することで、ダンプファイルに書き込まれるグローバルトランザクション ID (GTID) 情報を制御できます。 このオプションを使用すると、ダンプファイルのリロード中にバイナリロギングを無効にするステートメントが出力に書き込まれることもあります。

  次の表は、許可されるオプション値を示しています。 デフォルト値は AUTO です。

値	意味
OFF	出力に SET ステートメントを追加しません。
ON	出力に SET ステートメントを追加します。 サーバーで GTID が有効になっていない場合は、エラーが発生します。

値	意味
AUTO	サーバーで GTID が有効になっている場合に、出力に SET ステートメントを追加します。

--set-gtid-purged オプションは、ダンプファイルがリロードされるときにバイナリロギングに次の影響を与えます:

- --set-gtid-purged=OFF: SET @@SESSION.SQL_LOG_BIN=0;は出力に追加されません。
- --set-gtid-purged=ON: SET @@SESSION.SQL_LOG_BIN=0;が出力に追加されます。
- --set-gtid-purged=AUTO: バックアップするサーバーで GTID が有効になっている場合 (つまり、AUTO が ON と評価される場合)、SET @@SESSION.SQL_LOG_BIN=0;が出力に追加されます。

- --single-transaction

  このオプションは、データのダンプ前に、トランザクション分離モードを REPEATABLE READ に設定し、START TRANSACTION SQL ステートメントをサーバーに送信します。 これは、InnoDB などのトランザクションテーブルの場合にかぎって便利です。その場合、アプリケーションをブロックすることなく、START TRANSACTION が発行された時点のデータベースの一貫した状態をダンプするからです。

  このオプションを使用する場合、一貫した状態でダンプされるのは InnoDB テーブルのみだということに留意してください。 たとえば、このオプションの使用中にダンプされた MyISAM テーブルまたは MEMORY テーブルは状態が変化する可能性があります。

  --single-transaction ダンプの処理中、ダンプファイルが正当である (テーブルの内容とバイナリログ座標が正しい) ことを保証するために、ほかの接続で ALTER TABLE、CREATE TABLE、DROP TABLE、RENAME TABLE、TRUNCATE TABLE ステートメントを使用しないようにしてください。 一貫性読み取りはこれらのステートメントから分離されないため、ダンプされるテーブルでこれらを使用すると、mysqlpump によって実行される SELECT がテーブルの内容を取得して誤った内容を取得したり、失敗したりする可能性があります。

  --add-locks と --single-transaction は相互に排他的です。

- --skip-definer

  ビューおよびストアドプログラムの CREATE ステートメントから DEFINER 句および SQL SECURITY 句を省略します。 ダンプファイルをリロードすると、デフォルトの DEFINER および SQL SECURITY 値を使用するオブジェクトが作成されます。 セクション25.6「ストアドオブジェクトのアクセス制御」を参照してください。

- --skip-dump-rows, -d

  テーブルの行をダンプしません。

- --socket=path, -S path

  localhost への接続用に使用する、Unix ソケットファイル、または Windows では使用する名前付きパイプの名前。

  Windows では、このオプションは、名前付きパイプ接続をサポートするために named_pipe システム変数を有効にしてサーバーを起動した場合にのみ適用されます。 また、接続を行うユーザーは、named_pipe_full_access_group システム変数で指定された Windows グループのメンバーである必要があります。

- --ssl*

  --ssl で始まるオプションは、SSL を使用してサーバーに接続するかどうかを指定し、SSL 鍵および証明書を検索する場所を指定します。 暗号化接続のコマンドオプションを参照してください。

- --ssl-fips-mode={OFF|ON|STRICT}

  クライアント側で FIPS モードを有効にするかどうかを制御します。 --ssl-fips-mode オプションは、暗号化された接続の確立には使用されず、許可する暗号化操作に影響する点で、他の --ssl-xxx オプションとは異なります。 セクション6.8「FIPS のサポート」を参照してください。

  次の --ssl-fips-mode 値を使用できます:

  - OFF: FIPS モードを無効にします。

- ON: FIPS モードを有効にします。
- STRICT: 「strict」 FIPS モードを有効にします。

> **注記**
>
> OpenSSL FIPS オブジェクトモジュールが使用できない場合、--ssl-fips-mode に許可される値は OFF のみです。 この場合、--ssl-fips-mode を ON または STRICT に設定すると、クライアントは起動時に警告を生成し、FIPS 以外のモードで動作します。

- --tls-ciphersuites=ciphersuite_list

  TLSv1.3 を使用する暗号化された接続に許可される暗号スイート。 値は、コロンで区切られた 1 つ以上の暗号スイート名のリストです。 このオプションに指定できる暗号スイートは、MySQL のコンパイルに使用される SSL ライブラリによって異なります。 詳細は、セクション6.3.2「暗号化された接続 TLS プロトコルおよび暗号」を参照してください。

  このオプションは MySQL 8.0.16 で追加されました。

- --tls-version=protocol_list

  暗号化された接続に許可される TLS プロトコル。 値は、1 つまたは複数のコンマ区切りプロトコル名のリストです。 このオプションに指定できるプロトコルは、MySQL のコンパイルに使用される SSL ライブラリによって異なります。 詳細は、セクション6.3.2「暗号化された接続 TLS プロトコルおよび暗号」を参照してください。

- --triggers

  ダンプされる各テーブルのトリガーを出力に含めます。

  このオプションはデフォルトで有効になっています。無効にするには --skip-triggers を使用します。

- --tz-utc

  このオプションを使用すると、異なるタイムゾーンのサーバー間で TIMESTAMP カラムをダンプおよびリロードできます。mysqlpump は、接続タイムゾーンを UTC に設定し、SET TIME_ZONE='+00:00'をダンプファイルに追加します。 このオプションを指定しない場合、ソースサーバーと宛先サーバーにローカルなタイムゾーンで TIMESTAMP カラムがダンプおよびリロードされ、サーバーが異なるタイムゾーンにある場合は値が変更される可能性があります。--tz-utc は、夏時間による変更からも保護します。

  このオプションはデフォルトで有効になっています。無効にするには --skip-tz-utc を使用します。

- --user=user_name, -u user_name

  サーバーへの接続に使用する MySQL アカウントのユーザー名。

- --users

  CREATE USER および GRANT ステートメントの形式でユーザーアカウントを論理定義としてダンプします。

  ユーザー定義は、mysql システムデータベースの付与テーブルに格納されます。 デフォルトでは、mysqlpump は付与テーブルを mysql データベースダンプに含めません。 付与テーブルの内容を論理定義としてダンプするには、--users オプションを使用して、すべてのデータベースダンプを抑制します:

  ```
  shell> mysqlpump --exclude-databases=% --users
  ```

- --version, -V

  バージョン情報を表示して終了します。

- --watch-progress

  テーブル、行およびその他のオブジェクトの完了数と合計数に関する情報を提供する進捗インジケータを定期的に表示します。

  このオプションはデフォルトで有効になっています。無効にするには --skip-watch-progress を使用します。

- --zstd-compression-level=level

  zstd 圧縮アルゴリズムを使用するサーバーへの接続に使用する圧縮レベル。 許可されるレベルは 1 から 22 で、大きい値は圧縮レベルの増加を示します。 デフォルトの zstd 圧縮レベルは 3 です。 圧縮レベルの設定は、zstd 圧縮を使用しない接続には影響しません。

  詳細は、セクション4.2.8「接続圧縮制御」を参照してください。

  このオプションは MySQL 8.0.18 で追加されました。

mysqlpump オブジェクトの選択

mysqlpump には、複数のオブジェクトタイプのフィルタリングを可能にし、ダンプするオブジェクトを柔軟に制御できる包含および除外オプションのセットがあります:

- --include-databases および --exclude-databases は、データベースおよびその中のすべてのオブジェクトに適用されます。
- --include-tables および --exclude-tables はテーブルに適用されます。 これらのオプションは、トリガー固有のオプションが指定されていないかぎり、テーブルに関連付けられたトリガーにも影響します。
- --include-triggers および --exclude-triggers はトリガーに適用されます。
- --include-routines および --exclude-routines は、ストアドプロシージャおよびストアドファンクションに適用されます。 ルーチンオプションがストアドプロシージャ名に一致する場合は、同じ名前のストアドファンクションにも一致します。
- --include-events および --exclude-events は、イベントスケジューライベントに適用されます。
- --include-users および --exclude-users はユーザーアカウントに適用されます。

包含または除外オプションは複数回指定できます。 効果は加法的です。 これらのオプションの順序は関係ありません。

各包含および除外オプションの値は、適切なオブジェクトタイプのカンマ区切りの名前のリストです。 例:

```
--exclude-databases=test,world
--include-tables=customer,invoice
```

オブジェクト名にはワイルドカード文字を使用できます:

- % は、ゼロ文字以上の任意のシーケンスに一致します。
- _は、任意の単一文字に一致します。

たとえば、--include-tables=t%,__tmp は、t で始まるすべてのテーブル名と、tmp で終わるすべての 5 文字のテーブル名を照合します。

ユーザーの場合、ホスト部分なしで指定された名前は、% の暗黙的なホストで解釈されます。 たとえば、u1 と u1@% は同等です。 これは、MySQL で一般的に適用される同値化と同じです (セクション6.2.4「アカウント名の指定」 を参照)。

包含オプションと除外オプションは、次のように相互作用します:

- デフォルトでは、包含オプションも除外オプションも指定せずに、mysqlpump はすべてのデータベースをダンプします (mysqlpump の制限事項 に記載されている特定の例外を除く)。
- 除外オプションが指定されていない場合は、include として指定されたオブジェクトのみがダンプされます。
- 包含オプションがない場合に除外オプションを指定すると、excluded という名前のオブジェクトを除くすべてのオブジェクトがダンプされます。
- 包含オプションと除外オプションが指定されている場合、除外されたオブジェクトと含まれているオブジェクトの名前が指定されていないオブジェクトはすべてダンプされません。 他のすべてのオブジェクトはダンプされます。

複数のデータベースがダンプされている場合は、オブジェクト名をデータベース名で修飾することで、特定のデータベース内のテーブル、トリガー、およびルーチンに名前を付けることができます。 次のコマンドは、データベース db1 および db2 をダンプしますが、テーブル db1.t1 および db2.t2 は除外します:

```
shell> mysqlpump --include-databases=db1,db2 --exclude-tables=db1.t1,db2.t2
```

次のオプションは、ダンプするデータベースを指定する別の方法を提供します:

- --all-databases オプションは、すべてのデータベースをダンプします (mysqlpump の制限事項 に記載されている特定の例外を除く)。 これは、オブジェクトオプションをまったく指定しないことと同等です (デフォルトの mysqlpump アクションでは、すべてをダンプします)。

  --include-databases=% は --all-databases に似ていますが、--all-databases の例外であるデータベースも含めて、すべてのデータベースをダンプ対象として選択します。

- --databases オプションを使用すると、mysqlpump はすべての名前引数をダンプするデータベースの名前として扱います。 これは、同じデータベースを指定する --include-databases オプションと同等です。

mysqlpump パラレル処理

mysqlpump では、並列性を使用して同時処理を実現できます。 データベース間の同時実行性 (複数のデータベースを同時にダンプする場合) およびデータベース内の同時実行性 (特定のデータベースから複数のオブジェクトを同時にダンプする場合) を選択できます。

デフォルトでは、mysqlpump は 2 つのスレッドで 1 つのキューを設定します。 追加のキューを作成し、デフォルトキューを含む各キューに割り当てられるスレッドの数を制御できます:

- --default-parallelism=N では、各キューに使用されるデフォルトのスレッド数を指定します。 このオプションがない場合、N は 2 です。

  デフォルトキューでは、常にデフォルトのスレッド数が使用されます。 その他のキューでは、特に指定しないかぎり、デフォルトのスレッド数が使用されます。

- --parallel-schemas=[N:]db_list は、db_list で指定されたデータベースをダンプするための処理キューを設定し、オプションでキューが使用するスレッド数を指定します。db_list は、カンマ区切りのデータベース名のリストです。 オプション引数が N:で始まる場合、キューは N スレッドを使用します。 それ以外の場合は、--default-parallelism オプションによってキュースレッドの数が決まります。

  --parallel-schemas オプションの複数のインスタンスでは、複数のキューが作成されます。

  データベースリスト内の名前には、フィルタリングオプションでサポートされているのと同じ % および_ワイルドカード文字を含めることができます (mysqlpump オブジェクトの選択 を参照)。

mysqlpump は、--parallel-schemas オプションで明示的に指定されていないデータベースを処理したり、コマンドオプションで選択された場合にユーザー定義をダンプしたりするために、デフォルトキューを使用します。

通常、複数のキューでは、mysqlpump はキューで処理されるデータベースのセット間で並列性を使用して、複数のデータベースを同時にダンプします。 複数のスレッドを使用するキューの場合、mysqlpump はデータベース内で並列性を使用して、特定のデータベースから複数のオブジェクトを同時にダンプします。 例外が発生する可能性があります。たとえば、mysqlpump は、データベース内のオブジェクトのサーバーリストからキューを取得している間、キューをブロックする場合があります。

並列性を有効にすると、異なるデータベースからの出力をインターリーブできます。 たとえば、並列でダンプされた複数のテーブルからの INSERT ステートメントはインターリーブできます。ステートメントは特定の順序で書き込まれません。 出力ステートメントはオブジェクト名をデータベース名で修飾するか、必要に応じて USE ステートメントを前に付けるため、再ロードには影響しません。

並列度の粒度は単一のデータベースオブジェクトです。 たとえば、単一のテーブルを複数のスレッドを使用してパラレルにダンプすることはできません。

例:

```
shell> mysqlpump --parallel-schemas=db1,db2 --parallel-schemas=db3
```

mysqlpump は、db1 および db2 を処理するキュー、db3 を処理する別のキュー、および他のすべてのデータベースを処理するデフォルトキューを設定します。 すべてのキューは 2 つのスレッドを使用します。

```
shell> mysqlpump --parallel-schemas=db1,db2 --parallel-schemas=db3
       --default-parallelism=4
```

これは前の例と同じですが、すべてのキューが 4 つのスレッドを使用する点が異なります。

```
shell> mysqlpump --parallel-schemas=5:db1,db2 --parallel-schemas=3:db3
```

db1 および db2 のキューは 5 つのスレッドを使用し、db3 のキューは 3 つのスレッドを使用し、デフォルトキューは 2 つのスレッドのデフォルトを使用します。

特殊なケースとして、--default-parallelism=0 で --parallel-schemas オプションを指定しない場合、mysqlpump はシングルスレッドプロセスとして実行され、キューは作成されません。

mysqlpump の制限事項

デフォルトでは、mysqlpump は performance_schema、ndbinfo または sys スキーマをダンプしません。 これらのいずれかをダンプするには、コマンドラインで明示的に名前を付けます。 --databases または --include-databases オプションを使用して名前を付けることもできます。

mysqlpump は、INFORMATION_SCHEMA スキーマをダンプしません。

mysqlpump は、InnoDB CREATE TABLESPACE ステートメントをダンプしません。

mysqlpump は、CREATE USER および GRANT ステートメントを使用して、ユーザーアカウントを論理形式でダンプします (--include-users または --users オプションを使用する場合など)。 このため、mysql システムデータベースのダンプには、デフォルトでユーザー定義を含む付与テーブルは含まれません: user, db, tables_priv, columns_priv, procs_priv または proxies_priv。 付与テーブルをダンプするには、mysql データベースに名前を付け、その後にテーブル名を付けます:

```
shell> mysqlpump mysql user db ...
```

4.5.7 mysqlshow — データベース、テーブル、およびカラム情報の表示

mysqlshow クライアントは、どのデータベース、そのテーブル、またはテーブルのカラムまたはインデックスが存在するかを迅速に確認するために使用できます。

mysqlshow は複数の SQL SHOW ステートメントに対してコマンド行インタフェースを提供します。 セクション 13.7.7「SHOW ステートメント」を参照してください。 それらステートメントを直接使用することで同じ情報を得られます。 たとえば、mysql クライアントプログラムからそれらを発行できます。

mysqlshow は次のように起動します。

```
shell> mysqlshow [options] [db_name [tbl_name [col_name]]]
```

- データベースを指定しないと、データベース名のリストが表示されます。
- テーブルを指定しないと、データベース内のすべての一致するテーブルが表示されます。
- カラムを指定しないと、テーブル内のすべての一致するカラムとカラムの型が表示されます。

出力は、ユーザーが何らかの権限を所持しているデータベース、テーブル、またはカラムの名前のみを表示します。

最後の引数にシェルまたは SQL ワイルドカード文字 (*, ?, % または _) が含まれている場合は、ワイルドカードに一致する名前のみが表示されます。 データベース名にアンダースコアが含まれている場合、適切なテーブルまたはカラムのリストを取得するには、それらをバックスラッシュでエスケープする必要があります (Unix シェルによっては 2 つ必要があります)。* および ? の文字は、SQL % および _ のワイルドカード文字に変換されます。 これは名前に _ を含むテーブルのカラムを表示しようとした際に問題を引き起こす場合があります。なぜなら、この場合 mysqlshow はパターンに一致するテーブル名のみを表示するからです。 これは、コマンド行上で最後に % を別個の引数として追加することで簡単に修正できます。

mysqlshow は次のオプションをサポートします。これらはコマンド行またはオプションファイルの [mysqlshow] グループおよび [client] グループで指定できます。 MySQL プログラムによって使用されるオプションファイルの詳細については、セクション4.2.2.2「オプションファイルの使用」を参照してください。

表 4.17 「mysqlshow のオプション」

オプション名	説明	導入	非推奨
--bind-address	指定されたネットワークインタフェースを使用して MySQL サーバーに接続		
--compress	クライアントとサーバー間で送信される情報をすべて圧縮		8.0.18
--compression-algorithms	サーバーへの接続に許可される圧縮アルゴリズム	8.0.18	
--count	テーブルごとの行の数を表示		
--debug	デバッグログの書込み		

オプション名	説明	導入	非推奨
--debug-check	プログラムの終了時にデバッグ情報を出力		
--debug-info	プログラムの終了時に、デバッグ情報、メモリー、および CPU の統計を出力		
--default-auth	使用する認証プラグイン		
--default-character-set	デフォルト文字セットを指定		
--defaults-extra-file	通常のオプションファイルに加えて、名前付きオプションファイルを読み取ります		
--defaults-file	指名されたオプションファイルのみを読み取る		
--defaults-group-suffix	オプショングループのサフィクス値		
--enable-cleartext-plugin	平文の認証プラグインを有効化		
--get-server-public-key	サーバーから RSA 公開キーをリクエスト		
--help	ヘルプメッセージを表示して終了		
--host	MySQL サーバーがあるホスト		
--keys	テーブルインデックスを表示します		
--login-path	ログインパスオプションを .mylogin.cnf から読み取り		
--no-defaults	オプションファイルを読み取らない		
--password	サーバーに接続する際に使用するパスワード		
--pipe	名前付きパイプを使用してサーバに接続する (Windows のみ)		
--plugin-dir	プラグインがインストールされているディレクトリ		
--port	接続用の TCP/IP ポート番号		
--print-defaults	デフォルトオプションの印刷		
--protocol	使用するトランスポートプロトコル		
--server-public-key-path	RSA 公開鍵を含むファイルへのパス名		
--shared-memory-base-name	共有メモリー接続用の共有メモリー名 (Windows のみ)		
--show-table-type	テーブルのタイプを示すカラムを表示		

オプション名	説明	導入	非推奨
--socket	使用する Unix ソケットファイルまたは Windows 名前付きパイプ		
--ssl-ca	信頼できる SSL 認証局のリストを含むファイル		
--ssl-capath	信頼できる SSL 認証局の証明書ファイルを含むディレクトリ		
--ssl-cert	X.509 証明書を含むファイル		
--ssl-cipher	接続の暗号化に許可される暗号		
--ssl-crl	証明書失効リストを含むファイル		
--ssl-crlpath	証明書失効リストファイルを含むディレクトリ		
--ssl-fips-mode	クライアント側で FIPS モードを有効にするかどうか		
--ssl-key	X.509 キーを含むファイル		
--ssl-mode	サーバーへの接続に必要なセキュリティ状態		
--status	各テーブルの追加情報を表示		
--tls-ciphersuites	暗号化された接続に許可される TLSv1.3 暗号スイート	8.0.16	
--tls-version	暗号化された接続に許可される TLS プロトコル		
--user	サーバーへの接続時に使用する MySQL ユーザー名		
--verbose	冗長モード		
--version	バージョン情報を表示して終了		
--zstd-compression-level	zstd 圧縮を使用するサーバーへの接続の圧縮レベル	8.0.18	

- --help, -?

  ヘルプメッセージを表示して終了します。

- --bind-address=ip_address

  複数のネットワークインタフェースを持つコンピュータで、このオプションを使用して、MySQL サーバーへの接続に使用するインタフェースを選択します。

- --character-sets-dir=dir_name

  文字セットがインストールされているディレクトリ。 セクション10.15「文字セットの構成」を参照してください。

- --compress, -C

  可能であれば、クライアントとサーバーの間で送信されるすべての情報を圧縮します。 セクション4.2.8「接続圧縮制御」を参照してください。

  MySQL 8.0.18 では、このオプションは非推奨です。 MySQL の将来のバージョンで削除されることが予想されます。 レガシー接続圧縮の構成を参照してください。

- --compression-algorithms=value

  サーバーへの接続に許可される圧縮アルゴリズム。 使用可能なアルゴリズムは、protocol_compression_algorithms システム変数の場合と同じです。 デフォルト値は uncompressed です。

  詳細は、セクション4.2.8「接続圧縮制御」を参照してください。

  このオプションは MySQL 8.0.18 で追加されました。

- --count

  テーブルごとの行の数を表示します。 これは MyISAM でないテーブルでは、遅い場合があります。

- --debug[=debug_options], -# [debug_options]

  デバッグのログを書き込みます。 一般的な debug_options 文字列は d:t:o,file_name です。 デフォルトは d:t:o です。

  このオプションは、MySQL が WITH_DEBUG を使用して構築された場合にのみ使用できます。 Oracle によって提供される MySQL リリースバイナリは、このオプションを使用して構築されません。

- --debug-check

  プログラムの終了時に、デバッグ情報を出力します。

  このオプションは、MySQL が WITH_DEBUG を使用して構築された場合にのみ使用できます。 Oracle によって提供される MySQL リリースバイナリは、このオプションを使用して構築されません。

- --debug-info

  プログラムの終了時に、デバッグ情報とメモリーおよび CPU 使用率の統計を出力します。

  このオプションは、MySQL が WITH_DEBUG を使用して構築された場合にのみ使用できます。 Oracle によって提供される MySQL リリースバイナリは、このオプションを使用して構築されません。

- --default-character-set=charset_name

  charset_name をデフォルト文字セットとして使用します。 セクション10.15「文字セットの構成」を参照してください。

- --default-auth=plugin

  使用するクライアント側認証プラグインに関するヒント。 セクション6.2.17「プラガブル認証」を参照してください。

- --defaults-extra-file=file_name

  このオプションファイルは、グローバルオプションファイルのあとに読み取りますが、(UNIX では) ユーザーオプションファイルの前に読み取るようにしてください。 ファイルが存在しないかアクセスできない場合、エラーが発生します。file_name は、フルパス名でなく相対パス名として指定された場合、現行ディレクトリを基準にして解釈されます。

  このオプションおよびその他のオプションファイルオプションの詳細は、セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」 を参照してください。

- --defaults-file=file_name

  指定されたオプションファイルのみ使用します。 ファイルが存在しないかアクセスできない場合、エラーが発生します。file_name は、フルパス名でなく相対パス名として指定された場合、現行ディレクトリを基準にして解釈されます。

  例外: --defaults-file でも、クライアントプログラムは .mylogin.cnf を読み取ります。

  このオプションおよびその他のオプションファイルオプションの詳細は、セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」 を参照してください。

- --defaults-group-suffix=str

  通常のオプショングループだけでなく、通常の名前に str のサフィクスが付いたグループも読み取ります。 たとえば、mysqlshow は通常 [client] グループおよび [mysqlshow] グループを読み取ります。 --defaults-group-

suffix=_other オプションを指定した場合、mysqlshow は [client_other] グループおよび [mysqlshow_other] グループも読み取ります。

このオプションおよびその他のオプションファイルオプションの詳細は、セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」 を参照してください。

- --enable-cleartext-plugin

  mysql_clear_password 平文認証プラグインを有効にします。 (セクション6.4.1.4「クライアント側クリアテキストプラガブル認証」を参照してください。)

- --get-server-public-key

  キーペアベースのパスワード交換に使用する RSA 公開キーをサーバーにリクエストします。 このオプションは、caching_sha2_password 認証プラグインで認証されるアカウントを使用してサーバーに接続するクライアントに適用されます。 このようなアカウントによる接続の場合、サーバーは要求されないかぎり公開鍵をクライアントに送信しません。 このオプションは、そのプラグインで認証されないアカウントでは無視されます。 クライアントがセキュアな接続を使用してサーバーに接続する場合と同様に、RSA ベースのパスワード交換が不要な場合も無視されます。

  --server-public-key-path=file_name が指定され、有効な公開キーファイルが指定されている場合は、--get-server-public-key よりも優先されます。

  caching_sha2_password プラグインの詳細は、セクション6.4.1.2「SHA-2 プラガブル認証のキャッシュ」 を参照してください。

- --host=host_name, -h host_name

  指定されたホストの MySQL サーバーに接続します。

- --keys, -k

  テーブルインデックスを表示します。

- --login-path=name

  .mylogin.cnf ログインパスファイルの指定されたログインパスからオプションを読み取ります。 「「ログインパス」」は、接続先の MySQL サーバーおよび認証に使用するアカウントを指定するオプションを含むオプショングループです。 ログインパスファイルを作成または変更するには、mysql_config_editor ユーティリティを使用します。 セクション4.6.7「mysql_config_editor — MySQL 構成ユーティリティー」を参照してください。

  このオプションおよびその他のオプションファイルオプションの詳細は、セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」 を参照してください。

- --no-defaults

  オプションファイルを読み取りません。 オプションファイルから不明のオプションを読み取ることが原因でプログラムの起動に失敗する場合、--no-defaults を使用して、オプションを読み取らないようにできます。

  例外として、.mylogin.cnf ファイルは、存在する場合はすべての場合に読み取られます。 これにより、--no-defaults が使用された場合にも、コマンド行よりも安全な方法でパスワードを指定できます。(.mylogin.cnf は mysql_config_editor ユーティリティーによって作成されます。 セクション4.6.7「mysql_config_editor — MySQL 構成ユーティリティー」を参照してください)。

  このオプションおよびその他のオプションファイルオプションの詳細は、セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」 を参照してください。

- --password[=password], -p[password]

  サーバーへの接続に使用される MySQL アカウントのパスワード。 パスワード値はオプションです。 指定しない場合、mysqlshow によってプロンプトが表示されます。 指定する場合は、--password= または -p とそれに

続くパスワードの間にスペースなしが存在する必要があります。 パスワードオプションを指定しない場合、デフォルトではパスワードは送信されません。

コマンド行でのパスワード指定は、セキュアでないと考えるべきです。 コマンド行でパスワードを指定しないようにするには、オプションファイルを使用します。 セクション6.1.2.1「パスワードセキュリティーのためのエンドユーザーガイドライン」を参照してください。

パスワードがなく、mysqlshow でパスワードの入力を求められないように明示的に指定するには、--skip-password オプションを使用します。

- --pipe, -W

  Windows で、名前付きパイプを使用してサーバーに接続します。 このオプションは、ネームパイプ接続をサポートするために named_pipe システム変数を有効にしてサーバーを起動した場合にのみ適用されます。 また、接続を行うユーザーは、named_pipe_full_access_group システム変数で指定された Windows グループのメンバーである必要があります。

- --plugin-dir=dir_name

  プラグインを検索するディレクトリ。 このオプションは、--default-auth オプションを使用して認証プラグインを指定しても、mysqlshow がそれを検出しない場合に指定します。 セクション6.2.17「プラガブル認証」を参照してください。

- --port=port_num, -P port_num

  TCP/IP 接続の場合、使用するポート番号。

- --print-defaults

  プログラム名と、オプションファイルから受け取るすべてのオプションを出力します。

  このオプションおよびその他のオプションファイルオプションの詳細は、セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」 を参照してください。

- --protocol={TCP|SOCKET|PIPE|MEMORY}

  サーバーへの接続に使用するトランスポートプロトコル。 これは、他の接続パラメータが通常、必要なプロトコル以外のプロトコルを使用する場合に便利です。 許可される値の詳細は、セクション4.2.7「接続トランスポートプロトコル」を参照してください。

- --server-public-key-path=file_name

  RSA キーペアベースのパスワード交換のためにサーバーが必要とする公開キーのクライアント側コピーを含む、PEM 形式のファイルへのパス名。 このオプションは、sha256_password または caching_sha2_password 認証プラグインで認証されるクライアントに適用されます。 これらのプラグインのいずれかで認証されないアカウントでは、このオプションは無視されます。 クライアントがセキュアな接続を使用してサーバーに接続する場合と同様に、RSA ベースのパスワード交換を使用しない場合も無視されます。

  --server-public-key-path=file_name が指定され、有効な公開キーファイルが指定されている場合は、--get-server-public-key よりも優先されます。

  sha256_password の場合、このオプションは、MySQL が OpenSSL を使用して構築された場合にのみ適用されます。

  sha256_password および caching_sha2_password プラグインの詳細は、セクション6.4.1.3「SHA-256 プラガブル認証」 および セクション6.4.1.2「SHA-2 プラガブル認証のキャッシュ」 を参照してください。

- --shared-memory-base-name=name

  Windows の場合、共有メモリを使用してローカルサーバに接続するために使用する共有メモリ名。 デフォルト値は MYSQL です。 共有メモリー名では大文字と小文字が区別されます。

  このオプションは、共有メモリー接続をサポートするために shared_memory システム変数を有効にしてサーバーを起動した場合にのみ適用されます。

- --show-table-type, -t

  SHOW FULL TABLES と同様に、テーブルの型を示すカラムを表示します。 型は BASE TABLE または VIEW です。

- --socket=path, -S path

  localhost への接続用に使用する、Unix ソケットファイル、または Windows では使用する名前付きパイプの名前。

  Windows では、このオプションは、名前付きパイプ接続をサポートするために named_pipe システム変数を有効にしてサーバーを起動した場合にのみ適用されます。 また、接続を行うユーザーは、named_pipe_full_access_group システム変数で指定された Windows グループのメンバーである必要があります。

- --ssl*

  --ssl で始まるオプションは、SSL を使用してサーバーに接続するかどうかを指定し、SSL 鍵および証明書を検索する場所を指定します。 暗号化接続のコマンドオプションを参照してください。

- --ssl-fips-mode={OFF|ON|STRICT}

  クライアント側で FIPS モードを有効にするかどうかを制御します。 --ssl-fips-mode オプションは、暗号化された接続の確立には使用されず、許可する暗号化操作に影響する点で、他の --ssl-xxx オプションとは異なります。 セクション6.8「FIPS のサポート」を参照してください。

  次の --ssl-fips-mode 値を使用できます:

  - OFF: FIPS モードを無効にします。
  - ON: FIPS モードを有効にします。
  - STRICT: 「strict」 FIPS モードを有効にします。

    > **注記**
    >
    > OpenSSL FIPS オブジェクトモジュールが使用できない場合、--ssl-fips-mode に許可される値は OFF のみです。 この場合、--ssl-fips-mode を ON または STRICT に設定すると、クライアントは起動時に警告を生成し、FIPS 以外のモードで動作します。

- --status, -i

  各テーブルの追加情報を表示します。

- --tls-ciphersuites=ciphersuite_list

  TLSv1.3 を使用する暗号化された接続に許可される暗号スイート。 値は、コロンで区切られた 1 つ以上の暗号スイート名のリストです。 このオプションに指定できる暗号スイートは、MySQL のコンパイルに使用される SSL ライブラリによって異なります。 詳細は、セクション6.3.2「暗号化された接続 TLS プロトコルおよび暗号」を参照してください。

  このオプションは MySQL 8.0.16 で追加されました。

- --tls-version=protocol_list

  暗号化された接続に許可される TLS プロトコル。 値は、1 つまたは複数のコンマ区切りプロトコル名のリストです。 このオプションに指定できるプロトコルは、MySQL のコンパイルに使用される SSL ライブラリによって異なります。 詳細は、セクション6.3.2「暗号化された接続 TLS プロトコルおよび暗号」を参照してください。

- --user=user_name, -u user_name

  サーバーへの接続に使用する MySQL アカウントのユーザー名。

- --verbose, -v

  冗長モード。 プログラムの動作についてより多くの情報を出力します。 このオプションは情報量を増加させるために複数回使用できます。

- --version, -V

  バージョン情報を表示して終了します。

- --zstd-compression-level=level

zstd 圧縮アルゴリズムを使用するサーバーへの接続に使用する圧縮レベル。 許可されるレベルは 1 から 22 で、大きい値は圧縮レベルの増加を示します。 デフォルトの zstd 圧縮レベルは 3 です。 圧縮レベルの設定は、zstd 圧縮を使用しない接続には影響しません。

詳細は、セクション4.2.8「接続圧縮制御」を参照してください。

このオプションは MySQL 8.0.18 で追加されました。

4.5.8 mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント

mysqlslap は MySQL サーバーのクライアント負荷をエミュレートし、各段階のタイミングをレポートする診断プログラムです。 複数のクライアントがサーバーにアクセスしているかのように作動します。

mysqlslap は次のように起動します。

```
shell> mysqlslap [options]
```

--create または --query などのオプションを使用すると、SQL ステートメントを含む文字列やステートメントを含むファイルを指定できます。 ファイルを指定した場合、デフォルトでは各行に 1 つのステートメントを含んでいなければなりません。 (つまり、暗黙的なステートメント区切り文字は改行文字です。) 異なる区切り文字を指定するには、--delimiter オプションを使用します。これにより、複数行にわたるステートメントを指定したり、1 行に複数のステートメントを配置したりできます。 ファイルにコメントを含めることはできません。mysqlslap はそれらを理解しません。

mysqlslap は次の 3 段階で実行されます。

1. テストに使用するスキーマ、テーブル、およびオプションでストアドプログラムまたはデータを作成します。この段階では、1 つのクライアント接続を使用します。
2. 負荷テストを実行します。 この段階では、多数のクライアント接続を使用できます。
3. クリーンアップ (接続の解除、指定した場合はテーブルの削除) を実行します。 この段階では、1 つのクライアント接続を使用します。

例:

50 台のクライアントがクエリーを実行し、それぞれ 200 の選択を行うような、create および query SQL ステートメントを提供します (コマンドは単一行に入力します)。

```
mysqlslap --delimiter=";"
  --create="CREATE TABLE a (b int);INSERT INTO a VALUES (23)"
  --query="SELECT * FROM a" --concurrency=50 --iterations=200
```

mysqlslap に、2 つの INT カラムと 3 つの VARCHAR カラムから成るテーブルを含む query SQL ステートメントを構築させます。 5 台のクライアントを使ってそれぞれ 20 回ずつクエリーを実行します。 テーブルを作成したり、データを挿入したりしないでください (直前のテストのスキーマとデータを使用します)。

```
mysqlslap --concurrency=5 --iterations=20
  --number-int-cols=2 --number-char-cols=3
  --auto-generate-sql
```

プログラムに、指定のファイルから create、insert、および query SQL ステートメントをロードするように指示します。この場合の create.sql ファイルには ';' で区切られた複数のテーブル作成ステートメントと ';' で区切られた複数の挿入ステートメントが含まれています。 --query ファイルには、';'で区切られた複数のクエリーを含める必要があります。 5 台のクライアントを使用して、すべての load ステートメントを実行してから、query ファイル内のすべてのクエリーを実行します (それぞれ 5 回ずつ)。

```
mysqlslap --concurrency=5
  --iterations=5 --query=query.sql --create=create.sql
  --delimiter=";"
```

mysqlslap は次のオプションをサポートします。これらはコマンド行またはオプションファイルの [mysqlslap] グループおよび [client] グループで指定できます。 MySQL プログラムによって使用されるオプションファイルの詳細については、セクション4.2.2.2「オプションファイルの使用」を参照してください。

表 4.18 「mysqlslap のオプション」

オプション名	説明	導入	非推奨
--auto-generate-sql	SQL ステートメントがファイルおよびコマンドオ		

オプション名	説明	導入	非推奨
	プションを使用して指定されない場合、自動的に生成		
--auto-generate-sql-add-autoincrement	AUTO_INCREMENT カラムを自動生成されたテーブルに追加		
--auto-generate-sql-execute-number	自動的に生成するクエリーの数を指定		
--auto-generate-sql-guid-primary	自動生成されたテーブルに GUID ベースの主キーを追加		
--auto-generate-sql-load-type	テストの負荷タイプを指定します		
--auto-generate-sql-secondary-indexes	自動生成されたテーブルに追加するセカンダリインデックスの数を指定		
--auto-generate-sql-unique-query-number	自動テスト用に生成する異なるクエリーの数		
--auto-generate-sql-unique-write-number	--auto-generate-sql-write-number 用に生成する異なるクエリーの数		
--auto-generate-sql-write-number	各スレッドで実行する行挿入の回数		
--commit	コミットの前に実行するステートメントの数		
--compress	クライアントとサーバー間で送信される情報をすべて圧縮		8.0.18
--compression-algorithms	サーバーへの接続に許可される圧縮アルゴリズム	8.0.18	
--concurrency	SELECT ステートメントを発行する際、シミュレートするクライアントの数		
--create	テーブルの作成に使用するステートメントを含むファイルまたは文字列		
--create-schema	テストを実行するスキーマ		
--csv	カンマ区切りの値の形式で出力を生成		
--debug	デバッグログの書込み		
--debug-check	プログラムの終了時にデバッグ情報を出力		
--debug-info	プログラムの終了時に、デバッグ情報、メモリー、および CPU の統計を出力		
--default-auth	使用する認証プラグイン		
--defaults-extra-file	通常のオプションファイルに加えて、名前付きオプションファイルを読み取ります		
--defaults-file	指名されたオプションファイルのみを読み取る		
--defaults-group-suffix	オプショングループのサフィクス値		

オプション名	説明	導入	非推奨
--delimiter	SQL ステートメントで使用する区切り文字		
--detach	N 個のステートメントが終わるごとに各接続を切り離す (閉じてからふたたび開く)		
--enable-cleartext-plugin	平文の認証プラグインを有効化		
--engine	テーブルの作成に使用するストレージエンジン		
--get-server-public-key	サーバーから RSA 公開キーをリクエスト		
--help	ヘルプメッセージを表示して終了		
--host	MySQL サーバーがあるホスト		
--iterations	実行するテストの回数		
--login-path	ログインパスオプションを .mylogin.cnf から読み取り		
--no-defaults	オプションファイルを読み取らない		
--no-drop	テスト実行中に作成されたスキーマを削除しない		
--number-char-cols	--auto-generate-sql が指定された場合に使用する VARCHAR カラムの数		
--number-int-cols	--auto-generate-sql が指定された場合に使用する INT カラムの数		
--number-of-queries	各クライアントのクエリー数をおよそこの数に制限		
--only-print	データベースに接続しない。mysqlslap が実行したであろう内容を出力するのみ		
--password	サーバーに接続する際に使用するパスワード		
--pipe	名前付きパイプを使用してサーバに接続する (Windows のみ)		
--plugin-dir	プラグインがインストールされているディレクトリ		
--port	接続用の TCP/IP ポート番号		
--post-query	テスト完了後に実行するステートメントを含むファイルまたは文字列		
--post-system	テスト完了後に system() を使用して実行する文字列		
--pre-query	テストの実施前に実行するステートメントを含むファイルまたは文字列		

オプション名	説明	導入	非推奨
--pre-system	テストの実施前に system() を使用して実行する文字列		
--print-defaults	デフォルトオプションの印刷		
--protocol	使用するトランスポートプロトコル		
--query	データ取得のために使用する SELECT ステートメントを含むファイルまたは文字列		
--server-public-key-path	RSA 公開鍵を含むファイルへのパス名		
--shared-memory-base-name	共有メモリー接続用の共有メモリー名 (Windows のみ)		
--silent	サイレントモード		
--socket	使用する Unix ソケットファイルまたは Windows 名前付きパイプ		
--sql-mode	クライアントセッションの SQL モードを設定		
--ssl-ca	信頼できる SSL 認証局のリストを含むファイル		
--ssl-capath	信頼できる SSL 認証局の証明書ファイルを含むディレクトリ		
--ssl-cert	X.509 証明書を含むファイル		
--ssl-cipher	接続の暗号化に許可される暗号		
--ssl-crl	証明書失効リストを含むファイル		
--ssl-crlpath	証明書失効リストファイルを含むディレクトリ		
--ssl-fips-mode	クライアント側で FIPS モードを有効にするかどうか		
--ssl-key	X.509 キーを含むファイル		
--ssl-mode	サーバーへの接続に必要なセキュリティ状態		
--tls-ciphersuites	暗号化された接続に許可される TLSv1.3 暗号スイート	8.0.16	
--tls-version	暗号化された接続に許可される TLS プロトコル		
--user	サーバーへの接続時に使用する MySQL ユーザー名		
--verbose	冗長モード		
--version	バージョン情報を表示して終了		
--zstd-compression-level	zstd 圧縮を使用するサーバーへの接続の圧縮レベル	8.0.18	

- --help, -?

  ヘルプメッセージを表示して終了します。

- --auto-generate-sql, -a

  SQL ステートメントがファイルおよびコマンドオプションを使用して指定されない場合、自動的に生成します。

- --auto-generate-sql-add-autoincrement

  AUTO_INCREMENT カラムを自動生成されたテーブルに追加します。

- --auto-generate-sql-execute-number=N

  自動的に生成するクエリーの数を指定します。

- --auto-generate-sql-guid-primary

  自動生成されたテーブルに GUID ベースの主キーを追加します。

- --auto-generate-sql-load-type=type

  テストの負荷タイプを指定します。 許可される値は、read (テーブルのスキャン)、write (テーブルに挿入)、key (主キーの読み取り)、update (主キーの更新)、または mixed (挿入とスキャンして選択が半分ずつ) です。 デフォルトは mixed です。

- --auto-generate-sql-secondary-indexes=N

  自動生成されたテーブルに追加するセカンダリインデックスの数を指定します。 デフォルトでは、何も追加されません。

- --auto-generate-sql-unique-query-number=N

  自動テスト用に生成する異なるクエリーの数。 たとえば、1000 回の選択を行う key テストを実施する場合、このオプションの値を 1000 にして一意のクエリーを 1000 個実行することも、値を 50 にして異なるクエリーを 50 回行うこともできます。 デフォルトは 10 です。

- --auto-generate-sql-unique-write-number=N

  --auto-generate-sql-write-number 用に生成する異なるクエリーの数を指定します。 デフォルトは 10 です。

- --auto-generate-sql-write-number=N

  実行する行挿入の数。 デフォルトは 100 です。

- --commit=N

  コミットの前に実行するステートメントの数。 デフォルトは 0 (コミットは行われない) です。

- --compress, -C

  可能であれば、クライアントとサーバーの間で送信されるすべての情報を圧縮します。 セクション4.2.8「接続圧縮制御」を参照してください。

  MySQL 8.0.18 では、このオプションは非推奨です。 MySQL の将来のバージョンで削除されることが予想されます。 レガシー接続圧縮の構成を参照してください。

- --compression-algorithms=value

  サーバーへの接続に許可される圧縮アルゴリズム。 使用可能なアルゴリズムは、protocol_compression_algorithms システム変数の場合と同じです。 デフォルト値は uncompressed です。

  詳細は、セクション4.2.8「接続圧縮制御」を参照してください。

  このオプションは MySQL 8.0.18 で追加されました。

- --concurrency=N, -c N

  シミュレートするパラレルクライアントの数。

- --create=value

テーブルの作成に使用するステートメントを含むファイルまたは文字列。

- --create-schema=value

  テストを実行するスキーマ。

  > **注記**
  >
  > --auto-generate-sql オプションも指定されている場合、mysqlslap はテスト実行の最後にスキーマを削除します。 これを避けるには、--no-drop オプションも使用します。

- --csv[=file_name]

  カンマ区切りの値の形式で出力を生成します。 出力は指定されたファイルか、ファイルが指定されていない場合標準出力に送られます。

- --debug[=debug_options], -# [debug_options]

  デバッグのログを書き込みます。 一般的な debug_options 文字列は d:t:o,file_name です。 デフォルトは d:t:o,/tmp/mysqlslap.trace です。

  このオプションは、MySQL が WITH_DEBUG を使用して構築された場合にのみ使用できます。 Oracle によって提供される MySQL リリースバイナリは、このオプションを使用して構築されません。

- --debug-check

  プログラムの終了時に、デバッグ情報を出力します。

  このオプションは、MySQL が WITH_DEBUG を使用して構築された場合にのみ使用できます。 Oracle によって提供される MySQL リリースバイナリは、このオプションを使用して構築されません。

- --debug-info, -T

  プログラムの終了時に、デバッグ情報とメモリーおよび CPU 使用率の統計を出力します。

  このオプションは、MySQL が WITH_DEBUG を使用して構築された場合にのみ使用できます。 Oracle によって提供される MySQL リリースバイナリは、このオプションを使用して構築されません。

- --default-auth=plugin

  使用するクライアント側認証プラグインに関するヒント。 セクション6.2.17「プラガブル認証」を参照してください。

- --defaults-extra-file=file_name

  このオプションファイルは、グローバルオプションファイルのあとに読み取りますが、(UNIX では) ユーザーオプションファイルの前に読み取るようにしてください。 ファイルが存在しないかアクセスできない場合、エラーが発生します。file_name は、フルパス名でなく相対パス名として指定された場合、現行ディレクトリを基準にして解釈されます。

  このオプションおよびその他のオプションファイルオプションの詳細は、セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」 を参照してください。

- --defaults-file=file_name

  指定されたオプションファイルのみ使用します。 ファイルが存在しないかアクセスできない場合、エラーが発生します。file_name は、フルパス名でなく相対パス名として指定された場合、現行ディレクトリを基準にして解釈されます。

  例外: --defaults-file でも、クライアントプログラムは .mylogin.cnf を読み取ります。

  このオプションおよびその他のオプションファイルオプションの詳細は、セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」 を参照してください。

- --defaults-group-suffix=str

  通常のオプショングループだけでなく、通常の名前に str のサフィクスが付いたグループも読み取ります。 たとえば、mysqlslap は通常 [client] グループおよび [mysqlslap] グループを読み取ります。 --defaults-group-

suffix=_other オプションを指定した場合、mysqlslap は [client_other] グループおよび [mysqlslap_other] グループも読み取ります。

このオプションおよびその他のオプションファイルオプションの詳細は、セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」 を参照してください。

- --delimiter=str, -F str

  ファイルまたはコマンドオプションを使用して提供される SQL ステートメントで使用される区切り文字。

- --detach=N

  N 個のステートメントごとに各接続を切り離します (閉じてからふたたび開きます)。 デフォルトは 0 (接続は切り離されない) です。

- --enable-cleartext-plugin

  mysql_clear_password 平文認証プラグインを有効にします。 (セクション6.4.1.4「クライアント側クリアテキストプラガブル認証」を参照してください。)

- --engine=engine_name, -e engine_name

  テーブルの作成に使用するストレージエンジンを指定します。

- --get-server-public-key

  キーペアベースのパスワード交換に使用する RSA 公開キーをサーバーにリクエストします。 このオプションは、caching_sha2_password 認証プラグインで認証されるアカウントを使用してサーバーに接続するクライアントに適用されます。 このようなアカウントによる接続の場合、サーバーは要求されないかぎり公開鍵をクライアントに送信しません。 このオプションは、そのプラグインで認証されないアカウントでは無視されます。 クライアントがセキュアな接続を使用してサーバーに接続する場合と同様に、RSA ベースのパスワード交換が不要な場合も無視されます。

  --server-public-key-path=file_name が指定され、有効な公開キーファイルが指定されている場合は、--get-server-public-key よりも優先されます。

  caching_sha2_password プラグインの詳細は、セクション6.4.1.2「SHA-2 プラガブル認証のキャッシュ」 を参照してください。

- --host=host_name, -h host_name

  指定されたホストの MySQL サーバーに接続します。

- --iterations=N, -i N

  実行するテストの回数。

- --login-path=name

  .mylogin.cnf ログインパスファイルの指定されたログインパスからオプションを読み取ります。 「「ログインパス」」は、接続先の MySQL サーバーおよび認証に使用するアカウントを指定するオプションを含むオプショングループです。 ログインパスファイルを作成または変更するには、mysql_config_editor ユーティリティを使用します。 セクション4.6.7「mysql_config_editor — MySQL 構成ユーティリティー」を参照してください。

  このオプションおよびその他のオプションファイルオプションの詳細は、セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」 を参照してください。

- --no-drop

  mysqlslap がテスト実行中に作成するスキーマをドロップしないようにします。

- --no-defaults

  オプションファイルを読み取りません。 オプションファイルから不明のオプションを読み取ることが原因でプログラムの起動に失敗する場合、--no-defaults を使用して、オプションを読み取らないようにできます。

  例外として、.mylogin.cnf ファイルは、存在する場合はすべての場合に読み取られます。 これにより、--no-defaults が使用された場合にも、コマンド行よりも安全な方法でパスワードを指定できます。(.mylogin.cnf

は mysql_config_editor ユーティリティーによって作成されます。 セクション4.6.7「mysql_config_editor — MySQL 構成ユーティリティー」を参照してください)。

このオプションおよびその他のオプションファイルオプションの詳細は、セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」 を参照してください。

- --number-char-cols=N, -x N

  --auto-generate-sql が指定されている場合に使用する VARCHAR カラムの数。

- --number-int-cols=N, -y N

  --auto-generate-sql が指定されている場合に使用する INT カラムの数。

- --number-of-queries=N

  各クライアントのクエリー数をおよそこの数に制限します。 クエリーのカウントには、ステートメント区切り文字が考慮されます。 たとえば、mysqlslap を次のように起動する場合、; 区切り文字が認識され、クエリー文字列の各インスタンスは 2 つのクエリーとカウントされます。 その結果、(10 ではなく) 5 つの行が挿入されます。

  ```
  shell> mysqlslap --delimiter=";" --number-of-queries=10
         --query="use test;insert into t values(null)"
  ```

- --only-print

  データベースには接続しません。mysqlslap は、実行したであろう内容を出力するだけです。

- --password[=password], -p[password]

  サーバーへの接続に使用される MySQL アカウントのパスワード。 パスワード値はオプションです。 指定しない場合、mysqlslap によってプロンプトが表示されます。 指定する場合は、--password= または -p とそれに続くパスワードの間にスペースなしが存在する必要があります。 パスワードオプションを指定しない場合、デフォルトではパスワードは送信されません。

  コマンド行でのパスワード指定は、セキュアでないと考えるべきです。 コマンド行でパスワードを指定しないようにするには、オプションファイルを使用します。 セクション6.1.2.1「パスワードセキュリティーのためのエンドユーザーガイドライン」を参照してください。

  パスワードがなく、mysqlslap でパスワードの入力を求められないように明示的に指定するには、--skip-password オプションを使用します。

- --pipe, -W

  Windows で、名前付きパイプを使用してサーバーに接続します。 このオプションは、ネームパイプ接続をサポートするために named_pipe システム変数を有効にしてサーバーを起動した場合にのみ適用されます。 また、接続を行うユーザーは、named_pipe_full_access_group システム変数で指定された Windows グループのメンバーである必要があります。

- --plugin-dir=dir_name

  プラグインを検索するディレクトリ。 このオプションは、--default-auth オプションを使用して認証プラグインを指定しても、mysqlslap がそれを検出しない場合に指定します。 セクション6.2.17「プラガブル認証」を参照してください。

- --port=port_num, -P port_num

  TCP/IP 接続の場合、使用するポート番号。

- --post-query=value

  テスト完了後に実行するステートメントを含むファイルまたは文字列。 この実行は、タイミングの目的ではカウントされません。

- --post-system=str

  テスト完了後に system() を使用して実行する文字列。 この実行は、タイミングの目的ではカウントされません。

- --pre-query=value

テストの実行前に実行するステートメントを含むファイルまたは文字列。 この実行は、タイミングの目的ではカウントされません。

- --pre-system=str

  テストの実行前に system() を使用して実行する文字列。 この実行は、タイミングの目的ではカウントされません。

- --print-defaults

  プログラム名と、オプションファイルから受け取るすべてのオプションを出力します。

  このオプションおよびその他のオプションファイルオプションの詳細は、セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」 を参照してください。

- --protocol={TCP|SOCKET|PIPE|MEMORY}

  サーバーへの接続に使用するトランスポートプロトコル。 これは、他の接続パラメータが通常、必要なプロトコル以外のプロトコルを使用する場合に便利です。 許可される値の詳細は、セクション4.2.7「接続トランスポートプロトコル」を参照してください。

- --query=value, -q value

  データ取得のため使用する SELECT ステートメントを含むファイルまたは文字列。

- --server-public-key-path=file_name

  RSA キーペアベースのパスワード交換のためにサーバーが必要とする公開キーのクライアント側コピーを含む、PEM 形式のファイルへのパス名。 このオプションは、sha256_password または caching_sha2_password 認証プラグインで認証されるクライアントに適用されます。 これらのプラグインのいずれかで認証されないアカウントでは、このオプションは無視されます。 クライアントがセキュアな接続を使用してサーバーに接続する場合と同様に、RSA ベースのパスワード交換を使用しない場合も無視されます。

  --server-public-key-path=file_name が指定され、有効な公開キーファイルが指定されている場合は、--get-server-public-key よりも優先されます。

  sha256_password の場合、このオプションは、MySQL が OpenSSL を使用して構築された場合にのみ適用されます。

  sha256_password および caching_sha2_password プラグインの詳細は、セクション6.4.1.3「SHA-256 プラガブル認証」 および セクション6.4.1.2「SHA-2 プラガブル認証のキャッシュ」 を参照してください。

- --shared-memory-base-name=name

  Windows の場合、共有メモリを使用してローカルサーバに接続するために使用する共有メモリ名。 デフォルト値は MYSQL です。 共有メモリー名では大文字と小文字が区別されます。

  このオプションは、共有メモリー接続をサポートするために shared_memory システム変数を有効にしてサーバーを起動した場合にのみ適用されます。

- --silent, -s

  サイレントモード。 出力はありません。

- --socket=path, -S path

  localhost への接続用に使用する、Unix ソケットファイル、または Windows では使用する名前付きパイプの名前。

  Windows では、このオプションは、名前付きパイプ接続をサポートするために named_pipe システム変数を有効にしてサーバーを起動した場合にのみ適用されます。 また、接続を行うユーザーは、named_pipe_full_access_group システム変数で指定された Windows グループのメンバーである必要があります。

- --sql-mode=mode

  クライアントセッションの SQL モードを設定します。

- --ssl*

--ssl で始まるオプションは、SSL を使用してサーバーに接続するかどうかを指定し、SSL 鍵および証明書を検索する場所を指定します。 暗号化接続のコマンドオプションを参照してください。

- --ssl-fips-mode={OFF|ON|STRICT}

  クライアント側で FIPS モードを有効にするかどうかを制御します。 --ssl-fips-mode オプションは、暗号化された接続の確立には使用されず、許可する暗号化操作に影響する点で、他の --ssl-xxx オプションとは異なります。 セクション6.8「FIPS のサポート」を参照してください。

  次の --ssl-fips-mode 値を使用できます:

  - OFF: FIPS モードを無効にします。
  - ON: FIPS モードを有効にします。
  - STRICT: 「strict」 FIPS モードを有効にします。

    > **注記**
    >
    > OpenSSL FIPS オブジェクトモジュールが使用できない場合、--ssl-fips-mode に許可される値は OFF のみです。 この場合、--ssl-fips-mode を ON または STRICT に設定すると、クライアントは起動時に警告を生成し、FIPS 以外のモードで動作します。

- --tls-ciphersuites=ciphersuite_list

  TLSv1.3 を使用する暗号化された接続に許可される暗号スイート。 値は、コロンで区切られた 1 つ以上の暗号スイート名のリストです。 このオプションに指定できる暗号スイートは、MySQL のコンパイルに使用される SSL ライブラリによって異なります。 詳細は、セクション6.3.2「暗号化された接続 TLS プロトコルおよび暗号」を参照してください。

  このオプションは MySQL 8.0.16 で追加されました。

- --tls-version=protocol_list

  暗号化された接続に許可される TLS プロトコル。 値は、1 つまたは複数のコンマ区切りプロトコル名のリストです。 このオプションに指定できるプロトコルは、MySQL のコンパイルに使用される SSL ライブラリによって異なります。 詳細は、セクション6.3.2「暗号化された接続 TLS プロトコルおよび暗号」を参照してください。

- --user=user_name, -u user_name

  サーバーへの接続に使用する MySQL アカウントのユーザー名。

- --verbose, -v

  冗長モード。 プログラムの動作についてより多くの情報を出力します。 このオプションは情報量を増加させるために複数回使用できます。

- --version, -V

  バージョン情報を表示して終了します。

- --zstd-compression-level=level

  zstd 圧縮アルゴリズムを使用するサーバーへの接続に使用する圧縮レベル。 許可されるレベルは 1 から 22 で、大きい値は圧縮レベルの増加を示します。 デフォルトの zstd 圧縮レベルは 3 です。 圧縮レベルの設定は、zstd 圧縮を使用しない接続には影響しません。

  詳細は、セクション4.2.8「接続圧縮制御」を参照してください。

  このオプションは MySQL 8.0.18 で追加されました。

4.6 管理およびユーティリティプログラム

このセクションでは、管理プログラムおよびその他のユーティリティー操作を実行するプログラムについて説明します。

4.6.1 ibd2sdi — InnoDB テーブルスペース SDI 抽出ユーティリティ

ibd2sdi は、InnoDB テーブルスペースファイルから serialized dictionary information (SDI) を抽出するためのユーティリティです。 SDI データは、すべての永続 InnoDB テーブルスペースファイルに存在します。

ibd2sdi は、file-per-table テーブルスペースファイル (*.ibd ファイル)、general tablespace ファイル (*.ibd ファイル)、system tablespace ファイル (ibdata* ファイル) およびデータディクショナリテーブルスペース (mysql.ibd) で実行できます。 一時テーブルスペースまたは undo テーブルスペースでの使用はサポートされていません。

ibd2sdi は、実行時またはサーバーのオフライン中に使用できます。 SDI に関連する DDL 操作、ROLLBACK 操作および undo ログのパージ操作中に、ibd2sdi がテーブルスペースに格納されている SDI データの読取りに失敗する短い間隔がある場合があります。

ibd2sdi は、指定されたテーブルスペースから SDI のコミットされていない読取りを実行します。 redo ログおよび undo ログはアクセスされません。

次のように ibd2sdi ユーティリティを起動します:

```
shell> ibd2sdi [options] file_name1 [file_name2 file_name3 ...]
```

ibd2sdi は、InnoDB システムテーブルスペースのような複数ファイルのテーブルスペースをサポートしていますが、一度に複数のテーブルスペースで実行することはできません。 複数ファイルテーブルスペースの場合は、各ファイルを指定します:

```
shell> ibd2sdi ibdata1 ibdata2
```

複数ファイルテーブルスペースのファイルは、ページ番号の昇順で指定する必要があります。 2 つの連続するファイルのスペース ID が同じ場合、後のファイルは前のファイルの最後のページ番号 + 1 で始まる必要があります。

ibd2sdi は、SDI (id、type および data フィールドを含む) を JSON 形式で出力します。

ibd2sdi オプション

ibd2sdi では、次のオプションがサポートされます:

- --help, -h

  コマンドラインヘルプを表示します。

```
shell> ibd2sdi --help
Usage: ./ibd2sdi [-v] [-c <strict-check>] [-d <dump file name>] [-n] filename1 [filenames]
See http://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/ibd2sdi.html for usage hints.
  -h, --help          Display this help and exit.
  -v, --version       Display version information and exit.
  -#, --debug[=name]  Output debug log. See
                      http://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/dbug-package.html
  -d, --dump-file=name
                      Dump the tablespace SDI into the file passed by user.
                      Without the filename, it will default to stdout
  -s, --skip-data     Skip retrieving data from SDI records. Retrieve only id
                      and type.
  -i, --id=#          Retrieve the SDI record matching the id passed by user.
  -t, --type=#        Retrieve the SDI records matching the type passed by
                      user.
  -c, --strict-check=name
                      Specify the strict checksum algorithm by the user.
                      Allowed values are innodb, crc32, none.
  -n, --no-check      Ignore the checksum verification.
  -p, --pretty        Pretty format the SDI output.If false, SDI would be not
                      human readable but it will be of less size
                      (Defaults to on; use --skip-pretty to disable.)

Variables (--variable-name=value)
and boolean options {FALSE|TRUE}  Value (after reading options)
--------------------------------- ----------------------------------------
debug                             (No default value)
dump-file                         (No default value)
skip-data                         FALSE
id                                0
type                              0
strict-check                      crc32
no-check                          FALSE
pretty                            TRUE
```

- --version, -v

MySQL のバージョン情報を表示します。

```
shell> ibd2sdi --version
ibd2sdi  Ver 8.0.3-dmr for Linux on x86_64 (Source distribution)
```

- --debug[=debug_options], -# [debug_options]

  デバッグログを出力します。 デバッグオプションについては、セクション5.9.4「DBUG パッケージ」 を参照してください。

```
shell> ibd2sdi --debug=d:t /tmp/ibd2sdi.trace
```

  このオプションは、MySQL が WITH_DEBUG を使用して構築された場合にのみ使用できます。 Oracle によって提供される MySQL リリースバイナリは、このオプションを使用して構築されません。

- --dump-file=, -d

  シリアル化されたディクショナリ情報 (SDI) を指定されたダンプファイルにダンプします。 ダンプファイルが指定されていない場合、テーブルスペース SDI は stdout にダンプされます。

```
shell> ibd2sdi --dump-file=file_name ../data/test/t1.ibd
```

- --skip-data, -s

  シリアライズされたディクショナリ情報 (SDI) からの data フィールド値の取得をスキップし、SDI レコードの主キーである id および type フィールド値のみを取得します。

```
shell> ibd2sdi --skip-data ../data/test/t1.ibd
["ibd2sdi"
,
{
 "type": 1,
 "id": 330
}
,
{
 "type": 2,
 "id": 7
}
]
```

- --id=#, -i #

  指定されたテーブルまたはテーブルスペースオブジェクト ID に一致するシリアライズディクショナリ情報 (SDI) を取得します。 オブジェクト ID はオブジェクトタイプに対して一意です。 テーブルおよびテーブルスペースのオブジェクト ID は、mysql.tables および mysql.tablespace データディクショナリテーブルの id カラムにもあります。 データディクショナリテーブルの詳細は、セクション14.1「データディクショナリスキーマ」 を参照してください。

```
shell> ibd2sdi --id=7 ../data/test/t1.ibd
["ibd2sdi"
,
{
 "type": 2,
 "id": 7,
 "object":
  {
    "mysqld_version_id": 80003,
    "dd_version": 80003,
    "sdi_version": 1,
    "dd_object_type": "Tablespace",
    "dd_object": {
        "name": "test/t1",
        "comment": "",
        "options": "",
        "se_private_data": "flags=16417;id=2;server_version=80003;space_version=1;",
        "engine": "InnoDB",
        "files": [
            {
                "ordinal_position": 1,
                "filename": "./test/t1.ibd",
                "se_private_data": "id=2;"
            }
        ]
    }
```

```
}
}
]
```

- --type=#, -t #

  指定されたオブジェクト型に一致するシリアライズディクショナリ情報 (SDI) を取得します。 SDI は、テーブル (タイプ = 1) およびテーブルスペース (タイプ = 2) オブジェクトに提供されます。

```
shell> ibd2sdi --type=2 ../data/test/t1.ibd
["ibd2sdi"
,
{
 "type": 2,
 "id": 7,
 "object":
 {
   "mysqld_version_id": 80003,
   "dd_version": 80003,
   "sdi_version": 1,
   "dd_object_type": "Tablespace",
   "dd_object": {
      "name": "test/t1",
      "comment": "",
      "options": "",
      "se_private_data": "flags=16417;id=2;server_version=80003;space_version=1;",
      "engine": "InnoDB",
      "files": [
         {
            "ordinal_position": 1,
            "filename": "./test/t1.ibd",
            "se_private_data": "id=2;"
         }
      ]
   }
}
}
]
```

- --strict-check, -c

  読み取られるページのチェックサムを検証するための厳密なチェックサムアルゴリズムを指定します。 オプションには、innodb、crc32 および none があります。

  この例では、厳密なバージョンの innodb チェックサムアルゴリズムが指定されています:

```
shell> ibd2sdi --strict-check=innodb ../data/test/t1.ibd
```

  この例では、厳密なバージョンの crc32 チェックサムアルゴリズムが指定されています:

```
shell> ibd2sdi -c crc32 ../data/test/t1.ibd
```

  --strict-check オプションを指定しない場合、非厳密な innodb、crc32 および none チェックサムに対して検証が実行されます。

- --no-check, -n

  読み取られるページのチェックサム検証をスキップします。

```
shell> ibd2sdi --no-check ../data/test/t1.ibd
```

- --pretty, -p

  SDI データを JSON プリティ印刷形式で出力します。 デフォルトで有効。 無効にすると、SDI は人間が読めるようになりませんが、サイズは小さくなります。 --skip-pretty を使用して無効にします。

```
shell> ibd2sdi --skip-pretty ../data/test/t1.ibd
```

4.6.2 innochecksum — オフライン InnoDB ファイルチェックサムユーティリティー

innochecksum は、InnoDB ファイルのチェックサムを出力します。 このツールは InnoDB テーブルスペースファイルを読み取って各ページのチェックサムを計算し、計算されたチェックサムを保存されているチェックサムと比較して不一致をレポートします。不一致はページが破損していることを示します。 元は、停電後にテーブルス

ペースの完全性の検証を迅速化するために開発されましたが、ファイルコピーのあとにも使用できます。 チェックサムの不一致により、InnoDB は意図的に実行中のサーバーを停止するため、本番中のサーバーで破損したページが発生するのを待つのではなく、このツールを使用することをお薦めします。

innochecksum は、サーバーがすでにオープンしているテーブルスペースファイルには使用できません。 このようなファイルに関しては、CHECK TABLE を使用してテーブルスペース内のテーブルをチェックするとよいでしょう。 サーバーがすでにオープンしているテーブルスペースで innochecksum を実行しようとすると、「ファイルを口ックできません」エラーが発生します。

チェックサムの不一致が見つかった場合は、バックアップからテーブルスペースをリストアするか、サーバーを起動し、mysqldump を使用してテーブルスペース内のテーブルのバックアップを作成します。

innochecksum は次のように起動します。

```
shell> innochecksum [options] file_name
```

innochecksum のオプション

innochecksum は次のオプションをサポートします。 ページ番号を参照するオプションについては、数字はゼロベースです。

- --help, -?

  コマンドラインヘルプを表示します。 使用例:

  ```
  shell> innochecksum --help
  ```

- --info, -I

  --help と同義です。 コマンドラインヘルプを表示します。 使用例:

  ```
  shell> innochecksum --info
  ```

- --version, -V

  バージョン情報を表示します。 使用例:

  ```
  shell> innochecksum --version
  ```

- --verbose, -v

  冗長モード。5 秒ごとに進行状況インジケータをログファイルに出力します。 進捗インジケータを出力するには、--log option を使用してログファイルを指定する必要があります。 verbose モードを有効にするには、次を実行します:

  ```
  shell> innochecksum --verbose
  ```

  冗長モードをオフにするには、次のコマンドを実行します:

  ```
  shell> innochecksum --verbose=FALSE
  ```

  --verbose オプションと --log オプションは同時に指定できます。 例:

  ```
  shell> innochecksum --verbose --log=/var/lib/mysql/test/logtest.txt
  ```

  ログファイルで進捗インジケータ情報を検索するには、次の検索を実行します:

  ```
  shell> cat ./logtest.txt | grep -i "okay"
  ```

  ログファイルの進捗インジケータ情報は、次のように表示されます:

  ```
  page 1663 okay: 2.863% done
  page 8447 okay: 14.537% done
  page 13695 okay: 23.568% done
  page 18815 okay: 32.379% done
  page 23039 okay: 39.648% done
  page 28351 okay: 48.789% done
  page 33023 okay: 56.828% done
  page 37951 okay: 65.308% done
  page 44095 okay: 75.881% done
  page 49407 okay: 85.022% done
  page 54463 okay: 93.722% done
  ...
  ```

- --count, -c

  ファイル内のページ数を出力して終了します。 使用例:

  ```
  shell> innochecksum --count ../data/test/tab1.ibd
  ```

- --start-page=num, -s num

  このページ番号から開始します。 使用例:

  ```
  shell> innochecksum --start-page=600 ../data/test/tab1.ibd
  ```

  または

  ```
  shell> innochecksum -s 600 ../data/test/tab1.ibd
  ```

- --end-page=num, -e num

  このページ番号で終了します。 使用例:

  ```
  shell> innochecksum --end-page=700 ../data/test/tab1.ibd
  ```

  または

  ```
  shell> innochecksum --p 700 ../data/test/tab1.ibd
  ```

- --page=num, -p num

  このページ番号のみをチェックします。 使用例:

  ```
  shell> innochecksum --page=701 ../data/test/tab1.ibd
  ```

- --strict-check, -C

  厳密なチェックサムアルゴリズムを指定します。 オプションには、innodb、crc32 および none があります。

  この例では、innodb チェックサムアルゴリズムが指定されています:

  ```
  shell> innochecksum --strict-check=innodb ../data/test/tab1.ibd
  ```

  この例では、crc32 チェックサムアルゴリズムが指定されています:

  ```
  shell> innochecksum -C crc32 ../data/test/tab1.ibd
  ```

  次の条件が適用されます。

  - --strict-check オプションを指定しない場合、innochecksum は innodb、crc32 および none に対して検証を行います。
  - none オプションを指定すると、none によって生成されたチェックサムのみが許可されます。
  - innodb オプションを指定すると、innodb によって生成されたチェックサムのみが許可されます。
  - crc32 オプションを指定すると、crc32 によって生成されたチェックサムのみが許可されます。

- --no-check, -n

  チェックサムを書き換えるときにチェックサム検証を無視します。 このオプションは、innochecksum --write オプションと一緒にのみ使用できます。 --write オプションを指定しない場合、innochecksum は終了します。

  この例では、innodb チェックサムを書き換えて、無効なチェックサムを置き換えます:

  ```
  shell> innochecksum --no-check --write innodb ../data/test/tab1.ibd
  ```

- --allow-mismatches, -a

  innochecksum が終了するまでに許可されるチェックサムの不一致の最大数。 デフォルト設定は 0 です。 N>=0 を含む --allow-mismatches= N の場合、N の不一致が許可され、innochecksum は N +1 で終了します。 --allow-mismatches が 0 に設定されている場合、innochecksum は最初のチェックサムの不一致で終了します。

  この例では、既存の innodb チェックサムが書き換えられ、--allow-mismatches が 1 に設定されます。

  ```
  shell> innochecksum --allow-mismatches=1 --write innodb ../data/test/tab1.ibd
  ```

--allow-mismatches を 1 に設定すると、1000 ページのファイルで 600 ページ目と 700 ページ目に不一致がある場合、0-599 ページと 601-699 ページ目のチェックサムが更新されます。 --allow-mismatches が 1 に設定されているため、チェックサムは最初の不一致を許容し、2 番目の不一致で終了します。ページ 600 およびページ 700-999 は変更されません。

- --write=name, -w num

  チェックサムを書き換えます。 無効なチェックサムを書き換える場合は、--no-check オプションを --write オプションとともに使用する必要があります。 --no-check オプションは、無効なチェックサムの検証を無視するように innochecksum に指示します。 現在のチェックサムが有効な場合は、--no-check オプションを指定する必要はありません。

  --write オプションを使用する場合は、アルゴリズムを指定する必要があります。 --write オプションに使用可能な値は次のとおりです:

  - innodb: InnoDB の元のアルゴリズムを使用してソフトウェアで計算されるチェックサム。
  - crc32: crc32 アルゴリズムを使用して計算されるチェックサムで、ハードウェア支援を使用して実行される可能性があります。
  - none: 定数。

  --write オプションは、ページ全体をディスクに書き換えます。 新しいチェックサムが既存のチェックサムと同じである場合、I/O を最小化するために新しいチェックサムはディスクに書き込まれません。

  --write オプションを使用すると、innochecksum は排他ロックを取得します。

  この例では、tab1.ibd の crc32 チェックサムが書き込まれます:

```
shell> innochecksum -w crc32 ../data/test/tab1.ibd
```

  この例では、crc32 チェックサムを書き換えて、無効な crc32 チェックサムを置き換えます:

```
shell> innochecksum --no-check --write crc32 ../data/test/tab1.ibd
```

- --page-type-summary, -S

  テーブルスペース内の各ページタイプの数を表示します。 使用例:

```
shell> innochecksum --page-type-summary ../data/test/tab1.ibd
```

  --page-type-summary の出力例:

```
File::../data/test/tab1.ibd
================PAGE TYPE SUMMARY==============
#PAGE_COUNT PAGE_TYPE
===============================================
     2       Index page
     0       Undo log page
     1       Inode page
     0       Insert buffer free list page
     2       Freshly allocated page
     1       Insert buffer bitmap
     0       System page
     0       Transaction system page
     1       File Space Header
     0       Extent descriptor page
     0       BLOB page
     0       Compressed BLOB page
     0       Other type of page
===============================================
Additional information:
Undo page type: 0 insert, 0 update, 0 other
Undo page state: 0 active, 0 cached, 0 to_free, 0 to_purge, 0 prepared, 0 other
```

- --page-type-dump, -D

  テーブルスペース内の各ページのページタイプ情報を stderr または stdout にダンプします。 使用例:

```
shell> innochecksum --page-type-dump=/tmp/a.txt ../data/test/tab1.ibd
```

- --log, -l

  innochecksum ツールのログ出力。 ログファイル名を指定する必要があります。 ログ出力には、各テーブルスペースページのチェックサム値が含まれます。 圧縮されていないテーブルの場合は、LSN 値も提供されます。 --log は、以前のリリースで使用可能だった --debug オプションに置き換わります。 使用例:

  ```
  shell> innochecksum --log=/tmp/log.txt ../data/test/tab1.ibd
  ```

  または

  ```
  shell> innochecksum -l /tmp/log.txt ../data/test/tab1.ibd
  ```

- - オプション。

  標準入力から読み取る - オプションを指定します。 「「標準からの読み取り」」が必要なときに - オプションが欠落している場合、innochecksum は 「-」 オプションが省略されたことを示す innochecksum 使用状況情報を出力します。 使用例:

  ```
  shell> cat t1.ibd | innochecksum -
  ```

  この例では、innochecksum は、元の t1.ibd ファイルを変更せずに crc32 チェックサムアルゴリズムを a.ibd に書き込みます。

  ```
  shell> cat t1.ibd | innochecksum --write=crc32 - > a.ibd
  ```

複数のユーザー定義テーブルスペースファイルに対する innochecksum の実行

次の例は、複数のユーザー定義テーブルスペースファイル (.ibd ファイル) で innochecksum を実行する方法を示しています。

「test」 データベース内のすべてのテーブルスペース (.ibd) ファイルに対して innochecksum を実行します:

```
shell> innochecksum ./data/test/*.ibd
```

「t」 で始まるファイル名を持つすべてのテーブルスペースファイル (.ibd ファイル) に対して innochecksum を実行します:

```
shell> innochecksum ./data/test/t*.ibd
```

data ディレクトリ内のすべてのテーブルスペースファイル (.ibd ファイル) に対して innochecksum を実行します:

```
shell> innochecksum ./data/*/*.ibd
```

> 注記
>
> cmd.exe などの Windows シェルは glob パターン展開をサポートしていないため、複数のユーザー定義テーブルスペースファイルでの innochecksum の実行は Windows オペレーティングシステムではサポートされていません。 Windows システムでは、ユーザー定義のテーブルスペースファイルごとに innochecksum を個別に実行する必要があります。 例:
>
> ```
> cmd> innochecksum.exe t1.ibd
> cmd> innochecksum.exe t2.ibd
> cmd> innochecksum.exe t3.ibd
> ```

複数のシステムテーブルスペースファイルに対する innochecksum の実行

デフォルトでは、InnoDB システムテーブルスペースファイル (ibdata1) は 1 つのみですが、innodb_data_file_path オプションを使用してシステムテーブルスペースに複数のファイルを定義できます。 次の例では、system テーブルスペースの 3 つのファイルが innodb_data_file_path オプションを使用して定義されます: ibdata1、ibdata2 および ibdata3。

```
shell> ./bin/mysqld --no-defaults --innodb-data-file-path="ibdata1:10M;ibdata2:10M;ibdata3:10M:autoextend"
```

3 つのファイル (ibdata1、ibdata2 および ibdata3) は、1 つの論理システムテーブルスペースを形成します。 単一の論理システムテーブルスペースを形成する複数のファイルに対して innochecksum を実行するには、innochecksum に、標準入力からテーブルスペースファイルを読み取るための - オプションが必要です。これは、複数のファイルを連結して単一のファイルを作成することと同等です。 前述の例では、次の innochecksum コマンドが使用されます:

```
shell> cat ibdata* | innochecksum -
```

「-」 オプションの詳細は、innochecksum オプションの情報を参照してください。

> 注記
>
> 同じテーブルスペース内の複数のファイルでの innochecksum の実行は、Windows オペレーティングシステムではサポートされていません。これは、cmd.exe などの Windows シェルは glob パターン展開をサポートしていないためです。 Windows システムでは、innochecksum はシステムテーブルスペースファイルごとに個別に実行する必要があります。 例:
>
> ```
> cmd> innochecksum.exe ibdata1
> cmd> innochecksum.exe ibdata2
> cmd> innochecksum.exe ibdata3
> ```

4.6.3 myisam_ftdump — 全文インデックス情報の表示

myisam_ftdump は MyISAM テーブル内の FULLTEXT インデックスに関する情報を表示します。 MyISAM インデックスファイルを直接読み取るため、テーブルのあるサーバーホスト上で実行する必要があります。 サーバーが稼働中の場合は、myisam_ftdump を使用する前に、必ず最初に FLUSH TABLES ステートメントを発行してください。

myisam_ftdump はインデックス全体をスキャンしてダンプします。これは特に高速ではありません。 一方、単語の分布の変更頻度は高くないため、頻繁に実行する必要はありません。

myisam_ftdump は次のように起動します。

```
shell> myisam_ftdump [options] tbl_name index_num
```

tbl_name 引数は MyISAM テーブルの名前であるべきです。 インデックスファイル (.MYI サフィクスの付いたファイル) を指名することでテーブルを指定することもできます。 テーブルファイルがあるディレクトリで myisam_ftdump を起動しない場合は、テーブルまたはインデックスのファイル名の前に、テーブルのデータベースディレクトリのパス名を指定する必要があります。 インデックス番号は 0 から始まります。

例: test データベースに、次の定義を持つ mytexttable という名前のテーブルが含まれるとします。

```
CREATE TABLE mytexttable
(
  id   INT NOT NULL,
  txt  TEXT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (id),
  FULLTEXT (txt)
) ENGINE=MyISAM;
```

id のインデックスはインデックス 0 で、txt の FULLTEXT インデックスはインデックス 1 です。 作業ディレクトリが test データベースディレクトリの場合は、myisam_ftdump を次のように起動します。

```
shell> myisam_ftdump mytexttable 1
```

test データベースディレクトリへのパス名が /usr/local/mysql/data/test の場合、そのパス名を指定してテーブル名引数を指定することもできます。 これは、データベースディレクトリ内で myisam_ftdump を起動しない場合役に立ちます。

```
shell> myisam_ftdump /usr/local/mysql/data/test/mytexttable 1
```

myisam_ftdump を使用して、Unix のようなシステムで発生する頻度の順にインデックスエントリのリストを生成できます:

```
shell> myisam_ftdump -c mytexttable 1 | sort -r
```

Windows の場合は、次を使用します:

```
shell> myisam_ftdump -c mytexttable 1 | sort /R
```

myisam_ftdump は次のオプションをサポートします。

- --help, -h -?

  ヘルプメッセージを表示して終了します。

- --count, -c

  1 語当たりの統計 (カウントとグローバルな重み) を計算します。

- --dump, -d

データオフセットや語の重みを含むインデックスをダンプします。

- --length, -l

  長さの分布をレポートします。

- --stats, -s

  グローバルインデックス統計をレポートします。 ほかの操作が指定されていない場合、これがデフォルトの操作です。

- --verbose, -v

  冗長モード。 プログラムの動作についてより多くの情報を出力します。

4.6.4 myisamchk — MyISAM テーブルメンテナンスユーティリティー

myisamchk ユーティリティーは、データベーステーブルに関する情報を取得したり、データベーステーブルのチェック、修復、または最適化を実行したりします。myisamchk は MyISAM テーブル (データおよびインデックスの保存のための .MYD および .MYI ファイルを持つテーブル) に機能します。

さらに、CHECK TABLE および REPAIR TABLE ステートメントを使用して、MyISAM テーブルをチェックして修復することもできます。 セクション13.7.3.2「CHECK TABLE ステートメント」およびセクション13.7.3.5「REPAIR TABLE ステートメント」を参照してください。

myisamchk をパーティション化されたテーブルに対して使用することはサポートされていません。

> **注意**
>
> テーブルの修復操作を実行する前に、テーブルのバックアップを作成することをお勧めします。状況によっては、この操作のためにデータ損失が発生することがあります。考えられる原因としては、ファイルシステムのエラーなどがありますがこれに限りません。

myisamchk は次のように起動します。

```
shell> myisamchk [options] tbl_name ...
```

options は myisamchk に実行させる内容を指定します。 次のセクションで、これらについて説明します。 また、myisamchk --help を起動することでオプションのリストを取得できます。

オプションを指定しないと、myisamchk はデフォルトの操作としてユーザーのテーブルをチェックします。 詳細な情報を取得したり、myisamchk に修正アクションを取らせたりするには、次の議論で説明されているようにオプションを指定してください。

tbl_name は、チェックまたは修復するデータベーステーブルです。 データベースディレクトリ以外で myisamchk を起動する場合は、データベースディレクトリへのパスを指定する必要があります。これは、myisamchk にはデータベースディレクトリの場所がまったくわからないからです。 実際には、myisamchk は作業対象のファイルがデータベースディレクトリにあるかどうかは考慮しません。 データベーステーブルに応対するファイルをほかの場所へコピーして、そこでそれらのファイルに対してリカバリ操作を行うことができます。

必要に応じて、myisamchk コマンド行で複数のテーブルを指定できます。 インデックスファイル (.MYI サフィクスの付いたファイル) を指名することでテーブルを指定することもできます。 これにより、パターン *.MYI を使用して。ディレクトリ内のすべてのテーブルを指定することも可能になります。 たとえば、データベースディレクトリ内に居る場合、次のようにそのディレクトリ内のすべての MyISAM テーブルをチェックできます。

```
shell> myisamchk *.MYI
```

データベースディレクトリ以外の場所からは、ディレクトリへのパスを指定することですべてのテーブルをチェックできます。

```
shell> myisamchk /path/to/database_dir/*.MYI
```

MySQL データディレクトリへのパスにワイルドカードを指定することで、すべてのデータベースのすべてのテーブルをチェックすることもできます。

```
shell> myisamchk /path/to/datadir/*/*.MYI
```

すべての MyISAM テーブルをチェックするお勧めの方法は:

```
shell> myisamchk --silent --fast /path/to/datadir/*/*.MYI
```

すべての MyISAM テーブルをチェックし、破損しているものを修復する場合は、次のコマンドを使用できます。

```
shell> myisamchk --silent --force --fast --update-state \
       --key_buffer_size=64M --myisam_sort_buffer_size=64M \
       --read_buffer_size=1M --write_buffer_size=1M \
       /path/to/datadir/*/*.MYI
```

このコマンドは 64M バイト以上の空きがあることが前提です。 myisamchk とメモリーの割り当ての詳細は、セクション4.6.4.6「myisamchk メモリー使用量」を参照してください。

myisamchk の使用に関する詳細は、セクション7.6「MyISAM テーブルの保守とクラッシュリカバリ」を参照してください。

> **重要**
>
> myisamchk の実行中にほかのプログラムがテーブルを使用しないことを、保証する必要があります。 そのためのもっとも効果的な方法は、myisamchk の実行中に MySQL サーバーをシャットダウンするか、または myisamchk が対象とするすべてのテーブルをロックする方法です。
>
> そうしないと、myisamchk を起動したとき、次のエラーが表示されることがあります。
>
> ```
> warning: clients are using or haven't closed the table properly
> ```
>
> これは、別のプログラム (mysqld サーバーなど) がテーブルを更新し、そのファイルをまだ閉じていないか、ファイルを適切に閉じずに異常終了したテーブルをチェックしようとしていることを意味します。この場合、1 つまたは複数の MyISAM テーブルが破損することがあります。
>
> mysqld が稼働している場合、FLUSH TABLES を使用して、メモリーにバッファリングされているテーブルに加えられた変更があれば、それをフラッシュするように命令する必要があります。 そのあと、myisamchk の実行中にほかのプログラムがテーブルを使用しないことを、保証する必要があります。
>
> ただし、この問題を回避するもっとも簡単な方法は、myisamchk ではなく CHECK TABLE を使用してテーブルをチェックする方法です。 セクション13.7.3.2「CHECK TABLE ステートメント」を参照してください。

myisamchk は次のオプションをサポートします。これらはコマンド行または任意のオプションファイルの [myisamchk] グループで指定できます。 MySQL プログラムによって使用されるオプションファイルの詳細については、セクション4.2.2.2「オプションファイルの使用」を参照してください。

表 4.19 「myisamchk のオプション」

オプション名	説明
--analyze	キー値の分布を分析
--backup	.MYD ファイルのバックアップを file_name-time.BAK として作成
--block-search	指定されたオフセットのブロックが属するレコードを検索
--check	テーブルにエラーがないか確認
--check-only-changed	最後に行われた検査以降に変更されたテーブルのみをチェック
--correct-checksum	テーブルのチェックサム情報を修正
--data-file-length	データファイルの最大長 (データファイルがいっぱいになったとき再作成する場合)
--debug	デバッグログの書込み
--decode_bits	Decode_bits
--defaults-extra-file	通常のオプションファイルに加えて、名前付きオプションファイルを読み取ります
--defaults-file	指名されたオプションファイルのみを読み取る
--defaults-group-suffix	オプショングループのサフィクス値

オプション名	説明
--description	テーブルの説明情報を出力
--extend-check	データファイルからすべての行をリカバリする修復を試みる、非常に徹底したテーブルチェックを実行または修復を実行
--fast	正しく閉じられていないテーブルのみをチェック
--force	myisamchk がエラーをテーブル内で発見した場合、自動的に修復オペレーションを実行する。
--force	古い一時ファイルを上書き。 -r オプションまたは -o オプションとともに使用
--ft_max_word_len	FULLTEXT インデックスの単語の最大長
--ft_min_word_len	FULLTEXT インデックスの単語の最小長
--ft_stopword_file	組み込みのリストではなくこのファイルからのストップワードを使用
--HELP	ヘルプメッセージを表示して終了
--help	ヘルプメッセージを表示して終了
--information	チェックされたテーブルの統計を出力
--key_buffer_size	MyISAM テーブルのインデックスブロックに使用するバッファーのサイズ
--keys-used	どのインデックスを更新するかを示すビット値
--max-record-length	myisamchk が記憶するためのメモリーを確保できない場合、指定された長さを超える行をスキップ
--medium-check	--extend-check 操作よりも速いチェックを実行
--myisam_block_size	MyISAM インデックスページに使用するブロックサイズ。
--myisam_sort_buffer_size	REPAIR 実行時のインデックスのソート、または CREATE INDEX か ALTER TABLE によるインデックスの作成の際に割り当てられるバッファー
--no-defaults	オプションファイルを読み取らない
--parallel-recover	-r および -n と同じテクニックを使用するが、異なるスレッドを使用してすべてのキーを並行して作成 (β)
--print-defaults	デフォルトオプションの印刷
--quick	データファイルを変更しないことで、修復のスピードを向上
--read_buffer_size	順次スキャンを実行する各スレッドは、スキャンする各テーブルについてこのサイズのバッファーを割り当て
--read-only	テーブルを検査済みとマークしません
--recover	一意ではない一意なキー以外のすべてを修復できる修復を実行
--safe-recover	すべての行を順に読み取り、検出された行に基づいてすべてのインデックスツリーを更新する古いリカバリ方法を使用して修復
--set-auto-increment	新しいレコードが指定された値で開始するように AUTO_INCREMENT ナンバリングを強制
--set-collation	テーブルインデックスのソートに使用する照合順序を指定
--silent	サイレントモード
--sort_buffer_size	REPAIR 実行時のインデックスのソート、または CREATE INDEX か ALTER TABLE によるインデックスの作成の際に割り当てられるバッファー

オプション名	説明
--sort-index	インデックスツリーブロックを高いものから低いものへの順にソート
--sort_key_blocks	sort_key_blocks
--sort-records	特定のインデックスに基づいてレコードをソート
--sort-recover	一時ファイルのサイズが非常に大きくなっても、キーの解決にソートを使用することを myisamchk に強制
--stats_method	MyISAM インデックス統計コレクションコードでの NULL の取り扱い方法を指定
--tmpdir	一時ファイルの格納に使用されるディレクトリ
--unpack	myisampack でパックされたテーブルをアンパック
--update-state	情報を .MYI ファイルに保存し、いつテーブルがチェックされたか、およびテーブルがクラッシュしたかどうかをチェックします。
--verbose	冗長モード
--version	バージョン情報を表示して終了
--write_buffer_size	書き込みバッファーサイズ

4.6.4.1 myisamchk の一般オプション

このセクションで紹介されているオプションは myisamchk によって実行されるすべてのテーブルメンテナンス操作に使用できます。 このセクション以降のセクションは、テーブルのチェックまたは修復などの特定の操作のみに関するオプションを説明します。

- --help, -?

  ヘルプメッセージを表示して終了します。 オプションは操作の種類によってグループ化されています。

- --HELP, -H

  ヘルプメッセージを表示して終了します。 オプションは単独のリストに提示されます。

- --debug=debug_options, -# debug_options

  デバッグの口グを書き込みます。 一般的な debug_options 文字列は d:t:o,file_name です。 デフォルトは d:t:o,/tmp/myisamchk.trace です。

  このオプションは、MySQL が WITH_DEBUG を使用して構築された場合にのみ使用できます。 Oracle によって提供される MySQL リリースバイナリは、このオプションを使用して構築されません。

- --defaults-extra-file=file_name

  このオプションファイルは、グローバルオプションファイルのあとに読み取りますが、(UNIX では) ユーザーオプションファイルの前に読み取るようにしてください。 ファイルが存在しないかアクセスできない場合、エラーが発生します。file_name は、フルパス名でなく相対パス名として指定された場合、現行ディレクトリを基準にして解釈されます。

  このオプションおよびその他のオプションファイルオプションの詳細は、セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」 を参照してください。

- --defaults-file=file_name

  指定されたオプションファイルのみ使用します。 ファイルが存在しないかアクセスできない場合、エラーが発生します。file_name は、フルパス名でなく相対パス名として指定された場合、現行ディレクトリを基準にして解釈されます。

  このオプションおよびその他のオプションファイルオプションの詳細は、セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」 を参照してください。

- --defaults-group-suffix=str

通常のオプショングループだけでなく、通常の名前に str のサフィクスが付いたグループも読み取ります。 たとえば、myisamchk は通常 [myisamchk] グループを読み取ります。 --defaults-group-suffix=_other オプションを指定した場合、myisamchk は [myisamchk_other] グループも読み取ります。

このオプションおよびその他のオプションファイルオプションの詳細は、セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」 を参照してください。

- --no-defaults

  オプションファイルを読み取りません。 オプションファイルから不明のオプションを読み取ることが原因でプログラムの起動に失敗する場合、--no-defaults を使用して、オプションを読み取らないようにできます。

  例外として、.mylogin.cnf ファイルは、存在する場合はすべての場合に読み取られます。 これにより、--no-defaults が使用された場合にも、コマンド行よりも安全な方法でパスワードを指定できます。(.mylogin.cnf は mysql_config_editor ユーティリティーによって作成されます。 セクション4.6.7「mysql_config_editor — MySQL 構成ユーティリティー」を参照してください)。

  このオプションおよびその他のオプションファイルオプションの詳細は、セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」 を参照してください。

- --print-defaults

  プログラム名と、オプションファイルから受け取るすべてのオプションを出力します。

  このオプションおよびその他のオプションファイルオプションの詳細は、セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」 を参照してください。

- --silent, -s

  サイレントモード。 エラーが発生したときのみ出力を書き出します。 -s は myisamchk を非常にサイレントにするために 2 回 (-ss) 使用できます。

- --verbose, -v

  冗長モード。 プログラムの動作についてより多くの情報を出力します。 これは -d と -e とともに使用できます。 さらに多くの出力を得るためには、-v を複数回 (-vv、-vvv) 使用します。

- --version, -V

  バージョン情報を表示して終了します。

- --wait, -w

  テーブルがロックされている場合に、エラーで終了する代わりに、テーブルがロック解除されるまで待機してから続行します。 外部ロックを無効にした状態で mysqld を実行している場合、テーブルをロックできるのはもう 1 つの myisamchk コマンドのみです。

--var_name=value 構文を使用すれば、次の変数も設定できます。

変数	デフォルト値
decode_bits	9
ft_max_word_len	バージョンに依存
ft_min_word_len	4
ft_stopword_file	組み込みのリスト
key_buffer_size	523264
myisam_block_size	1024
myisam_sort_key_blocks	16
read_buffer_size	262136
sort_buffer_size	2097144
sort_key_blocks	16
stats_method	nulls_unequal
write_buffer_size	262136

可能な myisamchk 変数とデフォルト値は myisamchk --help で確認できます。

myisam_sort_buffer_size は、キーをソートしてキーを修復するときに使用されます。これは、--recover を使用する場合の通常のケースです。sort_buffer_size は、myisam_sort_buffer_size の非推奨シノニムです。

key_buffer_size は --extend-check でテーブルをチェックするとき、またはテーブルに (通常の挿入を実行する場合のように) 1 行ずつキーを入力することでキーを修復する際に使用されます。 キーバッファーを通しての修復は次の場合に使用されます。

- --safe-recover を使用する。
- キーのソートに必要な一時ファイルが、直接キーファイルを作成する場合と比較して倍以上の大きさとなる。これは CHAR、VARCHAR、または TEXT カラムに大きなキー値が与えられている場合によくあります。これは、ソート操作では処理中に完全なキー値を保存する必要があるからです。 一時スペースに余裕があり、ソートによって修復することを myisamchk に強制できる場合、--sort-recover オプションを使用できます。

キーバッファーを使用する修復はソートを使用するよりもはるかにディスクの使用量が少ないですが、速度も落ちます。

より高速に修復を行いたい場合は、key_buffer_size 変数および myisam_sort_buffer_size 変数を、使用可能なメモリーの約 25% に設定します。 両方の変数が同時に使用されることはないので、両方の変数に大きい値を設定できます。

myisam_block_size はインデックスブロックに使用されるサイズです。

stats_method は、--analyze オプションを指定した場合に、インデックス統計の集計で NULL 値がどう扱われるかに影響します。 myisam_stats_method システム変数のような働きをします。 詳細は、セクション5.1.8「サーバーシステム変数」とセクション8.3.8「InnoDB および MyISAM インデックス統計コレクション」に含まれる myisam_stats_method の説明を参照してください。

ft_min_word_len および ft_max_word_len は、MyISAM テーブルの FULLTEXT インデックスの語長を示します。ft_stopword_file はストップワードファイルを指名します。 次の状況ではこれらをセットする必要があります。

myisamchk を使用してテーブルインデックスを変更する操作を実行する場合 (たとえば修復や分析)、特に指定しなければ、FULLTEXT インデックスは、最小および最大の語長とストップワードファイルにデフォルトの全文パラメータ値を使用して再構築されます。 これにより、クエリーに失敗する可能性があります。

この問題は、これらのパラメータがサーバーでのみ認識されていることが原因で発生します。 MyISAM インデックスファイルには格納されていません。 サーバー内の最小および最大の語長またはストップワードファイルを変更した場合に問題を回避するには、mysqld で使用するのと同じ ft_min_word_len、ft_max_word_len と ft_stopword_file の値を myisamchk に指定してください。 たとえば、単語の最小長を 3 に設定した場合は、次のように myisamchk を使用してテーブルを修復できます。

```
shell> myisamchk --recover --ft_min_word_len=3 tbl_name.MYI
```

myisamchk とサーバーが全文パラメータに同じ値を確実に使用するには、オプションファイルの [mysqld] と[myisamchk] セクションの両方にそれぞれを置いてください。

```
[mysqld]
ft_min_word_len=3

[myisamchk]
ft_min_word_len=3
```

myisamchk を使用する代わりに、REPAIR TABLE、ANALYZE TABLE、OPTIMIZE TABLE、または ALTER TABLE を使用できます。 これらのステートメントは、適切に使用される全文パラメータ値が認識されているサーバーで実行されます。

4.6.4.2 myisamchk のチェックオプション

myisamchk はテーブルチェック操作用に次のオプションをサポートします。

- --check, -c

  テーブルにエラーがないか確認します。 明示的に操作のタイプを選択しない場合、これがデフォルトの操作です。

- --check-only-changed, -C

最後に行われた検査以降に変更されたテーブルのみをチェックします。

- --extend-check, -e

  テーブルチェックを非常に詳細に行います。 テーブルにインデックスが多数ある場合、これには非常に時間がかかります。 このオプションは極端な場合のみに使用するべきです。 通常、myisamchk または myisamchk --medium-check を使用してテーブル内のエラーの有無を確認できます。

  --extend-check を使用し、メモリー容量が十分な場合、key_buffer_size 値を大きくセットすれば、修復操作のスピードを上げることができます。

  このオプションの説明は、テーブル修復オプションも参照してください。

  出力形式の説明は、セクション4.6.4.5「myisamchk によるテーブル情報の取得」を参照してください。

- --fast, -F

  正しく閉じられていないテーブルのみを検査します。

- --force, -f

  myisamchk がテーブル内にエラーを発見した場合、自動的に修復操作を実行します。 修復タイプは --recover または -r オプションで指定されるものと同じです。

- --information, -i

  チェックされたテーブルの統計を出力します。

- --medium-check, -m

  --extend-check 操作よりも高速なチェックを実行します。 これはすべてのエラーの 99.99% のみを確認し、ほとんどの場合はこれで十分でしょう。

- --read-only, -T

  テーブルを検査済みとマークしません。 これは、mysqld が外部ロックが無効の状態で稼働している場合など、ロックを使用しないほかのアプリケーションが使用しているテーブルをチェックするために myisamchk を使用する場合に便利です。

- --update-state, -U

  情報を .MYI ファイルに保存して、テーブルがチェックされた時期およびテーブルがクラッシュしたかどうかを示します。 --check-only-changed オプションの利便性を最大限に引き出すためにはこれを使用するべきですが、mysqld サーバーがテーブルを使用し、かつ外部ロックを無効にした状態で起動している場合は、このオプションを使用しないでください。

4.6.4.3 myisamchk の修復オプション

myisamchk は、テーブルの修復操作 (--recover オプションまたは --safe-recover オプションなどのオプションが指定された場合に実行される操作) のために次のオプションをサポートします。

- --backup, -B

  .MYD ファイルのバックアップを file_name-time.BAK として作成します。

- --character-sets-dir=dir_name

  文字セットがインストールされているディレクトリ。 セクション10.15「文字セットの構成」を参照してください。

- --correct-checksum

  テーブルのチェックサム情報を修正します。

- --data-file-length=len, -D len

  データファイルの最大長 (データファイルが「いっぱい」になったとき再作成する場合)。

- --extend-check, -e

データファイルからできるかぎりの行をリカバリしようとする修復を実行します。 これは通常、ガベージ行も大量に検出します。 このオプションは、切羽詰まった状況でなければ使用しないでください。

このオプションの説明は、テーブルチェックオプションも参照してください。

出力形式の説明は、セクション4.6.4.5「myisamchk によるテーブル情報の取得」を参照してください。

- --force, -f

  中止せず、古い中間ファイル (tbl_name.TMD のような名前のファイル) を上書きします。

- --keys-used=val, -k val

  myisamchk の場合、オプション値は更新するインデックスを示すビット値です。 オプション値の各バイナリビットがテーブルインデックスに対応します。最初のインデックスはビット 0 です。 オプション値が 0 の場合、すべてのインデックスの更新が無効になります。より高速な挿入を行うために使用できます。 無効化されたインデックスは myisamchk -r を使用して再度有効化できます。

- --no-symlinks, -l

  シンボリックリンクをたどりません。 通常、myisamchk はシンボリックリンクが示すテーブルを修復します。MySQL 4.0 以降のバージョンでは修復操作中にシンボリックリンクを削除しないため、このオプションは 4.0 には存在しません。

- --max-record-length=len

  myisamchk が指定された長さより大きい行を保存するためにメモリーを割り当てられない場合、行をスキップします。

- --parallel-recover, -p

  -r および -n と同じテクニックを使用しますが、異なるスレッドを使用してすべてのキーを並行して作成します。 これはベータ品質のコードです。 自己責任でご使用ください。

- --quick, -q

  データファイルではなくインデックスファイルのみを変更することで、より高速な修復を実現します。 このオプションを 2 回指定することで、重複キーの場合に myisamchk を使用して強制的に元のデータファイルを変更させることができます。

- --recover, -r

  一意ではない一意なキー以外のすべてを修復できる修復を実行します (これは MyISAM テーブルではきわめてまれな エラーです)。 テーブルをリカバリするには、このオプションをまず試してください。 --safe-recover は、myisamchk が、--recover を使用してテーブルをリカバリできないとレポートする場合のみ使用するようにしてください。 (非常にまれではありますが、--recover が失敗した場合、データファイルはそのままです。)

  メモリー容量に余裕がある場合、myisam_sort_buffer_size の値を増やすようにしてください。

- --safe-recover, -o

  すべての行を順に読み取り、検出された行に基づいてすべてのインデックスツリーを更新する古いリカバリ方法を使用して修復します。 この方法は --recover よりも格段に遅くなりますが、--recover では対応できないいくつかのまれなケースに対応できます。 また、このリカバリ方法は --recover よりもはるかに少ないディスクスペースを使用します。 通常、まず --recover を使用して修復し、--recover が失敗した場合にかぎって --safe-recover を使用するようにしてください。

  メモリー容量に余裕がある場合、key_buffer_size の値を増やすとよいでしょう。

- --set-collation=name

  テーブルインデックスのソートに使用する照合順序を指定します。 照合順序名の初めの部位が文字セット名を示しています。

- --sort-recover, -n

  一時ファイルのサイズが非常に大きくなっても、キーの解決にソートを使用することを myisamchk に強制します。

- --tmpdir=dir_name, -t dir_name

  一時ファイルの保存に使用するディレクトリのパス。 設定しない場合、myisamchk は TMPDIR 環境変数の値を使用します。--tmpdir に、一時ファイルの作成にラウンドロビン方式で順に使用する、ディレクトリパスのリストを設定できます。 ディレクトリ名の間のセパレータ文字は、Unix ではコロン (:)、Windows ではセミコロン (;) です。

- --unpack, -u

  myisampack でパックされたテーブルをアンパックします。

4.6.4.4 その他の myisamchk オプション

myisamchk はテーブルチェックおよび修復以外のアクションのために、次のオプションをサポートします。

- --analyze, -a

  キー値の分布を分析します。 これは、結合オプティマイザが、テーブルを結合する順番と、それが使用するインデックスをより適切に選択できるようにすることで、結合パフォーマンスを向上させます。 キー分布に関する情報を取得するには、myisamchk --description --verbose tbl_name コマンドまたは SHOW INDEX FROM tbl_name ステートメントを使用します。

- --block-search=offset, -b offset

  指定されたオフセットのブロックが属するレコードを検索します。

- --description, -d

  テーブルの説明情報を出力します。 --verbose オプションを一回または二回使用すると、追加情報が生成されます。 セクション4.6.4.5「myisamchk によるテーブル情報の取得」を参照してください。

- --set-auto-increment[=value], -A[value]

  新しい行に対する AUTO_INCREMENT の番号付けを、指定した値 (または、AUTO_INCREMENT 値がこの値と同じであるレコードが存在する場合は、それより大きい値) で開始するように強制します。 value が指定されていない場合は、新しいレコードの AUTO_INCREMENT の数字は現在テーブル内にあるもっとも大きい値 +1 で開始します。

- --sort-index, -S

  インデックスツリーブロックを降順でソートします。 これはシークを最適化し、インデックスを使用するテーブルスキャンを高速化します。

- --sort-records=N, -R N

  特定のインデックスに基づいてレコードをソートします。 これにより、データが大幅に局所に集中化されるため、このインデックスを使用する、範囲に基づいた SELECT または ORDER BY 操作が高速化する可能性があります。 (テーブルのソートにはじめてこのオプションを使用する場合、かなり遅い場合があります。) テーブルのインデックス番号を決定するには、myisamchk が認識するのと同じ順序でテーブルのインデックスを表示する SHOW INDEX を使用してください。 インデックスの番号は 1 から始まります。

  キーがパックされていない場合 (PACK_KEYS=0)、長さが同じであるため、myisamchk がレコードをソートして移動する際、インデックスのレコードオフセットを上書きするだけです。 キーがパックされている場合 (PACK_KEYS=1)、myisamchk はまずキーブロックをアンパックし、次にインデックスを再作成してキーブロックをパックする必要があります。 (この場合、各インデックスのオフセットを更新するよりも、インデックスを再作成する方が早くなります。)

4.6.4.5 myisamchk によるテーブル情報の取得

MyISAM テーブル情報またはそれに関する統計を取得するには、次に示すコマンドを使用します。 これらのコマンドの出力は、このセクションのあとの方で説明します。

- myisamchk -d tbl_name

  myisamchk を 「describe モード」 で実行し、テーブル情報を生成します。 外部ロックが無効になっている MySQL サーバーを起動した場合には、myisamchk は、実行中に更新があったテーブルに対してエラーをレポートすることがあります。 ただし、describe モードでは myisamchk はテーブルを変更しないため、データが破損される危険はありません。

- myisamchk -dv tbl_name

  -v を追加すると、myisamchk は詳細モードで実行され、テーブルについてより多くの情報を生成します。 -v をもう一度使用するとさらに多くの情報が生成されます。

- myisamchk -eis tbl_name

  テーブルからのもっとも重要な情報のみを表示します。 この操作はテーブル全体を読み取る必要があるため、時間がかかります。

- myisamchk -eiv tbl_name

  これは -eis と同様ですが、進行中の処理が表示されます。

tbl_name 引数は、セクション4.6.4「myisamchk — MyISAM テーブルメンテナンスユーティリティー」で説明するように、MyISAM テーブルの名前か、またはそのインデックスファイル名のいずれかです。 複数の tbl_name 引数を指定できます。

person という名前のテーブルの構造が、次のようになっているとします。 (あとに示す myisamchk からの出力例で、一部の値がより小さく、出力形式に適合しやすいように、MAX_ROWS テーブルオプションが含まれます。)

```
CREATE TABLE person
(
  id         INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  last_name  VARCHAR(20) NOT NULL,
  first_name VARCHAR(20) NOT NULL,
  birth      DATE,
  death      DATE,
  PRIMARY KEY (id),
  INDEX (last_name, first_name),
  INDEX (birth)
) MAX_ROWS = 1000000 ENGINE=MYISAM;
```

また、テーブルのデータファイルおよびインデックスファイルのサイズは次のようになっているとします。

```
-rw-rw----  1 mysql  mysql  9347072 Aug 19 11:47 person.MYD
-rw-rw----  1 mysql  mysql  6066176 Aug 19 11:47 person.MYI
```

myisamchk -dvv の出力例:

```
MyISAM file:         person
Record format:       Packed
Character set:       utf8mb4_0900_ai_ci (255)
File-version:        1
Creation time:       2017-03-30 21:21:30
Status:              checked,analyzed,optimized keys,sorted index pages
Auto increment key:             1  Last value:              306688
Data records:              306688  Deleted blocks:               0
Datafile parts:            306688  Deleted data:                 0
Datafile pointer (bytes):       4  Keyfile pointer (bytes):      3
Datafile length:           9347072  Keyfile length:         6066176
Max datafile length:    4294967294  Max keyfile length:   17179868159
Recordlength:                 54

table description:
Key Start Len Index   Type                 Rec/key       Root  Blocksize
1   2     4   unique  long                 1             1024
2   6     80  multip. varchar prefix       0             1024
    87    80          varchar              0
3   168   3   multip. uint24 NULL          0             1024

Field Start Length Nullpos Nullbit Type
1     1     1
2     2     4                  no zeros
3     6     81                 varchar
4     87    81                 varchar
5     168   3     1      1      no zeros
6     171   3     1      2      no zeros
```

myisamchk が生成する情報のタイプについて次に説明します。 「Keyfile」 とはインデックスファイルのことです。 「レコード」と「行」、「フィールド」と 「カラム」は、それぞれシノニムです。

テーブル情報の最初の部分には次の値が含まれます。

- MyISAM file

  MyISAM (インデックス) ファイルの名前。

- Record format

  テーブルの行を保存するために使用される形式。 前述の例では Fixed length を使用しています。 ほかの値には、Compressed および Packed があります。 (Packed は SHOW TABLE STATUS レポートで Dynamic とレポートされるものに対応します。)

- Chararacter set

  テーブルのデフォルト文字セット。

- File-version

  MyISAM 形式のバージョン。 常に 1。

- Creation time

  いつデータファイルが作成されたか。

- Recover time

  インデックスファイル/データファイルが最後にいつ再構成されたか。

- Status

  テーブルのステータスフラグ。 可能な値は crashed、open、changed、analyzed、optimized keys、および sorted index pages です。

- Auto increment key、Last value

  テーブルの AUTO_INCREMENT カラムに関連付けられたキー番号、およびこのカラムに対して直近に生成された値。 そのようなカラムがない場合はこのフィールドは表示されません。

- Data records

  テーブル内の行数。

- Deleted blocks

  削除されたブロックで、スペースがまだ予約されているものの数。 テーブルを最適化してこのスペースを最小化できます。 セクション7.6.4「MyISAM テーブルの最適化」を参照してください。

- Datafile parts

  動的行フォーマットでは、これはデータブロックの数を示します。 断片化レコードがない最適化されたテーブルでは、これはデータレコードと同じです。

- Deleted data

  未使用の削除されたデータのバイト数。 テーブルを最適化してこのスペースを最小化できます。 セクション7.6.4「MyISAM テーブルの最適化」を参照してください。

- Datafile pointer

  データファイルポインタのサイズ (バイト単位)。 通常は、2、3、4、または 5 バイトです。 ほとんどのテーブルは 2 バイトで対応できますが、これはまだ MySQL では制御できません。 固定テーブルでは、これは行のアドレスです。 動的テーブルでは、これはバイトアドレスです。

- Keyfile pointer

  インデックスファイルポインタのサイズ (バイト単位)。 通常は、1、2、または 3 バイトです。 ほとんどのテーブルは 2 バイトで対応できますが、これは MySQL によって自動的に計算されます。 常にブロックアドレスです。

- Max datafile length

  テーブルデータファイルがどこまで長くなれるか (バイト単位)。

- Max keyfile length

  テーブルインデックスファイルがどこまで長くなれるか (バイト単位)。

- Recordlength

  各行が使用するスペース (バイト単位)。

出力の table description の部分にはテーブルのすべてのキーのリストが含まれます。 myisamchk は、それぞれのキーについて低レベル情報を表示します。

- Key

  このキーの番号。 この値は、キーの最初のカラムに関してのみ表示されます。 この値が欠落している場合、行は複数カラムキーの 2 番目以降のカラムに対応します。 例に示したテーブルでは、2 番目のインデックスについて 2 つの table description 行があります。 これは、2 つの部分で構成されるマルチパートインデックスであることを示しています。

- Start

  インデックスのこの部分が行の中のどこで始まるか。

- Len

  インデックスのこの部分の長さ。 パックされた番号では、これは常にカラム全体の長さであるはずです。 文字列では、文字列カラムのプリフィクスにインデックスを付けることができるため、インデックスされるカラム全体の長さより短い場合があります。 マルチパートキーの合計の長さは、すべてのキーパートの Len 値の合計です。

- Index

  キー値がインデックス内に複数回存在できるかどうか。 可能な値は unique または multip (multiple) です。

- Type

  インデックスのこの部分のデータ型。 packed、stripped、または empty のいずれかの値の MyISAM データ型です。

- Root

  ルートインデックスブロックのアドレス。

- Blocksize

  各インデックスブロックのサイズ。 デフォルトでは 1024 ですが、この値は MySQL がソースからビルドされる場合はコンパイル時に変更できます。

- Rec/key

  これはオプティマイザによって使用される統計値です。 このインデックスで、値当たりにいくつの行があるかを示します。 一意のインデックスでは値は常に 1 です。 これは、テーブルのロード (または大きな変更) のあとに myisamchk -a で更新される場合があります。 まったく更新されない場合はデフォルト値の 30 が指定されます。

出力の最後の部分は、各カラムの情報を示します。

- Field

  カラム番号。

- Start

  テーブルの行の中でのカラムのバイト位置。

- Length

  カラムの長さ (バイト単位)。

- Nullpos、Nullbit

  NULL を取れるカラムでは、MyISAM は NULL 値をバイト内のフラグとして保存します。 Null にできるカラムがいくつあるかによって、このために使用されるバイトが 1 またはそれ以上ある場合があります。 Nullpos 値および Nullbit 値が空でない場合は、カラムが NULL かどうかを示すフラグが、どのバイトおよびビットに含まれるかを示します。

NULL フラグを保存するために使用される位置とバイト数は、フィールド 1 の行に示されます。 person テーブルには 5 つのカラムしかないのに Field 行が 6 個あるのはこのためです。

- Type

  データ型。 この値は次のいずれかのディスクリプタを含むことがあります。

  - constant

    すべての行は同じ値を持っています。

  - no endspace

    エンドスペースを保存しません。

  - no endspace, not_always

    エンドスペースを保存せず、またすべての値にエンドスペース圧縮を行いません。

  - no endspace, no empty

    エンドスペースを保存しません。 空の値を保存しません。

  - table-lookup

    カラムは ENUM に変換されました。

  - zerofill(N)

    値の中の最上位の N バイトは常に 0 であり、保存されません。

  - no zeros

    ゼロを保存しません。

  - always zero

    ゼロ値は 1 ビットを使用して保存されます。

- Huff tree

  カラムに関連しているハフマンツリーの数。

- Bits

  ハフマンツリーで使用されているビット数。

Huff tree フィールドおよび Bits フィールドは、テーブルが myisampack で圧縮されている場合に表示されます。この情報の例は、セクション4.6.6「myisampack — 圧縮された読み取り専用の MyISAM テーブルの生成」を参照してください。

myisamchk -eiv の出力例

```
Checking MyISAM file: person
Data records:  306688   Deleted blocks:       0
- check file-size
- check record delete-chain
No recordlinks
- check key delete-chain
block_size 1024:
- check index reference
- check data record references index: 1
Key:  1:  Keyblocks used:  98%  Packed:    0%  Max levels:  3
- check data record references index: 2
Key:  2:  Keyblocks used:  99%  Packed:   97%  Max levels:  3
- check data record references index: 3
Key:  3:  Keyblocks used:  98%  Packed:  -14%  Max levels:  3
Total:    Keyblocks used:  98%  Packed:   89%

- check records and index references
*** LOTS OF ROW NUMBERS DELETED ***
```

```
Records:            306688  M.recordlength:       25  Packed:           83%
Recordspace used:       97% Empty space:          2% Blocks/Record:   1.00
Record blocks:      306688  Delete blocks:         0
Record data:       7934464  Deleted data:          0
Lost space:         256512  Linkdata:        1156096

User time 43.08, System time 1.68
Maximum resident set size 0, Integral resident set size 0
Non-physical pagefaults 0, Physical pagefaults 0, Swaps 0
Blocks in 0 out 7, Messages in 0 out 0, Signals 0
Voluntary context switches 0, Involuntary context switches 0
Maximum memory usage: 1046926 bytes (1023k)
```

myisamchk -eiv の出力には、次の情報が含まれます。

- Data records

  テーブル内の行数。

- Deleted blocks

  削除されたブロックで、スペースがまだ予約されているものの数。 テーブルを最適化してこのスペースを最小化できます。 セクション7.6.4「MyISAM テーブルの最適化」を参照してください。

- Key

  キー番号。

- Keyblocks used

  キーブロックの何パーセントが使用されているか。 テーブルが myisamchk で再構成されたばかりの場合は、値が非常に高く (理論上の最大値に非常に近く) なります。

- Packed

  MySQL は、共通のサフィクスを持つキー値のパックを試行します。 これは、CHAR カラムおよび VARCHAR カラムのインデックスにのみ使用できます。 左端に同様の部分を持つインデックス付きの長い文字列では、使用されるスペースをこれによって大幅に削減できる場合があります。 前記の例では 2 番目のキーは長さが 40 バイトで、97% のスペース削減が実現されています。

- Max levels

  このキーの B ツリーの深さ。 キー値の長い大規模なテーブルでは値が大きくなります。

- Records

  テーブル内の行数。

- M.recordlength

  平均行長。 固定長の行を持つテーブルではすべての行が同じ長さであるため、これは正確な行の長さです。

- Packed

  MySQL は文字列の最後からスペースを削除します。 Packed 値は、これを行うことによって達成された削減のパーセンテージを示します。

- Recordspace used

  データファイルの何パーセントが使用されているか。

- Empty space

  データファイルの何パーセントが未使用か。

- Blocks/Record

  行当たりの平均ブロック数 (すなわち、断片化された行がいくつのリンクで構成されるか)。 固定形式のテーブルではこの値は常に 1.0 です。 この値はできるだけ 1.0 に近くなるようにしてください。 大きくなりすぎた場合は、テーブルを再構成できます。 セクション7.6.4「MyISAM テーブルの最適化」を参照してください。

- Recordblocks

使用されているブロック (リンク) の数。 固定形式のテーブルでは、これは行数と同じです。

- Deleteblocks

  削除されたブロック (リンク) の数。

- Recorddata

  データファイル内の使用されているバイト数。

- Deleted data

  データファイル内の削除された (未使用の) バイト数。

- Lost space

  行がより短い長さに更新されると、一部のスペースが失われます。 これは、そのような損失の合計 (バイト単位) です。

- Linkdata

  動的テーブル形式が使用される場合、行の断片はポインタ (それぞれ 4 から 7 バイト) でリンクされます。 Linkdata は、このようなポインタすべてが使用しているストレージ量の合計です。

4.6.4.6 myisamchk メモリー使用量

myisamchk を実行する際、メモリー割り当ては重要です。myisamchk はメモリー関係の変数の設定を超えてメモリーを使用することはありません。 myisamchk を非常に大きなテーブルで使用する場合、まずどのくらいのメモリーを使用するか決定する必要があります。 デフォルトでは、修復に 3M バイト程度しか使用しないように設定されています。 より大きな値を使用することで、myisamchk の動作速度を上げることができます。 たとえば、512M バイトを超える RAM が使用可能な場合は、(ほかに指定するオプションに加えて) 次のようなオプションを使用できます。

```
shell> myisamchk --myisam_sort_buffer_size=256M \
         --key_buffer_size=512M \
         --read_buffer_size=64M \
         --write_buffer_size=64M ...
```

おそらくほとんどの場合には --myisam_sort_buffer_size=16M を使用すれば十分です。

myisamchk は TMPDIR 内の一時ファイルを使用することに注意してください。 TMPDIR がメモリーファイルシステムを指している場合、メモリー不足エラーが容易におきる可能性があります。 これが発生した場合は、--tmpdir=dir_name オプションを指定して myisamchk を実行し、より多くの領域を持つファイルシステム上にあるディレクトリを指定します。

修復操作を実行する場合、myisamchk はディスクスペースも大量に必要とします。

- データファイルのサイズの 2 倍 (元のファイルとコピー)。 --quick で修復を行う場合、スペースは必要ありません。この場合、再作成されるのはインデックスファイルのみです。 コピーはオリジナルと同じディレクトリ内に作成されるため、このスペースはオリジナルのデータファイルと同じファイルシステム上で使用可能でなければなりません。

- 古いインデックスファイルを置換する新しいもの用のスペース。 古いインデックスファイルは修復操作の最初に切り捨てられるため、通常このスペースは無視します。 このスペースは、オリジナルのデータファイルと同じファイルシステム上で使用可能でなければなりません。

- --recover または --sort-recover を使用する場合 (ただし --safe-recover を使用する場合を除く)、ソートのためのスペースがディスク上に必要です。 この領域は、(TMPDIR または --tmpdir=dir_name で指定された) 一時ディレクトリに割り当てられます。 次の式は必要なスペースの量を求めます。

  ```
  (largest_key + row_pointer_length) * number_of_rows * 2
  ```

  キー長および row_pointer_length は myisamchk -dv tbl_name で確認できます (セクション4.6.4.5「myisamchk によるテーブル情報の取得」を参照してください)。 row_pointer_length 値および number_of_rows 値は、テーブル情報内の Datafile pointer 値および Data records 値です。 largest_key 値を判断するには、テーブル情報内の Key 行を確認します。 Len カラムは各キーパートのバイト数を示します。 マルチカラムインデックスでは、キーサイズはすべてのキーパートの Len 値の合計です。

修復中にディスクスペースの問題がある場合は、--recover の代わりに --safe-recover を使用してみてください。

4.6.5 myisamlog — MyISAM ログファイルの内容の表示

myisamlog は MyISAM ログファイルの内容を処理します。 このようなファイルを作成するには、サーバーを --log-isam=log_file オプションで起動します。

myisamlog は次のように起動します。

```
shell> myisamlog [options] [file_name [tbl_name] ...]
```

デフォルトの操作は更新 (-u) です。 リカバリが実行された場合 (-r)、すべての書き込み、および更新や削除が実行され、エラーは数えられるだけです。 log_file 引数が指定されない場合は、デフォルトの口グファイル名は myisam.log です。 コマンド行でテーブルが指名された場合は、そのテーブルのみが更新されます。

myisamlog は次のオプションをサポートします。

- -?、-I

  ヘルプメッセージを表示して終了します。

- -c N

  N 個のコマンドのみ実行します。

- -f N

  開かれているファイルの最大数を指定します。

- -F filepath/

  末尾にスラッシュを付けてファイルパスを指定します。

- -i

  終了する前に追加情報を表示します。

- -o offset

  開始オフセットを指定します。

- -p N

  パスから N 個のコンポーネントを取り除きます。

- -r

  リカバリ操作を実行します。

- -R record_pos_file record_pos

  レコード位置ファイルとレコード位置を指定します。

- -u

  更新操作を実行します。

- -v

  冗長モード。 プログラムの動作についてより多くの情報を出力します。 このオプションを複数回指定して、さらに多くの出力を生成できます。

- -w write_file

  書き込みファイルを指定します。

- -V

  バージョン情報を表示します。

4.6.6 myisampack — 圧縮された読み取り専用の MyISAM テーブルの生成

myisampack ユーティリティーは MyISAM テーブルを圧縮します。myisampack は、テーブルの各カラムを独立して圧縮することによって機能します。 通常、myisampack はデータファイルを 40% から 70% パックします。

テーブルがあとで使用される場合、カラムの解凍に必要な情報をサーバーがメモリー内に読み取ります。 これにより、個々の行をアクセスする際のパフォーマンスが大幅に向上します。これは、圧縮解除しなければならないのは 1 つの行のみであるためです。

MySQL は、圧縮されたテーブルでメモリーのマッピングを行う場合に、可能であれば mmap() を使用します。 mmap() が機能しない場合、MySQL は普通のファイル読み取り/書き込み操作に戻ります。

次の点に注意してください。

- mysqld サーバーが外部ロックが無効化された状態で起動された場合、パック処理の最中にサーバーによってテーブルが更新される可能性がある場合は、myisampack の起動は推奨されません。 サーバーが停止している状態でテーブルを圧縮するのがもっとも安全です。
- テーブルは、パック後に読み取り専用になります。 通常これは意図されたものです (CD 内のパックされたテーブルにアクセスする場合など)。
- myisampack はパーティション化されたテーブルをサポートしません。

myisampack は次のように起動します。

```
shell> myisampack [options] file_name ...
```

各ファイル名引数はインデックス (.MYI) ファイルの名前にしてください。 データベースディレクトリ内にいない場合、ファイルへのパスを指定するようにしてください。 .MYI 拡張子は省略可能です。

myisampack でテーブルを圧縮した後、myisamchk -rq を使用してインデックスを再構築します。セクション 4.6.4「myisamchk — MyISAM テーブルメンテナンスユーティリティー」。

myisampack は次のオプションをサポートします。 また、オプションファイルを読み取り、セクション 4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」に説明されている、それらを処理するためのオプションもサポートします。

- --help, -?

  ヘルプメッセージを表示して終了します。

- --backup, -b

  tbl_name.OLD という名前を使用して、各テーブルのデータファイルのバックアップを作成します。

- --character-sets-dir=dir_name

  文字セットがインストールされているディレクトリ。 セクション10.15「文字セットの構成」を参照してください。

- --debug[=debug_options], -# [debug_options]

  デバッグのログを書き込みます。 一般的な debug_options 文字列は d:t:o,file_name です。 デフォルトは d:t:o です。

  このオプションは、MySQL が WITH_DEBUG を使用して構築された場合にのみ使用できます。 Oracle によって提供される MySQL リリースバイナリは、このオプションを使用して構築されません。

- --force, -f

  パックされたテーブルが元のテーブルより大きくなる場合や、以前に myisampack を呼び出した際の中間ファイルが存在する場合でも、パックされたテーブルを生成します (myisampack はテーブルの圧縮中に、tbl_name.TMD という名前の中間ファイルをデータベースディレクトリに作成します。 myisampack を強制終了した場合、.TMD ファイルは削除されないことがあります。) 通常、myisampack は tbl_name.TMD が存在することを検出すると、エラーで終了します。 --force を使用すると、myisampack は必ずテーブルをパックします。

- --join=big_tbl_name, -j big_tbl_name

  コマンド行で指名されたすべてのテーブルを、単一のパックされたテーブル big_tbl_name に結合します。 結合されるすべてのテーブルは、必ずまったく同一の構造でなければなりません (同一カラム名、型、同一インデックスなど)。

  結合操作の前に、big_tbl_name が存在していなければなりません。 コマンド行で指名され big_tbl_name にマージされるすべてのソーステーブルが存在していなければなりません。 ソースのテーブルは結合のために読み取られますが、変更はされません。

- --silent, -s

  サイレントモード。 エラーが発生したときのみ出力を書き出します。

- --test, -t

  実際にテーブルをパックせず、パックのテストのみを実行します。

- --tmpdir=dir_name, -T dir_name

  指名されたディレクトリを、myisampack が一時ファイルを作成する場所として使用します。

- --verbose, -v

  冗長モード。 パック操作の進行状況とその結果に関する情報を書き込みます。

- --version, -V

  バージョン情報を表示して終了します。

- --wait, -w

  テーブルが使用中の場合、待機してから再度試みます。 mysqld サーバーが外部ロックが無効化された状態で起動された場合、パック処理の最中にサーバーによってテーブルが更新される可能性がある場合は、myisampack の起動は推奨されません。

次のコマンドシーケンスは典型的なテーブル圧縮セッションを表しています。

```
shell> ls -l station.*
-rw-rw-r--   1 jones    my        994128 Apr 17 19:00 station.MYD
-rw-rw-r--   1 jones    my         53248 Apr 17 19:00 station.MYI

shell> myisamchk -dvv station

MyISAM file:     station
Isam-version:  2
Creation time: 1996-03-13 10:08:58
Recover time:  1997-02-02  3:06:43
Data records:             1192  Deleted blocks:            0
Datafile parts:           1192  Deleted data:              0
Datafile pointer (bytes):     2  Keyfile pointer (bytes):     2
Max datafile length:   54657023  Max keyfile length:   33554431
Recordlength:              834
Record format: Fixed length

table description:
Key Start Len Index   Type                 Root  Blocksize    Rec/key
1   2     4   unique  unsigned long        1024       1024          1
2   32    30  multip. text               10240       1024          1

Field Start Length Type
1     1     1
2     2     4
3     6     4
4     10    1
5     11    20
6     31    1
7     32    30
8     62    35
9     97    35
10    132   35
11    167   4
12    171   16
13    187   35
14    222   4
15    226   16
16    242   20
17    262   20
18    282   20
19    302   30
20    332   4
21    336   4
22    340   1
23    341   8
24    349   8
25    357   8
26    365   2
```

```
27   367  2
28   369  4
29   373  4
30   377  1
31   378  2
32   380  8
33   388  4
34   392  4
35   396  4
36   400  4
37   404  1
38   405  4
39   409  4
40   413  4
41   417  4
42   421  4
43   425  4
44   429  20
45   449  30
46   479  1
47   480  1
48   481  79
49   560  79
50   639  79
51   718  79
52   797  8
53   805  1
54   806  1
55   807  20
56   827  4
57   831  4

shell> myisampack station.MYI
Compressing station.MYI: (1192 records)
- Calculating statistics

normal:    20  empty-space:   16  empty-zero:    12  empty-fill:  11
pre-space:   0  end-space:    12  table-lookups:   5  zero:         7
Original trees:  57  After join: 17
- Compressing file
87.14%
Remember to run myisamchk -rq on compressed tables

shell> myisamchk -rq station
- check record delete-chain
- recovering (with sort) MyISAM-table 'station'
Data records: 1192
- Fixing index 1
- Fixing index 2

shell> mysqladmin -uroot flush-tables

shell> ls -l station.*
-rw-rw-r--   1 jones    my        127874 Apr 17 19:00 station.MYD
-rw-rw-r--   1 jones    my         55296 Apr 17 19:04 station.MYI

shell> myisamchk -dvv station

MyISAM file:     station
Isam-version:  2
Creation time: 1996-03-13 10:08:58
Recover time:  1997-04-17 19:04:26
Data records:              1192  Deleted blocks:             0
Datafile parts:            1192  Deleted data:               0
Datafile pointer (bytes):     3  Keyfile pointer (bytes):    1
Max datafile length:    16777215  Max keyfile length:    131071
Recordlength:               834
Record format: Compressed

table description:
Key Start Len Index   Type              Root  Blocksize    Rec/key
1   2     4   unique  unsigned long     10240       1024          1
2   32    30  multip. text              54272       1024          1

Field Start Length Type                    Huff tree  Bits
1     1     1      constant                  1    0
2     2     4      zerofill(1)               2    9
3     6     4      no zeros, zerofill(1)          2    9
4     10    1                                3    9
5     11    20     table-lookup                   4    0
```

```
6   31  1                                3   9
7   32  30   no endspace, not_always          5   9
8   62  35   no endspace, not_always, no empty   6   9
9   97  35   no empty                      7   9
10   132  35    no endspace, not_always, no empty   6   9
11   167  4    zerofill(1)                  2   9
12   171  16    no endspace, not_always, no empty   5   9
13   187  35    no endspace, not_always, no empty   6   9
14   222  4    zerofill(1)                  2   9
15   226  16    no endspace, not_always, no empty   5   9
16   242  20    no endspace, not_always          8   9
17   262  20    no endspace, no empty            8   9
18   282  20    no endspace, no empty            5   9
19   302  30    no endspace, no empty            6   9
20   332  4    always zero                   2   9
21   336  4    always zero                   2   9
22   340  1                                3   9
23   341  8    table-lookup                  9   0
24   349  8    table-lookup                  10   0
25   357  8    always zero                   2   9
26   365  2                                2   9
27   367  2    no zeros, zerofill(1)            2   9
28   369  4    no zeros, zerofill(1)            2   9
29   373  4    table-lookup                  11   0
30   377  1                                3   9
31   378  2    no zeros, zerofill(1)            2   9
32   380  8    no zeros                      2   9
33   388  4    always zero                   2   9
34   392  4    table-lookup                  12   0
35   396  4    no zeros, zerofill(1)            13   9
36   400  4    no zeros, zerofill(1)            2   9
37   404  1                                2   9
38   405  4    no zeros                      2   9
39   409  4    always zero                   2   9
40   413  4    no zeros                      2   9
41   417  4    always zero                   2   9
42   421  4    no zeros                      2   9
43   425  4    always zero                   2   9
44   429  20    no empty                     3   9
45   449  30    no empty                     3   9
46   479  1                               14   4
47   480  1                               14   4
48   481  79    no endspace, no empty           15   9
49   560  79    no empty                     2   9
50   639  79    no empty                     2   9
51   718  79    no endspace                    16   9
52   797  8    no empty                      2   9
53   805  1                               17   1
54   806  1                                3   9
55   807  20    no empty                     3   9
56   827  4    no zeros, zerofill(2)            2   9
57   831  4    no zeros, zerofill(1)            2   9
```

myisampack は次の種類の情報を表示します。

- normal

  追加のパックが使用されていないカラムの数。

- empty-space

  スペースのみの値を含むカラムの数。 これらは 1 ビットを占めます。

- empty-zero

  バイナリのゼロのみの値を含むカラムの数。 これらは 1 ビットを占めます。

- empty-fill

  それぞれの型のバイト範囲をすべて占領しない整数カラムの数。 これらはより小さい型に変更されます。 たとえば、BIGINT カラム (8 バイト) のすべての値が -128 から 127 の範囲内にある場合は、このカラムを TINYINT カラム (1 バイト) として格納できます。

- pre-space

  先頭にスペースが付いて保存されている 10 進数カラムの数。 この場合、各値は先頭のスペースの数のカウントを含んでいます。

- end-space

  後続のスペースを多く含むカラムの数。 この場合、各値は後続のスペースの数のカウントを含んでいます。

- table-lookup

  カラムには少数の異なる値のみがあり、ハフマン圧縮の前に ENUM に変換されました。

- zero

  すべての値がゼロのカラムの数。

- Original trees

  もともとのハフマンツリーの数です。

- After join

  ヘッダースペースを節約するため、ツリーの結合のあとに残った異なるハフマンツリーの数。

テーブルの圧縮後、myisamchk -dvv が表示する Field 行には、各カラムに関する追加情報が含まれます。

- Type

  データ型。 この値は次のいずれかのディスクリプタを含むことがあります。

  - constant

    すべての行は同じ値を持っています。

  - no endspace

    エンドスペースを保存しません。

  - no endspace, not_always

    エンドスペースを保存せず、またすべての値にエンドスペース圧縮を行いません。

  - no endspace, no empty

    エンドスペースを保存しません。 空の値を保存しません。

  - table-lookup

    カラムは ENUM に変換されました。

  - zerofill(N)

    値の中の最上位の N バイトは常に 0 であり、保存されません。

  - no zeros

    ゼロを保存しません。

  - always zero

    ゼロ値は 1 ビットを使用して保存されます。

- Huff tree

  カラムに関連しているハフマンツリーの数。

- Bits

  ハフマンツリーで使用されているビット数。

myisampack を実行した後、myisamchk を使用してインデックスを再作成します。 このとき、MySQL オプティマイザの動作効率化を図るために、インデックスブロックのソートと統計の作成を行うことができます。

```
shell> myisamchk -rq --sort-index --analyze tbl_name.MYI
```

パックされたテーブルを MySQL データベースディレクトリにインストールしたあと、mysqld が新しいテーブルを使用することを強制するため、mysqladmin flush-tables を実行するようにしてください。

パックされたテーブルをアンパックするには、myisamchk に対して --unpack オプションを使用してください。

4.6.7 mysql_config_editor — MySQL 構成ユーティリティー

mysql_config_editor ユーティリティでは、.mylogin.cnf という名前の不明瞭化されたログインパスファイルに認証資格証明を格納できます。 ファイルの場所は、Windows では %APPDATA%\MySQL ディレクトリ、非 Windows システムでは現在のユーザーのホームディレクトリです。 このファイルは、MySQL Server に接続するための認証情報を取得するために、MySQL クライアントプログラムによってあとで読み取ることができます。

.mylogin.cnf ログインパスファイルの不明瞭化された形式は、他のオプションファイルと同様に、オプショングループで構成されます。 .mylogin.cnf の各オプショングループは、特定のオプションのみを許可するグループである「ログインパス、」と呼ばれます: host, user, password, port および socket。 ログインパスオプショングループは、接続先の MySQL サーバーおよび認証に使用するアカウントを指定する一連のオプションと考えてください。 不明瞭化された例を次に示します:

```
[client]
user = mydefaultname
password = mydefaultpass
host = 127.0.0.1
[mypath]
user = myothername
password = myotherpass
host = localhost
```

クライアントプログラムを起動してサーバーに接続すると、クライアントは .mylogin.cnf を他のオプションファイルとともに使用します。 その優先順位はほかのオプションファイルより高くなりますが、クライアントのコマンド行で明示的に指定されたオプションよりは低くなります。 オプションファイルが使用される順序の詳細は、セクション4.2.2.2「オプションファイルの使用」を参照してください。

代替ログインパスファイル名を指定するには、MYSQL_TEST_LOGIN_FILE 環境変数を設定します。 この変数は、mysql_config_editor、標準の MySQL クライアント (mysql、mysqladmin など) および mysql-test-run.pl テストユーティリティによって認識されます。

プログラムでは、次のようにログインパスファイルのグループが使用されます:

- 使用するログインパスを明示的に示す --login-path=name オプションを指定しない場合、mysql_config_editor はデフォルトで client ログインパスを操作します。
- --login-path オプションを指定しない場合、クライアントプログラムは、ほかのオプションファイルから読み取られたものと同じオプショングループをログインパスファイルから読み取ります。 次のコマンドについて考えてみます:

  ```
  shell> mysql
  ```

  デフォルトでは、mysql クライアントは他のオプションファイルから[client]および[mysql]グループを読み取るため、ログインパスファイルからも読み取ります。
- --login-path オプションを使用すると、クライアントプログラムはさらにログインパスファイルから名前付きログインパスを読み取ります。 ほかのオプションファイルから読み取られたオプショングループは同じままです。 次のコマンドについて考えてみます:

  ```
  shell> mysql --login-path=mypath
  ```

  mysql クライアントは、他のオプションファイルから[client]および[mysql]を読み取り、ログインパスファイルから[client]、[mysql]および[mypath]を読み取ります。
- クライアントプログラムは、--no-defaults オプションが使用されている場合でもログインパスファイルを読み取ります。 これにより、--no-defaults が存在する場合でも、コマンド行よりも安全な方法でパスワードを指定できます。

mysql_config_editor は、.mylogin.cnf ファイルを不明瞭化してクリアテキストとして読み取れないようにし、クライアントプログラムによって不明瞭化されていない場合はその内容がメモリー内でのみ使用されるようにします。 このようにして、パスワードをクリアテキスト以外の形式でファイルに格納し、後でコマンドラインまたは環境変数で公開しなくても使用できます。mysql_config_editor には、ログインパスファイルの内容を表示するための print コマンドが用意されていますが、この場合でも、他のユーザーが表示できるようにパスワード値がマスクされます。

mysql_config_editor で使用される不明瞭化により、.mylogin.cnf でパスワードがクリアテキストとして表示されなくなり、誤ったパスワードの公開を防止することでセキュリティ対策が提供されます。 たとえば、通常の不明瞭化されていない my.cnf オプションファイルを画面に表示すると、そこに含まれるパスワードはすべてのユーザーに表示されます。 .mylogin.cnf では、これは true ではありませんが、使用される不明瞭化によって決定された攻撃者が検出されない可能性があるため、再利用不可能とみなすべきではありません。 マシンでファイルにアクセスするためのシステム管理権限を取得できるユーザーは、なんらかの労力で .mylogin.cnf ファイルを不明瞭化解除できます。

ログインパスファイルは、現在のユーザーが読取りおよび書込み可能であり、他のユーザーはアクセスできない必要があります。 それ以外の場合、mysql_config_editor では無視され、クライアントプログラムでも使用されません。

mysql_config_editor は次のように起動します。

```
shell> mysql_config_editor [program_options] command [command_options]
```

ログインパスファイルが存在しない場合は、mysql_config_editor によって作成されます。

コマンド引数は次のとおりです:

- program_options は、一般的な mysql_config_editor オプションで構成されています。
- command は、.mylogin.cnf ログインパスファイルに対して実行するアクションを示します。 たとえば、set はログインパスをファイルに書き出し、remove はログインパスを削除し、print はログインパスの内容を表示します。
- command_options は、ログインパス名やログインパスで使用する値など、コマンドに固有の追加オプションを示します。

プログラム引数のセット内でのコマンド名の位置は重要です。 たとえば、次のコマンド行は同じ引数を持ちますが、結果は異なります。

```
shell> mysql_config_editor --help set
shell> mysql_config_editor set --help
```

最初のコマンドラインでは、mysql_config_editor の一般的なヘルプメッセージが表示され、set コマンドは無視されます。 2 つ目のコマンドラインには、set コマンドに固有のヘルプメッセージが表示されます。

デフォルトの接続パラメータを定義する client ログインパスと、ホスト remote.example.com の MySQL サーバーに接続するための remote という追加のログインパスを確立するとします。 次のようにログインします:

- デフォルトでは、localuser および localpass のユーザー名とパスワードを持つローカルサーバー
- ユーザー名とパスワードが remoteuser および remotepass のリモートサーバーへ

.mylogin.cnf ファイルにログインパスを設定するには、次の set コマンドを使用します。 各コマンドを単一行に入力し、プロンプトが表示されたら適切なパスワードを入力します:

```
shell> mysql_config_editor set --login-path=client
       --host=localhost --user=localuser --password
Enter password: enter password "localpass" here
shell> mysql_config_editor set --login-path=remote
       --host=remote.example.com --user=remoteuser --password
Enter password: enter password "remotepass" here
```

mysql_config_editor ではデフォルトで client ログインパスが使用されるため、最初のコマンドから --login-path=client オプションを省略しても効果を変更できません。

mysql_config_editor が .mylogin.cnf ファイルに書き込む内容を確認するには、print コマンドを使用します:

```
shell> mysql_config_editor print --all
[client]
user = localuser
password = *****
host = localhost
[remote]
user = remoteuser
password = *****
host = remote.example.com
```

print コマンドは、各ログインパスを行のセットとして表示します。各セットには最初にグループヘッダー (角かっこ内にログインパス名を示します) があり、ログインパスのオプション値がそれに続きます。 パスワード値はマスクされ、クリアテキストとして表示されません。

すべてのログインパスを表示するために --all を指定しない場合、または名前付きログインパスを表示するために --login-path=name を指定した場合、print コマンドによって client ログインパスがデフォルトで表示されます (存在する場合)。

前述の例に示すように、ログインパスファイルには複数のログインパスを含めることができます。 このようにして、mysql_config_editor では、異なる MySQL サーバーに接続するため、または異なるアカウントを使用して特定のサーバーに接続するために、複数の「「パーソナリティ」」を簡単に設定できます。 これらはすべて、あとでクライアントプログラムを起動するときに --login-path オプションを使用して名前で選択できます。 たとえば、リモートサーバーに接続するには、次のコマンドを使用します:

```
shell> mysql --login-path=remote
```

ここで、mysql は、他のオプションファイルから[client]および[mysql]オプショングループを読み取り、ログインパスファイルから[client]、[mysql]および[remote]グループを読み取ります。

ローカルサーバーに接続するには、次のコマンドを使用します:

```
shell> mysql --login-path=client
```

mysql はデフォルトで client および mysql のログインパスを読み取るため、--login-path オプションでは何も追加されません。 このコマンドは次のコマンドと同等です:

```
shell> mysql
```

ログインパスファイルから読み取られたオプションは、ほかのオプションファイルから読み取られたオプションよりも優先されます。 後でログインパスファイルに表示されるログインパスグループから読み取られるオプションは、以前にファイルに表示されたグループから読み取られるオプションよりも優先されます。

mysql_config_editor では、ログインパスが作成順にログインパスファイルに追加されるため、最初により一般的なログインパスを作成し、後でより具体的なパスを作成する必要があります。 ファイル内でログインパスを移動する必要がある場合は、ログインパスを削除してから再作成し、最後に追加できます。 たとえば、client ログインパスはすべてのクライアントプログラムによって読み取られるのに対し、mysqldump ログインパスは mysqldump によって読取り専用であるため、より一般的です。 後で指定したオプションは、前に指定したオプションをオーバーライドするため、mysqldump の順序でログインパスを配置すると、mysqldump 固有のオプションで client オプションをオーバーライドできます。

mysql_config_editor で set コマンドを使用してログインパスを作成する場合、使用可能なすべてのオプション値 (ホスト名、ユーザー名、パスワード、ポート、ソケット) を指定する必要はありません。 指定した値のみがパスに書き出されます。 欠落している値があとで必要になった場合は、クライアントパスを起動して MySQL サーバーに接続するときに、オプションファイルまたはコマンド行で指定できます。 コマンド行で指定されたオプションは、ログインパスファイルまたはその他のオプションファイルで指定されたオプションより優先されます。 たとえば、remote ログインパスの資格証明がホスト remote2.example.com にも適用される場合は、そのホスト上のサーバーに次のように接続します:

```
shell> mysql --login-path=remote --host=remote2.example.com
```

mysql_config_editor の一般オプション

mysql_config_editor では、次の一般的なオプションがサポートされています。これらは、コマンドラインで指定された任意のコマンドの前に使用できます。 コマンド固有のオプションの詳細は、mysql_config_editor のコマンドおよびコマンド固有のオプション を参照してください。

表 4.20 「mysql_config_editor の一般オプション」

オプション名	説明
--debug	デバッグログの書込み
--help	ヘルプメッセージを表示して終了
--verbose	冗長モード
--version	バージョン情報を表示して終了

- --help, -?

  一般的なヘルプメッセージを表示して終了します。

  コマンド固有のヘルプメッセージを表示するには、次のように mysql_config_editor を起動します (command は help 以外のコマンドです):

  ```
  shell> mysql_config_editor command --help
  ```

- --debug[=debug_options], -# debug_options

  デバッグのログを書き込みます。 一般的な debug_options 文字列は d:t:o,file_name です。 デフォルトは d:t:o,/tmp/mysql_config_editor.trace です。

  このオプションは、MySQL が WITH_DEBUG を使用して構築された場合にのみ使用できます。 Oracle によって提供される MySQL リリースバイナリは、このオプションを使用して構築されません。

- --verbose, -v

  冗長モード。 プログラムの動作についてより多くの情報を出力します。 このオプションは、操作が期待する効果を生じない場合に、問題を診断するのに役立ちます。

- --version, -V

  バージョン情報を表示して終了します。

mysql_config_editor のコマンドおよびコマンド固有のオプション

このセクションでは、許可される mysql_config_editor コマンドについて説明し、各コマンドについて、コマンドラインのコマンド名の後に許可されるコマンド固有のオプションについて説明します。

また、mysql_config_editor は、任意のコマンドの前に使用できる一般的なオプションをサポートしています。 これらのオプションの詳細は、mysql_config_editor の一般オプション を参照してください。

mysql_config_editor は次のコマンドをサポートします。

- help

  一般的なヘルプメッセージを表示して終了します。 このコマンドには、次のオプションはありません。

  コマンド固有のヘルプメッセージを表示するには、次のように mysql_config_editor を起動します (command は help 以外のコマンドです):

  ```
  shell> mysql_config_editor command --help
  ```

- print [options]

  パスワードが ***** として表示されることを除き、ログインパスファイルの内容を不明瞭化された形式で出力します。

  ログインパスが指定されていない場合、デフォルトのログインパス名は client です。 --all および --login-path の両方が指定されている場合、--all が優先されます。

  print コマンドでは、コマンド名の後に次のオプションを指定できます:

  - --help, -?

    print コマンドのヘルプメッセージを表示して終了します。

    一般的なヘルプメッセージを表示するには、mysql_config_editor --help を使用します。

  - --all

    ログインパスファイル内のすべてのログインパスの内容を出力します。

  - --login-path=name, -G name

    指定されたログインパスの内容を出力します。

- remove [options]

  ログインパスファイルからログインパスを削除するか、ログインパスからオプションを削除してログインパスを変更します。

  このコマンドは、--host, --password, --port, --socket および --user オプションで指定されたオプションのみをログインパスから削除します。 これらのオプションのいずれも指定しない場合、remove はログインパス全体を削除します。 たとえば、このコマンドは、mypath ログインパス全体ではなく、mypath ログインパスから user オプションのみを削除します:

```
shell> mysql_config_editor remove --login-path=mypath --user
```

このコマンドは、mypath ログインパス全体を削除します:

```
shell> mysql_config_editor remove --login-path=mypath
```

remove コマンドでは、コマンド名の後に次のオプションを指定できます:

- --help, -?

  remove コマンドのヘルプメッセージを表示して終了します。

  一般的なヘルプメッセージを表示するには、mysql_config_editor --help を使用します。

- --host, -h

  ホスト名をログインパスから削除します。

- --login-path=name, -G name

  削除または変更するログインパス。 このオプションが指定されていない場合、デフォルトのログインパス名は client です。

- --password, -p

  パスワードをログインパスから削除します。

- --port, -P

  TCP/IP ポート番号をログインパスから削除します。

- --socket, -S

  Unix ソケットファイル名をログインパスから削除します。

- --user, -u

  ユーザー名をログインパスから削除します。

- --warn, -w

  コマンドがデフォルトのログインパス (client) を削除しようとし、--login-path=client が指定されていない場合に、ユーザーに警告して確認を求めます。 このオプションはデフォルトで有効です。無効にするには、--skip-warn を使用します。

- reset [options]

  ログインパスファイルの内容を空にします。

  reset コマンドでは、コマンド名の後に次のオプションを指定できます:

  - --help, -?

    reset コマンドのヘルプメッセージを表示して終了します。

    一般的なヘルプメッセージを表示するには、mysql_config_editor --help を使用します。

- set [options]

  ログインパスファイルにログインパスを書き込みます。

  このコマンドは、--host, --password, --port, --socket および --user オプションで指定されたオプションのみをログインパスに書き込みます。 これらのオプションがいずれも指定されない場合は、mysql_config_editor はログインパスを空のグループとして書き出します。

  set コマンドでは、コマンド名の後に次のオプションを指定できます:

  - --help, -?

    set コマンドのヘルプメッセージを表示して終了します。

    一般的なヘルプメッセージを表示するには、mysql_config_editor --help を使用します。

  - --host=host_name, -h host_name

    ログインパスに書き出すホスト名。

  - --login-path=name, -G name

    作成するログインパス。 このオプションが指定されていない場合、デフォルトのログインパス名は client です。

  - --password, -p

    ログインパスに書き出すパスワードを要求します。 mysql_config_editor にプロンプトが表示されたら、パスワードを入力して Enter を押します。 ほかのユーザーがパスワードを見るのを防ぐため、mysql_config_editor はエコーしません。

    空のパスワードを指定するには、パスワードプロンプトで Enter を押します。 ログインパスファイルに書き込まれるログインパスには、次のような行が含まれます:

    ```
    password =
    ```

  - --port=port_num, -P port_num

    ログインパスに書き出す TCP/IP ポート番号。

  - --socket=file_name, -S file_name

    ログインパスに書き込む Unix ソケットファイル名。

  - --user=user_name, -u user_name

    ログインパスに書き出すユーザー名。

  - --warn, -w

    コマンドが既存のログインパスを上書きしようとした場合に、ユーザーに警告して確認を求めます。 このオプションはデフォルトで有効です。無効にするには、--skip-warn を使用します。

4.6.8 mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー

サーバーのバイナリログは、データベースの内容に対する変更を記述する「イベント」を含むファイルで構成されます。 サーバーはこれらのファイルをバイナリ形式で書き出します。 内容をテキスト形式で表示するには、mysqlbinlog ユーティリティーを使用します。 また、mysqlbinlog を使用して、複製設定で複製サーバーによって書き込まれたリレーログファイルの内容を表示することもできます。これは、リレーログの形式がバイナリログと同じであるためです。 バイナリログおよびリレーログは、セクション5.4.4「バイナリログ」およびセクション17.2.4「リレーログおよびレプリケーションメタデータリポジトリ」でさらに説明します。

mysqlbinlog は次のように起動します。

```
shell> mysqlbinlog [options] log_file ...
```

たとえば binlog.000003 という名前のバイナリログファイルの内容を表示するには、このコマンドを使用してください。

```
shell> mysqlbinlog binlog.0000003
```

出力には、binlog.000003 に含まれるイベントが含まれます。 ステートメントベースの口ギングでは、イベント情報には SQL ステートメント、それが実行されたサーバーの ID、ステートメントが実行されたタイムスタンプ、かかった時間などが含まれます。 行ベースの口ギングでは、イベントは SQL ステートメントではなく行の変更を示します。 口ギングモードの詳細はセクション17.2.1「レプリケーション形式」を参照してください。

イベントには、その前に追加情報を提供するヘッダーコメントがあります。 例:

```
# at 141
#100309  9:28:36 server id 123  end_log_pos 245
  Query thread_id=3350  exec_time=11  error_code=0
```

最初の行で、at に続く数字はバイナリログファイル内でのイベントのファイルオフセット、つまり開始位置を示します。

2 行目は、イベントが発生したサーバー上でステートメントがいつ開始されたかを示す日付と時間で始まります。 レプリケーションの場合、このタイムスタンプはレプリカサーバーに伝播されます。server id は、イベントが発生したサーバーの server_id 値です。end_log_pos は、次のイベントの開始位置 (つまり、現在のイベントの終了位置 + 1) を示します。thread_id は、イベントを実行したスレッドを示します。exec_time は、レプリケーションソースサーバーでイベントの実行に費やされた時間です。 レプリカでは、レプリカの終了実行時間からソースでの開始実行時間を差し引いた時間の差です。 この違いは、ソースからどの程度遅れているレプリケーションかを示すインジケータとして機能します。error_code は、イベントの実行結果を示します。 ゼロはエラーが発生しなかったことを意味します。

> 注記
>
> イベントグループを使用する場合は、イベントのファイルオフセットのグループ化およびイベントのコメントのグループ化ができます。 これらのグループ化イベントをブランクファイルオフセットと間違えないでください。

mysqlbinlog からの出力は、(たとえばそれを mysql への入力として使用することによって) 再実行し、ログ内のステートメントをやり直せます。 これは、予期しないサーバー終了後のリカバリ操作に役立ちます。 ほかの使用例は、このセクションのあとの方の説明およびセクション7.5「Point-in-Time (増分) リカバリ」を参照してください。 mysqlbinlog で使用される内部使用 BINLOG ステートメントを実行するには、BINLOG_ADMIN 権限 (または非推奨の SUPER 権限) か、REPLICATION_APPLIER 権限と各口グイベントを実行するための適切な権限が必要です。

mysqlbinlog を使用してバイナリログファイルを直接読み取り、ローカル MySQL サーバーに適用できます。 --read-from-remote-server オプションを使用して、リモートサーバーからバイナリログを読み取ることもできます。 リモートバイナリログを読み取るために、接続パラメータオプションを指定してサーバーへの接続方法を示すことができます。 これらのオプションは --host、--password、--port、--protocol、--socket、および --user です。

バイナリログファイルが暗号化されている場合 (MySQL 8.0.14 以降で実行可能)、mysqlbinlog はそれらを直接読み取ることはできませんが、--read-from-remote-server オプションを使用してサーバーから読み取ることができます。 バイナリログファイルは、サーバーの binlog_encryption システム変数が ON に設定されている場合に暗号化されます。 SHOW BINARY LOGS ステートメントは、特定のバイナリログファイルが暗号化されているか暗号化されていないかを示します。 暗号化されたバイナリログファイルと暗号化されていないバイナリログファイルは、暗号化されたログファイル (0xFD62696E) のファイルヘッダーの先頭にあるマジック番号を使用して区別することもできます。これは、暗号化されていないログファイル (0xFE62696E) に使用されるものとは異なります。 暗号化されたバイナリログファイルを直接読み取ろうとしたが、古いバージョンの mysqlbinlog がそのファイルをバイナリログファイルとして認識しない場合、MySQL 8.0.14 から適切なエラーが返されることに注意してください。 バイナリログの暗号化の詳細は、セクション17.3.2「バイナリログファイルとリレーログファイルの暗号化」 を参照してください。

バイナリログトランザクションペイロードが圧縮されている場合 (MySQL 8.0.20 以降で実行可能)、そのリリースの mysqlbinlog バージョンでは、トランザクションペイロードを自動的に解凍してデコードし、圧縮解除されたイベントと同様に出力します。 古いバージョンの mysqlbinlog では、圧縮されたトランザクションペイロードを読み取ることができません。 サーバー binlog_transaction_compression システム変数が ON に設定されている場合、トランザクションペイロードは圧縮され、単一のイベント (Transaction_payload_event) としてサーバーバイナリログファイルに書き込まれます。 --verbose オプションを使用すると、mysqlbinlog によって、使用される圧縮アルゴリズム、最初に受信された圧縮済ペイロードサイズ、および解凍後の結果のペイロードサイズを示すコメントが追加されます。

> 注記
>
> 圧縮されたトランザクションペイロードの一部である個々のイベントに対して mysqlbinlog が示す終了位置 (end_log_pos) は、元の圧縮されたペイロードの終了位置と

> 同じです。 したがって、複数の解凍されたイベントの終了位置を同じにすることができます。
>
> mysqlbinlog 独自の接続圧縮は、トランザクションペイロードがすでに圧縮されている場合は少なくなりますが、圧縮されていないトランザクションおよびヘッダーでは引き続き動作します。

バイナリログのトランザクション圧縮の詳細は、セクション5.4.4.5「バイナリログトランザクション圧縮」 を参照してください。

mysqlbinlog を大規模なバイナリログに対して実行する場合は、結果のファイルのためにファイルシステムに十分なスペースがあるように注意してください。 mysqlbinlog が一時ファイル用に使用するディレクトリを構成するには、TMPDIR 環境変数を使用します。

mysqlbinlog は、SQL ステートメントを実行する前に pseudo_slave_mode の値を true に設定します。 このシステム変数は、XA トランザクションの処理、original_commit_timestamp レプリケーション遅延タイムスタンプと original_server_version システム変数、およびサポートされていない SQL モードに影響します。

mysqlbinlog は次のオプションをサポートします。これらはコマンド行またはオプションファイルの [mysqlbinlog] グループおよび [client] グループで指定できます。 MySQL プログラムによって使用されるオプションファイルの詳細については、セクション4.2.2.2「オプションファイルの使用」を参照してください。

表 4.21 「mysqlbinlog のオプション」

オプション名	説明	導入	非推奨
--base64-output	バイナリログのエントリを base-64 エンコードで出力		
--bind-address	指定されたネットワークインタフェースを使用して MySQL サーバーに接続		
--binlog-row-event-max-size	バイナリログの最大イベントサイズ		
--character-sets-dir	文字セットがインストールされているディレクトリ		
--compress	クライアントとサーバー間で送信される情報をすべて圧縮	8.0.17	8.0.18
--compression-algorithms	サーバーへの接続に許可される圧縮アルゴリズム	8.0.18	
--connection-server-id	テストとデバッグに使用。適用されるデフォルト値およびその他の事項については、テキストを参照してください		
--database	このデータベースのみのエントリをリスト		
--debug	デバッグログの書込み		
--debug-check	プログラムの終了時にデバッグ情報を出力		
--debug-info	プログラムの終了時に、デバッグ情報、メモリー、および CPU の統計を出力		
--default-auth	使用する認証プラグイン		
--defaults-extra-file	通常のオプションファイルに加えて、名前付きオプションファイルを読み取ります		
--defaults-file	指名されたオプションファイルのみを読み取る		

オプション名	説明	導入	非推奨
--defaults-group-suffix	オプショングループのサフィクス値		
--disable-log-bin	バイナリロギングを無効化		
--exclude-gtids	提供された GTID セットのグループを表示しない		
--force-if-open	バイナリログファイルが開いているか適切にクローズしていない場合でも読み取る		
--force-read	mysqlbinlog が認識しないバイナリログイベントを読み取った場合、警告を出力		
--get-server-public-key	サーバーから RSA 公開キーをリクエスト		
--help	ヘルプメッセージを表示して終了		
--hexdump	コメント内にログの 16 進ダンプを表示		
--host	MySQL サーバーがあるホスト		
--idempotent	サーバーが、このセッションからのバイナリログの更新を処理する間のみ、べき乗モードを使用		
--include-gtids	提供された GTID セットのグループのみを表示		
--local-load	指定されたディレクトリに LOAD DATA のローカル一時ファイルを準備		
--login-path	ログインパスオプションを .mylogin.cnf から読み取り		
--no-defaults	オプションファイルを読み取らない		
--offset	ログの最初の N エントリをスキップ		
--password	サーバーに接続する際に使用するパスワード		
--plugin-dir	プラグインがインストールされているディレクトリ		
--port	接続用の TCP/IP ポート番号		
--print-defaults	デフォルトオプションの印刷		
--print-table-metadata	テーブルメタデータの印刷		
--protocol	使用するトランスポートプロトコル		
--raw	イベントを生の (バイナリ) 形式で出力ファイルに書き込み		
--read-from-remote-master	バイナリログをローカルログファイルからではなく		

オプション名	説明	導入	非推奨
	MySQL マスターから読み取り		
--read-from-remote-server	バイナリログをローカルログファイルからではなく MySQL サーバーから読み取り		
--require-row-format	行ベースのバイナリロギング形式が必要	8.0.19	
--result-file	指定されたファイルに出力を送信		
--rewrite-db	生ベースの形式で書き込まれたログから再現する場合の、データベースの書き換えルールを作成。 複数回使用できます		
--server-id	指定されたサーバー ID を持つサーバーによって作成されたイベントのみを抽出		
--server-id-bits	サーバー ID ビットが最大値未満に設定されている mysqld によってログが書き込まれた場合に、バイナリログのサーバー ID を解釈する方法を、mysqlbinlog に対して指定。MySQL Cluster バージョンの mysqlbinlog でのみサポート		
--server-public-key-path	RSA 公開鍵を含むファイルへのパス名		
--set-charset	SET NAMES charset_name ステートメントを出力に追加		
--shared-memory-base-name	共有メモリー接続用の共有メモリー名 (Windows のみ)		
--short-form	ログに含まれるステートメントのみを表示		
--skip-gtids	GTID を出力しない。これは、GTID を含むバイナリログからのダンプファイルを書き込む場合に使用します		
--socket	使用する Unix ソケットファイルまたは Windows 名前付きパイプ		
--ssl-ca	信頼できる SSL 認証局のリストを含むファイル		
--ssl-capath	信頼できる SSL 認証局の証明書ファイルを含むディレクトリ		
--ssl-cert	X.509 証明書を含むファイル		
--ssl-cipher	接続の暗号化に許可される暗号		

オプション名	説明	導入	非推奨
--ssl-crl	証明書失効リストを含むファイル		
--ssl-crlpath	証明書失効リストファイルを含むディレクトリ		
--ssl-fips-mode	クライアント側で FIPS モードを有効にするかどうか		
--ssl-key	X.509 キーを含むファイル		
--ssl-mode	サーバーへの接続に必要なセキュリティ状態		
--start-datetime	タイムスタンプが datetime 引数と同じかそれよりあとの最初のイベントからバイナリログを読み取り		
--start-position	引数以上の位置を持つ最初のイベントからバイナリログをデコード		
--stop-datetime	タイムスタンプが datetime 引数と同じかそれより大きい最初のイベントでバイナリログの読み取りを停止		
--stop-never	最後のバイナリログファイルの読み取り後、サーバーとの接続を維持		
--stop-never-slave-server-id	サーバーへの接続時にレポートするスレーブサーバー ID		
--stop-position	引数以上の位置を持つ最初のイベントでバイナリログのデコードを停止		
--tls-ciphersuites	暗号化された接続に許可される TLSv1.3 暗号スイート	8.0.16	
--tls-version	暗号化された接続に許可される TLS プロトコル		
--to-last-log	MySQL サーバーから要求されたバイナリログの最後で停止せず、最後のバイナリログまで続けて出力		
--user	サーバーへの接続時に使用する MySQL ユーザー名		
--verbose	行イベントを SQL ステートメントとして再構築		
--verify-binlog-checksum	バイナリログのチェックサムを検証		
--version	バージョン情報を表示して終了		
--zstd-compression-level	zstd 圧縮を使用するサーバーへの接続の圧縮レベル	8.0.18	

- --help, -?

  ヘルプメッセージを表示して終了します。

- --base64-output=value

  このオプションは、イベントをいつ BINLOG ステートメントを使用して、base-64 文字列としてエンコードして表示するべきかを決定します。 このオプションには次の許容値があります (大/小文字は区別されません):

  - AUTO (「自動」) または UNSPEC (「未指定」) では、必要なときに (すなわち、形式記述イベントおよび行イベント) 自動的に BINLOG ステートメントを表示します。 --base64-output オプションが指定されない場合は、効果は --base64-output=AUTO と同じです。

    > **注記**
    >
    > 自動的な BINLOG 表示は、mysqlbinlog の出力を使用してバイナリログファイルの内容を再実行する場合には、唯一の安全な動作です。 その他のオプション値はデバッグまたはテスト専用です。これらのオプションで生成される出力には、すべてのイベントが実行可能な形式で含まれるわけではないからです。

  - NEVER を使用すると BINLOG ステートメントは表示されなくなります。mysqlbinlog は、BINLOG を使用して表示しなければならない行イベントが検出された場合にはエラーで終了します。

  - DECODE-ROWS は、--verbose オプションも指定することによって、行イベントをコメント付きの SQL ステートメントとしてデコードおよび表示することをユーザーが意図していることを、mysqlbinlog に指定します。 NEVER と同様に、DECODE-ROWS は BINLOG ステートメントの表示を抑制しますが、NEVER とは異なり、行イベントが検出されてもエラーで終了しません。

  --base64-output および --verbose の行イベント出力への影響を示す例は、セクション4.6.8.2「mysqlbinlog 行イベントの表示」を参照してください。

- --bind-address=ip_address

  複数のネットワークインタフェースを持つコンピュータで、このオプションを使用して、MySQL サーバーへの接続に使用するインタフェースを選択します。

- --binlog-row-event-max-size=N

コマンド行形式	--binlog-row-event-max-size=#
型	数値
デフォルト値	4294967040
最小値	256
最大値	18446744073709547520

  行ベースのバイナリログイベントの最大サイズをバイト単位で指定します。 可能であれば、行はこのサイズより小さいイベントにグループ化されます。 値は 256 の倍数であるべきです。 デフォルトは 4G バイトです。

- --character-sets-dir=dir_name

  文字セットがインストールされているディレクトリ。 セクション10.15「文字セットの構成」を参照してください。

- --compress

  可能であれば、クライアントとサーバーの間で送信されるすべての情報を圧縮します。 セクション4.2.8「接続圧縮制御」を参照してください。

  このオプションは MySQL 8.0.17 で追加されました。 MySQL 8.0.18 では非推奨です。 MySQL の将来のバージョンで削除されることが予想されます。 レガシー接続圧縮の構成を参照してください。

- --compression-algorithms=value

  サーバーへの接続に許可される圧縮アルゴリズム。 使用可能なアルゴリズムは、protocol_compression_algorithms システム変数の場合と同じです。 デフォルト値は uncompressed です。

  詳細は、セクション4.2.8「接続圧縮制御」を参照してください。

  このオプションは MySQL 8.0.18 で追加されました。

- --connection-server-id=server_id

  --connection-server-id は、mysqlbinlog がサーバーへの接続時にレポートするサーバー ID を指定します。 これは、レプリカサーバーまたは別の mysqlbinlog プロセスの ID との競合を回避するために使用できます。

  --read-from-remote-server オプションが指定されている場合、mysqlbinlog はサーバー ID 0 を報告します。これは、最後のログファイルを送信した後に切断するようにサーバーに指示します (非ブロッキング動作)。 サーバーへの接続を維持するために --stop-never オプションも指定されている場合、mysqlbinlog はデフォルトで 0 の代わりに 1 のサーバー ID を報告し、必要に応じて --connection-server-id を使用してそのサーバー ID を置き換えることができます。 セクション4.6.8.4「mysqlbinlog サーバー ID の指定」を参照してください。

- --database=db_name, -d db_name

  このオプションを使用すると、mysqlbinlog は、USE によって db_name がデフォルトデータベースとして選択されている間に発生するバイナリログ (ローカルログのみ) からのエントリを出力するようになります。

  mysqlbinlog の --database オプションは、mysqld の --binlog-do-db オプションと同様ですが、指定できるのは 1 つのデータベースのみです。 --database を複数回指定すると、最後のインスタンスのみが使用されます。

  このオプションの影響は、ステートメントベースまたは行ベースのロギング形式のどちらが使用されているかによって異なります。これは、--binlog-do-db の影響がステートメントベースまたは行ベースのいずれのロギングが使用されているかによって異なるのと同じです。

  ステートメントベースのロギング. --database オプションは次のように機能します。

  - db_name がデフォルトデータベースである間、ステートメントは db_name または別のデータベースのテーブルを修正する場合でも出力されます。
  - db_name がデフォルトデータベースとして選択されていない場合は、db_name のテーブルを修正する場合でもステートメントは出力されません。
  - CREATE DATABASE、ALTER DATABASE、および DROP DATABASE は例外です。 ステートメントを出力するかどうかを判断するときには、作成、変更、または削除されたデータベースがデフォルトのデータベースであるとみなされます。

  これらのステートメントを実行することによって、ステートメントベースのロギングを使用してバイナリログが作成されたとします。

```
INSERT INTO test.t1 (i) VALUES(100);
INSERT INTO db2.t2 (j)  VALUES(200);
USE test;
INSERT INTO test.t1 (i) VALUES(101);
INSERT INTO t1 (i)      VALUES(102);
INSERT INTO db2.t2 (j)  VALUES(201);
USE db2;
INSERT INTO test.t1 (i) VALUES(103);
INSERT INTO db2.t2 (j)  VALUES(202);
INSERT INTO t2 (j)      VALUES(203);
```

  デフォルトデータベースがないため、mysqlbinlog --database=test は最初の 2 つの INSERT ステートメントを出力しません。 USE test に続く 3 つの INSERT ステートメントは出力しますが、USE db2 に続く 3 つの INSERT ステートメントは出力しません。

  デフォルトデータベースがないため、mysqlbinlog --database=db2 は最初の 2 つの INSERT ステートメントを出力しません。 USE test に続く 3 つの INSERT ステートメントは出力しませんが、USE db2 に続く 3 つの INSERT ステートメントは出力します。

  行ベースのロギング. mysqlbinlog は、db_name に属するテーブルを変更するエントリのみを出力します。これにはデフォルトのデータベースには影響しません。 今説明したバイナリログが、ステートメントベースのロギングではなく行ベースのロギングを使用して作成されたとします。mysqlbinlog --database=test は、USE

が発行されたか、またはデフォルトのデータベースが何かにかかわらず、テストデータベースの t1 を変更するエントリのみを出力します。

サーバーが、binlog_format が MIXED に設定された状態で稼働していて、mysqlbinlog を --database オプションで使用できるようにする場合、変更されるテーブルが USE で選択されたデータベースであることを保証する必要があります。 (特に、クロスデータベースの更新は使用しないようにしてください。)

--rewrite-db オプションとともに使用すると、最初に --rewrite-db オプションが適用され、リライトされたデータベース名を使用して --database オプションが適用されます。 オプションが指定されている順序に違いはありません。

- --debug[=debug_options], -# [debug_options]

  デバッグのログを書き込みます。 一般的な debug_options 文字列は d:t:o,file_name です。 デフォルトは d:t:o,/tmp/mysqlbinlog.trace です。

  このオプションは、MySQL が WITH_DEBUG を使用して構築された場合にのみ使用できます。 Oracle によって提供される MySQL リリースバイナリは、このオプションを使用して構築されません。

- --debug-check

  プログラムの終了時に、デバッグ情報を出力します。

  このオプションは、MySQL が WITH_DEBUG を使用して構築された場合にのみ使用できます。 Oracle によって提供される MySQL リリースバイナリは、このオプションを使用して構築されません。

- --debug-info

  プログラムの終了時に、デバッグ情報とメモリーおよび CPU 使用率の統計を出力します。

  このオプションは、MySQL が WITH_DEBUG を使用して構築された場合にのみ使用できます。 Oracle によって提供される MySQL リリースバイナリは、このオプションを使用して構築されません。

- --default-auth=plugin

  使用するクライアント側認証プラグインに関するヒント。 セクション6.2.17「プラガブル認証」を参照してください。

- --defaults-extra-file=file_name

  このオプションファイルは、グローバルオプションファイルのあとに読み取りますが、(UNIX では) ユーザーオプションファイルの前に読み取るようにしてください。 ファイルが存在しないかアクセスできない場合、エラーが発生します。file_name は、フルパス名でなく相対パス名として指定された場合、現行ディレクトリを基準にして解釈されます。

  このオプションおよびその他のオプションファイルオプションの詳細は、セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」 を参照してください。

- --defaults-file=file_name

  指定されたオプションファイルのみ使用します。 ファイルが存在しないかアクセスできない場合、エラーが発生します。file_name は、フルパス名でなく相対パス名として指定された場合、現行ディレクトリを基準にして解釈されます。

  例外: --defaults-file でも、クライアントプログラムは .mylogin.cnf を読み取ります。

  このオプションおよびその他のオプションファイルオプションの詳細は、セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」 を参照してください。

- --defaults-group-suffix=str

  通常のオプショングループだけでなく、通常の名前に str のサフィクスが付いたグループも読み取ります。 たとえば、mysqlbinlog は通常 [client] グループおよび [mysqlbinlog] グループを読み取ります。 --defaults-group-suffix=_other オプションを指定した場合、mysqlbinlog は [client_other] グループおよび [mysqlbinlog_other] グループも読み取ります。

  このオプションおよびその他のオプションファイルオプションの詳細は、セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」 を参照してください。

- --disable-log-bin, -D

  バイナリロギングを無効化します。 これは、--to-last-log オプションを使用して同じ MySQL サーバーに対して出力を送信している場合、無限ループを回避するのに便利です。 このオプションは、ログに記録したステートメントの重複を回避するために、予期しない終了後にリストアする場合にも役立ちます。

  このオプションを使用すると、mysqlbinlog の出力に SET sql_log_bin = 0 ステートメントが含まれ、残りの出力のバイナリロギングが無効になります。 sql_log_bin システム変数のセッション値の操作は制限付き操作であるため、このオプションを使用するには、制限付きセッション変数を設定するのに十分な権限が必要です。 セクション5.1.9.1「システム変数権限」を参照してください。

- --exclude-gtids=gtid_set

  gtid_set にリストされたグループを表示しません。

- --force-if-open, -F

  バイナリログファイルが開いているか適切に閉じられていない場合でも読み取ります。

- --force-read, -f

  このオプションでは、mysqlbinlog が認識できないバイナリログイベントを読み取った場合に、警告を出力し、イベントを無視して続行します。 このオプションを使用しない場合は、mysqlbinlog はそのようなイベントを読み取ると停止します。

- --get-server-public-key

  RSA キーペアベースのパスワード交換に必要な公開キーをサーバーにリクエストします。 このオプションは、caching_sha2_password 認証プラグインで認証されるクライアントに適用されます。 そのプラグインの場合、サーバーは要求されないかぎり公開鍵を送信しません。 このオプションは、そのプラグインで認証されないアカウントでは無視されます。 クライアントがセキュアな接続を使用してサーバーに接続する場合と同様に、RSA ベースのパスワード交換を使用しない場合も無視されます。

  --server-public-key-path=file_name が指定され、有効な公開キーファイルが指定されている場合は、--get-server-public-key よりも優先されます。

  caching_sha2_password プラグインの詳細は、セクション6.4.1.2「SHA-2 プラガブル認証のキャッシュ」 を参照してください。

- --hexdump, -H

  セクション4.6.8.1「mysqlbinlog 16 進ダンプ形式」に説明されているように、ログの 16 進ダンプをコメントに表示します。 16 進出力はレプリケーションのデバッグに便利な場合があります。

- --host=host_name, -h host_name

  指定されたホストの MySQL サーバーからバイナリログを取得します。

- --idempotent

  更新の処理中に多重呼出し不変モードを使用するように MySQL Server に指示します。これにより、更新の処理中に現在のセッションでサーバーが検出した重複キーまたはキーが見つからないエラーが抑制されます。 このオプションは、必要に応じて、またはログが参照するすべてのデータが含まれていない可能性がある MySQL Server にバイナリログをリプレイする必要がある場合に便利です。

  このオプションの効果の範囲には、現在の mysqlbinlog クライアントおよびセッションのみが含まれます。

- --include-gtids=gtid_set

  gtid_set にリストされたグループのみを表示します。

- --local-load=dir_name, -l dir_name

  LOAD DATA ステートメントに対応するデータロード操作の場合、mysqlbinlog はバイナリログイベントからファイルを抽出し、一時的なファイルとしてローカルファイルシステムに書き込み、LOAD DATA LOCAL ステートメントを書き込んでファイルをロードします。 デフォルトでは、mysqlbinlog はこれらの一時ファ

イルをオペレーティングシステム固有のディレクトリに書き込みます。 --local-load オプションを使用すると、mysqlbinlog がローカル一時ファイルを準備するディレクトリを明示的に指定できます。

他のプロセスはデフォルトのシステム固有のディレクトリにファイルを書き込むことができるため、mysqlbinlog に --local-load オプションを指定してデータファイルに別のディレクトリを指定し、mysqlbinlog からの出力を処理するときに mysql に --load-data-local-dir オプションを指定して同じディレクトリを指定することをお薦めします。 例:

```
mysqlbinlog --local-load=/my/local/data ...
  | mysql --load-data-local-dir=/my/local/data ...
```

> **重要**
>
> これらの一時ファイルは、mysqlbinlog およびその他のどの MySQL プログラムによっても自動的に削除されません。

- --login-path=name

  .mylogin.cnf ログインパスファイルの指定されたログインパスからオプションを読み取ります。 「「ログインパス」」は、接続先の MySQL サーバーおよび認証に使用するアカウントを指定するオプションを含むオプショングループです。 ログインパスファイルを作成または変更するには、mysql_config_editor ユーティリティを使用します。 セクション4.6.7「mysql_config_editor — MySQL 構成ユーティリティー」を参照してください。

  このオプションおよびその他のオプションファイルオプションの詳細は、セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」 を参照してください。

- --no-defaults

  オプションファイルを読み取りません。 オプションファイルから不明のオプションを読み取ることが原因でプログラムの起動に失敗する場合、--no-defaults を使用して、オプションを読み取らないようにできます。

  例外として、.mylogin.cnf ファイルは、存在する場合はすべての場合に読み取られます。 これにより、--no-defaults が使用された場合にも、コマンド行よりも安全な方法でパスワードを指定できます。(.mylogin.cnf は mysql_config_editor ユーティリティーによって作成されます。 セクション4.6.7「mysql_config_editor — MySQL 構成ユーティリティー」を参照してください)。

  このオプションおよびその他のオプションファイルオプションの詳細は、セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」 を参照してください。

- --offset=N, -o N

  ログの最初の N 個のエントリをスキップします。

- --open-files-limit=N

  予約するオープンファイルディスクリプタの数を指定します。

- --password[=password], -p[password]

  サーバーへの接続に使用される MySQL アカウントのパスワード。 パスワード値はオプションです。 指定しない場合、mysqlbinlog によってプロンプトが表示されます。 指定する場合は、--password= または -p とそれに続くパスワードの間にスペースなしが存在する必要があります。 パスワードオプションを指定しない場合、デフォルトではパスワードは送信されません。

  コマンド行でのパスワード指定は、セキュアでないと考えるべきです。 コマンド行でパスワードを指定しないようにするには、オプションファイルを使用します。 セクション6.1.2.1「パスワードセキュリティーのためのエンドユーザーガイドライン」を参照してください。

  パスワードがなく、mysqlbinlog でパスワードの入力を求められないように明示的に指定するには、--skip-password オプションを使用します。

- --plugin-dir=dir_name

  プラグインを検索するディレクトリ。 このオプションは、--default-auth オプションを使用して認証プラグインを指定しても、mysqlbinlog がそれを検出しない場合に指定します。 セクション6.2.17「プラガブル認証」を参照してください。

- --port=port_num, -P port_num

リモートサーバーへの接続に使用する TCP/IP ポート番号。

- --print-defaults

  プログラム名と、オプションファイルから受け取るすべてのオプションを出力します。

  このオプションおよびその他のオプションファイルオプションの詳細は、セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」 を参照してください。

- --print-table-metadata

  バイナリログからテーブル関連のメタデータを出力します。 binlog-row-metadata を使用して、ログに記録されるテーブル関連のメタデータバイナリの量を構成します。

- --protocol={TCP|SOCKET|PIPE|MEMORY}

  サーバーへの接続に使用するトランスポートプロトコル。 これは、他の接続パラメータが通常、必要なプロトコル以外のプロトコルを使用する場合に便利です。 許可される値の詳細は、セクション4.2.7「接続トランスポートプロトコル」を参照してください。

- --raw

  デフォルトでは、mysqlbinlog はバイナリログファイルを読み取り、イベントをテキスト形式で書き出します。 --raw オプションは mysqlbinlog に対して、元のバイナリ形式で書き出すことを指示します。 ファイルはサーバーから要求されるため、これを使用するには、--read-from-remote-server も使用する必要があります。mysqlbinlog はサーバーから読み取った各ファイルに対して 1 つの出力ファイルを書き出します。 --raw オプションは、サーバーのバイナリログのバックアップを作成するために使用できます。 --stop-never オプションを使用すると、mysqlbinlog はサーバーに接続されたままになるため、バックアップは「ライブ」です。 デフォルトでは、出力ファイルは現在のディレクトリに元のログファイルと同じ名前で書き出されます。 出力ファイル名は --result-file オプションを使用して変更できます。 詳細は、セクション4.6.8.3「バイナリログファイルのバックアップのための mysqlbinlog の使用」を参照してください。

- --read-from-remote-master=type

  COM_BINLOG_DUMP コマンドまたは COM_BINLOG_DUMP_GTID コマンドで、オプション値をそれぞれ BINLOG-DUMP-NON-GTIDS または BINLOG-DUMP-GTIDS に設定して、MySQL サーバーからバイナリログを読み取ります。 --read-from-remote-master=BINLOG-DUMP-GTIDS が --exclude-gtids と組み合されている場合、不要なネットワークトラフィックを回避するために、ソースでトランザクションをフィルタで除外できます。

  接続パラメータオプションは、このオプションまたは --read-from-remote-server オプションとともに使用します。 これらのオプションは --host、--password、--port、--protocol、--socket、および --user です。 どちらのリモートオプションも指定しない場合、接続パラメータオプションは無視されます。

  このオプションを使用するには、REPLICATION SLAVE 権限が必要です。

- --read-from-remote-server, -R

  バイナリログをローカルログファイルからではなく MySQL サーバーから読み取ります。 このオプションでは、リモートサーバーが稼働していることが必要です。 リモートサーバー上のバイナリログファイルに対してのみ機能します。リレーログファイルには機能しません。

  接続パラメータオプションは、このオプションまたは --read-from-remote-master オプションとともに使用します。 これらのオプションは --host、--password、--port、--protocol、--socket、および --user です。 どちらのリモートオプションも指定しない場合、接続パラメータオプションは無視されます。

  このオプションを使用するには、REPLICATION SLAVE 権限が必要です。

  このオプションは、--read-from-remote-master=BINLOG-DUMP-NON-GTIDS に似ています。

- --result-file=name, -r name

  --raw オプションがない場合は、このオプションは mysqlbinlog がテキスト出力を書き出すファイルを示します。 --raw がある場合は、mysqlbinlog はサーバーから転送される各ログファイルに対して 1 つのバイナリ出力ファイルを、デフォルトでは現在のディレクトリに元のログファイルと同じ名前で書き出します。 この場合、--result-file オプションの値は出力ファイル名を変更するプリフィクスとして処理されます。

- --require-row-format

イベントの行ベースのバイナリロギング形式が必要です。 このオプションは、mysqlbinlog 出力に行ベースのレプリケーションイベントを強制します。 このオプションを使用して生成されたイベントのストリームは、(MySQL 8.0.23 の) CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメントまたは CHANGE MASTER TO ステートメント (MySQL 8.0.23 の前) の REQUIRE_ROW_FORMAT オプションを使用して保護されたレプリケーションチャネルによって受け入れられます。binlog_format=ROW は、バイナリログが書き込まれたサーバーに設定する必要があります。 このオプションを指定すると、LOAD DATA INFILE 命令、一時テーブルの作成または削除、INTVAR、RAND または USER_VAR イベント、DML トランザクション内の行ベース以外のイベントなど、REQUIRE_ROW_FORMAT 制限の下で許可されていないイベントが発生した場合、mysqlbinlog はエラーメッセージで停止します。また、mysqlbinlog は、制限を適用するためその出力の開始時に、出力が実行されたが SET @@session.pseudo_thread_id ステートメントがプリントされない場合、SET @@session.require_row_format ステートメントをプリントします。

このオプションは MySQL 8.0.19 で追加されました。

- --rewrite-db='from_name->to_name'

  行ベースまたはステートメントベースのログから読み取る場合は、すべての from_name を to_name にリライトします。 リライトは、ステートメントベースのログの行、行ベースのログおよび USE 句に対して実行されます。

  > **警告**
  >
  > このオプションを使用する場合、テーブル名がデータベース名で修飾されているステートメントは、新しい名前を使用するようにリライトされません。

  このオプションの値として使用されるリライトルールは、前述のように'from_name->to_name'という形式の文字列であり、このため引用符で囲む必要があります。

  複数のリライトルールを使用するには、次に示すように、オプションを複数回指定します:

  ```
  shell> mysqlbinlog --rewrite-db='dbcurrent->dbold' --rewrite-db='dbtest->dbcurrent' \
                binlog.00001 > /tmp/statements.sql
  ```

  --database オプションとともに使用すると、最初に --rewrite-db オプションが適用され、リライトされたデータベース名を使用して --database オプションが適用されます。 オプションが指定されている順序に違いはありません。

  これは、たとえば、mysqlbinlog が --rewrite-db='mydb->yourdb' --database=yourdb で起動された場合、データベース mydb および yourdb 内のテーブルに対するすべての更新が出力に含まれることを意味します。 一方、--rewrite-db='mydb->yourdb' --database=mydb で起動された場合、mysqlbinlog はステートメントをまったく出力しません: mydb へのすべての更新は、--database オプションを適用する前に yourdb への更新として最初にリライトされるため、--database=mydb に一致する更新は残っていません。

- --server-id=id

  指定されたサーバー ID を持つサーバーによって作成されたイベントのみを表示します。

- --server-id-bits=N

  サーバーを特定するために、server_id の最初の N ビットのみを使用します。 server-id-bits が 32 未満にセットされ、ユーザーデータが最上位ビットに保存される mysqld によってバイナリログが書き出された場合、--server-id-bits を 32 にセットして mysqlbinlog を実行するとこのデータを表示できます。

  このオプションは、NDB Cluster ディストリビューションで提供される mysqlbinlog のバージョン、または NDB Cluster サポートで構築されたバージョンでのみサポートされます。

- --server-public-key-path=file_name

  RSA キーペアベースのパスワード交換のためにサーバーが必要とする公開キーのクライアント側コピーを含む、PEM 形式のファイルへのパス名。 このオプションは、sha256_password または caching_sha2_password 認証プラグインで認証されるクライアントに適用されます。 これらのプラグインのいずれかで認証されないア

カウントでは、このオプションは無視されます。 クライアントがセキュアな接続を使用してサーバーに接続する場合と同様に、RSA ベースのパスワード交換を使用しない場合も無視されます。

--server-public-key-path=file_name が指定され、有効な公開キーファイルが指定されている場合は、--get-server-public-key よりも優先されます。

sha256_password の場合、このオプションは、MySQL が OpenSSL を使用して構築された場合にのみ適用されます。

sha256_password および caching_sha2_password プラグインの詳細は、セクション6.4.1.3「SHA-256 プラガブル認証」 および セクション6.4.1.2「SHA-2 プラガブル認証のキャッシュ」 を参照してください。

- --set-charset=charset_name

  SET NAMES charset_name ステートメントを出力に追加して、ログファイルの処理に使用される文字セットを指定します。

- --shared-memory-base-name=name

  Windows の場合、共有メモリを使用してローカルサーバに接続するために使用する共有メモリ名。 デフォルト値は MYSQL です。 共有メモリー名では大文字と小文字が区別されます。

  このオプションは、共有メモリー接続をサポートするために shared_memory システム変数を有効にしてサーバーを起動した場合にのみ適用されます。

- --short-form, -s

  追加情報および行ベースのイベントなしで、ログに含まれるステートメントのみを表示します。 これはテスト専用で、本番環境のシステムで使用するべきではありません。 これは非推奨であり、将来のリリースで削除される予定です。

- --skip-gtids[=(true|false)]

  出力に GTID を表示しません。 これは、次の例に示すように GTID を含む 1 つまたは複数のバイナリログからダンプファイルに書き出す場合に必要です。

  ```
  shell> mysqlbinlog --skip-gtids binlog.000001 >  /tmp/dump.sql
  shell> mysqlbinlog --skip-gtids binlog.000002 >> /tmp/dump.sql
  shell> mysql -u root -p -e "source /tmp/dump.sql"
  ```

  そうでない場合には、このオプションを本番環境で使用することは、通常推奨されません。

- --socket=path, -S path

  localhost への接続用に使用する、Unix ソケットファイル、または Windows では使用する名前付きパイプの名前。

  Windows では、このオプションは、名前付きパイプ接続をサポートするために named_pipe システム変数を有効にしてサーバーを起動した場合にのみ適用されます。 また、接続を行うユーザーは、named_pipe_full_access_group システム変数で指定された Windows グループのメンバーである必要があります。

- --ssl*

  --ssl で始まるオプションは、SSL を使用してサーバーに接続するかどうかを指定し、SSL 鍵および証明書を検索する場所を指定します。 暗号化接続のコマンドオプションを参照してください。

- --ssl-fips-mode={OFF|ON|STRICT}

  クライアント側で FIPS モードを有効にするかどうかを制御します。 --ssl-fips-mode オプションは、暗号化された接続の確立には使用されず、許可する暗号化操作に影響する点で、他の --ssl-xxx オプションとは異なります。 セクション6.8「FIPS のサポート」を参照してください。

  次の --ssl-fips-mode 値を使用できます:

  - OFF: FIPS モードを無効にします。
  - ON: FIPS モードを有効にします。
  - STRICT: 「strict」 FIPS モードを有効にします。

> **注記**
>
> OpenSSL FIPS オブジェクトモジュールが使用できない場合、--ssl-fips-mode に許可される値は OFF のみです。 この場合、--ssl-fips-mode を ON または STRICT に設定すると、クライアントは起動時に警告を生成し、FIPS 以外のモードで動作します。

- --start-datetime=datetime

  datetime 引数と同じかそれより遅いタイムスタンプを持つ最初のイベントから、バイナリログの読み取りを始めます。 datetime 値は、mysqlbinlog を実行するマシンのローカルタイムゾーンに相対的です。 値は DATETIME または TIMESTAMP データ型に受け付けられる形式にしてください。 例:

  ```
  shell> mysqlbinlog --start-datetime="2005-12-25 11:25:56" binlog.000003
  ```

  このオプションはポイントインタイムリカバリに便利です。 セクション7.5「Point-in-Time (増分) リカバリ」を参照してください。

- --start-position=N, -j N

  ログ位置 N でバイナリログのデコードを開始します。出力には、位置 N 以降で開始するイベントも含まれます。 位置はログファイル内のバイトポイントであり、イベントカウンタではありません。有用な出力を生成するには、イベントの開始位置を指す必要があります。 このオプションはコマンド行で最初に指名されたログファイルに適用されます。

  このオプションはポイントインタイムリカバリに便利です。 セクション7.5「Point-in-Time (増分) リカバリ」を参照してください。

- --stop-datetime=datetime

  datetime 引数と同じかそれより遅いタイムスタンプを持つ最初のイベントで、バイナリログの読み取りを終了します。 datetime 値の詳細については、--start-datetime オプションの説明を参照してください。

  このオプションはポイントインタイムリカバリに便利です。 セクション7.5「Point-in-Time (増分) リカバリ」を参照してください。

- --stop-never

  このオプションは --read-from-remote-server とともに使用されます。 mysqlbinlog に対して、サーバーに接続したままの状態を保つことを指示します。 そうしないと、mysqlbinlog は最後のログファイルがサーバーから転送された時点で終了します。--stop-never は暗黙的に --to-last-log を指定するため、コマンド行で指名する必要があるのは転送される最初のログファイルのみです。

  --stop-never は一般的に、ライブバイナリログバックアップを作成するために --raw とともに使用されますが、--raw なしで使用して、サーバーがログイベントを生成するに従ってそれらを継続的にテキスト表示することも可能です。

  --stop-never では、デフォルトで、mysqlbinlog はサーバーへの接続時にサーバー ID 1 を報告します。 --connection-server-id を使用して、レポートする代替 ID を明示的に指定します。 これは、レプリカサーバーまたは別の mysqlbinlog プロセスの ID との競合を回避するために使用できます。 セクション4.6.8.4「mysqlbinlog サーバー ID の指定」を参照してください。

- --stop-never-slave-server-id=id

  このオプションは非推奨です。将来のリリースで削除される予定です。 かわりに --connection-server-id オプションを使用して、レポートする mysqlbinlog のサーバー ID を指定します。

- --stop-position=N

  ログ位置 N 以降で開始するイベントを出力から除外して、ログ位置 N でバイナリログのデコードを停止します。 位置はログファイル内のバイトポイントであり、イベントカウンタではありません。出力に含める最後のイベントの開始位置の後の位置を指す必要があります。 位置 N の前に開始し、位置以降に終了するイベントが、最後に処理されるイベントです。 このオプションは、コマンド行で最後に指名されたログファイルに適用されます。

  このオプションはポイントインタイムリカバリに便利です。 セクション7.5「Point-in-Time (増分) リカバリ」を参照してください。

- --tls-ciphersuites=ciphersuite_list

TLSv1.3 を使用する暗号化された接続に許可される暗号スイート。 値は、コロンで区切られた 1 つ以上の暗号スイート名のリストです。 このオプションに指定できる暗号スイートは、MySQL のコンパイルに使用される SSL ライブラリによって異なります。 詳細は、セクション6.3.2「暗号化された接続 TLS プロトコルおよび暗号」を参照してください。

このオプションは MySQL 8.0.16 で追加されました。

- --tls-version=protocol_list

  暗号化された接続に許可される TLS プロトコル。 値は、1 つまたは複数のコンマ区切りプロトコル名のリストです。 このオプションに指定できるプロトコルは、MySQL のコンパイルに使用される SSL ライブラリによって異なります。 詳細は、セクション6.3.2「暗号化された接続 TLS プロトコルおよび暗号」を参照してください。

- --to-last-log, -t

  MySQL サーバーから要求されたバイナリログの最後で終了せず、最後のバイナリログの最後まで続けて出力します。 同じ MySQL サーバーに出力を送信した場合、無限ループになる場合があります。 このオプションには --read-from-remote-server が必要です。

- --user=user_name, -u user_name

  リモートサーバーへの接続時に使用する MySQL アカウントのユーザー名。

- --verbose, -v

  行イベントを再構築し、該当する場合はテーブルパーティション情報とともにコメント付き SQL ステートメントとして表示します。 このオプションを (\"-vv \"または\"--verbose --verbose\"のいずれかを渡して) 2 回指定すると、出力には、カラムのデータ型と一部のメタデータを示すコメント、および binlog_rows_query_log_events システム変数が TRUE に設定されている場合の行クエリーログイベントなどの情報ログイベントが含まれます。

  --base64-output および --verbose の行イベント出力への影響を示す例は、セクション4.6.8.2「mysqlbinlog 行イベントの表示」を参照してください。

- --verify-binlog-checksum, -c

  バイナリログファイルのチェックサムを検証します。

- --version, -V

  バージョン情報を表示して終了します。

  このオプションを使用するときに表示される mysqlbinlog のバージョン番号は、3.4 です。

- --zstd-compression-level=level

  zstd 圧縮アルゴリズムを使用するサーバーへの接続に使用する圧縮レベル。 許可されるレベルは 1 から 22 で、大きい値は圧縮レベルの増加を示します。 デフォルトの zstd 圧縮レベルは 3 です。 圧縮レベルの設定は、zstd 圧縮を使用しない接続には影響しません。

  詳細は、セクション4.2.8「接続圧縮制御」を参照してください。

  このオプションは MySQL 8.0.18 で追加されました。

mysqlbinlog の出力を mysql クライアントにパイプして、バイナリログに含まれるイベントを実行できます。 この方法は、古いバックアップがある場合に予期しない終了からリカバリするために使用されます (セクション7.5「Point-in-Time (増分) リカバリ」 を参照)。 例:

```
shell> mysqlbinlog binlog.000001 | mysql -u root -p
```

または:

```
shell> mysqlbinlog binlog.[0-9]* | mysql -u root -p
```

mysqlbinlog が生成したステートメントに BLOB 値が含まれる可能性がある場合、mysql がそれらを処理するときに問題が生じることがあります。 この場合は、mysql を --binary-mode オプションで起動します。

ステートメントログをまず変更する必要がある場合 (たとえば、何らかの理由で実行しないステートメントを削除するなど) は、代わりに mysqlbinlog の出力をテキストファイルにリダイレクトすることもできます。 ファイル

の編集後、mysql プログラムへの入力として使用することによって、そこに含まれるステートメントを実行します。

```
shell> mysqlbinlog binlog.000001 > tmpfile
shell> ... edit tmpfile ...
shell> mysql -u root -p < tmpfile
```

mysqlbinlog は、--start-position オプションで起動された場合、バイナリログ内のオフセットが指定された位置以上のイベントのみを表示します (指定された位置は 1 つのイベントの開始位置に一致していなければなりません)。 指定された日付と時間を持つイベントを検出したときに停止および起動するオプションもあります。 これにより、--stop-datetime オプションを使用してポイントインタイムリカバリが実行できます (たとえば、「データベースを今日の 10:30 am 現在の状態までロールバックする」といったことが可能になります)。

複数のファイルの処理. MySQL サーバーに実行する複数のバイナリログがある場合、安全な方法は、サーバーへの 1 つの接続を使用して、それらすべてを処理することです。 これは、安全でない可能性があることを示す例です。

```
shell> mysqlbinlog binlog.000001 | mysql -u root -p # DANGER!!
shell> mysqlbinlog binlog.000002 | mysql -u root -p # DANGER!!
```

サーバーに対してこのように複数の接続を使用してバイナリログを処理する場合、最初のログファイルに CREATE TEMPORARY TABLE ステートメントが含まれており、2 番目のログには一時テーブルを使用するステートメントが含まれていると、問題が発生します。 最初の mysql プロセスが終了すると、サーバーは一時テーブルを削除します。 2 番目の mysql プロセスでテーブルの使用を試みると、サーバーは「不明なテーブル」と報告します。

このような問題を回避するには、1 つの mysql プロセスを使用して、処理するすべてのバイナリログの内容を実行します。 これはそれを実行する 1 つの方法です。

```
shell> mysqlbinlog binlog.000001 binlog.000002 | mysql -u root -p
```

もう 1 つのアプローチは、すべてのログを 1 つのファイルに書き込み、次にそのファイルを処理することです。

```
shell> mysqlbinlog binlog.000001 >  /tmp/statements.sql
shell> mysqlbinlog binlog.000002 >> /tmp/statements.sql
shell> mysql -u root -p -e "source /tmp/statements.sql"
```

MySQL 8.0.12 から、シェルパイプを使用して、ストリーム入力として複数のバイナリログファイルを mysqlbinlog に提供することもできます。 圧縮バイナリログファイルのアーカイブは、解凍して mysqlbinlog に直接提供できます。 この例では、binlog-files_1.gz に処理用の複数のバイナリログファイルが含まれています。 パイプラインは、binlog-files_1.gz の内容を抽出し、バイナリログファイルを標準入力として mysqlbinlog にパイプし、mysqlbinlog の出力を mysql クライアントにパイプして実行します:

```
shell> gzip -cd binlog-files_1.gz | ./mysqlbinlog - | ./mysql -uroot  -p
```

複数のアーカイブファイルを指定できます。次に例を示します:

```
shell> gzip -cd binlog-files_1.gz binlog-files_2.gz | ./mysqlbinlog - | ./mysql -uroot  -p
```

ストリーム入力の場合、mysqlbinlog はこのオプションを適用する最後のログファイルを識別できないため、--stop-position を使用しないでください。

LOAD DATA 操作. mysqlbinlog では、元のデータファイルを使用せずに LOAD DATA 操作を再現する出力を生成できます。mysqlbinlog はデータを一時ファイルにコピーし、そのファイルを参照する LOAD DATA LOCAL ステートメントを書き込みます。 これらのファイルが書き出されるディレクトリのデフォルトの場所はシステムごとに異なります。 ディレクトリを明示的に指定するには、--local-load オプションを使用します。

mysqlbinlog は LOAD DATA ステートメントを LOAD DATA LOCAL ステートメントに変換する (つまり、LOCAL を追加する) ため、ステートメントの処理に使用するクライアントとサーバーの両方で LOCAL 機能を有効にして構成する必要があります。 セクション6.1.6「LOAD DATA LOCAL のセキュリティー上の考慮事項」を参照してください。

> **警告**
>
> LOAD DATA LOCAL ステートメント用に作成された一時ファイルは、これらのステートメントをユーザーが実際に実行するまで必要なため、自動的には削除されません。 ステートメントログが必要なくなった時点で、ユーザーが一時ファイルを削除するようにしてください。 これらのファイルは一時ファイルディレクトリに存在し、original_file_name-#-# といった名前が付いています。

4.6.8.1 mysqlbinlog 16 進ダンプ形式

--hexdump オプションを使用すると、mysqlbinlog はバイナリログの内容の 16 進ダンプを生成するようになります。

```
shell> mysqlbinlog --hexdump source-bin.000001
```

16 進出力は、# で始まるコメント行で構成され、前のコマンドの出力は次のようになります。

```
/*!40019 SET @@SESSION.max_insert_delayed_threads=0*/;
/*!50003 SET @OLD_COMPLETION_TYPE=@@COMPLETION_TYPE,COMPLETION_TYPE=0*/;
# at 4
#051024 17:24:13 server id 1  end_log_pos 98
# Position  Timestamp   Type   Master ID        Size      Master Pos    Flags
# 00000004 9d fc 5c 43   0f   01 00 00 00   5e 00 00 00   62 00 00 00   00 00
# 00000017 04 00 35 2e 30 2e 31 35  2d 64 65 62 75 67 2d 6c |..5.0.15.debug.l|
# 00000027 6f 67 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 |log.............|
# 00000037 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
# 00000047 00 00 00 00 9d fc 5c 43  13 38 0d 00 08 00 12 00 |.......C.8......|
# 00000057 04 04 04 04 12 00 00 4b  00 04 1a               |.......K...|
#       Start: binlog v 4, server v 5.0.15-debug-log created 051024 17:24:13
#       at startup
ROLLBACK;
```

現在、16 進出力には次のリストの要素が含まれます。 この形式は変更される場合があります。 バイナリログの形式の詳細は、「MySQL Internals: The Binary Log」を参照してください。

- Position: ログファイル内のバイト位置。
- Timestamp: イベントのタイムスタンプ。 示した例では、'9d fc 5c 43' は '051024 17:24:13' の 16 進表現です。
- Type: イベントタイプコード。
- Master ID: イベントを作成したレプリケーションソースサーバーのサーバー ID。
- Size:イベントのサイズをバイトで表しています。
- Master Pos: 元のソースバイナリログファイル内の次のイベントの位置。
- Flags: イベントフラグ値。

4.6.8.2 mysqlbinlog 行イベントの表示

次の例は、データの変更を指定する行イベントを mysqlbinlog が表示する方法を説明しています。 これらは WRITE_ROWS_EVENT、UPDATE_ROWS_EVENT、および DELETE_ROWS_EVENT タイプコードを持つイベントに対応します。 --base64-output=DECODE-ROWS オプションおよび --verbose オプションを、行イベント出力に影響を与えるために使用できます。

サーバーが行ベースのバイナリロギングを使用しており、次のステートメントのシーケンスを実行するとします。

```
CREATE TABLE t
(
  id   INT NOT NULL,
  name VARCHAR(20) NOT NULL,
  date DATE NULL
) ENGINE = InnoDB;

START TRANSACTION;
INSERT INTO t VALUES(1, 'apple', NULL);
UPDATE t SET name = 'pear', date = '2009-01-01' WHERE id = 1;
DELETE FROM t WHERE id = 1;
COMMIT;
```

デフォルトでは、mysqlbinlog は行イベントを、BINLOG ステートメントを使用して base-64 文字列としてエンコードして表示します。 無関係な行を省略すると、前のステートメントシーケンスによって生成される行イベントの出力は次のようになります。

```
shell> mysqlbinlog log_file
...
# at 218
#080828 15:03:08 server id 1  end_log_pos 258   Write_rows: table id 17 flags: STMT_END_F
```

```
BINLOG '
fAS3SBMBAAAALAAAANoAAAAAABEAAAAAAAAAABHRlc3QAAXQAAwMPCgIUAAQ=
fAS3SBcBAAAAKAAAAAIBAAAQABEAAAAAAAAEAA//8AQAAAAVhcHBsZQ==
'/*!*/;
...
# at 302
#080828 15:03:08 server id 1  end_log_pos 356   Update_rows: table id 17 flags: STMT_END_F

BINLOG '
fAS3SBMBAAAALAAAAC4BAAAAABEAAAAAAAAAABHRlc3QAAXQAAwMPCgIUAAQ=
fAS3SBgBAAAANgAAAGQBAAAQABEAAAAAAAAEAA////AEAAAAFYXBwbGX4AQAAAARwZWFyIbIP
'/*!*/;
...
# at 400
#080828 15:03:08 server id 1  end_log_pos 442   Delete_rows: table id 17 flags: STMT_END_F

BINLOG '
fAS3SBMBAAAALAAAAJABAAAAABEAAAAAAAAAABHRlc3QAAXQAAwMPCgIUAAQ=
fAS3SBkBAAAAKgAAALoBAAAQABEAAAAAAAAEAA//4AQAAAARwZWFyIbIP
'/*!*/;
```

行イベントを「擬似 SQL」 ステートメントの形式のコメントして表示するには、mysqlbinlog を --verbose オプションまたは -v オプションで実行します。 この出力レベルには、テーブルパーティション情報も表示されます (該当する場合)。 出力には、###で始まる行が含まれます:

```
shell> mysqlbinlog -v log_file
...
# at 218
#080828 15:03:08 server id 1  end_log_pos 258   Write_rows: table id 17 flags: STMT_END_F

BINLOG '
fAS3SBMBAAAALAAAANoAAAAAABEAAAAAAAAAABHRlc3QAAXQAAwMPCgIUAAQ=
fAS3SBcBAAAAKAAAAAIBAAAQABEAAAAAAAAEAA//8AQAAAAVhcHBsZQ==
'/*!*/;
### INSERT INTO test.t
### SET
###   @1=1
###   @2='apple'
###   @3=NULL
...
# at 302
#080828 15:03:08 server id 1  end_log_pos 356   Update_rows: table id 17 flags: STMT_END_F

BINLOG '
fAS3SBMBAAAALAAAAC4BAAAAABEAAAAAAAAAABHRlc3QAAXQAAwMPCgIUAAQ=
fAS3SBgBAAAANgAAAGQBAAAQABEAAAAAAAAEAA////AEAAAAFYXBwbGX4AQAAAARwZWFyIbIP
'/*!*/;
### UPDATE test.t
### WHERE
###   @1=1
###   @2='apple'
###   @3=NULL
### SET
###   @1=1
###   @2='pear'
###   @3='2009:01:01'
...
# at 400
#080828 15:03:08 server id 1  end_log_pos 442   Delete_rows: table id 17 flags: STMT_END_F

BINLOG '
fAS3SBMBAAAALAAAAJABAAAAABEAAAAAAAAAABHRlc3QAAXQAAwMPCgIUAAQ=
fAS3SBkBAAAAKgAAALoBAAAQABEAAAAAAAAEAA//4AQAAAARwZWFyIbIP
'/*!*/;
### DELETE FROM test.t
### WHERE
###   @1=1
###   @2='pear'
###   @3='2009:01:01'
```

--verbose または -v を 2 回指定すると、各カラムのデータ型と一部のメタデータ、および binlog_rows_query_log_events システム変数が TRUE に設定されている場合は行クエリーログイベントなどの情報ログイベントも表示されます。 出力には、各カラムの変更後に追加のコメントが含まれます:

```
shell> mysqlbinlog -vv log_file
...
# at 218
#080828 15:03:08 server id 1  end_log_pos 258   Write_rows: table id 17 flags: STMT_END_F
```

```
BINLOG '
fAS3SBMBAAAALAAAANoAAAAAABEAAAAAAAAAABHRlc3QAAXQAAwMPCgIUAAQ=
fAS3SBcBAAAAKAAAAAIBAAAQABEAAAAAAAEAA//8AQAAAAVhcHBsZQ==
'/*!*/;
### INSERT INTO test.t
### SET
###   @1=1 /* INT meta=0 nullable=0 is_null=0 */
###   @2='apple' /* VARSTRING(20) meta=20 nullable=0 is_null=0 */
###   @3=NULL /* VARSTRING(20) meta=0 nullable=1 is_null=1 */
...
# at 302
#080828 15:03:08 server id 1  end_log_pos 356   Update_rows: table id 17 flags: STMT_END_F

BINLOG '
fAS3SBMBAAAALAAAAC4BAAAAABEAAAAAAAAAABHRlc3QAAXQAAwMPCgIUAAQ=
fAS3SBgBAAAANgAAAGQBAAAQABEAAAAAAAEAA////AEAAAAFYXBwbGX4AQAAAARwZWFyIbIP
'/*!*/;
### UPDATE test.t
### WHERE
###   @1=1 /* INT meta=0 nullable=0 is_null=0 */
###   @2='apple' /* VARSTRING(20) meta=20 nullable=0 is_null=0 */
###   @3=NULL /* VARSTRING(20) meta=0 nullable=1 is_null=1 */
### SET
###   @1=1 /* INT meta=0 nullable=0 is_null=0 */
###   @2='pear' /* VARSTRING(20) meta=20 nullable=0 is_null=0 */
###   @3='2009:01:01' /* DATE meta=0 nullable=1 is_null=0 */
...
# at 400
#080828 15:03:08 server id 1  end_log_pos 442   Delete_rows: table id 17 flags: STMT_END_F

BINLOG '
fAS3SBMBAAAALAAAAJABAAAAABEAAAAAAAAAABHRlc3QAAXQAAwMPCgIUAAQ=
fAS3SBkBAAAAKgAAALoBAAAQABEAAAAAAAEAA//4AQAAAARwZWFyIbIP
'/*!*/;
### DELETE FROM test.t
### WHERE
###   @1=1 /* INT meta=0 nullable=0 is_null=0 */
###   @2='pear' /* VARSTRING(20) meta=20 nullable=0 is_null=0 */
###   @3='2009:01:01' /* DATE meta=0 nullable=1 is_null=0 */
```

--base64-output=DECODE-ROWS オプションを使用して、行イベントに対する BINLOG ステートメントを抑制するように mysqlbinlog に指示できます。 これは --base64-output=NEVER と同様ですが、行イベントが検出された場合にエラーで終了しません。 --base64-output=DECODE-ROWS および --verbose の組み合わせにより、行イベントを SQL ステートメントとしてのみ表示する便利な方法が提供されます。

```
shell> mysqlbinlog -v --base64-output=DECODE-ROWS log_file
...
# at 218
#080828 15:03:08 server id 1  end_log_pos 258   Write_rows: table id 17 flags: STMT_END_F
### INSERT INTO test.t
### SET
###   @1=1
###   @2='apple'
###   @3=NULL
...
# at 302
#080828 15:03:08 server id 1  end_log_pos 356   Update_rows: table id 17 flags: STMT_END_F
### UPDATE test.t
### WHERE
###   @1=1
###   @2='apple'
###   @3=NULL
### SET
###   @1=1
###   @2='pear'
###   @3='2009:01:01'
...
# at 400
#080828 15:03:08 server id 1  end_log_pos 442   Delete_rows: table id 17 flags: STMT_END_F
### DELETE FROM test.t
### WHERE
###   @1=1
###   @2='pear'
###   @3='2009:01:01'
```

> **注記**
>
> mysqlbinlog の出力を再実行する予定である場合は、BINLOG ステートメントを抑制するべきではありません。

--verbose が行イベントに関して生成した SQL ステートメントは、対応する BINLOG ステートメントよりもはるかに読みやすくなります。 ただし、イベントを生成した元の SQL ステートメントと正確には対応しません。 次の制約が適用されます。

- 元のカラム名は失われて @N に置換されます。N はカラム番号です。
- バイナリログでは文字セット情報は利用できません。これは文字列カラムの表示に影響します。
  - 対応するバイナリ文字列型と非バイナリ文字列型の間に区別はありません (BINARY と CHAR、VARBINARY と VARCHAR、BLOB と TEXT)。 出力では固定長文字列に対して STRING、可変長文字列に対して VARSTRING データ型が使用されます。
  - マルチバイト文字セットでは、文字当たりの最大のバイト数はバイナリログには現れないため、文字列型の長さは文字数ではなくバイト数で表示されます。 たとえば、STRING(4) は、次のいずれかのカラムタイプの値のデータ型として使用されます:

    ```
    CHAR(4) CHARACTER SET latin1
    CHAR(2) CHARACTER SET ucs2
    ```

  - UPDATE_ROWS_EVENT 型のイベントのストレージフォーマットのため、UPDATE ステートメントは WHERE 句が SET 句の前に表示されます。

行イベントを適切に解釈するには、バイナリログの最初にある形式の記述の情報が必要です。 mysqlbinlog はログの残りの部分に行イベントが含まれるかどうかは前もってわからないため、デフォルトでは出力の最初の部分に BINLOG ステートメントを使用して形式記述イベントを表示します。

バイナリログに BINLOG ステートメントを必要とするイベントが含まれないことがわかっている (つまり行イベントがない) 場合は、--base64-output=NEVER オプションを使用してこのヘッダーが書き込まれるのを回避できます。

4.6.8.3 バイナリログファイルのバックアップのための mysqlbinlog の使用

デフォルトでは、mysqlbinlog はバイナリログファイルを読み取り、その内容をテキスト形式で表示します。これにより、ファイル内のイベントが調べやすくなり、(たとえば出力を mysql への入力として使用して) それらを再実行できます。mysqlbinlog はローカルファイルシステムから直接ログファイルを読み取るか、または --read-from-remote-server オプションで、サーバーに接続してそのサーバーからバイナリログの内容を要求できます。mysqlbinlog はテキスト出力を標準出力、または --result-file=file_name オプションが指定された場合はその値で指名されるファイルに書き出すことができます。

- mysqlbinlog バックアップ機能
- mysqlbinlog のバックアップオプション
- 静的バックアップとライブバックアップ
- 出力ファイルの命名
- 例: mysqldump と mysqlbinlog を合わせてバックアップとリストアを行う
- mysqlbinlog バックアップの制限事項

mysqlbinlog バックアップ機能

mysqlbinlog では、バイナリログファイルを読み取り、同じコンテンツを含む新しいファイル (テキスト形式ではなくバイナリ形式) を書き込むことができます。 この機能により、バイナリログを容易に元の形式でバックアップできます。mysqlbinlog は、ログファイルのセットのバックアップを実行して最後のファイルの最後に到達したときに停止して、静的バックアップを作成できます。 また、最後のログファイルの最後に到達したときにサーバーとの接続を保ち、新しいイベントが生成されるたびにコピーを継続して、連続的な (「ライブ」) バックアップを作成することもできます。 連続的なバックアップ操作では、mysqlbinlog は接続が終了するまで (たとえばサーバーが終了するときなど)、または mysqlbinlog が強制的に終了させられるまで実行されます。 接続が終了すると、mysqlbinlog はレプリカサーバーとは異なり、接続を待機して再試行しません。 サーバーの再起動後にライブバックアップを続行するには、mysqlbinlog も再起動する必要があります。

> **重要**
>
> mysqlbinlog では、暗号化されたバイナリログファイルと暗号化されていないバイナリログファイルの両方をバックアップできます。 ただし、mysqlbinlog を使用して生成された暗号化バイナリログファイルのコピーは、暗号化されていない形式で格納されます。

mysqlbinlog のバックアップオプション

バイナリログバックアップには、mysqlbinlog を少なくとも 2 つのオプションを使用して起動する必要があります。

- --read-from-remote-server (または -R) オプションは mysqlbinlog に、サーバーに接続してバイナリログを要求するよう指示します。 (これは、レプリケーションソースサーバーに接続するレプリカサーバーに似ています。)
- --raw オプションは mysqlbinlog に、テキスト出力ではなく生の (バイナリ) 出力を書き出すように指示します。

--read-from-remote-server オプションに加えて、次のオプションを指定するのが一般的です。--host はサーバーが稼働している場所を示し、--user および --password などの接続オプションも必要な場合があります。

--raw とともに使用すると便利なオプションがほかにいくつかあります。

- --stop-never: 最後のログファイルの最後に到達したあと、サーバーとの接続を維持して新しいイベントの読み取りを続行します。
- --connection-server-id=id: mysqlbinlog がサーバーへの接続時にレポートするサーバー ID。 --stop-never を使用する場合、レポートされるデフォルトのサーバー ID は 1 です。 これにより、レプリカサーバーまたは別の mysqlbinlog プロセスの ID と競合する場合は、--connection-server-id を使用して別のサーバー ID を指定します。 セクション4.6.8.4「mysqlbinlog サーバー ID の指定」を参照してください。
- --result-file: あとで説明するように、出力ファイル名のプリフィクス。

静的バックアップとライブバックアップ

mysqlbinlog でサーバーのバイナリログファイルのバックアップを行うには、サーバーに実際に存在するファイル名を指定する必要があります。 名前がわからない場合は、サーバーに接続して SHOW BINARY LOGS ステートメントを使用して現在の名前を表示します。 このステートメントによって次の出力が生成されるとします。

```
mysql> SHOW BINARY LOGS;
+---------------+-----------+-----------+
| Log_name      | File_size | Encrypted |
+---------------+-----------+-----------+
| binlog.000130 |     27459 | No        |
| binlog.000131 |     13719 | No        |
| binlog.000132 |     43268 | No        |
+---------------+-----------+-----------+
```

この情報により、mysqlbinlog を使用して次のようにバイナリログを現在のディレクトリにバックアップできます (コマンドは 1 行に 1 つずつ入力します)。

- binlog.000130 から binlog.000132 までの静的バックアップを行うには、次のいずれかのコマンドを使用します。

```
mysqlbinlog --read-from-remote-server --host=host_name --raw
  binlog.000130 binlog.000131 binlog.000132

mysqlbinlog --read-from-remote-server --host=host_name --raw
  --to-last-log binlog.000130
```

最初のコマンドはすべてのファイル名を明示的に指定します。 2 番目は最初のファイルのみを指名し、--to-last-log を使用して最後まで読み取ります。 これらのコマンドの違いは、mysqlbinlog が binlog.000132 の最後に到達する前にサーバーが binlog.000133 を開く場合、最初のコマンドはそれを読み取りませんが、2 番目のコマンドは読み取ります。

- mysqlbinlog が binlog.000130 から既存のログファイルのコピーを開始し、その後接続を維持してサーバーが新しいイベントを生成するにつれてそれらをコピーするライブバックアップを行うには:

```
mysqlbinlog --read-from-remote-server --host=host_name --raw
  --stop-never binlog.000130
```

--stop-never を使用すると、--to-last-log オプションは暗示されているため、最後のログファイルまで読み取るようにこのオプションを指定する必要はありません。

出力ファイルの命名

--raw を使用しないと、mysqlbinlog はテキスト出力を生成し、--result-file オプションが与えられた場合は、すべての出力が書き出される単一のファイルの名前を指定します。 --raw を使用すると、mysqlbinlog はサーバーから転送される各ログファイルに対して 1 つのバイナリ出力ファイルを書き出します。 デフォルトでは、mysqlbinlog

はファイルを現在のディレクトリに元のログファイルと同じ名前で書き出します。 出力ファイル名を変更するには、--result-file オプションを使用します。 --raw も指定されている場合、--result-file オプション値は出力ファイル名を変更するプリフィクスとして処理されます。

サーバーに現在 binlog.000999 以上の名前のバイナリログファイルがあるとします。 mysqlbinlog --raw を使用してファイルのバックアップを行う場合、--result-file オプションは次の表に示すように出力ファイル名を生成します。 --result-file の値をディレクトリパスで始まるようにすることで、ファイルを特定のディレクトリに書き出すことができます。 --result-file の値がディレクトリ名のみで構成されている場合は、その値はパス名区切り文字で終わっていなければなりません。 出力ファイルが存在する場合は上書きされます。

--result-file オプション	出力ファイル名
--result-file=x	xbinlog.000999 以上
--result-file=/tmp/	/tmp/binlog.000999 以上
--result-file=/tmp/x	/tmp/xbinlog.000999 以上

例: mysqldump と mysqlbinlog を合わせてバックアップとリストアを行う

次の例は、mysqldump と mysqlbinlog を一緒に使用してサーバーのデータおよびバイナリログのバックアップを取る方法、およびデータの損失が生じた場合にバックアップを使用してサーバーのリストアを行う方法を示す簡単なシナリオを説明しています。 例では、サーバーはホスト host_name 上で稼働し、最初のバイナリログファイルの名前は binlog.000999 であるとします。 コマンドは 1 行に 1 つずつ入力します。

mysqlbinlog を使用してバイナリログのバックアップを継続的に作成します。

```
mysqlbinlog --read-from-remote-server --host=host_name --raw
  --stop-never binlog.000999
```

mysqldump を使用してサーバーのデータのスナップショットとしてダンプファイルを作成します。 --all-databases、--events、および --routines を使用してすべてのデータのバックアップを行い、--master-data=2 を使用して現在のバイナリログ座標をダンプファイルに含めます。

```
mysqldump --host=host_name --all-databases --events --routines --master-data=2> dump_file
```

必要に応じて mysqldump コマンドを定期的に実行して、新しいスナップショットを作成します。

データ損失が発生した場合 (たとえば、サーバーが予期せず終了した場合)、最新のダンプファイルを使用してデータをリストアします:

```
mysql --host=host_name -u root -p < dump_file
```

次にバイナリログバックアップを使用して、ダンプファイル内にリストされている座標よりあとで書き出されたイベントを再実行します。 ファイル内の座標が次のようになっているとします。

```
-- CHANGE MASTER TO MASTER_LOG_FILE='binlog.001002', MASTER_LOG_POS=27284;
```

直近にバックアップされたログファイルが binlog.001004 という名前の場合、次のようにログイベントを再実行します。

```
mysqlbinlog --start-position=27284 binlog.001002 binlog.001003 binlog.001004
  | mysql --host=host_name -u root -p
```

リストア操作をより容易に実行するために、または MySQL でリモート root アクセスが許可されない場合は、バックアップファイル (ダンプファイルおよびバイナリログファイル) をサーバーホストにコピーする方が簡単な場合もあります。

mysqlbinlog バックアップの制限事項

mysqlbinlog でのバイナリログバックアップには、次の制限事項があります:

- 接続が失われた場合 (サーバーの再起動が発生した場合やネットワークが停止した場合など)、mysqlbinlog は MySQL サーバーに自動的に再接続しません。
- バックアップの遅延は、レプリカサーバーの遅延と似ています。

4.6.8.4 mysqlbinlog サーバー ID の指定

mysqlbinlog は、--read-from-remote-server オプションで呼び出された場合、MySQL サーバーに接続し、自分を証明するためにサーバー ID を指定し、サーバーからバイナリログファイルを要求します。 mysqlbinlog を使用してサーバーからログファイルを要求するには、いくつかの方法があります。

- 一連のファイルを名前を明示的に示して指定します。mysqlbinlog は、各ファイルに接続して Binlog dump コマンドを発行します。 サーバーはファイルを送信して切断します。 ファイルごとに 1 つの接続があります。
- 開始ファイルと --to-last-log を指定します。mysqlbinlog はすべてのファイルに接続して Binlog dump コマンドを発行します。 サーバーはすべてのファイルを送信して切断します。
- 開始ファイルと --stop-never を指定します (これは暗黙的に --to-last-log を示します)。mysqlbinlog はすべてのファイルに対して接続して Binlog dump コマンドを発行します。 サーバーはすべてのファイルを送信しますが、最後のファイルの送信後に切断しません。

--read-from-remote-server のみを使用すると、mysqlbinlog は 0 をサーバー ID として使用します。これは、要求された最後のログファイルの送信後に切断することをサーバーに指示します。

--read-from-remote-server および --stop-never を使用すると、mysqlbinlog はゼロ以外のサーバー ID を使用して接続するため、サーバーは最後のログファイルの送信後に切断しません。 サーバー ID はデフォルトで 1 ですが、これは --connection-server-id で変更できます。

したがって、ファイルを要求する最初の 2 つの方法では、mysqlbinlog がサーバー ID の 0 を指定するためサーバーは切断します。 --stop-never が指定された場合は、mysqlbinlog はゼロ以外のサーバー ID を指定するため切断しません。

4.6.9 mysqldumpslow — スロークエリーログファイルの要約

MySQL スロークエリーログには、実行に時間がかかるクエリーに関する情報が含まれています (セクション 5.4.5「スロークエリーログ」 を参照)。mysqldumpslow は、MySQL スロークエリーログファイルを解析し、その内容を要約します。

通常、mysqldumpslow は数字の特定の値および文字列データ値以外が同様のクエリーをグループ化します。 サマリーの出力を表示する際、これらの値を N および 'S' に「抽象化」します。 値の抽象化動作を変更するには、-a および -n オプションを使用します。

mysqldumpslow は次のように起動します。

```
shell> mysqldumpslow [options] [log_file ...]
```

使用例:

```
shell> mysqldumpslow

Reading mysql slow query log from /usr/local/mysql/data/mysqld80-slow.log
Count: 1  Time=4.32s (4s)  Lock=0.00s (0s)  Rows=0.0 (0), root[root]@localhost
 insert into t2 select * from t1

Count: 3  Time=2.53s (7s)  Lock=0.00s (0s)  Rows=0.0 (0), root[root]@localhost
 insert into t2 select * from t1 limit N

Count: 3  Time=2.13s (6s)  Lock=0.00s (0s)  Rows=0.0 (0), root[root]@localhost
 insert into t1 select * from t1
```

mysqldumpslow は次のオプションをサポートします。

表 4.22 「mysqldumpslow のオプション」

オプション名	説明
-a	すべての数字を N に、文字列を 'S' に抽象化しません
-n	少なくとも指定された桁数の数字を抽象化
--debug	デバッグ情報を書き込み
-g	パターンに一致するステートメントのみを考慮
--help	ヘルプメッセージを表示して終了
-h	ログファイル名内のサーバーのホスト名
-i	サーバーインスタンスの名前
-l	合計時間からロック時間を減算しない
-r	ソート順序を逆転
-s	出力のソート方法
-t	最初から指定された数だけのクエリーのみ表示

オプション名	説明
--verbose	冗長モード

- --help

  ヘルプメッセージを表示して終了します。

- -a

  すべての数字を N に、文字列を 'S' に抽象化しません。

- --debug, -d

  デバッグモードで実行します。

  このオプションは、MySQL が WITH_DEBUG を使用して構築された場合にのみ使用できます。 Oracle によって提供される MySQL リリースバイナリは、このオプションを使用して構築されません。

- -g pattern

  (grep 形式の) パターンに一致するクエリーのみを考慮します。

- -h host_name

  *-slow.log ファイル名の MySQL サーバーのホスト名。 値にはワイルドカードを含めることができます。 デフォルトは * (すべて一致) です。

- -i name

  サーバーインスタンス名 (mysql.server 起動スクリプトを使用している場合)。

- -l

  合計時間からロック時間を減算しません。

- -n N

  少なくとも N 桁の数字を名前に抽象化します。

- -r

  ソート順序を逆転します。

- -s sort_type

  出力のソート方法。 sort_type の値は次のリストから選択するようにしてください。

  - t、at: クエリー時間または平均クエリー時間でソート
  - l、al: ロック時間または平均ロック時間でソート
  - r、ar: 送信行数または平均送信行数でソート
  - c: カウントでソート

  デフォルトでは、mysqldumpslow は平均クエリー時間でソートします (-s at と同等)。

- -t N

  出力内の最初の N 個のクエリーのみを表示します。

- --verbose, -v

  冗長モード。 プログラムの動作についてより多くの情報を出力します。

4.7 プログラム開発ユーティリティ

このセクションでは、MySQL プログラムを開発する際に有用であると思われるいくつかのユーティリティーについて説明します。

シェルスクリプトで my_print_defaults プログラムを使用して、オプションファイルを解析し、所定のプログラムがどのオプションを使用するかを表示できます。 次の例は、[client] グループおよび [mysql] グループで検出されたオプションを表示するように指示された場合に、my_print_defaults が生成するであろう出力を示しています。

```
shell> my_print_defaults client mysql
--port=3306
--socket=/tmp/mysql.sock
--no-auto-rehash
```

開発者へのメモ: オプションファイルの処理は、単にコマンド行引数の前に適切なグループ内のすべてのオプションを処理することによって、C クライアントライブラリに実装されています。 これは、複数回指定されたオプションの最後のインスタンスを使用するプログラムではうまく機能します。 複数指定されたオプションをこの方法で処理するが、オプションファイルを読み取らない C プログラムまたは C++ プログラムがある場合は、その機能を与えるために 2 行のみを追加する必要があります。 標準 MySQL クライアントの任意のソースコードをチェックして、その方法を確認します。

MySQL へのほかのいくつかの言語インタフェースは C クライアントライブラリに基づいており、そのうちのいくつかはオプションファイルの内容にアクセスする方法を提供します。 これらには、Perl および Python が含まれます。 詳細は、使用するインタフェースのドキュメントを参照してください。

4.7.1 mysql_config — クライアントのコンパイル用オプションの表示

mysql_config は、MySQ クライアントをコンパイルして MySQL に接続するのに有用な情報を提供します。 シェルスクリプトであるため、Unix および Unix 類似システムでのみ使用可能です。

> **注記**
>
> pkg-config を mysql_config のかわりに使用して、MySQL アプリケーションのコンパイルに必要なコンパイラフラグやリンクライブラリなどの情報を取得できます。 詳細は、Building C API Client Programs Using pkg-configを参照してください。

mysql_config は次のオプションをサポートします。

- --cflags

  libmysqlclient ライブラリのコンパイルに使用される、インクルードファイルを検索するための C コンパイラフラグおよび重要なコンパイラフラグおよび定義。 返されるオプションは、ライブラリが作成されたときに使用された特定のコンパイラに結びついており、ユーザー自身のコンパイラ設定ではクラッシュする場合があります。 インクルードパスのみを含むより移植性の高いオプションには、--include を使用します。

- --cxxflags

  --cflags と同様ですが、C++ コンパイラフラグ用です。

- --include

  MySQL インクルードファイルを検出するためのコンパイラオプション。

- --libs

  MySQL クライアントライブラリにリンクするために必要なライブラリおよびオプション。

- --libs_r

  スレッドセーフな MySQL クライアントライブラリにリンクするために必要なライブラリおよびオプション。 In MySQL 8.0 ではすべてのクライアントライブラリはスレッドセーフであるため、このオプションを使用する必要はありません。 すべての場合に --libs オプションを使用できます。

- --plugindir

  MySQL の構成時に定義される、デフォルトのプラグインディレクトリパス名。

- --port

  MySQL の構成時に定義される、デフォルトの TCP/IP ポート番号。

- --socket

  MySQL の構成時に定義される、デフォルトの Unix ソケットファイル。

- --variable=var_name

  指定された構成変数の値を表示します。 許可される var_name 値は、pkgincludedir (ヘッダーファイルディレクトリ)、pkglibdir (ライブラリディレクトリ) および plugindir (プラグインディレクトリ) です。

- --version

  MySQL 配布のバージョン番号。

mysql_config をオプションなしで呼び出すと、サポートされるすべてのオプションおよびそれらの値のリストが表示されます。

```
shell> mysql_config
Usage: /usr/local/mysql/bin/mysql_config [options]
Options:
  --cflags         [-I/usr/local/mysql/include/mysql -mcpu=pentiumpro]
  --cxxflags       [-I/usr/local/mysql/include/mysql -mcpu=pentiumpro]
  --include        [-I/usr/local/mysql/include/mysql]
  --libs          [-L/usr/local/mysql/lib/mysql -lmysqlclient
                  -lpthread -lm -lrt -lssl -lcrypto -ldl]
  --libs_r         [-L/usr/local/mysql/lib/mysql -lmysqlclient_r
                  -lpthread -lm -lrt -lssl -lcrypto -ldl]
  --plugindir      [/usr/local/mysql/lib/plugin]
  --socket         [/tmp/mysql.sock]
  --port           [3306]
  --version        [5.8.0-m17]
  --variable=VAR   VAR is one of:
        pkgincludedir [/usr/local/mysql/include]
        pkglibdir     [/usr/local/mysql/lib]
        plugindir     [/usr/local/mysql/lib/plugin]
```

バックティックを使用してコマンドライン内で mysql_config を使用し、特定のオプションに対して生成される出力を含めることができます。 たとえば。MySQL クライアントプログラムのコンパイルおよびリンクを行うには、mysql_config を次のように使用します。

```
gcc -c `mysql_config --cflags` progname.c
gcc -o progname progname.o `mysql_config --libs`
```

4.7.2 my_print_defaults — オプションファイルからのオプションの表示

my_print_defaults はオプションファイルのオプショングループ内にあるオプションを表示します。 出力には、指定されたオプショングループを読み取るプログラムによって使用されるオプションが示されます。 たとえば、mysqlcheck プログラムは [mysqlcheck] および [client] のオプショングループを読み取ります。 標準オプションファイル内のこれらのグループに存在するオプションを確認するには、my_print_defaults を次のように起動します。

```
shell> my_print_defaults mysqlcheck client
--user=myusername
--password=password
--host=localhost
```

出力には、コマンド行で指定される形式のオプションが 1 行につき 1 つ含まれます。

my_print_defaults は次のオプションをサポートします。

- --help, -?

  ヘルプメッセージを表示して終了します。

- --config-file=file_name, --defaults-file=file_name, -c file_name

  指定されたオプションファイルのみを読み取ります。

- --debug=debug_options, -# debug_options

  デバッグのログを書き込みます。 一般的な debug_options 文字列は d:t:o,file_name です。 デフォルトは d:t:o,/tmp/my_print_defaults.trace です。

- --defaults-extra-file=file_name, --extra-file=file_name, -e file_name

  このオプションファイルは、グローバルオプションファイルのあとに読み取りますが、(UNIX では) ユーザーオプションファイルの前に読み取るようにしてください。

このオプションおよびその他のオプションファイルオプションの詳細は、セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」 を参照してください。

- --defaults-group-suffix=suffix, -g suffix

  コマンド行で指名されたグループのほかに、指定されたサフィクスのあるグループを読み取ります。

  このオプションおよびその他のオプションファイルオプションの詳細は、セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」 を参照してください。

- --login-path=name, -l name

  .mylogin.cnf ログインパスファイルの指定されたログインパスからオプションを読み取ります。 「「ログインパス」」は、接続先の MySQL サーバーおよび認証に使用するアカウントを指定するオプションを含むオプショングループです。 ログインパスファイルを作成または変更するには、mysql_config_editor ユーティリティを使用します。 セクション4.6.7「mysql_config_editor — MySQL 構成ユーティリティー」を参照してください。

  このオプションおよびその他のオプションファイルオプションの詳細は、セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」 を参照してください。

- --no-defaults, -n

  空の文字列を返します。

  このオプションおよびその他のオプションファイルオプションの詳細は、セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」 を参照してください。

- --show, -s

  my_print_defaults は、デフォルトでパスワードをマスクします。 パスワードをクリアテキストで表示するには、このオプションを使用します。

- --verbose, -v

  冗長モード。 プログラムの動作についてより多くの情報を出力します。

- --version, -V

  バージョン情報を表示して終了します。

4.8 その他のプログラム

4.8.1 lz4_decompress — mysqlpump LZ4-Compressed 出力の解凍

lz4_decompress ユーティリティは、LZ4 圧縮を使用して作成された mysqlpump 出力を解凍します。

> **注記**
>
> MySQL が -DWITH_LZ4=system オプションで構成されている場合、lz4_decompress は構築されません。 この場合、かわりに system lz4 コマンドを使用できます。

次のように lz4_decompress を起動します:

```
shell> lz4_decompress input_file output_file
```

例:

```
shell> mysqlpump --compress-output=LZ4 > dump.lz4
shell> lz4_decompress dump.lz4 dump.txt
```

ヘルプメッセージを表示するには、引数を指定せずに lz4_decompress を起動します。

mysqlpump ZLIB 圧縮出力を解凍するには、zlib_decompress を使用します。 セクション4.8.3「zlib_decompress — mysqlpump ZLIB 圧縮出力の解凍」を参照してください。

4.8.2 perror — MySQL エラーメッセージ情報の表示

perror に、MySQL またはオペレーティングシステムのエラーコードのエラーメッセージが表示されます。 perror は次のように起動します。

```
shell> perror [options] errorcode ...
```

perror は、引数を柔軟に理解しようとします。 たとえば、ER_WRONG_VALUE_FOR_VAR エラーの場合、perror はこれらの引数のいずれかを認識: 1231、001231、MY-1231、MY-001231 または ER_WRONG_VALUE_FOR_VAR。

```
shell> perror 1231
MySQL error code MY-001231 (ER_WRONG_VALUE_FOR_VAR): Variable '%-.64s'
can't be set to the value of '%-.200s'
```

エラー番号が、MySQL とオペレーティングシステムのエラーが重複する範囲内にある場合、perror では両方のエラーメッセージが表示されます:

```
shell> perror 1 13
OS error code   1:  Operation not permitted
MySQL error code MY-000001: Can't create/write to file '%s' (OS errno %d - %s)
OS error code  13:  Permission denied
MySQL error code MY-000013: Can't get stat of '%s' (OS errno %d - %s)
```

MySQL クラスタエラーコードのエラーメッセージを取得するには、ndb_perror ユーティリティを使用します。

システムエラーメッセージの意味は、オペレーティングシステムによって異なります。 異なるオペレーティングシステムでは、所定のエラーコードの意味が異なる場合があります。

perror は次のオプションをサポートします。

- --help, --info, -I, -?

  ヘルプメッセージを表示して終了します。

- --ndb

  MySQL Cluster エラーコードのエラーメッセージを出力します。

  このオプションは MySQL 8.0.13 で削除されました。 かわりに ndb_perror ユーティリティを使用してください。

- --silent, -s

  サイレントモード。 エラーメッセージのみ出力します。

- --verbose, -v

  冗長モード。 エラーコードおよびメッセージを出力します。 これはデフォルトの動作です。

- --version, -V

  バージョン情報を表示して終了します。

4.8.3 zlib_decompress — mysqlpump ZLIB 圧縮出力の解凍

zlib_decompress ユーティリティは、ZLIB 圧縮を使用して作成された mysqlpump 出力を解凍します。

> **注記**
>
> MySQL が -DWITH_ZLIB=system オプションで構成されている場合、zlib_decompress は構築されません。 この場合、かわりに system openssl zlib コマンドを使用できます。

次のように zlib_decompress を起動します:

```
shell> zlib_decompress input_file output_file
```

例:

```
shell> mysqlpump --compress-output=ZLIB > dump.zlib
shell> zlib_decompress dump.zlib dump.txt
```

ヘルプメッセージを表示するには、引数を指定せずに zlib_decompress を起動します。

mysqlpump LZ4-compressed 出力を解凍するには、lz4_decompress を使用します。 セクション 4.8.1「lz4_decompress — mysqlpump LZ4-Compressed 出力の解凍」を参照してください。

4.9 環境変数

このセクションでは、MySQL によって直接的または間接的に使用される環境変数を示します。 これらの多くは本ドキュメントの別の場所にもあります。

コマンド行のオプションは、オプションファイルおよび環境変数で指定された値よりも優先され、オプションファイルの値は、環境変数の値よりも優先されます。 多くの場合、MySQL の動作を変更するには、環境変数ではなくオプションファイルを使用する方が好ましいといえます。 セクション4.2.2.2「オプションファイルの使用」を参照してください。

変数	説明
AUTHENTICATION_LDAP_CLIENT_LOG	クライアント側の LDAP 認証ロギングレベル。
AUTHENTICATION_PAM_LOG	PAM 認証プラグインのデバッグロギング設定。
CC	C コンパイラの名前 (CMake 実行用)。
CXX	C++ コンパイラの名前 (CMake 実行用)。
CC	C コンパイラの名前 (CMake 実行用)。
DBI_USER	Perl DBI のデフォルトユーザー名。
DBI_TRACE	Perl DBI のトレースオプション。
HOME	mysql 履歴ファイルのデフォルトのパスは $HOME/.mysql_history です。
LD_RUN_PATH	libmysqlclient.so のロケーション指定に使用。
LIBMYSQL_ENABLE_CLEARTEXT_PLUGIN	mysql_clear_password 認証プラグインを有効化。セクション6.4.1.4「クライアント側クリアテキストプラガブル認証」を参照してください。
LIBMYSQL_PLUGIN_DIR	クライアントプラグインを検索するディレクトリ。
LIBMYSQL_PLUGINS	プリロードするクライアントプラグイン。
MYSQL_DEBUG	デバッグ中のデバッグトレースオプション。
MYSQL_GROUP_SUFFIX	オプショングループのサフィクスの値 (--defaults-group-suffix などの指定)。
MYSQL_HISTFILE	mysql 履歴ファイルへのパス。 この変数を設定すると、その値は $HOME/.mysql_history のデフォルトをオーバーライドします。
MYSQL_HISTIGNORE	mysql が $HOME/.mysql_history または syslog (--syslog が指定されている場合) に記録しないステートメントを指定するパターン。
MYSQL_HOME	サーバー固有の my.cnf ファイルが存在するディレクトリへのパス。
MYSQL_HOST	mysql コマンド行クライアントが使用するデフォルトのホスト名。
MYSQL_OPENSSL_UDF_DH_BITS_THRESHOLD	create_dh_parameters() のキーの最大長。 セクション6.6.2「MySQL Enterprise Encryption の使用方法と例」を参照してください。
MYSQL_OPENSSL_UDF_DSA_BITS_THRESHOLD	create_asymmetric_priv_key() の DSA キーの最大長。セクション6.6.2「MySQL Enterprise Encryption の使用方法と例」を参照してください。
MYSQL_OPENSSL_UDF_RSA_BITS_THRESHOLD	create_asymmetric_priv_key() の RSA キーの最大長。セクション6.6.2「MySQL Enterprise Encryption の使用方法と例」を参照してください。
MYSQL_PS1	mysql コマンド行クライアントで使用するコマンドプロンプト。

変数	説明
MYSQL_PWD	mysqld に接続する際のデフォルトのパスワード。 これの使用はセキュアではありません。 表のあとにある注釈を参照してください。
MYSQL_TCP_PORT	デフォルトの TCP/IP ポート番号。
MYSQL_TEST_LOGIN_FILE	.mylogin.cnf ログインパスファイルの名前。
MYSQL_TEST_TRACE_CRASH	テストプロトコルトレースプラグインがクライアントをクラッシュさせるかどうか。 表のあとにある注釈を参照してください。
MYSQL_TEST_TRACE_DEBUG	テストプロトコルトレースプラグインが出力を生成するかどうか。 表のあとにある注釈を参照してください。
MYSQL_UNIX_PORT	localhost への接続に使用される、デフォルトの Unix ソケットファイル名。
MYSQLX_TCP_PORT	X プラグイン のデフォルトの TCP/IP ポート番号。
MYSQLX_UNIX_PORT	X プラグイン のデフォルトの Unix ソケットファイル名。localhost への接続に使用されます。
NOTIFY_SOCKET	systemd と通信するために mysqld で使用されるソケット。
PATH	シェルが MySQL プログラムの検索に使用します。
PKG_CONFIG_PATH	mysqlclient.pc pkg-config ファイルの場所。 表のあとにある注釈を参照してください。
TMPDIR	一時ファイルが作成されるディレクトリ。
TZ	ローカルタイムゾーンに設定するようにしてください。 セクションB.3.3.7「タイムゾーンの問題」を参照してください。
UMASK	ファイルを作成する際のユーザーファイル作成モード。 表のあとにある注釈を参照してください。
UMASK_DIR	ディレクトリを作成する際のユーザーディレクトリ作成モード。 表のあとにある注釈を参照してください。
USER	mysqld に接続する際の Windows のデフォルトのユーザー名。

mysql の履歴ファイルの詳細は、セクション4.5.1.3「mysql クライアントロギング」を参照してください。

MYSQL_PWD を使用して MySQL パスワードを指定する場合は、極めてセキュアではありませんとみなす必要があり、使用しないでください。 ps のバージョンによっては、実行プロセスの環境を表示するオプションがあります。 一部のシステムで、MYSQL_PWD を設定した場合、パスワードは ps を実行するすべてのユーザーに公開されます。 そのようなバージョンの ps を持たないシステムであっても、ユーザーが処理環境を調査できるほかの方法がないと想定することは賢明ではありません。

MYSQL_PWD は、MySQL 8.0 では非推奨です。将来のバージョンの MySQL では削除される予定です。

MYSQL_TEST_LOGIN_FILE は、ログインパスファイル (mysql_config_editor によって作成されたファイル) のパス名です。 設定されていない場合、デフォルト値は Windows では %APPDATA%\MySQL\.mylogin.cnf ディレクトリ、Windows 以外のシステムでは $HOME/.mylogin.cnf です。 セクション4.6.7「mysql_config_editor — MySQL 構成ユーティリティー」を参照してください。

MYSQL_TEST_TRACE_DEBUG および MYSQL_TEST_TRACE_CRASH 変数は、MySQL がプラグインを有効にして構築されている場合、テストプロトコルトレースクライアントプラグインを制御します。 詳細は、Using the Test Protocol Trace Pluginを参照してください。

UMASK および UMASK_DIR のデフォルト値は、それぞれ 0640 および 0750 です。 MySQL では、UMASK または UMASK_DIR の値がゼロで始まる場合、その値は 8 進数と見なされます。 たとえば、0600 オクタルは 384 桁であるため、UMASK=0600 の設定は UMASK=384 と同等です。

UMASK 変数および UMASK_DIR 変数は、その名前にもかかわらず、マスクではなくモードとして使用されます。

- UMASK が設定されている場合、mysqld は ($UMASK | 0600) をファイル作成のモードとして使用し、新しく作成されるファイルのモードは 0600 から 0666 の範囲になります (すべて 8 進数の値)。
- UMASK_DIR が設定されている場合、mysqld は ($UMASK_DIR | 0700) をディレクトリ作成のベースモードとして使用し、次に ~(~$UMASK & 0666) との AND が取られます。そのため新しく作成されるファイルのモードは 0700 から 0777 の範囲になります (すべて 8 進数の値)。 AND 演算によってディレクトリモードから読み取り/書き込み権が削除されることがありますが、実行権が削除されることはありません。

セクションB.3.3.1「ファイル権限の問題」も参照してください。

MySQL プログラムの構築に pkg-config を使用する場合は、PKG_CONFIG_PATH の設定が必要になることがあります。 Building C API Client Programs Using pkg-configを参照してください。

4.10 MySQL での Unix シグナル処理

Unix および Unix に似たシステムでは、プロセスは、root システムアカウントまたはプロセスを所有するシステムアカウントによって送信されるシグナルの受信者になります。 シグナルは、kill コマンドを使用して送信できます。 一部のコマンドインタプリタは、特定のキーシーケンスを Control+C などのシグナルに関連付けて、SIGINT シグナルを送信します。 このセクションでは、MySQL サーバーおよびクライアントプログラムがシグナルに応答する方法について説明します。

- シグナルへのサーバー応答
- シグナルに対するクライアントのレスポンス

シグナルへのサーバー応答

mysqld は、次のようにシグナルに応答します:

- SIGTERM によってサーバーはシャットダウンします。 これは、サーバーに接続せずに SHUTDOWN ステートメントを実行する場合と似ています (停止するには、SHUTDOWN 権限を持つアカウントが必要です)。
- SIGHUP によって、サーバーは付与テーブルをリロードし、テーブル、ログ、スレッドキャッシュ、およびホストキャッシュをフラッシュします。 これらのアクションは、FLUSH ステートメントのさまざまな形式に似ています。 シグナルを送信すると、サーバーに接続せずにフラッシュ操作を実行できるようになります。これには、それらの操作に十分な権限を持つ MySQL アカウントが必要です。 MySQL 8.0.20 より前のサーバーでは、次の形式のステータスレポートもエラーログに書き込まれます:

```
Status information:

Current dir: /var/mysql/data/
Running threads: 4  Stack size: 262144
Current locks:
lock: 0x7f742c02c0e0:

lock: 0x2cee2a20:
:
lock: 0x207a080:

Key caches:
default
Buffer_size:       8388608
Block_size:           1024
Division_limit:        100
Age_limit:             300
blocks used:             4
not flushed:             0
w_requests:              0
writes:                  0
r_requests:              8
reads:                   4

handler status:
read_key:             13
read_next:             4
read_rnd               0
read_first:           13
write:                 1
delete                 0
update:                0

Table status:
Opened tables:         121
```

```
Open tables:          114
Open files:           18
Open streams:         0

Memory status:
<malloc version="1">
<heap nr="0">
<sizes>
  <size from="17" to="32" total="32" count="1"/>
  <size from="33" to="48" total="96" count="2"/>
  <size from="33" to="33" total="33" count="1"/>
  <size from="97" to="97" total="6014" count="62"/>
  <size from="113" to="113" total="904" count="8"/>
  <size from="193" to="193" total="193" count="1"/>
  <size from="241" to="241" total="241" count="1"/>
  <size from="609" to="609" total="609" count="1"/>
  <size from="16369" to="16369" total="49107" count="3"/>
  <size from="24529" to="24529" total="98116" count="4"/>
  <size from="32689" to="32689" total="32689" count="1"/>
  <unsorted from="241" to="7505" total="7746" count="2"/>
</sizes>
<total type="fast" count="3" size="128"/>
<total type="rest" count="84" size="195652"/>
<system type="current" size="690774016"/>
<system type="max" size="690774016"/>
<aspace type="total" size="690774016"/>
<aspace type="mprotect" size="690774016"/>
</heap>
:
<total type="fast" count="85" size="5520"/>
<total type="rest" count="116" size="316820"/>
<total type="mmap" count="82" size="939954176"/>
<system type="current" size="695717888"/>
<system type="max" size="695717888"/>
<aspace type="total" size="695717888"/>
<aspace type="mprotect" size="695717888"/>
</malloc>

Events status:
LLA = Last Locked At  LUA = Last Unlocked At
WOC = Waiting On Condition  DL = Data Locked

Event scheduler status:
State      : INITIALIZED
Thread id  : 0
LLA        : n/a:0
LUA        : n/a:0
WOC        : NO
Workers    : 0
Executed   : 0
Data locked: NO

Event queue status:
Element count   : 0
Data locked     : NO
Attempting lock : NO
LLA             : init_queue:95
LUA             : init_queue:103
WOC             : NO
Next activation : never
```

- MySQL 8.0.19 の時点で、SIGUSR1 により、サーバーはエラーログ、一般クエリーログおよびスロークエリーログをフラッシュします。 SIGUSR1 の使用方法の 1 つは、サーバーに接続せずにログローテーションを実装することです。サーバーに接続するには、これらの操作に十分な権限を持つ MySQL アカウントが必要です。ログローテーションの詳細は、セクション5.4.6「サーバーログの保守」 を参照してください。

  SIGUSR1 へのサーバーレスポンスは、SIGHUP へのレスポンスのサブセットであり、スレッドおよびホストキャッシュのフラッシュやエラーログへのステータスレポートの書込みなど、他の SIGHUP 効果なしで特定のログをフラッシュする、より多くの「「軽量」」シグナルとして SIGUSR1 を使用できます。

- SIGINT は通常、サーバーによって無視されます。 --gdb オプションを使用してサーバーを起動すると、デバッグ目的で SIGINT 用の割り込みハンドラがインストールされます。 セクション5.9.1.4「gdb での mysqld のデバッグ」を参照してください。

シグナルに対するクライアントのレスポンス

MySQL クライアントプログラムは、次のようにシグナルに応答します:

- mysql クライアントは、SIGINT (通常は Control+C と入力した結果) を命令として解釈して、現在のステートメントがある場合は中断し、それ以外の場合は一部の入力行を取り消します。 この動作は、--sigint-ignore オプションを使用して無効にし、SIGINT シグナルを無視できます。
- MySQL クライアントライブラリを使用するクライアントプログラムは、デフォルトで SIGPIPE シグナルをブロックします。 次のバリエーションが可能です:
  - クライアントは独自の SIGPIPE ハンドラをインストールして、デフォルトの動作をオーバーライドできます。 Writing C API Threaded Client Programsを参照してください。
  - クライアントは、接続時に mysql_real_connect() に CLIENT_IGNORE_SIGPIPE オプションを指定することで、SIGPIPE ハンドラのインストールを防止できます。 mysql_real_connect()を参照してください。

このページは機械翻訳したものです。

第 5 章 MySQL サーバーの管理

目次

5.1 MySQL Server 524
5.1.1 サーバーの構成 524
5.1.2 サーバー構成のデフォルト値 525
5.1.3 サーバー構成の検証 526
5.1.4 サーバーオプション、システム変数およびステータス変数リファレンス 527
5.1.5 サーバーシステム変数リファレンス 568
5.1.6 サーバーステータス変数リファレンス 590
5.1.7 サーバーコマンドオプション 605
5.1.8 サーバーシステム変数 628
5.1.9 システム変数の使用 757
5.1.10 サーバーステータス変数 783
5.1.11 サーバー SQL モード 802
5.1.12 接続管理 812
5.1.13 IPv6 サポート 819
5.1.14 ネットワークネームスペースのサポート 822
5.1.15 MySQL Server でのタイムゾーンのサポート 826
5.1.16 リソースグループ 831
5.1.17 サーバー側ヘルプのサポート 835
5.1.18 クライアントセッション状態の変更のサーバートラッキング 836
5.1.19 サーバーの停止プロセス 838
5.2 MySQL データディレクトリ 840
5.3 mysql システムスキーマ 840
5.4 MySQL Server ログ 845
5.4.1 一般クエリーログおよびスロークエリーログの出力先の選択 846
5.4.2 エラーログ 848
5.4.3 一般クエリーログ 865
5.4.4 バイナリログ 867
5.4.5 スロークエリーログ 880
5.4.6 サーバーログの保守 883
5.5 MySQL のコンポーネント 885
5.5.1 コンポーネントのインストールおよびアンインストール 886
5.5.2 コンポーネント情報の取得 886
5.5.3 エラーログコンポーネント 886
5.5.4 クエリー属性コンポーネント 888
5.6 MySQL Server プラグイン 888
5.6.1 プラグインのインストールおよびアンインストール 889
5.6.2 サーバープラグイン情報の取得 893
5.6.3 MySQL Enterprise Thread Pool 894
5.6.4 リライタクエリーリライトプラグイン 900
5.6.5 ddl_rewriter プラグイン 907
5.6.6 バージョントークン 909
5.6.7 クローンプラグイン 919
5.6.8 MySQL プラグインサービス 940
5.7 MySQL Server のユーザー定義関数 947
5.7.1 ユーザー定義関数のインストールおよびアンインストール 948
5.7.2 ユーザー定義関数情報の取得 949
5.8 1 つのマシン上での複数の MySQL インスタンスの実行 949
5.8.1 複数のデータディレクトリのセットアップ 950
5.8.2 Windows 上での複数の MySQL インスタンスの実行 951
5.8.3 Unix 上での複数の MySQL インスタンスの実行 954
5.8.4 複数サーバー環境でのクライアントプログラムの使用 955
5.9 MySQL のデバッグ 956
5.9.1 MySQL サーバーのデバッグ 956
5.9.2 MySQL クライアントのデバッグ 961
5.9.3 LOCK_ORDER ツール 961
5.9.4 DBUG パッケージ 966

MySQL サーバー (mysqld) は、MySQL インストールの中核を担うメインプログラムです。 この章では、MySQL サーバーの概要を説明し、一般的なサーバー管理を取り上げます。

- サーバーの構成
- データディレクトリ (特に mysql システムスキーマ)
- サーバーログファイル
- 単一マシン上の複数のサーバーの管理

管理に関するトピックの追加情報は、次も参照してください。

- 第6章「セキュリティー」
- 第7章「バックアップとリカバリ」
- 第17章「レプリケーション」

5.1 MySQL Server

mysqld は MySQL Server です。 次の説明では、これらの MySQL Server の構成トピックについて扱います。

- サーバーがサポートする起動オプション。 コマンド行、構成ファイル、あるいは両方でこれらのオプションを指定できます。
- サーバーシステム変数。 これらの変数は、起動オプションの現在の状態および値を反映したもので、変数の一部はサーバーの実行中に変更できます。
- サーバーステータス変数。 これらの変数には、ランタイム動作についてのカウンタおよび統計が含まれています。
- サーバー SQL モードの設定方法。 この設定は、たとえば別のデータベースシステムからのコードとの互換性を保ったり、特定の状況についてのエラー処理を制御したりするために、SQL の構文およびセマンティクスの特定の側面を変更します。
- サーバーがクライアント接続を管理する方法。
- IPv6 およびネットワークネームスペースのサポートの構成および使用。
- タイムゾーンサポートの構成および使用。
- リソースグループの使用。
- サーバー側のヘルプ機能。
- クライアントセッション状態の変更を有効にするために提供されている機能。
- サーバーのシャットダウンプロセス。 テーブルのタイプ (トランザクションまたは非トランザクション) やレプリケーションを使用するかどうかに応じて、パフォーマンスおよび信頼性についての考慮事項があります。

MySQL 8.0 で追加、非推奨または削除された MySQL サーバー変数およびオプションのリストは、セクション 1.4「MySQL 8.0 で追加、非推奨または削除されたサーバーおよびステータスの変数とオプション」 を参照してください。

> **注記**
>
> すべてのストレージエンジンが、すべての MySQL Server のバイナリおよび構成によってサポートされているわけではありません。 MySQL Server のインストール環境がサポートしているストレージエンジンを判別するための方法を見つけるには、セクション 13.7.7.16「SHOW ENGINES ステートメント」を参照してください。

5.1.1 サーバーの構成

MySQL サーバーである mysqld には、起動時にその操作を構成するために設定できる多くのコマンドオプションおよびシステム変数があります。 サーバーで使用されるデフォルトのコマンドオプションとシステム変数の値を確認するには、次のコマンドを実行します:

```
shell> mysqld --verbose --help
```

このコマンドは、すべての mysqld オプションと構成可能なシステム変数のリストを生成します。 その出力には、デフォルトのオプションと変数の値が含まれ、次のようになります:

```
abort-slave-event-count          0
allow-suspicious-udfs            FALSE
archive                          ON
auto-increment-increment         1
auto-increment-offset            1
autocommit                       TRUE
automatic-sp-privileges          TRUE
avoid-temporal-upgrade           FALSE
back-log                         80
basedir                          /home/jon/bin/mysql-8.0/
...
tmpdir                           /tmp
transaction-alloc-block-size     8192
transaction-isolation            REPEATABLE-READ
transaction-prealloc-size        4096
transaction-read-only            FALSE
transaction-write-set-extraction  OFF
updatable-views-with-limit       YES
validate-user-plugins            TRUE
verbose                          TRUE
wait-timeout                     28800
```

サーバーの実行時に実際に使用される現在のシステム変数値を確認するには、接続して次のステートメントを実行します:

```
mysql> SHOW VARIABLES;
```

実行中のサーバーの統計およびステータスインジケータを表示するには、次のステートメントを実行します:

```
mysql> SHOW STATUS;
```

システム変数およびステータス情報は、mysqladmin コマンドを使用しても入手できます:

```
shell> mysqladmin variables
shell> mysqladmin extended-status
```

すべてのコマンドオプション、システム変数およびステータス変数の詳細は、次のセクションを参照してください:

- セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
- セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
- セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

パフォーマンススキーマからより詳細なモニタリング情報を入手できます。第27章「MySQL パフォーマンススキーマ」 を参照してください。 また、MySQL sys スキーマは、パフォーマンススキーマによって収集されたデータへの便利なアクセスを提供する一連のオブジェクトです。第28章「MySQL sys スキーマ」 を参照してください。

コマンド行で mysqld または mysqld_safe のオプションを指定する場合、そのサーバーの呼び出しに対してのみ有効です。 サーバーの実行のたびにオプションを使用するには、それをオプションファイルに入れます。 セクション4.2.2.2「オプションファイルの使用」を参照してください。

5.1.2 サーバー構成のデフォルト値

MySQL Server には多くの操作パラメータがあり、これらはコマンド行オプションまたは構成ファイル (オプションファイル) を使用して、サーバー起動時に変更できます。 多くのパラメータを実行時に変更することもできます。 起動時または実行時にパラメータを設定することに関する一般的な指示については、セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」およびセクション5.1.8「サーバーシステム変数」を参照してください。

Windows では、MySQL Installer がユーザーと対話し、my.ini という名前のファイルをデフォルトオプションファイルとして基本インストールディレクトリに作成します。

> 注記
>
> Windows では、.ini または .cnf というオプションのファイル拡張子が表示されない場合もあります。

インストールプロセスが完了したら、いつでもデフォルトのオプションファイルを編集して、サーバーで使用されるパラメータを変更できます。 たとえば、行の先頭の # 文字によってコメント化されたファイル内のパラメー

タ設定を使用するには、# を削除し、必要に応じてパラメータ値を変更します。 設定を無効にするには、行の先頭に#を追加するか、削除します。

Windows 以外のプラットフォームでは、サーバーのインストールまたはデータディレクトリの初期化プロセス中にデフォルトのオプションファイルは作成されません。 セクション4.2.2.2「オプションファイルの使用」 の指示に従って、オプションファイルを作成します。 オプションファイルがない場合、サーバーはデフォルト設定で起動するだけです。これらの設定を確認する方法については、セクション5.1.2「サーバー構成のデフォルト値」 を参照してください。

オプションファイルの形式および構文についての追加情報は、セクション4.2.2.2「オプションファイルの使用」を参照してください。

5.1.3 サーバー構成の検証

MySQL 8.0.16 の時点で、MySQL Server は --validate-config オプションをサポートしており、サーバーを通常の動作モードで実行せずに、起動構成の問題をチェックできます:

```
mysqld --validate-config
```

エラーが見つからない場合、サーバーは終了コード 0 で終了します。 エラーが見つかった場合、サーバーは診断メッセージを表示し、終了コード 1 で終了します。 例:

```
shell> mysqld --validate-config --no-such-option
2018-11-05T17:50:12.738919Z 0 [ERROR] [MY-000068] [Server] unknown
option '--no-such-option'.
2018-11-05T17:50:12.738962Z 0 [ERROR] [MY-010119] [Server] Aborting
```

エラーが検出されるとすぐにサーバーは終了します。 追加のチェックを実行するには、最初の問題を修正し、--validate-config でサーバーを再度実行します。

前述の例では、--validate-config を使用するとエラーメッセージが表示され、サーバーの終了コードは 1 です。 警告および情報メッセージは、log_error_verbosity の値によっては表示されることもありますが、即時検証の終了や終了コード 1 は生成されません。 たとえば、このコマンドでは複数の警告が生成され、その両方が表示されます。 ただし、エラーは発生しないため、終了コードは 0 になります:

```
shell> mysqld --validate-config --log_error_verbosity=2
       --read-only=s --transaction_read_only=s
2018-11-05T15:43:18.445863Z 0 [Warning] [MY-000076] [Server] option
'read_only': boolean value 's' was not recognized. Set to OFF.
2018-11-05T15:43:18.445882Z 0 [Warning] [MY-000076] [Server] option
'transaction-read-only': boolean value 's' was not recognized. Set to OFF.
```

このコマンドでは同じ警告が生成されますが、エラーも生成されるため、エラーメッセージが警告とともに表示され、終了コードは 1 です:

```
shell> mysqld --validate-config --log_error_verbosity=2
       --no-such-option --read-only=s --transaction_read_only=s
2018-11-05T15:43:53.152886Z 0 [Warning] [MY-000076] [Server] option
'read_only': boolean value 's' was not recognized. Set to OFF.
2018-11-05T15:43:53.152913Z 0 [Warning] [MY-000076] [Server] option
'transaction-read-only': boolean value 's' was not recognized. Set to OFF.
2018-11-05T15:43:53.164889Z 0 [ERROR] [MY-000068] [Server] unknown
option '--no-such-option'.
2018-11-05T15:43:53.165053Z 0 [ERROR] [MY-010119] [Server] Aborting
```

--validate-config オプションのスコープは、通常の起動プロセスを実行せずにサーバーが実行できる構成チェックに制限されます。 そのため、構成チェックではストレージエンジンやその他のプラグインやコンポーネントなどは初期化されず、初期化されていないサブシステムに関連付けられたオプションも検証されません。

--validate-config はいつでも使用できますが、アップグレード後に特に役立ちます。古いサーバーで以前に使用されていたオプションが、アップグレードされたサーバーで非推奨または廃止とみなされているかどうかを確認する場合に役立ちます。 たとえば、tx_read_only システム変数は MySQL 5.7 で非推奨になり、8.0 で削除されました。 MySQL 5.7 サーバーが my.cnf ファイルでそのシステム変数を使用して実行され、MySQL 8.0 にアップグレードされたとします。 --validate-config でアップグレードされたサーバーを実行して構成を確認すると、次の結果が生成されます:

```
shell> mysqld --validate-config
2018-11-05T10:40:02.712141Z 0 [ERROR] [MY-000067] [Server] unknown variable
'tx_read_only=ON'.
2018-11-05T10:40:02.712178Z 0 [ERROR] [MY-010119] [Server] Aborting
```

--validate-config を --defaults-file オプションとともに使用すると、特定のファイル内のオプションのみを検証できます:

```
shell> mysqld --defaults-file=./my.cnf-test --validate-config
2018-11-05T10:40:02.712141Z 0 [ERROR] [MY-000067] [Server] unknown variable
'tx_read_only=ON'.
2018-11-05T10:40:02.712178Z 0 [ERROR] [MY-010119] [Server] Aborting
```

--defaults-file を指定する場合は、コマンドラインの最初のオプションにする必要があることに注意してください。 (オプションの順序を逆にして前述の例を実行すると、--defaults-file 自体が不明であることを示すメッセージが生成されます。)

5.1.4 サーバーオプション、システム変数およびステータス変数リファレンス

次のテーブルに、mysqld 内で適用可能なすべてのコマンドラインオプション、システム変数およびステータス変数を示します。

このテーブルは、コマンド行オプション (Cmd-line)、構成ファイルで有効なオプション (Option file)、サーバーシステム変数 (System Var)、およびステータス変数 (Status var) を 1 つの統合リストに示し、各オプションまたは変数が有効な場所を示しています。 コマンド行またはオプションファイルで設定されたサーバーオプションが、対応するシステム変数の名前と異なる場合、変数名は対応するオプションのすぐ下に表示されます。 システム変数およびステータス変数の場合、変数のスコープ (Var Scope) は Global、Session、またはその両方です。 オプションおよび変数の設定および使用の詳細は、対応するアイテムの説明を参照してください。 必要に応じて、アイテムに関する詳細情報へのダイレクトリンクが提供されます。

NDB Cluster に固有のこのテーブルのバージョンについては、セクション23.3.2.5「NDB Cluster mysqld オプションおよび変数のリファレンス」 を参照してください。

表 5.1 「コマンドラインオプション、システム変数およびステータス変数サマリー」

名前	コマンド行	オプションファイル	システム変数	ステータス変数	変数スコープ	動的
abort-slave-event-count	はい	はい				
Aborted_clients				はい	グローバル	いいえ
Aborted_connects				はい	グローバル	いいえ
Acl_cache_items_count				はい	グローバル	いいえ
activate_all_roles_on_login	はい	はい	はい		グローバル	はい
admin_address	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
admin_port	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
admin-ssl	はい	はい				
admin_ssl_ca	はい	はい	はい		グローバル	はい
admin_ssl_capath	はい	はい	はい		グローバル	はい
admin_ssl_cert	はい	はい	はい		グローバル	はい
admin_ssl_cipher	はい	はい	はい		グローバル	はい
admin_ssl_crl	はい	はい	はい		グローバル	はい
admin_ssl_crlpath	はい	はい	はい		グローバル	はい
admin_ssl_key	はい	はい	はい		グローバル	はい
admin_tls_ciphersuites	はい	はい	はい		グローバル	はい
admin_tls_version	はい	はい	はい		グローバル	はい
allow-suspicious-udfs	はい	はい				
ansi	はい	はい				
audit-log	はい	はい				
audit_log_buffer_size	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
audit_log_compression	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
audit_log_connection_policy	はい	はい	はい		グローバル	はい
audit_log_current_session			はい		両方	いいえ

名前	コマンド行	オプションファイル	システム変数	ステータス変数	変数スコープ	動的
Audit_log_current_size				はい	グローバル	いいえ
audit_log_encryption	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
Audit_log_event_max_drop_size				はい	グローバル	いいえ
Audit_log_events				はい	グローバル	いいえ
Audit_log_events_filtered				はい	グローバル	いいえ
Audit_log_events_lost				はい	グローバル	いいえ
Audit_log_events_written				はい	グローバル	いいえ
audit_log_exclude_accounts	はい	はい	はい		グローバル	はい
audit_log_file	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
audit_log_filter_id			はい		両方	いいえ
audit_log_flush			はい		グローバル	はい
audit_log_format	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
audit_log_include_accounts	はい	はい	はい		グローバル	はい
audit_log_password_history_keep_days	はい	はい	はい		グローバル	はい
audit_log_policy	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
audit_log_prune_seconds	はい	はい	はい		グローバル	はい
audit_log_read_buffer_size	はい	はい	はい		異なる	異なる
audit_log_rotate_on_size	はい	はい	はい		グローバル	はい
audit_log_statement_policy	はい	はい	はい		グローバル	はい
audit_log_strategy	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
Audit_log_total_size				はい	グローバル	いいえ
Audit_log_write_waits				はい	グローバル	いいえ
authentication_ldap_sasl_auth_method_name	はい	はい	はい		グローバル	はい
authentication_ldap_sasl_bind_base_dn	はい	はい	はい		グローバル	はい
authentication_ldap_sasl_bind_root_dn	はい	はい	はい		グローバル	はい
authentication_ldap_sasl_bind_root_pwd	はい	はい	はい		グローバル	はい
authentication_ldap_sasl_ca_path	はい	はい	はい		グローバル	はい
authentication_ldap_sasl_group_search_attr	はい	はい	はい		グローバル	はい
authentication_ldap_sasl_group_search_filter	はい	はい	はい		グローバル	はい
authentication_ldap_sasl_init_pool_size	はい	はい	はい		グローバル	はい
authentication_ldap_sasl_log_status	はい	はい	はい		グローバル	はい
authentication_ldap_sasl_max_pool_size	はい	はい	はい		グローバル	はい
authentication_ldap_sasl_referral	はい	はい	はい		グローバル	はい
authentication_ldap_sasl_server_host	はい	はい	はい		グローバル	はい
authentication_ldap_sasl_server_port	はい	はい	はい		グローバル	はい
Authentication_ldap_sasl_supported_methods				はい	グローバル	いいえ
authentication_ldap_sasl_tls	はい	はい	はい		グローバル	はい
authentication_ldap_sasl_user_search_attr	はい	はい	はい		グローバル	はい
authentication_ldap_simple_auth_method_name	はい	はい	はい		グローバル	はい
authentication_ldap_simple_bind_base_dn	はい	はい	はい		グローバル	はい
authentication_ldap_simple_bind_root_dn	はい	はい	はい		グローバル	はい
authentication_ldap_simple_bind_root_pwd	はい	はい	はい		グローバル	はい
authentication_ldap_simple_ca_path	はい	はい	はい		グローバル	はい

名前	コマンド行	オプションファイル	システム変数	ステータス変数	変数スコープ	動的
authentication_ldap_simple_group_search_attr	はい	はい	はい		グローバル	はい
authentication_ldap_simple_group_search_filter	はい	はい	はい		グローバル	はい
authentication_ldap_simple_init_pool_size	はい	はい	はい		グローバル	はい
authentication_ldap_simple_log_status	はい	はい	はい		グローバル	はい
authentication_ldap_simple_max_pool_size	はい	はい	はい		グローバル	はい
authentication_ldap_simple_referral	はい	はい	はい		グローバル	はい
authentication_ldap_simple_server_host	はい	はい	はい		グローバル	はい
authentication_ldap_simple_server_port	はい	はい	はい		グローバル	はい
authentication_ldap_simple_tls	はい	はい	はい		グローバル	はい
authentication_ldap_simple_user_search_attr	はい	はい	はい		グローバル	はい
authentication_windows_log_level	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
authentication_windows_use_principal_name	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
auto_generate_certs	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
auto_increment_increment	はい	はい	はい		両方	はい
auto_increment_offset	はい	はい	はい		両方	はい
autocommit	はい	はい	はい		両方	はい
automatic_sp_privileges	はい	はい	はい		グローバル	はい
avoid_temporal_upgrade	はい	はい	はい		グローバル	はい
back_log	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
basedir	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
big_tables	はい	はい	はい		両方	はい
bind_address	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
Binlog_cache_disk_use				はい	グローバル	いいえ
binlog_cache_size	はい	はい	はい		グローバル	はい
Binlog_cache_use				はい	グローバル	いいえ
binlog-checksum	はい	はい				
binlog_checksum	はい	はい	はい		グローバル	はい
binlog_direct_non_transactional_updates	はい	はい	はい		両方	はい
binlog-do-db	はい	はい				
binlog_encryption	はい	はい	はい		グローバル	はい
binlog_error_action	はい	はい	はい		グローバル	はい
binlog_expire_logs_seconds	はい	はい	はい		グローバル	はい
binlog_format	はい	はい	はい		両方	はい
binlog_group_commit_sync_delay	はい	はい	はい		グローバル	はい
binlog_group_commit_sync_no_delay_count	はい	はい	はい		グローバル	はい
binlog_gtid_simple_recovery	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
binlog-ignore-db	はい	はい				
binlog_max_flush_queue_time	はい	はい	はい		グローバル	はい
binlog_order_commits	はい	はい	はい		グローバル	はい
binlog_rotate_encryption_master_key_at_startup	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
binlog_row_event_max_size	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
binlog_row_image	はい	はい	はい		両方	はい

名前	コマンド行	オプションファイル	システム変数	ステータス変数	変数スコープ	動的
binlog_row_metadata	はい	はい	はい		グローバル	はい
binlog_row_value_options	はい	はい	はい		両方	はい
binlog_rows_query_log_events	はい	はい	はい		両方	はい
Binlog_stmt_cache_disk_use				はい	グローバル	いいえ
binlog_stmt_cache_size	はい	はい	はい		グローバル	はい
Binlog_stmt_cache_use				はい	グローバル	いいえ
binlog_transaction_compression	はい	はい	はい		グローバル	はい
binlog_transaction_compression_level_zstd	はい	はい	はい		グローバル	はい
binlog_transaction_dependency_history_size	はい	はい	はい		グローバル	はい
binlog_transaction_dependency_tracking	はい	はい	はい		グローバル	はい
block_encryption_mode	はい	はい	はい		両方	はい
bulk_insert_buffer_size	はい	はい	はい		両方	はい
Bytes_received				はい	両方	いいえ
Bytes_sent				はい	両方	いいえ
caching_sha2_password_auto_generate_rsa_keys	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
caching_sha2_password_digest_rounds	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
caching_sha2_password_private_key_path	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
caching_sha2_password_public_key_path	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
Caching_sha2_password_rsa_public_key				はい	グローバル	いいえ
character_set_client			はい		両方	はい
character-set-client-handshake	はい	はい				
character_set_connection			はい		両方	はい
character_set_database (note 1)			はい		両方	はい
character_set_filesystem	はい	はい	はい		両方	はい
character_set_results			はい		両方	はい
character_set_server	はい	はい	はい		両方	はい
character_set_system			はい		グローバル	いいえ
character_sets_dir	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
check_proxy_users	はい	はい	はい		グローバル	はい
chroot	はい	はい				
clone_autotune_concurrency	はい	はい	はい		グローバル	はい
clone_buffer_size	はい	はい	はい		グローバル	はい
clone_ddl_timeout	はい	はい	はい		グローバル	はい
clone_enable_compression	はい	はい	はい		グローバル	はい
clone_max_concurrency	はい	はい	はい		グローバル	はい
clone_max_data_bandwidth	はい	はい	はい		グローバル	はい
clone_max_network_bandwidth	はい	はい	はい		グローバル	はい
clone_ssl_ca	はい	はい	はい		グローバル	はい
clone_ssl_cert	はい	はい	はい		グローバル	はい
clone_ssl_key	はい	はい	はい		グローバル	はい
clone_valid_donor_list	はい	はい	はい		グローバル	はい

名前	コマンド行	オプションファイル	システム変数	ステータス変数	変数スコープ	動的
collation_connection			はい		両方	はい
collation_database (note 1)			はい		両方	はい
collation_server	はい	はい	はい		両方	はい
Com_admin_commands				はい	両方	いいえ
Com_alter_db				はい	両方	いいえ
Com_alter_event				はい	両方	いいえ
Com_alter_function				はい	両方	いいえ
Com_alter_procedure				はい	両方	いいえ
Com_alter_resource_group				はい	グローバル	いいえ
Com_alter_server				はい	両方	いいえ
Com_alter_table				はい	両方	いいえ
Com_alter_tablespace				はい	両方	いいえ
Com_alter_user				はい	両方	いいえ
Com_alter_user_default_role				はい	グローバル	いいえ
Com_analyze				はい	両方	いいえ
Com_assign_to_keycache				はい	両方	いいえ
Com_begin				はい	両方	いいえ
Com_binlog				はい	両方	いいえ
Com_call_procedure				はい	両方	いいえ
Com_change_db				はい	両方	いいえ
Com_change_master				はい	両方	いいえ
Com_change_repl_filter				はい	両方	いいえ
Com_check				はい	両方	いいえ
Com_checksum				はい	両方	いいえ
Com_clone				はい	グローバル	いいえ
Com_commit				はい	両方	いいえ
Com_create_db				はい	両方	いいえ
Com_create_event				はい	両方	いいえ
Com_create_function				はい	両方	いいえ
Com_create_index				はい	両方	いいえ
Com_create_procedure				はい	両方	いいえ
Com_create_resource_group				はい	グローバル	いいえ
Com_create_role				はい	グローバル	いいえ
Com_create_server				はい	両方	いいえ
Com_create_table				はい	両方	いいえ
Com_create_trigger				はい	両方	いいえ
Com_create_udf				はい	両方	いいえ
Com_create_user				はい	両方	いいえ
Com_create_view				はい	両方	いいえ
Com_dealloc_sql				はい	両方	いいえ
Com_delete				はい	両方	いいえ
Com_delete_multi				はい	両方	いいえ
Com_do				はい	両方	いいえ

名前	コマンド行	オプションファイル	システム変数	ステータス変数	変数スコープ	動的
Com_drop_db				はい	両方	いいえ
Com_drop_event				はい	両方	いいえ
Com_drop_function				はい	両方	いいえ
Com_drop_index				はい	両方	いいえ
Com_drop_procedure				はい	両方	いいえ
Com_drop_resource_group				はい	グローバル	いいえ
Com_drop_role				はい	グローバル	いいえ
Com_drop_server				はい	両方	いいえ
Com_drop_table				はい	両方	いいえ
Com_drop_trigger				はい	両方	いいえ
Com_drop_user				はい	両方	いいえ
Com_drop_view				はい	両方	いいえ
Com_empty_query				はい	両方	いいえ
Com_execute_sql				はい	両方	いいえ
Com_explain_other				はい	両方	いいえ
Com_flush				はい	両方	いいえ
Com_get_diagnostics				はい	両方	いいえ
Com_grant				はい	両方	いいえ
Com_grant_roles				はい	グローバル	いいえ
Com_group_replication_start				はい	グローバル	いいえ
Com_group_replication_stop				はい	グローバル	いいえ
Com_ha_close				はい	両方	いいえ
Com_ha_open				はい	両方	いいえ
Com_ha_read				はい	両方	いいえ
Com_help				はい	両方	いいえ
Com_insert				はい	両方	いいえ
Com_insert_select				はい	両方	いいえ
Com_install_component				はい	グローバル	いいえ
Com_install_plugin				はい	両方	いいえ
Com_kill				はい	両方	いいえ
Com_load				はい	両方	いいえ
Com_lock_tables				はい	両方	いいえ
Com_optimize				はい	両方	いいえ
Com_preload_keys				はい	両方	いいえ
Com_prepare_sql				はい	両方	いいえ
Com_purge				はい	両方	いいえ
Com_purge_before_date				はい	両方	いいえ
Com_release_savepoint				はい	両方	いいえ
Com_rename_table				はい	両方	いいえ
Com_rename_user				はい	両方	いいえ
Com_repair				はい	両方	いいえ
Com_replace				はい	両方	いいえ
Com_replace_select				はい	両方	いいえ

名前	コマンド行	オプションファイル	システム変数	ステータス変数	変数スコープ	動的
Com_replica_start				はい	両方	いいえ
Com_replica_stop				はい	両方	いいえ
Com_reset				はい	両方	いいえ
Com_resignal				はい	両方	いいえ
Com_restart				はい	両方	いいえ
Com_revoke				はい	両方	いいえ
Com_revoke_all				はい	両方	いいえ
Com_revoke_roles				はい	グローバル	いいえ
Com_rollback				はい	両方	いいえ
Com_rollback_to_savepoint				はい	両方	いいえ
Com_savepoint				はい	両方	いいえ
Com_select				はい	両方	いいえ
Com_set_option				はい	両方	いいえ
Com_set_resource_group				はい	グローバル	いいえ
Com_set_role				はい	グローバル	いいえ
Com_show_authors				はい	両方	いいえ
Com_show_binlog_events				はい	両方	いいえ
Com_show_binlogs				はい	両方	いいえ
Com_show_charsets				はい	両方	いいえ
Com_show_collations				はい	両方	いいえ
Com_show_contributors				はい	両方	いいえ
Com_show_create_db				はい	両方	いいえ
Com_show_create_event				はい	両方	いいえ
Com_show_create_func				はい	両方	いいえ
Com_show_create_proc				はい	両方	いいえ
Com_show_create_table				はい	両方	いいえ
Com_show_create_trigger				はい	両方	いいえ
Com_show_create_user				はい	両方	いいえ
Com_show_databases				はい	両方	いいえ
Com_show_engine_logs				はい	両方	いいえ
Com_show_engine_mutex				はい	両方	いいえ
Com_show_engine_status				はい	両方	いいえ
Com_show_errors				はい	両方	いいえ
Com_show_events				はい	両方	いいえ
Com_show_fields				はい	両方	いいえ
Com_show_function_code				はい	両方	いいえ
Com_show_function_status				はい	両方	いいえ
Com_show_grants				はい	両方	いいえ
Com_show_keys				はい	両方	いいえ
Com_show_master_status				はい	両方	いいえ
Com_show_ndb_status				はい	両方	いいえ
Com_show_open_tables				はい	両方	いいえ
Com_show_plugins				はい	両方	いいえ

名前	コマンド行	オプションファイル	システム変数	ステータス変数	変数スコープ	動的
Com_show_privileges				はい	両方	いいえ
Com_show_procedure_code				はい	両方	いいえ
Com_show_procedure_status				はい	両方	いいえ
Com_show_processlist				はい	両方	いいえ
Com_show_profile				はい	両方	いいえ
Com_show_profiles				はい	両方	いいえ
Com_show_relaylog_events				はい	両方	いいえ
Com_show_replica_status				はい	両方	いいえ
Com_show_replicas				はい	両方	いいえ
Com_show_slave_hosts				はい	両方	いいえ
Com_show_slave_status				はい	両方	いいえ
Com_show_status				はい	両方	いいえ
Com_show_storage_engines				はい	両方	いいえ
Com_show_table_status				はい	両方	いいえ
Com_show_tables				はい	両方	いいえ
Com_show_triggers				はい	両方	いいえ
Com_show_variables				はい	両方	いいえ
Com_show_warnings				はい	両方	いいえ
Com_shutdown				はい	両方	いいえ
Com_signal				はい	両方	いいえ
Com_slave_start				はい	両方	いいえ
Com_slave_stop				はい	両方	いいえ
Com_stmt_close				はい	両方	いいえ
Com_stmt_execute				はい	両方	いいえ
Com_stmt_fetch				はい	両方	いいえ
Com_stmt_prepare				はい	両方	いいえ
Com_stmt_reprepare				はい	両方	いいえ
Com_stmt_reset				はい	両方	いいえ
Com_stmt_send_long_data				はい	両方	いいえ
Com_truncate				はい	両方	いいえ
Com_uninstall_component				はい	グローバル	いいえ
Com_uninstall_plugin				はい	両方	いいえ
Com_unlock_tables				はい	両方	いいえ
Com_update				はい	両方	いいえ
Com_update_multi				はい	両方	いいえ
Com_xa_commit				はい	両方	いいえ
Com_xa_end				はい	両方	いいえ
Com_xa_prepare				はい	両方	いいえ
Com_xa_recover				はい	両方	いいえ
Com_xa_rollback				はい	両方	いいえ
Com_xa_start				はい	両方	いいえ
completion_type	はい	はい	はい		両方	はい
Compression				はい	セッション	いいえ

名前	コマンド行	オプションファイル	システム変数	ステータス変数	変数スコープ	動的
Compression_algorithm				はい	グローバル	いいえ
Compression_level				はい	グローバル	いいえ
concurrent_insert	はい	はい	はい		グローバル	はい
connect_timeout	はい	はい	はい		グローバル	はい
Connection_control_delay_generated				はい	グローバル	いいえ
connection_control_failed_connections_threshold	はい	はい	はい		グローバル	はい
connection_control_max_connection_delay	はい	はい	はい		グローバル	はい
connection_control_min_connection_delay	はい	はい	はい		グローバル	はい
Connection_errors_accept				はい	グローバル	いいえ
Connection_errors_internal				はい	グローバル	いいえ
Connection_errors_max_connections				はい	グローバル	いいえ
Connection_errors_peer_address				はい	グローバル	いいえ
Connection_errors_select				はい	グローバル	いいえ
Connection_errors_tcpwrap				はい	グローバル	いいえ
Connections				はい	グローバル	いいえ
console	はい	はい				
core-file	はい	はい				
core_file			はい		グローバル	いいえ
create_admin_listener_thread	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
Created_tmp_disk_tables				はい	両方	いいえ
Created_tmp_files				はい	グローバル	いいえ
Created_tmp_tables				はい	両方	いいえ
cte_max_recursion_depth	はい	はい	はい		両方	はい
Current_tls_ca				はい	グローバル	いいえ
Current_tls_capath				はい	グローバル	いいえ
Current_tls_cert				はい	グローバル	いいえ
Current_tls_cipher				はい	グローバル	いいえ
Current_tls_ciphersuites				はい	グローバル	いいえ
Current_tls_crl				はい	グローバル	いいえ
Current_tls_crlpath				はい	グローバル	いいえ
Current_tls_key				はい	グローバル	いいえ
Current_tls_version				はい	グローバル	いいえ
daemon_memcached_enable_binlog	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
daemon_memcached_engine_lib_name	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
daemon_memcached_engine_lib_path	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
daemon_memcached_option	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
daemon_memcached_r_batch_size	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
daemon_memcached_w_batch_size	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
daemonize	はい	はい				
datadir	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
ddl-rewriter	はい	はい				
debug	はい	はい	はい		両方	はい
debug_sync			はい		セッション	はい

名前	コマンド行	オプションファイル	システム変数	ステータス変数	変数スコープ	動的
debug-sync-timeout	はい	はい				
default_authentication_plugin	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
default_collation_for_utf8mb4			はい		両方	はい
default_password_lifetime	はい	はい	はい		グローバル	はい
default_storage_engine	はい	はい	はい		両方	はい
default_table_encryption	はい	はい	はい		両方	はい
default-time-zone	はい	はい				
default_tmp_storage_engine	はい	はい	はい		両方	はい
default_week_format	はい	はい	はい		両方	はい
defaults-extra-file	はい					
defaults-file	はい					
defaults-group-suffix	はい					
delay_key_write	はい	はい	はい		グローバル	はい
Delayed_errors				はい	グローバル	いいえ
delayed_insert_limit	はい	はい	はい		グローバル	はい
Delayed_insert_threads				はい	グローバル	いいえ
delayed_insert_timeout	はい	はい	はい		グローバル	はい
delayed_queue_size	はい	はい	はい		グローバル	はい
Delayed_writes				はい	グローバル	いいえ
disabled_storage_engines	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
disconnect_on_expired_password	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
disconnect-slave-event-count	はい	はい				
div_precision_increment	はい	はい	はい		両方	はい
dragnet.log_error_filter_rules	はい	はい	はい		グローバル	はい
dragnet.Status				はい	グローバル	いいえ
early-plugin-load	はい	はい				
end_markers_in_json	はい	はい	はい		両方	はい
enforce_gtid_consistency	はい	はい	はい		グローバル	はい
eq_range_index_dive_limit	はい	はい	はい		両方	はい
error_count			はい		セッション	いいえ
Error_log_buffered_bytes				はい	グローバル	いいえ
Error_log_buffered_events				はい	グローバル	いいえ
Error_log_expired_events				はい	グローバル	いいえ
Error_log_latest_write				はい	グローバル	いいえ
event_scheduler	はい	はい	はい		グローバル	はい
exit-info	はい	はい				
expire_logs_days	はい	はい	はい		グローバル	はい
explicit_defaults_for_timestamp	はい	はい	はい		両方	はい

名前	コマンド行	オプションファイル	システム変数	ステータス変数	変数スコープ	動的
external-locking	はい	はい				
- 変数: skip_external_locking						
external_user			はい		セッション	いいえ
federated	はい	はい				
Firewall_access_denied				はい	グローバル	いいえ
Firewall_access_granted				はい	グローバル	いいえ
Firewall_cached_entries				はい	グローバル	いいえ
flush	はい	はい	はい		グローバル	はい
Flush_commands				はい	グローバル	いいえ
flush_time	はい	はい	はい		グローバル	はい
foreign_key_checks			はい		両方	はい
ft_boolean_syntax	はい	はい	はい		グローバル	はい
ft_max_word_len	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
ft_min_word_len	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
ft_query_expansion_limit	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
ft_stopword_file	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
gdb	はい	はい				
general_log	はい	はい	はい		グローバル	はい
general_log_file	はい	はい	はい		グローバル	はい
generated_random_password_length	はい	はい	はい		両方	はい
group_concat_max_len	はい	はい	はい		両方	はい
group_replication_advertise_recovery_endpoints	はい	はい	はい		グローバル	はい
group_replication_allow_local_lower_version_join	はい	はい	はい		グローバル	はい
group_replication_auto_increment_increment	はい	はい	はい		グローバル	はい
group_replication_autorejoin_tries	はい	はい	はい		グローバル	はい
group_replication_bootstrap_group	はい	はい	はい		グローバル	はい
group_replication_clone_threshold	はい	はい	はい		グローバル	はい
group_replication_communication_debug_options	はい	はい	はい		グローバル	はい
group_replication_communication_max_message_size	はい	はい	はい		グローバル	はい
group_replication_components_stop_timeout	はい	はい	はい		グローバル	はい
group_replication_compression_threshold	はい	はい	はい		グローバル	はい
group_replication_consistency	はい	はい	はい		両方	はい
group_replication_enforce_update_everywhere_checks	はい	はい	はい		グローバル	はい
group_replication_exit_state_action	はい	はい	はい		グローバル	はい
group_replication_flow_control_applier_threshold	はい	はい	はい		グローバル	はい
group_replication_flow_control_certifier_threshold	はい	はい	はい		グローバル	はい
group_replication_flow_control_hold_percent	はい	はい	はい		グローバル	はい
group_replication_flow_control_max_commit_quota	はい	はい	はい		グローバル	はい
group_replication_flow_control_member_quota_percent	はい	はい	はい		グローバル	はい
group_replication_flow_control_min_quota	はい	はい	はい		グローバル	はい
group_replication_flow_control_min_recovery_quota	はい	はい	はい		グローバル	はい
group_replication_flow_control_mode	はい	はい	はい		グローバル	はい

名前	コマンド行	オプションファイル	システム変数	ステータス変数	変数スコープ	動的
group_replication_flow_control_period	はい	はい	はい		グローバル	はい
group_replication_flow_control_release_percent	はい	はい	はい		グローバル	はい
group_replication_force_members	はい	はい	はい		グローバル	はい
group_replication_group_name	はい	はい	はい		グローバル	はい
group_replication_group_seeds	はい	はい	はい		グローバル	はい
group_replication_gtid_assignment_block_size	はい	はい	はい		グローバル	はい
group_replication_ip_allowlist	はい	はい	はい		グローバル	はい
group_replication_ip_whitelist	はい	はい	はい		グローバル	はい
group_replication_local_address	はい	はい	はい		グローバル	はい
group_replication_member_expel_timeout	はい	はい	はい		グローバル	はい
group_replication_member_weight	はい	はい	はい		グローバル	はい
group_replication_message_cache_size	はい	はい	はい		グローバル	はい
group_replication_poll_spin_loops	はい	はい	はい		グローバル	はい
group_replication_primary_member				はい	グローバル	いいえ
group_replication_recovery_complete_at	はい	はい	はい		グローバル	はい
group_replication_recovery_compression_algorithms	はい	はい	はい		グローバル	はい
group_replication_recovery_get_public_key	はい	はい	はい		グローバル	はい
group_replication_recovery_public_key_path	はい	はい	はい		グローバル	はい
group_replication_recovery_reconnect_interval	はい	はい	はい		グローバル	はい
group_replication_recovery_retry_count	はい	はい	はい		グローバル	はい
group_replication_recovery_ssl_ca	はい	はい	はい		グローバル	はい
group_replication_recovery_ssl_capath	はい	はい	はい		グローバル	はい
group_replication_recovery_ssl_cert	はい	はい	はい		グローバル	はい
group_replication_recovery_ssl_cipher	はい	はい	はい		グローバル	はい
group_replication_recovery_ssl_crl	はい	はい	はい		グローバル	はい
group_replication_recovery_ssl_crlpath	はい	はい	はい		グローバル	はい
group_replication_recovery_ssl_key	はい	はい	はい		グローバル	はい
group_replication_recovery_ssl_verify_server_cert	はい	はい	はい		グローバル	はい
group_replication_recovery_tls_ciphersuites	はい	はい	はい		グローバル	はい
group_replication_recovery_tls_version	はい	はい	はい		グローバル	はい
group_replication_recovery_use_ssl	はい	はい	はい		グローバル	はい
group_replication_recovery_zstd_compression_level	はい	はい	はい		グローバル	はい
group_replication_single_primary_mode	はい	はい	はい		グローバル	はい
group_replication_ssl_mode	はい	はい	はい		グローバル	はい
group_replication_start_on_boot	はい	はい	はい		グローバル	はい
group_replication_tls_source	はい	はい	はい		グローバル	はい
group_replication_transaction_size_limit	はい	はい	はい		グローバル	はい
group_replication_unreachable_majority_timeout	はい	はい	はい		グローバル	はい
gtid_executed			はい		異なる	いいえ
gtid_executed_compression_period	はい	はい	はい		グローバル	はい
gtid_mode	はい	はい	はい		グローバル	はい
gtid_next			はい		セッション	はい
gtid_owned			はい		両方	いいえ

名前	コマンド行	オプションファイル	システム変数	ステータス変数	変数スコープ	動的
gtid_purged			はい		グローバル	はい
Handler_commit				はい	両方	いいえ
Handler_delete				はい	両方	いいえ
Handler_discover				はい	両方	いいえ
Handler_external_lock				はい	両方	いいえ
Handler_mrr_init				はい	両方	いいえ
Handler_prepare				はい	両方	いいえ
Handler_read_first				はい	両方	いいえ
Handler_read_key				はい	両方	いいえ
Handler_read_last				はい	両方	いいえ
Handler_read_next				はい	両方	いいえ
Handler_read_prev				はい	両方	いいえ
Handler_read_rnd				はい	両方	いいえ
Handler_read_rnd_next				はい	両方	いいえ
Handler_rollback				はい	両方	いいえ
Handler_savepoint				はい	両方	いいえ
Handler_savepoint_rollback				はい	両方	いいえ
Handler_update				はい	両方	いいえ
Handler_write				はい	両方	いいえ
have_compress			はい		グローバル	いいえ
have_dynamic_loading			はい		グローバル	いいえ
have_geometry			はい		グローバル	いいえ
have_openssl			はい		グローバル	いいえ
have_profiling			はい		グローバル	いいえ
have_query_cache			はい		グローバル	いいえ
have_rtree_keys			はい		グローバル	いいえ
have_ssl			はい		グローバル	いいえ
have_statement_timeout			はい		グローバル	いいえ
have_symlink			はい		グローバル	いいえ
help	はい	はい				
histogram_generation_max_mem_size	はい	はい	はい		両方	はい
host_cache_size	はい	はい	はい		グローバル	はい
hostname			はい		グローバル	いいえ
identity			はい		セッション	はい
immediate_server_version			はい		セッション	はい
information_schema_stats_expiry	はい	はい	はい		両方	はい
init_connect	はい	はい	はい		グローバル	はい
init_file	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
init_slave	はい	はい	はい		グローバル	はい
initialize	はい	はい				
initialize-insecure	はい	はい				
innodb	はい	はい				
innodb_adaptive_flushing	はい	はい	はい		グローバル	はい

名前	コマンド行	オプションファイル	システム変数	ステータス変数	変数スコープ	動的
innodb_adaptive_flushing_lwm	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_adaptive_hash_index	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_adaptive_hash_index_parts	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
innodb_adaptive_max_sleep_delay	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_api_bk_commit_interval	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_api_disable_rowlock	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
innodb_api_enable_binlog	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
innodb_api_enable_mdl	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
innodb_api_trx_level	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_autoextend_increment	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_autoinc_lock_mode	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
innodb_background_drop_list_empty	はい	はい	はい		グローバル	はい
Innodb_buffer_pool_bytes_data				はい	グローバル	いいえ
Innodb_buffer_pool_bytes_dirty				はい	グローバル	いいえ
innodb_buffer_pool_chunk_size	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
innodb_buffer_pool_debug	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
innodb_buffer_pool_dump_at_shutdown	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_buffer_pool_dump_now	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_buffer_pool_dump_pct	はい	はい	はい		グローバル	はい
Innodb_buffer_pool_dump_status				はい	グローバル	いいえ
innodb_buffer_pool_filename	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_buffer_pool_in_core_file	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_buffer_pool_instances	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
innodb_buffer_pool_load_abort	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_buffer_pool_load_at_startup	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
innodb_buffer_pool_load_now	はい	はい	はい		グローバル	はい
Innodb_buffer_pool_load_status				はい	グローバル	いいえ
Innodb_buffer_pool_pages_data				はい	グローバル	いいえ
Innodb_buffer_pool_pages_dirty				はい	グローバル	いいえ
Innodb_buffer_pool_pages_flushed				はい	グローバル	いいえ
Innodb_buffer_pool_pages_free				はい	グローバル	いいえ
Innodb_buffer_pool_pages_latched				はい	グローバル	いいえ
Innodb_buffer_pool_pages_misc				はい	グローバル	いいえ
Innodb_buffer_pool_pages_total				はい	グローバル	いいえ
Innodb_buffer_pool_read_ahead				はい	グローバル	いいえ
Innodb_buffer_pool_read_ahead_evicted				はい	グローバル	いいえ
Innodb_buffer_pool_read_ahead_rnd				はい	グローバル	いいえ
Innodb_buffer_pool_read_requests				はい	グローバル	いいえ
Innodb_buffer_pool_reads				はい	グローバル	いいえ
Innodb_buffer_pool_resize_status				はい	グローバル	いいえ
innodb_buffer_pool_size	はい	はい	はい		グローバル	はい
Innodb_buffer_pool_wait_free				はい	グローバル	いいえ
Innodb_buffer_pool_write_requests				はい	グローバル	いいえ

名前	コマンド行	オプションファイル	システム変数	ステータス変数	変数スコープ	動的
innodb_change_buffer_max_size	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_change_buffering	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_change_buffering_debug	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_checkpoint_disabled	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_checksum_algorithm	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_cmp_per_index_enabled	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_commit_concurrency	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_compress_debug	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_compression_failure_threshold_pct	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_compression_level	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_compression_pad_pct_max	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_concurrency_tickets	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_data_file_path	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
Innodb_data_fsyncs				はい	グローバル	いいえ
innodb_data_home_dir	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
Innodb_data_pending_fsyncs				はい	グローバル	いいえ
Innodb_data_pending_reads				はい	グローバル	いいえ
Innodb_data_pending_writes				はい	グローバル	いいえ
Innodb_data_read				はい	グローバル	いいえ
Innodb_data_reads				はい	グローバル	いいえ
Innodb_data_writes				はい	グローバル	いいえ
Innodb_data_written				はい	グローバル	いいえ
Innodb_dblwr_pages_written				はい	グローバル	いいえ
Innodb_dblwr_writes				はい	グローバル	いいえ
innodb_ddl_log_crash_reset_debug	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_deadlock_detect	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_dedicated_server	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
innodb_default_row_format	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_directories	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
innodb_disable_sort_file_cache	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_doublewrite	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
innodb_doublewrite_batch_size	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
innodb_doublewrite_dir	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
innodb_doublewrite_files	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
innodb_doublewrite_pages	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
innodb_extend_and_initialize	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_fast_shutdown	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_fil_make_page_dirty_debug	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_file_per_table	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_fill_factor	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_flush_log_at_timeout	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_flush_log_at_trx_commit	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_flush_method	はい	はい	はい		グローバル	いいえ

名前	コマンド行	オプションファイル	システム変数	ステータス変数	変数スコープ	動的
innodb_flush_neighbors	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_flush_sync	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_flushing_avg_loops	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_force_load_corrupted	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
innodb_force_recovery	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
innodb_fsync_threshold	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_ft_aux_table			はい		グローバル	はい
innodb_ft_cache_size	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
innodb_ft_enable_diag_print	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_ft_enable_stopword	はい	はい	はい		両方	はい
innodb_ft_max_token_size	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
innodb_ft_min_token_size	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
innodb_ft_num_word_optimize	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_ft_result_cache_limit	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_ft_server_stopword_table	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_ft_sort_pll_degree	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
innodb_ft_total_cache_size	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
innodb_ft_user_stopword_table	はい	はい	はい		両方	はい
Innodb_have_atomic_builtins				はい	グローバル	いいえ
innodb_idle_flush_pct	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_io_capacity	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_io_capacity_max	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_limit_optimistic_insert_debug	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_lock_wait_timeout	はい	はい	はい		両方	はい
innodb_log_buffer_size	はい	はい	はい		グローバル	異なる
innodb_log_checkpoint_fuzzy_now	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_log_checkpoint_now	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_log_checksums	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_log_compressed_pages	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_log_file_size	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
innodb_log_files_in_group	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
innodb_log_group_home_dir	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
innodb_log_spin_cpu_abs_lwm	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_log_spin_cpu_pct_hwm	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_log_wait_for_flush_spin_hwm	はい	はい	はい		グローバル	はい
Innodb_log_waits				はい	グローバル	いいえ
innodb_log_write_ahead_size	はい	はい	はい		グローバル	はい
Innodb_log_write_requests				はい	グローバル	いいえ
innodb_log_writer_threads	はい	はい	はい		グローバル	はい
Innodb_log_writes				はい	グローバル	いいえ
innodb_lru_scan_depth	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_max_dirty_pages_pct	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_max_dirty_pages_pct_lwm	はい	はい	はい		グローバル	はい

名前	コマンド行	オプションファイル	システム変数	ステータス変数	変数スコープ	動的
innodb_max_purge_lag	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_max_purge_lag_delay	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_max_undo_log_size	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_merge_threshold_set_all_debug	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_monitor_disable	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_monitor_enable	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_monitor_reset	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_monitor_reset_all	はい	はい	はい		グローバル	はい
Innodb_num_open_files				はい	グローバル	いいえ
innodb_numa_interleave	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
innodb_old_blocks_pct	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_old_blocks_time	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_online_alter_log_max_size	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_open_files	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
innodb_optimize_fulltext_only	はい	はい	はい		グローバル	はい
Innodb_os_log_fsyncs				はい	グローバル	いいえ
Innodb_os_log_pending_fsyncs				はい	グローバル	いいえ
Innodb_os_log_pending_writes				はい	グローバル	いいえ
Innodb_os_log_written				はい	グローバル	いいえ
innodb_page_cleaners	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
Innodb_page_size				はい	グローバル	いいえ
innodb_page_size	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
Innodb_pages_created				はい	グローバル	いいえ
Innodb_pages_read				はい	グローバル	いいえ
Innodb_pages_written				はい	グローバル	いいえ
innodb_parallel_read_threads	はい	はい	はい		セッション	はい
innodb_print_all_deadlocks	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_print_ddl_logs	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_purge_batch_size	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_purge_rseg_truncate_frequency	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_purge_threads	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
innodb_random_read_ahead	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_read_ahead_threshold	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_read_io_threads	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
innodb_read_only	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
innodb_redo_log_archive_dirs	はい	はい	はい		グローバル	はい
Innodb_redo_log_enabled				はい	グローバル	いいえ
innodb_redo_log_encrypt	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_replication_delay	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_rollback_on_timeout	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
innodb_rollback_segments	はい	はい	はい		グローバル	はい
Innodb_row_lock_current_waits				はい	グローバル	いいえ
Innodb_row_lock_time				はい	グローバル	いいえ

名前	コマンド行	オプションファイル	システム変数	ステータス変数	変数スコープ	動的
Innodb_row_lock_time_avg				はい	グローバル	いいえ
Innodb_row_lock_time_max				はい	グローバル	いいえ
Innodb_row_lock_waits				はい	グローバル	いいえ
Innodb_rows_deleted				はい	グローバル	いいえ
Innodb_rows_inserted				はい	グローバル	いいえ
Innodb_rows_read				はい	グローバル	いいえ
Innodb_rows_updated				はい	グローバル	いいえ
innodb_saved_page_number_debug	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_sort_buffer_size	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
innodb_spin_wait_delay	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_spin_wait_pause_multiplier	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_stats_auto_recalc	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_stats_include_delete_marked	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_stats_method	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_stats_on_metadata	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_stats_persistent	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_stats_persistent_sample_pages	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_stats_transient_sample_pages	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb-status-file	はい	はい				
innodb_status_output	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_status_output_locks	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_strict_mode	はい	はい	はい		両方	はい
innodb_sync_array_size	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
innodb_sync_debug	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
innodb_sync_spin_loops	はい	はい	はい		グローバル	はい
Innodb_system_rows_deleted				はい	グローバル	いいえ
Innodb_system_rows_inserted				はい	グローバル	いいえ
Innodb_system_rows_read				はい	グローバル	いいえ
innodb_table_locks	はい	はい	はい		両方	はい
innodb_temp_data_file_path	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
innodb_temp_tablespaces_dir	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
innodb_thread_concurrency	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_thread_sleep_delay	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_tmpdir	はい	はい	はい		両方	はい
Innodb_truncated_status_writes				はい	グローバル	いいえ
innodb_trx_purge_view_update_only_debug	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_trx_rseg_n_slots_debug	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_undo_directory	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
innodb_undo_log_encrypt	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_undo_log_truncate	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_undo_tablespaces	はい	はい	はい		グローバル	異なる
Innodb_undo_tablespaces_active				はい	グローバル	いいえ
Innodb_undo_tablespaces_explicit				はい	グローバル	いいえ

名前	コマンド行	オプションファイル	システム変数	ステータス変数	変数スコープ	動的
Innodb_undo_tablespaces_implicit				はい	グローバル	いいえ
Innodb_undo_tablespaces_total				はい	グローバル	いいえ
innodb_use_native_aio	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
innodb_validate_tablespace_paths	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
innodb_version			はい		グローバル	いいえ
innodb_write_io_threads	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
insert_id			はい		セッション	はい
install	はい					
install-manual	はい					
interactive_timeout	はい	はい	はい		両方	はい
internal_tmp_disk_storage_engine	はい	はい	はい		グローバル	はい
internal_tmp_mem_storage_engine	はい	はい	はい		両方	はい
join_buffer_size	はい	はい	はい		両方	はい
keep_files_on_create	はい	はい	はい		両方	はい
Key_blocks_not_flushed				はい	グローバル	いいえ
Key_blocks_unused				はい	グローバル	いいえ
Key_blocks_used				はい	グローバル	いいえ
key_buffer_size	はい	はい	はい		グローバル	はい
key_cache_age_threshold	はい	はい	はい		グローバル	はい
key_cache_block_size	はい	はい	はい		グローバル	はい
key_cache_division_limit	はい	はい	はい		グローバル	はい
Key_read_requests				はい	グローバル	いいえ
Key_reads				はい	グローバル	いいえ
Key_write_requests				はい	グローバル	いいえ
Key_writes				はい	グローバル	いいえ
keyring_aws_cmk_id	はい	はい	はい		グローバル	はい
keyring_aws_conf_file	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
keyring_aws_data_file	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
keyring_aws_region	はい	はい	はい		グローバル	はい
keyring_encrypted_file_data	はい	はい	はい		グローバル	はい
keyring_encrypted_file_password	はい	はい	はい		グローバル	はい
keyring_file_data	はい	はい	はい		グローバル	はい
keyring_hashicorp_auth_path	はい	はい	はい		グローバル	はい
keyring_hashicorp_ca_path	はい	はい	はい		グローバル	はい
keyring_hashicorp_caching	はい	はい	はい		グローバル	はい
keyring_hashicorp_commit_auth_path			はい		グローバル	いいえ
keyring_hashicorp_commit_ca_path			はい		グローバル	いいえ
keyring_hashicorp_commit_caching			はい		グローバル	いいえ
keyring_hashicorp_commit_role_id			はい		グローバル	いいえ
keyring_hashicorp_commit_server_url			はい		グローバル	いいえ
keyring_hashicorp_commit_store_path			はい		グローバル	いいえ
keyring_hashicorp_role_id	はい	はい	はい		グローバル	はい
keyring_hashicorp_secret_id	はい	はい	はい		グローバル	はい

名前	コマンド行	オプションファイル	システム変数	ステータス変数	変数スコープ	動的
keyring_hashicorp_server_url	はい	はい	はい		グローバル	はい
keyring_hashicorp_store_path	はい	はい	はい		グローバル	はい
keyring-migration-destination	はい	はい				
keyring-migration-host	はい	はい				
keyring-migration-password	はい	はい				
keyring-migration-port	はい	はい				
keyring-migration-socket	はい	はい				
keyring-migration-source	はい	はい				
keyring-migration-user	はい	はい				
keyring_oci_ca_certificate	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
keyring_oci_compartment	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
keyring_oci_encryption_endpoint	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
keyring_oci_key_file	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
keyring_oci_key_fingerprint	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
keyring_oci_management_endpoint	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
keyring_oci_master_key	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
keyring_oci_secrets_endpoint	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
keyring_oci_tenancy	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
keyring_oci_user	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
keyring_oci_vaults_endpoint	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
keyring_oci_virtual_vault	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
keyring_okv_conf_dir	はい	はい	はい		グローバル	はい
keyring_operations			はい		グローバル	はい
language	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
large_files_support			はい		グローバル	いいえ
large_page_size			はい		グローバル	いいえ
large_pages	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
last_insert_id			はい		セッション	はい
Last_query_cost				はい	セッション	いいえ
Last_query_partial_plans				はい	セッション	いいえ
lc_messages	はい	はい	はい		両方	はい
lc_messages_dir	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
lc_time_names	はい	はい	はい		両方	はい
license			はい		グローバル	いいえ
local_infile	はい	はい	はい		グローバル	はい
local-service	はい					

名前	コマンド行	オプションファイル	システム変数	ステータス変数	変数スコープ	動的
lock_order	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
lock_order_debug_loop	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
lock_order_debug_missing_arc	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
lock_order_debug_missing_key	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
lock_order_debug_missing_unlock	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
lock_order_dependencies	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
lock_order_extra_dependencies	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
lock_order_output_directory	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
lock_order_print_txt	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
lock_order_trace_loop	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
lock_order_trace_missing_arc	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
lock_order_trace_missing_key	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
lock_order_trace_missing_unlock	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
lock_wait_timeout	はい	はい	はい		両方	はい
Locked_connects				はい	グローバル	いいえ
locked_in_memory			はい		グローバル	いいえ
log-bin	はい	はい				
log_bin			はい		グローバル	いいえ
log_bin_basename			はい		グローバル	いいえ
log_bin_index	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
log_bin_trust_function_creators	はい	はい	はい		グローバル	はい
log_bin_use_v1_row_events	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
log_error	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
log_error_services	はい	はい	はい		グローバル	はい
log_error_suppression_list	はい	はい	はい		グローバル	はい
log_error_verbosity	はい	はい	はい		グローバル	はい
log-isam	はい	はい				
log_output	はい	はい	はい		グローバル	はい
log_queries_not_using_indexes	はい	はい	はい		グローバル	はい
log_raw	はい	はい	はい		グローバル	はい
log-short-format	はい	はい				
log_slave_updates	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
log_slow_admin_statements	はい	はい	はい		グローバル	はい
log_slow_extra	はい	はい	はい		グローバル	はい
log_slow_slave_statements	はい	はい	はい		グローバル	はい
log_statements_unsafe_for_binlog	はい	はい	はい		グローバル	はい
log_syslog	はい	はい	はい		グローバル	はい
log_syslog_facility	はい	はい	はい		グローバル	はい
log_syslog_include_pid	はい	はい	はい		グローバル	はい
log_syslog_tag	はい	はい	はい		グローバル	はい
log-tc	はい	はい				
log-tc-size	はい	はい				
log_throttle_queries_not_using_indexes	はい	はい	はい		グローバル	はい

名前	コマンド行	オプションファイル	システム変数	ステータス変数	変数スコープ	動的
log_timestamps	はい	はい	はい		グローバル	はい
long_query_time	はい	はい	はい		両方	はい
low_priority_updates	はい	はい	はい		両方	はい
lower_case_file_system			はい		グローバル	いいえ
lower_case_table_names	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
mandatory_roles	はい	はい	はい		グローバル	はい
master-info-file	はい	はい				
master_info_repository	はい	はい	はい		グローバル	はい
master-retry-count	はい	はい				
master_verify_checksum	はい	はい	はい		グローバル	はい
max_allowed_packet	はい	はい	はい		両方	はい
max_binlog_cache_size	はい	はい	はい		グローバル	はい
max-binlog-dump-events	はい	はい				
max_binlog_size	はい	はい	はい		グローバル	はい
max_binlog_stmt_cache_size	はい	はい	はい		グローバル	はい
max_connect_errors	はい	はい	はい		グローバル	はい
max_connections	はい	はい	はい		グローバル	はい
max_delayed_threads	はい	はい	はい		両方	はい
max_digest_length	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
max_error_count	はい	はい	はい		両方	はい
max_execution_time	はい	はい	はい		両方	はい
Max_execution_time_exceeded				はい	両方	いいえ
Max_execution_time_set				はい	両方	いいえ
Max_execution_time_set_failed				はい	両方	いいえ
max_heap_table_size	はい	はい	はい		両方	はい
max_insert_delayed_threads			はい		両方	はい
max_join_size	はい	はい	はい		両方	はい
max_length_for_sort_data	はい	はい	はい		両方	はい
max_points_in_geometry	はい	はい	はい		両方	はい
max_prepared_stmt_count	はい	はい	はい		グローバル	はい
max_relay_log_size	はい	はい	はい		グローバル	はい
max_seeks_for_key	はい	はい	はい		両方	はい
max_sort_length	はい	はい	はい		両方	はい
max_sp_recursion_depth	はい	はい	はい		両方	はい
Max_used_connections				はい	グローバル	いいえ
Max_used_connections_time				はい	グローバル	いいえ
max_user_connections	はい	はい	はい		両方	はい
max_write_lock_count	はい	はい	はい		グローバル	はい
mecab_charset				はい	グローバル	いいえ
mecab_rc_file	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
memlock	はい	はい				

名前	コマンド行	オプションファイル	システム変数	ステータス変数	変数スコープ	動的
- 変数: locked_in_memory						
metadata_locks_cache_size	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
metadata_locks_hash_instances	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
min_examined_row_limit	はい	はい	はい		両方	はい
myisam-block-size	はい	はい				
myisam_data_pointer_size	はい	はい	はい		グローバル	はい
myisam_max_sort_file_size	はい	はい	はい		グローバル	はい
myisam_mmap_size	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
myisam_recover_options	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
myisam_repair_threads	はい	はい	はい		両方	はい
myisam_sort_buffer_size	はい	はい	はい		両方	はい
myisam_stats_method	はい	はい	はい		両方	はい
myisam_use_mmap	はい	はい	はい		グローバル	はい
mysql_firewall_mode	はい	はい	はい		グローバル	はい
mysql_firewall_trace	はい	はい	はい		グローバル	はい
mysql_native_password_proxy_users	はい	はい	はい		グローバル	はい
mysqlx	はい	はい				
Mysqlx_aborted_clients				はい	グローバル	いいえ
Mysqlx_address				はい	グローバル	いいえ
mysqlx_bind_address	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
Mysqlx_bytes_received				はい	両方	いいえ
Mysqlx_bytes_received_compressed_payload				はい	両方	いいえ
Mysqlx_bytes_received_uncompressed_frame				はい	両方	いいえ
Mysqlx_bytes_sent				はい	両方	いいえ
Mysqlx_bytes_sent_compressed_payload				はい	両方	いいえ
Mysqlx_bytes_sent_uncompressed_frame				はい	両方	いいえ
Mysqlx_compression_algorithm				はい	セッション	いいえ
mysqlx_compression_algorithms	はい	はい	はい		グローバル	はい
Mysqlx_compression_level				はい	セッション	いいえ
mysqlx_connect_timeout	はい	はい	はい		グローバル	はい
Mysqlx_connection_accept_errors				はい	両方	いいえ
Mysqlx_connection_errors				はい	両方	いいえ
Mysqlx_connections_accepted				はい	グローバル	いいえ
Mysqlx_connections_closed				はい	グローバル	いいえ
Mysqlx_connections_rejected				はい	グローバル	いいえ
Mysqlx_crud_create_view				はい	両方	いいえ
Mysqlx_crud_delete				はい	両方	いいえ
Mysqlx_crud_drop_view				はい	両方	いいえ
Mysqlx_crud_find				はい	両方	いいえ
Mysqlx_crud_insert				はい	両方	いいえ
Mysqlx_crud_modify_view				はい	両方	いいえ
Mysqlx_crud_update				はい	両方	いいえ

名前	コマンド行	オプションファイル	システム変数	ステータス変数	変数スコープ	動的
Mysqlx_cursor_close				はい	両方	いいえ
Mysqlx_cursor_fetch				はい	両方	いいえ
Mysqlx_cursor_open				はい	両方	いいえ
mysqlx_deflate_default_compression_level	はい	はい	はい		グローバル	はい
mysqlx_deflate_max_client_compression_level	はい	はい	はい		グローバル	はい
mysqlx_document_id_unique_prefix	はい	はい	はい		グローバル	はい
mysqlx_enable_hello_notice	はい	はい	はい		グローバル	はい
Mysqlx_errors_sent				はい	両方	いいえ
Mysqlx_errors_unknown_message_type				はい	両方	いいえ
Mysqlx_expect_close				はい	両方	いいえ
Mysqlx_expect_open				はい	両方	いいえ
mysqlx_idle_worker_thread_timeout	はい	はい	はい		グローバル	はい
Mysqlx_init_error				はい	両方	いいえ
mysqlx_interactive_timeout	はい	はい	はい		グローバル	はい
mysqlx_lz4_default_compression_level	はい	はい	はい		グローバル	はい
mysqlx_lz4_max_client_compression_level	はい	はい	はい		グローバル	はい
mysqlx_max_allowed_packet	はい	はい	はい		グローバル	はい
mysqlx_max_connections	はい	はい	はい		グローバル	はい
Mysqlx_messages_sent				はい	両方	いいえ
mysqlx_min_worker_threads	はい	はい	はい		グローバル	はい
Mysqlx_notice_global_sent				はい	両方	いいえ
Mysqlx_notice_other_sent				はい	両方	いいえ
Mysqlx_notice_warning_sent				はい	両方	いいえ
Mysqlx_notified_by_group_replication				はい	両方	いいえ
Mysqlx_port				はい	グローバル	いいえ
mysqlx_port	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
mysqlx_port_open_timeout	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
Mysqlx_prep_deallocate				はい	両方	いいえ
Mysqlx_prep_execute				はい	両方	いいえ
Mysqlx_prep_prepare				はい	両方	いいえ
mysqlx_read_timeout	はい	はい	はい		セッション	はい
Mysqlx_rows_sent				はい	両方	いいえ
Mysqlx_sessions				はい	グローバル	いいえ
Mysqlx_sessions_accepted				はい	グローバル	いいえ
Mysqlx_sessions_closed				はい	グローバル	いいえ
Mysqlx_sessions_fatal_error				はい	グローバル	いいえ
Mysqlx_sessions_killed				はい	グローバル	いいえ
Mysqlx_sessions_rejected				はい	グローバル	いいえ
Mysqlx_socket				はい	グローバル	いいえ
mysqlx_socket	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
Mysqlx_ssl_accept_renegotiates				はい	グローバル	いいえ
Mysqlx_ssl_accepts				はい	グローバル	いいえ
Mysqlx_ssl_active				はい	両方	いいえ

名前	コマンド行	オプションファイル	システム変数	ステータス変数	変数スコープ	動的
mysqlx_ssl_ca	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
mysqlx_ssl_capath	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
mysqlx_ssl_cert	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
Mysqlx_ssl_cipher				はい	両方	いいえ
mysqlx_ssl_cipher	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
Mysqlx_ssl_cipher_list				はい	両方	いいえ
mysqlx_ssl_crl	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
mysqlx_ssl_crlpath	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
Mysqlx_ssl_ctx_verify_depth				はい	両方	いいえ
Mysqlx_ssl_ctx_verify_mode				はい	両方	いいえ
Mysqlx_ssl_finished_accepts				はい	グローバル	いいえ
mysqlx_ssl_key	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
Mysqlx_ssl_server_not_after				はい	グローバル	いいえ
Mysqlx_ssl_server_not_before				はい	グローバル	いいえ
Mysqlx_ssl_verify_depth				はい	グローバル	いいえ
Mysqlx_ssl_verify_mode				はい	グローバル	いいえ
Mysqlx_ssl_version				はい	両方	いいえ
Mysqlx_stmt_create_collection				はい	両方	いいえ
Mysqlx_stmt_create_collection_index				はい	両方	いいえ
Mysqlx_stmt_disable_notices				はい	両方	いいえ
Mysqlx_stmt_drop_collection				はい	両方	いいえ
Mysqlx_stmt_drop_collection_index				はい	両方	いいえ
Mysqlx_stmt_enable_notices				はい	両方	いいえ
Mysqlx_stmt_ensure_collection				はい	両方	いいえ
Mysqlx_stmt_execute_mysqlx				はい	両方	いいえ
Mysqlx_stmt_execute_sql				はい	両方	いいえ
Mysqlx_stmt_execute_xplugin				はい	両方	いいえ
Mysqlx_stmt_get_collection_options				はい	両方	いいえ
Mysqlx_stmt_kill_client				はい	両方	いいえ
Mysqlx_stmt_list_clients				はい	両方	いいえ
Mysqlx_stmt_list_notices				はい	両方	いいえ
Mysqlx_stmt_list_objects				はい	両方	いいえ
Mysqlx_stmt_modify_collection_options				はい	両方	いいえ
Mysqlx_stmt_ping				はい	両方	いいえ
mysqlx_wait_timeout	はい	はい	はい		セッション	はい
Mysqlx_worker_threads				はい	グローバル	いいえ
Mysqlx_worker_threads_active				はい	グローバル	いいえ
mysqlx_write_timeout	はい	はい	はい		セッション	はい
mysqlx_zstd_default_compression_level	はい	はい	はい		グローバル	はい
mysqlx_zstd_max_client_compression_level	はい	はい	はい		グローバル	はい
named_pipe	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
named_pipe_full_access_group	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
ndb_allow_copying_alter_table	はい	はい	はい		両方	はい

名前	コマンド行	オプションファイル	システム変数	ステータス変数	変数スコープ	動的
Ndb_api_adaptive_send_deferred_count				はい	グローバル	いいえ
Ndb_api_adaptive_send_deferred_count_replica				はい	グローバル	いいえ
Ndb_api_adaptive_send_deferred_count_session				はい	グローバル	いいえ
Ndb_api_adaptive_send_deferred_count_slave				はい	グローバル	いいえ
Ndb_api_adaptive_send_forced_count				はい	グローバル	いいえ
Ndb_api_adaptive_send_forced_count_replica				はい	グローバル	いいえ
Ndb_api_adaptive_send_forced_count_session				はい	グローバル	いいえ
Ndb_api_adaptive_send_forced_count_slave				はい	グローバル	いいえ
Ndb_api_adaptive_send_unforced_count				はい	グローバル	いいえ
Ndb_api_adaptive_send_unforced_count_replica				はい	グローバル	いいえ
Ndb_api_adaptive_send_unforced_count_session				はい	グローバル	いいえ
Ndb_api_adaptive_send_unforced_count_slave				はい	グローバル	いいえ
Ndb_api_bytes_received_count				はい	グローバル	いいえ
Ndb_api_bytes_received_count_replica				はい	グローバル	いいえ
Ndb_api_bytes_received_count_session				はい	セッション	いいえ
Ndb_api_bytes_received_count_slave				はい	グローバル	いいえ
Ndb_api_bytes_sent_count				はい	グローバル	いいえ
Ndb_api_bytes_sent_count_replica				はい	グローバル	いいえ
Ndb_api_bytes_sent_count_session				はい	セッション	いいえ
Ndb_api_bytes_sent_count_slave				はい	グローバル	いいえ
Ndb_api_event_bytes_count				はい	グローバル	いいえ
Ndb_api_event_bytes_count_injector				はい	グローバル	いいえ
Ndb_api_event_data_count				はい	グローバル	いいえ
Ndb_api_event_data_count_injector				はい	グローバル	いいえ
Ndb_api_event_nondata_count				はい	グローバル	いいえ
Ndb_api_event_nondata_count_injector				はい	グローバル	いいえ
Ndb_api_pk_op_count				はい	グローバル	いいえ
Ndb_api_pk_op_count_replica				はい	グローバル	いいえ
Ndb_api_pk_op_count_session				はい	セッション	いいえ
Ndb_api_pk_op_count_slave				はい	グローバル	いいえ
Ndb_api_pruned_scan_count				はい	グローバル	いいえ
Ndb_api_pruned_scan_count_replica				はい	グローバル	いいえ
Ndb_api_pruned_scan_count_session				はい	セッション	いいえ
Ndb_api_pruned_scan_count_slave				はい	グローバル	いいえ
Ndb_api_range_scan_count				はい	グローバル	いいえ
Ndb_api_range_scan_count_replica				はい	グローバル	いいえ
Ndb_api_range_scan_count_session				はい	セッション	いいえ
Ndb_api_range_scan_count_slave				はい	グローバル	いいえ
Ndb_api_read_row_count				はい	グローバル	いいえ
Ndb_api_read_row_count_replica				はい	グローバル	いいえ
Ndb_api_read_row_count_session				はい	セッション	いいえ
Ndb_api_read_row_count_slave				はい	グローバル	いいえ
Ndb_api_scan_batch_count				はい	グローバル	いいえ

名前	コマンド行	オプションファイル	システム変数	ステータス変数	変数スコープ	動的
Ndb_api_scan_batch_count_replica				はい	グローバル	いいえ
Ndb_api_scan_batch_count_session				はい	セッション	いいえ
Ndb_api_scan_batch_count_slave				はい	グローバル	いいえ
Ndb_api_table_scan_count				はい	グローバル	いいえ
Ndb_api_table_scan_count_replica				はい	グローバル	いいえ
Ndb_api_table_scan_count_session				はい	セッション	いいえ
Ndb_api_table_scan_count_slave				はい	グローバル	いいえ
Ndb_api_trans_abort_count				はい	グローバル	いいえ
Ndb_api_trans_abort_count_replica				はい	グローバル	いいえ
Ndb_api_trans_abort_count_session				はい	セッション	いいえ
Ndb_api_trans_abort_count_slave				はい	グローバル	いいえ
Ndb_api_trans_close_count				はい	グローバル	いいえ
Ndb_api_trans_close_count_replica				はい	グローバル	いいえ
Ndb_api_trans_close_count_session				はい	セッション	いいえ
Ndb_api_trans_close_count_slave				はい	グローバル	いいえ
Ndb_api_trans_commit_count				はい	グローバル	いいえ
Ndb_api_trans_commit_count_replica				はい	グローバル	いいえ
Ndb_api_trans_commit_count_session				はい	セッション	いいえ
Ndb_api_trans_commit_count_slave				はい	グローバル	いいえ
Ndb_api_trans_local_read_row_count				はい	グローバル	いいえ
Ndb_api_trans_local_read_row_count_replica				はい	グローバル	いいえ
Ndb_api_trans_local_read_row_count_session				はい	セッション	いいえ
Ndb_api_trans_local_read_row_count_slave				はい	グローバル	いいえ
Ndb_api_trans_start_count				はい	グローバル	いいえ
Ndb_api_trans_start_count_replica				はい	グローバル	いいえ
Ndb_api_trans_start_count_session				はい	セッション	いいえ
Ndb_api_trans_start_count_slave				はい	グローバル	いいえ
Ndb_api_uk_op_count				はい	グローバル	いいえ
Ndb_api_uk_op_count_replica				はい	グローバル	いいえ
Ndb_api_uk_op_count_session				はい	セッション	いいえ
Ndb_api_uk_op_count_slave				はい	グローバル	いいえ
Ndb_api_wait_exec_complete_count				はい	グローバル	いいえ
Ndb_api_wait_exec_complete_count_replica				はい	グローバル	いいえ
Ndb_api_wait_exec_complete_count_session				はい	セッション	いいえ
Ndb_api_wait_exec_complete_count_slave				はい	グローバル	いいえ
Ndb_api_wait_meta_request_count				はい	グローバル	いいえ
Ndb_api_wait_meta_request_count_replica				はい	グローバル	いいえ
Ndb_api_wait_meta_request_count_session				はい	セッション	いいえ
Ndb_api_wait_meta_request_count_slave				はい	グローバル	いいえ
Ndb_api_wait_nanos_count				はい	グローバル	いいえ
Ndb_api_wait_nanos_count_replica				はい	グローバル	いいえ
Ndb_api_wait_nanos_count_session				はい	セッション	いいえ
Ndb_api_wait_nanos_count_slave				はい	グローバル	いいえ

名前	コマンド行	オプションファイル	システム変数	ステータス変数	変数スコープ	動的
Ndb_api_wait_scan_result_count				はい	グローバル	いいえ
Ndb_api_wait_scan_result_count_replica				はい	グローバル	いいえ
Ndb_api_wait_scan_result_count_session				はい	セッション	いいえ
Ndb_api_wait_scan_result_count_slave				はい	グローバル	いいえ
ndb_autoincrement_prefetch_sz	はい	はい	はい		両方	はい
ndb_batch_size	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
ndb_blob_read_batch_bytes	はい	はい	はい		両方	はい
ndb_blob_write_batch_bytes	はい	はい	はい		両方	はい
ndb_cache_check_time	はい	はい	はい		グローバル	はい
ndb_clear_apply_status	はい		はい		グローバル	はい
ndb_cluster_connection_pool	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
ndb_cluster_connection_pool_nodeids	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
Ndb_cluster_node_id				はい	グローバル	いいえ
Ndb_config_from_host				はい	両方	いいえ
Ndb_config_from_port				はい	両方	いいえ
Ndb_config_generation				はい	グローバル	いいえ
Ndb_conflict_fn_epoch				はい	グローバル	いいえ
Ndb_conflict_fn_epoch_trans				はい	グローバル	いいえ
Ndb_conflict_fn_epoch2				はい	グローバル	いいえ
Ndb_conflict_fn_epoch2_trans				はい	グローバル	いいえ
Ndb_conflict_fn_max				はい	グローバル	いいえ
Ndb_conflict_fn_old				はい	グローバル	いいえ
Ndb_conflict_last_conflict_epoch			はい		グローバル	いいえ
Ndb_conflict_last_stable_epoch				はい	グローバル	いいえ
Ndb_conflict_reflected_op_discard_count				はい	グローバル	いいえ
Ndb_conflict_reflected_op_prepare_count				はい	グローバル	いいえ
Ndb_conflict_refresh_op_count				はい	グローバル	いいえ
ndb_conflict_role	はい	はい	はい		グローバル	はい
Ndb_conflict_trans_conflict_commit_count				はい	グローバル	いいえ
Ndb_conflict_trans_detect_iter_count				はい	グローバル	いいえ
Ndb_conflict_trans_reject_count				はい	グローバル	いいえ
Ndb_conflict_trans_row_conflict_count				はい	グローバル	いいえ
Ndb_conflict_trans_row_reject_count				はい	グローバル	いいえ
ndb-connectstring	はい	はい				
ndb_data_node_neighbour	はい	はい	はい		グローバル	はい
ndb_dbg_check_shares	はい	はい	はい		両方	はい
ndb_default_column_format	はい	はい	はい		グローバル	はい
ndb_default_column_format	はい	はい	はい		グローバル	はい
ndb_deferred_constraints	はい	はい	はい		両方	はい
ndb_deferred_constraints	はい	はい	はい		両方	はい
ndb_distribution	はい	はい	はい		グローバル	はい
ndb_distribution	はい	はい	はい		グローバル	はい
Ndb_epoch_delete_delete_count				はい	グローバル	いいえ

名前	コマンド行	オプションファイル	システム変数	ステータス変数	変数スコープ	動的
ndb_eventbuffer_free_percent	はい	はい	はい		グローバル	はい
ndb_eventbuffer_max_alloc	はい	はい	はい		グローバル	はい
Ndb_execute_count				はい	グローバル	いいえ
ndb_extra_logging	はい	はい	はい		グローバル	はい
ndb_force_send	はい	はい	はい		両方	はい
ndb_fully_replicated	はい	はい	はい		両方	はい
ndb_index_stat_enable	はい	はい	はい		両方	はい
ndb_index_stat_option	はい	はい	はい		両方	はい
ndb_join_pushdown			はい		両方	はい
Ndb_last_commit_epoch_server				はい	グローバル	いいえ
Ndb_last_commit_epoch_session				はい	セッション	いいえ
ndb_log_apply_status	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
ndb_log_apply_status	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
ndb_log_bin	はい		はい		両方	はい
ndb_log_binlog_index	はい		はい		グローバル	はい
ndb_log_empty_epochs	はい	はい	はい		グローバル	はい
ndb_log_empty_epochs	はい	はい	はい		グローバル	はい
ndb_log_empty_update	はい	はい	はい		グローバル	はい
ndb_log_empty_update	はい	はい	はい		グローバル	はい
ndb_log_exclusive_reads	はい	はい	はい		両方	はい
ndb_log_exclusive_reads	はい	はい	はい		両方	はい
ndb_log_fail_terminate	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
ndb_log_orig	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
ndb_log_orig	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
ndb_log_transaction_id	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
ndb_log_transaction_id			はい		グローバル	いいえ
ndb_log_update_as_write	はい	はい	はい		グローバル	はい
ndb_log_update_minimal	はい	はい	はい		グローバル	はい
ndb_log_updated_only	はい	はい	はい		グローバル	はい
Ndb_metadata_blacklist_size				はい	グローバル	いいえ
ndb_metadata_check	はい	はい	はい		グローバル	はい
ndb_metadata_check_interval	はい	はい	はい		グローバル	はい
Ndb_metadata_detected_count				はい	グローバル	いいえ
Ndb_metadata_excluded_count				はい	グローバル	いいえ
ndb_metadata_sync			はい		グローバル	はい
Ndb_metadata_synced_count				はい	グローバル	いいえ
ndb-mgmd-host	はい	はい				
ndb_nodeid	はい	はい		はい	グローバル	いいえ
Ndb_number_of_data_nodes				はい	グローバル	いいえ
ndb_optimization_delay	はい	はい	はい		グローバル	はい
ndb_optimized_node_selection	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
Ndb_pruned_scan_count				はい	グローバル	いいえ
Ndb_pushed_queries_defined				はい	グローバル	いいえ

名前	コマンド行	オプションファイル	システム変数	ステータス変数	変数スコープ	動的
Ndb_pushed_queries_dropped				はい	グローバル	いいえ
Ndb_pushed_queries_executed				はい	グローバル	いいえ
Ndb_pushed_reads				はい	グローバル	いいえ
ndb_read_backup	はい	はい	はい		グローバル	はい
ndb_recv_thread_activation_threshold	はい	はい	はい		グローバル	はい
ndb_recv_thread_cpu_mask	はい	はい	はい		グローバル	はい
Ndb_replica_max_replicated_epoch			はい		グローバル	いいえ
ndb_report_thresh_binlog_epoch_slip	はい	はい	はい		グローバル	はい
ndb_report_thresh_binlog_mem_usage	はい	はい	はい		グローバル	はい
ndb_row_checksum			はい		両方	はい
Ndb_scan_count				はい	グローバル	いいえ
ndb_schema_dist_lock_wait_timeout	はい	はい	はい		グローバル	はい
ndb_schema_dist_timeout	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
ndb_schema_dist_timeout	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
ndb_schema_dist_upgrade_allowed	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
ndb_show_foreign_key_mock_tables	はい	はい	はい		グローバル	はい
ndb_slave_conflict_role	はい	はい	はい		グローバル	はい
Ndb_slave_max_replicated_epoch			はい		グローバル	いいえ
Ndb_system_name			はい		グローバル	いいえ
ndb_table_no_logging			はい		セッション	はい
ndb_table_temporary			はい		セッション	はい
Ndb_trans_hint_count_session				はい	両方	いいえ
ndb-transid-mysql-connection-map	はい					
ndb_use_copying_alter_table			はい		両方	いいえ
ndb_use_exact_count			はい		両方	はい
ndb_use_transactions	はい	はい	はい		両方	はい
ndb_version			はい		グローバル	いいえ
ndb_version_string			はい		グローバル	いいえ
ndb_wait_connected	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
ndb_wait_setup	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
ndbcluster	はい	はい				
ndbinfo	はい					
ndbinfo_database			はい		グローバル	いいえ
ndbinfo_max_bytes	はい		はい		両方	はい
ndbinfo_max_rows	はい		はい		両方	はい
ndbinfo_offline			はい		グローバル	はい
ndbinfo_show_hidden	はい		はい		両方	はい
ndbinfo_table_prefix			はい		グローバル	いいえ
ndbinfo_version			はい		グローバル	いいえ
net_buffer_length	はい	はい	はい		両方	はい
net_read_timeout	はい	はい	はい		両方	はい

名前	コマンド行	オプションファイル	システム変数	ステータス変数	変数スコープ	動的
net_retry_count	はい	はい	はい		両方	はい
net_write_timeout	はい	はい	はい		両方	はい
new	はい	はい	はい		両方	はい
ngram_token_size	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
no-dd-upgrade	はい	はい				
no-defaults	はい					
no-monitor	はい	はい				
Not_flushed_delayed_rows				はい	グローバル	いいえ
offline_mode	はい	はい	はい		グローバル	はい
old	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
old_alter_table	はい	はい	はい		両方	はい
old-style-user-limits	はい	はい				
Ongoing_anonymous_gtid_violating_transaction_count				はい	グローバル	いいえ
Ongoing_anonymous_transaction_count				はい	グローバル	いいえ
Ongoing_automatic_gtid_violating_transaction_count				はい	グローバル	いいえ
Open_files				はい	グローバル	いいえ
open_files_limit	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
Open_streams				はい	グローバル	いいえ
Open_table_definitions				はい	グローバル	いいえ
Open_tables				はい	両方	いいえ
Opened_files				はい	グローバル	いいえ
Opened_table_definitions				はい	両方	いいえ
Opened_tables				はい	両方	いいえ
optimizer_prune_level	はい	はい	はい		両方	はい
optimizer_search_depth	はい	はい	はい		両方	はい
optimizer_switch	はい	はい	はい		両方	はい
optimizer_trace	はい	はい	はい		両方	はい
optimizer_trace_features	はい	はい	はい		両方	はい
optimizer_trace_limit	はい	はい	はい		両方	はい
optimizer_trace_max_mem_size	はい	はい	はい		両方	はい
optimizer_trace_offset	はい	はい	はい		両方	はい
original_commit_timestamp			はい		セッション	はい
original_server_version			はい		セッション	はい
parser_max_mem_size	はい	はい	はい		両方	はい
partial_revokes	はい	はい	はい		グローバル	はい
password_history	はい	はい	はい		グローバル	はい
password_require_current	はい	はい	はい		グローバル	はい
password_reuse_interval	はい	はい	はい		グローバル	はい
performance_schema	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
Performance_schema_accounts_lost				はい	グローバル	いいえ
performance_schema_accounts_size	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
Performance_schema_cond_classes_lost				はい	グローバル	いいえ
Performance_schema_cond_instances_lost				はい	グローバル	いいえ

名前	コマンド行	オプションファイル	システム変数	ステータス変数	変数スコープ	動的
performance-schema-consumer-events-stages-current	はい	はい				
performance-schema-consumer-events-stages-history	はい	はい				
performance-schema-consumer-events-stages-history-long	はい	はい				
performance-schema-consumer-events-statements-current	はい	はい				
performance-schema-consumer-events-statements-history	はい	はい				
performance-schema-consumer-events-statements-history-long	はい	はい				
performance-schema-consumer-events-transactions-current	はい	はい				
performance-schema-consumer-events-transactions-history	はい	はい				
performance-schema-consumer-events-transactions-history-long	はい	はい				
performance-schema-consumer-events-waits-current	はい	はい				

名前	コマンド行	オプションファイル	システム変数	ステータス変数	変数スコープ	動的
performance-schema-consumer-events-waits-history	はい	はい				
performance-schema-consumer-events-waits-history-long	はい	はい				
performance-schema-consumer-global-instrumentation	はい	はい				
performance-schema-consumer-statements-digest	はい	はい				
performance-schema-consumer-thread-instrumentation	はい	はい				
Performance_schema_digest_lost				はい	グローバル	いいえ
performance_schema_digests_size	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
performance_schema_error_size	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
performance_schema_events_stages_history_long_size	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
performance_schema_events_stages_history_size	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
performance_schema_events_statements_history_long_size	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
performance_schema_events_statements_history_size	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
performance_schema_events_transactions_history_long_size	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
performance_schema_events_transactions_history_size	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
performance_schema_events_waits_history_long_size	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
performance_schema_events_waits_history_size	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
Performance_schema_file_classes_lost				はい	グローバル	いいえ
Performance_schema_file_handles_lost				はい	グローバル	いいえ
Performance_schema_file_instances_lost				はい	グローバル	いいえ
Performance_schema_hosts_lost				はい	グローバル	いいえ
performance_schema_hosts_size	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
Performance_schema_index_stat_lost				はい	グローバル	いいえ
performance-schema-instrument	はい	はい				
Performance_schema_locker_lost				はい	グローバル	いいえ
performance_schema_max_cond_classes	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
performance_schema_max_cond_instances	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
performance_schema_max_digest_length	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
performance_schema_max_digest_sample_age	はい	はい	はい		グローバル	はい

名前	コマンド行	オプションファイル	システム変数	ステータス変数	変数スコープ	動的
performance_schema_max_file_classes	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
performance_schema_max_file_handles	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
performance_schema_max_file_instances	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
performance_schema_max_index_stat	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
performance_schema_max_memory_classes	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
performance_schema_max_metadata_locks	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
performance_schema_max_mutex_classes	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
performance_schema_max_mutex_instances	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
performance_schema_max_prepared_statements_instances	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
performance_schema_max_program_instances	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
performance_schema_max_rwlock_classes	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
performance_schema_max_rwlock_instances	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
performance_schema_max_socket_classes	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
performance_schema_max_socket_instances	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
performance_schema_max_sql_text_length	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
performance_schema_max_stage_classes	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
performance_schema_max_statement_classes	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
performance_schema_max_statement_stack	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
performance_schema_max_table_handles	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
performance_schema_max_table_instances	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
performance_schema_max_table_lock_stat	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
performance_schema_max_thread_classes	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
performance_schema_max_thread_instances	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
Performance_schema_memory_classes_lost				はい	グローバル	いいえ
Performance_schema_metadata_lock_lost				はい	グローバル	いいえ
Performance_schema_mutex_classes_lost				はい	グローバル	いいえ
Performance_schema_mutex_instances_lost				はい	グローバル	いいえ
Performance_schema_nested_statement_lost				はい	グローバル	いいえ
Performance_schema_prepared_statements_lost				はい	グローバル	いいえ
Performance_schema_program_lost				はい	グローバル	いいえ
Performance_schema_rwlock_classes_lost				はい	グローバル	いいえ
Performance_schema_rwlock_instances_lost				はい	グローバル	いいえ
Performance_schema_session_connect_attrs_longest_seen				はい	グローバル	いいえ
Performance_schema_session_connect_attrs_lost				はい	グローバル	いいえ
performance_schema_session_connect_attrs_size	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
performance_schema_setup_actors_size	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
performance_schema_setup_objects_size	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
performance_schema_show_processlist	はい	はい	はい		グローバル	はい
Performance_schema_socket_classes_lost				はい	グローバル	いいえ
Performance_schema_socket_instances_lost				はい	グローバル	いいえ
Performance_schema_stage_classes_lost				はい	グローバル	いいえ
Performance_schema_statement_classes_lost				はい	グローバル	いいえ
Performance_schema_table_handles_lost				はい	グローバル	いいえ

名前	コマンド行	オプションファイル	システム変数	ステータス変数	変数スコープ	動的
Performance_schema_table_instances_lost				はい	グローバル	いいえ
Performance_schema_table_lock_stat_lost				はい	グローバル	いいえ
Performance_schema_thread_classes_lost				はい	グローバル	いいえ
Performance_schema_thread_instances_lost				はい	グローバル	いいえ
Performance_schema_users_lost				はい	グローバル	いいえ
performance_schema_users_size	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
persist_only_admin_x509_subject	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
persisted_globals_load	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
pid_file	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
plugin_dir	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
plugin_load	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
plugin_load_add	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
plugin-xxx	はい	はい				
port	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
port-open-timeout	はい	はい				
preload_buffer_size	はい	はい	はい		両方	はい
Prepared_stmt_count				はい	グローバル	いいえ
print-defaults	はい					
print_identified_with_as_hex	はい	はい	はい		両方	はい
profiling			はい		両方	はい
profiling_history_size	はい	はい	はい		両方	はい
protocol_compression_algorithms	はい	はい	はい		グローバル	はい
protocol_version			はい		グローバル	いいえ
proxy_user			はい		セッション	いいえ
pseudo_slave_mode			はい		セッション	はい
pseudo_thread_id			はい		セッション	はい
Queries				はい	両方	いいえ
query_alloc_block_size	はい	はい	はい		両方	はい
query_prealloc_size	はい	はい	はい		両方	はい
Questions				はい	両方	いいえ
rand_seed1			はい		セッション	はい
rand_seed2			はい		セッション	はい
range_alloc_block_size	はい	はい	はい		両方	はい
range_optimizer_max_mem_size	はい	はい	はい		両方	はい
rbr_exec_mode			はい		両方	はい
read_buffer_size	はい	はい	はい		両方	はい
read_only	はい	はい	はい		グローバル	はい
read_rnd_buffer_size	はい	はい	はい		両方	はい
regexp_stack_limit	はい	はい	はい		グローバル	はい
regexp_time_limit	はい	はい	はい		グローバル	はい
relay_log	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
relay_log_basename			はい		グローバル	いいえ
relay_log_index	はい	はい	はい		グローバル	いいえ

名前	コマンド行	オプションファイル	システム変数	ステータス変数	変数スコープ	動的
relay_log_info_file	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
relay_log_info_repository	はい	はい	はい		グローバル	はい
relay_log_purge	はい	はい	はい		グローバル	はい
relay_log_recovery	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
relay_log_space_limit	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
remove	はい					
replicate-do-db	はい	はい				
replicate-do-table	はい	はい				
replicate-ignore-db	はい	はい				
replicate-ignore-table	はい	はい				
replicate-rewrite-db	はい	はい				
replicate-same-server-id	はい	はい				
replicate-wild-do-table	はい	はい				
replicate-wild-ignore-table	はい	はい				
replication_optimize_for_static_plugin_config	はい	はい	はい		グローバル	はい
replication_sender_observe_commit_only	はい	はい	はい		グローバル	はい
report_host	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
report_password	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
report_port	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
report_user	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
require_row_format			はい		セッション	はい
require_secure_transport	はい	はい	はい		グローバル	はい
resultset_metadata			はい		セッション	はい
rewriter_enabled			はい		グローバル	はい
Rewriter_number_loaded_rules				はい	グローバル	いいえ
Rewriter_number_reloads				はい	グローバル	いいえ
Rewriter_number_rewritten_queries				はい	グローバル	いいえ
Rewriter_reload_error				はい	グローバル	いいえ
rewriter_verbose			はい		グローバル	はい
rpl_read_size	はい	はい	はい		グローバル	はい
Rpl_semi_sync_master_clients				はい	グローバル	いいえ
rpl_semi_sync_master_enabled	はい	はい	はい		グローバル	はい
Rpl_semi_sync_master_net_avg_wait_time				はい	グローバル	いいえ
Rpl_semi_sync_master_net_wait_time				はい	グローバル	いいえ
Rpl_semi_sync_master_net_waits				はい	グローバル	いいえ
Rpl_semi_sync_master_no_times				はい	グローバル	いいえ
Rpl_semi_sync_master_no_tx				はい	グローバル	いいえ
Rpl_semi_sync_master_status				はい	グローバル	いいえ

名前	コマンド行	オプションファイル	システム変数	ステータス変数	変数スコープ	動的
Rpl_semi_sync_master_timefunc_failures				はい	グローバル	いいえ
rpl_semi_sync_master_timeout	はい	はい	はい		グローバル	はい
rpl_semi_sync_master_trace_level	はい	はい	はい		グローバル	はい
Rpl_semi_sync_master_tx_avg_wait_time				はい	グローバル	いいえ
Rpl_semi_sync_master_tx_wait_time				はい	グローバル	いいえ
Rpl_semi_sync_master_tx_waits				はい	グローバル	いいえ
rpl_semi_sync_master_wait_for_slave_count	はい	はい	はい		グローバル	はい
rpl_semi_sync_master_wait_no_slave	はい	はい	はい		グローバル	はい
rpl_semi_sync_master_wait_point	はい	はい	はい		グローバル	はい
Rpl_semi_sync_master_wait_pos_backtraverse				はい	グローバル	いいえ
Rpl_semi_sync_master_wait_sessions				はい	グローバル	いいえ
Rpl_semi_sync_master_yes_tx				はい	グローバル	いいえ
rpl_semi_sync_slave_enabled	はい	はい	はい		グローバル	はい
Rpl_semi_sync_slave_status				はい	グローバル	いいえ
rpl_semi_sync_slave_trace_level	はい	はい	はい		グローバル	はい
rpl_stop_slave_timeout	はい	はい	はい		グローバル	はい
Rsa_public_key				はい	グローバル	いいえ
safe-user-create	はい	はい				
schema_definition_cache	はい	はい	はい		グローバル	はい
secondary_engine_cost_threshold			はい		セッション	はい
Secondary_engine_execution_count				はい	両方	いいえ
secure_file_priv	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
Select_full_join				はい	両方	いいえ
Select_full_range_join				はい	両方	いいえ
select_into_buffer_size	はい	はい	はい		両方	はい
select_into_disk_sync	はい	はい	はい		両方	はい
select_into_disk_sync_delay	はい	はい	はい		両方	はい
Select_range				はい	両方	いいえ
Select_range_check				はい	両方	いいえ
Select_scan				はい	両方	いいえ
server_id	はい	はい	はい		グローバル	はい
server_id_bits	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
server_uuid			はい		グローバル	いいえ
session_track_gtids	はい	はい	はい		両方	はい
session_track_schema	はい	はい	はい		両方	はい
session_track_state_change	はい	はい	はい		両方	はい
session_track_system_variables	はい	はい	はい		両方	はい
session_track_transaction_info	はい	はい	はい		両方	はい
sha256_password_auto_generate_rsa_keys	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
sha256_password_private_key_path	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
sha256_password_proxy_users	はい	はい	はい		グローバル	はい
sha256_password_public_key_path	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
shared_memory	はい	はい	はい		グローバル	いいえ

名前	コマンド行	オプションファイル	システム変数	ステータス変数	変数スコープ	動的
shared_memory_base_name	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
show_create_table_skip_secondary_engine	はい	はい	はい		セッション	はい
show_create_table_verbosity	はい	はい	はい		両方	はい
show_old_temporals	はい	はい	はい		両方	はい
show-slave-auth-info	はい	はい				
skip-character-set-client-handshake	はい	はい				
skip_external_locking	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
skip-grant-tables	はい	はい				
skip-host-cache	はい	はい				
skip_name_resolve	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
skip-ndbcluster	はい	はい				
skip_networking	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
skip-new	はい	はい				
skip_show_database	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
skip-slave-start	はい	はい				
skip-ssl	はい	はい				
skip-stack-trace	はい	はい				
slave_allow_batching	はい	はい	はい		グローバル	はい
slave_checkpoint_group	はい	はい	はい		グローバル	はい
slave_checkpoint_period	はい	はい	はい		グローバル	はい
slave_compressed_protocol	はい	はい	はい		グローバル	はい
slave_exec_mode	はい	はい	はい		グローバル	はい
slave_load_tmpdir	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
slave_max_allowed_packet	はい	はい	はい		グローバル	はい
slave_net_timeout	はい	はい	はい		グローバル	はい
Slave_open_temp_tables				はい	グローバル	いいえ
slave_parallel_type	はい	はい	はい		グローバル	はい
slave_parallel_workers	はい	はい	はい		グローバル	はい
slave_pending_jobs_size_max	はい	はい	はい		グローバル	はい
slave_preserve_commit_order	はい	はい	はい		グローバル	はい
Slave_rows_last_search_algorithm_used				はい	グローバル	いいえ
slave_rows_search_algorithms	はい	はい	はい		グローバル	はい
slave_skip_errors	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
slave-sql-verify-checksum	はい	はい				
slave_sql_verify_checksum	はい	はい	はい		グローバル	はい
slave_transaction_retries	はい	はい	はい		グローバル	はい
slave_type_conversions	はい	はい	はい		グローバル	はい
Slow_launch_threads				はい	両方	いいえ

名前	コマンド行	オプションファイル	システム変数	ステータス変数	変数スコープ	動的
slow_launch_time	はい	はい	はい		グローバル	はい
Slow_queries				はい	両方	いいえ
slow_query_log	はい	はい	はい		グローバル	はい
slow_query_log_file	はい	はい	はい		グローバル	はい
slow-start-timeout	はい	はい				
socket	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
sort_buffer_size	はい	はい	はい		両方	はい
Sort_merge_passes				はい	両方	いいえ
Sort_range				はい	両方	いいえ
Sort_rows				はい	両方	いいえ
Sort_scan				はい	両方	いいえ
sporadic-binlog-dump-fail	はい	はい				
sql_auto_is_null			はい		両方	はい
sql_big_selects			はい		両方	はい
sql_buffer_result			はい		両方	はい
sql_log_bin			はい		セッション	はい
sql_log_off			はい		両方	はい
sql_mode	はい	はい	はい		両方	はい
sql_notes			はい		両方	はい
sql_quote_show_create			はい		両方	はい
sql_require_primary_key	はい	はい	はい		両方	はい
sql_safe_updates			はい		両方	はい
sql_select_limit			はい		両方	はい
sql_slave_skip_counter			はい		グローバル	はい
sql_warnings			はい		両方	はい
ssl	はい	はい				
Ssl_accept_renegotiates				はい	グローバル	いいえ
Ssl_accepts				はい	グローバル	いいえ
ssl_ca	はい	はい	はい		グローバル	異なる
Ssl_callback_cache_hits				はい	グローバル	いいえ
ssl_capath	はい	はい	はい		グローバル	異なる
ssl_cert	はい	はい	はい		グローバル	異なる
Ssl_cipher				はい	両方	いいえ
ssl_cipher	はい	はい	はい		グローバル	異なる
Ssl_cipher_list				はい	両方	いいえ
Ssl_client_connects				はい	グローバル	いいえ
Ssl_connect_renegotiates				はい	グローバル	いいえ
ssl_crl	はい	はい	はい		グローバル	異なる
ssl_crlpath	はい	はい	はい		グローバル	異なる
Ssl_ctx_verify_depth				はい	グローバル	いいえ
Ssl_ctx_verify_mode				はい	グローバル	いいえ

名前	コマンド行	オプションファイル	システム変数	ステータス変数	変数スコープ	動的
Ssl_default_timeout				はい	両方	いいえ
Ssl_finished_accepts				はい	グローバル	いいえ
Ssl_finished_connects				はい	グローバル	いいえ
ssl_fips_mode	はい	はい	はい		グローバル	はい
ssl_key	はい	はい	はい		グローバル	異なる
Ssl_server_not_after				はい	両方	いいえ
Ssl_server_not_before				はい	両方	いいえ
Ssl_session_cache_hits				はい	グローバル	いいえ
Ssl_session_cache_misses				はい	グローバル	いいえ
Ssl_session_cache_mode				はい	グローバル	いいえ
Ssl_session_cache_overflows				はい	グローバル	いいえ
Ssl_session_cache_size				はい	グローバル	いいえ
Ssl_session_cache_timeouts				はい	グローバル	いいえ
Ssl_sessions_reused				はい	両方	いいえ
Ssl_used_session_cache_entries				はい	グローバル	いいえ
Ssl_verify_depth				はい	両方	いいえ
Ssl_verify_mode				はい	両方	いいえ
Ssl_version				はい	両方	いいえ
standalone	はい	はい				
stored_program_cache	はい	はい	はい		グローバル	はい
stored_program_definition_cache	はい	はい	はい		グローバル	はい
super-large-pages	はい	はい				
super_read_only	はい	はい	はい		グローバル	はい
symbolic-links	はい	はい				
sync_binlog	はい	はい	はい		グローバル	はい
sync_master_info	はい	はい	はい		グローバル	はい
sync_relay_log	はい	はい	はい		グローバル	はい
sync_relay_log_info	はい	はい	はい		グローバル	はい
sysdate-is-now	はい	はい				
syseventlog.facility	はい	はい	はい		グローバル	はい
syseventlog.include_pid	はい	はい	はい		グローバル	はい
syseventlog.tag	はい	はい	はい		グローバル	はい
system_time_zone			はい		グローバル	いいえ
table_definition_cache	はい	はい	はい		グローバル	はい
table_encryption_privilege_check	はい	はい	はい		グローバル	はい
Table_locks_immediate				はい	グローバル	いいえ
Table_locks_waited				はい	グローバル	いいえ
table_open_cache	はい	はい	はい		グローバル	はい
Table_open_cache_hits				はい	両方	いいえ
table_open_cache_instances	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
Table_open_cache_misses				はい	両方	いいえ
Table_open_cache_overflows				はい	両方	いいえ
tablespace_definition_cache	はい	はい	はい		グローバル	はい

名前	コマンド行	オプションファイル	システム変数	ステータス変数	変数スコープ	動的
tc-heuristic-recover	はい	はい				
Tc_log_max_pages_used				はい	グローバル	いいえ
Tc_log_page_size				はい	グローバル	いいえ
Tc_log_page_waits				はい	グローバル	いいえ
temptable_max_ram	はい	はい	はい		グローバル	はい
temptable_max_mmap	はい	はい	はい		グローバル	はい
temptable_use_mmap	はい	はい	はい		グローバル	はい
thread_cache_size	はい	はい	はい		グローバル	はい
thread_handling	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
thread_pool_algorithm	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
thread_pool_high_priority_connection	はい	はい	はい		両方	はい
thread_pool_max_active_query_threads	はい	はい	はい		グローバル	はい
thread_pool_max_unused_threads	はい	はい	はい		グローバル	はい
thread_pool_prio_kickup_timer	はい	はい	はい		両方	はい
thread_pool_size	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
thread_pool_stall_limit	はい	はい	はい		グローバル	はい
thread_stack	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
Threads_cached				はい	グローバル	いいえ
Threads_connected				はい	グローバル	いいえ
Threads_created				はい	グローバル	いいえ
Threads_running				はい	グローバル	いいえ
time_zone			はい		両方	はい
timestamp			はい		セッション	はい
tls_ciphersuites	はい	はい	はい		グローバル	はい
tls_version	はい	はい	はい		グローバル	異なる
tmp_table_size	はい	はい	はい		両方	はい
tmpdir	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
transaction_alloc_block_size	はい	はい	はい		両方	はい
transaction_allow_batching			はい		セッション	はい
transaction_isolation	はい	はい	はい		両方	はい
transaction_prealloc_size	はい	はい	はい		両方	はい
transaction_read_only	はい	はい	はい		両方	はい
transaction_write_set_extraction	はい	はい	はい		両方	はい
unique_checks			はい		両方	はい
updatable_views_with_limit	はい	はい	はい		両方	はい
upgrade	はい	はい				
Uptime				はい	グローバル	いいえ
Uptime_since_flush_status				はい	グローバル	いいえ
use_secondary_engine			はい		セッション	はい
user	はい	はい				
validate-config	はい	はい				
validate-password	はい	はい				

名前	コマンド行	オプションファイル	システム変数	ステータス変数	変数スコープ	動的
validate_password_check_user_name	はい	はい	はい		グローバル	はい
validate_password_dictionary_file	はい	はい	はい		グローバル	はい
validate_password_dictionary_file_last_parsed				はい	グローバル	いいえ
validate_password_dictionary_file_words_count				はい	グローバル	いいえ
validate_password_length	はい	はい	はい		グローバル	はい
validate_password_mixed_case_count	はい	はい	はい		グローバル	はい
validate_password_number_count	はい	はい	はい		グローバル	はい
validate_password_policy	はい	はい	はい		グローバル	はい
validate_password_special_char_count	はい	はい	はい		グローバル	はい
validate_password.check_user_name	はい	はい	はい		グローバル	はい
validate_password.dictionary_file	はい	はい	はい		グローバル	はい
validate_password.dictionary_file_last_parsed				はい	グローバル	いいえ
validate_password.dictionary_file_words_count				はい	グローバル	いいえ
validate_password.length	はい	はい	はい		グローバル	はい
validate_password.mixed_case_count	はい	はい	はい		グローバル	はい
validate_password.number_count	はい	はい	はい		グローバル	はい
validate_password.policy	はい	はい	はい		グローバル	はい
validate_password.special_char_count	はい	はい	はい		グローバル	はい
validate_user_plugins	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
verbose	はい	はい				
version			はい		グローバル	いいえ
version_comment			はい		グローバル	いいえ
version_compile_machine			はい		グローバル	いいえ
version_compile_os			はい		グローバル	いいえ
version_compile_zlib			はい		グローバル	いいえ
version_tokens_session	はい	はい	はい		両方	はい
version_tokens_session_number	はい	はい	はい		両方	いいえ
wait_timeout	はい	はい	はい		両方	はい
warning_count			はい		セッション	いいえ
windowing_use_high_precision	はい	はい	はい		両方	はい

Notes:

1. このオプションは動的ですが、サーバーによってのみ設定する必要があります。 この変数は手動で設定しないでください。

5.1.5 サーバーシステム変数リファレンス

次のテーブルに、mysqld 内で適用可能なすべてのシステム変数を示します。

このテーブルは、コマンド行オプション (Cmd-line)、構成ファイルで有効なオプション (Option file)、サーバーシステム変数 (System Var)、およびステータス変数 (Status var) を 1 つの統合リストに示し、各オプションまたは変数が有効な場所を示しています。 コマンド行またはオプションファイルで設定されたサーバーオプションが、対応するシステム変数の名前と異なる場合、変数名は対応するオプションのすぐ下に表示されます。 変数 (Var スコープ) のスコープは、グローバル、セッション、またはその両方です。 変数の設定および使用の詳細は、対応するアイテムの説明を参照してください。 必要に応じて、アイテムに関する詳細情報へのダイレクトリンクが提供されます。

表 5.2 「システム変数サマリー」

名前	コマンド行	オプションファイル	システム変数	変数スコープ	動的
activate_all_roles_on_login	はい	はい	はい	グローバル	はい
admin_address	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
admin_port	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
admin_ssl_ca	はい	はい	はい	グローバル	はい
admin_ssl_capath	はい	はい	はい	グローバル	はい
admin_ssl_cert	はい	はい	はい	グローバル	はい
admin_ssl_cipher	はい	はい	はい	グローバル	はい
admin_ssl_crl	はい	はい	はい	グローバル	はい
admin_ssl_crlpath	はい	はい	はい	グローバル	はい
admin_ssl_key	はい	はい	はい	グローバル	はい
admin_tls_ciphersuites	はい	はい	はい	グローバル	はい
admin_tls_version	はい	はい	はい	グローバル	はい
audit_log_buffer_size	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
audit_log_compression	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
audit_log_connection_policy	はい	はい	はい	グローバル	はい
audit_log_current_session			はい	両方	いいえ
audit_log_encryption	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
audit_log_exclude_accounts	はい	はい	はい	グローバル	はい
audit_log_file	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
audit_log_filter_id			はい	両方	いいえ
audit_log_flush			はい	グローバル	はい
audit_log_format	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
audit_log_include_accounts	はい	はい	はい	グローバル	はい
audit_log_password_history_keep_days	はい	はい	はい	グローバル	はい
audit_log_policy	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
audit_log_prune_seconds	はい	はい	はい	グローバル	はい
audit_log_read_buffer_size	はい	はい	はい	異なる	異なる
audit_log_rotate_on_size	はい	はい	はい	グローバル	はい
audit_log_statement_policy	はい	はい	はい	グローバル	はい
audit_log_strategy	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
authentication_ldap_sasl_auth_method_name	はい	はい	はい	グローバル	はい
authentication_ldap_sasl_bind_base_dn	はい	はい	はい	グローバル	はい
authentication_ldap_sasl_bind_root_dn	はい	はい	はい	グローバル	はい
authentication_ldap_sasl_bind_root_pwd	はい	はい	はい	グローバル	はい
authentication_ldap_sasl_ca_path	はい	はい	はい	グローバル	はい
authentication_ldap_sasl_group_search_attr	はい	はい	はい	グローバル	はい
authentication_ldap_sasl_group_search_filter	はい	はい	はい	グローバル	はい
authentication_ldap_sasl_init_pool_size	はい	はい	はい	グローバル	はい
authentication_ldap_sasl_log_status	はい	はい	はい	グローバル	はい
authentication_ldap_sasl_max_pool_size	はい	はい	はい	グローバル	はい
authentication_ldap_sasl_referral	はい	はい	はい	グローバル	はい
authentication_ldap_sasl_server_host	はい	はい	はい	グローバル	はい

名前	コマンド行	オプションファイル	システム変数	変数スコープ	動的
authentication_ldap_sasl_server_port	はい	はい	はい	グローバル	はい
authentication_ldap_sasl_tls	はい	はい	はい	グローバル	はい
authentication_ldap_sasl_user_search_attr	はい	はい	はい	グローバル	はい
authentication_ldap_simple_auth_method_name	はい	はい	はい	グローバル	はい
authentication_ldap_simple_bind_base_dn	はい	はい	はい	グローバル	はい
authentication_ldap_simple_bind_root_dn	はい	はい	はい	グローバル	はい
authentication_ldap_simple_bind_root_pwd	はい	はい	はい	グローバル	はい
authentication_ldap_simple_ca_path	はい	はい	はい	グローバル	はい
authentication_ldap_simple_group_search_attr	はい	はい	はい	グローバル	はい
authentication_ldap_simple_group_search_filter	はい	はい	はい	グローバル	はい
authentication_ldap_simple_init_pool_size	はい	はい	はい	グローバル	はい
authentication_ldap_simple_log_status	はい	はい	はい	グローバル	はい
authentication_ldap_simple_max_pool_size	はい	はい	はい	グローバル	はい
authentication_ldap_simple_referral	はい	はい	はい	グローバル	はい
authentication_ldap_simple_server_host	はい	はい	はい	グローバル	はい
authentication_ldap_simple_server_port	はい	はい	はい	グローバル	はい
authentication_ldap_simple_tls	はい	はい	はい	グローバル	はい
authentication_ldap_simple_user_search_attr	はい	はい	はい	グローバル	はい
authentication_windows_log_level	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
authentication_windows_use_principal_name	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
auto_generate_certs	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
auto_increment_increment	はい	はい	はい	両方	はい
auto_increment_offset	はい	はい	はい	両方	はい
autocommit	はい	はい	はい	両方	はい
automatic_sp_privileges	はい	はい	はい	グローバル	はい
avoid_temporal_upgrade	はい	はい	はい	グローバル	はい
back_log	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
basedir	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
big_tables	はい	はい	はい	両方	はい
bind_address	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
binlog_cache_size	はい	はい	はい	グローバル	はい
binlog_checksum	はい	はい	はい	グローバル	はい
binlog_direct_non_transactional_updates	はい	はい	はい	両方	はい
binlog_encryption	はい	はい	はい	グローバル	はい
binlog_error_action	はい	はい	はい	グローバル	はい
binlog_expire_logs_seconds	はい	はい	はい	グローバル	はい
binlog_format	はい	はい	はい	両方	はい
binlog_group_commit_sync_delay	はい	はい	はい	グローバル	はい
binlog_group_commit_sync_no_delay_count	はい	はい	はい	グローバル	はい
binlog_gtid_simple_recovery	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
binlog_max_flush_queue_time	はい	はい	はい	グローバル	はい
binlog_order_commits	はい	はい	はい	グローバル	はい
binlog_rotate_encryption_master_key_at_startup	はい	はい	はい	グローバル	いいえ

名前	コマンド行	オプションファイル	システム変数	変数スコープ	動的
binlog_row_event_max_size	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
binlog_row_image	はい	はい	はい	両方	はい
binlog_row_metadata	はい	はい	はい	グローバル	はい
binlog_row_value_options	はい	はい	はい	両方	はい
binlog_rows_query_log_events	はい	はい	はい	両方	はい
binlog_stmt_cache_size	はい	はい	はい	グローバル	はい
binlog_transaction_compression	はい	はい	はい	グローバル	はい
binlog_transaction_compression_level_zstd	はい	はい	はい	グローバル	はい
binlog_transaction_dependency_history_size	はい	はい	はい	グローバル	はい
binlog_transaction_dependency_tracking	はい	はい	はい	グローバル	はい
block_encryption_mode	はい	はい	はい	両方	はい
bulk_insert_buffer_size	はい	はい	はい	両方	はい
caching_sha2_password_auto_generate_rsa_keys	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
caching_sha2_password_digest_rounds	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
caching_sha2_password_private_key_path	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
caching_sha2_password_public_key_path	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
character_set_client			はい	両方	はい
character_set_connection			はい	両方	はい
character_set_database (note 1)			はい	両方	はい
character_set_filesystem	はい	はい	はい	両方	はい
character_set_results			はい	両方	はい
character_set_server	はい	はい	はい	両方	はい
character_set_system			はい	グローバル	いいえ
character_sets_dir	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
check_proxy_users	はい	はい	はい	グローバル	はい
clone_autotune_concurrency	はい	はい	はい	グローバル	はい
clone_buffer_size	はい	はい	はい	グローバル	はい
clone_ddl_timeout	はい	はい	はい	グローバル	はい
clone_enable_compression	はい	はい	はい	グローバル	はい
clone_max_concurrency	はい	はい	はい	グローバル	はい
clone_max_data_bandwidth	はい	はい	はい	グローバル	はい
clone_max_network_bandwidth	はい	はい	はい	グローバル	はい
clone_ssl_ca	はい	はい	はい	グローバル	はい
clone_ssl_cert	はい	はい	はい	グローバル	はい
clone_ssl_key	はい	はい	はい	グローバル	はい
clone_valid_donor_list	はい	はい	はい	グローバル	はい
collation_connection			はい	両方	はい
collation_database (note 1)			はい	両方	はい
collation_server	はい	はい	はい	両方	はい
completion_type	はい	はい	はい	両方	はい
concurrent_insert	はい	はい	はい	グローバル	はい
connect_timeout	はい	はい	はい	グローバル	はい

名前	コマンド行	オプションファイル	システム変数	変数スコープ	動的
connection_control_failed_connections_threshold	はい	はい	はい	グローバル	はい
connection_control_max_connection_delay	はい	はい	はい	グローバル	はい
connection_control_min_connection_delay	はい	はい	はい	グローバル	はい
core_file	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
create_admin_listener_thread	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
cte_max_recursion_depth	はい	はい	はい	両方	はい
daemon_memcached_enable_binlog	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
daemon_memcached_engine_lib_name	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
daemon_memcached_engine_lib_path	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
daemon_memcached_option	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
daemon_memcached_r_batch_size	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
daemon_memcached_w_batch_size	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
datadir	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
debug	はい	はい	はい	両方	はい
debug_sync	はい	はい	はい	セッション	はい
default_authentication_plugin	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
default_collation_for_utf8mb4	はい	はい	はい	両方	はい
default_password_lifetime	はい	はい	はい	グローバル	はい
default_storage_engine	はい	はい	はい	両方	はい
default_table_encryption	はい	はい	はい	両方	はい
default_tmp_storage_engine	はい	はい	はい	両方	はい
default_week_format	はい	はい	はい	両方	はい
delay_key_write	はい	はい	はい	グローバル	はい
delayed_insert_limit	はい	はい	はい	グローバル	はい
delayed_insert_timeout	はい	はい	はい	グローバル	はい
delayed_queue_size	はい	はい	はい	グローバル	はい
disabled_storage_engines	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
disconnect_on_expired_password	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
div_precision_increment	はい	はい	はい	両方	はい
dragnet.log_error_filter_rules	はい	はい	はい	グローバル	はい
end_markers_in_json	はい	はい	はい	両方	はい
enforce_gtid_consistency	はい	はい	はい	グローバル	はい
eq_range_index_dive_limit	はい	はい	はい	両方	はい
error_count	はい	はい	はい	セッション	いいえ
event_scheduler	はい	はい	はい	グローバル	はい
expire_logs_days	はい	はい	はい	グローバル	はい
explicit_defaults_for_timestamp	はい	はい	はい	両方	はい
external_user	はい	はい	はい	セッション	いいえ
flush	はい	はい	はい	グローバル	はい
flush_time	はい	はい	はい	グローバル	はい
foreign_key_checks	はい	はい	はい	両方	はい
ft_boolean_syntax	はい	はい	はい	グローバル	はい
ft_max_word_len	はい	はい	はい	グローバル	いいえ

名前	コマンド行	オプションファイル	システム変数	変数スコープ	動的
ft_min_word_len	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
ft_query_expansion_limit	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
ft_stopword_file	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
general_log	はい	はい	はい	グローバル	はい
general_log_file	はい	はい	はい	グローバル	はい
generated_random_password_length	はい	はい	はい	両方	はい
group_concat_max_len	はい	はい	はい	両方	はい
group_replication_advertise_recovery_endpoints	はい	はい	はい	グローバル	はい
group_replication_allow_local_lower_version_join	はい	はい	はい	グローバル	はい
group_replication_auto_increment_increment	はい	はい	はい	グローバル	はい
group_replication_autorejoin_tries	はい	はい	はい	グローバル	はい
group_replication_bootstrap_group	はい	はい	はい	グローバル	はい
group_replication_clone_threshold	はい	はい	はい	グローバル	はい
group_replication_communication_debug_options	はい	はい	はい	グローバル	はい
group_replication_communication_max_message_size	はい	はい	はい	グローバル	はい
group_replication_components_stop_timeout	はい	はい	はい	グローバル	はい
group_replication_compression_threshold	はい	はい	はい	グローバル	はい
group_replication_consistency	はい	はい	はい	両方	はい
group_replication_enforce_update_everywhere_checks	はい	はい	はい	グローバル	はい
group_replication_exit_state_action	はい	はい	はい	グローバル	はい
group_replication_flow_control_applier_threshold	はい	はい	はい	グローバル	はい
group_replication_flow_control_certifier_threshold	はい	はい	はい	グローバル	はい
group_replication_flow_control_hold_percent	はい	はい	はい	グローバル	はい
group_replication_flow_control_max_commit_quota	はい	はい	はい	グローバル	はい
group_replication_flow_control_member_quota_percent	はい	はい	はい	グローバル	はい
group_replication_flow_control_min_quota	はい	はい	はい	グローバル	はい
group_replication_flow_control_min_recovery_quota	はい	はい	はい	グローバル	はい
group_replication_flow_control_mode	はい	はい	はい	グローバル	はい
group_replication_flow_control_period	はい	はい	はい	グローバル	はい
group_replication_flow_control_release_percent	はい	はい	はい	グローバル	はい
group_replication_force_members	はい	はい	はい	グローバル	はい
group_replication_group_name	はい	はい	はい	グローバル	はい
group_replication_group_seeds	はい	はい	はい	グローバル	はい
group_replication_gtid_assignment_block_size	はい	はい	はい	グローバル	はい
group_replication_ip_allowlist	はい	はい	はい	グローバル	はい
group_replication_ip_whitelist	はい	はい	はい	グローバル	はい
group_replication_local_address	はい	はい	はい	グローバル	はい
group_replication_member_expel_timeout	はい	はい	はい	グローバル	はい
group_replication_member_weight	はい	はい	はい	グローバル	はい
group_replication_message_cache_size	はい	はい	はい	グローバル	はい
group_replication_paxos_single_leader	はい	はい	はい	グローバル	はい
group_replication_recovery_complete_at	はい	はい	はい	グローバル	はい
group_replication_recovery_compression_algorithms	はい	はい	はい	グローバル	はい

名前	コマンド行	オプションファイル	システム変数	変数スコープ	動的
group_replication_recovery_get_public_key	はい	はい	はい	グローバル	はい
group_replication_recovery_public_key_path	はい	はい	はい	グローバル	はい
group_replication_recovery_reconnect_interval	はい	はい	はい	グローバル	はい
group_replication_recovery_retry_count	はい	はい	はい	グローバル	はい
group_replication_recovery_ssl_ca	はい	はい	はい	グローバル	はい
group_replication_recovery_ssl_capath	はい	はい	はい	グローバル	はい
group_replication_recovery_ssl_cert	はい	はい	はい	グローバル	はい
group_replication_recovery_ssl_cipher	はい	はい	はい	グローバル	はい
group_replication_recovery_ssl_crl	はい	はい	はい	グローバル	はい
group_replication_recovery_ssl_crlpath	はい	はい	はい	グローバル	はい
group_replication_recovery_ssl_key	はい	はい	はい	グローバル	はい
group_replication_recovery_ssl_verify_server_cert	はい	はい	はい	グローバル	はい
group_replication_recovery_tls_ciphersuites	はい	はい	はい	グローバル	はい
group_replication_recovery_tls_version	はい	はい	はい	グローバル	はい
group_replication_recovery_use_ssl	はい	はい	はい	グローバル	はい
group_replication_recovery_zstd_compression_level	はい	はい	はい	グローバル	はい
group_replication_single_primary_mode	はい	はい	はい	グローバル	はい
group_replication_ssl_mode	はい	はい	はい	グローバル	はい
group_replication_start_on_boot	はい	はい	はい	グローバル	はい
group_replication_tls_source	はい	はい	はい	グローバル	はい
group_replication_transaction_size_limit	はい	はい	はい	グローバル	はい
group_replication_unreachable_majority_timeout	はい	はい	はい	グローバル	はい
gtid_executed			はい	異なる	いいえ
gtid_executed_compression_period	はい	はい	はい	グローバル	はい
gtid_mode	はい	はい	はい	グローバル	はい
gtid_next			はい	セッション	はい
gtid_owned			はい	両方	いいえ
gtid_purged			はい	グローバル	はい
have_compress			はい	グローバル	いいえ
have_dynamic_loading			はい	グローバル	いいえ
have_geometry			はい	グローバル	いいえ
have_openssl			はい	グローバル	いいえ
have_profiling			はい	グローバル	いいえ
have_query_cache			はい	グローバル	いいえ
have_rtree_keys			はい	グローバル	いいえ
have_ssl			はい	グローバル	いいえ
have_statement_timeout			はい	グローバル	いいえ
have_symlink			はい	グローバル	いいえ
histogram_generation_max_mem_size	はい	はい	はい	両方	はい
host_cache_size	はい	はい	はい	グローバル	はい
hostname			はい	グローバル	いいえ
identity			はい	セッション	はい
immediate_server_version			はい	セッション	はい

名前	コマンド行	オプションファイル	システム変数	変数スコープ	動的
information_schema_stats_expiry	はい	はい	はい	両方	はい
init_connect	はい	はい	はい	グローバル	はい
init_file	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
init_slave	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_adaptive_flushing	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_adaptive_flushing_lwm	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_adaptive_hash_index	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_adaptive_hash_index_parts	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
innodb_adaptive_max_sleep_delay	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_api_bk_commit_interval	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_api_disable_rowlock	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
innodb_api_enable_binlog	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
innodb_api_enable_mdl	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
innodb_api_trx_level	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_autoextend_increment	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_autoinc_lock_mode	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
innodb_background_drop_list_empty	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_buffer_pool_chunk_size	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
innodb_buffer_pool_debug	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
innodb_buffer_pool_dump_at_shutdown	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_buffer_pool_dump_now	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_buffer_pool_dump_pct	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_buffer_pool_filename	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_buffer_pool_in_core_file	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_buffer_pool_instances	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
innodb_buffer_pool_load_abort	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_buffer_pool_load_at_startup	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
innodb_buffer_pool_load_now	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_buffer_pool_size	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_change_buffer_max_size	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_change_buffering	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_change_buffering_debug	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_checkpoint_disabled	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_checksum_algorithm	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_cmp_per_index_enabled	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_commit_concurrency	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_compress_debug	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_compression_failure_threshold_pct	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_compression_level	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_compression_pad_pct_max	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_concurrency_tickets	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_data_file_path	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
innodb_data_home_dir	はい	はい	はい	グローバル	いいえ

名前	コマンド行	オプションファイル	システム変数	変数スコープ	動的
innodb_ddl_log_crash_reset_debug	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_deadlock_detect	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_dedicated_server	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
innodb_default_row_format	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_directories	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
innodb_disable_sort_file_cache	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_doublewrite	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
innodb_doublewrite_batch_size	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
innodb_doublewrite_dblwr	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
innodb_doublewrite_files	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
innodb_doublewrite_pages	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
innodb_extend_and_initialize	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_fast_shutdown	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_fil_make_page_dirty_debug	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_file_per_table	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_fill_factor	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_flush_log_at_timeout	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_flush_log_at_trx_commit	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_flush_method	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
innodb_flush_neighbors	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_flush_sync	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_flushing_avg_loops	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_force_load_corrupted	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
innodb_force_recovery	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
innodb_fsync_threshold	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_ft_aux_table			はい	グローバル	はい
innodb_ft_cache_size	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
innodb_ft_enable_diag_print	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_ft_enable_stopword	はい	はい	はい	両方	はい
innodb_ft_max_token_size	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
innodb_ft_min_token_size	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
innodb_ft_num_word_optimize	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_ft_result_cache_limit	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_ft_server_stopword_table	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_ft_sort_pll_degree	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
innodb_ft_total_cache_size	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
innodb_ft_user_stopword_table	はい	はい	はい	両方	はい
innodb_idle_flush_pct	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_io_capacity	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_io_capacity_max	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_limit_optimistic_insert_debug	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_lock_wait_timeout	はい	はい	はい	両方	はい
innodb_log_buffer_size	はい	はい	はい	グローバル	異なる

名前	コマンド行	オプションファイル	システム変数	変数スコープ	動的
innodb_log_checkpoint_fuzzy_now	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_log_checkpoint_now	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_log_checksums	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_log_compressed_pages	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_log_file_size	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
innodb_log_files_in_group	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
innodb_log_group_home_dir	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
innodb_log_spin_cpu_abs_lwm	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_log_spin_cpu_pct_hwm	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_log_wait_for_flush_spin_hwm	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_log_write_ahead_size	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_log_writer_threads	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_lru_scan_depth	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_max_dirty_pages_pct	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_max_dirty_pages_pct_lwm	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_max_purge_lag	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_max_purge_lag_delay	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_max_undo_log_size	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_merge_threshold_set_all_debug	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_monitor_disable	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_monitor_enable	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_monitor_reset	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_monitor_reset_all	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_numa_interleave	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
innodb_old_blocks_pct	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_old_blocks_time	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_online_alter_log_max_size	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_open_files	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
innodb_optimize_fulltext_only	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_page_cleaners	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
innodb_page_size	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
innodb_parallel_read_threads	はい	はい	はい	セッション	はい
innodb_print_all_deadlocks	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_print_ddl_logs	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_purge_batch_size	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_purge_rseg_truncate_frequency	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_purge_threads	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
innodb_random_read_ahead	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_read_ahead_threshold	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_read_io_threads	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
innodb_read_only	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
innodb_redo_log_archive_dirs	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_redo_log_encrypt	はい	はい	はい	グローバル	はい

名前	コマンド行	オプションファイル	システム変数	変数スコープ	動的
innodb_replication_delay	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_rollback_on_timeout	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
innodb_rollback_segments	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_saved_page_number_debug	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_sort_buffer_size	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
innodb_spin_wait_delay	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_spin_wait_pause_multiplier	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_stats_auto_recalc	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_stats_include_delete_marked	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_stats_method	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_stats_on_metadata	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_stats_persistent	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_stats_persistent_sample_pages	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_stats_transient_sample_pages	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_status_output	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_status_output_locks	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_strict_mode	はい	はい	はい	両方	はい
innodb_sync_array_size	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
innodb_sync_debug	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
innodb_sync_spin_loops	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_table_locks	はい	はい	はい	両方	はい
innodb_temp_data_file_path	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
innodb_temp_tablespaces_dir	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
innodb_thread_concurrency	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_thread_sleep_delay	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_tmpdir	はい	はい	はい	両方	はい
innodb_trx_purge_view_update_only_debug	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_trx_rseg_n_slots_debug	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_undo_directory	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
innodb_undo_log_encrypt	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_undo_log_truncate	はい	はい	はい	グローバル	はい
innodb_undo_tablespaces	はい	はい	はい	グローバル	異なる
innodb_use_native_aio	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
innodb_validate_tablespace_paths	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
innodb_version			はい	グローバル	いいえ
innodb_write_io_threads	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
insert_id			はい	セッション	はい
interactive_timeout	はい	はい	はい	両方	はい
internal_tmp_disk_storage_engine	はい	はい	はい	グローバル	はい
internal_tmp_mem_storage_engine	はい	はい	はい	両方	はい
join_buffer_size	はい	はい	はい	両方	はい
keep_files_on_create	はい	はい	はい	両方	はい
key_buffer_size	はい	はい	はい	グローバル	はい

名前	コマンド行	オプションファイル	システム変数	変数スコープ	動的
key_cache_age_threshold	はい	はい	はい	グローバル	はい
key_cache_block_size	はい	はい	はい	グローバル	はい
key_cache_division_limit	はい	はい	はい	グローバル	はい
keyring_aws_cmk_id	はい	はい	はい	グローバル	はい
keyring_aws_conf_file	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
keyring_aws_data_file	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
keyring_aws_region	はい	はい	はい	グローバル	はい
keyring_encrypted_file_data	はい	はい	はい	グローバル	はい
keyring_encrypted_file_password	はい	はい	はい	グローバル	はい
keyring_file_data	はい	はい	はい	グローバル	はい
keyring_hashicorp_auth_path	はい	はい	はい	グローバル	はい
keyring_hashicorp_ca_path	はい	はい	はい	グローバル	はい
keyring_hashicorp_caching	はい	はい	はい	グローバル	はい
keyring_hashicorp_commit_auth_path			はい	グローバル	いいえ
keyring_hashicorp_commit_ca_path			はい	グローバル	いいえ
keyring_hashicorp_commit_caching			はい	グローバル	いいえ
keyring_hashicorp_commit_role_id			はい	グローバル	いいえ
keyring_hashicorp_commit_server_url			はい	グローバル	いいえ
keyring_hashicorp_commit_store_path			はい	グローバル	いいえ
keyring_hashicorp_role_id	はい	はい	はい	グローバル	はい
keyring_hashicorp_secret_id	はい	はい	はい	グローバル	はい
keyring_hashicorp_server_url	はい	はい	はい	グローバル	はい
keyring_hashicorp_store_path	はい	はい	はい	グローバル	はい
keyring_oci_ca_certificate	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
keyring_oci_compartment	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
keyring_oci_encryption_endpoint	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
keyring_oci_key_file	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
keyring_oci_key_fingerprint	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
keyring_oci_management_endpoint	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
keyring_oci_master_key	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
keyring_oci_secrets_endpoint	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
keyring_oci_tenancy	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
keyring_oci_user	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
keyring_oci_vaults_endpoint	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
keyring_oci_virtual_vault	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
keyring_okv_conf_dir	はい	はい	はい	グローバル	はい
keyring_operations			はい	グローバル	はい
language	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
large_files_support			はい	グローバル	いいえ
large_page_size			はい	グローバル	いいえ
large_pages	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
last_insert_id			はい	セッション	はい
lc_messages	はい	はい	はい	両方	はい

名前	コマンド行	オプションファイル	システム変数	変数スコープ	動的
lc_messages_dir	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
lc_time_names	はい	はい	はい	両方	はい
license			はい	グローバル	いいえ
local_infile	はい	はい	はい	グローバル	はい
lock_order	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
lock_order_debug_loop	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
lock_order_debug_missing_arc	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
lock_order_debug_missing_key	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
lock_order_debug_missing_unlock	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
lock_order_dependencies	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
lock_order_extra_dependencies	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
lock_order_output_directory	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
lock_order_print_txt	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
lock_order_trace_loop	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
lock_order_trace_missing_arc	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
lock_order_trace_missing_key	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
lock_order_trace_missing_unlock	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
lock_wait_timeout	はい	はい	はい	両方	はい
locked_in_memory			はい	グローバル	いいえ
log_bin			はい	グローバル	いいえ
log_bin_basename			はい	グローバル	いいえ
log_bin_index	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
log_bin_trust_function_creators	はい	はい	はい	グローバル	はい
log_bin_use_v1_row_events	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
log_error	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
log_error_services	はい	はい	はい	グローバル	はい
log_error_suppression_list	はい	はい	はい	グローバル	はい
log_error_verbosity	はい	はい	はい	グローバル	はい
log_output	はい	はい	はい	グローバル	はい
log_queries_not_using_indexes	はい	はい	はい	グローバル	はい
log_raw	はい	はい	はい	グローバル	はい
log_slave_updates	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
log_slow_admin_statements	はい	はい	はい	グローバル	はい
log_slow_extra	はい	はい	はい	グローバル	はい
log_slow_slave_statements	はい	はい	はい	グローバル	はい
log_statements_unsafe_for_binlog	はい	はい	はい	グローバル	はい
log_syslog	はい	はい	はい	グローバル	はい
log_syslog_facility	はい	はい	はい	グローバル	はい
log_syslog_include_pid	はい	はい	はい	グローバル	はい
log_syslog_tag	はい	はい	はい	グローバル	はい
log_throttle_queries_not_using_indexes	はい	はい	はい	グローバル	はい
log_timestamps	はい	はい	はい	グローバル	はい
long_query_time	はい	はい	はい	両方	はい

名前	コマンド行	オプションファイル	システム変数	変数スコープ	動的
low_priority_updates	はい	はい	はい	両方	はい
lower_case_file_system			はい	グローバル	いいえ
lower_case_table_names	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
mandatory_roles	はい	はい	はい	グローバル	はい
master_info_repository	はい	はい	はい	グローバル	はい
master_verify_checksum	はい	はい	はい	グローバル	はい
max_allowed_packet	はい	はい	はい	両方	はい
max_binlog_cache_size	はい	はい	はい	グローバル	はい
max_binlog_size	はい	はい	はい	グローバル	はい
max_binlog_stmt_cache_size	はい	はい	はい	グローバル	はい
max_connect_errors	はい	はい	はい	グローバル	はい
max_connections	はい	はい	はい	グローバル	はい
max_delayed_threads	はい	はい	はい	両方	はい
max_digest_length	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
max_error_count	はい	はい	はい	両方	はい
max_execution_time	はい	はい	はい	両方	はい
max_heap_table_size	はい	はい	はい	両方	はい
max_insert_delayed_threads			はい	両方	はい
max_join_size	はい	はい	はい	両方	はい
max_length_for_sort_data	はい	はい	はい	両方	はい
max_points_in_geometry	はい	はい	はい	両方	はい
max_prepared_stmt_count	はい	はい	はい	グローバル	はい
max_relay_log_size	はい	はい	はい	グローバル	はい
max_seeks_for_key	はい	はい	はい	両方	はい
max_sort_length	はい	はい	はい	両方	はい
max_sp_recursion_depth	はい	はい	はい	両方	はい
max_user_connections	はい	はい	はい	両方	はい
max_write_lock_count	はい	はい	はい	グローバル	はい
mecab_rc_file	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
metadata_locks_cache_size	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
metadata_locks_hash_instances	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
min_examined_row_limit	はい	はい	はい	両方	はい
myisam_data_pointer_size	はい	はい	はい	グローバル	はい
myisam_max_sort_file_size	はい	はい	はい	グローバル	はい
myisam_mmap_size	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
myisam_recover_options	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
myisam_repair_threads	はい	はい	はい	両方	はい
myisam_sort_buffer_size	はい	はい	はい	両方	はい
myisam_stats_method	はい	はい	はい	両方	はい
myisam_use_mmap	はい	はい	はい	グローバル	はい
mysql_firewall_mode	はい	はい	はい	グローバル	はい
mysql_firewall_trace	はい	はい	はい	グローバル	はい
mysql_native_password_proxy_users	はい	はい	はい	グローバル	はい

名前	コマンド行	オプションファイル	システム変数	変数スコープ	動的
mysqlx_bind_address	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
mysqlx_compression_algorithms	はい	はい	はい	グローバル	はい
mysqlx_connect_timeout	はい	はい	はい	グローバル	はい
mysqlx_deflate_default_compression_level	はい	はい	はい	グローバル	はい
mysqlx_deflate_max_client_compression_level	はい	はい	はい	グローバル	はい
mysqlx_document_id_unique_prefix	はい	はい	はい	グローバル	はい
mysqlx_enable_hello_notice	はい	はい	はい	グローバル	はい
mysqlx_idle_worker_thread_timeout	はい	はい	はい	グローバル	はい
mysqlx_interactive_timeout	はい	はい	はい	グローバル	はい
mysqlx_lz4_default_compression_level	はい	はい	はい	グローバル	はい
mysqlx_lz4_max_client_compression_level	はい	はい	はい	グローバル	はい
mysqlx_max_allowed_packet	はい	はい	はい	グローバル	はい
mysqlx_max_connections	はい	はい	はい	グローバル	はい
mysqlx_min_worker_threads	はい	はい	はい	グローバル	はい
mysqlx_port	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
mysqlx_port_open_timeout	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
mysqlx_read_timeout	はい	はい	はい	セッション	はい
mysqlx_socket	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
mysqlx_ssl_ca	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
mysqlx_ssl_capath	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
mysqlx_ssl_cert	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
mysqlx_ssl_cipher	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
mysqlx_ssl_crl	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
mysqlx_ssl_crlpath	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
mysqlx_ssl_key	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
mysqlx_wait_timeout	はい	はい	はい	セッション	はい
mysqlx_write_timeout	はい	はい	はい	セッション	はい
mysqlx_zstd_default_compression_level	はい	はい	はい	グローバル	はい
mysqlx_zstd_max_client_compression_level	はい	はい	はい	グローバル	はい
named_pipe	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
named_pipe_full_access_group	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
ndb_allow_copying_alter_table	はい	はい	はい	両方	はい
ndb_autoincrement_prefetch_sz	はい	はい	はい	両方	はい
ndb_batch_size	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
ndb_blob_read_batch_bytes	はい	はい	はい	両方	はい
ndb_blob_write_batch_bytes	はい	はい	はい	両方	はい
ndb_cache_check_time	はい	はい	はい	グローバル	はい
ndb_clear_apply_status	はい		はい	グローバル	はい
ndb_cluster_connection_pool	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
ndb_cluster_connection_pool_nodeids	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
Ndb_conflict_last_conflict_epoch			はい	グローバル	いいえ
ndb_conflict_role	はい	はい	はい	グローバル	はい
ndb_data_node_neighbour	はい	はい	はい	グローバル	はい

名前	コマンド行	オプションファイル	システム変数	変数スコープ	動的
ndb_dbg_check_shares	はい	はい	はい	両方	はい
ndb_default_column_format	はい	はい	はい	グローバル	はい
ndb_default_column_format	はい	はい	はい	グローバル	はい
ndb_deferred_constraints	はい	はい	はい	両方	はい
ndb_deferred_constraints	はい	はい	はい	両方	はい
ndb_distribution	はい	はい	はい	グローバル	はい
ndb_distribution	はい	はい	はい	グローバル	はい
ndb_eventbuffer_free_percent	はい	はい	はい	グローバル	はい
ndb_eventbuffer_max_alloc	はい	はい	はい	グローバル	はい
ndb_extra_logging	はい	はい	はい	グローバル	はい
ndb_force_send	はい	はい	はい	両方	はい
ndb_fully_replicated	はい	はい	はい	両方	はい
ndb_index_stat_enable	はい	はい	はい	両方	はい
ndb_index_stat_option	はい	はい	はい	両方	はい
ndb_join_pushdown			はい	両方	はい
ndb_log_apply_status	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
ndb_log_apply_status	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
ndb_log_bin	はい		はい	両方	はい
ndb_log_binlog_index	はい		はい	グローバル	はい
ndb_log_empty_epochs	はい	はい	はい	グローバル	はい
ndb_log_empty_epochs	はい	はい	はい	グローバル	はい
ndb_log_empty_update	はい	はい	はい	グローバル	はい
ndb_log_empty_update	はい	はい	はい	グローバル	はい
ndb_log_exclusive_reads	はい	はい	はい	両方	はい
ndb_log_exclusive_reads	はい	はい	はい	両方	はい
ndb_log_fail_terminate	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
ndb_log_orig	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
ndb_log_orig	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
ndb_log_transaction_id	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
ndb_log_transaction_id			はい	グローバル	いいえ
ndb_log_update_as_write	はい	はい	はい	グローバル	はい
ndb_log_update_minimal	はい	はい	はい	グローバル	はい
ndb_log_updated_only	はい	はい	はい	グローバル	はい
ndb_metadata_check	はい	はい	はい	グローバル	はい
ndb_metadata_check_interval	はい	はい	はい	グローバル	はい
ndb_metadata_sync			はい	グローバル	はい
ndb_optimization_delay	はい	はい	はい	グローバル	はい
ndb_optimized_node_selection	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
ndb_read_backup	はい	はい	はい	グローバル	はい
ndb_recv_thread_activation_threshold	はい	はい	はい	グローバル	はい
ndb_recv_thread_cpu_mask	はい	はい	はい	グローバル	はい
Ndb_replica_max_replicated_epoch			はい	グローバル	いいえ
ndb_report_thresh_binlog_epoch_slip	はい	はい	はい	グローバル	はい

名前	コマンド行	オプションファイル	システム変数	変数スコープ	動的
ndb_report_thresh_binlog_mem_usage	はい	はい	はい	グローバル	はい
ndb_row_checksum			はい	両方	はい
ndb_schema_dist_lock_wait_timeout	はい	はい	はい	グローバル	はい
ndb_schema_dist_timeout	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
ndb_schema_dist_timeout	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
ndb_schema_dist_upgrade_allowed	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
ndb_show_foreign_key_mock_tables	はい	はい	はい	グローバル	はい
ndb_slave_conflict_role	はい	はい	はい	グローバル	はい
Ndb_slave_max_replicated_epoch			はい	グローバル	いいえ
Ndb_system_name			はい	グローバル	いいえ
ndb_table_no_logging			はい	セッション	はい
ndb_table_temporary			はい	セッション	はい
ndb_use_copying_alter_table			はい	両方	いいえ
ndb_use_exact_count			はい	両方	はい
ndb_use_transactions	はい	はい	はい	両方	はい
ndb_version			はい	グローバル	いいえ
ndb_version_string			はい	グローバル	いいえ
ndb_wait_connected	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
ndb_wait_setup	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
ndbinfo_database			はい	グローバル	いいえ
ndbinfo_max_bytes	はい		はい	両方	はい
ndbinfo_max_rows	はい		はい	両方	はい
ndbinfo_offline			はい	グローバル	はい
ndbinfo_show_hidden	はい		はい	両方	はい
ndbinfo_table_prefix			はい	グローバル	いいえ
ndbinfo_version			はい	グローバル	いいえ
net_buffer_length	はい	はい	はい	両方	はい
net_read_timeout	はい	はい	はい	両方	はい
net_retry_count	はい	はい	はい	両方	はい
net_write_timeout	はい	はい	はい	両方	はい
new	はい	はい	はい	両方	はい
ngram_token_size	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
offline_mode	はい	はい	はい	グローバル	はい
old	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
old_alter_table	はい	はい	はい	両方	はい
open_files_limit	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
optimizer_prune_level	はい	はい	はい	両方	はい
optimizer_search_depth	はい	はい	はい	両方	はい
optimizer_switch	はい	はい	はい	両方	はい
optimizer_trace	はい	はい	はい	両方	はい
optimizer_trace_features	はい	はい	はい	両方	はい
optimizer_trace_limit	はい	はい	はい	両方	はい
optimizer_trace_max_mem_size	はい	はい	はい	両方	はい

名前	コマンド行	オプションファイル	システム変数	変数スコープ	動的
optimizer_trace_offset	はい	はい	はい	両方	はい
original_commit_timestamp			はい	セッション	はい
original_server_version			はい	セッション	はい
parser_max_mem_size	はい	はい	はい	両方	はい
partial_revokes	はい	はい	はい	グローバル	はい
password_history	はい	はい	はい	グローバル	はい
password_require_current	はい	はい	はい	グローバル	はい
password_reuse_interval	はい	はい	はい	グローバル	はい
performance_schema	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
performance_schema_accounts_size	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
performance_schema_digests_size	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
performance_schema_error_size	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
performance_schema_events_stages_history_long_size	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
performance_schema_events_stages_history_size	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
performance_schema_events_statements_history_long_size	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
performance_schema_events_statements_history_size	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
performance_schema_events_transactions_history_long_size	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
performance_schema_events_transactions_history_size	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
performance_schema_events_waits_history_long_size	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
performance_schema_events_waits_history_size	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
performance_schema_hosts_size	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
performance_schema_max_cond_classes	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
performance_schema_max_cond_instances	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
performance_schema_max_digest_length	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
performance_schema_max_digest_sample_age	はい	はい	はい	グローバル	はい
performance_schema_max_file_classes	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
performance_schema_max_file_handles	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
performance_schema_max_file_instances	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
performance_schema_max_index_stat	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
performance_schema_max_memory_classes	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
performance_schema_max_metadata_locks	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
performance_schema_max_mutex_classes	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
performance_schema_max_mutex_instances	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
performance_schema_max_prepared_statements_instances	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
performance_schema_max_program_instances	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
performance_schema_max_rwlock_classes	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
performance_schema_max_rwlock_instances	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
performance_schema_max_socket_classes	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
performance_schema_max_socket_instances	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
performance_schema_max_sql_text_length	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
performance_schema_max_stage_classes	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
performance_schema_max_statement_classes	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
performance_schema_max_statement_stack	はい	はい	はい	グローバル	いいえ

名前	コマンド行	オプションファイル	システム変数	変数スコープ	動的
performance_schema_max_table_handles	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
performance_schema_max_table_instances	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
performance_schema_max_table_lock_stat	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
performance_schema_max_thread_classes	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
performance_schema_max_thread_instances	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
performance_schema_session_connect_attrs_size	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
performance_schema_setup_actors_size	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
performance_schema_setup_objects_size	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
performance_schema_show_processlist	はい	はい	はい	グローバル	はい
performance_schema_users_size	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
persist_only_admin_x509_subject	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
persisted_globals_load	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
pid_file	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
plugin_dir	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
plugin_load	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
plugin_load_add	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
port	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
preload_buffer_size	はい	はい	はい	両方	はい
print_identified_with_as_hex	はい	はい	はい	両方	はい
profiling			はい	両方	はい
profiling_history_size	はい	はい	はい	両方	はい
protocol_compression_algorithms	はい	はい	はい	グローバル	はい
protocol_version			はい	グローバル	いいえ
proxy_user			はい	セッション	いいえ
pseudo_slave_mode			はい	セッション	はい
pseudo_thread_id			はい	セッション	はい
query_alloc_block_size	はい	はい	はい	両方	はい
query_prealloc_size	はい	はい	はい	両方	はい
rand_seed1			はい	セッション	はい
rand_seed2			はい	セッション	はい
range_alloc_block_size	はい	はい	はい	両方	はい
range_optimizer_max_mem_size	はい	はい	はい	両方	はい
rbr_exec_mode			はい	両方	はい
read_buffer_size	はい	はい	はい	両方	はい
read_only	はい	はい	はい	グローバル	はい
read_rnd_buffer_size	はい	はい	はい	両方	はい
regexp_stack_limit	はい	はい	はい	グローバル	はい
regexp_time_limit	はい	はい	はい	グローバル	はい
relay_log	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
relay_log_basename			はい	グローバル	いいえ
relay_log_index	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
relay_log_info_file	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
relay_log_info_repository	はい	はい	はい	グローバル	はい

名前	コマンド行	オプションファイル	システム変数	変数スコープ	動的
relay_log_purge	はい	はい	はい	グローバル	はい
relay_log_recovery	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
relay_log_space_limit	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
replication_optimize_for_static_plugin_config	はい	はい	はい	グローバル	はい
replication_sender_observe_commit_only	はい	はい	はい	グローバル	はい
report_host	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
report_password	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
report_port	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
report_user	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
require_row_format			はい	セッション	はい
require_secure_transport	はい	はい	はい	グローバル	はい
resultset_metadata			はい	セッション	はい
rewriter_enabled			はい	グローバル	はい
rewriter_verbose			はい	グローバル	はい
rpl_read_size	はい	はい	はい	グローバル	はい
rpl_semi_sync_master_enabled	はい	はい	はい	グローバル	はい
rpl_semi_sync_master_timeout	はい	はい	はい	グローバル	はい
rpl_semi_sync_master_trace_level	はい	はい	はい	グローバル	はい
rpl_semi_sync_master_wait_for_slave_count	はい	はい	はい	グローバル	はい
rpl_semi_sync_master_wait_no_slave	はい	はい	はい	グローバル	はい
rpl_semi_sync_master_wait_point	はい	はい	はい	グローバル	はい
rpl_semi_sync_slave_enabled	はい	はい	はい	グローバル	はい
rpl_semi_sync_slave_trace_level	はい	はい	はい	グローバル	はい
rpl_stop_slave_timeout	はい	はい	はい	グローバル	はい
schema_definition_cache	はい	はい	はい	グローバル	はい
secondary_engine_cost_threshold			はい	セッション	はい
secure_file_priv	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
select_into_buffer_size	はい	はい	はい	両方	はい
select_into_disk_sync	はい	はい	はい	両方	はい
select_into_disk_sync_delay	はい	はい	はい	両方	はい
server_id	はい	はい	はい	グローバル	はい
server_id_bits	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
server_uuid			はい	グローバル	いいえ
session_track_gtids	はい	はい	はい	両方	はい
session_track_schema	はい	はい	はい	両方	はい
session_track_state_change	はい	はい	はい	両方	はい
session_track_system_variables	はい	はい	はい	両方	はい
session_track_transaction_info	はい	はい	はい	両方	はい
sha256_password_auto_generate_rsa_keys	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
sha256_password_private_key_path	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
sha256_password_proxy_users	はい	はい	はい	グローバル	はい
sha256_password_public_key_path	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
shared_memory	はい	はい	はい	グローバル	いいえ

名前	コマンド行	オプションファイル	システム変数	変数スコープ	動的
shared_memory_base_name	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
show_create_table_skip_secondary_engine	はい	はい	はい	セッション	はい
show_create_table_verbosity	はい	はい	はい	両方	はい
show_old_temporals	はい	はい	はい	両方	はい
skip_external_locking	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
skip_name_resolve	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
skip_networking	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
skip_show_database	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
slave_allow_batching	はい	はい	はい	グローバル	はい
slave_checkpoint_group	はい	はい	はい	グローバル	はい
slave_checkpoint_period	はい	はい	はい	グローバル	はい
slave_compressed_protocol	はい	はい	はい	グローバル	はい
slave_exec_mode	はい	はい	はい	グローバル	はい
slave_load_tmpdir	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
slave_max_allowed_packet	はい	はい	はい	グローバル	はい
slave_net_timeout	はい	はい	はい	グローバル	はい
slave_parallel_type	はい	はい	はい	グローバル	はい
slave_parallel_workers	はい	はい	はい	グローバル	はい
slave_pending_jobs_size_max	はい	はい	はい	グローバル	はい
slave_preserve_commit_order	はい	はい	はい	グローバル	はい
slave_rows_search_algorithms	はい	はい	はい	グローバル	はい
slave_skip_errors	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
slave_sql_verify_checksum	はい	はい	はい	グローバル	はい
slave_transaction_retries	はい	はい	はい	グローバル	はい
slave_type_conversions	はい	はい	はい	グローバル	はい
slow_launch_time	はい	はい	はい	グローバル	はい
slow_query_log	はい	はい	はい	グローバル	はい
slow_query_log_file	はい	はい	はい	グローバル	はい
socket	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
sort_buffer_size	はい	はい	はい	両方	はい
sql_auto_is_null			はい	両方	はい
sql_big_selects			はい	両方	はい
sql_buffer_result			はい	両方	はい
sql_log_bin			はい	セッション	はい
sql_log_off			はい	両方	はい
sql_mode	はい	はい	はい	両方	はい
sql_notes			はい	両方	はい
sql_quote_show_create			はい	両方	はい
sql_require_primary_key	はい	はい	はい	両方	はい
sql_safe_updates			はい	両方	はい
sql_select_limit			はい	両方	はい
sql_slave_skip_counter			はい	グローバル	はい
sql_warnings			はい	両方	はい

名前	コマンド行	オプションファイル	システム変数	変数スコープ	動的
ssl_ca	はい	はい	はい	グローバル	異なる
ssl_capath	はい	はい	はい	グローバル	異なる
ssl_cert	はい	はい	はい	グローバル	異なる
ssl_cipher	はい	はい	はい	グローバル	異なる
ssl_crl	はい	はい	はい	グローバル	異なる
ssl_crlpath	はい	はい	はい	グローバル	異なる
ssl_fips_mode	はい	はい	はい	グローバル	はい
ssl_key	はい	はい	はい	グローバル	異なる
stored_program_cache	はい	はい	はい	グローバル	はい
stored_program_definition_cache	はい	はい	はい	グローバル	はい
super_read_only	はい	はい	はい	グローバル	はい
sync_binlog	はい	はい	はい	グローバル	はい
sync_master_info	はい	はい	はい	グローバル	はい
sync_relay_log	はい	はい	はい	グローバル	はい
sync_relay_log_info	はい	はい	はい	グローバル	はい
syseventlog.facility	はい	はい	はい	グローバル	はい
syseventlog.include_pid	はい	はい	はい	グローバル	はい
syseventlog.tag	はい	はい	はい	グローバル	はい
system_time_zone			はい	グローバル	いいえ
table_definition_cache	はい	はい	はい	グローバル	はい
table_encryption_privilege_check	はい	はい	はい	グローバル	はい
table_open_cache	はい	はい	はい	グローバル	はい
table_open_cache_instances	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
tablespace_definition_cache	はい	はい	はい	グローバル	はい
temptable_max_mmap	はい	はい	はい	グローバル	はい
temptable_max_ram	はい	はい	はい	グローバル	はい
temptable_use_mmap	はい	はい	はい	グローバル	はい
thread_cache_size	はい	はい	はい	グローバル	はい
thread_handling	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
thread_pool_algorithm	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
thread_pool_high_priority_connection	はい	はい	はい	両方	はい
thread_pool_max_active_query_threads	はい	はい	はい	グローバル	はい
thread_pool_max_unused_threads	はい	はい	はい	グローバル	はい
thread_pool_prio_kickup_timer	はい	はい	はい	両方	はい
thread_pool_size	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
thread_pool_stall_limit	はい	はい	はい	グローバル	はい
thread_stack	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
time_zone			はい	両方	はい
timestamp			はい	セッション	はい
tls_ciphersuites	はい	はい	はい	グローバル	はい
tls_version	はい	はい	はい	グローバル	異なる
tmp_table_size	はい	はい	はい	両方	はい
tmpdir	はい	はい	はい	グローバル	いいえ

名前	コマンド行	オプションファイル	システム変数	変数スコープ	動的
transaction_alloc_block_size	はい	はい	はい	両方	はい
transaction_allow_batching			はい	セッション	はい
transaction_isolation	はい	はい	はい	両方	はい
transaction_prealloc_size	はい	はい	はい	両方	はい
transaction_read_only	はい	はい	はい	両方	はい
transaction_write_set_extraction	はい	はい	はい	両方	はい
unique_checks			はい	両方	はい
updatable_views_with_limit	はい	はい	はい	両方	はい
use_secondary_engine			はい	セッション	はい
validate_password.check_user_name	はい	はい	はい	グローバル	はい
validate_password.dictionary_file	はい	はい	はい	グローバル	はい
validate_password.length	はい	はい	はい	グローバル	はい
validate_password.mixed_case_count	はい	はい	はい	グローバル	はい
validate_password.number_count	はい	はい	はい	グローバル	はい
validate_password.policy	はい	はい	はい	グローバル	はい
validate_password.special_char_count	はい	はい	はい	グローバル	はい
validate_password.check_user_name	はい	はい	はい	グローバル	はい
validate_password.dictionary_file	はい	はい	はい	グローバル	はい
validate_password.length	はい	はい	はい	グローバル	はい
validate_password.mixed_case_count	はい	はい	はい	グローバル	はい
validate_password.number_count	はい	はい	はい	グローバル	はい
validate_password.policy	はい	はい	はい	グローバル	はい
validate_password.special_char_count	はい	はい	はい	グローバル	はい
validate_user_plugins	はい	はい	はい	グローバル	いいえ
version			はい	グローバル	いいえ
version_comment			はい	グローバル	いいえ
version_compile_machine			はい	グローバル	いいえ
version_compile_os			はい	グローバル	いいえ
version_compile_zlib			はい	グローバル	いいえ
version_tokens_session	はい	はい	はい	両方	はい
version_tokens_session_number	はい	はい	はい	両方	いいえ
wait_timeout	はい	はい	はい	両方	はい
warning_count			はい	セッション	いいえ
windowing_use_high_precision	はい	はい	はい	両方	はい

Notes:

1. このオプションは動的ですが、サーバーによってのみ設定する必要があります。 この変数は手動で設定しないでください。

5.1.6 サーバーステータス変数リファレンス

次のテーブルに、mysqld 内で適用可能なすべてのステータス変数を示します。

このテーブルは、各変数のデータ型とスコープを示しています。 最後のカラムは、各変数のスコープがグローバル、セッション、またはその両方のいずれであるかを示します。 変数の設定および使用の詳細は、対応するアイテムの説明を参照してください。 必要に応じて、アイテムに関する詳細情報へのダイレクトリンクが提供されます。

表 5.3 「ステータス変数サマリー」

変数名	変数型	変数スコープ
Aborted_clients	Integer	グローバル
Aborted_connects	Integer	グローバル
Acl_cache_items_count	Integer	グローバル
Audit_log_current_size	Integer	グローバル
Audit_log_event_max_drop_size	Integer	グローバル
Audit_log_events	Integer	グローバル
Audit_log_events_filtered	Integer	グローバル
Audit_log_events_lost	Integer	グローバル
Audit_log_events_written	Integer	グローバル
Audit_log_total_size	Integer	グローバル
Audit_log_write_waits	Integer	グローバル
Authentication_ldap_sasl_supported_methods	文字列	グローバル
Binlog_cache_disk_use	Integer	グローバル
Binlog_cache_use	Integer	グローバル
Binlog_stmt_cache_disk_use	Integer	グローバル
Binlog_stmt_cache_use	Integer	グローバル
Bytes_received	Integer	両方
Bytes_sent	Integer	両方
Caching_sha2_password_rsa_public_key	文字列	グローバル
Com_admin_commands	Integer	両方
Com_alter_db	Integer	両方
Com_alter_event	Integer	両方
Com_alter_function	Integer	両方
Com_alter_procedure	Integer	両方
Com_alter_resource_group	Integer	グローバル
Com_alter_server	Integer	両方
Com_alter_table	Integer	両方
Com_alter_tablespace	Integer	両方
Com_alter_user	Integer	両方
Com_alter_user_default_role	Integer	グローバル
Com_analyze	Integer	両方
Com_assign_to_keycache	Integer	両方
Com_begin	Integer	両方
Com_binlog	Integer	両方
Com_call_procedure	Integer	両方
Com_change_db	Integer	両方
Com_change_master	Integer	両方
Com_change_repl_filter	Integer	両方
Com_check	Integer	両方
Com_checksum	Integer	両方
Com_clone	Integer	グローバル
Com_commit	Integer	両方
Com_create_db	Integer	両方

変数名	変数型	変数スコープ
Com_create_event	Integer	両方
Com_create_function	Integer	両方
Com_create_index	Integer	両方
Com_create_procedure	Integer	両方
Com_create_resource_group	Integer	グローバル
Com_create_role	Integer	グローバル
Com_create_server	Integer	両方
Com_create_table	Integer	両方
Com_create_trigger	Integer	両方
Com_create_udf	Integer	両方
Com_create_user	Integer	両方
Com_create_view	Integer	両方
Com_dealloc_sql	Integer	両方
Com_delete	Integer	両方
Com_delete_multi	Integer	両方
Com_do	Integer	両方
Com_drop_db	Integer	両方
Com_drop_event	Integer	両方
Com_drop_function	Integer	両方
Com_drop_index	Integer	両方
Com_drop_procedure	Integer	両方
Com_drop_resource_group	Integer	グローバル
Com_drop_role	Integer	グローバル
Com_drop_server	Integer	両方
Com_drop_table	Integer	両方
Com_drop_trigger	Integer	両方
Com_drop_user	Integer	両方
Com_drop_view	Integer	両方
Com_empty_query	Integer	両方
Com_execute_sql	Integer	両方
Com_explain_other	Integer	両方
Com_flush	Integer	両方
Com_get_diagnostics	Integer	両方
Com_grant	Integer	両方
Com_grant_roles	Integer	グローバル
Com_group_replication_start	Integer	グローバル
Com_group_replication_stop	Integer	グローバル
Com_ha_close	Integer	両方
Com_ha_open	Integer	両方
Com_ha_read	Integer	両方
Com_help	Integer	両方
Com_insert	Integer	両方
Com_insert_select	Integer	両方
Com_install_component	Integer	グローバル

変数名	変数型	変数スコープ
Com_install_plugin	Integer	両方
Com_kill	Integer	両方
Com_load	Integer	両方
Com_lock_tables	Integer	両方
Com_optimize	Integer	両方
Com_preload_keys	Integer	両方
Com_prepare_sql	Integer	両方
Com_purge	Integer	両方
Com_purge_before_date	Integer	両方
Com_release_savepoint	Integer	両方
Com_rename_table	Integer	両方
Com_rename_user	Integer	両方
Com_repair	Integer	両方
Com_replace	Integer	両方
Com_replace_select	Integer	両方
Com_replica_start	Integer	両方
Com_replica_stop	Integer	両方
Com_reset	Integer	両方
Com_resignal	Integer	両方
Com_restart	Integer	両方
Com_revoke	Integer	両方
Com_revoke_all	Integer	両方
Com_revoke_roles	Integer	グローバル
Com_rollback	Integer	両方
Com_rollback_to_savepoint	Integer	両方
Com_savepoint	Integer	両方
Com_select	Integer	両方
Com_set_option	Integer	両方
Com_set_resource_group	Integer	グローバル
Com_set_role	Integer	グローバル
Com_show_authors	Integer	両方
Com_show_binlog_events	Integer	両方
Com_show_binlogs	Integer	両方
Com_show_charsets	Integer	両方
Com_show_collations	Integer	両方
Com_show_contributors	Integer	両方
Com_show_create_db	Integer	両方
Com_show_create_event	Integer	両方
Com_show_create_func	Integer	両方
Com_show_create_proc	Integer	両方
Com_show_create_table	Integer	両方
Com_show_create_trigger	Integer	両方
Com_show_create_user	Integer	両方
Com_show_databases	Integer	両方

変数名	変数型	変数スコープ
Com_show_engine_logs	Integer	両方
Com_show_engine_mutex	Integer	両方
Com_show_engine_status	Integer	両方
Com_show_errors	Integer	両方
Com_show_events	Integer	両方
Com_show_fields	Integer	両方
Com_show_function_code	Integer	両方
Com_show_function_status	Integer	両方
Com_show_grants	Integer	両方
Com_show_keys	Integer	両方
Com_show_master_status	Integer	両方
Com_show_ndb_status	Integer	両方
Com_show_open_tables	Integer	両方
Com_show_plugins	Integer	両方
Com_show_privileges	Integer	両方
Com_show_procedure_code	Integer	両方
Com_show_procedure_status	Integer	両方
Com_show_processlist	Integer	両方
Com_show_profile	Integer	両方
Com_show_profiles	Integer	両方
Com_show_relaylog_events	Integer	両方
Com_show_replica_status	Integer	両方
Com_show_replicas	Integer	両方
Com_show_slave_hosts	Integer	両方
Com_show_slave_status	Integer	両方
Com_show_status	Integer	両方
Com_show_storage_engines	Integer	両方
Com_show_table_status	Integer	両方
Com_show_tables	Integer	両方
Com_show_triggers	Integer	両方
Com_show_variables	Integer	両方
Com_show_warnings	Integer	両方
Com_shutdown	Integer	両方
Com_signal	Integer	両方
Com_slave_start	Integer	両方
Com_slave_stop	Integer	両方
Com_stmt_close	Integer	両方
Com_stmt_execute	Integer	両方
Com_stmt_fetch	Integer	両方
Com_stmt_prepare	Integer	両方
Com_stmt_reprepare	Integer	両方
Com_stmt_reset	Integer	両方
Com_stmt_send_long_data	Integer	両方
Com_truncate	Integer	両方

変数名	変数型	変数スコープ
Com_uninstall_component	Integer	グローバル
Com_uninstall_plugin	Integer	両方
Com_unlock_tables	Integer	両方
Com_update	Integer	両方
Com_update_multi	Integer	両方
Com_xa_commit	Integer	両方
Com_xa_end	Integer	両方
Com_xa_prepare	Integer	両方
Com_xa_recover	Integer	両方
Com_xa_rollback	Integer	両方
Com_xa_start	Integer	両方
Compression	Integer	セッション
Compression_algorithm	文字列	グローバル
Compression_level	Integer	グローバル
Connection_control_delay_generated	Integer	グローバル
Connection_errors_accept	Integer	グローバル
Connection_errors_internal	Integer	グローバル
Connection_errors_max_connections	Integer	グローバル
Connection_errors_peer_address	Integer	グローバル
Connection_errors_select	Integer	グローバル
Connection_errors_tcpwrap	Integer	グローバル
Connections	Integer	グローバル
Created_tmp_disk_tables	Integer	両方
Created_tmp_files	Integer	グローバル
Created_tmp_tables	Integer	両方
Current_tls_ca	ファイル名	グローバル
Current_tls_capath	ディレクトリ名	グローバル
Current_tls_cert	ファイル名	グローバル
Current_tls_cipher	文字列	グローバル
Current_tls_ciphersuites	文字列	グローバル
Current_tls_crl	ファイル名	グローバル
Current_tls_crlpath	ディレクトリ名	グローバル
Current_tls_key	ファイル名	グローバル
Current_tls_version	文字列	グローバル
Delayed_errors	Integer	グローバル
Delayed_insert_threads	Integer	グローバル
Delayed_writes	Integer	グローバル
dragnet.Status	文字列	グローバル
Error_log_buffered_bytes	Integer	グローバル
Error_log_buffered_events	Integer	グローバル
Error_log_expired_events	Integer	グローバル
Error_log_latest_write	Integer	グローバル
Firewall_access_denied	Integer	グローバル
Firewall_access_granted	Integer	グローバル

変数名	変数型	変数スコープ
Firewall_cached_entries	Integer	グローバル
Flush_commands	Integer	グローバル
group_replication_primary_member	文字列	グローバル
Handler_commit	Integer	両方
Handler_delete	Integer	両方
Handler_discover	Integer	両方
Handler_external_lock	Integer	両方
Handler_mrr_init	Integer	両方
Handler_prepare	Integer	両方
Handler_read_first	Integer	両方
Handler_read_key	Integer	両方
Handler_read_last	Integer	両方
Handler_read_next	Integer	両方
Handler_read_prev	Integer	両方
Handler_read_rnd	Integer	両方
Handler_read_rnd_next	Integer	両方
Handler_rollback	Integer	両方
Handler_savepoint	Integer	両方
Handler_savepoint_rollback	Integer	両方
Handler_update	Integer	両方
Handler_write	Integer	両方
Innodb_buffer_pool_bytes_data	Integer	グローバル
Innodb_buffer_pool_bytes_dirty	Integer	グローバル
Innodb_buffer_pool_dump_status	文字列	グローバル
Innodb_buffer_pool_load_status	文字列	グローバル
Innodb_buffer_pool_pages_data	Integer	グローバル
Innodb_buffer_pool_pages_dirty	Integer	グローバル
Innodb_buffer_pool_pages_flushed	Integer	グローバル
Innodb_buffer_pool_pages_free	Integer	グローバル
Innodb_buffer_pool_pages_latched	Integer	グローバル
Innodb_buffer_pool_pages_misc	Integer	グローバル
Innodb_buffer_pool_pages_total	Integer	グローバル
Innodb_buffer_pool_read_ahead	Integer	グローバル
Innodb_buffer_pool_read_ahead_evicted	Integer	グローバル
Innodb_buffer_pool_read_ahead_rnd	Integer	グローバル
Innodb_buffer_pool_read_requests	Integer	グローバル
Innodb_buffer_pool_reads	Integer	グローバル
Innodb_buffer_pool_resize_status	文字列	グローバル
Innodb_buffer_pool_wait_free	Integer	グローバル
Innodb_buffer_pool_write_requests	Integer	グローバル
Innodb_data_fsyncs	Integer	グローバル
Innodb_data_pending_fsyncs	Integer	グローバル
Innodb_data_pending_reads	Integer	グローバル
Innodb_data_pending_writes	Integer	グローバル

変数名	変数型	変数スコープ
Innodb_data_read	Integer	グローバル
Innodb_data_reads	Integer	グローバル
Innodb_data_writes	Integer	グローバル
Innodb_data_written	Integer	グローバル
Innodb_dblwr_pages_written	Integer	グローバル
Innodb_dblwr_writes	Integer	グローバル
Innodb_have_atomic_builtins	Integer	グローバル
Innodb_log_waits	Integer	グローバル
Innodb_log_write_requests	Integer	グローバル
Innodb_log_writes	Integer	グローバル
Innodb_num_open_files	Integer	グローバル
Innodb_os_log_fsyncs	Integer	グローバル
Innodb_os_log_pending_fsyncs	Integer	グローバル
Innodb_os_log_pending_writes	Integer	グローバル
Innodb_os_log_written	Integer	グローバル
Innodb_page_size	Integer	グローバル
Innodb_pages_created	Integer	グローバル
Innodb_pages_read	Integer	グローバル
Innodb_pages_written	Integer	グローバル
Innodb_redo_log_enabled	Boolean	グローバル
Innodb_row_lock_current_waits	Integer	グローバル
Innodb_row_lock_time	Integer	グローバル
Innodb_row_lock_time_avg	Integer	グローバル
Innodb_row_lock_time_max	Integer	グローバル
Innodb_row_lock_waits	Integer	グローバル
Innodb_rows_deleted	Integer	グローバル
Innodb_rows_inserted	Integer	グローバル
Innodb_rows_read	Integer	グローバル
Innodb_rows_updated	Integer	グローバル
Innodb_system_rows_deleted	Integer	グローバル
Innodb_system_rows_inserted	Integer	グローバル
Innodb_system_rows_read	Integer	グローバル
Innodb_truncated_status_writes	Integer	グローバル
Innodb_undo_tablespaces_active	Integer	グローバル
Innodb_undo_tablespaces_explicit	Integer	グローバル
Innodb_undo_tablespaces_implicit	Integer	グローバル
Innodb_undo_tablespaces_total	Integer	グローバル
Key_blocks_not_flushed	Integer	グローバル
Key_blocks_unused	Integer	グローバル
Key_blocks_used	Integer	グローバル
Key_read_requests	Integer	グローバル
Key_reads	Integer	グローバル
Key_write_requests	Integer	グローバル
Key_writes	Integer	グローバル

変数名	変数型	変数スコープ
Last_query_cost	数値	セッション
Last_query_partial_plans	Integer	セッション
Locked_connects	Integer	グローバル
Max_execution_time_exceeded	Integer	両方
Max_execution_time_set	Integer	両方
Max_execution_time_set_failed	Integer	両方
Max_used_connections	Integer	グローバル
Max_used_connections_time	日付時間	グローバル
mecab_charset	文字列	グローバル
Mysqlx_aborted_clients	Integer	グローバル
Mysqlx_address	文字列	グローバル
Mysqlx_bytes_received	Integer	両方
Mysqlx_bytes_received_compressed_payload	Integer	両方
Mysqlx_bytes_received_uncompressed_frame	Integer	両方
Mysqlx_bytes_sent	Integer	両方
Mysqlx_bytes_sent_compressed_payload	Integer	両方
Mysqlx_bytes_sent_uncompressed_frame	Integer	両方
Mysqlx_compression_algorithm	文字列	セッション
Mysqlx_compression_level	文字列	セッション
Mysqlx_connection_accept_errors	Integer	両方
Mysqlx_connection_errors	Integer	両方
Mysqlx_connections_accepted	Integer	グローバル
Mysqlx_connections_closed	Integer	グローバル
Mysqlx_connections_rejected	Integer	グローバル
Mysqlx_crud_create_view	Integer	両方
Mysqlx_crud_delete	Integer	両方
Mysqlx_crud_drop_view	Integer	両方
Mysqlx_crud_find	Integer	両方
Mysqlx_crud_insert	Integer	両方
Mysqlx_crud_modify_view	Integer	両方
Mysqlx_crud_update	Integer	両方
Mysqlx_cursor_close	Integer	両方
Mysqlx_cursor_fetch	Integer	両方
Mysqlx_cursor_open	Integer	両方
Mysqlx_errors_sent	Integer	両方
Mysqlx_errors_unknown_message_type	Integer	両方
Mysqlx_expect_close	Integer	両方
Mysqlx_expect_open	Integer	両方
Mysqlx_init_error	Integer	両方
Mysqlx_messages_sent	Integer	両方
Mysqlx_notice_global_sent	Integer	両方
Mysqlx_notice_other_sent	Integer	両方
Mysqlx_notice_warning_sent	Integer	両方
Mysqlx_notified_by_group_replication	Integer	両方

変数名	変数型	変数スコープ
Mysqlx_port	文字列	グローバル
Mysqlx_prep_deallocate	Integer	両方
Mysqlx_prep_execute	Integer	両方
Mysqlx_prep_prepare	Integer	両方
Mysqlx_rows_sent	Integer	両方
Mysqlx_sessions	Integer	グローバル
Mysqlx_sessions_accepted	Integer	グローバル
Mysqlx_sessions_closed	Integer	グローバル
Mysqlx_sessions_fatal_error	Integer	グローバル
Mysqlx_sessions_killed	Integer	グローバル
Mysqlx_sessions_rejected	Integer	グローバル
Mysqlx_socket	文字列	グローバル
Mysqlx_ssl_accept_renegotiates	Integer	グローバル
Mysqlx_ssl_accepts	Integer	グローバル
Mysqlx_ssl_active	Integer	両方
Mysqlx_ssl_cipher	Integer	両方
Mysqlx_ssl_cipher_list	Integer	両方
Mysqlx_ssl_ctx_verify_depth	Integer	両方
Mysqlx_ssl_ctx_verify_mode	Integer	両方
Mysqlx_ssl_finished_accepts	Integer	グローバル
Mysqlx_ssl_server_not_after	Integer	グローバル
Mysqlx_ssl_server_not_before	Integer	グローバル
Mysqlx_ssl_verify_depth	Integer	グローバル
Mysqlx_ssl_verify_mode	Integer	グローバル
Mysqlx_ssl_version	Integer	両方
Mysqlx_stmt_create_collection	Integer	両方
Mysqlx_stmt_create_collection_index	Integer	両方
Mysqlx_stmt_disable_notices	Integer	両方
Mysqlx_stmt_drop_collection	Integer	両方
Mysqlx_stmt_drop_collection_index	Integer	両方
Mysqlx_stmt_enable_notices	Integer	両方
Mysqlx_stmt_ensure_collection	文字列	両方
Mysqlx_stmt_execute_mysqlx	Integer	両方
Mysqlx_stmt_execute_sql	Integer	両方
Mysqlx_stmt_execute_xplugin	Integer	両方
Mysqlx_stmt_get_collection_options	Integer	両方
Mysqlx_stmt_kill_client	Integer	両方
Mysqlx_stmt_list_clients	Integer	両方
Mysqlx_stmt_list_notices	Integer	両方
Mysqlx_stmt_list_objects	Integer	両方
Mysqlx_stmt_modify_collection_options	Integer	両方
Mysqlx_stmt_ping	Integer	両方
Mysqlx_worker_threads	Integer	グローバル
Mysqlx_worker_threads_active	Integer	グローバル

変数名	変数型	変数スコープ
Ndb_api_adaptive_send_deferred_count	Integer	グローバル
Ndb_api_adaptive_send_deferred_count_replica	Integer	グローバル
Ndb_api_adaptive_send_deferred_count_slave	Integer	グローバル
Ndb_api_adaptive_send_deferred_count_slave	Integer	グローバル
Ndb_api_adaptive_send_forced_count	Integer	グローバル
Ndb_api_adaptive_send_forced_count_replica	Integer	グローバル
Ndb_api_adaptive_send_forced_count_session	Integer	グローバル
Ndb_api_adaptive_send_forced_count_slave	Integer	グローバル
Ndb_api_adaptive_send_unforced_count	Integer	グローバル
Ndb_api_adaptive_send_unforced_count_replica	Integer	グローバル
Ndb_api_adaptive_send_unforced_count_session	Integer	グローバル
Ndb_api_adaptive_send_unforced_count_slave	Integer	グローバル
Ndb_api_bytes_received_count	Integer	グローバル
Ndb_api_bytes_received_count_replica	Integer	グローバル
Ndb_api_bytes_received_count_session	Integer	セッション
Ndb_api_bytes_received_count_slave	Integer	グローバル
Ndb_api_bytes_sent_count	Integer	グローバル
Ndb_api_bytes_sent_count_replica	Integer	グローバル
Ndb_api_bytes_sent_count_session	Integer	セッション
Ndb_api_bytes_sent_count_slave	Integer	グローバル
Ndb_api_event_bytes_count	Integer	グローバル
Ndb_api_event_bytes_count_injector	Integer	グローバル
Ndb_api_event_data_count	Integer	グローバル
Ndb_api_event_data_count_injector	Integer	グローバル
Ndb_api_event_nondata_count	Integer	グローバル
Ndb_api_event_nondata_count_injector	Integer	グローバル
Ndb_api_pk_op_count	Integer	グローバル
Ndb_api_pk_op_count_replica	Integer	グローバル
Ndb_api_pk_op_count_session	Integer	セッション
Ndb_api_pk_op_count_slave	Integer	グローバル
Ndb_api_pruned_scan_count	Integer	グローバル
Ndb_api_pruned_scan_count_replica	Integer	グローバル
Ndb_api_pruned_scan_count_session	Integer	セッション
Ndb_api_pruned_scan_count_slave	Integer	グローバル
Ndb_api_range_scan_count	Integer	グローバル
Ndb_api_range_scan_count_replica	Integer	グローバル
Ndb_api_range_scan_count_session	Integer	セッション
Ndb_api_range_scan_count_slave	Integer	グローバル
Ndb_api_read_row_count	Integer	グローバル
Ndb_api_read_row_count_replica	Integer	グローバル
Ndb_api_read_row_count_session	Integer	セッション
Ndb_api_read_row_count_slave	Integer	グローバル
Ndb_api_scan_batch_count	Integer	グローバル
Ndb_api_scan_batch_count_replica	Integer	グローバル

変数名	変数型	変数スコープ
Ndb_api_scan_batch_count_session	Integer	セッション
Ndb_api_scan_batch_count_slave	Integer	グローバル
Ndb_api_table_scan_count	Integer	グローバル
Ndb_api_table_scan_count_replica	Integer	グローバル
Ndb_api_table_scan_count_session	Integer	セッション
Ndb_api_table_scan_count_slave	Integer	グローバル
Ndb_api_trans_abort_count	Integer	グローバル
Ndb_api_trans_abort_count_replica	Integer	グローバル
Ndb_api_trans_abort_count_session	Integer	セッション
Ndb_api_trans_abort_count_slave	Integer	グローバル
Ndb_api_trans_close_count	Integer	グローバル
Ndb_api_trans_close_count_replica	Integer	グローバル
Ndb_api_trans_close_count_session	Integer	セッション
Ndb_api_trans_close_count_slave	Integer	グローバル
Ndb_api_trans_commit_count	Integer	グローバル
Ndb_api_trans_commit_count_replica	Integer	グローバル
Ndb_api_trans_commit_count_session	Integer	セッション
Ndb_api_trans_commit_count_slave	Integer	グローバル
Ndb_api_trans_local_read_row_count	Integer	グローバル
Ndb_api_trans_local_read_row_count_replica	Integer	グローバル
Ndb_api_trans_local_read_row_count_session	Integer	セッション
Ndb_api_trans_local_read_row_count_slave	Integer	グローバル
Ndb_api_trans_start_count	Integer	グローバル
Ndb_api_trans_start_count_replica	Integer	グローバル
Ndb_api_trans_start_count_session	Integer	セッション
Ndb_api_trans_start_count_slave	Integer	グローバル
Ndb_api_uk_op_count	Integer	グローバル
Ndb_api_uk_op_count_replica	Integer	グローバル
Ndb_api_uk_op_count_session	Integer	セッション
Ndb_api_uk_op_count_slave	Integer	グローバル
Ndb_api_wait_exec_complete_count	Integer	グローバル
Ndb_api_wait_exec_complete_count_replica	Integer	グローバル
Ndb_api_wait_exec_complete_count_session	Integer	セッション
Ndb_api_wait_exec_complete_count_slave	Integer	グローバル
Ndb_api_wait_meta_request_count	Integer	グローバル
Ndb_api_wait_meta_request_count_replica	Integer	グローバル
Ndb_api_wait_meta_request_count_session	Integer	セッション
Ndb_api_wait_meta_request_count_slave	Integer	グローバル
Ndb_api_wait_nanos_count	Integer	グローバル
Ndb_api_wait_nanos_count_replica	Integer	グローバル
Ndb_api_wait_nanos_count_session	Integer	セッション
Ndb_api_wait_nanos_count_slave	Integer	グローバル
Ndb_api_wait_scan_result_count	Integer	グローバル
Ndb_api_wait_scan_result_count_replica	Integer	グローバル

変数名	変数型	変数スコープ
Ndb_api_wait_scan_result_count_session	Integer	セッション
Ndb_api_wait_scan_result_count_slave	Integer	グローバル
Ndb_cluster_node_id	Integer	グローバル
Ndb_config_from_host	Integer	両方
Ndb_config_from_port	Integer	両方
Ndb_config_generation	Integer	グローバル
Ndb_conflict_fn_epoch	Integer	グローバル
Ndb_conflict_fn_epoch_trans	Integer	グローバル
Ndb_conflict_fn_epoch2	Integer	グローバル
Ndb_conflict_fn_epoch2_trans	Integer	グローバル
Ndb_conflict_fn_max	Integer	グローバル
Ndb_conflict_fn_old	Integer	グローバル
Ndb_conflict_last_stable_epoch	Integer	グローバル
Ndb_conflict_reflected_op_discard_count	Integer	グローバル
Ndb_conflict_reflected_op_prepare_count	Integer	グローバル
Ndb_conflict_refresh_op_count	Integer	グローバル
Ndb_conflict_trans_conflict_commit_count	Integer	グローバル
Ndb_conflict_trans_detect_iter_count	Integer	グローバル
Ndb_conflict_trans_reject_count	Integer	グローバル
Ndb_conflict_trans_row_conflict_count	Integer	グローバル
Ndb_conflict_trans_row_reject_count	Integer	グローバル
Ndb_epoch_delete_delete_count	Integer	グローバル
Ndb_execute_count	Integer	グローバル
Ndb_last_commit_epoch_server	Integer	グローバル
Ndb_last_commit_epoch_session	Integer	セッション
Ndb_metadata_blacklist_size	Integer	グローバル
Ndb_metadata_detected_count	Integer	グローバル
Ndb_metadata_excluded_count	Integer	グローバル
Ndb_metadata_synced_count	Integer	グローバル
Ndb_cluster_node_id	Integer	グローバル
Ndb_number_of_data_nodes	Integer	グローバル
Ndb_pruned_scan_count	Integer	グローバル
Ndb_pushed_queries_defined	Integer	グローバル
Ndb_pushed_queries_dropped	Integer	グローバル
Ndb_pushed_queries_executed	Integer	グローバル
Ndb_pushed_reads	Integer	グローバル
Ndb_scan_count	Integer	グローバル
Ndb_trans_hint_count_session	Integer	両方
Not_flushed_delayed_rows	Integer	グローバル
Ongoing_anonymous_gtid_violating_transaction_count	Integer	グローバル
Ongoing_anonymous_transaction_count	Integer	グローバル
Ongoing_automatic_gtid_violating_transaction_count	Integer	グローバル
Open_files	Integer	グローバル
Open_streams	Integer	グローバル

変数名	変数型	変数スコープ
Open_table_definitions	Integer	グローバル
Open_tables	Integer	両方
Opened_files	Integer	グローバル
Opened_table_definitions	Integer	両方
Opened_tables	Integer	両方
Performance_schema_accounts_lost	Integer	グローバル
Performance_schema_cond_classes_lost	Integer	グローバル
Performance_schema_cond_instances_lost	Integer	グローバル
Performance_schema_digest_lost	Integer	グローバル
Performance_schema_file_classes_lost	Integer	グローバル
Performance_schema_file_handles_lost	Integer	グローバル
Performance_schema_file_instances_lost	Integer	グローバル
Performance_schema_hosts_lost	Integer	グローバル
Performance_schema_index_stat_lost	Integer	グローバル
Performance_schema_locker_lost	Integer	グローバル
Performance_schema_memory_classes_lost	Integer	グローバル
Performance_schema_metadata_lock_lost	Integer	グローバル
Performance_schema_mutex_classes_lost	Integer	グローバル
Performance_schema_mutex_instances_lost	Integer	グローバル
Performance_schema_nested_statement_lost	Integer	グローバル
Performance_schema_prepared_statements_lost	Integer	グローバル
Performance_schema_program_lost	Integer	グローバル
Performance_schema_rwlock_classes_lost	Integer	グローバル
Performance_schema_rwlock_instances_lost	Integer	グローバル
Performance_schema_session_connect_attrs_longest_seen	Integer	グローバル
Performance_schema_session_connect_attrs_lost	Integer	グローバル
Performance_schema_socket_classes_lost	Integer	グローバル
Performance_schema_socket_instances_lost	Integer	グローバル
Performance_schema_stage_classes_lost	Integer	グローバル
Performance_schema_statement_classes_lost	Integer	グローバル
Performance_schema_table_handles_lost	Integer	グローバル
Performance_schema_table_instances_lost	Integer	グローバル
Performance_schema_table_lock_stat_lost	Integer	グローバル
Performance_schema_thread_classes_lost	Integer	グローバル
Performance_schema_thread_instances_lost	Integer	グローバル
Performance_schema_users_lost	Integer	グローバル
Prepared_stmt_count	Integer	グローバル
Queries	Integer	両方
Questions	Integer	両方
Rewriter_number_loaded_rules	Integer	グローバル
Rewriter_number_reloads	Integer	グローバル
Rewriter_number_rewritten_queries	Integer	グローバル
Rewriter_reload_error	Boolean	グローバル
Rpl_semi_sync_master_clients	Integer	グローバル

変数名	変数型	変数スコープ
Rpl_semi_sync_master_net_avg_wait_time	Integer	グローバル
Rpl_semi_sync_master_net_wait_time	Integer	グローバル
Rpl_semi_sync_master_net_waits	Integer	グローバル
Rpl_semi_sync_master_no_times	Integer	グローバル
Rpl_semi_sync_master_no_tx	Integer	グローバル
Rpl_semi_sync_master_status	Boolean	グローバル
Rpl_semi_sync_master_timefunc_failures	Integer	グローバル
Rpl_semi_sync_master_tx_avg_wait_time	Integer	グローバル
Rpl_semi_sync_master_tx_wait_time	Integer	グローバル
Rpl_semi_sync_master_tx_waits	Integer	グローバル
Rpl_semi_sync_master_wait_pos_backtraverse	Integer	グローバル
Rpl_semi_sync_master_wait_sessions	Integer	グローバル
Rpl_semi_sync_master_yes_tx	Integer	グローバル
Rpl_semi_sync_slave_status	Boolean	グローバル
Rsa_public_key	文字列	グローバル
Secondary_engine_execution_count	Integer	両方
Select_full_join	Integer	両方
Select_full_range_join	Integer	両方
Select_range	Integer	両方
Select_range_check	Integer	両方
Select_scan	Integer	両方
Slave_open_temp_tables	Integer	グローバル
Slave_rows_last_search_algorithm_used	文字列	グローバル
Slow_launch_threads	Integer	両方
Slow_queries	Integer	両方
Sort_merge_passes	Integer	両方
Sort_range	Integer	両方
Sort_rows	Integer	両方
Sort_scan	Integer	両方
Ssl_accept_renegotiates	Integer	グローバル
Ssl_accepts	Integer	グローバル
Ssl_callback_cache_hits	Integer	グローバル
Ssl_cipher	文字列	両方
Ssl_cipher_list	文字列	両方
Ssl_client_connects	Integer	グローバル
Ssl_connect_renegotiates	Integer	グローバル
Ssl_ctx_verify_depth	Integer	グローバル
Ssl_ctx_verify_mode	Integer	グローバル
Ssl_default_timeout	Integer	両方
Ssl_finished_accepts	Integer	グローバル
Ssl_finished_connects	Integer	グローバル
Ssl_server_not_after	Integer	両方
Ssl_server_not_before	Integer	両方
Ssl_session_cache_hits	Integer	グローバル

変数名	変数型	変数スコープ
Ssl_session_cache_misses	Integer	グローバル
Ssl_session_cache_mode	文字列	グローバル
Ssl_session_cache_overflows	Integer	グローバル
Ssl_session_cache_size	Integer	グローバル
Ssl_session_cache_timeouts	Integer	グローバル
Ssl_sessions_reused	Integer	両方
Ssl_used_session_cache_entries	Integer	グローバル
Ssl_verify_depth	Integer	両方
Ssl_verify_mode	Integer	両方
Ssl_version	文字列	両方
Table_locks_immediate	Integer	グローバル
Table_locks_waited	Integer	グローバル
Table_open_cache_hits	Integer	両方
Table_open_cache_misses	Integer	両方
Table_open_cache_overflows	Integer	両方
Tc_log_max_pages_used	Integer	グローバル
Tc_log_page_size	Integer	グローバル
Tc_log_page_waits	Integer	グローバル
Threads_cached	Integer	グローバル
Threads_connected	Integer	グローバル
Threads_created	Integer	グローバル
Threads_running	Integer	グローバル
Uptime	Integer	グローバル
Uptime_since_flush_status	Integer	グローバル
validate_password_dictionary_file_last_parsed	日付時間	グローバル
validate_password_dictionary_file_words_count	Integer	グローバル
validate_password.dictionary_file_last_parsed	日付時間	グローバル
validate_password.dictionary_file_words_count	Integer	グローバル

5.1.7 サーバーコマンドオプション

mysqld サーバーを起動するときに、セクション4.2.2「プログラムオプションの指定」に記載されているいずれかの方法で、プログラムオプションを指定できます。 もっとも一般的な方法は、オプションファイルまたはコマンド行でオプションを提供するやり方です。 ただし、ほとんどの場合では、サーバーが毎回実行するときサーバーが必ず同じオプションを使用します。 これを確実に行う最適な方法は、オプションファイルにオプションを一覧表示することです。 セクション4.2.2.2「オプションファイルの使用」を参照してください。 このセクションではオプションファイルの形式および構文についても説明します。

mysqld は [mysqld] および [server] グループからオプションを読み取ります。mysqld_safe は [mysqld]、[server]、[mysqld_safe]、および [safe_mysqld] グループからオプションを読み取ります。mysql.server は [mysqld] および [mysql.server] グループからオプションを読み取ります。

mysqld には多くのコマンドオプションがあります。 簡単なサマリーを表示するには、次のコマンドを実行します:

```
mysqld --help
```

完全なリストを表示するには、次のコマンドを使用します:

```
mysqld --verbose --help
```

リスト内の一部の項目は、実際にはサーバーの起動時に設定できるシステム変数です。 これらは、SHOW VARIABLES ステートメントを使用して実行時に表示できます。 前述の mysqld コマンドで表示される一部の項

目は、SHOW VARIABLES 出力には表示されません。これは、これらがシステム変数ではなくオプションであるためです。

次に、もっとも一般的なサーバーオプションの一部を示します。 その他のオプションは、ほかのセクションに記載されています。

- セキュリティーに影響するオプション。セクション6.1.4「セキュリティー関連の mysqld オプションおよび変数」を参照してください。
- SSL 関連オプション。暗号化接続のコマンドオプションを参照してください。
- バイナリログ制御オプション。セクション5.4.4「バイナリログ」を参照してください。
- レプリケーション関連オプション。セクション17.1.6「レプリケーションおよびバイナリロギングのオプションと変数」を参照してください。
- プラガブルストレージエンジンなどのプラグインをロードするためのオプション。セクション5.6.1「プラグインのインストールおよびアンインストール」を参照してください。
- 特定のストレージエンジンに固有のオプション。セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」およびセクション16.2.1「MyISAM 起動オプション」を参照してください。

一部のオプションはバッファーまたはキャッシュのサイズを制御します。 所定のバッファーについて、サーバーは内部データ構造を割り当てる必要がある場合もあります。 これらの構造は、バッファーに割り当てられた合計メモリーから割り当てられ、必要なスペースの量はプラットフォームに依存することがあります。 つまり、バッファーサイズを制御するオプションに値を割り当てたとき、実際に使用可能なスペースの量が、割り当てられた値と異なる場合もあることを意味します。 一部の場合では、この量は割り当てられた値より少ないこともあります。 サーバーが値を上方に調整することもできます。 たとえば、最小値が 1024 のオプションに値 0 を割り当てると、サーバーは値を 1024 に設定します。

バッファーサイズ、長さ、およびスタックサイズの値は、別途指定しないかぎりバイト単位で指定されます。

一部のオプションはファイル名の値を取ります。 別途指定しないかぎり、値が相対パス名であれば、デフォルトのファイルの場所はデータディレクトリです。 場所を明示的に指定するには、絶対パス名を使用します。 たとえばデータディレクトリが /var/mysql/data だとします。 相対パス名としてファイル値オプションを指定すると、/var/mysql/data の下に配置されます。 値が絶対パス名である場合、その場所はパス名によって指定されます。

オプションとして変数名を使用して、サーバーの起動時にサーバーシステム変数の値を設定することもできます。 サーバーシステム変数に値を割り当てるには、--var_name=value という形式のオプションを使用します。 たとえば、--sort_buffer_size=384M は sort_buffer_size 変数を 384MB の値に設定します。

変数に値を割り当てると、特定の範囲内にとどまるように MySQL によって値が自動的に修正されたり、特定の値のみが許可されている場合は最も近い許容値に値が調整されたりすることがあります。

SET ステートメントを使用してシステム変数を実行時に設定できる最大値を制限するには、サーバー起動時に --maximum-var_name=value 形式のオプションを使用して、この最大値を指定します。

ほとんどのシステム変数の値は、SET ステートメントを使用して実行時に変更できます。 セクション 13.7.6.1「変数代入の SET 構文」を参照してください。

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」 では、すべての変数についての詳細な説明と、サーバーの起動時および実行時にそれらを設定するための追加情報を提供します。 システム変数の変更の詳細は、セクション 5.1.1「サーバーの構成」 を参照してください。

- --help, -?

コマンド行形式	--help

短いヘルプメッセージを表示して終了します。 詳細メッセージを表示するには、--verbose および --help の両方のオプションを使用します。

- --admin-ssl, --skip-admin-ssl

コマンド行形式	--admin-ssl[={OFF|ON}]
導入	8.0.21
型	Boolean
デフォルト値	ON

--admin-ssl オプションは --ssl オプションと似ていますが、メイン接続インタフェースではなく管理接続インタフェースに適用される点が異なります。 これらのインタフェースの詳細は、セクション5.1.12.1「接続インタフェース」 を参照してください。

--admin-ssl オプションは、サーバーが管理インタフェースで暗号化された接続を許可するが必要としないことを指定します。 このオプションはデフォルトで有効となっています。

--admin-ssl は、否定形式で --skip-admin-ssl またはシノニム (--admin-ssl=OFF、--disable-admin-ssl) として指定できます。 この場合、このオプションは、admin_tsl_xxx および admin_ssl_xxx システム変数の設定に関係なく、サーバーが暗号化された接続を許可しないことを指定します。

--admin-ssl オプションは、管理インタフェースが暗号化された接続をサポートしているかどうかにサーバーの起動時にのみ有効です。 これは無視され、実行時の ALTER INSTANCE RELOAD TLS の操作には影響しません。 たとえば、--admin-ssl=OFF を使用して、暗号化された接続を無効にして管理インタフェースを起動し、TLS を再構成して ALTER INSTANCE RELOAD TLS FOR CHANNEL mysql_admin を実行し、実行時に暗号化された接続を有効にできます。

connection-encryption サポートの構成に関する一般情報は、セクション6.3.1「暗号化接続を使用するための MySQL の構成」 を参照してください。 この説明はメイン接続インタフェース用に記述されていますが、パラメータ名は管理接続インタフェース用に似ています。 サーバー側で admin_ssl_cert および admin_ssl_key システム変数を設定し、クライアント側で --ssl-ca (または --ssl-capath) オプションを設定することを検討してください。 管理インタフェースの詳細は、暗号化された接続に対する管理インタフェースのサポート を参照してください。

- --allow-suspicious-udfs

コマンド行形式	--allow-suspicious-udfs[={OFF|ON}]
型	Boolean
デフォルト値	OFF

このオプションは、メイン関数に xxx 記号のみを持つユーザー定義関数をロードできるかどうかを制御します。 デフォルトでは、このオプションはオフで、少なくとも 1 つの補助記号を持つ UDF のみをロードできます。これにより、正当な UDF を含むもの以外の共有オブジェクトファイルから関数をロードしないようにします。 Loadable Function Security Precautionsを参照してください。

- --ansi

コマンド行形式	--ansi

MySQL 構文の代わりに標準 (ANSI) SQL 構文を使用します。 サーバー SQL モードをさらに正確に制御するには、代わりに --sql-mode オプションを使用します。 セクション1.7「MySQL の標準への準拠」およびセクション5.1.11「サーバー SQL モード」を参照してください。

- --basedir=dir_name, -b dir_name

コマンド行形式	--basedir=dir_name
システム変数	basedir
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	ディレクトリ名
デフォルト値	parent of mysqld installation directory

MySQL インストールディレクトリへのパス。 このオプションは、basedir システム変数を設定します。

サーバー実行可能ファイルは、起動時に独自のフルパス名を決定し、それが配置されているディレクトリの親をデフォルトの basedir 値として使用します。 これにより、サーバーは、エラーメッセージを含む share ディレクトリなどのサーバー関連情報を検索するときに、その basedir を使用できます。

- --character-set-client-handshake

コマンド行形式	--character-set-client-handshake[={OFF|ON}]

型	Boolean
デフォルト値	ON

クライアントによって送信された文字セット情報を無視しません。 クライアント情報を無視して、サーバーのデフォルトの文字セットを使用するには、--skip-character-set-client-handshake を使用します。これにより、MySQL は MySQL 4.0. のように動作します。

- --chroot=dir_name, -r dir_name

コマンド行形式	--chroot=dir_name
型	ディレクトリ名

chroot() のシステムコールを使用して、mysqld サーバーを起動中にクローズ環境にします。 これは推奨されるセキュリティー対策です。 このオプションを使用すると、LOAD DATA および SELECT ... INTO OUTFILE が多少制限されます。

- --console

コマンド行形式	--console
プラットフォーム固有	Windows

(Windows のみ。) デフォルトのエラーログの出力先をコンソールにします。 これは、デフォルトの宛先に基づく独自の出力先のログシンクに影響します。 セクション5.4.2「エラーログ」 を参照してください。このオプションを使用した場合、mysqld はコンソールウィンドウを閉じません。

両方が指定されている場合、--console は --log-error よりも優先されます。

- --core-file

コマンド行形式	--core-file[={OFF|ON}]
型	Boolean
デフォルト値	OFF

mysqld が異常終了した場合にコアファイルを作成します。 コアファイルの名前および場所はシステムに依存します。 Linux の場合、core.pid という名前のコアファイルがプロセスの現在の作業ディレクトリに書き込まれ、これは mysqld のデータディレクトリです。pid はサーバープロセスのプロセス ID を表します。 macOS では、core.pid というコアファイルが/cores ディレクトリに書き込まれます。 Solaris の場合、coreadm コマンドを使用して、コアファイルの書き込み先と名前を指定する方法を指定します。

一部のシステムでコアファイルを取得するには、mysqld_safe に --core-file-size オプションを指定する必要もあります。 セクション4.3.2「mysqld_safe — MySQL サーバー起動スクリプト」を参照してください。 Solaris などの一部のシステムでは、--user オプションも使用しないとコアファイルを取得できません。 追加の制限または制約がある場合もあります。 たとえば、サーバーを起動する前に ulimit -c unlimited を実行することが必要な場合もあります。 システムのドキュメントを参照してください。

innodb_buffer_pool_in_core_file 変数を使用すると、それをサポートするオペレーティングシステム上のコアファイルのサイズを縮小できます。 詳細は、セクション15.8.3.7「コアファイルからのバッファープールページの除外」を参照してください。

- --daemonize, -D

コマンド行形式	--daemonize[={OFF|ON}]
型	Boolean

デフォルト値	OFF

このオプションを使用すると、サーバーは従来のフォーキングデーモンとして実行され、systemd を使用してプロセス制御を行うオペレーティングシステムと連携できます。 詳細は、セクション2.5.9「systemd を使用した MySQL Server の管理」を参照してください。

--daemonize は、--initialize および --initialize-insecure と相互に排他的です。

サーバーが --daemonize オプションを使用して起動され、tty デバイスに接続されていない場合は、エラー出力をデフォルトのログファイルに送るために、明示的なロギングオプションがないときに --log-error=""のデフォルトのエラーロギングオプションが使用されます。

-D は、--daemonize のシノニムです。

- --datadir=dir_name, -h dir_name

コマンド行形式	--datadir=dir_name
システム変数	datadir
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	ディレクトリ名

MySQL サーバーデータディレクトリへのパス。 このオプションは、datadir システム変数を設定します。 その変数の説明を参照してください。

- --debug[=debug_options], -# [debug_options]

コマンド行形式	--debug[=debug_options]
システム変数	debug
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列
デフォルト値 (Unix)	d:t:i:o,/tmp/mysqld.trace
デフォルト値 (Windows)	d:t:i:O,\mysqld.trace

MySQL が -DWITH_DEBUG=1 CMake オプションを使用して構成されている場合、このオプションを使用して mysqld が実行しているトレースファイルを取得できます。 一般的な debug_options 文字列は d:t:o,file_name です。 デフォルトは、UNIX の場合は d:t:i:o,/tmp/mysqld.trace、Windows の場合は d:t:i:O,\mysqld.trace です。

-DWITH_DEBUG=1 を使用して MySQL にデバッグサポートを構成することにより、サーバーを起動するときに --debug="d,parser_debug" オプションを使用できるようになります。 これにより、SQL ステートメントの処理に使用される Bison パーサーが、パーサートレースをサーバーの標準エラー出力にダンプします。 一般的に、この出力はエラーログに書き込まれます。

このオプションは複数回指定されることがあります。 + または - で開始される値が以前の値に加算または減算されます。 たとえば、--debug=T --debug=+P と指定すると、値は P:T に設定されます。

詳細については、セクション5.9.4「DBUG パッケージ」を参照してください。

- --debug-sync-timeout[=N]

コマンド行形式	--debug-sync-timeout[=#]
型	Integer

テストおよびデバッグのための Debug Sync 機能が有効かどうかを制御します。 デバッグ同期を使用するには、MySQL が -DENABLE_DEBUG_SYNC=1 CMake オプションで構成されている必要があります (セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」 を参照)。 Debug Sync がコンパイルされていない場合、このオプションは使用できません。 オプション値は秒単位のタイムアウトです。 デフォルト値は 0 で、Debug Sync を無効

にします。 これを有効にするには、0 より大きい値を指定してください。この値は、個々の同期点についてのデフォルトのタイムアウトになります。 オプションが値なしで指定された場合、タイムアウトは 300 秒に設定されます。

Debug Sync 機能および同期点の使用方法についての説明は、「MySQL Internals: Test Synchronization」を参照してください。

- --default-time-zone=timezone

コマンド行形式	--default-time-zone=name
型	文字列

デフォルトのサーバータイムゾーンを設定します。 このオプションは、グローバルな time_zone システム変数を設定します。 このオプションを指定しない場合、デフォルトのタイムゾーンは、(system_time_zone システム変数の値によって指定される) システムのタイムゾーンと同一になります。

- --defaults-extra-file=file_name

このオプションファイルは、グローバルオプションファイルのあとに読み取りますが、(UNIX では) ユーザーオプションファイルの前に読み取るようにしてください。 ファイルが存在しないかアクセスできない場合、エラーが発生します。file_name は、フルパス名でなく相対パス名として指定された場合、現行ディレクトリを基準にして解釈されます。 これを使用する場合は、コマンド行の最初のオプションでなければなりません。

このオプションおよびその他のオプションファイルオプションの詳細は、セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」 を参照してください。

- --defaults-file=file_name

指定されたオプションファイルのみを読み取ります。 ファイルが存在しないかアクセスできない場合、エラーが発生します。file_name は、フルパス名でなく相対パス名として指定された場合、現行ディレクトリを基準にして解釈されます。

例外: --defaults-file でも、mysqld は mysqld-auto.cnf を読み取ります。

> **注記**
>
> --defaults-file および --install (または --install-manual) オプションを使用してサーバーを起動する場合を除き、これはコマンド行の最初のオプションである必要があります。--install (または --install-manual) が最初に必要です。

このオプションおよびその他のオプションファイルオプションの詳細は、セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」 を参照してください。

- --defaults-group-suffix=str

通常のオプショングループだけでなく、通常の名前に str のサフィクスが付いたグループも読み取ります。 たとえば、mysqld は通常 [mysqld] グループを読み取ります。 --defaults-group-suffix=_other オプションを指定した場合、mysqld は [mysqld_other] グループも読み取ります。

このオプションおよびその他のオプションファイルオプションの詳細は、セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」 を参照してください。

- --early-plugin-load=plugin_list

コマンド行形式	--early-plugin-load=plugin_list
型	文字列
デフォルト値	empty string

このオプションは、必須の組み込みプラグインをロードする前、およびストレージエンジンを初期化する前に、どのプラグインをロードするかをサーバーに指示します。 複数の --early-plugin-load オプションを指定した場合は、最後のオプションのみが使用されます。

オプション値は、name = plugin_library および plugin_library の値をセミコロンで区切ったリストです。 各 name はロードするプラグインの名前で、plugin_library はプラグインコードを含むライブラリファイルの名前です。 プラグイン名を前に付けずにプラグインライブラリを指定した場合、サーバーはライブラリ内のすべて

のプラグインをロードします。 サーバーは、plugin_dir システム変数で指定されたディレクトリ内でプラグインライブラリファイルを検索します。

たとえば、myplug1 および myplug2 という名前のプラグインに myplug1.so および myplug2.so というライブラリファイルがある場合は、このオプションを使用して初期プラグインロードを実行します:

```
shell> mysqld --early-plugin-load="myplug1=myplug1.so;myplug2=myplug2.so"
```

一部のコマンドインタプリタではセミコロン (;) が特殊文字として解釈されるため、引数値の前後に引用符が使用されます。 (たとえば UNIX シェルでは、これはコマンド終端記号として扱われます。)

指定された各プラグインは、mysqld の単一の呼出しに対してのみ早期にロードされます。 再起動後、--early-plugin-load を再度使用しないかぎり、プラグインは早期にロードされません。

サーバーが --initialize または --initialize-insecure を使用して起動された場合、--early-plugin-load で指定されたプラグインはロードされません。

サーバーが --help で実行されている場合、--early-plugin-load で指定されたプラグインがロードされますが、初期化されません。 この動作により、プラグインオプションがヘルプメッセージに確実に表示されます。

デフォルトの --early-plugin-load 値は空です。 keyring_file プラグインをロードするには、空でない値で明示的な --early-plugin-load オプションを使用する必要があります。

InnoDB のテーブルスペース暗号化機能は、暗号化キー管理のために keyring_file プラグインに依存しており、暗号化されたテーブルの InnoDB リカバリを容易にするために、ストレージエンジンを初期化する前に keyring_file プラグインをロードする必要があります。 起動時に keyring_file プラグインをロードする管理者は、適切な空でないオプション値 (Unix や Unix のようなシステムでは keyring_file.so、Windows では keyring_file.dll) を使用する必要があります。

InnoDB テーブルスペースの暗号化の詳細は、セクション15.13「InnoDB 保存データ暗号化」 を参照してください。 プラグインのロードに関する一般情報については、セクション5.6.1「プラグインのインストールおよびアンインストール」 を参照してください。

- --exit-info[=flags], -T [flags]

コマンド行形式	--exit-info[=flags]
型	Integer

これは、mysqld サーバーのデバッグに使用できる様々なフラグのビットマスクです。 このオプションを使用するには、完全にこのオプションを理解していることが必要です。

- --external-locking

コマンド行形式	--external-locking[={OFF|ON}]
型	Boolean
デフォルト値	OFF

デフォルトで無効になっている外部ロック (システムロック) を有効にします。 lockd が完全には機能しないシステム (Linux など) でこのオプションを使用すると、mysqld でデッドロックが発生しやすくなります。

外部ロックを明示的に無効にするには、--skip-external-locking を使用します。

外部ロックは MyISAM テーブルアクセスにのみ影響します。 使用できるまたはできない状況も含めた詳細情報については、セクション8.11.5「外部ロック」を参照してください。

- --flush

コマンド行形式	--flush[={OFF|ON}]
システム変数	flush
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean

デフォルト値	OFF

各 SQL ステートメント後にすべての変更内容をディスクにフラッシュ (同期) します。 通常、MySQL では各 SQL ステートメントの終了後にのみすべての変更内容をディスクに書き込み、ディスクへの同期はオペレーティングシステムが処理します。 セクションB.3.3.3「MySQL が繰り返しクラッシュする場合の対処方法」を参照してください。

> 注記
>
> --flush が指定されている場合、flush_time の値は関係なく、flush_time を変更してもフラッシュ動作には影響しません。

- --gdb

コマンド行形式	--gdb[={OFF|ON}]
型	Boolean
デフォルト値	OFF

SIGINT 用の割り込みハンドラ (ブレークポイントを設定するための ^C を使用して mysqld を停止するために必要) をインストールし、スタックトレースおよびコアファイルの処理を無効にします。 セクション5.9.1.4「gdb での mysqld のデバッグ」を参照してください。

Windows では、このオプションにより、RESTART ステートメントの実装に使用される分岐も抑制されます: フォーキングを使用すると、一方のプロセスを他方のプロセスのモニターとして動作させることができます。 このモニターはサーバーとして機能します。 ただし、フォークすると、デバッグのためにアタッチするサーバープロセスの決定が困難になるため、--gdb でサーバーを起動するとフォーキングが抑制されます。 このオプションで起動されたサーバーの場合、RESTART は単に終了し、再起動しません。

デバッグ以外の設定では、--no-monitor を使用してモニタープロセスの分岐を抑制できます。

- --initialize, -I

コマンド行形式	--initialize[={OFF|ON}]
型	Boolean
デフォルト値	OFF

このオプションは、データディレクトリを作成し、mysql システムスキーマにテーブルを移入することで、MySQL インストールを初期化するために使用します。 詳細は、セクション2.10.1「データディレクトリの初期化」を参照してください。

--initialize を使用してサーバーを起動すると、init_file システム変数で指定されたファイルで許可されるステートメントを制限する一部の機能が使用できなくなります。 詳細は、その変数の説明を参照してください。 また、disabled_storage_engines システム変数は効果がありません。

--initialize とともに使用する場合、--ndbcluster オプションは無視されます。

--initialize は、--daemonize と相互に排他的です。

-I は、--initialize のシノニムです。

- --initialize-insecure

コマンド行形式	--initialize-insecure[={OFF|ON}]
型	Boolean
デフォルト値	OFF

このオプションは、データディレクトリを作成し、mysql システムスキーマにテーブルを移入することで、MySQL インストールを初期化するために使用します。 このオプションは、--initialize を意味します。 詳細は、そのオプションの説明および セクション2.10.1「データディレクトリの初期化」 を参照してください。

--initialize-insecure は、--daemonize と相互に排他的です。

- --innodb-xxx

  InnoDB ストレージエンジンのオプションを設定します。 InnoDB オプションは、セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」にリストされています。

- --install [service_name]

コマンド行形式	--install [service_name]
プラットフォーム固有	Windows

(Windows のみ) Windows の起動時に自動的に開始する Windows サービスとしてサーバーをインストールします。 service_name の値が指定されない場合、デフォルトサービス名は MySQL です。 詳細については、セクション2.3.4.8「Windows のサービスとして MySQL を起動する」を参照してください。

> 注記
>
> --defaults-file オプションおよび --install オプションを使用してサーバーを起動する場合、--install を先にする必要があります。

- --install-manual [service_name]

コマンド行形式	--install-manual [service_name]
プラットフォーム固有	Windows

(Windows のみ) 手動で開始する必要がある Windows サービスとしてサーバーをインストールします。 Windows の起動中に自動的に開始されません。 service_name の値が指定されない場合、デフォルトサービス名は MySQL です。 詳細については、セクション2.3.4.8「Windows のサービスとして MySQL を起動する」を参照してください。

> 注記
>
> --defaults-file オプションおよび --install-manual オプションを使用してサーバーを起動する場合、--install-manual を先にする必要があります。

- --language=lang_name, -L lang_name

コマンド行形式	--language=name
非推奨	はい; use lc-messages-dir instead
システム変数	language
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	ディレクトリ名
デフォルト値	/usr/local/mysql/share/mysql/english/

エラーメッセージに使用する言語。lang_name は、言語名として指定するか、言語ファイルがインストールされているディレクトリへのフルパス名として指定できます。 セクション10.12「エラーメッセージ言語の設定」を参照してください。

非推奨になった (--language ではなく、--lc-messages-dir および --lc-messages を使用する必要があります。また、--lc-messages-dir のシノニムとして処理されます)。 --language オプションは、将来の MySQL リリースで削除される予定です。

- --large-pages

コマンド行形式	--large-pages[={OFF|ON}]
システム変数	large_pages
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ

プラットフォーム固有	Linux
型	Boolean
デフォルト値	OFF

ハードウェアまたはオペレーティングシステムのアーキテクチャーによっては、デフォルト (通常は 4K バイト) よりも大きいメモリーページをサポートしています。 このサポートの実際の実装は、ベースとなるハードウェアやオペレーティングシステムに依存します。 大量のメモリーアクセスがあるアプリケーションの場合、大きいページを使用して、トランスレーションルックアサイドバッファー (TLB; Translation Lookaside Buffer) のミスが減ることによってパフォーマンスが改善される可能性があります。

MySQL では、ラージページサポート (Linux では HugeTLB と呼ばれる) の Linux 実装がサポートされています。 セクション8.12.3.2「ラージページのサポートの有効化」を参照してください。 大きいページの Solaris サポートについては、--super-large-pages オプションの説明を参照してください。

--large-pages はデフォルトで無効になっています。

- --lc-messages=locale_name

コマンド行形式	--lc-messages=name
システム変数	lc_messages
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列
デフォルト値	en_US

エラーメッセージに使用するロケール。 デフォルトは en_US です。 サーバーは引数を言語名に変換し、これを --lc-messages-dir の値と組み合わせてエラーメッセージファイルの場所を生成します。 セクション10.12「エラーメッセージ言語の設定」を参照してください。

- --lc-messages-dir=dir_name

コマンド行形式	--lc-messages-dir=dir_name
システム変数	lc_messages_dir
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	ディレクトリ名

エラーメッセージが配置されているディレクトリ。 サーバーはこの値を --lc-messages の値と一緒に使用して、エラーメッセージファイルの場所を生成します。 セクション10.12「エラーメッセージ言語の設定」を参照してください。

- --local-service

コマンド行形式	--local-service

(Windows のみ) サービス名のあとに --local-service オプションが指定されると、システム権限が制限された LocalService の Windows アカウントを使用してサーバーが実行されます。 --defaults-file および --local-service の両方がサービス名のあとに指定される場合、どのような順序でもかまいません。 セクション2.3.4.8「Windows のサービスとして MySQL を起動する」を参照してください。

- --log-error[=file_name]

コマンド行形式	--log-error[=file_name]
システム変数	log_error
スコープ	グローバル
動的	いいえ

SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	ファイル名

デフォルトのエラーログの保存先を指定されたファイルに設定します。 これは、デフォルトの宛先に基づく独自の出力先のログシンクに影響します。 セクション5.4.2「エラーログ」 を参照してください。

オプションでファイル名が指定されていない場合、Unix および Unix に似たシステムのデフォルトのエラーログの保存先は、データディレクトリ内の host_name.err という名前のファイルです。 --pid-file オプションが指定されていないかぎり、Windows のデフォルトの宛先は同じです。 その場合、ファイル名は PID ファイルベース名に接尾辞 .err を付けたものになります。

オプションでファイル名を指定する場合、デフォルトの宛先はそのファイル (名前に接尾辞がない場合は .err 接尾辞が追加されたもの) で、別の場所を指定する絶対パス名が指定されていないかぎり、データディレクトリの下にあります。

エラーログ出力をエラーログファイルにリダイレクトできない場合は、エラーが発生し、起動に失敗します。

Windows では、--console は --log-error よりも優先されます (両方が指定されている場合)。 この場合、デフォルトのエラーログの保存先は、ファイルではなくコンソールです。

- --log-isam[=file_name]

コマンド行形式	--log-isam[=file_name]
型	ファイル名

MyISAM のすべての変更内容をこのファイルに記録します (MyISAM をデバッグするときだけ使用します)。

- --log-raw

コマンド行形式	--log-raw[={OFF|ON}]
システム変数 (≥ 8.0.19)	log_raw
スコープ (≥ 8.0.19)	グローバル
動的 (≥ 8.0.19)	はい
SET_VAR ヒントの適用 (≥ 8.0.19)	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

一般クエリーログ、スロークエリーログ、およびバイナリログに書き込まれた特定のステートメント内のパスワードは、文字どおりプレーンテキストで発生しないようにサーバーによって書き換えられます。 一般クエリーログについてのパスワードの書き換えは、--log-raw オプションでサーバーを起動することによって抑制できます。 このオプションは、サーバーによって受け取られるステートメントの正確なテキストを表示する際の診断目的で役立つ場合がありますが、セキュリティー上の理由で本番用途では推奨されません。

クエリーリライトプラグインがインストールされている場合、--log-raw オプションは次のようにステートメントのロギングに影響します:

- --log-raw がない場合、サーバーはクエリーリライトプラグインによって返されたステートメントをログに記録します。 これは、受け取ったステートメントとは異なる場合があります。
- --log-raw では、サーバーは元のステートメントを受信したとおりにログに記録します。

詳細は、セクション6.1.2.3「パスワードおよびロギング」を参照してください。

- --log-short-format

コマンド行形式	--log-short-format[={OFF|ON}]
型	Boolean
デフォルト値	OFF

スロークエリーログがアクティブ化されている場合は、ログに記録される情報が少なくなります。

- --log-tc=file_name

コマンド行形式	--log-tc=file_name
型	ファイル名
デフォルト値	tc.log

メモリーマップ済みのトランザクションコーディネータログファイルの名前 (バイナリログが無効のときに複数のストレージエンジンに影響する XA トランザクション用)。 デフォルト名は tc.log です。 フルパス名が指定されない場合、ファイルはデータディレクトリの下に作成されます。 このオプションは使用されません。

- --log-tc-size=size

コマンド行形式	--log-tc-size=#
型	Integer
デフォルト値	6 * page size
最小値	6 * page size
最大値 (64 ビットプラットフォーム)	18446744073709551615
最大値 (32 ビットプラットフォーム)	4294967295

メモリーマップ済みのトランザクションコーディネータログのバイト単位のサイズ。 デフォルト値と最小値はページサイズの 6 倍で、値はページサイズの倍数である必要があります。

- --memlock

コマンド行形式	--memlock[={OFF|ON}]
型	Boolean
デフォルト値	OFF

メモリー内の mysqld プロセスをロックします。 このオプションは、オペレーティングシステムによって mysqld がディスクへのスワップを実行するという問題がある場合に役立つことがあります。

--memlock は、mlockall() システムコールをサポートするシステムで動作します。これには、Solaris、2.4 以上のカーネルを使用するほとんどの Linux ディストリビューション、およびその他の Unix システムが含まれます。 Linux システムの場合、mlockall() (およびこのオプション) が、システムの mman.h ファイルで定義されているかどうかを次のようにして確認することによって、これがサポートされているかどうかを識別できます。

```
shell> grep mlockall /usr/include/sys/mman.h
```

mlockall() がサポートされている場合、前のコマンドの出力に、次のように表示されます。

```
extern int mlockall (int __flags) __THROW;
```

> **重要**
>
> このオプションを使用する場合、サーバーを root として実行することが必要な場合もあり、これはセキュリティー上の理由から通常はよい考えではありません。 セクション6.1.5「MySQL を通常ユーザーとして実行する方法」を参照してください。
>
> Linux およびおそらくその他のシステムでは、limits.conf ファイルを変更することによって、サーバーを root として実行しないで済みます。 セクション8.12.3.2「ラージページのサポートの有効化」の memlock 制限に関するメモを参照してください。
>
> mlockall() システムコールをサポートしていないシステムでは、このオプションを使用しないでください。使用すると、mysqld を起動しようとするとすぐに終了する可能性が高くなります。

- --myisam-block-size=N

コマンド行形式	--myisam-block-size=#
型	Integer
デフォルト値	1024
最小値	1024

最大値	16384

MyISAM インデックスページに使用するブロックサイズ。

- --no-defaults

  オプションファイルを読み取りません。 オプションファイルから不明のオプションを読み取ることが原因でプログラムの起動に失敗する場合、--no-defaults を使用して、オプションを読み取らないようにできます。 これを使用する場合は、コマンド行の最初のオプションでなければなりません。

  このオプションおよびその他のオプションファイルオプションの詳細は、セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」 を参照してください。

- --no-dd-upgrade

コマンド行形式	--no-dd-upgrade[={OFF|ON}]
非推奨	8.0.16
型	Boolean
デフォルト値	OFF

> 注記
>
> このオプションは、MySQL 8.0.16 では非推奨です。 データディクショナリおよびサーバーのアップグレード動作をより細かく制御できる --upgrade オプションに置き換えられています。

  MySQL サーバーの起動プロセス中にデータディクショナリテーブルが自動的にアップグレードされないようにします。 このオプションは通常、既存のインストールを新しい MySQL バージョンにインプレースアップグレードした後に MySQL サーバーを起動するときに使用されます。これにはデータディクショナリテーブル定義の変更が含まれる場合があります。

  --no-dd-upgrade が指定されていて、サーバーが予期されるバージョンのデータディクショナリがデータディクショナリ自体に格納されているバージョンと異なることを検出した場合、データディクショナリのアップグレードが禁止されていることを示すエラーで起動が失敗

```
[ERROR] [MY-011091] [Server] Data dictionary upgrade prohibited by the
command line option '--no_dd_upgrade'.
[ERROR] [MY-010020] [Server] Data Dictionary initialization failed.
```

  通常の起動時に、データディクショナリテーブル定義をアップグレードする必要があるかどうかを判断するために、サーバーのデータディクショナリのバージョンがデータディクショナリに格納されているバージョンと比較されます。 アップグレードが必要でサポートされている場合、サーバーは、更新された定義を含むデータディクショナリテーブルを作成し、永続化されたメタデータを新しいテーブルにコピーし、古いテーブルを新しいテーブルに原子的に置き換え、データディクショナリを再初期化します。 アップグレードが不要な場合、データディクショナリテーブルを更新せずに起動が続行されます。

- --no-monitor

コマンド行形式	--no-monitor[={OFF|ON}]
導入	8.0.12
プラットフォーム固有	Windows
型	Boolean
デフォルト値	OFF

  (Windows のみ) このオプションは、RESTART ステートメントの実装に使用される分岐を抑制: フォーキングを使用すると、一方のプロセスを他方のプロセスのモニターとして動作させることができます。このモニターはサーバーとして機能します。 このオプションで起動されたサーバーの場合、RESTART は単に終了し、再起動しません。

  --no-monitor は、MySQL 8.0.12 より前は使用できません。 回避策として --gdb オプションを使用できます。

- --old-style-user-limits

コマンド行形式	--old-style-user-limits[={OFF|ON}]

型	Boolean
デフォルト値	OFF

古いスタイルのユーザー制限を有効にします。 (MySQL 5.0.3 以前では、アカウントリソースは、user テーブルのアカウント行単位ではなく、ユーザーが接続したホストごとに別々にカウントされていました。) セクション6.2.20「アカウントリソース制限の設定」を参照してください。

- --performance-schema-xxx

  パフォーマンススキーマオプションを構成します。 詳細は、セクション27.14「パフォーマンススキーマコマンドオプション」を参照してください。

- --plugin-load=plugin_list

コマンド行形式	--plugin-load=plugin_list
システム変数	plugin_load
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列

このオプションは、指定されたプラグインを起動時にロードするようサーバーに指示します。 複数の --plugin-load オプションが指定された場合、最後のオプションのみが使用されます。 ロードする追加のプラグインは、--plugin-load-add オプションを使用して指定できます。

オプション値は、name = plugin_library および plugin_library の値をセミコロンで区切ったリストです。 各 name はロードするプラグインの名前で、plugin_library はプラグインコードを含むライブラリファイルの名前です。 プラグイン名を前に付けずにプラグインライブラリを指定した場合、サーバーはライブラリ内のすべてのプラグインをロードします。 サーバーは、plugin_dir システム変数で指定されたディレクトリ内でプラグインライブラリファイルを検索します。

たとえば、myplug1 および myplug2 という名前のプラグインに myplug1.so および myplug2.so というライブラリファイルがある場合は、このオプションを使用して初期プラグインロードを実行します:

```
shell> mysqld --plugin-load="myplug1=myplug1.so;myplug2=myplug2.so"
```

セミコロン (;) は一部のコマンドインタプリタで特殊文字として解釈されるため、ここでは引数値の前後に引用符が使用されます。 (たとえば UNIX シェルでは、これはコマンド終端記号として扱われます。)

各名前付きプラグインは、mysqld の単一の呼出しに対してのみロードされます。 再起動後、--plugin-load をふたたび使用しないかぎり、プラグインはロードされません。 これは INSTALL PLUGIN とは対照的で、こちらは mysql.plugins テーブルに項目を追加することで、サーバーが通常起動するたびにプラグインがロードされます。

通常の起動シーケンスでは、サーバーは mysql.plugins システムテーブルを読み取ることによって、ロードするプラグインを決定します。 サーバーが --skip-grant-tables オプションで起動された場合、mysql.plugins テーブルに登録されているプラグインはロードされず、使用できません。--plugin-load を使用すると、--skip-grant-tables が指定されている場合でもプラグインをロードできます。--plugin-load を使用すると、実行時にロードできないプラグインを起動時にロードすることもできます。

プラグインのロードについての追加情報は、セクション5.6.1「プラグインのインストールおよびアンインストール」を参照してください。

- --plugin-load-add=plugin_list

コマンド行形式	--plugin-load-add=plugin_list
システム変数	plugin_load_add
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ

型	文字列

このオプションは --plugin-load オプションを補完します。--plugin-load-add は、起動時にロードされるプラグインのセットに 1 つまたは複数のプラグインを追加します。 引数の形式は --plugin-load と同じです。--plugin-load-add は、大量のプラグインのセットを、長くて扱いにくい単一の --plugin-load 引数として指定しないようにできます。

--plugin-load-add は --plugin-load がなくても指定できますが、--plugin-load はロードするプラグインのセットをリセットするため、--plugin-load の前に出現するすべての --plugin-load-add は効果がありません。 つまり、次のオプションの場合、

```
--plugin-load=x --plugin-load-add=y
```

上記は次のオプションと同等です。

```
--plugin-load="x;y"
```

ただし、次のオプションの場合、

```
--plugin-load-add=y --plugin-load=x
```

上記は次のオプションと同等です。

```
--plugin-load=x
```

プラグインのロードについての追加情報は、セクション5.6.1「プラグインのインストールおよびアンインストール」を参照してください。

- --plugin-xxx

  サーバープラグインに関するオプションを指定します。 たとえば、多くのストレージエンジンはプラグインとして構築でき、そのようなエンジンに対してそれらのオプションを --plugin プリフィクスで指定できます。 したがって、InnoDB の --innodb-file-per-table オプションは --plugin-innodb-file-per-table として指定できます。

  有効または無効にできるブールオプションの場合、--skip プリフィクスおよびその他の代替形式もサポートされます (セクション4.2.2.4「プログラムオプション修飾子」を参照してください)。 たとえば、--skip-plugin-innodb-file-per-table は innodb-file-per-table を無効にします。

  --plugin プリフィクスの理由として、組み込みサーバーオプションとの名前の競合がある場合に、あいまいさを排除してプラグインオプションを指定できるということがあります。 たとえば、プラグイン 「sql」 に名前を指定し 「mode」 オプションを実装するプラグインライターは、オプション名が --sql-mode となることがあり、同じ名前の組み込みオプションと競合します。 そのような場合、競合する名前への参照は、組み込みオプション側として解決されます。 あいまいさを避けるために、ユーザーはプラグインオプションを --plugin-sql-mode として指定できます。 あいまいさの問題を避けるために、プラグインオプションに --plugin プリフィクスを使用することを推奨します。

- --port=port_num, -P port_num

コマンド行形式	--port=port_num
システム変数	port
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	3306
最小値	0
最大値	65535

TCP/IP 接続を listen するときに使用するポート番号。 Unix および Unix に似たシステムでは、サーバーが root オペレーティングシステムユーザーによって起動されないかぎり、ポート番号は 1024 以上である必要があります。 このオプションを 0 に設定すると、デフォルト値が使用されます。

- --port-open-timeout=num

コマンド行形式	--port-open-timeout=#
型	Integer
デフォルト値	0

一部のシステムでは、サーバーが停止すると、TCP/IP ポートがただちに利用できなくなることがあります。 その後すぐにサーバーを再起動した場合、サーバーがポートをふたたびオープンしようとして失敗することがあります。 このオプションは、TCP/IP ポートを開くことができない場合、TCP/IP ポートが開放されるまでサーバーが待機する秒数を指示します。 デフォルトでは待機しません。

- --print-defaults

プログラム名と、オプションファイルから受け取るすべてのオプションを出力します。 パスワード値はマスクされます。 これは、--defaults-file または --defaults-extra-file の直後に使用できることを除き、コマンドラインで最初のオプションにする必要があります。

このオプションおよびその他のオプションファイルオプションの詳細は、セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」 を参照してください。

- --remove [service_name]

コマンド行形式	--remove [service_name]
プラットフォーム固有	Windows

(Windows のみ) MySQL Windows サービスを削除します。 service_name の値が指定されない場合、デフォルトサービス名は MySQL です。 詳細については、セクション2.3.4.8「Windows のサービスとして MySQL を起動する」を参照してください。

- --safe-user-create

コマンド行形式	--safe-user-create[={OFF|ON}]
型	Boolean
デフォルト値	OFF

このオプションが有効になっている場合、mysql.user システムテーブルまたはテーブル内のカラムに対する INSERT 権限がないかぎり、ユーザーは GRANT ステートメントを使用して新しい MySQL ユーザーを作成できません。 あるユーザーが新規ユーザーを作成する能力を持ち、そのユーザーが付与する権利を持つ権限を、新規ユーザーが持つようにするには、そのユーザーに次の権限を付与します。

```
GRANT INSERT(user) ON mysql.user TO 'user_name'@'host_name';
```

これで、ユーザーは権限カラムを直接変更できませんが、GRANT ステートメントを使用してほかのユーザーに権限を与えることができるようになります。

- --skip-grant-tables

コマンド行形式	--skip-grant-tables[={OFF|ON}]
型	Boolean
デフォルト値	OFF

このオプションは、サーバーの起動順序に影響します:

- --skip-grant-tables により、サーバーは mysql システムスキーマ内の付与テーブルを読み取らないため、権限システムをまったく使用せずに起動します。 これにより、すべてのユーザーがサーバーすべてのデータベースへの無制限アクセスにアクセスできるようになります。

  --skip-grant-tables を使用してサーバーを起動すると認証チェックが無効になるため、この場合、サーバーは skip_networking を有効にしてリモート接続も無効にします。

  --skip-grant-tables で起動されたサーバーが実行時に付与テーブルをロードするようにするには、次の方法で権限フラッシュ操作を実行します:

  - サーバーへの接続後に MySQL FLUSH PRIVILEGES ステートメントを発行します。

  - コマンドラインから mysqladmin flush-privileges または mysqladmin reload コマンドを実行します。

  権限のフラッシュは、起動後に他のアクションが実行された結果として暗黙的に発生する可能性もあるため、サーバーは付与テーブルの使用を開始します。 たとえば、起動シーケンス中にアップグレードを実行すると、サーバーは権限をフラッシュします。

- --skip-grant-tables では、ログイン失敗追跡および一時アカウントロックが無効になります。これらの機能は付与テーブルに依存するためです。 セクション6.2.15「パスワード管理」を参照してください。
- --skip-grant-tables では、データディクショナリまたは mysql システムスキーマに登録されている他の特定のオブジェクトがサーバーによってロードされません:
  - CREATE EVENT を使用してインストールされ、events データディクショナリテーブルに登録されたスケジュール済イベント。
  - INSTALL PLUGIN を使用してインストールされ、mysql.plugin システムテーブルに登録されたプラグイン。

    --skip-grant-tables を使用していてもプラグインがロードされるようにするには、--plugin-load または --plugin-load-add オプションを使用します。
  - CREATE FUNCTION を使用してインストールされ、mysql.func システムテーブルに登録されているユーザー定義関数 (UDF)。

  --skip-grant-tables は、コンポーネントの起動時にロードを抑制しません。
- --skip-grant-tables では、disabled_storage_engines システム変数は無効になります。

- --skip-host-cache

コマンド行形式	--skip-host-cache

名前と IP の解決を高速化するために内部ホストキャッシュの使用を無効にします。 キャッシュを無効にすると、サーバーはクライアントが接続するたびに DNS ルックアップを実行します。

--skip-host-cache の使用は host_cache_size システム変数を 0 に設定することに似ていますが、host_cache_size の方が柔軟性が高く、これはサーバー起動時だけでなく実行時にもホストキャッシュのサイズを変更したり有効化または無効化したりするために使用できるためです。

--skip-host-cache を使用してサーバーを起動しても、host_cache_size の値に対する実行時の変更は妨げられませんが、このような変更は効果がなく、host_cache_size が 0 より大きい値に設定されていてもキャッシュは再度有効になりません。

ホストキャッシュの動作の詳細は、セクション5.1.12.3「DNS ルックアップとホストキャッシュ」 を参照してください。

- --skip-innodb

  InnoDB ストレージエンジンを無効にします。 この場合、デフォルトのストレージエンジンは InnoDB であるため、--default-storage-engine および --default-tmp-storage-engine を使用して永続テーブルと TEMPORARY テーブルの両方のデフォルトをほかのエンジンに設定しないかぎり、サーバーは起動しません。

  InnoDB ストレージエンジンを無効にすることはできず、--skip-innodb オプションは非推奨であり、効果はありません。 これを使用すると警告が出ます。 このオプションは、将来の MySQL リリースで削除される予定です。

- --skip-new

コマンド行形式	--skip-new

このオプションは、安全でない可能性のある新しい動作を無効にします (考慮する必要があります)。 これらの設定になります: delay_key_write=OFF, concurrent_insert=NEVER, automatic_sp_privileges=OFF。 また、OPTIMIZE TABLE がサポートされていないストレージエンジンの ALTER TABLE にも OPTIMIZE TABLE がマップされます。

- --skip-show-database

コマンド行形式	--skip-show-database
システム変数	skip_show_database
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ

このオプションは、SHOW DATABASES ステートメントを使用することが許可されているユーザーを制御する skip_show_database システム変数を設定します。 セクション5.1.8「サーバーシステム変数」を参照してください。

- --skip-stack-trace

コマンド行形式	--skip-stack-trace

スタックトレースを書き込みません。 このオプションは、デバッガで mysqld を実行するときに役立ちます。一部のシステムでは、コアファイルを取得するために、このオプションの使用が必要になることもあります。セクション5.9「MySQL のデバッグ」を参照してください。

- --slow-start-timeout=timeout

コマンド行形式	--slow-start-timeout=#
型	Integer
デフォルト値	15000

このオプションは、Windows サービスコントロールマネージャーのサービス開始タイムアウトを制御します。この値は、起動時に Windows サービスを強制終了する前に、サービスコントロールマネージャーが待機する最大のミリ秒数です。 デフォルト値は 15000 (15 秒) です。 MySQL サービスの開始に時間がかかりすぎる場合、この値を増やすことが必要なこともあります。 値 0 は、タイムアウトがないことを意味します。

- --socket=path

コマンド行形式	--socket={file_name|pipe_name}
システム変数	socket
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列
デフォルト値 (Windows)	MySQL
デフォルト値 (その他)	/tmp/mysql.sock

UNIX の場合、このオプションは、ローカル接続用の listen を行うときに使用する UNIX ソケットファイルを指定します。 デフォルト値は /tmp/mysql.sock です。 このオプションが指定された場合、別のディレクトリを指定する絶対パス名が指定されないかぎり、サーバーはデータディレクトリにファイルを作成します。 Windows の場合、このオプションは、名前付きパイプを使用する、ローカル接続用の listen を行うときに使用するパイプ名を指定します。 デフォルト値は MySQL です (大/小文字は区別されません)。

- --sql-mode=value[,value[,value...]]

コマンド行形式	--sql-mode=name
システム変数	sql_mode
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	はい
型	Set

デフォルト値	ONLY_FULL_GROUP_BY STRICT_TRANS_TABLES NO_ZERO_IN_DATE NO_ZERO_DATE ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO NO_ENGINE_SUBSTITUTION
有効な値	ALLOW_INVALID_DATES ANSI_QUOTES ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO HIGH_NOT_PRECEDENCE IGNORE_SPACE NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO NO_BACKSLASH_ESCAPES NO_DIR_IN_CREATE NO_ENGINE_SUBSTITUTION NO_UNSIGNED_SUBTRACTION NO_ZERO_DATE NO_ZERO_IN_DATE ONLY_FULL_GROUP_BY PAD_CHAR_TO_FULL_LENGTH PIPES_AS_CONCAT REAL_AS_FLOAT STRICT_ALL_TABLES STRICT_TRANS_TABLES TIME_TRUNCATE_FRACTIONAL

SQL モードを設定します。 セクション5.1.11「サーバー SQL モード」を参照してください。

> 注記
>
> MySQL インストールプログラムはインストールプロセス中に SQL モードを構成することがあります。
>
> SQL モードがデフォルトまたは期待されているモードと異なる場合、サーバーが起動時に読み取るオプションファイル内の設定を確認してください。

- --ssl, --skip-ssl

コマンド行形式	--ssl[={OFF|ON}]
無効化	skip-ssl
型	Boolean

デフォルト値	ON

--ssl オプションは、サーバーが暗号化された接続を許可するが必要としないことを指定します。 このオプションはデフォルトで有効となっています。

--ssl は、否定形式で --skip-ssl またはシノニム (--ssl=OFF、--disable-ssl) として指定できます。 この場合、このオプションは、tls_xxx および ssl_xxx システム変数の設定に関係なく、サーバーが暗号化された接続を許可しないことを指定します。

--ssl オプションは、サーバーの起動時に、サーバーが暗号化された接続をサポートしているかどうかにのみ有効です。 これは無視され、実行時の ALTER INSTANCE RELOAD TLS の操作には影響しません。 たとえば、--ssl=OFF を使用して、暗号化された接続を無効にしてサーバーを起動し、TLS を再構成して ALTER INSTANCE RELOAD TLS を実行し、実行時に暗号化された接続を有効にできます。

クライアントが SSL を使用して接続できるかどうかの構成、および SSL キーと証明書の検索場所の指定の詳細は、セクション6.3.1「暗号化接続を使用するための MySQL の構成」 を参照してください。ここでは、証明書とキーファイルの自動生成および自動検出のためのサーバー機能についても説明します。 サーバー側で ssl_cert および ssl_key システム変数を設定し、クライアント側で --ssl-ca (または --ssl-capath) オプションを設定することを検討してください。

- --standalone

コマンド行形式	--standalone
プラットフォーム固有	Windows

Windows でのみ使用可能で、MySQL Server にサービスとして実行しないよう指示します。

- --super-large-pages

コマンド行形式	--super-large-pages[={OFF|ON}]
プラットフォーム固有	Solaris
型	Boolean
デフォルト値	OFF

MySQL での標準的な大規模ページの使用では、サポートされる最大サイズである 4M バイトまでの使用が試行されます。 Solaris では「超大規模ページ」機能により 256M バイトまでのページの使用が可能です。 この機能は最新の SPARC プラットフォームで使用できます。 これは --super-large-pages または --skip-super-large-pages オプションを使用して有効または無効にできます。

- --symbolic-links, --skip-symbolic-links

コマンド行形式	--symbolic-links[={OFF|ON}]
非推奨	はい
型	Boolean
デフォルト値	OFF

シンボリックリンクサポートを有効または無効にします。 Unix でシンボリックリンクを有効にすると、CREATE TABLE ステートメントの INDEX DIRECTORY または DATA DIRECTORY オプションを使用して、MyISAM インデックスファイルまたはデータファイルを別のディレクトリにリンクできます。 テーブルを削除したり名前変更したりすると、そのシンボリックリンクが指定するファイルも削除されたり名前が変更されたりします。 セクション8.12.2.2「Unix 上の MyISAM へのシンボリックリンクの使用」を参照してください。

> **注記**
>
> シンボリックリンクのサポートは、それを制御する --symbolic-links オプションとともに非推奨になりました。将来のバージョンの MySQL で削除される予定です。 また、このオプションはデフォルトで無効になっています。 関連する have_symlink システム変数も非推奨になりました。将来のバージョンの MySQL で削除される予定です。

このオプションは Windows では意味がありません。

- --sysdate-is-now

コマンド行形式	--sysdate-is-now[={OFF|ON}]
型	Boolean
デフォルト値	OFF

デフォルトの SYSDATE() は、この関数があるステートメントの実行が開始された時間ではなく、この関数が実行された時間を返します。 これは NOW() の動作と異なります。 このオプションにより、SYSDATE() が NOW() のシノニムになります。 バイナリログおよびレプリケーションに対する意味については、セクション12.7「日付および時間関数」の SYSDATE() および セクション5.1.8「サーバーシステム変数」の SET TIMESTAMP についての説明を参照してください。

- --tc-heuristic-recover={COMMIT|ROLLBACK}

コマンド行形式	--tc-heuristic-recover=name
型	列挙
デフォルト値	OFF
有効な値	OFF COMMIT ROLLBACK

手動ヒューリスティックリカバリで使用する決定。

--tc-heuristic-recover オプションを指定すると、手動ヒューリスティックリカバリが成功したかどうかに関係なく、サーバーは終了します。

2 フェーズコミットが可能なストレージエンジンが複数あるシステムでは、ROLLBACK オプションは安全ではなく、次のエラーで回復が停止します:

```
[ERROR] --tc-heuristic-recover rollback
strategy is not safe on systems with more than one 2-phase-commit-capable
storage engine. Aborting crash recovery.
```

- --transaction-isolation=level

コマンド行形式	--transaction-isolation=name
システム変数	transaction_isolation
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	列挙
デフォルト値	REPEATABLE-READ
有効な値	READ-UNCOMMITTED READ-COMMITTED REPEATABLE-READ SERIALIZABLE

デフォルトのトランザクション分離レベルを設定します。 level 値は、READ-UNCOMMITTED、READ-COMMITTED、REPEATABLE-READ、または SERIALIZABLE に設定できます。 セクション13.3.7「SET TRANSACTION ステートメント」を参照してください。

デフォルトのトランザクション分離レベルは、SET TRANSACTION ステートメントを使用するか、transaction_isolation システム変数を設定して、実行時に設定することもできます。

- --transaction-read-only

コマンド行形式	--transaction-read-only[={OFF|ON}]

システム変数	transaction_read_only
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

デフォルトのトランザクションアクセスモードを設定します。 デフォルトでは読み取り専用モードが無効化されているため、モードは読み取り/書き込みです。

実行時にデフォルトのトランザクションアクセスモードを設定するには、SET TRANSACTION ステートメントを使用するか、transaction_read_only システム変数を設定します。 セクション13.3.7「SET TRANSACTION ステートメント」を参照してください。

- --tmpdir=dir_name, -t dir_name

コマンド行形式	--tmpdir=dir_name
システム変数	tmpdir
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	ディレクトリ名

一時ファイルを作成するために使用するディレクトリのパス。 これは、小さすぎて一時テーブルを保持できないパーティション上にデフォルトの /tmp ディレクトリがある場合に役立つことがあります。 このオプションは、ラウンドロビン方式で使用されるいくつかのパスを受け入れます。 パスは、Unix ではコロン文字 (:) で区切り、Windows ではセミコロン文字 (;) で区切る必要があります。

--tmpdir は、メモリーベースのファイルシステム上のディレクトリや、サーバーホストの再起動時にクリアされるディレクトリなど、非永続的な場所にすることができます。 MySQL サーバーがレプリカとして機能しており、--tmpdir に非永続的な場所を使用している場合は、slave_load_tmpdir システム変数を使用してレプリカに別の一時ディレクトリを設定することを検討してください。 レプリカの場合、LOAD DATA ステートメントのレプリケートに使用される一時ファイルはこのディレクトリに格納されるため、永続的な場所ではマシンの再起動後も存続できますが、一時ファイルが削除されている場合は、再起動後もレプリケーションを続行できるようになりました。

一時ファイルのストレージ位置に関しては、セクションB.3.3.5「MySQL が一時ファイルを格納する場所」を参照してください。

- --upgrade=value

コマンド行形式	--upgrade=value
導入	8.0.16
型	列挙
デフォルト値	AUTO
有効な値	AUTO NONE MINIMAL

	FORCE

このオプションは、サーバーが起動時に自動アップグレードを実行するかどうか、およびその方法を制御します。 自動アップグレードには、次の 2 つのステップが含まれます:

- ステップ 1: データディクショナリのアップグレード。

  このステップでは、次のアップグレードを行います:

  - mysql スキーマ内のデータディクショナリテーブル。 実際のデータディクショナリのバージョンが現在予想されているバージョンより低い場合、サーバーはデータディクショナリをアップグレードします。 実行できない場合、または実行できない場合、サーバーは実行できません。
  - パフォーマンススキーマと INFORMATION_SCHEMA。

- ステップ 2: サーバーのアップグレード。

  このステップは、他のすべてのアップグレードタスクで構成されます。 既存のインストールデータの MySQL バージョンがサーバーの予想より低い場合は、アップグレードする必要があります:

  - mysql スキーマ内のシステムテーブル (残りの非データディクショナリテーブル)。
  - sys スキーマ。
  - ユーザースキーマ。

アップグレードステップ 1 および 2 の詳細は、セクション2.11.3「MySQL のアップグレードプロセスの内容」を参照してください。

次の --upgrade オプション値を使用できます:

- AUTO

  サーバーは、最新でないことが判明したものの自動アップグレードを実行します (ステップ 1 および 2)。 これは、--upgrade が明示的に指定されていない場合のデフォルトのアクションです。

- NONE

  サーバーは、起動プロセス中に自動アップグレードステップを実行しません (ステップ 1 および 2 はスキップします)。 このオプション値はデータディクショナリのアップグレードを妨げるため、データディクショナリが期限切れであることが判明した場合、サーバーはエラーで終了します:

```
[ERROR] [MY-013381] [Server] Server shutting down because upgrade is
required, yet prohibited by the command line option '--upgrade=NONE'.
[ERROR] [MY-010334] [Server] Failed to initialize DD Storage Engine
[ERROR] [MY-010020] [Server] Data Dictionary initialization failed.
```

- MINIMAL

  サーバーは、必要に応じてデータディクショナリ、パフォーマンススキーマおよび INFORMATION_SCHEMA をアップグレードします (ステップ 1)。 このオプションを使用したアップグレード後は、レプリケーション内部が依存するシステムテーブルは更新されず、他の領域でも機能が低下する可能性があるため、Group Replication を起動できないことに注意してください。

- FORCE

  サーバーは、必要に応じてデータディクショナリ、パフォーマンススキーマおよび INFORMATION_SCHEMA をアップグレードします (ステップ 1)。 また、サーバーは他のすべてのものを

強制的にアップグレードします (ステップ 2)。 サーバーはすべてのスキーマ内のすべてのオブジェクトをチェックするため、このオプションではサーバーの起動に時間がかかります。

FORCE は、必要ないとサーバーが判断した場合に、ステップ 2 のアクションを強制的に実行する場合に役立ちます。 たとえば、システムテーブルが欠落しているか破損して修復を強制する必要があると考えられる場合があります。

次のテーブルは、各オプション値に対してサーバーが実行するアクションをまとめたものです。

オプション値	サーバーはステップ 1 を実行しますか。	サーバーはステップ 2 を実行しますか。
AUTO	必要に応じて	必要に応じて
NONE	いいえ	いいえ
MINIMAL	必要に応じて	いいえ
FORCE	必要に応じて	はい

- --user={user_name|user_id}, -u {user_name|user_id}

コマンド行形式	--user=name
型	文字列

mysqld サーバーを、名前 user_name または数字ユーザー ID user_id を持つユーザーとして実行します。 (このコンテキストでの「ユーザー」は、システムログインアカウントであり、付与テーブルにリストされている MySQL ユーザーではありません。)

mysqld を root として起動する場合、このオプションは必須です。 サーバーは起動シーケンス中にそのユーザー ID を変更し、root ではなく特定のユーザーでこれを実行します。 セクション6.1.1「セキュリティーガイドライン」を参照してください。

セキュリティーホールを回避するため、つまりユーザーが --user=root オプションを my.cnf ファイルに追加することが原因で、サーバーが root として稼働できないようにするために、mysqld で最初に指定した --user オプションだけを使用し、複数の --user オプションがあった場合に警告を生成します。 /etc/my.cnf および $MYSQL_HOME/my.cnf 内のオプションは、コマンド行のオプションより先に処理することになるため、--user オプションを /etc/my.cnf に含めた上で、root 以外の値を指定することを推奨します。 /etc/my.cnf 内のオプションがほかの --user オプションよりも先に検出されることになるので、サーバーは確実に root 以外のユーザーとして実行することになり、別の --user オプションが検出されると警告を出します。

- --validate-config

コマンド行形式	--validate-config[={OFF|ON}]
導入	8.0.16
型	Boolean
デフォルト値	OFF

サーバーの起動構成を検証します。 エラーが見つからない場合、サーバーは終了コード 0 で終了します。 エラーが見つかった場合、サーバーは診断メッセージを表示し、終了コード 1 で終了します。 警告および情報メッセージは、log_error_verbosity の値によっては表示されることもありますが、即時検証の終了や終了コード 1 は生成されません。 詳細は、セクション5.1.3「サーバー構成の検証」を参照してください。

- --verbose, -v

詳細なヘルプを得るには、このオプションを --help オプションと一緒に使用します。

- --version, -V

バージョン情報を表示して終了します。

5.1.8 サーバーシステム変数

MySQL サーバーは、その操作を構成する多くのシステム変数を保持します。 各システム変数にはデフォルト値があります。 システム変数は、コマンド行のオプションを使用するか、オプションファイルでサーバー起動時に設定できます。 これらのほとんどは、実行時に SET ステートメントを使用して動的に変更できます。これによ

り、サーバーを停止して再起動しなくても、サーバーの操作を変更できます。 式でシステム変数値を使用することもできます。

グローバルシステム変数のランタイム値を設定するには、通常、SYSTEM_VARIABLES_ADMIN 権限 (または非推奨の SUPER 権限) が必要です。 セッションシステムランタイム変数値を設定する場合、通常は特別な権限は必要なく、すべてのユーザーが実行できますが、例外があります。 詳細は、セクション5.1.9.1「システム変数権限」を参照してください

システム変数の名前と値を表示するにはいくつかの方法があります。

- サーバーが使用する値を、コンパイル済みのデフォルト値と、そのサーバーが読み取るオプションファイルに基づいて表示するには、次のコマンドを使用します:

```
mysqld --verbose --help
```

- コンパイルされたデフォルト値のみに基づいてサーバーが使用する値を表示し、オプションファイルの設定を無視するには、次のコマンドを使用します:

```
mysqld --no-defaults --verbose --help
```

- 実行中のサーバーで使用されている現在の値を表示するには、SHOW VARIABLES ステートメントまたはパフォーマンススキーマシステム変数テーブルを使用します。 セクション27.12.14「パフォーマンススキーマシステム変数テーブル」を参照してください。

このセクションでは各システム変数について説明します。 システム変数サマリーテーブルについては、セクション5.1.5「サーバーシステム変数リファレンス」 を参照してください。 システム変数の操作の詳細は、セクション5.1.9「システム変数の使用」 を参照してください。

追加のシステム変数情報については、次のセクションを参照してください。

- セクション5.1.9「システム変数の使用」では、システム変数値の設定および表示の構文について説明します。
- セクション5.1.9.2「動的システム変数」では、実行時に設定できる変数を一覧表示しています。
- システム変数の調整に関する情報は、セクション5.1.1「サーバーの構成」を参照してください。
- セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」では、InnoDB システム変数を一覧表示しています。
- NDB Cluster システム変数 では、NDB Cluster に固有のシステム変数を一覧表示します。
- レプリケーションに固有のサーバーシステム変数については、セクション17.1.6「レプリケーションおよびバイナリロギングのオプションと変数」を参照してください。

> **注記**
>
> 次の変数説明の一部では、変数を「有効にする」または「無効にする」ことについて述べています。 これらの変数は SET ステートメントを ON または 1 に設定すると有効になり、あるいは OFF または 0 に設定すると無効になります。 ブール変数は、起動時に値 ON, TRUE, OFF、FALSE (大/小文字の区別なし)、および 1 と 0 に設定できます。 セクション4.2.2.4「プログラムオプション修飾子」を参照してください。

一部のシステム変数はバッファーまたはキャッシュのサイズを制御します。 所定のバッファーについて、サーバーは内部データ構造を割り当てる必要がある場合もあります。 これらの構造は、バッファーに割り当てられた合計メモリーから割り当てられ、必要なスペースの量はプラットフォームに依存することがあります。 つまり、バッファーサイズを制御するシステム変数に値を割り当てたとき、実際に使用可能なスペースの量が、割り当てられた値と異なる場合もあることを意味します。 一部の場合では、この量は割り当てられた値より少ないこともあります。 サーバーが値を上方に調整することもできます。 たとえば、最小値が 1024 の変数に値 0 を割り当てると、サーバーは値を 1024 に設定します。

バッファーサイズ、長さ、およびスタックサイズの値は、別途指定しないかぎりバイト単位で指定されます。

一部のシステム変数はファイル名の値を取ります。 別途指定しないかぎり、値が相対パス名であれば、デフォルトのファイルの場所はデータディレクトリです。 場所を明示的に指定するには、絶対パス名を使用します。 たとえばデータディレクトリが /var/mysql/data だとします。 ファイル値変数を相対パス名として指定すると、/var/mysql/data の下に配置されます。 値が絶対パス名である場合、その場所はパス名によって指定されます。

- activate_all_roles_on_login

コマンド行形式	--activate-all-roles-on-login[={OFF|ON}]

システム変数	activate_all_roles_on_login
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

ユーザーがサーバーにログインしたときに、付与されたすべてのロールの自動アクティブ化を有効にするかどうか:

- activate_all_roles_on_login が有効な場合、サーバーはログイン時に各アカウントに付与されたすべてのロールをアクティブ化します。 これは、SET DEFAULT ROLE で指定されたデフォルトのロールよりも優先されます。
- activate_all_roles_on_login が無効になっている場合、サーバーはログイン時に SET DEFAULT ROLE で指定されたデフォルトのロール (存在する場合) をアクティブ化します。

付与されるロールには、ユーザーに明示的に付与されるロールと、mandatory_roles システム変数値で指定されるロールが含まれます。

activate_all_roles_on_login は、ログイン時、および定義者コンテキストで実行されるストアドプログラムおよびビューの実行開始時にのみ適用されます。 セッション内のアクティブなロールを変更するには、SET ROLE を使用します。 ストアドプログラムのアクティブなロールを変更するには、プログラム本体で SET ROLE を実行する必要があります。

- admin_address

コマンド行形式	--admin-address=addr
導入	8.0.14
システム変数	admin_address
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列

管理ネットワークインタフェースで TCP/IP 接続をリスニングする IP アドレス (セクション5.1.12.1「接続インタフェース」 を参照)。 デフォルトの admin_address 値はありません。 この変数が起動時に指定されない場合、サーバーは管理インタフェースを維持しません。 サーバーには、通常の (非管理) クライアント TCP/IP 接続を構成するための bind_address システム変数もあります。 セクション5.1.12.1「接続インタフェース」を参照してください。

admin_address が指定されている場合、その値は次の要件を満たす必要があります:

- 値は、単一の IPv4 アドレス、IPv6 アドレスまたはホスト名である必要があります。
- 値にワイルドカードアドレス書式 (*、0.0.0.0 または::) は指定できません。
- MySQL 8.0.22 の時点では、値にネットワークネームスペース指定子が含まれる場合があります。

IP アドレスは、IPv4 または IPv6 アドレスとして指定できます。 値がホスト名の場合、サーバーは名前を IP アドレスに解決し、そのアドレスにバインドします。 ホスト名が複数の IP アドレスに解決される場合、サーバーは最初の IPv4 アドレス (存在する場合) または最初の IPv6 アドレスを使用します。

サーバーはさまざまなタイプのアドレスを次のように処理します。

- アドレスが IPv4 にマップ済みのアドレスの場合、サーバーは IPv4 または IPv6 のいずれかの形式で、そのアドレスの TCP/IP 接続を受け入れます。 たとえば、サーバーが ::ffff:127.0.0.1 にバインドされている場合、クライアントは --host=127.0.0.1 または --host=::ffff:127.0.0.1 のいずれかを使用して接続できます。

- アドレスが「通常の」 IPv4 または IPv6 アドレスの場合 (127.0.0.1 や ::1 など)、サーバーはその IPv4 または IPv6 アドレスについてのみ TCP/IP 接続を受け入れます。

アドレスのネットワークネームスペースの指定には、次のルールが適用されます:

- ネットワークネームスペースは、IP アドレスまたはホスト名に指定できます。
- ワイルドカード IP アドレスにはネットワークネームスペースを指定できません。
- 指定されたアドレスでは、ネットワーク名前空間はオプションです。 指定する場合は、アドレスの直後に/ns 接尾辞として指定する必要があります。
- /ns 接尾辞のないアドレスは、ホストシステムのグローバルネームスペースを使用します。 したがって、グローバルネームスペースがデフォルトです。
- /ns 接尾辞の付いたアドレスは、ns という名前のネームスペースを使用します。
- ホストシステムはネットワークネームスペースをサポートしている必要があり、各名前付きネームスペースは事前に設定されている必要があります。 存在しないネームスペースに名前を付けると、エラーが発生します。

ネットワークネームスペースの詳細は、セクション5.1.14「ネットワークネームスペースのサポート」 を参照してください。

アドレスへのバインドが失敗した場合、サーバーはエラーを生成し、起動しません。

admin_address システム変数は、サーバーを通常のクライアント接続のアドレスにバインドする bind_address システム変数と似ていますが、次の点が異なります:

- bind_address では、複数のアドレスが許可されます。admin_address では、単一のアドレスが許可されます。
- bind_address では、ワイルドカードアドレスが許可されます。admin_address はそうではありません。

- admin_port

コマンド行形式	--admin-port=port_num
導入	8.0.14
システム変数	admin_port
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	33062
最小値	0
最大値	65535

管理ネットワークインタフェースでの接続に使用する TCP/IP ポート番号 (セクション5.1.12.1「接続インタフェース」 を参照)。 この変数を 0 に設定すると、デフォルト値が使用されます。

admin_address が指定されていない場合、サーバーは管理ネットワークインタフェースを保持しないため、admin_port を設定しても効果はありません。

- admin_ssl_ca

コマンド行形式	--admin-ssl-ca=file_name
導入	8.0.21
システム変数	admin_ssl_ca
スコープ	グローバル
動的	はい

SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	ファイル名
デフォルト値	NULL

admin_ssl_ca システム変数は ssl_ca と似ていますが、メイン接続インタフェースではなく管理接続インタフェースに適用される点が異なります。 管理インタフェースの暗号化サポートの構成の詳細は、暗号化された接続に対する管理インタフェースのサポート を参照してください。

- admin_ssl_capath

コマンド行形式	--admin-ssl-capath=dir_name
導入	8.0.21
システム変数	admin_ssl_capath
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	ディレクトリ名
デフォルト値	NULL

admin_ssl_capath システム変数は ssl_capath と似ていますが、メイン接続インタフェースではなく管理接続インタフェースに適用される点が異なります。 管理インタフェースの暗号化サポートの構成の詳細は、暗号化された接続に対する管理インタフェースのサポート を参照してください。

- admin_ssl_cert

コマンド行形式	--admin-ssl-cert=file_name
導入	8.0.21
システム変数	admin_ssl_cert
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	ファイル名
デフォルト値	NULL

admin_ssl_cert システム変数は ssl_cert と似ていますが、メイン接続インタフェースではなく管理接続インタフェースに適用される点が異なります。 管理インタフェースの暗号化サポートの構成の詳細は、暗号化された接続に対する管理インタフェースのサポート を参照してください。

- admin_ssl_cipher

コマンド行形式	--admin-ssl-cipher=name
導入	8.0.21
システム変数	admin_ssl_cipher
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列
デフォルト値	NULL

admin_ssl_cipher システム変数は ssl_cipher と似ていますが、メイン接続インタフェースではなく管理接続インタフェースに適用される点が異なります。 管理インタフェースの暗号化サポートの構成の詳細は、暗号化された接続に対する管理インタフェースのサポート を参照してください。

- admin_ssl_crl

コマンド行形式	--admin-ssl-crl=file_name
導入	8.0.21
システム変数	admin_ssl_crl
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	ファイル名
デフォルト値	NULL

admin_ssl_crl システム変数は ssl_crl と似ていますが、メイン接続インタフェースではなく管理接続インタフェースに適用される点が異なります。 管理インタフェースの暗号化サポートの構成の詳細は、暗号化された接続に対する管理インタフェースのサポート を参照してください。

- admin_ssl_crlpath

コマンド行形式	--admin-ssl-crlpath=dir_name
導入	8.0.21
システム変数	admin_ssl_crlpath
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	ディレクトリ名
デフォルト値	NULL

admin_ssl_crlpath システム変数は ssl_crlpath と似ていますが、メイン接続インタフェースではなく管理接続インタフェースに適用される点が異なります。 管理インタフェースの暗号化サポートの構成の詳細は、暗号化された接続に対する管理インタフェースのサポート を参照してください。

- admin_ssl_key

コマンド行形式	--admin-ssl-key=file_name
導入	8.0.21
システム変数	admin_ssl_key
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	ファイル名
デフォルト値	NULL

admin_ssl_key システム変数は ssl_key と似ていますが、メイン接続インタフェースではなく管理接続インタフェースに適用される点が異なります。 管理インタフェースの暗号化サポートの構成の詳細は、暗号化された接続に対する管理インタフェースのサポート を参照してください。

- admin_tls_ciphersuites

コマンド行形式	--admin-tls-ciphersuites=ciphersuite_list
導入	8.0.21
システム変数	admin_tls_ciphersuites
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ

型	文字列
デフォルト値	NULL

admin_tls_ciphersuites システム変数は tls_ciphersuites と似ていますが、メイン接続インタフェースではなく管理接続インタフェースに適用される点が異なります。 管理インタフェースの暗号化サポートの構成の詳細は、暗号化された接続に対する管理インタフェースのサポート を参照してください。

- admin_tls_version

コマンド行形式	--admin-tls-version=protocol_list
導入	8.0.21
システム変数	admin_tls_version
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列
デフォルト値	TLSv1,TLSv1.1,TLSv1.2,TLSv1.3 (OpenSSL 1.1.1 以上) TLSv1,TLSv1.1,TLSv1.2 (otherwise)

admin_tls_version システム変数は tls_version と似ていますが、メイン接続インタフェースではなく管理接続インタフェースに適用される点が異なります。 管理インタフェースの暗号化サポートの構成の詳細は、暗号化された接続に対する管理インタフェースのサポート を参照してください。

- authentication_windows_log_level

コマンド行形式	--authentication-windows-log-level=#
システム変数	authentication_windows_log_level
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	2
最小値	0
最大値	4

この変数は、authentication_windows Windows 認証プラグインが使用可能で、デバッグコードが有効な場合のみ使用できます。 セクション6.4.1.6「Windows プラガブル認証」を参照してください。

この変数は、Windows 認証プラグインのロギングレベルを設定します。 次の表は、許可される値を示しています。

値	説明
0	ロギングなし
1	エラーメッセージのみログに記録します
2	レベル 1 メッセージおよび警告メッセージをログに記録します
3	レベル 2 メッセージおよび情報メモをログに記録します
4	レベル 3 メッセージおよびデバッグメッセージをログに記録します

- authentication_windows_use_principal_name

コマンド行形式	--authentication-windows-use-principal-name[={OFF|ON}]
システム変数	authentication_windows_use_principal_name
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	ON

この変数は、authentication_windows Windows 認証プラグインが使用可能な場合のみ使用できます。 セクション6.4.1.6「Windows プラガブル認証」を参照してください。

InitSecurityContext() 関数を使用して認証するクライアントは、接続するサービスを識別する文字列を提供する必要があります (targetName)。 MySQL は、サーバーが実行するアカウントの主体名 (UPN) を使用します。 UPN は user_id@computer_name という形式で、使用される場所に登録される必要はありません。 この UPN は、認証ハンドシェイクの最初にサーバーによって送信されます。

この変数は、サーバーが初期チャレンジで UPN を送信するかどうかを制御します。 デフォルトでは、変数は有効になっています。 セキュリティー上の理由から、サーバーアカウント名をクリアテキストとしてクライアントに送信しないように無効にできます。 変数が無効な場合、サーバーは最初のチャレンジで常に 0x00 バイトを送信し、クライアントは targetName を指定せず、結果として NTLM 認証が使用されます。

サーバーが UPN の取得に失敗した場合 (主に Kerberos 認証をサポートしていない環境で発生)、UPN はサーバーによって送信されず、NTLM 認証が使用されます。

- 自動コミット

コマンド行形式	--autocommit[={OFF|ON}]
システム変数	autocommit
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	ON

自動コミットモード。 1 に設定された場合、テーブルへのすべての変更はすぐに有効になります。 0 に設定した場合、COMMIT を使用してトランザクションを受け入れるか、ROLLBACK でトランザクションをキャンセルする必要があります。 autocommit が 0 で、これを 1 に変更した場合、MySQL はオープン中のすべてのトランザクションの自動的な COMMIT を実行します。 トランザクションを始める別の方法は、START TRANSACTION または BEGIN ステートメントを利用する方法です。 セクション13.3.1「START TRANSACTION、COMMIT および ROLLBACK ステートメント」を参照してください。

デフォルトでは、クライアント接続は autocommit を 1 に設定して開始されます。 デフォルト 0 でクライアントを開始させるには、--autocommit=0 オプションを使用してサーバーを開始することによって、グローバルな autocommit 値を設定します。 オプションファイルを使用して変数を設定するには、次の行を含めます。

```
[mysqld]
autocommit=0
```

- automatic_sp_privileges

コマンド行形式	--automatic-sp-privileges[={OFF|ON}]
システム変数	automatic_sp_privileges
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean

デフォルト値	ON

この変数の値が 1 (デフォルト) のとき、ユーザーがルーチンを実行して変更したりドロップしたりできない場合、サーバーは自動的に EXECUTE および ALTER ROUTINE の権限をストアドルーチンの作成者に付与します。 (ルーチンをドロップするには ALTER ROUTINE 権限が必要です。) ルーチンがドロップされると、サーバーはそれらの権限を作成者から自動的にドロップします。 automatic_sp_privileges が 0 の場合、サーバーはこれらの権限を自動的に追加またはドロップしません。

ルーチンの作成者は、ルーチンの CREATE ステートメントを実行するために使用されるアカウントです。 これは、ルーチン定義で DEFINER として名前が指定されているアカウントと同じでないことがあります。

--skip-new を使用して mysqld を起動すると、automatic_sp_privileges は OFF に設定されます。

セクション25.2.2「ストアドルーチンと MySQL 権限」も参照してください。

- auto_generate_certs

コマンド行形式	--auto-generate-certs[={OFF|ON}]
システム変数	auto_generate_certs
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	ON

この変数は、サーバーが SSL キーおよび証明書ファイルをデータディレクトリに自動生成するかどうかを制御します (まだ存在しない場合)。

起動時に、auto_generate_certs システム変数が有効で、--ssl 以外の SSL オプションが指定されておらず、サーバー側の SSL ファイルがデータディレクトリから欠落している場合、サーバーはサーバー側およびクライアント側の SSL 証明書とキーファイルをデータディレクトリに自動的に生成します。 これらのファイルにより、SSL を使用したセキュアなクライアント接続が可能になります。セクション6.3.1「暗号化接続を使用するための MySQL の構成」 を参照してください。

ファイル名や特性など、SSL ファイルの自動生成の詳細は、セクション6.3.3.1「MySQL を使用した SSL および RSA 証明書とキーの作成」 を参照してください

sha256_password_auto_generate_rsa_keys および caching_sha2_password_auto_generate_rsa_keys システム変数は関連していますが、暗号化されていない RSA 接続を使用したセキュアなパスワード交換に必要な RSA キーペアファイルの自動生成を制御します。

- avoid_temporal_upgrade

コマンド行形式	--avoid-temporal-upgrade[={OFF|ON}]
非推奨	はい
システム変数	avoid_temporal_upgrade
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

この変数は、ALTER TABLE が、5.6.4 より前の形式 (TIME、DATETIME および TIMESTAMP カラムで小数秒精度をサポートしない) で検出された一時カラムを暗黙的にアップグレードするかどうかを制御します。 この

ようなカラムをアップグレードするには、テーブルの再構築が必要です。これにより、操作に適用される可能性のある高速変更が使用されなくなります。

この変数はデフォルトでは無効になっています。 これを有効にすると、ALTER TABLE は時間的カラムを再構築しないため、可能な高速変更を利用できます。

この変数は非推奨です。将来の MySQL リリースで削除される予定です。

- back_log

コマンド行形式	--back-log=#
システム変数	back_log
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	-1 (自動サイズ設定を示します。このリテラル値を割り当てないでください)
最小値	1
最大値	65535

MySQL で保持できる未処理の接続リクエストの数。 これはメインの MySQL スレッドが非常に短時間で非常に多くの接続リクエストを受け取る場合に効果をあらわします。 次に、メインスレッドが接続を検査し新規スレッドを開始するまで (非常に短いですが) 少し時間がかかります。 back_log 値は、MySQL が新規リクエストへの回答を一時的に停止するまでの短い時間に、スタック可能なリクエストの数を示します。 短い時間に大量の接続が予想される場合にかぎり、これを増加する必要があります。

つまり、この値は着信 TCP/IP 接続の listen キューのサイズです。 使用しているオペレーティングシステムには、このキューのサイズについて独自の制限があります。 UNIX listen() システムコールのマニュアルページに、詳細情報があります。 この変数の最大値については OS のドキュメントを確認してください。back_log をオペレーティングシステムの制限を超える設定はできません。

デフォルト値は max_connections の値です。これにより、許可されたバックログを最大許容接続数に調整できます。

- basedir

コマンド行形式	--basedir=dir_name
システム変数	basedir
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	ディレクトリ名
デフォルト値	parent of mysqld installation directory

MySQL インストールベースディレクトリへのパス。

- big_tables

コマンド行形式	--big-tables[={OFF|ON}]
システム変数	big_tables
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean

デフォルト値	OFF

有効にすると、サーバーはすべての一時テーブルをメモリーではなくディスクに格納します。 これにより、大規模な一時テーブルを必要とする SELECT 操作のほとんどの The table tbl_name is full エラーが回避されますが、インメモリーテーブルで十分なクエリーが遅くなります。

新しい接続のデフォルト値は OFF です (インメモリー一時テーブルを使用)。 通常、この変数を有効にする必要はありません。 インメモリー internal 一時テーブルが TempTable ストレージエンジンによって管理され (デフォルト)、TempTable ストレージエンジンが占有できるメモリーの最大量を超えると、TempTable ストレージエンジンはディスク上の一時ファイルへのデータの格納を開始します。 インメモリー一時テーブルが MEMORY ストレージエンジンによって管理される場合、インメモリーテーブルは必要に応じてディスクベースのテーブルに自動的に変換されます。 詳細は、セクション8.4.4「MySQL での内部一時テーブルの使用」を参照してください。

- bind_address

コマンド行形式	--bind-address=addr
システム変数	bind_address
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列
デフォルト値	*

MySQL サーバーは、1 つ以上のネットワークソケットで TCP/IP 接続をリスニングします。 各ソケットは 1 つのアドレスにバインドされますが、1 つのアドレスを複数のネットワークインタフェースにマップできます。 サーバーが TCP/IP 接続をリスニングする方法を指定するには、サーバーの起動時に bind_address システム変数を設定します。 サーバーには、専用インタフェースでの管理接続を可能にする admin_address システム変数もあります。 セクション5.1.12.1「接続インタフェース」を参照してください。

bind_address が指定されている場合、その値は次の要件を満たす必要があります:

- MySQL 8.0.13 より前では、bind_address は単一のアドレス値を受け入れます。この値には、単一のワイルドカード以外の IP アドレスまたはホスト名、あるいは複数のネットワークインタフェース (*、0.0.0.0 または::) でのリスニングを許可するワイルドカードアドレス形式のいずれかを指定できます。
- MySQL 8.0.13 では、bind_address は前述の単一の値またはカンマ区切り値のリストを受け入れます。 変数が複数の値のリストを指定する場合、各値は単一のワイルドカード以外の IP アドレス (IPv4 または IPv6) またはホスト名を指定する必要があります。 ワイルドカードアドレス書式 (*、0.0.0.0 または::) は、値リストでは使用できません。
- MySQL 8.0.22 の時点では、アドレスにネットワーク名前空間指定子を含めることができます。

IP アドレスは、IPv4 または IPv6 アドレスとして指定できます。 ホスト名である値の場合、サーバーは名前を IP アドレスに解決し、そのアドレスにバインドします。 ホスト名が複数の IP アドレスに解決される場合、サーバーは最初の IPv4 アドレス (存在する場合) または最初の IPv6 アドレスを使用します。

サーバーはさまざまなタイプのアドレスを次のように処理します。

- アドレスが * の場合、サーバーはすべてのサーバーホスト IPv4 インタフェースで TCP/IP 接続を受け入れ、サーバーホストが IPv6 をサポートしている場合はすべての IPv6 インタフェースで TCP/IP 接続を受け入れます。 すべてのサーバーインタフェース上の IPv4 および IPv6 の両方の接続を許可するには、このアドレスを使用します。 この値がデフォルトです。 変数で複数の値のリストが指定されている場合、この値は許可されません。
- アドレスが 0.0.0.0 の場合、サーバーはすべてのサーバーホスト IPv4 インタフェース上の TCP/IP 接続を受け入れます。 変数で複数の値のリストが指定されている場合、この値は許可されません。
- アドレスが :: の場合、サーバーはすべてのサーバーホスト IPv4 および IPv6 インタフェース上の TCP/IP 接続を受け入れます。 変数で複数の値のリストが指定されている場合、この値は許可されません。

- アドレスが IPv4 にマップ済みのアドレスの場合、サーバーは IPv4 または IPv6 のいずれかの形式で、そのアドレスの TCP/IP 接続を受け入れます。 たとえば、サーバーが ::ffff:127.0.0.1 にバインドされている場合、クライアントは --host=127.0.0.1 または --host=::ffff:127.0.0.1 のいずれかを使用して接続できます。
- アドレスが「通常の」 IPv4 または IPv6 アドレスの場合 (127.0.0.1 や ::1 など)、サーバーはその IPv4 または IPv6 アドレスについてのみ TCP/IP 接続を受け入れます。

アドレスのネットワークネームスペースの指定には、次のルールが適用されます:

- ネットワークネームスペースは、IP アドレスまたはホスト名に指定できます。
- ワイルドカード IP アドレスにはネットワークネームスペースを指定できません。
- 指定されたアドレスでは、ネットワーク名前空間はオプションです。 指定する場合は、アドレスの直後に/ns 接尾辞として指定する必要があります。
- /ns 接尾辞のないアドレスは、ホストシステムのグローバルネームスペースを使用します。 したがって、グローバルネームスペースがデフォルトです。
- /ns 接尾辞の付いたアドレスは、ns という名前のネームスペースを使用します。
- ホストシステムはネットワークネームスペースをサポートしている必要があり、各名前付きネームスペースは事前に設定されている必要があります。 存在しないネームスペースに名前を付けると、エラーが発生します。
- 変数値に複数のアドレスが指定されている場合は、グローバルネームスペース、名前付きネームスペースまたはその組合せにアドレスを含めることができます。

ネットワークネームスペースの詳細は、セクション5.1.14「ネットワークネームスペースのサポート」 を参照してください。

いずれかのアドレスへのバインドが失敗した場合、サーバーはエラーを生成し、起動しません。

例:

- bind_address=*

  サーバーは、* ワイルドカードで指定されたすべての IPv4 または IPv6 アドレスでリスニングします。

- bind_address=198.51.100.20

  サーバーは、198.51.100.20 IPv4 アドレスでのみリスニングします。

- bind_address=198.51.100.20,2001:db8:0:f101::1

  サーバーは、198.51.100.20 IPv4 アドレスおよび 2001:db8:0:f101::1 IPv6 アドレスでリスニングします。

- bind_address=198.51.100.20,*

  bind_address が複数の値のリストに名前を付ける場合、ワイルドカードアドレスは許可されないため、エラーが発生します。

- bind_address=198.51.100.20/red,2001:db8:0:f101::1/blue,192.0.2.50

  サーバーは、red 名前空間の 198.51.100.20 IPv4 アドレス、blue 名前空間の 2001:db8:0:f101::1 IPv6 アドレス、およびグローバル名前空間の 192.0.2.50 IPv4 アドレスで待機します。

bind_address が単一の値 (ワイルドカードまたは非ワイルドカード) に名前を付けると、サーバーは単一のソケットでリスニングし、ワイルドカードアドレスは複数のネットワークインタフェースにバインドできます。 bind_address が複数の値のリストに名前を付けると、サーバーは値ごとに 1 つのソケットをリスニングし、各ソケットは単一のネットワークインタフェースにバインドされます。 ソケットの数は、指定された値の数と線

形です。 オペレーティングシステムの connection-acceptance 効率によっては、長い値のリストで TCP/IP 接続を受け入れるためのパフォーマンスペナルティが発生する場合があります。

リスニングソケットおよびネットワークネームスペースファイルにはファイル記述子が割り当てられるため、open_files_limit システム変数を増やす必要がある場合があります。

サーバーを特定のアドレスにバインドする場合は、そのアドレスへの接続に使用できる管理権限を持つアカウントが mysql.user システムテーブルに含まれていることを確認してください。 そうしないと、サーバーを停止できません。 たとえば、サーバーを * にバインドしている場合、すべての既存のアカウントを使用して接続できます。 ただし、サーバーを ::1 にバインドしている場合、そのアドレスの接続のみ受け入れます。 この場合、'root'@'::1' アカウントが mysql.user テーブルに存在することをまず確認して、サーバーに接続してシャットダウンできることをたしかめます。

- block_encryption_mode

コマンド行形式	--block-encryption-mode=#
システム変数	block_encryption_mode
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列
デフォルト値	aes-128-ecb

この変数は、AES などのブロックベースのアルゴリズムのブロック暗号化モードを制御します。 これは AES_ENCRYPT() および AES_DECRYPT() の暗号化に影響します。

block_encryption_mode は aes-keylen-mode 形式の値を取り、ここで keylen はビット単位の鍵の長さ、mode は暗号化モードです。 値では大文字と小文字は区別されません。 許可される keylen 値は 128、192、および 256 です。 許可される mode 値は、ECB, CBC, CFB1, CFB8, CFB128 および OFB です。

たとえば次のステートメントでは、AES 暗号化機能が 256 ビットの鍵の長さおよび CBC モードを使用します。

```
SET block_encryption_mode = 'aes-256-cbc';
```

サポートされない鍵の長さや SSL ライブラリがサポートしないモードを含む値に block_encryption_mode を設定しようとすると、エラーが発生します。

- bulk_insert_buffer_size

コマンド行形式	--bulk-insert-buffer-size=#
システム変数	bulk_insert_buffer_size
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	はい
型	Integer
デフォルト値	8388608
最小値	0
最大値 (64 ビットプラットフォーム)	18446744073709551615
最大値 (32 ビットプラットフォーム)	4294967295

MyISAM では、空でないテーブルにデータを追加する際に、INSERT ... SELECT、INSERT ... VALUES (...), (...), ... および LOAD DATA のバルク挿入を高速化するために、特別なツリー形式のキャッシュを使用します。 この変数は、スレッドあたりのバイト単位のキャッシュツリーのサイズを制限します。 これを 0 に設定すると、この最適化が無効になります。 デフォルトの値は 8M バイトです。

MySQL 8.0.14 では、このシステム変数のセッション値の設定は制限された操作です。 セッションユーザーには、制限付きセッション変数を設定するのに十分な権限が必要です。 セクション5.1.9.1「システム変数権限」を参照してください。

- caching_sha2_password_digest_rounds

コマンド行形式	--caching-sha2-password-digest-rounds=#
導入	8.0.24
システム変数	caching_sha2_password_digest_rounds
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	5000
最小値	5000
最大値	4095000

パスワード記憶域用の caching_sha2_password 認証プラグインで使用されるハッシュラウンドの数。

ハッシングラウンドの数をデフォルト値より大きくすると、増加量に関連するパフォーマンスペナルティが発生します:

- caching_sha2_password プラグインを使用するアカウントを作成しても、アカウントが作成されるクライアントセッションには影響しませんが、サーバーはハッシングラウンドを実行して操作を完了する必要があります。
- アカウントを使用するクライアント接続の場合、サーバーはハッシングラウンドを実行し、結果をキャッシュに保存する必要があります。 その結果、最初のクライアント接続のログイン時間は長くなりますが、後続の接続のログイン時間は長くなりません。 この動作は、サーバーを再起動するたびに発生します。

- caching_sha2_password_auto_generate_rsa_keys

コマンド行形式	--caching-sha2-password-auto-generate-rsa-keys[={OFF|ON}]
システム変数	caching_sha2_password_auto_generate_rsa_keys
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	ON

サーバーはこの変数を使用して、RSA 秘密/公開鍵ペアファイルがまだ存在しない場合に、それらをデータディレクトリに自動生成するかどうかを決定します。

これらの条件がすべて満たされている場合、サーバーは起動時に RSA 秘密キー/公開キーのペアファイルをデータディレクトリに自動的に生成: sha256_password_auto_generate_rsa_keys または caching_sha2_password_auto_generate_rsa_keys システム変数が有効になっており、RSA オプションが指定されていません。RSA ファイルがデータディレクトリにありません。 これらのキーペアファイルを使用すると、sha256_password または caching_sha2_password プラグインによって認証されたアカウントに対して、暗号化されていない RSA 接続を使用したセキュアなパスワード交換が可能になります。セクション 6.4.1.3「SHA-256 プラガブル認証」 および セクション6.4.1.2「SHA-2 プラガブル認証のキャッシュ」 を参照してください。

RSA ファイルの自動生成の詳細 (ファイル名や特性など) は、セクション6.3.3.1「MySQL を使用した SSL および RSA 証明書とキーの作成」 を参照してください

auto_generate_certs システム変数は関連していますが、SSL を使用したセキュアな接続に必要な SSL 証明書およびキーファイルの自動生成を制御します。

- caching_sha2_password_private_key_path

コマンド行形式	--caching-sha2-password-private-key-path=file_name
システム変数	caching_sha2_password_private_key_path

スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	ファイル名
デフォルト値	private_key.pem

この変数は、caching_sha2_password 認証プラグインの RSA 秘密キーファイルのパス名を指定します。 ファイル名が相対パスとして指定された場合、サーバーのデータディレクトリを基準として解釈されます。 ファイルは PEM 形式である必要があります。

> **重要**
>
> このファイルは秘密鍵を格納しているため、MySQL Server のみがファイルを読み取りできるようにファイルのアクセスモードを制限します。

caching_sha2_password の詳細は、セクション6.4.1.2「SHA-2 プラガブル認証のキャッシュ」 を参照してください。

- caching_sha2_password_public_key_path

コマンド行形式	--caching-sha2-password-public-key-path=file_name
システム変数	caching_sha2_password_public_key_path
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	ファイル名
デフォルト値	public_key.pem

この変数は、caching_sha2_password 認証プラグインの RSA 公開キーファイルのパス名を指定します。 ファイル名が相対パスとして指定された場合、サーバーのデータディレクトリを基準として解釈されます。 ファイルは PEM 形式である必要があります。

クライアントが RSA 公開キーをリクエストする方法など、caching_sha2_password の詳細は、セクション6.4.1.2「SHA-2 プラガブル認証のキャッシュ」 を参照してください。

- character_set_client

システム変数	character_set_client
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列
デフォルト値	utf8mb4

クライアントから到達するステートメントの文字セット。 この変数のセッション値は、クライアントがサーバーに接続するときにクライアントによってリクエストされる文字セットを使用して設定されます。 (多くのクライアントは、この文字セットを明示的に指定するための --default-character-set オプションをサポートします。 セクション10.4「接続文字セットおよび照合順序」も参照してください。) クライアントがリクエストする値が不明または利用できないか、サーバーがクライアントリクエストを無視するように構成されている場合、セッション値を設定するよう変数のグローバル値が使用されます。

- クライアントがリクエストする文字セットがサーバーで認識されない場合。 たとえば、日本語に対応したクライアントが、sjis サポートを構成されていないサーバーに接続するときに sjis をリクエストする場合があります。
- クライアントの MySQL バージョンが MySQL 4.1 よりも古いため、文字セットをリクエストしない場合。

- mysqld が --skip-character-set-client-handshake オプションを使用して開始された場合、これによってクライアント文字セット構成が無視されます。 これによって MySQL 4.0 の動作が再現されるため、すべてのクライアントをアップグレードしないでサーバーをアップグレードする場合に便利です。

一部の文字セットは、クライアントの文字セットとして使用できません。 これらを character_set_client 値として使用しようとすると、エラーが発生します。 許可されていないクライアント文字セットを参照してください。

- character_set_connection

システム変数	character_set_connection
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列
デフォルト値	utf8mb4

文字セットイントロデューサなしで指定されたリテラルおよび数値から文字列への変換に使用される文字セット。 イントロデューサについては、セクション10.3.8「文字セットイントロデューサ」 を参照してください。

- character_set_database

システム変数	character_set_database
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列
デフォルト値	utf8mb4
脚注	このオプションは動的ですが、サーバーによってのみ設定する必要があります。 この変数は手動で設定しないでください。

デフォルトデータベースで使用される文字セット。 デフォルトのデータベースが変更されるたびに、サーバーはこの変数を設定します。 デフォルトデータベースが存在しない場合、変数は character_set_server と同じ値になります。

MySQL 8.0.14 では、このシステム変数のセッション値の設定は制限された操作です。 セッションユーザーには、制限付きセッション変数を設定するのに十分な権限が必要です。 セクション5.1.9.1「システム変数権限」を参照してください。

グローバル character_set_database および collation_database システム変数は非推奨です。将来のバージョンの MySQL で削除される予定です。

セッション character_set_database および collation_database システム変数への値の割当ては非推奨になり、割当てによって警告が生成されます。 MySQL の将来のバージョンでは、セッション変数にアクセスしてデフォルトデータベースのデータベース文字セットおよび照合を決定できるように、セッション変数が読取り専用になる (およびエラーを生成するために割り当てられる) ことを想定します。

- character_set_filesystem

コマンド行形式	--character-set-filesystem=name
システム変数	character_set_filesystem
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列

デフォルト値	binary

ファイルシステムの文字セット。 この変数は、LOAD DATA ステートメント、SELECT ... INTO OUTFILE ステートメント、LOAD_FILE() 関数など、ファイル名を参照する文字列リテラルを解釈するために使用されます。 このようなファイル名は、ファイルを開くよう試行する前に character_set_client から character_set_filesystem に変換されます。 デフォルト値は binary で、変換が行われないことを意味します。 マルチバイトファイル名が許可されるシステムについては、別の値が適切な場合もあります。 たとえば、システムが UTF-8 を使用してファイル名を表す場合は、character_set_filesystem を'utf8mb4'に設定します。

MySQL 8.0.14 では、このシステム変数のセッション値の設定は制限された操作です。 セッションユーザーには、制限付きセッション変数を設定するのに十分な権限が必要です。 セクション5.1.9.1「システム変数権限」を参照してください。

- character_set_results

システム変数	character_set_results
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列
デフォルト値	utf8mb4

クエリー結果をクライアントに返すために使用される文字セット。 これには、カラム値、結果メタデータ (カラム名など)、エラーメッセージなどの結果データが含まれます。

- character_set_server

コマンド行形式	--character-set-server=name
システム変数	character_set_server
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列
デフォルト値	utf8mb4

サーバーのデフォルトの文字セット。 セクション10.15「文字セットの構成」を参照してください。 この変数を設定する場合は、文字セットの照合順序を指定するように collation_server も設定する必要があります。

- character_set_system

システム変数	character_set_system
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列
デフォルト値	utf8

識別子を格納するためにサーバーで使用される文字セット。 この値は常に utf8 です。

- character_sets_dir

コマンド行形式	--character-sets-dir=dir_name
システム変数	character_sets_dir
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ

型	ディレクトリ名

文字セットがインストールされているディレクトリ。 セクション10.15「文字セットの構成」を参照してください。

- check_proxy_users

コマンド行形式	--check-proxy-users[={OFF|ON}]
システム変数	check_proxy_users
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

一部の認証プラグインは、プロキシユーザーマッピングを実装しています (PAM や Windows 認証プラグインなど)。 その他の認証プラグインは、デフォルトではプロキシユーザーをサポートしていません。 その中には、付与されたプロキシ権限に従って、MySQL サーバー自体がプロキシユーザーをマップするようにリクエストできるものがあります: mysql_native_password、sha256_password。

check_proxy_users システム変数が有効になっている場合、サーバーは、このようなリクエストを行う認証プラグインに対してプロキシユーザーマッピングを実行します。 ただし、サーバープロキシユーザーマッピングのサポートを利用するには、プラグイン固有のシステム変数を有効にする必要がある場合もあります:

- mysql_native_password プラグインの場合は、mysql_native_password_proxy_users を有効にします。
- sha256_password プラグインの場合は、sha256_password_proxy_users を有効にします。

ユーザープロキシの詳細は、セクション6.2.18「プロキシユーザー」 を参照してください。

- collation_connection

システム変数	collation_connection
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列

接続文字セットの照合順序。collation_connection は、リテラル文字列の比較に重要です。 カラム値と文字列を比較する場合、collation_connection は関係ありません。これは、カラムには照合優先度の高い独自の照合があるためです (セクション10.8.4「式での照合の強制性」 を参照)。

- collation_database

システム変数	collation_database
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列
デフォルト値	utf8mb4_0900_ai_ci

脚注	このオプションは動的ですが、サーバーによってのみ設定する必要があります。 この変数は手動で設定しないでください。

デフォルトデータベースで使用される照合。 デフォルトのデータベースが変更されるたびに、サーバーはこの変数を設定します。 デフォルトデータベースが存在しない場合、変数は collation_server と同じ値になります。

MySQL 8.0.18 では、このシステム変数のセッション値の設定は制限付き操作ではなくなりました。

グローバル character_set_database および collation_database システム変数は非推奨です。将来のバージョンの MySQL で削除される予定です。

セッション character_set_database および collation_database システム変数への値の割当ては非推奨になり、割当てによって警告が生成されます。 MySQL の将来のバージョンでは、セッション変数にアクセスしてデフォルトデータベースのデータベース文字セットおよび照合を決定できるように、セッション変数が読取り専用 (およびエラーを生成する割当て) になることを想定しています。

- collation_server

コマンド行形式	--collation-server=name
システム変数	collation_server
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列
デフォルト値	utf8mb4_0900_ai_ci

サーバーのデフォルトの照合順序。 セクション10.15「文字セットの構成」を参照してください。

- completion_type

コマンド行形式	--completion-type=#
システム変数	completion_type
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	列挙
デフォルト値	NO_CHAIN
有効な値	NO_CHAIN CHAIN RELEASE 0 1 2

トランザクション完了タイプ。 この変数は、次の表に示す値を取ることができます。 変数は、名前の値か対応する整数値のいずれかを使用して割り当てることができます。

値	説明
NO_CHAIN (または 0)	COMMIT および ROLLBACK は影響されません。 これはデフォルト値です。
CHAIN (または 1)	COMMIT および ROLLBACK は、それぞれ COMMIT AND CHAIN および ROLLBACK AND CHAIN と同等です。 (終了したばかりのトランザクションと同じ分

値	説明
	離レベルで新規トランザクションがすぐに開始します。)
RELEASE (または 2)	COMMIT および ROLLBACK は、それぞれ COMMIT RELEASE および ROLLBACK RELEASE と同等です。 (サーバーはトランザクションの終了後に切断されます。)

completion_type は、START TRANSACTION または BEGIN で開始されて COMMIT または ROLLBACK で終了するトランザクションに影響します。 これは、セクション13.3.3「暗黙的なコミットを発生させるステートメント」に一覧表示されているステートメントの実行から生じる暗黙的なコミットに適用されません。 また、XA COMMIT や XA ROLLBACK に対して、あるいは autocommit=1 の場合にも適用されません。

- concurrent_insert

コマンド行形式	--concurrent-insert[=value]
システム変数	concurrent_insert
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	列挙
デフォルト値	AUTO
有効な値	NEVER AUTO ALWAYS 0 1 2

AUTO (デフォルト) の場合、MySQL ではデータファイルの中間に空きブロックがない MyISAM テーブルに対して INSERT および SELECT ステートメントを同時に実行することが許可されます。

この変数は、次の表に示す値を取ることができます。 変数は、名前の値か対応する整数値のいずれかを使用して割り当てることができます。

値	説明
NEVER (または 0)	同時挿入を無効にします
AUTO (または 1)	(デフォルト) 空きブロックがない MyISAM テーブルについての同時挿入を有効にします
ALWAYS (または 2)	空きブロックがあるテーブルであっても、すべての MyISAM テーブルについての同時挿入を有効にします。 途中に空きブロックのあるテーブルが別のスレッドによって使用されている場合は、新しい行がテーブルの最後に挿入されます。 そうでない場合は、MySQL は正常な書き込みロックを取得し、行を空きブロックに挿入します。

--skip-new を使用して mysqld を起動すると、concurrent_insert は NEVER に設定されます。

セクション8.11.3「同時挿入」も参照してください。

- connect_timeout

コマンド行形式	--connect-timeout=#
システム変数	connect_timeout

スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	10
最小値	2
最大値	31536000

mysqld サーバーがハンドシェイクエラーを返すまでに接続パケットを待つ秒数。 デフォルトは 10 秒です。

「Lost connection to MySQL server at 'XXX', system error: errno」という形式のエラーがクライアントで頻繁に発生する場合、connect_timeout 値を増やすと役立つことがあります。

- core_file

システム変数	core_file
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

サーバーが予期せず終了した場合にコアファイルを書き込むかどうか。 この変数は --core-file オプションによって設定されます。

- create_admin_listener_thread

コマンド行形式	--create-admin-listener-thread[={OFF|ON}]
導入	8.0.14
システム変数	create_admin_listener_thread
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

管理ネットワークインタフェースでクライアント接続専用のリスニングスレッドを使用するかどうか (セクション5.1.12.1「接続インタフェース」 を参照)。 デフォルトは OFF です。つまり、メインインタフェース上の通常の接続のマネージャスレッドは、管理インタフェースの接続も処理します。

プラットフォームタイプやワークロードなどの要因によっては、この変数の一方の設定により、他方の設定よりもパフォーマンスが向上する場合があります。

admin_address が指定されていない場合、サーバーは管理ネットワークインタフェースを保持しないため、create_admin_listener_thread を設定しても効果はありません。

- cte_max_recursion_depth

コマンド行形式	--cte-max-recursion-depth=#
システム変数	cte_max_recursion_depth
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	1000

最小値	0
最大値	4294967295

共通テーブル式 (CTE) の最大再帰深度。 サーバーは、この変数の値よりも多くのレベルを繰り返す CTE の実行を終了します。 詳細は、共通テーブル式の再帰の制限を参照してください。

- datadir

コマンド行形式	--datadir=dir_name
システム変数	datadir
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	ディレクトリ名

MySQL サーバーデータディレクトリへのパス。 相対パスは、現在のディレクトリに関して解決されます。 サーバーを自動的に (つまり、事前に現在のディレクトリを認識できないコンテキストで) 起動する場合は、datadir 値を絶対パスとして指定することをお薦めします。

- debug

コマンド行形式	--debug[=debug_options]
システム変数	debug
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列
デフォルト値 (Unix)	d:t:i:o,/tmp/mysqld.trace
デフォルト値 (Windows)	d:t:i:O,\mysqld.trace

この変数は現在のデバッグ設定を指定します。 これはデバッグサポートを使用して構築されたサーバーについてのみ使用できます。 初期値は、サーバー始動時に指定された --debug オプションのインスタンスの値から取得されます。 グローバル値とセッション値は、実行時に設定できます。

このシステム変数のセッション値の設定は制限された操作です。 セッションユーザーには、制限付きセッション変数を設定するのに十分な権限が必要です。 セクション5.1.9.1「システム変数権限」を参照してください。

+ または - で始まる値を割り当てると、値は現在の値に追加されたり現在の値から削除されたりします。

```
mysql> SET debug = 'T';
mysql> SELECT @@debug;
+---------+
| @@debug |
+---------+
| T       |
+---------+

mysql> SET debug = '+P';
mysql> SELECT @@debug;
+---------+
| @@debug |
+---------+
| P:T     |
+---------+

mysql> SET debug = '-P';
mysql> SELECT @@debug;
+---------+
| @@debug |
+---------+
| T       |
+---------+
```

詳細については、セクション5.9.4「DBUG パッケージ」を参照してください。

- debug_sync

システム変数	debug_sync
スコープ	セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列

この変数は、Debug Sync 機能へのユーザーインタフェースです。 デバッグ同期を使用するには、MySQL が -DENABLE_DEBUG_SYNC=1 CMake オプションで構成されている必要があります (セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」 を参照)。 Debug Sync がコンパイルされていない場合、このシステム変数は使用できません。

グローバル変数値は読み取り専用で、この機能が有効かどうかを示します。 デフォルトでは、Debug Sync は無効化されており、debug_sync の値は OFF です。 サーバーが --debug-sync-timeout=N で開始した場合 (ここで、N は 0 より大きいタイムアウト値)、Debug Sync は有効化され、debug_sync の値は ON - current signal の後にシグナル名が続いたものになります。 また、N は個々の同期点についてのデフォルトのタイムアウトになります。

セッション値は任意のユーザーが読み取ることができ、グローバル変数と同じ値を持ちます。 セッション値は、同期ポイントを制御するように設定できます。

このシステム変数のセッション値の設定は制限された操作です。 セッションユーザーには、制限付きセッション変数を設定するのに十分な権限が必要です。 セクション5.1.9.1「システム変数権限」を参照してください。

Debug Sync 機能および同期点の使用方法についての説明は、「MySQL Internals: Test Synchronization」を参照してください。

- default_authentication_plugin

コマンド行形式	--default-authentication-plugin=plugin_name
システム変数	default_authentication_plugin
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	列挙
デフォルト値	caching_sha2_password
有効な値	mysql_native_password sha256_password caching_sha2_password

デフォルトの認証プラグイン 次の値を使用できます:

- mysql_native_password: MySQL ネイティブパスワードを使用します。セクション6.4.1.1「ネイティブプラガブル認証」 を参照してください。
- sha256_password: SHA-256 パスワードを使用します。セクション6.4.1.3「SHA-256 プラガブル認証」 を参照してください。
- caching_sha2_password: SHA-256 パスワードを使用します。セクション6.4.1.2「SHA-2 プラガブル認証のキャッシュ」 を参照してください。

> **注記**
>
> MySQL 8.0 では、caching_sha2_password が mysql_native_password ではなくデフォルトの認証プラグインです。 サーバー操作に対するこの変更の影響、およびサーバーとクライアントおよびコネクタとの互換性の詳細は、優先認証プラグインとしての caching_sha2_password を参照してください。

default_authentication_plugin の値は、サーバー操作の次の側面に影響します:

- 認証プラグインを明示的に指定しない CREATE USER および GRANT ステートメントによって作成された新しいアカウントにサーバーが割り当てる認証プラグインを決定します。
- 次のステートメントで作成されたアカウントの場合、サーバーはそのアカウントをデフォルトの認証プラグインに関連付け、そのプラグインの必要に応じてハッシュされた特定のパスワードをアカウントに割り当てます:

```
CREATE USER ... IDENTIFIED BY 'cleartext password';
```

- default_collation_for_utf8mb4

システム変数	default_collation_for_utf8mb4
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	列挙
有効な値	utf8mb4_0900_ai_ci utf8mb4_general_ci

レプリケーションによる内部使用用。 このシステム変数は、utf8mb4 文字セットのデフォルトの照合順序に設定されます。 変数の値はソースからレプリカにレプリケートされるため、レプリカは、utf8mb4 のデフォルトの照合順序が異なるソースからのデータを正しく処理できます。 この変数は主に、MySQL 5.7 以前のレプリケーションソースサーバーから MySQL 8.0 複製サーバーへのレプリケーション、または MySQL 5.7 プライマリノードと 1 つ以上の MySQL 8.0 セカンダリノードを使用したグループレプリケーションをサポートすることを目的としています。 MySQL 5.7 の utf8mb4 のデフォルトの照合は utf8mb4_general_ci ですが、MySQL 8.0 の utf8mb4_0900_ai_ci です。 この変数は MySQL 8.0 より前のリリースには存在しないため、レプリカが変数の値を受信しない場合、ソースは以前のリリースのものとみなされ、値は以前のデフォルトの照合 utf8mb4_general_ci に設定されます。

MySQL 8.0.18 では、このシステム変数のセッション値の設定は制限付き操作ではなくなりました。

デフォルトの utf8mb4 照合は、次のステートメントで使用されます:

- SHOW COLLATION および SHOW CHARACTER SET。
- COLLATION 句のない CHARACTER SET utf8mb4 句を持つ CREATE TABLE および ALTER TABLE(テーブルの文字セットまたはカラムの文字セット用)。
- COLLATION 句のない CHARACTER SET utf8mb4 句を持つ CREATE DATABASE および ALTER DATABASE。
- COLLATE 句のない _utf8mb4'some text' 形式の文字列リテラルを含むステートメント。

- default_password_lifetime

コマンド行形式	--default-password-lifetime=#
システム変数	default_password_lifetime
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	0
最小値	0
最大値	65535

この変数は、グローバル自動パスワード有効期限ポリシーを定義します。 デフォルトの default_password_lifetime 値は 0 で、パスワードの自動期限切れは無効になります。 default_password_lifetime

の値が正の整数の N の場合は、許可されているパスワードの存続期間を示します。パスワードは N 日ごとに変更する必要があります。

グローバルパスワード有効期限ポリシーは、CREATE USER および ALTER USER ステートメントのパスワード有効期限オプションを使用して、個々のアカウントに対して必要に応じてオーバーライドできます。 セクション6.2.15「パスワード管理」を参照してください。

- default_storage_engine

コマンド行形式	--default-storage-engine=name
システム変数	default_storage_engine
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	列挙
デフォルト値	InnoDB

テーブルのデフォルトのストレージエンジン。 第16章「代替ストレージエンジン」を参照してください。 この変数は、永続テーブルのストレージエンジンのみを設定します。 TEMPORARY テーブルについてストレージエンジンを設定するには、default_tmp_storage_engine システム変数を設定します。

使用可能かつ有効化できるストレージエンジンを表示するには、SHOW ENGINES ステートメントまたはクエリー INFORMATION_SCHEMA ENGINES テーブルを参照してください。

サーバーの起動時にデフォルトのストレージエンジンを無効にする場合は、永続テーブルと TEMPORARY テーブルの両方のデフォルトエンジンを別のエンジンに設定する必要があります。そうしないと、サーバーは起動しません。

- default_table_encryption

コマンド行形式	--default-table-encryption[={OFF|ON}]
導入	8.0.16
システム変数	default_table_encryption
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	はい
型	Boolean
デフォルト値	OFF

ENCRYPTION 句を指定せずにスキーマおよび一般テーブルスペースを作成するときに適用されるデフォルトの暗号化設定を定義します。

default_table_encryption 変数は、ユーザーが作成したスキーマおよび一般テーブルスペースにのみ適用できます。 mysql システムテーブルスペースの暗号化は制御されません。

default_table_encryption のランタイム値を設定するには、SYSTEM_VARIABLES_ADMIN および TABLE_ENCRYPTION_ADMIN 権限、または非推奨の SUPER 権限が必要です。

default_table_encryption は、SET PERSIST および SET PERSIST_ONLY 構文をサポートしています。 セクション5.1.9.3「永続化されるシステム変数」を参照してください。

詳細は、スキーマおよび一般テーブルスペースの暗号化デフォルトの定義を参照してください。

- default_tmp_storage_engine

コマンド行形式	--default-tmp-storage-engine=name
システム変数	default_tmp_storage_engine
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい

SET_VAR ヒントの適用	はい
型	列挙
デフォルト値	InnoDB

TEMPORARY テーブルのデフォルトストレージエンジン (CREATE TEMPORARY TABLE で作成されたもの)。 永続的なテーブルについてのストレージエンジンを設定するには、default_storage_engine システム変数を設定します。 可能な値については、その変数の説明も参照してください。

サーバーの起動時にデフォルトのストレージエンジンを無効にする場合は、永続テーブルと TEMPORARY テーブルの両方のデフォルトエンジンを別のエンジンに設定する必要があります。そうしないと、サーバーは起動しません。

- default_week_format

コマンド行形式	--default-week-format=#
システム変数	default_week_format
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	0
最小値	0
最大値	7

WEEK() 関数について使用するデフォルトモード値。 セクション12.7「日付および時間関数」を参照してください。

- delay_key_write

コマンド行形式	--delay-key-write[={OFF|ON|ALL}]
システム変数	delay_key_write
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	列挙
デフォルト値	ON
有効な値	ON OFF ALL

この変数は、遅延鍵書き込みの使用方法を指定します。 これは MyISAM テーブルにのみ適用されます。 鍵の書き込みが遅延すると、書き込み間で鍵バッファーがフラッシュされません。 セクション16.2.1「MyISAM 起動オプション」も参照してください。

この変数には、CREATE TABLE ステートメントで使用できる DELAY_KEY_WRITE テーブルオプションの処理に影響する次のいずれかの値を指定できます。

オプション	説明
OFF	DELAY_KEY_WRITE は無視されます。
ON	MySQL は CREATE TABLE ステートメントに指定される DELAY_KEY_WRITE オプションを優先します。これはデフォルト値です。

オプション	説明
ALL	新しくオープンしたすべてのテーブルは、DELAY_KEY_WRITE オプションを有効にして作成された場合と同様に処理されます。

> **注記**
>
> この変数を ALL に設定した場合、MyISAM テーブルの使用中に、このテーブルを別のプログラム内 (別の MySQL Server または myisamchk など) から使用しないでください。 これを行うと、インデックスが破損します。

テーブルの DELAY_KEY_WRITE を有効にした場合、インデックス更新のたびにそのテーブルのキーバッファーがフラッシュされるのではなく、テーブルが閉じたときだけフラッシュされます。 これにより、キーの書込みが大幅に高速化されますが、この機能を使用する場合は、myisam_recover_options システム変数を設定してサーバーを起動することで、すべての MyISAM テーブルの自動チェックを追加する必要があります (myisam_recover_options='BACKUP,FORCE'など)。 セクション5.1.8「サーバーシステム変数」およびセクション16.2.1「MyISAM 起動オプション」を参照してください。

--skip-new を使用して mysqld を起動すると、delay_key_write は OFF に設定されます。

> **警告**
>
> --external-locking で外部ロックを有効にした場合、キーの遅延書き込みを使用するテーブルについてのインデックス破損に対する保護はありません。

- delayed_insert_limit

コマンド行形式	--delayed-insert-limit=#
非推奨	はい
システム変数	delayed_insert_limit
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	100
最小値	1
最大値 (64 ビットプラットフォーム)	18446744073709551615
最大値 (32 ビットプラットフォーム)	4294967295

このシステム変数は非推奨 (DELAYED 挿入はサポートされていないため) であり、将来のリリースで削除される予定です。

- delayed_insert_timeout

コマンド行形式	--delayed-insert-timeout=#
非推奨	はい
システム変数	delayed_insert_timeout
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	300

このシステム変数は非推奨 (DELAYED 挿入はサポートされていないため) であり、将来のリリースで削除される予定です。

- delayed_queue_size

コマンド行形式	--delayed-queue-size=#
非推奨	はい
システム変数	delayed_queue_size
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	1000
最小値	1
最大値 (64 ビットプラットフォーム)	18446744073709551615
最大値 (32 ビットプラットフォーム)	4294967295

このシステム変数は非推奨 (DELAYED 挿入はサポートされていないため) であり、将来のリリースで削除される予定です。

- disabled_storage_engines

コマンド行形式	--disabled-storage-engines=engine[,engine]...
システム変数	disabled_storage_engines
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列
デフォルト値	empty string

この変数は、テーブルまたはテーブルスペースの作成に使用できないストレージエンジンを示します。 たとえば、新しい MyISAM または FEDERATED テーブルが作成されないようにするには、サーバーオプションファイルで次の行を使用してサーバーを起動します:

```
[mysqld]
disabled_storage_engines="MyISAM,FEDERATED"
```

デフォルトでは、disabled_storage_engines は空ですが (エンジンは無効化されていません)、1 つ以上のエンジンのカンマ区切りリストに設定できます (大文字と小文字は区別されません)。 値に指定されたエンジンは、CREATE TABLE または CREATE TABLESPACE を使用したテーブルまたはテーブルスペースの作成には使用できません。また、ALTER TABLE ... ENGINE または ALTER TABLESPACE ... ENGINE とともに使用して、既存のテーブルまたはテーブルスペースの記憶域エンジンを変更することもできません。 これを試行すると、ER_DISABLED_STORAGE_ENGINE エラーが発生します。

disabled_storage_engines では、CREATE INDEX, TRUNCATE TABLE, ANALYZE TABLE, DROP TABLE や DROP TABLESPACE などの既存のテーブルに対する他の DDL ステートメントは制限されません。 これにより、無効なエンジンを使用する既存のテーブルまたはテーブルスペースを、ALTER TABLE ... ENGINE permitted_engine などの方法で許可されたエンジンに移行できるように、スムーズな遷移が可能になります。

default_storage_engine または default_tmp_storage_engine システム変数を無効になっているストレージエンジンに設定できます。 これにより、アプリケーションは誤って動作または失敗する可能性がありますが、無効化されたエンジンを使用するアプリケーションを識別して変更できるように開発環境で有用な手法である可能性があります。

これらのオプションのいずれかを使用してサーバーを起動した場合、disabled_storage_engines は無効になり、効果はありません: --initialize, --initialize-insecure, --skip-grant-tables。

> 注記
>
> disabled_storage_engines を設定すると、mysql_upgrade で問題が発生する可能性があります。 詳細は、セクション4.4.5「mysql_upgrade — MySQL テーブルのチェックとアップグレード」を参照してください。

- disconnect_on_expired_password

コマンド行形式	--disconnect-on-expired-password[={OFF|ON}]
システム変数	disconnect_on_expired_password
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	ON

この変数は、期限切れのパスワードを持つクライアントをサーバーが処理する方法を制御します。

- クライアントが期限切れのパスワードを処理できることを示している場合、disconnect_on_expired_password の値は関係ありません。 サーバーはクライアントが接続することを許可しますが、クライアントをサンドボックスモードに設定します。
- クライアントが期限切れのパスワードを処理できることを示していない場合、サーバーは disconnect_on_expired_password の値に従ってクライアントを処理します:
  - disconnect_on_expired_password: が有効な場合、サーバーはクライアントを切断します。
  - disconnect_on_expired_password: が無効な場合、サーバーはクライアントの接続を許可しますが、クライアントをサンドボックスモードに設定します。

期限切れパスワードに関するクライアントとサーバーの対話の設定の詳細については、セクション6.2.16「期限切れパスワードのサーバー処理」を参照してください。

- div_precision_increment

コマンド行形式	--div-precision-increment=#
システム変数	div_precision_increment
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	はい
型	Integer
デフォルト値	4
最小値	0
最大値	30

この変数は、/ 演算子で実行される除算の結果のスケールを増やす桁数を示します。 デフォルト値は 4 です。 最小値および最大値は、それぞれ 0 および 30 です。 次の例は、デフォルト値を増やした効果を説明したものです。

```
mysql> SELECT 1/7;
+--------+
| 1/7    |
+--------+
| 0.1429 |
+--------+
mysql> SET div_precision_increment = 12;
mysql> SELECT 1/7;
+---------------+
| 1/7           |
+---------------+
| 0.142857142857 |
+---------------+
```

- dragnet.log_error_filter_rules

コマンド行形式	--dragnet.log-error-filter-rules=value
システム変数	dragnet.log_error_filter_rules

このページは機械翻訳したものです。

スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列
デフォルト値	IF prio>=INFORMATION THEN drop. IF EXISTS source_line THEN unset source_line.

log_filter_dragnet エラーログフィルタコンポーネントの操作を制御するフィルタルール。 log_filter_dragnet がインストールされていない場合、dragnet.log_error_filter_rules は使用できません。 log_filter_dragnet がインストールされているが有効になっていない場合、dragnet.log_error_filter_rules への変更は無効です。

デフォルト値の効果は、log_error_verbosity=2 の設定を使用して log_sink_internal フィルタによって実行されるフィルタリングに似ています。

MySQL 8.0.12 の時点では、dragnet.Status ステータス変数を参照して、dragnet.log_error_filter_rules への最新の割当ての結果を判断できます。

MySQL 8.0.12 より前は、実行時に dragnet.log_error_filter_rules への割当てが成功すると、新しい値を確認するノートが生成されます:

```
mysql> SET GLOBAL dragnet.log_error_filter_rules = 'IF prio <> 0 THEN unset prio.';
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.00 sec)

mysql> SHOW WARNINGS\G
*************************** 1. row ***************************
  Level: Note
   Code: 4569
Message: filter configuration accepted:
         SET @@GLOBAL.dragnet.log_error_filter_rules=
         'IF prio!=ERROR THEN unset prio.';
```

SHOW WARNINGS によって表示される値は、ルールセットが正常に解析されて内部形式にコンパイルされた後の 「decompiled」 正規表現を示します。 意味上、この正規の形式は dragnet.log_error_filter_rules に割り当てられた値と同じですが、前述の例に示すように、割り当てられた値と正規の値にはいくつかの違いがある場合があります:

- <> 演算子が != に変更されます。
- 数値の優先度 0 は、対応する優先度記号 ERROR に変更されます。
- オプションのスペースが削除されます。

詳細については、セクション5.4.2.4「エラーログフィルタリングのタイプ」,およびセクション5.5.3「エラーログコンポーネント」を参照してください。

- end_markers_in_json

コマンド行形式	--end-markers-in-json[={OFF|ON}]
システム変数	end_markers_in_json
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	はい
型	Boolean
デフォルト値	OFF

オプティマイザ JSON 出力がエンドマーカーを追加するかどうか。 「MySQL 内部: end_markers_in_json システム変数」を参照してください。

- eq_range_index_dive_limit

コマンド行形式	--eq-range-index-dive-limit=#
システム変数	eq_range_index_dive_limit
スコープ	グローバル、セッション

動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	はい
型	Integer
デフォルト値	200
最小値	0
最大値	4294967295

この変数は、オプティマイザが限定する行数を推定するときに、インデックスダイブの使用からインデックス統計の使用に切り換える場合の等価比較条件内の等価範囲の数を指定します。 これは次に示す同等のいずれかの形式を持つ式の評価に適用され、このときオプティマイザは一意でないインデックスを使用して col_name 値を参照します。

```
col_name IN(val1, ..., valN)
col_name = val1 OR ... OR col_name = valN
```

どちらの場合も、式に N 個の等価範囲が含まれています。 オプティマイザはインデックスダイブまたはインデックス統計を使用すると行の推定を実行できます。 eq_range_index_dive_limit が 0 より大きい場合、eq_range_index_dive_limit 以上の等価範囲があれば、オプティマイザはインデックスダイブの代わりに既存のインデックス統計を使用します。 したがって、N 個までの等価範囲に対してインデックスダイブの使用を可能にするには、eq_range_index_dive_limit を N + 1 に設定します。 インデックス統計の使用を無効にし、N に関係なく常にインデックスダイブを使用するには、eq_range_index_dive_limit を 0 に設定します。

詳細については、複数値比較の等価範囲の最適化を参照してください。

最適な推定を行うためにテーブルインデックス統計を更新するには、ANALYZE TABLE を使用します。

- error_count

  メッセージを生成した最後のステートメントから発生したエラーの数。 この変数は読み取り専用です。 セクション13.7.7.17「SHOW ERRORS ステートメント」を参照してください。

- event_scheduler

コマンド行形式	--event-scheduler[=value]
システム変数	event_scheduler
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	列挙
デフォルト値	ON
有効な値	ON OFF DISABLED

この変数は、イベントスケジューラを有効または無効にし、起動または停止します。 使用可能なステータス値は、ON、OFF および DISABLED で、デフォルトは OFF です。 イベントスケジューラの有効化 OFF は、ステータスを DISABLED に設定する必要があるイベントスケジューラを無効にすることと同じではありません。 この変数とそのイベントスケジューラ操作への影響の詳細は、セクション25.4.2「イベントスケジューラの構成」 を参照してください

- explicit_defaults_for_timestamp

コマンド行形式	--explicit-defaults-for-timestamp[={OFF|ON}]
非推奨	はい
システム変数	explicit_defaults_for_timestamp
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい

SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	ON

このシステム変数は、サーバーがデフォルト値に対して特定の非標準動作を有効にするかどうか、および TIMESTAMP カラムで NULL 値の処理を有効にするかどうかを決定します。 デフォルトでは、explicit_defaults_for_timestamp は有効になっており、非標準動作は無効になっています。 explicit_defaults_for_timestamp を無効にすると、警告が表示されます。

MySQL 8.0.18 では、このシステム変数のセッション値の設定は制限付き操作ではなくなりました。

explicit_defaults_for_timestamp が無効になっている場合、サーバーは非標準動作を有効にし、次のように TIMESTAMP カラムを処理します:

- NULL 属性で明示的に宣言されていない TIMESTAMP カラムは、NOT NULL 属性で自動的に宣言されます。 このようなカラムに NULL の値を割り当てることができ、カラムを現在のタイムスタンプに設定します。 例外: MySQL 8.0.22 では、TIMESTAMP NOT NULL として宣言された生成されたカラムに NULL を挿入しようとすると、エラーで拒否されます。
- NULL 属性、明示的な DEFAULT または ON UPDATE 属性で明示的に宣言されていない場合、テーブルの最初の TIMESTAMP カラムは DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP および ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP 属性で自動的に宣言されます。
- 最初のカラムに続く TIMESTAMP カラムは、NULL 属性または明示的な DEFAULT 属性で明示的に宣言されていない場合、DEFAULT '0000-00-00 00:00:00' (「「ゼロ」」タイムスタンプ) として自動的に宣言されます。 そのようなカラムに対して明示的な値を指定しない挿入された行については、カラムに '0000-00-00 00:00:00' が自動的に割り当てられて、警告は発生しません。

  厳密な SQL モードと NO_ZERO_DATE SQL モードのどちらが有効になっているかによって、デフォルト値の'0000-00-00 00:00:00'が無効になる場合があります。 TRADITIONAL SQL モードには、厳密モードおよび NO_ZERO_DATE が含まれることに注意してください。 セクション5.1.11「サーバー SQL モード」を参照してください。

前述の非標準の動作は非推奨です。将来の MySQL リリースで削除される予定です。

explicit_defaults_for_timestamp が有効になっている場合、サーバーは非標準動作を無効にし、次のように TIMESTAMP カラムを処理します:

- TIMESTAMP カラムに NULL の値を割り当てて現在のタイムスタンプに設定することはできません。 現在のタイムスタンプを割り当てるには、カラムを CURRENT_TIMESTAMP または NOW() などのシノニムに設定します。
- NOT NULL 属性で明示的に宣言されていない TIMESTAMP カラムは、NULL 属性で自動的に宣言され、NULL 値を許可します。 このようなカラムに NULL の値を割り当てると、現在のタイムスタンプではなく NULL に設定されます。
- NOT NULL 属性で宣言された TIMESTAMP カラムでは、NULL 値は許可されません。 このようなカラムに NULL を指定する挿入の場合、単一行挿入のエラー、厳密な SQL モードが有効になっている場合、または厳密な SQL モードが無効になっている複数行挿入の場合、'0000-00-00 00:00:00'が挿入されます。 いずれの場合も、カラムに NULL の値が割り当てられず、現在のタイムスタンプに設定されます。
- 明示的な DEFAULT 属性を使用せずに NOT NULL 属性で明示的に宣言された TIMESTAMP カラムは、デフォルト値を持たないものとして扱われます。 そのようなカラムについて明示的な値を指定しない挿入された行の場合、結果は SQL モードによって異なります。 厳密 SQL モードが有効である場合、エラーが発生します。 厳密な SQL モードが有効になっていない場合、カラムは暗黙的なデフォルトの'0000-00-00 00:00:00'で宣言され、警告が発生します。 これは、MySQL が DATETIME などのほかの時間型を処理する方法に類似しています。
- DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP または ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP 属性で TIMESTAMP カラムが自動的に宣言されることはありません。 これらの属性は、明示的に指定する必要があります。

- テーブルの最初の TIMESTAMP カラムは、最初のカラムに続く TIMESTAMP カラムとは異なる方法で処理されることはありません。

サーバーの起動時に explicit_defaults_for_timestamp が無効になっている場合、次の警告がエラーログに表示されます:

```
[Warning] TIMESTAMP with implicit DEFAULT value is deprecated.
Please use --explicit_defaults_for_timestamp server option (see
documentation for more details).
```

警告に示されているように、非推奨の非標準動作を無効にするには、サーバーの起動時に explicit_defaults_for_timestamp システム変数を有効にします。

> **注記**
>
> explicit_defaults_for_timestamp 自体は非推奨です。これは、将来の MySQL リリースで削除される非推奨の TIMESTAMP 動作の制御を許可することのみを目的としているためです。 これらの動作の削除が発生した場合は、explicit_defaults_for_timestamp も削除されることを想定してください。

追加情報については セクション11.2.5「TIMESTAMP および DATETIME の自動初期化および更新機能」を参照してください。

- external_user

システム変数	external_user
スコープ	セッション
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列

クライアントを認証するために使用されるプラグインによって設定された、認証プロセス中に使用される外部ユーザー名。 ネイティブ (組み込み型) の MySQL 認証や、プラグインで値が設定されない場合、この変数は NULL です。 セクション6.2.18「プロキシユーザー」を参照してください。

- フラッシュ

コマンド行形式	--flush[={OFF|ON}]
システム変数	flush
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

ON の場合、各 SQL ステートメントのあとでサーバーはすべての変更をデスクにフラッシュ (同期) します。通常、MySQL では各 SQL ステートメントの終了後にのみすべての変更内容をディスクに書き込み、ディスクへの同期はオペレーティングシステムが処理します。 セクションB.3.3.3「MySQL が繰り返しクラッシュする場合の対処方法」を参照してください。 --flush オプションで mysqld を起動した場合、この変数は ON に設定されます。

> **注記**
>
> flush が有効な場合、flush_time の値は関係なく、flush_time を変更してもフラッシュ動作には影響しません。

- flush_time

コマンド行形式	--flush-time=#
システム変数	flush_time
スコープ	グローバル

動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	0
最小値	0

これがゼロ以外の値に設定されると、すべてのテーブルは flush_time 秒ごとに閉じられて、リソースが解放され、フラッシュされていないデータがディスクへ同期されます。 このオプションは、リソースが非常に限定されたシステムでのみ使用することを推奨します。

> 注記
>
> flush が有効な場合、flush_time の値は関係なく、flush_time を変更してもフラッシュ動作には影響しません。

- foreign_key_checks

システム変数	foreign_key_checks
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	はい
型	Boolean
デフォルト値	ON

1 (デフォルト) に設定すると、外部キー制約がチェックされます。 0 に設定すると、外部キー制約は無視されますが、いくつかの例外があります。 削除されたテーブルを再作成する場合、テーブル定義がテーブルを参照する外部キー制約に準拠していないと、エラーが返されます。 同様に、外部キー定義の形式が正しくない場合、ALTER TABLE 操作はエラーを返します。 詳細は、セクション13.1.20.5「FOREIGN KEY の制約」を参照してください。

この変数を設定すると、NDB テーブルには InnoDB テーブルと同じ効果があります。 一般的に、通常の操作中はこの設定を有効にしたままにすることで、参照整合性を強制します。 外部キーチェックを無効にすると、親/子関係に必要な順序とは異なる順序で InnoDB テーブルをリロードする場合に役立ちます。 セクション13.1.20.5「FOREIGN KEY の制約」を参照してください。

foreign_key_checks を 0 に設定すると、データ定義ステートメントにも影響します。DROP SCHEMA は、スキーマの外部のテーブルによって参照されている外部キーを持つテーブルをスキーマが含む場合であってもスキーマをドロップし、DROP TABLE は、別のテーブルによって参照されている外部キーを持つテーブルをドロップします。

> 注記
>
> foreign_key_checks を 1 に設定すると、既存のテーブルデータのスキャンがトリガーされません。 したがって、foreign_key_checks = 0 の間にテーブルに追加された行の一貫性は検証されません。
>
> 外部キー制約に必要なインデックスの削除は、foreign_key_checks=0 でも許可されていません。 インデックスを削除する前に、外部キー制約を削除する必要があります。

- ft_boolean_syntax

コマンド行形式	--ft-boolean-syntax=name
システム変数	ft_boolean_syntax
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列

デフォルト値	+ -><()~*:""&|

IN BOOLEAN MODE を使用して実行されるブール全文検索によってサポートされる演算子のリスト。 セクション12.10.2「ブール全文検索」を参照してください。

デフォルトの変数値は '+ -><()~*:""&|' です。 値を変更するルールは次のようになります。

- 演算子の機能は、文字列内の位置によって決定されます。
- 置換する値は 14 文字である必要があります。
- 各文字は、英数字以外の ASCII 文字である必要があります。
- 1 番目または 2 番目の文字がスペースである必要があります。
- 位置 11 および 12 にある句を引用する演算子を除き、重複は許可されません。 これらの 2 つの文字は同じである必要はありませんが、同じであってもよいのはこれら 2 つだけです。
- ポジション 10、13 および 14 (デフォルトでは:、& および|に設定されます) は、将来の拡張用に予約されています。

- ft_max_word_len

コマンド行形式	--ft-max-word-len=#
システム変数	ft_max_word_len
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
最小値	10

MyISAM FULLTEXT インデックスに含めることができる最大の単語の長さ。

> **注記**
>
> この変数を変更したあと、MyISAM テーブルの FULLTEXT インデックスを再構築する必要があります。 REPAIR TABLE tbl_name QUICK を使用します。

- ft_min_word_len

コマンド行形式	--ft-min-word-len=#
システム変数	ft_min_word_len
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	4
最小値	1

MyISAM FULLTEXT インデックスに含めることができる最小の単語の長さ。

> **注記**
>
> この変数を変更したあと、MyISAM テーブルの FULLTEXT インデックスを再構築する必要があります。 REPAIR TABLE tbl_name QUICK を使用します。

- ft_query_expansion_limit

コマンド行形式	--ft-query-expansion-limit=#
システム変数	ft_query_expansion_limit

スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	20
最小値	0
最大値	1000

WITH QUERY EXPANSION を使用して実行する全文検索で使用する最上位の一致の数。

- ft_stopword_file

コマンド行形式	--ft-stopword-file=file_name
システム変数	ft_stopword_file
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	ファイル名

MyISAM テーブルの全文検索について、ストップワードのリストの読み取り元ファイル。 サーバーは、別のディレクトリを指定する絶対パス名が指定されないかぎり、データディレクトリ内のファイルを検索します。 ファイル内のすべての単語が使用され、コメントは受け付けされません。 デフォルトでは、ストップワードの組み込みリストが使用されます (storage/myisam/ft_static.c ファイルに定義されています)。 この変数を空の文字列 ('') に設定すると、ストップワードフィルタリングが無効になります。 セクション12.10.4「全文ストップワード」も参照してください。

> 注記
>
> この変数またはストップワードファイルの内容を変更したあと、MyISAM テーブルの FULLTEXT インデックスを再構築する必要があります。 REPAIR TABLE tbl_name QUICK を使用します。

- general_log

コマンド行形式	--general-log[={OFF|ON}]
システム変数	general_log
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

一般クエリーログを有効にするかどうか。 値が 0 (または OFF) の場合はログを無効にし、1 (または ON) の場合はログを有効にします。 ログ出力先は log_output システム変数によって制御され、この値を NONE にした場合はログが有効になっていてもログエントリは書き込まれません。

- general_log_file

コマンド行形式	--general-log-file=file_name
システム変数	general_log_file
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	ファイル名

デフォルト値	host_name.log

一般クエリーログファイルの名前。 デフォルト値は host_name.log ですが、初期値は --general_log_file オプションを使用すると変更できます。

- generated_random_password_length

コマンド行形式	--generated-random-password-length=#
導入	8.0.18
システム変数	generated_random_password_length
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	20
最小値	5
最大値	255

CREATE USER、ALTER USER および SET PASSWORD ステートメントに対して生成されるランダムパスワードで許可される最大文字数。 詳細は、ランダムパスワード生成を参照してください。

- group_concat_max_len

コマンド行形式	--group-concat-max-len=#
システム変数	group_concat_max_len
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	はい
型	Integer
デフォルト値	1024
最小値	4
最大値 (64 ビットプラットフォーム)	18446744073709551615
最大値 (32 ビットプラットフォーム)	4294967295

GROUP_CONCAT() 関数について許可されるバイト単位の最大の結果の長さ。 デフォルトは 1024 です。

- have_compress

  zlib 圧縮ライブラリがサーバーで利用できる場合は YES、そうでない場合は NO。 利用できない場合、COMPRESS() および UNCOMPRESS() 関数は使用できません。

- have_dynamic_loading

  mysqld がプラグインの動的ロードをサポートする場合は YES、そうでない場合は NO。 値が NO の場合、--plugin-load などのオプションを使用してサーバー起動時にプラグインをロードしたり、INSTALL PLUGIN ステートメントを使用して実行時にプラグインをロードしたりすることはできません。

- have_geometry

  サーバーが空間データ型をサポートする場合は YES、そうでない場合は NO。

- have_openssl

  この変数は、have_ssl のシノニムです。

- have_profiling

  ステートメントプロファイリング機能が存在する場合は YES、そうでない場合は NO。 存在する場合、この機能を有効または無効にするかが profiling システム変数によって制御されます。 セクション13.7.7.31「SHOW PROFILES ステートメント」を参照してください。

  この変数は非推奨であり、将来の MySQL リリースで削除される予定です。

- have_query_cache

  クエリーキャッシュは MySQL 8.0.3 で削除されました。have_query_cache は非推奨であり、常に NO の値を持ち、将来の MySQL リリースで削除される予定です。

- have_rtree_keys

  RTREE インデックスを利用できる場合は YES、そうでない場合は NO。 (これらは MyISAM テーブル内の空間インデックスで使用されます。)

- have_ssl

システム変数	have_ssl
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列
有効な値	YES (SSL サポートが使用可能) DISABLED (SSL サポートはサーバーにコンパイルされましたが、有効にするために必要なオプションでサーバーが起動されませんでした)

  YES (mysqld が SSL 接続をサポートしている場合)、DISABLED(サーバーが SSL サポート付きでコンパイルされているが、適切な connection-encryption オプションで起動されていない場合)。 詳細は、セクション2.9.6「SSL ライブラリサポートの構成」を参照してください。

- have_statement_timeout

システム変数	have_statement_timeout
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean

  ステートメントの実行タイムアウト機能が使用可能かどうか (ステートメント実行時オプティマイザヒント を参照)。 この機能で使用されるバックグラウンドスレッドを初期化できなかった場合、値は NO になります。

- have_symlink

  シンボリックリンクサポートを有効化している場合は YES、そうでない場合はNO。 これは、DATA DIRECTORY および INDEX DIRECTORY テーブルオプションをサポートするために Unix で必要です。 --skip-symbolic-links オプションを指定してサーバーが開始された場合、この値は DISABLED です。

  この変数は Windows では意味がありません。

  > **注記**
  >
  > シンボリックリンクのサポートは、それを制御する --symbolic-links オプションとともに非推奨になりました。これらは MySQL の将来のバージョンで削除される予定です。 また、このオプションはデフォルトで無効になっています。 関連する have_symlink システム変数も非推奨であり、将来のバージョンの MySQL で削除される予定です。

- histogram_generation_max_mem_size

コマンド行形式	--histogram-generation-max-mem-size=#
システム変数	histogram_generation_max_mem_size
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	20000000
最小値	1000000
最大値 (64 ビットプラットフォーム)	18446744073709551615
最大値 (32 ビットプラットフォーム)	4294967295

ヒストグラム統計の生成に使用可能なメモリーの最大量。 セクション8.9.6「オプティマイザ統計」およびセクション13.7.3.1「ANALYZE TABLE ステートメント」を参照してください。

このシステム変数のセッション値の設定は制限された操作です。 セッションユーザーには、制限付きセッション変数を設定するのに十分な権限が必要です。 セクション5.1.9.1「システム変数権限」を参照してください。

- host_cache_size

コマンド行形式	--host-cache-size=#
システム変数	host_cache_size
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	-1 (自動サイズ設定を示します。このリテラル値を割り当てないでください)
最小値	0
最大値	65536

MySQL サーバーは、クライアントホスト名および IP アドレス情報を含むインメモリーホストキャッシュを保持し、ドメインネームシステム (DNS) のルックアップを回避するために使用されます。セクション5.1.12.3「DNS ルックアップとホストキャッシュ」 を参照してください。

host_cache_size 変数は、ホストキャッシュのサイズと、キャッシュの内容を公開するパフォーマンススキーマ host_cache テーブルのサイズを制御します。 host_cache_size を設定すると、次の効果があります:

- サイズを 0 に設定すると、ホストキャッシュが無効になります。 キャッシュを無効にすると、サーバーはクライアントが接続するたびに DNS ルックアップを実行します。
- 実行時にサイズを変更すると、暗黙的なホストキャッシュフラッシュ操作が実行され、ホストキャッシュのクリア、host_cache テーブルの切捨ておよびブロックされたホストのブロック解除が行われます。

デフォルト値は 128 に自動サイズ設定され、500 までの max_connections の値には 1 が加算され、max_connections 値の 500 を超えるすべての増分には 1 が加算され、制限は 2000 に制限されます。

--skip-host-cache オプションの使用は、host_cache_size システム変数を 0 に設定するのと似ていますが、host_cache_size は、サーバーの起動時だけでなく、実行時にホストキャッシュのサイズ変更、有効化、および無効化にも使用できるため、より柔軟です。 --skip-host-cache を使用してサーバーを起動しても、host_cache_size の値に対する実行時の変更は妨げられませんが、このような変更は効果がなく、host_cache_size が 0 より大きい値に設定されていてもキャッシュは再度有効になりません。

- hostname

システム変数	hostname
スコープ	グローバル

動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列

サーバーは起動時に、この変数をサーバーホスト名に設定します。 RFC 1034 によると、MySQL 8.0.17 での最大長は 255 文字で、その前は 60 文字です。

- identity

  この変数は last_insert_id 変数のシノニムです。 これはほかのデータベースシステムとの互換性のために存在します。 この値は SELECT @@identity で読み取ることができ、SET identity で設定できます。

- init_connect

コマンド行形式	--init-connect=name
システム変数	init_connect
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列

  接続する各クライアントに対してサーバーによって実行される文字列。 文字列は 1 つ以上の SQL ステートメントで構成され、セミコロン文字で区切られます。

  CONNECTION_ADMIN 権限 (または非推奨の SUPER 権限) を持つユーザーの場合、init_connect のコンテンツは実行されません。 これを行うのは、init_connect の値が誤っていても、すべてのクライアントの接続を妨げないようにするためです。 たとえば、値に含まれているステートメントが構文エラーを含むため、クライアント接続が失敗することがあります。 CONNECTION_ADMIN または SUPER 権限を持つユーザーに対して init_connect を実行しないと、接続をオープンして init_connect 値を修正できます。

  パスワードが期限切れのクライアントユーザーの場合、init_connect の実行はスキップされます。 これは、このようなユーザーは任意のステートメントを実行できないため、init_connect の実行が失敗し、クライアントが接続できなくなるためです。 init_connect の実行をスキップすると、ユーザーは接続してパスワードを変更できます。

  サーバーは、init_connect の値のステートメントによって生成されたすべての結果セットを破棄します。

- information_schema_stats_expiry

コマンド行形式	--information-schema-stats-expiry=#
システム変数	information_schema_stats_expiry
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	86400
最小値	0
最大値	31536000

  一部の INFORMATION_SCHEMA テーブルには、テーブル統計を提供するカラムが含まれています:

```
STATISTICS.CARDINALITY
TABLES.AUTO_INCREMENT
TABLES.AVG_ROW_LENGTH
TABLES.CHECKSUM
TABLES.CHECK_TIME
TABLES.CREATE_TIME
TABLES.DATA_FREE
TABLES.DATA_LENGTH
TABLES.INDEX_LENGTH
TABLES.MAX_DATA_LENGTH
TABLES.TABLE_ROWS
```

TABLES.UPDATE_TIME

これらのカラムは、動的テーブルメタデータ、つまりテーブルの内容の変更に応じて変更される情報を表します。

デフォルトでは、MySQL は、カラムのクエリー時に mysql.index_stats および mysql.table_stats ディクショナリテーブルからこれらのカラムのキャッシュされた値を取得します。これは、ストレージエンジンから統計を直接取得するよりも効率的です。 キャッシュされた統計が使用できないか、期限切れになっている場合、MySQL はストレージエンジンから最新の統計を取得し、mysql.index_stats および mysql.table_stats ディクショナリテーブルにキャッシュします。 後続のクエリーでは、キャッシュされた統計が期限切れになるまで、キャッシュされた統計が取得されます。

information_schema_stats_expiry セッション変数は、キャッシュされた統計が期限切れになるまでの期間を定義します。 デフォルトは 86400 秒 (24 時間) ですが、期間は 1 年まで延長できます。

特定のテーブルのキャッシュされた値をいつでも更新するには、ANALYZE TABLE を使用します。

常に最新の統計をストレージエンジンから直接取得し、キャッシュされた値をバイパスするには、information_schema_stats_expiry を 0 に設定します。

次の場合、統計カラムのクエリーでは、mysql.index_stats および mysql.table_stats ディクショナリテーブルの統計は格納または更新されません:

- キャッシュされた統計が失効していない場合。
- information_schema_stats_expiry が 0 に設定されている場合。
- サーバーが read_only, super_read_only, transaction_read_only または innodb_read_only モードで起動されたとき。
- クエリーでパフォーマンススキーマデータもフェッチされる場合。

information_schema_stats_expiry はセッション変数であり、各クライアントセッションで独自の有効期限値を定義できます。 ストレージエンジンから取得され、あるセッションによってキャッシュされた統計は、ほかのセッションで使用できます。

関連情報については、セクション8.2.3「INFORMATION_SCHEMA クエリーの最適化」を参照してください。

- init_file

コマンド行形式	--init-file=file_name
システム変数	init_file
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	ファイル名

指定した場合、この変数は、起動プロセス中に読み取られて実行される SQL ステートメントを含むファイルに名前を付けます。 MySQL 8.0.18 より前では、各ステートメントは単一行に記述する必要があり、コメントを含めることはできません。 MySQL 8.0.18 の時点では、ファイル内のステートメントの許容形式は、次の構成をサポートするように拡張されています:

- delimiter ;:ステートメントデリミタを;文字に設定します。
- delimiter $$:ステートメントデリミタを $$ 文字シーケンスに設定します。
- 現在のデリミタで区切られた、同じ行の複数のステートメント。
- Multiple-line statements.
- #文字から行の末尾までのコメント。
- -- 順序から行の末尾までのコメント。
- /* 順序から次の */順序への C 形式のコメント (複数行にわたるコメントを含む)。

- 一重引用符 (') または二重引用符 (") 文字で囲まれた複数行の文字列リテラル。

サーバーが --initialize または --initialize-insecure オプションを使用して起動された場合、それはブートストラップモードで動作し、ファイルで許可されるステートメントを制限する一部の機能は使用できません。 これには、アカウント管理 (CREATE USER、GRANT など)、レプリケーションおよびグローバルトランザクション識別子に関連するステートメントが含まれます。 セクション17.1.3「グローバルトランザクション識別子を使用したレプリケーション」を参照してください。

MySQL 8.0.17 では、サーバーの起動時に作成されたスレッドは、データディクショナリの作成、アップグレード手順の実行、システムテーブルの作成などのタスクに使用されます。 安定した予測可能な環境を確保するために、これらのスレッドは、sql_mode, character_set_server, collation_server, completion_type, explicit_defaults_for_timestamp や default_table_encryption などの一部のシステム変数のサーバー組込みデフォルトを使用して実行されます。

これらのスレッドは、サーバーの起動時に init_file で指定されたファイル内のステートメントを実行するためにも使用されるため、このようなステートメントは、これらのシステム変数のサーバーに組み込まれたデフォルト値で実行されます。

- innodb_xxx

  InnoDB システム変数は、セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」にリストされています。 これらの変数は、InnoDB テーブルの記憶域、メモリー使用および I/O パターンの多くの側面を制御し、InnoDB がデフォルトの記憶域エンジンであることが特に重要です。

- insert_id

  AUTO_INCREMENT 値を挿入するときに、後に続く INSERT または ALTER TABLE ステートメントによって使用される値。 これは主にバイナリログと一緒に使用されます。

- interactive_timeout

コマンド行形式	--interactive-timeout=#
システム変数	interactive_timeout
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	28800
最小値	1

  サーバーが対話型の接続で、対話型の接続を閉じる前にアクティビティーを待機する秒数。 対話型クライアントは、mysql_real_connect() で CLIENT_INTERACTIVE オプションを使用するクライアントと定義されます。 wait_timeoutも参照してください。

- internal_tmp_disk_storage_engine

コマンド行形式	--internal-tmp-disk-storage-engine=#
削除	8.0.16
システム変数	internal_tmp_disk_storage_engine
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	列挙
デフォルト値	INNODB
有効な値	MYISAM

	INNODB

> **重要**
>
> MySQL 8.0.16 以降では、ディスク上の内部一時テーブルは常に InnoDB ストレージエンジンを使用します。MySQL 8.0.16 の時点で、この変数は削除されているため、サポートされなくなりました。

MySQL 8.0.16 より前は、この変数によって、ディスク上の内部一時テーブルに使用されるストレージエンジンが決まります (オンディスク内部一時テーブルのストレージエンジン を参照)。 許可される値は、MYISAM および INNODB (デフォルト) です。

- internal_tmp_mem_storage_engine

コマンド行形式	--internal-tmp-mem-storage-engine=#
システム変数	internal_tmp_mem_storage_engine
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	はい
型	列挙
デフォルト値	TempTable
有効な値	TempTable MEMORY

インメモリー内部一時テーブルのストレージエンジン (セクション8.4.4「MySQL での内部一時テーブルの使用」 を参照)。 許可される値は、TempTable (デフォルト) および MEMORY です。

optimizer は、インメモリー内部一時テーブル用に internal_tmp_mem_storage_engine によって定義されたストレージエンジンを使用します。

- join_buffer_size

コマンド行形式	--join-buffer-size=#
システム変数	join_buffer_size
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	はい
型	Integer
デフォルト値	262144
最小値	128
最大値 (Windows)	4294967295
最大値 (その他, 64 ビットプラットフォーム)	18446744073709547520
最大値 (その他, 32 ビットプラットフォーム)	4294967295

単純インデックススキャン、範囲インデックススキャン、およびインデックスを使用しないため完全テーブルスキャンを実行する結合について、使用されるバッファーの最小サイズ。 通常の場合、高速な結合を得るための最適な方法は、インデックスを追加することです。 インデックスを追加できない場合、より高速な完全結合を得るために、join_buffer_size の値を大きくします。 2 つのテーブル間の完全結合 1 つに対して 1 つの結合バッファーが割り当てられます。 インデックスが使用されない複数テーブル間の複雑な結合については、複数の結合バッファーが必要になることもあります。

ブロックネストループアルゴリズムまたはバッチキーアクセスアルゴリズムを使用しないかぎり、一致する各行を保持するために必要な大きさを超えるバッファを設定することはできず、すべての結合で少なくとも最小サイズが割り当てられるため、この変数をグローバルに大きな値に設定する際は注意が必要です。 グローバル設定を小さく保ち、大きな結合を実行しているセッションでのみセッション設定を大きな値に変更するか、SET_VAR オプティマイザヒントを使用してクエリーごとに設定を変更することをお薦めします (セクショ

ン8.9.3「オプティマイザヒント」 を参照)。 メモリーを使用するほとんどのクエリーによって必要なサイズよりもグローバルサイズを大きくすると、メモリー割り当て時間が原因でパフォーマンスが著しく低下することがあります。

Block Nested-Loop を使用すると、最初のテーブルのすべての行から必要なすべてのカラムが結合バッファに格納される時点まで、大きな結合バッファが有効になります。 これはクエリーによって異なります。最適なサイズは、最初のテーブルのすべての行を保持するよりも小さくなる場合があります。

バッチ化されたキーアクセスを使用する場合、join_buffer_size の値によって、ストレージエンジンへのリクエストごとにキーのバッチの大きさが定義されます。 バッファが大きいほど、結合操作の右側のテーブルへの順次アクセスが多くなり、パフォーマンスが大幅に向上する可能性があります。

デフォルトは 256KB です。 join_buffer_size で許可される最大の設定値は 4G バイト −1 です。 64 ビットプラットフォームの場合は大きい値が許可されます (64 ビットの Windows の場合は例外で、大きい値は 4G バイト − 1 に切り捨てられて警告が出ます)。

結合バッファリングについての追加情報は、セクション8.2.1.7「Nested Loop 結合アルゴリズム」を参照してください。 バッチキーアクセスについては、セクション8.2.1.12「Block Nested Loop 結合と Batched Key Access 結合」を参照してください。

- keep_files_on_create

コマンド行形式	--keep-files-on-create[={OFF|ON}]
システム変数	keep_files_on_create
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

MyISAM テーブルが DATA DIRECTORY オプションなしで作成される場合、.MYD ファイルがデータベースディレクトリ内に作成されます。 デフォルトでは、MyISAM が既存の .MYD ファイルを検出した場合、そのファイルを上書きします。 INDEX DIRECTORY オプションを指定せずに作成されたテーブルについて、.MYI ファイルに同じことが当てはまります。 この動作を抑制するには、keep_files_on_create 変数を ON (1) に設定します。この場合、MyISAM は既存のファイルを上書きせず、かわりにエラーを返します。 デフォルト値は OFF (0) です。

MyISAM テーブルが DATA DIRECTORY または INDEX DIRECTORY オプションを使用して作成され、既存の .MYD または .MYI ファイルが見つかった場合、MyISAM は常にエラーを返します。 指定したディレクトリ内のファイルは上書きされません。

- key_buffer_size

コマンド行形式	--key-buffer-size=#
システム変数	key_buffer_size
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	8388608
最小値	8
最大値 (64 ビットプラットフォーム)	OS_PER_PROCESS_LIMIT

最大値 (32 ビットプラットフォーム)	4294967295

MyISAM テーブルのインデックスブロックはバッファリングされ、すべてのスレッドで共有されます。key_buffer_size は、インデックスブロックに使用されるバッファーのサイズです。 キーバッファーはキーキャッシュとしても知られています。

32 ビットプラットフォームでは、key_buffer_size に許可される最大の設定値は 4G バイト − 1 です。 64 ビットプラットフォームでは、さらに大きい値が許可されます。 実質的な最大サイズは、使用可能な物理 RAM や、オペレーティングシステムまたはハードウェアプラットフォームによって課されるプロセスごとの RAM 制限によって、もっと小さいことがあります。 この変数の値は、リクエストされるメモリーの量を示します。サーバーは内部的に、この量までのできるだけ多くのメモリーを割り当てますが、実際の割り当てがもっと少なくなることもあります。

値を増やすことで、すべての読み取りおよび複数の書き込みのインデックス処理を改善できます。システムの主な機能が MyISAM ストレージエンジンを使用して MySQL を実行する場合、マシンの合計メモリーの 25% がこの変数の許容可能な値です。 ただし、値を大きくし過ぎると (マシンの合計メモリーの 50% 超)、システムのページングが始まってきわめて低速になることがあります。 これは MySQL がデータ読み取りのためのファイルシステムキャッシュの実行をオペレーティングシステムに依存しているためで、ファイルシステムキャッシュのためにいくらかの空きを残しておく必要があります。 また、MyISAM に追加して使用するほかのストレージエンジンのメモリー要件も考慮します。

多くの行の同時書き込みなどスピードを高めるには、LOCK TABLES を使用します。 セクション 8.2.5.1「INSERT ステートメントの最適化」を参照してください。

キーバッファーのパフォーマンスを確認するために、SHOW STATUS ステートメントを発行し、Key_read_requests、Key_reads、Key_write_requests、および Key_writes のステータス変数を調べることができます。 (セクション13.7.7「SHOW ステートメント」を参照してください。) Key_reads/Key_read_requests の比率は通常は 0.01 より小さくなります。 操作がほとんど更新と削除だけの場合は Key_writes/Key_write_requests の比率は 1 に近くなりますが、同時に多くの行に影響を与える更新を行う場合や、DELAY_KEY_WRITE テーブルオプションを使用する場合はもっと小さくなることがあります。

使用中のキーバッファーの部分は、key_buffer_size に加えて、Key_blocks_unused ステータス変数と、key_cache_block_size システム変数から利用可能なバッファーブロックサイズを使用して決定できます。

```
1 - ((Key_blocks_unused * key_cache_block_size) / key_buffer_size)
```

キーバッファー内の一部のスペースは、管理構造の内部で割り当てられるため、この値は概算です。 これらの構造についてのオーバーヘッドの量に影響する要素には、ブロックサイズおよびポインタサイズがあります。ブロックサイズが増加すると、オーバーヘッドで失われるキーバッファーのパーセントが減少する傾向にあります。 ブロックが大きくなると、読み取り操作の数が少なくなりますが (読み取りあたりで取得されるキーが増えるため)、検査されないキーの読み取りが逆に増加します (ブロック内の一部のキーがクエリーに関連していない場合)。

MyISAM の複数キーキャッシュを作成できます。 グループとしてではなく個別の各キャッシュに対して 4G バイトのサイズ制限が適用されます。 セクション8.10.2「MyISAM キーキャッシュ」を参照してください。

- key_cache_age_threshold

コマンド行形式	--key-cache-age-threshold=#
システム変数	key_cache_age_threshold
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	300
最小値	100
最大値 (64 ビットプラットフォーム)	18446744073709551615
最大値 (32 ビットプラットフォーム)	4294967295

この値は、キーキャッシュのホットサブリストからウォームサブリストへのバッファーの格下げを制御します。 値が低いと格下げが早く行われます。 最小値は 100 です。 デフォルト値は 300 です。 セクション 8.10.2「MyISAM キーキャッシュ」を参照してください。

- key_cache_block_size

コマンド行形式	--key-cache-block-size=#
システム変数	key_cache_block_size
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	1024
最小値	512
最大値	16384

キーキャッシュ内のバイト単位のブロックのサイズ。 デフォルト値は 1024 です。 セクション 8.10.2「MyISAM キーキャッシュ」を参照してください。

- key_cache_division_limit

コマンド行形式	--key-cache-division-limit=#
システム変数	key_cache_division_limit
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	100
最小値	1
最大値	100

キーキャッシュバッファーリストのホットサブリストとウォームサブリストの間の分割点。 値は、ウォームサブリスト用に使用するバッファーリストのパーセントです。 許可される値の範囲は 1 から 100 です。 デフォルト値は 100 です。 セクション8.10.2「MyISAM キーキャッシュ」を参照してください。

- large_files_support

システム変数	large_files_support
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean

大きなファイルをサポートするオプションで mysqld をコンパイルしているかどうか。

- large_pages

コマンド行形式	--large-pages[={OFF|ON}]
システム変数	large_pages
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
プラットフォーム固有	Linux
型	Boolean
デフォルト値	OFF

大規模ページサポートが (--large-pages オプションで) 有効になっているかどうか。 セクション8.12.3.2「ラージページのサポートの有効化」を参照してください。

- large_page_size

システム変数	large_page_size
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	0

大規模ページサポートが有効化されている場合、これはメモリーページのサイズを示します。 ラージメモリーページは Linux でのみサポートされます。他のプラットフォームでは、この変数の値は常に 0 です。 セクション8.12.3.2「ラージページのサポートの有効化」を参照してください。

- last_insert_id

LAST_INSERT_ID() から返される値。 これは、テーブルを更新するステートメント内で LAST_INSERT_ID() を使用するときにバイナリログ内に格納されます。 この変数を設定しても、mysql_insert_id() C API 関数によって返される値は更新されません。

- lc_messages

コマンド行形式	--lc-messages=name
システム変数	lc_messages
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列
デフォルト値	en_US

エラーメッセージに使用するロケール。 デフォルトは en_US です。 サーバーは引数を言語名に変換し、これを lc_messages_dir の値と組み合わせてエラーメッセージファイルの場所を生成します。 セクション10.12「エラーメッセージ言語の設定」を参照してください。

- lc_messages_dir

コマンド行形式	--lc-messages-dir=dir_name
システム変数	lc_messages_dir
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	ディレクトリ名

エラーメッセージが配置されているディレクトリ。 サーバーはこの値を lc_messages の値と一緒に使用して、エラーメッセージファイルの場所を生成します。 セクション10.12「エラーメッセージ言語の設定」を参照してください。

- lc_time_names

コマンド行形式	--lc-time-names=value
システム変数	lc_time_names
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列

この変数は、日および月の名前と略語を表示するために使用する言語を制御するロケールを指定します。 この変数は DATE_FORMAT()、DAYNAME()、および MONTHNAME() 関数の出力に影響を与えます。 ロケール

名は、'ja_JP' や 'pt_BR' などの POSIX 規格の値です。 システムのロケール設定に関係なく、デフォルト値は 'en_US' です。 詳細については、セクション10.16「MySQL Server のロケールサポート」を参照してください。

- license

システム変数	license
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列
デフォルト値	GPL

サーバーが持つライセンスのタイプ。

- local_infile

コマンド行形式	--local-infile[={OFF|ON}]
システム変数	local_infile
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

この変数は、LOAD DATA ステートメントのサーバー側 LOCAL 機能を制御します。 local_infile の設定に応じて、サーバーはクライアント側で LOCAL が有効になっているクライアントによるローカルデータロードを拒否または許可します。

サーバーが LOAD DATA LOCAL ステートメントを明示的に拒否または許可するようにするには (構築時または実行時にクライアントプログラムおよびライブラリがどのように構成されているかに関係なく)、それぞれ local_infile を無効または有効にして mysqld を起動します。local_infile は実行時に設定することもできます。 詳細は、セクション6.1.6「LOAD DATA LOCAL のセキュリティー上の考慮事項」を参照してください。

- lock_wait_timeout

コマンド行形式	--lock-wait-timeout=#
システム変数	lock_wait_timeout
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	はい
型	Integer
デフォルト値	31536000
最小値	1
最大値	31536000

この変数は、メタデータロックを取得するための試行のタイムアウトを秒単位で指定します。 許可される値の範囲は 1 から 31536000 (1 年) です。 デフォルトは 31536000 です。

このタイムアウトは、メタデータロックを使用するすべてのステートメントに適用されます。 これらには、テーブル、ビュー、ストアドプロシージャー、ストアドファンクションの DML 操作および DDL 操作のほかに、LOCK TABLES、FLUSH TABLES WITH READ LOCK、および HANDLER ステートメントが含まれます。

このタイムアウトは、GRANT または REVOKE ステートメントやテーブルロギングステートメントによって変更される付与テーブルなど、mysql データベース内のシステムテーブルへの暗黙的なアクセスには適用されま

せん。 タイムアウトは、SELECT や UPDATE などによって直接アクセスされるシステムテーブルに適用されます。

タイムアウト値は、メタデータロック試行ごとに別々に適用されます。 ある特定のステートメントが複数のロックを必要とする場合もあるため、タイムアウトエラーを報告する前に、ステートメントが lock_wait_timeout 値よりも長くブロックする可能性もあります。 ロックタイムアウトが発生すると、ER_LOCK_WAIT_TIMEOUT が報告されます。

lock_wait_timeout では、LOCK INSTANCE FOR BACKUP ステートメントがロックを放棄するまで待機する時間も定義されます。

- locked_in_memory

システム変数	locked_in_memory
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ

mysqld が --memlock によってメモリー内でロックされたかどうか。

- log_error

コマンド行形式	--log-error[=file_name]
システム変数	log_error
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	ファイル名

デフォルトのエラーログの保存先。 宛先がコンソールの場合、値は stderr です。 それ以外の場合、宛先はファイルで、log_error 値はファイル名です。 セクション5.4.2「エラーログ」 を参照してください。

- log_error_services

コマンド行形式	--log-error-services=value
システム変数	log_error_services
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列
デフォルト値	log_filter_internal; log_sink_internal

エラーロギングを有効にするコンポーネント。 変数には、0、1 または多数の要素を含むリストを含めることができます。 後者の場合、要素はセミコロンまたは (MySQL 8.0.12 の時点で) カンマで区切り、オプションでスペースを続けることができます。 指定された設定にセミコロンとカンマの両方のセパレータを使用することはできません。 サーバーはリストされた順序でコンポーネントを実行するため、コンポーネントの順序は重要です。 log_error_services 値に指定されたロード可能な (組込みではない) コンポーネントは、最初に INSTALL COMPONENT とともにインストールする必要があります。 詳細は、セクション5.4.2.1「エラーログ構成」を参照してください。

- log_error_suppression_list

コマンド行形式	--log-error-suppression-list=value
導入	8.0.13
システム変数	log_error_suppression_list
スコープ	グローバル
動的	はい

SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列
デフォルト値	empty string

log_error_suppression_list システム変数は、エラーログを対象としたイベントに適用され、WARNING または INFORMATION の優先度で発生した場合に抑制するイベントを指定します。 たとえば、特定のタイプの警告が頻繁に発生するが関心がないためにエラーログで望ましくない「「ノイズ」」とみなされる場合は、抑止できます。 この変数は、デフォルトで有効になっている log_filter_internal エラーログフィルタコンポーネントによって実行されるフィルタリングに影響します (セクション5.5.3「エラーログコンポーネント」 を参照)。 log_filter_internal が無効になっている場合、log_error_suppression_list は影響を与えません。

log_error_suppression_list 値には、抑制しない場合は空の文字列、抑制するエラーコードを示すカンマ区切り値のリストを指定できます。 エラーコードはシンボリックまたは数値形式で指定できます。 数値コードは、MY- 接頭辞の有無にかかわらず指定できます。 数値部分の先頭のゼロは重要ではありません。 許可されているコード形式の例:

```
ER_SERVER_SHUTDOWN_COMPLETE
MY-000031
000031
MY-31
31
```

読みやすく移植性を高めるために、数値よりもシンボリック値をお薦めします。 許可されるエラー記号およびエラー番号の詳細は、MySQL 8.0 Error Message Reference を参照してください。

log_error_suppression_list の効果は、log_error_verbosity の効果と結合されます。 追加情報については セクション5.4.2.5「優先度ベースのエラーログのフィルタリング (log_filter_internal)」を参照してください。

- log_error_verbosity

コマンド行形式	--log-error-verbosity=#
システム変数	log_error_verbosity
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	2
最小値	1
最大値	3

log_error_verbosity システム変数は、エラーログを対象としたイベントを処理するための冗長性を指定します。 この変数は、デフォルトで有効になっている log_filter_internal エラーログフィルタコンポーネントによって実行されるフィルタリングに影響します (セクション5.5.3「エラーログコンポーネント」 を参照)。 log_filter_internal が無効になっている場合、log_error_verbosity は影響を与えません。

エラーログを対象としたイベントの優先度は、ERROR、WARNING または INFORMATION です。log_error_verbosity は、次のテーブルに示すように、ログに書き込まれるメッセージに対して許可する優先度に基づいて冗長性を制御します。

log_error_verbosity 値	許可されたメッセージの優先度
1	ERROR
2	ERROR, WARNING
3	ERROR, WARNING, INFORMATION

SYSTEM の優先度もあります。 log_error_verbosity の値に関係なく、エラー以外の状況に関するシステムメッセージがエラーログに出力されます。 これらのメッセージには、起動メッセージと停止メッセージ、および設定に対する重要な変更が含まれます。

log_error_verbosity の効果は、log_error_suppression_list の効果と結合されます。 追加情報については セクション5.4.2.5「優先度ベースのエラーログのフィルタリング (log_filter_internal)」を参照してください。

- log_output

コマンド行形式	--log-output=name
システム変数	log_output
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Set
デフォルト値	FILE
有効な値	TABLE FILE NONE

一般クエリーログおよびスロークエリーログ出力の宛先。 値は、TABLE、FILE および NONE から選択されたカンマ区切りの単語のリストです。 TABLE は、mysql システムスキーマ内の general_log および slow_log テーブルへのロギングを選択します。 FILE は、ログファイルへのロギングを選択します。 NONE はロギングを無効にします。 値に NONE が存在する場合は、存在する他の単語よりも優先されます。 TABLE と FILE の両方を指定して、両方のログ出力先を選択できます。

この変数は、ログ出力先を選択しますが、ログ出力は有効にしません。 これを行うには、general_log および slow_query_log システム変数を有効にします。 FILE ロギングの場合、general_log_file および slow_query_log_file システム変数によってログファイルの場所が決まります。 詳細については、セクション 5.4.1「一般クエリーログおよびスロークエリーログの出力先の選択」を参照してください。

- log_queries_not_using_indexes

コマンド行形式	--log-queries-not-using-indexes[={OFF|ON}]
システム変数	log_queries_not_using_indexes
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

スロークエリーログを有効にしてこの変数を有効にすると、すべての行を取得すると予想されるクエリーがログに記録されます。 セクション5.4.5「スロークエリーログ」を参照してください。 このオプションは、インデックスが使用されないことを必ずしも意味するわけではありません。 たとえば、フルインデックススキャンを使用するクエリーはインデックスを使用しますが、インデックスは行数を制限しないため、クエリーはログに記録されます。

- log_raw

コマンド行形式	--log-raw[={OFF|ON}]
システム変数 (≥ 8.0.19)	log_raw
スコープ (≥ 8.0.19)	グローバル
動的 (≥ 8.0.19)	はい
SET_VAR ヒントの適用 (≥ 8.0.19)	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

log_raw システム変数は、最初は --log-raw オプションの値に設定されます。 詳細は、そのオプションの説明を参照してください。 システム変数を実行時に設定して、パスワードマスキング動作を変更することもできます。

- log_slow_admin_statements

コマンド行形式	--log-slow-admin-statements[={OFF|ON}]
システム変数	log_slow_admin_statements
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

スロークエリーログに書き込まれるステートメントにスロー管理ステートメントを含めます。 管理ステートメントには、ALTER TABLE、ANALYZE TABLE、CHECK TABLE、CREATE INDEX、DROP INDEX、OPTIMIZE TABLE、および REPAIR TABLE が含まれます。

- log_slow_extra

コマンド行形式	--log-slow-extra[={OFF|ON}]
導入	8.0.14
システム変数	log_slow_extra
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

スロークエリーログが有効で、出力先に FILE が含まれている場合、サーバーはスローステートメントに関する情報を提供する追加のフィールドをログファイル行に書き込みます。 セクション5.4.5「スロークエリーログ」を参照してください。 TABLE 出力は影響を受けません。

- log_syslog

コマンド行形式	--log-syslog[={OFF|ON}]
非推奨	はい (removed in 8.0.13)
システム変数	log_syslog
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	ON (システムログへのエラーロギングが有効な場合)

MySQL 8.0 より前では、この変数はシステムログ (Windows の場合はイベントログ、Unix および Unix に似たシステムの場合は syslog) にエラーロギングを実行するかどうかを制御していました。

MySQL 8.0 では、log_sink_syseventlog ログコンポーネントによってシステムログへのエラーロギングが実装されるため (セクション5.4.2.8「システムログへのエラーロギング」 を参照)、log_error_services システム変数にこのタイプのロギングを追加することで有効にできます。log_syslog が削除されます。 (MySQL 8.0.13 より前は、log_syslog は存在していましたが、非推奨であり、効果はありません。)

- log_syslog_facility

コマンド行形式	--log-syslog-facility=value
削除	8.0.13
システム変数	log_syslog_facility
スコープ	グローバル
動的	はい

SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列
デフォルト値	daemon

この変数は MySQL 8.0.13 で削除され、syseventlog.facility に置き換えられました。

- log_syslog_include_pid

コマンド行形式	--log-syslog-include-pid[={OFF|ON}]
削除	8.0.13
システム変数	log_syslog_include_pid
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	ON

この変数は MySQL 8.0.13 で削除され、syseventlog.include_pid に置き換えられました。

- log_syslog_tag

コマンド行形式	--log-syslog-tag=tag
削除	8.0.13
システム変数	log_syslog_tag
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列
デフォルト値	empty string

この変数は MySQL 8.0.13 で削除され、syseventlog.tag に置き換えられました。

- log_timestamps

コマンド行形式	--log-timestamps=#
システム変数	log_timestamps
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	列挙
デフォルト値	UTC
有効な値	UTC SYSTEM

この変数は、エラーログに書き込まれるメッセージのタイムスタンプ、およびファイルに書き込まれる一般的なクエリーログメッセージとスロークエリーログメッセージのタイムゾーンを制御します。 一般クエリーログおよびテーブル (mysql.general_log、mysql.slow_log) に書き込まれるスロークエリーログメッセージのタイムゾーンには影響しません。 これらのテーブルから取得された行は、CONVERT_TZ() を使用するか、セッショ

ンの time_zone システム変数を設定することで、ローカルシステムのタイムゾーンから任意のタイムゾーンに変換できます。

許可される log_timestamps 値は、UTC (デフォルト) および SYSTEM (ローカルシステムのタイムゾーン) です。

タイムスタンプは ISO 8601 / RFC 3339 形式を使用して書き込まれます: YYYY-MM-DDThh:mm:ss.uuuuuu に Zulu 時間 (UTC) または±hh:mm (UTC からのオフセット) を示す Z の末尾の値を加えたもの。

- log_throttle_queries_not_using_indexes

コマンド行形式	--log-throttle-queries-not-using-indexes=#
システム変数	log_throttle_queries_not_using_indexes
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	0

log_queries_not_using_indexes が有効な場合、log_throttle_queries_not_using_indexes 変数は、スロークエリーログに書き込み可能な分あたりのクエリー数を制限します。 値 0 (デフォルト) は「制限なし」を意味します。 詳細は、セクション5.4.5「スロークエリーログ」を参照してください。

- long_query_time

コマンド行形式	--long-query-time=#
システム変数	long_query_time
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	数値
デフォルト値	10
最小値	0

クエリーの時間がこの秒数よりかかると、サーバーは Slow_queries ステータス変数を増やします。 スロークエリーログが有効な場合、クエリーはスロークエリーログファイルに記録されます。 この値は CPU 時間でなくリアルタイムで測定されるため、負荷の軽いシステムでしきい値を下回るクエリーが、負荷の重いシステムではしきい値を超える場合もあります。 long_query_time の最小値およびデフォルト値は、それぞれ 0 および 10 です。 値はマイクロ秒の精度まで指定できます。 セクション5.4.5「スロークエリーログ」を参照してください。

この変数の値を小さくすると、長時間実行とみなされるステートメントが増えるため、スロークエリーログに必要な領域が増えます。 非常に小さい値 (1 秒未満) の場合、ログは非常に大きくなることがあります。 長時間実行とみなされるステートメントの数を増やすと、特にグループレプリケーションが有効になっている場合に、MySQL Enterprise Monitor の「「長時間実行プロセスの数が多すぎます」」アラートに対して誤検出が発生する可能性もあります。 これらの理由から、非常に小さい値はテスト環境でのみ使用するか、本番環境では短期間のみ使用する必要があります。

- low_priority_updates

コマンド行形式	--low-priority-updates[={OFF|ON}]
システム変数	low_priority_updates
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean

デフォルト値	OFF

1 に設定された場合、すべての INSERT、UPDATE、DELETE、および LOCK TABLE WRITE ステートメントは、影響を受けるテーブルでの保留中の SELECT または LOCK TABLE READ がなくなるまで待機します。 {INSERT | REPLACE | DELETE | UPDATE} LOW_PRIORITY ... を使用して同じ効果を得て、クエリーの優先度を下げることができます。 この変数は、テーブルレベルのロック (MyISAM、MEMORY、MERGE など) のみを使用するストレージエンジンにのみ影響します。 セクション8.11.2「テーブルロックの問題」を参照してください。

- lower_case_file_system

システム変数	lower_case_file_system
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean

この変数は、データディレクトリが配置されているファイルシステムでのファイル名の大文字小文字の区別を示します。 OFF では、ファイル名は大/小文字が区別され、ON では大/小文字が区別されません。 この変数は、ファイルシステム属性を反映するため読み取り専用で、変数を設定してもファイルシステムに影響しません。

- lower_case_table_names

コマンド行形式	--lower-case-table-names[=#]
システム変数	lower_case_table_names
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	0
最小値	0
最大値	2

0 に設定すると、テーブル名は指定したとおりに格納され、比較では大/小文字が区別されます。 1 に設定すると、テーブル名はディスクに小文字で格納され、比較では大文字と小文字は区別されません。 2 に設定されると、テーブル名は指定したとおりに格納されますが、小文字で比較されます。 このオプションはデータベース名やテーブルエイリアスにも適用されます。 追加の詳細については、セクション9.2.3「識別子の大文字と小文字の区別」を参照してください。

Windows では、デフォルト値は 1 です。 macOS では、デフォルト値は 2 です。 Linux では、値 2 はサポートされていません。かわりに、サーバーは値を強制的に 0 にします。

データディレクトリが大/小文字を区別しないファイルシステム (Windows や macOS など) に存在するシステムで MySQL を実行している場合は、lower_case_table_names を 0 に設定しないでください。 これはサポートされていない組合せであり、間違った tbl_name 文字ケースで INSERT INTO ... SELECT ... FROM tbl_name 操作

を実行するとハング状態になる可能性があります。 MyISAM では、異なる大文字と小文字を使用してテーブル名にアクセスすると、インデックスが破損する可能性があります。

大/小文字を区別しないファイルシステムで --lower_case_table_names=0 を使用してサーバーを起動しようとすると、エラーメッセージが出力され、サーバーが終了します。

InnoDB テーブルを使用する場合、名前を強制的に小文字に変換するために、すべてのプラットフォームでこの値を 1 に設定します。

この変数の設定は、大文字と小文字の区別に関してレプリケーションフィルタリングオプションの動作に影響します。 詳細は、セクション17.2.5「サーバーがレプリケーションフィルタリングルールをどのように評価するか」を参照してください。

サーバーの初期化時に使用された設定とは異なる lower_case_table_names 設定でサーバーを起動することは禁止されています。 様々なデータディクショナリテーブルのフィールドで使用される照合は、サーバーの初期化時に定義された設定によって決定され、異なる設定でサーバーを再起動すると、識別子の順序付けおよび比較方法に矛盾が生じるため、制限が必要です。

したがって、サーバーを初期化する前に、lower_case_table_names を目的の設定に構成する必要があります。 ほとんどの場合、MySQL サーバーを初めて起動する前に、MySQL オプションファイルで lower_case_table_names を構成する必要があります。 ただし、Debian および Ubuntu での APT インストールの場合、サーバーは初期化され、事前にオプションファイルで設定を構成する機会はありません。 そのため、lower_case_table_names を有効にするには、APT を使用して MySQL をインストールする前に debconf-set-selection ユーティリティを使用する必要があります。 これを行うには、APT を使用して MySQL をインストールする前に、次のコマンドを実行します:

```
shell> sudo debconf-set-selections <<< "mysql-server mysql-server/lowercase-table-names select Enabled
```

> **注記**
>
> debconf-set-selections を使用して lower_case_table_names を有効にする機能が MySQL 8.0.17 に追加されました。 lower_case_table_names を有効にすると、値は 1 に設定されます。

- mandatory_roles

コマンド行形式	--mandatory-roles=value
システム変数	mandatory_roles
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列

デフォルト値	empty string

サーバーが必須として扱う必要があるロール。 実際には、これらのロールはすべてのユーザーに自動的に付与されますが、mandatory_roles を設定しても実際にはユーザーアカウントは変更されず、付与されたロールは mysql.role_edges システムテーブルに表示されません。

変数値は、ロール名のカンマ区切りリストです。 例:

```
SET PERSIST mandatory_roles = ``role1`@`%`,`role2`,role3,role4@localhost';
```

mandatory_roles のランタイム値を設定するには、グローバルシステム変数のランタイム値を設定するために通常必要な SYSTEM_VARIABLES_ADMIN 権限 (または非推奨の SUPER 権限) に加えて、ROLE_ADMIN 権限が必要です。

ロール名は、user_name@host_name 形式のユーザー部分とホスト部分で構成されます。 ホスト部分を省略すると、デフォルトで % に設定されます。 追加情報については セクション6.2.5「ロール名の指定」を参照してください。

mandatory_roles 値は文字列であるため、引用符で囲まれている場合は、引用符で囲まれた文字列内での引用に許可された方法でユーザー名とホスト名を記述する必要があります。

mandatory_roles の値で指定されたロールは、REVOKE で取り消すことも、DROP ROLE または DROP USER で削除することもできません。

セッションがデフォルトでシステムセッションにならないようにするには、SYSTEM_USER 権限を持つロールを mandatory_roles システム変数の値にリストできません:

- SYSTEM_USER 権限を持つロールが起動時に mandatory_roles に割り当てられた場合、サーバーはエラーログにメッセージを書き込み、終了します。
- SYSTEM_USER 権限を持つロールが実行時に mandatory_roles に割り当てられた場合、エラーが発生し、mandatory_roles 値は変更されません。

明示的に付与されたロールと同様に、必須ロールはアクティブ化されるまで有効になりません (ロールのアクティブ化 を参照)。 ログイン時に、activate_all_roles_on_login システム変数が有効になっている場合は付与されているすべてのロールに対してロールのアクティブ化が行われ、それ以外の場合はデフォルトロールとして設定されているロールに対してロールのアクティブ化が行われます。 実行時に、SET ROLE によってロールがアクティブ化されます。

mandatory_roles に割り当てられたときに存在しないが、後で作成されるロールでは、特別な処理を必須とみなす必要がある場合があります。 詳細は、必須ロールの定義を参照してください。

SHOW GRANTS では、セクション13.7.7.21「SHOW GRANTS ステートメント」 で説明されているルールに従って必須ロールが表示されます。

- max_allowed_packet

コマンド行形式	--max-allowed-packet=#
システム変数	max_allowed_packet
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	67108864
最小値	1024

最大値	1073741824

1 つのパケット、生成された文字列または中間文字列、または mysql_stmt_send_long_data() C API 関数によって送信されたすべてのパラメータの最大サイズ。 デフォルトは 64M バイトです。

パケットメッセージバッファーは net_buffer_length バイトに初期化されますが、必要に応じて max_allowed_packet バイトまで大きくできます。 この値はデフォルトでは小さいため、大きい (正しくない可能性がある) パケットをキャッチできません。

大きい BLOB カラムまたは長い文字列を使用している場合、この値を大きくする必要があります。 使用する最大の BLOB と同じ大きさにしてください。 max_allowed_packet のプロトコル制限は 1G バイトです。 値は 1024 の倍数にします。倍数でない場合、もっとも近い倍数に切り下げられます。

max_allowed_packet 変数の値を変更することによってメッセージバッファーサイズを変更するとき、クライアントプログラムでそれが可能である場合は、クライアント側のバッファーサイズも変更します。 クライアントライブラリに組み込まれるデフォルトの max_allowed_packet 値は 1G バイトですが、個々のクライアントプログラムはこれをオーバーライドできます。 たとえば、mysql および mysqldump のデフォルトは、それぞれ 16M バイトおよび 24M バイトです。 また、コマンド行またはオプションファイル内で max_allowed_packet を設定することによって、クライアント側の値を変更することもできます。

この変数のセッションの値は、読み取り専用です。 クライアントは、セッション値と同じバイト数まで受信できます。 ただし、サーバーは現在のグローバル max_allowed_packet 値を超えるバイト数をクライアントに送信しません。 (クライアントの接続後にグローバル値が変更された場合、グローバル値はセッション値より小さくなる可能性があります。)

- max_connect_errors

コマンド行形式	--max-connect-errors=#
システム変数	max_connect_errors
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	100
最小値	1
最大値 (64 ビットプラットフォーム)	18446744073709551615
最大値 (32 ビットプラットフォーム)	4294967295

正常に接続されずにホストからの max_connect_errors の連続した接続リクエストが中断されると、サーバーはそのホストをそれ以降の接続からブロックします。 前回の接続が中断された後、max_connect_errors の試行回数より少ない時間内にホストからの接続が正常に確立された場合、ホストのエラー数はゼロにクリアされます。 ブロックされたホストのブロックを解除するには、ホストキャッシュをフラッシュします。ホストキャッシュのフラッシュ を参照してください。

- max_connections

コマンド行形式	--max-connections=#
システム変数	max_connections
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	151
最小値	1
最大値	100000

許可される最大のクライアントの同時接続数。 詳細は、セクション5.1.12.1「接続インタフェース」を参照してください。

- max_delayed_threads

コマンド行形式	--max-delayed-threads=#
非推奨	はい
システム変数	max_delayed_threads
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	20
最小値	0
最大値	16384

このシステム変数は非推奨です (DELAYED の挿入はサポートされていないため)。将来のリリースで削除される予定です。

- max_digest_length

コマンド行形式	--max-digest-length=#
システム変数	max_digest_length
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	1024
最小値	0
最大値	1048576

正規化されたステートメントダイジェストの計算用にセッションごとに予約されているメモリーの最大バイト数。 ダイジェスト計算中にその量の領域が使用されると、切捨てが発生: 解析されたステートメントからのそれ以上のトークンは収集されず、ダイジェスト値になりません。 解析されたトークンのバイト数が同じ正規化されたステートメントダイジェストを生成し、比較された場合、またはダイジェスト統計のために集計された場合にのみ、ステートメントが同じであるとみなされます。

max_digest_length 値を小さくするとメモリー使用量は減少しますが、末尾のみが異なる場合は、より多くのステートメントのダイジェスト値が区別できなくなります。 この値を大きくすると、より長いステートメントを区別できますが、特に多数の同時セッションを含むワークロード (サーバーはセッションごとに max_digest_length バイトを割り当てます) では、メモリー使用量が増加します。

パーサーは、このシステム変数を、計算する正規化されたステートメントダイジェストの最大長の制限として使用します。 パフォーマンススキーマは、ステートメントダイジェストを追跡する場合、格納するダイジェストの最大長の制限として performance_schema_max_digest_length. システム変数を使用してダイジェスト値のコピーを作成します。 したがって、performance_schema_max_digest_length が max_digest_length より小さい場合、パフォーマンススキーマに格納されているダイジェスト値は、元のダイジェスト値と比較して切り捨てられます。

ステートメントダイジェストの詳細については、セクション27.10「パフォーマンススキーマのステートメントダイジェストとサンプリング」を参照してください。

- max_error_count

コマンド行形式	--max-error-count=#
システム変数	max_error_count
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	はい

型	Integer
デフォルト値	1024
最小値	0
最大値	65535

SHOW ERRORS および SHOW WARNINGS ステートメントで表示するために格納される エラー、警告および情報メッセージの最大数。 これは診断領域内の条件領域の数と同じで、GET DIAGNOSTICS によって調査できる条件数と同じです。

- max_execution_time

コマンド行形式	--max-execution-time=#
システム変数	max_execution_time
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	はい
型	Integer
デフォルト値	0

SELECT ステートメントの実行タイムアウト (ミリ秒)。 値が 0 の場合、タイムアウトは有効になりません。

max_execution_time は次のように適用されます:

- グローバル max_execution_time 値は、新しい接続のセッション値のデフォルトを提供します。 セッション値は、MAX_EXECUTION_TIME(N) オプティマイザヒントを含まない、または N が 0 のセッション内で実行される SELECT 実行に適用されます。
- max_execution_time は、読取り専用の SELECT ステートメントに適用されます。 読み取り専用でないステートメントは、副作用としてデータを変更するストアドファンクションを呼び出すステートメントです。
- ストアドプログラムの SELECT ステートメントでは、max_execution_time は無視されます。

- max_heap_table_size

コマンド行形式	--max-heap-table-size=#
システム変数	max_heap_table_size
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	はい
型	Integer
デフォルト値	16777216
最小値	16384
最大値 (64 ビットプラットフォーム)	1844674407370954752
最大値 (32 ビットプラットフォーム)	4294967295

この変数は、ユーザーが作成した MEMORY テーブルの増加が許可される最大サイズを設定します。 この変数の値は MEMORY テーブルの MAX_ROWS 値を計算するために使用されます。 この変数を設定しても、既存の MEMORY テーブルに影響しませんが、CREATE TABLE などのステートメントでテーブルを再作成したり、ALTER TABLE または TRUNCATE TABLE でテーブルを変更したりした場合は影響します。 サーバーを再起動しても、既存の MEMORY テーブルの最大サイズがグローバルの max_heap_table_size 値に設定されます。

この変数は、内部インメモリーテーブルのサイズを制限するために tmp_table_size と一緒に使用されることもあります。 セクション8.4.4「MySQL での内部一時テーブルの使用」を参照してください。

max_heap_table_size は複製されません。 詳しくは、セクション17.5.1.21「レプリケーションと MEMORY テーブル」およびセクション17.5.1.39「レプリケーションと変数」を参照してください。

- max_insert_delayed_threads

非推奨	はい
システム変数	max_insert_delayed_threads
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer

この変数は、max_delayed_threads のシノニムです。

このシステム変数は非推奨です (DELAYED の挿入はサポートされていないため)。将来のリリースで削除される予定です。

- max_join_size

コマンド行形式	--max-join-size=#
システム変数	max_join_size
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	はい
型	Integer
デフォルト値	18446744073709551615
最小値	1
最大値	18446744073709551615

検査が必要となる行数 (単一テーブルステートメントの場合) または行の組み合わせの数 (複数テーブルステートメントの場合) が、max_join_size をおそらく超えるか、ディスクシークが max_join_size 回を超えて実行される可能性があるステートメントを許可しません。 この値を設定することで、キーが適切に使用されず長い時間がかかりそうなステートメントをキャッチできます。 ユーザーが、WHERE 句のない結合、長い時間がかかる結合、または数百万行を返す結合を実行する傾向がある場合にこれを設定します。 詳細は、セーフ更新モードの使用 (--safe-updates)を参照してください。

この変数を DEFAULT 以外の値に設定すると、sql_big_selects の値が 0 にリセットされます。 sql_big_selects 値を再設定すると、max_join_size 変数は無視されます。

- max_length_for_sort_data

コマンド行形式	--max-length-for-sort-data=#
非推奨	8.0.20
システム変数	max_length_for_sort_data
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	はい
型	Integer
デフォルト値	4096
最小値	4
最大値	8388608

この変数は、オプティマイザの変更によって廃止され、効果がないため、MySQL 8.0.20 では非推奨になりました。 以前は、使用する filesort アルゴリズムを決定するインデックス値のサイズに対するカットオフとして機能していました。 セクション8.2.1.16「ORDER BY の最適化」を参照してください。

- max_points_in_geometry

コマンド行形式	--max-points-in-geometry=#

システム変数	max_points_in_geometry
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	はい
型	Integer
デフォルト値	65536
最小値	3
最大値	1048576

ST_Buffer_Strategy() 関数に対する points_per_circle 引数の最大値。

- max_prepared_stmt_count

コマンド行形式	--max-prepared-stmt-count=#
システム変数	max_prepared_stmt_count
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	16382
最小値	0
最大値 (≥ 8.0.18)	4194304
最大値 (≤ 8.0.17)	1048576

この変数は、サーバー内のプリペアドステートメントの総数を制限します。 これは、大量のステートメントを作成することによってサーバーの実行するメモリーを不足させることに基づくサービス妨害攻撃の可能性がある環境で使用できます。 値が現在のプリペアドステートメントの数より低く設定された場合、既存のステートメントは影響を受けずに使用できますが、現在の数が制限を下回るまで新しいステートメントを作成できません。 値を 0 に設定すると、プリペアドステートメントが無効になります。

- max_seeks_for_key

コマンド行形式	--max-seeks-for-key=#
システム変数	max_seeks_for_key
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	はい
型	Integer
デフォルト値 (Windows)	4294967295
デフォルト値 (その他, 64 ビットプラットフォーム)	18446744073709551615
デフォルト値 (その他, 32 ビットプラットフォーム)	4294967295
最小値	1
最大値 (Windows)	4294967295
最大値 (その他, 64 ビットプラットフォーム)	18446744073709551615
最大値 (その他, 32 ビットプラットフォーム)	4294967295

キーに基づいて行を参照するとき、推定されるシークの最大数を制限します。 MySQL オプティマイザは、インデックスをスキャンすることによってテーブル内で一致する行を検索するとき、インデックスの実際のカーディナリティーに関係なく、この数を超えるキーシークは不要であると推定します (セクション 13.7.7.22「SHOW INDEX ステートメント」を参照してください)。 これを低い値 (100 など) に設定することで、MySQL でテーブルスキャンよりもインデックスを優先するように強制できます。

- max_sort_length

コマンド行形式	--max-sort-length=#
システム変数	max_sort_length
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	はい
型	Integer
デフォルト値	1024
最小値	4
最大値	8388608

データ値をソートするときに使用するバイト数。 サーバーは、各値の最初の max_sort_length バイトのみを使用し、残りは無視します。 したがって、最初の max_sort_length バイトの後にのみ異なる値は、GROUP BY、ORDER BY および DISTINCT 操作で等しいと比較されます。

max_sort_length の値を増やすには、sort_buffer_size の値も増やす必要があります。 詳細は、セクション 8.2.1.16「ORDER BY の最適化」を参照してください

- max_sp_recursion_depth

コマンド行形式	--max-sp-recursion-depth[=#]
システム変数	max_sp_recursion_depth
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	0
最大値	255

任意のストアドプロシージャーを再帰的に呼び出すことができる回数。 このオプションのデフォルト値は 0 で、これはストアドプロシージャーの再帰を完全に無効化します。 最大値は 255 です。

ストアドプロシージャーの再帰により、スレッドスタック領域の要求が増加します。 max_sp_recursion_depth の値を増やした場合、サーバー起動時に thread_stack の値を増やすことによってスレッドスタックサイズを増やすことが必要な場合もあります。

- max_user_connections

コマンド行形式	--max-user-connections=#
システム変数	max_user_connections
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	0
最小値	0

最大値	4294967295

任意の MySQL ユーザーアカウントに許可された最大同時接続数。 値 0 (デフォルト) は「制限なし」を意味します。

この変数は、サーバー起動時または実行時に設定できるグローバル値を持ちます。 また、現在のセッションに関連付けられたアカウントに適用される、実際の同時接続制限を示す読み取り専用のセッション値も持ちます。 セッション値は次のように初期化されます。

- ユーザーアカウントの MAX_USER_CONNECTIONS リソース制限がゼロでない場合、セッション max_user_connections の値はその制限値に設定されます。
- そうでない場合、セッション max_user_connections の値はグローバル値に設定されます。

アカウントのリソース制限は、CREATE USER ステートメントまたは ALTER USER ステートメントを使用して指定します。 セクション6.2.20「アカウントリソース制限の設定」を参照してください。

- max_write_lock_count

コマンド行形式	--max-write-lock-count=#
システム変数	max_write_lock_count
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値 (Windows)	4294967295
デフォルト値 (その他, 64 ビットプラットフォーム)	18446744073709551615
デフォルト値 (その他, 32 ビットプラットフォーム)	4294967295
最小値	1
最大値 (Windows)	4294967295
最大値 (その他, 64 ビットプラットフォーム)	18446744073709551615
最大値 (その他, 32 ビットプラットフォーム)	4294967295

この大きさの書き込みロックのあと、保留中の読み取りロックリクエストの処理を間で許可します。 書き込みロック要求の優先順位は、読み取りロック要求よりも高くなります。 ただし、max_write_lock_count がある程度低い値 (たとえば、10) に設定されている場合、読み取りロック要求がすでに 10 個の書き込みロック要求を優先して渡されていれば、保留中の書き込みロック要求よりも読み取りロック要求が優先されることがあります。 通常、max_write_lock_count のデフォルト値は非常に大きいため、この動作は発生しません。

- mecab_rc_file

コマンド行形式	--mecab-rc-file=file_name
システム変数	mecab_rc_file
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ

型	ファイル名

mecab_rc_file オプションは、MeCab 全文パーサーの設定時に使用されます。

mecab_rc_file オプションは、MeCab の構成ファイルである mecabrc 構成ファイルへのパスを定義します。 このオプションは読取り専用で、起動時にのみ設定できます。 MeCab を初期化するには、mecabrc 構成ファイルが必要です。

MeCab 全文パーサーの詳細は、セクション12.10.9「MeCab フルテキストパーサープラグイン」 を参照してください。

MeCab mecabrc 構成ファイルで指定できるオプションの詳細は、「Google 開発者」サイトの「MeCab ドキュメント」を参照してください。

- metadata_locks_cache_size

コマンド行形式	--metadata-locks-cache-size=#
非推奨	はい (removed in 8.0.13)
システム変数	metadata_locks_cache_size
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	1024
最小値	1
最大値	1048576

このシステム変数は、MySQL 8.0.13 で削除されました。

- metadata_locks_hash_instances

コマンド行形式	--metadata-locks-hash-instances=#
非推奨	はい (removed in 8.0.13)
システム変数	metadata_locks_hash_instances
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	8
最小値	1
最大値	1024

このシステム変数は、MySQL 8.0.13 で削除されました。

- min_examined_row_limit

コマンド行形式	--min-examined-row-limit=#
システム変数	min_examined_row_limit
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	0
最小値	0

最大値 (64 ビットプラットフォーム)	18446744073709551615
最大値 (32 ビットプラットフォーム)	4294967295

これよりも少ない行数を検査するクエリーは、スロークエリーログに記録されません。

- myisam_data_pointer_size

コマンド行形式	--myisam-data-pointer-size=#
システム変数	myisam_data_pointer_size
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	6
最小値	2
最大値	7

MAX_ROWS オプションが指定されていない場合に MyISAM テーブルの CREATE TABLE によって使用されるバイト単位のデフォルトポインタサイズ。 この値を 2 より小さくしたり 7 より大きくしたりすることはできません。 デフォルト値は 6 です。 セクションB.3.2.10「テーブルが満杯です」を参照してください。

- myisam_max_sort_file_size

コマンド行形式	--myisam-max-sort-file-size=#
システム変数	myisam_max_sort_file_size
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値 (Windows)	2146435072
デフォルト値 (その他, 64 ビットプラットフォーム)	9223372036853727232
デフォルト値 (その他, 32 ビットプラットフォーム)	2147483648
最大値 (Windows)	2146435072
最大値 (その他, 64 ビットプラットフォーム)	9223372036853727232
最大値 (その他, 32 ビットプラットフォーム)	2147483648

MyISAM インデックスの再作成時 (REPAIR TABLE、ALTER TABLE または LOAD DATA) に MySQL で使用できる一時ファイルの最大サイズ。 ファイルサイズがこの値より大きい場合、さらに低速なキーキャッシュを代わりに使用してインデックスが作成されます。 値はバイト単位で指定されます。

MyISAM インデックスファイルがこのサイズを超えて、ディスクスペースが使用できる場合、この値を大きくするとパフォーマンスが向上することがあります。 このスペースは、元のインデックスファイルが配置されているディレクトリを含むファイルシステム内で利用する必要があります。

- myisam_mmap_size

コマンド行形式	--myisam-mmap-size=#
システム変数	myisam_mmap_size
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値 (64 ビットプラットフォーム)	18446744073709551615

デフォルト値 (32 ビットプラットフォーム)	4294967295
最小値	7
最大値 (64 ビットプラットフォーム)	18446744073709551615
最大値 (32 ビットプラットフォーム)	4294967295

圧縮された MyISAM ファイルのメモリーマッピングに使用する最大のメモリー量。 圧縮された MyISAM テーブルが多く使用される場合、この値を減らすことで、メモリースワッピングの問題が生じるおそれを低下できます。

- myisam_recover_options

コマンド行形式	--myisam-recover-options[=list]
システム変数	myisam_recover_options
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	列挙
デフォルト値	OFF
有効な値	OFF DEFAULT BACKUP FORCE QUICK

MyISAM のストレージエンジンのリカバリモードを設定します。 変数値は、OFF, DEFAULT, BACKUP, FORCE または QUICK の値の任意の組合せです。 複数の値を指定する場合、値をカンマで区切ります。 サーバー起動時に値なしで変数を指定することは DEFAULT を指定することと同じで、明示的な値を""に指定するとリカバリが無効になります (OFF の値と同じ)。 リカバリが有効な場合、mysqld は MyISAM テーブルをオープンするたび、テーブルがクラッシュしたというマークが付いているか、テーブルが正しくクローズしなかったかどうかをチェックします。 (最後のオプションは外部ロックを無効にして実行している場合のみ機能します。) このような場合、mysqld はテーブル上でチェックを実行します。 テーブルが破損していた場合、mysqld は修復を試みます。

次のオプションは修復の動作方法に影響します。

オプション	説明
OFF	リカバリなし。
DEFAULT	バックアップ、強制、クイックチェックを行わないリカバリ。
BACKUP	データファイルがリカバリ中に変更された場合、tbl_name.MYD ファイルのバックアップを tbl_name-datetime.BAK として保存します。
FORCE	.MYD ファイルから複数のレコードがなくなる場合でもリカバリを実行します。
QUICK	削除ブロックがない場合、テーブルの行をチェックしません。

サーバーがテーブルを自動的に修復する前に、サーバーは修復に関するメモを エラーログに書き込みます。 ユーザーが介入せずにほとんどの問題をリカバリできるようにするには、BACKUP,FORCE オプションを使用します。 これにより、一部の行が削除される場合でもテーブルの修復を強制しますが、古いデータファイルをバックアップとして保持しているため、何が発生したかをあとで検査できます。

セクション16.2.1「MyISAM 起動オプション」を参照してください。

- myisam_repair_threads

コマンド行形式	--myisam-repair-threads=#
システム変数	myisam_repair_threads
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	1
最小値	1
最大値 (64 ビットプラットフォーム)	18446744073709551615
最大値 (32 ビットプラットフォーム)	4294967295

この値が 1 より大きい場合、MyISAM テーブルインデックスは Repair by sorting プロセス中に並列で作成されます (各インデックスはインデックス独自のスレッド内)。 デフォルト値は 1 です。

> **注記**
>
> マルチスレッド修復はまだ beta-quality コードです。

- myisam_sort_buffer_size

コマンド行形式	--myisam-sort-buffer-size=#
システム変数	myisam_sort_buffer_size
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	8388608
最小値	4096
最大値 (Windows, 64 ビットプラットフォーム)	18446744073709551615
最大値 (Windows, 32 ビットプラットフォーム)	4294967295
最大値 (その他, 64 ビットプラットフォーム)	18446744073709551615
最大値 (その他, 32 ビットプラットフォーム)	4294967295

REPAIR TABLE 中に MyISAM インデックスをソートするときや、CREATE INDEX または ALTER TABLE を使用してインデックスを作成するときに割り当てられるバッファーのサイズ。

- myisam_stats_method

コマンド行形式	--myisam-stats-method=name
システム変数	myisam_stats_method
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	列挙
デフォルト値	nulls_unequal
有効な値	nulls_equal nulls_unequal

	nulls_ignored

MyISAM テーブルのインデックス値の分布に関する統計を収集するときに、サーバーが NULL 値を扱う方法。この変数は、nulls_equal、nulls_unequal、および nulls_ignored の 3 つの値を指定できます。 nulls_equal の場合、すべての NULL インデックス値を同等として扱い、NULL 値の数とサイズが同等の単一値グループを生成します。 nulls_unequal の場合、NULL 値同士を同等として扱わず、それぞれの NULL はサイズが 1 の別個のグループを生成します。 nulls_ignored の場合、NULL 値は無視されます。

テーブル統計を生成するために使用する方法は、セクション8.3.8「InnoDB および MyISAM インデックス統計コレクション」に記載されているように、オプティマイザがクエリー実行のためのインデックスを選択する方法に影響を与えます。

- myisam_use_mmap

コマンド行形式	--myisam-use-mmap[={OFF|ON}]
システム変数	myisam_use_mmap
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

MyISAM テーブルの読み取りおよび書き込みでメモリーマッピングを使用します。

- mysql_native_password_proxy_users

コマンド行形式	--mysql-native-password-proxy-users[={OFF|ON}]
システム変数	mysql_native_password_proxy_users
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

この変数は、mysql_native_password 組込み認証プラグインがプロキシユーザーをサポートするかどうかを制御します。 check_proxy_users システム変数が有効になっていないかぎり、効果はありません。 ユーザープロキシの詳細は、セクション6.2.18「プロキシユーザー」 を参照してください。

- named_pipe

コマンド行形式	--named-pipe[={OFF|ON}]
システム変数	named_pipe
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
プラットフォーム固有	Windows
型	Boolean
デフォルト値	OFF

(Windows のみ。) サーバーが名前付きパイプでの接続をサポートしているかどうかを指定します。

- named_pipe_full_access_group

コマンド行形式	--named-pipe-full-access-group=value
導入	8.0.14

システム変数	named_pipe_full_access_group
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
プラットフォーム固有	Windows
型	文字列
デフォルト値	*everyone*
有効な値	*everyone* empty string

(Windows のみ。) MySQL サーバーによって作成された名前付きパイプ上のクライアントに付与されるアクセス制御は、named_pipe システム変数が名前付きパイプ接続をサポートできるようになっている場合に、正常に通信するために必要な最小値に設定されます。 新しい MySQL クライアントソフトウェアでは、追加の構成なしで名前付きパイプ接続を開くことができますが、古いクライアントソフトウェアでは、名前付きパイプ接続を開くために完全なアクセスが必要になる場合があります。

この変数は、古い名前付きパイプクライアントを使用するための十分なアクセス権が MySQL サーバーによってメンバーに付与されている Windows ローカルグループの名前を設定します。 初期状態では、この値はデフォルトで'*everyone*'に設定されており、古いクライアントがアップグレードされるまで、Windows 上の Everyone グループのユーザーは古いクライアントを引き続き使用できます。 一方、値を空の文字列に設定すると、名前付きパイプへのフルアクセス権が Windows ユーザーに付与されなくなります。 デフォルト値の'*everyone*'では、言語に依存しない方法で Windows の Everyone グループを参照できます。

新しい Windows ローカルグループ名 (mysql_old_client_users など) を Windows で作成し、古いクライアントソフトウェアへのアクセスが絶対に必要な場合にこの変数のデフォルト値を置き換えるために使用することが理想的です。 この場合、グループのメンバーシップをできるだけ少ないユーザーに制限し、クライアントソフトウェアのアップグレード時にグループからユーザーを削除します。 古い名前付きパイプクライアントを使用して MySQL への接続を開こうとするグループの非メンバーは、ユーザーが Windows 管理者によってグループに追加され、ログアウトしてログインするまでアクセスが拒否されます (Windows で必要)。

- net_buffer_length

コマンド行形式	--net-buffer-length=#
システム変数	net_buffer_length
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	16384
最小値	1024
最大値	1048576

各クライアントスレッドは、接続バッファーおよび結果バッファーに関連付けられています。 両者は net_buffer_length で与えられたサイズで開始されますが、必要に応じて、max_allowed_packet バイトまで動的に拡大できます。 結果バッファーは、各 SQL ステートメントのあとで net_buffer_length に縮小されます。

この変数は通常は変更しませんが、メモリーが非常に少ない場合、クライアントによって送信される予想されるステートメントの長さに設定できます。 ステートメントがこの長さを超えた場合、接続バッファーは自動的に拡大されます。 net_buffer_length の最大値は 1M バイトに設定できます。

この変数のセッションの値は、読み取り専用です。

- net_read_timeout

コマンド行形式	--net-read-timeout=#
システム変数	net_read_timeout
スコープ	グローバル、セッション

動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	30
最小値	1

読み取りを中止する前に接続からのデータを待機する秒数。 サーバーがクライアントからの読み込みを行うとき、net_read_timeout は中止するタイミングを制御するタイムアウト値です。 サーバーがクライアントに書き込みを行うとき、net_write_timeout は中止するタイミングを制御するタイムアウト値です。slave_net_timeoutも参照してください。

- net_retry_count

コマンド行形式	--net-retry-count=#
システム変数	net_retry_count
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	10
最小値	1
最大値 (64 ビットプラットフォーム)	18446744073709551615
最大値 (32 ビットプラットフォーム)	4294967295

通信ポートでの読み取りまたは書き込みが中断された場合、停止するまでこの回数だけ再試行します。 FreeBSD では内部の中断がすべてのスレッドに送信されるため、この値をきわめて高く設定するようにしてください。

- net_write_timeout

コマンド行形式	--net-write-timeout=#
システム変数	net_write_timeout
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	60
最小値	1

書き込みを中止する前にブロックが接続に書き込まれるのを待機する秒数。 net_read_timeout も参照してください。

- new

コマンド行形式	--new[={OFF|ON}]
システム変数	new
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
無効化	skip-new
型	Boolean

デフォルト値	OFF

この変数は、一部の 4.1 の動作をオンにするために MySQL 4.0 で使用されており、下位互換性のために保持されています。 その値は常に OFF です。

NDB Cluster でこの変数を ON に設定すると、KEY または LINEAR KEY 以外のパーティショニングタイプを NDB テーブルとともに使用できるようになります。 この機能は試験的なものであり、本番ではサポートされていません。 追加情報については ユーザー定義のパーティション分割と NDB ストレージエンジン (NDB Cluster)を参照してください。

- ngram_token_size

コマンド行形式	--ngram-token-size=#
システム変数	ngram_token_size
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	2
最小値	1
最大値	10

n-gram 全文パーサーの n-gram トークンサイズを定義します。 ngram_token_size オプションは読取り専用で、起動時にのみ変更できます。 デフォルト値は 2 (bigram) です。 最大値は 10 です。

この変数の構成方法の詳細は、セクション12.10.8「ngram 全文パーサー」 を参照してください。

- offline_mode

コマンド行形式	--offline-mode[={OFF|ON}]
システム変数	offline_mode
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

サーバーが「「オフラインモード」」内にあるかどうか。次の特性があります:

- CONNECTION_ADMIN 権限 (または非推奨の SUPER 権限) を持たない接続クライアントユーザーは、次のリクエストで切断され、適切なエラーが発生します。 切断には、実行中のステートメントの終了および口ックの解放が含まれます。 また、このようなクライアントは新しい接続を開始できず、適切なエラーを受け取ります。
- CONNECTION_ADMIN または SUPER 権限を持つ接続クライアントユーザーは切断されず、新しい接続を開始してサーバーを管理できます。
- レプリケーションスレッドは、サーバーへのデータの適用を継続できます。

オフラインモードを制御できるのは、SYSTEM_VARIABLES_ADMIN または SUPER 権限を持つユーザーのみです。 サーバーをオフラインモードにするには、offline_mode システム変数の値を OFF から ON に変更します。 通常の操作を再開するには、offline_mode を ON から OFF に変更します。 オフラインモードでは、アクセスを拒否されたクライアントは ER_SERVER_OFFLINE_MODE エラーを受け取ります。

- old

コマンド行形式	--old[={OFF|ON}]
システム変数	old
スコープ	グローバル

動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

old は互換性変数です。 これはデフォルトでは無効化されていますが、以前のバージョンに存在した動作にサーバーを戻すために、起動時に有効にできます。

old を有効にすると、インデックスヒントのデフォルトの有効範囲が MySQL 5.1.17 より前に使用されていた有効範囲に変更されます。 つまり、FOR 句を使用しないインデックスヒントは、インデックスが行の取得に使用する方法についてのみ適用され、ORDER BY 句または GROUP BY 句の解決には適用されません。 (セクション8.9.4「インデックスヒント」を参照してください。) レプリケーションのセットアップでこれを有効にする場合は注意してください。 ステートメントベースのバイナリロギングでは、ソースとレプリカのモードが異なると、レプリケーションエラーが発生する可能性があります。

- old_alter_table

コマンド行形式	--old-alter-table[={OFF|ON}]
システム変数	old_alter_table
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

この変数を有効にすると、サーバーは ALTER TABLE 操作を処理する最適化された方法を使用しません。 一時テーブルの使用に戻り、データのコピー後、MySQL 5.0 以前で使用されていたように、一時テーブルを元のテーブルの名前に変更します。 ALTER TABLE の操作について詳しくは、セクション13.1.9「ALTER TABLE ステートメント」を参照してください。

old_alter_table=ON を使用した ALTER TABLE ... DROP PARTITION は、パーティションテーブルを再構築し、削除されたパーティションから互換性のある PARTITION ... VALUES 定義を持つ別のパーティションにデータを移動しようとします。 別のパーティションに移動できないデータは削除されます。 以前のリリースでは、old_alter_table=ON を使用した ALTER TABLE ... DROP PARTITION は、パーティションに格納されているデータを削除し、パーティションを削除していました。

- open_files_limit

コマンド行形式	--open-files-limit=#
システム変数	open_files_limit
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	5000, with possible adjustment
最小値	0
最大値	platform dependent

オペレーティングシステムから mysqld で使用可能なファイル記述子の数:

- 起動時に、mysqld は、この変数を直接設定するか、mysqld_safe の --open-files-limit オプションを使用して、リクエストされた値を使用して、setrlimit() でディスクリプタを予約します。 mysqld でエラー Too many open files が生成された場合は、open_files_limit 値を増やしてみてください。 内部的には、この変数の最大値は符号なし整数の最大値ですが、実際の最大値はプラットフォームに依存します。

- 実行時、open_files_limit の値は、オペレーティングシステムによって実際に mysqld に許可されるファイル記述子の数を示します。これは、起動時に要求される値とは異なる場合があります。 起動時にリクエストされたファイル記述子の数を割り当てることができない場合、mysqld はエラーログに警告を書き込みます。

実際の open_files_limit の値は、システム起動時に指定された値 (ある場合) と、max_connections および table_open_cache の値に基づき、次の式を使用します。

- 10 + max_connections + (table_open_cache * 2)
- max_connections * 5
- MySQL 8.0.19 以上: オペレーティングシステムの制限。
- MySQL 8.0.19 より前:
  - オペレーティングシステムの制限 (その制限が正で、Infinity ではない場合)。
  - オペレーティングシステムの制限が Infinity の場合: 起動時に指定された場合は open_files_limit 値、指定されていない場合は 5000。

サーバーは、それらの値の最大値を使用してファイル記述子の数を取得しようとします。この値は、符号なし整数の最大値に制限されます。 そのような数の記述子を取得できない場合、サーバーはシステムが許可する数だけ取得しようとします。

MySQL がオープンファイルの数を変更できないシステムでは、有効な値は 0 です。

Unix では、ulimit -n コマンドで表示される値より大きい値を設定することはできません。

- optimizer_prune_level

コマンド行形式	--optimizer-prune-level=#
システム変数	optimizer_prune_level
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	はい
型	Integer
デフォルト値	1
最小値	0
最大値	1

見込みのない部分的プランをオプティマイザ検索スペースから削除するために、クエリー最適化中に適用される経験則を制御します。 値 0 は、オプティマイザが網羅的な検索を実行できるよう経験則を無効にします。 値 1 は、中間プランによって取得された行の数に基づいて、オプティマイザにプランを削除させます。

- optimizer_search_depth

コマンド行形式	--optimizer-search-depth=#
システム変数	optimizer_search_depth
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	はい
型	Integer
デフォルト値	62
最小値	0
最大値	62

クエリーオプティマイザによって実行される検索の最大の深さ。 クエリー内の関係の数より値が大きいと、適切なクエリー計画が得られますが、クエリーの実行計画の生成に時間がかかります。 クエリー内の関係の数よ

り値が小さいと、実行プランがすばやく返されますが、結果のプランがまったく最適にならないことがあります。 0 に設定された場合、システムは合理的な値を自動的に選択します。

- optimizer_switch

コマンド行形式	--optimizer-switch=value
システム変数	optimizer_switch
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	はい
型	Set
有効な値 (≥ 8.0.22)	batched_key_access={on|off} block_nested_loop={on|off} condition_fanout_filter={on|off} derived_condition_pushdown={on|off} derived_merge={on|off} duplicateweedout={on|off} engine_condition_pushdown={on|off} firstmatch={on|off} hash_join={on|off} index_condition_pushdown={on|off} index_merge={on|off} index_merge_intersection={on|off} index_merge_sort_union={on|off} index_merge_union={on|off} loosescan={on|off} materialization={on|off} mrr={on|off} mrr_cost_based={on|off} prefer_ordering_index={on|off} semijoin={on|off} skip_scan={on|off} subquery_materialization_cost_based={on|off} use_index_extensions={on|off} use_invisible_indexes={on|off}
有効な値 (≥ 8.0.21)	batched_key_access={on|off} block_nested_loop={on|off} condition_fanout_filter={on|off} derived_merge={on|off}

	duplicateweedout={on|off} engine_condition_pushdown={on|off} firstmatch={on|off} hash_join={on|off} index_condition_pushdown={on|off} index_merge={on|off} index_merge_intersection={on|off} index_merge_sort_union={on|off} index_merge_union={on|off} loosescan={on|off} materialization={on|off} mrr={on|off} mrr_cost_based={on|off} prefer_ordering_index={on|off} semijoin={on|off} skip_scan={on|off} subquery_materialization_cost_based={on|off} use_index_extensions={on|off} use_invisible_indexes={on|off}
有効な値 (≥ 8.0.18)	batched_key_access={on|off} block_nested_loop={on|off} condition_fanout_filter={on|off} derived_merge={on|off} duplicateweedout={on|off} engine_condition_pushdown={on|off} firstmatch={on|off} hash_join={on|off} index_condition_pushdown={on|off} index_merge={on|off} index_merge_intersection={on|off} index_merge_sort_union={on|off} index_merge_union={on|off} loosescan={on|off} materialization={on|off} mrr={on|off}

	mrr_cost_based={on|off} semijoin={on|off} skip_scan={on|off} subquery_materialization_cost_based={on|off} use_index_extensions={on|off} use_invisible_indexes={on|off}
有効な値 (≥ 8.0.13)	batched_key_access={on|off} block_nested_loop={on|off} condition_fanout_filter={on|off} derived_merge={on|off} duplicateweedout={on|off} engine_condition_pushdown={on|off} firstmatch={on|off} index_condition_pushdown={on|off} index_merge={on|off} index_merge_intersection={on|off} index_merge_sort_union={on|off} index_merge_union={on|off} loosescan={on|off} materialization={on|off} mrr={on|off} mrr_cost_based={on|off} semijoin={on|off} skip_scan={on|off} subquery_materialization_cost_based={on|off} use_index_extensions={on|off} use_invisible_indexes={on|off}
有効な値 (≤ 8.0.12)	batched_key_access={on|off} block_nested_loop={on|off} condition_fanout_filter={on|off} derived_merge={on|off} duplicateweedout={on|off} engine_condition_pushdown={on|off} firstmatch={on|off} index_condition_pushdown={on|off}

	index_merge={on|off} index_merge_intersection={on|off} index_merge_sort_union={on|off} index_merge_union={on|off} loosescan={on|off} materialization={on|off} mrr={on|off} mrr_cost_based={on|off} semijoin={on|off} subquery_materialization_cost_based={on|off} use_index_extensions={on|off} use_invisible_indexes={on|off}

optimizer_switch システム変数を使用するとオプティマイザの動作を制御できます。 この変数の値はフラグのセットで、各フラグは対応するオプティマイザの動作の有効または無効を示す on または off を値を持ちます。この変数はグローバル値およびセッション値を持ち、実行時に変更できます。 グローバル値のデフォルトはサーバーの起動時に設定できます。

オプティマイザの現在のフラグセットを表示するには、変数値を選択します。

```
mysql> SELECT @@optimizer_switch\G
*************************** 1. row ***************************
@@optimizer_switch: index_merge=on,index_merge_union=on,
                    index_merge_sort_union=on,index_merge_intersection=on,
                    engine_condition_pushdown=on,index_condition_pushdown=on,
                    mrr=on,mrr_cost_based=on,block_nested_loop=on,
                    batched_key_access=off,materialization=on,semijoin=on,
                    loosescan=on,firstmatch=on,duplicateweedout=on,
                    subquery_materialization_cost_based=on,
                    use_index_extensions=on,condition_fanout_filter=on,
                    derived_merge=on,use_invisible_indexes=off,skip_scan=on,
                    hash_join=on,subquery_to_derived=off,
                    prefer_ordering_index=on,hypergraph_optimizer=off,
                    derived_condition_pushdown=on
```

この変数の構文と、制御するオプティマイザの動作の詳細については、セクション8.9.2「切り替え可能な最適化」を参照してください。

- optimizer_trace

コマンド行形式	--optimizer-trace=value
システム変数	optimizer_trace
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列

この変数はオプティマイザのトレースを制御します。 詳細については、「MySQL Internals: Tracing the Optimizer」を参照してください。

- optimizer_trace_features

コマンド行形式	--optimizer-trace-features=value
システム変数	optimizer_trace_features
スコープ	グローバル、セッション

動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列

この変数は選択されたオプティマイザトレース機能を有効または無効にします。 詳細については、「MySQL Internals: Tracing the Optimizer」を参照してください。

- optimizer_trace_limit

コマンド行形式	--optimizer-trace-limit=#
システム変数	optimizer_trace_limit
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	1

表示するオプティマイザトレースの最大数。 詳細については、「MySQL Internals: Tracing the Optimizer」を参照してください。

- optimizer_trace_max_mem_size

コマンド行形式	--optimizer-trace-max-mem-size=#
システム変数	optimizer_trace_max_mem_size
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	はい
型	Integer
デフォルト値	1048576

格納されるオプティマイザトレースの最大累積サイズ。 詳細については、「MySQL Internals: Tracing the Optimizer」を参照してください。

- optimizer_trace_offset

コマンド行形式	--optimizer-trace-offset=#
システム変数	optimizer_trace_offset
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	-1

表示するオプティマイザトレースのオフセット。 詳細については、「MySQL Internals: Tracing the Optimizer」を参照してください。

- performance_schema_xxx

パフォーマンススキーマのシステム変数は、セクション27.15「パフォーマンススキーマシステム変数」にリストされています。 これらの変数は、パフォーマンススキーマ操作を構成するために使用されることもあります。

- parser_max_mem_size

コマンド行形式	--parser-max-mem-size=#
システム変数	parser_max_mem_size

スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値 (64 ビットプラットフォーム)	18446744073709551615
デフォルト値 (32 ビットプラットフォーム)	4294967295
最小値	10000000
最大値 (64 ビットプラットフォーム)	18446744073709551615
最大値 (32 ビットプラットフォーム)	4294967295

パーサーで使用可能なメモリーの最大量。 デフォルト値では、使用可能なメモリーに制限はありません。 この値を減らして、長い SQL ステートメントまたは複雑な SQL ステートメントの解析によって生じるメモリー不足の状況から保護できます。

- partial_revokes

コマンド行形式	--partial-revokes[={OFF|ON}]
導入	8.0.16
システム変数	partial_revokes
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF (部分的な取消しが存在しない場合) ON (部分的な取消しが存在する場合)

この変数を有効にすると、権限を部分的に取り消すことができます。 具体的には、グローバルレベルの権限を持つユーザーの場合、partial_revokes では、特定のスキーマの権限を取り消しながら、他のスキーマの権限をそのままにすることができます。 たとえば、グローバル UPDATE 権限を持つユーザーは、mysql システムスキーマに対するこの権限の実行を制限できます。 (または、別の方法で、ユーザーは mysql スキーマを除くすべてのスキーマに対して UPDATE 権限を実行できます。) この意味では、ユーザーのグローバル UPDATE 権限は部分的に取り消されます。

一度有効にすると、アカウントに権限制限がある場合は partial_revokes を無効にできません。 そのようなアカウントが存在する場合、partial_revokes の無効化は失敗します:

- 起動時に partial_revokes を無効にしようとすると、サーバーはエラーメッセージをログに記録し、partial_revokes を有効にします。
- 実行時に partial_revokes を無効にしようとすると、エラーが発生し、partial_revokes 値は変更されません。

この場合に partial_revokes を無効にするには、まず権限を再付与するか、アカウントを削除して、権限が部分的に取り消された各アカウントを変更します。

部分的な取消しを削除する手順などの詳細は、セクション6.2.12「部分取消しを使用した権限の制限」 を参照してください。

- password_history

コマンド行形式	--password-history=#
システム変数	password_history
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer

デフォルト値	0
最小値	0
最大値	4294967295

この変数は、必要な最小パスワード変更数に基づいて以前のパスワードの再利用を制御するグローバルポリシーを定義します。 以前に使用されたアカウントパスワードの場合、この変数は、パスワードを再利用する前に発生する必要がある後続のアカウントパスワード変更の数を示します。 値が 0 (デフォルト) の場合、パスワード変更の数に基づく再利用制限はありません。

この変数への変更は、PASSWORD HISTORY DEFAULT オプションで定義されたすべてのアカウントにただちに適用されます。

CREATE USER ステートメントおよび ALTER USER ステートメントの PASSWORD HISTORY オプションを使用して、個々のアカウントに対して必要に応じて変更のグローバル数のパスワード再利用ポリシーをオーバーライドできます。 セクション6.2.15「パスワード管理」を参照してください。

- password_require_current

コマンド行形式	--password-require-current[={OFF|ON}]
導入	8.0.13
システム変数	password_require_current
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

この変数は、アカウントパスワードを変更しようとする際に、置換する現在のパスワードを指定する必要があるかどうかを制御するグローバルポリシーを定義します。

この変数への変更は、PASSWORD REQUIRE CURRENT DEFAULT オプションで定義されたすべてのアカウントにただちに適用されます。

グローバル検証必須ポリシーは、CREATE USER ステートメントおよび ALTER USER ステートメントの PASSWORD REQUIRE オプションを使用して、個々のアカウントに対して必要に応じてオーバーライドできます。 セクション6.2.15「パスワード管理」を参照してください。

- password_reuse_interval

コマンド行形式	--password-reuse-interval=#
システム変数	password_reuse_interval
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	0
最小値	0

最大値	4294967295

この変数は、経過時間に基づいて以前のパスワードの再利用を制御するグローバルポリシーを定義します。 以前に使用したアカウントパスワードの場合、この変数は、パスワードを再利用するまでに経過する必要がある日数を示します。 値が 0 (デフォルト) の場合、経過時間に基づく再利用制限はありません。

この変数への変更は、PASSWORD REUSE INTERVAL DEFAULT オプションで定義されたすべてのアカウントにただちに適用されます。

グローバル経過時間パスワード再利用ポリシーは、CREATE USER ステートメントおよび ALTER USER ステートメントの PASSWORD REUSE INTERVAL オプションを使用して、個々のアカウントに対して必要に応じてオーバーライドできます。 セクション6.2.15「パスワード管理」を参照してください。

- persisted_globals_load

コマンド行形式	--persisted-globals-load[={OFF|ON}]
システム変数	persisted_globals_load
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	ON

永続化された構成設定をデータディレクトリの mysqld-auto.cnf ファイルからロードするかどうか。 サーバーは通常、このファイルを起動時にほかのすべてのオプションファイルのあとに処理します (セクション 4.2.2.2「オプションファイルの使用」 を参照)。 persisted_globals_load を無効にすると、サーバーの起動シーケンスで mysqld-auto.cnf がスキップされます。

mysqld-auto.cnf の内容を変更するには、SET PERSIST、SET PERSIST_ONLY および RESET PERSIST ステートメントを使用します。 セクション5.1.9.3「永続化されるシステム変数」を参照してください。

- persist_only_admin_x509_subject

コマンド行形式	--persist-only-admin-x509-subject=string
導入	8.0.14
システム変数	persist_only_admin_x509_subject
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列
デフォルト値	empty string

SET PERSIST および SET PERSIST_ONLY を使用すると、システム変数をデータディレクトリ内の mysqld-auto.cnf オプションファイルに永続化できます (セクション13.7.6.1「変数代入の SET 構文」 を参照)。 システム変数を永続化すると、後続のサーバーの再起動に影響する実行時構成の変更が可能になります。これは、MySQL サーバーのホストオプションファイルに直接アクセスする必要がないリモート管理に便利です。 ただし、一部のシステム変数は永続的でないか、特定の制限条件下でのみ永続化できます。

persist_only_admin_x509_subject システム変数は、ユーザーが永続的に制限されたシステム変数を永続化できるようにするために必要な SSL 証明書の X.509 サブジェクト値を指定します。 デフォルト値は空の文字列で、サブジェクトチェックを無効にして、永続的に制限されたシステム変数をユーザーが永続化できないようにします。

persist_only_admin_x509_subject が空でない場合、暗号化された接続を使用してサーバーに接続し、指定されたサブジェクト値で SSL 証明書を提供するユーザーは、SET PERSIST_ONLY を使用して永続制限付きシステム変数を永続化できます。 永続制限付きシステム変数および persist_only_admin_x509_subject を有効にするように MySQL を構成する手順の詳細は、セクション5.1.9.4「永続的で永続的に制限されないシステム変数」 を参照してください。

- pid_file

コマンド行形式	--pid-file=file_name
システム変数	pid_file
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	ファイル名

サーバーがプロセス ID を書き込むファイルのパス名。 サーバーは、別のディレクトリを指定する絶対パス名が指定されないかぎり、データディレクトリ内にファイルを作成します。 この変数を指定する場合は、値を指定する必要があります。 この変数を指定しない場合、MySQL はデフォルト値の host_name.pid を使用します。host_name はホストマシンの名前です。

プロセス ID ファイルは、mysqld_safe などの他のプログラムでサーバープロセス ID を決定するために使用されます。 Windows では、この変数はデフォルトのエラーログファイル名にも影響します。 セクション 5.4.2「エラーログ」 を参照してください。

- plugin_dir

コマンド行形式	--plugin-dir=dir_name
システム変数	plugin_dir
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	ディレクトリ名
デフォルト値	BASEDIR/lib/plugin

プラグインディレクトリのパス名。

プラグインディレクトリがサーバーによって書き込み可能な場合、ユーザーは SELECT ... INTO DUMPFILE を使用して、ディレクトリ内のファイルに実行可能コードを書き込むことができます。 これを回避するには、plugin_dir をサーバーに対して読取り専用にするか、SELECT 書込みを安全に行うことができるディレクトリに secure_file_priv を設定します。

- port

コマンド行形式	--port=port_num
システム変数	port
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	3306
最小値	0
最大値	65535

サーバーが TCP/IP 接続を listen するポートの数。 この変数は、--port オプションで設定できます。

- preload_buffer_size

コマンド行形式	--preload-buffer-size=#
システム変数	preload_buffer_size
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい

SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	32768
最小値	1024
最大値	1073741824

インデックスをプリロードしたときに割り当てられるバッファーのサイズ。

- print_identified_with_as_hex

コマンド行形式	--print-identified-with-as-hex[={OFF|ON}]
導入	8.0.17
システム変数	print_identified_with_as_hex
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

SHOW CREATE USER からの出力の IDENTIFIED WITH 句に表示されるパスワードハッシュ値には、端末表示やその他の環境に悪影響を与える印刷不可能な文字が含まれている可能性があります。print_identified_with_as_hex を有効にすると、SHOW CREATE USER では、通常の文字列リテラルではなく 16 進数文字列などのハッシュ値が表示されます。 印刷できない文字を含まないハッシュ値は、この変数が有効になっていても、通常の文字列リテラルとして表示されます。

- profiling

0 または OFF (デフォルト) に設定した場合、ステートメントのプロファイリングは無効になります。 1 または ON に設定した場合、ステートメントのプロファイリングは有効になり、SHOW PROFILE および SHOW PROFILES ステートメントはプロファイリング情報へのアクセスを提供します。 セクション13.7.7.31「SHOW PROFILES ステートメント」を参照してください。

この変数は非推奨です。将来の MySQL リリースで削除される予定です。

- profiling_history_size

profiling が有効な場合にプロファイリング情報を保持する対象となるステートメントの数。 デフォルト値は 15 です。 最大値は 100 です。 値を 0 に設定すると、プロファイリングは実質的に無効になります。 セクション 13.7.7.31「SHOW PROFILES ステートメント」を参照してください。

この変数は非推奨です。将来の MySQL リリースで削除される予定です。

- protocol_compression_algorithms

コマンド行形式	--protocol-compression-algorithms=value
導入	8.0.18
システム変数	protocol_compression_algorithms
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Set
デフォルト値	zlib,zstd,uncompressed
有効な値	zlib zstd

	uncompressed

サーバーが受信接続に対して許可する圧縮アルゴリズム。 これには、クライアントプログラムおよびソース/レプリカレプリケーションまたはグループレプリケーションに参加しているサーバーによる接続が含まれます。 圧縮は FEDERATED テーブルの接続には適用されません。

protocol_compression_algorithms は、X プロトコル の接続圧縮を制御しません。 この動作の詳細は、セクション20.5.5「X プラグイン での接続圧縮」 を参照してください。

変数値は、次の項目から任意の順序でカンマ区切りの圧縮アルゴリズム名のリストです (大/小文字は区別されません):

- zlib: zlib 圧縮アルゴリズムを使用する接続を許可します。
- zstd: zstd 圧縮アルゴリズム (zstd 1.3) を使用する接続を許可します。
- uncompressed: 圧縮解除された接続を許可します。 このアルゴリズム名が protocol_compression_algorithms 値に含まれていない場合、サーバーは圧縮されていない接続を許可しません。 値に指定されている他のアルゴリズムを使用する圧縮接続のみが許可され、圧縮されていない接続へのフォールバックはありません。

zlib,zstd,uncompressed のデフォルト値は、サーバーがすべての圧縮アルゴリズムを許可することを示します。

詳細は、セクション4.2.8「接続圧縮制御」を参照してください。

- protocol_version

システム変数	protocol_version
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer

MySQL Server によって使用されるクライアント/サーバープロトコルのバージョン。

- proxy_user

システム変数	proxy_user
スコープ	セッション
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列

現在のクライアントが別のユーザーのプロキシの場合、この変数はプロキシユーザーのアカウント名です。 そうでない場合、この変数は NULL です。 セクション6.2.18「プロキシユーザー」を参照してください。

- pseudo_slave_mode

システム変数	pseudo_slave_mode
スコープ	セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean

このシステム変数は、内部サーバー用です。pseudo_slave_mode は、現在処理しているサーバーより古いサーバーまたは新しいサーバーで発生したトランザクションの正しい処理を支援します。mysqlbinlog は、SQL ステートメントを実行する前に pseudo_slave_mode の値を true に設定します。

このシステム変数のセッション値の設定は制限された操作です。 セッションユーザーには、REPLICATION_APPLIER 権限 (セクション17.3.3「レプリケーション権限チェック」 を参照) または制限付きセッション変数の設定に十分な権限 (セクション5.1.9.1「システム変数権限」 を参照) が必要です。 ただ

し、この変数はユーザーが設定するためのものではなく、レプリケーションインフラストラクチャによって自動的に設定されることに注意してください。

pseudo_slave_mode は、準備された XA トランザクションの処理に次の影響を与えます。これらのトランザクションは、処理セッション (デフォルトでは、XA START を発行するセッション) に対して連結または連結解除できます:

- true で、処理セッションが内部使用 BINLOG ステートメントを実行した場合、XA トランザクションは、XA PREPARE までのトランザクションの最初の部分が終了するとすぐにセッションから自動的にデタッチされるため、XA_RECOVER_ADMIN 権限を持つセッションでコミットまたはロールバックできます。
- false の場合、XA トランザクションは、そのセッションが存続しているかぎり処理セッションにアタッチされたままになり、その間、他のセッションはトランザクションをコミットできません。 準備されたトランザクションは、セッションが切断されるか、サーバーが再起動した場合にのみデタッチされます。

pseudo_slave_mode は、original_commit_timestamp レプリケーション遅延タイムスタンプおよび original_server_version システム変数に次の影響を与えます:

- true の場合、original_commit_timestamp または original_server_version を明示的に設定しないトランザクションは別の不明なサーバーで発生しているとみなされるため、値 0(不明) がタイムスタンプとシステム変数の両方に割り当てられます。
- false の場合、original_commit_timestamp または original_server_version を明示的に設定しないトランザクションは現在のサーバーで発生しているとみなされるため、現在のタイムスタンプと現在のサーバーバージョンがタイムスタンプとシステム変数に割り当てられます。

MySQL 8.0.14 以降では、pseudo_slave_mode は、サポートされていない (削除または不明な) SQL モードを設定するステートメントの処理に次の影響を与えます:

- true の場合、サーバーはサポートされていないモードを無視し、警告を生成します。
- false の場合、サーバーは ER_UNSUPPORTED_SQL_MODE でステートメントを拒否します。

- pseudo_thread_id

システム変数	pseudo_thread_id
スコープ	セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer

この変数は内部サーバーで使用します。

> **警告**
>
> pseudo_thread_id システム変数のセッション値を変更すると、CONNECTION_ID() 関数によって返される値が変更されます。

MySQL 8.0.14 では、このシステム変数のセッション値の設定は制限された操作です。 セッションユーザーには、制限付きセッション変数を設定するのに十分な権限が必要です。 セクション5.1.9.1「システム変数権限」を参照してください。

- query_alloc_block_size

コマンド行形式	--query-alloc-block-size=#
システム変数	query_alloc_block_size
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	8192
最小値	1024

最大値	4294967295
単位	bytes
ブロックサイズ	1024

ステートメントの解析および実行中に作成されたオブジェクトに割り当てられるメモリーブロックの割当てサイズ (バイト)。 メモリーのフラグメント化について問題がある場合、このパラメータを増やすと役立つ場合があります。

- query_prealloc_size

コマンド行形式	--query-prealloc-size=#
システム変数	query_prealloc_size
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	8192
最小値	8192
最大値 (64 ビットプラットフォーム)	18446744073709551615
最大値 (32 ビットプラットフォーム)	4294967295
ブロックサイズ	1024

ステートメントの解析および実行に使用される永続バッファのサイズ (バイト単位)。 このバッファーは、ステートメント間で解放されません。 複雑なクエリーを発行する場合、query_prealloc_size の値を大きくすると、クエリー実行操作時にサーバーがメモリー割り当てを実行する必要性が低くなるため、パフォーマンスの向上に役立つ場合があります。

- rand_seed1

システム変数	rand_seed1
スコープ	セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer

rand_seed1 および rand_seed2 変数は、セッション変数としてのみ存在し、設定はできますが読み取ることはできません。 変数は SHOW VARIABLES の出力に表示されますが、その値は表示されません。

これらの変数の目的は、RAND() 関数のレプリケーションをサポートすることです。 RAND() を起動するステートメントの場合、ソースはレプリカに 2 つの値を渡し、そこでランダム番号ジェネレータのシードに使用されます。 レプリカは、これらの値を使用して、レプリカ上の RAND() がソースと同じ値を生成するように、rand_seed1 および rand_seed2 のセッション変数を設定します。

- rand_seed2

  rand_seed1 の説明を参照してください。

- range_alloc_block_size

コマンド行形式	--range-alloc-block-size=#
システム変数	range_alloc_block_size
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	はい
型	Integer
デフォルト値	4096

最小値	4096
最大値 (64 ビットプラットフォーム)	18446744073709547520
最大値	4294967295
ブロックサイズ	1024

範囲最適化の実行時に割り当てられるブロックのサイズ (バイト単位)。

- range_optimizer_max_mem_size

コマンド行形式	--range-optimizer-max-mem-size=#
システム変数	range_optimizer_max_mem_size
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	8388608
最小値	0
最大値	18446744073709551615

範囲オプティマイザのメモリー消費の制限。 値 0 は 「制限なし」を表します。 オプティマイザによって考慮される実行計画で範囲アクセス方法が使用されているが、オプティマイザはこの方法に必要なメモリー量が制限を超えると見積もった場合、計画を破棄し、他の計画を考慮します。 詳細は、範囲最適化のためのメモリー使用の制限を参照してください。

- rbr_exec_mode

システム変数	rbr_exec_mode
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	列挙
デフォルト値	STRICT
有効な値	IDEMPOTENT STRICT

mysqlbinlog による内部使用。 この変数は、サーバーを IDEMPOTENT モードと STRICT モードの間で切り替えます。 IDEMPOTENT モードでは、mysqlbinlog によって生成された BINLOG ステートメントで重複キーおよびキーのないエラーが抑制されます。 このモードは、既存のデータと競合する原因となるサーバー上で行ベースのバイナリログを再生する場合に役立ちます。mysqlbinlog では、出力に次のように記述して --idempotent オプションを指定すると、このモードが設定されます:

```
SET SESSION RBR_EXEC_MODE=IDEMPOTENT;
```

MySQL 8.0.18 では、このシステム変数のセッション値の設定は制限付き操作ではなくなりました。

- read_buffer_size

コマンド行形式	--read-buffer-size=#
システム変数	read_buffer_size
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	はい
型	Integer
デフォルト値	131072

最小値	8192
最大値	2147479552

MyISAM テーブルの順次スキャンを実行する各スレッドは、スキャンする各テーブルにこのサイズ (バイト単位) のバッファーを割り当てます。 多くの順次スキャンを実行する場合、この値を増やした方がよい場合もあり、デフォルトは 131072 です。 この変数の値は 4K バイトの倍数にしてください。 4KB の倍数ではない値に設定すると、その値は 4KB の最も近い倍数に切り捨てられます。

このオプションは、すべてのストレージエンジンの次のコンテキストでも使用されます:

- ORDER BY で行をソートするとき、インデックスを一時ファイル (一時テーブルではない) にキャッシュする場合。
- パーティションに一括挿入する場合。
- ネストされたクエリーの結果をキャッシュする場合。

read_buffer_size は、他のストレージエンジン固有の方法でも使用されます: MEMORY テーブルのメモリーブロックサイズを決定します。

MySQL 8.0.22 以降、SELECT INTO DUMPFILE および SELECT INTO OUTFILE ステートメントの実行時に使用されるバッファの read_buffer_size の値のかわりに select_into_buffer_size の値が使用されます。

さまざまな操作中でのメモリー使用についての詳細は、セクション8.12.3.1「MySQL のメモリーの使用方法」を参照してください。

- read_only

コマンド行形式	--read-only[={OFF|ON}]
システム変数	read_only
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

read_only システム変数が有効になっている場合、サーバーは、CONNECTION_ADMIN 権限 (または非推奨の SUPER 権限) を持つユーザー以外のクライアント更新を許可しません。 この変数はデフォルトでは無効になっています。

サーバーは super_read_only システム変数 (デフォルトでは無効) もサポートしていますが、これには次の効果があります:

- super_read_only が有効になっている場合、CONNECTION_ADMIN または SUPER 権限を持つユーザーであっても、サーバーはクライアントの更新を禁止します。
- super_read_only を ON に設定すると、read_only は暗黙的に ON に強制されます。
- read_only を OFF に設定すると、super_read_only は暗黙的に OFF に強制されます。

read_only が有効な場合でも、サーバーは次の操作を許可します:

- サーバーがレプリカの場合、レプリケーションスレッドによって実行される更新。 レプリケーション設定では、レプリカサーバー上の read_only を有効にして、レプリカがクライアントからではなくレプリケーションソースサーバーからの更新のみを受け入れるようにすると便利です。
- 現在のバイナリログファイルに存在しない実行されたトランザクションの GTID を格納するシステムテーブル mysql.gtid_executed に書き込みます。
- ANALYZE TABLE ステートメントまたは OPTIMIZE TABLE ステートメントの使用。 読取り専用モードの目的は、テーブルの構造または内容の変更を防ぐことです。 分析および最適化は、そのような変更の条件を備えていません。 これは、たとえば、読取り専用レプリカに対する整合性チェックを mysqlcheck --all-databases --analyze で実行できることを意味します。

- TEMPORARY テーブルに対する操作。
- ログテーブル (mysql.general_log および mysql.slow_log) に挿入します。セクション5.4.1「一般クエリーログおよびスロークエリーログの出力先の選択」 を参照してください。
- UPDATE または TRUNCATE TABLE 操作などの「パフォーマンススキーマ」テーブルの更新。

レプリケーションソースサーバー上の read_only への変更は、複製サーバーにレプリケートされません。 この値は、ソースの設定とは無関係にレプリカサーバーに設定できます。

read_only の有効化の試行 (super_read_only の有効化による暗黙的な試行を含む) には、次の条件が適用されます:

- 試行は失敗し、(LOCK TABLES で取得した) 明示的なロックがあるか、保留中のトランザクションがある場合はエラーが発生します。
- ロックが解放されてステートメントおよびトランザクションが終了するまで、他のクライアントに進行中のステートメント、アクティブな LOCK TABLES WRITE または進行中のコミットがある間、試行はブロックされます。 read_only の有効化の試行が保留されているとき、ほかのクライアントによるテーブルロックあるいはトランザクションの開始のリクエストもまた read_only が設定されるまでブロックされます。
- メタデータロックを保持するアクティブなトランザクションがある場合、そのトランザクションが終了するまで試行はブロックされます。
- グローバル読み取りロック (FLUSH TABLES WITH READ LOCK で取得) にはテーブルロックが含まれていないため、read_only を有効化できます。

- read_rnd_buffer_size

コマンド行形式	--read-rnd-buffer-size=#
システム変数	read_rnd_buffer_size
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	はい
型	Integer
デフォルト値	262144
最小値	1
最大値	2147483647

この変数は、MyISAM テーブルからの読み取り、ストレージエンジン、および Multi-Range Read の最適化のために使用されます。

キーソート操作のあとで、MyISAM テーブルの行をソート順に読み取るとき、ディスクシークを回避するため行はこのバッファーから読み取られます。 セクション8.2.1.16「ORDER BY の最適化」を参照してください。 この変数を大きい値に設定すると、ORDER BY のパフォーマンスを大幅に向上できます。 ただし、これは各クライアントに割り当てられるバッファーであるため、グローバル変数を大きい値に設定しないでください。 代わりに、大規模なクエリーを実行する必要があるクライアント内からのみセッション変数を変更します。

さまざまな操作中でのメモリー使用についての詳細は、セクション8.12.3.1「MySQL のメモリーの使用方法」を参照してください。 Multi-Range Read の最適化については、セクション8.2.1.11「Multi-Range Read の最適化」を参照してください。

- regexp_stack_limit

コマンド行形式	--regexp-stack-limit=#
システム変数	regexp_stack_limit
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer

デフォルト値	8000000
最小値	0
最大値	2147483647

REGEXP_LIKE() および同様の関数によって実行される正規表現照合操作に使用される内部スタックの最大使用可能メモリー (バイト)。セクション12.8.2「正規表現」 を参照してください。

- regexp_time_limit

コマンド行形式	--regexp-time-limit=#
システム変数	regexp_time_limit
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	32
最小値	0
最大値	2147483647

REGEXP_LIKE() および同様の関数によって実行される正規表現照合操作の時間制限 (セクション12.8.2「正規表現」 を参照)。 この制限は、照合エンジンによって実行されるステップの最大許容数として表されるため、実行時間に間接的にのみ影響します。 通常はミリ秒の順序で表示されます。

- require_row_format

導入	8.0.19
システム変数	require_row_format
スコープ	セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

この変数は、レプリケーションおよび mysqlbinlog による内部サーバーの使用に使用されます。 セッションで実行される DML イベントは、行ベースのバイナリロギング形式でエンコードされたイベントのみに制限され、一時テーブルは作成できません。 制限に従わないクエリーは失敗します。

このシステム変数のセッション値を ON に設定する場合、権限は必要ありません。 このシステム変数のセッション値を OFF に設定することは制限された操作であり、セッションユーザーには制限されたセッション変数を設定するのに十分な権限が必要です。 セクション5.1.9.1「システム変数権限」を参照してください。

- require_secure_transport

コマンド行形式	--require-secure-transport[={OFF|ON}]
システム変数	require_secure_transport
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

なんらかの形式のセキュアトランスポートを使用するためにサーバーへのクライアント接続が必要かどうか。この変数が有効な場合、サーバーは TLS/SSL を使用して暗号化された TCP/IP 接続、またはソケットファイル

(Unix の場合) または共有メモリー (Windows の場合) を使用する接続のみを許可します。 サーバーはセキュアでない接続試行を拒否し、ER_SECURE_TRANSPORT_REQUIRED エラーで失敗します。

この機能は、優先されるアカウントごとの SSL 要件を補完します。 たとえば、アカウントが REQUIRE SSL で定義されている場合、require_secure_transport を有効にしても、そのアカウントを使用して Unix ソケットファイルを使用して接続することはできません。

サーバーでセキュアなトランスポートを使用できない場合があります。 たとえば、Windows 上のサーバーは、SSL 証明書またはキーファイルを指定せずに shared_memory システム変数を無効にして起動した場合、セキュアなトランスポートをサポートしません。 これらの条件下で、起動時に require_secure_transport を有効にしようとすると、サーバーはエラーログにメッセージを書き込み、終了します。 実行時に変数を有効にしようとすると、ER_NO_SECURE_TRANSPORTS_CONFIGURED エラーで失敗します。

暗号化された接続の必須としての構成も参照してください。

- resultset_metadata

システム変数	resultset_metadata
スコープ	セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	列挙
デフォルト値	FULL
有効な値	FULL NONE

メタデータ転送がオプションの接続の場合、クライアントは resultset_metadata システム変数を設定して、サーバーが結果セットのメタデータを返すかどうかを制御します。 許可される値は、FULL (すべてのメタデータを返します。これがデフォルトです) および NONE (メタデータを返しません) です。

メタデータ以外の接続の場合、resultset_metadata を NONE に設定すると エラーが発生します。

結果セットのメタデータ転送の管理の詳細は、Optional Result Set Metadata を参照してください。

- secondary_engine_cost_threshold

導入	8.0.16
システム変数	secondary_engine_cost_threshold
スコープ	セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	はい
型	数値
デフォルト値	100000.000000
最小値	0
最大値	DBL_MAX (maximum double value)

セカンダリエンジンへのクエリーオフロードのオプティマイザコストしきい値。

HeatWave で使用します。 MySQL HeatWave User Guide を参照してください。

- schema_definition_cache

コマンド行形式	--schema-definition-cache=#
システム変数	schema_definition_cache
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ

型	Integer
デフォルト値	256
最小値	256
最大値	524288

ディクショナリオブジェクトキャッシュに保持できるスキーマ定義オブジェクト (使用済と未使用の両方) の数の制限を定義します。

未使用のスキーマ定義オブジェクトは、使用中の数が schema_definition_cache で定義されている容量より少ない場合にのみディクショナリオブジェクトキャッシュに保持されます。

0 の設定は、スキーマ定義オブジェクトが使用中にディクショナリオブジェクトキャッシュにのみ保持されることを意味します。

詳細は、セクション14.4「ディクショナリオブジェクトキャッシュ」を参照してください。

- secure_file_priv

コマンド行形式	--secure-file-priv=dir_name
システム変数	secure_file_priv
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列
デフォルト値	platform specific
有効な値	empty string dirname NULL

この変数は、LOAD DATA ステートメント、SELECT ... INTO OUTFILE ステートメントおよび LOAD_FILE() 関数によって実行される操作など、データインポートおよびエクスポート操作の影響を制限するために使用されます。 これらの操作は、FILE 権限を持つユーザーにのみ許可されます。

secure_file_priv は、次のように設定できます:

- 空の場合、変数は無効です。 これはセキュアな設定ではありません。
- ディレクトリの名前に設定すると、サーバーはインポートおよびエクスポート操作をそのディレクトリ内のファイルでのみ機能するように制限します。 ディレクトリが存在する必要があります。サーバーは作成しません。
- NULL に設定されている場合、サーバーはインポートおよびエクスポート操作を無効にします。

次のテーブルに示すように、デフォルト値はプラットフォーム固有であり、INSTALL_LAYOUT CMake オプションの値によって異なります。 ソースからビルドする場合にデフォルトの secure_file_priv 値を明示的に指定するには、INSTALL_SECURE_FILE_PRIVDIR CMake オプションを使用します。

INSTALL_LAYOUT 値	デフォルトの secure_file_priv 値
STANDALONE	empty
DEB, RPM, SVR4	/var/lib/mysql-files
それ以外の場合	CMAKE_INSTALL_PREFIX 値の下の mysql-files

サーバーは起動時に secure_file_priv の値をチェックし、値がセキュアでない場合はエラーログに警告を書き込みます。 NULL 以外の値は、空の場合、値がデータディレクトリまたはそのサブディレクトリである場合、あるいはすべてのユーザーがアクセスできるディレクトリである場合、セキュアでないとみなされます。 secure_file_priv が存在しないパスに設定されている場合、サーバーはエラーログにエラーメッセージを書き込み、終了します。

- select_into_buffer_size

コマンド行形式	--select-into-buffer-size=#
導入	8.0.22
システム変数	select_into_buffer_size
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	はい
型	Integer
デフォルト値	131072
最小値	8192
最大値	2147479552
単位	bytes

SELECT INTO OUTFILE または SELECT INTO DUMPFILE を使用して、バックアップの作成、データ移行またはその他の目的でデータを 1 つ以上のファイルにダンプする場合、書込みをバッファリングしてから、ディスクまたは他のストレージデバイスへの大量の書込み I/O アクティビティのバーストをトリガーし、待機時間の影響を受けやすい他のクエリーを停止することがよくあります。 この変数を使用すると、ストレージデバイスにデータを書き込むために使用されるバッファーのサイズを制御して、バッファーの同期が発生するタイミングを決定できるため、記述した種類の書き込みストールが発生しないようにできます。

select_into_buffer_size は、read_buffer_size に設定された値をオーバーライドします。(select_into_buffer_size と read_buffer_size のデフォルト値、最大値および最小値は同じです。) select_into_disk_sync_delay を使用して、後で同期が発生するたびに監視されるタイムアウトを設定することもできます。

- select_into_disk_sync

コマンド行形式	--select-into-disk-sync={ON|OFF}
導入	8.0.22
システム変数	select_into_disk_sync
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	はい
型	Boolean
デフォルト値	OFF
有効な値	OFF ON

ON で設定すると、select_into_buffer_size を使用して長時間実行される SELECT INTO OUTFILE ステートメントまたは SELECT INTO DUMPFILE ステートメントによる出力ファイルへの書込みのバッファ同期が有効になります。

- select_into_disk_sync_delay

コマンド行形式	--select-into-disk-sync-delay=#
導入	8.0.22
システム変数	select_into_disk_sync_delay
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	はい
型	Integer
デフォルト値	0
最小値	0

最大値	31536000
単位	milliseconds

長時間実行される SELECT INTO OUTFILE ステートメントまたは SELECT INTO DUMPFILE ステートメントによる出力ファイルへの書込みのバッファ同期が select_into_disk_sync で有効になっている場合、この変数は同期後のオプションの遅延 (ミリ秒) を設定します。0 (デフォルト) は遅延がないことを意味します。

- session_track_gtids

コマンド行形式	--session-track-gtids=value
システム変数	session_track_gtids
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	列挙
デフォルト値	OFF
有効な値	OFF OWN_GTID ALL_GTIDS

サーバーが GTID をクライアントに返すかどうかを制御し、クライアントが GTID を使用してサーバーの状態を追跡できるようにします。 変数値に応じて、各トランザクションの実行の終了時に、サーバーの GTID が取得され、確認の一環としてクライアントに返されます。 session_track_gtids に使用可能な値は次のとおりです:

- OFF: サーバーは GTID をクライアントに返しません。 これはデフォルトです。
- OWN_GTID: サーバーは、最後の確認応答以降に現在のセッションでこのクライアントによって正常にコミットされたすべてのトランザクションの GTID を返します。 通常、これは最後にコミットされたトランザクションの単一 GTID ですが、単一のクライアント要求によって複数のトランザクションが発生した場合、サーバーは関連する GTID をすべて含む GTID セットを返します。
- ALL_GTIDS: サーバーは、トランザクションが正常にコミットされた時点で読み取る gtid_executed システム変数のグローバル値を返します。 この GTID セットには、コミットされたばかりのトランザクションの GTID だけでなく、任意のクライアントによってサーバー上でコミットされたすべてのトランザクションが含まれ、現在確認されているトランザクションがコミットされた時点以降にコミットされたトランザクションを含めることができます。

session_track_gtids はトランザクションコンテキスト内で設定できません。

セッションステートトラッキングの詳細は、セクション5.1.18「クライアントセッション状態の変更のサーバートラッキング」 を参照してください。

- session_track_schema

コマンド行形式	--session-track-schema[={OFF|ON}]
システム変数	session_track_schema
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean

デフォルト値	ON

現在のセッション内でデフォルトスキーマ (データベース) が設定されたときにサーバーが追跡し、スキーマ名を使用可能にするようクライアントに通知するかどうかを制御します。

スキーマ名トラッカが有効な場合、新しいスキーマ名が古いスキーマ名と同じであっても、デフォルトスキーマが設定されるたびに名前通知が発生します。

セッションステートトラッキングの詳細は、セクション5.1.18「クライアントセッション状態の変更のサーバートラッキング」 を参照してください。

- session_track_state_change

コマンド行形式	--session-track-state-change[={OFF|ON}]
システム変数	session_track_state_change
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

現在のセッションの状態に対する変更をサーバーが追跡し、状態の変更が発生したときにクライアントに通知するかどうかを制御します。 クライアントセッションステートの次の属性について変更をレポートできます:

- デフォルトスキーマ (データベース)。
- システム変数のセッション固有の値。
- ユーザー定義変数。
- 一時テーブル
- プリペアドステートメント。

セッション状態トラッカが有効になっている場合、新しい属性値が古い属性値と同じであっても、追跡対象のセッション属性を含む変更ごとに通知が発生します。 たとえば、ユーザー定義変数を現在の値に設定すると、通知されます。

session_track_state_change 変数は、変更が発生した場合の通知のみを制御し、変更内容は制御しません。 たとえば、状態変更通知は、デフォルトスキーマが設定されている場合や追跡されているセッションシステム変数が割り当てられている場合に発生しますが、通知にはスキーマ名または変数値は含まれません。 スキーマ名またはセッションシステム変数の値の通知を受信するには、それぞれ session_track_schema または session_track_system_variables システム変数を使用します。

> 注記
>
> session_track_state_change 自体に値を割り当てることは状態変更とはみなされず、そのようにはレポートされません。 ただし、その名前が session_track_system_variables の値にリストされている場合、その名前への割当てによって新しい値が通知されます。

セッションステートトラッキングの詳細は、セクション5.1.18「クライアントセッション状態の変更のサーバートラッキング」 を参照してください。

- session_track_system_variables

コマンド行形式	--session-track-system-variables=#
システム変数	session_track_system_variables
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列

デフォルト値	time_zone, autocommit, character_set_client, character_set_results, character_set_connection

サーバーがセッションシステム変数への割当てを追跡し、割り当てられた各変数の名前と値をクライアントに通知するかどうかを制御します。 変数値は、割当てを追跡する変数のカンマ区切りリストです。 デフォルトでは、通知は time_zone, autocommit, character_set_client, character_set_results および character_set_connection に対して有効になっています。 (後者の 3 つの変数は、SET NAMES の影響を受ける変数です。)

* という特別な値を指定すると、サーバーはすべてのセッション変数への割当てを追跡します。 指定する場合、この値は特定のシステム変数名なしで単独で指定する必要があります。

セッション変数割当ての通知を無効にするには、session_track_system_variables を空の文字列に設定します。

セッションシステム変数の追跡が有効になっている場合、新しい値が古い値と同じであっても、追跡対象のセッション変数へのすべての割当てに対して通知が行われます。

セッションステートトラッキングの詳細は、セクション5.1.18「クライアントセッション状態の変更のサーバートラッキング」 を参照してください。

- session_track_transaction_info

コマンド行形式	--session-track-transaction-info=value
システム変数	session_track_transaction_info
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	列挙
デフォルト値	OFF
有効な値	OFF STATE CHARACTERISTICS

サーバーが現在のセッション内のトランザクションの状態と特性を追跡し、この情報を使用可能にするようクライアントに通知するかどうかを制御します。 次の session_track_transaction_info 値を使用できます:

- OFF: トランザクション状態トラッキングを無効にします。 これはデフォルトです。
- STATE: 特性トラッキングなしでトランザクション状態トラッキングを有効にします。 状態トラッキングを使用すると、クライアントは、トランザクションが進行中かどうか、およびトランザクションをロールバックせずに別のセッションに移動できるかどうかを判断できます。
- CHARACTERISTICS: 特性トラッキングを含むトランザクション状態トラッキングを有効にします。 特性トラッキングを使用すると、クライアントは、元のセッションと同じ特性を持つように、別のセッションでトランザクションを再開する方法を決定できます。 この目的に関連する特性は次のとおりです:

```
ISOLATION LEVEL
READ ONLY
READ WRITE
WITH CONSISTENT SNAPSHOT
```

クライアントがトランザクションを別のセッションに安全に再配置するには、トランザクションの状態だけでなく、トランザクションの特性も追跡する必要があります。 また、クライアントは、transaction_isolation および transaction_read_only システム変数を追跡して、セッションのデフォルトを正しく決定する必要があります。 (これらの変数を追跡するには、session_track_system_variables システム変数の値にリストします。)

セッションステートトラッキングの詳細は、セクション5.1.18「クライアントセッション状態の変更のサーバートラッキング」 を参照してください。

- sha256_password_auto_generate_rsa_keys

コマンド行形式	--sha256-password-auto-generate-rsa-keys[={OFF|ON}]
システム変数	sha256_password_auto_generate_rsa_keys
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	ON

サーバーはこの変数を使用して、RSA 秘密/公開鍵ペアファイルがまだ存在しない場合に、それらをデータディレクトリに自動生成するかどうかを決定します。

これらの条件がすべて満たされている場合、サーバーは起動時に RSA 秘密キー/公開キーのペアファイルをデータディレクトリに自動的に生成: sha256_password_auto_generate_rsa_keys または caching_sha2_password_auto_generate_rsa_keys システム変数が有効になっており、RSA オプションが指定されていません。RSA ファイルがデータディレクトリにありません。 これらのキーペアファイルを使用すると、sha256_password または caching_sha2_password プラグインによって認証されたアカウントに対して、暗号化されていない RSA 接続を使用したセキュアなパスワード交換が可能になります。セクション6.4.1.3「SHA-256 プラガブル認証」 および セクション6.4.1.2「SHA-2 プラガブル認証のキャッシュ」 を参照してください。

RSA ファイルの自動生成の詳細 (ファイル名や特性など) は、セクション6.3.3.1「MySQL を使用した SSL および RSA 証明書とキーの作成」 を参照してください

auto_generate_certs システム変数は関連していますが、SSL を使用したセキュアな接続に必要な SSL 証明書およびキーファイルの自動生成を制御します。

- sha256_password_private_key_path

コマンド行形式	--sha256-password-private-key-path=file_name
システム変数	sha256_password_private_key_path
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	ファイル名
デフォルト値	private_key.pem

この変数の値は、sha256_password 認証プラグインの RSA 秘密キーファイルのパス名です。 ファイル名が相対パスとして指定された場合、サーバーのデータディレクトリを基準として解釈されます。 ファイルは PEM 形式である必要があります。

> **重要**
>
> このファイルは秘密鍵を格納しているため、MySQL Server のみがファイルを読み取りできるようにファイルのアクセスモードを制限します。

sha256_password については、セクション6.4.1.3「SHA-256 プラガブル認証」を参照してください。

- sha256_password_proxy_users

コマンド行形式	--sha256-password-proxy-users[={OFF|ON}]
システム変数	sha256_password_proxy_users
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean

デフォルト値	OFF

この変数は、sha256_password 組込み認証プラグインがプロキシユーザーをサポートするかどうかを制御します。 check_proxy_users システム変数が有効になっていないかぎり、効果はありません。 ユーザープロキシの詳細は、セクション6.2.18「プロキシユーザー」 を参照してください。

- sha256_password_public_key_path

コマンド行形式	--sha256-password-public-key-path=file_name
システム変数	sha256_password_public_key_path
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	ファイル名
デフォルト値	public_key.pem

この変数の値は、sha256_password 認証プラグインの RSA 公開キーファイルのパス名です。 ファイル名が相対パスとして指定された場合、サーバーのデータディレクトリを基準として解釈されます。 ファイルは PEM 形式である必要があります。 このファイルは公開鍵を格納しているため、クライアントユーザーに対してコピーを自由に配布できます。 (RSA パスワード暗号化を使用してサーバーに接続するときに公開鍵を明示的に指定するクライアントは、サーバーで使用されるものと同じ公開鍵を使用する必要があります。)

クライアントが RSA 公開キーを指定する方法など、sha256_password の詳細は、セクション 6.4.1.3「SHA-256 プラガブル認証」 を参照してください。

- shared_memory

コマンド行形式	--shared-memory[={OFF|ON}]
システム変数	shared_memory
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
プラットフォーム固有	Windows
型	Boolean
デフォルト値	OFF

(Windows のみ。) サーバーが共有メモリー接続を許可するかどうか。

- shared_memory_base_name

コマンド行形式	--shared-memory-base-name=name
システム変数	shared_memory_base_name
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
プラットフォーム固有	Windows
型	文字列
デフォルト値	MYSQL

(Windows のみ。) 共有メモリー接続に使用する共有メモリーの名前。 これは、単一の物理マシン上で複数の MySQL インスタンスを実行する場合に便利です。 デフォルト名は MYSQL です。 名前では大文字と小文字が区別されます。

この変数は、共有メモリー接続をサポートするために shared_memory システム変数を有効にしてサーバーを起動した場合にのみ適用されます。

- show_create_table_skip_secondary_engine

コマンド行形式	--show-create-table-skip-secondary-engine[={OFF|ON}]
導入	8.0.18
システム変数	show_create_table_skip_secondary_engine
スコープ	セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	はい
型	Boolean
デフォルト値	OFF

show_create_table_skip_secondary_engine を有効にすると、SECONDARY ENGINE 句が SHOW CREATE TABLE 出力および mysqldump ユーティリティによってダンプされた CREATE TABLE ステートメントから除外されます。

mysqldump には --show-create-skip-secondary-engine オプションが用意されています。 指定すると、ダンプ操作中に show_create_table_skip_secondary_engine システム変数が有効になります。

show_create_table_skip_secondary_engine 変数をサポートしていない MySQL 8.0.18 より前のリリースで --show-create-skip-secondary-engine オプションを使用して mysqldump 操作を試行すると、エラーが発生します。

HeatWave で使用します。 MySQL HeatWave User Guide を参照してください。

- show_create_table_verbosity

コマンド行形式	--show-create-table-verbosity[={OFF|ON}]
システム変数	show_create_table_verbosity
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

行フォーマットがデフォルトフォーマットの場合、SHOW CREATE TABLE では通常、ROW_FORMAT テーブルオプションは表示されません。 この変数を有効にすると、SHOW CREATE TABLE では、デフォルトフォーマットであるかどうかに関係なく、ROW_FORMAT が表示されます。

- show_old_temporals

コマンド行形式	--show-old-temporals[={OFF|ON}]
非推奨	はい
システム変数	show_old_temporals
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

SHOW CREATE TABLE 出力に、5.6.4 より前の形式で検出された時間的カラムにフラグを付けるコメントが含まれるかどうか (TIME、DATETIME および TIMESTAMP カラムで小数秒精度はサポートされません)。 この変数はデフォルトでは無効になっています。 有効な場合、SHOW CREATE TABLE 出力は次のようになります:

```
CREATE TABLE `mytbl` (
  `ts` timestamp /* 5.5 binary format */ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `dt` datetime /* 5.5 binary format */ DEFAULT NULL,
  `t` time /* 5.5 binary format */ DEFAULT NULL
```

```
) DEFAULT CHARSET=utf8mb4
```

INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS テーブルの COLUMN_TYPE カラムの出力も同様に影響を受けます。

この変数は非推奨です。将来の MySQL リリースで削除される予定です。

- skip_external_locking

コマンド行形式	--skip-external-locking[={OFF|ON}]
システム変数	skip_external_locking
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	ON

これは、mysqld が外部ロック (システムロック) を使用する場合は OFF で、外部ロックが無効な場合は ON です。 これは、MyISAM テーブルアクセスにのみ影響します。

この変数は、--external-locking または --skip-external-locking オプションによって設定されます。 外部ロックはデフォルトで無効になっています。

外部ロックは MyISAM テーブルアクセスにのみ影響します。 使用できるまたはできない状況も含めた詳細情報については、セクション8.11.5「外部ロック」を参照してください。

- skip_name_resolve

コマンド行形式	--skip-name-resolve[={OFF|ON}]
システム変数	skip_name_resolve
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

クライアント接続のチェック時にホスト名を解決するかどうか。 この変数が OFF の場合、mysqld はクライアント接続のチェック時にホスト名を解決します。 ON の場合、mysqld は IP 番号のみを使用します。 この場合、付与テーブル内のすべての Host カラム値は IP アドレスである必要があります。 セクション 5.1.12.3「DNS ルックアップとホストキャッシュ」を参照してください。

システムのネットワーク構成およびアカウントの Host 値によっては、クライアントは --host=127.0.0.1 や --host=::1 などの明示的な --host オプションを使用して接続する必要がある場合があります。

ホスト 127.0.0.1 への接続を試みると、通常 localhost アカウントに解決します。 ただし、サーバーが skip_name_resolve を有効にして実行されている場合、これは失敗します。 これを行う場合は、接続を受け入れることができるアカウントが存在することを確認します。 たとえば、--host=127.0.0.1 または --host=::1 を使用して root として接続できるようにするには、次のアカウントを作成します:

```
CREATE USER 'root'@'127.0.0.1' IDENTIFIED BY 'root-password';
CREATE USER 'root'@'::1' IDENTIFIED BY 'root-password';
```

- skip_networking

コマンド行形式	--skip-networking[={OFF|ON}]
システム変数	skip_networking
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean

デフォルト値	OFF

この変数は、サーバーが TCP/IP 接続を許可するかどうかを制御します。 デフォルトでは無効になっています (TCP 接続を許可します)。 有効な場合、サーバーはローカル (TCP/IP 以外) 接続のみを許可し、mysqld とのすべての対話は、名前付きパイプ、共有メモリー (Windows の場合) または Unix ソケットファイル (Unix の場合) を使用して行う必要があります。 このオプションは、ローカルクライアントのみが許可されているシステムで強く推奨します。 セクション5.1.12.3「DNS ルックアップとホストキャッシュ」を参照してください。

--skip-grant-tables を使用してサーバーを起動すると認証チェックが無効になるため、この場合、サーバーは skip_networking を有効にしてリモート接続も無効にします。

- skip_show_database

コマンド行形式	--skip-show-database
システム変数	skip_show_database
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ

これは、SHOW DATABASES 権限を持っていないユーザーが SHOW DATABASES ステートメントを使用することを防ぎます。 ほかのユーザーに属するデータベースをユーザーが表示できることに不安がある場合に、セキュリティーを高めることができます。 この効果は SHOW DATABASES 権限によって異なります。変数の値が ON の場合、SHOW DATABASES ステートメントは SHOW DATABASES 権限を持つユーザーにのみ許可され、ステートメントはすべてのデータベース名を表示します。 値が OFF の場合、SHOW DATABASES はすべてのユーザーに許可されますが、ユーザーが SHOW DATABASES またはほかの権限を持つデータベースの名前のみが表示されます。

> 注意
>
> 静的グローバル権限はすべてのデータベースに対する権限とみなされるため、静的グローバル権限を使用すると、ユーザーは、部分的な取消しによってデータベースレベルで制限されているデータベースを除き、SHOW DATABASES を使用するか、INFORMATION_SCHEMA の SCHEMATA テーブルを調べることで、すべてのデータベース名を表示できます。

- slow_launch_time

コマンド行形式	--slow-launch-time=#
システム変数	slow_launch_time
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	2

スレッドを作成する時間がこの秒数より長くかかると、サーバーは Slow_launch_threads ステータス変数を増やします。

- slow_query_log

コマンド行形式	--slow-query-log[={OFF|ON}]
システム変数	slow_query_log
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean

デフォルト値	OFF

スロークエリーログを有効にするかどうか。 値が 0 (または OFF) の場合はログを無効にし、1 (または ON) の場合はログを有効にします。 ログ出力先は log_output システム変数によって制御され、この値を NONE にした場合はログが有効になっていてもログエントリは書き込まれません。

「スロー」の程度は、long_query_time 変数の値によって決定されます。 セクション5.4.5「スロークエリーログ」を参照してください。

- slow_query_log_file

コマンド行形式	--slow-query-log-file=file_name
システム変数	slow_query_log_file
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	ファイル名
デフォルト値	host_name-slow.log

スロークエリーログファイルの名前。 デフォルト値は host_name-slow.log ですが、初期値は --slow_query_log_file オプションを使用すると変更できます。

- socket

コマンド行形式	--socket={file_name|pipe_name}
システム変数	socket
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列
デフォルト値 (Windows)	MySQL
デフォルト値 (その他)	/tmp/mysql.sock

Unix プラットフォームでは、この変数は、ローカルクライアント接続に使用されるソケットファイルの名前です。 デフォルトは /tmp/mysql.sock です。 (一部の配布形式ではディレクトリが異なる場合があり、たとえば RPM の場合は /var/lib/mysql です。)

Windows では、この変数は、ローカルクライアント接続に使用される名前付きパイプの名前です。 デフォルト値は MySQL です (大/小文字は区別されません)。

- sort_buffer_size

コマンド行形式	--sort-buffer-size=#
システム変数	sort_buffer_size
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	はい
型	Integer
デフォルト値	262144
最小値	32768
最大値 (Windows)	4294967295
最大値 (その他, 64 ビットプラットフォーム)	18446744073709551615

最大値 (その他, 32 ビットプラットフォーム)	4294967295

ソートを実行する必要がある各セッションは、このサイズのバッファを割り当てます。sort_buffer_size はどのストレージエンジンにも固有ではなく、最適化の一般的な方法で適用されます。 少なくとも、sort_buffer_size 値はソートバッファー内の 15 個のタプルを収容できる十分な大きさである必要があります。 また、max_sort_length の値を増やすには、sort_buffer_size の値を増やす必要がある場合があります。 詳細は、セクション8.2.1.16「ORDER BY の最適化」を参照してください

SHOW GLOBAL STATUS の出力に表示される秒あたりの Sort_merge_passes の数が多い場合、sort_buffer_size 値を増やすことで、クエリー最適化またはインデックスの改善によって改善できない ORDER BY または GROUP BY 操作を高速化することを検討できます。

オプティマイザは、必要な領域の量を計算しようとしますが、制限まで割り当てることができます。 必要以上に大きく設定すると、ソートを実行するほとんどのクエリーがグローバルに遅くなります。 これはセッション設定として増やし、かつ大きいサイズを必要とするセッションに制限することを推奨します。 Linux の場合、256K バイトおよび 2M バイトのしきい値があり、それより大きい値にするとメモリー割り当てが著しく低速になるため、これらのいずれかの値より低くすることを検討してください。 実験して、ワークロードに最適な値を見つけてください。 セクションB.3.3.5「MySQL が一時ファイルを格納する場所」を参照してください。

許可される sort_buffer_size の最大の設定値は 4G バイト − 1 です。 64 ビットプラットフォームの場合は大きい値が許可されます (64 ビットの Windows の場合は例外で、大きい値は 4G バイト − 1 に切り捨てられて警告が出ます)。

- sql_auto_is_null

システム変数	sql_auto_is_null
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	はい
型	Boolean
デフォルト値	OFF

この変数が有効な場合、自動的に生成された AUTO_INCREMENT 値を正常に挿入するステートメントの後に、次の形式のステートメントを発行してその値を検索できます:

```
SELECT * FROM tbl_name WHERE auto_col IS NULL
```

ステートメントが行を返す場合、返される値は LAST_INSERT_ID() 関数を呼び出した場合と同じです。複数行の挿入後の戻り値などについての詳細は、セクション12.16「情報関数」を参照してください。AUTO_INCREMENT 値を正常に挿入できなかった場合、SELECT ステートメントは行を返しません。

IS NULL 比較を使用して AUTO_INCREMENT 値を取得する動作は、Access などの一部の ODBC プログラムによって使用されます。 Obtaining Auto-Increment Valuesを参照してください。 この動作は、sql_auto_is_null を OFF に設定することで無効にできます。

MySQL 8.0.16 より前は、WHERE auto_col IS NULL から WHERE auto_col = LAST_INSERT_ID() への変換はステートメントの実行時にのみ実行されていたため、実行中の sql_auto_is_null の値によってクエリーが変換されたかどうかが判断されました。 MySQL 8.0.16 以降では、ステートメントの準備中に変換が実行されます。

sql_auto_is_null のデフォルト値は OFF です。

- sql_big_selects

システム変数	sql_big_selects
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	はい
型	Boolean

デフォルト値	ON

OFF に設定されている場合、MySQL は、実行に非常に時間がかかる可能性が高い SELECT ステートメント (つまり、オプティマイザが調査対象の行数が max_join_size の値を超えていると見積もるステートメント) を中断します。 これは、推奨されない WHERE ステートメントが発行されたときに便利です。 新しい接続のデフォルト値は ON で、すべての SELECT ステートメントが許可されます。

max_join_size システム変数を DEFAULT 以外の値に設定すると、sql_big_selects は OFF に設定されます。

- sql_buffer_result

システム変数	sql_buffer_result
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	はい
型	Boolean
デフォルト値	OFF

有効にすると、sql_buffer_result は SELECT ステートメントの結果を一時テーブルに強制的に配置します。 これは、MySQL でテーブルロックを早期に解放するのに役立ち、クライアントに結果を送信するのに長い時間がかかる場合に適していることがあります。 デフォルト値は OFF です。

- sql_log_off

システム変数	sql_log_off
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF
有効な値	OFF (ロギングの有効化) ON (ロギングの無効化)

この変数は、一般クエリーログへのロギングを現在のセッションで無効にするかどうかを制御します (一般クエリーログ自体が有効になっていると仮定します)。 デフォルト値は OFF です (つまり、ロギングを有効にします)。 現在のセッションの一般クエリーロギングを無効または有効にするには、セッション sql_log_off 変数を ON または OFF に設定します。

このシステム変数のセッション値の設定は制限された操作です。 セッションユーザーには、制限付きセッション変数を設定するのに十分な権限が必要です。 セクション5.1.9.1「システム変数権限」を参照してください。

- sql_mode

コマンド行形式	--sql-mode=name
システム変数	sql_mode
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	はい
型	Set
デフォルト値	ONLY_FULL_GROUP_BY STRICT_TRANS_TABLES NO_ZERO_IN_DATE NO_ZERO_DATE ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO NO_ENGINE_SUBSTITUTION
有効な値	ALLOW_INVALID_DATES ANSI_QUOTES

	ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO HIGH_NOT_PRECEDENCE IGNORE_SPACE NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO NO_BACKSLASH_ESCAPES NO_DIR_IN_CREATE NO_ENGINE_SUBSTITUTION NO_UNSIGNED_SUBTRACTION NO_ZERO_DATE NO_ZERO_IN_DATE ONLY_FULL_GROUP_BY PAD_CHAR_TO_FULL_LENGTH PIPES_AS_CONCAT REAL_AS_FLOAT STRICT_ALL_TABLES STRICT_TRANS_TABLES TIME_TRUNCATE_FRACTIONAL

現在のサーバー SQL モードで、動的に設定できます。 詳細は、セクション5.1.11「サーバー SQL モード」を参照してください。

> 注記
>
> MySQL インストールプログラムはインストールプロセス中に SQL モードを構成することがあります。
>
> SQL モードがデフォルトまたは期待されているモードと異なる場合、サーバーが起動時に読み取るオプションファイル内の設定を確認してください。

- sql_notes

システム変数	sql_notes
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	ON

有効 (デフォルト) にすると、Note レベルの診断によって warning_count が増分され、サーバーによって記録されます。 無効にした場合、Note 診断では warning_count が増分されず、サーバーでは記録されません。mysqldump には、ダンプファイルをリロードしてもリロード操作の整合性に影響しないイベントの警告が生成されないように、この変数を無効にする出力が含まれています。

- sql_quote_show_create

システム変数	sql_quote_show_create
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい

SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	ON

有効 (デフォルト) にすると、サーバーは SHOW CREATE TABLE および SHOW CREATE DATABASE ステートメントの識別子を引用符で囲みます。 使用不可の場合、見積は使用不可になります。 このオプションはデフォルトで有効化されているため、引用が必要な識別子に対してレプリケーションが機能します。 セクション13.7.7.10「SHOW CREATE TABLE ステートメント」およびセクション13.7.7.6「SHOW CREATE DATABASE ステートメント」を参照してください。

- sql_require_primary_key

コマンド行形式	--sql-require-primary-key[={OFF|ON}]
導入	8.0.13
システム変数	sql_require_primary_key
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	はい
型	Boolean
デフォルト値	OFF

新しいテーブルを作成するステートメントまたは既存のテーブルの構造を変更するステートメントが、テーブルに主キーがあるという要件を強制するかどうか。

このシステム変数のセッション値の設定は制限された操作です。 セッションユーザーには、制限付きセッション変数を設定するのに十分な権限が必要です。 セクション5.1.9.1「システム変数権限」を参照してください。

この変数を有効にすると、テーブルに主キーがない場合に発生する可能性のある行ベースのレプリケーションでのパフォーマンスの問題を回避できます。 テーブルに主キーがなく、更新または削除によって複数の行が変更されるとします。 レプリケーションソースサーバーでは、この操作は単一のテーブルスキャンを使用して実行できますが、行ベースのレプリケーションを使用してレプリケートすると、レプリカで変更される行ごとにテーブルスキャンが行われます。 主キーの場合、これらのテーブルスキャンは行われません。

sql_require_primary_key は実テーブルと TEMPORARY テーブルの両方に適用され、その値に対する変更はレプリカサーバーにレプリケートされます。 MySQL 8.0.18 では、レプリケーションに参加できるストレージエンジンにのみ適用されます。

有効にすると、sql_require_primary_key には次の効果があります:

- 主キーのない新しいテーブルを作成しようとすると、エラーで失敗します。 これには、CREATE TABLE ... LIKE が含まれます。 CREATE TABLE 部分に主キー定義が含まれていないかぎり、CREATE TABLE ... SELECT も含まれます。
- 既存のテーブルから主キーを削除しようとすると、エラーで失敗します。ただし、同じ ALTER TABLE ステートメントで主キーを削除して主キーを追加することはできません。

  テーブルに UNIQUE NOT NULL インデックスも含まれている場合でも、主キーの削除は失敗します。
- 主キーのないテーブルをインポートしようとすると、エラーで失敗します。

CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメント (MySQL 8.0.23 の場合) または CHANGE MASTER TO ステートメント (MySQL 8.0.23 の場合) の REQUIRE_TABLE_PRIMARY_KEY_CHECK オプションを使用すると、レプリカは主キーチェック用の独自のポリシーを選択できます。 レプリケーションチャネルのオプションが ON に設定されている場合、レプリカはレプリケーション操作で常に sql_require_primary_key システム変数に値 ON を使用し、主キーが必要です。 このオプションが OFF に設定されている場合、レプリカはレプリケーション操作で sql_require_primary_key システム変数に常に値 OFF を使用するため、ソースで必要な場合でも主キーは必要ありません。 REQUIRE_TABLE_PRIMARY_KEY_CHECK オプションが STREAM(デフォルト) に設定されている場合、レプリカは各トランザクションのソースからレプリケートされた値を使用します。 REQUIRE_TABLE_PRIMARY_KEY_CHECK オプションの STREAM 設定では、レプリケーションチャネルに権限チェックが使用されている場合、PRIVILEGE_CHECKS_USER アカウントには、sql_require_primary_key システム変数のセッション値を設定できるように、制限されたセッション変数を設定するのに十分な権限が

必要です。 ON または OFF の設定では、アカウントにこれらの権限は必要ありません。 詳細は、セクション 17.3.3「レプリケーション権限チェック」を参照してください。

- sql_safe_updates

システム変数	sql_safe_updates
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	はい
型	Boolean
デフォルト値	OFF

この変数を有効にすると、WHERE 句または LIMIT 句でキーを使用しない UPDATE および DELETE ステートメントでエラーが発生します。 これにより、キーが正しく使用されず、多くの行が変更または削除される可能性がある UPDATE および DELETE ステートメントを捕捉できます。 デフォルト値は OFF です。

mysql クライアントの場合は、--safe-updates オプションを使用して sql_safe_updates を有効にできます。 詳細は、セーフ更新モードの使用 (--safe-updates)を参照してください。

- sql_select_limit

システム変数	sql_select_limit
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	はい
型	Integer

SELECT ステートメントから返される最大行数。 詳細は、セーフ更新モードの使用 (--safe-updates)を参照してください。

新規接続についてのデフォルト値は、サーバーがテーブルあたりで許可する最大行数です。 標準的なデフォルト値は $(2^{32})-1$ または $(2^{64})-1$ です。 制限を変更した場合、デフォルト値は DEFAULT の値を割り当てることでリストアできます。

SELECT に LIMIT 句がある場合、LIMIT が sql_select_limit の値に優先されます。

- sql_warnings

システム変数	sql_warnings
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

この変数は、警告が発生する場合に、単一行の INSERT ステートメントが情報文字列を生成するかどうかを制御します。 デフォルトは OFF です。 情報文字列を生成するには、値を ON に設定します。

- ssl_ca

コマンド行形式	--ssl-ca=file_name
システム変数	ssl_ca
スコープ	グローバル
動的 (≥ 8.0.16)	はい
動的 (≤ 8.0.15)	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	ファイル名

デフォルト値	NULL

PEM 形式の認証局 (CA) 証明書ファイルのパス名。 このファイルには、信頼できる SSL 認証局のリストが含まれています。

MySQL 8.0.16 では、この変数は動的であり、サーバーが新しい接続に使用する TSL コンテキストに影響を与えるように実行時に変更できます。 サーバー側のランタイム構成および暗号化された接続の監視を参照してください。 MySQL 8.0.16 より前は、この変数はサーバーの起動時にのみ設定できます。

- ssl_capath

コマンド行形式	--ssl-capath=dir_name
システム変数	ssl_capath
スコープ	グローバル
動的 (≥ 8.0.16)	はい
動的 (≤ 8.0.15)	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	ディレクトリ名
デフォルト値	NULL

PEM 形式の信頼できる SSL 認証局 (CA) 証明書ファイルを含むディレクトリのパス名。

MySQL 8.0.16 では、この変数は動的であり、サーバーが新しい接続に使用する TSL コンテキストに影響を与えるように実行時に変更できます。 サーバー側のランタイム構成および暗号化された接続の監視を参照してください。 MySQL 8.0.16 より前は、この変数はサーバーの起動時にのみ設定できます。

- ssl_cert

コマンド行形式	--ssl-cert=file_name
システム変数	ssl_cert
スコープ	グローバル
動的 (≥ 8.0.16)	はい
動的 (≤ 8.0.15)	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	ファイル名
デフォルト値	NULL

PEM 形式のサーバー SSL 公開キー証明書ファイルのパス名。

制限付き暗号または暗号カテゴリを使用する証明書に ssl_cert が設定された状態でサーバーを起動すると、サーバーは暗号化された接続のサポートを無効にして起動します。 暗号制限の詳細は、接続暗号構成 を参照してください。

MySQL 8.0.16 では、この変数は動的であり、サーバーが新しい接続に使用する TSL コンテキストに影響を与えるように実行時に変更できます。 サーバー側のランタイム構成および暗号化された接続の監視を参照してください。 MySQL 8.0.16 より前は、この変数はサーバーの起動時にのみ設定できます。

- ssl_cipher

コマンド行形式	--ssl-cipher=name
システム変数	ssl_cipher
スコープ	グローバル
動的 (≥ 8.0.16)	はい
動的 (≤ 8.0.15)	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列

デフォルト値	NULL

TLSv1.2までのTLS プロトコルを使用する接続に許可される暗号のリスト。 リスト内の暗号がサポートされていない場合、これらの TLS プロトコルを使用する暗号化された接続は機能しません。

移植性を最大限に高めるために、暗号リストはコロンで区切られた 1 つ以上の暗号名のリストである必要があります。 例:

```
[mysqld]
ssl_cipher="AES128-SHA"
ssl_cipher="DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:AES128-SHA"
```

OpenSSL は、https://www.openssl.org/docs/manmaster/man1/ciphers.html の OpenSSL ドキュメントで説明されている暗号を指定するための構文をサポートしています。

MySQL がサポートする暗号化暗号の詳細は、セクション6.3.2「暗号化された接続 TLS プロトコルおよび暗号」 を参照してください。

MySQL 8.0.16 では、この変数は動的であり、サーバーが新しい接続に使用する TSL コンテキストに影響を与えるように実行時に変更できます。 サーバー側のランタイム構成および暗号化された接続の監視を参照してください。 MySQL 8.0.16 より前は、この変数はサーバーの起動時にのみ設定できます。

- ssl_crl

コマンド行形式	--ssl-crl=file_name
システム変数	ssl_crl
スコープ	グローバル
動的 (≥ 8.0.16)	はい
動的 (≤ 8.0.15)	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	ファイル名
デフォルト値	NULL

PEM 形式の証明書失効リストを含むファイルのパス名。

MySQL 8.0.16 では、この変数は動的であり、サーバーが新しい接続に使用する TSL コンテキストに影響を与えるように実行時に変更できます。 サーバー側のランタイム構成および暗号化された接続の監視を参照してください。 MySQL 8.0.16 より前は、この変数はサーバーの起動時にのみ設定できます。

- ssl_crlpath

コマンド行形式	--ssl-crlpath=dir_name
システム変数	ssl_crlpath
スコープ	グローバル
動的 (≥ 8.0.16)	はい
動的 (≤ 8.0.15)	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	ディレクトリ名
デフォルト値	NULL

PEM 形式の証明書失効リストファイルを含むディレクトリのパス。

MySQL 8.0.16 では、この変数は動的であり、サーバーが新しい接続に使用する TSL コンテキストに影響を与えるように実行時に変更できます。 サーバー側のランタイム構成および暗号化された接続の監視を参照してください。 MySQL 8.0.16 より前は、この変数はサーバーの起動時にのみ設定できます。

- ssl_fips_mode

コマンド行形式	--ssl-fips-mode={OFF|ON|STRICT}
システム変数	ssl_fips_mode

スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	列挙
デフォルト値	OFF
有効な値	OFF (または 0) ON (または 1) STRICT (または 2)

サーバー側で FIPS モードを有効にするかどうかを制御します。 ssl_fips_mode システム変数は、暗号化された接続をサーバーが許可するかどうかの制御には使用されず、許可される暗号化操作に影響する点で、他の ssl_xxx システム変数とは異なります。 セクション6.8「FIPS のサポート」を参照してください。

次の ssl_fips_mode 値を使用できます:

- OFF (or 0): FIPS モードを無効にします。
- ON (or 1): FIPS モードを有効にします。
- STRICT (or 2): 「strict」 FIPS モードを有効にします。

> 注記
>
> OpenSSL FIPS オブジェクトモジュールが使用できない場合、ssl_fips_mode に許可される値は OFF のみです。 この場合、起動時に ssl_fips_mode を ON または STRICT に設定すると、サーバーでエラーメッセージが生成されて終了します。

- ssl_key

コマンド行形式	--ssl-key=file_name
システム変数	ssl_key
スコープ	グローバル
動的 (≥ 8.0.16)	はい
動的 (≤ 8.0.15)	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	ファイル名
デフォルト値	NULL

PEM 形式のサーバー SSL 秘密キーファイルのパス名。 セキュリティを向上させるには、RSA キーサイズが 2048 ビット以上の証明書を使用します。

鍵ファイルがパスフレーズで保護されている場合、サーバーはユーザーにパスフレーズの入力を求めます。 パスワードは対話形式で指定する必要があり、ファイルには格納できません。 パスフレーズが正しくない場合は、鍵を読み取ることができない場合と同様に、プログラムが続行されます。

MySQL 8.0.16 では、この変数は動的であり、サーバーが新しい接続に使用する TSL コンテキストに影響を与えるように実行時に変更できます。 サーバー側のランタイム構成および暗号化された接続の監視を参照してください。 MySQL 8.0.16 より前は、この変数はサーバーの起動時にのみ設定できます。

- stored_program_cache

コマンド行形式	--stored-program-cache=#
システム変数	stored_program_cache
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer

デフォルト値	256
最小値	16
最大値	524288

接続あたりでキャッシュされるストアドルーチンの数について、上側のソフトリミットを設定します。 この変数の値は、ストアドプロシージャーおよびストアドファンクションで、MySQL Server によって維持される 2 つのキャッシュそれぞれに保持されるストアドルーチンの数に関して指定します。

ストアドルーチンが実行されると、ルーチン内の先頭または最上位レベルのステートメントが解析される前に、このキャッシュサイズが検査されます。同じタイプのルーチン (どちらが実行されているかによってストアドプロシージャーまたはストアドファンクション) の数が、この変数によって指定される制限を超える場合、対応するキャッシュがフラッシュされ、キャッシュされたオブジェクトに対して以前割り当てられていたメモリーが解放されます。 これにより、ストアドルーチン間に依存関係がある場合でも、キャッシュを安全にフラッシュできます。

ストアドプロシージャおよびストアドファンクションキャッシュは、dictionary object cache のストアドプログラム定義キャッシュパーティションと並行して存在します。 ストアドプロシージャおよびストアドファンクションキャッシュは接続ごとに行われますが、ストアドプログラム定義キャッシュは共有されます。 ストアドプロシージャキャッシュとストアドファンクションキャッシュにオブジェクトが存在するかどうかは、ストアドプログラム定義キャッシュにオブジェクトが存在するかどうかに依存しません。その逆も同様です。 詳細は、セクション14.4「ディクショナリオブジェクトキャッシュ」を参照してください。

- stored_program_definition_cache

コマンド行形式	--stored-program-definition-cache=#
システム変数	stored_program_definition_cache
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	256
最小値	256
最大値	524288

ディクショナリオブジェクトキャッシュに保持できるストアドプログラム定義オブジェクト (使用済と未使用の両方) の数の制限を定義します。

未使用のストアドプログラム定義オブジェクトは、使用中の数が stored_program_definition_cache で定義された容量より少ない場合にのみディクショナリオブジェクトキャッシュに保持されます。

0 に設定すると、ストアドプログラム定義オブジェクトは、使用中はディクショナリオブジェクトキャッシュにのみ保持されます。

ストアドプログラム定義キャッシュパーティションは、stored_program_cache オプションを使用して構成されたストアドプロシージャおよびストアドファンクションキャッシュと並行して存在します。

stored_program_cache オプションは、接続ごとにキャッシュされるストアドプロシージャまたはファンクションの数に弱い上限を設定し、接続がストアドプロシージャまたはファンクションを実行するたびに制限がチェックされます。 一方、ストアドプログラム定義キャッシュパーティションは、他の目的でストアドプログラム定義オブジェクトを格納する共有キャッシュです。 ストアドプログラム定義キャッシュパーティションにオブジェクトが存在しても、ストアドプロシージャキャッシュまたはストアドファンクションキャッシュにオブジェクトが存在するかどうかには依存しません。その逆も同様です。

関連情報については、セクション14.4「ディクショナリオブジェクトキャッシュ」を参照してください。

- super_read_only

コマンド行形式	--super-read-only[={OFF|ON}]
システム変数	super_read_only
スコープ	グローバル

動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

read_only システム変数が有効になっている場合、サーバーは、CONNECTION_ADMIN 権限 (または非推奨の SUPER 権限) を持つユーザー以外のクライアント更新を許可しません。 super_read_only システム変数も有効になっている場合、サーバーは CONNECTION_ADMIN または SUPER を持つユーザーからのクライアント更新を禁止します。 読取り専用モードの説明および read_only と super_read_only の相互作用の詳細は、read_only システム変数の説明を参照してください。

super_read_only が有効になっているときにクライアントの更新を防止するには、CREATE FUNCTION (UDF のインストール)、INSTALL PLUGIN、INSTALL COMPONENT など、必ずしも更新ではないように見える操作を含めます。 これらの操作は、mysql システムスキーマのテーブルへの変更を伴うため禁止されています。

レプリケーションソースサーバー上の super_read_only への変更は、複製サーバーにレプリケートされません。 この値は、ソースの設定とは無関係にレプリカに設定できます。

- syseventlog.facility

コマンド行形式	--syseventlog.facility=value
導入	8.0.13
システム変数	syseventlog.facility
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列
デフォルト値	daemon

syslog に書き込まれるエラーログ出力の機能 (メッセージを送信しているプログラムのタイプ)。 この変数は、log_sink_syseventlog エラーログコンポーネントがインストールされていないかぎり使用できません。 セクション5.4.2.8「システムログへのエラーロギング」を参照してください。

許可される値はオペレーティングシステムによって異なります。システムの syslog ドキュメントを参照してください。

この変数は Windows には存在しません。

- syseventlog.include_pid

コマンド行形式	--syseventlog.include-pid[={OFF|ON}]
導入	8.0.13
システム変数	syseventlog.include_pid
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	ON

syslog に書き込まれるエラーログ出力の各行にサーバープロセス ID を含めるかどうか。 この変数は、log_sink_syseventlog エラーログコンポーネントがインストールされていないかぎり使用できません。 セクション5.4.2.8「システムログへのエラーロギング」を参照してください。

この変数は Windows には存在しません。

- syseventlog.tag

コマンド行形式	--syseventlog.tag=tag

導入	8.0.13
システム変数	syseventlog.tag
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列
デフォルト値	empty string

syslog または Windows イベントログに書き込まれるエラーログ出力でサーバー識別子に追加されるタグ。 この変数は、log_sink_syseventlog エラーログコンポーネントがインストールされていないかぎり使用できません。 セクション5.4.2.8「システムログへのエラーロギング」を参照してください。

デフォルトでは、タグは設定されていないため、サーバー識別子は単に Windows では MySQL で、他のプラットフォームでは mysqld です。 tag のタグ値を指定すると、先頭にハイフンが付いたサーバー識別子にタグ値が追加され、syslog 識別子 mysqld-tag (または Windows の場合は MySQL-tag) が生成されます。

Windows で、まだ存在しないタグを使用するには、管理者権限を持つアカウントからサーバーを実行して、タグのレジストリエントリの作成を許可する必要があります。 タグがすでに存在する場合、昇格された権限は必要ありません。

- system_time_zone

システム変数	system_time_zone
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列

サーバーシステムタイムゾーン。 サーバーは実行を開始するとき、マシンのデフォルトからタイムゾーン設定を継承し、サーバーを実行するために使用されるアカウントの環境または起動スクリプトによって変更されることがあります。 値は system_time_zone を設定するために使用されます。 通常、タイムゾーンは TZ 環境変数で指定されます。 または mysqld_safe スクリプトの --timezone オプションを使用しても指定できます。

system_time_zone 変数は time_zone と異なります。 これらは同じ値になることもありますが、後者の変数は、接続する各クライアントのタイムゾーンを初期化するために使用されます。 セクション5.1.15「MySQL Server でのタイムゾーンのサポート」を参照してください。

- table_definition_cache

コマンド行形式	--table-definition-cache=#
システム変数	table_definition_cache
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	-1 (自動サイズ設定を示します。このリテラル値を割り当てないでください)
最小値	400
最大値	524288

定義キャッシュに格納できるテーブル定義の数。 多数のテーブルを使用する場合、大きいテーブル定義キャッシュを作成して、テーブルを開くことを高速化できます。 標準のテーブルキャッシュと異なり、テーブル定義

キャッシュは占有スペースが少なくファイルディスクリプタを使用しません。 最小値は 400 です。 デフォルト値は次の式に基づき、2000 までに制限されています。

```
MIN(400 + table_open_cache / 2, 2000)
```

InnoDB の場合、table_definition_cache は、InnoDB データディクショナリキャッシュ内の開いているテーブルインスタンスの数のソフト制限として機能します。 開いているテーブルインスタンスの数が table_definition_cache 設定を超えた場合、LRU メカニズムはエビクション用のテーブルインスタンスにマークを付け、最終的にデータディクショナリキャッシュから削除されます。 この制限は、次回サーバー開始までに使用頻度が低いテーブルインスタンスをキャッシュするために大量のメモリーが使用されるような状況に対処するのに役立ちます。 外部キー関係を持つ親テーブルインスタンスおよび子テーブルインスタンスは LRU リストに配置されず、メモリーから削除されないため、キャッシュされたメタデータを持つテーブルインスタンスの数は、table_definition_cache で定義された制限を超える可能性があります。

さらに、table_definition_cache は、一度に開くことができる、InnoDB file-per-table テーブルスペースの数のソフト制限を定義し、これは innodb_open_files によっても制御されます。 table_definition_cache および innodb_open_files の両方が設定される場合、高い方の設定値が使用されます。 どちらの変数も設定されない場合、デフォルト値が高い table_definition_cache が使用されます。 オープンテーブルスペースファイルハンドルの数が、table_definition_cache または innodb_open_files によって定義された制限を超える場合、LRU メカニズムは、テーブルスペースファイル LRU リストを検索して、完全にフラッシュされて現在延長されていないファイルを探します。 この処理は、新しいテーブルスペースが開くたびに実行されます。 「非アクティブな」テーブルスペースがない場合、テーブルスペースファイルはクローズされません。

テーブル定義キャッシュは、dictionary object cache のテーブル定義キャッシュパーティションと並行して存在します。 どちらのキャッシュにもテーブル定義が格納されますが、MySQL サーバーの様々な部分に対応します。 一方のキャッシュ内のオブジェクトは、他方のキャッシュ内の存在オブジェクトに依存しません。 詳細は、セクション14.4「ディクショナリオブジェクトキャッシュ」を参照してください。

- table_encryption_privilege_check

コマンド行形式	--table-encryption-privilege-check[={OFF|ON}]
導入	8.0.16
システム変数	table_encryption_privilege_check
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

default_table_encryption 設定とは異なる暗号化を使用してスキーマまたは一般テーブルスペースを作成または変更する場合、またはデフォルトのスキーマ暗号化とは異なる暗号化設定を使用してテーブルを作成または変更する場合に発生する TABLE_ENCRYPTION_ADMIN 権限チェックを制御します。 このチェックはデフォルトで無効になっています。

実行時に table_encryption_privilege_check を設定するには、SUPER 権限が必要です。

table_encryption_privilege_check は、SET PERSIST および SET PERSIST_ONLY 構文をサポートしています。 セクション5.1.9.3「永続化されるシステム変数」を参照してください。

詳細は、スキーマおよび一般テーブルスペースの暗号化デフォルトの定義を参照してください。

- table_open_cache

コマンド行形式	--table-open-cache=#
システム変数	table_open_cache
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	4000

最小値	1
最大値	524288

すべてのスレッドについて開いているテーブルの数。 この値を大きくすると、mysqld が要求するファイルディスクリプタの数が増加します。 Opened_tables ステータス変数を検査して、テーブルキャッシュを増やす必要があるかどうかを確認できます。 セクション5.1.10「サーバーステータス変数」を参照してください。 Opened_tables の値が大きく、FLUSH TABLES をあまり使用しない場合 (すべてのテーブルのクローズおよび再オープンの強制のみを実行する)、table_open_cache 変数の値を増やします。 テーブルキャッシュに関する詳細は、セクション8.4.3.1「MySQL でのテーブルのオープンとクローズの方法」を参照してください。

- table_open_cache_instances

コマンド行形式	--table-open-cache-instances=#
システム変数	table_open_cache_instances
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	16
最小値	1
最大値	64

オープンテーブルキャッシュインスタンスの数。 セッション間の競合を減少させることでスケーラビリティーを改善するために、開いているテーブルキャッシュを、サイズが table_open_cache / table_open_cache_instances のいくつかの小さいキャッシュインスタンスにパーティション化できます。 DML ステートメントでは、セッションはインスタンスにアクセスするために、1 つのインスタンスのみロックする必要があります。 このセグメントキャッシュは複数インスタンスにわたってアクセスし、多くのセッションがテーブルにアクセスする場合にキャッシュを使用する演算の高いパフォーマンスが可能になります。 (DDL ステートメントでは引き続きキャッシュ全体のロックが必要ですが、そのようなステートメントは DML ステートメントよりも頻度がずっと低くなります。)

通常 16 以上のコアを使用するシステムでは、8 または 16 の値が推奨されます。

- tablespace_definition_cache

コマンド行形式	--tablespace-definition-cache=#
システム変数	tablespace_definition_cache
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	256
最小値	256
最大値	524288

ディクショナリオブジェクトキャッシュに保持できるテーブルスペース定義オブジェクト (使用済と未使用の両方) の数の制限を定義します。

未使用のテーブルスペース定義オブジェクトは、使用中の数が tablespace_definition_cache で定義されている容量より少ない場合にのみディクショナリオブジェクトキャッシュに保持されます。

0 を設定すると、テーブルスペース定義オブジェクトは、使用中はディクショナリオブジェクトキャッシュにのみ保持されます。

詳細は、セクション14.4「ディクショナリオブジェクトキャッシュ」を参照してください。

- temptable_max_mmap

コマンド行形式	--temptable-max-mmap=#
導入	8.0.23
システム変数	temptable_max_mmap
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	1073741824
最小値	0
最大値	2^64-1

TempTable ストレージエンジンがディスク上の InnoDB 内部一時テーブルへのデータの格納を開始する前に、メモリーマップされた一時ファイルから割り当てることができるメモリーの最大量 (バイト単位) を定義します。 0 に設定すると、メモリーマップされた一時ファイルからのメモリーの割り当てが無効になります。 詳細は、セクション8.4.4「MySQL での内部一時テーブルの使用」を参照してください。

- temptable_max_ram

コマンド行形式	--temptable-max-ram=#
システム変数	temptable_max_ram
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	1073741824
最小値	2097152
最大値	2^64-1

TempTable ストレージエンジンがディスクへのデータの格納を開始する前に占有できるメモリーの最大量を定義します。 デフォルト値は 1073741824 バイト (1GiB) です。 詳細は、セクション8.4.4「MySQL での内部一時テーブルの使用」を参照してください。

- temptable_use_mmap

コマンド行形式	--temptable-use-mmap[={OFF|ON}]
導入	8.0.16
システム変数	temptable_use_mmap
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	ON

TempTable ストレージエンジンが占有しているメモリー量が temptable_max_ram 変数で定義されている制限を超えた場合に、TempTable ストレージエンジンがメモリーマップされた一時ファイルとして内部インメモリー一時テーブルの領域を割り当てるかどうかを定義します。 temptable_use_mmap が無効になっている場合、TempTable ストレージエンジンは代わりに InnoDB ディスク上の内部一時テーブルを使用します。 詳細は、セクション8.4.4「MySQL での内部一時テーブルの使用」を参照してください。

- thread_cache_size

コマンド行形式	--thread-cache-size=#

システム変数	thread_cache_size
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	-1 (自動サイズ設定を示します。このリテラル値を割り当てないでください)
最小値	0
最大値	16384

サーバーが再使用のためにキャッシュするスレッドの数。 クライアントが接続を切断したとき、スレッド数が thread_cache_size より少なければ、クライアントのスレッドはキャッシュに配置されます。 スレッドのリクエストは、可能であれば、キャッシュからのスレッドを再使用することによって満たされ、キャッシュが空の場合のみ新しいスレッドが作成されます。 多くの新しい接続がある場合、この変数を増やしてパフォーマンスを向上できます。 スレッドの実装が適切な場合、通常はパフォーマンスが著しく改善されることはありません。 ただし、1 秒あたり数百件の接続がサーバーで見られる場合、通常は thread_cache_size を十分に高く設定すると、ほとんどの新しい接続でキャッシュされたスレッドを使用できます。 ステータス変数 Connections と Threads_created の差異を調査することで、スレッドキャッシュの効率性を確認できます。 詳細は、セクション5.1.10「サーバーステータス変数」を参照してください。

デフォルト値は次の式に基づいており、上限は 100 に制限されています。

```
8 + (max_connections / 100)
```

- thread_handling

コマンド行形式	--thread-handling=name
システム変数	thread_handling
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	列挙
デフォルト値	one-thread-per-connection
有効な値	no-threads one-thread-per-connection loaded-dynamically

接続スレッドのサーバーによって使用されるスレッド処理モデル。 使用可能な値は、no-threads (サーバーは単一のスレッドを使用して 1 つの接続を処理)、one-thread-per-connection (サーバーは各クライアント接続を処理するために 1 つのスレッドを使用)、および loaded-dynamically (スレッドプールプラグインによって初期化時に設定) です。no-threads は、Linux でのデバッグに役立ちます。セクション5.9「MySQL のデバッグ」 を参照してください。

- thread_pool_algorithm

コマンド行形式	--thread-pool-algorithm=#
システム変数	thread_pool_algorithm
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	0
最小値	0

最大値	1

この変数は、スレッドプールプラグインが使用するアルゴリズムを制御します。

- 値 0 (デフォルト) では、並列性の低い保守的なアルゴリズムが使用されます。これはもっとも良く検査されていて、非常に良好な結果を生成することが知られています。
- 値 1 では並列性が高まり、より積極的なアルゴリズムが使用されます。このアルゴリズムは、最適なスレッドカウントでパフォーマンスが 5 - 10% 高まりますが、接続数が増えるにつれてパフォーマンスが低下することが知られています。 この使用は実験的であり、サポートされないものとみなすようにしてください。

この変数は、スレッドプールプラグインが有効な場合にのみ使用できます。 セクション5.6.3「MySQL Enterprise Thread Pool」を参照してください。

- thread_pool_high_priority_connection

コマンド行形式	--thread-pool-high-priority-connection=#
システム変数	thread_pool_high_priority_connection
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	0
最小値	0
最大値	1

この変数は、実行前の新規ステートメントのキューイングに影響します。 値が 0 (false、デフォルト) の場合、ステートメントのキューイングでは優先度の低いキューと優先度の高いキューの両方が使用されます。 値が 1 (true) の場合、キューに入れられるステートメントは常に優先度の高いキューに入ります。

この変数は、スレッドプールプラグインが有効な場合にのみ使用できます。 セクション5.6.3「MySQL Enterprise Thread Pool」を参照してください。

- thread_pool_max_active_query_threads

コマンド行形式	--thread-pool-max-active-query-threads
導入	8.0.19
システム変数	thread_pool_max_active_query_threads
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	0
最小値	0
最大値	512

グループ当たりのアクティブな (実行中の) クエリースレッドの最大許容数。 値が 0 の場合、スレッドプールプラグインは使用可能な最大数のスレッドを使用します。

この変数は、スレッドプールプラグインが有効な場合にのみ使用できます。 セクション5.6.3「MySQL Enterprise Thread Pool」を参照してください。

- thread_pool_max_unused_threads

コマンド行形式	--thread-pool-max-unused-threads=#
システム変数	thread_pool_max_unused_threads
スコープ	グローバル

動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	0
最小値	0
最大値	4096

スレッドプール内で許可される最大の未使用スレッド数。 この変数により、スリープ状態のスレッドによって使用されるメモリーの量を制限できます。

値 0 (デフォルト) は、スリープ状態のスレッドの数を制限しないことを意味します。 値 N は、N が 0 より大きい場合、1 つのコンシューマスレッドと、N−1 個の予約スレッドを意味します。 この状況で、スレッドがスリープ状態に入ろうとしたが、スリープ状態のスレッド数がすでに最大値に到達している場合、スレッドはスリープ状態に入らずに存在します。

スリープ状態のスレッドは、コンシューマスレッドまたは予約スレッドのいずれかとしてスリープ状態になります。 スレッドプールでは、1 つのスレッドがスリープ状態のコンシューマスレッドであることを許可します。 スレッドがスリープ状態になり、既存のコンシューマスレッドがない場合は、コンシューマスレッドとしてスリープします。 スレッドをウェイクアップさせる必要があるとき、コンシューマスレッドが存在すれば、そのコンシューマスレッドが選択されます。 ウェイクアップするコンシューマスレッドがない場合にのみ予約スレッドが選択されます。

この変数は、スレッドプールプラグインが有効な場合にのみ使用できます。 セクション5.6.3「MySQL Enterprise Thread Pool」を参照してください。

- thread_pool_prio_kickup_timer

コマンド行形式	--thread-pool-prio-kickup-timer=#
システム変数	thread_pool_prio_kickup_timer
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	1000
最小値	0
最大値	4294967294

この変数は、優先度が低いキューで実行を待機するステートメントに影響します。 この値は、待機中のステートメントが優先度の高いキューに移されるまでのミリ秒数です。 デフォルトは 1000 (1 秒) です。

この変数は、スレッドプールプラグインが有効な場合にのみ使用できます。 セクション5.6.3「MySQL Enterprise Thread Pool」を参照してください。

- thread_pool_size

コマンド行形式	--thread-pool-size=#
システム変数	thread_pool_size
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	16
最小値	1
最大値 (≥ 8.0.19)	512

最大値 (≤ 8.0.18)	64

スレッドプール内のスレッドグループの数。 これはスレッドプールのパフォーマンスを制御するもっとも重要なパラメータです。 同時に実行できるステートメントの数に影響します。 許容値の範囲外の値を指定すると、スレッドプールプラグインはロードされず、サーバーはエラーログにメッセージを書き込みます。

この変数は、スレッドプールプラグインが有効な場合にのみ使用できます。 セクション5.6.3「MySQL Enterprise Thread Pool」を参照してください。

- thread_pool_stall_limit

コマンド行形式	--thread-pool-stall-limit=#
システム変数	thread_pool_stall_limit
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	6
最小値	4
最大値	600

この変数はステートメントの実行に影響します。 この値は、ステートメントが実行を開始したあと、ステートメントが停滞していると定義される前に終了する時間量で、その時点で、スレッドプールはスレッドグループは別のステートメントの実行の開始を許可します。 値は 10 ミリ秒単位で測定されるため、デフォルトの 6 は 60ms を意味します。 待機の値が短いと、スレッドはよりすみやかに開始できます。 短い値はデッドロック状況を回避により適しています。 長い待機の値は、長時間実行するステートメントを含むワークロードで有用で、現在のステートメントの実行時に多数の新しいステートメントが開始しないようにします。

この変数は、スレッドプールプラグインが有効な場合にのみ使用できます。 セクション5.6.3「MySQL Enterprise Thread Pool」を参照してください。

- thread_stack

コマンド行形式	--thread-stack=#
システム変数	thread_stack
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値 (64 ビットプラットフォーム)	286720
デフォルト値 (32 ビットプラットフォーム)	221184
最小値	131072
最大値 (64 ビットプラットフォーム)	18446744073709551615
最大値 (32 ビットプラットフォーム)	4294967295
ブロックサイズ	1024

各スレッドのスタックサイズ。 デフォルトは、通常の動作に十分な大きさです。 スレッドスタックサイズが小さすぎると、サーバーで処理できる SQL ステートメントの複雑さ、ストアドプロシージャーの再帰の深さなど、メモリーを大量に消費する処理が制限されます。

- time_zone

システム変数	time_zone
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用 (≥ 8.0.17)	はい

SET_VAR ヒントの適用 (≤ 8.0.16)	いいえ
型	文字列
デフォルト値	SYSTEM
最小値 (≥ 8.0.19)	-14:00
最小値 (≤ 8.0.18)	-12:59
最大値 (≥ 8.0.19)	+14:00
最大値 (≤ 8.0.18)	+13:00

現在のタイムゾーン。 この変数は、接続する各クライアントのタイムゾーンを初期化するために使用されます。 デフォルトでは、この初期値は 'SYSTEM' です (「system_time_zone の値を使用する」ことを意味します)。 この値はサーバー起動時に --default-time-zone オプションで明示的に指定できます。 セクション 5.1.15「MySQL Server でのタイムゾーンのサポート」を参照してください。

> 注記
>
> SYSTEM に設定されている場合、タイムゾーン計算を必要とするすべての MySQL 関数コールは、システムライブラリコールを実行して現在のシステムタイムゾーンを決定します。 このコールはグローバル mutex によって保護される可能性があるため、競合が発生します。

- timestamp

システム変数	timestamp
スコープ	セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	はい
型	数値
デフォルト値	UNIX_TIMESTAMP()
最小値	1
最大値	2147483647

このクライアントの時間を設定します。 これは、バイナリログを使用して行を復元する場合に元のタイムスタンプを取得するために使用されます。timestamp_value は、Unix エポックタイムスタンプ ('YYYY-MM-DD hh:mm:ss'形式の値ではなく、UNIX_TIMESTAMP() によって返される値など) または DEFAULT である必要があります。

timestamp を定数値に設定すると、ふたたび変更されるまでその値が保持されます。 timestamp を DEFAULT に設定すると、その値はアクセスを受けた時点での現在の日付および時間になります。

timestamp は、値にマイクロ秒部分が含まれているため、BIGINT ではなく DOUBLE です。 最大値は、TIMESTAMP データ型の場合と同じように、'2038-01-19 03:14:07' UTC に対応します。

SET timestamp は NOW() によって戻された値に影響を及ぼしますが、SYSDATE() によって戻された値には影響しません。 つまり、バイナリログのタイムスタンプ設定は、SYSDATE() の呼び出しに影響しないことを意味します。 --sysdate-is-now オプションを指定してサーバーを起動すると、SYSDATE() を NOW() のシノニムにできます。この場合、SET timestamp は両方の機能に影響します。

- tls_ciphersuites

コマンド行形式	--tls-ciphersuites=ciphersuite_list
導入	8.0.16
システム変数	tls_ciphersuites
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列
デフォルト値	NULL

TLSv1.3 を使用する暗号化された接続に対してサーバーが許可する暗号スイート。 値は、コロンで区切られたゼロ個以上の暗号スイート名のリストです。

この変数に指定できる暗号スイートは、MySQL のコンパイルに使用される SSL ライブラリによって異なります。 この変数が設定されていない場合、デフォルト値は NULL です。つまり、サーバーは暗号スイートのデフォルトセットを許可します。 変数が空の文字列に設定されている場合、暗号スイートは有効にならず、暗号化された接続を確立できません。 詳細は、セクション6.3.2「暗号化された接続 TLS プロトコルおよび暗号」を参照してください。

- tls_version

コマンド行形式	--tls-version=protocol_list
システム変数	tls_version
スコープ	グローバル
動的 (≥ 8.0.16)	はい
動的 (≤ 8.0.15)	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列
デフォルト値 (≥ 8.0.16)	TLSv1,TLSv1.1,TLSv1.2,TLSv1.3 (OpenSSL 1.1.1 以上) TLSv1,TLSv1.1,TLSv1.2 (otherwise)
デフォルト値 (≤ 8.0.15)	TLSv1,TLSv1.1,TLSv1.2

暗号化された接続に対してサーバーが許可するプロトコル。 値は、1 つまたは複数のコンマ区切りプロトコル名のリストです。 この変数に指定できるプロトコルは、MySQL のコンパイルに使用される SSL ライブラリによって異なります。 「「穴」」をリストに残さないなど、許可されたプロトコルを選択する必要があります。詳細は、セクション6.3.2「暗号化された接続 TLS プロトコルおよび暗号」を参照してください。

MySQL 8.0.16 では、この変数は動的であり、サーバーが新しい接続に使用する TSL コンテキストに影響を与えるように実行時に変更できます。 サーバー側のランタイム構成および暗号化された接続の監視を参照してください。 MySQL 8.0.16 より前は、この変数はサーバーの起動時にのみ設定できます。

- tmp_table_size

コマンド行形式	--tmp-table-size=#
システム変数	tmp_table_size
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	はい
型	Integer
デフォルト値	16777216
最小値	1024
最大値	18446744073709551615

内部インメモリーの一時テーブルの最大サイズ。 この変数はユーザーが作成した MEMORY テーブルには適用されません。

実際の制限は、tmp_table_size および max_heap_table_size の小さい方です。 インメモリー一時テーブルが制限を超えると、MySQL はそれをディスク上の一時テーブルに自動的に変換します。

多数の高度な GROUP BY クエリーを実行する場合にメモリーが多くあるときは、tmp_table_size (さらに必要に応じて max_heap_table_size) の値を増やします。

作成されたディスク上の内部一時テーブルの数と作成された内部一時テーブルの合計数を比較するには、Created_tmp_disk_tables と Created_tmp_tables の値を比較します。

セクション8.4.4「MySQL での内部一時テーブルの使用」も参照してください。

- tmpdir

コマンド行形式	--tmpdir=dir_name
システム変数	tmpdir
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	ディレクトリ名

一時ファイルを作成するために使用するディレクトリのパス。 これは、小さすぎて一時テーブルを保持できないパーティション上にデフォルトの /tmp ディレクトリがある場合に役立つことがあります。 この変数は、ラウンドロビン方式で使用されるいくつかのパスのリストとして設定できます。 パスは、Unix ではコロン文字 (:) で区切り、Windows ではセミコロン文字 (;) で区切る必要があります。

tmpdir は、メモリーベースのファイルシステム上のディレクトリや、サーバーホストの再起動時にクリアされるディレクトリなど、非永続的な場所にすることができます。 MySQL サーバーがレプリカとして機能しており、tmpdir に非永続的な場所を使用している場合は、slave_load_tmpdir 変数を使用してレプリカに別の一時ディレクトリを設定することを検討してください。 レプリカの場合、LOAD DATA ステートメントのレプリケートに使用される一時ファイルはこのディレクトリに格納されるため、永続的な場所ではマシンの再起動後も存続できますが、一時ファイルが削除されている場合は、再起動後もレプリケーションを続行できるようになりました。

一時ファイルのストレージ位置に関しては、セクションB.3.3.5「MySQL が一時ファイルを格納する場所」を参照してください。

- transaction_alloc_block_size

コマンド行形式	--transaction-alloc-block-size=#
システム変数	transaction_alloc_block_size
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	8192
最小値	1024
最大値	131072
ブロックサイズ	1024

メモリーを必要とするトランザクションごとのメモリープールを増やす、バイト単位の増加量。 transaction_prealloc_size の説明を参照してください。

- transaction_isolation

コマンド行形式	--transaction-isolation=name
システム変数	transaction_isolation
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	列挙
デフォルト値	REPEATABLE-READ
有効な値	READ-UNCOMMITTED READ-COMMITTED REPEATABLE-READ

	SERIALIZABLE

トランザクション分離レベル。 デフォルトは REPEATABLE-READ です。

トランザクション分離レベルには 3 つのスコープがあります: グローバル、セッションおよび次のトランザクション。 この 3 スコープの実装は、あとで説明するように、いくつかの非標準のアイソレーションレベルの割り当てセマンティクスにつながります。

起動時にグローバルトランザクション分離レベルを設定するには、--transaction-isolation サーバーオプションを使用します。

実行時には、SET ステートメントを使用して transaction_isolation システム変数に値を割り当てるか、SET TRANSACTION ステートメントを使用して間接的に分離レベルを設定できます。 transaction_isolation をスペースを含む分離レベル名に直接設定する場合は、スペースをダッシュで置き換えて名前を引用符で囲む必要があります。 たとえば、次の SET ステートメントを使用してグローバル値を設定します:

```
SET GLOBAL transaction_isolation = 'READ-COMMITTED';
```

グローバル transaction_isolation 値を設定すると、後続のすべてのセッションの分離レベルが設定されます。 既存のセッションは影響を受けません。

セッションまたは次のレベルの transaction_isolation 値を設定するには、SET ステートメントを使用します。 ほとんどのセッションシステム変数では、次のステートメントは値を設定する同等の方法です:

```
SET @@SESSION.var_name = value;
SET SESSION var_name = value;
SET var_name = value;
SET @@var_name = value;
```

前述のように、トランザクション分離レベルには、グローバルスコープとセッションスコープに加えて、次のトランザクションスコープがあります。 次のトランザクションスコープを設定できるようにするために、セッションシステム変数値を割り当てるための SET 構文には、transaction_isolation の非標準セマンティクスがあります:

- セッション分離レベルを設定するには、次の構文のいずれかを使用します:

  ```
  SET @@SESSION.transaction_isolation = value;
  SET SESSION transaction_isolation = value;
  SET transaction_isolation = value;
  ```

  これらの構文ごとに、次のセマンティクスが適用されます:

  - セッション内で実行される後続のすべてのトランザクションの分離レベルを設定します。
  - トランザクション内で許可されますが、現在進行中のトランザクションには影響しません。
  - トランザクション間で実行する場合は、次のトランザクション分離レベルを設定する前述のステートメントをオーバーライドします。
  - SET SESSION TRANSACTION ISOLATION LEVEL (SESSION キーワードを使用) に対応します。
- 次のトランザクション分離レベルを設定するには、次の構文を使用します:

  ```
  SET @@transaction_isolation = value;
  ```

  その構文には、次のセマンティクスが適用されます:

  - 分離レベルは、セッション内で次に実行される単一トランザクションに対してのみ設定します。
  - 後続のトランザクションは、セッション分離レベルに戻ります。
  - トランザクション内では許可されません。
  - SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL (SESSION キーワードなし) に対応します。

SET TRANSACTION および transaction_isolation システム変数との関係の詳細は、セクション13.3.7「SET TRANSACTION ステートメント」 を参照してください。

- transaction_prealloc_size

コマンド行形式	--transaction-prealloc-size=#
システム変数	transaction_prealloc_size
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	4096
最小値	1024
最大値	131072
ブロックサイズ	1024

トランザクションに関するさまざまな割り当てでメモリーの取得元となる、トランザクションごとのメモリープールが存在します。 プールのバイト単位の初期サイズは transaction_prealloc_size です。 利用できるメモリーが不足しているためプールから十分に行えない各割り当てについて、プールは transaction_alloc_block_size バイトだけ増加されます。 トランザクションが終了すると、プールは transaction_prealloc_size バイトに切り捨てられます。

単一トランザクション内のすべてのステートメントを含めるように transaction_prealloc_size を十分に大きくすると、多数の malloc() コールを避けることができます。

- transaction_read_only

コマンド行形式	--transaction-read-only[={OFF|ON}]
システム変数	transaction_read_only
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

トランザクションアクセスモード。 値は、OFF (読取り/書込み、デフォルト) または ON (読取り専用) です。

トランザクションアクセスモードには 3 つのスコープがあります: グローバル、セッションおよび次のトランザクション。 この 3 スコープの実装は、あとで説明するように、いくつかの非標準のアクセスモード割り当てセマンティクスにつながります。

起動時にグローバルトランザクションアクセスモードを設定するには、--transaction-read-only サーバーオプションを使用します。

実行時には、SET ステートメントを使用して transaction_read_only システム変数に値を割り当てるか、SET TRANSACTION ステートメントを使用して間接的にアクセスモードを設定できます。 たとえば、次の SET ステートメントを使用してグローバル値を設定します:

```
SET GLOBAL transaction_read_only = ON;
```

グローバル transaction_read_only 値を設定すると、後続のすべてのセッションのアクセスモードが設定されます。 既存のセッションは影響を受けません。

セッションまたは次のレベルの transaction_read_only 値を設定するには、SET ステートメントを使用します。 ほとんどのセッションシステム変数では、次のステートメントは値を設定する同等の方法です:

```
SET @@SESSION.var_name = value;
SET SESSION var_name = value;
SET var_name = value;
SET @@var_name = value;
```

前述のように、トランザクションアクセスモードには、グローバルスコープとセッションスコープに加えて、次のトランザクションスコープがあります。 次のトランザクションスコープを設定できるようにするために、

セッションシステム変数値を割り当てるための SET 構文には、transaction_read_only の非標準セマンティクスがあります。

- セッションアクセスモードを設定するには、次の構文のいずれかを使用します:

```
SET @@SESSION.transaction_read_only = value;
SET SESSION transaction_read_only = value;
SET transaction_read_only = value;
```

これらの構文ごとに、次のセマンティクスが適用されます:

- セッション内で実行される後続のすべてのトランザクションのアクセスモードを設定します。
- トランザクション内で許可されますが、現在進行中のトランザクションには影響しません。
- トランザクション間で実行する場合は、次のトランザクションアクセスモードを設定する前述のステートメントをオーバーライドします。
- SET SESSION TRANSACTION {READ WRITE | READ ONLY} (SESSION キーワードを使用) に対応します。

- 次のトランザクションアクセスモードを設定するには、次の構文を使用します:

```
SET @@transaction_read_only = value;
```

その構文には、次のセマンティクスが適用されます:

- セッション内で次に実行される単一トランザクションのアクセスモードのみを設定します。
- 後続のトランザクションは、セッションアクセスモードに戻ります。
- トランザクション内では許可されません。
- SET TRANSACTION {READ WRITE | READ ONLY} (SESSION キーワードなし) に対応します。

SET TRANSACTION および transaction_read_only システム変数との関係の詳細は、セクション13.3.7「SET TRANSACTION ステートメント」 を参照してください。

- unique_checks

システム変数	unique_checks
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	はい
型	Boolean
デフォルト値	ON

1 に設定した場合 (デフォルト)、InnoDB テーブルのセカンダリインデックスの一意性チェックが行われます。0 に設定した場合、ストレージエンジンでは、重複したキーが入力データに存在しないことが想定されます。一意性違反がデータにないことが確実にわかっている場合、これを 0 に設定して InnoDB への大きいテーブルのインポートを高速化できます。

この変数を 0 に設定しても、require ストレージエンジンは重複キーを無視しません。 エンジンは引き続き、重複キーの存在を検査し、検出された場合に重複キーエラーが生成されます。

- updatable_views_with_limit

コマンド行形式	--updatable-views-with-limit[={OFF|ON}]
システム変数	updatable_views_with_limit
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	はい
型	Boolean

デフォルト値	1

この変数は、基礎テーブルで定義した主キーのすべてのカラムがビューに含まれていない場合に、更新ステートメントに LIMIT 句が含まれているとき、そのビューの更新を行えるかどうかを制御します。 (このような更新は GUI ツールによって頻繁に生成されます。) 更新は UPDATE または DELETE ステートメントのことです。ここでの主キーとは PRIMARY KEY か、カラムに NULL を含むことができない UNIQUE インデックスです。

変数は 2 つの値に設定できます。

- 1 または YES: 警告のみ発行します (エラーメッセージではない)。 これはデフォルト値です。
- 0 または NO: 更新を禁止します。

- use_secondary_engine

導入	8.0.13
システム変数	use_secondary_engine
スコープ	セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	はい
型	列挙
デフォルト値	ON
有効な値	OFF ON FORCED

将来使用します。

セカンダリエンジンを使用してクエリーを実行するかどうか。

HeatWave で使用します。 MySQL HeatWave User Guide を参照してください。

- validate_password.xxx

validate_password コンポーネントは、validate_password.xxx という形式の名前を持つ一連のシステム変数を実装します。 これらの変数は、そのコンポーネントによるパスワードテストに影響します。セクション 6.4.3.2「パスワード検証オプションおよび変数」 を参照してください。

- validate_user_plugins

コマンド行形式	--validate-user-plugins[={OFF|ON}]
システム変数	validate_user_plugins
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	ON

この変数が有効な場合 (デフォルト)、サーバーは各ユーザーアカウントを検査し、アカウントが使用できなくなる条件が検出された場合に警告を生成します。

- アカウントが、ロードされていない認証プラグインを必要としている。
- アカウントには sha256_password または caching_sha2_password 認証プラグインが必要ですが、プラグインで必要な SSL も RSA も有効にせずにサーバーが起動されました。

validate_user_plugins を有効にすると、サーバー初期化および FLUSH PRIVILEGES の速度が低下します。 追加の検査が必要ない場合、この変数を起動時に無効化するとパフォーマンス低下を防ぐことができます。

- version

  サーバーのバージョン番号。 この値には、サーバーのビルドまたは構成情報を示す接尾辞が含まれることもあります。-debug は、デバッグサポートを有効にしてサーバーが構築されたことを示します。

- version_comment

システム変数	version_comment
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列

  CMake 構成プログラムには、MySQL の構築時にコメントを指定できる COMPILATION_COMMENT_SERVER オプションがあります。 この変数は、そのコメントの値を格納します。 (MySQL 8.0.14 より前は、version_comment は COMPILATION_COMMENT オプションによって設定されていました。) セクション 2.9.7「MySQL ソース構成オプション」を参照してください。

- version_compile_machine

システム変数	version_compile_machine
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列

  サーバーバイナリのタイプ。

- version_compile_os

システム変数	version_compile_os
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列

  MySQL が構築されているオペレーティングシステムのタイプ。

- version_compile_zlib

システム変数	version_compile_zlib
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列

  コンパイルされた zlib ライブラリのバージョン。

- wait_timeout

コマンド行形式	--wait-timeout=#
システム変数	wait_timeout
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer

デフォルト値	28800
最小値	1
最大値 (Windows)	2147483
最大値 (その他)	31536000

非インタラクティブな接続を閉じる前に、サーバーがその接続上でアクティビティーを待機する秒数。

スレッド開始時に、セッションの wait_timeout 値は、wait_timeout グローバル値または interactive_timeout グローバル値で初期化されますが、いずれになるかはクライアントのタイプ (mysql_real_connect() に対する CLIENT_INTERACTIVE 接続オプションによって定義される) によって決まります。 interactive_timeoutも参照してください。

- warning_count

  メッセージを生成した最後のステートメントから得られたエラー、警告、および注意の数。 この変数は読み取り専用です。 セクション13.7.7.42「SHOW WARNINGS ステートメント」を参照してください。

- windowing_use_high_precision

コマンド行形式	--windowing-use-high-precision[={OFF|ON}]
システム変数	windowing_use_high_precision
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	はい
型	Boolean
デフォルト値	ON

精度を失わずにウィンドウ操作を計算するかどうか。 セクション8.2.1.21「ウィンドウ機能最適化」を参照してください。

5.1.9 システム変数の使用

MySQL サーバーは、その操作を構成する多くのシステム変数を保持します。セクション5.1.8「サーバーシステム変数」 では、これらの変数の意味について説明します。 各システム変数にはデフォルト値があります。 システム変数は、コマンド行のオプションを使用するか、オプションファイルでサーバー起動時に設定できます。 これらのほとんどは、SET ステートメントを使用してサーバーの実行中に動的に変更でき、これによりサーバーを停止して再起動することなくサーバーの動作を変更できます。 式でシステム変数値を使用することもできます。

多くのシステム変数が組み込まれています。 システム変数は、サーバープラグインまたはコンポーネントによってインストールすることもできます:

- サーバープラグインによって実装されたシステム変数は、プラグインのインストール時に公開され、プラグイン名で始まる名前を持ちます。 たとえば、audit_log プラグインは audit_log_policy という名前のシステム変数を実装します。
- コンポーネントによって実装されたシステム変数は、コンポーネントのインストール時に公開され、コンポーネント固有の接頭辞で始まる名前を持ちます。 たとえば、log_filter_dragnet エラーログフィルタコンポーネントは、log_error_filter_rules というシステム変数を実装します。このシステム変数のフルネームは dragnet.log_error_filter_rules です。 この変数を参照するには、フルネームを使用します。

システム変数が存在するスコープは 2 つあります。 グローバル変数は、サーバーの操作全体に影響します。 セッション変数は、個々のクライアント接続の操作に影響します。 所定のシステム変数は、グローバル値とセッション値の両方を持つことができます。 グローバルシステム変数とセッションシステム変数は、次のように関連しています。

- サーバーが起動すると、各グローバル変数がデフォルト値に初期化されます。 これらのデフォルトは、コマンド行で指定されるオプションまたはオプションファイルで変更できます。 (セクション4.2.2「プログラムオプションの指定」を参照してください。)
- サーバーは、接続する各クライアントのセッション変数のセットも保持しています。 クライアントのセッション変数は、対応するグローバル変数の現在の値を使用して、接続時に初期化されます。 たとえば、クライアント SQL モードは、クライアントがグローバル sql_mode 値の値に接続するときに初期化されるセッション sql_mode 値によって制御されます。

一部のシステム変数では、対応するグローバル値からセッション値が初期化されません。初期化されている場合は、変数の説明に示されます。

システム変数値は、コマンド行のオプションまたはオプションファイルを使用すると、サーバー起動時にグローバルに設定できます。 起動時のシステム変数の構文はコマンドオプションの構文と同じであるため、変数名内ではダッシュおよびアンダースコアを同じ意味で使用できます。 たとえば、--general_log=ON と --general-log=ON は同等です。

起動オプションを使用して、数値を取る値を設定するとき、値には 1024、1024^2 または 1024^3 の倍数を示す、K、M、または G のサフィクス (大文字あるは小文字) を付けて指定でき、それぞれがキロバイト、メガバイト、またはギガバイトの単位を示します。 MySQL 8.0.14 の時点では、1024^4、1024^5 または 1024^6 の乗数を示すために、T、P および E も使用できます。 したがって、次のコマンドは、16 メガバイトの InnoDB ログファイルサイズと最大パケットサイズを 1 ギガバイトにしてサーバーを起動します:

```
mysqld --innodb-log-file-size=16M --max-allowed-packet=1G
```

オプションファイル内で、これらの変数は次のように設定されます。

```
[mysqld]
innodb_log_file_size=16M
max_allowed_packet=1G
```

サフィクスの大文字、小文字の区別は問わず、16M と 16m、1G と 1g を同等とします。

SET ステートメントを使用してシステム変数を実行時に設定できる最大値を制限するには、サーバー起動時に --maximum-var_name=value 形式のオプションを使用して、この最大値を指定します。 たとえば、実行時に innodb_log_file_size の値が 32MB を超えないようにするには、--maximum-innodb-log-file-size=32M オプションを使用します。

多くのシステム変数は動的であり、実行時に SET ステートメントを使用して変更できます。 リストついては、セクション5.1.9.2「動的システム変数」を参照してください。 SET を使用してシステム変数を変更するには、その前に修飾子を付けて名前を参照します (オプション)。 実行時に、システム変数名はダッシュではなくアンダースコアを使用して記述する必要があります。 次の例は、この構文を簡単に示しています:

- グローバルシステム変数を設定します:

  ```
  SET GLOBAL max_connections = 1000;
  SET @@GLOBAL.max_connections = 1000;
  ```

- グローバルシステム変数を mysqld-auto.cnf ファイルに永続化 (およびランタイム値を設定) します:

  ```
  SET PERSIST max_connections = 1000;
  SET @@PERSIST.max_connections = 1000;
  ```

- グローバルシステム変数を (ランタイム値を設定せずに) mysqld-auto.cnf ファイルに永続化します:

  ```
  SET PERSIST_ONLY back_log = 1000;
  SET @@PERSIST_ONLY.back_log = 1000;
  ```

- セッションシステム変数を設定します:

  ```
  SET SESSION sql_mode = 'TRADITIONAL';
  SET @@SESSION.sql_mode = 'TRADITIONAL';
  SET @@sql_mode = 'TRADITIONAL';
  ```

SET 構文の詳細は、セクション13.7.6.1「変数代入の SET 構文」 を参照してください。 システム変数を設定および永続化するための権限要件の詳細は、セクション5.1.9.1「システム変数権限」 を参照してください

値乗数を指定するサフィクスは、サーバーの起動時に変数を設定するときに使用できますが、実行時に SET で値を設定するためには使用できません。 一方、SET を使用すると、式を使用して変数の値を割り当てることができますが、サーバーの起動時に変数を設定するときには使用できません。 たとえば、サーバーの起動時に次の 1 行目は有効ですが 2 行目は無効です。

```
shell> mysql --max_allowed_packet=16M
shell> mysql --max_allowed_packet=16*1024*1024
```

逆に、実行時に次の 2 行目は有効ですが 1 行目は無効です。

```
mysql> SET GLOBAL max_allowed_packet=16M;
```

```
mysql> SET GLOBAL max_allowed_packet=16*1024*1024;
```

> **注記**
>
> 一部のシステム変数は、SET ステートメントで ON または 1 に設定することで有効化され、OFF または 0 に設定することで無効化されます。 ただし、このような変数をコマンドラインまたはオプションファイルで設定するには、1 または 0 に設定する必要があります。ON または OFF に設定しても機能しません。 たとえば、コマンド行において、--delay_key_write=1 は機能しますが、--delay_key_write=ON は機能しません。

システム変数名と値を表示するには、SHOW VARIABLES ステートメントを使用します。

```
mysql> SHOW VARIABLES;
+---------------------------------+-----------------------------------+
| Variable_name                   | Value                             |
+---------------------------------+-----------------------------------+
| auto_increment_increment        | 1                                 |
| auto_increment_offset           | 1                                 |
| automatic_sp_privileges         | ON                                |
| back_log                        | 151                               |
| basedir                         | /home/mysql/                      |
| binlog_cache_size               | 32768                             |
| bulk_insert_buffer_size         | 8388608                           |
| character_set_client            | utf8                              |
| character_set_connection        | utf8                              |
| character_set_database          | utf8mb4                           |
| character_set_filesystem        | binary                            |
| character_set_results           | utf8                              |
| character_set_server            | utf8mb4                           |
| character_set_system            | utf8                              |
| character_sets_dir              | /home/mysql/share/mysql/charsets/ |
| collation_connection            | utf8_general_ci                   |
| collation_database              | utf8mb4_0900_ai_ci                |
| collation_server                | utf8mb4_0900_ai_ci                |
...
| innodb_autoextend_increment     | 8                                 |
| innodb_buffer_pool_size         | 8388608                           |
| innodb_commit_concurrency       | 0                                 |
| innodb_concurrency_tickets      | 500                               |
| innodb_data_file_path           | ibdata1:10M:autoextend            |
| innodb_data_home_dir            |                                   |
...
| version                         | 8.0.1-dmr-log                     |
| version_comment                 | Source distribution               |
| version_compile_machine         | i686                              |
| version_compile_os              | suse-linux                        |
| wait_timeout                    | 28800                             |
+---------------------------------+-----------------------------------+
```

LIKE 句では、ステートメントはパターンに一致する変数のみを表示します。 特定の変数名を取得するには、LIKE 句を次のように使用します。

```
SHOW VARIABLES LIKE 'max_join_size';
SHOW SESSION VARIABLES LIKE 'max_join_size';
```

名前がパターンと一致する変数のリストを取得するには、LIKE 句の中で % のワイルドカード文字を使用します。

```
SHOW VARIABLES LIKE '%size%';
SHOW GLOBAL VARIABLES LIKE '%size%';
```

ワイルドカード文字は、照合されるパターン内のどの場所でも利用できます。 厳密に言えば、_は単一の文字と一致するワイルドカードであるため、文字どおりに一致するように_としてエスケープする必要があります。 実際には、これはほとんど必要ありません。

SHOW VARIABLES で GLOBAL および SESSION をいずれも指定しない場合、MySQL は SESSION 値を返します。

GLOBAL のみの変数を設定するときに GLOBAL キーワードを要求するが、取得時には要求しない理由は、将来の問題を回避するためです:

- GLOBAL 変数と同じ名前の SESSION 変数を削除しようとしましたが、グローバル変数を変更するのに十分な権限を持つクライアントが、独自のセッションの SESSION 変数だけでなく、誤って GLOBAL 変数を変更する可能性があります。

- GLOBAL 変数と同じ名前で SESSION 変数を追加した場合、GLOBAL 変数を変更しようとしているクライアントでは、独自の SESSION 変数のみが変更されている可能性があります。

5.1.9.1 システム変数権限

システム変数には、サーバー操作全体に影響するグローバル値、現在のセッションのみに影響するセッション値、またはその両方を指定できます:

- 動的システム変数の場合、SET ステートメントを使用してグローバルまたはセッションのランタイム値 (あるいはその両方) を変更し、現在のサーバーインスタンスの操作に影響を与えることができます。 (動的変数の詳細は、セクション5.1.9.2「動的システム変数」 を参照してください。)
- 特定のグローバルシステム変数では、SET を使用してその値をデータディレクトリ内の mysqld-auto.cnf ファイルに永続化し、後続の起動のためのサーバー操作に影響を与えることができます。 (システム変数および mysqld-auto.cnf ファイルの永続化の詳細は、セクション5.1.9.3「永続化されるシステム変数」 を参照してください。)
- 永続化されたグローバルシステム変数の場合、RESET PERSIST を使用してその値を mysqld-auto.cnf から削除し、後続の起動のサーバー操作に影響を与えることができます。

このセクションでは、実行時にシステム変数に値を割り当てる操作に必要な権限について説明します。 これには、ランタイム値に影響する操作と、値を永続化する操作が含まれます。

グローバルシステム変数を設定するには、適切なキーワードを指定した SET ステートメントを使用します。 次の権限が適用されます:

- グローバルシステム変数のランタイム値を設定するには、SYSTEM_VARIABLES_ADMIN 権限 (または非推奨の SUPER 権限) を必要とする SET GLOBAL ステートメントを使用します。
- グローバルシステム変数を mysqld-auto.cnf ファイルに永続化 (およびランタイム値を設定) するには、SYSTEM_VARIABLES_ADMIN または SUPER 権限を必要とする SET PERSIST ステートメントを使用します。
- グローバルシステム変数を mysqld-auto.cnf ファイルに永続化するには (ランタイム値を設定せずに)、SYSTEM_VARIABLES_ADMIN および PERSIST_RO_VARIABLES_ADMIN 権限を必要とする SET PERSIST_ONLY ステートメントを使用します。 SET PERSIST_ONLY は、動的システム変数と読取り専用システム変数の両方に使用できますが、SET PERSIST を使用できない読取り専用変数を永続化する場合に特に便利です。
- 一部のグローバルシステム変数は永続的に制限されます (セクション5.1.9.4「永続的で永続的に制限されないシステム変数」 を参照)。 これらの変数を永続化するには、前述の権限を必要とする SET PERSIST_ONLY ステートメントを使用します。 また、暗号化された接続を使用してサーバーに接続し、persist_only_admin_x509_subject システム変数で指定されたサブジェクト値で SSL 証明書を指定する必要があります。

永続化されたグローバルシステム変数を mysqld-auto.cnf ファイルから削除するには、RESET PERSIST ステートメントを使用します。 次の権限が適用されます:

- 動的システム変数の場合、RESET PERSIST には SYSTEM_VARIABLES_ADMIN または SUPER 権限が必要です。
- 読取り専用システム変数の場合、RESET PERSIST には SYSTEM_VARIABLES_ADMIN および PERSIST_RO_VARIABLES_ADMIN 権限が必要です。
- 永続制限変数の場合、RESET PERSIST では、特定の SSL 証明書を使用して作成されたサーバーへの暗号化された接続は必要ありません。

グローバルシステム変数に前述の権限要件に対する例外がある場合、変数の説明にそれらの例外が示されます。 例として、追加の権限を必要とする default_table_encryption や mandatory_roles があります。 これらの追加権限は、グローバルランタイム値を設定する操作には適用されますが、値を永続化する操作には適用されません。

セッションシステム変数のランタイム値を設定するには、SET SESSION ステートメントを使用します。 グローバルランタイム値の設定とは対照的に、セッションランタイム値の設定には通常、特別な権限は必要なく、すべてのユーザーが現在のセッションに影響を与えることができます。 一部のシステム変数では、セッション値を設定すると現在のセッションの外部に影響を与える可能性があるため、特殊な権限を持つユーザーのみが実行できる制限付き操作です:

- MySQL 8.0.14 では、必要な権限は SESSION_VARIABLES_ADMIN です。

> 注記
>
> SYSTEM_VARIABLES_ADMIN または SUPER を持つユーザーは、効果的に SESSION_VARIABLES_ADMIN を意味するため、SESSION_VARIABLES_ADMIN を明示的に付与する必要はありません。

- MySQL 8.0.14 より前は、必要な権限は SYSTEM_VARIABLES_ADMIN または SUPER です。

セッションシステム変数が制限されている場合、変数の説明にその制限が示されます。 たとえば、binlog_format や sql_log_bin などです。 これらの変数のセッション値を設定すると、現在のセッションのバイナリロギングに影響しますが、サーバーレプリケーションおよびバックアップの整合性にも大きな影響を与える可能性があります。

SESSION_VARIABLES_ADMIN を使用すると、管理者は、制限付きセッションシステム変数を変更できるようにするために、以前に SYSTEM_VARIABLES_ADMIN または SUPER を付与されたユーザーの権限フットプリントを最小限に抑えることができます。 管理者が、制限付きセッションシステム変数を設定する機能を付与するために、次のロールを作成したとします:

```
CREATE ROLE set_session_sysvars;
GRANT SYSTEM_VARIABLES_ADMIN ON *.* TO set_session_sysvars;
```

set_session_sysvars ロールを付与されたユーザー (およびそのロールがアクティブなユーザー) は、制限付きセッションシステム変数を設定できます。 ただし、そのユーザーはグローバルシステム変数を設定することもできますが、これは望ましくない場合があります。

SYSTEM_VARIABLES_ADMIN のかわりに SESSION_VARIABLES_ADMIN を使用するようにロールを変更することで、ロール権限を制限されたセッションシステム変数を設定する機能まで減らすことができます。 ロールを変更するには、次のステートメントを使用します:

```
GRANT SESSION_VARIABLES_ADMIN ON *.* TO set_session_sysvars;
REVOKE SYSTEM_VARIABLES_ADMIN ON *.* FROM set_session_sysvars;
```

ロールを変更するとすぐに有効になります: set_session_sysvars ロールを付与されたアカウントには SYSTEM_VARIABLES_ADMIN がなく、その権限が明示的に付与されないかぎりグローバルシステム変数を設定できません。 同様の GRANT/REVOKE 順序は、ロールによってではなく、SYSTEM_VARIABLES_ADMIN が直接付与されたアカウントに適用できます。

5.1.9.2 動的システム変数

多くのサーバーシステム変数は動的であり、実行時に設定できます。 セクション13.7.6.1「変数代入の SET 構文」を参照してください。 システム変数を設定するための権限要件の詳細は、セクション5.1.9.1「システム変数権限」 を参照してください

次のテーブルに、mysqld 内で適用可能なすべての動的システム変数を示します。

このテーブルは、各変数のデータ型とスコープを示しています。 最後のカラムは、各変数のスコープがグローバル、セッション、またはその両方のいずれであるかを示します。 変数の設定および使用の詳細は、対応するアイテムの説明を参照してください。 必要に応じて、アイテムに関する詳細情報へのダイレクトリンクが提供されます。

「string」 型の変数は文字列値を取ります。 「numeric」 型の変数は数値を取ります。 「boolean」 型の変数は、0、1、ON、OFF に設定できます。 「enumeration」 と記載されている変数は、通常はその変数に対して使用可能ないずれかの値に設定しますが、目的とする列挙値に相当する数値も設定できます。 列挙されたシステム変数について、最初の列挙値は 0 になります。 これは、最初の列挙値が 1 に対応するテーブルのカラムに使用される ENUM データ型とは異なります。

表 5.4 「動的システム変数サマリー」

変数名	変数型	変数スコープ
activate_all_roles_on_login	Boolean	グローバル
admin_ssl_ca	ファイル名	グローバル
admin_ssl_capath	ディレクトリ名	グローバル
admin_ssl_cert	ファイル名	グローバル
admin_ssl_cipher	文字列	グローバル
admin_ssl_crl	ファイル名	グローバル
admin_ssl_crlpath	ディレクトリ名	グローバル

変数名	変数型	変数スコープ
admin_ssl_key	ファイル名	グローバル
admin_tls_ciphersuites	文字列	グローバル
admin_tls_version	文字列	グローバル
audit_log_connection_policy	列挙	グローバル
audit_log_exclude_accounts	文字列	グローバル
audit_log_flush	Boolean	グローバル
audit_log_include_accounts	文字列	グローバル
audit_log_password_history_keep_days	Integer	グローバル
audit_log_prune_seconds	Integer	グローバル
audit_log_read_buffer_size	Integer	異なる
audit_log_rotate_on_size	Integer	グローバル
audit_log_statement_policy	列挙	グローバル
authentication_ldap_sasl_auth_method_name	文字列	グローバル
authentication_ldap_sasl_bind_base_dn	文字列	グローバル
authentication_ldap_sasl_bind_root_dn	文字列	グローバル
authentication_ldap_sasl_bind_root_pwd	文字列	グローバル
authentication_ldap_sasl_ca_path	文字列	グローバル
authentication_ldap_sasl_group_search_attr	文字列	グローバル
authentication_ldap_sasl_group_search_filter	文字列	グローバル
authentication_ldap_sasl_init_pool_size	Integer	グローバル
authentication_ldap_sasl_log_status	Integer	グローバル
authentication_ldap_sasl_max_pool_size	Integer	グローバル
authentication_ldap_sasl_referral	Boolean	グローバル
authentication_ldap_sasl_server_host	文字列	グローバル
authentication_ldap_sasl_server_port	Integer	グローバル
authentication_ldap_sasl_tls	Boolean	グローバル
authentication_ldap_sasl_user_search_attr	文字列	グローバル
authentication_ldap_simple_auth_method_name	文字列	グローバル
authentication_ldap_simple_bind_base_dn	文字列	グローバル
authentication_ldap_simple_bind_root_dn	文字列	グローバル
authentication_ldap_simple_bind_root_pwd	文字列	グローバル
authentication_ldap_simple_ca_path	文字列	グローバル
authentication_ldap_simple_group_search_attr	文字列	グローバル
authentication_ldap_simple_group_search_filter	文字列	グローバル
authentication_ldap_simple_init_pool_size	Integer	グローバル
authentication_ldap_simple_log_status	Integer	グローバル
authentication_ldap_simple_max_pool_size	Integer	グローバル
authentication_ldap_simple_referral	Boolean	グローバル
authentication_ldap_simple_server_host	文字列	グローバル
authentication_ldap_simple_server_port	Integer	グローバル
authentication_ldap_simple_tls	Boolean	グローバル
authentication_ldap_simple_user_search_attr	文字列	グローバル
auto_increment_increment	Integer	両方
auto_increment_offset	Integer	両方

変数名	変数型	変数スコープ
autocommit	Boolean	両方
automatic_sp_privileges	Boolean	グローバル
avoid_temporal_upgrade	Boolean	グローバル
big_tables	Boolean	両方
binlog_cache_size	Integer	グローバル
binlog_checksum	文字列	グローバル
binlog_direct_non_transactional_updates	Boolean	両方
binlog_encryption	Boolean	グローバル
binlog_error_action	列挙	グローバル
binlog_expire_logs_seconds	Integer	グローバル
binlog_format	列挙	両方
binlog_group_commit_sync_delay	Integer	グローバル
binlog_group_commit_sync_no_delay_count	Integer	グローバル
binlog_max_flush_queue_time	Integer	グローバル
binlog_order_commits	Boolean	グローバル
binlog_row_image	列挙	両方
binlog_row_metadata	列挙	グローバル
binlog_row_value_options	Set	両方
binlog_rows_query_log_events	Boolean	両方
binlog_stmt_cache_size	Integer	グローバル
binlog_transaction_compression	Boolean	グローバル
binlog_transaction_compression_level_zstd	Integer	グローバル
binlog_transaction_dependency_history_size	Integer	グローバル
binlog_transaction_dependency_tracking	列挙	グローバル
block_encryption_mode	文字列	両方
bulk_insert_buffer_size	Integer	両方
character_set_client	文字列	両方
character_set_connection	文字列	両方
character_set_database	文字列	両方
character_set_filesystem	文字列	両方
character_set_results	文字列	両方
character_set_server	文字列	両方
check_proxy_users	Boolean	グローバル
clone_autotune_concurrency	Boolean	グローバル
clone_buffer_size	Integer	グローバル
clone_ddl_timeout	Integer	グローバル
clone_enable_compression	Boolean	グローバル
clone_max_concurrency	Integer	グローバル
clone_max_data_bandwidth	Integer	グローバル
clone_max_network_bandwidth	Integer	グローバル
clone_ssl_ca	ファイル名	グローバル
clone_ssl_cert	ファイル名	グローバル
clone_ssl_key	ファイル名	グローバル
clone_valid_donor_list	文字列	グローバル

変数名	変数型	変数スコープ
collation_connection	文字列	両方
collation_database	文字列	両方
collation_server	文字列	両方
completion_type	列挙	両方
concurrent_insert	列挙	グローバル
connect_timeout	Integer	グローバル
connection_control_failed_connections_threshold	Integer	グローバル
connection_control_max_connection_delay	Integer	グローバル
connection_control_min_connection_delay	Integer	グローバル
cte_max_recursion_depth	Integer	両方
debug	文字列	両方
debug_sync	文字列	セッション
default_collation_for_utf8mb4	列挙	両方
default_password_lifetime	Integer	グローバル
default_storage_engine	列挙	両方
default_table_encryption	Boolean	両方
default_tmp_storage_engine	列挙	両方
default_week_format	Integer	両方
delay_key_write	列挙	グローバル
delayed_insert_limit	Integer	グローバル
delayed_insert_timeout	Integer	グローバル
delayed_queue_size	Integer	グローバル
div_precision_increment	Integer	両方
dragnet.log_error_filter_rules	文字列	グローバル
end_markers_in_json	Boolean	両方
enforce_gtid_consistency	列挙	グローバル
eq_range_index_dive_limit	Integer	両方
event_scheduler	列挙	グローバル
expire_logs_days	Integer	グローバル
explicit_defaults_for_timestamp	Boolean	両方
flush	Boolean	グローバル
flush_time	Integer	グローバル
foreign_key_checks	Boolean	両方
ft_boolean_syntax	文字列	グローバル
general_log	Boolean	グローバル
general_log_file	ファイル名	グローバル
generated_random_password_length	Integer	両方
group_concat_max_len	Integer	両方
group_replication_advertise_recovery_endpoints	文字列	グローバル
group_replication_allow_local_lower_version_join	Boolean	グローバル
group_replication_auto_increment_increment	Integer	グローバル
group_replication_autorejoin_tries	Integer	グローバル
group_replication_bootstrap_group	Boolean	グローバル
group_replication_clone_threshold	Integer	グローバル

変数名	変数型	変数スコープ
group_replication_communication_debug_options	文字列	グローバル
group_replication_communication_max_message_size	Integer	グローバル
group_replication_components_stop_timeout	Integer	グローバル
group_replication_compression_threshold	Integer	グローバル
group_replication_consistency	列挙	両方
group_replication_enforce_update_everywhere_checks	Boolean	グローバル
group_replication_exit_state_action	列挙	グローバル
group_replication_flow_control_applier_threshold	Integer	グローバル
group_replication_flow_control_certifier_threshold	Integer	グローバル
group_replication_flow_control_hold_percent	Integer	グローバル
group_replication_flow_control_max_commit_quota	Integer	グローバル
group_replication_flow_control_member_quota_percent	Integer	グローバル
group_replication_flow_control_min_quota	Integer	グローバル
group_replication_flow_control_min_recovery_quota	Integer	グローバル
group_replication_flow_control_mode	列挙	グローバル
group_replication_flow_control_period	Integer	グローバル
group_replication_flow_control_release_percent	Integer	グローバル
group_replication_force_members	文字列	グローバル
group_replication_group_name	文字列	グローバル
group_replication_group_seeds	文字列	グローバル
group_replication_gtid_assignment_block_size	Integer	グローバル
group_replication_ip_allowlist	文字列	グローバル
group_replication_ip_whitelist	文字列	グローバル
group_replication_local_address	文字列	グローバル
group_replication_member_expel_timeout	Integer	グローバル
group_replication_member_weight	Integer	グローバル
group_replication_message_cache_size	Integer	グローバル
group_replication_poll_spin_loops	Integer	グローバル
group_replication_recovery_complete_at	列挙	グローバル
group_replication_recovery_compression_algorithms	Set	グローバル
group_replication_recovery_get_public_key	Boolean	グローバル
group_replication_recovery_public_key_path	ファイル名	グローバル
group_replication_recovery_reconnect_interval	Integer	グローバル
group_replication_recovery_retry_count	Integer	グローバル
group_replication_recovery_ssl_ca	文字列	グローバル
group_replication_recovery_ssl_capath	文字列	グローバル
group_replication_recovery_ssl_cert	文字列	グローバル
group_replication_recovery_ssl_cipher	文字列	グローバル
group_replication_recovery_ssl_crl	ファイル名	グローバル
group_replication_recovery_ssl_crlpath	ディレクトリ名	グローバル
group_replication_recovery_ssl_key	文字列	グローバル
group_replication_recovery_ssl_verify_server_cert	Boolean	グローバル
group_replication_recovery_tls_ciphersuites	文字列	グローバル
group_replication_recovery_tls_version	文字列	グローバル

変数名	変数型	変数スコープ
group_replication_recovery_use_ssl	Boolean	グローバル
group_replication_recovery_zstd_compression_level	Integer	グローバル
group_replication_single_primary_mode	Boolean	グローバル
group_replication_ssl_mode	列挙	グローバル
group_replication_start_on_boot	Boolean	グローバル
group_replication_tls_source	列挙	グローバル
group_replication_transaction_size_limit	Integer	グローバル
group_replication_unreachable_majority_timeout	Integer	グローバル
gtid_executed_compression_period	Integer	グローバル
gtid_mode	列挙	グローバル
gtid_next	列挙	セッション
gtid_purged	文字列	グローバル
histogram_generation_max_mem_size	Integer	両方
host_cache_size	Integer	グローバル
identity	Integer	セッション
immediate_server_version	Integer	セッション
information_schema_stats_expiry	Integer	両方
init_connect	文字列	グローバル
init_slave	文字列	グローバル
innodb_adaptive_flushing	Boolean	グローバル
innodb_adaptive_flushing_lwm	Integer	グローバル
innodb_adaptive_hash_index	Boolean	グローバル
innodb_adaptive_max_sleep_delay	Integer	グローバル
innodb_api_bk_commit_interval	Integer	グローバル
innodb_api_trx_level	Integer	グローバル
innodb_autoextend_increment	Integer	グローバル
innodb_background_drop_list_empty	Boolean	グローバル
innodb_buffer_pool_dump_at_shutdown	Boolean	グローバル
innodb_buffer_pool_dump_now	Boolean	グローバル
innodb_buffer_pool_dump_pct	Integer	グローバル
innodb_buffer_pool_filename	ファイル名	グローバル
innodb_buffer_pool_in_core_file	Boolean	グローバル
innodb_buffer_pool_load_abort	Boolean	グローバル
innodb_buffer_pool_load_now	Boolean	グローバル
innodb_buffer_pool_size	Integer	グローバル
innodb_change_buffer_max_size	Integer	グローバル
innodb_change_buffering	列挙	グローバル
innodb_change_buffering_debug	Integer	グローバル
innodb_checkpoint_disabled	Boolean	グローバル
innodb_checksum_algorithm	列挙	グローバル
innodb_cmp_per_index_enabled	Boolean	グローバル
innodb_commit_concurrency	Integer	グローバル
innodb_compress_debug	列挙	グローバル
innodb_compression_failure_threshold_pct	Integer	グローバル

変数名	変数型	変数スコープ
innodb_compression_level	Integer	グローバル
innodb_compression_pad_pct_max	Integer	グローバル
innodb_concurrency_tickets	Integer	グローバル
innodb_ddl_log_crash_reset_debug	Boolean	グローバル
innodb_deadlock_detect	Boolean	グローバル
innodb_default_row_format	列挙	グローバル
innodb_disable_sort_file_cache	Boolean	グローバル
innodb_extend_and_initialize	Boolean	グローバル
innodb_fast_shutdown	Integer	グローバル
innodb_fil_make_page_dirty_debug	Integer	グローバル
innodb_file_per_table	Boolean	グローバル
innodb_fill_factor	Integer	グローバル
innodb_flush_log_at_timeout	Integer	グローバル
innodb_flush_log_at_trx_commit	列挙	グローバル
innodb_flush_neighbors	列挙	グローバル
innodb_flush_sync	Boolean	グローバル
innodb_flushing_avg_loops	Integer	グローバル
innodb_fsync_threshold	Integer	グローバル
innodb_ft_aux_table	文字列	グローバル
innodb_ft_enable_diag_print	Boolean	グローバル
innodb_ft_enable_stopword	Boolean	両方
innodb_ft_num_word_optimize	Integer	グローバル
innodb_ft_result_cache_limit	Integer	グローバル
innodb_ft_server_stopword_table	文字列	グローバル
innodb_ft_user_stopword_table	文字列	両方
innodb_idle_flush_pct	Integer	グローバル
innodb_io_capacity	Integer	グローバル
innodb_io_capacity_max	Integer	グローバル
innodb_limit_optimistic_insert_debug	Integer	グローバル
innodb_lock_wait_timeout	Integer	両方
innodb_log_buffer_size	Integer	グローバル
innodb_log_checkpoint_fuzzy_now	Boolean	グローバル
innodb_log_checkpoint_now	Boolean	グローバル
innodb_log_checksums	Boolean	グローバル
innodb_log_compressed_pages	Boolean	グローバル
innodb_log_spin_cpu_abs_lwm	Integer	グローバル
innodb_log_spin_cpu_pct_hwm	Integer	グローバル
innodb_log_wait_for_flush_spin_hwm	Integer	グローバル
innodb_log_write_ahead_size	Integer	グローバル
innodb_log_writer_threads	Boolean	グローバル
innodb_lru_scan_depth	Integer	グローバル
innodb_max_dirty_pages_pct	数値	グローバル
innodb_max_dirty_pages_pct_lwm	数値	グローバル
innodb_max_purge_lag	Integer	グローバル

変数名	変数型	変数スコープ
innodb_max_purge_lag_delay	Integer	グローバル
innodb_max_undo_log_size	Integer	グローバル
innodb_merge_threshold_set_all_debug	Integer	グローバル
innodb_monitor_disable	文字列	グローバル
innodb_monitor_enable	文字列	グローバル
innodb_monitor_reset	列挙	グローバル
innodb_monitor_reset_all	列挙	グローバル
innodb_old_blocks_pct	Integer	グローバル
innodb_old_blocks_time	Integer	グローバル
innodb_online_alter_log_max_size	Integer	グローバル
innodb_optimize_fulltext_only	Boolean	グローバル
innodb_parallel_read_threads	Integer	セッション
innodb_print_all_deadlocks	Boolean	グローバル
innodb_print_ddl_logs	Boolean	グローバル
innodb_purge_batch_size	Integer	グローバル
innodb_purge_rseg_truncate_frequency	Integer	グローバル
innodb_random_read_ahead	Boolean	グローバル
innodb_read_ahead_threshold	Integer	グローバル
innodb_redo_log_archive_dirs	文字列	グローバル
innodb_redo_log_encrypt	Boolean	グローバル
innodb_replication_delay	Integer	グローバル
innodb_rollback_segments	Integer	グローバル
innodb_saved_page_number_debug	Integer	グローバル
innodb_spin_wait_delay	Integer	グローバル
innodb_spin_wait_pause_multiplier	Integer	グローバル
innodb_stats_auto_recalc	Boolean	グローバル
innodb_stats_include_delete_marked	Boolean	グローバル
innodb_stats_method	列挙	グローバル
innodb_stats_on_metadata	Boolean	グローバル
innodb_stats_persistent	Boolean	グローバル
innodb_stats_persistent_sample_pages	Integer	グローバル
innodb_stats_transient_sample_pages	Integer	グローバル
innodb_status_output	Boolean	グローバル
innodb_status_output_locks	Boolean	グローバル
innodb_strict_mode	Boolean	両方
innodb_sync_spin_loops	Integer	グローバル
innodb_table_locks	Boolean	両方
innodb_thread_concurrency	Integer	グローバル
innodb_thread_sleep_delay	Integer	グローバル
innodb_tmpdir	ディレクトリ名	両方
innodb_trx_purge_view_update_only_debug	Boolean	グローバル
innodb_trx_rseg_n_slots_debug	Integer	グローバル
innodb_undo_log_encrypt	Boolean	グローバル
innodb_undo_log_truncate	Boolean	グローバル

変数名	変数型	変数スコープ
innodb_undo_tablespaces	Integer	グローバル
insert_id	Integer	セッション
interactive_timeout	Integer	両方
internal_tmp_disk_storage_engine	列挙	グローバル
internal_tmp_mem_storage_engine	列挙	両方
join_buffer_size	Integer	両方
keep_files_on_create	Boolean	両方
key_buffer_size	Integer	グローバル
key_cache_age_threshold	Integer	グローバル
key_cache_block_size	Integer	グローバル
key_cache_division_limit	Integer	グローバル
keyring_aws_cmk_id	文字列	グローバル
keyring_aws_region	列挙	グローバル
keyring_encrypted_file_data	ファイル名	グローバル
keyring_encrypted_file_password	文字列	グローバル
keyring_file_data	ファイル名	グローバル
keyring_hashicorp_auth_path	文字列	グローバル
keyring_hashicorp_ca_path	ファイル名	グローバル
keyring_hashicorp_caching	Boolean	グローバル
keyring_hashicorp_role_id	文字列	グローバル
keyring_hashicorp_secret_id	文字列	グローバル
keyring_hashicorp_server_url	文字列	グローバル
keyring_hashicorp_store_path	文字列	グローバル
keyring_okv_conf_dir	ディレクトリ名	グローバル
keyring_operations	Boolean	グローバル
last_insert_id	Integer	セッション
lc_messages	文字列	両方
lc_time_names	文字列	両方
local_infile	Boolean	グローバル
lock_wait_timeout	Integer	両方
log_bin_trust_function_creators	Boolean	グローバル
log_error_services	文字列	グローバル
log_error_suppression_list	文字列	グローバル
log_error_verbosity	Integer	グローバル
log_output	Set	グローバル
log_queries_not_using_indexes	Boolean	グローバル
log_raw	Boolean	グローバル
log_slow_admin_statements	Boolean	グローバル
log_slow_extra	Boolean	グローバル
log_slow_slave_statements	Boolean	グローバル
log_statements_unsafe_for_binlog	Boolean	グローバル
log_syslog	Boolean	グローバル
log_syslog_facility	文字列	グローバル
log_syslog_include_pid	Boolean	グローバル

変数名	変数型	変数スコープ
log_syslog_tag	文字列	グローバル
log_throttle_queries_not_using_indexes	Integer	グローバル
log_timestamps	列挙	グローバル
long_query_time	数値	両方
low_priority_updates	Boolean	両方
mandatory_roles	文字列	グローバル
master_info_repository	文字列	グローバル
master_verify_checksum	Boolean	グローバル
max_allowed_packet	Integer	両方
max_binlog_cache_size	Integer	グローバル
max_binlog_size	Integer	グローバル
max_binlog_stmt_cache_size	Integer	グローバル
max_connect_errors	Integer	グローバル
max_connections	Integer	グローバル
max_delayed_threads	Integer	両方
max_error_count	Integer	両方
max_execution_time	Integer	両方
max_heap_table_size	Integer	両方
max_insert_delayed_threads	Integer	両方
max_join_size	Integer	両方
max_length_for_sort_data	Integer	両方
max_points_in_geometry	Integer	両方
max_prepared_stmt_count	Integer	グローバル
max_relay_log_size	Integer	グローバル
max_seeks_for_key	Integer	両方
max_sort_length	Integer	両方
max_sp_recursion_depth	Integer	両方
max_user_connections	Integer	両方
max_write_lock_count	Integer	グローバル
min_examined_row_limit	Integer	両方
myisam_data_pointer_size	Integer	グローバル
myisam_max_sort_file_size	Integer	グローバル
myisam_repair_threads	Integer	両方
myisam_sort_buffer_size	Integer	両方
myisam_stats_method	列挙	両方
myisam_use_mmap	Boolean	グローバル
mysql_firewall_mode	Boolean	グローバル
mysql_firewall_trace	Boolean	グローバル
mysql_native_password_proxy_users	Boolean	グローバル
mysqlx_compression_algorithms	Set	グローバル
mysqlx_connect_timeout	Integer	グローバル
mysqlx_deflate_default_compression_level	Integer	グローバル
mysqlx_deflate_max_client_compression_level	Integer	グローバル
mysqlx_document_id_unique_prefix	Integer	グローバル

変数名	変数型	変数スコープ
mysqlx_enable_hello_notice	Boolean	グローバル
mysqlx_idle_worker_thread_timeout	Integer	グローバル
mysqlx_interactive_timeout	Integer	グローバル
mysqlx_lz4_default_compression_level	Integer	グローバル
mysqlx_lz4_max_client_compression_level	Integer	グローバル
mysqlx_max_allowed_packet	Integer	グローバル
mysqlx_max_connections	Integer	グローバル
mysqlx_min_worker_threads	Integer	グローバル
mysqlx_read_timeout	Integer	セッション
mysqlx_wait_timeout	Integer	セッション
mysqlx_write_timeout	Integer	セッション
mysqlx_zstd_default_compression_level	Integer	グローバル
mysqlx_zstd_max_client_compression_level	Integer	グローバル
ndb_allow_copying_alter_table	Boolean	両方
ndb_autoincrement_prefetch_sz	Integer	両方
ndb_blob_read_batch_bytes	Integer	両方
ndb_blob_write_batch_bytes	Integer	両方
ndb_cache_check_time	Integer	グローバル
ndb_clear_apply_status	Boolean	グローバル
ndb_conflict_role	列挙	グローバル
ndb_data_node_neighbour	Integer	グローバル
ndb_dbg_check_shares	Integer	両方
ndb_default_column_format	列挙	グローバル
ndb_default_column_format	列挙	グローバル
ndb_deferred_constraints	Integer	両方
ndb_deferred_constraints	Integer	両方
ndb_distribution	列挙	グローバル
ndb_distribution	列挙	グローバル
ndb_eventbuffer_free_percent	Integer	グローバル
ndb_eventbuffer_max_alloc	Integer	グローバル
ndb_extra_logging	Integer	グローバル
ndb_force_send	Boolean	両方
ndb_fully_replicated	Boolean	両方
ndb_index_stat_enable	Boolean	両方
ndb_index_stat_option	文字列	両方
ndb_join_pushdown	Boolean	両方
ndb_log_bin	Boolean	両方
ndb_log_binlog_index	Boolean	グローバル
ndb_log_empty_epochs	Boolean	グローバル
ndb_log_empty_epochs	Boolean	グローバル
ndb_log_empty_update	Boolean	グローバル
ndb_log_empty_update	Boolean	グローバル
ndb_log_exclusive_reads	Boolean	両方
ndb_log_exclusive_reads	Boolean	両方

変数名	変数型	変数スコープ
ndb_log_update_as_write	Boolean	グローバル
ndb_log_update_minimal	Boolean	グローバル
ndb_log_updated_only	Boolean	グローバル
ndb_metadata_check	Boolean	グローバル
ndb_metadata_check_interval	Integer	グローバル
ndb_metadata_sync	Boolean	グローバル
ndb_optimization_delay	Integer	グローバル
ndb_read_backup	Boolean	グローバル
ndb_recv_thread_activation_threshold	Integer	グローバル
ndb_recv_thread_cpu_mask	ビットマップ	グローバル
ndb_report_thresh_binlog_epoch_slip	Integer	グローバル
ndb_report_thresh_binlog_mem_usage	Integer	グローバル
ndb_row_checksum	Integer	両方
ndb_schema_dist_lock_wait_timeout	Integer	グローバル
ndb_show_foreign_key_mock_tables	Boolean	グローバル
ndb_slave_conflict_role	列挙	グローバル
ndb_table_no_logging	Boolean	セッション
ndb_table_temporary	Boolean	セッション
ndb_use_exact_count	Boolean	両方
ndb_use_transactions	Boolean	両方
ndbinfo_max_bytes	Integer	両方
ndbinfo_max_rows	Integer	両方
ndbinfo_offline	Boolean	グローバル
ndbinfo_show_hidden	Boolean	両方
net_buffer_length	Integer	両方
net_read_timeout	Integer	両方
net_retry_count	Integer	両方
net_write_timeout	Integer	両方
new	Boolean	両方
offline_mode	Boolean	グローバル
old_alter_table	Boolean	両方
optimizer_prune_level	Integer	両方
optimizer_search_depth	Integer	両方
optimizer_switch	Set	両方
optimizer_trace	文字列	両方
optimizer_trace_features	文字列	両方
optimizer_trace_limit	Integer	両方
optimizer_trace_max_mem_size	Integer	両方
optimizer_trace_offset	Integer	両方
original_commit_timestamp	数値	セッション
original_server_version	Integer	セッション
parser_max_mem_size	Integer	両方
partial_revokes	Boolean	グローバル
password_history	Integer	グローバル

変数名	変数型	変数スコープ
password_require_current	Boolean	グローバル
password_reuse_interval	Integer	グローバル
performance_schema_max_digest_sample_age	Integer	グローバル
performance_schema_show_processlist	Boolean	グローバル
preload_buffer_size	Integer	両方
print_identified_with_as_hex	Boolean	両方
profiling	Boolean	両方
profiling_history_size	Integer	両方
protocol_compression_algorithms	Set	グローバル
pseudo_slave_mode	Boolean	セッション
pseudo_thread_id	Integer	セッション
query_alloc_block_size	Integer	両方
query_prealloc_size	Integer	両方
rand_seed1	Integer	セッション
rand_seed2	Integer	セッション
range_alloc_block_size	Integer	両方
range_optimizer_max_mem_size	Integer	両方
rbr_exec_mode	列挙	両方
read_buffer_size	Integer	両方
read_only	Boolean	グローバル
read_rnd_buffer_size	Integer	両方
regexp_stack_limit	Integer	グローバル
regexp_time_limit	Integer	グローバル
relay_log_info_repository	文字列	グローバル
relay_log_purge	Boolean	グローバル
replication_optimize_for_static_plugin_config	Boolean	グローバル
replication_sender_observe_commit_only	Boolean	グローバル
require_row_format	Boolean	セッション
require_secure_transport	Boolean	グローバル
resultset_metadata	列挙	セッション
rewriter_enabled	Boolean	グローバル
rewriter_verbose	Integer	グローバル
rpl_read_size	Integer	グローバル
rpl_semi_sync_master_enabled	Boolean	グローバル
rpl_semi_sync_master_timeout	Integer	グローバル
rpl_semi_sync_master_trace_level	Integer	グローバル
rpl_semi_sync_master_wait_for_slave_count	Integer	グローバル
rpl_semi_sync_master_wait_no_slave	Boolean	グローバル
rpl_semi_sync_master_wait_point	列挙	グローバル
rpl_semi_sync_slave_enabled	Boolean	グローバル
rpl_semi_sync_slave_trace_level	Integer	グローバル
rpl_stop_slave_timeout	Integer	グローバル
schema_definition_cache	Integer	グローバル
secondary_engine_cost_threshold	数値	セッション

変数名	変数型	変数スコープ
select_into_buffer_size	Integer	両方
select_into_disk_sync	Boolean	両方
select_into_disk_sync_delay	Integer	両方
server_id	Integer	グローバル
session_track_gtids	列挙	両方
session_track_schema	Boolean	両方
session_track_state_change	Boolean	両方
session_track_system_variables	文字列	両方
session_track_transaction_info	列挙	両方
sha256_password_proxy_users	Boolean	グローバル
show_create_table_skip_secondary_engine	Boolean	セッション
show_create_table_verbosity	Boolean	両方
show_old_temporals	Boolean	両方
slave_allow_batching	Boolean	グローバル
slave_checkpoint_group	Integer	グローバル
slave_checkpoint_period	Integer	グローバル
slave_compressed_protocol	Boolean	グローバル
slave_exec_mode	列挙	グローバル
slave_max_allowed_packet	Integer	グローバル
slave_net_timeout	Integer	グローバル
slave_parallel_type	列挙	グローバル
slave_parallel_workers	Integer	グローバル
slave_pending_jobs_size_max	Integer	グローバル
slave_preserve_commit_order	Boolean	グローバル
slave_rows_search_algorithms	Set	グローバル
slave_sql_verify_checksum	Boolean	グローバル
slave_transaction_retries	Integer	グローバル
slave_type_conversions	Set	グローバル
slow_launch_time	Integer	グローバル
slow_query_log	Boolean	グローバル
slow_query_log_file	ファイル名	グローバル
sort_buffer_size	Integer	両方
sql_auto_is_null	Boolean	両方
sql_big_selects	Boolean	両方
sql_buffer_result	Boolean	両方
sql_log_bin	Boolean	セッション
sql_log_off	Boolean	両方
sql_mode	Set	両方
sql_notes	Boolean	両方
sql_quote_show_create	Boolean	両方
sql_require_primary_key	Boolean	両方
sql_safe_updates	Boolean	両方
sql_select_limit	Integer	両方
sql_slave_skip_counter	Integer	グローバル

変数名	変数型	変数スコープ
sql_warnings	Boolean	両方
ssl_ca	ファイル名	グローバル
ssl_capath	ディレクトリ名	グローバル
ssl_cert	ファイル名	グローバル
ssl_cipher	文字列	グローバル
ssl_crl	ファイル名	グローバル
ssl_crlpath	ディレクトリ名	グローバル
ssl_fips_mode	列挙	グローバル
ssl_key	ファイル名	グローバル
stored_program_cache	Integer	グローバル
stored_program_definition_cache	Integer	グローバル
super_read_only	Boolean	グローバル
sync_binlog	Integer	グローバル
sync_master_info	Integer	グローバル
sync_relay_log	Integer	グローバル
sync_relay_log_info	Integer	グローバル
syseventlog.facility	文字列	グローバル
syseventlog.include_pid	Boolean	グローバル
syseventlog.tag	文字列	グローバル
table_definition_cache	Integer	グローバル
table_encryption_privilege_check	Boolean	グローバル
table_open_cache	Integer	グローバル
tablespace_definition_cache	Integer	グローバル
temptable_max_mmap	Integer	グローバル
temptable_max_ram	Integer	グローバル
temptable_use_mmap	Boolean	グローバル
thread_cache_size	Integer	グローバル
thread_pool_high_priority_connection	Integer	両方
thread_pool_max_active_query_threads	Integer	グローバル
thread_pool_max_unused_threads	Integer	グローバル
thread_pool_prio_kickup_timer	Integer	両方
thread_pool_stall_limit	Integer	グローバル
time_zone	文字列	両方
timestamp	数値	セッション
tls_ciphersuites	文字列	グローバル
tls_version	文字列	グローバル
tmp_table_size	Integer	両方
transaction_alloc_block_size	Integer	両方
transaction_allow_batching	Boolean	セッション
transaction_isolation	列挙	両方
transaction_prealloc_size	Integer	両方
transaction_read_only	Boolean	両方
transaction_write_set_extraction	列挙	両方
unique_checks	Boolean	両方

変数名	変数型	変数スコープ
updatable_views_with_limit	Boolean	両方
use_secondary_engine	列挙	セッション
validate_password_check_user_name	Boolean	グローバル
validate_password_dictionary_file	ファイル名	グローバル
validate_password_length	Integer	グローバル
validate_password_mixed_case_count	Integer	グローバル
validate_password_number_count	Integer	グローバル
validate_password_policy	列挙	グローバル
validate_password_special_char_count	Integer	グローバル
validate_password.check_user_name	Boolean	グローバル
validate_password.dictionary_file	ファイル名	グローバル
validate_password.length	Integer	グローバル
validate_password.mixed_case_count	Integer	グローバル
validate_password.number_count	Integer	グローバル
validate_password.policy	列挙	グローバル
validate_password.special_char_count	Integer	グローバル
version_tokens_session	文字列	両方
wait_timeout	Integer	両方
windowing_use_high_precision	Boolean	両方

5.1.9.3 永続化されるシステム変数

MySQL サーバーは、その操作を構成するシステム変数を保持します。 システム変数には、サーバー操作全体に影響するグローバル値、現在のセッションに影響するセッション値、またはその両方を指定できます。 多くのシステム変数は動的であり、SET ステートメントを使用して実行時に変更し、現在のサーバーインスタンスの操作に影響を与えることができます。 SET を使用して、特定のグローバルシステム変数をデータディレクトリ内の mysqld-auto.cnf ファイルに永続化し、後続の起動のためのサーバー操作に影響を与えることもできます。 RESET PERSIST は、永続化された設定を mysqld-auto.cnf から削除します。

次の説明では、システム変数の永続化の側面について説明します:

- 永続システム変数の概要
- システム変数を永続化するための構文
- 永続化されたシステム変数に関する情報の取得
- mysqld-auto.cnf ファイルのフォーマットおよびサーバー処理

永続システム変数の概要

実行時にグローバルシステム変数を永続化する機能により、サーバーの起動後も保持されるサーバー構成が可能になります。 多くのシステム変数は、起動時に my.cnf オプションファイルから設定することも、実行時に SET ステートメントを使用して設定することもできますが、サーバーを構成するには、サーバーホストへの口グインアクセスが必要になるか、実行時またはリモートでサーバーを永続的に構成する機能を提供しません:

- オプションファイルを変更するには、そのファイルに直接アクセスする必要があります。これには、MySQL サーバーホストへの口グインアクセスが必要です。 これは必ずしも便利ではありません。
- SET GLOBAL を使用したシステム変数の変更は、ローカルまたはリモートホストから実行されるクライアントから実行できるランタイム機能ですが、変更は現在実行中のサーバーインスタンスにのみ影響します。 設定は永続的ではなく、後続のサーバー起動には引き継がれません。

オプションファイルを編集するか、SET GLOBAL を使用して達成可能なものを超えてサーバー構成の管理機能を強化するために、MySQL には、システム変数設定をデータディレクトリ内の mysqld-auto.cnf ファイルに永続化する SET 構文のバリアントが用意されています。 例:

```
SET PERSIST max_connections = 1000;
```

```
SET @@PERSIST.max_connections = 1000;

SET PERSIST_ONLY back_log = 100;
SET @@PERSIST_ONLY.back_log = 100;
```

MySQL には、mysqld-auto.cnf から永続システム変数を削除するための RESET PERSIST ステートメントも用意されています。

システム変数の永続化によって実行されるサーバー構成には、次の特性があります:

- 永続化された設定は実行時に行われます。
- 永続的な設定は永続的です。 これらはサーバーの再起動後に適用されます。
- 永続的な設定は、ローカルクライアントまたはリモートホストから接続するクライアントから行うことができます。 これにより、中央クライアントホストから複数の MySQL サーバーをリモートで構成する際に便利です。
- システム変数を永続化するには、MySQL サーバーホストへのログインアクセス権や、オプションファイルへのファイルシステムアクセス権は必要ありません。 設定を永続化する機能は、MySQL 権限システムを使用して制御されます。 セクション5.1.9.1「システム変数権限」を参照してください。
- 十分な権限を持つ管理者は、システム変数を永続化してサーバーを再構成し、RESTART ステートメントを実行して変更された設定をすぐにサーバーで使用できます。
- 永続化された設定では、エラーに関するフィードバックがすぐに提供されます。 手動で入力した設定のエラーは、後で検出される可能性があります。 構文エラーのある設定は成功せず、サーバー構成を変更しないため、システム変数を永続化する SET ステートメントを使用すると、不正な設定の可能性が回避されます。

システム変数を永続化するための構文

システム変数の永続化には、次の SET 構文オプションを使用できます:

- グローバルシステム変数をデータディレクトリ内の mysqld-auto.cnf オプションファイルに永続化するには、変数名の前に PERSIST キーワードまたは@@PERSIST. 修飾子を付けます:

  ```
  SET PERSIST max_connections = 1000;
  SET @@PERSIST.max_connections = 1000;
  ```

  SET GLOBAL と同様に、SET PERSIST はグローバル変数のランタイム値を設定しますが、変数設定も mysqld-auto.cnf ファイルに書き込みます (既存の変数設定がある場合は置き換えます)。

- グローバル変数のランタイム値を設定せずにグローバルシステム変数を mysqld-auto.cnf ファイルに永続化するには、変数名の前に PERSIST_ONLY キーワードまたは@@PERSIST_ONLY. 修飾子を付けます:

  ```
  SET PERSIST_ONLY back_log = 1000;
  SET @@PERSIST_ONLY.back_log = 1000;
  ```

  PERSIST と同様に、PERSIST_ONLY は変数設定を mysqld-auto.cnf に書き込みます。 ただし、PERSIST とは異なり、PERSIST_ONLY はグローバル変数のランタイム値を変更しません。 これにより、PERSIST_ONLY は、サーバーの起動時にのみ設定できる読取り専用システム変数の構成に適しています。

SET の詳細は、セクション13.7.6.1「変数代入の SET 構文」 を参照してください。

永続化されたシステム変数を削除するには、次の RESET PERSIST 構文オプションを使用できます:

- mysqld-auto.cnf からすべての永続変数を削除するには、システム変数に名前を付けずに RESET PERSIST を使用します:

  ```
  RESET PERSIST;
  ```

- mysqld-auto.cnf から特定の永続変数を削除するには、ステートメントで名前を付けます:

  ```
  RESET PERSIST system_var_name;
  ```

  これには、プラグインが現在インストールされていない場合でも、プラグインシステム変数が含まれます。 変数がファイルに存在しない場合は、エラーが発生します。

- mysqld-auto.cnf から特定の永続変数を削除し、ファイルに変数が存在しない場合にエラーではなく警告を生成するには、前の構文に IF EXISTS 句を追加します:

```
RESET PERSIST IF EXISTS system_var_name;
```

RESET PERSIST の詳細は、セクション13.7.8.7「RESET PERSIST ステートメント」 を参照してください。

SET を使用してグローバルシステム変数を DEFAULT の値またはリテラルのデフォルト値に永続化すると、変数のデフォルト値が割り当てられ、変数の設定が mysqld-auto.cnf に追加されます。 ファイルから変数を削除するには、RESET PERSIST を使用します。

一部のシステム変数は永続化できません。 セクション5.1.9.4「永続的で永続的に制限されないシステム変数」を参照してください。

プラグインによって実装されたシステム変数は、SET ステートメントの実行時にプラグインがインストールされた場合に永続化できます。 永続化されたプラグイン変数の割り当ては、プラグインがまだインストールされている場合、それ以降のサーバーの再起動で有効になります。 プラグインがインストールされなくなった場合、サーバーが mysqld-auto.cnf ファイルを読み取るときにプラグイン変数は存在しません。 この場合、サーバーはエラーログに警告を書き込み、続行します:

```
currently unknown variable 'var_name'
was read from the persisted config file
```

永続化されたシステム変数に関する情報の取得

パフォーマンススキーマ persisted_variables テーブルは、mysqld-auto.cnf ファイルへの SQL インタフェースを提供し、SELECT ステートメントを使用して実行時にその内容を検査できるようにします。 セクション27.12.14.1「パフォーマンススキーマ persisted_variables テーブル」を参照してください。

パフォーマンススキーマ variables_info テーブルには、各システム変数が最後に設定された時期とユーザーを示す情報が含まれています。 セクション27.12.14.2「パフォーマンススキーマ variables_info テーブル」を参照してください。

テーブルの内容は mysqld-auto.cnf ファイルの内容に対応しているため、RESET PERSIST は persisted_variables テーブルの内容に影響します。 一方、RESET PERSIST では変数値は変更されないため、サーバーが再起動されるまで variables_info テーブルの内容には影響しません。

mysqld-auto.cnf ファイルのフォーマットおよびサーバー処理

mysqld-auto.cnf ファイルでは、次のような JSON 形式が使用されます (読みやすくするために少し再フォーマットされています):

```
{
  "Version": 1,
  "mysql_server": {
    "max_connections": {
      "Value": "152",
      "Metadata": {
        "Timestamp": 1519921341372531,
        "User": "root",
        "Host": "localhost"
      }
    },
    "transaction_isolation": {
      "Value": "READ-COMMITTED",
      "Metadata": {
        "Timestamp": 1519921553880520,
        "User": "root",
        "Host": "localhost"
      }
    },
    "mysql_server_static_options": {
      "innodb_api_enable_mdl": {
        "Value": "0",
        "Metadata": {
          "Timestamp": 1519922873467872,
          "User": "root",
          "Host": "localhost"
        }
      },
      "log_slave_updates": {
        "Value": "1",
        "Metadata": {
          "Timestamp": 1519925628441588,
          "User": "root",
          "Host": "localhost"
```

```
    }
   }
  }
 }
}
```

起動時に、サーバーは他のすべてのオプションファイルの後に mysqld-auto.cnf ファイルを処理します (セクション4.2.2.2「オプションファイルの使用」 を参照)。 サーバーは、ファイルの内容を次のように処理します:

- persisted_globals_load システム変数が無効な場合、サーバーは mysqld-auto.cnf ファイルを無視します。
- SET PERSIST_ONLY を使用して永続化された読取り専用変数のみが"mysql_server_static_options"セクションに表示されます。 このセクション内にあるすべての変数はコマンド行に追加され、ほかのコマンド行オプションで処理されます。
- 残りのすべての永続変数は、サーバーがクライアント接続のリスニングを開始する直前に、後で SET GLOBAL ステートメントと同等のものを実行することによって設定されます。 したがって、これらの設定は、起動プロセスが遅くなるまで有効になりません。これは、特定のシステム変数には適していない可能性があります。 このような変数は、mysqld-auto.cnf ではなく my.cnf で設定することをお薦めします。

mysqld-auto.cnf ファイルの管理はサーバーに残す必要があります。 ファイルの操作は、手動ではなく、SET および RESET PERSIST ステートメントを使用してのみ実行する必要があります:

- ファイルを削除すると、次回のサーバー起動時にすべての永続設定が失われます。 (これは、これらの設定を使用せずにサーバーを再構成する場合に許可されます。) ファイル自体を削除せずにファイル内のすべての設定を削除するには、次のステートメントを使用します:

  ```
  RESET PERSIST;
  ```

- ファイルを手動で変更すると、サーバーの起動時に解析エラーが発生する場合があります。 この場合、サーバーはエラーを報告して終了します。 この問題が発生した場合は、persisted_globals_load システム変数を無効にするか、--no-defaults オプションを指定してサーバーを起動します。 または、mysqld-auto.cnf ファイルを削除します。 ただし、前述のように、このファイルを削除すると、すべての永続設定が失われます。

5.1.9.4 永続的で永続的に制限されないシステム変数

SET PERSIST および SET PERSIST_ONLY を使用すると、グローバルシステム変数をデータディレクトリ内の mysqld-auto.cnf オプションファイルに永続化できます (セクション13.7.6.1「変数代入の SET 構文」 を参照)。 ただし、すべてのシステム変数を永続化できるわけではありません。または、特定の制限条件下でのみ永続化できるわけではありません。 システム変数が永続的または永続的に制限されない理由を次に示します:

- セッションシステム変数は永続化できません。 セッション変数はサーバーの起動時に設定できないため、永続化する理由はありません。
- グローバルシステム変数には、サーバーホストへの直接アクセス権を持つユーザーのみが設定できるような機密データが含まれる場合があります。
- グローバルシステム変数は読取り専用の場合があります (つまり、サーバーによってのみ設定されます)。 この場合、サーバーの起動時でも実行時でも、ユーザーが設定することはできません。
- グローバルシステム変数は、内部使用のみを目的としている場合があります。

永続的でないシステム変数は、どのような状況でも永続化できません。 MySQL 8.0.14 の時点では、永続制限付きシステム変数は SET PERSIST_ONLY で永続化できますが、次の条件を満たすユーザーのみが永続化できます:

- persist_only_admin_x509_subject システム変数は、SSL 証明書の X.509 サブジェクト値に設定されます。
- ユーザーは暗号化された接続を使用してサーバーに接続し、指定されたサブジェクト値で SSL 証明書を提供します。
- ユーザーには、SET PERSIST_ONLY を使用するための十分な権限があります (セクション5.1.9.1「システム変数権限」 を参照)。

たとえば、protocol_version は読取り専用であり、サーバーによってのみ設定されるため、どのような状況でも永続化できません。 一方、bind_address は永続的に制限されるため、前述の条件を満たすユーザーが設定できます。

次のシステム変数は永続性がありません。 このリストは、進行中の開発によって変更される可能性があります。

```
audit_log_current_session
```

```
audit_log_filter_id
caching_sha2_password_digest_rounds
character_set_system
core_file
have_statement_timeout
have_symlink
hostname
innodb_version
keyring_hashicorp_auth_path
keyring_hashicorp_ca_path
keyring_hashicorp_caching
keyring_hashicorp_commit_auth_path
keyring_hashicorp_commit_ca_path
keyring_hashicorp_commit_caching
keyring_hashicorp_commit_role_id
keyring_hashicorp_commit_server_url
keyring_hashicorp_commit_store_path
keyring_hashicorp_role_id
keyring_hashicorp_secret_id
keyring_hashicorp_server_url
keyring_hashicorp_store_path
large_files_support
large_page_size
license
locked_in_memory
log_bin
log_bin_basename
log_bin_index
lower_case_file_system
ndb_version
ndb_version_string
persist_only_admin_x509_subject
persisted_globals_load
protocol_version
relay_log_basename
relay_log_index
server_uuid
skip_external_locking
system_time_zone
version_comment
version_compile_machine
version_compile_os
version_compile_zlib
```

永続制限付きシステム変数は、読取り専用であり、コマンドラインまたはオプションファイル (persist_only_admin_x509_subject および persisted_globals_load 以外) で設定できます。 このリストは、進行中の開発によって変更される可能性があります。

```
audit_log_file
audit_log_format
auto_generate_certs
basedir
bind_address
caching_sha2_password_auto_generate_rsa_keys
caching_sha2_password_private_key_path
caching_sha2_password_public_key_path
character_sets_dir
daemon_memcached_engine_lib_name
daemon_memcached_engine_lib_path
daemon_memcached_option
datadir
default_authentication_plugin
ft_stopword_file
init_file
innodb_buffer_pool_load_at_startup
innodb_data_file_path
innodb_data_home_dir
innodb_dedicated_server
innodb_directories
innodb_force_load_corrupted
innodb_log_group_home_dir
innodb_page_size
innodb_read_only
innodb_temp_data_file_path
innodb_temp_tablespaces_dir
innodb_undo_directory
innodb_undo_tablespaces
keyring_encrypted_file_data
keyring_encrypted_file_password
lc_messages_dir
```

```
log_error
mecab_rc_file
named_pipe
pid_file
plugin_dir
port
relay_log
relay_log_info_file
secure_file_priv
sha256_password_auto_generate_rsa_keys
sha256_password_private_key_path
sha256_password_public_key_path
shared_memory
shared_memory_base_name
skip_networking
slave_load_tmpdir
socket
ssl_ca
ssl_capath
ssl_cert
ssl_crl
ssl_crlpath
ssl_key
tmpdir
version_tokens_session_number
```

永続的に制限されたシステム変数を保持できるようにサーバーを構成するには、次の手順を使用します:

1. MySQL が暗号化された接続をサポートするように構成されていることを確認します。 セクション6.3.1「暗号化接続を使用するための MySQL の構成」を参照してください。

2. 永続的に制限されたシステム変数を保持する機能を示す SSL 証明書の X.509 サブジェクト値を指定し、そのサブジェクトを持つ証明書を生成します。 セクション6.3.3「SSL および RSA 証明書とキーの作成」を参照してください。

3. persist_only_admin_x509_subject を指定されたサブジェクト値に設定してサーバーを起動します。 たとえば、サーバーの my.cnf ファイルに次の行を挿入します:

   ```
   [mysqld]
   persist_only_admin_x509_subject="subject-value"
   ```

   Subject 値の形式は、CREATE USER ... REQUIRE SUBJECT で使用されるものと同じです。 セクション13.7.1.3「CREATE USER ステートメント」を参照してください。

   persist_only_admin_x509_subject 自体は実行時に永続化できないため、このステップは MySQL サーバーホストで直接実行する必要があります。

4. サーバーを再起動します。

5. 指定された Subject 値を持つ SSL 証明書を、永続的に制限されたシステム変数の永続化を許可されるユーザーに配布します。

myclient-cert.pem が、永続的に制限されたシステム変数を保持できるクライアントで使用される SSL 証明書であるとします。 openssl コマンドを使用して、証明書の内容を表示します:

```
shell> openssl x509 -text -in myclient-cert.pem
Certificate:
    Data:
        Version: 3 (0x2)
        Serial Number: 2 (0x2)
    Signature Algorithm: md5WithRSAEncryption
        Issuer: C=US, ST=IL, L=Chicago, O=MyOrg, OU=CA, CN=MyCN
        Validity
            Not Before: Oct 18 17:03:03 2018 GMT
            Not After : Oct 15 17:03:03 2028 GMT
        Subject: C=US, ST=IL, L=Chicago, O=MyOrg, OU=client, CN=MyCN
...
```

openssl 出力には、証明書サブジェクトの値が次のように表示されます:

```
C=US, ST=IL, L=Chicago, O=MyOrg, OU=client, CN=MyCN
```

MySQL のサブジェクトを指定するには、次の形式を使用します:

```
/C=US/ST=IL/L=Chicago/O=MyOrg/OU=client/CN=MyCN
```

サブジェクト値を使用してサーバー my.cnf ファイルを構成します:

```
[mysqld]
persist_only_admin_x509_subject="/C=US/ST=IL/L=Chicago/O=MyOrg/OU=client/CN=MyCN"
```

新しい構成を有効にするには、サーバーを再起動します。

SSL 証明書 (およびその他の関連する SSL ファイル) を適切なユーザーに配布します。 このようなユーザーは、暗号化された接続を確立するために必要な証明書およびその他の SSL オプションを使用してサーバーに接続します。

X.509 を使用するには、クライアントは接続する --ssl-key および --ssl-cert オプションを指定する必要があります。 サーバーによって提供される公開証明書を検証できるように、--ssl-ca も指定することをお薦めしますが、必須ではありません。 例:

```
shell> mysql --ssl-key=myclient-key.pem --ssl-cert=myclient-cert.pem --ssl-ca=mycacert.pem
```

ユーザーに SET PERSIST_ONLY を使用するための十分な権限があると仮定すると、永続的に制限されたシステム変数は次のように永続化できます:

```
mysql> SET PERSIST_ONLY socket = '/tmp/mysql.sock';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

永続的に制限されたシステム変数を保持できるようにサーバーが構成されていない場合、またはユーザーがその機能に必要な条件を満たしていない場合は、エラーが発生します:

```
mysql> SET PERSIST_ONLY socket = '/tmp/mysql.sock';
ERROR 1238 (HY000): Variable 'socket' is a non persistent read only variable
```

5.1.9.5 構造化システム変数

構造化システム変数は 2 つの点で通常のシステム変数と異なります。

- この値は、密接に関連すると考えられるサーバーパラメータを指定するコンポーネントを持つ構造です。
- あるタイプの構造化変数に複数のインスタンスがある場合もあります。 それぞれが異なる名前を持ち、サーバーによって保持される異なるリソースを参照します。

MySQL では、キーキャッシュの操作を制御するパラメータを指定する構造化変数タイプがサポートされます。キーキャッシュ構造化変数には次のコンポーネントがあります。

- key_buffer_size
- key_cache_block_size
- key_cache_division_limit
- key_cache_age_threshold

このセクションでは、構造化変数を参照するための構文について説明します。 キーキャッシュ変数は構文の例で使用されますが、キーキャッシュの操作方法についての具体的な詳細は、セクション8.10.2「MyISAM キーキャッシュ」に記載されています。

構造化変数インスタンスのコンポーネントを参照するには、instance_name.component_name 形式の複合名を使用できます。 例:

```
hot_cache.key_buffer_size
hot_cache.key_cache_block_size
cold_cache.key_cache_block_size
```

それぞれの構造化システム変数には、default という名前のインスタンスが常に事前定義されます。 インスタンス名を付けずに構造化変数のコンポーネントを参照した場合、default インスタンスが使用されます。 つまり、default.key_buffer_size および key_buffer_size は両方とも同じシステム変数を指します。

構造化変数インスタンスおよびコンポーネントは次の命名ルールに従います。

- あるタイプの構造化変数について、それぞれのインスタンスは、そのタイプの変数の範囲内で一意の名前を持つ必要があります。 ただし、インスタンス名は構造化変数タイプをまたいで一意である必要はありません。 たとえば、各構造化変数には default という名前のインスタンスがあるため、default は変数タイプをまたいで一意ではありません。

- 各構造化変数タイプのコンポーネントの名前は、すべてのシステム変数名で一意である必要があります。 このようにならない場合 (つまり、2 つの異なる構造化変数のタイプがコンポーネントメンバー名を共有する場合)、インスタンス名によって修飾されないメンバー名への参照に使用するデフォルトの構造化変数が明確でなくなります。
- 構造化変数インスタンス名が引用符で囲まれていない識別子として有効でない場合、逆引用符を使用した、引用符で囲まれた識別子としてこれを指定します。 たとえば、hot-cache は有効ではありませんが、`hot-cache` は有効です。
- global、session、local は有効なインスタンス名ではありません。 これにより、構造化されていないシステム変数を参照するための@@GLOBAL.var_name などの表記法との競合を回避できます。

現時点では、構造化変数タイプはキーキャッシュのものだけであるため、最初の 2 つのルールが違反される可能性はありません。 これらのルールでは、将来、他のタイプの構造化変数が作成される場合に重要性が高くなる可能性があります。

1 つの例外はありますが、単純な変数名を指定できるあらゆるコンテキストで、複合名を使用すると構造化変数コンポーネントを参照できます。 たとえば、コマンド行オプションを使用すると、構造化変数に値を割り当てることができます。

```
shell> mysqld --hot_cache.key_buffer_size=64K
```

オプションファイルでは、次の構文を使用します。

```
[mysqld]
hot_cache.key_buffer_size=64K
```

このオプションでサーバーを起動する場合、デフォルトサイズが 8M バイトのデフォルトのキーキャッシュに加えて、サイズが 64K バイトの hot_cache という名前のキーキャッシュが作成されます。

次のようにサーバーを開始したとします。

```
shell> mysqld --key_buffer_size=256K \
       --extra_cache.key_buffer_size=128K \
       --extra_cache.key_cache_block_size=2048
```

この場合、サーバーはデフォルトキーキャッシュのサイズを 256K バイトに設定します。 (--default.key_buffer_size=256K と記述することもできます)。 さらに、このサーバーは、128K バイトのサイズを持つ extra_cache という名前の 2 番目のキーキャッシュを作成し、テーブルインデックスブロックのキャッシュ用のブロックバッファーのサイズを 2048 バイトに設定します。

次の例では、サイズの比が 3:1:1 である 3 つの異なるキーキャッシュを指定してサーバーを開始します。

```
shell> mysqld --key_buffer_size=6M \
       --hot_cache.key_buffer_size=2M \
       --cold_cache.key_buffer_size=2M
```

構造化変数値は実行時にも設定および取得できます。 たとえば、hot_cache という名前のキーキャッシュを 10M バイトのサイズに設定するには、次のステートメントのどちらかを使用します。

```
mysql> SET GLOBAL hot_cache.key_buffer_size = 10*1024*1024;
mysql> SET @@GLOBAL.hot_cache.key_buffer_size = 10*1024*1024;
```

キャッシュサイズを取得するには、次のようにします。

```
mysql> SELECT @@GLOBAL.hot_cache.key_buffer_size;
```

ただし、次のステートメントは機能しません。 この変数は複合名として解釈されず、LIKE のパターンマッチング操作の単純文字列として解釈されます。

```
mysql> SHOW GLOBAL VARIABLES LIKE 'hot_cache.key_buffer_size';
```

これは、単純な変数名を指定できるすべての場所で構造化変数を使用できる例外です。

5.1.10 サーバーステータス変数

MySQL サーバーは、その操作に関する情報を提供する多くのステータス変数を保持します。 これらの変数およびその値は、SHOW [GLOBAL | SESSION] STATUS ステートメントを使用して表示できます (セクション 13.7.7.37「SHOW STATUS ステートメント」を参照してください)。 オプションの GLOBAL キーワードはすべての接続にわたって値を集計し、SESSION は現在の接続についての値を表示します。

```
mysql> SHOW GLOBAL STATUS;
```

```
+----------------------------------+------------+
| Variable_name                    | Value      |
+----------------------------------+------------+
| Aborted_clients                  | 0          |
| Aborted_connects                 | 0          |
| Bytes_received                   | 155372598  |
| Bytes_sent                       | 1176560426 |
...
| Connections                      | 30023      |
| Created_tmp_disk_tables          | 0          |
| Created_tmp_files                | 3          |
| Created_tmp_tables               | 2          |
...
| Threads_created                  | 217        |
| Threads_running                  | 88         |
| Uptime                           | 1389872    |
+----------------------------------+------------+
```

多くのステータス変数は、FLUSH STATUS ステートメントで 0 にリセットされます。

このセクションでは、各ステータス変数について説明します。 ステータス変数サマリーについては、セクション 5.1.6「サーバーステータス変数リファレンス」 を参照してください。 NDB Cluster に固有のステータス変数については、NDB Cluster ステータス変数 を参照してください。

ステータス変数には次の意味があります。

- Aborted_clients

  クライアントが接続を適切に閉じることなく終了したため中止された接続の数。 セクションB.3.2.9「通信エラーおよび中止された接続」を参照してください。

- Aborted_connects

  MySQL Server への接続に失敗した試行数。 セクションB.3.2.9「通信エラーおよび中止された接続」を参照してください。

  接続に関する追加情報については、Connection_errors_xxx ステータス変数および host_cache テーブルを確認してください。

- Authentication_ldap_sasl_supported_methods

  SASL LDAP 認証を実装する authentication_ldap_sasl プラグインは複数の認証方式をサポートしていますが、ホストシステムの構成によっては、すべてが使用できるわけではありません。 Authentication_ldap_sasl_supported_methods 変数は、サポートされているメソッドの検出機能を提供します。 その値は、空白で区切られたサポートされているメソッド名で構成される文字列です。 例: "SCRAM-SHA 1 SCRAM-SHA-256 GSSAPI"

  この変数は MySQL 8.0.21 で追加されました。

- Binlog_cache_disk_use

  一時バイナリログキャッシュを使用したが、binlog_cache_size の値を超えたため、一時ファイルを使用してトランザクションからのステートメントを保管したトランザクション数。

  バイナリログトランザクションキャッシュがディスクに書き込まれた非トランザクションステートメントの数は、Binlog_stmt_cache_disk_use ステータス変数で別途追跡されます。

- Acl_cache_items_count

  キャッシュされた権限オブジェクトの数。 各オブジェクトは、ユーザーとそのアクティブなロールの権限の組合せです。

- Binlog_cache_use

  バイナリログキャッシュを使用したトランザクション数。

- Binlog_stmt_cache_disk_use

  バイナリログステートメントキャッシュを使用したが、binlog_stmt_cache_size の値を超えたため、一時ファイルを使用してこれらのステートメントを保管した、非トランザクションステートメントの数。

- Binlog_stmt_cache_use

バイナリログステートメントキャッシュを使用した非トランザクションステートメントの数。

- Bytes_received

  すべてのクライアントから受信したバイト数。

- Bytes_sent

  すべてのクライアントに送信されたバイト数。

- Caching_sha2_password_rsa_public_key

  RSA キーペアベースのパスワード交換のために caching_sha2_password 認証プラグインによって使用される公開キー。 この値は、サーバーが caching_sha2_password_private_key_path および caching_sha2_password_public_key_path システム変数で指定されたファイル内の秘密キーと公開キーを正常に初期化した場合にのみ空になります。 Caching_sha2_password_rsa_public_key の値は後者のファイルから取得されます。

- Com_xxx

  Com_xxx ステートメントカウンタ変数は、それぞれの xxx ステートメントが実行された回数を示します。 ステートメントのタイプごとにステータス変数が 1 つあります。 たとえば、Com_delete および Com_update はそれぞれ DELETE および UPDATE ステートメントをカウントします。 Com_delete_multi および Com_update_multi は類似していますが、複数テーブル構文を使用する DELETE および UPDATE ステートメントに適用されます。

  プリペアドステートメントの引数が不明であったり、実行中にエラーが発生した場合でも、すべての Com_stmt_xxx 変数が増加します。 つまり、これらの値は発行されたリクエスト数に対応し、正常に完了したリクエスト数に対応しません。 たとえば、ステータス変数はサーバーの起動ごとに初期化され、再起動後も保持されないため、RESTART および SHUTDOWN ステートメントを追跡する Com_restart および Com_shutdown 変数の値は通常ゼロですが、RESTART または SHUTDOWN ステートメントが実行されたが失敗した場合はゼロ以外にすることができます。

  Com_stmt_xxx ステータス変数は次のとおりです。

  - Com_stmt_prepare
  - Com_stmt_execute
  - Com_stmt_fetch
  - Com_stmt_send_long_data
  - Com_stmt_reset
  - Com_stmt_close

  これらの変数は、プリペアドステートメントコマンドを表します。 これらの名前は、ネットワーク層で使用される COM_xxx コマンドセットを示します。 つまり、mysql_stmt_prepare() や mysql_stmt_execute() などのプリペアドステートメントの API コールを実行すると、これらの値は増加します。 ただし、Com_stmt_prepare、Com_stmt_execute、および Com_stmt_close も、PREPARE、EXECUTE、または DEALLOCATE PREPARE に対してそれぞれ増加します。 さらに、古いステートメントカウンタ変数の値 Com_prepare_sql、Com_execute_sql、および Com_dealloc_sql は、PREPARE、EXECUTE、および DEALLOCATE PREPARE ステートメントに対して増加します。 Com_stmt_fetch はカーソルからフェッチしたときに発行されるネットワーク往復の合計回数のことです。

  Com_stmt_reprepare は、サーバーによってステートメントが自動的に再準備された回数を示します。たとえば、ステートメントによって参照されるテーブルまたはビューに対するメタデータ変更の後です。 再作成操作は Com_stmt_reprepare および Com_stmt_prepare を増加させます。

  Com_explain_other は、実行された EXPLAIN FOR CONNECTION ステートメントの数を示します。 セクション8.8.4「名前付き接続の実行計画情報の取得」を参照してください。

  Com_change_repl_filter は、実行された CHANGE REPLICATION FILTER ステートメントの数を示します。

- Compression

  クライアント接続で、クライアント/サーバープロトコルの圧縮を使用するかどうか。

MySQL 8.0.18 では、このステータス変数は非推奨です。将来のバージョンの MySQL で削除される予定です。レガシー接続圧縮の構成を参照してください。

- Compression_algorithm

  サーバーへの現在の接続に使用される圧縮アルゴリズムの名前。 値には、protocol_compression_algorithms システム変数の値で許可されている任意のアルゴリズムを指定できます。 たとえば、接続で圧縮が使用されていない場合、値は uncompressed になり、接続で zlib アルゴリズムが使用されている場合は zlib になります。

  詳細は、セクション4.2.8「接続圧縮制御」を参照してください。

  この変数は MySQL 8.0.18 で追加されました。

- Compression_level

  サーバーへの現在の接続に使用される圧縮レベル。 この値は、zlib 接続の場合は 6 (デフォルトの zlib アルゴリズム圧縮レベル)、zstd 接続の場合は 1 から 22、uncompressed 接続の場合は 0 です。

  詳細は、セクション4.2.8「接続圧縮制御」を参照してください。

  この変数は MySQL 8.0.18 で追加されました。

- Connection_errors_xxx

  これらの変数は、クライアント接続プロセス中に発生したエラーについての情報を提供します。 これらはグローバル専用で、すべてのホストからの接続全体で集計したエラー数を表します。 これらの変数は、ホストキャッシュによって説明されないエラーを追跡し (セクション5.1.12.3「DNS ルックアップとホストキャッシュ」を参照してください)、たとえば、TCP 接続に関連付けられないエラーや、接続プロセスのきわめて早期に (IP アドレスが既知となる前も含めて) 発生するエラー、または特定の IP アドレスに固有でない (メモリー不足の状況などの) エラーなどです。

  - Connection_errors_accept

    リスニングポートでの accept() への呼び出し中に発生したエラーの数。

  - Connection_errors_internal

    新しいスレッドの開始のエラーやメモリー不足状況など、サーバーの内部エラーが原因で拒否された接続の数。

  - Connection_errors_max_connections

    サーバーの max_connections 制限に到達したため拒否された接続の数。

  - Connection_errors_peer_address

    クライアント IP アドレスへの接続の検索中に発生したエラーの数。

  - Connection_errors_select

    リスニングポートでの select() または poll() への呼び出し中に発生したエラーの数。 (この操作に失敗したことは、クライアント接続が拒否されたことを必ずしも意味しません。)

  - Connection_errors_tcpwrap

    libwrap ライブラリによって拒否された接続の数。

- Connections

  MySQL Server への (成功またはそれ以外の) 接続の試行数。

- Created_tmp_disk_tables

  ステートメントの実行中にサーバーによって作成された、ディスク上の内部一時テーブルの数。

  作成されたディスク上の内部一時テーブルの数と作成された内部一時テーブルの合計数を比較するには、Created_tmp_disk_tables と Created_tmp_tables の値を比較します。

  > 注記
  >
  > 既知の制限のため、Created_tmp_disk_tables ではメモリーマップファイルに作成されたディスク上の一時テーブルはカウントされません。 デフォルトでは、TempTable ストレージエンジンオーバーフローメカニズムは、メモリーマップされたファイルに内部一時テーブルを作成します。 この動作は、デフォルトで有効になっている temptable_use_mmap 変数によって制御されます。

  セクション8.4.4「MySQL での内部一時テーブルの使用」も参照してください。

- Created_tmp_files

  mysqld が生成した一時ファイルの数。

- Created_tmp_tables

  ステートメントの実行中にサーバーによって作成された、内部一時テーブルの数。

  作成されたディスク上の内部一時テーブルの数と作成された内部一時テーブルの合計数を比較するには、Created_tmp_disk_tables と Created_tmp_tables の値を比較します。

  セクション8.4.4「MySQL での内部一時テーブルの使用」も参照してください。

  SHOW STATUS ステートメントを呼び出すたびに内部一時テーブルが使用され、グローバルの Created_tmp_tables 値が増加します。

- Current_tls_ca

  サーバーが新しい接続に使用する SSL コンテキスト内のアクティブな ssl_ca 値。 システム変数が変更されたが、コンテキスト関連のシステム変数値から SSL コンテキストを再構成し、対応するステータス変数を更新するために ALTER INSTANCE RELOAD TLS が実行されていない場合、このコンテキスト値は現在の ssl_ca システム変数値と異なる可能性があります。 (この潜在的な値の違いは、対応する各コンテキスト関連のシステム変数とステータス変数のペアに適用されます。 サーバー側のランタイム構成および暗号化された接続の監視を参照してください。)

  この変数は MySQL 8.0.16 で追加されました。

  MySQL 8.0.21 の時点では、Current_tls_xxx ステータス変数の値はパフォーマンススキーマ tls_channel_status テーブルからも使用できます。 セクション27.12.19.11「tls_channel_status テーブル」を参照してください。

- Current_tls_capath

  サーバーが新しい接続に使用する TSL コンテキスト内のアクティブな ssl_capath 値。 このステータス変数とそれに対応するシステム変数の関係に関するノートは、Current_tls_ca の説明を参照してください。

  この変数は MySQL 8.0.16 で追加されました。

- Current_tls_cert

  サーバーが新しい接続に使用する TSL コンテキスト内のアクティブな ssl_cert 値。 このステータス変数とそれに対応するシステム変数の関係に関するノートは、Current_tls_ca の説明を参照してください。

  この変数は MySQL 8.0.16 で追加されました。

- Current_tls_cipher

  サーバーが新しい接続に使用する TSL コンテキスト内のアクティブな ssl_cipher 値。 このステータス変数とそれに対応するシステム変数の関係に関するノートは、Current_tls_ca の説明を参照してください。

  この変数は MySQL 8.0.16 で追加されました。

- Current_tls_ciphersuites

サーバーが新しい接続に使用する TSL コンテキスト内のアクティブな tls_ciphersuites 値。 このステータス変数とそれに対応するシステム変数の関係に関するノートは、Current_tls_ca の説明を参照してください。

この変数は MySQL 8.0.16 で追加されました。

- Current_tls_crl

  サーバーが新しい接続に使用する TSL コンテキスト内のアクティブな ssl_crl 値。 このステータス変数とそれに対応するシステム変数の関係に関するノートは、Current_tls_ca の説明を参照してください。

  この変数は MySQL 8.0.16 で追加されました。

- Current_tls_crlpath

  サーバーが新しい接続に使用する TSL コンテキスト内のアクティブな ssl_crlpath 値。 このステータス変数とそれに対応するシステム変数の関係に関するノートは、Current_tls_ca の説明を参照してください。

  この変数は MySQL 8.0.16 で追加されました。

- Current_tls_key

  サーバーが新しい接続に使用する TSL コンテキスト内のアクティブな ssl_key 値。 このステータス変数とそれに対応するシステム変数の関係に関するノートは、Current_tls_ca の説明を参照してください。

  この変数は MySQL 8.0.16 で追加されました。

- Current_tls_version

  サーバーが新しい接続に使用する TSL コンテキスト内のアクティブな tls_version 値。 このステータス変数とそれに対応するシステム変数の関係に関するノートは、Current_tls_ca の説明を参照してください。

  この変数は MySQL 8.0.16 で追加されました。

- Delayed_errors

  このステータス変数は非推奨です (DELAYED の挿入はサポートされていないため)。将来のリリースで削除される予定です。

- Delayed_insert_threads

  このステータス変数は非推奨です (DELAYED の挿入はサポートされていないため)。将来のリリースで削除される予定です。

- Delayed_writes

  このステータス変数は非推奨です (DELAYED の挿入はサポートされていないため)。将来のリリースで削除される予定です。

- dragnet.Status

  dragnet.log_error_filter_rules システム変数への最新の代入の結果。このような代入が行われていない場合は空です。

  この変数は MySQL 8.0.12 で追加されました。

- Error_log_buffered_bytes

  パフォーマンススキーマ error_log テーブルで現在使用されているバイト数。 たとえば、新しいイベントが古いイベントを破棄するまで収まらないが、新しいイベントが古いイベントよりも小さい場合は、値を減らすことができます。

  この変数は MySQL 8.0.22 で追加されました。

- Error_log_buffered_events

  パフォーマンススキーマ error_log テーブルに現在存在するイベントの数。 Error_log_buffered_bytes と同様に、値を減らすことができます。

  この変数は MySQL 8.0.22 で追加されました。

- Error_log_expired_events

  新しいイベント用の領域を確保するためにパフォーマンススキーマ error_log テーブルから破棄されたイベントの数。

  この変数は MySQL 8.0.22 で追加されました。

- Error_log_latest_write

  パフォーマンススキーマ error_log テーブルへの最後の書き込みの時間。

  この変数は MySQL 8.0.22 で追加されました。

- Flush_commands

  ユーザーが FLUSH TABLES ステートメントを実行したか、内部のサーバー動作が原因で、サーバーがテーブルをフラッシュする回数。 これは COM_REFRESH パケットの受信によっても増加します。 これは Com_flush とは対照的で、FLUSH TABLES、FLUSH LOGS などのいずれかの FLUSH ステートメントが実行された回数を示します。

- group_replication_primary_member

  グループがシングルプライマリモードで動作している場合、プライマリメンバー UUID を表示します。 グループがマルチプライマリモードで動作している場合は、空の文字列が表示されます。

  group_replication_primary_member ステータス変数は非推奨であり、将来のバージョンで削除される予定です。

- Handler_commit

  内部 COMMIT ステートメントの数。

- Handler_delete

  テーブルから行が削除された回数。

- Handler_external_lock

  サーバーは external_lock() 関数への呼び出しごとにこの変数を増加し、この呼び出しは通常、テーブルインスタンスへのアクセスの最初と最後に発生します。 ストレージエンジンによって相違がある場合があります。 この変数は、たとえばパーティション化されたテーブルにアクセスするステートメントについて、ロックが発生する前に削除されたパーティション数を検出するために使用されます。ステートメントについてカウンタがいくら増加したかを確認し、2 を減算し (テーブルそのものに対する 2 件の呼び出し)、2 で除算して、ロックされたパーティション数を取得します。

- Handler_mrr_init

  サーバーがテーブルへのアクセスでストレージエンジン独自の Multi-Range Read 実装を使用する回数。

- Handler_prepare

  2 フェーズコミット操作の準備フェーズのカウンタ。

- Handler_read_first

  インデックスの最初のエントリが読み取られた回数。 この値が大きい場合は、サーバーが大量の全インデックススキャンを実行していることを推奨します (col1 がインデックス付けされていると仮定した SELECT col1 FROM foo など)。

- Handler_read_key

  キーに基づいて行を読み取るリクエスト数。 この値が高いことは、クエリーに対してテーブルが適切にインデックス付けされていることのよい目安になります。

- Handler_read_last

  インデックスの最後のキーを読み取るリクエスト数。 ORDER BY では、サーバーは最初のキーリクエストの後にいくつかの次のキーリクエストを発行しますが、ORDER BY DESC では、最後のキーリクエストの後にいくつかの前のキーリクエストを発行します。

- Handler_read_next

キー順で次の行の読み取りリクエスト数。 この値は、範囲制約を持つインデックスカラムにクエリーを実行するか、インデックススキャンを実行する場合に増加します。

- Handler_read_prev

  キー順で前の行の読み取りリクエスト数。 この読み取り方法は、ORDER BY ... DESC を最適化するために主に使用されます。

- Handler_read_rnd

  固定された位置に基づいた行読み取りリクエスト数。 この値は、結果のソートが必要となる多くのクエリーを実行する場合に高くなります。 MySQL がテーブル全体をスキャンする必要がある多くのクエリーが存在する可能性があるか、キーが適切に使用されない結合があります。

- Handler_read_rnd_next

  データファイル内で次の行の読み取りリクエスト数。 多くのテーブルスキャンを実行すると、この値は高くなります。 一般的に、これはテーブルが正しくインデックス付けされていないか、作成したインデックスを利用するようにクエリーが記述されていないことを示します。

- Handler_rollback

  ロールバック操作を実行するためのストレージエンジンのリクエスト数。

- Handler_savepoint

  セーブポイントを配置するためのストレージエンジンへのリクエスト数。

- Handler_savepoint_rollback

  セーブポイントをロールバックするためのストレージエンジンへのリクエスト数。

- Handler_update

  テーブルの行更新リクエスト数。

- Handler_write

  テーブルへの行挿入リクエスト数。

- Innodb_buffer_pool_dump_status

  InnoDB バッファープールに保持されるページを記録するための操作の進捗状況で、innodb_buffer_pool_dump_at_shutdown または innodb_buffer_pool_dump_now の設定によってトリガーされます。

  関連する情報と例については、セクション15.8.3.6「バッファープールの状態の保存と復元」を参照してください。

- Innodb_buffer_pool_load_status

  以前の時点のものに対応するページのセットを読み取ることによって、InnoDB バッファープールをウォームアップする操作の進捗状況で、innodb_buffer_pool_load_at_startup または innodb_buffer_pool_load_now の設定によってトリガーされます。 操作によってもたらされるオーバーヘッドが多すぎる場合、innodb_buffer_pool_load_abort を設定すると取り消しできます。

  関連する情報と例については、セクション15.8.3.6「バッファープールの状態の保存と復元」を参照してください。

- Innodb_buffer_pool_bytes_data

  データを含む InnoDB バッファープール内のバイトの総数。 ダーティーページとクリーンページの両方が含まれます。 圧縮テーブルによってバッファープールが異なるサイズのページを保持する場合に、Innodb_buffer_pool_pages_data を使用するよりも正確なメモリー使用量を計算するために使用します。

- Innodb_buffer_pool_pages_data

  データを含む InnoDB バッファープール内のページ数。 ダーティーページとクリーンページの両方が含まれます。 compressed tables を使用している場合、レポートされる Innodb_buffer_pool_pages_data 値が Innodb_buffer_pool_pages_total より大きい可能性があります (Bug #59550)。

- Innodb_buffer_pool_bytes_dirty

  InnoDB バッファープール内のダーティーページに保持されている現在の合計バイト数。 圧縮テーブルによってバッファープールが異なるサイズのページを保持する場合に、Innodb_buffer_pool_pages_dirty を使用するよりも正確なメモリー使用量を計算するために使用します。

- Innodb_buffer_pool_pages_dirty

  InnoDB バッファープール内のダーティーページの現在の数。

- Innodb_buffer_pool_pages_flushed

  InnoDB バッファープールからページをフラッシュするためのリクエスト数。

- Innodb_buffer_pool_pages_free

  InnoDB バッファープール内の空きページの数。

- Innodb_buffer_pool_pages_latched

  InnoDB バッファープール内のラッチされたページの数。 これらは現在読み取りまたは書き込み中であるか、ほかの何らかの理由でフラッシュまたは削除できないページです。 この変数の計算にはコストがかかるため、UNIV_DEBUG システムがサーバー構築時に定義される場合のみ利用できます。

- Innodb_buffer_pool_pages_misc

  行ロックやアダプティブハッシュインデックスなど、管理オーバーヘッドに割り当てられているためビジー状態になっている、InnoDB バッファープール内のページ数。 この値は Innodb_buffer_pool_pages_total − Innodb_buffer_pool_pages_free − Innodb_buffer_pool_pages_data として計算することもできます。 compressed tables を使用している場合、Innodb_buffer_pool_pages_misc で範囲外の値が報告されることがあります (Bug #59550)。

- Innodb_buffer_pool_pages_total

  InnoDB バッファープールの合計サイズ (ページ単位)。 compressed tables を使用している場合、レポートされる Innodb_buffer_pool_pages_data 値が Innodb_buffer_pool_pages_total より大きい可能性があります (Bug #59550)

- Innodb_buffer_pool_read_ahead

  先読みバックグラウンドスレッドによって InnoDB バッファープールに読み取られたページ数。

- Innodb_buffer_pool_read_ahead_evicted

  クエリーによってアクセスされずにあとで消去された先読みバックグラウンドスレッドによって InnoDB バッファープールに読み取られたページ数。

- Innodb_buffer_pool_read_ahead_rnd

  InnoDB によって開始された 「random」 先読みの数。 これは、クエリーがテーブルの大部分をランダムな順序でスキャンする場合に発生します。

- Innodb_buffer_pool_read_requests

  論理読み取りリクエスト数。

- Innodb_buffer_pool_reads

  InnoDB がバッファープールから満たすことができず、ディスクから直接読み取る必要があった論理読み取りの数。

- Innodb_buffer_pool_resize_status

  InnoDB buffer pool を動的にサイズ変更する操作のステータスで、innodb_buffer_pool_size パラメータを動的に設定することによってトリガーされます。 innodb_buffer_pool_size パラメータは動的で、サーバーを再起動せずにバッファプールのサイズを変更できます。 関連情報については、オンラインでの InnoDB バッファープールサイズの構成を参照してください。

- Innodb_buffer_pool_wait_free

通常は、InnoDB バッファープールへの書き込みは、バックグラウンドで行われます。 InnoDB がページを読み取るか作成する必要があって、クリーンページが利用できない場合、InnoDB は一部のダーティーページを最初にフラッシュし、その操作の完了まで待機します。 このカウンタはこれらの待機のインスタンスをカウントします。 innodb_buffer_pool_size が適切に設定されていれば、この値は小さくなります。

- Innodb_buffer_pool_write_requests

  InnoDB バッファープールに対して実行される書き込みの数。

- Innodb_data_fsyncs

  これまでの fsync() 操作数。 fsync() 呼び出しの頻度は innodb_flush_method 構成オプションの設定に影響されます。

- Innodb_data_pending_fsyncs

  現在保留中の fsync() 操作の数。 fsync() 呼び出しの頻度は innodb_flush_method 構成オプションの設定に影響されます。

- Innodb_data_pending_reads

  現在保留中の読み取りの数。

- Innodb_data_pending_writes

  現在保留中の書き込み数。

- Innodb_data_read

  サーバーの起動後に読み取られたデータ量 (バイト単位)。

- Innodb_data_reads

  データ読取り (OS ファイル読取り) の合計数。

- Innodb_data_writes

  データ書き込みの合計数。

- Innodb_data_written

  これまでに書き込まれたデータ量 (バイト単位)。

- Innodb_dblwr_pages_written

  ダブル書き込みバッファーに書き込まれたページ数。 セクション15.11.1「InnoDB ディスク I/O」を参照してください。

- Innodb_dblwr_writes

  実行されたダブル書き込み操作の数。 セクション15.11.1「InnoDB ディスク I/O」を参照してください。

- Innodb_have_atomic_builtins

  サーバーがアトミック命令で構築されたかどうかを示します。

- Innodb_log_waits

  The number of times that the ログバッファーが小さすぎるため、続行する前にフラッシュするために待機が必要だった回数。

- Innodb_log_write_requests

  InnoDB Redo ログの書き込みリクエストの数。

- Innodb_log_writes

  InnoDB Redo ログファイルへの物理書き込みの数。

- Innodb_num_open_files

InnoDB で現在開いたままになっているファイルの数。

- Innodb_os_log_fsyncs

  InnoDB Redo ログファイルに対して実行される fsync() 書き込みの数。

- Innodb_os_log_pending_fsyncs

  InnoDB Redo ログファイルに対する保留中の fsync() 操作の数。

- Innodb_os_log_pending_writes

  InnoDB Redo ログファイルに対する保留中の書き込み数。

- Innodb_os_log_written

  InnoDB Redo ログファイルに書き込まれたバイト数。

- Innodb_page_size

  InnoDB のページサイズ (デフォルトは 16K バイト)。 ページには多くの値がカウントされ、ページサイズは簡単にバイトに換算できます。

- Innodb_pages_created

  InnoDB テーブルの操作によって作成されるページ数。

- Innodb_pages_read

  InnoDB テーブルに対する操作によって InnoDB バッファプールから読み取られたページ数。

- Innodb_pages_written

  InnoDB テーブルの操作によって書き込まれるページ数。

- Innodb_redo_log_enabled

  redo ロギングが有効か無効か。 MySQL 8.0.21 で導入されました。

  redo ロギングの無効化を参照してください。

- Innodb_row_lock_current_waits

  InnoDB テーブルの操作によって現在待機中の行ロックの数。

- Innodb_row_lock_time

  InnoDB テーブルの行ロックの取得に要した合計時間 (ミリ秒単位)。

- Innodb_row_lock_time_avg

  InnoDB テーブルの行ロックの取得に要した平均時間 (ミリ秒)。

- Innodb_row_lock_time_max

  InnoDB テーブルの行ロックの取得に要した最大時間 (ミリ秒)。

- Innodb_row_lock_waits

  InnoDB テーブル上の操作が行ロックを待機した回数。

- Innodb_rows_deleted

  InnoDB テーブルから削除された行数。

- Innodb_rows_inserted

  InnoDB テーブルに挿入された行数。

- Innodb_rows_read

InnoDB テーブルから読み取られた行数。

- Innodb_rows_updated

  InnoDB テーブル内で更新された行数。

- Innodb_system_rows_deleted

  システム作成スキーマに属する InnoDB テーブルから削除された行数。

- Innodb_system_rows_inserted

  システム作成スキーマに属する InnoDB テーブルに挿入された行数。

- Innodb_system_rows_read

  システム作成スキーマに属する InnoDB テーブルから読み取られた行数。

- Innodb_truncated_status_writes

  SHOW ENGINE INNODB STATUS ステートメントからの出力が切り捨てられた回数。

- Innodb_undo_tablespaces_active

  アクティブな undo テーブルスペースの数。 暗黙的 undo テーブルスペース (InnoDB 作成) と明示的 undo テーブルスペース (ユーザー作成) の両方が含まれます。 undo テーブルスペースの詳細は、セクション 15.6.3.4「undo テーブルスペース」 を参照してください。

- Innodb_undo_tablespaces_explicit

  ユーザー作成 undo テーブルスペースの数。 undo テーブルスペースの詳細は、セクション15.6.3.4「undo テーブルスペース」 を参照してください。

- Innodb_undo_tablespaces_implicit

  InnoDB によって作成された undo テーブルスペースの数。 MySQL インスタンスの初期化時に、InnoDB によって 2 つのデフォルト undo テーブルスペースが作成されます。 undo テーブルスペースの詳細は、セクション15.6.3.4「undo テーブルスペース」 を参照してください。

- Innodb_undo_tablespaces_total

  undo テーブルスペースの合計数。 アクティブおよび非アクティブな暗黙的な undo テーブルスペース (InnoDB 作成) と明示的な undo テーブルスペース (ユーザー作成) の両方が含まれます。 undo テーブルスペースの詳細は、セクション15.6.3.4「undo テーブルスペース」 を参照してください。

- Key_blocks_not_flushed

  変更されたがまだディスクにフラッシュされていない MyISAM キーキャッシュ内のキーブロック数。

- Key_blocks_unused

  MyISAM キーキャッシュ内の未使用ブロック数。 この値を使用して、使用中のキーキャッシュの量を判別できます。セクション5.1.8「サーバーシステム変数」の key_buffer_sizeに関する説明を参照してください。

- Key_blocks_used

  MyISAM キーキャッシュ内の使用済みブロック数。 この値は、一度に使用された今までの最大ブロック数を示す高位境界値です。

- Key_read_requests

  MyISAM キーキャッシュからキーブロックを読み取るリクエスト数。

- Key_reads

  ディスクから MyISAM キーキャッシュへのキーブロックの物理的な読み取りの数。 Key_reads が大きい場合、key_buffer_size の値が小さすぎる可能性があります。 キャッシュミス率は Key_reads/Key_read_requests と計算できます。

- Key_write_requests

MyISAM キーキャッシュにキーブロックを書き込むリクエスト数。

- Key_writes

  MyISAM キーキャッシュからディスクへのキーブロックの物理的な書き込みの数。

- Last_query_cost

  クエリーオプティマイザによって計算された、最後にコンパイルされたクエリーの合計コスト。 これは同じクエリーに対して異なるクエリー計画のコストを比較するために役立ちます。 デフォルト値の 0 は、クエリーがまだコンパイルされていないことを意味します。 デフォルト値は 0 です。 Last_query_cost はセッションスコープを持ちます。

  MySQL 8.0.16 以降では、この変数は、複数のクエリーブロックを持つクエリーのコストを表示し、各クエリーブロックのコスト見積りを合計して、キャッシュ不可能なサブクエリーが実行される回数を見積もり、それらのクエリーブロックのコストにサブクエリー実行の数を乗算します。 (Bug #92766、Bug #28786951) MySQL 8.0.16 より前は、Last_query_cost は単純な「「フラット」」クエリーに対してのみ正確に計算されましたが、サブクエリーや UNION を含むクエリーなどの複雑なクエリーに対しては計算されませんでした。 (後者の場合、値は 0 に設定されています。)

- Last_query_partial_plans

  クエリーオプティマイザが前のクエリーの実行計画の構築で実行した反復数。 Last_query_cost はセッションスコープを持ちます。

- Locked_connects

  ロックされたユーザーアカウントへの接続試行回数。 アカウントのロックおよびロック解除の詳細は、セクション6.2.19「アカウントロック」 を参照してください。

- Max_execution_time_exceeded

  実行タイムアウトを超えた SELECT ステートメントの数。

- Max_execution_time_set

  ゼロ以外の実行タイムアウトが設定された SELECT ステートメントの数。 これには、ゼロ以外の MAX_EXECUTION_TIME オプティマイザヒントを含むステートメント、およびそのようなヒントを含まないが max_execution_time システム変数で示されるタイムアウトがゼロ以外の場合に実行されるステートメントが含まれます。

- Max_execution_time_set_failed

  実行タイムアウトを設定しようとして失敗した SELECT ステートメントの数。

- Max_used_connections

  サーバーが開始されてから同時に使用された接続の最大数。

- Max_used_connections_time

  Max_used_connections が現在の値に達した時刻。

- Not_flushed_delayed_rows

  このステータス変数は非推奨です (DELAYED の挿入はサポートされていないため)。将来のリリースで削除される予定です。

- mecab_charset

  MeCab 全文パーサープラグインで現在使用されている文字セット。 関連情報については、セクション12.10.9「MeCab フルテキストパーサープラグイン」を参照してください。

- Ongoing_anonymous_transaction_count

  匿名としてマークされた進行中のトランザクションの数を表示します。 これを使用すると、これ以上のトランザクションが処理を待機していないことを確認できます。

- Ongoing_anonymous_gtid_violating_transaction_count

このステータス変数は、デバッグビルドでのみ使用できます。 gtid_next=ANONYMOUS を使用し、GTID 整合性に違反する進行中のトランザクションの数を表示します。

- Ongoing_automatic_gtid_violating_transaction_count

  このステータス変数は、デバッグビルドでのみ使用できます。 gtid_next=AUTOMATIC を使用し、GTID 整合性に違反する進行中のトランザクションの数を表示します。

- Open_files

  開いているファイルの数。 このカウントにはサーバーによって開いた通常のファイルが含まれます。 ソケットやパイプなどのほかのタイプのファイルは含まれません。 またこのカウントには、サーバーレベルに実行を依頼するのではなく、ストレージエンジンがそれら独自の内部関数を使用して開いたファイルは含まれません。

- Open_streams

  開いているストリーム数 (主にロギングに使用)。

- Open_table_definitions

  キャッシュされたテーブル定義の数。

- Open_tables

  開いているテーブルの数。

- Opened_files

  my_open() (mysys ライブラリ関数) によって開いたファイルの数。 この関数を使用せずにファイルを開くサーバーの一部は、カウントを増加させません。

- Opened_table_definitions

  キャッシュされたテーブル定義の数。

- Opened_tables

  開いているテーブル数。 Opened_tables の値が大きい場合、table_open_cache の値が小さいすぎる可能性があります。

- Performance_schema_xxx

  パフォーマンススキーマのステータス変数は、セクション27.16「パフォーマンススキーマステータス変数」にリストされています。 これらの変数は、メモリー制約のためロードまたは作成できないにインストゥルメンテーションついての情報を提供します。

- Prepared_stmt_count

  現在のプリペアドステートメントの数。 (ステートメントの最大数は、max_prepared_stmt_count システム変数によって指定されます。)

- Queries

  サーバーによって実行されたステートメントの数。 この変数は Questions 変数と異なり、ストアドプロシージャー内で実行されるステートメントを含みます。 COM_PING または COM_STATISTICS コマンドをカウントしません。

  このセクションの最初の説明では、このステートメントカウントステータス変数をこのようなほかの変数に関連付ける方法を示します。

- 質問

  サーバーによって実行されたステートメントの数。 これは Queries 変数とは異なり、クライアントによってサーバーに送信されたステートメントのみを含み、ストアドプロシージャー内で実行されたステートメントは含みません。 この変数は、COM_PING、COM_STATISTICS、COM_STMT_PREPARE、COM_STMT_CLOSE、または COM_STMT_RESET コマンドをカウントしません。

  このセクションの最初の説明では、このステートメントカウントステータス変数をこのようなほかの変数に関連付ける方法を示します。

- Rpl_semi_sync_master_clients

  準同期レプリカの数。

  この変数は、ソース側の準同期レプリケーションプラグインがインストールされている場合にのみ使用できます。

- Rpl_semi_sync_master_net_avg_wait_time

  ソースがレプリカ応答を待機した平均時間 (マイクロ秒)。 この変数は常に 0 であり、非推奨です。将来のバージョンで削除される予定です。

  この変数は、ソース側の準同期レプリケーションプラグインがインストールされている場合にのみ使用できます。

- Rpl_semi_sync_master_net_wait_time

  ソースがレプリカ応答を待機した合計時間 (マイクロ秒)。 この変数は常に 0 であり、非推奨です。将来のバージョンで削除される予定です。

  この変数は、ソース側の準同期レプリケーションプラグインがインストールされている場合にのみ使用できます。

- Rpl_semi_sync_master_net_waits

  ソースがレプリカ応答を待機した合計回数。

  この変数は、ソース側の準同期レプリケーションプラグインがインストールされている場合にのみ使用できます。

- Rpl_semi_sync_master_no_times

  ソースが準同期レプリケーションをオフにした回数。

  この変数は、ソース側の準同期レプリケーションプラグインがインストールされている場合にのみ使用できます。

- Rpl_semi_sync_master_no_tx

  レプリカによって正常に確認されなかったコミットの数。

  この変数は、ソース側の準同期レプリケーションプラグインがインストールされている場合にのみ使用できます。

- Rpl_semi_sync_master_status

  準同期レプリケーションが現在ソースで動作しているかどうか。 プラグインが有効で、コミット認証が発生した場合、この値は ON です。 これは、プラグインが有効になっていないか、コミット確認タイムアウトのためにソースが非同期レプリケーションにフォールバックした場合の OFF です。

  この変数は、ソース側の準同期レプリケーションプラグインがインストールされている場合にのみ使用できます。

- Rpl_semi_sync_master_timefunc_failures

  gettimeofday() などの時間関数のコール時にソースが失敗した回数。

  この変数は、ソース側の準同期レプリケーションプラグインがインストールされている場合にのみ使用できます。

- Rpl_semi_sync_master_tx_avg_wait_time

  ソースが各トランザクションを待機した平均時間 (マイクロ秒)。

  この変数は、ソース側の準同期レプリケーションプラグインがインストールされている場合にのみ使用できます。

- Rpl_semi_sync_master_tx_wait_time

  ソースがトランザクションを待機した合計時間 (マイクロ秒)。

この変数は、ソース側の準同期レプリケーションプラグインがインストールされている場合にのみ使用できます。

- Rpl_semi_sync_master_tx_waits

  ソースがトランザクションを待機した合計回数。

  この変数は、ソース側の準同期レプリケーションプラグインがインストールされている場合にのみ使用できます。

- Rpl_semi_sync_master_wait_pos_backtraverse

  バイナリ座標が以前に待機したイベントより小さいイベントをソースが待機した合計回数。 これは、トランザクションが応答の待機を開始した順序が、バイナリログイベントが書き込まれた順序と異なる場合に発生することがあります。

  この変数は、ソース側の準同期レプリケーションプラグインがインストールされている場合にのみ使用できます。

- Rpl_semi_sync_master_wait_sessions

  レプリカ応答を現在待機しているセッションの数。

  この変数は、ソース側の準同期レプリケーションプラグインがインストールされている場合にのみ使用できます。

- Rpl_semi_sync_master_yes_tx

  レプリカによって正常に確認されたコミットの数。

  この変数は、ソース側の準同期レプリケーションプラグインがインストールされている場合にのみ使用できます。

- Rpl_semi_sync_slave_status

  準同期レプリケーションが現在レプリカで動作しているかどうか。 これは、プラグインが有効化され、レプリケーション I/O スレッドが実行されている場合は ON、それ以外の場合は OFF です。

  この変数は、レプリカ側の準同期レプリケーションプラグインがインストールされている場合にのみ使用できます。

- Rsa_public_key

  この変数の値は、RSA キーペアベースのパスワード交換用の sha256_password 認証プラグインで使用される公開キーです。 この値は、sha256_password_private_key_path および sha256_password_public_key_path システム変数によって名前が指定されるファイル内の秘密鍵および公開鍵をサーバーが正常に初期化した場合のみ空ではありません。 Rsa_public_key の値は後者のファイルから得られます。

  sha256_password については、セクション6.4.1.3「SHA-256 プラガブル認証」を参照してください。

- Secondary_engine_execution_count

  セカンダリエンジンにオフロードされたクエリーの数。 この変数は MySQL 8.0.13 で追加されました。

  HeatWave で使用します。 MySQL HeatWave User Guide を参照してください。

- Select_full_join

  インデックスを使用しないためテーブルスキャンを実行する結合の数。 この値が 0 でない場合、テーブルのインデックスを慎重に検査してください。

- Select_full_range_join

  参照テーブル上で範囲検索を使用した結合の数。

- Select_range

  最初のテーブルの範囲が使用された結合の数。 値がきわめて大きい場合でも、これは通常重大な問題ではありません。

- Select_range_check

  各行のあとにキーの使用法がチェックされるキーなしの結合数。 これが 0 でない場合、テーブルのインデックスを慎重に検査してください。

- Select_scan

  最初のテーブルのフルスキャンが実行された結合の数。

- Slave_open_temp_tables

  レプリケーション SQL スレッドが現在オープンしている一時テーブルの数。 値がゼロより大きい場合は、レプリカを安全に停止できません。セクション17.5.1.31「レプリケーションと一時テーブル」 を参照してください。 この変数は、all レプリケーションチャネルのオープン一時テーブルの合計数をレポートします。

- Slave_rows_last_search_algorithm_used

  このレプリカが行ベースレプリケーション用の行を検索するために最後に使用した検索アルゴリズム。 結果には、チャネルで最後に実行されたトランザクションの検索アルゴリズムとして、レプリカがインデックス、テーブルスキャンまたはハッシュを使用したかどうかが表示されます。

  使用される方法は、slave_rows_search_algorithms システム変数の設定、および関連するテーブルで使用可能なキーによって異なります。

  この変数は、MySQL のデバッグビルドでのみ使用できます。

- Slow_launch_threads

  作成に要した時間が slow_launch_time 秒を超えたスレッドの数。

- Slow_queries

  long_query_time 秒よりも時間を要したクエリーの数。 このカウンタは、スロークエリーログが有効かどうかに関係なく増加します。 このログについては、セクション5.4.5「スロークエリーログ」を参照してください。

- Sort_merge_passes

  ソートアルゴリズムが実行する必要があったマージパスの数。 この値が大きい場合、sort_buffer_size システム変数を増やすことを検討してください。

- Sort_range

  範囲を使用して実行されたソートの数。

- Sort_rows

  ソートされた行の数。

- Sort_scan

  テーブルをスキャンすることで実行されたソートの数。

- Ssl_accept_renegotiates

  接続を確立するために必要なネゴシエーションの数。

- Ssl_accepts

  受け入れられた SSL 接続の数。

- Ssl_callback_cache_hits

  コールバックキャッシュのヒット数。

- Ssl_cipher

  現在の暗号化暗号 (暗号化されていない接続の場合は空)。

- Ssl_cipher_list

  利用可能な SSL 暗号のリスト (非 SSL 接続の場合は空)。 MySQL が TLSv1.3 をサポートしている場合、この値には使用可能な TLSv1.3 暗号スイートが含まれます。 セクション6.3.2「暗号化された接続 TLS プロトコルおよび暗号」を参照してください。

- Ssl_client_connects

  SSL 対応レプリケーションソースサーバーへの SSL 接続試行の数。

- Ssl_connect_renegotiates

  SSL 対応レプリケーションソースサーバーへの接続を確立するために必要なネゴシエーションの数。

- Ssl_ctx_verify_depth

  SSL コンテキスト検証の深さ (テストされるチェーン内の証明書数)。

- Ssl_ctx_verify_mode

  SSL コンテキスト検証モード。

- Ssl_default_timeout

  デフォルトの SSL タイムアウト。

- Ssl_finished_accepts

  サーバーへの正常な SSL 接続数。

- Ssl_finished_connects

  SSL 対応レプリケーションソースサーバーへの正常なレプリカ接続の数。

- Ssl_server_not_after

  SSL 証明書が有効な最終日。 SSL 証明書の有効期限情報を確認するには、次のステートメントを使用します:

```
mysql> SHOW STATUS LIKE 'Ssl_server_not%';
+-----------------------+--------------------------+
| Variable_name         | Value                    |
+-----------------------+--------------------------+
| Ssl_server_not_after  | Apr 28 14:16:39 2025 GMT |
| Ssl_server_not_before | May  1 14:16:39 2015 GMT |
+-----------------------+--------------------------+
```

- Ssl_server_not_before

  SSL 証明書が有効な最初の日。

- Ssl_session_cache_hits

  SSL セッションキャッシュのヒット数。

- Ssl_session_cache_misses

  SSL セッションキャッシュのミス数。

- Ssl_session_cache_mode

  SSL セッションキャッシュモード。

- Ssl_session_cache_overflows

  SSL セッションキャッシュのオーバーフロー数。

- Ssl_session_cache_size

  SSL セッションキャッシュサイズ。

- Ssl_session_cache_timeouts

  SSL セッションキャッシュのタイムアウト数。

- Ssl_sessions_reused

  キャッシュから再使用された SSL 接続の数。

- Ssl_used_session_cache_entries

  使用された SSL セッションキャッシュエントリの数。

- Ssl_verify_depth

  レプリケーション SSL 接続の検証の深さ。

- Ssl_verify_mode

  SSL を使用する接続のためにサーバーで使用される検証モード。 値はビットマスクです。ビットは openssl/ssl.h ヘッダーファイルで定義されます:

```
# define SSL_VERIFY_NONE                 0x00
# define SSL_VERIFY_PEER                 0x01
# define SSL_VERIFY_FAIL_IF_NO_PEER_CERT 0x02
# define SSL_VERIFY_CLIENT_ONCE          0x04
```

  SSL_VERIFY_PEER は、サーバーがクライアント証明書を要求することを示します。 クライアントが提供する場合、サーバーは検証を実行し、検証が成功した場合にのみ続行します。 SSL_VERIFY_CLIENT_ONCE は、クライアント証明書のリクエストが最初のハンドシェイクでのみ実行されることを示します。

- Ssl_version

  接続の SSL プロトコルバージョン (TLSv1 など)。 接続が暗号化されていない場合、値は空です。

- Table_locks_immediate

  テーブルロックのリクエストが即座に付与された回数。

- Table_locks_waited

  テーブルロックのリクエストが即座に付与されず、待機が必要だった回数。 これが高く、パフォーマンスに問題がある場合、最初にクエリーを最適化し、次に 1 つ以上のテーブルを分割するか、レプリケーションを使用してください。

- Table_open_cache_hits

  開いたテーブルのキャッシュルックアップのヒット数。

- Table_open_cache_misses

  開いたテーブルのキャッシュルックアップのミス数。

- Table_open_cache_overflows

  開いたテーブルのキャッシュのオーバーフロー数。 これはテーブルが開くか閉じたあとにキャッシュインスタンスが未使用のエントリを持ち、インスタンスのサイズが table_open_cache / table_open_cache_instances より大きい場合の回数です。

- Tc_log_max_pages_used

  この変数は、mysqld が内部の XA トランザクションのリカバリのためのトランザクションコーディネータとしての役割を果たすとき、mysqld によって使用されるログのメモリーマップ実装に対して、サーバーが起動してからログに使用された最大のページ数を示します。 Tc_log_max_pages_used と Tc_log_page_size の積が常にログサイズよりも極端に小さい場合、そのサイズが必要以上に大きいため削減できます。 (このサイズは --log-tc-size オプションで指定できます。 この変数は未使用です: バイナリログベースのリカバリでは不要であり、2 フェーズのコミットが可能で XA トランザクションをサポートするストレージエンジンの数が複数の場合を除き、メモリーマップされたリカバリログ方式は使用されません。 (InnoDB のみが該当するエンジンです。)

- Tc_log_page_size

  XA リカバリログのメモリーマップ実装に使用されるページサイズ。 デフォルト値は getpagesize() を使用して決定されます。 この変数は、Tc_log_max_pages_used で説明されているのと同じ理由で未使用です。

- Tc_log_page_waits

この変数は、リカバリログのメモリーマップ実装で、サーバーがトランザクションをコミットできず、ログ内の空きページを待機する必要がある場合に毎回増加します。 この値が大きい場合、(--log-tc-size オプションで) ログサイズを増加した方がよい場合もあります。 この変数は、バイナリログベースのリカバリで、2 フェーズコミットが進行中のためバイナリログをクローズできない場合に毎回増加します。 (クローズ操作は、このようなトランザクションがすべて終了するまで待機します。)

- Threads_cached

  スレッドキャッシュ内のスレッド数。

- Threads_connected

  現在開いている接続の数。

- Threads_created

  接続を処理するために作成されたスレッドの数。 Threads_created が大きい場合、thread_cache_size の値を大きくした方がよい場合もあります。 キャッシュミス率は Threads_created/Connections として計算できます。

- Threads_running

  スリープ状態ではないスレッド数。

- Uptime

  サーバーが作動している秒数。

- Uptime_since_flush_status

  最新の FLUSH STATUS ステートメントの秒数。

5.1.11 サーバー SQL モード

MySQL Server は異なる SQL モードで動作でき、sql_mode システム変数の値に応じて異なるクライアントにこれらの異なるモードを適用できます。 DBA はサイトサーバーの動作要件に一致するグローバル SQL モードを設定でき、各アプリケーションはアプリケーションのセッション SQL モードをアプリケーション独自の要件に設定できます。

モードは MySQL がサポートする SQL 構文と、MySQL が実行するデータ検証に影響します。 これにより、MySQL をさまざまな環境で使用したり、MySQL をほかのデータベースサーバーと一緒に使用したりすることが、さらに容易になります。

- SQL モードの設定
- もっとも重要な SQL モード
- SQL モードの完全なリスト
- 組み合わせ SQL モード
- 厳密な SQL モード
- IGNORE キーワードと厳密な SQL モードの比較

MySQL のサーバー SQL モードについてのよくある質問に対する回答は、セクションA.3「MySQL 8.0 FAQ: サーバー SQL モード」を参照してください。

InnoDB テーブルを操作するとき、innodb_strict_mode システム変数についても考慮してください。 これによって、InnoDB テーブルの追加のエラー検査が可能になります。

SQL モードの設定

MySQL 8.0 のデフォルトの SQL モードには、次のモードが含まれます: ONLY_FULL_GROUP_BY, STRICT_TRANS_TABLES, NO_ZERO_IN_DATE, NO_ZERO_DATE, ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO および NO_ENGINE_SUBSTITUTION。

サーバー起動時に SQL モードを設定するには、コマンド行で --sql-mode="modes" オプションを使用するか、my.cnf (Unix オペレーティングシステム) または my.ini (Windows) などのオプションファイル内で sql-mode="modes" を使用します。modes は、カンマで区切られるさまざまなモードのリストです。 SQL モードを

明示的にクリアするには、コマンド行で --sql-mode="" を使用するかオプションファイル内で sql-mode="" を使用して、SQL モードを空の文字列に設定します。

> **注記**
>
> MySQL インストールプログラムはインストールプロセス中に SQL モードを構成することがあります。
>
> SQL モードがデフォルトまたは期待されているモードと異なる場合、サーバーが起動時に読み取るオプションファイル内の設定を確認してください。

SQL モードを実行時に変更するには、SET ステートメントを使用して、グローバルまたはセッションの sql_mode システム変数を設定します。

```
SET GLOBAL sql_mode = 'modes';
SET SESSION sql_mode = 'modes';
```

GLOBAL 変数を設定するには、SYSTEM_VARIABLES_ADMIN 権限 (または非推奨の SUPER 権限) が必要であり、その時点から接続するすべてのクライアントの操作に影響します。 SESSION 変数を設定すると、現在のクライアントにのみ影響します。 すべてのクライアントは、自分のセッションの sql_mode 値をいつでも変更できます。

現在のグローバルまたはセッションの sql_mode 設定を確認するには、その値を選択します:

```
SELECT @@GLOBAL.sql_mode;
SELECT @@SESSION.sql_mode;
```

> **重要**
>
> SQL モードおよびユーザー定義のパーティショニング. パーティション化されたテーブルを作成してデータを挿入したあとでサーバー SQL モードを変更すると、このようなテーブルの動作が大きく変更される可能性があり、データが失われたり破損したりすることがあります。 ユーザー定義のパーティショニングを使用したテーブルを作成したら、SQL モードを変更しないことを強くお勧めします。
>
> パーティションテーブルをレプリケートする場合、ソースとレプリカで異なる SQL モードを使用すると、問題が発生する可能性もあります。 最良の結果を得るには、ソースとレプリカで常に同じサーバー SQL モードを使用する必要があります。
>
> 詳細は、セクション24.6「パーティショニングの制約と制限」を参照してください。

もっとも重要な SQL モード

次に、多くの場合でもっとも重要な sql_mode 値を示します。

- ANSI

  このモードは、構文および動作が標準の SQL にさらに緊密に準拠するように変更します。 これは、このセクションの末尾にリストされている、特殊な組み合わせモードの 1 つです。

- STRICT_TRANS_TABLES

  値を指定したとおりにトランザクションテーブルに挿入できない場合、ステートメントを中止します。 非トランザクションテーブルの場合、値が単一行ステートメントで発生するか、複数行ステートメントの先頭行で発生した場合、ステートメントを中止します。 詳細については、このセクションのあとの方で説明します。

- TRADITIONAL

  MySQL を 「従来型の」 SQL データベースシステムのように動作させます。 このモードを簡単に説明すると、カラムに不正な値を挿入したときに「警告ではなくエラーを返し」ます。 これは、このセクションの末尾にリストされている、特殊な組み合わせモードの 1 つです。

  > **注記**
  >
  > TRADITIONAL モードを有効にすると、エラーが発生するとすぐに INSERT または UPDATE が中断されます。 非トランザクションストレージエンジンを使用している場合、エラーの前に行われたデータ変更はロールバックされず、「「一部完了」」が更新される可能性があるため、これは望ましくない可能性があります。

このマニュアルの「厳密モード」とは、STRICT_TRANS_TABLES または STRICT_ALL_TABLES のいずれかあるいは両方が有効なモードを意味します。

SQL モードの完全なリスト

次のリストは、サポートされるすべての SQL モードについて説明しています。

- ALLOW_INVALID_DATES

  日付の完全な検査を実行しません。 月が 1 から 12 までの範囲にあることと、日が 1 から 31 までの範囲にあることのみ検査します。 これは、3 つの異なるフィールドで年、月および日を取得し、日付検証なしでユーザーが挿入した内容を正確に格納する Web アプリケーションに役立ちます。 このモードは DATE および DATETIME カラムに適用されます。 TIMESTAMP カラムは有効な日付が常に必要なため、このカラムには適用されません。

  ALLOW_INVALID_DATES が無効になっている場合、サーバーでは月と日の値が有効である必要があり、それぞれ 1 から 12 および 1 から 31 の範囲内にあるだけではありません。 厳密モードが無効になっていると、'2004-04-31' のような無効な日付は '0000-00-00' に変換され、警告メッセージが表示されます。 厳密モードが有効なときは、無効な日付によってエラーが発生します。 このような日付を許可するには、ALLOW_INVALID_DATES を有効にします。

- ANSI_QUOTES

  "は、文字列引用符文字としてではなく、識別子引用符文字 (`引用符文字など) として扱います。 このモードを有効にして、識別子を引用するために ` を引き続き使用できます。 ANSI_QUOTES が有効な場合、リテラル文字列は識別子として解釈されるため、二重引用符を使用して引用符を使用することはできません。

- ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO

  ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO モードは、MOD(N,0) を含むゼロ除算の処理に影響します。 データ変更操作 (INSERT、UPDATE) の場合、この効果は厳密 SQL モードが有効であるかどうかにもよります。

  - このモードが有効でない場合、ゼロによる除算は NULL を挿入し、警告は生成されません。
  - このモードが有効な場合、ゼロによる除算は NULL を挿入し、警告が生成されます。
  - このモードおよび厳密モードが有効な場合、ゼロによる除算はエラーを生成しますが、IGNORE も指定されている場合は例外です。 INSERT IGNORE および UPDATE IGNORE の場合、ゼロによる除算は NULL を挿入し、警告が生成されます。

  SELECT の場合、ゼロによる除算は NULL を返します。 ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO を有効にすると、厳密モードが有効かどうかに関係なく警告も生成されます。

  ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO は非推奨です。 ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO は厳密モードの一部ではありませんが、厳密モードとともに使用する必要があり、デフォルトで有効になっています。 厳密モードも有効にせずに ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO が有効になっている場合、またはその逆の場合は、警告が発生します。

  ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO は非推奨であるため、将来の MySQL リリースでは、個別のモード名として削除され、厳密な SQL モードの影響に含まれることが予想されます。

- HIGH_NOT_PRECEDENCE

  NOT 演算子の存在によって、NOT a BETWEEN b AND c のような式は NOT (a BETWEEN b AND c) として構文解析されます。 一部の古い MySQL バージョンでは、この式は (NOT a) BETWEEN b AND c として構文解析されます。 優先順位を高める以前の動作は、HIGH_NOT_PRECEDENCE の SQL モードを有効にすることによって取得できます。

```
mysql> SET sql_mode = '';
mysql> SELECT NOT 1 BETWEEN -5 AND 5;
       -> 0
mysql> SET sql_mode = 'HIGH_NOT_PRECEDENCE';
mysql> SELECT NOT 1 BETWEEN -5 AND 5;
       -> 1
```

- IGNORE_SPACE

  関数名と (文字の間にスペースを許可します。 これにより、組み込み関数名が予約語として扱われます。 その結果、関数名と同じ識別子は、セクション9.2「スキーマオブジェクト名」に記載されているように引用符で囲

む必要があります。 たとえば、COUNT() 関数があるため、次のステートメントで count をテーブル名として使用すると、エラーが発生します。

```
mysql> CREATE TABLE count (i INT);
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax
```

テーブル名を引用符で囲んでください。

```
mysql> CREATE TABLE `count` (i INT);
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

IGNORE_SPACE SQL モードは、ユーザー定義関数またはストアドファンクションではなく、組み込み関数に適用されます。 IGNORE_SPACE が有効かどうかにかかわらず、UDF またはストアドファンクション名のあとにスペースを入れることが常に許可されます。

IGNORE_SPACE に関する詳細は、セクション9.2.5「関数名の構文解析と解決」を参照してください。

- NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO

  NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO は AUTO_INCREMENT カラムの処理に影響します。 通常は、NULL または 0 をカラムに挿入することによって、カラムの次のシーケンス番号を生成します。 NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO は 0 のこの動作を抑制するため、NULL のみが次のシーケンス番号を生成します。

  このモードは、テーブルの AUTO_INCREMENT カラムに 0 が格納されている場合に便利なことがあります。 (ただし、0 を格納することは、推奨される方法ではありません。) たとえば、mysqldump でテーブルをダンプして、テーブルをリロードする場合、MySQL は通常、0 という値を検出すると、新たなシーケンス番号を生成するため、その結果、ダンプされたものとは異なる内容を持つテーブルになります。 ダンプファイルをリロードする前に NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO を有効にすると、この問題は解決します。 このため、mysqldump の出力には、NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO を有効にするステートメントが自動的に含まれます。

- NO_BACKSLASH_ESCAPES

  文字列および識別子内のエスケープ文字としてのバックスラッシュ文字 (\) の使用を無効にします。 このモードを有効にすると、バックスラッシュはほかの文字のように通常の文字になります。

- NO_DIR_IN_CREATE

  テーブルを作成するとき、INDEX DIRECTORY および DATA DIRECTORY ディレクティブをすべて無視します。 このオプションは、レプリカサーバーで役立ちます。

- NO_ENGINE_SUBSTITUTION

  CREATE TABLE または ALTER TABLE などのステートメントが無効またはコンパイルされていないストレージエンジンを指定したとき、デフォルトのストレージエンジンの自動置換を制御します。

  デフォルトでは、NO_ENGINE_SUBSTITUTION は有効です。

  ストレージエンジンは実行時にプラガブルであるため、利用できないエンジンも同様に扱われます。

  NO_ENGINE_SUBSTITUTION を無効にすると、CREATE TABLE については、目的のエンジンが利用できない場合にデフォルトエンジンが使用されて警告が発生します。 ALTER TABLE では、警告が発生してテーブルは変更されません。

  NO_ENGINE_SUBSTITUTION を有効にすると、目的のエンジンが利用できない場合にエラーが発生し、テーブルは作成または変更されません。

- NO_UNSIGNED_SUBTRACTION

  一方が UNSIGNED 型のときに 2 つの整数値の間で減算を行うと、デフォルトでは符号なしの結果が生成されます。 それ以外の場合は、エラーが発生します:

  ```
  mysql> SET sql_mode = '';
  Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

  mysql> SELECT CAST(0 AS UNSIGNED) - 1;
  ERROR 1690 (22003): BIGINT UNSIGNED value is out of range in '(cast(0 as unsigned) - 1)'
  ```

  NO_UNSIGNED_SUBTRACTION SQL モードが有効な場合は、結果は負になります。

  ```
  mysql> SET sql_mode = 'NO_UNSIGNED_SUBTRACTION';
  ```

```
mysql> SELECT CAST(0 AS UNSIGNED) - 1;
+-------------------------+
| CAST(0 AS UNSIGNED) - 1 |
+-------------------------+
|                      -1 |
+-------------------------+
```

このような演算の結果を使用して UNSIGNED 整数カラムが更新されると、結果はそのカラム型の最大値に切り落とされます。NO_UNSIGNED_SUBTRACTION が有効になっている場合は、0 に切り落とされます。 厳密な SQL モードを有効にすると、エラーが発生し、カラムは変更されません。

NO_UNSIGNED_SUBTRACTION が有効な場合、いずれかのオペランドが符号なしであっても、減算の結果は符号付きになります。 たとえば、テーブル t1 のカラム c2 のタイプと、テーブル t2 のカラム c2 のタイプを比較します。

```
mysql> SET sql_mode='';
mysql> CREATE TABLE test (c1 BIGINT UNSIGNED NOT NULL);
mysql> CREATE TABLE t1 SELECT c1 - 1 AS c2 FROM test;
mysql> DESCRIBE t1;
+-------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type                | Null | Key | Default | Extra |
+-------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| c2    | bigint(21) unsigned | NO   |     | 0       |       |
+-------+---------------------+------+-----+---------+-------+

mysql> SET sql_mode='NO_UNSIGNED_SUBTRACTION';
mysql> CREATE TABLE t2 SELECT c1 - 1 AS c2 FROM test;
mysql> DESCRIBE t2;
+-------+------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type       | Null | Key | Default | Extra |
+-------+------------+------+-----+---------+-------+
| c2    | bigint(21) | NO   |     | 0       |       |
+-------+------------+------+-----+---------+-------+
```

つまり、BIGINT UNSIGNED はすべてのコンテキストで 100% 使用できるわけではありません。 セクション 12.11「キャスト関数と演算子」を参照してください。

- NO_ZERO_DATE

  NO_ZERO_DATE モードは、サーバーが '0000-00-00' を有効な日付として許可するかどうかに影響します。 この影響は、厳密 SQL モードが有効かどうかにも依存します。

  - このモードが有効でない場合、'0000-00-00' は許可され、挿入によって警告が生成されません。
  - このモードが有効な場合、'0000-00-00' は許可され、挿入によって警告が生成されます。
  - このモードおよび厳密モードが有効な場合、IGNORE も指定されている場合を除き、'0000-00-00' は許可されず、挿入によって工ラーが生成されます。 INSERT IGNORE および UPDATE IGNORE の場合、'0000-00-00' は許可され、挿入によって警告が生成されます。

  NO_ZERO_DATE は非推奨です。 NO_ZERO_DATE は厳密モードの一部ではありませんが、厳密モードとともに使用する必要があり、デフォルトで有効になっています。 厳密モードも有効にせずに NO_ZERO_DATE が有効になっている場合、またはその逆の場合は、警告が発生します。

  NO_ZERO_DATE は非推奨であるため、将来の MySQL リリースでは、個別のモード名として削除され、厳密な SQL モードの影響に含まれることが予想されます。

- NO_ZERO_IN_DATE

  NO_ZERO_IN_DATE モードは、年の部分は非ゼロであるが月または日の部分が 0 である日付をサーバーが許可するかどうかに影響します。 (このモードは '2010-00-01' や '2010-01-00' などの日付に影響しますが、'0000-00-00' には影響しません。 サーバーが '0000-00-00' を許可するかどうかを制御するに

は、NO_ZERO_DATE モードを使用してください。) NO_ZERO_IN_DATE の影響は、厳密 SQL モードが有効かどうかにも依存します。

- このモードが有効でない場合、ゼロ部分を含む日付は許可され、挿入によって警告が生成されません。
- このモードが有効な場合、ゼロ部分を含む日付は '0000-00-00' として挿入され、警告が生成されます。
- このモードおよび厳密モードが有効な場合は、IGNORE も指定されている場合を除き、ゼロ部分を含む日付は許可されず、挿入によってエラーが生成されます。 INSERT IGNORE および UPDATE IGNORE の場合、ゼロ部分を含む日付は '0000-00-00' として挿入され、警告が生成されます。

NO_ZERO_IN_DATE は非推奨です。 NO_ZERO_IN_DATE は厳密モードの一部ではありませんが、厳密モードとともに使用する必要があり、デフォルトで有効になっています。 厳密モードも有効にせずに NO_ZERO_IN_DATE が有効になっている場合、またはその逆の場合は、警告が発生します。

NO_ZERO_IN_DATE は非推奨であるため、将来の MySQL リリースでは、個別のモード名として削除され、厳密な SQL モードの影響に含まれることが予想されます。

- ONLY_FULL_GROUP_BY

  選択リスト、HAVING 条件または ORDER BY リストが、GROUP BY 句で指定されておらず、機能的に GROUP BY カラムに依存しない (一意に決定される) 非集計カラムを参照するクエリーを拒否します。

  標準 SQL に対する MySQL 拡張機能を使用すると、HAVING 句内で選択リスト内のエイリアス式を参照できます。 HAVING 句は、ONLY_FULL_GROUP_BY が有効かどうかに関係なく、エイリアスを参照できます。

  その他の説明と例については、セクション12.20.3「MySQL での GROUP BY の処理」 を参照してください。

- PAD_CHAR_TO_FULL_LENGTH

  デフォルトでは、末尾のスペースは、取得時に CHAR カラム値から削除されます。 PAD_CHAR_TO_FULL_LENGTH が有効な場合、削除は行われず、取得された CHAR 値は完全な長さになるまでパディングされます。 このモードは VARCHAR カラムには適用されず、この場合、末尾のスペースは取得時に保持されます。

  > **注記**
  >
  > MySQL 8.0.13 では、PAD_CHAR_TO_FULL_LENGTH は非推奨です。 MySQL の将来のバージョンで削除されることが予想されます。

```
mysql> CREATE TABLE t1 (c1 CHAR(10));
Query OK, 0 rows affected (0.37 sec)

mysql> INSERT INTO t1 (c1) VALUES('xy');
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql> SET sql_mode = '';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> SELECT c1, CHAR_LENGTH(c1) FROM t1;
+------+----------------+
| c1   | CHAR_LENGTH(c1) |
+------+----------------+
| xy   |              2 |
+------+----------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> SET sql_mode = 'PAD_CHAR_TO_FULL_LENGTH';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> SELECT c1, CHAR_LENGTH(c1) FROM t1;
+------------+----------------+
| c1         | CHAR_LENGTH(c1) |
+------------+----------------+
| xy         |             10 |
+------------+----------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

- PIPES_AS_CONCAT

  || を、OR のシノニムとしてではなく (CONCAT() と同様に) 文字列連結演算子として扱います。

- REAL_AS_FLOAT

  REAL を FLOAT のシノニムとして扱います。 デフォルトでは、MySQL は REAL を DOUBLE のシノニムとして扱います。

- STRICT_ALL_TABLES

  すべてのストレージエンジンに対して厳密な SQL モードを有効にします。 無効なデータ値は拒否されます。 詳細は、厳密な SQL モードを参照してください。

- STRICT_TRANS_TABLES

  トランザクションストレージエンジンに対して、および可能な場合は非トランザクションストレージエンジンに対して、厳密な SQL モードを有効にします。 詳細は、厳密な SQL モードを参照してください。

- TIME_TRUNCATE_FRACTIONAL

  小数秒部分を持つ TIME、DATE または TIMESTAMP 値を、同じタイプで小数桁数が少ないカラムに挿入するときに、端数処理または切捨てが行われるかどうかを制御します。 デフォルトの動作では、丸めが使用されます。 このモードが有効な場合は、かわりに切捨てが行われます。 次の一連のステートメントは、違いを示しています:

```
CREATE TABLE t (id INT, tval TIME(1));
SET sql_mode='';
INSERT INTO t (id, tval) VALUES(1, 1.55);
SET sql_mode='TIME_TRUNCATE_FRACTIONAL';
INSERT INTO t (id, tval) VALUES(2, 1.55);
```

  結果のテーブルの内容は次のようになります。最初の値は端数処理の対象となり、次に切捨ての対象となります:

```
mysql> SELECT id, tval FROM t ORDER BY id;
+------+------------+
| id   | tval       |
+------+------------+
|    1 | 00:00:01.6 |
|    2 | 00:00:01.5 |
+------+------------+
```

  セクション11.2.6「時間値での小数秒」も参照してください。

組み合わせ SQL モード

次の特殊なモードは、前リストのモード値の組み合わせを表す省略表現として提供されています。

- ANSI

  REAL_AS_FLOAT, PIPES_AS_CONCAT, ANSI_QUOTES, IGNORE_SPACE および ONLY_FULL_GROUP_BY と同等です。

  また ANSI モードは、外部参照 S(outer_ref) を持つ設定関数 S が、外部参照が解決される外部クエリー内で集約できない場合のクエリーに、サーバーがエラーを返します。 このようなクエリーを次に示します。

```
SELECT * FROM t1 WHERE t1.a IN (SELECT MAX(t1.b) FROM t2 WHERE ...);
```

  ここで、MAX(t1.b) はそのクエリーの WHERE 句に指定されているため、外部クエリーで集約できません。 標準的な SQL では、この状況ではエラーになります。 ANSI モードが有効でない場合、サーバーはそのようなクエリー内の S(outer_ref) を、S(const) を解釈する同じ方法で扱います。

  セクション1.7「MySQL の標準への準拠」を参照してください。

- TRADITIONAL

  TRADITIONAL は、STRICT_TRANS_TABLES, STRICT_ALL_TABLES, NO_ZERO_IN_DATE, NO_ZERO_DATE, ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO および NO_ENGINE_SUBSTITUTION と同等です。

厳密な SQL モード

厳密モードは、MySQL が INSERT や UPDATE などのデータ変更ステートメントで無効な値または欠落した値を処理する方法を制御します。 値はいくつかの理由で無効になることがあります。 たとえば、カラムに対して正しくないデータ型を持っていたり、範囲外であったりすることがあります。 値の欠落が発生するのは、挿入される

新しい行の非 NULL カラムに値が含まれておらず、そのカラムに明示的な DEFAULT 句が定義されていない場合です。 (NULL カラムの場合、値が欠落しているときは NULL が挿入されます。) 厳密モードは、CREATE TABLE などの DDL ステートメントにも影響します。

厳密モードが有効でない場合、MySQL は無効または欠落した値に対して調整された値を挿入し、警告を生成します (セクション13.7.7.42「SHOW WARNINGS ステートメント」を参照してください)。 厳密モードでは、INSERT IGNORE または UPDATE IGNORE を使用すると、この動作を実行できます。

データを変更しない SELECT などのステートメントの場合、厳密モードでは無効な値はエラーでなく警告を生成します。

厳密モードでは、最大キー長を超えるキーを作成しようとするとエラーが発生します。 厳密モードが有効になっていない場合、これにより警告が発生し、キーが最大キー長に切り捨てられます。

厳密モードは、外部キー制約が検査されるかどうかに影響されません。foreign_key_checks を検査に使用できます。 (セクション5.1.8「サーバーシステム変数」を参照してください。)

厳密な SQL モードは、STRICT_ALL_TABLES または STRICT_TRANS_TABLES のいずれかが有効な場合に有効になりますが、これらのモードの影響はいくらか異なります。

- トランザクションテーブルの場合、STRICT_ALL_TABLES または STRICT_TRANS_TABLES のいずれかが有効なとき、データ変更ステートメント内の無効な値または欠落した値に対してエラーが発生します。 ステートメントは中止されてロールバックされます。
- 非トランザクションテーブルの場合、挿入または更新される最初の行に不適切な値があるとき、どちらのモードでも動作は同じになり、ステートメントが中止されて、テーブルはそのまま変更されません。 ステートメントが複数行を挿入または変更し、2 行目以降に不適切な値がある場合、どちらの厳密モードが有効になっているかによって結果は異なります。
  - STRICT_ALL_TABLES では、MySQL はエラーを返し、残りの行を無視します。 ただし、それより前の行が挿入または更新されているため、結果は部分更新となります。 これを防ぐには、テーブルを変更することなく中止できる単一行ステートメントを使用します。
  - STRICT_TRANS_TABLES では、MySQL は無効な値をカラムについてのもっとも近い有効な値に変換し、調整された値を挿入します。 値が欠落している場合、MySQL はカラムデータ型の暗黙のデフォルト値を挿入します。 いずれの状況でも MySQL はエラーでなく警告を生成し、ステートメントの処理を続行します。 暗黙的なデフォルトについては、セクション11.6「データ型デフォルト値」に記載されています。

厳密モードは、日付のゼロ、ゼロ日付およびゼロによる除算の処理に次のように影響します:

- 厳密モードは、MOD(N,0) を含むゼロによる除算の処理に影響します:

  データ変更操作 (INSERT、UPDATE):

  - 厳密モードが有効になっていない場合、ゼロ除算によって NULL が挿入され、警告は生成されません。
  - 厳密モードが有効な場合、IGNORE も指定されていないかぎり、ゼロによる除算でエラーが発生します。 INSERT IGNORE および UPDATE IGNORE の場合、ゼロによる除算は NULL を挿入し、警告が生成されます。

  SELECT の場合、ゼロによる除算は NULL を返します。 厳密モードを有効にすると、警告も生成されます。
- 厳密モードは、サーバーが'0000-00-00'を有効な日付として許可するかどうかに影響します:
  - 厳密モードが有効になっていない場合、'0000-00-00'は許可され、挿入によって警告は生成されません。
  - 厳密モードが有効な場合、IGNORE も指定されていないかぎり、'0000-00-00'は許可されず、挿入によってエラーが生成されます。 INSERT IGNORE および UPDATE IGNORE の場合、'0000-00-00' は許可され、挿入によって警告が生成されます。
- 厳密モードは、年の部分がゼロ以外で月または日の部分が 0 ('2010-00-01'や'2010-01-00'などの日付) である日付をサーバーが許可するかどうかに影響します:
  - 厳密モードが有効になっていない場合、ゼロ部分の日付は許可され、挿入によって警告は生成されません。
  - 厳密モードが有効な場合、IGNORE も指定されていないかぎり、ゼロ部分の日付は許可されず、挿入によってエラーが生成されます。 INSERT IGNORE および UPDATE IGNORE の場合、ゼロ部分の日付は'0000-00-00' (IGNORE で有効とみなされます) として挿入され、警告が生成されます。

IGNORE に関する厳密モードの詳細は、IGNORE キーワードと厳密な SQL モードの比較 を参照してください。

厳密モードは、ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO、NO_ZERO_DATE および NO_ZERO_IN_DATE モードと組み合せた日付でのゼロ、ゼロ日付およびゼロによる除算の処理に影響します。

IGNORE キーワードと厳密な SQL モードの比較

このセクションでは、IGNORE キーワード (エラーを警告にダウングレード) および厳密な SQL モード (警告をエラーにアップグレード) のステートメント実行への影響を比較します。 影響を受けるステートメントと、それらが適用されるエラーについて説明します。

次のテーブルに、デフォルトでエラーが生成された場合と警告が生成された場合のステートメントの動作のサマリー比較を示します。 デフォルトでエラーが生成されるのは、NOT NULL カラムへの NULL の挿入などです。 デフォルトでは、誤ったデータ型の値をカラムに挿入するという警告が生成されます (文字列'abc'を整数カラムに挿入するなど)。

操作モード	ステートメントのデフォルトが Error の場合	ステートメントのデフォルトが警告の場合
IGNORE または厳密な SQL モードなし	エラー	警告
IGNORE を使用	警告	警告 (IGNORE または厳密な SQL モードを使用しない場合と同じ)
厳密な SQL モード	エラー (IGNORE または厳密な SQL モードを使用しない場合と同じ)	エラー
IGNORE および厳密な SQL モード	警告	警告

テーブルから描画する結論の 1 つは、IGNORE キーワードと厳密な SQL モードの両方が有効な場合に、IGNORE が優先されることです。 つまり、IGNORE と厳密な SQL モードはエラー処理に反対の影響を与えると考えられますが、一緒に使用しても取り消されません。

- IGNORE がステートメントの実行に与える影響
- ステートメントの実行に対する厳密な SQL モードの影響

IGNORE がステートメントの実行に与える影響

MySQL のいくつかのステートメントでは、オプションの IGNORE キーワードがサポートされます。 このキーワードを使用すると、サーバーは特定のタイプのエラーをダウングレードし、かわりに警告を生成します。 複数行のステートメントの場合、IGNORE はステートメントを中断するのではなく、次の行にスキップします。 (無視できないエラーの場合、IGNORE キーワードに関係なくエラーが発生します。)

例: テーブル t に主キーカラム i がある場合、複数の行に同じ値の i を挿入しようとすると、通常、重複キーエラーが発生します:

```
mysql> INSERT INTO t (i) VALUES(1),(1);
ERROR 1062 (23000): Duplicate entry '1' for key 't.PRIMARY'
```

IGNORE では、重複キーを含む行は挿入されませんが、エラーのかわりに警告が発生します:

```
mysql> INSERT IGNORE INTO t (i) VALUES(1),(1);
Query OK, 1 row affected, 1 warning (0.01 sec)
Records: 2  Duplicates: 1  Warnings: 1

mysql> SHOW WARNINGS;
+---------+------+-----------------------------------------+
| Level   | Code | Message                                 |
+---------+------+-----------------------------------------+
| Warning | 1062 | Duplicate entry '1' for key 't.PRIMARY' |
+---------+------+-----------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

次のステートメントは、IGNORE キーワードをサポートしています:

- CREATE TABLE ... SELECT: IGNORE は、ステートメントの CREATE TABLE または SELECT 部分には適用されませんが、SELECT によって生成された行のテーブルへの挿入には適用されます。 一意キー値の既存の行を複製する行は破棄されます。

- DELETE: IGNORE では、行の削除プロセス中に MySQL でエラーが無視されます。
- INSERT: IGNORE では、一意キー値の既存の行を複製する行は破棄されます。 データ変換エラーの原因となる値に設定された行は、かわりに最も近い有効な値に設定されます。

  特定の値に一致するパーティションが見つからないパーティションテーブルの場合、IGNORE では、一致しない値を含む行に対して挿入操作が暗黙的に失敗します。
- LOAD DATA, LOAD XML: IGNORE では、一意キー値の既存の行を複製する行は破棄されます。
- UPDATE: IGNORE では、一意キー値で重複キーの競合が発生した行は更新されません。 データ変換エラーの原因になる値に更新された行は、代わりに、もっとも近い有効な値に更新されます。

IGNORE キーワードは、無視できる次のエラーに適用されます:

```
ER_BAD_NULL_ERROR
ER_DUP_ENTRY
ER_DUP_ENTRY_WITH_KEY_NAME
ER_DUP_KEY
ER_NO_PARTITION_FOR_GIVEN_VALUE
ER_NO_PARTITION_FOR_GIVEN_VALUE_SILENT
ER_NO_REFERENCED_ROW_2
ER_ROW_DOES_NOT_MATCH_GIVEN_PARTITION_SET
ER_ROW_IS_REFERENCED_2
ER_SUBQUERY_NO_1_ROW
ER_VIEW_CHECK_FAILED
```

ステートメントの実行に対する厳密な SQL モードの影響

MySQL Server は異なる SQL モードで動作でき、sql_mode システム変数の値に応じて異なるクライアントにこれらの異なるモードを適用できます。 「strict」 SQL モードでは、サーバーは特定の警告をエラーにアップグレードします。

たとえば、非厳密 SQL モードでは、文字列'abc'を整数カラムに挿入すると、値が 0 に変換され、警告が表示されます:

```
mysql> SET sql_mode = '';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO t (i) VALUES('abc');
Query OK, 1 row affected, 1 warning (0.01 sec)

mysql> SHOW WARNINGS;
+---------+------+-----------------------------------------------------------+
| Level   | Code | Message                                                   |
+---------+------+-----------------------------------------------------------+
| Warning | 1366 | Incorrect integer value: 'abc' for column 'i' at row 1 |
+---------+------+-----------------------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

厳密な SQL モードでは、無効な値は次のエラーで拒否されます:

```
mysql> SET sql_mode = 'STRICT_ALL_TABLES';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO t (i) VALUES('abc');
ERROR 1366 (HY000): Incorrect integer value: 'abc' for column 'i' at row 1
```

sql_mode システム変数の可能な設定の詳細は、セクション5.1.11「サーバー SQL モード」 を参照してください。

厳密な SQL モードは、一部の値が範囲外であるか、無効な行がテーブルに挿入またはテーブルから削除される可能性がある場合に、次のステートメントに適用されます:

- ALTER TABLE
- CREATE TABLE
- CREATE TABLE ... SELECT
- DELETE (単一テーブルと複数テーブルの両方)
- INSERT

- LOAD DATA
- LOAD XML
- SELECT SLEEP()
- UPDATE (単一テーブルと複数テーブルの両方)

ストアドプログラム内では、厳密モードが有効なときにプログラムが定義されていた場合、リストされている型の個々のステートメントは厳密な SQL モードで実行されます。

厳密な SQL モードは、入力値が無効または欠落しているエラーのクラスを表す次のエラーに適用されます。 カラムのデータ型が間違っているか、値が範囲外である可能性がある場合、値は無効です。 挿入する新しい行の定義に明示的な DEFAULT 句がない NOT NULL カラムの値が含まれていない場合、値は欠落しています。

```
ER_BAD_NULL_ERROR
ER_CUT_VALUE_GROUP_CONCAT
ER_DATA_TOO_LONG
ER_DATETIME_FUNCTION_OVERFLOW
ER_DIVISION_BY_ZERO
ER_INVALID_ARGUMENT_FOR_LOGARITHM
ER_NO_DEFAULT_FOR_FIELD
ER_NO_DEFAULT_FOR_VIEW_FIELD
ER_TOO_LONG_KEY
ER_TRUNCATED_WRONG_VALUE
ER_TRUNCATED_WRONG_VALUE_FOR_FIELD
ER_WARN_DATA_OUT_OF_RANGE
ER_WARN_NULL_TO_NOTNULL
ER_WARN_TOO_FEW_RECORDS
ER_WRONG_ARGUMENTS
ER_WRONG_VALUE_FOR_TYPE
WARN_DATA_TRUNCATED
```

> **注記**
>
> 継続的な MySQL 開発では新しいエラーが定義されるため、前述のリストにないエラーがあり、厳密な SQL モードが適用される場合があります。

5.1.12 接続管理

このセクションでは、MySQL Server が接続を管理する方法について説明します。 これには、使用可能な接続インタフェース、サーバーが接続ハンドラスレッドを使用する方法、管理接続インタフェースの詳細、および DNS ルックアップの管理が含まれます。

5.1.12.1 接続インタフェース

このセクションでは、MySQL サーバーがクライアント接続を管理する方法について説明します。

- ネットワークインタフェースと接続マネージャスレッド
- クライアント接続スレッド管理
- 接続ボリューム管理

ネットワークインタフェースと接続マネージャスレッド

サーバーは、複数のネットワークインタフェースでクライアント接続をリスニングできます。 接続マネージャスレッドは、サーバーがリスニングするネットワークインタフェース上のクライアント接続リクエストを処理します:

- どのプラットフォームでも、1 つのマネージャースレッドが TCP/IP 接続要求を処理します。
- Unix では、同じマネージャスレッドが Unix ソケットファイルの接続リクエストも処理します。
- Windows では、1 つのマネージャスレッドが共有メモリ接続要求を処理し、もう 1 つのマネージャスレッドが名前付きパイプ接続要求を処理します。
- すべてのプラットフォームで、追加のネットワークインタフェースを有効にして、管理 TCP/IP 接続リクエストを受け入れることができます。 このインタフェースは、「「普通」」 TCP/IP リクエストを処理するマネージャスレッド、または別のスレッドを使用できます。

サーバーは、待機していないインタフェースを処理するためのスレッドを作成しません。 たとえば、Windows サーバーで名前付きパイプ接続のサポートが有効になっていない場合、これらの接続を処理するスレッドは作成されません。

個々のサーバープラグインまたはコンポーネントは、独自の接続インタフェースを実装できます:

- X プラグイン を使用すると、MySQL Server は X プロトコル を使用してクライアントと通信できます。 セクション20.5「X プラグイン」を参照してください。

クライアント接続スレッド管理

接続マネージャースレッドは、各クライアント接続を、その接続の認証および要求を処理する専用スレッドに関連付けます。 マネージャースレッドは、必要に応じて新しいスレッドを作成しますが、まずスレッドキャッシュを調べて接続に使用できるスレッドが含まれているかどうかを確認することによって、それを回避することを試みます。 接続が終了すると、スレッドキャッシュが満杯でない場合は、そのスレッドがスレッドキャッシュに返されます。

この接続スレッドモデルでは、現在接続しているクライアントと同数のスレッドが存在し、多数の接続を処理するためにサーバーのワークロードを拡大する必要がある場合にはいくつか欠点があります。 たとえば、スレッドの作成と破棄の負荷が大きくなります。 また、各スレッドにスタック領域などのサーバーリソースとカーネルリソースが必要になります。 多数の同時接続に対応するには、スレッドあたりのスタックサイズは小さく保つ必要があり、それが小さくなりすぎるか、またはサーバーで大量のメモリーを消費することになる状況につながります。 ほかのリソースを使い果たす可能性もあり、スケジューリングのオーバーヘッドがかなり大きくなる可能性があります。

MySQL Enterprise Edition には、オーバーヘッドを削減してパフォーマンスを向上させるために設計された代替スレッド処理モデルを提供するスレッドプールプラグインが含まれています。 これは、多数のクライアント接続のステートメント実行スレッドを効率的に管理して、サーバーのパフォーマンスを向上させるスレッドプールを実装します。 セクション5.6.3「MySQL Enterprise Thread Pool」を参照してください。

クライアント接続を処理するスレッドをサーバーがどのように管理するかを制御し、モニターするには、いくつかのシステム変数とステータス変数が関連します。 (セクション5.1.8「サーバーシステム変数」およびセクション5.1.10「サーバーステータス変数」を参照してください。)

- thread_cache_size システム変数はスレッドキャッシュサイズを決定します。 デフォルトでは、サーバーは起動時に値のサイズを自動設定しますが、このデフォルトをオーバーライドするように明示的に設定できます。 値 0 を指定すると、キャッシュが無効になり、新しい接続ごとにスレッドが設定され、接続の終了時に破棄されます。 N の非アクティブな接続スレッドをキャッシュできるようにするには、サーバーの起動時または実行時に thread_cache_size を N に設定します。 関連付けられていたクライアント接続が終了すると、接続スレッドは非アクティブになります。

- キャッシュ内のスレッド数と、スレッドをキャッシュから取得できなかったために作成されたスレッド数を監視するには、Threads_cached および Threads_created のステータス変数を確認します。

- スレッドスタックが小さすぎると、サーバーが処理できる SQL ステートメントの複雑さ、ストアドプロシージャの再帰深度およびその他のメモリー消費アクションが制限されます。 スレッドごとに N バイトのスタックサイズを設定するには、thread_stack を N に設定してサーバーを起動します。

接続ボリューム管理

サーバーが同時に接続できるクライアントの最大数を制御するには、サーバーの起動時または実行時に max_connections システム変数を設定します。 より多くのクライアントが同時に接続を試みる場合、サーバーが処理するように構成されているため、max_connections を増やす必要があります (セクションB.3.2.5「接続が多すぎます」 を参照)。 max_connections の制限に達したためにサーバーが接続を拒否した場合、サーバーは Connection_errors_max_connections ステータス変数を増分します。

mysqld では、実際には max_connections + 1 クライアント接続が許可されます。 追加の接続は、CONNECTION_ADMIN 権限 (または非推奨の SUPER 権限) を持つアカウントで使用するために予約されています。 通常のユーザー (必要ないユーザー) ではなく管理者に権限を付与することで、管理者はサーバーに接続し、権限のないクライアントの最大数が接続されている場合でも SHOW PROCESSLIST を使用して問題を診断できます。 セクション13.7.7.29「SHOW PROCESSLIST ステートメント」を参照してください。

MySQL 8.0.14 の時点では、専用の IP アドレスおよびポートを使用して設定できる管理ネットワークインタフェース上の管理接続もサーバーで許可されます。 セクション5.1.12.2「管理接続管理」を参照してください。

Group Replication プラグインは、内部セッションを使用して MySQL Server と対話し、SQL API 操作を実行します。 MySQL 8.0.18 へのリリースでは、これらのセッションは max_connections サーバーシステム変数で指定

されたクライアント接続制限にカウントされます。 これらのリリースでは、グループレプリケーションの起動時または操作の実行試行時にサーバーが max_connections 制限に達した場合、操作は失敗し、グループレプリケーションまたはサーバー自体が停止する可能性があります。 MySQL 8.0.19 からは、グループレプリケーションの内部セッションはクライアント接続とは別に処理されるため、max_connections の制限にはカウントされず、サーバーがこの制限に達しても拒否されません。

MySQL でサポートされるクライアント接続の最大数 (つまり、max_connections を設定できる最大値) は、いくつかの要因によって異なります:

- 指定されたプラットフォーム上のスレッドライブラリの品質。
- 使用可能な RAM の量。
- RAM の量は接続ごとに使用されます。
- 各接続のワークロード。
- 目的のレスポンス時間。
- 使用可能なファイル記述子の数。

Linux または Solaris では、使用可能な RAM が多数あり、それぞれのワークロードが少ない場合、またはレスポンス時間のターゲットが要求されない場合、少なくとも 500 から 1000 の同時接続と 10,000 の接続を定期的にサポートできる必要があります。

max_connections 値を増やすと、mysqld に必要なファイル記述子の数が増えます。 必要な数のディスクリプタが利用できない場合、サーバーは max_connections の値を削減します。 ファイル記述子の制限に関するコメントについては、セクション8.4.3.1「MySQL でのテーブルのオープンとクローズの方法」 を参照してください。

open_files_limit システム変数の増加が必要になる場合がありますが、これには、MySQL で使用できるファイル記述子の数に関するオペレーティングシステム制限の引上げが必要になることもあります。 制限値を増やすことができるかどうか、およびその実行方法については、使用するオペレーティングシステムのドキュメントを参照してください。 セクションB.3.2.16「ファイルが見つからず同様のエラーが発生しました」も参照してください。

5.1.12.2 管理接続管理

接続ボリューム管理 で説明されているように、通常の接続に使用されるインタフェースで max_connections 接続がすでに確立されている場合でも管理操作を実行できるように、MySQL サーバーは CONNECTION_ADMIN 権限 (または非推奨の SUPER 権限) を持つユーザーに対して単一の管理接続を許可します。

また、MySQL 8.0.14 の時点では、次の項で説明するように、サーバーは管理接続専用の TCP/IP ポートを許可します。

- 管理インタフェースの特性
- 暗号化された接続に対する管理インタフェースのサポート

管理インタフェースの特性

管理接続インタフェースには、次の特性があります:

- サーバーは、admin_address システム変数が起動時にその IP アドレスを示すように設定されている場合にのみ、インタフェースを有効にします。 admin_address が設定されていない場合、サーバーは管理インタフェースを維持しません。
- admin_port システム変数は、インタフェースの TCP/IP ポート番号 (デフォルトは 33062) を指定します。
- 管理接続の数に制限はありません。
- 接続は、SERVICE_CONNECTION_ADMIN 権限を持つユーザーにのみ許可されます。
- create_admin_listener_thread システム変数を使用すると、DBA は起動時に管理インタフェースに独自のスレッドがあるかどうかを選択できます。 デフォルトは OFF です。つまり、メインインタフェース上の通常の接続のマネージャスレッドは、管理インタフェースの接続も処理します。

サーバー my.cnf ファイルの次の行は、ループバックインタフェースの管理インタフェースを有効にし、ポート番号 33064 (つまり、デフォルトとは異なるポート) を使用するように構成します:

```
[mysqld]
```

```
admin_address=127.0.0.1
admin_port=33064
```

MySQL クライアントプログラムは、適切な接続パラメータを指定して、メインインタフェースまたは管理インタフェースに接続します。 ローカルホストで実行されているサーバーが、メインインタフェースおよび管理インタフェースに 3306 および 33062 のデフォルトの TCP/IP ポート番号を使用している場合、次のコマンドはこれらのインタフェースに接続します:

```
mysql --protocol=TCP --port=3306
mysql --protocol=TCP --port=33062
```

暗号化された接続に対する管理インタフェースのサポート

MySQL 8.0.21 より前の管理インタフェースでは、メインインタフェースに適用される connection-encryption 構成を使用した暗号化された接続がサポートされていました。 MySQL 8.0.21 の時点では、管理インタフェースには暗号化された接続用の独自の構成パラメータがあります。 これらはメインインタフェースパラメータに対応していますが、管理インタフェースの暗号化された接続を独立して構成できます:

- --admin-ssl オプションは --ssl オプションと似ていますが、メインインタフェースではなく管理インタフェースの暗号化された接続を有効または無効にします。
- admin_tls_xxx および admin_ssl_xxx システム変数は、tls_xxx および ssl_xxx システム変数と似ていますが、メインインタフェースではなく管理インタフェースの TLS コンテキストを構成します。

connection-encryption サポートの構成に関する一般情報は、セクション6.3.1「暗号化接続を使用するための MySQL の構成」 を参照してください。 この説明はメイン接続インタフェース用に記述されていますが、パラメータ名は管理接続インタフェース用に似ています。 次のノートでは、管理インタフェースに固有の情報を提供します。

管理インタフェースの TLS 構成は、次の規則に従います:

- --admin-ssl が有効な場合 (デフォルト)、管理インタフェースは暗号化された接続をサポートします。 インタフェース上の接続の場合、適用可能な TLS コンテキストは、デフォルト以外の管理 TLS パラメータが構成されているかどうかによって異なります:
  - すべての管理 TLS パラメータにデフォルト値がある場合、管理インタフェースはメインインタフェースと同じ TLS コンテキストを使用します。
  - 管理 TLS パラメータにデフォルト以外の値がある場合、管理インタフェースは独自のパラメータで定義された TLS コンテキストを使用します。 (これは、admin_tls_xxx または admin_ssl_xxx システム変数がデフォルトとは異なる値に設定されている場合です。) これらのパラメータから有効な TLS コンテキストを作成できない場合、管理インタフェースはメインインタフェース TLS コンテキストにフォールバックします。
- --admin-ssl が無効になっている場合、管理インタフェースへの暗号化された接続は無効になります。 (これは、--admin-ssl の無効化が優先されるため、管理 TLS パラメータにデフォルト以外の値がある場合でも当てはまります。)

例:

- サーバー my.cnf ファイル内のこの構成は管理インタフェースを有効にしますが、そのインタフェースに固有の TLS パラメータは設定しません:

  ```
  [mysqld]
  admin_address=127.0.0.1
  ```

  その結果、管理インタフェースは暗号化された接続をサポートしますが (管理インタフェースが有効な場合、暗号化はデフォルトでサポートされるため)、メインインタフェース TLS コンテキストを使用します。 クライアントは、管理インタフェースに接続するときに、メインインタフェースでの通常の接続と同じ証明書およびキーファイルを使用する必要があります。 次に例を示します (単一行にコマンドを入力します):

  ```
  mysql --protocol=TCP --port=33062
      --ssl-ca=ca.pem
      --ssl-cert=client-cert.pem
      --ssl-key=client-key.pem
  ```

- このサーバー構成は、管理インタフェースを有効にし、そのインタフェースに固有の TLS 証明書およびキーファイルパラメータを設定します:

  ```
  [mysqld]
  admin_address=127.0.0.1
  ```

```
admin_ssl_ca=admin-ca.pem
admin_ssl_cert=admin-server-cert.pem
admin_ssl_key=admin-server-key.pem
```

その結果、管理インタフェースは独自の TLS コンテキストを使用して暗号化された接続をサポートします。 クライアントは、管理インタフェースに接続するときに、そのインタフェースに固有の証明書およびキーファイルを使用する必要があります。 次に例を示します (単一行にコマンドを入力します):

```
mysql --protocol=TCP --port=33062
    --ssl-ca=admin-ca.pem
    --ssl-cert=admin-client-cert.pem
    --ssl-key=admin-client-key.pem
```

- このサーバー構成は、管理インタフェースを有効にしますが、暗号化された接続を無効にします:

```
[mysqld]
admin-ssl=OFF
admin_address=127.0.0.1
```

この場合、構成で admin_ssl_ca などの管理 TLS パラメータも設定すると、admin-ssl=OFF が優先されるため、これらのパラメータ設定は無効になります。

5.1.12.3 DNS ルックアップとホストキャッシュ

MySQL サーバーは、クライアントに関する情報を含むインメモリーホストキャッシュを保持: IP アドレス、ホスト名およびエラー情報。 パフォーマンススキーマ host_cache テーブルは、SELECT ステートメントを使用して検査できるように、ホストキャッシュの内容を公開します。 これは、接続の問題の原因の診断に役立つことがあります。 セクション27.12.19.5「host_cache テーブル」を参照してください。

次のセクションでは、ホストキャッシュの動作、およびキャッシュの構成方法やモニター方法などのその他のトピックについて説明します。

- ホストキャッシュ操作
- ホストキャッシュの構成
- ホストキャッシュの監視
- ホストキャッシュのフラッシュ
- ブロックされたホストの処理

ホストキャッシュ操作

サーバーは、localhost 以外の TCP 接続にのみホストキャッシュを使用します。 ループバックインタフェースアドレス (127.0.0.1 や::1 など) を使用して確立された TCP 接続、または Unix ソケットファイル、名前付きパイプまたは共有メモリーを使用して確立された接続には、キャッシュは使用されません。

サーバーはいくつかの目的でホストキャッシュを使用します。

- IP からホスト名へのルックアップの結果をキャッシュすることで、サーバーはクライアント接続ごとにドメインネームシステム (DNS) ルックアップを行わないようにします。 代わりに、特定のホストに対して、そのホストからの最初の接続でのみルックアップを実行する必要があります。
- キャッシュには、クライアント接続プロセス中に発生したエラーに関する情報が含まれます。 一部のエラーは「ブロッキング」とみなされます。 成功した接続がない特定のホストから、これらの多くが連続して発生している場合、サーバーはそのホストからのその後の接続をブロックします。 max_connect_errors システム変数は、ブロックが発生するまでの連続エラーの許容数を決定します。

適用可能な新しいクライアント接続ごとに、サーバーはクライアント IP アドレスを使用して、クライアントホスト名がホストキャッシュ内にあるかどうかを確認します。 その場合、ホストがブロックされているかどうかに応じて、サーバーは接続リクエストの処理を拒否または続行します。 ホストがキャッシュ内にない場合、サーバーはホスト名の解決を試みます。 まず、それは IP アドレスをホスト名に解決し、そのホスト名を再度 IP アドレスに解決します。 次に、その結果と元の IP アドレスを比較して、それらが同じであることを確認します。 サーバーはこの操作の結果に関する情報をホストキャッシュに格納します。 キャッシュがいっぱいである場合、直近で使用されていないエントリが破棄されます。

サーバーは、gethostbyaddr() および gethostbyname() システムコールを使用してホスト名解決を実行します。

サーバーは次のようにホストキャッシュ内のエントリを処理します。

1. 最初の TCP クライアント接続が特定の IP アドレスからサーバーに到達すると、クライアント IP、ホスト名およびクライアント検索検証フラグを記録するための新しいキャッシュエントリが作成されます。 最初に、ホスト名が NULL に設定され、フラグは false になります。 このエントリは、同じ発信元 IP からの後続のクライアント TCP 接続にも使用されます。

2. クライアント IP エントリの検証フラグが false の場合、サーバーは IP-to-host name-to-IP DNS 解決を試みます。 それが成功した場合、ホスト名が解決されたホスト名で更新され、検証フラグが true に設定されます。解決が成功しない場合、とられるアクションは、エラーが永続的か一時的かによって異なります。 永続的なエラーの場合、ホスト名は NULL のままになり、検証フラグは true に設定されます。 一時的なエラーの場合、ホスト名と検証フラグは変更されないままになります。 (この場合、クライアントが次回この IP から接続したときに、別の DNS 解決が試行されます。)

3. 特定の IP アドレスからの着信クライアント接続の処理中にエラーが発生した場合、サーバーはその IP のエントリ内の対応するエラーカウンタを更新します。 記録されたエラーの説明については、セクション 27.12.19.5「host_cache テーブル」を参照してください。

ブロックされたホストのブロックを解除するには、ホストキャッシュをフラッシュします。ブロックされたホストの処理 を参照してください。

ほかのホストからのアクティビティーが発生した場合でも、ブロックされたホストがホストキャッシュをフラッシュせずにブロック解除される可能性があります:

- キャッシュに存在しないクライアント IP から接続が到着したときにキャッシュがいっぱいになった場合、サーバーは新しいエントリ用の領域を確保するために、最も最近使用されていないキャッシュエントリを破棄します。
- 破棄されたエントリがブロックされたホストのものである場合、そのホストのブロックが解除されます。

一部の接続エラーは TCP 接続に関連付けられないか、接続プロセスのきわめて早期に (IP アドレスも判明する前に) 発生するか、または特定の IP アドレスに固有でありません (メモリー不足の状況など)。 これらのエラーについては、Connection_errors_xxx ステータス変数をチェックしてください (セクション5.1.10「サーバーステータス変数」を参照してください)。

ホストキャッシュの構成

ホストキャッシュはデフォルトで有効になっています。 host_cache_size システム変数は、キャッシュの内容を公開するパフォーマンススキーマ host_cache テーブルのサイズだけでなく、そのサイズも制御します。 キャッシュサイズはサーバーの起動時に設定でき、実行時に変更できます。 たとえば、起動時にサイズを 100 に設定するには、サーバー my.cnf ファイルに次の行を入力します:

```
[mysqld]
host_cache_size=200
```

実行時にサイズを 300 に変更するには、次のようにします:

```
SET GLOBAL host_cache_size=300;
```

サーバーの起動時または実行時に host_cache_size を 0 に設定すると、ホストキャッシュが無効になります。キャッシュを無効にすると、サーバーはクライアントが接続するたびに DNS ルックアップを実行します。

実行時にキャッシュサイズを変更すると、ホストキャッシュをクリアし、host_cache テーブルを切り捨て、ブロックされたホストをブロック解除する暗黙的なホストキャッシュフラッシュ操作が発生します。ホストキャッシュのフラッシュ を参照してください。

--skip-host-cache オプションの使用は、host_cache_size システム変数を 0 に設定するのと似ていますが、host_cache_size は、サーバーの起動時だけでなく、実行時にホストキャッシュのサイズ変更、有効化、および無効化にも使用できるため、より柔軟です。 --skip-host-cache を使用してサーバーを起動しても、host_cache_size の値に対する実行時の変更は妨げられませんが、このような変更は効果がなく、host_cache_size が 0 より大きい値に設定されていてもキャッシュは再度有効になりません。

DNS ホスト名検索を無効にするには、skip_name_resolve システム変数を有効にしてサーバーを起動します。 この場合、サーバーは IP アドレスのみを使用し、ホスト名を使用しないで、接続しているホストを MySQL 付与テーブル内の行と照合します。 IP アドレスを使用してそれらのテーブルに指定されたアカウントのみを使用できます。 (クライアント IP アドレスを指定するアカウントが存在しない場合、クライアントは接続できない可能性があります。)

非常に遅い DNS および多数のホストがある場合は、skip_name_resolve で DNS ルックアップを無効にするか、host_cache_size の値を増やしてホストキャッシュを大きくすることで、パフォーマンスを向上させることができます。

TCP/IP 接続を完全に禁止するには、skip_networking システム変数を有効にしてサーバーを起動します。

ホストのブロックが発生する前に、連続する接続エラーの許容数を調整するには、max_connect_errors システム変数を設定します。 たとえば、起動時に値を設定するには、サーバーの my.cnf ファイルに次の行を入力します:

```
[mysqld]
max_connect_errors=10000
```

実行時に値を変更するには、次のようにします:

```
SET GLOBAL max_connect_errors=10000;
```

ホストキャッシュの監視

パフォーマンススキーマ host_cache テーブルは、ホストキャッシュの内容を公開します。 このテーブルは、接続の問題の原因の診断に役立つ可能性のある SELECT ステートメントを使用して調べることができます。 このテーブルの詳細は、セクション27.12.19.5「host_cache テーブル」 を参照してください。

ホストキャッシュのフラッシュ

次の条件下では、ホストキャッシュをフラッシュすることをお勧めします:

- クライアントホストの一部が IP アドレスを変更します。
- 正当なホストからの接続に対して Host 'host_name' is blocked というエラーメッセージが表示されます。 (ブロックされたホストの処理を参照してください。)

ホストキャッシュをフラッシュすると、次の効果があります:

- インメモリーホストキャッシュをクリアします。
- キャッシュの内容を公開するパフォーマンススキーマ host_cache テーブルからすべての行が削除されます。
- ブロックされたホストのブロックを解除します。 これにより、これらのホストからの以降の接続試行が可能になります。

ホストキャッシュをフラッシュするには、次のいずれかの方法を使用します:

- host_cache_size システム変数の値を変更します。 これには、SYSTEM_VARIABLES_ADMIN 権限 (または非推奨の SUPER 権限) が必要です。
- パフォーマンススキーマ host_cache テーブルを切り捨てる TRUNCATE TABLE ステートメントを実行します。 これには、テーブルに対する DROP 権限が必要です。
- FLUSH HOSTS ステートメントを実行します。 これには、RELOAD 権限が必須です。
- mysqladmin flush-hosts コマンドを実行します。 これには、パフォーマンススキーマ host_cache テーブルに対する DROP 権限または RELOAD 権限が必要です。

ブロックされたホストの処理

サーバーはホストキャッシュを使用して、クライアント接続プロセス中に発生したエラーを追跡します。 次のエラーが発生する場合は、mysqld が途中で中断された多数の接続要求を特定のホストから受け取ったことを意味します。

```
Host 'host_name' is blocked because of many connection errors.
Unblock with 'mysqladmin flush-hosts'
```

max_connect_errors システム変数の値によって、ホストをブロックする前にサーバーが許可する連続した中断された接続リクエストの数が決まります。 正常に接続されずに max_connect_errors がリクエストに失敗した後、サーバーはなんらかの問題がある (たとえば、だれかがブレークしようとしている) とみなし、それ以降の接続リクエストからホストをブロックします。

ブロックされたホストのブロックを解除するには、ホストキャッシュをフラッシュします。ホストキャッシュのフラッシュ を参照してください。

または、エラーメッセージが表示されないようにするには、ホストキャッシュの構成 の説明に従って max_connect_errors を設定します。 max_connect_errors のデフォルト値は 100 です。 max_connect_errors を大きい値に増やすと、ホストがしきい値に達してブロックされる可能性が低くなります。 ただし、Host

'host_name' is blocked エラーメッセージが表示された場合は、まずブロックされたホストからの TCP/IP 接続に問題がないことを確認します。 ネットワークに問題がある場合、max_connect_errors の値を増やすことは適切ではありません。

5.1.13 IPv6 サポート

MySQL での IPv6 のサポートには次の機能があります。

- MySQL Server は、IPv6 を介して接続するクライアントからの TCP/IP 接続を受け入れることができます。 たとえば、次のコマンドは、ローカルホスト上の MySQL Server に IPv6 を介して接続します。

  ```
  shell> mysql -h ::1
  ```

  この機能を使用するには、2 つのことが満たされている必要があります。

  - システムが IPv6 をサポートするように構成されている必要があります。 セクション5.1.13.1「IPv6 用のシステムサポートの確認」を参照してください。
  - デフォルトの MySQL サーバー構成では、IPv4 接続に加えて IPv6 接続が許可されます。 デフォルトの構成を変更するには、bind_address システム変数を適切な値に設定してサーバーを起動します。 セクション5.1.8「サーバーシステム変数」を参照してください。

- MySQL アカウント名には、IPv6 を介してサーバーに接続するクライアントの権限を DBA が指定できるようにするために、IPv6 アドレスが許可されます。 セクション6.2.4「アカウント名の指定」を参照してください。 IPv6 アドレスは、CREATE USER、GRANT、REVOKE などのステートメント内のアカウント名に指定できます。 例:

  ```
  mysql> CREATE USER 'bill'@'::1' IDENTIFIED BY 'secret';
  mysql> GRANT SELECT ON mydb.* TO 'bill'@'::1';
  ```

- IPv6 関数は、文字列と内部形式の IPv6 アドレス形式の間の変換が可能で、値が有効な IPv6 アドレスを表現しているかどうかを検査できます。 たとえば、INET6_ATON() および INET6_NTOA() は INET_ATON() および INET_NTOA() に類似していますが、IPv4 アドレスに加えて IPv6 アドレスも処理します。 セクション12.24「その他の関数」を参照してください。

- MySQL 8.0.14 から、グループレプリケーショングループメンバーは、グループ内の通信に IPv6 アドレスを使用できます。 グループには、IPv6 を使用するメンバーと IPv4 を使用するメンバーを混在させることができます。 セクション18.4.5「IPv6 および IPv6 と IPv4 の混合グループのサポート」を参照してください。

以降のセクションでは、クライアントが IPv6 を介してサーバーに接続できるようにするために、MySQL をセットアップする方法について説明します。

5.1.13.1 IPv6 用のシステムサポートの確認

MySQL Server が IPv6 接続を受け入れるには、サーバーホスト上のオペレーティングシステムが IPv6 をサポートしている必要があります。 このことが当てはまるかどうかを判別する簡単なテストとして、次のコマンドを試してみてください。

```
shell> ping6 ::1
16 bytes from ::1, icmp_seq=0 hlim=64 time=0.171 ms
16 bytes from ::1, icmp_seq=1 hlim=64 time=0.077 ms
...
```

システムのネットワークインタフェースの説明を生成するには、ifconfig -a を呼び出して、出力に IPv6 がないか探します。

ホストが IPv6 をサポートしない場合、システムのドキュメントを調べて IPv6 を有効にするための手順を確認します。 既存のネットワークインタフェースの再構成後 IPv6 アドレスの追加のみが必要な場合もあります。 また、IPv6 オプションを有効にしてカーネルを再構築するなどの大がかりな変更が必要な場合もあります。

IPv6 さまざまなプラットフォームで設定するとき、次のリンクが役立つことがあります。

- Windows
- Gentoo Linux
- Ubuntu Linux
- Linux (汎用)

- macOS

5.1.13.2 IPv6 接続を許可するための MySQL Server の構成

MySQL サーバーは、1 つ以上のネットワークソケットで TCP/IP 接続をリスニングします。 各ソケットは 1 つのアドレスにバインドされますが、1 つのアドレスを複数のネットワークインタフェースにマップできます。

サーバー起動時に bind_address システム変数を設定して、サーバーインスタンスが受け入れる TCP/IP 接続を指定します。 MySQL 8.0.13 では、IPv6 アドレス、IPv4 アドレス、および IPv6 アドレスまたは IPv4 アドレスに解決されるホスト名の任意の組合せなど、このオプションに複数の値を指定できます。 または、複数のネットワークインタフェースでのリスニングを許可するワイルドカードアドレス形式のいずれかを指定できます。 * の値 (デフォルト) または::の値を指定すると、すべてのサーバーホストの IPv4 および IPv6 インタフェースで IPv4 と IPv6 の両方の接続が許可されます。 詳細は、セクション5.1.8「サーバーシステム変数」 の bind_address の説明を参照してください。

5.1.13.3 IPv6 ローカルホストアドレスを使用した接続

次の手順では、::1 のローカルホストアドレスを使用してローカルサーバーに接続するクライアントによる IPv6 接続を許可するために、MySQL を構成する方法を示します。 ここに示す手順は、システムが IPv6 をサポートしていることを想定しています。

1. 適切な bind_address 設定を使用して MySQL サーバーを起動し、IPv6 接続の受入れを許可します。 たとえば、次の行をサーバーオプションファイルに入れて、サーバーを再起動します。

   ```
   [mysqld]
   bind_address = *
   ```

   bind_address の値として *(または::) を指定すると、すべてのサーバーホストの IPv4 および IPv6 インタフェースで IPv4 と IPv6 の両方の接続が許可されます。 サーバーを特定のアドレスリストにバインドする場合は、bind_address にカンマ区切りの値リストを指定することで、MySQL 8.0.13 の時点でこれを実行できます。 この例では、IPv4 と IPv6 の両方のローカルホストアドレスを指定します:

   ```
   [mysqld]
   bind_address = 127.0.0.1,::1
   ```

   詳細は、セクション5.1.8「サーバーシステム変数」 の bind_address の説明を参照してください。

2. 管理者としてサーバーに接続し、::1 ローカル IPv6 ホストアドレスから接続できるローカルユーザーのアカウントを作成します:

   ```
   mysql> CREATE USER 'ipv6user'@'::1' IDENTIFIED BY 'ipv6pass';
   ```

   アカウント名で許可される IPv6 アドレスの構文については、セクション6.2.4「アカウント名の指定」を参照してください。 CREATE USER ステートメントに加えて、特定の権限をアカウントに付与する GRANT ステートメントを発行できます。ただし、この手順の残りのステップには不要です。

3. mysql クライアントを呼び出し、新しいアカウントを使用するサーバーに接続します。

   ```
   shell> mysql -h ::1 -u ipv6user -pipv6pass
   ```

4. 接続情報を表示する単純なステートメントを試してみます。

   ```
   mysql> STATUS
   ...
   Connection:   ::1 via TCP/IP
   ...

   mysql> SELECT CURRENT_USER(), @@bind_address;
   +----------------+----------------+
   | CURRENT_USER() | @@bind_address |
   +----------------+----------------+
   | ipv6user@::1   | ::             |
   +----------------+----------------+
   ```

5.1.13.4 IPv6 非ローカルホストアドレスを使用した接続

次の手順では、リモートクライアントによる IPv6 接続を許可するために MySQL を構成する方法を示します。 これは前に示したローカルクライアントについての手順と似ていますが、サーバーとクライアントホストが別個であり、それぞれがローカル以外の独自の IPv6 アドレスを持ちます。 この例では次のアドレスが使用されます。

```
Server host: 2001:db8:0:f101::1
```

```
Client host: 2001:db8:0:f101::2
```

これらのアドレスは、文書化目的で IANA によって推奨されるルーティングできないアドレス範囲から選択され、ローカルネットワークでの試験向けには十分です。 ローカルネットワーク外部のクライアントから IPv6 接続を受け入れるには、サーバーホストが公開アドレスを持つ必要があります。 ネットワークプロバイダによって IPv6 アドレスが割り当てられている場合、それを使用できます。 そうでない場合、アドレスを取得するための別の方法は、IPv6 ブローカを使用する方法で、セクション5.1.13.5「ブローカからの IPv6 アドレスの入手」を参照してください。

1. 適切な bind_address 設定を使用して MySQL サーバーを起動し、IPv6 接続の受入れを許可します。 たとえば、次の行をサーバーオプションファイルに入れて、サーバーを再起動します。

   ```
   [mysqld]
   bind_address = *
   ```

   bind_address の値として *(または::) を指定すると、すべてのサーバーホストの IPv4 および IPv6 インタフェースで IPv4 と IPv6 の両方の接続が許可されます。 サーバーを特定のアドレスリストにバインドする場合は、bind_address にカンマ区切りの値リストを指定することで、MySQL 8.0.13 の時点でこれを実行できます。 この例では、IPv4 アドレスと必要なサーバーホストの IPv6 アドレスを指定します:

   ```
   [mysqld]
   bind_address = 198.51.100.20,2001:db8:0:f101::1
   ```

   詳細は、セクション5.1.8「サーバーシステム変数」 の bind_address の説明を参照してください。

2. サーバーホスト (2001:db8:0:f101::1) で、クライアントホスト (2001:db8:0:f101::2) から接続できるユーザーのアカウントを作成します:

   ```
   mysql> CREATE USER 'remoteipv6user'@'2001:db8:0:f101::2' IDENTIFIED BY 'remoteipv6pass';
   ```

3. クライアントホスト (2001:db8:0:f101::2) 上で、mysql クライアントを呼び出し、新しいアカウントを使用するサーバーに接続します。

   ```
   shell> mysql -h 2001:db8:0:f101::1 -u remoteipv6user -premoteipv6pass
   ```

4. 接続情報を表示する単純なステートメントを試してみます。

   ```
   mysql> STATUS
   ...
   Connection:   2001:db8:0:f101::1 via TCP/IP
   ...

   mysql> SELECT CURRENT_USER(), @@bind_address;
   +-----------------------------------+----------------+
   | CURRENT_USER()                    | @@bind_address |
   +-----------------------------------+----------------+
   | remoteipv6user@2001:db8:0:f101::2 | ::             |
   +-----------------------------------+----------------+
   ```

5.1.13.5 ブローカからの IPv6 アドレスの入手

システムが IPv6 を介してローカルネットワークの外部と通信できるようにするための公開 IPv6 アドレスがない場合、IPv6 ブローカから入手できます。 Wikipedia IPv6 Tunnel Broker page には、いくつかのブローカとその特徴 (静的アドレスおよびサポートされるルーティングプロトコルを提供するかどうかなど) をリストします。

ブローカ提供の IPv6 アドレスを使用するようにサーバーホストを構成した後、適切な bind_address 設定を使用して MySQL サーバーを起動し、サーバーが IPv6 接続を受け入れることを許可します。 *(または::) を bind_address 値として指定するか、ブローカによって提供される特定の IPv6 アドレスにサーバーをバインドできます。 詳細は、セクション5.1.8「サーバーシステム変数」 の bind_address の説明を参照してください。

ブローカが動的アドレスを割り当てると、次回ブローカに接続したときにシステムに指定されたアドレスが変更される可能性があることに注意してください。 その場合、ユーザーが作成した、元のアドレスを指定するアカウントが無効になります。 特定のアドレスにバインドするが、このアドレス変更の問題を回避するために、ブローカに静的 IPv6 アドレスを配置できる場合があります。

次の例は、Freenet6 をブローカとして使用し、gogoc IPv6 クライアントパッケージを Gentoo Linux 上で使用する方法を示します。

1. 次の URL にアクセスしてサインアップし、Freenet6 でアカウントを作成します:

   ```
   http://gogonet.gogo6.com
   ```

2. アカウントを作成したあと、この URL に移動してサインインし、IPv6 ブローカ用のユーザー ID およびパスワードを作成します。

   ```
   http://gogonet.gogo6.com/page/freenet6-registration
   ```

3. root として、gogoc をインストールします。

   ```
   shell> emerge gogoc
   ```

4. /etc/gogoc/gogoc.conf を編集して userid および password の値を設定します。 例:

   ```
   userid=gogouser
   passwd=gogopass
   ```

5. gogoc を開始します。

   ```
   shell> /etc/init.d/gogoc start
   ```

   システムが起動するたびに gogoc を開始するには、次のコマンドを実行します。

   ```
   shell> rc-update add gogoc default
   ```

6. ping6 を使用してホストに ping を実行します。

   ```
   shell> ping6 ipv6.google.com
   ```

7. IPv6 アドレスを表示するには、次のようにします。

   ```
   shell> ifconfig tun
   ```

5.1.14 ネットワークネームスペースのサポート

ネットワークネームスペースは、ホストシステムからのネットワークスタックの論理コピーです。 ネットワークネームスペースは、コンテナまたは仮想環境の設定に役立ちます。 各ネームスペースには、独自の IP アドレス、ネットワークインタフェース、ルーティングテーブルなどがあります。 デフォルトまたはグローバル名前空間は、ホストシステムの物理インタフェースが存在する名前空間です。

ネームスペース固有のアドレス空間は、MySQL 接続がネームスペース間をまたがる場合に問題になる可能性があります。 たとえば、コンテナまたは仮想ネットワークで実行されている MySQL インスタンスのネットワークアドレス空間は、ホストマシンのアドレス空間とは異なる場合があります。 これにより、同じマシン上で実行されているクライアントとサーバーであっても、MySQL サーバーに表示されるネームスペース内のアドレスからのクライアント接続などの現象が発生する可能性があります。 両方のプロセスが IP アドレスが 203.0.113.10 のホストで実行されているが、異なるネームスペースを使用しているとします。 接続によって次のような結果が生成される場合があります:

```
shell> mysql --user=admin --host=203.0.113.10 --protocol=tcp

mysql> SELECT USER();
+-------------------+
| USER()            |
+-------------------+
| admin@198.51.100.2 |
+-------------------+
```

この場合、予想される USER() 値は admin@203.0.113.10 です。 このような動作により、接続元のアドレスが表示されない場合に、アカウント権限を正しく割り当てることが困難になる可能性があります。

この問題に対処するために、MySQL では、TCP/IP 接続に使用するネットワークネームスペースを指定できるため、接続の両方のエンドポイントが合意した共通アドレス空間を使用します。

MySQL 8.0.22 以上では、それらを実装するプラットフォームでネットワークネームスペースがサポートされます。 MySQL 内のサポートは、次のものに適用されます:

- MySQL サーバー、mysqld。
- X プラグイン。
- mysql クライアントおよび mysqlxtest テストスイートクライアント。 (他のクライアントはサポートされていません。 これらは、接続先のサーバーのネットワークネームスペース内から呼び出す必要があります。)
- 通常のレプリケーション。 (グループレプリケーションはサポートされていません。)

次の各セクションでは、MySQL でネットワークネームスペースを使用する方法について説明します:

- ホストシステムの前提条件
- MySQL 構成
- ネットワークネームスペースのモニタリング

ホストシステムの前提条件

MySQL でネットワークネームスペースのサポートを使用する前に、次のホストシステムの前提条件を満たす必要があります:

- ホストオペレーティングシステムは、ネットワークネームスペースをサポートする必要があります。 (たとえば、Linux。)
- MySQL で使用されるネットワークネームスペースは、最初にホストシステムに作成する必要があります。
- ネットワークネームスペースをサポートするには、システム管理者がホスト名解決を構成する必要があります。

  > **注記**
  >
  > 既知の制限は、MySQL 内では、ネットワークネームスペース固有のホストファイルで指定された名前に対してホスト名解決が機能しないことです。 たとえば、red ネームスペースのホスト名のアドレスが/etc/netns/red/hosts ファイルで指定されている場合、名前へのバインドはサーバー側とクライアント側の両方で失敗します。 回避策は、ホスト名ではなく IP アドレスを使用することです。

- システム管理者は、ネットワークネームスペース (mysqld, mysql, mysqlxtest) をサポートする MySQL バイナリに対して CAP_SYS_ADMIN オペレーティングシステム権限を有効にする必要があります。

  > **重要**
  >
  > CAP_SYS_ADMIN の有効化は、ネームスペースの設定に加えてプロセスが他の権限アクションを実行できるようにするため、セキュリティに依存する操作です。 効果の詳細は、https://man7.org/linux/man-pages/man7/capabilities.7.html を参照してください。
  >
  > CAP_SYS_ADMIN はシステム管理者が明示的に有効にする必要があるため、MySQL バイナリではデフォルトでネットワークネームスペースのサポートは有効になっていません。 システム管理者は、有効にする前に、CAP_SYS_ADMIN で MySQL プロセスを実行した場合のセキュリティの影響を評価する必要があります。

次の例の手順では、red および blue という名前のネットワークネームスペースを設定します。 選択する名前は、ホストシステムのネットワークアドレスおよびインタフェースとは異なる場合があります。

ここに示すコマンドは、root オペレーティングシステムユーザーとして、または各コマンドの前に sudo を付けて起動します。 たとえば、root 以外の場合に ip または setcap コマンドを起動するには、sudo ip または sudo setcap を使用します。

ネットワークネームスペースを構成するには、ip コマンドを使用します。 一部の操作では、ip コマンドは特定のネームスペース (すでに存在している必要があります) 内で実行する必要があります。 このような場合は、次のようにコマンドを開始します:

```
ip netns exec namespace_name
```

たとえば、次のコマンドは red ネームスペース内で実行され、ループバックインタフェースを起動します:

```
ip netns exec red ip link set lo up
```

ネームスペースと独自のループバックインタフェース間のリンクとして使用される独自の仮想イーサネットデバイスを持つ、red および blue という名前のネームスペースを追加するには:

```
ip netns add red
ip link add veth-red type veth peer name vpeer-red
ip link set vpeer-red netns red
ip addr add 192.0.2.1/24 dev veth-red
ip link set veth-red up
ip netns exec red ip addr add 192.0.2.2/24 dev vpeer-red
```

```
ip netns exec red ip link set vpeer-red up
ip netns exec red ip link set lo up

ip netns add blue
ip link add veth-blue type veth peer name vpeer-blue
ip link set vpeer-blue netns blue
ip addr add 198.51.100.1/24 dev veth-blue
ip link set veth-blue up
ip netns exec blue ip addr add 198.51.100.2/24 dev vpeer-blue
ip netns exec blue ip link set vpeer-blue up
ip netns exec blue ip link set lo up

# if you want to enable inter-subnet routing...
sysctl net.ipv4.ip_forward=1
ip netns exec red ip route add default via 192.0.2.1
ip netns exec blue ip route add default via 198.51.100.1
```

ネームスペース間のリンクのダイアグラムは次のようになります:

```
red             global          blue

192.0.2.2   <=>  192.0.2.1
(vpeer-red)     (veth-red)

                198.51.100.1 <=> 198.51.100.2
                (veth-blue)     (vpeer-blue)
```

存在するネームスペースおよびリンクを確認するには:

```
ip netns list
ip link list
```

グローバルおよび名前付きネームスペースのルーティングテーブルを表示するには:

```
ip route show
ip netns exec red ip route show
ip netns exec blue ip route show
```

red および blue のリンクとネームスペースを削除するには:

```
ip link del veth-red
ip link del veth-blue

ip netns del red
ip netns del blue

sysctl net.ipv4.ip_forward=0
```

ネットワーク名前空間のサポートを含む MySQL バイナリが実際に名前空間を使用できるようにするには、それらに CAP_SYS_ADMIN 機能を付与する必要があります。 次の setcap コマンドは、MySQL バイナリを含むディレクトリの場所を変更したことを前提としています (必要に応じてシステムのパス名を調整します):

```
cd /usr/local/mysql/bin
```

CAP_SYS_ADMIN 機能を適切なバイナリに付与するには:

```
setcap cap_sys_admin+ep ./mysqld
setcap cap_sys_admin+ep ./mysql
setcap cap_sys_admin+ep ./mysqlxtest
```

CAP_SYS_ADMIN の機能を確認するには:

```
shell> getcap ./mysqld ./mysql ./mysqlxtest
./mysqld = cap_sys_admin+ep
./mysql = cap_sys_admin+ep
./mysqlxtest = cap_sys_admin+ep
```

CAP_SYS_ADMIN 機能を削除するには:

```
setcap -r ./mysqld
setcap -r ./mysql
setcap -r ./mysqlxtest
```

> **重要**
>
> 以前に setcap を適用したバイナリを再インストールする場合は、setcap を再度使用する必要があります。 たとえば、MySQL のインプレースアップグレードを実行する場

> 合、CAP_SYS_ADMIN 機能の付与に再度失敗すると、ネームスペース関連の障害が発生します。 名前付きネームスペースを持つアドレスにバインドしようとすると、サーバーは次のエラーで失敗します:
>
> ```
> [ERROR] [MY-013408] [Server] setns() failed with error 'Operation not permitted'
> ```
>
> --network-namespace オプションを指定して起動されたクライアントは、次のように失敗します:
>
> ```
> ERROR: Network namespace error: Operation not permitted
> ```

MySQL 構成

前述のホストシステムの前提条件が満たされている場合、MySQL では、接続のリスニング (インバウンド) 側のサーバー側ネームスペースおよび接続のアウトバウンド側のクライアント側ネームスペースを構成できます。

サーバー側では、bind_address、admin_address および mysqlx_bind_address システム変数に、着信接続をリスニングする特定の IP アドレスまたはホスト名に使用するネットワークネームスペースを指定するための拡張構文があります。 アドレスのネームスペースを指定するには、スラッシュとネームスペース名を追加します。 たとえば、サーバー my.cnf ファイルには次の行が含まれる場合があります:

```
[mysqld]
bind_address = 127.0.1.1,192.0.2.2/red,198.51.100.2/blue
admin_address = 102.0.2.2/red
mysqlx_bind_address = 102.0.2.2/red
```

次のルールが適用されます:

- ネットワークネームスペースは、IP アドレスまたはホスト名に指定できます。
- ワイルドカード IP アドレスにはネットワークネームスペースを指定できません。
- 指定されたアドレスでは、ネットワーク名前空間はオプションです。 指定する場合は、アドレスの直後に/ns 接尾辞として指定する必要があります。
- /ns 接尾辞のないアドレスは、ホストシステムのグローバルネームスペースを使用します。 したがって、グローバルネームスペースがデフォルトです。
- /ns 接尾辞の付いたアドレスは、ns という名前のネームスペースを使用します。
- ホストシステムはネットワークネームスペースをサポートしている必要があり、各名前付きネームスペースは事前に設定されている必要があります。 存在しないネームスペースに名前を付けると、エラーが発生します。
- bind_address および (MySQL 8.0.21) mysqlx_bind_address は、カンマ区切りの複数のアドレスのリストを受け入れます。変数値は、グローバルネームスペース、名前付きネームスペースまたはその組合せでアドレスを指定できます。

ネームスペースを使用しようとしてサーバーの起動中にエラーが発生した場合、サーバーは起動しません。 プラグインの初期化中に X プラグイン でエラーが発生し、どのアドレスにもバインドできない場合、プラグインはその初期化シーケンスに失敗し、サーバーはそれをロードしません。

クライアント側では、ネットワークネームスペースを次のコンテキストで指定できます:

- mysql クライアントおよび mysqlxtest テストスイートクライアントの場合は、--network-namespace オプションを使用します。 例:

  ```
  mysql --host=192.0.2.2 --network-namespace=red
  ```

  --network-namespace オプションを省略すると、接続ではデフォルト (グローバル) のネームスペースが使用されます。

- レプリカサーバーからソースサーバーへのレプリケーション接続には、CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメント (MySQL 8.0.23) または CHANGE MASTER TO ステートメント (MySQL 8.0.23 より前) を使用し、NETWORK_NAMESPACE オプションを指定します。 例:

  ```
  CHANGE REPLICATION SOURCE TO
    SOURCE_HOST = '192.0.2.2',
    NETWORK_NAMESPACE = 'red';
  ```

  NETWORK_NAMESPACE オプションを省略すると、レプリケーション接続はデフォルト (グローバル) 名前空間を使用します。

次の例では、グローバル、red および blue ネームスペースで接続をリスニングする MySQL サーバーを設定し、red および blue ネームスペースから接続するアカウントを構成する方法を示します。 ホストシステムの前提条件 に示すように、red および blue ネームスペースがすでに作成されていることを前提としています。

1. 複数のネームスペースのアドレスをリスニングするようにサーバーを構成します。 サーバー my.cnf ファイルに次の行を入力し、サーバーを起動します:

```
[mysqld]
bind_address = 127.0.1.1,192.0.2.2/red,198.51.100.2/blue
```

この値は、グローバルネームスペースでループバックアドレス 127.0.0.1 をリスニングし、red ネームスペースでアドレス 192.0.2.2 をリスニングし、blue ネームスペースでアドレス 198.51.100.2 をリスニングするようサーバーに指示します。

2. グローバルネームスペースのサーバーに接続し、各名前付きネームスペースのアドレス空間のアドレスから接続する権限を持つアカウントを作成します:

```
shell> mysql -u root -h 127.0.0.1 -p
Enter password: root_password

mysql> CREATE USER 'red_user'@'192.0.2.2'
    IDENTIFIED BY 'red_user_password';
mysql> CREATE USER 'blue_user'@'198.51.100.2'
    IDENTIFIED BY 'blue_user_password';
```

3. 各名前付きネームスペースのサーバーに接続できることを確認します:

```
shell> mysql -u red_user -h 192.0.2.2 --network-namespace=red -p
Enter password: red_user_password

mysql> SELECT USER();
+-------------------+
| USER()            |
+-------------------+
| red_user@192.0.2.2 |
+-------------------+
```

```
shell> mysql -u blue_user -h 198.51.100.2 --network-namespace=blue -p
Enter password: blue_user_password

mysql> SELECT USER();
+-----------------------+
| USER()                |
+-----------------------+
| blue_user@198.51.100.2 |
+-----------------------+
```

> **注記**
>
> DNS がアドレスを対応するホスト名に解決できるように構成されており、サーバーが skip_name_resolve システム変数を有効にして実行されていない場合、USER() とは異なる結果が表示され、IP アドレスではなくホスト名を含む値が返されることがあります。

--network-namespace オプションを指定せずに mysql を起動して、接続試行が成功したかどうか、成功した場合は USER() 値がどのように影響を受けるかを確認することもできます。

ネットワークネームスペースのモニタリング

レプリケーションモニタリングのために、これらの情報ソースには、接続に適用可能なネットワークネームスペースを表示するカラムがあります:

- パフォーマンススキーマの replication_connection_configuration テーブル。 セクション 27.12.11.1「replication_connection_configuration テーブル」を参照してください。
- レプリカサーバー接続メタデータリポジトリ。 セクション17.2.4.2「レプリケーションメタデータリポジトリ」を参照してください。
- SHOW REPLICA | SLAVE STATUS ステートメント。 セクション13.7.7.35「SHOW REPLICA | SLAVE STATUS ステートメント」を参照してください。

5.1.15 MySQL Server でのタイムゾーンのサポート

このセクションでは、MySQL で保持されるタイムゾーン設定、名前付き時間サポートに必要なシステムテーブルのロード方法、タイムゾーンの変更を最新の状態に保つ方法、およびうるう秒のサポートを有効にする方法について説明します。

MySQL 8.0.19 以降、タイムゾーンオフセットは挿入された日時値に対してもサポートされます。詳細は、セクション11.2.2「DATE、DATETIME、および TIMESTAMP 型」 を参照してください。

- タイムゾーン変数
- タイムゾーンテーブルへの移入
- タイムゾーンの変更による現在の時間の維持
- タイムゾーンのうるう秒のサポート

レプリケーション設定のタイムゾーン設定の詳細は、セクション17.5.1.14「レプリケーションとシステム関数」および セクション17.5.1.33「レプリケーションとタイムゾーン」 を参照してください。

タイムゾーン変数

MySQL Server では、複数のタイムゾーン設定が保持されます:

- システムタイムゾーン。 サーバーは起動時に、ホストマシンのタイムゾーンを自動的に判別し、それを使用して system_time_zone システム変数を設定しようとします。 その後、この値は変更しません。

  起動時に MySQL Server のシステムタイムゾーンを明示的に指定するには、mysqld を起動する前に TZ 環境変数を設定します。 mysqld_safe を使用してサーバーを起動する場合は、その --timezone オプションを使用してシステムのタイムゾーンを設定することもできます。 TZ および --timezone に許可される値は、システムによって異なります。 許容可能な値を確認するには、オペレーティングシステムのドキュメントを参照してください。

- サーバーの現在のタイムゾーン。 time_zone グローバルシステム変数は、サーバーが現在動作しているタイムゾーンを示します。 time_zone の初期値は'SYSTEM'で、サーバーのタイムゾーンがシステムのタイムゾーンと同じであることを示します。

  > **注記**
  >
  > SYSTEM に設定されている場合、タイムゾーン計算を必要とするすべての MySQL 関数コールは、システムライブラリコールを実行して現在のシステムタイムゾーンを決定します。 このコールはグローバル mutex によって保護される可能性があるため、競合が発生します。

  初期グローバルサーバーのタイムゾーン値は、起動時にコマンド行で --default-time-zone オプションを使用して明示的に指定するか、オプションファイルで次の行を使用できます:

  ```
  default-time-zone='timezone'
  ```

  SYSTEM_VARIABLES_ADMIN 権限 (または非推奨の SUPER 権限) がある場合は、次のステートメントを使用して、実行時にグローバルサーバーのタイムゾーン値を設定できます:

  ```
  SET GLOBAL time_zone = timezone;
  ```

- セッションごとのタイムゾーン。 接続する各クライアントには、セッションの time_zone 変数で指定された独自のセッションタイムゾーン設定があります。 最初、セッション変数は、time_zone グローバル変数から値を取得しますが、クライアントは次のステートメントを使用して、それぞれのタイムゾーンを変更できます。

  ```
  SET time_zone = timezone;
  ```

セッションのタイムゾーン設定は、ゾーン依存の時間値の表示および格納に影響します。 これには、NOW() や CURTIME() などの関数で表示される値や、TIMESTAMP カラムに保存し、そこから読み出す値も含まれます。 TIMESTAMP カラムの値は、格納のためにセッションタイムゾーンから UTC に、取得のために UTC からセッションタイムゾーンに変換されます。

セッションのタイムゾーン設定は、UTC_TIMESTAMP() などの関数や DATE、TIME、DATETIME カラムの値によって表示される値には影響しません。 また、これらのデータ型の値も UTC で格納されません。タイムゾーンは、TIMESTAMP 値から変換するときにのみ適用されます。 DATE、TIME、または DATETIME 値に対して口ケール固有の演算を実行する場合、これらの値を UTC に変換し、演算を実行してから、元に変換し直します。

現在のグローバルおよびセッションのタイムゾーン値は、次のように取得できます:

```
SELECT @@GLOBAL.time_zone, @@SESSION.time_zone;
```

timezone 値はいくつかの形式で指定できますが、大文字と小文字は区別されません:

- 値'SYSTEM'として、サーバーのタイムゾーンがシステムのタイムゾーンと同じであることを示します。
- '+10:00'、'-6:00'、'+05:30'などの + または - の接頭辞が付いた、[H]H:MM 形式の UTC からのオフセットを示す文字列として。 必要に応じて、先頭のゼロを 10 未満の時間値に使用できます。このような場合、MySQL では、値を格納および取得するときに先頭のゼロが付加されます。 MySQL は、'-00:00'または'-0:00'を'+00:00'に変換します。

  MySQL 8.0.19 より前は、この値は'-12:59'から'+13:00'までの範囲である必要がありました。MySQL 8.0.19 以降、許可される範囲は'-14:00'から'+14:00'までです。
- 'Europe/Helsinki', 'US/Eastern', 'MET'や'UTC'などの名前付きタイムゾーンとして。

> **注記**
>
> 名前付きのタイムゾーンは、mysql データベース内のタイムゾーン情報テーブルが作成され移入されている場合にのみ使用できます。 それ以外の場合は、名前付きタイムゾーンを使用するとエラーになります:
>
> ```
> mysql> SET time_zone = 'UTC';
> ERROR 1298 (HY000): Unknown or incorrect time zone: 'UTC'
> ```

タイムゾーンテーブルへの移入

タイムゾーン情報を格納するために、mysql システムスキーマにはいくつかのテーブルが存在します (セクション 5.3「mysql システムスキーマ」 を参照)。 MySQL のインストール手順では、タイムゾーンテーブルは作成されますが、ロードされません。 これを手動で行うには、次の手順を使用します。

> **注記**
>
> 情報は変更することがあるので、タイムゾーン情報のロードは必ずしも 1 回だけの操作とはかぎりません。 このような変更が起きた場合、古いルールを使用したアプリケーションは旧式になり、MySQL Server で使用されている情報を最新の状態に維持するために、タイムゾーンテーブルをリロードする必要が生じることがあります。 タイムゾーンの変更による現在の時間の維持を参照してください。

システムに独自の zoneinfo データベース (タイムゾーンを記述する一連のファイル) がある場合は、mysql_tzinfo_to_sql プログラムを使用してタイムゾーンテーブルをロードします。 このようなシステムの例には、Linux、macOS、FreeBSD および Solaris があります。 これらのファイルの 1 つの適切な場所は /usr/share/zoneinfo ディレクトリです。 システムに zoneinfo データベースがない場合は、このセクションの後半で説明するように、ダウンロード可能なパッケージを使用できます。

コマンド行からタイムゾーンテーブルをロードするには、zoneinfo ディレクトリのパス名を mysql_tzinfo_to_sql に渡し、その出力を mysql プログラムに送信します。 例:

```
mysql_tzinfo_to_sql /usr/share/zoneinfo | mysql -u root -p mysql
```

ここに示す mysql コマンドは、mysql システムスキーマのテーブルを変更する権限を持つ root などのアカウントを使用してサーバーに接続することを前提としています。 必要に応じて接続パラメータを調整します。

mysql_tzinfo_to_sql は、システムのタイムゾーンファイルを読み取り、そのファイルから SQL ステートメントを生成します。mysql はこれらのステートメントを処理して、タイムゾーンテーブルをロードします。

mysql_tzinfo_to_sql を使用して、単一のタイムゾーンファイルをロードしたり、うるう秒の情報を生成することもできます:

- タイムゾーン名 tz_name に対応した単一のタイムゾーンファイル tz_file をロードするには、次のように mysql_tzinfo_to_sql を呼び出します。

  ```
  mysql_tzinfo_to_sql tz_file tz_name | mysql -u root -p mysql
  ```

  このアプローチでは、サーバーが認識する名前付きゾーンごとに、個別のコマンドを実行してタイムゾーンファイルをロードする必要があります。
- タイムゾーンでうるう秒を考慮する必要がある場合は、次のようにうるう秒の情報を初期化します (tz_file はタイムゾーンファイルの名前です):

```
mysql_tzinfo_to_sql --leap tz_file | mysql -u root -p mysql
```

mysql_tzinfo_to_sql の実行後、以前にキャッシュされたタイムゾーンデータが引き続き使用されないようにサーバーを再起動します。

システムに zoneinfo データベース (Windows など) がない場合は、MySQL Developer Zone でダウンロード可能な SQL ステートメントを含むパッケージを使用できます:

```
https://dev.mysql.com/downloads/timezones.html
```

> **警告**
>
> システムに zoneinfo データベースがある場合は、ダウンロード可能なタイムゾーンパッケージを使用しないでください。 代わりに、mysql_tzinfo_to_sql ユーティリティーを使用してください。 そうしないと、MySQL とシステム上のほかのアプリケーション間で日時処理に違いが生じることがあります。

ダウンロードした SQL ステートメントタイムゾーンパッケージを使用するには、パッケージを解凍してから、解凍したファイルの内容をタイムゾーンテーブルにロードします:

```
mysql -u root -p mysql < file_name
```

次に、サーバーを再起動します。

> **警告**
>
> MyISAM テーブルを含むダウンロード可能なタイムゾーンパッケージは使用しないでください。 これは、古い MySQL バージョンを対象としています。 MySQL では、タイムゾーンテーブルに InnoDB が使用されるようになりました。 これらを MyISAM テーブルに置換しようとすると、問題が発生します。

タイムゾーンの変更による現在の時間の維持

タイムゾーンルールが変更されると、古いルールを使用するアプリケーションは期限切れになります。 現在の時間に維持するには、システムが現在のタイムゾーン情報を使用していることを確認する必要があります。 MySQL では、最新の状態に保つために複数の要因を考慮する必要があります:

- オペレーティングシステムの時間は、そのタイムゾーンが SYSTEM に設定されている場合、MySQL Server が時間に使用する値に影響します。 オペレーティングシステムが最新のタイムゾーン情報を使用していることを確認します。 ほとんどのオペレーティングシステムでは、最新の更新またはサービスパックによってシステムは時間の変更に対応できます。 オペレーティングシステムのベンダーの web サイトで、時間の変更に対処する更新を確認します。
- システムの/etc/localtime タイムゾーンファイルを、mysqld の起動時に有効なものとは異なるルールを使用するバージョンに置き換える場合は、更新されたルールを使用するように mysqld を再起動します。 そうしないと、システムが時間を変更したときに mysqld が認識されないことがあります。
- MySQL で名前付きタイムゾーンを使用する場合は、mysql データベースのタイムゾーンテーブルが最新であることを確認してください:
  - システムに独自の zoneinfo データベースがある場合は、zoneinfo データベースが更新されるたびに MySQL タイムゾーンテーブルをリロードします。
  - システムに独自の zoneinfo データベースがない場合、MySQL Developer Zone で更新がないか調べます。 新しい更新が使用可能になったら、それをダウンロードし、それを使用して現在のタイムゾーンテーブルのコンテンツを置き換えます。

  両方の方法の手順については、タイムゾーンテーブルへの移入 を参照してください。mysqld では、検索するタイムゾーン情報がキャッシュされるため、タイムゾーンテーブルの更新後に mysqld を再起動して、古いタイムゾーンデータが引き続き提供されないようにします。

サーバーのタイムゾーン設定として使用するか、独自のタイムゾーンを設定するクライアントが使用するために、名前付きタイムゾーンが使用できるかどうか不確かな場合は、タイムゾーンテーブルが空かどうかを調べてください。 次のクエリーは、タイムゾーン名を含むテーブルに行があるかどうかを判断します。

```
mysql> SELECT COUNT(*) FROM mysql.time_zone_name;
+----------+
| COUNT(*) |
+----------+
```

```
|       0 |
+---------+
```

カウントがゼロの場合、テーブルが空であることを示します。 この場合、現在名前付きタイムゾーンを使用しているアプリケーションはなく、テーブルを更新する必要はありません (名前付きタイムゾーンのサポートを有効にする場合を除く)。 カウントがゼロより大きい場合、テーブルは空ではなく、その内容が名前付きタイムゾーンのサポートに使用できることを示します。 この場合、名前付きタイムゾーンを使用するアプリケーションが正しいクエリー結果を取得できるように、必ずタイムゾーンテーブルをリロードしてください。

サマータイムのルール変更に対して MySQL インストールが正しく更新されているかどうかを確認するには、次のようなテストを使用します。 この例では、3 月 11 日午前 2 時に米国で行われる 2007 年 DST の 1 時間の変更に適切な値を使用しています。

テストでは、次のクエリーが使用されます:

```
SELECT
  CONVERT_TZ('2007-03-11 2:00:00','US/Eastern','US/Central') AS time1,
  CONVERT_TZ('2007-03-11 3:00:00','US/Eastern','US/Central') AS time2;
```

2 つの時間値は、DST 変更が行われる時間を示し、名前付きタイムゾーンの使用には、タイムゾーンテーブルを使用する必要がにあります。 結果では、両方のクエリーで同じ結果が返されることが期待されます (「米国/中央」タイムゾーンの同等の値に変換された入力時間)。

タイムゾーンテーブルを更新する前に、次のような誤った結果が表示されます:

```
+---------------------+---------------------+
| time1               | time2               |
+---------------------+---------------------+
| 2007-03-11 01:00:00 | 2007-03-11 02:00:00 |
+---------------------+---------------------+
```

テーブルの更新後に、正しい結果が表示されます。

```
+---------------------+---------------------+
| time1               | time2               |
+---------------------+---------------------+
| 2007-03-11 01:00:00 | 2007-03-11 01:00:00 |
+---------------------+---------------------+
```

タイムゾーンのうるう秒のサポート

うるう秒値は、:59:59 で終わる時間部分を使用して返されます。 これは、NOW() などの関数が、うるう秒の間、2、3 秒連続して同じ値を返すことがあることを意味します。 :59:60 または :59:61 で終わる時間部分を持つリテラル時間値が無効と見なされることに変わりはありません。

うるう秒の 1 秒前に TIMESTAMP 値を検索する必要がある場合、'YYYY-MM-DD hh:mm:ss'値との比較を使用すると異常な結果が得られる可能性があります。 この点について次の例で説明します。 セッションタイムゾーンが UTC に変更されるため、内部 TIMESTAMP 値 (UTC) と表示される値 (タイムゾーン修正が適用されている値) に違いはありません。

```
mysql> CREATE TABLE t1 (
         a INT,
         ts TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
         PRIMARY KEY (ts)
       );
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> -- change to UTC
mysql> SET time_zone = '+00:00';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> -- Simulate NOW() = '2008-12-31 23:59:59'
mysql> SET timestamp = 1230767999;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO t1 (a) VALUES (1);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> -- Simulate NOW() = '2008-12-31 23:59:60'
mysql> SET timestamp = 1230768000;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO t1 (a) VALUES (2);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
```

```
mysql> -- values differ internally but display the same
mysql> SELECT a, ts, UNIX_TIMESTAMP(ts) FROM t1;
+------+---------------------+--------------------+
| a    | ts                  | UNIX_TIMESTAMP(ts) |
+------+---------------------+--------------------+
|    1 | 2008-12-31 23:59:59 |         1230767999 |
|    2 | 2008-12-31 23:59:59 |         1230768000 |
+------+---------------------+--------------------+
2 rows in set (0.00 sec)

mysql> -- only the non-leap value matches
mysql> SELECT * FROM t1 WHERE ts = '2008-12-31 23:59:59';
+------+---------------------+
| a    | ts                  |
+------+---------------------+
|    1 | 2008-12-31 23:59:59 |
+------+---------------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> -- the leap value with seconds=60 is invalid
mysql> SELECT * FROM t1 WHERE ts = '2008-12-31 23:59:60';
Empty set, 2 warnings (0.00 sec)
```

これを回避するには、うるう秒の修正が適用されているカラムに実際に格納されている UTC 値に基づく比較を使用できます:

```
mysql> -- selecting using UNIX_TIMESTAMP value return leap value
mysql> SELECT * FROM t1 WHERE UNIX_TIMESTAMP(ts) = 1230768000;
+------+---------------------+
| a    | ts                  |
+------+---------------------+
|    2 | 2008-12-31 23:59:59 |
+------+---------------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

5.1.16 リソースグループ

MySQL では、リソースグループの作成および管理がサポートされており、グループで使用可能なリソースに従ってスレッドが実行されるように、サーバー内で実行されているスレッドを特定のグループに割り当てることができます。 グループ属性を使用すると、そのリソースを制御して、グループ内のスレッドによるリソース消費を有効にしたり制限したりすることができます。 DBA は、様々なワークロードに応じてこれらの属性を変更できます。

>現在、CPU 時間は管理可能なリソースであり、CPU コア、ハイパースレッド、ハードウェアスレッドなどを含む用語として「「仮想 CPU」」の概念で表現されています。 サーバーは起動時に使用可能な仮想 CPU の数を決定し、適切な権限を持つデータベース管理者はこれらの CPU をリソースグループに関連付け、スレッドをグループに割り当てることができます。

たとえば、高優先度で実行する必要のないバッチジョブの実行を管理するために、DBA は Batch リソースグループを作成し、サーバーのビジー状態に応じて優先度を上下に調整できます。 (おそらく、グループに割り当てられたバッチジョブは、日中は低い優先度で実行し、夜間は高い優先度で実行する必要があります。) DBA は、グループで使用可能な CPU のセットを調整することもできます。 グループを有効または無効にして、スレッドを割り当てることができるかどうかを制御できます。

次の各セクションでは、MySQL でのリソースグループの使用について説明します:

- リソースグループ要素
- リソースグループ属性
- リソースグループ管理
- リソースグループのレプリケーション
- リソースグループの制限

> **重要**
>
> 一部のプラットフォームまたは MySQL サーバー構成では、リソースグループが使用できないか、制限があります。 特に、一部のインストール方法では、Linux システムで手動のステップが必要になる場合があります。 詳細は、リソースグループの制限を参照してください。

リソースグループ要素

これらの機能は、MySQL でリソースグループを管理するための SQL インタフェースを提供します:

- SQL ステートメントを使用すると、リソースグループを作成、変更および削除したり、リソースグループにスレッドを割り当てることができます。 オプティマイザヒントを使用すると、個々のステートメントをリソースグループに割り当てることができます。
- リソースグループ権限は、リソースグループ操作を実行できるユーザーを制御します。
- INFORMATION_SCHEMA.RESOURCE_GROUPS テーブルはリソースグループ定義に関する情報を公開し、パフォーマンススキーマ threads テーブルには各スレッドのリソースグループ割り当てが表示されます。
- ステータス変数は、各管理 SQL ステートメントの実行数を提供します。

リソースグループ属性

リソースグループには、グループを定義する属性があります。 すべての属性は、グループ作成時に設定できます。 一部の属性は作成時に固定されますが、それ以降はいつでも変更できます。

これらの属性はリソースグループの作成時に定義され、変更できません:

- 各グループには名前があります。 リソースグループ名はテーブル名やカラム名などの識別子であり、特殊文字が含まれているか予約語でないかぎり、SQL ステートメントで引用符で囲む必要はありません。 グループ名は大/小文字が区別されず、64 文字以内にする必要があります。
- 各グループには、SYSTEM または USER のいずれかのタイプがあります。 リソースグループタイプは、あとで説明するように、グループに割り当て可能な優先順位の値の範囲に影響します。 この属性と許可される優先順位の違いを使用すると、CPU リソースの競合をユーザースレッドから保護するためにシステムスレッドを識別できます。

  システムスレッドとユーザースレッドは、パフォーマンススキーマ threads テーブルに一覧表示されているバックグラウンドスレッドとフォアグラウンドスレッドに対応しています。

これらの属性はリソースグループの作成時に定義され、後でいつでも変更できます:

- CPU アフィニティーは、リソースグループが使用できる仮想 CPU のセットです。 アフィニティには、使用可能な CPU の空でない任意のサブセットを指定できます。 グループにアフィニティがない場合は、使用可能なすべての CPU を使用できます。
- スレッド優先度は、リソースグループに割り当てられたスレッドの実行優先度です。 優先度の値の範囲は -20 (最も高い優先度) から 19 (最も低い優先度) です。 システムグループとユーザーグループの両方で、デフォルトの優先度は 0 です。

  システムグループはユーザーグループよりも高い優先度を許可されるため、ユーザースレッドの優先度がシステムスレッドより高くなることはありません:

  - システムリソースグループの場合、許可される優先順位の範囲は -20 から 0 です。
  - ユーザーリソースグループの場合、許可される優先順位の範囲は 0 から 19 です。
- 各グループを有効または無効にして、管理者がスレッド割当てを制御できるようにします。 スレッドは、有効なグループにのみ割り当てることができます。

リソースグループ管理

デフォルトでは、それぞれ SYS_default および USR_default という名前のシステムグループとユーザーグループがあります。 これらのデフォルトグループは削除できず、その属性は変更できません。 各デフォルトグループには、CPU アフィニティーと優先順位 0 はありません。

新しく作成されたシステムスレッドとユーザースレッドは、それぞれ SYS_default グループと USR_default グループに割り当てられます。

ユーザー定義のリソースグループの場合、すべての属性はグループの作成時に割り当てられます。 グループを作成した後は、name 属性と type 属性を除き、その属性を変更できます。

ユーザー定義リソースグループを作成および管理するには、次の SQL ステートメントを使用します:

- CREATE RESOURCE GROUP により、新しいグループが作成されます。 セクション13.7.2.2「CREATE RESOURCE GROUP ステートメント」を参照してください。
- ALTER RESOURCE GROUP は、既存のグループを変更します。 セクション13.7.2.1「ALTER RESOURCE GROUP ステートメント」を参照してください。
- DROP RESOURCE GROUP は、既存のグループを削除します。 セクション13.7.2.3「DROP RESOURCE GROUP ステートメント」を参照してください。

これらのステートメントには RESOURCE_GROUP_ADMIN 権限が必要です。

リソースグループ割当を管理するには、次の機能を使用します:

- SET RESOURCE GROUP は、スレッドをグループに割り当てます。 セクション13.7.2.4「SET RESOURCE GROUP ステートメント」を参照してください。
- RESOURCE_GROUP オプティマイザヒントは、個々のステートメントをグループに割り当てます。 セクション8.9.3「オプティマイザヒント」を参照してください。

これらの操作には、RESOURCE_GROUP_ADMIN または RESOURCE_GROUP_USER 権限が必要です。

リソースグループ定義は、サーバーの再起動後もグループが保持されるように、resource_groups データディクショナリテーブルに格納されます。 resource_groups はデータディクショナリの一部であるため、ユーザーは直接アクセスできません。 リソースグループ情報は、データディクショナリテーブルのビューとして実装される INFORMATION_SCHEMA.RESOURCE_GROUPS テーブルを使用して使用できます。 セクション26.26「INFORMATION_SCHEMA RESOURCE_GROUPS テーブル」を参照してください。

最初、RESOURCE_GROUPS テーブルには、デフォルトグループを説明する次の行があります:

```
mysql> SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.RESOURCE_GROUPS\G
*************************** 1. row ***************************
  RESOURCE_GROUP_NAME: USR_default
  RESOURCE_GROUP_TYPE: USER
RESOURCE_GROUP_ENABLED: 1
           VCPU_IDS: 0-3
    THREAD_PRIORITY: 0
*************************** 2. row ***************************
  RESOURCE_GROUP_NAME: SYS_default
  RESOURCE_GROUP_TYPE: SYSTEM
RESOURCE_GROUP_ENABLED: 1
           VCPU_IDS: 0-3
    THREAD_PRIORITY: 0
```

THREAD_PRIORITY の値は 0 で、デフォルトの優先度を示します。 VCPU_IDS の値は、使用可能なすべての CPU で構成される範囲を示します。 デフォルトグループの場合、表示される値は、MySQL サーバーが実行されているシステムによって異なります。

前述の説明では、高優先度で実行する必要がないバッチジョブの実行を管理するために、Batch という名前のリソースグループを含むシナリオについて説明しました。 このようなグループを作成するには、次のようなステートメントを使用します:

```
CREATE RESOURCE GROUP Batch
  TYPE = USER
  VCPU = 2-3          -- assumes a system with at least 4 CPUs
  THREAD_PRIORITY = 10;
```

リソースグループが予想どおりに作成されたことを確認するには、RESOURCE_GROUPS テーブルを確認します:

```
mysql> SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.RESOURCE_GROUPS
    WHERE RESOURCE_GROUP_NAME = 'Batch'\G
*************************** 1. row ***************************
  RESOURCE_GROUP_NAME: Batch
  RESOURCE_GROUP_TYPE: USER
RESOURCE_GROUP_ENABLED: 1
           VCPU_IDS: 2-3
    THREAD_PRIORITY: 10
```

THREAD_PRIORITY 値が 10 ではなく 0 の場合は、プラットフォームまたはシステム構成によってリソースグループの機能が制限されているかどうかを確認します。リソースグループの制限 を参照してください。

Batch グループにスレッドを割り当てるには、次のようにします:

```
SET RESOURCE GROUP Batch FOR thread_id;
```

その後、指定されたスレッド内のステートメントは、Batch グループリソースで実行されます。

セッション所有の現在のスレッドが Batch グループ内に存在する必要がある場合は、セッション内で次のステートメントを実行します:

```
SET RESOURCE GROUP Batch;
```

その後、セッション内のステートメントは Batch グループリソースを使用して実行されます。

Batch グループを使用して単一のステートメントを実行するには、RESOURCE_GROUP オプティマイザヒントを使用します:

```
INSERT /*+ RESOURCE_GROUP(Batch) */ INTO t2 VALUES(2);
```

Batch グループに割り当てられたスレッドはそのリソースで実行され、必要に応じて変更できます:

- システムの負荷が高い場合は、グループに割り当てられている CPU の数を減らすか、その優先度を低くするか、または (図に示すように) 両方を行います:

  ```
  ALTER RESOURCE GROUP Batch
    VCPU = 3
    THREAD_PRIORITY = 19;
  ```

- システムの負荷が軽い場合は、グループに割り当てられている CPU の数を増やすか、その優先度を上げるか、または (図に示すように) 両方を行います:

  ```
  ALTER RESOURCE GROUP Batch
    VCPU = 0-3
    THREAD_PRIORITY = 0;
  ```

リソースグループのレプリケーション

リソースグループ管理は、リソースグループが発生したサーバーに対してローカルです。 リソースグループの SQL ステートメントおよび resource_groups データディクショナリテーブルに対する変更はバイナリログに書き込まれず、レプリケートされません。

リソースグループの制限

一部のプラットフォームまたは MySQL サーバー構成では、リソースグループは使用できないか、制限があります:

- スレッドプールプラグインがインストールされている場合、リソースグループは使用できません。
- リソースグループは、CPU をスレッドにバインドする API を提供しない macOS では使用できません。
- FreeBSD および Solaris では、リソースグループスレッドの優先順位は無視されます。 (事実上、すべてのスレッドは優先度 0 で実行されます。) 優先度を変更しようとすると、警告が表示されます:

  ```
  mysql> ALTER RESOURCE GROUP abc THREAD_PRIORITY = 10;
  Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.18 sec)

  mysql> SHOW WARNINGS;
  +---------+------+-----------------------------------------------------------+
  | Level   | Code | Message                                                   |
  +---------+------+-----------------------------------------------------------+
  | Warning | 4560 | Attribute thread_priority is ignored (using default value). |
  +---------+------+-----------------------------------------------------------+
  ```

- Linux では、CAP_SYS_NICE 機能が設定されていないかぎり、リソースグループのスレッド優先順位は無視されます。 CAP_SYS_NICE 機能をプロセスに付与すると、一定範囲の権限が有効になります。完全なリストは、http://man7.org/linux/man-pages/man7/capabilities.7.html を参照してください。 この機能を有効にする場合は注意してください。

  systemd およびカーネルによるアンビエント機能 (Linux 4.3 以降) のサポートを使用する Linux プラットフォームでは、CAP_SYS_NICE 機能を有効にするには、MySQL サービスファイルを変更し、mysqld バイナリを変更しないでおくことをお薦めします。 MySQL のサービスファイルを調整するには、この手順を使用します:

  1. ご使用のプラットフォームに適したコマンドを実行します:

     - Oracle Linux、Red Hat および Fedora システム:

```
shell> sudo systemctl edit mysqld
```

- SUSE、Ubuntu および Debian システム:

```
shell> sudo systemctl edit mysql
```

2. エディタを使用して、次のテキストをサービスファイルに追加します:

```
[Service]
AmbientCapabilities=CAP_SYS_NICE
```

3. MySQL サービスを再起動します。

前述のように CAP_SYS_NICE 機能を有効にできない場合は、mysqld 実行可能ファイルへのパス名を指定して、setcap コマンドを使用して手動で設定できます (sudo アクセスが必要です)。 getcap を使用して機能を確認できます。 例:

```
shell> sudo setcap cap_sys_nice+ep /path/to/mysqld
shell> getcap /path/to/mysqld
/path/to/mysqld = cap_sys_nice+ep
```

安全対策として、mysqld バイナリの実行を root ユーザーおよび mysql グループメンバーシップを持つユーザーに制限します:

```
shell> sudo chown root:mysql /path/to/mysqld
shell> sudo chmod 0750 /path/to/mysqld
```

> **重要**
>
> setcap を手動で使用する必要がある場合は、再インストールのたびに実行する必要があります。

- Windows では、スレッドは 5 つのスレッド優先度レベルのいずれかで実行されます。 -20 から 19 のリソースグループスレッド優先順位の範囲は、次のテーブルに示すレベルにマップされます。

表 5.5 Windows でのリソースグループスレッドの優先順位

優先度範囲	Windows 優先順位レベル
-20 から -10	THREAD_PRIORITY_HIGHEST
-9 から -1	THREAD_PRIORITY_ABOVE_NORMAL
0	THREAD_PRIORITY_NORMAL
1 から 10 まで	THREAD_PRIORITY_BELOW_NORMAL
11 から 19 まで	THREAD_PRIORITY_LOWEST

5.1.17 サーバー側ヘルプのサポート

MySQL Server は、MySQL リファレンスマニュアル (セクション13.8.3「HELP ステートメント」 を参照) から情報を返す HELP ステートメントをサポートしています。 この情報は、mysql スキーマの複数のテーブルに格納されます (セクション5.3「mysql システムスキーマ」 を参照)。 HELP ステートメントを正しく操作するには、これらのヘルプテーブルを初期化する必要があります。

Unix でバイナリまたはソース配布を使用した MySQL の新規インストールの場合、データディレクトリを初期化するとヘルプテーブルのコンテンツの初期化が行われます (セクション2.10.1「データディレクトリの初期化」 を参照)。 Linux の RPM 配布または Windows のバイナリ配布の場合、コンテンツの初期化は MySQL インストールプロセスの一部として実行されます。

バイナリ配布を使用した MySQL アップグレードの場合、help-table コンテンツは MySQL 8.0.16 の時点でサーバーによって自動的にアップグレードされます。 MySQL 8.0.16 より前は、コンテンツは自動的にアップグレードされませんが、手動でアップグレードできます。 share または share/mysql ディレクトリ内から fill_help_tables.sql ファイルを見つけます。 場所をそのディレクトリに変更し、mysql クライアントを使用してファイルを次のように処理します。

```
mysql -u root -p mysql < fill_help_tables.sql
```

ここに示すコマンドは、mysql スキーマのテーブルを変更する権限を持つ root などのアカウントを使用してサーバーに接続することを前提としています。 必要に応じて接続パラメータを調整します。

MySQL 8.0.16 より前は、Git および MySQL 開発ソースツリーを使用している場合、ソースツリーには fill_help_tables.sql の 「stub」 バージョンのみが含まれていました。 非スタブコピーを取得するには、ソースまたはバイナリ配布からコピーを使用します。

> 注記
>
> 各 MySQL シリーズには独自のシリーズ固有のリファレンスマニュアルがあるため、ヘルプテーブルのコンテンツもシリーズ固有です。 ヘルプテーブルの内容は MySQL シリーズと一致する必要があるため、これはレプリケーションに影響します。 MySQL 8.0 ヘルプコンテンツを MySQL 8.0 レプリケーションサーバーにロードする場合、そのコンテンツを別の MySQL シリーズからレプリカサーバーにレプリケートし、そのコンテンツが適切でないと意味がありません。 このため、レプリケーションシナリオで個々のサーバーをアップグレードする場合は、前述の手順を使用して各サーバーヘルプテーブルをアップグレードする必要があります。 (手動によるヘルプコンテンツのアップグレードは、8.0.16 より前のバージョンのレプリケーションサーバーでのみ必要です。 前述の手順で説明したように、コンテンツアップグレードは MySQL 8.0.16 の時点で自動的に行われます。)

5.1.18 クライアントセッション状態の変更のサーバートラッキング

MySQL サーバーは、いくつかのセッション状態トラッカを実装します。 クライアントは、これらのトラッカがセッションステートに対する変更の通知を受信できるようにすることができます。

トラッカメカニズムの 1 つの用途は、MySQL コネクタおよびクライアントアプリケーションが、あるサーバーから別のサーバーへのセッション移行を許可するためにセッションコンテキストが使用可能かどうかを判断する手段を提供することです。 (ロードバランシングされた環境でセッションを変更するには、切替えが可能かどうかを判断する際に考慮する必要があるセッション状態があるかどうかを検出する必要があります。)

トラッカメカニズムの別の用途は、あるセッションから別のセッションにトランザクションを移動できるタイミングをアプリケーションが把握できるようにすることです。 トランザクション状態トラッキングにより、これが有効になります。これは、ビジー状態のサーバーから負荷の低いサーバーにトランザクションを移動するアプリケーションで役立ちます。 たとえば、クライアント接続プールを管理するロードバランシングコネクタは、プール内の使用可能なセッション間でトランザクションを移動できます。

ただし、セッション切替えは任意の時点では実行できません。 読取りまたは書込みが行われたトランザクションの途中にセッションがある場合、別のセッションに切り替えると、元のセッションでトランザクションがロールバックされます。 セッション切替えは、トランザクション内で読取りまたは書込みがまだ実行されていない場合にのみ実行する必要があります。

トランザクションを適切に切り替える場合の例を次に示します:

- START TRANSACTION の直後
- COMMIT AND CHAIN の後

トランザクションの状態を把握するだけでなく、トランザクションが別のセッションに移動された場合にも同じ特性を使用できるように、トランザクションの特性を把握しておくと役立ちます。 この目的に関連する特性は次のとおりです:

```
READ ONLY
READ WRITE
ISOLATION LEVEL
WITH CONSISTENT SNAPSHOT
```

前述のセッション切替えアクティビティをサポートするために、次のタイプのクライアントセッション状態情報の通知を使用できます:

- クライアントセッションステートの次の属性に対する変更:
  - デフォルトスキーマ (データベース)。
  - システム変数のセッション固有の値。
  - ユーザー定義変数。
  - 一時テーブル
  - プリペアドステートメント。

session_track_state_change システム変数は、このトラッカを制御します。

- デフォルトのスキーマ名への変更。 session_track_schema システム変数は、このトラッカを制御します。
- システム変数のセッション値の変更。 session_track_system_variables システム変数は、このトラッカを制御します。
- 使用可能 GTID。 session_track_gtids システム変数は、このトラッカを制御します。
- トランザクションの状態と特性に関する情報。 session_track_transaction_info システム変数は、このトラッカを制御します。

トラッカ関連のシステム変数の詳細は、セクション5.1.8「サーバーシステム変数」 を参照してください。 これらのシステム変数は、発生する変更通知を制御できますが、通知情報にアクセスする方法は提供しません。 通知は、セッション状態の変更を検出できるように OK パケットにトラッカ情報を含む MySQL クライアント/サーバープロトコルで発生します。 クライアントアプリケーションがサーバーから返された OK パケットから状態変更情報を抽出できるようにするために、MySQL C API には次の関数のペアが用意されています:

- mysql_session_track_get_first() は、サーバーから受信した状態変更情報の最初の部分をフェッチします。 mysql_session_track_get_first()を参照してください。
- mysql_session_track_get_next() は、サーバーから受信した残りの状態変更情報をフェッチします。 mysql_session_track_get_first() が正常にコールされた後、成功を返すかぎり、この関数を繰り返しコールします。 mysql_session_track_get_next()を参照してください。

mysqltest プログラムには、セッショントラッカ通知が発生するかどうかを制御する disable_session_track_info および enable_session_track_info コマンドがあります。 これらのコマンドを使用して、SQL ステートメントによって生成される通知をコマンドラインから確認できます。 ファイル testscript に次の mysqltest スクリプトが含まれているとします:

```
DROP TABLE IF EXISTS test.t1;
CREATE TABLE test.t1 (i INT, f FLOAT);
--enable_session_track_info
SET @@SESSION.session_track_schema=ON;
SET @@SESSION.session_track_system_variables='*';
SET @@SESSION.session_track_state_change=ON;
USE information_schema;
SET NAMES 'utf8mb4';
SET @@SESSION.session_track_transaction_info='CHARACTERISTICS';
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE;
SET TRANSACTION READ WRITE;
START TRANSACTION;
SELECT 1;
INSERT INTO test.t1 () VALUES();
INSERT INTO test.t1 () VALUES(1, RAND());
COMMIT;
```

次のようにスクリプトを実行して、有効なトラッカによって提供される情報を確認します。 様々なトラッカについて mysqltest によって表示される Tracker:情報の詳細は、mysql_session_track_get_first() を参照してください。

```
shell> mysqltest < testscript
DROP TABLE IF EXISTS test.t1;
CREATE TABLE test.t1 (i INT, f FLOAT);
SET @@SESSION.session_track_schema=ON;
SET @@SESSION.session_track_system_variables='*';
-- Tracker : SESSION_TRACK_SYSTEM_VARIABLES
-- session_track_system_variables
-- *

SET @@SESSION.session_track_state_change=ON;
-- Tracker : SESSION_TRACK_SYSTEM_VARIABLES
-- session_track_state_change
-- ON

USE information_schema;
-- Tracker : SESSION_TRACK_SCHEMA
-- information_schema

-- Tracker : SESSION_TRACK_STATE_CHANGE
-- 1

SET NAMES 'utf8mb4';
```

```
-- Tracker : SESSION_TRACK_SYSTEM_VARIABLES
-- character_set_client
-- utf8mb4
-- character_set_connection
-- utf8mb4
-- character_set_results
-- utf8mb4

-- Tracker : SESSION_TRACK_STATE_CHANGE
-- 1

SET @@SESSION.session_track_transaction_info='CHARACTERISTICS';
-- Tracker : SESSION_TRACK_SYSTEM_VARIABLES
-- session_track_transaction_info
-- CHARACTERISTICS

-- Tracker : SESSION_TRACK_STATE_CHANGE
-- 1

-- Tracker : SESSION_TRACK_TRANSACTION_CHARACTERISTICS
--

-- Tracker : SESSION_TRACK_TRANSACTION_STATE
-- _______

SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE;
-- Tracker : SESSION_TRACK_TRANSACTION_CHARACTERISTICS
-- SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE;

SET TRANSACTION READ WRITE;
-- Tracker : SESSION_TRACK_TRANSACTION_CHARACTERISTICS
-- SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE; SET TRANSACTION READ WRITE;

START TRANSACTION;
-- Tracker : SESSION_TRACK_TRANSACTION_CHARACTERISTICS
-- SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE; START TRANSACTION READ WRITE;

-- Tracker : SESSION_TRACK_TRANSACTION_STATE
-- T_______

SELECT 1;
1
1
-- Tracker : SESSION_TRACK_TRANSACTION_STATE
-- T_____S_

INSERT INTO test.t1 () VALUES();
-- Tracker : SESSION_TRACK_TRANSACTION_STATE
-- T___W_S_

INSERT INTO test.t1 () VALUES(1, RAND());
-- Tracker : SESSION_TRACK_TRANSACTION_STATE
-- T___WsS_

COMMIT;
-- Tracker : SESSION_TRACK_TRANSACTION_CHARACTERISTICS
--

-- Tracker : SESSION_TRACK_TRANSACTION_STATE
-- _______

ok
```

START TRANSACTION ステートメントの前に、次のトランザクションの分離レベルおよびアクセスモード特性を設定する 2 つの SET TRANSACTION ステートメントが実行されます。SESSION_TRACK_TRANSACTION_CHARACTERISTICS 値は、次に設定されたトランザクション値を示します。

トランザクションを終了する COMMIT ステートメントに続いて、SESSION_TRACK_TRANSACTION_CHARACTERISTICS 値が空として報告されます。 これは、トランザクションの開始前に設定された次のトランザクション特性がリセットされ、セッションのデフォルトが適用されることを示します。 これらのセッションデフォルトに対する変更を追跡するには、transaction_isolation および transaction_read_only システム変数のセッション値を追跡します。

5.1.19 サーバーの停止プロセス

サーバーのシャットダウンプロセスは、次のように実行されます。

1. シャットダウンプロセスが開始されます。

   これはいくつかの方法で開始できます。 たとえば、SHUTDOWN 権限を持つユーザーは mysqladmin shutdown コマンドを実行できます。mysqladmin は、MySQL によってサポートされているすべてのプラットフォーム上で使用できます。 オペレーティングシステムに固有のほかのシャットダウン開始方式も使用可能で、Unix ではサーバーが SIGTERM シグナルを受け取るとサーバーがシャットダウンします。 Windows 上でサービスとして実行中のサーバーは、サービスマネージャーからシャットダウンを指示されるとシャットダウンします。

2. サーバーは必要に応じてシャットダウンスレッドを作成します。

   シャットダウンが開始された方法によっては、シャットダウンプロセスを処理するためのスレッドをサーバーが作成することがあります。 シャットダウンがクライアントによってリクエストされた場合、シャットダウンスレッドが作成されます。 シャットダウンが SIGTERM を受信したことによるものである場合、シグナルスレッドそれ自体がシャットダウンを処理したり、処理を行うための別のスレッドを作成したりすることがあります。 サーバーがシャットダウンスレッドを作成しようとしたが作成できない場合 (メモリーが不足する場合など)、診断メッセージが発行されてエラーログに示されます。

   ```
   Error: Can't create thread to kill server
   ```

3. サーバーは新しい接続の受け入れを停止します。

   シャットダウン中に新しいアクティビティーが開始されるのを防ぐために、サーバーは通常、接続を listen するネットワークインタフェースのハンドラを閉じて新しいクライアント接続の受け入れを停止します。接続には TCP/IP ポート、Unix ソケットファイル、Windows 名前付きパイプ、および Windows の共有メモリーがあります。

4. サーバーは現在のアクティビティーを終了します。

   クライアント接続に関連付けられている各スレッドについて、サーバーはクライアントへの接続を切断し、スレッドに強制終了のマークを付けます。 スレッドは、そのようなマークを付けられたことが通知されると終了します。 アイドル状態の接続のスレッドは、ただちに終了します。 ステートメントを現在処理中のスレッドは、その状態を定期的に検査するため、終了するのに時間がかかります。 スレッド終了についての追加情報について、特に、MyISAM テーブルで強制終了された REPAIR TABLE または OPTIMIZE TABLE 操作に関する指示については、セクション13.7.8.4「KILL ステートメント」を参照してください。

   オープン中のトランザクションがあるスレッドでは、トランザクションがロールバックされます。 スレッドが非トランザクションテーブルを更新している場合、複数行の UPDATE や INSERT などの操作は完了前に終了する可能性があるため、テーブルを部分的に更新したままにしておくことができます。

   サーバーがレプリケーションソースサーバーの場合、現在接続されているレプリカに関連付けられているスレッドはほかのクライアントスレッドと同様に扱われます。 つまり、それぞれに強制終了のマークを付け、その状態を次回検査するときに終了します。

   サーバーがレプリカサーバーの場合、クライアントスレッドを強制終了としてマークする前に、レプリケーション I/O および SQL スレッドがアクティブであれば停止します。 SQL スレッドは、(レプリケーションの問題を起こすことを防ぐために) 現在のステートメントを完了することが可能で、そのあとで終了します。 SQL スレッドがこの時点でトランザクションの途中である場合、サーバーは現在のレプリケーションイベントグループ (ある場合) が実行を完了するか、ユーザーが KILL QUERY または KILL CONNECTION ステートメントを発行するまで待機します。 セクション13.4.2.10「STOP SLAVE | REPLICA ステートメント」も参照してください。 非トランザクションステートメントはロールバックできないため、クラッシュに対する安全性を持つレプリケーションを保証するにはトランザクションテーブルのみを使用してください。

   > **注記**
   >
   > レプリカのクラッシュの安全性を保証するには、--relay-log-recovery を有効にしてレプリカを実行する必要があります。

   セクション17.2.4「リレーログおよびレプリケーションメタデータリポジトリ」も参照してください。)

5. サーバーはシャットダウンするかストレージエンジンを閉じます。

   この段階で、サーバーはテーブルキャッシュをフラッシュして、オープン中のすべてのテーブルを閉じます。

   各ストレージエンジンは、管理するテーブルに必要なすべての動作を実行します。 InnoDB はバッファープールをディスクにフラッシュし (innodb_fast_shutdown が 2 である場合を除く)、現在の LSN をテーブルスペースに書き込み、その独自の内部スレッドを終了します。 MyISAM は、テーブルの保留中のインデックス書き込みをフラッシュします。

6. サーバーが終了します。

管理プロセスに情報を提供するために、サーバーは次のリストに示す終了コードのいずれかを返します。 カッコ内のフレーズは、systemd がサーバーの管理に使用されるプラットフォームについて、systemd がコードに応答して実行するアクションを示します。

- 0 = 正常終了 (再起動は行われません)
- 1 = 正常に終了しませんでした (再起動は行われません)
- 2 = 正常に終了しませんでした (再起動完了)

5.2 MySQL データディレクトリ

MySQL サーバーによって管理される情報は、データディレクトリと呼ばれるディレクトリに格納されます。 次のリストでは、データディレクトリで通常検出される項目について簡単に説明し、追加情報の相互参照を示します:

- データディレクトリのサブディレクトリ。 データディレクトリの各サブディレクトリはデータベースディレクトリで、サーバーによって管理されるデータベースに対応しています。 すべての MySQL インストールには、特定の標準データベースがあります:
  - mysql ディレクトリは、MySQL サーバーの実行時に必要な情報を含む mysql システムスキーマに対応しています。 このデータベースには、データディクショナリテーブルおよびシステムテーブルが含まれます。 セクション5.3「mysql システムスキーマ」を参照してください。
  - performance_schema ディレクトリは、実行時にサーバーの内部実行を検査するために使用される情報を提供するパフォーマンススキーマに対応しています。 第27章「MySQL パフォーマンススキーマ」を参照してください。
  - sys ディレクトリは、パフォーマンススキーマ情報をより簡単に解釈できるように一連のオブジェクトを提供する sys スキーマに対応しています。 第28章「MySQL sys スキーマ」を参照してください。
  - ndbinfo ディレクトリは、NDB Cluster に固有の情報を格納する ndbinfo データベースに対応します (NDB Cluster を含むように構築されたインストールにのみ存在します)。 セクション23.5.14「ndbinfo: NDB Cluster 情報データベース」を参照してください。

  他のサブディレクトリは、ユーザーまたはアプリケーションによって作成されたデータベースに対応します。

  > 注記
  >
  > INFORMATION_SCHEMA は標準データベースですが、その実装では対応するデータベースディレクトリは使用されません。
- サーバーによって書き込まれるログファイル。 セクション5.4「MySQL Server ログ」を参照してください。
- InnoDB のテーブルスペースおよびログファイル。 第15章「InnoDB ストレージエンジン」を参照してください。
- デフォルト/自動生成された SSL および RSA 証明書とキーファイル。 セクション6.3.3「SSL および RSA 証明書とキーの作成」を参照してください。
- サーバープロセス ID ファイル (サーバーの実行中)。
- 永続化されたグローバルシステム変数設定を格納する mysqld-auto.cnf ファイル。 セクション13.7.6.1「変数代入の SET 構文」を参照してください。

前述のリストの一部のアイテムは、サーバーを再構成することで別の場所に再配置できます。 また、--datadir オプションを使用すると、データディレクトリ自体の場所を変更できます。 特定の MySQL インストールについて、サーバー構成をチェックして、アイテムが移動されたかどうかを確認します。

5.3 mysql システムスキーマ

mysql スキーマはシステムスキーマです。 これには、MySQL サーバーの実行時に必要な情報を格納するテーブルが含まれます。 広範なカテゴリ化とは、mysql スキーマに、データベースオブジェクトメタデータを格納する

データディクショナリテーブルと、他の操作目的で使用されるシステムテーブルが含まれていることです。 次の説明では、システムテーブルのセットをさらに小さなカテゴリに分割します。

- データディクショナリテーブル
- システムテーブルの付与
- オブジェクト情報システムテーブル
- ログシステムテーブル
- サーバー側ヘルプシステムのテーブル
- タイムゾーンシステムテーブル
- レプリケーションシステムテーブル
- オプティマイザシステムテーブル
- その他のシステムテーブル

このセクションの残りの部分では、各カテゴリのテーブルを、追加情報の相互参照とともに列挙します。 データディクショナリテーブルおよびシステムテーブルは、特に指定がないかぎり、InnoDB ストレージエンジンを使用します。

mysql システムテーブルおよびデータディクショナリテーブルは、MySQL データディレクトリの mysql.ibd という名前の単一の InnoDB テーブルスペースファイルに存在します。 以前は、これらのテーブルは mysql データベースディレクトリの個々のテーブルスペースファイルに作成されていました。

保存データ暗号化は、mysql システムスキーマテーブルスペースに対して有効にできます。 詳細は、セクション15.13「InnoDB 保存データ暗号化」を参照してください。

データディクショナリテーブル

これらのテーブルは、データベースオブジェクトに関するメタデータを含むデータディクショナリで構成されます。 追加情報については 第14章「MySQL データディクショナリ」を参照してください。

> **重要**
>
> データディクショナリは、MySQL 8.0 で新しく追加されました。 データディクショナリ対応サーバーには、以前の MySQL リリースと比較した一般的な操作上の違いがいくつかあります。 詳細は、セクション14.7「データディクショナリの使用方法の違い」を参照してください。 また、MySQL 5.7 から MySQL 8.0 へのアップグレードの場合、アップグレード手順は以前の MySQL リリースと多少異なり、特定の前提条件を確認してインストールのアップグレード準備状況を確認する必要があります。 詳細は、セクション2.11「MySQL のアップグレード」(特に セクション2.11.5「アップグレード用のインストールの準備」) を参照してください。

- catalogs: カタログ情報。
- character_sets: 使用可能な文字セットに関する情報。
- check_constraints: テーブルに定義されている CHECK 制約に関する情報。 セクション13.1.20.6「CHECK 制約」を参照してください。
- collations: 各文字セットの照合順序に関する情報。
- column_statistics: カラム値のヒストグラム統計。 セクション8.9.6「オプティマイザ統計」を参照してください。
- column_type_elements: カラムで使用される型に関する情報。
- columns: テーブルのカラムに関する情報。
- dd_properties: バージョンなどのデータディクショナリのプロパティを識別するテーブル。 サーバーはこれを使用して、データディクショナリを新しいバージョンにアップグレードする必要があるかどうかを判断します。
- events: イベントスケジューラのイベントに関する情報。 セクション25.4「イベントスケジューラの使用」を参照してください。 --skip-grant-tables オプションを指定してサーバーを起動すると、イベントスケジューラは無

効になり、テーブルに登録されているイベントは実行されません。 セクション25.4.2「イベントスケジューラの構成」を参照してください。

- foreign_keys, foreign_key_column_usage: 外部キーに関する情報。
- index_column_usage: インデックスで使用されるカラムに関する情報。
- index_partitions: インデックスで使用されるパーティションに関する情報。
- index_stats: ANALYZE TABLE の実行時に生成される動的インデックス統計の格納に使用されます。
- indexes: テーブルインデックスに関する情報。
- innodb_ddl_log: クラッシュセーフな DDL 操作の DDL ログを格納します。
- parameter_type_elements: ストアドプロシージャとストアドファンクションのパラメータ、およびストアドファンクションの戻り値に関する情報。
- parameters: ストアドプロシージャおよびストアドファンクションに関する情報。 セクション25.2「ストアドルーチンの使用」を参照してください。
- resource_groups: リソースグループに関する情報。 セクション5.1.16「リソースグループ」を参照してください。
- routines: ストアドプロシージャおよびストアドファンクションに関する情報。 セクション25.2「ストアドルーチンの使用」を参照してください。
- schemata: schemata に関する情報。 MySQL では、スキーマはデータベースであるため、このテーブルはデータベースに関する情報を提供します。
- st_spatial_reference_systems: 空間データに使用可能な空間参照システムに関する情報。
- table_partition_values: テーブルパーティションで使用される値に関する情報。
- table_partitions: テーブルで使用されるパーティションに関する情報。
- table_stats: ANALYZE TABLE の実行時に生成される動的テーブル統計に関する情報。
- tables: データベース内のテーブルに関する情報。
- tablespace_files: テーブルスペースで使用されるファイルに関する情報。
- tablespaces: アクティブなテーブルスペースに関する情報。
- triggers: トリガーに関する情報。
- view_routine_usage: ビューとビューで使用されるストアドファンクション間の依存性に関する情報。
- view_table_usage: ビューとその基礎となるテーブル間の依存性を追跡するために使用されます。

データディクショナリテーブルは非表示です。 SELECT では読み取ることができず、SHOW TABLES の出力には表示されず、INFORMATION_SCHEMA.TABLES テーブルにもリストされません。 ただし、ほとんどの場合、クエリー可能な対応する INFORMATION_SCHEMA テーブルがあります。 概念的には、INFORMATION_SCHEMA は、MySQL がデータディクショナリメタデータを公開するためのビューを提供します。 たとえば、mysql.schemata テーブルから直接選択することはできません:

```
mysql> SELECT * FROM mysql.schemata;
ERROR 3554 (HY000): Access to data dictionary table 'mysql.schemata' is rejected.
```

かわりに、対応する INFORMATION_SCHEMA テーブルからその情報を選択します:

```
mysql> SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.SCHEMATA\G
*************************** 1. row ***************************
           CATALOG_NAME: def
            SCHEMA_NAME: mysql
DEFAULT_CHARACTER_SET_NAME: utf8mb4
    DEFAULT_COLLATION_NAME: utf8mb4_0900_ai_ci
                  SQL_PATH: NULL
      DEFAULT_ENCRYPTION: NO
*************************** 2. row ***************************
           CATALOG_NAME: def
```

```
              SCHEMA_NAME: information_schema
DEFAULT_CHARACTER_SET_NAME: utf8
  DEFAULT_COLLATION_NAME: utf8_general_ci
                SQL_PATH: NULL
      DEFAULT_ENCRYPTION: NO
...
```

mysql.indexes に正確に対応する INFORMATION_SCHEMA テーブルはありません が、INFORMATION_SCHEMA.STATISTICS には同じ情報の多くが含まれています。

現時点では、mysql.foreign_keys、mysql.foreign_key_column_usage に正確に対応する INFORMATION_SCHEMA テーブルはありません。 外部キー情報を取得する標準の SQL 方法は、INFORMATION_SCHEMA REFERENTIAL_CONSTRAINTS および KEY_COLUMN_USAGE テーブルを使用することです。これらのテーブルは、foreign_keys、foreign_key_column_usage、およびその他のデータディクショナリテーブルのビューとして実装されるようになりました。

MySQL 8.0 より前の一部のシステムテーブルはデータディクショナリテーブルに置き換えられ、mysql システムスキーマには存在しなくなりました:

- events データディクショナリテーブルは、MySQL 8.0 より前の event テーブルよりも優先されます。
- parameters と routines のデータディクショナリテーブルは、MySQL 8.0 より前の proc テーブルよりも優先されます。

システムテーブルの付与

これらのシステムテーブルには、ユーザーアカウントおよびそのアカウントが保持する権限に関する付与情報が含まれています。 これらのテーブルの構造、内容および目的の詳細は、セクション6.2.3「付与テーブル」 を参照してください。

MySQL 8.0 の時点では、付与テーブルは InnoDB (トランザクション) テーブルです。 以前は、これらは MyISAM (非トランザクション) テーブルでした。 権限テーブルストレージエンジンの変更は、CREATE USER や GRANT などのアカウント管理ステートメントの動作に付随する MySQL 8.0 の変更の基礎となります。 以前は、複数のユーザーを指定したアカウント管理ステートメントは、一部のユーザーでは成功し、他のユーザーでは失敗していました。 ステートメントはトランザクションになり、すべての名前付きユーザーに対して成功するか、ロールバックされ、エラーが発生した場合は何の効果もありません。

> **注記**
>
> MySQL が古いバージョンからアップグレードされたものの、付与テーブルが MyISAM から InnoDB にアップグレードされていない場合、サーバーはそれらを読み取り専用とみなし、アカウント管理ステートメントはエラーを生成します。 アップグレードの手順については、セクション2.11「MySQL のアップグレード」を参照してください。

- user: ユーザーアカウント、グローバル権限およびその他の非権限カラム。
- global_grants: ユーザーへの動的グローバル権限の割当て。静的権限と動的権限 を参照してください。
- db: Database-level privileges.
- tables_priv: Table-level privileges.
- columns_priv: Column-level privileges.
- procs_priv: ストアドプロシージャおよびファンクション権限。
- proxies_priv: Proxy-user privileges.
- default_roles: このテーブルは、ユーザーが SET ROLE DEFAULT に接続して認証または実行した後にアクティブ化されるデフォルトのロールを示しています。
- role_edges: このテーブルは、ロールのサブグラフのエッジを示しています。

  特定の user テーブルの行がユーザーアカウントまたはロールを参照する場合があります。 サーバーは、認証 ID 間の関係に関する情報を role_edges テーブルで調べることで、行がユーザーアカウント、ロールまたはその両方を表すかどうかを調べることができます。
- password_history: パスワード変更に関する情報。

オブジェクト情報システムテーブル

次のシステムテーブルには、コンポーネント、ユーザー定義関数、およびサーバー側プラグインに関する情報が含まれています:

- component: INSTALL COMPONENT を使用してインストールされたサーバーコンポーネントのレジストリ。 このテーブルにリストされているコンポーネントは、サーバーの起動シーケンス中にローダーサービスによってインストールされます。 セクション5.5.1「コンポーネントのインストールおよびアンインストール」を参照してください。
- func: CREATE FUNCTION を使用してインストールされたユーザー定義関数 (UDF) のレジストリ。 通常の起動シーケンスでは、サーバーはこのテーブルに登録されている UDF をロードします。 --skip-grant-tables オプションを使用してサーバーを起動した場合、テーブルに登録されている UDF はロードされず、使用できません。 セクション5.7.1「ユーザー定義関数のインストールおよびアンインストール」を参照してください。

  > 注記
  >
  > mysql.func システムテーブルと同様に、パフォーマンススキーマ user_defined_functions テーブルには、CREATE FUNCTION を使用してインストールされた UDF が一覧表示されます。 mysql.func テーブルとは異なり、user_defined_functions テーブルには、サーバーコンポーネントまたはプラグインによって自動的にインストールされる UDF もリストされます。 この違いにより、どの UDF がインストールされているかを mysql.func より user_defined_functions で確認することをお薦めします。 セクション27.12.19.12「user_defined_functions テーブル」を参照してください。

- plugin: INSTALL PLUGIN を使用してインストールされたサーバー側プラグインのレジストリ。 通常の起動シーケンスでは、サーバーはこのテーブルに登録されているプラグインをロードします。 サーバーが --skip-grant-tables オプションで起動された場合、テーブルに登録されているプラグインはロードされず、使用できません。 セクション5.6.1「プラグインのインストールおよびアンインストール」を参照してください。

ログシステムテーブル

サーバーは、ロギングに次のシステムテーブルを使用します:

- general_log: 一般クエリーログテーブル。
- slow_log: スロークエリーログテーブル。

ログテーブルは CSV ストレージエンジンを使用します。

詳細は、セクション5.4「MySQL Server ログ」を参照してください。

サーバー側ヘルプシステムのテーブル

次のシステムテーブルには、サーバー側のヘルプ情報が含まれています:

- help_category: ヘルプカテゴリに関する情報。
- help_keyword: ヘルプトピックに関連付けられたキーワード。
- help_relation: ヘルプキーワードとトピック間のマッピング。
- help_topic: ヘルプトピックの内容。

詳細は、セクション5.1.17「サーバー側ヘルプのサポート」を参照してください。

タイムゾーンシステムテーブル

次のシステムテーブルには、タイムゾーン情報が含まれています:

- time_zone: タイムゾーン ID、およびうるう秒を使用するかどうか。
- time_zone_leap_second: うるう秒が発生したとき。
- time_zone_name: タイムゾーン ID と名前のマッピング。
- time_zone_transition, time_zone_transition_type: タイムゾーンの説明。

詳細は、セクション5.1.15「MySQL Server でのタイムゾーンのサポート」を参照してください。

レプリケーションシステムテーブル

サーバーは、次のシステムテーブルを使用してレプリケーションをサポートします:

- gtid_executed: GTID 値を格納するためのテーブル。 mysql.gtid_executed テーブルを参照してください。
- ndb_binlog_index: NDB Cluster レプリケーションのバイナリログ情報。 このテーブルは、サーバーが NDBCLUSTER サポートで構築されている場合にのみ作成されます。 セクション23.6.4「NDB Cluster レプリケーションスキーマおよびテーブル」を参照してください。
- slave_master_info, slave_relay_log_info, slave_worker_info: 複製サーバーに複製情報を格納するために使用されます。 セクション17.2.4「リレーログおよびレプリケーションメタデータリポジトリ」を参照してください。

リストされているすべてのテーブルは、InnoDB ストレージエンジンを使用します。

オプティマイザシステムテーブル

これらのシステムテーブルはオプティマイザで使用されます:

- innodb_index_stats, innodb_table_stats: InnoDB 永続オプティマイザ統計に使用されます。 セクション15.8.10.1「永続的オプティマイザ統計のパラメータの構成」を参照してください。
- server_cost, engine_cost: オプティマイザのコストモデルでは、クエリーの実行中に発生する操作に関するコスト見積り情報を含むテーブルが使用されます。server_cost には、一般的なサーバー操作のオプティマイザコストの見積りが含まれています。engine_cost には、特定のストレージエンジンに固有の操作の見積りが含まれています。 セクション8.9.5「オプティマイザコストモデル」を参照してください。

その他のシステムテーブル

その他のシステムテーブルは、前述のカテゴリに適合しません:

- audit_log_filter, audit_log_user : MySQL Enterprise Audit がインストールされている場合、これらのテーブルは監査ログフィルタ定義およびユーザーアカウントの永続記憶域を提供します。 監査ログテーブルを参照してください。
- firewall_group_allowlist, firewall_groups, firewall_memebership, firewall_users, firewall_whitelist : MySQL Enterprise Firewall がインストールされている場合、これらのテーブルはファイアウォールで使用される情報の永続記憶域を提供します。 セクション6.4.7「MySQL Enterprise Firewall」を参照してください。
- servers: FEDERATED ストレージエンジンによって使用されます。 セクション16.8.2.2「CREATE SERVER を使用した FEDERATED テーブルの作成」を参照してください。
- innodb_dynamic_metadata: InnoDB ストレージエンジンが、自動インクリメントカウンタ値やインデックスツリー破損フラグなどの高速変更テーブルメタデータを格納するために使用します。 InnoDB システムテーブルスペースに存在していたデータディクショナリバッファテーブルを置き換えます。

5.4 MySQL Server ログ

MySQL Server には、実行中のアクティビティーを検出するのに役立ついくつかのログがあります。

ログのタイプ	ログに書き込まれる情報
エラーログ	mysqld の起動、実行、および停止で発生した問題
一般クエリーログ	確立されたクライアント接続およびクライアントから受け取ったステートメント
バイナリログ	データを変更するステートメント (レプリケーションにも使用される)
リレーログ	レプリケーションソースサーバーから受信したデータ変更
スロークエリーログ	実行するのに long_query_time 秒よりも時間を要したクエリー

ログのタイプ	ログに書き込まれる情報
DDL ログ (メタデータログ)	DDL ステートメントによって実行されたメタデータ操作

デフォルトでは、Windows 上のエラーログを除いてログは有効化されていません。 (DDL ログは必要な場合に常に作成され、ユーザーが構成可能なオプションはありません。The DDL Logを参照してください。) このあとに続くログに固有のセクションでは、ロギングを有効にするためのサーバーオプションに関する情報を提供します。

デフォルトでは、サーバーは有効化されたすべてのログに対してデータディレクトリ内にファイルを書き込みます。 ログをフラッシュすることによって、サーバーがログファイルを閉じて再オープンする (または新しいログファイルに切り替える) ことを強制的に実行できます。 ログのフラッシュは、FLUSH LOGS ステートメントを発行したり、mysqladmin に flush-logs または refresh 引数を指定して実行したり、mysqldump に --flush-logs または --master-data オプションを指定して実行したりしたときに実行されます。 セクション13.7.8.3「FLUSH ステートメント」、セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」、およびセクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」を参照してください。 さらに、バイナリログは、サイズが max_binlog_size システム変数の値に達するとフラッシュされます。

一般クエリーログおよびスロークエリーログを実行時に制御することができます。 ロギングを有効化または無効化したり、ログファイル名を変更したりできます。 一般クエリーエントリおよびスロークエリーエントリを、ログテーブル、ログファイル、または両方に書き込むようにサーバーに指示することができます。 詳細については、セクション5.4.1「一般クエリーログおよびスロークエリーログの出力先の選択」、セクション5.4.3「一般クエリーログ」、およびセクション5.4.5「スロークエリーログ」を参照してください。

リレーログはレプリカでのみ使用され、レプリカでも行う必要があるレプリケーションソースサーバーからのデータ変更を保持します。 リレーログの内容および構成については、セクション17.2.4.1「リレーログ」を参照してください。

古いログファイルの有効期限などのログの保守操作についての情報は、セクション5.4.6「サーバーログの保守」を参照してください。

ログのセキュリティー保護についての情報は、セクション6.1.2.3「パスワードおよびロギング」を参照してください。

5.4.1 一般クエリーログおよびスロークエリーログの出力先の選択

MySQL Server では、一般クエリーログおよびスロークエリーログが有効になっている場合は、それらのログに書き込まれる出力先を柔軟に制御できます。 ログエントリに使用可能な宛先は、ログファイル、または mysql システムデータベース内の general_log テーブルと slow_log テーブルです。 ファイル出力またはテーブル出力、あるいはその両方を選択できます。

- サーバー起動時のログ制御
- 実行時のログ制御
- ログテーブルの利点と特性

サーバー起動時のログ制御

log_output システム変数は、ログ出力の出力先を指定します。 この変数を単独で設定してもログは有効になりません。個別に有効にする必要があります。

- 起動時に log_output が指定されていない場合、デフォルトのロギング先は FILE です。
- 起動時に log_output が指定された場合、その値は TABLE (テーブルに記録)、FILE (ファイルに記録) または NONE (テーブルまたはファイルに記録しない) から選択されたカンマ区切りの単語のリストです。 NONE がある場合は、ほかの指定子よりも優先されます。

general_log システム変数は、選択されたログ出力先についての一般クエリーログへのロギングを制御します。 サーバー起動時に指定された場合、general_log は、ログを有効化または無効化するためのオプション引数 1 または 0 を取ります。 ファイルロギングについて、デフォルト以外のファイル名を指定するには、general_log_file 変数を設定します。 同様に、slow_query_log 変数は、選択された出力先についてのスロークエリーログへのロギングを制御し、slow_query_log_file の設定は、ファイルロギングのためのファイル名を指定します。 いずれかのログが有効化された場合、サーバーは対応するログファイルを開き、ログファイルに起動メッセージを書き込みます。 ただし、FILE ログの出力先が選択されないかぎり、ファイルに対するそれ以上のクエリーのロギングは実行されません。

例:

- 一般クエリーログエントリをログテーブルおよびログファイルに書き込むには、--log_output=TABLE,FILE を使用してログの宛先と --general_log の両方を選択し、一般クエリーログを有効にします。
- 一般クエリーログエントリとスロークエリーログエントリのみをログテーブルに書き込むには、--log_output=TABLE を使用してログの宛先としてテーブルを選択し、--general_log と --slow_query_log を使用して両方のログを有効にします。
- スロークエリーログエントリをログファイルにのみ書き込むには、--log_output=FILE を使用してログの宛先としてファイルを選択し、--slow_query_log を使用してスロークエリーログを有効にします。 この場合、デフォルトのログ保存先は FILE であるため、log_output 設定を省略できます。

実行時のログ制御

ログテーブルおよびファイルに関連付けられたシステム変数によって、ロギングへの実行時制御が可能になります。

- log_output 変数は、現在のロギング先を示します。 出力先を変更するために、これを実行時に変更できます。
- general_log および slow_query_log 変数は、一般クエリーログとスロークエリーログが有効 (ON) か無効 (OFF) かを示します。 これらの変数を実行時に設定して、ログを有効化するかどうかを制御することができます。
- general_log_file および slow_query_log_file 変数は、一般クエリーログおよびスロークエリーログファイルの名前を示します。 これらの変数をサーバー起動時または実行時に設定して、ログファイルの名前を変更することができます。
- 現在のセッションの一般クエリーロギングを無効または有効にするには、セッション sql_log_off 変数を ON または OFF に設定します。 (これは、一般クエリーログ自体が有効になっていることを前提としています。)

ログテーブルの利点と特性

ログ出力用のテーブルを使用することには、次の利点があります。

- ログエントリが標準形式を持ちます。 ログテーブルの現在の構造を表示するには、次のステートメントを使用します。

```
SHOW CREATE TABLE mysql.general_log;
SHOW CREATE TABLE mysql.slow_log;
```

- ログ内容に SQL ステートメントを使用してアクセスできます。 これにより、特定の基準を満たすログエントリのみ選択するクエリーを使用することができます。 たとえば、特定のクライアントに関連したログ内容を選択するには (そのクライアントからの問題のあるクエリーを特定するために役立つことがあります)、ログファイルよりもログテーブルを使用して行う方が簡単です。
- サーバーに接続してクエリーを発行できるすべてのクライアントを介して、ログにリモートからアクセスできます (クライアントが適切なログテーブル権限を持つ場合)。 サーバーホストにログインしてファイルシステムに直接アクセスする必要はありません。

ログテーブルの実装には次の特徴があります。

- 一般的に、ログテーブルの主な目的は、サーバーのランタイム実行を観察するユーザーにインタフェースを提供することで、サーバーのランタイム実行を妨げません。
- CREATE TABLE、ALTER TABLE、および DROP TABLE はログテーブル上での有効な操作です。 ALTER TABLE および DROP TABLE の場合、ログテーブルは使用中であってはならず、あとで説明するように無効にする必要があります。
- デフォルトでは、ログテーブルは、カンマ区切り値形式でデータを書き込む CSV ストレージエンジンを使用します。 ログテーブルデータを含む .CSV ファイルにアクセスするユーザーの場合、CSV 入力を処理できるスプレッドシートなどのほかのプログラムにファイルを簡単にインポートできます。

  ログテーブルは、MyISAM ストレージエンジンを使用するように変更することができます。 使用中のログテーブルを変更するために、ALTER TABLE を使用することはできません。 ログを最初に無効にする必要があります。 CSV または MyISAM 以外のすべてのエンジンは、ログテーブルについて適正ではありません。

  ログテーブルおよび「「開いているファイルが多すぎます」」エラー.　ログの宛先として TABLE を選択し、ログテーブルが CSV ストレージエンジンを使用している場合、一般クエリーログまたはスロークエリーロ

グを実行時に繰り返し無効にして有効にすると、.CSV ファイル用に多数のオープンファイル記述子が生成され、「「開いているファイルが多すぎます」」エラーが発生する可能性があります。 この問題を回避するには、FLUSH TABLES を実行するか、open_files_limit の値が table_open_cache_instances の値より大きいことを確認します。

- ログテーブルを変更 (または削除) できるようにロギングを無効化するには、次の方法を使用することができます。 この例では一般クエリーログを使用しており、スロークエリーログについての手順も類似していますが、slow_log テーブルおよび slow_query_log システム変数を使用します。

```
SET @old_log_state = @@GLOBAL.general_log;
SET GLOBAL general_log = 'OFF';
ALTER TABLE mysql.general_log ENGINE = MyISAM;
SET GLOBAL general_log = @old_log_state;
```

- TRUNCATE TABLE は、ログテーブル上での有効な操作です。 ログエントリを期限切れにするために使用できます。
- RENAME TABLE は、ログテーブル上での有効な操作です。 次の方法を使用して、(たとえばログローテーションを実行するために) ログテーブルを原子的に名前変更できます。

```
USE mysql;
DROP TABLE IF EXISTS general_log2;
CREATE TABLE general_log2 LIKE general_log;
RENAME TABLE general_log TO general_log_backup, general_log2 TO general_log;
```

- CHECK TABLE は、ログテーブル上での有効な操作です。
- LOCK TABLES をログテーブル上で使用することはできません。
- INSERT、DELETE、および UPDATE をログテーブル上で使用することはできません。 これらの操作は、サーバー自体の内部でのみ許可されます。
- FLUSH TABLES WITH READ LOCK および read_only システム変数の状態は、ログテーブルには影響しません。 サーバーは常にログテーブルに書き込むことができます。
- ログテーブルに書き込まれたエントリはバイナリログに書き込まれないため、複製に複製されません。
- ログテーブルまたはログファイルをフラッシュするには、FLUSH TABLES または FLUSH LOGS をそれぞれ使用します。
- ログテーブルのパーティション化は許可されません。
- mysqldump ダンプには、ダンプファイルのリロード後に欠落しないように、これらのテーブルを再作成するステートメントが含まれています。 ログテーブルの内容はダンプされません。

5.4.2 エラーログ

このセクションでは、エラーログに診断メッセージを口ギングするように MySQL サーバーを構成する方法について説明します。 エラーメッセージの文字セットおよび言語の選択の詳細は、セクション10.6「エラーメッセージ文字セット」 および セクション10.12「エラーメッセージ言語の設定」 を参照してください。

エラーログには、mysqld の起動時間と停止時間の記録が含まれます。 また、サーバーの起動および停止中、およびサーバーの実行中に発生するエラー、警告、ノートなどの診断メッセージも含まれます。 たとえば、テーブルを自動的にチェックまたは修復する必要があることに mysqld が気付いた場合、エラーログにメッセージが書き込まれます。

エラーログの構成によっては、エラーメッセージがパフォーマンススキーマ error_log テーブルに移入され、ログに SQL インタフェースが提供され、その内容のクエリーが可能になる場合もあります。 セクション 27.12.19.1「error_log テーブル」を参照してください。

一部のオペレーティングシステムでは、mysqld が異常終了すると、エラーログにスタックトレースが含まれます。 トレースを使用して、mysqld が終了した場所を判別できます。 セクション5.9「MySQL のデバッグ」を参照してください。

mysqld の起動に使用した場合、mysqld_safe はエラーログにメッセージを書き込むことがあります。 たとえば、mysqld_safe は異常な mysqld の終了に気付いた場合、mysqld を再起動し、mysqld restarted メッセージをエラーログに書き込みます。

次の各セクションでは、エラーロギングの構成について説明します。

5.4.2.1 エラーログ構成

MySQL 8.0 では、エラーロギングは セクション5.5「MySQL のコンポーネント」 で説明されている MySQL コンポーネントアーキテクチャを使用します。 エラーログサブシステムは、ログイベントのフィルタリングおよび書込みを実行するコンポーネントと、目的のロギング結果を得るために有効にするコンポーネントを構成するシステム変数で構成されます。

このセクションでは、エラーロギングのコンポーネントを選択する方法について説明します。 ログフィルタに固有の手順は、セクション5.4.2.4「エラーログフィルタリングのタイプ」 を参照してください。 JSON およびシステムログシンクに固有の手順は、セクション5.4.2.7「JSON 形式でのエラーロギング」 および セクション5.4.2.8「システムログへのエラーロギング」 を参照してください。 使用可能なすべてのログコンポーネントの詳細は、セクション5.5.3「エラーログコンポーネント」 を参照してください。

コンポーネントベースのエラーロギングには、次の機能があります:

- ログイベントをフィルタコンポーネントでフィルタして、書込み可能な情報に影響を与えることができます。
- ログイベントは、シンク (ライター) コンポーネントによって出力されます。 複数のシンクコンポーネントを有効にして、エラーログ出力を複数の宛先に書き込むことができます。
- 組込みフィルタとシンクコンポーネントを組み合せて、デフォルトのエラーログ形式を実装します。
- ロード可能なシンクにより、JSON 形式でのロギングが可能になります。
- ロード可能なシンクにより、システムログへのロギングが可能になります。
- システム変数は、有効にするログコンポーネントおよび各コンポーネントの動作を制御します。

log_error_services システム変数は、エラーロギングを有効にするログコンポーネントを制御します。 変数には、0、1 または多数の要素を含むリストを含めることができます。 後者の場合、要素はセミコロンまたは (MySQL 8.0.12 の時点で) カンマで区切り、オプションでスペースを続けることができます。 指定された設定にセミコロンとカンマの両方のセパレータを使用することはできません。 サーバーはリストされた順序でコンポーネントを実行するため、コンポーネントの順序は重要です。

デフォルトでは、log_error_services の値は次のとおりです:

```
mysql> SELECT @@GLOBAL.log_error_services;
+---------------------------------------+
| @@GLOBAL.log_error_services           |
+---------------------------------------+
| log_filter_internal; log_sink_internal |
+---------------------------------------+
```

この値は、ログイベントが最初に log_filter_internal フィルタコンポーネントを通過し、次に log_sink_internal シンクコンポーネントを通過することを示します。どちらも組み込まれています。 フィルタは、log_error_services 値の後半で指定されたコンポーネントに表示されるログイベントを変更します。 シンクは、ログイベントの宛先です。 通常、シンクはログイベントを特定の形式のログメッセージに処理し、これらのメッセージをファイルやシステムログなどの関連出力に書き込みます。

> **注記**
>
> log_error_services 値の最終コンポーネントをフィルタにすることはできません。 イベントに対する変更は出力に影響しないため、これはエラーです:
>
> ```
> mysql> SET GLOBAL log_error_services = 'log_filter_internal';
> ERROR 1231 (42000): Variable 'log_error_services' can't be set to the value
> of 'log_filter_internal'
> ```
>
> 問題を修正するには、値の最後にシンクを含めます:
>
> ```
> mysql> SET GLOBAL log_error_services = 'log_filter_internal; log_sink_internal';
> Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
> ```

log_filter_internal と log_sink_internal の組合せにより、デフォルトのエラーログのフィルタリングおよび出力動作が実装されます。 これらのコンポーネントのアクションは、他のサーバーオプションおよびシステム変数の影響を受けます:

- 出力先は、--log-error オプション (および Windows、--pid-file および --console の場合) によって決まります。 これらは、コンソールまたはファイルにエラーメッセージを書き込むかどうか、およびファイルに書き込む場合はエラーログファイル名を決定します。 セクション5.4.2.2「デフォルトのエラーログ保存先の構成」を参照してください。

- log_error_verbosity および log_error_suppression_list システム変数は、log_filter_internal が許可または抑制するログイベントのタイプに影響します。 セクション5.4.2.5「優先度ベースのエラーログのフィルタリング (log_filter_internal)」を参照してください。

エラーロギングに使用されるログコンポーネントのセットを変更するには、必要に応じてコンポーネントをロードし、コンポーネント固有の構成を実行して、log_error_services 値を変更します。 ログコンポーネントの追加または削除には、次の制約があります:

- 有効なコンポーネントのリストにログコンポーネントを追加するには:
  - INSTALL COMPONENT を使用してコンポーネントをロードします (組込みまたはすでにロードされている場合を除く)。
  - コンポーネントの初期化を成功させるために設定する必要があるシステム変数がコンポーネントで公開されている場合は、それらの変数に適切な値を割り当てます。
  - コンポーネントを log_error_services 値にリストして有効にします。
- コンポーネントを log_error_services 値で許可するには、既知である必要があります。 コンポーネントは、組み込まれている場合、またはロード可能で INSTALL COMPONENT を使用してロードされている場合に認識されます。 サーバーの起動時に不明なコンポーネントの名前を指定しようとすると、log_error_services がデフォルト値に設定されます。 実行時に不明なコンポーネントを指定しようとするとエラーが発生し、log_error_services 値は変更されません。
- ログコンポーネントを無効にするには、log_error_services 値から削除します。 次に、コンポーネントがロード可能で、アンロードする場合は、UNINSTALL COMPONENT を使用します。

  UNINSTALL COMPONENT を使用して、まだ log_error_services 値に指定されているロード可能コンポーネントをアンロードしようとすると、エラーが発生します。

たとえば、デフォルトのシンク (log_sink_internal) のかわりにシステムログシンク (log_sink_syseventlog) を使用するには、まずシンクコンポーネントをロードしてから、log_error_services 値を変更します:

```
INSTALL COMPONENT 'file://component_log_sink_syseventlog';
SET GLOBAL log_error_services = 'log_filter_internal; log_sink_syseventlog';
```

> 注記
>
> INSTALL COMPONENT を使用してログコンポーネントをロードするために使用する URN は、file://component_という接頭辞が付いたコンポーネント名です。 たとえば、log_sink_syseventlog コンポーネントの場合、対応する URN は file://component_log_sink_syseventlog です。

複数のログシンクを構成して、複数の宛先に出力を送信できます。 デフォルトシンクに加えて (ではなく) システムログシンクを有効にするには、log_error_services 値を次のように設定します:

```
SET GLOBAL log_error_services = 'log_filter_internal; log_sink_internal; log_sink_syseventlog';
```

デフォルトのシンクのみを使用してシステムログシンクをアンロードするには、次のステートメントを実行します:

```
SET GLOBAL log_error_services = 'log_filter_internal; log_sink_internal;
UNINSTALL COMPONENT 'file://component_log_sink_syseventlog';
```

サーバーの起動ごとに有効になるようにログコンポーネントを構成するには、次の手順を使用します:

1. コンポーネントがロード可能な場合は、INSTALL COMPONENT を使用して実行時にロードします。 コンポーネントをロードすると、それが mysql.component システムテーブルに登録され、後続の起動時にサーバーによって自動的にロードされます。
2. コンポーネント名を含むように、起動時に log_error_services 値を設定します。 サーバー my.cnf ファイルで値を設定するか、SET PERSIST を使用して、実行中の MySQL インスタンスの値を設定し、後続のサーバーの再起動に使用する値も保存します。セクション13.7.6.1「変数代入の SET 構文」 を参照してください。 my.cnf で設定された値は、次回の再起動時に有効になります。 SET PERSIST を使用して設定された値は、すぐに有効になり、その後の再起動に対して有効になります。

サーバーの起動ごとに、組込みログフィルタおよびシンク (log_filter_internal、log_sink_internal) に加えて JSON ログシンク (log_sink_json) を使用するように構成するとします。 JSON シンクがロードされていない場合は、最初にロードします:

```
INSTALL COMPONENT 'file://component_log_sink_json';
```

次に、サーバーの起動時に有効になるように log_error_services を設定します。 これは、my.cnf で設定できます:

```
[mysqld]
log_error_services='log_filter_internal; log_sink_internal; log_sink_json'
```

または、SET PERSIST を使用して設定できます:

```
SET PERSIST log_error_services = 'log_filter_internal; log_sink_internal; log_sink_json';
```

log_error_services で指定されたコンポーネントの順序は、特にフィルタおよびシンクの相対的な順序に関して重要です。 次の log_error_services 値について考えてみます:

```
log_filter_internal; log_sink_1; log_sink_2
```

この場合、ログイベントは組込みフィルタ、最初のシンク、次に 2 番目のシンクに渡されます。 どちらのシンクも、フィルタリングされたログイベントを受信します。

これを次の log_error_services 値と比較します:

```
log_sink_1; log_filter_internal; log_sink_2
```

この場合、ログイベントは最初のシンク、次に組み込みフィルタ、次に 2 番目のシンクに渡されます。 最初のシンクはフィルタリングされていないイベントを受信します。 2 番目のシンクは、フィルタリングされたイベントを受信します。 すべてのログイベントのメッセージを含むログと、ログイベントのサブセットのメッセージのみを含む別のログが必要な場合は、この方法でエラーロギングを構成できます。

> **注記**
>
> 有効になっているログコンポーネントにパフォーマンススキーマのサポートを提供するシンクが含まれている場合、エラーログに書き込まれたイベントもパフォーマンススキーマ error_log テーブルに書き込まれます。 これにより、SQL クエリーを使用したエラーログの内容の調査が可能になります。 現在、従来の形式の log_sink_internal および JSON 形式の log_sink_json シンクでは、この機能がサポートされています。 セクション27.12.19.1「error_log テーブル」を参照してください。

5.4.2.2 デフォルトのエラーログ保存先の構成

このセクションでは、デフォルトのエラーログの宛先 (コンソールまたは名前付きファイル) を構成するサーバーオプションについて説明します。 また、デフォルトの宛先に基づいて独自の出力先を構成するログシンクコンポーネントも示します。

この説明では、「console」 は標準エラー出力である stderr を意味します。 標準エラー出力が別の出力先にリダイレクトされていないかぎり、これは端末またはコンソールウィンドウです。

サーバーは、Windows システムと Unix システムでデフォルトのエラーログの保存先を決定するオプションを多少解釈します。 ご使用のプラットフォームに適した情報を使用して宛先を構成してください。 サーバーは、デフォルトのエラーログ宛先オプションを解釈した後、デフォルトの宛先を示すように log_error システム変数を設定します。これは、複数のログシンクコンポーネントがエラーメッセージを書き込む場所に影響します。 次の各セクションでは、これらのトピックについて説明します。

- Windows のデフォルトのエラーログの保存先
- Unix および Unix-Like システムでのデフォルトのエラーログの保存先
- デフォルトのエラーログ保存先がログシンクに与える影響

Windows のデフォルトのエラーログの保存先

Windows では、mysqld は --log-error、--pid-file および --console オプションを使用して、デフォルトのエラーログの保存先がコンソールかファイルか、およびファイルの場合はファイル名を決定します:

- --console が指定されている場合、デフォルトの宛先はコンソールです。(--console は、両方が指定されている場合は --log-error よりも優先され、--log-error に関する次の項目は適用されません。)
- --log-error が指定されていない場合、またはファイルに名前を付けずに指定されている場合、--pid-file オプションが指定されていないかぎり、デフォルトの宛先はデータディレクトリ内の host_name.err という名前のファイルになります。 その場合、ファイル名は PID ファイルベース名に接尾辞 .err を付けたものになります。

- ファイルに名前を付けるために --log-error が指定されている場合、デフォルトの宛先はそのファイルです (名前に接尾辞がない場合は、.err 接尾辞が追加されます)。 別の場所を指定する絶対パス名が指定されていないかぎり、ファイルの場所はデータディレクトリの下にあります。

デフォルトのエラーログの保存先がコンソールの場合、サーバーは log_error システム変数を stderr に設定します。 それ以外の場合、デフォルトの宛先はファイルで、サーバーは log_error をファイル名に設定します。

Unix および Unix-Like システムでのデフォルトのエラーログの保存先

Unix および Unix に似たシステムでは、mysqld は --log-error オプションを使用して、デフォルトのエラーログの保存先がコンソールかファイルか、およびファイルの場合はファイル名を決定します:

- --log-error が指定されていない場合、デフォルトの宛先はコンソールです。
- ファイルに名前を付けずに --log-error を指定した場合、デフォルトの宛先はデータディレクトリ内の host_name.err という名前のファイルになります。
- ファイルに名前を付けるために --log-error が指定されている場合、デフォルトの宛先はそのファイルです (名前に接尾辞がない場合は、.err 接尾辞が追加されます)。 別の場所を指定する絶対パス名が指定されていないかぎり、ファイルの場所はデータディレクトリの下にあります。
- [mysqld]、[server]または[mysqld_safe]セクションのオプションファイルに --log-error が指定されている場合、mysqld_safe を使用してサーバーを起動するシステムでは、mysqld_safe はそのオプションを検索して使用し、mysqld に渡します。

> **注記**
>
> Yum または APT パッケージのインストールでは、サーバー構成ファイルで log-error=/var/log/mysqld.log などのオプションを使用して、/var/log の下にエラーログファイルの場所を構成するのが一般的です。 オプションからパス名を削除すると、データディレクトリ内の host_name.err ファイルが使用されます。

デフォルトのエラーログの保存先がコンソールの場合、サーバーは log_error システム変数を stderr に設定します。 それ以外の場合、デフォルトの宛先はファイルで、サーバーは log_error をファイル名に設定します。

デフォルトのエラーログ保存先がログシンクに与える影響

サーバーは、エラーログの宛先の構成オプションを解釈した後、デフォルトのエラーログの宛先を示すように log_error システム変数を設定します。 ログシンクコンポーネントは、log_error 値に基づいて独自の出力先を決定するか、log_error とは無関係に宛先を決定できます

log_error が stderr の場合、デフォルトのエラーログの保存先はコンソールであり、出力先をデフォルトの保存先にするログシンクもコンソールに書き込みます:

- log_sink_internal, log_sink_json, log_sink_test: これらのシンクはコンソールに書き込みます。 これは、複数回有効にできる log_sink_json などのシンクにも当てはまります。すべてのインスタンスがコンソールに書き込みます。
- log_sink_syseventlog: このシンクは、log_error の値に関係なく、システムログに書き込みます。

log_error が stderr でない場合、デフォルトのエラーログの保存先はファイルで、log_error はファイル名を示します。 出力先のベースとなるログシンクは、そのファイル名に基づいてデフォルトの宛先ベース出力ファイルのネーミングを行います。 (シンクは正確にその名前を使用することも、そのようなバリアントを使用することもできます。) log_error 値が file_name であるとします。 次に、ログシンクは次のような名前を使用します:

- log_sink_internal, log_sink_test: これらのシンクは file_name に書き込みます。
- log_sink_json: log_error_services 値で指定されたこのシンクの後続インスタンスは、file_name という名前のファイルと番号付き .NN.json 接尾辞に書き込まれます: file_name.00.json、 file_name.01.json など。
- log_sink_syseventlog: このシンクは、log_error の値に関係なく、システムログに書き込みます。

5.4.2.3 エラーイベントフィールド

エラーログを対象としたエラーイベントには一連のフィールドが含まれ、各フィールドはキーと値のペアで構成されます。 イベントフィールドは、コア、オプションまたはユーザー定義に分類できます:

- コアフィールドは、エラーイベントに対して自動的に設定されます。 ただし、すべてのタイプのフィールドと同様に、ログフィルタによってコアフィールドが設定解除される可能性があるため、イベント処理中のイベン

トでのその存在は保証されません。 これが発生した場合、そのフィルタ内の後続の処理およびフィルタの後に実行されるコンポーネント (ログシンクなど) によってフィールドが見つかりません。

- オプションフィールドは通常は存在しませんが、特定のイベントタイプに存在する可能性があります。 オプションのフィールドが存在する場合は、必要に応じて追加のイベント情報が表示されます。
- ユーザー定義フィールドは、コアフィールドまたはオプションフィールドとして定義されていない名前を持つ任意のフィールドです。 ユーザー定義フィールドは、ログフィルタによって作成されるまで存在しません。

前述の説明で示されているように、特定のフィールドは、最初の場所に存在しなかったか、フィルタによって破棄されたため、イベント処理中に存在しない可能性があります。 ログシンクの場合、フィールド休暇欠勤の効果はシンク固有です。 たとえば、シンクでログメッセージからフィールドを省略したり、フィールドが欠落していることを示したり、デフォルトを置き換えることができます。 疑いがある場合はテスト: フィールドの設定を解除するフィルタを使用してから、ログシンクで何が行われるかを確認します。

次の各セクションでは、コアおよびオプションのエラーイベントフィールドについて説明します。 個々のログフィルタコンポーネントについては、これらのフィールドにフィルタ固有の追加の考慮事項があるか、ここにリストされていないユーザー定義フィールドがフィルタによって追加される可能性があります。 詳細は、特定のフィルタのドキュメントを参照してください。

- コアエラーイベントフィールド
- オプションのエラーイベントフィールド

コアエラーイベントフィールド

次のエラーイベントフィールドはコアフィールドです:

- time

  マイクロ秒精度のイベントタイムスタンプ。

- msg

  イベントメッセージ文字列。

- prio

  システム、エラー、警告またはノート/情報イベントを示すイベント優先度。 このフィールドは、syslog の重大度に対応します。 次のテーブルに、使用可能な優先度レベルを示します。

イベントタイプ	数値の優先度
システムイベント	0
エラーイベント	1
警告イベント	2
ノート/情報イベント	3

  prio 値は数値です。 エラーイベントには、優先度を文字列として表すオプションの label フィールドが含まれる場合もあります。 たとえば、prio 値が 2 のイベントの label 値は'Warning'になります。

  フィルタコンポーネントには、優先度に基づいてエラーイベントを含めるか削除できますが、システムイベントは必須であり、削除できません。

  一般に、メッセージの優先度は次のように決定されます:

  状況またはイベントはアクション可能ですか。

  - はい: 状況またはイベントは無視できますか。
    - はい: 優先度は警告です。
    - いいえ: 優先度はエラーです。
  - いいえ: 状況またはイベントは必須ですか。
    - はい: 優先度は system です。

    - いいえ: 優先度はノート/情報です。
- err_code

  数値としてのイベントエラーコード (1022 など)。
- err_symbol

  文字列としてのイベントエラー記号 ('ER_DUP_KEY'など)。
- SQL_state

  文字列としてのイベント SQLSTATE 値 ('23000'など)。
- subsystem

  イベントが発生したサブシステム。 使用可能な値は、InnoDB (InnoDB ストレージエンジン)、Repl (レプリケーションサブシステム)、Server (それ以外) です。

オプションのエラーイベントフィールド

オプションのエラーイベントフィールドは、次のカテゴリに分類されます:

- オペレーティングシステムによって通知されたエラーやエラーラベルなど、エラーに関する追加情報:
  - OS_errno

    オペレーティングシステムのエラー番号。
  - OS_errmsg

    オペレーティングシステムのエラーメッセージ。
  - label

    prio 値に対応するラベルを文字列として指定します。
- イベントが発生したクライアントの識別:
  - user

    クライアントユーザー。
  - ホスト

    クライアントホスト。
  - スレッド

    エラーイベントの生成を担当する mysqld 内のスレッドの ID。 この ID は、サーバーのどの部分がイベントを生成したかを示し、一般クエリーログおよびスロークエリーログメッセージ (接続スレッド ID を含む) と一貫性があります。
  - query_id

    クエリー ID。
- デバッグ情報:
  - source_file

    イベントが発生したソースファイル。先頭にパスはありません。
  - source_line

    イベントが発生したソースファイル内の行。
  - function

    イベントが発生した関数。

- component

  イベントが発生したコンポーネントまたはプラグイン。

5.4.2.4 エラーログフィルタリングのタイプ

エラーログ構成には、通常、1 つのログフィルタコンポーネントと 1 つ以上のログシンクコンポーネントが含まれます。 エラーログのフィルタリングの場合、MySQL には次のコンポーネントが用意されています:

- log_filter_internal: このフィルタコンポーネントは、log_error_verbosity および log_error_suppression_list システム変数と組み合せて、ログイベントの優先度およびエラーコードに基づくエラーログのフィルタリングを提供します。log_filter_internal は組込みであり、デフォルトで有効になっています。 セクション5.4.2.5「優先度ベースのエラーログのフィルタリング (log_filter_internal)」を参照してください。

- log_filter_dragnet: このフィルタコンポーネントは、dragnet.log_error_filter_rules システム変数と組み合せて、ユーザー指定のルールに基づくエラーログフィルタリングを提供します。 セクション5.4.2.6「ルールベースのエラーログのフィルタリング (log_filter_dragnet)」を参照してください。

5.4.2.5 優先度ベースのエラーログのフィルタリング (log_filter_internal)

log_filter_internal ログフィルタコンポーネントは、エラーイベントの優先度およびエラーコードに基づいた単純な形式のログフィルタリングを実装します。 log_filter_internal がエラーログ用のエラー、警告および情報イベントを許可または抑制する方法に影響を与えるには、log_error_verbosity および log_error_suppression_list システム変数を設定します。

log_filter_internal は組込みで、デフォルトで有効になっています。 このフィルタが無効になっている場合、log_error_verbosity および log_error_suppression_list は効果がないため、必要に応じて、かわりに別のフィルタサービスを使用してフィルタリングを実行する必要があります (たとえば、log_filter_dragnet を使用している場合は個々のフィルタルールを使用します)。 フィルタ構成の詳細は、セクション5.4.2.1「エラーログ構成」 を参照してください。

- 冗長性フィルタリング
- 抑制リストのフィルタリング
- 冗長性と抑制リストの相互作用

冗長性フィルタリング

エラーログを対象としたイベントの優先度は、ERROR、WARNING または INFORMATION です。 log_error_verbosity システム変数は、次のテーブルに示すように、ログに書き込まれるメッセージに対して許可する優先度に基づいて冗長性を制御します。

log_error_verbosity 値	許可されたメッセージの優先度
1	ERROR
2	ERROR, WARNING
3	ERROR, WARNING, INFORMATION

log_error_verbosity が 2 以上の場合、サーバーはステートメントベースのロギングに安全でないステートメントに関するメッセージをログに記録します。 値が 3 の場合、サーバーは中断された接続および新しい接続試行のアクセス拒否エラーをログに記録します。 セクションB.3.2.9「通信エラーおよび中止された接続」を参照してください。

レプリケーションを使用する場合は、ネットワーク障害や再接続に関するメッセージなど、発生していることに関する詳細情報を取得するために、2 以上の log_error_verbosity 値をお薦めします。

レプリカで log_error_verbosity が 2 以上の場合、レプリカはエラーログにメッセージを出力して、ジョブを開始するバイナリログおよびリレーログ座標、別のリレーログへの切替え時、切断後の再接続時など、そのステータスに関する情報を提供します。

冗長性フィルタリングの対象ではない SYSTEM のメッセージ優先度もあります。 log_error_verbosity の値に関係なく、エラー以外の状況に関するシステムメッセージがエラーログに出力されます。 これらのメッセージには、起動メッセージと停止メッセージ、および設定に対する重要な変更が含まれます。

MySQL エラーログでは、システムメッセージに 「System」 というラベルが付けられます。 他のログシンクは同じ規則に従っている場合と従っていない場合があり、結果のログでは、「「ノート」」や「「情報」」などの情報優先度レベルに使用されるラベルがシステムメッセージに割り当てられる場合があります。 メッセージのラベル付けに基づいてロギングに追加のフィルタリングまたはリダイレクトを適用した場合、システムメッセージはフィルタをオーバーライドしませんが、他のメッセージと同じ方法で処理されます。

抑制リストのフィルタリング

log_error_suppression_list システム変数は、エラーログを対象としたイベントに適用され、WARNING または INFORMATION の優先度で発生した場合に抑制するイベントを指定します。 たとえば、特定のタイプの警告が頻繁に発生するが関心がないためにエラーログで望ましくない「「ノイズ」」とみなされる場合は、抑止できます。log_error_suppression_list では、優先度が ERROR または SYSTEM のメッセージは抑制されません。

log_error_suppression_list 値には、抑制しない場合は空の文字列、抑制するエラーコードを示すカンマ区切り値のリストを指定できます。 エラーコードはシンボリックまたは数値形式で指定できます。 数値コードは、MY- 接頭辞の有無にかかわらず指定できます。 数値部分の先頭のゼロは重要ではありません。 許可されているコード形式の例:

```
ER_SERVER_SHUTDOWN_COMPLETE
MY-000031
000031
MY-31
31
```

読みやすく移植性を高めるために、シンボリック値は数値よりも優先されます。

抑制されるコードはシンボリックまたは数値形式で表現できますが、各コードの数値は許可された範囲内である必要があります:

- 1 から 999: サーバーおよびクライアントによって使用されるグローバルエラーコード。
- 10000 以上: エラーログに書き込まれるサーバーエラーコード (クライアントには送信されません)。

また、指定した各エラーコードは、実際には MySQL で使用する必要があります。 許可された範囲内または許可された範囲内にないが、MySQL で使用されていないコードを指定しようとすると、エラーが発生し、log_error_suppression_list 値は変更されません。

エラーコードの範囲と、各範囲内で定義されているエラー記号および番号の詳細は、セクションB.1「エラーメッセージのソースと要素」 および MySQL 8.0 Error Message Reference を参照してください。

サーバーは、特定のエラーコードのメッセージを異なる優先度で生成できるため、log_error_suppression_list にリストされているエラーコードに関連付けられたメッセージの抑制は、その優先度に依存します。 変数の値が'ER_PARSER_TRACE,MY-010001,10002'であるとします。 log_error_suppression_list は、これらのコードのメッセージに次の影響を与えます:

- WARNING または INFORMATION の優先度で生成されたメッセージは抑制されます。
- ERROR または SYSTEM の優先度で生成されたメッセージは抑制されません。

冗長性と抑制リストの相互作用

log_error_verbosity の効果は、log_error_suppression_list の効果と結合されます。 次の設定でサーバーを起動したとします:

```
[mysqld]
log_error_verbosity=2    # error and warning messages only
log_error_suppression_list='ER_PARSER_TRACE,MY-010001,10002'
```

この場合、log_error_verbosity では、優先度が ERROR または WARNING のメッセージが許可され、優先度が INFORMATION のメッセージが破棄されます。 破棄されないメッセージのうち、log_error_suppression_list は、優先度が WARNING のメッセージおよび指定されたエラーコードを破棄します。

> **注記**
>
> 例に示されている log_error_verbosity 値 2 もデフォルト値であるため、この変数の INFORMATION メッセージへの影響は、明示的な設定なしで、デフォルトで説明されているとおりです。 log_error_suppression_list が INFORMATION 優先度のメッセージに影響を与えるようにするには、log_error_verbosity を 3 に設定する必要があります。

次の設定でサーバーが起動したとします:

```
[mysqld]
log_error_verbosity=1     # error messages only
```

この場合、log_error_verbosity では優先度が ERROR のメッセージが許可され、優先度が WARNING または INFORMATION のメッセージが破棄されます。 抑制される可能性のあるすべてのエラーコードが log_error_verbosity 設定のためにすでに破棄されているため、log_error_suppression_list の設定は効果がありません。

5.4.2.6 ルールベースのエラーログのフィルタリング (log_filter_dragnet)

log_filter_dragnet のログフィルタコンポーネントを使用すると、ユーザー定義ルールに基づいてログをフィルタリングできます。

log_filter_dragnet フィルタを有効にするには、まずフィルタコンポーネントをロードしてから、log_error_services 値を変更します。 次の例では、組込みログシンクと組み合せて log_filter_dragnet を有効にします:

```
INSTALL COMPONENT 'file://component_log_filter_dragnet';
SET GLOBAL log_error_services = 'log_filter_dragnet; log_sink_internal';
```

log_error_services がサーバーの起動時に有効になるように設定するには、セクション5.4.2.1「エラーログ構成」の手順を使用します。 これらの手順は、ほかのエラーロギングシステム変数にも適用されます。

log_filter_dragnet が有効になっている場合は、dragnet.log_error_filter_rules システム変数を設定してフィルタルールを定義します。 ルールセットはゼロ以上のルールで構成され、各ルールはピリオド (.) 文字で終了する IF ステートメントです。 変数値が空 (ゼロルール) の場合、フィルタリングは行われません。

例 1 このルールセットは情報イベントを削除し、他のイベントの場合は source_line フィールドを削除します:

```
SET GLOBAL dragnet.log_error_filter_rules =
 'IF prio>=INFORMATION THEN drop. IF EXISTS source_line THEN unset source_line.';
```

この効果は、log_error_verbosity=2 の設定を使用して log_sink_internal フィルタによって実行されるフィルタリングに似ています。

読みやすくするために、ルールを別々の行にリストすることをお薦めします。 例:

```
SET GLOBAL dragnet.log_error_filter_rules = '
  IF prio>=INFORMATION THEN drop.
  IF EXISTS source_line THEN unset source_line.
';
```

例 2 : このルールは、情報イベントを 60 秒当たり 1 つ以下に制限します:

```
SET GLOBAL dragnet.log_error_filter_rules =
 'IF prio>=INFORMATION THEN throttle 1/60.';
```

必要に応じてフィルタリング構成を設定したら、SET GLOBAL ではなく SET PERSIST を使用して dragnet.log_error_filter_rules を割り当て、サーバーの再起動後も設定を保持することを検討してください。 または、サーバーオプションファイルに設定を追加します。

フィルタリング言語の使用を停止するには、まずエラーロギングコンポーネントのセットから削除します。 通常、これはフィルタコンポーネントではなく別のフィルタコンポーネントを使用することを意味します。 例:

```
SET GLOBAL log_error_services = 'log_filter_internal; log_sink_internal';
```

ここでも、SET GLOBAL ではなく SET PERSIST を使用して、サーバーの再起動後も設定を保持することを検討してください。

次に、フィルタ log_filter_dragnet コンポーネントをアンインストールします:

```
UNINSTALL COMPONENT 'file://component_log_filter_dragnet';
```

次の各セクションでは、log_filter_dragnet 操作の側面について詳細に説明します:

- log_filter_dragnet Rule Language の文法

- log_filter_dragnet ルールのアクション
- log_filter_dragnet ルールのフィールドリファレンス

log_filter_dragnet Rule Language の文法

次の文法では、log_filter_dragnet フィルタルールの言語を定義します。 各ルールは、ピリオド (.) 文字で終了する IF ステートメントです。 言語では大文字と小文字は区別されません。

```
rule:
    IF condition THEN action
    [ELSEIF condition THEN action] ...
    [ELSE action]
    .

condition: {
    field comparator value
  | [NOT] EXISTS field
  | condition {AND | OR}  condition
}

action: {
    drop
  | throttle {count | count / window_size}
  | set field [:= | =] value
  | unset [field]
}

field: {
    core_field
  | optional_field
  | user_defined_field
}

core_field: {
    time
  | msg
  | prio
  | err_code
  | err_symbol
  | SQL_state
  | subsystem
}

optional_field: {
    OS_errno
  | OS_errmsg
  | label
  | user
  | host
  | thread
  | query_id
  | source_file
  | source_line
  | function
  | component
}

user_defined_field:
    sequence of characters in [a-zA-Z0-9_] class

comparator: {== | != | <> | >= | => | <= | =< | < | >}

value: {
    string_literal
  | integer_literal
  | float_literal
  | error_symbol
  | priority
}

count: integer_literal
window_size: integer_literal

string_literal:
    sequence of characters quoted as '...' or "..."

integer_literal:
    sequence of characters in [0-9] class
```

```
float_literal:
   integer_literal[.integer_literal]

error_symbol:
   valid MySQL error symbol such as ER_ACCESS_DENIED_ERROR or ER_STARTUP

priority: {
   ERROR
 | WARNING
 | INFORMATION
}
```

単純条件は、フィールドと値またはテストフィールドの存在を比較します。 より複雑な条件を作成するには、AND および OR 演算子を使用します。 両方の演算子の優先順位は同じで、左から右に評価されます。

文字列内の文字をエスケープするには、その前にバックスラッシュ (\) を付けます。 バックスラッシュ自体または文字列引用符文字を含めるにはバックスラッシュが必要です。他の文字の場合はオプションです。

便宜上、log_filter_dragnet では、特定のフィールドとの比較にシンボリック名がサポートされています。 読みやすく移植性を高めるために、数値よりシンボリック値をお薦めします (該当する場合)。

- イベント優先度の値 1、2 および 3 は、ERROR、WARNING および INFORMATION として指定できます。 優先度記号は、prio フィールドとの比較でのみ認識されます。 これらの比較は同等です:

  ```
  IF prio == INFORMATION THEN ...
  IF prio == 3 THEN ...
  ```

- エラーコードは、数値形式または対応するエラー記号として指定できます。 たとえば、ER_STARTUP はエラー 1408 のシンボリック名であるため、次の比較は同等です:

  ```
  IF err_code == ER_STARTUP THEN ...
  IF err_code == 1408 THEN ...
  ```

  エラー記号は、err_code フィールドおよびユーザー定義フィールドとの比較でのみ認識されます。

  特定のエラーコード番号に対応するエラー記号を検索するには、次のいずれかの方法を使用します:

  - Server Error Message Reference でサーバーエラーのリストを確認します。
  - perror コマンドを使用します。 エラー番号引数を指定すると、perror ではエラーに関する情報 (その記号を含む) が表示されます。

  エラー番号を持つルールセットが次のようになっているとします:

  ```
  IF err_code == 10927 OR err_code == 10914 THEN drop.
  IF err_code == 1131 THEN drop.
  ```

  perror を使用して、エラー記号を確認します:

  ```
  shell> perror 10927 10914 1131
  MySQL error code MY-010927 (ER_ACCESS_DENIED_FOR_USER_ACCOUNT_LOCKED):
  Access denied for user '%-.48s'@'%-.64s'. Account is locked.
  MySQL error code MY-010914 (ER_ABORTING_USER_CONNECTION):
  Aborted connection %u to db: '%-.192s' user: '%-.48s' host:
  '%-.64s' (%-.64s).
  MySQL error code MY-001131 (ER_PASSWORD_ANONYMOUS_USER):
  You are using MySQL as an anonymous user and anonymous users
  are not allowed to change passwords
  ```

  エラー記号を数値に置換すると、ルールセットは次のようになります:

  ```
  IF err_code == ER_ACCESS_DENIED_FOR_USER_ACCOUNT_LOCKED
    OR err_code == ER_ABORTING_USER_CONNECTION THEN drop.
  IF err_code == ER_PASSWORD_ANONYMOUS_USER THEN drop.
  ```

シンボリック名は、文字列フィールドと比較するために引用符で囲まれた文字列として指定できますが、そのような場合、名前は特別な意味を持たない文字列であり、log_filter_dragnet はそれらを対応する数値に解決しません。 また、誤字は検出されない場合がありますが、サーバーで認識されない引用符で囲まれていないシンボルを使用しようとすると、SET でエラーがすぐに発生します。

log_filter_dragnet ルールのアクション

log_filter_dragnet では、フィルタルールで次のアクションがサポートされます:

- drop: 現在のログイベントを削除します (ログに記録しないでください)。
- throttle: レート制限を適用して、特定の条件に一致するイベントのログの冗長性を減らします。 引数は、count または count/window_size の形式でレートを示します。 count 値は、時間ウィンドウごとにログに記録するイベント発生の許容数を示します。 window_size 値は秒単位の時間ウィンドウです。省略した場合、デフォルトのウィンドウは 60 秒です。 どちらの値も整数リテラルである必要があります。

  このルールは、プラグインシャットダウンメッセージを 60 秒当たり 5 回に抑制します:

  ```
  IF err_code == ER_PLUGIN_SHUTTING_DOWN_PLUGIN THEN throttle 5.
  ```

  このルールは、エラーおよび警告を時間当たり 1000 回、情報メッセージを時間当たり 100 回に抑制します:

  ```
  IF prio <= INFORMATION THEN throttle 1000/3600 ELSE throttle 100/3600.
  ```

- set: フィールドに値を割り当てます (フィールドがまだ存在しない場合は存在させます)。 後続のルールでは、フィールド名に対する EXISTS のテストは true で、新しい値は比較条件によってテストできます。
- unset: フィールドを破棄します。 後続のルールでは、フィールド名に対する EXISTS のテストは false で、フィールドと任意の値の比較は false です。

  条件が 1 つのフィールド名のみを参照する特殊なケースでは、unset に続くフィールド名はオプションであり、unset は名前付きフィールドを破棄します。 これらのルールは同等です:

  ```
  IF myfield == 2 THEN unset myfield.
  IF myfield == 2 THEN unset.
  ```

log_filter_dragnet ルールのフィールドリファレンス

log_filter_dragnet ルールでは、エラーイベントのコア、オプションおよびユーザー定義フィールドへの参照がサポートされています。

- コアフィールドリファレンス
- オプションのフィールドリファレンス
- ユーザー定義フィールドリファレンス

コアフィールドリファレンス

log_filter_dragnet Rule Language の文法 の log_filter_dragnet 文法では、フィルタルールが認識するコアフィールドに名前が付けられます。 これらのフィールドの一般的な説明は、よく理解していることを前提とした セクション5.4.2.3「エラーイベントフィールド」 を参照してください。 次の備考は、log_filter_dragnet ルール内で使用されるコアフィールド参照に特に関連するため、追加情報のみを提供します。

- prio

  エラー、警告またはノート/情報イベントを示すイベント優先度。 比較では、各優先度をシンボリック優先度名または整数リテラルとして指定できます。 優先度記号は、prio フィールドとの比較でのみ認識されます。 これらの比較は同等です:

  ```
  IF prio == INFORMATION THEN ...
  IF prio == 3 THEN ...
  ```

  次のテーブルに、許可される優先度レベルを示します。

イベントタイプ	優先度記号	数値の優先度
エラーイベント	ERROR	1
警告イベント	WARNING	2
ノート/情報イベント	INFORMATION	3

  SYSTEM のメッセージ優先度もありますが、システムメッセージはフィルタ処理できず、常にエラーログに書き込まれます。

  優先度の値は、高い優先度の値が低いという原則に従います。その逆も同様です。 優先度の値は、最も重大なイベント (エラー) の場合は 1 から始まり、優先度の低いイベントの場合は増加します。 たとえば、優先度が警告より低いイベントを破棄するには、WARNING より高い優先度値をテストします:

  ```
  IF prio > WARNING THEN drop.
  ```

次の例は、log_filter_internal フィルタで許可される各 log_error_verbosity 値と同様の効果を得るための log_filter_dragnet ルールを示しています:

- エラーのみ (log_error_verbosity=1):

```
IF prio > ERROR THEN drop.
```

- エラーおよび警告 (log_error_verbosity=2):

```
IF prio > WARNING THEN drop.
```

- エラー、警告およびノート (log_error_verbosity=3):

```
IF prio > INFORMATION THEN drop.
```

INFORMATION より大きい prio 値がないため、このルールは実際には省略できるため、事実上何も削除されません。

- err_code

数値のイベントエラーコード。 比較では、テストする値をシンボリックエラー名または整数リテラルとして指定できます。 エラー記号は、err_code フィールドおよびユーザー定義フィールドとの比較でのみ認識されます。 これらの比較は同等です:

```
IF err_code == ER_ACCESS_DENIED_ERROR THEN ...
IF err_code == 1045 THEN ...
```

- err_symbol

文字列としてのイベントエラー記号 ('ER_DUP_KEY'など)。log_filter_dragnet では、文字列として指定された比較値が同等の数値エラーコードに解決されないため、err_symbol 値は、フィルタルール比較で使用するよりもログ出力で特定の行を識別することを目的としています。 (そのためには、引用符で囲まれていないシンボルを使用してエラーを指定する必要があります。)

オプションのフィールドリファレンス

log_filter_dragnet Rule Language の文法 の log_filter_dragnet 文法では、フィルタルールで認識されるオプションのフィールドに名前が付けられます。 これらのフィールドの一般的な説明は、よく理解していることを前提とした セクション5.4.2.3「エラーイベントフィールド」 を参照してください。 次の備考は、log_filter_dragnet ルール内で使用されるオプションのフィールド参照に特に関連するため、追加情報のみを提供します。

- label

prio 値に対応するラベルを文字列として指定します。 フィルタルールでは、カスタムラベルをサポートするログシンクのラベルを変更できます。log_filter_dragnet では、文字列として指定された比較値が同等の数値優先度に解決されないため、label の値は、フィルタルール比較で使用するよりもログ出力で特定の行を識別することを目的としています。

- source_file

イベントが発生したソースファイル。先頭にパスはありません。 たとえば、sql/gis/distance.cc ファイルをテストするには、次のように比較を記述します:

```
IF source_file == "distance.cc" THEN ...
```

ユーザー定義フィールドリファレンス

コアまたはオプションのフィールド名として認識されない log_filter_dragnet フィルタルール内のフィールド名は、ユーザー定義フィールドを参照するために使用されます。

5.4.2.7 JSON 形式でのエラーロギング

このセクションでは、組込みフィルタ、log_filter_internal および JSON シンク、log_sink_json を使用してエラーロギングを構成し、即時に有効にする方法と、その後のサーバー起動について説明します。 エラーロギングの構成に関する一般情報は、セクション5.4.2.1「エラーログ構成」 を参照してください。

JSON シンクを有効にするには、まずシンクコンポーネントをロードしてから、log_error_services 値を変更します:

```
INSTALL COMPONENT 'file://component_log_sink_json';
SET PERSIST log_error_services = 'log_filter_internal; log_sink_json';
```

log_error_services がサーバーの起動時に有効になるように設定するには、セクション5.4.2.1「エラーログ構成」の手順を使用します。 これらの手順は、ほかのエラーロギングシステム変数にも適用されます。

log_error_services 値で log_sink_json に複数回名前を付けることができます。 たとえば、フィルタ処理されていないイベントをあるインスタンスで書き込み、フィルタ処理されたイベントを別のインスタンスで書き込むには、log_error_services を次のように設定します:

```
SET PERSIST log_error_services = 'log_sink_json; log_filter_internal; log_sink_json';
```

JSON シンクは、log_error システム変数で指定されたデフォルトのエラーログ宛先に基づいて出力先を決定します。 log_error がファイルに名前を付ける場合、JSON シンクはそのファイル名と番号付き .NN.json 接尾辞に基づいて出力ファイルのネーミングを行い、NN は 00 から始まります。 たとえば、log_error が file_name の場合、log_error_services 値で指定された log_sink_json の連続するインスタンスは file_name.00.json、file_name.01.json などに書き込まれます。

log_error が stderr の場合、JSON シンクはコンソールに書き込みます。 log_sink_json の名前が log_error_services 値で複数回指定されている場合は、コンソールに書き込まれるため、役に立たない可能性があります。

5.4.2.8 システムログへのエラーロギング

mysqld では、エラーログをシステムログ (Windows の場合はイベントログ、Unix および Unix に似たシステムの場合は syslog) に書き込むことができます。

このセクションでは、組込みフィルタ、log_filter_internal およびシステムログシンク、log_sink_syseventlog を使用してエラーロギングを構成し、即時に有効にする方法と、その後のサーバー起動について説明します。 エラーロギングの構成に関する一般情報は、セクション5.4.2.1「エラーログ構成」 を参照してください。

システムログシンクを有効にするには、まずシンクコンポーネントをロードしてから、log_error_services 値を変更します:

```
INSTALL COMPONENT 'file://component_log_sink_syseventlog';
SET PERSIST log_error_services = 'log_filter_internal; log_sink_syseventlog';
```

log_error_services がサーバーの起動時に有効になるように設定するには、セクション5.4.2.1「エラーログ構成」の手順を使用します。 これらの手順は、ほかのエラーロギングシステム変数にも適用されます。

> 注記
>
> MySQL 8.0 構成では、システムログへのエラーロギングを明示的に有効にする必要があります。 これは、システムログへのエラーロギングが Windows でデフォルトで有効になっており、すべてのプラットフォームでコンポーネントのロードを必要としない MySQL 5.7 以前とは異なります。
>
> システムログへのエラーロギングには、追加のシステム構成が必要な場合があります。 使用しているプラットフォームのシステムログドキュメントを参照してください。

Windows では、アプリケーションログ内のイベントログに書き込まれるエラーメッセージには次の特性があります:

- Error、Warning および Note としてマークされたエントリはイベントログに書き込まれますが、個々のストレージエンジンからの情報ステートメントなどのメッセージには書き込まれません。
- イベントログエントリのソースは、MySQL (syseventlog.tag が tag として定義されている場合は MySQL-tag) です。

Unix および Unix に似たシステムでは、システムログへのロギングに syslog が使用されます。 次のシステム変数は、syslog メッセージに影響します:

- syseventlog.facility: syslog メッセージのデフォルト機能は daemon です。 別のファシリティを指定するには、この変数を設定します。
- syseventlog.include_pid: syslog 出力の各行にサーバープロセス ID を含めるかどうか。
- syseventlog.tag: この変数は、syslog メッセージのサーバー識別子 (mysqld) に追加するタグを定義します。 定義すると、先頭にハイフンが付いたタグが識別子に追加されます。

> 注記
>
> MySQL 8.0.13 より前は、syseventlog.xxx 変数ではなく log_syslog_facility、log_syslog_include_pid および log_syslog_tag システム変数を使用してください。

MySQL では、起動、停止、設定に対する重要な変更など、エラー以外の状況に関する重要なシステムメッセージにカスタムラベル「System」が使用されます。 カスタムラベルをサポートしていないログ (Windows の場合はイベントログ、Unix および Unix に似たシステムの場合は syslog) では、情報の優先度レベルに使用されるラベルがシステムメッセージに割り当てられます。 ただし、これらのメッセージは、MySQL log_error_verbosity 設定で通常は情報レベルのメッセージが除外されている場合でもログに出力されます。

ログシンクがこの方法で「System」ではなく「「情報」」のラベルにフォールバックする必要があり、ログイベントが MySQL サーバーの外部でさらに処理される場合 (たとえば、syslog 構成によってフィルタ処理または転送される場合)、これらのイベントは、セカンダリアプリケーションによって、「System」優先度ではなく「「情報」」優先度としてデフォルトで処理されることがあります。

5.4.2.9 エラーログ出力形式

各エラーログシンク (ライター) コンポーネントには、宛先へのメッセージの書込みに使用される特性出力形式がありますが、他の要因がメッセージの内容に影響する場合があります:

- ログシンクで使用可能な情報。 シンクコンポーネントの実行前に実行されたログフィルタコンポーネントによってログイベントフィールドが削除された場合、そのフィールドは書込みできません。 ログのフィルタリングの詳細は、セクション5.4.2.4「エラーログフィルタリングのタイプ」を参照してください。
- ログシンクに関連する情報。 すべてのシンクがエラーイベントで使用可能なすべてのフィールドを書き込むわけではありません。
- システム変数はログシンクに影響を与える可能性があります。 エラーログ形式に影響するシステム変数を参照してください。

エラーイベントのフィールドの名前と説明は、セクション5.4.2.3「エラーイベントフィールド」を参照してください。 すべてのログシンクについて、エラーログメッセージに含まれるスレッド ID は、メッセージの書込みを担当する mysqld 内のスレッドのスレッド ID です。 この ID は、サーバーのどの部分がメッセージを生成したかを示し、接続スレッド ID を含む一般クエリーログおよびスロークエリーログメッセージと整合性があります。

- log_sink_internal 出力形式
- log_sink_json 出力形式
- log_sink_syseventlog 出力形式
- 初期起動時のロギング出力形式
- エラーログ形式に影響するシステム変数

log_sink_internal 出力形式

内部ログシンクは、従来のエラーログ出力を生成します。 例:

```
2020-08-06T14:25:02.835618Z 0 [Note] [MY-012487] [InnoDB] DDL log recovery : begin
2020-08-06T14:25:02.936146Z 0 [Warning] [MY-010068] [Server] CA certificate /var/mysql/sslinfo/cacert.pem is self signed.
2020-08-06T14:25:02.963127Z 0 [Note] [MY-010253] [Server] IPv6 is available.
2020-08-06T14:25:03.109022Z 5 [Note] [MY-010051] [Server] Event Scheduler: scheduler thread started with id 5
```

従来の形式のメッセージには、次のフィールドがあります:

```
time thread [label] [err_code] [subsystem] msg
```

[および]の角カッコ文字は、メッセージ形式のリテラル文字です。 フィールドがオプションであることを示すものではありません。

label 値は、prio エラーイベント優先度フィールドの文字列形式に対応します。

[err_code]および[subsystem]フィールドが MySQL 8.0 に追加されました。 古いサーバーによって生成されたログから欠落しています。 ログパーサーは、これらのフィールドを、それらを含めるために最近サーバーによって書き込まれたログに対してのみ存在するメッセージテキストの一部として処理できます。 パーサーは、[err_code]イ

ンジケータの err_code 部分を数値ではなく文字列値として扱う必要があります。これは、MY-012487 や MY-010051 などの値に数値以外の文字が含まれているためです。

log_sink_json 出力形式

JSON 形式のログシンクは、キーと値のペアを含む JSON オブジェクトとしてメッセージを生成します。 例:

```
{
  "prio": 3,
  "err_code": 10051,
  "source_line": 561,
  "source_file": "event_scheduler.cc",
  "function": "run",
  "msg": "Event Scheduler: scheduler thread started with id 5",
  "time": "2020-08-06T14:25:03.109022Z",
  "ts": 1596724012005,
  "thread": 5,
  "err_symbol": "ER_SCHEDULER_STARTED",
  "SQL_state": "HY000",
  "subsystem": "Server",
  "buffered": 1596723903109022,
  "label": "Note"
}
```

表示されるメッセージは、読みやすくするために再フォーマットされています。 エラーログに書き込まれたイベントは、行ごとに 1 つのメッセージが表示されます。

ts (タイムスタンプ) キーは MySQL 8.0.20 で追加され、JSON 形式のログシンクに固有です。 この値は、エポック ('1970-01-01 00:00:00' UTC) からのミリ秒数を示す整数です。

ts と buffered の値は Unix のタイムスタンプ値であり、FROM_UNIXTIME() と適切な除数を使用して変換できます:

```
mysql> SET time_zone = '+00:00';
mysql> SELECT FROM_UNIXTIME(1596724012005/1000.0);
+--------------------------------------+
| FROM_UNIXTIME(1596724012005/1000.0) |
+--------------------------------------+
| 2020-08-06 14:26:52.0050             |
+--------------------------------------+
mysql> SELECT FROM_UNIXTIME(1596723903109022/1000000.0);
+-----------------------------------------+
| FROM_UNIXTIME(1596723903109022/1000000.0) |
+-----------------------------------------+
| 2020-08-06 14:25:03.1090                  |
+-----------------------------------------+
```

log_sink_syseventlog 出力形式

システムログシンクは、ローカルプラットフォームで使用されるシステムログ形式に準拠した出力を生成します。

初期起動時のロギング出力形式

サーバーは、起動オプションが処理される前、つまり log_error_verbosity や log_timestamps システム変数の値などのエラーログ設定がわかっている前、および使用されるログコンポーネントがわかっている前に、いくつかのエラーログメッセージを生成します。 サーバーは、起動プロセスの初期段階で生成されるエラーログメッセージを次のように処理します:

- MySQL 8.0.14 より前は、サーバーはデフォルトのタイムスタンプ、書式および冗長性レベルでメッセージを生成し、それらをバッファします。 起動オプションが処理され、エラーログ構成がわかった後、サーバーはバッファされたメッセージをフラッシュします。 これらの早期メッセージはデフォルトのログ構成を使用するため、起動オプションで指定されたものとは異なる場合があります。 また、初期メッセージはデフォルト以外のログシンクにフラッシュされません。 たとえば、JSON シンクへのロギングには、JSON 形式ではないため、これらの早期メッセージは含まれません。

- MySQL 8.0.14 では、サーバーは書式設定されたログメッセージではなくログイベントをバッファします。 これにより、設定がわかった後に構成設定をイベントに遡及的に適用でき、フラッシュされたメッセージではデフォルトではなく構成済の設定が使用されます。 また、メッセージは、デフォルトのシンクだけでなく、構成されているすべてのシンクにフラッシュされます。

  ログ構成がわかる前に致命的エラーが発生し、サーバーを終了する必要がある場合、サーバーはロギングのデフォルトを使用してバッファ済メッセージをフォーマットし、失われないようにします。 致命的エラーは発生

しないが、起動オプションを処理する前に起動が過度に遅い場合、サーバーはロギングのデフォルトを使用してバッファされたメッセージを定期的にフォーマットおよびフラッシュし、応答しないようにします。 この動作は、デフォルトが使用されるという点で 8.0.14 より前の動作に似ていますが、例外的な条件が発生した場合にメッセージを失うよりも推奨されます。

エラーログ形式に影響するシステム変数

log_timestamps システム変数は、エラーログ (および一般的なクエリーログファイルとスロークエリーログファイル) に書き込まれるメッセージのタイムスタンプのタイムゾーンを制御します。 サーバーは、ログシンクに到達する前に log_timestamps をエラーイベントに適用するため、すべてのシンクからのエラーメッセージ出力に影響します。

許可される log_timestamps 値は、UTC (デフォルト) および SYSTEM (ローカルシステムのタイムゾーン) です。 タイムスタンプは ISO 8601 / RFC 3339 形式を使用して書き込まれます: YYYY-MM-DDThh:mm:ss.uuuuuu に Zulu 時間 (UTC) または±hh:mm (UTC に対するローカルシステムのタイムゾーン調整を示すオフセット) を示す Z の末尾の値を加えたもの。 例:

```
2020-08-07T15:02:00.832521Z      (UTC)
2020-08-07T10:02:00.832521-05:00    (SYSTEM)
```

5.4.2.10 エラーログファイルのフラッシュおよび名前変更

FLUSH ERROR LOGS または FLUSH LOGS 文、あるいは mysqladmin flush-logs コマンドを使用してエラーログをフラッシュすると、サーバーは書き込まれているエラーログファイルを閉じて再度開きます。 エラーログファイルの名前を変更するには、フラッシュする前に手動で変更します。 ログをフラッシュすると、元のファイル名の新しいファイルが開きます。 たとえば、ログファイル名が host_name.err の場合、次のコマンドを使用してファイル名を変更し、新しいファイルを作成します:

```
mv host_name.err host_name.err-old
mysqladmin flush-logs
mv host_name.err-old backup-directory
```

Windows では、mv の代わりに rename を使用してください。

エラーログファイルの場所がサーバーによって書込み可能でない場合、ログフラッシュ操作は新しいログファイルの作成に失敗します。 たとえば、Linux では、サーバーはエラーログを/var/log/mysqld.log ファイルに書き込むことができます。このファイルでは、/var/log ディレクトリは root によって所有され、mysqld によって書込み可能ではありません。 このケースの処理の詳細は、セクション5.4.6「サーバーログの保守」 を参照してください。

サーバーが指定されたエラーログファイルに書き込んでいない場合、エラーログがフラッシュされてもエラーログファイルの名前は変更されません。

5.4.3 一般クエリーログ

一般クエリーログは、mysqld の実行内容の一般的な記録です。 サーバーは、クライアントが接続または接続解除したときに情報をこのログに書き込み、クライアントから受け取った各 SQL ステートメントをログに記録します。 一般クエリーログは、クライアント側でエラーが疑われるとき、クライアントが mysqld に送信した内容を正確に知りたい場合に非常に役立つことがあります。

クライアントが接続するタイミングを示す各行には、using connection_type も含まれ、接続の確立に使用されるプロトコルを示します。connection_type は、TCP/IP (SSL なしで確立された TCP/IP 接続)、SSL/TLS (SSL で確立された TCP/IP 接続)、Socket (Unix ソケットファイル接続)、Named Pipe (Windows 名前付きパイプ接続)、Shared Memory (Windows 共有メモリー接続) のいずれかです。

mysqld は、ステートメントを受け取った順にクエリーログに書き込みますが、ステートメントが実行された順番とは異なることがあります。 このロギング順序はバイナリログの順序とは対照的で、バイナリログの場合、ステートメントはそれが実行されたあと、ロックがリリースされる前に書き込まれます。 さらに、クエリーログはデータを選択するだけのステートメントを格納することもあり、そのようなステートメントはバイナリログには一切書き込まれません。

レプリケーションソースサーバーでステートメントベースのバイナリロギングを使用する場合、その複製によって受信されたステートメントは、各複製のクエリーログに書き込まれます。 クライアントが mysqlbinlog ユーティリティーを使用してイベントを読み取り、サーバーに渡すと、ステートメントはソースのクエリーログに書き込まれます。

ただし、行ベースのバイナリロギングを使用する場合、更新は SQL ステートメントではなく行の変更として送信されるため、binlog_format が ROW の場合、これらのステートメントはクエリーログに書き込まれません。 使用されるステートメントによっては、この変数が MIXED に設定された場合、所定の更新がクエリーログに書き込

まれないこともあります。 詳細については、セクション17.2.1.1「ステートメントベースおよび行ベースレプリケーションのメリットとデメリット」を参照してください。

デフォルトでは、一般クエリーログは無効になっています。 初期の一般クエリーログ状態を明示的に指定するには、--general_log[={0|1}] を使用します。 引数を指定しないか、引数が 1 の場合、--general_log によってログが有効になります。 引数が 0 の場合、このオプションによってログが無効になります。 ログファイル名を指定するには、--general_log_file=file_name を使用します。 ログの宛先を指定するには、log_output システム変数 (セクション5.4.1「一般クエリーログおよびスロークエリーログの出力先の選択」 を参照) を使用します。

> 注記
>
> TABLE ログの保存先を指定する場合は、ログテーブルおよび「「開いているファイルが多すぎます」」エラー を参照してください。

一般クエリーログファイルの名前を指定しない場合、デフォルト名は host_name.log です。 サーバーは、別のディレクトリを指定する絶対パス名が指定されないかぎり、データディレクトリ内にファイルを作成します。

実行時に一般クエリーログを無効化または有効化したり、ログファイル名を変更したりするには、グローバルな general_log および general_log_file システム変数を使用します。 general_log を 0 (または OFF) に設定するとログが無効化され、1 (または ON) にすると有効化されます。 ログファイルの名前を指定するには、general_log_file を指定します。 ログファイルがすでに開いている場合、ログファイルが閉じて新しいファイルが開きます。

一般クエリーログが有効になっている場合、サーバーは log_output システム変数で指定された宛先に出力を書き込みます。 ログを有効にすると、サーバーはログファイルを開き、ログファイルに起動メッセージを書き込みます。 ただし、FILE ログの出力先が選択されないかぎり、ファイルに対するそれ以上のクエリーのロギングは実行されません。 出力先が NONE の場合、一般ログが有効な場合であってもサーバーはクエリーを書き込みません。 ログ出力先の値に FILE が含まれていない場合、ログファイル名を設定してもロギングへの影響はありません。

サーバー再起動およびログフラッシュを行なっても、新しい一般クエリーログファイルは生成されません (ただし、フラッシュではファイルが閉じて再オープンします)。 ファイルを名前変更して新しいファイルを作成するには、次のコマンドを使用します。

```
shell> mv host_name.log host_name-old.log
shell> mysqladmin flush-logs
shell> mv host_name-old.log backup-directory
```

Windows では、mv の代わりに rename を使用してください。

また、ログを無効にすることによって、実行時に一般クエリーログファイルを名前変更することができます。

```
SET GLOBAL general_log = 'OFF';
```

ログを無効にして、ログファイルの名前を外部で (たとえば、コマンドラインから) 変更します。 そのあと、ログをふたたび有効にします。

```
SET GLOBAL general_log = 'ON';
```

この方法はすべてのプラットフォームで動作し、サーバー再起動を必要としません。

現在のセッションの一般クエリーロギングを無効または有効にするには、セッション sql_log_off 変数を ON または OFF に設定します。 (これは、一般クエリーログ自体が有効になっていることを前提としています。)

一般クエリーログに書き込まれたステートメント内のパスワードは、文字どおりプレーンテキストで発生しないようにサーバーによって書き換えられます。 一般クエリーログについてのパスワードの書き換えは、--log-raw オプションでサーバーを起動することによって抑制できます。 このオプションは、サーバーによって受け取られるステートメントの正確なテキストを表示する際の診断目的で役立つ場合がありますが、セキュリティー上の理由で本番用途では推奨されません。 セクション6.1.2.3「パスワードおよびロギング」も参照してください。

パスワードの書き換えの影響は、解析できないステートメント (構文エラーなど) はパスワードがないことがわかっていないため、一般クエリーログに書き込まれないことです。 エラーが発生したステートメントを含むすべてのステートメントのロギングが必要なユースケースでは、--log-raw オプションを使用する必要があります。これにより、パスワードのリライトもバイパスされることに注意してください。

パスワードの書き換えは、プレーンテキストパスワードが必要な場合にのみ行われます。 パスワードハッシュ値を想定する構文を持つステートメントの場合、書き換えは行われません。 このような構文に対してプレーンテキストパスワードが誤って指定された場合、パスワードはリライトなしで指定されたとおりにログに記録されます。

log_timestamps システム変数は、一般クエリーログファイル (およびスロークエリーログファイルとエラーログ) に書き込まれるメッセージのタイムスタンプのタイムゾーンを制御します。 一般クエリーログおよびログテーブ

ルに書き込まれるスロークエリーログメッセージのタイムゾーンには影響しませんが、これらのテーブルから取得された行は、CONVERT_TZ() を使用するか、セッションの time_zone システム変数を設定することによって、ローカルシステムのタイムゾーンから任意のタイムゾーンに変換できます。

5.4.4 バイナリログ

バイナリログには、テーブル作成操作やテーブルデータへの変更などのデータベース変更を記述する「イベント」が格納されます。 また、行ベースのロギングが使用される場合を除き、(一致する行のない DELETE などの) 潜在的に変更を行おうとしたステートメントについてのイベントも格納されます。 バイナリログには、データを更新した各ステートメントに要した時間に関する情報も格納されます。 バイナリログには 2 つの重要な目的があります。

- レプリケーションの場合、レプリケーションソースサーバー上のバイナリログは、レプリカに送信されるデータ変更のレコードを提供します。 ソースは、バイナリログに含まれている情報をレプリカに送信します。このレプリカは、それらのトランザクションを再現して、ソースで行われたものと同じデータ変更を行います。 セクション17.2「レプリケーションの実装」を参照してください。
- ある特定のデータリカバリ操作には、バイナリログの使用が必要です。 バックアップがリストアされたあと、バックアップが実行されたあとに記録されたバイナリログ内のイベントが再実行されます。 これらのイベントは、データベースをバックアップのポイントから最新の状態に持って行きます。 セクション7.5「Point-in-Time (増分) リカバリ」を参照してください。

バイナリログは、データを変更しない SELECT や SHOW などのステートメントでは使用されません。 (問題となるクエリーを特定するなどのために) すべてのステートメントをログに記録するには、一般クエリーログを使用します。 セクション5.4.3「一般クエリーログ」を参照してください。

バイナリロギングを有効にしてサーバーを実行すると、パフォーマンスがいくらか低下します。 ただし、レプリケーションをセットアップでき、リストア操作に対応できるというバイナリログの利点は、一般的にこのパフォーマンスの減少よりも重要です。

バイナリログは、予期しない停止に対して回復性があります。 完全なイベントまたはトランザクションのみがログに記録されたり、または読み戻されたりします。

バイナリログに書き込まれたステートメント内のパスワードは、文字どおりプレーンテキストで発生しないようにサーバーによって書き換えられます。 セクション6.1.2.3「パスワードおよびロギング」も参照してください。

MySQL 8.0.14 からは、バイナリログファイルとリレーログファイルを暗号化できるため、これらのファイルとそれらに含まれる潜在的機密データを、外部の攻撃者による誤用から保護したり、格納されているオペレーティングシステムのユーザーによる不正な表示から保護したりできます。 MySQL サーバーで暗号化を有効にするには、binlog_encryption システム変数を ON に設定します。 詳細は、セクション17.3.2「バイナリログファイルとリレーログファイルの暗号化」を参照してください。

次の説明では、バイナリロギングの操作に影響する一部のサーバーオプションおよび変数について記述します。完全なリストについては、セクション17.1.6.4「バイナリロギングのオプションと変数」を参照してください。

バイナリロギングはデフォルトで有効になっています (log_bin システム変数は ON に設定されています)。 ただし、バイナリロギングがデフォルトで無効になっているが、--log-bin オプションを指定して有効にできる場合は、mysqld を使用して、--initialize または --initialize-insecure オプションを指定してデータディレクトリを手動で呼び出してデータディレクトリを初期化することは例外です。

バイナリロギングを無効にするには、起動時に --skip-log-bin または --disable-log-bin オプションを指定できます。 これらのオプションのいずれかが指定され、--log-bin も指定されている場合は、後で指定するオプションが優先されます。

--log-slave-updates および --slave-preserve-commit-order オプションにはバイナリロギングが必要です。 バイナリロギングを無効にする場合は、これらのオプションを省略するか、--log-slave-updates=OFF および --skip-slave-preserve-commit-order を指定します。 --skip-log-bin または --disable-log-bin が指定されている場合、MySQL はこれらのオプションをデフォルトで無効にします。 --log-slave-updates または --slave-preserve-commit-order を --skip-log-bin または --disable-log-bin とともに指定すると、警告またはエラーメッセージが発行されます。

バイナリログファイルのベース名を指定するには、--log-bin[=base_name]オプションを使用します。 --log-bin オプションを指定しない場合、MySQL はバイナリログファイルのデフォルトのベース名として binlog を使用します。 以前のリリースとの互換性のために、文字列なしまたは空の文字列を指定して --log-bin オプションを指定した場合、ベース名はホストマシンの名前を使用して host_name-bin にデフォルト設定されます。 ホスト名が変更された場合でも、同じバイナリログファイル名を簡単に使用できるように、ベース名を指定するこ

とをお勧めします (セクションB.3.7「MySQL の既知の問題」 を参照)。 ログ名に拡張子を指定した場合 (--log-bin=base_name.extension など)、拡張子は暗黙的に削除されて無視されます。

mysqld は、バイナリログベース名に数値拡張子を付加してバイナリログファイル名を生成します。 数値はサーバーが新しいログファイルを作成するたびに増加し、順序付きの一連のファイルが作成されます。 サーバーは、次のいずれかのイベントが発生するたびにシリーズに新しいファイルを作成します:

- サーバーが起動または再起動されます
- サーバーはログをフラッシュします。
- 現在のログファイルのサイズが max_binlog_size に達しました。

大きなトランザクションを使用する場合、トランザクションがひとまとまりでファイルに書き込まれて、複数のファイルに分割されないため、バイナリログファイルが max_binlog_size を超えることがあります。

使用されたバイナリログファイルを追跡するために、mysqld はバイナリログファイルの名前を含むバイナリログインデックスファイルも作成します。 デフォルトでは、これはバイナリログファイルと同じベース名を持ち、拡張子は'.index'です。 バイナリログインデックスファイルの名前は、--log-bin-index[=file_name] オプションを使用して変更できます。 mysqld の動作中にこのファイルを手動で変更しないでください。変更すると、mysqld を混乱させることになります。

「バイナリログファイル」という用語は一般的に、データベースイベントを格納する、番号付けされた個々のファイルを指します。 「バイナリログ」という用語は、番号付けされたバイナリログファイルとインデックスファイルのセットをひとまとめにしたものを指します。

バイナリログファイルとバイナリログインデックスファイルのデフォルトの場所は、データディレクトリです。 ベース名に先頭の絶対パス名を追加して別のディレクトリを指定することで、--log-bin オプションを使用して別の場所を指定できます。 サーバーは、使用されたバイナリログファイルを追跡するバイナリログインデックスファイルからエントリを読み取るときに、エントリに相対パスが含まれているかどうかを確認します。 その場合、パスの相対部分は、--log-bin オプションを使用して設定された絶対パスに置き換えられます。 バイナリログインデックスファイルに記録された絶対パスは変更されません。このような場合は、新しいパスを使用できるようにインデックスファイルを手動で編集する必要があります。 バイナリログファイルのベース名と指定されたパスは、log_bin_basename システム変数として使用できます。

MySQL 5.7 では、バイナリロギングが有効になっているときにサーバー ID を指定する必要がありました。そうしないと、サーバーが起動しません。 MySQL 8.0 では、server_id システム変数はデフォルトで 1 に設定されています。 バイナリロギングが有効になっている場合、このデフォルト ID でサーバーを起動できますが、server_id システム変数を使用してサーバー ID を明示的に指定しないと、情報メッセージが発行されます。 レプリケーショントポロジで使用されるサーバーの場合、サーバーごとにゼロ以外の一意のサーバー ID を指定する必要があります。

制限付きセッションシステム変数を設定するのに十分な権限を持つクライアント (セクション5.1.9.1「システム変数権限」 を参照) は、SET sql_log_bin=OFF ステートメントを使用して独自のステートメントのバイナリロギングを無効にできます。

デフォルトでは、サーバーはイベント自体だけでなくイベントの長さもログに記録し、イベントが正しく書き込まれたことを検証するためにこれを使用します。 また、binlog_checksum システム変数を設定することによって、サーバーがイベントのチェックサムを書き込むようにすることもできます。 バイナリログから読み取る場合、ソースはデフォルトでイベント長を使用しますが、使用可能な場合は、master_verify_checksum システム変数を有効にすることによってチェックサムを使用するようにできます。 レプリカ上のレプリケーション I/O スレッドは、ソースから受信したイベントも検証します。 slave_sql_verify_checksum システム変数を有効にすることで、レプリケーション SQL スレッドがリレーログから読み取るときにチェックサムを使用できるようにすることができます。

バイナリログに記録されるイベントの形式は、バイナリロギング形式に依存します。 3 つの形式タイプがサポートされています: 行ベースロギング、ステートメントベースロギングおよび混合ベースロギング。 使用されるバイナリロギング形式は、MySQL のバージョンに依存します。 ロギング形式の一般的な説明については、セクション5.4.4.1「バイナリロギング形式」を参照してください。 バイナリログの形式についての詳細な説明は、「MySQL Internals: The Binary Log」を参照してください。

サーバーは、--binlog-do-db および --binlog-ignore-db オプションを評価する際、それが --replicate-do-db および --replicate-ignore-db オプションを評価する場合と同じ方法で行います。 これを行う方法については、セクション17.2.5.1「データベースレベルレプリケーションオプションおよびバイナリロギングオプションの評価」を参照してください。

レプリカは、デフォルトで有効になっている log_slave_updates システム変数を使用して起動されます。つまり、レプリカは、ソースから受信したデータ変更を自身のバイナリログに書き込みます。 この設定が機能するには、

バイナリログが有効になっている必要があります (セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」 を参照)。 この設定により、レプリカを他のレプリカのソースとして機能させることができます。

RESET MASTER ステートメントですべてのバイナリログファイルを削除したり、PURGE BINARY LOGS でそのサブセットを削除したりすることができます。 セクション13.7.8.6「RESET ステートメント」およびセクション13.4.1.1「PURGE BINARY LOGS ステートメント」を参照してください。

レプリケーションを使用している場合は、レプリカがまだそれらを使用する必要がないことを確認するまで、ソース上の古いバイナリログファイルを削除しないでください。 たとえば、レプリカが 3 日を超えて実行されることがない場合、1 日に mysqladmin flush-logs をソースで実行してから、3 日以上経過したログを削除できます。 ファイルを手動で削除することができますが、PURGE BINARY LOGS を使用することが推奨され、この操作によってバイナリログインデックスファイルも安全に更新されます (さらに日付引数を使用できます)。 セクション13.4.1.1「PURGE BINARY LOGS ステートメント」を参照してください。

mysqlbinlog ユーティリティーを使用して、バイナリログファイルの内容を表示できます。 これはリカバリ操作のために log 内のステートメントを再処理するときに役立ちます。 たとえば、次のようにしてバイナリログから MySQL Server を更新できます。

```
shell> mysqlbinlog log_file | mysql -h server_name
```

mysqlbinlog は、バイナリログファイルと同じ形式で書き込まれるため、レプリカ上のリレーログファイルの内容を表示するためにも使用できます。 mysqlbinlog ユーティリティーとその使用方法についての詳細は、セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」を参照してください。 バイナリログおよびリカバリ操作の詳細については、セクション7.5「Point-in-Time (増分) リカバリ」を参照してください。

バイナリロギングは、ステートメントまたはトランザクションの完了後すぐに行われますが、すべてのロックがリリースされるかコミットが実行されるよりも前になります。 これにより、ログがコミット順に記録されることが保証されます。

非トランザクションテーブルへの更新は、実行後すぐにバイナリログに格納されます。

コミットなしのトランザクション内では、InnoDB テーブルなどのトランザクションテーブルを変更するすべての更新 (UPDATE、DELETE、INSERT) は、サーバーによって COMMIT ステートメントが受け取られるまでキャッシュされます。 その時点で、COMMIT が実行される前に mysqld はトランザクション全体をバイナリログに書き込みます。

非トランザクションテーブルへの変更はロールバックできません。 ロールバックされるトランザクションに非トランザクションテーブルへの変更が含まれている場合は、非トランザクションテーブルへの変更が確実にレプリケーションされるようにするために、最後に ROLLBACK ステートメントを使用してトランザクション全体がログに記録されます。

トランザクションを処理するスレッドが開始すると、スレッドは binlog_cache_size のバッファーをバッファーステートメントに割り当てます。 ステートメントがこれより大きい場合、スレッドはトランザクションを格納する一時ファイルを開きます。 スレッドが終了すると、一時ファイルは削除されます。 MySQL 8.0.17 から、バイナリログの暗号化がサーバー上でアクティブな場合、一時ファイルは暗号化されます。

Binlog_cache_use ステータス変数は、ステートメントを格納するために、このバッファー (および場合によっては一時ファイル) を使用したトランザクションの数を表示します。 Binlog_cache_disk_use ステータス変数は、それらのトランザクションのうち、実際に一時ファイルを使用する必要があったものの数を表示します。 これらの 2 つの変数は、一時ファイルの使用を避けるために十分な値になるよう binlog_cache_size を調整するために使用することができます。

max_binlog_cache_size システム変数 (デフォルトは最大値の 4G バイト) を使用して、複数ステートメントのトランザクションをキャッシュするために使用する合計サイズを制限することができます。 トランザクションがこのバイト数より大きくなると、失敗してロールバックします。 最小値は 4096 です。

バイナリログおよび行ベースのロギングを使用している場合、並列挿入は CREATE ... SELECT または INSERT ... SELECT ステートメントの一般的な挿入に変換されます。 これは、バックアップ操作中にログを適用することでテーブルの正確なコピーを確実に再作成できるようにするために行われます。 ステートメントベースのロギングを使用している場合、元のステートメントがログに書き込まれます。

バイナリログ形式には、バックアップからのリカバリに影響する可能性があるいくつかの既知の制約があります。 セクション17.5.1「レプリケーションの機能と問題」を参照してください。

ストアドプログラムのバイナリロギングは、セクション25.7「ストアドプログラムバイナリロギング」で説明しているように行われます。

MySQL 8.0 のバイナリログ形式は、レプリケーションの機能拡張により以前のバージョンの MySQL とは異なることに注意してください。 セクション17.5.2「MySQL バージョン間のレプリケーション互換性」を参照してください。

サーバーがバイナリログへの書き込み、バイナリログファイルのフラッシュ、またはバイナリログのディスクへの同期を実行できない場合、レプリケーションソースサーバー上のバイナリログに一貫性がなくなる可能性があり、レプリカはソースとの同期を失う可能性があります。 binlog_error_action システム変数は、バイナリログでこのタイプのエラーが発生した場合に実行されるアクションを制御します。

- デフォルト設定の ABORT_SERVER では、サーバーはバイナリロギングを停止してシャットダウンします。この時点で、エラーの原因を特定して修正できます。 再起動時に、予期しないサーバーが停止した場合と同様にリカバリが続行されます (セクション17.4.2「レプリカの予期しない停止の処理」 を参照)。

- IGNORE_ERROR の設定では、古いバージョンの MySQL との下位互換性が提供されます。 この設定では、サーバーは進行中のトランザクションを続行し、エラーをログに記録してからバイナリロギングを停止しますが、更新の実行は続行します。 この時点で、エラーの原因を特定して修正できます。 バイナリロギングを再開するには、log_bin を再度有効にする必要があります。これにはサーバーの再起動が必要です。 このオプションは、下位互換性が必要で、バイナリログがこの MySQL サーバーインスタンスで必須でない場合にのみ使用します。 たとえば、サーバーの断続的な監査またはデバッグにのみバイナリログを使用し、サーバーからのレプリケーションやポイントインタイムリストア操作にはバイナリログを使用しないことがあります。

デフォルトでは、バイナリログは各書き込み (sync_binlog=1) でディスクに同期されます。 sync_binlog が有効になっておらず、(MySQL サーバーだけでなく) オペレーティングシステムまたはマシンがクラッシュした場合は、バイナリログの最後のステートメントが失われる可能性があります。 これを回避するには、sync_binlog システム変数を有効にして、すべての N コミットグループの後にバイナリログをディスクに同期します。 セクション5.1.8「サーバーシステム変数」を参照してください。 sync_binlog の最も安全な値は 1 (デフォルト) ですが、これも最も遅くなります。

以前の MySQL リリースでは、sync_binlog が 1 に設定されていても、クラッシュが発生した場合、テーブルの内容とバイナリログの内容の間に不整合が発生する可能性がありました。 たとえば、InnoDB テーブルを使用していて、MySQL サーバーが COMMIT ステートメントを処理する場合、多くの準備済みトランザクションをバイナリログに順番に書き込み、バイナリログを同期してから、トランザクションを InnoDB にコミットします。 これらの操作の間にサーバーが予期せず終了した場合、トランザクションは再起動時に InnoDB によってロールバックされますが、バイナリログにはまだ存在します。 このような問題は、XA トランザクションでの双方向コミットの InnoDB サポートを有効にすることで、以前のリリースで解決されました。 8.0.0 以上では、XA トランザクションでの 2 フェーズコミットの InnoDB サポートは常に有効です。

XA トランザクションでの双方向コミットの InnoDB サポートにより、バイナリログファイルと InnoDB データファイルが確実に同期化されます。 ただし、トランザクションをコミットする前にバイナリログと InnoDB ログをディスクに同期するように MySQL サーバーを構成する必要もあります。 InnoDB ログはデフォルトで同期化され、sync_binlog=1 によってバイナリログが確実に同期化されます。 XA トランザクションおよび sync_binlog=1 での双方向コミットに対する暗黙的な InnoDB サポートの効果は、クラッシュ後の再起動時に、トランザクションのロールバックを実行した後、MySQL サーバーが最新のバイナリログファイルをスキャンしてトランザクション xid 値を収集し、バイナリログファイル内の最後の有効な位置を計算することです。 次に、MySQL サーバーは、バイナリログに正常に書き込まれた準備済みトランザクションを完了し、バイナリログを最後の有効な位置に切り捨てるように InnoDB に指示します。 これにより、バイナリログに InnoDB テーブルの正確なデータが反映されるため、レプリカはロールバックされたステートメントを受信しないため、ソースとの同期が維持されます。

バイナリログが、必要な長さよりも短いということを、MySQL Server がクラッシュリカバリ中に検出した場合、正常にコミットされた InnoDB トランザクションが、少なくとも 1 つバイナリログから欠落していることを示しています。 これは sync_binlog=1 の場合は発生するはずがなく、ディスクまたはファイルシステムは、リクエストされた場合は (されない場合もあります) 実際の同期を実行するため、サーバーは「The binary log file_name is shorter than its expected size」というエラーメッセージを出力します。 この場合、このバイナリログは正しくなく、レプリケーションはソースデータの新しいスナップショットから再開する必要があります。

次のシステム変数のセッション値はバイナリログに書き込まれ、バイナリログの解析時にレプリカによって適用されます:

- sql_mode (NO_DIR_IN_CREATE モードがレプリケーションされない場合を除きます。セクション17.5.1.39「レプリケーションと変数」を参照してください)

- foreign_key_checks

- unique_checks

- character_set_client

- collation_connection
- collation_database
- collation_server
- sql_auto_is_null

5.4.4.1 バイナリロギング形式

サーバーは、いくつかのロギング形式を使用して情報をバイナリログに記録します:

- MySQL のレプリケーション機能は、元はソースからレプリカへの SQL ステートメントの伝播に基づいていました。 これはステートメントベースのロギングと呼ばれます。 --binlog-format=STATEMENT を指定してサーバーを起動することによって、この形式を使用できます。
- 行ベースロギング (デフォルト) では、ソースは個々のテーブル行がどのように影響を受けるかを示すイベントをバイナリログに書き込みます。 --binlog-format=ROW を指定してサーバーを起動することによって、サーバーが行ベースのロギングを使用するようにすることができます。
- 3 番目のオプションである混合形式ロギングも選択できます。 混合形式ロギングの場合、デフォルトではステートメントベースのロギングが使用されますが、次に示すような特定の状況では ロギングモードが自動的に行ベースに切り替わります。 --binlog-format=MIXED オプションを指定して mysqld を開始することによって、MySQL に混合形式ロギングを使用させることができます。

ロギング形式は、使用されているストレージエンジンによって設定または制限される可能性があります。 これは、異なるストレージエンジンを使用しているソースとレプリカ間で特定のステートメントをレプリケートするときの問題を排除するのに役立ちます。

ステートメントベースのレプリケーションでは、非決定的なステートメントのレプリケーションに関して問題があることがあります。 所定のステートメントがステートメントベースのレプリケーションについて安全かどうかを判断するために、MySQL は、ステートメントベースのロギングを使用してステートメントをレプリケーションできることを保証できるかどうかを判断します。 MySQL がこれを保証できない場合、潜在的に信頼できないステートメントにマークを付け、次の警告を発行します。Statement may not be safe to log in statement format.

これらの問題は、代わりに MySQL の行ベースのレプリケーションを使用することで回避できます。

5.4.4.2 バイナリログ形式の設定

MySQL Server を --binlog-format=type で起動することによって、バイナリロギング形式を明示的に選択することができます。 type については次の値がサポートされます。

- STATEMENT の場合、ロギングはステートメントに基づきます。
- ROW の場合、ロギングは行に基づきます。 これはデフォルトです。
- MIXED の場合、ロギングは混合形式を使用します。

ロギング形式は実行時に切り替えることもできますが、このセクションの後半で説明するように、これを実行できない状況が多数あることに注意してください。 binlog_format システム変数のグローバル値を設定して、変更後に接続するクライアントの形式を指定します:

```
mysql> SET GLOBAL binlog_format = 'STATEMENT';
mysql> SET GLOBAL binlog_format = 'ROW';
mysql> SET GLOBAL binlog_format = 'MIXED';
```

個別クライアントは binlog_format のセッション値を設定することによって、クライアント自身のステートメントについてのロギング形式を制御することができます。

```
mysql> SET SESSION binlog_format = 'STATEMENT';
mysql> SET SESSION binlog_format = 'ROW';
mysql> SET SESSION binlog_format = 'MIXED';
```

グローバル binlog_format 値を変更するには、グローバルシステム変数を設定するのに十分な権限が必要です。 セッションの binlog_format 値を変更するには、制限付きセッションシステム変数を設定するのに十分な権限が必要です。 セクション5.1.9.1「システム変数権限」を参照してください。

クライアントがセッションごとにバイナリロギングを設定することには、いくつかの理由があります。

- 多くの小さい変更をデータベースに行うセッションでは、行ベースのロギングを使用した方がよい場合があります。
- WHERE 句の多くの行に一致する更新を実行するセッションでは、ステートメントベースのロギングを使用する場合があります。これは、少数のステートメントを多数の行よりも効率的に記録できるためです。
- 一部のステートメントでは、ソースで多くの実行時間が必要ですが、変更されるのは少数の行のみです。 したがって、行ベースのロギングを使用してそれらの行をレプリケーションする方が有益なことがあります。

レプリケーション形式を実行時に切り替えることができない例外もあります。

- レプリケーション形式は、ストアドファンクションまたはトリガー内から変更できません。
- NDB ストレージエンジンが有効な場合
- セッションにオープン一時テーブルがある場合、セッション (SET @@SESSION.binlog_format) のレプリケーション形式は変更できません。
- いずれかのレプリケーションチャネルにオープン一時テーブルがある場合、レプリケーション形式はグローバルに変更できません (SET @@GLOBAL.binlog_format または SET @@PERSIST.binlog_format)。
- レプリケーションチャネルアプライヤスレッドが現在実行されている場合、レプリケーション形式はグローバルに変更できません (SET @@GLOBAL.binlog_format または SET @@PERSIST.binlog_format)。

これらのいずれかの場合 (または現在のレプリケーション形式を設定しようとする場合) にレプリケーション形式を切り替えようとすると、エラーになります。 ただし、PERSIST_ONLY (SET @@PERSIST_ONLY.binlog_format) を使用してレプリケーション形式をいつでも変更できます。これは、このアクションによってランタイムグローバルシステム変数の値が変更されず、サーバーの再起動後にのみ有効になるためです。

一時テーブルが存在する場合、実行時にレプリケーション形式を切り替えることはお勧めしません。一時テーブルはステートメントベースレプリケーションの使用時にのみログに記録されますが、行ベースレプリケーションと混在レプリケーションではログに記録されないためです。

レプリケーションの進行中にレプリケーション形式を切り替えると、問題が発生する可能性もあります。 それぞれの MySQL Server は、サーバー独自のバイナリロギング形式のみを設定できます (binlog_format がグローバルスコープまたはセッションスコープのいずれで設定される場合にも当てはまります)。 つまり、レプリケーションソースサーバーでロギング形式を変更しても、レプリカはその ロギング形式を一致させることはできません。 STATEMENT モードを使用する場合、binlog_format システム変数はレプリケートされません。 MIXED または ROW ロギングモードを使用している場合、レプリケートされますが、レプリカでは無視されます。

レプリカは、ROW ロギング形式で受信したバイナリログエントリを、独自のバイナリログで使用するために STATEMENT 形式に変換できません。 そのため、ソースの場合、レプリカは ROW または MIXED 形式を使用する必要があります。 レプリケーションが STATEMENT 形式のレプリカに進行中にソースのバイナリロギング形式を STATEMENT から ROW または MIXED に変更すると、レプリケーションが「行イベント実行中のエラー: 'ステートメントを実行できません: ステートメントは行形式で BINLOG_FORMAT=STATEMENT であるため、バイナリログに書き込めません。'」などのエラーで失敗することがあります ソースがまだ MIXED または ROW 形式を使用している場合にレプリカのバイナリロギング形式を STATEMENT 形式に変更すると、同じタイプのレプリケーションも失敗します。 フォーマットを安全に変更するには、レプリケーションを停止し、ソースとレプリカの両方で同じ変更が行われていることを確認する必要があります。

InnoDB テーブルを使用中で、トランザクション分離レベルが READ COMMITTED または READ UNCOMMITTED の場合、行ベースのロギングのみを使用することができます。 ロギング形式を STATEMENT に変更することは可能ですが、InnoDB は挿入を実行できないため、実行時にこれを行うと、非常に速くエラーが発生します。

バイナリログ形式を ROW に設定すると、多くの変更は行ベースの形式を使用してバイナリログに書き込まれます。 しかし、一部の変更ではステートメントベース形式が使用されます。 たとえば、CREATE TABLE、ALTER TABLE、DROP TABLE などのすべての DDL (データ定義言語) ステートメントがこれに該当します。

行ベースのバイナリロギングを使用する場合、binlog_row_event_max_size システム変数とそれに対応する起動オプション --binlog-row-event-max-size は、行イベントの最大サイズに弱い制限を設定します。 デフォルト値は 8192 バイトで、値はサーバーの起動時にのみ変更できます。 可能であれば、バイナリログに格納されている行は、この設定の値を超えないサイズのイベントにグループ化されます。 イベントを分割できない場合は、最大サイズを超えることができます。

--binlog-row-event-max-size オプションは、行ベースのレプリケーションが可能なサーバーで使用できます。 行は、このオプションの値を越えないバイト単位のサイズを持つチャンクとして、バイナリログに格納されます。 この値は 256 の倍数である必要があります。 デフォルト値は 8192 です。

> **警告**
>
> レプリケーションにステートメントベースのロギングを使用する場合、データ変更が非決定的であるようにステートメントが設計されていると、ソースとレプリカのデータが異なる可能性があります。つまり、クエリーオプティマイザに残されます。 一般的に、これはレプリケーションの領域外であっても適切なやり方ではありません。 この問題についての詳細な説明は、セクションB.3.7「MySQL の既知の問題」を参照してください。

5.4.4.3 混合形式のバイナリロギング形式

MIXED のロギング形式で実行すると、サーバーは次の条件のときにステートメントベースのロギングから行ベースのロギングに自動的に切り替わります。

- 関数に UUID() が含まれているとき。
- AUTO_INCREMENT カラムを含む 1 つ以上のテーブルが更新され、トリガーまたはストアドファンクションが呼び出されたとき。 ほかのすべての安全でないステートメントのように、binlog_format = STATEMENT の場合にこれによって警告が生成されます。

  詳細については、セクション17.5.1.1「レプリケーションと AUTO_INCREMENT」を参照してください。
- ビューの本体が行ベースのレプリケーションを必要とするときに、ビューを作成するステートメントもそれを使用するとき。 たとえば、ビューを作成するステートメントが UUID() 関数を使用するときに発生します。
- UDF の呼び出しが含まれるとき。
- FOUND_ROWS() または ROW_COUNT() が使用されるとき。 (Bug #12092、Bug #30244)
- USER()、CURRENT_USER()、または CURRENT_USER が使用されるとき。 (Bug #28086)
- 関係するテーブルの 1 つが mysql データベース内のログテーブルのとき。
- LOAD_FILE() 関数が使用されるとき。 (Bug #39701)
- ステートメントが 1 つ以上のシステム変数を参照するとき。 (Bug #31168)

  例外.　次のシステム変数がセッションスコープ (のみ) で使用された場合、ロギング形式の切り替えは発生しません。

  - auto_increment_increment
  - auto_increment_offset
  - character_set_client
  - character_set_connection
  - character_set_database
  - character_set_server
  - collation_connection
  - collation_database
  - collation_server
  - foreign_key_checks
  - identity
  - last_insert_id
  - lc_time_names
  - pseudo_thread_id
  - sql_auto_is_null

- time_zone
- timestamp
- unique_checks

システム変数スコープを決定することについては、セクション5.1.9「システム変数の使用」を参照してください。

レプリケーションが sql_mode を処理する方法については、セクション17.5.1.39「レプリケーションと変数」を参照してください。

以前のリリースでは、混合バイナリロギング形式が使用されていたときに、ステートメントが行ごとにログに記録され、ステートメントを実行したセッションに一時テーブルがある場合、そのセッションで使用されているすべての一時テーブルが削除されるまで、後続のすべてのステートメントは安全でないものとして扱われ、行ベース形式でログに記録されていました。 MySQL 8.0 の時点では、一時テーブルに対する操作は混合バイナリロギング形式で記録されず、セッション内に一時テーブルが存在しても、ステートメントごとに使用されるロギングモードには影響しません。

> 注記
>
> 行ベースのロギングを使用して記述されるべきステートメントをステートメントベースのロギングを使用して実行しようとすると、警告が生成されます。 警告は、クライアント (SHOW WARNINGS の出力内) および mysqld エラーログの両方に表示されます。 そのようなステートメントが実行されるごとに警告が SHOW WARNINGS テーブルに追加されます。 ただし、ログがいっぱいになるのを防ぐために、各クライアントセッションについて警告を生成した最初のステートメントのみがエラーログに書き込まれます。

前述の判断のほかに、テーブル内の情報が更新されるときに使用されるロギング形式が、個々のエンジンによって決定される場合もあります。 個々のエンジンのロギング機能は、次のように定義することができます。

- エンジンが行ベースのロギングをサポートする場合、そのエンジンは行ロギング対応といいます。
- エンジンがステートメントベースのロギングをサポートする場合、そのエンジンはステートメントロギング対応といいます。

ある特定のストレージエンジンは、いずれかまたは両方のロギング形式をサポートできます。 次の表に、各エンジンによってサポートされる形式を示します。

ストレージエンジン	行ロギングのサポート	ステートメントロギングのサポート
ARCHIVE	はい	はい
BLACKHOLE	はい	はい
CSV	はい	はい
EXAMPLE	はい	いいえ
FEDERATED	はい	はい
HEAP	はい	はい
InnoDB	はい	トランザクション分離レベルが REPEATABLE READ または SERIALIZABLE の場合は「はい」、それ以外の場合は「いいえ」。
MyISAM	はい	はい
MERGE	はい	はい
NDB	はい	いいえ

ステートメントをログに記録するかどうか、および使用されるロギングモードは、ステートメントのタイプ (安全、安全でない、またはバイナリの注入)、バイナリロギング形式 (STATEMENT、ROW、または MIXED)、およびストレージエンジンのロギング機能 (ステートメント対応、行対応、両方、またはいずれか) に従って決定されます。 (バイナリインジェクションとは、ROW 形式を使用してログに記録する必要がある変更のロギングのことをいいます。)

ステートメントがログに記録されるときに警告を出す場合と出さない場合があります。失敗したステートメントはログに記録されませんが、ログにエラーが生成されます。 これを次のデシジョンテーブルに示します。 Type、binlog_format、SLC および RLC のカラムは条件の概要を示し、エラー / 警告およびログイン名のカラ

ムは対応するアクションを表します。 SLC 「「statement-logging 対応」」を表し、RLC は「「行ロギング対応」」を表します。

型	binlog_format	SLC	RLC	エラーまたは警告	ロギング形式
*	*	いいえ	いいえ	Error: Cannot execute statement: 行ロギングにもステートメントロギングにも対応していないエンジンが少なくとも 1 つあるためバイナリロギングは不可能です。	-
安全	STATEMENT	はい	いいえ	-	STATEMENT
安全	MIXED	はい	いいえ	-	STATEMENT
安全	ROW	はい	いいえ	Error: Cannot execute statement: BINLOG_FORMAT = ROW であり、少なくとも 1 つのテーブルが、行ベースのロギングに対応しないストレージエンジンを使用しているため、バイナリロギングは不可能です。	-
安全でない	STATEMENT	はい	いいえ	Warning: Unsafe statement binlogged in statement format: BINLOG_FORMAT = STATEMENTであるため。	STATEMENT
安全でない	MIXED	はい	いいえ	Error: Cannot execute statement: BINLOG_FORMAT = MIXED であっても、ストレージエンジンがステートメントベースのロギングに限定されている場合、安全でないステートメントのバイナリロギングは不可能です。	-
安全でない	ROW	はい	いいえ	Error: Cannot execute statement: BINLOG_FORMAT = ROW であり、少なくとも 1 つのテーブルが、行ベースのロギ	-

型	binlog_format	SLC	RLC	エラーまたは警告	ロギング形式
				ングに対応しないストレージエンジンを使用しているため、バイナリロギングは不可能です。	
行インジェクション	STATEMENT	はい	いいえ	Error: Cannot execute row injection: 少なくとも 1 つのテーブルが、行ベースのロギングに対応していないストレージエンジンを使用しているため、バイナリロギングは不可能です。	-
行インジェクション	MIXED	はい	いいえ	Error: Cannot execute row injection: 少なくとも 1 つのテーブルが、行ベースのロギングに対応していないストレージエンジンを使用しているため、バイナリロギングは不可能です。	-
行インジェクション	ROW	はい	いいえ	Error: Cannot execute row injection: 少なくとも 1 つのテーブルが、行ベースのロギングに対応していないストレージエンジンを使用しているため、バイナリロギングは不可能です。	-
安全	STATEMENT	いいえ	はい	Error: Cannot execute statement: BINLOG_FORMAT = STATEMENT であり、少なくとも 1 つのテーブルが、ステートメントベースのロギングに対応しないストレージエンジンを使用しているため、バイナリロギングは不可能です。	-
安全	MIXED	いいえ	はい	-	ROW

型	binlog_format	SLC	RLC	エラーまたは警告	ロギング形式
安全	ROW	いいえ	はい	-	ROW
安全でない	STATEMENT	いいえ	はい	Error: Cannot execute statement: BINLOG_FORMAT = STATEMENT であり、少なくとも 1 つのテーブルが、ステートメントベースのロギングに対応しないストレージエンジンを使用しているため、バイナリロギングは不可能です。	-
安全でない	MIXED	いいえ	はい	-	ROW
安全でない	ROW	いいえ	はい	-	ROW
行インジェクション	STATEMENT	いいえ	はい	Error: Cannot execute row injection: BINLOG_FORMAT = STATEMENTのため、バイナリロギングは不可能です。	-
行インジェクション	MIXED	いいえ	はい	-	ROW
行インジェクション	ROW	いいえ	はい	-	ROW
安全	STATEMENT	はい	はい	-	STATEMENT
安全	MIXED	はい	はい	-	STATEMENT
安全	ROW	はい	はい	-	ROW
安全でない	STATEMENT	はい	はい	Warning: Unsafe statement binlogged in statement format: BINLOG_FORMAT = STATEMENTであるため。	STATEMENT
安全でない	MIXED	はい	はい	-	ROW
安全でない	ROW	はい	はい	-	ROW
行インジェクション	STATEMENT	はい	はい	Error: Cannot execute row injection: BINLOG_FORMAT = STATEMENTのため、バイナリロギングは不可能です。	-
行インジェクション	MIXED	はい	はい	-	ROW
行インジェクション	ROW	はい	はい	-	ROW

決定によって警告が生成される場合、標準の MySQL 警告が生成されます (警告は SHOW WARNINGS を使用して確認できます)。 この情報は mysqld エラーログにも書き込まれます。 ログがいっぱいになるのを防ぐために、エラーは各クライアント接続のエラー発生ごとに 1 つだけログに記録されます。 ログメッセージには試行された SQL ステートメントが含められます。

レプリカに警告を表示するように設定された log_error_verbosity がある場合、レプリカはメッセージをエラーログに出力して、ジョブを開始するバイナリログとリレーログの座標、別のリレーログへの切替え時、切断後の再接続時、ステートメントベースのロギングに安全でないステートメントなどのステータスに関する情報を提供します。

5.4.4.4 mysql データベーステーブルへの変更に対するロギング形式

mysql データベース内の付与テーブルの内容は、直接的に (INSERT や DELETE などを使用して) または間接的に (GRANT や CREATE USER などを使用して) 変更することができます。 mysql データベーステーブルに影響するステートメントは、次のルールを使用してバイナリログに書き込まれます。

- mysql データベーステーブル内のデータを直接変更するデータ操作ステートメントは binlog_format システム変数の設定に従ってログに記録されます。 これは、INSERT, UPDATE, DELETE, REPLACE, DO, LOAD DATA, SELECT や TRUNCATE TABLE などのステートメントに関連します。
- mysql データベースを間接的に変更するステートメントは、binlog_format の値にかかわらずステートメントとしてログに記録されます。 これが関係するステートメントは、GRANT、REVOKE、SET PASSWORD、RENAME USER、CREATE (CREATE TABLE ... SELECT を除くすべての形式)、ALTER (すべての形式)、および DROP (すべての形式) などです。

CREATE TABLE ... SELECT はデータ定義とデータ操作の組み合わせです。 CREATE TABLE 部分はステートメント形式を使用してログに記録され、SELECT 部分は binlog_format の値に従ってログに記録されます。

5.4.4.5 バイナリログトランザクション圧縮

MySQL 8.0.20 から、MySQL サーバーインスタンスでバイナリログトランザクション圧縮を有効にできます。 バイナリログのトランザクション圧縮が有効になっている場合、トランザクションペイロードは zstd アルゴリズムを使用して圧縮され、単一のイベント (Transaction_payload_event) としてサーバーのバイナリログファイルに書き込まれます。 圧縮トランザクションペイロードは、レプリケーションストリームでレプリカ、他のグループレプリケーショングループメンバー、または mysqlbinlog などのクライアントに送信されている間、圧縮状態のままです。 これらは受信側スレッドによって解凍されず、圧縮された状態のままリレーログに書き込まれます。 したがって、バイナリログトランザクション圧縮では、トランザクションの作成者と受信者 (およびそのバックアップ) の両方に記憶領域が節約され、トランザクションがサーバーインスタンス間で送信されるときにネットワーク帯域幅が節約されます。

圧縮されたトランザクションペイロードは、それに含まれる個々のイベントを検査する必要がある場合に解凍されます。 たとえば、受信者に含まれるイベントを適用するために、Transaction_payload_event はアプライヤスレッドによって解凍されます。 解凍は、リカバリ中、mysqlbinlog によるトランザクションのリプレイ時、および SHOW BINLOG EVENTS ステートメントと SHOW RELAYLOG EVENTS ステートメントによっても実行されます。

binlog_transaction_compression システム変数 (デフォルトは OFF) を使用して、MySQL サーバーインスタンスでバイナリログトランザクション圧縮を有効にできます。 binlog_transaction_compression_level_zstd システム変数を使用して、圧縮に使用される zstd アルゴリズムのレベルを設定することもできます。 この値は、圧縮作業を 1 (最小作業量) から 22 (最大作業量) の範囲で決定します。 圧縮レベルが高くなるにつれて、圧縮率が高くなり、トランザクションペイロードに必要なストレージ領域およびネットワーク帯域幅が削減されます。 ただし、データ圧縮に必要な労力も増加し、元のサーバーでは時間と CPU およびメモリーリソースがかかります。 圧縮作業の増加には、圧縮率の増加と線形関係はありません。

次のタイプのイベントはバイナリログトランザクション圧縮から除外されるため、常に非圧縮でバイナリログに書き込まれます:

- トランザクションの GTID に関連するイベント (匿名 GTID イベントを含む)。
- 変更イベントやハートビートイベントの表示など、その他のタイプの制御イベント。
- インシデントイベントおよびそれを含むトランザクション全体。
- 非トランザクションイベントおよびそれらを含むトランザクション全体。 非トランザクションストレージエンジンとトランザクションストレージエンジンが混在するトランザクションでは、ペイロードは圧縮されません。
- ステートメントベースのバイナリロギングを使用してログに記録されるイベント。 バイナリログトランザクションの圧縮は、行ベースのバイナリロギング形式にのみ適用されます。

バイナリログの暗号化は、圧縮されたトランザクションを含むバイナリログファイルで使用できます。

バイナリログトランザクション圧縮が有効な場合の動作

ペイロードが圧縮されたトランザクションは、他のトランザクションと同様にロールバックでき、通常のフィルタリングオプションを使用してレプリカでフィルタ処理で除外することもできます。 バイナリログトランザクション圧縮は XA トランザクションに適用できます。

バイナリログのトランザクション圧縮が有効になっている場合、サーバーの max_allowed_packet および slave_max_allowed_packet の制限は引き続き適用され、Transaction_payload_event の圧縮サイズにイベントヘッダーに使用されるバイト数を加えて測定されます。 圧縮トランザクションペイロードは、バイナリログトランザクション圧縮が使用されていない場合と同様に、個々のパケットで送信されるトランザクションの各イベントではなく、単一のパケットとして送信されることに注意してください。

マルチスレッドワーカーの場合、各トランザクション (GTID イベントおよび Transaction_payload_event を含む) はワーカースレッドに割り当てられます。 ワーカースレッドはトランザクションペイロードを解凍し、個別のイベントを 1 つずつ適用します。 Transaction_payload_event 内でイベントの適用中にエラーが検出された場合、完全なトランザクションは失敗したとして座標系にレポートされます。 slave_parallel_type が DATABASE に設定されている場合、トランザクションがスケジュールされる前に、トランザクションの影響を受けるすべてのデータベースがマップされます。 バイナリログトランザクション圧縮を DATABASE ポリシーとともに使用すると、イベントごとにマップおよびスケジュールされる圧縮されていないトランザクションと比較して並列度を減らすことができます。

準同期レプリケーション (セクション17.4.10「準同期レプリケーション」 を参照) の場合、レプリカは完全な Transaction_payload_event を受信したときにトランザクションを確認します。

バイナリログチェックサムが有効になっている場合 (デフォルト)、レプリケーションソースサーバーは、圧縮されたトランザクションペイロード内の個々のイベントのチェックサムを書き込みません。 代わりに、完全な Transaction_payload_event に対してチェックサムが書き込まれ、GTID に関連するイベントなど、圧縮されなかったすべてのイベントに対して個別のチェックサムが書き込まれます。

SHOW BINLOG EVENTS および SHOW RELAYLOG EVENTS ステートメントの場合、Transaction_payload_event は最初に単一のユニットとして印刷され、次に開梱され、その内部の各イベントが印刷されます。

UNTIL 句、MASTER_POS_WAIT() および sql_slave_skip_counter を使用した START REPLICA | SLAVE など、イベントの終了位置を参照する操作の場合、圧縮トランザクションペイロード (Transaction_payload_event) の終了位置を指定する必要があります。 sql_slave_skip_counter を使用してイベントをスキップする場合、圧縮されたトランザクションペイロードは単一のカウンタ値としてカウントされるため、その内部のすべてのイベントは単位としてスキップされます。

圧縮トランザクションペイロードと非圧縮トランザクションペイロードの組合せ

バイナリログトランザクション圧縮をサポートする MySQL Server リリースでは、圧縮されたトランザクションペイロードと圧縮されていないトランザクションペイロードの混在を処理できます。

- バイナリログトランザクション圧縮に関連するシステム変数は、すべてのグループレプリケーショングループメンバーで同じように設定する必要はなく、レプリケーショントポロジのソースからレプリカにレプリケートされません。 バイナリログトランザクション圧縮がバイナリログを持つ各 MySQL Server インスタンスに適しているかどうかを判断できます。
- トランザクション圧縮がサーバーで有効になっている場合、圧縮はそのサーバーで発生した将来のトランザクションには適用されませんが、圧縮されたトランザクションペイロードは引き続き処理および表示できます。
- binlog_transaction_compression のセッション値を設定して個々のセッションにトランザクション圧縮が指定されている場合、バイナリログには圧縮されたトランザクションペイロードと圧縮されていないトランザクションペイロードを混在させることができます。

レプリケーショントポロジ内のソースとそのレプリカの両方でバイナリログトランザクション圧縮が有効になっている場合、レプリカは圧縮トランザクションペイロードを受信し、それらをリレーログに圧縮して書き込みます。 トランザクションペイロードを解凍してトランザクションを適用し、バイナリログへの書込みのために適用した後で再度圧縮します。 ダウンストリームレプリカは、圧縮されたトランザクションペイロードを受信します。

レプリケーショントポロジのソースでバイナリログトランザクション圧縮が有効になっていてもレプリカで有効になっていない場合、レプリカは圧縮されたトランザクションペイロードを受信し、それをリレーログに書き込みます。 トランザクションペイロードを解凍してトランザクションを適用し、圧縮解除したペイロードがある場合は独自のバイナリログに書き込みます。 ダウンストリームレプリカは、圧縮されていないトランザクションペイロードを受信します。

レプリケーショントポロジのソースでバイナリログトランザクション圧縮が有効になっていないが、そのレプリカでバイナリログがある場合、トランザクションペイロードは適用後に圧縮され、圧縮されたトランザクションペイロードがバイナリログに書き込まれます。 ダウンストリームレプリカは、圧縮されたトランザクションペイロードを受信します。

MySQL サーバーインスタンスにバイナリログがない場合、MySQL 8.0.20 からのリリースであれば、binlog_transaction_compression の値に関係なく、圧縮されたトランザクションペイロードを受信、処理および表示できます。 このようなサーバーインスタンスによって受信された圧縮トランザクションペイロードは、圧縮状態でリレーログに書き込まれるため、レプリケーショントポロジ内の他のサーバーによって実行された圧縮から間接的に利点があります。

MySQL 8.0.20 より前のリリースのレプリカは、バイナリログトランザクション圧縮が有効になっているソースからレプリケートできません。 MySQL 8.0.20 以上のレプリカは、バイナリログのトランザクション圧縮をサポートしていない以前のリリースのソースからレプリケートでき、独自のバイナリログに書き込むときに、そのソースから受信したトランザクションに対して独自の圧縮を実行できます。

バイナリログのトランザクション圧縮のモニタリング

「パフォーマンススキーマ」テーブル binary_log_transaction_compression_stats を使用して、バイナリログトランザクション圧縮の影響を監視できます。 統計には、監視対象期間のデータ圧縮率が含まれ、サーバー上の最後のトランザクションに対する圧縮の影響を表示することもできます。 統計をリセットするには、テーブルを切り捨てます。 バイナリログおよびリレーログの統計は分割されるため、各ログタイプの圧縮の影響を確認できます。 これらの統計を生成するには、MySQL サーバーインスタンスにバイナリログが必要です。

「パフォーマンススキーマ」テーブル events_stages_current は、トランザクションがトランザクションペイロードの解凍または圧縮のステージにあるかどうかを示し、このステージの進行状況を表示します。 圧縮は、トランザクションがコミットされる直前に、バイナリログトランザクション圧縮 (インシデントイベントなど) からトランザクションを除外するイベントがファイナライズされた取得キャッシュにない場合に、トランザクションを処理するワーカースレッドによって実行されます。 解凍が必要な場合は、ペイロードから一度に 1 つのイベントに対して実行されます。

--verbose オプションを指定した mysqlbinlog には、圧縮されたトランザクションペイロードの圧縮サイズと圧縮されていないサイズ、および使用された圧縮アルゴリズムを示すコメントが含まれます。

CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメント (MySQL 8.0.23 から) の SOURCE_COMPRESSION_ALGORITHMS | MASTER_COMPRESSION_ALGORITHMS および SOURCE_ZSTD_COMPRESSION_LEVEL | MASTER_ZSTD_COMPRESSION_LEVEL オプション、または CHANGE MASTER TO ステートメント (MySQL 8.0.23 より前)、または非推奨の slave_compressed_protocol システム変数を使用して、レプリケーション接続のプロトコルレベルで接続圧縮を有効にできます。 接続圧縮も有効になっているシステムでバイナリログのトランザクション圧縮を有効にすると、圧縮されたトランザクションペイロードをさらに圧縮する機会がほとんどない可能性があるため、接続圧縮の影響が軽減されます。 ただし、接続圧縮は、圧縮されていないイベントおよびメッセージヘッダーで引き続き動作できます。 ネットワーク帯域幅だけでなく記憶領域も節約する必要がある場合は、バイナリログトランザクション圧縮を接続圧縮と組み合せて有効にできます。 レプリケーション接続の接続圧縮の詳細は、セクション4.2.8「接続圧縮制御」 を参照してください。

グループレプリケーションの場合、圧縮は group_replication_compression_threshold システム変数で設定されたしきい値を超えるメッセージに対してデフォルトで有効になっています。 group_replication_recovery_compression_algorithm および group_replication_recovery_zstd_compression_level システム変数を使用して、ドナーのバイナリログからの状態転送によって分散回復のために送信されるメッセージの圧縮を構成することもできます。 バイナリログトランザクション圧縮が構成されているシステムでバイナリログトランザクション圧縮を有効にしても、グループレプリケーションメッセージ圧縮は圧縮されていないイベントおよびメッセージヘッダーでは引き続き動作できますが、その影響は軽減されます。 グループレプリケーションのメッセージ圧縮の詳細は、セクション18.6.3「メッセージ圧縮」 を参照してください。

5.4.5 スロークエリーログ

スロークエリーログは、実行に long_query_time 秒を超える時間がかかり、少なくとも min_examined_row_limit 行を検査する必要がある SQL ステートメントで構成されます。 スロークエリーログは、実行に長い時間がかかっているため最適化の候補となるクエリーを見つけるために使用できます。 ただし、長いスロークエリーログの調査には時間がかかる場合があります。 これを簡単にするために、mysqldumpslow コマンドを使用してスロークエリーログファイルを処理し、その内容を要約できます。 セクション4.6.9「mysqldumpslow — スロークエリーログファイルの要約」を参照してください。

初期ロックを取得する時間は実行時間として計算されません。mysqld がスロークエリーログにステートメントを書き込むのは、ステートメントが実行されて、すべてのロックが解放されたあとであるため、ログの順序が実行順と異なる場合があります。

- スロークエリーログパラメータ
- スロークエリーログの内容

スロークエリーログパラメータ

long_query_time の最小値およびデフォルト値は、それぞれ 0 および 10 です。 値はマイクロ秒の精度まで指定できます。

デフォルトでは、管理ステートメントはログに記録されず、参照にインデックスを使用しないクエリーも記録されません。 あとで説明するように、この動作は log_slow_admin_statements および log_queries_not_using_indexes を使用して変更することができます。

デフォルトでは、スロークエリーログは無効になっています。 初期のスロークエリーログ状態を明示的に指定するには、--slow_query_log[={0|1}] を使用します。 引数を指定しないか、引数が 1 の場合、--slow_query_log によってログが有効になります。 引数が 0 の場合、このオプションによってログが無効になります。 ログファイル名を指定するには、--slow_query_log_file=file_name を使用します。 ログの宛先を指定するには、log_output システム変数 (セクション5.4.1「一般クエリーログおよびスロークエリーログの出力先の選択」 を参照) を使用します。

> **注記**
>
> TABLE ログの保存先を指定する場合は、ログテーブルおよび「「開いているファイルが多すぎます」」エラー を参照してください。

スロークエリーログファイルの名前を指定しない場合、デフォルト名は host_name-slow.log です。 サーバーは、別のディレクトリを指定する絶対パス名が指定されないかぎり、データディレクトリ内にファイルを作成します。

実行時にスロークエリーログを無効化または有効化したり、ログファイル名を変更したりするには、グローバルな slow_query_log および slow_query_log_file システム変数を使用します。 slow_query_log を 0 に設定してログを無効にするか、1 に設定してログを有効にします。 ログファイルの名前を指定するには、slow_query_log_file を指定します。 ログファイルがすでに開いている場合、ログファイルが閉じて新しいファイルが開きます。

--log-short-format オプションを使用すると、サーバーはスロークエリーログに書き込む情報が少なくなります。

スロークエリーログにスロークエリーステートメントを含めるには、log_slow_admin_statements システム変数を有効にします。 管理ステートメントには、ALTER TABLE、ANALYZE TABLE、CHECK TABLE、CREATE INDEX、DROP INDEX、OPTIMIZE TABLE、および REPAIR TABLE が含まれます。

スロークエリーログに書き込まれるステートメントに、行参照についてインデックスを使用しないクエリーを含めるには、log_queries_not_using_indexes システム変数を有効にします。 (この変数が有効になっていても、テーブルの行数が 2 行未満のためにインデックスの存在からメリットが得られないクエリーはログに記録されません。)

インデックスを使用しないクエリーがログに記録されると、スロークエリーログが迅速に増大する可能性があります。 log_throttle_queries_not_using_indexes システム変数を設定することによって、これらのクエリーに速度制限を課すことが可能です。 デフォルトでは、この変数は 0 で、制限がないことを意味します。 正の値を指定すると、インデックスを使用しないクエリーのロギングについて分あたりの制限が課されます。 そのような最初のクエリーによって 60 秒間のウィンドウが開き、その期間内でサーバーはクエリーを所定の制限までログに記録し、そのあと、追加のクエリーを抑制します。 ウィンドウが終了したときに抑制されたクエリーが存在する場合、サーバーはクエリーが存在した数と、それらに要した集計時間とを示すサマリーをログに記録します。 インデックスを使用しない次のクエリーをサーバーがログに記録するとき、別の 60 秒間のウィンドウが開始されます。

サーバーは、スロークエリーログにクエリーを書き込むかどうかを判断するために、制御パラメータを次の順序で使用します。

1. クエリーは管理ステートメントでないか、log_slow_admin_statements が有効になっている必要がある。
2. クエリーに少なくとも long_query_time 秒かかっているか、log_queries_not_using_indexes が有効であって、クエリーは行参照にインデックスを使用していない。
3. クエリーは少なくとも min_examined_row_limit 行を検査している必要がある。
4. クエリーは、log_throttle_queries_not_using_indexes 設定によって抑制されていてはならない。

log_timestamps システム変数は、スロークエリーログファイル (および一般クエリーログファイルとエラーログ) に書き込まれるメッセージのタイムスタンプのタイムゾーンを制御します。 一般クエリーログおよびログテーブ

ルに書き込まれるスロークエリーログメッセージのタイムゾーンには影響しませんが、これらのテーブルから取得された行は、CONVERT_TZ() を使用するか、セッションの time_zone システム変数を設定することによって、ローカルシステムのタイムゾーンから任意のタイムゾーンに変換できます。

デフォルトでは、レプリカはレプリケートされたクエリーをスロークエリーログに書き込みません。 これを変更するには、log_slow_slave_statements システム変数を有効にします。 行ベースのレプリケーションが使用されている (binlog_format=ROW) 場合、log_slow_slave_statements は効果がないことに注意してください。 クエリーがレプリカのスロークエリーログに追加されるのは、バイナリログにステートメント形式で記録されている場合、つまり binlog_format=STATEMENT が設定されている場合、または binlog_format=MIXED が設定されていてステートメントがステートメント形式で記録されている場合だけです。 binlog_format=MIXED の設定時に行形式でログに記録されるスロークエリー、または binlog_format=ROW の設定時にログに記録されるスロークエリーは、log_slow_slave_statements が有効な場合でもレプリカのスロークエリーログに追加されません。

スロークエリーログの内容

スロークエリーログが有効になっている場合、サーバーは log_output システム変数で指定された宛先に出力を書き込みます。 ログを有効にすると、サーバーはログファイルを開き、ログファイルに起動メッセージを書き込みます。 ただし、FILE ログの出力先が選択されないかぎり、ファイルに対するそれ以上のクエリーのロギングは実行されません。 出力先が NONE の場合、スロークエリーログが有効な場合であってもサーバーはクエリーを書き込みません。 FILE が出力先として選択されていない場合、ログファイル名を設定しても口ギングには影響しません。

スロークエリーログが有効で、FILE が出力先として選択されている場合、ログに書き込まれる各ステートメントの前には#文字で始まり、次のフィールドが含まれます (すべてのフィールドが単一行にあります):

- Query_time: duration

  ステートメントの実行時間 (秒)。

- Lock_time: duration

  ロックを取得する時間 (秒)。

- Rows_sent: N

  クライアントに送信された行数。

- Rows_examined:

  サーバーレイヤーによって検査された行数 (ストレージエンジン内部の処理はカウントされません)。

log_slow_extra システム変数 (MySQL 8.0.14 の時点で使用可能) を有効にすると、サーバーは、前述のフィールドに加えて次の追加フィールドを FILE 出力に書き込みます (TABLE 出力には影響しません)。 一部のフィールドの説明では、ステータス変数名を参照します。 詳細は、ステータス変数の説明を参照してください。 ただし、スロークエリーログでは、カウンタはステートメントごとの値で、セッションごとの累積値ではありません。

- Thread_id: ID

  ステートメントスレッド識別子。

- Errno: error_number

  ステートメントのエラー番号。エラーが発生しなかった場合は 0。

- Killed: N

  ステートメントが終了した場合、理由を示すエラー番号。ステートメントが正常に終了した場合は 0。

- Bytes_received: N

  ステートメントの Bytes_received 値。

- Bytes_sent: N

  ステートメントの Bytes_sent 値。

- Read_first: N

  ステートメントの Handler_read_first 値。

- Read_last: N

  ステートメントの Handler_read_last 値。

- Read_key: N

  ステートメントの Handler_read_key 値。

- Read_next: N

  ステートメントの Handler_read_next 値。

- Read_prev: N

  ステートメントの Handler_read_prev 値。

- Read_rnd: N

  ステートメントの Handler_read_rnd 値。

- Read_rnd_next: N

  ステートメントの Handler_read_rnd_next 値。

- Sort_merge_passes: N

  ステートメントの Sort_merge_passes 値。

- Sort_range_count: N

  ステートメントの Sort_range 値。

- Sort_rows: N

  ステートメントの Sort_rows 値。

- Sort_scan_count: N

  ステートメントの Sort_scan 値。

- Created_tmp_disk_tables: N

  ステートメントの Created_tmp_disk_tables 値。

- Created_tmp_tables: N

  ステートメントの Created_tmp_tables 値。

- Start: timestamp

  ステートメントの実行開始時間。

- End: timestamp

  ステートメントの実行終了時間。

指定されたスロークエリーログファイルには、log_slow_extra を有効にすることによって追加された追加フィールドの有無にかかわらず、行が混在する場合があります。 ログファイルアナライザは、行にフィールド数別の追加フィールドが含まれているかどうかを判断できます。

スロークエリーログファイルに書き込まれる各ステートメントの前には、タイムスタンプを含む SET ステートメントが付きます。 MySQL 8.0.14 の時点では、タイムスタンプは低速なステートメントの実行が開始された時間を示します。 8.0.14 より前は、タイムスタンプは低速なステートメントが記録された時間 (ステートメントの実行が終了した後に発生) を示していました。

スロークエリーログに書き込まれたステートメント内のパスワードは、文字どおりプレーンテキストで発生しないようにサーバーによって書き換えられます。 セクション6.1.2.3「パスワードおよびロギング」を参照してください。

5.4.6 サーバーログの保守

セクション5.4「MySQL Server ログ」で説明したように、MySQL Server は実行中のアクティビティーの内容を確認するのに役立ついくつかの異なるログファイルを作成することができます。 ただし、多くのディスクスペースを占有しすぎないようにするために、これらのファイルを定期的にクリーンアップする必要があります。

ロギングを有効にして MySQL を使用しているとき、古いログファイルをときどきバックアップおよび削除して、新しいファイルへのロギングを開始するよう MySQL に指示することが必要な場合があります。 セクション7.2「データベースバックアップ方法」を参照してください。

Linux (Red Hat) インストールでは、mysql-log-rotate スクリプトを使用してログのメンテナンスを行うことができます。 RPM 配布から MySQL をインストールした場合、このスクリプトは自動的にインストールされているはずです。 レプリケーション用にバイナリログを使用している場合、このスクリプトには注意が必要です。 バイナリログの内容がすべてのレプリカによって処理されていることが確実になるまで、バイナリログを削除しないでください。

ほかのシステムでは、ログファイルを処理するための、cron (またはその同等物) で開始する短いスクリプトを自分でインストールする必要があります。

バイナリログファイルは、サーバーのバイナリログの有効期限後に自動的に削除されます。 ファイルの削除は、起動時およびバイナリログのフラッシュ時に実行できます。 デフォルトのバイナリログの有効期限は 30 日です。 別の有効期限を指定するには、binlog_expire_logs_seconds システム変数を使用します。 レプリケーションを使用している場合は、レプリカがソースより遅れる可能性のある最大時間以下の有効期限を指定する必要があります。 バイナリログをオンデマンドで削除するには、PURGE BINARY LOGS ステートメントを使用します (セクション13.4.1.1「PURGE BINARY LOGS ステートメント」を参照してください)。

MySQL で新しいログファイルの使用を強制的に開始するには、ログをフラッシュします。 ログのフラッシュは、FLUSH LOGS ステートメント、mysqladmin flush-logs, mysqladmin refresh, mysqldump --flush-logs または mysqldump --master-data コマンドを実行すると発生します。 セクション13.7.8.3「FLUSH ステートメント」、セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」、およびセクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」を参照してください。 また、現在のバイナリログファイルサイズが max_binlog_size システム変数の値に達すると、サーバーはバイナリログを自動的にフラッシュします。

FLUSH LOGS は、個々のログの選択的なフラッシュを可能にするためのオプションの修飾子をサポートします (FLUSH BINARY LOGS など)。 セクション13.7.8.3「FLUSH ステートメント」を参照してください。

ログフラッシュ操作には、次の効果があります:

- バイナリロギングが有効化されている場合、サーバーは現在のバイナリログファイルを閉じ、新しいログファイルを次のシーケンス番号で開きます。
- ログファイルへの一般クエリーロギングまたはスロークエリーロギングが有効になっている場合、サーバーはログファイルを閉じてから再度開きます。
- エラーログがファイルに書き込まれるようにするためにサーバーが --log-error オプションで開始されている場合、サーバーはログファイルを閉じて再オープンします。

ログフラッシュステートメントまたはコマンドを実行するには、RELOAD 権限を持つアカウントを使用してサーバーに接続する必要があります。 Unix および Unix に似たシステムでは、ログをフラッシュする別の方法は、サーバーにシグナルを送信することです。これは、root またはサーバープロセスを所有するアカウントによって実行できます。 (セクション4.10「MySQL での Unix シグナル処理」を参照してください。) シグナルを使用すると、サーバーに接続せずにログフラッシュを実行できます:

- SIGHUP シグナルはすべてのログをフラッシュします。 ただし、SIGHUP には、望ましくないログフラッシュ以外の効果があります。
- MySQL 8.0.19 の時点で、SIGUSR1 により、サーバーはエラーログ、一般クエリーログおよびスロークエリーログをフラッシュします。 これらの口グのみをフラッシュする場合は、SIGUSR1 を、ログに関連しない SIGHUP 効果を持たないより多くの「「軽量」」シグナルとして使用できます。

前述のように、バイナリログをフラッシュすると新しいバイナリログファイルが作成されますが、一般クエリーログ、スロークエリーログ、またはエラーログをフラッシュすると、ログファイルが閉じて再度開きます。 後者のログの場合、Unix で新しいログファイルが作成されるようにするには、まず現在のログファイルの名前を変更してからフラッシュします。 フラッシュ時に、サーバーは元の名前で新しいログファイルを開きます。 たとえば、一般クエリーログ、スロークエリーログ、およびエラーログファイルの名前が mysql.log、mysql-slow.log、および err.log である場合は、コマンド行から次のような一連のコマンドを使用できます:

```
cd mysql-data-directory
mv mysql.log mysql.log.old
```

```
mv mysql-slow.log mysql-slow.log.old
mv err.log err.log.old
mysqladmin flush-logs
```

Windows では、mv の代わりに rename を使用してください。

この時点で、mysql.log.old、mysql-slow.log.old および err.log.old のバックアップを作成し、ディスクから削除できます。

実行時に一般クエリーログまたはスロークエリーログの名前を変更するには、まずサーバーに接続し、ログを無効にします:

```
SET GLOBAL general_log = 'OFF';
SET GLOBAL slow_query_log = 'OFF';
```

ログを無効にして、ログファイルの名前を外部 (たとえば、コマンドラインから) に変更します。 次に、ログをふたたび有効にします。

```
SET GLOBAL general_log = 'ON';
SET GLOBAL slow_query_log = 'ON';
```

この方法はすべてのプラットフォームで動作し、サーバー再起動を必要としません。

> 注記
>
> 外部でファイルの名前を変更した後にサーバーが特定のログファイルを再作成するには、ファイルの場所がサーバーによって書込み可能である必要があります。 これは常に当てはまるわけではありません。 たとえば、Linux では、サーバーはエラーログを/var/log/mysqld.log として書き込むことができます。ここで、/var/log は root によって所有され、mysqld によって書込み可能ではありません。 この場合、ログフラッシュ操作は新しいログファイルの作成に失敗します。
>
> この状況に対処するには、元のログファイルの名前を変更した後、適切な所有権を持つ新しいログファイルを手動で作成する必要があります。 たとえば、次のコマンドを root として実行します:
>
> ```
> mv /var/log/mysqld.log /var/log/mysqld.log.old
> install -omysql -gmysql -m0644 /dev/null /var/log/mysqld.log
> ```

5.5 MySQL のコンポーネント

MySQL Server には、サーバー機能を拡張するためのコンポーネントベースのインフラストラクチャが含まれています。 コンポーネントは、サーバーおよびその他のコンポーネントで使用可能なサービスを提供します。 (サービスの使用に関しては、サーバーは他のコンポーネントと同等のコンポーネントです。) コンポーネントは、提供するサービスを介してのみ相互作用します。

MySQL ディストリビューションには、サーバー拡張を実装するいくつかのコンポーネントが含まれています:

- エラーロギングを構成するコンポーネント。 セクション5.4.2「エラーログ」およびセクション5.5.3「エラーログコンポーネント」を参照してください。
- パスワードを確認するためのコンポーネント。 セクション6.4.3「パスワード検証コンポーネント」を参照してください。
- アプリケーションが独自のメッセージイベントを監査ログに追加できるようにするコンポーネント。 セクション6.4.6「監査メッセージコンポーネント」を参照してください。
- クエリー属性にアクセスするためのユーザー定義関数を実装するコンポーネント。 セクション9.6「クエリー属性」を参照してください。

コンポーネントによって実装されたシステム変数およびステータス変数は、コンポーネントのインストール時に公開され、コンポーネント固有の接頭辞で始まる名前を持ちます。 たとえば、log_filter_dragnet エラーログフィルタコンポーネントは、log_error_filter_rules というシステム変数を実装します。このシステム変数のフルネームは dragnet.log_error_filter_rules です。 この変数を参照するには、フルネームを使用します。

次の各セクションでは、コンポーネントをインストールおよびアンインストールする方法と、実行時にどのコンポーネントをインストールするかを決定し、それらに関する情報を取得する方法について説明します。

コンポーネントの内部実装の詳細は、https://dev.mysql.com/doc/index-other.html で入手可能な MySQL Server Doxygen のドキュメントを参照してください。 たとえば、独自のコンポーネントを記述する場合、この情報はコンポーネントの動作を理解するために重要です。

5.5.1 コンポーネントのインストールおよびアンインストール

コンポーネントは、使用する前にサーバーにロードする必要があります。 MySQL は、実行時の手動コンポーネントロードおよびサーバー起動時の自動ロードをサポートしています。

コンポーネントがロードされている間、セクション5.5.2「コンポーネント情報の取得」 で説明されているように、コンポーネントに関する情報を使用できます。

INSTALL COMPONENT および UNINSTALL COMPONENT SQL ステートメントを使用すると、コンポーネントのロードおよびアンロードが可能になります。 例:

```
INSTALL COMPONENT 'file://component_validate_password';
UNINSTALL COMPONENT 'file://component_validate_password';
```

ローダーサービスは、コンポーネントのロードおよびアンロードを処理し、ロードされたコンポーネントを mysql.component システムテーブルに登録します。

コンポーネント操作の SQL ステートメントは、次のようにサーバー操作および mysql.component システムテーブルに影響します:

- INSTALL COMPONENT は、コンポーネントをサーバーにロードします。 コンポーネントがすぐにアクティブになります。 ローダーサービスでは、ロードされたコンポーネントも mysql.component システムテーブルに登録されます。 その後のサーバーの再起動では、ローダーサービスは、起動シーケンス中に mysql.component にリストされているコンポーネントをすべてロードします。 これは、サーバーが --skip-grant-tables オプションを使用して起動された場合でも発生します。
- UNINSTALL COMPONENT によってコンポーネントが非アクティブ化され、サーバーからアンロードされます。 ローダーサービスは、mysql.component システムテーブルからコンポーネントの登録を解除して、その後の再起動のためにサーバーが起動シーケンス中にコンポーネントをロードしないようにします。

サーバープラグインの対応する INSTALL PLUGIN ステートメントと比較すると、コンポーネントの INSTALL COMPONENT ステートメントには、コンポーネントに名前を付けるためのプラットフォーム固有のファイル名接尾辞を知る必要がないという大きな利点があります。 つまり、特定の INSTALL COMPONENT ステートメントをプラットフォーム間で均一に実行できます。

コンポーネントをインストールすると、関連するユーザー定義関数 (UDF) も自動的にインストールされる場合があります。 その場合、アンインストール時にコンポーネントによってそれらの UDF も自動的にアンインストールされます。

5.5.2 コンポーネント情報の取得

mysql.component システムテーブルには、現在ロードされているコンポーネントに関する情報と、INSTALL COMPONENT を使用して登録されたコンポーネントが表示されます。 インストールされているコンポーネントを確認するには、次のステートメントを使用します:

```
SELECT * FROM mysql.component;
```

5.5.3 エラーログコンポーネント

このセクションでは、個々のエラーログコンポーネントの特性について説明します。 エラーロギングの構成に関する一般情報は、セクション5.4.2「エラーログ」 を参照してください。

ログコンポーネントには、フィルタまたはシンクを指定できます:

- フィルタは、ログイベントを処理し、イベントフィールドを追加、削除または変更したり、イベント全体を削除します。 結果のイベントは、有効なコンポーネントのリスト内の次のログコンポーネントに渡されます。
- シンクは、ログイベントの宛先 (ライター) です。 通常、シンクはログイベントを特定の形式のログメッセージに処理し、これらのメッセージをファイルやシステムログなどの関連出力に書き込みます。 シンクは、パフォーマンススキーマ error_log テーブルに書き込むこともできます。セクション27.12.19.1「error_log テーブル」 を参照してください。 イベントは、有効なコンポーネントのリスト内の次のログコンポーネントに未変更で渡されます (つまり、シンクはイベントをフォーマットして出力メッセージを生成しますが、イベントは次のコンポーネントに内部的に渡されるため変更されません)。

log_error_services システム変数値には、有効なログコンポーネントがリストされます。 リストに指定されていないコンポーネントは無効になります。

次の各セクションでは、コンポーネントタイプ別にグループ化された個々のログコンポーネントについて説明します:

- エラーログコンポーネントのフィルタ
- シンクエラーログコンポーネント

コンポーネントの説明には、次のタイプの情報が含まれます:

- コンポーネント名と目的。
- コンポーネントが組み込まれているか、ロードする必要があるか。 ロード可能なコンポーネントの場合、説明には、INSTALL COMPONENT および UNINSTALL COMPONENT ステートメントを使用してコンポーネントをロードおよびアンロードするために使用する URN を指定します。
- コンポーネントを log_error_services 値に複数回リストできるかどうか。
- シンクコンポーネントの場合、コンポーネントが出力を書き込む宛先。
- シンクコンポーネントの場合、パフォーマンススキーマ error_log テーブルへのインタフェースをサポートするかどうか。

エラーログコンポーネントのフィルタ

エラーログフィルタコンポーネントは、エラーログイベントのフィルタリングを実装します。 フィルタコンポーネントが有効になっていない場合、フィルタリングは行われません。

有効なフィルタコンポーネントは、log_error_services 値の後半にリストされているコンポーネントのログイベントにのみ影響します。 特に、フィルタコンポーネントより前の log_error_services にリストされているログシンクコンポーネントでは、ログイベントのフィルタリングは行われません。

log_filter_internal コンポーネント

- 目的: log_error_verbosity および log_error_suppression_list システム変数と組み合せて、ログイベントの優先度およびエラーコードに基づいてフィルタリングを実装します。 セクション5.4.2.5「優先度ベースのエラーログのフィルタリング (log_filter_internal)」を参照してください。
- URN: このコンポーネントは組み込まれており、使用する前に INSTALL COMPONENT とともにロードする必要はありません。
- 複数使用の許可: No.

log_filter_internal が無効になっている場合、log_error_verbosity および log_error_suppression_list は無効になります。

log_filter_dragnet コンポーネント

- 目的: dragnet.log_error_filter_rules システム変数設定で定義されたルールに基づいてフィルタリングを実装します。 セクション5.4.2.6「ルールベースのエラーログのフィルタリング (log_filter_dragnet)」を参照してください。
- URN: file://component_log_filter_dragnet
- 複数使用の許可: No.

シンクエラーログコンポーネント

エラーログシンクコンポーネントは、エラーログ出力を実装するライターです。 シンクコンポーネントが有効になっていない場合、ログ出力は発生しません。

シンクコンポーネントの説明の中には、デフォルトのエラーログの宛先を参照するものがあります。 これはコンソールまたはファイルであり、セクション5.4.2.2「デフォルトのエラーログ保存先の構成」 で説明されているように、log_error システム変数の値によって示されます。

log_sink_internal コンポーネント

- 目的: 従来のエラーログメッセージ出力形式を実装します。
- URN: このコンポーネントは組み込まれており、使用する前に INSTALL COMPONENT とともにロードする必要はありません。
- 複数使用の許可: No.

- 出力先: デフォルトのエラーログの宛先に書き込みます。
- パフォーマンススキーマのサポート: error_log テーブルに書き込みます。 以前のサーバーインスタンスによって作成されたエラーログファイルを読み取るためのパーサーを提供します。

log_sink_json コンポーネント

- 目的: JSON 形式のエラーロギングを実装します。 セクション5.4.2.7「JSON 形式でのエラーロギング」を参照してください。
- URN: file://component_log_sink_json
- 複数使用の許可: Yes.
- 出力先: このシンクは、log_error システム変数で指定されたデフォルトのエラーログの宛先に基づいて出力先を決定します:
  - log_error がファイルに名前を付ける場合、シンクはそのファイル名に加えて、NN が 00 から始まる番号付き .NN.json 接尾辞に基づいて出力ファイルの名前を付けます。 たとえば、log_error が file_name の場合、log_error_services 値で指定された log_sink_json の連続するインスタンスは file_name.00.json、file_name.01.json などに書き込まれます。
  - log_error が stderr の場合、シンクはコンソールに書き込みます。 log_sink_json の名前が log_error_services 値で複数回指定されている場合は、コンソールに書き込まれるため、役に立たない可能性があります。
- パフォーマンススキーマのサポート: error_log テーブルに書き込みます。 以前のサーバーインスタンスによって作成されたエラーログファイルを読み取るためのパーサーを提供します。

log_sink_syseventlog コンポーネント

- 目的: エラーロギングをシステムログに実装します。 これは、Windows ではイベントログ、Unix および Unix に似たシステムでは syslog です。 セクション5.4.2.8「システムログへのエラーロギング」を参照してください。
- URN: file://component_log_sink_syseventlog
- 複数使用の許可: No.
- 出力先: システムログに書き込みます。 デフォルトのエラーログの保存先は使用しません。
- パフォーマンススキーマのサポート: error_log テーブルには書き込まれません。 以前のサーバーインスタンスによって作成されたエラーログファイルを読み取るパーサーを提供しません。

log_sink_test コンポーネント

- 目的: 本番での使用ではなく、テストケースの記述での内部使用を目的としています。
- URN: file://component_log_sink_test

複数使用が許可されているかどうかや、出力先が log_sink_test に指定されていないかどうかなどのシンクプロパティ。これは、前述のように内部使用のためです。 そのため、その動作はいつでも変更される可能性があります。

5.5.4 クエリー属性コンポーネント

MySQL 8.0.23 の時点では、コンポーネントサービスはクエリー属性へのアクセスを提供します (セクション 9.6「クエリー属性」 を参照)。 query_attributes コンポーネントは、このサービスを使用して、SQL ステートメント内のクエリー属性へのアクセスを提供します。

- 目的: 属性名引数を取り、属性値を文字列として返す mysql_query_attribute_string() ユーザー定義関数、または属性が存在しない場合は NULL を実装します。
- URN: file://component_query_attributes

query_attributes で使用されるのと同じクエリー属性コンポーネントサービスを組み込む開発者は、MySQL ソース配布の mysql_query_attributes.h ファイルを参照する必要があります。

5.6 MySQL Server プラグイン

MySQL は、サーバープラグインの作成を可能にするプラグイン API をサポートしています。 プラグインはサーバー起動時にロードしたり、実行時にサーバーを再起動せずにロードおよびアンロードしたりできます。 このインタフェースでサポートされているプラグインには、ストレージエンジン、INFORMATION_SCHEMA テーブル、全文パーサープラグイン、およびサーバー拡張機能が含まれます。

MySQL ディストリビューションには、サーバー拡張機能を実装する複数のプラグインが含まれています:

- クライアントによる MySQL Server への接続試行を認証するためのプラグイン。 プラグインは、複数の認証プロトコルで使用できます。 セクション6.2.17「プラガブル認証」を参照してください。
- 接続制御プラグイン。これにより、管理者は、クライアント接続試行が連続して失敗した後、増加する遅延を導入できます。 セクション6.4.2「Connection-Control プラグイン」を参照してください。
- パスワード検証プラグインは、パスワード強度ポリシーを実装し、潜在的なパスワードの強度を評価します。 セクション6.4.3「パスワード検証コンポーネント」を参照してください。
- 準同期レプリケーションプラグインは、レプリケーション機能へのインタフェースを実装します。このインタフェースを使用すると、少なくとも 1 つのレプリカが各トランザクションに応答しているかぎり、ソースを続行できます。 セクション17.4.10「準同期レプリケーション」を参照してください。
- グループレプリケーションを使用すると、MySQL サーバーインスタンスのグループ全体で可用性の高い分散 MySQL サービスを作成でき、データ整合性、競合検出および解決、グループメンバーシップサービスがすべて組み込まれています。 第18章「グループレプリケーション」を参照してください。
- MySQL Enterprise Edition には、多数のクライアント接続のステートメント実行スレッドを効率的に管理することによってサーバーのパフォーマンスを向上させるために、接続スレッドを管理するスレッドプールプラグインが含まれています。 セクション5.6.3「MySQL Enterprise Thread Pool」を参照してください。
- MySQL Enterprise Edition には、接続およびクエリーアクティビティを監視および口ギングするための監査プラグインが含まれています。 セクション6.4.5「MySQL Enterprise Audit」を参照してください。
- MySQL Enterprise Edition には、アプリケーションレベルのファイアウォールを実装するファイアウォールプラグインが含まれており、データベース管理者は、受け入れられたステートメントパターンの許可リストに対する照合に基づいて SQL ステートメントの実行を許可または拒否できます。 セクション6.4.7「MySQL Enterprise Firewall」を参照してください。
- クエリーリライトプラグインは、MySQL Server によって受信されたステートメントを調べ、サーバーが実行する前にリライトする可能性があります。 セクション5.6.4「リライタクエリーリライトプラグイン」およびセクション5.6.5「ddl_rewriter プラグイン」を参照してください。
- バージョントークンを使用すると、アプリケーションが不正または古いデータへのアクセスを防ぐために使用できるサーバートークンを作成して同期できます。 バージョントークンは、version_tokens プラグインと一連のユーザー定義関数を実装するプラグインライブラリに基づいています。 セクション5.6.6「バージョントークン」を参照してください。
- キーリングプラグインは、機密情報のためのセキュアなストレージを提供します。 セクション6.4.4「MySQL キーリング」を参照してください。
- X プラグイン は、ドキュメントストアとして機能できるように MySQL Server を拡張します。 X プラグインを実行すると、MySQL の ACID 準拠の記憶域機能をドキュメントストアとして公開するように設計された X プロトコル を使用して、MySQL Server がクライアントと通信できるようになります。 セクション20.5「X プラグイン」を参照してください。
- クローンを使用すると、ローカルまたはリモートの MySQL サーバーインスタンスから InnoDB データをクローニングできます。 セクション5.6.7「クローンプラグイン」を参照してください。
- テストフレームワークプラグインは、サーバーサービスをテストします。 これらのプラグインの詳細は、https://dev.mysql.com/doc/index-other.html で入手可能な MySQL Server Doxygen ドキュメントの「プラグインサービスのテスト」用プラグインに関するセクションを参照してください。

次の各セクションでは、プラグインをインストールおよびアンインストールする方法と、実行時にインストールされるプラグインを決定し、それらに関する情報を取得する方法について説明します。 プラグインの作成の詳細は、The MySQL Plugin API を参照してください。

5.6.1 プラグインのインストールおよびアンインストール

サーバープラグインは、使用する前にサーバーにロードする必要があります。 MySQL は、サーバーの起動時および実行時のプラグインのロードをサポートしています。 また、起動時にロードされたプラグインのアクティブ化状態を制御し、実行時にアンロードすることもできます。

プラグインがロードされている間は、セクション5.6.2「サーバープラグイン情報の取得」 で説明されているように、プラグインに関する情報を入手できます。

- プラグインのインストール
- プラグインのアクティブ化状態の制御
- プラグインのアンインストール
- プラグインおよびユーザー定義関数

プラグインのインストール

サーバープラグインを使用する前に、次のいずれかの方法を使用してインストールする必要があります。 説明で、plugin_name は innodb、csv、validate_password などのプラグイン名を表します。

- 組込みプラグイン
- mysql.plugin システムテーブルに登録されているプラグイン
- コマンドラインオプションで指定されたプラグイン
- INSTALL PLUGIN ステートメントでインストールされるプラグイン

組込みプラグイン

組み込みプラグインは、サーバーによって自動的に認識されます。 デフォルトでは、サーバーは起動時にプラグインを有効にします。 一部の組み込みプラグインでは、これを --plugin_name[=activation_state]オプションで変更できます。

mysql.plugin システムテーブルに登録されているプラグイン

mysql.plugin システムテーブルは、プラグインのレジストリとして機能します (登録する必要のない組込みプラグイン以外)。 通常の起動シーケンスでは、サーバーはテーブルに登録されているプラグインをロードします。 デフォルトでは、mysql.plugin テーブルからロードされたプラグインの場合、サーバーはプラグインも有効にします。 これは、--plugin_name[=activation_state]オプションで変更できます。

サーバーが --skip-grant-tables オプションで起動された場合、mysql.plugin テーブルに登録されているプラグインはロードされず、使用できません。

コマンドラインオプションで指定されたプラグイン

プラグインライブラリファイルにあるプラグインは、サーバーの起動時に --plugin-load、--plugin-load-add、または --early-plugin-load オプションを使用してロードできます。 通常、起動時にロードされたプラグインの場合、サーバーはプラグインも有効にします。 これは、--plugin_name[=activation_state]オプションで変更できます。

--plugin-load および --plugin-load-add オプションは、組み込みプラグインおよびストレージエンジンがサーバーの起動シーケンス中に初期化されたあとにプラグインをロードします。 --early-plugin-load オプションは、組み込みプラグインおよびストレージエンジンを初期化する前に使用可能である必要があるプラグインをロードするために使用されます。

各プラグインロードオプションの値は、name = plugin_library および plugin_library の値をセミコロンで区切ったリストです。 各 name はロードするプラグインの名前で、plugin_library はプラグインコードを含むライブラリファイルの名前です。 プラグイン名を前に付けずにプラグインライブラリを指定した場合、サーバーはライブラリ内のすべてのプラグインをロードします。 サーバーは、plugin_dir システム変数で指定されたディレクトリ内でプラグインライブラリファイルを検索します。

プラグインロードオプションでは、プラグインは mysql.plugin テーブルに登録されません。 その後の再起動では、--plugin-load、--plugin-load-add または --early-plugin-load が再度指定された場合にのみ、サーバーはプラグインを再度ロードします。 つまり、このオプションを指定すると、単一サーバーの起動のために保持されるワンタイムプラグインのインストール操作が生成されます。

--plugin-load、--plugin-load-add および --early-plugin-load を使用すると、--skip-grant-tables が指定されている場合でもプラグインをロードできます (これにより、サーバーは mysql.plugin テーブルを無視します)。--plugin-load、--plugin-load-add および --early-plugin-load を使用すると、実行時にロードできないプラグインを起動時にロードすることもできます。

--plugin-load-add オプションは、--plugin-load オプションを補完します:

- --plugin-load の各インスタンスは、起動時にロードするプラグインのセットをリセットしますが、--plugin-load-add は、現在のセットをリセットせずに、ロードするプラグインのセットにプラグインを追加します。 したがって、--plugin-load の複数のインスタンスが指定されている場合は、最後のインスタンスのみが有効になります。 --plugin-load-add の複数のインスタンスでは、それらはすべて有効になります。
- 引数の形式は --plugin-load の場合と同じですが、--plugin-load-add の複数のインスタンスを使用して、多数のプラグインを単一の長いアンワイルディ --plugin-load 引数として指定しないようにできます。
- --plugin-load-add は --plugin-load がない場合でも指定できますが、--plugin-load がロードするプラグインのセットをリセットするため、--plugin-load より前に表示されていた --plugin-load-add のインスタンスは影響を受けません。

たとえば、次のオプションがあります:

```
--plugin-load=x --plugin-load-add=y
```

次のオプションと同等です:

```
--plugin-load-add=x --plugin-load-add=y
```

また、次のオプションと同等です:

```
--plugin-load="x;y"
```

ただし、次のオプションの場合、

```
--plugin-load-add=y --plugin-load=x
```

上記は次のオプションと同等です。

```
--plugin-load=x
```

INSTALL PLUGIN ステートメントでインストールされるプラグイン

プラグインライブラリファイルにあるプラグインは、実行時に INSTALL PLUGIN ステートメントを使用してロードできます。 このステートメントはさらにプラグインを mysql.plugin テーブルに登録し、その後再起動してサーバーからロードします。 このため、INSTALL PLUGIN には、mysql.plugin テーブルに対する INSERT 権限が必要です。

プラグインライブラリファイルのベース名は、プラットフォームによって異なります。 一般的な接尾辞は、.so for Unix および Unix のようなシステム、.dll for Windows です。

例: --plugin-load-add オプションは、サーバーの起動時にプラグインをインストールします。 somepluglib.so という名前のプラグインライブラリファイルから myplugin という名前のプラグインをインストールするには、my.cnf ファイルで次の行を使用します:

```
[mysqld]
plugin-load-add=myplugin=somepluglib.so
```

この場合、プラグインは mysql.plugin に登録されません。 --plugin-load-add オプションを指定せずにサーバーを再起動すると、起動時にプラグインがロードされません。

一方、INSTALL PLUGIN ステートメントでは、サーバーは起動時にライブラリファイルからプラグインコードをロードします。

```
INSTALL PLUGIN myplugin SONAME 'somepluglib.so';
```

INSTALL PLUGIN では、「permanent」 プラグインの登録も行われます: プラグインは、その後の再起動時にサーバーがロードするように、mysql.plugin テーブルにリストされます。

多くのプラグインは、サーバーの起動時または実行時のいずれかにロードできます。 ただし、プラグインがサーバーの起動時にロードおよび初期化する必要があるように設計されている場合は、INSTALL PLUGIN を使用して実行時にロードしようとするとエラーが発生します:

```
mysql> INSTALL PLUGIN myplugin SONAME 'somepluglib.so';
ERROR 1721 (HY000): Plugin 'myplugin' is marked as not dynamically
installable. You have to stop the server to install it.
```

この場合、--plugin-load、--plugin-load-add または --early-plugin-load を使用する必要があります。

プラグインの名前が mysql.plugin テーブルで --plugin-load、--plugin-load-add、または --early-plugin-load オプションと (INSTALL PLUGIN ステートメントの以前の結果として) の両方を使用して指定されている場合、サーバーは起動しますが、これらのメッセージはエラーログに書き込まれます:

```
[ERROR] Function 'plugin_name' already exists
[Warning] Couldn't load plugin named 'plugin_name'
with soname 'plugin_object_file'.
```

プラグインのアクティブ化状態の制御

プラグインの起動時にサーバーがプラグインについて知っている場合 (たとえば、プラグインに --plugin-load-add オプションを使用して名前が付けられているか、mysql.plugin テーブルに登録されているため)、サーバーはデフォルトでプラグインをロードして有効にします。 このようなプラグインのアクティブ化状態は、--plugin_name[=activation_state]起動オプションを使用して制御できます。ここで、plugin_name は、innodb、csv、validate_password など、影響を受けるプラグインの名前です。 ほかのオプションと同じように、オプション名のダッシュとアンダースコアは交換可能です。 また、アクティブ化状態の値では大文字と小文字は区別されません。 たとえば、--my_plugin=ON と --my-plugin=on は同等です。

- --plugin_name=OFF

  プラグインを無効にするようサーバーに指示します。 これは、mysql_native_password などの特定の組込みプラグインでは不可能な場合があります。

- --plugin_name[=ON]

  プラグインを有効にするようサーバーに指示します。 (値を付けずにオプションを --plugin_name と指定しても効果は同じです。) プラグインが初期化に失敗した場合、サーバーはプラグインを無効にして実行します。

- --plugin_name=FORCE

  プラグインを有効にするようサーバーに指示しますが、プラグインの初期化が失敗した場合、サーバーは開始しません。 つまり、このオプションはプラグインを有効にしてサーバーを実行するか、何もしないかのいずれかを強制します。

- --plugin_name=FORCE_PLUS_PERMANENT

  FORCE と似ていますが、さらにプラグインが実行時にアンロードされないようにします。 ユーザーが UNINSTALL PLUGIN を使用してこの操作を実行しようとすると、エラーが発生します。

プラグインアクティブ化状態は、INFORMATION_SCHEMA.PLUGINS テーブルの LOAD_OPTION カラムに表示されます。

CSV、BLACKHOLE および ARCHIVE が組込みのプラガブルなストレージエンジンであり、サーバーが起動時にそれらをロードする必要があるとします。条件は次のとおりです: CSV の初期化が失敗した場合、サーバーの実行が許可され、BLACKHOLE の初期化が成功する必要があり、ARCHIVE を無効にする必要があります。 これを満たすには、オプションファイル内で次の行を使用します。

```
[mysqld]
csv=ON
blackhole=FORCE
archive=OFF
```

--enable-plugin_name オプションの形式は、--plugin_name=ON のシノニムです。 --disable-plugin_name および --skip-plugin_name のオプション形式は、--plugin_name=OFF のシノニムです。

プラグインが OFF で明示的に無効化されているか、ON で有効化されていても初期化に失敗したために暗黙的に無効化されている場合、プラグインを変更する必要があるサーバー操作の側面。 たとえば、プラグインがストレージエンジンを実装している場合、ストレージエンジンの既存のテーブルにアクセスできなくなり、ストレージエンジンの新しいテーブルを作成しようとすると、代わりに NO_ENGINE_SUBSTITUTION SQL モードが有効になって エラーが発生しないかぎり、デフォルトのストレージエンジンを使用するテーブルになります。

プラグインの無効化は、ほかのオプションの調整を要することもあります。 たとえば、--skip-innodb を使用して InnoDB を無効にするためにサーバーを起動する場合、起動時に他の innodb_xxx オプションも省略する必要がある可能性があります。 また、InnoDB はデフォルトのストレージエンジンであるため、--default_storage_engine で別の使用可能なストレージエンジンを指定しないかぎり起動できません。 --default_tmp_storage_engine も設定する必要があります。

プラグインのアンインストール

実行時に、UNINSTALL PLUGIN ステートメントはサーバーに認識されているプラグインを無効にしてアンインストールします。 このステートメントは、プラグインをアンロードし、mysql.plugin システムテーブルに登録されている場合はそこから削除します。 このため、UNINSTALL PLUGIN ステートメントには、mysql.plugin テーブルに対する DELETE 権限が必要です。 プラグインがテーブルに登録されなくなったため、サーバーはその後の再起動時にプラグインをロードしません。

UNINSTALL PLUGIN では、プラグインが INSTALL PLUGIN を使用して実行時にロードされたか、プラグインロードオプションを使用して起動時にロードされたかに関係なく、次の条件に従ってプラグインをアンロードできます:

- サーバーに組み込まれているプラグインをアンロードできません。 これらは INFORMATION_SCHEMA.PLUGINS または SHOW PLUGINS からの出力で、ライブラリ名が NULL のプラグインとして識別できます。
- 実行時にプラグインをアンロードしないようにする --plugin_name=FORCE_PLUS_PERMANENT を使用すると、サーバーが開始された目的のプラグインをアンロードできません。 これらは INFORMATION_SCHEMA.PLUGINS テーブルの LOAD_OPTION カラムから識別できます。

サーバーの起動時にプラグインロードオプションを使用して現在ロードされているプラグインをアンインストールするには、この手順を使用します。

1. プラグインに関連するオプションおよびシステム変数を my.cnf ファイルから削除します。 プラグインシステム変数が mysqld-auto.cnf ファイルに永続化されていた場合は、削除するプラグインごとに RESET PERSIST var_name を使用して削除します。
2. サーバーを再起動します。
3. プラグインは通常、起動時にプラグインロードオプションを使用するか、実行時に INSTALL PLUGIN とともにインストールされますが、両方を使用することはできません。 ただし、ある時点で INSTALL PLUGIN も使用されている場合は、プラグインのオプションを my.cnf ファイルから削除するだけではアンインストールできない可能性があります。 INFORMATION_SCHEMA.PLUGINS または SHOW PLUGINS からの出力にプラグインがまだ表示される場合は、UNINSTALL PLUGIN を使用して mysql.plugin テーブルからプラグインを削除します。 その後、サーバーを再起動します。

プラグインおよびユーザー定義関数

プラグインをインストールすると、関連するユーザー定義関数 (UDF) も自動的にインストールされる場合があります。 その場合、アンインストール時にプラグインによってそれらの UDF も自動的にアンインストールされます。

5.6.2 サーバープラグイン情報の取得

サーバーにインストールされているプラグインを調べるにはいくつかの方法があります。

- INFORMATION_SCHEMA.PLUGINS テーブルには、ロードされているプラグインの行が含まれています。 PLUGIN_LIBRARY 値が NULL のプラグインは組み込み型であり、アンロードできません。

```
mysql> SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.PLUGINS\G
*************************** 1. row ***************************
           PLUGIN_NAME: binlog
        PLUGIN_VERSION: 1.0
         PLUGIN_STATUS: ACTIVE
           PLUGIN_TYPE: STORAGE ENGINE
   PLUGIN_TYPE_VERSION: 50158.0
        PLUGIN_LIBRARY: NULL
PLUGIN_LIBRARY_VERSION: NULL
         PLUGIN_AUTHOR: Oracle Corporation
    PLUGIN_DESCRIPTION: This is a pseudo storage engine to represent the binlog in a transaction
        PLUGIN_LICENSE: GPL
           LOAD_OPTION: FORCE
...
*************************** 10. row ***************************
           PLUGIN_NAME: InnoDB
        PLUGIN_VERSION: 1.0
         PLUGIN_STATUS: ACTIVE
           PLUGIN_TYPE: STORAGE ENGINE
   PLUGIN_TYPE_VERSION: 50158.0
        PLUGIN_LIBRARY: ha_innodb_plugin.so
PLUGIN_LIBRARY_VERSION: 1.0
         PLUGIN_AUTHOR: Oracle Corporation
    PLUGIN_DESCRIPTION: Supports transactions, row-level locking,
                        and foreign keys
        PLUGIN_LICENSE: GPL
           LOAD_OPTION: ON
...
```

- SHOW PLUGINS ステートメントは、ロードされている各プラグインの行を表示します。 Library 値が NULL のプラグインは組み込み型であり、アンロードできません。

```
mysql> SHOW PLUGINS\G
*************************** 1. row ***************************
  Name: binlog
Status: ACTIVE
  Type: STORAGE ENGINE
Library: NULL
License: GPL
...
*************************** 10. row ***************************
  Name: InnoDB
Status: ACTIVE
  Type: STORAGE ENGINE
Library: ha_innodb_plugin.so
License: GPL
...
```

- mysql.plugin テーブルには、INSTALL PLUGIN で登録されたプラグインを表示します。 このテーブルにはプラグイン名およびライブラリファイル名のみが含まれているため、PLUGINS テーブルまたは SHOW PLUGINS ステートメントほどの多くの情報は提供されません。

5.6.3 MySQL Enterprise Thread Pool

> **注記**
>
> MySQL Enterprise Thread Pool は、商用製品である MySQL Enterprise Edition に含まれる拡張機能です。 商用製品の詳細は、https://www.mysql.com/products/ を参照してください。

MySQL Enterprise Edition には、サーバープラグインを使用して実装される MySQL Enterprise Thread Pool が含まれています。 MySQL サーバーのデフォルトのスレッド処理モデルでは、クライアント接続ごとに 1 つのスレッドを使用してステートメントが実行されます。 より多くのクライアントがサーバーに接続してステートメントを実行すると、全体的なパフォーマンスが低下します。 スレッドプールプラグインは、オーバーヘッドを軽減し、パフォーマンスを向上するように設計されている代替のスレッド処理モデルを提供します。 このプラグインは、多数のクライアント接続に対してステートメント実行スレッドを効率的に管理することによってサーバーのパフォーマンスを向上させるスレッドプールを実装します。

スレッドプールは、接続ごとに 1 つのスレッドを使用するモデルのいくつかの問題に対処します:

- スレッドが多すぎると、高度な並列実行ワークロードで CPU キャッシュがほとんど役に立たなくなります。 スレッドプールはスレッドスタックの再利用を促進し、CPU キャッシュのフットプリントを最小にします。
- 並列で実行しているスレッド数が多すぎると、コンテキストスイッチングのオーバーヘッドが高くなります。 これにより、オペレーティングシステムスケジューラへの課題も示されます。 スレッドプールは、アクティブスレッドの数を制御して、それが処理可能で、MySQL を実行しているサーバーホストに適切なレベルで MySQL サーバー内の並列性を維持します。
- 並列で実行するトランザクションが多すぎると、リソースの競合が増加します。 InnoDB では、これにより中央の相互排他ロックの保持に費やされる時間が多くなります。 スレッドプールは、あまり多く並列で実行しないように、トランザクションが開始するタイミングを制御します。

追加のリソース

セクションA.15「MySQL 8.0 FAQ: MySQL Enterprise Thread Pool」

5.6.3.1 スレッドプール要素

MySQL Enterprise Thread Pool は、次の要素で構成されます:

- プラグインライブラリファイルは、スレッドプールコードのプラグインと、スレッドプール操作に関する情報を提供するいくつかの関連モニタリングテーブルを実装します:
  - MySQL 8.0.14 では、監視テーブルは「パフォーマンススキーマ」テーブルです。セクション27.12.16「パフォーマンススキーマスレッドプールテーブル」 を参照してください。
  - MySQL 8.0.14 より前は、監視テーブルは INFORMATION_SCHEMA テーブルです。セクション 26.52「INFORMATION_SCHEMA スレッドプールテーブル」 を参照してください。

    INFORMATION_SCHEMA テーブルは非推奨になりました。将来のバージョンの MySQL で削除される予定です。 アプリケーションは、INFORMATION_SCHEMA テーブルから「パフォーマンススキーマ」テーブルに移行する必要があります。 たとえば、アプリケーションで次のクエリーを使用するとします:

```
SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.TP_THREAD_STATE;
```

アプリケーションでは、かわりに次のクエリーを使用する必要があります:

```
SELECT * FROM performance_schema.tp_thread_state;
```

> **注記**
>
> すべてのモニタリングテーブルをロードしない場合、一部またはすべての MySQL Enterprise Monitor スレッドプールグラフが空になる可能性があります。

スレッドプールの仕組みの詳細については、セクション5.6.3.3「スレッドプール操作」を参照してください。

- いくつかのシステム変数がスレッドプールに関連しています。 thread_handling システム変数は、サーバーがスレッドプールプラグインを正常にロードしたときに、loaded-dynamically の値になります。

  その他の関連するシステム変数はスレッドプールプラグインによって実装され、有効になっていないかぎり使用できません。 これらの変数の使用の詳細は、セクション5.6.3.3「スレッドプール操作」 および セクション5.6.3.4「スレッドプールのチューニング」 を参照してください。

- パフォーマンススキーマには、スレッドプールに関する情報を公開するインストゥルメントがあり、操作パフォーマンスの調査に使用できます。 識別するには、次のクエリーを使用します:

  ```
  SELECT * FROM performance_schema.setup_instruments
  WHERE NAME LIKE '%thread_pool%';
  ```

  詳細については、第27章「MySQL パフォーマンススキーマ」を参照してください。

5.6.3.2 スレッドプールのインストール

このセクションでは、MySQL Enterprise Thread Pool のインストール方法について説明します。 プラグインのインストールについての一般的な情報は、セクション5.6.1「プラグインのインストールおよびアンインストール」を参照してください。

サーバーで使用できるようにするには、プラグインライブラリファイルを MySQL プラグインディレクトリ (plugin_dir システム変数で指定されたディレクトリ) に配置する必要があります。 必要に応じて、サーバーの起動時に plugin_dir の値を設定してプラグインディレクトリの場所を構成します。

プラグインライブラリファイルのベース名は thread_pool です。 ファイル名の接尾辞は、プラットフォームごとに異なります (たとえば、.so for Unix and Unix-like systems, .dll for Windows)。

- MySQL 8.0.14 でのスレッドプールのインストール
- MySQL 8.0.14 より前のスレッドプールのインストール

MySQL 8.0.14 でのスレッドプールのインストール

MySQL 8.0.14 以上では、スレッドプールのモニタリングテーブルは、スレッドプールプラグインとともにロードおよびアンロードされる「パフォーマンススキーマ」テーブルです。 INFORMATION_SCHEMA バージョンのテーブルは非推奨ですが、引き続き使用できます。これらは、MySQL 8.0.14 より前のスレッドプールのインストール の手順に従ってインストールされます。

スレッドプール機能を有効にするには、--plugin-load-add オプションを指定してサーバーを起動し、プラグインをロードします。 これを行うには、サーバー my.cnf ファイルに次の行を配置し、必要に応じてプラットフォームの .so 接尾辞を調整します:

```
[mysqld]
plugin-load-add=thread_pool.so
```

プラグインのインストールを確認するには、INFORMATION_SCHEMA.PLUGINS テーブルを調べるか、SHOW PLUGINS ステートメントを使用します (セクション5.6.2「サーバープラグイン情報の取得」 を参照)。 例:

```
mysql> SELECT PLUGIN_NAME, PLUGIN_STATUS
    FROM INFORMATION_SCHEMA.PLUGINS
    WHERE PLUGIN_NAME LIKE 'thread%';
+-------------------+---------------+
| PLUGIN_NAME       | PLUGIN_STATUS |
+-------------------+---------------+
| thread_pool       | ACTIVE        |
+-------------------+---------------+
```

パフォーマンススキーマのモニタリングテーブルが使用可能であることを確認するには、INFORMATION_SCHEMA.TABLES テーブルを調べるか、SHOW TABLES ステートメントを使用します。例:

```
mysql> SELECT TABLE_NAME
       FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES
       WHERE TABLE_SCHEMA = 'performance_schema'
       AND TABLE_NAME LIKE 'tp%';
+----------------------+
| TABLE_NAME           |
+----------------------+
| tp_thread_group_state |
| tp_thread_group_stats |
| tp_thread_state      |
+----------------------+
```

サーバーはスレッドプールプラグインを正常にロードすると、thread_handling システム変数を loaded-dynamically に設定します。

プラグインの初期化に失敗した場合は、サーバーエラーログで診断メッセージを確認してください。

MySQL 8.0.14 より前のスレッドプールのインストール

MySQL 8.0.14 より前では、スレッドプールモニタリングテーブルはスレッドプールプラグインとは別のプラグインであり、個別にインストールできます。

スレッドプール機能を有効にするには、--plugin-load-add オプションを指定してサーバーを起動し、使用するプラグインをロードします。 たとえば、プラグインライブラリファイルのみを指定した場合、サーバーはそれに含まれるすべてのプラグイン (スレッドプールプラグインとすべての INFORMATION_SCHEMA テーブル) をロードします。 これを行うには、サーバー my.cnf ファイルに次の行を配置し、必要に応じてプラットフォームの .so 接尾辞を調整します:

```
[mysqld]
plugin-load-add=thread_pool.so
```

それは、個別にスレッドプールプラグインを指定して、それらをすべてロードするのと同等です。

```
[mysqld]
plugin-load-add=thread_pool=thread_pool.so
plugin-load-add=tp_thread_state=thread_pool.so
plugin-load-add=tp_thread_group_state=thread_pool.so
plugin-load-add=tp_thread_group_stats=thread_pool.so
```

必要な場合、ライブラリファイルから個々のプラグインをロードできます。 スレッドプールプラグインをロードするが、INFORMATION_SCHEMA テーブルはロードしない場合、次のようなオプションを使用します。

```
[mysqld]
plugin-load-add=thread_pool=thread_pool.so
```

スレッドプールプラグインと TP_THREAD_STATE INFORMATION_SCHEMA テーブルのみをロードするには、次のようなオプションを使用します:

```
[mysqld]
plugin-load-add=thread_pool=thread_pool.so
plugin-load-add=tp_thread_state=thread_pool.so
```

プラグインのインストールを確認するには、INFORMATION_SCHEMA.PLUGINS テーブルを調べるか、SHOW PLUGINS ステートメントを使用します (セクション5.6.2「サーバープラグイン情報の取得」 を参照)。 例:

```
mysql> SELECT PLUGIN_NAME, PLUGIN_STATUS
       FROM INFORMATION_SCHEMA.PLUGINS
       WHERE PLUGIN_NAME LIKE 'thread%' OR PLUGIN_NAME LIKE 'tp%';
+----------------------+---------------+
| PLUGIN_NAME          | PLUGIN_STATUS |
+----------------------+---------------+
| thread_pool          | ACTIVE        |
| TP_THREAD_STATE      | ACTIVE        |
| TP_THREAD_GROUP_STATE | ACTIVE        |
| TP_THREAD_GROUP_STATS | ACTIVE        |
+----------------------+---------------+
```

サーバーはスレッドプールプラグインを正常にロードすると、thread_handling システム変数を loaded-dynamically に設定します。

プラグインの初期化に失敗した場合は、サーバーエラーログで診断メッセージを確認してください。

5.6.3.3 スレッドプール操作

スレッドプールは、それぞれクライアント接続のセットを管理するいくつかのスレッドグループから構成されます。 接続が確立されると、スレッドプールはラウンドロビン方式でそれらをスレッドグループに割り当てます。

スレッドプールは、その操作の構成に使用できるシステム変数を公開します:

- thread_pool_algorithm: スケジューリングに使用する並列性アルゴリズム。
- thread_pool_high_priority_connection: セッションのステートメント実行のスケジュール方法。
- thread_pool_max_active_query_threads: 許可するグループ当たりのアクティブスレッド数。
- thread_pool_max_unused_threads: 許可するスリープ中のスレッド数。
- thread_pool_prio_kickup_timer: スレッドプールが、実行を待機しているステートメントを低優先度キューから高優先度キューに移動するまでの時間。
- thread_pool_size: スレッドプール内のスレッドグループの数。 これはスレッドプールのパフォーマンスを制御するもっとも重要なパラメータです。
- thread_pool_stall_limit: 実行中のステートメントが停滞しているとみなされるまでの時間。

スレッドグループの数を構成するには、thread_pool_size システム変数を使用します。 グループのデフォルトの数は 16 です。 この変数の設定のガイドラインについては、セクション5.6.3.4「スレッドプールのチューニング」を参照してください。

グループあたりのスレッドの最大数は 4096 (または 1 つのスレッドが内部で使用される一部のシステムでは 4095) です。

スレッドプールは接続とスレッドを区別するため、接続と、それらの接続から受信したステートメントを実行するスレッド間に固定の関係はありません。 これは、特定のスレッドがその接続からすべてのステートメントを実行するように、あるスレッドを 1 つの接続に関連付けるデフォルトのスレッド処理モデルとは異なります。

デフォルトでは、スレッドプールは各グループで一度に最大 1 つのスレッドを実行しようとしますが、最高のパフォーマンスを得るために一時的に実行できるスレッドが増える場合があります:

- 各スレッドグループには、グループに割り当てられた接続からの着信ステートメントを待機するリスナースレッドがあります。 ステートメントが到着すると、スレッドグループはその実行をただちに開始するか、あとで実行するためにキューに入れます。
  - 即時の実行は、ステートメントが受信した唯一のもので、キューに入れられていたり、現在実行していたりするステートメントがない場合に行われます。
  - キューイングは、ステートメントの実行をすぐに開始できない場合に行われます。
- 即時実行が発生すると、リスナースレッドによって実行されます。 (つまり、グループ内に一時的に待機しているスレッドがなくなります。) ステートメントがすぐに終了すると、実行中のスレッドがステートメントの待機に戻ります。 そうでない場合、スレッドプールはステートメントを停滞中とみなし、別のスレッド (必要に応じて作成して) をリスナースレッドとして開始します。 スレッドグループが停滞中のステートメントによってブロックされないように、スレッドプールには、スレッドグループ状態を定期的にモニターするバックグラウンドスレッドがあります。

  待機中のスレッドを使用して、ただちに開始できるステートメントを実行することによって、ステートメントがすぐに終了した場合、追加のスレッドを作成する必要はありません。 これにより、同時スレッド数が少ない場合に、もっとも効率的な実行が可能になります。

  スレッドプールプラグインが開始すると、それはグループあたり 1 つのスレッド (リスナースレッド) に加えてバックグラウンドスレッドを作成します。 ステートメントを実行するための必要に応じて、追加のスレッドが作成されます。
- thread_pool_stall_limit システム変数の値は、先述の項目の「すぐに終了する」の意味を決定します。 スレッドが停滞中とみなされるまでのデフォルトの時間は 60 ミリ秒ですが、6 秒まで設定できます。 このパラメータは、サーバーのワークロードに適切なバランスがとれるように構成できます。 待機の値が短いと、スレッドはよりすみやかに開始できます。 短い値はデッドロック状況を回避により適しています。 長い待機の値は、長時間実行するステートメントを含むワークロードで有用で、現在のステートメントの実行時に多数の新しいステートメントが開始しないようにします。

- thread_pool_max_active_query_threads が 0 の場合、グループ当たりのアクティブスレッドの最大数を決定するために説明したように、デフォルトのアルゴリズムが適用されます。 デフォルトのアルゴリズムでは、中断されたスレッドが考慮され、よりアクティブなスレッドが一時的に許可される場合があります。 thread_pool_max_active_query_threads が 0 より大きい場合、グループ当たりのアクティブスレッド数に制限が設定されます。

- スレッドプールは、同時の短時間実行ステートメントの数を制限することに焦点を合わせています。 実行中のステートメントが停滞時間に達する前に、ほかのステートメントの実行の開始を妨げます。 ステートメントが停滞時間を過ぎて実行している場合、それは続行が許可されますが、ほかのステートメントの開始は妨げられなくなります。 このように、スレッドプールは、各スレッドグループに、複数の長時間実行ステートメントがあっても、複数の短時間実行ステートメントがないように努めます。 必要な待機時間に対する制限がないため、長時間実行ステートメントによって、ほかのステートメントの実行が妨げられることは望ましくありません。 たとえば、レプリケーションソースサーバーでは、バイナリログイベントをレプリカに送信しているスレッドは事実上永久に実行されます。

- ステートメントはディスク I/O 操作またはユーザーレベルロック (行ロックまたはテーブルロック) を検出するとブロックされます。 ブロックによって、スレッドグループは使用されなくなることがあるため、スレッドプールがこのグループで新しいスレッドをただちに開始して、別のステートメントを実行できるようにするため、スレッドプールへのコールバックがあります。 ブロックされたスレッドが返されると、スレッドプールはそれをすぐに再開することを許可します。

- 優先度が高いキューと優先度が低いキューの 2 つのキューがあります。 トランザクションの最初のステートメントは優先度が低いキューに入ります。 トランザクションの後続のステートメントは、トランザクションが進行中 (そのステートメントが実行を開始している) 場合、優先度が高いキューに入れられ、そうでない場合は優先度が低いキューに入れられます。 キューの割り当ては、thread_pool_high_priority_connection システム変数を有効にすることによって影響を受けることがあります。これにより、セッションのすべてのキューに入れられているステートメントが優先度の高いキューに入れられます。

  非トランザクションストレージエンジンまたは autocommit が有効にされている場合のトランザクションエンジンのステートメントは、この場合に各ステートメントがトランザクションであるため、優先度の低いステートメントとして扱われます。 そのため、InnoDB テーブルと MyISAM テーブルに対するステートメントを組み合わせると、autocommit が有効にされていないかぎり、スレッドプールは MyISAM に対するステートメントより、InnoDB に対するステートメントを優先します。 autocommit を有効にすると、すべてのステートメントの優先度が低くなります。

- スレッドグループが実行のためにキューに入れられているステートメントを選択する場合、まず優先度が高いキューを調べて、次に優先度が低いキューを調べます。 ステートメントが見つかった場合、そのキューからそれが削除され、実行が開始されます。

- ステートメントが優先度の低いキューに長くとどまりすぎた場合、スレッドプールは優先度の高いキューに移動します。 thread_pool_prio_kickup_timer システム変数の値は、移動までの時間を制御します。 スレッドグループごとに、10ms 当たり最大 1 つのステートメント (100/秒) が優先度の低いキューから優先度の高いキューに移動されます。

- スレッドプールは、CPU キャッシュの使用を大幅に効率化するために、もっともアクティブなスレッドを再利用します。 これは、パフォーマンスに大きな影響を与える小さな調整です。

- スレッドがユーザー接続からステートメントを実行している間、パフォーマンススキーマインストゥルメンテーションは、ユーザー接続にスレッドアクティビティーを報告します。 それ以外の場合、パフォーマンススキーマはアクティビティーをスレッドプールに報告します。

これは、スレッドグループがステートメントを実行するために複数のスレッドを開始している状況の例です。

- 1 つのスレッドがステートメントの実行を開始しますが、長時間実行しているため、停滞中とみなされます。スレッドグループは、最初のスレッドがまだ実行中であっても、別のスレッドに別のステートメントの実行の開始を許可します。

- 1 つのスレッドがステートメントの実行を開始し、その後ブロックされ、このことをスレッドプールにレポートします。 スレッドグループは、別のスレッドに別のステートメントの実行の開始を許可します。

- 1 つのスレッドがステートメントの実行を開始し、ブロックされましたが、スレッドプールのコールバックによってインストゥルメントされたコードでブロックが発生していないため、ブロックされたことをレポートしません。 この場合、スレッドはスレッドグループにまだ実行中であるように見えます。 ステートメントが停滞中とみなされるほどブロックが長く継続した場合、グループは、別のスレッドに別のステートメントの実行の開始を許可します。

スレッドプールは、増加する接続全体に拡張できるように設計されています。 さらに、アクティブに実行しているステートメントの数を制限することから発生する可能性のあるデッドロックを回避するようにも設計されてい

ます。 スレッドプールにレポートしないスレッドは、ほかのステートメントの実行を妨げないため、スレッドプールのデッドロックを引き起こすことは重要です。 そのようなステートメントの例を次に示します。

- 長時間実行ステートメント。 これらによって、すべてのリソースがほんの少数のステートメントで使用されることになり、ほかのすべてのステートメントのサーバーへのアクセスを妨げる可能性があります。
- バイナリログを読み取り、それをレプリカに送信するバイナリログダンプスレッド。 これは、きわめて長い時間実行する長時間実行「ステートメント」の一種であり、ほかのステートメントの実行を妨げないはずです。
- MySQL Server またはストレージエンジンによって、スレッドプールにレポートされていない、行ロック、テーブルロック、またはほかの何らかのブロックアクティビティーでブロックされたステートメント。

どの場合も、デッドロックを避けるため、スレッドグループが別のステートメントの実行の開始を許可できるように、ステートメントがすぐに完了しない場合、停滞中カテゴリに移動されます。 この設計により、スレッドが長時間実行するか、ブロックされた場合に、スレッドプールはスレッドを停滞中カテゴリに移動し、ステートメントの実行の残りの間、ほかのステートメントの実行を妨げません。

発生する可能性のあるスレッドの最大数は、max_connections と thread_pool_size の合計です。 これは、すべての接続が実行モードにあり、グループあたりに追加のステートメントを待機する 1 つの追加スレッドが作成される状況で発生する可能性があります。 これは必ずしも頻繁に発生する状態ではありませんが、理論的には可能性があります。

5.6.3.4 スレッドプールのチューニング

このセクションでは、秒あたりのトランザクション数などのメトリックを使用して測定された、最高のパフォーマンスを得るためのスレッドプールシステム変数の設定に関するガイドラインを提供します。

thread_pool_size はスレッドプールのパフォーマンスを制御するもっとも重要なパラメータです。 それはサーバーの起動時にのみ設定できます。 スレッドプールのテストにおける経験では、次のように示されます。

- プライマリストレージエンジンが InnoDB である場合、最適な thread_pool_size 設定は、16 から 36 の間になる可能性があり、もっとも一般的な最適な値は 24 から 36 になる傾向があります。 36 を超える設定が最適であった状況はありませんでした。 16 未満の値が最適である特殊なケースがある場合もあります。

  DBT2 や Sysbench などのワークロードの場合、InnoDB の最適な値は通常 36 くらいであるようです。 著しく書き込みの多いワークロードでは、最適な設定はもっと少ない可能性があります。

- プライマリストレージエンジンが MyISAM である場合、thread_pool_size 設定はかなり小さくするべきです。 最適なパフォーマンスは、多くの場合、4 から 8 の値で確認できます。 値を大きくすると、パフォーマンスにややマイナスでも劇的な影響を与える傾向はありません。

もう 1 つのシステム変数 thread_pool_stall_limit はブロックされたステートメントと長時間実行ステートメントの処理に重要です。 MySQL Server をブロックするすべての呼び出しがスレッドプールにレポートされる場合、実行スレッドがブロックされるといつでもわかります。 ただし、これは常には当てはまらないことがあります。 たとえば、ブロックはスレッドプールコールバックによってインストゥルメントされていないコードで発生する可能性があります。 そのような場合、スレッドプールはブロックされているように見えるスレッドを識別できる必要があります。 これは、thread_pool_stall_limit システム変数を使用してチューニングできるタイムアウトを使用して行われます。この値は 10ms 単位で測定されます。 このパラメータにより、サーバーは完全にブロックされることはありません。 thread_pool_stall_limit の値は、デッドロックされたサーバーのリスクを回避するため、6 秒の上限があります。

thread_pool_stall_limit により、スレッドプールは長時間実行ステートメントを処理することもできます。 長期間実行するステートメントがスレッドグループをブロックすることを許可された場合、グループに割り当てられるその他のすべての接続はブロックされ、長期間実行するステートメントが完了するまで実行を開始できません。 最悪の場合、これには数時間または数日かかることもあります。

thread_pool_stall_limit の値は、その値より長く実行するステートメントが停滞中とみなされるように選択するべきです。 停滞中のステートメントは、追加のコンテキストスイッチと場合によっては追加のスレッド作成が必要であるため、大量の追加のオーバーヘッドを生成します。 一方、thread_pool_stall_limit パラメータの設定が高すぎるということは、長時間実行されるステートメントが必要以上に長く実行されるステートメントをブロックすることを意味します。 待機の値が短いと、スレッドはよりすみやかに開始できます。 短い値はデッドロック状況を回避により適しています。 長い待機の値は、長時間実行するステートメントを含むワークロードで有用で、現在のステートメントの実行時に多数の新しいステートメントが開始しないようにします。

サーバーに負荷がかかっている場合でも、サーバーはステートメントの 99.9% が 100 ミリ秒以内に完了するワークロードを実行しており、残りのステートメントが 100 ミリ秒から 2 時間の間でまったく均等に分散してかかるものとします。 この場合、thread_pool_stall_limit を 10 (10× 10ms = 100ms) に設定すると意味があります。 デフォルト値の 6 (60ms) は、主に非常に単純なステートメントを実行するサーバーに適しています。

thread_pool_stall_limit パラメータは、サーバーのワークロードに対して適切なバランスをとることができるように、実行時に変更できます。 tp_thread_group_stats テーブルが有効になっていると仮定すると、次のクエリーを使用して、停止した実行済のステートメントの割合を判断できます:

```
SELECT SUM(STALLED_QUERIES_EXECUTED) / SUM(QUERIES_EXECUTED)
FROM performance_schema.tp_thread_group_stats;
```

この数値は可能なかぎり小さくするべきです。 ステートメントの停滞の可能性を削減するには、thread_pool_stall_limit の値を増やします。

ステートメントが到着したときに、それが実際に実行を開始するまで、遅延できる最大の時間はどれくらいですか。 次の条件が当てはまるとします。

- 優先度が低いキューに 200 ステートメントが入れられています。
- 優先度が高いキューに 10 ステートメントが入れられています。
- thread_pool_prio_kickup_timer は 10000 (10 秒) に設定されています。
- thread_pool_stall_limit は 100 (1 秒) に設定されています。

最悪の場合、10 個の優先度の高いステートメントは長時間実行し続ける 10 個のトランザクションを表します。したがって、最悪の場合、ステートメントは常に実行を待機しているステートメントが含まれているため、優先度の高いキューに移動できません。 10 秒後、新しいステートメントは優先度の高いキューに移動される資格を得ます。 ただし、それが移動される前に、その前のすべてのステートメントも移動される必要があります。 優先度の高いキューに移動されるのは、1 秒あたり最大 100 ステートメントであるため、これはさらに 2 秒かかる可能性があります。 ステートメントが優先度の高いキューに到達したときに、多くの長時間実行ステートメントがその前にある可能性があります。 最悪の場合、これらのすべてが停止し、次のステートメントが優先度の高いキューから取得される前に各ステートメントに 1 秒が必要になります。 したがって、このシナリオでは、新しいステートメントの実行が開始されるまで 222 秒かかります。

この例では、アプリケーションの最悪のケースを示しています。 その処理方法はアプリケーションに依存します。 アプリケーションの応答時間に対する要件が高い場合、おそらくそれ自体で高いレベルでユーザーを制限するはずです。 そうでない場合は、スレッドプール構成パラメータを使用して、何らかの最大待機時間を設定できます。

5.6.4 リライタクエリーリライトプラグイン

MySQL は、サーバーが SQL ステートメントを実行する前に、サーバーが受け取った SQL ステートメントを調査して変更できるクエリーリライトプログインをサポートしています。 Query Rewrite Pluginsを参照してください。

MySQL ディストリビューションには、Rewriter という名前の解析後クエリーリライトプラグインと、プラグインおよびその関連要素をインストールするためのスクリプトが含まれています。 これらの要素は連携して、ステートメントのリライト機能を提供します:

- Rewriter という名前のサーバー側プラグインはステートメントを検査し、リライト規則のメモリー内キャッシュに基づいてステートメントを書き換えることができます。
- 次のステートメントはリライトの対象となります:
  - MySQL 8.0.12 の時点: SELECT, INSERT, REPLACE, UPDATE および DELETE。
  - MySQL 8.0.12 より前: SELECT only.

  スタンドアロンステートメントおよびプリペアドステートメントはリライトの対象となります。 ビュー定義またはストアドプログラム内で発生するステートメントは、書き換えの対象にはなりません。
- Rewriter プラグインは、rewrite_rules という名前のテーブルを含む query_rewrite という名前のデータベースを使用します。 このテーブルは、ステートメントを書き換えるかどうかを決定するためにプラグインが使用するルールの永続ストレージを提供します。 ユーザーは、このテーブルに格納されているルールのセットを変更することによって、プラグインと通信します。 プラグインは、テーブル行の message カラムを設定することによってユーザーと通信します。
- query_rewrite データベースには、ルールテーブルの内容をプラグインにロードする flush_rewrite_rules() というストアドプロシージャが含まれています。
- flush_rewrite_rules() ストアドプロシージャでは、load_rewrite_rules() という名前のユーザー定義関数が使用されます。

- Rewriter プラグインは、実行時の操作情報を提供するプラグイン構成およびステータス変数を有効にするシステム変数を公開します。

次の各セクションでは、Rewriter プラグインのインストールおよび使用方法について説明し、関連する要素のリファレンス情報を提供します。

5.6.4.1 リライタのクエリーリライトプラグインのインストールまたはアンインストール

> **注記**
>
> インストールされている場合、Rewriter プラグインは無効になっていても多少のオーバーヘッドを伴います。 このオーバーヘッドを回避するには、使用する予定がないかぎり、プラグインをインストールしないでください。

Rewriter クエリーリライトプラグインをインストールまたはアンインストールするには、MySQL インストールの share ディレクトリにある適切なスクリプトを選択します:

- install_rewriter.sql: Rewriter プラグインとその関連要素をインストールするには、このスクリプトを選択します。
- uninstall_rewriter.sql: Rewriter プラグインとその関連要素をアンインストールするには、このスクリプトを選択します。

選択したスクリプトを次のように実行します:

```
shell> mysql -u root -p < install_rewriter.sql
Enter password: (enter root password here)
```

この例では、install_rewriter.sql インストールスクリプトを使用します。 プラグインをアンインストールする場合は、uninstall_rewriter.sql に置き換えます。

インストールスクリプトを実行すると、プラグインがインストールされて有効になります。 これを確認するには、サーバーに接続して次のステートメントを実行します:

```
mysql> SHOW GLOBAL VARIABLES LIKE 'rewriter_enabled';
+-----------------+-------+
| Variable_name   | Value |
+-----------------+-------+
| rewriter_enabled | ON   |
+-----------------+-------+
```

使用手順については、セクション5.6.4.2「リライタクエリーリライトプラグインの使用」 を参照してください。
参照情報については、セクション5.6.4.3「リライタクエリーリライトプラグインリファレンス」 を参照してください。

5.6.4.2 リライタクエリーリライトプラグインの使用

プラグインを有効または無効にするには、rewriter_enabled システム変数を有効または無効にします。 デフォルトでは、Rewriter プラグインはインストール時に有効になります (セクション5.6.4.1「リライタのクエリーリライトプラグインのインストールまたはアンインストール」 を参照)。 プラグインの初期状態を明示的に設定するには、サーバーの起動時に変数を設定します。 たとえば、オプションファイルでプラグインを有効にするには、次の行を使用します:

```
[mysqld]
rewriter_enabled=ON
```

実行時にプラグインを有効または無効にすることもできます:

```
SET GLOBAL rewriter_enabled = ON;
SET GLOBAL rewriter_enabled = OFF;
```

Rewriter プラグインが有効になっていると仮定すると、サーバーによって受信されたリライト可能な各ステートメントを調査し、場合によっては変更します。 プラグインは、query_rewrite データベースの rewrite_rules テーブルからロードされるリライトルールのインメモリーキャッシュに基づいてステートメントをリライトするかどうかを決定します。

次のステートメントはリライトの対象となります:

- MySQL 8.0.12 の時点: SELECT, INSERT, REPLACE, UPDATE および DELETE。
- MySQL 8.0.12 より前: SELECT only.

スタンドアロンステートメントおよびプリペアドステートメントはリライトの対象となります。 ビュー定義またはストアドプログラム内で発生するステートメントは、書き換えの対象にはなりません。

- リライトルールの追加
- ステートメント照合の仕組み
- プリペアドステートメントのリライト
- リライタプラグインの操作情報
- リライタプラグインでの文字セットの使用

リライトルールの追加

Rewriter プラグインのルールを追加するには、rewrite_rules テーブルに行を追加し、flush_rewrite_rules() ストアドプロシージャを起動してテーブルからプラグインにルールをロードします。 次の例では、単一のリテラル値を選択するステートメントを照合する単純なルールを作成します:

```
INSERT INTO query_rewrite.rewrite_rules (pattern, replacement)
VALUES('SELECT ?', 'SELECT ? + 1');
```

結果のテーブルの内容は次のようになります:

```
mysql> SELECT * FROM query_rewrite.rewrite_rules\G
*************************** 1. row ***************************
             id: 1
        pattern: SELECT ?
 pattern_database: NULL
    replacement: SELECT ? + 1
        enabled: YES
        message: NULL
  pattern_digest: NULL
normalized_pattern: NULL
```

このルールは、照合する SELECT ステートメントを示すパターンテンプレートと、照合ステートメントのリライト方法を示す置換テンプレートを指定します。 ただし、rewrite_rules テーブルにルールを追加するだけでは、Rewriter プラグインでルールを使用できません。 テーブルの内容をプラグインインメモリーキャッシュにロードするには、flush_rewrite_rules() を起動する必要があります:

```
mysql> CALL query_rewrite.flush_rewrite_rules();
```

> **ヒント**
>
> リライトルールが正しく機能していないように見える場合は、flush_rewrite_rules() をコールしてルールテーブルをリロードしたことを確認してください。

プラグインは、ルールテーブルから各ルールを読み取るときに、パターンおよびダイジェストハッシュ値から正規化された (ステートメントダイジェスト) フォームを計算し、それらを使用して normalized_pattern および pattern_digest カラムを更新します:

```
mysql> SELECT * FROM query_rewrite.rewrite_rules\G
*************************** 1. row ***************************
             id: 1
        pattern: SELECT ?
 pattern_database: NULL
    replacement: SELECT ? + 1
        enabled: YES
        message: NULL
  pattern_digest: d1b44b0c19af710b5a679907e284acd2ddc285201794bc69a2389d77baedddae
normalized_pattern: select ?
```

ステートメントダイジェスト、正規化されたステートメント、およびダイジェストハッシュ値については、セクション27.10「パフォーマンススキーマのステートメントダイジェストとサンプリング」 を参照してください。

なんらかのエラーが原因でルールをロードできない場合、flush_rewrite_rules() をコールするとエラーが発生します:

```
mysql> CALL query_rewrite.flush_rewrite_rules();
ERROR 1644 (45000): Loading of some rule(s) failed.
```

これが発生すると、プラグインはルール行の message カラムにエラーメッセージを書き込み、問題を伝達します。 NULL message 以外のカラム値を持つ行の rewrite_rules テーブルをチェックして、どのような問題が存在するかを確認します。

パターンは、プリペアドステートメントと同じ構文を使用します (セクション13.5.1「PREPARE ステートメント」 を参照)。 パターンテンプレート内では、? 文字はデータ値と一致するパラメータマーカーとして機能します。 パラメータマーカーは、SQL キーワードや識別子などではなく、データ値を指定するべき場所にしか使用できません。 ? 文字を引用符で囲まないでください。

パターンと同様に、置換には ? 文字を含めることができます。 パターンテンプレートに一致するステートメントの場合、プラグインはそれを書き換え、置換内の ? パラメータマーカーを、パターン内の対応するマーカーに一致するデータ値を使用して置き換えます。 結果は完全なステートメントの文字列になります。 プラグインはサーバーに解析を要求し、書き換えられたステートメントの表現として結果をサーバーに返します。

ルールを追加してロードした後、ステートメントがルールパターンと一致するかどうかに応じてリライトが行われるかどうかを確認します:

```
mysql> SELECT PI();
+----------+
| PI()     |
+----------+
| 3.141593 |
+----------+
1 row in set (0.01 sec)

mysql> SELECT 10;
+--------+
| 10 + 1 |
+--------+
|     11 |
+--------+
1 row in set, 1 warning (0.00 sec)
```

最初の SELECT ステートメントではリライトは行われませんが、次のステートメントでは行われます。 2 番目のステートメントは、Rewriter プラグインがステートメントを書き換えると警告メッセージを生成することを示しています。 メッセージを表示するには、SHOW WARNINGS を使用します:

```
mysql> SHOW WARNINGS\G
*************************** 1. row ***************************
  Level: Note
   Code: 1105
Message: Query 'SELECT 10' rewritten to 'SELECT 10 + 1' by a query rewrite plugin
```

ステートメントを同じタイプのステートメントにリライトする必要はありません。 次の例では、DELETE ステートメントを UPDATE ステートメントにリライトするルールをロードします:

```
INSERT INTO query_rewrite.rewrite_rules (pattern, replacement)
VALUES('DELETE FROM db1.t1 WHERE col = ?',
       'UPDATE db1.t1 SET col = NULL WHERE col = ?');
CALL query_rewrite.flush_rewrite_rules();
```

既存のルールを有効または無効にするには、その enabled カラムを変更し、プラグインにテーブルをリロードします。 ルール 1 を無効にするには:

```
UPDATE query_rewrite.rewrite_rules SET enabled = 'NO' WHERE id = 1;
CALL query_rewrite.flush_rewrite_rules();
```

これにより、ルールをテーブルから削除せずに非アクティブ化できます。

ルール 1 を再度有効にするには:

```
UPDATE query_rewrite.rewrite_rules SET enabled = 'YES' WHERE id = 1;
CALL query_rewrite.flush_rewrite_rules();
```

rewrite_rules テーブルには、Rewriter がデータベース名で修飾されていないテーブル名の照合に使用する pattern_database カラムが含まれています:

- ステートメントの修飾テーブル名は、対応するデータベース名とテーブル名が同一の場合、パターンの修飾名と一致します。
- ステートメント内の修飾されていないテーブル名は、デフォルトのデータベースが pattern_database と同じで、テーブル名が同一の場合にのみ、パターン内の修飾されていない名前と一致します。

appdb.users という名前のテーブルに id という名前のカラムがあり、アプリケーションが次のいずれかの形式のクエリーを使用してテーブルから行を選択するとします。2 番目の形式は、appdb がデフォルトデータベースの場合にのみ使用できます:

```
SELECT * FROM users WHERE appdb.id = id_value;
SELECT * FROM users WHERE id = id_value;
```

また、id カラムの名前が user_id に変更されたとします (場合によっては、テーブルを変更して別のタイプの ID を追加する必要があり、id カラムが表す ID のタイプをより具体的に指定する必要があります)。

この変更は、アプリケーションが WHERE 句で id ではなく user_id を参照する必要があることを意味します。 ただし、生成される SELECT クエリーを変更するために書き込めない古いアプリケーションがある場合は、正しく機能しなくなります。 Rewriter プラグインはこの問題を解決できます。 テーブル名を修飾するかどうかに関係なくステートメントを照合およびリライトするには、次の 2 つのルールを追加してルールテーブルをリロードします:

```
INSERT INTO query_rewrite.rewrite_rules
   (pattern, replacement) VALUES(
   'SELECT * FROM appdb.users WHERE id = ?',
   'SELECT * FROM appdb.users WHERE user_id = ?'
   );
INSERT INTO query_rewrite.rewrite_rules
   (pattern, replacement, pattern_database) VALUES(
   'SELECT * FROM users WHERE id = ?',
   'SELECT * FROM users WHERE user_id = ?',
   'appdb'
   );
CALL query_rewrite.flush_rewrite_rules();
```

Rewriter では、最初のルールを使用して、修飾テーブル名を使用するステートメントを照合します。 デフォルトデータベースが appdb (pattern_database の値) の場合のみ、秒を使用して、修飾されていない名前を使用したステートメントを照合します。

ステートメント照合の仕組み

Rewriter プラグインは、ステートメントダイジェストとダイジェストハッシュ値を使用して、着信ステートメントを段階的なリライトルールと照合します。 max_digest_length システム変数は、ステートメントダイジェストの計算に使用されるバッファのサイズを決定します。 値が大きいほど、長いステートメントを区別するダイジェストの計算が可能になります。 値が小さいほどメモリー使用量は少なくなりますが、同じダイジェスト値と競合する長いステートメントの可能性が高くなります。

プラグインは、次のように各ステートメントをリライト規則と照合します:

1. ステートメントダイジェストハッシュ値を計算し、ルールダイジェストハッシュ値と比較します。 これは誤検出の対象ですが、迅速な拒否テストとして機能します。
2. ステートメントダイジェストハッシュ値がパターンダイジェストハッシュ値と一致する場合は、ステートメントの正規化された (ステートメントダイジェスト) 形式を一致ルールパターンの正規化された形式と照合します。
3. 正規化されたステートメントがルールと一致する場合は、ステートメントのリテラル値とパターンを比較します。 パターン内の ? 文字は、ステートメント内の任意のリテラル値と一致します。 ステートメントがステートメントを準備する場合、パターン内の ? もステートメント内の ? と一致します。 それ以外の場合、対応するリテラルは同じである必要があります。

複数のルールがステートメントに一致する場合は、プラグインがステートメントを書き換えるために使用する非決定的です。

パターンに置換より多くのマーカーが含まれている場合、プラグインは余分なデータ値を破棄します。 パターンに含まれるマーカーが置換より少ない場合は、エラーになります。 プラグインは、ルールテーブルがロードされたときにこれに気付き、問題を伝えるためにルール行の message カラムにエラーメッセージを書き込み、Rewriter_reload_error ステータス変数を ON に設定します。

プリペアドステートメントのリライト

プリペアドステートメントは、後で実行されるときではなく、解析時 (つまり準備時) にリライトされます。

プリペアドステートメントは、パラメータマーカーとして ? 文字を含むことができるという点で、プリペアドステートメントと異なります。 プリペアドステートメントの ? と一致させるには、Rewriter パターンの同じ場所に ? が含まれている必要があります。 リライトルールに次のパターンがあるとします:

```
SELECT ?, 3
```

次のテーブルに、いくつかの準備済 SELECT ステートメントと、ルールパターンがそれらに一致するかどうかを示します。

プリペアドステートメント	パターンがステートメントと一致するかどうか
PREPARE s AS 'SELECT 3, 3'	はい

プリペアドステートメント	パターンがステートメントと一致するかどうか
PREPARE s AS 'SELECT ?, 3'	はい
PREPARE s AS 'SELECT 3, ?'	いいえ
PREPARE s AS 'SELECT ?, ?'	いいえ

リライタプラグインの操作情報

Rewriter プラグインは、いくつかのステータス変数を使用して、その操作に関する情報を使用可能にします:

```
mysql> SHOW GLOBAL STATUS LIKE 'Rewriter%';
+----------------------------------+-------+
| Variable_name                    | Value |
+----------------------------------+-------+
| Rewriter_number_loaded_rules     | 1     |
| Rewriter_number_reloads          | 5     |
| Rewriter_number_rewritten_queries | 1     |
| Rewriter_reload_error            | ON    |
+----------------------------------+-------+
```

これらの変数の説明については、リライタのクエリーリライトプラグインステータス変数を参照してください。

flush_rewrite_rules() ストアドプロシージャをコールしてルールテーブルをロードすると、一部のルールでエラーが発生した場合、CALL ステートメントによってエラーが生成され、プラグインによって Rewriter_reload_error ステータス変数が ON に設定されます:

```
mysql> CALL query_rewrite.flush_rewrite_rules();
ERROR 1644 (45000): Loading of some rule(s) failed.

mysql> SHOW GLOBAL STATUS LIKE 'Rewriter_reload_error';
+----------------------+-------+
| Variable_name        | Value |
+----------------------+-------+
| Rewriter_reload_error | ON    |
+----------------------+-------+
```

この場合、rewrite_rules テーブルで NULL 以外の message カラム値を持つ行をチェックして、どのような問題が存在するかを確認します。

リライタプラグインでの文字セットの使用

rewrite_rules テーブルが Rewriter プラグインにロードされると、プラグインは character_set_client システム変数の現在のグローバル値を使用してステートメントを解釈します。 グローバル character_set_client 値が後で変更された場合、ルールテーブルをリロードする必要があります。

クライアントは、ルールテーブルがロードされたときのグローバル値と同一のセッション character_set_client 値を持つ必要があります。そうしないと、そのクライアントに対してルール照合が機能しません。

5.6.4.3 リライタクエリーリライトプラグインリファレンス

次の説明は、Rewriter クエリーリライトプラグインに関連付けられたこれらの要素への参照として機能します:

- query_rewrite データベースの Rewriter ルールテーブル
- Rewriter プロシージャおよび関数
- Rewriter のシステム変数とステータス変数

リライタクエリーリライトプラグインルールテーブル

query_rewrite データベースの rewrite_rules テーブルは、Rewriter プラグインがステートメントをリライトするかどうかを決定するために使用するルールの永続記憶域を提供します。

ユーザーは、このテーブルに格納されているルールのセットを変更することによって、プラグインと通信します。 プラグインは、テーブル message カラムを設定することによって、ユーザーに情報を伝達します。

> **注記**
>
> ルールテーブルは、flush_rewrite_rules ストアドプロシージャによってプラグインにロードされます。 最新のテーブルの変更後にプロシージャがコールされていないかぎり、テーブルの内容がプラグインが使用しているルールのセットに対応しているとはかぎりません。

rewrite_rules テーブルには、次のカラムがあります:

- id

  ルール ID。 このカラムはテーブルの主キーです。 この ID を使用して、任意のルールを一意に識別できます。

- pattern

  ルールが一致するステートメントのパターンを示すテンプレート。 ? を使用して、データ値と一致するパラメータマーカーを表します。

- pattern_database

  ステートメントの未修飾のテーブル名を照合するために使用されるデータベース。 ステートメントの修飾テーブル名は、対応するデータベース名とテーブル名が同一の場合、パターンの修飾名と一致します。 ステートメント内の修飾されていないテーブル名は、デフォルトのデータベースが pattern_database と同じで、テーブル名が同一の場合にのみ、パターン内の修飾されていない名前と一致します。

- replacement

  pattern のカラム値と一致するステートメントのリライト方法を示すテンプレート。 ? を使用して、データ値と一致するパラメータマーカーを表します。 リライトされたステートメントでは、pattern の対応するマーカーに一致するデータ値を使用して、replacement の ? パラメータマーカーがプラグインによって置換されます。

- enabled

  ルールが有効かどうか。 (flush_rewrite_rules() ストアドプロシージャの起動によって実行される) ロード操作では、このカラムが YES の場合にのみ、ルールがテーブルから Rewriter インメモリーキャッシュにロードされます。

  このカラムでは、ルールを削除せずに非アクティブ化できます: カラムを YES 以外の値に設定し、プラグインにテーブルをリロードします。

- message

  プラグインは、ユーザーとの通信にこのカラムを使用します。 ルールテーブルがメモリーにロードされたときにエラーが発生しない場合、プラグインは message カラムを NULL に設定します。 NULL 以外の値はエラーを示し、カラムの内容はエラーメッセージです。 エラーは、次の状況で発生する可能性があります:

  - パターンまたは置換のいずれかが、構文エラーを生成する不適切な SQL ステートメントです。
  - 置換には、パターンより多くの ? パラメータマーカーが含まれています。

  ロードエラーが発生した場合、プラグインは Rewriter_reload_error ステータス変数も ON に設定します。

- pattern_digest

  このカラムは、デバッグおよび診断に使用されます。 ルールテーブルがメモリーにロードされたときにカラムが存在する場合、プラグインはそれをパターンダイジェストで更新します。 このカラムは、一部のステートメントのリライトに失敗した理由を判断しようとする場合に役立つことがあります。

- normalized_pattern

  このカラムは、デバッグおよび診断に使用されます。 ルールテーブルがメモリーにロードされたときにカラムが存在する場合、プラグインは正規化された形式のパターンで更新します。 このカラムは、一部のステートメントのリライトに失敗した理由を判断しようとする場合に役立つことがあります。

リライタのクエリーリライトプロシージャおよび関数

Rewriter プラグイン操作では、ルールテーブルをインメモリーキャッシュにロードするストアドプロシージャとヘルパーユーザー定義関数 (UDF) を使用します。 通常の操作では、ユーザーはストアドプロシージャのみを起動します。 UDF は、ユーザーが直接呼び出すのではなく、ストアドプロシージャによって呼び出されることを意図しています。

- flush_rewrite_rules()

  このストアドプロシージャは、load_rewrite_rules() UDF を使用して、rewrite_rules テーブルの内容を Rewriter インメモリーキャッシュにロードします。

  flush_rewrite_rules() のコールは、COMMIT を暗黙的に意味します。

ルールテーブルを変更した後にこのプロシージャを起動して、プラグインが新しいテーブルの内容からキャッシュを更新するようにします。 エラーが発生した場合、プラグインはテーブル内の適切なルール行の message カラムを設定し、Rewriter_reload_error ステータス変数を ON に設定します。

- load_rewrite_rules()

  この UDF は、flush_rewrite_rules() ストアドプロシージャで使用されるヘルパールーチンです。

リライタのクエリーリライトプラグインのシステム変数

Rewriter クエリーリライトプラグインでは、次のシステム変数がサポートされます。 これらの変数は、プラグインがインストールされている場合にのみ使用できます (セクション5.6.4.1「リライタのクエリーリライトプラグインのインストールまたはアンインストール」 を参照)。

- rewriter_enabled

システム変数	rewriter_enabled
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	ON

Rewriter クエリーリライトプラグインが有効かどうか。

- rewriter_verbose

システム変数	rewriter_verbose
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer

内部使用。

リライタのクエリーリライトプラグインステータス変数

Rewriter クエリーリライトプラグインでは、次のステータス変数がサポートされます。 これらの変数は、プラグインがインストールされている場合にのみ使用できます (セクション5.6.4.1「リライタのクエリーリライトプラグインのインストールまたはアンインストール」 を参照)。

- Rewriter_number_loaded_rules

  Rewriter プラグインで使用するために rewrite_rules テーブルからメモリーに正常にロードされたリライトプラグインのリライトルールの数。

- Rewriter_number_reloads

  Rewriter プラグインで使用されるインメモリーキャッシュに rewrite_rules テーブルがロードされた回数。

- Rewriter_number_rewritten_queries

  Rewriter クエリーリライトプラグインがロードされてからリライトされたクエリーの数。

- Rewriter_reload_error

  Rewriter プラグインで使用されるインメモリーキャッシュに rewrite_rules テーブルが最後にロードされたときにエラーが発生したかどうか。 値が OFF の場合、エラーは発生していません。 値が ON の場合、エラーが発生しました。rewriter_rules テーブルの message カラムでエラーメッセージを確認してください。

5.6.5 ddl_rewriter プラグイン

MySQL 8.0.16 以上には、サーバーが受け取る CREATE TABLE ステートメントを解析および実行する前に変更する ddl_rewriter プラグインが含まれています。 プラグインは、ENCRYPTION、DATA DIRECTORY および INDEX DIRECTORY 句を削除します。これらは、暗号化されているか、テーブルがデータディレクトリ外に格納されているデータベースから作成された SQL ダンプファイルからテーブルをリストアする場合に役立ちます。 たとえば、このようなダンプファイルを暗号化されていないインスタンス、またはデータディレクトリ外のパスにアクセスできない環境にリストアできます。

ddl_rewriter プラグインを使用する前に、セクション5.6.5.1「ddl_rewriter のインストールまたはアンインストール」 に記載されている手順に従ってインストールします。

ddl_rewriter は、解析前にサーバーが受信した SQL ステートメントを調べ、次の条件に従ってリライトします:

- ddl_rewriter では、CREATE TABLE ステートメントのみが考慮され、入力行の先頭またはプリペアドステートメントのテキストの先頭で発生するスタンドアロンステートメントである場合にのみ考慮されます。ddl_rewriter では、ストアドプログラム定義内の CREATE TABLE ステートメントは考慮されません。 ステートメントは複数の行にまたがることができます。
- リライトの対象となるステートメント内では、次の句のインスタンスがリライトされ、各インスタンスが単一の領域に置き換えられます:
  - ENCRYPTION
  - DATA DIRECTORY (テーブルおよびパーティションレベル)
  - INDEX DIRECTORY (テーブルおよびパーティションレベル)
- リライトは大文字と小文字に依存しません。

ddl_rewriter がステートメントをリライトすると、警告が生成されます:

```
mysql> CREATE TABLE t (i INT) DATA DIRECTORY '/var/mysql/data';
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.03 sec)

mysql> SHOW WARNINGS\G
*************************** 1. row ***************************
  Level: Note
   Code: 1105
Message: Query 'CREATE TABLE t (i INT) DATA DIRECTORY '/var/mysql/data"
         rewritten to 'CREATE TABLE t (i INT) ' by a query rewrite plugin
1 row in set (0.00 sec)
```

一般クエリーログまたはバイナリログが有効になっている場合、サーバーは、ddl_rewriter による書換え後のステートメントに書き込みます。

インストールされると、ddl_rewriter はプラグインメモリーの使用状況を追跡するためにパフォーマンススキーマ memory/rewriter/ddl_rewriter インストゥルメントを公開します。 セクション27.12.18.10「メモリーサマリーテーブル」を参照してください

5.6.5.1 ddl_rewriter のインストールまたはアンインストール

このセクションでは、ddl_rewriter プラグインをインストールまたはアンインストールする方法について説明します。 プラグインのインストールについての一般的な情報は、セクション5.6.1「プラグインのインストールおよびアンインストール」を参照してください。

> 注記
>
> インストールされている場合、ddl_rewriter プラグインは、無効になっていても最小限のオーバーヘッドを伴います。 このオーバーヘッドを回避するには、そのオーバーヘッドを使用する期間にのみ ddl_rewriter をインストールします。
>
> 主なユースケースはダンプファイルからリストアされたステートメントの変更であるため、一般的な使用パターンは次のとおりです: 1) プラグインをインストールし、2) ダンプファイルをリストアし、3) プラグインをアンインストールします。

サーバーで使用できるようにするには、プラグインライブラリファイルを MySQL プラグインディレクトリ (plugin_dir システム変数で指定されたディレクトリ) に配置する必要があります。 必要に応じて、サーバーの起動時に plugin_dir の値を設定してプラグインディレクトリの場所を構成します。

プラグインライブラリファイルのベース名は ddl_rewriter です。 ファイル名の接尾辞は、プラットフォームごとに異なります (たとえば、.so for Unix and Unix-like systems, .dll for Windows)。

ddl_rewriter プラグインをインストールするには、必要に応じてプラットフォームの .so 接尾辞を調整して、INSTALL PLUGIN ステートメントを使用します:

```
INSTALL PLUGIN ddl_rewriter SONAME 'ddl_rewriter.so';
```

プラグインのインストールを確認するには、INFORMATION_SCHEMA.PLUGINS テーブルを調べるか、SHOW PLUGINS ステートメントを使用します (セクション5.6.2「サーバープラグイン情報の取得」 を参照)。 例:

```
mysql> SELECT PLUGIN_NAME, PLUGIN_STATUS, PLUGIN_TYPE
       FROM INFORMATION_SCHEMA.PLUGINS
       WHERE PLUGIN_NAME LIKE 'ddl%';
+--------------+---------------+-------------+
| PLUGIN_NAME  | PLUGIN_STATUS | PLUGIN_TYPE |
+--------------+---------------+-------------+
| ddl_rewriter | ACTIVE        | AUDIT       |
+--------------+---------------+-------------+
```

前述の結果に示すように、ddl_rewriter は監査プラグインとして実装されます。

プラグインの初期化に失敗した場合は、サーバーエラーログで診断メッセージを確認してください。

前述のようにインストールすると、ddl_rewriter はアンインストールされるまでインストールされたままになります。 削除するには、UNINSTALL PLUGIN を使用します:

```
UNINSTALL PLUGIN ddl_rewriter;
```

ddl_rewriter がインストールされている場合は、後続のサーバー起動に --ddl-rewriter オプションを使用して、ddl_rewriter プラグインのアクティブ化を制御できます。 たとえば、プラグインが実行時に有効にならないようにするには、このオプションを使用します:

```
[mysqld]
ddl-rewriter=OFF
```

5.6.5.2 ddl_rewriter プラグインオプション

このセクションでは、ddl_rewriter プラグインの操作を制御するコマンドオプションについて説明します。 起動時に指定された値が正しくない場合、ddl_rewriter プラグインが正しく初期化されず、サーバーがロードしない可能性があります。

ddl_rewriter プラグインのアクティブ化を制御するには、このオプションを使用します:

- --ddl-rewriter[=value]

コマンド行形式	--ddl-rewriter[=value]
導入	8.0.16
型	列挙
デフォルト値	ON
有効な値	ON OFF FORCE FORCE_PLUS_PERMANENT

このオプションは、サーバーが起動時に ddl_rewriter プラグインをロードする方法を制御します。 プラグインが以前に INSTALL PLUGIN に登録されているか、--plugin-load または --plugin-load-add にロードされている場合にのみ使用できます。 セクション5.6.5.1「ddl_rewriter のインストールまたはアンインストール」を参照してください。

セクション5.6.1「プラグインのインストールおよびアンインストール」で説明したように、オプションの値は、プラグインのロードオプションに指定可能な値のいずれかである必要があります。 たとえば、--ddl-rewriter=OFF はサーバーの起動時にプラグインを無効にします。

5.6.6 バージョントークン

MySQL には、バージョントークンが含まれています。バージョントークンは、アプリケーションが不正または古いデータへのアクセスを防ぐために使用できるサーバートークンの作成および同期を可能にする機能です。

バージョントークンインタフェースには、次の特性があります:

- バージョントークンは、キーまたは識別子として機能する名前と値で構成されるペアです。
- バージョントークンはロックできます。 アプリケーションはトークンロックを使用して、トークンが使用中で変更できないことを他の協調アプリケーションに示すことができます。
- バージョントークンリストは、サーバーごとに確立されます (たとえば、サーバー割当てまたは操作状態を指定するため)。 また、サーバーと通信するアプリケーションは、サーバーの状態を示す独自のトークンリストを登録できます。 アプリケーションによってサーバーに送信された SQL ステートメントが必要な状態でない場合は、エラーが発生します。 これは、SQL ステートメントを受信するために必要な状態で別のサーバーを検索する必要があることをアプリケーションに伝えるシグナルです。

次の各セクションでは、バージョントークンの要素について説明し、それをインストールおよび使用する方法について説明し、その要素のリファレンス情報を提供します。

5.6.6.1 バージョントークン要素

バージョントークンは、次の要素を実装するプラグインライブラリに基づいています:

- version_tokens という名前のサーバー側プラグインは、サーバーに関連付けられたバージョントークンのリストを保持し、ステートメント実行イベントの通知をサブスクライブします。 version_tokens プラグインは、audit plugin API を使用してクライアントからの受信ステートメントをモニターし、各クライアントセッション固有のバージョントークンリストをサーバーのバージョントークンリストと照合します。 一致がある場合、プラグインはステートメントを通過させ、サーバーはそのステートメントの処理を続行します。 それ以外の場合、プラグインはクライアントにエラーを返し、ステートメントは失敗します。
- 一連のユーザー定義関数 (UDF) は、プラグインによって保持されるサーバーバージョントークンのリストを操作および検査するための SQL レベルの API を提供します。 任意のバージョントークン UDF をコールするには、VERSION_TOKEN_ADMIN 権限 (または非推奨の SUPER 権限) が必要です。
- version_tokens プラグインがロードされると、VERSION_TOKEN_ADMIN 動的権限が定義されます。 この権限は UDF のユーザーに付与できます。
- システム変数を使用すると、クライアントは必要なサーバー状態を登録するバージョントークンのリストを指定できます。 クライアントがステートメントを送信したときにサーバーの状態が異なる場合、クライアントはエラーを受け取ります。

5.6.6.2 バージョントークンのインストールまたはアンインストール

> 注記
>
> インストールされている場合、バージョントークンには多少のオーバーヘッドが伴います。 このオーバーヘッドを回避するには、使用する予定がないかぎりインストールしないでください。

このセクションでは、プラグインおよびユーザー定義関数 (UDF) を含むプラグインライブラリファイルに実装されているバージョントークンをインストールまたはアンインストールする方法について説明します。 プラグインおよび UDF のインストールまたはアンインストールの一般情報は、セクション5.6.1「プラグインのインストールおよびアンインストール」 および セクション5.7.1「ユーザー定義関数のインストールおよびアンインストール」 を参照してください。

サーバーで使用できるようにするには、プラグインライブラリファイルを MySQL プラグインディレクトリ (plugin_dir システム変数で指定されたディレクトリ) に配置する必要があります。 必要に応じて、サーバーの起動時に plugin_dir の値を設定してプラグインディレクトリの場所を構成します。

プラグインライブラリファイルのベース名は version_tokens です。 ファイル名の接尾辞は、プラットフォームごとに異なります (たとえば、.so for Unix and Unix-like systems, .dll for Windows)。

バージョントークンプラグインおよび UDF をインストールするには、INSTALL PLUGIN および CREATE FUNCTION ステートメントを使用し、必要に応じてプラットフォームの .so 接尾辞を調整します:

```
INSTALL PLUGIN version_tokens SONAME 'version_token.so';
CREATE FUNCTION version_tokens_set RETURNS STRING
  SONAME 'version_token.so';
CREATE FUNCTION version_tokens_show RETURNS STRING
  SONAME 'version_token.so';
CREATE FUNCTION version_tokens_edit RETURNS STRING
  SONAME 'version_token.so';
```

```
CREATE FUNCTION version_tokens_delete RETURNS STRING
  SONAME 'version_token.so';
CREATE FUNCTION version_tokens_lock_shared RETURNS INT
  SONAME 'version_token.so';
CREATE FUNCTION version_tokens_lock_exclusive RETURNS INT
  SONAME 'version_token.so';
CREATE FUNCTION version_tokens_unlock RETURNS INT
  SONAME 'version_token.so';
```

サーバーバージョントークンリストを管理するには UDF をインストールする必要がありますが、UDF が正しく動作しないため、プラグインもインストールする必要があります。

レプリケーションソースサーバーでプラグインと UDF が使用されている場合は、レプリケーションの問題を回避するために、それらをすべてのレプリカサーバーにインストールします。

前述のようにインストールすると、プラグインと UDF はアンインストールされるまでインストールされたままになります。 これらを削除するには、UNINSTALL PLUGIN および DROP FUNCTION ステートメントを使用します:

```
UNINSTALL PLUGIN version_tokens;
DROP FUNCTION version_tokens_set;
DROP FUNCTION version_tokens_show;
DROP FUNCTION version_tokens_edit;
DROP FUNCTION version_tokens_delete;
DROP FUNCTION version_tokens_lock_shared;
DROP FUNCTION version_tokens_lock_exclusive;
DROP FUNCTION version_tokens_unlock;
```

5.6.6.3 バージョントークンの使用

バージョントークンを使用する前に、セクション5.6.6.2「バージョントークンのインストールまたはアンインストール」 に記載されている手順に従ってインストールします。

バージョントークンが役立つシナリオは、MySQL サーバーのコレクションにアクセスするシステムですが、ロードバランシングの目的でそれらを監視し、負荷の変更に応じてサーバー割当てを調整することで管理する必要があります。 このようなシステムは、次の要素で構成されます:

- 管理対象の MySQL サーバーのコレクション。
- サーバーと通信し、それらを高可用性グループに編成する管理アプリケーションまたは管理アプリケーション。 グループは異なる目的で使用され、各グループ内のサーバーには異なる割当てがある場合があります。 特定のグループ内のサーバーの割当ては、いつでも変更できます。
- サーバーにアクセスしてデータを取得および更新し、割り当てられた目的に応じてサーバーを選択するクライアントアプリケーション。 たとえば、クライアントは読み取り専用サーバーに更新を送信しないでください。

バージョントークンを使用すると、クライアントが割当てについてサーバーに繰り返しクエリーすることなく、割当てに従ってサーバーアクセスを管理できます:

- 管理アプリケーションはサーバー割当てを実行し、その割当てを反映するために各サーバーにバージョントークンを確立します。 アプリケーションはこの情報をキャッシュして、集中アクセスポイントを提供します。

  ある時点で、管理アプリケーションがサーバー割当てを変更する必要がある場合 (たとえば、書込みを許可から読取り専用に変更する場合)、サーバーバージョントークンリストを変更し、そのキャッシュを更新します。
- パフォーマンスを向上させるために、クライアントアプリケーションは管理アプリケーションからキャッシュ情報を取得するため、各ステートメントのサーバー割当てに関する情報を取得する必要がなくなります。 クライアントは、発行するステートメントのタイプ (読み取りと書き込みなど) に基づいて、適切なサーバーを選択して接続します。
- さらに、クライアントはサーバーにクライアント固有のバージョントークンを送信して、サーバーに必要な割当てを登録します。 クライアントからサーバーに送信されたステートメントごとに、サーバーは独自のトークンリストをクライアントトークンリストと比較します。 サーバートークンリストに同じ値を持つクライアントトークンリストに存在するすべてのトークンが含まれている場合、一致があり、サーバーはステートメントを実行します。

  一方、管理アプリケーションによってサーバー割当てとそのバージョントークンリストが変更された可能性があります。 この場合、新しいサーバー割当てがクライアント要件と互換性がなくなる可能性があります。 サーバーとクライアントトークンリストの間でトークンの不一致が発生し、サーバーはステートメントへの応答としてエラーを返します。 これは、管理アプリケーションキャッシュからバージョントークン情報をリフレッシュし、通信する新しいサーバーを選択するようクライアントに指示します。

バージョントークンエラーを検出して新しいサーバーを選択するためのクライアント側ロジックは、様々な方法で実装できます:

- クライアントは、すべてのバージョントークン登録、不一致検出および接続切替え自体を処理できます。
- これらのアクションのロジックは、クライアントと MySQL サーバー間の接続を管理するコネクタに実装できます。 このようなコネクタは、不一致エラー検出およびステートメントの再送信自体を処理したり、アプリケーションにエラーを渡してアプリケーションに残し、ステートメントを再送信したりする場合があります。

次の例は、より具体的な形式で前述の説明を示しています。

特定のサーバーでバージョントークンが初期化されると、サーバーバージョントークンリストは空になります。 トークンリストのメンテナンスは、ユーザー定義関数 (UDF) をコールすることで実行されます。 任意のバージョントークン UDF をコールするには、VERSION_TOKEN_ADMIN 権限 (または非推奨の SUPER 権限) が必要であるため、トークンリストの変更は、その権限を持つ管理アプリケーションまたは管理アプリケーションによって実行される必要があります。

管理アプリケーションが、従業員および製品データベース (それぞれ emp および prod という名前) にアクセスするためにクライアントによってクエリーされる一連のサーバーと通信するとします。 すべてのサーバーでデータ取得ステートメントの処理が許可されていますが、一部のサーバーでのみデータベースの更新が許可されています。 これをデータベース固有のベースで処理するために、管理アプリケーションは各サーバーにバージョントークンのリストを確立します。 特定のサーバーのトークンリストでは、トークン名はデータベース名を表し、トークン値は、データベースを読取り専用で使用する必要があるかどうか、または読取りおよび書込みが可能かどうかに応じて read または write です。

クライアントアプリケーションは、システム変数を設定して、サーバーが一致する必要があるバージョントークンのリストを登録します。 変数の設定はクライアント固有のベースで行われるため、クライアントごとに異なる要件を登録できます。 デフォルトでは、クライアントトークンリストは空で、任意のサーバートークンリストに一致します。 クライアントがトークンリストを空でない値に設定すると、サーバーバージョンのトークンリストに応じて、照合が成功または失敗する場合があります。

サーバーのバージョントークンリストを定義するために、管理アプリケーションは version_tokens_set() UDF を呼び出します。 (後で説明するように、トークンリストを変更および表示するための UDF もあります。) たとえば、アプリケーションは次のステートメントを 3 つのサーバーのグループに送信します:

サーバー 1:

```
mysql> SELECT version_tokens_set('emp=read;prod=read');
+-----------------------------------------+
| version_tokens_set('emp=read;prod=read') |
+-----------------------------------------+
| 2 version tokens set.                   |
+-----------------------------------------+
```

サーバー 2:

```
mysql> SELECT version_tokens_set('emp=write;prod=read');
+-----------------------------------------+
| version_tokens_set('emp=write;prod=read') |
+-----------------------------------------+
| 2 version tokens set.                   |
+-----------------------------------------+
```

サーバー 3:

```
mysql> SELECT version_tokens_set('emp=read;prod=write');
+-----------------------------------------+
| version_tokens_set('emp=read;prod=write') |
+-----------------------------------------+
| 2 version tokens set.                   |
+-----------------------------------------+
```

いずれの場合も、トークンリストはセミコロンで区切られた name=value ペアのリストとして指定されます。 生成されるトークンリストの値は、次のサーバー割当てになります:

- いずれかのサーバーがいずれかのデータベースの読取りを受け入れます。
- サーバー 2 のみが emp データベースの更新を受け入れます。
- prod データベースの更新を受け入れるのはサーバー 3 のみです。

管理アプリケーションは、各サーバーにバージョントークンリストを割り当てるだけでなく、サーバー割当てを反映するキャッシュも保持します。

サーバーと通信する前に、クライアントアプリケーションは管理アプリケーションに接続し、サーバー割当てに関する情報を取得します。 次に、クライアントはそれらの割り当てに基づいてサーバーを選択します。 クライアントが emp データベースで読取りと書込みの両方を実行するとします。 前述の割当てに基づいて、サーバー 2 のみが修飾されます。 クライアントはサーバー 2 に接続し、その version_tokens_session システム変数を設定してサーバー要件を登録します:

```
mysql> SET @@SESSION.version_tokens_session = 'emp=write';
```

クライアントからサーバー 2 に送信される後続のステートメントの場合、サーバーは独自のバージョントークンリストをクライアントリストと比較して、それらが一致するかどうかを確認します。 その場合、ステートメントは正常に実行されます:

```
mysql> UPDATE emp.employee SET salary = salary * 1.1 WHERE id = 4981;
Query OK, 1 row affected (0.07 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0

mysql> SELECT last_name, first_name FROM emp.employee WHERE id = 4981;
+-----------+------------+
| last_name | first_name |
+-----------+------------+
| Smith     | Abe        |
+-----------+------------+
1 row in set (0.01 sec)
```

サーバとクライアントのバージョントークンリストの不一致は、次の 2 つの方法で発生します:

- version_tokens_session 値のトークン名がサーバートークンリストに存在しません。 この場合、ER_VTOKEN_PLUGIN_TOKEN_NOT_FOUND エラーが発生します。
- version_tokens_session 値のトークン値は、サーバートークンリストの対応するトークンの値とは異なります。 この場合、ER_VTOKEN_PLUGIN_TOKEN_MISMATCH エラーが発生します。

サーバー 2 の割り当てが変更されないかぎり、クライアントはそれを読み取りおよび書き込みに引き続き使用します。 ただし、管理アプリケーションがサーバー割当てを変更して、emp データベースの書込みをサーバー 2 ではなくサーバー 1 に送信する必要があるとします。 これを行うには、version_tokens_edit() を使用して、2 つのサーバーの emp トークン値を変更します (また、サーバー割当てのキャッシュを更新します):

サーバー 1:

```
mysql> SELECT version_tokens_edit('emp=write');
+-----------------------------------+
| version_tokens_edit('emp=write') |
+-----------------------------------+
| 1 version tokens updated.         |
+-----------------------------------+
```

サーバー 2:

```
mysql> SELECT version_tokens_edit('emp=read');
+----------------------------------+
| version_tokens_edit('emp=read') |
+----------------------------------+
| 1 version tokens updated.        |
+----------------------------------+
```

version_tokens_edit() では、サーバートークンリスト内の名前付きトークンが変更され、他のトークンは変更されません。

クライアントが次回サーバー 2 にステートメントを送信するときに、独自のトークンリストがサーバーのトークンリストと一致しなくなり、エラーが発生します:

```
mysql> UPDATE emp.employee SET salary = salary * 1.1 WHERE id = 4982;
ERROR 3136 (42000): Version token mismatch for emp. Correct value read
```

この場合、クライアントは管理アプリケーションに連絡して、サーバー割当てに関する更新情報を取得し、新しいサーバーを選択して、失敗したステートメントを新しいサーバーに送信する必要があります。

> **注記**
>
> 各クライアントは、特定のサーバーに登録されているトークンリストに従ってステートメントのみを送信することで、バージョントークンと連携する必要があります。 たとえば、クライアントが'emp=read'のトークンリストを登録した場合、クライアントが emp データベースの更新を送信できないようにするためのものがバージョントークンにありません。 クライアント自体がそのような処理を再試行する必要があります。

クライアントから受信したステートメントごとに、サーバーは次のように暗黙的にロックを使用します:

- クライアントトークンリストで指定されたトークン (version_tokens_session 値) ごとに共有ロックを取得
- サーバーとクライアントトークンリストの比較を実行
- ステートメントを実行するか、比較結果に応じてエラーを生成
- ロックの解除

サーバーは共有ロックを使用するため、ブロックせずに複数のセッションの比較を行うことができますが、サーバートークンリスト内の同じ名前のトークンを操作する前に排他ロックを取得しようとするセッションのトークンに対する変更を防止します。

前述の例では、バージョントークンプラグインライブラリに含まれているユーザー定義の一部のみを使用していますが、他にもあります。 UDF のセットでは、バージョントークンのサーバーリストを操作および検査できます。 UDF の別のセットでは、バージョントークンをロックおよびロック解除できます。

次の UDF を使用すると、バージョントークンのサーバーリストを作成、変更、削除および検査できます:

- version_tokens_set() では、現在のリストが完全に置換され、新しいリストが割り当てられます。 引数は、セミコロンで区切られた name=value ペアのリストです。
- version_tokens_edit() では、現在のリストを部分的に変更できます。 新しいトークンを追加したり、既存のトークンの値を変更できます。 引数は、セミコロンで区切られた name=value ペアのリストです。
- version_tokens_delete() は、現在のリストからトークンを削除します。 引数は、セミコロンで区切られたトークン名のリストです。
- version_tokens_show() に現在のトークンリストが表示されます。 引数は取りません。

これらの各関数は、成功した場合、発生したアクションを示すバイナリ文字列を返します。 次の例では、サーバートークンリストを確立し、新しいトークンを追加して変更し、一部のトークンを削除して、結果のトークンリストを表示します:

```
mysql> SELECT version_tokens_set('tok1=a;tok2=b');
+-----------------------------------+
| version_tokens_set('tok1=a;tok2=b') |
+-----------------------------------+
| 2 version tokens set.             |
+-----------------------------------+
mysql> SELECT version_tokens_edit('tok3=c');
+-------------------------------+
| version_tokens_edit('tok3=c') |
+-------------------------------+
| 1 version tokens updated.     |
+-------------------------------+
mysql> SELECT version_tokens_delete('tok2;tok1');
+-----------------------------------+
| version_tokens_delete('tok2;tok1') |
+-----------------------------------+
| 2 version tokens deleted.         |
+-----------------------------------+
mysql> SELECT version_tokens_show();
+----------------------+
| version_tokens_show() |
+----------------------+
| tok3=c;              |
+----------------------+
```

トークンリストの形式が正しくない場合、警告が発生します:

```
mysql> SELECT version_tokens_set('tok1=a; =c');
+---------------------------------+
| version_tokens_set('tok1=a; =c') |
+---------------------------------+
| 1 version tokens set.           |
+---------------------------------+
1 row in set, 1 warning (0.00 sec)

mysql> SHOW WARNINGS\G
*************************** 1. row ***************************
  Level: Warning
   Code: 42000
Message: Invalid version token pair encountered. The list provided
```

```
       is only partially updated.
1 row in set (0.00 sec)
```

前述のように、バージョントークンは、セミコロンで区切られた name=value ペアのリストを使用して定義されます。 version_tokens_set() の次の呼出しについて考えてみます:

```
mysql> SELECT version_tokens_set('tok1=b;;; tok2= a = b ; tok1 = 1\'2 3"4')
+-----------------------------------------------------------------+
| version_tokens_set('tok1=b;;; tok2= a = b ; tok1 = 1\'2 3"4') |
+-----------------------------------------------------------------+
| 3 version tokens set.                                           |
+-----------------------------------------------------------------+
```

バージョントークンは、引数を次のように解釈します:

- 名前と値の前後の空白は無視されます。 名前と値の中に空白を含めることができます。 (値のない名前のリストを取る version_tokens_delete() の場合、名前の前後の空白は無視されます。)
- 引用メカニズムはありません。
- トークンの順序は重要ではありませんが、トークンリストに特定のトークン名の複数のインスタンスが含まれている場合は、最後の値が以前の値より優先されます。

これらのルールを考慮すると、前述の version_tokens_set() コールの結果、2 つのトークンを含むトークンリストが生成されます: tok1 の値は 1'2 3"4 で、tok2 の値は a = b です。 これを確認するには、version_tokens_show() をコールします:

```
mysql> SELECT version_tokens_show();
+--------------------------+
| version_tokens_show()    |
+--------------------------+
| tok2=a = b;tok1=1'2 3"4; |
+--------------------------+
```

トークンリストに 2 つのトークンが含まれている場合、version_tokens_set() が値 3 version tokens set を返したのはなぜですか。 これは、元のトークンリストに tok1 の 2 つの定義が含まれ、2 つ目の定義が最初の定義に置き換わったために発生しました。

バージョントークンのトークン操作 UDF は、トークン名と値に次の制約を設定します:

- トークン名に = または;文字を含めることはできず、最大長は 64 文字です。
- トークン値に;文字を含めることはできません。 値の長さは、max_allowed_packet システム変数の値によって制約されます。
- バージョントークンはトークン名と値をバイナリ文字列として扱うため、比較では大文字と小文字が区別されます。

バージョントークンには、トークンをロックおよびロック解除できる UDF のセットも含まれています:

- version_tokens_lock_exclusive() は排他的バージョントークンロックを取得します。 1 つ以上のロック名とタイムアウト値のリストを取ります。
- version_tokens_lock_shared() は、共有バージョンのトークンロックを取得します。 1 つ以上のロック名とタイムアウト値のリストを取ります。
- version_tokens_unlock() は、バージョントークンロック (排他的および共有) を解放します。 引数は取りません。

各ロック関数は、成功した場合はゼロ以外を返します。 それ以外の場合は、次のエラーが発生します:

```
mysql> SELECT version_tokens_lock_shared('lock1', 'lock2', 0);
+-------------------------------------------------+
| version_tokens_lock_shared('lock1', 'lock2', 0) |
+-------------------------------------------------+
|                                               1 |
+-------------------------------------------------+

mysql> SELECT version_tokens_lock_shared(NULL, 0);
ERROR 3131 (42000): Incorrect locking service lock name '(null)'.
```

バージョントークンロック機能を使用したロックは勧告です。アプリケーションは協調する必要があります。

存在しないトークン名をロックできます。 トークンは作成されません。

> **注記**
>
> バージョントークンロック関数は、セクション5.6.8.1「ロックサービス」 で説明されているロックサービスに基づいているため、共有ロックと排他ロックのセマンティクスは同じです。 (バージョントークンは、ロックサービス UDF インタフェースではなく、サーバーに組み込まれたロックサービスルーチンを使用するため、バージョントークンを使用するためにこれらの UDF をインストールする必要はありません。) バージョントークンによって取得されたロックは、version_token_locks のロックサービスネームスペースを使用します。 ロックサービスのロックはパフォーマンススキーマを使用してモニターできるため、これはバージョントークンロックにも当てはまります。 詳細は、ロックサービスの監視を参照してください。

バージョントークンロック関数の場合、トークン名引数は指定したとおりに正確に使用されます。 前後の空白は無視されず、= および;文字は許可されます。 これは、バージョントークンが単にロック対象のトークン名をロックサービスにそのまま渡すためです。

5.6.6.4 バージョントークン参照

次の説明は、これらのバージョントークン要素への参照として機能します:

- バージョントークン関数
- バージョントークンシステム変数

バージョントークン関数

バージョントークンプラグインライブラリには、複数のユーザー定義関数が含まれています。 UDF のセットでは、バージョントークンのサーバーリストを操作および検査できます。 UDF の別のセットでは、バージョントークンをロックおよびロック解除できます。 バージョントークン UDF を起動するには、VERSION_TOKEN_ADMIN 権限 (または非推奨の SUPER 権限) が必要です。

次の UDF を使用すると、バージョントークンのサーバーリストを作成、変更、削除および検査できます。 name_list および token_list の引数 (空白の処理を含む) の解釈は、セクション5.6.6.3「バージョントークンの使用」 で説明されているように行われます。ここでは、トークンを指定するための構文とその他の例について詳しく説明します。

- version_tokens_delete(name_list)

  name_list 引数を使用してバージョントークンのサーバーリストからトークンを削除し、操作の結果を示すバイナリ文字列を返します。name_list は、削除するバージョントークン名のセミコロン区切りリストです。

```
mysql> SELECT version_tokens_delete('tok1;tok3');
+-----------------------------------+
| version_tokens_delete('tok1;tok3') |
+-----------------------------------+
| 2 version tokens deleted.         |
+-----------------------------------+
```

  NULL の引数は空の文字列として扱われ、トークンリストには影響しません。

  version_tokens_delete() は、引数に指定されたトークンが存在する場合、それらを削除します。 (存在しないトークンを削除しても エラーになりません。) リストに含まれるトークンを知らずにトークンリストを完全にクリアするには、NULL またはトークンを含まない文字列を version_tokens_set() に渡します:

```
mysql> SELECT version_tokens_set(NULL);
+-----------------------------+
| version_tokens_set(NULL)    |
+-----------------------------+
| Version tokens list cleared. |
+-----------------------------+
mysql> SELECT version_tokens_set('');
+-----------------------------+
| version_tokens_set('')      |
+-----------------------------+
| Version tokens list cleared. |
+-----------------------------+
```

- version_tokens_edit(token_list)

  token_list 引数を使用してバージョントークンのサーバーリストを変更し、操作の結果を示すバイナリ文字列を返します。token_list は、定義する各トークンの名前とその値を指定する name=value ペアのセミコロン区切り

リストです。 トークンが存在する場合、その値は指定された値で更新されます。 トークンが存在しない場合は、指定された値で作成されます。 引数が NULL であるか、トークンを含まない文字列である場合、トークンリストは変更されません。

```
mysql> SELECT version_tokens_set('tok1=value1;tok2=value2');
+-----------------------------------------------+
| version_tokens_set('tok1=value1;tok2=value2') |
+-----------------------------------------------+
| 2 version tokens set.                         |
+-----------------------------------------------+
mysql> SELECT version_tokens_edit('tok2=new_value2;tok3=new_value3');
+-------------------------------------------------------+
| version_tokens_edit('tok2=new_value2;tok3=new_value3') |
+-------------------------------------------------------+
| 2 version tokens updated.                             |
+-------------------------------------------------------+
```

- version_tokens_set(token_list)

  バージョントークンのサーバーリストを token_list 引数で定義されたトークンに置き換え、操作の結果を示すバイナリ文字列を返します。token_list は、定義する各トークンの名前とその値を指定する name=value ペアのセミコロン区切りリストです。 引数が NULL であるか、トークンを含まない文字列である場合、トークンリストはクリアされます。

```
mysql> SELECT version_tokens_set('tok1=value1;tok2=value2');
+-----------------------------------------------+
| version_tokens_set('tok1=value1;tok2=value2') |
+-----------------------------------------------+
| 2 version tokens set.                         |
+-----------------------------------------------+
```

- version_tokens_show()

  バージョントークンのサーバーリストを、name=value ペアのセミコロン区切りリストを含むバイナリ文字列として返します。

```
mysql> SELECT version_tokens_show();
+-------------------------+
| version_tokens_show()   |
+-------------------------+
| tok2=value2;tok1=value1; |
+-------------------------+
```

次の UDF を使用すると、バージョントークンをロックおよびロック解除できます:

- version_tokens_lock_exclusive(token_name[, token_name] ..., timeout)

  指定されたタイムアウト値内にロックが取得されない場合、名前で文字列として指定された 1 つ以上のバージョントークンの排他ロックを取得し、エラーでタイムアウトします。

```
mysql> SELECT version_tokens_lock_exclusive('lock1', 'lock2', 10);
+-----------------------------------------------------+
| version_tokens_lock_exclusive('lock1', 'lock2', 10) |
+-----------------------------------------------------+
|                                                   1 |
+-----------------------------------------------------+
```

- version_tokens_lock_shared(token_name[, token_name] ..., timeout)

  指定されたタイムアウト値内にロックが取得されない場合、名前で文字列として指定された 1 つ以上のバージョントークンの共有ロックを取得し、エラーでタイムアウトします。

```
mysql> SELECT version_tokens_lock_shared('lock1', 'lock2', 10);
+-----------------------------------------------+
| version_tokens_lock_shared('lock1', 'lock2', 10) |
+-----------------------------------------------+
|                                             1 |
+-----------------------------------------------+
```

- version_tokens_unlock()

  version_tokens_lock_exclusive() および version_tokens_lock_shared() を使用して、現在のセッション内で取得されたすべてのロックを解放します。

```
mysql> SELECT version_tokens_unlock();
```

```
+-------------------------+
| version_tokens_unlock() |
+-------------------------+
|                       1 |
+-------------------------+
```

ロック関数は、次の特性を共有します:

- 成功の場合、戻り値はゼロ以外です。 それ以外の場合は、エラーが発生します。
- トークン名は文字列です。
- サーバートークンリストを操作する UDF の引数処理とは対照的に、トークン名引数を囲む空白は無視され ず、= および;文字は許可されます。
- 存在しないトークン名をロックできます。 トークンは作成されません。
- タイムアウト値は、エラーでタイムアウトするまでにロックの取得を待機する時間 (秒) を表す負でない整数で す。 タイムアウトが 0 の場合、待機はなく、ロックをすぐに取得できないと、関数はエラーを生成します。
- バージョントークンのロック関数は、セクション5.6.8.1「ロックサービス」 で説明されているロックサービス に基づいています。

バージョントークンシステム変数

バージョントークンでは、次のシステム変数がサポートされます。 これらの変数は、バージョントークンプラグ インがインストールされていないかぎり使用できません (セクション5.6.6.2「バージョントークンのインストール またはアンインストール」 を参照)。

システム変数:

- version_tokens_session

コマンド行形式	--version-tokens-session=value
システム変数	version_tokens_session
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列
デフォルト値	NULL

この変数のセッション値は、クライアントバージョントークンリストを指定し、クライアントセッションが サーバーバージョンのトークンリストを持つ必要があるトークンを示します。

version_tokens_session 変数が NULL (デフォルト) であるか、値が空の場合、サーバーバージョンのトークン リストが一致します。 (実際には、空の値を指定すると、一致する要件が無効になります。)

version_tokens_session 変数に空でない値が含まれている場合、その値とサーバーバージョンのトークンリス トが一致しないと、セッションがサーバーに送信するステートメントでエラーが発生します。 次の条件下で不 一致が発生します:

- version_tokens_session 値のトークン名がサーバートークンリストに存在しません。 この場 合、ER_VTOKEN_PLUGIN_TOKEN_NOT_FOUND エラーが発生します。
- version_tokens_session 値のトークン値は、サーバートークンリストの対応するトークンの値とは異なりま す。 この場合、ER_VTOKEN_PLUGIN_TOKEN_MISMATCH エラーが発生します。

サーバーバージョンのトークンリストに version_tokens_session 値に指定されていないトークンが含まれてい ても、不一致ではありません。

管理アプリケーションでサーバートークンリストが次のように設定されているとします:

```
mysql> SELECT version_tokens_set('tok1=a;tok2=b;tok3=c');
+-------------------------------------------+
| version_tokens_set('tok1=a;tok2=b;tok3=c') |
+-------------------------------------------+
```

```
| 3 version tokens set.                      |
+--------------------------------------------+
```

クライアントは、version_tokens_session 値を設定して、サーバーが一致する必要があるトークンを登録します。 次に、クライアントによって送信される後続のステートメントごとに、サーバーはそのトークンリストをクライアントの version_tokens_session 値と照合してチェックし、不一致がある場合は工ラーを生成します:

```
mysql> SET @@SESSION.version_tokens_session = 'tok1=a;tok2=b';
mysql> SELECT 1;
+---+
| 1 |
+---+
| 1 |
+---+

mysql> SET @@SESSION.version_tokens_session = 'tok1=b';
mysql> SELECT 1;
ERROR 3136 (42000): Version token mismatch for tok1. Correct value a
```

クライアントトークン tok1 および tok2 がサーバートークンリストに存在し、各トークンの値がサーバーリストに同じであるため、最初の SELECT は成功します。 tok1 はサーバートークンリストに存在しますが、クライアントで指定された値とは異なるため、2 番目の SELECT は失敗します。

この時点で、サーバートークンリストが再度一致するように変更されないかぎり、クライアントによって送信されたステートメントは失敗します。 管理アプリケーションがサーバートークンリストを次のように変更するとします:

```
mysql> SELECT version_tokens_edit('tok1=b');
+-------------------------------+
| version_tokens_edit('tok1=b') |
+-------------------------------+
| 1 version tokens updated.     |
+-------------------------------+
mysql> SELECT version_tokens_show();
+----------------------+
| version_tokens_show() |
+----------------------+
| tok3=c;tok1=b;tok2=b; |
+----------------------+
```

これで、クライアントの version_tokens_session 値がサーバートークンリストと一致し、クライアントがステートメントを再度正常に実行できるようになります:

```
mysql> SELECT 1;
+---+
| 1 |
+---+
| 1 |
+---+
```

- version_tokens_session_number

コマンド行形式	--version-tokens-session-number=#
システム変数	version_tokens_session_number
スコープ	グローバル、セッション
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	0

この変数は内部で使用されます。

5.6.7 クローンプラグイン

クローンプラグインを使用すると、ローカルまたはリモートの MySQL サーバーインスタンスからデータをクローニングできます。 クローンデータは、スキーマ、テーブル、テーブルスペースおよびデータディクショナリメタデータを含む、InnoDB に格納されているデータの物理スナップショットです。 クローンデータは完全に機能するデータディレクトリで構成され、MySQL サーバープロビジョニングにクローンプラグインを使用できます。

図 5.1 ローカルクローニング操作

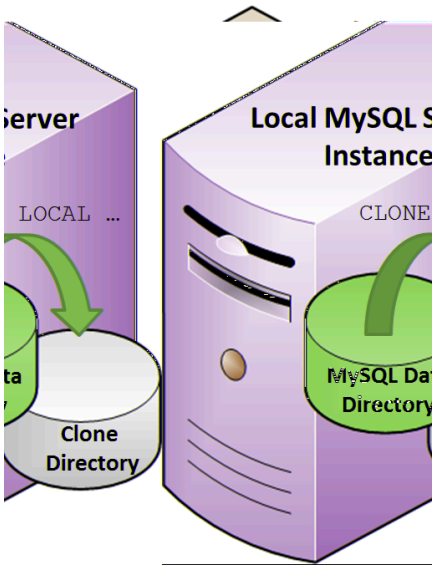

ローカルクローニング操作では、クローニング操作が開始された MySQL サーバーインスタンスから、MySQL サーバーインスタンスが実行されているのと同じサーバーまたはノード上のディレクトリにデータをクローニングします。

図 5.2 リモートクローニング操作

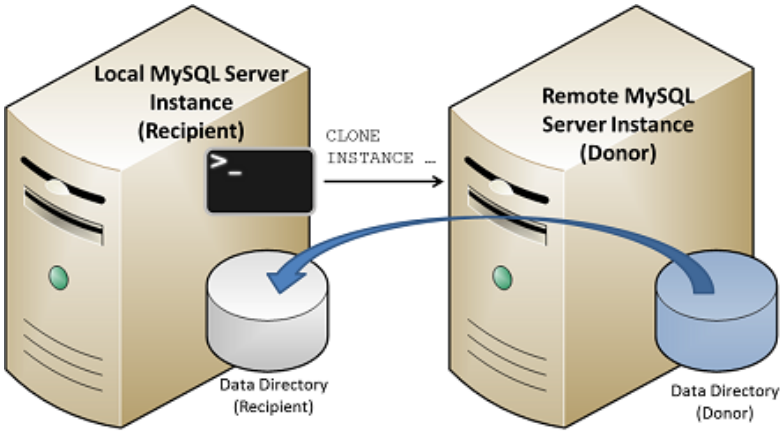

リモートクローニング操作には、クローニング操作が開始されるローカル MySQL サーバーインスタンス (「「受信者」」) と、ソースデータが配置されるリモート MySQL サーバーインスタンス (「「ドナー」」) が含まれます。 受信者でリモートクローニング操作が開始されると、クローニングされたデータがドナーから受信者にネットワーク経由で転送されます。 デフォルトでは、リモートクローニング操作によって受信者データディレクトリ内のデータが削除され、クローニングされたデータに置き換えられます。 必要に応じて、既存のデータを削除しないように、受信者の別のディレクトリにデータをクローニングできます。

リモートクローニング操作と比較して、ローカルクローニング操作によってクローニングされるデータに違いはありません。 両方の操作で同じデータがクローニングされます。

クローンプラグインはレプリケーションをサポートします。 クローニング操作では、クローニングデータに加えて、ドナーからレプリケーション座標が抽出および転送され、受信者に適用されるため、グループレプリケーションメンバーおよびレプリカのプロビジョニングにクローンプラグインを使用できます。 プロビジョニングにクローンプラグインを使用すると、多数のトランザクションをレプリケートするよりもはるかに高速かつ効率的になります (セクション5.6.7.6「レプリケーション用のクローニング」 を参照)。 グループレプリケーションメンバーは、シードメンバーからグループデータを取得する最も効率的な方法をメンバーが自動的に選択できるように、代替のリカバリ方法としてクローンプラグインを使用するように構成することもできます。 詳細は、セクション18.4.3.2「分散リカバリのためのクローニング」を参照してください。

クローンプラグインは、暗号化およびページ圧縮されたデータのクローニングをサポートします。 セクション5.6.7.4「暗号化データのクローニング」およびセクション5.6.7.5「圧縮データのクローニング」を参照してください。

クローンプラグインは、使用する前にインストールする必要があります。 インストールの手順については、セクション5.6.7.1「クローンプラグインのインストール」を参照してください。 クローニングの手順は、セクション5.6.7.2「ローカルでのデータのクローニング」 および セクション5.6.7.3「リモートデータのクローニング」 を参照してください。

クローニング操作を監視するために、「パフォーマンススキーマ」テーブルおよびインストゥルメンテーションが用意されています。 セクション5.6.7.9「クローニング操作の監視」を参照してください。

5.6.7.1 クローンプラグインのインストール

このセクションでは、クローンプラグインをインストールおよび構成する方法について説明します。 リモートクローニング操作の場合、クローンプラグインをドナーおよび受信者の MySQL サーバーインスタンスにインストールする必要があります。

プラグインのインストールまたはアンインストールに関する一般的な情報は、セクション5.6.1「プラグインのインストールおよびアンインストール」 を参照してください。

サーバーで使用できるようにするには、プラグインライブラリファイルを MySQL プラグインディレクトリ (plugin_dir システム変数で指定されたディレクトリ) に配置する必要があります。 必要に応じて、サーバーの起動時に plugin_dir の値を設定して、プラグインディレクトリの場所をサーバーに通知します。

プラグインライブラリファイルのベース名は mysql_clone.so です。 ファイル名の接尾辞は、プラットフォームによって異なります (たとえば、.so for Unix and Unix-like systems, .dll for Windows)。

サーバーの起動時にプラグインをロードするには、--plugin-load-add オプションを使用して、プラグインを含むライブラリファイルに名前を付けます。 このプラグインのロード方式では、サーバーを起動するたびにオプションを指定する必要があります。 たとえば、my.cnf ファイルに次の行を入力し、必要に応じてプラットフォームの .so 接尾辞を調整します:

```
[mysqld]
plugin-load-add=mysql_clone.so
```

my.cnf を変更したら、新しい設定を有効にするためにサーバーを再起動します。

> **注記**
>
> 以前の MySQL バージョンからのアップグレード中にサーバーを再起動する場合、--plugin-load-add オプションを使用してクローンプラグインをロードすることはできません。 たとえば、バイナリまたはパッケージを MySQL 5.7 から MySQL 8.0 にアップグレードした後、plugin-load-add=mysql_clone.so を使用してサーバーを再起動しようとすると、このエラーが発生: [ERROR][MY-013238] [サーバー]プラグイン'clone'のインストール中にエラーが発生しました: アップグレード中にインストールできません。 回避策は、plugin-load-add=mysql_clone.so でサーバーを起動する前にサーバーをアップグレードすることです。

または、実行時にプラグインをロードするには、次のステートメントを使用して、必要に応じてプラットフォームの .so 接尾辞を調整します:

```
INSTALL PLUGIN clone SONAME 'mysql_clone.so';
```

INSTALL PLUGIN はプラグインをロードし、それを mysql.plugins システムテーブルに登録して、--plugin-load-add を必要とせずに後続の通常のサーバー起動ごとにプラグインをロードします。

プラグインのインストールを確認するには、INFORMATION_SCHEMA.PLUGINS テーブルを調べるか、SHOW PLUGINS ステートメントを使用します (セクション5.6.2「サーバープラグイン情報の取得」 を参照)。 例:

```
mysql> SELECT PLUGIN_NAME, PLUGIN_STATUS
       FROM INFORMATION_SCHEMA.PLUGINS
       WHERE PLUGIN_NAME = 'clone';
+-----------------------+---------------+
| PLUGIN_NAME           | PLUGIN_STATUS |
+-----------------------+---------------+
| clone                 | ACTIVE        |
+-----------------------+---------------+
```

プラグインの初期化に失敗した場合は、サーバーエラーログでクローンまたはプラグイン関連の診断メッセージを確認します。

プラグインが以前に INSTALL PLUGIN に登録されているか、--plugin-load-add にロードされている場合は、サーバーの起動時に --clone オプションを使用して、プラグインのアクティブ化状態を制御できます。 たとえば、起

動時にプラグインをロードし、実行時にプラグインが削除されないようにするには、次のオプションを使用します:

```
[mysqld]
plugin-load-add=mysql_clone.so
clone=FORCE_PLUS_PERMANENT
```

クローンプラグインなしでサーバーが実行されないようにするには、FORCE または FORCE_PLUS_PERMANENT の値を指定して --clone を使用し、プラグインが正常に初期化されない場合にサーバーの起動が強制的に失敗するようにします。

プラグインのアクティブ化状態の詳細は、プラグインのアクティブ化状態の制御 を参照してください。

5.6.7.2 ローカルでのデータのクローニング

クローンプラグインは、データをローカルにクローニングするための次の構文をサポートしています。つまり、ローカル MySQL データディレクトリから、MySQL サーバーインスタンスが実行されている同じサーバーまたはノード上の別のディレクトリにデータをクローニングします:

```
CLONE LOCAL DATA DIRECTORY [=] 'clone_dir';
```

CLONE 構文を使用するには、クローンプラグインをインストールする必要があります。 インストールの手順については、セクション5.6.7.1「クローンプラグインのインストール」を参照してください。

CLONE LOCAL DATA DIRECTORY ステートメントを実行するには、BACKUP_ADMIN 権限が必要です。

```
mysql> GRANT BACKUP_ADMIN ON *.* TO 'clone_user';
```

ここで、clone_user はクローニング操作を実行する MySQL ユーザーです。 クローニング操作の実行を選択するユーザーは、*.* に対する BACKUP_ADMIN 権限を持つ任意の MySQL ユーザーです。

次の例は、ローカルでのデータのクローニングを示しています:

```
mysql> CLONE LOCAL DATA DIRECTORY = '/path/to/clone_dir';
```

ここで、/path/to/clone_dir は、データのクローニング先のローカルディレクトリのフルパスです。 絶対パスが必要であり、指定したディレクトリ (「clone_dir」) が存在していてはいけませんが、指定したパスは存在するパスである必要があります。 MySQL サーバーには、ディレクトリの作成に必要な書込みアクセス権が必要です。

> 注記
>
> ローカルクローニング操作では、データディレクトリの外部にあるユーザー作成のテーブルまたはテーブルスペースのクローニングはサポートされていません。 このようなテーブルまたはテーブルスペースをクローニングしようとすると、次のエラーが発生: ERROR 1086 (HY000): ファイル'/path/to/tablespace_name.ibd'はすでに存在。 ソーステーブルスペースと同じパスを持つテーブルスペースをクローニングすると競合が発生するため、禁止されます。
>
> 他のすべてのユーザー作成の InnoDB テーブルおよびテーブルスペース、InnoDB システムテーブルスペース、redo ログおよび undo テーブルスペースは、指定したディレクトリにクローニングされます。

必要に応じて、クローニング操作の完了後にクローンディレクトリで MySQL サーバーを起動できます。

```
shell> mysqld_safe --datadir=clone_dir
```

ここで、clone_dir はデータがクローニングされたディレクトリです。

クローニング操作のステータスおよび進行状況の監視の詳細は、セクション5.6.7.9「クローニング操作の監視」を参照してください。

5.6.7.3 リモートデータのクローニング

クローンプラグインでは、リモートデータをクローニングするための次の構文がサポートされています。つまり、リモート MySQL サーバーインスタンス (ドナー) からクローニング操作が開始された MySQL インスタンス (受信者) にデータをクローニングして転送します。

```
CLONE INSTANCE FROM 'user'@'host':port
```

```
IDENTIFIED BY 'password'
[DATA DIRECTORY [=] 'clone_dir']
[REQUIRE [NO] SSL];
```

ここでは:

- user は、ドナー MySQL サーバーインスタンス上のクローンユーザーです。
- password は user のパスワードです。
- host は、ドナー MySQL サーバーインスタンスの hostname アドレスです。 インターネットプロトコルバージョン 6 (IPv6) アドレス形式はサポートされていません。 かわりに、IPv6 アドレスのエイリアスを使用できます。 IPv4 アドレスはそのまま使用できます。
- port は、ドナー MySQL サーバーインスタンスの port 番号です。 (mysqlx_port で指定された X プロトコルポートはサポートされていません。 MySQL Router を介したドナー MySQL サーバーインスタンスへの接続もサポートされていません。)
- DATA DIRECTORY [=] 'clone_dir'は、クローニングするデータの受信者上のディレクトリを指定するために使用するオプションの句です。 このオプションは、受信者データディレクトリ内の既存のデータを削除しない場合に使用します。 絶対パスが必要であり、ディレクトリが存在していない必要があります。 MySQL サーバーには、ディレクトリの作成に必要な書込みアクセス権が必要です。

  オプションの DATA DIRECTORY [=] 'clone_dir'句を使用しない場合、クローニング操作では、受信者データディレクトリ内の既存のデータが削除され、クローニングされたデータに置き換えられ、その後サーバーが自動的に再起動されます。
- [REQUIRE [NO] SSL]は、クローニングされたデータをネットワーク経由で転送するときに、暗号化された接続を使用するかどうかを明示的に指定します。 明示的な指定が満たされない場合は、エラーが返されます。 SSL 句が指定されていない場合、クローンはデフォルトで暗号化された接続を確立しようとし、セキュアな接続試行が失敗した場合はセキュアでない接続にフォールバックします。 暗号化データをクローニングする場合は、この句が指定されているかどうかに関係なく、セキュアな接続が必要です。 詳細は、クローニング用の暗号化された接続の構成を参照してください。

> **注記**
>
> デフォルトでは、ドナー MySQL サーバーインスタンスのデータディレクトリに存在するユーザー作成の InnoDB テーブルおよびテーブルスペースは、受信者 MySQL サーバーインスタンスのデータディレクトリにクローニングされます。 DATA DIRECTORY [=] 'clone_dir'句を指定すると、指定したディレクトリにクローニングされます。
>
> ドナー MySQL サーバーインスタンスのデータディレクトリ外にあるユーザー作成の InnoDB テーブルおよびテーブルスペースは、受信者 MySQL サーバーインスタンスの同じパスにクローニングされます。 テーブルまたはテーブルスペースがすでに存在する場合は、エラーが報告されます。
>
> デフォルトでは、InnoDB システムテーブルスペース、redo ログおよび undo テーブルスペースは、ドナーに構成されているのと同じ場所にクローニングされます (それぞれ、innodb_data_home_dir および innodb_data_file_path、innodb_log_group_home_dir および innodb_undo_directory で定義されています)。 DATA DIRECTORY [=] 'clone_dir'句が指定されている場合、これらのテーブルスペースおよびログは指定されたディレクトリにクローニングされます。

リモートクローニングの前提条件

クローニング操作を実行するには、ドナーと受信者の両方の MySQL サーバーインスタンスでクローンプラグインがアクティブである必要があります。 インストールの手順については、セクション5.6.7.1「クローンプラグインのインストール」を参照してください。

クローニング操作 (「「クローンユーザー」」) を実行するには、ドナーおよび受信者の MySQL ユーザーが必要です。

- ドナーでは、クローンユーザーには、ドナーからデータにアクセスして転送し、クローニング操作中に DDL をブロックするための BACKUP_ADMIN 権限が必要です。
- 受信者では、クローンユーザーに、受信者データの置換、クローニング操作中の DDL のブロック、およびサーバーの自動再起動のための CLONE_ADMIN 権限が必要です。 CLONE_ADMIN 権限には、BACKUP_ADMIN および SHUTDOWN 権限が暗黙的に含まれます。

クローンユーザーを作成し、必要な権限を付与する手順は、この前提条件情報に続くリモートクローニングの例に含まれています。

CLONE INSTANCE ステートメントの実行時には、次の前提条件がチェックされます:

- ドナーと受信者の MySQL サーバーバージョンは同じである必要があります。 クローンプラグインは MYSQL 8.0.17 以上でサポートされます。

```
mysql> SHOW VARIABLES LIKE 'version';
 +---------------+--------+
| Variable_name | Value  |
+---------------+--------+
| version       | 8.0.17 |
+---------------+--------+
```

- ドナーおよび受信者の MySQL サーバーインスタンスは、同じオペレーティングシステムおよびプラットフォーム上で実行する必要があります。 たとえば、ドナーインスタンスが Linux 64-bit プラットフォームで実行されている場合、受信者インスタンスもそのプラットフォームで実行される必要があります。 オペレーティングシステムのプラットフォームを決定する方法の詳細は、オペレーティングシステムのドキュメントを参照してください。

- 受信者には、クローンデータ用の十分なディスク領域が必要です。 デフォルトでは、ドナーデータをクローニングする前に受信者データが削除されるため、ドナーデータに十分な領域のみが必要です。 DATA DIRECTORY 句を使用して名前付きディレクトリにクローニングする場合は、既存の受信者データおよびクローンデータ用の十分なディスク領域が必要です。 データのサイズを見積もるには、ファイルシステムのデータディレクトリサイズと、データディレクトリの外部にあるテーブルスペースのサイズを確認します。 ドナーでデータサイズを見積もる場合は、InnoDB データのみがクローニングされることに注意してください。 データをほかのストレージエンジンに格納する場合は、それに応じてデータサイズの見積りを調整します。

- InnoDB では、データディレクトリ外に一部のテーブルスペースタイプを作成できます。 ドナー MySQL サーバーインスタンスにデータディレクトリの外部に存在するテーブルスペースがある場合、クローニング操作はそれらのテーブルスペースにアクセスできる必要があります。 INFORMATION_SCHEMA.FILES テーブルをクエリーして、データディレクトリの外部にあるテーブルスペースを識別できます。 データディレクトリの外部にあるファイルには、データディレクトリ以外のディレクトリへの完全修飾パスがあります。

```
mysql> SELECT FILE_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.FILES;
```

- ドナー上でアクティブなプラグイン (キーリングプラグインを含む) も、受信者上でアクティブである必要があります。 アクティブなプラグインを識別するには、SHOW PLUGINS ステートメントを発行するか、INFORMATION_SCHEMA.PLUGINS テーブルをクエリーします。

- ドナーと受信者は、同じ MySQL サーバー文字セットと照合順序を持つ必要があります。 MySQL サーバーの文字セットおよび照合順序の構成の詳細は、セクション10.15「文字セットの構成」 を参照してください。

- ドナーと受信者には、同じ innodb_page_size および innodb_data_file_path 設定が必要です。 ドナーと受信者の innodb_data_file_path 設定では、同数のデータファイルを同等のサイズで指定する必要があります。 変数の設定は、SHOW VARIABLES 構文を使用して確認できます。

```
mysql> SHOW VARIABLES LIKE 'innodb_page_size';
mysql> SHOW VARIABLES LIKE 'innodb_data_file_path';
```

- 暗号化されたデータまたはページ圧縮されたデータをクローニングする場合、ドナーと受信者のファイルシステムのブロックサイズは同じである必要があります。 ページ圧縮データの場合、受信者でホールパンチが発生するには、受信者ファイルシステムがスパースファイルとホールパンチをサポートしている必要があります。 これらの機能と、それらを使用するテーブルおよびテーブルスペースの識別方法の詳細は、セクション5.6.7.4「暗号化データのクローニング」 および セクション5.6.7.5「圧縮データのクローニング」 を参照してください。 ファイルシステムのブロックサイズを確認するには、オペレーティングシステムのドキュメントを参照してください。

- 暗号化されたデータをクローニングする場合は、セキュアな接続が必要です。 クローニング用の暗号化された接続の構成を参照してください。

- 受信者の clone_valid_donor_list 設定には、ドナー MySQL サーバーインスタンスのホストアドレスを含める必要があります。 有効なドナーリストのホストからのみデータをクローニングできます。 この変数を構成するには、SYSTEM_VARIABLES_ADMIN 権限を持つ MySQL ユーザーが必要です。 clone_valid_donor_list 変数の設定手順は、このセクションの後のリモートクローニングの例で説明します。 SHOW VARIABLES 構文を使用して、clone_valid_donor_list 設定を確認できます。

```
mysql> SHOW VARIABLES LIKE 'clone_valid_donor_list';
```

- 他のクローニング操作は実行しないでください。 一度に許可されるのは単一のクローニング操作のみです。 クローン操作が実行されているかどうかを確認するには、clone_status テーブルをクエリーします。 パフォーマンススキーマクローンテーブルを使用したクローニング操作のモニタリングを参照してください。

- クローンプラグインは、1M バイトのパケットとメタデータでデータを転送します。 したがって、ドナーおよび受信者の MySQL サーバーインスタンスで必要な max_allowed_packet の最小値は 2MB です。 2MB 未満の max_allowed_packet 値はエラーになります。 次のクエリーを使用して、max_allowed_packet 設定を確認します:

  ```
  mysql> SHOW VARIABLES LIKE 'max_allowed_packet';
  ```

  次の前提条件も適用されます:

- ドナーの undo テーブルスペースファイル名は一意である必要があります。 データが受信者にクローニングされると、undo テーブルスペースは、ドナー上の場所に関係なく、受信者の innodb_undo_directory の場所または DATA DIRECTORY [=] 'clone_dir'句で指定されたディレクトリ (使用されている場合) にクローニングされます。 このため、ドナーでの undo テーブルスペースファイル名の重複は許可されません。 MySQL 8.0.18 では、クローニング操作中に重複する undo テーブルスペースファイル名が検出されると、エラーがレポートされます。 MySQL 8.0.18 より前は、同じファイル名の undo テーブルスペースをクローニングすると、受信者で undo テーブルスペースファイルが上書きされる可能性がありました。

  ドナーで undo テーブルスペースのファイル名を表示して一意であることを確認するには、INFORMATION_SCHEMA.FILES にクエリーします:

  ```
  mysql> SELECT TABLESPACE_NAME, FILE_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.FILES
      WHERE FILE_TYPE LIKE 'UNDO LOG';
  ```

  undo テーブルスペースファイルの削除および追加の詳細は、セクション15.6.3.4「undo テーブルスペース」を参照してください。

- デフォルトでは、受信者 MySQL サーバーインスタンスは、データのクローニング後に自動的に再起動 (停止および起動) されます。 自動再起動を実行するには、受信者で監視プロセスを使用してサーバーの停止を検出する必要があります。 それ以外の場合、クローニング操作は、データのクローニング後に次のエラーで停止し、受信者の MySQL サーバーインスタンスが停止します:

  ```
  ERROR 3707 (HY000): Restart server failed (mysqld is not managed by supervisor process).
  ```

  このエラーはクローニングの失敗を示しません。 つまり、受信者の MySQL サーバーインスタンスは、データのクローニング後に手動で再起動する必要があります。 サーバーを手動で起動した後、受信者の MySQL サーバーインスタンスに接続し、パフォーマンススキーマクローンテーブルをチェックして、クローニング操作が正常に完了したことを確認できます (パフォーマンススキーマクローンテーブルを使用したクローニング操作のモニタリング を参照)。) RESTART ステートメントのモニタリングプロセス要件は同じです。 詳細は、セクション13.7.8.8「RESTART ステートメント」を参照してください。 この場合、自動再起動は実行されないため、DATA DIRECTORY 句を使用して名前付きディレクトリにクローニングする場合、この要件は適用されません。

- リモートクローニング操作の様々な側面を制御する変数がいくつかあります。 リモートクローニング操作を実行する前に、変数を確認し、使用しているコンピューティング環境に合せて必要に応じて設定を調整します。 クローン変数は、クローニング操作が実行される受信者 MySQL サーバーインスタンスに設定されます。 セクション5.6.7.12「クローンシステム変数」を参照してください。

リモートデータのクローニング

次の例は、リモートデータのクローニングを示しています。 デフォルトでは、リモートクローニング操作により、受信者データディレクトリ内のデータが削除され、クローニングされたデータに置き換えられ、後で MySQL サーバーが再起動されます。

この例では、リモートクローニングの前提条件を満たしていることを前提としています。 リモートクローニングの前提条件を参照してください。

1. 管理ユーザーアカウントでドナー MySQL サーバーインスタンスにログインします。

   a. BACKUP_ADMIN 権限を持つクローンユーザーを作成します。

   ```
   mysql> CREATE USER 'donor_clone_user'@'example.donor.host.com' IDENTIFIED BY 'password';
   mysql> GRANT BACKUP_ADMIN on *.* to 'donor_clone_user'@'example.donor.host.com';
   ```

   b. クローンプラグインをインストールします:

```
mysql> INSTALL PLUGIN clone SONAME 'mysql_clone.so';
```

2. 管理ユーザーアカウントで受信者 MySQL サーバーインスタンスにログインします。

   a. CLONE_ADMIN 権限を持つクローンユーザーを作成します。

   ```
   mysql> CREATE USER 'recipient_clone_user'@'example.recipient.host.com' IDENTIFIED BY 'password';
   mysql> GRANT CLONE_ADMIN on *.* to 'recipient_clone_user'@'example.recipient.host.com';
   ```

   b. クローンプラグインをインストールします:

   ```
   mysql> INSTALL PLUGIN clone SONAME 'mysql_clone.so';
   ```

   c. ドナー MySQL サーバーインスタンスのホストアドレスを clone_valid_donor_list 変数設定に追加します。

   ```
   mysql> SET GLOBAL clone_valid_donor_list = 'example.donor.host.com:3306';
   ```

3. 以前に作成したクローンユーザー (recipient_clone_user'@'example.recipient.host.com) として受信者 MySQL サーバーインスタンスにログオンし、CLONE INSTANCE ステートメントを実行します。

   ```
   mysql> CLONE INSTANCE FROM 'donor_clone_user'@'example.donor.host.com':3306
       IDENTIFIED BY 'password';
   ```

   データがクローニングされると、受信者の MySQL サーバーインスタンスが自動的に再起動されます。

   クローニング操作のステータスおよび進行状況の監視の詳細は、セクション5.6.7.9「クローニング操作の監視」 を参照してください。

名前付きディレクトリへのクローニング

デフォルトでは、リモートクローニング操作によって受信者データディレクトリ内のデータが削除され、クローニングされたデータに置き換えられます。 名前付きディレクトリにクローニングすることで、受信者データディレクトリから既存のデータを削除しないようにできます。

名前付きディレクトリにクローニングする手順は、リモートデータのクローニング で説明されている手順と同じですが、例外があります: CLONE INSTANCE ステートメントには、DATA DIRECTORY 句を含める必要があります。 例:

```
mysql> CLONE INSTANCE FROM 'user'@'example.donor.host.com':3306
    IDENTIFIED BY 'password'
    DATA DIRECTORY = '/path/to/clone_dir';
```

絶対パスが必要であり、ディレクトリが存在していない必要があります。 MySQL サーバーには、ディレクトリの作成に必要な書込みアクセス権が必要です。

指定されたディレクトリにクローニングする場合、受信者の MySQL サーバーインスタンスは、データのクローニング後に自動的に再起動されません。 指定したディレクトリで MySQL サーバーを再起動する場合は、手動で再起動する必要があります:

```
shell> mysqld_safe --datadir=/path/to/clone_dir
```

ここで、/path/to/clone_dir は受信者の指定されたディレクトリへのパスです。

クローニング用の暗号化された接続の構成

リモートクローニング操作の暗号化された接続を構成して、ネットワーク経由でクローニングされるデータを保護できます。 暗号化されたデータをクローニングする場合は、デフォルトで暗号化された接続が必要です (セクション5.6.7.4「暗号化データのクローニング」 を参照)。)

次の手順では、暗号化された接続を使用するように受信者 MySQL サーバーインスタンスを構成する方法について説明します。 ドナー MySQL サーバーインスタンスは、暗号化された接続を使用するようにすでに構成されていることを前提としています。 そうでない場合は、サーバー側の構成手順について セクション6.3.1「暗号化接続を使用するための MySQL の構成」 を参照してください。

暗号化された接続を使用するように受信者 MySQL サーバーインスタンスを構成するには:

1. ドナー MySQL サーバーインスタンスのクライアント証明書およびキーファイルを受信者ホストで使用できるようにします。 セキュアなチャネルを使用して受信者ホストにファイルを配布するか、受信者ホストにアク

セス可能なマウントされたパーティションにファイルを配置します。 使用可能にするクライアント証明書およびキーファイルには、次のものがあります:

- ca.pem

  自己署名認証局 (CA) ファイル。

- client-cert.pem

  クライアント公開キー証明書ファイル。

- client-key.pem

  クライアント秘密キーファイル。

2. 受信者 MySQL サーバーインスタンスで次の SSL オプションを構成します。

   - clone_ssl_ca

     自己署名認証局 (CA) ファイルへのパスを指定します。

   - clone_ssl_cert

     クライアント公開キー証明書ファイルへのパスを指定します。

   - clone_ssl_key

     クライアント秘密キーファイルへのパスを指定します。

   例:

   ```
   clone_ssl_ca=/path/to/ca.pem
   clone_ssl_cert=/path/to/client-cert.pem
   clone_ssl_key=/path/to/client-key.pem
   ```

3. 暗号化された接続を使用する必要がある場合は、受信者に対して CLONE ステートメントを発行するときに REQUIRE SSL 句を含めます。

   ```
   mysql> CLONE INSTANCE FROM 'user'@'example.donor.host.com':3306
       IDENTIFIED BY 'password'
       DATA DIRECTORY = '/path/to/clone_dir'
       REQUIRE SSL;
   ```

   SSL 句が指定されていない場合、クローンプラグインはデフォルトで暗号化された接続を確立しようとし、暗号化された接続試行が失敗した場合は暗号化されていない接続にフォールバックします。

   > **注記**
   >
   > 暗号化データをクローニングする場合は、REQUIRE SSL 句が指定されているかどうかに関係なく、デフォルトで暗号化された接続が必要です。 暗号化されたデータをクローニングしようとすると、REQUIRE NO SSL を使用するとエラーが発生します。

5.6.7.4 暗号化データのクローニング

暗号化データのクローニングがサポートされています。 次の要件が適用されます:

- リモートデータをクローニングして、暗号化されていないテーブルスペースキーをネットワーク経由で安全に転送するには、セキュアな接続が必要です。 テーブルスペースキーは、トランスポート前にドナーで復号化され、受信者マスターキーを使用して受信者で再暗号化されます。 暗号化された接続が使用できない場合、または CLONE INSTANCE ステートメントで REQUIRE NO SSL 句が使用されている場合は、エラーが報告されます。 クローニング用の暗号化された接続の構成の詳細は、クローニング用の暗号化された接続の構成 を参照してください。

- ローカル管理キーリングを使用するローカルデータディレクトリにデータをクローニングする場合は、クローンディレクトリで MySQL サーバーを起動するときに同じキーリングを使用する必要があります。

- ローカル管理キーリングを使用するリモートデータディレクトリ (受信者ディレクトリ) にデータをクローニングする場合、クローニングされたディレクトリで MySQL サーバーを起動するときに受信者キーリングを使用する必要があります。

> 注記
>
> クローニング操作の進行中は、innodb_redo_log_encrypt および innodb_undo_log_encrypt の変数設定を変更できません。

データ暗号化機能の詳細は、セクション15.13「InnoDB 保存データ暗号化」 を参照してください。

5.6.7.5 圧縮データのクローニング

ページ圧縮データのクローニングがサポートされています。 リモートデータをクローニングする場合は、次の要件が適用されます:

- 受信者でホールパンチが発生するには、受信者ファイルシステムでスパースファイルとホールパンチがサポートされている必要があります。
- ドナーと受信者のファイルシステムのブロックサイズは同じである必要があります。 ファイルシステムのブロックサイズが異なる場合は、次のようなエラーがレポートされます: ERROR 3868 (HY000): クローン構成 FS ブロックサイズ: ドナー値: 114688 は受信者の値と異なります: 4096。

ページ圧縮機能の詳細は、セクション15.9.2「InnoDB ページ圧縮」 を参照してください。

5.6.7.6 レプリケーション用のクローニング

クローンプラグインはレプリケーションをサポートします。 クローニング操作では、クローニングデータに加えて、ドナーからレプリケーション座標が抽出されて受信者に転送されるため、グループレプリケーションメンバーおよびレプリカのプロビジョニングにクローンプラグインを使用できます。 プロビジョニングにクローンプラグインを使用すると、多数のトランザクションをレプリケートするよりもはるかに高速かつ効率的になります。

グループレプリケーションメンバーは、分散リカバリのオプションとしてクローンプラグインを使用するように構成することもできます。この場合、メンバーを結合すると、既存のグループメンバーからグループデータを取得する最も効率的な方法が自動的に選択されます。 詳細は、セクション18.4.3.2「分散リカバリのためのクローニング」を参照してください。

クローニング操作中に、バイナリログの位置 (ファイル名、オフセット) と gtid_executed GTID セットの両方が抽出され、ドナー MySQL サーバーインスタンスから受信者に転送されます。 このデータを使用すると、レプリケーションストリーム内の一貫した位置でレプリケーションを開始できます。 ファイルに保持されているバイナリログおよびリレーログは、ドナーから受信者にコピーされません。 レプリケーションを開始するには、受信者がドナーをキャッチアップするために必要なバイナリログを、データがクローニングされてからレプリケーションが開始されるまでパージしないでください。 必要なバイナリログが使用できない場合は、レプリケーションハンドシェイクエラーが報告されます。 したがって、クローニングされたインスタンスは、必要なバイナリログがパージされたり、新しいメンバーが大幅に遅れたりしないように、過剰な遅延なしでレプリケーショングループに追加する必要があり、リカバリ時間が長くなります。

- クローニングされた MySQL サーバーインスタンスで次のクエリーを発行して、受信者に転送されたバイナリログの位置を確認します:

```
mysql> SELECT BINLOG_FILE, BINLOG_POSITION FROM performance_schema.clone_status;
```

- クローニングされた MySQL サーバーインスタンスで次のクエリーを発行して、受信者に転送された gtid_executed GTID セットを確認します:

```
mysql> SELECT @@GLOBAL.GTID_EXECUTED;
```

MySQL 8.0 のデフォルトでは、レプリケーションメタデータリポジトリは、クローニング操作中にドナーから受信者にコピーされるテーブルに保持されます。 レプリケーションメタデータリポジトリには、クローニング操作後にレプリケーションを正しく再開するために使用できるレプリケーション関連の構成設定が保持されます。

- MySQL 8.0.17 および 8.0.18 では、mysql.slave_master_info テーブル (接続メタデータリポジトリ) のみがコピーされます。
- MySQL 8.0.19 から、mysql.slave_relay_log_info (アプライヤメタデータリポジトリ) テーブルおよび mysql.slave_worker_info (アプライヤワーカーメタデータリポジトリ) テーブルもコピーされます。

各テーブルに含まれる内容のリストは、セクション17.2.4.2「レプリケーションメタデータリポジトリ」 を参照してください。 設定 master_info_repository=FILE および relay_log_info_repository=FILE がサーバーで使用され

ている場合 (MySQL 8.0 ではデフォルトではなく、非推奨です)、レプリケーションメタデータリポジトリはクローニングされず、TABLE が設定されている場合にのみクローニングされます。

レプリケーション用にクローニングするには、次のステップを実行します:

1. グループレプリケーション用の新しいグループメンバーの場合は、セクション18.2.1.6「グループへのインスタンスの追加」 の手順に従って、まずグループレプリケーション用の MySQL Server インスタンスを構成します。 また、セクション18.4.3.2「分散リカバリのためのクローニング」 で説明されているクローニングの前提条件も設定します。 結合メンバーに対して START GROUP_REPLICATION を発行すると、クローニング操作はグループレプリケーションによって自動的に管理されるため、操作を手動で実行する必要はなく、結合メンバーに対してこれ以上の設定ステップを実行する必要もありません。

2. ソース/レプリカ MySQL レプリケーショントポロジ内のレプリカの場合、まずドナー MySQL サーバーインスタンスから受信者に手動でデータをクローニングします。 ドナーは、レプリケーショントポロジのソースまたはレプリカである必要があります。 クローニングの手順は、セクション5.6.7.3「リモートデータのクローニング」 を参照してください。

3. クローニング操作が正常に完了した後、ドナーに存在する受信者 MySQL サーバーインスタンスで同じレプリケーションチャネルを使用する場合は、ソース/レプリカ MySQL レプリケーショントポロジでレプリケーションを自動的に再開できるかどうか、および手動で設定する必要があるかどうかを確認します。

   - GTID ベースのレプリケーションでは、受信者が gtid_mode=ON を使用して構成され、gtid_mode=ON、ON_PERMISSIVE または OFF_PERMISSIVE を使用してドナーからクローニングされた場合、ドナーからの gtid_executed GTID セットが受信者に適用されます。 トポロジ内にすでに存在するレプリカから受信者がクローニングされている場合、GTID 自動配置を使用する受信者のレプリケーションチャネルは、チャネルの起動時にクローニング操作後にレプリケーションを自動的に再開できます。 これらの同じチャネルを使用するだけの場合は、手動設定を実行する必要はありません。

   - バイナリログファイルの位置ベースのレプリケーションでは、受信者が MySQL 8.0.17 または 8.0.18 にいる場合、ドナーからのバイナリログの位置は受信者に適用されず、パフォーマンススキーマ clone_status テーブルにのみ記録されます。 したがって、バイナリログファイルの位置ベースのレプリケーションを使用する受信者のレプリケーションチャネルは、クローニング操作後にレプリケーションを再開するように手動で設定する必要があります。 サーバーの起動時にレプリケーションを自動的に開始するようにこれらのチャネルが構成されていないことを確認します。これらのチャネルにはまだバイナリログの位置がなく、最初からレプリケーションを開始しようとしていないためです。

   - バイナリログファイルの位置ベースのレプリケーションでは、受信者が MySQL 8.0.19 以上の場合、ドナーからのバイナリログの位置が受信者に適用されます。 バイナリログファイルの位置ベースのレプリケーションを使用する受信者のレプリケーションチャネルは、複製されたリレーログ情報を使用してリレーログリカバリプロセスの実行を自動的に試みてから、レプリケーションを再開します。 シングルスレッドレプリカ (slave_parallel_workers が 0 に設定されている) の場合、他の問題がなければリレーログリカバリは成功し、チャネルはそれ以上の設定なしでレプリケーションを再開できます。 マルチスレッドレプリカ (slave_parallel_workers が 0 より大きい) の場合、通常は自動的に完了できないため、リレーログリカバリが失敗する可能性があります。 この場合、エラーメッセージが発行され、チャネルを手動で設定する必要があります。

4. クローニングされたレプリケーションチャネルを手動で設定する必要がある場合、または受信者で異なるレプリケーションチャネルを使用する必要がある場合は、次の手順で、受信者 MySQL サーバーインスタンスをレプリケーショントポロジに追加するためのサマリーおよび省略された例を示します。 レプリケーション設定に適用される詳細な手順も参照してください。

   - GTID ベースのトランザクションをレプリケーションデータソースとして使用する MySQL レプリケーショントポロジに受信者 MySQL サーバーインスタンスを追加するには、セクション17.1.3.4「GTID を使用したレプリケーションのセットアップ」 の手順に従って、必要に応じてインスタンスを構成します。 次の省略例に示すように、インスタンスのレプリケーションチャネルを追加します。 (MySQL 8.0.23 の) CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメントまたは (MySQL 8.0.23 の前の)CHANGE MASTER TO ステートメントで、ソースのホストアドレスおよびポート番号を定義し、SOURCE_AUTO_POSITION | MASTER_AUTO_POSITION オプションを有効にする必要があります:

```
mysql> CHANGE MASTER TO MASTER_HOST = 'source_host_name', MASTER_PORT = source_port_num,
    ...
    MASTER_AUTO_POSITION = 1,
    FOR CHANNEL 'setup_channel';
mysql> START SLAVE USER = 'user_name' PASSWORD = 'password' FOR CHANNEL 'setup_channel';

Or from MySQL 8.0.22 and 8.0.23:

mysql> CHANGE SOURCE TO SOURCE_HOST = 'source_host_name', SOURCE_PORT = source_port_num,
```

```
    ...
    SOURCE_AUTO_POSITION = 1,
    FOR CHANNEL 'setup_channel';
mysql> START REPLICA USER = 'user_name' PASSWORD = 'password' FOR CHANNEL 'setup_channel';
```

- バイナリログファイルの位置ベースのレプリケーションを使用する MySQL レプリケーショントポロジに受信者 MySQL サーバーインスタンスを追加するには、セクション17.1.2「バイナリログファイルの位置ベースのレプリケーションの設定」 の手順に従って、必要に応じてインスタンスを構成します。 クローニング操作中に受信者に転送されたバイナリログ位置を使用して、次の省略例に示すように、インスタンスのレプリケーションチャネルを追加します:

```
mysql> SELECT BINLOG_FILE, BINLOG_POSITION FROM performance_schema.clone_status;
mysql> CHANGE MASTER TO MASTER_HOST = 'source_host_name', MASTER_PORT = source_port_num,
    ...
    MASTER_LOG_FILE = 'source_log_name',
    MASTER_LOG_POS = source_log_pos,
    FOR CHANNEL 'setup_channel';
mysql> START SLAVE USER = 'user_name' PASSWORD = 'password' FOR CHANNEL 'setup_channel';

Or from MySQL 8.0.22 and 8.0.23:

mysql> SELECT BINLOG_FILE, BINLOG_POSITION FROM performance_schema.clone_status;
mysql> CHANGE SOURCE TO SOURCE_HOST = 'source_host_name', SOURCE_PORT = source_port_num,
    ...
    SOURCE_LOG_FILE = 'source_log_name',
    SOURCE_LOG_POS = source_log_pos,
    FOR CHANNEL 'setup_channel';
mysql> START REPLICA USER = 'user_name' PASSWORD = 'password' FOR CHANNEL 'setup_channel';
```

5.6.7.7 クローニング操作中に作成されるディレクトリおよびファイル

データがクローニングされると、内部使用のために次のディレクトリおよびファイルが作成されます。 これらは変更しないでください。

- #clone: クローニング操作で使用される内部クローンファイルが含まれます。 データのクローニング先のディレクトリに作成されます。
- #ib_archive: クローニング操作中にドナーにアーカイブされた、内部的にアーカイブされたログファイルが含まれます。
- *.#clone ファイル: 既存のデータディレクトリがリモートクローニング操作に置き換えられている間に受信者に作成された一時データファイル。

5.6.7.8 リモートクローニング操作の失敗処理

このセクションでは、クローニング操作の様々な段階での障害処理について説明します。

1. 前提条件がチェックされます (リモートクローニングの前提条件 を参照)。
   - 前提条件チェック中に障害が発生した場合、CLONE INSTANCE 操作によって エラーが報告されます。
2. DDL 操作をブロックするためにバックアップロックが取得されます。
   - クローニング操作で、clone_ddl_timeout 変数で指定された時間制限内に DDL ロックを取得できない場合は、エラーが報告されます。
3. 受信者のユーザー作成データ (スキーマ、テーブル、テーブルスペース) およびバイナリログは、データが受信者データディレクトリにクローニングされる前に削除されます。
   - リモートクローニング操作中にユーザーが作成したデータが受信者から削除されると、受信者データディレクトリ内の既存のデータは保存されず、障害が発生した場合に失われる可能性があります。 受信者で置き換えるデータが重要な場合は、リモートクローニング操作を開始する前にバックアップを作成する必要があります。

     情報提供のために、データの削除がいつ開始および終了するかを指定する警告がサーバーエラーログに出力されます:

```
[Warning] [MY-013453] [InnoDB] Clone removing all user data for provisioning:
Started...

[Warning] [MY-013453] [InnoDB] Clone removing all user data for provisioning:
Finished
```

データの削除中に障害が発生した場合は、クローニング操作の前に存在していたスキーマ、テーブルおよびテーブルスペースの一部が受信者に残される可能性があります。 クローニング操作の実行中または障害の発生後は、サーバーは常に一貫性のある状態になります。

4. データはドナーからクローニングされます。 ユーザー作成データ、ディクショナリメタデータおよびその他のシステムデータがクローニングされます。

   - データのクローニング中に障害が発生した場合、クローニング操作はロールバックされ、クローニングされたすべてのデータが削除されます。 この段階では、受信者の既存のデータも削除され、受信者にはユーザーデータが残されません。

     このシナリオが発生した場合は、失敗の原因を修正してクローニング操作を再実行するか、クローニング操作を忘れてクローニング操作の前に作成したバックアップから受信者データをリストアできます。

5. サーバーは自動的に再起動されます (名前付きディレクトリにクローニングしないリモートクローニング操作に適用されます)。 起動時には、一般的なサーバー起動タスクが実行されます。

   - サーバーの自動再起動が失敗した場合は、サーバーを手動で再起動してクローニング操作を完了できます。

クローニング操作中にネットワークエラーが発生した場合、エラーが 5 分以内に解決されると操作は再開されます。 それ以外の場合、操作は中止され、エラーが返されます。

5.6.7.9 クローニング操作の監視

このセクションでは、クローニング操作を監視するためのオプションについて説明します。

- パフォーマンススキーマクローンテーブルを使用したクローニング操作のモニタリング
- パフォーマンススキーマステージイベントを使用したクローニング操作の監視
- パフォーマンススキーマクローンの計測を使用したクローニング操作のモニタリング
- Com_clone ステータス変数

パフォーマンススキーマクローンテーブルを使用したクローニング操作のモニタリング

データの量やデータ転送に関連するその他の要因によっては、クローニング操作の完了に時間がかかる場合があります。 clone_status および clone_progress「パフォーマンススキーマ」テーブルを使用して、受信者 MySQL サーバーインスタンスでのクローニング操作のステータスおよび進行状況を監視できます。

> 注記
>
> clone_status および clone_progress「パフォーマンススキーマ」テーブルは、受信者 MySQL サーバーインスタンスでのみクローニング操作を監視するために使用できます。 ドナー MySQL サーバーインスタンスでクローニング操作を監視するには、パフォーマンススキーマステージイベントを使用したクローニング操作の監視 の説明に従ってクローンステージイベントを使用します。

- clone_status テーブルには、現在または最後に実行されたクローニング操作の状態が表示されます。 クローン操作には、4 つの状態があります: Not Started, In Progress, Completed および Failed。
- clone_progress テーブルには、現在または最後に実行されたクローン操作の進行状況情報がステージ別に表示されます。 クローニング操作のステージには、DROP DATA, FILE COPY, PAGE_COPY, REDO_COPY, FILE_SYNC, RESTART および RECOVERY が含まれます。

パフォーマンススキーマクローンテーブルにアクセスするには、パフォーマンススキーマに対する SELECT および EXECUTE 権限が必要です。

クローニング操作の状態を確認するには:

1. 受信者の MySQL サーバーインスタンスに接続します。
2. clone_status テーブルをクエリーします:

```
mysql> SELECT STATE FROM performance_schema.clone_status;
+-----------+
| STATE     |
+-----------+
```

```
| Completed |
+-----------+
```

クローニング操作中に障害が発生した場合は、clone_status テーブルにエラー情報をクエリーすることができます:

```
mysql> SELECT STATE, ERROR_NO, ERROR_MESSAGE FROM performance_schema.clone_status;
+-----------+----------+---------------+
| STATE     | ERROR_NO | ERROR_MESSAGE |
+-----------+----------+---------------+
| Failed    |      xxx | "xxxxxxxxxxx" |
+-----------+----------+---------------+
```

クローニング操作の各ステージの詳細を確認するには:

1. 受信者の MySQL サーバーインスタンスに接続します。
2. clone_progress テーブルをクエリーします。 たとえば、次のクエリーでは、クローニング操作の各ステージの状態および終了時間データが提供されます:

```
mysql> SELECT STAGE, STATE, END_TIME FROM performance_schema.clone_progress;
+-----------+-----------+----------------------------+
| stage     | state     | end_time                   |
+-----------+-----------+----------------------------+
| DROP DATA | Completed | 2019-01-27 22:45:43.141261 |
| FILE COPY | Completed | 2019-01-27 22:45:44.457572 |
| PAGE COPY | Completed | 2019-01-27 22:45:44.577330 |
| REDO COPY | Completed | 2019-01-27 22:45:44.679570 |
| FILE SYNC | Completed | 2019-01-27 22:45:44.918547 |
| RESTART   | Completed | 2019-01-27 22:45:48.583565 |
| RECOVERY  | Completed | 2019-01-27 22:45:49.626595 |
+-----------+-----------+----------------------------+
```

監視可能なその他のクローンステータスおよび進捗データポイントについては、セクション27.12.17「パフォーマンススキーマクローンテーブル」 を参照してください。

パフォーマンススキーマステージイベントを使用したクローニング操作の監視

データの量やデータ転送に関連するその他の要因によっては、クローニング操作の完了に時間がかかる場合があります。 クローニング操作の進行状況を監視するには、3 つのステージイベントがあります。 各ステージイベントでは、WORK_COMPLETED および WORK_ESTIMATED の値がレポートされます。 レポートされた値は、操作の進行に応じて改訂されます。

クローニング操作を監視するこの方法は、ドナーまたは受信者の MySQL サーバーインスタンスで使用できます。

発生順に、クローニング操作ステージイベントは次のとおりです:

- stage/innodb/clone (file copy): クローニング操作のファイルコピーフェーズの進行状況を示します。 WORK_ESTIMATED および WORK_COMPLETED ユニットはファイルチャンクです。 転送されるファイルの数はファイルコピーフェーズの開始時に認識され、チャンクの数はファイルの数に基づいて推定されます。 WORK_ESTIMATED は、推定ファイルチャンクの数に設定されます。 WORK_COMPLETED は、各チャンクの送信後に更新されます。
- stage/innodb/clone (page copy): クローニング操作のページコピーフェーズの進行状況を示します。 WORK_ESTIMATED および WORK_COMPLETED ユニットはページです。 ファイルのコピーフェーズが完了すると、転送されるページ数がわかり、WORK_ESTIMATED はこの値に設定されます。 WORK_COMPLETED は、各ページの送信後に更新されます。
- stage/innodb/clone (redo copy): クローニング操作の redo コピーフェーズの進行状況を示します。 WORK_ESTIMATED および WORK_COMPLETED ユニットは redo チャンクです。 ページコピーフェーズが完了すると、転送される redo チャンクの数がわかり、WORK_ESTIMATED はこの値に設定されます。 WORK_COMPLETED は、各チャンクの送信後に更新されます。

次の例は、クローニング操作を監視するために stage/innodb/clone% イベントインストゥルメントおよび関連コンシューマテーブルを有効にする方法を示しています。 パフォーマンススキーマステージイベントインストゥルメントおよび関連コンシューマについては、セクション27.12.5「パフォーマンススキーマステージイベントテーブル」 を参照してください。

1. stage/innodb/clone% インストゥルメントを有効にします:

```
mysql> UPDATE performance_schema.setup_instruments SET ENABLED = 'YES'
```

```
    WHERE NAME LIKE 'stage/innodb/clone%';
```

2. ステージイベントコンシューマテーブル (events_stages_current、events_stages_history および events_stages_history_long を含む) を有効にします。

```
mysql> UPDATE performance_schema.setup_consumers SET ENABLED = 'YES'
    WHERE NAME LIKE '%stages%';
```

3. クローニング操作を実行します。 この例では、ローカルデータディレクトリが cloned_dir という名前のディレクトリにクローニングされます。

```
mysql> CLONE LOCAL DATA DIRECTORY = '/path/to/cloned_dir';
```

4. パフォーマンススキーマ events_stages_current テーブルをクエリーして、クローニング操作の進行状況を確認します。 表示されるステージイベントは、進行中のクローニングフェーズによって異なります。 WORK_COMPLETED カラムには、完了した作業が表示されます。 WORK_ESTIMATED カラムには、必要な作業の合計が表示されます。

```
mysql> SELECT EVENT_NAME, WORK_COMPLETED, WORK_ESTIMATED FROM performance_schema.events_stages_current
    WHERE EVENT_NAME LIKE 'stage/innodb/clone%';
+-------------------------------+----------------+----------------+
| EVENT_NAME                    | WORK_COMPLETED | WORK_ESTIMATED |
+-------------------------------+----------------+----------------+
| stage/innodb/clone (redo copy) |              1 |              1 |
+-------------------------------+----------------+----------------+
```

クローニング操作が終了すると、events_stages_current テーブルは空のセットを返します。 この場合、events_stages_history テーブルをチェックして、完了した操作のイベントデータを表示できます。 例:

```
mysql> SELECT EVENT_NAME, WORK_COMPLETED, WORK_ESTIMATED FROM events_stages_history
    WHERE EVENT_NAME LIKE 'stage/innodb/clone%';
+-------------------------------+----------------+----------------+
| EVENT_NAME                    | WORK_COMPLETED | WORK_ESTIMATED |
+-------------------------------+----------------+----------------+
| stage/innodb/clone (file copy) |            301 |            301 |
| stage/innodb/clone (page copy) |              0 |              0 |
| stage/innodb/clone (redo copy) |              1 |              1 |
+-------------------------------+----------------+----------------+
```

パフォーマンススキーマクローンの計測を使用したクローニング操作のモニタリング

Performance Schema は、クローン操作の高度なパフォーマンス監視のためのインストゥルメンテーションを提供します。 使用可能なクローンインストゥルメンテーションを表示するには、次のクエリーを発行します:

```
mysql> SELECT * FROM performance_schema.setup_instruments
    WHERE NAME LIKE WHERE NAME LIKE '%clone%';
+-----------------------------------------------+---------+
| NAME                                          | ENABLED |
+-----------------------------------------------+---------+
| wait/synch/mutex/innodb/clone_snapshot_mutex | NO      |
| wait/synch/mutex/innodb/clone_sys_mutex      | NO      |
| wait/synch/mutex/innodb/clone_task_mutex     | NO      |
| wait/io/file/innodb/innodb_clone_file        | YES     |
| stage/innodb/clone (file copy)               | YES     |
| stage/innodb/clone (redo copy)               | YES     |
| stage/innodb/clone (page copy)               | YES     |
| statement/abstract/clone                     | YES     |
| statement/clone/local                        | YES     |
| statement/clone/client                       | YES     |
| statement/clone/server                       | YES     |
| memory/innodb/clone                          | YES     |
| memory/clone/data                            | YES     |
+-----------------------------------------------+---------+
```

待機インストゥルメント

パフォーマンススキーマ待機インストゥルメントは、時間がかかるイベントを追跡します。 クローン待機イベントインストゥルメントには次のものがあります:

- wait/synch/mutex/innodb/clone_snapshot_mutex: クローンスナップショット mutex の待機イベントを追跡します。これは、(ドナーと受信者の) 動的スナップショットオブジェクトへのアクセスを複数のクローンスレッド間で同期します。

- wait/synch/mutex/innodb/clone_sys_mutex: クローン sys mutex の待機イベントを追跡します。 MySQL サーバーインスタンスには、クローンシステムオブジェクトが 1 つあります。 この mutex は、ドナーと受信者のク

ローンシステムオブジェクトへのアクセスを同期します。 クローンスレッド、その他のフォアグラウンドおよびバックグラウンドスレッドによって取得されます。

- wait/synch/mutex/innodb/clone_task_mutex: クローンタスク管理に使用されるクローンタスク mutex の待機イベントを追跡します。 clone_task_mutex はクローンスレッドによって取得されます。
- wait/io/file/innodb/innodb_clone_file: クローンが動作するファイルのすべての I/O 待機操作を追跡します。

InnoDB mutex 待機の監視の詳細は、セクション15.16.2「パフォーマンススキーマを使用した InnoDB Mutex 待機のモニタリング」 を参照してください。 待機イベントの一般的な監視の詳細は、セクション27.12.4「パフォーマンススキーマ待機イベントテーブル」 を参照してください。

証書のステージング

パフォーマンススキーマのステージイベントは、ステートメント実行プロセス中に発生する手順を追跡します。 クローンステージイベントインストゥルメントには次のものがあります:

- stage/innodb/clone (file copy): クローニング操作のファイルコピーフェーズの進行状況を示します。
- stage/innodb/clone (redo copy): クローニング操作の redo コピーフェーズの進行状況を示します。
- stage/innodb/clone (page copy): クローニング操作のページコピーフェーズの進行状況を示します。

ステージイベントを使用したクローニング操作の監視の詳細は、パフォーマンススキーマステージイベントを使用したクローニング操作の監視 を参照してください。 ステージイベントの監視の一般情報は、セクション27.12.5「パフォーマンススキーマステージイベントテーブル」 を参照してください。

ステートメント証書

パフォーマンススキーマのステートメントイベントは、ステートメントの実行を追跡します。 クローン操作が開始されると、clone ステートメントインストゥルメントによって追跡される様々なステートメントタイプがパラレルで実行される場合があります。 これらのステートメントイベントは、パフォーマンススキーマステートメントイベントテーブルで監視できます。 実行されるステートメントの数は、clone_max_concurrency および clone_autotune_concurrency の設定によって異なります。

ステートメントイベントインストゥルメントのクローニングには、次のものが含まれます:

- statement/abstract/clone: ローカル、クライアントまたはサーバー操作タイプとして分類される前に、クローン操作のステートメントイベントを追跡します。
- statement/clone/local: ローカルクローン操作のクローンステートメントイベントを追跡します。CLONE LOCAL ステートメントの実行時に生成されます。
- statement/clone/client: 受信者 MySQL サーバーインスタンスで発生するリモートクローニングステートメントイベントを追跡します。受信者で CLONE INSTANCE ステートメントを実行すると生成されます。
- statement/clone/server: ドナー MySQL サーバーインスタンスで発生するリモートクローニングステートメントイベントを追跡します。受信者で CLONE INSTANCE ステートメントを実行すると生成されます。

パフォーマンススキーマのステートメントイベントのモニタリングについては、セクション27.12.6「パフォーマンススキーマステートメントイベントテーブル」 を参照してください。

メモリーインストゥルメント

パフォーマンススキーマメモリーインストゥルメントはメモリー使用状況を追跡します。 クローンメモリー使用量インスツルメントには次のものがあります:

- memory/innodb/clone: 動的スナップショット用に InnoDB によって割り当てられたメモリーを追跡します。
- memory/clone/data: クローン操作中にクローンプラグインによって割り当てられたメモリーを追跡します。

パフォーマンススキーマを使用したメモリー使用量のモニタリングについては、セクション27.12.18.10「メモリーサマリーテーブル」 を参照してください。

Com_clone ステータス変数

Com_clone ステータス変数は、CLONE ステートメントの実行回数を提供します。

詳細は、セクション5.1.10「サーバーステータス変数」 の Com_xxx ステートメントカウンタ変数に関する説明を参照してください。

5.6.7.10 クローニング操作の停止

必要に応じて、KILL QUERY processlist_id ステートメントを使用してクローニング操作を停止できます。

受信者 MySQL サーバーインスタンスでは、clone_status テーブルの PID カラムからクローニング操作のプロセスリスト識別子 (PID) を取得できます。

```
mysql> SELECT * FROM performance_schema.clone_status\G
*************************** 1. row ***************************
           ID: 1
          PID: 8
        STATE: In Progress
    BEGIN_TIME: 2019-07-15 11:58:36.767
      END_TIME: NULL
        SOURCE: LOCAL INSTANCE
   DESTINATION: /path/to/clone_dir/
     ERROR_NO: 0
 ERROR_MESSAGE:
   BINLOG_FILE:
BINLOG_POSITION: 0
  GTID_EXECUTED:
```

プロセスリスト識別子は、INFORMATION_SCHEMA PROCESSLIST テーブルの ID カラム、SHOW PROCESSLIST 出力の Id カラム、またはパフォーマンススキーマ threads テーブルの PROCESSLIST_ID カラムから取得することもできます。 PID 情報を取得するこれらの方法は、ドナーまたは受信者の MySQL サーバーインスタンスで使用できます。

5.6.7.11 クローンシステム変数リファレンス

表 5.6 「クローンシステム変数リファレンス」

名前	コマンド行	オプションファイル	システム変数	ステータス変数	変数スコープ	動的
clone_autotune_concurrency	はい	はい	はい		グローバル	はい
clone_buffer_size	はい	はい	はい		グローバル	はい
clone_ddl_timeout	はい	はい	はい		グローバル	はい
clone_enable_compression	はい	はい	はい		グローバル	はい
clone_max_concurrency	はい	はい	はい		グローバル	はい
clone_max_data_bandwidth	はい	はい	はい		グローバル	はい
clone_max_network_bandwidth	はい	はい	はい		グローバル	はい
clone_ssl_ca	はい	はい	はい		グローバル	はい
clone_ssl_cert	はい	はい	はい		グローバル	はい
clone_ssl_key	はい	はい	はい		グローバル	はい
clone_valid_donor_list	はい	はい	はい		グローバル	はい

5.6.7.12 クローンシステム変数

このセクションでは、クローンプラグインの操作を制御するシステム変数について説明します。 起動時に指定された値が正しくない場合、クローンプラグインが正しく初期化されず、サーバーがロードしない可能性があります。 この場合、サーバーは他のクローン設定を認識しないため、エラーメッセージを生成することもあります。

各システム変数にはデフォルト値があります。 システム変数は、コマンド行のオプションを使用するか、オプションファイルでサーバー起動時に設定できます。 これらは実行時に SET ステートメントを使用して動的に変更できます。これにより、サーバーを停止して再起動しなくても、サーバーの操作を変更できます。

グローバルシステム変数のランタイム値を設定するには、通常、SYSTEM_VARIABLES_ADMIN 権限 (または非推奨の SUPER 権限) が必要です。 詳細は、セクション5.1.9.1「システム変数権限」を参照してください。

クローン変数は、クローニング操作が実行される受信者 MySQL サーバーインスタンスで構成されます。

- clone_autotune_concurrency

コマンド行形式	--clone-autotune-concurrency
導入	8.0.17
システム変数	clone_autotune_concurrency
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	ON

clone_autotune_concurrency が有効になっている場合 (デフォルト)、リモートクローニング操作用の追加スレッドが動的に生成され、データ転送速度が最適化されます。 この設定は、受信者の MySQL サーバーインスタンスにのみ適用できます。

クローニング操作中、スレッド数は現在のスレッド数の倍精度のターゲットに対して増分的に増加します。 データ転送速度への影響は、増分ごとに評価されます。 プロセスは、次のルールに従って続行または停止します:

- 増分増加によってデータ転送速度が 5% を超えると、プロセスは停止します。
- ターゲットの 25% に達した後で 5% 以上の改善があった場合、プロセスは続行されます。 それ以外の場合、プロセスは停止します。
- ターゲットの 50% に達した後で 10% 以上の改善があった場合、プロセスは続行されます。 それ以外の場合、プロセスは停止します。
- ターゲットへの到達後に 25% 以上の改善があった場合、プロセスは現在のスレッド数の倍精度の新しいターゲットに進みます。 それ以外の場合、プロセスは停止します。

自動チューニングプロセスでは、スレッド数の減少はサポートされていません。

clone_max_concurrency 変数は、生成できるスレッドの最大数を定義します。

clone_autotune_concurrency が無効になっている場合、clone_max_concurrency はリモートクローニング操作用に生成されるスレッドの数を定義します。

- clone_buffer_size

コマンド行形式	--clone-buffer-size
導入	8.0.17
システム変数	clone_buffer_size
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	4194304
最小値	1048576
最大値	268435456

ローカルクローニング操作中にデータを転送するときに使用される中間バッファのサイズを定義します。 この設定は、リモートクローニング操作には適用されません。 デフォルト値は 4 メビバイト (MiB) です。 バッファサイズを大きくすると、I/O デバイスドライバでデータをパラレルにフェッチできるため、クローニングのパフォーマンスを向上させることができます。

- clone_ddl_timeout

コマンド行形式	--clone-ddl-timeout
導入	8.0.17

システム変数	clone_ddl_timeout
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	300
最小値	0
最大値	2592000

クローニング操作の実行時にバックアップロックを待機する時間 (秒)。 この設定は、ドナーと受信者の両方の MySQL サーバーインスタンスに適用されます。 クローニング操作は DDL 操作と同時に実行できません。 ドナーおよび受信者の MySQL サーバーインスタンスでは、バックアップロックが必要です。 クローニング操作は、現在の DDL 操作が終了するまで待機します。 バックアップロックが取得されると、DDL 操作はクローニング操作が終了するまで待機する必要があります。 値 0 は、クローニング操作でバックアップロックが取得されないことを意味します。 この場合、DDL 操作が同時に試行されると、クローニング操作はエラーで失敗します。

- clone_enable_compression

コマンド行形式	--clone-enable-compression
導入	8.0.17
システム変数	clone_enable_compression
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

リモートクローニング操作中のネットワークレイヤーでのデータ圧縮を有効にします。 圧縮により、ネットワーク帯域幅が節約されますが、CPU のコストがかかります。 圧縮を有効にすると、データ転送速度が向上する場合があります。 この設定は、受信者の MySQL サーバーインスタンスにのみ適用されます。

- clone_max_concurrency

コマンド行形式	--clone-max-concurrency
導入	8.0.17
システム変数	clone_max_concurrency
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	16
最小値	1
最大値	128

リモートクローニング操作の最大同時スレッド数を定義します。 デフォルト値は 16 です。 スレッドの数が多いほどクローニングのパフォーマンスは向上しますが、同時に許可されるクライアント接続の数も減少するた

め、既存のクライアント接続のパフォーマンスに影響する可能性があります。 この設定は、受信者の MySQL サーバーインスタンスにのみ適用されます。

clone_autotune_concurrency が有効な場合 (デフォルト)、clone_max_concurrency はリモートクローニング操作用に動的に生成できるスレッドの最大数です。 clone_autotune_concurrency が無効になっている場合、clone_max_concurrency はリモートクローニング操作用に生成されるスレッドの数を定義します。

リモートクローニング操作には、スレッド当たり 1 メビバイト (MiB) の最小データ転送速度をお薦めします。 リモートクローニング操作のデータ転送速度は、clone_max_data_bandwidth 変数によって制御されます。

- clone_max_data_bandwidth

コマンド行形式	--clone-max-data-bandwidth
導入	8.0.17
システム変数	clone_max_data_bandwidth
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	0
最小値	0
最大値	1048576

リモートクローニング操作の最大データ転送速度をメビバイト (MiB)/秒で定義します。 この変数は、クローニング操作のパフォーマンスへの影響を管理するのに役立ちます。 制限は、ドナーディスクの I/O 帯域幅が飽和してパフォーマンスに影響を与える場合にのみ設定してください。 値 0 は、クローニング操作を可能なかぎり高いデータ転送速度で実行できる 「unlimited」 を意味します。 この設定は、受信者の MySQL サーバーインスタンスにのみ適用できます。

最小データ転送速度は、スレッド当たり 1 MiB/秒です。 たとえば、8 つのスレッドがある場合、最小転送速度は 8 MiB/秒です。 clone_max_concurrency 変数は、リモートクローニング操作用に生成されるスレッドの最大数を制御します。

clone_max_data_bandwidth で指定されたリクエストされたデータ転送速度は、performance_schema.clone_progress テーブルの DATA_SPEED カラムで報告された実際のデータ転送速度とは異なる場合があります。 クローニング操作が目的のデータ転送速度に達しておらず、使用可能な帯域幅がある場合は、受信者およびドナーでの I/O の使用状況を確認します。 使用率の低い帯域幅がある場合、I/O が次にボトルネックになる可能性があります。

- clone_max_network_bandwidth

コマンド行形式	--clone-max-network-bandwidth
導入	8.0.17
システム変数	clone_max_network_bandwidth
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	0
最小値	0
最大値	1048576

リモートクローニング操作の最大およそのネットワーク転送速度をメビバイト (MiB)/秒で指定します。 この変数は、ネットワーク帯域幅に対するクローニング操作のパフォーマンスへの影響を管理するために使用できます。 ネットワーク帯域幅が飽和状態で、ドナーインスタンスのパフォーマンスに影響する場合にのみ設定する必要があります。 値 0 は、ネットワーク経由で可能なかぎり高いデータ転送速度でクローニングできる 「unlimited」 を意味し、最高のパフォーマンスを提供します。 この設定は、受信者の MySQL サーバーインスタンスにのみ適用できます。

- clone_ssl_ca

コマンド行形式	--clone-ssl-ca=file_name
導入	8.0.14
システム変数	clone_ssl_ca
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	ファイル名
デフォルト値	empty string

認証局 (CA) ファイルへのパスを指定します。 リモートクローニング操作用に暗号化された接続を構成するために使用します。 この設定は受信者に対して構成され、ドナーへの接続時に使用されます。

- clone_ssl_cert

コマンド行形式	--clone-ssl-cert=file_name
導入	8.0.14
システム変数	clone_ssl_cert
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	ファイル名
デフォルト値	empty string

公開キー証明書へのパスを指定します。 リモートクローニング操作用に暗号化された接続を構成するために使用します。 この設定は受信者に対して構成され、ドナーへの接続時に使用されます。

- clone_ssl_key

コマンド行形式	--clone-ssl-key=file_name
導入	8.0.14
システム変数	clone_ssl_key
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	ファイル名
デフォルト値	empty string

秘密キーファイルのパスを指定します。 リモートクローニング操作用に暗号化された接続を構成するために使用します。 この設定は受信者に対して構成され、ドナーへの接続時に使用されます。

- clone_valid_donor_list

コマンド行形式	--clone-valid-donor-list=value
導入	8.0.17
システム変数	clone_valid_donor_list
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列

デフォルト値	NULL

リモートクローニング操作の有効なドナーホストアドレスを定義します。 この設定は、受信者の MySQL サーバーインスタンスに適用されます。 カンマ区切りの値リストは、次の形式で使用できます: 「HOST1:PORT1,HOST2:PORT2,HOST3:PORT3」。 スペースは使用できません。

clone_valid_donor_list 変数は、クローンデータのソースを制御することで、セキュリティレイヤーを追加します。 clone_valid_donor_list の構成に必要な権限は、リモートクローニング操作の実行に必要な権限とは異なります。リモートクローニング操作では、これらの権限を別のロールに割り当てることができます。 clone_valid_donor_list を構成するには SYSTEM_VARIABLES_ADMIN 権限が必要ですが、リモートクローニング操作を実行するには CLONE_ADMIN 権限が必要です。

インターネットプロトコルバージョン 6 (IPv6) アドレス形式はサポートされていません。 インターネットプロトコルバージョン 6 (IPv6) アドレス形式はサポートされていません。 かわりに、IPv6 アドレスのエイリアスを使用できます。 IPv4 アドレスはそのまま使用できます。

5.6.7.13 クローンプラグインの制限事項

クローンプラグインには、次の制限があります:

- TRUNCATE TABLE を含む DDL は、クローニング操作中は許可されません。 この制限は、データソースを選択するときに考慮する必要があります。 回避策は、データのクローニング中にブロックされる DDL 操作に対応できる専用のドナーインスタンスを使用することです。 同時 DML が許可されます。
- 別の MySQL サーバーのバージョンまたはリリースからインスタンスをクローニングすることはできません。 ドナーと受信者の MySQL サーバーのバージョンとリリースは完全に同じである必要があります。 たとえば、MySQL 5.7 と MySQL 8.0 の間、または MySQL 8.0.19 と MySQL 8.0.20 の間でクローニングすることはできません。 クローンプラグインは、MySQL 8.0.17 以上でのみサポートされます。
- 一度にクローニングできるのは単一の MySQL インスタンスのみです。 単一のクローニング操作での複数の MySQL インスタンスのクローニングはサポートされていません。
- mysqlx_port で指定された X プロトコル ポートは、リモートクローニング操作ではサポートされていません (CLONE INSTANCE ステートメントでドナー MySQL サーバーインスタンスのポート番号を指定する場合)。
- クローンプラグインは、MySQL サーバー構成のクローニングをサポートしていません。 受信者の MySQL サーバーインスタンスは、永続化されたシステム変数設定を含め、その構成を保持します (セクション5.1.9.3「永続化されるシステム変数」 を参照)。)
- クローンプラグインはバイナリログのクローニングをサポートしていません。
- クローンプラグインは、InnoDB に格納されているデータのみをクローニングします。 その他のストレージエンジンデータはクローニングされません。 sys スキーマを含む任意のスキーマに格納されている MyISAM および CSV テーブルは、空のテーブルとしてクローニングされます。
- MySQL Router を介したドナー MySQL サーバーインスタンスへの接続はサポートされていません。
- ローカルクローニング操作では、絶対パスで作成された一般的なテーブルスペースのクローニングはサポートされていません。 ソーステーブルスペースファイルと同じパスを持つクローニングされたテーブルスペースファイルは、競合の原因となります。

5.6.8 MySQL プラグインサービス

MySQL サーバープラグインは、サーバー「「プラグインサービス。」」にアクセスできます プラグインサービスインタフェースは、プラグインが呼び出すことができるサーバー機能を公開することによって、プラグイン API を補完します。 プラグインサービスの記述に関する開発者情報は、MySQL Services for Plugins を参照してください。 次の各セクションでは、SQL および C 言語レベルで使用可能なプラグインサービスについて説明します。

5.6.8.1 ロックサービス

MySQL ディストリビューションは、次の 2 つのレベルでアクセスできるロックインタフェースを提供します:

- SQL レベルでは、サービスルーチンへのコールにマップされる一連のユーザー定義関数 (UDF) として。
- C 言語インタフェースとして、サーバープラグインまたはユーザー定義関数からプラグインサービスとして呼び出すことができます。

プラグインサービスの一般情報は、セクション5.6.8「MySQL プラグインサービス」 を参照してください。 ユーザー定義関数の一般情報は、Adding a Loadable Function を参照してください。

ロックインタフェースには、次の特性があります:

- ロックには 3 つの属性があります: 名前空間、ロック名、およびロックモードをロックします:
  - ロックは、ネームスペースとロック名の組合せによって識別されます。 ネームスペースを使用すると、別々のネームスペースにロックを作成することで、異なるアプリケーションで同じロック名を競合せずに使用できます。 たとえば、アプリケーション A および B がそれぞれ ns1 および ns2 のネームスペースを使用する場合、各アプリケーションは他のアプリケーションと干渉することなく、lock1 および lock2 のロック名を使用できます。
  - ロックモードは読取りまたは書込みのいずれかです。 読取りロックは共有されます: セッションに特定のロック識別子に対する読取りロックがある場合、他のセッションは同じ識別子に対する読取りロックを取得できます。 書込みロックは排他的です: セッションに特定のロック識別子に対する書込みロックがある場合、他のセッションは同じ識別子に対する読取りまたは書込みロックを取得できません。
- ネームスペースおよびロック名は、NULL 以外で空ではなく、最大 64 文字である必要があります。 NULL、空の文字列または 64 文字を超える文字列として指定されたネームスペースまたはロック名は、ER_LOCKING_SERVICE_WRONG_NAME エラーになります。
- ロックインタフェースは名前空間とロック名をバイナリ文字列として扱うため、比較では大文字と小文字が区別されます。
- ロックインタフェースは、ロックを取得してロックを解放する関数を提供します。 これらの関数を呼び出すために特別な権限は必要ありません。 権限チェックは、コール側アプリケーションの役割を果たします。
- すぐに使用できない場合は、ロックを待機できます。 ロック取得コールには、ロックの取得を待機する秒数を示す整数のタイムアウト値が必要です。 ロックの取得に成功せずにタイムアウトに達すると、ER_LOCKING_SERVICE_TIMEOUT エラーが発生します。 タイムアウトが 0 の場合、待機はなく、ロックをすぐに取得できない場合はエラーが発生します。
- ロックインタフェースは、異なるセッションでのロック取得コール間のデッドロックを検出します。 この場合、ロックサービスは呼出し側を選択し、そのロック取得リクエストを ER_LOCKING_SERVICE_DEADLOCK エラーで終了します。 このエラーによってトランザクションがロールバックされることはありません。 デッドロックの場合にセッションを選択するには、ロックサービスは、書込みロックを保持するセッションよりも読取りロックを保持するセッションを優先します。
- セッションでは、単一のロック問合せコールを使用して複数のロックを取得できます。 特定のコールについて、ロック取得はアトミックです: すべてのロックが取得されると、コールは成功します。 ロックの取得に失敗した場合、呼出しはロックを取得せず、通常は ER_LOCKING_SERVICE_TIMEOUT または ER_LOCKING_SERVICE_DEADLOCK エラーで失敗します。
- セッションは、同じロック識別子 (ネームスペースとロック名の組合せ) に対して複数のロックを取得できます。 これらのロックインスタンスは、読み取りロック、書き込みロック、またはその両方を組み合わせて使用できます。
- セッション内で取得されたロックは、release-locks 関数を呼び出すことによって明示的に解放されるか、セッションの終了時に暗黙的に解放されます (通常または異常)。 トランザクションがコミットまたはロールバックされても、ロックは解放されません。
- セッション内では、解放された特定のネームスペースに対するすべてのロックがまとめて解放されます。

ロックサービスによって提供されるインタフェースは、GET_LOCK() および関連する SQL 関数によって提供されるインタフェースとは異なります (セクション12.15「ロック関数」 を参照)。 たとえば、GET_LOCK() はネームスペースを実装せず、排他ロックのみを提供し、個別の読取りおよび書込みロックは提供しません。

ロックサービス C インタフェース

このセクションでは、ロックサービスの C 言語インタフェースの使用方法について説明します。 かわりに UDF インタフェースを使用するには、ロックサービス UDF インタフェース を参照してください。ロックサービスインタフェースの一般的な特性は、セクション5.6.8.1「ロックサービス」 を参照してください。 プラグインサービスの一般情報は、セクション5.6.8「MySQL プラグインサービス」 を参照してください。

ロックサービスを使用するソースファイルには、次のヘッダーファイルを含める必要があります:

```
#include <mysql/service_locking.h>
```

1 つ以上のロックを取得するには、次の関数を呼び出します:

```
int mysql_acquire_locking_service_locks(MYSQL_THD opaque_thd,
                                        const char* lock_namespace,
                                        const char**lock_names,
                                        size_t lock_num,
                                        enum enum_locking_service_lock_type lock_type,
                                        unsigned long lock_timeout);
```

引数の意味は次のとおりです:

- opaque_thd: スレッドハンドル。 NULL として指定した場合は、現在のスレッドのハンドルが使用されます。
- lock_namespace: ロックネームスペースを示す NULL で終わる文字列。
- lock_names: 取得するロックの名前を提供する NULL 終了文字列の配列。
- lock_num: lock_names 配列内の名前の数。
- lock_type: 読取りロックまたは書込みロックを取得するためのロックモード (LOCKING_SERVICE_READ または LOCKING_SERVICE_WRITE)。
- lock_timeout: ロックの取得を待機してから中止する整数の秒数。

特定のネームスペースに対して取得したロックを解放するには、次の関数をコールします:

```
int mysql_release_locking_service_locks(MYSQL_THD opaque_thd,
                                        const char* lock_namespace);
```

引数の意味は次のとおりです:

- opaque_thd: スレッドハンドル。 NULL として指定した場合は、現在のスレッドのハンドルが使用されます。
- lock_namespace: ロックネームスペースを示す NULL で終わる文字列。

ロックサービスによって取得または待機されたロックは、パフォーマンススキーマを使用して SQL レベルで監視できます。 詳細は、ロックサービスの監視を参照してください。

ロックサービス UDF インタフェース

このセクションでは、ロックサービスのユーザー定義関数 (UDF) インタフェースの使用方法について説明します。 かわりに C 言語インタフェースを使用するには、ロックサービス C インタフェース を参照してください。 ロックサービスインタフェースの一般的な特性は、セクション5.6.8.1「ロックサービス」 を参照してください。 ユーザー定義関数の一般情報は、Adding a Loadable Function を参照してください。

- UDF ロックインターフェイスのインストールまたはアンインストール
- UDF ロックインターフェイスの使用
- ロックサービスの監視
- ロックサービス UDF インタフェースリファレンス

UDF ロックインターフェイスのインストールまたはアンインストール

ロックサービス C インタフェース で説明されているロックサービスルーチンはサーバーに組み込まれているため、インストールする必要はありません。 サービスルーチンへのコールにマップされるユーザー定義関数 (UDF) にも同じことは当てはまりません: UDF は使用する前にインストールする必要があります。 このセクションでは、その方法について説明します。 UDF のインストールに関する一般情報については、セクション5.7.1「ユーザー定義関数のインストールおよびアンインストール」 を参照してください。

ロックサービス UDF は、plugin_dir システム変数で指定されたディレクトリにあるプラグインライブラリファイルに実装されます。 ファイルベース名は locking_service です。 ファイル名の接尾辞は、プラットフォームごとに異なります (たとえば、.so for Unix and Unix-like systems, .dll for Windows)。

ロックサービス UDF をインストールするには、CREATE FUNCTION ステートメントを使用して、プラットフォームの .so 接尾辞を必要に応じて調整します:

```
CREATE FUNCTION service_get_read_locks RETURNS INT
  SONAME 'locking_service.so';
CREATE FUNCTION service_get_write_locks RETURNS INT
  SONAME 'locking_service.so';
CREATE FUNCTION service_release_locks RETURNS INT
  SONAME 'locking_service.so';
```

UDF がソースレプリケーションサーバーで使用されている場合は、レプリケーションの問題を回避するために、それらをすべてのレプリカサーバーにインストールします。

いったんインストールされると、UDF はアンインストールされるまでインストールされたままです。 これらを削除するには、DROP FUNCTION ステートメントを使用します:

```
DROP FUNCTION service_get_read_locks;
DROP FUNCTION service_get_write_locks;
DROP FUNCTION service_release_locks;
```

UDF ロックインターフェイスの使用

ロックサービス UDF を使用する前に、UDF ロックインターフェイスのインストールまたはアンインストール で提供されている手順に従ってそれらをインストールします。

1 つ以上の読み取りロックを取得するには、次の関数を呼び出します:

```
mysql> SELECT service_get_read_locks('mynamespace', 'rlock1', 'rlock2', 10);
+-----------------------------------------------------------+
| service_get_read_locks('mynamespace', 'rlock1', 'rlock2', 10) |
+-----------------------------------------------------------+
|                                                         1 |
+-----------------------------------------------------------+
```

最初の引数はロックネームスペースです。 最後の引数は、ロックの取得を待機する秒数を示す整数のタイムアウトです。 間の引数はロック名です。

前述の例では、関数はロック識別子が (mynamespace, rlock1) および (mynamespace, rlock2) のロックを取得します。

読み取りロックではなく書き込みロックを取得するには、次の関数を呼び出します:

```
mysql> SELECT service_get_write_locks('mynamespace', 'wlock1', 'wlock2', 10);
+-----------------------------------------------------------+
| service_get_write_locks('mynamespace', 'wlock1', 'wlock2', 10) |
+-----------------------------------------------------------+
|                                                         1 |
+-----------------------------------------------------------+
```

この場合、ロック識別子は (mynamespace, wlock1) および (mynamespace, wlock2) です。

ネームスペースのすべてのロックを解除するには、次の関数を使用します:

```
mysql> SELECT service_release_locks('mynamespace');
+--------------------------------------+
| service_release_locks('mynamespace') |
+--------------------------------------+
|                                    1 |
+--------------------------------------+
```

各ロック関数は、成功した場合はゼロ以外を返します。 関数が失敗すると、エラーが発生します。 たとえば、ロック名は空にできないため、次のエラーが発生します:

```
mysql> SELECT service_get_read_locks('mynamespace', '', 10);
ERROR 3131 (42000): Incorrect locking service lock name ''.
```

セッションは、同じロック識別子に対して複数のロックを取得できます。 別のセッションに識別子の書込みロックがないかぎり、セッションは任意の数の読取りロックまたは書込みロックを取得できます。 識別子に対する各ロックリクエストは、新しいロックを取得します。 次のステートメントは、同じ識別子を持つ 3 つの書込みロックを取得してから、同じ識別子に対して 3 つの読取りロックを取得します:

```
SELECT service_get_write_locks('ns', 'lock1', 'lock1', 'lock1', 0);
SELECT service_get_read_locks('ns', 'lock1', 'lock1', 'lock1', 0);
```

この時点でパフォーマンススキーマ metadata_locks テーブルを調べると、同じ (ns, lock1) 識別子を持つ 6 つの個別ロックがセッションに保持されていることがわかります。 (詳細は、ロックサービスの監視 を参照してください。)

セッションは (ns, lock1) で少なくとも 1 つの書込みロックを保持するため、他のセッションは読取りまたは書込みのいずれのロックも取得できません。 セッションが識別子の読取りロックのみを保持している場合、他のセッションはその識別子の読取りロックを取得できますが、書込みロックは取得できません。

単一ロック取得コールのロックはアトミックに取得されますが、アトミック性はコール間で保持されません。 したがって、service_get_write_locks() が結果セットの行ごとに 1 回コールされる次のようなステートメントの場合、アトミック性は個々のコールに対して保持されますが、ステートメント全体に対しては保持されません:

```
SELECT service_get_write_locks('ns', 'lock1', 'lock2', 0) FROM t1 WHERE ... ;
```

> **注意**
>
> ロックサービスは、指定されたロック識別子に対する成功したリクエストごとに個別のロックを返すため、単一のステートメントが多数のロックを取得する可能性があります。 例:
>
> ```
> INSERT INTO ... SELECT service_get_write_locks('ns', t1.col_name, 0) FROM t1;
> ```
>
> これらのタイプのステートメントには、特定の悪影響がある場合があります。 たとえば、ステートメントが途中で失敗してロールバックされた場合、障害ポイントまで取得されたロックは引き続き存在します。 目的が、挿入された行と取得されたロックの間に対応するものである場合、その目的は満たされません。 また、ロックが特定の順序で付与されることが重要な場合は、オプティマイザが選択する実行計画によって結果セットの順序が異なる可能性があることに注意してください。 このような理由から、アプリケーションをステートメントごとに単一のロック取得コールに制限することをお薦めします。

ロックサービスの監視

ロックサービスは MySQL Server メタデータロックフレームワークを使用して実装されるため、パフォーマンススキーマ metadata_locks テーブルを検査して、取得または待機したロックサービスロックをモニターします。

まず、メタデータロックインストゥルメントを有効にします:

```
mysql> UPDATE performance_schema.setup_instruments SET ENABLED = 'YES'
    -> WHERE NAME = 'wait/lock/metadata/sql/mdl';
```

次に、いくつかのロックを取得し、metadata_locks テーブルの内容を確認します:

```
mysql> SELECT service_get_write_locks('mynamespace', 'lock1', 0);
+-----------------------------------------------+
| service_get_write_locks('mynamespace', 'lock1', 0) |
+-----------------------------------------------+
|                                             1 |
+-----------------------------------------------+
mysql> SELECT service_get_read_locks('mynamespace', 'lock2', 0);
+----------------------------------------------+
| service_get_read_locks('mynamespace', 'lock2', 0) |
+----------------------------------------------+
|                                            1 |
+----------------------------------------------+
mysql> SELECT OBJECT_TYPE, OBJECT_SCHEMA, OBJECT_NAME, LOCK_TYPE, LOCK_STATUS
    -> FROM performance_schema.metadata_locks
    -> WHERE OBJECT_TYPE = 'LOCKING SERVICE'\G
*************************** 1. row ***************************
  OBJECT_TYPE: LOCKING SERVICE
OBJECT_SCHEMA: mynamespace
  OBJECT_NAME: lock1
    LOCK_TYPE: EXCLUSIVE
  LOCK_STATUS: GRANTED
*************************** 2. row ***************************
  OBJECT_TYPE: LOCKING SERVICE
OBJECT_SCHEMA: mynamespace
  OBJECT_NAME: lock2
    LOCK_TYPE: SHARED
  LOCK_STATUS: GRANTED
```

ロックサービスロックの OBJECT_TYPE 値は LOCKING SERVICE です。 これは、たとえば、USER LEVEL LOCK の OBJECT_TYPE を持つ GET_LOCK() 関数で取得されたロックとは異なります。

ロックネームスペース、名前およびモードは、OBJECT_SCHEMA、OBJECT_NAME および LOCK_TYPE カラムに表示されます。 読取りロックおよび書込みロックには、それぞれ SHARED および EXCLUSIVE の LOCK_TYPE 値があります。

LOCK_STATUS 値は、取得したロックの場合は GRANTED、待機中のロックの場合は PENDING です。 あるセッションが書込みロックを保持していて、別のセッションが同じ識別子を持つロックを取得しようとすると、PENDING が表示されます。

ロックサービス UDF インタフェースリファレンス

ロックサービスへの SQL インタフェースは、このセクションで説明するユーザー定義関数を実装します。 使用例については、UDF ロックインターフェイスの使用 を参照してください。

これらの関数は、次の特性を共有します:

- 成功の場合、戻り値はゼロ以外です。 それ以外の場合は、エラーが発生します。
- ネームスペースおよびロック名は、NULL 以外で空ではなく、最大 64 文字である必要があります。
- タイムアウト値は、エラーが発生するまでロックの取得を待機する秒数を示す整数である必要があります。 タイムアウトが 0 の場合、待機はなく、ロックをすぐに取得できないと、関数はエラーを生成します。

次のロックサービス UDF を使用できます:

- service_get_read_locks(namespace, lock_name[, lock_name] ..., timeout)

  指定されたタイムアウト値内にロックが取得されない場合、指定されたロック名を使用して、指定された名前空間内の 1 つ以上の読み取り (共有) ロックを取得し、エラーでタイムアウトします。

- service_get_write_locks(namespace, lock_name[, lock_name] ..., timeout)

  指定されたタイムアウト値内にロックが取得されない場合、指定されたロック名を使用して、指定されたネームスペース内の 1 つ以上の書込み (排他) ロックを取得し、エラーでタイムアウトします。

- service_release_locks(namespace)

  指定されたネームスペースについて、service_get_read_locks() および service_get_write_locks() を使用して現在のセッション内で取得されたすべてのロックを解放します。

  ネームスペースにロックがない場合は、エラーではありません。

5.6.8.2 キーリングサービス

MySQL Server は、内部コンポーネントおよびプラグインが機密情報を安全に格納して後で取得できるようにするキーリングサービスをサポートしています。 MySQL ディストリビューションは、次の 2 つのレベルでアクセスできるキーリングインタフェースを提供します:

- SQL レベルでは、サービスルーチンへのコールにマップされる一連のユーザー定義関数 (UDF) として。
- C 言語インタフェースとして、サーバープラグインまたはユーザー定義関数からプラグインサービスとして呼び出すことができます。

このセクションでは、キーリングサービス関数を使用して、MySQL キーリングキーストアのキーを格納、取得および削除する方法について説明します。 UDF を使用する SQL インタフェースについては、セクション 6.4.4.10「汎用キーリングキー管理関数」 を参照してください。 一般的な鍵リング情報については、セクション 6.4.4「MySQL キーリング」 を参照してください。

キーリングサービスは、有効になっているベースとなるキーリングプラグインがあれば、それを使用します。 キーリングプラグインが有効になっていない場合、キーリングサービスの呼び出しは失敗します。

キーストア内の 「record」 は、データ (キー自体) と、キーへのアクセスに使用される一意の識別子で構成されます。 識別子には、次の 2 つの部分があります:

- key_id: キー ID またはキー名。mysql_で始まる key_id 値は、MySQL Server によって予約されています。
- user_id: セッションの実効ユーザー ID。 ユーザーコンテキストがない場合、この値は NULL にすることができます。 値は実際には 「user」 である必要はありません。意味はアプリケーションによって異なります。

  キーリング UDF インタフェースを実装する関数は、CURRENT_USER() の値を user_id 値としてキーリングサービス関数に渡します。

鍵リングサービス関数には、次のような共通の特性があります:

- 各関数は、成功した場合は 0、失敗した場合は 1 を返します。
- key_id 引数と user_id 引数は、キーリング内のどのキーを使用するかを示す一意の組合せを形成します。
- key_type 引数は、暗号化方法や使用目的など、キーに関する追加情報を提供します。
- キーリングサービス関数は、キー ID、ユーザー名、タイプおよび値をバイナリ文字列として扱うため、比較では大文字と小文字が区別されます。 たとえば、MyKey と mykey の ID は異なるキーを参照します。

次のキーリングサービス関数を使用できます:

- my_key_fetch()

  キーリングからキーを不明瞭化し、そのタイプとともに取得します。 この関数は、戻されたキーおよびキータイプの格納に使用されるバッファにメモリーを割り当てます。 コール元は、不要になったメモリーをゼロまたは不明瞭化してから解放する必要があります。

  構文:

  ```
  bool my_key_fetch(const char *key_id, const char **key_type,
                    const char* user_id, void **key, size_t *key_len)
  ```

  引数:

  - key_id, user_id: ペアとしての NULL で終了する文字列は、フェッチするキーを示す一意の識別子を形成します。
  - key_type: バッファポインタのアドレス。 この関数は、(キーの追加時に格納された) キーに関する追加情報を提供する NULL で終わる文字列へのポインタを格納します。
  - key: バッファポインタのアドレス。 この関数は、フェッチされたキーデータを含むバッファへのポインタを格納します。
  - key_len: 関数が *key バッファのサイズをバイト単位で格納する変数のアドレス。

  戻り値:

  成功した場合は 0、失敗した場合は 1 を返します。

- my_key_generate()

  指定されたタイプと長さの新しいランダムキーを生成し、キーリングに格納します。 キーの長さは key_len で、key_id および user_id から形成された識別子に関連付けられます。 型と長さの値は、基礎となるキーリングプラグインでサポートされている値と一致している必要があります。 セクション6.4.4.8「サポートされているキーリングキーのタイプと長さ」を参照してください。

  構文:

  ```
  bool my_key_generate(const char *key_id, const char *key_type,
                       const char *user_id, size_t key_len)
  ```

  引数:

  - key_id, user_id: ペアとしての NULL で終了する文字列は、生成されるキーの一意の識別子を形成します。
  - key_type: キーに関する追加情報を提供する NULL で終わる文字列。
  - key_len: 生成されるキーのサイズ (バイト単位)。

  戻り値:

  成功した場合は 0、失敗した場合は 1 を返します。

- my_key_remove()

  キーリングからキーを削除します。

  構文:

  ```
  bool my_key_remove(const char *key_id, const char* user_id)
  ```

  引数:

  - key_id, user_id: ペアとしての NULL で終了する文字列は、削除されるキーの一意の識別子を形成します。

  戻り値:

  成功した場合は 0、失敗した場合は 1 を返します。

- my_key_store()

キーリングにキーを不明瞭化して格納します。

構文:

```
bool my_key_store(const char *key_id, const char *key_type,
                  const char* user_id, void *key, size_t key_len)
```

引数:

- key_id, user_id: ペアとしての NULL 終了文字列は、格納されるキーの一意の識別子を形成します。
- key_type: キーに関する追加情報を提供する NULL で終わる文字列。
- key: 格納されるキーデータを含むバッファ。
- key_len: key バッファのサイズ (バイト単位)。

戻り値:

成功した場合は 0、失敗した場合は 1 を返します。

5.7 MySQL Server のユーザー定義関数

MySQL Server を使用すると、ユーザー定義関数 (UDF) を作成およびロードしてサーバー機能を拡張できます。 サーバー機能は、UDF を使用して全体または一部に実装できます。 また、独自の UDF を記述することもできます。

MySQL ディストリビューションには、いくつかのサーバー機能を実装する (実装に役立つ) UDF が含まれています:

- グループレプリケーションを使用すると、MySQL サーバーインスタンスのグループ全体で可用性の高い分散 MySQL サービスを作成でき、データ整合性、競合検出および解決、グループメンバーシップサービスがすべて組み込まれています。 第18章「グループレプリケーション」を参照してください。
- MySQL Enterprise Edition には、OpenSSL ライブラリに基づいて暗号化操作を実行する UDF が含まれます。 セクション6.6「MySQL Enterprise Encryption」を参照してください。
- MySQL Enterprise Edition には、マスキングおよび識別解除操作を実行するための SQL レベル API を提供する UDF が含まれています。 セクション6.5.1「MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification 要素」を参照してください。
- MySQL Enterprise Edition には、接続およびクエリーアクティビティの監視および口ギング用の監査口ギングが含まれています。 セクション6.4.5「MySQL Enterprise Audit」およびセクション6.4.6「監査メッセージコンポーネント」を参照してください。
- MySQL Enterprise Edition には、アプリケーションレベルのファイアウォールを実装するファイアウォール機能が含まれており、データベース管理者は、受け入れられたステートメントパターンの許可リストに対する照合に基づいて SQL ステートメントの実行を許可または拒否できます。 セクション6.4.7「MySQL Enterprise Firewall」を参照してください。
- クエリーリライタは、MySQL Server によって受信されたステートメントを調べ、サーバーが実行する前にリライトする可能性があります。 セクション5.6.4「リライタクエリーリライトプラグイン」を参照してください
- バージョントークンを使用すると、アプリケーションが不正または古いデータへのアクセスを防ぐために使用できるサーバートークンを作成して同期できます。 セクション5.6.6「バージョントークン」を参照してください。
- MySQL キーリングは、機密情報用のセキュアな記憶域を提供します。 セクション6.4.4「MySQL キーリング」を参照してください。
- ロックサービスは、アプリケーションで使用するロックインタフェースを提供します。 セクション5.6.8.1「ロックサービス」を参照してください。
- クエリー属性にアクセスするための UDF。 セクション9.6「クエリー属性」を参照してください。

次の各セクションでは、UDF をインストールおよびアンインストールする方法と、実行時にどの UDF をインストールするかを決定し、それらに関する情報を取得する方法について説明します。 ユーザー定義関数を示す

テーブルについては、セクション12.2「ユーザー定義関数参照」 を参照してください。 UDF の書込みの詳細は、Adding Functions to MySQL を参照してください。

UDF は、UDF を直接インストールするのではなく、UDF を実装するコンポーネントをインストールすることによってインストールされる場合があります。 特定の UDF の詳細は、UDF を含むサーバー機能のインストール手順を参照してください。

5.7.1 ユーザー定義関数のインストールおよびアンインストール

ユーザー定義関数 (UDF) は、使用する前にサーバーにロードする必要があります。 MySQL では、実行時の手動 UDF ロードおよびサーバー起動時の自動ロードがサポートされています。

UDF がロードされている間、UDF に関する情報は セクション5.7.2「ユーザー定義関数情報の取得」 で説明されているように使用できます。

- ユーザー定義関数のインストール
- ユーザー定義関数のアンインストール
- ユーザー定義関数の再インストールまたはアップグレード

ユーザー定義関数のインストール

UDF を手動でロードするには、CREATE FUNCTION ステートメントを使用します。 例:

```
CREATE FUNCTION metaphon
  RETURNS STRING
  SONAME 'udf_example.so';
```

UDF ファイルのベース名は、プラットフォームによって異なります。 一般的な接尾辞は、.so for Unix および Unix のようなシステム、.dll for Windows です。

CREATE FUNCTION には、次の効果があります:

- UDF がサーバーにロードされ、すぐに使用できるようになります。
- UDF が mysql.func システムテーブルに登録され、サーバーの再起動後も保持されます。 このため、CREATE FUNCTION には、mysql システムデータベースに対する INSERT 権限が必要です。
- UDF は、インストールされている UDF に関する実行時情報を提供するパフォーマンススキーマ user_defined_functions テーブルに追加されます。 セクション5.7.2「ユーザー定義関数情報の取得」を参照してください。

UDF の自動ロードは、通常のサーバー起動シーケンス中に発生します:

- mysql.func テーブルに登録されている UDF がインストールされます。
- 起動時にインストールされるコンポーネントまたはプラグインは、関連 UDF を自動的にインストールする場合があります。
- UDF の自動インストールでは、UDF がパフォーマンススキーマ user_defined_functions テーブルに追加され、インストールされた UDF に関する実行時情報が提供されます。

--skip-grant-tables オプションを使用してサーバーを起動した場合、mysql.func テーブルに登録されている UDF はロードされず、使用できません。 これは、コンポーネントまたはプラグインによって自動的にインストールされる UDF には適用されません。

ユーザー定義関数のアンインストール

UDF を削除するには、DROP FUNCTION ステートメントを使用します。 例:

```
DROP FUNCTION metaphon;
```

DROP FUNCTION には、次の効果があります:

- UDF をアンロードして使用できないようにします。

- mysql.func システムテーブルから UDF が削除されます。 このため、DROP FUNCTION には、mysql システムデータベースに対する DELETE 権限が必要です。 UDF が mysql.func テーブルに登録されなくなったため、サーバーはその後の再起動時に UDF をロードしません。
- インストールされている UDF に関する実行時情報を提供する UDF がパフォーマンススキーマ user_defined_functions テーブルから削除されます。

DROP FUNCTION を使用して、CREATE FUNCTION を使用するのではなく、コンポーネントまたはプラグインによって自動的にインストールされる UDF を削除することはできません。 このような UDF は、UDF をインストールしたコンポーネントまたはプラグインがアンインストールされると、自動的に削除されます。

ユーザー定義関数の再インストールまたはアップグレード

UDF に関連付けられた共有ライブラリを再インストールまたはアップグレードするには、DROP FUNCTION ステートメントを発行し、共有ライブラリをアップグレードしてから、CREATE FUNCTION ステートメントを発行します。 最初に共有ライブラリをアップグレードしてから DROP FUNCTION を使用すると、サーバーが予期せず停止する可能性があります。

5.7.2 ユーザー定義関数情報の取得

パフォーマンススキーマ user_defined_functions テーブルには、現在インストールされているユーザー定義関数 (UDF) に関する情報が含まれています:

```
SELECT * FROM performance_schema.user_defined_functions;
```

mysql.func システムテーブルには、インストールされている UDF もリストされますが、CREATE FUNCTION を使用してインストールされている UDF のみがリストされます。 user_defined_functions テーブルには、CREATE FUNCTION を使用してインストールされた UDF と、コンポーネントまたはプラグインによって自動的にインストールされた UDF がリストされます。 この違いにより、どの UDF がインストールされているかを mysql.func より user_defined_functions で確認することをお薦めします。 セクション27.12.19.12「user_defined_functions テーブル」を参照してください。

5.8 1 つのマシン上での複数の MySQL インスタンスの実行

状況によっては、MySQL の複数インスタンスを単一マシン上で実行する場合もあります。 既存の本番設定をそのままにして、新しい MySQL リリースをテストすることもできます。 または、ユーザーが自分で管理する異なる mysqld サーバーへのアクセス権を別々のユーザーに与える場合もあります。 (たとえば、ユーザーは独立した MySQL インストールを異なるカスタマ用に提供するインターネットサービスプロバイダである場合もあります。)

インスタンスごとに異なる MySQL Server バイナリを使用したり、複数のインスタンスに対して同じバイナリを使用したり、この 2 つの方法を組み合わせたりすることが可能です。 たとえば、MySQL 5.7 と MySQL 8.0 からそれぞれサーバーを実行し、異なるバージョンによって所定のワークロードがどのように処理されるかを確認することもできます。 または、現在の本番バージョンの複数インスタンスを実行し、それぞれが異なるデータベースのセットを管理する場合もあります。

別個のサーバーバイナリを使用するかどうかにかかわらず、実行する各インスタンスは、いくつかの操作パラメータについて一意の値を使用して構成される必要があります。 これにより、インスタンス間で競合するおそれがなくなります。 パラメータは、コマンド行、オプションファイル、または環境変数の設定によって設定できます。 セクション4.2.2「プログラムオプションの指定」を参照してください。 所定のインスタンスによって使用される値を表示するには、インスタンスに接続して、SHOW VARIABLES ステートメントを実行します。

MySQL インスタンスによって管理される主なリソースは、データディレクトリです。 各インスタンスは異なるデータディレクトリを使用する必要があり、その場所は --datadir=dir_name オプションを使用して指定されます。 各インスタンスをインスタンス独自のデータディレクトリで構成する方法と、構成を行わないことの危険についての警告は、セクション5.8.1「複数のデータディレクトリのセットアップ」を参照してください。

異なるデータディレクトリを使用することに加えて、いくつかのほかのオプションは、各サーバーインスタンスについて異なる値を持つ必要があります。

- --port=port_num

  --port は、TCP/IP 接続のポート番号を制御します。 または、ホストに複数のネットワークアドレスがある場合は、各サーバーが異なるアドレスをリスニングするように bind_address システム変数を設定できます。

- --socket={file_name|pipe_name}

--socket は、Unix 上の Unix ソケットファイルパスまたは Windows 上の名前付きパイプ名を制御します。 Windows の場合、名前付きパイプ接続を許可するように構成されたサーバーについてのみ、個別のパイプ名を指定することが必要です。

- --shared-memory-base-name=name

  このオプションは Windows でのみ使用されます。 これは、クライアントが共有メモリーを使用して接続できるようにするために、Windows サーバーによって使用される共有メモリー名を指定します。 共有メモリー接続を許可するように構成されたサーバーについてのみ、個別の共有メモリー名を指定することが必要です。

- --pid-file=file_name

  このオプションは、サーバーがプロセス ID を書き込むファイルのパス名を示します。

次のログファイルオプションを使用した場合、これらの値はサーバーごとに異なっている必要があります。

- --general_log_file=file_name
- --log-bin[=file_name]
- --slow_query_log_file=file_name
- --log-error[=file_name]

ログファイルオプションについての詳細な説明は、セクション5.4「MySQL Server ログ」を参照してください。

パフォーマンスを高めるには、次のオプションをサーバーごとに異なるやり方で指定して、いくつかの物理ディスクに負荷を分散させることができます。

- --tmpdir=dir_name

異なる一時ディレクトリを作成すると、特定の一時ファイルを作成した MySQL Server を判別しやすくなります。

異なる場所に複数の MySQL インストールがある場合は、--basedir=dir_name オプションを使用して各インストールのベースディレクトリを指定できます。 これにより、各インスタンスは自動的に異なるデータディレクトリ、ログファイル、および PID ファイルを使用します。この理由は、これらの各パラメータのデフォルトが、基本ディレクトリに対して相対的に指定されるためです。 この場合、指定する必要があるほかのオプションは、--socket および --port オプションのみです。 tar ファイルバイナリ配布を使用して、異なるバージョンの MySQL をインストールするとします。 これらは別の場所にインストールされるため、各インストールについてのサーバーを、対応する基本ディレクトリの下でコマンド bin/mysqld_safe を使用して開始することができます。mysqld_safe によって、mysqld に渡される適切な --basedir オプションが決定され、--socket および --port オプションのみを mysqld_safe に指定する必要があります。

あとのセクションで説明するように、適切なコマンドオプションを指定するか、環境変数を設定することによって、追加のサーバーを開始することができます。 ただし、複数のサーバーをより永続的に実行する必要がある場合は、オプションファイルを使用して、サーバーに一意となる必要があるオプション値を各サーバーに指定する方が簡単です。 --defaults-file オプションは、このために役立ちます。

5.8.1 複数のデータディレクトリのセットアップ

マシン上の各 MySQL インスタンスには、独自のデータディレクトリを持たせるようにします。 場所は、--datadir=dir_name オプションを使用して指定します。

新しいインスタンス用のデータディレクトリをセットアップするには、さまざまな方法があります。

- 新しいデータディレクトリを作成する。
- 既存のデータディレクトリをコピーする。

次に、それぞれの方法について詳しく説明します。

> **警告**
>
> 通常、2 つのサーバーが同じデータベース内のデータを更新するようにするべきではありません。 このようにすると、使用しているオペレーティングシステムが、障害のない

> システムロックをサポートしない場合に、好ましくない意外な結果が生じるおそれがあります。 (この警告にもかかわらず) 同じデータディレクトリを使用する複数のサーバーを実行し、これらの口ギングが有効な場合、適切なオプションを使用して、各サーバーについて一意となるログファイル名を指定する必要があります。 そうでなければ、サーバーは同じファイルにログを記録しようとします。
>
> 前述の予防策が遵守されたとしても、この種類のセットアップは MyISAM および MERGE テーブルでのみ機能し、ほかのストレージエンジンでは機能しません。 さらに、データディレクトリを複数のサーバー間で共有することに対するこの警告は、NFS 環境では常に該当します。 複数の MySQL Server が共通のデータディレクトリに NFS 経由でアクセスできるようにすることは、非常によくない方法です。 主な問題は、NFS が速度のボトルネックになることです。 これはそのように使用するためのものではありません。 NFS のもう 1 つのリスクは、2 つ以上のサーバーが相互に干渉しないような方法を考案する必要があるということです。 通常、NFS ファイルロックは lockd デーモンで処理されますが、現在のところ、どのような状況でも 100% の信頼性でロックを実行できるプラットフォームは存在しません。

新規データディレクトリの作成

この方法では、データディレクトリは MySQL を最初にインストールしたときと同じ状態であり、MySQL アカウントのデフォルトセットを持ち、ユーザーデータはありません。

Unix では、データディレクトリを初期化します。 セクション2.10「インストール後のセットアップとテスト」を参照してください。

Windows では、データディレクトリは MySQL 配布に含まれています。

- Windows 用の MySQL Zip アーカイブ配布には、未変更のままのデータディレクトリが格納されています。 そのような配布を一時的な場所に解凍し、新規インスタンスをセットアップする場所にその data ディレクトリをコピーします。
- Windows MSI パッケージインストーラは、インストールされたサーバーが使用するデータディレクトリを作成および設定しますが、インストールディレクトリの下に data という名前の初期 「template」 データディレクトリも作成します。 MSI パッケージを使用してインストールが実行されたあと、テンプレートデータディレクトリをコピーして、追加の MySQL インスタンスをセットアップすることができます。

既存のデータディレクトリのコピー

この方法を使用すると、データディレクトリ内に存在するすべての MySQL アカウントまたはユーザーデータは新しいデータディレクトリに引き継がれます。

1. データディレクトリを使用する既存の MySQL インスタンスを停止します。 これは、保留中の変更をインスタンスがディスクにフラッシュするクリーンシャットダウンである必要があります。
2. 新規データディレクトリがあるべき場所にデータディレクトリをコピーします。
3. 既存のインスタンスによって使用されるオプションファイル my.cnf または my.ini をコピーします。 これは新規インスタンスの基礎となります。
4. 元のデータディレクトリを参照するすべてのパス名が新規データディレクトリを参照するように、新規オプションファイルを変更します。 さらに、インスタンスごとに一意でなければならない TCP/IP ポート番号やログファイルなど、ほかのオプションも変更します。 インスタンスごとに一意でなければならないパラメータのリストについては、セクション5.8「1 つのマシン上での複数の MySQL インスタンスの実行」を参照してください。
5. 新規インスタンスを起動し、新規オプションファイルを使用するよう指示します。

5.8.2 Windows 上での複数の MySQL インスタンスの実行

Windows 上で複数のサーバーを実行するには、適切な操作パラメータを付けてコマンド行からそれらを手動で起動するか、複数のサーバーを Windows サービスとしてインストールしてそのように実行することによって行うことができます。 MySQL をコマンド行から実行するか、サービスとして実行するための一般的な手順については、セクション2.3「Microsoft Windows に MySQL をインストールする」に記載されています。 次のセクションでは、サーバーごとに一意でなければならないデータディレクトリなどのオプションに対して異なる値を指定して、各サーバーを起動する方法について説明します。 これらのオプションは、セクション5.8「1 つのマシン上での複数の MySQL インスタンスの実行」にリストされています。

5.8.2.1 Windows コマンド行での複数の MySQL インスタンスの起動

単一の MySQL Server をコマンド行から手動で起動するための手順はセクション2.3.4.6「Windows のコマンド行からの MySQL の起動」に記載されています。 複数のサーバーをこの方法で起動する場合、コマンド行またはオプションファイルで適切なオプションを指定することができます。 オプションをオプションファイルに配置する方が便利ですが、各サーバーが確実にそれ独自のオプションのセットを取得するようにすることが必要です。 これを行うには、サーバーごとにオプションファイルを作成し、サーバーを実行するときに --defaults-file オプションを使用してファイル名をサーバーに指示します。

C:\mydata1 のデータディレクトリを使用してポート 3307 で mysqld のインスタンスを実行し、C:\mydata2 のデータディレクトリを使用してポート 3308 で別のインスタンスを実行するとします。 次の手順を使用します。

1. 各データディレクトリが存在し、付与テーブルを格納する mysql データベースの独自のコピーも含まれていることを確認します。

2. 2 つのオプションファイルを作成します。 たとえば、次のような C:\my-opts1.cnf という名前のファイルを作成します。

   ```
   [mysqld]
   datadir = C:/mydata1
   port = 3307
   ```

   そして、次のような C:\my-opts2.cnf という名前の 2 番目のファイルを作成します。

   ```
   [mysqld]
   datadir = C:/mydata2
   port = 3308
   ```

3. --defaults-file オプションを使用して、サーバー独自のオプションファイルを使用して各サーバーを起動します。

   ```
   C:\> C:\mysql\bin\mysqld --defaults-file=C:\my-opts1.cnf
   C:\> C:\mysql\bin\mysqld --defaults-file=C:\my-opts2.cnf
   ```

   各サーバーはフォアグラウンドで起動するため (サーバーが後で終了するまで新しいプロンプトは表示されません)、これら 2 つのコマンドを別々のコンソールウィンドウで発行する必要があります。

サーバーをシャットダウンするには、適切なポート番号を使用して各サーバーに接続します。

```
C:\> C:\mysql\bin\mysqladmin --port=3307 --host=127.0.0.1 --user=root --password shutdown
C:\> C:\mysql\bin\mysqladmin --port=3308 --host=127.0.0.1 --user=root --password shutdown
```

上述のように構成されたサーバーは、クライアントが TCP/IP 経由で接続することを許可します。 Windows のバージョンで名前付きパイプがサポートされていて、名前付きパイプ接続も許可する場合は、名前付きパイプを有効にするオプションを指定し、その名前を指定します。 名前付きパイプ接続をサポートする各サーバーは、一意のパイプ名を使用する必要があります。 たとえば、C:\my-opts1.cnf ファイルは次のように修正されることがあります。

```
[mysqld]
datadir = C:/mydata1
port = 3307
enable-named-pipe
socket = mypipe1
```

2 番目のサーバーで使用する C:\my-opts2.cnf も同様に修正します。 そのあと、前に説明したようにサーバーを起動します。

共有メモリー接続を許可するサーバーについても同様の手順が適用されます。 このような接続を有効にするには、shared_memory システム変数を有効にしてサーバーを起動し、shared_memory_base_name システム変数を設定して各サーバーに一意の共有メモリー名を指定します。

5.8.2.2 Windows サービスとして複数の MySQL インスタンスの起動

Windows 上では、MySQL Server は Windows サービスとして実行することができます。 単一の MySQL サービスをインストール、制御、および削除する手順は、セクション2.3.4.8「Windows のサービスとして MySQL を起動する」に記載されています。

複数の MySQL サービスをセットアップするには、各インスタンスが、インスタンスごとに一意でなければならないほかのパラメータを使用することに加えて、異なるサービス名を使用するようにする必要があります。

次の手順について、mysqld サーバーを、C:\mysql-5.5.9 および C:\mysql-8.0.29 にそれぞれインストールされている 2 つの異なるバージョンの MySQL から実行するとします。 (5.5.9 を本番サーバーとして実行しているが、8.0.29 を使用したテストも実行したい場合、このような状況になることがあります。)

MySQL を Windows サービスとしてインストールするには、--install または --install-manual オプションを使用します。 これらのオプションについては、セクション2.3.4.8「Windows のサービスとして MySQL を起動する」を参照してください。

前述の説明によれば、複数のサービスをセットアップするにはいくつかの方法があります。 次の手順では、いくつかの例を説明します。 これらのいずれかを試行する前に、既存の MySQL サービスがあればシャットダウンして削除してください。

- 方法 1: いずれかの標準オプションファイル内ですべてのサービスのオプションを指定します。 これを行うには、サーバーごとに異なるサービス名を使用します。 5.5.9 mysqld をサービス名 mysqld1 で実行し、8.0.29 mysqld をサービス名 mysqld2 で実行するとします。 この場合、[mysqld1] グループを 5.5.9 に対して使用し、[mysqld2] グループを 8.0.29 に対して使用することができます。 たとえば、C:\my.cnf を次のようにセットアップすることができます。

  ```
  # options for mysqld1 service
  [mysqld1]
  basedir = C:/mysql-5.5.9
  port = 3307
  enable-named-pipe
  socket = mypipe1

  # options for mysqld2 service
  [mysqld2]
  basedir = C:/mysql-8.0.29
  port = 3308
  enable-named-pipe
  socket = mypipe2
  ```

  各サービスに対して Windows が正しい実行可能プログラムを登録するようにするために、完全なサーバーパス名を使用して、サービスを次のようにインストールします。

  ```
  C:\> C:\mysql-5.5.9\bin\mysqld --install mysqld1
  C:\> C:\mysql-8.0.29\bin\mysqld --install mysqld2
  ```

  サービスを開始するには、サービスマネージャ、NET START または SC START を適切なサービス名とともに使用します:

  ```
  C:\> SC START mysqld1
  C:\> SC START mysqld2
  ```

  サービスを停止するには、サービスマネージャを使用するか、適切なサービス名を指定して NET STOP または SC STOP を使用します:

  ```
  C:\> SC STOP mysqld1
  C:\> SC STOP mysqld2
  ```

- 方法 2: 各サーバーのオプションを別々のファイルに指定し、サービスをインストールするときに --defaults-file を使用して、使用するファイルを各サーバーに指示します。 この場合、それぞれのファイルで [mysqld] グループを使用してオプションをリストするようにします。

  この方法を使用する場合、5.5.9 mysqld のオプションを指定するには、次のようなファイル C:\my-opts1.cnf を作成します。

  ```
  [mysqld]
  basedir = C:/mysql-5.5.9
  port = 3307
  enable-named-pipe
  socket = mypipe1
  ```

  8.0.29 mysqld については、次のようなファイル C:\my-opts2.cnf を作成します。

  ```
  [mysqld]
  basedir = C:/mysql-8.0.29
  port = 3308
  enable-named-pipe
  socket = mypipe2
  ```

  次のようにしてサービスをインストールします (各コマンドを単一行に入力します)。

  ```
  C:\> C:\mysql-5.5.9\bin\mysqld --install mysqld1
  ```

```
        --defaults-file=C:\my-opts1.cnf
C:\> C:\mysql-8.0.29\bin\mysqld --install mysqld2
        --defaults-file=C:\my-opts2.cnf
```

MySQL Server をサービスとしてインストールし、--defaults-file オプションを使用する場合、サービス名がオプションより前になければなりません。

サービスをインストールしたあと、前の例と同じ方法でサービスを起動および停止します。

複数のサービスを削除するには、それぞれに SC DELETE mysqld_service_name を使用します。 または、--remove オプションの後にサービス名を指定して、それぞれに mysqld --remove を使用します。 サービス名がデフォルト (MySQL) の場合は、mysqld --remove の使用時に省略できます。

5.8.3 Unix 上での複数の MySQL インスタンスの実行

> **注記**
>
> ここでの説明では、mysqld_safe を使用して MySQL の複数のインスタンスを起動します。 RPM ディストリビューションを使用した MySQL インストールの場合、サーバーの起動と停止は、複数の Linux プラットフォーム上の systemd によって管理されます。 これらのプラットフォームでは、mysqld_safe は不要であるためインストールされません。 systemd を使用した複数の MySQL インスタンスの処理の詳細は、セクション 2.5.9「systemd を使用した MySQL Server の管理」 を参照してください。

Unix 上で複数の MySQL インスタンスを実行するための 1 つの方法は、デフォルトの TCP/IP ポートおよび Unix ソケットファイルが異なる別々のサーバーをコンパイルして、それぞれのサーバーが別々のネットワークインタフェースを待機するようにすることです。 インストールごとに異なる基本ディレクトリ内にコンパイルすることで、コンパイル済みのデータディレクトリ、ログファイル、および PID ファイルの場所がサーバーごとに自動的に別々になります。

デフォルトの TCP/IP ポート番号 (3306) および Unix ソケットファイル (/tmp/mysql.sock) に対して既存の 5.7 サーバーが構成されていると仮定します。 別の操作パラメータを持つ新しい 8.0.29 サーバーを構成するには、次のような CMake コマンドを使用します。

```
shell> cmake . -DMYSQL_TCP_PORT=port_number \
        -DMYSQL_UNIX_ADDR=file_name \
        -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local/mysql-8.0.29
```

ここで、port_number および file_name は、デフォルトの TCP/IP ポート番号および Unix ソケットファイルパス名と異なっている必要があり、CMAKE_INSTALL_PREFIX 値は、既存の MySQL インストールが存在する場所とは異なるインストールディレクトリを指定します。

MySQL Server が所定のポート番号を待機している場合、次のコマンドを使用して、基本ディレクトリおよび Unix ソケットファイル名などのいくつかの重要な構成可能変数に対して MySQL Server が使用中の操作パラメータを検出できます。

```
shell> mysqladmin --host=host_name --port=port_number variables
```

このコマンドによって表示される情報を使用すれば、追加のサーバーを構成するときに使用しないオプション値を見分けることができます。

ホスト名として localhost を指定した場合、mysqladmin では TCP/IP ではなく Unix ソケットファイルがデフォルトで使用されます。 トランスポートプロトコルを明示的に指定するには、--protocol={TCP|SOCKET|PIPE|MEMORY} オプションを使用します。

異なる Unix ソケットファイルおよび TCP/IP ポート番号を使用して起動するためだけの理由で新しい MySQL Server をコンパイルする必要はありません。 同じサーバーバイナリを使用し、実行時に異なるパラメータ値を使用してそれぞれのバイナリの起動を開始することも可能です。 これを行う 1 つの方法は、コマンド行オプションを使用する方法です。

```
shell> mysqld_safe --socket=file_name --port=port_number
```

別のサーバーを起動するには、異なる --socket および --port オプションの値を指定し、--datadir=dir_name オプションを mysqld_safe に渡して、サーバーが別のデータディレクトリを使用するようにします。

または、サーバーごとのオプションを別々のオプションファイルに配置し、適切なオプションファイルへのパスを指定する --defaults-file オプションを使用して各サーバーを起動します。 たとえば、2 つのサーバーインスタン

スのオプションファイルの名前が /usr/local/mysql/my.cnf および /usr/local/mysql/my.cnf2 の場合、次のようなコマンドでサーバーを起動します。

```
shell> mysqld_safe --defaults-file=/usr/local/mysql/my.cnf
shell> mysqld_safe --defaults-file=/usr/local/mysql/my.cnf2
```

同様な効果を得るための別の方法は、環境変数を使用して Unix ソケットファイル名および TCP/IP ポート番号を設定する方法です。

```
shell> MYSQL_UNIX_PORT=/tmp/mysqld-new.sock
shell> MYSQL_TCP_PORT=3307
shell> export MYSQL_UNIX_PORT MYSQL_TCP_PORT
shell> bin/mysqld --initialize --user=mysql
shell> mysqld_safe --datadir=/path/to/datadir &
```

これはテスト用に使用するための 2 番目のサーバーを起動する簡単な方法です。 この方法の利点は、同じシェルから起動するすべてのクライアントプログラムに対して環境変数設定が適用されるということです。 したがって、これらのクライアントに対する接続は 2 番目のサーバーに自動的に送信されます。

MySQL プログラムに影響を及ぼすために使用できるほかの環境変数のリストは、セクション4.9「環境変数」に記載されています。

Unix の場合、複数のサーバーを起動する別の方法として、mysqld_multi スクリプトがあります。 セクション4.3.4「mysqld_multi — 複数の MySQL サーバーの管理」を参照してください。

5.8.4 複数サーバー環境でのクライアントプログラムの使用

クライアント内にコンパイルされたものとは異なるネットワークインタフェースを待機している MySQL Server に対してクライアントプログラムを使用して接続するために、次のいずれかの方法を使用することができます。

- クライアントを起動する際、--host=host_name --port=port_number を指定することによって TCP/IP を使用してリモートサーバーに接続するか、--host=127.0.0.1 --port=port_number を指定することによって TCP/IP を使用してローカルサーバーに接続するか、--host=localhost --socket=file_name を指定することによって Unix ソケットファイルまたは Windows 名前付きパイプを使用してローカルサーバーに接続します。

- クライアントを起動する際、--protocol=TCP を指定することによって TCP/IP を使用して接続するか、--protocol=SOCKET を指定することによって Unix ソケットファイルを使用して接続するか、--protocol=PIPE を指定することによって名前付きパイプを使用して接続するか、--protocol=MEMORY を指定することによって共有メモリーを使用して接続します。 TCP/IP 接続では、--host オプションと --port オプションも指定することが必要な場合もあります。 ほかの接続タイプでは、--socket オプションを指定して Unix ソケットファイルまたは Windows 名前付きパイプ名を指定したり、--shared-memory-base-name オプションで共有メモリー名を指定したりすることが必要になることもあります。 共有メモリー接続は Windows でのみサポートされます。

- Unix の場合、MYSQL_UNIX_PORT および MYSQL_TCP_PORT 環境変数を設定して、Unix ソケットファイルおよび TCP/IP ポート番号を指示してからクライアントを起動します。 通常、特定のソケットファイルまたはポート番号を使用する場合、これらの環境変数を設定するためのコマンドを .login ファイルに配置して、ログインするたびにこれらが適用されるようにすることができます。 セクション4.9「環境変数」を参照してください。

- オプションファイルの[client]グループ内のデフォルトの Unix ソケットファイルと TCP/IP ポート番号を指定します。 たとえば、Windows の C:\my.cnf や、Unix のホームディレクトリにある .my.cnf ファイルを使用できます。 セクション4.2.2.2「オプションファイルの使用」を参照してください。

- C プログラムでは、ソケットファイルまたはポート番号の引数を mysql_real_connect() の呼び出しで指定できます。 また、mysql_options() を呼び出して、プログラムにオプションファイルを読み取らせることもできます。 C API Basic Function Descriptionsを参照してください。

- Perl の DBD::mysql モジュールを使用している場合、MySQL オプションファイルからオプションを読み取ることができます。 例:

```
$dsn = "DBI:mysql:test;mysql_read_default_group=client;"
       . "mysql_read_default_file=/usr/local/mysql/data/my.cnf";
$dbh = DBI->connect($dsn, $user, $password);
```

セクション29.9「MySQL Perl API」を参照してください。

ほかのプログラミングインタフェースでも、オプションファイルの読み取りのための同様の機能を利用できることがあります。

5.9 MySQL のデバッグ

このセクションでは、MySQL での問題の追跡に役立つデバッグ手法について説明します。

5.9.1 MySQL サーバーのデバッグ

MySQL の非常に新しい機能を使用している場合は、--skip-new オプションを指定して mysqld の実行を試みることができます (これにより、安全でない可能性のある新しい機能がすべて無効になります)。 セクション B.3.3.3「MySQL が繰り返しクラッシュする場合の対処方法」を参照してください。

mysqld を起動しない場合は、設定を妨げる my.cnf ファイルがないことを確認してください。 my.cnf の引数をチェックするには mysqld --print-defaults を使用します。mysqld --no-defaults ... を指定して起動するとそれらの引数は使用されません。

mysqld が CPU やメモリーを使い尽くしてしまうようになった場合、または「ハングアップ」する場合は、mysqladmin processlist status を使用すると、ユーザーが長時間かかるクエリーを実行しているかどうかを確認できます。 新しいクライアントが接続できないときにパフォーマンスの問題または問題が発生した場合は、いくつかのウィンドウで mysqladmin -i10 processlist status を実行することをお薦めします。

mysqladmin debug コマンドは、使用されているロック、使用されているメモリー、およびクエリーの使用状況に関する情報を MySQL ログファイルにダンプします。 これは一部の問題の解決に役立つことがあります。 このコマンドは、デバッグのために MySQL をコンパイルしていない場合でも有用な情報を提供します。

一部のテーブルが徐々に遅くなるという問題がある場合は、OPTIMIZE TABLE または myisamchk を使用してテーブルを最適化することを試みてください。 第5章「MySQL サーバーの管理」 を参照してください。 また、遅いクエリーを EXPLAIN でチェックしてください。

また、使用している環境に特有である可能性がある問題については、このマニュアルの OS 固有のセクションをお読みください。 セクション2.1「一般的なインストールガイド」を参照してください。

5.9.1.1 デバッグのための MySQL のコンパイル

非常に特定された問題がある場合は、MySQL のデバッグを試みることができます。 これを実行するには、-DWITH_DEBUG=1 オプションを指定して MySQL を構成する必要があります。 mysqld --help を実行すると、MySQL がデバッグ付きでコンパイルされたかどうかを確認できます。 --debug フラグがオプションとともに示される場合は、デバッグが有効にされています。この場合は、mysqladmin ver でも mysqld バージョンが mysql ... --debug として示されます。

mysqld に -DWITH_DEBUG=1 CMake オプションを指定して構成するとクラッシュして停止する場合は、MySQL 内のコンパイラのバグまたはタイミングのバグが検出された可能性があります。 この場合は、-DWITH_DEBUG=1 を使用せずに、CMAKE_C_FLAGS および CMAKE_CXX_FLAGS CMake オプションを使用して -g の追加を試みることができます。 mysqld が異常終了した場合は、少なくとも gdb を使用してそれに接続するか、コアファイルに対して gdb を使用して、発生した事象を確認できます。

MySQL をデバッグ用に構成すると、mysqld のヘルスをモニターする多くの追加の安全チェック機能が自動的に有効になります。 「予期しない」現象が検出された場合、stderr にエントリが書き込まれ、これは mysqld_safe によってエラーログに送られます。 これは、MySQL に予期しない問題があり、ソース配布を使用している場合、最初にデバッグ用に MySQL を構成する必要があることも意味します。 バグを見つけたと思われる場合は、セクション1.6「質問またはバグをレポートする方法」の手順を使用してください。

Windows の MySQL 配布では、mysqld.exe はデフォルトでトレースファイルをサポートするようにコンパイルされています。

5.9.1.2 トレースファイルの作成

mysqld サーバーが起動しないかクラッシュしやすい場合は、トレースファイルを作成して問題を見つけることができます。

これを行うには、デバッグサポート付きでコンパイルされている mysqld がある必要があります。 これは mysqld -V を実行することによって確認できます。 バージョン番号が -debug で終わっている場合は、トレースファイルのサポート付きでコンパイルされています。 (Windows では、デバッグサーバーの名前は mysqld ではなく mysqld-debug になります。)

Unix の場合は /tmp/mysqld.trace、Windows の場合は \mysqld.trace にあるトレースログを使用して、mysqld サーバーを起動します。

```
shell> mysqld --debug
```

Windows では、mysqld をサービスとして起動しないようにするために、--standalone フラグも使用してください。 コンソールウィンドウで、次のコマンドを使用します。

```
C:\> mysqld-debug --debug --standalone
```

このあと、2 つ目のコンソールウィンドウで mysql.exe コマンド行ツールを使用して、問題を再現できます。 mysqld サーバーを停止するには、mysqladmin shutdown を使用します。

トレースファイルは非常に大きくなることがあります。 より小さいトレースファイルが生成されるようにするには、次のようなデバッグオプションを使用できます。

```
mysqld --debug=d,info,error,query,general,where:O,/tmp/mysqld.trace
```

これにより、もっとも関心があるタグの情報のみがトレースファイルに出力されます。

バグをファイルする場合は、トレースファイルの行のみをバグレポートに追加して、問題が発生している可能性がある場所を示してください。 間違った場所が見つからない場合は、バグレポートを開き、トレースファイル全体をレポートにアップロードして、MySQL 開発者が確認できるようにします。 その手順は、セクション1.6「質問またはバグをレポートする方法」を参照してください。

トレースファイルは、Fred Fish が作成した DBUG パッケージによって生成されます。 セクション5.9.4「DBUG パッケージ」を参照してください。

5.9.1.3 WER と PDB を使用した Windows クラッシュダンプの作成

プログラムデータベースファイル (接尾辞 pdb) は、MySQL のZIP アーカイブデバッグバイナリ & テストスイートディストリビューションに含まれています。 これらのファイルには、問題が発生したときに MySQL インストール環境をデバッグするための情報が含まれています。 これは、標準 MSI または Zip ファイルとは別のダウンロードです。

> **注記**
>
> PDB ファイルは、ZIP アーカイブデバッグバイナリおよびテストスイートというラベルの付いた別のファイルで使用できます。

PDB ファイルには、より詳細なトレースファイルおよびダンプファイルを作成できる、mysqld およびその他のツールについての詳細な情報が含まれています。 これらを WinDbg または Visual Studio とともに使用して、mysqld をデバッグできます。

PDB ファイルについては、Microsoft サポート技術情報の記事 121366 を参照してください。 使用可能なデバッグオプションについては、Windows のデバッグツールを参照してください。

WinDbg を使用するには、完全な Windows ドライバキット (WDK) をインストールするか、スタンドアロンバージョンをインストールします。

> **重要**
>
> .exe ファイルと .pdb ファイルは完全に一致している必要があります (バージョン番号と MySQL サーバーエディションの両方)。一致していない場合、WinDBG はシンボルのロード中に苦情します。

1. ミニダンプ mysqld.dmp を生成するには、my.ini の[mysqld]セクションで core-file オプションを有効にします。 これらの変更を行った後、MySQL サーバーを再起動します。
2. c:\symbols など、生成されたファイルを格納するディレクトリを作成
3. 検索 GUI またはコマンドラインを使用して、windbg.exe 実行可能ファイルへのパスを確認します。次に例を示します: dir /s /b windbg.exe -- 一般的なデフォルトは C: \Program Files \Debugging Tools for Windows (x64) \windbg.exe です
4. mysqld.exe, mysqld.pdb, mysqld.dmp へのパスおよびソースコードを指定して、windbg.exe を起動します。 または、WinDbg GUI から各パスを渡します。 例:

```
windbg.exe -i "C:\mysql-8.0.29-winx64\bin\"^
```

```
-z "C:\mysql-8.0.29-winx64\data\mysqld.dmp"^
-srcpath "E:\ade\mysql_archives\8.0\8.0.29\mysql-8.0.29"^
-y "C:\mysql-8.0.29-winx64\bin;SRV*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols"^
-v -n -c "!analyze -vvvvv"
```

> **注記**
>
> ^ の文字と改行は Windows コマンドラインプロセッサによって削除されるため、空白はそのままにしてください。

5.9.1.4 gdb での mysqld のデバッグ

ほとんどのシステムでは、mysqld がクラッシュした場合に詳細な情報を取得するために、gdb からも mysqld を起動できます。

Linux の一部の古い gdb バージョンでは、mysqld のスレッドをデバッグできるようにするには、run --one-thread を使用する必要があります。 この場合、一度にアクティブにできるのは 1 つのスレッドのみです。

gdb で mysqld を実行すると、NPTL スレッド (Linux の新しいスレッドライブラリ) に起因する問題が発生することがあります。 次のような現象が発生します。

- mysqld が起動中 (「接続準備完了」と出力される前) にハングアップする。
- mysqld が pthread_mutex_lock() または pthread_mutex_unlock() の呼び出し中にクラッシュする。

この場合、gdb を起動する前に、シェルで次の環境変数を設定してください。

```
LD_ASSUME_KERNEL=2.4.1
export LD_ASSUME_KERNEL
```

gdb で mysqld を実行するときは、--skip-stack-trace を使用してスタックトレースを無効にし、gdb 内でセグメンテーション違反を捕捉できるようにする必要があります。

mysqld の --gdb オプションを使用して、SIGINT の割込みハンドラ (^C でブレークポイントを設定するために mysqld を停止するために必要) をインストールし、スタックトレースおよびコアファイル処理を無効にします。

gdb では古いスレッドのメモリーが解放されないため、すべての時間に多数の新しい接続を行う場合、gdb で MySQL をデバッグすることは非常に困難です。 この問題を回避するには、thread_cache_size を max_connections + 1 に等しい値に設定して mysqld を起動します。 ほとんどの場合、--thread_cache_size=5' を使用するだけでもかなり改善されます。

SIGSEGV シグナルが発生して mysqld が異常終了したときに Linux でコアダンプを取得する場合は、--core-file オプションを指定して mysqld を起動します。 このコアファイルは、mysqld が異常終了した理由を見つけるために役立つことがあるバックトレースを作成するために使用できます。

```
shell> gdb mysqld core
gdb>   backtrace full
gdb>   quit
```

セクションB.3.3.3「MySQL が繰り返しクラッシュする場合の対処方法」を参照してください。

Linux で gdb を使用している場合は、次の情報を含む .gdb ファイルを現在のディレクトリにインストールする必要があります:

```
set print sevenbit off
handle SIGUSR1 nostop noprint
handle SIGUSR2 nostop noprint
handle SIGWAITING nostop noprint
handle SIGLWP nostop noprint
handle SIGPIPE nostop
handle SIGALRM nostop
handle SIGHUP nostop
handle SIGTERM nostop noprint
```

mysqld をデバッグする方法の例を次に示します。

```
shell> gdb /usr/local/libexec/mysqld
gdb> run
...
backtrace full # Do this when mysqld crashes
```

上記の出力をバグレポートに含め、セクション1.6「質問またはバグをレポートする方法」の手順を使用してバグレポートを提出できます。

mysqld がハングアップした場合は、strace、/usr/proc/bin/pstack などのシステムツールを使用して、mysqld がハングアップした場所を調査できます。

```
strace /tmp/log libexec/mysqld
```

Perl の DBI インタフェースを使用している場合は、trace メソッドを使用するか、DBI_TRACE 環境変数を設定することによって、デバッグ情報をオンにできます。

5.9.1.5 スタックトレースの使用

オペレーティングシステムによっては、mysqld が予期せずに異常終了した場合に、エラーログにスタックトレースが含まれています。 これを使用して、mysqld が異常終了した場所 (および多くの場合その理由) を見つけることができます。 セクション5.4.2「エラーログ」 を参照してください。 スタックトレースを取得するには、-fomit-frame-pointer オプションを gcc に指定して mysqld をコンパイルしないでください。 セクション5.9.1.1「デバッグのための MySQL のコンパイル」を参照してください。

エラーログのスタックトレースは次のように出力されます。

```
mysqld got signal 11;
Attempting backtrace. You can use the following information
to find out where mysqld died. If you see no messages after
this, something went terribly wrong...

stack_bottom = 0x41fd0110 thread_stack 0x40000
mysqld(my_print_stacktrace+0x32)[0x9da402]
mysqld(handle_segfault+0x28a)[0x6648e9]
/lib/libpthread.so.0[0x7f1a5af000f0]
/lib/libc.so.6(strcmp+0x2)[0x7f1a5a10f0f2]
mysqld(_Z21check_change_passwordP3THDPKcS2_Pcj+0x7c)[0x7412cb]
mysqld(_ZN16set_var_password5checkEP3THD+0xd0)[0x688354]
mysqld(_Z17sql_set_variablesP3THDP4ListI12set_var_baseE+0x68)[0x688494]
mysqld(_Z21mysql_execute_commandP3THD+0x41a0)[0x67a170]
mysqld(_Z11mysql_parseP3THDPKcjPS2_+0x282)[0x67f0ad]
mysqld(_Z16dispatch_command19enum_server_commandP3THDPcj+0xbb7[0x67fdf8]
mysqld(_Z10do_commandP3THD+0x24d)[0x6811b6]
mysqld(handle_one_connection+0x11c)[0x66e05e]
```

トレースの関数名の解決に失敗した場合、トレースに格納される情報が少なくなります。

```
mysqld got signal 11;
Attempting backtrace. You can use the following information
to find out where mysqld died. If you see no messages after
this, something went terribly wrong...

stack_bottom = 0x41fd0110 thread_stack 0x40000
[0x9da402]
[0x6648e9]
[0x7f1a5af000f0]
[0x7f1a5a10f0f2]
[0x7412cb]
[0x688354]
[0x688494]
[0x67a170]
[0x67f0ad]
[0x67fdf8]
[0x6811b6]
[0x66e05e]
```

新しいバージョンの glibc スタックトレース関数では、オブジェクトへの相対アドレスも出力されます。 glibc ベースのシステム (Linux) では、プラグイン内の予期しない終了のトレースは次のようになります:

```
plugin/auth/auth_test_plugin.so(+0x9a6)[0x7ff4d11c29a6]
```

相対アドレス (+0x9a6) をファイル名および行番号に変換するには、次のコマンドを使用します。

```
shell> addr2line -fie auth_test_plugin.so 0x9a6
auth_test_plugin
mysql-trunk/plugin/auth/test_plugin.c:65
```

addr2line ユーティリティーは Linux の binutils パッケージの一部です。

Solaris でも手順は同様です。 Solaris の printstack() では、相対アドレスがすでに出力されています。

```
plugin/auth/auth_test_plugin.so:0x1510
```

これを変換するには、次のコマンドを使用します。

```
shell> gaddr2line -fie auth_test_plugin.so 0x1510
mysql-trunk/plugin/auth/test_plugin.c:88
```

Windows では、アドレス、関数名、および行がすでに出力されています。

```
000007FEF07E10A4 auth_test_plugin.dll!auth_test_plugin()[test_plugin.c:72]
```

5.9.1.6 mysqld でのエラーの原因を見つけるためのサーバーログの使用

一般クエリーログを有効にして mysqld を起動する前に、myisamchk を使用してすべてのテーブルをチェックしてください。 第5章「MySQL サーバーの管理」 を参照してください。

mysqld が異常終了またはハングアップする場合は、一般クエリーログを有効にして mysqld を起動してください。 セクション5.4.3「一般クエリーログ」を参照してください。 mysqld がふたたび異常終了したら、ログファイルの最後の部分を調査して、mysqld が強制終了されたクエリーを見つけることができます。

デフォルトの一般クエリーログファイルを使用した場合、ログはデータベースディレクトリに host_name.log として格納されます。ほとんどの場合、mysqld が強制終了されたのはログファイル内の最後のクエリーですが、可能であれば、mysqld を再起動して、見つかったクエリーを mysql コマンド行ツールから実行することによって、このことを検証してください。 これが機能する場合は、完了しなかった複雑なクエリーもすべてテストする必要があります。

また、長い時間がかかるすべての SELECT ステートメントに対して EXPLAIN コマンドを試すことで、mysqld がインデックスを適切に使用していることを確認できます。 セクション13.8.2「EXPLAIN ステートメント」を参照してください。

実行に長い時間がかかるクエリーを見つけるには、スロークエリーログを有効にして mysqld を起動します。 セクション5.4.5「スロークエリーログ」を参照してください。

エラーログ (通常は host_name.err という名前のファイル) にテキスト mysqld restarted が見つかった場合、mysqld が失敗する原因となるクエリーが見つかった可能性があります。 これが発生した場合、myisamchk を使用してすべてのテーブルをチェックし (第5章「MySQL サーバーの管理」を参照してください)、MySQL ログファイル内のクエリーをテストして、失敗するかどうかを確認します。 そのようなクエリーが見つかった場合は、まず最新バージョンの MySQL にアップグレードすることを試してください。 問題が解決しない場合は、バグを報告してください。セクション1.6「質問またはバグをレポートする方法」 を参照してください。

myisam_recover_options システム変数を設定して mysqld を起動した場合、MyISAM テーブルが正しくクローズされていないまたはクラッシュとマークされていれば、MySQL によって自動的にチェックされ、修復が試行されます。 これが発生した場合、MySQL は hostname.err ファイルに「警告: テーブル ... をチェックしています」と書き込み、テーブルを修復する必要がある場合は、「警告: テーブルを修復しています」がそのあとに書き込まれます。 これらのエラーを多数受け取り、その直前に予期しない mysqld の停止がなかった場合は、何らかの問題があるため、さらに調査する必要があります。 セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」を参照してください。

サーバーは、MyISAM テーブルの破損を検出すると、ソースファイルの名前や行番号、テーブルにアクセスするスレッドのリストなどの追加情報をエラーログに書き込みます。 たとえば、「thread_id=1 からエラーを受け取りました。mi_dynrec.c:368」です。 これは、バグレポートに含めると役に立つ情報です。

mysqld が予期せず異常終了することは良い兆候ではありませんが、この場合は Checking table... メッセージを調査するのではなく、mysqld が異常終了した原因を見つけるようにしてください。

5.9.1.7 テーブルが破損した場合のテストケースの作成

次の手順は、MyISAM テーブルに適用されます。 InnoDB テーブルの破損が発生した場合に実行するステップの詳細は、セクション1.6「質問またはバグをレポートする方法」 を参照してください。

破損した MyISAM テーブルが発生した場合、または一部の UPDATE ステートメントの後に mysqld が常に失敗した場合は、次の手順を実行して問題が再現可能かどうかをテストできます:

1. mysqladmin shutdown で MySQL デーモンを停止します。

2. 修復によって問題が発生する可能性が非常に低いケースから保護するために、テーブルのバックアップを作成します。
3. myisamchk -s database/*.MYI を使用してすべてのテーブルをチェックします。 破損したテーブルを myisamchk -r database/table.MYI で修復します。
4. テーブルの 2 番目のバックアップを作成します。
5. より多くの領域が必要な場合は、MySQL データディレクトリから古いログファイルを削除 (または移動) します。
6. バイナリログを有効にして mysqld を起動します。 mysqld がクラッシュするステートメントを見つける場合は、一般クエリーログも有効にしてサーバーを起動するようにしてください。 セクション5.4.3「一般クエリーログ」およびセクション5.4.4「バイナリログ」を参照してください。
7. クラッシュしたテーブルを取得したら、mysqld サーバーを停止します。
8. バックアップをリストアします。
9. バイナリログを有効にせずに、mysqld サーバーを再起動します。
10. mysqlbinlog binary-log-file | mysql を使用してステートメントを再実行します。 バイナリログは、hostname-bin.NNNNNN という名前で MySQL データベースディレクトリに保存されます。
11. テーブルが再度破損した場合、または前述のコマンドで mysqld が停止する可能性がある場合は、再現可能なバグが見つかりました。 セクション1.6「質問またはバグをレポートする方法」の手順を使用して、テーブルおよびバイナリログをバグデータベースに FTP で送信してください。 サポートのお客様の場合は、MySQL カスタマサポートセンター ((https://www.mysql.com/support/)) を使用して MySQL チームにその問題を通知し、可能な限り早く修正してもらうことができます。

5.9.2 MySQL クライアントのデバッグ

統合デバッグパッケージを使用して MySQL クライアントをデバッグできるようにするには、-DWITH_DEBUG=1 を指定して MySQL を構成します。 セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」を参照してください。

クライアントを実行する前に、MYSQL_DEBUG 環境変数を設定します。

```
shell> MYSQL_DEBUG=d:t:O,/tmp/client.trace
shell> export MYSQL_DEBUG
```

これにより、クライアントは /tmp/client.trace にトレースファイルを生成します。

独自のクライアントコードに問題がある場合は、動作することがわかっているクライアントを使用してサーバーに接続し、クエリーを実行してください。 これを行うには、mysql をデバッグモードで実行します (デバッグを有効にして MySQL をコンパイルしたことを想定しています)。

```
shell> mysql --debug=d:t:O,/tmp/client.trace
```

これにより、バグレポートをメール送信するときに役立つ情報が得られます。 セクション1.6「質問またはバグをレポートする方法」を参照してください。

クライアントが「正しい」ように見えるコードでクラッシュしている場合は、mysql.h インクルードファイルが MySQL のライブラリファイルと一致していることを確認してください。 非常によくある間違いは、古い MySQL インストール環境にある古い mysql.h ファイルを新しい MySQL ライブラリとともに使用していることです。

5.9.3 LOCK_ORDER ツール

MySQL サーバーは、相互排他ロック、rwlocks (prlocks および sxlocks を含む)、条件、ファイルなど、多数の内部ロックおよびロック関連のプリミティブを使用するマルチスレッドアプリケーションです。 サーバー内では、ロック関連オブジェクトのセットは、パフォーマンス向上のための新機能およびコードリファクタの実装によって変更されます。 ロックプリミティブを使用するマルチスレッドアプリケーションと同様に、複数のロックが一度に保持されている場合、実行中にデッドロックが発生するリスクが常にあります。 MySQL の場合、デッドロックの影響は致命的であり、サービスが完全に失われます。

MySQL 8.0.17 では、ロック取得デッドロックの検出およびランタイム実行が解放されていることの強制を有効にするために、MySQL は LOCK_ORDER ツールをサポートしています。 これにより、ロック順序の依存性グラフをサーバー設計の一部として定義し、サーバー実行時チェックを使用して、ロック取得が非循環であり、実行パスがグラフに準拠していることを確認できます。

このセクションでは、LOCK_ORDER ツールの使用方法について説明しますが、基本レベルでのみ説明します。詳細は、https://dev.mysql.com/doc/index-other.html で入手可能な MySQL Server Doxygen ドキュメントの「ロック順序」のセクションを参照してください。

LOCK_ORDER ツールは、本番用ではなく、サーバーのデバッグを目的としています。

LOCK_ORDER ツールを使用するには、この手順に従います:

1. ソースから MySQL をビルドし、ビルドに LOCK_ORDER ツールが含まれるように -DWITH_LOCK_ORDER=ON CMake オプションを使用して構成します。

   > **注記**
   >
   > WITH_LOCK_ORDER オプションを有効にすると、MySQL ビルドに flex プログラムが必要になります。

2. LOCK_ORDER ツールを有効にしてサーバーを実行するには、サーバーの起動時に lock_order システム変数を有効にします。 LOCK_ORDER 構成には、他にもいくつかのシステム変数を使用できます。

3. MySQL テストスイート操作の場合、mysql-test-run.pl には、テストケースの実行中に LOCK_ORDER ツールを有効にするかどうかを制御する --lock-order オプションがあります。

次に説明するシステム変数は、MySQL が LOCK_ORDER ツールを含むように構築されていることを前提として、LOCK_ORDER ツールの構成操作を行います。 主な変数は lock_order で、実行時に LOCK_ORDER ツールを有効にするかどうかを示します:

- lock_order が無効 (デフォルト) の場合、他の LOCK_ORDER システム変数は無効になりません。
- lock_order が有効になっている場合、他のシステム変数によって、有効にする LOCK_ORDER 機能が構成されます。

  > **注記**
  >
  > 一般に、--lock-order オプションを指定して mysql-test-run.pl を実行し、mysql-test-run.pl で LOCK_ORDER システム変数を適切な値に設定することで、LOCK_ORDER ツールを構成することを目的としています。

すべての LOCK_ORDER システム変数は、サーバー起動時に設定する必要があります。 実行時には、その値は表示されますが変更できません。

一部のシステム変数は、lock_order_debug_loop や lock_order_trace_loop などのペアで存在します。 このようなペアでは、変数が関連付けられている条件が発生すると、変数は次のように区別されます:

- _debug_ 変数が有効な場合は、デバッグアサーションが発生します。
- _trace_ 変数が有効な場合は、ログにエラーが出力されます。

表 5.7 「LOCK_ORDER システム変数サマリー」

変数名	変数型	変数スコープ
lock_order	Boolean	グローバル
lock_order_debug_loop	Boolean	グローバル
lock_order_debug_missing_arc	Boolean	グローバル
lock_order_debug_missing_key	Boolean	グローバル
lock_order_debug_missing_unlock	Boolean	グローバル
lock_order_dependencies	ファイル名	グローバル
lock_order_extra_dependencies	ファイル名	グローバル
lock_order_output_directory	ディレクトリ名	グローバル
lock_order_print_txt	Boolean	グローバル
lock_order_trace_loop	Boolean	グローバル
lock_order_trace_missing_arc	Boolean	グローバル
lock_order_trace_missing_key	Boolean	グローバル
lock_order_trace_missing_unlock	Boolean	グローバル

- lock_order

コマンド行形式	--lock-order[={OFF|ON}]
導入	8.0.17
システム変数	lock_order
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

実行時に LOCK_ORDER ツールを有効にするかどうか。 lock_order が無効 (デフォルト) の場合、他の LOCK_ORDER システム変数は無効になりません。 lock_order が有効になっている場合、他のシステム変数によって、有効にする LOCK_ORDER 機能が構成されます。

lock_order が有効な場合、ロック順序グラフで宣言されていないロック問合せ順序がサーバーで検出されると、エラーが発生します。

- lock_order_debug_loop

コマンド行形式	--lock-order-debug-loop[={OFF|ON}]
導入	8.0.17
システム変数	lock_order_debug_loop
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

ロック順序グラフでループとしてフラグ付けされた依存性が検出されたときに、LOCK_ORDER ツールがデバッグアサーションの失敗の原因となるかどうか。

- lock_order_debug_missing_arc

コマンド行形式	--lock-order-debug-missing-arc[={OFF|ON}]
導入	8.0.17
システム変数	lock_order_debug_missing_arc
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

ロック順序グラフで宣言されていない依存性が検出されたときに、LOCK_ORDER ツールがデバッグアサーションの失敗を引き起こすかどうか。

- lock_order_debug_missing_key

コマンド行形式	--lock-order-debug-missing-key[={OFF|ON}]
導入	8.0.17
システム変数	lock_order_debug_missing_key
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ

型	Boolean
デフォルト値	OFF

パフォーマンススキーマで適切に計測されていないオブジェクトが検出されたときに、LOCK_ORDER ツールがデバッグアサーションの失敗を引き起こすかどうか。

- lock_order_debug_missing_unlock

コマンド行形式	--lock-order-debug-missing-unlock[={OFF|ON}]
導入	8.0.17
システム変数	lock_order_debug_missing_unlock
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

LOCK_ORDER ツールが、まだ保持されている間に破棄されたロックを検出したときにデバッグアサーションの失敗を引き起こすかどうか。

- lock_order_dependencies

コマンド行形式	--lock-order-dependencies=file_name
導入	8.0.17
システム変数	lock_order_dependencies
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	ファイル名
デフォルト値	empty string

サーバーのロック順序依存性グラフを定義する lock_order_dependencies.txt ファイルへのパス。

依存関係は指定できません。 この場合、空の依存性グラフが使用されます。

- lock_order_extra_dependencies

コマンド行形式	--lock-order-extra-dependencies=file_name
導入	8.0.17
システム変数	lock_order_extra_dependencies
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	ファイル名
デフォルト値	empty string

ロック順序依存性グラフの追加の依存性を含むファイルへのパス。 これは、サードパーティコードの動作を説明する追加の依存関係を使用して、lock_order_dependencies.txt ファイルで定義されているプライマリサーバー依存性グラフを修正する場合に役立ちます。 (かわりに、lock_order_dependencies.txt 自体を変更することをお薦めしません。)

この変数が設定されていない場合、セカンダリファイルは使用されません。

- lock_order_output_directory

コマンド行形式	--lock-order-output-directory=dir_name

導入	8.0.17
システム変数	lock_order_output_directory
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	ディレクトリ名
デフォルト値	empty string

LOCK_ORDER ツールがログを書き込むディレクトリ。 この変数が設定されていない場合、デフォルトは現在のディレクトリです。

- lock_order_print_txt

コマンド行形式	--lock-order-print-txt[={OFF|ON}]
導入	8.0.17
システム変数	lock_order_print_txt
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

LOCK_ORDER ツールがロック順グラフ分析を実行し、テキストレポートを出力するかどうか。 このレポートには、検出されたロック取得サイクルが含まれます。

- lock_order_trace_loop

コマンド行形式	--lock-order-trace-loop[={OFF|ON}]
導入	8.0.17
システム変数	lock_order_trace_loop
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

ロック順序グラフでループとしてフラグ付けされた依存性が検出されたときに、LOCK_ORDER ツールがトレースをログファイルに出力するかどうか。

- lock_order_trace_missing_arc

コマンド行形式	--lock-order-trace-missing-arc[={OFF|ON}]
導入	8.0.17
システム変数	lock_order_trace_missing_arc
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	ON

ロック順序グラフで宣言されていない依存性が検出されたときに、LOCK_ORDER ツールがトレースをログファイルに出力するかどうか。

- lock_order_trace_missing_key

コマンド行形式	--lock-order-trace-missing-key[={OFF|ON}]
導入	8.0.17
システム変数	lock_order_trace_missing_key
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

パフォーマンススキーマで適切に計測されていないオブジェクトが検出されたときに、LOCK_ORDER ツールがトレースをログファイルに出力するかどうか。

- lock_order_trace_missing_unlock

コマンド行形式	--lock-order-trace-missing-unlock[={OFF|ON}]
導入	8.0.17
システム変数	lock_order_trace_missing_unlock
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	ON

まだ保持されている間に破棄されたロックが検出された場合に、LOCK_ORDER ツールがトレースをログファイルに出力するかどうか。

5.9.4 DBUG パッケージ

MySQL サーバーおよびほとんどの MySQL クライアントは、もともと Fred Fish によって作成された DBUG パッケージとともにコンパイルされます。 MySQL をデバッグ用に構成した場合は、このパッケージによって、プログラムが実行している内容のトレースファイルを取得できるようになります。 セクション5.9.1.2「トレースファイルの作成」を参照してください。

このセクションでは、デバッグサポート付きでビルドされた MySQL プログラムのコマンド行のデバッグオプションに指定できる引数値をまとめています。

DBUG パッケージは、--debug[=debug_options] または -# [debug_options] オプションを指定してプログラムを起動することによって使用できます。 --debug または -# オプションを指定して、debug_options 値を指定しない場合、ほとんどの MySQL プログラムではデフォルト値が使用されます。 サーバーのデフォルトは、Unix の場合は d:t:i:o,/tmp/mysqld.trace、Windows の場合は d:t:i:O,\mysqld.trace です。 このデフォルトには次のような効果があります。

- d: すべてのデバッグマクロの出力を有効にします
- t: 関数の呼び出しおよび終了をトレースします
- i: 出力行に PID を追加します
- o,/tmp/mysqld.trace、O,\mysqld.trace: デバッグ出力ファイルを設定します

ほとんどのクライアントプログラムでは、プラットフォームにかかわらず、デフォルトの debug_options 値である d:t:o,/tmp/program_name.trace が使用されます。

シェルのコマンド行で指定されることがある、デバッグ制御文字列のいくつかの例を次に示します。

```
--debug=d:t
--debug=d:f,main,subr1:F:L:t,20
--debug=d,input,output,files:n
--debug=d:t:i:O,\\mysqld.trace
```

mysqld の場合は、debug システム変数を設定することによって、DBUG 設定を実行時に変更することもできます。 この変数にはグローバル値とセッション値があります。

```
mysql> SET GLOBAL debug = 'debug_options';
mysql> SET SESSION debug = 'debug_options';
```

グローバル debug 値を変更するには、グローバルシステム変数を設定するのに十分な権限が必要です。 セッションの debug 値を変更するには、制限付きセッションシステム変数を設定するのに十分な権限が必要です。 セクション5.1.9.1「システム変数権限」を参照してください。

debug_options 値は、コロンで区切られた一連のフィールドです。

```
field_1:field_2:...:field_N
```

値内の各フィールドは、必須フラグ文字で構成され、オプションで + または - 文字が前に付き、オプションで修飾子のカンマ区切りリストが続きます:

```
[+|-]flag[,modifier,modifier,...,modifier]
```

次の表は、許可されるフラグ文字を示しています。 認識されないフラグ文字は暗黙のうちに無視されます。

フラグ	説明
d	DBUG_XXX マクロからの現在の状態に関する出力を有効にします。 キーワードのリストがあとに続くことがあり、そのキーワードを使用する DBUG マクロの出力のみが有効になります。 キーワードのリストが空の場合は、すべてのマクロの出力が有効になります。 MySQL では、一般的に有効にされるデバッグマクロのキーワードは、enter、exit、error、warning、info、および loop です。
D	各デバッガの出力行のあとに待機します。 引数は 0.1 秒単位の待機時間であり、マシンの能力の影響を受けます。 たとえば、D,20 は 2 秒の待機を指定します。
f	デバッグ、トレース、およびプロファイリングの対象を指定された関数のリストに制限します。 空のリストの場合はすべての関数が有効になります。 適切な d フラグまたは t フラグを指定する必要があり、それらのフラグが有効な場合にのみ、このフラグはそれらのフラグのアクションを制限します。
F	デバッグ出力またはトレース出力の各行にソースファイル名を示します。
i	デバッグ出力またはトレース出力の各行に PID またはスレッド ID でプロセスを示します。
L	デバッグ出力またはトレース出力の各行にソースファイルの行番号を示します。
n	デバッグ出力またはトレース出力の各行に現在の関数のネストの深さを出力します。
N	デバッグ出力の各行に番号を付けます。
o	デバッガの出力ストリームを指定されたファイルにリダイレクトします。 デフォルトの出力先は stderr です。
O	o と似ていますが、ファイルは書き込みごとに実際にはフラッシュされます。 必要な場合、ファイルが書き込みごとに閉じられてふたたび開きます。
p	デバッガアクションを指定されたプロセスに限定します。 デバッガアクションが実行されるためには、プロセスが DBUG_PROCESS マクロで識別され、リスト内のプロセスと一致する必要があります。
P	デバッグ出力またはトレース出力の各行に現在のプロセス名を出力します。

フラグ	説明
r	新しい状態をプッシュするときに、前の状態の関数のネストレベルを継承しません。 出力を左マージンから開始する場合に便利です。
S	_sanity() から 0 以外が返されるまで、デバッグされる各関数で関数 _sanity(_file_,_line_) を実行します。
t	関数の呼び出し/終了のトレース行を有効にします。 最大のトレースレベルを示す数値を指定するリスト (修飾子が 1 つだけ含まれています) があとに続く場合があり、それを超えるとデバッグマクロまたはトレースマクロの出力は行われません。 デフォルトはコンパイル時のオプションです。

フラグの前の + 文字や - 文字、およびフラグの後ろに続く修飾子のリストは、d、f などのフラグ文字に対して使用して、該当するすべての修飾子または一部の修飾子に対してデバッグ操作を有効にできます。

- フラグの前に + または - がない場合、フラグ値は指定された修飾子リストのとおりに設定されます。
- フラグの前に + または - がある場合は、リスト内の修飾子が現在の修飾子リストに対して追加または削除されます。

次の例は、d フラグでのこの動作を示しています。 d のリストが空の場合は、すべてのデバッグマクロの出力が有効になります。 リストが空でない場合は、リスト内のマクロキーワードの出力のみが有効になります。

次のステートメントでは、指定されたとおりに d 値が修飾子リストに設定されます。

```
mysql> SET debug = 'd';
mysql> SELECT @@debug;
+---------+
| @@debug |
+---------+
| d       |
+---------+
mysql> SET debug = 'd,error,warning';
mysql> SELECT @@debug;
+-----------------+
| @@debug         |
+-----------------+
| d,error,warning |
+-----------------+
```

フラグの前の + または - は、現在の d 値に対して追加または削除を行います。

```
mysql> SET debug = '+d,loop';
mysql> SELECT @@debug;
+----------------------+
| @@debug              |
+----------------------+
| d,error,warning,loop |
+----------------------+

mysql> SET debug = '-d,error,loop';
mysql> SELECT @@debug;
+-----------+
| @@debug   |
+-----------+
| d,warning |
+-----------+
```

「すべてのマクロが有効な状態」に対して追加した場合は、何も変更されません。

```
mysql> SET debug = 'd';
mysql> SELECT @@debug;
+---------+
| @@debug |
+---------+
| d       |
+---------+

mysql> SET debug = '+d,loop';
mysql> SELECT @@debug;
+---------+
```

```
| @@debug |
+---------+
| d       |
+---------+
```

有効なすべてのマクロを無効にすると、d フラグは完全に無効になります。

```
mysql> SET debug = 'd,error,loop';
mysql> SELECT @@debug;
+--------------+
| @@debug      |
+--------------+
| d,error,loop |
+--------------+

mysql> SET debug = '-d,error,loop';
mysql> SELECT @@debug;
+---------+
| @@debug |
+---------+
|         |
+---------+
```

このページは機械翻訳したものです。

第 6 章 セキュリティー

目次

6.1 一般的なセキュリティーの問題 972
6.1.1 セキュリティーガイドライン 972
6.1.2 パスワードをセキュアな状態にする 973
6.1.3 攻撃者に対する MySQL のセキュアな状態の維持 976
6.1.4 セキュリティー関連の mysqld オプションおよび変数 978
6.1.5 MySQL を通常ユーザーとして実行する方法 978
6.1.6 LOAD DATA LOCAL のセキュリティー上の考慮事項 979
6.1.7 クライアントプログラミングのセキュリティーガイドライン 981
6.2 アクセス制御とアカウント管理 982
6.2.1 アカウントのユーザー名とパスワード 983
6.2.2 MySQL で提供される権限 984
6.2.3 付与テーブル 999
6.2.4 アカウント名の指定 1007
6.2.5 ロール名の指定 1009
6.2.6 アクセス制御、ステージ 1: 接続の検証 1009
6.2.7 アクセス制御、ステージ 2: リクエストの確認 1012
6.2.8 アカウントの追加、権限の割当ておよびアカウントの削除 1014
6.2.9 予約済アカウント 1017
6.2.10 ロールの使用 1017
6.2.11 アカウントカテゴリ 1023
6.2.12 部分取消しを使用した権限の制限 1026
6.2.13 権限変更が有効化される時期 1031
6.2.14 アカウントパスワードの割り当て 1032
6.2.15 パスワード管理 1033
6.2.16 期限切れパスワードのサーバー処理 1043
6.2.17 プラガブル認証 1044
6.2.18 プロキシユーザー 1049
6.2.19 アカウントロック 1055
6.2.20 アカウントリソース制限の設定 1056
6.2.21 MySQL への接続の問題のトラブルシューティング 1058
6.2.22 SQL ベースのアカウントアクティビティ監査 1061
6.3 暗号化された接続の使用 1062
6.3.1 暗号化接続を使用するための MySQL の構成 1063
6.3.2 暗号化された接続 TLS プロトコルおよび暗号 1069
6.3.3 SSL および RSA 証明書とキーの作成 1075
6.3.4 SSH を使用した Windows から MySQL へのリモート接続 1082
6.4 セキュリティコンポーネントおよびプラグイン 1083
6.4.1 認証プラグイン 1083
6.4.2 Connection-Control プラグイン 1143
6.4.3 パスワード検証コンポーネント 1148
6.4.4 MySQL キーリング 1158
6.4.5 MySQL Enterprise Audit 1203
6.4.6 監査メッセージコンポーネント 1265
6.4.7 MySQL Enterprise Firewall 1267
6.5 MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification 1289
6.5.1 MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification 要素 1290
6.5.2 MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification のインストールまたはアンインストール . 1290
6.5.3 MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification の使用 1291
6.5.4 MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification ユーザー定義関数リファレンス 1296
6.5.5 MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification ユーザー定義関数の説明 1297
6.6 MySQL Enterprise Encryption 1304
6.6.1 MySQL Enterprise Encryption のインストール 1305
6.6.2 MySQL Enterprise Encryption の使用方法と例 1305
6.6.3 MySQL Enterprise Encryption ユーザー定義関数リファレンス 1307
6.6.4 MySQL Enterprise Encryption ユーザー定義関数の説明 1307
6.7 SELinux 1311
6.7.1 SELinux が有効かどうかの確認 1312
6.7.2 SELinux モードの変更 1312

6.7.3 MySQL Server SELinux ポリシー 1312
6.7.4 SELinux ファイルコンテキスト 1312
6.7.5 SELinux TCP ポートコンテキスト 1314
6.7.6 SELinux のトラブルシューティング 1315
6.8 FIPS のサポート 1316

MySQL インストール内のセキュリティーについて検討するときは、可能性のあるさまざまなトピックについて考慮し、それらが MySQL サーバーおよび関連するアプリケーションのセキュリティーに及ぼす影響について考慮するようにしてください。

- セキュリティーに影響する一般的な要因。 これらには、適切なパスワードの選択、不要な権限をユーザーに付与しないこと、SQL インジェクションおよびデータ損失を防ぐことによるアプリケーションセキュリティーの確保などが含まれます。 セクション6.1「一般的なセキュリティーの問題」を参照してください。
- インストール自体のセキュリティー。 インストールにおけるデータファイル、ログファイル、およびすべてのアプリケーションファイルを保護することで、許可のない人物による読み取りまたは書き込みができないようにします。 詳細については、セクション2.10「インストール後のセットアップとテスト」を参照してください。
- データベースおよびデータベース内で使用中のビューおよびストアドプログラムへのアクセス権限を付与されたユーザーおよびデータベースを含む、データベースシステム自体の内部におけるアクセス制御およびセキュリティー。 詳細は、セクション6.2「アクセス制御とアカウント管理」を参照してください。
- セキュリティー関連のプラグインによって提供される機能。 セクション6.4「セキュリティコンポーネントおよびプラグイン」を参照してください。
- MySQL およびシステムのネットワークセキュリティー。 セキュリティーは個々のユーザーに対する権限付与に関係しますが、MySQL が、MySQL サーバーホスト上でローカルからのみ利用できるか、限定されたほかのホストのセットについてのみ利用できるように MySQL を制限したい場合もあります。
- データベースファイル、構成、およびログファイルの十分かつ適切なバックアップを用意します。 また、リカバリソリューションを用意するようにし、バックアップから情報を正しくリカバリできることをテストしてください。 第7章「バックアップとリカバリ」を参照してください。

6.1 一般的なセキュリティーの問題

このセクションでは、留意するべき一般的なセキュリティーの問題と、攻撃または悪用に対して MySQL インストールをさらにセキュアな状態にするために実行可能なアクションについて説明します。 ユーザーアカウントのセットアップおよびデータベースアクセスの検査のために MySQL が使用するアクセス制御システムについての詳細は、セクション2.10「インストール後のセットアップとテスト」を参照してください。

MySQL Server のセキュリティーの問題について、よくある質問のうちのいくつかに対する回答は、セクション A.9「MySQL 8.0 FAQ: セキュリティー」を参照してください。

6.1.1 セキュリティーガイドライン

インターネットに接続したコンピュータ上で MySQL を使用するすべてのユーザーは、セキュリティーに関するもっとも一般的な間違いを回避するために、このセクションを読むようにしてください。

セキュリティーについて検討する際、該当するすべての種類の攻撃 (盗聴、改変、プレイバック、およびサービス妨害) から、(MySQL サーバーだけでなく) サーバーホスト全体を完全に保護することを考慮する必要があります。 ここでは可用性およびフォールトトレランスのすべての側面について扱うことはしません。

MySQL では、ユーザーが実行を試行できるすべての接続、クエリー、およびその他の操作に対して、アクセス制御リスト (ACL) に基づくセキュリティーが使用されています。 また、MySQL クライアントとサーバーの間で SSL に対応した接続のサポートもあります。 ここで説明されている多くの概念は MySQL に固有のものではなく、同じような一般的な考え方は、ほぼすべてのアプリケーションに該当します。

MySQL を実行するときは、次のガイドラインに従ってください。

- mysql システムデータベースの user テーブルへのアクセス権を (MySQL root アカウントを除く) ユーザーに付与しないでください。 これはきわめて重要です。
- MySQL アクセス権限システムのしくみについて学習してください (セクション6.2「アクセス制御とアカウント管理」を参照してください)。 MySQL へのアクセスを制御するには、GRANT および REVOKE ステートメントを使用します。 必要以上の権限を付与しないでください。 すべてのホストに権限を付与してはいけません。

  チェックリスト:

  - mysql -u root を試してください。 パスワードを尋ねられずにサーバーへの接続に成功する場合、すべてのユーザーが、完全な権限を持つ MySQL root ユーザーとして MySQL サーバーに接続できます。 root パスワードの設定に関する情報に特に注意して、MySQL インストール手順を見直してください。 セクション 2.10.4「初期 MySQL アカウントの保護」を参照してください。
  - SHOW GRANTS ステートメントを使用して、どのアカウントが何にアクセスできるかをチェックします。 REVOKE ステートメントを使用して、不要な権限を削除します。
- 平文パスワードをデータベースに保管しないでください。 コンピュータのセキュリティーが損なわれた場合、侵入者はすべてのパスワードのリストを取得して使用することができます。 かわりに、SHA2() またはその他の一方向ハッシュ関数を使用してハッシュ値を格納します。

  レインボーテーブルを使用したパスワードのリカバリを避けるために、これらの関数をプレーンテキストパスワードに使用しないようにしてください。代わりに、ソルトとして使用する何らかの文字列を選択して、hash(hash(パスワード)+ソルト) 値を使用してください。
- 辞書からパスワードを選択しないでください。 パスワードを解読する特殊なプログラムが存在します。「xfish98」 のようなパスワードでさえも、非常に悪いものです。 同じ「fish」 という単語を、標準 QWERTY キーボードでキー 1 個分左にずらしてタイプした「duag98」 の方が、ずっと優れています。 別の方法は、文の各単語の先頭文字を取ったパスワードを使用することです (たとえば、「Four score and seven years ago」 からは「Fsasya」 というパスワードができます)。 パスワードは覚えやすく入力も簡単ですが、文を知らない人は推測が困難です。 この事例で、数字を示す単語をさらに数値に置き換えて「4 score and 7 years ago」 という句を作成し、「4sa7ya」 というさらに推測困難なパスワードを得ることができます。
- ファイアウォールに投資します。 これにより、あらゆる種類のソフトウェアの悪用のうち、少なくとも 50% から保護されます。 MySQL をファイアウォールの背後または非武装地帯 (DMZ) に配置します。

  チェックリスト:
  - nmap などのツールを使用して、インターネットから自分のポートをスキャンしてみてください。 MySQL はデフォルトでポート 3306 を使用します。 このポートは信頼できないホストからアクセス可能であってはいけません。 MySQL ポートが開いているかどうかを検査する簡単な方法として、いずれかのリモートマシンから次のコマンドを試行します。ここで、server_host は MySQL サーバーが実行しているホストのホスト名または IP アドレスです。

    ```
    shell> telnet server_host 3306
    ```

    telnet がハングするか、接続が拒否されれば、ポートはブロックされており、これは期待どおりの結果です。接続を取得して、何らかの文字化けした文字が得られた場合、ポートは開いているため、ポートを開いたままにしておく十分な理由が実際にある場合を除き、ファイアウォールまたはルーターで閉じるようにしてください。
- MySQL にアクセスするアプリケーションは、ユーザーから入力されるすべてのデータを信頼しないようにし、適切な防御的プログラミング技術を使用して記述するようにします。 セクション6.1.7「クライアントプログラミングのセキュリティーガイドライン」を参照してください。
- プレーンの (暗号化されていない) データをインターネット経由で送信しないでください。 この情報は、情報を傍受する時間と能力を持ち、自身の目的のために情報を使用するすべての人物からアクセスできます。 代わりに、SSL や SSH などの暗号化されたプロトコルを使用してください。 MySQL は、内部 SSL 接続をサポートします。 別の技術として、SSH ポートフォワーディングを使用して、暗号化された (および圧縮された) 通信用トンネルを作成する方法があります。
- tcpdump や strings などのユーティリティーの使用法について学習します。 ほとんどの場合、次のようなコマンドを発行することによって、MySQL データストリームが暗号化されていない状態であるかどうかを検査できます。

  ```
  shell> tcpdump -l -i eth0 -w - src or dst port 3306 | strings
  ```

  これは Linux で動作するほか、ほかのシステムでもわずかな変更を行うことで動作するはずです。

  > **警告**
  >
  > 平文データが表示されない場合、これは情報が実際に暗号化されていることを必ずしも意味しているわけではありません。 セキュリティーを強化する必要がある場合、セキュリティーの専門家に相談してください。

6.1.2 パスワードをセキュアな状態にする

パスワードは MySQL のいくつかのコンテキストで現れます。 次のセクションでは、エンドユーザーおよび管理者がこれらのパスワードをセキュアな状態にし、公開しないようにするためのガイドラインを提供します。 また、validate_password プラグインを使用して、許容可能なパスワードにポリシーを適用できます。 セクション 6.4.3「パスワード検証コンポーネント」を参照してください。

6.1.2.1 パスワードセキュリティーのためのエンドユーザーガイドライン

MySQL ユーザーは、パスワードをセキュアな状態にするために次のガイドラインを使用することをお勧めします。

クライアントプログラムを実行して MySQL サーバーに接続する場合、ほかのユーザーからの検出によって公開されるような方法でパスワードを指定することはお勧めできません。 クライアントプログラムを実行するときにパスワードを指定するために使用できる方法と、それぞれの方法のリスクの評価について、次の一覧で示します。 簡単に言えば、もっとも安全な方法は、クライアントプログラムがパスワードを求めるプロンプトを出すようにするか、適切に保護されたオプションファイルにパスワードを指定する方法です。

- mysql_config_editor ユーティリティを使用すると、.mylogin.cnf という名前の暗号化されたログインパスファイルに認証資格証明を格納できます。 このファイルは、MySQL Server に接続するための認証情報を取得するために、MySQL クライアントプログラムによってあとで読み取ることができます。 セクション 4.6.7「mysql_config_editor — MySQL 構成ユーティリティー」を参照してください。

- コマンドラインで --password=password または -ppassword オプションを使用します。 例:

```
shell> mysql -u francis -pfrank db_name
```

> **警告**
>
> これは便利ですがセキュアではありません。 一部のシステムでは、使用しているパスワードが、コマンド行を表示するためにほかのユーザーによって起動できる ps などのシステムステータスプログラムによって表示可能になります。 MySQL クライアントは通常、クライアントの初期化シーケンス中にコマンド行パスワード引数をゼロで上書きします。 ただし、まだ値が表示可能な短い期間があります。 また、一部のシステムではこの上書きの方法には効果がなく、パスワードは ps から表示可能になったままになります。 (SystemV Unix システムおよびおそらくほかのシステムでもこの問題の影響があります。)

  ターミナルウィンドウのタイトルバーに現在のコマンドを表示するようにオペレーティング環境がセットアップされている場合、コマンドがウィンドウのコンテンツ領域からスクロールアウトされて表示されなくなっても、コマンドが実行中であるかぎりパスワードが表示されたままになります。

- パスワード値を指定せずに、コマンドラインで --password または -p オプションを使用します。 この場合、クライアントプログラムはパスワードを対話的に要求します。

```
shell> mysql -u francis -p db_name
Enter password: ********
```

  * 文字はパスワードを入力したことを示しています。 パスワードは入力時に表示されません。

  この方法でパスワードを入力する方が、コマンド行でパスワードを指定するよりもセキュアです。これは、パスワードがほかのユーザーに表示されないためです。 ただし、このパスワード入力方法は、対話的に実行するプログラムについてのみ適しています。 非対話的に実行するスクリプトからクライアントを呼び出す場合、キーボードからパスワードを入力する機会はありません。 一部のシステムでは、スクリプトの 1 行目が (誤って) パスワードとして読み取られて解釈されることすらあります。

- パスワードをオプションファイルに格納します。 たとえば Unix の場合、ホームディレクトリの .my.cnf ファイルの [client] セクションにパスワードを一覧表示することができます。

```
[client]
password=password
```

  パスワードを安全に保持するには、自分以外のすべてのユーザーからファイルにアクセス可能にしてはいけません。 このようにするには、ファイルのアクセスモードを 400 または 600 に設定します。 例:

```
shell> chmod 600 .my.cnf
```

  パスワードを格納する特定のオプションファイルをコマンド行から指定するには、--defaults-file=file_name オプションを使用します。ここで file_name はファイルへのフルパス名です。 例:

```
shell> mysql --defaults-file=/home/francis/mysql-opts
```

セクション4.2.2.2「オプションファイルの使用」には、オプションファイルについてさらに詳しく記載されています。

Unix の場合、mysql クライアントは実行済みステートメントを履歴ファイルに書き込みます (セクション4.5.1.3「mysql クライアントロギング」を参照してください)。 デフォルトでは、このファイルは .mysql_history という名前で、ユーザーのホームディレクトリに作成されます。 パスワードは、CREATE USER や ALTER USER などの SQL ステートメントにプレーンテキストで記述できるため、これらのステートメントを使用すると、履歴ファイルに記録されます。 このファイルを安全に保持するには、以前 .my.cnf ファイルについて説明したのと同じ方法である制限アクセスモードを使用します。

コマンドインタプリタで履歴が保持されている場合、コマンドが保存されるすべてのファイルには、コマンドラインで入力された MySQL パスワードが含まれます。 たとえば、bash は ~/.bash_history を使用します。 そのようなすべてのファイルは、制限アクセスモードにするようにしてください。

6.1.2.2 パスワードセキュリティーについての管理者ガイドライン

データベース管理者は、パスワードをセキュアな状態にするための次のガイドラインを使用するようにしてください。

MySQL は、ユーザーアカウントのパスワードを mysql.user システムテーブルに格納します。 このテーブルへのアクセス権を、管理者以外のすべてのアカウントに決して付与しないでください。

アカウントパスワードは期限切れとなることがあり、ユーザーはそれらをリセットする必要があります。 セクション6.2.15「パスワード管理」およびセクション6.2.16「期限切れパスワードのサーバー処理」を参照してください。

validate_password プラグインを使用して、許容可能なパスワードについてのポリシーを強制することができます。 セクション6.4.3「パスワード検証コンポーネント」を参照してください。

プラグインディレクトリ (plugin_dir システム変数の値) を変更するためのアクセス権を持つユーザー、またはプラグインディレクトリの場所を指定する my.cnf ファイルは、プラグインを置き換えたり、認証プラグインを含むプラグインによって提供される機能を変更したりできます。

パスワードが書き込まれる可能性があるログファイルなどのファイルを保護するようにしてください。 セクション6.1.2.3「パスワードおよびロギング」を参照してください。

6.1.2.3 パスワードおよびロギング

パスワードは、CREATE USER、GRANT、SET PASSWORD などの SQL ステートメントでプレーンテキストとして記述できます。 このようなステートメントが書き込まれたとおりに MySQL サーバーによってログに記録された場合、それらの中のパスワードは、ログへのアクセス権を持つすべてのユーザーに表示されます。

ステートメントロギングでは、次のステートメントのクリアテキストとしてパスワードを書き込まないようにします:

```
CREATE USER ... IDENTIFIED BY ...
ALTER USER ... IDENTIFIED BY ...
SET PASSWORD ...
START SLAVE ... PASSWORD = ...
START REPLICA ... PASSWORD = ...
CREATE SERVER ... OPTIONS(... PASSWORD ...)
ALTER SERVER ... OPTIONS(... PASSWORD ...)
```

これらのステートメントのパスワードは、一般クエリーログ、スロークエリーログ、およびバイナリログに書き込まれたステートメントテキストに文字どおりに表示されないように書き換えられます。 ほかのステートメントについては書き換えが適用されません。 特に、リテラルパスワードを参照する mysql.user システムテーブルの INSERT ステートメントまたは UPDATE ステートメントはそのまま口グに記録されるため、このようなステートメントは避けてください。 (付与テーブルを直接変更することはお勧めしません。)

一般クエリーログの場合、パスワードの書き換えは、--log-raw オプションを使用してサーバーを起動することによって抑制することができます。 セキュリティ上の理由から、このオプションは本番での使用にはお薦めできません。 診断のために、サーバーで受信されたステートメントの正確なテキストを確認すると役立つ場合があります。

デフォルトでは、監査口グプラグインによって生成される監査口グファイルの内容は暗号化されず、SQL ステートメントのテキストなどの機密情報が含まれることがあります。 セキュリティ上の理由から、監査口グファイルは、MySQL サーバーおよび口グを表示する正当な理由を持つユーザーのみがアクセスできるディレクトリに書き込む必要があります。 セクション6.4.5.3「MySQL Enterprise Audit のセキュリティに関する考慮事項」を参照してください。

クエリーリライトプラグインがインストールされている場合は、サーバーが受信したステートメントがリライトされることがあります (Query Rewrite Plugins を参照)。 この場合、--log-raw オプションは次のようにステートメントロギングに影響します:

- --log-raw がない場合、サーバーはクエリーリライトプラグインによって返されたステートメントをログに記録します。 これは、受け取ったステートメントとは異なる場合があります。
- --log-raw では、サーバーは元のステートメントを受信したとおりにログに記録します。

パスワードの書き換えの影響は、解析できないステートメント (構文エラーなど) はパスワードがないことがわかっていないため、一般クエリーログに書き込まれないことです。 エラーが発生したステートメントを含むすべてのステートメントのロギングが必要なユースケースでは、--log-raw オプションを使用する必要があります。これにより、パスワードのリライトもバイパスされることに注意してください。

パスワードの書き換えは、プレーンテキストパスワードが必要な場合にのみ行われます。 パスワードハッシュ値を想定する構文を持つステートメントの場合、書き換えは行われません。 このような構文に対してプレーンテキストパスワードが誤って指定された場合、パスワードはリライトなしで指定されたとおりにログに記録されます。

保証されていない公開からログファイルを保護するには、サーバーおよびデータベース管理者へのアクセスを制限するディレクトリ内でログファイルを見つけます。 サーバーが mysql データベース内のテーブルにログを記録する場合は、それらのテーブルへのアクセス権をデータベース管理者にのみ付与します。

レプリカは、レプリケーションソースサーバーのパスワードを接続メタデータリポジトリ (デフォルトでは、slave_master_info という名前の mysql データベースのテーブル) に格納します。 接続メタデータリポジトリのデータディレクトリでのファイルの使用は非推奨になりましたが、引き続き可能です (セクション17.2.4「リレーログおよびレプリケーションメタデータリポジトリ」 を参照)。 データベース管理者のみが接続メタデータリポジトリにアクセスできることを確認します。 接続メタデータリポジトリにパスワードを格納するかわりに、START REPLICA | SLAVE ステートメントまたは START GROUP_REPLICATION ステートメントを使用して、ソースに接続するための資格証明を指定することもできます。

制限付きアクセスモードを使用して、パスワードを含むログテーブルまたはログファイルを含むデータベースバックアップを保護します。

6.1.3 攻撃者に対する MySQL のセキュアな状態の維持

MySQL サーバーに接続するときは、パスワードを使用するようにしてください。 パスワードはクリアテキストとして接続経由で送信されません。

ほかのすべての情報はテキストとして送信され、接続を観察できるすべてのユーザーによって読み取ることができます。 クライアントとサーバーの間の接続が、信頼できないネットワークを介して行われ、そのことに不安がある場合、圧縮されたプロトコルを使用して、トラフィックの解読をさらに困難にすることができます。 また、MySQL の内部 SSL サポートを使用して、接続をさらにセキュアな状態にすることもできます。セクション6.3「暗号化された接続の使用」を参照してください。 または SSH を使用して、MySQL サーバーと MySQL クライアントの間で暗号化された TCP/IP 接続を実現します。 オープンソース SSH クライアントは http://www.openssh.org/ から見つけることができ、オープンソースと商用の SSH クライアントの比較は http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_SSH_clients にあります。

MySQL システムをセキュアな状態にするには、次の推奨事項についてよく検討するようにしてください。

- すべての MySQL アカウントがパスワードを持つことを要求します。 クライアントプログラムは、それを実行中の人物の ID を必ずしも認識しているわけではありません。 クライアント/サーバーアプリケーションでは、ユーザーがクライアントプログラムに任意のユーザー名を指定できることが一般的です。 たとえば、other_user にパスワードがない場合、mysql プログラムを mysql -u other_user db_name として呼び出すことによって、すべてのユーザーがこのプログラムを使用してほかのユーザーとして接続することができます。すべてのアカウントにパスワードがある場合、ほかのユーザーのアカウントを使用した接続は、もっと難しくなります。

  パスワードの設定方法についての説明は、セクション6.2.14「アカウントパスワードの割り当て」を参照してください。
- データベースディレクトリ内の読み取りまたは書き込み権限を持つ Unix ユーザーアカウントのみが、mysqld の実行に使用されるアカウントであるようにしてください。
- MySQL サーバーを Unix root ユーザーとして絶対に実行しないでください。 これを行うと、FILE 権限を持つすべてのユーザーが、root としてサーバーにファイルを作成させることができるため (~root/.bashrc など)、非常に危険です。 これを防ぐために、mysqld は --user=root オプションを使用して明示的に指定された場合を除き、root として実行することを拒否します。

mysqld は、権限のない普通のユーザーとしても実行できます (また、そのように実行するべきです)。 mysql という名前の別の Unix アカウントを作成して、すべてをさらにセキュアな状態にすることができます。 このアカウントは、MySQL の管理にのみ使用してください。 mysqld を別の Unix ユーザーとして開始するには、サーバーオプションを指定した my.cnf オプションファイルの [mysqld] グループ内のユーザー名を指定する user オプションを追加します。 例:

```
[mysqld]
user=mysql
```

これにより、サーバーを手動で起動した場合も、mysqld_safe または mysql.server を使用して起動した場合も、指定のユーザーでサーバーが起動します。 詳細は、セクション6.1.5「MySQL を通常ユーザーとして実行する方法」を参照してください。

root 以外の Unix ユーザーとして mysqld を実行しても、user テーブル内の root ユーザー名を変更する必要があるということを意味するわけではありません。 MySQL アカウントのユーザー名は、Unix アカウントのユーザー名とは何の関係もありません。

- 管理者以外のユーザーに FILE 権限を付与しないでください。 この権限を持つすべてのユーザーは、mysqld デーモンの権限で、ファイルシステムのあらゆる場所のファイルに書き込むことができます。 これは、権限テーブルを実装するファイルを格納するサーバーのデータディレクトリを含みます。 FILE 権限の操作をもう少し安全にするために、SELECT ... INTO OUTFILE で生成されたファイルは既存のファイルを上書きせず、すべてのユーザーによって書き込み可能になります。

  FILE 権限は、すべてのユーザーが読み取り可能であるか、サーバーを実行している Unix ユーザーがアクセスできる、すべてのファイルを読み取る場合にも使用できます。 この権限を使用して、すべてのファイルをデータベーステーブルに読み取ることができます。 これは不正使用される可能性があり、たとえば LOAD DATA を使用して /etc/passwd をテーブルにロードし、次に SELECT を使用してこれを表示することができます。

  ファイルを読み取りおよび書き込みできる場所を制限するには、secure_file_priv システムを特定のディレクトリに設定します。 セクション5.1.8「サーバーシステム変数」を参照してください。

- バイナリログファイルとリレーログファイルを暗号化します。 暗号化を使用すると、これらのファイルおよびそのファイルに含まれる機密データを、外部の攻撃者による誤用や、ファイルが格納されているオペレーティングシステムのユーザーによる不正な表示から保護できます。 MySQL サーバーで暗号化を有効にするには、binlog_encryption システム変数を ON に設定します。 詳細は、セクション17.3.2「バイナリログファイルとリレーログファイルの暗号化」を参照してください。

- 管理者以外のユーザーに PROCESS または SUPER 権限を付与しないでください。 mysqladmin processlist および SHOW PROCESSLIST の出力には、現在実行されているステートメントのテキストが表示されるため、サーバープロセスリストの表示を許可されているユーザーは、ほかのユーザーによって発行されたステートメントを表示できます。

  mysqld は、CONNECTION_ADMIN または SUPER 権限を持つユーザーに対して追加の接続を予約するため、MySQL root ユーザーは、通常の接続がすべて使用されている場合でも、ログインしてサーバーアクティビティを確認できます。

  SUPER 権限は、クライアント接続を終了したり、システム変数の値を変更することによってサーバー操作を変更したり、レプリケーションサーバーを制御したりするために使用することができます。

- テーブルへのシンボリックリンクを許可しないでください。 (この機能は --skip-symbolic-links オプションで無効にできます。) このことは、mysqld を root として実行する場合に特に重要です。これは、サーバーのデータディレクトリへの書き込みアクセス権限があるすべてのユーザーは、システムのすべてのファイルを削除できることになるためです。 セクション8.12.2.2「Unix 上の MyISAM へのシンボリックリンクの使用」を参照してください。

- ストアドプログラムおよびビューは、セクション25.6「ストアドオブジェクトのアクセス制御」に記載されているセキュリティーガイドラインを使用して記述するようにしてください。

- DNS を信頼していない場合、付与テーブル内でホスト名の代わりに IP アドレスを使用するようにしてください。 いずれの場合も、ワイルドカードを含むホスト名の値を使用して付与テーブルエントリを作成することについては、十分に注意するようにしてください。

- 単一アカウントに対して許可される接続数を制限するには、mysqld の max_user_connections 変数を設定することによってこれを実行できます。 CREATE USER および ALTER USER ステートメントでは、アカウントに許可されるサーバー使用の範囲を制限するためのリソース制御オプションもサポートされています。 セクション13.7.1.3「CREATE USER ステートメント」およびセクション13.7.1.1「ALTER USER ステートメント」を参照してください。

- プラグインディレクトリがサーバーによって書き込み可能な場合、ユーザーは SELECT ... INTO DUMPFILE を使用して、ディレクトリ内のファイルに実行可能コードを書き込むことができます。 これを回避するには、plugin_dir をサーバーに対して読取り専用にするか、SELECT 書込みを安全に行うことができるディレクトリに secure_file_priv を設定します。

6.1.4 セキュリティー関連の mysqld オプションおよび変数

次の表は、セキュリティーに影響する mysqld オプションおよびシステム変数を示します。 これらの個別の説明は、セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」およびセクション5.1.8「サーバーシステム変数」を参照してください。

表 6.1 「セキュリティオプションおよび変数サマリー」

名前	コマンド行	オプションファイル	システム変数	ステータス変数	変数スコープ	動的
allow-suspicious-udfs	はい	はい				
automatic_sp_privileges	はい	はい	はい		グローバル	はい
chroot	はい	はい				
local_infile	はい	はい	はい		グローバル	はい
safe-user-create	はい	はい				
secure_file_priv	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
skip-grant-tables	はい	はい				
skip_name_resolve	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
skip_networking	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
skip_show_database	はい	はい	はい		グローバル	いいえ

6.1.5 MySQL を通常ユーザーとして実行する方法

Windows 上では、通常のユーザーアカウントを使用して Windows サービスとしてサーバーを実行できます。

Linux では、MySQL リポジトリまたは RPM パッケージを使用してインストールを実行する場合、ローカルの mysql オペレーティングシステムユーザーが MySQL サーバー mysqld を起動する必要があります。 別のオペレーティングシステムユーザーによる開始は、MySQL リポジトリの一部として含まれる init スクリプトではサポートされていません。

Unix (tar.gz パッケージを使用して実行されるインストールの場合は Linux) では、MySQL サーバー mysqld を起動して任意のユーザーが実行できます。 しかし、セキュリティー上の理由から、Unix root ユーザーとしてサーバーを実行することは避けてください。 mysqld を変更し、権限のない普通の Unix ユーザー user_name として実行するには、次のことを行う必要があります。

1. サーバーが稼働していれば、サーバーを停止します (mysqladmin shutdown を使用します)。
2. データベースディレクトリとファイルを変更して、user_name がそこのファイルの読み取りおよび書き込みを行う権限を与えます (この操作は Unix root ユーザーとして行う必要があります)。

   ```
   shell> chown -R user_name /path/to/mysql/datadir
   ```

   これを行わないと、サーバーは user_name として実行されているときにデータベースまたはテーブルにアクセスできません。

   MySQL データディレクトリ内のディレクトリまたはファイルがシンボリックリンクの場合、chown -R がシンボリックリンク先を参照しないことがあります。 そうでない場合は、これらのリンクをたどり、それらが指し示しているディレクトリおよびファイルを変更する必要もあります。
3. user_name というユーザーでサーバーを起動します。 別の方法として、Unix root ユーザーとして mysqld を起動し、--user=user_name オプションを使用することもできます。mysqld が起動し、接続を受け入れる前に Unix ユーザー user_name として実行されるように切り替えます。

4. システム起動時に指定されたユーザーとしてサーバーを起動するには、/etc/my.cnf オプションファイルまたはサーバーのデータディレクトリに格納されている my.cnf オプションファイルの [mysqld] グループに、user オプションを追加することによってユーザー名を指定します。 例:

```
[mysqld]
user=user_name
```

Unix マシン自体が保護されていない場合は、権限付与テーブルで MySQL root アカウントにパスワードを割り当てる必要があります。 これをしないと、そのマシンのログインアカウントを持つすべてのユーザーが、--user=root オプションを使用して mysql クライアントを実行でき、あらゆる操作を行うことができます。 (すべての場合に MySQL アカウントにパスワードを割り当てることはよい考えですが、ほかのログインアカウントがサーバーホスト上に存在する場合は特に重要です。) セクション2.10.4「初期 MySQL アカウントの保護」を参照してください。

6.1.6 LOAD DATA LOCAL のセキュリティー上の考慮事項

LOAD DATA ステートメントは、データファイルをテーブルにロードします。 このステートメントは、サーバーホスト上のファイル、または LOCAL キーワードが指定されている場合はクライアントホスト上のファイルをロードできます。

LOCAL バージョンの LOAD DATA には、セキュリティ上の潜在的な問題があります:

- LOAD DATA LOCAL は SQL ステートメントであるため、解析はサーバー側で行われ、クライアントホストからサーバーホストへのファイルの転送は MySQL サーバーによって開始され、クライアントにステートメントで指定されたファイルが通知されます。 理論上、パッチが適用されたサーバーは、ステートメントで指定されたファイルではなく、選択したサーバーのファイルを転送するようにクライアントプログラムに指示できます。 そのようなサーバーは、クライアントユーザーが読み取りアクセス権を持つクライアントホスト上のすべてのファイルにアクセスできます。 (パッチが適用されたサーバーは、実際には LOAD DATA LOCAL だけでなく任意のステートメントへのファイル転送リクエストで応答する可能性があるため、より基本的な問題は、クライアントが信頼できないサーバーに接続しないことです。)
- クライアントが Web サーバーから接続している Web 環境では、ユーザーは LOAD DATA LOCAL を使用して、Web サーバープロセスが読取りアクセス権を持つファイルを読み取ることができます (ユーザーが SQL サーバーに対して任意のステートメントを実行できると想定しています)。 この環境では、MySQL サーバーに関するクライアントは実際には Web サーバーであり、Web サーバーに接続するユーザーによって実行されるリモートプログラムではありません。

信頼できないサーバーへの接続を回避するために、クライアントはセキュアな接続を確立し、--ssl-mode=VERIFY_IDENTITY オプションと適切な CA 証明書を使用して接続することでサーバー識別情報を確認できます。

LOAD DATA の問題を回避するには、クライアント側で適切な予防措置が講じられていないかぎり、クライアントは LOCAL を使用しないようにしてください。

ローカルデータロードを制御するために、MySQL ではこの機能を有効または無効にできます。 また、MySQL 8.0.21 の時点では、MySQL を使用すると、クライアントはローカルデータロード操作を指定されたディレクトリにあるファイルに制限できます。

- ローカルデータロード機能の有効化または無効化
- ローカルデータロードに許可されるファイルの制限

ローカルデータロード機能の有効化または無効化

管理者およびアプリケーションは、ローカルデータロードを許可するかどうかを次のように構成できます:

- サーバー側:
  - local_infile システム変数は、サーバー側の LOCAL 機能を制御します。 local_infile の設定に応じて、サーバーはローカルデータロードをリクエストするクライアントによるローカルデータロードを拒否または許可します。
  - デフォルトでは、local_infile は無効です。 サーバーが LOAD DATA LOCAL ステートメントを明示的に拒否または許可するようにするには (構築時または実行時にクライアントプログラムおよびライブラリがどのように構成されているかに関係なく)、local_infile を無効または有効にして mysqld を起動します。local_infile は実行時に設定することもできます。
- クライアント側:

- ENABLED_LOCAL_INFILE CMake オプションは、MySQL クライアントライブラリのコンパイル済みのデフォルトの LOCAL 機能を制御します (セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」を参照)。 したがって、明示的な配置を行わないクライアントでは、MySQL ビルド時に指定された ENABLED_LOCAL_INFILE 設定に従って、LOCAL 機能が無効または有効になります。
- デフォルトでは、MySQL バイナリディストリビューションのクライアントライブラリは、ENABLED_LOCAL_INFILE を無効にしてコンパイルされます。 ソースから MySQL をコンパイルする場合は、明示的な配置を行わないクライアントで LOCAL 機能を無効にするか有効にするかに基づいて、ENABLED_LOCAL_INFILE を無効または有効にして構成します。
- C API を使用するクライアントプログラムの場合、ローカルデータロード機能は、MySQL クライアントライブラリにコンパイルされるデフォルトで決定されます。 明示的に有効または無効にするには、mysql_options() C API 関数を呼び出して、MYSQL_OPT_LOCAL_INFILE オプションを無効または有効にします。 mysql_options()を参照してください。
- mysql クライアントの場合、ローカルデータロード機能は、MySQL クライアントライブラリにコンパイルされたデフォルトで決定されます。 明示的に無効または有効にするには、--local-infile=0 または --local-infile[=1]オプションを使用します。
- mysqlimport クライアントの場合、デフォルトではローカルデータロードは使用されません。 明示的に無効または有効にするには、--local=0 または --local[=1]オプションを使用します。
- Perl スクリプトまたはオプションファイルから[client]グループを読み取る他のプログラムで LOAD DATA LOCAL を使用する場合は、そのグループに local-infile オプション設定を追加できます。 このオプションを認識しないプログラムの問題を回避するには、loose- 接頭辞を使用して指定します:

  ```
  [client]
  loose-local-infile=0
  ```

  または

  ```
  [client]
  loose-local-infile=1
  ```

- いずれの場合も、クライアントによる LOCAL ロード操作を正常に使用するには、サーバーでローカルロードが許可されている必要があります。

サーバー側またはクライアント側で LOCAL 機能が無効になっている場合、LOAD DATA LOCAL ステートメントを発行しようとするクライアントは次のエラーメッセージを受け取ります:

```
ERROR 3950 (42000): Loading local data is disabled; this must be
enabled on both the client and server side
```

ローカルデータロードに許可されるファイルの制限

MySQL 8.0.21 の時点で、MySQL クライアントライブラリを使用すると、クライアントアプリケーションはローカルデータロード操作を指定されたディレクトリにあるファイルに制限できます。 特定の MySQL クライアントプログラムは、この機能を利用します。

C API を使用するクライアントプログラムは、mysql_options() C API 関数の MYSQL_OPT_LOCAL_INFILE および MYSQL_OPT_LOAD_DATA_LOCAL_DIR オプションを使用して、データロードを許可するファイルを制御できます (mysql_options() を参照)。

MYSQL_OPT_LOAD_DATA_LOCAL_DIR の効果は、LOCAL データロードが有効か無効かによって異なります:

- LOCAL データロードが MySQL クライアントライブラリでデフォルトで有効になっているか、MYSQL_OPT_LOCAL_INFILE を明示的に有効にしても、MYSQL_OPT_LOAD_DATA_LOCAL_DIR オプションは無効です。
- LOCAL データロードが無効になっている場合は、デフォルトで MySQL クライアントライブラリで無効になっているか、MYSQL_OPT_LOCAL_INFILE を明示的に無効にすることによって、MYSQL_OPT_LOAD_DATA_LOCAL_DIR オプションを使用して、ローカルにロードされるファイルに許可されるディレクトリを指定できます。 この場合、LOCAL データのロードは許可されますが、指定されたディレクトリにあるファイルに制限されます。 MYSQL_OPT_LOAD_DATA_LOCAL_DIR 値の解釈は次のとおりです:
  - 値が NULL ポインタ (デフォルト) の場合、ディレクトリ名は指定されず、LOCAL データのロードにファイルは許可されません。

- 値がディレクトリパス名の場合、LOCAL データのロードは許可されますが、指定されたディレクトリにあるファイルに制限されます。 ディレクトリパス名とロードされるファイルのパス名の比較では、基礎となるファイルシステムの大/小文字の区別に関係なく、大/小文字が区別されます。

MySQL クライアントプログラムでは、前述の mysql_options() オプションを次のように使用します:

- mysql クライアントには、ディレクトリパスまたは空の文字列を取る --load-data-local-dir オプションがあります。mysql は、オプション値を使用して MYSQL_OPT_LOAD_DATA_LOCAL_DIR オプションを設定します (値を NULL ポインタに設定する空の文字列を使用)。 --load-data-local-dir の効果は、LOCAL データロードが有効かどうかによって異なります:

  - LOCAL データロードが MySQL クライアントライブラリでデフォルトで有効になっている場合、または --local-infile[=1]を指定して有効になっている場合、--load-data-local-dir オプションは無視されます。

  - LOCAL のデータロードが無効になっている場合は、MySQL クライアントライブラリでデフォルトで無効になっているか、--local-infile=0 を指定すると、--load-data-local-dir オプションが適用されます。

  --load-data-local-dir が適用される場合、オプション値は、ローカルデータファイルを配置する必要があるディレクトリを指定します。 ディレクトリパス名とロードされるファイルのパス名の比較では、基礎となるファイルシステムの大/小文字の区別に関係なく、大/小文字が区別されます。 オプション値が空の文字列の場合、ディレクトリ名は指定されず、ローカルデータのロードにファイルは許可されません。

- mysqlimport は、ファイルを含むディレクトリが許可されたローカルロードディレクトリになるように、処理するファイルごとに MYSQL_OPT_LOAD_DATA_LOCAL_DIR を設定します。

- LOAD DATA ステートメントに対応するデータロード操作の場合、mysqlbinlog はバイナリログイベントからファイルを抽出し、一時的なファイルとしてローカルファイルシステムに書き込み、LOAD DATA LOCAL ステートメントを書き込んでファイルをロードします。 デフォルトでは、mysqlbinlog はこれらの一時ファイルをオペレーティングシステム固有のディレクトリに書き込みます。 --local-load オプションを使用すると、mysqlbinlog がローカル一時ファイルを準備するディレクトリを明示的に指定できます。

  他のプロセスはデフォルトのシステム固有のディレクトリにファイルを書き込むことができるため、mysqlbinlog に --local-load オプションを指定してデータファイルに別のディレクトリを指定し、mysqlbinlog からの出力を処理するときに mysql に --load-data-local-dir オプションを指定して同じディレクトリを指定することをお薦めします。

6.1.7 クライアントプログラミングのセキュリティーガイドライン

MySQL にアクセスするアプリケーションは、ユーザーによって入力されるあらゆるデータを信頼しないようにしてください。ユーザーは Web フォーム、URL、または構築されたあらゆるアプリケーションに特殊文字またはエスケープ文字のシーケンスを入力することによってコードを欺くことを試すことができます。 ユーザーが ; DROP DATABASE mysql; のような入力を行なっても、アプリケーションがセキュアな状態に保たれるようにしてください。 これは極端な例ですが、同様の技術を使用するハッカーに備えていない場合、結果として大規模なセキュリティーリークおよびデータ損失が発生することがあります。

よくある過ちは、文字列データ値のみ保護することです。 数値データも忘れずに検査してください。 ユーザーが 234 という値を入力したとき、アプリケーションが SELECT * FROM table WHERE ID=234 のようなクエリーを生成する場合、ユーザーは 234 OR 1=1 という値を入力して、SELECT * FROM table WHERE ID=234 OR 1=1 というクエリーをアプリケーションに生成させることができます。 その結果、サーバーはテーブル内のすべての行を取得します。 これはすべての行を公開し、サーバーに過剰な負荷がかかります。 この種類の攻撃から保護するためのもっとも簡単な方法は、数値定数を囲む単一引用符を使用して、SELECT * FROM table WHERE ID='234' とする方法です。 ユーザーが余分の情報を入力すると、その情報はすべて文字列の一部となります。 数値コンテキストでは、MySQL は自動的にこの文字列を数値に変換し、あとに続く数値以外のすべての文字を取り除きます。

データベースに格納されているデータが公開されているもののみであれば、保護は不要だと思われることもあります。 これは正しくありません。 データベース内のどの行も表示が許可されている場合であっても、サービス妨害攻撃 (前のパラグラフの技術に基づいた、サーバーにリソースを浪費させるものなど) から保護するべきです。そうしない場合、サーバーは正当なユーザーに対して応答不能になります。

チェックリスト:

- 厳密な SQL モードを有効にして、サーバーが受け入れるデータ値の制限を厳しくするようサーバーに指示します。 セクション5.1.11「サーバー SQL モード」を参照してください。

- すべての Web フォームに一重引用符および二重引用符 ('および") を入力してみてください。 何らかの種類の MySQL エラーが出る場合、すぐに問題を調査してください。

- %22 (")、%23 (#) および %27 (') を追加して、動的 URL の変更を試みます。
- 前の例で示した文字を使用して、動的 URL のデータ型を数値型から文字型に変更してみます。 これらの攻撃や類似の攻撃に対してアプリケーションが安全であるようにしてください。
- 数値フィールドに、数値でなく文字、スペース、および特殊記号を入力してみます。 アプリケーションはこれらを MySQL に渡す前にこれらを削除するか、またはエラーを生成します。 検査済みでない値を MySQL に渡すことは非常に危険です。
- データを MySQL に渡す前にデータのサイズを検査してください。
- アプリケーションがデータベースに接続するときは、管理目的で使用するものとは異なるユーザー名を使用するようにしてください。 アプリケーションに不要なアクセス権限を付与しないでください。

多くのアプリケーションプログラミングインタフェースには、データ値の特殊文字をエスケープする手段が備わっています。 適切に使用すれば、これにより、意図とは異なる効果を持つステートメントをアプリケーションに生成させる値を、アプリケーションユーザーが入力できないようにすることができます。

- MySQL C API: mysql_real_escape_string_quote() API コールを使用します。
- MySQL++: クエリーストリームに対して escape および quote 修飾子を使用してください。
- PHP: mysqli または pdo_mysql 拡張子を使用し、古い ext/mysql 拡張子を使用しないでください。 推奨される API は、プレースホルダを持つプリペアドステートメントのほかに、改善された MySQL 認証プロトコルおよびパスワードをサポートします。 MySQL and PHPも参照してください。

  古い ext/mysql 拡張機能を使用する必要がある場合、エスケープには mysql_escape_string() または addslashes() ではなく mysql_real_escape_string_quote() 関数を使用します。これは、mysql_real_escape_string_quote() のみが文字セット対応であるためです。マルチバイト文字セットを使用している場合は、他の関数を「「バイパス」」にできます (無効)。
- Perl DBI: プレースホルダまたは quote() メソッドを使用してください。
- Ruby DBI: プレースホルダまたは quote() メソッドを使用してください。
- Java JDBC: PreparedStatement オブジェクトおよびプレースホルダを使用してください。

ほかのプログラミングインタフェースも似たような機能を持っている場合があります。

6.2 アクセス制御とアカウント管理

MySQL では、クライアントユーザーがサーバーに接続し、サーバーによって管理されるデータにアクセスできるようにするアカウントを作成できます。 MySQL 権限システムの主な役割は、特定のホストから接続するユーザーを認証すること、およびそのユーザーを、SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE などのデータベースにおける権限に関連付けることです。 追加機能には、管理操作の権限を付与する機能が含まれます。

接続できるユーザーを制御するために、各アカウントにパスワードなどの認証資格証明を割り当てることができます。 MySQL アカウントへのユーザーインタフェースは、CREATE USER、GRANT、REVOKE などの SQL ステートメントで構成されます。 セクション13.7.1「アカウント管理ステートメント」を参照してください。

MySQL 権限システムによって、すべてのユーザーは自分に許可された操作のみ実行可能になります。 ユーザーとして MySQL サーバーに接続すると、ユーザーの ID は、接続元のホストおよび指定したユーザー名によって決定されます。 接続後にリクエストを発行すると、システムは、ユーザー ID と ユーザーが行う操作に応じて権限を付与します。

MySQL ではホスト名とユーザー名の両方を考慮に入れてユーザーを特定しますが、これは、特定のユーザー名がすべてのホストで同一人物に属すると想定する根拠がないためです。 たとえば、office.example.com から接続したユーザー joe は、home.example.com から接続した joe と同一人物とは限りません。 MySQL では、たまたま同じ名前を持った異なるホスト上のユーザーを識別できるようにすることによってこれを処理します。つまり、office.example.com からの joe による接続に対して 1 つの権限セットを付与し、home.example.com からの joe による接続に対して別の権限セットを提供することができます。 特定のアカウントが持つ権限を表示するには、SHOW GRANTS ステートメントを使用します。 例:

```
SHOW GRANTS FOR 'joe'@'office.example.com';
SHOW GRANTS FOR 'joe'@'home.example.com';
```

内部的に、サーバーは mysql システムデータベースの付与テーブルに特権情報を格納します。 MySQL サーバーはこれらのテーブルの内容を起動時にメモリーに読み取り、付与テーブルのインメモリーコピーに基づいてアクセス制御を決定します。

サーバーに接続するクライアントプログラムを実行するとき、MySQL アクセス制御には 2 つのステージがあります。

ステージ 1: サーバーは、ユーザーの ID および正しいパスワードを指定することによって ID を検証できるかどうかに基づいて、接続を受け入れるか拒否します。

ステージ 2: 接続できる場合、サーバーはユーザーが発行する各ステートメントを検査して、ステートメントを実行するだけの十分な権限をユーザーが持っているかどうかを判別します。 たとえば、データベースのテーブルからレコードを選択したり、データベースのテーブルを削除したりしようとすると、サーバーはユーザーにそのテーブルの SELECT 権限があるかどうか、またはデータベースの DROP 権限があるかどうかを検証します。

各ステージで発生する動作の詳細な説明については、セクション6.2.6「アクセス制御、ステージ 1: 接続の検証」およびセクション6.2.7「アクセス制御、ステージ 2: リクエストの確認」を参照してください。 権限に関連した問題の診断についての支援情報は、セクション6.2.21「MySQL への接続の問題のトラブルシューティング」を参照してください。

ユーザーの接続中に (ユーザー自身または別のだれかによって) 権限が変更された場合、それらの変更は、ユーザーが発行する次のステートメントで必ずしもすぐに有効になるわけではありません。 サーバーが付与テーブルをリロードする条件についての詳細は、セクション6.2.13「権限変更が有効化される時期」を参照してください。

MySQL 権限システムでは実行できないこともあります。

- 特定ユーザーのアクセスを拒否するように明示的に指定することはできません。 つまり、ユーザーを明示的に突き合わせて接続を拒否することはできません。
- ユーザーがデータベースのテーブルを作成または削除できるが、データベース自体の作成または削除はできないような権限をユーザーが持つように指定することはできません。
- パスワードはアカウントに対してグローバルに適用されます。 データベース、テーブル、ルーチンなどの特定のオブジェクトにパスワードを関連付けることはできません。

6.2.1 アカウントのユーザー名とパスワード

MySQL は、mysql システムデータベースの user テーブルにアカウントを格納します。 アカウントは、ユーザー名およびユーザーがサーバーに接続できるクライアントホスト (複数の場合あり) に関して定義されます。 user テーブルでのアカウントの表示については、セクション6.2.3「付与テーブル」を参照してください。

アカウントは、パスワードなどの認証資格証明を持つこともできます。 資格証明は、アカウント認証プラグインによって処理されます。 MySQL は、複数の認証プラグインをサポートしています。 これらの中には組込みの認証方式を使用するものもあれば、外部の認証方式を使用した認証を有効にするものもあります。 セクション6.2.17「プラガブル認証」を参照してください。

MySQL でのユーザー名とパスワードの使用方法とオペレーティングシステムの使用方法には、いくつかの違いがあります:

- MySQL で認証目的に使用されるユーザー名と、Windows または Unix で使用されるユーザー名 (ログイン名) とには、まったく関係がありません。 Unix では、ほとんどの MySQL クライアントがデフォルトで、現在の Unix ユーザー名を MySQL ユーザー名として使用してログインを試みますが、これは便宜上の目的に過ぎません。 クライアントプログラムでは、-u または --user オプションを使用して任意のユーザー名を指定することが許可されているため、簡単にデフォルトをオーバーライドできます。 つまり、すべての MySQL アカウントにパスワードがないかぎり、誰でも任意のユーザー名を使用してサーバーへの接続を試みることができるため、どのような方法でもデータベースを保護することはできません。 パスワードのないアカウントのユーザー名を指定したユーザーは、サーバーに正常に接続できます。
- MySQL ユーザー名の長さは最大 32 文字です。 オペレーティングシステムのユーザー名の最大長が異なる場合があります。

> **警告**
>
> MySQL ユーザー名の長さ制限は MySQL サーバーおよびクライアントでハードコードされており、mysql データベース機能しない内のテーブルの定義を変更して回避しようとしています。
>
> mysql データベースのテーブルの構造は、セクション2.11「MySQL のアップグレード」 で説明されているプロシージャを使用しないかぎり、どのような方法でも変更しないでください。 MySQL システムテーブルを他の方法で再定義しようとすると、未定義でサポートされていない動作が発生します。 これらの変更の結果として誤った形式となった行を、サーバーは随意で無視します。

- 組込み認証方式を使用するアカウントのクライアント接続を認証するために、サーバーは user テーブルに格納されているパスワードを使用します。 これらのパスワードは、オペレーティングシステムにログインするためのパスワードとは異なります。 Windows または Unix マシンにログインする際に使用される「外部」パスワードと、そのマシン上の MySQL サーバーにアクセスする際に使用されるパスワードとの間には、必要な関係はありません。

  サーバーがほかのプラグインを使用してクライアントを認証する場合、プラグインが実装する認証方式は、user テーブルに格納されているパスワードを使用する場合と使用しない場合があります。 この場合、MySQL サーバーへの認証を行う際に、外部パスワードも使用される可能性があります。

- user テーブルに格納されているパスワードは、プラグイン固有のアルゴリズムを使用して暗号化されます。

- ユーザー名とパスワードに ASCII 文字のみが含まれている場合は、文字セットの設定に関係なくサーバーに接続できます。 ユーザー名またはパスワードに ASCII 以外の文字が含まれている場合に接続を有効にするには、クライアントアプリケーションで、MYSQL_SET_CHARSET_NAME オプションおよび適切な文字セット名を引数に指定して mysql_options() C API 関数をコールする必要があります。 これにより、指定された文字セットを使用した認証が実行されます。 そうしないと、サーバーのデフォルト文字セットが認証のデフォルトのエンコーディングと同じでないかぎり、認証は失敗します。

  標準の MySQL クライアントプログラムでは、先ほど説明したように、mysql_options() が呼び出される --default-character-set オプションがサポートされています。 さらに、セクション10.4「接続文字セットおよび照合順序」で説明したように、文字セットの自動検出もサポートされています。 C API に基づいていないコネクタを使用するプログラムでは、mysql_options() と同等のものがコネクタで提供されている場合があり、それを代わりに使用できます。 コネクタのドキュメントを確認してください。

  前述の注は、クライアントの文字セットとして許可されていない ucs2、utf16、および utf32 には適用されません。

MySQL のインストールプロセスでは、セクション2.10.4「初期 MySQL アカウントの保護」 で説明されているように、付与テーブルに初期 root アカウントが移入されます。このアカウントにパスワードを割り当てる方法についても説明します。 その後、通常は CREATE USER, DROP USER, GRANT や REVOKE などのステートメントを使用して、MySQL アカウントを設定、変更および削除します。 セクション6.2.8「アカウントの追加、権限の割当ておよびアカウントの削除」およびセクション13.7.1「アカウント管理ステートメント」を参照してください。

コマンドラインクライアントを使用して MySQL サーバーに接続するには、必要に応じて、使用するアカウントのユーザー名とパスワードのオプションを指定します:

```
shell> mysql --user=finley --password db_name
```

短いオプションを好む場合は、コマンドは次のようになります。

```
shell> mysql -u finley -p db_name
```

コマンドラインで --password または -p オプションの後にパスワード値を省略すると (図のように)、クライアントからパスワードの入力を求められます。 または、コマンドラインでパスワードを指定できます:

```
shell> mysql --user=finley --password=password db_name
shell> mysql -u finley -ppassword db_name
```

-p オプションを使用する場合、-p と次のパスワード値の間にスペースなしが存在する必要があります。

コマンド行でのパスワード指定は、セキュアでないと考えるべきです。 セクション6.1.2.1「パスワードセキュリティーのためのエンドユーザーガイドライン」を参照してください。 コマンド行でパスワードを指定しないようにするには、オプションファイルまたはログインパスファイルを使用します。 セクション4.2.2.2「オプションファイルの使用」およびセクション4.6.7「mysql_config_editor — MySQL 構成ユーティリティー」を参照してください。

ユーザー名、パスワード、およびその他の接続パラメータの指定に関する追加情報については、セクション4.2.4「コマンドオプションを使用した MySQL Server への接続」を参照してください。

6.2.2 MySQL で提供される権限

MySQL アカウントに付与される権限によって、アカウントが実行できる操作が決まります。 MySQL の権限は、適用されるコンテキストと操作のレベルによって異なります:

- 管理権限によって、ユーザーは MySQL サーバーの動作を管理できます。 これらの権限は特定のデータベースに固有でないため、グローバルです。

- データベース権限は、データベースおよびデータベース内のすべてのオブジェクトに適用されます。 これらの権限は、特定のデータベースに付与したり、すべてのデータベースに適用されるようにグローバルに付与したりすることができます。
- テーブル、インデックス、ビュー、ストアドルーチンなどのデータベースオブジェクトに対する権限は、データベース内の特定のオブジェクト、データベース内の特定のタイプのすべてのオブジェクト (データベース内のすべてのテーブルなど)、またはすべてのデータベース内の特定のタイプのすべてのオブジェクトに対してグローバルに付与できます。

権限は、静的 (サーバーに組み込まれている) か動的 (実行時に定義される) かによっても異なります。 権限が静的であるか動的であるかは、ユーザーアカウントおよびロールに付与される可用性に影響します。 静的権限と動的権限の違いの詳細は、静的権限と動的権限 を参照してください。)

アカウント権限に関する情報は、mysql システムデータベースの付与テーブルに格納されます。 これらのテーブルの構造および内容の説明は、セクション6.2.3「付与テーブル」 を参照してください。 MySQL サーバーは、起動時に付与テーブルの内容をメモリーに読み取り、セクション6.2.13「権限変更が有効化される時期」 に示されている状況下でそれらをリロードします。 サーバーは、付与テーブルのメモリー内コピーに基づいてアクセス制御の決定を行います。

> **重要**
>
> 一部の MySQL リリースでは、新しい権限または機能を追加するために付与テーブルに変更が導入されています。 新しい機能を確実に利用できるようにするには、MySQL をアップグレードするたびに付与テーブルを現在の構造に更新します。 セクション 2.11「MySQL のアップグレード」を参照してください。

次の各セクションでは、使用可能な権限の概要、各権限の詳細な説明および使用上のガイドラインを示します。

- 使用可能な権限のサマリー
- 静的権限の説明
- 動的権限の説明
- 権限付与のガイドライン
- 静的権限と動的権限
- SUPER から動的権限へのアカウントの移行

使用可能な権限のサマリー

次のテーブルに、GRANT および REVOKE ステートメントで使用される静的権限名と、付与テーブルの各権限に関連付けられたカラム名および権限が適用されるコンテキストを示します。

表 6.2 GRANT および REVOKE に許可される静的権限

権限	付与テーブルカラム	コンテキスト
ALL [PRIVILEGES]	「「すべての権限」」のシノニム	サーバー管理
ALTER	Alter_priv	テーブル
ALTER ROUTINE	Alter_routine_priv	ストアドルーチン
CREATE	Create_priv	データベース、テーブルまたはインデックス
CREATE ROLE	Create_role_priv	サーバー管理
CREATE ROUTINE	Create_routine_priv	ストアドルーチン
CREATE TABLESPACE	Create_tablespace_priv	サーバー管理
CREATE TEMPORARY TABLES	Create_tmp_table_priv	テーブル
CREATE USER	Create_user_priv	サーバー管理
CREATE VIEW	Create_view_priv	ビュー
DELETE	Delete_priv	テーブル
DROP	Drop_priv	データベース、テーブルまたはビュー
DROP ROLE	Drop_role_priv	サーバー管理

権限	付与テーブルカラム	コンテキスト
EVENT	Event_priv	データベース
EXECUTE	Execute_priv	ストアドルーチン
FILE	File_priv	サーバーホストでのファイルアクセス
GRANT OPTION	Grant_priv	データベース、テーブル、またはストアドルーチン
INDEX	Index_priv	テーブル
INSERT	Insert_priv	テーブルまたはカラム
LOCK TABLES	Lock_tables_priv	データベース
PROCESS	Process_priv	サーバー管理
PROXY	proxies_priv テーブルを参照	サーバー管理
REFERENCES	References_priv	データベースまたはテーブル
RELOAD	Reload_priv	サーバー管理
REPLICATION CLIENT	Repl_client_priv	サーバー管理
REPLICATION SLAVE	Repl_slave_priv	サーバー管理
SELECT	Select_priv	テーブルまたはカラム
SHOW DATABASES	Show_db_priv	サーバー管理
SHOW VIEW	Show_view_priv	ビュー
SHUTDOWN	Shutdown_priv	サーバー管理
SUPER	Super_priv	サーバー管理
TRIGGER	Trigger_priv	テーブル
UPDATE	Update_priv	テーブルまたはカラム
USAGE	「権限なし」のシノニムです	サーバー管理

次のテーブルに、GRANT および REVOKE ステートメントで使用される動的権限名と、その権限が適用されるコンテキストを示します。

表 6.3 GRANT および REVOKE に許可される動的権限

権限	コンテキスト
APPLICATION_PASSWORD_ADMIN	デュアルパスワード管理
AUDIT_ADMIN	監査ログの管理
BACKUP_ADMIN	バックアップ管理
BINLOG_ADMIN	バックアップとレプリケーションの管理
BINLOG_ENCRYPTION_ADMIN	バックアップとレプリケーションの管理
CLONE_ADMIN	クローン管理
CONNECTION_ADMIN	サーバー管理
ENCRYPTION_KEY_ADMIN	サーバー管理
FIREWALL_ADMIN	ファイアウォール管理
FIREWALL_USER	ファイアウォール管理
FLUSH_OPTIMIZER_COSTS	サーバー管理
FLUSH_STATUS	サーバー管理
FLUSH_TABLES	サーバー管理
FLUSH_USER_RESOURCES	サーバー管理
GROUP_REPLICATION_ADMIN	レプリケーション管理
INNODB_REDO_LOG_ARCHIVE	redo ログアーカイブ管理
NDB_STORED_USER	NDB Cluster

権限	コンテキスト
PERSIST_RO_VARIABLES_ADMIN	サーバー管理
REPLICATION_APPLIER	レプリケーションチャネル用の PRIVILEGE_CHECKS_USER
REPLICATION_SLAVE_ADMIN	レプリケーション管理
RESOURCE_GROUP_ADMIN	リソースグループ管理
RESOURCE_GROUP_USER	リソースグループ管理
ROLE_ADMIN	サーバー管理
SESSION_VARIABLES_ADMIN	サーバー管理
SET_USER_ID	サーバー管理
SHOW_ROUTINE	サーバー管理
SYSTEM_USER	サーバー管理
SYSTEM_VARIABLES_ADMIN	サーバー管理
TABLE_ENCRYPTION_ADMIN	サーバー管理
VERSION_TOKEN_ADMIN	サーバー管理
XA_RECOVER_ADMIN	サーバー管理

静的権限の説明

静的権限は、実行時に定義される動的権限とは対照的に、サーバーに組み込まれます。 次のリストでは、MySQL で使用可能な各静的権限について説明します。

特定の SQL ステートメントには、ここに示されているよりも具体的な権限要件がある場合もあります。 そのような場合、該当するステートメントの説明で詳細を示します。

- ALL, ALL PRIVILEGES

  これらの権限指定子は、「「特定の権限レベルで使用可能なすべての権限」」 (GRANT OPTION を除く) の短縮形です。 たとえば、グローバルレベルまたはテーブルレベルで ALL を付与すると、すべてのグローバル権限またはすべてのテーブルレベル権限がそれぞれ付与されます。

- ALTER

  ALTER TABLE ステートメントを使用してテーブルの構造を変更できます。 ALTER TABLE には CREATE および INSERT 権限も必要です。 テーブルの名前を変更するには、古いテーブルで ALTER および DROP を、新しいテーブルで CREATE および INSERT を実行する必要があります。

- ALTER ROUTINE

  ストアドルーチン (ストアドプロシージャーおよびストアドファンクション) を変更または削除するステートメントの使用を有効にします。 権限が付与されるスコープ内にあり、ユーザーがルーチン DEFINER として指定されたユーザーではないルーチンの場合、ルーチン定義以外のルーチンプロパティーへのアクセスも有効になります。

- CREATE

  新しいデータベースおよびテーブルを作成するステートメントの使用を有効にします。

- CREATE ROLE

  CREATE ROLE ステートメントの使用を有効にします。 (CREATE USER 権限により、CREATE ROLE ステートメントの使用も可能になります。) セクション6.2.10「ロールの使用」を参照してください。

  CREATE ROLE および DROP ROLE 権限は、アカウントの作成および削除にのみ使用できるため、CREATE USER ほど強力ではありません。 これらは、CREATE USER でアカウント属性を変更したり、アカウントの名前を変更できるため、使用できません。 ユーザーとロールの互換性を参照してください。

- CREATE ROUTINE

  ストアドルーチン (ストアドプロシージャーとストアドファンクション) を作成するステートメントの使用を有効にします。 権限が付与されるスコープ内にあり、ユーザーがルーチン DEFINER として指定されたユーザーではないルーチンの場合、ルーチン定義以外のルーチンプロパティーへのアクセスも有効になります。

- CREATE TABLESPACE

  テーブルスペースおよびログファイルグループを作成、変更または削除するステートメントを使用可能にします。

- CREATE TEMPORARY TABLES

  CREATE TEMPORARY TABLE ステートメントを使用した一時テーブルの作成を有効にします。

  セッションが一時テーブルを作成したあと、サーバーはそのテーブルに対するそれ以上の権限チェックを実行しません。 セッションの作成によって、DROP TABLE、INSERT、UPDATE、SELECT などのあらゆる操作をテーブル上で実行できます。 詳細は、セクション13.1.20.2「CREATE TEMPORARY TABLE ステートメント」を参照してください。

- CREATE USER

  ALTER USER, CREATE ROLE, CREATE USER, DROP ROLE, DROP USER, RENAME USER および REVOKE ALL PRIVILEGES ステートメントの使用を有効にします。

- CREATE VIEW

  CREATE VIEW ステートメントの使用を有効にします。

- DELETE

  データベース内のテーブルから行を削除できます。

- DROP

  既存のデータベース、テーブルおよびビューを削除するステートメントを使用可能にします。 パーティションテーブルで ALTER TABLE ... DROP PARTITION ステートメントを使用するには、DROP 権限が必要です。 DROP 権限は TRUNCATE TABLE のためにも必要です。

- DROP ROLE

  DROP ROLE ステートメントの使用を有効にします。 (CREATE USER 権限により、DROP ROLE ステートメントの使用も可能になります。) セクション6.2.10「ロールの使用」を参照してください。

  CREATE ROLE および DROP ROLE 権限は、アカウントの作成および削除にのみ使用できるため、CREATE USER ほど強力ではありません。 これらは、CREATE USER でアカウント属性を変更したり、アカウントの名前を変更できるため、使用できません。 ユーザーとロールの互換性を参照してください。

- EVENT

  イベントスケジューラのイベントを作成、変更、削除、または表示するステートメントの使用を有効にします。

- EXECUTE

  ストアドルーチン (ストアドプロシージャーとストアドファンクション) を実行するステートメントの使用を有効にします。 権限が付与されるスコープ内にあり、ユーザーがルーチン DEFINER として指定されたユーザーではないルーチンの場合、ルーチン定義以外のルーチンプロパティーへのアクセスも有効になります。

- FILE

  次の操作およびサーバーの動作に影響します:

  - LOAD DATA および SELECT ... INTO OUTFILE ステートメントと LOAD_FILE() 関数を使用して、サーバーホスト上のファイルの読取りおよび書込みを有効にします。 FILE 権限を持つユーザーは、すべてのユーザーから読み取り可能であるか、MySQL サーバーによって読み取り可能なサーバーホスト上のすべてのファイルを読み取ることができます。 (このことは暗黙的に、データベースディレクトリ内のあらゆるファイルにサーバーからアクセスできるため、ユーザーはそれらのすべてのファイルを読み取ることができることを意味します。)

  - MySQL サーバーが書込みアクセス権を持つ任意のディレクトリに新しいファイルを作成できます。 これは、権限テーブルを実装するファイルを格納するサーバーのデータディレクトリを含みます。

  - CREATE TABLE ステートメントに DATA DIRECTORY または INDEX DIRECTORY テーブルオプションを使用できるようにします。

セキュリティ対策として、サーバーは既存のファイルを上書きしません。

ファイルの読取りおよび書込みが可能な場所を制限するには、secure_file_priv システム変数を特定のディレクトリに設定します。 セクション5.1.8「サーバーシステム変数」を参照してください。

- GRANT OPTION

  自分が所有する権限を他のユーザーに付与したり、他のユーザーから取り消すことができます。

- INDEX

  インデックスを作成または削除するステートメントの使用を有効にします。 INDEX は既存のテーブルに適用されます。 テーブルに対する CREATE 権限を持つ場合、CREATE TABLE ステートメントにインデックス定義を含めることも可能です。

- INSERT

  データベースのテーブルに行を挿入できます。 ANALYZE TABLE、OPTIMIZE TABLE、REPAIR TABLE などのテーブル保守に関するステートメントにも、INSERT 権限が必要です。

- LOCK TABLES

  明示的な LOCK TABLES ステートメントを使用して、SELECT 権限を持つテーブルをロックできます。 これには、他のセッションによるロックされたテーブルの読取りを防止する書込みロックの使用が含まれます。

- PROCESS

  PROCESS 権限は、サーバー内で実行されているスレッドに関する情報 (セッションによって実行されているステートメントに関する情報) へのアクセスを制御します。 SHOW PROCESSLIST ステートメント、mysqladmin processlist コマンド、INFORMATION_SCHEMA.PROCESSLIST テーブル、およびパフォーマンススキーマ processlist テーブルを使用して使用可能なスレッド情報には、次のようにアクセスできます:

  - PROCESS 権限を持つユーザーは、他のユーザーに属するスレッドも含め、すべてのスレッドに関する情報にアクセスできます。
  - PROCESS 権限がない場合、非匿名ユーザーは自分のスレッドに関する情報にアクセスできますが、他のユーザーのスレッドにはアクセスできません。また、匿名ユーザーはスレッド情報にアクセスできません。

    > 注記
    >
    > パフォーマンススキーマ threads テーブルはスレッド情報も提供しますが、テーブルアクセスは別の特権モデルを使用します。 セクション27.12.19.10「スレッドテーブル」を参照してください。

  PROCESS 権限では、SHOW ENGINE ステートメントの使用、INFORMATION_SCHEMA InnoDB テーブル (INNODB_で始まる名前を持つテーブル) へのアクセスおよび、(MySQL 8.0.21 の時点で) INFORMATION_SCHEMA FILES テーブルへのアクセスも可能です。

- PROXY

  あるユーザーが別のユーザーになりすましたり、別のユーザーとして知られるようにします。 セクション6.2.18「プロキシユーザー」を参照してください。

- REFERENCES

  外部キー制約を作成するには、親テーブルに対する REFERENCES 権限が必要です。

- RELOAD

  RELOAD では、次の操作が可能です:

  - FLUSH ステートメントの使用。
  - FLUSH 操作と同等の mysqladmin コマンドの使用: flush-hosts, flush-logs, flush-privileges, flush-status, flush-tables, flush-threads, refresh および reload。

    reload コマンドは、付与テーブルをメモリーにリロードするようにサーバーに指示します。flush-privileges は reload のシノニムです。 refresh コマンドは、ログファイルを閉じて再オープンし、すべてのテーブル

をフラッシュします。 ほかの flush-xxx コマンドは refresh に類似した機能を実行しますが、より具体的であるため一部の状況では好ましい場合があります。 たとえば、ログファイルだけをフラッシュするときは、refresh よりも flush-logs を選択することをお勧めします。

- 様々な FLUSH 操作を実行する mysqldump オプションの使用: --flush-logs および --master-data。
- RESET MASTER および RESET REPLICA | SLAVE ステートメントの使用。

- REPLICATION CLIENT

  SHOW MASTER STATUS、SHOW REPLICA | SLAVE STATUS および SHOW BINARY LOGS ステートメントの使用を有効にします。 レプリカがレプリケーションソースサーバーとして現在のサーバーに接続するために使用するアカウントにこの権限を付与します。

- REPLICATION SLAVE

  SHOW REPLICAS | SHOW SLAVE HOSTS、SHOW RELAYLOG EVENTS および SHOW BINLOG EVENTS ステートメントを使用して、レプリケーションソースサーバー上のデータベースに対して行われた更新をアカウントがリクエストできるようにします。 この権限は、mysqlbinlog オプションの --read-from-remote-server (-R) および --read-from-remote-master を使用する場合にも必要です。 レプリカがレプリケーションソースサーバーとして現在のサーバーに接続するために使用するアカウントにこの権限を付与します。

- SELECT

  データベース内のテーブルから行を選択できます。 SELECT ステートメントには、実際にテーブルにアクセスする場合にのみ SELECT 権限が必要です。 一部の SELECT ステートメントはテーブルにアクセスしないため、あらゆるデータベースへのアクセス権がなくても実行できます。 たとえば、テーブルを参照しない式を評価するための単純な計算機として SELECT を使用することができます。

  ```
  SELECT 1+1;
  SELECT PI()*2;
  ```

  SELECT 権限は、カラム値を読み取るほかのステートメントについても必要です。 たとえば、UPDATE ステートメントの代入 col_name=expr の右辺で参照されるカラムや、DELETE または UPDATE ステートメントの WHERE 句で指定されるカラムについて、SELECT が必要です。

  EXPLAIN で使用されるテーブルまたはビュー (ビュー定義の基礎となるテーブルを含む) には、SELECT 権限が必要です。

- SHOW DATABASES

  SHOW DATABASE ステートメントを発行して、アカウントがデータベース名を表示できるようにします。 この権限を持たないアカウントには、アカウントが一部の権限を持つデータベースしか表示されず、サーバーが --skip-show-database オプションで起動されている場合はステートメントを一切使用できません。

  > **注意**
  >
  > 静的グローバル権限はすべてのデータベースに対する権限とみなされるため、静的グローバル権限を使用すると、ユーザーは、部分的な取消しによってデータベースレベルで制限されているデータベースを除き、SHOW DATABASES を使用するか、INFORMATION_SCHEMA の SCHEMATA テーブルを調べることで、すべてのデータベース名を表示できます。

- SHOW VIEW

  SHOW CREATE VIEW ステートメントの使用を有効にします。 この権限は、EXPLAIN で使用されるビューにも必要です。

- SHUTDOWN

  SHUTDOWN および RESTART ステートメント、mysqladmin shutdown コマンドおよび mysql_shutdown() C API 関数の使用を有効にします。

- SUPER

  SUPER は強力で遠いリカバリ権限であるため、軽く付与しないでください。 アカウントで SUPER 操作のサブセットのみを実行する必要がある場合は、かわりに 1 つ以上の動的権限を付与することで、必要な権限セットを実現できる場合があり、それぞれがより制限された機能を構成します。 動的権限の説明を参照してください。

> 注記
>
> SUPER は非推奨であり、将来のバージョンの MySQL で削除される予定です。
> SUPER から動的権限へのアカウントの移行を参照してください。

SUPER は、次の操作およびサーバーの動作に影響します:

- 実行時のシステム変数の変更を有効にします:
  - SET GLOBAL および SET PERSIST を使用して、グローバルシステム変数に対するサーバー構成の変更を有効にします。

    対応する動的権限は SYSTEM_VARIABLES_ADMIN です。
  - 特別な権限を必要とする制限付きセッションシステム変数の設定を有効にします。

    対応する動的権限は SESSION_VARIABLES_ADMIN です。

  セクション5.1.9.1「システム変数権限」も参照してください。
- グローバルトランザクション特性の変更を有効にします (セクション13.3.7「SET TRANSACTION ステートメント」 を参照)。

  対応する動的権限は SYSTEM_VARIABLES_ADMIN です。
- グループレプリケーションを含む、レプリケーションを開始および停止するアカウントを有効にします。

  対応する動的権限は、通常のレプリケーションの場合は REPLICATION_SLAVE_ADMIN、グループレプリケーションの場合は GROUP_REPLICATION_ADMIN です。
- (MySQL 8.0.23 の)CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメント、(MySQL 8.0.23 の前の)CHANGE MASTER TO ステートメントおよび CHANGE REPLICATION FILTER ステートメントを使用できます。

  対応する動的権限は REPLICATION_SLAVE_ADMIN です。
- PURGE BINARY LOGS および BINLOG ステートメントを使用してバイナリログ制御を有効にします。

  対応する動的権限は BINLOG_ADMIN です。
- ビューまたはストアドプログラムの実行時に有効な承認 ID を設定できるようにします。 この権限を持つユーザーは、ビューまたはストアドプログラムの DEFINER 属性で任意のアカウントを指定できます。

  対応する動的権限は SET_USER_ID です。
- CREATE SERVER、ALTER SERVER および DROP SERVER ステートメントの使用を有効にします。
- mysqladmin debug コマンドの使用を有効にします。
- InnoDB 暗号化キーのローテーションを有効にします。

  対応する動的権限は ENCRYPTION_KEY_ADMIN です。
- バージョントークンのユーザー定義関数の実行を有効にします。

  対応する動的権限は VERSION_TOKEN_ADMIN です。
- ロールの付与と取消し、GRANT ステートメントの WITH ADMIN OPTION 句の使用、および ROLES_GRAPHML() 関数からの結果の空でない <graphml> 要素コンテンツを有効にします。

  対応する動的権限は ROLE_ADMIN です。
- SUPER 以外のアカウントに対して許可されていないクライアント接続の制御を有効にします:
  - KILL ステートメントまたは mysqladmin kill コマンドを使用して、他のアカウントに属するスレッドを強制終了できます。 (アカウントは常に独自のスレッドを強制終了できます。)
  - サーバーは、SUPER クライアントの接続時に init_connect システム変数の内容を実行しません。

- サーバーは、max_connections システム変数で構成された接続制限に達した場合でも、SUPER クライアントからの接続を受け入れます。
- オフラインモード (offline_mode が有効) のサーバーは、次のクライアントリクエスト時に SUPER クライアント接続を終了せず、SUPER クライアントからの新しい接続を受け入れます。
- read_only システム変数が有効な場合でも、更新を実行できます。 これは、明示的なテーブル更新、およびテーブルを暗黙的に更新する GRANT や REVOKE などのアカウント管理ステートメントの使用に適用されます。

前述の接続制御操作に対応する動的権限は、CONNECTION_ADMIN です。

セクション25.7「ストアドプログラムバイナリロギング」 で説明されているように、バイナリロギングが有効になっている場合は、ストアドファンクションを作成または変更するために SUPER 権限が必要になることもあります。

- TRIGGER

  トリガー操作を有効にします。 テーブルのトリガーを作成、削除、実行または表示するには、そのテーブルに対するこの権限が必要です。

  トリガーが (トリガーに関連付けられたテーブルに対して INSERT、UPDATE または DELETE ステートメントを実行する権限を持つユーザーによって) アクティブ化された場合、トリガーの実行には、トリガーを定義したユーザーがそのテーブルに対する TRIGGER 権限を持っている必要があります。

- UPDATE

  データベース内のテーブルで行を更新できます。

- USAGE

  この権限指定子は、「「権限なし」」を表します。 GRANT でグローバルレベルで使用され、権限リスト内の特定のアカウント権限に名前を付けずに WITH GRANT OPTION などの句を指定します。 SHOW GRANTS には、アカウントに権限レベルの権限がないことを示す USAGE が表示されます。

動的権限の説明

サーバーに組み込まれている静的権限とは対照的に、動的権限は実行時に定義されます。 次のリストでは、MySQL で使用可能な各動的権限について説明します。

ほとんどの動的権限は、サーバーの起動時に定義されます。 その他は、権限の説明に示されているように、特定のコンポーネントまたはプラグインによって定義されます。 このような場合、権限を定義するコンポーネントまたはプラグインが有効になっていないかぎり、権限は使用できません。

特定の SQL ステートメントには、ここに示されているよりも具体的な権限要件がある場合もあります。 そのような場合、該当するステートメントの説明で詳細を示します。

- APPLICATION_PASSWORD_ADMIN (MySQL 8.0.14 で追加)

  デュアルパスワード機能の場合、この権限により、自分のアカウントに適用される ALTER USER ステートメントおよび SET PASSWORD ステートメントに RETAIN CURRENT PASSWORD 句および DISCARD OLD PASSWORD 句を使用できます。 ほとんどのユーザーは 1 つのパスワードのみを必要とするため、自分のセカンダリパスワードを操作するにはこの権限が必要です。

  アカウントがすべてのアカウントのセカンダリパスワードの操作を許可される場合は、APPLICATION_PASSWORD_ADMIN ではなく CREATE USER 権限を付与する必要があります。

  デュアルパスワードの使用の詳細は、セクション6.2.15「パスワード管理」 を参照してください。

- AUDIT_ADMIN

  監査ログ構成を有効にします。 この権限は、audit_log プラグインによって定義されます。セクション6.4.5「MySQL Enterprise Audit」 を参照してください。

- BACKUP_ADMIN

  LOCK INSTANCE FOR BACKUP ステートメントの実行およびパフォーマンススキーマ log_status テーブルへのアクセスを有効にします。

> 注記
>
> BACKUP_ADMIN の他に、log_status テーブルに対する SELECT 権限もアクセスに必要です。

以前のバージョンから MySQL 8.0 へのインプレースアップグレードを実行すると、RELOAD 権限を持つユーザーに BACKUP_ADMIN 権限が自動的に付与されます。

- BINLOG_ADMIN

  PURGE BINARY LOGS および BINLOG ステートメントを使用してバイナリログ制御を有効にします。

- BINLOG_ENCRYPTION_ADMIN

  バイナリログファイルおよびリレーログファイルの暗号化をアクティブまたは非アクティブにするシステム変数 binlog_encryption の設定を有効にします。 この機能は、BINLOG_ADMIN、SYSTEM_VARIABLES_ADMIN または SESSION_VARIABLES_ADMIN 権限では提供されません。 サーバーの再起動時にバイナリログマスターキーを自動的にローテーションする関連システム変数 binlog_rotate_encryption_master_key_at_startup には、この権限は必要ありません。

- CLONE_ADMIN

  CLONE ステートメントの実行を有効にします。 BACKUP_ADMIN および SHUTDOWN 権限が含まれます。

- CONNECTION_ADMIN

  KILL ステートメントまたは mysqladmin kill コマンドを使用して、他のアカウントに属するスレッドを強制終了できます。 (アカウントは常に独自のスレッドを強制終了できます。)

  クライアント接続に関連するシステム変数の設定、またはクライアント接続に関連する制限の回避を有効にします。 CONNECTION_ADMIN は、次のシステム変数の影響に適用されます:

  - init_connect: サーバーは、CONNECTION_ADMIN クライアントの接続時に init_connect システム変数の内容を実行しません。
  - max_connections: サーバーは、max_connections システム変数で構成された接続制限に達した場合でも、CONNECTION_ADMIN クライアントからの接続を受け入れます。
  - offline_mode: オフラインモード (offline_mode が有効) のサーバーは、次のクライアントリクエスト時に CONNECTION_ADMIN クライアント接続を終了せず、CONNECTION_ADMIN クライアントからの新しい接続を受け入れます。
  - read_only: read_only システム変数が有効な場合でも、更新を実行できます。 これは、明示的なテーブル更新、およびテーブルを暗黙的に更新する GRANT や REVOKE などのアカウント管理ステートメントの使用に適用されます。

- ENCRYPTION_KEY_ADMIN

  InnoDB 暗号化キーのローテーションを有効にします。

- FIREWALL_ADMIN

  ユーザーは、任意のユーザーのファイアウォールルールを管理できます。 この権限は、MYSQL_FIREWALL プラグインによって定義されます。セクション6.4.7「MySQL Enterprise Firewall」 を参照してください。

- FIREWALL_USER

  ユーザーが独自のファイアウォールルールを更新できるようにします。 この権限は、MYSQL_FIREWALL プラグインによって定義されます。セクション6.4.7「MySQL Enterprise Firewall」 を参照してください。

- FLUSH_OPTIMIZER_COSTS (MySQL 8.0.23 で追加)

  FLUSH OPTIMIZER_COSTS ステートメントの使用を有効にします。

- FLUSH_STATUS (MySQL 8.0.23 で追加)

  FLUSH STATUS ステートメントの使用を有効にします。

- FLUSH_TABLES (MySQL 8.0.23 で追加)

FLUSH TABLES ステートメントの使用を有効にします。

- FLUSH_USER_RESOURCES (MySQL 8.0.23 で追加)

  FLUSH USER_RESOURCES ステートメントの使用を有効にします。

- GROUP_REPLICATION_ADMIN

  START GROUP REPLICATION および STOP GROUP REPLICATION ステートメントを使用してグループレプリケーションを開始および停止し、group_replication_consistency システム変数のグローバル設定を変更し、group_replication_set_write_concurrency() および group_replication_set_communication_protocol() UDF を使用できるようにします。 レプリケーショングループのメンバーであるサーバーの管理に使用されるアカウントにこの権限を付与します。

- INNODB_REDO_LOG_ARCHIVE

  アカウントが redo ログアーカイブをアクティブ化および非アクティブ化できるようにします。

- INNODB_REDO_LOG_ENABLE

  ALTER INSTANCE {ENABLE|DISABLE} INNODB REDO_LOG ステートメントを使用して redo ロギングを有効または無効にします。 MySQL 8.0.21 で導入されました。

  redo ロギングの無効化を参照してください。

- NDB_STORED_USER

  特定の NDB Cluster に参加するとすぐに、ユーザーまたは役割とその権限をすべての NDB 対応 MySQL サーバー間で共有および同期できるようにします。 この権限は、NDB ストレージエンジンが有効になっている場合にのみ使用できます。

  指定されたユーザーまたはロールに対して行われた権限の変更または取消しは、接続されているすべての MySQL サーバー (SQL ノード) とただちに同期化されます。 異なる SQL ノードから発生した権限に影響する複数のステートメントが、すべての SQL ノードで同じ順序で実行されることは保証されないことに注意してください。 このため、すべてのユーザー管理は単一の指定された SQL ノードから実行することを強くお薦めします。

  NDB_STORED_USER はグローバル権限であり、ON *.* を使用して付与または取り消す必要があります。 この権限に他のスコープを設定しようとすると、エラーになります。 この権限は、ほとんどのアプリケーションユーザーおよび管理ユーザーに付与できますが、mysql.session@localhost や mysql.infoschema@localhost などのシステム予約アカウントには付与できません。

  NDB_STORED_USER 権限を付与されたユーザーは、この権限を持つロールと同様に、NDB に格納されます (したがって、すべての SQL ノードで共有されます)。 NDB_STORED_USER を持つロールのみを付与されたユーザーは、NDB には格納されません。各 NDB 格納ユーザーには、権限を明示的に付与する必要があります。

  NDB でのこの動作の詳細は、セクション23.5.12「NDB_STORED_USER での分散 MySQL 権限」 を参照してください。

  NDB_STORED_USER 権限は NDB 8.0.18 以降で使用できます。

- PERSIST_RO_VARIABLES_ADMIN

  SYSTEM_VARIABLES_ADMIN も持っているユーザーの場合、PERSIST_RO_VARIABLES_ADMIN を使用すると、SET PERSIST_ONLY を使用してグローバルシステム変数をデータディレクトリの mysqld-auto.cnf オプションファイルに永続化できます。 このステートメントは SET PERSIST と似ていますが、ランタイムグローバルシステム変数の値は変更されません。 これにより、SET PERSIST_ONLY は、サーバーの起動時にのみ設定できる読取り専用システム変数の構成に適しています。

  セクション5.1.9.1「システム変数権限」も参照してください。

- REPLICATION_APPLIER

  アカウントをレプリケーションチャネルの PRIVILEGE_CHECKS_USER として機能させ、mysqlbinlog 出力で BINLOG ステートメントを実行できるようにします。 CHANGE REPLICATION SOURCE TO (MySQL 8.0.23 から) または CHANGE MASTER TO (MySQL 8.0.23 より前) を使用して割り当てられたアカウントにこの権限を付与して、レプリケーションチャネルのセキュリティコンテキストを提供し、それらのチャネルでレプリ

ケーションエラーを処理します。 REPLICATION_APPLIER 権限と同様に、レプリケーションチャネルで受信したトランザクションまたは mysqlbinlog 出力に含まれるトランザクションを実行するために必要な権限をアカウントに付与して、影響を受けるテーブルを更新する必要があります。 詳細は、セクション17.3.3「レプリケーション権限チェック」を参照してください。

- REPLICATION_SLAVE_ADMIN

  アカウントがレプリケーションソースサーバーに接続し、START REPLICA | SLAVE および STOP REPLICA | SLAVE ステートメントを使用してレプリケーションを開始および停止し、CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメント (MySQL 8.0.23 から) または CHANGE MASTER TO ステートメント (MySQL 8.0.23 より前) および CHANGE REPLICATION FILTER ステートメントを使用します。 レプリカがレプリケーションソースサーバーとして現在のサーバーに接続するために使用するアカウントにこの権限を付与します。 この権限はグループレプリケーションには適用されません。そのためには GROUP_REPLICATION_ADMIN を使用します。

- RESOURCE_GROUP_ADMIN

  リソースグループの作成、変更および削除、およびリソースグループへのスレッドとステートメントの割当てで構成されるリソースグループ管理を有効にします。 この権限を持つユーザーは、リソースグループに関連する操作を実行できます。

- RESOURCE_GROUP_USER

  リソースグループへのスレッドとステートメントの割り当てを有効にします。 この権限を持つユーザーは、SET RESOURCE GROUP ステートメントおよび RESOURCE_GROUP オプティマイザヒントを使用できます。

- ROLE_ADMIN

  ロールの付与と取消し、GRANT ステートメントの WITH ADMIN OPTION 句の使用、および ROLES_GRAPHML() 関数からの結果の空でない <graphml> 要素コンテンツを有効にします。 mandatory_roles システム変数の値を設定するために必要です。

- SERVICE_CONNECTION_ADMIN

  管理接続のみを許可するネットワークインタフェースへの接続を有効にします (セクション5.1.12.1「接続インタフェース」 を参照)。

- SESSION_VARIABLES_ADMIN (MySQL 8.0.14 で追加)

  ほとんどのシステム変数では、セッション値の設定に特別な権限は必要なく、すべてのユーザーが現在のセッションに影響を与えることができます。 一部のシステム変数では、セッション値を設定すると、現在のセッションの外部に影響を与える可能性があるため、操作が制限されます。 これらの場合、SESSION_VARIABLES_ADMIN 権限により、ユーザーはセッション値を設定できます。

  システム変数が制限されていて、セッション値を設定するために特別な権限が必要な場合、変数の説明にその制限が示されます。 例として、binlog_format、sql_log_bin および sql_log_off があります。

  SESSION_VARIABLES_ADMIN が追加された MySQL 8.0.14 より前は、SYSTEM_VARIABLES_ADMIN または SUPER 権限を持つユーザーのみが制限付きセッションシステム変数を設定できます。

  SESSION_VARIABLES_ADMIN 権限は、SYSTEM_VARIABLES_ADMIN および SUPER 権限のサブセットです。 これらの権限のいずれかを持つユーザーは、制限付きセッション変数の設定も許可され、効果的には SESSION_VARIABLES_ADMIN を意味するため、SESSION_VARIABLES_ADMIN を明示的に付与する必要はありません。

  セクション5.1.9.1「システム変数権限」も参照してください。

- SET_USER_ID

  ビューまたはストアドプログラムの実行時に有効な承認 ID を設定できるようにします。 この権限を持つユーザーは、ビューまたはストアドプログラムの DEFINER 属性として任意のアカウントを指定できます。

  MySQL 8.0.22 では、SET_USER_ID を使用して、(おそらく誤って) ストアドオブジェクトが孤立したり、現在孤立しているストアドオブジェクトを採用する原因となる操作を防ぐために設計されたセキュリティチェックをオーバーライドすることもできます。 詳細は、孤立したストアドオブジェクトを参照してください。

- SHOW_ROUTINE (MySQL 8.0.20 で追加)

ユーザーがルーチン DEFINER として指定されていないストアドルーチン (ストアドプロシージャーおよびストアドファンクション) の定義およびプロパティーにアクセスできるようにします。 このアクセスには、次のものが含まれます:

- INFORMATION_SCHEMA.ROUTINES テーブルの内容。
- SHOW CREATE FUNCTION および SHOW CREATE PROCEDURE ステートメント。
- SHOW FUNCTION CODE および SHOW PROCEDURE CODE ステートメント。
- SHOW FUNCTION STATUS および SHOW PROCEDURE STATUS ステートメント。

MySQL 8.0.20 より前では、ユーザーが定義しなかったルーチンの定義にアクセスするには、グローバルな SELECT 権限が必要です。これは非常に広範です。 8.0.20 の時点では、代わりに、ルーチン定義へのアクセスを許可するより制限されたスコープを持つ特権として SHOW_ROUTINE を付与できます。 (つまり、管理者は、それを必要としないユーザーからグローバル SELECT を廃棄し、かわりに SHOW_ROUTINE を付与できます。) これにより、アカウントは広範囲の権限を必要とせずにストアドルーチンをバックアップできます。

- SYSTEM_USER (MySQL 8.0.16 で追加)

  SYSTEM_USER 権限は、システムユーザーを通常のユーザーと区別します:

  - SYSTEM_USER 権限を持つユーザーはシステムユーザーです。
  - SYSTEM_USER 権限を持たないユーザーは通常のユーザーです。

  SYSTEM_USER 権限は、特定のユーザーが他の権限を適用できるアカウント、およびそのユーザーが他のアカウントから保護されているかどうかに影響します:

  - システムユーザーは、システムアカウントと通常アカウントの両方を変更できます。 つまり、通常のアカウントに対して特定の操作を実行する適切な権限を持つユーザーは、システムアカウントに対しても操作を実行するように SYSTEM_USER を所有することで有効になります。 システムアカウントは、通常のユーザーではなく、適切な権限を持つシステムユーザーのみが変更できます。
  - 適切な権限を持つ通常のユーザーは通常のアカウントを変更できますが、システムアカウントは変更できません。 通常のアカウントは、適切な権限を持つシステムユーザーと通常のユーザーの両方が変更できます。

  詳細は、セクション6.2.11「アカウントカテゴリ」を参照してください。

  SYSTEM_USER 権限によってシステムアカウントに付与される通常のアカウントによる変更からの保護は、mysql システムスキーマに対する権限を持つ通常のアカウントには適用されないため、そのスキーマの付与テーブルを直接変更できます。 完全保護のために、mysql スキーマ権限を通常のアカウントに付与しないでください。 通常アカウントによる操作からのシステムアカウントの保護を参照してください。

- SYSTEM_VARIABLES_ADMIN

  次の操作およびサーバーの動作に影響します:

  - 実行時のシステム変数の変更を有効にします:
    - SET GLOBAL および SET PERSIST を使用して、グローバルシステム変数に対するサーバー構成の変更を有効にします。
    - ユーザーが PERSIST_RO_VARIABLES_ADMIN も持っている場合、SET PERSIST_ONLY を使用してグローバルシステム変数に対するサーバー構成の変更を有効にします。
    - 特別な権限を必要とする制限付きセッションシステム変数の設定を有効にします。 実際には、SYSTEM_VARIABLES_ADMIN は、SESSION_VARIABLES_ADMIN を明示的に付与せずに SESSION_VARIABLES_ADMIN を暗黙的に意味します。

    セクション5.1.9.1「システム変数権限」も参照してください。
  - グローバルトランザクション特性の変更を有効にします (セクション13.3.7「SET TRANSACTION ステートメント」 を参照)。

- TABLE_ENCRYPTION_ADMIN (MySQL 8.0.16 で追加)

  table_encryption_privilege_check が有効な場合に、ユーザーがデフォルトの暗号化設定をオーバーライドできるようにします。スキーマおよび一般テーブルスペースの暗号化デフォルトの定義 を参照してください。

- VERSION_TOKEN_ADMIN

  バージョントークンのユーザー定義関数の実行を有効にします。 この権限は、version_tokens プラグインによって定義されます。セクション5.6.6「バージョントークン」 を参照してください。

- XA_RECOVER_ADMIN

  XA RECOVER ステートメントの実行を有効にします。セクション13.3.8.1「XA トランザクション SQL ステートメント」 を参照してください。

  MySQL 8.0 より前は、すべてのユーザーが XA RECOVER ステートメントを実行して、未処理の準備済 XA トランザクションの XID 値を検出できたため、XA トランザクションを開始したユーザー以外のユーザーによる XA トランザクションのコミットまたはロールバックが発生する可能性がありました。 MySQL 8.0 では、XA RECOVER は XA_RECOVER_ADMIN 権限を持つユーザーにのみ許可されます。これは、それを必要とする管理ユーザーにのみ付与されることが予想されます。 たとえば、XA アプリケーションがクラッシュし、ロールバックできるようにアプリケーションによって開始された未処理のトランザクションを検索する必要がある場合などです。 この権限要件により、ユーザーは自分以外の未処理の準備済 XA トランザクションの XID 値を検出できなくなります。 XA トランザクションを開始したユーザーが XID を認識しているため、XA トランザクションの通常のコミットまたはロールバックには影響しません。

権限付与のガイドライン

アカウントには必要な権限のみを付与することをお勧めします。 FILE 権限と管理権限の付与については十分に注意するようにしてください。

- FILE を使用すると、MySQL サーバーがサーバーホスト上で読み取ることができるファイルをデータベーステーブルに読み込むことができます。 これにはすべてのユーザーが読み取り可能なすべてのファイルと、サーバーのデータディレクトリ内のファイルが含まれます。 そのあと、SELECT を使用してそのテーブルにアクセスし、テーブルの内容をクライアントホストに送信することができます。
- GRANT OPTION を使用すると、ユーザーは他のユーザーに権限を付与できます。 異なる権限を持つ 2 人のユーザーが GRANT OPTION 権限を持っていれば、権限を組み合わせることができます。
- ALTER を使用すると、テーブルの名前を変更して権限システムを再変換できます。
- SHUTDOWN では、サーバーを終了することで、他のユーザーに対するサービスを完全に拒否できます。
- PROCESS を使用すると、パスワードを設定または変更するステートメントを含む、現在実行中のステートメントのプレーンテキストを表示できます。
- SUPER を使用すると、他のセッションを終了したり、サーバーの動作方法を変更できます。
- mysql システムデータベース自体に付与された権限を使用して、パスワードおよびその他のアクセス権限情報を変更できます:
  - パスワードは暗号化されて保管されているため、悪意のあるユーザーは単純にそのパスワードを見てプレーンテキストパスワードを知ることはできません。 ただし、mysql.user システムテーブルの authentication_string カラムへの書込みアクセス権を持つユーザーは、アカウントパスワードを変更し、そのアカウントを使用して MySQL サーバーに接続できます。
  - mysql システムデータベースに付与された INSERT または UPDATE を使用すると、ユーザーはそれぞれ権限を追加したり、既存の権限を変更できます。
  - mysql システムデータベース用の DROP を使用すると、ユーザーはリモート権限テーブルまたはデータベース自体を使用できます。

静的権限と動的権限

MySQL では、静的権限および動的権限がサポートされています:

- 静的権限はサーバーに組み込まれています。 これらは常にユーザーアカウントに付与でき、登録解除できません。
- 動的権限は、実行時に登録および登録解除できます。 これは可用性に影響: 登録されていない動的権限は付与できません。

たとえば、SELECT および INSERT 権限は静的で常に使用可能ですが、動的権限は、それを実装するコンポーネントが有効になっている場合にのみ使用可能になります。

このセクションの残りの部分では、動的権限が MySQL でどのように機能するかについて説明します。 この説明では、「「コンポーネント」」という用語を使用しますが、プラグインにも同様に適用されます。

> 注記
>
> サーバー管理者は、動的権限を定義するサーバーコンポーネントに注意する必要があります。 MySQL ディストリビューションの場合、動的権限を定義するコンポーネントのドキュメントには、これらの権限が記載されています。
>
> サードパーティコンポーネントでも動的権限を定義できます。管理者は、これらの権限を理解し、サーバー操作が競合または危険にさらされる可能性のあるコンポーネントをインストールしないでください。 たとえば、両方で同じ名前の権限が定義されている場合、あるコンポーネントが別のコンポーネントと競合します。 コンポーネント開発者は、コンポーネント名に基づいて接頭辞を持つ権限名を選択することで、この発生の可能性を減らすことができます。

サーバーは、登録された動的権限のセットをメモリー内に内部的に保持します。 サーバーの停止時に登録解除が発生します。

通常、動的権限を定義するコンポーネントは、インストール時に初期化シーケンス中にそれらを登録します。 アンインストール時に、コンポーネントは登録されている動的権限を登録解除しません。 (これは現在の演習であり、要件ではありません。 つまり、コンポーネントは、登録した権限でいつでも登録解除できますが、できません。)

すでに登録されている動的権限を登録しようとしても、警告やエラーは発生しません。 次の一連のステートメントについて考えてみます:

```
INSTALL COMPONENT 'my_component';
UNINSTALL COMPONENT 'my_component';
INSTALL COMPONENT 'my_component';
```

最初の INSTALL COMPONENT ステートメントでは、コンポーネント my_component によって定義された権限は登録されますが、UNINSTALL COMPONENT では登録解除されません。 2 番目の INSTALL COMPONENT ステートメントでは、登録するコンポーネント権限はすでに登録されていますが、警告やエラーは発生しません。

動的権限はグローバルレベルでのみ適用されます。 サーバーは、ユーザーアカウントへの動的権限の現在の割当てに関する情報を mysql.global_grants システムテーブルに格納します:

- サーバーは、(--skip-grant-tables オプションが指定されていないかぎり) サーバーの起動時に global_grants で指定された権限を自動的に登録します。
- GRANT および REVOKE ステートメントによって、global_grants の内容が変更されます。
- global_grants にリストされている動的権限割当ては永続的です。 サーバーの停止時には削除されません。

例: 次のステートメントは、レプリカに対するレプリケーション (グループレプリケーションを含む) の制御およびシステム変数の変更に必要な権限をユーザー u1 に付与します:

```
GRANT REPLICATION_SLAVE_ADMIN, GROUP_REPLICATION_ADMIN, BINLOG_ADMIN
ON *.* TO 'u1'@'localhost';
```

付与された動的権限は、SHOW GRANTS ステートメントおよび INFORMATION_SCHEMA USER_PRIVILEGES テーブルからの出力に表示されます。

グローバルレベルの GRANT および REVOKE の場合、静的として認識されない名前付き権限は、現在登録されている動的権限のセットに対してチェックされ、見つかった場合は付与されます。 それ以外の場合は、不明な権限識別子を示すエラーが発生します。

GRANT および REVOKE の場合、グローバルレベルの ALL [PRIVILEGES]の意味には、すべての静的グローバル権限と、現在登録されているすべての動的権限が含まれます:

- グローバルレベルの GRANT ALL では、すべての静的グローバル権限および現在登録されているすべての動的権限が付与されます。 GRANT ステートメントの実行後に登録された動的権限は、どのアカウントにも遡及的に付与されません。
- グローバルレベルの REVOKE ALL は、付与されているすべての静的グローバル権限および付与されているすべての動的権限を取り消します。

FLUSH PRIVILEGES ステートメントは、動的権限割当てのために global_grants テーブルを読み取り、そこで見つかった未登録の権限を登録します。

MySQL Server によって提供される動的権限および MySQL ディストリビューションに含まれるコンポーネントの詳細は、セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」 を参照してください。

SUPER から動的権限へのアカウントの移行

MySQL 8.0 では、以前に SUPER 権限を必要としていた多くの操作も、より限定された有効範囲の動的権限に関連付けられています。 (これらの権限の詳細は、セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」 を参照してください。) このような各操作は、SUPER ではなく、関連付けられた動的権限を付与することで、アカウントに対して許可できます。 この変更により、DBA は SUPER の付与を回避し、ユーザー権限を許可されている操作により厳密に調整できるため、セキュリティが向上します。 SUPER は非推奨になりました。将来のバージョンの MySQL で削除される予定です。

SUPER の削除が発生すると、SUPER を付与されたアカウントが適切な動的権限に移行されないかぎり、以前は SUPER を必要としていた操作は失敗します。 次の手順を使用して、SUPER を削除する前にアカウントの準備が整うようにその目標を達成します:

1. 次のクエリーを実行して、SUPER が付与されているアカウントを識別します:

   ```
   SELECT GRANTEE FROM INFORMATION_SCHEMA.USER_PRIVILEGES
   WHERE PRIVILEGE_TYPE = 'SUPER';
   ```

2. 前述のクエリーで識別されたアカウントごとに、SUPER が必要な操作を決定します。 次に、これらの操作に対応する動的権限を付与し、SUPER を取り消します。

   たとえば、バイナリログのパージおよびシステム変数の変更に'u1'@'localhost'で SUPER が必要な場合、次のステートメントによってアカウントに必要な変更が加えられます:

   ```
   GRANT BINLOG_ADMIN, SYSTEM_VARIABLES_ADMIN ON *.* TO 'u1'@'localhost';
   REVOKE SUPER ON *.* FROM 'u1'@'localhost';
   ```

   適用可能なすべてのアカウントを変更した後、最初のステップの INFORMATION_SCHEMA クエリーで空の結果セットが生成されます。

6.2.3 付与テーブル

mysql システムデータベースには、ユーザーアカウントおよびそのアカウントが保持する権限に関する情報を含む複数の付与テーブルが含まれています。 このセクションでは、これらのテーブルについて説明します。 システムデータベース内の他のテーブルの詳細は、セクション5.3「mysql システムスキーマ」 を参照してください。

ここでは付与テーブルの基本構造と、サーバーがクライアントと対話するときに付与テーブルの内容をどのように使用するかについて説明します。 ただし、通常は付与テーブルを直接変更しません。 CREATE USER、GRANT、REVOKE などのアカウント管理ステートメントを使用してアカウントを設定し、各アカウントで使用可能な権限を制御すると、変更が間接的に行われます。 セクション13.7.1「アカウント管理ステートメント」を参照してください。 このようなステートメントを使用してアカウント操作を実行すると、サーバーはユーザーの代わりに付与テーブルを変更します。

> 注記
>
> INSERT、UPDATE、DELETE などのステートメントを使用して付与テーブルを直接変更することはお薦めできません。独自のリスクで実行してください。 これらの変更の結果として誤った形式となった行を、サーバーは随意で無視します。
>
> 付与テーブルを変更する操作の場合、サーバーはテーブルが予期された構造を持っているかどうかをチェックし、持っていない場合はエラーを生成します。 テーブルを必要な構造に更新するには、MySQL のアップグレード手順を実行します。 セクション2.11「MySQL のアップグレード」を参照してください。

- 付与テーブルの概要
- ユーザーおよび DB 付与テーブル
- tables_priv および columns_priv の付与テーブル
- procs_priv 付与テーブル
- proxies_priv 付与テーブル

- global_grants 付与テーブル
- default_roles 付与テーブル
- role_edges 付与テーブル
- password_history 付与テーブル
- 付与テーブルのスコープカラムのプロパティ
- テーブル権限の付与のカラムプロパティ
- テーブル同時実行性の付与

付与テーブルの概要

次の mysql データベーステーブルには付与情報が格納されています。

- user: ユーザーアカウント、静的グローバル権限およびその他の非権限カラム。
- global_grants: 動的グローバル権限。
- db: Database-level privileges.
- tables_priv: Table-level privileges.
- columns_priv: Column-level privileges.
- procs_priv: ストアドプロシージャおよびファンクション権限。
- proxies_priv: Proxy-user privileges.
- default_roles: デフォルトのユーザーロール。
- role_edges: ロールサブグラフのエッジ。
- password_history: パスワード変更履歴。

静的グローバル権限と動的グローバル権限の違いの詳細は、静的権限と動的権限 を参照してください。)

MySQL 8.0 では、付与テーブルは InnoDB ストレージエンジンを使用し、トランザクションです。 MySQL 8.0 より前は、付与テーブルは MyISAM ストレージエンジンを使用しており、非トランザクションでした。 付与テーブルストレージエンジンのこの変更により、CREATE USER や GRANT などのアカウント管理ステートメントの動作に付随する変更が可能になります。 以前は、複数のユーザーを指定したアカウント管理ステートメントは、一部のユーザーでは成功し、他のユーザーでは失敗していました。 現在は、各ステートメントはトランザクションに対応し、指定されたすべてのユーザーに対して成功するか、エラーが発生した場合はロールバックされて何の影響も与えなくなりました。

各付与テーブルにはスコープカラムと権限カラムがあります。

- 有効範囲カラムは、テーブルの各行の有効範囲、つまり行が適用されるコンテキストを決定します。 たとえば、Host と User の値が'h1.example.net'および'bob'の user テーブルの行は、ユーザー名 bob を指定するクライアントによってホスト h1.example.net からサーバーに対して行われる認証接続に適用されます。 同様に、Host、User および Db カラムの'h1.example.net'、'bob'および'reports'の値を含む db テーブルの行は、bob がホスト h1.example.net から接続して reports データベースにアクセスする場合に適用されます。 tables_priv テーブルおよび columns_priv テーブルには、それぞれの行に適用されるテーブルまたはテーブルとカラムの組み合わせを示すスコープカラムがあります。 procs_priv スコープカラムは、それぞれの行に適用されるストアドルーチンを示します。
- 権限カラムは、テーブルの行で付与される権限、つまり実行が許可される操作を示します。 サーバーは、さまざまな付与テーブル内の情報を結合して、ユーザー権限の完全な説明を形成します。セクション6.2.7「アクセス制御、ステージ 2: リクエストの確認」 では、このルールについて説明します。

また、権限付与テーブルには、スコープまたは権限評価以外の目的で使用されるカラムが含まれる場合があります。

サーバーは次の方法で付与テーブルを使用します。

- user テーブルのスコープカラムは、入接続を拒否または許可するかを決定します。 許可された接続の場合、user テーブルで付与された権限は、ユーザーの静的グローバル権限を示します。 このテーブルで付与される権限は、サーバー上の all データベースに適用されます。

> **注意**
>
> 静的グローバル権限はすべてのデータベースに対する権限とみなされるため、静的グローバル権限を使用すると、ユーザーは、部分的な取消しによってデータベースレベルで制限されているデータベースを除き、SHOW DATABASES を使用するか、INFORMATION_SCHEMA の SCHEMATA テーブルを調べることで、すべてのデータベース名を表示できます。

- global_grants テーブルには、ユーザーアカウントへの動的グローバル権限の現在の割当てがリストされます。行ごとに、有効範囲カラムによって、権限カラムで指定された権限を持つユーザーが決定されます。
- db テーブルのスコープカラムは、どのユーザーがどのホストからどのデータベースにアクセスできるかを決定します。 権限カラムによって、許可される操作が決まります。 データベースレベルで付与される権限は、データベースのほかテーブルやストアドプログラムなどのデータベース内のすべてのオブジェクトに適用されます。
- tables_priv および columns_priv テーブルは db テーブルと似ていますが、これらはさらに粒度が細かく、データベースレベルでなくテーブルレベルおよびカラムレベルに適用されます。 テーブルレベルで付与される権限は、テーブルおよびそのすべてのカラムに適用されます。 カラムレベルで付与される権限は、特定のカラムにのみ適用されます。
- procs_priv テーブルはストアドルーチン (ストアドプロシージャーとストアドファンクション) に適用されます。 ルーチンレベルで付与される権限は、単一のプロシージャまたは関数にのみ適用されます。
- proxies_priv テーブルには、他のユーザーのプロキシとして機能できるユーザーと、ユーザーが他のユーザーに PROXY 権限を付与できるかどうかが示されます。
- default_roles テーブルと role_edges テーブルには、ロール関係に関する情報が含まれています。
- password_history テーブルでは、パスワードの再利用に関する制限を有効にするために、以前に選択したパスワードが保持されます。 セクション6.2.15「パスワード管理」を参照してください。

サーバーは、起動時に付与テーブルの内容をメモリーに読み取ります。 FLUSH PRIVILEGES ステートメントを発行するか、mysqladmin flush-privileges または mysqladmin reload コマンドを実行することによって、テーブルをリロードするようサーバーに指示することができます。 付与テーブルへの変更は、セクション6.2.13「権限変更が有効化される時期」で示すように反映されます。

アカウントを変更する場合は、変更が意図したとおりの効果を持つことを確認することをお薦めします。 特定のアカウントの権限を確認するには、SHOW GRANTS ステートメントを使用します。 たとえば、ユーザー名およびホスト名の値がそれぞれ bob および pc84.example.com のアカウントに付与された権限を調べるには、次のステートメントを使用します。

```
SHOW GRANTS FOR 'bob'@'pc84.example.com';
```

アカウントの非特権プロパティーを表示するには、SHOW CREATE USER を使用します:

```
SHOW CREATE USER 'bob'@'pc84.example.com';
```

ユーザーおよび DB 付与テーブル

サーバーは mysql データベース内の user および db テーブルを、アクセス制御のステージ 1 とステージ 2 の両方で使用します (セクション6.2「アクセス制御とアカウント管理」を参照してください)。 user と db のテーブルのカラムをここで示します。

表 6.4 user テーブルおよび db テーブルのカラム

テーブル名	user	db
スコープカラム	Host	Host
	User	Db
		User
権限カラム	Select_priv	Select_priv
	Insert_priv	Insert_priv
	Update_priv	Update_priv
	Delete_priv	Delete_priv
	Index_priv	Index_priv

テーブル名	user	db
	Alter_priv	Alter_priv
	Create_priv	Create_priv
	Drop_priv	Drop_priv
	Grant_priv	Grant_priv
	Create_view_priv	Create_view_priv
	Show_view_priv	Show_view_priv
	Create_routine_priv	Create_routine_priv
	Alter_routine_priv	Alter_routine_priv
	Execute_priv	Execute_priv
	Trigger_priv	Trigger_priv
	Event_priv	Event_priv
	Create_tmp_table_priv	Create_tmp_table_priv
	Lock_tables_priv	Lock_tables_priv
	References_priv	References_priv
	Reload_priv	
	Shutdown_priv	
	Process_priv	
	File_priv	
	Show_db_priv	
	Super_priv	
	Repl_slave_priv	
	Repl_client_priv	
	Create_user_priv	
	Create_tablespace_priv	
	Create_role_priv	
	Drop_role_priv	
セキュリティーカラム	ssl_type	
	ssl_cipher	
	x509_issuer	
	x509_subject	
	plugin	
	authentication_string	
	password_expired	
	password_last_changed	
	password_lifetime	
	account_locked	
	Password_reuse_history	
	Password_reuse_time	
	Password_require_current	
	User_attributes	
リソース制御カラム	max_questions	
	max_updates	
	max_connections	
	max_user_connections	

user テーブルの plugin カラムおよび authentication_string カラムには、認証プラグインおよび資格証明情報が格納されます。

サーバーは、アカウント行の plugin カラムで指定されたプラグインを使用して、アカウントの接続試行を認証します。

plugin カラムは空にできません。 起動時および実行時に、FLUSH PRIVILEGES が実行されると、サーバーは user テーブルの行をチェックします。 plugin カラムが空の行の場合、サーバーは次の形式のエラーログに警告を書き込みます:

```
[Warning] User entry 'user_name'@'host_name' has an empty plugin
value. The user will be ignored and no one can login with this user
anymore.
```

プラグインがないアカウントにプラグインを割り当てるには、ALTER USER ステートメントを使用します。

password_expired カラムを使用すると、DBA はアカウントパスワードを期限切れにでき、ユーザーはパスワードをリセットする必要があります。 デフォルトの password_expired 値は 'N' ですが、ALTER USER ステートメントを使用して 'Y' に設定できます。 アカウントパスワードが期限切れになると、ユーザーが新しいアカウントパスワードを確立するために ALTER USER ステートメントを発行するまで、サーバーへの後続の接続でアカウントによって実行されるすべての操作でエラーが発生します。

> **注記**
>
> 期限切れのパスワードは、現在の値に設定することで 「reset」 で使用できますが、適切なポリシーとして、別のパスワードを選択することをお薦めします。 DBA は、適切なパスワード再利用ポリシーを確立することで、非キューを強制できます。 パスワード再利用ポリシーを参照してください。

password_last_changed は、パスワードが最後に変更された日時を示す TIMESTAMP カラムです。 この値は、MySQL 組込み認証プラグイン (mysql_native_password、sha256_password または caching_sha2_password) を使用するアカウントに対してのみ NULL 以外です。 他のアカウント (外部認証システムを使用して認証されたアカウントなど) の場合、値は NULL です。

password_last_changed は、CREATE USER、ALTER USER および SET PASSWORD ステートメント、およびアカウントの作成やアカウントパスワードの変更を行う GRANT ステートメントによって更新されます。

password_lifetime は、アカウントパスワードの存続期間を日数で示します。 パスワードが存続期間を過ぎた場合 (password_last_changed カラムを使用して評価)、クライアントがアカウントを使用して接続すると、サーバーはパスワードの有効期限が切れたとみなします。 ゼロより大きい N の値は、パスワードを N 日ごとに変更する必要があることを意味します。 値 0 を指定すると、自動パスワード有効期限が無効になります。 値が NULL (デフォルト) の場合は、default_password_lifetime システム変数で定義されているグローバル有効期限ポリシーが適用されます。

account_locked は、アカウントがロックされているかどうかを示します (セクション6.2.19「アカウントロック」を参照)。

Password_reuse_history は、アカウントの PASSWORD HISTORY オプションの値、またはデフォルト履歴の NULL の値です。

Password_reuse_time は、アカウントの PASSWORD REUSE INTERVAL オプション、またはデフォルト間隔の NULL の値です。

Password_require_current (MySQL 8.0.13 で追加) は、次のテーブルに示すように、アカウントの PASSWORD REQUIRE オプションの値に対応します。

表 6.5 許可される Password_require_current 値

Password_require_current 値	対応する PASSWORD REQUIRE オプション
'Y'	PASSWORD REQUIRE CURRENT
'N'	PASSWORD REQUIRE CURRENT OPTIONAL
NULL	PASSWORD REQUIRE CURRENT DEFAULT

User_attributes (MySQL 8.0.14 で追加) は、他のカラムに格納されていないアカウント属性を格納する JSON 形式のカラムです:

- additional_password: セカンダリパスワード (存在する場合)。 デュアルパスワードのサポートを参照してください。
- Restrictions: 制限リスト (ある場合)。 制限は、部分失効操作によって追加されます。 属性値は、それぞれ制限されたデータベースの名前とそれに適用可能な制限を示す Database および Restrictions キーを持つ要素の配列です (セクション6.2.12「部分取消しを使用した権限の制限」 を参照)。
- Password_locking: 失敗したログイントラッキングおよび一時アカウントロックの条件 (存在する場合)(失敗したログイントラッキングと一時アカウントロック を参照)。 Password_locking 属性は、CREATE USER および ALTER USER ステートメントの FAILED_LOGIN_ATTEMPTS および PASSWORD_LOCK_TIME オプションに従って更新されます。 属性値は、アカウントに指定されているようなオプションの値を示す failed_login_attempts および password_lock_time_days キーを含むハッシュです。 キーがない場合、その値は暗黙的に 0 になります。 キー値が暗黙的または明示的に 0 の場合、対応する機能は無効になります。 この属性は、MySQL 8.0.19 で追加されました。

適用される属性がない場合、User_attributes は NULL です。

例: セカンダリパスワードを持ち、部分的に取り消されたデータベース権限を持つアカウントのカラム値には、additional_password および Restrictions 属性が含まれます:

```
mysql> SELECT User_attributes FROM mysql.User WHERE User = 'u'\G
*************************** 1. row ***************************
User_attributes: {"Restrictions":
                  [{"Database": "mysql", "Privileges": ["SELECT"]}],
                 "additional_password": "hashed_credentials"}
```

存在する属性を確認するには、JSON_KEYS() 関数を使用します:

```
SELECT User, Host, JSON_KEYS(User_attributes)
FROM mysql.user WHERE User_attributes IS NOT NULL;
```

Restrictions などの特定の属性を抽出するには、次のようにします:

```
SELECT User, Host, User_attributes->>'$.Restrictions'
FROM mysql.user WHERE User_attributes->>'$.Restrictions' <> '';
```

tables_priv および columns_priv の付与テーブル

アクセス制御の第 2 段階で、サーバーはリクエスト検証を実行して、各クライアントが発行するリクエストごとに十分な権限を持っていることを確認します。 user および db 付与テーブルに加えて、テーブルに関するリクエストの場合、サーバーは tables_priv および columns_priv テーブルを参照することもあります。 後者のテーブルは、テーブルレベルおよびカラムレベルでの細かい権限制御を提供します。 これらには、次の表に示すカラムがあります。

表 6.6 tables_priv テーブルおよび columns_priv テーブルのカラム

テーブル名	tables_priv	columns_priv
スコープカラム	Host	Host
	Db	Db
	User	User
	Table_name	Table_name
		Column_name
権限カラム	Table_priv	Column_priv
	Column_priv	
その他のカラム	Timestamp	Timestamp
	Grantor	

Timestamp カラムと Grantor カラムは、それぞれ現在のタイムスタンプと CURRENT_USER 値に設定されますが、それ以外の場合は使用されません。

procs_priv 付与テーブル

ストアドルーチンに関するリクエストを検証するために、サーバーは procs_priv テーブルを参照することがあり、このテーブルには次の表に示すカラムがあります。

表 6.7 procs_priv テーブルのカラム

テーブル名	procs_priv
スコープカラム	Host
	Db
	User
	Routine_name
	Routine_type
権限カラム	Proc_priv
その他のカラム	Timestamp
	Grantor

Routine_type カラムは、'FUNCTION' または 'PROCEDURE' の値を持つ ENUM カラムであり、その行が示すルーチンのタイプを指します。 このカラムにより、同じ名前を持つ関数とプロシージャーに別々に権限を付与することができます。

Timestamp カラムおよび Grantor カラムは未使用です。

proxies_priv 付与テーブル

proxies_priv テーブルには、プロキシアカウントに関する情報が記録されます。 これには次のカラムがあります。

- Host, User: プロキシアカウント (プロキシアカウントに対する PROXY 権限を持つアカウント)。
- Proxied_host, Proxied_user: プロキシされたアカウント。
- Grantor, Timestamp: Unused.
- With_grant: プロキシアカウントが PROXY 権限を他のアカウントに付与できるかどうか。

アカウントが PROXY 権限を他のアカウントに付与できるようにするには、With_grant が 1 に設定され、Proxied_host および Proxied_user が権限を付与できるアカウントを示す行が proxies_priv テーブルに含まれている必要があります。 たとえば、MySQL のインストール時に作成された'root'@'localhost'アカウントの proxies_priv テーブルには、''@''の PROXY 権限 (すべてのユーザーおよびすべてのホスト) の付与を可能にする行があります。 これにより、root はプロキシユーザーを設定したり、プロキシユーザーを設定するための権限をほかのアカウントに委任したりできます。 セクション6.2.18「プロキシユーザー」を参照してください。

global_grants 付与テーブル

global_grants テーブルには、ユーザーアカウントへの動的グローバル権限の現在の割当てがリストされます。 テーブルには次のカラムがあります。

- USER, HOST: 権限が付与されるアカウントのユーザー名およびホスト名。
- PRIV: 権限名。
- WITH_GRANT_OPTION: アカウントが他のアカウントに権限を付与できるかどうか。

default_roles 付与テーブル

default_roles テーブルには、デフォルトのユーザーロールがリストされます。 これには次のカラムがあります。

- HOST, USER: デフォルトロールが適用されるアカウントまたはロール。
- DEFAULT_ROLE_HOST, DEFAULT_ROLE_USER: デフォルトロール。

role_edges 付与テーブル

role_edges テーブルには、ロールサブグラフのエッジがリストされます。 これには次のカラムがあります。

- FROM_HOST, FROM_USER: ロールが付与されているアカウント。
- TO_HOST, TO_USER: アカウントに付与されるロール。

- WITH_ADMIN_OPTION: アカウントが WITH ADMIN OPTION を使用して他のアカウントにロールを付与したり、他のアカウントからロールを取り消すことができるかどうか。

password_history 付与テーブル

password_history テーブルには、パスワード変更に関する情報が含まれています。 これには次のカラムがあります。

- Host, User: パスワード変更が発生したアカウント。
- Password_timestamp: パスワード変更が発生した時刻。
- Password: 新しいパスワードハッシュ値。

password_history テーブルには、MySQL がアカウントパスワード履歴の長さと再利用間隔の両方に対してチェックを実行できるように、アカウントごとに空でない十分な数のパスワードが蓄積されます。 両方の制限外のエントリの自動プルーニングは、パスワード変更の試行が発生したときに行われます。

> **注記**
>
> 空のパスワードはパスワード履歴にカウントされず、いつでも再利用される可能性があります。

アカウントの名前が変更されると、一致するようにその エントリの名前が変更されます。 アカウントが削除されるか、その認証プラグインが変更されると、その エントリは削除されます。

付与テーブルのスコープカラムのプロパティ

付与テーブルのスコープカラムには文字列が格納されています。 それぞれのデフォルト値は空の文字列です。 次のテーブルに、各カラムで許可される文字数を示します。

表 6.8 付与テーブルの有効範囲カラム長

カラム名	最大許容文字数
Host、Proxied_host	255 (MySQL 8.0.17 より前の 60)
User、Proxied_user	32
Db	64
Table_name	64
Column_name	64
Routine_name	64

Host および Proxied_host の値は、権限付与テーブルに格納される前に小文字に変換されます。

アクセスチェックの目的で、User, Proxied_user, authentication_string, Db と Table_name の値の比較では大/小文字が区別されます。 Host, Proxied_host, Column_name と Routine_name の値の比較では、大/小文字は区別されません。

テーブル権限の付与のカラムプロパティ

user テーブルおよび db テーブルでは、ENUM('N','Y') DEFAULT 'N'として宣言された個別のカラムに各権限がリストされます。 つまり、各権限は無効または有効にすることができ、デフォルトは無効です。

tables_priv、columns_priv および procs_priv の各テーブルでは、権限カラムを SET カラムとして宣言します。 これらのカラムの値は、テーブルによって制御されるあらゆる組み合わせの権限を含むことができます。 カラム値にリストされている権限のみが入力されます。

表 6.9 Set タイプ権限のカラム値

テーブル名	カラム名	可能な Set 要素
tables_priv	Table_priv	'Select', 'Insert', 'Update', 'Delete', 'Create', 'Drop', 'Grant', 'References', 'Index', 'Alter', 'Create View', 'Show view', 'Trigger'

テーブル名	カラム名	可能な Set 要素
tables_priv	Column_priv	'Select', 'Insert', 'Update', 'References'
columns_priv	Column_priv	'Select', 'Insert', 'Update', 'References'
procs_priv	Proc_priv	'Execute', 'Alter Routine', 'Grant'

RELOAD、SHUTDOWN、SYSTEM_VARIABLES_ADMIN などの管理権限を指定するのは、user テーブルおよび global_grants テーブルのみです。 管理操作はサーバー自体での操作であって、データベース固有でないため、これらの権限をほかの付与テーブルにリストする理由はありません。 したがって、サーバーは、ユーザーが管理操作を実行できるかどうかを判断するために、user および global_grants テーブルのみを参照する必要があります。

FILE 権限も、user テーブルでのみ指定されます。 このような管理権限ではありませんが、サーバーホスト上のファイルの読取りまたは書込みを行うユーザー権限は、アクセスされるデータベースから独立しています。

テーブル同時実行性の付与

MySQL 8.0.22 では、MySQL 付与テーブルに対する同時 DML 操作および DDL 操作を許可するために、MySQL 付与テーブルに対して以前に行ロックを取得した読取り操作は、非ロック読取りとして実行されます。 MySQL 付与テーブルで非ロック読み取りとして実行される操作には、次のものがあります:

- 任意のトランザクション分離レベルを使用して、結合リストおよびサブクエリー (SELECT ... FOR SHARE ステートメントを含む) を介して付与テーブルからデータを読み取る SELECT ステートメントおよびその他の読取り専用ステートメント。
- 任意のトランザクション分離レベルを使用して (結合リストまたはサブクエリーを介して) 付与テーブルからデータを読み取り、変更を伴わない DML 操作。

付与テーブルからデータを読み取るときに行ロックを取得しなくなったステートメントは、ステートメントベースレプリケーションの使用中に実行された場合に警告を報告します。

使用時 -binlog_format=mixed、付与テーブルからデータを読み取る DML 操作は、混合モードのレプリケーションで操作を安全にするために、行イベントとしてバイナリログに書き込まれます。

付与テーブルからデータを読み取る SELECT ... FOR SHARE ステートメントは警告を報告します。 FOR SHARE 句を使用する場合、読取りロックは付与テーブルではサポートされません。

付与テーブルからデータを読み取り、SERIALIZABLE 分離レベルを使用して実行される DML 操作では、警告がレポートされます。 SERIALIZABLE 分離レベルの使用時に通常取得される読取りロックは、付与テーブルではサポートされていません。

6.2.4 アカウント名の指定

MySQL アカウント名は、ユーザー名とホスト名で構成されます。これにより、異なるホストから接続する同じユーザー名を持つユーザーに対して個別のアカウントを作成できます。 このセクションでは、特別な値やワイルドカードルールなど、アカウント名の構文について説明します。

ほとんどの点で、アカウント名は MySQL のロール名と似ていますが、セクション6.2.5「ロール名の指定」 で説明されているいくつかの違いがあります。

アカウント名は、CREATE USER、GRANT、SET PASSWORD などの SQL ステートメントに表示され、次のルールに従います:

- アカウント名の構文は'user_name'@'host_name'です。
- @'host_name'部分はオプションです。 ユーザー名のみで構成されるアカウント名は、'user_name'@'%' と同等です。 たとえば、'me' は 'me'@'%' と同等です。
- ユーザー名およびホスト名は、それらが引用符なしの識別子として有効な場合、引用する必要はありません。 user_name 文字列に特殊文字 (スペースや - など) が含まれている場合、または host_name 文字列に特殊文字やワイルドカード文字 (. や % など) が含まれている場合は、引用符を使用する必要があります。 たとえば、アカウント名'test-user'@'%.com'では、ユーザー名とホスト名の両方の部分に引用符が必要です。
- バックティック (`)、一重引用符 (') または二重引用符 (") を使用して、ユーザー名とホスト名を識別子または文字列として引用符で囲みます。 文字列および識別子として引用符で囲む方法のガイドラインについては、セクション9.1.1「文字列リテラル」およびセクション9.2「スキーマオブジェクト名」を参照してください。

- ユーザー名およびホスト名の部分が引用符で囲まれる場合、別々に囲んでください。 つまり、'me@localhost'ではなく'me'@'localhost'と記述します。 後者は、実際には'me@localhost'@'%'と同等です。
- CURRENT_USER または CURRENT_USER() 関数への参照は、現行クライアントのユーザー名およびホスト名の文字を指定することと同等です。

MySQL では、ユーザー名とホスト名の部分に別々のカラムを使用して、アカウント名が mysql システムデータベースの付与テーブルに格納されます:

- user テーブルにはアカウントごとに 1 行が格納されます。 User および Host カラムはユーザー名およびホスト名を格納します。 このテーブルには、アカウントが持つグローバル権限も指定されます。
- ほかの付与テーブルには、データベースおよびデータベース内のオブジェクトに対してアカウントが持つ権限が示されます。 これらのテーブルにはアカウント名を格納するための User および Host カラムがあります。 これらのテーブルの各行は、同じ User および Host の値を持つ user テーブル内のアカウントに関連付けられています。
- アクセスチェックの目的で、ユーザー値の比較では大/小文字が区別されます。 ホスト値の比較では、大文字と小文字は区別されません。

付与テーブルに格納されているユーザー名とホスト名のプロパティー (最大長など) の詳細は、付与テーブルのスコープカラムのプロパティ を参照してください。

ユーザー名およびホスト名は、次に示すような特殊な値が使用されたりワイルドカード規則が適用されたりします。

アカウント名のユーザー名部分は、受信接続試行のユーザー名と文字どおり一致する空白以外の値、または任意のユーザー名と一致する空白の値 (空の文字列) です。 ブランクのユーザー名を持つアカウントは匿名ユーザーです。 SQL ステートメントで匿名ユーザーを指定するには、''@'localhost' のように引用符で囲んだ空のユーザー名部分を使用します。

アカウント名のホスト名部分は多くの形式を持つことができ、ワイルドカードが許可されます。

- ホスト値はホスト名または IP アドレス (IPv4 または IPv6) とすることができます。 'localhost' という名前はローカルホストを示します。 IP アドレス '127.0.0.1' は IPv4 ループバックインタフェースを示します。 IP アドレス '::1' は、IPv6 ループバックインタフェースを示します。
- % および_のワイルドカード文字は、ホスト名または IP アドレスの値に使用できます。 これらは LIKE 演算子で実行されるパターンマッチング演算と同じ意味を持ちます。 たとえば、'%'のホスト値は任意のホスト名に一致しますが、'%.mysql.com'の値は mysql.com ドメインの任意のホストに一致します。'198.51.100.%'は、1 つの 98.51.100 クラス C ネットワーク内の任意のホストに一致します。

  IP ワイルドカード値はホスト値で許可されているため (たとえば、サブネット上のすべてのホストに一致する'198.51.100.%'など)、ホストに 198.51.100.somewhere.com という名前を付けてこの機能を利用しようとする可能性があります。 このような試行を行うために、MySQL では、数字とドットで始まるホスト名の照合は実行されません。 たとえば、ホストの名前が 1.2.example.com の場合、その名前はアカウント名のホスト部分と一致しません。 IP ワイルドカード値は、ホスト名でなく IP アドレスのみと一致することができます。
- IPv4 アドレスとして指定されたホスト値の場合、ネットマスクを指定して、ネットワーク番号に使用するアドレスビット数を示すことができます。 ネットマスク表記は IPv6 アドレスについては使用できません。

  構文は host_ip/netmask です。 例:

  ```
  CREATE USER 'david'@'198.51.100.0/255.255.255.0';
  ```

  これにより david は、次の条件が true となる IP アドレス client_ip を持つすべてのクライアントホストから接続できます。

  ```
  client_ip & netmask = host_ip
  ```

  つまり、次のような CREATE USER ステートメントがあるとします。

  ```
  client_ip & 255.255.255.0 = 198.51.100.0
  ```

  この条件を満たす IP アドレスの範囲は、198.51.100.0 から 198.51.100.255 です。

  ネットマスクは通常、1 に設定されたビットから始まり、0 に設定されたビットが続きます。 例:

  - 198.0.0.0/255.0.0.0: 198 のクラス A ネットワーク上のすべてのホスト

  - 198.51.0.0/255.255.0.0: 198.51 のクラス B ネットワーク上のすべてのホスト
  - 198.51.100.0/255.255.255.0: 198.51.100 のクラス C ネットワーク上のすべてのホスト
  - 198.51.100.1: この特定の IP アドレスを持つホストのみ
- MySQL 8.0.23 では、IPv4 アドレスとして指定されたホスト値は、198.51.100.44/24 などの CIDR 表記法を使用して書き込むことができます。

サーバーは、クライアントホスト名または IP アドレス用のシステム DNS リゾルバによって返された値を使用して、アカウント名のホスト値の突き合わせをクライアントホストに対して実行します。 アカウントのホスト値がネットマスク表記法を使用して指定されている場合を除き、サーバーは、IP アドレスとして指定されたアカウントのホスト値に対しても、この比較を文字列一致として実行します。 つまり、DNS によって使用されるのと同じ形式でアカウントホスト値を指定しなければならないということを意味します。 留意するべき問題の例を次に示します。

- ローカルネットワーク上のホストの完全修飾名が host1.example.com だとします。 DNS がこのホストの名前参照を host1.example.com として返す場合、アカウントホスト値にこの名前を使用します。 DNS が host1 のみを返す場合は、かわりに host1 を使用します。
- DNS が特定のホストの IP アドレスを 198.51.100.2 として返す場合、198.51.100.2 のアカウントホスト値と一致しますが、198.051.100.2 とは一致しません。 同様に、198.51.100.% のようなアカウントホストパターンに一致しますが、198.051.100.% には一致しません。

このような問題を回避するには、DNS がホスト名とアドレスを返す形式を確認することをお薦めします。
MySQL アカウント名には、同じ形式の値を使用します。

6.2.5 ロール名の指定

MySQL のロール名は、権限の名前付きコレクションであるロールを参照します。 ロールの使用例は、セクション6.2.10「ロールの使用」 を参照してください。

ロール名の構文とセマンティクスは、アカウント名と似ています。セクション6.2.4「アカウント名の指定」 を参照してください。 付与テーブルに格納されているように、付与テーブルのスコープカラムのプロパティ で説明されているアカウント名と同じプロパティーを持ちます。

ロール名は、次の点でアカウント名と異なります:

- ロール名のユーザー部分は空白にできません。 したがって、「「匿名ユーザー」」の概念に類似した「「匿名ロール」」はありません。
- アカウント名の場合、ロール名のホスト部分を省略すると、'%'のホスト部分になります。 ただし、アカウント名の'%'とは異なり、ロール名の'%'のホスト部分にはワイルドカードプロパティはありません。 たとえば、ロール名として使用される名前'me'@'%'の場合、ホスト部分 ('%') はリテラル値であり、「「任意のホスト」」一致プロパティはありません。
- ロール名のホスト部分のネットマスク表記に意味はありません。
- アカウント名は、複数のコンテキストで CURRENT_USER() にすることができます。 ロール名がではありません。

mysql.user システムテーブルの行は、アカウントとロールの両方として機能できます。 この場合、プロパティに一致する特別なユーザー名またはホスト名は、名前がロール名として使用されるコンテキストには適用されません。 たとえば、次のステートメントは、myrole のユーザー部分およびホスト名を持つすべてのロールを使用して現在のセッションロールを設定することを想定して実行できません:

```
SET ROLE 'myrole'@'%';
```

かわりに、このステートメントはセッションのアクティブロールを'myrole'@'%'という名前のロールに設定します。

このため、多くの場合、ロール名はユーザー名部分のみを使用して指定され、ホスト名部分は暗黙的に'%'になります。 '%'以外のホスト部分でロールを指定すると、特定のホストからの接続を許可されたユーザーアカウントとしてロールとして機能する名前を作成する場合に役立ちます。

6.2.6 アクセス制御、ステージ 1: 接続の検証

MySQL サーバーに接続しようとすると、サーバーは次の条件に基づいて接続を受け入れるか拒否します:

- アイデンティティ、および適切な資格証明を指定して検証できるかどうか。
- アカウントがロックされているかロック解除されているか。

サーバーはまず資格証明をチェックし、次にアカウントのロック状態をチェックします。 いずれかのステップで障害が発生すると、サーバーはユーザーへのアクセスを完全に拒否します。 それ以外の場合、サーバーは接続を受け入れてステージ 2 に進み、リクエストを待機します。

サーバーは、user テーブルのカラムを使用してアイデンティティと資格証明のチェックを実行し、次の条件を満たしている場合にのみ接続を受け入れます:

- クライアントホスト名およびユーザー名は、一部の user テーブルの行の Host および User のカラムと一致します。 Host および User の許容値を制御するルールについては、セクション6.2.4「アカウント名の指定」 を参照してください。
- クライアントは、authentication_string カラムで示されるように、行で指定された資格証明 (パスワードなど) を提供します。 資格証明は、plugin カラムで指定された認証プラグインを使用して解釈されます。
- 行は、アカウントがロック解除されていることを示します。 ロック状態は account_locked カラムに記録されます。このカラムの値は'N'である必要があります。 アカウントのロックは、CREATE USER ステートメントまたは ALTER USER ステートメントを使用して設定または変更できます。

ユーザーの ID は 2 つの部分の情報に基づきます。

- MySQL ユーザー名
- 接続元のクライアントホスト

User カラム値がブランクでない場合、入接続のユーザー名は正確に一致する必要があります。 User 値がブランクの場合、これはすべてのユーザー名と一致します。 入接続と一致する user テーブル行のユーザー名がブランクである場合、ユーザーはクライアントが実際に指定した名前を持つユーザーでなく、名前のない匿名ユーザーとみなされます。 つまり、接続期間中の (つまりステージ 2 での) 今後のすべてのアクセスチェックでブランクのユーザー名が使用されることを意味します。

authentication_string カラムは空白にできます。 これはワイルドカードではなく、あらゆるパスワードが一致するという意味ではありません。 これは、ユーザーはパスワードを指定せずに接続しなければならないことを意味します。 クライアントを認証するプラグインによって実装される認証方法は、authentication_string カラムのパスワードを使用する場合と使用しない場合があります。 この場合、MySQL サーバーへの認証を行う際に、外部パスワードも使用される可能性があります。

user テーブルの authentication_string カラムに格納されている空白以外のパスワード値は暗号化されます。 MySQL では、パスワードはクリアテキストとして格納されず、すべてのユーザーに表示されます。 かわりに、接続しようとしているユーザーが指定したパスワードは暗号化されます (アカウント認証プラグインによって実装されたパスワードハッシュ方式を使用)。 そのあと、暗号化パスワードは、接続プロセス中にパスワードが正しいかどうかをチェックするときに使用されます。 これは、暗号化パスワードが接続を介してやりとりされずに実行されます。 セクション6.2.1「アカウントのユーザー名とパスワード」を参照してください。

MySQL から見ると、暗号化パスワードが実際のパスワードであるため、暗号化パスワードへのアクセス権限をすべてのユーザーに付与しないようにしてください。 特に、「mysql システムデータベース内のテーブルへの読取りアクセス権を非管理ユーザーに付与しない」です。

次のテーブルに、user テーブルの User 値と Host 値の様々な組合せが着信接続にどのように適用されるかを示します。

User 値	Host 値	許容される接続
'fred'	'h1.example.net'	fred, h1.example.net からの接続
''	'h1.example.net'	h1.example.net から接続する任意のユーザー
'fred'	'%'	任意のホストから接続する fred
''	'%'	任意のホストから接続する任意のユーザー
'fred'	'%.example.net'	fred, example.net ドメインの任意のホストからの接続
'fred'	'x.example.%'	fred、x.example.net, x.example.com, x.example.edu から

User 値	Host 値	許容される接続
		の接続など。これはおそらく役に立ちません
'fred'	'198.51.100.177'	IP アドレス 198.51.100.177 のホストから接続する fred
'fred'	'198.51.100.%'	198.51.100 のクラス C サブネットの任意のホストから接続する fred
'fred'	'198.51.100.0/255.255.255.0'	前の例と同じ

入接続のクライアントホスト名およびユーザー名が user テーブルの複数行と一致することもあります。 前述の一連の例は、これを示しています: 表示されるエントリのいくつかは、fred による h1.example.net からの接続と一致します。

複数の一致が可能な場合、サーバーはいずれを使用するかを決定する必要があります。 この問題は、次のように解決されます。

- サーバーが user テーブルをメモリーに読み取るとき、行を毎回ソートします。
- クライアントが接続しようとすると、サーバーは行をソート順に参照します。
- サーバーは、クライアントホスト名およびユーザー名が一致した最初の行を使用します。

サーバーは、特定の Host 値が最も多い行から順に並べ替えるソートルールを使用します:

- リテラル IP アドレスとホスト名は最も具体的です。
- MySQL 8.0.23 より前は、リテラル IP アドレスの特異性はネットマスクがあるかどうかの影響を受けないため、198.51.100.13 と 198.51.100.0/255.255.255.0 は同等とみなされます。 MySQL 8.0.23 の時点では、ホスト部分に IP アドレスを持つアカウントには次のような特異性があります:
  - ホスト部分が IP アドレスとして指定されているアカウント:

    ```
    CREATE USER 'user_name'@'127.0.0.1';
    CREATE USER 'user_name'@'198.51.100.44';
    ```

  - CIDR 表記を使用して IP アドレスとして指定されたホスト部分を持つアカウント:

    ```
    CREATE USER 'user_name'@'192.0.2.21/8';
    CREATE USER 'user_name'@'198.51.100.44/16';
    ```

  - ホスト部分が IP アドレスとしてサブネットマスクとともに指定されているアカウント:

    ```
    CREATE USER 'user_name'@'192.0.2.0/255.255.255.0';
    CREATE USER 'user_name'@'198.51.0.0/255.255.0.0';
    ```

- パターン '%' は「任意のホスト」を意味するため、具体性はもっとも低くなります。
- 空の文字列 '' も「任意のホスト」を意味しますが、'%' のあとにソートされます。

非 TCP (ソケットファイル、名前付きパイプおよび共有メモリー) 接続は、ローカル接続として扱われ、そのようなアカウントがある場合は localhost のホスト部分と照合され、そうでない場合は localhost と一致するワイルドカードを持つホスト部分と照合されます (たとえば、local%, l%, %)。

同じ Host 値を持つ行は、最も固有の User 値から順に並べられます。 空白の User 値は「「任意のユーザー」」を意味し、最も限定的ではないため、同じ Host 値を持つ行の場合、匿名でないユーザーは匿名ユーザーの前にソートされます。

Host と User の値が等しい行の場合、順序は非決定的です。

user テーブルが次の内容であると仮定して、これがどのように作用するかを説明します。

```
+-----------+----------+-
| Host      | User     | ...
+-----------+----------+-
| %         | root     | ...
| %         | jeffrey  | ...
| localhost | root     | ...
| localhost |          | ...
+-----------+----------+-
```

サーバーがテーブルをメモリーに読み取るとき、サーバーは前に記載したルールを使用して行をソートします。ソート後の結果は次のようになります。

```
+-----------+----------+-
| Host      | User     | ...
+-----------+----------+-
| localhost | root     | ...
| localhost |          | ...
| %         | jeffrey  | ...
| %         | root     | ...
+-----------+----------+-
```

クライアントが接続しようとすると、サーバーはソート済みの行を参照し、見つかった最初の一致を使用します。 jeffrey による localhost からの接続の場合、テーブルの 2 つの行が一致し、すなわち Host および User 値が 'localhost' および '' であるものと、値が '%' および 'jeffrey' であるものが一致します。 ソート順では 'localhost' 行が最初になるため、サーバーはこの行を使用します。

次に別の例を示します。 user テーブルが次のようになっていると仮定します。

```
+---------------+----------+-
| Host          | User     | ...
+---------------+----------+-
| %             | jeffrey  | ...
| h1.example.net |          | ...
+---------------+----------+-
```

ソート済みテーブルは次のようになります。

```
+---------------+----------+-
| Host          | User     | ...
+---------------+----------+-
| h1.example.net |          | ...
| %             | jeffrey  | ...
+---------------+----------+-
```

最初の行は h1.example.net の任意のユーザーによる接続と一致し、2 番目の行は任意のホストの jeffrey による接続と一致します。

> 注記
>
> よくある誤解として、ある特定のユーザー名についてサーバーが接続に対する一致を検出しようとしたとき、そのユーザーの名前を明示的に指定するすべての行が最初に使用されるという認識があります。 これは正しくありません。 前述の例は、jeffrey による h1.example.net からの接続が、User カラム値として'jeffrey'を含む行ではなく、ユーザー名のない行によって最初に照合されることを示しています。 その結果、jeffrey は接続するときにユーザー名を指定したにもかかわらず、匿名ユーザーとして認証されます。

サーバーに接続できても権限が期待したものとは異なる場合、おそらくほかのアカウントとして認証されています。 サーバーがユーザーの認識に使用したアカウントを見つけるには、CURRENT_USER() 関数を使用します。(セクション12.16「情報関数」を参照してください。) これは、一致する user テーブル行の User および Host 値を示す、user_name@host_name 形式の値を返します。 たとえば、jeffrey が接続して、次のクエリーを発行したとします。

```
mysql> SELECT CURRENT_USER();
+----------------+
| CURRENT_USER() |
+----------------+
| @localhost     |
+----------------+
```

ここで表示された結果は、一致した user テーブル行の User カラム値がブランクであることを示しています。 つまり、サーバーは jeffrey を匿名ユーザーとして扱っています。

認証の問題を診断するための別の方法は、user テーブルを出力し、テーブルを手作業でソートして、最初の一致が行われた行を確認する方法です。

6.2.7 アクセス制御、ステージ 2: リクエストの確認

サーバーは接続を受け入れると、アクセス制御のステージ 2 に入ります。 接続を介して発行するリクエストごとに、実行する操作がサーバーによって決定され、権限が十分かどうかがチェックされます。 ここで、付与テー

ブルの権限カラムが役立ちます。 これらの権限は、user, global_grants, db, tables_priv, columns_priv テーブルまたは procs_priv テーブルのいずれかから取得できます。 (各付与テーブルに存在するカラムを一覧表示する セクション6.2.3「付与テーブル」 を参照すると役立つ場合があります。)

user テーブルおよび global_grants テーブルは、グローバル権限を付与します。 特定のアカウントのこれらのテーブルの行は、デフォルトデータベースが何であるかに関係なく、グローバルに適用されるアカウント権限を示します。 たとえば、user テーブルで DELETE 権限が付与されている場合、サーバーホスト上の任意のデータベース内の任意のテーブルから行を削除できます。 user テーブルの権限は、データベース管理者などの権限を必要とするユーザーに対してのみ付与するのが賢明です。 他のユーザーの場合は、user テーブルのすべての権限を'N'に設定したままにし、より具体的なレベルでのみ権限を付与します (特定のデータベース、テーブル、カラムまたはルーチンの場合)。 データベース権限をグローバルに付与することもできますが、部分的な取消しを使用して、特定のデータベースでの実行を制限します (セクション6.2.12「部分取消しを使用した権限の制限」 を参照)。

db テーブルは、データベース固有の権限を付与します。 このテーブルのスコープカラムの値は、次の形式を取ることができます。

- ブランクの User 値は匿名ユーザーに一致します。 ブランク以外の値は文字どおりに一致し、ユーザー名にワイルドカードはありません。
- ワイルドカード文字 % および _は、Host カラムおよび Db カラムで使用できます。 これらは LIKE 演算子で実行されるパターンマッチング演算と同じ意味を持ちます。 権限を付与するときにいずれかの文字を文字どおりに使用する場合、文字をバックスラッシュでエスケープする必要があります。 たとえば、アンダースコア文字 (_) をデータベース名の一部として含めるには、GRANT ステートメントで_として指定します。
- '%' またはブランクの Host 値は、「任意のホスト」を意味します。
- '%' またはブランクの Db 値は、「任意のデータベース」を意味します。

サーバーは user テーブルを読み取るのと同時に、db テーブルをメモリーに読み取ってソートします。 サーバーは、Host、Db、および User スコープカラムに基づき db テーブルをソートします。 user テーブルと同様に、ソートでは最も固有の値が最初に、最も固有の値が最後に配置され、サーバーで一致する行が検索されると、最初に検出された一致が使用されます。

tables_priv、columns_priv、および procs_priv テーブルは、テーブル固有、カラム固有、およびルーチン固有の権限を付与します。 これらのテーブルのスコープカラムの値は、次の形式を取ることができます。

- ワイルドカード文字 % および _を Host カラムで使用できます。 これらは LIKE 演算子で実行されるパターンマッチング演算と同じ意味を持ちます。
- '%' またはブランクの Host 値は、「任意のホスト」を意味します。
- Db、Table_name、Column_name、および Routine_name カラムは、ワイルドカードを含めたり、ブランクにしたりすることができません。

サーバーは、Host、Db、および User カラムに基づき、tables_priv、columns_priv、および procs_priv テーブルをソートします。 これは db テーブルのソートと同様ですが、Host カラムのみワイルドカードを含めることができるため、よりシンプルです。

サーバーはソート済みテーブルを使用して、サーバーが受け取るリクエストを検証します。 SHUTDOWN や RELOAD などの管理権限を必要とするリクエストの場合、サーバーは user テーブルと global_privilege テーブルのみをチェックします。これらは管理権限を指定する唯一のテーブルであるためです。 サーバーは、それらのテーブル内のアカウントの行がリクエストされた操作を許可し、それ以外の場合はアクセスを拒否する場合にアクセス権を付与します。 たとえば、ユーザーが mysqladmin shutdown を実行したいが、user テーブル行によって SHUTDOWN 権限がユーザーに付与されていない場合、サーバーは db テーブルさえもチェックせずにアクセスを拒否します。 (後者のテーブルには Shutdown_priv カラムが含まれていないため、チェックする必要はありません。)

データベース関連のリクエスト (INSERT、UPDATE など) の場合、サーバーはまず user テーブルの行のユーザーグローバル権限をチェックします (部分的な取消しによる権限制限は少なくなります)。 リクエストされた操作が行で許可されている場合、アクセス権限が付与されます。 user テーブルのグローバル権限が不十分な場合、サーバーは db テーブルからユーザーデータベース固有の権限を判別します:

- サーバーは、db テーブルを参照し Host、Db、および User カラムの一致がないかチェックします。
- Host および User カラムは、接続するユーザーのホスト名および MySQL ユーザー名に突き合わせされます。

- Db カラムは、ユーザーがアクセスしようとしているデータベースに突き合わせされます。
- Host および User に該当する行がない場合、アクセスは拒否されます。

db テーブルの行によって付与されたデータベース固有の権限を確認すると、サーバーは、user テーブルによって付与されたグローバル権限にそれらを追加します。 その結果、リクエストされた操作が許可される場合、アクセス権限が付与されます。 そうでない場合、サーバーは続けて tables_priv および columns_priv テーブル内でユーザーのテーブル権限およびカラム権限をチェックし、これらをユーザーの権限に追加し、結果に基づいてアクセスを許可または拒否します。 ストアドルーチン操作の場合、サーバーは tables_priv および columns_priv の代わりに procs_priv テーブルを使用します。

ブール条件によって表現すると、ユーザーの権限を計算する方法についての前述の説明は、次のように要約できます。

```
global privileges
OR database privileges
OR table privileges
OR column privileges
OR routine privileges
```

グローバル権限が最初にリクエストされた操作に対して不十分であることがわかった場合、サーバーはこれらの権限を後でデータベース、テーブルおよびカラムの権限に追加する理由は明らかではありません。 この理由は、1 つのリクエストが複数のタイプの権限を必要とすることがあるためです。 たとえば、INSERT INTO ... SELECT ステートメントを実行する場合、INSERT および SELECT 権限が両方必要です。 user テーブルの行が一方の権限をグローバルに付与し、db テーブルの行が他方の権限を関連データベース専用に付与するような権限の場合があります。 この場合、リクエストを実行するために必要な権限を持っていますが、サーバーはグローバル権限またはデータベース権限のみからそれを通知できません。 結合された権限に基づいてアクセス制御を決定する必要があります。

6.2.8 アカウントの追加、権限の割当ておよびアカウントの削除

MySQL アカウントを管理するには、その目的の SQL ステートメントを使用します:

- CREATE USER および DROP USER は、アカウントを作成および削除します。
- GRANT および REVOKE は、アカウントに対する権限の割当ておよび取消しを行います。
- SHOW GRANTS にアカウント権限の割当てが表示されます。

アカウント管理ステートメントを使用すると、サーバーは基礎となる付与テーブルに適切な変更を加えます。これらについては、セクション6.2.3「付与テーブル」 で説明します。

> 注記
>
> INSERT、UPDATE、DELETE などのステートメントを使用して付与テーブルを直接変更することはお薦めできません。独自のリスクで実行してください。 これらの変更の結果として誤った形式となった行を、サーバーは随意で無視します。
>
> 付与テーブルを変更する操作の場合、サーバーはテーブルが予期された構造を持っているかどうかをチェックし、持っていない場合はエラーを生成します。 テーブルを必要な構造に更新するには、MySQL のアップグレード手順を実行します。 セクション 2.11「MySQL のアップグレード」を参照してください。

アカウントを作成するためのもう 1 つのオプションは、GUI ツール MySQL Workbench を使用する方法です。 また、いくつかのサードパーティプログラムには、MySQL アカウント管理用の機能が用意されています。phpMyAdmin はそのようなプログラムです。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- アカウントの作成および権限の付与
- アカウントの権限およびプロパティの確認
- アカウント権限の取消し
- アカウントの削除

ここで説明するステートメントの詳細は、セクション13.7.1「アカウント管理ステートメント」 を参照してください。

アカウントの作成および権限の付与

次の例では、mysql クライアントプログラムを使用して、新しいアカウントを設定する方法を示します。 これらの例では、MySQL root アカウントに CREATE USER 権限と、他のアカウントに付与されているすべての権限があることを前提としています。

コマンドラインで、MySQL root ユーザーとしてサーバーに接続し、パスワードプロンプトで適切なパスワードを指定します:

```
shell> mysql -u root -p
Enter password: (enter root password here)
```

サーバーに接続した後、新しいアカウントを追加できます。 次の例では、CREATE USER および GRANT ステートメントを使用して 4 つのアカウントを設定します ('password'が表示されている場合は、適切なパスワードを置き換えます):

```
CREATE USER 'finley'@'localhost'
  IDENTIFIED BY 'password';
GRANT ALL
  ON *.*
  TO 'finley'@'localhost'
  WITH GRANT OPTION;

CREATE USER 'finley'@'%.example.com'
  IDENTIFIED BY 'password';
GRANT ALL
  ON *.*
  TO 'finley'@'%.example.com'
  WITH GRANT OPTION;

CREATE USER 'admin'@'localhost'
  IDENTIFIED BY 'password';
GRANT RELOAD,PROCESS
  ON *.*
  TO 'admin'@'localhost';

CREATE USER 'dummy'@'localhost';
```

これらのステートメントによって作成されるアカウントには、次のプロパティがあります:

- 2 つのアカウントのユーザー名は finley です。 どちらも、すべてを実行するための完全なグローバル権限を持つスーパーユーザーアカウントです。 'finley'@'localhost'アカウントは、ローカルホストから接続する場合にのみ使用できます。 'finley'@'%.example.com'アカウントは、ホスト部分で'%'ワイルドカードを使用するため、example.com ドメイン内の任意のホストからの接続に使用できます。

  'finley'@'localhost'アカウントは、localhost の匿名ユーザーアカウントがある場合に必要です。 'finley'@'localhost'アカウントがない場合、その匿名ユーザーアカウントは、finley がローカルホストから接続し、finley が匿名ユーザーとして処理されるときに優先されます。 これは、匿名ユーザーアカウントには'finley'@'%'アカウントよりも具体的な Host カラム値があるため、user テーブルのソート順が早いためです。 (user テーブルのソートの詳細は、セクション6.2.6「アクセス制御、ステージ 1: 接続の検証」 を参照してください。)

- 'admin'@'localhost'アカウントは、ローカルホストから接続するために admin でのみ使用できます。 RELOAD および PROCESS のグローバル管理権限が付与されます。 これらの権限を持つ admin ユーザーは、mysqladmin reload、mysqladmin refresh、mysqladmin flush-xxx コマンド、および mysqladmin processlist を実行できます。 任意のデータベースにアクセスするための権限は付与されません。 このような権限は、GRANT ステートメントを使用して追加できます。

- 'dummy'@'localhost'アカウントにパスワードがありません (セキュアでないため、お薦めしません)。 このアカウントは、ローカルホストから接続する際にのみ使用できます。 権限は付与されません。 GRANT ステートメントを使用してアカウントに特定の権限を付与することを前提としています。

前の例では、グローバルレベルで権限を付与しています。 次の例では、3 つのアカウントを作成し、下位レベル、つまりデータベース内の特定のデータベースまたはオブジェクトへのアクセス権を付与します。 各アカウントのユーザー名は custom ですが、ホスト名の部分は異なります:

```
CREATE USER 'custom'@'localhost'
  IDENTIFIED BY 'password';
GRANT ALL
  ON bankaccount.*
  TO 'custom'@'localhost';

CREATE USER 'custom'@'host47.example.com'
```

```
  IDENTIFIED BY 'password';
GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE,CREATE,DROP
  ON expenses.*
  TO 'custom'@'host47.example.com';

CREATE USER 'custom'@'%.example.com'
  IDENTIFIED BY 'password';
GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE,CREATE,DROP
  ON customer.addresses
  TO 'custom'@'%.example.com';
```

3 つのアカウントは、次のように使用できます。

- 'custom'@'localhost'アカウントには、bankaccount データベースにアクセスするためのすべてのデータベースレベルの権限があります。 アカウントを使用してサーバーに接続できるのは、ローカルホストからのみです。
- 'custom'@'host47.example.com'アカウントには、expenses データベースにアクセスするための特定のデータベースレベル権限があります。 このアカウントは、ホスト host47.example.com からのみサーバーに接続するために使用できます。
- 'custom'@'%.example.com'アカウントには、example.com ドメイン内の任意のホストから customer データベース内の addresses テーブルにアクセスするための特定のテーブルレベルの権限があります。 アカウント名のホスト部分に % ワイルドカード文字が使用されているため、アカウントを使用してドメイン内のすべてのマシンからサーバーに接続できます。

アカウントの権限およびプロパティの確認

アカウントの権限を表示するには、SHOW GRANTS を使用します:

```
mysql> SHOW GRANTS FOR 'admin'@'localhost';
+-----------------------------------------------------+
| Grants for admin@localhost                          |
+-----------------------------------------------------+
| GRANT RELOAD, PROCESS ON *.* TO 'admin'@'localhost' |
+-----------------------------------------------------+
```

アカウントの非特権プロパティーを表示するには、SHOW CREATE USER を使用します:

```
mysql> SET print_identified_with_as_hex = ON;
mysql> SHOW CREATE USER 'admin'@'localhost'\G
*************************** 1. row ***************************
CREATE USER for admin@localhost: CREATE USER 'admin'@'localhost'
IDENTIFIED WITH 'caching_sha2_password'
AS 0x24412430303524301D0E17054E2241362B1419313C3E44326F294133734B30792F436E77764270373039612E32445250786D43594F45354532324B61
REQUIRE NONE PASSWORD EXPIRE DEFAULT ACCOUNT UNLOCK
PASSWORD HISTORY DEFAULT
PASSWORD REUSE INTERVAL DEFAULT
PASSWORD REQUIRE CURRENT DEFAULT
```

print_identified_with_as_hex システム変数 (MySQL 8.0.17 で使用可能) を有効にすると、SHOW CREATE USER では、印刷できない文字を含むハッシュ値が、通常の文字列リテラルとしてではなく 16 進数文字列として表示されます。

アカウント権限の取消し

アカウント権限を取り消すには、REVOKE ステートメントを使用します。 権限は、異なるレベルで付与できるのと同様に、異なるレベルで取り消すことができます。

グローバル権限を取り消します:

```
REVOKE ALL
  ON *.*
  FROM 'finley'@'%.example.com';

REVOKE RELOAD
  ON *.*
  FROM 'admin'@'localhost';
```

データベースレベルの権限を取り消します:

```
REVOKE CREATE,DROP
  ON expenses.*
  FROM 'custom'@'host47.example.com';
```

テーブルレベルの権限を取り消します:

```
REVOKE INSERT,UPDATE,DELETE
  ON customer.addresses
  FROM 'custom'@'%.example.com';
```

権限取消しの影響を確認するには、SHOW GRANTS を使用します:

```
mysql> SHOW GRANTS FOR 'admin'@'localhost';
+---------------------------------------------+
| Grants for admin@localhost                  |
+---------------------------------------------+
| GRANT PROCESS ON *.* TO 'admin'@'localhost' |
+---------------------------------------------+
```

アカウントの削除

アカウントを削除するには、DROP USER ステートメントを使用します。 たとえば、以前に作成したアカウントの一部を削除するには、次のようにします:

```
DROP USER 'finley'@'localhost';
DROP USER 'finley'@'%.example.com';
DROP USER 'admin'@'localhost';
DROP USER 'dummy'@'localhost';
```

6.2.9 予約済アカウント

MySQL のインストールプロセスの一部として、データディレクトリの初期化があります (セクション 2.10.1「データディレクトリの初期化」 を参照)。 データディレクトリの初期化中に、MySQL は予約済とみなす必要があるユーザーアカウントを作成します:

- 'root'@'localhost': 管理目的で使用されます。 このアカウントにはすべての権限があり、システムアカウントであり、任意の操作を実行できます。

  厳密に言うと、このアカウント名は予約されていません。一部のインストールでは、よく知られた名前を持つ特権の高いアカウントが公開されないように、root アカウントの名前が別の名前に変更されます。

- 'mysql.sys'@'localhost': sys スキーマオブジェクトの DEFINER として使用されます。 mysql.sys アカウントを使用すると、DBA が root アカウントの名前を変更または削除した場合に発生する問題を回避できます。 このアカウントは、クライアント接続に使用できないようにロックされています。

- 'mysql.session'@'localhost': サーバーにアクセスするためにプラグインによって内部的に使用されます。 このアカウントは、クライアント接続に使用できないようにロックされています。 アカウントはシステムアカウントです。

- 'mysql.infoschema'@'localhost': INFORMATION_SCHEMA ビューの DEFINER として使用されます。 mysql.infoschema アカウントを使用すると、DBA が root アカウントの名前を変更または削除した場合に発生する問題を回避できます。 このアカウントは、クライアント接続に使用できないようにロックされています。

6.2.10 ロールの使用

MySQL ロールは、権限の名前付きコレクションです。 ユーザーアカウントと同様に、ロールには付与された権限と取り消された権限があります。

ユーザーアカウントには、各ロールに関連付けられた権限をアカウントに付与するロールを付与できます。 これにより、アカウントへの一連の権限の割当てが可能になり、必要な権限割当てを概念化して実装するために、個々の権限を付与するかわりに便利です。

次のリストに、MySQL が提供するロール管理機能の概要を示します:

- CREATE ROLE および DROP ROLE は、ロールを作成および削除します。
- GRANT および REVOKE は、ユーザーアカウントおよびロールから権限を取り消す権限を割り当てます。
- SHOW GRANTS には、ユーザーアカウントおよびロールの権限およびロールの割当てが表示されます。
- SET DEFAULT ROLE では、デフォルトでアクティブなアカウントロールを指定します。
- SET ROLE は、現在のセッション内のアクティブなロールを変更します。
- CURRENT_ROLE() 関数は、現在のセッション内のアクティブなロールを表示します。
- mandatory_roles および activate_all_roles_on_login システム変数を使用すると、ユーザーがサーバーにログインするときに、必須ロールを定義し、付与されたロールを自動的にアクティブ化できます。

個々のロール操作ステートメント (それらの使用に必要な権限を含む) の詳細は、セクション13.7.1「アカウント管理ステートメント」 を参照してください。 次の説明では、ロールの使用例を示します。 特に指定がないかぎり、ここに示す SQL ステートメントは、root アカウントなどの十分な管理権限を持つ MySQL アカウントを使用して実行する必要があります。

- ロールの作成およびロールへの権限の付与
- 必須ロールの定義
- ロール権限の確認
- ロールのアクティブ化
- ロールまたはロール権限の取消し
- ロールの削除
- ユーザーとロールの互換性

ロールの作成およびロールへの権限の付与

次のシナリオを考えてみます:

- アプリケーションは、app_db という名前のデータベースを使用します。
- アプリケーションに関連付けられている場合、アプリケーションを作成および保守する開発者、およびアプリケーションと対話するユーザーのアカウントが存在する可能性があります。
- 開発者には、データベースへの完全なアクセス権が必要です。 一部のユーザーには読取りアクセスのみが必要で、その他のユーザーには読取り/書込みアクセスが必要です。

多くのユーザーアカウントに権限を個別に付与しないようにするには、必要な権限セットの名前としてロールを作成します。 これにより、適切なロールを付与することで、必要な権限をユーザーアカウントに簡単に付与できます。

ロールを作成するには、CREATE ROLE ステートメントを使用します:

```
CREATE ROLE 'app_developer', 'app_read', 'app_write';
```

ロール名はユーザーアカウント名とよく似ており、'user_name'@'host_name'形式のユーザー部分とホスト部分で構成されます。 ホスト部分を省略すると、デフォルトで'%'に設定されます。 ユーザー部分とホスト部分は、- や % などの特殊文字が含まれていないかぎり、引用符で囲むことはできません。 アカウント名とは異なり、ロール名のユーザー部分は空白にできません。 追加情報については セクション6.2.5「ロール名の指定」を参照してください。

ロールに権限を割り当てるには、ユーザーアカウントに権限を割り当てる場合と同じ構文を使用して GRANT ステートメントを実行します:

```
GRANT ALL ON app_db.* TO 'app_developer';
GRANT SELECT ON app_db.* TO 'app_read';
GRANT INSERT, UPDATE, DELETE ON app_db.* TO 'app_write';
```

最初に、1 つの開発者アカウント、読取り専用アクセスを必要とする 2 つのユーザーアカウント、および読取り/書込みアクセスを必要とする 1 つのユーザーアカウントが必要であるとします。 CREATE USER を使用してアカウントを作成します:

```
CREATE USER 'dev1'@'localhost' IDENTIFIED BY 'dev1pass';
CREATE USER 'read_user1'@'localhost' IDENTIFIED BY 'read_user1pass';
CREATE USER 'read_user2'@'localhost' IDENTIFIED BY 'read_user2pass';
CREATE USER 'rw_user1'@'localhost' IDENTIFIED BY 'rw_user1pass';
```

各ユーザーアカウントに必要な権限を割り当てるには、前述と同じ形式の GRANT ステートメントを使用できますが、ユーザーごとに個別の権限を列挙する必要があります。 かわりに、権限ではなくロールの付与を許可する代替の GRANT 構文を使用します:

```
GRANT 'app_developer' TO 'dev1'@'localhost';
GRANT 'app_read' TO 'read_user1'@'localhost', 'read_user2'@'localhost';
GRANT 'app_read', 'app_write' TO 'rw_user1'@'localhost';
```

rw_user1 アカウントの GRANT ステートメントは、読取りおよび書込みロールを付与します。このロールを組み合せて、必要な読取りおよび書込み権限を提供します。

アカウントにロールを付与するための GRANT 構文は、権限を付与するための構文とは異なります: 権限を割り当てる ON 句はありますが、ロールを割り当てる ON 句はありません。 構文は異なるため、同じステートメントで権限とロールの割当てを混在させることはできません。 (権限とロールの両方をアカウントに割り当てることはできますが、付与する内容に適した構文を持つ個別の GRANT ステートメントを使用する必要があります。) MySQL 8.0.16 では、匿名ユーザーにロールを付与できません。

作成されたロールはロックされ、パスワードがなく、デフォルトの認証プラグインが割り当てられます。 (これらのロール属性は、後で ALTER USER ステートメントを使用して、グローバル CREATE USER 権限を持つユーザーが変更できます。)

ロック中は、ロールを使用してサーバーに対する認証を行うことはできません。 ロックが解除されている場合は、ロールを使用して認証できます。 これは、ロールとユーザーの両方が認可識別子であり、それらを区別することはほとんどなく共通であるためです。 ユーザーとロールの互換性も参照してください。

必須ロールの定義

mandatory_roles システム変数の値でロールに名前を付けることで、ロールを必須として指定できます。 サーバーは必須ロールをすべてのユーザーに付与されたものとして処理するため、アカウントに明示的に付与する必要はありません。

サーバーの起動時に必須ロールを指定するには、サーバーの my.cnf ファイルで mandatory_roles を定義します:

```
[mysqld]
mandatory_roles='role1,role2@localhost,r3@%.example.com'
```

実行時に mandatory_roles を設定および永続化するには、次のようなステートメントを使用します:

```
SET PERSIST mandatory_roles = 'role1,role2@localhost,r3@%.example.com';
```

SET PERSIST は、実行中の MySQL インスタンスの値を設定します。 また、値が保存され、その後のサーバーの再起動に引き継がれます。 後続の再起動に引き継ぐことなく、実行中の MySQL インスタンスの値を変更するには、PERSIST ではなく GLOBAL キーワードを使用します。 セクション13.7.6.1「変数代入の SET 構文」を参照してください。

mandatory_roles を設定するには、グローバルシステム変数を設定するために通常必要な SYSTEM_VARIABLES_ADMIN 権限 (または非推奨の SUPER 権限) に加えて、ROLE_ADMIN 権限が必要です。

明示的に付与されたロールと同様に、必須ロールはアクティブ化されるまで有効になりません (ロールのアクティブ化 を参照)。 ログイン時に、activate_all_roles_on_login システム変数が有効になっている場合は付与されているすべてのロールに対して、それ以外の場合はデフォルトロールとして設定されているロールに対してロールのアクティブ化が行われます。 実行時に、SET ROLE によってロールがアクティブ化されます。

mandatory_roles の値で指定されたロールは、REVOKE で取り消すことも、DROP ROLE または DROP USER で削除することもできません。

セッションがデフォルトでシステムセッションにならないようにするには、SYSTEM_USER 権限を持つロールを mandatory_roles システム変数の値にリストできません:

- SYSTEM_USER 権限を持つロールが起動時に mandatory_roles に割り当てられた場合、サーバーはエラーログにメッセージを書き込み、終了します。
- SYSTEM_USER 権限を持つロールが実行時に mandatory_roles に割り当てられた場合、エラーが発生し、mandatory_roles 値は変更されません。

mandatory_roles で指定されたロールが mysql.user システムテーブルに存在しない場合、そのロールはユーザーに付与されません。 サーバーは、ユーザーに対してロールのアクティブ化を試行しても、存在しないロールを必須として処理せず、エラーログに警告を書き込みます。 ロールが後で作成されて有効になった場合は、FLUSH PRIVILEGES でサーバーに必須として処理させる必要がある場合があります。

SHOW GRANTS では、セクション13.7.7.21「SHOW GRANTS ステートメント」 で説明されているルールに従って必須ロールが表示されます。

ロール権限の確認

アカウントに割り当てられた権限を確認するには、SHOW GRANTS を使用します。 例:

```
mysql> SHOW GRANTS FOR 'dev1'@'localhost';
+-----------------------------------------------------+
| Grants for dev1@localhost                           |
```

```
+-----------------------------------------------+
| GRANT USAGE ON *.* TO `dev1`@`localhost`      |
| GRANT `app_developer`@`%` TO `dev1`@`localhost` |
+-----------------------------------------------+
```

ただし、「「展開」」なしで付与された各ロールは、そのロールが表す権限に表示されます。 ロール権限も表示するには、権限を表示する付与されたロールを指定する USING 句を追加します:

```
mysql> SHOW GRANTS FOR 'dev1'@'localhost' USING 'app_developer';
+-----------------------------------------------------------+
| Grants for dev1@localhost                                 |
+-----------------------------------------------------------+
| GRANT USAGE ON *.* TO `dev1`@`localhost`                  |
| GRANT ALL PRIVILEGES ON `app_db`.* TO `dev1`@`localhost`  |
| GRANT `app_developer`@`%` TO `dev1`@`localhost`           |
+-----------------------------------------------------------+
```

他のタイプのユーザーを同様に検証します:

```
mysql> SHOW GRANTS FOR 'read_user1'@'localhost' USING 'app_read';
+-----------------------------------------------------+
| Grants for read_user1@localhost                     |
+-----------------------------------------------------+
| GRANT USAGE ON *.* TO `read_user1`@`localhost`      |
| GRANT SELECT ON `app_db`.* TO `read_user1`@`localhost` |
| GRANT `app_read`@`%` TO `read_user1`@`localhost`    |
+-----------------------------------------------------+
mysql> SHOW GRANTS FOR 'rw_user1'@'localhost' USING 'app_read', 'app_write';
+-----------------------------------------------------------------------+
| Grants for rw_user1@localhost                                         |
+-----------------------------------------------------------------------+
| GRANT USAGE ON *.* TO `rw_user1`@`localhost`                          |
| GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON `app_db`.* TO `rw_user1`@`localhost` |
| GRANT `app_read`@`%`,`app_write`@`%` TO `rw_user1`@`localhost`        |
+-----------------------------------------------------------------------+
```

SHOW GRANTS では、セクション13.7.7.21「SHOW GRANTS ステートメント」 で説明されているルールに従って必須ロールが表示されます。

ロールのアクティブ化

ユーザーアカウントに付与されるロールは、アカウントセッション内でアクティブまたは非アクティブにできます。 付与されたロールがセッション内でアクティブな場合は、その権限が適用されます。それ以外の場合は適用されません。 現在のセッション内でアクティブなロールを判別するには、CURRENT_ROLE() 関数を使用します。

デフォルトでは、アカウントにロールを付与したり、mandatory_roles システム変数値に名前を付けたりしても、アカウントセッション内でロールが自動的にアクティブになることはありません。 たとえば、前述の説明では rw_user1 ロールがアクティブ化されていないため、rw_user1 としてサーバーに接続し、CURRENT_ROLE() 関数を起動すると、結果は NONE (アクティブなロールなし) になります:

```
mysql> SELECT CURRENT_ROLE();
+----------------+
| CURRENT_ROLE() |
+----------------+
| NONE           |
+----------------+
```

ユーザーがサーバーに接続して認証するたびにアクティブにするロールを指定するには、SET DEFAULT ROLE を使用します。 以前に作成した各アカウントに割り当てられたすべてのロールにデフォルトを設定するには、次のステートメントを使用します:

```
SET DEFAULT ROLE ALL TO
  'dev1'@'localhost',
  'read_user1'@'localhost',
  'read_user2'@'localhost',
  'rw_user1'@'localhost';
```

rw_user1 として接続すると、CURRENT_ROLE() の初期値に新しいデフォルトのロール割当てが反映されます:

```
mysql> SELECT CURRENT_ROLE();
+--------------------------------+
| CURRENT_ROLE()                 |
+--------------------------------+
| `app_read`@`%`,`app_write`@`%` |
+--------------------------------+
```

ユーザーがサーバーに接続したときに、明示的に付与されたロールと必須ロールがすべて自動的にアクティブ化されるようにするには、activate_all_roles_on_login システム変数を有効にします。 デフォルトでは、自動ロールアクティブ化は無効になっています。

セッション内で、ユーザーは SET ROLE を実行してアクティブなロールのセットを変更できます。 たとえば、rw_user1 の場合は次のようになります:

```
mysql> SET ROLE NONE; SELECT CURRENT_ROLE();
+---------------+
| CURRENT_ROLE() |
+---------------+
| NONE          |
+---------------+
mysql> SET ROLE ALL EXCEPT 'app_write'; SELECT CURRENT_ROLE();
+---------------+
| CURRENT_ROLE() |
+---------------+
| `app_read`@`%` |
+---------------+
mysql> SET ROLE DEFAULT; SELECT CURRENT_ROLE();
+--------------------------------+
| CURRENT_ROLE()                 |
+--------------------------------+
| `app_read`@`%`,`app_write`@`%` |
+--------------------------------+
```

最初の SET ROLE ステートメントは、すべてのロールを非アクティブ化します。 次に、rw_user1 を事実上読取り専用にします。 3 つ目はデフォルトのロールをリストアします。

ストアドプログラムおよびビューオブジェクトの有効なユーザーは、DEFINER および SQL SECURITY 属性の影響を受けます。これらの属性は、実行者コンテキストまたは定義者コンテキストのどちらで実行されるかを決定します (セクション25.6「ストアドオブジェクトのアクセス制御」 を参照):

- 起動側コンテキストで実行されるストアドプログラムおよびビューオブジェクトは、現在のセッション内でアクティブなロールで実行されます。
- 定義者コンテキストで実行されるストアドプログラムおよびビューオブジェクトは、DEFINER 属性で指定されたユーザーのデフォルトロールで実行されます。 activate_all_roles_on_login が有効な場合、このようなオブジェクトは、DEFINER ユーザーに付与されたすべてのロール (必須ロールを含む) で実行されます。 ストアドプログラムでは、デフォルトとは異なるロールで実行する必要がある場合、プログラム本体は SET ROLE を実行して必要なロールをアクティブ化する必要があります。

ロールまたはロール権限の取消し

ロールは、アカウントに付与できるのと同様に、アカウントから取り消すことができます:

```
REVOKE role FROM user;
```

mandatory_roles システム変数値で指定されたロールは取り消すことができません。

REVOKE をロールに適用して、付与された権限を変更することもできます。 これは、ロール自体だけでなく、そのロールを付与されたアカウントにも影響します。 すべてのアプリケーションユーザーを一時的に読取り専用にするとします。 これを行うには、REVOKE を使用して、app_write ロールから変更権限を取り消します:

```
REVOKE INSERT, UPDATE, DELETE ON app_db.* FROM 'app_write';
```

これが発生すると、SHOW GRANTS を使用して表示できるように、権限のないロールのままになります (これは、このステートメントをユーザーだけでなくロールで使用できることを示しています):

```
mysql> SHOW GRANTS FOR 'app_write';
+---------------------------------------+
| Grants for app_write@%                |
+---------------------------------------+
| GRANT USAGE ON *.* TO `app_write`@`%` |
+---------------------------------------+
```

ロールから権限を取り消すと、変更されたロールが割り当てられているユーザーの権限に影響するため、rw_user1 にはテーブルの変更権限がなくなりました (INSERT、UPDATE および DELETE は存在しません):

```
mysql> SHOW GRANTS FOR 'rw_user1'@'localhost'
    USING 'app_read', 'app_write';
+-----------------------------------------------------------------+
| Grants for rw_user1@localhost                                   |
+-----------------------------------------------------------------+
```

```
| GRANT USAGE ON *.* TO `rw_user1`@`localhost`                  |
| GRANT SELECT ON `app_db`.* TO `rw_user1`@`localhost`          |
| GRANT `app_read`@`%`,`app_write`@`%` TO `rw_user1`@`localhost` |
+---------------------------------------------------------------+
```

実際には、rw_user1 の読取り/書込みユーザーが読取り専用ユーザーになりました。 これは、app_write ロールが付与されている他のアカウントに対しても発生し、ロールの使用によって個々のアカウントの権限を変更する必要がなくなる方法を示します。

変更権限をロールにリストアするには、変更権限を再度付与します:

```
GRANT INSERT, UPDATE, DELETE ON app_db.* TO 'app_write';
```

app_write ロールを付与された他のアカウントと同様に、rw_user1 にも変更権限があります。

ロールの削除

ロールを削除するには、DROP ROLE を使用します:

```
DROP ROLE 'app_read', 'app_write';
```

ロールを削除すると、そのロールが付与されたすべてのアカウントからロールが取り消されます。

mandatory_roles システム変数値で指定されたロールは削除できません。

ユーザーとロールの互換性

以前に SHOW GRANTS についてヒントされていたように、ユーザーアカウントまたはロールに対する権限が表示されるため、アカウントおよびロールは同じ意味で使用できます。

ロールとユーザーの違いの 1 つは、CREATE ROLE ではデフォルトでロックされる認可識別子が作成されるのに対し、CREATE USER ではデフォルトでロック解除される認可識別子が作成されることです。 ただし、適切な権限を持つユーザーは、作成後にロールまたはユーザーをロックまたはロック解除できるため、区別は不変ではありません。

データベース管理者が、特定の認可識別子をロールにする必要があるというプリファレンスを持っている場合は、名前スキームを使用してこの意図を伝達できます。 たとえば、ロールにするすべての認可識別子に r_接頭辞を使用でき、それ以外には使用できません。

ロールとユーザーの別の違いは、それらの管理に使用できる権限にあります:

- CREATE ROLE および DROP ROLE 権限では、それぞれ CREATE ROLE および DROP ROLE ステートメントのみを使用できます。
- CREATE USER 権限を使用すると、ALTER USER, CREATE ROLE, CREATE USER, DROP ROLE, DROP USER, RENAME USER ステートメントおよび REVOKE ALL PRIVILEGES ステートメントを使用できます。

したがって、CREATE ROLE および DROP ROLE 権限は CREATE USER ほど強力ではなく、ロールの作成および削除のみを許可し、より一般的なアカウント操作を実行しないユーザーに付与できます。

ユーザーおよびロールの権限および互換性に関して、ユーザーアカウントをロールのように扱い、そのアカウントを別のユーザーまたはロールに付与できます。 その結果、他のユーザーまたはロールにアカウント権限およびロールが付与されます。

次の一連のステートメントは、ユーザーにユーザー、ユーザーにロール、ロールにユーザーまたはロールを付与できることを示しています:

```
CREATE USER 'u1';
CREATE ROLE 'r1';
GRANT SELECT ON db1.* TO 'u1';
GRANT SELECT ON db2.* TO 'r1';
CREATE USER 'u2';
CREATE ROLE 'r2';
GRANT 'u1', 'r1' TO 'u2';
GRANT 'u1', 'r1' TO 'r2';
```

いずれの場合も、付与されたオブジェクトに関連付けられた権限が権限受領者オブジェクトに付与されます。 これらのステートメントを実行すると、ユーザー (u1) およびロール (r1) から各 u2 および r2 に権限が付与されます:

```
mysql> SHOW GRANTS FOR 'u2' USING 'u1', 'r1';
+-----------------------------------+
```

```
| Grants for u2@%                        |
+----------------------------------------+
| GRANT USAGE ON *.* TO `u2`@`%`         |
| GRANT SELECT ON `db1`.* TO `u2`@`%` |
| GRANT SELECT ON `db2`.* TO `u2`@`%` |
| GRANT `u1`@`%`,`r1`@`%` TO `u2`@`%` |
+----------------------------------------+
mysql> SHOW GRANTS FOR 'r2' USING 'u1', 'r1';
+----------------------------------------+
| Grants for r2@%                        |
+----------------------------------------+
| GRANT USAGE ON *.* TO `r2`@`%`         |
| GRANT SELECT ON `db1`.* TO `r2`@`%` |
| GRANT SELECT ON `db2`.* TO `r2`@`%` |
| GRANT `u1`@`%`,`r1`@`%` TO `r2`@`%` |
+----------------------------------------+
```

前述の例は単なる説明ですが、ユーザーアカウントとロールの互換性には、次のような実用的なアプリケーションがあります: レガシーアプリケーション開発プロジェクトが MySQL でロールが追加される前に開始されたため、プロジェクトに関連付けられているすべてのユーザーアカウントに権限が直接付与されているとします (ロールの付与によって権限が付与されるのではなく)。 これらのアカウントの 1 つは、次のように最初に権限を付与された開発者アカウントです:

```
CREATE USER 'old_app_dev'@'localhost' IDENTIFIED BY 'old_app_devpass';
GRANT ALL ON old_app.* TO 'old_app_dev'@'localhost';
```

この開発者がプロジェクトを終了した場合は、権限を別のユーザーに割り当てるか、開発アクティビティが展開されている場合は複数のユーザーに割り当てる必要があります。 次に、この問題を処理する方法をいくつか示します:

- ロールを使用しない: 元の開発者が使用できないようにアカウントパスワードを変更し、かわりに新しい開発者がそのアカウントを使用するようにします:

  ```
  ALTER USER 'old_app_dev'@'localhost' IDENTIFIED BY 'new_password';
  ```

- ロールの使用: アカウントをロックして、誰もがそのアカウントを使用してサーバーに接続できないようにします:

  ```
  ALTER USER 'old_app_dev'@'localhost' ACCOUNT LOCK;
  ```

  次に、アカウントをロールとして扱います。 プロジェクトの新規開発者ごとに、新規アカウントを作成し、元の開発者アカウントを付与します:

  ```
  CREATE USER 'new_app_dev1'@'localhost' IDENTIFIED BY 'new_password';
  GRANT 'old_app_dev'@'localhost' TO 'new_app_dev1'@'localhost';
  ```

  その結果、元の開発者アカウント権限が新しいアカウントに割り当てられます。

6.2.11 アカウントカテゴリ

MySQL 8.0.16 では、MySQL に、SYSTEM_USER 権限に基づいてユーザーアカウントカテゴリの概念が組み込まれています。

- システムアカウントと通常アカウント
- SYSTEM_USER 権限の影響を受ける操作
- システムおよび通常のセッション
- 通常アカウントによる操作からのシステムアカウントの保護

システムアカウントと通常アカウント

MySQL には、ユーザーアカウントカテゴリの概念が組み込まれており、システムユーザーと通常のユーザーは SYSTEM_USER 権限を持っているかどうかによって区別されます:

- SYSTEM_USER 権限を持つユーザーはシステムユーザーです。
- SYSTEM_USER 権限を持たないユーザーは通常のユーザーです。

SYSTEM_USER 権限は、特定のユーザーが他の権限を適用できるアカウント、およびそのユーザーが他のアカウントから保護されているかどうかに影響します:

- システムユーザーは、システムアカウントと通常アカウントの両方を変更できます。 つまり、通常のアカウントに対して特定の操作を実行する適切な権限を持つユーザーは、システムアカウントに対しても操作を実行するように SYSTEM_USER を所有することで有効になります。 システムアカウントは、通常のユーザーではなく、適切な権限を持つシステムユーザーのみが変更できます。

- 適切な権限を持つ通常のユーザーは通常のアカウントを変更できますが、システムアカウントは変更できません。 通常のアカウントは、適切な権限を持つシステムユーザーと通常のユーザーの両方が変更できます。

ユーザーが通常のアカウントに対して特定の操作を実行するための適切な権限を持っている場合、SYSTEM_USER を使用すると、ユーザーはシステムアカウントに対しても操作を実行できます。 SYSTEM_USER は他の権限を意味しないため、特定のアカウント操作を実行する機能は、他の必要な権限を所有するための述語のままです。 たとえば、ユーザーが SELECT および UPDATE 権限を通常のアカウントに付与できる場合、SYSTEM_USER では、ユーザーは SELECT および UPDATE をシステムアカウントに付与することもできます。

システムアカウントと通常のアカウントの区別により、SYSTEM_USER 権限を持つアカウントを権限を持たないアカウントから保護することで、特定のアカウント管理の問題をより適切に制御できます。 たとえば、CREATE USER 権限では、新しいアカウントの作成のみでなく、既存のアカウントの変更および削除も可能です。 システムユーザーの概念がない場合、CREATE USER 権限を持つユーザーは、root アカウントを含む既存のアカウントを変更または削除できます。 システムユーザーの概念により、システムユーザーのみが行うことができるように、root アカウント (それ自体はシステムアカウント) への変更を制限できます。 CREATE USER 権限を持つ通常のユーザーは、既存のアカウントを変更または削除できますが、通常のアカウントのみです。

SYSTEM_USER 権限の影響を受ける操作

SYSTEM_USER 権限は、次の操作に影響します:

- アカウント操作。

  アカウント操作には、アカウントの作成と削除、権限の付与と取消し、資格証明や認証プラグインなどのアカウント認証特性の変更、およびパスワード有効期限ポリシーなどの他のアカウント特性の変更が含まれます。

  CREATE USER や GRANT などのアカウント管理ステートメントを使用してシステムアカウントを操作するには、SYSTEM_USER 権限が必要です。 この方法でアカウントがシステムアカウントを変更できないようにするには、SYSTEM_USER 権限を付与しないで、通常のアカウントにします。 (ただし、システムアカウントを通常のアカウントから完全に保護するには、mysql システムスキーマの変更権限を通常のアカウントから源泉徴収する必要もあります。 通常アカウントによる操作からのシステムアカウントの保護を参照してください。)

- 現在のセッションおよびその中で実行されているステートメントを強制終了します。

  SYSTEM_USER 権限で実行されているセッションまたはステートメントを強制終了するには、他の必要な権限 (CONNECTION_ADMIN または非推奨の SUPER 権限) に加えて、自分のセッションに SYSTEM_USER 権限が必要です。

  MySQL 8.0.16 より前は、セッションまたはステートメントを強制終了するには CONNECTION_ADMIN 権限 (または非推奨の SUPER 権限) で十分です。

- ストアドオブジェクトの DEFINER 属性を設定します。

  ストアドオブジェクトの DEFINER 属性を SYSTEM_USER 権限を持つアカウントに設定するには、他の必要な権限 (SET_USER_ID または非推奨の SUPER 権限) に加えて、SYSTEM_USER 権限が必要です。

  MySQL 8.0.16 より前は、SET_USER_ID 権限 (または非推奨の SUPER 権限) を使用して、ストアドオブジェクトの DEFINER 値を指定するだけで十分です。

- 必須ロールの指定。

  SYSTEM_USER 権限を持つロールは、mandatory_roles システム変数の値にリストできません。

  MySQL 8.0.16 より前は、mandatory_roles に任意のロールをリストできます。

システムおよび通常のセッション

サーバー内で実行されているセッションは、システムユーザーと通常のユーザーの区別と同様に、システムセッションまたは通常のセッションと区別されます:

- SYSTEM_USER 権限を持つセッションはシステムセッションです。

- SYSTEM_USER 権限を持たないセッションは通常のセッションです。

通常のセッションは、通常のユーザーに許可されている操作のみを実行できます。 システムセッションは、システムユーザーにのみ許可される操作を追加で実行できます。

セッションによって所有される権限は、基礎となるアカウントに直接付与される権限と、セッション内で現在アクティブなすべてのロールに付与される権限です。 したがって、そのアカウントに SYSTEM_USER 権限が直接付与されているか、セッションで SYSTEM_USER 権限を持つロールがアクティブ化されているため、セッションはシステムセッションである可能性があります。 セッション内でアクティブでないアカウントに付与されたロールは、セッション権限には影響しません。

ロールをアクティブ化および非アクティブ化すると、セッションが所有する権限が変更される可能性があるため、セッションは通常のセッションからシステムセッションに、またはその逆に変更される可能性があります。 セッションが SYSTEM_USER 権限を持つロールをアクティブ化または非アクティブ化すると、通常のセッションとシステムセッションの間の適切な変更は、そのセッションに対してのみ即時に行われます:

- 通常のセッションが SYSTEM_USER 権限を持つロールをアクティブ化すると、そのセッションはシステムセッションになります。
- システムセッションが SYSTEM_USER 権限を持つロールを非アクティブ化した場合、SYSTEM_USER 権限を持つ他のロールがアクティブなままでないかぎり、そのセッションは通常のセッションになります。

これらの操作は、既存のセッションには影響しません:

- SYSTEM_USER 権限がアカウントに対して付与または取り消された場合、そのアカウントの既存のセッションは通常のセッションとシステムセッションの間で変更されません。 付与または取消し操作は、アカウントによる後続の接続のセッションにのみ影響します。
- セッション内で呼び出されたストアドオブジェクトによって実行されるステートメントは、オブジェクトの DEFINER 属性がシステムアカウントを指定している場合でも、親セッションのシステムステータスまたは通常のステータスで実行されます。

ロールのアクティブ化はセッションにのみ影響し、アカウントには影響しないため、SYSTEM_USER 権限を持つロールを通常のアカウントに付与しても、そのアカウントは通常のユーザーから保護されません。 このロールは、ロールがアクティブ化されているアカウントのセッションのみを保護し、通常のセッションによる強制終了からのみセッションを保護します。

通常アカウントによる操作からのシステムアカウントの保護

アカウント操作には、アカウントの作成と削除、権限の付与と取消し、資格証明や認証プラグインなどのアカウント認証特性の変更、およびパスワード有効期限ポリシーなどの他のアカウント特性の変更が含まれます。

アカウント操作は、次の 2 つの方法で実行できます:

- CREATE USER や GRANT などのアカウント管理ステートメントを使用します。 これが推奨される方法です。
- INSERT や UPDATE などのステートメントを使用して権限テーブルを直接変更します。 この方法はお薦めしませんが、付与テーブルを含む mysql システムスキーマに対する適切な権限を持つユーザーにはお薦めします。

特定のアカウントによる変更からシステムアカウントを完全に保護するには、通常のアカウントにし、mysql スキーマに対する変更権限を付与しないでください:

- account-management ステートメントを使用してシステムアカウントを操作するには、SYSTEM_USER 権限が必要です。 この方法でアカウントがシステムアカウントを変更できないようにするには、SYSTEM_USER を付与しないで、通常のアカウントにします。 これには、アカウントに付与されたロールへの SYSTEM_USER の付与は含まれません。
- mysql スキーマの権限を使用すると、変更するアカウントが通常のアカウントであっても、権限付与テーブルを直接変更することでシステムアカウントを操作できます。 通常のアカウントによるシステムアカウントの不正な直接変更を制限するには、mysql スキーマの変更権限をアカウント (またはアカウントに付与されたロール) に付与しないでください。 通常のアカウントに、すべてのスキーマに適用されるグローバル権限が必要な場合は、部分的な取消しを使用して課される権限制限を使用して、mysql スキーマの変更を防止できます。 セクション6.2.12「部分取消しを使用した権限の制限」を参照してください。

> 注記
>
> SYSTEM_USER 権限を源泉徴収することで、アカウントがシステムアカウントを変更できなくなりますが、通常のアカウントは変更できなくなりますが、mysql スキーマ権

> 限を源泉徴収することで、アカウントは通常のアカウントと同様にシステムアカウントを変更できなくなります。 前述のように、直接付与テーブルの変更はお薦めしないため、これは問題ではありません。

すべてのスキーマに対するすべての権限を持つユーザー u1 を作成するとします。ただし、u1 はシステムアカウントを変更できない通常のユーザーである必要があります。 partial_revokes システム変数が有効になっている場合は、次のように u1 を構成します:

```
CREATE USER u1 IDENTIFIED BY 'password';

GRANT ALL ON *.* TO u1 WITH GRANT OPTION;
-- GRANT ALL includes SYSTEM_USER, so at this point
-- u1 can manipulate system or regular accounts

REVOKE SYSTEM_USER ON *.* FROM u1;
-- Revoking SYSTEM_USER makes u1 a regular user;
-- now u1 can use account-management statements
-- to manipulate only regular accounts

REVOKE ALL ON mysql.* FROM u1;
-- This partial revoke prevents u1 from directly
-- modifying grant tables to manipulate accounts
```

アカウントによるすべての mysql システムスキーマへのアクセスを防止するには、次に示すように、mysql スキーマに対するすべての権限を取り消します。 読取り専用アクセスなどの部分的な mysql スキーマアクセスを許可することもできます。 次の例では、SELECT, INSERT, UPDATE および DELETE 権限を持つアカウントをすべてのスキーマに対してグローバルに作成しますが、mysql スキーマに対しては SELECT のみを作成します:

```
CREATE USER u2 IDENTIFIED BY 'password';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON *.* TO u2;
REVOKE INSERT, UPDATE, DELETE ON mysql.* FROM u2;
```

また、すべての mysql スキーマ権限を取り消し、特定の mysql テーブルまたはカラムへのアクセス権を付与することもできます。 これは、mysql で部分的な取消しを使用しても実行できます。 次のステートメントは、mysql スキーマ内の u1 への読取り専用アクセスを有効にしますが、user テーブルの db テーブル、Host カラムおよび User カラムに対してのみ有効にします:

```
CREATE USER u3 IDENTIFIED BY 'password';
GRANT ALL ON *.* TO u3;
REVOKE ALL ON mysql.* FROM u3;
GRANT SELECT ON mysql.db TO u3;
GRANT SELECT(Host,User) ON mysql.user TO u3;
```

6.2.12 部分取消しを使用した権限の制限

MySQL 8.0.16 より前は、特定のスキーマを除き、グローバルに適用される権限を付与することはできません。 MySQL 8.0.16 では、これは partial_revokes システム変数が有効な場合に可能です。 具体的には、グローバルレベルの権限を持つユーザーの場合、partial_revokes では、特定のスキーマの権限を取り消しながら、他のスキーマの権限をそのままにすることができます。 したがって、権限の制限は、グローバル権限を持つが、特定のスキーマへのアクセスを許可しないアカウントの管理に役立つ場合があります。 たとえば、mysql システムスキーマ内のテーブルを除く任意のテーブルの変更をアカウントに許可できます。

- 部分失効の使用
- 部分的な取消しと明示的なスキーマ付与
- 部分失効の無効化
- 部分的な取消しとレプリケーション

> 注記
>
> 簡潔にするために、ここに示す CREATE USER ステートメントにはパスワードは含まれていません。 本番で使用する場合は、常にアカウントパスワードを割り当てます。

部分失効の使用

partial_revokes システム変数は、アカウントに権限制限を設定できるかどうかを制御します。 デフォルトでは、partial_revokes は無効になっており、グローバル権限を部分的に取り消そうとすると エラーが発生します:

```
mysql> CREATE USER u1;
mysql> GRANT SELECT, INSERT ON *.* TO u1;
```

```
mysql> REVOKE INSERT ON world.* FROM u1;
ERROR 1141 (42000): There is no such grant defined for user 'u1' on host '%'
```

REVOKE 操作を許可するには、partial_revokes を有効にします:

```
SET PERSIST partial_revokes = ON;
```

SET PERSIST は、実行中の MySQL インスタンスの値を設定します。 また、値が保存され、その後のサーバーの再起動に引き継がれます。 後続の再起動に引き継ぐことなく、実行中の MySQL インスタンスの値を変更するには、PERSIST ではなく GLOBAL キーワードを使用します。 セクション13.7.6.1「変数代入の SET 構文」を参照してください。

partial_revokes が有効になっている場合、部分的な取消しは成功します:

```
mysql> REVOKE INSERT ON world.* FROM u1;
mysql> SHOW GRANTS FOR u1;
+-------------------------------------------+
| Grants for u1@%                           |
+-------------------------------------------+
| GRANT SELECT, INSERT ON *.* TO `u1`@`%`   |
| REVOKE INSERT ON `world`.* FROM `u1`@`%` |
+-------------------------------------------+
```

SHOW GRANTS の出力には、部分的な取消しが REVOKE ステートメントとしてリストされます。 この結果は、world スキーマのテーブルに対して INSERT を実行できないことを除き、u1 にグローバルな SELECT および INSERT 権限があることを示しています。 つまり、u1 による world テーブルへのアクセスは読取り専用です。

サーバーは、部分的な取消しによって実装された権限制限を mysql.user システムテーブルに記録します。 アカウントに部分的な失効がある場合、その User_attributes カラム値には Restrictions 属性があります:

```
mysql> SELECT User, Host, User_attributes->>'$.Restrictions'
       FROM mysql.user WHERE User_attributes->>'$.Restrictions' <> '';
+------+------+-----------------------------------------------------------+
| User | Host | User_attributes->>'$.Restrictions'                        |
+------+------+-----------------------------------------------------------+
| u1   | %    | [{"Database": "world", "Privileges": ["INSERT"]}]         |
+------+------+-----------------------------------------------------------+
```

> **注記**
>
> 部分的な取消しは任意のスキーマに適用できますが、mysql システムスキーマに対する権限制限は、通常のアカウントがシステムアカウントを変更できないようにする戦略の一環として特に役立ちます。 通常アカウントによる操作からのシステムアカウントの保護を参照してください。

部分的な取消し操作には、次の条件があります:

- 部分的な取消しでは、スキーマに文字どおりの名前を付ける必要があります。 % または_ SQL ワイルドカード文字 (myschema% など) を含むスキーマ名は使用できません。
- 部分的な取消しを使用して、存在しないスキーマに制限を設定できますが、取り消す権限がグローバルに付与されている場合のみです。 権限がグローバルに付与されていない場合、存在しないスキーマに対して権限を取り消すとエラーが発生します。
- 部分的な取消しはスキーマレベルでのみ適用されます。 部分取消しは、グローバルにのみ適用される権限 (FILE、BINLOG_ADMIN など)、またはテーブル、カラムまたはルーチン権限には使用できません。

前述のように、スキーマレベルの権限の部分的な取消しは、SHOW GRANTS 出力に REVOKE ステートメントとして表示されます。 これは、SHOW GRANTS が「「プレーン」」スキーマレベルの権限を表す方法とは異なります:

- 付与されると、スキーマレベルの権限は、出力内の独自の GRANT ステートメントによって表されます:

```
mysql> CREATE USER u1;
mysql> GRANT UPDATE ON mysql.* TO u1;
mysql> GRANT DELETE ON world.* TO u1;
mysql> SHOW GRANTS FOR u1;
+--------------------------------------+
| Grants for u1@%                      |
+--------------------------------------+
| GRANT USAGE ON *.* TO `u1`@`%`       |
| GRANT UPDATE ON `mysql`.* TO `u1`@`%` |
| GRANT DELETE ON `world`.* TO `u1`@`%` |
+--------------------------------------+
```

- 取り消すと、スキーマレベルの権限は単に出力から消えます。 これらは REVOKE ステートメントとしては表示されません:

```
mysql> REVOKE UPDATE ON mysql.* FROM u1;
mysql> REVOKE DELETE ON world.* FROM u1;
mysql> SHOW GRANTS FOR u1;
+--------------------------------+
| Grants for u1@%                |
+--------------------------------+
| GRANT USAGE ON *.* TO `u1`@`%` |
+--------------------------------+
```

ユーザーが権限を付与すると、権限受領者がその権限を持たない権限をすでに持っていないかぎり、権限受領者はその権限を継承します。 次の 2 人のユーザーについて考えてみます。いずれかのユーザーにグローバル SELECT 権限があります:

```
CREATE USER u1, u2;
GRANT SELECT ON *.* TO u2;
```

管理ユーザー admin に、グローバルだが部分的に取り消された SELECT 権限があるとします:

```
mysql> CREATE USER admin;
mysql> GRANT SELECT ON *.* TO admin WITH GRANT OPTION;
mysql> REVOKE SELECT ON mysql.* FROM admin;
mysql> SHOW GRANTS FOR admin;
+-----------------------------------------------------+
| Grants for admin@%                                  |
+-----------------------------------------------------+
| GRANT SELECT ON *.* TO `admin`@`%` WITH GRANT OPTION |
| REVOKE SELECT ON `mysql`.* FROM `admin`@`%`         |
+-----------------------------------------------------+
```

admin によって SELECT が u1 および u2 にグローバルに付与される場合、結果はユーザーごとに異なります:

- admin が SELECT 権限を持たない u1 に SELECT をグローバルに付与する場合、u1 は admin 権限制限を継承します:

```
mysql> GRANT SELECT ON *.* TO u1;
mysql> SHOW GRANTS FOR u1;
+-----------------------------------------+
| Grants for u1@%                         |
+-----------------------------------------+
| GRANT SELECT ON *.* TO `u1`@`%`         |
| REVOKE SELECT ON `mysql`.* FROM `u1`@`%` |
+-----------------------------------------+
```

- 一方、u2 は制限なしでグローバル SELECT 権限をすでに保持しています。 GRANT は、権限受領者の既存の権限にのみ追加でき、権限を減らすことはできないため、admin が SELECT を u2 にグローバルに付与する場合、u2 は admin の制限を継承しません:

```
mysql> GRANT SELECT ON *.* TO u2;
mysql> SHOW GRANTS FOR u2;
+--------------------------------+
| Grants for u2@%                |
+--------------------------------+
| GRANT SELECT ON *.* TO `u2`@`%` |
+--------------------------------+
```

GRANT ステートメントに AS user 句が含まれている場合、適用される権限制限は、ステートメントを実行するユーザーではなく、句で指定されたユーザー/ロールの組合せに対する権限制限です。 AS 句の詳細は、セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」 を参照してください。

アカウントに付与される新しい権限の制限は、そのアカウントの既存の制限に追加されます:

```
mysql> CREATE USER u1;
mysql> GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON *.* TO u1;
mysql> REVOKE INSERT ON mysql.* FROM u1;
mysql> SHOW GRANTS FOR u1;
+-----------------------------------------------------+
| Grants for u1@%                                     |
+-----------------------------------------------------+
| GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON *.* TO `u1`@`%` |
| REVOKE INSERT ON `mysql`.* FROM `u1`@`%`            |
+-----------------------------------------------------+
mysql> REVOKE DELETE, UPDATE ON db2.* FROM u1;
mysql> SHOW GRANTS FOR u1;
```

```
+-----------------------------------------------------+
| Grants for u1@%                                     |
+-----------------------------------------------------+
| GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON *.* TO `u1`@`%` |
| REVOKE UPDATE, DELETE ON `db2`.* FROM `u1`@`%`          |
| REVOKE INSERT ON `mysql`.* FROM `u1`@`%`                |
+-----------------------------------------------------+
```

権限制限の集計は、権限が明示的に明示的に取り消された場合 (前述のとおり)、およびステートメントを実行するユーザーまたは AS user 句に指定されたユーザーから制限が暗黙的に継承された場合の両方に適用されます。

アカウントにスキーマに対する権限制限がある場合:

- アカウントは、制限付きスキーマまたはその中のオブジェクトに対する権限を他のアカウントに付与することはできません。
- 制限のない別のアカウントは、制限付きスキーマまたはその中のオブジェクトの制限付きアカウントに権限を付与できます。 無制限のユーザーが次のステートメントを実行するとします:

  ```
  CREATE USER u1;
  GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON *.* TO u1;
  REVOKE SELECT, INSERT, UPDATE ON mysql.* FROM u1;
  GRANT SELECT ON mysql.user TO u1;          -- grant table privilege
  GRANT SELECT(Host,User) ON mysql.db TO u1; -- grant column privileges
  ```

  結果のアカウントには次の権限があり、制限付きスキーマ内で制限付き操作を実行できます:

  ```
  mysql> SHOW GRANTS FOR u1;
  +-----------------------------------------------------+
  | Grants for u1@%                                     |
  +-----------------------------------------------------+
  | GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON *.* TO `u1`@`%`          |
  | REVOKE SELECT, INSERT, UPDATE ON `mysql`.* FROM `u1`@`%` |
  | GRANT SELECT (`Host`, `User`) ON `mysql`.`db` TO `u1`@`%` |
  | GRANT SELECT ON `mysql`.`user` TO `u1`@`%`               |
  +-----------------------------------------------------+
  ```

アカウントにグローバル権限の制限がある場合、その制限は次のいずれかのアクションによって削除されます:

- 権限に対する制限のないアカウントによるアカウントへの権限のグローバルな付与。
- スキーマレベルでの権限の付与。
- 権限をグローバルに取り消します。

複数の権限をグローバルに保持しているが、INSERT、UPDATE および DELETE に制限があるユーザー u1 について考えてみます:

```
mysql> CREATE USER u1;
mysql> GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON *.* TO u1;
mysql> REVOKE INSERT, UPDATE, DELETE ON mysql.* FROM u1;
mysql> SHOW GRANTS FOR u1;
+-----------------------------------------------------+
| Grants for u1@%                                     |
+-----------------------------------------------------+
| GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON *.* TO `u1`@`%` |
| REVOKE INSERT, UPDATE, DELETE ON `mysql`.* FROM `u1`@`%` |
+-----------------------------------------------------+
```

制限のないアカウントから u1 にグローバルに権限を付与すると、権限制限が削除されます。 たとえば、INSERT の制限を削除するには:

```
mysql> GRANT INSERT ON *.* TO u1;
mysql> SHOW GRANTS FOR u1;
+-----------------------------------------------------+
| Grants for u1@%                                     |
+-----------------------------------------------------+
| GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON *.* TO `u1`@`%` |
| REVOKE UPDATE, DELETE ON `mysql`.* FROM `u1`@`%`        |
+-----------------------------------------------------+
```

スキーマレベルで u1 に権限を付与すると、権限の制限がなくなります。 たとえば、UPDATE の制限を削除するには:

```
mysql> GRANT UPDATE ON mysql.* TO u1;
mysql> SHOW GRANTS FOR u1;
```

```
+-----------------------------------------------------+
| Grants for u1@%                                     |
+-----------------------------------------------------+
| GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON *.* TO `u1`@`%` |
| REVOKE DELETE ON `mysql`.* FROM `u1`@`%`            |
+-----------------------------------------------------+
```

グローバル権限を取り消すと、その権限に対する制限も含めて権限が削除されます。 たとえば、DELETE の制限を削除するには、次のようにします (すべての DELETE アクセスを削除します):

```
mysql> REVOKE DELETE ON *.* FROM u1;
mysql> SHOW GRANTS FOR u1;
+-----------------------------------------------+
| Grants for u1@%                               |
+-----------------------------------------------+
| GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON *.* TO `u1`@`%` |
+-----------------------------------------------+
```

アカウントにグローバルレベルとスキーマレベルの両方の権限がある場合、部分的な取消しを有効にするには、スキーマレベルで 2 回取り消す必要があります。 u1 に次の権限があり、INSERT がグローバルおよび world スキーマの両方で保持されているとします:

```
mysql> CREATE USER u1;
mysql> GRANT SELECT, INSERT ON *.* TO u1;
mysql> GRANT INSERT ON world.* TO u1;
mysql> SHOW GRANTS FOR u1;
+-----------------------------------------+
| Grants for u1@%                         |
+-----------------------------------------+
| GRANT SELECT, INSERT ON *.* TO `u1`@`%` |
| GRANT INSERT ON `world`.* TO `u1`@`%`   |
+-----------------------------------------+
```

world で INSERT を取り消すと、スキーマレベルの権限が取り消されます (SHOW GRANTS にはスキーマレベルの GRANT ステートメントは表示されなくなります):

```
mysql> REVOKE INSERT ON world.* FROM u1;
mysql> SHOW GRANTS FOR u1;
+-----------------------------------------+
| Grants for u1@%                         |
+-----------------------------------------+
| GRANT SELECT, INSERT ON *.* TO `u1`@`%` |
+-----------------------------------------+
```

world で INSERT を再度取り消すと、グローバル権限の部分的な取消しが実行されます (SHOW GRANTS にはスキーマレベルの REVOKE ステートメントが含まれるようになりました):

```
mysql> REVOKE INSERT ON world.* FROM u1;
mysql> SHOW GRANTS FOR u1;
+-----------------------------------------+
| Grants for u1@%                         |
+-----------------------------------------+
| GRANT SELECT, INSERT ON *.* TO `u1`@`%` |
| REVOKE INSERT ON `world`.* FROM `u1`@`%` |
+-----------------------------------------+
```

部分的な取消しと明示的なスキーマ付与

一部のスキーマのアカウントへのアクセスを提供し、他のスキーマのアカウントへのアクセスを提供するために、部分的な取消しでは、グローバル権限を付与せずにスキーマレベルのアクセス権を明示的に付与する方法の代替方法が提供されます。 2 つのアプローチには、長所と短所があります。

グローバル権限ではなく、スキーマレベルの権限を付与します:

- 新規スキーマの追加: デフォルトでは、スキーマには既存のアカウントからアクセスできません。 スキーマにアクセスできるアカウントの場合、DBA はスキーマレベルのアクセス権を付与する必要があります。
- 新規アカウントの追加: DBA は、アカウントがアクセスできるスキーマごとにスキーマレベルのアクセス権を付与する必要があります。

部分的な取消しと組み合せたグローバル権限の付与:

- 新規スキーマの追加: スキーマは、グローバル権限を持つ既存のアカウントからアクセスできます。 スキーマにアクセスできないアカウントの場合、DBA は部分的な取消しを追加する必要があります。

- 新規アカウントの追加: DBA は、グローバル権限に加えて、各制限付きスキーマに対する部分的な取消しを付与する必要があります。

明示的なスキーマレベルの付与を使用するアプローチは、アクセスがいくつかのスキーマに制限されているアカウントでは便利です。 部分的な取消しを使用するアプローチは、少数を除くすべてのスキーマへの広範なアクセス権を持つアカウントではより便利です。

部分失効の無効化

一度有効にすると、アカウントに権限制限がある場合は partial_revokes を無効にできません。 そのようなアカウントが存在する場合、partial_revokes の無効化は失敗します:

- 起動時に partial_revokes を無効にしようとすると、サーバーはエラーメッセージをログに記録し、partial_revokes を有効にします。
- 実行時に partial_revokes を無効にしようとすると、エラーが発生し、partial_revokes 値は変更されません。

制限が存在する場合に partial_revokes を無効にするには、最初に制限を削除する必要があります:

1. 部分的な失効があるアカウントを判別します:

```
SELECT User, Host, User_attributes->>'$.Restrictions'
FROM mysql.user WHERE User_attributes->>'$.Restrictions' <> '';
```

2. このようなアカウントごとに、その権限制限を削除します。 前のステップで、アカウント u1 に次の制限があるとします:

```
[{"Database": "world", "Privileges": ["INSERT", "DELETE"]
```

制限の削除は様々な方法で実行できます:

- 制限なしで権限をグローバルに付与します:

```
GRANT INSERT, DELETE ON *.* TO u1;
```

- スキーマレベルで権限を付与します:

```
GRANT INSERT, DELETE ON world.* TO u1;
```

- 権限をグローバルに取り消します (不要になった場合):

```
REVOKE INSERT, DELETE ON *.* FROM u1;
```

- アカウント自体を削除します (不要になった場合):

```
DROP USER u1;
```

すべての権限制限を削除した後、部分的な取消しを無効にできます:

```
SET PERSIST partial_revokes = OFF;
```

部分的な取消しとレプリケーション

レプリケーションシナリオでは、partial_revokes が任意のホストで有効になっている場合、すべてのホストで有効にする必要があります。 それ以外の場合、グローバル権限を部分的に取り消す REVOKE ステートメントは、レプリケーションが発生するすべてのホストで同じ効果がないため、レプリケーションの不整合またはエラーが発生する可能性があります。

6.2.13 権限変更が有効化される時期

--skip-grant-tables オプションを指定せずに mysqld サーバーを起動すると、起動シーケンス中にすべての付与テーブルの内容がメモリーに読み込まれます。 インメモリーテーブルは、その時点でアクセス制御に有効になります。

account-management ステートメントを使用して付与テーブルを間接的に変更すると、サーバーはこれらの変更に気付き、付与テーブルをすぐにメモリーに再度ロードします。 アカウント管理ステートメントについては、セクション13.7.1「アカウント管理ステートメント」 を参照してください。 たとえば、GRANT, REVOKE, SET PASSWORD や RENAME USER などです。

INSERT、UPDATE、DELETE (非推奨) などのステートメントを使用して付与テーブルを直接変更した場合、その変更は、テーブルをリロードするか再起動するようにサーバーに指示するまで、権限チェックには影響しませ

ん。 したがって、付与テーブルを直接変更してもリロードを忘れた場合、サーバーを再起動するまで変更には影響なしが含まれます。 このため、変更したのに違いが現れないことを不思議に思うことがあるかもしれません。

付与テーブルをリロードするようサーバーに指示するには、フラッシュ権限操作を実行します。 これは、FLUSH PRIVILEGES ステートメントを発行するか、mysqladmin flush-privileges または mysqladmin reload コマンドを実行することによって行うことができます。

付与テーブルのリロードは、次のように既存の各クライアントセッションの権限に影響します:

- テーブルおよびカラムの権限の変更は、クライアントの次回のリクエストで有効になります。
- データベース権限の変更は、クライアントが次回 USE db_name ステートメントを実行したときに有効になります。

  > **注記**
  >
  > クライアントアプリケーションはデータベース名をキャッシュできます。そのため、実際に別のデータベースに変更しないと、この効果が表示されない場合があります。

- 接続済みクライアントについてのグローバルな権限およびパスワードは影響されません。 これらの変更は、後続の接続のセッションでのみ有効になります。

セッション内のアクティブなロールのセットに対する変更は、そのセッションに対してのみ即時に有効になります。 SET ROLE ステートメントは、セッションロールのアクティブ化および非アクティブ化を実行します (セクション13.7.1.11「SET ROLE ステートメント」 を参照)。

サーバーが --skip-grant-tables オプションを指定して起動された場合、サーバーは付与テーブルを読み取ったりアクセス制御を実装したりしません。 すべてのユーザーがセキュアでないに接続し、任意の操作を実行できます。 そのように起動されたサーバーが、テーブルを読み取ってアクセスチェックを有効にするようにするには、権限をフラッシュします。

6.2.14 アカウントパスワードの割り当て

MySQL サーバーに接続するクライアントに必要な証明書には、パスワードを含めることができます。 このセクションでは、MySQL アカウントにパスワードを割り当てる方法について説明します。

MySQL は、mysql システムデータベースの user テーブルに資格証明を格納します。 パスワードを割り当てたり変更したりする操作は、CREATE USER 権限を持つユーザー、または mysql データベースに対する権限 (新しいアカウントを作成するための INSERT 権限、既存のアカウントを変更するための UPDATE 権限) にのみ許可されます。 read_only システム変数が有効になっている場合、CREATE USER や ALTER USER などのアカウント変更ステートメントを使用するには、CONNECTION_ADMIN 権限 (または非推奨の SUPER 権限) も必要です。

ここでは、最も一般的なパスワード割当てステートメントの構文のみをまとめています。 その他の可能性の詳細は、セクション13.7.1.3「CREATE USER ステートメント」、セクション13.7.1.1「ALTER USER ステートメント」 および セクション13.7.1.10「SET PASSWORD ステートメント」 を参照してください。

MySQL は、プラグインを使用してクライアント認証を実行します。セクション6.2.17「プラガブル認証」 を参照してください。 パスワード割当てステートメントでは、アカウントに関連付けられた認証プラグインは、指定されたクリアテキストパスワードに必要なハッシュを実行します。 これにより、MySQL では、パスワードを mysql.user システムテーブルに格納する前に不明瞭化できます。 ここで説明するステートメントでは、MySQL は指定されたパスワードを自動的にハッシュします。 CREATE USER および ALTER USER には、ハッシュ値を文字どおりに指定できる構文もあります。 詳細は、これらのステートメントの説明を参照してください。

新しいアカウントの作成時にパスワードを割り当てるには、CREATE USER を使用して IDENTIFIED BY 句を含めます:

```
CREATE USER 'jeffrey'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
```

CREATE USER は、アカウント認証プラグインを指定するための構文もサポートしています。 セクション13.7.1.3「CREATE USER ステートメント」を参照してください。

既存のアカウントのパスワードを割り当てたり変更したりするには、IDENTIFIED BY 句を含む ALTER USER ステートメントを使用します:

```
ALTER USER 'jeffrey'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
```

匿名ユーザーとして接続していない場合は、自分のアカウントに文字どおりに名前を付けずに自分のパスワードを変更できます:

```
ALTER USER USER() IDENTIFIED BY 'password';
```

コマンドラインからアカウントパスワードを変更するには、mysqladmin コマンドを使用します:

```
mysqladmin -u user_name -h host_name password "password"
```

このコマンドでパスワードを設定するアカウントは、User カラムに user_name が、Host カラムにクライアントホスト接続元が一致する mysql.user システムテーブルの行を持つアカウントです。

> **警告**
>
> mysqladmin を使用してパスワードを設定する場合は、セキュアでないとみなす必要があります。 一部のシステムでは、使用しているパスワードが、コマンド行を表示するためにほかのユーザーによって起動できる ps などのシステムステータスプログラムによって表示可能になります。 MySQL クライアントは通常、クライアントの初期化シーケンス中にコマンド行パスワード引数をゼロで上書きします。 ただし、まだ値が表示可能な短い期間があります。 また、一部のシステムではこの上書きの方法には効果がなく、パスワードは ps から表示可能になったままになります。 (SystemV Unix システムおよびおそらくほかのシステムでもこの問題の影響があります。)

MySQL レプリケーションを使用している場合は、現在、CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメント (MySQL 8.0.23 の場合) または CHANGE MASTER TO ステートメント (MySQL 8.0.23 の場合) の一部としてレプリカによって使用されるパスワードの長さが事実上 32 文字に制限されていることに注意してください。パスワードが長い場合は、余分な文字が切り捨てられます。 これは通常、MySQL Server によって課される制限によるものではなく、MySQL レプリケーションに固有の問題です。

6.2.15 パスワード管理

MySQL は、次のパスワード管理機能をサポートしています:

- パスワードの有効期限。パスワードを定期的に変更する必要があります。
- 古いパスワードが再度選択されないようにするためのパスワード再利用の制限。
- パスワードの検証。パスワードの変更を要求するには、置換する現在のパスワードも指定します。
- デュアルパスワード。クライアントがプライマリパスワードまたはセカンダリパスワードを使用して接続できるようにします。
- 強力なパスワードを要求するためのパスワード強度評価。
- ランダムパスワード生成。明示的な管理者指定のリテラルパスワードを要求するかわりに使用します。
- パスワードの失敗を追跡して、連続するパスワードログインの失敗が多すぎる場合に一時アカウントロックを有効にします。

次の各セクションでは、validate_password コンポーネントを使用して実装され、セクション6.4.3「パスワード検証コンポーネント」 で説明されているパスワード強度評価を除き、これらの機能について説明します。

- 内部資格証明記憶域と外部資格証明記憶域
- パスワード有効期限ポリシー
- パスワード再利用ポリシー
- パスワード検証必須ポリシー
- デュアルパスワードのサポート
- ランダムパスワード生成
- 失敗したログイントラッキングと一時アカウントロック

> **重要**
>
> MySQL は、mysql システムデータベースのテーブルを使用してパスワード管理機能を実装します。 MySQL を以前のバージョンからアップグレードする場合、システムテーブルが最新でない可能性があります。 その場合、サーバーは起動プロセス中に次のようなメッセージをエラーログに書き込みます (正確な数値は異なる場合があります):

```
[ERROR] Column count of mysql.user is wrong. Expected
49, found 47. The table is probably corrupted
[Warning] ACL table mysql.password_history missing.
Some operations may fail.
```

この問題を修正するには、MySQL のアップグレード手順を実行します。 セクション 2.11「MySQL のアップグレード」を参照してください。 これが完了するまで、パスワードは変更できませんは次のようになります。

内部資格証明記憶域と外部資格証明記憶域

一部の認証プラグインでは、アカウント資格証明が mysql.user システムテーブルの MySQL に内部的に格納されます:

- mysql_native_password
- caching_sha2_password
- sha256_password

ここで説明するほとんどのパスワード管理機能は、MySQL 自体で処理される内部資格証明記憶域に基づいているため、このセクションのほとんどの説明はこのような認証プラグインに適用されます。 その他の認証プラグインは、MySQL の外部にアカウント資格証明を格納します。 外部資格証明システムに対して認証を実行するプラグインを使用するアカウントの場合、パスワード管理もそのシステムに対して外部で処理する必要があります。

例外は、内部資格証明記憶域を使用するアカウントのみでなく、失敗したログイン追跡および一時アカウントロックのオプションがすべてのアカウントに適用されることです。これは、MySQL では、内部資格証明記憶域を使用するか外部資格証明記憶域を使用するかに関係なく、任意のアカウントのログイン試行のステータスを評価できるためです。

個々の認証プラグインの詳細は、セクション6.4.1「認証プラグイン」 を参照してください。

パスワード有効期限ポリシー

MySQL を使用すると、データベース管理者はアカウントパスワードを手動で期限切れにしたり、自動パスワード期限切れのポリシーを設定できます。 有効期限ポリシーはグローバルに設定でき、個々のアカウントは、グローバルポリシーに従うか、特定のアカウントごとの動作でグローバルポリシーをオーバーライドするように設定できます。

アカウントパスワードを手動で期限切れにするには、ALTER USER ステートメントを使用します:

```
ALTER USER 'jeffrey'@'localhost' PASSWORD EXPIRE;
```

この操作は、mysql.user システムテーブルの対応する行でパスワードを期限切れとマークします。

ポリシーに従ったパスワードの有効期限は自動的に設定され、特定のアカウントのパスワード有効期限は、最新のパスワード変更の日時から評価されます。 mysql.user システムテーブルには、各アカウントのパスワードが最後に変更された時間が示され、その有効期間が許容される存続期間を超えると、サーバーはクライアント接続時にパスワードを期限切れとして自動的に処理します。 これは、明示的な手動パスワード有効期限なしで機能します。

自動パスワード失効ポリシーをグローバルに確立するには、default_password_lifetime システム変数を使用します。 デフォルト値は 0 で、自動パスワード有効期限は無効になります。 default_password_lifetime の値が正の整数の N である場合、パスワードを N 日ごとに変更する必要があるように、許可されたパスワードの存続期間を示します。

例:

- パスワードの存続期間が約 6 か月であるグローバルポリシーを確立するには、サーバー my.cnf ファイルで次の行を使用してサーバーを起動します:

  ```
  [mysqld]
  default_password_lifetime=180
  ```

- パスワードが期限切れにならないようにグローバルポリシーを設定するには、default_password_lifetime を 0 に設定します:

  ```
  [mysqld]
  ```

```
default_password_lifetime=0
```

- default_password_lifetime は、実行時に設定および永続化することもできます:

```
SET PERSIST default_password_lifetime = 180;
SET PERSIST default_password_lifetime = 0;
```

SET PERSIST は、実行中の MySQL インスタンスの値を設定します。 また、後続のサーバー再起動に引き継ぐための値も保存されます。セクション13.7.6.1「変数代入の SET 構文」 を参照してください。 後続の再起動に引き継ぐことなく、実行中の MySQL インスタンスの値を変更するには、PERSIST ではなく GLOBAL キーワードを使用します。

グローバルパスワード失効ポリシーは、オーバーライドするように設定されていないすべてのアカウントに適用されます。 個々のアカウントのポリシーを設定するには、CREATE USER および ALTER USER ステートメントの PASSWORD EXPIRE オプションを使用します。 セクション13.7.1.3「CREATE USER ステートメント」およびセクション13.7.1.1「ALTER USER ステートメント」を参照してください。

アカウント固有のステートメントの例:

- 90 日ごとにパスワードを変更する必要があります:

```
CREATE USER 'jeffrey'@'localhost' PASSWORD EXPIRE INTERVAL 90 DAY;
ALTER USER 'jeffrey'@'localhost' PASSWORD EXPIRE INTERVAL 90 DAY;
```

この有効期限オプションは、ステートメントで指定されたすべてのアカウントのグローバルポリシーをオーバーライドします。

- パスワードの有効期限の無効化:

```
CREATE USER 'jeffrey'@'localhost' PASSWORD EXPIRE NEVER;
ALTER USER 'jeffrey'@'localhost' PASSWORD EXPIRE NEVER;
```

この有効期限オプションは、ステートメントで指定されたすべてのアカウントのグローバルポリシーをオーバーライドします。

- ステートメントで指定されたすべてのアカウントのグローバルな有効期限ポリシーに従います:

```
CREATE USER 'jeffrey'@'localhost' PASSWORD EXPIRE DEFAULT;
ALTER USER 'jeffrey'@'localhost' PASSWORD EXPIRE DEFAULT;
```

クライアントが正常に接続すると、サーバーはアカウントパスワードの有効期限が切れているかどうかを判断します:

- サーバーは、パスワードが手動で期限切れになっているかどうかを確認します。
- それ以外の場合、サーバーは、自動パスワード有効期限ポリシーに従って、パスワードの有効期間が許可された存続期間を超えているかどうかを確認します。 その場合、サーバーはパスワードの有効期限が切れたとみなします。

パスワードの有効期限が切れた場合 (手動か自動かに関係なく)、サーバーはクライアントを切断するか、許可されている操作を制限します (セクション6.2.16「期限切れパスワードのサーバー処理」 を参照)。 制限付きクライアントによって実行される操作は、ユーザーが新しいアカウントパスワードを確立するまでエラーになります:

```
mysql> SELECT 1;
ERROR 1820 (HY000): You must reset your password using ALTER USER
statement before executing this statement.

mysql> ALTER USER USER() IDENTIFIED BY 'password';
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> SELECT 1;
+---+
| 1 |
+---+
| 1 |
+---+
1 row in set (0.00 sec)
```

クライアントがパスワードをリセットすると、サーバーはセッションの通常のアクセスと、そのアカウントを使用する後続の接続をリストアします。 管理ユーザーがアカウントパスワードをリセットすることもできますが、そのアカウントの既存の制限付きセッションは制限されたままになります。 アカウントを使用するクライアントは、ステートメントを正常に実行する前に切断して再接続する必要があります。

> **注記**
>
> 期限切れのパスワードは、現在の値に設定することで「reset」で使用できますが、適切なポリシーとして、別のパスワードを選択することをお薦めします。 DBA は、適切なパスワード再利用ポリシーを確立することで、非キューを強制できます。 パスワード再利用ポリシーを参照してください。

パスワード再利用ポリシー

MySQL では、以前のパスワードの再利用に制限を適用できます。 再利用制限は、パスワード変更の数、経過時間、またはその両方に基づいて設定できます。 再利用ポリシーはグローバルに確立でき、個々のアカウントはグローバルポリシーに従うように設定することも、特定のアカウントごとの動作でグローバルポリシーをオーバーライドするように設定することもできます。

アカウントのパスワード履歴は、過去に割り当てられたパスワードで構成されます。 MySQL では、新しいパスワードがこの履歴から選択されないように制限できます:

- アカウントがパスワード変更数に基づいて制限されている場合、指定された数の最新のパスワードから新しいパスワードを選択することはできません。 たとえば、パスワード変更の最小数が 3 に設定されている場合、新しいパスワードは最新の 3 つのパスワードと同じにできません。
- 経過時間に基づいてアカウントが制限されている場合、履歴内の指定した日数より新しいパスワードから新しいパスワードを選択することはできません。 たとえば、パスワードの再利用間隔が 60 に設定されている場合、新しいパスワードは過去 60 日以内に選択されたパスワードの中にあってはなりません。

> **注記**
>
> 空のパスワードはパスワード履歴にカウントされず、いつでも再利用される可能性があります。

パスワード再利用ポリシーをグローバルに確立するには、password_history および password_reuse_interval システム変数を使用します。

例:

- 365 日より新しい過去 6 つのパスワードまたはパスワードの再利用を禁止するには、サーバーの my.cnf ファイルに次の行を挿入します:

```
[mysqld]
password_history=6
password_reuse_interval=365
```

- 実行時に変数を設定して永続化するには、次のようなステートメントを使用します:

```
SET PERSIST password_history = 6;
SET PERSIST password_reuse_interval = 365;
```

  SET PERSIST は、実行中の MySQL インスタンスの値を設定します。 また、後続のサーバー再起動に引き継ぐための値も保存されます。セクション13.7.6.1「変数代入の SET 構文」を参照してください。 後続の再起動に引き継ぐことなく、実行中の MySQL インスタンスの値を変更するには、PERSIST ではなく GLOBAL キーワードを使用します。

グローバルパスワード再利用ポリシーは、オーバーライドするように設定されていないすべてのアカウントに適用されます。 個々のアカウントのポリシーを設定するには、CREATE USER および ALTER USER ステートメントの PASSWORD HISTORY および PASSWORD REUSE INTERVAL オプションを使用します。 セクション13.7.1.3「CREATE USER ステートメント」およびセクション13.7.1.1「ALTER USER ステートメント」を参照してください。

アカウント固有のステートメントの例:

- 再利用を許可する前に、少なくとも 5 つのパスワード変更が必要です:

```
CREATE USER 'jeffrey'@'localhost' PASSWORD HISTORY 5;
ALTER USER 'jeffrey'@'localhost' PASSWORD HISTORY 5;
```

  この履歴長オプションは、ステートメントで指定されたすべてのアカウントのグローバルポリシーをオーバーライドします。

- 再利用を許可する前に 365 日以上経過する必要があります:

```
CREATE USER 'jeffrey'@'localhost' PASSWORD REUSE INTERVAL 365 DAY;
```

```
ALTER USER 'jeffrey'@'localhost' PASSWORD REUSE INTERVAL 365 DAY;
```

この time-elapsed オプションは、ステートメントで指定されたすべてのアカウントのグローバルポリシーをオーバーライドします。

- 両方のタイプの再利用制限を組み合せるには、PASSWORD HISTORY と PASSWORD REUSE INTERVAL を組み合せて使用します:

```
CREATE USER 'jeffrey'@'localhost'
  PASSWORD HISTORY 5
  PASSWORD REUSE INTERVAL 365 DAY;
ALTER USER 'jeffrey'@'localhost'
  PASSWORD HISTORY 5
  PASSWORD REUSE INTERVAL 365 DAY;
```

これらのオプションは、ステートメントで指定されたすべてのアカウントのグローバルポリシー再利用制限をオーバーライドします。

- 両方のタイプの再利用制限について、グローバルポリシーに従います:

```
CREATE USER 'jeffrey'@'localhost'
  PASSWORD HISTORY DEFAULT
  PASSWORD REUSE INTERVAL DEFAULT;
ALTER USER 'jeffrey'@'localhost'
  PASSWORD HISTORY DEFAULT
  PASSWORD REUSE INTERVAL DEFAULT;
```

パスワード検証必須ポリシー

MySQL 8.0.13 の時点では、置換する現在のパスワードを指定して、アカウントパスワードの変更の試行を検証する必要があります。 これにより、DBA は、現在のパスワードを知らなくてもユーザーがパスワードを変更できないようにできます。 このような変更は、たとえば、あるユーザーが口グアウトせずに一時的に端末セッションから離れると、悪質なユーザーが元のユーザー MySQL パスワードを変更するためにセッションを使用した場合に発生する可能性があります。 これには、次のような不適切な結果が生じる可能性があります:

- 管理者がアカウントパスワードをリセットするまで、元のユーザーは MySQL にアクセスできなくなります。
- パスワードのリセットが発生するまで、悪質なユーザーは無害なユーザー変更の資格証明を使用して MySQL にアクセスできます。

パスワード検証ポリシーはグローバルに確立でき、個々のアカウントは、グローバルポリシーに従うか、特定のアカウントごとの動作でグローバルポリシーをオーバーライドするように設定できます。

アカウントごとに、その mysql.user 行は、パスワード変更試行のために現在のパスワードの検証を必要とするアカウント固有の設定があるかどうかを示します。 この設定は、CREATE USER および ALTER USER ステートメントの PASSWORD REQUIRE オプションによって確立されます:

- アカウント設定が PASSWORD REQUIRE CURRENT の場合、パスワード変更では現在のパスワードを指定する必要があります。
- アカウント設定が PASSWORD REQUIRE CURRENT OPTIONAL の場合、パスワードの変更では現在のパスワードを指定する必要はありません。
- アカウント設定が PASSWORD REQUIRE CURRENT DEFAULT の場合、password_require_current システム変数によってアカウントの検証必須ポリシーが決定されます:
  - password_require_current が有効な場合、パスワード変更では現在のパスワードを指定する必要があります。
  - password_require_current が無効になっている場合、パスワードの変更では現在のパスワードを指定する必要はありません。

つまり、アカウント設定が PASSWORD REQUIRE CURRENT DEFAULT でない場合、アカウント設定は password_require_current システム変数によって設定されたグローバルポリシーよりも優先されます。 それ以外の場合、アカウントは password_require_current 設定に従います。

デフォルトでは、パスワード検証はオプションです: password_require_current が無効になり、PASSWORD REQUIRE オプションなしで作成されたアカウントは PASSWORD REQUIRE CURRENT DEFAULT にデフォルト設定されます。

次のテーブルは、アカウントごとの設定が password_require_current システム変数値とどのように相互作用して、アカウントパスワードの検証が必要なポリシーを決定するかを示しています。

表 6.10 パスワード検証ポリシー

アカウントごとの設定	password_require_current システム変数	パスワードの変更には現在のパスワードが必要ですか。
PASSWORD REQUIRE CURRENT	OFF	はい
PASSWORD REQUIRE CURRENT	ON	はい
PASSWORD REQUIRE CURRENT OPTIONAL	OFF	いいえ
PASSWORD REQUIRE CURRENT OPTIONAL	ON	いいえ
PASSWORD REQUIRE CURRENT DEFAULT	OFF	いいえ
PASSWORD REQUIRE CURRENT DEFAULT	ON	はい

> **注記**
>
> 特権ユーザーは、検証必須ポリシーに関係なく、現在のパスワードを指定せずに任意のアカウントパスワードを変更できます。 特権ユーザーは、mysql システムデータベースに対するグローバル CREATE USER 権限または UPDATE 権限を持つユーザーです。

パスワード検証ポリシーをグローバルに確立するには、password_require_current システム変数を使用します。デフォルト値は OFF であるため、アカウントパスワードの変更で現在のパスワードを指定する必要はありません。

例:

- パスワード変更で現在のパスワードを指定する必要があるグローバルポリシーを確立するには、サーバー my.cnf ファイルで次の行を使用してサーバーを起動します:

```
[mysqld]
password_require_current=ON
```

- 実行時に password_require_current を設定および永続化するには、次のいずれかのステートメントを使用します:

```
SET PERSIST password_require_current = ON;
SET PERSIST password_require_current = OFF;
```

  SET PERSIST は、実行中の MySQL インスタンスの値を設定します。 また、後続のサーバー再起動に引き継ぐための値も保存されます。セクション13.7.6.1「変数代入の SET 構文」 を参照してください。 後続の再起動に引き継ぐことなく、実行中の MySQL インスタンスの値を変更するには、PERSIST ではなく GLOBAL キーワードを使用します。

グローバルパスワード検証必須ポリシーは、オーバーライドするように設定されていないすべてのアカウントに適用されます。 個々のアカウントのポリシーを設定するには、CREATE USER および ALTER USER ステートメントの PASSWORD REQUIRE オプションを使用します。 セクション13.7.1.3「CREATE USER ステートメント」およびセクション13.7.1.1「ALTER USER ステートメント」を参照してください。

アカウント固有のステートメントの例:

- パスワードの変更で現在のパスワードを指定する必要があります:

```
CREATE USER 'jeffrey'@'localhost' PASSWORD REQUIRE CURRENT;
ALTER USER 'jeffrey'@'localhost' PASSWORD REQUIRE CURRENT;
```

  この検証オプションは、ステートメントで指定されたすべてのアカウントのグローバルポリシーをオーバーライドします。

- パスワードの変更で現在のパスワードを指定する必要はありません (現在のパスワードを指定する必要はあります):

```
CREATE USER 'jeffrey'@'localhost' PASSWORD REQUIRE CURRENT OPTIONAL;
ALTER USER 'jeffrey'@'localhost' PASSWORD REQUIRE CURRENT OPTIONAL;
```

  この検証オプションは、ステートメントで指定されたすべてのアカウントのグローバルポリシーをオーバーライドします。

- ステートメントで指定されたすべてのアカウントのグローバルパスワード検証必須ポリシーに従います:

```
CREATE USER 'jeffrey'@'localhost' PASSWORD REQUIRE CURRENT DEFAULT;
ALTER USER 'jeffrey'@'localhost' PASSWORD REQUIRE CURRENT DEFAULT;
```

ユーザーが ALTER USER または SET PASSWORD ステートメントを使用してパスワードを変更すると、現在のパスワードの検証が行われます。 この例では、SET PASSWORD よりも優先される ALTER USER を使用していますが、ここで説明する原則は両方のステートメントで同じです。

password-change ステートメントでは、置換する現在のパスワードを REPLACE 句で指定します。 例:

- 現在のユーザーパスワードを変更します:

```
ALTER USER USER() IDENTIFIED BY 'auth_string' REPLACE 'current_auth_string';
```

- 名前付きユーザーのパスワードを変更します:

```
ALTER USER 'jeffrey'@'localhost'
  IDENTIFIED BY 'auth_string'
  REPLACE 'current_auth_string';
```

- 名前付きユーザー認証プラグインおよびパスワードを変更します:

```
ALTER USER 'jeffrey'@'localhost'
  IDENTIFIED WITH caching_sha2_password BY 'auth_string'
  REPLACE 'current_auth_string';
```

REPLACE 句は次のように機能します:

- 現在のパスワードを指定するためにアカウントのパスワード変更が必要な場合は、変更しようとしているユーザーが実際に現在のパスワードを知っていることを確認するために、REPLACE を指定する必要があります。
- アカウントのパスワード変更で現在のパスワードを指定する必要がない場合、REPLACE はオプションです。
- REPLACE が指定されている場合は、正しい現在のパスワードを指定する必要があります。そうしないと、エラーが発生します。 これは、REPLACE がオプションの場合でも当てはまります。
- REPLACE は、現在のユーザーのアカウントパスワードを変更する場合にのみ指定できます。 (つまり、前述の例では、現在のユーザーが jeffrey でないかぎり、jeffrey のアカウントを明示的に指定するステートメントは失敗します。) これは、特権ユーザーが別のユーザーに対して変更を試みた場合でも当てはまりますが、そのようなユーザーは REPLACE を指定せずに任意のパスワードを変更できます。
- クリアテキストパスワードが書き込まれないように、バイナリログから REPLACE が省略されています。

デュアルパスワードのサポート

MySQL 8.0.14 の時点では、ユーザーアカウントは、プライマリパスワードおよびセカンダリパスワードとして指定されたデュアルパスワードを持つことができます。 デュアルパスワード機能により、次のようなシナリオで資格証明の変更をシームレスに実行できます:

- システムには多数の MySQL サーバーがあり、レプリケーションが含まれる可能性があります。
- 複数のアプリケーションが異なる MySQL サーバーに接続します。
- 定期的な資格証明の変更は、アプリケーションがサーバーに接続するために使用するアカウントに対して行う必要があります。

アカウントが単一のパスワードのみを許可されている場合に、前述のタイプのシナリオで資格証明の変更を実行する方法を検討してください。 この場合、アカウントパスワードが変更されてすべてのサーバーに伝播されるタイミング、およびアカウントを使用するすべてのアプリケーションが新しいパスワードを使用するように更新されるタイミングには、緊密な連携が必要です。 このプロセスには、サーバーまたはアプリケーションを使用できない停止時間が含まれる場合があります。

デュアルパスワードを使用すると、資格証明の変更をフェーズでより簡単に行うことができ、密接な連携や停止時間なしで行うことができます:

1. 影響を受けるアカウントごとに、現在のパスワードをセカンダリパスワードとして保持して、サーバーに新しいプライマリパスワードを設定します。 これにより、サーバーは各アカウントのプライマリパスワードまたはセカンダリパスワードを認識できますが、アプリケーションは以前と同じパスワード (現在はセカンダリパスワード) を使用して引き続きサーバーに接続できます。

2. パスワード変更がすべてのサーバーに伝播されたら、影響を受けるアカウントを使用するアプリケーションを変更し、アカウントプライマリパスワードを使用して接続します。

3. すべてのアプリケーションがセカンダリパスワードからプライマリパスワードに移行されると、セカンダリパスワードは不要になり、破棄できます。 この変更がすべてのサーバーに伝播された後は、各アカウントのプライマリパスワードのみを使用して接続できます。 資格証明の変更が完了しました。

MySQL には、セカンダリパスワードを保存および破棄する構文を使用したデュアルパスワード機能が実装されています:

- ALTER USER および SET PASSWORD ステートメントの RETAIN CURRENT PASSWORD 句では、新しいプライマリパスワードを割り当てるときに、アカウントの現在のパスワードがセカンダリパスワードとして保存されます。
- ALTER USER の DISCARD OLD PASSWORD 句では、アカウントセカンダリパスワードが破棄され、プライマリパスワードのみが残されます。

前述の資格証明変更シナリオでは、アプリケーションがサーバーに接続するために'appuser1'@'host1.example.com'という名前のアカウントを使用し、アカウントパスワードを'password_a'から'password_b'に変更するとします。

この資格証明の変更を実行するには、次のように ALTER USER を使用します:

1. レプリカではない各サーバーで、'password_b'を新しい appuser1 プライマリパスワードとして確立し、現在のパスワードをセカンダリパスワードとして保持します:

```
ALTER USER 'appuser1'@'host1.example.com'
  IDENTIFIED BY 'password_b'
  RETAIN CURRENT PASSWORD;
```

2. パスワード変更がシステム全体ですべてのレプリカにレプリケートされるのを待ちます。

3. 'password_a'ではなく'password_b'のパスワードを使用してサーバーに接続するように、appuser1 アカウントを使用する各アプリケーションを変更します。

4. この時点で、セカンダリパスワードは不要になりました。 レプリカではない各サーバーで、セカンダリパスワードを破棄します:

```
ALTER USER 'appuser1'@'host1.example.com'
  DISCARD OLD PASSWORD;
```

5. 廃棄パスワードの変更がすべてのレプリカにレプリケートされると、資格証明の変更が完了します。

RETAIN CURRENT PASSWORD 句および DISCARD OLD PASSWORD 句には、次の効果があります:

- RETAIN CURRENT PASSWORD は、アカウントの現在のパスワードをセカンダリパスワードとして保持し、既存のセカンダリパスワードを置き換えます。 新しいパスワードはプライマリパスワードになりますが、クライアントはアカウントを使用して、プライマリパスワードまたはセカンダリパスワードのいずれかを使用してサーバーに接続できます。 (例外: ALTER USER ステートメントまたは SET PASSWORD ステートメントで指定された新しいパスワードが空の場合、RETAIN CURRENT PASSWORD が指定されていてもセカンダリパスワードも空になります。)
- プライマリパスワードが空のアカウントに RETAIN CURRENT PASSWORD を指定すると、ステートメントは失敗します。
- アカウントにセカンダリパスワードがあり、RETAIN CURRENT PASSWORD を指定せずにプライマリパスワードを変更した場合、セカンダリパスワードは変更されません。
- ALTER USER の場合、アカウントに割り当てられた認証プラグインを変更すると、セカンダリパスワードは破棄されます。 認証プラグインを変更し、RETAIN CURRENT PASSWORD も指定すると、ステートメントは失敗します。
- ALTER USER では、セカンダリパスワードが存在する場合、DISCARD OLD PASSWORD は破棄します。 アカウントはプライマリパスワードのみを保持し、クライアントはプライマリパスワードのみを使用してサーバーに接続するためにアカウントを使用できます。

セカンダリパスワードを変更するステートメントには、次の権限が必要です:

- 自分のアカウントに適用される ALTER USER および SET PASSWORD ステートメントに RETAIN CURRENT PASSWORD または DISCARD OLD PASSWORD 句を使用するには、APPLICATION_PASSWORD_ADMIN 権

限が必要です。 ほとんどのユーザーは 1 つのパスワードのみを必要とするため、自分のセカンダリパスワードを操作するには権限が必要です。

- アカウントがすべてのアカウントのセカンダリパスワードの操作を許可される場合は、APPLICATION_PASSWORD_ADMIN ではなく CREATE USER 権限を付与する必要があります。

ランダムパスワード生成

MySQL 8.0.18 では、CREATE USER、ALTER USER および SET PASSWORD ステートメントに、明示的に管理者指定のリテラルパスワードを要求するかわりに、ユーザーアカウントのランダムパスワードを生成する機能があります。 構文の詳細は、各ステートメントの説明を参照してください。 このセクションでは、生成されるランダムパスワードに共通する特性について説明します。

デフォルトでは、生成されるランダムパスワードの長さは 20 文字です。 この長さは、5 から 255 の範囲の generated_random_password_length システム変数によって制御されます。

ステートメントがランダムなパスワードを生成するアカウントごとに、このステートメントは、アカウント認証プラグイン用に適切にハッシュされたパスワードを mysql.user システムテーブルに格納します。 このステートメントは、ステートメントを実行するユーザーまたはアプリケーションが使用できるように、結果セットの行にクリアテキストのパスワードも返します。 結果セットカラムの名前は user、host および generated password で、mysql.user システムテーブルの影響を受ける行を識別するユーザー名とホスト名の値、およびクリアテキストで生成されたパスワードを示します。

```
mysql> CREATE USER
    'u1'@'localhost' IDENTIFIED BY RANDOM PASSWORD,
    'u2'@'%.example.com' IDENTIFIED BY RANDOM PASSWORD,
    'u3'@'%.org' IDENTIFIED BY RANDOM PASSWORD;
+------+---------------+----------------------+
| user | host          | generated password   |
+------+---------------+----------------------+
| u1   | localhost     | BA;42VpXqQ@i+y{&TDFF |
| u2   | %.example.com | YX5>XRAJRP@>sn9azmD4 |
| u3   | %.org         | ;GfD44l,)C}Pl/6)4TwZ |
+------+---------------+----------------------+
mysql> ALTER USER
    'u1'@'localhost' IDENTIFIED BY RANDOM PASSWORD,
    'u2'@'%.example.com' IDENTIFIED BY RANDOM PASSWORD;
+------+---------------+----------------------+
| user | host          | generated password   |
+------+---------------+----------------------+
| u1   | localhost     | yhXBrBp.;Y6abB)e_UWr |
| u2   | %.example.com | >M-vmjp9DTY6}hkp,RcC |
+------+---------------+----------------------+
mysql> SET PASSWORD FOR 'u3'@'%.org' TO RANDOM;
+------+-------+----------------------+
| user | host  | generated password   |
+------+-------+----------------------+
| u3   | %.org | o(._oNn)d;FC<vJIDg9M |
+------+-------+----------------------+
```

アカウントのランダムパスワードを生成する CREATE USER、ALTER USER または SET PASSWORD ステートメントは、IDENTIFIED WITH auth_plugin AS 'auth_string'句を含む CREATE USER または ALTER USER ステートメントとしてバイナリログに書き込まれます。auth_plugin はアカウント認証プラグインで、'auth_string'はアカウントのハッシュパスワード値です。

validate_password コンポーネントがインストールされている場合、実装されているポリシーは生成されたパスワードに影響しません。 (パスワード検証の目的は、人間がより適切なパスワードを作成できるようにすることです。)

失敗したログイントラッキングと一時アカウントロック

MySQL 8.0.19 の時点では、管理者は、連続するログイン失敗が多すぎると一時アカウントロックが発生するようにユーザーアカウントを構成できます。

このコンテキストの「「ログイン失敗」」は、接続試行中にクライアントが正しいパスワードを指定できないことを意味します。 不明なユーザーまたはネットワークの問題などの理由で接続に失敗することは含まれません。 デュアルパスワードを持つアカウント (デュアルパスワードのサポート を参照) の場合、どちらのアカウントパスワードも正しいものとしてカウントされます。

必要なログイン失敗の数とロック時間は、CREATE USER および ALTER USER ステートメントの FAILED_LOGIN_ATTEMPTS および PASSWORD_LOCK_TIME オプションを使用してアカウントごとに構成できます。 例:

```
CREATE USER 'u1'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password'
  FAILED_LOGIN_ATTEMPTS 3 PASSWORD_LOCK_TIME 3;

ALTER USER 'u2'@'localhost'
  FAILED_LOGIN_ATTEMPTS 4 PASSWORD_LOCK_TIME UNBOUNDED;
```

連続したログイン失敗が多すぎる場合、クライアントは次のような エラーを受け取ります:

```
ERROR 3957 (HY000): Access denied for user user.
Account is blocked for D day(s) (R day(s) remaining)
due to N consecutive failed logins.
```

次のオプションを使用します:

- FAILED_LOGIN_ATTEMPTS N

  このオプションは、不正なパスワードを指定するアカウントログイン試行を追跡するかどうかを示します。 N の数には、一時的なアカウントロックを引き起こす連続した不正なパスワードの数を指定します。

- PASSWORD_LOCK_TIME {N | UNBOUNDED}

  このオプションは、連続して何回もログインしようとすると間違ったパスワードが提供された後に、アカウントをロックする期間を示します。 値は、アカウントがロックされたままになる日数を指定する N の数値、またはアカウントが一時的にロックされた状態になるとその状態の期間が無制限になり、アカウントがロック解除されるまで終了しないことを指定する UNBOUNDED です。 ロック解除が行われる条件については、後で説明します。

各オプションに許可される N の値は、0 から 32767 の範囲です。 値 0 を指定すると、オプションが無効になります。

ログイン失敗トラッキングと一時アカウントロックには、次の特性があります:

- 失敗したログイン追跡および一時ロックをアカウントに対して実行するには、その FAILED_LOGIN_ATTEMPTS オプションと PASSWORD_LOCK_TIME オプションの両方をゼロ以外にする必要があります。
- CREATE USER では、FAILED_LOGIN_ATTEMPTS または PASSWORD_LOCK_TIME が指定されていない場合、ステートメントで指定されたすべてのアカウントの暗黙的なデフォルト値は 0 です。 これは、失敗したログイントラッキングおよび一時アカウントロックが無効であることを意味します。 (これらの暗黙的なデフォルトは、失敗したログイン追跡の導入前に作成されたアカウントにも適用されます。)
- ALTER USER では、FAILED_LOGIN_ATTEMPTS または PASSWORD_LOCK_TIME が指定されていない場合、ステートメントで指定されたすべてのアカウントの値は変更されません。
- 一時アカウントロックを実行するには、パスワード障害が連続して発生する必要があります。 失敗したログインの FAILED_LOGIN_ATTEMPTS 値に達する前に正常にログインすると、失敗カウントがリセットされます。 たとえば、FAILED_LOGIN_ATTEMPTS が 4 で、3 つの連続したパスワード障害が発生した場合、ロックを開始するにはさらに障害が発生する必要があります。 ただし、次回のログインが成功した場合は、ロックに 4 つの連続した失敗が再度必要になるように、アカウントの失敗ログインカウントがリセットされます。
- 一時ロックが開始されると、ロック期間が経過するか、次の説明に示す account-reset メソッドのいずれかによってアカウントのロックが解除されるまで、正しいパスワードを使用してもログインは成功しません。

サーバーは、付与テーブルを読み取るときに、失敗したログイン追跡が有効かどうか、現在アカウントが一時的にロックされているかどうか、ロックが開始された場合はロックが開始された場合、およびアカウントがロックされていない場合に一時的なロックが発生するまでの失敗数に関する状態情報をアカウントごとに初期化します。

アカウント状態情報をリセットできます。つまり、失敗したログイン数がリセットされ、アカウントが現在一時的にロックされている場合はロック解除されます。 アカウントのリセットは、すべてのアカウントに対してグローバルにすることも、アカウントごとに行うこともできます:

- すべてのアカウントのグローバルリセットは、次のいずれかの状況で発生します:
  - サーバーの再起動。
  - FLUSH PRIVILEGES の実行。 (--skip-grant-tables を使用してサーバーを起動すると、付与テーブルが読み取られず、失敗したログイン追跡が無効になります。 この場合、FLUSH PRIVILEGES を最初に実行すると、すべてのアカウントのリセットに加えて、サーバーが付与テーブルを読み取り、失敗したログイン追跡を有効にします。)

- アカウントごとのリセットは、次のいずれかの状況で発生します:
  - アカウントのログインに成功しました。
  - ロック期間が経過します。 この場合、ログイン失敗回数は次回のログイン試行時にリセットされます。
  - FAILED_LOGIN_ATTEMPTS または PASSWORD_LOCK_TIME (あるいはその両方) を任意の値 (現在のオプション値を含む) に設定するアカウントに対する ALTER USER ステートメントの実行、またはアカウントに対する ALTER USER ... UNLOCK ステートメントの実行。

    アカウントの他の ALTER USER ステートメントは、現在の失敗ログイン数またはロック状態には影響しません。

失敗したログイントラッキングは、資格証明のチェックに使用されるログインアカウントに関連付けられます。 ユーザープロキシが使用されている場合、プロキシユーザーではなくプロキシユーザーに対してトラッキングが行われます。 つまり、トラッキングは、CURRENT_USER() で示されるアカウントではなく、USER() で示されるアカウントに関連付けられます。 プロキシユーザーとプロキシユーザーの区別の詳細は、セクション6.2.18「プロキシユーザー」 を参照してください。

6.2.16 期限切れパスワードのサーバー処理

MySQL にはパスワードの有効期限機能が用意されており、データベース管理者はパスワードのリセットをユーザーに要求できます。 パスワードは手動で期限切れにすることも、自動期限切れのポリシーに基づいて期限切れにすることもできます (セクション6.2.15「パスワード管理」 を参照)。

ALTER USER ステートメントは、アカウントパスワードの有効期限を有効にします。 例:

```
ALTER USER 'myuser'@'localhost' PASSWORD EXPIRE;
```

期限切れのパスワードを持つアカウントを使用する接続ごとに、サーバーはクライアントを切断するか、クライアントを「「サンドボックスモード、」」に制限します。「「サンドボックスモード、」」では、クライアントは期限切れのパスワードのリセットに必要な操作のみを実行できます。 サーバーによって実行されるアクションは、後で説明するように、クライアントとサーバーの両方の設定によって異なります。

サーバーがクライアントを切断すると、ER_MUST_CHANGE_PASSWORD_LOGIN エラーが返されます。

```
shell> mysql -u myuser -p
Password: ******
ERROR 1862 (HY000): Your password has expired. To log in you must
change it using a client that supports expired passwords.
```

サーバーがクライアントをサンドボックスモードに制限する場合、クライアントセッション内では次の操作が許可されます:

- クライアントは、ALTER USER または SET PASSWORD を使用してアカウントパスワードをリセットできます。 これが完了すると、サーバーはセッションおよびアカウントを使用する後続の接続の通常のアクセスをリストアします。

  > **注記**
  >
  > 期限切れのパスワードは、現在の値に設定することで 「reset」 で使用できますが、適切なポリシーとして、別のパスワードを選択することをお薦めします。 DBA は、適切なパスワード再利用ポリシーを確立することで、非キューを強制できます。 パスワード再利用ポリシーを参照してください。

- クライアントは SET ステートメントを使用できます。

セッション内で許可されていない操作の場合、サーバーは ER_MUST_CHANGE_PASSWORD エラーを返します。

```
mysql> USE performance_schema;
ERROR 1820 (HY000): You must reset your password using ALTER USER
statement before executing this statement.

mysql> SELECT 1;
ERROR 1820 (HY000): You must reset your password using ALTER USER
statement before executing this statement.
```

このような呼出しはデフォルトでサンドボックスモードになるため、通常は mysql クライアントの対話型呼出しで行われます。 通常の機能を再開するには、新しいパスワードを選択します。

mysql クライアントの非対話型呼出し (バッチモードなど) の場合、パスワードが期限切れになると、サーバーは通常クライアントを切断します。 (サンドボックスモードで許可されたステートメントを使用して) パスワードを変更できるように、非対話型の mysql 呼出しが接続されたままになるようにするには、mysql コマンドに --connect-expired-password オプションを追加します。

前述のように、サーバーが期限切れパスワードクライアントを切断するか、サンドボックスモードに制限するかは、クライアントとサーバーの設定の組合せによって決まります。 次の説明では、関連する設定と、それらがどのように相互作用するのかについて記述します。

> **注記**
>
> この説明は、パスワードが期限切れのアカウントにのみ適用されます。 クライアントが期限切れでないパスワードを使用して接続すれば、サーバーはクライアントを通常どおりに処理します。

クライアント側では、特定のクライアントが期限切れパスワードに対してサンドボックスモードを処理できるかどうかを示します。 C クライアントライブラリを使用するクライアントの場合、これを実行するための方法が 2 つあります。

- 接続前に MYSQL_OPT_CAN_HANDLE_EXPIRED_PASSWORDS フラグを mysql_options() に渡します。

```
bool arg = 1;
mysql_options(mysql,
              MYSQL_OPT_CAN_HANDLE_EXPIRED_PASSWORDS,
              &arg);
```

  これは mysql クライアント内で使用される手法であり、対話形式または --connect-expired-password オプションを使用して MYSQL_OPT_CAN_HANDLE_EXPIRED_PASSWORDS を呼び出すことができます。

- 接続時に CLIENT_CAN_HANDLE_EXPIRED_PASSWORDS フラグを mysql_real_connect() に渡します:

```
MYSQL mysql;
mysql_init(&mysql);
if (!mysql_real_connect(&mysql,
                        host, user, password, db,
                        port, unix_socket,
                        CLIENT_CAN_HANDLE_EXPIRED_PASSWORDS))
{
  ... handle error ...
}
```

その他の MySQL コネクタには、サンドボックスモードを処理する準備ができていることを示す独自の規則が用意されています。 目的のコネクタのドキュメントを参照してください。

サーバー側では、クライアントが期限切れパスワードを処理できることを示している場合、サーバーはサンドボックスモードに移行します。

クライアントが期限切れパスワードを処理できることを示していない場合 (または、そのように示すことができない古いバージョンのクライアントライブラリを使用している場合)、サーバーのアクションは disconnect_on_expired_password システム変数の値によって異なります。

- disconnect_on_expired_password が有効になっている (デフォルト) 場合、サーバーはクライアントを切断し、ER_MUST_CHANGE_PASSWORD_LOGIN エラーを返します。
- disconnect_on_expired_password が無効になっている場合、サーバーはクライアントをサンドボックスモードに移行します。

6.2.17 プラガブル認証

クライアントが MySQL サーバーに接続すると、サーバーはクライアントおよびクライアントホストによって指定されたユーザー名を使用して、mysql.user システムテーブルから適切なアカウント行を選択します。 次に、サーバーはクライアントを認証し、どの認証プラグインがクライアントに適用されるかをアカウント行から決定します:

- サーバーがプラグインを検出できない場合は、エラーが発生し、接続の試行は拒否されます。
- それ以外の場合、サーバーはそのプラグインを呼び出してユーザーを認証し、ユーザーが正しいパスワードを指定して接続を許可されているかどうかを示すステータスをサーバーに返します。

プラガブル認証により、次の重要な機能が有効になります:

- 認証方式の選択.　プラガブル認証を使用すると、DBA は個々の MySQL アカウントに使用される認証方式を簡単に選択および変更できます。
- 外部認証.　プラガブル認証を使用すると、クライアントは、mysql.user システムテーブル以外の場所に資格証明を格納する認証方法に適した資格証明を使用して MySQL サーバーに接続できます。 たとえば、PAM、Windows のログイン ID、LDAP、Kerberos などの外部認証方式を使用するプラグインを作成できます。
- プロキシユーザー:　ユーザーが接続を許可されている場合、認証プラグインは接続ユーザーの名前とは異なるユーザー名をサーバーに返して、接続ユーザーが別のユーザー (プロキシユーザー) のプロキシであることを示すことができます。 接続が継続している間、プロキシユーザーはアクセス制御のためにプロキシユーザーの権限を持つものとして扱われます。 実際に、あるユーザーは別のユーザーを偽装します。 詳細については、セクション6.2.18「プロキシユーザー」を参照してください。

  > 注記
  >
  > --skip-grant-tables オプションを付けてサーバーを起動した場合、サーバーはクライアント認証を実行せず、任意のクライアントが接続することを許可するため、認証プラグインはロードされたとしても使用されません。 これはセキュアではないため、--skip-grant-tables オプションを使用してサーバーを起動すると、skip_networking を有効にしてリモート接続も無効になります。

- 使用可能な認証プラグイン
- 認証プラグインの使用
- 認証プラグインクライアント/サーバーの互換性
- 認証プラグインコネクタ - 書込みに関する考慮事項
- プラガブルな認証の制約

使用可能な認証プラグイン

MySQL 8.0 には次の認証プラグインが用意されています:

- ネイティブ認証を実行するプラグイン。つまり、MySQL でプラガブル認証が導入される前から使用されているパスワードハッシュ方式に基づく認証です。 mysql_native_password プラグインは、このネイティブパスワードハッシュ方式に基づいて認証を実装します。 セクション6.4.1.1「ネイティブプラガブル認証」を参照してください。
- SHA-256 パスワードハッシュを使用して認証を実行するプラグイン。 これは、ネイティブ認証で実現できるよりも強力な暗号化です。 セクション6.4.1.3「SHA-256 プラガブル認証」およびセクション6.4.1.2「SHA-2 プラガブル認証のキャッシュ」を参照してください。
- ハッシュ化または暗号化を行わずに、サーバーにパスワードを送信するクライアント側のプラグイン。 このプラグインは、クライアントユーザーが指定したパスワードに正確にアクセスする必要があるサーバー側プラグインと組み合わせて使用されます。 セクション6.4.1.4「クライアント側クリアテキストプラガブル認証」を参照してください。
- PAM (Pluggable Authentication Modules) を使用して外部認証を実行し、MySQL Server が PAM を使用して MySQL ユーザーを認証できるようにするプラグイン。 このプラグインでは、プロキシユーザーもサポートされています。 セクション6.4.1.5「PAM プラガブル認証」を参照してください。
- Windows で外部認証を実行するプラグイン。これを使用すると、MySQL サーバーがネイティブの Windows サービスを使用して、クライアント接続を認証できます。 Windows にログインしたユーザーは、追加のパスワードを指定せずに、自分の環境内の情報に基づいて MySQL クライアントプログラムからサーバーに接続できます。 このプラグインでは、プロキシユーザーもサポートされています。 セクション6.4.1.6「Windows プラガブル認証」を参照してください。
- LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) を使用して認証を実行し、X.500 などのディレクトリサービスにアクセスして MySQL ユーザーを認証するプラグイン。 これらのプラグインは、プロキシユーザーもサポートしています。 セクション6.4.1.7「LDAP プラガブル認証」を参照してください。
- それを使用するアカウントへのすべてのクライアント接続を妨げるプラグイン。 このプラグインのユースケースには、直接ログインを許可しないが、通常のユーザーに権限を公開せずに昇格された権限を持つストアドプログラムおよびビューを実行できる必要があるプロキシアカウントおよびアカウントを介してのみアクセスされるプロキシアカウントが含まれます。 セクション6.4.1.8「ログインなしのプラガブル認証」を参照してください。

- Unix ソケットファイルを使用してローカルホストから接続するクライアントを認証するプラグイン。 セクション6.4.1.9「ソケットピア資格証明プラガブル認証」を参照してください。
- アカウント資格証明をチェックし、成功または失敗をサーバーエラーログに記録するテストプラグイン。 このプラグインは、テストおよび開発のために、認証プラグインを作成する方法を示す例として使用されます。 セクション6.4.1.10「プラガブル認証のテスト」を参照してください。

> 注記
>
> プラガブル認証の使用に対する現在の制約 (どのコネクタがどのプラグインをサポートしているのかなど) については、プラガブルな認証の制約を参照してください。
>
> サードパーティー製コネクタの開発者は、コネクタがプラガブル認証機能を活用できる範囲と、より準拠させるために実行する手順を確認するために、そのセクションを読むべきです。

独自の認証プラグインを作成することに関心がある場合は、Writing Authentication Pluginsを参照してください。

認証プラグインの使用

このセクションでは、認証プラグインをインストールおよび使用するための一般的な手順を示します。 特定のプラグインに固有の手順については、セクション6.4.1「認証プラグイン」 でそのプラグインについて説明しているセクションを参照してください。

通常、プラガブル認証では、サーバー側とクライアント側で対応するプラグインのペアが使用されるため、次のような特定の認証方法を使用します:

- 必要に応じて、適切なプラグインを含むプラグインライブラリをインストールします。 サーバーがサーバーホストを使用してクライアント接続を認証できるように、サーバー側プラグインを含むライブラリをインストールします。 同様に、クライアントホストごとに、クライアントプログラムで使用するクライアント側プラグインを含むライブラリをインストールします。 組込みの認証プラグインをインストールする必要はありません。
- 作成する MySQL アカウントごとに、認証に使用する適切なサーバー側プラグインを指定します。 アカウントがデフォルトの認証プラグインを使用する場合、account-creation ステートメントでプラグインを明示的に指定する必要はありません。 default_authentication_plugin システム変数は、デフォルトの認証プラグインを構成します。
- クライアントが接続すると、サーバー側プラグインはクライアントプログラムに認証に使用するクライアント側プラグインを通知します。

アカウントがサーバーとクライアントプログラムの両方のデフォルトの認証方式を使用している場合、サーバーはクライアント側のプラグインが使用するクライアントと通信する必要はなく、クライアント/サーバーのネゴシエーションでラウンドトリップを回避できます。

mysql や mysqladmin などの標準 MySQL クライアントの場合、--default-auth=plugin_name オプションは、プログラムが使用できるクライアント側プラグインに関するヒントとしてコマンド行で指定できますが、ユーザーアカウントに関連付けられたサーバー側プラグインが異なるクライアント側プラグインを必要とする場合、サーバーはこれをオーバーライドします。

クライアントプログラムがクライアント側プラグインライブラリファイルを見つけられない場合は、プラグインライブラリディレクトリの場所を示す --plugin-dir=dir_name オプションを指定します。

認証プラグインクライアント/サーバーの互換性

プラガブル認証を使用すると、MySQL アカウントの認証方式を柔軟に選択できますが、クライアントとサーバー間の認証プラグインの非互換性のためにクライアント接続を確立できない場合があります。

特定のサーバー上の特定のアカウントへのクライアント接続を成功させるための一般的な互換性の原則は、クライアントとサーバーの両方がアカウントに必要な認証 method をサポートしている必要があることです。 認証方式は認証プラグインによって実装されるため、クライアントとサーバーは両方ともアカウントに必要な認証 plugin をサポートする必要があります。

認証プラグインの非互換性は様々な方法で発生する可能性があります。 例:

- 5.7.22 以下の MySQL 5.7 クライアントを使用して、caching_sha2_password で認証される MySQL 8.0 サーバーアカウントに接続します。 MySQL 8.0 で導入されたプラグインが 5.7 クライアントで認識されないため、これは失敗します。 (この問題は、caching_sha2_password クライアント側サポートが MySQL クライアントライブラリおよびクライアントプログラムに追加されたときに、5.7.23 の時点で MySQL 5.7 で対処されます。)

- MySQL 5.5 クライアントを使用して、sha256_password で認証される MySQL 5.6 サーバーアカウントに接続します。 MySQL 5.6 で導入されたプラグインが 5.5 クライアントで認識されないため、これは失敗します。
- MySQL 5.7 クライアントを使用して、mysql_old_password で認証する 5.7 より前のサーバーアカウントに接続します。 これは、複数の理由で失敗します。 まず、このような接続には --secure-auth=0 が必要ですが、これはサポートされなくなりました。 サポートされていても、5.7 クライアントは MySQL 5.7 で削除されたため、プラグインを認識しません。
- Community ディストリビューションの MySQL 5.7 クライアントを使用して、エンタープライズ専用 LDAP 認証プラグインのいずれかを使用して認証する MySQL 5.7 Enterprise サーバーアカウントに接続します。 Community クライアントに Enterprise プラグインへのアクセス権がないため、これは失敗します。

一般に、これらの互換性の問題は、同じ MySQL ディストリビューションのクライアントとサーバー間で接続が確立された場合には発生しません。 異なる MySQL シリーズのクライアントとサーバーの間で接続が行われると、問題が発生する可能性があります。 これらの問題は、MySQL で新しい認証プラグインが導入されたとき、または古い認証プラグインが削除されたときに、開発プロセスに固有です。 非互換性の可能性を最小限に抑えるには、サーバー、クライアントおよびコネクタを適時に定期的にアップグレードします。

認証プラグインコネクタ - 書込みに関する考慮事項

MySQL クライアント/サーバープロトコルの様々な実装が存在します。 libmysqlclient C API クライアントライブラリは実装の一例です。 一部の MySQL コネクタ (通常は C で記述されていないコネクタ) では、独自の実装が提供されます。 ただし、すべてのプロトコル実装が同じ方法でプラグイン認証を処理するわけではありません。 このセクションでは、プロトコル実装者が考慮する必要がある認証の問題について説明します。

クライアント/サーバープロトコルでは、サーバーはデフォルトとみなす認証プラグインをクライアントに接続するように指示します。 クライアントが使用するプロトコル実装がデフォルトのプラグインをロードしようとし、そのプラグインがクライアント側に存在しない場合、ロード操作は失敗します。 これは、デフォルトのプラグインが、クライアントが接続しようとしているアカウントに実際に必要なプラグインではない場合、不要な障害です。

クライアント/サーバープロトコルの実装にデフォルトの認証プラグインの独自の概念がなく、サーバーによって指定されたデフォルトのプラグインを常にロードしようとすると、そのプラグインが使用できない場合はエラーで失敗します。

この問題を回避するには、クライアントで使用されるプロトコル実装に独自のデフォルトプラグインがあり、最初の選択肢として使用する必要があります (または、サーバーで指定されたデフォルトプラグインのロードに失敗した場合は、このデフォルトにフォールバックします)。 例:

- MySQL 5.7 では、libmysqlclient は mysql_native_password または mysql_options() の MYSQL_DEFAULT_AUTH オプションで指定されたプラグインのいずれかをデフォルトの選択として使用します。
- 5.7 クライアントが 8.0 サーバーに接続しようとすると、サーバーは caching_sha2_password をデフォルトの認証プラグインとして指定しますが、クライアントは mysql_native_password または MYSQL_DEFAULT_AUTH を介して指定された資格証明の詳細を送信します。
- クライアントがサーバーによって指定されたプラグインをロードするのは変更プラグインリクエストの場合のみですが、その場合はユーザーアカウントに応じて任意のプラグインを使用できます。 この場合、クライアントはプラグインのロードを試みる必要があり、そのプラグインが使用できない場合、エラーはオプションではありません。

プラガブルな認証の制約

このセクションの最初の部分では、セクション6.2.17「プラガブル認証」で説明しているプラガブルな認証フレームワークの適用基準に関する一般的な制約について説明します。 2 番目の部分では、サードパーティーコネクタ開発者が、コネクタがプラガブルな認証機能を利用できる範囲と、対応性を高めるために行うステップについて判断する方法について説明します。

ここで使用する「「ネイティブ認証」」という用語は、mysql.user システムテーブルに格納されているパスワードに対する認証を指します。 これは、プラガブルな認証が実装される前に古い MySQL Server で提供されていたものと同じ認証方法です。 「Windows ネイティブ認証」とは、Windows ネイティブ認証プラグイン (「Windows プラグイン」と略します) で実装された、すでに Windows にログインしているユーザーの資格証明を使用した認証を示します。

- 一般的なプラガブルな認証の制約
- プラガブルな認証とサードパーティーコネクタ

一般的なプラガブルな認証の制約

- Connector/C++: このコネクタを使用するクライアントは、ネイティブ認証を使用するアカウントを介してのみサーバーに接続できます。

  例外: コネクタは、libmysqlclient に (静的ではなく) 動的にリンクするように構築された場合にプラガブルな認証をサポートし、最新バージョンの libmysqlclient がインストールされている場合、またはコネクタが最新の libmysqlclient に対してリンクするようにソースから再コンパイルされている場合にそのバージョンをロードします。

  サーバーからのデフォルトのサーバー側認証プラグインに関する情報を処理するコネクタの記述については、認証プラグインコネクタ - 書込みに関する考慮事項 を参照してください。

- Connector/NET: Connector/NET を使用するクライアントは、ネイティブ認証または Windows ネイティブ認証を使用するアカウントを介してサーバーに接続できます。

- Connector/PHP: このコネクタを使用するクライアントは、PHP 用の MySQL ネイティブドライバ (mysqlnd) を使用してコンパイルされている場合、ネイティブ認証を使用するアカウントを通じてのみサーバーに接続できます。

- Windows ネイティブ認証: Windows プラグインを使用するアカウントを通じた接続は、Windows Domain セットアップを必要とします。 これがない場合、NTLM 認証が使用され、ローカル接続だけが可能になります。つまり、クライアントとサーバーを同じコンピュータ上で実行する必要があります。

- プロキシユーザー: プロキシユーザーサポートは、プロキシユーザー機能を実装するプラグイン (つまり、接続しているユーザーの名前と異なるユーザー名を返す場合があるプラグイン) で認証されたアカウントを通じて、クライアントが接続できる範囲まで利用できます。 たとえば、PAM および Windows プラグインはプロキシユーザーをサポートしています。 mysql_native_password および sha256_password 認証プラグインは、デフォルトではプロキシユーザーをサポートしていませんが、これを行うように構成できます。プロキシユーザーマッピングのサーバーサポート を参照してください。

- レプリケーション: レプリカは、ネイティブ認証を使用してレプリケーションユーザーアカウントを採用するだけでなく、必要なクライアント側プラグインが使用可能な場合は、非ネイティブ認証を使用するレプリケーションユーザーアカウントを介して接続することもできます。 プラグインは、libmysqlclient に組み込まれている場合、デフォルトで利用できます。 それ以外の場合は、レプリカ plugin_dir システム変数で指定されたディレクトリのレプリカ側にプラグインをインストールする必要があります。

- FEDERATED テーブル: FEDERATED テーブルは、ネイティブ認証を使用するリモートサーバー上のアカウントを通じてのみリモートテーブルにアクセスできます。

プラガブルな認証とサードパーティーコネクタ

サードパーティーコネクタ開発者は、次のガイドラインを使用して、プラガブルな認証機能を利用するためのコネクタの準備と、対応性を高めるために行うステップについて判断できます。

- 変更が行われていない既存のコネクタは、ネイティブ認証を使用し、このコネクタを使用するクライアントは、ネイティブ認証を使用するアカウントを通じてのみサーバーに接続できます。 ただし、最新バージョンのサーバーに対してコネクタをテストして、このような接続が引き続き問題なく機能することを検証する必要があります。

  例外: コネクタは、(静的ではなく) 動的に libmysqlclient にリンクしている場合に、変更せずにプラガブルな認証を処理でき、最新バージョンの libmysqlclient がインストールされている場合に、このバージョンをロードします。

- プラガブルな認証機能を利用するには、libmysqlclient ベースのコネクタを、最新バージョンの libmysqlclient に対して再リンクする必要があります。 これにより、コネクタは、現在 libmysqlclient に組み込まれているクライアント側のプラグイン (PAM 認証に必要な平文プラグインや Windows ネイティブ認証に必要な Windows プラグインなど) を必要とするアカウントを通じた接続をサポートできるようになります。 現在の libmysqlclient とのリンクによっても、コネクタは、デフォルトの MySQL プラグインディレクトリ (通常、ローカルサーバーの plugin_dir システム変数のデフォルト値で指名されたディレクトリ) にインストールされたクライアント側にアクセスできるようになります。

  コネクタが動的に libmysqlclient にリンクする場合、より新しいバージョンの libmysqlclient がクライアントホストにインストールされていることと、コネクタが実行時にそれをロードすることを確認する必要があります。

- コネクタが特定の認証方式をサポートする別の方法は、クライアント/サーバープロトコルに直接実装することです。Connector/NET は、このアプローチを使用して Windows ネイティブ認証をサポートします。

- コネクタが、デフォルトのプラグインディレクトリとは異なるディレクトリから、クライアント側のプラグインをロードできる必要がある場合、クライアントユーザーがそのディレクトリを指定するための手段を実装する必要があります。 この候補としては、コネクタがディレクトリ名を取得できるコマンド行オプションまたは環境変数などがあります。 mysql や mysqladmin などの標準 MySQL クライアントプログラムは、--plugin-dir オプションを実装します。 C API Client Plugin Interfaceも参照してください。
- コネクタでのプロキシユーザーのサポートは、このセクションで前述したように、コネクタがサポートする認証方式がプロキシユーザーを許可するかどうかによって異なります。

6.2.18 プロキシユーザー

MySQL サーバーは、認証プラグインを使用してクライアント接続を認証します。 特定の接続を認証するプラグインは、特権チェックのために接続 (外部) ユーザーを別のユーザーとして扱うようにリクエストする場合があります。 これにより、外部ユーザーを 2 人目のユーザーのプロキシにできます。つまり、2 人目のユーザーの権限を引き受けることができます:

- 外部ユーザーは「「プロキシユーザー」」 (別のユーザーとして偽装または認識できるユーザー) です。
- 2 番目のユーザーは「「プロキシユーザー」」 (プロキシユーザーがアイデンティティと権限を引き受けることができるユーザー) です。

このセクションでは、プロキシユーザー機能の動作について説明します。 認証プラグインに関する一般的な情報については、セクション6.2.17「プラガブル認証」を参照してください。 特定のプラグインの詳細は、セクション6.4.1「認証プラグイン」 を参照してください。 プロキシユーザーをサポートする認証プラグインの記述の詳細は、Implementing Proxy User Support in Authentication Plugins を参照してください。

- プロキシユーザーサポートの要件
- 単純なプロキシユーザーの例
- プロキシアカウントへの直接ログインの防止
- PROXY 権限の付与および取消し
- デフォルトのプロキシユーザー
- デフォルトのプロキシユーザーと匿名ユーザーの競合
- プロキシユーザーマッピングのサーバーサポート
- プロキシユーザーのシステム変数

> 注記
>
> プロキシによって得られる管理上の利点の 1 つは、DBA が一連の権限を持つ単一のアカウントを設定し、それらの各ユーザーに権限を個別に割り当てることなく、複数のプロキシユーザーがそれらの権限を持つことができることです。 プロキシユーザーのかわりに、DBA は、ユーザーを特定の名前付き権限セットにマップするための適切な方法をロールが提供する場合があります。 各ユーザーには、特定の単一のロールを付与して、実際には適切な権限セットを付与できます。 セクション6.2.10「ロールの使用」を参照してください。

プロキシユーザーサポートの要件

特定の認証プラグインに対してプロキシを実行するには、次の条件を満たす必要があります:

- プロキシは、プラグイン自体またはプラグインのかわりに MySQL サーバーによってサポートされている必要があります。 後者の場合、サーバーサポートを明示的に有効にする必要がある場合があります。プロキシユーザーマッピングのサーバーサポート を参照してください。
- プラグインによって認証されるように外部プロキシユーザーのアカウントを設定する必要があります。 CREATE USER ステートメントを使用してアカウントを認証プラグインに関連付けるか、ALTER USER を使用してそのプラグインを変更します。
- プロキシユーザーのアカウントが存在し、プロキシユーザーが想定する権限が付与されている必要があります。 これには、CREATE USER および GRANT ステートメントを使用します。
- 通常、プロキシユーザーは、プロキシシナリオでのみ使用でき、直接ログインには使用できないように構成されます。

- プロキシユーザーアカウントには、プロキシ設定されたアカウントに対する PROXY 権限が必要です。 これを行うには、GRANT ステートメントを使用します。
- プロキシアカウントに接続しているクライアントをプロキシユーザーとして処理するには、認証プラグインがクライアントユーザー名とは異なるユーザー名を返して、プロキシユーザーが想定する権限を定義するプロキシアカウントのユーザー名を示す必要があります。

  または、サーバーによってプロキシマッピングが提供されるプラグインの場合、プロキシユーザーはプロキシユーザーが保持する PROXY 権限から決定されます。

プロキシメカニズムでは、外部クライアントユーザー名のみをプロキシユーザー名にマップできます。 ホスト名をマッピングするためのプロビジョニングはありません:

- クライアントがサーバーに接続すると、サーバーはクライアントプログラムによって渡されたユーザー名とクライアントの接続元のホストに基づいて適切なアカウントを決定します。
- そのアカウントがプロキシアカウントである場合、サーバーは、認証プラグインによって返されたユーザー名とプロキシアカウントのホスト名を使用してプロキシアカウントの一致を検索することで、適切なプロキシアカウントを決定しようとします。 プロキシ設定されたアカウントのホスト名は無視されます。

単純なプロキシユーザーの例

次のアカウント定義について考えてみます:

```
-- create proxy account
CREATE USER 'employee_ext'@'localhost'
  IDENTIFIED WITH my_auth_plugin
  AS 'my_auth_string';

-- create proxied account and grant its privileges;
-- use mysql_no_login plugin to prevent direct login
CREATE USER 'employee'@'localhost'
  IDENTIFIED WITH mysql_no_login;
GRANT ALL
  ON employees.*
  TO 'employee'@'localhost';

-- grant to proxy account the
-- PROXY privilege for proxied account
GRANT PROXY
  ON 'employee'@'localhost'
  TO 'employee_ext'@'localhost';
```

クライアントがローカルホストから employee_ext として接続すると、MySQL は my_auth_plugin という名前のプラグインを使用して認証を実行します。 my_auth_plugin が、'my_auth_string'の内容に基づいて、外部認証システムを参照することで、employee のユーザー名をサーバーに返すとします。 employee という名前は employee_ext とは異なるため、employee を返すことは、権限チェックの目的で employee_ext 外部ユーザーを employee ローカルユーザーとして処理するためのリクエストとして機能します。

この場合、employee_ext はプロキシユーザーで、employee はプロキシユーザーです。

サーバーは、employee_ext (プロキシユーザー) が employee (プロキシユーザー) に対する PROXY 権限を持っているかどうかを確認することで、employee_ext ユーザーに対して employee のプロキシ認証が可能であることを検証します。 この権限が付与されていない場合は、エラーが発生します。 それ以外の場合、employee_ext は employee の権限を引き継ぎます。 サーバーは、employee_ext によってクライアントセッション中に実行されたステートメントを、employee に付与された権限に対してチェックします。 この場合、employee_ext は employees データベースのテーブルにアクセスできます。

プロキシ設定されたアカウント employee は、mysql_no_login 認証プラグインを使用して、クライアントがアカウントを使用して直接ログインできないようにします。 (これは、プラグインがインストールされていることを前提としています。 手順については、セクション6.4.1.8「ログインなしのプラガブル認証」 を参照してください。) プロキシ設定されたアカウントを直接使用しないように保護する別の方法については、プロキシアカウントへの直接ログインの防止 を参照してください。

プロキシが発生すると、USER() および CURRENT_USER() の機能を使用して、接続ユーザー (プロキシユーザー) と、現在のセッション中に権限が適用されるアカウント (プロキシユーザー) の違いを確認できます。 先ほど説明した例では、これらの関数は次の値を返します。

```
mysql> SELECT USER(), CURRENT_USER();
+----------------------+--------------------+
| USER()               | CURRENT_USER()     |
```

```
+----------------------+--------------------+
| employee_ext@localhost | employee@localhost |
+----------------------+--------------------+
```

プロキシユーザーアカウントを作成する CREATE USER ステートメントでは、プロキシサポート認証プラグインを指定する IDENTIFIED WITH 句のあとに、オプションで、ユーザーの接続時にサーバーがプラグインに渡す文字列を指定する AS 'auth_string'句が続きます。 存在する場合、この文字列は、プロキシ (外部) クライアントユーザー名をプロキシユーザー名にマップする方法をプラグインが決定するのに役立つ情報を提供します。 AS 句が必要かどうかは、プラグインごとに異なります。 その場合、認証文字列の形式は、プラグインがそれをどのように使用するかによって異なります。 許可される認証文字列の値については、特定のプラグインに関するドキュメントを参照してください。

プロキシアカウントへの直接ログインの防止

プロキシアカウントは通常、プロキシアカウントによってのみ使用されます。 つまり、クライアントはプロキシアカウントを使用して接続し、適切なプロキシユーザーの権限にマップされて引き受けます。

プロキシ設定されたアカウントを直接使用できないようにするには、複数の方法があります:

- アカウントを mysql_no_login 認証プラグインに関連付けます。 この場合、アカウントはどのような状況でも直接ログインには使用できません。 これは、プラグインがインストールされていることを前提としています。 その手順は、セクション6.4.1.8「ログインなしのプラガブル認証」を参照してください。
- アカウントの作成時に ACCOUNT LOCK オプションを含めます。 セクション13.7.1.3「CREATE USER ステートメント」を参照してください。 この方法では、アカウントが後でロック解除された場合にパスワードなしでアクセスできないように、パスワードも含めます。 (validate_password コンポーネントが有効な場合、アカウントがロックされていても、パスワードなしのアカウントの作成は許可されません。 セクション6.4.3「パスワード検証コンポーネント」を参照してください。)
- パスワードを使用してアカウントを作成しますが、他のユーザーにはパスワードを通知しません。 アカウントのパスワードを誰にも知らない場合、クライアントはそれを使用して MySQL サーバーに直接接続できません。

PROXY 権限の付与および取消し

外部ユーザーが別のユーザーとして接続し、別のユーザーの権限を持つことができるようにするには、PROXY 権限が必要です。 この権限を付与するには、GRANT ステートメントを使用します。 例:

```
GRANT PROXY ON 'proxied_user' TO 'proxy_user';
```

このステートメントは、mysql.proxies_priv 付与テーブルに行を作成します。

接続時に、proxy_user は有効な外部認証 MySQL ユーザーを表し、proxied_user は有効なローカル認証ユーザーを表す必要があります。 そうでない場合、接続は失敗します。

対応する REVOKE 構文は次のとおりです。

```
REVOKE PROXY ON 'proxied_user' FROM 'proxy_user';
```

MySQL GRANT および REVOKE 構文の拡張機能は、通常どおりに動作します。 例:

```
-- grant PROXY to multiple accounts
GRANT PROXY ON 'a' TO 'b', 'c', 'd';

-- revoke PROXY from multiple accounts
REVOKE PROXY ON 'a' FROM 'b', 'c', 'd';

-- grant PROXY to an account and enable the account to grant
-- PROXY to the proxied account
GRANT PROXY ON 'a' TO 'd' WITH GRANT OPTION;

-- grant PROXY to default proxy account
GRANT PROXY ON 'a' TO '@';
```

次のような場合に、PROXY 権限を付与できます。

- proxied_user に対する GRANT PROXY ... WITH GRANT OPTION を持つユーザーによる。
- 自分で proxied_user による: アカウント名のユーザー名とホスト名の両方の部分で、USER() の値が CURRENT_USER() および proxied_user と完全に一致する必要があります。

MySQL のインストール中に作成された最初の root アカウントには、"@"(すべてのユーザーおよびすべてのホスト) に対する PROXY ... WITH GRANT OPTION 権限があります。 これにより、root はプロキシユーザーを設定したり、プロキシユーザーを設定するための権限をほかのアカウントに委任したりできます。 たとえば、root は次の操作を実行できます。

```
CREATE USER 'admin'@'localhost'
  IDENTIFIED BY 'admin_password';
GRANT PROXY
  ON ''@''
  TO 'admin'@'localhost'
  WITH GRANT OPTION;
```

これらのステートメントによって、すべての GRANT PROXY マッピングを管理できる admin ユーザーが作成されます。 たとえば、admin は次の操作を実行できます。

```
GRANT PROXY ON sally TO joe;
```

デフォルトのプロキシユーザー

一部またはすべてのユーザーが特定の認証プラグインを使用して接続する必要があることを指定するには、空のユーザー名とホスト名 ("@") で「「空白」」 MySQL アカウントを作成し、それをそのプラグインに関連付けて、プラグインが実際の認証済ユーザー名を返すようにします (空白のユーザーと異なる場合)。 LDAP 認証を実装し、接続ユーザーを開発者またはマネージャアカウントにマップする ldap_auth という名前のプラグインが存在するとします。 これらのアカウントに対するユーザーのプロキシを設定するには、次のステートメントを使用します:

```
-- create default proxy account
CREATE USER ''@''
  IDENTIFIED WITH ldap_auth
  AS 'O=Oracle, OU=MySQL';

-- create proxied accounts; use
-- mysql_no_login plugin to prevent direct login
CREATE USER 'developer'@'localhost'
  IDENTIFIED WITH mysql_no_login;
CREATE USER 'manager'@'localhost'
  IDENTIFIED WITH mysql_no_login;

-- grant to default proxy account the
-- PROXY privilege for proxied accounts
GRANT PROXY
  ON 'manager'@'localhost'
  TO ''@'';
GRANT PROXY
  ON 'developer'@'localhost'
  TO ''@'';
```

ここで、クライアントが次のように接続するとします:

```
shell> mysql --user=myuser --password ...
Enter password: myuser_password
```

サーバーは MySQL ユーザーとして定義された myuser を検出しませんが、クライアントユーザー名およびホスト名と一致する空白のユーザーアカウント ("@") があるため、サーバーはそのアカウントに対してクライアントを認証します。 サーバーは ldap_auth 認証プラグインを呼び出し、myuser および myuser_password をユーザー名とパスワードとして渡します。

myuser_password が myuser の正しいパスワードではないことが LDAP ディレクトリで ldap_auth プラグインによって検出された場合、認証は失敗し、サーバーは接続を拒否します。

パスワードが正しく、ldap_auth によって myuser が開発者であることが検出された場合は、MySQL サーバーに myuser ではなく、developer というユーザー名が返されます。 myuser のクライアントユーザー名とは異なるユーザー名を返すと、myuser をプロキシとして扱う必要があることがサーバーに通知されます。 サーバーは、"@"が developer として認証できることを検証し ("@"にはそれを行う PROXY 権限があるため)、接続を受け入れます。 セッションは、developer プロキシユーザーの権限を持つ myuser に進みます。 (これらの権限は、DBA が GRANT ステートメントを使用して設定するべきですが、表示されません。) USER() および CURRENT_USER() 関数は、次の値を返します。

```
mysql> SELECT USER(), CURRENT_USER();
+----------------+--------------------+
| USER()         | CURRENT_USER()     |
+----------------+--------------------+
| myuser@localhost | developer@localhost |
+----------------+--------------------+
```

かわりに、LDAP ディレクトリで myuser がマネージャであることが検出されると、ユーザー名として manager が返され、セッションは manager プロキシユーザーの権限を持つ myuser で続行されます。

```
mysql> SELECT USER(), CURRENT_USER();
+-----------------+-----------------+
| USER()          | CURRENT_USER()  |
+-----------------+-----------------+
| myuser@localhost | manager@localhost |
+-----------------+-----------------+
```

単純にするために、外部認証はマルチレベルで実行できません。前述の例では、developer の証明書も、manager の証明書も考慮されません。 ただし、クライアントが developer または manager アカウントとして直接接続および認証しようとする場合は、これらのプロキシアカウントを直接ログインから保護する必要があります (プロキシアカウントへの直接ログインの防止 を参照)。

デフォルトのプロキシユーザーと匿名ユーザーの競合

デフォルトのプロキシユーザーを作成する場合は、デフォルトのプロキシユーザーよりも優先される他の既存の「「いずれかのユーザーに一致」」アカウントを確認します。これは、そのユーザーが意図したとおりに作業できない可能性があるためです。

前述の説明で、デフォルトのプロキシユーザーアカウントのホスト部分には、任意のホストと一致する''があります。 デフォルトのプロキシユーザーを設定する場合は、ホスト部分に同じユーザー部分と'%'を持つ非プロキシアカウントが存在するかどうかも注意して確認してください。これは、'%'も任意のホストに一致しますが、サーバーがアカウント行を内部的にソートするために使用するルールによって''よりも優先されるためです (セクション6.2.6「アクセス制御、ステージ 1: 接続の検証」 を参照)。

MySQL のインストールに、次の 2 つのアカウントが含まれていると仮定します。

```
-- create default proxy account
CREATE USER ''@''
  IDENTIFIED WITH some_plugin
  AS 'some_auth_string';
-- create anonymous account
CREATE USER ''@'%'
  IDENTIFIED BY 'anon_user_password';
```

最初のアカウント (''@'') はデフォルトのプロキシユーザーとして使用され、それ以外の場合はより特定のアカウントと一致しないユーザーの接続を認証するために使用されます。 2 つ目のアカウント (''@'%') は匿名ユーザーアカウントで、たとえば、独自のアカウントを持たないユーザーが匿名で接続できるようにするために作成された可能性があります。

両方のアカウントに同じユーザー部分 ('') があり、これは任意のユーザーに一致します。 各アカウントには、任意のホストと一致するホスト部分があります。 ただし、一致ルールは''の前に'%'のホストをソートするため、接続試行のアカウント照合には優先度があります。 他の特定のアカウントと一致しないアカウントの場合、サーバーは''@'' (デフォルトのプロキシユーザー) ではなく、''@'%' (匿名ユーザー) に対して認証を試みます。 その結果、デフォルトのプロキシアカウントは使用されません。

この問題を回避するには、次のいずれかの方法を使用します:

- 匿名アカウントを削除して、デフォルトのプロキシユーザーと競合しないようにします。
- 匿名ユーザーの前に一致する特定のデフォルトプロキシユーザーを使用します。 たとえば、localhost プロキシ接続のみを許可するには、''@'localhost'を使用します:

  ```
  CREATE USER ''@'localhost'
    IDENTIFIED WITH some_plugin
    AS 'some_auth_string';
  ```

  また、GRANT PROXY ステートメントを変更して、''@''ではなく''@'localhost'をプロキシユーザーとして指定します。

  この戦略により、localhost からの匿名ユーザー接続が防止されることに注意してください。
- 匿名のデフォルトアカウントではなく、名前付きのデフォルトアカウントを使用します。 この方法の例については、authentication_windows プラグインを使用する手順を参照してください。 セクション6.4.1.6「Windows プラガブル認証」を参照してください。
- 複数のプロキシユーザーを作成します。1 つはローカル接続用、もう 1 つは「「その他すべて」」用です (リモート接続)。 これは、特にローカルユーザーがリモートユーザーとは異なる権限を持つ必要がある場合に役立ちます。

プロキシユーザーを作成します:

```
-- create proxy user for local connections
CREATE USER ''@'localhost'
  IDENTIFIED WITH some_plugin
  AS 'some_auth_string';
-- create proxy user for remote connections
CREATE USER ''@'%'
  IDENTIFIED WITH some_plugin
  AS 'some_auth_string';
```

プロキシユーザーを作成します:

```
-- create proxied user for local connections
CREATE USER 'developer'@'localhost'
  IDENTIFIED WITH mysql_no_login;
-- create proxied user for remote connections
CREATE USER 'developer'@'%'
  IDENTIFIED WITH mysql_no_login;
```

各プロキシアカウントに、対応するプロキシアカウントの PROXY 権限を付与します:

```
GRANT PROXY
  ON 'developer'@'localhost'
  TO ''@'localhost';
GRANT PROXY
  ON 'developer'@'%'
  TO ''@'%';
```

最後に、ローカルおよびリモートのプロキシユーザーに適切な権限を付与します (表示されていません)。

some_plugin/'some_auth_string'の組合せによって、some_plugin がクライアントユーザー名を developer にマップするとします。 ローカル接続は、'developer'@'localhost'プロキシユーザーにマップされる''@'localhost'プロキシユーザーと一致します。 リモート接続は、'developer'@'%'プロキシユーザーにマップされる''@'%'プロキシユーザーと一致します。

プロキシユーザーマッピングのサーバーサポート

一部の認証プラグインは、プロキシユーザーマッピングを実装しています (PAM や Windows 認証プラグインなど)。 その他の認証プラグインは、デフォルトではプロキシユーザーをサポートしていません。 その中には、付与されたプロキシ権限に従って、MySQL サーバー自体がプロキシユーザーをマップするようにリクエストできるものがあります: mysql_native_password、sha256_password。 check_proxy_users システム変数が有効になっている場合、サーバーは、このようなリクエストを行う認証プラグインに対してプロキシユーザーマッピングを実行します:

- デフォルトでは、check_proxy_users は無効になっているため、サーバーはプロキシユーザーのサーバーサポートをリクエストする認証プラグインに対してもプロキシユーザーマッピングを実行しません。
- check_proxy_users が有効になっている場合は、サーバープロキシユーザーマッピングのサポートを利用するために、プラグイン固有のシステム変数を有効にする必要がある場合もあります:
  - mysql_native_password プラグインの場合は、mysql_native_password_proxy_users を有効にします。
  - sha256_password プラグインの場合は、sha256_password_proxy_users を有効にします。

たとえば、前述のすべての機能を有効にするには、my.cnf ファイルで次の行を使用してサーバーを起動します:

```
[mysqld]
check_proxy_users=ON
mysql_native_password_proxy_users=ON
sha256_password_proxy_users=ON
```

関連するシステム変数が有効になっている場合は、CREATE USER を使用して通常どおりにプロキシユーザーを作成し、プロキシユーザーとして扱われる単一の他のアカウントに PROXY 権限を付与します。 サーバーは、プロキシユーザーに対する正常な接続リクエストを受信すると、そのユーザーに PROXY 権限があることを確認し、それを使用して適切なプロキシユーザーを決定します。

```
-- create proxy account
CREATE USER 'proxy_user'@'localhost'
  IDENTIFIED WITH mysql_native_password
  BY 'password';
```

```
-- create proxied account and grant its privileges;
-- use mysql_no_login plugin to prevent direct login
CREATE USER 'proxied_user'@'localhost'
  IDENTIFIED WITH mysql_no_login;
-- grant privileges to proxied account
GRANT ...
  ON ...
  TO 'proxied_user'@'localhost';

-- grant to proxy account the
-- PROXY privilege for proxied account
GRANT PROXY
  ON 'proxied_user'@'localhost'
  TO 'proxy_user'@'localhost';
```

プロキシアカウントを使用するには、名前とパスワードを使用してサーバーに接続します:

```
shell> mysql -u proxy_user -p
Enter password: (enter proxy_user password here)
```

認証に成功すると、サーバーは proxy_user に proxied_user に対する PROXY 権限があることを検出し、セッションは proxied_user の権限を持つ proxy_user に進みます。

サーバーによって実行されるプロキシユーザーマッピングには、次の制限事項があります:

- 関連付けられた PROXY 権限が付与されている場合でも、サーバーは匿名ユーザーとの間でプロキシを行いません。
- 単一のアカウントに複数のプロキシアカウントのプロキシ権限が付与されている場合、サーバープロキシユーザーマッピングは非決定的です。 したがって、複数のプロキシアカウントに対する単一アカウントのプロキシ権限への付与はお薦めしません。

プロキシユーザーのシステム変数

次の 2 つのシステム変数は、プロキシのログインプロセスをトレースする際に役立ちます。

- proxy_user: プロキシ処理が使用されていない場合、この値は NULL です。 それ以外の場合は、プロキシユーザーのアカウントを示します。 たとえば、クライアントが''@''プロキシアカウントを介して認証する場合、この変数は次のように設定されます:

  ```
  mysql> SELECT @@proxy_user;
  +--------------+
  | @@proxy_user |
  +--------------+
  | ''@''        |
  +--------------+
  ```

- external_user: 認証プラグインは外部ユーザーを使用して、MySQL サーバーへの認証を行うことがあります。 たとえば、Windows のネイティブ認証を使用するときは、Windows の API を使用して認証するプラグインに、ログイン ID を渡す必要がありません。 ただし、認証には引き続き Windows ユーザ ID が使用されます。 このプラグインは、読み取り専用のセッション変数 external_user を使用して、この外部ユーザー ID (または最初の 512 UTF-8 バイト) をサーバーに返すことがあります。 プラグインがこの変数を設定しない場合、その値は NULL です。

6.2.19 アカウントロック

MySQL では、CREATE USER および ALTER USER ステートメントの ACCOUNT LOCK 句および ACCOUNT UNLOCK 句を使用したユーザーアカウントのロックおよびロック解除がサポートされています:

- これらの句を CREATE USER とともに使用すると、新しいアカウントの初期ロック状態を指定できます。 どちらの句もない場合、アカウントはロック解除された状態で作成されます。

  validate_password コンポーネントが有効な場合、アカウントがロックされていても、パスワードなしでのアカウントの作成は許可されません。 セクション6.4.3「パスワード検証コンポーネント」を参照してください。

- これらの句を ALTER USER とともに使用すると、既存のアカウントの新しいロック状態を指定できます。 どちらの句もない場合、アカウントのロック状態は変更されません。

  MySQL 8.0.19 の時点では、ログインの失敗回数が多すぎるために一時的にロックされているステートメントで指定されたアカウントは、ALTER USER ... UNLOCK によってロック解除されます。 セクション6.2.15「パスワード管理」を参照してください。

アカウントのロック状態は、mysql.user システムテーブルの account_locked カラムに記録されます。 SHOW CREATE USER からの出力には、アカウントがロックされているかロック解除されているかが示されます。

クライアントがロックされたアカウントに接続しようとすると、試行は失敗します。 サーバーは、ロックされたアカウントへの接続試行回数を示す Locked_connects ステータス変数を増分し、ER_ACCOUNT_HAS_BEEN_LOCKED エラーを返して、エラーログにメッセージを書き込みます:

```
Access denied for user 'user_name'@'host_name'.
Account is locked.
```

アカウントをロックしても、ロックされたアカウントのアイデンティティを想定するプロキシユーザーを使用して接続できることには影響しません。 また、ロックされたアカウントを指定する DEFINER 属性を持つストアドプログラムまたはビューを実行する機能にも影響しません。 つまり、プロキシ設定されたアカウント、ストアドプログラムまたはビューを使用する機能は、アカウントをロックしても影響を受けません。

アカウントロック機能は、mysql.user システムテーブルに account_locked カラムが存在するかどうかによって異なります。 5.7.6 より古い MySQL バージョンからのアップグレードの場合は、MySQL のアップグレード手順を実行して、このカラムが存在することを確認します。 セクション2.11「MySQL のアップグレード」を参照してください。 account_locked カラムがないアップグレードされていないインストールの場合、サーバーはすべてのアカウントをロック解除済として扱い、ACCOUNT LOCK 句または ACCOUNT UNLOCK 句を使用するとエラーが発生します。

6.2.20 アカウントリソース制限の設定

MySQL サーバーリソースのクライアント使用を制限する方法の 1 つは、グローバル max_user_connections システム変数をゼロ以外の値に設定することです。 これにより、任意の特定のアカウントで実行できる同時接続の数が制限されますが、一度クライアントが接続したら、実行内容には制限が課されません。 さらに、max_user_connections を設定しても、各アカウントの管理は有効になりません。 どちらのタイプの制御も、MySQL 管理者にとって重要です。

このような問題に対処するために、MySQL では、次のサーバーリソースの使用に関する個々のアカウントの制限を許可しています:

- アカウントが発行できるクエリーの数/時間
- アカウントが発行できる更新の数/時間
- アカウントが 1 時間ごとにサーバーに接続できる回数
- アカウントによるサーバーへの同時接続の数

クライアントがクエリー制限に対してカウントを発行できるステートメント。 更新制限に対して、データベースまたはテーブルを変更するステートメントのみがカウントされます。

このコンテキストの 「account」 は、mysql.user システムテーブルの行に対応します。 つまり、接続に適用される user テーブル行内の User および Host 値に対して、接続が評価されます。 たとえば、アカウント 'usera'@'%.example.com' は、example.com ドメイン内の任意のホストから接続することを usera に許可するために、usera および %.example.com の User および Host 値を持つ user テーブル内の行に対応しています。 この場合、このような接続ではすべて同じアカウントが使用されるため、サーバーは、usera による example.com ドメイン内の任意のホストからのすべての接続に、この行のリソース制限をまとめて適用します。

MySQL 5.0 よりも前では、ユーザーの接続元である実際のホストに対して、「アカウント」が評価されていました。 この古いアカウンティング方法は、--old-style-user-limits オプションを使用してサーバーを起動することで選択できます。 この場合、usera が host1.example.com と host2.example.com から同時に接続すると、サーバーは各接続に個別にアカウントリソースの制限を適用します。 usera が host1.example.com から再度接続すると、サーバーはそのホストからの既存の接続とともに、その接続に対する制限を適用します。

アカウントの作成時にアカウントのリソース制限を確立するには、CREATE USER ステートメントを使用します。 既存のアカウントの制限を変更するには、ALTER USER を使用します。 制限される各リソースの名前を指定する WITH 句を指定します。 各制限のデフォルト値は、ゼロ (制限なし) です。 たとえば、制限された方法でのみ customer データベースにアクセスできる新しいアカウントを作成するには、次のようなステートメントを発行します。

```
mysql> CREATE USER 'francis'@'localhost' IDENTIFIED BY 'frank'
    ->     WITH MAX_QUERIES_PER_HOUR 20
    ->          MAX_UPDATES_PER_HOUR 10
    ->          MAX_CONNECTIONS_PER_HOUR 5
```

```
    ->     MAX_USER_CONNECTIONS 2;
```

制限タイプの名前をすべて WITH 句に指定する必要はありませんが、名前を指定したものは任意の順序で表示できます。 1 時間ごとの各制限の値は、1 時間当たりの回数を表す整数にするようにしてください。 MAX_USER_CONNECTIONS では、制限はアカウントによる同時接続の最大数を表す整数です。 この制限がゼロに設定されている場合は、グローバルな max_user_connections システム変数の値によって同時接続の数が決定されます。 max_user_connections もゼロである場合は、アカウントに制限がありません。

既存のアカウントの制限を変更するには、ALTER USER ステートメントを使用します。 次のステートメントは、francis に対するクエリー制限を 100 に変更します。

```
mysql> ALTER USER 'francis'@'localhost' WITH MAX_QUERIES_PER_HOUR 100;
```

このステートメントは、指定された制限値のみを変更し、それ以外のアカウントは未変更のままにします。

制限を削除するには、その値をゼロに設定します。 たとえば、francis が接続できる 1 時間当たりの回数に対する制限を削除するには、次のステートメントを使用します。

```
mysql> ALTER USER 'francis'@'localhost' WITH MAX_CONNECTIONS_PER_HOUR 0;
```

すでに説明したように、アカウントに対する同時接続の制限は、MAX_USER_CONNECTIONS 制限および max_user_connections システム変数によって決定されます。 グローバル max_user_connections 値が 10 で、3 つのアカウントに次のように個別のリソース制限が指定されているとします:

```
ALTER USER 'user1'@'localhost' WITH MAX_USER_CONNECTIONS 0;
ALTER USER 'user2'@'localhost' WITH MAX_USER_CONNECTIONS 5;
ALTER USER 'user3'@'localhost' WITH MAX_USER_CONNECTIONS 20;
```

user1 の接続制限は、MAX_USER_CONNECTIONS 制限がゼロであるため、10 (グローバル max_user_connections 値) です。user2 および user3 には、ゼロ以外の MAX_USER_CONNECTIONS 制限があるため、それぞれ接続制限は 5 および 20 です。

サーバーはアカウントに対応する user テーブル行に、アカウントに対するリソース制限を格納します。 max_questions、max_updates、または max_connections カラムには、1 時間当たりの制限が格納され、max_user_connections カラムには、MAX_USER_CONNECTIONS の制限が格納されます。 (セクション 6.2.3「付与テーブル」を参照してください。)

任意のアカウントによるリソースのいずれかの使用に対してゼロ以外の制限が設定されている場合は、リソース使用のカウントが発生します。

サーバーが実行されると、各アカウントがリソースを使用する回数がカウントされます。 アカウントが過去 1 時間以内の接続数の制限に達した場合、サーバーはその時間が稼働するまでアカウントのそれ以上の接続を拒否します。 同様に、アカウントがクエリーまたは更新の数の制限に達した場合、サーバーは時間が稼働するまでそれ以上のクエリーまたは更新を拒否します。 このような場合、サーバーは適切なエラーメッセージを発行します。

リソースカウントは、クライアントごとではなく、アカウントごとに行われます。 たとえば、アカウントのクエリー制限が 50 である場合は、サーバーへの 2 つの同時クライアント接続を作成しても、制限を 100 に増加できません。 両方の接続で発行されたクエリーは、まとめてカウントされます。

現在の 1 時間ごとのリソース使用のカウントは、すべてのアカウントに対してグローバルにリセットすることも、特定のアカウントごとに個別にリセットすることもできます。

- すべてのアカウントに対して現在のカウントをゼロにリセットするには、FLUSH USER_RESOURCES ステートメント発行します。 また、(たとえば、FLUSH PRIVILEGES ステートメントまたは mysqladmin reload コマンドを使用して) 付与テーブルを再ロードして、カウントをリセットすることもできます。
- 個々のアカウントのカウントは、制限のいずれかを再度設定することでゼロにリセットできます。 アカウントに現在割り当てられている値と等しい制限値を指定します。

時間ごとのカウンタのリセットは、MAX_USER_CONNECTIONS の制限には影響しません。

すべてのカウントは、サーバーの起動時にゼロから始まります。 カウントはサーバーの再起動を引き継ぎません。

MAX_USER_CONNECTIONS の制限では、アカウントが許可されている接続の最大数を現在開いている場合に、エッジケースが発生する可能性があります。接続が発生する時点までにサーバーで切断が完全に処理されていない場合に、切断後にすぐに接続すると、エラー (ER_TOO_MANY_USER_CONNECTIONS または ER_USER_LIMIT_REACHED) が発生する可能性があります。 サーバーが切断処理を終了すると、別の接続が許可されます。

6.2.21 MySQL への接続の問題のトラブルシューティング

MySQL サーバーへの接続を試行したときに問題が発生した場合に問題を修正するために実行できる一連のアクションについて、次の項目で説明します。

- サーバーが実行中であることを確認します。 そうでない場合、クライアントは接続できません。 たとえば、サーバーに接続しようとして次のいずれかのようなメッセージで失敗した場合、サーバーが実行中でないことが 1 つの原因であることがあります。

```
shell> mysql
ERROR 2003: Can't connect to MySQL server on 'host_name' (111)
shell> mysql
ERROR 2002: Can't connect to local MySQL server through socket
'/tmp/mysql.sock' (111)
```

- サーバーは実行しているが、サーバーが待機しているのと異なる TCP/IP ポート、名前付きパイプ、または Unix ソケットファイルを使用して接続しようとしている場合もあります。 これを修正するには、クライアントプログラムを呼び出すときに、適切なポート番号を指すように --port オプションを指定するか、--socket で適切な名前付きパイプまたは Unix ソケットファイルを指定します。 ソケットファイルがある場所を見つけるには、次のコマンドを使用できます。

```
shell> netstat -ln | grep mysql
```

- サーバーがネットワーク接続を無視するように構成されていないこと、または (リモート側から接続しようとする場合に) サーバーのネットワークインタフェース上でローカル側でのみ待機するように構成されていないことを確認します。 skip_networking システム変数を有効にしてサーバーを起動した場合、TCP/IP 接続は受け入れられません。 bind_address システム変数を 127.0.0.1 に設定してサーバーを起動した場合、サーバーはループバックインタフェースでローカルでのみ TCP/IP 接続をリスニングし、リモート接続を受け入れません。

- ファイアウォールが MySQL へのアクセスをブロックしていないか確認します。 ファイアウォールは、実行中のアプリケーションまたは MySQL によって通信用に使用されるポート番号 (デフォルトは 3306) を基準として構成されることがあります。 Linux または Unix の場合、IP テーブル (または同様の機能の) 構成を調べてポートがブロックされていないことを確認します。 Windows では、ZoneAlarm や Windows ファイアウォールなどのアプリケーションを、MySQL ポートをブロックしないように構成する必要がある場合があります。

- 付与テーブルが適切にセットアップされており、サーバーがこれをアクセス制御に使用できるようになっていることが必要です。 一部の配布タイプ (Windows でのバイナリ配布、Linux での RPM および DEB 配布など) では、インストールプロセスによって、付与テーブルを含む mysql システムデータベースを含む MySQL データディレクトリが初期化されます。 これを行わない配布の場合は、データディレクトリを手動で初期化する必要があります。 詳細は、セクション2.10「インストール後のセットアップとテスト」を参照してください。

  付与テーブルの初期化が必要かどうかを判別するには、データディレクトリの下にある mysql ディレクトリを参照します。 (通常、データディレクトリは data または var という名前で、MySQL のインストールディレクトリの下にあります。) mysql データベースディレクトリに user.MYD という名前のファイルがあることを確認してください。 そうでない場合は、データディレクトリを初期化します。 これを行ってサーバーを起動すると、サーバーに接続できるようになります。

- 新規インストールの後、パスワードを使用せずに root としてサーバーにログオンしようとすると、次のエラーメッセージが表示されることがあります。

```
shell> mysql -u root
ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
```

  これは、インストール時に root パスワードがすでに割り当てられており、指定する必要があることを意味します。 パスワードが割り当てられている様々な方法、およびパスワードの検索方法については、セクション2.10.4「初期 MySQL アカウントの保護」 を参照してください。 root パスワードをリセットする必要がある場合は、セクションB.3.3.2「root のパスワードをリセットする方法」 の手順を参照してください。 パスワードを検出またはリセットした後、--password (または -p) オプションを使用して root として再度ログオンします:

```
shell> mysql -u root -p
Enter password:
```

  ただし、mysqld --initialize-insecure を使用して MySQL を初期化した場合、サーバーはパスワードを使用せずに root として接続できます (詳細は セクション2.10.1「データディレクトリの初期化」 を参照)。 これはセキュリティ上のリスクであるため、root アカウントのパスワードを設定する必要があります。手順は、セクション2.10.4「初期 MySQL アカウントの保護」 を参照してください。

- 既存の MySQL インストールを新しいバージョンに更新した場合、MySQL のアップグレード手順を実行しましたか。 行なっていない場合は実行します。 付与テーブルの構造は、新機能が追加されるときにしばしば変更

されるため、アップグレードしたあとは常に、テーブルの構造が最新であることを確認することをお勧めします。 その手順は、セクション2.11「MySQL のアップグレード」を参照してください。

- クライアントプログラムが接続しようとしたときに次のエラーメッセージを受け取る場合、サーバーはクライアントが生成可能なものよりも新しい形式のパスワードを予期していることを意味します。

```
shell> mysql
Client does not support authentication protocol requested
by server; consider upgrading MySQL client
```

- クライアントプログラムは、オプションファイルまたは環境変数で指定された接続パラメータを使用することに注意してください。 コマンド行に接続パラメータを指定しないときにクライアントプログラムが間違ったデフォルトの接続パラメータを送信していると思われる場合、該当するオプションファイルおよび環境を確認してください。 たとえば、オプションなしでクライアントを実行するときに Access denied を受け取る場合、いずれかのオプションファイルで古いパスワードを指定していないか確認してください。

  --no-defaults を指定してクライアントプログラムを呼び出すことによって、オプションファイルの使用をクライアントプログラムによって抑制することができます。 例:

```
shell> mysqladmin --no-defaults -u root version
```

  クライアントが使用するオプションファイルの一覧は、セクション4.2.2.2「オプションファイルの使用」にあります。 環境変数の一覧は、セクション4.9「環境変数」にあります。

- 次のエラーが出る場合、誤った root パスワードを使用していることを示しています。

```
shell> mysqladmin -u root -pxxxx ver
Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES)
```

  パスワードを指定していないのに前述のエラーが発生する場合、いずれかのオプションファイルに間違ったパスワードがリストされていることを意味します。 前述の項目で説明したように、--no-defaults オプションを試してみてください。

  パスワードの変更に関する情報は、セクション6.2.14「アカウントパスワードの割り当て」を参照してください。

  root パスワードを紛失したか忘れた場合、セクションB.3.3.2「root のパスワードをリセットする方法」を参照してください。

- localhost はローカルホスト名のシノニムで、ホストを明示的に指定しない場合にクライアントが接続を試行するデフォルトホストでもあります。

  --host=127.0.0.1 オプションを使用して、サーバーホストに明示的に名前を付けることができます。 これにより、ローカル mysqld サーバーへの TCP/IP 接続が発生します。 また、ローカルホストの実際のホスト名を使用する --host オプションを指定することによって TCP/IP を使用することもできます。 この場合、サーバーと同じホスト上でクライアントプログラムを実行していても、ホスト名がサーバーホスト上の user テーブル行に指定されていなければなりません。

- Access denied というエラーメッセージは、ログインしようとしているユーザー名、接続を試行しているクライアントホスト、およびパスワードを使用したかどうかを通知します。 通常では、エラーメッセージ内で指定されたホスト名およびユーザー名に正確に一致する 1 つの行を user テーブル内に持つようにします。 たとえば、using password: NO というメッセージを含むエラーメッセージを受け取る場合、パスワードなしでログインしようとしたことを意味します。

- mysql -u user_name を使用してデータベースに接続しようとしたときに Access denied エラーを受け取った場合、user テーブルにおそらく問題があります。 これをチェックするには、mysql -u root mysql を実行し、次の SQL ステートメントを発行します。

```
SELECT * FROM user;
```

  この結果には、クライアントのホスト名および使用中の MySQL ユーザー名に一致する Host および User カラムを持つ行が含まれているはずです。

- MySQL サーバーを実行しているホストではないホストから接続しようとして次のエラーが発生する場合、クライアントホストと一致する Host 値を持つ行が user テーブルにないということを意味しています。

```
Host ... is not allowed to connect to this MySQL server
```

  これは、接続しようとするときに使用するクライアントホスト名およびユーザー名の組み合わせに対するアカウントをセットアップすることによって修正できます。

接続元のマシンの IP アドレスまたはホスト名がわからない場合、Host カラム値が '%' の行を user テーブル内に作成するようにします。 そして、そのクライアントマシンから接続しようとしたあとで、SELECT USER() クエリーを使用して、実際にどのように接続したかを確認します。 そのあと、user テーブル行の '%' を、ログに表示されている実際のホスト名に変更します。 そうしない場合、特定のユーザー名について任意のホストからの接続が可能になるため、システムはセキュアでない状態のままになります。

Linux では、このエラーが発生する可能性がある別の理由として、使用中のバージョンとは異なるバージョンの glibc ライブラリでコンパイルされたバイナリ MySQL バージョンを使用しているということがあります。 この場合、オペレーティングシステムまたは glibc をアップグレードするか、MySQL のソース配布バージョンをダウンロードして自分でコンパイルします。 ソース RPM のコンパイルおよびインストールは通常簡単であるため、これは大きな問題ではありません。

- 接続しようとしたときにホスト名を指定したが、ホスト名が非表示または IP アドレスとなっているエラーメッセージを受け取った場合、MySQL サーバーはクライアントホストの IP アドレスを名前に解決しようとしたときにエラーを受け取ったことを意味します。

```
shell> mysqladmin -u root -pxxxx -h some_hostname ver
Access denied for user 'root'@'' (using password: YES)
```

root として接続しようとして次のエラーを受け取った場合、User カラム値が 'root' の行が user テーブルになく、mysqld がクライアントに対してホスト名を解決できないことを意味します。

```
Access denied for user ''@'unknown'
```

これらのエラーは DNS の問題を示しています。 これを修正するには、mysqladmin flush-hosts を実行して内部 DNS ホストキャッシュをリセットします。 セクション5.1.12.3「DNS ルックアップとホストキャッシュ」を参照してください。

いくつかの永続的な解決策を次に示します。

- DNS サーバーの問題を判別して修正します。
- MySQL 付与テーブルにホスト名の代わりに IP アドレスを指定します。
- クライアントマシン名に対するエントリを、Unix の場合は /etc/hosts に、Windows の場合は \windows\hosts に配置します。
- skip_name_resolve システム変数を有効にして mysqld を起動します。
- mysqld を --skip-host-cache オプションで起動します。
- Unix で、サーバーとクライアントを同じマシンで実行している場合、localhost に接続します。 localhost への接続の場合、MySQL プログラムは、クライアントが TCP/IP 接続を確立するための接続パラメータが指定されていないかぎり、Unix ソケットファイルを使用してローカルサーバーへの接続を試みます。 詳細は、セクション4.2.4「コマンドオプションを使用した MySQL Server への接続」を参照してください。
- Windows で、サーバーとクライアントを同じマシンで実行していて、サーバーが名前付きパイプ接続をサポートしている場合、ホスト名 . (ピリオド) に接続します。 . への接続には、TCP/IP ではなく名前付きパイプが使用されます。

- mysql -u root は動作するが、mysql -h your_hostname -u root によって Access denied (your_hostname はローカルホストの実際のホスト名) が生成される場合、user テーブルにホストの正しい名前がない可能性があります。 このときよくある問題として、user テーブル行の Host 値は、修飾されていないホスト名を指定しているが、システムの名前解決ルーチンは完全修飾ドメイン名を返すということ (またはその逆) があります。 たとえば、user テーブルにホスト'pluto'を含む行があり、ホスト名が'pluto.example.com'であることを DNS が MySQL に通知した場合、その行は機能しません。 ホストの IP アドレスを Host カラム値として含む行を user テーブルに追加してみます。 (または、ワイルドカードを含む Host 値 ('pluto.%'など) を使用して、user テーブルに行を追加できます。 ただし、%で終わる Host 値を使用することは安全でないため推奨されません。)
- mysql -u user_name は動作するが、mysql -u user_name some_db は動作しない場合、some_db という名前のデータベースに対する特定のユーザーへのアクセス権を付与していません。
- mysql -u user_name をサーバーホスト上で実行したときに動作するが、mysql -h host_name -u user_name をリモートクライアントホスト上で実行したときに動作しない場合、特定のユーザー名についてリモートホストからサーバーへのアクセスを有効にしていません。
- Access denied を取得する理由がわからない場合は、ワイルドカード ('%'または'_'文字を含む行) を含む Host 値を持つすべての行を user テーブルから削除します。 非常に一般的なエラーは、Host = '%'および User =

'some_user'を使用して新しい行を挿入することです。これにより、localhost を指定して同じマシンから接続できると考えられます。 これが機能しない理由は、デフォルトの権限に Host = 'localhost'および User = ''の行が含まれているためです。 その行には'%'よりも具体的な Host 値'localhost'があるため、localhost から接続するときに新しい行よりも優先して使用されます。 正しい手順は、Host = 'localhost'および User='some_user'を使用して 2 行目を挿入するか、Host = 'localhost'および User = ''を使用して行を削除することです。 行を削除した後は、必ず FLUSH PRIVILEGES ステートメントを発行して付与テーブルをリロードしてください。 セクション6.2.6「アクセス制御、ステージ 1: 接続の検証」も参照してください。

- MySQL サーバーに接続できても、SELECT ... INTO OUTFILE または LOAD DATA ステートメントを発行するたびに Access denied メッセージが表示される場合、user テーブルの行で FILE 権限が有効になっていません。
- 付与テーブルを直接 (たとえば、INSERT、UPDATE、または DELETE ステートメントを使用して) 変更し、変更が無視されたように思われる場合、サーバーに権限テーブルをリロードさせるために FLUSH PRIVILEGES ステートメントまたは mysqladmin flush-privileges コマンドを実行する必要があることを覚えておいてください。 そうしない場合、サーバーが次回再起動するまで変更の影響はありません。 UPDATE ステートメントを使用して root のパスワードを変更した後は、権限をフラッシュするまで新しいパスワードを指定する必要はありません。これは、パスワードを変更するまでサーバーが認識しないためです。
- セッションの最中に権限が変更されたと思われる場合、MySQL 管理者によって権限が変更された可能性があります。 付与テーブルのリロードは、新しいクライアント接続に影響しますが、セクション6.2.13「権限変更が有効化される時期」に示すように既存の接続にも影響します。
- Perl、PHP、Python または ODBC プログラムでアクセスの問題が発生した場合は、mysql -u user_name db_name または mysql -u user_name -ppassword db_name を使用してサーバーに接続してみてください。 mysql クライアントを使用して接続できる場合、問題はアクセス権限ではなくプログラムにあります。 (-p とパスワードの間に空白はありません。--password=password 構文を使用してパスワードを指定することもできます。 -p または --password オプションを使用してパスワード値を指定しない場合、MySQL はパスワードを要求します。)
- テスト目的で、--skip-grant-tables オプションを指定して mysqld サーバーを起動します。 これにより、MySQL 付与テーブルを変更でき、SHOW GRANTS ステートメントを使用して、変更による望ましい影響があるかどうかを確認することができます。 変更に満足したら、mysqladmin flush-privileges を実行して、権限をリロードするよう mysqld サーバーに指示します。 これにより、サーバーを停止して再起動することなく新しい付与テーブルの内容の使用を開始することができます。
- すべてが失敗する場合、mysqld サーバーをデバッグオプション (--debug=d,general,query など) で起動します。 これによって、発行された各コマンドに関する情報のほかに、試行された接続についてのホストおよびユーザー情報が出力されます。 セクション5.9.4「DBUG パッケージ」を参照してください。
- MySQL 付与テーブルにその他の問題があり、MySQL Community Slack で確認する場合は、常に MySQL 付与テーブルのダンプを提供してください。 mysqldump mysql コマンドでテーブルをダンプできます。 バグレポートを提出するには、セクション1.6「質問またはバグをレポートする方法」の説明を参照してください。 mysqldump を実行するには --skip-grant-tables を指定して mysqld を再起動することが必要な場合もあります。

6.2.22 SQL ベースのアカウントアクティビティ監査

アプリケーションは次のガイドラインを使用することで、データベースアクティビティーを MySQL アカウントに関連付ける SQL ベースの監査を実行できます。

MySQL アカウントは、mysql.user システムテーブルの行に対応します。 クライアントが正常に接続すると、サーバーはこのテーブル内の特定の行にアクセスするクライアントを認証します。 この行の User および Host カラムの値は、アカウントを一意に識別し、アカウント名が SQL ステートメントに書き込まれる 'user_name'@'host_name' 形式に対応します。

クライアントを認証する際に使用されるアカウントによって、クライアントが持っている権限が特定されます。通常、CURRENT_USER() 関数を呼び出すと、このアカウントがどのクライアントユーザー用であるかを特定できます。 その値は、アカウントの user テーブル行の User および Host カラムで構成されています。

ただし、CURRENT_USER() 値がクライアントユーザーではなく、別のアカウントに対応するという状況もあります。 これは、権限チェックがクライアントのアカウントに基づいて実行されないコンテキストで発生します。

- SQL SECURITY DEFINER 特性を使用して定義されたストアドルーチン (プロシージャーおよび関数)
- SQL SECURITY DEFINER 特性を使用して定義されたビュー
- トリガーとイベント

このようなコンテキストでは、権限チェックは DEFINER アカウントと照合して実行され、CURRENT_USER() はそのアカウントを参照し、ストアドルーチンまたはビューを呼び出したクライアント、またはトリガーをアクティブにしたクライアントのアカウントは参照しません。 クライアントおよびクライアントの接続元ホストによって指定された実際のユーザー名を示す値を返す USER() 関数を呼び出すと、呼び出し元のユーザーを特定できます。 ただし、USER() の値にはワイルドカードが含まれない一方で、(CURRENT_USER() によって返される) アカウントの値にはユーザー名およびホスト名のワイルドカードが含まれる可能性があるため、この値は必ずしも、user テーブル内のアカウントに直接対応するとはかぎりません。

たとえば、空白のユーザー名は任意のユーザーに一致するため、''@'localhost' のアカウントを使用すると、クライアントは任意のユーザー名を持つローカルホストから匿名ユーザーとして接続できます。 この場合、クライアントがローカルホストから user1 として接続すると、USER() と CURRENT_USER() は異なる値を返します:

```
mysql> SELECT USER(), CURRENT_USER();
+----------------+----------------+
| USER()         | CURRENT_USER() |
+----------------+----------------+
| user1@localhost | @localhost     |
+----------------+----------------+
```

アカウントのホスト名部分にワイルドカードを含めることもできます。 ホスト名に'%'または'_'パターン文字が含まれているか、ネットマスク表記法を使用している場合、アカウントは複数のホストから接続しているクライアントに使用でき、CURRENT_USER() 値はどちらかを示しません。 たとえば、アカウント 'user2'@'%.example.com' を使用すると、user2 が example.com ドメイン内の任意のホストから接続できます。 user2 が remote.example.com から接続すると、USER() と CURRENT_USER() は別々の値を返します。

```
mysql> SELECT USER(), CURRENT_USER();
+-------------------------+---------------------+
| USER()                  | CURRENT_USER()      |
+-------------------------+---------------------+
| user2@remote.example.com | user2@%.example.com |
+-------------------------+---------------------+
```

アプリケーションがユーザーを監査するために USER() を呼び出す必要があるが (たとえば、トリガー内から監査を実行する場合)、USER() の値を user テーブル内のアカウントに関連付けることができる必要もある場合は、アカウントの User または Host カラムにワイルドカードが含まれることを回避する必要があります。 特に、User を (匿名のユーザーアカウントが作成される) 空にすることは許可しないでください。また、Host の値に、パターン文字またはネットマスク表記を使用することも許可しないでください。 すべてのアカウントには、空でない User 値とリテラルの Host 値を含める必要があります。

前述の例に関しては、ワイルドカードが使用されないように ''@'localhost' および 'user2'@'%.example.com' アカウントを変更するようにしてください。

```
RENAME USER ''@'localhost' TO 'user1'@'localhost';
RENAME USER 'user2'@'%.example.com' TO 'user2'@'remote.example.com';
```

user2 が example.com ドメイン内の複数のホストから接続できる必要がある場合は、ホストごとに個別のアカウントにするべきです。

CURRENT_USER() または USER() の値からユーザー名またはホスト名の部分を抽出するには、SUBSTRING_INDEX() 関数を使用します。

```
mysql> SELECT SUBSTRING_INDEX(CURRENT_USER(),'@',1);
+---------------------------------------+
| SUBSTRING_INDEX(CURRENT_USER(),'@',1) |
+---------------------------------------+
| user1                                 |
+---------------------------------------+

mysql> SELECT SUBSTRING_INDEX(CURRENT_USER(),'@',-1);
+----------------------------------------+
| SUBSTRING_INDEX(CURRENT_USER(),'@',-1) |
+----------------------------------------+
| localhost                              |
+----------------------------------------+
```

6.3 暗号化された接続の使用

MySQL クライアントとサーバー間の暗号化されていない接続では、ネットワークへのアクセス権を持つユーザーがすべてのトラフィックを監視し、クライアントとサーバー間で送受信されるデータを検査できます。

セキュアな方法でネットワーク経由で情報を移動する必要がある場合、暗号化されていない接続は受け入れられません。 あらゆる種類のデータを読み取れないようにするには、暗号化を使用します。 暗号化されたメッセージ

の順序を変更したり、データを 2 回再生したりするなどの、多くの種類の既知の攻撃に対抗するために、暗号化アルゴリズムには、セキュリティー要素を含める必要があります。

MySQL では、TLS (トランスポート層セキュリティ) プロトコルを使用したクライアントとサーバー間の暗号化された接続をサポートしています。 TLS は SSL (Secure Sockets Layer) と呼ばれることもありますが、暗号化が弱いため、MySQL は実際には暗号化された接続に SSL プロトコルを使用しません (セクション6.3.2「暗号化された接続 TLS プロトコルおよび暗号」 を参照)。

TLS は暗号化アルゴリズムを使用して、パブリックネットワーク経由で受信したデータを確実に信頼できるようにします。 データの変更、損失またはリプレイを検出するメカニズムがあります。 TLS には、X.509 標準を使用したアイデンティティ検証を提供するアルゴリズムも組み込まれています。

X.509 インターネット上のユーザーを識別できるようにします。 基本的な用語には、必要とするすべてのユーザーに電子証明書を割り当てる「認証局」 (CA) と呼ばれるエンティティーがいくつか存在するはずです。 証明書は、2 つの暗号化鍵 (公開鍵と秘密鍵) を持つ非対称の暗号化アルゴリズムに依存しています。 証明書の所有者は、別のパーティにアイデンティティ証明として証明書を提示できます。 証明書は、所有者の公開鍵で構成されます。 この公開キーを使用して暗号化されたデータは、証明書の所有者によって保持されている対応する秘密キーを使用してのみ復号化できます。

MySQL での暗号化された接続のサポートは、OpenSSL を使用して提供されます。 OpenSSL でサポートされている暗号化プロトコルおよび暗号の詳細は、セクション6.3.2「暗号化された接続 TLS プロトコルおよび暗号」 を参照してください。

> 注記
>
> MySQL 8.0.11 から 8.0.17 に、OpenSSL のかわりに wolfSSL を使用して MySQL をコンパイルできました。 MySQL 8.0.18 では、wolfSSL のサポートは削除され、すべての MySQL ビルドで OpenSSL が使用されます。

デフォルトでは、サーバーが暗号化された接続をサポートしている場合、MySQL プログラムは暗号化を使用して接続を試み、暗号化された接続を確立できない場合は暗号化されていない接続にフォールバックします。 暗号化された接続の使用に影響するオプションの詳細は、セクション6.3.1「暗号化接続を使用するための MySQL の構成」 および 暗号化接続のコマンドオプション を参照してください。

MySQL は接続ごとに暗号化を実行し、特定のユーザーの暗号化の使用はオプションまたは必須にできます。 これにより、個々のアプリケーションの要件に従って、暗号化された接続または暗号化されていない接続を選択できます。 暗号化された接続の使用をユーザーに要求する方法の詳細は、セクション13.7.1.3「CREATE USER ステートメント」 の CREATE USER ステートメントの REQUIRE 句に関する説明を参照してください。 セクション5.1.8「サーバーシステム変数」 の require_secure_transport システム変数の説明も参照してください

暗号化された接続は、ソースサーバーとレプリカサーバー間で使用できます。 セクション17.3.1「暗号化接続を使用するためのレプリケーションの設定」を参照してください。

MySQL C API からの暗号化された接続の使用の詳細は、Support for Encrypted Connections を参照してください。

SSH 接続内から MySQL サーバーホストに暗号化を使用して接続することもできます。 例については、セクション6.3.4「SSH を使用した Windows から MySQL へのリモート接続」を参照してください。

6.3.1 暗号化接続を使用するための MySQL の構成

暗号化された接続を使用するかどうかを示し、適切な証明書およびキーファイルを指定するために、いくつかの構成パラメータを使用できます。 このセクションでは、暗号化された接続のためのサーバーおよびクライアントの構成に関する一般的なガイダンスを示します:

- 暗号化された接続のサーバー側の起動構成
- サーバー側のランタイム構成および暗号化された接続の監視
- 暗号化された接続のクライアント側の構成
- 暗号化された接続の必須としての構成

暗号化された接続は次のコンテキストでも使用できます:

- ソースおよびレプリカレプリケーションサーバー間。 セクション17.3.1「暗号化接続を使用するためのレプリケーションの設定」を参照してください。

- グループレプリケーションサーバー間。 セクション18.5.2「Secure Socket Layer (SSL) を使用したグループ通信接続の保護」を参照してください。
- MySQL C API に基づくクライアントプログラム。 Support for Encrypted Connectionsを参照してください。

必要な証明書およびキーファイルを作成する手順は、セクション6.3.3「SSL および RSA 証明書とキーの作成」で入手できます。

暗号化された接続のサーバー側の起動構成

サーバー側では、--ssl オプションは、サーバーが暗号化された接続を許可するが必要としないことを指定します。 このオプションはデフォルトで有効になっているため、明示的に指定する必要はありません。

クライアントが暗号化された接続を使用して接続することを要求するには、require_secure_transport システム変数を有効にします。 暗号化された接続の必須としての構成を参照してください。

サーバー側の次のシステム変数は、クライアントに暗号化された接続の確立を許可するときにサーバーが使用する証明書および鍵ファイルを指定します:

- ssl_ca: 認証局 (CA) 証明書ファイルのパス名。(ssl_capath は類似していますが、CA 証明書ファイルのディレクトリのパス名を指定します。)
- ssl_cert: サーバー公開キー証明書ファイルのパス名。 この証明書はクライアントに送信し、クライアントが持っている CA 証明書に対して認証できます。
- ssl_key: サーバー秘密キーファイルのパス名。

たとえば、サーバーで暗号化された接続を有効にするには、my.cnf ファイルの次の行でサーバーを起動し、必要に応じてファイル名を変更します:

```
[mysqld]
ssl_ca=ca.pem
ssl_cert=server-cert.pem
ssl_key=server-key.pem
```

暗号化された接続を使用するためにクライアントが必要であることを指定するには、require_secure_transport システム変数を有効にします:

```
[mysqld]
ssl_ca=ca.pem
ssl_cert=server-cert.pem
ssl_key=server-key.pem
require_secure_transport=ON
```

各証明書およびキーシステム変数は、PEM 形式のファイルに名前を付けます。 必要な証明書およびキーファイルを作成する必要がある場合は、セクション6.3.3「SSL および RSA 証明書とキーの作成」 を参照してください。 OpenSSL を使用してコンパイルされた MySQL サーバーは、起動時に欠落している証明書およびキーファイルを自動的に生成できます。 セクション6.3.3.1「MySQL を使用した SSL および RSA 証明書とキーの作成」を参照してください。 または、MySQL ソース配布がある場合は、その mysql-test/std_data ディレクトリにあるデモンストレーション証明書およびキーファイルを使用して設定をテストできます。

サーバーは証明書と鍵ファイルの自動検出を実行します。 暗号化された接続を構成するために、--ssl 以外の明示的な encrypted-connection オプションが (ssl_cipher とともに) 指定されていない場合、サーバーは起動時に自動的に encrypted-connection サポートを有効にしようとします:

- サーバーは、ca.pem、server-cert.pem および server-key.pem という名前の有効な証明書およびキーファイルをデータディレクトリで検出すると、クライアントによる暗号化された接続のサポートを有効にします。 (ファイルは自動的に生成されている必要はありません。これらの名前を持ち、有効であることが重要です。)
- 有効な証明書およびキーファイルがデータディレクトリに見つからない場合、サーバーは実行を続行しますが、暗号化された接続はサポートしません。

サーバーが自動的に暗号化された接続サポートを有効にすると、エラーログにノートが書き込まれます。 CA 証明書が自己署名証明書であることがサーバーで検出されると、エラーログに警告が書き込まれます。 (サーバーによって自動的に作成された場合、または mysql_ssl_rsa_setup を使用して手動で作成された場合、証明書は自己署名されます。)

MySQL には、サーバー側の暗号化された接続制御用の次のシステム変数も用意されています:

- ssl_cipher: 接続の暗号化に許可される暗号のリスト。
- ssl_crl: 証明書失効リストを含むファイルのパス名。(ssl_crlpath は類似していますが、証明書失効リストファイルのディレクトリのパス名を指定します。)
- tls_version, tls_ciphersuites: サーバーが暗号化された接続に対して許可する暗号化プロトコルおよび暗号スイート。セクション6.3.2「暗号化された接続 TLS プロトコルおよび暗号」 を参照してください。 たとえば、クライアントがセキュアでないプロトコルを使用できないように tls_version を設定できます。

サーバーがサーバー側の暗号化された接続制御用のシステム変数から有効な TLS コンテキストを作成できない場合、サーバーは暗号化された接続をサポートしません。

サーバー側のランタイム構成および暗号化された接続の監視

MySQL 8.0.16 より前は、暗号化された接続サポートを構成する tls_xxx および ssl_xxx システム変数は、サーバーの起動時にのみ設定できます。 したがって、これらのシステム変数は、サーバーがすべての新しい接続に使用する TLS コンテキストを決定します。

MySQL 8.0.16 の時点では、tls_xxx および ssl_xxx システム変数は動的であり、起動時だけでなく実行時に設定できます。 SET GLOBAL を使用して変更した場合、新しい値はサーバーが再起動するまで適用されません。 SET PERSIST を使用して変更した場合、新しい値も後続のサーバーの再起動に引き継がれます。 セクション13.7.6.1「変数代入の SET 構文」を参照してください。 ただし、このセクションの後半で説明するように、これらの変数を実行時に変更しても、新しい接続の TLS コンテキストにすぐには影響しません。

TLS コンテキスト関連のシステム変数に対する実行時の変更を可能にする MySQL 8.0.16 の変更に加えて、サーバーは、新しい接続に使用される実際の TLS コンテキストに対する実行時の更新を可能にします。 この機能は、SSL 証明書が期限切れになるまで実行されている MySQL サーバーを再起動しないようにする場合などに役立ちます。

初期 TLS コンテキストを作成するために、サーバーは起動時にコンテキスト関連のシステム変数が持つ値を使用します。 コンテキスト値を公開するために、サーバーは対応するステータス変数のセットも初期化します。 次のテーブルに、TLS コンテキストを定義するシステム変数と、現在アクティブなコンテキスト値を公開する対応するステータス変数を示します。

表 6.11 サーバーメイン接続インタフェース TLS コンテキストのシステム変数およびステータス変数

システム変数名	対応するステータス変数名
ssl_ca	Current_tls_ca
ssl_capath	Current_tls_capath
ssl_cert	Current_tls_cert
ssl_cipher	Current_tls_cipher
ssl_crl	Current_tls_crl
ssl_crlpath	Current_tls_crlpath
ssl_key	Current_tls_key
tls_ciphersuites	Current_tls_ciphersuites
tls_version	Current_tls_version

実行時に TLS コンテキストを再構成するには、次の手順を使用します:

1. 変更する必要がある TLS コンテキスト関連のシステム変数については、それらを新しい値に設定します。
2. ALTER INSTANCE RELOAD TLS を実行します。 このステートメントは、TLS コンテキスト関連のシステム変数の現在の値からアクティブな TLS コンテキストを再構成します。 また、新しいアクティブなコンテキスト値を反映するようにコンテキスト関連のステータス変数を設定します。 ステートメントには CONNECTION_ADMIN 権限が必要です。
3. ALTER INSTANCE RELOAD TLS の実行後に確立された新しい接続は、新しい TLS コンテキストを使用します。 既存の接続は影響を受けません。 既存の接続を終了する場合は、KILL ステートメントを使用します。

システム変数とステータス変数の各ペアのメンバーは、再構成手順の動作によって一時的に異なる値を持つ場合があります:

- ALTER INSTANCE RELOAD TLS より前のシステム変数を変更しても、TLS コンテキストは変更されません。この時点では、これらの変更は新しい接続には影響せず、対応するコンテキスト関連のシステム変数とステータス変数の値が異なる場合があります。 これにより、個々のシステム変数に必要な変更を加え、すべてのシステム変数の変更が行われた後に、ALTER INSTANCE RELOAD TLS を使用してアクティブな TLS コンテキストを原子的に更新できます。

- ALTER INSTANCE RELOAD TLS の後、対応するシステム変数とステータス変数の値は同じになります。 これは、次にシステム変数が変更されるまで当てはまります。

場合によっては、システム変数を変更せずに TLS コンテキストを再構成するには、ALTER INSTANCE RELOAD TLS 自体で十分です。 ssl_cert によって指定されたファイル内の証明書の有効期限が切れているとします。 既存のファイルの内容を期限切れでない証明書に置き換え、ALTER INSTANCE RELOAD TLS を実行して新しいファイルの内容を読み取り、新しい接続に使用するだけで十分です。

MySQL 8.0.21 の時点では、サーバーは管理接続インタフェースの独立した接続暗号化構成を実装します。暗号化された接続に対する管理インタフェースのサポートを参照してください。 また、TLS コンテキストをリロードするチャネル (インタフェース) を指定できる FOR CHANNEL 句を使用して、ALTER INSTANCE RELOAD TLS が拡張されます。 セクション13.1.5「ALTER INSTANCE ステートメント」を参照してください。管理インタフェース TLS コンテキストを公開するステータス変数はありませんが、パフォーマンススキーマ tls_channel_status テーブルはメインインタフェースと管理インタフェースの両方の TLS プロパティーを公開します。 セクション27.12.19.11「tls_channel_status テーブル」を参照してください。

メインインタフェース TLS コンテキストを更新すると、次の効果があります:

- 更新により、メイン接続インタフェース上の新しい接続に使用される TLS コンテキストが変更されます。

- この更新では、インタフェースにデフォルト以外の TLS パラメータ値が構成されていないかぎり、管理インタフェース上の新しい接続に使用される TLS コンテキストも変更されます。

- この更新は、ほかの有効なサーバープラグインまたはグループレプリケーションや X プラグイン などのコンポーネントで使用される TLS コンテキストには影響しません:

  - サーバー TLS コンテキスト関連のシステム変数から設定を取得する Group Replication グループ通信接続にメインインタフェース再構成を適用するには、STOP GROUP_REPLICATION の後に START GROUP_REPLICATION を実行して Group Replication を停止および再起動する必要があります。

  - X プラグイン は、セクション20.5.3「X プラグイン での暗号化接続の使用」 で説明されているように、プラグインの初期化時に TLS コンテキストを初期化します。 その後、このコンテキストは変更されません。

デフォルトでは、RELOAD TLS アクションはエラーでロールバックされ、構成値で新しい TLS コンテキストの作成が許可されていない場合は影響しません。 以前のコンテキスト値は、引き続き新しい接続に使用されます。オプションの NO ROLLBACK ON ERROR 句が指定され、新しいコンテキストを作成できない場合、ロールバックは発生しません。 代わりに、警告が生成され、ステートメントが適用されるインタフェース上の新しい接続の暗号化が無効になります。

接続インタフェースで暗号化された接続を有効または無効にするオプションは、起動時にのみ有効になります。たとえば、--ssl および --admin-ssl オプションは、メインインタフェースと管理インタフェースが暗号化された接続をサポートしているかどうかにかかわらず、起動時にのみ影響します。 このようなオプションは無視され、実行時の ALTER INSTANCE RELOAD TLS の操作には影響しません。 たとえば、--ssl=OFF を使用して、メインインタフェースで暗号化された接続を無効にしてサーバーを起動し、TLS を再構成して ALTER INSTANCE RELOAD TLS を実行し、実行時に暗号化された接続を有効にできます。

暗号化された接続のクライアント側の構成

暗号化された接続の確立に関連するクライアントオプションの完全なリストは、暗号化接続のコマンドオプション を参照してください。

デフォルトでは、サーバーが暗号化された接続をサポートしている場合、MySQL クライアントプログラムは暗号化された接続を確立しようとし、--ssl-mode オプションを使用してさらに制御できます:

- --ssl-mode オプションがない場合、クライアントは暗号化を使用して接続を試み、暗号化された接続を確立できない場合は暗号化されていない接続にフォールバックします。 これは、明示的な --ssl-mode=PREFFERED オプションでの動作でもあります。

- --ssl-mode=REQUIRED では、クライアントは暗号化された接続を必要とし、確立できない場合は失敗します。

- --ssl-mode=DISABLED では、クライアントは暗号化されていない接続を使用します。

- --ssl-mode=VERIFY_CA または --ssl-mode=VERIFY_IDENTITY では、クライアントは暗号化された接続を必要とし、サーバー CA 証明書および (VERIFY_IDENTITY を使用して) 証明書内のサーバーホスト名に対しても検証を実行します。

サーバー側で require_secure_transport システム変数が有効になっていて、サーバーが暗号化された接続を要求する場合、暗号化されていない接続を確立しようとすると失敗します。 暗号化された接続の必須としての構成を参照してください。

クライアント側の次のオプションは、クライアントがサーバーへの暗号化された接続を確立するときに使用する証明書および鍵ファイルを識別します。 これらは、サーバー側で使用される ssl_ca、ssl_cert および ssl_key システム変数に似ていますが、--ssl-cert および --ssl-key はクライアントの公開キーと秘密キーを識別します:

- --ssl-ca: 認証局 (CA) 証明書ファイルのパス名。 このオプションを使用する場合は、サーバーで使用されるものと同じ証明書を指定する必要があります。(--ssl-capath は類似していますが、CA 証明書ファイルのディレクトリのパス名を指定します。)
- --ssl-cert: クライアント公開キー証明書ファイルのパス名。
- --ssl-key: クライアント秘密キーファイルのパス名。

デフォルトの暗号化で提供されるものと比較してセキュリティを強化するために、クライアントはサーバーで使用されるものと一致する CA 証明書を提供し、ホスト名のアイデンティティ検証を有効にできます。 このようにして、サーバーとクライアントは同じ CA 証明書に信頼を配置し、クライアントは接続先のホストが意図したものであることを確認します:

- CA 証明書を指定するには、--ssl-ca (または --ssl-capath) を使用し、--ssl-mode=VERIFY_CA を指定します。
- ホスト名アイデンティティ検証も有効にするには、--ssl-mode=VERIFY_CA ではなく --ssl-mode=VERIFY_IDENTITY を使用します。

> **注記**
>
> VERIFY_IDENTITY を使用したホスト名アイデンティティ検証は、サーバーによって自動的に作成された自己署名証明書、または mysql_ssl_rsa_setup を使用して手動で作成された自己署名証明書では機能しません (セクション6.3.3.1「MySQL を使用した SSL および RSA 証明書とキーの作成」 を参照)。 このような自己署名証明書には、共通名の値としてサーバー名は含まれません。
>
> MySQL 8.0.12 より前では、ホスト名のアイデンティティ検証は、ワイルドカードを使用して共通名を指定する証明書でも機能しません。これは、その名前がサーバー名と比較されるためです。

MySQL には、クライアント側の SSL 制御用に次のオプションも用意されています:

- --ssl-cipher: 接続の暗号化に許可される暗号のリスト。
- --ssl-crl: 証明書失効リストを含むファイルのパス名。(--ssl-crlpath は類似していますが、証明書失効リストファイルのディレクトリのパス名を指定します。)
- --tls-version, --tls-ciphersuites: 許可されている暗号化プロトコルおよび暗号スイート。セクション6.3.2「暗号化された接続 TLS プロトコルおよび暗号」 を参照してください。

クライアントで使用される MySQL アカウントの暗号化要件によっては、クライアントは、暗号化を使用して MySQL サーバーに接続するための特定のオプションを指定する必要がある場合があります。

特別な暗号化要件がないアカウント、または REQUIRE SSL 句を含む CREATE USER ステートメントを使用して作成されたアカウントを使用して接続するとします。 サーバーが暗号化された接続をサポートしていると仮定すると、クライアントは --ssl-mode オプションなしで暗号化を使用して、または明示的な --ssl-mode=PREFFERED オプションを使用して接続できます:

```
mysql
```

または:

```
mysql --ssl-mode=PREFERRED
```

REQUIRE SSL 句を使用して作成されたアカウントでは、暗号化された接続を確立できない場合、接続の試行は失敗します。 特別な暗号化要件のないアカウントの場合、暗号化された接続を確立できないと、暗号化されてい

ない接続にフォールバックしようとします。 暗号化された接続を取得できない場合にフォールバックおよび失敗を防ぐには、次のように接続します:

```
mysql --ssl-mode=REQUIRED
```

アカウントのセキュリティ要件が厳しい場合は、暗号化された接続を確立するために他のオプションを指定する必要があります:

- REQUIRE X509 句を使用して作成されたアカウントの場合、クライアントは少なくとも --ssl-cert および --ssl-key を指定する必要があります。 また、サーバーによって提供される公開証明書を検証できるように、--ssl-ca (または --ssl-capath) をお薦めします。 次に例を示します (単一行にコマンドを入力します):

  ```
  mysql --ssl-ca=ca.pem
        --ssl-cert=client-cert.pem
        --ssl-key=client-key.pem
  ```

- REQUIRE ISSUER または REQUIRE SUBJECT 句を使用して作成されたアカウントの場合、暗号化要件は REQUIRE X509 の場合と同じですが、証明書はそれぞれアカウント定義で指定された問題またはサブジェクトと一致する必要があります。

REQUIRE 句の詳細は、セクション13.7.1.3「CREATE USER ステートメント」 を参照してください。

暗号化の使用を防止し、他の --ssl-xxx オプションをオーバーライドするには、--ssl-mode=DISABLED を使用してクライアントプログラムを起動します:

```
mysql --ssl-mode=DISABLED
```

サーバーとの現在の接続で暗号化が使用されているかどうかを確認するには、Ssl_cipher ステータス変数のセッション値を確認します。 値が空の場合、接続は暗号化されません。 それ以外の場合、接続は暗号化され、値は暗号化暗号を示します。 例:

```
mysql> SHOW SESSION STATUS LIKE 'Ssl_cipher';
+---------------+--------------------------+
| Variable_name | Value                    |
+---------------+--------------------------+
| Ssl_cipher    | DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 |
+---------------+--------------------------+
```

mysql クライアントの場合は、代わりに STATUS または \s コマンドを使用して、SSL 行をチェックすることもできます。

```
mysql> \s
...
SSL: Not in use
...
```

または:

```
mysql> \s
...
SSL: Cipher in use is DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256
...
```

暗号化された接続の必須としての構成

一部の MySQL デプロイメントでは、暗号化された接続を使用することが望ましいだけでなく、(規制要件を満たすためなどに) 必須である場合があります。 このセクションでは、これを可能にする構成設定について説明します。 次のレベルの制御を使用できます:

- クライアントが暗号化された接続を使用して接続することを要求するようにサーバーを構成できます。
- 個々のクライアントプログラムを起動して、サーバーで許可されているが暗号化が必要ない場合でも、暗号化された接続を要求できます。
- 暗号化された接続でのみ使用できるように個々の MySQL アカウントを構成できます。

クライアントが暗号化された接続を使用して接続することを要求するには、require_secure_transport システム変数を有効にします。 たとえば、サーバー my.cnf ファイルに次の行を挿入します:

```
[mysqld]
require_secure_transport=ON
```

または、実行時に値を設定して永続化するには、次のステートメントを使用します:

```
SET PERSIST require_secure_transport=ON;
```

SET PERSIST は、実行中の MySQL インスタンスの値を設定します。 また、値が保存され、それ以降のサーバーの再起動にも使用されます。 セクション13.7.6.1「変数代入の SET 構文」を参照してください。

require_secure_transport を有効にすると、なんらかの形式のセキュアなトランスポートを使用するためにサーバーへのクライアント接続が必要になり、SSL を使用する TCP/IP 接続、またはソケットファイル (Unix の場合) または共有メモリー (Windows の場合) を使用する接続のみがサーバーで許可されます。 サーバーはセキュアでない接続試行を拒否し、ER_SECURE_TRANSPORT_REQUIRED エラーで失敗します。

サーバーで暗号化が必要かどうかにかかわらず暗号化された接続を必要とするようにクライアントプログラムを起動するには、REQUIRED、VERIFY_CA または VERIFY_IDENTITY の --ssl-mode オプション値を使用します。 例:

```
mysql --ssl-mode=REQUIRED
mysqldump --ssl-mode=VERIFY_CA
mysqladmin --ssl-mode=VERIFY_IDENTITY
```

暗号化された接続でのみ使用できるように MySQL アカウントを構成するには、アカウントを作成する CREATE USER ステートメントに REQUIRE 句を含め、その句に必要な暗号化特性を指定します。 たとえば、暗号化された接続と有効な X.509 証明書の使用を要求するには、REQUIRE X509 を使用します:

```
CREATE USER 'jeffrey'@'localhost' REQUIRE X509;
```

REQUIRE 句の詳細は、セクション13.7.1.3「CREATE USER ステートメント」 を参照してください。

暗号化要件のない既存のアカウントを変更するには、ALTER USER ステートメントを使用します。

6.3.2 暗号化された接続 TLS プロトコルおよび暗号

MySQL では、複数の TLS プロトコルおよび暗号がサポートされており、暗号化された接続を許可するプロトコルおよび暗号を構成できます。 現在のセッションで使用されているプロトコルおよび暗号を判別することもできます。

- サポートされている接続 TLS プロトコル
- 接続 TLS プロトコル構成
- 接続暗号構成
- 接続 TLS プロトコルネゴシエーション
- 現在のクライアントセッション TLS プロトコルおよび暗号のモニタリング

サポートされている接続 TLS プロトコル

MySQL では、TLSv1、TLSv1.1、TLSv1.2 および TLSv1.3 プロトコルを使用して暗号化された接続がサポートされており、安全性の低いものから安全性の高いものの順にリストされています。 接続に対して実際に許可されるプロトコルのセットは、複数の要因に従います:

- MySQL configuration. 許可された TLS プロトコルは、サーバー側とクライアント側の両方で、サポートされている TLS プロトコルのサブセットのみを含むように構成できます。 両側の設定には、共通のプロトコルが少なくとも 1 つ含まれている必要があります。含まれていないと、接続を試行しても使用するプロトコルをネゴシエートできません。 詳細は、接続 TLS プロトコルネゴシエーションを参照してください。
- システム全体のホスト構成。 ホストシステムでは特定の TLS プロトコルのみが許可される場合があります。つまり、MySQL 自体で許可されている場合でも、MySQL 接続では許可されていないプロトコルを使用できません:
  - MySQL 構成では TLSv1、TLSv1.1 および TLSv1.2 が許可されていますが、ホストシステム構成では TLSv1.2 以上を使用する接続のみが許可されているとします。 この場合、TLSv1 または TLSv1.1 を使用する MySQL 接続は、ホストシステムで許可されていないため、MySQL がそれらを許可するように構成されていても確立できません。
  - MySQL 構成で TLSv1、TLSv1.1 および TLSv1.2 が許可されているが、ホストシステム構成では TLSv1.3 以上を使用する接続のみが許可されている場合は、MySQL で許可されているプロトコルがホストシステムで許可されていないため、MySQL 接続を確立できません。

この問題の回避策は次のとおりです:

- システム全体のホスト構成を変更して、追加の TLS プロトコルを許可します。 手順については、オペレーティングシステムのドキュメントを参照してください。 たとえば、TLS プロトコルを TLSv1.2 以上に制限するために、システムに次の行を含む/etc/ssl/openssl.cnf ファイルがあるとします:

  ```
  [system_default_sect]
  MinProtocol = TLSv1.2
  ```

  値を低いプロトコルバージョンまたは None に変更すると、システムがより許可されます。 この回避策には、低い (安全性の低い) プロトコルを許可するというデメリットがあり、セキュリティに悪影響を与える可能性があります。

- ホストシステムの TLS 構成を変更できない場合や変更したくない場合は、ホストシステムで許可されているより高い (よりセキュアな) TLS プロトコルを使用するように MySQL アプリケーションを変更します。 これは、より低いプロトコルバージョンのみをサポートする古いバージョンの MySQL では不可能な場合があります。 たとえば、TLSv1 は MySQL 5.6.46 より前にサポートされていた唯一のプロトコルであるため、5.6.46 より前のサーバーへの接続の試行は、クライアントがより高いプロトコルバージョンをサポートするより新しい MySQL バージョンからのものであっても失敗します。 このような場合は、追加の TLS バージョンをサポートする MySQL のバージョンへのアップグレードが必要になることがあります。

- SSL ライブラリ。 SSL ライブラリが特定のプロトコルをサポートしていない場合、MySQL もサポートせず、そのプロトコルを指定する次の説明の一部も適用されません。

  > **注記**
  >
  > TLSv1.3 プロトコルのサポートは、MySQL 8.0.16 (Group Replication コンポーネントの MySQL 8.0.18 時点) で使用できます。 また、TLSv1.3 を使用するには、MySQL サーバーとクライアントアプリケーションの両方を OpenSSL 1.1.1 以上を使用してコンパイルする必要があります。

接続 TLS プロトコル構成

サーバー側では、tls_version システム変数の値によって、MySQL サーバーが暗号化された接続に対して許可する TLS プロトコルが決まります。 tls_version の値は、クライアントからの接続、このサーバーインスタンスがソースである通常のソース/レプリカレプリケーション接続、グループレプリケーショングループ通信接続、およびこのサーバーインスタンスがドナーであるグループレプリケーション分散リカバリ接続に適用されます。 変数値は、このリストの 1 つ以上のカンマ区切りプロトコルバージョンのリストです (大/小文字は区別されません): TLSv1、TLSv1.1、TLSv1.2、および TLSV1.3 (使用可能な場合)。 デフォルトでは、この変数は、MySQL のコンパイルに使用される SSL ライブラリでサポートされているすべてのプロトコルをリストします。 実行時に tls_version の値を確認するには、次のステートメントを使用します:

```
mysql> SHOW GLOBAL VARIABLES LIKE 'tls_version';
+---------------+-----------------------+
| Variable_name | Value                 |
+---------------+-----------------------+
| tls_version   | TLSv1,TLSv1.1,TLSv1.2 |
+---------------+-----------------------+
```

tls_version の値を変更するには、サーバーの起動時に設定します。 たとえば、TLSv1.1 または TLSv1.2 プロトコルを使用するが、セキュアでない TLSv1 プロトコルを使用する接続を禁止するには、サーバー my.cnf ファイルで次の行を使用します:

```
[mysqld]
tls_version=TLSv1.1,TLSv1.2
```

さらに限定的にして TLSv1.2 接続のみを許可するには、次のように tls_version を設定します:

```
[mysqld]
tls_version=TLSv1.2
```

MySQL 8.0.16 では、tls_version を実行時に変更することもできます。 サーバー側のランタイム構成および暗号化された接続の監視を参照してください。

クライアント側では、--tls-version オプションは、クライアントプログラムがサーバーへの接続を許可する TLS プロトコルを指定します。 オプション値の形式は、前述の tls_version システム変数 (プロトコルバージョンのカンマ区切りリスト) と同じです。

このサーバーインスタンスがレプリカであるソース/レプリカレプリケーション接続の場合、CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメント (MySQL 8.0.23 より前) または CHANGE MASTER TO ステートメント (MySQL 8.0.23 より前) の SOURCE_TLS_VERSION | MASTER_TLS_VERSION オプションで、レプリカがソースへの接続を許可する TLS プロトコルを指定します。 オプション値の形式は、前述の tls_version システム変数の場合と同じです。 セクション17.3.1「暗号化接続を使用するためのレプリケーションの設定」を参照してください。

SOURCE_TLS_VERSION | MASTER_TLS_VERSION に指定できるプロトコルは、SSL ライブラリによって異なります。 このオプションは、サーバーの tls_version 値に依存せず、影響を受けません。 たとえば、レプリカとして機能するサーバーは、tls_version を TLSv1.3 に設定して、TLSv1.3 を使用する受信接続のみを許可するように構成できますが、SOURCE_TLS_VERSION | MASTER_TLS_VERSION を TLSv1.2 に設定して、ソースへの送信レプリカ接続に TLSv1.2 のみを許可するように構成することもできます。

このサーバーインスタンスが分散リカバリを開始する結合メンバー (つまり、クライアント) である Group Replication 分散リカバリ接続の場合、group_replication_recovery_tls_version システム変数は、クライアントで許可されるプロトコルを指定します。 このオプションは、このサーバーインスタンスがドナーである場合に適用されるサーバー tls_version 値に依存せず、影響を受けません。 グループレプリケーションサーバーは、通常、そのグループメンバーシップの過程でドナーとしても参加メンバーとしても分散リカバリに参加するため、これら両方のシステム変数を設定する必要があります。 セクション18.5.2「Secure Socket Layer (SSL) を使用したグループ通信接続の保護」を参照してください。

TLS プロトコル構成は、接続 TLS プロトコルネゴシエーション で説明されているように、特定の接続が使用するプロトコルに影響します。

「「穴」」をリストに残さないなど、許可されたプロトコルを選択する必要があります。 たとえば、次のサーバー構成値には穴がありません:

```
tls_version=TLSv1,TLSv1.1,TLSv1.2,TLSv1.3
tls_version=TLSv1.1,TLSv1.2,TLSv1.3
tls_version=TLSv1.2,TLSv1.3
tls_version=TLSv1.3
```

これらの値には穴があり、使用しないでください:

```
tls_version=TLSv1,TLSv1.2      (TLSv1.1 is missing)
tls_version=TLSv1.1,TLSv1.3    (TLSv1.2 is missing)
```

穴の禁止は、クライアントやレプリカなどの他の構成コンテキストでも適用されます。

許可されたプロトコルのリストは空にできません。 TLS バージョンパラメータを空の文字列に設定すると、暗号化された接続を確立できません:

- tls_version: サーバーは暗号化された着信接続を許可しません。
- --tls-version: クライアントは、サーバーへの暗号化された送信接続を許可しません。
- MASTER_TLS_VERSION: レプリカでは、ソースへの暗号化された送信接続は許可されません。

接続暗号構成

暗号のデフォルトセットは暗号化された接続に適用され、これは許可された暗号を明示的に構成することでオーバーライドできます。 接続の確立時には、接続の両側で共通の暗号が許可されている必要があります。許可されていない場合、接続は失敗します。 SSL ライブラリは、両側に共通の許可された暗号のうち、優先度が最も高い指定された証明書でサポートされている暗号を選択します。

TLSv1.2 までの TLS プロトコルを使用する暗号化された接続に適用可能な暗号を指定するには:

- サーバー側で ssl_cipher システム変数を設定し、クライアントプログラムに --ssl-cipher オプションを使用します。
- このサーバーインスタンスがソースである通常のソース/レプリカレプリケーション接続の場合は、ssl_cipher システム変数を設定します。 このサーバーインスタンスがレプリカである場合、CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメント (MySQL 8.0.23) または CHANGE MASTER TO ステートメント (MySQL 8.0.23 より前) に SOURCE_SSL_CIPHER | MASTER_SSL_CIPHER オプションを使用します。 セクション17.3.1「暗号化接続を使用するためのレプリケーションの設定」を参照してください。
- グループレプリケーショングループメンバーの場合、グループレプリケーショングループ通信接続、およびこのサーバーインスタンスがドナーであるグループレプリケーション分散リカバリ接続の場合は、ssl_cipher

システム変数を設定します。 このサーバーインスタンスが参加メンバーであるグループレプリケーション分散リカバリ接続の場合は、group_replication_recovery_ssl_cipher システム変数を使用します。 セクション 18.5.2「Secure Socket Layer (SSL) を使用したグループ通信接続の保護」を参照してください。

TLSv1.3 を使用する暗号化された接続の場合、OpenSSL 1.1.1 以上では次の暗号スイートがサポートされており、最初の 3 つはデフォルトで有効になっています:

```
TLS_AES_128_GCM_SHA256
TLS_AES_256_GCM_SHA384
TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256
TLS_AES_128_CCM_SHA256
TLS_AES_128_CCM_8_SHA256
```

許可された TLSv1.3 暗号スイートを明示的に構成するには、次のパラメータを設定します。 いずれの場合も、構成値はコロンで区切られたゼロ個以上の暗号スイート名のリストです。

- サーバー側では、tls_ciphersuites システム変数を使用します。 この変数が設定されていない場合、デフォルト値は NULL です。つまり、サーバーは暗号スイートのデフォルトセットを許可します。 変数が空の文字列に設定されている場合、暗号スイートは有効にならず、暗号化された接続を確立できません。
- クライアント側では、--tls-ciphersuites オプションを使用します。 このオプションが設定されていない場合、クライアントは暗号化方式群のデフォルトセットを許可します。 このオプションが空の文字列に設定されている場合、暗号スイートは有効にならず、暗号化された接続を確立できません。
- このサーバーインスタンスがソースである通常のソース/レプリカレプリケーション接続には、tls_ciphersuites システム変数を使用します。 このサーバーインスタンスがレプリカである場合、CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメント (MySQL 8.0.23) または CHANGE MASTER TO ステートメント (MySQL 8.0.23 より前) に SOURCE_TLS_CIPHERSUITES | MASTER_TLS_CIPHERSUITES オプションを使用します。 セクション17.3.1「暗号化接続を使用するためのレプリケーションの設定」を参照してください。
- グループレプリケーショングループメンバーの場合、グループレプリケーショングループ通信接続、およびこのサーバーインスタンスがドナーであるグループレプリケーション分散リカバリ接続には、tls_ciphersuites システム変数を使用します。 このサーバーインスタンスが参加メンバーであるグループレプリケーション分散リカバリ接続の場合は、group_replication_recovery_tls_ciphersuites システム変数を使用します。 セクション 18.5.2「Secure Socket Layer (SSL) を使用したグループ通信接続の保護」を参照してください。

> 注記
>
> 暗号スイートのサポートは MySQL 8.0.16 で使用できますが、MySQL サーバーとクライアントアプリケーションの両方が OpenSSL 1.1.1 以上を使用してコンパイルされている必要があります。
>
> MySQL 8.0.16 から 8.0.18 では、group_replication_recovery_tls_ciphersuites システム変数および CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメント (MySQL 8.0.23 から) の SOURCE_TLS_CIPHERSUITES | MASTER_TLS_CIPHERSUITES オプション、または CHANGE MASTER TO ステートメント (MySQL 8.0.23 より前) は使用できません。 これらのリリースでは、TLSv1.3 がソース/レプリカレプリケーション接続に使用されている場合、または分散リカバリ (MySQL 8.0.18 からサポートされている) のグループレプリケーションで使用されている場合、レプリケーションソースまたはグループレプリケーションドナーのサーバーは、デフォルトで有効になっている TLSv1.3 暗号スイートの使用を許可する必要があります。 MySQL 8.0.19 から、オプションを使用して、必要に応じてデフォルト以外の暗号スイートのみを含む任意の暗号スイートのクライアントサポートを構成できます。

特定の暗号は、TLS プロトコルネゴシエーションプロセスに影響する特定の TLS プロトコルでのみ機能します。接続 TLS プロトコルネゴシエーションを参照してください。

特定のサーバーがサポートする暗号を判別するには、Ssl_cipher_list ステータス変数のセッション値を確認します:

```
SHOW SESSION STATUS LIKE 'Ssl_cipher_list';
```

Ssl_cipher_list ステータス変数には、使用可能な SSL 暗号がリストされます (非 SSL 接続の場合は空)。 MySQL が TLSv1.3 をサポートしている場合、この値には使用可能な TLSv1.3 暗号スイートが含まれます。

TLS.v 1.3 を使用する暗号化された接続の場合、MySQL は SSL ライブラリのデフォルトの暗号化スイートリストを使用します。

TLSv1.2 を介して TLS プロトコルを使用する暗号化された接続の場合、MySQL は次のデフォルトの暗号リストを SSL ライブラリに渡します。

```
ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256
ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384
ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256
ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256
ECDHE-RSA-AES128-SHA256
ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384
ECDHE-RSA-AES256-SHA384
DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256
DHE-DSS-AES128-GCM-SHA256
DHE-RSA-AES128-SHA256
DHE-DSS-AES128-SHA256
DHE-DSS-AES256-GCM-SHA384
DHE-RSA-AES256-SHA256
DHE-DSS-AES256-SHA256
ECDHE-RSA-AES128-SHA
ECDHE-ECDSA-AES128-SHA
ECDHE-RSA-AES256-SHA
ECDHE-ECDSA-AES256-SHA
DHE-DSS-AES128-SHA
DHE-RSA-AES128-SHA
TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA
DHE-RSA-AES256-SHA
AES128-GCM-SHA256
DH-DSS-AES128-GCM-SHA256
ECDH-ECDSA-AES128-GCM-SHA256
AES256-GCM-SHA384
DH-DSS-AES256-GCM-SHA384
ECDH-ECDSA-AES256-GCM-SHA384
AES128-SHA256
DH-DSS-AES128-SHA256
ECDH-ECDSA-AES128-SHA256
AES256-SHA256
DH-DSS-AES256-SHA256
ECDH-ECDSA-AES256-SHA384
AES128-SHA
DH-DSS-AES128-SHA
ECDH-ECDSA-AES128-SHA
AES256-SHA
DH-DSS-AES256-SHA
ECDH-ECDSA-AES256-SHA
DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
DH-RSA-AES128-GCM-SHA256
ECDH-RSA-AES128-GCM-SHA256
DH-RSA-AES256-GCM-SHA384
ECDH-RSA-AES256-GCM-SHA384
DH-RSA-AES128-SHA256
ECDH-RSA-AES128-SHA256
DH-RSA-AES256-SHA256
ECDH-RSA-AES256-SHA384
ECDHE-RSA-AES128-SHA
ECDHE-ECDSA-AES128-SHA
ECDHE-RSA-AES256-SHA
ECDHE-ECDSA-AES256-SHA
DHE-DSS-AES128-SHA
DHE-RSA-AES128-SHA
TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA
DHE-RSA-AES256-SHA
AES128-SHA
DH-DSS-AES128-SHA
ECDH-ECDSA-AES128-SHA
AES256-SHA
DH-DSS-AES256-SHA
ECDH-ECDSA-AES256-SHA
DH-RSA-AES128-SHA
ECDH-RSA-AES128-SHA
DH-RSA-AES256-SHA
ECDH-RSA-AES256-SHA
DES-CBC3-SHA
```

次の暗号制限が適用されます:

- 次の暗号は永続的に制限されています:

```
!DHE-DSS-DES-CBC3-SHA
!DHE-RSA-DES-CBC3-SHA
!ECDH-RSA-DES-CBC3-SHA
```

```
!ECDH-ECDSA-DES-CBC3-SHA
!ECDHE-RSA-DES-CBC3-SHA
!ECDHE-ECDSA-DES-CBC3-SHA
```

- 次のカテゴリの暗号は永続的に制限されています:

```
!aNULL
!eNULL
!EXPORT
!LOW
!MD5
!DES
!RC2
!RC4
!PSK
!SSLv3
```

前述の制限付き暗号または暗号カテゴリのいずれかを使用する証明書に ssl_cert システム変数を設定してサーバーを起動すると、サーバーは暗号化された接続のサポートを無効にして起動します。

接続 TLS プロトコルネゴシエーション

MySQL での接続試行では、プロトコル互換暗号が両側で使用可能な両側で使用可能な最上位 TLS プロトコルバージョンの使用がネゴシエーションされます。 ネゴシエーションプロセスは、サーバーとクライアントのコンパイルに使用される SSL ライブラリ、TLS プロトコルと暗号化暗号構成、使用されるキーサイズなどの要因によって異なります:

- 接続を正常に試行するには、サーバーとクライアントの TLS プロトコル構成で一部のプロトコルを共通に許可する必要があります。
- 同様に、サーバーとクライアントの暗号化の構成では、一部の暗号を共通に許可する必要があります。 特定の暗号は特定の TLS プロトコルでのみ機能するため、互換性のある暗号がないかぎり、ネゴシエーションプロセスで使用可能なプロトコルは選択されません。
- TLSv1.3 が使用可能な場合は、可能であれば使用されます。 (つまり、サーバーとクライアントの両方の構成で TLSv1.3 が許可されている必要があり、両方で一部の TLSv1.3 互換暗号も許可されている必要があります。) それ以外の場合、MySQL は、可能であれば TLSv1.2 などを使用して、使用可能なプロトコルのリストを続行します。 ネゴシエーションは、よりセキュアなプロトコルからよりセキュアでないプロトコルに進みます。 ネゴシエーション順序は、プロトコルが構成されている順序とは無関係です。 たとえば、ネゴシエーション順序は、tls_version の値が TLSv1,TLSv1.1,TLSv1.2,TLSv1.3 であるか TLSv1.3,TLSv1.2,TLSv1.1,TLSv1 であるかに関係なく同じです。
- TLSv1.2 は、512 ビット以下のキーサイズのすべての暗号で機能するわけではありません。 このようなキーでこのプロトコルを使用するには、サーバー側で ssl_cipher システム変数を設定するか、--ssl-cipher クライアントオプションを使用して暗号名を明示的に指定します:

```
AES128-SHA
AES128-SHA256
AES256-SHA
AES256-SHA256
CAMELLIA128-SHA
CAMELLIA256-SHA
DES-CBC3-SHA
DHE-RSA-AES256-SHA
RC4-MD5
RC4-SHA
SEED-SHA
```

- セキュリティを向上させるには、RSA キーサイズが 2048 ビット以上の証明書を使用します。

サーバーとクライアントに共通の許可されたプロトコルがなく、共通のプロトコル互換暗号がある場合、サーバーは接続リクエストを終了します。 例:

- サーバーが tls_version=TLSv1.1,TLSv1.2 で構成されている場合:
  - --tls-version=TLSv1 を使用して起動されたクライアント、および TLSv1 のみをサポートする古いクライアントの接続試行は失敗します。
  - 同様に、MASTER_TLS_VERSION = 'TLSv1'を使用して構成されたレプリカ、および TLSv1 のみをサポートする古いレプリカの接続試行も失敗します。
- サーバーが tls_version=TLSv1 で構成されているか、TLSv1 のみをサポートする古いサーバーである場合:

- --tls-version=TLSv1.1,TLSv1.2 で起動されたクライアントの接続試行が失敗します。
- 同様に、MASTER_TLS_VERSION = 'TLSv1.1,TLSv1.2'で構成されたレプリカの接続試行も失敗します。

MySQL では、サポートするプロトコルのリストを指定できます。 このリストは、基礎となる SSL ライブラリに直接渡され、最終的には、提供されたリストから実際に有効にするプロトコルがそのライブラリになります。 SSL ライブラリによる処理方法の詳細は、MySQL ソースコードおよび OpenSSL SSL_CTX_new() のドキュメントを参照してください。

現在のクライアントセッション TLS プロトコルおよび暗号のモニタリング

現在のクライアントセッションが使用する暗号化 TLS プロトコルと暗号を判別するには、Ssl_version および Ssl_cipher ステータス変数のセッション値を確認します:

```
mysql> SELECT * FROM performance_schema.session_status
       WHERE VARIABLE_NAME IN ('Ssl_version','Ssl_cipher');
+---------------+-------------------------+
| VARIABLE_NAME | VARIABLE_VALUE          |
+---------------+-------------------------+
| Ssl_cipher    | DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 |
| Ssl_version   | TLSv1.2                 |
+---------------+-------------------------+
```

接続が暗号化されていない場合、両方の変数の値は空になります。

6.3.3 SSL および RSA 証明書とキーの作成

次の説明では、MySQL での SSL および RSA サポートに必要なファイルの作成方法について説明します。 ファイルの作成は、MySQL 自体が提供する機能を使用するか、openssl コマンドを直接起動することで実行できます。

SSL 証明書およびキーファイルを使用すると、MySQL で SSL を使用した暗号化された接続をサポートできます。 セクション6.3.1「暗号化接続を使用するための MySQL の構成」を参照してください。

RSA キーファイルを使用すると、MySQL は、sha256_password または caching_sha2_password プラグインによって認証されたアカウントに対して、暗号化されていない接続を介したセキュアなパスワード交換をサポートできます。 セクション6.4.1.3「SHA-256 プラガブル認証」およびセクション6.4.1.2「SHA-2 プラガブル認証のキャッシュ」を参照してください。

6.3.3.1 MySQL を使用した SSL および RSA 証明書とキーの作成

MySQL では、SSL を使用した暗号化された接続をサポートするために必要な SSL 証明書およびキーファイルと RSA キーペアファイル、および暗号化されていない接続を介した RSA を使用したセキュアなパスワード交換 (これらのファイルがない場合) を作成するために、次の方法が提供されます:

- MySQL ディストリビューションの場合、サーバーは起動時にこれらのファイルを自動生成できます。
- ユーザーは mysql_ssl_rsa_setup ユーティリティを手動で起動できます。
- RPM パッケージや DEB パッケージなどの一部の配布タイプでは、データディレクトリの初期化中に mysql_ssl_rsa_setup の起動が発生します。 この場合、openssl コマンドが使用可能であれば、OpenSSL を使用して MySQL ディストリビューションをコンパイルする必要はありません。

> **重要**
>
> サーバーの自動生成および mysql_ssl_rsa_setup は、必要なファイルを簡単に生成できるようにすることで、SSL を使用したバリアの低減に役立ちます。 ただし、これらの方法で生成された証明書は自己署名されているため、あまりセキュアでない可能性があります。 このようなファイルの使用経験がある場合は、登録された認証局から証明書/キーデータを取得することを検討してください。

- SSL および RSA ファイルの自動生成
- mysql_ssl_rsa_setup を使用した SSL および RSA ファイルの手動生成
- SSL および RSA ファイルの特性

SSL および RSA ファイルの自動生成

OpenSSL を使用してコンパイルされた MySQL ディストリビューションの場合、MySQL サーバーには、起動時に欠落している SSL および RSA ファイルを自動的に生成する機能があります。 auto_generate_certs、sha256_password_auto_generate_rsa_keys および caching_sha2_password_auto_generate_rsa_keys システム変数は、これらのファイルの自動生成を制御します。これらの変数はデフォルトで有効になっています。 これらは起動時に有効化して検査できますが、実行時には設定できません。

起動時に、auto_generate_certs システム変数が有効で、--ssl 以外の SSL オプションが指定されておらず、サーバー側の SSL ファイルがデータディレクトリから欠落している場合、サーバーはサーバー側およびクライアント側の SSL 証明書とキーファイルをデータディレクトリに自動的に生成します。 これらのファイルにより、SSL を使用した暗号化されたクライアント接続が可能になります。セクション6.3.1「暗号化接続を使用するための MySQL の構成」 を参照してください。

1. サーバーは、次の名前の SSL ファイルのデータディレクトリをチェックします:

```
ca.pem
server-cert.pem
server-key.pem
```

2. これらのファイルのいずれかが存在する場合、サーバーは SSL ファイルを作成しません。 それ以外の場合は、それらに加えて追加のファイルが作成されます:

```
ca.pem             Self-signed CA certificate
ca-key.pem         CA private key
server-cert.pem    Server certificate
server-key.pem     Server private key
client-cert.pem    Client certificate
client-key.pem     Client private key
```

3. サーバーが SSL ファイルを自動生成する場合は、ca.pem、server-cert.pem および server-key.pem ファイルの名前を使用して、対応するシステム変数 (ssl_ca, ssl_cert, ssl_key) を設定します。

これらの条件がすべて満たされている場合、サーバーは起動時に RSA 秘密キー/公開キーのペアファイルをデータディレクトリに自動的に生成: sha256_password_auto_generate_rsa_keys または caching_sha2_password_auto_generate_rsa_keys システム変数が有効になっており、RSA オプションが指定されていません。RSA ファイルがデータディレクトリにありません。 これらのキーペアファイルを使用すると、sha256_password または caching_sha2_password プラグインによって認証されたアカウントに対して、暗号化されていない RSA 接続を使用したセキュアなパスワード交換が可能になります。セクション6.4.1.3「SHA-256 プラガブル認証」 および セクション6.4.1.2「SHA-2 プラガブル認証のキャッシュ」 を参照してください。

1. サーバーは、RSA ファイルのデータディレクトリを次の名前でチェックします:

```
private_key.pem     Private member of private/public key pair
public_key.pem      Public member of private/public key pair
```

2. これらのファイルのいずれかが存在する場合、サーバーは RSA ファイルを作成しません。 それ以外の場合は、作成されます。

3. サーバーは RSA ファイルを自動生成する場合、その名前を使用して、対応するシステム変数 (sha256_password_private_key_path および sha256_password_public_key_path、caching_sha2_password_private_key_path および caching_sha2_password_public_key_path) を設定します。

mysql_ssl_rsa_setup を使用した SSL および RSA ファイルの手動生成

MySQL ディストリビューションには、SSL および RSA ファイルを生成するために手動で起動できる mysql_ssl_rsa_setup ユーティリティが含まれています。 このユーティリティはすべての MySQL ディストリビューションに含まれていますが、openssl コマンドを使用できる必要があります。 使用手順については、セクション4.4.3「mysql_ssl_rsa_setup — SSL/RSA ファイルの作成」 を参照してください。

SSL および RSA ファイルの特性

サーバーまたは mysql_ssl_rsa_setup の起動によって自動的に作成される SSL および RSA ファイルには、次の特性があります:

- SSL および RSA キーのサイズは 2048 ビットです。
- SSL CA 証明書は自己署名されています。

- SSL サーバーおよびクライアント証明書は、sha256WithRSAEncryption 署名アルゴリズムを使用して CA 証明書およびキーで署名されます。
- SSL 証明書は、適切な証明書タイプ (CA、サーバー、クライアント) で次の共通名 (CN) 値を使用します:

```
ca.pem:         MySQL_Server_suffix_Auto_Generated_CA_Certificate
server-cert.pm: MySQL_Server_suffix_Auto_Generated_Server_Certificate
client-cert.pm: MySQL_Server_suffix_Auto_Generated_Client_Certificate
```

  suffix の値は、MySQL のバージョン番号に基づきます。 mysql_ssl_rsa_setup によって生成されたファイルの場合、--suffix オプションを使用して接尾辞を明示的に指定できます。

  サーバーによって生成されたファイルの場合、CN 値が 64 文字を超えると、名前の_suffix 部分は省略されます。

- SSL ファイルには、国 (C)、都道府県 (ST)、組織 (O)、組織単位名 (OU) および電子メールアドレスの空白値があります。
- サーバーまたは mysql_ssl_rsa_setup によって作成された SSL ファイルは、生成後 10 年間有効です。
- RSA ファイルは期限切れになりません。
- SSL ファイルには、証明書とキーのペアごとに異なるシリアル番号があります (CA の場合は 1、サーバーの場合は 2、クライアントの場合は 3)。
- サーバーによって自動的に作成されたファイルは、サーバーを実行するアカウントによって所有されます。 mysql_ssl_rsa_setup を使用して作成されたファイルは、そのプログラムを起動したユーザーが所有します。 これは、プログラムが root によって起動され、ファイルを所有するユーザーを指定する --uid オプションが指定されている場合に、chown() システムコールをサポートするシステムで変更できます。
- Unix および Unix に似たシステムでは、ファイルアクセスモードは、証明書ファイルの場合は 644 (ワールド読取り可能) で、キーファイルの場合は 600 (つまり、サーバーを実行するアカウントによってのみアクセス可能) です。

SSL 証明書の内容を確認するには (たとえば、有効な日付の範囲を確認するには)、openssl を直接起動します:

```
openssl x509 -text -in ca.pem
openssl x509 -text -in server-cert.pem
openssl x509 -text -in client-cert.pem
```

次の SQL ステートメントを使用して SSL 証明書の有効期限情報を確認することもできます:

```
mysql> SHOW STATUS LIKE 'Ssl_server_not%';
+-----------------------+--------------------------+
| Variable_name         | Value                    |
+-----------------------+--------------------------+
| Ssl_server_not_after  | Apr 28 14:16:39 2027 GMT |
| Ssl_server_not_before | May  1 14:16:39 2017 GMT |
+-----------------------+--------------------------+
```

6.3.3.2 openssl を使用した SSL 証明書およびキーの作成

このセクションでは、openssl コマンドを使用して、MySQL サーバーおよびクライアントで使用する SSL 証明書およびキーファイルを設定する方法について説明します。 1 番目の例は、コマンド行から使用する場合などの単純化された手順を示しています。 2 番目では、より詳細なものを含むスクリプトを示します。 最初の 2 つの例は、Unix で使用するためのものであり、どちらの例でも OpenSSL の一部である openssl コマンドが使用されます。 3 番目の例では、Windows 上で SSL ファイルを設定する方法について説明します。

> **注記**
>
> ここで説明する手順よりも SSL に必要なファイルを生成する方が簡単です: サーバーで自動生成するか、mysql_ssl_rsa_setup プログラムを使用します。 セクション 6.3.3.1「MySQL を使用した SSL および RSA 証明書とキーの作成」を参照してください。

> **重要**
>
> 証明書および鍵ファイルを生成する際にどの方法を使用するのかには関係なく、サーバーおよびクライアントの証明書と鍵で使用される Common Name の値はそれぞれ、CA 証明書で使用されている Common Name の値と異なる必要があります。 そう

しないと、OpenSSL を使用してコンパイルされたサーバーで証明書およびキーファイルが機能しません。 この場合の一般的なエラーは、次のとおりです。

```
ERROR 2026 (HY000): SSL connection error:
error:00000001:lib(0):func(0):reason(1)
```


- 例 1: Unix でコマンド行から SSL ファイルを作成する
- 例 2: Unix でスクリプトを使用して SSL ファイルを作成する
- 例 3: Windows で SSL ファイルを作成する

例 1: Unix でコマンド行から SSL ファイルを作成する

次の例には、MySQL サーバーおよびクライアントの証明書および鍵ファイルを作成するためのコマンドセットを示します。 openssl コマンドでは、複数のプロンプトに応答する必要があります。 すべてのプロンプトに対して Enter キーを押せば、テストファイルを生成できます。 本番環境用のファイルを生成するには、空でない回答を提供するようにしてください。

```
# Create clean environment
rm -rf newcerts
mkdir newcerts && cd newcerts

# Create CA certificate
openssl genrsa 2048 > ca-key.pem
openssl req -new -x509 -nodes -days 3600 \
      -key ca-key.pem -out ca.pem

# Create server certificate, remove passphrase, and sign it
# server-cert.pem = public key, server-key.pem = private key
openssl req -newkey rsa:2048 -days 3600 \
      -nodes -keyout server-key.pem -out server-req.pem
openssl rsa -in server-key.pem -out server-key.pem
openssl x509 -req -in server-req.pem -days 3600 \
      -CA ca.pem -CAkey ca-key.pem -set_serial 01 -out server-cert.pem

# Create client certificate, remove passphrase, and sign it
# client-cert.pem = public key, client-key.pem = private key
openssl req -newkey rsa:2048 -days 3600 \
      -nodes -keyout client-key.pem -out client-req.pem
openssl rsa -in client-key.pem -out client-key.pem
openssl x509 -req -in client-req.pem -days 3600 \
      -CA ca.pem -CAkey ca-key.pem -set_serial 01 -out client-cert.pem
```

証明書が生成されたら、それらを確認します。

```
openssl verify -CAfile ca.pem server-cert.pem client-cert.pem
```

次のようなレスポンスが表示されます:

```
server-cert.pem: OK
client-cert.pem: OK
```

証明書の内容を表示するには (たとえば、証明書が有効な日付の範囲を確認するには)、次のように openssl を起動します:

```
openssl x509 -text -in ca.pem
openssl x509 -text -in server-cert.pem
openssl x509 -text -in client-cert.pem
```

この時点で、次のようなファイルセットを使用できます。

- ca.pem: これを使用して、サーバー側で ssl_ca システム変数を設定し、クライアント側で --ssl-ca オプションを設定します。 (CA 証明書を使用する場合は、両側で同じものを指定する必要があります。)
- server-cert.pem, server-key.pem: これらを使用して、サーバー側で ssl_cert および ssl_key システム変数を設定します。
- client-cert.pem, client-key.pem: これらは、クライアント側の --ssl-cert および --ssl-key オプションの引数として使用します。

その他の使用手順については、セクション6.3.1「暗号化接続を使用するための MySQL の構成」 を参照してください。

例 2: Unix でスクリプトを使用して SSL ファイルを作成する

次に、MySQL に SSL 証明書および鍵ファイルを設定する方法を示したサンプルスクリプトを示します。 スクリプトの実行後、セクション6.3.1「暗号化接続を使用するための MySQL の構成」 の説明に従って SSL 接続用のファイルを使用します。

```
DIR=`pwd`/openssl
PRIV=$DIR/private

mkdir $DIR $PRIV $DIR/newcerts
cp /usr/share/ssl/openssl.cnf $DIR
replace ./demoCA $DIR -- $DIR/openssl.cnf

# Create necessary files: $database, $serial and $new_certs_dir
# directory (optional)

touch $DIR/index.txt
echo "01" > $DIR/serial

#
# Generation of Certificate Authority(CA)
#

openssl req -new -x509 -keyout $PRIV/cakey.pem -out $DIR/ca.pem \
   -days 3600 -config $DIR/openssl.cnf

# Sample output:
# Using configuration from /home/jones/openssl/openssl.cnf
# Generating a 1024 bit RSA private key
# .............++++++
# .........++++++
# writing new private key to '/home/jones/openssl/private/cakey.pem'
# Enter PEM pass phrase:
# Verifying password - Enter PEM pass phrase:
# -----
# You are about to be asked to enter information to be
# incorporated into your certificate request.
# What you are about to enter is what is called a Distinguished Name
# or a DN.
# There are quite a few fields but you can leave some blank
# For some fields there will be a default value,
# If you enter '.', the field will be left blank.
# -----
# Country Name (2 letter code) [AU]:FI
# State or Province Name (full name) [Some-State]:.
# Locality Name (eg, city) []:
# Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:MySQL AB
# Organizational Unit Name (eg, section) []:
# Common Name (eg, YOUR name) []:MySQL admin
# Email Address []:

#
# Create server request and key
#
openssl req -new -keyout $DIR/server-key.pem -out \
   $DIR/server-req.pem -days 3600 -config $DIR/openssl.cnf

# Sample output:
# Using configuration from /home/jones/openssl/openssl.cnf
# Generating a 1024 bit RSA private key
# ..++++++
# .........++++++
# writing new private key to '/home/jones/openssl/server-key.pem'
# Enter PEM pass phrase:
# Verifying password - Enter PEM pass phrase:
# -----
# You are about to be asked to enter information that will be
# incorporated into your certificate request.
# What you are about to enter is what is called a Distinguished Name
# or a DN.
# There are quite a few fields but you can leave some blank
# For some fields there will be a default value,
# If you enter '.', the field will be left blank.
# -----
# Country Name (2 letter code) [AU]:FI
# State or Province Name (full name) [Some-State]:.
# Locality Name (eg, city) []:
# Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:MySQL AB
# Organizational Unit Name (eg, section) []:
```

```
# Common Name (eg, YOUR name) []:MySQL server
# Email Address []:
#
# Please enter the following 'extra' attributes
# to be sent with your certificate request
# A challenge password []:
# An optional company name []:

#
# Remove the passphrase from the key
#
openssl rsa -in $DIR/server-key.pem -out $DIR/server-key.pem

#
# Sign server cert
#
openssl ca -cert $DIR/ca.pem -policy policy_anything \
    -out $DIR/server-cert.pem -config $DIR/openssl.cnf \
    -infiles $DIR/server-req.pem

# Sample output:
# Using configuration from /home/jones/openssl/openssl.cnf
# Enter PEM pass phrase:
# Check that the request matches the signature
# Signature ok
# The Subjects Distinguished Name is as follows
# countryName           :PRINTABLE:'FI'
# organizationName      :PRINTABLE:'MySQL AB'
# commonName            :PRINTABLE:'MySQL admin'
# Certificate is to be certified until Sep 13 14:22:46 2003 GMT
# (365 days)
# Sign the certificate? [y/n]:y
#
#
# 1 out of 1 certificate requests certified, commit? [y/n]y
# Write out database with 1 new entries
# Data Base Updated

#
# Create client request and key
#
openssl req -new -keyout $DIR/client-key.pem -out \
   $DIR/client-req.pem -days 3600 -config $DIR/openssl.cnf

# Sample output:
# Using configuration from /home/jones/openssl/openssl.cnf
# Generating a 1024 bit RSA private key
# .....++++++
# ..............................++++++
# writing new private key to '/home/jones/openssl/client-key.pem'
# Enter PEM pass phrase:
# Verifying password - Enter PEM pass phrase:
# -----
# You are about to be asked to enter information that will be
# incorporated into your certificate request.
# What you are about to enter is what is called a Distinguished Name
# or a DN.
# There are quite a few fields but you can leave some blank
# For some fields there will be a default value,
# If you enter '.', the field will be left blank.
# -----
# Country Name (2 letter code) [AU]:FI
# State or Province Name (full name) [Some-State]:.
# Locality Name (eg, city) []:
# Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:MySQL AB
# Organizational Unit Name (eg, section) []:
# Common Name (eg, YOUR name) []:MySQL user
# Email Address []:
#
# Please enter the following 'extra' attributes
# to be sent with your certificate request
# A challenge password []:
# An optional company name []:

#
# Remove the passphrase from the key
#
openssl rsa -in $DIR/client-key.pem -out $DIR/client-key.pem

#
```

```
# Sign client cert
#

openssl ca -cert $DIR/ca.pem -policy policy_anything \
   -out $DIR/client-cert.pem -config $DIR/openssl.cnf \
   -infiles $DIR/client-req.pem

# Sample output:
# Using configuration from /home/jones/openssl/openssl.cnf
# Enter PEM pass phrase:
# Check that the request matches the signature
# Signature ok
# The Subjects Distinguished Name is as follows
# countryName           :PRINTABLE:'FI'
# organizationName      :PRINTABLE:'MySQL AB'
# commonName            :PRINTABLE:'MySQL user'
# Certificate is to be certified until Sep 13 16:45:17 2003 GMT
# (365 days)
# Sign the certificate? [y/n]:y
#
#
# 1 out of 1 certificate requests certified, commit? [y/n]y
# Write out database with 1 new entries
# Data Base Updated

#
# Create a my.cnf file that you can use to test the certificates
#

cat <<EOF > $DIR/my.cnf
[client]
ssl-ca=$DIR/ca.pem
ssl-cert=$DIR/client-cert.pem
ssl-key=$DIR/client-key.pem
[mysqld]
ssl_ca=$DIR/ca.pem
ssl_cert=$DIR/server-cert.pem
ssl_key=$DIR/server-key.pem
EOF
```

例 3: Windows で SSL ファイルを作成する

Windows 用の OpenSSL がシステムにインストールされていない場合は、それをダウンロードします。 次に、使用可能なパッケージの概要を示します。

```
http://www.slproweb.com/products/Win32OpenSSL.html
```

アーキテクチャー (32 ビットまたは 64 ビット) に応じて、Win32 OpenSSL Light または Win64 OpenSSL Light パッケージを選択します。 デフォルトのインストール場所は、ダウンロードしたパッケージに応じて C:\OpenSSL-Win32 または C:\OpenSSL-Win64 です。 次の手順では、デフォルトの場所が C:\OpenSSL-Win32 であることが前提となっています。 64 ビットのパッケージを使用している場合は、必要に応じて、これを変更します。

設定中に「...critical component is missing: Microsoft Visual C++ 2008 Redistributables」というメッセージが発生した場合は、設定を取り消し、アーキテクチャー (32 ビットまたは 64 ビット) に応じて、次のパッケージのいずれかをダウンロードします。

- Visual C++ 2008 Redistributables (x86) (次の場所で入手可能):

  ```
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=9B2DA534-3E03-4391-8A4D-074B9F2BC1BF
  ```

- Visual C++ 2008 Redistributables (x64) (次の場所で入手可能):

  ```
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=bd2a6171-e2d6-4230-b809-9a8d7548c1b6
  ```

追加のパッケージをインストールしたら、OpenSSL の設定手順を再開します。

インストール時に、インストールパスとしてデフォルトの C:\OpenSSL-Win32 のままにして、デフォルトの「Copy OpenSSL DLL files to the Windows system directory」オプションも選択されたままにします。

インストールが完了したら、C:\OpenSSL-Win32\bin をサーバーの Windows システムパス変数に追加します (Windows のバージョンによっては、次のパス設定手順が若干異なる場合があります):

1. Windows デスクトップで、「マイコンピュータ」 アイコンを右クリックして「プロパティ」を選択します。

2. 表示された「システムのプロパティ」メニューから「詳細設定」タブを選択し、「環境変数」ボタンをクリックします。
3. 「システム変数」で「パス」を選択してから、「編集」ボタンをクリックします。「システム変数の編集」のダイアログが表示されます。
4. 末尾に「;C:\OpenSSL-Win32\bin」を追加します (セミコロンに注意してください)。
5. 「OK」を 3 回押します。
6. 新しいコマンドコンソール (Start>Run>cmd.exe) を開いて、OpenSSL が使用可能であることを確認することで、OpenSSL が Path 変数に正しく統合されたことをチェックします。

```
Microsoft Windows [Version ...]
Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Windows\system32>cd \

C:\>openssl
OpenSSL> exit <<< If you see the OpenSSL prompt, installation was successful.

C:\>
```

OpenSSL がインストールされたら、(このセクションの前半で示した) 例 1 と同様の手順を次のように変更して使用します。

- 次のように Unix コマンドを変更します。

```
# Create clean environment
rm -rf newcerts
mkdir newcerts && cd newcerts
```

Windows では、代わりに次のコマンドを使用します。

```
# Create clean environment
md c:\newcerts
cd c:\newcerts
```

- コマンド行の末尾に「\」文字が表示されたら、この「\」文字を削除し、コマンド行をすべて 1 行で入力する必要があります。

証明書およびキーファイルを生成した後、それらを SSL 接続に使用するには、セクション6.3.1「暗号化接続を使用するための MySQL の構成」 を参照してください。

6.3.3.3 openssl を使用した RSA キーの作成

このセクションでは、openssl コマンドを使用して RSA キーファイルを設定する方法について説明します。RSA キーファイルを使用すると、MySQL は、sha256_password および caching_sha2_password プラグインによって認証されたアカウントの暗号化されていない接続を介したセキュアなパスワード交換をサポートできます。

> **注記**
>
> RSA に必要なファイルを生成する方法は、ここで説明する手順よりも簡単です: サーバーで自動生成するか、mysql_ssl_rsa_setup プログラムを使用します。 セクション 6.3.3.1「MySQL を使用した SSL および RSA 証明書とキーの作成」を参照してください。

RSA 秘密キーと公開キーのペアのファイルを作成するには、MySQL サーバーの実行に使用されたシステムアカウントにログインして、そのアカウントがファイルを所有するように、次のコマンドを実行します:

```
openssl genrsa -out private_key.pem 2048
openssl rsa -in private_key.pem -pubout -out public_key.pem
```

これらのコマンドでは、2,048 ビットの鍵が作成されます。 より強力なキーを作成するには、大きい値を使用します。

次に、鍵ファイルのアクセスモードを設定します。 秘密鍵は、サーバーからのみ読み取り可能にするべきです。一方で、公開鍵は、クライアントユーザーに自由に配布できます。

```
chmod 400 private_key.pem
chmod 444 public_key.pem
```

6.3.4 SSH を使用した Windows から MySQL へのリモート接続

このセクションでは、SSH を使用してリモート MySQL サーバーへの暗号化された接続を取得する方法について説明します。 この情報は、David Carlson <dcarlson@mplcomm.com> によって提供されました。

1. Windows マシン上に SSH クライアントをインストールします。 SSH クライアントの比較については、http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_SSH_clientsを参照してください。
2. Windows SSH クライアントを起動します。 Host_Name = yourmysqlserver_URL_or_IP を設定します。 サーバーにログインする userid=your_userid を設定します。 この userid 値は、MySQL アカウントのユーザー名と同じでない可能性があります。
3. ポートフォワーディングを設定します。 リモート転送 (local_port: 3306、remote_host: yourmysqlservername_or_ip、remote_port: 3306 を設定します) とローカル転送 (port: 3306、host: localhost、remote port: 3306 を設定します) のいずれかを実行します。
4. すべて保存します。保存しない場合は、次回再実行する必要があります。
5. 作成した SSH セッションを使用して、サーバーにログインします。
6. Windows マシン上で、いくつかの ODBC アプリケーション (Access など) を起動します。
7. 通常と同じ方法で、Windows で新しいファイルを作成し、ODBC ドライバを使用して MySQL へのリンクを作成します。ただし、MySQL ホストサーバーでは、yourmysqlservername ではなく、localhost に入力します。

この時点で、MySQL への ODBC 接続が SSH を使用して暗号化されているはずです。

6.4 セキュリティコンポーネントおよびプラグイン

MySQL には、セキュリティ機能を実装するいくつかのコンポーネントおよびプラグインが含まれています:

- クライアントによる MySQL Server への接続試行を認証するためのプラグイン。 プラグインは、複数の認証プロトコルで使用できます。 認証プロセスの概要は、セクション6.2.17「プラガブル認証」 を参照してください。 特定の認証プラグインの特性については、セクション6.4.1「認証プラグイン」 を参照してください。
- パスワード強度ポリシーを実装し、潜在的なパスワードの強度を評価するためのパスワード検証コンポーネント。 セクション6.4.3「パスワード検証コンポーネント」を参照してください。
- 機密情報用のセキュアなストレージを提供するキーリングプラグイン。 セクション6.4.4「MySQL キーリング」を参照してください。
- (MySQL Enterprise Edition のみ) サーバープラグインを使用して実装された MySQL Enterprise Audit は、オープン MySQL 監査 API を使用して、特定の MySQL サーバーで実行された接続およびクエリーアクティビティの標準のポリシーベースの監視およびロギングを有効にします。 MySQL Enterprise Audit は、Oracle 監査仕様を満たすように設計されており、内部および外部の規制ガイドラインによって管理されるアプリケーションに対して、すぐに使用できる監査およびコンプライアンスソリューションを提供します。 セクション6.4.5「MySQL Enterprise Audit」を参照してください。
- ユーザー定義関数を使用すると、アプリケーションで独自のメッセージイベントを監査ログに追加できます。 セクション6.4.6「監査メッセージコンポーネント」を参照してください。
- (MySQL Enterprise Edition のみ) MySQL Enterprise Firewall は、データベース管理者が受け入れられたステートメントパターンのリストに対する照合に基づいて SQL ステートメントの実行を許可または拒否できるようにするアプリケーションレベルのファイアウォールです。 これにより、SQL インジェクションなどの攻撃や、正当なクエリーワークロード特性の外部でアプリケーションを使用することで、アプリケーションを利用しようとする攻撃に対して MySQL Server を強化できます。 セクション6.4.7「MySQL Enterprise Firewall」を参照してください。
- (MySQL Enterprise Edition のみ) プラグインおよび一連のユーザー定義関数を含むプラグインライブラリとして実装される MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification。 データマスキングでは、実際の値を置換で置換することで機密情報が非表示になります。MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification 関数を使用すると、不明瞭化 (識別特性の削除)、フォーマットされたランダムデータの生成、データの置換または置換など、いくつかの方法を使用して既存のデータをマスキングできます。 セクション6.5「MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification」を参照してください。

6.4.1 認証プラグイン

次の各セクションでは、MySQL で使用可能なプラガブル認証方式と、これらの方式を実装するプラグインについて説明します。 認証プロセスの概要は、セクション6.2.17「プラガブル認証」 を参照してください。

デフォルトのプラグインは、default_authentication_plugin システム変数の値で示されます。

6.4.1.1 ネイティブプラガブル認証

MySQL には、ネイティブ認証 (プラガブル認証の導入前から使用されていたパスワードハッシュ方式に基づく認証) を実装する mysql_native_password プラグインが含まれています。

次の表に、サーバー側とクライアント側のプラグイン名を示します。

表 6.12 ネイティブパスワード認証用のプラグインおよびライブラリ名

プラグインまたはファイル	プラグインまたはファイル名
サーバー側プラグイン	mysql_native_password
クライアント側プラグイン	mysql_native_password
ライブラリファイル	なし (プラグインは組み込み済み)

次の各セクションでは、ネイティブプラガブル認証に固有のインストールおよび使用方法について説明します:

- ネイティブプラガブル認証のインストール
- ネイティブプラガブル認証の使用

MySQL のプラガブル認証に関する一般的な情報については、セクション6.2.17「プラガブル認証」を参照してください。

ネイティブプラガブル認証のインストール

mysql_native_password プラグインは、サーバーおよびクライアントフォームに存在します:

- サーバー側のプラグインはサーバーに組み込まれているため、明示的にロードする必要はなく、アンロードしても無効にすることができません。
- クライアント側プラグインは libmysqlclient クライアントライブラリに組み込まれており、libmysqlclient に対してリンクされているすべてのプログラムで使用できます。

ネイティブプラガブル認証の使用

MySQL クライアントプログラムでは、デフォルトで mysql_native_password が使用されます。 --default-auth オプションは、プログラムがどのクライアント側プラグインを使用できるかに関するヒントとして使用できます:

```
shell> mysql --default-auth=mysql_native_password ...
```

6.4.1.2 SHA-2 プラガブル認証のキャッシュ

MySQL には、ユーザーアカウントパスワードの SHA-256 ハッシングを実装する次の 2 つの認証プラグインが用意されています:

- sha256_password: 基本 SHA-256 認証を実装します。
- caching_sha2_password: SHA-256 認証 (sha256_password など) を実装しますが、パフォーマンスを向上させるためにサーバー側でキャッシュを使用し、適用性を高めるための追加機能を備えています。

このセクションでは、キャッシュ SHA-2 認証プラグインについて説明します。 元の基本 (非キャッシュ) プラグインの詳細は、セクション6.4.1.3「SHA-256 プラガブル認証」 を参照してください。

> **重要**
>
> MySQL 8.0 では、caching_sha2_password が mysql_native_password ではなくデフォルトの認証プラグインです。 サーバー操作に対するこの変更の影響、およびサーバーとクライアントおよびコネクタとの互換性の詳細は、優先認証プラグインとしての caching_sha2_password を参照してください。

> **重要**
>
> caching_sha2_password プラグインで認証されるアカウントを使用してサーバーに接続するには、このセクションで後述するように、RSA キーペアを使用したパスワード交換をサポートするセキュアな接続または暗号化されていない接続を使用する必要があります。 どちらの方法でも、caching_sha2_password プラグインは MySQL 暗号化機能を使用します。 セクション6.3「暗号化された接続の使用」を参照してください。

> **注記**
>
> sha256_password という名前の 「sha256」 は、プラグインが暗号化に使用する 256 ビットのダイジェスト長を表します。 caching_sha2_password という名前では、「sha2」 はより一般的に暗号化アルゴリズムの SHA-2 クラスを指し、256 ビット暗号化は 1 つのインスタンスです。 後者の名前を選択すると、プラグイン名を変更せずに、可能性のあるダイジェスト長を将来拡張するための領域が残されます。

caching_sha2_password プラグインには、sha256_password と比較して次の利点があります:

- サーバー側では、インメモリーキャッシュを使用すると、再接続時に以前に接続したユーザーの再認証を高速化できます。
- RSA ベースのパスワード交換は、MySQL がリンクされている SSL ライブラリに関係なく使用できます。
- Unix ソケットファイルおよび共有メモリープロトコルを使用するクライアント接続のサポートが提供されます。

次の表に、サーバー側とクライアント側のプラグイン名を示します。

表 6.13 SHA-2 認証用のプラグインおよびライブラリ名

プラグインまたはファイル	プラグインまたはファイル名
サーバー側プラグイン	caching_sha2_password
クライアント側プラグイン	caching_sha2_password
ライブラリファイル	なし (プラグインは組み込み済み)

次の各セクションでは、SHA-2 プラガブル認証のキャッシュに固有のインストールおよび使用方法について説明します:

- SHA-2 プラガブル認証のインストール
- SHA-2 プラガブル認証の使用
- SHA-2 プラガブル認証のキャッシュ操作

MySQL のプラガブル認証に関する一般的な情報については、セクション6.2.17「プラガブル認証」を参照してください。

SHA-2 プラガブル認証のインストール

caching_sha2_password プラグインは、サーバーおよびクライアントフォームに存在します:

- サーバー側のプラグインはサーバーに組み込まれているため、明示的にロードする必要はなく、アンロードしても無効にすることができません。
- クライアント側プラグインは libmysqlclient クライアントライブラリに組み込まれており、libmysqlclient に対してリンクされているすべてのプログラムで使用できます。

サーバー側プラグインは、sha2_cache_cleaner 監査プラグインをヘルパーとして使用して、パスワードキャッシュ管理を実行します。caching_sha2_password と同様に、sha2_cache_cleaner は組み込まれており、インストールする必要はありません。

SHA-2 プラガブル認証の使用

SHA-256 パスワードハッシュ用の caching_sha2_password プラグインを使用するアカウントを設定するには、次のステートメントを使用します。ここで、password は目的のアカウントパスワードです:

```
CREATE USER 'sha2user'@'localhost'
IDENTIFIED WITH caching_sha2_password BY 'password';
```

サーバーは caching_sha2_password プラグインをアカウントに割り当て、それを使用して SHA-256 を使用してパスワードを暗号化し、mysql.user システムテーブルの plugin および authentication_string カラムにそれらの値を格納します。

前述の手順では、caching_sha2_password がデフォルトの認証プラグインであると想定していません。caching_sha2_password がデフォルトの認証プラグインである場合は、より単純な CREATE USER 構文を使用できます。

デフォルトの認証プラグインを caching_sha2_password に設定してサーバーを起動するには、サーバーオプションファイルに次の行を入力します:

```
[mysqld]
default_authentication_plugin=caching_sha2_password
```

これにより、caching_sha2_password プラグインが新しいアカウントにデフォルトで使用されます。 その結果、プラグインに明示的に名前を付けずに、アカウントを作成してそのパスワードを設定できます:

```
CREATE USER 'sha2user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
```

default_authentication_plugin を caching_sha2_password に設定した場合の別の結果は、アカウントの作成に他のプラグインを使用するには、そのプラグインを明示的に指定する必要があることです。 たとえば、mysql_native_password プラグインを使用するには、次のステートメントを使用します:

```
CREATE USER 'nativeuser'@'localhost'
IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'password';
```

caching_sha2_password は、セキュアなトランスポートを介した接続をサポートしています。 このセクションで後述する RSA の構成手順に従うと、暗号化されていない RSA 接続を介した暗号化されたパスワード交換もサポートされます。 RSA サポートには、次の特性があります:

- サーバー側では、RSA 秘密キーペアファイルと公開キーペアファイルに 2 つのシステム変数が指定されます: caching_sha2_password_private_key_path および caching_sha2_password_public_key_path。 使用するキーファイルの名前がシステム変数のデフォルト値と異なる場合、データベース管理者はサーバーの起動時にこれらの変数を設定する必要があります。

- サーバーは、caching_sha2_password_auto_generate_rsa_keys システム変数を使用して RSA キーペアファイルを自動的に生成するかどうかを決定します。 セクション6.3.3「SSL および RSA 証明書とキーの作成」を参照してください。

- Caching_sha2_password_rsa_public_key ステータス変数には、caching_sha2_password 認証プラグインで使用される RSA 公開キーの値が表示されます。

- RSA 公開鍵を所有しているクライアントは、あとで説明するように、接続プロセス中にサーバーと RSA 鍵ペアベースのパスワード交換を実行できます。

- caching_sha2_password および RSA 鍵ペアベースのパスワード交換で認証されるアカウントによる接続の場合、サーバーはデフォルトで RSA 公開鍵をクライアントに送信しません。 クライアントは、必要な公開キーのクライアント側コピーを使用するか、サーバーから公開キーをリクエストできます。

  公開キーの信頼できるローカルコピーを使用すると、クライアントはクライアント/サーバープロトコルでラウンドトリップを回避でき、サーバーから公開キーをリクエストするよりも安全です。 一方、サーバーから公開キーをリクエストする方が便利で (クライアント側ファイルの管理は不要)、セキュアなネットワーク環境で受け入れられる場合があります。

  - コマンドラインクライアントの場合は、--server-public-key-path オプションを使用して RSA 公開キーファイルを指定します。 --get-server-public-key オプションを使用して、サーバーから公開キーをリクエストします。 次のプログラムは、2 つのオプションをサポートしています: mysql, mysqlsh, mysqladmin, mysqlbinlog, mysqlcheck, mysqldump, mysqlimport, mysqlpump, mysqlshow, mysqlslap, mysqltest, mysql_upgrade。

  - C API を使用するプログラムの場合は、mysql_options() をコールして、MYSQL_SERVER_PUBLIC_KEY オプションとファイル名を渡して RSA 公開キーファイルを指定するか、MYSQL_OPT_GET_SERVER_PUBLIC_KEY オプションを渡してサーバーから公開キーをリクエストします。

  - For replicas, use the CHANGE REPLICATION SOURCE TO statement (from MySQL 8.0.23) or CHANGE MASTER TO statement (before MySQL 8.0.23) with the SOURCE_PUBLIC_KEY_PATH | MASTER_PUBLIC_KEY_PATH option to specify the RSA public key file, or the GET_SOURCE_PUBLIC_KEY | GET_MASTER_PUBLIC_KEY option to request the public key from the source. グループレプリケーションの場合、group_replication_recovery_public_key_path および group_replication_recovery_get_public_key システム変数は同じ目的で使用されます。

  いずれの場合も、有効な公開キーファイルを指定するオプションが指定されている場合は、サーバーから公開キーをリクエストするオプションよりも優先されます。

caching_sha2_password プラグインを使用するクライアントの場合、サーバーへの接続時にパスワードがクリアテキストとして公開されることはありません。 パスワード転送の方法は、セキュアな接続と RSA 暗号化のどちらを使用するかによって異なります:

- 接続がセキュアな場合、RSA キーペアは不要であり、使用されません。 これは、TLS を使用して暗号化された TCP 接続と、Unix ソケットファイルおよび共有メモリー接続に適用されます。 パスワードはクリアテキストとして送信されますが、接続がセキュアであるためスヌープできません。
- 接続がセキュアでない場合は、RSA キーペアが使用されます。 これは、TLS および名前付きパイプ接続なしで暗号化されない TCP 接続に適用されます。 RSA は、パスワードのスヌーピングを防ぐために、クライアントとサーバー間のパスワード交換にのみ使用されます。 サーバーは、暗号化されたパスワードを受信すると復号化します。 繰り返し攻撃を防ぐために、スクランブルが暗号化で使用されます。

クライアント接続プロセス中にパスワード交換に RSA キーペアを使用できるようにするには、次の手順を使用します:

1. セクション6.3.3「SSL および RSA 証明書とキーの作成」 の手順を使用して RSA 秘密キーと公開キーのペアのファイルを作成します。
2. 秘密キーファイルと公開キーファイルがデータディレクトリにあり、private_key.pem および public_key.pem (caching_sha2_password_private_key_path および caching_sha2_password_public_key_path システム変数のデフォルト値) という名前である場合、サーバーはそれらを起動時に自動的に使用します。

   それ以外の場合、キーファイルに明示的に名前を付けるには、システム変数をサーバーオプションファイルのキーファイル名に設定します。 ファイルがサーバーデータディレクトリにある場合、ファイルのフルパス名を指定する必要はありません:

   ```
   [mysqld]
   caching_sha2_password_private_key_path=myprivkey.pem
   caching_sha2_password_public_key_path=mypubkey.pem
   ```

   キーファイルがデータディレクトリに配置されていない場合、またはキーファイルの場所をシステム変数値で明示的にする場合は、フルパス名を使用します:

   ```
   [mysqld]
   caching_sha2_password_private_key_path=/usr/local/mysql/myprivkey.pem
   caching_sha2_password_public_key_path=/usr/local/mysql/mypubkey.pem
   ```

3. パスワード生成時に caching_sha2_password で使用されるハッシュ丸めの数を変更する場合は、caching_sha2_password_digest_rounds システム変数を設定します。 例:

   ```
   [mysqld]
   caching_sha2_password_digest_rounds=10000
   ```

4. サーバーを再起動してから接続し、Caching_sha2_password_rsa_public_key ステータス変数値を確認します。 実際に表示される値は、次に示す値とは異なりますが、空でない必要があります:

   ```
   mysql> SHOW STATUS LIKE 'Caching_sha2_password_rsa_public_key'\G
   *************************** 1. row ***************************
   Variable_name: Caching_sha2_password_rsa_public_key
         Value: -----BEGIN PUBLIC KEY-----
   MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDO9nRUDd+KvSZgY7cNBZMNpwX6
   MvE1PbJFXO7u18nJ9lwc99Du/E7lw6CVXw7VKrXPeHbVQUzGyUNkf45Nz/ckaaJa
   aLgJOBCIDmNVnyU54OT/1lcs2xiyfaDMe8fCJ64ZwTnKbY2gkt1IMjUAB5Ogd5kJ
   g8aV7EtKwyhHb0c30QIDAQAB
   -----END PUBLIC KEY-----
   ```

   値が空の場合は、鍵ファイルに関するいくつかの問題がサーバーで見つかっています。 エラーログをチェックして、診断情報を確認してください。

RSA キーファイルを使用してサーバーを構成した後、caching_sha2_password プラグインで認証されるアカウントには、これらのキーファイルを使用してサーバーに接続するオプションがあります。 前述のように、このようなアカウントでは、セキュアな接続 (RSA が使用されない場合) または RSA を使用してパスワード交換を実行する暗号化されていない接続のいずれかを使用できます。 暗号化されていない接続が使用されるとします。 例:

```
shell> mysql --ssl-mode=DISABLED -u sha2user -p
Enter password: password
```

sha2user によるこの接続試行の場合、サーバーは caching_sha2_password が適切な認証プラグインであると判断し、それを呼び出します (CREATE USER 時に指定されたプラグインであるため)。 プラグインは、接続が暗号化されていないことを検出したため、RSA 暗号化を使用してパスワードを送信する必要があります。 ただし、サーバーは公開鍵をクライアントに送信せず、クライアントは公開鍵を提供しなかったため、パスワードを暗号化できず、接続に失敗します:

```
ERROR 2061 (HY000): Authentication plugin 'caching_sha2_password'
reported error: Authentication requires secure connection.
```

RSA 公開キーをサーバーにリクエストするには、--get-server-public-key オプションを指定します:

```
shell> mysql --ssl-mode=DISABLED -u sha2user -p --get-server-public-key
Enter password: password
```

この場合、サーバーは RSA 公開鍵をクライアントに送信し、クライアントはこの鍵を使用してパスワードを暗号化し、その結果をサーバーに返します。 プラグインは、サーバー側で RSA 秘密キーを使用してパスワードを復号化し、パスワードが正しいかどうかに基づいて接続を受け入れるか拒否します。

または、サーバーで必要な RSA 公開キーのローカルコピーを含むファイルがクライアントにある場合は、--server-public-key-path オプションを使用してファイルを指定できます:

```
shell> mysql --ssl-mode=DISABLED -u sha2user -p --server-public-key-path=file_name
Enter password: password
```

この場合、クライアントは公開キーを使用してパスワードを暗号化し、結果をサーバーに返します。 プラグインは、サーバー側で RSA 秘密キーを使用してパスワードを復号化し、パスワードが正しいかどうかに基づいて接続を受け入れるか拒否します。

--server-public-key-path オプションで指定されたファイル内の公開キー値は、caching_sha2_password_public_key_path システム変数で指定されたサーバー側ファイル内のキー値と同じである必要があります。 鍵ファイルに有効な公開鍵値が含まれているが、その値が正しくない場合は、アクセス拒否のエラーが発生します。 鍵ファイルに有効な公開鍵が含まれていない場合は、その鍵をクライアントプログラムで使用できません。

クライアントユーザーは、次の 2 つの方法で RSA 公開キーを取得できます:

- データベース管理者は、公開鍵ファイルのコピーを提供できます。
- 他の方法でサーバーに接続できるクライアントユーザーは、SHOW STATUS LIKE 'Caching_sha2_password_rsa_public_key'ステートメントを使用して、返されたキー値をファイルに保存できます。

SHA-2 プラガブル認証のキャッシュ操作

サーバー側では、caching_sha2_password プラグインはメモリー内キャッシュを使用して、以前に接続したクライアントの認証を高速化します。 エントリは、account-name/password-hash のペアで構成されます。 キャッシュは次のように機能します:

1. クライアントが接続すると、caching_sha2_password はクライアントとパスワードが一部のキャッシュエントリと一致するかどうかを確認します。 その場合、認証は成功します。
2. 一致するキャッシュエントリがない場合、プラグインは mysql.user システムテーブルの資格証明と照合してクライアントの検証を試みます。 これが成功すると、caching_sha2_password はクライアントのエントリをハッシュに追加します。 それ以外の場合、認証は失敗し、接続は拒否されます。

このように、クライアントが最初に接続すると、mysql.user システムテーブルに対する認証が行われます。 その後、クライアントが接続すると、キャッシュに対する認証が高速になります。

エントリの追加以外のパスワードキャッシュ操作は、caching_sha2_password の代わりに次のアクションを実行する sha2_cache_cleaner 監査プラグインによって処理されます:

- 名前が変更または削除されたアカウント、または資格証明または認証プラグインが変更されたアカウントのキャッシュエントリがクリアされます。
- FLUSH PRIVILEGES ステートメントの実行時にキャッシュを空にします。
- サーバーの停止時にキャッシュを空にします。 (これは、サーバーの再起動後もキャッシュが永続しないことを意味します。)

キャッシュのクリア操作は、後続のクライアント接続の認証要件に影響します。 ユーザーアカウントごとに、次のいずれかの操作後のユーザーの最初のクライアント接続では、セキュアな接続 (TLS 資格証明、Unix ソケットファイルまたは共有メモリーを使用して TCP を使用して確立) または RSA キーペアベースのパスワード交換を使用する必要があります:

- アカウントの作成後。
- アカウントのパスワード変更後。
- アカウントの RENAME USER の後。
- FLUSH PRIVILEGES の後。

FLUSH PRIVILEGES はキャッシュ全体をクリアし、caching_sha2_password プラグインを使用するすべてのアカウントに影響します。 その他の操作では、特定のキャッシュエントリがクリアされ、操作の一部であるアカウントにのみ影響します。

ユーザーが正常に認証されると、アカウントに影響する別のキャッシュクリアイベントが発生するまで、アカウントはキャッシュに入力され、後続の接続にセキュアな接続または RSA キーペアは必要ありません。 (キャッシュを使用できる場合、サーバーはクリアテキストパスワード転送を使用せず、セキュアな接続を必要としないチャレンジレスポンスメカニズムを使用します。)

6.4.1.3 SHA-256 プラガブル認証

MySQL には、ユーザーアカウントパスワードの SHA-256 ハッシングを実装する次の 2 つの認証プラグインが用意されています:

- sha256_password: 基本 SHA-256 認証を実装します。
- caching_sha2_password: SHA-256 認証 (sha256_password など) を実装しますが、パフォーマンスを向上させるためにサーバー側でキャッシュを使用し、適用性を高めるための追加機能を備えています。

このセクションでは、元の非キャッシュ SHA-2 認証プラグインについて説明します。 キャッシングプラグインの詳細は、セクション6.4.1.2「SHA-2 プラガブル認証のキャッシュ」 を参照してください。

> **重要**
>
> MySQL 8.0 では、caching_sha2_password が mysql_native_password ではなくデフォルトの認証プラグインです。 サーバー操作に対するこの変更の影響、およびサーバーとクライアントおよびコネクタとの互換性の詳細は、優先認証プラグインとしての caching_sha2_password を参照してください。
>
> caching_sha2_password は MySQL 8.0 のデフォルトの認証プラグインであり、sha256_password 認証プラグインの機能のスーパーセットを提供するため、sha256_password は非推奨になりました。将来のバージョンの MySQL で削除される予定です。 sha256_password を使用して認証する MySQL アカウントは、かわりに caching_sha2_password を使用するように移行する必要があります。

> **重要**
>
> sha256_password プラグインで認証されるアカウントを使用してサーバーに接続するには、このセクションで後述するように、RSA キーペアを使用したパスワード交換をサポートする TLS 接続または暗号化されていない接続を使用する必要があります。 どちらの方法でも、sha256_password プラグインは MySQL 暗号化機能を使用します。 セクション6.3「暗号化された接続の使用」を参照してください。

> **注記**
>
> sha256_password という名前の 「sha256」 は、プラグインが暗号化に使用する 256 ビットのダイジェスト長を表します。 caching_sha2_password という名前では、「sha2」 はより一般的に暗号化アルゴリズムの SHA-2 クラスを指し、256 ビット暗号化は 1 つのインスタンスです。 後者の名前を選択すると、プラグイン名を変更せずに、可能性のあるダイジェスト長を将来拡張するための領域が残されます。

次の表に、サーバー側とクライアント側のプラグイン名を示します。

表 6.14 SHA-256 認証用のプラグインおよびライブラリ名

プラグインまたはファイル	プラグインまたはファイル名
サーバー側プラグイン	sha256_password
クライアント側プラグイン	sha256_password
ライブラリファイル	なし (プラグインは組み込み済み)

次の各セクションでは、SHA-256 プラガブル認証に固有のインストールおよび使用方法について説明します:

- SHA-256 プラガブル認証のインストール
- SHA-256 プラガブル認証の使用

MySQL のプラガブル認証に関する一般的な情報については、セクション6.2.17「プラガブル認証」を参照してください。

SHA-256 プラガブル認証のインストール

sha256_password プラグインは、サーバーおよびクライアントフォームに存在します:

- サーバー側のプラグインはサーバーに組み込まれているため、明示的にロードする必要はなく、アンロードしても無効にすることができません。
- クライアント側プラグインは libmysqlclient クライアントライブラリに組み込まれており、libmysqlclient に対してリンクされているすべてのプログラムで使用できます。

SHA-256 プラガブル認証の使用

SHA-256 パスワードハッシュ用の sha256_password プラグインを使用するアカウントを設定するには、次のステートメントを使用します。ここで、password は目的のアカウントパスワードです:

```
CREATE USER 'sha256user'@'localhost'
IDENTIFIED WITH sha256_password BY 'password';
```

サーバーは sha256_password プラグインをアカウントに割り当て、それを使用して SHA-256 を使用してパスワードを暗号化し、mysql.user システムテーブルの plugin および authentication_string カラムにそれらの値を格納します。

前述の手順では、sha256_password がデフォルトの認証プラグインであると想定していません。sha256_password がデフォルトの認証プラグインである場合は、より単純な CREATE USER 構文を使用できます。

デフォルトの認証プラグインを sha256_password に設定してサーバーを起動するには、サーバーオプションファイルに次の行を入力します:

```
[mysqld]
default_authentication_plugin=sha256_password
```

これにより、sha256_password プラグインが新しいアカウントにデフォルトで使用されます。 その結果、プラグインに明示的に名前を付けずに、アカウントを作成してそのパスワードを設定できます:

```
CREATE USER 'sha256user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
```

default_authentication_plugin を sha256_password に設定した場合の別の結果は、アカウントの作成に他のプラグインを使用するには、そのプラグインを明示的に指定する必要があることです。 たとえば、mysql_native_password プラグインを使用するには、次のステートメントを使用します:

```
CREATE USER 'nativeuser'@'localhost'
IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'password';
```

sha256_password は、セキュアなトランスポートを介した接続をサポートしています。sha256_password では、MySQL が OpenSSL を使用してコンパイルされ、接続先の MySQL サーバーが RSA をサポートするように構成されている場合 (このセクションの後半で説明する RSA 構成手順を使用)、RSA over unencrypted 接続を使用した暗号化パスワード交換もサポートされます。

RSA サポートには、次の特性があります:

- サーバー側では、RSA 秘密キーペアファイルと公開キーペアファイルに 2 つのシステム変数が指定されます: sha256_password_private_key_path および sha256_password_public_key_path。 使用するキーファイルの名前がシステム変数のデフォルト値と異なる場合、データベース管理者はサーバーの起動時にこれらの変数を設定する必要があります。
- サーバーは、sha256_password_auto_generate_rsa_keys システム変数を使用して RSA キーペアファイルを自動的に生成するかどうかを決定します。 セクション6.3.3「SSL および RSA 証明書とキーの作成」を参照してください。
- Rsa_public_key ステータス変数には、sha256_password 認証プラグインで使用される RSA 公開キーの値が表示されます。
- RSA 公開鍵を所有しているクライアントは、あとで説明するように、接続プロセス中にサーバーと RSA 鍵ペアベースのパスワード交換を実行できます。
- sha256_password および RSA 公開キーペアベースのパスワード交換で認証されるアカウントによる接続の場合、サーバーは必要に応じて RSA 公開キーをクライアントに送信します。 ただし、公開鍵のコピーがクライアントホストで使用可能な場合、クライアントはそれを使用してラウンドトリップをクライアント/サーバープロトコルに保存できます:

- これらのコマンドラインクライアントでは、--server-public-key-path オプションを使用して RSA 公開キーファイルを指定: mysql, mysqladmin, mysqlbinlog, mysqlcheck, mysqldump, mysqlimport, mysqlpump, mysqlshow, mysqlslap, mysqltest, mysql_upgrade。
- C API を使用するプログラムの場合は、mysql_options() をコールし、MYSQL_SERVER_PUBLIC_KEY オプションとファイル名を渡して RSA 公開キーファイルを指定します。
- レプリカの場合は、SOURCE_PUBLIC_KEY_PATH | MASTER_PUBLIC_KEY_PATH オプションを指定して (MySQL 8.0.23 の) CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメントまたは (MySQL 8.0.23 の前の) CHANGE MASTER TO ステートメントを使用し、RSA 公開キーファイルを指定します。 Group Replication の場合、group_replication_recovery_get_public_key システム変数は同じ目的で機能します。

sha256_password プラグインを使用するクライアントでは、サーバーへの接続時にパスワードがクリアテキストとして公開されません。 パスワード転送の方法は、セキュアな接続と RSA 暗号化のどちらを使用するかによって異なります:

- 接続がセキュアな場合、RSA キーペアは不要であり、使用されません。 これは TLS を使用して暗号化された接続に適用されます。 パスワードはクリアテキストとして送信されますが、接続がセキュアであるためスヌープできません。

  > 注記
  >
  > caching_sha2_password とは異なり、共有メモリートランスポートはデフォルトでセキュアですが、sha256_password プラグインは共有メモリー接続をセキュアとして扱いません。

- 接続がセキュアでなく、RSA キーペアが使用可能な場合、接続は暗号化されません。 これは TLS を使用して暗号化されていない接続に適用されます。 RSA は、パスワードのスヌーピングを防ぐために、クライアントとサーバー間のパスワード交換にのみ使用されます。 サーバーは、暗号化されたパスワードを受信すると復号化します。 繰り返し攻撃を防ぐために、スクランブルが暗号化で使用されます。
- セキュアな接続が使用されておらず、RSA 暗号化が使用できない場合、クリアテキストとして公開されていないとパスワードを送信できないため、接続の試行は失敗します。

  > 注記
  >
  > RSA パスワード暗号化を sha256_password で使用するには、クライアントとサーバーの両方が、いずれか一方のみでなく、OpenSSL を使用してコンパイルされている必要があります。

MySQL が OpenSSL を使用してコンパイルされている場合は、次の手順を使用して、クライアント接続プロセス中にパスワード交換に RSA キーペアを使用できるようにします:

1. セクション6.3.3「SSL および RSA 証明書とキーの作成」 の手順を使用して RSA 秘密キーと公開キーのペアのファイルを作成します。
2. 秘密キーファイルと公開キーファイルがデータディレクトリにあり、private_key.pem および public_key.pem (sha256_password_private_key_path および sha256_password_public_key_path システム変数のデフォルト値) という名前である場合、サーバーはそれらを起動時に自動的に使用します。

   それ以外の場合、キーファイルに明示的に名前を付けるには、システム変数をサーバーオプションファイルのキーファイル名に設定します。 ファイルがサーバーデータディレクトリにある場合、ファイルのフルパス名を指定する必要はありません:

   ```
   [mysqld]
   sha256_password_private_key_path=myprivkey.pem
   sha256_password_public_key_path=mypubkey.pem
   ```

   キーファイルがデータディレクトリに配置されていない場合、またはキーファイルの場所をシステム変数値で明示的にする場合は、フルパス名を使用します:

   ```
   [mysqld]
   sha256_password_private_key_path=/usr/local/mysql/myprivkey.pem
   sha256_password_public_key_path=/usr/local/mysql/mypubkey.pem
   ```

3. サーバーを再起動してから、それに接続し、Rsa_public_key ステータス変数の値をチェックします。 実際に表示される値は、次に示す値とは異なりますが、空でない必要があります:

   ```
   mysql> SHOW STATUS LIKE 'Rsa_public_key'\G
   ```

```
*************************** 1. row ***************************
Variable_name: Rsa_public_key
        Value: -----BEGIN PUBLIC KEY-----
MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDO9nRUDd+KvSZgY7cNBZMNpwX6
MvE1PbJFXO7u18nJ9lwc99Du/E7lw6CVXw7VKrXPeHbVQUzGyUNkf45Nz/ckaaJa
aLgJOBCIDmNVnyU54OT/1lcs2xiyfaDMe8fCJ64ZwTnKbY2gkt1IMjUAB5Ogd5kJ
g8aV7EtKwyhHb0c30QIDAQAB
-----END PUBLIC KEY-----
```

値が空の場合は、鍵ファイルに関するいくつかの問題がサーバーで見つかっています。 エラーログをチェックして、診断情報を確認してください。

RSA キーファイルを使用してサーバーを構成した後、sha256_password プラグインで認証されるアカウントには、これらのキーファイルを使用してサーバーに接続するオプションがあります。 前述のように、このようなアカウントでは、セキュアな接続 (RSA が使用されない場合) または RSA を使用してパスワード交換を実行する暗号化されていない接続のいずれかを使用できます。 暗号化されていない接続が使用されるとします。 例:

```
shell> mysql --ssl-mode=DISABLED -u sha256user -p
Enter password: password
```

sha256user によるこの接続試行の場合、サーバーは sha256_password が適切な認証プラグインであると判断し、それを呼び出します (CREATE USER 時に指定されたプラグインであるため)。 プラグインは、接続が暗号化されていないことを検出したため、RSA 暗号化を使用してパスワードを送信する必要があります。 この場合、プラグインは RSA 公開鍵をクライアントに送信し、クライアントはこの鍵を使用してパスワードを暗号化し、その結果をサーバーに返します。 プラグインは、サーバー側で RSA 秘密キーを使用してパスワードを復号化し、パスワードが正しいかどうかに基づいて接続を受け入れるか拒否します。

サーバーは、必要に応じて RSA 公開鍵をクライアントに送信します。 ただし、サーバーで必要な RSA 公開キーのローカルコピーを含むファイルがクライアントにある場合は、--server-public-key-path オプションを使用してファイルを指定できます:

```
shell> mysql --ssl-mode=DISABLED -u sha256user -p --server-public-key-path=file_name
Enter password: password
```

--server-public-key-path オプションで指定されたファイル内の公開鍵値は、sha256_password_public_key_path システム変数で指定されたサーバー側のファイル内の鍵値と同じにするようにしてください。 鍵ファイルに有効な公開鍵値が含まれているが、その値が正しくない場合は、アクセス拒否のエラーが発生します。 鍵ファイルに有効な公開鍵が含まれていない場合は、その鍵をクライアントプログラムで使用できません。 この場合、sha256_password プラグインは、--server-public-key-path オプションが指定されていないかのように公開鍵をクライアントに送信します。

クライアントユーザーは、次の 2 つの方法で RSA 公開キーを取得できます:

- データベース管理者は、公開鍵ファイルのコピーを提供できます。
- その他の方法でサーバーに接続できるクライアントユーザーは、SHOW STATUS LIKE 'Rsa_public_key' ステートメントを使用し、返された鍵値をファイル内に保存できます。

6.4.1.4 クライアント側クリアテキストプラガブル認証

クライアント側の認証プラグインを使用すると、クライアントはハッシュや暗号化を行わずにクリアテキストでサーバーにパスワードを送信できます。 このプラグインは、MySQL クライアントライブラリに組み込まれています。

次の表に、プラグイン名を示します。

表 6.15 クリアテキスト認証用のプラグインおよびライブラリ名

プラグインまたはファイル	プラグインまたはファイル名
サーバー側プラグイン	なし (説明を参照してください)
クライアント側プラグイン	mysql_clear_password
ライブラリファイル	なし (プラグインは組み込み済みです)

クライアント側の認証プラグインの多くは、パスワードをサーバーに送信する前にハッシュ化または暗号化を実行します。 これにより、クライアントはクリアテキストとしてパスワードを送信しないようにできます。

クライアント側で入力されたパスワードをサーバーが受信する必要がある認証スキームでは、ハッシングまたは暗号化を実行できません。 このような場合、クライアント側の mysql_clear_password プラグインが使用され、クライアントはクリアテキストとしてパスワードをサーバーに送信できます。 対応するサーバー側のプ

ラグインはありません。 かわりに、クリアテキストパスワードを必要とするサーバー側プラグインと組み合せて、mysql_clear_password をクライアント側で使用できます。 (PAM および単純な LDAP 認証プラグインなどがあります。セクション6.4.1.5「PAM プラガブル認証」 および セクション6.4.1.7「LDAP プラガブル認証」 を参照してください。)

次の説明では、クリアテキストプラガブル認証に固有の使用方法について説明します。 MySQL のプラガブル認証に関する一般的な情報については、セクション6.2.17「プラガブル認証」を参照してください。

> 注記
>
> クリアテキストでパスワードを送信すると、一部の構成でセキュリティ上の問題が発生する可能性があります。 パスワードが傍受される可能性がある場合に問題を回避するには、クライアントはパスワードが保護される方式を使用して、MySQL サーバーに接続するようにしてください。 SSL (セクション6.3「暗号化された接続の使用」を参照)、IPsec、またはプライベートネットワークでも発生する可能性があります。

mysql_clear_password プラグインを誤って使用する可能性を低くするには、MySQL クライアントで明示的に有効にする必要があります。 これはいくつかの方法で実行できます:

- LIBMYSQL_ENABLE_CLEARTEXT_PLUGIN 環境変数を 1、Y、または y で始まる値に設定します。 これにより、すべてのクライアント接続でプラグインが有効になります。
- mysql, mysqladmin, mysqlcheck, mysqldump, mysqlshow および mysqlslap クライアントプログラムは、プラグインを呼び出しごとに有効にする --enable-cleartext-plugin オプションをサポートしています。
- mysql_options() C API 関数では、接続するたびにプラグインを有効にする MYSQL_ENABLE_CLEARTEXT_PLUGIN オプションがサポートされています。 また、クライアントライブラリによって読み取られるオプショングループ内に enable-cleartext-plugin を含めると、libmysqlclient を使用し、オプションファイルを読み取る任意のプログラムでプラグインを有効にすることができます。

6.4.1.5 PAM プラガブル認証

> 注記
>
> PAM プラガブル認証は、商用製品である MySQL Enterprise Edition に含まれる拡張機能です。 商用製品の詳細は、https://www.mysql.com/products/ を参照してください。

MySQL Enterprise Edition は、MySQL Server が PAM (Pluggable Authentication Module) を使用して MySQL ユーザーを認証できるようにする認証方式をサポートしています。 PAM を使用すると、システムは標準インタフェースを使用して、従来の Unix パスワードや LDAP ディレクトリなどのさまざまな種類の認証方式にアクセスできます。

PAM プラガブル認証は、次の機能を提供します:

- 外部認証: PAM 認証を使用すると、MySQL Server は、MySQL 付与テーブルの外部で定義され、PAM でサポートされている方法を使用して認証するユーザーからの接続を受け入れることができます。
- プロキシユーザーのサポート: PAM 認証は、外部ユーザーがメンバーになっている PAM グループと指定された認証文字列に基づいて、クライアントプログラムによって渡された外部ユーザー名とは異なるユーザー名を MySQL に返すことができます。 つまり、このプラグインは、外部 PAM で認証されたユーザーが持つべき権限を定義する MySQL ユーザーを返すことができます。 たとえば、joe というオペレーティングシステムユーザーは、developer という MySQL ユーザーに接続して権限を持つことができます。

PAM プラガブル認証は、Linux および macOS でテストされています。

次の表には、プラグインおよびライブラリファイルの名前を示します。 ファイル名のサフィクスは、システムによって異なる場合があります。 ファイルは、plugin_dir システム変数で指定されたディレクトリに配置する必要があります。 インストールに関する情報については、PAM プラガブル認証のインストールを参照してください。

表 6.16 PAM 認証用のプラグインおよびライブラリ名

プラグインまたはファイル	プラグインまたはファイル名
サーバー側プラグイン	authentication_pam
クライアント側プラグイン	mysql_clear_password
ライブラリファイル	authentication_pam.so

サーバー側 PAM プラグインと通信するクライアント側 mysql_clear_password クリアテキストプラグインは、libmysqlclient クライアントライブラリに組み込まれており、コミュニティー配布を含むすべての配布に含ま

れます。 すべての MySQL ディストリビューションにクライアント側のクリアテキストプラグインを含めると、任意のディストリビューションのクライアントが、サーバー側 PAM プラグインがロードされているサーバーに接続できるようになります。

次の各セクションでは、PAM プラガブル認証に固有のインストールおよび使用方法について説明します:

- MySQL ユーザーの PAM 認証の仕組み
- PAM プラガブル認証のインストール
- PAM プラガブル認証のアンインストール
- PAM プラガブル認証の使用
- プロキシユーザーを使用しない PAM Unix パスワード認証
- プロキシユーザーを使用しない PAM LDAP 認証
- プロキシユーザーとグループマッピングを使用した PAM Unix パスワード認証
- Unix パスワードストアへの PAM 認証アクセス
- PAM 認証のデバッグ

MySQL のプラガブル認証に関する一般的な情報については、セクション6.2.17「プラガブル認証」を参照してください。 mysql_clear_password プラグインの詳細は、セクション6.4.1.4「クライアント側クリアテキストプラガブル認証」 を参照してください。 プロキシユーザーについては、セクション6.2.18「プロキシユーザー」を参照してください。

MySQL ユーザーの PAM 認証の仕組み

このセクションでは、MySQL と PAM が連携して MySQL ユーザーを認証する方法の概要について説明します。 特定の PAM サービスを使用するように MySQL アカウントを設定する方法を示す例については、PAM プラガブル認証の使用 を参照してください。

1. クライアントプログラムとサーバーは通信し、クライアントはサーバーにクライアントユーザー名 (デフォルトではオペレーティングシステムのユーザー名) とパスワードを送信します:
   - クライアントユーザー名は外部ユーザー名です。
   - PAM サーバー側認証プラグインを使用するアカウントの場合、対応するクライアント側プラグインは mysql_clear_password です。 このクライアント側プラグインはパスワードハッシュを実行せず、その結果、クライアントはパスワードをクリアテキストとしてサーバーに送信します。
2. サーバーは、外部ユーザー名とクライアントの接続元のホストに基づいて、一致する MySQL アカウントを検索します。 PAM プラグインは、MySQL Server によって渡された情報 (ユーザー名、ホスト名、パスワード、認証文字列など) を使用します。 PAM を使用して認証する MySQL アカウントを定義する場合、認証文字列には次のものが含まれます:
   - PAM サービス名。システム管理者が特定のアプリケーションの認証方式を参照するために使用できる名前です。 単一のデータベースサーバーインスタンスに複数のアプリケーションを関連付けることができるため、サービス名の選択は SQL アプリケーション開発者に任されます。
   - オプションで、プロキシを使用する場合は、PAM グループから MySQL ユーザー名へのマッピング。
3. プラグインは、認証文字列で指定された PAM サービスを使用してユーザー資格証明を確認し、'Authentication succeeded, Username is user_name'または'Authentication failed'を返します。 パスワードは、PAM サービスで使用されるパスワードストアに適している必要があります。 例:
   - 従来の Unix パスワードの場合、サービスは/etc/shadow ファイルに格納されているパスワードを検索します。
   - LDAP の場合、サービスは LDAP ディレクトリに格納されているパスワードを検索します。

   資格証明チェックが失敗すると、サーバーは接続を拒否します。
4. それ以外の場合、認証文字列はプロキシが発生するかどうかを示します。 文字列に PAM グループマッピングが含まれていない場合、プロキシは発生しません。 この場合、MySQL ユーザー名は外部ユーザー名と同じです。

5. それ以外の場合、プロキシは PAM グループマッピングに基づいて示され、MySQL ユーザー名はマッピングリスト内の最初に一致するグループに基づいて決定されます。 「「PAM グループ」」の意味は PAM サービスによって異なります。 例:

   - 従来の Unix パスワードの場合、グループは/etc/group ファイルで定義された Unix グループで、/etc/security/group.conf などのファイル内の追加 PAM 情報を補足する可能性があります。
   - LDAP の場合、グループは LDAP ディレクトリで定義された LDAP グループです。

   プロキシユーザー (外部ユーザー) がプロキシ設定された MySQL ユーザー名に対する PROXY 権限を持っている場合、プロキシ設定は、プロキシ設定されたユーザーがプロキシ設定されたユーザーの権限を引き受けた状態で行われます。

PAM プラガブル認証のインストール

このセクションでは、PAM 認証プラグインをインストールする方法について説明します。 プラグインのインストールについての一般的な情報は、セクション5.6.1「プラグインのインストールおよびアンインストール」を参照してください。

サーバーで使用できるようにするには、プラグインライブラリファイルを MySQL プラグインディレクトリ (plugin_dir システム変数で指定されたディレクトリ) に配置する必要があります。 必要に応じて、サーバーの起動時に plugin_dir の値を設定してプラグインディレクトリの場所を構成します。

プラグインライブラリファイルのベース名は authentication_pam です。 ファイル名の接尾辞は、プラットフォームごとに異なります (たとえば、.so for Unix and Unix-like systems, .dll for Windows)。

サーバーの起動時にプラグインをロードするには、--plugin-load-add オプションを使用して、プラグインを含むライブラリファイルに名前を付けます。 このプラグインのロード方式では、サーバーを起動するたびにオプションを指定する必要があります。 たとえば、サーバー my.cnf ファイルに次の行を入力し、必要に応じてプラットフォームの .so 接尾辞を調整します:

```
[mysqld]
plugin-load-add=authentication_pam.so
```

my.cnf を変更したら、新しい設定を有効にするためにサーバーを再起動します。

または、実行時にプラグインをロードするには、次のステートメントを使用して、必要に応じてプラットフォームの .so 接尾辞を調整します:

```
INSTALL PLUGIN authentication_pam SONAME 'authentication_pam.so';
```

INSTALL PLUGIN はプラグインをただちにロードし、mysql.plugins システムテーブルにも登録して、--plugin-load-add を必要とせずに後続の通常の起動のたびにサーバーがプラグインをロードするようにします。

プラグインのインストールを確認するには、INFORMATION_SCHEMA.PLUGINS テーブルを調べるか、SHOW PLUGINS ステートメントを使用します (セクション5.6.2「サーバープラグイン情報の取得」 を参照)。 例:

```
mysql> SELECT PLUGIN_NAME, PLUGIN_STATUS
    FROM INFORMATION_SCHEMA.PLUGINS
    WHERE PLUGIN_NAME LIKE '%pam%';
+-------------------+---------------+
| PLUGIN_NAME       | PLUGIN_STATUS |
+-------------------+---------------+
| authentication_pam | ACTIVE       |
+-------------------+---------------+
```

プラグインの初期化に失敗した場合は、サーバーエラーログで診断メッセージを確認してください。

MySQL アカウントを PAM プラグインに関連付けるには、PAM プラガブル認証の使用 を参照してください。

PAM プラガブル認証のアンインストール

PAM 認証プラグインのアンインストールに使用される方法は、インストール方法によって異なります:

- --plugin-load-add オプションを使用してサーバーの起動時にプラグインをインストールした場合は、オプションなしでサーバーを再起動します。
- INSTALL PLUGIN ステートメントを使用して実行時にプラグインをインストールした場合、サーバーの再起動後もインストールされたままになります。 アンインストールするには、UNINSTALL PLUGIN を使用します:

```
UNINSTALL PLUGIN authentication_pam;
```

PAM プラガブル認証の使用

このセクションでは、PAM 認証プラグインを使用して MySQL クライアントプログラムからサーバーに接続する一般的な用語について説明します。 次のセクションでは、PAM 認証を特定の方法で使用する手順について説明します。 PAM プラガブル認証のインストール で説明されているように、サーバーがサーバー側 PAM プラグインを有効にして実行されていることを前提としています。

CREATE USER ステートメントの IDENTIFIED WITH 句で PAM 認証プラグインを参照するには、authentication_pam という名前を使用します。 例:

```
CREATE USER user
  IDENTIFIED WITH authentication_pam
  AS 'auth_string';
```

認証文字列には、次のタイプの情報が指定されます。

- PAM サービス名 (MySQL ユーザーの PAM 認証の仕組み を参照)。 次の説明の例では、従来の Unix パスワードを使用した認証に mysql-unix のサービス名を使用し、LDAP を使用した認証に mysql-ldap を使用します。
- プロキシサポートのために、PAM は、クライアントプログラムがサーバーに接続するときに渡される外部ユーザー名以外の MySQL ユーザー名を PAM モジュールがサーバーに返す方法を提供します。 認証文字列を使用して、外部ユーザー名から MySQL ユーザー名へのマッピングを制御します。 プロキシユーザーの機能を活用するには、この種類のマッピングを認証文字列に含める必要があります。

たとえば、アカウントが mysql-unix PAM サービス名を使用し、root および users PAM グループのオペレーティングシステムユーザーを developer および data_entry MySQL ユーザーにそれぞれマップする必要がある場合は、次のようなステートメントを使用します:

```
CREATE USER user
  IDENTIFIED WITH authentication_pam
  AS 'mysql-unix, root=developer, users=data_entry';
```

PAM 認証プラグインでの認証文字列の構文は、次のようなルールに従っています。

- 文字列は PAM サービス名で構成され、オプションで PAM グループマッピングリストが続きます。PAM グループマッピングリストは、PAM グループ名と MySQL ユーザー名を指定する 1 つ以上のキーワードと値のペアで構成されます:

  ```
  pam_service_name[,pam_group_name=mysql_user_name]...
  ```

  プラグインは、アカウントを使用する各接続試行の認証文字列を解析します。 オーバーヘッドを最小限に抑えるには、できるだけ文字列を短く保ちます。

- 各 pam_group_name=mysql_user_name ペアの前にカンマを付ける必要があります。
- 二重引用符で囲まれていない先頭および末尾の空白文字は、無視されます。
- 引用符で囲まれていない pam_service_name、pam_group_name および mysql_user_name の値には、等号、カンマまたは空白以外の任意の値を含めることができます。
- pam_service_name、pam_group_name または mysql_user_name の値が二重引用符で囲まれている場合、引用符の間のすべてが値の一部になります。 たとえば、値に空白文字が含まれている場合は、これが必要です。 二重引用符およびバックスラッシュ (\) を除くすべての文字は有効です。 どちらかの文字を含めるには、バックスラッシュを使用してエスケープします。

プラグインが外部ユーザー名 (クライアントから渡された名前) を正常に認証すると、認証文字列内で PAM グループマッピングリストが検索され、存在する場合は、それを使用して、外部ユーザーがメンバーになっている PAM グループに基づいて別の MySQL ユーザー名が MySQL サーバーに返されます:

- 認証文字列に PAM グループマッピングリストが含まれていない場合、プラグインは外部名を返します。
- 認証文字列に PAM グループマッピングリストが含まれている場合、プラグインはリスト内の各 pam_group_name=mysql_user_name ペアを左から右に検査し、認証されたユーザーに割り当てられたグループの non-MySQL ディレクトリ内で pam_group_name 値の一致を見つけようとし、見つかった最初の一致について mysql_user_name を返します。 どの PAM グループにも一致するものが見つからない場合、プラグインは外部名を返します。 プラグインは、ディレクトリ内のグループを検索できない場合、PAM グループマッピングリストを無視して外部名を返します。

次のセクションでは、PAM 認証プラグインを使用するいくつかの認証シナリオを設定する方法について説明します。

- プロキシユーザーなし。 ここでは、ログイン名とパスワードをチェックする際にのみ PAM が使用されます。 MySQL Server への接続を許可されたすべての外部ユーザーには、PAM 認証を使用するように定義された一致する MySQL アカウントが必要です。 ('user_name'@'host_name'の MySQL アカウントが外部ユーザーと一致するには、user_name が外部ユーザー名であり、host_name がクライアントの接続元のホストと一致する必要があります。) PAM でサポートされているさまざまな方式で、認証を実行できます。 後で、従来の Unix パスワードおよび LDAP のパスワードを使用してクライアント資格証明を認証する方法について説明します。

  PAM 認証は、プロキシユーザーまたは PAM グループを介して行われない場合、MySQL ユーザー名がオペレーティングシステムユーザー名と同じである必要があります。 MySQL ユーザー名は 32 文字に制限され (セクション6.2.3「付与テーブル」 を参照)、PAM 非プロキシ認証は最大 32 文字の名前を持つ Unix アカウントに制限されます。

- プロキシユーザーのみ (PAM グループマッピングを使用)。 このシナリオでは、異なる権限セットを定義する 1 つ以上の MySQL アカウントを作成します。 (理想的には、これらのアカウントを使用して誰も接続しないでください。) 次に、PAM を介して認証するデフォルトユーザーを定義します。PAM は、なんらかのマッピングスキーム (通常、ユーザーがメンバーになっている外部 PAM グループに基づく) を使用して、すべての外部ユーザー名を、権限セットを保持する少数の MySQL アカウントにマップします。 クライアントユーザー名として外部ユーザー名を接続および指定するクライアントは、いずれかの MySQL アカウントにマップされ、その権限を使用します。 ここでは、従来の Unix パスワードを使用してこれを設定する方法を示しますが、LDAP などのほかの PAM 方法を代わりに使用することもできます。

これらのシナリオには、次のバリエーションがあります:

- 一部のユーザーは (プロキシを使用せずに) 直接ログインできますが、他のユーザーはプロキシアカウントを介して接続する必要があります。

- PAM 認証アカウント間で異なる PAM サービス名を使用することで、ある PAM 認証方法を一部のユーザーに使用し、別の方法を他のユーザーに使用できます。 たとえば、一部のユーザーには mysql-unix PAM サービスを使用し、その他のユーザーには mysql-ldap を使用できます。

この例は、次のことが前提となっています。 システムが異なる方法で設定されている場合は、多少の調整が必要になることもあります。

- ログイン名とパスワードは、それぞれ antonio と antonio_password です。 これらを、認証するユーザーに対応するように変更します。

- PAM 構成ディレクトリは /etc/pam.d です。

- PAM サービス名は、認証方式 (この説明では mysql-unix または mysql-ldap) に対応します。 特定の PAM サービスを使用するには、PAM 構成ディレクトリに同じ名前の PAM ファイルを設定する必要があります (ファイルが存在しない場合は作成します)。 また、PAM サービスを使用して認証するアカウントの場合は、CREATE USER ステートメントの認証文字列に PAM サービスを指定する必要があります。

PAM 認証プラグインは、サーバーの起動環境で AUTHENTICATION_PAM_LOG 環境値が設定されているかどうかを初期化時にチェックします。 その場合、プラグインを使用すると、標準出力への診断メッセージのロギングが有効になります。 サーバーの起動方法によっては、コンソールまたはエラーログにメッセージが表示される場合があります。 これらのメッセージは、プラグインが認証を実行するときに発生する PAM 関連の問題のデバッグに役立ちます。 詳細は、PAM 認証のデバッグを参照してください。

プロキシユーザーを使用しない PAM Unix パスワード認証

この認証シナリオでは、PAM を使用して、プロキシを使用せずに、オペレーティングシステムユーザー名および Unix パスワードに関して定義された外部ユーザーをチェックします。 MySQL Server への接続を許可されたすべての外部ユーザーには、従来の Unix パスワードストアを介した PAM 認証を使用するように定義された、一致する MySQL アカウントが必要です。

> **注記**
>
> 従来の Unix パスワードは、/etc/shadow ファイルを使用してチェックされます。 このファイルに関連して発生する可能性のある問題の詳細は、Unix パスワードストアへの PAM 認証アクセス を参照してください。

1. Unix 認証で、ユーザー名が antonio でパスワードが antonio_password のオペレーティングシステムへのログインが許可されていることを確認します。

2. /etc/pam.d/mysql-unix という名前の mysql-unix PAM サービスファイルを作成して、従来の Unix パスワードを使用して MySQL 接続を認証するように PAM を設定します。 ファイルの内容はシステムに依存するため、/etc/pam.d ディレクトリ内の既存のログイン関連ファイルをチェックして、それらがどのように表示されるかを確認します。 Linux では、mysql-unix ファイルは次のようになります:

```
#%PAM-1.0
auth          include       password-auth
account       include       password-auth
```

macOS の場合は、password-auth ではなく login を使用します。

PAM ファイル形式は、一部のシステムで異なる場合があります。 たとえば、Ubuntu およびその他の Debian ベースのシステムでは、かわりに次のファイルコンテンツを使用します:

```
@include common-auth
@include common-account
@include common-session-noninteractive
```

3. オペレーティングシステムユーザー名と同じユーザー名で MySQL アカウントを作成し、PAM プラグインおよび mysql-unix PAM サービスを使用して認証するように定義します:

```
CREATE USER 'antonio'@'localhost'
  IDENTIFIED WITH authentication_pam
  AS 'mysql-unix';
GRANT ALL PRIVILEGES
  ON mydb.*
  TO 'antonio'@'localhost';
```

ここで、認証文字列には PAM サービス名 (mysql-unix) のみが含まれており、これによって Unix パスワードが認証されます。

4. mysql コマンドラインクライアントを使用して、antonio として MySQL サーバーに接続します。 例:

```
shell> mysql --user=antonio --password --enable-cleartext-plugin
Enter password: antonio_password
```

サーバーは接続を許可する必要があり、次のクエリーは次のような出力を返します:

```
mysql> SELECT USER(), CURRENT_USER(), @@proxy_user;
+------------------+------------------+--------------+
| USER()           | CURRENT_USER()   | @@proxy_user |
+------------------+------------------+--------------+
| antonio@localhost | antonio@localhost | NULL         |
+------------------+------------------+--------------+
```

これは、antonio MySQL ユーザーに付与された権限を持つように antonio オペレーティングシステムユーザーが認証され、プロキシが発生していないことを示しています。

> **注記**
>
> クライアント側の mysql_clear_password 認証プラグインでは、パスワードはそのまま残されるため、クライアントプログラムはクリアテキストとして MySQL サーバーに送信します。 これにより、パスワードをそのまま PAM に渡すことができます。 サーバー側 PAM ライブラリを使用するにはクリアテキストのパスワードが必要ですが、一部の構成でセキュリティーの問題が発生する可能性があります。 これらのメジャーにより、リスクが最小限に抑えられます:
>
> - mysql_clear_password プラグインを誤って使用する可能性を低くするには、MySQL クライアントで明示的に有効にする必要があります (たとえば、--enable-cleartext-plugin オプションを使用)。 セクション6.4.1.4「クライアント側クリアテキストプラガブル認証」を参照してください。
> - mysql_clear_password プラグインを有効にしてパスワードの公開を回避するには、MySQL クライアントは暗号化された接続を使用して MySQL サーバーに接続する必要があります。 セクション6.3.1「暗号化接続を使用するための MySQL の構成」を参照してください。

プロキシユーザーを使用しない PAM LDAP 認証

この認証シナリオでは、PAM を使用して、プロキシを使用せずに、オペレーティングシステムのユーザー名および LDAP パスワードに関して定義された外部ユーザーをチェックします。 MySQL Server への接続を許可された

すべての外部ユーザーには、LDAP を介した PAM 認証を使用するように定義された一致する MySQL アカウントが必要です。

MySQL で PAM LDAP プラガブル認証を使用するには、次の前提条件を満たす必要があります:

- PAM LDAP サービスが通信するには、LDAP サーバーが使用可能である必要があります。
- MySQL によって認証される LDAP ユーザーは、LDAP サーバーによって管理されるディレクトリに存在する必要があります。

> 注記
>
> MySQL ユーザー認証に LDAP を使用する別の方法は、LDAP 固有の認証プラグインを使用することです。 セクション6.4.1.7「LDAP プラガブル認証」を参照してください。

PAM LDAP 認証用の MySQL を次のように構成します:

1. Unix 認証で、ユーザー名が antonio でパスワードが antonio_password のオペレーティングシステムへのログインが許可されていることを確認します。
2. /etc/pam.d/mysql-ldap という名前の mysql-ldap PAM サービスファイルを作成して、LDAP を使用して MySQL 接続を認証するように PAM を設定します。 ファイルの内容はシステムに依存するため、/etc/pam.d ディレクトリ内の既存のログイン関連ファイルをチェックして、それらがどのように表示されるかを確認します。 Linux では、mysql-ldap ファイルは次のようになります:

   ```
   #%PAM-1.0
   auth       required    pam_ldap.so
   account    required    pam_ldap.so
   ```

   PAM オブジェクトファイルのサフィクスがシステム上の .so と異なる場合は、正しいサフィクスに置き換えてください。

   PAM ファイル形式は、一部のシステムで異なる場合があります。
3. オペレーティングシステムユーザー名と同じユーザー名で MySQL アカウントを作成し、PAM プラグインおよび mysql-ldap PAM サービスを使用して認証するように定義します:

   ```
   CREATE USER 'antonio'@'localhost'
     IDENTIFIED WITH authentication_pam
     AS 'mysql-ldap';
   GRANT ALL PRIVILEGES
     ON mydb.*
     TO 'antonio'@'localhost';
   ```

   ここで、認証文字列には PAM サービス名 mysql-ldap のみが含まれ、LDAP を使用して認証されます。
4. サーバーへの接続は、プロキシユーザーを使用しない PAM Unix パスワード認証 で説明されている接続と同じです。

プロキシユーザーとグループマッピングを使用した PAM Unix パスワード認証

ここで説明する認証スキームでは、プロキシと PAM グループのマッピングを使用して、PAM を使用して認証する接続 MySQL ユーザーを、異なる特権セットを定義するほかの MySQL アカウントにマップします。 ユーザーは、権限を定義するアカウントを使用して直接接続しません。 かわりに、PAM を使用して認証されたデフォルトのプロキシアカウントを介して接続し、すべての外部ユーザーが権限を保持する MySQL アカウントにマップされるようにします。 プロキシアカウントを使用して接続するユーザーは、外部ユーザーに許可されるデータベース操作を決定する権限である、これらの MySQL アカウントのいずれかにマップされます。

ここに示す手順では、Unix パスワード認証が使用されます。 代わりに LDAP を使用するには、前半で示したプロキシユーザーを使用しない PAM LDAP 認証の手順を参照してください。

> 注記
>
> 従来の Unix パスワードは、/etc/shadow ファイルを使用してチェックされます。 このファイルに関連して発生する可能性のある問題の詳細は、Unix パスワードストアへの PAM 認証アクセス を参照してください。

1. Unix 認証で、ユーザー名が antonio でパスワードが antonio_password のオペレーティングシステムへのログインが許可されていることを確認します。
2. antonio が root または users PAM グループのメンバーであることを確認します。

3. /etc/pam.d/mysql-unix という名前のファイルを作成して、オペレーティングシステムユーザーを介して mysql-unix PAM サービスを認証するように PAM を設定します。 ファイルの内容はシステムに依存するため、/etc/pam.d ディレクトリ内の既存のログイン関連ファイルをチェックして、それらがどのように表示されるかを確認します。 Linux では、mysql-unix ファイルは次のようになります:

```
#%PAM-1.0
auth       include      password-auth
account    include      password-auth
```

macOS の場合は、password-auth ではなく login を使用します。

PAM ファイル形式は、一部のシステムで異なる場合があります。 たとえば、Ubuntu およびその他の Debian ベースのシステムでは、かわりに次のファイルコンテンツを使用します:

```
@include common-auth
@include common-account
@include common-session-noninteractive
```

4. 外部 PAM ユーザーをプロキシ設定されたアカウントにマップするデフォルトプロキシユーザー ("@") を作成します:

```
CREATE USER "@"
  IDENTIFIED WITH authentication_pam
  AS 'mysql-unix, root=developer, users=data_entry';
```

ここで、認証文字列には PAM サービス名 (mysql-unix) が含まれており、Unix パスワードを認証します。 また、認証文字列は、root および users PAM グループ内の外部ユーザーを、それぞれ developer および data_entry MySQL ユーザー名にマップします。

プロキシユーザーを設定するときは、PAM サービス名のあとに PAM グループマッピングリストが必要です。 そうしないと、プラグインは、外部ユーザー名から適切なプロキシ MySQL ユーザー名へのマッピングの実行方法を認識できません。

> **注記**
>
> MySQL インストールに匿名ユーザーが含まれている場合、デフォルトのプロキシユーザーと競合する可能性があります。 この問題とその対処方法の詳細は、デフォルトのプロキシユーザーと匿名ユーザーの競合 を参照してください。

5. プロキシ設定されたアカウントを作成し、各アカウントに次の権限を付与します:

```
CREATE USER 'developer'@'localhost'
  IDENTIFIED WITH mysql_no_login;
CREATE USER 'data_entry'@'localhost'
  IDENTIFIED WITH mysql_no_login;

GRANT ALL PRIVILEGES
  ON mydevdb.*
  TO 'developer'@'localhost';
GRANT ALL PRIVILEGES
  ON mydb.*
  TO 'data_entry'@'localhost';
```

プロキシ設定されたアカウントは、mysql_no_login 認証プラグインを使用して、クライアントがアカウントを使用して MySQL サーバーに直接ログインできないようにします。 代わりに、PAM を使用して認証するユーザーは、PAM グループに基づいてプロキシによって developer または data_entry アカウントを使用することが期待されます。 (これは、プラグインがインストールされていることを前提としています。 手順については、セクション6.4.1.8「ログインなしのプラガブル認証」 を参照してください。) プロキシ設定されたアカウントを直接使用しないように保護する別の方法については、プロキシアカウントへの直接ログインの防止 を参照してください。

6. プロキシされた各アカウントの PROXY 権限をプロキシアカウントに付与します:

```
GRANT PROXY
  ON 'developer'@'localhost'
  TO "@";
GRANT PROXY
  ON 'data_entry'@'localhost'
  TO "@";
```

7. mysql コマンドラインクライアントを使用して、antonio として MySQL サーバーに接続します。

```
shell> mysql --user=antonio --password --enable-cleartext-plugin
```

```
Enter password: antonio_password
```

サーバーは、デフォルトの"@"プロキシアカウントを使用して接続を認証します。 結果として生成される antonio の権限は、antonio がメンバーになっている PAM グループによって異なります。 antonio が root PAM グループのメンバーである場合、PAM プラグインは、developer MySQL ユーザー名に root をマップし、その名前をサーバーに返します。 サーバーは、"@"が developer に対する PROXY 権限を持っていることを確認し、接続を許可します。 次のクエリーは、次に示すような出力を返します:

```
mysql> SELECT USER(), CURRENT_USER(), @@proxy_user;
+------------------+--------------------+--------------+
| USER()           | CURRENT_USER()     | @@proxy_user |
+------------------+--------------------+--------------+
| antonio@localhost | developer@localhost | "@"        |
+------------------+--------------------+--------------+
```

これは、antonio オペレーティングシステムユーザーが developer MySQL ユーザーに付与された権限を持つように認証され、プロキシがデフォルトのプロキシアカウントを介して行われることを示しています。

antonio が root PAM グループのメンバーではなく、users PAM グループのメンバーである場合、同様のプロセスが発生しますが、プラグインは user PAM グループメンバーシップを data_entry MySQL ユーザー名にマップし、その名前をサーバーに返します:

```
mysql> SELECT USER(), CURRENT_USER(), @@proxy_user;
+------------------+--------------------+--------------+
| USER()           | CURRENT_USER()     | @@proxy_user |
+------------------+--------------------+--------------+
| antonio@localhost | data_entry@localhost | "@"        |
+------------------+--------------------+--------------+
```

これは、antonio オペレーティングシステムユーザーが data_entry MySQL ユーザーの権限を持つように認証され、そのプロキシがデフォルトのプロキシアカウントを介して行われることを示しています。

> **注記**
>
> クライアント側の mysql_clear_password 認証プラグインでは、パスワードはそのまま残されるため、クライアントプログラムはクリアテキストとして MySQL サーバーに送信します。 これにより、パスワードをそのまま PAM に渡すことができます。 サーバー側 PAM ライブラリを使用するにはクリアテキストのパスワードが必要ですが、一部の構成でセキュリティーの問題が発生する可能性があります。 これらのメジャーにより、リスクが最小限に抑えられます:
>
> - mysql_clear_password プラグインを誤って使用する可能性を低くするには、MySQL クライアントで明示的に有効にする必要があります (たとえば、--enable-cleartext-plugin オプションを使用)。 セクション6.4.1.4「クライアント側クリアテキストプラガブル認証」を参照してください。
> - mysql_clear_password プラグインを有効にしてパスワードの公開を回避するには、MySQL クライアントは暗号化された接続を使用して MySQL サーバーに接続する必要があります。 セクション6.3.1「暗号化接続を使用するための MySQL の構成」を参照してください。

Unix パスワードストアへの PAM 認証アクセス

一部のシステムでは、Unix 認証は、通常はアクセス権限が制限されているファイルである/etc/shadow などのパスワードストアを使用します。 これにより、MySQL PAM ベースの認証が失敗する可能性があります。 残念ながら、PAM 実装では、「「パスワードが一致しません」」との「「パスワードを確認できませんでした」」の区別 (たとえば、/etc/shadow を読み取れないため) は許可されていません。 PAM 認証に Unix パスワードストアを使用している場合は、次のいずれかの方法を使用して MySQL からパスワードストアへのアクセスを有効にできます:

- MySQL サーバーが mysql オペレーティングシステムアカウントから実行されている場合は、/etc/shadow アクセス権を持つ shadow グループにそのアカウントを配置します:
  1. /etc/group で shadow グループを作成します。
  2. mysql オペレーティングシステムユーザーを/etc/group の shadow グループに追加します。
  3. /etc/group を shadow グループに割り当て、グループの読取り権限を有効にします:

     ```
     chgrp shadow /etc/shadow
     ```

```
chmod g+r /etc/shadow
```

4. MySQL Server を再起動します。

- pam_unix モジュールおよび unix_chkpwd ユーティリティを使用している場合は、次のようにパスワードストアへのアクセスを有効にします:

```
chmod u-s /usr/sbin/unix_chkpwd
setcap cap_dac_read_search+ep /usr/sbin/unix_chkpwd
```

プラットフォームに応じて、unix_chkpwd へのパスを調整します。

PAM 認証のデバッグ

PAM 認証プラグインは、初期化時に AUTHENTICATION_PAM_LOG 環境の値が設定されているかどうかをチェックします (値は問題ありません)。 その場合、プラグインを使用すると、標準出力への診断メッセージの口ギングが有効になります。 これらのメッセージは、プラグインが認証を実行するときに発生する PAM 関連の問題のデバッグに役立つ場合があります。

一部のメッセージには、PAM プラグインソースファイルと行番号への参照が含まれています。これを使用すると、プラグインアクションをそれが発生するコード内の場所に、より緊密に関連付けることができます。

接続障害をデバッグし、接続試行中に何が起こっているかを判断する別の手法は、PAM 認証を構成してすべての接続を許可し、システムログファイルを確認することです。 この方法は temporary ベースでのみ使用し、本番サーバーでは使用しないでください。

/etc/pam.d/mysql-any-password という PAM サービスファイルを次の内容で構成します (一部のシステムでは形式が異なる場合があります):

```
#%PAM-1.0
auth       required    pam_permit.so
account    required    pam_permit.so
```

PAM プラグインを使用するアカウントを作成し、mysql-any-password PAM サービスに名前を付けます:

```
CREATE USER 'testuser'@'localhost'
  IDENTIFIED WITH authentication_pam
  AS 'mysql-any-password';
```

mysql-any-password サービスファイルを使用すると、不正なパスワードの場合でも、認証試行で true が返されます。 認証の試行が失敗した場合は、構成の問題が MySQL 側にあることを示します。 それ以外の場合は、オペレーティングシステム/PAM 側で問題が発生します。 何が起こっているかを確認するには、/var/log/secure, /var/log/audit.log, /var/log/syslog や/var/log/messages などのシステムログファイルを確認します。

問題点を特定したら、mysql-any-password PAM サービスファイルを削除して any-password アクセスを無効にします。

6.4.1.6 Windows プラガブル認証

> **注記**
>
> Windows プラガブル認証は、商用製品である MySQL Enterprise Edition に含まれている拡張機能です。 商用製品の詳細は、https://www.mysql.com/products/ を参照してください。

MySQL Enterprise Edition for Windows は、Windows で外部認証を実行する認証方式をサポートしているため、MySQL Server はネイティブ Windows サービスを使用してクライアント接続を認証できます。 Windows にログインしたユーザーは、追加のパスワードを指定せずに、自分の環境内の情報に基づいて MySQL クライアントプログラムからサーバーに接続できます。

クライアントとサーバーは、認証ハンドシェイクでデータパケットを交換します。 この交換の結果として、サーバーは Windows OS 内のクライアントのアイデンティティーを表すセキュリティーコンテキストオブジェクトを作成します。 このアイデンティティーには、クライアントアカウントの名前が含まれています。 Windows プラガブル認証では、クライアントの ID を使用して、クライアントが特定のアカウントであるかグループのメンバーであるかを確認します。 デフォルトでは、認証のネゴシエーションに Kerberos が使用されます。Kerberos が使用できない場合は、NTLM が使用されます。

Windows プラガブル認証には、次の機能があります:

- 外部認証: Windows 認証を使用すると、MySQL Server は、Windows にログインした MySQL 付与テーブルの外部で定義されたユーザーからの接続を受け入れることができます。

- プロキシユーザーのサポート: Windows 認証は、クライアントプログラムによって渡された外部ユーザー名とは異なるユーザー名を MySQL に返すことができます。 つまり、このプラグインは、外部の Windows で認証されたユーザーが持つべき権限を定義する MySQL ユーザーを返すことができます。 たとえば、joe という名前の Windows ユーザーは、developer という名前の MySQL ユーザーに接続して権限を持つことができます。

次の表には、プラグインおよびライブラリファイルの名前を示します。 ファイルは、plugin_dir システム変数で指定されたディレクトリに配置する必要があります。

表 6.17 Windows 認証用のプラグインとライブラリの名前

プラグインまたはファイル	プラグインまたはファイル名
サーバー側プラグイン	authentication_windows
クライアント側プラグイン	authentication_windows_client
ライブラリファイル	authentication_windows.dll

ライブラリファイルには、サーバー側のプラグインのみが含まれています。 クライアント側のプラグインは、libmysqlclient クライアントライブラリに組み込まれています。

サーバー側 Windows 認証プラグインは、MySQL Enterprise Edition にのみ含まれています。 MySQL コミュニティー配布には含まれていません。 クライアント側のプラグインは、コミュニティー配布を含むすべての配布に含まれています。 これにより、任意の配布から、サーバー側のプラグインがロードされたサーバーに接続することがクライアントに許可されます。

Windows 認証プラグインは、MySQL 8.0 でサポートされている任意のバージョンの Windows でサポートされています (https://www.mysql.com/support/supportedplatforms/database.htmlを参照してください)。

次の各セクションでは、Windows プラガブル認証に固有のインストールおよび使用方法について説明します:

- Windows プラガブル認証のインストール
- Windows プラガブル認証のアンインストール
- Windows プラガブル認証の使用

MySQL のプラガブル認証に関する一般的な情報については、セクション6.2.17「プラガブル認証」を参照してください。 プロキシユーザーについては、セクション6.2.18「プロキシユーザー」を参照してください。

Windows プラガブル認証のインストール

このセクションでは、Windows 認証プラグインをインストールする方法について説明します。 プラグインのインストールについての一般的な情報は、セクション5.6.1「プラグインのインストールおよびアンインストール」を参照してください。

サーバーで使用できるようにするには、プラグインライブラリファイルを MySQL プラグインディレクトリ (plugin_dir システム変数で指定されたディレクトリ) に配置する必要があります。 必要に応じて、サーバーの起動時に plugin_dir の値を設定してプラグインディレクトリの場所を構成します。

サーバーの起動時にプラグインをロードするには、--plugin-load-add オプションを使用して、プラグインを含むライブラリファイルに名前を付けます。 このプラグインのロード方式では、サーバーを起動するたびにオプションを指定する必要があります。 たとえば、サーバー my.cnf ファイルに次の行を挿入します:

```
[mysqld]
plugin-load-add=authentication_windows.dll
```

my.cnf を変更したら、新しい設定を有効にするためにサーバーを再起動します。

または、実行時にプラグインをロードするには、次のステートメントを使用します:

```
INSTALL PLUGIN authentication_windows SONAME 'authentication_windows.dll';
```

INSTALL PLUGIN はプラグインをただちにロードし、mysql.plugins システムテーブルにも登録して、--plugin-load-add を必要とせずに後続の通常の起動のたびにサーバーがプラグインをロードするようにします。

プラグインのインストールを確認するには、INFORMATION_SCHEMA.PLUGINS テーブルを調べるか、SHOW PLUGINS ステートメントを使用します (セクション5.6.2「サーバープラグイン情報の取得」 を参照)。 例:

```
mysql> SELECT PLUGIN_NAME, PLUGIN_STATUS
    FROM INFORMATION_SCHEMA.PLUGINS
    WHERE PLUGIN_NAME LIKE '%windows%';
```

```
+-----------------------+---------------+
| PLUGIN_NAME           | PLUGIN_STATUS |
+-----------------------+---------------+
| authentication_windows | ACTIVE        |
+-----------------------+---------------+
```

プラグインの初期化に失敗した場合は、サーバーエラーログで診断メッセージを確認してください。

MySQL アカウントを Windows 認証プラグインに関連付けるには、Windows プラガブル認証の使用 を参照してください。 追加のプラグイン制御は、authentication_windows_use_principal_name および authentication_windows_log_level システム変数によって提供されます。 セクション5.1.8「サーバーシステム変数」を参照してください。

Windows プラガブル認証のアンインストール

Windows 認証プラグインのアンインストールに使用する方法は、インストール方法によって異なります:

- --plugin-load-add オプションを使用してサーバーの起動時にプラグインをインストールした場合は、オプションなしでサーバーを再起動します。
- INSTALL PLUGIN ステートメントを使用して実行時にプラグインをインストールした場合、サーバーの再起動後もインストールされたままになります。 アンインストールするには、UNINSTALL PLUGIN を使用します:

```
UNINSTALL PLUGIN authentication_windows;
```

また、Windows プラグイン関連のシステム変数を設定する起動オプションも削除します。

Windows プラガブル認証の使用

Windows 認証プラグインでは、Windows にログインしたユーザーが追加のパスワードを指定しなくても、MySQL サーバーに接続できるように、MySQL アカウントの使用がサポートされています。 Windows プラガブル認証のインストール で説明されているように、サーバーがサーバー側プラグインを有効にして実行されていることを前提としています。 DBA がサーバー側のプラグインを有効にして、それを使用するようにアカウントを設定すると、クライアントは自分の側でその他の設定を行う必要なしで、これらのアカウントを使用して接続できます。

CREATE USER ステートメントの IDENTIFIED WITH 句で Windows 認証プラグインを参照するには、authentication_windows という名前を使用します。 Rafal と Tasha という Windows ユーザー、および Administrators または Power Users グループ内の任意のユーザーが MySQL への接続が許可されるべきであると仮定します。 このように設定するには、Windows プラグインを使用して認証する sql_admin という名前の MySQL アカウントを作成します。

```
CREATE USER sql_admin
  IDENTIFIED WITH authentication_windows
  AS 'Rafal, Tasha, Administrators, "Power Users"';
```

プラグイン名は authentication_windows です。 AS キーワードに続く文字列は、認証文字列です。 Rafal または Tasha という名前の Windows ユーザー、および Administrators または Power Users グループ内の任意の Windows ユーザーが MySQL ユーザー sql_admin として、サーバーへの認証が許可されるように指定されます。 後者のグループ名には空白文字が含まれているため、二重引用符で囲む必要があります。

sql_admin アカウントを作成したあとは、Windows にログインしたユーザーはそのアカウントを使用して、サーバーへの接続を試みることができます。

```
C:\> mysql --user=sql_admin
```

ここでは、パスワードは必要ありません。 authentication_windows プラグインは Windows のセキュリティー API を使用して、接続中の Windows ユーザーをチェックします。 そのユーザーの名前が Rafal または Tasha であるか、Administrators または Power Users グループのメンバーである場合、サーバーはアクセス権を付与し、クライアントは sql_admin として認証され、sql_admin アカウントに付与されている権限を持ちます。 それ以外の場合、サーバーはアクセスを拒否します。

Windows 認証プラグインでの認証文字列の構文は、次のようなルールに従っています。

- 文字列は、カンマで区切られた 1 つ以上のユーザーマッピングで構成されます。
- 各ユーザーマッピングによって、Windows ユーザー名またはグループ名が MySQL ユーザー名に関連付けられます。

```
win_user_or_group_name=mysql_user_name
```

```
win_user_or_group_name
```

後者の構文では、mysql_user_name 値が指定されていない場合、暗黙的な値は CREATE USER ステートメントによって作成された MySQL ユーザーです。 したがって、次のステートメントは同等です。

```
CREATE USER sql_admin
  IDENTIFIED WITH authentication_windows
  AS 'Rafal, Tasha, Administrators, "Power Users"';

CREATE USER sql_admin
  IDENTIFIED WITH authentication_windows
  AS 'Rafal=sql_admin, Tasha=sql_admin, Administrators=sql_admin,
      "Power Users"=sql_admin';
```

- バックスラッシュは MySQL 文字列のエスケープ文字であるため、値の各バックスラッシュ文字 (\) は二重にする必要があります。
- 二重引用符で囲まれていない先頭および末尾の空白文字は、無視されます。
- 引用符で囲まれていない win_user_or_group_name および mysql_user_name の値には、等号、カンマまたは空白以外の任意の値を含めることができます。
- win_user_or_group_name または mysql_user_name(あるいはその両方) の値が二重引用符で囲まれている場合、引用符の間のすべてが値の一部になります。 たとえば、名前に空白文字が含まれている場合は、これが必要です。 二重引用符およびバックスラッシュを除く、二重引用符内のすべての文字が有効です。 どちらかの文字を含めるには、バックスラッシュを使用してエスケープします。
- win_user_or_group_name 値では、Windows 主体 (ローカルまたはドメイン内) 用の従来の構文が使用されます。 例 (バックスラッシュを二重にすることに注意してください):

```
domain\\user
.\\user
domain\\group
.\\group
BUILTIN\\WellKnownGroup
```

クライアントを認証するためにサーバーから呼び出されると、プラグインは認証文字列を左から右へとスキャンして、Windows ユーザーとのユーザーまたはグループの一致があるかどうかを確認します。 一致する場合、プラグインは対応する mysql_user_name を MySQL サーバーに返します。 一致がない場合は、認証に失敗します。

ユーザー名の一致は、グループ名の一致よりも優先されます。 win_user という名前の Windows ユーザーが win_group のメンバーであり、認証文字列が次のとおりであると仮定します。

```
'win_group = sql_user1, win_user = sql_user2'
```

win_user が MySQL サーバーに接続すると、win_group と win_user の両方への一致があります。 グループが認証文字列の最初に一覧表示されますが、より具体的なユーザーの一致がグループの一致よりも優先されるため、プラグインは sql_user2 としてユーザーを認証します。

サーバーが実行されているものと同じコンピュータからの接続では、Windows 認証は常に機能します。 コンピュータ間の接続では、両方のコンピュータを Windows Active Directory に登録する必要があります。 同じ Windows ドメイン内にある場合は、ドメイン名を指定する必要はありません。 次の例に示すように、別のドメインからの接続を許可することもできます。

```
CREATE USER sql_accounting
  IDENTIFIED WITH authentication_windows
  AS 'SomeDomain\\Accounting';
```

ここで、SomeDomain は別のドメインの名前です。 バックスラッシュ文字は文字列内の MySQL エスケープ文字であるため、二重に入力されています。

MySQL では、クライアントは 1 つのアカウントを使用して MySQL サーバーに接続して認証できるが、接続されると別のアカウントの権限を持つというプロキシユーザーの概念がサポートされています (セクション6.2.18「プロキシユーザー」を参照してください)。 次のように、Windows ユーザーは単一のユーザー名を使用して接続するが、Windows ユーザー名およびグループ名に基づいて特定の MySQL アカウント上にマップされると仮定します。

- local_user および MyDomain\domain_user というローカルおよびドメインの Windows ユーザーは、local_wlad MySQL アカウントにマップするべきです。
- MyDomain\Developers ドメイングループ内のユーザーは、local_dev MySQL アカウントにマップするべきです。

- ローカルマシンの管理者は、local_admin MySQL アカウントにマップするべきです。

このように設定するには、接続先の Windows ユーザーのプロキシアカウントを作成し、ユーザーとグループが適切な MySQL アカウント (local_wlad、local_dev、local_admin) にマップされるように、このアカウントを構成します。 さらに、実行する必要がある操作に適した権限を MySQL アカウントに付与します。 次の手順では、プロキシアカウントとして win_proxy が使用され、プロキシ対象アカウントとして local_wlad、local_dev、および local_admin が使用されています。

1. プロキシ MySQL アカウントを作成します。

```
CREATE USER win_proxy
  IDENTIFIED WITH  authentication_windows
  AS 'local_user = local_wlad,
      MyDomain\\domain_user = local_wlad,
      MyDomain\\Developers = local_dev,
      BUILTIN\\Administrators = local_admin';
```

2. プロキシ処理が動作するには、プロキシ対象アカウントが存在する必要があるため、次のように作成します。

```
CREATE USER local_wlad
  IDENTIFIED WITH mysql_no_login;
CREATE USER local_dev
  IDENTIFIED WITH mysql_no_login;
CREATE USER local_admin
  IDENTIFIED WITH mysql_no_login;
```

   プロキシ設定されたアカウントは、mysql_no_login 認証プラグインを使用して、クライアントがアカウントを使用して MySQL サーバーに直接ログインできないようにします。 かわりに、Windows を使用して認証するユーザーは、win_proxy プロキシアカウントを使用する必要があります。 (これは、プラグインがインストールされていることを前提としています。 手順については、セクション6.4.1.8「ログインなしのプラガブル認証」 を参照してください。) プロキシ設定されたアカウントを直接使用しないように保護する別の方法については、プロキシアカウントへの直接ログインの防止 を参照してください。

   また、各プロキシアカウントに MySQL アクセスに必要な権限を付与する GRANT ステートメント (表示されていません) も実行する必要があります。

3. プロキシされた各アカウントの PROXY 権限をプロキシアカウントに付与します:

```
GRANT PROXY ON local_wlad TO win_proxy;
GRANT PROXY ON local_dev TO win_proxy;
GRANT PROXY ON local_admin TO win_proxy;
```

これで、Windows ユーザー local_user および MyDomain\domain_user は win_proxy として MySQL サーバーに接続でき、認証時に認証文字列で指定されたアカウント (この場合は local_wlad) の権限を持つようになります。 win_proxy として接続する MyDomain\Developers グループ内のユーザーは、local_dev アカウントの権限を持っています。 BUILTIN\Administrators グループ内のユーザーは、local_admin アカウントの権限を持っています。

独自の MySQL アカウントを持たないすべての Windows ユーザーがプロキシアカウントを経由するように認証を構成するには、前述の手順で win_proxy のデフォルトのプロキシアカウント ("@") に置き換えます。 デフォルトのプロキシアカウントの詳細は、セクション6.2.18「プロキシユーザー」 を参照してください。

> **注記**
>
> MySQL インストールに匿名ユーザーが含まれている場合、デフォルトのプロキシユーザーと競合する可能性があります。 この問題とその対処方法の詳細は、デフォルトのプロキシユーザーと匿名ユーザーの競合 を参照してください。

Connector/NET 6.4.4 以上の Connector/NET 接続文字列で Windows 認証プラグインを使用するには、Connector/NET Authentication を参照してください。

6.4.1.7 LDAP プラガブル認証

> **注記**
>
> LDAP プラガブル認証は、商用製品である MySQL Enterprise Edition に含まれる拡張機能です。 商用製品の詳細は、https://www.mysql.com/products/ を参照してください。

MySQL Enterprise Edition は、MySQL Server が LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) を使用して X.500 などのディレクトリサービスにアクセスすることで MySQL ユーザーを認証できるようにする認証方式をサポートしています。 MySQL は、LDAP を使用してユーザー、資格証明およびグループ情報をフェッチします。

LDAP プラガブル認証は、次の機能を提供します:

- 外部認証: LDAP 認証を使用すると、MySQL Server は LDAP ディレクトリ内の MySQL 付与テーブルの外部で定義されたユーザーからの接続を受け入れることができます。
- プロキシユーザーのサポート: LDAP 認証は、外部ユーザーがメンバーになっている LDAP グループに基づいて、クライアントプログラムによって渡される外部ユーザー名とは異なるユーザー名を MySQL に返すことができます。 つまり、LDAP プラグインは、外部 LDAP 認証ユーザーが持つべき権限を定義する MySQL ユーザーを返すことができます。 たとえば、joe の LDAP グループが developer の場合、joe という名前の LDAP ユーザーは developer という名前の MySQL ユーザーに接続して権限を持つことができます。
- セキュリティ: TLS を使用すると、LDAP サーバーへの接続をセキュリティー保護できます。

次のテーブルに、単純および SASL ベースの LDAP 認証用のプラグインおよびライブラリファイル名を示します。 ファイル名のサフィクスは、システムによって異なる場合があります。 ファイルは、plugin_dir システム変数で指定されたディレクトリに配置する必要があります。

表 6.18 簡易 LDAP 認証のプラグインおよびライブラリ名

プラグインまたはファイル	プラグインまたはファイル名
サーバー側のプラグイン名	authentication_ldap_simple
クライアント側のプラグイン名	mysql_clear_password
ライブラリファイル名	authentication_ldap_simple.so

表 6.19 SASL ベースの LDAP 認証用のプラグインおよびライブラリ名

プラグインまたはファイル	プラグインまたはファイル名
サーバー側のプラグイン名	authentication_ldap_sasl
クライアント側のプラグイン名	authentication_ldap_sasl_client
ライブラリファイル名	authentication_ldap_sasl.so, authentication_ldap_sasl_client.so

ライブラリファイルには、authentication_ldap_XXX 認証プラグインのみが含まれます。 クライアント側の mysql_clear_password プラグインは、libmysqlclient クライアントライブラリに組み込まれています。

各サーバー側 LDAP プラグインは、特定のクライアント側プラグインで動作します:

- サーバー側 authentication_ldap_simple プラグインは、単純な LDAP 認証を実行します。 このプラグインを使用するアカウントによる接続の場合、クライアントプログラムはクライアント側の mysql_clear_password プラグインを使用します。このプラグインは、パスワードをクリアテキストとしてサーバーに送信します。 パスワードのハッシュ化または暗号化は使用されないため、パスワードの公開を防ぐために、MySQL クライアントとサーバー間のセキュアな接続をお薦めします。
- サーバー側の authentication_ldap_sasl プラグインは、SASL ベースの LDAP 認証を実行します。 このプラグインを使用するアカウントによる接続の場合、クライアントプログラムはクライアント側の authentication_ldap_sasl_client プラグインを使用します。 クライアント側およびサーバー側 SASL LDAP プラグインは、SASL メッセージを使用して LDAP プロトコル内での資格証明のセキュアな転送を行い、MySQL クライアントとサーバー間でクリアテキストパスワードが送信されないようにします。

次の各セクションでは、LDAP プラガブル認証に固有のインストールおよび使用方法について説明します:

- LDAP プラガブル認証の前提条件
- MySQL ユーザーの LDAP 認証の仕組み
- LDAP プラガブル認証のインストール
- LDAP プラガブル認証のアンインストール
- LDAP プラガブル認証および ldap.conf
- LDAP プラガブル認証の使用
- 簡易 LDAP 認証
- SASL ベースの LDAP 認証

- プロキシを使用した LDAP 認証
- LDAP 認証グループプリファレンスとマッピングの指定
- LDAP 認証ユーザー DN 接尾辞
- LDAP 認証方式
- GSSAPI/Kerberos 認証方式
- LDAP 検索照会

MySQL のプラガブル認証に関する一般的な情報については、セクション6.2.17「プラガブル認証」を参照してください。 mysql_clear_password プラグインの詳細は、セクション6.4.1.4「クライアント側クリアテキストプラガブル認証」 を参照してください。 プロキシユーザーについては、セクション6.2.18「プロキシユーザー」を参照してください。

> **注記**
>
> システムが PAM をサポートし、PAM 認証方式として LDAP を許可する場合、MySQL ユーザー認証に LDAP を使用する別の方法は、サーバー側の authentication_pam プラグインを使用することです。 セクション6.4.1.5「PAM プラガブル認証」を参照してください。

LDAP プラガブル認証の前提条件

MySQL で LDAP プラガブル認証を使用するには、次の前提条件を満たす必要があります:

- LDAP 認証プラグインが通信するには、LDAP サーバーが使用可能である必要があります。
- MySQL によって認証される LDAP ユーザーは、LDAP サーバーによって管理されるディレクトリに存在する必要があります。
- LDAP クライアントライブラリは、サーバー側の authentication_ldap_sasl または authentication_ldap_simple プラグインが使用されているシステムで使用可能である必要があります。 現在サポートされているライブラリは、Windows ネイティブ LDAP ライブラリ、または Windows 以外のシステムの OpenLDAP ライブラリです。
- SASL ベースの LDAP 認証を使用するには:
  - LDAP サーバーは SASL サーバーと通信するように構成する必要があります。
  - SASL クライアントライブラリは、クライアント側の authentication_ldap_sasl_client プラグインが使用されているシステムで使用可能である必要があります。 現在サポートされているライブラリは Cyrus SASL ライブラリのみです。
  - 特定の SASL 認証方式を使用するには、その方式で必要なその他のサービスが使用可能である必要があります。 たとえば、GSSAPI/Kerberos を使用するには、GSSAPI ライブラリおよび Kerberos サービスが使用可能である必要があります。

MySQL ユーザーの LDAP 認証の仕組み

このセクションでは、MySQL と LDAP が連携して MySQL ユーザーを認証する方法の概要を示します。 特定の LDAP 認証プラグインを使用するように MySQL アカウントを設定する方法を示す例は、LDAP プラガブル認証の使用 を参照してください。 LDAP プラグインで使用可能な認証方式については、LDAP 認証方式 を参照してください。

クライアントは MySQL サーバーに接続し、MySQL クライアントユーザー名とパスワードを指定します:

- 単純な LDAP 認証の場合、クライアント側およびサーバー側のプラグインはパスワードをクリアテキストとして通信します。 パスワードの公開を防ぐために、MySQL クライアントとサーバー間のセキュアな接続をお薦めします。
- SASL ベースの LDAP 認証の場合、クライアント側とサーバー側のプラグインは、MySQL クライアントとサーバー間でクリアテキストのパスワードを送信しないようにします。 たとえば、プラグインは SASL メッセージを使用して、LDAP プロトコル内での資格証明のセキュアな転送を行うことができます。 GSSAPI 認証方式の場合、クライアント側およびサーバー側のプラグインは、LDAP メッセージを直接使用せずに Kerberos を使用してセキュアに通信します。

クライアントユーザー名とホスト名が MySQL アカウントと一致しない場合、接続は拒否されます。

一致する MySQL アカウントがある場合は、LDAP に対する認証が行われます。 LDAP サーバーは、ユーザーと一致するエントリを検索し、LDAP パスワードに対してエントリを認証します:

- MySQL アカウントが LDAP ユーザー識別名 (DN) を指定している場合、LDAP 認証はその値とクライアントによって提供された LDAP パスワードを使用します。 (LDAP ユーザー DN を MySQL アカウントに関連付けるには、アカウントを作成する CREATE USER ステートメントに認証文字列を指定する BY 句を含めます。)
- MySQL アカウントに LDAP ユーザー DN が指定されていない場合、LDAP 認証ではクライアントから提供されたユーザー名と LDAP パスワードが使用されます。 この場合、認証プラグインはまずルート DN とパスワードを資格証明として使用して LDAP サーバーにバインドし、クライアントユーザー名に基づいてユーザー DN を検索してから、LDAP パスワードに対してそのユーザー DN を認証します。 ルート DN およびパスワードが正しくない値に設定されているか、空 (設定されていない) で LDAP サーバーが匿名接続を許可していない場合、ルート資格証明を使用したこのバインドは失敗します。

LDAP サーバーが一致または複数の一致を検出しなかった場合、認証は失敗し、クライアント接続は拒否されます。

LDAP サーバーが単一の一致を検出した場合、LDAP 認証は成功し (パスワードが正しいと想定)、LDAP サーバーは LDAP エントリを返し、認証プラグインはそのエントリに基づいて認証されたユーザーの名前を決定します:

- LDAP エントリにグループ属性 (デフォルトでは cn 属性) がある場合、プラグインはその値を認証されたユーザー名として返します。
- LDAP エントリに group 属性がない場合、認証プラグインは、認証されたユーザー名としてクライアントユーザー名を返します。

MySQL サーバーは、クライアントユーザー名と認証済ユーザー名を比較して、クライアントセッションでプロキシが発生するかどうかを判断します:

- 名前が同じ場合、プロキシは発生しません: クライアントユーザー名と一致する MySQL アカウントが権限チェックに使用されます。
- 名前が異なる場合、プロキシが発生: MySQL は、認証されたユーザー名と一致するアカウントを検索します。 そのアカウントはプロキシユーザーになり、権限チェックに使用されます。 クライアントユーザー名に一致する MySQL アカウントは、外部プロキシユーザーとして扱われます。

LDAP プラガブル認証のインストール

このセクションでは、LDAP 認証プラグインをインストールする方法について説明します。 プラグインのインストールについての一般的な情報は、セクション5.6.1「プラグインのインストールおよびアンインストール」を参照してください。

サーバーで使用できるようにするには、プラグインライブラリファイルを MySQL プラグインディレクトリ (plugin_dir システム変数で指定されたディレクトリ) に配置する必要があります。 必要に応じて、サーバーの起動時に plugin_dir の値を設定してプラグインディレクトリの場所を構成します。

サーバー側のプラグインライブラリファイルのベース名は、authentication_ldap_simple および authentication_ldap_sasl です。 ファイル名の接尾辞は、プラットフォームごとに異なります (たとえば、.so for Unix and Unix-like systems, .dll for Windows)。

サーバーの起動時にプラグインをロードするには、--plugin-load-add オプションを使用して、プラグインを含むライブラリファイルに名前を付けます。 このプラグインのロード方法では、サーバーが起動するたびにオプションを指定する必要があります。 また、構成するプラグイン提供のシステム変数の値を指定します。

各サーバー側 LDAP プラグインは、その操作の構成を可能にする一連のシステム変数を公開します。 これらのほとんどはオプションですが、LDAP バインド操作の LDAP サーバーホストを指定する変数 (プラグインが接続先を認識できるようにするため)、およびベース識別名を設定する必要があります (検索の範囲を制限してより高速な検索を取得するため)。 すべての LDAP システム変数の詳細は、セクション6.4.1.11「プラガブル認証システム変数」 を参照してください。

プラグインをロードし、LDAP バインド操作の LDAP サーバーホストおよびベース識別名を設定するには、my.cnf ファイルに次のような行を入力し、必要に応じてプラットフォームの .so 接尾辞を調整します:

```
[mysqld]
plugin-load-add=authentication_ldap_simple.so
authentication_ldap_simple_server_host=127.0.0.1
authentication_ldap_simple_bind_base_dn="dc=example,dc=com"
plugin-load-add=authentication_ldap_sasl.so
authentication_ldap_sasl_server_host=127.0.0.1
```

```
authentication_ldap_sasl_bind_base_dn="dc=example,dc=com"
```

my.cnf を変更したら、新しい設定を有効にするためにサーバーを再起動します。

または、実行時にプラグインをロードするには、次のステートメントを使用して、プラットフォームの .so 接尾辞を必要に応じて調整します:

```
INSTALL PLUGIN authentication_ldap_simple
  SONAME 'authentication_ldap_simple.so';
INSTALL PLUGIN authentication_ldap_sasl
  SONAME 'authentication_ldap_sasl.so';
```

INSTALL PLUGIN はプラグインをただちにロードし、mysql.plugins システムテーブルにも登録して、--plugin-load-add を必要とせずに後続の通常の起動のたびにサーバーがプラグインをロードするようにします。

実行時にプラグインをインストールすると、そのシステム変数が使用可能になり、それらの設定を my.cnf ファイルに追加して、その後の再起動のためにプラグインを構成できます。 例:

```
[mysqld]
authentication_ldap_simple_server_host=127.0.0.1
authentication_ldap_simple_bind_base_dn="dc=example,dc=com"
authentication_ldap_sasl_server_host=127.0.0.1
authentication_ldap_sasl_bind_base_dn="dc=example,dc=com"
```

my.cnf を変更したら、新しい設定を有効にするためにサーバーを再起動します。

または、実行時に値を設定して永続化するには、次のステートメントを使用します:

```
SET PERSIST authentication_ldap_simple_server_host='127.0.0.1';
SET PERSIST authentication_ldap_simple_bind_base_dn='dc=example,dc=com';
SET PERSIST authentication_ldap_sasl_server_host='127.0.0.1';
SET PERSIST authentication_ldap_sasl_bind_base_dn='dc=example,dc=com';
```

SET PERSIST は、実行中の MySQL インスタンスの値を設定します。 また、値が保存され、その後のサーバーの再起動に引き継がれます。 後続の再起動に引き継ぐことなく、実行中の MySQL インスタンスの値を変更するには、PERSIST ではなく GLOBAL キーワードを使用します。 セクション13.7.6.1「変数代入の SET 構文」を参照してください。

プラグインのインストールを確認するには、INFORMATION_SCHEMA.PLUGINS テーブルを調べるか、SHOW PLUGINS ステートメントを使用します (セクション5.6.2「サーバープラグイン情報の取得」 を参照)。 例:

```
mysql> SELECT PLUGIN_NAME, PLUGIN_STATUS
       FROM INFORMATION_SCHEMA.PLUGINS
       WHERE PLUGIN_NAME LIKE '%ldap%';
+----------------------------+---------------+
| PLUGIN_NAME                | PLUGIN_STATUS |
+----------------------------+---------------+
| authentication_ldap_sasl   | ACTIVE        |
| authentication_ldap_simple | ACTIVE        |
+----------------------------+---------------+
```

プラグインの初期化に失敗した場合は、サーバーエラーログで診断メッセージを確認してください。

MySQL アカウントを LDAP プラグインに関連付けるには、LDAP プラガブル認証の使用 を参照してください。

SELinux の追加ノート

SELinux が有効になっている EL6 または EL を実行しているシステムでは、MySQL LDAP プラグインが LDAP サービスと通信できるように SELinux ポリシーを変更する必要があります:

1. 次の内容のファイル mysqlldap.te を作成します:

```
module mysqlldap 1.0;

require {
        type ldap_port_t;
        type mysqld_t;
        class tcp_socket name_connect;
}

#============= mysqld_t ==============

allow mysqld_t ldap_port_t:tcp_socket name_connect;
```

2. セキュリティポリシーモジュールをバイナリ表現にコンパイルします:

```
checkmodule -M -m mysqlldap.te -o mysqlldap.mod
```

3. SELinux ポリシーモジュールパッケージを作成します:

```
semodule_package -m mysqlldap.mod  -o mysqlldap.pp
```

4. モジュールパッケージをインストールします:

```
semodule -i mysqlldap.pp
```

5. SELinux ポリシーが変更されたら、MySQL サーバーを再起動します:

```
service mysqld restart
```

LDAP プラガブル認証のアンインストール

LDAP 認証プラグインのアンインストールに使用する方法は、インストール方法によって異なります:

- --plugin-load-add オプションを使用してサーバーの起動時にプラグインをインストールした場合は、それらのオプションを指定せずにサーバーを再起動します。
- INSTALL PLUGIN を使用して実行時にプラグインをインストールした場合、それらはサーバーの再起動後もインストールされたままです。 これらをアンインストールするには、UNINSTALL PLUGIN を使用します:

```
UNINSTALL PLUGIN authentication_ldap_simple;
UNINSTALL PLUGIN authentication_ldap_sasl;
```

また、LDAP プラグイン関連のシステム変数を設定する起動オプションを my.cnf ファイルから削除します。 SET PERSIST を使用して LDAP システム変数を永続化した場合は、RESET PERSIST を使用して設定を削除します。

LDAP プラガブル認証および ldap.conf

OpenLDAP を使用するインストールの場合、ldap.conf ファイルは LDAP クライアントのグローバルデフォルトを提供します。 このファイルでオプションを設定して、LDAP 認証プラグインを含む LDAP クライアントに影響を与えることができます。 OpenLDAP では、次の優先順位で構成オプションが使用されます:

- LDAP クライアントによって指定された構成。
- ldap.conf ファイルで指定された構成。 このファイルの使用を無効にするには、LDAPNOINIT 環境変数を設定します。
- OpenLDAP ライブラリの組込みデフォルト。

ライブラリのデフォルト値または ldap.conf 値で適切なオプション値が得られない場合は、LDAP 認証プラグインで関連する変数を設定して LDAP 構成に直接影響を与えることができます。 たとえば、LDAP プラグインは、次のようなパラメータの ldap.conf をオーバーライドできます:

- TLS 構成: TLS を有効にして CA 構成を制御するためにシステム変数を使用できます。単純な LDAP 認証の場合は authentication_ldap_simple_tls および authentication_ldap_simple_ca_path など、および、SASL LDAP 認証の場合は authentication_ldap_sasl_tls および authentication_ldap_sasl_ca_path などです。
- LDAP 参照。 LDAP 検索照会を参照してください。

ldap.conf の詳細は、ldap.conf(5) のマニュアルページを参照してください。

LDAP プラガブル認証の使用

このセクションでは、MySQL アカウントが LDAP プラガブル認証を使用して MySQL サーバーに接続できるようにする方法について説明します。 LDAP プラガブル認証のインストール で説明されているように、サーバーが適切なサーバー側プラグインを有効にして実行されており、適切なクライアント側プラグインがクライアントホストで使用可能であることを前提としています。

このセクションでは、LDAP の構成または管理については説明しません。 これらのトピックを理解していることを前提としています。

2 つのサーバー側 LDAP プラグインは、それぞれ特定のクライアント側プラグインで動作します:

- サーバー側 authentication_ldap_simple プラグインは、単純な LDAP 認証を実行します。 このプラグインを使用するアカウントによる接続の場合、クライアントプログラムはクライアント側の mysql_clear_password プラグインを使用します。このプラグインは、パスワードをクリアテキストとしてサーバーに送信します。 パスワードのハッシュ化または暗号化は使用されないため、パスワードの公開を防ぐために、MySQL クライアントとサーバー間のセキュアな接続をお薦めします。

- サーバー側の authentication_ldap_sasl プラグインは、SASL ベースの LDAP 認証を実行します。 このプラグインを使用するアカウントによる接続の場合、クライアントプログラムはクライアント側の authentication_ldap_sasl_client プラグインを使用します。 クライアント側およびサーバー側 SASL LDAP プラグインは、SASL メッセージを使用して LDAP プロトコル内での資格証明のセキュアな転送を行い、MySQL クライアントとサーバー間でクリアテキストパスワードが送信されないようにします。

MySQL ユーザーの LDAP 認証の全体的な要件:

- 認証されるユーザーごとに LDAP ディレクトリエントリが必要です。

- サーバー側の LDAP 認証プラグインを指定し、オプションで関連する LDAP ユーザー識別名 (DN) を指定する MySQL ユーザーアカウントが必要です。 (LDAP ユーザー DN を MySQL アカウントに関連付けるには、アカウントを作成する CREATE USER ステートメントに BY 句を含めます。) アカウント名に LDAP 文字列がない場合、LDAP 認証はクライアントによって指定されたユーザー名を使用して LDAP エントリを検索します。

- クライアントプログラムは、MySQL アカウントが使用するサーバー側認証プラグインに適した接続方法を使用して接続します。 LDAP 認証の場合、接続には MySQL ユーザー名と LDAP パスワードが必要です。 また、サーバー側の authentication_ldap_simple プラグインを使用するアカウントの場合は、--enable-cleartext-plugin オプションを指定してクライアントプログラムを呼び出し、クライアント側の mysql_clear_password プラグインを有効にします。

ここでの手順は、次のシナリオを前提としています:

- MySQL ユーザー betsy および boris は、それぞれ betsy_ldap および boris_ldap の LDAP エントリに対して認証を行います。 (MySQL と LDAP のユーザー名が異なる必要はありません。 この説明で異なる名前を使用すると、操作コンテキストが MySQL か LDAP かを明確にするのに役立ちます。)

- LDAP エントリは、uid 属性を使用してユーザー名を指定します。 これは LDAP サーバーによって異なる場合があります。 一部の LDAP サーバーでは、uid ではなく cn 属性をユーザー名に使用します。 属性を変更するには、authentication_ldap_simple_user_search_attr または authentication_ldap_sasl_user_search_attr システム変数を適切に変更します。

- これらの LDAP エントリは、各ユーザーを一意に識別する識別名値を提供するために、LDAP サーバーによって管理されるディレクトリで使用できます:

```
uid=betsy_ldap,ou=People,dc=example,dc=com
uid=boris_ldap,ou=People,dc=example,dc=com
```

- MySQL アカウントを作成する CREATE USER ステートメントは、MySQL アカウントの認証対象となる LDAP エントリを示すために、BY 句で LDAP ユーザーを指定します。

LDAP 認証を使用するアカウントを設定する手順は、使用するサーバー側 LDAP プラグインによって異なります。 次の各セクションでは、いくつかの使用シナリオについて説明します。

簡易 LDAP 認証

単純な LDAP 認証用に MySQL アカウントを構成するには、CREATE USER ステートメントで authentication_ldap_simple プラグインを指定し、オプションで LDAP ユーザー識別名 (DN) を指定します:

```
CREATE USER user
  IDENTIFIED WITH authentication_ldap_simple
  [BY 'LDAP user DN'];
```

MySQL ユーザー betsy の LDAP ディレクトリに次のエントリがあるとします:

```
uid=betsy_ldap,ou=People,dc=example,dc=com
```

その後、betsy の MySQL アカウントを作成するステートメントは次のようになります:

```
CREATE USER 'betsy'@'localhost'
  IDENTIFIED WITH authentication_ldap_simple
  AS 'uid=betsy_ldap,ou=People,dc=example,dc=com';
```

BY 句で指定された認証文字列に LDAP パスワードが含まれていません。 これは、接続時にクライアントユーザーが指定する必要があります。

クライアントは、MySQL ユーザー名と LDAP パスワードを指定し、クライアント側の mysql_clear_password プラグインを有効にすることによって、MySQL サーバーに接続します:

```
shell> mysql --user=betsy --password --enable-cleartext-plugin
Enter password: betsy_password (betsy_ldap LDAP password)
```

> **注記**
>
> クライアント側の mysql_clear_password 認証プラグインでは、パスワードはそのまま残されるため、クライアントプログラムはクリアテキストとして MySQL サーバーに送信します。 これにより、パスワードをそのまま LDAP サーバーに渡すことができます。 SASL なしでサーバー側 LDAP ライブラリを使用するにはクリアテキストパスワードが必要ですが、一部の構成でセキュリティの問題が発生する可能性があります。 これらのメジャーにより、リスクが最小限に抑えられます:
>
> - mysql_clear_password プラグインを誤って使用する可能性を低くするには、MySQL クライアントで明示的に有効にする必要があります (たとえば、--enable-cleartext-plugin オプションを使用)。 セクション6.4.1.4「クライアント側クリアテキストプラガブル認証」を参照してください。
> - mysql_clear_password プラグインを有効にしてパスワードの公開を回避するには、MySQL クライアントは暗号化された接続を使用して MySQL サーバーに接続する必要があります。 セクション6.3.1「暗号化接続を使用するための MySQL の構成」を参照してください。

認証プロセスは次のように実行されます:

1. クライアント側プラグインは、betsy および betsy_password をクライアントユーザー名および LDAP パスワードとして MySQL サーバーに送信します。
2. 接続試行は'betsy'@'localhost'アカウントと一致します。 サーバー側 LDAP プラグインは、このアカウントに、LDAP ユーザー DN を指定するための'uid=betsy_ldap,ou=People,dc=example,dc=com'の認証文字列があることを検出します。 プラグインは、この文字列と LDAP パスワードを LDAP サーバーに送信します。
3. LDAP サーバーは betsy_ldap の LDAP エントリを検出し、パスワードが一致するため、LDAP 認証は成功します。
4. LDAP エントリにはグループ属性がないため、サーバー側プラグインは認証されたユーザーとしてクライアントユーザー名 (betsy) を返します。 これはクライアントによって提供されるユーザー名と同じであるため、プロキシは発生せず、クライアントセッションは権限チェックに'betsy'@'localhost'アカウントを使用します。

一致する LDAP エントリにグループ属性が含まれている場合、その属性値は認証されたユーザー名になり、値が betsy と異なる場合はプロキシが発生します。 group 属性の使用例については、プロキシを使用した LDAP 認証を参照してください。

betsy_ldap LDAP 識別名を指定する BY 句が CREATE USER ステートメントに含まれていない場合、認証の試行ではクライアントによって提供されたユーザー名 (この場合は betsy) が使用されます。 betsy の LDAP エントリがない場合、認証は失敗します。

SASL ベースの LDAP 認証

SASL LDAP 認証用に MySQL アカウントを構成するには、CREATE USER ステートメントで authentication_ldap_sasl プラグインを指定し、オプションで LDAP ユーザー識別名 (DN) を指定します:

```
CREATE USER user
  IDENTIFIED WITH authentication_ldap_sasl
  [BY 'LDAP user DN'];
```

MySQL ユーザー boris の LDAP ディレクトリに次のエントリがあるとします:

```
uid=boris_ldap,ou=People,dc=example,dc=com
```

その後、boris の MySQL アカウントを作成するステートメントは次のようになります:

```
CREATE USER 'boris'@'localhost'
  IDENTIFIED WITH authentication_ldap_sasl
  AS 'uid=boris_ldap,ou=People,dc=example,dc=com';
```

BY 句で指定された認証文字列に LDAP パスワードが含まれていません。 これは、接続時にクライアントユーザーが指定する必要があります。

クライアントは、MySQL ユーザー名と LDAP パスワードを指定して MySQL サーバーに接続します:

```
shell> mysql --user=boris --password
Enter password: boris_password (boris_ldap LDAP password)
```

サーバー側 authentication_ldap_sasl プラグインの場合、クライアントはクライアント側 authentication_ldap_sasl_client プラグインを使用します。 クライアントプログラムがクライアント側プラグインを見つけられない場合は、プラグインライブラリファイルがインストールされているディレクトリの名前を指定する --plugin-dir オプションを指定します。

boris の認証プロセスは、クライアント側とサーバー側の SASL LDAP プラグインが SASL メッセージを使用して LDAP プロトコル内の資格証明をセキュアに送信し、MySQL クライアントとサーバー間のクリアテキストパスワードの送信を回避する点を除き、単純な LDAP 認証を使用した betsy の場合と同様です。

プロキシを使用した LDAP 認証

LDAP 認証プラグインはプロキシをサポートしているため、ユーザーはあるユーザーとして MySQL サーバーに接続できますが、別のユーザーの権限を引き受けます。 このセクションでは、LDAP プラグインの基本的なプロキシサポートについて説明します。 LDAP プラグインは、グループプリファレンスおよびプロキシユーザーマッピングの指定もサポートしています。LDAP 認証グループプリファレンスとマッピングの指定 を参照してください。

ここで説明するプロキシ実装は、LDAP を使用して認証する MySQL ユーザーを、様々な権限セットを定義する他の MySQL アカウントにマップするための LDAP グループ属性値の使用に基づいています。 ユーザーは、権限を定義するアカウントを使用して直接接続しません。 かわりに、すべての外部ログインが権限を保持するプロキシ MySQL アカウントにマップされるように、LDAP で認証されたデフォルトのプロキシアカウントを介して接続します。 プロキシアカウントを使用して接続するユーザーは、プロキシ設定された MySQL アカウントのいずれか (外部ユーザーに許可されるデータベース操作を決定する権限) にマップされます。

ここでの手順は、次のシナリオを前提としています:

- LDAP エントリは、uid 属性と cn 属性を使用して、それぞれユーザー名とグループ値を指定します。 異なるユーザーおよびグループ属性名を使用するには、適切なプラグイン固有のシステム変数を設定します:
  - authentication_ldap_simple プラグインの場合: authentication_ldap_simple_user_search_attr および authentication_ldap_simple_group_search_attr を設定します。
  - authentication_ldap_sasl プラグインの場合: authentication_ldap_sasl_user_search_attr および authentication_ldap_sasl_group_search_attr を設定します。
- これらの LDAP エントリは、各ユーザーを一意に識別する識別名値を提供するために、LDAP サーバーによって管理されるディレクトリで使用できます:

  ```
  uid=basha,ou=People,dc=example,dc=com,cn=accounting
  uid=basil,ou=People,dc=example,dc=com,cn=front_office
  ```

  接続時に、グループ属性値は認証されたユーザー名になるため、accounting および front_office プロキシアカウントに名前が付けられます。
- この例では、SASL LDAP 認証を使用することを前提としています。 単純な LDAP 認証に対して適切な調整を行います。

デフォルトのプロキシ MySQL アカウントを作成します:

```
CREATE USER ''@'%'
  IDENTIFIED WITH authentication_ldap_sasl;
```

プロキシアカウント定義には、LDAP ユーザー DN を指定する AS 'auth_string'句がありません。 したがって、次のようになります:

- クライアントが接続すると、クライアントユーザー名が検索対象の LDAP ユーザー名になります。
- 一致する LDAP エントリには、クライアントが保持する必要がある権限を定義するプロキシ設定された MySQL アカウントを指定するグループ属性が含まれている必要があります。

> **注記**
>
> MySQL インストールに匿名ユーザーが含まれている場合、デフォルトのプロキシユーザーと競合する可能性があります。 この問題とその対処方法の詳細は、デフォルトのプロキシユーザーと匿名ユーザーの競合 を参照してください。

プロキシ設定されたアカウントを作成し、各アカウントに次の権限を付与します:

```
CREATE USER 'accounting'@'localhost'
  IDENTIFIED WITH mysql_no_login;
CREATE USER 'front_office'@'localhost'
  IDENTIFIED WITH mysql_no_login;

GRANT ALL PRIVILEGES
  ON accountingdb.*
  TO 'accounting'@'localhost';
GRANT ALL PRIVILEGES
  ON frontdb.*
  TO 'front_office'@'localhost';
```

プロキシ設定されたアカウントは、mysql_no_login 認証プラグインを使用して、クライアントがアカウントを使用して MySQL サーバーに直接ログインできないようにします。 かわりに、LDAP を使用して認証するユーザーは、デフォルトの'@'%'プロキシアカウントを使用する必要があります。 (これは、mysql_no_login プラグインがインストールされていることを前提としています。 手順については、セクション6.4.1.8「ログインなしのプラガブル認証」 を参照してください。) プロキシ設定されたアカウントを直接使用しないように保護する別の方法については、プロキシアカウントへの直接ログインの防止 を参照してください。

プロキシされた各アカウントの PROXY 権限をプロキシアカウントに付与します:

```
GRANT PROXY
  ON 'accounting'@'localhost'
  TO ''@'%';
GRANT PROXY
  ON 'front_office'@'localhost'
  TO ''@'%';
```

mysql コマンドラインクライアントを使用して、basha として MySQL サーバーに接続します。

```
shell> mysql --user=basha --password
Enter password: basha_password (basha LDAP password)
```

認証は次のように行われます:

1. サーバーは、クライアントユーザー basha のデフォルトの'@'%'プロキシアカウントを使用して接続を認証します。
2. 一致する LDAP エントリは次のとおりです:

   ```
   uid=basha,ou=People,dc=example,dc=com,cn=accounting
   ```

3. 一致する LDAP エントリにはグループ属性 cn=accounting があるため、accounting が認証済プロキシユーザーになります。
4. 認証されたユーザーはクライアントユーザー名 basha とは異なりますが、その結果、basha は accounting のプロキシとして扱われ、basha はプロキシされた accounting アカウントの権限を引き継ぎます。 次のクエリーは、次に示すような出力を返します:

   ```
   mysql> SELECT USER(), CURRENT_USER(), @@proxy_user;
   +----------------+----------------------+--------------+
   | USER()         | CURRENT_USER()       | @@proxy_user |
   +----------------+----------------------+--------------+
   | basha@localhost | accounting@localhost | ''@'%'       |
   +----------------+----------------------+--------------+
   ```

これは、basha がプロキシ設定された accounting MySQL アカウントに付与された権限を使用し、プロキシ設定がデフォルトのプロキシユーザーアカウントを介して行われることを示しています。

かわりに、basil として接続します:

```
shell> mysql --user=basil --password
Enter password: basil_password (basil LDAP password)
```

basil の認証プロセスは、前述の basha の認証プロセスと似ています:

1. サーバーは、クライアントユーザー basil のデフォルトの'@'%'プロキシアカウントを使用して接続を認証します。
2. 一致する LDAP エントリは次のとおりです:

   ```
   uid=basil,ou=People,dc=example,dc=com,cn=front_office
   ```

3. 一致する LDAP エントリにはグループ属性 cn=front_office があるため、front_office が認証済プロキシユーザーになります。

4. 認証されたユーザーはクライアントユーザー名 basil とは異なりますが、その結果、basil は front_office のプロキシとして扱われ、basil はプロキシされた front_office アカウントの権限を引き継ぎます。 次のクエリーは、次に示すような出力を返します:

```
mysql> SELECT USER(), CURRENT_USER(), @@proxy_user;
+----------------+-----------------------+--------------+
| USER()         | CURRENT_USER()        | @@proxy_user |
+----------------+-----------------------+--------------+
| basil@localhost | front_office@localhost | '@'%'       |
+----------------+-----------------------+--------------+
```

これは、basil がプロキシ設定された front_office MySQL アカウントに付与された権限を使用し、プロキシ設定がデフォルトのプロキシユーザーアカウントを介して行われることを示しています。

LDAP 認証グループプリファレンスとマッピングの指定

プロキシを使用した LDAP 認証 で説明されているように、基本的な LDAP 認証プロキシは、LDAP サーバーから返された最初のグループ名を MySQL プロキシユーザーアカウント名としてプラグインが使用する原則によって機能します。 この単純な機能では、LDAP サーバーが複数のグループ名を返す場合、またはプロキシユーザー名としてグループ名以外の名前を指定する場合、使用するグループ名に関するプリファレンスを指定できません。

MySQL 8.0.14 では、LDAP 認証を使用する MySQL アカウントの場合、認証文字列で次の情報を指定して、プロキシの柔軟性を高めることができます:

- プラグインが LDAP サーバーから返されたグループと一致するリスト内の最初のグループ名を使用するように、優先順位の高いグループのリスト。
- グループ名からプロキシ設定されたユーザー名へのマッピング。これにより、一致したグループ名は、プロキシ設定されたユーザーとして使用するために指定された名前を提供できます。 これにより、プロキシユーザーとしてグループ名を使用するかわりに使用できます。

次の MySQL プロキシアカウント定義について考えてみます:

```
CREATE USER ''@'%'
  IDENTIFIED WITH authentication_ldap_sasl
  AS '+ou=People,dc=example,dc=com#grp1=usera,grp2,grp3=userc';
```

認証文字列には、+ 文字が接頭辞として付いたユーザー DN 接尾辞 ou=People,dc=example,dc=com があります。したがって、LDAP 認証ユーザー DN 接尾辞 で説明されているように、完全なユーザー DN は、指定されたユーザー DN 接尾辞と、uid 属性としてのクライアントユーザー名から構成されます。

認証文字列の残りの部分は、グループプリファレンスおよびマッピング情報の開始を示す#で始まります。 認証文字列のこの部分には、グループ名が grp1, grp2, grp3 の順序でリストされます。 LDAP プラグインは、そのリストを LDAP サーバーから返されたグループ名のセットと比較し、リストの順序で返された名前との一致を探します。 プラグインは最初の一致を使用します。一致するものがない場合、認証は失敗します。

LDAP サーバーがグループ grp3、grp2 および grp7 を返すとします。 LDAP プラグインは、LDAP サーバーによって返される最初のグループではなくても、一致する認証文字列の最初のグループであるため、grp2 を使用します。 LDAP サーバーが grp4、grp2 および grp1 を返す場合、grp2 も一致していても、プラグインは grp1 を使用します。grp1 は、認証文字列の前半にリストされているため、grp2 よりも優先されます。

プラグインは、一致するグループ名を検出すると、そのグループ名から MySQL プロキシユーザー名へのマッピングを実行します (存在する場合)。 プロキシアカウントの例では、マッピングは次のように行われます:

- 一致するグループ名が grp1 または grp3 の場合、それらは認証文字列内でユーザー名 usera および userc にそれぞれ関連付けられます。 プラグインは、対応する関連ユーザー名をプロキシユーザー名として使用します。
- 一致するグループ名が grp2 の場合、認証文字列に関連付けられたユーザー名はありません。 プラグインは、プロキシユーザー名として grp2 を使用します。

LDAP サーバーが DN 形式でグループを返す場合、LDAP プラグインはグループ DN を解析してグループ名を抽出します。

LDAP グループプリファレンスおよびマッピング情報を指定するには、次の原則が適用されます:

- グループプリファレンスおよび認証文字列のマッピング部分を#接頭辞文字で開始します。

- グループプリファレンスとマッピングの指定は、カンマで区切られた 1 つ以上のアイテムのリストです。 各アイテムの形式は、group_name=user_name または group_name です。 アイテムは、グループ名のプリファレンス順にリストする必要があります。 LDAP サーバーによって返されるグループ名のセットと一致するものとしてプラグインによって選択されたグループ名の場合、次の 2 つの構文が有効に異なります:

  - group_name=user_name (ユーザー名付き) として指定されたアイテムの場合、グループ名は MySQL プロキシユーザー名として使用されるユーザー名にマップされます。

  - group_name (ユーザー名なし) として指定されたアイテムの場合、グループ名は MySQL プロキシユーザー名として使用されます。

- スペースなどの特殊文字を含むグループまたはユーザー名を引用符で囲むには、二重引用符 (") 文字で囲みます。 たとえば、アイテムのグループ名とユーザー名が my group name および my user name の場合は、引用符を使用してグループマッピングに記述する必要があります:

  ```
  "my group name"="my user name"
  ```

  アイテムに my_group_name および my_user_name のグループ名およびユーザー名 (特殊文字を含まない) がある場合、引用符を使用して記述する必要はありません。 次のいずれかが有効です:

  ```
  my_group_name=my_user_name
  my_group_name="my_user_name"
  "my_group_name"=my_user_name
  "my_group_name"="my_user_name"
  ```

- 文字をエスケープするには、その前にバックスラッシュ (\) を付けます。 これは、リテラルの二重引用符またはバックスラッシュを含める場合に特に便利です。それ以外の場合は、リテラルの二重引用符またはバックスラッシュは含まれません。

- ユーザー DN は認証文字列に存在する必要はありませんが、存在する場合は、グループプリファレンスおよびマッピング部分の前に存在する必要があります。 ユーザー DN は、完全なユーザー DN または + 接頭辞文字を含むユーザー DN 接尾辞として指定できます。 (LDAP 認証ユーザー DN 接尾辞を参照してください。)

LDAP 認証ユーザー DN 接尾辞

LDAP 認証プラグインでは、ユーザー DN 情報を提供する認証文字列を + 接頭辞文字で始めることができます:

- + 文字がない場合、認証文字列値は変更されずにそのまま処理されます。

- 認証文字列が + で始まる場合、プラグインは、(+ を削除して) 認証文字列で指定された DN とともに、クライアントによって送信されたユーザー名から完全なユーザー DN 値を構成します。 構築された DN では、クライアントユーザー名は LDAP ユーザー名を指定する属性の値になります。 これはデフォルトでは uid です。属性を変更するには、適切なシステム変数 (authentication_ldap_simple_user_search_attr または authentication_ldap_sasl_user_search_attr) を変更します。 認証文字列は、mysql.user システムテーブルに指定されているとおりに格納され、完全なユーザー DN は認証前に即時に構成されます。

このアカウント認証文字列の先頭には + がないため、完全なユーザー DN とみなされます:

```
CREATE USER 'baldwin'
  IDENTIFIED WITH authentication_ldap_simple
  AS 'uid=admin,ou=People,dc=example,dc=com';
```

クライアントは、アカウント (baldwin) で指定されたユーザー名で接続します。 この場合、認証文字列に接頭辞がなく、ユーザー DN を完全に指定するため、その名前は使用されません。

このアカウント認証文字列の先頭には + があるため、ユーザー DN の一部として取得されます:

```
CREATE USER 'accounting'
  IDENTIFIED WITH authentication_ldap_simple
  AS '+ou=People,dc=example,dc=com';
```

クライアントは、アカウント (accounting) で指定されたユーザー名で接続します。この場合、ユーザー DN を構成するための認証文字列とともに uid 属性として使用されます: uid=accounting,ou=People,dc=example,dc=com

前述の例のアカウントには空でないユーザー名が含まれているため、クライアントは常にアカウント定義で指定されたのと同じ名前を使用して MySQL サーバーに接続します。 プロキシを使用した LDAP 認証 で説明されているデフォルトの匿名''@'%'プロキシアカウントなど、アカウントのユーザー名が空の場合、クライアントは様々なユーザー名で MySQL サーバーに接続することがあります。 ただし、原則は同じです: 認証文字列が + で始まる場合、プラグインはクライアントから送信されたユーザー名と認証文字列を使用してユーザー DN を構築します。

LDAP 認証方式

LDAP 認証プラグインは、構成可能な認証方式を使用します。 適切なシステム変数および使用可能なメソッドの選択肢は、プラグイン固有です:

- authentication_ldap_simple プラグインの場合: メソッドを構成するには、authentication_ldap_simple_auth_method_name システム変数を設定します。 許可される選択肢は、SIMPLE および AD-FOREST です。
- authentication_ldap_sasl プラグインの場合: メソッドを構成するには、authentication_ldap_sasl_auth_method_name システム変数を設定します。 許可される選択肢は、SCRAM-SHA-1、SCRAM-SHA-256 および GSSAPI です。 (ホストシステムで実際に使用可能な SASL LDAP メソッドを判別するには、Authentication_ldap_sasl_supported_methods ステータス変数の値を確認します。)

許可される各メソッドの詳細は、システム変数の説明を参照してください。 また、方法によっては、次の各セクションで説明するように、追加の構成が必要になる場合があります。

GSSAPI/Kerberos 認証方式

Generic Security Service Application Program Interface (GSSAPI) は、セキュリティ抽象化インタフェースです。 Kerberos は、その抽象インタフェースを介して使用できる特定のセキュリティプロトコルのインスタンスです。 GSSAPI を使用すると、アプリケーションは Kerberos に対して認証を行い、サービス資格を取得してから、それらの資格を使用してほかのサービスへのセキュアなアクセスを有効にします。

そのようなサービスの 1 つは LDAP で、クライアント側とサーバー側の SASL LDAP 認証プラグインによって使用されます。 authentication_ldap_sasl_auth_method_name システム変数が GSSAPI に設定されている場合、これらのプラグインは GSSAPI/Kerberos 認証方式を使用します。 この場合、プラグインは LDAP メッセージを直接使用せずに Kerberos を使用して安全に通信します。 次に、サーバー側プラグインは LDAP サーバーと通信して、LDAP 認証メッセージを解釈し、LDAP グループを取得します。

GSSAPI/Kerberos は、Linux 上の MySQL クライアントおよびサーバーの認証方式としてのみサポートされます。 これは、Kerberos がデフォルトで有効になっている Microsoft Active Directory を使用してアプリケーションが LDAP にアクセスする Linux 環境で役立ちます。

次の説明では、GSSAPI メソッドを使用するための構成要件について説明します。 次の一般的な Kerberos 用語など、Kerberos の概念および操作に精通していることを前提としています:

- プリンシパル = ユーザーやサービスなどの名前付きエンティティ。
- KDC = AS および TGS で構成されるキー配布センター。
- AS = KDC の一部である認証サーバー。 TGT の取得に必要な初期チケットを提供します。
- TGS = KDC の一部であるチケット認可サービス。
- TGT = チケット認可チケット。TGS に提示され、サービスアクセス用のサービスチケットを取得します。

Kerberos 認証には KDC サーバーと LDAP サーバーの両方が必要です。 この要件は、様々な方法で満たすことができます:

- Active Directory には両方のサーバーが含まれており、Kerberos 認証は Active Directory LDAP サーバーでデフォルトで有効になっています。
- OpenLDAP には LDAP サーバーが用意されていますが、別の KDC サーバーが必要になる場合があり、追加の Kerberos 設定が必要です。

Kerberos はクライアントホストでも使用可能である必要があります。 クライアントは、TGT を取得するためにパスワードを使用して AS に接続します。 その後、クライアントは TGT を使用して TGS から LDAP などの他のサービスへのアクセスを取得します。

次のセクションでは、MySQL で SASL LDAP 認証に GSSAPI/Kerberos を使用するための構成ステップについて説明します:

- Kerberos 設定の確認
- GSSAPI/Kerberos 用のサーバー側 SASL LDAP 認証プラグインの構成
- GSSAPI/Kerberos を使用する MySQL アカウントの作成
- MySQL アカウントを使用した MySQL Server への接続

- /etc/krb5.conf クライアント構成パラメータ

Kerberos 設定の確認

次の例は、Active Directory で Kerberos の可用性をテストする方法を示しています。 この例では、次のことを想定しています:

- Active Directory は、IP アドレス 198.51.100.10 の ldap_auth.example.com という名前のホストで実行されています。
- MYSQL.LOCAL ドメインは、MySQL-related Kerberos 認証および LDAP 検索に使用されます。
- bredon@MYSQL.LOCAL という名前の主体が KDC に登録されます。 (後で説明しますが、このプリンシパル名は GSSAPI/Kerberos を使用して MySQL サーバーに対する認証を行う MySQL ユーザーにも使用されます。)

これらの前提条件を満たしている場合は、次の手順に従います:

1. Kerberos ライブラリがオペレーティングシステムに正しくインストールおよび構成されていることを確認します。 たとえば、MySQL 認証中に使用する MYSQL.LOCAL ドメインを構成するには、Kerberos 構成ファイル/etc/krb5.conf に次のような内容を含める必要があります:

   ```
   [realms]
    MYSQL.LOCAL = {
      kdc = ldap_auth.example.com
      admin_server = ldap_auth.example.com
      default_domain = MYSQL.LOCAL
    }
   ```

2. サーバーホストの/etc/hosts にエントリを追加する必要がある場合があります:

   ```
   198.51.100.10 ldap_auth ldap_auth.example.com
   ```

3. Kerberos 認証が正しく機能するかどうかを確認します:

   a. kinit を使用して、Kerberos に対する認証を行います:

      ```
      kinit bredon@MYSQL.LOCAL
      ```

      このコマンドは、bredon@MYSQL.LOCAL という名前の Kerberos 主体の認証を行います。 入力を求めるプロンプトが表示されたら、プリンシパルパスワードを入力します。 KDC は、ほかの Kerberos-aware アプリケーションで使用するためにクライアント側にキャッシュされた TGT を返します。

   b. klist を使用して TGT が正しく取得されたかどうかを確認します。 出力は次のようになります:

      ```
      Ticket cache: FILE:/tmp/krb5cc_244306
      Default principal: bredon@MYSQL.LOCAL

      Valid starting     Expires            Service principal
      03/23/2020 08:18:33  03/23/2020 18:18:33  krbtgt/MYSQL.LOCAL@MYSQL.LOCAL
      ```

4. MYSQL.LOCAL ドメイン内のユーザーを検索する次のコマンドを使用して、ldapsearch が Kerberos TGT と連携するかどうかを確認します:

   ```
   ldapsearch -h 198.51.100.10 -Y GSSAPI -b "dc=MYSQL,dc=LOCAL"
   ```

GSSAPI/Kerberos 用のサーバー側 SASL LDAP 認証プラグインの構成

前述のように、LDAP サーバーが Kerberos を介してアクセス可能であると仮定して、GSSAPI/Kerberos 認証方式を使用するようにサーバー側 SASL LDAP 認証プラグインを構成します。 (LDAP プラグインの一般的なインストール情報については、LDAP プラガブル認証のインストール を参照してください。) 次に、サーバー my.cnf ファイルに含まれるプラグイン関連の設定の例を示します:

```
[mysqld]
plugin-load-add=authentication_ldap_sasl.so
authentication_ldap_sasl_auth_method_name="GSSAPI"
authentication_ldap_sasl_server_host=198.51.100.10
authentication_ldap_sasl_server_port=389
authentication_ldap_sasl_bind_root_dn="cn=admin,cn=users,dc=MYSQL,dc=LOCAL"
authentication_ldap_sasl_bind_root_pwd="password"
authentication_ldap_sasl_bind_base_dn="cn=users,dc=MYSQL,dc=LOCAL"
authentication_ldap_sasl_user_search_attr="sAMAccountName"
```

これらのオプションファイルの設定では、SASL LDAP プラグインを次のように構成します:

- --plugin-load-add オプションはプラグインをロードします (必要に応じて、プラットフォームの .so 接尾辞を調整します)。 以前に INSTALL PLUGIN ステートメントを使用してプラグインをロードした場合、このオプションは不要です。
- GSSAPI/Kerberos を SASL LDAP 認証方式として使用するには、authentication_ldap_sasl_auth_method_name を GSSAPI に設定する必要があります。
- authentication_ldap_sasl_server_host および authentication_ldap_sasl_server_port は、認証用の Active Directory サーバーホストの IP アドレスとポート番号を示します。
- authentication_ldap_sasl_bind_root_dn および authentication_ldap_sasl_bind_root_pwd は、グループ検索機能のルート DN およびパスワードを構成します。 この機能は必須ですが、ユーザーには検索権限がない可能性があります。 このような場合は、ルート DN 情報を指定する必要があります:
  - DN オプション値では、admin はユーザー検索を実行する権限を持つ管理 LDAP アカウントの名前である必要があります。
  - パスワードオプションの値で、password は admin アカウントのパスワードである必要があります。
- authentication_ldap_sasl_bind_base_dn は、MYSQL.LOCAL ドメイン内のユーザーを検索するためのユーザー DN ベースパスを示します。
- authentication_ldap_sasl_user_search_attr では、標準の Active Directory 検索属性 sAMAccountName が指定されています。 この属性は、ログオン名を照合するために検索で使用されます。属性値はユーザー DN 値と同じではありません。

GSSAPI/Kerberos を使用する MySQL アカウントの作成

GSSAPI/Kerberos メソッドで SASL LDAP 認証プラグインを使用した MySQL 認証は、Kerberos 主体であるユーザーに基づいています。 次の説明では、このユーザーとして bredon@MYSQL.LOCAL という名前のプリンシパルを使用します。これは複数の場所に登録する必要があります:

- Kerberos 管理者は、ユーザー名を Kerberos プリンシパルとして登録する必要があります。 この名前にはドメイン名を含める必要があります。 プリンシパル名とパスワードは、クライアントが Kerberos で認証し、TGT を取得するために使用されます。
- LDAP 管理者は、LDAP エントリにユーザー名を登録する必要があります。 例:

```
uid=bredon,dc=MYSQL,dc=LOCAL
```

> **注記**
>
> Active Directory (デフォルトの認証方法として Kerberos を使用) では、ユーザーを作成すると、Kerberos プリンシパルと LDAP エントリの両方が作成されます。

- MySQL DBA は、ユーザー名として Kerberos プリンシパル名を持ち、SASL LDAP プラグインを使用して認証するアカウントを作成する必要があります。

Kerberos 主体と LDAP エントリが適切なサービス管理者によって登録されており、前述の my.cnf 設定を使用して MySQL サーバーが起動されていると仮定して、ドメイン名を含む Kerberos 主体名に対応する MySQL アカウントを作成します。

> **注記**
>
> SASL LDAP プラグインは、Kerberos 認証に一定のユーザー DN を使用し、MySQL から構成されたユーザー DN を無視します。 これには、次のような影響があります:
>
> - GSSAPI/Kerberos 認証を使用する MySQL アカウントの場合、CREATE USER ステートメントまたは ALTER USER ステートメントの認証文字列にはユーザー DN が含まれていない必要があります。これは効果がないためです。
> - 認証文字列にはユーザー DN が含まれていないため、必要なプロキシユーザーにマップされたプロキシユーザーとしてユーザーを処理できるように、グループマッピング情報を含める必要があります。 LDAP 認証プラグインによるプロキシの詳細は、プロキシを使用した LDAP 認証 を参照してください。

次のステートメントは、proxied_krb_usr という名前のプロキシユーザーの権限を引き受ける bredon@MYSQL.LOCAL という名前のプロキシユーザーを作成します。 同じ特権を持つほかの GSSAPI/Kerberos ユーザーも、同じプロキシユーザーのプロキシユーザーとして同様に作成できます。

```
-- create proxy account
CREATE USER 'bredon@MYSQL.LOCAL'
  IDENTIFIED WITH authentication_ldap_sasl
  BY '#krb_grp=proxied_krb_user';

-- create proxied account and grant its privileges;
-- use mysql_no_login plugin to prevent direct login
CREATE USER 'proxied_krb_user'
  IDENTIFIED WITH mysql_no_login;
GRANT ALL
  ON krb_user_db.*
  TO 'proxied_krb_user';

-- grant to proxy account the
-- PROXY privilege for proxied account
GRANT PROXY
  ON 'proxied_krb_user'
  TO 'bredon@MYSQL.LOCAL';
```

最初の CREATE USER ステートメントと GRANT PROXY ステートメントでプロキシアカウント名の引用符をよく確認します:

- ほとんどの MySQL アカウントでは、ユーザーとホストはアカウント名の別々の部分であるため、'user_name'@'host_name'とは別に引用符で囲まれます。
- Kerberos 認証の場合、アカウント名のユーザー部分にはプリンシパルドメインが含まれるため、'bredon@MYSQL.LOCAL'は単一の値として引用符で囲まれます。 ホスト部分が指定されていないため、完全な MySQL アカウント名ではデフォルトの'%'がホスト部分として使用されます: 'bredon@MYSQL.LOCAL'@'%'

プロキシ設定されたアカウントは、mysql_no_login 認証プラグインを使用して、クライアントがアカウントを使用して MySQL サーバーに直接ログインできないようにします。 かわりに、LDAP を使用して認証するユーザーは bredon@MYSQL.LOCAL プロキシアカウントを使用する必要があります。 (これは、mysql_no_login プラグインがインストールされていることを前提としています。 手順については、セクション6.4.1.8「ログインなしのプラガブル認証」 を参照してください。) プロキシ設定されたアカウントを直接使用しないように保護する別の方法については、プロキシアカウントへの直接ログインの防止 を参照してください。

MySQL アカウントを使用した MySQL Server への接続

GSSAPI/Kerberos を使用する MySQL アカウントが設定されると、クライアントは Kerberos に対して認証を行い、そのアカウントを使用して MySQL サーバーに接続できます。 Kerberos 認証は、MySQL クライアントプログラムの起動前または起動時に実行できます:

- クライアントユーザーは、MySQL クライアントプログラムを起動する前に、MySQL とは別に TGT を取得できます。 たとえば、クライアントユーザーは、Kerberos プリンシパル名とプリンシパルパスワードを指定して、kinit を使用して Kerberos への認証を行うことができます。 TGT はキャッシュされ、クライアント側 SASL LDAP 認証プラグインなどの他の Kerberos-aware アプリケーションで使用できるようになります。 この場合、MySQL クライアントプログラムは TGT を使用して MySQL サーバーに対する認証を行うため、ユーザー名またはパスワードを指定せずにクライアントを呼び出します:

  ```
  shell> kinit bredon@MYSQL.LOCAL
  Password for bredon@MYSQL.LOCAL: (enter password here)
  shell> mysql --default-auth=authentication_ldap_sasl_client
  ```

  MySQL クライアントコマンドに資格証明が含まれている場合は、次のように処理されます:

  - コマンドにユーザー名が含まれている場合、TGT 内のプリンシパル名と一致しないと認証は失敗します。
  - コマンドにパスワードが含まれている場合、パスワードは無視されます。 認証は TGT に基づいているため、ユーザーが指定したパスワードが正しくない場合でもを成功させることができます。 このため、パスワードが無視される原因となる有効な TGT が見つかった場合、プラグインは警告を生成します。

- TGT が存在しない場合、クライアント側 SASL LDAP 認証プラグイン自体が KDC から TGT を取得できます。 この場合、クライアントを起動するには、MySQL アカウントに関連付けられた Kerberos プリンシパルの名前とパスワードを指定します (コマンドを単一行で入力し、プロンプトでプリンシパルパスワードを入力します):

  ```
  shell> mysql --default-auth=authentication_ldap_sasl_client
         --user=bredon@MYSQL.LOCAL
         --password
  Enter password: (enter password here)
  ```

- client コマンドで主体名がユーザー名として指定されておらず、TGT が存在しないためにクライアント側プラグインが Kerberos キャッシュを空にした場合、認証は失敗します。

TGT が存在するかどうかが不明な場合は、klist を使用して確認できます。

認証は次のように行われます:

1. クライアントは TGT を使用して Kerberos を使用して認証します。
2. サーバーはプリンシパルの LDAP エントリを検索し、それを使用して bredon@MYSQL.LOCAL MySQL プロキシアカウントの接続を認証します。
3. プロキシアカウント認証文字列 ('#krb_grp=proxied_krb_user') のグループマッピング情報は、認証されたプロキシユーザーが proxied_krb_user である必要があることを示します。
4. bredon@MYSQL.LOCAL は proxied_krb_user のプロキシとして扱われ、次のクエリーは次のような出力を返します:

   ```
   mysql> SELECT USER(), CURRENT_USER(), @@proxy_user;
   +------------------------------+--------------------+------------------------+
   | USER()                       | CURRENT_USER()     | @@proxy_user           |
   +------------------------------+--------------------+------------------------+
   | bredon@MYSQL.LOCAL@localhost | proxied_krb_user@% | 'bredon@MYSQL.LOCAL'@'%' |
   +------------------------------+--------------------+------------------------+
   ```

   USER() 値は、クライアントコマンド (bredon@MYSQL.LOCAL) およびクライアントの接続元ホスト (localhost) に使用されるユーザー名を示します。

   CURRENT_USER() 値は、プロキシ設定されたユーザーアカウントのフルネームで、proxied_krb_user ユーザー部分と % ホスト部分で構成されます。

   @@proxy_user 値は、MySQL サーバーへの接続に使用されるアカウントのフルネームを示します。これは、bredon@MYSQL.LOCAL ユーザー部分と % ホスト部分で構成されます。

   これは、プロキシが bredon@MYSQL.LOCAL プロキシユーザーアカウントを介して発生し、bredon@MYSQL.LOCAL が proxied_krb_user プロキシユーザーアカウントに付与された権限を引き受けることを示しています。

取得された TGT はクライアント側にキャッシュされ、パスワードを再度指定せずに期限切れになるまで使用できます。 ただし、TGT が取得されると、クライアント側プラグインはそれを使用してサービスチケットを取得し、サーバー側プラグインと通信します。

クライアント側プラグイン自体が TGT を取得する場合、クライアントユーザーは TGT を再利用しないようにすることができます。 /etc/krb5.conf クライアント構成パラメータ で説明されているように、ローカル/etc/krb5.conf ファイルを使用すると、クライアント側プラグインが TGT の処理を完了したときに TGT を破棄できます。

サーバー側プラグインは TGT 自体または TGT の取得に使用される Kerberos パスワードにアクセスできません。

LDAP 認証プラグインはキャッシュメカニズム (ローカルファイル内、メモリー内などの記憶域) を制御しませんが、kswitch などの Kerberos ユーティリティをこの目的で使用できます。

/etc/krb5.conf クライアント構成パラメータ

クライアント側 SASL LDAP プラグインは、ローカル/etc/krb5.conf ファイルを読み取ります。 このファイルが欠落しているかアクセスできない場合は、エラーが発生します。 ファイルがアクセス可能であると仮定すると、オプションの[appdefaults]グループを使用して、プラグインで使用される情報を提供できます。 このような情報は、グループの MySQL セクションに配置します。 例:

```
[appdefaults]
  MySQL = {
    ldap_server_host = "ldap_host.example.com"
    ldap_destroy_tgt = true
  }
```

クライアント側プラグインは、MySQL セクションの次のパラメータを認識します:

- ldap_server_host 値は LDAP サーバーホストを指定し、そのホストが[realms]グループで指定された KDC サーバーホストと異なる場合に役立ちます。 デフォルトでは、プラグインは KDC サーバーホストを LDAP サーバーホストとして使用します。
- ldap_destroy_tgt 値は、クライアント側プラグインが TGT を取得して使用したあとに破棄するかどうかを示します。 デフォルトでは、ldap_destroy_tgt は false ですが、TGT の再利用を避けるために true に設定できま

す。 (この設定は、クライアント側プラグインによって作成された TGT にのみ適用され、MySQL の外部で作成された TGT には適用されません。)

LDAP 検索照会

LDAP サーバーは、LDAP 検索を別の LDAP サーバー (LDAP リフェラルと呼ばれる機能) に委任するように構成できます。 サーバー a.example.com が"dc=example,dc=com"ルート DN を保持し、別のサーバー b.example.com に検索を委任するとします。 これを有効にするために、a.example.com は次の属性を持つ名前付き参照オブジェクトで構成されます:

```
dn: dc=subtree,dc=example,dc=com
objectClass: referral
objectClass: extensibleObject
dc: subtree
ref: ldap://b.example.com/dc=subtree,dc=example,dc=com
```

LDAP 参照を有効にする問題は、検索ベース DN がルート DN で、参照オブジェクトが設定されていない場合に、検索が LDAP 操作エラーで失敗する可能性があることです。 LDAP リフェラルが ldap.conf 構成ファイルでグローバルに設定されている場合でも、MySQL DBA は LDAP 認証プラグインでこのようなリフェラルエラーを回避できます。 各プラグインとの通信時に LDAP サーバーが LDAP リフェラルを使用するかどうかをプラグイン固有のベースで構成するには、authentication_ldap_simple_referral および authentication_ldap_sasl_referral システム変数を設定します。 変数を ON または OFF に設定すると、対応する LDAP 認証プラグインによって、MySQL 認証時にリフェラルを使用するかどうかが LDAP サーバーに通知されます。 各変数にはプラグイン固有の効果があり、LDAP サーバーと通信する他のアプリケーションには影響しません。 デフォルトでは、どちらの変数も OFF です。

6.4.1.8 ログインなしのプラガブル認証

mysql_no_login サーバー側認証プラグインは、それを使用するアカウントへのすべてのクライアント接続を防ぎます。 このプラグインのユースケースは次のとおりです:

- 通常のユーザーに権限を公開せずに、昇格された権限を持つストアドプログラムおよびビューを実行できる必要があるアカウント。
- 直接ログインを許可しないが、プロキシアカウントを介してのみアクセスすることを目的としたプロキシアカウント。

次の表には、プラグインおよびライブラリファイルの名前を示します。 ファイル名のサフィクスは、システムによって異なる場合があります。 ファイルは、plugin_dir システム変数で指定されたディレクトリに配置する必要があります。

表 6.20 ログインなし認証のプラグインおよびライブラリ名

プラグインまたはファイル	プラグインまたはファイル名
サーバー側プラグイン	mysql_no_login
クライアント側プラグイン	なし
ライブラリファイル	mysql_no_login.so

次の各セクションでは、ログインなしのプラガブル認証に固有のインストールおよび使用方法について説明します:

- ログインなしのプラガブル認証のインストール
- ログインなしのプラガブル認証のアンインストール
- ログインなしのプラガブル認証の使用

MySQL のプラガブル認証に関する一般的な情報については、セクション6.2.17「プラガブル認証」を参照してください。 プロキシユーザーについては、セクション6.2.18「プロキシユーザー」を参照してください。

ログインなしのプラガブル認証のインストール

このセクションでは、ログインなしの認証プラグインをインストールする方法について説明します。 プラグインのインストールについての一般的な情報は、セクション5.6.1「プラグインのインストールおよびアンインストール」を参照してください。

サーバーで使用できるようにするには、プラグインライブラリファイルを MySQL プラグインディレクトリ (plugin_dir システム変数で指定されたディレクトリ) に配置する必要があります。 必要に応じて、サーバーの起動時に plugin_dir の値を設定してプラグインディレクトリの場所を構成します。

プラグインライブラリファイルのベース名は mysql_no_login です。 ファイル名の接尾辞は、プラットフォームごとに異なります (たとえば、.so for Unix and Unix-like systems, .dll for Windows)。

サーバーの起動時にプラグインをロードするには、--plugin-load-add オプションを使用して、プラグインを含むライブラリファイルに名前を付けます。 このプラグインのロード方式では、サーバーを起動するたびにオプションを指定する必要があります。 たとえば、サーバー my.cnf ファイルに次の行を入力し、必要に応じてプラットフォームの .so 接尾辞を調整します:

```
[mysqld]
plugin-load-add=mysql_no_login.so
```

my.cnf を変更したら、新しい設定を有効にするためにサーバーを再起動します。

または、実行時にプラグインをロードするには、次のステートメントを使用して、必要に応じてプラットフォームの .so 接尾辞を調整します:

```
INSTALL PLUGIN mysql_no_login SONAME 'mysql_no_login.so';
```

INSTALL PLUGIN はプラグインをただちにロードし、mysql.plugins システムテーブルにも登録して、--plugin-load-add を必要とせずに後続の通常の起動のたびにサーバーがプラグインをロードするようにします。

プラグインのインストールを確認するには、INFORMATION_SCHEMA.PLUGINS テーブルを調べるか、SHOW PLUGINS ステートメントを使用します (セクション5.6.2「サーバープラグイン情報の取得」 を参照)。 例:

```
mysql> SELECT PLUGIN_NAME, PLUGIN_STATUS
       FROM INFORMATION_SCHEMA.PLUGINS
       WHERE PLUGIN_NAME LIKE '%login%';
+---------------+---------------+
| PLUGIN_NAME   | PLUGIN_STATUS |
+---------------+---------------+
| mysql_no_login | ACTIVE       |
+---------------+---------------+
```

プラグインの初期化に失敗した場合は、サーバーエラーログで診断メッセージを確認してください。

MySQL アカウントを非ログインプラグインに関連付けるには、ログインなしのプラガブル認証の使用 を参照してください。

ログインなしのプラガブル認証のアンインストール

ログインなしの認証プラグインのアンインストールに使用される方法は、インストール方法によって異なります:

- --plugin-load-add オプションを使用してサーバーの起動時にプラグインをインストールした場合は、オプションなしでサーバーを再起動します。
- INSTALL PLUGIN ステートメントを使用して実行時にプラグインをインストールした場合、サーバーの再起動後もインストールされたままになります。 アンインストールするには、UNINSTALL PLUGIN を使用します:

  ```
  UNINSTALL PLUGIN mysql_no_login;
  ```

ログインなしのプラガブル認証の使用

このセクションでは、ログインなしの認証プラグインを使用して、MySQL クライアントプログラムからサーバーへの接続にアカウントが使用されないようにする方法について説明します。 ログインなしのプラガブル認証のインストール で説明されているように、ログインなしプラグインを有効にしてサーバーが実行されていることを前提としています。

CREATE USER ステートメントの IDENTIFIED WITH 句でログインなしの認証プラグインを参照するには、mysql_no_login という名前を使用します。

mysql_no_login を使用して認証するアカウントは、ストアドプログラムおよびビューオブジェクトの DEFINER として使用できます。 このようなオブジェクト定義に SQL SECURITY DEFINER も含まれている場合は、そのアカウント権限で実行されます。 DBA は、この動作を使用して、適切に制御されたインタフェースを介してのみ公開される機密データまたは機密データにアクセスできます。

次の例は、これらの原則を示しています。 クライアント接続を許可しないアカウントを定義し、mysql.user システムテーブルの特定のカラムのみを公開するビューに関連付けます:

```
CREATE DATABASE nologindb;
CREATE USER 'nologin'@'localhost'
  IDENTIFIED WITH mysql_no_login;
GRANT ALL ON nologindb.*
```

```
  TO 'nologin'@'localhost';
GRANT SELECT ON mysql.user
  TO 'nologin'@'localhost';
CREATE DEFINER = 'nologin'@'localhost'
  SQL SECURITY DEFINER
  VIEW nologindb.myview
  AS SELECT User, Host FROM mysql.user;
```

ビューへの保護されたアクセスを通常のユーザーに提供するには、次の手順を実行します:

```
GRANT SELECT ON nologindb.myview
  TO 'ordinaryuser'@'localhost';
```

これで、通常のユーザーはビューを使用して、表示される制限された情報にアクセスできます:

```
SELECT * FROM nologindb.myview;
```

ユーザーがビューによって公開されているカラム以外のカラムにアクセスしようとすると、アクセス権を付与されていないユーザーがビューから選択しようとするため、エラーが発生します。

> **注記**
>
> nologin アカウントは直接使用できないため、使用するオブジェクトの設定に必要な操作は、root またはオブジェクトの作成および DEFINER 値の設定に必要な権限を持つ同様のアカウントによって実行される必要があります。

mysql_no_login プラグインは、プロキシシナリオでも役立ちます。 (プロキシに関連する概念については、セクション6.2.18「プロキシユーザー」 を参照してください。) mysql_no_login を使用して認証するアカウントは、プロキシアカウントのプロキシユーザーとして使用できます:

```
-- create proxied account
CREATE USER 'proxied_user'@'localhost'
  IDENTIFIED WITH mysql_no_login;
-- grant privileges to proxied account
GRANT ...
  ON ...
  TO 'proxied_user'@'localhost';
-- permit proxy_user to be a proxy account for proxied account
GRANT PROXY
  ON 'proxied_user'@'localhost'
  TO 'proxy_user'@'localhost';
```

これにより、クライアントはプロキシアカウント (proxy_user) を介して MySQL にアクセスできますが、プロキシユーザー (proxied_user) として直接接続してプロキシメカニズムをバイパスすることはできません。 proxy_user アカウントを使用して接続するクライアントには proxied_user アカウントの権限がありますが、proxied_user 自体を使用して接続することはできません。

プロキシ設定されたアカウントを直接使用しないように保護する別の方法については、プロキシアカウントへの直接ログインの防止 を参照してください。

6.4.1.9 ソケットピア資格証明プラガブル認証

サーバー側 auth_socket 認証プラグインは、Unix ソケットファイルを介してローカルホストから接続するクライアントを認証します。 このプラグインは SO_PEERCRED ソケットオプションを使用して、クライアントプログラムを実行しているユーザーに関する情報を取得します。 したがって、プラグインは、Linux など、SO_PEERCRED オプションをサポートするシステムでのみ使用できます。

このプラグインのソースコードは、ロード可能な認証プラグインを記述する方法を示す比較的単純な例として調査できます。

次の表には、プラグインおよびライブラリファイルの名前を示します。 ファイルは、plugin_dir システム変数で指定されたディレクトリに配置する必要があります。

表 6.21 ソケットピア資格証明認証のプラグインおよびライブラリ名

プラグインまたはファイル	プラグインまたはファイル名
サーバー側プラグイン	auth_socket
クライアント側プラグイン	なし (説明を参照してください)
ライブラリファイル	auth_socket.so

次の各セクションでは、ソケットプラガブル認証に固有のインストールおよび使用方法について説明します:

- ソケットプラガブル認証のインストール
- ソケットプラガブル認証のアンインストール
- ソケットプラガブル認証の使用

MySQL のプラガブル認証に関する一般的な情報については、セクション6.2.17「プラガブル認証」を参照してください。

ソケットプラガブル認証のインストール

このセクションでは、ソケット認証プラグインをインストールする方法について説明します。 プラグインのインストールについての一般的な情報は、セクション5.6.1「プラグインのインストールおよびアンインストール」を参照してください。

サーバーで使用できるようにするには、プラグインライブラリファイルを MySQL プラグインディレクトリ (plugin_dir システム変数で指定されたディレクトリ) に配置する必要があります。 必要に応じて、サーバーの起動時に plugin_dir の値を設定してプラグインディレクトリの場所を構成します。

サーバーの起動時にプラグインをロードするには、--plugin-load-add オプションを使用して、プラグインを含むライブラリファイルに名前を付けます。 このプラグインのロード方式では、サーバーを起動するたびにオプションを指定する必要があります。 たとえば、サーバー my.cnf ファイルに次の行を挿入します:

```
[mysqld]
plugin-load-add=auth_socket.so
```

my.cnf を変更したら、新しい設定を有効にするためにサーバーを再起動します。

または、実行時にプラグインをロードするには、次のステートメントを使用します:

```
INSTALL PLUGIN auth_socket SONAME 'auth_socket.so';
```

INSTALL PLUGIN はプラグインをただちにロードし、mysql.plugins システムテーブルにも登録して、--plugin-load-add を必要とせずに後続の通常の起動のたびにサーバーがプラグインをロードするようにします。

プラグインのインストールを確認するには、INFORMATION_SCHEMA.PLUGINS テーブルを調べるか、SHOW PLUGINS ステートメントを使用します (セクション5.6.2「サーバープラグイン情報の取得」 を参照)。 例:

```
mysql> SELECT PLUGIN_NAME, PLUGIN_STATUS
       FROM INFORMATION_SCHEMA.PLUGINS
       WHERE PLUGIN_NAME LIKE '%socket%';
+-------------+---------------+
| PLUGIN_NAME | PLUGIN_STATUS |
+-------------+---------------+
| auth_socket | ACTIVE        |
+-------------+---------------+
```

プラグインの初期化に失敗した場合は、サーバーエラーログで診断メッセージを確認してください。

MySQL アカウントをソケットプラグインに関連付けるには、ソケットプラガブル認証の使用 を参照してください。

ソケットプラガブル認証のアンインストール

ソケット認証プラグインのアンインストールに使用する方法は、インストール方法によって異なります:

- --plugin-load-add オプションを使用してサーバーの起動時にプラグインをインストールした場合は、オプションなしでサーバーを再起動します。
- INSTALL PLUGIN ステートメントを使用して実行時にプラグインをインストールした場合、サーバーの再起動後もインストールされたままになります。 アンインストールするには、UNINSTALL PLUGIN を使用します:

  ```
  UNINSTALL PLUGIN auth_socket;
  ```

ソケットプラガブル認証の使用

ソケットプラグインは、ソケットユーザー名 (オペレーティングシステムユーザー名) がクライアントプログラムによって指定された MySQL ユーザー名とサーバーと一致するかどうかをチェックします。 名前が一致しない場合、プラグインはソケットユーザー名が mysql.user システムテーブルの行の authentication_string カラムで指定された名前と一致するかどうかを確認します。 一致が見つかった場合、プラグインは接続を許可します。 authentication_string 値は、CREATE USER または ALTER USER で IDENTIFIED ...AS 句を使用して指定できます。

ソケットファイルを介してローカルホストから接続するために auth_socket プラグインによって認証される valerie というオペレーティングシステムユーザーに対して、MySQL アカウントが作成されているとします:

```
CREATE USER 'valerie'@'localhost' IDENTIFIED WITH auth_socket;
```

stefanie というログイン名を持つローカルホスト上のユーザーが --user=valerie オプションを付けて mysql を呼び出して、ソケットファイル経由で接続する場合、サーバーは auth_socket を使用してクライアントを認証します。 このプラグインは、--user オプションの値 (valerie) がクライアントユーザー名 (stephanie) とは異なると判断し、接続を拒否します。 valerie という名前のユーザーが同じことを試みた場合、プラグインはユーザー名と MySQL ユーザー名が両方とも valerie であると判断し、接続を許可します。 ただし、TCP/IP などの別のプロトコルを使用して接続されると、valerie の場合でもプラグインは接続を拒否します。

valerie と stephanie の両方のオペレーティングシステムユーザーが、アカウントを使用するソケットファイル接続を介して MySQL にアクセスできるようにするには、次の 2 つの方法があります:

- アカウント作成時に両方のユーザーに名前を付けます。一方は CREATE USER に従い、もう一方は認証文字列になります:

  ```
  CREATE USER 'valerie'@'localhost' IDENTIFIED WITH auth_socket AS 'stephanie';
  ```

- すでに CREATE USER を使用して単一ユーザーのアカウントを作成している場合は、ALTER USER を使用して 2 番目のユーザーを追加します:

  ```
  CREATE USER 'valerie'@'localhost' IDENTIFIED WITH auth_socket;
  ALTER USER 'valerie'@'localhost' IDENTIFIED WITH auth_socket AS 'stephanie';
  ```

アカウントにアクセスするには、valerie と stephanie の両方で、接続時に --user=valerie を指定します。

6.4.1.10 プラガブル認証のテスト

MySQL には、アカウント資格証明をチェックし、成功または失敗をサーバーエラーログに記録するテストプラグインが含まれています。 これは (組込みではなく) ロード可能なプラグインであり、使用する前にインストールする必要があります。

テストプラグインのソースコードは組み込みのネイティブプラグインとは異なり、サーバーソースとは別々のものであるため、ロード可能な認証プラグインを記述する方法を示す比較的単純な例として調査できます。

> **注記**
>
> このプラグインはテストおよび開発を目的としており、本番環境やパブリックネットワークに公開されているサーバーでは使用できません。

次の表には、プラグインおよびライブラリファイルの名前を示します。 ファイル名のサフィクスは、システムによって異なる場合があります。 ファイルは、plugin_dir システム変数で指定されたディレクトリに配置する必要があります。

表 6.22 テスト認証用のプラグインおよびライブラリ名

プラグインまたはファイル	プラグインまたはファイル名
サーバー側プラグイン	test_plugin_server
クライアント側プラグイン	auth_test_plugin
ライブラリファイル	auth_test_plugin.so

次の各セクションでは、プラガブル認証のテストに固有のインストールおよび使用方法について説明します:

- テストプラガブル認証のインストール
- テストプラガブル認証のアンインストール
- テストプラガブル認証の使用

MySQL のプラガブル認証に関する一般的な情報については、セクション6.2.17「プラガブル認証」を参照してください。

テストプラガブル認証のインストール

このセクションでは、テスト認証プラグインをインストールする方法について説明します。 プラグインのインストールについての一般的な情報は、セクション5.6.1「プラグインのインストールおよびアンインストール」を参照してください。

サーバーで使用できるようにするには、プラグインライブラリファイルを MySQL プラグインディレクトリ (plugin_dir システム変数で指定されたディレクトリ) に配置する必要があります。 必要に応じて、サーバーの起動時に plugin_dir の値を設定してプラグインディレクトリの場所を構成します。

サーバーの起動時にプラグインをロードするには、--plugin-load-add オプションを使用して、プラグインを含むライブラリファイルに名前を付けます。 このプラグインのロード方式では、サーバーを起動するたびにオプションを指定する必要があります。 たとえば、サーバー my.cnf ファイルに次の行を入力し、必要に応じてプラットフォームの .so 接尾辞を調整します:

```
[mysqld]
plugin-load-add=auth_test_plugin.so
```

my.cnf を変更したら、新しい設定を有効にするためにサーバーを再起動します。

または、実行時にプラグインをロードするには、次のステートメントを使用して、必要に応じてプラットフォームの .so 接尾辞を調整します:

```
INSTALL PLUGIN test_plugin_server SONAME 'auth_test_plugin.so';
```

INSTALL PLUGIN はプラグインをただちにロードし、mysql.plugins システムテーブルにも登録して、--plugin-load-add を必要とせずに後続の通常の起動のたびにサーバーがプラグインをロードするようにします。

プラグインのインストールを確認するには、INFORMATION_SCHEMA.PLUGINS テーブルを調べるか、SHOW PLUGINS ステートメントを使用します (セクション5.6.2「サーバープラグイン情報の取得」 を参照)。 例:

```
mysql> SELECT PLUGIN_NAME, PLUGIN_STATUS
       FROM INFORMATION_SCHEMA.PLUGINS
       WHERE PLUGIN_NAME LIKE '%test_plugin%';
+-------------------+---------------+
| PLUGIN_NAME       | PLUGIN_STATUS |
+-------------------+---------------+
| test_plugin_server | ACTIVE       |
+-------------------+---------------+
```

プラグインの初期化に失敗した場合は、サーバーエラーログで診断メッセージを確認してください。

MySQL アカウントをテストプラグインに関連付けるには、テストプラガブル認証の使用 を参照してください。

テストプラガブル認証のアンインストール

テスト認証プラグインのアンインストールに使用する方法は、インストール方法によって異なります:

- --plugin-load-add オプションを使用してサーバーの起動時にプラグインをインストールした場合は、オプションなしでサーバーを再起動します。
- INSTALL PLUGIN ステートメントを使用して実行時にプラグインをインストールした場合、サーバーの再起動後もインストールされたままになります。 アンインストールするには、UNINSTALL PLUGIN を使用します:

  ```
  UNINSTALL PLUGIN test_plugin_server;
  ```

テストプラガブル認証の使用

テスト認証プラグインを使用するには、IDENTIFIED WITH 句でアカウントを作成し、そのプラグインに名前を付けます:

```
CREATE USER 'testuser'@'localhost'
IDENTIFIED WITH test_plugin_server
BY 'testpassword';
```

次に、サーバーへの接続時に、そのアカウントの --user および --password オプションを指定します。 例:

```
shell> mysql --user=testuser --password
Enter password: testpassword
```

プラグインは、クライアントから受信したパスワードをフェッチし、mysql.user システムテーブルのアカウント行の authentication_string カラムに格納されている値と比較します。 2 つの値が一致する場合、プラグインは新しい実効ユーザー ID として authentication_string 値を返します。

サーバーエラーログで、認証が成功したかどうかを示すメッセージを確認できます (パスワードが 「user」 として報告されることに注意してください):

```
[Note] Plugin test_plugin_server reported:
```

```
'successfully authenticated user testpassword'
```

6.4.1.11 プラガブル認証システム変数

これらの変数は、適切なサーバー側プラグインがインストールされていないかぎり使用できません:

- authentication_ldap_sasl_xxx という形式の名前を持つシステム変数の authentication_ldap_sasl
- authentication_ldap_simple_xxx という形式の名前を持つシステム変数の authentication_ldap_simple

表 6.23 「認証プラグインシステム変数サマリー」

名前	コマンド行	オプションファイル	システム変数	ステータス変数	変数スコープ	動的
authentication_ldap_sasl_auth_method_name	はい	はい	はい		グローバル	はい
authentication_ldap_sasl_bind_base_dn	はい	はい	はい		グローバル	はい
authentication_ldap_sasl_bind_root_dn	はい	はい	はい		グローバル	はい
authentication_ldap_sasl_bind_root_pwd	はい	はい	はい		グローバル	はい
authentication_ldap_sasl_ca_path	はい	はい	はい		グローバル	はい
authentication_ldap_sasl_group_search_attr	はい	はい	はい		グローバル	はい
authentication_ldap_sasl_group_search_filter	はい	はい	はい		グローバル	はい
authentication_ldap_sasl_init_pool_size	はい	はい	はい		グローバル	はい
authentication_ldap_sasl_log_status	はい	はい	はい		グローバル	はい
authentication_ldap_sasl_max_pool_size	はい	はい	はい		グローバル	はい
authentication_ldap_sasl_referral	はい	はい	はい		グローバル	はい
authentication_ldap_sasl_server_host	はい	はい	はい		グローバル	はい
authentication_ldap_sasl_server_port	はい	はい	はい		グローバル	はい
authentication_ldap_sasl_tls	はい	はい	はい		グローバル	はい
authentication_ldap_sasl_user_search_attr	はい	はい	はい		グローバル	はい
authentication_ldap_simple_auth_method_name	はい	はい	はい		グローバル	はい
authentication_ldap_simple_bind_base_dn	はい	はい	はい		グローバル	はい
authentication_ldap_simple_bind_root_dn	はい	はい	はい		グローバル	はい
authentication_ldap_simple_bind_root_pwd	はい	はい	はい		グローバル	はい
authentication_ldap_simple_ca_path	はい	はい	はい		グローバル	はい
authentication_ldap_simple_group_search_attr	はい	はい	はい		グローバル	はい
authentication_ldap_simple_group_search_filter	はい	はい	はい		グローバル	はい
authentication_ldap_simple_init_pool_size	はい	はい	はい		グローバル	はい
authentication_ldap_simple_log_status	はい	はい	はい		グローバル	はい
authentication_ldap_simple_max_pool_size	はい	はい	はい		グローバル	はい
authentication_ldap_simple_referral	はい	はい	はい		グローバル	はい
authentication_ldap_simple_server_host	はい	はい	はい		グローバル	はい
authentication_ldap_simple_server_port	はい	はい	はい		グローバル	はい
authentication_ldap_simple_tls	はい	はい	はい		グローバル	はい
authentication_ldap_simple_user_search_attr	はい	はい	はい		グローバル	はい
authentication_windows_log_level	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
authentication_windows_use_principal_name	はい	はい	はい		グローバル	いいえ

- authentication_ldap_sasl_auth_method_name

コマンド行形式	--authentication-ldap-sasl-auth-method-name=value
システム変数	authentication_ldap_sasl_auth_method_name
スコープ	グローバル

動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列
デフォルト値	SCRAM-SHA-1
有効な値 (≥ 8.0.23)	SCRAM-SHA-1 SCRAM-SHA-256 GSSAPI
有効な値 (≥ 8.0.20, ≤ 8.0.22)	SCRAM-SHA-1 GSSAPI
有効な値 (≤ 8.0.19)	SCRAM-SHA-1

SASL LDAP 認証の場合、認証方式名。 認証プラグインと LDAP サーバー間の通信は、パスワードのセキュリティーを確保するために、この認証方式に従って行われます。

次の認証方式の値が許可されます:

- SCRAM-SHA-1: SASL チャレンジレスポンスメカニズムを使用します。

  クライアント側 authentication_ldap_sasl_client プラグインは、チャレンジを作成して SASL リクエストバッファを取得するためのパスワードを使用して SASL サーバーと通信し、このバッファをサーバー側 authentication_ldap_sasl プラグインに渡します。 クライアント側およびサーバー側 SASL LDAP プラグインは、SASL メッセージを使用して LDAP プロトコル内での資格証明のセキュアな転送を行い、MySQL クライアントとサーバー間でクリアテキストパスワードが送信されないようにします。

- SCRAM-SHA-256: SASL チャレンジレスポンスメカニズムを使用します。

  この方法は SCRAM-SHA-1 と似ていますが、よりセキュアです。 MySQL 8.0.23 以上で使用できます。 Cyrus SASL 2.1.27 以上を使用して構築された OpenLDAP サーバーが必要です。

- GSSAPI: パスワードなしおよびチケットベースのプロトコルである Kerberos を使用します。

  GSSAPI/Kerberos は、Linux 上の MySQL クライアントおよびサーバーの認証方式としてのみサポートされます。 これは、Kerberos がデフォルトで有効になっている Microsoft Active Directory を使用してアプリケーションが LDAP にアクセスする Linux 環境で役立ちます。

  クライアント側 authentication_ldap_sasl_client プラグインは、チケット認可チケット (TGT) を使用して Kerberos からサービスチケットを取得しますが、LDAP サービスは直接使用しません。 サーバー側 authentication_ldap_sasl プラグインは、Kerberos メッセージをクライアント側プラグインと LDAP サーバーの間でルーティングします。 このように取得された資格証明を使用して、サーバー側プラグインは LDAP サーバーと通信し、LDAP 認証メッセージを解釈して LDAP グループを取得します。

- authentication_ldap_sasl_bind_base_dn

コマンド行形式	--authentication-ldap-sasl-bind-base-dn=value
システム変数	authentication_ldap_sasl_bind_base_dn
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列
デフォルト値	NULL

SASL LDAP 認証の場合、ベース識別名 (DN)。 この変数を使用すると、検索ツリー内の特定の場所 (「base」) に検索範囲を固定することで、検索範囲を制限できます。

LDAP ユーザーエントリのセットのメンバーがそれぞれ次の形式であるとします:

```
uid=user_name,ou=People,dc=example,dc=com
```

また、LDAP ユーザーエントリの別のセットのメンバーは、それぞれ次の形式になります:

```
uid=user_name,ou=Admin,dc=example,dc=com
```

検索は、異なるベース DN 値に対して次のように機能します:

- ベース DN が ou=People,dc=example,dc=com の場合: 検索では、最初のセットのユーザーエントリのみが検索されます。
- ベース DN が ou=Admin,dc=example,dc=com の場合: 検索では、2 番目のセット内のユーザエントリだけが検索されます。
- ベース DN が ou=dc=example,dc=com の場合: 検索では、1 番目または 2 番目のセット内のユーザエントリが検索されます。

一般に、より具体的なベース DN 値を使用すると、検索範囲が制限されるため、検索速度が向上します。

- authentication_ldap_sasl_bind_root_dn

コマンド行形式	--authentication-ldap-sasl-bind-root-dn=value
システム変数	authentication_ldap_sasl_bind_root_dn
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列
デフォルト値	NULL

SASL LDAP 認証の場合、ルート識別名 (DN)。 この変数は、検索を実行する目的で LDAP サーバーに対して認証するための資格証明として authentication_ldap_sasl_bind_root_pwd とともに使用されます。 認証では、MySQL アカウントが LDAP ユーザー DN を指定しているかどうかに応じて、次のいずれかまたは 2 つの LDAP バインド操作を使用します:

- アカウントがユーザー DN を指定していない場合: authentication_ldap_sasl は、authentication_ldap_sasl_bind_root_dn および authentication_ldap_sasl_bind_root_pwd を使用して初期 LDAP バインディングを実行します。 (これらは両方ともデフォルトで空であるため、設定しない場合、LDAP サーバーは匿名接続を許可する必要があります。) 生成されたバインド LDAP ハンドルは、クライアントユーザー名に基づいてユーザー DN を検索するために使用されます。authentication_ldap_sasl は、ユーザー DN とクライアント提供のパスワードを使用して、別のバインドを実行します。
- アカウントがユーザー DN を指定する場合: この場合、最初のバインド操作は不要です。authentication_ldap_sasl は、ユーザー DN とクライアント提供のパスワードを使用して単一のバインドを実行します。 これは、MySQL アカウントで LDAP ユーザー DN が指定されていない場合より高速です。

- authentication_ldap_sasl_bind_root_pwd

コマンド行形式	--authentication-ldap-sasl-bind-root-pwd=value
システム変数	authentication_ldap_sasl_bind_root_pwd
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列
デフォルト値	NULL

SASL LDAP 認証の場合、ルート識別名のパスワード。 この変数は、authentication_ldap_sasl_bind_root_dn とともに使用されます。 その変数の説明を参照してください。

- authentication_ldap_sasl_ca_path

コマンド行形式	--authentication-ldap-sasl-ca-path=value
システム変数	authentication_ldap_sasl_ca_path
スコープ	グローバル

動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列
デフォルト値	NULL

SASL LDAP 認証の場合、認証局ファイルの絶対パス。 認証プラグインで LDAP サーバー証明書の検証を実行する場合は、このファイルを指定します。

> 注記
>
> authentication_ldap_sasl_ca_path 変数をファイル名に設定するだけでなく、適切な認証局の証明書をファイルに追加し、authentication_ldap_sasl_tls システム変数を有効にする必要があります。 これらの変数は、デフォルトの OpenLDAP TLS 構成をオーバーライドするように設定できます。LDAP プラガブル認証および ldap.conf を参照してください

- authentication_ldap_sasl_group_search_attr

コマンド行形式	--authentication-ldap-sasl-group-search-attr=value
システム変数	authentication_ldap_sasl_group_search_attr
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列
デフォルト値	cn

SASL LDAP 認証の場合、LDAP ディレクトリエントリ内のグループ名を指定する属性の名前。 authentication_ldap_sasl_group_search_attr のデフォルト値が cn の場合、検索では cn 値がグループ名として返されます。 たとえば、uid 値が user1 の LDAP エントリに mygroup の cn 属性がある場合、user1 を検索すると、mygroup がグループ名として返されます。

グループまたはプロキシ認証が不要な場合は、この変数を空の文字列にする必要があります。

グループ検索属性が isMemberOf の場合、LDAP 認証はユーザー属性 isMemberOf 値を直接取得し、グループ情報として割り当てます。 グループ検索属性が isMemberOf でない場合、LDAP 認証はユーザーがメンバーであるすべてのグループを検索します。 (後者がデフォルトの動作です。) この動作は、LDAP グループ情報を格納する方法に基づいています: 1) グループエントリは、ユーザー名の値を持つ memberUid または member という名前の属性を持つことができます。2) ユーザーエントリは、グループ名の値を持つ isMemberOf という名前の属性を持つことができます。

- authentication_ldap_sasl_group_search_filter

コマンド行形式	--authentication-ldap-sasl-group-search-filter=value
システム変数	authentication_ldap_sasl_group_search_filter
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列
デフォルト値	(|(&(objectClass=posixGroup)(memberUid=%s)) (&(objectClass=group)(member=%s)))

SASL LDAP 認証の場合、カスタムグループ検索フィルタ。

検索フィルタ値には、ユーザー名と完全なユーザー DN を表す {UA} および {UD} 表記を含めることができます。 たとえば、{UA} は"admin"などのユーザー名に置き換えられますが、{UD} は"uid=admin,ou=People,dc=example,dc=com"などの完全 DN に置き換えられます。 次の値がデフォルトで、OpenLDAP と Active Directory の両方をサポートしています:

```
(|(&(objectClass=posixGroup)(memberUid={UA}))
```

```
(&(objectClass=group)(member={UD}))
```

場合によっては、memberOf はグループ情報を保持しない単純なユーザー属性です。 柔軟性を高めるために、オプションの {GA} 接頭辞をグループ検索属性とともに使用できます。 {GA} 接頭辞を持つグループ属性は、グループ名を持つユーザー属性として扱われます。 たとえば、{GA}MemberOf の値では、グループ値が DN の場合、グループ DN の最初の属性値がグループ名として返されます。

- authentication_ldap_sasl_init_pool_size

コマンド行形式	--authentication-ldap-sasl-init-pool-size=#
システム変数	authentication_ldap_sasl_init_pool_size
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	10
最小値	0
最大値	32767

SASL LDAP 認証の場合、LDAP サーバーへの接続プールの初期サイズ。 LDAP サーバーに対する同時認証リクエストの平均数に基づいて、この変数の値を選択します。

プラグインは、authentication_ldap_sasl_init_pool_size と authentication_ldap_sasl_max_pool_size を一緒に使用して接続プールを管理します:

- 認証プラグインが初期化されると、authentication_ldap_sasl_max_pool_size=0 がプーリングを無効にしないかぎり、authentication_ldap_sasl_init_pool_size 接続が作成されます。
- 現在の接続プールに空き接続がないときにプラグインが認可リクエストを受信した場合、プラグインは authentication_ldap_sasl_max_pool_size で指定された最大接続プールサイズまで新しい接続を作成できます。
- プールサイズがすでに最大値に達していて、空き接続がないときにプラグインがリクエストを受信した場合、認証は失敗します。
- プラグインがアンロードされると、プールされたすべての接続が閉じられます。

プラグインシステム変数の設定を変更しても、プール内にすでに存在する接続には影響しない可能性があります。 たとえば、LDAP サーバーのホスト、ポートまたは TLS 設定を変更しても、既存の接続には影響しません。 ただし、元の変数値が無効で接続プールを初期化できなかった場合、プラグインは次の LDAP リクエストのためにプールを再初期化しようとします。 この場合、新しいシステム変数値が再初期化の試行に使用されます。

authentication_ldap_sasl_max_pool_size=0 でプーリングを無効にする場合、プラグインによってオープンされる各 LDAP 接続では、その時点でシステム変数に設定されている値が使用されます。

- authentication_ldap_sasl_log_status

コマンド行形式	--authentication-ldap-sasl-log-status=#
システム変数	authentication_ldap_sasl_log_status
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	1
最小値	1
最大値 (≥ 8.0.18)	6

最大値 (≤ 8.0.17)	5

SASL LDAP 認証の場合、エラーログに書き込まれるメッセージのロギングレベル。 次のテーブルに、許可されるレベル値とその意味を示します。

表 6.24 authentication_ldap_sasl_log_status のログレベル

オプション値	記録されるメッセージのタイプ
1	メッセージがありません
2	エラーメッセージ
3	エラーメッセージと警告メッセージ
4	エラー、警告および情報メッセージ
5	MySQL からの以前のレベルおよびデバッグメッセージと同じ
6	LDAP ライブラリからの前のレベルおよびデバッグメッセージと同じ

ログレベル 6 は、MySQL 8.0.18 で使用できます。

クライアント側では、AUTHENTICATION_LDAP_CLIENT_LOG 環境変数を設定することで、メッセージを標準出力に記録できます。 許可される値とデフォルト値は、authentication_ldap_sasl_log_status の場合と同じです。

AUTHENTICATION_LDAP_CLIENT_LOG 環境変数は SASL LDAP 認証にのみ適用されます。 この場合のクライアントプラグインは mysql_clear_password であり、LDAP 操作については何も認識されないため、単純な LDAP 認証には影響しません。

- authentication_ldap_sasl_max_pool_size

コマンド行形式	--authentication-ldap-sasl-max-pool-size=#
システム変数	authentication_ldap_sasl_max_pool_size
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	1000
最小値	0
最大値	32767

SASL LDAP 認証の場合、LDAP サーバーへの接続プールの最大サイズ。 接続プーリングを無効にするには、この変数を 0 に設定します。

この変数は、authentication_ldap_sasl_init_pool_size とともに使用されます。 その変数の説明を参照してください。

- authentication_ldap_sasl_referral

コマンド行形式	--authentication-ldap-sasl-referral[={OFF|ON}]
導入	8.0.20
システム変数	authentication_ldap_sasl_referral
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean

デフォルト値	OFF

SASL LDAP 認証の場合、LDAP 検索リフェラルを有効にするかどうか。 LDAP 検索照会を参照してください。

この変数は、デフォルトの OpenLDAP リフェラル構成をオーバーライドするように設定できます。LDAP プラガブル認証および ldap.conf を参照してください

- authentication_ldap_sasl_server_host

コマンド行形式	--authentication-ldap-sasl-server-host=host_name
システム変数	authentication_ldap_sasl_server_host
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列

SASL LDAP 認証の場合、LDAP サーバーホスト。 この変数に指定できる値は、認証方法によって異なります:

- authentication_ldap_sasl_auth_method_name=SCRAM-SHA-1 の場合: LDAP サーバーホストには、ホスト名または IP アドレスを指定できます。
- authentication_ldap_sasl_auth_method_name=SCRAM-SHA-256 の場合: LDAP サーバーホストには、ホスト名または IP アドレスを指定できます。

- authentication_ldap_sasl_server_port

コマンド行形式	--authentication-ldap-sasl-server-port=port_num
システム変数	authentication_ldap_sasl_server_port
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	389
最小値	1
最大値	32376

SASL LDAP 認証の場合は、LDAP サーバーの TCP/IP ポート番号。

MySQL 8.0.14 では、LDAP ポート番号が 636 または 3269 として構成されている場合、プラグインは LDAP ではなく LDAPS (LDAP over SSL) を使用します。 (LDAPS は startTLS とは異なります。)

- authentication_ldap_sasl_tls

コマンド行形式	--authentication-ldap-sasl-tls[={OFF|ON}]
システム変数	authentication_ldap_sasl_tls
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

SASL LDAP 認証の場合、プラグインによる LDAP サーバーへの接続がセキュリティー保護されているかどうか。 この変数が有効な場合、プラグインは TLS を使用して LDAP サーバーにセキュアに接続します。 この変数は、デフォルトの OpenLDAP TLS 構成をオーバーライドするように設定できます。LDAP プラガブル認証お

よび ldap.conf を参照してください。この変数を有効にする場合は、authentication_ldap_sasl_ca_path 変数も設定できます。

MySQL LDAP プラグインは、プレーン LDAP 接続上で TLS を初期化する StartTLS メソッドをサポートしています。

MySQL 8.0.14 では、LDAPS は authentication_ldap_sasl_server_port システム変数を設定することで使用できます。

- authentication_ldap_sasl_user_search_attr

コマンド行形式	--authentication-ldap-sasl-user-search-attr=value
システム変数	authentication_ldap_sasl_user_search_attr
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列
デフォルト値	uid

SASL LDAP 認証の場合、LDAP ディレクトリエントリ内のユーザー名を指定する属性の名前。 ユーザー識別名が指定されていない場合、認証プラグインはこの属性を使用して名前を検索します。 たとえば、authentication_ldap_sasl_user_search_attr 値が uid の場合、ユーザー名 user1 を検索すると、uid 値が user1 のエントリが検索されます。

- authentication_ldap_simple_auth_method_name

コマンド行形式	--authentication-ldap-simple-auth-method-name=value
システム変数	authentication_ldap_simple_auth_method_name
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列
デフォルト値	SIMPLE
有効な値	SIMPLE AD-FOREST

簡易 LDAP 認証の場合は、認証方式名。 認証プラグインと LDAP サーバー間の通信は、この認証方式に従って行われます。

> **注記**
>
> すべての単純な LDAP 認証方式では、セキュアな接続を介して LDAP サーバーとの通信が行われるように TLS パラメータを設定することもお薦めします。

次の認証方式の値が許可されます:

- SIMPLE: 簡易 LDAP 認証を使用します。 この方法では、MySQL アカウントが LDAP ユーザー識別名を指定しているかどうかに応じて、いずれかまたは 2 つの LDAP バインド操作が使用されます。 authentication_ldap_simple_bind_root_dn の説明を参照してください。
- AD-FOREST: 認証によって Active Directory フォレスト内のすべてのドメインが検索され、ユーザーが特定のドメインで見つかるまで各 Active Directory ドメインへの LDAP バインドが実行されるような、SIMPLE のバリエーション。

- authentication_ldap_simple_bind_base_dn

コマンド行形式	--authentication-ldap-simple-bind-base-dn=value
システム変数	authentication_ldap_simple_bind_base_dn
スコープ	グローバル

動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列
デフォルト値	NULL

単純な LDAP 認証の場合は、ベース識別名 (DN)。 この変数を使用すると、検索ツリー内の特定の場所 (「base」) に検索範囲を固定することで、検索範囲を制限できます。

LDAP ユーザーエントリのセットのメンバーがそれぞれ次の形式であるとします:

```
uid=user_name,ou=People,dc=example,dc=com
```

また、LDAP ユーザーエントリの別のセットのメンバーは、それぞれ次の形式になります:

```
uid=user_name,ou=Admin,dc=example,dc=com
```

検索は、異なるベース DN 値に対して次のように機能します:

- ベース DN が ou=People,dc=example,dc=com の場合: 検索では、最初のセットのユーザーエントリのみが検索されます。
- ベース DN が ou=Admin,dc=example,dc=com の場合: 検索では、2 番目のセット内のユーザエントリだけが検索されます。
- ベース DN が ou=dc=example,dc=com の場合: 検索では、1 番目または 2 番目のセット内のユーザエントリが検索されます。

一般に、より具体的なベース DN 値を使用すると、検索範囲が制限されるため、検索速度が向上します。

- authentication_ldap_simple_bind_root_dn

コマンド行形式	--authentication-ldap-simple-bind-root-dn=value
システム変数	authentication_ldap_simple_bind_root_dn
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列
デフォルト値	NULL

単純な LDAP 認証の場合は、ルート識別名 (DN)。 この変数は、検索を実行する目的で LDAP サーバーに対して認証するための資格証明として authentication_ldap_simple_bind_root_pwd とともに使用されます。 認証では、MySQL アカウントが LDAP ユーザー DN を指定しているかどうかに応じて、次のいずれかまたは 2 つの LDAP バインド操作を使用します:

- アカウントがユーザー DN を指定していない場合: authentication_ldap_simple は、authentication_ldap_simple_bind_root_dn および authentication_ldap_simple_bind_root_pwd を使用して初期 LDAP バインディングを実行します。 (これらは両方ともデフォルトで空であるため、設定しない場合、LDAP サーバーは匿名接続を許可する必要があります。) 生成されたバインド LDAP ハンドルは、クライアントユーザー名に基づいてユーザー DN を検索するために使用されます。authentication_ldap_simple は、ユーザー DN とクライアント提供のパスワードを使用して、別のバインドを実行します。
- アカウントがユーザー DN を指定する場合: この場合、最初のバインド操作は不要です。authentication_ldap_simple は、ユーザー DN とクライアント提供のパスワードを使用して単一のバインドを実行します。 これは、MySQL アカウントで LDAP ユーザー DN が指定されていない場合より高速です。

- authentication_ldap_simple_bind_root_pwd

コマンド行形式	--authentication-ldap-simple-bind-root-pwd=value
システム変数	authentication_ldap_simple_bind_root_pwd
スコープ	グローバル

動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列
デフォルト値	NULL

簡易 LDAP 認証の場合、ルート識別名のパスワード。 この変数は、authentication_ldap_simple_bind_root_dn とともに使用されます。 その変数の説明を参照してください。

- authentication_ldap_simple_ca_path

コマンド行形式	--authentication-ldap-simple-ca-path=value
システム変数	authentication_ldap_simple_ca_path
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列
デフォルト値	NULL

簡易 LDAP 認証の場合、認証局ファイルの絶対パス。 認証プラグインで LDAP サーバー証明書の検証を実行する場合は、このファイルを指定します。

> 注記
>
> authentication_ldap_simple_ca_path 変数をファイル名に設定するだけでなく、適切な認証局の証明書をファイルに追加し、authentication_ldap_simple_tls システム変数を有効にする必要があります。 これらの変数は、デフォルトの OpenLDAP TLS 構成をオーバーライドするように設定できます。LDAP プラガブル認証および ldap.conf を参照してください

- authentication_ldap_simple_group_search_attr

コマンド行形式	--authentication-ldap-simple-group-search-attr=value
システム変数	authentication_ldap_simple_group_search_attr
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列
デフォルト値	cn

簡易 LDAP 認証の場合、LDAP ディレクトリエントリ内のグループ名を指定する属性の名前。 authentication_ldap_simple_group_search_attr のデフォルト値が cn の場合、検索では cn 値がグループ名として返されます。 たとえば、uid 値が user1 の LDAP エントリに mygroup の cn 属性がある場合、user1 を検索すると、mygroup がグループ名として返されます。

グループ検索属性が isMemberOf の場合、LDAP 認証はユーザー属性 isMemberOf 値を直接取得し、グループ情報として割り当てます。 グループ検索属性が isMemberOf でない場合、LDAP 認証はユーザーがメンバーであるすべてのグループを検索します。 (後者がデフォルトの動作です。) この動作は、LDAP グループ情報を格納する方法に基づいています: 1) グループエントリは、ユーザー名の値を持つ memberUid または member という名前の属性を持つことができます。2) ユーザーエントリは、グループ名の値を持つ isMemberOf という名前の属性を持つことができます。

- authentication_ldap_simple_group_search_filter

コマンド行形式	--authentication-ldap-simple-group-search-filter=value
システム変数	authentication_ldap_simple_group_search_filter
スコープ	グローバル
動的	はい

SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列
デフォルト値	(|(&(objectClass=posixGroup)(memberUid=%s)) (&(objectClass=group)(member=%s)))

単純 LDAP 認証の場合は、カスタムグループ検索フィルタ。

検索フィルタ値には、ユーザー名と完全なユーザー DN を表す {UA} および {UD} 表記を含めることができます。 たとえば、{UA} は"admin"などのユーザー名に置き換えられますが、{UD} は"uid=admin,ou=People,dc=example,dc=com"などの完全 DN に置き換えられます。 次の値がデフォルトで、OpenLDAP と Active Directory の両方をサポートしています:

```
(|(&(objectClass=posixGroup)(memberUid={UA}))
  (&(objectClass=group)(member={UD})))
```

場合によっては、memberOf はグループ情報を保持しない単純なユーザー属性です。 柔軟性を高めるために、オプションの {GA} 接頭辞をグループ検索属性とともに使用できます。 {GA} 接頭辞を持つグループ属性は、グループ名を持つユーザー属性として扱われます。 たとえば、{GA}MemberOf の値では、グループ値が DN の場合、グループ DN の最初の属性値がグループ名として返されます。

- authentication_ldap_simple_init_pool_size

コマンド行形式	--authentication-ldap-simple-init-pool-size=#
システム変数	authentication_ldap_simple_init_pool_size
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	10
最小値	0
最大値	32767

単純な LDAP 認証の場合、LDAP サーバーへの接続プールの初期サイズ。 LDAP サーバーに対する同時認証リクエストの平均数に基づいて、この変数の値を選択します。

プラグインは、authentication_ldap_simple_init_pool_size と authentication_ldap_simple_max_pool_size を一緒に使用して接続プールを管理します:

- 認証プラグインが初期化されると、authentication_ldap_simple_max_pool_size=0 がプーリングを無効にしないかぎり、authentication_ldap_simple_init_pool_size 接続が作成されます。
- 現在の接続プールに空き接続がないときにプラグインが認可リクエストを受信した場合、プラグインは authentication_ldap_simple_max_pool_size で指定された最大接続プールサイズまで新しい接続を作成できます。
- プールサイズがすでに最大値に達していて、空き接続がないときにプラグインがリクエストを受信した場合、認証は失敗します。
- プラグインがアンロードされると、プールされたすべての接続が閉じられます。

プラグインシステム変数の設定を変更しても、プール内にすでに存在する接続には影響しない可能性があります。 たとえば、LDAP サーバーのホスト、ポートまたは TLS 設定を変更しても、既存の接続には影響しません。 ただし、元の変数値が無効で接続プールを初期化できなかった場合、プラグインは次の LDAP リクエストのためにプールを再初期化しようとします。 この場合、新しいシステム変数値が再初期化の試行に使用されます。

authentication_ldap_simple_max_pool_size=0 でプーリングを無効にする場合、プラグインによってオープンされる各 LDAP 接続では、その時点でシステム変数に設定されている値が使用されます。

- authentication_ldap_simple_log_status

コマンド行形式	--authentication-ldap-simple-log-status=#

システム変数	authentication_ldap_simple_log_status
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	1
最小値	1
最大値 (≥ 8.0.18)	6
最大値 (≤ 8.0.17)	5

単純な LDAP 認証の場合、エラーログに書き込まれるメッセージのロギングレベル。 次のテーブルに、許可されるレベル値とその意味を示します。

表 6.25 authentication_ldap_simple_log_status のログレベル

オプション値	記録されるメッセージのタイプ
1	メッセージがありません
2	エラーメッセージ
3	エラーメッセージと警告メッセージ
4	エラー、警告および情報メッセージ
5	MySQL からの以前のレベルおよびデバッグメッセージと同じ
6	LDAP ライブラリからの前のレベルおよびデバッグメッセージと同じ

ログレベル 6 は、MySQL 8.0.18 で使用できます。

- authentication_ldap_simple_max_pool_size

コマンド行形式	--authentication-ldap-simple-max-pool-size=#
システム変数	authentication_ldap_simple_max_pool_size
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	1000
最小値	0
最大値	32767

簡易 LDAP 認証の場合、LDAP サーバーへの接続プールの最大サイズ。 接続プーリングを無効にするには、この変数を 0 に設定します。

この変数は、authentication_ldap_simple_init_pool_size とともに使用されます。 その変数の説明を参照してください。

- authentication_ldap_simple_referral

コマンド行形式	--authentication-ldap-simple-referral[={OFF|ON}]
導入	8.0.20
システム変数	authentication_ldap_simple_referral
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ

型	Boolean
デフォルト値	OFF

単純な LDAP 認証の場合、LDAP 検索リフェラルを有効にするかどうか。 LDAP 検索照会を参照してください。

- authentication_ldap_simple_server_host

コマンド行形式	--authentication-ldap-simple-server-host=host_name
システム変数	authentication_ldap_simple_server_host
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列

単純な LDAP 認証の場合は、LDAP サーバーホスト。 この変数に指定できる値は、認証方法によって異なります:

- authentication_ldap_simple_auth_method_name=SIMPLE の場合: LDAP サーバーホストには、ホスト名または IP アドレスを指定できます。
- authentication_ldap_simple_auth_method_name=AD-FOREST の場合。 LDAP サーバーホストには、Active Directory ドメイン名を指定できます。 たとえば、LDAP サーバー URL が ldap://example.mem.local:389 の場合、サーバー名は mem.local になります。

  Active Directory フォレスト設定には、DNS を使用して検出できる複数のドメイン (LDAP サーバー IP) を含めることができます。 Unix および Unix に似たシステムでは、Active Directory ドメインの LDAP サーバーを指定する SRV レコードを使用して DNS サーバーを構成するために、いくつかの追加設定が必要になる場合があります。 DNS SRV の詳細は、RFC 2782 を参照してください。

  構成に次のプロパティがあるとします:

  - Active Directory ドメインに関する情報を提供するネームサーバーには、IP アドレス 10.172.166.100 があります。
  - LDAP サーバーの名前は ldap1.mem.local から ldap3.mem.local で、IP アドレスは 10.172.166.101 から 10.172.166.103 です。

  SRV 検索を使用して LDAP サーバーを検出できるようにします。 たとえば、コマンドラインでは、次のようなコマンドで LDAP サーバーをリストする必要があります:

  ```
  host -t SRV _ldap._tcp.mem.local
  ```

  次のように DNS 構成を実行します:

  1. /etc/resolv.conf に行を追加して、Active Directory ドメインに関する情報を提供するネームサーバーを指定します:

     ```
     nameserver 10.172.166.100
     ```

  2. LDAP サーバーの SRV レコードを使用して、ネームサーバーの適切なゾーンファイルを構成します:

     ```
     _ldap._tcp.mem.local. 86400 IN SRV 0 100 389 ldap1.mem.local.
     _ldap._tcp.mem.local. 86400 IN SRV 0 100 389 ldap2.mem.local.
     _ldap._tcp.mem.local. 86400 IN SRV 0 100 389 ldap3.mem.local.
     ```

  3. サーバーホストを解決できない場合は、/etc/hosts で LDAP サーバーの IP アドレスを指定する必要がある場合もあります。 たとえば、次のような行をファイルに追加します:

     ```
     10.172.166.101 ldap1.mem.local
     10.172.166.102 ldap2.mem.local
     ```

```
10.172.166.103 ldap3.mem.local
```

前述のように DNS を構成すると、サーバー側 LDAP プラグインは LDAP サーバーを検出し、認証が成功するかサーバーがなくなるまで、すべてのドメインで認証を試行できます。

ここで説明したような設定は必要ありません。 authentication_ldap_simple_server_host 値に LDAP サーバーホストが指定されている場合、Windows LDAP ライブラリはすべてのドメインを検索し、認証を試みます。

- authentication_ldap_simple_server_port

コマンド行形式	--authentication-ldap-simple-server-port=port_num
システム変数	authentication_ldap_simple_server_port
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	389
最小値	1
最大値	32376

単純な LDAP 認証の場合は、LDAP サーバーの TCP/IP ポート番号。

MySQL 8.0.14 では、LDAP ポート番号が 636 または 3269 として構成されている場合、プラグインは LDAP ではなく LDAPS (LDAP over SSL) を使用します。 (LDAPS は startTLS とは異なります。)

- authentication_ldap_simple_tls

コマンド行形式	--authentication-ldap-simple-tls[={OFF|ON}]
システム変数	authentication_ldap_simple_tls
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

単純な LDAP 認証の場合、プラグインによる LDAP サーバーへの接続がセキュリティー保護されているかどうか。 この変数が有効な場合、プラグインは TLS を使用して LDAP サーバーにセキュアに接続します。 この変数は、デフォルトの OpenLDAP TLS 構成をオーバーライドするように設定できます。LDAP プラガブル認証および ldap.conf を参照してください。この変数を有効にする場合は、authentication_ldap_simple_ca_path 変数も設定できます。

MySQL LDAP プラグインは、プレーン LDAP 接続上で TLS を初期化する StartTLS メソッドをサポートしています。

MySQL 8.0.14 では、LDAPS は authentication_ldap_simple_server_port システム変数を設定することで使用できます。

- authentication_ldap_simple_user_search_attr

コマンド行形式	--authentication-ldap-simple-user-search-attr=value
システム変数	authentication_ldap_simple_user_search_attr
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列

デフォルト値	uid

簡易 LDAP 認証の場合、LDAP ディレクトリエントリ内のユーザー名を指定する属性の名前。 ユーザー識別名が指定されていない場合、認証プラグインはこの属性を使用して名前を検索します。 たとえば、authentication_ldap_simple_user_search_attr 値が uid の場合、ユーザー名 user1 を検索すると、uid 値が user1 のエントリが検索されます。

6.4.2 Connection-Control プラグイン

MySQL Server にはプラグインライブラリが含まれており、これを使用すると、管理者は、構成可能な連続して失敗した試行回数のあとに、接続試行に対するサーバー応答の遅延を増やすことができます。 この機能は、MySQL ユーザーアカウントに対する総当たり攻撃の速度を低下させる抑止機能を提供します。 プラグインライブラリには、次の 2 つのプラグインが含まれます:

- CONNECTION_CONTROL は着信接続試行をチェックし、必要に応じてサーバーレスポンスに遅延を追加します。 このプラグインは、操作を構成できるシステム変数と、基本的なモニタリング情報を提供するステータス変数も公開します。

  CONNECTION_CONTROL プラグインは、監査プラグインインタフェースを使用します (Writing Audit Plugins を参照)。 情報を収集するために、MYSQL_AUDIT_CONNECTION_CLASSMASK イベントクラスをサブスクライブし、MYSQL_AUDIT_CONNECTION_CONNECT および MYSQL_AUDIT_CONNECTION_CHANGE_USER サブイベントを処理して、接続試行に応答する前にサーバーが遅延を導入する必要があるかどうかを確認します。

- CONNECTION_CONTROL_FAILED_LOGIN_ATTEMPTS は、失敗した接続試行に関するより詳細な監視情報を公開する INFORMATION_SCHEMA テーブルを実装します。

次の各セクションでは、接続制御プラグインのインストールおよび構成について説明します。 CONNECTION_CONTROL_FAILED_LOGIN_ATTEMPTS テーブルの詳細は、セクション 26.53.1「INFORMATION_SCHEMA CONNECTION_CONTROL_FAILED_LOGIN_ATTEMPTS テーブル」 を参照してください。

6.4.2.1 Connection-Control プラグインのインストール

このセクションでは、接続制御プラグイン、CONNECTION_CONTROL および CONNECTION_CONTROL_FAILED_LOGIN_ATTEMPTS をインストールする方法について説明します。 プラグインのインストールについての一般的な情報は、セクション5.6.1「プラグインのインストールおよびアンインストール」を参照してください。

サーバーで使用できるようにするには、プラグインライブラリファイルを MySQL プラグインディレクトリ (plugin_dir システム変数で指定されたディレクトリ) に配置する必要があります。 必要に応じて、サーバーの起動時に plugin_dir の値を設定してプラグインディレクトリの場所を構成します。

プラグインライブラリファイルのベース名は connection_control です。 ファイル名の接尾辞は、プラットフォームごとに異なります (たとえば、.so for Unix and Unix-like systems, .dll for Windows)。

サーバーの起動時にプラグインをロードするには、--plugin-load-add オプションを使用して、プラグインを含むライブラリファイルに名前を付けます。 このプラグインのロード方式では、サーバーを起動するたびにオプションを指定する必要があります。 たとえば、サーバー my.cnf ファイルに次の行を入力し、必要に応じてプラットフォームの .so 接尾辞を調整します:

```
[mysqld]
plugin-load-add=connection_control.so
```

my.cnf を変更したら、新しい設定を有効にするためにサーバーを再起動します。

または、実行時にプラグインをロードするには、次のステートメントを使用して、プラットフォームの .so 接尾辞を必要に応じて調整します:

```
INSTALL PLUGIN CONNECTION_CONTROL
  SONAME 'connection_control.so';
INSTALL PLUGIN CONNECTION_CONTROL_FAILED_LOGIN_ATTEMPTS
  SONAME 'connection_control.so';
```

INSTALL PLUGIN はプラグインをただちにロードし、mysql.plugins システムテーブルにも登録して、--plugin-load-add を必要とせずに後続の通常の起動のたびにサーバーがプラグインをロードするようにします。

プラグインのインストールを確認するには、INFORMATION_SCHEMA.PLUGINS テーブルを調べるか、SHOW PLUGINS ステートメントを使用します (セクション5.6.2「サーバープラグイン情報の取得」 を参照)。 例:

```
mysql> SELECT PLUGIN_NAME, PLUGIN_STATUS
       FROM INFORMATION_SCHEMA.PLUGINS
       WHERE PLUGIN_NAME LIKE 'connection%';
+---------------------------------------+---------------+
| PLUGIN_NAME                           | PLUGIN_STATUS |
+---------------------------------------+---------------+
| CONNECTION_CONTROL                    | ACTIVE        |
| CONNECTION_CONTROL_FAILED_LOGIN_ATTEMPTS | ACTIVE        |
+---------------------------------------+---------------+
```

プラグインの初期化に失敗した場合は、サーバーエラーログで診断メッセージを確認してください。

プラグインが以前に INSTALL PLUGIN に登録されているか、--plugin-load-add にロードされている場合は、サーバーの起動時に --connection-control および --connection-control-failed-login-attempts オプションを使用してプラグインのアクティブ化を制御できます。 たとえば、起動時にプラグインをロードし、実行時に削除されないようにするには、次のオプションを使用します:

```
[mysqld]
plugin-load-add=connection_control.so
connection-control=FORCE_PLUS_PERMANENT
connection-control-failed-login-attempts=FORCE_PLUS_PERMANENT
```

指定された接続制御プラグインなしでサーバーが実行されないようにするには、FORCE または FORCE_PLUS_PERMANENT のオプション値を使用して、プラグインが正常に初期化されない場合にサーバーの起動が強制的に失敗するようにします。

> **注記**
>
> 一方のプラグインをもう一方のプラグインなしでインストールすることは可能ですが、完全な接続制御機能を使用するには両方をインストールする必要があります。 特に、CONNECTION_CONTROL_FAILED_LOGIN_ATTEMPTS プラグインのみのインストールはほとんど使用されません。これは、CONNECTION_CONTROL_FAILED_LOGIN_ATTEMPTS テーブルに移入するデータを提供する CONNECTION_CONTROL プラグインがない場合、テーブルは常に空になるためです。

- 接続遅延の構成
- 接続失敗評価
- 接続失敗のモニタリング

接続遅延の構成

操作の構成を有効にするために、CONNECTION_CONTROL プラグインは次のシステム変数を公開します:

- connection_control_failed_connections_threshold: サーバーが後続の接続試行の遅延を追加する前に、アカウントに対して許可された連続して失敗した接続試行の数。 失敗した接続カウントを無効にするには、connection_control_failed_connections_threshold をゼロに設定します。
- connection_control_min_connection_delay: しきい値を超える接続失敗の最小遅延 (ミリ秒)。
- connection_control_max_connection_delay: しきい値を超える接続失敗の最大遅延 (ミリ秒)。

connection_control_failed_connections_threshold がゼロ以外の場合、失敗した接続カウントは有効になり、次のプロパティがあります:

- connection_control_failed_connections_threshold による接続試行の連続失敗により、遅延はゼロになります。
- その後、サーバーは、接続が成功するまで、後続の連続した試行の遅延を増やします。 未調整の初期遅延は 1000 ミリ秒 (1 秒) から始まり、試行ごとに 1000 ミリ秒増加します。 つまり、アカウントに対して遅延がアクティブ化されると、後続の失敗した試行の未調整の遅延は 1000 ミリ秒、2000 ミリ秒、3000 ミリ秒などになります。
- クライアントで発生する実際の遅延は、connection_control_min_connection_delay および connection_control_max_connection_delay システム変数の値内に収まるように調整された未調整の遅延です。
- アカウントの遅延がアクティブ化されると、そのアカウントによって成功した最初の接続でも遅延が発生しますが、後続の接続の失敗カウントはリセットされます。

たとえば、デフォルトの connection_control_failed_connections_threshold 値が 3 の場合、アカウントによる最初の 3 回連続して失敗した接続試行は遅延されません。 4 番目および後続の失敗した接続のために発生する実際の

調整済遅延は、connection_control_min_connection_delay および connection_control_max_connection_delay の値によって異なります:

- connection_control_min_connection_delay および connection_control_max_connection_delay が 1000 および 20000 の場合、調整された遅延は未調整の遅延と同じで、最大 20000 ミリ秒です。 4 番目以降に失敗した接続は 1000 ミリ秒、2000 ミリ秒、3000 ミリ秒など遅延します。
- connection_control_min_connection_delay および connection_control_max_connection_delay が 1500 および 20000 の場合、4 番目および後続の失敗した接続の調整済遅延は 1500 ミリ秒、2000 ミリ秒、3000 ミリ秒などで、最大 20000 ミリ秒です。
- connection_control_min_connection_delay および connection_control_max_connection_delay が 2000 および 3000 の場合、4 番目以降に失敗した接続の調整済遅延は 2000 ミリ秒、2000 ミリ秒および 3000 ミリ秒で、後続のすべての失敗した接続も 3000 ミリ秒遅延します。

CONNECTION_CONTROL システム変数は、サーバーの起動時または実行時に設定できます。 サーバーがレスポンスの遅延を開始する前に、2000 ミリ秒の最小遅延で 4 回連続して失敗した接続試行を許可するとします。 サーバーの起動時に関連する変数を設定するには、サーバーの my.cnf ファイルに次の行を挿入します:

```
[mysqld]
plugin-load-add=connection_control.so
connection_control_failed_connections_threshold=4
connection_control_min_connection_delay=2000
```

実行時に変数を設定して永続化するには、次のステートメントを使用します:

```
SET PERSIST connection_control_failed_connections_threshold = 4;
SET PERSIST connection_control_min_connection_delay = 2000;
```

SET PERSIST は、実行中の MySQL インスタンスの値を設定します。 また、値が保存され、その後のサーバーの再起動に引き継がれます。 後続の再起動に引き継ぐことなく、実行中の MySQL インスタンスの値を変更するには、PERSIST ではなく GLOBAL キーワードを使用します。 セクション13.7.6.1「変数代入の SET 構文」を参照してください。

connection_control_min_connection_delay および connection_control_max_connection_delay システム変数の最小値と最大値はどちらも 1000 および 2147483647 です。 また、各変数に許可される値の範囲は、他の変数の現在の値によっても異なります:

- connection_control_min_connection_delay は、connection_control_max_connection_delay の現在の値より大きく設定できません。
- connection_control_max_connection_delay は、connection_control_min_connection_delay の現在の値より小さく設定できません。

したがって、一部の構成に必要な変更を行うには、特定の順序で変数を設定する必要がある場合があります。 現在の最小遅延および最大遅延が 1000 および 2000 で、3000 および 5000 に設定するとします。 現在の connection_control_max_connection_delay 値 2000 より大きいため、最初に connection_control_min_connection_delay を 3000 に設定することはできません。 かわりに、connection_control_max_connection_delay を 5000 に設定してから、connection_control_min_connection_delay を 3000 に設定します。

接続失敗評価

CONNECTION_CONTROL プラグインがインストールされると、接続試行がチェックされ、失敗したか成功したかが追跡されます。 このため、失敗した接続試行は、クライアントユーザーとホストが既知の MySQL アカウントと一致するが、指定された資格証明が正しくないか、既知のアカウントと一致しない接続試行です。

失敗した接続数は、各接続試行のユーザー/ホストの組合せに基づきます。 適用可能なユーザー名とホスト名を決定すると、プロキシが考慮され、次のようになります:

- クライアントユーザーが別のユーザーをプロキシする場合、失敗した接続カウントのアカウントはプロキシユーザーではなくプロキシユーザーです。 たとえば、external_user@example.com が proxy_user@example.com をプロキシする場合、接続カウントでは、プロキシユーザーである proxy_user@example.com ではなく、プロキシユーザーである external_user@example.com が使用されます。 external_user@example.com と proxy_user@example.com の両方で、mysql.user システムテーブルに有効なエントリがあり、それらの間のプロキシ関係が mysql.proxies_priv システムテーブルで定義されている必要があります (セクション6.2.18「プロキシユーザー」 を参照)。
- クライアントユーザーが別のユーザーをプロキシしないが、mysql.user エントリと一致する場合、カウントではそのエントリに対応する CURRENT_USER() 値が使用されます。 たとえば、ホスト host1.example.com

から接続しているユーザー user1 が user1@host1.example.com エントリと一致する場合、カウントには user1@host1.example.com が使用されます。 かわりに、ユーザーが user1@%.example.com、user1@%.com または user1@% エントリと一致する場合、カウントではそれぞれ user1@%.example.com、user1@%.com または user1@% が使用されます。

前述のケースでは、接続試行は mysql.user エントリと一致し、リクエストが成功するか失敗するかは、クライアントが正しい認証資格証明を提供するかどうかによって決まります。 たとえば、クライアントが間違ったパスワードを提示した場合、接続の試行は失敗します。

接続試行が mysql.user エントリと一致しない場合、試行は失敗します。 この場合、使用可能な CURRENT_USER() 値はなく、接続失敗カウントでは、サーバーによって決定されたクライアントおよびクライアントホストによって指定されたユーザー名が使用されます。 たとえば、クライアントがホスト host2.example.com からユーザー user2 として接続しようとすると、クライアントリクエストでユーザー名の部分が使用可能になり、サーバーによってホスト情報が決定されます。 カウントに使用されるユーザー/ホストの組合せは user2@host2.example.com です。

> 注記
>
> サーバーは、サーバーに接続できるクライアントホストに関する情報を保持します (基本的に、mysql.user エントリのホスト値の和集合)。 クライアントが他のホストから接続しようとすると、サーバーは接続設定の初期段階で試行を拒否します:
>
> ```
> ERROR 1130 (HY000): Host 'host_name' is not
> allowed to connect to this MySQL server
> ```
>
> このタイプの拒否は非常に早く発生するため、CONNECTION_CONTROL ではそれは表示されず、カウントされません。

接続失敗のモニタリング

失敗した接続を監視するには、次の情報ソースを使用します:

- Connection_control_delay_generated ステータス変数は、失敗した接続試行に対するレスポンスにサーバーが遅延を追加した回数を示します。 これにより、connection_control_failed_connections_threshold システム変数で定義されたしきい値に達するまでに発生する試行はカウントされません。
- INFORMATION_SCHEMA CONNECTION_CONTROL_FAILED_LOGIN_ATTEMPTS テーブルには、アカウント (ユーザー/ホストの組合せ) ごとの接続試行の現在の連続失敗回数に関する情報が表示されます。 これにより、遅延したかどうかに関係なく、失敗したすべての試行がカウントされます。

実行時に connection_control_failed_connections_threshold に値を割り当てると、次の効果があります:

- 累積されたすべての失敗した接続カウンタがゼロにリセットされます。
- Connection_control_delay_generated ステータス変数はゼロにリセットされます。
- CONNECTION_CONTROL_FAILED_LOGIN_ATTEMPTS テーブルが空になります。

6.4.2.2 Connection-Control のシステム変数とステータス変数

このセクションでは、操作を構成およびモニターできるようにするために CONNECTION_CONTROL プラグインが提供するシステム変数とステータス変数について説明します。

- Connection-Control システム変数
- 接続制御ステータス変数

Connection-Control システム変数

CONNECTION_CONTROL プラグインがインストールされている場合は、次のシステム変数が公開されます:

- connection_control_failed_connections_threshold

コマンド行形式	--connection-control-failed-connections-threshold=#
システム変数	connection_control_failed_connections_threshold
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ

型	Integer
デフォルト値	3
最小値	0
最大値	2147483647

サーバーが後続の接続試行の遅延を追加する前に、アカウントに対して許可された連続して失敗した接続試行の数:

- 変数にゼロ以外の値の N がある場合、サーバーは連続して失敗した試行 N+1 から始まる遅延を追加します。アカウントが接続レスポンスの遅延ポイントに到達すると、次の成功した接続に対しても遅延が発生します。
- この変数をゼロに設定すると、失敗した接続カウントが無効になります。 この場合、サーバーは遅延を追加しません。

connection_control_failed_connections_threshold と他の接続制御システムおよびステータス変数との相互作用の詳細は、セクション6.4.2.1「Connection-Control プラグインのインストール」 を参照してください。

- connection_control_max_connection_delay

コマンド行形式	--connection-control-max-connection-delay=#
システム変数	connection_control_max_connection_delay
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	2147483647
最小値	1000
最大値	2147483647
単位	milliseconds

connection_control_failed_connections_threshold がゼロより大きい場合の、失敗した接続試行に対するサーバーレスポンスの最大遅延 (ミリ秒)。

connection_control_max_connection_delay と他の接続制御システムおよびステータス変数との相互作用の詳細は、セクション6.4.2.1「Connection-Control プラグインのインストール」 を参照してください。

- connection_control_min_connection_delay

コマンド行形式	--connection-control-min-connection-delay=#
システム変数	connection_control_min_connection_delay
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	1000
最小値	1000
最大値	2147483647
単位	milliseconds

connection_control_failed_connections_threshold がゼロより大きい場合の、失敗した接続試行に対するサーバーレスポンスの最小遅延 (ミリ秒)。

connection_control_min_connection_delay と他の接続制御システムおよびステータス変数との相互作用の詳細は、セクション6.4.2.1「Connection-Control プラグインのインストール」 を参照してください。

接続制御ステータス変数

CONNECTION_CONTROL プラグインがインストールされている場合、次のステータス変数が公開されます:

- Connection_control_delay_generated

  失敗した接続試行に対するレスポンスにサーバーが遅延を追加した回数。 これにより、connection_control_failed_connections_threshold システム変数で定義されたしきい値に達するまでに発生する試行はカウントされません。

  この変数は単純なカウンタを提供します。 接続制御モニタリング情報の詳細は、INFORMATION_SCHEMA CONNECTION_CONTROL_FAILED_LOGIN_ATTEMPTS テーブルを確認してください。セクション 26.53.1「INFORMATION_SCHEMA CONNECTION_CONTROL_FAILED_LOGIN_ATTEMPTS テーブル」 を参照してください。

  実行時に connection_control_failed_connections_threshold に値を割り当てると、Connection_control_delay_generated はゼロにリセットされます。

6.4.3 パスワード検証コンポーネント

validate_password コンポーネントは、アカウントパスワードを要求し、潜在的なパスワードの強度テストを有効にすることで、セキュリティを向上させます。 このコンポーネントは、コンポーネント監視用のパスワードポリシーおよびステータス変数を構成できるシステム変数を公開します。

> 注記
>
> MySQL 8.0 では、validate_password プラグインが validate_password コンポーネントとして再実装されました。 (コンポーネントの一般情報は、セクション5.5「MySQL のコンポーネント」 を参照してください。) 次の手順では、プラグインではなくコンポーネントの使用方法について説明します。 プラグインフォームの validate_password を使用する手順は、MySQL 5.7 Reference Manual の The Password Validation Plugin を参照してください。
>
> validate_password のプラグインフォームは引き続き使用できますが、非推奨になっています。将来のバージョンの MySQL で削除される予定です。 プラグインを使用する MySQL インストールでは、かわりにコンポーネントの使用に移行する必要があります。 セクション6.4.3.3「パスワード検証コンポーネントへの移行」を参照してください。

validate_password コンポーネントは、次の機能を実装します:

- クリアテキスト値として指定されたパスワードを割り当てる SQL ステートメントの場合、validate_password は現在のパスワードポリシーに対してパスワードをチェックし、弱い場合はパスワードを拒否します (ステートメントは ER_NOT_VALID_PASSWORD エラーを返します)。 これは、ALTER USER、CREATE USER および SET PASSWORD ステートメントに適用されます。
- CREATE USER ステートメントの場合、validate_password ではパスワードを指定する必要があり、パスワードポリシーを満たしている必要があります。 これは、アカウントが最初にロックされている場合でも当てはまります。アカウントを後でロック解除すると、ポリシーを満たすパスワードなしでアクセス可能になるためです。
- validate_password には、潜在的なパスワードの強度を評価する VALIDATE_PASSWORD_STRENGTH() SQL 関数が実装されています。 この関数は、パスワード引数を取り、0 (弱い) から 100 (強い) までの整数を返します。

  > 注記
  >
  > アカウントパスワード (ALTER USER、CREATE USER および SET PASSWORD) を割当てまたは変更するステートメントの場合、ここで説明する validate_password 機能は、MySQL に内部的に資格証明を格納する認証プラグインを使用するアカウントにのみ適用されます。 MySQL 外部の資格証明システムに対して認証を実行するプラグインを使用するアカウントの場合、パスワード管理もそのシステムに対して外部で処理する必要があります。 内部資格証明記憶域の詳細は、セクション6.2.15「パスワード管理」を参照してください。
  >
  > 前述の制限は、アカウントに直接影響しないため、VALIDATE_PASSWORD_STRENGTH() 関数の使用には適用されません。

例:

- validate_password は、次のステートメントでクリアテキストパスワードを確認します。 デフォルトのパスワードポリシーではパスワードに最低 8 文字の長さが要求されるため、パスワードが弱いことからステートメントはエラーを生成します。

```
mysql> ALTER USER USER() IDENTIFIED BY 'abc';
ERROR 1819 (HY000): Your password does not satisfy the current
policy requirements
```

- 元のパスワード値はチェックに使用できないため、ハッシュ値として指定されたパスワードはチェックされません:

```
mysql> ALTER USER 'jeffrey'@'localhost'
    IDENTIFIED WITH mysql_native_password
    AS '*0D3CED9BEC10A777AEC23CCC353A8C08A633045E';
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

- 現在のパスワードポリシーを満たすパスワードがアカウントに含まれていないため、アカウントが最初にロックされていても、このアカウント作成ステートメントは失敗します:

```
mysql> CREATE USER 'juanita'@'localhost' ACCOUNT LOCK;
ERROR 1819 (HY000): Your password does not satisfy the current
policy requirements
```

- パスワードを確認するには、VALIDATE_PASSWORD_STRENGTH() 関数を使用します:

```
mysql> SELECT VALIDATE_PASSWORD_STRENGTH('weak');
+-----------------------------------+
| VALIDATE_PASSWORD_STRENGTH('weak') |
+-----------------------------------+
|                                25 |
+-----------------------------------+
mysql> SELECT VALIDATE_PASSWORD_STRENGTH('lessweak$_@123');
+-----------------------------------------------+
| VALIDATE_PASSWORD_STRENGTH('lessweak$_@123') |
+-----------------------------------------------+
|                                            50 |
+-----------------------------------------------+
mysql> SELECT VALIDATE_PASSWORD_STRENGTH('N0Tweak$_@123!');
+-----------------------------------------------+
| VALIDATE_PASSWORD_STRENGTH('N0Tweak$_@123!') |
+-----------------------------------------------+
|                                           100 |
+-----------------------------------------------+
```

パスワードチェックを構成するには、validate_password.xxx という形式の名前を持つシステム変数を変更します。これらは、パスワードポリシーを制御するパラメータです。 セクション6.4.3.2「パスワード検証オプションおよび変数」を参照してください。

validate_password がインストールされていない場合、validate_password.xxx システム変数は使用できず、ステートメントのパスワードはチェックされず、VALIDATE_PASSWORD_STRENGTH() 関数は常に 0 を返します。 たとえば、プラグインがインストールされていない場合、アカウントには 8 文字未満のパスワードを割り当てることも、パスワードをまったく割り当てないこともできます。

validate_password がインストールされていると仮定すると、3 レベルのパスワードチェックが実装されます: LOW、MEDIUM および STRONG。 デフォルトは MEDIUM です。これを変更するには、validate_password.policy の値を変更します。 これらのポリシーにより、実装されるパスワードテストはますます厳密になります。 次の説明では、適切なシステム変数を変更して変更できるデフォルトのパラメータ値について説明します。

- LOW ポリシーは、パスワードの長さのみテストします。 パスワードは少なくとも 8 文字の長さでなければなりません。 この長さを変更するには、validate_password.length を変更します。

- MEDIUM ポリシーでは、パスワードに少なくとも 1 つの数字、1 つの小文字、1 つの大文字および 1 つの特殊文字 (英数字以外) を含める必要があるという条件が追加されます。 これらの値を変更するには、validate_password.number_count、validate_password.mixed_case_count および validate_password.special_char_count を変更します。

- STRONG ポリシーは、パスワードの 4 文字以上の部分文字列が、(辞書ファイルが指定された場合に) 辞書ファイル内の単語と一致してはならないという条件を追加します。 ディクショナリファイルを指定するには、validate_password.dictionary_file を変更します。

また、validate_password では、現在のセッションの有効なユーザーアカウントのユーザー名部分と一致するパスワードを転送または逆方向に拒否する機能がサポートされています。 この機能を制御するため

に、validate_password では、デフォルトで有効になっている validate_password.check_user_name システム変数が公開されます。

6.4.3.1 パスワード検証コンポーネントのインストールおよびアンインストール

このセクションでは、validate_password パスワード検証コンポーネントをインストールおよびアンインストールする方法について説明します。 コンポーネントのインストールおよびアンインストールの一般情報は、セクション5.5「MySQL のコンポーネント」 を参照してください。

> 注記
>
> 「MySQL Yum リポジトリ」、「MySQL SLES リポジトリ」または RPM packages provided by Oracle を使用して MySQL 8.0 をインストールする場合、MySQL Server を初めて起動した後、validate_password コンポーネントはデフォルトで有効になります。
>
> Yum または RPM パッケージを使用して 5.7 から MySQL 8.0 にアップグレードすると、validate_password プラグインはそのまま残ります。 validate_password プラグインから validate_password コンポーネントへの移行を行うには、セクション6.4.3.3「パスワード検証コンポーネントへの移行」 を参照してください。

サーバーで使用できるようにするには、コンポーネントライブラリファイルが MySQL プラグインディレクトリ (plugin_dir システム変数で指定されたディレクトリ) にある必要があります。 必要に応じて、サーバーの起動時に plugin_dir の値を設定してプラグインディレクトリの場所を構成します。

validate_password コンポーネントをインストールするには、次のステートメントを使用します:

```
INSTALL COMPONENT 'file://component_validate_password';
```

コンポーネントのインストールは、サーバーの起動ごとに実行する必要のない一度限りの操作です。 INSTALL COMPONENT によってコンポーネントがロードされ、mysql.component システムテーブルにも登録されて、後続のサーバー起動時にロードされます。

validate_password コンポーネントをアンインストールするには、次のステートメントを使用します:

```
UNINSTALL COMPONENT 'file://component_validate_password';
```

UNINSTALL COMPONENT はコンポーネントをアンロードし、mysql.component システムテーブルから登録解除して、後続のサーバー起動時にロードされないようにします。

6.4.3.2 パスワード検証オプションおよび変数

このセクションでは、操作を構成および監視できるようにするために validate_password が提供するシステム変数およびステータス変数について説明します。

- パスワード検証コンポーネントのシステム変数
- パスワード検証コンポーネントのステータス変数
- パスワード検証プラグインオプション
- パスワード検証プラグインシステム変数
- パスワード検証プラグインステータス変数

パスワード検証コンポーネントのシステム変数

validate_password コンポーネントが有効になっている場合、パスワードチェックの構成を有効にするいくつかのシステム変数が公開されます:

```
mysql> SHOW VARIABLES LIKE 'validate_password.%';
+--------------------------------------+--------+
| Variable_name                        | Value  |
+--------------------------------------+--------+
| validate_password.check_user_name    | ON     |
| validate_password.dictionary_file    |        |
| validate_password.length             | 8      |
| validate_password.mixed_case_count   | 1      |
| validate_password.number_count       | 1      |
| validate_password.policy             | MEDIUM |
| validate_password.special_char_count | 1      |
```

```
+-----------------------------------+-------+
```

パスワードのチェック方法を変更するには、サーバーの起動時または実行時にこれらのシステム変数を設定します。 次のリストは、各変数の意味を説明したものです。

- validate_password.check_user_name

コマンド行形式	--validate-password.check-user-name[={OFF|ON}]
システム変数	validate_password.check_user_name
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	ON

validate_password で、現在のセッションの有効なユーザーアカウントのユーザー名部分とパスワードを比較し、一致する場合は拒否するかどうか。 この変数は、validate_password がインストールされていないかぎり使用できません。

デフォルトでは、validate_password.check_user_name は有効です。 この変数は、validate_password.policy の値に関係なく、ユーザー名の一致を制御します。

validate_password.check_user_name を有効にすると、次の効果があります:

- チェックは、validate_password が起動されるすべてのコンテキストで行われます。これには、ALTER USER や SET PASSWORD などのステートメントを使用した現在のユーザーパスワードの変更、VALIDATE_PASSWORD_STRENGTH() などの関数の起動が含まれます。
- 比較に使用されるユーザー名は、現行セッションの USER() および CURRENT_USER() 関数の値から取得されます。 つまり、別のユーザーパスワードを設定するための十分な権限を持つユーザーは、そのユーザー名にパスワードを設定でき、そのユーザーパスワードをステートメントを実行するユーザーの名前に設定できません。 たとえば、'root'@'localhost'では'jeffrey'@'localhost'のパスワードを'jeffrey'に設定できますが、パスワードを'root に設定することはできません。
- USER() および CURRENT_USER() 関数の値のユーザー名部分のみが使用され、ホスト名部分は使用されません。 ユーザー名が空の場合、比較は行われません。
- パスワードがユーザー名と同じであるか、その逆の場合、一致が発生し、パスワードは拒否されます。
- ユーザー名の照合では、大文字と小文字が区別されます。 パスワードとユーザー名の値は、バイト単位でバイナリ文字列として比較されます。
- パスワードがユーザー名と一致する場合、他の validate_password システム変数の設定方法に関係なく、VALIDATE_PASSWORD_STRENGTH() は 0 を返します。

- validate_password.dictionary_file

コマンド行形式	--validate-password.dictionary-file=file_name
システム変数	validate_password.dictionary_file
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	ファイル名

validate_password がパスワードのチェックに使用するディクショナリファイルのパス名。 この変数は、validate_password がインストールされていないかぎり使用できません。

デフォルトでは、この変数は空の値を持ち、辞書検査は実行されません。 ディクショナリチェックを実行するには、変数値を空にしないでください。 ファイル名が相対パスとして指定された場合、サーバーのデータディレクトリを基準として解釈されます。 ファイルの内容は小文字で、1 行につき 1 語にする必要があります。 内容は、utf8 の文字セットを持つものとして処理されます。 許可される最大のファイルサイズは 1M バイトです。

パスワードチェック中にディクショナリファイルを使用するには、パスワードポリシーを 2 (STRONG) に設定する必要があります。validate_password.policy システム変数の説明を参照してください。 これが true である場合、長さが 4 から 100 までのパスワードの各部分文字列が辞書ファイル内の単語と比較されます。 いずれかが一致すると、パスワードが拒否されます。 比較では大文字と小文字は区別されません。

VALIDATE_PASSWORD_STRENGTH() の場合、パスワードは STRONG を含むすべてのポリシーに対してチェックされるため、強度評価には validate_password.policy 値に関係なくディクショナリチェックが含まれます。

validate_password.dictionary_file は実行時に設定でき、値を割り当てると、サーバーを再起動せずに名前付きファイルが読み取られます。

- validate_password.length

コマンド行形式	--validate-password.length=#
システム変数	validate_password.length
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	8
最小値	0

validate_password がパスワードを必要とする最小文字数。 この変数は、validate_password がインストールされていないかぎり使用できません。

validate_password.length の最小値は、他のいくつかの関連するシステム変数の関数です。 この式の値より小さい値は設定できません:

```
validate_password.number_count
+ validate_password.special_char_count
+ (2 * validate_password.mixed_case_count)
```

validate_password は、前述の制約のために validate_password.length の値を調整すると、エラーログにメッセージを書き込みます。

- validate_password.mixed_case_count

コマンド行形式	--validate-password.mixed-case-count=#
システム変数	validate_password.mixed_case_count
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	1
最小値	0

パスワードポリシーが MEDIUM 以上の場合に、validate_password がパスワードを必要とする小文字と大文字の最小数。 この変数は、validate_password がインストールされていないかぎり使用できません。

特定の validate_password.mixed_case_count 値について、パスワードには小文字が多数含まれ、大文字が多数含まれている必要があります。

- validate_password.number_count

コマンド行形式	--validate-password.number-count=#
システム変数	validate_password.number_count
スコープ	グローバル

動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	1
最小値	0

パスワードポリシーが MEDIUM 以上の場合に、validate_password がパスワードを必要とする数字 (数字) の最小数。 この変数は、validate_password がインストールされていないかぎり使用できません。

- validate_password.policy

コマンド行形式	--validate-password.policy=value
システム変数	validate_password.policy
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	列挙
デフォルト値	1
有効な値	0 1 2

validate_password によって強制されるパスワードポリシー。 この変数は、validate_password がインストールされていないかぎり使用できません。

validate_password.policy は、validate_password.check_user_name によって独立して制御されるユーザー名に対するパスワードのチェックを除き、validate_password が他のポリシー設定システム変数を使用する方法に影響します。

validate_password.policy 値は、数値 0、1、2、または対応するシンボリック値 LOW, MEDIUM, STRONG を使用して指定できます。 次の表では、それぞれのポリシーに対して実施されるテストについて説明します。 長さテストの場合、必要な長さは validate_password.length システム変数の値です。 同様に、他のテストに必要な値は、他の validate_password.xxx 変数によって指定されます。

ポリシー	実施されるテスト
0 または LOW	長さ
1 または MEDIUM	長さ。数値、小文字、大文字、および特殊文字
2 または STRONG	長さ。数値、小文字、大文字、および特殊文字。辞書ファイル

- validate_password.special_char_count

コマンド行形式	--validate-password.special-char-count=#
システム変数	validate_password.special_char_count
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	1
最小値	0

パスワードポリシーが MEDIUM 以上の場合に、validate_password がパスワードを必要とする英数字以外の最小文字数。 この変数は、validate_password がインストールされていないかぎり使用できません。

パスワード検証コンポーネントのステータス変数

validate_password コンポーネントが有効になっている場合、操作情報を提供するステータス変数が公開されます:

```
mysql> SHOW STATUS LIKE 'validate_password.%';
+---------------------------------------+---------------------+
| Variable_name                         | Value               |
+---------------------------------------+---------------------+
| validate_password.dictionary_file_last_parsed | 2019-10-03 08:33:49 |
| validate_password.dictionary_file_words_count | 1902                |
+---------------------------------------+---------------------+
```

次のリストに、各ステータス変数の意味を示します。

- validate_password.dictionary_file_last_parsed

  ディクショナリファイルが最後に解析された日時。 この変数は、validate_password がインストールされていないかぎり使用できません。

- validate_password.dictionary_file_words_count

  辞書ファイルから読み取られた単語の数。 この変数は、validate_password がインストールされていないかぎり使用できません。

パスワード検証プラグインオプション

> 注記
>
> MySQL 8.0 では、validate_password プラグインが validate_password コンポーネントとして再実装されました。 validate_password プラグインは非推奨です。将来のバージョンの MySQL で削除される予定です。 したがって、そのオプションも非推奨になり、それらも削除されることが予想されます。 プラグインを使用する MySQL インストールでは、かわりにコンポーネントの使用に移行する必要があります。 セクション6.4.3.3「パスワード検証コンポーネントへの移行」を参照してください。

validate_password プラグインのアクティブ化を制御するには、このオプションを使用します:

- --validate-password[=value]

コマンド行形式	--validate-password[=value]
型	列挙
デフォルト値	ON
有効な値	ON OFF FORCE FORCE_PLUS_PERMANENT

このオプションは、サーバーが起動時に非推奨の validate_password プラグインをロードする方法を制御します。 値はセクション5.6.1「プラグインのインストールおよびアンインストール」に記載されているような、プラグインロードオプション用に指定可能ないずれかの値とする必要があります。 たとえば、--validate-password=FORCE_PLUS_PERMANENT は、起動時にプラグインをロードし、サーバーの実行中にプラグインが削除されないようにサーバーに指示します。

このオプションは、validate_password プラグインが以前に INSTALL PLUGIN に登録されているか、--plugin-load-add にロードされている場合にのみ使用できます。 セクション6.4.3.1「パスワード検証コンポーネントのインストールおよびアンインストール」を参照してください。

パスワード検証プラグインシステム変数

> 注記
>
> MySQL 8.0 では、validate_password プラグインが validate_password コンポーネントとして再実装されました。 validate_password プラグインは非推奨です。将来のバー

> ジョンの MySQL で削除される予定です。 したがって、そのシステム変数も非推奨になるため、これらも削除する必要があります。 かわりに、validate_password コンポーネントの対応するシステム変数を使用してください。パスワード検証コンポーネントのシステム変数 を参照してください。 プラグインを使用する MySQL インストールでは、かわりにコンポーネントの使用に移行する必要があります。 セクション6.4.3.3「パスワード検証コンポーネントへの移行」を参照してください。

- validate_password_check_user_name

コマンド行形式	--validate-password-check-user-name[={OFF|ON}]
システム変数	validate_password_check_user_name
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	ON

この validate_password プラグインシステム変数は非推奨です。将来のバージョンの MySQL で削除される予定です。 かわりに、validate_password コンポーネントの対応する validate_password.check_user_name システム変数を使用してください。

- validate_password_dictionary_file

コマンド行形式	--validate-password-dictionary-file=file_name
システム変数	validate_password_dictionary_file
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	ファイル名

この validate_password プラグインシステム変数は非推奨です。将来のバージョンの MySQL で削除される予定です。 かわりに、validate_password コンポーネントの対応する validate_password.dictionary_file システム変数を使用してください。

- validate_password_length

コマンド行形式	--validate-password-length=#
システム変数	validate_password_length
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	8
最小値	0

この validate_password プラグインシステム変数は非推奨です。将来のバージョンの MySQL で削除される予定です。 かわりに、validate_password コンポーネントの対応する validate_password.length システム変数を使用してください。

- validate_password_mixed_case_count

コマンド行形式	--validate-password-mixed-case-count=#
システム変数	validate_password_mixed_case_count
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ

型	Integer
デフォルト値	1
最小値	0

この validate_password プラグインシステム変数は非推奨です。将来のバージョンの MySQL で削除される予定です。 かわりに、validate_password コンポーネントの対応する validate_password.mixed_case_count システム変数を使用してください。

- validate_password_number_count

コマンド行形式	--validate-password-number-count=#
システム変数	validate_password_number_count
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	1
最小値	0

この validate_password プラグインシステム変数は非推奨です。将来のバージョンの MySQL で削除される予定です。 かわりに、validate_password コンポーネントの対応する validate_password.number_count システム変数を使用してください。

- validate_password_policy

コマンド行形式	--validate-password-policy=value
システム変数	validate_password_policy
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	列挙
デフォルト値	1
有効な値	0 1 2

この validate_password プラグインシステム変数は非推奨です。将来のバージョンの MySQL で削除される予定です。 かわりに、validate_password コンポーネントの対応する validate_password.policy システム変数を使用してください。

- validate_password_special_char_count

コマンド行形式	--validate-password-special-char-count=#
システム変数	validate_password_special_char_count
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	1

最小値	0

この validate_password プラグインシステム変数は非推奨です。将来のバージョンの MySQL で削除される予定です。 かわりに、validate_password コンポーネントの対応する validate_password.special_char_count システム変数を使用してください。

パスワード検証プラグインステータス変数

> **注記**
>
> MySQL 8.0 では、validate_password プラグインが validate_password コンポーネントとして再実装されました。 validate_password プラグインは非推奨です。将来のバージョンの MySQL で削除される予定です。 その結果、そのステータス変数も非推奨になり、削除されることが予想されます。 validate_password コンポーネントの対応するステータス変数を使用します。パスワード検証コンポーネントのステータス変数 を参照してください。 プラグインを使用する MySQL インストールでは、かわりにコンポーネントの使用に移行する必要があります。 セクション6.4.3.3「パスワード検証コンポーネントへの移行」を参照してください。

- validate_password_dictionary_file_last_parsed

  この validate_password プラグインステータス変数は非推奨です。将来のバージョンの MySQL で削除される予定です。 かわりに、validate_password コンポーネントの対応する validate_password.dictionary_file_last_parsed ステータス変数を使用してください。

- validate_password_dictionary_file_words_count

  この validate_password プラグインステータス変数は非推奨です。将来のバージョンの MySQL で削除される予定です。 かわりに、validate_password コンポーネントの対応する validate_password.dictionary_file_words_count ステータス変数を使用してください。

6.4.3.3 パスワード検証コンポーネントへの移行

> **注記**
>
> MySQL 8.0 では、validate_password プラグインが validate_password コンポーネントとして再実装されました。 validate_password プラグインは非推奨です。将来のバージョンの MySQL で削除される予定です。

validate_password プラグインを現在使用している MySQL インストールでは、かわりに validate_password コンポーネントの使用に移行する必要があります。 これを行うには、次の手順を使用します。 この手順では、プラグインをアンインストールする前にコンポーネントをインストールして、パスワード検証が行われない時間ウィンドウが表示されないようにします。 (コンポーネントとプラグインは同時にインストールできます。 この場合、サーバーはコンポーネントを使用しようとし、コンポーネントが使用できない場合はプラグインにフォールバックします。)

1. validate_password コンポーネントをインストールします:

   ```
   INSTALL COMPONENT 'file://component_validate_password';
   ```

2. validate_password コンポーネントをテストして、予想どおりに機能することを確認します。 validate_password.xxx システム変数を設定する必要がある場合は、SET GLOBAL を使用して実行時に設定できます。 (必要なオプションファイルの変更は、次のステップで実行します。)

3. プラグインシステムおよびステータス変数への参照を、対応するコンポーネントシステムおよびステータス変数を参照するように調整します。 以前に、次のようなオプションファイルを使用して起動時にプラグインを構成したとします:

   ```
   [mysqld]
   validate-password=FORCE_PLUS_PERMANENT
   validate_password_dictionary_file=/usr/share/dict/words
   validate_password_length=10
   validate_password_number_count=2
   ```

   これらの設定はプラグインに適していますが、コンポーネントに適用するように変更する必要があります。 オプションファイルを調整するには、--validate-password オプションを省略し (コンポーネントではなくプラグインにのみ適用)、プラグインに適したドットなしの名前からコンポーネントに適したドット付きの名前にシステム変数参照を変更します:

```
[mysqld]
validate_password.dictionary_file=/usr/share/dict/words
validate_password.length=10
validate_password.number_count=2
```

実行時に validate_password プラグインシステムおよびステータス変数を参照するアプリケーションにも同様の調整が必要です。 ドットなしプラグイン変数名を、対応するドット付きコンポーネント変数名に変更します。

4. validate_password プラグインをアンインストールします:

```
UNINSTALL PLUGIN validate_password;
```

--plugin-load または --plugin-load-add オプションを使用してサーバーの起動時に validate_password プラグインがロードされる場合は、サーバーの起動手順でそのオプションを省略します。 たとえば、オプションがサーバーオプションファイルにリストされている場合は、ファイルから削除します。

5. サーバーを再起動します。

6.4.4 MySQL キーリング

MySQL Server は、内部サーバーコンポーネントおよびプラグインが機密情報を安全に格納して後で取得できるようにするキーリングをサポートしています。 実装は、次の要素で構成されます:

- バッキングストアを管理したり、ストレージバックエンドと通信したりするキーリングプラグイン。 次のキーリングプラグインを使用できます:
  - keyring_file は、キーリングデータをサーバーホストのローカルファイルに格納します。 このプラグインは、MySQL Community Edition および MySQL Enterprise Edition のディストリビューションで使用できます。 セクション6.4.4.2「keyring_file ファイルベースプラグインの使用」を参照してください。
  - keyring_encrypted_file は、サーバーホストに対してローカルな暗号化されたファイルにキーリングデータを格納します。 このプラグインは、MySQL Enterprise Edition ディストリビューションで使用できます。 セクション6.4.4.3「keyring_encrypted_file キーリングプラグインの使用」を参照してください。
  - keyring_okv は、Oracle Key Vault や Gemalto SafeNet KeySecure Appliance などの KMIP 互換のバックエンドキーリングストレージ製品で使用する KMIP 1.1 プラグインです。 このプラグインは、MySQL Enterprise Edition ディストリビューションで使用できます。 セクション6.4.4.4「keyring_okv KMIP プラグインの使用」を参照してください。
  - keyring_aws は、キーの生成のために Amazon Web Services Key Management Service と通信し、キーの格納にローカルファイルを使用します。 このプラグインは、MySQL Enterprise Edition ディストリビューションで使用できます。 セクション6.4.4.5「keyring_aws Amazon Web Services キーリングプラグインの使用」を参照してください。
  - keyring_hashicorp は、バックエンドストレージのために HashiCorp Vault と通信します。 このプラグインは、MySQL 8.0.18 の時点の MySQL Enterprise Edition ディストリビューションで使用できます。 セクション6.4.4.6「HashiCorp Vault キーリングプラグインの使用」を参照してください。
  - keyring_oci は、バックエンドストレージのために Oracle Cloud Infrastructure Vault と通信します。 このプラグインは、MySQL 8.0.22 の時点の MySQL Enterprise Edition ディストリビューションで使用できます。 セクション6.4.4.7「Oracle Cloud Infrastructure Vault キーリングプラグインの使用」を参照してください。
- 主要な移行機能。 MySQL サーバーの操作モードでは、基礎となるキーリングキーストア間でキーを移行できるため、DBA は MySQL インストールをあるキーリングプラグインから別のキーリングプラグインに切り替えることができます。 セクション6.4.4.9「キーリングキーストア間のキーの移行」を参照してください。
- 鍵リング鍵管理用の鍵リングサービスインタフェース。次の 2 つのレベルでアクセスできます:
  - SQL インタフェース: SQL ステートメントで、セクション6.4.4.10「汎用キーリングキー管理関数」 で説明されているユーザー定義関数 (UDF) をコールします。
  - C インタフェース: C 言語コードでは、セクション5.6.8.2「キーリングサービス」 で説明されているキーリングサービス関数をコールします。
- キーメタデータアクセス。 MySQL 8.0.16 以降では、パフォーマンススキーマ keyring_keys テーブルは鍵リング内の鍵のメタデータを公開します。 キーメタデータには、キー ID、キー所有者およびバックエンドキー ID

が含まれます。 keyring_keys テーブルでは、キーの内容などの機密キーリングデータは公開されません。 セクション27.12.19.6「keyring_keys テーブル」を参照してください。

> **警告**
>
> 暗号化キー管理用の keyring_file および keyring_encrypted_file プラグインは、規制コンプライアンスソリューションとしては意図されていません。 PCI、FIPS などのセキュリティ標準では、キーボールトまたはハードウェアセキュリティモジュール (HSM) 内の暗号化キーを保護、管理および保護するためにキー管理システムを使用する必要があります。

MySQL 内では、キーリングの使用方法は次のとおりです:

- InnoDB ストレージエンジンは、鍵リングを使用して、テーブルスペース暗号化用の鍵を格納します。 InnoDB は、サポートされている任意のキーリングプラグインを使用できます。 セクション15.13「InnoDB 保存データ暗号化」を参照してください。
- MySQL Enterprise Audit では、キーリングを使用して監査ログファイルの暗号化パスワードを格納します。 監査ログプラグインは、サポートされている任意のキーリングプラグインを使用できます。 監査ログファイルの暗号化を参照してください。
- バイナリログとリレーログの管理では、ログファイルの鍵リングベースの暗号化がサポートされています。 ログファイルの暗号化を有効にすると、バイナリログファイルとリレーログファイルのパスワードを暗号化するために使用される鍵が鍵リングに格納されます。 この機能では、サポートされている任意のキーリングプラグインを使用できます。 セクション17.3.2「バイナリログファイルとリレーログファイルの暗号化」を参照してください。

鍵リングの一般的なインストール手順については、セクション6.4.4.1「キーリングプラグインのインストール」を参照してください。 特定のキーリングプラグインに固有のインストールおよび構成情報については、そのプラグインについて説明しているセクションを参照してください。

キーリング UDF の使用の詳細は、セクション6.4.4.10「汎用キーリングキー管理関数」 を参照してください。

キープラグインおよび UDF は、キーリングへのコンポーネントのインタフェースを提供するキーリングサービスにアクセスします。 キーリングプラグインサービスへのアクセスおよびキーリングプラグインの記述については、セクション5.6.8.2「キーリングサービス」 および Writing Keyring Plugins を参照してください。

6.4.4.1 キーリングプラグインのインストール

鍵リングサービスコンシューマには、鍵リングプラグインがインストールされている必要があります。 MySQL には、次のプラグインの選択肢があります:

- keyring_file: キーリングデータをサーバーホストのローカルファイルに格納します。 すべての MySQL ディストリビューションで使用できます。
- keyring_encrypted_file: キーリングデータをサーバーホストに対してローカルな暗号化されたファイルに格納します。 MySQL Enterprise Edition ディストリビューションで使用できます。
- keyring_okv: Oracle Key Vault、Gemalto SafeNet KeySecure Appliance などの KMIP 互換のバックエンドキーリングストレージ製品を使用します。 MySQL Enterprise Edition ディストリビューションで使用できます。
- keyring_aws: キー生成のバックエンドとして Amazon Web Services Key Management Service と通信し、キーの格納にローカルファイルを使用します。 MySQL Enterprise Edition ディストリビューションで使用できます。
- keyring_hashicorp: バックエンドストレージのために HashiCorp Vault と通信します。 MySQL Enterprise Edition ディストリビューションで使用できます。
- keyring_oci の場合: セクション6.4.4.7「Oracle Cloud Infrastructure Vault キーリングプラグインの使用」

このセクションでは、選択したキーリングプラグインをインストールする方法について説明します。 プラグインのインストールについての一般的な情報は、セクション5.6.1「プラグインのインストールおよびアンインストール」を参照してください。

キーリングプラグインとともにキーリングユーザー定義関数 (UDF) を使用する場合は、セクション6.4.4.10「汎用キーリングキー管理関数」 の手順に従って、プラグインのインストール後に UDF をインストールします。

サーバーで使用できるようにするには、プラグインライブラリファイルを MySQL プラグインディレクトリ (plugin_dir システム変数で指定されたディレクトリ) に配置する必要があります。 必要に応じて、サーバーの起動時に plugin_dir の値を設定してプラグインディレクトリの場所を構成します。

各キーリングプラグインのインストールは似ています。 次の手順では、keyring_file を使用します。 別のキーリングプラグインのユーザーは、keyring_file をその名前に置き換えることができます。

keyring_file プラグインライブラリファイルのベース名は keyring_file です。 ファイル名の接尾辞は、プラットフォームごとに異なります (たとえば、.so for Unix and Unix-like systems, .dll for Windows)。

> 注記
>
> キーリングプラグインは一度に 1 つだけイネーブルにする必要があります。 複数のキーリングプラグインの有効化はサポートされていないため、予想どおりに結果が得られないことがあります。

キーリングプラグインは、コンポーネントが独自の初期化中に必要に応じてアクセスできるように、サーバーの起動シーケンスの最早段階でロードする必要があります。 たとえば、InnoDB ストレージエンジンはテーブルスペースの暗号化に鍵リングを使用するため、InnoDB を初期化する前に鍵リングプラグインをロードして使用可能にする必要があります。

プラグインをロードするには、--early-plugin-load オプションを使用して、プラグインを含むプラグインライブラリファイルに名前を付けます。 たとえば、プラグインライブラリファイルの接尾辞が .so であるプラットフォームでは、サーバーの my.cnf ファイルで次の行を使用し、必要に応じてプラットフォームの .so 接尾辞を調整します:

```
[mysqld]
early-plugin-load=keyring_file.so
```

サーバーを起動する前に、選択したキーリングプラグインのノートをチェックして、追加の構成が許可されているか必要かを確認します:

- keyring_file: セクション6.4.4.2「keyring_file ファイルベースプラグインの使用」。
- keyring_encrypted_file: セクション6.4.4.3「keyring_encrypted_file キーリングプラグインの使用」。
- keyring_okv: セクション6.4.4.4「keyring_okv KMIP プラグインの使用」。
- keyring_aws: セクション6.4.4.5「keyring_aws Amazon Web Services キーリングプラグインの使用」
- keyring_hashicorp: セクション6.4.4.6「HashiCorp Vault キーリングプラグインの使用」

プラグイン固有の構成を実行した後、プラグインのインストールを検証します。 MySQL サーバーを実行した状態で、INFORMATION_SCHEMA.PLUGINS テーブルを調べるか、SHOW PLUGINS ステートメントを使用します (セクション5.6.2「サーバープラグイン情報の取得」 を参照)。 例:

```
mysql> SELECT PLUGIN_NAME, PLUGIN_STATUS
       FROM INFORMATION_SCHEMA.PLUGINS
       WHERE PLUGIN_NAME LIKE 'keyring%';
+--------------+---------------+
| PLUGIN_NAME  | PLUGIN_STATUS |
+--------------+---------------+
| keyring_file | ACTIVE        |
+--------------+---------------+
```

プラグインの初期化に失敗した場合は、サーバーエラーログで診断メッセージを確認してください。

プラグインは、--plugin-load や --plugin-load-add オプション、INSTALL PLUGIN ステートメントなど、--early-plugin-load 以外の方法でロードできます。 ただし、これらのメソッドを使用してロードされたキーリングプラグインは、InnoDB などの特定のコンポーネントのサーバー起動シーケンスでは遅すぎる可能性があります:

- --plugin-load または --plugin-load-add を使用したプラグインのロードは、InnoDB の初期化後に行われます。
- INSTALL PLUGIN を使用してインストールされたプラグインは、mysql.plugin システムテーブルに登録され、その後のサーバーの再起動のために自動的にロードされます。 ただし、mysql.plugin は InnoDB テーブルであるため、そこに指定されたプラグインは、InnoDB の初期化後にのみ起動時にロードできます。

コンポーネントが鍵リングサービスにアクセスしようとしたときに鍵リングプラグインを使用できない場合、そのコンポーネントはそのサービスを使用できません。 その結果、コンポーネントの初期化に失敗したり、機能が

制限されて初期化されたりする可能性があります。 たとえば、InnoDB は、初期化時に暗号化されたテーブルスペースがあることを検出すると、キーリングへのアクセスを試みます。 キーリングが使用できない場合、InnoDB は暗号化されていないテーブルスペースにのみアクセスできます。 InnoDB が暗号化されたテーブルスペースにも確実にアクセスできるようにするには、--early-plugin-load を使用してキープラグインをロードします。

6.4.4.2 keyring_file ファイルベースプラグインの使用

keyring_file キーリングプラグインは、サーバーホストに対してローカルなファイルに鍵リングデータを格納します。

> **警告**
>
> 暗号化キー管理用の keyring_file プラグインは、規制コンプライアンスソリューションとしては意図されていません。 PCI、FIPS などのセキュリティ標準では、キーボールトまたはハードウェアセキュリティモジュール (HSM) 内の暗号化キーを保護、管理および保護するためにキー管理システムを使用する必要があります。

keyring_file プラグインをインストールするには、セクション6.4.4.1「キーリングプラグインのインストール」 にある一般的なキーリングのインストール手順と、ここにある keyring_file に固有の構成情報を使用します。

サーバーの起動プロセス中に使用できるようにするには、--early-plugin-load オプションを使用して keyring_file をロードする必要があります。 keyring_file_data システム変数は、オプションで、keyring_file プラグインがデータストレージに使用するファイルの場所を構成します。 デフォルト値はプラットフォーム固有です。 ファイルの場所を明示的に構成するには、起動時に変数値を設定します。 たとえば、サーバー my.cnf ファイルで次の行を使用して、プラットフォームの .so 接尾辞とファイルの場所を必要に応じて調整します:

```
[mysqld]
early-plugin-load=keyring_file.so
keyring_file_data=/usr/local/mysql/mysql-keyring/keyring
```

キーリング操作はトランザクションです: keyring_file プラグインは、書込み操作中にバックアップファイルを使用して、操作が失敗した場合に元のファイルにロールバックできるようにします。 バックアップファイルの名前は、接尾辞が .backup の keyring_file_data システム変数の値と同じです。

keyring_file_data の詳細は、セクション6.4.4.13「キーリングシステム変数」 を参照してください。

正しい鍵リングストレージファイルが存在する場合にのみ鍵が確実にフラッシュされるように、keyring_file は鍵リングの SHA-256 チェックサムをファイルに格納します。 ファイルを更新する前に、プラグインは、予想されるチェックサムが含まれていることを確認します。

keyring_file プラグインは、標準の MySQL キーリングサービスインタフェースを構成する関数をサポートしています。 これらの関数によって実行されるキーリング操作には、次の 2 つのレベルでアクセスできます:

- SQL インタフェース: SQL ステートメントで、セクション6.4.4.10「汎用キーリングキー管理関数」 で説明されているユーザー定義関数 (UDF) をコールします。
- C インタフェース: C 言語コードでは、セクション5.6.8.2「キーリングサービス」 で説明されているキーリングサービス関数をコールします。

例 (UDF を使用):

```
SELECT keyring_key_generate('MyKey', 'AES', 32);
SELECT keyring_key_remove('MyKey');
```

keyring_file で許可されるキータイプの詳細は、セクション6.4.4.8「サポートされているキーリングキーのタイプと長さ」 を参照してください。

6.4.4.3 keyring_encrypted_file キーリングプラグインの使用

> **注記**
>
> keyring_encrypted_file プラグインは、商用製品である MySQL Enterprise Edition に含まれている拡張機能です。 商用製品の詳細は、https://www.mysql.com/products/ を参照してください。

keyring_encrypted_file キーリングプラグインは、サーバーホストに対してローカルな暗号化ファイルに鍵リングデータを格納します。

> **警告**
>
> 暗号化キー管理用の keyring_encrypted_file プラグインは、規制コンプライアンスソリューションとしては意図されていません。 PCI、FIPS などのセキュリティ標準では、キーボールトまたはハードウェアセキュリティモジュール (HSM) 内の暗号化キーを保護、管理および保護するためにキー管理システムを使用する必要があります。

keyring_encrypted_file プラグインをインストールするには、セクション6.4.4.1「キーリングプラグインのインストール」 にある一般的なキーリングのインストール手順と、ここにある keyring_encrypted_file に固有の構成情報を使用します。

サーバーの起動プロセス中に使用できるようにするには、--early-plugin-load オプションを使用して keyring_encrypted_file をロードする必要があります。 キーリングデータファイルを暗号化するためのパスワードを指定するには、keyring_encrypted_file_password システム変数を設定します。 (パスワードは必須です。サーバーの起動時に指定しない場合、keyring_encrypted_file の初期化は失敗します。) keyring_encrypted_file_data システム変数は、オプションで、keyring_encrypted_file プラグインがデータストレージに使用するファイルの場所を構成します。 デフォルト値はプラットフォーム固有です。 ファイルの場所を明示的に構成するには、起動時に変数値を設定します。 たとえば、サーバー my.cnf ファイルで次の行を使用し、必要に応じてプラットフォームの .so 接尾辞とファイルの場所を調整し、選択したパスワードを置き換えます:

```
[mysqld]
early-plugin-load=keyring_encrypted_file.so
keyring_encrypted_file_data=/usr/local/mysql/mysql-keyring/keyring-encrypted
keyring_encrypted_file_password=password
```

示されているように書き込まれると、my.cnf ファイルにはパスワードが格納されるため、パスワードは制限モードであり、MySQL サーバーの実行に使用されるアカウントからのみアクセス可能である必要があります。

キーリング操作はトランザクションです: keyring_encrypted_file プラグインは、書込み操作中にバックアップファイルを使用して、操作が失敗した場合に元のファイルにロールバックできるようにします。 バックアップファイルの名前は、接尾辞が .backup の keyring_encrypted_file_data システム変数の値と同じです。

keyring_encrypted_file プラグインの構成に使用されるシステム変数の詳細は、セクション6.4.4.13「キーリングシステム変数」 を参照してください。

正しい鍵リングストレージファイルが存在する場合にのみ鍵が確実にフラッシュされるように、keyring_encrypted_file は鍵リングの SHA-256 チェックサムをファイルに格納します。 ファイルを更新する前に、プラグインは、予想されるチェックサムが含まれていることを確認します。 また、keyring_encrypted_file では、AES を使用してファイルの内容を暗号化してからファイルに書き込み、ファイルの内容を復号化します。

keyring_encrypted_file プラグインは、標準の MySQL キーリングサービスインタフェースを構成する関数をサポートしています。 これらの関数によって実行されるキーリング操作には、次の 2 つのレベルでアクセスできます:

- SQL インタフェース: SQL ステートメントで、セクション6.4.4.10「汎用キーリングキー管理関数」 で説明されているユーザー定義関数 (UDF) をコールします。
- C インタフェース: C 言語コードでは、セクション5.6.8.2「キーリングサービス」 で説明されているキーリングサービス関数をコールします。

例 (UDF を使用):

```
SELECT keyring_key_generate('MyKey', 'AES', 32);
SELECT keyring_key_remove('MyKey');
```

keyring_encrypted_file で許可されるキータイプの詳細は、セクション6.4.4.8「サポートされているキーリングキーのタイプと長さ」 を参照してください。

6.4.4.4 keyring_okv KMIP プラグインの使用

> **注記**
>
> keyring_okv プラグインは、商用製品である MySQL Enterprise Edition に含まれている拡張機能です。 商用製品の詳細は、https://www.mysql.com/products/ を参照してください。

Key Management Interoperability Protocol (KMIP) は、鍵管理サーバーとそのクライアント間の暗号化鍵の通信を可能にします。 keyring_okv キーリングプラグインは KMIP 1.1 プロトコルを使用して、KMIP バックエンドのク

ライアントとしてセキュアに通信します。 キーリング材料は、keyring_okv ではなくバックエンドによって排他的に生成されます。 プラグインは、次の KMIP 互換製品で動作します:

- Oracle Key Vault
- Gemalto SafeNet KeySecure アプライアンス
- Townsend Alliance Key Manager

keyring_okv プラグインは、標準の MySQL キーリングサービスインタフェースを構成する関数をサポートしています。 これらの関数によって実行されるキーリング操作には、次の 2 つのレベルでアクセスできます:

- SQL インタフェース: SQL ステートメントで、セクション6.4.4.10「汎用キーリングキー管理関数」 で説明されているユーザー定義関数 (UDF) をコールします。
- C インタフェース: C 言語コードでは、セクション5.6.8.2「キーリングサービス」 で説明されているキーリングサービス関数をコールします。

例 (UDF を使用):

```
SELECT keyring_key_generate('MyKey', 'AES', 32);
SELECT keyring_key_remove('MyKey');
```

keyring_okv、セクション6.4.4.8「サポートされているキーリングキーのタイプと長さ」 で許可されるキータイプの詳細。

keyring_okv プラグインをインストールするには、セクション6.4.4.1「キーリングプラグインのインストール」にある一般的なキーリングのインストール手順と、ここにある keyring_okv に固有の構成情報を使用します。

- 一般的な keyring_okv 構成
- Oracle Key Vault 用の keyring_okv の構成
- Gemalto SafeNet KeySecure Appliance 用の keyring_okv の構成
- Townsend Alliance Key Manager 用の keyring_okv の構成
- keyring_okv キーファイルのパスワード保護

一般的な keyring_okv 構成

keyring_okv プラグインが鍵リングストレージに使用する KMIP バックエンドに関係なく、keyring_okv_conf_dir システム変数は、keyring_okv がサポートファイルに使用するディレクトリの場所を構成します。 デフォルト値は空であるため、プラグインが KMIP バックエンドと通信する前に、適切に構成されたディレクトリに名前を付けるように変数を設定する必要があります。 そうしないかぎり、keyring_okv は、通信できないメッセージをサーバーの起動時にエラーログに書き込みます:

```
[Warning] Plugin keyring_okv reported: 'For keyring_okv to be
initialized, please point the keyring_okv_conf_dir variable to a directory
containing Oracle Key Vault configuration file and ssl materials'
```

keyring_okv_conf_dir 変数は、次の項目を含むディレクトリに名前を付ける必要があります:

- okvclient.ora: keyring_okv が通信する KMIP バックエンドの詳細を含むファイル。
- ssl: KMIP バックエンドとのセキュアな接続を確立するために必要な証明書および鍵ファイルを含むディレクトリ: CA.pem、cert.pem および key.pem。 キーファイルがパスワードで保護されている場合、ssl ディレクトリには、キーファイルの復号化に必要なパスワードを含む password.txt という単一行のテキストファイルを含めることができます。

keyring_okv が正常に動作するには、証明書およびキーファイルを含む okvclient.ora ファイルと ssl ディレクトリの両方が必要です。 これらのファイルを構成ディレクトリに移入する手順は、他の場所で説明されているように、keyring_okv で使用される KMIP バックエンドによって異なります。

keyring_okv でサポートファイルの場所として使用される構成ディレクトリには制限モードが必要で、MySQL サーバーの実行に使用されるアカウントからのみアクセスできます。 たとえば、Unix および Unix に似たシステムで/usr/local/mysql/mysql-keyring-okv ディレクトリを使用するには、次のコマンド (root として実行) を実行してディレクトリを作成し、そのモードと所有権を設定します:

```
cd /usr/local/mysql
mkdir mysql-keyring-okv
```

```
chmod 750 mysql-keyring-okv
chown mysql mysql-keyring-okv
chgrp mysql mysql-keyring-okv
```

サーバーの起動プロセス中に使用できるようにするには、--early-plugin-load オプションを使用して keyring_okv をロードする必要があります。 また、keyring_okv_conf_dir システム変数を設定して、構成ディレクトリの場所を keyring_okv に通知します。 たとえば、サーバー my.cnf ファイルで次の行を使用して、プラットフォームの .so 接尾辞とディレクトリの場所を必要に応じて調整します:

```
[mysqld]
early-plugin-load=keyring_okv.so
keyring_okv_conf_dir=/usr/local/mysql/mysql-keyring-okv
```

keyring_okv_conf_dir の詳細は、セクション6.4.4.13「キーリングシステム変数」 を参照してください。

Oracle Key Vault 用の keyring_okv の構成

ここでの説明は、Oracle Key Vault に精通していることを前提としています。 いくつかの関連情報ソース:

- Oracle Key Vault サイト
- Oracle Key Vault のドキュメント

Oracle Key Vault 用語では、Oracle Key Vault を使用してセキュリティオブジェクトを格納および取得するクライアントはエンドポイントと呼ばれます。 Oracle Key Vault と通信するには、エンドポイントとして登録し、エンドポイントサポートファイルをダウンロードしてインストールする必要があります。

次の手順は、Oracle Key Vault で使用するための keyring_okv の設定プロセスを簡単に要約したものです:

1. 使用する keyring_okv プラグインの構成ディレクトリを作成します。
2. エンドポイントを Oracle Key Vault に登録して、エンロールトークンを取得します。
3. エンロールトークンを使用して、okvclient.jar クライアントソフトウェアのダウンロードを取得します。
4. クライアントソフトウェアをインストールして、Oracle Key Vault サポートファイルを含む keyring_okv 構成ディレクトリに移入します。

keyring_okv と Oracle Key Vault が連携するように構成するには、次の手順を使用します。 この説明では、Oracle Key Vault との対話方法のみをまとめています。 詳細は、Oracle Key Vault サイトにアクセスし、『 Oracle Key Vault 管理者ガイド』を参照してください。

1. Oracle Key Vault サポートファイルを含む構成ディレクトリを作成し、keyring_okv_conf_dir システム変数がそのディレクトリに名前を付けるように設定されていることを確認します (詳細は、一般的な keyring_okv 構成 を参照)。
2. システム管理者ロールを持つユーザーとして Oracle Key Vault 管理コンソールにログインします。
3. Endpoints タブを選択して、Endpoints ページにアクセスします。 Endpoints ページで、Add をクリックします。
4. 必要なエンドポイント情報を指定し、Register をクリックします。 エンドポイントタイプはその他である必要があります。 登録に成功すると、エンロールトークンが生成されます。
5. Oracle Key Vault サーバーからログアウトします。
6. 今回はログインせずに、Oracle Key Vault サーバーに再度接続します。 エンドポイントエンロールトークンを使用して、okvclient.jar ソフトウェアのダウンロードをエンロールおよびリクエストします。 このファイルをシステムに保存します。
7. 次のコマンドを使用して、okvclient.jar ファイルをインストールします (JDK 1.4 以上が必要です):

   ```
   java -jar okvclient.jar -d dir_name [-v]
   ```

   -d オプションに続くディレクトリ名は、抽出したファイルをインストールする場所です。 -v オプションを指定すると、コマンドが失敗した場合に役立つログ情報が生成されます。

   コマンドで Oracle Key Vault エンドポイントパスワードを要求された場合は、指定しないでください。 代わりに、Enter キーを押します。 (その結果、エンドポイントが Oracle Key Vault に接続するときにパスワードは必要ありません。)

8. 前述のコマンドにより、okvclient.ora ファイルが生成されます。このファイルは、前述の java -jar コマンドの -d オプションで指定されたディレクトリの下のこの場所にある必要があります:

   ```
   install_dir/conf/okvclient.ora
   ```

   ファイルの内容には、次のような行が含まれます:

   ```
   SERVER=host_ip:port_num
   STANDBY_SERVER=host_ip:port_num
   ```

   keyring_okv プラグインは、SERVER 変数で指定されたホスト上で実行されているサーバーと通信しようとし、失敗した場合は STANDBY_SERVER にフォールバックします:

   - SERVER 変数の場合、okvclient.ora ファイルの設定は必須です。
   - STANDBY_SERVER 変数の場合、okvclient.ora ファイルの設定はオプションです。

9. Oracle Key Vault インストーラディレクトリに移動し、次のコマンドを実行して設定をテストします:

   ```
   okvutil/bin/okvutil list
   ```

   出力は次のようになります:

   ```
   Unique ID                            Type           Identifier
   255AB8DE-C97F-482C-E053-0100007F28B9 Symmetric Key -
   264BF6E0-A20E-7C42-E053-0100007FB29C Symmetric Key -
   ```

   新しい Oracle Key Vault サーバー (キーのないサーバー) の場合、ボールトにキーがないことを示すために、出力は次のようになります:

   ```
   no objects found
   ```

10. 次のコマンドを使用して、SSL 材料を含む ssl ディレクトリを okvclient.jar ファイルから抽出します:

    ```
    jar xf okvclient.jar ssl
    ```

11. Oracle Key Vault サポートファイル (okvclient.ora ファイルおよび ssl ディレクトリ) を構成ディレクトリにコピーします。

12. (オプション) キーファイルをパスワードで保護する場合は、keyring_okv キーファイルのパスワード保護 の手順を使用します。

前述の手順を完了したら、MySQL サーバーを再起動します。 keyring_okv プラグインがロードされ、keyring_okv は構成ディレクトリ内のファイルを使用して Oracle Key Vault と通信します。

Gemalto SafeNet KeySecure Appliance 用の keyring_okv の構成

Gemalto SafeNet KeySecure Appliance は KMIP プロトコル (バージョン 1.1 または 1.2) を使用します。 keyring_okv キーリングプラグイン (KMIP 1.1 をサポート) は、鍵リングストレージの KMIP バックエンドとして KeySecure を使用できます。

keyring_okv と KeySecure が連携するように構成するには、次の手順を使用します。 説明には、KeySecure との対話方法のみがまとめられています。 詳細は、Add a KMIP Server in the 「KeySecure ユーザーガイド」のセクションを参照してください。

1. KeySecure サポートファイルを含む構成ディレクトリを作成し、keyring_okv_conf_dir システム変数がそのディレクトリに名前を付けるように設定されていることを確認します (詳細は、一般的な keyring_okv 構成 を参照)。

2. 構成ディレクトリで、必要な SSL 証明書およびキーファイルの格納に使用する ssl という名前のサブディレクトリを作成します。

3. 構成ディレクトリで、okvclient.ora という名前のファイルを作成します。 次の形式である必要があります:

   ```
   SERVER=host_ip:port_num
   STANDBY_SERVER=host_ip:port_num
   ```

   たとえば、KeySecure がホスト 198.51.100.20 で実行されており、ポート 9002 でリスニングしている場合、okvclient.ora ファイルは次のようになります:

   ```
   SERVER=198.51.100.20:9002
   STANDBY_SERVER=198.51.100.20:9002
   ```

4. 認証局アクセスの資格証明を持つ管理者として KeySecure 管理コンソールに接続します。
5. セキュリティ→ローカル CA に移動し、ローカル認証局 (CA) を作成します。
6. 信頼できる CA リストに移動します。 デフォルトを選択し、プロパティをクリックします。 次に、信頼できる認証局リストの編集を選択し、作成した CA を追加します。
7. CA をダウンロードし、CA.pem という名前のファイルとして ssl ディレクトリに保存します。
8. Security > > Certificate Requests に移動し、証明書を作成します。 その後、証明書 PEM ファイルを含む圧縮 tar ファイルをダウンロードできます。
9. ダウンロードしたファイルから PEM ファイルを抽出します。 たとえば、ファイル名が csr_w_pk_pkcs8.gz の場合は、次のコマンドを使用して解凍および解凍します:

   ```
   tar zxvf csr_w_pk_pkcs8.gz
   ```

   2 つのファイルが抽出操作によって生成されます: certificate_request.pem および private_key_pkcs8.pem。
10. この openssl コマンドを使用して、秘密キーを復号化し、key.pem という名前のファイルを作成します:

    ```
    openssl pkcs8 -in private_key_pkcs8.pem -out key.pem
    ```
11. key.pem ファイルを ssl ディレクトリにコピーします。
12. certificate_request.pem の証明書リクエストをクリップボードにコピーします。
13. Security > > Local CA に移動します。 以前に作成した CA (CA.pem ファイルを作成するためにダウンロードした CA) を選択し、署名リクエストをクリックします。 クリップボードから証明書リクエストを貼り付け、クライアントの証明書の目的 (キーリングは KeySecure のクライアント) を選択して、署名リクエストをクリックします。 その結果、選択した CA で署名された証明書が新しいページに表示されます。
14. 署名付き証明書をクリップボードにコピーし、クリップボードの内容を cert.pem という名前のファイルとして ssl ディレクトリに保存します。
15. (オプション) キーファイルをパスワードで保護する場合は、keyring_okv キーファイルのパスワード保護 の手順を使用します。

前述の手順を完了したら、MySQL サーバーを再起動します。 keyring_okv プラグインがロードされ、keyring_okv は構成ディレクトリ内のファイルを使用して KeySecure と通信します。

Townsend Alliance Key Manager 用の keyring_okv の構成

Townsend Alliance Key Manager は KMIP プロトコルを使用します。 keyring_okv キーリングプラグインは、キーリングストレージの KMIP バックエンドとして Alliance Key Manager を使用できます。 詳細は、「MySQL のアライアンスキーマネージャ」を参照してください。

keyring_okv キーファイルのパスワード保護

オプションで、キーファイルをパスワードで保護し、パスワードを含むファイルを指定してキーファイルを復号化できます。 これを行うには、場所を ssl ディレクトリに変更し、次のステップを実行します:

1. key.pem キーファイルを暗号化します。 たとえば、次のようなコマンドを使用して、プロンプトで暗号化パスワードを入力します:

   ```
   shell> openssl rsa -des3 -in key.pem -out key.pem.new
   Enter PEM pass phrase:
   Verifying - Enter PEM pass phrase:
   ```
2. ssl ディレクトリの password.txt という単一行のテキストファイルに暗号化パスワードを保存します。
3. 次のコマンドを使用して、暗号化されたキーファイルを復号化できることを確認します。 復号化されたファイルがコンソールに表示されます:

   ```
   shell> openssl rsa -in key.pem.new -passin file:password.txt
   ```
4. 元の key.pem ファイルを削除し、key.pem.new の名前を key.pem に変更します。
5. 必要に応じて、新しい key.pem ファイルおよび password.txt ファイルの所有権とアクセスモードを変更し、ssl ディレクトリ内の他のファイルと同じ制限があることを確認します。

6.4.4.5 keyring_aws Amazon Web Services キーリングプラグインの使用

> **注記**
>
> keyring_aws プラグインは、商用製品である MySQL Enterprise Edition に含まれている拡張機能です。 商用製品の詳細は、https://www.mysql.com/products/ を参照してください。

keyring_aws キーリングプラグインは、キー生成のバックエンドとして Amazon Web Services Key Management Service (AWS KMS) と通信し、キーの格納にローカルファイルを使用します。 すべてのキーリングデータは、AWS サーバーによってのみ生成され、keyring_aws によっては生成されません。

keyring_aws は、次のプラットフォームで使用できます:

- EL7
- macOS 10.13 および 10.14
- SLES 12
- Ubuntu 14.04 および 16.04
- Windows

ここでの説明は、AWS 全般および KMS に精通していることを前提としています。 いくつかの関連情報ソース:

- AWS サイト
- KMS ドキュメント

次の各セクションでは、keyring_aws キープラグインの構成および使用方法について説明します:

- keyring_aws 構成
- keyring_aws 操作
- keyring_aws 資格証明の変更

keyring_aws 構成

keyring_aws プラグインをインストールするには、ここにあるプラグイン固有の構成情報とともに、セクション 6.4.4.1「キーリングプラグインのインストール」 にある一般的なキーリングインストール手順を使用します。

プラグインライブラリファイルには、keyring_aws プラグインと、keyring_aws_rotate_cmk() および keyring_aws_rotate_keys() の 2 つのユーザー定義関数 (UDF) が含まれます。

keyring_aws を構成するには、AWS KMS と通信するための資格証明を提供する秘密アクセスキーを取得し、それを構成ファイルに書き込む必要があります:

1. AWS KMS アカウントを作成します。
2. AWS KMS を使用して、秘密アクセスキー ID および秘密アクセスキーを作成します。 アクセスキーは、アイデンティティおよびアプリケーションのアイデンティティを検証するために機能します。
3. AWS KMS アカウントを使用して、顧客マスターキー (CMK) ID を作成します。 MySQL の起動時に、keyring_aws_cmk_id システム変数を CMK ID 値に設定します。 この変数は必須であり、デフォルトはありません。 (この値は、必要に応じて SET GLOBAL を使用して実行時に変更できます。)
4. 必要に応じて、構成ファイルを配置するディレクトリを作成します。 ディレクトリには制限モードがあり、MySQL サーバーの実行に使用されるアカウントからのみアクセスできる必要があります。 たとえば、Unix および Unix に似たシステムでは、/usr/local/mysql/mysql-keyring/keyring_aws_conf をファイル名として使用するために、次のコマンド (root として実行) によって親ディレクトリが作成され、ディレクトリのモードと所有権が設定されます:

```
shell> cd /usr/local/mysql
shell> mkdir mysql-keyring
shell> chmod 750 mysql-keyring
shell> chown mysql mysql-keyring
shell> chgrp mysql mysql-keyring
```

MySQL の起動時に、keyring_aws_conf_file システム変数を/usr/local/mysql/mysql-keyring/keyring_aws_conf に設定して、構成ファイルの場所をサーバーに示します。

5. 次の 2 つの行を含む keyring_aws 構成ファイルを準備します:

   - 明細 1: 秘密アクセスキー ID
   - 明細 2: 秘密アクセスキー

   たとえば、キー ID が wwwwwwwwwwwwwEXAMPLE で、キーが xxxxxxxxxxxxx/yyyyyyy/zzzzzzzzEXAMPLEKEY の場合、構成ファイルは次のようになります:

```
wwwwwwwwwwwwwEXAMPLE
xxxxxxxxxxxxx/yyyyyyy/zzzzzzzzEXAMPLEKEY
```

サーバーの起動プロセス中に使用できるようにするには、--early-plugin-load オプションを使用して keyring_aws を口ードする必要があります。 keyring_aws_cmk_id システム変数は必須であり、AWS KMS サーバーから取得した顧客マスターキー (CMK) ID を構成します。 keyring_aws_conf_file および keyring_aws_data_file システム変数は、オプションで、keyring_aws プラグインが構成情報およびデータ記憶域に使用するファイルの場所を構成します。 ファイルの場所変数のデフォルト値はプラットフォーム固有です。 場所を明示的に構成するには、起動時に変数値を設定します。 たとえば、サーバー my.cnf ファイルで次の行を使用して、プラットフォームの .so 接尾辞とファイルの場所を必要に応じて調整します:

```
[mysqld]
early-plugin-load=keyring_aws.so
keyring_aws_cmk_id='arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/abcd1234-ef56-ab12-cd34-ef56abcd1234'
keyring_aws_conf_file=/usr/local/mysql/mysql-keyring/keyring_aws_conf
keyring_aws_data_file=/usr/local/mysql/mysql-keyring/keyring_aws_data
```

keyring_aws プラグインを正常に起動するには、構成ファイルが存在し、前述のように初期化された有効な秘密アクセスキー情報が含まれている必要があります。 ストレージファイルが存在する必要はありません。 そうでない場合、keyring_aws はそれを (必要に応じて親ディレクトリとともに) 作成しようとします。

keyring_aws プラグインの構成に使用されるシステム変数の詳細は、セクション6.4.4.13「キーリングシステム変数」 を参照してください。

MySQL サーバーを起動し、keyring_aws プラグインに関連付けられた UDF をインストールします。 これはワンタイム操作で、次のステートメントを実行して、プラットフォームの .so 接尾辞を必要に応じて調整します:

```
CREATE FUNCTION keyring_aws_rotate_cmk RETURNS INTEGER
  SONAME 'keyring_aws.so';
CREATE FUNCTION keyring_aws_rotate_keys RETURNS INTEGER
  SONAME 'keyring_aws.so';
```

keyring_aws UDF の詳細は、セクション6.4.4.11「プラグイン固有のキーリングキー管理関数」 を参照してください。

keyring_aws 操作

プラグインの起動時に、keyring_aws プラグインは AWS 秘密アクセスキー ID とキーをその構成ファイルから読み取ります。 また、記憶域ファイルに含まれる暗号化されたキーをメモリー内キャッシュに読み取ります。

操作中、keyring_aws は暗号化されたキーをインメモリーキャッシュに保持し、記憶域ファイルをローカル永続記憶域として使用します。 各キーリング操作はトランザクション型です: keyring_aws では、メモリー内キーキャッシュとキーリングストレージファイルの両方が正常に変更されるか、操作が失敗してキーリングの状態は変更されません。

正しい鍵リングストレージファイルが存在する場合にのみ鍵が確実にフラッシュされるように、keyring_aws は鍵リングの SHA-256 チェックサムをファイルに格納します。 ファイルを更新する前に、プラグインは、予想されるチェックサムが含まれていることを確認します。

keyring_aws プラグインは、標準の MySQL キーリングサービスインタフェースを構成する関数をサポートしています。 これらの関数によって実行されるキーリング操作には、次の 2 つのレベルでアクセスできます:

- SQL インタフェース: SQL ステートメントで、セクション6.4.4.10「汎用キーリングキー管理関数」 で説明されているユーザー定義関数 (UDF) をコールします。
- C インタフェース: C 言語コードでは、セクション5.6.8.2「キーリングサービス」 で説明されているキーリングサービス関数をコールします。

例 (UDF を使用):

```
SELECT keyring_key_generate('MyKey', 'AES', 32);
SELECT keyring_key_remove('MyKey');
```

また、keyring_aws_rotate_cmk() および keyring_aws_rotate_keys() UDF は、標準のキーリングサービスインタフェースでカバーされていない AWS 関連の機能を提供するために、キーリングプラグインインタフェースを「extend」 に提供します。 これらの機能には、UDF を呼び出すことによってのみアクセスできます。 対応する C 言語キーサービス関数はありません。

keyring_aws で許可されるキータイプの詳細は、セクション6.4.4.8「サポートされているキーリングキーのタイプと長さ」 を参照してください。

keyring_aws 資格証明の変更

keyring_aws プラグインがサーバーの起動時に適切に初期化されていると仮定すると、AWS KMS との通信に使用される資格証明を変更できます:

1. AWS KMS を使用して、新しい秘密アクセスキー ID および秘密アクセスキーを作成します。
2. 新しい資格証明を構成ファイル (keyring_aws_conf_file システム変数で指定されたファイル) に格納します。 ファイル形式は前述のとおりです。
3. keyring_aws プラグインを再初期化して、構成ファイルを再読み込みします。 新しい資格証明が有効であると仮定すると、プラグインは正常に初期化されます。

   プラグインを再初期化するには、2 つの方法があります:

   - サーバーを再起動します。 これは単純で副作用はありませんが、できるだけ再起動が少ないサーバーの停止時間を最小限に抑えるインストールには適していません。
   - 次のステートメントを実行して、必要に応じてプラットフォームの .so 接尾辞を調整し、サーバーを再起動せずにプラグインを再初期化します:

     ```
     UNINSTALL PLUGIN keyring_aws;
     INSTALL PLUGIN keyring_aws SONAME 'keyring_aws.so';
     ```

     > **注記**
     >
     > INSTALL PLUGIN では、実行時にプラグインをロードするだけでなく、プラグインを mysql.plugin システムテーブルに登録するという副作用もあります。 このため、keyring_aws の使用を停止する場合は、サーバーの起動に使用される一連のオプションから --early-plugin-load オプションを削除するだけでは不十分です。 これにより、プラグインの早期ロードは停止されますが、サーバーは、mysql.plugin に登録されているプラグインをロードする起動シーケンス内のポイントに到達したときに、プラグインのロードを試行します。
     >
     > したがって、AWS KMS 資格証明を変更するために説明した UNINSTALL PLUGIN と INSTALL PLUGIN の順序を実行した場合、keyring_aws の使用を停止するには、--early-plugin-load オプションの削除に加えて、UNINSTALL PLUGIN を再度実行してプラグインを登録解除する必要があります。

6.4.4.6 HashiCorp Vault キーリングプラグインの使用

> **注記**
>
> keyring_hashicorp プラグインは、商用製品である MySQL Enterprise Edition に含まれている拡張機能です。 商用製品の詳細は、https://www.mysql.com/products/ を参照してください。

keyring_hashicorp キーリングプラグインは、バックエンドストレージのために HashiCorp Vault と通信します。 プラグインは、HashiCorp Vault AppRole 認証をサポートしています。 キー情報は、MySQL サーバーのローカル記憶域に永続的に格納されません。 (オプションのインメモリーキーキャッシュを中間記憶域として使用できます。) ランダムキー生成は MySQL サーバー側で実行され、その後、キーは Hashicorp Vault に格納されます。

keyring_hashicorp プラグインは、標準の MySQL キーリングサービスインタフェースを構成する関数をサポートしています。 これらの関数によって実行されるキーリング操作には、次の 2 つのレベルでアクセスできます:

- SQL インタフェース: SQL ステートメントで、セクション6.4.4.10「汎用キーリングキー管理関数」 で説明されているユーザー定義関数 (UDF) をコールします。
- C インタフェース: C 言語コードでは、セクション5.6.8.2「キーリングサービス」 で説明されているキーリングサービス関数をコールします。

例 (UDF を使用):

```
SELECT keyring_key_generate('MyKey', 'AES', 32);
SELECT keyring_key_remove('MyKey');
```

keyring_hashicorp で許可されるキータイプの詳細は、セクション6.4.4.8「サポートされているキーリングキーのタイプと長さ」 を参照してください。

keyring_hashicorp プラグインをインストールするには、セクション6.4.4.1「キーリングプラグインのインストール」 にある一般的なキーリングのインストール手順と、ここにある keyring_hashicorp に固有の構成情報を使用します。 プラグイン固有の構成には、HashiCorp Vault への接続および Vault 自体の構成に必要な証明書およびキーファイルの準備が含まれます。 次の各セクションでは、必要な手順について説明します。

- 証明書とキーの準備
- HashiCorp Vault の設定
- keyring_hashicorp 構成

証明書とキーの準備

keyring_hashicorp プラグインには、HTTPS プロトコルを使用した HashiCorp Vault サーバーへのセキュアな接続が必要です。 一般的な設定には、証明書とキーファイルのセットが含まれます:

- company.crt: 組織に属するカスタム CA 証明書。 このファイルは、HashiCorp Vault サーバーと keyring_hashicorp プラグインの両方で使用されます。
- vault.key: HashiCorp Vault サーバーインスタンスの秘密キー。 このファイルは、HashiCorp Vault サーバーで使用されます。
- vault.crt: HashiCorp Vault サーバーインスタンスの証明書。 このファイルは、組織の CA 証明書によって署名されている必要があります。

次の手順では、OpenSSL を使用して証明書およびキーファイルを作成する方法について説明します。 (すでにファイルがある場合は、HashiCorp Vault の設定 に進みます。) 示されている手順は Linux プラットフォームに適用され、他のプラットフォームに対する調整が必要になる場合があります。

> **重要**
>
> これらの手順で生成される証明書は自己署名されており、あまりセキュアではない可能性があります。 このようなファイルの使用経験がある場合は、登録された認証局から証明書/キーデータを取得することを検討してください。

1. 会社キーと HashiCorp Vault サーバーキーを準備します。

   次のコマンドを使用して、キーファイルを生成します:

   ```
   openssl genrsa -aes256 -out company.key 4096
   openssl genrsa -aes256 -out vault.key 2048
   ```

   これらのコマンドは、会社の秘密キー (company.key) および Vault サーバーの秘密キー (vault.key) を保持するファイルを生成します。 鍵はそれぞれ 4,096 ビットと 2,048 ビットのランダムに生成された RSA 鍵です。

   各コマンドでは、パスワードの入力を求められます。 (テスト目的では、パスワードは必要ありません。 無効にするには、-aes256 引数を省略します。)

   キーファイルは機密情報を保持し、セキュアな場所に格納する必要があります。 パスワードは後で必要になるため、書き留めて安全な場所に格納します。

   (オプション) キーファイルの内容と有効性を確認するには、次のコマンドを使用します:

   ```
   openssl rsa -in company.key -check
   openssl rsa -in vault.key -check
   ```

2. 会社の CA 証明書を作成します。

365 日間有効な company.crt という名前の会社の CA 証明書ファイルを作成するには、次のコマンドを使用します (コマンドは単一行で入力します):

```
openssl req -x509 -new -nodes -key company.key
  -sha256 -days 365 -out company.crt
```

-aes256 引数を使用してキーの生成時にキーの暗号化を実行した場合、CA 証明書の作成時に会社のキーパスワードの入力を求められます。 次に示すように、証明書ホルダー (つまり、自分または会社) に関する情報の入力も求められます:

```
Country Name (2 letter code) [AU]:
State or Province Name (full name) [Some-State]:
Locality Name (eg, city) []:
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:
Organizational Unit Name (eg, section) []:
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:
Email Address []:
```

プロンプトに適切な値を入力します。

3. 証明書署名リクエストを作成します。

   HashiCorp Vault サーバー証明書を作成するには、新しく作成したサーバーキーに対して証明書署名リクエスト (CSR) を準備する必要があります。 次の行を含む request.conf という名前の構成ファイルを作成します。 HashiCorp Vault サーバーがローカルホストで実行されていない場合は、適切な CN 値と IP 値を置き換え、必要に応じて他の変更を行います。

   ```
   [req]
   distinguished_name = vault
   x509_entensions = v3_req
   prompt = no

   [vault]
   C = US
   ST = CA
   L = RWC
   O = Company
   CN = 127.0.0.1

   [v3_req]
   subjectAltName = @alternatives
   authorityKeyIdentifier = keyid,issuer
   basicConstraints = CA:TRUE

   [alternatives]
   IP = 127.0.0.1
   ```

   署名要求を作成するには、次のコマンドを使用します:

   ```
   openssl req -new -key vault.key -config request.conf -out request.csr
   ```

   出力ファイル (request.csr) は、サーバー証明書を作成するための入力として機能する中間ファイルです。

4. HashiCorp Vault サーバー証明書を作成します。

   HashiCorp Vault サーバーキー (vault.key) と CSR (request.csr) の結合情報に会社の証明書 (company.crt) を使用して署名し、HashiCorp Vault サーバー証明書 (vault.crt) を作成します。 これを行うには、次のコマンドを使用します (コマンドは単一行で入力します):

   ```
   openssl x509 -req -in request.csr
     -CA company.crt -CAkey company.key -CAcreateserial
     -out vault.crt -days 365 -sha256
   ```

   vault.crt サーバー証明書を役に立つようにするには、company.crt 会社の証明書の内容を追加します。 これは、会社の証明書がリクエストでサーバー証明書とともに配信されるようにするために必要です。

   ```
   cat company.crt >> vault.crt
   ```

   テキストエディタで vault.crt ファイルを開くと、その内容は次のようになります:

   ```
   -----BEGIN CERTIFICATE-----
   ... content of HashiCorp Vault server certificate ...
   -----END CERTIFICATE-----
   -----BEGIN CERTIFICATE-----
   ```

```
... content of company certificate ...
-----END CERTIFICATE-----
```

HashiCorp Vault の設定

次の手順では、keyring_hashicorp プラグインのテストを容易にする HashiCorp Vault 設定を作成する方法について説明します。

> **重要**
>
> テスト設定は本番設定と似ていますが、HashiCorp Vault を本番で使用するには、自己署名されていない証明書の使用やシステムトラストストアへの会社の証明書の格納など、追加のセキュリティ上の考慮事項が必要です。 運用要件を満たすために必要な追加のセキュリティステップを実装する必要があります。

次の手順では、証明書とキーの準備 で作成された証明書およびキーファイルが使用可能であることを前提としています。 ファイルがない場合は、そのセクションを参照してください。

1. HashiCorp Vault バイナリをフェッチします。

   ご使用のプラットフォームに適した HashiCorp Vault バイナリを https://www.vaultproject.io/downloads.html からダウンロードします。

   アーカイブの内容を抽出して、HashiCorp Vault 操作の実行に使用される実行可能な vault コマンドを生成します。 必要に応じて、コマンドをインストールするディレクトリをシステムパスに追加します。

   (オプション) HashiCorp Vault では、使いやすくするオートコンプリートオプションがサポートされています。 詳細は、https://learn.hashicorp.com/vault/getting-started/install#command-completionを参照してください。

2. HashiCorp Vault サーバー構成ファイルを作成します。

   次の内容を含む config.hcl という名前の構成ファイルを準備します。 tls_cert_file、tls_key_file および path の値は、使用しているシステムに適したパス名に置き換えてください。

   ```
   listener "tcp" {
     address="127.0.0.1:8200"
     tls_cert_file="/home/username/certificates/vault.crt"
     tls_key_file="/home/username/certificates/vault.key"
   }

   storage "file" {
     path = "/home/username/vaultstorage/storage"
   }

   ui = true
   ```

3. HashiCorp Vault サーバーを起動します。

   Vault サーバーを起動するには、次のコマンドを使用します。ここで、-config オプションは作成したばかりの構成ファイルへのパスを指定します:

   ```
   vault server -config=config.hcl
   ```

   このステップでは、vault.key ファイルに格納されている Vault サーバーの秘密キーのパスワードの入力を求められる場合があります。

   サーバーが起動し、コンソールにいくつかの情報 (IP、ポートなど) が表示されます。

   残りのコマンドを入力できるように、vault server コマンドをバックグラウンドに置くか、続行する前に別の端末を開きます。

4. HashiCorp Vault サーバーを初期化します。

   > **注記**
   >
   > この手順で説明する操作は、開封キーとルートトークンを取得するために Vault を初めて起動する場合にのみ必要です。 その後の Vault インスタンスの再起動では、シール解除キーを使用したアンシールのみが必要です。

   次のコマンドを発行します (Bourne シェル構文を想定):

```
export VAULT_SKIP_VERIFY=1
vault operator init -n 1 -t 1
```

最初のコマンドを使用すると、vault コマンドは、システムトラストストアに会社の証明書が追加されていないことを一時的に無視できます。 自己署名 CA がそのストアに追加されていないという事実を補う。 (本番で使用するには、このような証明書を追加する必要があります。)

2 番目のコマンドは、シール解除のために 1 つのシール解除キーが存在する必要がある単一のシール解除キーを作成します。 (本番で使用する場合、インスタンスには複数のアンシールキーがあり、アンシールするために入力する必要があるキーはその数までです。 開封キーは、会社内の主要な顧客に配信する必要があります。 単一のキーを使用すると、ボールトを単一のキーカスタムによってシール解除できるため、セキュリティ上の問題とみなされる場合があります。)

Vault は、シール解除キーとルートトークンに関する情報に加えて、追加のテキストを返信する必要があります (実際のシール解除キーとルートトークンの値はここに示す値とは異なります):

```
...
Unseal Key 1: I2xwcFQc892O0Nt2pBiRNlnkHzTUrWS+JybL39BjcOE=
Initial Root Token: s.vTvXeo3tPEYehfcd9WH7oUKz
...
```

シール解除キーとルートトークンをセキュアな場所に格納します。

5. HashiCorp Vault サーバーをシール解除します。

   Vault サーバをシール解除するには、次のコマンドを使用します:

   ```
   vault operator unseal
   ```

   開封キーの入力を求めるプロンプトが表示されたら、Vault の初期化時に以前に取得したキーを使用します。

   Vault は、セットアップが完了し、ボールトがシールなしであることを示す出力を生成します。

6. HashiCorp Vault サーバーにログインし、そのステータスを確認します。

   root としてログインするために必要な環境変数を準備します:

   ```
   vault login s.vTvXeo3tPEYehfcd9WH7oUKz
   ```

   このコマンドのトークン値は、Vault の初期化中に以前に取得した root トークンの内容に置き換えてください。

   Vault サーバのステータスを確認します:

   ```
   vault status
   ```

   出力には次の行が含まれる必要があります (特に):

   ```
   ...
   Initialized     true
   Sealed          false
   ...
   ```

7. HashiCorp Vault の認証および記憶域を設定します。

   > **注記**
   >
   > この手順で説明する操作は、Vault インスタンスの初回実行時にのみ必要です。 後で繰り返す必要はありません。

   AppRole 認証方式を有効にして、認証方式リストに含まれていることを確認します:

   ```
   vault auth enable approle
   vault auth list
   ```

   Vault KeyValue ストレージエンジンを有効にします:

   ```
   vault secrets enable -version=1 kv
   ```

   keyring_hashicorp プラグインで使用するロールを作成および設定します (コマンドを単一行で入力します):

   ```
   vault write auth/approle/role/mysql token_num_uses=0
   ```

```
token_ttl=20m token_max_ttl=30m secret_id_num_uses=0
```

8. AppRole セキュリティポリシーを追加します。

   > **注記**
   >
   > この手順で説明する操作は、Vault インスタンスの初回実行時にのみ必要です。 後で繰り返す必要はありません。

   以前に作成したロールに適切なシークレットへのアクセスを許可するポリシーを準備します。 次の内容で mysql.hcl という名前の新しいファイルを作成します:

```
path "kv/mysql/*" {
  capabilities = ["create", "read", "update", "delete", "list"]
}
```

   ポリシーファイルを Vault サーバーにインポートして mysql-policy という名前のポリシーを作成し、そのポリシーを新しいロールに割り当てます:

```
vault policy write mysql-policy mysql.hcl
vault write auth/approle/role/mysql policies=mysql-policy
```

   新しく作成したロールの ID を取得し、セキュアな場所に格納します:

```
vault read auth/approle/role/mysql/role-id
```

   ロールのシークレット ID を生成し、セキュアな場所に格納します:

```
vault write -f auth/approle/role/mysql/secret-id
```

   これらの AppRole ロール ID およびシークレット ID の資格証明が生成された後、それらは無期限に有効なままである必要があります。 これらを再度生成する必要はなく、継続的に使用するように keyring_hashicorp プラグインを構成できます。 AuthRole 認証の詳細は、https://www.vaultproject.io/docs/auth/approle.html を参照してください。

keyring_hashicorp 構成

プラグインライブラリファイルには、keyring_hashicorp プラグインとユーザー定義関数 (UDF)、keyring_hashicorp_update_config() が含まれています。 プラグインが初期化および終了すると、UDF が自動的にロードおよびアンロードされるため、UDF を手動でロードおよびアンロードする必要はありません。

keyring_hashicorp プラグインは、次のテーブルに示す構成パラメータをサポートしています。 これらのパラメータを指定するには、対応するシステム変数に値を割り当てます。

構成パラメータ	システム変数	必須
HashiCorp サーバー URL	keyring_hashicorp_server_url	いいえ
AppRole ロール ID	keyring_hashicorp_role_id	はい
AppRole シークレット ID	keyring_hashicorp_secret_id	はい
ストアパス	keyring_hashicorp_store_path	はい
認可パス	keyring_hashicorp_auth_path	いいえ
CA 証明書ファイルのパス	keyring_hashicorp_ca_path	いいえ
キャッシュ制御	keyring_hashicorp_caching	いいえ

サーバーの起動プロセス中に使用できるようにするには、--early-plugin-load オプションを使用して keyring_hashicorp をロードする必要があります。 前述のテーブルに示されているように、プラグイン関連のいくつかのシステム変数は必須であり、設定する必要もあります。 たとえば、サーバー my.cnf ファイルで次の行を使用して、プラットフォームの .so 接尾辞とファイルの場所を必要に応じて調整します:

```
[mysqld]
early-plugin-load=keyring_hashicorp.so
keyring_hashicorp_role_id='ee3b495c-d0c9-11e9-8881-8444c71c32aa'
keyring_hashicorp_secret_id='0512af29-d0ca-11e9-95ee-0010e00dd718'
keyring_hashicorp_store_path='/v1/kv/mysql'
```

MySQL Server は、AppRole 認証を使用して HashiCorp Vault に対して認証します。 認証に成功するには、Vault にロール ID とシークレット ID の 2 つのシークレットを提供する必要があります。これらは、ユーザー名とパスワードの概念に似ています。 使用するロール ID およびシークレット ID の値は、以前に実行した HashiCorp

Vault の設定手順で取得した値です。 2 つの ID を指定するには、それぞれの値を keyring_hashicorp_role_id および keyring_hashicorp_secret_id システム変数に割り当てます。 設定手順では、/v1/kv/mysql のストアパスも生成されます。これは、keyring_hashicorp_commit_store_path に割り当てる値です。

プラグインの初期化時に、keyring_hashicorp は構成値を使用して HashiCorp Vault サーバーへの接続を試みます。 接続が成功すると、プラグインは名前に_commit_が含まれる対応するシステム変数に値を格納します。 たとえば、接続が成功すると、プラグインは keyring_hashicorp_role_id および keyring_hashicorp_store_path の値を keyring_hashicorp_commit_role_id および keyring_hashicorp_commit_store_path に格納します。

実行時の再構成は、keyring_hashicorp_update_config() UDF を使用して実行できます:

1. SET ステートメントを使用して、前述のテーブルに示す構成システム変数に必要な新しい値を割り当てます。 これらの割り当て自体は、進行中のプラグイン操作には影響しません。
2. keyring_hashicorp_update_config() を起動してプラグインを再構成し、新しい変数値を使用して HashiCorp Vault サーバーに再接続します。
3. 接続が成功すると、プラグインは、名前に_commit_が含まれる対応するシステム変数に更新された構成値を格納します。

たとえば、デフォルト 8200 ではなくポート 8201 でリスニングするように HashiCorp Vault を再構成した場合は、次のように keyring_hashicorp を再構成します:

```
mysql> SET GLOBAL keyring_hashicorp_server_url = 'https://127.0.0.1:8201';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> SELECT keyring_hashicorp_update_config();
+-------------------------------------+
| keyring_hashicorp_update_config()   |
+-------------------------------------+
| Configuration update was successful. |
+-------------------------------------+
1 row in set (0.03 sec)
```

初期化または再構成中にプラグインが HashiCorp Vault に接続できず、既存の接続がなかった場合、_commit_システム変数は文字列値変数に対して'Not committed'に設定され、ブール値変数に対して OFF に設定されます。 プラグインが接続できないが、既存の接続があった場合、その接続はアクティブなままで、_commit_変数にはその接続に使用された値が反映されます。

> **注記**
>
> サーバーの起動時に必須のシステム変数を設定しない場合、または他のプラグイン初期化エラーが発生した場合、初期化は失敗します。 この場合、実行時再構成手順を使用すると、サーバーを再起動せずにプラグインを初期化できます。

keyring_hashicorp プラグイン固有のシステム変数および UDF の詳細は、セクション6.4.4.13「キーリングシステム変数」 および セクション6.4.4.11「プラグイン固有のキーリングキー管理関数」 を参照してください。

6.4.4.7 Oracle Cloud Infrastructure Vault キーリングプラグインの使用

> **注記**
>
> keyring_oci プラグインは、商用製品である MySQL Enterprise Edition に含まれている拡張機能です。 商用製品の詳細は、https://www.mysql.com/products/ を参照してください。

keyring_oci プラグインは、バックエンドストレージのために Oracle Cloud Infrastructure Vault と通信するキーリングプラグインです。 キー情報は、MySQL サーバーのローカル記憶域に永続的に格納されません。 すべてのキーは Oracle Cloud Infrastructure Vault に格納されるため、このプラグインは Oracle Cloud Infrastructure MySQL 顧客の MySQL Enterprise Edition キーの管理に適しています。

keyring_oci プラグインは、標準の MySQL キーリングサービスインタフェースを構成する関数をサポートしています。 これらの関数によって実行されるキーリング操作には、次の 2 つのレベルでアクセスできます:

- SQL インタフェース: SQL ステートメントで、セクション6.4.4.10「汎用キーリングキー管理関数」 で説明されているユーザー定義関数 (UDF) をコールします。
- C インタフェース: C 言語コードでは、セクション5.6.8.2「キーリングサービス」 で説明されているキーリングサービス関数をコールします。

例 (UDF を使用):

```
SELECT keyring_key_generate('MyKey', 'AES', 32);
SELECT keyring_key_remove('MyKey');
```

keyring_oci で許可されるキータイプの詳細は、セクション6.4.4.8「サポートされているキーリングキーのタイプと長さ」 を参照してください。

keyring_oci プラグインをインストールするには、セクション6.4.4.1「キーリングプラグインのインストール」 にある一般的なキーリングのインストール手順と、ここにある keyring_oci に固有の構成情報を使用します。 プラグイン固有の構成には、Oracle Cloud Infrastructure リソースの名前または値を示す多数のシステム変数の設定が含まれます。

Oracle Cloud Infrastructure の概念に精通していることを前提としていますが、keyring_oci プラグインで使用するリソースを設定する際に次のドキュメントが役立つ場合があります:

- Vault の概要
- リソース識別子
- 必要なキーおよび OCID
- キーの管理
- コンパートメントの管理
- ボールトの管理
- シークレットの管理

keyring_oci プラグインは、次のテーブルに示す構成パラメータをサポートしています。 これらのパラメータを指定するには、対応するシステム変数に値を割り当てます。

構成パラメータ	システム変数	必須
ユーザー OCID	keyring_oci_user	はい
テナンシ OCID	keyring_oci_tenancy	はい
コンパートメント OCID	keyring_oci_compartment	はい
ボールト OCID	keyring_oci_virtual_vault	はい
マスターキー OCID	keyring_oci_master_key	はい
暗号化サーバーエンドポイント	keyring_oci_encryption_endpoint	はい
キー管理サーバーエンドポイント	keyring_oci_management_endpoint	はい
ボールトサーバーエンドポイント	keyring_oci_vaults_endpoint	はい
シークレットサーバーエンドポイント	keyring_oci_secrets_endpoint	はい
RSA 秘密キーファイル	keyring_oci_key_file	はい
RSA 秘密キーのフィンガープリント	keyring_oci_key_fingerprint	はい
CA 証明書バンドルファイル	keyring_oci_ca_certificate	いいえ

サーバーの起動プロセス中に使用できるようにするには、--early-plugin-load オプションを使用して keyring_oci をロードする必要があります。 前述のテーブルに示されているように、プラグイン関連のいくつかのシステム変数は必須であり、設定する必要もあります:

- Oracle Cloud Infrastructure では、Oracle Cloud ID (OCID) を広範囲に使用してリソースを指定し、いくつかの keyring_oci パラメータでは、使用するリソースの OCID 値を指定します。 したがって、keyring_oci プラグインを使用する前に、次の前提条件を満たす必要があります:
  - Oracle Cloud Infrastructure に接続するためのユーザーが存在する必要があります。 必要に応じてユーザーを作成し、ユーザー OCID を keyring_oci_user システム変数に割り当てます。
  - 使用する Oracle Cloud Infrastructure テナンシ、テナンシ内の MySQL コンパートメントおよびコンパートメント内のボールトが存在する必要があります。 必要に応じてこれらのリソースを作成し、ユーザーが使用できるようになっていることを確認します。 テナンシ、コンパートメントおよびボールトの OCID を keyring_oci_tenancy、keyring_oci_compartment および keyring_oci_virtual_vault システム変数に割り当てます。

- 暗号化用のマスターキーが存在する必要があります。 必要に応じて OCID を作成し、keyring_oci_master_key システム変数に割り当てます。

- 複数のサーバーエンドポイントを指定する必要があります。 これらのエンドポイントはボールト固有であり、Oracle Cloud Infrastructure によってボールト作成時に割り当てられます。 ボールトの詳細ページから値を取得し、keyring_oci_encryption_endpoint, keyring_oci_management_endpoint, keyring_oci_vaults_endpoint および keyring_oci_secrets_endpoint システム変数に割り当てます。

- Oracle Cloud Infrastructure API では、RSA 秘密キーと公開キーのペアを認証に使用します。 このキーペアを作成してキーフィンガープリントを取得するには、「必要なキーおよび OCID」の手順を使用します。 秘密キーファイル名とキーフィンガープリントを keyring_oci_key_file および keyring_oci_key_fingerprint システム変数に割り当てます。

必須のシステム変数に加えて、ピア認証用の認証局 (CA) 証明書バンドルファイルを指定するように keyring_oci_ca_certificate をオプションで設定できます。

> **重要**
>
> Oracle Cloud Infrastructure コンソールからパラメータをコピーする場合、コピーされた値に初期 https://部分が含まれている可能性があります。 対応する keyring_oci システム変数を設定する場合は、その部分を省略します。

たとえば、keyring_oci8 をロードして構成するには、サーバーの my.cnf ファイルで次の行を使用します (必要に応じて、プラットフォームの .so 接尾辞とファイルの場所を調整します):

```
[mysqld]
early-plugin-load=keyring_oci.so
keyring_oci_user=ocid1.user.oc1..longAlphaNumericString
keyring_oci_tenancy=ocid1.tenancy.oc1..longAlphaNumericString
keyring_oci_compartment=ocid1.compartment.oc1..longAlphaNumericString
keyring_oci_virtual_vault=ocid1.vault.oc1.iad.shortAlphaNumericString.longAlphaNumericString
keyring_oci_master_key=ocid1.key.oc1.iad.shortAlphaNumericString.longAlphaNumericString
keyring_oci_encryption_endpoint=shortAlphaNumericString-crypto.kms.us-ashburn-1.oraclecloud.com
keyring_oci_management_endpoint=shortAlphaNumericString-management.kms.us-ashburn-1.oraclecloud.com
keyring_oci_vaults_endpoint=vaults.us-ashburn-1.oci.oraclecloud.com
keyring_oci_secrets_endpoint=secrets.vaults.us-ashburn-1.oci.oraclecloud.com
keyring_oci_key_file=file_name
keyring_oci_key_fingerprint=12:34:56:78:90:ab:cd:ef:12:34:56:78:90:ab:cd:ef
```

keyring_oci プラグイン固有のシステム変数の詳細は、セクション6.4.4.13「キーリングシステム変数」 を参照してください。

keyring_oci プラグインは実行時再構成をサポートしておらず、そのシステム変数は実行時に変更できません。 構成パラメータを変更するには、次のようにします:

- my.cnf ファイルのパラメータ設定を変更するか、mysqld-auto.conf に永続化されるパラメータに SET PERSIST_ONLY を使用します。

- サーバーを再起動します。

6.4.4.8 サポートされているキーリングキーのタイプと長さ

MySQL キーリングでは、様々なタイプ (暗号化アルゴリズム) および長さのキーがサポートされます:

- 使用可能なキータイプは、インストールされているキープラグインによって異なります。

- 許可されるキーの長さには、複数の要因があります:

  - 一般的なキーリング UDF インタフェース制限 (セクション6.4.4.10「汎用キーリングキー管理関数」 で説明されているいずれかのキーリング UDF を使用して管理されるキーの場合)、またはバックエンド実装からの制限。 これらの長さ制限は、キー操作タイプによって異なる場合があります。

  - 一般的な制限に加えて、個々のプラグインではキータイプごとにキーの長さに制限が課される場合があります。

表6.26「一般的なキーリングキーの長さ制限」 には、一般的なキー長制限が表示されます。 (keyring_aws の下限は、キーリング UDF ではなく AWS KMS インタフェースによって課されます。) 表6.27「プラグインのキータイプと長さのキー設定」 は、キーリングプラグインごとに、許可されているキータイプおよびプラグイン固有のキー長制限を表示します。

表 6.26 一般的なキーリングキーの長さ制限

キー操作	最大キー長
キーの生成	16,384 バイト (MySQL 8.0.18 より前の 2,048)、keyring_aws の場合 1,024
ストアキー	16,384 バイト (MySQL 8.0.18 より前の 2,048)、keyring_aws の場合 4,096
Fetch key	16,384 バイト (MySQL 8.0.18 より前の 2,048)、keyring_aws の場合 4,096

表 6.27 プラグインのキータイプと長さのキー設定

プラグイン名	許可されたキータイプ	プラグイン固有の長さの制限
keyring_aws	AES	16 バイト、24 バイトまたは 32 バイト
	SECRET	なし
keyring_encrypted_file	AES	なし
	DSA	なし
	RSA	なし
	SECRET	なし
keyring_file	AES	なし
	DSA	なし
	RSA	なし
	SECRET	なし
keyring_hashicorp	AES	なし
	DSA	なし
	RSA	なし
	SECRET	なし
keyring_oci	AES	16 バイト、24 バイトまたは 32 バイト
keyring_okv	AES	16 バイト、24 バイトまたは 32 バイト
	SECRET	なし

MySQL 8.0.19 で使用可能な SECRET キータイプは、MySQL キーリングを使用した機密データの汎用的な格納を目的としており、ほとんどのキーリングプラグインでサポートされています。 キーリングは、格納および取得時に SECRET データをバイトストリームとして暗号化および復号化します。

SECRET キータイプを含むキーリング操作の例:

```
SELECT keyring_key_generate('MySecret1', 'SECRET', 20);
SELECT keyring_key_remove('MySecret1');

SELECT keyring_key_store('MySecret2', 'SECRET', 'MySecretData');
SELECT keyring_key_fetch('MySecret2');
SELECT keyring_key_length_fetch('MySecret2');
SELECT keyring_key_type_fetch('MySecret2');
SELECT keyring_key_remove('MySecret2');
```

6.4.4.9 キーリングキーストア間のキーの移行

MySQL サーバーは、基礎となるキーリングキーストア間での鍵の移行を可能にする操作モードをサポートしているため、DBA は MySQL インストールをあるキーリングプラグインから別のキーリングプラグインに切り替えることができます。 移行サーバー (キー移行モードで起動されたサーバー) は、クライアント接続を受け入れませ

ん。 かわりに、キーの移行に十分な時間だけ実行され、終了します。 移行サーバーは、コンソールにエラーを報告します (標準エラー出力)。

オフラインまたはオンラインのキー移行を実行できます:

- ローカルホストで実行中のサーバーがソースキーストアまたは宛先キーストアを使用していないことが確実な場合は、オフライン移行が可能です。 この場合、移行中にサーバーを実行してキーストアコンテンツを変更することなく、移行サーバーはキーストアを変更できます。
- ローカルホストで実行中のサーバーがソースキーストアまたは宛先キーストアを使用している場合は、オンライン移行を実行する必要があります。 この場合、移行サーバーは実行中のサーバーに接続し、キー移行の進行中にキーリング操作を一時停止するように指示します。

キーの移行操作の結果、移行前のキーとソースキーストアのキーが宛先キーストアに含まれます。 キーは移動されずにコピーされるため、ソースキーストアは移行の前後と同じです。 コピーするキーが宛先キーストアにすでに存在する場合は、エラーが発生し、宛先キーストアは事前統合状態にリストアされます。

キー移行モードでサーバーを起動するユーザーは、root オペレーティングシステムユーザーではなく、キーリングファイルの読取りおよび書込み権限を持っている必要があります。

鍵の移行操作を実行するには、必要な鍵の移行オプションを決定します。 移行オプションは、関係するキーリングプラグインと、オフライン移行とオンライン移行のどちらを実行するかを示します:

- ソースおよび宛先のキーリングプラグインを指定するには、次のオプションを指定します:
  - --keyring-migration-source: 移行するキーを管理するソースキープラグイン。
  - --keyring-migration-destination: 移行された鍵のコピー先の宛先キーリングプラグイン。

  これらのオプションは、キー移行モードで実行するようにサーバーに指示します。 両方のオプションは、すべてのキー移行操作に必須です。 ソースプラグインと移行先プラグインは異なる必要があり、移行サーバーは両方のプラグインをサポートする必要があります。
- オフライン移行の場合、追加のキー移行オプションは必要ありません。

  > **警告**
  >
  > 実行中のサーバーで使用されているキーストアを含むオフライン移行を実行しないでください。

- オンライン移行の場合、現在実行中の一部のサーバーがソースキーストアまたは宛先キーストアを使用しています。 実行中のサーバーへの接続方法を示す主要な移行オプションを指定します。 これは、移行サーバーが実行中のサーバーに接続し、移行操作中にキーリングの使用を一時停止するように指示するために必要です。

  次のいずれかのオプションを使用することは、オンライン移行を意味します:
  - --keyring-migration-host: 実行中のサーバーがあるホスト。 これは常にローカルホストです。
  - --keyring-migration-user, --keyring-migration-password: 実行中のサーバーへの接続に使用するアカウントのユーザー名とパスワード。
  - --keyring-migration-port: TCP/IP 接続の場合、実行中のサーバー上の接続先のポート番号。
  - --keyring-migration-socket: Unix ソケットファイルまたは Windows 名前付きパイプ接続の場合、実行中のサーバーで接続するソケットファイルまたは名前付きパイプ。

キー移行オプションの詳細は、セクション6.4.4.12「キーリングコマンドのオプション」 を参照してください。

前述のとおりに決定されたキー移行オプションを使用して (場合によっては他のオプションを使用して)、移行サーバーを起動します。 次の考慮事項に注意してください:

- 2 つのキーリングプラグインのほかの構成パラメータなど、ほかのサーバーオプションが必要になることがあります。 たとえば、keyring_file がプラグインのいずれかである場合、キーリングデータファイルの場所がデフォルトの場所でないときは、keyring_file_data システム変数を設定する必要があります。 その他の非キーリングオプションも必要な場合があります。 これらのオプションを指定する方法の 1 つは、--defaults-file を使用して、必要なオプションを含むオプションファイルに名前を付けることです。
- MySQL の実行に通常使用されるシステムアカウントとは異なるシステムアカウントから移行サーバーを起動すると、通常の操作中にサーバーからアクセスできないキーリングディレクトリまたはファイルが作成される場

合があります。 通常、mysqld は mysql オペレーティングシステムユーザーとして実行されますが、isabel としてログインしている間に移行サーバーを起動するとします。 移行サーバーによって作成された新しいディレクトリまたはファイルは、isabel によって所有されます。 mysql オペレーティングシステムユーザーとして実行されているサーバーが、isabel が所有するファイルシステムオブジェクトにアクセスしようとすると、後続の起動が失敗します。

この問題を回避するには、root オペレーティングシステムユーザーとして移行サーバーを起動し、--user=user_name オプションを指定します。user_name は、MySQL の実行に通常使用されるシステムアカウントです。

- 移行サーバーでは、パス名オプションの値はフルパスである必要があります。 相対パス名が予期したとおりに解決されない場合があります。

オフラインキー移行のコマンドラインの例:

```
mysqld --defaults-file=/usr/local/mysql/etc/my.cnf
  --keyring-migration-source=keyring_file.so
  --keyring-migration-destination=keyring_encrypted_file.so
  --keyring_encrypted_file_password=password
```

オンラインキー移行のコマンドラインの例:

```
mysqld --defaults-file=/usr/local/mysql/etc/my.cnf
  --keyring-migration-source=keyring_file.so
  --keyring-migration-destination=keyring_encrypted_file.so
  --keyring_encrypted_file_password=password
  --keyring-migration-host=localhost
  --keyring-migration-user=root
  --keyring-migration-password=root_password
```

キー移行サーバーは、次のように移行操作を実行します:

1. (オンライン移行のみ) 接続オプションを使用して、実行中のサーバーに接続します。 接続に使用するアカウントには、グローバル keyring_operations システム変数 (SYSTEM_VARIABLES_ADMIN または非推奨の SUPER 権限に加えて ENCRYPTION_KEY_ADMIN) を変更するために必要な権限が必要です。
2. (オンライン移行のみ) 実行中のサーバーで keyring_operations を無効にします。 (実行中のサーバーが keyring_operations をサポートしている必要があります。)
3. ソースおよび宛先のキーリングプラグインをロードします。
4. ソースキーリングから宛先キーリングにキーをコピーします。
5. キーリングプラグインをアンロードします。
6. (オンライン移行のみ) 実行中のサーバーで keyring_operations を有効にします。
7. (オンライン移行のみ) 実行中のサーバーから切断します。
8. Exit.

キーの移行中にエラーが発生した場合、宛先プラグインにコピーされたキーは削除され、宛先キーストアは変更されません。

> **重要**
>
> オンライン移行操作の場合、移行サーバーは、実行中のサーバーで keyring_operations を有効または無効にします。 移行サーバーが異常終了した場合 (強制終了された場合など)、実行中のサーバーで keyring_operations が再度有効化されず、キーリング操作を実行できない可能性があります。 この場合、実行中のサーバーに接続し、keyring_operations を手動で有効にする必要がある場合があります。

オンラインキー移行操作が成功した後、実行中のサーバーの再起動が必要になる場合があります:

- 実行中のサーバーがソースキーストアを使用していた場合は、移行後に再起動する必要はありません。
- 移行前に実行中のサーバーがソースキーストアを使用していたが、移行後に宛先キーストアを使用する必要がある場合は、宛先キープラグインを使用するように再構成して再起動する必要があります。
- 実行中のサーバーが宛先キーストアを使用していて、それを引き続き使用している場合は、移行後に再起動して、移行先キーストアに移行されたすべてのキーをロードする必要があります。

> 注記
>
> MySQL サーバーのキー移行モードでは、単一の実行中のサーバーの一時停止がサポートされます。 関連するキーストアが複数のキーサーバーで使用されている場合にキーの移行を実行するには、次の手順を使用します:
>
> 1. 実行中の各サーバーに手動で接続し、keyring_operations=OFF を設定します。
> 2. 移行サーバーを使用して、オフラインキー移行を実行します。
> 3. 実行中の各サーバーに手動で接続し、keyring_operations=ON を設定します。
>
> 実行中のすべてのサーバーは、keyring_operations=ON システム変数をサポートする必要があります。

6.4.4.10 汎用キーリングキー管理関数

MySQL Server は、内部コンポーネントおよびプラグインが機密情報を安全に格納して後で取得できるようにするキーリングサービスをサポートしています。

MySQL Server には、キーリングキー管理用の SQL インタフェースも含まれており、内部キーリングサービスによって提供される関数にアクセスする一連の汎用ユーザー定義関数 (UDF) として実装されています。 キーリング UDF はプラグインライブラリファイルに含まれており、UDF を起動する前に有効にする必要がある keyring_udf プラグインも含まれています。 これらの UDF を使用するには、keyring_file や keyring_okv などのキーリングプラグインを有効にする必要があります。

ここで説明する UDF は一般的な目的であり、任意のキーリングプラグインでの使用を目的としています。 特定のキーリングプラグインには、そのプラグインでのみ使用することを目的とした独自の UDF がある場合があります。セクション6.4.4.11「プラグイン固有のキーリングキー管理関数」 を参照してください。

次の各セクションでは、UDF のキー設定のインストール手順を示し、それらの使用方法を示します。 UDF によって呼び出されるキーリングサービス関数の詳細は、セクション5.6.8.2「キーリングサービス」 を参照してください。 一般的な鍵リング情報については、セクション6.4.4「MySQL キーリング」 を参照してください。

- 汎用キーリング関数のインストールまたはアンインストール
- 汎用キーリング関数の使用
- 汎用キーリング関数リファレンス

汎用キーリング関数のインストールまたはアンインストール

このセクションでは、keyring_udf プラグインも含むプラグインライブラリファイルに実装されているキーリングユーザー定義関数 (UDF) をインストールまたはアンインストールする方法について説明します。 プラグインおよび UDF のインストールまたはアンインストールの一般情報は、セクション5.6.1「プラグインのインストールおよびアンインストール」 および セクション5.7.1「ユーザー定義関数のインストールおよびアンインストール」 を参照してください。

キーリング UDF を使用すると、キーリングキー管理操作が可能になりますが、UDF が正しく機能しないため、keyring_udf プラグインもインストールする必要があります。 keyring_udf プラグインなしで UDF を使用しようとすると、エラーが発生します。

サーバーで使用できるようにするには、プラグインライブラリファイルを MySQL プラグインディレクトリ (plugin_dir システム変数で指定されたディレクトリ) に配置する必要があります。 必要に応じて、サーバーの起動時に plugin_dir の値を設定してプラグインディレクトリの場所を構成します。

プラグインライブラリファイルのベース名は keyring_udf です。 ファイル名の接尾辞は、プラットフォームごとに異なります (たとえば、.so for Unix and Unix-like systems, .dll for Windows)。

keyring_udf プラグインおよび UDF をインストールするには、必要に応じてプラットフォームの .so 接尾辞を調整して、INSTALL PLUGIN および CREATE FUNCTION ステートメントを使用します:

```
INSTALL PLUGIN keyring_udf SONAME 'keyring_udf.so';
CREATE FUNCTION keyring_key_generate RETURNS INTEGER
  SONAME 'keyring_udf.so';
CREATE FUNCTION keyring_key_fetch RETURNS STRING
  SONAME 'keyring_udf.so';
CREATE FUNCTION keyring_key_length_fetch RETURNS INTEGER
  SONAME 'keyring_udf.so';
CREATE FUNCTION keyring_key_type_fetch RETURNS STRING
```

```
  SONAME 'keyring_udf.so';
CREATE FUNCTION keyring_key_store RETURNS INTEGER
  SONAME 'keyring_udf.so';
CREATE FUNCTION keyring_key_remove RETURNS INTEGER
  SONAME 'keyring_udf.so';
```

プラグインと UDF がソースレプリケーションサーバーで使用されている場合は、レプリケーションの問題を回避するために、それらをすべてのレプリカにインストールします。

前述のようにインストールすると、プラグインと UDF はアンインストールされるまでインストールされたままになります。 これらを削除するには、UNINSTALL PLUGIN および DROP FUNCTION ステートメントを使用します:

```
UNINSTALL PLUGIN keyring_udf;
DROP FUNCTION keyring_key_generate;
DROP FUNCTION keyring_key_fetch;
DROP FUNCTION keyring_key_length_fetch;
DROP FUNCTION keyring_key_type_fetch;
DROP FUNCTION keyring_key_store;
DROP FUNCTION keyring_key_remove;
```

汎用キーリング関数の使用

キーリングユーザー定義関数 (UDF) を使用する前に、汎用キーリング関数のインストールまたはアンインストール の指示に従ってインストールします。

キーリング UDF には、次の制約があります:

- 任意のキーリング UDF を使用するには、keyring_udf プラグインを有効にする必要があります。 それ以外の場合は、次のエラーが発生します:

  ```
  ERROR 1123 (HY000): Can't initialize function 'keyring_key_generate';
  This function requires keyring_udf plugin which is not installed.
  Please install
  ```

  keyring_udf プラグインをインストールするには、汎用キーリング関数のインストールまたはアンインストール を参照してください。

- キーリング UDF は、キーリングサービス関数を呼び出します (セクション5.6.8.2「キーリングサービス」 を参照)。 次に、サービス関数はインストールされているキーリングプラグイン (keyring_file や keyring_okv など) を使用します。 したがって、任意のキーリング UDF を使用するには、基礎となるキーリングプラグインの一部を有効にする必要があります。 それ以外の場合は、次のエラーが発生します:

  ```
  ERROR 3188 (HY000): Function 'keyring_key_generate' failed because
  underlying keyring service returned an error. Please check if a
  keyring plugin is installed and that provided arguments are valid
  for the keyring you are using.
  ```

  キーリングプラグインをインストールするには、セクション6.4.4.1「キーリングプラグインのインストール」 を参照してください。

- 任意のキーリング UDF を使用するには、ユーザーはグローバル EXECUTE 権限を持っている必要があります。 それ以外の場合は、次のエラーが発生します:

  ```
  ERROR 1123 (HY000): Can't initialize function 'keyring_key_generate';
  The user is not privileged to execute this function. User needs to
  have EXECUTE
  ```

  グローバル EXECUTE 権限をユーザーに付与するには、次のステートメントを使用します:

  ```
  GRANT EXECUTE ON *.* TO user;
  ```

  または、ユーザーに特定のキー管理操作へのアクセスを許可しながらグローバル EXECUTE 権限を付与しないようにする場合は、「「ラッパー」」ストアドプログラムを定義できます (このセクションの後半で説明します)。

- 特定のユーザーがキーリングに格納したキーは、後で同じユーザーのみが操作できます。 つまり、キー操作時の CURRENT_USER() 関数の値は、キーリングにキーが格納されたときと同じ値である必要があります。 (この制約は、テーブルスペースの暗号化をサポートするために InnoDB によって作成されたキーなど、インスタンス全体のキーを操作するためのキーリング UDF の使用を除外します。)

  複数のユーザーが同じキーに対して操作を実行できるようにするには、「「ラッパー」」ストアドプログラムを定義します (このセクションの後半で説明します)。

- キーリング UDF では、基礎となるキーリングプラグインでサポートされるキーのタイプと長さがサポートされます。 特定のキーリングプラグインに固有の鍵については、セクション6.4.4.8「サポートされているキーリングキーのタイプと長さ」 を参照してください。

新しいランダムキーを作成してキーリングに格納するには、キータイプ (暗号化メソッド) およびその長さ (バイト単位) とともに、keyring_key_generate() をコールしてキーの ID を渡します。 次のコールは、MyKey という名前の 2,048-bit DSA 暗号化キーを作成します:

```
mysql> SELECT keyring_key_generate('MyKey', 'DSA', 256);
+-----------------------------------------+
| keyring_key_generate('MyKey', 'DSA', 256) |
+-----------------------------------------+
|                                       1 |
+-----------------------------------------+
```

戻り値 1 は成功を示します。 キーを作成できない場合、戻り値は NULL であり、エラーが発生します。 これは、基礎となるキーリングプラグインが、指定された鍵タイプと鍵長の組み合わせをサポートしていないことが原因である可能性があります。セクション6.4.4.8「サポートされているキーリングキーのタイプと長さ」 を参照してください。

エラーが発生したかどうかに関係なく戻り型をチェックできるようにするには、SELECT ... INTO @var_name を使用して変数値をテストします:

```
mysql> SELECT keyring_key_generate('', '', -1) INTO @x;
ERROR 3188 (HY000): Function 'keyring_key_generate' failed because
underlying keyring service returned an error. Please check if a
keyring plugin is installed and that provided arguments are valid
for the keyring you are using.
mysql> SELECT @x;
+------+
| @x   |
+------+
| NULL |
+------+
mysql> SELECT keyring_key_generate('x', 'AES', 16) INTO @x;
mysql> SELECT @x;
+------+
| @x   |
+------+
|    1 |
+------+
```

この手法は、失敗した場合に値とエラーを返す他のキーリング UDF にも適用されます。

keyring_key_generate() に渡される ID は、後続の UDF コールでキーを参照する手段を提供します。 たとえば、キー ID を使用して、そのタイプを文字列またはバイト単位の長さとして整数として取得します:

```
mysql> SELECT keyring_key_type_fetch('MyKey');
+---------------------------------+
| keyring_key_type_fetch('MyKey') |
+---------------------------------+
| DSA                             |
+---------------------------------+
mysql> SELECT keyring_key_length_fetch('MyKey');
+-----------------------------------+
| keyring_key_length_fetch('MyKey') |
+-----------------------------------+
|                               256 |
+-----------------------------------+
```

キー値を取得するには、キー ID を keyring_key_fetch() に渡します。 次の例では、印刷できない文字が含まれている可能性があるため、HEX() を使用してキー値を表示します。 この例では、簡潔にするために短いキーも使用していますが、長いキーを使用するとセキュリティが向上することに注意してください:

```
mysql> SELECT keyring_key_generate('MyShortKey', 'DSA', 8);
+-----------------------------------------------+
| keyring_key_generate('MyShortKey', 'DSA', 8) |
+-----------------------------------------------+
|                                             1 |
+-----------------------------------------------+
mysql> SELECT HEX(keyring_key_fetch('MyShortKey'));
+--------------------------------------+
| HEX(keyring_key_fetch('MyShortKey')) |
+--------------------------------------+
| 1DB3B0FC3328A24C                     |
+--------------------------------------+
```

キーリング UDF では、キー ID、タイプおよび値がバイナリ文字列として扱われるため、比較では大/小文字が区別されます。 たとえば、MyKey と mykey の ID は異なるキーを参照します。

キーを削除するには、キー ID を keyring_key_remove() に渡します:

```
mysql> SELECT keyring_key_remove('MyKey');
+-----------------------------+
| keyring_key_remove('MyKey') |
+-----------------------------+
|                           1 |
+-----------------------------+
```

指定したキーを不明瞭化して格納するには、キー ID、タイプおよび値を keyring_key_store() に渡します:

```
mysql> SELECT keyring_key_store('AES_key', 'AES', 'Secret string');
+-----------------------------------------------------+
| keyring_key_store('AES_key', 'AES', 'Secret string') |
+-----------------------------------------------------+
|                                                   1 |
+-----------------------------------------------------+
```

前述のように、ユーザーはキーリング UDF をコールするためのグローバル EXECUTE 権限を持っている必要があり、キーリングにキーを最初に格納するユーザーは、UDF コールごとに有効な CURRENT_USER() 値から決定される、後でキーに対して後続の操作を実行するユーザーと同じである必要があります。 グローバル EXECUTE 権限を持たないユーザー、またはキー 「owner,」ではないユーザーにキー操作を許可するには、次の方法を使用します:

1. 必要なキー操作をカプセル化し、DEFINER 値がキー所有者と等しい「「ラッパー」」ストアドプログラムを定義します。
2. 特定のストアドプログラムを起動できるようにする個々のユーザーに、それらのストアドプログラムに対する EXECUTE 権限を付与します。
3. ラッパーストアドプログラムによって実装される操作にキー作成が含まれていない場合は、ストアドプログラム定義で DEFINER として指定されたアカウントを使用して、必要なキーを事前に作成します。

この手法を使用すると、キーをユーザー間で共有でき、グローバル権限を付与せずに、誰がキーを使用して何を実行できるかを DBA がよりきめ細かく制御できます。

次の例は、DBA が所有する SharedKey という名前の共有キーと、現在のキー値へのアクセスを提供する get_shared_key() ストアドファンクションの設定方法を示しています。 この値は、key_schema スキーマに作成された、その関数に対する EXECUTE 権限を持つすべてのユーザーが取得できます。

MySQL 管理アカウント (この例では'root'@'localhost') から、キーにアクセスするための管理スキーマおよびストアドファンクションを作成します:

```
mysql> CREATE SCHEMA key_schema;

mysql> CREATE DEFINER = 'root'@'localhost'
    FUNCTION key_schema.get_shared_key()
    RETURNS BLOB READS SQL DATA
    RETURN keyring_key_fetch('SharedKey');
```

管理アカウントから、共有キーが存在することを確認します:

```
mysql> SELECT keyring_key_generate('SharedKey', 'DSA', 8);
+-----------------------------------------+
| keyring_key_generate('SharedKey', 'DSA', 8) |
+-----------------------------------------+
|                                       1 |
+-----------------------------------------+
```

管理アカウントから、キーアクセス権を付与する通常のユーザーアカウントを作成します:

```
mysql> CREATE USER 'key_user'@'localhost'
    IDENTIFIED BY 'key_user_pwd';
```

key_user アカウントから、適切な EXECUTE 権限がない場合、新しいアカウントが共有キーにアクセスできないことを確認します:

```
mysql> SELECT HEX(key_schema.get_shared_key());
```

```
ERROR 1370 (42000): execute command denied to user 'key_user'@'localhost'
for routine 'key_schema.get_shared_key'
```

管理アカウントから、ストアドファンクションの EXECUTE を key_user に付与します:

```
mysql> GRANT EXECUTE ON FUNCTION key_schema.get_shared_key
    TO 'key_user'@'localhost';
```

key_user アカウントから、キーにアクセスできるようになったことを確認します:

```
mysql> SELECT HEX(key_schema.get_shared_key());
+----------------------------------+
| HEX(key_schema.get_shared_key()) |
+----------------------------------+
| 9BAFB9E75CEEB013                 |
+----------------------------------+
```

汎用キーリング関数リファレンス

このセクションでは、汎用キーリングユーザー定義関数 (UDF) ごとに、その目的、コール順序および戻り値について説明します。 これらの UDF を起動できる条件の詳細は、汎用キーリング関数の使用 を参照してください。

- keyring_key_fetch(key_id)

  キー ID を指定すると、キー値を不明瞭化して戻します。

  引数:

  - key_id: キー ID を指定する文字列。

  戻り値:

  成功した場合は文字列、キーが存在しない場合は NULL、失敗した場合は NULL およびエラーとしてキー値を返します。

  > 注記
  >
  > keyring_key_fetch() を使用して取得されたキー値は、セクション6.4.4.8「サポートされているキーリングキーのタイプと長さ」 で説明されている一般的なキーリング UDF 制限の対象となります。 その長さより長いキー値は、キーリングサービス関数 (セクション5.6.8.2「キーリングサービス」 を参照) を使用して格納できますが、keyring_key_fetch() を使用して取得されたキー値は、一般的なキーリング UDF 制限に切り捨てられます。

  例:

```
mysql> SELECT keyring_key_generate('RSA_key', 'RSA', 16);
+-----------------------------------------------+
| keyring_key_generate('RSA_key', 'RSA', 16) |
+-----------------------------------------------+
|                                             1 |
+-----------------------------------------------+
mysql> SELECT HEX(keyring_key_fetch('RSA_key'));
+-----------------------------------+
| HEX(keyring_key_fetch('RSA_key')) |
+-----------------------------------+
| 91C2253B696064D3556984B6630F891A  |
+-----------------------------------+
mysql> SELECT keyring_key_type_fetch('RSA_key');
+-----------------------------------+
| keyring_key_type_fetch('RSA_key') |
+-----------------------------------+
| RSA                               |
+-----------------------------------+
mysql> SELECT keyring_key_length_fetch('RSA_key');
+-------------------------------------+
| keyring_key_length_fetch('RSA_key') |
+-------------------------------------+
|                                  16 |
+-------------------------------------+
```

この例では、印刷できない文字が含まれている可能性があるため、HEX() を使用してキー値を表示します。 この例では、簡潔にするために短いキーも使用していますが、長いキーを使用するとセキュリティが向上することに注意してください。

- keyring_key_generate(key_id, key_type, key_length)

  指定された ID、タイプおよび長さの新しいランダムキーを生成し、キーリングに格納します。 型と長さの値は、基礎となるキーリングプラグインでサポートされている値と一致している必要があります。 セクション 6.4.4.8「サポートされているキーリングキーのタイプと長さ」を参照してください。

  引数:

  - key_id: キー ID を指定する文字列。
  - key_type: キータイプを指定する文字列。
  - key_length: キーの長さをバイト単位で指定する整数。

  戻り値:

  成功した場合は 1、失敗した場合は NULL および工ラーを返します。

  例:

```
mysql> SELECT keyring_key_generate('RSA_key', 'RSA', 384);
+-----------------------------------------------+
| keyring_key_generate('RSA_key', 'RSA', 384) |
+-----------------------------------------------+
|                                             1 |
+-----------------------------------------------+
```

- keyring_key_length_fetch(key_id)

  キー ID を指定すると、キーの長さを返します。

  引数:

  - key_id: キー ID を指定する文字列。

  戻り値:

  成功した場合はキーの長さをバイト単位で返し、キーが存在しない場合は NULL、失敗した場合は NULL および工ラーを返します。

  例:

  keyring_key_fetch() の説明を参照してください。

- keyring_key_remove(key_id)

  指定された ID のキーをキーリングから削除します。

  引数:

  - key_id: キー ID を指定する文字列。

  戻り値:

  成功の場合は 1 を返し、失敗の場合は NULL を返します。

  例:

```
mysql> SELECT keyring_key_remove('AES_key');
+-------------------------------+
| keyring_key_remove('AES_key') |
+-------------------------------+
|                             1 |
+-------------------------------+
```

- keyring_key_store(key_id, key_type, key)

  キーリングにキーを不明瞭化して格納します。

  引数:

  - key_id: キー ID を指定する文字列。

- key_type: キータイプを指定する文字列。
- key: キー値を指定する文字列。

戻り値:

成功した場合は 1、失敗した場合は NULL およびエラーを返します。

例:

```
mysql> SELECT keyring_key_store('new key', 'DSA', 'My key value');
+-------------------------------------------------------+
| keyring_key_store('new key', 'DSA', 'My key value') |
+-------------------------------------------------------+
|                                                     1 |
+-------------------------------------------------------+
```

- keyring_key_type_fetch(key_id)

  キー ID を指定すると、キータイプを返します。

  引数:

  - key_id: キー ID を指定する文字列。

  戻り値:

  成功した場合は文字列、キーが存在しない場合は NULL、失敗した場合は NULL およびエラーとしてキータイプを返します。

  例:

  keyring_key_fetch() の説明を参照してください。

6.4.4.11 プラグイン固有のキーリングキー管理関数

このセクションでは、キーリングプラグイン固有のユーザー定義関数 (UDF) ごとに、その目的、呼び出しシーケンス、および戻り値について説明します。 汎用キーリング UDF の詳細は、セクション6.4.4.10「汎用キーリングキー管理関数」 を参照してください。

- keyring_aws_rotate_cmk()

  関連付けられたキーリングプラグイン: keyring_aws

  keyring_aws_rotate_cmk() は、顧客マスターキー (CMK) をローテーションします。 ローテーションでは、AWS KMS が後続のデータキー暗号化操作に使用するキーのみが変更されます。 AWS KMS は以前の CMK バージョンを保持するため、以前の CMK を使用して生成されたキーはローテーション後も復号化可能なままになります。

  ローテーションによって AWS KMS 内で使用される CMK 値が変更されますが、参照に使用される ID は変更されないため、keyring_aws_rotate_cmk() のコール後に keyring_aws_cmk_id システム変数を変更する必要はありません。

  この UDF には SUPER 権限が必要です。

  引数:

  なし

  戻り値:

  成功した場合は 1、失敗した場合は NULL およびエラーを返します。

- keyring_aws_rotate_keys()

  関連付けられたキーリングプラグイン: keyring_aws

  keyring_aws_rotate_keys() は、keyring_aws_data_file システム変数で指定された keyring_aws ストレージファイルに格納されているキーをローテーションします。 ローテーションでは、keyring_aws_cmk_id システム変数

の値を CMK 値として使用して、ファイルに格納されている各キーを AWS KMS に再暗号化のために送信し、新しい暗号化キーをファイルに格納します。

keyring_aws_rotate_keys() は、次の場合にキーの再暗号化に役立ちます:

- CMK のローテーション後 (keyring_aws_rotate_cmk() UDF の起動後)
- keyring_aws_cmk_id システム変数を別のキー値に変更した後

この UDF には SUPER 権限が必要です。

引数:

なし

戻り値:

成功した場合は 1、失敗した場合は NULL およびエラーを返します。

- keyring_hashicorp_update_config()

  関連付けられたキーリングプラグイン: keyring_hashicorp

  keyring_hashicorp 構成 で説明されているように、keyring_hashicorp_update_config() UDF が呼び出されると、keyring_hashicorp はランタイム再構成を実行します。

  この UDF ではグローバルシステム変数が変更されるため、SYSTEM_VARIABLES_ADMIN 権限が必要です。

  引数:

  なし

  戻り値:

  成功した場合は文字列'Configuration update was successful.'、失敗した場合は'Configuration update failed.'を返します。

6.4.4.12 キーリングコマンドのオプション

MySQL は、次のキーリング関連のコマンドラインオプションをサポートしています:

- --keyring-migration-destination=plugin

コマンド行形式	--keyring-migration-destination=plugin_name
型	文字列

キー移行用の宛先キーリングプラグイン。 セクション6.4.4.9「キーリングキーストア間のキーの移行」を参照してください。 オプション値の形式と解釈は、--keyring-migration-source オプションで説明されているものと同じです。

> **注記**
>
> --keyring-migration-source および --keyring-migration-destination は、すべてのキーリング移行操作に必須です。 ソースプラグインと移行先プラグインは異なる必要があり、移行サーバーは両方のプラグインをサポートする必要があります。

- --keyring-migration-host=host_name

コマンド行形式	--keyring-migration-host=host_name
型	文字列
デフォルト値	localhost

いずれかのキー移行キーストアを現在使用している実行中のサーバーのホストの場所。 セクション6.4.4.9「キーリングキーストア間のキーの移行」を参照してください。 移行は常にローカルホストで行われるため、このオプションでは、localhost, 127.0.0.1, ::1 などのローカルサーバーに接続するための値、またはローカルホストの IP アドレスまたはホスト名を常に指定します。

- --keyring-migration-password[=password]

コマンド行形式	--keyring-migration-password[=password]
型	文字列

いずれかのキー移行キーストアを現在使用している実行中のサーバーに接続するためのパスワード。 セクション6.4.4.9「キーリングキーストア間のキーの移行」を参照してください。 コマンドラインでオプション名の後に password 値を省略すると、サーバーによって値の入力が求められます。

コマンド行でのパスワード指定は、セキュアでないと考えるべきです。 セクション6.1.2.1「パスワードセキュリティーのためのエンドユーザーガイドライン」を参照してください。 オプションファイルを使用すれば、コマンド行でパスワードを指定することを回避できます。 この場合、ファイルには制限モードがあり、移行サーバーの実行に使用されるアカウントからのみアクセスできる必要があります。

- --keyring-migration-port=port_num

コマンド行形式	--keyring-migration-port=port_num
型	数値
デフォルト値	3306

TCP/IP 接続の場合、キー移行キーストアのいずれかを現在使用している実行中のサーバーに接続するためのポート番号。 セクション6.4.4.9「キーリングキーストア間のキーの移行」を参照してください。

- --keyring-migration-socket=path

コマンド行形式	--keyring-migration-socket={file_name|pipe_name}
型	文字列

Unix ソケットファイルまたは Windows 名前付きパイプ接続の場合、キー移行キーストアのいずれかを現在使用している実行中のサーバーに接続するためのソケットファイルまたは名前付きパイプ。 セクション6.4.4.9「キーリングキーストア間のキーの移行」を参照してください。

- --keyring-migration-source=plugin

コマンド行形式	--keyring-migration-source=plugin_name
型	文字列

キー移行用のソースキープラグイン。 セクション6.4.4.9「キーリングキーストア間のキーの移行」を参照してください。

このオプションの値は --plugin-load の値と似ていますが、指定できるプラグインライブラリが 1 つだけである点が異なります。 この値は、name = plugin_library または plugin_library として指定されます。 name はロードするプラグインの名前で、plugin_library はプラグインコードを含むライブラリファイルの名前です。 プラグインライブラリに先行するプラグイン名を付けないで名前を付けると、サーバーはライブラリ内のすべてのプラグインをロードします。 サーバーは、plugin_dir システム変数で指定されたディレクトリ内でプラグインライブラリファイルを検索します。

> 注記
>
> --keyring-migration-source および --keyring-migration-destination は、すべてのキーリング移行操作に必須です。 ソースプラグインと移行先プラグインは異なる必要があり、移行サーバーは両方のプラグインをサポートする必要があります。

- --keyring-migration-user=user_name

コマンド行形式	--keyring-migration-user=user_name
型	文字列

いずれかのキー移行キーストアを現在使用している実行中のサーバーに接続するためのユーザー名。 セクション6.4.4.9「キーリングキーストア間のキーの移行」を参照してください。

6.4.4.13 キーリングシステム変数

MySQL キーリングプラグインは、次のシステム変数をサポートしています。 これらを使用して、キーリングプラグイン操作を構成します。 これらの変数は、適切なキーリングプラグインがインストールされていないかぎり使用できません (セクション6.4.4.1「キーリングプラグインのインストール」 を参照)。

- keyring_aws_cmk_id

コマンド行形式	--keyring-aws-cmk-id=value
システム変数	keyring_aws_cmk_id
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列

AWS KMS サーバーから取得され、keyring_aws プラグインで使用される顧客マスターキー (CMK) ID。 この変数は、そのプラグインがインストールされないかぎり利用できません。

この変数は必須です。 指定しない場合、keyring_aws の初期化は失敗します。

- keyring_aws_conf_file

コマンド行形式	--keyring-aws-conf-file=file_name
システム変数	keyring_aws_conf_file
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	ファイル名
デフォルト値	platform specific

keyring_aws プラグインの構成ファイルの場所。 この変数は、そのプラグインがインストールされないかぎり利用できません。

プラグインの起動時に、keyring_aws は AWS 秘密アクセスキー ID およびキーを構成ファイルから読み取ります。 keyring_aws プラグインを正常に起動するには、構成ファイルが存在し、セクション6.4.4.5「keyring_aws Amazon Web Services キーリングプラグインの使用」 の説明に従って初期化された有効な秘密アクセスキー情報が含まれている必要があります。

デフォルトのファイル名は keyring_aws_conf で、デフォルトのキーリングファイルディレクトリにあります。 このデフォルトディレクトリの場所は、keyring_file_data システム変数の場所と同じです。 ディレクトリを手動で作成する場合に考慮する必要がある考慮事項の詳細は、その変数の説明を参照してください。

- keyring_aws_data_file

コマンド行形式	--keyring-aws-data-file
システム変数	keyring_aws_data_file
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	ファイル名
デフォルト値	platform specific

keyring_aws プラグインのストレージファイルの場所。 この変数は、そのプラグインがインストールされないかぎり利用できません。

プラグインの起動時に、keyring_aws_data_file に割り当てられた値で存在しないファイルが指定された場合、keyring_aws プラグインはそれを (必要に応じて親ディレクトリとともに) 作成しようとします。 ファイ

ルが存在する場合、keyring_aws はファイルに含まれている暗号化キーをメモリー内キャッシュに読み取ります。keyring_aws では、暗号化されていないキーはメモリーにキャッシュされません。

デフォルトのファイル名は keyring_aws_data で、デフォルトのキーリングファイルディレクトリにあります。このデフォルトディレクトリの場所は、keyring_file_data システム変数の場所と同じです。 ディレクトリを手動で作成する場合に考慮する必要がある考慮事項の詳細は、その変数の説明を参照してください。

- keyring_aws_region

コマンド行形式	--keyring-aws-region=value
システム変数	keyring_aws_region
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	列挙
デフォルト値	us-east-1
有効な値	ap-northeast-1 ap-northeast-2 ap-south-1 ap-southeast-1 ap-southeast-2 eu-central-1 eu-west-1 sa-east-1 us-east-1 us-west-1 us-west-2

keyring_aws プラグインの AWS リージョン。 この変数は、そのプラグインがインストールされないかぎり利用できません。

- keyring_encrypted_file_data

コマンド行形式	--keyring-encrypted-file-data=file_name
システム変数	keyring_encrypted_file_data
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	ファイル名
デフォルト値	platform specific

keyring_encrypted_file プラグインによってセキュアなデータ記憶域に使用されるデータファイルのパス名。 この変数は、そのプラグインがインストールされないかぎり利用できません。 ファイルの場所は、キーリングプ

ラグインによってのみ使用されると見なされるディレクトリ内にある必要があります。 たとえば、データディレクトリの下にファイルを配置しないでください。

キーリング操作はトランザクションです: keyring_encrypted_file プラグインは、書込み操作中にバックアップファイルを使用して、操作が失敗した場合に元のファイルにロールバックできるようにします。 バックアップファイルの名前は、接尾辞が .backup の keyring_encrypted_file_data システム変数の値と同じです。

複数の MySQL インスタンスに同じ keyring_encrypted_file データファイルを使用しないでください。 各インスタンスには、独自の一意のデータファイルが必要です。

次のテーブルに示すように、デフォルトのファイル名は keyring_encrypted で、プラットフォーム固有のディレクトリにあり、INSTALL_LAYOUT CMake オプションの値によって異なります。 ソースからビルドする場合にファイルのデフォルトディレクトリを明示的に指定するには、INSTALL_MYSQLKEYRINGDIR CMake オプションを使用します。

INSTALL_LAYOUT 値	デフォルトの keyring_encrypted_file_data 値
DEB, RPM, SVR4	/var/lib/mysql-keyring/keyring_encrypted
それ以外の場合	CMAKE_INSTALL_PREFIX 値の下の keyring/keyring_encrypted

プラグインの起動時に、keyring_encrypted_file_data に割り当てられた値で存在しないファイルが指定された場合、keyring_encrypted_file プラグインはそれを (必要に応じて親ディレクトリとともに) 作成しようとします。

ディレクトリを手動で作成する場合は、制限モードであり、MySQL サーバーの実行に使用されるアカウントからのみアクセスできる必要があります。 たとえば、Unix および Unix に似たシステムで/usr/local/mysql/mysql-keyring ディレクトリを使用するには、次のコマンド (root として実行) を実行してディレクトリを作成し、そのモードと所有権を設定します:

```
cd /usr/local/mysql
mkdir mysql-keyring
chmod 750 mysql-keyring
chown mysql mysql-keyring
chgrp mysql mysql-keyring
```

keyring_encrypted_file プラグインは、データファイルを作成またはアクセスできない場合、エラーログにエラーメッセージを書き込みます。 keyring_encrypted_file_data への実行時割当てが試行されてもエラーが発生した場合、変数値は変更されません。

> **重要**
>
> keyring_encrypted_file プラグインがデータファイルを作成して使用を開始したら、ファイルを削除しないことが重要です。 ファイルが失われると、キーを使用して暗号化されたデータにアクセスできなくなります。 (一致するように keyring_encrypted_file_data の値を変更しているかぎり、ファイルの名前を変更したり、ファイルを移動したりできます。)

- keyring_encrypted_file_password

コマンド行形式	--keyring-encrypted-file-password=password
システム変数	keyring_encrypted_file_password
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ

型	文字列

keyring_encrypted_file プラグインで使用されるパスワード。 この変数は、そのプラグインがインストールされないかぎり利用できません。

この変数は必須です。 指定しない場合、keyring_encrypted_file の初期化は失敗します。

この変数がオプションファイルで指定されている場合、ファイルは制限モードであり、MySQL サーバーの実行に使用されるアカウントからのみアクセスできる必要があります。

> **重要**
>
> keyring_encrypted_file_password 値が設定されると、変更してもキーリングパスワードはローテーションされず、サーバーにアクセスできなくなる可能性があります。 不正なパスワードが指定された場合、keyring_encrypted_file プラグインは暗号化キーリングファイルからキーをロードできません。

表示値が不明瞭化されているため、SHOW VARIABLES またはパフォーマンススキーマ global_variables テーブルでは実行時にパスワード値を表示できません。

- keyring_file_data

コマンド行形式	--keyring-file-data=file_name
システム変数	keyring_file_data
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	ファイル名
デフォルト値	platform specific

keyring_file プラグインによってセキュアなデータ記憶域に使用されるデータファイルのパス名。 この変数は、そのプラグインがインストールされないかぎり利用できません。 ファイルの場所は、キーリングプラグインによってのみ使用されると見なされるディレクトリ内にある必要があります。 たとえば、データディレクトリの下にファイルを配置しないでください。

キーリング操作はトランザクションです: keyring_file プラグインは、書込み操作中にバックアップファイルを使用して、操作が失敗した場合に元のファイルにロールバックできるようにします。 バックアップファイルの名前は、接尾辞が .backup の keyring_file_data システム変数の値と同じです。

複数の MySQL インスタンスに同じ keyring_file データファイルを使用しないでください。 各インスタンスには、独自の一意のデータファイルが必要です。

次のテーブルに示すように、デフォルトのファイル名は keyring で、プラットフォーム固有のディレクトリにあり、INSTALL_LAYOUT CMake オプションの値によって異なります。 ソースからビルドする場合にファイルのデフォルトディレクトリを明示的に指定するには、INSTALL_MYSQLKEYRINGDIR CMake オプションを使用します。

INSTALL_LAYOUT 値	デフォルトの keyring_file_data 値
DEB, RPM, SVR4	/var/lib/mysql-keyring/keyring
それ以外の場合	CMAKE_INSTALL_PREFIX 値の下の keyring/keyring

プラグインの起動時に、keyring_file_data に割り当てられた値で存在しないファイルが指定された場合、keyring_file プラグインはそれを (必要に応じて親ディレクトリとともに) 作成しようとします。

ディレクトリを手動で作成する場合は、制限モードであり、MySQL サーバーの実行に使用されるアカウントからのみアクセスできる必要があります。 たとえば、Unix および Unix に似たシステムで/usr/local/mysql/mysql-keyring ディレクトリを使用するには、次のコマンド (root として実行) を実行してディレクトリを作成し、そのモードと所有権を設定します:

```
cd /usr/local/mysql
mkdir mysql-keyring
chmod 750 mysql-keyring
chown mysql mysql-keyring
```

```
chgrp mysql mysql-keyring
```

keyring_file プラグインは、データファイルを作成またはアクセスできない場合、エラーログにエラーメッセージを書き込みます。 keyring_file_data への実行時割当てが試行されてもエラーが発生した場合、変数値は変更されません。

> **重要**
>
> keyring_file プラグインがデータファイルを作成して使用を開始したら、ファイルを削除しないことが重要です。 たとえば、InnoDB は、このファイルを使用して、InnoDB テーブルスペース暗号化を使用するテーブルのデータの復号化に使用されるマスターキーを格納します。セクション15.13「InnoDB 保存データ暗号化」 を参照してください。 ファイルが失われると、このようなテーブルのデータにアクセスできなくなります。 (一致するように keyring_file_data の値を変更しているかぎり、ファイルの名前を変更したり、ファイルを移動したりできます。) 最初の暗号化されたテーブルを作成した直後、およびマスターキーのローテーションの前後に、キーリングデータファイルの個別のバックアップを作成することをお薦めします。

- keyring_hashicorp_auth_path

コマンド行形式	--keyring-hashicorp-auth-path=value
導入	8.0.18
システム変数	keyring_hashicorp_auth_path
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列
デフォルト値	/v1/auth/approle/login

keyring_hashicorp プラグインで使用するために、HashiCorp Vault サーバー内で AppRole 認証が有効になっている認証パス。 この変数は、そのプラグインがインストールされないかぎり利用できません。

- keyring_hashicorp_ca_path

コマンド行形式	--keyring-hashicorp-ca-path=file_name
導入	8.0.18
システム変数	keyring_hashicorp_ca_path
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	ファイル名
デフォルト値	empty string

keyring_hashicorp プラグインで使用する適切にフォーマットされた TLS 認証局を含む、MySQL サーバーにアクセス可能なローカルファイルの絶対パス名。 この変数は、そのプラグインがインストールされないかぎり利用できません。

この変数が設定されていない場合、keyring_hashicorp プラグインはサーバー証明書の検証を使用せずに HTTPS 接続を開き、HashiCorp Vault サーバーによって配信された証明書を信頼します。 これを安全にするには、Vault サーバが悪意のないものと想定し、中間者攻撃が発生しないようにする必要があります。 これらの仮定が無効な場合は、keyring_hashicorp_ca_path を信頼できる CA 証明書のパスに設定します。 (たとえば、証明書とキーの準備 の手順の場合、これは company.crt ファイルです。)

- keyring_hashicorp_caching

コマンド行形式	--keyring-hashicorp-caching[={OFF|ON}]
導入	8.0.18
システム変数	keyring_hashicorp_caching

スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

keyring_hashicorp プラグインが HashiCorp Vault サーバーからキーをキャッシュするために使用するオプションのインメモリーキーキャッシュを有効にするかどうか。 この変数は、そのプラグインがインストールされないかぎり利用できません。 キャッシュが有効になっている場合、プラグインは初期化中にキャッシュを移入します。 それ以外の場合、プラグインは初期化中にキーリストのみを移入します。

キャッシュの有効化は危険です: パフォーマンスは向上しますが、機密キー情報のコピーはメモリー内に保持されるため、セキュリティ上の目的では望ましくない場合があります。

- keyring_hashicorp_commit_auth_path

導入	8.0.18
システム変数	keyring_hashicorp_commit_auth_path
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列

この変数は、keyring_hashicorp プラグインの初期化時に値を取得する keyring_hashicorp_auth_path に関連付けられています。 この変数は、そのプラグインがインストールされないかぎり利用できません。 これには、初期化が成功した場合にプラグイン操作に実際に使用される 「committed」 値が反映されます。 追加情報については keyring_hashicorp 構成を参照してください。

- keyring_hashicorp_commit_ca_path

導入	8.0.18
システム変数	keyring_hashicorp_commit_ca_path
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列

この変数は、keyring_hashicorp プラグインの初期化時に値を取得する keyring_hashicorp_ca_path に関連付けられています。 この変数は、そのプラグインがインストールされないかぎり利用できません。 これには、初期化が成功した場合にプラグイン操作に実際に使用される 「committed」 値が反映されます。 追加情報については keyring_hashicorp 構成を参照してください。

- keyring_hashicorp_commit_caching

導入	8.0.18
システム変数	keyring_hashicorp_commit_caching
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列

この変数は、keyring_hashicorp プラグインの初期化時に値を取得する keyring_hashicorp_caching に関連付けられています。 この変数は、そのプラグインがインストールされないかぎり利用できません。 これには、初期化が成功した場合にプラグイン操作に実際に使用される 「committed」 値が反映されます。 追加情報については keyring_hashicorp 構成を参照してください。

- keyring_hashicorp_commit_role_id

導入	8.0.18
システム変数	keyring_hashicorp_commit_role_id
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列

この変数は、keyring_hashicorp プラグインの初期化時に値を取得する keyring_hashicorp_role_id に関連付けられています。 この変数は、そのプラグインがインストールされないかぎり利用できません。 これには、初期化が成功した場合にプラグイン操作に実際に使用される 「committed」 値が反映されます。 追加情報については keyring_hashicorp 構成を参照してください。

- keyring_hashicorp_commit_server_url

導入	8.0.18
システム変数	keyring_hashicorp_commit_server_url
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列

この変数は、keyring_hashicorp プラグインの初期化時に値を取得する keyring_hashicorp_server_url に関連付けられています。 この変数は、そのプラグインがインストールされないかぎり利用できません。 これには、初期化が成功した場合にプラグイン操作に実際に使用される 「committed」 値が反映されます。 追加情報については keyring_hashicorp 構成を参照してください。

- keyring_hashicorp_commit_store_path

導入	8.0.18
システム変数	keyring_hashicorp_commit_store_path
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列

この変数は、keyring_hashicorp プラグインの初期化時に値を取得する keyring_hashicorp_store_path に関連付けられています。 この変数は、そのプラグインがインストールされないかぎり利用できません。 これには、初期化が成功した場合にプラグイン操作に実際に使用される 「committed」 値が反映されます。 追加情報については keyring_hashicorp 構成を参照してください。

- keyring_hashicorp_role_id

コマンド行形式	--keyring-hashicorp-role-id=value
導入	8.0.18
システム変数	keyring_hashicorp_role_id
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列

デフォルト値	empty string

keyring_hashicorp プラグインで使用する HashiCorp Vault AppRole 認証ロール ID。 この変数は、そのプラグインがインストールされないかぎり利用できません。 値は UUID 形式である必要があります。

この変数は必須です。 指定しない場合、keyring_hashicorp の初期化は失敗します。

- keyring_hashicorp_secret_id

コマンド行形式	--keyring-hashicorp-secret-id=value
導入	8.0.18
システム変数	keyring_hashicorp_secret_id
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列
デフォルト値	empty string

keyring_hashicorp プラグインで使用する HashiCorp Vault AppRole 認証シークレット ID。 この変数は、そのプラグインがインストールされないかぎり利用できません。 値は UUID 形式である必要があります。

この変数は必須です。 指定しない場合、keyring_hashicorp の初期化は失敗します。

この変数の値は機密であるため、その値は表示時に * 文字によってマスクされます。

- keyring_hashicorp_server_url

コマンド行形式	--keyring-hashicorp-server-url=value
導入	8.0.18
システム変数	keyring_hashicorp_server_url
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列
デフォルト値	https://127.0.0.1:8200

keyring_hashicorp プラグインで使用する HashiCorp Vault サーバーの URL。 この変数は、そのプラグインがインストールされないかぎり利用できません。 値は https://で始まる必要があります。

- keyring_hashicorp_store_path

コマンド行形式	--keyring-hashicorp-store-path=value
導入	8.0.18
システム変数	keyring_hashicorp_store_path
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列
デフォルト値	empty string

keyring_hashicorp プラグインによって適切な AppRole AppRole 資格証明が提供される場合に書込み可能な HashiCorp Vault サーバー内のストアパス。 この変数は、そのプラグインがインストールされないかぎり利用できません。 資格証明を指定するには、keyring_hashicorp_role_id および keyring_hashicorp_secret_id システム変数を設定します (たとえば、keyring_hashicorp 構成 を参照)。

- keyring_oci_ca_certificate

コマンド行形式	--keyring-oci-ca-certificate=file_name
導入	8.0.22
システム変数	keyring_oci_ca_certificate
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列
デフォルト値	empty string

keyring_oci プラグインが Oracle Cloud Infrastructure 証明書の検証に使用する CA 証明書バンドルファイルのパス名。 この変数は、そのプラグインがインストールされないかぎり利用できません。

ファイルにピア検証用の 1 つまたは複数の証明書が含まれています。 ファイルが指定されていない場合、システムにインストールされているデフォルトの CA バンドルが使用されます。 値が disabled の場合 (大/小文字を区別)、keyring_oci は証明書の検証を実行しません。

- keyring_oci_compartment

コマンド行形式	--keyring-oci-compartment=ocid
導入	8.0.22
システム変数	keyring_oci_compartment
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列

keyring_oci プラグインが MySQL キーの場所として使用するテナンシコンパートメントの OCID。 この変数は、そのプラグインがインストールされないかぎり利用できません。

keyring_oci を使用する前に、MySQL コンパートメントまたはサブコンパートメントが存在しない場合は作成する必要があります。 このコンパートメントにボールトキーまたはボールトシークレットを含めることはできません。 MySQL Keyring 以外のシステムでは使用しないでください。

コンパートメントの管理および OCID の取得の詳細は、「コンパートメントの管理」を参照してください。

この変数は必須です。 指定しない場合、keyring_oci の初期化は失敗します。

- keyring_oci_encryption_endpoint

コマンド行形式	--keyring-oci-encryption-endpoint=value
導入	8.0.22
システム変数	keyring_oci_encryption_endpoint
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列

keyring_oci プラグインが新しいキーの暗号文を生成するために使用する Oracle Cloud Infrastructure 暗号化サーバーのエンドポイント。 この変数は、そのプラグインがインストールされないかぎり利用できません。

暗号化エンドポイントはボールト固有であり、Oracle Cloud Infrastructure によってボールト作成時に割り当てられます。 エンドポイント OCID を取得するには、「ボールトの管理」の手順を使用して、keyring_oci ボールトの構成詳細を表示します。

この変数は必須です。 指定しない場合、keyring_oci の初期化は失敗します。

- keyring_oci_key_file

コマンド行形式	--keyring-oci-key-file=file_name
導入	8.0.22
システム変数	keyring_oci_key_file
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列

keyring_oci プラグインが Oracle Cloud Infrastructure 認証に使用する RSA 秘密キーを含むファイルのパス名。この変数は、そのプラグインがインストールされないかぎり利用できません。

コンソールを使用して、対応する RSA 公開キーもアップロードする必要があります。 コンソールには、keyring_oci_key_fingerprint システム変数の設定に使用できるキーフィンガープリント値が表示されます。

API キーの生成およびアップロードの詳細は、「必要なキーおよび OCID」を参照してください。

この変数は必須です。 指定しない場合、keyring_oci の初期化は失敗します。

- keyring_oci_key_fingerprint

コマンド行形式	--keyring-oci-key-fingerprint=value
導入	8.0.22
システム変数	keyring_oci_key_fingerprint
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列

keyring_oci プラグインが Oracle Cloud Infrastructure 認証に使用する RSA 秘密キーのフィンガープリント。 この変数は、そのプラグインがインストールされないかぎり利用できません。

API キーの作成中にキーフィンガープリントを取得するには、次のコマンドを実行します:

```
openssl rsa -pubout -outform DER -in ~/.oci/oci_api_key.pem | openssl md5 -c
```

または、RSA 公開キーをアップロードするとフィンガープリントが自動的に表示されるコンソールからフィンガープリントを取得します。

キーフィンガープリントの取得の詳細は、「必要なキーおよび OCID」を参照してください。

この変数は必須です。 指定しない場合、keyring_oci の初期化は失敗します。

- keyring_oci_management_endpoint

コマンド行形式	--keyring-oci-management-endpoint=value
導入	8.0.22
システム変数	keyring_oci_management_endpoint
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ

型	文字列

keyring_oci プラグインが既存のキーをリストするために使用する Oracle Cloud Infrastructure キー管理サーバーのエンドポイント。 この変数は、そのプラグインがインストールされないかぎり利用できません。

キー管理エンドポイントはボールト固有で、Oracle Cloud Infrastructure によってボールト作成時に割り当てられます。 エンドポイント OCID を取得するには、「ボールトの管理」の手順を使用して、keyring_oci ボールトの構成詳細を表示します。

この変数は必須です。 指定しない場合、keyring_oci の初期化は失敗します。

- keyring_oci_master_key

コマンド行形式	--keyring-oci-master-key=ocid
導入	8.0.22
システム変数	keyring_oci_master_key
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列

keyring_oci プラグインがシークレットの暗号化に使用する Oracle Cloud Infrastructure マスター暗号化キーの OCID。 この変数は、そのプラグインがインストールされないかぎり利用できません。

keyring_oci を使用する前に、Oracle Cloud Infrastructure コンパートメントの暗号化キーを作成する必要があります (存在しない場合)。 生成されたキーの MySQL 固有名を指定し、他の目的には使用しないでください。

キーの作成の詳細は、「キーの管理」を参照してください。

この変数は必須です。 指定しない場合、keyring_oci の初期化は失敗します。

- keyring_oci_secrets_endpoint

コマンド行形式	--keyring-oci-secrets-endpoint=value
導入	8.0.22
システム変数	keyring_oci_secrets_endpoint
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列

keyring_oci プラグインがシークレットのリスト、作成およびリタイアに使用する Oracle Cloud Infrastructure シークレットサーバーのエンドポイント。 この変数は、そのプラグインがインストールされないかぎり利用できません。

シークレットのエンドポイントはボールト固有で、Oracle Cloud Infrastructure によってボールト作成時に割り当てられます。 エンドポイント OCID を取得するには、「ボールトの管理」の手順を使用して、keyring_oci ボールトの構成詳細を表示します。

この変数は必須です。 指定しない場合、keyring_oci の初期化は失敗します。

- keyring_oci_tenancy

コマンド行形式	--keyring-oci-tenancy=ocid
導入	8.0.22
システム変数	keyring_oci_tenancy
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ

型	文字列

keyring_oci プラグインが MySQL コンパートメントの場所として使用する Oracle Cloud Infrastructure テナンシの OCID。 この変数は、そのプラグインがインストールされないかぎり利用できません。

keyring_oci を使用する前に、テナンシが存在しない場合は作成する必要があります。 コンソールからテナンシ OCID を取得するには、「必要なキーおよび OCID」の手順を使用します。

この変数は必須です。 指定しない場合、keyring_oci の初期化は失敗します。

- keyring_oci_user

コマンド行形式	--keyring-oci-user=ocid
導入	8.0.22
システム変数	keyring_oci_user
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列

keyring_oci プラグインがクラウド接続に使用する Oracle Cloud Infrastructure ユーザーの OCID。 この変数は、そのプラグインがインストールされないかぎり利用できません。

keyring_oci を使用する前に、このユーザーが存在し、構成済の Oracle Cloud Infrastructure テナンシ、コンパートメントおよびボールトリソースを使用するためのアクセス権が付与されている必要があります。

コンソールからユーザー OCID を取得するには、「必要なキーおよび OCID」の手順を使用します。

この変数は必須です。 指定しない場合、keyring_oci の初期化は失敗します。

- keyring_oci_vaults_endpoint

コマンド行形式	--keyring-oci-vaults-endpoint=value
導入	8.0.22
システム変数	keyring_oci_vaults_endpoint
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列

keyring_oci プラグインがシークレットの値を取得するために使用する Oracle Cloud Infrastructure ボールトサーバーのエンドポイント。 この変数は、そのプラグインがインストールされないかぎり利用できません。

ボールトエンドポイントはボールト固有であり、Oracle Cloud Infrastructure によってボールト作成時に割り当てられます。 エンドポイント OCID を取得するには、「ボールトの管理」の手順を使用して、keyring_oci ボールトの構成詳細を表示します。

この変数は必須です。 指定しない場合、keyring_oci の初期化は失敗します。

- keyring_oci_virtual_vault

コマンド行形式	--keyring-oci-virtual-vault=ocid
導入	8.0.22
システム変数	keyring_oci_virtual_vault
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ

型	文字列

keyring_oci プラグインが暗号化操作に使用する Oracle Cloud Infrastructure Vault の OCID。 この変数は、そのプラグインがインストールされないかぎり利用できません。

keyring_oci を使用する前に、MySQL コンパートメントに新しいボールトが存在しない場合は作成する必要があります。 (または、MySQL コンパートメントの親コンパートメントにある既存のボールトを再利用できます。) コンパートメントユーザーは、それぞれのコンパートメントのキーのみを表示および使用できます。

ボールトの作成およびボールト OCID の取得の詳細は、「ボールトの管理」を参照してください。

この変数は必須です。 指定しない場合、keyring_oci の初期化は失敗します。

- keyring_okv_conf_dir

コマンド行形式	--keyring-okv-conf-dir=dir_name
システム変数	keyring_okv_conf_dir
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	ディレクトリ名
デフォルト値	empty string

keyring_okv プラグインで使用される構成情報を格納するディレクトリのパス名。 この変数は、そのプラグインがインストールされないかぎり利用できません。 この場所は、keyring_okv プラグインでのみ使用されるディレクトリである必要があります。 たとえば、データディレクトリの下にディレクトリを配置しないでください。

デフォルトの keyring_okv_conf_dir 値は空です。 keyring_okv プラグインが Oracle Key Vault にアクセスできるようにするには、値を Oracle Key Vault 構成および SSL 材料を含むディレクトリに設定する必要があります。 このディレクトリの設定手順は、セクション6.4.4.4「keyring_okv KMIP プラグインの使用」 を参照してください。

ディレクトリには制限モードがあり、MySQL サーバーの実行に使用されるアカウントからのみアクセスできる必要があります。 たとえば、Unix および Unix に似たシステムで/usr/local/mysql/mysql-keyring-okv ディレクトリを使用するには、次のコマンド (root として実行) を実行してディレクトリを作成し、そのモードと所有権を設定します:

```
cd /usr/local/mysql
mkdir mysql-keyring-okv
chmod 750 mysql-keyring-okv
chown mysql mysql-keyring-okv
chgrp mysql mysql-keyring-okv
```

keyring_okv_conf_dir に割り当てられた値で、存在しないディレクトリが指定された場合、または Oracle Key Vault への接続を確立できる構成情報が含まれていない場合、keyring_okv はエラーメッセージをエラーログに書き込みます。 keyring_okv_conf_dir への実行時割当てが試行された結果、エラーが発生した場合、変数値およびキーリング操作は変更されません。

- keyring_operations

システム変数	keyring_operations
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	ON

キーリング操作が有効かどうか。 この変数は、キーの移行操作中に使用されます。 セクション6.4.4.9「キーリングキーストア間のキーの移行」を参照してください。 この変数の変更に必要な権限は、SYSTEM_VARIABLES_ADMIN または非推奨の SUPER 権限に加えて、ENCRYPTION_KEY_ADMIN です。

6.4.5 MySQL Enterprise Audit

> **注記**
>
> MySQL Enterprise Audit は、商用製品である MySQL Enterprise Edition に含まれる拡張機能です。 商用製品の詳細は、https://www.mysql.com/products/ を参照してください。

MySQL Enterprise Edition には、audit_log というサーバープラグインを使用して実装された MySQL Enterprise Audit が含まれています。MySQL Enterprise Audit では、オープン MySQL 監査 API を使用して、特定の MySQL サーバーで実行される接続およびクエリーアクティビティの標準、ポリシーベースの監視、ロギングおよびブロックを有効にします。 MySQL Enterprise Audit は、Oracle 監査仕様を満たすように設計されており、内部および外部の規制ガイドラインによって管理されるアプリケーションに対して、すぐに使用できる監査およびコンプライアンスソリューションを提供します。

インストール時に監査プラグインを使用すると、MySQL サーバーはサーバーアクティビティーの監査レコードを含むログファイルを生成できます。 ログの内容には、クライアントが接続および切断した時間、接続中に実行したアクション (アクセスしたデータベースおよびテーブルなど) が含まれます。

監査プラグインをインストールすると (セクション6.4.5.2「MySQL Enterprise Audit のインストールまたはアンインストール」 を参照)、監査ログファイルが書き込まれます。 デフォルトでは、そのファイルはサーバーのデータディレクトリ内の audit.log という名前です。 ファイルの名前を変更するには、サーバーの起動時に audit_log_file システム変数を設定します。

デフォルトでは、監査ログファイルの内容は、圧縮や暗号化を行わずに新しい形式の XML 形式で書き込まれます。 ファイル形式を選択するには、サーバーの起動時に audit_log_format システム変数を設定します。 ファイルの形式および内容についての詳細は、セクション6.4.5.4「監査ログファイル形式」を参照してください。

監査ログファイルの名前や形式の選択など、ロギングの実行方法の制御の詳細は、セクション6.4.5.5「監査ロギング特性の構成」 を参照してください。 監査イベントのフィルタリングを実行するには、セクション6.4.5.7「監査ログのフィルタリング」 を参照してください。 監査ログプラグインを構成する際に使用されるパラメータについては、監査ログのオプションおよび変数を参照してください。

監査ログプラグインが有効になっている場合、パフォーマンススキーマ (第27章「MySQL パフォーマンススキーマ」 を参照) にはそのインストゥルメンテーションがあります。 関連するインストゥルメントを識別するには、次のクエリーを使用します。

```
SELECT NAME FROM performance_schema.setup_instruments
WHERE NAME LIKE '%/alog/%';
```

6.4.5.1 MySQL Enterprise Audit の要素

MySQL Enterprise Audit は、監査ログプラグインおよび関連する要素に基づいています:

- audit_log という名前のサーバー側プラグインは、監査可能なイベントを調べ、それらを監査ログに書き込むかどうかを決定します。
- ユーザー定義関数を使用すると、ロギング動作、暗号化パスワードおよびログファイルの読取りを制御するフィルタリング定義を操作できます。
- mysql システムデータベースのテーブルは、フィルタおよびユーザーアカウントデータの永続的な記憶域を提供します。
- システム変数を使用すると、監査ログの構成が可能になり、ステータス変数を使用すると実行時の操作情報が提供されます。
- AUDIT_ADMIN 権限を使用すると、ユーザーは監査ログを管理できます。

6.4.5.2 MySQL Enterprise Audit のインストールまたはアンインストール

このセクションでは、セクション6.4.5.1「MySQL Enterprise Audit の要素」 で説明されている監査ログプラグインおよび関連要素を使用して実装される MySQL Enterprise Audit をインストールまたはアンインストールする方法について説明します。 プラグインのインストールについての一般的な情報は、セクション5.6.1「プラグインのインストールおよびアンインストール」を参照してください。

> **重要**
>
> 指示に従う前に、このセクション全体をお読みください。 手順の一部は、環境によって異なります。

> 注記
>
> インストールされている場合、audit_log プラグインは、無効になっていても最小限のオーバーヘッドを伴います。 このオーバーヘッドを回避するには、使用する予定がないかぎり、MySQL Enterprise Audit をインストールしないでください。

サーバーで使用できるようにするには、プラグインライブラリファイルを MySQL プラグインディレクトリ (plugin_dir システム変数で指定されたディレクトリ) に配置する必要があります。 必要に応じて、サーバーの起動時に plugin_dir の値を設定してプラグインディレクトリの場所を構成します。

MySQL Enterprise Audit をインストールするには、MySQL インストールの share ディレクトリを検索し、ご使用のプラットフォームに適したスクリプトを選択します。 使用可能なスクリプトは、プラグインライブラリファイルの参照に使用される接尾辞とは異なります:

- audit_log_filter_win_install.sql: ファイル名の接尾辞として .dll を使用する Windows システムの場合は、このスクリプトを選択します。
- audit_log_filter_linux_install.sql: Linux および .so をファイル名接尾辞として使用する類似システムの場合は、このスクリプトを選択します。

次のようにスクリプトを実行します。 この例では、Linux インストールスクリプトを使用します。 システムに適切な置換を行います。

```
shell> mysql -u root -p < audit_log_filter_linux_install.sql
Enter password: (enter root password here)
```

> 注記
>
> 一部の MySQL バージョンでは、MySQL Enterprise Audit テーブルの構造が変更されています。 以前のバージョンの MySQL 8.0 からのアップグレードでテーブルが最新であることを確認するには、MySQL のアップグレード手順を実行し、更新を強制するオプションを使用してください (セクション2.11「MySQL のアップグレード」 を参照)。 MySQL Enterprise Audit テーブルに対してのみ UPDATE ステートメントを実行する場合は、次の説明を参照してください。
>
> MySQL 8.0.12 以降、新規 MySQL インストールでは、MySQL Enterprise Audit により使用される audit_log_user テーブルの USER および HOST カラムは、mysql.user システムテーブルの User および Host カラムの定義によりよく対応する定義を持ちます。 MySQL Enterprise Audit がすでにインストールされているインストールにアップグレードする場合は、次のようにテーブル定義を変更することをお薦めします:
>
> ```
> ALTER TABLE mysql.audit_log_user
>   DROP FOREIGN KEY audit_log_user_ibfk_1;
> ALTER TABLE mysql.audit_log_filter
>   CONVERT TO CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_as_ci;
> ALTER TABLE mysql.audit_log_user
>   CONVERT TO CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_as_ci;
> ALTER TABLE mysql.audit_log_user
>   MODIFY COLUMN USER VARCHAR(32);
> ALTER TABLE mysql.audit_log_user
>   ADD FOREIGN KEY (FILTERNAME) REFERENCES mysql.audit_log_filter(NAME);
> ```

> 注記
>
> ソース/レプリカレプリケーション、グループレプリケーションまたは InnoDB クラスタのコンテキストで MySQL Enterprise Audit を使用するには、ソースノードでインストールスクリプトを実行する前にレプリカノードを準備する必要があります。 これは、スクリプト内の INSTALL PLUGIN ステートメントがレプリケートされないために必要です。
>
> 1. 各レプリカノードで、インストールスクリプトから INSTALL PLUGIN ステートメントを抽出し、手動で実行します。
> 2. ソースノードで、前述のようにインストールスクリプトを実行します。

プラグインのインストールを確認するには、INFORMATION_SCHEMA.PLUGINS テーブルを調べるか、SHOW PLUGINS ステートメントを使用します (セクション5.6.2「サーバープラグイン情報の取得」 を参照)。 例:

```
mysql> SELECT PLUGIN_NAME, PLUGIN_STATUS
    FROM INFORMATION_SCHEMA.PLUGINS
```

```
    WHERE PLUGIN_NAME LIKE 'audit%';
+-------------+---------------+
| PLUGIN_NAME | PLUGIN_STATUS |
+-------------+---------------+
| audit_log   | ACTIVE        |
+-------------+---------------+
```

プラグインの初期化に失敗した場合は、サーバーエラーログで診断メッセージを確認してください。

MySQL Enterprise Audit のインストール後、--audit-log オプションを使用して、後続のサーバー起動で audit_log プラグインのアクティブ化を制御できます。 たとえば、プラグインが実行時に削除されないようにするには、このオプションを使用します:

```
[mysqld]
audit-log=FORCE_PLUS_PERMANENT
```

監査プラグインを使用せずにサーバーが実行されることを回避する必要がある場合は、FORCE または FORCE_PLUS_PERMANENT の値とともに --audit-log を使用して、プラグインが正常に初期化されない場合にサーバーの起動を強制的に失敗させます。

> **重要**
>
> デフォルトでは、ルールベースの監査ログのフィルタリングでは、ユーザーの監査可能なイベントは記録されません。 これは、すべてのユーザーのすべての監査可能イベントを記録するレガシー監査ログの動作とは異なります (セクション6.4.5.9「レガシーモード監査ログのフィルタリング」 を参照)。 ルールベースのフィルタリングを使用してログ詳細動作を生成する場合は、ロギングを有効にする単純なフィルタを作成し、それをデフォルトアカウントに割り当てます:
>
> ```
> SELECT audit_log_filter_set_filter('log_all', '{ "filter": { "log": true } }');
> SELECT audit_log_filter_set_user('%', 'log_all');
> ```
>
> % に割り当てられたフィルタは、フィルタが明示的に割り当てられていないアカウントからの接続に使用されます (最初はすべてのアカウントに適用されます)。

前述のようにインストールすると、MySQL Enterprise Audit はアンインストールされるまでインストールされたままになります。 削除するには、次のステートメントを実行します:

```
DROP TABLE IF EXISTS mysql.audit_log_user;
DROP TABLE IF EXISTS mysql.audit_log_filter;
UNINSTALL PLUGIN audit_log;
DROP FUNCTION audit_log_filter_set_filter;
DROP FUNCTION audit_log_filter_remove_filter;
DROP FUNCTION audit_log_filter_set_user;
DROP FUNCTION audit_log_filter_remove_user;
DROP FUNCTION audit_log_filter_flush;
DROP FUNCTION audit_log_encryption_password_get;
DROP FUNCTION audit_log_encryption_password_set;
DROP FUNCTION audit_log_read;
DROP FUNCTION audit_log_read_bookmark;
```

6.4.5.3 MySQL Enterprise Audit のセキュリティに関する考慮事項

デフォルトでは、監査ログプラグインによって生成される監査ログファイルの内容は暗号化されず、SQL ステートメントのテキストなどの機密情報が含まれることがあります。 セキュリティ上の理由から、監査ログファイルは、MySQL サーバーおよびログを表示する正当な理由を持つユーザーのみがアクセスできるディレクトリに書き込む必要があります。 デフォルトのファイル名は、データディレクトリ内の audit.log です。 これは、サーバーの起動時に audit_log_file システム変数を設定することで変更できます。 ログローテーションが原因で、他の監査ログファイルが存在する可能性があります。

セキュリティを強化するには、監査ログファイルの暗号化を有効にします。 監査ログファイルの暗号化を参照してください。

6.4.5.4 監査ログファイル形式

MySQL サーバーは、監査可能なイベントが発生するたびに、監査ログプラグインを呼び出して監査レコードをそのログファイルに書き込みます。 通常、プラグインの起動後に書き込まれる最初の監査レコードには、サーバーの説明と起動オプションが含まれます。 そのあとの要素は、クライアントの接続および切断イベント、SQL ステートメントの実行などのイベントを表します。 最上位のステートメントのみのログが記録され、トリガーやストアドプロシージャーなどのストアドプログラム内のステートメントのログは記録されません。 LOAD DATA などのステートメントで参照されるファイルの内容は記録されません。

監査ログプラグインがログファイルの書き込みに使用するログ形式を選択するには、サーバーの起動時に audit_log_format システム変数を設定します。 次の形式を使用できます:

- 新しいスタイルの XML 形式 (audit_log_format=NEW): 古い形式の XML 形式よりも Oracle Audit Vault との互換性が高いXML形式。 MySQL 8.0 では、デフォルトで新しいスタイルの XML 形式が使用されます。
- 「古いスタイルの XML」形式 (audit_log_format=OLD): 古い MySQL シリーズでデフォルトで使用される元の監査ログ形式。
- JSON 形式 (audit_log_format=JSON)

デフォルトでは、監査ログファイルの内容は、圧縮や暗号化を行わずに新しい形式の XML 形式で書き込まれます。

> **注記**
>
> ログ形式を変更する際に考慮する問題の詳細は、監査ログファイル形式の選択 を参照してください。

次の各セクションでは、使用可能な監査ロギング形式について説明します:

- 新規スタイルの XML 監査ログファイル形式
- 古い形式の XML 監査ログファイル形式
- JSON 監査ログファイル形式

新規スタイルの XML 監査ログファイル形式

次に、読みやすくするために若干再フォーマットされた新しい形式の XML 形式 (audit_log_format=NEW) のサンプルログファイルを示します:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<AUDIT>
 <AUDIT_RECORD>
  <TIMESTAMP>2019-10-03T14:06:33 UTC</TIMESTAMP>
  <RECORD_ID>1_2019-10-03T14:06:33</RECORD_ID>
  <NAME>Audit</NAME>
  <SERVER_ID>1</SERVER_ID>
  <VERSION>1</VERSION>
  <STARTUP_OPTIONS>/usr/local/mysql/bin/mysqld
    --socket=/usr/local/mysql/mysql.sock
    --port=3306</STARTUP_OPTIONS>
  <OS_VERSION>i686-Linux</OS_VERSION>
  <MYSQL_VERSION>5.7.21-log</MYSQL_VERSION>
 </AUDIT_RECORD>
 <AUDIT_RECORD>
  <TIMESTAMP>2019-10-03T14:09:38 UTC</TIMESTAMP>
  <RECORD_ID>2_2019-10-03T14:06:33</RECORD_ID>
  <NAME>Connect</NAME>
  <CONNECTION_ID>5</CONNECTION_ID>
  <STATUS>0</STATUS>
  <STATUS_CODE>0</STATUS_CODE>
  <USER>root</USER>
  <OS_LOGIN/>
  <HOST>localhost</HOST>
  <IP>127.0.0.1</IP>
  <COMMAND_CLASS>connect</COMMAND_CLASS>
  <CONNECTION_TYPE>SSL/TLS</CONNECTION_TYPE>
  <CONNECTION_ATTRIBUTES>
   <ATTRIBUTE>
    <NAME>_pid</NAME>
    <VALUE>42794</VALUE>
   </ATTRIBUTE>
   ...
   <ATTRIBUTE>
    <NAME>program_name</NAME>
    <VALUE>mysqladmin</VALUE>
   </ATTRIBUTE>
  </CONNECTION_ATTRIBUTES>
  <PRIV_USER>root</PRIV_USER>
  <PROXY_USER/>
  <DB>test</DB>
 </AUDIT_RECORD>

...
```

```
<AUDIT_RECORD>
 <TIMESTAMP>2019-10-03T14:09:38 UTC</TIMESTAMP>
 <RECORD_ID>6_2019-10-03T14:06:33</RECORD_ID>
 <NAME>Query</NAME>
 <CONNECTION_ID>5</CONNECTION_ID>
 <STATUS>0</STATUS>
 <STATUS_CODE>0</STATUS_CODE>
 <USER>root[root] @ localhost [127.0.0.1]</USER>
 <OS_LOGIN/>
 <HOST>localhost</HOST>
 <IP>127.0.0.1</IP>
 <COMMAND_CLASS>drop_table</COMMAND_CLASS>
 <SQLTEXT>DROP TABLE IF EXISTS t</SQLTEXT>
</AUDIT_RECORD>

...

<AUDIT_RECORD>
 <TIMESTAMP>2019-10-03T14:09:39 UTC</TIMESTAMP>
 <RECORD_ID>8_2019-10-03T14:06:33</RECORD_ID>
 <NAME>Quit</NAME>
 <CONNECTION_ID>5</CONNECTION_ID>
 <STATUS>0</STATUS>
 <STATUS_CODE>0</STATUS_CODE>
 <USER>root</USER>
 <OS_LOGIN/>
 <HOST>localhost</HOST>
 <IP>127.0.0.1</IP>
 <COMMAND_CLASS>connect</COMMAND_CLASS>
 <CONNECTION_TYPE>SSL/TLS</CONNECTION_TYPE>
</AUDIT_RECORD>

...

<AUDIT_RECORD>
 <TIMESTAMP>2019-10-03T14:09:43 UTC</TIMESTAMP>
 <RECORD_ID>11_2019-10-03T14:06:33</RECORD_ID>
 <NAME>Quit</NAME>
 <CONNECTION_ID>6</CONNECTION_ID>
 <STATUS>0</STATUS>
 <STATUS_CODE>0</STATUS_CODE>
 <USER>root</USER>
 <OS_LOGIN/>
 <HOST>localhost</HOST>
 <IP>127.0.0.1</IP>
 <COMMAND_CLASS>connect</COMMAND_CLASS>
 <CONNECTION_TYPE>SSL/TLS</CONNECTION_TYPE>
</AUDIT_RECORD>
<AUDIT_RECORD>
 <TIMESTAMP>2019-10-03T14:09:45 UTC</TIMESTAMP>
 <RECORD_ID>12_2019-10-03T14:06:33</RECORD_ID>
 <NAME>NoAudit</NAME>
 <SERVER_ID>1</SERVER_ID>
</AUDIT_RECORD>
</AUDIT>
```

監査ログファイルは、UTF-8 (1 文字当たり最大 4 バイト) を使用した XML として記述されています。 ルート要素は、<AUDIT> です。 ルート要素には、<AUDIT_RECORD> 要素が含まれています。この要素のそれぞれは、監査対象のイベントに関する情報を提供します。 監査ログプラグインは、新しいログファイルの書き込みを開始すると、XML 宣言と開始 <AUDIT> ルート要素タグを書き込みます。 プラグインは、ログファイルを閉じると、終了 </AUDIT> ルート要素タグを書き込みます。 ファイルが開いている間は、終了タグは存在しません。

<AUDIT_RECORD> 要素内の要素には、次の特性があります:

- 一部の要素はすべての <AUDIT_RECORD> 要素に表示されます。 その他はオプションで、監査レコードタイプに応じて表示される場合があります。
- <AUDIT_RECORD> 要素内の要素の順序は保証されません。
- 要素値が固定長ではありません。 長い値は、後で説明する要素の説明に従って切り捨てられる場合があります。
- <、>、"、および & 文字は、それぞれ <、>、"、および & としてエンコードされます。 NUL バイト (U+00) は、? 文字としてエンコードされます。
- XML 文字として有効でない文字は、数値の文字参照を使用してエンコードされます。 有効な XML 文字は次のとおりです。

```
#x9 | #xA | #xD | [#x20-#xD7FF] | [#xE000-#xFFFD] | [#x10000-#x10FFFF]
```

次の要素は、すべての <AUDIT_RECORD> 要素で必須です。

- <NAME>

  監査イベントを生成した命令 (サーバーがクライアントから受信したコマンドなど) のタイプを表す文字列。

  例:

  ```
  <NAME>Query</NAME>
  ```

  一部の一般的な <NAME> 値:

  ```
  Audit    When auditing starts, which may be server startup time
  Connect  When a client connects, also known as logging in
  Query    An SQL statement (executed directly)
  Prepare  Preparation of an SQL statement; usually followed by Execute
  Execute  Execution of an SQL statement; usually follows Prepare
  Shutdown Server shutdown
  Quit     When a client disconnects
  NoAudit  Auditing has been turned off
  ```

  使用可能な値は Audit, Binlog Dump, Change user, Close stmt, Connect Out, Connect, Create DB, Daemon, Debug, Delayed insert, Drop DB, Execute, Fetch, Field List, Init DB, Kill, Long Data, NoAudit, Ping, Prepare, Processlist, Query, Quit, Refresh, Register Slave, Reset stmt, Set option, Shutdown, Sleep, Statistics, Table Dump, TableDelete, TableInsert, TableRead, TableUpdate, Time です。

  これらの値の多くは、my_command.h ヘッダーファイルにリストされている COM_xxx コマンド値に対応しています。 たとえば、Create DB および Change user は、それぞれ COM_CREATE_DB および COM_CHANGE_USER に対応します。

  TableXXX の <NAME> 値を持つイベントには、Query イベントが付随します。 たとえば、次のステートメントは、1 つの Query イベント、2 つの TableRead イベントおよび TableInsert イベントを生成します:

  ```
  INSERT INTO t3 SELECT t1.* FROM t1 JOIN t2;
  ```

  各 TableXXX イベントには、イベントが参照するテーブルを識別する <DB> および <TABLE> 要素が含まれます。

- <RECORD_ID>

  監査レコードを表す一意の識別子。 この値はシーケンス番号とタイムスタンプで構成され、形式は SEQ_TIMESTAMP です。 監査ログプラグインが監査ログファイルを開くと、順序番号が監査ログファイルのサイズに初期化され、記録されるレコードごとに順序が 1 ずつ増分されます。 タイムスタンプは、監査ログプラグインがファイルを開いた日時を示す YYYY-MM-DDThh:mm:ss 形式の UTC 値です。

  例:

  ```
  <RECORD_ID>12_2019-10-03T14:06:33</RECORD_ID>
  ```

- <TIMESTAMP>

  監査イベントが生成された日時を示す YYYY-MM-DDThh:mm:ss UTC 形式の UTC 値を表す文字列。 たとえば、クライアントから受信した SQL ステートメントの実行に対応するイベントの <TIMESTAMP> 値は、受信時ではなく、ステートメントの終了後に発生します。

  例:

  ```
  <TIMESTAMP>2019-10-03T14:09:45 UTC</TIMESTAMP>
  ```

次の要素は、<AUDIT_RECORD> 要素ではオプションです。 これらの多くは、特定の <NAME> 要素値でのみ発生します。

- <COMMAND_CLASS>

  実行されたアクションのタイプを示す文字列。

  例:

  ```
  <COMMAND_CLASS>drop_table</COMMAND_CLASS>
  ```

値は statement/sql/xxx コマンドカウンタに対応しています。 たとえば、xxx は、DROP TABLE および SELECT ステートメントのそれぞれ drop_table および select です。 次のステートメントは、使用可能な名前を表示します:

```
SELECT REPLACE(EVENT_NAME, 'statement/sql/', '') AS name
FROM performance_schema.events_statements_summary_global_by_event_name
WHERE EVENT_NAME LIKE 'statement/sql/%'
ORDER BY name;
```

- <CONNECTION_ATTRIBUTES>

  MySQL 8.0.19 では、<COMMAND_CLASS> 値が connect のイベントに <CONNECTION_ATTRIBUTES> 要素が含まれ、接続時にクライアントによって渡される接続属性が表示される場合があります。(「パフォーマンススキーマ」テーブルでも公開されるこれらの属性の詳細は、セクション27.12.9「パフォーマンススキーマ接続属性テーブル」 を参照してください。)

  <CONNECTION_ATTRIBUTES> 要素には属性ごとに 1 つの <ATTRIBUTE> 要素が含まれ、それぞれに属性名と値を示す <NAME> 要素と <VALUE> 要素が含まれます。

  例:

```
<CONNECTION_ATTRIBUTES>
 <ATTRIBUTE>
  <NAME>_pid</NAME>
  <VALUE>42794</VALUE>
 </ATTRIBUTE>
 <ATTRIBUTE>
  <NAME>_os</NAME>
  <VALUE>macos10.14</VALUE>
 </ATTRIBUTE>
 <ATTRIBUTE>
  <NAME>_platform</NAME>
  <VALUE>x86_64</VALUE>
 </ATTRIBUTE>
 <ATTRIBUTE>
  <NAME>_client_version</NAME>
  <VALUE>8.0.19</VALUE>
 </ATTRIBUTE>
 <ATTRIBUTE>
  <NAME>_client_name</NAME>
  <VALUE>libmysql</VALUE>
 </ATTRIBUTE>
 <ATTRIBUTE>
  <NAME>program_name</NAME>
  <VALUE>mysqladmin</VALUE>
 </ATTRIBUTE>
</CONNECTION_ATTRIBUTES>
```

  イベントに接続属性が存在しない場合、何も記録されず、<CONNECTION_ATTRIBUTES> 要素は表示されません。 これは、接続試行が成功しなかった場合、クライアントが属性を渡さなかった場合、またはサーバーの起動時やプラグインによって開始されたときなどに接続が内部的に発生した場合に発生することがあります。

- <CONNECTION_ID>

  クライアント接続識別子を表す符号なし整数。 これは、セッション内の CONNECTION_ID() 関数によって戻される値と同じです。

  例:

```
<CONNECTION_ID>127</CONNECTION_ID>
```

- <CONNECTION_TYPE>

  サーバーへの接続のセキュリティ状態。 許可される値は、TCP/IP (暗号化なしで確立された TCP/IP 接続)、SSL/TLS (暗号化で確立された TCP/IP 接続)、Socket (Unix ソケットファイル接続)、Named Pipe (Windows 名前付きパイプ接続) および Shared Memory (Windows 共有メモリー接続) です。

  例:

```
<CONNECTION_TYPE>SSL/TLS</CONNECTION_TYPE>
```

- <DB>

  デフォルトのデータベース名を表す文字列。

  例:

  ```
  <DB>test</DB>
  ```

- <HOST>

  クライアントのホスト名を表す文字列。

  例:

  ```
  <HOST>localhost</HOST>
  ```

- <IP>

  クライアントの IP アドレスを表す文字列。

  例:

  ```
  <IP>127.0.0.1</IP>
  ```

- <MYSQL_VERSION>

  MySQL サーバーのバージョンを表す文字列。 これは、セッション内の VERSION() 関数または version システム変数の値と同じです。

  例:

  ```
  <MYSQL_VERSION>5.7.21-log</MYSQL_VERSION>
  ```

- <OS_LOGIN>

  認証プロセス中に使用される外部ユーザー名を表す文字列。クライアントの認証に使用されるプラグインによって設定されます。 ネイティブ (組込み) MySQL 認証の場合、またはプラグインで値が設定されていない場合、この要素は空です。 この値は、external_user システム変数の値と同じです (セクション6.2.18「プロキシユーザー」 を参照)。

  例:

  ```
  <OS_LOGIN>jeffrey</OS_LOGIN>
  ```

- <OS_VERSION>

  サーバーが構築された、または実行されているオペレーティングシステムを表す文字列。

  例:

  ```
  <OS_VERSION>x86_64-Linux</OS_VERSION>
  ```

- <PRIV_USER>

  サーバーがクライアントを認証する際に使用したユーザーを表す文字列。 これは、サーバーが権限チェックを行う際に使用するユーザー名であり、<USER> の値とは異なる可能性があります。

  例:

  ```
  <PRIV_USER>jeffrey</PRIV_USER>
  ```

- <PROXY_USER>

  プロキシユーザーを表す文字列 (セクション6.2.18「プロキシユーザー」 を参照)。 ユーザーのプロキシ処理が有効になっていない場合は、値が空です。

  例:

  ```
  <PROXY_USER>developer</PROXY_USER>
  ```

- <SERVER_ID>

  サーバー ID を表す符号なし整数。 これは、server_id システム変数の値と同じです。

  例:

  ```
  <SERVER_ID>1</SERVER_ID>
  ```

- <SQLTEXT>

  SQL ステートメントのテキストを表す文字列。 この値は、空にすることができます。 長い値は、切り捨てられる可能性があります。 監査ログファイル自体などの文字列は、UTF-8 (1 文字当たり最大 4 バイト) を使用して記述されるため、この値が変換の結果となる場合があります。 たとえば、元のステートメントは、SJIS 文字列としてクライアントから受信された可能性があります。

  例:

  ```
  <SQLTEXT>DELETE FROM t1</SQLTEXT>
  ```

- <STARTUP_OPTIONS>

  MySQL サーバーの起動時に、コマンド行またはオプションファイルで指定されたオプションを表す文字列。 最初のオプションは、サーバー実行可能ファイルへのパスです。

  例:

  ```
  <STARTUP_OPTIONS>/usr/local/mysql/bin/mysqld
    --port=3306 --log_output=FILE</STARTUP_OPTIONS>
  ```

- <STATUS>

  コマンドのステータスを表す符号なし整数 (成功した場合は 0、エラーが発生した場合はゼロ以外)。 これは、mysql_errno() C API 関数の値と同じです。 <STATUS> と異なる点については、<STATUS_CODE> の説明を参照してください。

  監査ログには、SQLSTATE 値またはエラーメッセージが含まれていません。 エラーコード、SQLSTATE 値、およびメッセージ間の関連性を確認する方法については、Server Error Message Referenceを参照してください。

  警告のログは記録されません。

  例:

  ```
  <STATUS>1051</STATUS>
  ```

- <STATUS_CODE>

  コマンドのステータスを表す符号なし整数 (成功した場合は 0、エラーが発生した場合は 1)。

  STATUS_CODE の値は、STATUS の値とは異なります。STATUS_CODE は、成功した場合は 0、エラーが発生した場合は 1 であり、Audit Vault の EZ_collector コンシューマとの互換性があります。 STATUS は、mysql_errno() C API 関数の値です。 これは、成功した場合は 0、エラーが発生した場合はゼロ以外です。 そのため、エラーが発生した場合、必ずしも 1 であるとはかぎりません。

  例:

  ```
  <STATUS_CODE>0</STATUS_CODE>
  ```

- <TABLE>

  テーブル名を表す文字列。

  例:

  ```
  <TABLE>t3</TABLE>
  ```

- <USER>

  クライアントによって送信されたユーザー名を表す文字列。 これは、<PRIV_USER> の値とは異なる可能性があります。

  例:

  ```
  <USER>root[root] @ localhost [127.0.0.1]</USER>
  ```

- <VERSION>

  監査ログファイル形式のバージョンを表す符号なし整数。

  例:

  ```
  <VERSION>1</VERSION>
  ```

古い形式の XML 監査ログファイル形式

次に、読みやすくするために若干再フォーマットされた古い形式の XML 形式 (audit_log_format=OLD) のサンプルログファイルを示します:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<AUDIT>
 <AUDIT_RECORD
   TIMESTAMP="2019-10-03T14:25:00 UTC"
   RECORD_ID="1_2019-10-03T14:25:00"
   NAME="Audit"
   SERVER_ID="1"
   VERSION="1"
   STARTUP_OPTIONS="--port=3306"
   OS_VERSION="i686-Linux"
   MYSQL_VERSION="5.7.21-log"/>
 <AUDIT_RECORD
   TIMESTAMP="2019-10-03T14:25:24 UTC"
   RECORD_ID="2_2019-10-03T14:25:00"
   NAME="Connect"
   CONNECTION_ID="4"
   STATUS="0"
   STATUS_CODE="0"
   USER="root"
   OS_LOGIN=""
   HOST="localhost"
   IP="127.0.0.1"
   COMMAND_CLASS="connect"
   CONNECTION_TYPE="SSL/TLS"
   PRIV_USER="root"
   PROXY_USER=""
   DB="test"/>

...

 <AUDIT_RECORD
   TIMESTAMP="2019-10-03T14:25:24 UTC"
   RECORD_ID="6_2019-10-03T14:25:00"
   NAME="Query"
   CONNECTION_ID="4"
   STATUS="0"
   STATUS_CODE="0"
   USER="root[root] @ localhost [127.0.0.1]"
   OS_LOGIN=""
   HOST="localhost"
   IP="127.0.0.1"
   COMMAND_CLASS="drop_table"
   SQLTEXT="DROP TABLE IF EXISTS t"/>

...

 <AUDIT_RECORD
   TIMESTAMP="2019-10-03T14:25:24 UTC"
   RECORD_ID="8_2019-10-03T14:25:00"
   NAME="Quit"
   CONNECTION_ID="4"
   STATUS="0"
   STATUS_CODE="0"
   USER="root"
   OS_LOGIN=""
   HOST="localhost"
```

```
  IP="127.0.0.1"
  COMMAND_CLASS="connect"
  CONNECTION_TYPE="SSL/TLS"/>
 <AUDIT_RECORD
  TIMESTAMP="2019-10-03T14:25:32 UTC"
  RECORD_ID="12_2019-10-03T14:25:00"
  NAME="NoAudit"
  SERVER_ID="1"/>
</AUDIT>
```

監査ログファイルは、UTF-8 (1 文字当たり最大 4 バイト) を使用した XML として記述されています。 ルート要素は、<AUDIT> です。 ルート要素には、<AUDIT_RECORD> 要素が含まれています。この要素のそれぞれは、監査対象のイベントに関する情報を提供します。 監査ログプラグインは、新しいログファイルの書き込みを開始すると、XML 宣言と開始 <AUDIT> ルート要素タグを書き込みます。 プラグインは、ログファイルを閉じると、終了 </AUDIT> ルート要素タグを書き込みます。 ファイルが開いている間は、終了タグは存在しません。

<AUDIT_RECORD> 要素の属性には、次のような特性があります。

- 一部の属性はすべての <AUDIT_RECORD> 要素に表示されます。 その他はオプションで、監査レコードタイプに応じて表示される場合があります。
- <AUDIT_RECORD> 要素内の属性の順序は保証されません。
- 属性値は固定長ではありません。 あとで属性の説明で示すように、長い値は切り捨てられる可能性があります。
- <、>、"、および & 文字は、それぞれ <、>、"、および & としてエンコードされます。 NUL バイト (U+00) は、? 文字としてエンコードされます。
- XML 文字として有効でない文字は、数値の文字参照を使用してエンコードされます。 有効な XML 文字は次のとおりです。

```
#x9 | #xA | #xD | [#x20-#xD7FF] | [#xE000-#xFFFD] | [#x10000-#x10FFFF]
```

次の属性は、すべての <AUDIT_RECORD> 要素で必須です。

- NAME

  監査イベントを生成した命令 (サーバーがクライアントから受信したコマンドなど) のタイプを表す文字列。

  例: NAME="Query"

  一部の一般的な NAME 値:

```
Audit    When auditing starts, which may be server startup time
Connect  When a client connects, also known as logging in
Query    An SQL statement (executed directly)
Prepare  Preparation of an SQL statement; usually followed by Execute
Execute  Execution of an SQL statement; usually follows Prepare
Shutdown Server shutdown
Quit     When a client disconnects
NoAudit  Auditing has been turned off
```

  使用可能な値は Audit, Binlog Dump, Change user, Close stmt, Connect Out, Connect, Create DB, Daemon, Debug, Delayed insert, Drop DB, Execute, Fetch, Field List, Init DB, Kill, Long Data, NoAudit, Ping, Prepare, Processlist, Query, Quit, Refresh, Register Slave, Reset stmt, Set option, Shutdown, Sleep, Statistics, Table Dump, TableDelete, TableInsert, TableRead, TableUpdate, Time です。

  これらの値の多くは、my_command.h ヘッダーファイルにリストされている COM_xxx コマンド値に対応しています。 たとえば、"Create DB"および"Change user"は、それぞれ COM_CREATE_DB および COM_CHANGE_USER に対応します。

  TableXXX の NAME 値を持つイベントには、Query イベントが付随します。 たとえば、次のステートメントは、1 つの Query イベント、2 つの TableRead イベントおよび TableInsert イベントを生成します:

```
INSERT INTO t3 SELECT t1.* FROM t1 JOIN t2;
```

  各 TableXXX イベントには、イベントが参照するテーブルを識別するための DB および TABLE 属性があります。

  古い形式の XML 監査ログ形式の Connect イベントには、接続属性は含まれません。

- RECORD_ID

監査レコードを表す一意の識別子。 この値はシーケンス番号とタイムスタンプで構成され、形式は SEQ_TIMESTAMP です。 監査ログプラグインが監査ログファイルを開くと、順序番号が監査ログファイルのサイズに初期化され、記録されるレコードごとに順序が 1 ずつ増分されます。 タイムスタンプは、監査ログプラグインがファイルを開いた日時を示す YYYY-MM-DDThh:mm:ss 形式の UTC 値です。

例: RECORD_ID="12_2019-10-03T14:25:00"

- TIMESTAMP

  監査イベントが生成された日時を示す YYYY-MM-DDThh:mm:ss UTC 形式の UTC 値を表す文字列。 たとえば、クライアントから受信した SQL ステートメントの実行に対応するイベントの TIMESTAMP 値は、受信時ではなく、ステートメントの終了後に発生します。

  例: TIMESTAMP="2019-10-03T14:25:32 UTC"

次の属性は、<AUDIT_RECORD> 要素ではオプションです。 これらの多くは、NAME 属性の特定の値を含む要素でのみ発生します。

- COMMAND_CLASS

  実行されたアクションのタイプを示す文字列。

  例: COMMAND_CLASS="drop_table"

  値は statement/sql/xxx コマンドカウンタに対応しています。 たとえば、xxx は、DROP TABLE および SELECT ステートメントのそれぞれ drop_table および select です。 次のステートメントは、使用可能な名前を表示します:

```
SELECT REPLACE(EVENT_NAME, 'statement/sql/', '') AS name
FROM performance_schema.events_statements_summary_global_by_event_name
WHERE EVENT_NAME LIKE 'statement/sql/%'
ORDER BY name;
```

- CONNECTION_ID

  クライアント接続識別子を表す符号なし整数。 これは、セッション内の CONNECTION_ID() 関数によって戻される値と同じです。

  例: CONNECTION_ID="127"

- CONNECTION_TYPE

  サーバーへの接続のセキュリティ状態。 許可される値は、TCP/IP (暗号化なしで確立された TCP/IP 接続)、SSL/TLS (暗号化で確立された TCP/IP 接続)、Socket (Unix ソケットファイル接続)、Named Pipe (Windows 名前付きパイプ接続) および Shared Memory (Windows 共有メモリー接続) です。

  例: CONNECTION_TYPE="SSL/TLS"

- DB

  デフォルトのデータベース名を表す文字列。

  例: DB="test"

- HOST

  クライアントのホスト名を表す文字列。

  例: HOST="localhost"

- IP

  クライアントの IP アドレスを表す文字列。

  例: IP="127.0.0.1"

- MYSQL_VERSION

  MySQL サーバーのバージョンを表す文字列。 これは、セッション内の VERSION() 関数または version システム変数の値と同じです。

例: MYSQL_VERSION="5.7.21-log"

- OS_LOGIN

  認証プロセス中に使用される外部ユーザー名を表す文字列。クライアントの認証に使用されるプラグインによって設定されます。 ネイティブ (組込み) MySQL 認証の場合、またはプラグインで値が設定されていない場合、この属性は空です。 この値は、external_user システム変数の値と同じです (セクション6.2.18「プロキシユーザー」 を参照)。

  例: OS_LOGIN="jeffrey"

- OS_VERSION

  サーバーが構築された、または実行されているオペレーティングシステムを表す文字列。

  例: OS_VERSION="x86_64-Linux"

- PRIV_USER

  サーバーがクライアントを認証する際に使用したユーザーを表す文字列。 これは、サーバーが権限チェックに使用するユーザー名で、USER の値とは異なる場合があります。

  例: PRIV_USER="jeffrey"

- PROXY_USER

  プロキシユーザーを表す文字列 (セクション6.2.18「プロキシユーザー」 を参照)。 ユーザーのプロキシ処理が有効になっていない場合は、値が空です。

  例: PROXY_USER="developer"

- SERVER_ID

  サーバー ID を表す符号なし整数。 これは、server_id システム変数の値と同じです。

  例: SERVER_ID="1"

- SQLTEXT

  SQL ステートメントのテキストを表す文字列。 この値は、空にすることができます。 長い値は、切り捨てられる可能性があります。 監査ログファイル自体などの文字列は、UTF-8 (1 文字当たり最大 4 バイト) を使用して記述されるため、この値が変換の結果となる場合があります。 たとえば、元のステートメントは、SJIS 文字列としてクライアントから受信された可能性があります。

  例: SQLTEXT="DELETE FROM t1"

- STARTUP_OPTIONS

  MySQL サーバーの起動時に、コマンド行またはオプションファイルで指定されたオプションを表す文字列。

  例: STARTUP_OPTIONS="--port=3306 --log_output=FILE"

- STATUS

  コマンドのステータスを表す符号なし整数 (成功した場合は 0、エラーが発生した場合はゼロ以外)。 これは、mysql_errno() C API 関数の値と同じです。 STATUS との違いの詳細は、STATUS_CODE の説明を参照してください。

  監査ログには、SQLSTATE 値またはエラーメッセージが含まれていません。 エラーコード、SQLSTATE 値、およびメッセージ間の関連性を確認する方法については、Server Error Message Referenceを参照してください。

  警告のログは記録されません。

  例: STATUS="1051"

- STATUS_CODE

  コマンドのステータスを表す符号なし整数 (成功した場合は 0、エラーが発生した場合は 1)。

STATUS_CODE の値は、STATUS の値とは異なります。STATUS_CODE は、成功した場合は 0、エラーが発生した場合は 1 であり、Audit Vault の EZ_collector コンシューマとの互換性があります。 STATUS は、mysql_errno() C API 関数の値です。 これは、成功した場合は 0、エラーが発生した場合はゼロ以外です。そのため、エラーが発生した場合、必ずしも 1 であるとはかぎりません。

例: STATUS_CODE="0"

- TABLE

  テーブル名を表す文字列。

  例: TABLE="t3"

- USER

  クライアントによって送信されたユーザー名を表す文字列。 これは PRIV_USER の値とは異なる場合があります。

- VERSION

  監査ログファイル形式のバージョンを表す符号なし整数。

  例: VERSION="1"

JSON 監査ログファイル形式

JSON 形式の監査ロギング (audit_log_format=JSON) の場合、ログファイルの内容は、監査対象イベントをキーと値のペアの JSON ハッシュとして表す各配列要素を持つ JSON 配列を形成します。 完全なイベントレコードの例は、このセクションの後半で説明します。 部分的なイベントの抜粋を次に示します:

```
[
 {
  "timestamp": "2019-10-03 13:50:01",
  "id": 0,
  "class": "audit",
  "event": "startup",
   ...
 },
 {
  "timestamp": "2019-10-03 15:02:32",
  "id": 0,
  "class": "connection",
  "event": "connect",
   ...
 },
 ...
 {
  "timestamp": "2019-10-03 17:37:26",
  "id": 0,
  "class": "table_access",
  "event": "insert",
    ...
 }
 ...
]
```

監査ログファイルは、UTF-8 を使用して書き込まれます (文字当たり最大 4 バイト)。 監査ログプラグインは、新しいログファイルの書き込みを開始すると、開いている[アレイマーカーを書き込みます。 プラグインは、ログファイルを閉じるときに、閉じている]配列マーカーを書き込みます。 ファイルが開いている間は、閉じマーカーは存在しません。

監査レコード内の項目には、次の特性があります:

- 一部の項目は、すべての監査レコードに表示されます。 その他はオプションで、監査レコードタイプに応じて表示される場合があります。
- 監査レコード内の項目の順序は保証されません。
- アイテム値が固定長ではありません。 長い値は、後で指定する品目摘要で示されるように切り捨てられる場合があります。
- "および\の文字は、それぞれ"および\\としてエンコードされます。

次の例は、読みやすくするために若干再フォーマットされた様々なイベントタイプ (class および event 項目で示される) の JSON オブジェクト形式を示しています:

起動イベントの監査:

```
{ "timestamp": "2019-10-03 14:21:56",
  "id": 0,
  "class": "audit",
  "event": "startup",
  "connection_id": 0,
  "startup_data": { "server_id": 1,
                    "os_version": "i686-Linux",
                    "mysql_version": "5.7.21-log",
                    "args": ["/usr/local/mysql/bin/mysqld",
                             "--loose-audit-log-format=JSON",
                             "--log-error=log.err",
                             "--pid-file=mysqld.pid",
                             "--port=3306" ] } }
```

(実行時に有効にされるのではなく) サーバーの起動の結果として監査ログプラグインが起動すると、connection_id は 0 に設定され、account および login は存在しません。

停止イベントの監査:

```
{ "timestamp": "2019-10-03 14:28:20",
  "id": 3,
  "class": "audit",
  "event": "shutdown",
  "connection_id": 0,
  "shutdown_data": { "server_id": 1 } }
```

(実行時に無効にされるのではなく) サーバーのシャットダウンの結果として監査ログプラグインがアンインストールされると、connection_id は 0 に設定され、account および login は存在しません。

Connect または change-user イベント:

```
{ "timestamp": "2019-10-03 14:23:18",
  "id": 1,
  "class": "connection",
  "event": "connect",
  "connection_id": 5,
  "account": { "user": "root", "host": "localhost" },
  "login": { "user": "root", "os": "", "ip": "::1", "proxy": "" },
  "connection_data": { "connection_type": "ssl",
                       "status": 0,
                       "db": "test",
                       "connection_attributes": {
                         "_pid": "43236",
                         ...
                         "program_name": "mysqladmin"
                       } }
}
```

切断イベント:

```
{ "timestamp": "2019-10-03 14:24:45",
  "id": 3,
  "class": "connection",
  "event": "disconnect",
  "connection_id": 5,
  "account": { "user": "root", "host": "localhost" },
  "login": { "user": "root", "os": "", "ip": "::1", "proxy": "" },
  "connection_data": { "connection_type": "ssl" } }
```

クエリーイベント:

```
{ "timestamp": "2019-10-03 14:23:35",
  "id": 2,
  "class": "general",
  "event": "status",
  "connection_id": 5,
  "account": { "user": "root", "host": "localhost" },
  "login": { "user": "root", "os": "", "ip": "::1", "proxy": "" },
  "general_data": { "command": "Query",
                    "sql_command": "show_variables",
                    "query": "SHOW VARIABLES",
                    "status": 0 } }
```

テーブルアクセスイベント (読取り、削除、挿入、更新):

```
{ "timestamp": "2019-10-03 14:23:41",
  "id": 0,
  "class": "table_access",
  "event": "insert",
  "connection_id": 5,
  "account": { "user": "root", "host": "localhost" },
  "login": { "user": "root", "os": "", "ip": "127.0.0.1", "proxy": "" },
  "table_access_data": { "db": "test",
                         "table": "t1",
                         "query": "INSERT INTO t1 (i) VALUES(1),(2),(3)",
                         "sql_command": "insert" } }
```

次のリストの項目は、JSON 形式の監査レコードの最上位レベルに表示されます: 各アイテム値はスカラーまたは JSON ハッシュのいずれかです。 ハッシュ値を持つアイテムの場合、説明にはそのハッシュ内のアイテム名のみがリストされます。 セカンドレベルハッシュアイテムの詳細は、このセクションの後半のを参照してください。

- account

  イベントに関連付けられた MySQL アカウント。 この値は、セクション内の CURRENT_USER() 関数の値と同等の項目を含むハッシュです: user、host。

  例:

  ```
  "account": { "user": "root", "host": "localhost" }
  ```

- class

  イベントクラスを表す文字列。 このクラスは、イベントサブクラスを指定する event アイテムとともに取得されるイベントのタイプを定義します。

  例:

  ```
  "class": "connection"
  ```

  次のテーブルに、class 値と event 値の許可される組合せを示します。

  表 6.28 監査ログクラスとイベントの組合せ

クラス値	許可されたイベント値
audit	startup, shutdown
接続	connect, change_user, disconnect
general	status
table_access_data	read, delete, insert, update

- connection_data

  クライアント接続に関する情報。 値は、これらのアイテムを含むハッシュです: connection_type, status, db、および場合によっては connection_attributes。 この項目は、class 値が connection の監査レコードに対してのみ発生します。

  例:

  ```
  "connection_data": { "connection_type": "ssl",
                       "status": 0,
                       "db": "test" }
  ```

  MySQL 8.0.19 の時点では、class 値が connection で event 値が connect のイベントには、接続時にクライアントによって渡された接続属性を表示するための connection_attributes アイテムが含まれる場合があります。 (「パフォーマンススキーマ」テーブルでも公開されるこれらの属性の詳細は、セクション27.12.9「パフォーマンススキーマ接続属性テーブル」 を参照してください。)

  connection_attributes 値は、各属性をその名前と値で表すハッシュです。

  例:

  ```
  "connection_attributes": {
    "_pid": "43236",
    "_os": "macos10.14",
  ```

```
  "_platform": "x86_64",
  "_client_version": "8.0.19",
  "_client_name": "libmysql",
  "program_name": "mysqladmin"
}
```

イベントに接続属性が存在しない場合、何も記録されず、connection_attributes アイテムは表示されません。これは、接続試行が成功しなかった場合、クライアントが属性を渡さなかった場合、またはサーバーの起動時やプラグインによって開始されたときなどに接続が内部的に発生した場合に発生することがあります。

- connection_id

  クライアント接続識別子を表す符号なし整数。 これは、セッション内の CONNECTION_ID() 関数によって戻される値と同じです。

  例:

  ```
  "connection_id": 5
  ```

- event

  イベントクラスのサブクラスを表す文字列。 サブクラスは、イベントクラスを指定する class アイテムとともに取得されるイベントのタイプを定義します。 詳細は、class アイテムの説明を参照してください。

  例:

  ```
  "event": "connect"
  ```

- general_data

  実行されたステートメントまたはコマンドに関する情報。 値は、これらのアイテムを含むハッシュです: command, sql_command, query, status。 この項目は、class 値が general の監査レコードに対してのみ発生します。

  例:

  ```
  "general_data": { "command": "Query",
                    "sql_command": "show_variables",
                    "query": "SHOW VARIABLES",
                    "status": 0 }
  ```

- id

  イベント ID を表す符号なし整数。

  例:

  ```
  "id": 2
  ```

  同じ timestamp 値を持つ監査レコードの場合、id 値によってそれらが区別され、順序が形成されます。 監査ログ内では、timestamp/id のペアは一意です。 これらのペアは、ログ内のイベントの場所を識別するブックマークです。

- login

  クライアントがサーバーに接続した方法を示す情報。 値は、これらのアイテムを含むハッシュです: user, os, ip, proxy。

  例:

  ```
  "login": { "user": "root", "os": "", "ip": "::1", "proxy": "" }
  ```

- shutdown_data

  監査ログプラグインの終了に関する情報。 値は、これらのアイテムを含むハッシュです: server_id この項目は、class 値と event 値がそれぞれ audit および shutdown である監査レコードに対してのみ発生します。

  例:

  ```
  "shutdown_data": { "server_id": 1 }
  ```

- startup_data

監査ログプラグインの初期化に関する情報。 値は、これらのアイテムを含むハッシュです: server_id, os_version, mysql_version, args。 この項目は、class 値と event 値がそれぞれ audit および startup である監査レコードに対してのみ発生します。

例:

```
"startup_data": { "server_id": 1,
                  "os_version": "i686-Linux",
                  "mysql_version": "5.7.21-log",
                  "args": ["/usr/local/mysql/bin/mysqld",
                           "--loose-audit-log-format=JSON",
                           "--log-error=log.err",
                           "--pid-file=mysqld.pid",
                           "--port=3306" ] }
```

- table_access_data

  テーブルへのアクセスに関する情報。 値は、これらのアイテムを含むハッシュです: db, table, query, sql_command、この項目は、class 値が table_access の監査レコードに対してのみ発生します。

  例:

```
"table_access_data": { "db": "test",
                       "table": "t1",
                       "query": "INSERT INTO t1 (i) VALUES(1),(2),(3)",
                       "sql_command": "insert" }
```

- timestamp

  監査イベントが生成された日時を示す YYYY-MM-DD hh:mm:ss 形式の UTC 値を表す文字列。 たとえば、クライアントから受信した SQL ステートメントの実行に対応するイベントの timestamp 値は、受信時ではなく、ステートメントの終了後に発生します。

  例:

```
"timestamp": "2019-10-03 13:50:01"
```

  同じ timestamp 値を持つ監査レコードの場合、id 値によってそれらが区別され、順序が形成されます。 監査ログ内では、timestamp/id のペアは一意です。 これらのペアは、ログ内のイベントの場所を識別するブックマークです。

JSON 形式の監査レコードのトップレベル項目に関連付けられたハッシュ値内には、次の項目が表示されます:

- args

  MySQL サーバーの起動時にコマンド行またはオプションファイルで指定されたオプションの配列。 最初のオプションは、サーバー実行可能ファイルへのパスです。

  例:

```
"args": ["/usr/local/mysql/bin/mysqld",
         "--loose-audit-log-format=JSON",
         "--log-error=log.err",
         "--pid-file=mysqld.pid",
         "--port=3306" ]
```

- command

  監査イベントを生成した命令 (サーバーがクライアントから受信したコマンドなど) のタイプを表す文字列。

  例:

```
"command": "Query"
```

- connection_type

  サーバーへの接続のセキュリティ状態。 許可される値は、tcp/ip (暗号化なしで確立された TCP/IP 接続)、ssl (暗号化で確立された TCP/IP 接続)、socket (Unix ソケットファイル接続)、named_pipe (Windows 名前付きパイプ接続) および shared_memory (Windows 共有メモリー接続) です。

  例:

```
"connection_type": "tcp/tcp"
```

- db

  データベース名を表す文字列。 connection_data の場合、これはデフォルトのデータベースです。 table_access_data の場合は、テーブルデータベースです。

  例:

  ```
  "db": "test"
  ```

- ホスト

  クライアントのホスト名を表す文字列。

  例:

  ```
  "host": "localhost"
  ```

- ip

  クライアントの IP アドレスを表す文字列。

  例:

  ```
  "ip": "::1"
  ```

- mysql_version

  MySQL サーバーのバージョンを表す文字列。 これは、セッション内の VERSION() 関数または version システム変数の値と同じです。

  例:

  ```
  "mysql_version": "5.7.21-log"
  ```

- os

  認証プロセス中に使用される外部ユーザー名を表す文字列。クライアントの認証に使用されるプラグインによって設定されます。 ネイティブ (組込み) MySQL 認証の場合、またはプラグインで値が設定されていない場合、この属性は空です。 この値は、external_user システム変数の値と同じです。 セクション6.2.18「プロキシユーザー」を参照してください。

  例:

  ```
  "os": "jeffrey"
  ```

- os_version

  サーバーが構築された、または実行されているオペレーティングシステムを表す文字列。

  例:

  ```
  "os_version": "i686-Linux"
  ```

- プロキシ

  プロキシユーザーを表す文字列 (セクション6.2.18「プロキシユーザー」 を参照)。 ユーザーのプロキシ処理が有効になっていない場合は、値が空です。

  例:

  ```
  "proxy": "developer"
  ```

- クエリー

  SQL ステートメントのテキストを表す文字列。 この値は、空にすることができます。 長い値は、切り捨てられる可能性があります。 監査ログファイル自体などの文字列は、UTF-8 (1 文字当たり最大 4 バイト) を使用し

て記述されるため、この値が変換の結果となる場合があります。 たとえば、元のステートメントは、SJIS 文字列としてクライアントから受信された可能性があります。

例:

```
"query": "DELETE FROM t1"
```

- server_id

  サーバー ID を表す符号なし整数。 これは、server_id システム変数の値と同じです。

  例:

  ```
  "server_id": 1
  ```

- sql_command

  SQL ステートメントのタイプを示す文字列。

  例:

  ```
  "sql_command": "insert"
  ```

  値は statement/sql/xxx コマンドカウンタに対応しています。 たとえば、xxx は、DROP TABLE および SELECT ステートメントのそれぞれ drop_table および select です。 次のステートメントは、使用可能な名前を表示します:

  ```
  SELECT REPLACE(EVENT_NAME, 'statement/sql/', '') AS name
  FROM performance_schema.events_statements_summary_global_by_event_name
  WHERE EVENT_NAME LIKE 'statement/sql/%'
  ORDER BY name;
  ```

- status

  コマンドのステータスを表す符号なし整数 (成功した場合は 0、エラーが発生した場合はゼロ以外)。 これは、mysql_errno() C API 関数の値と同じです。

  監査ログには、SQLSTATE 値またはエラーメッセージが含まれていません。 エラーコード、SQLSTATE 値、およびメッセージ間の関連性を確認する方法については、Server Error Message Referenceを参照してください。

  警告のログは記録されません。

  例:

  ```
  "status": 1051
  ```

- table

  テーブル名を表す文字列。

  例:

  ```
  "table": "t1"
  ```

- user

  ユーザー名を表す文字列。 意味は、user が発生するアイテムによって異なります:

  - account アイテム内の user は、サーバーがクライアントを認証したユーザーを表す文字列です。 これは、サーバーが権限チェックに使用するユーザー名です。
  - login アイテム内の user は、クライアントによって送信されるユーザー名を表す文字列です。

  例:

  ```
  "user": "root"
  ```

6.4.5.5 監査ロギング特性の構成

このセクションでは、監査ログプラグインがイベントを書き込むファイル、書き込まれたイベントの形式、ログファイルの圧縮と暗号化を有効にするかどうかなど、監査ロギング特性を構成する方法について説明します。

- 監査ログファイルのネーミング規則
- 監査ログファイル形式の選択
- 監査ログファイルの圧縮
- 監査ログファイルの暗号化
- 監査ログファイルの手動での解凍および復号化
- MySQL 8.0.17 より前の監査ログファイルの暗号化
- 監査ログファイルの領域管理
- 監査ロギングの書込み戦略

> **注記**
>
> ここで説明する暗号化機能は、現在の暗号化機能を以前の制限付き機能と比較するセクションを除き、MySQL 8.0.17 の時点で適用されます。MySQL 8.0.17 より前の監査ログファイルの暗号化 を参照してください。

監査ロギングに影響するユーザー定義関数およびシステム変数の詳細は、監査ログ関数 および 監査ログのオプションおよび変数 を参照してください。

監査ログプラグインは、イベントの内容またはイベントの発生元のアカウントに基づいて、監査ログファイルに書き込む監査イベントを制御することもできます。 セクション6.4.5.7「監査ログのフィルタリング」を参照してください。

監査ログファイルのネーミング規則

監査ログファイル名を構成するには、サーバーの起動時に audit_log_file システム変数を設定します。 サーバーデータディレクトリのデフォルト名は audit.log です。 セキュリティを最適化するには、MySQL サーバーおよびログを表示する正当な理由があるユーザーのみがアクセスできるディレクトリに監査ログを書き込みます。

プラグインは、audit_log_file 値を、オプションの先頭ディレクトリ名、ベース名、およびオプションの接尾辞で構成されるものとして解釈します。 圧縮または暗号化が有効になっている場合、有効なファイル名 (ログファイルの作成に実際に使用される名前) は、追加の接尾辞があるため、構成されたファイル名とは異なります:

- 圧縮が有効な場合、プラグインは .gz の接尾辞を追加します。
- 暗号化が有効な場合、プラグインは .pwd_id.enc の接尾辞を追加します。ここで、pwd_id はログファイル操作に使用する暗号化パスワードを示します。 監査ログプラグインは、暗号化パスワードを鍵リングに格納します。監査ログファイルの暗号化 を参照してください。

有効な監査ログファイル名は、構成されたファイル名に適用可能な圧縮および暗号化接尾辞を追加した結果の名前です。 たとえば、構成された audit_log_file 値が audit.log の場合、有効なファイル名は次のテーブルに示す値のいずれかになります。

有効な機能	有効なファイル名
圧縮または暗号化なし	audit.log
Compression	audit.log.gz
暗号化	audit.log.pwd_id.enc
圧縮、暗号化	audit.log.gz.pwd_id.enc

pwd_id は、ファイルの暗号化または復号化に使用されるパスワードの ID を示します。pwd_id 形式は pwd_timestamp-seq です。ここでは:

- pwd_timestamp は、パスワードがいつ作成されたかを示す YYYYMMDDThhmmss 形式の UTC 値です。
- seq は順序番号です。 順序番号は 1 から始まり、同じ pwd_timestamp 値を持つパスワードに対して増加します。

pwd_id パスワード ID の値の例を次に示します:

```
20190403T142359-1
20190403T142400-1
20190403T142400-2
```

パスワードをキーリングに格納するための対応するキーリング ID を構築するために、監査ログプラグインは audit_log- の接頭辞を pwd_id 値に追加します。 前述のパスワード ID の例では、対応するキーリング ID は次のとおりです:

```
audit_log-20190403T142359-1
audit_log-20190403T142400-1
audit_log-20190403T142400-2
```

監査ログプラグインによって暗号化に現在使用されているパスワードの ID は、pwd_timestamp 値がもっとも大きいパスワードです。 複数のパスワードにその pwd_timestamp 値がある場合、現在のパスワード ID は順序番号が最も大きいものになります。 たとえば、前述のパスワード ID のセットでは、パスワード ID のうち 2 つの ID のタイムスタンプが最大の 20190403T142400 であるため、現在のパスワード ID は順序番号 (2) が最も大きいものになります。

監査ログプラグインは、有効な監査ログファイル名に基づいて、初期化および終了時に特定のアクションを実行します:

- 初期化中に、プラグインは監査ログファイル名を持つファイルがすでに存在するかどうかをチェックし、存在する場合は名前を変更します。 (この場合、プラグインは、監査ログプラグインの実行中に以前のサーバー起動が予期せず終了したことを前提としています。) 次に、プラグインは新しい空の監査ログファイルに書き込みます。
- 終了時に、プラグインは監査ログファイルの名前を変更します。
- ファイルの名前変更 (プラグインの初期化時または終了時) は、サイズベースのログファイルの自動ローテーションの通常のルールに従って行われます。サイズベースの監査ログファイルのローテーション を参照してください。

監査ログファイル形式の選択

監査ログファイル形式を構成するには、サーバーの起動時に audit_log_format システム変数を設定します。 デフォルトでは、フォーマットは NEW (新しいスタイルの XML フォーマット) です。 各形式についての詳細は、セクション6.4.5.4「監査ログファイル形式」を参照してください。

audit_log_format を変更する場合は、audit_log_file も変更することをお薦めします。 それ以外の場合は、ベース名は同じで形式が異なる 2 つのログファイルのセットが存在します。

監査ログファイルの圧縮

監査ログファイルの圧縮は、任意のロギング形式に対して有効にできます。

監査ログファイルの圧縮を構成するには、サーバーの起動時に audit_log_compression システム変数を設定します。 許可される値は、NONE (圧縮なし、デフォルト) および GZIP (GNU Zip 圧縮) です。

圧縮と暗号化の両方が有効な場合、圧縮は暗号化の前に行われます。 元のファイルを手動でリカバリするには、最初に復号化してから解凍します。 監査ログファイルの手動での解凍および復号化を参照してください。

監査ログファイルの暗号化

監査ログファイルの暗号化は、任意のロギング形式に対して有効にできます。 暗号化は、ユーザー定義のパスワードに基づきます (監査ログプラグインによって生成される初期パスワードを除く)。 この機能を使用するには、監査ロギングでパスワード記憶域に使用されるため、MySQL キーリングを有効にする必要があります。 どのキーリングプラグインも使用できます。手順については、セクション6.4.4「MySQL キーリング」 を参照してください。

監査ログファイルの暗号化を構成するには、サーバーの起動時に audit_log_encryption システム変数を設定します。 許可される値は、NONE (暗号化なし、デフォルト) および AES (AES-256-CBC 暗号化) です。

実行時に暗号化パスワードを設定または取得するには、次のユーザー定義関数 (UDF) を使用します:

- 現在の暗号化パスワードを設定するには、audit_log_encryption_password_set() を起動します。 この関数は、キーリングに新しいパスワードを格納します。 暗号化が有効な場合は、現在のログファイルの名前を変更するログファイルローテーション操作も実行され、パスワードで暗号化された新しいログファイルが開始されます。 ファイル名の変更は、サイズベースの自動ログファイルローテーションの通常のルールに従って行われます。サイズベースの監査ログファイルのローテーション を参照してください。

  audit_log_password_history_keep_days システム変数がゼロ以外の場合、audit_log_encryption_password_set() を起動すると、古いアーカイブ監査ログの暗号化パスワードも期限切れになります。 パスワードのアーカイブや有効期限など、監査ログのパスワード履歴の詳細は、その変数の説明を参照してください。

- 現在の暗号化パスワードを取得するには、引数を指定せずに audit_log_encryption_password_get() を起動します。 ID でパスワードを取得するには、現在のパスワードまたはアーカイブされたパスワードのキーリング ID を指定する引数を渡します。

  存在する監査ログ鍵リング ID を確認するには、パフォーマンススキーマ keyring_keys テーブルをクエリーします:

```
mysql> SELECT KEY_ID FROM performance_schema.keyring_keys
       WHERE KEY_ID LIKE 'audit_log%'
       ORDER BY KEY_ID;
+-----------------------------+
| KEY_ID                      |
+-----------------------------+
| audit_log-20190415T152248-1 |
| audit_log-20190415T153507-1 |
| audit_log-20190416T125122-1 |
| audit_log-20190416T141608-1 |
+-----------------------------+
```

監査ログの暗号化 UDF の詳細は、監査ログ関数 を参照してください。

監査ログプラグインが初期化されるときに、ログファイルの暗号化が有効になっていることが判明すると、鍵リングに監査ログの暗号化パスワードが含まれているかどうかがチェックされます。 そうでない場合、プラグインはランダムな初期暗号化パスワードを自動的に生成し、キーリングに格納します。 このパスワードを検出するには、audit_log_encryption_password_get() を起動します。

圧縮と暗号化の両方が有効な場合、圧縮は暗号化の前に行われます。 元のファイルを手動でリカバリするには、最初に復号化してから解凍します。 監査ログファイルの手動での解凍および復号化を参照してください。

監査ログファイルの手動での解凍および復号化

監査ログファイルは、標準ツールを使用して圧縮解除および復号化できます。 これは、閉じられた (アーカイブされた) 使用されなくなったログファイルに対してのみ実行してください。監査ログプラグインが現在書き込んでいるログファイルに対しては実行しないでください。 アーカイブログファイルは、ベース名の直後のファイル名にタイムスタンプを含めるように監査ログプラグインによって名前が変更されているため、認識できます。

この説明では、audit_log_file が audit.log に設定されていると仮定します。 その場合、アーカイブされた監査ログファイルには、次のテーブルに示すいずれかの名前が付けられます。

有効な機能	アーカイブファイル名
圧縮または暗号化なし	audit.timestamp.log
Compression	audit.timestamp.log.gz
暗号化	audit.timestamp.log.pwd_id.enc
圧縮、暗号化	audit.timestamp.log.gz.pwd_id.enc

監査ログファイルのネーミング規則 で説明されているように、pwd_id 形式は pwd_timestamp-seq です。 したがって、アーカイブされた暗号化ログファイルの名前には、実際には 2 つのタイムスタンプが含まれています。 1 つ目はファイルのローテーション時間を示し、2 つ目は暗号化パスワードが作成された時間を示します。

次のアーカイブ暗号化ログファイル名のセットについて考えてみます:

```
audit.20190410T205827.log.20190403T185337-1.enc
audit.20190410T210243.log.20190403T185337-1.enc
audit.20190415T145309.log.20190414T223342-1.enc
audit.20190415T151322.log.20190414T223342-2.enc
```

各ファイル名には、一意のローテーション時間タイムスタンプがあります。 対照的に、パスワードのタイムスタンプは一意ではありません:

- 最初の 2 つのファイルのパスワード ID と順序番号は同じです (20190403T185337-1)。 これらの暗号化パスワードは同じです。
- 2 つ目のファイルのパスワード ID (20190414T223342) は同じですが、順序番号 (1、2) が異なります。 これらのファイルの暗号化パスワードは異なります。

圧縮されたログファイルを手動で解凍するには、gunzip、gzip -d または同等のコマンドを使用します。 例:

```
gunzip -c audit.timestamp.log.gz > audit.timestamp.log
```

暗号化されたログファイルを手動で復号化するには、openssl コマンドを使用します。 例:

```
openssl enc -d -aes-256-cbc -pass pass:password -md sha256
  -in audit.timestamp.log.pwd_id.enc
  -out audit.timestamp.log
```

このコマンドを実行するには、暗号化パスワードである password を取得する必要があります。 これを行うには、audit_log_encryption_password_get() を使用します。 たとえば、監査ログファイル名が audit.20190415T151322.log.20190414T223342-2.enc の場合、パスワード ID は 20190414T223342-2 で、キーリング ID は audit-log-20190414T223342-2 です。 次のようなキーリングパスワードを取得します:

```
SELECT audit_log_encryption_password_get('audit-log-20190414T223342-2');
```

圧縮と暗号化の両方が監査ロギングに対して有効になっている場合、圧縮は暗号化の前に行われます。 この場合、ファイル名には、これらの操作が発生する順序に対応する .gz および .pwd_id.enc 接尾辞が追加されます。 元のファイルを手動でリカバリするには、操作を逆に実行します。 つまり、最初にファイルを復号化してから解凍します:

```
openssl enc -d -aes-256-cbc -pass pass:password -md sha256
  -in audit.timestamp.log.gz.pwd_id.enc
  -out audit.timestamp.log.gz
gunzip -c audit.timestamp.log.gz > audit.timestamp.log
```

MySQL 8.0.17 より前の監査ログファイルの暗号化

このセクションでは、パスワード履歴 (パスワードのアーカイブと有効期限を含む) が実装されたときの、MySQL 8.0.17 の前後の監査ログファイルの暗号化機能の違いについて説明します。 また、監査ログプラグインが 8.0.17 より前のバージョンから MySQL 8.0.17 以上へのアップグレードを処理する方法も示します。

機能	MySQL 8.0.17 より前	MySQL 8.0.17 の時点
パスワードの数	単一パスワードのみ	複数のパスワードを許可
暗号化されたログファイル名	.enc 接尾辞	.pwd_id.enc 接尾辞
パスワードキーリング ID	audit_log	audit_log-pwd_id
パスワード履歴	いいえ	はい

MySQL 8.0.17 より前ではパスワード履歴がないため、新しいパスワードを設定すると古いパスワードにアクセスできなくなり、MySQL Enterprise Audit は古いパスワードで暗号化されたログファイルを読み取ることができなくなりました。 これらのファイルを手動で復号化する必要があると予想される場合は、以前のパスワードのレコードを保持する必要があります。

下位バージョンから MySQL 8.0.17 以上にアップグレードするときに監査ログファイルの暗号化が有効になっている場合、監査ログプラグインは次のアップグレードアクションを実行します:

- プラグインの初期化中に、プラグインはキーリング ID が audit_log の暗号化パスワードをチェックします。 見つかった場合、プラグインは audit_log-pwd_id 形式のキーリング ID を使用してパスワードを複製し、現在の暗号化パスワードとして使用します。 (pwd_id 構文の詳細は、監査ログファイルのネーミング規則 を参照してください。)
- 既存の暗号化されたログファイルには、接尾辞 .enc が付きます。 プラグインは、接尾辞が .pwd_id.enc になるようにこれらの名前を変更しませんが、ID が audit_log のキーがキーリングに残っているかぎり読み取ることができます。
- パスワードのクリーンアップが発生したときに、プラグインが audit_log-pwd_id 形式のキーリング ID を持つパスワードを期限切れにすると、audit_log のキーリング ID を持つパスワードも期限切れになります (存在する場合)。 (この時点で、.pwd_id.enc ではなく .enc という接尾辞を持つ暗号化されたログファイルはプラグインで読み取れなくなるため、不要になったと想定されます。)

監査ログファイルの領域管理

監査ログファイルは、非常に大きくなり、大量のディスク領域を消費する可能性があります。 ログファイルで使用される領域の管理を有効にするために、監査ログプラグインでは、ファイルサイズに基づいて手動または自動でログファイルをローテーションできます。 MySQL 8.0.24 では、このプラグインは JSON 形式のログファイルのログファイルプルーニングもサポートしています。

監査ログファイルの領域管理機能では、audit_log_rotate_on_size、audit_log_flush および audit_log_prune_seconds システム変数が使用され、次のように組み合されています:

- audit_log_rotate_on_size が 0 (デフォルト) の場合:
  - 自動ログファイルローテーションが無効です。 手動で実行しないかぎり、ローテーションは発生しません。
  - 手動で名前を変更した後、audit_log_flush を使用して現在のログファイルを閉じ、再度開きます。
  - ログファイルのプルーニングを有効にできず、audit_log_prune_seconds は無効です。
- audit_log_rotate_on_size が 0 より大きい場合:
  - 自動ローテーションは、現在のログファイルへの書込みによってサイズがこの値を超える場合に発生します。 監査ログプラグインは、ファイルを閉じて名前を変更し、新しいログファイルを開きます。
  - ログファイルのプルーニングを有効にでき、audit_log_prune_seconds はプルーニングが行われるかどうかを判断します。
  - audit_log_flush には影響はありません。
- 自動サイズベースローテーションは、後で説明する他のいくつかの条件下でも発生します。

> **注記**
>
> 名前が変更されたログファイルは自動的に削除されません。 たとえば、サイズベースのログファイルローテーションでは、名前が変更されたログファイルは名前シーケンスの最後からローテーションされません。 かわりに、一意の名前を持ち、無期限に蓄積されます。 過剰な領域使用を回避するには:
>
> - MySQL 8.0.24 以降 (JSON 形式のログファイル用): 監査ログファイルのプルーニング の説明に従って、ログファイルのプルーニングを有効にします。
> - それ以外の場合 (JSON 以外のファイルの場合、またはすべてのログ形式について MySQL 8.0.24 より前の場合): 古いファイルを定期的に削除し、必要に応じて最初にバックアップします。 バックアップされたログファイルが暗号化されている場合は、後でファイルを復号化する必要があるときに、対応する暗号化パスワードも安全な場所にバックアップします。

次の各セクションでは、ログファイルのローテーションとプルーニングについて詳しく説明します。

- 手動監査ログファイルローテーション
- サイズベースの監査ログファイルのローテーション
- 監査ログファイルのプルーニング

手動監査ログファイルローテーション

audit_log_rotate_on_size が 0 (デフォルト) の場合、手動で実行しないかぎり、ログローテーションは発生しません。 この場合、audit_log_flush の値が無効から有効に変更されると、監査ログプラグインはログファイルを閉じてから再度開きます。 ログファイル名の変更は、サーバーの外部で実行される必要があります。 ログファイル名が audit.log で、audit.log.3 を介して audit.log.1 という名前を循環して、最新の 3 つのログファイルを保持するとします。 Unix 上で、次のように手動でローテーションを実行します。

1. コマンド行から、現在のログファイル名を変更します。

   ```
   mv audit.log.2 audit.log.3
   mv audit.log.1 audit.log.2
   mv audit.log audit.log.1
   ```

   この方法では、現在の audit.log.3 コンテンツが上書きされ、アーカイブログファイルの数とそれらが使用する領域にバインドが配置されます。

2. この時点で、プラグインは引き続き、audit.log.1 に名前が変更された現在のログファイルに書き込みます。 サーバーに接続し、ログファイルをフラッシュします。これにより、プラグインはログファイルを閉じて、新しい audit.log ファイルログを再度開きます。

   ```
   SET GLOBAL audit_log_flush = ON;
   ```

   audit_log_flush は、その値が OFF のままであるため、別のフラッシュを実行するために再度有効にする前に明示的に無効にする必要がないという点で特殊です。

> **注記**
>
> 圧縮または暗号化が有効になっている場合、ログファイル名には、有効な機能を示す接尾辞と、暗号化が有効になっている場合はパスワード ID が含まれます。 ファイル名にパスワード ID が含まれている場合は、復号化操作に使用するパスワードを決定できるように、手動で名前を変更するファイルの名前に ID を保持してください。

> **注記**
>
> JSON 形式のロギングの場合、監査ログファイルの名前を手動で変更すると、監査ログプラグインはログファイル順序の一部であると判断できなくなるため、ログ読取り機能で使用できなくなります (セクション6.4.5.6「監査ログファイルの読取り」を参照)。 かわりに、サイズベースのローテーションを使用するように 0 より大きい audit_log_rotate_on_size を設定することを検討してください。

サイズベースの監査ログファイルのローテーション

audit_log_rotate_on_size が 0 よりも大きい場合は、audit_log_flush を設定しても効果がありません。 代わりに、現在のログファイルへの書き込みによってそのサイズが audit_log_rotate_on_size 値を超えるたびに、監査ログプラグインは自動的にファイルを閉じて名前を変更し、新しいログファイルを開きます。

自動サイズベースローテーションは、次の条件下でも発生します:

- プラグインの初期化中に、監査ログファイル名を持つファイルがすでに存在する場合 (監査ログファイルのネーミング規則 を参照)。
- プラグインの終了時。
- 暗号化が有効になっている場合に、audit_log_encryption_password_set() 関数をコールして暗号化パスワードを設定するとき。 (暗号化が無効になっている場合、ローテーションは行われません。)

プラグインは、ベース名の直後にタイムスタンプを挿入して、元のファイルの名前を変更します。 たとえば、ファイル名が audit.log の場合、プラグインはその名前を audit.20190115T140633.log などの値に変更します。 タイムスタンプは、YYYYMMDDThhmmss 形式の UTC 値です。 タイムスタンプは、XML ロギングのローテーション時間と、JSON ロギングのためにファイルに最後に書き込まれたイベントのタイムスタンプを示します。

監査ログファイルのプルーニング

MySQL 8.0.24 では、監査ログプラグインは JSON 形式の監査ログファイルのプルーニングをサポートしています。 この機能を有効にするには:

- audit_log_format を JSON に設定します。
- audit_log_rotate_on_size を 0 より大きい値に設定して、ログファイルのローテーションが発生するサイズを指定します。
- 0 より大きい audit_log_prune_seconds を設定して、ログファイルがプルーニングの対象になるまでの秒数を指定します。

ログファイルのプルーニングは、次の条件下で発生します:

- プラグインの初期化中。
- 現在のログファイルがローテーションサイズを超えたためにサイズベースの自動ローテーションが発生した場合。
- SET GLOBAL audit_log_prune_seconds が実行時に実行される場合。

プルーニングポイントは、現在の時間から audit_log_prune_seconds の値を引いた値です。 ローテーションされた JSON 形式のログファイルでは、各ファイル名のタイムスタンプ部分は、ファイルに最後に書き込まれたイベントのタイムスタンプを示します。 プルーニングが発生すると、監査ログプラグインはファイル名のタイムスタンプを使用して、プルーニングポイントより古いイベントのみを含むファイルを特定し、それらを削除します。

監査ロギングの書込み戦略

監査プラグインは、ログの書き込みに関する複数の戦略のいずれかを使用できます。 戦略に関係なく、ロギングはベストエフォートベースで発生するため、一貫性は保証されません。

書込み戦略を指定するには、サーバーの起動時に audit_log_strategy システム変数を設定します。 デフォルトでは、戦略の値は ASYNCHRONOUS であり、プラグインは非同期的にログをバッファーに記録し、バッファー

がいっぱいの場合は待機します。 ファイルシステムのキャッシュ処理を使用するか (SEMISYNCHRONOUS)、各書き込みリクエストのあとに sync() を呼び出して出力を強制すれば (SYNCHRONOUS)、待機しないように (PERFORMANCE)、または同期的にログを記録するようにプラグインに指示できます。

非同期書込み戦略の場合、audit_log_buffer_size システム変数はバイト単位のバッファサイズです。 バッファサイズを変更するには、サーバー起動時にこの変数を設定します。 このプラグインでは、初期化時に割り当てられ、終了時に削除される単一のバッファーが使用されます。 プラグインは、このバッファーを非同期でない書き込み戦略に割り当てません。

非同期ロギングの戦略には、次のような特性があります。

- サーバーのパフォーマンスと拡張性への影響が最小限です。
- できるかぎり最短の時間 (つまり、バッファーを割り当てる時間とそのバッファーにイベントをコピーする時間を足した時間) で、監査イベントを生成するスレッドをブロックします。
- 出力はバッファーに書き込まれます。 個別のスレッドがバッファーからログファイルへの書き込みに対処します。

非同期ロギングでは、ファイルへの書込み中に問題が発生した場合、またはプラグインが正常に停止しない場合 (サーバーホストが予期せず終了した場合など)、ログファイルの整合性が損なわれる可能性があります。 このリスクを減らすには、同期ロギングが使用されるように audit_log_strategy を設定します。

PERFORMANCE 戦略のデメリットは、バッファーがいっぱいの場合にイベントが破棄される点です。 負荷の高いサーバーの場合、監査ログにイベントが欠落している可能性があります。

6.4.5.6 監査ログファイルの読取り

監査ログプラグインは、JSON 形式の監査ログファイルを読み取るための SQL インタフェースを提供するユーザー定義関数をサポートしています。 (この機能は、他の形式で書き込まれたログファイルには適用されません。)

監査ログプラグインが初期化され、JSON ロギング用に構成されている場合、読み取り可能な監査ログファイルを検索する場所として、現在の監査ログファイルを含むディレクトリが使用されます。 プラグインは、audit_log_file システム変数の値からファイルの場所、ベース名および接尾辞を決定し、次のパターンに一致する名前のファイルを検索します ([...]はオプションのファイル名部分を示します):

```
basename[.timestamp].suffix[.gz][[.pwd_id].enc]
```

ファイル名が .enc で終わる場合、ファイルは暗号化され、暗号化されていない内容を読み取るには、キーリングから取得した復号化パスワードが必要です。 監査ログプラグインは、復号化パスワードの鍵リング ID を次のように決定します:

- .enc の前に pwd_id がある場合、キーリング ID は audit_log-pwd_id です。
- .enc の前に pwd_id が付いていない場合、監査ログの暗号化パスワード履歴が実装される前からの古い名前がファイルに含まれます。 キーリング ID は audit_log です。

暗号化された監査ログファイルの詳細は、監査ログファイルの暗号化 を参照してください。

プラグインは、手動で名前が変更され、パターンと一致しないファイルと、パスワードで暗号化されたファイルがキーリングで使用できなくなったファイルを無視します。 プラグインは残りの各候補ファイルを開き、ファイルに JSON 監査イベントが実際に含まれていることを確認し、各ファイルの最初のイベントのタイムスタンプを使用してファイルをソートします。 その結果、ログ読取りユーザー定義関数 (UDF) を使用してアクセスされる一連のファイルが生成されます:

- audit_log_read() は、監査ログからイベントを読み取るか、読取りプロセスをクローズします。
- audit_log_read_bookmark() は、最後に書き込まれた監査ログイベントのブックマークを返します。 このブックマークは、読取りを開始する場所を示すために audit_log_read() に渡すのに適しています。

audit_log_read() はオプションの JSON 文字列引数を取り、いずれかの関数のコールが成功したときに返される結果は JSON 文字列です。

関数を使用して監査ログを読み取るには、次の原則に従います:

- audit_log_read() をコールして、特定の位置または現在の位置から開始するイベントを読み取るか、検針をクローズします:
  - 監査ログの読取り順序を初期化するには、開始位置を示す引数を渡します。 これを行うには、audit_log_read_bookmark() によって返されたブックマークを渡す方法があります:

```
SELECT audit_log_read(audit_log_read_bookmark());
```

- 順序内の現在の位置からの読取りを続行するには、位置を指定せずに audit_log_read() をコールします:

```
SELECT audit_log_read();
```

- 読取り順序を明示的にクローズするには、JSON null 引数を渡します:

```
SELECT audit_log_read('null');
```

読取りを明示的にクローズする必要はありません。 読取りは、セッションが終了するか、開始位置を示す引数を指定して audit_log_read() をコールすることで、新しい読取り順序が初期化されると暗黙的にクローズされます。

- audit_log_read() を正常にコールしてイベントを読み取ると、監査イベントの配列を含む JSON 文字列が返されます:
  - 返された配列の最終値が JSON null 値でない場合は、読み取られたばかりのイベントのあとにさらにイベントが存在し、audit_log_read() を再度呼び出してさらに多くのイベントを読み取ることができます。
  - 返される配列の最終値が JSON null 値である場合、現在の読取り順序で読み取られるイベントは残っていません。

  null 以外の各配列要素は、JSON ハッシュとして表されるイベントです。 例:

```
[
 {
  "timestamp": "2020-05-18 13:39:33", "id": 0,
  "class": "connection", "event": "connect",
  ...
 },
 {
  "timestamp": "2020-05-18 13:39:33", "id": 1,
  "class": "general", "event": "status",
  ...
 },
 {
  "timestamp": "2020-05-18 13:39:33", "id": 2,
  "class": "connection", "event": "disconnect",
  ...
 },
 null
]
```

  JSON 形式の監査イベントの内容の詳細は、JSON 監査ログファイル形式 を参照してください。

- 位置を指定しないイベントを読み取る audit_log_read() コールは、次のいずれかの条件下でエラーを生成します:
  - 読取り順序は、audit_log_read() に位置を渡して初期化されていません。
  - 現在の読み取りシーケンスで読み取られるイベントは残っていません。つまり、audit_log_read() は以前に JSON null 値で終わる配列を返しました。
  - 最新の読取り順序は、JSON null 値を audit_log_read() に渡すことでクローズされました。

  これらの条件下でイベントを読み取るには、まず位置を指定する引数を使用して audit_log_read() をコールし、読取り順序を初期化する必要があります。

audit_log_read() の位置を指定するには、読取りを開始する場所を示す引数を含めます。 たとえば、特定のイベントを一意に識別する timestamp および id 要素を含む JSON ハッシュであるブックマークを渡します。 次に、audit_log_read_bookmark() 関数をコールして取得したブックマークの例を示します:

```
mysql> SELECT audit_log_read_bookmark();
+------------------------------------------------+
| audit_log_read_bookmark()                      |
+------------------------------------------------+
| { "timestamp": "2020-05-18 21:03:44", "id": 0 } |
+------------------------------------------------+
```

現在のブックマークを audit_log_read() に渡すと、ブックマーク位置から始まるイベント読取りが初期化されます:

```
mysql> SELECT audit_log_read(audit_log_read_bookmark());
+------------------------------------------------------------------------+
| audit_log_read(audit_log_read_bookmark())                              |
+------------------------------------------------------------------------+
| [ {"timestamp":"2020-05-18 22:41:24","id":0,"class":"connection", ... |
+------------------------------------------------------------------------+
```

audit_log_read() の引数はオプションです。 存在する場合は、読取り順序をクローズする JSON null 値または JSON ハッシュを指定できます。

audit_log_read() のハッシュ引数内では、項目はオプションであり、読取りを開始する位置や読み取るイベントの数など、読取り操作の側面を制御します。 次の項目は重要です (他の項目は無視されます):

- start: 最初に読み取るイベントの監査ログ内の位置。 位置はタイムスタンプとして指定され、タイムスタンプ値以降に発生する最初のイベントから読取りが開始されます。 start アイテムの形式は次のとおりです。ここで、value はリテラルのタイムスタンプ値です:

  ```
  "start": { "timestamp": "value" }
  ```

  start 品目は、MySQL 8.0.22 で許可されています。

- timestamp, id: 最初に読み取るイベントの監査ログ内の位置。 timestamp アイテムと id アイテムは、特定のイベントを一意に識別するブックマークで構成されます。 audit_log_read() 引数にいずれかの項目が含まれている場合、位置を完全に指定するには両方を含める必要があります。そうしないと、エラーが発生します。

- max_array_length: ログから読み取るイベントの最大数。 この項目を省略した場合、デフォルトでは、ログの最後まで、または読取りバッファがいっぱいになるまで (いずれか早い方まで) 読み取られます。

開始位置を audit_log_read() に指定するには、start アイテムまたは timestamp アイテムと id アイテムで構成されるブックマークを含むハッシュ引数を渡します。 ハッシュ引数に start アイテムとブックマークの両方が含まれている場合は、エラーが発生します。

ハッシュ引数で開始位置が指定されていない場合、読取りは現在の位置から続行されます。

タイムスタンプ値に時間部分が含まれていない場合は、00:00:00 の時間部分が想定されます。

audit_log_read() で受け入れられる引数の例:

- 指定されたタイムスタンプ以降に発生する最初のイベントから開始するイベントを読み取ります:

  ```
  audit_log_read('{ "start": { "timestamp": "2020-05-24 12:30:00" } }')
  ```

- 前の例と似ていますが、最大 3 つのイベントを読み取ります:

  ```
  audit_log_read('{ "start": { "timestamp": "2020-05-24 12:30:00" }, "max_array_length": 3 }')
  ```

- 2020-05-24 00:00:00 以降に発生する最初のイベントから始まるイベントを読み取ります (タイムスタンプには時間部分が含まれないため、00:00:00 が想定されます):

  ```
  audit_log_read('{ "start": { "timestamp": "2020-05-24" } }')
  ```

- 正確なタイムスタンプとイベント ID を持つイベントで始まるイベントを読み取ります:

  ```
  audit_log_read('{ "timestamp": "2020-05-24 12:30:00", "id": 0 }')
  ```

- 前の例と似ていますが、最大 3 つのイベントを読み取ります:

  ```
  audit_log_read('{ "timestamp": "2020-05-24 12:30:00", "id": 0, "max_array_length": 3 }')
  ```

- 検針シーケンスの現在の位置からイベントを読み取ります:

  ```
  audit_log_read()
  ```

- 検針シーケンスの現在の位置から開始する最大 5 つのイベントを読み取ります:

  ```
  audit_log_read('{ "max_array_length": 5 }')
  ```

- 現在の検針シーケンスをクローズします:

  ```
  audit_log_read('null')
  ```

いずれかのログ読取り関数から返された JSON 文字列は、必要に応じて操作できます。 ブックマークを取得するコールによって次の値が生成されるとします:

```
mysql> SET @mark := audit_log_read_bookmark();
mysql> SELECT @mark;
+--------------------------------------------------+
| @mark                                            |
+--------------------------------------------------+
| { "timestamp": "2020-05-18 16:10:28", "id": 2 } |
+--------------------------------------------------+
```

その引数を使用して audit_log_read() をコールすると、複数のイベントを返すことができます。 audit_log_read() を最大 N イベント数に制限するには、その値を持つ max_array_length アイテムを文字列に追加します。 たとえば、単一のイベントを読み取るには、次のように文字列を変更します:

```
mysql> SET @mark := JSON_SET(@mark, '$.max_array_length', 1);
mysql> SELECT @mark;
+-------------------------------------------------------------------------+
| @mark                                                                   |
+-------------------------------------------------------------------------+
| {"id": 2, "timestamp": "2020-05-18 16:10:28", "max_array_length": 1} |
+-------------------------------------------------------------------------+
```

変更された文字列が audit_log_read() に渡されると、使用可能なイベントの数に関係なく、最大 1 つのイベントを含む結果が生成されます。

MySQL 8.0.19 より前では、監査ログ UDF からの文字列の戻り値はバイナリ文字列です。 バイナリ以外の文字列 (JSON 値を操作する関数など) を必要とする関数でバイナリ文字列を使用するには、バイナリ以外の文字列に変換します。 たとえば、ブックマークを JSON_SET() に渡す前に、次のように utf8mb4 に変換します:

```
SET @mark = CONVERT(@mark USING utf8mb4);
```

このステートメントは、MySQL 8.0.19 以上でも使用できます。これらのバージョンでは、基本的に no-op であり、無害です。

audit_log_read() が読み取るバイト数の制限を設定するには、audit_log_read_buffer_size システム変数を設定します。 MySQL 8.0.12 では、この変数のデフォルトは 32KB で、実行時に設定できます。 各クライアントは、audit_log_read() を使用するために audit_log_read_buffer_size のセッション値を適切に設定する必要があります。

audit_log_read() をコールするたびに、バッファサイズ内に収まる数の使用可能なイベントが返されます。 バッファサイズ内に収まらないイベントはスキップされ、警告が生成されます。 この動作では、アプリケーションの適切なバッファサイズを評価する際に次の要因を考慮してください:

- audit_log_read() へのコール数とコールごとに返されるイベントとの間にはトレードオフがあります:
  - バッファサイズを小さくすると、コールによって返されるイベントが少なくなるため、必要なコールが増えます。
  - バッファサイズが大きいほど、コールはより多くのイベントを返すため、必要なコールは少なくなります。
- デフォルトサイズの 32KB など、バッファサイズが小さいほど、イベントがバッファサイズを超えてスキップされる可能性が高くなります。

MySQL 8.0.12 より前では、audit_log_read_buffer_size のデフォルトは 1MB で、すべてのクライアントに影響し、サーバーの起動時にのみ変更できます。

監査ログ読み取り関数の詳細は、監査ログ関数 を参照してください。

6.4.5.7 監査ログのフィルタリング

> **注記**
>
> このセクションでは、監査ログプラグインおよび付随する監査テーブルと UDF がインストールされている場合の監査ログのフィルタリングの動作について説明します。 プラグインがインストールされているが、付随する監査テーブルおよび UDF がインストールされていない場合、プラグインはレガシーフィルタリングモードで動作します (セクション6.4.5.9「レガシーモード監査ログのフィルタリング」 を参照)。 レガシーモードは、MySQL 5.7.13 より前、つまりルールベースのフィルタリングの導入前のフィルタリング動作です。

監査ログプラグインには、監査対象イベントのロギングをフィルタリングして制御する機能があります:

- 監査イベントは、次の特性を使用してフィルタできます:

  - ユーザーアカウント
  - 監査イベントクラス
  - 監査イベントサブクラス
  - 操作ステータスや実行された SQL ステートメントを示すイベントフィールドなどのイベントフィールドの値
- 監査フィルタリングはルールベースです:
  - フィルタ定義によって、一連の監査ルールが作成されます。 定義は、前述の特性に基づいて口ギングのイベントを含めるか除外するように構成できます。
  - フィルタルールには、イベント口ギングの既存の機能に加えて、適格なイベントの実行をブロック (中断) する機能があります。
  - 複数のフィルタを定義でき、任意の数のユーザーアカウントに任意のフィルタを割り当てることができます。
  - フィルタが明示的に割り当てられていないユーザーアカウントで使用するデフォルトフィルタを定義できます。
- 監査フィルタは、ユーザー定義関数 (UDF) に基づく SQL インタフェースを使用して定義、表示および変更できます。
- 監査フィルタ定義は、mysql システムデータベースのテーブルに格納されます。
- 特定のセッション内で、読取り専用 audit_log_filter_id システム変数の値は、フィルタがセッションに割り当てられているかどうかを示します。

> **注記**
>
> デフォルトでは、ルールベースの監査ログのフィルタリングでは、ユーザーの監査可能なイベントは記録されません。 すべてのユーザーのすべての監査可能イベントを口グに記録するには、次のステートメントを使用します。これにより、口ギングを有効にしてデフォルトアカウントに割り当てる単純なフィルタが作成されます:
>
> ```
> SELECT audit_log_filter_set_filter('log_all', '{ "filter": { "log": true } }');
> SELECT audit_log_filter_set_user('%', 'log_all');
> ```
>
> % に割り当てられたフィルタは、フィルタが明示的に割り当てられていないアカウントからの接続に使用されます (最初はすべてのアカウントに適用されます)。

次のリストに、監査フィルタリング制御用の SQL インタフェースを実装する UDF の概要を示します:

- audit_log_filter_set_filter(): フィルタの定義
- audit_log_filter_remove_filter(): フィルタの削除
- audit_log_filter_set_user(): ユーザーアカウントのフィルタリングの開始
- audit_log_filter_remove_user(): ユーザーアカウントのフィルタリングの停止
- audit_log_filter_flush(): フィルタテーブルへの手動変更をフラッシュして、進行中のフィルタリングに影響を与えます

使用例およびフィルタリング関数の詳細は、監査口グフィルタリング関数の使用 および 監査口グ関数 を参照してください。

監査口グのフィルタリング関数には、次の制約があります:

- フィルタリング関数を使用するには、audit_log プラグインを有効にする必要があります。有効にしないと、エラーが発生します。 また、監査テーブルが存在する必要があり、存在しない場合はエラーが発生します。 audit_log プラグインとそれに付随する UDF およびテーブルをインストールするには、セクション 6.4.5.2「MySQL Enterprise Audit のインストールまたはアンインストール」 を参照してください。
- フィルタリング機能を使用するには、ユーザーが SUPER 権限を持っている必要があり、持っていない場合はエラーが発生します。 SUPER 権限をユーザーアカウントに付与するには、次のステートメントを使用します:

```
GRANT SUPER ON *.* TO user;
```

または、ユーザーに特定のフィルタリング関数へのアクセスを許可しながら SUPER 権限を付与しないようにする場合は、「「ラッパー」」ストアドプログラムを定義できます。 この手法については、汎用キーリング関数の使用 での UDF のキー設定のコンテキストで説明されています。UDF のフィルタリングでの使用に適応できます。

- audit_log プラグインは、インストールされているが、付随する監査テーブルおよび関数が作成されていない場合、レガシーモードで動作します。 プラグインは、サーバーの起動時に次のメッセージをエラーログに書き込みます:

```
[Warning] Plugin audit_log reported: 'Failed to open the audit log filter tables.'
[Warning] Plugin audit_log reported: 'Audit Log plugin supports a filtering,
which has not been installed yet. Audit Log plugin will run in the legacy
mode, which will be disabled in the next release.'
```

  レガシーモードでは、フィルタリングはイベントアカウントまたはステータスにのみ実行できます。 詳細は、セクション6.4.5.9「レガシーモード監査ログのフィルタリング」を参照してください。

- 監査ログフィルタリング関数の使用

監査ログフィルタリング関数の使用

監査ログのユーザー定義関数 (UDF) を使用する前に、セクション6.4.5.2「MySQL Enterprise Audit のインストールまたはアンインストール」 の指示に従ってインストールします。 これらの関数を使用するには、SUPER 権限が必要です。

監査ログのフィルタリング機能を使用すると、フィルタ定義を作成、変更および削除し、ユーザーアカウントにフィルタを割り当てるためのインタフェースを提供することで、フィルタリングを制御できます。

フィルタ定義は JSON 値です。 MySQL での JSON データの使用の詳細は、セクション11.5「JSON データ型」を参照してください。 このセクションでは、単純なフィルタ定義をいくつか示します。 フィルタ定義の詳細は、セクション6.4.5.8「監査ログフィルタ定義の書込み」 を参照してください。

接続が到着すると、監査ログプラグインは、現在のフィルタ割り当てでユーザーアカウント名を検索して、新しいセッションに使用するフィルタを決定します:

- フィルタがユーザーに割り当てられている場合、監査ログはそのフィルタを使用します。
- それ以外の場合、ユーザー固有のフィルタ割当てが存在せず、デフォルトアカウント (%) にフィルタが割り当てられていると、監査ログではデフォルトフィルタが使用されます。
- それ以外の場合、監査ログはセッションから処理する監査イベントを選択しません。

セッション中に変更ユーザー操作が発生した場合 (mysql_change_user() を参照)、セッションのフィルタ割当ては同じルールを使用して更新されますが、新規ユーザーの場合です。

デフォルトでは、アカウントにフィルタが割り当てられていないため、どのアカウントに対しても監査可能なイベントの処理は行われません。

かわりに、デフォルトで接続関連のアクティビティのみをログに記録するとします (たとえば、接続、変更ユーザーおよび切断イベントは表示しますが、接続中にユーザーが実行する SQL ステートメントは表示しません)。 これを実現するには、connection クラスのイベントのみのロギングを有効にするフィルタ (ここでは log_conn_events という名前) を定義し、そのフィルタを % アカウント名で表されるデフォルトアカウントに割り当てます:

```
SET @f = '{ "filter": { "class": { "name": "connection" } } }';
SELECT audit_log_filter_set_filter('log_conn_events', @f);
SELECT audit_log_filter_set_user('%', 'log_conn_events');
```

監査ログでは、フィルタが明示的に定義されていないアカウントからの接続に、このデフォルトのアカウントフィルタが使用されるようになりました。

フィルタを特定のユーザーアカウントに明示的に割り当てるには、フィルタを定義してから、関連するアカウントに割り当てます:

```
SELECT audit_log_filter_set_filter('log_all', '{ "filter": { "log": true } }');
SELECT audit_log_filter_set_user('user1@localhost', 'log_all');
SELECT audit_log_filter_set_user('user2@localhost', 'log_all');
```

これで、user1@localhost および user2@localhost の完全ロギングが有効になりました。 他のアカウントからの接続は、デフォルトのアカウントフィルタを使用して引き続きフィルタされます。

ユーザーアカウントと現在のフィルタの関連付けを解除するには、フィルタの割当てを解除するか、別のフィルタを割り当てます:

- ユーザーアカウントからフィルタの割当てを解除するには:

```
SELECT audit_log_filter_remove_user('user1@localhost');
```

  アカウントの現在のセッションのフィルタリングは影響を受けません。 アカウントからの後続の接続は、デフォルトのアカウントフィルタ (存在する場合) を使用してフィルタされ、それ以外の場合はログに記録されません。

- ユーザーアカウントに別のフィルタを割り当てるには:

```
SELECT audit_log_filter_set_filter('log_nothing', '{ "filter": { "log": false } }');
SELECT audit_log_filter_set_user('user1@localhost', 'log_nothing');
```

  アカウントの現在のセッションのフィルタリングは影響を受けません。 アカウントからの後続の接続は、新しいフィルタを使用してフィルタ処理されます。 ここに示すフィルタの場合、user1@localhost からの新規接続のロギングがないことを意味します。

監査ログのフィルタリングでは、ユーザー名とホスト名の比較で大/小文字が区別されます。 これは、ホスト名の比較で大/小文字が区別されない権限チェックの比較とは異なります。

フィルタを削除するには、次のようにします:

```
SELECT audit_log_filter_remove_filter('log_nothing');
```

フィルタを削除すると、そのフィルタが割り当てられているユーザー (それらのユーザーの現在のセッションを含む) からもフィルタの割当てが解除されます。

ここで説明したフィルタ UDF は、監査フィルタリングにすぐに影響し、フィルタおよびユーザーアカウントを格納する mysql システムデータベースの監査ログテーブルを更新します (監査ログテーブル を参照)。 INSERT、UPDATE、DELETE などのステートメントを使用して監査ログテーブルを直接変更することもできますが、このような変更はフィルタリングにすぐには影響しません。 変更をフラッシュして操作可能にするには、audit_log_filter_flush() をコールします:

```
SELECT audit_log_filter_flush();
```

> **警告**
>
> audit_log_filter_flush() は、すべてのフィルタを強制的にリロードするために、監査テーブルを直接変更した後にのみ使用してください。 それ以外の場合は、この関数を使用しないでください。 実際には、UNINSTALL PLUGIN と INSTALL PLUGIN を使用した audit_log プラグインのアンロードおよびリロードの簡略化されたバージョンです。
>
> audit_log_filter_flush() は、現在のすべてのセッションに影響を与え、以前のフィルタからデタッチします。 現在のセッションは、切断して再接続するか、ユーザー変更操作を実行しないかぎり、ログに記録されなくなります。

フィルタが現在のセッションに割り当てられているかどうかを確認するには、読取り専用 audit_log_filter_id システム変数のセッション値を確認します。 値が 0 の場合、フィルタは割り当てられません。 ゼロ以外の値は、割り当てられたフィルタの内部的に保持されている ID を示します:

```
mysql> SELECT @@audit_log_filter_id;
+-----------------------+
| @@audit_log_filter_id |
+-----------------------+
|                     2 |
+-----------------------+
```

6.4.5.8 監査ログフィルタ定義の書込み

フィルタ定義は JSON 値です。 MySQL での JSON データの使用の詳細は、セクション11.5「JSON データ型」を参照してください。

フィルタ定義の形式は次のとおりです。ここで、actions はフィルタリングの実行方法を示します:

```
{ "filter": actions }
```

次の説明では、フィルタ定義で許可される構成要素について説明します。

- すべてのイベントのロギング

- ロギング固有のイベントクラス
- 特定のイベントサブクラスのロギング
- 包括的および排他的ロギング
- イベントフィールド値のテスト
- 特定のイベントの実行のブロック
- 論理演算子
- 事前定義変数の参照
- 事前定義関数の参照
- ユーザーフィルタの置換

すべてのイベントのロギング

すべてのイベントのロギングを明示的に有効または無効にするには、フィルタで log 要素を使用します:

```
{
  "filter": { "log": true }
}
```

log の値は、true または false のいずれかです。

前述のフィルタは、すべてのイベントのロギングを有効にします。 これは次と同等です:

```
{
  "filter": { }
}
```

ロギングの動作は、log の値、および class アイテムと event アイテムのどちらが指定されているかによって異なります:

- log が指定されている場合は、指定された値が使用されます。
- log が指定されていない場合、class または event アイテムが指定されていないとロギングは true になり、それ以外の場合は false になります (この場合、class または event に独自の log アイテムを含めることができます)。

ロギング固有のイベントクラス

特定のクラスのイベントをログに記録するには、ログに記録するクラスの名前を示す name フィールドとともに、フィルタで class 要素を使用します:

```
{
  "filter": {
    "class": { "name": "connection" }
  }
}
```

name の値は、それぞれ connection、general または table_access で、接続、一般またはテーブルアクセスイベントをログに記録できます。

前述のフィルタは、connection クラスでのイベントのロギングを有効にします。 これは、明示的に作成された log アイテムの次のフィルタと同等です:

```
{
  "filter": {
    "log": false,
    "class": { "log": true,
               "name": "connection" }
  }
}
```

複数のクラスのロギングを有効にするには、クラスを指定する JSON 配列要素として class 値を定義します:

```
{
  "filter": {
    "class": [
      { "name": "connection" },
      { "name": "general" },
      { "name": "table_access" }
```

```
  ]
 }
}
```

> **注記**
>
> 特定のアイテムの複数のインスタンスがフィルタ定義内の同じレベルに表示される場合、アイテム値を配列値内のそのアイテムの単一のインスタンスに結合できます。 前述の定義は、次のように記述できます:
>
> ```
> {
>  "filter": {
>   "class": [
>    { "name": [ "connection", "general", "table_access" ] }
>   ]
>  }
> }
> ```

特定のイベントサブクラスのロギング

特定のイベントサブクラスを選択するには、サブクラスを指定する name アイテムを含む event アイテムを使用します。 event アイテムによって選択されたイベントのデフォルトのアクションは、それらを口グに記録することです。 たとえば、このフィルタは、指定されたイベントサブクラスの口ギングを有効にします:

```
{
 "filter": {
  "class": [
   {
    "name": "connection",
    "event": [
     { "name": "connect" },
     { "name": "disconnect" }
    ]
   },
   { "name": "general" },
   {
    "name": "table_access",
    "event": [
     { "name": "insert" },
     { "name": "delete" },
     { "name": "update" }
    ]
   }
  ]
 }
}
```

event 品目には、適格なイベントを口グに記録するかどうかを示す明示的な log 品目を含めることもできます。この event アイテムは、複数のイベントを選択し、それらの口ギング動作を明示的に示します:

```
"event": [
 { "name": "read", "log": false },
 { "name": "insert", "log": true },
 { "name": "delete", "log": true },
 { "name": "update", "log": true }
]
```

event 項目に abort 項目が含まれている場合は、該当するイベントをブロックするかどうかも指定できます。 詳細は、特定のイベントの実行のブロックを参照してください。

表6.29「イベントクラスとサブクラスの組合せ」 は、各イベントクラスに許可されるサブクラス値を記述します。

表 6.29 イベントクラスとサブクラスの組合せ

イベントクラス	イベントサブクラス	説明
接続	connect	接続の開始 (成功または失敗)
接続	change_user	セッション中に異なるユーザー/パスワードでユーザーを再認証
接続	disconnect	接続の終了
general	status	一般的な操作情報
message	internal	内部で生成されたメッセージ

イベントクラス	イベントサブクラス	説明
message	user	audit_api_message_emit_udf() によって生成されたメッセージ
table_access	read	SELECT や INSERT INTO ... SELECT などのテーブル読取りステートメント
table_access	delete	DELETE や TRUNCATE TABLE などのテーブル削除ステートメント
table_access	挿入	INSERT や REPLACE などのテーブル挿入ステートメント
table_access	update	UPDATE などのテーブル更新ステートメント

表6.30「イベントクラスとサブクラスの組合せごとのログおよび中断特性」 では、イベントサブクラスごとに、ログに記録できるか中断できるかが記述されます。

表 6.30 イベントクラスとサブクラスの組合せごとのログおよび中断特性

イベントクラス	イベントサブクラス	記録可能	中断可能
接続	connect	はい	いいえ
接続	change_user	はい	いいえ
接続	disconnect	はい	いいえ
general	status	はい	いいえ
message	internal	はい	はい
message	user	はい	はい
table_access	read	はい	はい
table_access	delete	はい	はい
table_access	挿入	はい	はい
table_access	update	はい	はい

包括的および排他的ロギング

フィルタは包含モードまたは排他モードで定義できます:

- 包含モードでは、明示的に指定された項目のみが記録されます。
- 排他モードでは、明示的に指定された項目以外はすべてログに記録されます。

包括的ロギングを実行するには、ロギングをグローバルに無効にし、特定のクラスのロギングを有効にします。このフィルタは、connect および disconnect イベントを connection クラスに記録し、イベントを general クラスに記録します:

```
{
  "filter": {
    "log": false,
    "class": [
      {
        "name": "connection",
        "event": [
          { "name": "connect", "log": true },
          { "name": "disconnect", "log": true }
        ]
      },
      { "name": "general", "log": true }
    ]
  }
}
```

排他的ロギングを実行するには、ロギングをグローバルに有効にし、特定のクラスのロギングを無効にします。このフィルタは、general クラスのイベントを除くすべてのログを記録します:

```
{
  "filter": {
    "log": true,
    "class":
```

```
    { "name": "general", "log": false }
  }
}
```

このフィルタは、他のすべてをログに記録しないことによって、change_user イベントを connection クラス、message イベントおよび table_access イベントに記録します:

```
{
  "filter": {
    "log": true,
    "class": [
      {
        "name": "connection",
        "event": [
          { "name": "connect", "log": false },
          { "name": "disconnect", "log": false }
        ]
      },
      { "name": "general", "log": false }
    ]
  }
}
```

イベントフィールド値のテスト

特定のイベントフィールド値に基づいてロギングを有効にするには、フィールド名と予想される値を示す field アイテムを log アイテム内で指定します:

```
{
  "filter": {
    "class": {
    "name": "general",
      "event": {
        "name": "status",
        "log": {
          "field": { "name": "general_command.str", "value": "Query" }
        }
      }
    }
  }
}
```

各イベントには、カスタムフィルタリングを実行するためにフィルタ内からアクセスできるイベントクラス固有のフィールドが含まれます。

接続イベントは、ユーザーがサーバーに接続したり、サーバーから切断したりするなど、セッション中に接続関連のアクティビティが発生したときを示します。表6.31「接続イベントフィールド」 は、接続イベントに許可されているフィールドを示します。

表 6.31 接続イベントフィールド

フィールド名	フィールドタイプ	説明
status	整数	イベントステータス: 0: OK それ以外の場合: 失敗
connection_id	unsigned integer	接続 ID
user.str	文字列	認証時に指定されたユーザー名
user.length	unsigned integer	ユーザー名の長さ
priv_user.str	文字列	認証されたユーザー名 (アカウントユーザー名)
priv_user.length	unsigned integer	認証済ユーザー名の長さ
external_user.str	文字列	外部ユーザー名 (サードパーティの認証プラグインによって提供される)
external_user.length	unsigned integer	外部ユーザー名の長さ
proxy_user.str	文字列	プロキシユーザー名
proxy_user.length	unsigned integer	プロキシユーザー名の長さ
host.str	文字列	接続ユーザーホスト

フィールド名	フィールドタイプ	説明
host.length	unsigned integer	接続ユーザーホストの長さ
ip.str	文字列	接続ユーザーの IP アドレス
ip.length	unsigned integer	接続ユーザーの IP アドレスの長さ
database.str	文字列	接続時に指定されたデータベース名
database.length	unsigned integer	データベース名長
connection_type	整数	接続タイプ: または"::undefined" : 未定義 または"::tcp/ip" : TCP/IP または"::socket" : Socket または"::named_pipe" : 名前付きパイプ または"::ssl" : 暗号化を使用した TCP/IP または"::shared_memory" : 共有メモリー

"::xxx"値は、リテラルの数値のかわりに指定できるシンボリック擬似定数です。 これらは文字列として引用符で囲む必要があり、大/小文字が区別されます。

一般イベントは、操作のステータスコードとその詳細を示します。表6.32「一般イベントフィールド」 は、一般イベントに許可されているフィールドを示します。

表 6.32 一般イベントフィールド

フィールド名	フィールドタイプ	説明
general_error_code	整数	イベントステータス: 0: OK それ以外の場合: 失敗
general_thread_id	unsigned integer	接続/スレッド ID
general_user.str	文字列	認証時に指定されたユーザー名
general_user.length	unsigned integer	ユーザー名の長さ
general_command.str	文字列	コマンド名
general_command.length	unsigned integer	コマンド名長
general_query.str	文字列	SQL ステートメントテキスト
general_query.length	unsigned integer	SQL ステートメントのテキスト長
general_host.str	文字列	ホスト名
general_host.length	unsigned integer	ホスト名長
general_sql_command.str	文字列	SQL コマンドタイプ名
general_sql_command.length	unsigned integer	SQL コマンドタイプ名の長さ
general_external_user.str	文字列	外部ユーザー名 (サードパーティの認証プラグインによって提供される)
general_external_user.length	unsigned integer	外部ユーザー名の長さ
general_ip.str	文字列	接続ユーザーの IP アドレス
general_ip.length	unsigned integer	接続ユーザー IP アドレスの長さ

general_command.str はコマンド名を示します: Query, Execute, Quit または Change user。

general_command.str フィールドが Query または Execute に設定された一般イベントには、SQL コマンドのタイプを指定する値に設定された general_sql_command.str が含まれます: alter_db, alter_db_upgrade,

admin_commands など。 これらの値は、次のステートメントによって表示されるパフォーマンススキーマインストゥルメントの最後のコンポーネントとして表示できます:

```
mysql> SELECT NAME FROM performance_schema.setup_instruments
       WHERE NAME LIKE 'statement/sql/%' ORDER BY NAME;
+---------------------------------------+
| NAME                                  |
+---------------------------------------+
| statement/sql/alter_db                |
| statement/sql/alter_db_upgrade        |
| statement/sql/alter_event             |
| statement/sql/alter_function          |
| statement/sql/alter_instance          |
| statement/sql/alter_procedure         |
| statement/sql/alter_server            |
...
```

テーブルアクセスイベントは、特定のテーブルアクセスに関する情報を提供します。表6.33「テーブルアクセスイベントフィールド」 は、テーブルアクセスイベントに許可されているフィールドを示します。

表 6.33 テーブルアクセスイベントフィールド

フィールド名	フィールドタイプ	説明
connection_id	unsigned integer	イベント接続 ID
sql_command_id	整数	SQL コマンド ID
query.str	文字列	SQL ステートメントテキスト
query.length	unsigned integer	SQL ステートメントのテキスト長
table_database.str	文字列	イベントに関連付けられたデータベース名
table_database.length	unsigned integer	データベース名長
table_name.str	文字列	イベントに関連付けられたテーブル名
table_name.length	unsigned integer	テーブル名の長さ

次のリストに、どのステートメントがどのテーブルアクセスイベントを生成するかを示します:

- read イベント:
  - SELECT
  - INSERT ... SELECT (SELECT 句で参照されるテーブルの場合)
  - REPLACE ... SELECT (SELECT 句で参照されるテーブルの場合)
  - UPDATE ... WHERE (WHERE 句で参照されるテーブルの場合)
  - HANDLER ... READ
- delete イベント:
  - DELETE
  - TRUNCATE TABLE
- insert イベント:
  - INSERT
  - INSERT ... SELECT (INSERT 句で参照されるテーブルの場合)
  - REPLACE
  - REPLACE ... SELECT (REPLACE 句で参照されるテーブルの場合)
  - LOAD DATA
  - LOAD XML

- update イベント:
  - UPDATE
  - UPDATE ... WHERE (UPDATE 句で参照されるテーブルの場合)

特定のイベントの実行のブロック

event 品目には、適格イベントが実行されないようにするかどうかを示す abort 品目を含めることができます。 たとえば、abort では、特定の SQL ステートメントの実行をブロックするルールを記述できます。

abort 品目は、event 品目内に表示される必要があります。 例:

```
"event": {
  "name": qualifying event subclass names
  "abort": condition
}
```

name アイテムによって選択されたイベントサブクラスの場合、abort アクションは condition 評価に応じて true または false です。 条件が true と評価された場合、イベントはブロックされます。 それ以外の場合、イベントは引き続き実行されます。

condition 仕様は、true または false のように単純にすることも、イベント特性に依存するようにより複雑にすることもできます。

このフィルタは、INSERT、UPDATE および DELETE ステートメントをブロックします:

```
{
  "filter": {
    "class": {
      "name": "table_access",
      "event": {
        "name": [ "insert", "update", "delete" ],
        "abort": true
      }
    }
  }
}
```

この複雑なフィルタは、特定のテーブル (finances.bank_account) に対してのみ同じステートメントをブロックします:

```
{
  "filter": {
    "class": {
      "name": "table_access",
      "event": {
        "name": [ "insert", "update", "delete" ],
        "abort": {
          "and": [
            { "field": { "name": "table_database.str", "value": "finances" } },
            { "field": { "name": "table_name.str", "value": "bank_account" } }
          ]
        }
      }
    }
  }
}
```

フィルタによって一致およびブロックされたステートメントは、クライアントにエラーを返します:

```
ERROR 1045 (28000): Statement was aborted by an audit log filter
```

すべてのイベントをブロックできるわけではありません (表6.30「イベントクラスとサブクラスの組合せごとのログおよび中断特性」 を参照)。 できないイベントの場合、監査ログは警告をブロックするのではなく、エラーログに書き込みます。

abort アイテムが event アイテム以外の場所に表示されるフィルタを定義しようとすると、エラーが発生します。

論理演算子

論理演算子 (and, or, not) は、log アイテムで使用できます。 これにより、より高度なフィルタリング構成を構築できます:

```
{
  "filter": {
```

```
  "class": {
   "name": "general",
   "event": {
    "name": "status",
    "log": {
     "or": [
      {
       "and": [
        { "field": { "name": "general_command.str",    "value": "Query" } },
        { "field": { "name": "general_command.length", "value": 5 } }
       ]
      },
      {
       "and": [
        { "field": { "name": "general_command.str",    "value": "Execute" } },
        { "field": { "name": "general_command.length", "value": 7 } }
       ]
      }
     ]
    }
   }
  }
 }
}
```

事前定義変数の参照

log 条件で事前定義済の変数を参照するには、特定の値と等しいかどうかをテストする variable アイテムを使用します:

```
{
 "filter": {
  "class": {
   "name": "general",
   "event": {
    "name": "status",
    "log": {
     "variable": {
      "name": "audit_log_connection_policy_value", "value": "::none"
     }
    }
   }
  }
 }
}
```

事前定義された各変数は、システム変数に対応します。 事前定義された変数をテストするフィルタを記述することで、フィルタを再定義しなくても、対応するシステム変数を設定してフィルタ操作を変更できます。 たとえば、audit_log_connection_policy_value の事前定義済変数の値をテストするフィルタを記述することで、audit_log_connection_policy システム変数の値を変更することでフィルタ操作を変更できます。

audit_log_xxx_policy システム変数は、レガシーモードの監査ログに使用されます (セクション6.4.5.9「レガシーモード監査ログのフィルタリング」 を参照)。 ルールベースの監査ログフィルタリングでは、これらの変数は表示されたままになりますが (たとえば、SHOW VARIABLES を使用して)、変数を参照する構成を含むフィルタを記述しないかぎり、変更は効果がありません。

次のリストでは、variable 品目に許可されている事前定義済変数について説明します:

- audit_log_connection_policy_value

  この変数は、audit_log_connection_policy システム変数の値に対応します。 値は符号なし整数です。表6.34「audit_log_connection_policy_value の値」 には、許可された値および対応する audit_log_connection_policy 値が表示されます。

  表 6.34 audit_log_connection_policy_value の値

値	対応する audit_log_connection_policy 値
0 または"::none"	NONE
1 または"::errors"	ERRORS
2 または"::all"	ALL

  "::xxx"値は、リテラルの数値のかわりに指定できるシンボリック擬似定数です。 これらは文字列として引用符で囲む必要があり、大/小文字が区別されます。

- audit_log_policy_value

  この変数は、audit_log_policy システム変数の値に対応します。 値は符号なし整数です。表 6.35「audit_log_policy_value の値」 には、許可された値および対応する audit_log_policy 値が表示されます。

  表 6.35 audit_log_policy_value の値

値	対応する audit_log_policy 値
0 または"::none"	NONE
1 または"::logins"	LOGINS
2 または"::all"	ALL
3 または"::queries"	QUERIES

  "::xxx"値は、リテラルの数値のかわりに指定できるシンボリック擬似定数です。 これらは文字列として引用符で囲む必要があり、大/小文字が区別されます。

- audit_log_statement_policy_value

  この変数は、audit_log_statement_policy システム変数の値に対応します。 値は符号なし整数です。表 6.36「audit_log_statement_policy_value の値」 には、許可された値および対応する audit_log_statement_policy 値が表示されます。

  表 6.36 audit_log_statement_policy_value の値

値	対応する audit_log_statement_policy 値
0 または"::none"	NONE
1 または"::errors"	ERRORS
2 または"::all"	ALL

  "::xxx"値は、リテラルの数値のかわりに指定できるシンボリック擬似定数です。 これらは文字列として引用符で囲む必要があり、大/小文字が区別されます。

事前定義関数の参照

log 条件で事前定義済関数を参照するには、function アイテムを使用します。このアイテムは、name および args の値を使用して、関数名とその引数をそれぞれ指定します:

```
{
 "filter": {
   "class": {
    "name": "general",
    "event": {
     "name": "status",
     "log": {
       "function": {
         "name": "find_in_include_list",
         "args": [ { "string": [ { "field": "user.str" },
                                 { "string": "@"},
                                 { "field": "host.str" } ] } ]
       }
     }
    }
   }
 }
}
```

name 項目に指定されている関数は、カッコや引数リストを含まない関数名のみである必要があります。 args アイテムに引数がある場合は、関数の説明にリストされている順序で引数を指定する必要があります。 引数は、事前定義済の変数、イベントフィールド、文字列定数または数値定数を参照できます。

前述のフィルタは、現在のユーザーが audit_log_include_accounts システム変数で見つかったかどうかに応じて、general クラスの status イベントをログに記録するかどうかを決定します。 そのユーザーは、イベントのフィールドを使用して作成されます。

次のリストでは、function 品目に許可されている事前定義済関数について説明します:

- audit_log_exclude_accounts_is_null()

audit_log_exclude_accounts システム変数が NULL かどうかを確認します。 この関数は、レガシー監査ログの実装に対応するフィルタを定義する場合に役立ちます。

引数:

なし

- audit_log_include_accounts_is_null()

  audit_log_include_accounts システム変数が NULL かどうかを確認します。 この関数は、レガシー監査ログの実装に対応するフィルタを定義する場合に役立ちます。

  引数:

  なし

- debug_sleep(millisec)

  指定されたミリ秒数スリープします。 この関数は、パフォーマンス測定時に使用されます。

  debug_sleep() はデバッグビルドにのみ使用できます。

  引数:

  - millisec: スリープするミリ秒数を指定する符号なし整数。

- find_in_exclude_list(account)

  アカウント文字列が監査ログ除外リスト (audit_log_exclude_accounts システム変数の値) に存在するかどうかを確認します。

  引数:

  - account: ユーザーアカウント名を指定する文字列。

- find_in_include_list(account)

  アカウント文字列が監査ログインクルードリスト (audit_log_include_accounts システム変数の値) に存在するかどうかを確認します。

  引数:

  - account: ユーザーアカウント名を指定する文字列。

- string_find(text, substr)

  substr 値が text 値に含まれているかどうかを確認します。 この検索では大文字と小文字が区別されます。

  引数:

  - text: 検索するテキスト文字列。
  - substr: text で検索する部分文字列。

ユーザーフィルタの置換

場合によっては、フィルタ定義を動的に変更できます。 これを行うには、既存の filter 内で filter 構成を定義します。 例:

```
{
 "filter": {
   "id": "main",
   "class": {
     "name": "table_access",
     "event": {
       "name": [ "update", "delete" ],
       "log": false,
       "filter": {
         "class": {
           "name": "general",
           "event" : { "name": "status",
                       "filter": { "ref": "main" } }
```

```
        },
        "activate": {
          "or": [
            { "field": { "name": "table_name.str", "value": "temp_1" } },
            { "field": { "name": "table_name.str", "value": "temp_2" } }
          ]
        }
      }
    }
  }
 }
}
```

サブフィルタ内の activate 要素が true と評価されると、新しいフィルタがアクティブ化されます。 最上位の filter での activate の使用は許可されていません。

サブフィルタ内の ref アイテムを使用して元のフィルタ id を参照することで、新しいフィルタを元のフィルタに置き換えることができます。

表示されるフィルタは次のように動作します:

- main フィルタは、update または delete のいずれかの table_access イベントを待機します。
- temp_1 または temp_2 テーブルで update または delete の table_access イベントが発生した場合、フィルタは内部イベントに置き換えられます (明示的に参照する必要がないため、id はありません)。
- コマンドの終了が通知されると (general / status イベント)、エントリが監査ログファイルに書き込まれ、フィルタが main フィルタに置き換えられます。

このフィルタは、次のような temp_1 または temp_2 テーブルに対して更新または削除を行うステートメントをログに記録する場合に役立ちます:

```
UPDATE temp_1, temp_3 SET temp_1.a=21, temp_3.a=23;
```

このステートメントでは複数の table_access イベントが生成されますが、監査ログファイルには general / status エントリのみが含まれます。

> **注記**
>
> 定義で使用されている id 値は、その定義に対してのみ評価されます。 これらは、audit_log_filter_id システム変数の値とは関係ありません。

6.4.5.9 レガシーモード監査ログのフィルタリング

> **注記**
>
> このセクションでは、レガシー監査ログのフィルタリングについて説明します。このフィルタリングは、audit_log プラグインがインストールされているが、ルールベースのフィルタリングに必要な監査テーブルおよび UDF には付随しない場合に適用されます。

監査ログプラグインは、監査対象イベントをフィルタリングできます。 これにより、イベントの発生元またはイベントステータスに基づいて、監査イベントを監査ログファイルに書き込むかどうかを制御できます。 ステータスのフィルタリングは、接続イベントおよびステートメントイベントごとに個別に発生します。

- アカウント別のイベントフィルタリング
- ステータス別のイベントフィルタリング

アカウント別のイベントフィルタリング

元のアカウントに基づいて監査イベントをフィルタするには、サーバーの起動時または実行時に次のいずれかのシステム変数を設定します:

- audit_log_include_accounts: 監査ロギングに含めるアカウント。 この変数が設定されている場合は、これらのアカウントのみが監査されます。
- audit_log_exclude_accounts: 監査ロギングから除外するアカウント。 この変数が設定されている場合は、これらのアカウント以外がすべて監査されます。

いずれかの変数の値には、NULL またはカンマで区切った 1 つ以上のアカウント名を含む文字列を指定できます。それぞれの形式は user_name@host_name です。 デフォルトでは、両方の変数が NULL になっています。この場合、アカウントのフィルタリングは実行されず、すべてのアカウントで監査が発生します。

audit_log_include_accounts または audit_log_exclude_accounts の変更は、変更後に作成された接続にのみ影響し、既存の接続には影響しません。

例: user1 および user2 ローカルホストのアカウントでのみ監査ロギングを有効にするには、次のように audit_log_include_accounts システム変数を設定します。

```
SET GLOBAL audit_log_include_accounts = 'user1@localhost,user2@localhost';
```

同時に NULL 以外に設定できるのは、audit_log_include_accounts と audit_log_exclude_accounts のいずれかのみです。

- audit_log_include_accounts を設定すると、サーバーは audit_log_exclude_accounts を NULL に設定します。
- audit_log_include_accounts が NULL でない場合を除いて、audit_log_exclude_accounts を設定しようとするとエラーが発生します。 この場合は、まず audit_log_include_accounts を NULL に設定することでクリアする必要があります。

```
-- This sets audit_log_exclude_accounts to NULL
SET GLOBAL audit_log_include_accounts = value;

-- This fails because audit_log_include_accounts is not NULL
SET GLOBAL audit_log_exclude_accounts = value;

-- To set audit_log_exclude_accounts, first set
-- audit_log_include_accounts to NULL
SET GLOBAL audit_log_include_accounts = NULL;
SET GLOBAL audit_log_exclude_accounts = value;
```

いずれかの変数の値を調査する場合は、SHOW VARIABLES で NULL が空の文字列として表示されることに注意してください。 これを回避するには、代わりに SELECT を使用してください。

```
mysql> SHOW VARIABLES LIKE 'audit_log_include_accounts';
+---------------------------+-------+
| Variable_name             | Value |
+---------------------------+-------+
| audit_log_include_accounts |       |
+---------------------------+-------+
mysql> SELECT @@audit_log_include_accounts;
+-------------------------------+
| @@audit_log_include_accounts |
+-------------------------------+
| NULL                          |
+-------------------------------+
```

カンマ、スペース、またはその他の特殊文字が含まれているために、ユーザー名やホスト名を引用符で囲む必要がある場合は、一重引用符を使用して囲みます。 変数の値自体が一重引用符で囲まれている場合は、内側の各一重引用符を二重に入力するか、バックスラッシュを使用して エスケープします。 次のステートメントはそれぞれ、ローカルの root アカウントの監査ロギングを有効にします。引用符のスタイルが異なりますが、いずれも同等です。

```
SET GLOBAL audit_log_include_accounts = 'root@localhost';
SET GLOBAL audit_log_include_accounts = '"root"@"localhost"';
SET GLOBAL audit_log_include_accounts = '\'root\'@\'localhost\'';
SET GLOBAL audit_log_include_accounts = '"root'@'localhost"';
```

ANSI_QUOTES SQL モードが有効な場合、最後のステートメントは機能しません。このモードでは、二重引用符は文字列引用符ではなく識別子引用符を示しているためです。

ステータス別のイベントフィルタリング

ステータスに基づいて監査イベントをフィルタするには、サーバーの起動時または実行時に次のシステム変数を設定します。 これらの変数は、レガシー監査ログのフィルタリングにのみ適用されます。 JSON 監査ログのフィルタリングについては、様々なステータス変数が適用されます。監査ログのオプションおよび変数 を参照してください。

- audit_log_connection_policy: 接続イベントのロギングポリシーです
- audit_log_statement_policy: ステートメントイベントのロギングポリシーです

各変数には、ALL (関連付けられたすべてのイベントのログを記録します。これがデフォルトです)、ERRORS (失敗したイベントのログのみを記録します)、または NONE (イベントのログを記録しません) の値が指定されます。たとえば、ステートメントイベントのログはすべて記録するが、接続イベントのログは失敗したもののみを記録する場合は、次の設定を使用します。

```
SET GLOBAL audit_log_statement_policy = ALL;
SET GLOBAL audit_log_connection_policy = ERRORS;
```

別のポリシーシステム変数 audit_log_policy を使用できますが、audit_log_connection_policy および audit_log_statement_policy ほど制御できません。 それはサーバーの起動時にのみ設定できます。 実行時は、読み取り専用の変数です。 これには、ALL (すべてのイベントのログを記録します。これがデフォルトです)、LOGINS (接続イベントのログを記録します)、QUERIES (ステートメントイベントのログを記録します)、または NONE (イベントのログを記録しません) の値が指定されます。 これらの値のいずれを指定しても、監査ログプラグインは成功と失敗を区別せずに、選択したイベントのログをすべて記録します。 起動時の audit_log_policy の使用は、次のように動作します:

- audit_log_policy を設定しない場合や、デフォルト値の ALL に設定した場合でも、audit_log_connection_policy または audit_log_statement_policy を明示的に設定すれば、指定どおりに適用されます。 指定しない場合は、デフォルトが ALL に設定されます。
- audit_log_policy を ALL 以外の値に設定した場合は、次の表に示すように、その値が優先され、audit_log_connection_policy および audit_log_statement_policy を設定する際に使用されます。 また、これらの変数のいずれかをデフォルトの ALL 以外の値に設定する場合、サーバーはそれらの値がオーバーライドされることを示すメッセージをエラーログに書き込みます。

起動時の audit_log_policy 値	結果として返される audit_log_connection_policy 値	結果として返される audit_log_statement_policy 値
LOGINS	ALL	NONE
QUERIES	NONE	ALL
NONE	NONE	NONE

6.4.5.10 監査ログ参照

次の各セクションでは、MySQL Enterprise Audit 要素のリファレンスを示します:

- 監査ログテーブル
- 監査ログ関数
- 監査ログオプションおよび変数リファレンス
- 監査ログのオプションおよび変数
- 監査ログステータス変数

監査ログのテーブルおよび関数をインストールするには、セクション6.4.5.2「MySQL Enterprise Audit のインストールまたはアンインストール」 で提供されている手順を使用します。 これらのオブジェクトがインストールされていないかぎり、audit_log プラグインはレガシーモードで動作します。 セクション6.4.5.9「レガシーモード監査ログのフィルタリング」を参照してください。

監査ログテーブル

MySQL Enterprise Audit では、フィルタおよびユーザーアカウントデータの永続的な格納に mysql システムデータベースのテーブルが使用されます。 テーブルにアクセスできるのは、そのデータベースに対する権限を持つユーザーのみです。 これらのテーブルは、InnoDB ストレージエンジンを使用します。

これらのテーブルがない場合、audit_log プラグインはレガシーモードで動作します。 セクション6.4.5.9「レガシーモード監査ログのフィルタリング」を参照してください。

audit_log_filter テーブルには、フィルタ定義が格納されます。 テーブルには次のカラムがあります。

- NAME

  フィルタ名。

- FILTER

  フィルタ名に関連付けられたフィルタ定義。 定義は JSON 値として格納されます。

audit_log_user テーブルには、ユーザーアカウント情報が格納されます。 テーブルには次のカラムがあります。

- USER

  アカウントのユーザー名部分。 アカウント user1@localhost の場合、USER 部分は user1 です。

- HOST

  アカウントのホスト名部分。 アカウント user1@localhost の場合、HOST 部分は localhost です。

- FILTERNAME

  アカウントに割り当てられたフィルタの名前。 フィルタ名は、アカウントを audit_log_filter テーブルで定義されているフィルタに関連付けます。

監査ログ関数

このセクションでは、監査ログのユーザー定義関数 (UDF) ごとに、その目的、コール順序および戻り値について説明します。 これらの UDF を起動できる条件の詳細は、セクション6.4.5.7「監査ログのフィルタリング」 を参照してください。

各監査ログ UDF は、操作が成功したかどうかを示す文字列を返します。 OK は成功を示します。 ERROR: message は失敗を示します。

MySQL 8.0.19 の時点では、監査ログ UDF は文字列引数を utf8mb4 に変換し、文字列戻り値は utf8mb4 文字列です。 MySQL 8.0.19 より前では、監査ログ UDF は文字列引数をバイナリ文字列として扱い (大文字と小文字を区別しない)、文字列の戻り値はバイナリ文字列です。

次の監査ログ UDF を使用できます:

- audit_log_encryption_password_get([keyring_id])

  この関数は、監査ログの暗号化パスワードを MySQL キーリングからフェッチします。このキーリングは有効にする必要があり、有効にしないとエラーが発生します。 どのキーリングプラグインも使用できます。手順については、セクション6.4.4「MySQL キーリング」 を参照してください。

  引数を指定しない場合、関数は現在の暗号化パスワードをバイナリ文字列として取得します。 取得する監査ログ暗号化パスワードを指定する引数を指定できます。 引数は、現在のパスワードまたはアーカイブされたパスワードのキーリング ID である必要があります。

  監査ログの暗号化の詳細は、監査ログファイルの暗号化 を参照してください。

  引数:

  keyring_id: MySQL 8.0.17 では、このオプションの引数は取得するパスワードのキーリング ID を示します。 最大許容長は 766 バイトです。 省略すると、現在のパスワードが取得されます。

  MySQL 8.0.17 より前では、引数は使用できません。 この関数は、常に現在のパスワードを取得します。

  戻り値:

  成功のパスワード文字列 (最大 766 バイト)、または NULL と失敗のエラー。

  例:

  現在のパスワードを取得します:

```
mysql> SELECT audit_log_encryption_password_get();
+-------------------------------------+
| audit_log_encryption_password_get() |
+-------------------------------------+
| secret                              |
+-------------------------------------+
```

  ID でパスワードを取得するには、パフォーマンススキーマ keyring_keys テーブルをクエリーすることによって、存在する監査ログ鍵リング ID を確認できます:

```
mysql> SELECT KEY_ID FROM performance_schema.keyring_keys
       WHERE KEY_ID LIKE 'audit_log%'
       ORDER BY KEY_ID;
+-----------------------------+
| KEY_ID                      |
+-----------------------------+
| audit_log-20190415T152248-1 |
| audit_log-20190415T153507-1 |
| audit_log-20190416T125122-1 |
| audit_log-20190416T141608-1 |
```

```
+----------------------------+
mysql> SELECT audit_log_encryption_password_get('audit_log-20190416T125122-1');
+-------------------------------------------------------------------+
| audit_log_encryption_password_get('audit_log-20190416T125122-1') |
+-------------------------------------------------------------------+
| segreto                                                           |
+-------------------------------------------------------------------+
```

- audit_log_encryption_password_set(password)

  現在の監査ログ暗号化パスワードを引数に設定し、パスワードを MySQL キーリングに格納します。 MySQL 8.0.19 では、パスワードは utf8mb4 文字列として格納されます。 MySQL 8.0.19 より前は、パスワードはバイナリ形式で格納されます。

  暗号化が有効な場合、この関数は、現在のログファイルの名前を変更するログファイルローテーション操作を実行し、パスワードで暗号化された新しいログファイルを開始します。 キーリングを有効にする必要があり、有効にしないとエラーが発生します。 どのキーリングプラグインも使用できます。手順については、セクション6.4.4「MySQL キーリング」 を参照してください。

  監査ログの暗号化の詳細は、監査ログファイルの暗号化 を参照してください。

  引数:

  password: パスワード文字列。 最大許容長は 766 バイトです。

  戻り値:

  成功の場合は 1、失敗の場合は 0。

  例:

```
mysql> SELECT audit_log_encryption_password_set(password);
+-------------------------------------------+
| audit_log_encryption_password_set(password) |
+-------------------------------------------+
| 1                                         |
+-------------------------------------------+
```

- audit_log_filter_flush()

  他のフィルタリング UDF を呼び出すと、操作監査ログのフィルタリングにただちに影響し、監査ログテーブルが更新されます。 かわりに、INSERT、UPDATE および DELETE などのステートメントを使用してこれらのテーブルの内容を直接変更しても、変更はフィルタリングにすぐには影響しません。 変更をフラッシュして操作可能にするには、audit_log_filter_flush() をコールします。

  > **警告**
  >
  > audit_log_filter_flush() は、すべてのフィルタを強制的にリロードするために、監査テーブルを直接変更した後にのみ使用してください。 それ以外の場合は、この関数を使用しないでください。 実際には、UNINSTALL PLUGIN と INSTALL PLUGIN を使用した audit_log プラグインのアンロードおよびリロードの簡略化されたバージョンです。
  >
  > audit_log_filter_flush() は、現在のすべてのセッションに影響を与え、以前のフィルタからデタッチします。 現在のセッションは、切断して再接続するか、ユーザー変更操作を実行しないかぎり、ログに記録されなくなります。

  この関数が失敗すると、エラーメッセージが返され、次に audit_log_filter_flush() が正常にコールされるまで監査ログは無効になります。

  引数:

  なし

  戻り値:

  操作が成功したかどうかを示す文字列。 OK は成功を示します。 ERROR: message は失敗を示します。

  例:

```
mysql> SELECT audit_log_filter_flush();
```

```
+--------------------------+
| audit_log_filter_flush() |
+--------------------------+
| OK                       |
+--------------------------+
```

- audit_log_filter_remove_filter(filter_name)

  フィルタ名を指定すると、現在のフィルタセットからフィルタが削除されます。 フィルタが存在しない場合はエラーではありません。

  削除されたフィルタがいずれかのユーザーアカウントに割り当てられている場合、それらのユーザーはフィルタ処理を停止します (audit_log_user テーブルから削除されます)。 フィルタリングの終了には、それらのユーザーの現在のセッションが含まれます: フィルタからデタッチされ、ログに記録されなくなります。

  引数:

  - filter_name: フィルタ名を指定する文字列。

  戻り値:

  操作が成功したかどうかを示す文字列。 OK は成功を示します。 ERROR: message は失敗を示します。

  例:

```
mysql> SELECT audit_log_filter_remove_filter('SomeFilter');
+-----------------------------------------------+
| audit_log_filter_remove_filter('SomeFilter') |
+-----------------------------------------------+
| OK                                            |
+-----------------------------------------------+
```

- audit_log_filter_remove_user(user_name)

  ユーザーアカウント名を指定すると、ユーザーはフィルタに割り当てられなくなります。 ユーザーにフィルタが割り当てられていない場合は、エラーになりません。 ユーザーの現在のセッションのフィルタリングは影響を受けません。 ユーザーの新しい接続は、デフォルトのアカウントフィルタ (存在する場合) を使用してフィルタされ、それ以外の場合はログに記録されません。

  名前が % の場合、関数は、明示的にフィルタが割り当てられていないユーザーアカウントに使用されるデフォルトのアカウントフィルタを削除します。

  引数:

  - user_name: user_name @host_name 形式の文字列としてのユーザーアカウント名、またはデフォルトアカウントを表す %。

  戻り値:

  操作が成功したかどうかを示す文字列。 OK は成功を示します。 ERROR: message は失敗を示します。

  例:

```
mysql> SELECT audit_log_filter_remove_user('user1@localhost');
+-------------------------------------------------+
| audit_log_filter_remove_user('user1@localhost') |
+-------------------------------------------------+
| OK                                              |
+-------------------------------------------------+
```

- audit_log_filter_set_filter(filter_name, definition)

  フィルタ名と定義を指定すると、現在のフィルタセットにフィルタが追加されます。 フィルタがすでに存在し、現在のセッションで使用されている場合、それらのセッションはフィルタからデタッチされ、ログに記録されなくなります。 これは、新しいフィルタ定義に以前の ID とは異なる新しいフィルタ ID があるために発生します。

  引数:

  - filter_name: フィルタ名を指定する文字列。
  - definition: フィルタ定義を指定する JSON 値。

戻り値:

操作が成功したかどうかを示す文字列。 OK は成功を示します。 ERROR: message は失敗を示します。

例:

```
mysql> SET @f = '{ "filter": { "log": false } }';
mysql> SELECT audit_log_filter_set_filter('SomeFilter', @f);
+-----------------------------------------------+
| audit_log_filter_set_filter('SomeFilter', @f) |
+-----------------------------------------------+
| OK                                            |
+-----------------------------------------------+
```

- audit_log_filter_set_user(user_name, filter_name)

  ユーザーアカウント名とフィルタ名を指定すると、ユーザーにフィルタが割り当てられます。 ユーザーには 1 つのフィルタのみを割り当てることができるため、ユーザーにフィルタがすでに割り当てられている場合は、割り当てが置き換えられます。 ユーザーの現在のセッションのフィルタリングは影響を受けません。 新しい接続は、新しいフィルタを使用してフィルタ処理されます。

  特殊なケースとして、% という名前はデフォルトのアカウントを表します。 フィルタは、フィルタが明示的に割り当てられていないユーザーアカウントからの接続に使用されます。

  引数:

  - user_name: user_name @host_name 形式の文字列としてのユーザーアカウント名、またはデフォルトアカウントを表す %。
  - filter_name: フィルタ名を指定する文字列。

  戻り値:

  操作が成功したかどうかを示す文字列。 OK は成功を示します。 ERROR: message は失敗を示します。

  例:

```
mysql> SELECT audit_log_filter_set_user('user1@localhost', 'SomeFilter');
+-----------------------------------------------------------+
| audit_log_filter_set_user('user1@localhost', 'SomeFilter') |
+-----------------------------------------------------------+
| OK                                                        |
+-----------------------------------------------------------+
```

- audit_log_read([arg])

  監査ログを読み取り、JSON 文字列の結果を返します。 監査ログ形式が JSON でない場合は、エラーが発生します。

  引数または JSON ハッシュ引数を指定しない場合、audit_log_read() は監査ログからイベントを読み取り、監査イベントの配列を含む JSON 文字列を返します。 hash 引数の項目は、あとで説明するように、読み取りの発生方法に影響します。 返される配列内の各要素は、JSON ハッシュとして表されるイベントですが、最後の要素が JSON null 値であり、次のイベントを読み取ることができないことを示す例外があります。

  JSON null 値で構成される引数を使用すると、audit_log_read() は現在の読取り順序をクローズします。

  監査ログの読取りプロセスの詳細は、セクション6.4.5.6「監査ログファイルの読取り」 を参照してください。

  引数:

  最後に書き込まれたイベントのブックマークを取得するには、audit_log_read_bookmark() をコールします。

  arg: 引数はオプションです。 省略すると、関数は現在の位置からイベントを読み取ります。 引数が存在する場合は、読取り順序をクローズする JSON null 値または JSON ハッシュを指定できます。 ハッシュ引数内では、

項目はオプションであり、読取りを開始する位置や読み取るイベントの数など、読取り操作の側面を制御します。 次の項目は重要です (他の項目は無視されます):

- start: 最初に読み取るイベントの監査ログ内の位置。 位置はタイムスタンプとして指定され、タイムスタンプ値以降に発生する最初のイベントから読取りが開始されます。 start アイテムの形式は次のとおりです。ここで、value はリテラルのタイムスタンプ値です:

  ```
  "start": { "timestamp": "value" }
  ```

  start 品目は、MySQL 8.0.22 で許可されています。

- timestamp, id: 最初に読み取るイベントの監査ログ内の位置。 timestamp アイテムと id アイテムは、特定のイベントを一意に識別するブックマークで構成されます。 audit_log_read() 引数にいずれかの項目が含まれている場合、位置を完全に指定するには両方を含める必要があります。そうしないと、エラーが発生します。

- max_array_length: ログから読み取るイベントの最大数。 この項目を省略した場合、デフォルトでは、ログの最後まで、または読取りバッファがいっぱいになるまで (いずれか早い方まで) 読み取られます。

開始位置を audit_log_read() に指定するには、start アイテムまたは timestamp アイテムと id アイテムで構成されるブックマークを含むハッシュ引数を渡します。 ハッシュ引数に start アイテムとブックマークの両方が含まれている場合は、エラーが発生します。

ハッシュ引数で開始位置が指定されていない場合、読取りは現在の位置から続行されます。

タイムスタンプ値に時間部分が含まれていない場合は、00:00:00 の時間部分が想定されます。

戻り値:

コールが成功した場合、戻り値は監査イベントの配列を含む JSON 文字列、または読取りシーケンスをクローズする引数として渡された場合は JSON null 値です。 コールが失敗すると、戻り値は NULL になり、エラーが発生します。

例:

```
mysql> SELECT audit_log_read(audit_log_read_bookmark());
+------------------------------------------------------------------------+
| audit_log_read(audit_log_read_bookmark())                              |
+------------------------------------------------------------------------+
| [ {"timestamp":"2020-05-18 22:41:24","id":0,"class":"connection", ... |
+------------------------------------------------------------------------+
mysql> SELECT audit_log_read('null');
+-----------------------+
| audit_log_read('null') |
+-----------------------+
| null                  |
+-----------------------+
```

メモ:

MySQL 8.0.19 より前では、文字列の戻り値はバイナリ JSON 文字列です。 このような値を非バイナリ文字列に変換する方法については、セクション6.4.5.6「監査ログファイルの読取り」 を参照してください。

- audit_log_read_bookmark()

  最後に書き込まれた監査ログイベントのブックマークを表す JSON 文字列を返します。 監査ログ形式が JSON でない場合は、エラーが発生します。

  ブックマークは、監査ログ内のイベントの位置を一意に識別する timestamp および id アイテムを含む JSON ハッシュです。 audit_log_read() に渡して、その関数に読取りを開始する位置を示すのに適しています。

  監査ログの読取りプロセスの詳細は、セクション6.4.5.6「監査ログファイルの読取り」 を参照してください。

  引数:

  なし

  戻り値:

  成功のためのブックマーク、または失敗のための NULL とエラーを含む JSON 文字列。

  例:

```
mysql> SELECT audit_log_read_bookmark();
+------------------------------------------------+
| audit_log_read_bookmark()                      |
+------------------------------------------------+
| { "timestamp": "2019-10-03 21:03:44", "id": 0 } |
+------------------------------------------------+
```

  メモ:

  MySQL 8.0.19 より前では、文字列の戻り値はバイナリ JSON 文字列です。 このような値を非バイナリ文字列に変換する方法については、セクション6.4.5.6「監査ログファイルの読取り」 を参照してください。

監査ログオプションおよび変数リファレンス

表 6.37 「監査ログオプションおよび変数リファレンス」

名前	コマンド行	オプションファイル	システム変数	ステータス変数	変数スコープ	動的
audit-log	はい	はい				
audit_log_buffer_size	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
audit_log_compression	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
audit_log_connection_policy	はい	はい	はい		グローバル	はい
audit_log_current_session			はい		両方	いいえ
Audit_log_current_size				はい	グローバル	いいえ
audit_log_encryption	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
Audit_log_event_max_drop_size				はい	グローバル	いいえ
Audit_log_events				はい	グローバル	いいえ
Audit_log_events_filtered				はい	グローバル	いいえ
Audit_log_events_lost				はい	グローバル	いいえ
Audit_log_events_written				はい	グローバル	いいえ
audit_log_exclude_accounts	はい	はい	はい		グローバル	はい
audit_log_file	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
audit_log_filter_id			はい		両方	いいえ
audit_log_flush			はい		グローバル	はい
audit_log_format	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
audit_log_include_accounts	はい	はい	はい		グローバル	はい
audit_log_password_history_keep_days	はい	はい	はい		グローバル	はい
audit_log_policy	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
audit_log_prune_seconds	はい	はい	はい		グローバル	はい

名前	コマンド行	オプションファイル	システム変数	ステータス変数	変数スコープ	動的
audit_log_read_buffer_size	はい	はい	はい		異なる	異なる
audit_log_rotate_on_size	はい	はい	はい		グローバル	はい
audit_log_statement_policy	はい	はい	はい		グローバル	はい
audit_log_strategy	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
Audit_log_total_size				はい	グローバル	いいえ
Audit_log_write_waits				はい	グローバル	いいえ

監査ログのオプションおよび変数

このセクションでは、MySQL Enterprise Audit の操作を構成するコマンドオプションおよびシステム変数について説明します。 起動時に指定された値が正しくない場合、audit_log プラグインが正しく初期化されず、サーバーがロードしない可能性があります。 この場合、サーバーは他の監査ログ設定を認識しないため、エラーメッセージを生成することもあります。

監査ログプラグインのアクティブ化を構成するには、このオプションを使用します:

- --audit-log[=value]

コマンド行形式	--audit-log[=value]
型	列挙
デフォルト値	ON
有効な値	ON OFF FORCE FORCE_PLUS_PERMANENT

このオプションは、サーバーの起動時に audit_log プラグインをロードする方法を制御します。 プラグインが以前に INSTALL PLUGIN に登録されているか、--plugin-load または --plugin-load-add にロードされている場合にのみ使用できます。 セクション6.4.5.2「MySQL Enterprise Audit のインストールまたはアンインストール」を参照してください。

セクション5.6.1「プラグインのインストールおよびアンインストール」で説明したように、オプションの値は、プラグインのロードオプションに指定可能な値のいずれかである必要があります。 たとえば、--audit-log=FORCE_PLUS_PERMANENT は、プラグインをロードし、それがサーバーの実行時に削除されることを回避するようにサーバーに指示します。

監査ログプラグインが有効になっている場合、ロギングの制御を許可するいくつかのシステム変数が公開されます:

```
mysql> SHOW VARIABLES LIKE 'audit_log%';
+-------------------------------+--------------+
| Variable_name                 | Value        |
+-------------------------------+--------------+
| audit_log_buffer_size         | 1048576      |
| audit_log_connection_policy   | ALL          |
| audit_log_current_session     | OFF          |
| audit_log_exclude_accounts    |              |
| audit_log_file                | audit.log    |
| audit_log_filter_id           | 0            |
| audit_log_flush               | OFF          |
| audit_log_format              | NEW          |
| audit_log_include_accounts    |              |
| audit_log_policy              | ALL          |
| audit_log_rotate_on_size      | 0            |
| audit_log_statement_policy    | ALL          |
| audit_log_strategy            | ASYNCHRONOUS |
+-------------------------------+--------------+
```

これらの変数のいずれも、サーバーの起動時 (一部は実行時) に設定できます。 レガシーモードの監査ログフィルタリングでのみ使用可能なものは、このように記載されています。

- audit_log_buffer_size

コマンド行形式	--audit-log-buffer-size=#
システム変数	audit_log_buffer_size
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	1048576
最小値	4096
最大値 (64 ビットプラットフォーム)	18446744073709547520
最大値 (32 ビットプラットフォーム)	4294967295

監査ログプラグインが非同期的にイベントをログに書き込むと、イベントの内容を書き込む前に、バッファーを使用してそれらを格納します。 この変数は、そのバッファーのサイズ (バイト単位) を制御します。 サーバーは、この値を 4096 の倍数に調整します。 このプラグインでは、初期化時に割り当てられ、終了時に削除される単一のバッファーが使用されます。 このプラグインは、ロギングが非同期の場合にのみ、このバッファーを割り当てます。

- audit_log_compression

コマンド行形式	--audit-log-compression=value
システム変数	audit_log_compression
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	列挙
デフォルト値	NONE
有効な値	NONE GZIP

監査ログファイルの圧縮のタイプ。 許可される値は、NONE (圧縮なし、デフォルト) および GZIP (GNU Zip 圧縮) です。 詳細は、監査ログファイルの圧縮を参照してください。

- audit_log_connection_policy

コマンド行形式	--audit-log-connection-policy=value
システム変数	audit_log_connection_policy
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	列挙
デフォルト値	ALL
有効な値	ALL ERRORS NONE

> **注記**
>
> この変数は、レガシーモードの監査ログフィルタリングにのみ適用されます (セクション6.4.5.9「レガシーモード監査ログのフィルタリング」 を参照)。

監査ログプラグインが接続イベントをそのログファイルに書き込む方法を制御するポリシーです。 次の表は、許可される値を示しています。

値	説明
ALL	接続イベントのログをすべて記録します
ERRORS	失敗した接続イベントのログのみを記録します
NONE	接続イベントのログを記録しません

> 注記
>
> セクション6.4.5.5「監査ロギング特性の構成」で説明したように、audit_log_policy も指定されている場合は、サーバーの起動時に、audit_log_connection_policy に明示的に指定された値がオーバーライドされる可能性があります。

- audit_log_current_session

システム変数	audit_log_current_session
スコープ	グローバル、セッション
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	depends on filtering policy

現在のセッションで監査ロギングが有効になっているかどうかを示します。 この変数のセッションの値は、読み取り専用です。 セッションの開始時に、audit_log_include_accounts および audit_log_exclude_accounts システム変数の値に基づいて設定されます。 監査ログプラグインはこのセッション値を使用して、そのセッションでイベントを監査するかどうかを決定します。 (グローバル値もありますが、このプラグインでは使用されません。)

- audit_log_encryption

コマンド行形式	--audit-log-encryption=value
システム変数	audit_log_encryption
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	列挙
デフォルト値	NONE
有効な値	NONE AES

監査ログファイルの暗号化のタイプ。 許可される値は、NONE (暗号化なし、デフォルト) および AES (AES-256-CBC 暗号化) です。 詳細は、監査ログファイルの暗号化を参照してください。

- audit_log_exclude_accounts

コマンド行形式	--audit-log-exclude-accounts=value
システム変数	audit_log_exclude_accounts
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列

デフォルト値	NULL

> **注記**
>
> この変数は、レガシーモードの監査ログフィルタリングにのみ適用されます (セクション6.4.5.9「レガシーモード監査ログのフィルタリング」 を参照)。

イベントのログが記録されないアカウント。 この値には、NULL またはカンマで区切った 1 つ以上のアカウント名のリストを含む文字列を指定するようにしてください。 詳細は、セクション6.4.5.7「監査ログのフィルタリング」を参照してください。

audit_log_exclude_accounts の変更は、変更後に作成された接続にのみ影響し、既存の接続には影響しません。

- audit_log_file

コマンド行形式	--audit-log-file=file_name
システム変数	audit_log_file
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	ファイル名
デフォルト値	audit.log

監査ログプラグインがイベントを書き込むファイルのベース名と接尾辞。 ロギング形式に関係なく、デフォルト値は audit.log です。 名前接尾辞をフォーマットに対応させるには、別の接尾辞を選択して、名前を明示的に設定します (たとえば、XML フォーマットの場合は audit.xml、JSON フォーマットの場合は audit.json)。

audit_log_file の値が相対パス名の場合、プラグインはデータディレクトリを基準にした相対パス名を解釈します。 値がフルパス名の場合、プラグインは値をそのまま使用します。 フルパス名は、監査ファイルを別のファイルシステムまたはディレクトリに配置することをお勧めします。 セキュリティ上の理由から、MySQL サーバーおよびログを表示する正当な理由を持つユーザーのみがアクセスできるディレクトリに監査ログファイルを書き込みます。

監査ログプラグインが audit_log_file 値を解釈する方法と、プラグインの初期化および終了時に発生するファイル名変更の規則の詳細は、監査ログファイルのネーミング規則 を参照してください。

監査ログプラグインは、読み取り可能な監査ログファイルを検索する場所として、(audit_log_file の値から決定された) 監査ログファイルを含むディレクトリを使用します。 これらのログファイルと現在のファイルから、プラグインは監査ログのブックマークおよび読み取り関数で使用される対象のもののリストを構築します。 セクション6.4.5.6「監査ログファイルの読取り」を参照してください。

- audit_log_filter_id

システム変数	audit_log_filter_id
スコープ	グローバル、セッション
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer

この変数のセッション値は、現在のセッションの監査フィルタの内部的に保持されている ID を示します。 値 0 は、セッションにフィルタが割り当てられていないことを意味します。

- audit_log_flush

システム変数	audit_log_flush
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean

デフォルト値	OFF

この変数が有効になるよう (1 または ON) に設定されている場合、監査ログプラグインはその口グファイルを閉じてから再度開いて、フラッシュします。 (この値は、別のフラッシュを実行するために再度有効にする前に、明示的に無効にする必要がないように、OFF のままになっています。) audit_log_rotate_on_size が 0 である場合を除いて、この変数を有効にしても効果はありません。 詳細は、セクション6.4.5.5「監査口ギング特性の構成」を参照してください。

- audit_log_format

コマンド行形式	--audit-log-format=value
システム変数	audit_log_format
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	列挙
デフォルト値	NEW
有効な値	OLD NEW JSON

監査口グファイルの形式。 許可される値は、OLD (古いスタイルの XML)、NEW (新しいスタイルの XML。デフォルト) および JSON です。 各形式についての詳細は、セクション6.4.5.4「監査口グファイル形式」を参照してください。

> 注記
>
> ログ形式を変更する際に考慮する問題の詳細は、監査口グファイル形式の選択 を参照してください。

- audit_log_include_accounts

コマンド行形式	--audit-log-include-accounts=value
システム変数	audit_log_include_accounts
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列
デフォルト値	NULL

> 注記
>
> この変数は、レガシーモードの監査口グフィルタリングにのみ適用されます (セクション6.4.5.9「レガシーモード監査口グのフィルタリング」 を参照)。

イベントのログが記録されるアカウント。 この値には、NULL またはカンマで区切った 1 つ以上のアカウント名のリストを含む文字列を指定するようにしてください。 詳細は、セクション6.4.5.7「監査口グのフィルタリング」を参照してください。

audit_log_include_accounts の変更は、変更後に作成された接続にのみ影響し、既存の接続には影響しません。

- audit_log_password_history_keep_days

コマンド行形式	--audit-log-password-history-keep-days=#
導入	8.0.17
システム変数	audit_log_password_history_keep_days
スコープ	グローバル

動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	0
最小値	0
最大値	4294967295

監査ログプラグインは、MySQL 鍵リングに格納されている暗号化パスワードを使用してログファイルの暗号化を実装します (監査ログファイルの暗号化 を参照)。 このプラグインは、パスワードのアーカイブと有効期限 (削除) を含むパスワード履歴も実装します。

監査ログプラグインは、新しい暗号化パスワードを作成するときに、以前のパスワード (存在する場合) をあとで使用するためにアーカイブします。 audit_log_password_history_keep_days 変数は、期限切れのアーカイブ済パスワードの自動削除を制御します。 この値は、アーカイブ監査ログの暗号化パスワードが削除されるまでの日数を示します。 デフォルトの 0 は、パスワードの有効期限を無効にします: パスワードの保存期間は永久的です。

新しい監査ログ暗号化パスワードは、次の状況で作成されます:

- プラグインの初期化中に、プラグインがログファイルの暗号化が有効であることを検出すると、キーリングに監査ログの暗号化パスワードが含まれているかどうかをチェックします。 そうでない場合、プラグインはランダムな初期暗号化パスワードを自動的に生成します。
- 特定のパスワードを設定するために audit_log_encryption_password_set() 関数がコールされた場合。

いずれの場合も、プラグインは新しいパスワードをキーリングに格納し、それを使用して新しいログファイルを暗号化します。

期限切れの監査ログ暗号化パスワードの削除は、次の状況で発生します:

- プラグインの初期化中。
- audit_log_encryption_password_set() 関数がコールされたとき。
- audit_log_password_history_keep_days のランタイム値が現在の値から 0 より大きい値に変更された場合。 ランタイム値の変更は、GLOBAL または PERSIST キーワードを使用するが PERSIST_ONLY キーワードを使用しない SET ステートメントで発生します。 PERSIST_ONLY は変数設定を mysqld-auto.cnf に書き込みますが、ランタイム値には影響しません。

パスワードの削除が発生すると、audit_log_password_history_keep_days の現在の値によって、削除するパスワードが決まります:

- 値が 0 の場合、プラグインはパスワードを削除しません。
- 値が N > 0 の場合、プラグインは N 日より古いパスワードを削除します。

> **注記**
>
> アーカイブされた暗号化ログファイルの読取りに必要な古いパスワードを期限切れにしないように注意してください。

通常、パスワードの有効期限を無効のままにすると (つまり、audit_log_password_history_keep_days の値が 0 の場合)、変数にゼロより大きい値を一時的に割り当てることで、オンデマンドクリーンアップ操作を実行できます。 たとえば、365 日より古いパスワードを期限切れにするには、次のようにします:

```
SET GLOBAL audit_log_password_history_keep_days = 365;
SET GLOBAL audit_log_password_history_keep_days = 0;
```

audit_log_password_history_keep_days のランタイム値を設定するには、グローバルシステム変数のランタイム値を設定するために通常必要な SYSTEM_VARIABLES_ADMIN 権限 (または非推奨の SUPER 権限) に加えて、AUDIT_ADMIN 権限が必要です。

- audit_log_policy

コマンド行形式	--audit-log-policy=value

システム変数	audit_log_policy
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	列挙
デフォルト値	ALL
有効な値	ALL LOGINS QUERIES NONE

> 注記
>
> この変数は、レガシーモードの監査ログフィルタリングにのみ適用されます (セクション6.4.5.9「レガシーモード監査ログのフィルタリング」 を参照)。

監査ログプラグインがイベントをそのログファイルに書き込む方法を制御するポリシーです。 次の表は、許可される値を示しています。

値	説明
ALL	イベントのログをすべて記録します
LOGINS	ログインイベントのログのみを記録します
QUERIES	クエリーイベントのログのみを記録します
NONE	ログを何も記録しません (監査ストリームを無効にします)

audit_log_policy は、サーバーの起動時にのみ設定できます。 実行時は、読み取り専用の変数です。 他の 2 つのシステム変数 (audit_log_connection_policy および audit_log_statement_policy) は、ロギングポリシーをより細かく制御し、起動時または実行時に設定できます。 起動時に他の 2 つの変数ではなく audit_log_policy を使用する場合、サーバーはその値を使用してこれらの変数を設定します。 ポリシーの変数とそれらの相互作用についての詳細は、セクション6.4.5.5「監査ロギング特性の構成」を参照してください。

- audit_log_prune_seconds

コマンド行形式	--audit-log-prune-seconds=#
導入	8.0.24
システム変数	audit_log_prune_seconds
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	0
最小値	0
最大値	4294967295
単位	seconds

この変数は、JSON 形式のログファイルでのみサポートされている監査ログファイルのプルーニングに関連します。

audit_log_rotate_on_size が 0 より大きい場合を除き、audit_log_prune_seconds は効果がありません。 true であると仮定した場合:

- audit_log_prune_seconds が 0 (デフォルト) の場合、プルーニングは無効になり、サイズベースのローテーションの結果として作成されたログファイルは無期限に蓄積されます。

- audit_log_prune_seconds が 0 より大きい場合、プルーニングは有効で、値は監査ログファイルがプルーニングの対象になるまでの秒数です。

プルーニングを有効にすると、監査ログファイルの領域管理 で説明されている条件で実行されます。

- audit_log_read_buffer_size

コマンド行形式	--audit-log-read-buffer-size=#
システム変数	audit_log_read_buffer_size
スコープ (≥ 8.0.12)	グローバル、セッション
スコープ (8.0.11)	グローバル
動的 (≥ 8.0.12)	はい
動的 (8.0.11)	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値 (≥ 8.0.12)	32768
デフォルト値 (8.0.11)	1048576
最小値 (≥ 8.0.12)	32768
最小値 (8.0.11)	1024
最大値	4194304

監査ログファイルから読み取るバッファサイズ (バイト単位)。 audit_log_read() 関数は、このバイト数以下を読み取ります。 ログファイルの読取りは、JSON ログ形式でのみサポートされます。 詳細は、セクション 6.4.5.6「監査ログファイルの読取り」を参照してください。

MySQL 8.0.12 では、この変数のデフォルトは 32KB で、実行時に設定できます。 各クライアントは、audit_log_read() を使用するために audit_log_read_buffer_size のセッション値を適切に設定する必要があります。 MySQL 8.0.12 より前では、audit_log_read_buffer_size のデフォルトは 1MB で、すべてのクライアントに影響し、サーバーの起動時にのみ変更できます。

- audit_log_rotate_on_size

コマンド行形式	--audit-log-rotate-on-size=#
システム変数	audit_log_rotate_on_size
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	0

単位	bytes

audit_log_rotate_on_size が 0 の場合、監査ログプラグインはサイズベースのログファイルの自動ローテーションを実行しません。 代わりに、audit_log_flush 使用して、要求に応じてログを閉じてから再度開きます。 この場合は、フラッシュする前に、ファイルの名前をサーバーの外部に手動で変更します。

audit_log_rotate_on_size が 0 より大きい場合、サイズベースのログファイルの自動ローテーションが発生します。 ログファイルへの書き込みによってそのサイズが audit_log_rotate_on_size 値を超えるたびに、監査ログプラグインは現在のログファイルを閉じて名前を変更し、新しいログファイルを開きます。

audit_log_rotate_on_size を 4096 の倍数でない値に設定すると、最も近い倍数に切り捨てられます。 (このため、4096 未満の値に設定すると 0 に設定され、手動以外は回転は発生しません。)

MySQL 8.0.24 では、audit_log_rotate_on_size は監査ログファイルのプルーニングを有効にできるかどうかも制御します:

- audit_log_rotate_on_size が無効 (0) の場合、プルーニングは有効にできず、audit_log_prune_seconds は無効になります。
- audit_log_rotate_on_size が有効になっている (0 より大きい) 場合は、プルーニングを有効にでき、audit_log_prune_seconds によってプルーニングが行われるかどうかが決定されます。

監査ログファイルのローテーションおよびプルーニングの詳細は、監査ログファイルの領域管理 を参照してください。

- audit_log_statement_policy

コマンド行形式	--audit-log-statement-policy=value
システム変数	audit_log_statement_policy
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	列挙
デフォルト値	ALL
有効な値	ALL ERRORS NONE

> 注記
>
> この変数は、レガシーモードの監査ログフィルタリングにのみ適用されます (セクション6.4.5.9「レガシーモード監査ログのフィルタリング」 を参照)。

監査ログプラグインがステートメントイベントをそのログファイルに書き込む方法を制御するポリシーです。次の表は、許可される値を示しています。

値	説明
ALL	ステートメントイベントのログをすべて記録します
ERRORS	失敗したステートメントイベントのログのみを記録します
NONE	ステートメントイベントのログを記録しません

> 注記
>
> セクション6.4.5.5「監査ロギング特性の構成」で説明したように、audit_log_policy も指定されている場合は、サーバーの起動時に、audit_log_statement_policy に明示的に指定された値がオーバーライドされる可能性があります。

- audit_log_strategy

コマンド行形式	--audit-log-strategy=value
システム変数	audit_log_strategy
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	列挙
デフォルト値	ASYNCHRONOUS
有効な値	ASYNCHRONOUS PERFORMANCE SEMISYNCHRONOUS SYNCHRONOUS

監査ログプラグインで使用されるロギング方法。 次の戦略値を使用できます:

- ASYNCHRONOUS: 非同期でログを記録します。 出力バッファ内の領域を待機します。
- PERFORMANCE: 非同期でログを記録します。 出力バッファに十分な領域がないリクエストを削除します。
- SEMISYNCHRONOUS: 同期的にログを記録します。 オペレーティングシステムによるキャッシュを許可します。
- SYNCHRONOUS: 同期的にログを記録します。 各リクエストの後に sync() をコールします。

監査ログステータス変数

監査ログプラグインが有効になっている場合は、操作情報を提供するいくつかのステータス変数が公開されます。 これらの変数は、レガシーモードの監査フィルタリングおよび JSON モードの監査フィルタリングに使用できます。

- Audit_log_current_size

  現在の監査ログファイルのサイズ。 この値は、イベントがログに書き込まれると増加し、ログがローテーションされると 0 にリセットされます。

- Audit_log_event_max_drop_size

  パフォーマンスロギングモードで破棄された最大イベントのサイズ。 ロギングモードについては、セクション 6.4.5.5「監査ロギング特性の構成」を参照してください。

- Audit_log_events

  フィルタリングのポリシーに基づいてログに書き込まれたかどうかに関係なく、監査ログプラグインによって処理されたイベントの数 (セクション6.4.5.5「監査ロギング特性の構成」を参照してください)。

- Audit_log_events_filtered

  フィルタリングのポリシーに基づいて、監査ログプラグインによってフィルタリングされた (ログに書き込まれなかった) イベントの数 (セクション6.4.5.5「監査ロギング特性の構成」を参照してください)。

- Audit_log_events_lost

  イベントが使用可能な監査ログバッファー領域よりも大きかったために、パフォーマンスロギングモードで失われたイベントの数。 この値は、audit_log_buffer_size を設定して、パフォーマンスモード用にバッファーのサイズを調整する方法を評価する際に役立つことがあります。 ロギングモードについては、セクション 6.4.5.5「監査ロギング特性の構成」を参照してください。

- Audit_log_events_written

  監査ログに書き込まれたイベントの数。

- Audit_log_total_size

すべての監査ログファイルに書き込まれたイベントの合計サイズ。 Audit_log_current_size とは異なり、Audit_log_total_size の値は、ログがローテーションされたときにも増加します。

- Audit_log_write_waits

  非同期ロギングモードでイベントが監査ログバッファー内の領域を待機する必要があった回数。 ロギングモードについては、セクション6.4.5.5「監査ロギング特性の構成」を参照してください。

6.4.5.11 監査ログの制限

MySQL Enterprise Audit には、次の一般的な制限事項があります:

- SQL ステートメントのみがログに記録されます。 memcached、Node.JS、NDB API などの非 SQL API によって行われた変更はログに記録されません。
- 最上位のステートメントのみのログが記録され、トリガーやストアドプロシージャーなどのストアドプログラム内のステートメントのログは記録されません。
- LOAD DATA などのステートメントで参照されるファイルの内容は記録されません。

NDB Cluster. 次の条件に従って、MySQL NDB Cluster で MySQL Enterprise Audit を使用できます:

- ログに記録されるすべての変更は、SQL インタフェースを使用して行う必要があります。 NDB API、memcached、または ClusterJ によって提供されるインタフェースなど、SQL 以外のインタフェースを使用した変更はログに記録されません。
- このプラグインは、クラスタで SQL を実行するために使用される各 MySQL サーバーにインストールする必要があります。
- 監査プラグインデータは、クラスタで使用されるすべての MySQL サーバー間で集約する必要があります。 この集計は、アプリケーションまたはユーザーの役割を果たします。

6.4.6 監査メッセージコンポーネント

MySQL 8.0.14 では、audit_api_message_emit コンポーネントを使用して、audit_api_message_emit_udf() ユーザー定義関数を使用して独自のメッセージイベントを監査ログに追加できます。

audit_api_message_emit コンポーネントは、監査タイプのすべてのプラグインと連携します。 簡潔にするために、例では セクション6.4.5「MySQL Enterprise Audit」 で説明されている audit_log プラグインを使用します。

- 監査メッセージコンポーネントのインストールまたはアンインストール
- 監査メッセージ機能

監査メッセージコンポーネントのインストールまたはアンインストール

サーバーで使用できるようにするには、コンポーネントライブラリファイルが MySQL プラグインディレクトリ (plugin_dir システム変数で指定されたディレクトリ) にある必要があります。 必要に応じて、サーバーの起動時に plugin_dir の値を設定してプラグインディレクトリの場所を構成します。

audit_api_message_emit コンポーネントをインストールするには、次のステートメントを使用します:

```
INSTALL COMPONENT "file://component_audit_api_message_emit";
```

コンポーネントのインストールは、サーバーの起動ごとに実行する必要のない一度限りの操作です。 INSTALL COMPONENT によってコンポーネントがロードされ、mysql.component システムテーブルにも登録されて、後続のサーバー起動時にロードされます。

audit_api_message_emit コンポーネントをアンインストールするには、次のステートメントを使用します:

```
UNINSTALL COMPONENT "file://component_audit_api_message_emit";
```

UNINSTALL COMPONENT はコンポーネントをアンロードし、mysql.component システムテーブルから登録解除して、後続のサーバー起動時にロードされないようにします。

audit_api_message_emit コンポーネントをインストールおよびアンインストールすると、コンポーネントが実装する audit_api_message_emit_udf() 関数がインストールおよびアンインストールされるため、CREATE FUNCTION または DROP FUNCTION を使用して行う必要はありません。

監査メッセージ機能

このセクションでは、audit_api_message_emit コンポーネントによって実装される audit_api_message_emit_udf() ユーザー定義関数 (UDF) について説明します。

監査メッセージ機能を使用する前に、監査メッセージコンポーネントのインストールまたはアンインストール の指示に従って監査メッセージコンポーネントをインストールします。

- audit_api_message_emit_udf(component, producer, message[, key, value] ...)

  監査ログにメッセージイベントを追加します。 メッセージイベントには、コール元が選択するコンポーネント、プロデューサおよびメッセージ文字列と、オプションでキーと値のペアのセットが含まれます。

  この UDF によってポストされたイベントは、監査タイプの有効なすべてのプラグインに送信され、それぞれが独自のルールに従ってイベントを処理します。 監査タイプのプラグインが有効になっていない場合、イベントをポストしても効果はありません。

  引数:

  - component: コンポーネント名を指定する文字列。
  - producer: プロデューサ名を指定する文字列。
  - message: イベントメッセージを指定する文字列。
  - key, value: イベントには、任意のアプリケーション提供のデータマップを指定する 0 個以上のキーと値のペアを含めることができます。 各 key 引数は、value 引数の直後の名前を指定する文字列です。 各 value 引数は、key 引数の直後の値を指定します。 各 value には、文字列、数値または NULL を指定できます。

  戻り値:

  成功を示す文字列 OK。 関数が失敗すると、エラーが発生します。

  例:

```
mysql> SELECT audit_api_message_emit_udf('component_text',
                                         'producer_text',
                                         'message_text',
                                         'key1', 'value1',
                                         'key2', 123,
                                         'key3', NULL) AS 'Message';
+---------+
| Message |
+---------+
| OK      |
+---------+
```

  追加情報:

  audit_api_message_emit_udf() によってポストされたイベントを受信する各監査プラグインは、プラグイン固有の形式でイベントを記録します。 たとえば、audit_log プラグイン (セクション6.4.5「MySQL Enterprise Audit」 を参照) は、audit_log_format システム変数で構成された ログ形式に応じて、次のようにメッセージ値をログに記録します:

  - JSON 形式 (audit_log_format=JSON):

```
{
  ...
  "class": "message",
  "event": "user",
  ...
  "message_data": {
    "component": "component_text",
    "producer": "producer_text",
    "message": "message_text",
    "map": {
      "key1": "value1",
      "key2": 123,
      "key3": null
    }
  }
}
```

- 「新規スタイルの XML」形式 (audit_log_format=NEW):

```
<AUDIT_RECORD>
 ...
 <NAME>Message</NAME>
 ...
 <COMMAND_CLASS>user</COMMAND_CLASS>
 <COMPONENT>component_text</COMPONENT>
 <PRODUCER>producer_text</PRODUCER>
 <MESSAGE>message_text</MESSAGE>
 <MAP>
  <ELEMENT>
   <KEY>key1</KEY>
   <VALUE>value1</VALUE>
  </ELEMENT>
  <ELEMENT>
   <KEY>key2</KEY>
   <VALUE>123</VALUE>
  </ELEMENT>
  <ELEMENT>
   <KEY>key3</KEY>
   <VALUE/>
  </ELEMENT>
 </MAP>
</AUDIT_RECORD>
```

- 「古いスタイルの XML」形式 (audit_log_format=OLD):

```
<AUDIT_RECORD
 ...
 NAME="Message"
 ...
 COMMAND_CLASS="user"
 COMPONENT="component_text"
 PRODUCER="producer_text"
 MESSAGE="message_text"/>
```

> **注記**
>
> 古い形式の XML 形式で記録されたメッセージイベントには、この形式による表現上の制約のため、キーと値のマップは含まれません。

audit_api_message_emit_udf() によってポストされるメッセージには、MYSQL_AUDIT_MESSAGE_CLASS のイベントクラスと MYSQL_AUDIT_MESSAGE_USER のサブクラスがあります。 (相互に生成された監査メッセージは、同じクラスと MYSQL_AUDIT_MESSAGE_INTERNAL のサブクラスを持ちます。このサブクラスは現在使用されていません。) audit_log フィルタリングルールでこのようなイベントを参照するには、name 値が message の class 要素を使用します。 例:

```
{
  "filter": {
    "class": {
      "name": "message"
    }
  }
}
```

ユーザー生成メッセージイベントと内部生成メッセージイベントを区別する必要がある場合は、user または internal に対して subclass 値をテストします。

キーと値のマップの内容に基づくフィルタリングはサポートされていません。

フィルタリングルールの作成の詳細は、セクション6.4.5.7「監査ログのフィルタリング」 を参照してください。

6.4.7 MySQL Enterprise Firewall

> **注記**
>
> MySQL Enterprise Firewall は、商用製品である MySQL Enterprise Edition に含まれる拡張機能です。 商用製品の詳細は、https://www.mysql.com/products/ を参照してください。

MySQL Enterprise Edition には、アプリケーションレベルのファイアウォールである MySQL Enterprise Firewall が含まれています。これにより、データベース管理者は、受け入れられたステートメントパターンのリストに対する照合に基づいて SQL ステートメントの実行を許可または拒否できます。 これにより、SQL インジェクションなどの攻撃や、正当なクエリーワークロード特性の外部でアプリケーションを使用することで、アプリケーションを利用しようとする攻撃に対して MySQL Server を強化できます。

ファイアウォールに登録された各 MySQL アカウントには独自のステートメント allowlist があり、アカウントごとに保護を調整できます。 特定のアカウントについて、ファイアウォールは記録、保護または検出モードで動作し、受け入れられるステートメントパターンでのトレーニング、受け入れられないステートメントに対するアクティブな保護、または受入れ不可能なステートメントの受動的な検出を行うことができます。 この図は、ファイアウォールが各モードで受信ステートメントを処理する方法を示しています。

図 6.1 MySQL Enterprise Firewall 操作

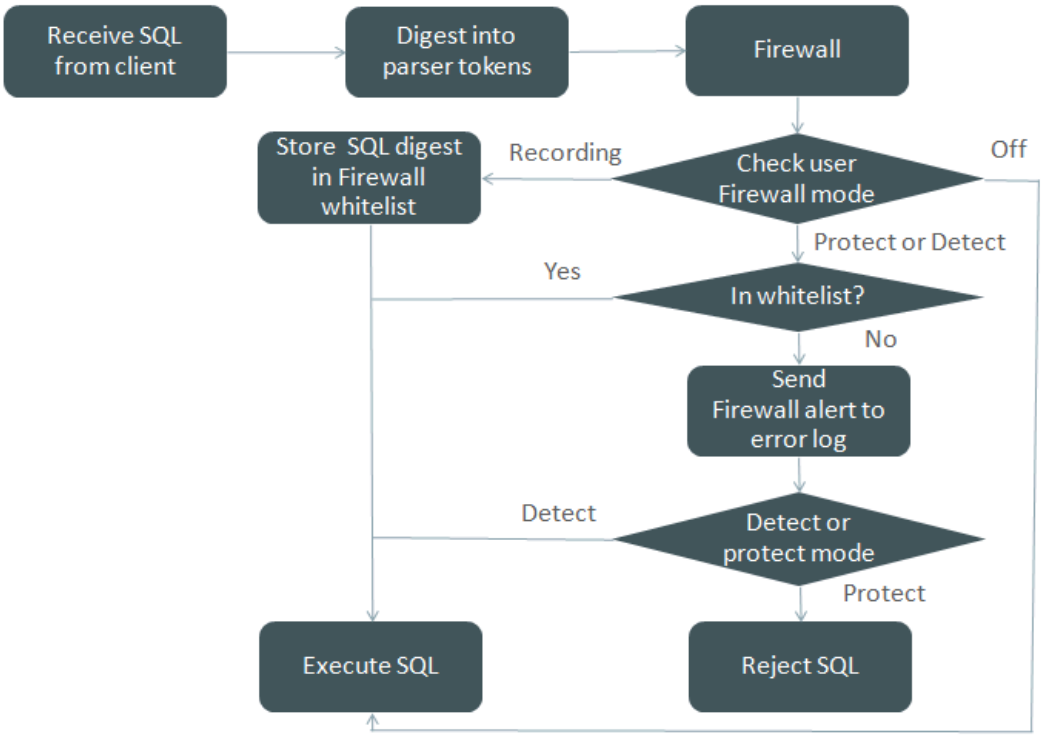

次の各セクションでは、MySQL Enterprise Firewall の要素について説明し、それをインストールおよび使用する方法を説明し、その要素のリファレンス情報を提供します。

6.4.7.1 MySQL Enterprise Firewall の要素

MySQL Enterprise Firewall は、次の要素を含むプラグインライブラリに基づいています:

- MYSQL_FIREWALL という名前のサーバー側プラグインは、実行前に SQL ステートメントを調べ、登録されたファイアウォールプロファイルに基づいて、各ステートメントを実行するか拒否するかを決定します。
- MYSQL_FIREWALL プラグインは、MYSQL_FIREWALL_USERS および MYSQL_FIREWALL_WHITELIST という名前のサーバー側プラグインとともに、登録済プロファイルへのビューを提供するパフォーマンススキーマおよび INFORMATION_SCHEMA テーブルを実装します。
- プロファイルは、パフォーマンスを向上させるためにメモリーにキャッシュされます。 mysql システムデータベースのテーブルは、サーバーの再起動後もプロファイルの永続性を維持するために、ファイアウォールデータのバッキング記憶域を提供します。
- ストアドプロシージャは、ファイアウォールプロファイルの登録、操作モードの確立、キャッシュと永続記憶域間のファイアウォールデータの転送の管理などのタスクを実行します。
- ユーザー定義関数は、キャッシュと永続記憶域の同期化などの下位レベルのタスク用の API を提供します。
- システム変数はファイアウォール構成を可能にし、ステータス変数はランタイム操作情報を提供します。

- FIREWALL_ADMIN および FIREWALL_USER 権限を使用すると、ユーザーはそれぞれ任意のユーザーのファイアウォールルールおよび独自のファイアウォールルールを管理できます。

6.4.7.2 MySQL Enterprise Firewall のインストールまたはアンインストール

MySQL Enterprise Firewall のインストールは、セクション6.4.7.1「MySQL Enterprise Firewall の要素」 で説明されている要素をインストールするワンタイム操作です。 インストールはグラフィカルインタフェースを使用して実行することも、手動で実行することもできます:

- Windows では、MySQL Installer に MySQL Enterprise Firewall を有効にするオプションが含まれています。
- MySQL Workbench 6.3.4 以上では、MySQL Enterprise Firewall のインストール、インストールされたファイアウォールの有効化または無効化、ファイアウォールのアンインストールを行うことができます。
- MySQL Enterprise Firewall の手動インストールでは、MySQL インストールの share ディレクトリにあるスクリプトを実行します。

> **重要**
>
> 指示に従う前に、このセクション全体をお読みください。 手順の一部は、環境によって異なります。

> **注記**
>
> インストールされている場合、MySQL Enterprise Firewall は、無効化されていても最小限のオーバーヘッドを伴います。 このオーバーヘッドを回避するには、ファイアウォールを使用する予定がないかぎり、ファイアウォールをインストールしないでください。

使用手順については、セクション6.4.7.3「MySQL Enterprise Firewall の使用」 を参照してください。 参照情報については、セクション6.4.7.4「MySQL Enterprise Firewall リファレンス」 を参照してください。

- MySQL Enterprise Firewall のインストール
- MySQL Enterprise Firewall のアンインストール

MySQL Enterprise Firewall のインストール

MySQL Enterprise Firewall が古いバージョンの MySQL からすでにインストールされている場合は、このセクションで後述する手順を使用してアンインストールし、現在のバージョンをインストールする前にサーバーを再起動します。 この場合は、構成を再度登録する必要もあります。

Windows では、図6.2「Windows での MySQL Enterprise Firewall のインストール」 に示すように、MySQL Installer を使用して MySQL Enterprise Firewall をインストールできます。 「MySQL Enterprise Firewall の有効化」チェックボックスを選択します。(「ネットワークアクセス用の Open Firewall ポート」には異なる目的があります。 Windows ファイアウォールを参照し、MySQL サーバーがクライアント接続をリスニングする TCP/IP ポートを Windows でブロックするかどうかを制御します。)

> **重要**
>
> MySQL Installer を使用してインストールされた MySQL 8.0.19 には、サーバーの構成ステップ中に MySQL Enterprise Firewall が選択された場合にサーバーを起動できない問題があります。 サーバーの起動操作が失敗した場合は、取消をクリックして構成プロセスを終了し、ダッシュボードに戻ります。 サーバーをアンインストールする必要があります。
>
> 回避策は、MySQL Enterprise Firewall を選択せずに MySQL Installer を実行することです。 (つまり、「MySQL Enterprise Firewall の有効化」チェックボックスを選択しないでください。) その後、このセクションの後半にある手動インストールの手順を使用して、MySQL Enterprise Firewall をインストールします。 この問題は、MySQL 8.0.20 で修正されています。

図 6.2 Windows での MySQL Enterprise Firewall のインストール

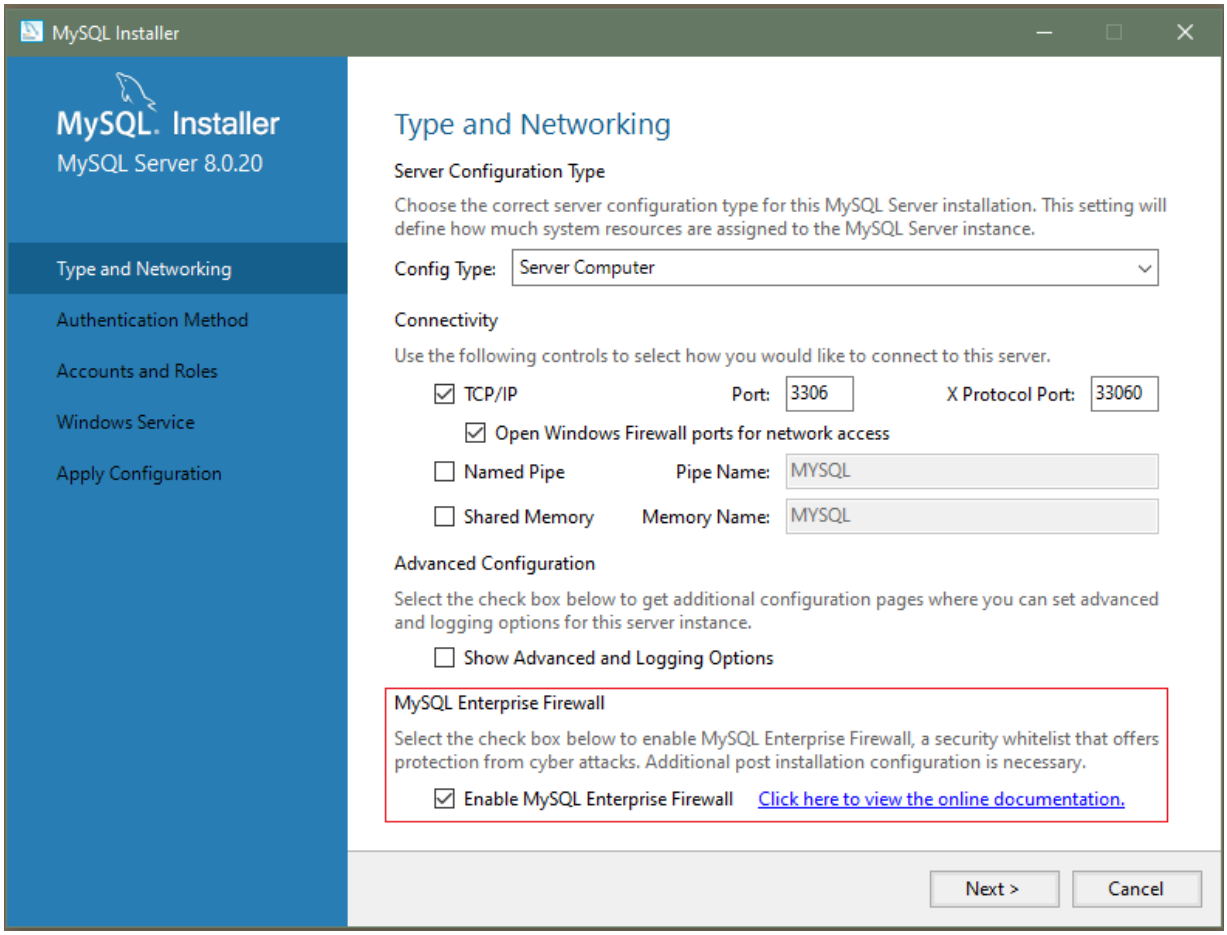

MySQL Workbench 6.3.4 以上を使用して MySQL Enterprise Firewall をインストールするには、MySQL Enterprise Firewall Interface を参照してください。

MySQL Enterprise Firewall を手動でインストールするには、MySQL インストールの share ディレクトリを検索し、ご使用のプラットフォームに適したスクリプトを選択します。 使用可能なスクリプトは、プラグインライブラリファイルの参照に使用される接尾辞とは異なります:

- win_install_firewall.sql: ファイル名の接尾辞として .dll を使用する Windows システムの場合は、このスクリプトを選択します。
- linux_install_firewall.sql: Linux および .so をファイル名接尾辞として使用する類似システムの場合は、このスクリプトを選択します。

インストールスクリプトはデフォルトデータベースにストアドプロシージャを作成するため、使用するデータベースを選択します。 次に、コマンドラインで選択したデータベースに名前を付けて、次のようにスクリプトを実行します。 この例では、mysql システムデータベースおよび Linux インストールスクリプトを使用します。 システムに適切な置換を行います。

```
shell> mysql -u root -p mysql < linux_install_firewall.sql
Enter password: (enter root password here)
```

> 注記
>
> ソース/レプリカレプリケーション、グループレプリケーションまたは InnoDB クラスタのコンテキストで MySQL Enterprise Firewall を使用するには、ソースノードでインストールスクリプトを実行する前にレプリカノードを準備する必要があります。 これが必要なのは、スクリプト内の INSTALL PLUGIN ステートメントがレプリケートされないためです。
>
> 1. 各レプリカノードで、インストールスクリプトから INSTALL PLUGIN ステートメントを抽出し、手動で実行します。

2. ソースノードで、前述のようにインストールスクリプトを実行します。

グラフィカルインタフェースを使用して MySQL Enterprise Firewall をインストールするか、手動でファイアウォールを有効にする必要があります。 これを確認するには、サーバーに接続して次のステートメントを実行します:

```
mysql> SHOW GLOBAL VARIABLES LIKE 'mysql_firewall_mode';
+---------------------+-------+
| Variable_name       | Value |
+---------------------+-------+
| mysql_firewall_mode | ON    |
+---------------------+-------+
```

プラグインの初期化に失敗した場合は、サーバーエラーログで診断メッセージを確認してください。

MySQL Enterprise Firewall のアンインストール

MySQL Enterprise Firewall は、MySQL Workbench を使用して、または手動でアンインストールできます。

MySQL Workbench 6.3.4 以上を使用して MySQL Enterprise Firewall をアンインストールするには、第31章「MySQL Workbench」 の MySQL Enterprise Firewall Interface を参照してください。

MySQL Enterprise Firewall を手動でアンインストールするには、次のステートメントを実行します。 ステートメントは、以前にインストールされたファイアウォールバージョンによっては、一部のオブジェクトが存在しないか、それらをインストールしたプラグインをアンインストールすることによって暗黙的に削除される可能性があるため、IF EXISTS を使用します。

```
DROP TABLE IF EXISTS mysql.firewall_group_allowlist;
DROP TABLE IF EXISTS mysql.firewall_groups;
DROP TABLE IF EXISTS mysql.firewall_membership;
DROP TABLE IF EXISTS mysql.firewall_users;
DROP TABLE IF EXISTS mysql.firewall_whitelist;

UNINSTALL PLUGIN MYSQL_FIREWALL;
UNINSTALL PLUGIN MYSQL_FIREWALL_USERS;
UNINSTALL PLUGIN MYSQL_FIREWALL_WHITELIST;

DROP FUNCTION IF EXISTS firewall_group_delist;
DROP FUNCTION IF EXISTS firewall_group_enlist;
DROP FUNCTION IF EXISTS mysql_firewall_flush_status;
DROP FUNCTION IF EXISTS normalize_statement;
DROP FUNCTION IF EXISTS read_firewall_group_allowlist;
DROP FUNCTION IF EXISTS read_firewall_groups;
DROP FUNCTION IF EXISTS read_firewall_users;
DROP FUNCTION IF EXISTS read_firewall_whitelist;
DROP FUNCTION IF EXISTS set_firewall_group_mode;
DROP FUNCTION IF EXISTS set_firewall_mode;

DROP PROCEDURE IF EXISTS mysql.sp_firewall_group_delist;
DROP PROCEDURE IF EXISTS mysql.sp_firewall_group_enlist;
DROP PROCEDURE IF EXISTS mysql.sp_reload_firewall_group_rules;
DROP PROCEDURE IF EXISTS mysql.sp_reload_firewall_rules;
DROP PROCEDURE IF EXISTS mysql.sp_set_firewall_group_mode;
DROP PROCEDURE IF EXISTS mysql.sp_set_firewall_group_mode_and_user;
DROP PROCEDURE IF EXISTS mysql.sp_set_firewall_mode;
```

6.4.7.3 MySQL Enterprise Firewall の使用

MySQL Enterprise Firewall を使用する前に、セクション6.4.7.2「MySQL Enterprise Firewall のインストールまたはアンインストール」 に記載されている手順に従ってインストールします。

このセクションでは、SQL ステートメントを使用して MySQL Enterprise Firewall を構成する方法について説明します。 または、MySQL Workbench 6.3.4 以上では、ファイアウォール制御用のグラフィカルインタフェースが提供されます。 MySQL Enterprise Firewall Interfaceを参照してください。

- ファイアウォールの有効化または無効化
- ファイアウォール権限の割当て
- ファイアウォール操作の概念
- ファイアウォールアカウントプロファイルの登録
- ファイアウォールグループプロファイルの登録

- 複数の適用可能なプロファイルに対するファイアウォール操作
- ファイアウォールの監視

ファイアウォールの有効化または無効化

ファイアウォールを有効または無効にするには、mysql_firewall_mode システム変数を設定します。 デフォルトでは、この変数はファイアウォールのインストール時に有効になります。 ファイアウォールの初期状態を明示的に制御するには、サーバーの起動時に変数を設定します。 たとえば、オプションファイルでファイアウォールを有効にするには、次の行を使用します:

```
[mysqld]
mysql_firewall_mode=ON
```

my.cnf を変更したら、新しい設定を有効にするためにサーバーを再起動します。

または、実行時にファイアウォール設定を設定して永続化するには:

```
SET PERSIST mysql_firewall_mode = OFF;
SET PERSIST mysql_firewall_mode = ON;
```

SET PERSIST は、実行中の MySQL インスタンスの値を設定します。 また、値が保存され、その後のサーバーの再起動に引き継がれます。 後続の再起動に引き継ぐことなく、実行中の MySQL インスタンスの値を変更するには、PERSIST ではなく GLOBAL キーワードを使用します。 セクション13.7.6.1「変数代入の SET 構文」を参照してください。

ファイアウォール権限の割当て

ファイアウォールがインストールされている状態で、それを管理する予定の MySQL アカウントに適切な権限を付与します。 権限は、アカウントが実行を許可するファイアウォール操作によって異なります:

- 完全な管理ファイアウォールアクセスを必要とする任意のアカウントに FIREWALL_ADMIN 権限を付与します。 (一部のユーザー定義プロシージャは、個々の UDF の説明に示されているように、FIREWALL_ADMIN または非推奨の SUPER 権限を持つアカウントによって起動できます。)
- 独自のファイアウォールルールに対してのみ管理アクセス権を持つアカウントに FIREWALL_USER 権限を付与します。
- mysql システムデータベースのファイアウォールストアドプロシージャに対する EXECUTE 権限を付与します。 これらは UDF を呼び出す可能性があるため、ストアドプロシージャアクセスには、これらの UDF に必要な前述の権限も必要です。

> **注記**
>
> FIREWALL_ADMIN および FIREWALL_USER 権限は、ファイアウォールコンポーネントで定義されているため、ファイアウォールのインストール中にのみ付与できます。

ファイアウォール操作の概念

MySQL サーバーを使用すると、クライアントはそれらの SQL ステートメントとの間で接続および受信を実行できます。 サーバーは、構文エラーですぐには失敗しない各受信ステートメントをファイアウォールに渡します。 ファイアウォールがステートメントを受け入れるかどうかに基づいて、サーバーはステートメントを実行するか、クライアントにエラーを返します。

ファイアウォール操作は、ステートメントの実行保護を適用できるプロファイルのレジストリに基づいています。 プロファイルには次の属性があります:

- プロファイルで受け入れ可能なステートメントを定義するルール。 このルールセットは、プロファイル allowlist を形成します。
- 現在の操作モード。 このモードでは、プロファイルを様々な方法で使用できます。 次に例を示します: プロファイルをトレーニングモードにすると、許可リストを確立できます。許可リストは、ステートメントの実行または侵入の検出を制限するために使用できます。プロファイルは完全に無効にできます。
- プロファイルが適用されるクライアント接続を示す適用範囲。

  ファイアウォールは、各プロファイルが特定のクライアントアカウント (クライアントユーザー名とホスト名の組み合わせ) に一致するように、アカウントベースのプロファイルをサポートしています。 たとえば、許可リストが admin@localhost からの接続に適用されるアカウントプロファイルと、許可リストが myapp@apphost.example.com からの接続に適用される別のアカウントプロファイルを登録できます。

MySQL 8.0.23 では、ファイアウォールは複数のアカウントをメンバーとして持つことができるグループプロファイルもサポートしています。 グループプロファイルを使用すると、管理が容易になり、特定の一連の許可リストルールを複数のアカウントに適用する必要があるデプロイメントの柔軟性が向上します:

- アカウントプロファイルを使用して、アカウントごとに 1 つのプロファイルを登録し、各プロファイル間で許可リストを複製する必要があります。
- より簡単な方法として、すべてのアカウントをメンバーとして持つグループプロファイルを使用できます。 グループプロファイル allowlist はすべてのメンバーアカウントに適用され、アカウントごとに複製する必要はありません。

クライアント接続ごとに、ファイアウォールはどのプロファイルを適用するかを決定し、プロファイルで許可されているステートメントのみを受け入れます。 (クライアントがプロファイルに一致しない場合、ファイアウォールはそれを無視し、すべてのステートメントを受け入れます。)

デフォルトでは、ファイアウォールはすべてのステートメントを受け入れ、MySQL アカウントが実行できるステートメントには影響しません。 ファイアウォール保護機能を適用するには、明示的なアクションを実行する必要があります:

- ファイアウォールに 1 つ以上のプロファイルを登録します。 (これは、ファイアウォールがプロファイルに一致しないクライアントを無視するために必要です。)
- ファイアウォールをトレーニングして、各プロファイルの許可リスト (つまり、プロファイルがクライアントに実行を許可するステートメントのタイプ) を確立します。
- トレーニングされた各プロファイルを使用して MySQL を保護するようにファイアウォールに指示します。つまり、クライアントの接続時に受信ステートメントを適切な許可リストと照合します。

ファイアウォールによって実行されるステートメント照合では、クライアントから受信した SQL ステートメントは使用されません。 かわりに、サーバーは受信ステートメントを正規化されたダイジェスト形式に変換し、ファイアウォール操作はこれらのダイジェストを使用します。 ステートメントの正規化の利点は、単一のパターンを使用して同様のステートメントをグループ化および認識できることです。 たとえば、次のステートメントは互いに異なります:

```
SELECT first_name, last_name FROM customer WHERE customer_id = 1;
select first_name, last_name from customer where customer_id = 99;
SELECT first_name, last_name FROM customer WHERE customer_id = 143;
```

ただし、これらはすべて同じ正規化ダイジェストフォームを持ちます:

```
SELECT `first_name` , `last_name` FROM `customer` WHERE `customer_id` = ?
```

正規化を使用することで、ファイアウォールは、クライアントから受信した様々なステートメントにそれぞれ一致する許可ダイジェストに格納できます。 正規化およびダイジェストの詳細は、セクション27.10「パフォーマンススキーマのステートメントダイジェストとサンプリング」 を参照してください。

ファイアウォールに登録された各プロファイルには、次の値から選択された独自の操作モードがあります:

- OFF: このモードでは、プロファイルが無効になります。 ファイアウォールは非アクティブとみなし、無視します。
- RECORDING: これはファイアウォールトレーニングモードです。 プロファイルと一致するクライアントから受信した受信ステートメントは、プロファイルで受け入れ可能とみなされ、その「「指紋」」の一部になります。 ファイアウォールは、各ステートメントの正規化されたダイジェスト形式を記録して、プロファイルの受け入れ可能なステートメントパターンを学習します。 各パターンはルールであり、ルールの和集合はプロファイル allowlist です。

  アカウントプロファイルとグループプロファイルの違いは、グループプロファイルのステートメントの記録を単一のグループメンバーから受け取ったステートメントに制限できることです。
- PROTECTING: このモードでは、プロファイルによってステートメントの実行が許可または防止されます。 ファイアウォールは、受信ステートメントをプロファイル allowlist と照合し、一致しないステートメントのみを受け入れて拒否します。 RECORDING モードでプロファイルをトレーニングした後、PROTECTING モードに切り替えて、許可リストから逸脱するステートメントによるアクセスに対して MySQL を強化します。
- DETECTING: このモードでは、侵入 (プロファイル allowlist 内で何にも一致しないため疑わしいステートメント) は検出されますが、ブロックされません。 DETECTING モードでは、ファイアウォールは疑わしいステートメントをエラーログに書き込みますが、アクセスを拒否せずに受け入れます。

プロファイルに前述のモード値のいずれかが割り当てられると、ファイアウォールはそのモードをプロファイルに格納します。 ファイアウォールモード設定操作では RESET のモード値も許可されますが、この値は格納されません: プロファイルを RESET モードに設定すると、ファイアウォールはプロファイルのすべてのルールを削除し、そのモードを OFF に設定します。

次のセクションでは、ファイアウォールプロファイルの使用方法について説明します。 簡単にするために、この説明では単一のアカウントプロファイルと単一のグループプロファイルの設定について説明し、複数のプロファイルが同時に適用された場合にファイアウォールがどのように動作するかについて、より複雑なケースに移動します。

ファイアウォールアカウントプロファイルの登録

MySQL Enterprise Firewall では、個々のアカウントに対応するプロファイルを登録できます。

MySQL は、特定のユーザー名とホスト名の組合せに対して各クライアントセッションを認証します。 この組合せはセッションアカウントです。 ファイアウォールは、セッションアカウントを登録済アカウントプロファイルと照合して、セッションからの受信ステートメントの処理に適用されるプロファイルを決定します:

- ファイアウォールは非アクティブなプロファイル (OFF モードのプロファイル) を無視します。
- セッションアカウントは、同じユーザーとホストを持つアクティブなアカウントプロファイルと一致します (存在する場合)。 そのようなアカウントプロファイルは最大 1 つあります。

つまり、特定のセッションには最大 1 つのアクティブなアカウントプロファイルを適用でき、ファイアウォールは各受信ステートメントを次のように処理します:

- 適用可能なプロファイルがない場合、制限はありません。 ファイアウォールはステートメントを受け入れます。
- 適用可能なプロファイルがある場合、そのモードによってステートメントの処理が決定されます:
  - RECORDING モードでは、ファイアウォールはプロファイル allowlist ルールにステートメントを追加し、それを受け入れます。
  - PROTECTING モードでは、ファイアウォールはステートメントをプロファイル allowlist のルールと比較します。 ファイアウォールは、一致がある場合はステートメントを受け入れ、それ以外の場合は拒否します。 mysql_firewall_trace システム変数が有効になっている場合、ファイアウォールは拒否されたステートメントもエラーログに書き込みます。
  - DETECTING モードでは、ファイアウォールはアクセスを拒否せずに侵入を検出します。 ファイアウォールはステートメントを受け入れますが、PROTECTING モードと同様にプロファイル allowlist にも一致します。 ステートメントが疑わしい (不一致) 場合、ファイアウォールはそれをエラーログに書き込みます。

> **注記**
>
> この説明は、セッションアカウントが 1 つ以上の適用可能なアカウントプロファイルと一致することを前提としているため、簡略化されています。 複数プロファイルの場合については、複数の適用可能なプロファイルに対するファイアウォール操作 を参照してください。

ファイアウォールアカウントプロファイルを使用して、特定のアカウントからの受信ステートメントから MySQL を保護するには、次のステップに従います:

1. アカウントプロファイルを登録し、RECORDING モードにします。
2. アカウントを使用して MySQL サーバーに接続し、学習するステートメントを実行します。 これにより、対応するアカウントプロファイルがトレーニングされ、プロファイル allowlist を形成するルールが設定されます。
3. アカウントプロファイルを PROTECTING モードに切り替えます。 クライアントがアカウントを使用してサーバーに接続すると、アカウントプロファイル allowlist によってステートメントの実行が制限されます。
4. 追加のトレーニングが必要な場合は、アカウントプロファイルを再度 RECORDING モードに切り替え、新しいステートメントパターンで許可リストを更新してから、PROTECTING モードに戻します。

プロファイルを維持することで、ファイアウォールは次のような保護戦略の実装を可能にします:

- アプリケーションに一意の保護要件がある場合は、他の目的に使用されていないアカウントを使用するように構成し、対応するアカウントプロファイルを設定します。

- 関連アプリケーションで保護要件を共有する場合は、すべて同じアカウント (および同じアカウントプロファイル) を使用するように構成します。

  または、各アプリケーションを独自のアカウントに関連付けてから、これらのアカウントを同じグループプロファイルに追加します。 ファイアウォールグループプロファイルの登録を参照してください。

ファイアウォール関連のアカウント参照については、次のガイドラインに従います:

- アカウント参照が発生するコンテキストに注意してください。 ファイアウォール操作のアカウントに名前を付けるには、一重引用符で囲まれた文字列 ('user_name@host_name') として指定します。 これは、アカウント名のユーザー部分とホスト部分を別々に引用符で囲む CREATE USER や GRANT などのステートメントの通常の MySQL 規則とは異なります ('user_name'@'host_name')。

  ファイアウォール操作のために一重引用符で囲まれた文字列としてアカウントに名前を付ける要件は、ユーザー名に@文字が埋め込まれているアカウントを使用できないことを意味します。

- ファイアウォールは、サーバーによって認証された実際のユーザー名とホスト名で表されるアカウントに対してステートメントを評価します。 アカウントプロファイルを登録する場合は、ワイルドカード文字またはネットマスクを使用しないでください:

  - me@%.example.org という名前のアカウントが存在し、クライアントがそれを使用してホスト abc.example.org からサーバーに接続するとします。
  - アカウント名には % ワイルドカード文字が含まれていますが、サーバーは、ユーザー名が me でホスト名が abc.example.com であること、つまりファイアウォールに表示されることとしてクライアントを認証します。
  - したがって、ファイアウォール操作に使用するアカウント名は、me@%.example.org ではなく me@abc.example.org です。

次の例では、アカウントプロファイルをファイアウォールに登録し、そのプロファイルの受入れ可能なステートメントをファイアウォールに指示し、そのプロファイルを使用して、アカウントによる受入れ不可能なステートメントの実行から MySQL を保護する方法を示します。 サンプルアカウント fwuser@localhost は、sakila データベース (https://dev.mysql.com/doc/index-other.html で入手可能) のテーブルにアクセスするアプリケーションで使用することを前提としています。

ファイアウォールに登録されたアカウントプロファイルに対応する fwuser@localhost アカウントで実行するように指定されたステップを除き、管理 MySQL アカウントを使用してこの手順のステップを実行します。 このアカウントを使用して実行されるステートメントの場合、デフォルトのデータベースは sakila である必要があります。 (指示を適宜調整することで、別のデータベースを使用できます。)

1. 必要に応じて、ステートメントの実行に使用するアカウントを作成し (適切なパスワードを選択)、sakila データベースに対する権限を付与します:

   ```
   CREATE USER 'fwuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
   GRANT ALL ON sakila.* TO 'fwuser'@'localhost';
   ```

2. sp_set_firewall_mode() ストアドプロシージャを使用して、アカウントプロファイルをファイアウォールに登録し、プロファイルを RECORDING (トレーニング) モードにします:

   ```
   CALL mysql.sp_set_firewall_mode('fwuser@localhost', 'RECORDING');
   ```

   ストアドプロシージャは、実行時にファイアウォールのユーザー定義関数を起動し、独自の出力を生成できます。

3. 登録済アカウントプロファイルをトレーニングするには、ファイアウォールに fwuser@localhost のセッションアカウントが表示されるように、サーバーホストから fwuser としてサーバーに接続します。 次に、アカウントを使用して、プロファイルに対して正当とみなされるいくつかのステートメントを実行します。 例:

   ```
   SELECT first_name, last_name FROM customer WHERE customer_id = 1;
   UPDATE rental SET return_date = NOW() WHERE rental_id = 1;
   SELECT get_customer_balance(1, NOW());
   ```

   プロファイルは RECORDING モードであるため、ファイアウォールは正規化されたダイジェスト形式のステートメントをルールとしてプロファイル allowlist に記録します。

   > **注記**
   >
   > fwuser@localhost アカウントプロファイルが RECORDING モードでステートメントを受信するまで、その allowlist は空であり、これは「「すべて拒否」」と同等で

す。 空の allowlist に一致するステートメントはないため、次のような影響があります:

- アカウントプロファイルを PROTECTING モードに切り替えることはできません。 すべてのステートメントが拒否され、アカウントによるステートメントの実行が事実上禁止されます。
- アカウントプロファイルは DETECTING モードに切り替えることができます。 この場合、プロファイルはすべてのステートメントを受け入れますが、疑わしいステートメントとして記録します。

4. この時点で、アカウントプロファイル情報がキャッシュされます。 この情報を表示するには、ファイアウォール INFORMATION_SCHEMA テーブルをクエリーします:

```
mysql> SELECT MODE FROM INFORMATION_SCHEMA.MYSQL_FIREWALL_USERS
       WHERE USERHOST = 'fwuser@localhost';
+-----------+
| MODE      |
+-----------+
| RECORDING |
+-----------+
mysql> SELECT RULE FROM INFORMATION_SCHEMA.MYSQL_FIREWALL_WHITELIST
       WHERE USERHOST = 'fwuser@localhost';
+-----------------------------------------------------------------------+
| RULE                                                                  |
+-----------------------------------------------------------------------+
| SELECT `first_name` , `last_name` FROM `customer` WHERE `customer_id` = ? |
| SELECT `get_customer_balance` ( ? , NOW ( ) )                         |
| UPDATE `rental` SET `return_date` = NOW ( ) WHERE `rental_id` = ?     |
| SELECT @@`version_comment` LIMIT ?                                    |
+-----------------------------------------------------------------------+
```

> **注記**
>
> @@version_comment ルールは、アカウントプロファイルに対応するアカウントを使用してサーバーに接続したときに、mysql クライアントによって自動的に送信されるステートメントから取得されます。

> **重要**
>
> アプリケーションの使用に一致する条件でファイアウォールをトレーニングします。 たとえば、サーバーの特性と機能を判断するために、特定の MySQL コネクタが各セッションの開始時にサーバーにステートメントを送信する場合があります。 アプリケーションが通常そのコネクタを介して使用される場合は、コネクタを使用してファイアウォールもトレーニングします。 これにより、これらの初期ステートメントを、アプリケーションに関連付けられたアカウントプロファイルの許可リストの一部にすることができます。

5. sp_set_firewall_mode() を再度起動します。今回は、アカウントプロファイルを PROTECTING モードに切り替えます:

```
CALL mysql.sp_set_firewall_mode('fwuser@localhost', 'PROTECTING');
```

> **重要**
>
> アカウントプロファイルを RECORDING モードから切り替えると、キャッシュされたデータが、基礎となる永続的な記憶域を提供する mysql システムデータベーステーブルと同期されます。 記録されているプロファイルのモードを切り替えない場合、キャッシュされたデータは永続ストレージに書き込まれず、サーバーの再起動時に失われます。

6. アカウントを使用して、許容できるステートメントと許容できないステートメントを実行し、アカウントプロファイルをテストします。 ファイアウォールは、各ステートメントをプロファイル allowlist と照合し、それを受け入れるか拒否します:

   - このステートメントはトレーニングステートメントと同じではありませんが、いずれかのステートメントと同じ正規化ステートメントを生成するため、ファイアウォールはそれを受け入れます:

   ```
   mysql> SELECT first_name, last_name FROM customer WHERE customer_id = '48';
   +------------+-----------+
   | first_name | last_name |
   ```

```
+-----------+-----------+
| ANN       | EVANS     |
+-----------+-----------+
```

- これらのステートメントは allowlist 内の何も一致しないため、ファイアウォールはそれぞれエラーで拒否します:

```
mysql> SELECT first_name, last_name FROM customer WHERE customer_id = 1 OR TRUE;
ERROR 1045 (28000): Statement was blocked by Firewall
mysql> SHOW TABLES LIKE 'customer%';
ERROR 1045 (28000): Statement was blocked by Firewall
mysql> TRUNCATE TABLE mysql.slow_log;
ERROR 1045 (28000): Statement was blocked by Firewall
```

- mysql_firewall_trace システム変数が有効になっている場合、ファイアウォールは拒否されたステートメントもエラーログに書き込みます。 例:

```
[Note] Plugin MYSQL_FIREWALL reported:
'ACCESS DENIED for fwuser@localhost. Reason: No match in whitelist.
Statement: TRUNCATE TABLE `mysql` . `slow_log` '
```

  これらのログメッセージは、必要に応じて攻撃の原因を特定する際に役立ちます。

ファイアウォールアカウントプロファイルは、fwuser@localhost アカウントについてトレーニングされるようになりました。 クライアントがそのアカウントを使用して接続し、ステートメントを実行しようとすると、プロファイルによって、プロファイル allowlist で一致しないステートメントから MySQL が保護されます。

一致しないステートメントをアクセスを拒否せずに疑わしいステートメントとして記録することで、侵入を検出することもできます。 まず、アカウントプロファイルを DETECTING モードにします:

```
CALL mysql.sp_set_firewall_mode('fwuser@localhost', 'DETECTING');
```

次に、アカウントを使用して、アカウントプロファイル allowlist と一致しないステートメントを実行します。 DETECTING モードでは、ファイアウォールは一致しないステートメントの実行を許可します:

```
mysql> SHOW TABLES LIKE 'customer%';
+-----------------------------+
| Tables_in_sakila (customer%) |
+-----------------------------+
| customer                    |
| customer_list               |
+-----------------------------+
```

さらに、ファイアウォールはエラーログにメッセージを書き込みます:

```
[Note] Plugin MYSQL_FIREWALL reported:
'SUSPICIOUS STATEMENT from 'fwuser@localhost'. Reason: No match in whitelist.
Statement: SHOW TABLES LIKE ? '
```

> **注記**
>
> DETECTING モードでは、メッセージはノート (情報メッセージ) として書き込まれます。 このようなメッセージがエラーログに表示され、破棄されないようにするには、情報メッセージを記録するためにエラーロギングの冗長性が十分であることを確認します。 たとえば、セクション5.4.2.5「優先度ベースのエラーログのフィルタリング (log_filter_internal)」 で説明されている優先度ベースのログフィルタリングを使用している場合は、log_error_verbosity システム変数の値を 3 に設定します。

アカウントプロファイルを無効にするには、そのモードを OFF に変更します:

```
CALL mysql.sp_set_firewall_mode(user, 'OFF');
```

プロファイルのすべてのトレーニングを忘れて無効にするには、リセットします:

```
CALL mysql.sp_set_firewall_mode(user, 'RESET');
```

リセット操作により、ファイアウォールはプロファイルのすべてのルールを削除し、そのモードを OFF に設定します。

ファイアウォールグループプロファイルの登録

MySQL Enterprise Firewall では、個々のアカウントに対応するサポートプロファイルに加えて、MySQL 8.0.23 の時点でグループプロファイルがサポートされています。 グループプロファイルは、そのメンバーとして複数のアカウントを持つことができます。

グループプロファイルは、次の点でアカウントプロファイルと異なります:

- グループプロファイルの場合、その許可リストは、セッションアカウントがグループのいずれかのメンバーと一致するときに適用されます。 グループプロファイルを使用すると、アカウントごとに許可リスト内の各ルールを複製せずに、特定の許可リストを複数のアカウントに適用できます。
- アカウントプロファイルは、それが適用される単一のアカウントを使用してのみトレーニングできます。 グループプロファイルは、グループメンバーアカウントのいずれかまたはすべてを使用してトレーニングすることも、それらのアカウントのいずれかに限定することもできます。
- アカウントプロファイル名は、MySQL サーバーに接続するクライアントに依存する特定のユーザー名とホスト名の組合せに基づきます。 グループプロファイル名は、長さが 1 から 288 文字である必要があるという制約なしで選択されます。

その他の点では、アカウントプロファイルの使用に関する原則は、グループプロファイルの使用にも適用されます。 ここでは、これらの原則をよく理解していることを前提としています。ファイアウォールアカウントプロファイルの登録 を参照してください。

> **注記**
>
> この説明は、セッションアカウントが 1 つ以上の適用可能なグループプロファイルと一致することを前提としているため、簡略化されています。 複数プロファイルの場合については、複数の適用可能なプロファイルに対するファイアウォール操作 を参照してください。

次の例では、グループプロファイルをファイアウォールに登録し、その許可リストをトレーニングし、それを使用して MySQL を許容できないステートメントの実行から保護し、メンバーを追加および削除する方法を示します。 この例では、mygrp のグループプロファイル名を使用します。

管理 MySQL アカウントを使用して、この手順の手順を実行します。ただし、ファイアウォールグループプロファイルのメンバーアカウントによって実行されるように指定された手順は除きます。

1. 必要に応じて、mygrp グループプロファイルのメンバーとなるアカウントを作成し、適切なアクセス権限を付与します。 1 つのメンバーに対するステートメントを次に示します (適切なパスワードを選択してください):

   ```
   CREATE USER 'member1'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
   GRANT ALL ON sakila.* TO 'member1'@'localhost';
   ```

2. sp_set_firewall_group_mode() ストアドプロシージャを使用して、グループプロファイルをファイアウォールに登録し、そのプロファイルを RECORDING (トレーニング) モードにします:

   ```
   CALL mysql.sp_set_firewall_group_mode('mygrp', 'RECORDING');
   ```

3. sp_firewall_group_enlist() ストアドプロシージャを使用して、グループプロファイル許可リストのトレーニングに使用する初期メンバーアカウントを追加します:

   ```
   CALL mysql.sp_firewall_group_enlist('mygrp', 'member1@localhost');
   ```

4. グループプロファイルのトレーニングに初期メンバーアカウントを使用するには、サーバーホストから member1 としてサーバーに接続し、ファイアウォールに member1@localhost のセッションアカウントが表示されるようにします。 次に、プロファイルに対して正当とみなされるいくつかのステートメントを実行します。 例:

   ```
   SELECT title, description FROM film WHERE film_id = 1;
   UPDATE actor SET last_update = NOW() WHERE actor_id = 1;
   SELECT store_id, COUNT(*) FROM inventory GROUP BY store_id;
   ```

   ファイアウォールは、member1@localhost アカウントからステートメントを受け取ります。 このアカウントは RECORDING モードの mygrp プロファイルのメンバーであるため、ファイアウォールはステートメントを mygrp に適用可能として解釈し、正規化されたダイジェスト形式のステートメントを mygrp 許可リスト内のルールとして記録します。 これらのルールは、mygrp のメンバーであるすべてのアカウントに適用されます。

5. この時点で、名前、メンバーシップ、許可リストなどのグループプロファイル情報がキャッシュされます。 この情報を表示するには、ファイアウォールの「パフォーマンススキーマ」テーブルをクエリーします:

   ```
   mysql> SELECT MODE FROM performance_schema.firewall_groups
          WHERE NAME = 'mygrp';
   +-----------+
   | MODE      |
   ```

```
+-----------+
| RECORDING |
+-----------+
mysql> SELECT * FROM performance_schema.firewall_membership
       ORDER BY USERHOST;
+------------+-------------------+
| GROUP_NAME | USERHOST          |
+------------+-------------------+
| mygrp      | member1@localhost |
+------------+-------------------+
mysql> SELECT RULE FROM performance_schema.firewall_group_allowlist
       WHERE NAME = 'mygrp';
+-----------------------------------------------------------------------+
| RULE                                                                  |
+-----------------------------------------------------------------------+
| SELECT @@`version_comment` LIMIT ?                                    |
| SELECT `title` , DESCRIPTION FROM `film` WHERE `film_id` = ?          |
| UPDATE `actor` SET `last_update` = NOW ( ) WHERE `actor_id` = ?       |
| SELECT `store_id` , COUNT ( * ) FROM `inventory` GROUP BY `store_id` |
+-----------------------------------------------------------------------+
```

6. sp_set_firewall_group_mode() を再度起動して、グループプロファイルを PROTECTING モードに切り替えます:

```
CALL mysql.sp_set_firewall_group_mode('mygrp', 'PROTECTING');
```

7. メンバーである必要がある他のアカウントをグループプロファイルに追加します:

```
CALL mysql.sp_firewall_group_enlist('mygrp', 'member2@localhost');
CALL mysql.sp_firewall_group_enlist('mygrp', 'member3@localhost');
CALL mysql.sp_firewall_group_enlist('mygrp', 'member4@localhost');
```

   member1@localhost アカウントを使用してトレーニングされたプロファイル許可リストは、追加アカウントにも適用されるようになりました。

8. 更新されたグループメンバーシップを確認するには、firewall_membership テーブルを再度クエリーします:

```
mysql> SELECT * FROM performance_schema.firewall_membership
       ORDER BY USERHOST;
+------------+-------------------+
| GROUP_NAME | USERHOST          |
+------------+-------------------+
| mygrp      | member1@localhost |
| mygrp      | member2@localhost |
| mygrp      | member3@localhost |
| mygrp      | member4@localhost |
+------------+-------------------+
```

9. グループ内の任意のアカウントを使用してファイアウォールに対してグループプロファイルをテストし、受け入れ可能なステートメントと受け入れられないステートメントを実行します。 ファイアウォールは、アカウントからの各ステートメントをプロファイル許可リストと照合し、それを受け入れるか拒否します。

10. グループプロファイルからメンバーを削除する必要がある場合は、sp_firewall_group_enlist() ではなく sp_firewall_group_delist() ストアドプロシージャを使用します:

```
CALL mysql.sp_firewall_group_delist('mygrp', 'member3@localhost');
```

前述の手順では、許可リストをトレーニングする前に、1 人のメンバーのみをグループプロファイルに追加しました。 こうすることで、新規の許容ステートメントを許可リストに追加できるアカウントを制限することで、研修期間をより適切に制御できます。 追加のトレーニングが必要な場合は、プロファイルを RECORDING モードに戻すことができます:

```
CALL mysql.sp_set_firewall_group_mode('mygrp', 'RECORDING');
```

ただし、グループの任意のメンバーがステートメントを実行して許可リストに追加できるようになります。 追加のトレーニングを単一のグループメンバーに制限するには、sp_set_firewall_group_mode_and_user() をコールします。これは sp_set_firewall_group_mode() に似ていますが、RECORDING モードでプロファイルのトレーニングを許可するアカウントを指定する引数を使用します。 たとえば、member4@localhost によるトレーニングのみを有効にするには、次のようにします:

```
CALL mysql.sp_set_firewall_group_mode_and_user('mygrp', 'RECORDING', 'member4@localhost');
```

これにより、他のグループメンバーを削除せずに、指定したアカウントによる追加のトレーニングが可能になります。 ステートメントを実行できますが、そのステートメントは許可リストに追加されません。 (ただし、RECORDING モードでは、他のメンバーが任意のステートメントを実行できることに注意してください。)

追加のトレーニングの後、グループプロファイルを PROTECTING モードに戻します:

```
CALL mysql.sp_set_firewall_group_mode('mygrp', 'PROTECTING');
```

sp_set_firewall_group_mode_and_user() によって確立されたトレーニングアカウントはグループプロファイルに保存されるため、後でさらにトレーニングが必要になった場合に備えて、ファイアウォールに保存されます。 したがって、sp_set_firewall_group_mode() (トレーニングアカウント引数なし) をコールした場合、現在のプロファイルトレーニングアカウントである member4@localhost は変更されません。

すべてのグループメンバーが RECORDING モードでトレーニングを実行できるようにする必要がある場合にトレーニングアカウントをクリアするには、sp_set_firewall_group_mode_and_user() をコールし、アカウント引数に NULL 値を渡します:

```
CALL mysql.sp_set_firewall_group_mode_and_user('mygrp', 'RECORDING', NULL);
```

> **注記**
>
> 特定のアカウントがグループプロファイルのトレーニングアカウントとして指定された場合の予期しない動作を回避するには、そのアカウントがグループのメンバーであることを常に確認してください。

アカウントプロファイルと同様に、侵入検出の場合は DETECTING のモード、プロファイルを無効にする場合は OFF、プロファイルルールを忘れてそのモードを OFF に設定する場合は RESET のモードをグループプロファイルに割り当てることができます。

複数の適用可能なプロファイルに対するファイアウォール操作

簡単にするために、前のセクションでは、ファイアウォールがクライアントからの受信ステートメントを単一のプロファイル (アカウントプロファイルまたはグループプロファイル) に対してのみ照合する観点を説明しました。 ただし、ファイアウォール操作はより複雑になる可能性があります:

- グループプロファイルには、複数のアカウントをメンバーとして含めることができます。
- アカウントは、複数のグループプロファイルのメンバーになることができます。
- 複数のプロファイルを特定のクライアントに一致させることができます。

このセクションでは、複数のプロファイルが受信ステートメントに適用される場合のファイアウォールの動作について説明します。 この説明では、単一の適用可能なアカウントまたはグループプロファイルで前述したケースを含む、一般的なケースについて説明します。

MySQL は、特定のユーザー名とホスト名の組合せに対して各クライアントセッションを認証します。 この組合せはセッションアカウントです。 ファイアウォールは、セッションアカウントを登録済プロファイルと照合して、セッションからの受信ステートメントの処理に適用するプロファイルを決定します:

- ファイアウォールは非アクティブなプロファイル (OFF モードのプロファイル) を無視します。
- セッションアカウントは、同じユーザーとホストを持つアクティブなアカウントプロファイルと一致します (存在する場合)。 そのようなアカウントプロファイルは最大 1 つあります。
- セッションアカウントは、同じユーザーおよびホストを持つメンバーを含むすべてのアクティブなグループプロファイルと一致します。 そのようなグループプロファイルは複数存在できます。

つまり、セッションアカウントは、0 個または 1 個のアクティブなアカウントプロファイルと、0 個以上のアクティブなグループプロファイルと一致します。 つまり、0、1 または複数のファイアウォールプロファイルが特定のセッションに適用可能であり、ファイアウォールが各受信ステートメントを次のように処理することを意味します:

- 適用可能なプロファイルがない場合、制限はありません。 ファイアウォールはステートメントを受け入れます。
- 適用可能なプロファイルがある場合は、そのモードによってステートメントの処理が決まります:
  - ファイアウォールは、RECORDING モードの適用可能な各プロファイルの許可リストにステートメントを記録します。
  - ファイアウォールは、DETECTING モードの適用可能な各プロファイルのエラーログにステートメントを書き込みます。
  - 少なくとも 1 つの適用可能なプロファイルが RECORDING モードまたは DETECTING モードの場合 (これらのモードはすべてのステートメントを受け入れます)、あるいは少なくとも 1 つの適用可能なプロファイルの

許可リストと PROTECTING モードで一致する場合、ファイアウォールはそのステートメントを受け入れます。 そうでない場合、ファイアウォールはステートメントを拒否します (mysql_firewall_trace システム変数が有効になっている場合はエラーログに書き込みます)。

ファイアウォールの監視

ファイアウォールアクティビティを評価するには、そのステータス変数を調べます。 たとえば、前述の手順を実行して fwuser@localhost アカウントをトレーニングおよび保護すると、変数は次のようになります:

```
mysql> SHOW GLOBAL STATUS LIKE 'Firewall%';
+-----------------------------+-------+
| Variable_name               | Value |
+-----------------------------+-------+
| Firewall_access_denied      | 3     |
| Firewall_access_granted     | 4     |
| Firewall_access_suspicious | 1     |
| Firewall_cached_entries     | 4     |
+-----------------------------+-------+
```

変数は、拒否されたステートメント、受け入れられたステートメント、疑わしいステートメントとして記録されたステートメントおよびキャッシュに追加されたステートメントの数をそれぞれ示します。 登録済アカウントを使用して接続した 3 回ごとに mysql クライアントによって送信される@@version_comment ステートメントと DETECTING モードでブロックされなかった SHOW TABLES ステートメントのため、Firewall_access_granted 数は 4 です。

6.4.7.4 MySQL Enterprise Firewall リファレンス

次の各セクションでは、MySQL Enterprise Firewall 要素のリファレンスを示します:

- MySQL Enterprise Firewall テーブル
- MySQL Enterprise Firewall ストアドプロシージャ
- MySQL Enterprise Firewall のユーザー定義関数
- MySQL Enterprise Firewall システム変数
- MySQL Enterprise Firewall ステータス変数

MySQL Enterprise Firewall テーブル

MySQL Enterprise Firewall では、アカウントごとおよびグループごとにプロファイル情報が保持されます。 mysql システムデータベース内のテーブルを永続記憶域に使用し、INFORMATION_SCHEMA テーブルまたは「パフォーマンススキーマ」テーブルを使用してメモリー内にキャッシュされたデータを表示します。 有効にすると、ファイアウォールはキャッシュされたデータに基づいて操作上の決定を行います。

- ファイアウォールアカウントプロファイルテーブル
- ファイアウォールグループプロファイルテーブル

ファイアウォールアカウントプロファイルテーブル

MySQL Enterprise Firewall では、永続記憶域の mysql システムデータベースのテーブルおよび INFORMATION_SCHEMA テーブルを使用してアカウントプロファイル情報を保持し、メモリー内にキャッシュされたデータのビューを提供します。

各 mysql システムデータベーステーブルにアクセスできるのは、そのテーブルに対する SELECT 権限を持つアカウントのみです。 INFORMATION_SCHEMA テーブルには、誰でもアクセスできます。

mysql.firewall_users テーブルには、登録済ファイアウォールアカウントプロファイルの名前と操作モードがリストされます。 テーブルには次のカラムがあります (対応する INFORMATION_SCHEMA.MYSQL_FIREWALL_USERS テーブルには類似したカラムがありますが、必ずしも同一ではありません):

- USERHOST

  アカウントプロファイル名。 各アカウント名の形式は user_name@host_name です。

- MODE

  プロファイルの現在の操作モード。 許可されるモード値は、OFF, DETECTING, PROTECTING, RECORDING および RESET です。 意味の詳細は、ファイアウォール操作の概念 を参照してください。

mysql.firewall_whitelist テーブルには、登録済ファイアウォールアカウントプロファイルの許可リストルールがリストされます。 テーブルには次のカラムがあります (対応する INFORMATION_SCHEMA.MYSQL_FIREWALL_WHITELIST テーブルには類似したカラムがありますが、必ずしも同一ではありません):

- USERHOST

  アカウントプロファイル名。 各アカウント名の形式は user_name@host_name です。

- RULE

  プロファイルの許容可能なステートメントパターンを示す正規化されたステートメント。 プロファイル許可リストは、そのルールの和集合です。

- ID

  テーブルの主キーである整数カラム。 このカラムは、MySQL 8.0.12 で追加されました。

ファイアウォールグループプロファイルテーブル

MySQL 8.0.23 の時点では、MySQL Enterprise Firewall は、永続記憶域用の mysql システムデータベースのテーブルおよび「パフォーマンススキーマ」テーブルを使用してグループプロファイル情報を保持し、メモリー内にキャッシュされたデータへのビューを提供します。

各システムおよび「パフォーマンススキーマ」テーブルには、そのシステムおよび「パフォーマンススキーマ」テーブルに対する SELECT 権限を持つアカウントのみがアクセスできます。

mysql.firewall_groups テーブルには、登録されているファイアウォールグループプロファイルの名前と動作モードが一覧表示されます。 テーブルには次のカラムがあります (対応するパフォーマンススキーマ firewall_groups テーブルには類似していますが、必ずしも同一ではありません):

- NAME

  グループプロファイル名。

- MODE

  プロファイルの現在の操作モード。 許可されるモード値は、OFF, DETECTING, PROTECTING および RECORDING です。 意味の詳細は、ファイアウォール操作の概念 を参照してください。

- USERHOST

  プロファイルが RECORDING モードの場合に使用される、グループプロファイルのトレーニングアカウント。 値は、NULL または user_name@host_name 形式の NULL 以外のアカウントです:

  - 値が NULL の場合、ファイアウォールはグループのメンバーであるアカウントから受信したステートメントの許可リストルールを記録します。
  - 値が NULL 以外の場合、ファイアウォールは、指定されたアカウント (グループのメンバーである必要があります) から受信したステートメントの許可リストルールのみを記録します。

mysql.firewall_group_allowlist テーブルには、登録されているファイアウォールグループプロファイルの許可リストルールが一覧表示されます。 テーブルには次のカラムがあります (対応するパフォーマンススキーマ firewall_group_allowlist テーブルには類似していますが、必ずしも同一ではありません):

- NAME

  グループプロファイル名。

- RULE

  プロファイルの許容可能なステートメントパターンを示す正規化されたステートメント。 プロファイル許可リストは、そのルールの和集合です。

- ID

  テーブルの主キーである整数カラム。

mysql.firewall_membership テーブルには、登録済のファイアウォールグループプロファイルのメンバー (アカウント) がリストされます。 テーブルには次のカラムがあります (対応するパフォーマンススキーマ firewall_membership テーブルには類似していますが、必ずしも同一ではありません):

- GROUP_ID

  グループプロファイル名。

- MEMBER_ID

  プロファイルのメンバーであるアカウントの名前。

MySQL Enterprise Firewall ストアドプロシージャ

MySQL Enterprise Firewall ストアドプロシージャは、ファイアウォールへのプロファイルの登録、操作モードの確立、キャッシュと永続記憶域間のファイアウォールデータの転送の管理などのタスクを実行します。 これらのプロシージャは、下位レベルのタスク用の API を提供するユーザー定義関数 (UDF) を起動します。

ファイアウォールストアドプロシージャは、mysql システムデータベースに作成されます。 ファイアウォールストアドプロシージャを起動するには、mysql がデフォルトのデータベースである間に起動するか、プロシージャ名をデータベース名で修飾します。 例:

```
CALL mysql.sp_set_firewall_mode(user, mode);
```

- ファイアウォールアカウントプロファイルのストアドプロシージャー
- ファイアウォールグループプロファイルのストアドプロシージャ

ファイアウォールアカウントプロファイルのストアドプロシージャー

次のストアドプロシージャは、ファイアウォールアカウントプロファイルに対して管理操作を実行します:

- sp_reload_firewall_rules(user)

  このストアドプロシージャは、個々のアカウントプロファイルのファイアウォール操作を制御します。 この手順では、ファイアウォール UDF を使用して、mysql.firewall_whitelist テーブルに格納されているルールからアカウントプロファイルのメモリー内ルールをリロードします。

  引数:

  - user: 影響を受けるアカウントプロファイルの名前 (user_name@host_name 形式の文字列)。

  例:

  ```
  CALL mysql.sp_reload_firewall_rules('fwuser@localhost');
  ```

  > **警告**
  >
  > このプロシージャは、永続ストレージからリロードする前にアカウントプロファイルのインメモリー許可リストルールをクリアし、プロファイルモードを OFF に設定します。 sp_reload_firewall_rules() コールの前にプロファイルモードが OFF でなかった場合は、ルールのリロード後に sp_set_firewall_mode() を使用して以前のモードをリストアします。 たとえば、プロファイルが PROTECTING モードであった場合、sp_reload_firewall_rules() をコールした後で true でなくなり、それを明示的に PROTECTING に再度設定する必要があります。

- sp_set_firewall_mode(user, mode)

  このストアドプロシージャは、ファイアウォールにプロファイルを登録した後 (まだ登録されていない場合)、ファイアウォールアカウントプロファイルの操作モードを確立します。 この手順では、必要に応じてファイアウォール UDF を呼び出して、キャッシュと永続ストレージの間でファイアウォールデータを転送することもできます。 このプロシージャは、mysql_firewall_mode システム変数が OFF の場合でもコールできますが、プロファイルのモードを設定しても、ファイアウォールが有効になるまで操作上の影響はありません。

  引数:

  - user: 影響を受けるアカウントプロファイルの名前 (user_name@host_name 形式の文字列)。
  - mode: 文字列としてのプロファイルの操作モード。 許可されるモード値は、OFF, DETECTING, PROTECTING, RECORDING および RESET です。 意味の詳細は、ファイアウォール操作の概念 を参照してください。

  アカウントプロファイルを任意のモードに切り替えますが、RECORDING はファイアウォールキャッシュデータを、基礎となる永続的な記憶域を提供する mysql システムデータベーステーブルと同期します。 モードを

OFF から RECORDING に切り替えると、mysql.firewall_whitelist テーブルからキャッシュに allowlist がリロードされます。

アカウントプロファイルに空の許可リストがある場合、そのモードは PROTECTING に設定できません。これは、プロファイルがすべてのステートメントを拒否し、効果的にアカウントによるステートメントの実行を禁止するためです。 このようなモード設定の試行に応じて、ファイアウォールは SQL エラーとしてではなく結果セットとして返される診断メッセージを生成します:

```
mysql> CALL mysql.sp_set_firewall_mode('a@b','PROTECTING');
+-----------------------------------------------------------------+
| set_firewall_mode(arg_userhost, arg_mode)                       |
+-----------------------------------------------------------------+
| ERROR: PROTECTING mode requested for a@b but the whitelist is empty. |
+-----------------------------------------------------------------+
```

ファイアウォールグループプロファイルのストアドプロシージャ

これらのストアドプロシージャーは、ファイアウォールグループプロファイルに対して管理操作を実行します:

- sp_firewall_group_delist(group, user)

  このストアドプロシージャは、ファイアウォールグループプロファイルからアカウントを削除します。

  コールが成功した場合、グループメンバーシップの変更は、インメモリーキャッシュと永続記憶域の両方に対して行われます。

  引数:

  - group: 影響を受けるグループプロファイルの名前。
  - user: 削除するアカウント (user_name@host_name 形式の文字列)。

  例:

  ```
  CALL sp_firewall_group_delist('g', 'fwuser@localhost');
  ```

  このプロシージャは、MySQL 8.0.23 で追加されました。

- sp_firewall_group_enlist(group, user)

  このストアドプロシージャは、ファイアウォールグループプロファイルにアカウントを追加します。 アカウントをグループに追加する前に、アカウント自体をファイアウォールに登録する必要はありません。

  コールが成功した場合、グループメンバーシップの変更は、インメモリーキャッシュと永続記憶域の両方に対して行われます。

  引数:

  - group: 影響を受けるグループプロファイルの名前。
  - user: user_name@host_name 形式の文字列として追加するアカウント。

  例:

  ```
  CALL sp_firewall_group_enlist('g', 'fwuser@localhost');
  ```

  このプロシージャは、MySQL 8.0.23 で追加されました。

- sp_reload_firewall_group_rules(group)

  このストアドプロシージャは、個々のグループプロファイルのファイアウォール操作を制御します。 この手順では、ファイアウォール UDF を使用して、mysql.firewall_group_allowlist テーブルに格納されているルールからグループプロファイルのインメモリールールをリロードします。

  引数:

  - group: 影響を受けるグループプロファイルの名前。

  例:

  ```
  CALL sp_reload_firewall_group_rules('myapp');
  ```

> **警告**
>
> このプロシージャは、永続記憶域からリロードする前にグループプロファイルインメモリー許可リストルールをクリアし、プロファイルモードを OFF に設定します。 sp_reload_firewall_group_rules() コールの前にプロファイルモードが OFF でなかった場合は、ルールのリロード後に sp_set_firewall_group_mode() を使用して以前のモードをリストアします。 たとえば、プロファイルが PROTECTING モードであった場合、sp_reload_firewall_group_rules() をコールした後で true でなくなり、それを明示的に PROTECTING に再度設定する必要があります。

このプロシージャは、MySQL 8.0.23 で追加されました。

- sp_set_firewall_group_mode(group, mode)

  このストアドプロシージャは、ファイアウォールにプロファイルを登録した後、ファイアウォールグループプロファイルの動作モードを確立します (まだ登録されていない場合)。 この手順では、必要に応じてファイアウォール UDF を呼び出して、キャッシュと永続ストレージの間でファイアウォールデータを転送することもできます。 このプロシージャは、mysql_firewall_mode システム変数が OFF の場合でもコールできますが、プロファイルのモードを設定しても、ファイアウォールが有効になるまで操作上の影響はありません。

  プロファイルが以前に存在していた場合、その記録制限は変更されません。 制限を設定またはクリアするには、かわりに sp_set_firewall_group_mode_and_user() をコールします。

  引数:

  - group: 影響を受けるグループプロファイルの名前。
  - mode: 文字列としてのプロファイルの操作モード。 許可されるモード値は、OFF, DETECTING, PROTECTING および RECORDING です。 意味の詳細は、ファイアウォール操作の概念 を参照してください。

  例:

  ```
  CALL sp_set_firewall_group_mode('myapp', 'PROTECTING');
  ```

  このプロシージャは、MySQL 8.0.23 で追加されました。

- sp_set_firewall_group_mode_and_user(group, mode, user)

  このストアドプロシージャは、sp_set_firewall_group_mode() と同様に、グループをファイアウォールに登録し、その操作モードを確立しますが、グループが RECORDING モードの場合に使用するトレーニングアカウントも指定します。

  引数:

  - group: 影響を受けるグループプロファイルの名前。
  - mode: 文字列としてのプロファイルの操作モード。 許可されるモード値は、OFF, DETECTING, PROTECTING および RECORDING です。 意味の詳細は、ファイアウォール操作の概念 を参照してください。
  - user: プロファイルが RECORDING モードの場合に使用される、グループプロファイルのトレーニングアカウント。 値は、NULL または user_name@host_name 形式の NULL 以外のアカウントです:
    - 値が NULL の場合、ファイアウォールはグループのメンバーであるアカウントから受信したステートメントの許可リストルールを記録します。
    - 値が NULL 以外の場合、ファイアウォールは、指定されたアカウント (グループのメンバーである必要があります) から受信したステートメントの許可リストルールのみを記録します。

  例:

  ```
  CALL sp_set_firewall_group_mode_and_user('myapp', 'RECORDING', 'myapp_user1@localhost');
  ```

  このプロシージャは、MySQL 8.0.23 で追加されました。

MySQL Enterprise Firewall のユーザー定義関数

MySQL Enterprise Firewall ユーザー定義関数 (UDF) は、ファイアウォールキャッシュを基礎となるシステムテーブルと同期化するなどの下位レベルのタスク用の API を提供します。

通常の操作では、これらの UDF はユーザーによって直接ではなく、ファイアウォールストアドプロシージャによって起動されます。 そのため、これらの UDF の説明には、引数や戻り型に関する情報など、通常の詳細は含まれません。

- ファイアウォールアカウントプロファイルのユーザー定義関数
- ファイアウォールグループプロファイルのユーザー定義関数
- ファイアウォールのその他のユーザー定義関数

ファイアウォールアカウントプロファイルのユーザー定義関数

次の UDF は、ファイアウォールアカウントプロファイルに対する管理操作を実行します:

- read_firewall_users(user, mode)

  この集計 UDF は、mysql.firewall_users テーブルの SELECT ステートメントを使用してファイアウォールアカウントプロファイルキャッシュを更新します。 FIREWALL_ADMIN 権限または非推奨の SUPER 権限が必要です。

  例:

  ```
  SELECT read_firewall_users('fwuser@localhost', 'RECORDING')
  FROM mysql.firewall_users;
  ```

- read_firewall_whitelist(user, rule)

  この集計 UDF は、mysql.firewall_whitelist テーブルの SELECT ステートメントを使用して、指定されたアカウントプロファイルの記録済ステートメントキャッシュを更新します。 FIREWALL_ADMIN 権限または非推奨の SUPER 権限が必要です。

  例:

  ```
  SELECT read_firewall_whitelist('fwuser@localhost', fw.rule)
  FROM mysql.firewall_whitelist AS fw
  WHERE USERHOST = 'fwuser@localhost';
  ```

- set_firewall_mode(user, mode)

  この UDF は、アカウントプロファイルキャッシュを管理し、プロファイル操作モードを確立します。 FIREWALL_ADMIN 権限または非推奨の SUPER 権限が必要です。

  例:

  ```
  SELECT set_firewall_mode('fwuser@localhost', 'RECORDING');
  ```

ファイアウォールグループプロファイルのユーザー定義関数

これらの UDF は、ファイアウォールグループプロファイルに対して管理操作を実行します:

- firewall_group_delist(group, user)

  この UDF は、グループプロファイルからアカウントを削除します。 FIREWALL_ADMIN 権限が必要です。

  例:

  ```
  SELECT firewall_group_delist('g', 'fwuser@localhost');
  ```

  この関数は、MySQL 8.0.23 で追加されました。

- firewall_group_enlist(group, user)

  この UDF は、アカウントをグループプロファイルに追加します。 FIREWALL_ADMIN 権限が必要です。

  アカウントをグループに追加する前に、アカウント自体をファイアウォールに登録する必要はありません。

例:

```
SELECT firewall_group_enlist('g', 'fwuser@localhost');
```

この関数は、MySQL 8.0.23 で追加されました。

- read_firewall_group_allowlist(group, rule)

  この集計 UDF は、mysql.firewall_group_allowlist テーブルの SELECT ステートメントを介して、指定されたグループプロファイルの記録されたステートメントキャッシュを更新します。 FIREWALL_ADMIN 権限が必要です。

  例:

  ```
  SELECT read_firewall_group_allowlist('my_fw_group', fgw.rule)
  FROM mysql.firewall_group_allowlist AS fgw
  WHERE NAME = 'my_fw_group';
  ```

  この関数は、MySQL 8.0.23 で追加されました。

- read_firewall_groups(group, mode, user)

  この集計 UDF は、mysql.firewall_groups テーブルの SELECT ステートメントを介してファイアウォールグループプロファイルキャッシュを更新します。 FIREWALL_ADMIN 権限が必要です。

  例:

  ```
  SELECT read_firewall_groups('g', 'RECORDING', 'fwuser@localhost')
  FROM mysql.firewall_groups;
  ```

  この関数は、MySQL 8.0.23 で追加されました。

- set_firewall_group_mode(group, mode[, user])

  この UDF は、グループプロファイルキャッシュを管理し、プロファイル操作モードを確立し、オプションでプロファイルトレーニングアカウントを指定します。 FIREWALL_ADMIN 権限が必要です。

  オプションの user 引数が指定されていない場合、プロファイルの以前の user 設定は変更されません。 設定を変更するには、3 番目の引数を指定して UDF を呼び出します。

  オプションの user 引数が指定されている場合は、プロファイルが RECORDING モードのときに使用される、グループプロファイルのトレーニングアカウントを指定します。 値は、NULL または user_name@host_name 形式の NULL 以外のアカウントです:

  - 値が NULL の場合、ファイアウォールはグループのメンバーであるアカウントから受信したステートメントの許可リストルールを記録します。
  - 値が NULL 以外の場合、ファイアウォールは、指定されたアカウント (グループのメンバーである必要があります) から受信したステートメントの許可リストルールのみを記録します。

  例:

  ```
  SELECT set_firewall_group_mode('g', 'DETECTING');
  ```

  この関数は、MySQL 8.0.23 で追加されました。

ファイアウォールのその他のユーザー定義関数

次の UDF は、その他のファイアウォール操作を実行します:

- mysql_firewall_flush_status()

  この UDF は、いくつかのファイアウォールステータス変数を 0 にリセットします:

  - Firewall_access_denied
  - Firewall_access_granted
  - Firewall_access_suspicious

この UDF には、FIREWALL_ADMIN 権限または非推奨の SUPER 権限が必要です。

例:

```
SELECT mysql_firewall_flush_status();
```

- normalize_statement(stmt)

  この UDF は、SQL ステートメントを許可リストルールに使用されるダイジェストフォームに正規化します。FIREWALL_ADMIN 権限または非推奨の SUPER 権限が必要です。

  例:

```
SELECT normalize_statement('SELECT * FROM t1 WHERE c1 > 2');
```

> **注記**
>
> STATEMENT_DIGEST_TEXT() SQL 関数を使用して、ファイアウォールコンテキストの外部で同じダイジェスト機能を使用できます。

MySQL Enterprise Firewall システム変数

MySQL Enterprise Firewall は、次のシステム変数をサポートしています。これらを使用してファイアウォール操作を構成します。これらの変数は、ファイアウォールがインストールされていないかぎり使用できません (セクション6.4.7.2「MySQL Enterprise Firewall のインストールまたはアンインストール」 を参照)。

- mysql_firewall_mode

コマンド行形式	--mysql-firewall-mode[={OFF|ON}]
システム変数	mysql_firewall_mode
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	ON

MySQL Enterprise Firewall が有効 (デフォルト) か無効か。

- mysql_firewall_trace

コマンド行形式	--mysql-firewall-trace[={OFF|ON}]
システム変数	mysql_firewall_trace
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

MySQL Enterprise Firewall トレースが有効か無効か (デフォルト)。mysql_firewall_trace が有効な場合、PROTECTING モードでは、ファイアウォールは拒否されたステートメントをエラーログに書き込みます。

MySQL Enterprise Firewall ステータス変数

MySQL Enterprise Firewall では、次のステータス変数がサポートされます。これらを使用して、ファイアウォールの操作ステータスに関する情報を取得します。これらの変数は、ファイアウォールがインストールされていないかぎり使用できません (セクション6.4.7.2「MySQL Enterprise Firewall のインストールまたはアンインストール」 を参照)。MYSQL_FIREWALL プラグインがインストールされるか、サーバーが起動されるたびに、ファイアウォールステータス変数は 0 に設定されます。これらの多くは、mysql_firewall_flush_status() UDF によってゼロにリセットされます (MySQL Enterprise Firewall のユーザー定義関数 を参照)。

- Firewall_access_denied

MySQL Enterprise Firewall によって拒否されたステートメントの数。

- Firewall_access_granted

  MySQL Enterprise Firewall で受け入れられるステートメントの数。

- Firewall_access_suspicious

  DETECTING モードのユーザーの疑わしいステートメントとして MySQL Enterprise Firewall によって記録されたステートメントの数。

- Firewall_cached_entries

  MySQL Enterprise Firewall によって記録されたステートメントの数 (重複を含む)。

6.5 MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification

> **注記**
>
> MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification は、商用製品である MySQL Enterprise Edition に含まれる拡張機能です。 商用製品の詳細は、https://www.mysql.com/products/ を参照してください。

MySQL 8.0.13 では、MySQL Enterprise Edition はデータマスキングおよび識別解除機能を提供します:

- クレジットカード番号の最後の 4 桁を'X'文字に変更するなど、既存のデータをマスクして識別特性を削除するための変換。
- E メールアドレスや支払カード番号などのランダムデータの生成。

アプリケーションでこれらの機能を使用する方法は、データが使用される目的およびデータにアクセスするユーザーによって異なります:

- 機密データを使用するアプリケーションは、データマスキングを実行し、部分的にマスクされたデータをクライアント識別に使用できるようにすることで、機密データを保護できます。 例: コールセンターは、最後の 4 桁の社会保障番号を提供するようクライアントに要求する場合があります。
- 適切にフォーマットされたデータを必要とするが、必ずしも元のデータを必要としないアプリケーションでは、サンプルデータを合成できます。 例: データバリデータをテストしているが、元のデータにアクセスできないアプリケーション開発者は、ランダムデータを同じ形式で合成できます。

例 1:

医療研究施設は，個人データと医療データの混合を含む患者データを保持できます。 これには、遺伝的順序 (長い文字列)、JSON 形式で格納されたテスト結果およびその他のデータ型が含まれます。 ほとんどの場合、データは自動分析ソフトウェアで使用できますが、特定の患者のゲノムデータまたはテスト結果へのアクセスは可能です。 このような場合は、データマスキングを使用して、個人を識別できないこの情報をレンダリングする必要があります。

例 2:

クレジットカードプロセッサ会社は、次のような機密データを使用して一連のサービスを提供します:

- 1 秒当たりの多数の財務トランザクションの処理。
- 大量のトランザクション関連データの格納。
- 個人データの厳格な要件によるトランザクション関連データの保護。
- 可逆または部分的にマスクされたデータを使用したトランザクションに関するクライアントの苦情を処理します。

一般的なトランザクションには、次のような多くのタイプの機密情報が含まれる場合があります:

- クレジットカード番号。
- トランザクションタイプおよび金額。
- 業者タイプ。

- トランザクション暗号化 (トランザクション正当性を確認するため)。
- GPS 対応端末の地理的位置 (不正検出用)。

これらのタイプの情報は、銀行またはその他のカード発行金融機関内で、次のようなクライアント個人データと結合できます:

- 完全なクライアント名 (個人または会社)。
- Address.
- 生年月日。
- 社会保障番号。
- 電子メールアドレス。
- 電話番号。

カード処理会社と金融機関の両方で様々な従業員ロールを使用するには、そのデータにアクセスする必要があります。 これらのロールの中には、マスキングされたデータへのアクセスのみを必要とするものがあります。 他のロールでは、ケースごとに元のデータへのアクセスが必要になる場合があります。このデータは監査ログに記録されます。

マスキングおよび識別解除は規制コンプライアンスの中核となるため、MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification はアプリケーション開発者がプライバシ要件を満たすのに役立ちます:

- PCI - DSS: 支払カードデータ。
- HIPAA: 医療データのプライバシー、経済臨床医療法 (HITECH 法) の健康情報技術。
- EU 一般データ保護ディレクティブ (GDPR): 個人データの保護。
- データ保護法 (英国): 個人データの保護。
- Sarbanes Oxley、GLBA、The USA Patriot Act、Identity Theft and Assumption Deterrence Act of 1998。
- FERPA - Student Data、NASD、CA SB1386 および AB 1950、State Data Protection Laws、Basel II。

次の各セクションでは、MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification の要素について説明し、それをインストールおよび使用する方法を説明し、その要素のリファレンス情報を提供します。

6.5.1 MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification 要素

MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification は、次の要素を実装するプラグインライブラリに基づいています:

- data_masking という名前のサーバー側プラグイン。
- 一連のユーザー定義関数 (UDF) は、マスキングおよび識別解除操作を実行するための SQL レベルの API を提供します。 これらの関数の中には、SUPER 権限を必要とするものがあります。

6.5.2 MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification のインストールまたはアンインストール

このセクションでは、プラグインおよびユーザー定義関数 (UDF) を含むプラグインライブラリファイルとして実装される MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification をインストールまたはアンインストールする方法について説明します。 プラグインおよび UDF のインストールまたはアンインストールの一般情報は、セクション5.6.1「プラグインのインストールおよびアンインストール」 および セクション5.7.1「ユーザー定義関数のインストールおよびアンインストール」 を参照してください。

サーバーで使用できるようにするには、プラグインライブラリファイルを MySQL プラグインディレクトリ (plugin_dir システム変数で指定されたディレクトリ) に配置する必要があります。 必要に応じて、サーバーの起動時に plugin_dir の値を設定してプラグインディレクトリの場所を構成します。

プラグインライブラリファイルのベース名は data_masking です。 ファイル名の接尾辞は、プラットフォームごとに異なります (たとえば、.so for Unix and Unix-like systems, .dll for Windows)。

MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification プラグインおよび UDF をインストールするには、必要に応じてプラットフォームの .so 接尾辞を調整して、INSTALL PLUGIN および CREATE FUNCTION ステートメントを使用します:

```
INSTALL PLUGIN data_masking SONAME 'data_masking.so';
CREATE FUNCTION gen_blocklist RETURNS STRING
SONAME 'data_masking.so';
CREATE FUNCTION gen_dictionary RETURNS STRING
SONAME 'data_masking.so';
CREATE FUNCTION gen_dictionary_drop RETURNS STRING
SONAME 'data_masking.so';
CREATE FUNCTION gen_dictionary_load RETURNS STRING
SONAME 'data_masking.so';
CREATE FUNCTION gen_range RETURNS INTEGER
SONAME 'data_masking.so';
CREATE FUNCTION gen_rnd_email RETURNS STRING
SONAME 'data_masking.so';
CREATE FUNCTION gen_rnd_pan RETURNS STRING
SONAME 'data_masking.so';
CREATE FUNCTION gen_rnd_ssn RETURNS STRING
SONAME 'data_masking.so';
CREATE FUNCTION gen_rnd_us_phone RETURNS STRING
SONAME 'data_masking.so';
CREATE FUNCTION mask_inner RETURNS STRING
SONAME 'data_masking.so';
CREATE FUNCTION mask_outer RETURNS STRING
SONAME 'data_masking.so';
CREATE FUNCTION mask_pan RETURNS STRING
SONAME 'data_masking.so';
CREATE FUNCTION mask_pan_relaxed RETURNS STRING
SONAME 'data_masking.so';
CREATE FUNCTION mask_ssn RETURNS STRING
SONAME 'data_masking.so';
```

プラグインおよび UDF がソースレプリケーションサーバーで使用されている場合は、レプリケーションの問題を回避するために、それらをすべてのレプリカサーバーにインストールします。

前述のようにインストールすると、プラグインと UDF はアンインストールされるまでインストールされたままになります。 これらを削除するには、UNINSTALL PLUGIN および DROP FUNCTION ステートメントを使用します:

```
UNINSTALL PLUGIN data_masking;
DROP FUNCTION gen_blocklist;
DROP FUNCTION gen_dictionary;
DROP FUNCTION gen_dictionary_drop;
DROP FUNCTION gen_dictionary_load;
DROP FUNCTION gen_range;
DROP FUNCTION gen_rnd_email;
DROP FUNCTION gen_rnd_pan;
DROP FUNCTION gen_rnd_ssn;
DROP FUNCTION gen_rnd_us_phone;
DROP FUNCTION mask_inner;
DROP FUNCTION mask_outer;
DROP FUNCTION mask_pan;
DROP FUNCTION mask_pan_relaxed;
DROP FUNCTION mask_ssn;
```

6.5.3 MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification の使用

MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification を使用する前に、セクション6.5.2「MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification のインストールまたはアンインストール」 に記載されている手順に従ってインストールします。

アプリケーションで MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification を使用するには、実行する操作に適した関数を呼び出します。 関数の詳細は、セクション6.5.5「MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification ユーザー定義関数の説明」 を参照してください。 このセクションでは、関数を使用して代表的なタスクを実行する方法を示します。 最初に、使用可能な関数の概要を示し、次にその関数を実際のコンテキストで使用する方法の例をいくつか示します:

- 識別特性を削除するためのデータのマスキング
- 特定の特性を持つランダムデータの生成
- ディクショナリを使用したランダムデータの生成
- 顧客識別のためのマスクされたデータの使用
- マスクされたデータを表示するビューの作成

識別特性を削除するためのデータのマスキング

MySQL には、任意の文字列をマスキングする汎用マスキング関数と、特定のタイプの値をマスキングする特別な目的のマスキング関数が用意されています。

汎用マスキング関数

mask_inner() および mask_outer() は、文字列内の位置に基づいて任意の文字列の一部をマスクする汎用関数です:

- mask_inner() は、その文字列引数の内部をマスクし、末尾はマスクされないままにします。 その他の引数は、マスクされていない端のサイズを指定します。

```
mysql> SELECT mask_inner('This is a string', 5, 1);
+--------------------------------------+
| mask_inner('This is a string', 5, 1) |
+--------------------------------------+
| This XXXXXXXXXg                      |
+--------------------------------------+
mysql> SELECT mask_inner('This is a string', 1, 5);
+--------------------------------------+
| mask_inner('This is a string', 1, 5) |
+--------------------------------------+
| TXXXXXXXXXXtring                     |
+--------------------------------------+
```

- mask_outer() は逆の処理を行い、文字列引数の終わりをマスキングして、内部をマスクしないままにします。 その他の引数は、マスクされた端のサイズを指定します。

```
mysql> SELECT mask_outer('This is a string', 5, 1);
+--------------------------------------+
| mask_outer('This is a string', 5, 1) |
+--------------------------------------+
| XXXXXis a strinX                     |
+--------------------------------------+
mysql> SELECT mask_outer('This is a string', 1, 5);
+--------------------------------------+
| mask_outer('This is a string', 1, 5) |
+--------------------------------------+
| Xhis is a sXXXXX                     |
+--------------------------------------+
```

デフォルトでは、mask_inner() および mask_outer() はマスキング文字として'X'を使用しますが、オプションのマスキング文字引数を使用できます:

```
mysql> SELECT mask_inner('This is a string', 5, 1, '*');
+-------------------------------------------+
| mask_inner('This is a string', 5, 1, '*') |
+-------------------------------------------+
| This **********g                          |
+-------------------------------------------+
mysql> SELECT mask_outer('This is a string', 5, 1, '#');
+-------------------------------------------+
| mask_outer('This is a string', 5, 1, '#') |
+-------------------------------------------+
| #####is a strin#                          |
+-------------------------------------------+
```

特殊用途マスキング関数

その他のマスキング関数では、特定のタイプの値を表す文字列引数を想定し、それをマスクして識別特性を削除します。

> **注記**
>
> この例では、適切なタイプの値を返すランダム値生成関数を使用して関数の引数を指定します。 生成関数の詳細は、特定の特性を持つランダムデータの生成 を参照してください。

支払カードプライマリアカウント番号マスキング.　マスキング機能は、主要アカウント番号の厳密で緩和されたマスキングを提供します。

- mask_pan() は、数値の最後の 4 桁を除くすべての桁をマスクします:

```
mysql> SELECT mask_pan(gen_rnd_pan());
+------------------------+
| mask_pan(gen_rnd_pan()) |
```

```
+-----------------------+
| XXXXXXXXXXXX2461      |
+-----------------------+
```

- mask_pan_relaxed() は似ていますが、支払カード会社のマスクが解除されたことを示す最初の 6 桁はマスクされません:

```
mysql> SELECT mask_pan_relaxed(gen_rnd_pan());
+---------------------------------+
| mask_pan_relaxed(gen_rnd_pan()) |
+---------------------------------+
| 770630XXXXXX0807                |
+---------------------------------+
```

US 社会保障番号マスキング. mask_ssn() は、数値の最後の 4 桁を除くすべての桁をマスクします:

```
mysql> SELECT mask_ssn(gen_rnd_ssn());
+------------------------+
| mask_ssn(gen_rnd_ssn()) |
+------------------------+
| XXX-XX-1723            |
+------------------------+
```

特定の特性を持つランダムデータの生成

いくつかの関数でランダム値が生成されます。 これらの値は、テストやシミュレーションなどに使用できます。

gen_range() は、指定された範囲から選択されたランダムな整数を返します:

```
mysql> SELECT gen_range(1, 10);
+-----------------+
| gen_range(1, 10) |
+-----------------+
|               6 |
+-----------------+
```

gen_rnd_email() は、example.com ドメインでランダムな電子メールアドレスを返します:

```
mysql> SELECT gen_rnd_email();
+--------------------------+
| gen_rnd_email()          |
+--------------------------+
| ayxnq.xmkpvvy@example.com |
+--------------------------+
```

gen_rnd_pan() は、ランダムな支払カード主要アカウント番号を返します:

```
mysql> SELECT gen_rnd_pan();
```

(戻り値は公開ではなくテスト目的でのみ使用する必要があるため、gen_rnd_pan() 関数の結果は表示されません。 番号が正当な支払アカウントに割り当てられていないことを保証できません。)

gen_rnd_ssn() はランダムな US 社会保障番号を返し、それぞれ正当な番号に使用されていない範囲から選択された最初と 2 番目の部分が含まれます:

```
mysql> SELECT gen_rnd_ssn();
+--------------+
| gen_rnd_ssn() |
+--------------+
| 912-45-1615  |
+--------------+
```

gen_rnd_us_phone() は、正当な番号に使用されていない 555 市外局番でランダムな米国電話番号を返します:

```
mysql> SELECT gen_rnd_us_phone();
+--------------------+
| gen_rnd_us_phone() |
+--------------------+
| 1-555-747-5627     |
+--------------------+
```

ディクショナリを使用したランダムデータの生成

MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification では、ディクショナリをランダム値のソースとして使用できます。 ディクショナリを使用するには、最初にファイルからロードし、名前を指定する必要があります。 ロードされた各ディクショナリは、ディクショナリレジストリの一部になります。 その後、登録済ディクショナリからアイテムを選択し、ランダム値または他の値の置換として使用できます。

有効なディクショナリファイルには、次の特性があります:

- ファイルの内容はプレーンテキストで、1 行につき 1 語です。
- 空の行は無視されます。
- ファイルには少なくとも 1 つの用語が含まれている必要があります。

de_cities.txt という名前のファイルにドイツの次の市区町村名が含まれているとします:

```
Berlin
Munich
Bremen
```

また、us_cities.txt という名前のファイルに米国の次の市区町村名が含まれているとします:

```
Chicago
Houston
Phoenix
El Paso
Detroit
```

secure_file_priv システム変数が/usr/local/mysql/mysql-files に設定されているとします。 その場合は、MySQL サーバーがアクセスできるように、ディクショナリファイルをそのディレクトリにコピーします。 次に、gen_dictionary_load() を使用してディクショナリをディクショナリレジストリにロードし、ディクショナリに名前を割り当てます:

```
mysql> SELECT gen_dictionary_load('/usr/local/mysql/mysql-files/de_cities.txt', 'DE_Cities');
+-----------------------------------------------------------------------------+
| gen_dictionary_load('/usr/local/mysql/mysql-files/de_cities.txt', 'DE_Cities') |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| Dictionary load success                                                     |
+-----------------------------------------------------------------------------+
mysql> SELECT gen_dictionary_load('/usr/local/mysql/mysql-files/us_cities.txt', 'US_Cities');
+-----------------------------------------------------------------------------+
| gen_dictionary_load('/usr/local/mysql/mysql-files/us_cities.txt', 'US_Cities') |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| Dictionary load success                                                     |
+-----------------------------------------------------------------------------+
```

ディクショナリからランダムな用語を選択するには、gen_dictionary() を使用します:

```
mysql> SELECT gen_dictionary('DE_Cities');
+----------------------------+
| gen_dictionary('DE_Cities') |
+----------------------------+
| Berlin                     |
+----------------------------+
mysql> SELECT gen_dictionary('US_Cities');
+----------------------------+
| gen_dictionary('US_Cities') |
+----------------------------+
| Phoenix                    |
+----------------------------+
```

複数のディクショナリからランダムな用語を選択するには、いずれかのディクショナリをランダムに選択し、そこから用語を選択します:

```
mysql> SELECT gen_dictionary(ELT(gen_range(1,2), 'DE_Cities', 'US_Cities'));
+-----------------------------------------------------------------+
| gen_dictionary(ELT(gen_range(1,2), 'DE_Cities', 'US_Cities')) |
+-----------------------------------------------------------------+
| Detroit                                                         |
+-----------------------------------------------------------------+
mysql> SELECT gen_dictionary(ELT(gen_range(1,2), 'DE_Cities', 'US_Cities'));
+-----------------------------------------------------------------+
| gen_dictionary(ELT(gen_range(1,2), 'DE_Cities', 'US_Cities')) |
+-----------------------------------------------------------------+
| Bremen                                                          |
+-----------------------------------------------------------------+
```

gen_blocklist() 関数を使用すると、あるディクショナリの用語を別のディクショナリの用語に置き換えることができ、置換によるマスキングに影響します。 引数は、置換する用語、用語が表示されるディクショナリおよび置換を選択するディクショナリです。 たとえば、米国の市をドイツの市に、またはその逆に置き換えるには、次のように gen_blocklist() を使用します:

```
mysql> SELECT gen_blocklist('Munich', 'DE_Cities', 'US_Cities');
+-----------------------------------------------+
```

```
| gen_blocklist('Munich', 'DE_Cities', 'US_Cities') |
+---------------------------------------------------+
| Houston                                           |
+---------------------------------------------------+
mysql> SELECT gen_blocklist('El Paso', 'US_Cities', 'DE_Cities');
+---------------------------------------------------+
| gen_blocklist('El Paso', 'US_Cities', 'DE_Cities') |
+---------------------------------------------------+
| Bremen                                            |
+---------------------------------------------------+
```

置換する用語が最初のディクショナリにない場合、gen_blocklist() はそれを変更せずに戻します:

```
mysql> SELECT gen_blocklist('Moscow', 'DE_Cities', 'US_Cities');
+---------------------------------------------------+
| gen_blocklist('Moscow', 'DE_Cities', 'US_Cities') |
+---------------------------------------------------+
| Moscow                                            |
+---------------------------------------------------+
```

顧客識別のためのマスクされたデータの使用

カスタマサービスコールセンターでは、一般的なアイデンティティ検証手法として、顧客に最後の 4 桁の社会保障番号 (SSN) を提供するように依頼します。 たとえば、顧客の名前が Joanna Bond で、最後の 4 桁の SSN が 0007 であるとします。

顧客レコードを含む customer テーブルに次のカラムがあるとします:

- id: 顧客 ID 番号。
- first_name: 顧客の名。
- last_name: 顧客の姓。
- ssn: 顧客社会保障番号。

たとえば、テーブルは次のように定義できます:

```
CREATE TABLE customer
(
id         BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
first_name VARCHAR(40),
last_name  VARCHAR(40),
ssn        VARCHAR(11)
);
```

顧客サービス担当者が顧客 SSN をチェックするために使用するアプリケーションは、次のようなクエリーを実行します:

```
mysql> SELECT id, ssn
mysql> FROM customer
mysql> WHERE first_name = 'Joanna' AND last_name = 'Bond';
+-----+-------------+
| id  | ssn         |
+-----+-------------+
| 786 | 906-39-0007 |
+-----+-------------+
```

ただし、は SSN をカスタマーサービス担当者に公開します。カスタマーサービス担当者は、最後の 4 桁以外を表示する必要はありません。 かわりに、アプリケーションは次のクエリーを使用して、マスクされた SSN のみを表示できます:

```
mysql> SELECT id, mask_ssn(CONVERT(ssn USING binary)) AS masked_ssn
mysql> FROM customer
mysql> WHERE first_name = 'Joanna' AND last_name = 'Bond';
+-----+-------------+
| id  | masked_ssn  |
+-----+-------------+
| 786 | XXX-XX-0007 |
+-----+-------------+
```

これで、担当者には必要なもののみが表示され、お客様のプライバシーは保持されます。

mask_ssn() への引数に CONVERT() 関数が使用されたのはなぜですか。 mask_ssn() には長さ 11 の引数が必要であるためです。 したがって、ssn が VARCHAR(11) として定義されている場合でも、ssn カラムにマルチバイト文字セットが含まれていると、UDF に渡されたときに 11 バイトを超える可能性があり、エラーが発生します。 値をバイナリ文字列に変換すると、UDF に長さ 11 の引数が表示されます。

文字列引数にシングルバイト文字セットがない場合は、他のデータマスキング関数でも同様の方法が必要になることがあります。

マスクされたデータを表示するビューの作成

テーブルのマスキングされたデータが複数のクエリーに使用される場合、マスキングされたデータを生成するビューを定義すると便利です。 これにより、アプリケーションは個々のクエリーでマスキングを実行せずにビューから選択できます。

たとえば、前のセクションの customer テーブルのマスキングビューは、次のように定義できます:

```
CREATE VIEW masked_customer AS
SELECT id, first_name, last_name,
mask_ssn(CONVERT(ssn USING binary)) AS masked_ssn
FROM customer;
```

その後、顧客を検索するクエリーは単純になりますが、マスキングされたデータは返されます:

```
mysql> SELECT id, masked_ssn
mysql> FROM masked_customer
mysql> WHERE first_name = 'Joanna' AND last_name = 'Bond';
+-----+-------------+
| id  | masked_ssn  |
+-----+-------------+
| 786 | XXX-XX-0007 |
+-----+-------------+
```

6.5.4 MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification ユーザー定義関数リファレンス

表 6.38 「MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification のユーザー定義関数」

名前	説明	導入	非推奨
gen_blacklist()	辞書用語置換の実行		8.0.23
gen_blocklist()	辞書用語置換の実行	8.0.23	
gen_dictionary()	辞書からランダムな用語を返します		
gen_dictionary_drop()	レジストリからディクショナリを削除		
gen_dictionary_load()	ディクショナリをレジストリにロード		
gen_range()	範囲内の乱数を生成		
gen_rnd_email()	ランダムな電子メールアドレスの生成		
gen_rnd_pan()	ランダム支払カードプライマリアカウント番号の生成		
gen_rnd_ssn()	ランダム US 社会保障番号の生成		
gen_rnd_us_phone()	ランダムな米国電話番号の生成		
mask_inner()	文字列の内部部分のマスク		
mask_outer()	文字列の左右の部分をマスク		
mask_pan()	文字列の支払カードプライマリアカウント番号部分のマスク		
mask_pan_relaxed()	文字列の支払カードプライマリアカウント番号部分のマスク		
mask_ssn()	US 社会保障番号のマスク		

6.5.5 MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification ユーザー定義関数の説明

MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification プラグインライブラリには、次のカテゴリにグループ化できるいくつかのユーザー定義関数 (UDF) が含まれています:

- データマスキング関数
- ランダムデータ生成関数
- ランダムデータディクショナリビューの関数

MySQL 8.0.19 では、これらの UDF は文字列引数および戻り値のシングルバイト latin1 文字セットをサポートしています。 MySQL 8.0.19 より前では、UDF は文字列引数をバイナリ文字列として扱い (大文字と小文字を区別しない)、文字列の戻り値はバイナリ文字列です。 戻り値の文字セットの違いは、次のとおりです:

MySQL 8.0.19 以上:

```
mysql> SELECT CHARSET(gen_rnd_email());
+-------------------------+
| CHARSET(gen_rnd_email()) |
+-------------------------+
| latin1                  |
+-------------------------+
```

MySQL 8.0.19 より前:

```
mysql> SELECT CHARSET(gen_rnd_email());
+-------------------------+
| CHARSET(gen_rnd_email()) |
+-------------------------+
| binary                  |
+-------------------------+
```

いずれのバージョンでも、文字列の戻り値を別の文字セットにする必要がある場合は、変換します。 次の例は、gen_rnd_email() の結果を utf8mb4 文字セットに変換する方法を示しています:

```
SET @email = CONVERT(gen_rnd_email() USING utf8mb4);
```

顧客識別のためのマスクされたデータの使用 に示されているように、文字列引数の変換が必要になる場合もあります。

データマスキング関数

このセクションの各関数は、文字列引数に対してマスキング操作を実行し、マスキングされた結果を返します。

- mask_inner(str, margin1, margin2 [, mask_char])

  文字列の内部部分をマスクし、末尾はそのままにして、結果を返します。 オプションのマスキング文字を指定できます。

  引数:

  - str: マスクする文字列。
  - margin1: マスクされないままにする文字列の左端の文字数を指定する負でない整数。 値が 0 の場合、左の終了文字はマスクされません。
  - margin2: マスクされないままにする文字列の右端の文字数を指定する負でない整数。 値が 0 の場合、右側の終了文字はマスクされません。
  - mask_char: (オプション) マスキングに使用する単一の文字。 mask_char が指定されていない場合、デフォルトは'X'です。

    マスキング文字はシングルバイト文字である必要があります。 マルチバイト文字を使用しようとすると、エラーが発生します。

  戻り値:

  マスクされた文字列。いずれかのマージンが負の場合は NULL。

  マージン値の合計が引数の長さより大きい場合、マスキングは行われず、引数は変更されずに返されます。

例:

```
mysql> SELECT mask_inner('abcdef', 1, 2), mask_inner('abcdef',0, 5);
+----------------------------+---------------------------+
| mask_inner('abcdef', 1, 2) | mask_inner('abcdef',0, 5) |
+----------------------------+---------------------------+
| aXXXef                     | Xbcdef                    |
+----------------------------+---------------------------+
mysql> SELECT mask_inner('abcdef', 1, 2, '*'), mask_inner('abcdef',0, 5, '#');
+---------------------------------+--------------------------------+
| mask_inner('abcdef', 1, 2, '*') | mask_inner('abcdef',0, 5, '#') |
+---------------------------------+--------------------------------+
| a***ef                          | #bcdef                         |
+---------------------------------+--------------------------------+
```

- mask_outer(str, margin1, margin2 [, mask_char])

  文字列の左端と右端をマスクし、内部をマスクしないままにして、結果を返します。 オプションのマスキング文字を指定できます。

  引数:

  - str: マスクする文字列。
  - margin1: マスクする文字列の左端の文字数を指定する負でない整数。 値が 0 の場合、左端の文字はマスクされません。
  - margin2: マスクする文字列の右端の文字数を指定する負でない整数。 値が 0 の場合、右端の文字はマスクされません。
  - mask_char: (オプション) マスキングに使用する単一の文字。 mask_char が指定されていない場合、デフォルトは'X'です。

    マスキング文字はシングルバイト文字である必要があります。 マルチバイト文字を使用しようとすると、エラーが発生します。

  戻り値:

  マスクされた文字列。いずれかのマージンが負の場合は NULL。

  マージン値の合計が引数の長さより大きい場合、引数全体がマスクされます。

  例:

```
mysql> SELECT mask_outer('abcdef', 1, 2), mask_outer('abcdef',0, 5);
+----------------------------+---------------------------+
| mask_outer('abcdef', 1, 2) | mask_outer('abcdef',0, 5) |
+----------------------------+---------------------------+
| XbcdXX                     | aXXXXX                    |
+----------------------------+---------------------------+
mysql> SELECT mask_outer('abcdef', 1, 2, '*'), mask_outer('abcdef',0, 5, '#');
+---------------------------------+--------------------------------+
| mask_outer('abcdef', 1, 2, '*') | mask_outer('abcdef',0, 5, '#') |
+---------------------------------+--------------------------------+
| *bcd**                          | a#####                         |
+---------------------------------+--------------------------------+
```

- mask_pan(str)

  支払カードプライマリアカウント番号をマスクし、最後の 4 桁を除くすべての数字を'X'文字に置き換えて返します。

  引数:

  - str: マスクする文字列。 文字列はプライマリアカウント番号に適した長さである必要がありますが、それ以外の場合は選択されません。

  戻り値:

  マスクされた支払番号を文字列として指定します。 引数が必須より短い場合は、変更されずに返されます。

  例:

```
mysql> SELECT mask_pan(gen_rnd_pan());
+-------------------------+
| mask_pan(gen_rnd_pan()) |
+-------------------------+
| XXXXXXXXXXXX9102        |
+-------------------------+
mysql> SELECT mask_pan(gen_rnd_pan(19));
+--------------------------+
| mask_pan(gen_rnd_pan(19)) |
+--------------------------+
| XXXXXXXXXXXXXXX8268      |
+--------------------------+
mysql> SELECT mask_pan('a*Z');
+----------------+
| mask_pan('a*Z') |
+----------------+
| a*Z            |
+----------------+
```

- mask_pan_relaxed(str)

  支払カードプライマリアカウント番号をマスクし、最初の 6 桁と最後の 4 桁を除くすべての数字を'X'文字に置き換えて返します。 最初の 6 桁は、支払カード会社を示します。

  引数:

  - str: マスクする文字列。 文字列はプライマリアカウント番号に適した長さである必要がありますが、それ以外の場合は選択されません。

  戻り値:

  マスクされた支払番号を文字列として指定します。 引数が必須より短い場合は、変更されずに返されます。

  例:

```
mysql> SELECT mask_pan_relaxed(gen_rnd_pan());
+---------------------------------+
| mask_pan_relaxed(gen_rnd_pan()) |
+---------------------------------+
| 551279XXXXXX3108                |
+---------------------------------+
mysql> SELECT mask_pan_relaxed(gen_rnd_pan(19));
+----------------------------------+
| mask_pan_relaxed(gen_rnd_pan(19)) |
+----------------------------------+
| 462634XXXXXXXXX6739              |
+----------------------------------+
mysql> SELECT mask_pan_relaxed('a*Z');
+------------------------+
| mask_pan_relaxed('a*Z') |
+------------------------+
| a*Z                    |
+------------------------+
```

- mask_ssn(str)

  米国社会保障番号をマスクし、最後の 4 桁を除くすべての数字を'X'文字に置き換えて返します。

  引数:

- str: マスクする文字列。 文字列の長さは 11 文字である必要がありますが、それ以外の場合はチェックされません。

戻り値:

マスクされた社会保障番号 (文字列)。引数の長さが正しくない場合は NULL。

例:

```
mysql> SELECT mask_ssn('909-63-6922'), mask_ssn('abcdefghijk');
+------------------------+------------------------+
| mask_ssn('909-63-6922') | mask_ssn('abcdefghijk') |
+------------------------+------------------------+
| XXX-XX-6922            | XXX-XX-hijk            |
+------------------------+------------------------+
mysql> SELECT mask_ssn('909');
+----------------+
| mask_ssn('909') |
+----------------+
| NULL           |
+----------------+
```

ランダムデータ生成関数

このセクションの関数は、様々なタイプのデータに対してランダムな値を生成します。 可能な場合、生成された値にはデモンストレーションまたはテスト値用に予約された特性があり、正当なデータを間違えないようにします。 たとえば、gen_rnd_us_phone() は 555 市外局番を使用する米国電話番号を返しますが、これは実際の使用では電話番号に割り当てられていません。 個々の関数の説明では、この原則の例外について説明します。

- gen_range(lower, upper)

  指定された範囲から選択された乱数を生成します。

  引数:

  - lower: 範囲の下限を指定する整数。
  - upper: 範囲の上限を指定する整数。下限より小さくすることはできません。

  戻り値:

  lower から upper までの範囲のランダムな整数 (upper 引数が lower より小さい場合は NULL)。

  例:

```
mysql> SELECT gen_range(100, 200), gen_range(-1000, -800);
+--------------------+------------------------+
| gen_range(100, 200) | gen_range(-1000, -800) |
+--------------------+------------------------+
|                177 |                   -917 |
+--------------------+------------------------+
mysql> SELECT gen_range(1, 0);
+----------------+
| gen_range(1, 0) |
+----------------+
|           NULL |
+----------------+
```

- gen_rnd_email()

  example.com ドメインにランダムな電子メールアドレスを生成します。

  引数:

  なし

  戻り値:

  文字列としてのランダムな電子メールアドレス。

  例:

```
mysql> SELECT gen_rnd_email();
+-------------------------+
| gen_rnd_email()         |
+-------------------------+
| ijocv.mwvhhuf@example.com |
+-------------------------+
```

- gen_rnd_pan([size])

  ランダム支払カードプライマリアカウント番号を生成します。 数値は Luhn チェック (検証桁に対してチェックサム検証を実行するアルゴリズム) に合格します。

  > **警告**
  >
  > gen_rnd_pan() から返される値はテスト目的でのみ使用する必要があり、公開には適していません。 特定の戻り値が正当な支払アカウントに割り当てられていないことを保証する方法はありません。 gen_rnd_pan() の結果を公開する必要がある場合は、mask_pan() または mask_pan_relaxed() でマスキングすることを検討してください。

  引数:

  - size: (オプション) 結果のサイズを指定する整数。 size が指定されていない場合、デフォルトは 16 です。 指定する場合、size は 12 から 19 の範囲の整数である必要があります。

  戻り値:

  文字列としてのランダムな支払番号。許可された範囲外の size 引数が指定されている場合は NULL。

  例:

```
mysql> SELECT mask_pan(gen_rnd_pan());
+------------------------+
| mask_pan(gen_rnd_pan()) |
+------------------------+
| XXXXXXXXXXXX5805       |
+------------------------+
mysql> SELECT mask_pan(gen_rnd_pan(19));
+-------------------------+
| mask_pan(gen_rnd_pan(19)) |
+-------------------------+
| XXXXXXXXXXXXXXX5067     |
+-------------------------+
mysql> SELECT mask_pan_relaxed(gen_rnd_pan());
+--------------------------------+
| mask_pan_relaxed(gen_rnd_pan()) |
+--------------------------------+
| 398403XXXXXX9547               |
+--------------------------------+
mysql> SELECT mask_pan_relaxed(gen_rnd_pan(19));
+---------------------------------+
| mask_pan_relaxed(gen_rnd_pan(19)) |
+---------------------------------+
| 578416XXXXXXXXX6509             |
+---------------------------------+
mysql> SELECT gen_rnd_pan(11), gen_rnd_pan(20);
+-----------------+-----------------+
| gen_rnd_pan(11) | gen_rnd_pan(20) |
+-----------------+-----------------+
| NULL            | NULL            |
+-----------------+-----------------+
```

- gen_rnd_ssn()

  ランダムな US 社会保障番号を AAA-BB-CCCC 形式で生成します。 AAA 部分が 900 を超え、BB 部分が 70 未満です。これは、正当な社会保障番号に使用されない特性です。

  引数:

  なし

  戻り値:

  文字列としてのランダムな社会保障番号。

  例:

```
mysql> SELECT gen_rnd_ssn();
+--------------+
| gen_rnd_ssn() |
+--------------+
| 951-26-0058   |
+--------------+
```

- gen_rnd_us_phone()

  ランダムな米国電話番号を 1-555-AAA-BBBB 形式で生成します。 555 市外局番は正当な電話番号には使用されません。

  引数:

  なし

  戻り値:

  文字列としてのランダムな US 電話番号。

  例:

```
mysql> SELECT gen_rnd_us_phone();
+-------------------+
| gen_rnd_us_phone() |
+-------------------+
| 1-555-682-5423    |
+-------------------+
```

ランダムデータディクショナリビューの関数

このセクションの関数は、用語のディクショナリを操作し、それらに基づいて生成およびマスキング操作を実行します。 これらの関数の中には、SUPER 権限を必要とするものがあります。

ディクショナリがロードされると、ディクショナリレジストリの一部になり、他のディクショナリ関数で使用される名前が割り当てられます。 ディクショナリは、行ごとに 1 語を含むプレーンテキストファイルからロードされます。 空の行は無視されます。 有効にするには、辞書ファイルに空でない行が少なくとも 1 つ含まれている必要があります。

- gen_blacklist(str, dictionary_name, replacement_dictionary_name)

  1 つの辞書に存在する用語を 2 つ目の辞書の用語に置き換え、置換する用語を返します。 これは、置換によって元の用語をマスクします。 この関数は MySQL 8.0.23 では非推奨です。かわりに gen_blocklist() を使用してください。

- gen_blocklist(str, dictionary_name, replacement_dictionary_name)

  1 つの辞書に存在する用語を 2 つ目の辞書の用語に置き換え、置換する用語を返します。 これは、置換によって元の用語をマスクします。 この関数は MySQL 8.0.23 で追加されました。gen_blacklist() のかわりに使用してください。

  引数:

  - str: 置換する用語を示す文字列。
  - dictionary_name: 置換する用語を含むディクショナリを指定する文字列。

- replacement_dictionary_name: 置換語を選択するディクショナリを指定する文字列。

戻り値:

str の代替として replacement_dictionary_name からランダムに選択された文字列。dictionary_name に表示されない場合は str、いずれかのディクショナリ名がディクショナリレジストリにない場合は NULL。

置換する用語が両方のディクショナリにある場合は、戻り値が同じ用語である可能性があります。

例:

```
mysql> SELECT gen_blocklist('Berlin', 'DE_Cities', 'US_Cities');
+-----------------------------------------------+
| gen_blocklist('Berlin', 'DE_Cities', 'US_Cities') |
+-----------------------------------------------+
| Phoenix                                       |
+-----------------------------------------------+
```

- gen_dictionary(dictionary_name)

ディクショナリからランダムな用語を返します。

引数:

- dictionary_name: 用語を選択するディクショナリを指定する文字列。

戻り値:

ディクショナリからの文字列としてのランダムな用語。ディクショナリ名がディクショナリレジストリにない場合は NULL。

例:

```
mysql> SELECT gen_dictionary('mydict');
+--------------------------+
| gen_dictionary('mydict') |
+--------------------------+
| My term                  |
+--------------------------+
mysql> SELECT gen_dictionary('no-such-dict');
+-------------------------------+
| gen_dictionary('no-such-dict') |
+-------------------------------+
| NULL                          |
+-------------------------------+
```

- gen_dictionary_drop(dictionary_name)

ディクショナリレジストリからディクショナリを削除します。

この関数には、SUPER 権限が必要です。

引数:

- dictionary_name: ディクショナリレジストリから削除するディクショナリを指定する文字列。

戻り値:

削除操作が成功したかどうかを示す文字列。 Dictionary removed は成功を示します。 Dictionary removal error は失敗を示します。

例:

```
mysql> SELECT gen_dictionary_drop('mydict');
+-------------------------------+
| gen_dictionary_drop('mydict') |
+-------------------------------+
| Dictionary removed            |
+-------------------------------+
mysql> SELECT gen_dictionary_drop('no-such-dict');
+-----------------------------------+
| gen_dictionary_drop('no-such-dict') |
+-----------------------------------+
```

```
| Dictionary removal error          |
+-----------------------------------+
```

- gen_dictionary_load(dictionary_path, dictionary_name)

  ファイルをディクショナリレジストリにロードし、ディクショナリ名引数を必要とする他の関数で使用される名前をディクショナリに割り当てます。

  この関数には、SUPER 権限が必要です。

  > **重要**
  >
  > ディクショナリは永続的ではありません。 アプリケーションで使用されるディクショナリは、サーバーの起動ごとにロードする必要があります。

  レジストリにロードされたディクショナリは、基礎となるディクショナリファイルが変更された場合でもそのまま使用されます。 ディクショナリをリロードするには、まず gen_dictionary_drop() でディクショナリを削除してから、gen_dictionary_load() で再度ロードします。

  引数:

  - dictionary_path: ディクショナリファイルのパス名を指定する文字列。
  - dictionary_name: ディクショナリの名前を示す文字列。

  戻り値:

  ロード操作が成功したかどうかを示す文字列。 Dictionary load success は成功を示します。 Dictionary load error は失敗を示します。 ディクショナリロードの失敗は、次のようないくつかの理由で発生します:

  - 指定された名前のディクショナリはすでにロードされています。
  - ディクショナリファイルが見つかりません。
  - 辞書ファイルに用語が含まれていません。
  - secure_file_priv システム変数が設定されており、ディクショナリファイルが変数で指定されたディレクトリにありません。

  例:

```
mysql> SELECT gen_dictionary_load('/usr/local/mysql/mysql-files/mydict','mydict');
+-----------------------------------------------------------------+
| gen_dictionary_load('/usr/local/mysql/mysql-files/mydict','mydict') |
+-----------------------------------------------------------------+
| Dictionary load success                                         |
+-----------------------------------------------------------------+
mysql> SELECT gen_dictionary_load('/dev/null','null');
+---------------------------------------+
| gen_dictionary_load('/dev/null','null') |
+---------------------------------------+
| Dictionary load error                 |
+---------------------------------------+
```

6.6 MySQL Enterprise Encryption

> **注記**
>
> MySQL Enterprise Encryption は、商用製品である MySQL Enterprise Edition に含まれる拡張機能です。 商用製品の詳細は、https://www.mysql.com/products/ を参照してください。

MySQL Enterprise Edition には、SQL レベルで OpenSSL 機能を公開する OpenSSL ライブラリに基づく一連の暗号化機能が含まれています。 これらの関数を使用することによって、エンタープライズアプリケーションが次の操作を実行できるようになります。

- 公開鍵非対称暗号方式を使用した、追加のデータ保護の実装
- 公開鍵、秘密鍵、およびデジタル署名の作成
- 非対称暗号化および非対称復号化の実行

- デジタル署名およびデータの検証や妥当性検査に対する暗号化ハッシュの使用

MySQL Enterprise Encryption は、RSA、DSA および DH 暗号化アルゴリズムをサポートしています。

MySQL Enterprise Encryption はユーザー定義関数 (UDF) ライブラリとして提供され、個々の関数を個別にインストールできます。

6.6.1 MySQL Enterprise Encryption のインストール

MySQL Enterprise Encryption 関数は、プラグインディレクトリ (plugin_dir システム変数で指定されたディレクトリ) にインストールされているユーザー定義関数 (UDF) ライブラリファイルにあります。 UDF ライブラリのベース名は openssl_udf であり、サフィクスはプラットフォームに依存します。 たとえば、ファイル名は Linux では openssl_udf.so、Windows では openssl_udf.dll です。

ライブラリファイルから関数をインストールするには、CREATE FUNCTION ステートメントを使用します。 ライブラリからすべての関数をロードするには、必要に応じてファイル名接尾辞を調整して、次の一連のステートメントを使用します:

```
CREATE FUNCTION asymmetric_decrypt RETURNS STRING
SONAME 'openssl_udf.so';
CREATE FUNCTION asymmetric_derive RETURNS STRING
SONAME 'openssl_udf.so';
CREATE FUNCTION asymmetric_encrypt RETURNS STRING
SONAME 'openssl_udf.so';
CREATE FUNCTION asymmetric_sign RETURNS STRING
SONAME 'openssl_udf.so';
CREATE FUNCTION asymmetric_verify RETURNS INTEGER
SONAME 'openssl_udf.so';
CREATE FUNCTION create_asymmetric_priv_key RETURNS STRING
SONAME 'openssl_udf.so';
CREATE FUNCTION create_asymmetric_pub_key RETURNS STRING
SONAME 'openssl_udf.so';
CREATE FUNCTION create_dh_parameters RETURNS STRING
SONAME 'openssl_udf.so';
CREATE FUNCTION create_digest RETURNS STRING
SONAME 'openssl_udf.so';
```

一度インストールすれば、何回サーバーを再起動しても UDF はインストールされたままです。 UDF をアンロードするには、DROP FUNCTION ステートメントを使用します:

```
DROP FUNCTION asymmetric_decrypt;
DROP FUNCTION asymmetric_derive;
DROP FUNCTION asymmetric_encrypt;
DROP FUNCTION asymmetric_sign;
DROP FUNCTION asymmetric_verify;
DROP FUNCTION create_asymmetric_priv_key;
DROP FUNCTION create_asymmetric_pub_key;
DROP FUNCTION create_dh_parameters;
DROP FUNCTION create_digest;
```

CREATE FUNCTION および DROP FUNCTION ステートメントでは、関数名を小文字で指定する必要があります。 これは、大文字と小文字のどちらでも使用できる関数の呼び出し時での使用とは異なります。

mysql データベースの場合、CREATE FUNCTION および DROP FUNCTION ステートメントでは、それぞれ INSERT および DROP 権限が必要です。

6.6.2 MySQL Enterprise Encryption の使用方法と例

アプリケーションで MySQL Enterprise Encryption を使用するには、実行する操作に適した関数を呼び出します。 このセクションでは、代表的なタスクの実行方法を示します:

- RSA 暗号化を使用した秘密キーと公開キーのペアの作成
- 秘密キーを使用してデータを暗号化し、公開キーを使用して復号化
- 文字列からダイジェストを生成
- キーペアでダイジェストを使用
- 対称キーの作成
- キー生成操作による CPU 使用率の制限

RSA 暗号化を使用した秘密キーと公開キーのペアの作成

```
-- Encryption algorithm; can be 'DSA' or 'DH' instead
SET @algo = 'RSA';
-- Key length in bits; make larger for stronger keys
SET @key_len = 1024;

-- Create private key
SET @priv = create_asymmetric_priv_key(@algo, @key_len);
-- Derive corresponding public key from private key, using same algorithm
SET @pub = create_asymmetric_pub_key(@algo, @priv);
```

鍵のペアを使用すると、データを暗号化および復号化したり、データを署名および検証したり、対称鍵を生成したりできるようになりました。

秘密キーを使用してデータを暗号化し、公開キーを使用して復号化

これには、鍵ペアのメンバーが RSA 鍵である必要があります。

```
SET @ciphertext = asymmetric_encrypt(@algo, 'My secret text', @priv);
SET @plaintext = asymmetric_decrypt(@algo, @ciphertext, @pub);
```

反対に、公開鍵を使用して暗号化し、秘密鍵を使用して復号化できます。

```
SET @ciphertext = asymmetric_encrypt(@algo, 'My secret text', @pub);
SET @plaintext = asymmetric_decrypt(@algo, @ciphertext, @priv);
```

いずれの場合でも、暗号化関数および復号化関数用に指定されたアルゴリズムは、鍵を生成したときに使用されたアルゴリズムと一致する必要があります。

文字列からダイジェストを生成

```
-- Digest type; can be 'SHA256', 'SHA384', or 'SHA512' instead
SET @dig_type = 'SHA224';

-- Generate digest string
SET @dig = create_digest(@dig_type, 'My text to digest');
```

キーペアでダイジェストを使用

キーペアを使用してデータに署名し、署名がダイジェストと一致することを確認できます。

```
-- Encryption algorithm; could be 'DSA' instead; keys must
-- have been created using same algorithm
SET @algo = 'RSA';

-- Generate signature for digest and verify signature against digest
SET @sig = asymmetric_sign(@algo, @dig, @priv, @dig_type);
-- Verify signature against digest
SET @verf = asymmetric_verify(@algo, @dig, @sig, @pub, @dig_type);
```

対称キーの作成

これには、共有対称シークレットを使用して作成される DH 秘密鍵/公開鍵が入力として必要です。 キー長を create_dh_parameters() に渡してシークレットを作成し、そのシークレットを「「キー長」」として create_asymmetric_priv_key() に渡します。

```
-- Generate DH shared symmetric secret
SET @dhp = create_dh_parameters(1024);
-- Generate DH key pairs
SET @algo = 'DH';
SET @priv1 = create_asymmetric_priv_key(@algo, @dhp);
SET @pub1 = create_asymmetric_pub_key(@algo, @priv1);
SET @priv2 = create_asymmetric_priv_key(@algo, @dhp);
SET @pub2 = create_asymmetric_pub_key(@algo, @priv2);

-- Generate symmetric key using public key of first party,
-- private key of second party
SET @sym1 = asymmetric_derive(@pub1, @priv2);

-- Or use public key of second party, private key of first party
SET @sym2 = asymmetric_derive(@pub2, @priv1);
```

鍵文字列の値は、SET、SELECT、または INSERT を使用することで実行時に作成し、変数やテーブルに格納できます。

```
SET @priv1 = create_asymmetric_priv_key('RSA', 1024);
SELECT create_asymmetric_priv_key('RSA', 1024) INTO @priv2;
INSERT INTO t (key_col) VALUES(create_asymmetric_priv_key('RSA', 1024));
```

ファイルに格納されている鍵文字列の値は、FILE 権限を持つユーザーが LOAD_FILE() 関数を使用することで読み取ることができます。

ダイジェストと署名の文字列は、同様に処理できます。

キー生成操作による CPU 使用率の制限

create_asymmetric_priv_key() および create_dh_parameters() 暗号化関数はキー長パラメータを取り、これらの関数に必要な CPU リソースの量はキーの長さが増加するにつれて増加します。 一部のインストールでは、アプリケーションが過度に長いキーを頻繁に生成する場合、これによって CPU 使用率が許容できなくなることがあります。

OpenSSL では、すべてのキーに 1,024 ビットの最小キー長が課されます。 OpenSSL では、create_asymmetric_priv_key() では DSA キーおよび RSA キーに対してそれぞれ 10,000 ビットおよび 16,384 ビットの最大キー長、および create_dh_parameters() では 10,000 ビットの最大キー長も課されます。 これらの最大値が大きすぎる場合は、MySQL サーバー管理者がキー生成の最大長を低く設定できるようにするために、3 つの環境変数を使用できます。これにより、CPU 使用率を制限できます:

- MYSQL_OPENSSL_UDF_DSA_BITS_THRESHOLD: create_asymmetric_priv_key() の DSA キーの最大長 (ビット単位)。 この変数の最小値と最大値は 1,024 と 10,000 です。
- MYSQL_OPENSSL_UDF_RSA_BITS_THRESHOLD: create_asymmetric_priv_key() の RSA キーの最大長 (ビット単位)。 この変数の最小値と最大値は 1,024 と 16,384 です。
- MYSQL_OPENSSL_UDF_DH_BITS_THRESHOLD: create_dh_parameters() の最大キー長 (ビット単位)。 この変数の最小値と最大値は 1,024 と 10,000 です。

これらの環境変数のいずれかを使用するには、サーバーを起動するプロセスの環境に設定します。 設定されている場合、それらの値は OpenSSL によって課される最大キー長よりも優先されます。 たとえば、DSA に 4,096 ビット、create_asymmetric_priv_key() に RSA キーの最大キー長を設定するには、次の変数を設定します:

```
export MYSQL_OPENSSL_UDF_DSA_BITS_THRESHOLD=4096
export MYSQL_OPENSSL_UDF_RSA_BITS_THRESHOLD=4096
```

この例では Bourne シェル構文を使用します。 ほかのシェルの構文は異なる場合があります。

6.6.3 MySQL Enterprise Encryption ユーザー定義関数リファレンス

表 6.39 「MySQL Enterprise Encryption のユーザー定義関数」

名前	説明
asymmetric_decrypt()	秘密鍵または公開鍵を使用して暗号文を復号化します
asymmetric_derive()	非対称鍵から対称鍵を導出します
asymmetric_encrypt()	秘密キーまたは公開キーを使用したクリアテキストの暗号化
asymmetric_sign()	ダイジェストから署名を生成します
asymmetric_verify()	署名がダイジェストと一致することを確認します
create_asymmetric_priv_key()	秘密鍵を作成します
create_asymmetric_pub_key()	公開鍵を作成します
create_dh_parameters()	共有 DH シークレットを生成します
create_digest()	文字列からダイジェストを生成します

6.6.4 MySQL Enterprise Encryption ユーザー定義関数の説明

MySQL Enterprise Encryption 関数には、次の一般的な特性があります:

- 引数の型が不正な場合や引数の数が間違っている場合は、各関数でエラーが返されます。
- 要求された演算を実行することを関数に許可するのに引数が適していない場合は、必要に応じて NULL または 0 が返されます。 これは、指定されたアルゴリズムが関数でサポートされていない場合、鍵の長さが短すぎたり長すぎたりする場合、PEM 書式の鍵文字列として要求される文字列が有効な鍵でない場合などに発生します。 (OpenSSL では独自のキー長制限が課され、サーバー管理者は環境変数を設定して最大キー長に追加の制限を課すことができます。 セクション6.6.2「MySQL Enterprise Encryption の使用方法と例」を参照してください。)
- ベースとなる SSL ライブラリでは、ランダム度の初期化が処理されます。

関数の一部には、暗号化アルゴリズムの引数が指定されます。 次の表には、サポートされているアルゴリズムのサマリーを関数別に示します。

表 6.40 関数でサポートされているアルゴリズム

関数	サポートされているアルゴリズム
asymmetric_decrypt()	RSA
asymmetric_derive()	DH
asymmetric_encrypt()	RSA
asymmetric_sign()	RSA、DSA
asymmetric_verify()	RSA、DSA
create_asymmetric_priv_key()	RSA、DSA、DH
create_asymmetric_pub_key()	RSA、DSA、DH
create_dh_parameters()	DH

> 注記
>
> RSA、DSA、または DH のいずれかの暗号化アルゴリズムを使用すれば鍵を作成できますが、鍵引数が指定されるその他の関数では、特定のタイプの鍵のみが許可される可能性があります。 たとえば、asymmetric_encrypt() および asymmetric_decrypt() は RSA キーのみを受け入れます。

次の説明では、MySQL Enterprise Encryption 関数のコール順序について説明します。 追加の例と説明については、セクション6.6.2「MySQL Enterprise Encryption の使用方法と例」を参照してください。

- asymmetric_decrypt(algorithm, crypt_str, key_str)

  指定されたアルゴリズムおよび鍵文字列を使用して、暗号化された文字列を復号化し、結果として生成されるプレーンテキストをバイナリ文字列として返します。 復号化に失敗した場合は、結果が NULL になります。

  key_str は、PEM 書式の有効な鍵文字列である必要があります。 復号化を成功させるには、asymmetric_encrypt() で暗号化文字列を生成するために使用される秘密キー文字列または公開キー文字列に対応する公開キー文字列または秘密キー文字列である必要があります。algorithm は、キーの作成に使用される暗号化アルゴリズムを示します。

  サポートされている algorithm 値: 'RSA'

  使用例については、asymmetric_encrypt() の説明を参照してください。

- asymmetric_derive(pub_key_str, priv_key_str)

  あるパーティーの秘密鍵と別のパーティーの公開鍵を使用して対称鍵を導出し、結果として生成される鍵をバイナリ文字列として返します。 鍵の抽出に失敗した場合は、結果が NULL になります。

  pub_key_str および priv_key_str は、PEM 書式の有効な鍵文字列である必要があります。 これらは、DH アルゴリズムを使用して作成する必要があります。

  公開鍵と秘密鍵の 2 つのペアを持っていると仮定します。

```
SET @dhp = create_dh_parameters(1024);
SET @priv1 = create_asymmetric_priv_key('DH', @dhp);
SET @pub1 = create_asymmetric_pub_key('DH', @priv1);
SET @priv2 = create_asymmetric_priv_key('DH', @dhp);
SET @pub2 = create_asymmetric_pub_key('DH', @priv2);
```

さらに、1 つのペアから秘密鍵を使用し、もう 1 つのペアから公開鍵を使用して、対称鍵文字列を作成すると仮定します。 その後、この対称鍵の ID 関係が次のように保持されます。

```
asymmetric_derive(@pub1, @priv2) = asymmetric_derive(@pub2, @priv1)
```

- asymmetric_encrypt(algorithm, str, key_str)

  指定されたアルゴリズムおよび鍵文字列を使用して文字列を暗号化し、結果として生成される暗号化テキストをバイナリ文字列として返します。 暗号化に失敗した場合は、結果が NULL になります。

  str の長さは、バイト単位で key_str の長さ − 11 よりも大きくすることができません。

  key_str は、PEM 書式の有効な鍵文字列にする必要があります。algorithm は、鍵を作成する際に使用された暗号化アルゴリズムを示します。

  サポートされている algorithm 値: 'RSA'

  文字列を暗号化するには、秘密キーまたは公開キーの文字列を asymmetric_encrypt() に渡します。 元の暗号化されていない文字列をリカバリするには、暗号化に使用される秘密キー文字列または公開キー文字列に対応する公開キー文字列または秘密キー文字列とともに、暗号化された文字列を asymmetric_decrypt() に渡します。

  ```
  -- Generate private/public key pair
  SET @priv = create_asymmetric_priv_key('RSA', 1024);
  SET @pub = create_asymmetric_pub_key('RSA', @priv);

  -- Encrypt using private key, decrypt using public key
  SET @ciphertext = asymmetric_encrypt('RSA', 'The quick brown fox', @priv);
  SET @plaintext = asymmetric_decrypt('RSA', @ciphertext, @pub);

  -- Encrypt using public key, decrypt using private key
  SET @ciphertext = asymmetric_encrypt('RSA', 'The quick brown fox', @pub);
  SET @plaintext = asymmetric_decrypt('RSA', @ciphertext, @priv);
  ```

  次のように仮定します。

  ```
  SET @s = a string to be encrypted
  SET @priv = a valid private RSA key string in PEM format
  SET @pub = the corresponding public RSA key string in PEM format
  ```

  その後、これらの ID 関係が次のように保持されます。

  ```
  asymmetric_decrypt('RSA', asymmetric_encrypt('RSA', @s, @priv), @pub) = @s
  asymmetric_decrypt('RSA', asymmetric_encrypt('RSA', @s, @pub), @priv) = @s
  ```

- asymmetric_sign(algorithm, digest_str, priv_key_str, digest_type)

  秘密鍵文字列を使用してダイジェスト文字列に署名し、その署名をバイナリ文字列として返します。 署名に失敗した場合は、結果が NULL になります。

  digest_str はダイジェスト文字列です。 これは、create_digest() をコールして生成できます。digest_type は、ダイジェスト文字列の生成に使用されるダイジェストアルゴリズムを示します。

  priv_key_str は、ダイジェスト文字列に著名する際に使用される秘密鍵文字列です。 これは、PEM 書式の有効な鍵文字列にする必要があります。algorithm は、鍵を作成する際に使用された暗号化アルゴリズムを示します。

  サポートされている algorithm 値: 'RSA'、'DSA'

  サポートされている digest_type 値: 'SHA224'、'SHA256'、'SHA384'、'SHA512'

  使用例については、asymmetric_verify() の説明を参照してください。

- asymmetric_verify(algorithm, digest_str, sig_str, pub_key_str, digest_type)

  署名文字列がダイジェスト文字列と一致するかどうかを確認し、確認に成功したのか失敗したのかを示す 1 または 0 を返します。

  digest_str はダイジェスト文字列です。 これは、create_digest() をコールして生成できます。digest_type は、ダイジェスト文字列の生成に使用されるダイジェストアルゴリズムを示します。

  sig_str は署名文字列です。 これは、asymmetric_sign() をコールして生成できます。

pub_key_str は、署名者の公開鍵文字列です。 署名文字列を生成するために asymmetric_sign() に渡される秘密キーに対応し、PEM 形式の有効なキー文字列である必要があります。algorithm は、キーの作成に使用される暗号化アルゴリズムを示します。

サポートされている algorithm 値: 'RSA'、'DSA'

サポートされている digest_type 値: 'SHA224'、'SHA256'、'SHA384'、'SHA512'

```
-- Set the encryption algorithm and digest type
SET @algo = 'RSA';
SET @dig_type = 'SHA224';

-- Create private/public key pair
SET @priv = create_asymmetric_priv_key(@algo, 1024);
SET @pub = create_asymmetric_pub_key(@algo, @priv);

-- Generate digest from string
SET @dig = create_digest(@dig_type, 'The quick brown fox');

-- Generate signature for digest and verify signature against digest
SET @sig = asymmetric_sign(@algo, @dig, @priv, @dig_type);
SET @verf = asymmetric_verify(@algo, @dig, @sig, @pub, @dig_type);
```

- create_asymmetric_priv_key(algorithm, {key_len|dh_secret})

  指定されたアルゴリズムおよび鍵の長さまたは DH シークレットを使用して秘密鍵を作成し、その鍵を PEM 書式のバイナリ文字列として返します。 鍵の生成に失敗した場合は、結果が NULL になります。

  サポートされている algorithm 値: 'RSA'、'DSA'、'DH'

  サポートされている key_len 値: 最小の鍵の長さは 1,024 ビットです。 最大の鍵の長さはアルゴリズムによって異なり、RSA の場合は 16,384、DSA の場合は 10,000 です。 これらのキー長制限は、OpenSSL によって課される制約です。 サーバー管理者は、環境変数を設定することで、最大キー長に追加の制限を課すことができます。 セクション6.6.2「MySQL Enterprise Encryption の使用方法と例」を参照してください。

  DH 鍵の場合は、キーの長さの代わりに、共有 DH シークレットを渡します。 シークレットを作成するには、キーの長さを create_dh_parameters() に渡します。

  この例では、2,048 ビットの DSA 秘密鍵を作成してから、その秘密鍵から公開鍵を導出します。

  ```
  SET @priv = create_asymmetric_priv_key('DSA', 2048);
  SET @pub = create_asymmetric_pub_key('DSA', @priv);
  ```

  DH 鍵の生成を示す例については、asymmetric_derive() の説明を参照してください。

  鍵の長さと暗号化アルゴリズムを選択する際の一般的ないくつかの考慮事項は、次のとおりです。

  - 鍵のサイズとともに、公開鍵と秘密鍵の暗号化強度が増加しますが、鍵の生成時間も同様に増加します。
  - DH 鍵の生成時間は、RSA 鍵または RSA 鍵よりも大幅に長くなります。
  - 非対称暗号化関数は、対称関数よりも遅くなります。 パフォーマンスが重要な要素であり、その関数が非常に頻繁に使用される場合は、対称暗号化を使用した方が適切です。 たとえば、AES_ENCRYPT() および AES_DECRYPT() を使用することを検討してください。

- create_asymmetric_pub_key(algorithm, priv_key_str)

  指定されたアルゴリズムを使用して、指定された秘密鍵から公開鍵を導出し、その鍵を PEM 書式のバイナリ文字列として返します。 鍵の抽出に失敗した場合は、結果が NULL になります。

  priv_key_str は、PEM 書式の有効な鍵文字列にする必要があります。algorithm は、鍵を作成する際に使用された暗号化アルゴリズムを示します。

  サポートされている algorithm 値: 'RSA'、'DSA'、'DH'

  使用例については、create_asymmetric_priv_key() の説明を参照してください。

- create_dh_parameters(key_len)

  DH 秘密キーと公開キーのペアを生成するための共有シークレットを作成し、create_asymmetric_priv_key() に渡すことができるバイナリ文字列を返します。 シークレットの生成に失敗した場合は、結果が NULL になります。

  サポートされている key_len 値: 最小および最大の鍵の長さは、1,024 ビットおよび 10,000 ビットです。 これらのキー長制限は、OpenSSL によって課される制約です。 サーバー管理者は、環境変数を設定することで、最大キー長に追加の制限を課すことができます。 セクション6.6.2「MySQL Enterprise Encryption の使用方法と例」を参照してください。

  対称キーの生成に戻り値を使用する方法を示す例は、asymmetric_derive() の説明を参照してください。

```
SET @dhp = create_dh_parameters(1024);
```

- create_digest(digest_type, str)

  指定されたダイジェストタイプを使用して、指定された文字列からダイジェストを作成し、そのダイジェストをバイナリ文字列として返します。 ダイジェストの生成に失敗した場合は、結果が NULL になります。

  サポートされている digest_type 値: 'SHA224'、'SHA256'、'SHA384'、'SHA512'

```
SET @dig = create_digest('SHA512', The quick brown fox');
```

  生成されるダイジェスト文字列は、asymmetric_sign() および asymmetric_verify() での使用に適しています。

6.7 SELinux

セキュリティ強化された Linux (SELinux) は、SELinux コンテキストと呼ばれるセキュリティラベルを各システムオブジェクトに適用することでアクセス権を実装する必須アクセス制御 (MAC) システムです。 SELinux ポリシーモジュールは、SELinux コンテキストを使用して、プロセス、ファイル、ポートおよびその他のシステムオブジェクトが相互作用する方法のルールを定義します。 システムオブジェクト間の相互作用は、ポリシールールで許可されている場合にのみ許可されます。

SELinux コンテキスト (システムオブジェクトに適用されるラベル) には、次のフィールドがあります: user, role, type および security level。 SELinux コンテキスト全体ではなく型情報は、プロセスが他のシステムオブジェクトと相互作用する方法のルールを定義するために最も一般的に使用されます。 たとえば、MySQL SELinux ポリシーモジュールでは、type 情報を使用してポリシールールを定義します。

ls や ps などのオペレーティングシステムコマンドを -Z オプションとともに使用して、SELinux コンテキストを表示できます。 SELinux が有効で、MySQL Server が実行されている場合、次のコマンドは mysqld プロセスおよび MySQL データディレクトリの SELinux コンテキストを表示します:

mysqld プロセス:

```
shell> ps -eZ | grep mysqld
system_u:system_r:mysqld_t:s0    5924 ?        00:00:03 mysqld
```

MySQL データディレクトリ:

```
shell> cd /var/lib
shell> ls -Z | grep mysql
system_u:object_r:mysqld_db_t:s0 mysql
```

ここでは:

- system_u は、システムプロセスおよびオブジェクトの SELinux ユーザーアイデンティティです。
- system_r は、システムプロセスに使用される SELinux ロールです。
- objects_r は、システムオブジェクトに使用される SELinux ロールです。
- mysqld_t は mysqld プロセスに関連付けられたタイプです。
- mysqld_db_t は、MySQL データディレクトリとそのファイルに関連付けられたタイプです。
- s0 はセキュリティレベルです。

SELinux コンテキストの解釈の詳細は、ディストリビューションの SELinux ドキュメントを参照してください。

6.7.1 SELinux が有効かどうかの確認

Oracle Linux、RHEL、CentOS、Fedora などの一部の Linux ディストリビューションでは、SELinux がデフォルトで有効になっています。 sestatus コマンドを使用して、ディストリビューションで SELinux が有効になっているかどうかを確認します:

```
shell> sestatus
SELinux status:                 enabled
SELinuxfs mount:                /sys/fs/selinux
SELinux root directory:         /etc/selinux
Loaded policy name:             targeted
Current mode:                   enforcing
Mode from config file:          enforcing
Policy MLS status:              enabled
Policy deny_unknown status:     allowed
Memory protection checking:     actual (secure)
Max kernel policy version:      31
```

SELinux が無効になっているか、sestatus コマンドが見つからない場合は、SELinux を有効にする前にディストリビューションの SELinux ドキュメントを参照してガイダンスを確認してください。

6.7.2 SELinux モードの変更

SELinux は、強制モード、許可モードおよび無効モードをサポートしています。 Enforcing モードがデフォルトです。 許可モードでは、強制モードで許可されていない操作が許可され、それらの操作が SELinux 監査ログに記録されます。 通常、許可モードはポリシーの開発時またはトラブルシューティング時に使用されます。 無効モードでは、ポリシーは強制されず、コンテキストはシステムオブジェクトに適用されないため、後で SELinux を有効にすることは困難です。

現在の SELinux モードを表示するには、前述の sestatus コマンドまたは getenforce ユーティリティを使用します。

```
shell> getenforce
Enforcing
```

SELinux モードを変更するには、setenforce ユーティリティを使用します:

```
shell> setenforce 0
shell> getenforce
Permissive
```

```
shell> setenforce 1
shell> getenforce
Enforcing
```

setenforce で行われた変更は、システムを再起動すると失われます。 SELinux モードを永続的に変更するには、/etc/selinux/config ファイルを編集してシステムを再起動します。

6.7.3 MySQL Server SELinux ポリシー

通常、MySQL Server SELinux ポリシーモジュールはデフォルトでインストールされます。 semodule -l コマンドを使用して、インストールされているモジュールを表示できます。 MySQL Server SELinux ポリシーモジュールには、次のものがあります:

- myqld_selinux
- myqld_safe_selinux

MySQL Server SELinux ポリシーモジュールの詳細は、SELinux マニュアルページを参照してください。 マニュアルページには、MySQL サービスに関連付けられたタイプおよびブールに関する情報が表示されます。 マニュアルページには、service-name_selinux 形式で名前が付けられます。

```
man mysqld_selinux
```

SELinux のマニュアルページが使用できない場合は、sepolicy manpage ユーティリティーを使用してマニュアルページを生成する方法について、配布 SELinux のドキュメントを参照してください。

6.7.4 SELinux ファイルコンテキスト

MySQL Server は、多くのファイルに対して読取りおよび書込みを行います。 これらのファイルに対して SELinux コンテキストが正しく設定されていない場合、ファイルへのアクセスが拒否される可能性があります。

次の手順では、semanage バイナリを使用してファイルコンテキストを管理します。RHEL では、これは policycoreutils-python-utils パッケージの一部です:

```
yum install -y policycoreutils-python-utils
```

semanage バイナリをインストールした後、semanage と fcontext オプションを使用して MySQL ファイルコンテキストをリストできます。

```
semanage fcontext -l | grep -i mysql
```

MySQL データディレクトリコンテキストの設定

デフォルトのデータディレクトリの場所は/var/lib/mysql/で、使用される SELinux コンテキストは mysqld_db_t です。

構成ファイルを編集して、データディレクトリまたはデータディレクトリ内の通常のファイル (バイナリログなど) に別の場所を使用する場合は、新しい場所のコンテキストを設定する必要がある場合があります。 例:

```
semanage fcontext -a -t mysqld_db_t "/path/to/my/custom/datadir(/.*)?"
restorecon -Rv /path/to/my/custom/datadir

semanage fcontext -a -t mysqld_db_t "/path/to/my/custom/logdir(/.*)?"
restorecon -Rv /path/to/my/custom/logdir
```

MySQL エラーログファイルコンテキストの設定

RedHat RPM のデフォルトの場所は/var/log/mysqld.log で、使用される SELinux コンテキストタイプは mysqld_log_t です。

構成ファイルを編集して別の場所を使用する場合は、新しい場所のコンテキストを設定する必要がある場合があります。 例:

```
semanage fcontext -a -t mysqld_log_t "/path/to/my/custom/error.log"
restorecon -Rv /path/to/my/custom/error.log
```

PID ファイルコンテキストの設定

PID ファイルのデフォルトの場所は/var/run/mysqld/mysqld.pid で、使用される SELinux コンテキストタイプは mysqld_var_run_t です。

構成ファイルを編集して別の場所を使用する場合は、新しい場所のコンテキストを設定する必要がある場合があります。 例:

```
semanage fcontext -a -t mysqld_var_run_t "/path/to/my/custom/pidfile/directory/.*?"
restorecon -Rv /path/to/my/custom/pidfile/directory
```

Unix ドメインソケットコンテキストの設定

Unix ドメインソケットのデフォルトの場所は/var/lib/mysql/mysql.sock で、使用される SELinux コンテキストタイプは mysqld_var_run_t です。

構成ファイルを編集して別の場所を使用する場合は、新しい場所のコンテキストを設定する必要がある場合があります。 例:

```
semanage fcontext -a -t mysqld_var_run_t "/path/to/my/custom/mysql\.sock"
restorecon -Rv /path/to/my/custom/mysql.sock
```

secure_file_priv ディレクトリコンテキストの設定

5.6.34、5.7.16 および 8.0.11 以降の MySQL バージョンの場合。

MySQL Server RPM をインストールすると、/var/lib/mysql-files/ディレクトリが作成されますが、SELinux コンテキストは設定されません。 /var/lib/mysql-files/ディレクトリは、SELECT ... INTO OUTFILE などの操作に使用されます。

secure_file_priv を設定してこのディレクトリの使用を有効にした場合、次のようにコンテキストを設定する必要がある場合があります:

```
semanage fcontext -a -t mysqld_db_t "/var/lib/mysql-files/(/.*)?"
restorecon -Rv /var/lib/mysql-files
```

別の場所を使用した場合は、このパスを編集します。 セキュリティ上の理由から、このディレクトリはデータディレクトリ内にあってはなりません。

この変数の詳細は、secure_file_priv のドキュメントを参照してください。

6.7.5 SELinux TCP ポートコンテキスト

次の手順では、semanage バイナリを使用してポートコンテキストを管理します。RHEL では、これは policycoreutils-python-utils パッケージの一部です:

```
yum install -y policycoreutils-python-utils
```

semanage バイナリをインストールした後、semanage を port オプションとともに使用して、mysqld_port_t コンテキストで定義されたポートをリストできます。

```
shell> semanage port -l | grep mysqld
mysqld_port_t                  tcp      1186, 3306, 63132-63164
```

6.7.5.1 mysqld の TCP ポートコンテキストの設定

mysqld のデフォルトの TCP ポートは 3306 で、使用される SELinux コンテキストタイプは mysqld_port_t です。

別の TCP port を使用するように mysqld を構成する場合は、新しいポートのコンテキストを設定する必要がある場合があります。 たとえば、ポート 3307 など、デフォルト以外のポートの SELinux コンテキストを定義するには、次のようにします:

```
semanage port -a -t mysqld_port_t -p tcp 3307
```

ポートが追加されたことを確認するには:

```
shell> semanage port -l | grep mysqld
mysqld_port_t                  tcp      3307, 1186, 3306, 63132-63164
```

6.7.5.2 MySQL 機能の TCP ポートコンテキストの設定

特定の MySQL 機能を有効にする場合は、それらの機能で使用される追加ポートの SELinux TCP ポートコンテキストの設定が必要になることがあります。 MySQL 機能で使用されるポートに正しい SELinux コンテキストがない場合、機能が正しく機能しない可能性があります。

次の各セクションでは、MySQL 機能のポートコンテキストを設定する方法について説明します。 通常、同じメソッドを使用して、MySQL 機能のポートコンテキストを設定できます。 MySQL 機能で使用されるポートの詳細は、MySQL Port Reference を参照してください。

MySQL 8.0.14 から MySQL 8.0.17 へ、mysql_connect_any SELinux ブールを ON に設定する必要があります。 MySQL 8.0.18 では、mysql_connect_any の有効化は必須ではなく、推奨されません。

```
setsebool -P mysql_connect_any=ON
```

グループレプリケーションの TCP ポートコンテキストの設定

SELinux が有効な場合は、group_replication_local_address 変数で定義されている Group Replication 通信ポートのポートコンテキストを設定する必要があります。mysqld は、Group Replication 通信ポートにバインドし、そこでリスニングできる必要があります。InnoDB クラスタ はグループレプリケーションに依存するため、これはクラスタで使用されるインスタンスにも同様に適用されます。 MySQL で現在使用されているポートを表示するには、次のコマンドを発行します:

```
semanage port -l | grep mysqld
```

Group Replication 通信ポートが 33061 の場合は、次を発行してポートコンテキストを設定します:

```
semanage port -a -t mysqld_port_t -p tcp 33061
```

ドキュメントストアの TCP ポートコンテキストの設定

SELinux が有効になっている場合は、mysqlx_port 変数で定義されている X プラグイン で使用される通信ポートのポートコンテキストを設定する必要があります。mysqld は、X プラグイン 通信ポートにバインドし、そこでリスニングできる必要があります。

X プラグイン 通信ポートが 33060 の場合は、次を発行してポートコンテキストを設定します:

```
semanage port -a -t mysqld_port_t -p tcp 33060
```

MySQL Router の TCP ポートコンテキストの設定

SELinux が有効な場合は、MySQL Router で使用される通信ポートのポートコンテキストを設定する必要があります。 MySQL Router で使用される追加の通信ポートがデフォルトの 6446、6447、64460 および 64470 であると仮定すると、各インスタンスで次を発行してポートコンテキストを設定します:

```
semanage port -a -t mysqld_port_t -p tcp 6446
semanage port -a -t mysqld_port_t -p tcp 6447
semanage port -a -t mysqld_port_t -p tcp 64460
semanage port -a -t mysqld_port_t -p tcp 64470
```

6.7.6 SELinux のトラブルシューティング

SELinux のトラブルシューティングでは、通常、SELinux を許容モードにし、問題のある操作を再実行し、SELinux 監査ログでアクセス拒否メッセージをチェックし、問題が解決した後に SELinux を強制モードに戻します。

setenforce を使用してシステム全体を許可モードにしないようにするには、semanage コマンドを使用して SELinux ドメイン (mysqld_t) を許可モードにすることで、MySQL サービスのみを許可できます:

```
semanage permissive -a mysqld_t
```

トラブルシューティングが終了したら、次のコマンドを使用して mysqld_t ドメインを強制モードに戻します:

```
semanage permissive -d mysqld_t
```

SELinux は、拒否された操作のログを/var/log/audit/audit.log に書き込みます。 拒否を確認するには、「「拒否」」メッセージを検索します。

```
grep "denied" /var/log/audit/audit.log
```

次の各セクションでは、SELinux 関連の問題が発生する可能性のあるいくつかの一般的な領域について説明します。

ファイルコンテキスト

MySQL ディレクトリまたはファイルの SELinux コンテキストが正しくない場合、アクセスが拒否される可能性があります。 この問題は、MySQL がデフォルト以外のディレクトリまたはファイルに対して読取りまたは書込みを行うように構成されている場合に発生することがあります。 たとえば、デフォルト以外のデータディレクトリを使用するように MySQL を構成する場合、ディレクトリには予期される SELinux コンテキストがない可能性があります。

無効な SELinux コンテキストを持つデフォルト以外のデータディレクトリで MySQL サービスを起動しようとすると、次の起動が失敗します。

```
shell> systemctl start mysql.service
Job for mysqld.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status mysqld.service" and "journalctl -xe" for details.
```

この場合、「否認」メッセージは/var/log/audit/audit.log に記録されます:

```
shell> grep "denied" /var/log/audit/audit.log
type=AVC msg=audit(1587133719.786:194): avc:  denied  { write } for  pid=7133 comm="mysqld"
name="mysql" dev="dm-0" ino=51347078 scontext=system_u:system_r:mysqld_t:s0
tcontext=unconfined_u:object_r:default_t:s0 tclass=dir permissive=0
```

MySQL ディレクトリおよびファイルに対する適切な SELinux コンテキストの設定の詳細は、セクション 6.7.4「SELinux ファイルコンテキスト」 を参照してください。

ポートアクセス

SELinux は、MySQL Server などのサービスが特定のポートを使用することを想定しています。 SELinux ポリシーを更新せずにポートを変更すると、サービス障害が発生する場合があります。

mysqld_port_t ポートタイプは、MySQL がリスニングするポートを定義します。 ポート 3307 などのデフォルト以外のポートを使用するように MySQL Server を構成し、変更を反映するようにポリシーを更新しない場合、MySQL サービスは起動に失敗します:

```
shell> systemctl start mysqld.service
Job for mysqld.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status mysqld.service" and "journalctl -xe" for details.
```

この場合、拒否メッセージが/var/log/audit/audit.log に記録されます:

```
shell> grep "denied" /var/log/audit/audit.log
type=AVC msg=audit(1587134375.845:198): avc:  denied  { name_bind } for  pid=7340
comm="mysqld" src=3307 scontext=system_u:system_r:mysqld_t:s0
tcontext=system_u:object_r:unreserved_port_t:s0 tclass=tcp_socket permissive=0
```

MySQL の適切な SELinux ポートコンテキストの設定の詳細は、セクション6.7.5「SELinux TCP ポートコンテキスト」 を参照してください。 必要なコンテキストで定義されていないポートを使用する MySQL 機能を有効にすると、同様のポートアクセスの問題が発生する可能性があります。 詳細は、セクション6.7.5.2「MySQL 機能の TCP ポートコンテキストの設定」を参照してください。

アプリケーションの変更

SELinux は、アプリケーションの変更を認識しない場合があります。 たとえば、新しいリリース、アプリケーション拡張機能または新機能が SELinux で許可されていない方法でシステムリソースにアクセスすると、アクセスが拒否される場合があります。 このような場合は、audit2allow ユーティリティを使用して、必要に応じてアクセスを許可するカスタムポリシーを作成できます。 カスタムポリシーを作成する一般的な方法は、SELinux モードを permissive に変更し、SELinux 監査ログでアクセス拒否メッセージを識別し、audit2allow ユーティリティを使用してアクセスを許可するカスタムポリシーを作成することです。

audit2allow ユーティリティの使用の詳細は、ディストリビューションの SELinux ドキュメントを参照してください。

標準の MySQL SELinux ポリシーモジュールで処理する必要があると思われる MySQL のアクセスの問題が発生した場合は、配布バグ追跡システムでバグレポートを開きます。

6.8 FIPS のサポート

OpenSSL 1.0.2 を使用してコンパイルされた場合、MySQL は FIPS モードをサポートし、OpenSSL ライブラリおよび FIPS オブジェクトモジュールを実行時に使用できます。

サーバー側の FIPS モードは、サーバーによって実行される暗号化操作に適用されます。 これには、サーバー内で実行されるレプリケーション (ソース/レプリカおよびグループレプリケーション) および X プラグインが含まれます。 FIPS モードは、クライアントによるサーバーへの接続試行にも適用されます。

次の各セクションでは、FIPS モードと、MySQL 内で FIPS モードを利用する方法について説明します:

- FIPS の概要
- MySQL での FIPS モードのシステム要件
- MySQL での FIPS モードの構成

FIPS の概要

Federal Information Processing Standards 140-2 (FIPS 140-2) では、機密情報または貴重な情報を保護するために使用される暗号化モジュールのために連邦政府 (US Government) 機関で必要とされるセキュリティ標準について説明します。 このような連邦政府で使用できるとみなされるには、FIPS 140-2 で暗号化モジュールが動作保証されている必要があります。 機密データを保護するシステムに適切な FIPS 140-2 証明書がない場合、連邦政府機関はそれを購入できません。

OpenSSL などの製品は FIPS モードで使用できますが、OpenSSL ライブラリ自体は FIPS に対して検証されません。 かわりに、OpenSSL ライブラリを OpenSSL FIPS オブジェクトモジュールとともに使用して、OpenSSL ベースのアプリケーションが FIPS モードで動作できるようにします。

FIPS と OpenSSL でのその実装に関する一般的な情報については、次の参考資料を参照してください:

- 国立標準技術研究所 FIPS PUB 140-2
- OpenSSL FIPS 140-2 のセキュリティポリシー
- OpenSSL FIPS Object Module v 2.0 のユーザーガイド

> **重要**
>
> FIPS モードでは、許容される暗号化アルゴリズムの制限や長いキー長の要件などの暗号化操作に条件が適用されます。 OpenSSL の場合、FIPS の正確な動作は OpenSSL の

バージョンによって異なります。 詳細は、OpenSSL FIPS User Guide を参照してください。

MySQL での FIPS モードのシステム要件

MySQL で FIPS モードをサポートするには、次のシステム要件を満たす必要があります:

- ビルド時に、MySQL は OpenSSL を使用してコンパイルする必要があります。 コンパイルで OpenSSL とは異なる SSL ライブラリが使用されている場合、FIPS モードは MySQL では使用できません。

  また、FIPS での使用が動作保証されている OpenSSL バージョンで MySQL をコンパイルする必要があります。 OpenSSL 1.0.2 は認定されていますが、OpenSSL 1.1.1 は認定されていません。 最新バージョンの MySQL のバイナリディストリビューションは、一部のプラットフォームでは OpenSSL 1.1.1 を使用してコンパイルされます。つまり、FIPS に対して動作保証されていません。 これにより、システムおよび MySQL の構成に応じて、使用可能な MySQL 機能がトレードオフされます:

  - OpenSSL 1.0.2 および必要な FIPS オブジェクトモジュールを備えたシステムを使用します。 この場合、OpenSSL 1.0.2 を使用してコンパイルされたバイナリ配布を使用するか、OpenSSL 1.0.2 を使用してソースから MySQL をコンパイルすると、MySQL の FIPS モードを有効にできます。 ただし、この場合、TLSv1.3 プロトコルまたは暗号スイート (OpenSSL 1.1.1 が必要) は使用できません。 さらに、2019 年末に End of Life ステータスに達した OpenSSL バージョンを使用しています。
  - OpenSSL 1.1.1 以上のシステムを使用します。 この場合、バイナリパッケージを使用して MySQL をインストールでき、すでにサポートされている他の TLS プロトコルに加えて、TLSv1.3 プロトコルおよび暗号スイートを使用できます。 ただし、MySQL で FIPS モードを有効にすることはできません。
- 実行時に、OpenSSL ライブラリおよび OpenSSL FIPS オブジェクトモジュールが共有 (動的にリンクされた) オブジェクトとして使用可能である必要があります。 静的にリンクされた OpenSSL オブジェクトは構築できますが、MySQL では使用できません。

FIPS モードは、EL7 上の MySQL に対してテストされていますが、他のシステムでも動作する可能性があります。

プラットフォームまたはオペレーティングシステムで OpenSSL FIPS オブジェクトモジュールが提供されている場合は、それを使用できます。 それ以外の場合は、ソースから OpenSSL ライブラリおよび FIPS オブジェクトモジュールをビルドできます。 OpenSSL FIPS ユーザーガイド (FIPS の概要 を参照) の手順を使用します。

MySQL での FIPS モードの構成

MySQL では、サーバー側とクライアント側で FIPS モードを制御できます:

- ssl_fips_mode システム変数は、サーバーが FIPS モードで動作するかどうかを制御します。
- --ssl-fips-mode クライアントオプションは、特定の MySQL クライアントが FIPS モードで動作するかどうかを制御します。

ssl_fips_mode システム変数および --ssl-fips-mode クライアントオプションでは、次の値が許可されます:

- OFF: FIPS モードを無効にします。
- ON: FIPS モードを有効にします。
- STRICT: 「strict」 FIPS モードを有効にします。

サーバー側では、ssl_fips_mode の数値 0、1 および 2 は OFF、ON および STRICT と同等です。

重要

一般に、STRICT には ON よりも多くの制限がありますが、MySQL 自体には FIPS モード値を OpenSSL に指定する以外に FIPS 固有のコードはありません。 ON または STRICT の FIPS モードの正確な動作は、OpenSSL のバージョンによって異なります。 詳細は、OpenSSL FIPS ユーザーガイド (FIPS の概要 を参照) を参照してください。

注記

OpenSSL FIPS オブジェクトモジュールが使用できない場合、ssl_fips_mode および --ssl-fips-mode で許可される値は OFF のみです。 FIPS モードを別の値に設定しようとすると、エラーが発生します。

サーバー側の FIPS モードは、サーバーによって実行される暗号化操作に適用されます。 これには、サーバー内で実行されるレプリケーション (ソース/レプリカおよびグループレプリケーション) および X プラグインが含まれます。

FIPS モードは、クライアントによるサーバーへの接続試行にも適用されます。 有効にすると、クライアント側またはサーバー側のいずれかで、サポートされている暗号化方式のどれを選択できるかが制限されます。 ただし、FIPS モードを有効にする場合、暗号化された接続を使用する必要はありません。また、ユーザー資格証明を暗号化する必要もあります。 たとえば、FIPS モードが有効になっている場合は、より強力な暗号化アルゴリズムが必要です。 特に、MD5 は制限されているため、RC4-MD5 などの暗号化暗号を使用して暗号化された接続を確立しようとしても機能しません。 ただし、FIPS モードには、暗号化されていない接続の確立を妨げるものはありません。 (これを行うには、特定のユーザーアカウントに対して CREATE USER または ALTER USER の REQUIRE 句を使用するか、すべてのアカウントに影響するように require_secure_transport システム変数を設定します。)

このページは機械翻訳したものです。

第 7 章 バックアップとリカバリ

目次

7.1 バックアップとリカバリの種類 1320
7.2 データベースバックアップ方法 1322
7.3 バックアップおよびリカバリ戦略の例 1324
7.3.1 バックアップポリシーの確立 1325
7.3.2 リカバリへのバックアップの使用 1326
7.3.3 バックアップ戦略サマリー 1327
7.4 バックアップへの mysqldump の使用 1327
7.4.1 mysqldump による SQL フォーマットでのデータのダンプ 1328
7.4.2 SQL フォーマットバックアップのリロード 1329
7.4.3 mysqldump による区切りテキストフォーマットでのデータのダンプ 1329
7.4.4 区切りテキストフォーマットバックアップのリロード 1330
7.4.5 mysqldump のヒント 1331
7.5 Point-in-Time (増分) リカバリ 1332
7.5.1 バイナリログを使用したポイントインタイムリカバリ 1333
7.5.2 イベントの位置を使用したポイントインタイムリカバリ 1334
7.6 MyISAM テーブルの保守とクラッシュリカバリ 1335
7.6.1 クラッシュリカバリへの myisamchk の使用 1336
7.6.2 MyISAM テーブルのエラーのチェック方法 1337
7.6.3 MyISAM テーブルの修復方法 1337
7.6.4 MyISAM テーブルの最適化 1339
7.6.5 MyISAM テーブル保守スケジュールのセットアップ 1339

システムクラッシュ、ハードウェアの障害、またはユーザーが誤ってデータを削除するなどの問題が発生した場合に、データをリカバリし、再度起動して、実行できるように、データベースをバックアップすることが重要です。 バックアップは、MySQL インストールをアップグレードする前の保護手段としても不可欠であり、MySQL インストールを別のシステムに転送したり、レプリカサーバーを設定するために使用できます。

MySQL では、多様なバックアップ戦略を提供しており、それらからインストールの要件にもっとも適合する方法を選択できます。 この章では、熟知しておくべきであるいくつかのバックアップとリカバリのトピックについて説明します。

- バックアップの種類: 論理と物理、完全と増分など。
- バックアップの作成の方法。
- ポイントインタイムリカバリを含むリカバリ方法。
- バックアップのスケジューリング、圧縮、および暗号化。
- 破損したテーブルのリカバリを可能にするためのテーブルの保守。

追加のリソース

バックアップまたはデータの可用性の維持に関連するリソースには次のものが含まれます。

- MySQL Enterprise Edition の顧客は、MySQL Enterprise Backup 製品をバックアップに使用できます。 MySQL Enterprise Backup 製品の概要については、セクション30.2「MySQL Enterprise Backup の概要」を参照してください。
- バックアップの問題に特化したフォーラムは https://forums.mysql.com/list.php?28 にあります。
- mysqldump の詳細は、第4章「MySQL プログラム」 にあります。
- ここで説明している SQL ステートメントの構文は、第13章「SQL ステートメント」にあります。
- InnoDB バックアップ手順の追加情報については、セクション15.18.1「InnoDB バックアップ」を参照してください。
- レプリケーションにより、複数のサーバーで同一のデータを保持できます。 これには、サーバー間でのクライアントクエリーロードの分散の有効化、特定のサーバーがオフライン化または障害が発生した場合でものデー

タの可用性、レプリカを使用してソースに影響を与えずにバックアップを作成する機能など、いくつかの利点があります。 第17章「レプリケーション」を参照してください。

- MySQL InnoDB クラスタ は、連携して高可用性ソリューションを提供する製品の集合です。 MySQL サーバーのグループは、MySQL Shell を使用してクラスタを作成するように構成できます。 サーバーのクラスタにはプライマリと呼ばれる単一のソースがあり、読取り/書込みソースとして機能します。 複数のセカンダリサーバーがソースの複製です。 高可用性クラスタを作成するには、少なくとも 3 つのサーバーが必要です。 クライアントアプリケーションは、MySQL Router を介してプライマリに接続されます。 プライマリに障害が発生すると、セカンダリはプライマリのロールに自動的に昇格され、MySQL Router はリクエストを新しいプライマリにルーティングします。

- NDB Cluster は、分散コンピューティング環境に適合した高可用性高冗長性バージョンの MySQL を提供します。 MySQL NDB Cluster 8.0 に関する情報を提供する 第23章「MySQL NDB Cluster 8.0」 を参照してください。

7.1 バックアップとリカバリの種類

このセクションでは、さまざまな種類のバックアップの特性について説明します。

物理 (raw) バックアップと論理バックアップ

物理バックアップは、データベースの内容を格納するディレクトリとファイルの raw コピーから構成されます。この種類のバックアップは、問題の発生時に早急にリカバリさせる必要がある大規模で重要なデータベースに適しています。

論理バックアップは、論理データベース構造として表される情報 (CREATE DATABASE、CREATE TABLE ステートメント) と内容 (INSERT ステートメントまたは区切りテキストファイル) を保存します。 この種類のバックアップは、ユーザーがデータ値やテーブル構造を編集したり、別のマシンアーキテクチャーにデータを再作成したりできる少量のデータに適しています。

物理バックアップ方法にはこれらの特性があります。

- バックアップはデータベースディレクトリおよびファイルの正確なコピーから構成されます。 一般的に、これは MySQL データディレクトリのすべてまたは一部のコピーです。

- 物理バックアップ方法は、変換しないファイルコピーのみが含まれるため、論理より高速です。

- 出力は論理バックアップの場合よりコンパクトです。

- ビジーで、重要なデータベースには、バックアップの速度やコンパクトさが重要であるため、MySQL Enterprise Backup 製品は物理バックアップを実行します。 MySQL Enterprise Backup 製品の概要については、セクション30.2「MySQL Enterprise Backup の概要」を参照してください。

- バックアップとリストアの粒度は、データディレクトリ全体のレベルから個々のファイルのレベルまでの範囲になります。 これは、ストレージエンジンに応じて、テーブルレベルの粒度を提供する場合としない場合があります。 たとえば、InnoDB テーブルは、それぞれ個別のファイルにしたり、ほかの InnoDB テーブルとファイルストレージを共有したりできます。各 MyISAM テーブルはファイルのセットに一意に対応します。

- データベースに加えて、バックアップにはログファイルや構成ファイルなどの関連ファイルを含めることができます。

- MEMORY テーブルの内容はディスクに格納されないため、それらのデータをこの方法でバックアップすることは困難です。 (MySQL Enterprise Backup 製品には、バックアップ中に MEMORY テーブルからデータを取得できる機能があります。)

- バックアップは、同一か類似のハードウェア特性を持つほかのマシンにのみ移植可能です。

- バックアップは MySQL サーバーが実行していない間に実行できます。 サーバーが実行中の場合は、バックアップ中にサーバーがデータベースの内容を変更しないように、適切なロックを実行する必要があります。MySQL Enterprise Backup は、このロックが必要なテーブルに対して、自動的にロックを実行します。

- 物理バックアップツールには、InnoDB の MySQL Enterprise Backup の mysqlbackup またはその他のテーブル、あるいは MyISAM テーブルのファイルシステムレベルのコマンド (cp, scp, tar, rsync など) が含まれます。

- リストアの場合:

  - MySQL Enterprise Backup はバックアップした InnoDB およびその他のテーブルをリストアします。

- ndb_restore は NDB テーブルをリストアします。
- ファイルシステムレベルでコピーされたファイルは、ファイルシステムコマンドを使用して元の場所にコピーできます。

論理バックアップ方法にはこれらの特性があります。

- バックアップは、MySQL サーバーをクエリーし、データベース構造と内容情報を取得して実行されます。
- サーバーがデータベース情報にアクセスし、それを論理フォーマットに変換する必要があるため、バックアップは物理方法より遅くなります。 クライアント側で出力が書き込まれた場合、サーバーはそれをバックアッププログラムに送信する必要もあります。
- 出力は特にテキストフォーマットで保存された場合に物理バックアップより大きくなります。
- バックアップとリストアの粒度は、サーバーレベル (すべてのデータベース)、データベースレベル (特定のデータベースのすべてのテーブル)、またはテーブルレベルで利用できます。 これはストレージエンジンに関係なく当てはまります。
- バックアップには、ログファイルや構成ファイル、またはデータベースの一部ではないその他のデータベース関連ファイルは含まれません。
- 論理フォーマットで格納されているバックアップはマシンに依存せず、高度に移植可能です。
- 論理バックアップは MySQL サーバーの実行中に実行されます。 サーバーはオフラインにされません。
- 論理バックアップツールには、mysqldump プログラムと SELECT ... INTO OUTFILE ステートメントが含まれます。 これらは MEMORY でも、すべてのストレージエンジンで機能します。
- 論理バックアップをリストアするには、mysql クライアントを使用して、SQL フォーマットダンプファイルを処理できます。 デリミタ付きテキストファイルをロードするには、LOAD DATA ステートメントまたは mysqlimport クライアントを使用します。

オンラインバックアップとオフラインバックアップ

オンラインバックアップは、データベース情報をサーバーから取得できるように、MySQL サーバーが実行中に行われます。 オフラインバックアップは、サーバーが停止中に行われます。 この区別は、「ホット」バックアップと「コールド」バックアップとして表すこともできます。「ウォーム」バックアップは、サーバーが実行したままですが、外部からデータベースファイルにアクセスしている間のデータの変更に対してロックされます。

オンラインバックアップ方法にはこれらの特性があります。

- このバックアップはほかのクライアントの邪魔になりにくく、クライアントはバックアップ中に MySQL サーバーに接続でき、実行する必要がある操作に応じて、データにアクセスできます。
- バックアップの完全性を損なう可能性のあるデータの変更が行われないように、適切なロックを適用する場合は、注意を払う必要があります。 MySQL Enterprise Backup 製品はそのようなロックを自動的に実行します。

オフラインバックアップ方法にはこれらの特性があります。

- バックアップ中にサーバーを使用できないため、クライアントは影響を受ける可能性があります。 そのため、このようなバックアップは、可用性を損なわずにオフラインにできるレプリカから取得されることがよくあります。
- バックアップ手順は、クライアントのアクティビティーからの干渉の可能性がないため単純になります。

オンラインとオフラインの同様の違いは、リカバリ操作にも当てはまり、同様の特性が当てはまります。 ただし、リカバリにはより強力なロックが必要であるため、オンラインバックアップよりもオンラインリカバリの影響を受ける可能性が高くなります。 バックアップ時、クライアントはバックアップ中にデータを読み取ることができます。 リカバリはデータを変更し、読み取るだけでないため、データのリストア中は、クライアントのデータへのアクセスを妨げる必要があります。

ローカルバックアップとリモートバックアップ

ローカルバックアップは MySQL サーバーが実行している同じホストで実行され、リモートバックアップは別のホストから実行されます。 特定の種類のバックアップでは、出力がサーバーホストにローカルで書きこまれる場合でも、バックアップをリモートホストから開始できます。

- mysqldump はローカルまたはリモートサーバーに接続できます。 SQL 出力 (CREATE および INSERT ステートメント) の場合、ローカルまたはリモートダンプを実行でき、クライアント上に出力が生成されます。 区切りテキスト出力 (--tab オプションを使用して) の場合、サーバーホスト上にデータファイルが作成されます。
- SELECT ... INTO OUTFILE はローカルまたはリモートクライアントホストから起動できますが、出力ファイルはサーバーホスト上に作成されます。
- 物理バックアップ方法は一般に、サーバーをオフラインにできるように、MySQL サーバーホスト上でローカルに開始されますが、コピーされるファイルの宛先はリモートにすることができます。

スナップショットバックアップ

一部のファイルシステム実装では、「スナップショット」を取得できます。 これらは、ファイルシステム全体の物理コピーを必要とせずに、特定の時点のファイルシステムの論理コピーを提供します。 (たとえば、実装では、スナップショット取得時間後に変更されたファイルシステムの部分のみがコピーされるように、コピーオンライト (copy-on-write) 技法を使用することがあります。) MySQL 自体はファイルシステムスナップショットを取得するための機能を提供していません。 これは Veritas、LVM、または ZFS などのサードパーティーソリューションから使用できます。

完全バックアップと増分バックアップ

完全バックアップには、特定の時点の MySQL サーバーによって管理されるすべてのデータが含まれます。 増分バックアップは、特定の期間 (ある時点から別の時点まで) 中にデータに行われた変更から構成されます。 MySQL では、このセクションで先述したものなど、完全バックアップを実行するためのさまざまな方法があります。 増分バックアップは、サーバーのバイナリログを有効にすることによって可能になります。サーバーはそれをデータの変更を記録するために使用します。

完全リカバリとポイントインタイム (増分) リカバリ

完全リカバリでは、完全バックアップからすべてのデータをリストアします。 これは、サーバーインスタンスをバックアップが行われたときのその状態にリストアします。 その状態が十分に最新でない場合、完全リカバリのあとに、完全バックアップ以降に行われた増分バックアップのリカバリを行なって、サーバーをより新しい状態にすることができます。

増分リカバリは、特定の期間中に行われた変更のリカバリです。 これは、サーバーの状態を特定の時点の最新にするため、ポイントインタイムリカバリとも呼ばれます。 ポイントインタイムリカバリは、バイナリログに基づき、一般にバックアップが行われたときの状態にサーバーをリストアするバックアップファイルからの完全リカバリのあとに行われます。 バイナリログファイルに書き込まれたデータの変更が増分リカバリとして適用され、データの変更が元に戻され、サーバーが目的の時点の状態になります。

テーブルの保守

テーブルが破損した場合、データの完全性が損なわれる可能性があります。 InnoDB テーブルの場合、これはよくある問題ではありません。 MyISAM テーブルをチェックし、問題が見つかった場合にそれらを修復するプログラムについては、セクション7.6「MyISAM テーブルの保守とクラッシュリカバリ」を参照してください。

バックアップのスケジューリング、圧縮、および暗号化

バックアップスケジューリングはバックアップ手順の自動化に役立ちます。 バックアップ出力の圧縮によって、領域要件が縮小し、出力の暗号化により、バックアップされたデータの権限のないアクセスに対するセキュリティーが強化されます。 MySQL 自体はこれらの機能を提供していません。 MySQL Enterprise Backup 製品によって InnoDB バックアップを圧縮し、バックアップ出力の圧縮や暗号化は、ファイルシステムユーティリティーを使用して実現できます。 その他のサードパーティーソリューションも利用できます。

7.2 データベースバックアップ方法

このセクションでは、バックアップを作成する場合の一般的な方法をまとめています。

MySQL Enterprise Backup によるホットバックアップの作成

MySQL Enterprise Edition の顧客は、MySQL Enterprise Backup 製品を使用して、インスタンス全体または選択したデータベース、テーブル、あるいはその両方の physical バックアップを実行できます。 この製品には、増分および圧縮バックアップの機能が含まれます。 物理データベースファイルのバックアップは、リストアが

mysqldump コマンドなどの論理技法よりはるかに高速になります。 InnoDB テーブルはホットバックアップメカニズムを使用してコピーされます。 (理想的には InnoDB テーブルでデータの大部分を表しているべきです。) ほかのストレージエンジンのテーブルは、ウォームバックアップメカニズムを使用してコピーされます。 MySQL Enterprise Backup 製品の概要については、セクション30.2「MySQL Enterprise Backup の概要」を参照してください。

mysqldump によるバックアップの作成

mysqldump プログラムでバックアップを作成できます。 すべての種類のテーブルをバックアップできます。 (セクション7.4「バックアップへの mysqldump の使用」を参照してください。)

InnoDB テーブルの場合、mysqldump に --single-transaction オプションを使用して、テーブルをロックしないオンラインバックアップを実行できます。 セクション7.3.1「バックアップポリシーの確立」を参照してください。

テーブルファイルのコピーによるバックアップの作成

MyISAM テーブルは、テーブルファイル (*.MYD、*.MYI ファイルおよび関連する *.sdi ファイル) をコピーすることでバックアップできます。 一貫したバックアップを取得するには、サーバーを停止するか、関連するテーブルをロックしてフラッシュします。

```
FLUSH TABLES tbl_list WITH READ LOCK;
```

読み取りロックのみが必要です。これにより、データベースディレクトリ内のファイルのコピー中に、ほかのクライアントが引き続きテーブルをクエリーすることができます。 バックアップを開始する前に、すべてのアクティブインデックスページがディスクに書き込まれるようにするため、フラッシュが必要です。 セクション13.3.6「LOCK TABLES および UNLOCK TABLES ステートメント」およびセクション13.7.8.3「FLUSH ステートメント」を参照してください。

サーバーが何も更新していないかぎり、テーブルファイルをコピーするだけでバイナリバックアップを作成することもできます。 (ただし、データベースに InnoDB テーブルが含まれている場合、テーブルファイルのコピー方法は機能しません。 さらに、サーバーがアクティブにデータを更新していない場合、InnoDB は変更されたデータをまだメモリー内にキャッシュしており、ディスクにフラッシュしていないことがあります。)

このバックアップ方法の例は、セクション13.2.5「IMPORT TABLE ステートメント」 のエクスポートおよびインポートの例を参照してください。

区切りテキストファイルバックアップの作成

テーブルのデータを含むテキストファイルを作成するには、SELECT * INTO OUTFILE 'file_name' FROM tbl_name を使用できます。 このファイルはクライアントホストではなく、MySQL サーバーホスト上に作成されます。 このステートメントの場合、ファイルの上書きを許可すると、セキュリティーリスクになるため、出力ファイルがすでに存在していてはなりません。 セクション13.2.10「SELECT ステートメント」を参照してください。 この方法はあらゆる種類のデータファイルに機能しますが、テーブルデータのみ保存し、テーブル構造は保存しません。

テキストデータファイル (バックアップされたテーブルの CREATE TABLE ステートメントを含むファイルに加えて) を作成する別の方法は、mysqldump と --tab オプションを使用することです。 セクション7.4.3「mysqldump による区切りテキストフォーマットでのデータのダンプ」を参照してください。

デリミタ付きテキストデータファイルをリロードするには、LOAD DATA または mysqlimport を使用します。

バイナリログを有効にすることによる増分バックアップの作成

MySQL は、バイナリログを使用した増分バックアップをサポートしています。 バイナリログファイルは、バックアップを実行した時点のあとに行われたデータベースへの変更のレプリケートする必要がある情報を提供します。 したがって、サーバーを point-in-time にリストアできるようにするには、MySQL 8.0 のデフォルト設定であるバイナリロギングを有効にする必要があります ;セクション5.4.4「バイナリログ」 を参照してください。

増分バックアップ (最後の完全バックアップまたは増分バックアップ以降に発生したすべての変更を含む) を作成しようとするときは、FLUSH LOGS を使用して、バイナリログをローテーションしてください。 これが完了したら、最後の完全または増分バックアップの瞬間から最後の 1 つ前の範囲のすべてのバイナリログをバックアップの場所にコピーする必要があります。 これらのバイナリログは増分バックアップで、リストア時に、セクション7.5「Point-in-Time (増分) リカバリ」に説明するように、それらを適用します。 次回全体バックアップを実行するときは、FLUSH LOGS または mysqldump --flush-logs を使用してバイナリログもローテーションするようにしてください。 セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」を参照してください。

レプリカを使用したバックアップの作成

バックアップの作成中にサーバーでパフォーマンスの問題が発生した場合、レプリケーションを設定し、ソースではなくレプリカでバックアップを実行するという戦略が役立ちます。 セクション17.4.1「バックアップ用にレプリケーションを使用する」を参照してください。

レプリカをバックアップする場合は、選択したバックアップ方法に関係なく、レプリカデータベースのバックアップ時に接続メタデータリポジトリと適用者メタデータリポジトリ (セクション17.2.4「リレーログおよびレプリケーションメタデータリポジトリ」 を参照) をバックアップする必要があります。 この情報は、レプリカデータのリストア後にレプリケーションを再開するために常に必要です。 レプリカが LOAD DATA ステートメントをレプリケートしている場合は、レプリカがこの目的で使用するディレクトリに存在する SQL_LOAD-* ファイルもバックアップする必要があります。 レプリカでは、中断された LOAD DATA 操作のレプリケーションを再開するために、これらのファイルが必要です。 このディレクトリの場所は、slave_load_tmpdir システム変数の値です。 その変数を設定してサーバーを起動しなかった場合、ディレクトリの場所は tmpdir システム変数の値になります。

破損したテーブルのリカバリ

破損した MyISAM テーブルをリストアする必要がある場合、まず REPAIR TABLE または myisamchk -r を使用して、それらのリカバリを試みます。 それは、すべてのケースの 99.9% で機能するはずです。 myisamchk が失敗した場合は、セクション7.6「MyISAM テーブルの保守とクラッシュリカバリ」を参照してください。

ファイルシステムスナップショットを使用したバックアップの作成

Veritas ファイルシステムを使用している場合、次のようにバックアップを作成できます。

1. クライアントプログラムから、FLUSH TABLES WITH READ LOCK を実行します。
2. 別のシェルから、mount vxfs snapshot を実行します。
3. 最初のクライアントから、UNLOCK TABLES を実行します。
4. スナップショットからファイルをコピーします。
5. スナップショットをアンマウントします。

同様のスナップショット機能は、LVM や ZFS などのほかのファイルシステムでも利用できます。

7.3 バックアップおよびリカバリ戦略の例

このセクションでは、いくつかの種類のクラッシュ後にデータをリカバリできるようにするバックアップを実行するための手順について説明します。

- オペレーティングシステムのクラッシュ
- 停電
- ファイルシステムのクラッシュ
- ハードウェアの問題 (ハードドライブ、マザーボードなど)

コマンド例には、mysqldump および mysql クライアントプログラム用の --user や --password などのオプションは含まれていません。 クライアントプログラムが MySQL サーバーに接続できるようにする必要に応じて、それらのオプションを含めてください。

データは、トランザクションと自動クラッシュリカバリをサポートする InnoDB ストレージエンジンに格納されているとします。 さらに、MySQL サーバーはクラッシュ時に負荷がかかっているとします。 そうでなければ、リカバリは必要ないことがあります。

オペレーティングシステムのクラッシュや停電の場合、再起動後、MySQL のディスクデータを使用できるものと考えることができます。 InnoDB データファイルにはクラッシュのために一貫したデータが格納されていない可能性がありますが、InnoDB はそのログを読み取り、データファイルにフラッシュされていないコミット保留中のトランザクションやコミットされていないトランザクションのリストを見つけます。 InnoDB はまだコミットされていないトランザクションを自動的にロールバックし、コミットされたものはデータファイルにフラッシュします。 このリカバリプロセスに関する情報は、MySQL エラーログによってユーザーに伝えられます。 次はログの抜粋の例です。

```
InnoDB: Database was not shut down normally.
```

```
InnoDB: Starting recovery from log files...
InnoDB: Starting log scan based on checkpoint at
InnoDB: log sequence number 0 13674004
InnoDB: Doing recovery: scanned up to log sequence number 0 13739520
InnoDB: Doing recovery: scanned up to log sequence number 0 13805056
InnoDB: Doing recovery: scanned up to log sequence number 0 13870592
InnoDB: Doing recovery: scanned up to log sequence number 0 13936128
...
InnoDB: Doing recovery: scanned up to log sequence number 0 20555264
InnoDB: Doing recovery: scanned up to log sequence number 0 20620800
InnoDB: Doing recovery: scanned up to log sequence number 0 20664692
InnoDB: 1 uncommitted transaction(s) which must be rolled back
InnoDB: Starting rollback of uncommitted transactions
InnoDB: Rolling back trx no 16745
InnoDB: Rolling back of trx no 16745 completed
InnoDB: Rollback of uncommitted transactions completed
InnoDB: Starting an apply batch of log records to the database...
InnoDB: Apply batch completed
InnoDB: Started
mysqld: ready for connections
```

ファイルシステムのクラッシュやハードウェアの問題の場合、再起動後、MySQL ディスクデータを使用できないものと考えることができます。 これは、ディスクデータの一部のブロックが読み取り不可能になったため、MySQL が正常な起動に失敗することを意味します。 この場合、ディスクを再フォーマットするか、新しいディスクをインストールするか、または根本的な問題を修正する必要があります。 さらに、バックアップから MySQL データをリカバリする必要があります。これはバックアップがすでに行われていることを意味します。 それが確実に当てはまるようにするには、バックアップポリシーを設計し、実装します。

7.3.1 バックアップポリシーの確立

役に立つように、バックアップは定期的にスケジュールする必要があります。 完全バックアップ (特定の時点でのデータのスナップショット) は、MySQL でいくつかのツールを使用して実行できます。 たとえば、MySQL Enterprise Backup は、InnoDB データファイルのバックアップ時にオーバーヘッドを最小にし、中断を防ぐ最適化を伴うインスタンス全体の物理バックアップを実行できます。mysqldump はオンライン論理バックアップを提供します。 この説明では mysqldump を使用します。

負荷が少ない日曜日の午後 1 時に、次のコマンドを使用して、すべてのデータベースのすべての InnoDB テーブルの完全バックアップを作成するとします。

```
shell> mysqldump --all-databases --master-data --single-transaction > backup_sunday_1_PM.sql
```

mysqldump によって生成される結果の .sql ファイルには、あとでダンプしたテーブルのリロードに使用できる SQL INSERT ステートメントのセットが含まれます。

このバックアップ操作では、ダンプの最初ですべてのテーブルに対するグローバル読み取りロックを取得します (FLUSH TABLES WITH READ LOCK を使用して)。 このロックが取得されるとすぐに、バイナリログの座標が読み取られ、ロックが解除されます。 FLUSH ステートメントが発行されたときに長い更新ステートメントが実行中の場合、バックアップ操作はそれらのステートメントが終了するまで停止する可能性があります。 その後、ダンプはロックフリーとなり、テーブルの読み取りと書き込みを妨げません。

先に、バックアップするテーブルは InnoDB テーブルであるとしたため、--single-transaction は、一貫性読み取りを使用し、mysqldump によって表示されたデータが変更されないことを保証します。 (ほかのクライアントによる InnoDB テーブルへの変更は、mysqldump プロセスによって表示されません)。 バックアップ操作に非トランザクションテーブルが含まれる場合、一貫性には、バックアップ中にそれらが変更されない必要があります。 たとえば、mysql データベース内の MyISAM テーブルの場合、バックアップ中に、MySQL アカウントへの管理上の変更があってはなりません。

完全バックアップが必要ですが、それらを作成するために常に都合がよいとは限りません。 それらは大きなバックアップファイルを生成し、生成に時間がかかります。 それらは、連続した各完全バックアップに、前回の完全バックアップから変更されていない部分でもすべてのデータが含まれるという点で、最適ではありません。 初期完全バックアップを作成し、次に増分バックアップを作成するほうが効率的です。 増分バックアップは小さく、生成にかかる時間が少なくなります。 このトレードオフは、リカバリ時に、完全バックアップをリロードするだけではデータをリストアできないことです。 増分バックアップを処理して、増分の変更もリカバリする必要があります。

増分バックアップを作成するには、増分の変更を保存する必要があります。 MySQL では、これらの変更はバイナリログで表されるため、MySQL サーバーを常に --log-bin オプションで起動して、その口グを有効にしてください。 バイナリロギングが有効にされていると、サーバーはデータの更新中に、各データの変更をファイルに書き込みます。 数日間実行されている MySQL サーバーのデータディレクトリを調べると、次の MySQL バイナリログファイルが見つかります:

```
-rw-rw---- 1 guilhem  guilhem   1277324 Nov 10 23:59 gbichot2-bin.000001
-rw-rw---- 1 guilhem  guilhem         4 Nov 10 23:59 gbichot2-bin.000002
-rw-rw---- 1 guilhem  guilhem        79 Nov 11 11:06 gbichot2-bin.000003
-rw-rw---- 1 guilhem  guilhem       508 Nov 11 11:08 gbichot2-bin.000004
-rw-rw---- 1 guilhem  guilhem 220047446 Nov 12 16:47 gbichot2-bin.000005
-rw-rw---- 1 guilhem  guilhem    998412 Nov 14 10:08 gbichot2-bin.000006
-rw-rw---- 1 guilhem  guilhem       361 Nov 14 10:07 gbichot2-bin.index
```

MySQL サーバーは再起動するたびに、シーケンスの次の番号を使用して、新しいバイナリログファイルを作成します。 サーバーが実行している間、FLUSH LOGS SQL ステートメントを発行するか、mysqladmin flush-logs コマンドによって、手動で、それに現在のバイナリログファイルをクローズし、新しいファイルを開始するように伝えることもできます。mysqldump にはログをフラッシュするオプションもあります。 データディレクトリ内の .index ファイルには、ディレクトリ内のすべての MySQL バイナリログのリストが含まれます。

MySQL バイナリログは、増分バックアップのセットを形成するため、リカバリに重要です。 完全バックアップの作成時にログをフラッシュさせる場合、その後作成されるバイナリログファイルには、バックアップ以降に行われたすべてのデータの変更が含まれます。 ここで、前述の mysqldump コマンドを少し修正して、完全バックアップの時点で MySQL バイナリログをフラッシュするようにし、ダンプファイルに新しい現在のバイナリログの名前が含まれるようにします。

```
shell> mysqldump --single-transaction --flush-logs --master-data=2 \
       --all-databases > backup_sunday_1_PM.sql
```

このコマンドの実行後、--flush-logs オプションによって、サーバーにその口グをフラッシュさせるため、データディレクトリには新しいバイナリログファイル gbichot2-bin.000007 が格納されます。 --master-data オプションは mysqldump でその出力にバイナリログ情報を書き込ませるため、結果の .sql ダンプファイルにはこれらの行が含まれます。

```
-- Position to start replication or point-in-time recovery from
-- CHANGE MASTER TO MASTER_LOG_FILE='gbichot2-bin.000007',MASTER_LOG_POS=4;
```

mysqldump コマンドで完全バックアップを作成しているため、これらの行は 2 つのことを意味します。

- ダンプファイルには、gbichot2-bin.000007 バイナリログファイル以上に書き込まれた変更の前に行われたすべての変更が含まれます。
- バックアップ後に記録されたすべてのデータ変更はダンプファイルには存在しませんが、gbichot2-bin.000007 バイナリログファイル以上に存在します。

月曜日の午後 1 時に、ログをフラッシュし、新しいバイナリログファイルを開始することによって、増分バックアップを作成できます。 たとえば、mysqladmin flush-logs コマンドを実行すると、gbichot2-bin.000008 が作成されます。 日曜日の午後 1 時から月曜日の午後 1 時までのすべての変更は、gbichot2-bin.000007 に書き込まれます。 この増分バックアップは重要であるため、それを安全な場所にコピーすることをお勧めします。 (たとえば、それをテープや DVD にバックアップするか、別のマシンにコピーします。) 火曜日の午後 1 時に、さらに mysqladmin flush-logs コマンドを実行します。 月曜日の午後 1 時から火曜日の午後 1 時までのすべての変更は、gbichot2-bin.000008 で書き込まれます (これも安全な場所にコピーする必要があります)。

MySQL バイナリログはディスク領域を占有します。 領域を解放するため、ときどきそれらをパージします。 これを実行する 1 つの方法は、完全バックアップを作成したときなど、必要なくなったバイナリログを削除することです。

```
shell> mysqldump --single-transaction --flush-logs --master-data=2 \
       --all-databases --delete-master-logs > backup_sunday_1_PM.sql
```

> 注記
>
> サーバーがレプリケーションソースサーバーである場合、レプリカがまだバイナリログの内容を完全に処理していない可能性があるため、mysqldump --delete-master-logs で MySQL バイナリログを削除すると危険になる可能性があります。 PURGE BINARY LOGS ステートメントの説明では、MySQL バイナリログを削除する前に確認すべきことを説明しています。 セクション13.4.1.1「PURGE BINARY LOGS ステートメント」を参照してください。

7.3.2 リカバリへのバックアップの使用

今度は、水曜日の午前 8 時に、バックアップからのリカバリが必要な致命的な予期しない終了があるとします。 リカバリするには、まず存在する最後の完全バックアップ (日曜日の午後 1 時のもの) をリストアします。 完全バックアップファイルは一連の SQL ステートメントにすぎないため、そのリストアはきわめて簡単です。

```
shell> mysql < backup_sunday_1_PM.sql
```

この時点で、データは日曜日の午後 1 時現在の状態にリストアされます。 それ以降に行われた変更をリストアするには、増分バックアップを使用する必要があります。つまり、gbichot2-bin.000007 と gbichot2-bin.000008 バイナリログファイルです。 必要に応じて、バックアップされた場所からファイルをフェッチして、次のようにそれらの内容を処理します。

```
shell> mysqlbinlog gbichot2-bin.000007 gbichot2-bin.000008 | mysql
```

これで、データを火曜日の午後 1 時現在の状態にリカバリしましたが、まだその日からクラッシュの日までの変更が不足しています。 それらを失わないために、MySQL サーバーにその MySQL バイナリログを、そのデータファイルを格納している場所と異なる安全な場所 (RAID ディスク、SAN など) に保存させ、これらのログが破損したディスク上にないようにする必要がありました。 (つまり、データディレクトリが存在する場所と別の物理デバイス上の場所を指定する --log-bin オプションでサーバーを起動できます。 このようにすると、ディレクトリを格納するデバイスが失われてもログは安全です。) これを実行していた場合、gbichot2-bin.000009 ファイル (および任意の後続のファイル) が手元にあるため、mysqlbinlog と mysql を使用して、それらを適用し、クラッシュの瞬間まで損失なく、最新のデータの変更をリストアできます。

```
shell> mysqlbinlog gbichot2-bin.000009 ... | mysql
```

mysqlbinlog を使用して、バイナリログファイルを処理する詳細については、セクション7.5「Point-in-Time (増分) リカバリ」を参照してください。

7.3.3 バックアップ戦略サマリー

オペレーティングシステムのクラッシュまたは停電の場合、InnoDB 自体がデータのリカバリのすべてのジョブを実行します。 ただし、安心のため、次のガイドラインを参照してください。

- バイナリロギングを有効にして、常に MySQL サーバーをチューニングします (MySQL 8.0 のデフォルト設定)。 そのような安全なメディアがある場合、この技法は、ディスクの負荷分散にも役立ちます (その結果パフォーマンスも向上します)。
- セクション7.3.1「バックアップポリシーの確立」で先に示した、オンラインのブロックしないバックアップを作成する mysqldump コマンドを使用して、定期的な完全バックアップを作成します。
- FLUSH LOGS または mysqladmin flush-logs を使用して、ログをフラッシュして、定期的な増分バックアップを作成します。

7.4 バックアップへの mysqldump の使用

> **ヒント**
>
> 複数のスレッド、ファイル圧縮、進捗情報の表示、および Oracle Cloud Infrastructure Object Storage ストリーミングや MySQL データベースサービス 互換性チェックおよび変更などのクラウド機能で並列ダンプを提供する MySQL Shell dump utilities の使用を検討してください。 ダンプは、MySQL Shell load dump utilities を使用して MySQL Server インスタンスまたは MySQL データベースサービス DB システムに簡単にインポートできます。 MySQL Shell のインストール手順は、here にあります。

このセクションでは、mysqldump を使用して、ダンプファイルを生成する方法およびダンプファイルをリロードする方法について説明します。 ダンプファイルはいくつかの方法で使用できます。

- データ損失の場合にデータリカバリを可能にするためのバックアップとして。
- レプリカを設定するためのデータのソースとして。
- 実験用のデータのソースとして。
  - 元のデータを変更せずに使用できるデータベースのコピーを作成する場合。
  - アップグレードの非互換性の可能性をテストする場合。

mysqldump は --tab オプションを指定するかどうかに応じて、2 種類の出力を生成します。

- --tab がないと、mysqldump は SQL ステートメントを標準出力に書き込みます。 この出力は、ダンプされるオブジェクト (データベース、テーブル、ストアドルーチンなど) を作成する CREATE ステートメントとデータをテーブルにロードする INSERT ステートメントから構成されます。 出力はファイルに保存して、あとで mysql を使用してリロードし、ダンプされたオブジェクトを再作成できます。 SQL ステートメントのフォーマットを変更し、ダンプされるオブジェクトを制御するためにオプションを使用できます。

- --tab を付けると、mysqldump はダンプされるテーブルごとに 2 つの出力ファイルを生成します。 サーバーは、テーブル行ごとに 1 行ずつ、タブ区切りテキストとして 1 つのファイルを書き込みます。 このファイルは出力ディレクトリ内で tbl_name.txt という名前が付けられます。 サーバーはテーブルの CREATE TABLE ステートメントも mysqldump に送信し、それは tbl_name.sql という名前のファイルとしてそれを出力ディレクトリに書き込みます。

7.4.1 mysqldump による SQL フォーマットでのデータのダンプ

このセクションでは、mysqldump を使用して、SQL フォーマットのダンプファイルを作成する方法について説明します。 そのようなダンプファイルのリロードについては、セクション7.4.2「SQL フォーマットバックアップのリロード」を参照してください。

デフォルトで、mysqldump は情報を SQL ステートメントとして標準出力に書き込みます。 出力をファイルに保存できます。

```
shell> mysqldump [arguments] > file_name
```

すべてのデータベースをダンプするには、--all-databases オプションを付けて mysqldump を呼び出します。

```
shell> mysqldump --all-databases > dump.sql
```

特定のデータベースのみをダンプするには、コマンド行でそれらを指定し、--databases オプションを使用します。

```
shell> mysqldump --databases db1 db2 db3 > dump.sql
```

--databases オプションによって、コマンド行上のすべての名前がデータベース名として扱われます。 このオプションを使用しないと、mysqldump は最初の名前をデータベース名として、そのあとに続く名前をテーブル名として扱います。

--all-databases または --databases を使用すると、mysqldump は、各データベースのダンプ出力の前に、CREATE DATABASE および USE ステートメントを書き込みます。 これにより、ダンプファイルがリロードされると、それが各データベースが存在しなければ作成して、デフォルトのデータベースにするため、データベースの内容がそれらの作成元の同じデータベースにロードされます。 ダンプファイルに、各データベースを再作成する前にその削除を強制する場合、--add-drop-database オプションも使用します。 この場合、mysqldump は各 CREATE DATABASE ステートメントの前に、DROP DATABASE ステートメントを書き込みます。

単一のデータベースをダンプするには、コマンド行でそれを指定します。

```
shell> mysqldump --databases test > dump.sql
```

単一のデータベースの場合、--databases オプションを省略できます。

```
shell> mysqldump test > dump.sql
```

2 つの先述のコマンドの違いは、--databases を付けないと、ダンプの出力に CREATE DATABASE または USE ステートメントが含まれません。 これにはいくつかの問題があります。

- ダンプファイルをリロードする場合、サーバーがリロードするデータベースを認識するように、デフォルトのデータベース名を指定する必要があります。
- リロードする場合、元の名前と異なるデータベース名を指定でき、これにより、データを別のデータベースにリロードできます。
- リロードするデータベースが存在しない場合、まずそれを作成する必要があります。
- 出力には CREATE DATABASE ステートメントが含まれていないため、--add-drop-database オプションは効果がありません。 それを使用しても DROP DATABASE ステートメントは生成されません。

データベースから特定のテーブルのみをダンプするには、コマンド行でデータベース名に続いてそれらを指定します。

```
shell> mysqldump test t1 t3 t7 > dump.sql
```

デフォルトでは、ダンプファイル (gtid_mode=ON) を作成するサーバーで GTID が使用されている場合、mysqldump は、ソースサーバーの gtid_executed セットからターゲットサーバーの gtid_purged セットに GTID を追加する SET @@GLOBAL.gtid_purged ステートメントを出力に含めます。 特定のデータベースまたはテーブルのみをダンプする場合、mysqldump に含まれる値には、ソースサーバー上の gtid_executed セット

内のすべてのトランザクションの GTID(データベースの抑制された部分を変更したトランザクションや、部分ダンプに含まれていなかったサーバー上のその他のデータベースも含む) が含まれることに注意してください。ターゲットサーバーで部分ダンプファイルを 1 つしかリプレイしない場合、余分な GTID はそのサーバーの今後の操作で問題を引き起こしません。 ただし、同じ GTID を含むターゲットサーバー上の別のダンプファイル (たとえば、同じソースサーバーからの別の部分ダンプ) をリプレイすると、2 番目のダンプファイル内の SET @@GLOBAL.gtid_purged ステートメントは失敗します。 この問題を回避するには、mysqldump オプション --set-gtid-purged を OFF または COMMENTED に設定して、アクティブな SET @@GLOBAL.gtid_purged ステートメントなしで 2 番目のダンプファイルを出力するか、ダンプファイルをリプレイする前にステートメントを手動で削除します。

7.4.2 SQL フォーマットバックアップのリロード

SQL ステートメントから構成される mysqldump によって書き込まれたダンプファイルをリロードするには、それを mysql クライアントへの入力として使用します。 --all-databases または --databases オプションを使用して、mysqldump によってダンプファイルが作成された場合、それには CREATE DATABASE および USE ステートメントが含まれ、データをロードするデフォルトのデータベースを指定する必要がありません。

```
shell> mysql < dump.sql
```

または、mysql 内から、source コマンドを使用します。

```
mysql> source dump.sql
```

ファイルが CREATE DATABASE および USE ステートメントを含まない単一データベースダンプである場合、まずデータベースを作成します (必要に応じて)。

```
shell> mysqladmin create db1
```

次に、ダンプファイルをロードする場合、データベース名を指定します。

```
shell> mysql db1 < dump.sql
```

または mysql 内から、データベースを作成し、それをデフォルトのデータベースとして選択し、ダンプファイルをロードします。

```
mysql> CREATE DATABASE IF NOT EXISTS db1;
mysql> USE db1;
mysql> source dump.sql
```

> **注記**
>
> Windows PowerShell ユーザーの場合:「<」文字は PowerShell で将来使用するために予約されているため、cmd.exe /c "mysql < dump.sql"で引用符を使用するなど、別の方法が必要です。

7.4.3 mysqldump による区切りテキストフォーマットでのデータのダンプ

このセクションでは、mysqldump を使用して、区切りテキストのダンプファイルを作成する方法について説明します。 そのようなダンプファイルのリロードについては、セクション7.4.4「区切りテキストフォーマットバックアップのリロード」を参照してください。

--tab=dir_name オプションを付けて、mysqldump を呼び出した場合、それは dir_name を出力ディレクトリとして使用し、テーブルごとに 2 つのファイルを使用して、そのディレクトリに個別にテーブルをダンプします。テーブル名は、これらのファイルのベース名です。 t1 という名前のテーブルの場合、ファイルには t1.sql および t1.txt という名前が付けられます。 .sql ファイルにはテーブルの CREATE TABLE ステートメントが含まれます。.txt ファイルにはテーブル行ごとに 1 行のテーブルデータが含まれます。

次のコマンドは db1 データベースの内容を /tmp データベース内のファイルにダンプします。

```
shell> mysqldump --tab=/tmp db1
```

テーブルデータを格納する .txt ファイルはサーバーによって書き込まれるため、それらはサーバーの実行に使用されるシステムアカウントによって所有されます。 サーバーは SELECT ... INTO OUTFILE を使用して、ファイルを書き込むため、この操作を実行するために FILE 権限が必要であり、指定した .txt ファイルがすでに存在する場合はエラーが発生します。

サーバーはダンプされるテーブルの CREATE 定義を mysqldump に送信し、それはそれらを .sql ファイルに書き込みます。 そのためこれらのファイルは、mysqldump を実行するユーザーによって所有されます。

--tab は ローカルサーバーのダンプにのみ使用することをお勧めします。 リモートサーバーで使用する場合、--tab ディレクトリはローカルホストとリモートホストの両方に存在する必要があり、.txt ファイルはサーバーによってリモートディレクトリ (サーバーホスト上) に書き込まれますが、.sql ファイルは mysqldump によってローカルディレクトリ (クライアントホスト上) に書き込まれます。

mysqldump --tab の場合、サーバーはデフォルトでテーブルデータを、カラム値間にタブを、カラム値を引用符で囲まず、行ターミネータとして改行を使用して、1 行あたり 1 行で .txt ファイルに書き込みます。 (これらは、SELECT ... INTO OUTFILE の場合と同じデフォルトです。)

別のフォーマットを使用して、データファイルを書き込めるようにするため、mysqldump はこれらのオプションをサポートしています。

- --fields-terminated-by=str

  カラム値を区切るための文字列 (デフォルト: タブ)。

- --fields-enclosed-by=char

  カラム値を囲む文字 (デフォルト: 文字なし)。

- --fields-optionally-enclosed-by=char

  数値以外のカラム値を囲む文字 (デフォルト: 文字なし)。

- --fields-escaped-by=char

  特殊文字をエスケープするための文字 (デフォルト: エスケープなし)。

- --lines-terminated-by=str

  行終了文字列 (デフォルト: 改行)。

これらのオプションに指定する値に応じて、コマンド行で、コマンドインタプリタに合わせて値を引用符で囲むかエスケープする必要がある場合があります。 または、16 進表記を使用して、値を指定します。 mysqldump にカラム値を二重引用符で囲ませたいとします。 そうするには、--fields-enclosed-by オプションの値として、二重引用符を指定します。 ただし、この文字は多くの場合コマンドインタプリタに特有であるため、特別に扱う必要があります。 たとえば、Unix ではこのように二重引用符を表すことができます。

```
--fields-enclosed-by=""
```

どのプラットフォームでも 16 進で値を指定できます。

```
--fields-enclosed-by=0x22
```

複数のデータフォーマットオプションを一緒に使用することもよくあります。 たとえば、行を改行文字/復帰改行ペア (\r\n) で終了させたカンマ区切り値フォーマットでテーブルをダンプするには、このコマンドを使用します (1 行で入力します)。

```
shell> mysqldump --tab=/tmp --fields-terminated-by=,
       --fields-enclosed-by="" --lines-terminated-by=0x0d0a db1
```

データ書式設定オプションのいずれかを使用してテーブルデータをダンプする場合は、後でデータファイルをリロードするときに同じ書式を指定して、ファイルの内容が正しく解釈されるようにする必要があります。

7.4.4 区切りテキストフォーマットバックアップのリロード

mysqldump --tab によって生成されるバックアップの場合、各テーブルは出力ディレクトリに、テーブルの CREATE TABLE ステートメントを含む .sql ファイルと、テーブルデータを含む .txt ファイルで表されます。 テーブルをリロードするには、まず場所を出力ディレクトリに変更します。 次に、mysql で .sql ファイルを処理し、空のテーブルを作成し、.txt ファイルを処理して、データをテーブルにロードします。

```
shell> mysql db1 < t1.sql
shell> mysqlimport db1 t1.txt
```

mysqlimport を使用してデータファイルをロードするかわりに、mysql クライアント内から LOAD DATA ステートメントを使用する方法もあります:

```
mysql> USE db1;
mysql> LOAD DATA INFILE 't1.txt' INTO TABLE t1;
```

テーブルを最初にダンプしたときに mysqldump でデータ書式設定オプションを使用した場合は、mysqlimport または LOAD DATA で同じオプションを使用して、データファイルの内容を正しく解釈する必要があります:

```
shell> mysqlimport --fields-terminated-by=,
       --fields-enclosed-by="" --lines-terminated-by=0x0d0a db1 t1.txt
```

または:

```
mysql> USE db1;
mysql> LOAD DATA INFILE 't1.txt' INTO TABLE t1
    FIELDS TERMINATED BY ',' FIELDS ENCLOSED BY ""
    LINES TERMINATED BY '\r\n';
```

7.4.5 mysqldump のヒント

このセクションでは、mysqldump を使用して特定の問題を解決できる技法を調査します。

- データベースのコピーの作成方法
- サーバー間でデータベースをコピーする方法
- ストアドプログラム (ストアドプロシージャーおよび関数、トリガー、およびイベント) をダンプする方法
- 定義とデータを個別にダンプする方法

7.4.5.1 データベースのコピーの作成

```
shell> mysqldump db1 > dump.sql
shell> mysqladmin create db2
shell> mysql db2 < dump.sql
```

mysqldump コマンド行に --databases を使用すると、ダンプファイルに USE db1 が含まれ、それによって mysql コマンド行の db2 の指定の効果がオーバーライドされるため、使用しないでください。

7.4.5.2 サーバー間でのデータベースのコピー

サーバー 1 で:

```
shell> mysqldump --databases db1 > dump.sql
```

サーバー 1 からサーバー 2 にダンプファイルをコピーします。

サーバー 2 で:

```
shell> mysql < dump.sql
```

mysqldump コマンド行で --databases を使用すると、それが存在する場合にデータベースを作成し、それをリロードされるデータのデフォルトのデータベースにする CREATE DATABASE および USE ステートメントがダンプファイルに含まれます。

または、mysqldump コマンドから --databases を省略できます。 次に、(必要に応じて) サーバー 2 にデータベースを作成し、ダンプファイルをリロードするときにデフォルトデータベースとして指定する必要があります。

サーバー 1 で:

```
shell> mysqldump db1 > dump.sql
```

サーバー 2 で:

```
shell> mysqladmin create db1
shell> mysql db1 < dump.sql
```

この場合、別のデータベース名を指定できるため、mysqldump コマンドから --databases を省略すると、あるデータベースからデータをダンプし、別のデータベースにそれをロードすることができます。

7.4.5.3 ストアドプログラムのダンプ

いくつかのオプションは、mysqldump がストアドプログラム (ストアドプロシージャーおよび関数、トリガー、およびイベント) を処理する方法を制御します。

- --events: イベントスケジューラのイベントのダンプ
- --routines: ストアドプロシージャーおよびストアドファンクションのダンプ
- --triggers: テーブルのトリガーのダンプ

テーブルがダンプされるときに、それらにそれらが持ついずれかのトリガーが伴うように、--triggers オプションはデフォルトで有効にされています。 ほかのオプションはデフォルトで無効にされ、対応するオブジェクトをダンプするために明示的に指定する必要があります。 これらのオプションのいずれかを明示的に無効にするには、そのスキップフォーム --skip-events、--skip-routines、または --skip-triggers を使用します。

7.4.5.4 テーブル定義と内容の個別のダンプ

--no-data オプションは mysqldump にテーブルデータをダンプしないように伝えるため、ダンプファイルにはテーブルを作成するステートメントのみが含まれます。 逆に、--no-create-info オプションは、ダンプファイルにテーブルデータのみが含まれるように、mysqldump に出力から CREATE ステートメントを抑制するように伝えます。

たとえば、test データベースのテーブル定義とデータを別々にダンプするには、これらのコマンドを使用します。

```
shell> mysqldump --no-data test > dump-defs.sql
shell> mysqldump --no-create-info test > dump-data.sql
```

定義のみのダンプの場合、ストアドルーチンとイベントの定義も含めるには、--routines および --events オプションを追加します。

```
shell> mysqldump --no-data --routines --events test > dump-defs.sql
```

7.4.5.5 mysqldump を使用したアップグレードの非互換性のテスト

MySQL のアップグレードを検討する場合、新しいバージョンを現在の本番バージョンとべつにインストールすることが賢明です。 これによって、本番サーバーからデータベースとデータベースオブジェクト定義をダンプし、新しいサーバーにロードして、それらが正しく処理されることを確認できます。 (これはダウングレードのテストの場合にも役立ちます。)

本番サーバーで:

```
shell> mysqldump --all-databases --no-data --routines --events > dump-defs.sql
```

アップグレードされたサーバーで:

```
shell> mysql < dump-defs.sql
```

ダンプファイルにはテーブルデータが含まれないため、すばやく処理できます。 これにより、長いデータロード操作を待つことなく、可能性のある非互換性を見分けることができます。 ダンプファイルの処理中の警告やエラーを探します。

定義が正しく処理されていることを確認したら、データをダンプし、それをアップグレードしたサーバーにロードしてみます。

本番サーバーで:

```
shell> mysqldump --all-databases --no-create-info > dump-data.sql
```

アップグレードされたサーバーで:

```
shell> mysql < dump-data.sql
```

ここでテーブルの内容を確認し、いくつかのテストクエリーを実行します。

7.5 Point-in-Time (増分) リカバリ

point-in-time リカバリとは、特定の時点までのデータ変更のリカバリのことです。 一般に、この種類のリカバリは、サーバーをバックアップが行われた時点の状態にする完全バックアップのリストア後に実行されます。 (完全バックアップは、セクション7.2「データベースバックアップ方法」に示すものなど、いくつかの方法で行うことができます。) さらに、ポイントインタイムリカバリは、完全バックアップの時点からより最近の時点まで、増分的にサーバーを最新にします。

7.5.1 バイナリログを使用したポイントインタイムリカバリ

このセクションでは、バイナリログを使用してポイントインタイムリカバリを実行する一般的な概念について説明します。 次のセクション セクション7.5.2「イベントの位置を使用したポイントインタイムリカバリ」 では、操作の詳細を例とともに説明します。

> **注記**
>
> このセクションと次のセクションの例の多くは、mysql クライアントを使用して、mysqlbinlog によって生成されたバイナリログ出力を処理します。 バイナリログに\0 (null) 文字が含まれている場合は、--binary-mode オプションを指定して呼び出さないかぎり、その出力を mysql で解析できません。

point-in-time リカバリの情報のソースは、全体バックアップ操作の後に生成されるバイナリログファイルのセットです。 したがって、サーバーを point-in-time にリストアできるようにするには、MySQL 8.0 のデフォルト設定であるバイナリロギングを有効にする必要があります (セクション5.4.4「バイナリログ」 を参照してください)。

バイナリログからデータをリストアするには、現在のバイナリログファイルの名前と場所を知っている必要があります。 デフォルトで、サーバーはデータディレクトリにバイナリログファイルを作成しますが、--log-bin オプションでパス名を指定して、別の場所にファイルを配置できます。 すべてのバイナリログファイルのリストを表示するには、次のステートメントを使用します。

```
mysql> SHOW BINARY LOGS;
```

現在のバイナリログファイルの名前を判断するには、次のステートメントを発行します。

```
mysql> SHOW MASTER STATUS;
```

mysqlbinlog ユーティリティーは、バイナリログファイル内のイベントをバイナリ形式からテキストに変換して、それらを表示または適用できるようにします。mysqlbinlog には、イベント時間または口グ内のイベントの位置に基づいてバイナリログのセクションを選択するためのオプションがあります。 セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」を参照してください。

バイナリログからイベントを適用すると、それらが表すデータ変更が再実行されます。 これにより、特定の期間のデータの変更のリカバリが可能です。 バイナリログからイベントを適用するには、mysql クライアントを使用して mysqlbinlog 出力を処理します:

```
shell> mysqlbinlog binlog_files | mysql -u root -p
```

バイナリログファイルが暗号化されている場合 (MySQL 8.0.14 以降で実行可能)、mysqlbinlog は前述の例のようにそれらを直接読み取ることはできませんが、--read-from-remote-server (-R) オプションを使用してサーバーから読み取ることはできます。 例:

```
shell> mysqlbinlog --read-from-remote-server --host=host_name --port=3306  --user=root --password --ssl-mode=required  binlog_files | mysql -u root -p
```

ここでは、バイナリログファイルのデータが暗号化されていない形式で mysqlbinlog に送信されるため、バイナリログファイルのデータが転送中に保護されるように --ssl-mode=required オプションが使用されています。

ログの内容を表示すると、イベントを実行する前に、イベントの時間や位置を特定して、ログの内容の一部を選択する必要がある場合に役立つことがあります。 ログからイベントを表示するには、mysqlbinlog 出力をページングプログラムに送信します。

```
shell> mysqlbinlog binlog_files | more
```

または、出力をファイルに保存し、テキストエディタでファイルを表示します。

```
shell> mysqlbinlog binlog_files > tmpfile
shell> ... edit tmpfile ...
```

出力をファイルに保存すると、誤った DROP TABLE などの特定のイベントを削除して口グの内容を実行するための予備として役立ちます。 ファイルの内容を実行する前に、実行されないステートメントをファイルから削除できます。 ファイルを編集した後、次のように内容を適用します:

```
shell> mysql -u root -p < tmpfile
```

MySQL サーバーに適用するバイナリログが複数ある場合、安全な方法は、サーバーへの単一の接続を使用してそれらをすべて処理することです。 これは、安全でない可能性があることを示す例です。

```
shell> mysqlbinlog binlog.000001 | mysql -u root -p # DANGER!!
```

```
shell> mysqlbinlog binlog.000002 | mysql -u root -p # DANGER!!
```

最初のログファイルに CREATE TEMPORARY TABLE ステートメントが含まれており、2 番目のログに一時テーブルを使用するステートメントが含まれている場合、サーバーへの異なる接続を使用して、このようにバイナリログを処理すると問題が発生します。 最初の mysql プロセスが終了すると、サーバーは一時テーブルを削除します。 2 番目の mysql プロセスでテーブルの使用を試みると、サーバーは「不明なテーブル」と報告します。

このような問題を回避するには、single 接続を使用して、処理するすべてのバイナリログファイルの内容を適用します。 これはそれを実行する 1 つの方法です。

```
shell> mysqlbinlog binlog.000001 binlog.000002 | mysql -u root -p
```

別の方法として、ログ全体を単一のファイルに書き込み、そのファイルを処理する方法があります:

```
shell> mysqlbinlog binlog.000001 >  /tmp/statements.sql
shell> mysqlbinlog binlog.000002 >> /tmp/statements.sql
shell> mysql -u root -p -e "source /tmp/statements.sql"
```

GTID (セクション17.1.3「グローバルトランザクション識別子を使用したレプリケーション」を参照) を含むバイナリログから読み取りながら、ダンプファイルに書き込む場合、次のように、mysqlbinlog で --skip-gtids オプションを使用します。

```
shell> mysqlbinlog --skip-gtids binlog.000001 >  /tmp/dump.sql
shell> mysqlbinlog --skip-gtids binlog.000002 >> /tmp/dump.sql
shell> mysql -u root -p -e "source /tmp/dump.sql"
```

7.5.2 イベントの位置を使用したポイントインタイムリカバリ

最後のセクション セクション7.5.1「バイナリログを使用したポイントインタイムリカバリ」 では、バイナリログを使用してポイントインタイムリカバリを実行する一般的な考え方について説明します。 このセクションでは、操作の詳細を例とともに説明します。

たとえば、2020 年 3 月 11 日の約 20:06:00 に、テーブルを削除する SQL ステートメントが実行されたとします。 point-in-time リカバリを実行して、テーブルの削除直前の状態にサーバーをリストアできます。 これを実現するためのサンプルステップを次に示します:

1. 目的の時点より前に作成された最後の全体バックアップをリストアします (この例では 2020 年 3 月 11 日の 20:06:00 である t_p と呼びます)。 終了したら、あとで使用するためにサーバーを復元したバイナリログの位置を書き留め、サーバーを再起動します。

   > **注記**
   >
   > 最後にリカバリされたバイナリログの位置は、リストアおよびサーバーの再起動後に InnoDB によっても表示されますが、表示された位置に反映された時間の後に DDL イベントおよび InnoDB 以外の変更が発生した可能性があるため、リストアの終了ログの位置を取得する信頼性のない方法です。 バックアップおよびリストアツールでは、リカバリ用の最後のバイナリログの位置を指定する必要があります: たとえば、タスクに mysqlbinlog を使用している場合は、バイナリログリプレイの停止位置を確認します。MySQL Enterprise Backup を使用している場合は、最後のバイナリログの位置がバックアップに保存されています。 Point-in-Time Recoveryを参照してください。

2. データベースをリストアする時点に対応する正確なバイナリログイベント位置を検索します。 この例では、テーブルの削除が行われたおよその時間 (t_p) がわかっている場合、mysqlbinlog ユーティリティを使用してその時間の前後のログコンテンツを確認することで、ログの位置を確認できます。 --start-datetime および --stop-datetime オプションを使用して、t_p の前後の短い期間を指定し、出力でイベントを探します。 例:

   ```
   shell> mysqlbinlog --start-datetime="2020-03-11 20:05:00" \
                      --stop-datetime="2020-03-11 20:08:00" --verbose \
          /var/lib/mysql/bin.123456 | grep -C 15 "DROP TABLE"

   /*!80014 SET @@session.original_server_version=80019*//*!*/;
   /*!80014 SET @@session.immediate_server_version=80019*//*!*/;
   SET @@SESSION.GTID_NEXT= 'ANONYMOUS'/*!*/;
   # at 232
   #200311 20:06:20 server id 1  end_log_pos 355 CRC32 0x2fc1e5ea  Query thread_id=16 exec_time=0 error_code=0
   SET TIMESTAMP=1583971580/*!*/;
   SET @@session.pseudo_thread_id=16/*!*/;
   SET @@session.foreign_key_checks=1, @@session.sql_auto_is_null=0, @@session.unique_checks=1, @@session.autocommit=1/*!*/;
   SET @@session.sql_mode=1168113696/*!*/;
   SET @@session.auto_increment_increment=1, @@session.auto_increment_offset=1/*!*/;
   ```

```
/*!\C utf8mb4 *//*!*/;
SET @@session.character_set_client=255,@@session.collation_connection=255,@@session.collation_server=255/*!*/;
SET @@session.lc_time_names=0/*!*/;
SET @@session.collation_database=DEFAULT/*!*/;
/*!80011 SET @@session.default_collation_for_utf8mb4=255*//*!*/;
DROP TABLE `pets`.`cats` /* generated by server */
/*!*/;
# at 355
#200311 20:07:48 server id 1  end_log_pos 434 CRC32 0x123d65df  Anonymous_GTID last_committed=1 sequence_number=2 rbr_only=no original_c
# original_commit_timestamp=1583971668462467 (2020-03-11 20:07:48.462467 EDT)
# immediate_commit_timestamp=1583971668462467 (2020-03-11 20:07:48.462467 EDT)
/*!80001 SET @@session.original_commit_timestamp=1583971668462467*//*!*/;
/*!80014 SET @@session.original_server_version=80019*//*!*/;
/*!80014 SET @@session.immediate_server_version=80019*//*!*/;
SET @@SESSION.GTID_NEXT= 'ANONYMOUS'/*!*/;
# at 434
#200311 20:07:48 server id 1  end_log_pos 828 CRC32 0x57fac9ac  Query thread_id=16 exec_time=0 error_code=0 Xid = 217
use `pets`/*!*/;
SET TIMESTAMP=1583971668/*!*/;
/*!80013 SET @@session.sql_require_primary_key=0*//*!*/;
CREATE TABLE dogs
```

mysqlbinlog の出力から、DROP TABLE `pets`.`cats`ステートメントは# at 232 行と# at 355 行の間のバイナリログのセグメントにあります。つまり、ステートメントはログ位置 232 のあとに実行され、ログは DROP TABLE ステートメントのあとの位置 355 にあります。

> **注記**
>
> 対象となる実際のイベント位置の検索に役立つのは、--start-datetime および --stop-datetime オプションのみです。 2 つのオプションを使用して適用するバイナリログセグメントの範囲を指定することはお勧めしません: オプションを使用すると、バイナリログイベントが欠落するリスクが高くなります。 かわりに --start-position および --stop-position を使用してください。

3. バイナリログファイル内のイベントをサーバーに適用します。これは、手順 1 で見つかった位置 (155 であると仮定) から始まり、手順 2 で見つけた、目的の時点 (232) より前の位置で終わります:

```
shell> mysqlbinlog --start-position=155 --stop-position=232 /var/lib/mysql/bin.123456 \
    | mysql -u root -p
```

このコマンドは、すべてのトランザクションを開始位置から停止位置の直前までリカバリします。 mysqlbinlog の出力には各 SQL ステートメントが記録される前に SET TIMESTAMP ステートメントが含まれるため、リカバリされたデータおよび関連する MySQL ログには、トランザクションが実行された元の時間が反映されます。

これで、テーブル pets.cats が削除される直前に、データベースが目的の時点である t_p にリストアされました。

4. 終了した point-in-time リカバリを超えて、目的の時点の後にすべてのステートメントも再実行する場合は、mysqlbinlog を再度使用して、t_p の後のすべてのイベントをサーバーに適用します。 ステップ 2 では、スキップするステートメントの後、ログは 355 の位置にあります。これを --start-position オプションに使用して、位置の後のステートメントを含めることができます:

```
shell> mysqlbinlog --start-position=355 /var/lib/mysql/bin.123456 \
    | mysql -u root -p
```

データベースはバイナリログファイルに記録された最新のステートメントを復元しましたが、選択したイベントはスキップされました。

7.6 MyISAM テーブルの保守とクラッシュリカバリ

このセクションでは、myisamchk を使用して、MyISAM テーブル (データとインデックスを格納するための .MYD ファイルおよび .MYI ファイルのあるテーブル) をチェックまたは修復する方法について説明します。 myisamchk の一般的な背景に関しては、セクション4.6.4「myisamchk — MyISAM テーブルメンテナンスユーティリティー」を参照してください。 その他のテーブル修復情報については、セクション2.11.13「テーブルまたはインデックスの再作成または修復」にあります。

myisamchk を使用して、データベーステーブルをチェック、修復、または最適化できます。 次のセクションでは、これらの操作を実行する方法と、テーブル保守スケジュールをセットアップする方法について説明します。 myisamchk を使用して、テーブルに関する情報を取得することについては、セクション4.6.4.5「myisamchk によるテーブル情報の取得」を参照してください。

myisamchk によるテーブルの修復はきわめてセキュアですが、テーブルに対して多くの変更を行う可能性のある修復または保守操作を実行する前に、常にバックアップを作成することをお勧めします。

インデックスに影響する myisamchk 操作により、MyISAM FULLTEXT インデックスが、MySQL サーバーで使用されている値と互換性がない全文パラメータで再構築される可能性があります。 この問題を回避するには、セクション4.6.4.1「myisamchk の一般オプション」のガイドラインに従ってください。

MyISAM テーブルの保守は、myisamchk が実行するものと似た操作を実行する SQL ステートメントを使用しても実行できます。

- MyISAM テーブルをチェックするには、CHECK TABLE を使用します。
- MyISAM テーブルを修復するには、REPAIR TABLE を使用します。
- MyISAM テーブルを最適化するには、OPTIMIZE TABLE を使用します。
- MyISAM テーブルを分析するには、ANALYZE TABLE を使用します。

これらのステートメントの詳細については、セクション13.7.3「テーブル保守ステートメント」を参照してください。

これらのステートメントは、直接または mysqlcheck クライアントプログラムを利用して使用できます。 myisamchk に勝るこれらのステートメントの利点の 1 つは、サーバーがすべての作業を行うということです。 myisamchk では、myisamchk とサーバー間で不要なやり取りがないように、サーバーが同時にテーブルを使用しないことを確認する必要があります。

7.6.1 クラッシュリカバリへの myisamchk の使用

このセクションでは、MySQL データベースのデータの破損をチェックし、処理する方法について説明します。 テーブルが頻繁に破損する場合は、その理由を見つけるようにしてください。 セクションB.3.3.3「MySQL が繰り返しクラッシュする場合の対処方法」を参照してください。

MyISAM テーブルがどのように破損する可能性があるかについての説明は、セクション16.2.4「MyISAM テーブルの問題点」を参照してください。

外部ロックを無効にして mysqld を実行した (これはデフォルトです) 場合、mysqld が同じテーブルを使用中に、myisamchk を使用して、テーブルを確実にチェックすることはできません。 myisamchk の実行中に mysqld を使用してテーブルにアクセスできないことが確実な場合は、テーブルのチェックを開始する前に mysqladmin flush-tables を実行する必要があります。 これを保証できない場合は、テーブルのチェック中に、mysqld を停止する必要があります。 myisamchk を実行して、mysqld が同時に更新しているテーブルをチェックすると、テーブルが破損していなくても、破損しているという警告を受け取ることがあります。

外部ロックを有効にしてサーバーを実行する場合は、myisamchk を使用していつでもテーブルをチェックできます。 この場合、myisamchk が使用しているテーブルをサーバーが更新しようとすると、サーバーは myisamchk が終了するまで待機してから続行します。

myisamchk を使用して、テーブルを修復または最適化する場合は、mysqld サーバーがそのテーブルを使用していないことを常に確認する必要があります (これは外部ロックが無効にされている場合にも適用されます)。 mysqld を停止しない場合、myisamchk を実行する前に、少なくとも mysqladmin flush-tables を実行してください。 サーバーと myisamchk が同時にテーブルにアクセスすると、テーブルが破損する可能性があります。

クラッシュリカバリを実行する場合、データベース内の各 MyISAM テーブル tbl_name が次の表に示すデータベースディレクトリ内の 3 つのファイルに対応することを理解しておくことが重要です。

ファイル	目的
tbl_name.MYD	データファイル
tbl_name.MYI	インデックスファイル

これらの 3 つのファイルの種類はそれぞれさまざまに破損することがありますが、ほとんどの場合に問題はデータファイルとインデックスファイルで発生します。

myisamchk は、.MYD データファイルのコピーを行ごとに作成することによって機能します。 これは、古い .MYD ファイルを削除し、新しいファイルを元のファイル名に変更して、修復ステージを終了します。 --quick を使用した場合、myisamchk は一時 .MYD ファイルを作成せず、代わりに .MYD ファイルが正しいとみなし、.MYD ファイルに手を加えずに新しいインデックスファイルだけを生成します。 myisamchk は .MYD ファイルが破損しているかどうかを自動的に検出し、破損している場合は修復を中止するため、これは安全です。

myisamchk に --quick オプションを 2 回指定することもできます。 この場合、myisamchk は一部のエラー (重複キーエラーなど) で中止せず、.MYD ファイルを修正して、それらを解決しようとします。 通常、2 つの --quick オプションの使用は、通常の修復を実行するためにディスクの空き容量が少なすぎる場合にのみ役立ちます。 その場合、少なくとも myisamchk を実行する前に、テーブルのバックアップを作成してください。

7.6.2 MyISAM テーブルのエラーのチェック方法

MyISAM テーブルをチェックするには、次のコマンドを使用します。

- myisamchk tbl_name

  これはすべてのエラーの 99.99% を発見します。 これで発見できないエラーは、データファイルのみに関連する破損です (きわめてまれです)。 テーブルをチェックする場合、通常、myisamchk をオプションなし、または -s (サイレント) オプションで実行してください。

- myisamchk -m tbl_name

  これはすべてのエラーの 99.999% を発見します。 それは最初にすべてのインデックスエントリでエラーをチェックし、次にすべての行を読み取ります。 それは行内のすべてのキー値のチェックサムを計算し、チェックサムがインデックスツリー内のキーのチェックサムと一致することを確認します。

- myisamchk -e tbl_name

  これはすべてのデータの完全で徹底的なチェックを実行します (-e は「拡張チェック」を意味します)。 それは各行のすべてのキーのチェック読み取りを実行し、それらが実際に正しい行を指していることを確認します。 これは、多数のインデックスを持つ大きなテーブルの場合に長い時間がかかることがあります。 通常、myisamchk は見つかった最初のエラーのあとで停止します。 詳細情報を取得する場合は、-v (verbose) オプションを追加できます。 これにより、myisamchk は最大 20 のエラーまで続行します。

- myisamchk -e -i tbl_name

  これは、前述のコマンドと同様ですが、-i オプションは myisamchk に追加の統計情報を出力するように伝えます。

ほとんどの場合、テーブルをチェックするためには、テーブル名以外の引数なしの単純な myisamchk コマンドで十分です。

7.6.3 MyISAM テーブルの修復方法

このセクションの説明では、MyISAM テーブル (拡張子 .MYI および .MYD) に対し myisamchk を使用する方法について説明します。

さらに、CHECK TABLE および REPAIR TABLE ステートメントを使用して、MyISAM テーブルをチェックして修復することもできます。 セクション13.7.3.2「CHECK TABLE ステートメント」およびセクション13.7.3.5「REPAIR TABLE ステートメント」を参照してください。

破損したテーブルの兆候として、予期せずに中止するクエリーや次のような観察可能なエラーが含まれます。

- ファイル tbl_name.MYI が見つかりません (エラーコード: nnn)。
- 予期しないファイルの終わり
- レコードファイルがクラッシュしました
- テーブルハンドラからエラー nnn を取得します

エラーの詳細を取得するには、perror nnn を実行します。ここで、nnn はエラー番号です。 次の例は、perror を使用して、テーブルの問題を示すもっとも一般的なエラー番号の意味を見つける方法を示しています。

```
shell> perror 126 127 132 134 135 136 141 144 145
MySQL error code 126 = Index file is crashed
MySQL error code 127 = Record-file is crashed
MySQL error code 132 = Old database file
MySQL error code 134 = Record was already deleted (or record file crashed)
MySQL error code 135 = No more room in record file
MySQL error code 136 = No more room in index file
MySQL error code 141 = Duplicate unique key or constraint on write or update
MySQL error code 144 = Table is crashed and last repair failed
MySQL error code 145 = Table was marked as crashed and should be repaired
```

エラー 135 (レコードファイルに空きがない) およびエラー 136 (インデックスファイルに空きがない) は、単純な修復で修正できるエラーではありません。 この場合、ALTER TABLE を使用して、MAX_ROWS および AVG_ROW_LENGTH テーブルオプションの値を増やす必要があります。

```
ALTER TABLE tbl_name MAX_ROWS=xxx AVG_ROW_LENGTH=yyy;
```

現在のテーブルオプション値が不明な場合は、SHOW CREATE TABLE を使用します。

その他のエラーの場合は、テーブルを修復する必要があります。myisamchk は通常発生するほとんどの問題を検出し、修正できます。

修復プロセスには、ここで説明する 3 つのステージが含まれます。 始める前に、場所をデータベースディレクトリに変更し、テーブルファイルの権限をチェックしてください。 Unix では、mysqld を実行するユーザーによって (およびチェックするファイルにアクセスする必要があるため、チェックするユーザーにも)、それらが読み取り可能であることを確認します。 ファイルを変更する必要があることが分かったら、それらに書き込みできる必要もあります。

このセクションでは、テーブルチェックが失敗した (セクション7.6.2「MyISAM テーブルのエラーのチェック方法」 で説明しているものなど) 場合、または myisamchk が提供する拡張機能を使用する場合について説明します。

テーブル保守に使用される myisamchk オプションについては、セクション4.6.4「myisamchk — MyISAM テーブルメンテナンスユーティリティー」で説明しています。myisamchk には、パフォーマンスを向上できるメモリー割り当てを制御するために設定できる変数もあります。 セクション4.6.4.6「myisamchk メモリー使用量」を参照してください。

コマンド行からテーブルを修復する場合は、まず mysqld サーバーを停止する必要があります。 リモートサーバーで mysqladmin shutdown を実行すると、mysqladmin が戻ったあとに、すべてのステートメント処理が停止し、すべてのインデックス変更がディスクにフラッシュされるまで、しばらくの間 mysqld サーバーがまだ使用できることに注意してください。

ステージ 1: テーブルのチェック

myisamchk *.MYI または時間があれば myisamchk -e *.MYI を実行します。 -s (サイレント) オプションを使用すると、不要な情報を抑制します。

mysqld サーバーが停止している場合は、--update-state オプションを使用して、myisamchk にテーブルを「チェック済み」とマークするように指示してください。

myisamchk がエラーを報告しているテーブルだけを修復する必要があります。 そのようなテーブルの場合、ステージ 2 に進みます。

チェック時に、予期しないエラー (out of memory エラーなど) を受け取った場合、または myisamchk がクラッシュした場合、ステージ 3 へ進みます。

ステージ 2: 簡単で安全な修復

まず myisamchk -r -q tbl_name を試します (-r -q は「クイックリカバリモード」を意味します)。 これは、データファイルにアクセスせずに、インデックスファイルを修復しようとします。 データファイルに、必要なすべてのものが含まれ、削除リンクがデータファイル内の正しい場所を指している場合、これは機能するはずであり、テーブルが修正されます。 次のテーブルの修復を開始します。 そうでない場合は、次の手順を使用します。

1. 続行する前に、データファイルのバックアップを作成します。
2. myisamchk -r tbl_name を使用します (-r は「リカバリモード」を意味します)。 これによって、正しくない行と削除された行がデータファイルから削除され、インデックスファイルが再構築されます。
3. 先述のステップが失敗した場合、myisamchk --safe-recover tbl_name を使用します。 安全なリカバリモードでは、通常のリカバリモードで扱われないわずかなケースを処理する古いリカバリ方法を使用します (ただし遅くなります)。

> **注記**
>
> 修復操作を大幅に高速化する場合、sort_buffer_size および key_buffer_size 変数の値をそれぞれ、myisamchk の実行時に使用可能なメモリーの約 25% に設定してください。

修復時に、予期しないエラー (out of memory エラーなど) を受け取った場合、または myisamchk がクラッシュした場合、ステージ 3 へ進みます。

ステージ 3: 困難な修復

このステージに到達するのは、インデックスファイル内の最初の 16K バイトのブロックが破損しているか、誤った情報が含まれている場合、またはインデックスファイルが失われている場合に限られるはずです。 この場合、新しいインデックスファイルを作成する必要があります。 次のように実行します。

1. データファイルを安全な場所に移動します。
2. テーブル記述ファイルを使用して、新しい (空の) データファイルとインデックスファイルを作成します。

```
shell> mysql db_name
```

```
mysql> SET autocommit=1;
mysql> TRUNCATE TABLE tbl_name;
mysql> quit
```

3. 古いデータファイルを新しく作成したデータファイルにコピーします。 (古いファイルを新しいファイルに単に移動しないでください。 何か異常があった場合に備えて、コピーを保持する必要があります。)

> **重要**
>
> レプリケーションを使用している場合、それにはファイルシステム操作が含まれ、これらは MySQL によって記録されないため、上記の手順を実行する前に、それを停止してください。

ステージ 2 に戻ります。myisamchk -r -q が機能するはずです。 (これは無限ループにならないはずです。)

手順全体を自動的に実行する REPAIR TABLE tbl_name USE_FRM SQL ステートメントを使用することもできます。 REPAIR TABLE を使用すると、サーバーがすべての作業を実行するため、ユーティリティーとサーバー間の不要なやり取りの可能性もなくなります。 セクション13.7.3.5「REPAIR TABLE ステートメント」を参照してください。

7.6.4 MyISAM テーブルの最適化

断片化した行を結合し、行の削除または更新の結果発生した無駄な領域を削除するには、myisamchk をリカバリモードで実行します。

```
shell> myisamchk -r tbl_name
```

OPTIMIZE TABLE SQL ステートメントを使用して、同様にテーブルを最適化することができます。 OPTIMIZE TABLE はテーブルの修復とキー分析を行い、さらに、キーのルックアップが速くなるように、インデックスツリーをソートします。 OPTIMIZE TABLE を使用すると、サーバーがすべての作業を実行するため、ユーティリティーとサーバー間の不要なやり取りの可能性もなくなります。 セクション13.7.3.4「OPTIMIZE TABLE ステートメント」を参照してください。

myisamchk には、テーブルのパフォーマンスを向上させるために使用できる多数のその他オプションがあります。

- --analyze または -a: キー分布分析を実行します。 これは、結合オプティマイザが、テーブルを結合する順番と、それが使用するインデックスをより適切に選択できるようにすることで、結合パフォーマンスを向上させます。
- --sort-index または -S: インデックスブロックをソートします。 これはシークを最適化し、インデックスを使用するテーブルスキャンを高速化します。
- --sort-records=index_num または -R index_num: 特定のインデックスに従って、データ行をソートします。 これにより、データが大幅に局所に集中化されるため、このインデックスを使用する、範囲に基づいた SELECT または ORDER BY 操作が高速化する可能性があります。

利用可能なすべてのオプションの完全な説明については、セクション4.6.4「myisamchk — MyISAM テーブルメンテナンスユーティリティー」を参照してください。

7.6.5 MyISAM テーブル保守スケジュールのセットアップ

問題が発生するのを待つより、テーブルチェックを定期的に実行することをお勧めします。 MyISAM テーブルをチェックまたは修復する 1 つの方法は、CHECK TABLE および REPAIR TABLE ステートメントを使用することです。 セクション13.7.3「テーブル保守ステートメント」を参照してください。

テーブルをチェックする別の方法は、myisamchk を使用することです。 保守の目的には、myisamchk -s を使用できます。 -s オプション (--silent の短縮形) により、サイレントモードで myisamchk が実行され、エラーが発生した場合のみ、メッセージが出力されます。

自動 MyISAM テーブルチェックを有効にすることをお勧めします。 たとえば、マシンが更新の途中で再起動を実行した場合、通常、影響を受けた可能性のある各テーブルが使用される前に、それをチェックする必要があります。 (これらは「「クラッシュしたテーブルが必要です。」」) サーバーが MyISAM テーブルを自動的にチェックするようにするには、myisam_recover_options システム変数を設定して起動します。 セクション5.1.8「サーバーシステム変数」を参照してください。

通常のシステム操作時にも定期的にテーブルをチェックしてください。 たとえば、crontab ファイル内の次のような行を使用して、週 1 回 cron ジョブを実行し、重要なテーブルをチェックします。

```
35 0 * * 0 /path/to/myisamchk --fast --silent /path/to/datadir/*/*.MYI
```

これはクラッシュしたテーブルに関する情報を出力するため、テーブルを調査し、必要に応じて修復できます。

はじめに、過去 24 時間中に更新されたすべてのテーブルに対して、毎晩 myisamchk -s を実行します。 その問題がまれにしか発生しないことがわかったら、チェックの頻度を週 1 回などに減らすことができます。

通常、MySQL テーブルはほとんど保守が必要ありません。 動的サイズの行のある MyISAM テーブル (VARCHAR、BLOB、または TEXT カラムのあるテーブル) に何回も更新を実行するか、または多くの削除された行のあるテーブルがある場合、ときどきテーブルの領域をデフラグ/再利用する必要がある場合があります。 これは、問題のテーブルに OPTIMIZE TABLE を使用して実行できます。 または、しばらくの間、mysqld サーバーを停止できる場合は、サーバーの停止中に、場所をデータディレクトリ内に変更し、次のコマンドを使用します。

```
shell> myisamchk -r -s --sort-index --myisam_sort_buffer_size=16M */*.MYI
```

このページは機械翻訳したものです。

第 8 章 最適化

目次

8.1 最適化の概要 1342
8.2 SQL ステートメントの最適化 1343
8.2.1 SELECT ステートメントの最適化 1344
8.2.2 サブクエリー、導出テーブル、ビュー参照および共通テーブル式の最適化 1388
8.2.3 INFORMATION_SCHEMA クエリーの最適化 1399
8.2.4 パフォーマンススキーマクエリーの最適化 1402
8.2.5 データ変更ステートメントの最適化 1403
8.2.6 データベース権限の最適化 1404
8.2.7 その他の最適化のヒント 1404
8.3 最適化とインデックス 1405
8.3.1 MySQL のインデックスの使用の仕組み 1405
8.3.2 主キーの最適化 1406
8.3.3 SPATIAL インデックス最適化 1406
8.3.4 外部キーの最適化 1407
8.3.5 カラムインデックス 1407
8.3.6 マルチカラムインデックス 1408
8.3.7 インデックスの使用の確認 1410
8.3.8 InnoDB および MyISAM インデックス統計コレクション 1410
8.3.9 B ツリーインデックスとハッシュインデックスの比較 1411
8.3.10 インデックス拡張の使用 1412
8.3.11 生成されたカラムインデックスのオプティマイザによる使用 1414
8.3.12 不可視のインデックス 1416
8.3.13 降順インデックス 1417
8.3.14 TIMESTAMP カラムからのインデックス付きルックアップ 1418
8.4 データベース構造の最適化 1420
8.4.1 データサイズの最適化 1420
8.4.2 MySQL データ型の最適化 1422
8.4.3 多数のテーブルの最適化 1422
8.4.4 MySQL での内部一時テーブルの使用 1424
8.4.5 データベースおよびテーブルの数に対する制限 1427
8.4.6 テーブルサイズの制限 1427
8.4.7 テーブルカラム数と行サイズの制限 1428
8.5 InnoDB テーブルの最適化 1431
8.5.1 InnoDB テーブルのストレージレイアウトの最適化 1431
8.5.2 InnoDB トランザクション管理の最適化 1431
8.5.3 InnoDB の読み取り専用トランザクションの最適化 1432
8.5.4 InnoDB redo ロギングの最適化 1433
8.5.5 InnoDB テーブルの一括データロード 1434
8.5.6 InnoDB クエリーの最適化 1435
8.5.7 InnoDB DDL 操作の最適化 1435
8.5.8 InnoDB ディスク I/O の最適化 1436
8.5.9 InnoDB 構成変数の最適化 1439
8.5.10 多くのテーブルのあるシステムに対する InnoDB の最適化 1440
8.6 MyISAM テーブルの最適化 1440
8.6.1 MyISAM クエリーの最適化 1440
8.6.2 MyISAM テーブルの一括データロード 1441
8.6.3 REPAIR TABLE ステートメントの最適化 1443
8.7 MEMORY テーブルの最適化 1444
8.8 クエリー実行プランの理解 1444
8.8.1 EXPLAIN によるクエリーの最適化 1444
8.8.2 EXPLAIN 出力フォーマット 1445
8.8.3 拡張 EXPLAIN 出力形式 1456
8.8.4 名前付き接続の実行計画情報の取得 1458
8.8.5 クエリーパフォーマンスの推定 1459
8.9 クエリーオプティマイザの制御 1459
8.9.1 クエリー計画評価の制御 1459
8.9.2 切り替え可能な最適化 1460
8.9.3 オプティマイザヒント 1469

このページは機械翻訳したものです。

8.9.4 インデックスヒント 1482
8.9.5 オプティマイザコストモデル 1484
8.9.6 オプティマイザ統計 1487
8.10 バッファリングとキャッシュ 1489
8.10.1 InnoDB バッファプールの最適化 1489
8.10.2 MyISAM キーキャッシュ 1490
8.10.3 プリペアドステートメントおよびストアドプログラムのキャッシュ 1494
8.11 ロック操作の最適化 1495
8.11.1 内部ロック方法 1495
8.11.2 テーブルロックの問題 1497
8.11.3 同時挿入 1498
8.11.4 メタデータのロック 1499
8.11.5 外部ロック 1502
8.12 MySQL サーバーの最適化 1503
8.12.1 ディスク I/O の最適化 1503
8.12.2 シンボリックリンクの使用 1504
8.12.3 メモリーの使用の最適化 1506
8.13 パフォーマンスの測定 (ベンチマーク) 1512
8.13.1 式と関数の速度の測定 1512
8.13.2 独自のベンチマークの使用 1513
8.13.3 performance_schema によるパフォーマンスの測定 1513
8.14 サーバースレッド (プロセス) 情報の確認 1513
8.14.1 プロセスリストへのアクセス 1513
8.14.2 スレッドのコマンド値 1515
8.14.3 一般的なスレッドの状態 1517
8.14.4 レプリケーションソーススレッドの状態 1522
8.14.5 レプリケーション I/O スレッドの状態 1523
8.14.6 レプリケーション SQL スレッドの状態 1524
8.14.7 レプリケーション接続スレッドの状態 1524
8.14.8 NDB Cluster スレッドの状態 1525
8.14.9 イベントスケジューラスレッドの状態 1525

この章では、MySQL のパフォーマンスを最適化する方法について説明し、例を示します。 最適化には、いくつかのレベルでの構成、チューニング、およびパフォーマンスの測定が含まれます。 業務の役割 (開発者、データベース管理者、または両方の組み合わせ) に応じて、個々の SQL ステートメント、アプリケーション全体、単一のデータベースサーバー、または複数のネットワーク接続されたデータベースサーバーのレベルで最適化できます。 プロアクティブにパフォーマンスを事前に計画する場合や、または問題の発生後に、構成やコードの問題のトラブルシューティングを行う場合があります。 CPU やメモリーの使用を最適化することで、スケーラビリティーを向上し、データベースを低下させず、より多くの負荷を処理させることもできます。

8.1 最適化の概要

データベースのパフォーマンスは、テーブル、クエリー、構成設定など、データベースレベルの複数の要因に依存します。 これらのソフトウェア構造は、ハードウェアレベルでの CPU および I/O 操作につながり、それらを最小限にし、可能なかぎり効率的にする必要があります。 データベースのパフォーマンスを行う際は、ソフトウェア側の高レベルのルールとガイドラインについて学び、時計を使ってパフォーマンスを測定することから始めます。 熟練するにつれ、内部で起こっていることについて詳しく学習し、CPU サイクルや I/O 操作などの測定を開始します。

一般的なユーザーの目標は、既存のソフトウェアやハードウェア構成から、最高のデータベースパフォーマンスを得ることです。 上級ユーザーは、MySQL ソフトウェア自体を改善する機会を見つけたり、独自のストレージエンジンやハードウェアアプライアンスを開発して、MySQL エコシステムを拡張したりします。

- データベースレベルでの最適化
- ハードウェアレベルでの最適化
- 移植性とパフォーマンスのバランス

データベースレベルでの最適化

データベースアプリケーションを高速にすることにおいてもっとも重要な要素は、その基本設計です。

- テーブルは適切に構築されていますか。 特に、カラムに適切なデータ型があり、各テーブルに、作業の種類に適切なカラムがありますか。 たとえば、頻繁な更新を実行するアプリケーションでは、多くの場合に少数の力

ラムのある多数のテーブルを使用し、大量のデータを解析するアプリケーションでは、多くの場合に多数のカラムのある少数のテーブルを使用します。

- クエリーを効率的にするため、適切なインデックスが設定されていますか。
- テーブルごとに適切なストレージエンジンを使用しており、使用している各ストレージエンジンの長所と機能を生かしていますか。 特に、InnoDB などのトランザクションストレージエンジンまたは MyISAM などの非トランザクションストレージエンジンの選択は、パフォーマンスとスケーラビリティーにきわめて重要な場合があります。

> **注記**
>
> InnoDB は、新しいテーブルのデフォルトのストレージエンジンです。 実際に、高度な InnoDB パフォーマンス機能は、InnoDB テーブルが、特にビジーなデータベースに対して、多くの場合に単純な MyISAM テーブルよりパフォーマンスが優れていることを意味します。

- 各テーブルは適切な行フォーマットを使用していますか。 この選択は、テーブルに使用されるストレージエンジンによっても異なります。 特に、圧縮テーブルは使用するディスク領域が減るため、データの読み取りと書き込みに必要なディスク I/O も少なくなります。 圧縮は、InnoDB テーブルでのあらゆる種類のワークロードと、読み取り専用 MyISAM テーブルに使用できます。
- アプリケーションでは、適切なロック戦略を使用していますか。 たとえば、データベース操作を同時に実行できるように、可能なかぎり共有アクセスを許可したり、重要な操作が最優先されるように、適切な場合に排他的アクセスを要求したりするなどです。 ここでも、ストレージエンジンの選択が重要です。 InnoDB ストレージエンジンは、ユーザーが関与せずに、ほとんどのロックの問題を処理するため、データベースの同時実行性を向上し、コードの実験やチューニングの量を削減できます。
- キャッシュに使用されるメモリー領域がすべて正しくサイズ設定されていますか。 つまり、頻繁にアクセスされるデータを保持するために十分な大きさがありながらも、物理メモリーをオーバーロードし、ページングを発生させるほど大きくしません。 構成するメインメモリー領域は、InnoDB バッファプールおよび MyISAM キーキャッシュです。

ハードウェアレベルでの最適化

データベースがビジーになるほど、どんなデータベースアプリケーションも最終的にハードウェアの制限に達します。 データベース管理者は、アプリケーションをチューニングするか、サーバーを再構成してこれらのボトルネックを回避できるかどうか、または追加のハードウェアリソースが必要かどうかを評価する必要があります。 システムボトルネックは一般に次の原因から発生します。

- ディスクシーク。 ディスクがデータを検索するには時間がかかります。 最新のディスクでは、通常この平均時間が 10 ms 未満であるため、理論的には 1 秒間に約 100 シーク実行できることになります。 この時間は、新しいディスクでは徐々に改善されますが、1 つのテーブルに対して最適化することはきわめて困難です。 シーク時間を最適化する方法は、複数のディスクにデータを分散することです。
- ディスクの読み取りと書き込み。 ディスクが正しい位置にある場合に、データを読み取りまたは書き込みする必要があります。 最新のディスクでは、1 つのディスクで少なくとも 10 - 20M バイト/秒のスループットを実現します。 これは、複数のディスクから並列で読み取ることができるため、シークより最適化が簡単です。
- CPU サイクル。 データがメインメモリー内にある場合、結果を得るために、それを処理する必要があります。 メモリーの量と比較して大きなテーブルを使用することは、もっとも一般的な制限要因になります。 しかし、小さいテーブルでは、通常速度は問題になりません。
- メモリー帯域幅。 CPU で、CPU キャッシュに収められるより多くのデータを必要とする場合、メインメモリーの帯域幅がボトルネックになります。 これは、ほとんどのシステムでまれなボトルネックですが、認識しておくべきです。

移植性とパフォーマンスのバランス

ポータブル MySQL プログラムで、パフォーマンス指向の SQL 拡張を使用するには、ステートメント内の MySQL 固有のキーワードを /*! */ コメント区切り文字で囲むことができます。 ほかの SQL サーバーはコメントにされたキーワードを無視します。 コメントの作成については、セクション9.7「コメント」を参照してください。

8.2 SQL ステートメントの最適化

インタプリタから直接発行されるか、API によって内部で送信されるかに関係なく、データベースアプリケーションのコアロジックは SQL ステートメントによって実行されます。 このセクションのチューニングのガイドラインは、あらゆる種類の MySQL アプリケーションの高速化に役立ちます。 このガイドラインでは、データを読み取りおよび書き込みする SQL 操作、一般的な SQL 操作の内部オーバーヘッド、およびデータベースモニタリングなどの特定のシナリオで使われる操作について説明します。

8.2.1 SELECT ステートメントの最適化

SELECT ステートメントの形式のクエリーは、データベースのすべてのルックアップ操作を実行します。 動的 Web ページの 1 秒未満の応答時間を達成するためでも、または巨大な夜間のレポートを生成するための時間から数時間を取り除くためでも、これらのステートメントのチューニングは最優先です。

SELECT ステートメントに加えて、クエリーのチューニング手法は DELETE ステートメントの CREATE TABLE...AS SELECT、INSERT INTO...SELECT、WHERE 句などの構成要素にも適用されます。 これらのステートメントは、書込み操作と読取り指向クエリー操作を組み合せるため、パフォーマンスに関する追加の考慮事項があります。

NDB Cluster は結合プッシュダウン最適化をサポートしており、そこで適格な結合が NDB Cluster データノードに完全に送信され、そこでそれらのノード間で分散して並列で実行できます。 この最適化の詳細は、NDB プッシュダウン結合の条件 を参照してください。

クエリーの最適化の主な考慮事項は次のとおりです。

- 遅い SELECT ... WHERE クエリーを高速化するため、最初に確認することは、インデックスを追加できるかどうかです。 WHERE 句で使用するカラムにインデックスをセットアップし、評価、フィルタリング、および最終的な結果の取得を高速化します。 無駄なディスク領域を避けるため、アプリケーションで使用される多くの関連クエリーを高速化する少数のインデックスのセットを構築します。

  インデックスは、結合や外部キーなどの機能を使用して、さまざまなテーブルを参照するクエリーに特に重要です。 EXPLAIN ステートメントを使用して、SELECT に使用するインデックスを判断できます。 セクション8.3.1「MySQL のインデックスの使用の仕組み」およびセクション8.8.1「EXPLAIN によるクエリーの最適化」を参照してください。

- 過度な時間がかかる関数呼び出しなどのクエリーの部分を特定し、チューニングします。 クエリーの構築の仕方によっては、関数が結果セットのすべての行に対して 1 回ずつ、さらにはテーブル内のすべての行に対して 1 回ずつ呼び出されるなど、大幅に非効率性を拡大させていることがあります。

- 特に大きなテーブルの場合に、クエリーでの完全テーブルスキャンの回数を最小にします。

- ANALYZE TABLE ステートメントを定期的に使用して、テーブル統計を最新に維持し、オプティマイザが、効率的な実行プランを立てるために必要な情報が得られるようにします。

- チューニング技法、インデックス作成技法、および各テーブルのストレージエンジンに固有の構成パラメータについて学習します。 InnoDB と MyISAM のどちらでも、クエリーの高いパフォーマンスを可能にし、維持するための一連のガイドラインがあります。 詳細については、セクション8.5.6「InnoDB クエリーの最適化」およびセクション8.6.1「MyISAM クエリーの最適化」を参照してください。

- セクション8.5.3「InnoDB の読み取り専用トランザクションの最適化」 の手法を使用して、InnoDB テーブルの単一クエリートランザクションを最適化できます。

- 特にオプティマイザで同じ変換の一部を自動的に実行する場合、理解が困難になるようなクエリーの変換を避けます。

- いずれかの基本ガイドラインによって、パフォーマンスの問題が簡単に解決されない場合、EXPLAIN プランを読み、インデックス、WHERE 句、結合句などを調整して、特定のクエリーの内部の詳細を調査します。 (ある程度の専門技術に達している場合は、EXPLAIN プランを読むことがすべてのクエリーの最初の手順になると考えられます。)

- MySQL がキャッシュに使用するメモリー領域のサイズとプロパティーを調整します。 InnoDB バッファープール、MyISAM キーキャッシュ、および MySQL クエリーキャッシュの効率的な使用によって、2 回目以降、メモリーから結果が取得されるため、繰り返しのクエリーの実行が高速化します。

- キャッシュメモリー領域を使用して高速に実行するクエリーでも、必要なキャッシュメモリーを減らして、アプリケーションがよりスケーラブルになるように、さらに最適化できます。 スケーラビリティーは、パフォーマンスを大幅に低下させずに、アプリケーションでより多くの同時ユーザー、大きなリクエストなどを処理できることを意味します。

- クエリーの速度が、テーブルに同時にアクセスしているほかのセッションによって影響を受ける可能性がある ロックの問題を処理します。

8.2.1.1 WHERE 句の最適化

このセクションでは、WHERE 句の処理で実行可能な最適化について説明します。 例では SELECT ステートメントを使用していますが、DELETE および UPDATE ステートメント内の WHERE 句にも同じ最適化を適用します。

> **注記**
>
> MySQL オプティマイザへの取り組みは継続中であるため、MySQL が実行する最適化のすべてをここで説明しているわけではありません。

読みやすさを犠牲にしても、算術演算を高速化するように、クエリーを書き換えたいと考えがちです。 MySQL では同様の最適化を自動的に実行するため、多くの場合にこの作業を回避でき、クエリーを理解しやすく、保守しやすい形式のままにしておくことができます。 MySQL によって実行される最適化の一部を次に示します。

- 不要なかっこの削除:

```
  ((a AND b) AND c OR (((a AND b) AND (c AND d))))
-> (a AND b AND c) OR (a AND b AND c AND d)
```

- 定数畳み込み:

```
  (a<b AND b=c) AND a=5
-> b>5 AND b=c AND a=5
```

- 一定条件の削除:

```
  (b>=5 AND b=5) OR (b=6 AND 5=5) OR (b=7 AND 5=6)
-> b=5 OR b=6
```

  MySQL 8.0.14 以降では、これは最適化フェーズではなく準備中に行われるため、結合の簡略化に役立ちます。 詳細および例は、セクション8.2.1.9「外部結合の最適化」 を参照してください。

- インデックスによって使用される定数式は 1 回だけ評価されます。

- MySQL 8.0.16 以降では、定数値を持つ数値型のカラムの比較がチェックされて折りたたまれるか、無効な値または範囲外の値がないかどうかが削除されます:

```
# CREATE TABLE t (c TINYINT UNSIGNED NOT NULL);
  SELECT * FROM t WHERE c ≪ 256;
-≫ SELECT * FROM t WHERE 1;
```

  詳しくはセクション8.2.1.14「定数 - フォールディングの最適化」,をご覧ください。

- WHERE を使用しない単一テーブルの COUNT(*) は、MyISAM テーブルと MEMORY テーブルのテーブル情報から直接取得されます。 これは、1 つだけのテーブルで使用された場合に、NOT NULL 式にも実行されます。

- 無効な定数式の早期の検出。 MySQL は一部の SELECT ステートメントが実行不可能であることをすみやかに検出し、行を返しません。

- GROUP BY または集約関数 (COUNT()、MIN() など) を使用しない場合、HAVING は WHERE とマージされます。

- 結合内の各テーブルについて、テーブルの高速の WHERE 評価を取得し、可能なかぎり早く行をスキップするために、より単純な WHERE が構築されます。

- クエリー内のほかのすべてのテーブルの前に、まず、すべての定数テーブルが読み取られます。 定数テーブルは次のいずれかです。

  - 空白のテーブルまたは 1 行のテーブル。
  - PRIMARY KEY または UNIQUE インデックスでの WHERE 句で使用されるテーブル。ここではすべてのインデックス部分が定数式と比較され、NOT NULL として定義されます。

  次のテーブルはすべて定数テーブルとして使用されます。

```
SELECT * FROM t WHERE primary_key=1;
SELECT * FROM t1,t2
```

```
WHERE t1.primary_key=1 AND t2.primary_key=t1.id;
```

- テーブルを結合するための最適な結合の組み合わせは、すべての可能性を試してみることで見つかります。 ORDER BY および GROUP BY 句内のすべてのカラムが同じテーブルにある場合、結合する際に最初にそのテーブルが選ばれます。
- ORDER BY 句と別の GROUP BY 句がある場合、または、ORDER BY または GROUP BY に結合キュー内の最初のテーブルと異なるテーブルのカラムが含まれている場合は、一時テーブルが作成されます。
- SQL_SMALL_RESULT 修飾子を使用する場合、MySQL はインメモリー一時テーブルを使用します。
- オプティマイザがテーブルスキャンを使用する方が効率的であると判断しないかぎり、各テーブルインデックスがクエリーされ、最適なインデックスが使用されます。 かつて、スキャンは、最適なインデックスがテーブルの 30% 超にまたがっているかどうかに基づいて使用されていましたが、固定のパーセンテージによって、インデックスを使用するか、スキャンを使用するかの選択が決定されなくなりました。 現在のオプティマイザは複雑になり、テーブルサイズ、行数、I/O ブロックサイズなどの追加の要因に基づいて推定します。
- 場合によって、MySQL はデータファイルを参照しなくてもインデックスから行を読み取ることができます。 インデックスから使用されるすべてのカラムが数値の場合、クエリーの解決にインデックスツリーのみが使用されます。
- 各行が出力される前に、HAVING 句に一致しないものはスキップされます。

きわめて高速なクエリーのいくつかの例:

```
SELECT COUNT(*) FROM tbl_name;

SELECT MIN(key_part1),MAX(key_part1) FROM tbl_name;

SELECT MAX(key_part2) FROM tbl_name
  WHERE key_part1=constant;

SELECT ... FROM tbl_name
  ORDER BY key_part1,key_part2,... LIMIT 10;

SELECT ... FROM tbl_name
  ORDER BY key_part1 DESC, key_part2 DESC, ... LIMIT 10;
```

MySQL は、インデックス設定されたカラムが数値であるとして、インデックスツリーのみを使用して、次のクエリーを解決します。

```
SELECT key_part1,key_part2 FROM tbl_name WHERE key_part1=val;

SELECT COUNT(*) FROM tbl_name
  WHERE key_part1=val1 AND key_part2=val2;

SELECT key_part2 FROM tbl_name GROUP BY key_part1;
```

次のクエリーは、個別のソーティングパスを使用せずに、インデックスを使用して、ソート順で行を取得します。

```
SELECT ... FROM tbl_name
  ORDER BY key_part1,key_part2,... ;

SELECT ... FROM tbl_name
  ORDER BY key_part1 DESC, key_part2 DESC, ... ;
```

8.2.1.2 range の最適化

range アクセスメソッドは単一のインデックスを使用して、1 つまたは複数のインデックス値間隔の中に含まれるテーブル行のサブセットを取得します。 これは、シングルパートまたはマルチパートインデックスに使用できます。 次の各セクションでは、オプティマイザが範囲アクセスを使用する条件について説明します。

- 単一部品インデックスの範囲アクセス方法
- マルチパートインデックスの範囲アクセス方法
- 複数値比較の等価範囲の最適化
- スキャン範囲アクセス方法のスキップ
- 行コンストラクタ式の範囲最適化

- 範囲最適化のためのメモリー使用の制限

単一部品インデックスの範囲アクセス方法

単一パートインデックスの場合、インデックス値の間隔は、「intervals」 ではなく範囲条件として示される WHERE 句内の対応する条件によって便利に表現できます。

シングルパートインデックスの範囲条件の定義は次のとおりです。

- BTREE インデックスと HASH インデックスの両方で、キー部分と定数値の比較は、=, <=>, IN(), IS NULL または IS NOT NULL 演算子を使用する場合の範囲条件です。
- さらに、BTREE インデックスでは、>、<、>=、<=、BETWEEN、!=、または <> 演算子、または LIKE への引数が、ワイルドカード文字で始まっていない定数文字列である場合の LIKE 比較を使用した場合に、キーパートと定数値の比較は範囲条件です。
- すべてのインデックスタイプで、OR または AND と組み合せた複数の範囲条件によって範囲条件が形成されます。

先述の「定数値」とは次のいずれかを意味します。

- クエリー文字列からの定数
- 同じ結合からの const または system テーブルのカラム
- 非相関サブクエリーの結果
- 以前の型の部分式からのみ構成された式

以下に WHERE 句内で範囲条件を使用したクエリーのいくつかの例を示します。

```
SELECT * FROM t1
  WHERE key_col > 1
  AND key_col < 10;

SELECT * FROM t1
  WHERE key_col = 1
  OR key_col IN (15,18,20);

SELECT * FROM t1
  WHERE key_col LIKE 'ab%'
  OR key_col BETWEEN 'bar' AND 'foo';
```

一部の非定数値は、オプティマイザ定数伝播フェーズで定数に変換できます。

MySQL は可能なインデックスごとに、WHERE 句から範囲条件を抽出しようとします。 抽出プロセス時に、範囲条件の構築に使用できない条件はドロップされ、重複する範囲を生成する条件は組み合わされて、空の範囲を生成する条件は削除されます。

key1 がインデックス設定されたカラムで nonkey がインデックス設定されていない、次のステートメントを考慮します。

```
SELECT * FROM t1 WHERE
  (key1 < 'abc' AND (key1 LIKE 'abcde%' OR key1 LIKE '%b')) OR
  (key1 < 'bar' AND nonkey = 4) OR
  (key1 < 'uux' AND key1 > 'z');
```

キー key1 の抽出プロセスは次のとおりです。

1. 元の WHERE 句から始めます。

   ```
   (key1 < 'abc' AND (key1 LIKE 'abcde%' OR key1 LIKE '%b')) OR
   (key1 < 'bar' AND nonkey = 4) OR
   (key1 < 'uux' AND key1 > 'z')
   ```

2. nonkey = 4 と key1 LIKE '%b' は、範囲スキャンに使用できないため、削除します。 それらを削除する正しい方法は、範囲スキャンの実行時に一致する行を見落とさないように、それらを TRUE で置き換えることです。 これらを TRUE の歩留まりに置き換えます:

   ```
   (key1 < 'abc' AND (key1 LIKE 'abcde%' OR TRUE)) OR
   (key1 < 'bar' AND TRUE) OR
   (key1 < 'uux' AND key1 > 'z')
   ```

3. 常に true または false である条件を縮小します。

   - (key1 LIKE 'abcde%' OR TRUE) は常に true です
   - (key1 < 'uux' AND key1 > 'z') は常に false です

   これらの条件を定数に置き換えると、次のようになります:

   ```
   (key1 < 'abc' AND TRUE) OR (key1 < 'bar' AND TRUE) OR (FALSE)
   ```

   不要な TRUE 定数および FALSE 定数を削除すると、次のようになります:

   ```
   (key1 < 'abc') OR (key1 < 'bar')
   ```

4. 重複する間隔を 1 つに組み合わせて、範囲スキャンに使用される最終的な条件が生成されます。

   ```
   (key1 < 'bar')
   ```

一般に (前の例で示したように)、範囲スキャンに使用される条件は、WHERE 句より制限がゆるくなります。MySQL は、範囲条件を満たすが、完全な WHERE 句でない行をフィルタ処理する追加のチェックを実行します。

範囲条件抽出アルゴリズムは、任意の深さのネストの AND/OR 構造を処理でき、その出力は WHERE 句内の条件が存在する順番に依存しません。

MySQL では、空間インデックスの range アクセス方法に対する複数の範囲のマージはサポートされていません。この制限を回避するには、同じ SELECT ステートメントで UNION を使用できますが、ただし、各空間述語は、別の SELECT に入れます。

マルチパートインデックスの範囲アクセス方法

マルチパートインデックスの範囲条件は、シングルパートインデックスの範囲条件の拡張です。 マルチパートインデックスの範囲条件は、インデックス行を 1 つまたは複数のキータプル間隔内に入るように制限します。 キータプル間隔は、インデックスからの順序付けを使用して、キータプルのセットに定義されます。

たとえば、key1(key_part1、key_part2、key_part3) として定義されたマルチパートインデックスと、キー順で示された次のキータプルのセットを考慮します。

```
key_part1  key_part2  key_part3
  NULL       1         'abc'
  NULL       1         'xyz'
  NULL       2         'foo'
   1         1         'abc'
   1         1         'xyz'
   1         2         'abc'
   2         1         'aaa'
```

条件 key_part1 = 1 は次の間隔を定義します。

```
(1,-inf,-inf) <= (key_part1,key_part2,key_part3) < (1,+inf,+inf)
```

間隔は前のデータセットの 4、5、6 番目のタプルをカバーし、range アクセスメソッドで使用できます。

対照的に、条件 key_part3 = 'abc' は単一の間隔を定義せず、range アクセスメソッドで使用できません。

次の説明では、マルチパートインデックスに対して、範囲条件がどのように作用するかを詳しく示します。

- HASH インデックスでは、同一の値を含む各間隔を使用できます。 これは次の形式の条件に対してのみ、間隔を生成できることを意味します。

  ```
    key_part1 cmp const1
  AND key_part2 cmp const2
  AND ...
  AND key_partN cmp constN;
  ```

  ここで、const1、const2、... は定数で、cmp は、=、<=>、または IS NULL 比較演算子のいずれかで、条件はすべてのインデックスパートをカバーします。 (つまり、N パートインデックスの各パートに 1 つずつ N 条件があります。) たとえば、次は 3 パート HASH インデックスの範囲条件です。

  ```
  key_part1 = 1 AND key_part2 IS NULL AND key_part3 = 'foo'
  ```

  何を定数とみなすかの定義については、「単一部品インデックスの範囲アクセス方法」を参照してください。

- BTREE インデックスでは、各条件で =、<=>、IS NULL、>、<、>=、<=、!=、<>、BETWEEN、または LIKE 'pattern' (ここで 'pattern' はワイルドカードで始まらない) を使用して、キーパートと定数値を比較する、AND で組み合わされた条件に、間隔を使用できます。 条件に一致するすべての行を含む単一のキータプルを判断できる場合にかぎり、1 つの間隔を使用できます (または <> または != を使用する場合は 2 つの間隔)。

  オプティマイザは、比較演算子が =、<=>、または IS NULL である場合にかぎり、追加のキーパートを使用して、間隔を判断しようとします。 演算子が >、<、>=、<=、!=、<>、BETWEEN、または LIKE の場合、オプティマイザはそれを使用しますが、追加のキーパートは考慮しません。 次の式では、オプティマイザは最初の比較からの = を使用します。 さらに 2 番目の比較からの >= も使用しますが、それ以上のキーパートを考慮せず、間隔の構築に 3 番目の比較を使用しません。

  ```
  key_part1 = 'foo' AND key_part2 >= 10 AND key_part3 > 10
  ```

  単一の間隔は次のとおりです。

  ```
  ('foo',10,-inf) < (key_part1,key_part2,key_part3) < ('foo',+inf,+inf)
  ```

  作成された間隔に初期条件よりも多い行が含まれる可能性があります。 たとえば、前の間隔は値 ('foo', 11, 0) を含みますが、これは元の条件を満たしません。

- 間隔内に含まれる行セットをカバーする条件が OR で組み合わされている場合、それらは、それらの間隔の和集合内に含まれる行セットをカバーする条件を形成します。 条件が AND で組み合わされている場合、それらは間隔の共通集合内に含まれる行セットを対象とする条件を形成します。 たとえば、2 パートインデックスでのこの条件の場合:

  ```
  (key_part1 = 1 AND key_part2 < 2) OR (key_part1 > 5)
  ```

  間隔は次のとおりです。

  ```
  (1,-inf) < (key_part1,key_part2) < (1,2)
  (5,-inf) < (key_part1,key_part2)
  ```

  この例で、1 行目の間隔は、左境界に 1 つのキーパートを使用し、右境界に 2 つのキーパートを使用しています。 2 行目の間隔は 1 つのキーパートのみを使用しています。 EXPLAIN 出力の key_len カラムは、使用されたキープリフィクスの最大長を示しています。

  場合によって、key_len はキーパートが使用されたことを示しますが、それが予期したものではないことがあります。 key_part1 と key_part2 が NULL になることがあるとします。 次に、key_len カラムに、次の条件の 2 つのキーパート長が表示されます。

  ```
  key_part1 >= 1 AND key_part2 < 2
  ```

  しかし、実際は条件が次に変換されます。

  ```
  key_part1 >= 1 AND key_part2 IS NOT NULL
  ```

単一パートインデックスの範囲条件の間隔を結合または排除するために最適化を実行する方法の詳細は、単一部品インデックスの範囲アクセス方法 を参照してください。 マルチパートインデックスでの範囲条件にも類似の手順が実行されます。

複数値比較の等価範囲の最適化

col_name がインデックス設定されたカラムである次の式を考慮します。

```
col_name IN(val1, ..., valN)
col_name = val1 OR ... OR col_name = valN
```

col_name が複数の値のいずれかと等しい場合に、各式は true になります。 これらの比較は等価範囲比較です (ここで「範囲」は単一の値です)。 オプティマイザは、次のように等価範囲比較の対象とする行の読み取りのコストを推定します。

- col_name に一意のインデックスがある場合、指定した値を持つことができる行は多くても 1 つであるため、各範囲の行の見積もりは 1 です。
- それ以外の場合、col_name のインデックスは一意ではなく、オプティマイザはインデックスまたはインデックス統計に分割して、各範囲の行数を見積もることができます。

インデックスダイブでは、オプティマイザは範囲の両端でダイブを作成し、範囲内の行数を見積もりとして使用します。 たとえば、式 col_name IN (10, 20, 30) には 3 つの等価範囲があり、オプティマイザは範囲あたり 2 つ

のダイブを作成して、行の見積もりを生成します。 ダイブのペアごとに、指定した値を持つ行数の見積もりを生成します。

インデックスダイブは、正確な行見積もりを提供しますが、式内の比較値の数が増えるほど、オプティマイザの行見積もりの生成に時間がかかるようになります。 インデックス統計の使用は、インデックスダイブより正確ではありませんが、大きな値リストの場合に、行見積もりが高速になります。

eq_range_index_dive_limit システム変数を使用して、オプティマイザが行の見積もり戦略を別の戦略に切り替える値の数を構成できます。 最大 N 個の等価範囲の比較にインデックスダイブの使用を許可するには、eq_range_index_dive_limit を N + 1 に設定します。 統計の使用を無効にし、N に関係なく常にインデックスダイブを使用するには、eq_range_index_dive_limit を 0 に設定します。

最適な推定を行うためにテーブルインデックス統計を更新するには、ANALYZE TABLE を使用します。

MySQL 8.0 より前では、eq_range_index_dive_limit システム変数を使用する場合を除き、インデックス dives の使用をスキップしてインデックスの有用性を見積もる方法はありません。 MySQL 8.0 では、次のすべての条件を満たすクエリーでインデックス分割スキップが可能です:

- クエリーは、複数のテーブルに対する結合ではなく、単一のテーブルに対するものです。
- 単一インデックスの FORCE INDEX インデックスヒントが存在します。 インデックスの使用が強制される場合、インデックスへの分割を実行する追加のオーバーヘッドからは何も取得されません。
- インデックスは一意ではなく、FULLTEXT インデックスではありません。
- サブクエリーが存在しません。
- DISTINCT、GROUP BY または ORDER BY 句が存在しません。

EXPLAIN FOR CONNECTION の場合、index dives がスキップされると、出力は次のように変更されます:

- 従来の出力では、rows および filtered の値は NULL です。
- JSON 出力の場合、rows_examined_per_scan および rows_produced_per_join は表示されず、skip_index_dive_due_to_force は true で、コスト計算は正確ではありません。

FOR CONNECTION を使用しない場合、インデックス dives がスキップされても、EXPLAIN 出力は変更されません。

インデックス分割がスキップされるクエリーの実行後、INFORMATION_SCHEMA.OPTIMIZER_TRACE テーブルの対応する行に skipped_due_to_force_index の index_dives_for_range_access 値が含まれます。

スキャン範囲アクセス方法のスキップ

次のシナリオを考えてみます:

```
CREATE TABLE t1 (f1 INT NOT NULL, f2 INT NOT NULL, PRIMARY KEY(f1, f2));
INSERT INTO t1 VALUES
  (1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (1,5),
  (2,1), (2,2), (2,3), (2,4), (2,5);
INSERT INTO t1 SELECT f1, f2 + 5 FROM t1;
INSERT INTO t1 SELECT f1, f2 + 10 FROM t1;
INSERT INTO t1 SELECT f1, f2 + 20 FROM t1;
INSERT INTO t1 SELECT f1, f2 + 40 FROM t1;
ANALYZE TABLE t1;

EXPLAIN SELECT f1, f2 FROM t1 WHERE f2 > 40;
```

このクエリーを実行するために、MySQL では、インデックススキャンを選択してすべての行をフェッチし (インデックスには選択するすべてのカラムが含まれます)、WHERE 句から f2 > 40 条件を適用して最終結果セットを生成できます。

レンジスキャンは全インデックススキャンよりも効率的ですが、最初のインデックスカラムである f1 に条件がないため、この場合は使用できません。 ただし、MySQL 8.0.13 の時点では、オプティマイザは、ルースインデックススキャンと同様のスキップスキャンという方法を使用して、f1 の値ごとに複数のレンジスキャンを実行できます (セクション8.2.1.17「GROUP BY の最適化」 を参照):

1. 最初のインデックス部分、f1 (インデックス接頭辞) の個別値間でスキップします。
2. 残りのインデックス部分で、f2 > 40 条件の個別の接頭辞値ごとにサブレンジスキャンを実行します。

前述のデータセットの場合、アルゴリズムは次のように動作します:

1. 最初のキー部分 (f1 = 1) の最初の個別値を取得します。
2. 最初と 2 番目のキー部分 (f1 = 1 AND f2 > 40) に基づいて範囲を構築します。
3. 範囲スキャンを実行します。
4. 最初のキー部分の次の個別値を取得します (f1 = 2)。
5. 最初と 2 番目のキー部分 (f1 = 2 AND f2 > 40) に基づいて範囲を構築します。
6. 範囲スキャンを実行します。

この方法を使用すると、構成された範囲ごとに適格でない行が MySQL によってスキップされるため、アクセスされる行の数が減ります。 このスキップスキャンアクセス方法は、次の条件下で適用できます:

- 表 T には、フォーム ([A_1, ..., A_k,] B_1, ..., B_m, C [, D_1, ..., D_n]) のキー部分を持つ複合インデックスが少なくとも 1 つあります。 キー部分 A および D は空でもかまいませんが、B および C は空でない必要があります。
- クエリーは 1 つのテーブルだけを参照します。
- クエリーでは、GROUP BY または DISTINCT は使用されません。
- クエリーは、インデックス内のカラムのみを参照します。
- A_1、...、A_ k の述語は等価述語であり、定数である必要があります。 これには、IN() 演算子が含まれます。
- クエリーは結合クエリー (OR 条件の AND) である必要があります: (cond1(key_part1) OR cond2(key_part1)) AND (cond1(key_part2) OR ...) AND ...
- C には範囲条件が必要です。
- D カラムに対する条件は許可されています。 D の条件は、C の範囲条件と組み合せる必要があります。

スキップスキャンの使用は、EXPLAIN 出力で次のように示されます:

- Extra カラムの Using index for skip scan は、ルーズインデックススキップスキャンアクセス方法が使用されていることを示します。
- インデックスをスキップスキャンに使用できる場合は、インデックスが possible_keys カラムに表示されます。

スキップスキャンの使用は、オプティマイザトレース出力で次の形式の"skip scan"要素によって示されます:

```
"skip_scan_range": {
  "type": "skip_scan",
  "index": index_used_for_skip_scan,
  "key_parts_used_for_access": [key_parts_used_for_access],
  "range": [range]
}
```

"best_skip_scan_summary"要素も表示される場合があります。 最適なレンジアクセスバリアントとしてスキャンのスキップを選択すると、"chosen_range_access_summary"が書き込まれます。 全体的な最適なアクセス方法としてスキャンのスキップが選択されている場合は、"best_access_path"要素が存在します。

スキップスキャンの使用は、optimizer_switch システム変数の skip_scan フラグの値の影響を受けます。 セクション8.9.2「切り替え可能な最適化」を参照してください。 デフォルトでは、このフラグは on です。 無効にするには、skip_scan を off に設定します。

optimizer_switch システム変数を使用してスキップスキャンセッション全体のオプティマイザの使用を制御することに加えて、MySQL ではオプティマイザヒントをサポートしてステートメントごとにオプティマイザに影響を与えます。 セクション8.9.3「オプティマイザヒント」を参照してください。

行コンストラクタ式の範囲最適化

オプティマイザは、レンジスキャンアクセス方法を次の形式のクエリーに適用できます:

```
SELECT ... FROM t1 WHERE ( col_1, col_2 ) IN (( 'a', 'b' ), ( 'c', 'd' ));
```

以前は、レンジスキャンを使用するには、次のようにクエリーを記述する必要がありました:

```
SELECT ... FROM t1 WHERE ( col_1 = 'a' AND col_2 = 'b' )
OR ( col_1 = 'c' AND col_2 = 'd' );
```

オプティマイザでレンジスキャンを使用するには、クエリーが次の条件を満たす必要があります:

- IN() 述語のみが使用され、NOT IN() は使用されません。
- IN() 述語の左側では、行コンストラクタにはカラム参照のみが含まれます。
- IN() 述語の右側にある行コンストラクタには、実行中に定数にバインドされるリテラルまたはローカルカラム参照であるランタイム定数のみが含まれます。
- IN() 述語の右側には、複数の行コンストラクタがあります。

オプティマイザおよび行コンストラクタの詳細は、セクション8.2.1.22「行コンストラクタ式の最適化」 を参照してください

範囲最適化のためのメモリー使用の制限

範囲オプティマイザで使用可能なメモリーを制御するには、range_optimizer_max_mem_size システム変数を使用します:

- 値 0 は 「制限なし」を表します。
- 0 より大きい値を指定すると、オプティマイザは範囲アクセス方法を考慮する際に消費されるメモリーを追跡します。 指定した制限を超えると、レンジアクセス方法が破棄され、全テーブルスキャンなどの他の方法がかわりに考慮されます。 これは最適ではない可能性があります。 これが発生すると、次の警告が発生します (N は現在の range_optimizer_max_mem_size 値です):

```
Warning    3170    Memory capacity of N bytes for
                   'range_optimizer_max_mem_size' exceeded. Range
                   optimization was not done for this query.
```

- UPDATE および DELETE ステートメントでは、オプティマイザが全テーブルスキャンにフォールバックし、sql_safe_updates システム変数が有効になっている場合、変更する行の決定にキーが使用されないため、警告ではなくエラーが発生します。 詳細は、セーフ更新モードの使用 (--safe-updates)を参照してください。

使用可能な範囲最適化メモリーを超え、オプティマイザがより最適でない計画にフォールバックする個々のクエリーの場合、range_optimizer_max_mem_size 値を増やすとパフォーマンスが向上する可能性があります。

範囲式の処理に必要なメモリー量を見積もるには、次のガイドラインを使用します:

- 範囲アクセス方法の候補キーが 1 つある次のような単純なクエリーの場合、OR と組み合された各述語では約 230 バイトが使用されます:

```
SELECT COUNT(*) FROM t
WHERE a=1 OR a=2 OR a=3 OR .. . a=N;
```

- 同様に、次のようなクエリーでは、AND と組み合された各述語で約 125 バイトが使用されます:

```
SELECT COUNT(*) FROM t
WHERE a=1 AND b=1 AND c=1 ... N;
```

- IN() 述語を含むクエリーの場合:

```
SELECT COUNT(*) FROM t
WHERE a IN (1,2, ..., M) AND b IN (1,2, ..., N);
```

IN() リストの各リテラル値は、OR と組み合された述語としてカウントされます。 2 つの IN() リストがある場合、OR と組み合せた述語の数は、各リストのリテラル値の数になります。 したがって、前述の例で OR と組み合されている述語の数は、M× N です。

8.2.1.3 インデックスマージの最適化

インデックスマージアクセス方法では、複数の range スキャンを含む行が取得され、その結果が 1 つにマージされます。 このアクセス方法では、単一のテーブルからのみインデックススキャンがマージされ、複数のテーブルにわたるスキャンはマージされません。 このマージによって、その基盤となるスキャンの和集合、共通集合、または共通集合の和集合を生成できます。

インデックスマージを使用できるクエリーの例:

```
SELECT * FROM tbl_name WHERE key1 = 10 OR key2 = 20;

SELECT * FROM tbl_name
  WHERE (key1 = 10 OR key2 = 20) AND non_key = 30;

SELECT * FROM t1, t2
  WHERE (t1.key1 IN (1,2) OR t1.key2 LIKE 'value%')
  AND t2.key1 = t1.some_col;

SELECT * FROM t1, t2
  WHERE t1.key1 = 1
  AND (t2.key1 = t1.some_col OR t2.key2 = t1.some_col2);
```

> **注記**
>
> インデックスマージ最適化アルゴリズムには、次の既知の制限事項があります:
>
> - クエリーに深い AND/OR ネストを含む複雑な WHERE 句があり、MySQL が最適な計画を選択しない場合は、次のアイデンティティ変換を使用して用語を配布してみてください:
>
>   ```
>   (x AND y) OR z => (x OR z) AND (y OR z)
>   (x OR y) AND z => (x AND z) OR (y AND z)
>   ```
>
> - インデックスマージは全文インデックスには適用できません。

EXPLAIN 出力では、インデックスマージメソッドは type カラムに index_merge と表示されます。 この場合、key カラムには使用されたインデックスのリストが含まれ、key_len にはそれらのインデックスの最長のキーパートのリストが含まれます。

インデックスマージアクセス方法には、EXPLAIN 出力の Extra フィールドに表示されるいくつかのアルゴリズムがあります:

- Using intersect(...)
- Using union(...)
- Using sort_union(...)

次の各セクションでは、これらのアルゴリズムについて詳しく説明します。 オプティマイザは、使用可能な様々なオプションのコスト見積りに基づいて、様々なインデックスマージアルゴリズムとその他のアクセス方法のいずれかを選択します。

- インデックスマージ交差アクセスアルゴリズム
- インデックスマージ結合アクセスアルゴリズム
- インデックスマージソート - ユニオンアクセスアルゴリズム
- インデックスマージ最適化への影響

インデックスマージ交差アクセスアルゴリズム

このアクセスアルゴリズムは、WHERE 句が AND と組み合された異なるキーの複数の範囲条件に変換され、各条件が次のいずれかである場合に適用されます:

- この形式の N 部分式。インデックスには正確に N 部分が含まれます (つまり、すべてのインデックス部分が対象となります):

  ```
  key_part1 = const1 AND key_part2 = const2 ... AND key_partN = constN
  ```

- InnoDB テーブルの主キーに対する範囲条件。

例:

```
SELECT * FROM innodb_table
  WHERE primary_key < 10 AND key_col1 = 20;

SELECT * FROM tbl_name
  WHERE key1_part1 = 1 AND key1_part2 = 2 AND key2 = 2;
```

インデックスマージ共通集合アルゴリズムは、使用されたすべてのインデックスの同時スキャンを実行し、マージされたインデックススキャンから受け取る行シーケンスの共通集合を生成します。

クエリーに使用されているすべてのカラムが、使用されるインデックスによってカバーされている場合、完全なテーブル行は取得されません (この場合、EXPLAIN 出力の Extra フィールドに Using index が含まれます)。 次はそのようなクエリーの例です。

```
SELECT COUNT(*) FROM t1 WHERE key1 = 1 AND key2 = 1;
```

使用されているインデックスがクエリーで使用されているすべてのカラムをカバーしているわけではない場合、使用されているすべてのキーの範囲条件が満たされている場合にのみ、行全体が取得されます。

マージされた条件のいずれかが InnoDB テーブルの主キーに対する条件である場合、行の取得には使用されませんが、他の条件を使用して取得された行を除外するために使用されます。

インデックスマージ結合アクセスアルゴリズム

このアルゴリズムの基準は、インデックスマージ交差アルゴリズムの基準と似ています。 このアルゴリズムは、テーブルの WHERE 句が OR と組み合された異なるキーの複数の範囲条件に変換され、各条件が次のいずれかである場合に適用されます:

- この形式の N 部分式。インデックスには正確に N 部分が含まれます (つまり、すべてのインデックス部分が対象となります):

  ```
  key_part1 = const1 AND key_part2 = const2 ... AND key_partN = constN
  ```

- InnoDB テーブルの主キーに対する範囲条件。

- インデックスマージ交差アルゴリズムが適用可能な条件。

例:

```
SELECT * FROM t1
  WHERE key1 = 1 OR key2 = 2 OR key3 = 3;

SELECT * FROM innodb_table
  WHERE (key1 = 1 AND key2 = 2)
     OR (key3 = 'foo' AND key4 = 'bar') AND key5 = 5;
```

インデックスマージソート - ユニオンアクセスアルゴリズム

このアクセスアルゴリズムは、WHERE 句が OR で結合された複数の範囲条件に変換されるが、インデックスマージ結合アルゴリズムが適用できない場合に適用できます。

例:

```
SELECT * FROM tbl_name
  WHERE key_col1 < 10 OR key_col2 < 20;

SELECT * FROM tbl_name
  WHERE (key_col1 > 10 OR key_col2 = 20) AND nonkey_col = 30;
```

ソート和集合アルゴリズムと和集合アルゴリズムの違いは、ソート和集合アルゴリズムでは、行を返す前にまずすべての行の行 ID をフェッチし、それらをソートする必要があることです。

インデックスマージ最適化への影響

インデックスマージの使用は、optimizer_switch システム変数の index_merge, index_merge_intersection, index_merge_union および index_merge_sort_union フラグの値の影響を受けます。 セクション8.9.2「切り替え可能な最適化」を参照してください。 デフォルトでは、これらのフラグはすべて on です。 特定のアルゴリズムのみを有効にするには、index_merge を off に設定し、許可される他のアルゴリズムのみを有効にします。

MySQL では、optimizer_switch システム変数を使用してインデックスマージアルゴリズムのセッション全体のオプティマイザ使用を制御することに加えて、オプティマイザヒントをサポートしてステートメントごとにオプティマイザに影響を与えます。 セクション8.9.3「オプティマイザヒント」を参照してください。

8.2.1.4 ハッシュ結合の最適化

MySQL 8.0.18 以降、MySQL では、各結合に等価結合条件があり、次のような結合条件に適用できるインデックスがないクエリーに対してハッシュ結合が使用されます:

```
SELECT *
   FROM t1
   JOIN t2
```

```
    ON t1.c1=t2.c1;
```

ハッシュ結合は、単一テーブルの述語に使用できるインデックスが 1 つ以上ある場合にも使用できます。

ハッシュ結合は通常、以前のバージョンの MySQL で採用されていたブロックネストループアルゴリズム (Block Nested Loop 結合アルゴリズム を参照) のかわりに、このような場合に使用することを目的としています。MySQL 8.0.20 以降では、ブロックネストループのサポートが削除され、以前にブロックネステッドループが使用されていた場所では、サーバーはハッシュ結合を採用します。

前述の例およびこのセクションの残りの例では、次のステートメントを使用して t1、t2 および t3 の 3 つのテーブルが作成されていることを前提としています:

```
CREATE TABLE t1 (c1 INT, c2 INT);
CREATE TABLE t2 (c1 INT, c2 INT);
CREATE TABLE t3 (c1 INT, c2 INT);
```

ハッシュ結合が採用されていることは、次のように EXPLAIN を使用して確認できます:

```
mysql> EXPLAIN
    -> SELECT * FROM t1
    ->     JOIN t2 ON t1.c1=t2.c1\G
*************************** 1. row ***************************
           id: 1
  select_type: SIMPLE
        table: t1
   partitions: NULL
         type: ALL
possible_keys: NULL
          key: NULL
      key_len: NULL
          ref: NULL
         rows: 1
     filtered: 100.00
        Extra: NULL
*************************** 2. row ***************************
           id: 1
  select_type: SIMPLE
        table: t2
   partitions: NULL
         type: ALL
possible_keys: NULL
          key: NULL
      key_len: NULL
          ref: NULL
         rows: 1
     filtered: 100.00
        Extra: Using where; Using join buffer (hash join)
```

(MySQL 8.0.20 より前では、ハッシュ結合が特定の結合に使用されていたかどうかを確認するには、FORMAT=TREE オプションを含める必要がありました。)

EXPLAIN ANALYZE には、使用されているハッシュ結合に関する情報も表示されます。

ハッシュ結合は、次に示すように、テーブルのペアごとに少なくとも 1 つの結合条件が等価結合であるかぎり、複数の結合を含むクエリーにも使用されます:

```
SELECT * FROM t1
    JOIN t2 ON (t1.c1 = t2.c1 AND t1.c2 < t2.c2)
    JOIN t3 ON (t2.c1 = t3.c1);
```

内部結合を使用する前述のような場合、等価結合ではない追加の条件は、結合の実行後にフィルタとして適用されます。 (左結合、準結合、アンチ結合などの外部結合の場合は、結合の一部として出力されます。) これは、EXPLAIN の出力に表示されます:

```
mysql> EXPLAIN FORMAT=TREE
    -> SELECT *
    ->     FROM t1
    ->     JOIN t2
    ->         ON (t1.c1 = t2.c1 AND t1.c2 < t2.c2)
    ->     JOIN t3
    ->         ON (t2.c1 = t3.c1)\G
*************************** 1. row ***************************
EXPLAIN: -> Inner hash join (t3.c1 = t1.c1)  (cost=1.05 rows=1)
    -> Table scan on t3  (cost=0.35 rows=1)
    -> Hash
        -> Filter: (t1.c2 < t2.c2)  (cost=0.70 rows=1)
```

```
        -> Inner hash join (t2.c1 = t1.c1)  (cost=0.70 rows=1)
            -> Table scan on t2  (cost=0.35 rows=1)
            -> Hash
                -> Table scan on t1  (cost=0.35 rows=1)
```

前述の出力からもわかるように、複数の等価結合条件を持つ結合には複数のハッシュ結合を使用できます。

MySQL 8.0.20 より前は、結合テーブルのいずれかのペアに等価結合条件がなく、より遅いブロックのネステッドループアルゴリズムが使用されていた場合、ハッシュ結合は使用できませんでした。 MySQL 8.0.20 以降では、次に示すように、ハッシュ結合が使用されます:

```
mysql> EXPLAIN FORMAT=TREE
    -> SELECT * FROM t1
    ->     JOIN t2 ON (t1.c1 = t2.c1)
    ->     JOIN t3 ON (t2.c1 < t3.c1)\G
*************************** 1. row ***************************
EXPLAIN: -> Filter: (t1.c1 < t3.c1)  (cost=1.05 rows=1)
    -> Inner hash join (no condition)  (cost=1.05 rows=1)
        -> Table scan on t3  (cost=0.35 rows=1)
        -> Hash
            -> Inner hash join (t2.c1 = t1.c1)  (cost=0.70 rows=1)
                -> Table scan on t2  (cost=0.35 rows=1)
                -> Hash
                    -> Table scan on t1  (cost=0.35 rows=1)
```

(追加の例は、このセクションの後半で説明します。)

ハッシュ結合はデカルト積にも適用されます。つまり、結合条件が指定されていない場合は、次のようになります:

```
mysql> EXPLAIN FORMAT=TREE
    -> SELECT *
    ->     FROM t1
    ->     JOIN t2
    ->     WHERE t1.c2 > 50\G
*************************** 1. row ***************************
EXPLAIN: -> Inner hash join  (cost=0.70 rows=1)
    -> Table scan on t2  (cost=0.35 rows=1)
    -> Hash
        -> Filter: (t1.c2 > 50)  (cost=0.35 rows=1)
            -> Table scan on t1  (cost=0.35 rows=1)
```

MySQL 8.0.20 以降では、ハッシュ結合を使用するために、結合に少なくとも 1 つの等価結合条件を含める必要がなくなりました。 つまり、ハッシュ結合を使用して最適化できるクエリーのタイプには、次のリスト (および例) のクエリーが含まれます:

- 内部非等価結合:

  ```
  mysql> EXPLAIN FORMAT=TREE SELECT * FROM t1 JOIN t2 ON t1.c1 < t2.c1\G
  *************************** 1. row ***************************
  EXPLAIN: -> Filter: (t1.c1 < t2.c1)  (cost=4.70 rows=12)
      -> Inner hash join (no condition)  (cost=4.70 rows=12)
          -> Table scan on t2  (cost=0.08 rows=6)
          -> Hash
              -> Table scan on t1  (cost=0.85 rows=6)
  ```

- 準結合:

  ```
  mysql> EXPLAIN FORMAT=TREE SELECT * FROM t1
      ->     WHERE t1.c1 IN (SELECT t2.c2 FROM t2)\G
  *************************** 1. row ***************************
  EXPLAIN: -> Nested loop inner join
      -> Filter: (t1.c1 is not null)  (cost=0.85 rows=6)
          -> Table scan on t1  (cost=0.85 rows=6)
      -> Single-row index lookup on <subquery2> using <auto_distinct_key> (c2=t1.c1)
          -> Materialize with deduplication
              -> Filter: (t2.c2 is not null)  (cost=0.85 rows=6)
                  -> Table scan on t2  (cost=0.85 rows=6)
  ```

- アンチ結合:

  ```
  mysql> EXPLAIN FORMAT=TREE SELECT * FROM t2
      ->     WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM t1 WHERE t1.col1 = t2.col1)\G
  *************************** 1. row ***************************
  EXPLAIN: -> Nested loop antijoin
      -> Table scan on t2  (cost=0.85 rows=6)
      -> Single-row index lookup on <subquery2> using <auto_distinct_key> (c1=t2.c1)
  ```

```
    -> Materialize with deduplication
      -> Filter: (t1.c1 is not null)  (cost=0.85 rows=6)
        -> Table scan on t1  (cost=0.85 rows=6)
```

- 左外部結合:

```
mysql> EXPLAIN FORMAT=TREE SELECT * FROM t1 LEFT JOIN t2 ON t1.c1 = t2.c1\G
*************************** 1. row ***************************
EXPLAIN: -> Left hash join (t2.c1 = t1.c1)  (cost=3.99 rows=36)
  -> Table scan on t1  (cost=0.85 rows=6)
  -> Hash
    -> Table scan on t2  (cost=0.14 rows=6)
```

- 右外部結合 (MySQL では、すべての右外部結合が左外部結合としてリライトされることを確認します):

```
mysql> EXPLAIN FORMAT=TREE SELECT * FROM t1 RIGHT JOIN t2 ON t1.c1 = t2.c1\G
*************************** 1. row ***************************
EXPLAIN: -> Left hash join (t1.c1 = t2.c1)  (cost=3.99 rows=36)
  -> Table scan on t2  (cost=0.85 rows=6)
  -> Hash
    -> Table scan on t1  (cost=0.14 rows=6)
```

デフォルトでは、MySQL 8.0.18 以降では可能なかぎりハッシュ結合が使用されます。 ハッシュ結合を使用するかどうかは、BNL オプティマイザヒントと NO_BNL オプティマイザヒントのいずれかを使用して制御できます。

(MySQL 8.0.18 は、optimizer_switch サーバーシステム変数の設定の一部として hash_join=on または hash_join=off をサポートし、オプティマイザヒント HASH_JOIN または NO_HASH_JOIN もサポートしていました。 MySQL 8.0.19 以降では、これらは効果がなくなりました。)

ハッシュ結合によるメモリー使用量は、join_buffer_size システム変数を使用して制御できます。ハッシュ結合では、この量を超えるメモリーを使用できません。 ハッシュ結合に必要なメモリーが使用可能な量を超えると、MySQL はディスク上のファイルを使用してこれを処理します。 これが発生した場合、ハッシュ結合がメモリーに収まらず、open_files_limit に設定されているよりも多くのファイルが作成されると、結合が成功しない可能性があることに注意してください。 このような問題を回避するには、次のいずれかの変更を行います:

- ハッシュ結合がディスクにオーバーフローしないように、join_buffer_size を増やします。
- open_files_limit を増やします。

MySQL 8.0.18 以降、ハッシュ結合の結合バッファは増分的に割り当てられるため、非常に大量の RAM を割り当てる小さいクエリーなしに join_buffer_size をより高く設定できますが、外部結合ではバッファ全体が割り当てられます。 MySQL 8.0.20 以降では、外部結合 (アンチ結合および準結合を含む) にもハッシュ結合が使用されるため、これは問題ではなくなりました。

8.2.1.5 エンジンコンディションプッシュダウンの最適化

この最適化は、インデックスが設定されていないカラムと定数との直接比較の効率性を向上します。 このような場合、条件が評価のためにストレージエンジンに「プッシュダウン」されます。 この最適化は、NDB ストレージエンジンでのみ使用できます。

NDB Cluster の場合、この最適化により、クラスタデータノードとクエリーを発行した MySQL サーバーの間で一致しない行をネットワーク経由で送信する必要がなくなり、条件プッシュダウンが可能だが使用されない場合に 5 から 10 倍の係数で使用されるクエリーを高速化できます。

「NDB Cluster」テーブルが次のように定義されているとします:

```
CREATE TABLE t1 (
  a INT,
  b INT,
  KEY(a)
) ENGINE=NDB;
```

エンジン条件プッシュダウンは、インデックス付けされていないカラムと定数の比較を含む、次に示すようなクエリーで使用できます:

```
SELECT a, b FROM t1 WHERE b = 10;
```

エンジン条件プッシュダウンの使用は、EXPLAIN の出力で確認できます:

```
mysql> EXPLAIN SELECT a,b FROM t1 WHERE b = 10\G
*************************** 1. row ***************************
           id: 1
```

```
  select_type: SIMPLE
        table: t1
         type: ALL
possible_keys: NULL
          key: NULL
      key_len: NULL
          ref: NULL
         rows: 10
        Extra: Using where with pushed condition
```

ただし、エンジン条件プッシュダウンは、次のクエリーでは使用できません:

```
SELECT a,b FROM t1 WHERE a = 10;
```

カラム a にインデックスが存在するため、エンジン条件プッシュダウンはここでは適用できません。(インデックスアクセスメソッドの方が効率的であるため、コンディションプッシュダウンよりも優先して選択されます。)

エンジン条件プッシュダウンは、インデックス付けされたカラムが > または < 演算子を使用して定数と比較される場合にも使用できます:

```
mysql> EXPLAIN SELECT a, b FROM t1 WHERE a < 2\G
*************************** 1. row ***************************
           id: 1
  select_type: SIMPLE
        table: t1
         type: range
possible_keys: a
          key: a
      key_len: 5
          ref: NULL
         rows: 2
        Extra: Using where with pushed condition
```

エンジン条件プッシュダウンでサポートされているその他の比較には、次のものがあります:

- column [NOT] LIKE pattern

  pattern は、照合するパターンを含む文字列リテラルである必要があります。構文については、セクション 12.8.1「文字列比較関数および演算子」を参照してください。

- column IS [NOT] NULL

- column IN (value_list)

  value_list の各項目は定数のリテラル値である必要があります。

- column BETWEEN constant1 AND constant2

  constant1 と constant2 はそれぞれ、定数のリテラル値である必要があります。

前のリストのすべての場合で、条件をカラムと定数との 1 つ以上の直接比較の形式に変換できます。

エンジンコンディションプッシュダウンはデフォルトで有効です。 サーバーの起動時に無効にするには、optimizer_switch システム変数の engine_condition_pushdown フラグを off に設定します。 たとえば、my.cnf ファイルで、次の行を使用します。

```
[mysqld]
optimizer_switch=engine_condition_pushdown=off
```

実行時に、次のように条件プッシュダウンを無効にします:

```
SET optimizer_switch='engine_condition_pushdown=off';
```

制限.　エンジンコンディションプッシュダウンには次の制限があります。

- エンジン条件プッシュダウンは、NDB ストレージエンジンでのみサポートされます。
- NDB 8.0.18 より前では、カラムは定数または定数値にのみ評価される式と比較できました。 NDB 8.0.18 以降では、カラムがまったく同じタイプであるかぎり、カラムを相互に比較できます (それらが該当する場合は、同じ符号性、長さ、文字セット、精度、およびスケールを含む)。
- 比較に使用されるカラムは、BLOB 型または TEXT 型のいずれかであってはいけません。 この除外は、JSON、BIT および ENUM カラムにも拡張されます。

- カラムと比較される文字列値は、カラムと同じ照合順序を使用する必要があります。
- 結合は直接サポートされていません。複数のテーブルを含む条件は、可能な場合に個別にプッシュされます。拡張 EXPLAIN 出力を使用して、実際にプッシュダウンされる条件を決定します。 セクション8.8.3「拡張 EXPLAIN 出力形式」を参照してください。

以前は、エンジン条件プッシュダウンは、条件のプッシュ先と同じテーブルのカラム値を参照する用語に制限されていました。 NDB 8.0.16 以降では、クエリープラン内の以前のテーブルのカラム値をプッシュされた条件から参照することもできます。 これにより、結合処理中に SQL ノードで処理する必要がある行数が削減されます。フィルタリングは、単一の mysqld プロセスではなく LDM スレッドで並列に実行することもできます。 これにより、クエリーのパフォーマンスが大幅に向上する可能性があります。

NDB 8.0.20 以降では、スキャンを使用する外部結合は、同じ結合入れ子で使用されるテーブル、またはそれが依存する結合 nmests 内のテーブルにプッシュ不可能な条件がない場合にプッシュできます。 これは、使用される最適化戦略が firstMatch である場合には、準結合でも当てはまります (セクション8.2.2.1「準結合変換による IN および EXISTS サブクエリー述語の最適化」 を参照)。

次の 2 つの状況では、結合アルゴリズムを前のテーブルの参照カラムと組み合せることはできません:

1. 参照された以前のテーブルのいずれかが結合バッファ内にある場合。 この場合、スキャンフィルタ処理されたテーブルから取得された各行は、バッファ内のすべての行と照合されます。 つまり、スキャンフィルタの生成時にカラム値をフェッチできる単一の特定の行はありません。
2. プッシュされた結合の子操作からカラムが作成された場合。 これは、スキャンフィルタの生成時に、結合の祖先操作から参照される行がまだ取得されていないためです。

8.2.1.6 インデックスコンディションプッシュダウンの最適化

インデックスコンディションプッシュダウン (ICP) は、MySQL がインデックスを使用してテーブルから行を取得する場合の最適化です。 ICP を使用しない場合、ストレージエンジンはインデックスをトラバースして、ベーステーブル内で行を検索し、MySQL Server に返し、MySQL Server が行に対して WHERE 条件を評価します。 ICP が有効で、インデックスのカラムのみを使用して WHERE 条件の一部を評価できる場合、MySQL サーバーは WHERE 条件のこの部分をストレージエンジンにプッシュダウンします。 ストレージエンジンは、インデックスエントリを使用して、プッシュされたインデックス条件を評価し、これが満たされている場合にのみ、テーブルから行を読み取ります。 ICP は、ストレージエンジンがベーステーブルにアクセスする必要がある回数と、MySQL サーバーがストレージエンジンにアクセスする必要がある回数を削減できます。

インデックス条件プッシュダウン最適化の適用には、次の条件があります:

- ICP は、完全なテーブルの行にアクセスする必要がある場合に、range, ref, eq_ref および ref_or_null のアクセス方法に使用されます。
- ICP は、パーティション化された InnoDB テーブルおよび MyISAM テーブルを含む InnoDB テーブルおよび MyISAM テーブルに使用できます。
- InnoDB テーブルの場合、ICP はセカンダリインデックスにのみ使用されます。 ICP の目的は、全行読取りの数を減らして I/O 操作を減らすことです。 InnoDB のクラスタ化されたインデックスの場合、完全なレコードはすでに InnoDB バッファーに読み込まれています。 この場合、ICP を使用しても I/O は削減されません。
- ICP は、仮想生成カラムに作成されたセカンダリインデックスではサポートされていません。 InnoDB では、仮想生成カラムのセカンダリインデックスがサポートされます。
- サブクエリーを参照する条件はプッシュダウンできません。
- ストアドファンクションを参照する条件はプッシュダウンできません。 ストレージエンジンはストアドファンクションを呼び出せません。
- トリガー条件はプッシュダウンできません。 (トリガーされる条件の詳細は、セクション8.2.2.3「EXISTS 戦略を使用したサブクエリーの最適化」 を参照してください。)

この最適化の仕組みを理解するには、最初に、インデックス条件プッシュダウンが使用されない場合のインデックススキャンの進行方法を検討します:

1. まず、インデックスタプルを読み取り、次にそのインデックスタプルを使用して、完全なテーブル行を見つけて読み取ることで、次の行を取得します。
2. このテーブルに適用される WHERE 条件の部分をテストします。 テスト結果に基づいて行を受け入れるか、拒否します。

インデックス条件プッシュダウンを使用すると、かわりに次のようにスキャンが続行されます:

1. 次の行のインデックスタプルを取得します (ただし完全なテーブル行ではありません)。
2. このテーブルに適用され、インデックスカラムのみを使用してチェックできる WHERE 条件の部分をテストします。 条件が満たされている場合、次の行のインデックスタプルに進みます。
3. 条件が満たされている場合、インデックスタプルを使用して、完全なテーブル行を見つけて読み取ります。
4. このテーブルに適用される WHERE 条件の残りの部分をテストします。 テスト結果に基づいて行を受け入れるか、拒否します。

インデックス条件プッシュダウンが使用されている場合、EXPLAIN 出力の Extra カラムに Using index condition が表示されます。 完全なテーブルの行を読み取る必要がある場合は適用されないため、Using index は表示されません。

テーブルに人とそのアドレスに関する情報が含まれており、テーブルに INDEX (zipcode, lastname, firstname) として定義されたインデックスがあるとします。 個人の zipcode 値がわかっているが、姓がわからない場合は、次のように検索できます:

```
SELECT * FROM people
  WHERE zipcode='95054'
  AND lastname LIKE '%etrunia%'
  AND address LIKE '%Main Street%';
```

MySQL はインデックスを使用して、zipcode='95054' を持つ人をスキャンします。 2 番目の部分 (lastname LIKE '%etrunia%') を使用してスキャンする必要がある行数を制限することはできないため、インデックス条件プッシュダウンを使用しない場合、このクエリーでは、zipcode='95054'を持つすべてのユーザーの完全なテーブルの行を取得する必要があります。

インデックス条件プッシュダウンでは、MySQL はテーブルの行全体を読み取る前に lastname LIKE '%etrunia%'部分をチェックします。 これにより、zipcode 条件に一致するが lastname 条件に一致しないインデックスタプルに対応する完全な行の読取りが回避されます。

インデックス条件のプッシュダウンはデフォルトで有効になっています。 index_condition_pushdown フラグを設定することで、optimizer_switch システム変数で制御できます:

```
SET optimizer_switch = 'index_condition_pushdown=off';
SET optimizer_switch = 'index_condition_pushdown=on';
```

セクション8.9.2「切り替え可能な最適化」を参照してください。

8.2.1.7 Nested Loop 結合アルゴリズム

MySQL は、Nested Loop アルゴリズムまたはそのバリエーションを使用してテーブル間の結合を実行します。

- Nested Loop 結合アルゴリズム
- Block Nested Loop 結合アルゴリズム

Nested Loop 結合アルゴリズム

単純な Nested Loop Join (NLJ) アルゴリズムは、ループ内の最初のテーブルから行を一度に 1 つずつ読み取り、各行を、結合の次のテーブルを処理するネストしたループに渡します。 このプロセスは、結合するテーブルが残っている回数だけ繰り返されます。

3 つのテーブル t1、t2、および t3 間の結合が、次の結合型を使用して実行されるとします。

```
Table   Join Type
t1      range
t2      ref
t3      ALL
```

単純な NLJ アルゴリズムを使用した場合、結合は次のように処理されます。

```
for each row in t1 matching range {
  for each row in t2 matching reference key {
    for each row in t3 {
      if row satisfies join conditions, send to client
    }
  }
}
```

NLJ アルゴリズムでは、外側のループから内側のループに、一度に 1 つずつ行を渡すため、一般に内側のループで処理されるテーブルを何回も読み取ります。

Block Nested Loop 結合アルゴリズム

Block Nested-Loop (BNL) 結合アルゴリズムは、外側のループで読み取られた行のバッファリングを使用して、内側のループでテーブルを読み取る必要がある回数が削減されます。 たとえば、バッファーに 10 行が読み込まれ、このバッファーが次の内側のループに渡される場合、内側のループで読み取られる各行をバッファー内のすべての 10 行と比較できます。 これにより、内部テーブルを読み取る必要がある回数が大幅に減少します。

MySQL 8.0.18 より前は、このアルゴリズムはインデックスを使用できなかった場合に等価結合に適用されていました。MySQL 8.0.18 以降では、このような場合にハッシュ結合の最適化が採用されます。 MySQL 8.0.20 以降では、ブロックのネステッドループは MySQL で使用されなくなり、ブロックのネステッドループが以前に使用されていたすべての場合にハッシュ結合が使用されます。 セクション8.2.1.4「ハッシュ結合の最適化」を参照してください。

MySQL 結合バッファリングには、次の特性があります:

- 結合バッファリングは、結合の型が ALL または index である (つまり、使用できるキーがなく、データ行またはインデックス行の完全スキャンがそれぞれ実行される場合) か、または range である場合に使用できます。 セクション8.2.1.12「Block Nested Loop 結合と Batched Key Access 結合」 で説明されているように、バッファリングの使用は外部結合にも適用できます。
- 結合バッファは、ALL または index タイプであっても、最初の非定数テーブルには割り当てられません。
- 結合に関連するカラムのみが、行全体ではなく結合バッファに格納されます。
- join_buffer_size システム変数は、クエリーの処理に使用される各結合バッファのサイズを決定します。
- バッファリング可能な結合ごとに 1 つのバッファーが割り当てられるため、特定のクエリーが、複数の結合バッファーを使用して処理されることがあります。
- 結合バッファーは、結合の実行前に割り当てられ、クエリーの完了後に解放されます。

NLJ アルゴリズム (バッファリングなし) で前述した結合の例では、結合は結合バッファリングを使用して次のように実行されます:

```
for each row in t1 matching range {
 for each row in t2 matching reference key {
  store used columns from t1, t2 in join buffer
  if buffer is full {
   for each row in t3 {
    for each t1, t2 combination in join buffer {
     if row satisfies join conditions, send to client
    }
   }
   empty join buffer
  }
 }
}

if buffer is not empty {
 for each row in t3 {
  for each t1, t2 combination in join buffer {
   if row satisfies join conditions, send to client
  }
 }
}
```

S が格納されている各 t1、結合バッファ内の t2 の組合せのサイズであり、C がバッファ内の組合せの数である場合、t3 テーブルがスキャンされる回数は次のとおりです:

```
(S * C)/join_buffer_size + 1
```

join_buffer_size が前のすべての行の組み合わせを保持できるだけの大きさになる時点まで、join_buffer_size の値が大きくなるほど、t3 スキャンの回数は減少します。 その時点では、それを大きくしても速度は向上しません。

8.2.1.8 ネストした結合の最適化

結合を表す構文では、ネストした結合を使用できます。 次の説明は、セクション13.2.10.2「JOIN 句」に説明する結合構文について言及しています。

table_factor の構文は SQL 標準と比較して拡張されています。 後者は table_reference のみを受け付け、かっこ内のそれらのリストは受け付けません。 これは、table_reference 項目のリストの各カンマを内部結合と同等とみなす場合、保守的な拡張です。 例:

```
SELECT * FROM t1 LEFT JOIN (t2, t3, t4)
              ON (t2.a=t1.a AND t3.b=t1.b AND t4.c=t1.c)
```

次と同等です:

```
SELECT * FROM t1 LEFT JOIN (t2 CROSS JOIN t3 CROSS JOIN t4)
              ON (t2.a=t1.a AND t3.b=t1.b AND t4.c=t1.c)
```

MySQL では、CROSS JOIN は INNER JOIN と構文的に同等であり、相互に置換できます。 標準 SQL では、それらは同等ではありません。 INNER JOIN は ON 句と一緒に使用します。CROSS JOIN はそうでない場合でも使用できます。

一般に、内部結合操作のみを含む結合式内のかっこは無視できます。 次の結合式について考えてみます:

```
t1 LEFT JOIN (t2 LEFT JOIN t3 ON t2.b=t3.b OR t2.b IS NULL)
  ON t1.a=t2.a
```

左のカッコおよびグループ化操作を削除すると、その結合式は次の式に変換されます:

```
(t1 LEFT JOIN t2 ON t1.a=t2.a) LEFT JOIN t3
   ON t2.b=t3.b OR t2.b IS NULL
```

まだ、2 つの式は同等ではありません。 これを確認するには、テーブル t1、t2、t3 が次の状態であるとします。

- テーブル t1 には行 (1)、(2) が含まれます
- テーブル t2 には行 (1,101) が含まれます
- テーブル t3 には行 (101) が含まれます

この場合、最初の式は行 (1,1,101,101)、(2,NULL,NULL,NULL) を含む結果セットを返し、2 番目の式は行 (1,1,101,101)、(2,NULL,NULL,101) を返します。

```
mysql> SELECT *
     FROM t1
        LEFT JOIN
        (t2 LEFT JOIN t3 ON t2.b=t3.b OR t2.b IS NULL)
        ON t1.a=t2.a;
+------+------+------+------+
| a    | a    | b    | b    |
+------+------+------+------+
|    1 |    1 |  101 |  101 |
|    2 | NULL | NULL | NULL |
+------+------+------+------+

mysql> SELECT *
     FROM (t1 LEFT JOIN t2 ON t1.a=t2.a)
        LEFT JOIN t3
        ON t2.b=t3.b OR t2.b IS NULL;
+------+------+------+------+
| a    | a    | b    | b    |
+------+------+------+------+
|    1 |    1 |  101 |  101 |
|    2 | NULL | NULL |  101 |
+------+------+------+------+
```

次の例では、外部結合操作が内部結合操作と一緒に使用されています。

```
t1 LEFT JOIN (t2, t3) ON t1.a=t2.a
```

その式は次の式に変換できません。

```
t1 LEFT JOIN t2 ON t1.a=t2.a, t3
```

指定されたテーブル状態では、次の 2 つの式は異なる行セットを返します。

```
mysql> SELECT *
     FROM t1 LEFT JOIN (t2, t3) ON t1.a=t2.a;
+------+------+------+------+
| a    | a    | b    | b    |
+------+------+------+------+
```

```
|    1 |    1 |  101 |  101 |
|    2 | NULL | NULL | NULL |
+------+------+------+------+

mysql> SELECT *
       FROM t1 LEFT JOIN t2 ON t1.a=t2.a, t3;
+------+------+------+------+
| a    | a    | b    | b    |
+------+------+------+------+
|    1 |    1 |  101 |  101 |
|    2 | NULL | NULL |  101 |
+------+------+------+------+
```

したがって、外部結合演算子を含む結合式のかっこを省略すると、元の式の結果セットが変わることがあります。

正確に言えば、左外部結合操作の右オペランドと右結合操作の左オペランドのかっこを無視することはできません。 言い換えれば、外部結合操作の内部テーブル式のかっこを無視することはできません。 ほかのオペランド (外部テーブルのオペランド) のかっこは無視できます。

次の式:

```
(t1,t2) LEFT JOIN t3 ON P(t2.b,t3.b)
```

属性 t2.b および t3.b に対する任意のテーブル t1,t2,t3 および任意の条件 P のこの式と同等です:

```
t1, t2 LEFT JOIN t3 ON P(t2.b,t3.b)
```

結合式 (joined_table) での結合操作の実行順序が左から右にならない場合は、ネストされた結合について説明します。 次のクエリーを考慮します。

```
SELECT * FROM t1 LEFT JOIN (t2 LEFT JOIN t3 ON t2.b=t3.b) ON t1.a=t2.a
  WHERE t1.a > 1

SELECT * FROM t1 LEFT JOIN (t2, t3) ON t1.a=t2.a
  WHERE (t2.b=t3.b OR t2.b IS NULL) AND t1.a > 1
```

それらのクエリーは次のネストした結合が含まれるとみなされます。

```
t2 LEFT JOIN t3 ON t2.b=t3.b
t2, t3
```

最初のクエリーでは、ネストされた結合は左結合操作で形成されます。 2 番目のクエリーでは、内部結合操作を使用して形成されます。

最初のクエリーでは、カッコを省略できます: 結合式の文法構造によって、結合操作の実行順序が同じになります。 2 番目のクエリーでは、かっこを省略できますが、それらがなくてもここの結合式は一義的に解釈できます。 拡張構文では、理論的にはクエリーは解析されますが、2 番目のクエリーの (t2, t3) にカッコが必要です: LEFT JOIN および ON は式 (t2,t3) の左右のデリミタの役割を果たすため、クエリーの構文構造は明確なままです。

前の例でこれらの点を説明します。

- 内部結合のみを含む (外部結合を含まない) 結合式の場合は、カッコを削除して、左から右に結合を評価できます。 実際には、テーブルは任意の順序で評価できます。
- 一般に、外部結合、または内部結合と混在した外部結合の場合には、同じことが当てはまりません。 かっこの削除によって、結果が変わることがあります。

ネストした外部結合を含むクエリーは内部結合を含むクエリーと同じパイプライン方式で実行されます。 正確には、Nested Loop 結合アルゴリズムのバリエーションが利用されます。 ネステッドループ結合でクエリーを実行するアルゴリズムを思い出します (セクション8.2.1.7「Nested Loop 結合アルゴリズム」 を参照)。 3 つのテーブルに対する結合クエリー T1,T2,T3 が次の形式であるとします:

```
SELECT * FROM T1 INNER JOIN T2 ON P1(T1,T2)
             INNER JOIN T3 ON P2(T2,T3)
  WHERE P(T1,T2,T3)
```

ここでは、P1(T1,T2) と P2(T3,T3) が何らかの結合条件 (式での) で、P(T1,T2,T3) はテーブル T1,T2,T3 のカラムに対する条件です。

Nested Loop 結合アルゴリズムでは、このクエリーを次のように実行します。

```
FOR each row t1 in T1 {
  FOR each row t2 in T2 such that P1(t1,t2) {
    FOR each row t3 in T3 such that P2(t2,t3) {
      IF P(t1,t2,t3) {
        t:=t1||t2||t3; OUTPUT t;
      }
    }
  }
}
```

t1||t2||t3 という表記法は、t1、t2 および t3 の行のカラムを連結して構築された行を示します。 次の例の一部では、テーブル名が表示される NULL は、そのテーブルの各カラムに NULL が使用される行を意味します。 たとえば、t1||t2||NULL は、t3 のカラムごとに行 t1 および t2 のカラムと NULL を連結して構築された行を示します。 このような行は、NULL で補完されていると言われます。

ここで、ネストされた外部結合を含むクエリーについて考えてみます:

```
SELECT * FROM T1 LEFT JOIN
            (T2 LEFT JOIN T3 ON P2(T2,T3))
            ON P1(T1,T2)
  WHERE P(T1,T2,T3)
```

このクエリーでは、ネステッドループパターンを変更して次のものを取得します:

```
FOR each row t1 in T1 {
  BOOL f1:=FALSE;
  FOR each row t2 in T2 such that P1(t1,t2) {
    BOOL f2:=FALSE;
    FOR each row t3 in T3 such that P2(t2,t3) {
      IF P(t1,t2,t3) {
        t:=t1||t2||t3; OUTPUT t;
      }
      f2=TRUE;
      f1=TRUE;
    }
    IF (!f2) {
      IF P(t1,t2,NULL) {
        t:=t1||t2||NULL; OUTPUT t;
      }
      f1=TRUE;
    }
  }
  IF (!f1) {
    IF P(t1,NULL,NULL) {
      t:=t1||NULL||NULL; OUTPUT t;
    }
  }
}
```

一般に、外部結合操作の最初の内部テーブルのネストしたループでは、ループの前にオフにされ、ループのあとにチェックされるフラグが導入されます。 フラグは、外部テーブルの現在行で、内側オペランドを表すテーブルからの一致が見つかったときにオンにされます。 ループサイクルの最後でフラグがまだオフの場合は、外部テーブルの現在行で一致が見つかりませんでした。 この例では、行が内部テーブルのカラムの NULL 値で補完されます。 結果の行は、出力の最終チェックまたは次のネストしたループに渡されますが、行が、埋め込まれたすべての外部結合の結合条件を満たしている場合に限られます。

この例では、次の式でテーブルされる外部結合テーブルが埋め込まれています:

```
(T2 LEFT JOIN T3 ON P2(T2,T3))
```

内部結合を含むクエリーの場合、オプティマイザは次のように、ネステッドループの異なる順序を選択できます:

```
FOR each row t3 in T3 {
  FOR each row t2 in T2 such that P2(t2,t3) {
    FOR each row t1 in T1 such that P1(t1,t2) {
      IF P(t1,t2,t3) {
        t:=t1||t2||t3; OUTPUT t;
      }
    }
  }
}
```

外部結合を使用するクエリーの場合、オプティマイザは、外部テーブルのループが内部テーブルのループより前にある順序のみを選択できます。 つまり、外部結合を含むクエリーでは、1 つだけのネスト順序しか使用できません。 次のクエリーでは、オプティマイザは 2 つの異なるネストを評価します。 両方のネストで、T1 は外部結合で使用されているため、外側のループで処理される必要があります。 T2 と T3 は内部結合で使用されているた

め、その結合は内側のループで処理される必要があります。 ただし、結合は内部結合であるため、T2 と T3 はどちらの順序でも処理できます。

```
SELECT * T1 LEFT JOIN (T2,T3) ON P1(T1,T2) AND P2(T1,T3)
  WHERE P(T1,T2,T3)
```

あるネストによって T2 が評価され、次に T3 が評価されます:

```
FOR each row t1 in T1 {
  BOOL f1:=FALSE;
  FOR each row t2 in T2 such that P1(t1,t2) {
    FOR each row t3 in T3 such that P2(t1,t3) {
      IF P(t1,t2,t3) {
        t:=t1||t2||t3; OUTPUT t;
      }
      f1:=TRUE
    }
  }
  IF (!f1) {
    IF P(t1,NULL,NULL) {
      t:=t1||NULL||NULL; OUTPUT t;
    }
  }
}
```

もう一方のネストでは、T3 を評価してから、T2 を評価します:

```
FOR each row t1 in T1 {
  BOOL f1:=FALSE;
  FOR each row t3 in T3 such that P2(t1,t3) {
    FOR each row t2 in T2 such that P1(t1,t2) {
      IF P(t1,t2,t3) {
        t:=t1||t2||t3; OUTPUT t;
      }
      f1:=TRUE
    }
  }
  IF (!f1) {
    IF P(t1,NULL,NULL) {
      t:=t1||NULL||NULL; OUTPUT t;
    }
  }
}
```

内部結合の Nested Loop アルゴリズムについて説明した際に、クエリー実行のパフォーマンスに与える影響が大きい場合があるという詳細については省きました。 いわゆる「プッシュダウン」 条件については説明しませんでした。 たとえば、WHERE 条件 P(T1,T2,T3) を論理積標準形によって表現できるとします。

```
P(T1,T2,T2) = C1(T1) AND C2(T2) AND C3(T3).
```

この場合、MySQL では、内部結合を使用したクエリーの実行に次のネステッドループアルゴリズムが実際に使用されます:

```
FOR each row t1 in T1 such that C1(t1) {
  FOR each row t2 in T2 such that P1(t1,t2) AND C2(t2)  {
    FOR each row t3 in T3 such that P2(t2,t3) AND C3(t3) {
      IF P(t1,t2,t3) {
        t:=t1||t2||t3; OUTPUT t;
      }
    }
  }
}
```

等位項 C1(T1)、C2(T2)、C3(T3) がそれぞれ、もっとも内側のループから、評価可能なもっとも外側のループまで押し出されることがわかります。 C1(T1) がきわめて制限の強い条件である場合、このコンディションプッシュダウンによって、テーブル T1 から内側ループに渡される行数が大幅に少なくなることがあります。 結果として、クエリーの実行時間が大幅に短縮される可能性があります。

外部結合を含むクエリーでは、外部テーブルの現在行で内部テーブルに一致があることが見つかったあとにのみ、WHERE 条件がチェックされます。 そのため、内側のネストしたループからのプッシュ条件の最適化は、外部結合を含むクエリーには直接適用できません。 ここでは、一致が発生したときにオンになるフラグで保護される条件付きプッシュダウン述語を導入する必要があります。

外部結合を使用した次の例を思い出してください:

```
P(T1,T2,T3)=C1(T1) AND C(T2) AND C3(T3)
```

この例では、保護されたプッシュダウン条件を使用するネステッドループアルゴリズムは次のようになります:

```
FOR each row t1 in T1 such that C1(t1) {
 BOOL f1:=FALSE;
 FOR each row t2 in T2
    such that P1(t1,t2) AND (f1?C2(t2):TRUE) {
  BOOL f2:=FALSE;
  FOR each row t3 in T3
     such that P2(t2,t3) AND (f1&&f2?C3(t3):TRUE) {
   IF (f1&&f2?TRUE:(C2(t2) AND C3(t3))) {
    t:=t1||t2||t3; OUTPUT t;
   }
   f2=TRUE;
   f1=TRUE;
  }
  IF (!f2) {
   IF (f1?TRUE:C2(t2) && P(t1,t2,NULL)) {
    t:=t1||t2||NULL; OUTPUT t;
   }
   f1=TRUE;
  }
 }
 IF (!f1 && P(t1,NULL,NULL)) {
    t:=t1||NULL||NULL; OUTPUT t;
 }
}
```

一般に、プッシュダウン述語は P1(T1,T2) や P(T2,T3) などの結合条件から抽出できます。 この場合、プッシュダウン述語は、対応する外部結合操作によって生成される NULL が補完された行の述語のチェックを妨げるフラグによっても保護されます。

同じネストされた結合内のある内部テーブルから別のテーブルへのキーによるアクセスは、WHERE 条件から述語によって誘導された場合は禁止されます。

8.2.1.9 外部結合の最適化

外部結合には、LEFT JOIN および RIGHT JOIN が含まれます。

MySQL は、次のように A LEFT JOIN B join_specification を実装します:

- テーブル B は、テーブル A と A が依存するすべてのテーブルに依存して設定されます。
- テーブル A は、LEFT JOIN 条件で使用されるすべてのテーブル (B を除く) に依存して設定されます。
- LEFT JOIN 条件は、テーブル B からの行の取得方法を決定するために使用されます。 (言い換えると、WHERE 句内のすべての条件が使用されません)。
- テーブルは常にそれが依存するすべてのテーブルのあとに読み取られることを除き、すべての標準の結合最適化が実行されます。 循環依存関係がある場合は、エラーが発生します。
- すべての標準 WHERE 最適化が実行されます。
- A に WHERE 句に一致する行があるが、B に ON 条件に一致する行がない場合、すべてのカラムが NULL に設定された追加の B 行が生成されます。
- LEFT JOIN を使用して、一部のテーブルに存在しない行を検索し、WHERE 部分の col_name IS NULL のテストを実行した場合 (ここで col_name は NOT NULL と宣言されているカラム)、MySQL は LEFT JOIN 条件に一致する 1 つの行が見つかったあとに、それ以上の行 (の特定のキーの組み合わせ) の検索を停止します。

RIGHT JOIN の実装は、テーブルロールを逆にした LEFT JOIN の実装に似ています。 セクション8.2.1.10「外部結合の単純化」 で説明されているように、右結合は同等の左結合に変換されます。

LEFT JOIN では、生成された NULL 行の WHERE 条件が常に false の場合、LEFT JOIN は内部結合に変更されます。 たとえば、t2.column1 が NULL であった場合、次のクエリーの WHERE 句は false になります。

```
SELECT * FROM t1 LEFT JOIN t2 ON (column1) WHERE t2.column2=5;
```

したがって、クエリーを内部結合に変換しても安全です:

```
SELECT * FROM t1, t2 WHERE t2.column2=5 AND t1.column1=t2.column1;
```

MySQL 8.0.14 以降では、定数リテラル式から発生する簡単な WHERE 条件は、最適化の後の段階ではなく、準備中に削除され、結合がすでに簡略化されています。 以前に簡易条件を削除すると、オプティマイザは外部結合

を内部結合に変換できます。これにより、次のような WHERE 句に簡易条件を含む外部結合を含むクエリーの計画が改善される可能性があります:

```
SELECT * FROM t1 LEFT JOIN t2 ON condition_1 WHERE condition_2 OR 0 = 1
```

オプティマイザは、準備中に 0 = 1 が常に false であることを確認し、OR 0 = 1 を冗長にして削除し、次の状態のままにします:

```
SELECT * FROM t1 LEFT JOIN t2 ON condition_1 where condition_2
```

これで、オプティマイザは、次のようにクエリーを内部結合としてリライトできます:

```
SELECT * FROM t1 JOIN t2 WHERE condition_1 AND condition_2
```

これによりクエリー計画が改善される場合、オプティマイザはテーブル t1 の前にテーブル t2 を使用できるようになりました。 テーブルの結合順序に関するヒントを提供するには、オプティマイザヒントを使用します。セクション8.9.3「オプティマイザヒント」 を参照してください。 または、STRAIGHT_JOIN を使用します。セクション13.2.10「SELECT ステートメント」 を参照してください。 ただし、STRAIGHT_JOIN では準結合変換が無効になるため、インデックスの使用が妨げられる場合があります。セクション8.2.2.1「準結合変換による IN および EXISTS サブクエリー述語の最適化」 を参照してください。

8.2.1.10 外部結合の単純化

クエリーの FROM 句内のテーブル式は、多くの場合単純化されます。

パーサーステージでは、右外部結合操作を含むクエリーは、左結合操作のみを含む同等のクエリーに変換されます。 一般的に、変換は次の右結合になるように実行されます:

```
(T1, ...) RIGHT JOIN (T2, ...) ON P(T1, ..., T2, ...)
```

次の同等の左結合になります:

```
(T2, ...) LEFT JOIN (T1, ...) ON P(T1, ..., T2, ...)
```

形式 T1 INNER JOIN T2 ON P(T1,T2) のすべての内部結合式は、WHERE 条件に (または埋め込まれる結合の結合条件が存在する場合は、それに) 等位項として結合されるリスト T1,T2、P(T1,T2) によって、置き換えられます。

オプティマイザが外部結合操作の計画を評価するときは、そのような操作ごとに外部テーブルが内部テーブルの前にアクセスされる計画のみが考慮されます。 このような計画でのみネステッドループアルゴリズムを使用して外部結合を実行できるため、オプティマイザの選択は制限されます。

次の形式のクエリーについて考えてみます。R(T2) では、テーブル T2 の一致する行数が大幅に絞り込まれます:

```
SELECT * T1 LEFT JOIN T2 ON P1(T1,T2)
  WHERE P(T1,T2) AND R(T2)
```

クエリーが書込み済として実行される場合、オプティマイザでは選択できませんが、より制限の少ないテーブル T1 にアクセスしてから、より限定されたテーブル T2 にアクセスすると、非常に非効率的な実行計画が生成される可能性があります。

かわりに、WHERE 条件が NULL 拒否の場合、MySQL はクエリーを外部結合操作なしのクエリーに変換します。(つまり、外部結合を内部結合に変換します。) 条件は、その操作に対して生成された NULL で補完された行に対して FALSE または UNKNOWN と評価された場合、外部結合操作に対して NULL 拒否と呼ばれます。

したがって、この外部結合の場合:

```
T1 LEFT JOIN T2 ON T1.A=T2.A
```

これらのような条件は、NULL で補完された行 (T2 カラムが NULL に設定されている場合) では true にできないため、NULL 拒否されます:

```
T2.B IS NOT NULL
T2.B > 3
T2.C <= T1.C
T2.B < 2 OR T2.C > 1
```

次のような条件は、NULL で補完された行に対して true になる可能性があるため、NULL 拒否されません:

```
T2.B IS NULL
T1.B < 3 OR T2.B IS NOT NULL
```

```
T1.B < 3 OR T2.B > 3
```

外部結合操作で条件が NULL 拒否かどうかをチェックする一般的なルールは、次のとおりです:

- A IS NOT NULL の形式で、A は内部テーブルのいずれかの属性です
- いずれかの引数が NULL の場合に UNKNOWN に評価される内部テーブルへの参照を含む述語です
- 結合として NULL 拒否条件を含む結合です
- NULL 拒否条件の論理積です

条件は、クエリー内で、ある外部結合操作に対しては NULL を受け付けないが、ほかの外部結合操作に対しては NULL を受け付ける場合があります。 このクエリーでは、WHERE 条件は 2 番目の外部結合操作では NULL 拒否されますが、最初の外部結合操作では NULL 拒否されません:

```
SELECT * FROM T1 LEFT JOIN T2 ON T2.A=T1.A
           LEFT JOIN T3 ON T3.B=T1.B
 WHERE T3.C > 0
```

WHERE 条件がクエリーの外部結合操作に対して NULL を受け付けない場合、外部結合操作は内部結合操作に置き換えられます。

たとえば、前述のクエリーでは、2 番目の外部結合は NULL 拒否され、内部結合で置換できます:

```
SELECT * FROM T1 LEFT JOIN T2 ON T2.A=T1.A
           INNER JOIN T3 ON T3.B=T1.B
 WHERE T3.C > 0
```

元のクエリーの場合、オプティマイザは単一のテーブルアクセス順序 T1,T2,T3 と互換性のある計画のみを評価します。 リライトされたクエリーでは、アクセス順序 T3,T1,T2 も考慮されます。

ある外部結合操作の変換によって、別の操作の変換がトリガーされることがあります。 そのため、次のクエリー:

```
SELECT * FROM T1 LEFT JOIN T2 ON T2.A=T1.A
           LEFT JOIN T3 ON T3.B=T2.B
 WHERE T3.C > 0
```

最初にクエリーに変換されます:

```
SELECT * FROM T1 LEFT JOIN T2 ON T2.A=T1.A
           INNER JOIN T3 ON T3.B=T2.B
 WHERE T3.C > 0
```

これはクエリーと同等です:

```
SELECT * FROM (T1 LEFT JOIN T2 ON T2.A=T1.A), T3
 WHERE T3.C > 0 AND T3.B=T2.B
```

条件 T3.B=T2.B が NULL 拒否であるため、残りの外部結合操作を内部結合に置き換えることもできます。 これにより、外部結合のないクエリーが発生します:

```
SELECT * FROM (T1 INNER JOIN T2 ON T2.A=T1.A), T3
 WHERE T3.C > 0 AND T3.B=T2.B
```

オプティマイザが埋込み外部結合操作の置換に成功しても、埋込み外部結合を変換できない場合があります。 次のクエリー:

```
SELECT * FROM T1 LEFT JOIN
          (T2 LEFT JOIN T3 ON T3.B=T2.B)
          ON T2.A=T1.A
 WHERE T3.C > 0
```

次に変換されます:

```
SELECT * FROM T1 LEFT JOIN
          (T2 INNER JOIN T3 ON T3.B=T2.B)
          ON T2.A=T1.A
 WHERE T3.C > 0
```

それは埋め込む外部結合操作を含む形式にのみ書き換えることができます。

```
SELECT * FROM T1 LEFT JOIN
          (T2,T3)
          ON (T2.A=T1.A AND T3.B=T2.B)
```

```
WHERE T3.C > 0
```

クエリーで埋込み外部結合操作を変換しようとする場合は、埋込み外部結合の結合条件を WHERE 条件とともに考慮する必要があります。 このクエリーでは、埋込み外部結合の WHERE 条件は NULL 拒否されませんが、埋込み外部結合 T2.A=T1.A AND T3.C=T1.C の結合条件は NULL 拒否されます:

```
SELECT * FROM T1 LEFT JOIN
        (T2 LEFT JOIN T3 ON T3.B=T2.B)
        ON T2.A=T1.A AND T3.C=T1.C
 WHERE T3.D > 0 OR T1.D > 0
```

したがって、クエリーは次のように変換できます:

```
SELECT * FROM T1 LEFT JOIN
        (T2, T3)
        ON T2.A=T1.A AND T3.C=T1.C AND T3.B=T2.B
 WHERE T3.D > 0 OR T1.D > 0
```

8.2.1.11 Multi-Range Read の最適化

セカンダリインデックスでの範囲スキャンを使用して行を読み取ると、テーブルが大きく、ストレージエンジンのキャッシュに格納されていない場合、ベーステーブルへのランダムディスクアクセスが多発する結果になることがあります。 Disk-Sweep Multi-Range Read (MRR) 最適化を使用すると、MySQL は、最初にインデックスだけをスキャンし、該当する行のキーを収集することによって、範囲スキャンのランダムディスクアクセスの回数を軽減しようとします。 続いてキーがソートされ、最後に主キーの順序を使用してベーステーブルから行が取得されます。 Disk-Sweep MRR の目的は、ランダムディスクアクセスの回数を減らし、その代わりに、ベーステーブルデータの順次スキャンを増やすことです。

Multi-Range Read の最適化には、次のメリットがあります。

- MRR により、データ行はインデックスタプルに基づいて、ランダムな順序ではなく、順次アクセスできます。 サーバーはクエリー条件を満たすインデックスタプルセットを取得し、それらをデータ行 ID 順に従ってソートし、ソートされたタプルを使用して、データ行を順番に取得します。 これにより、データアクセスの効率が向上し、負荷が軽減されます。
- MRR により、範囲インデックススキャンや結合属性にインデックスを使用する等価結合などの、インデックスタプル経由でのデータ行へのアクセスを必要とする操作のキーアクセスのリクエストのバッチ処理が可能になります。 MRR はインデックス範囲のシーケンスを反復処理して、対象のインデックスタプルを取得します。 これらの結果が累積されると、それらは対応するデータ行にアクセスするために使用されます。 データ行の読み取りを開始する前に、すべてのインデックスタプルを取得する必要はありません。

MRR 最適化は、仮想生成カラムに作成されたセカンダリインデックスではサポートされていません。 InnoDB では、仮想生成カラムのセカンダリインデックスがサポートされます。

次のシナリオでは、MRR の最適化に利益がある場合について説明しています。

シナリオ A: インデックス範囲スキャンと等価結合操作で、InnoDB テーブルと MyISAM テーブルに対して MRR を使用できます。

1. インデックスタプルの一部はバッファーに累積されます。
2. バッファー内のタプルはそれらのデータ行 ID によってソートされます。
3. データ行には、ソートされたインデックスタプルシーケンスに従ってアクセスされます。

シナリオ B: 複数範囲インデックススキャンで、または属性によって等価結合を実行する際に、NDB テーブルに対して、MRR を使用できます。

1. 単一キー範囲の可能性のある範囲の一部は、クエリーが送信される中央ノード上のバッファーに累積されます。
2. 範囲はデータ行にアクセスする実行ノードに送信されます。
3. アクセスされた行はパッケージに格納され、中央ノードに返送されます。
4. 受け取ったデータ行を含むパッケージはバッファーに入れられます。
5. データ行がバッファーから読み取られます。

MRR が使用された場合は、EXPLAIN 出力の Extra カラムに Using MRR と示されます。

InnoDB と MyISAM は、クエリー結果を生成するために完全なテーブル行にアクセスする必要がない場合、MRR を使用しません。 これは、(カバーするインデックス経由で) インデックスタプル内の情報に完全に基づいて結果を生成できる場合であり、MRR にメリットはありません。

2 つの optimizer_switch システム変数フラグは、MRR 最適化の使用へのインタフェースを提供します。 mrr フラグは MRR を有効にするかどうかを制御します。 mrr が有効 (on) の場合、mrr_cost_based フラグは、オプティマイザが MRR (on) を使用するかどうか、または可能な場合は MRR (off) を使用するかどうかを制御します。 デフォルトでは、mrr は on で、mrr_cost_based は on です。 セクション8.9.2「切り替え可能な最適化」を参照してください。

MRR では、ストレージエンジンが、そのバッファーに割り当てることができるメモリーの量のガイドラインとして、read_rnd_buffer_size システム変数の値を使用します。 エンジンは最大 read_rnd_buffer_size バイトを使用して、単一のパスで処理する範囲の数を判断します。

8.2.1.12 Block Nested Loop 結合と Batched Key Access 結合

MySQL では、結合テーブルと結合バッファの両方へのインデックスアクセスを使用するバッチキーアクセス (BKA) 結合アルゴリズムを使用できます。 BKA アルゴリズムでは、内部結合、外部結合、およびネストされた外部結合を含む準結合操作がサポートされています。 BKA には、テーブルスキャンの効率性の向上による結合パフォーマンスの改善というメリットもあります。 また、以前は内部結合にのみ使用されていた Block Nested-Loop (BNL) 結合アルゴリズムが拡張され、ネストされた外部結合を含む外部結合および準結合操作に使用できます。

次のセクションでは、元の BNL アルゴリズムの拡張の基礎にある結合バッファー管理、拡張 BNL アルゴリズム、および BKA アルゴリズムについて説明します。 準結合戦略の詳細は、セクション8.2.2.1「準結合変換による IN および EXISTS サブクエリー述語の最適化」 を参照してください

- Block Nested Loop および Batched Key Access アルゴリズムの結合バッファー管理
- 外部結合および準結合のブロックネストループアルゴリズム
- Batched Key Access 結合
- ブロックネストループおよびバッチキーアクセスアルゴリズムのオプティマイザヒント

Block Nested Loop および Batched Key Access アルゴリズムの結合バッファー管理

MySQL では、結合バッファを使用して、内部テーブルへのインデックスアクセスなしで内部結合のみでなく、サブクエリーのフラット化後に表示される外部結合および準結合も実行できます。 さらに、内部テーブルへのインデックスアクセスがある場合、結合バッファーを効率的に使用できます。

結合バッファー管理コードは、目的の行カラムの値を格納する際に、結合バッファー領域を少し効率的に利用します。行カラムの値が NULL の場合に行カラムにバッファー内の追加バイトを割り当てず、VARCHAR 型の値には最小数のバイトが割り当てられます。

コードでは、標準と増分の 2 つの種類のバッファーをサポートします。 結合テーブル t1 と t2 に結合バッファー B1 が使用されており、この操作の結果が結合バッファー B2 を使用して、テーブル t3 と結合されるとします。

- 標準結合バッファーには、各結合オペランドからのカラムが格納されます。 B2 が通常の結合バッファの場合、B2 に配置される各行 r は、B1 の行 r1 のカラムと、テーブル t3 の一致する行 r2 の興味深いカラムで構成されます。
- 増分結合バッファーには、2 つめの結合オペランドによって生成されるテーブルの行からのカラムのみが格納されます。 つまり、それは 1 つめのオペランドバッファーからの行の増分になります。 B2 が増分結合バッファーである場合、それには、B1 からの行 r1 へのリンクとともに、行 r2 の対象のカラムが格納されます。

増分結合バッファーは常に、前の結合操作からの結合バッファーに相対的な増分になるため、最初の結合操作からのバッファーは常に標準バッファーになります。 直前の例では、テーブル t1 および t2 を結合するために使用されるバッファー B1 は標準バッファーである必要があります。

結合操作に使用される増分バッファーの各行には、結合されるテーブルからの行の対象カラムのみが格納されます。 これらのカラムには、最初の結合オペランドによって生成されたテーブルからの一致する行の対象カラムへの参照が追加されます。 増分バッファー内の複数の行から、カラムが前の結合バッファーに格納されている同じ行 r を参照できます。ただし、これらのすべての行が行 r に一致する場合にかぎります。

増分バッファーにより、前の結合操作で使用されたバッファーからのカラムのコピーの頻度を少なくできます。これにより、一般に、最初の結合オペランドによって生成された行が 2 つめの結合オペランドによって生成される複数の行に一致する可能性があるため、バッファー領域が節約されます。 最初のオペランドからの行のコピー

を何回も行う必要がありません。 さらに、増分バッファーにより、コピー時間の短縮のため、処理時間も節約されます。

MySQL 8.0 では、optimizer_switch システム変数の block_nested_loop フラグは次のように機能します:

- MySQL 8.0.20 より前は、オプティマイザが Block Nested Loop 結合アルゴリズムを使用する方法を制御していました。
- MySQL 8.0.18 以降では、ハッシュ結合の使用も制御します (セクション8.2.1.4「ハッシュ結合の最適化」 を参照)。
- MySQL 8.0.20 以降、このフラグはハッシュ結合のみを制御し、ブロックネストループアルゴリズムはサポートされなくなりました。

batched_key_access フラグは、オプティマイザがバッチキーアクセス結合アルゴリズムを使用する方法を制御します。

デフォルトで、block_nested_loop は on で batched_key_access は off です。 セクション8.9.2「切り替え可能な最適化」を参照してください。 オプティマイザヒントも適用できます。ブロックネストループおよびバッチキーアクセスアルゴリズムのオプティマイザヒント を参照してください。

準結合戦略の詳細は、セクション8.2.2.1「準結合変換による IN および EXISTS サブクエリー述語の最適化」 を参照してください

外部結合および準結合のブロックネストループアルゴリズム

MySQL BNL アルゴリズムの元の実装は、外部結合および準結合操作をサポートするように拡張されました (後でハッシュ結合アルゴリズムに置き換えられました。セクション8.2.1.4「ハッシュ結合の最適化」 を参照)。

結合バッファーを使用して、これらの操作が実行されると、バッファーに入れられた各行に一致フラグが付加されます。

結合バッファーを使用して、外部結合操作が実行された場合、2 つめのオペランドによって生成されたテーブルの各行で、結合バッファー内の各行に対する一致がチェックされます。 一致が見つかると、新しく拡張された行が形成され (元の行に 2 つめのオペランドからのカラムを追加)、残りの結合操作によるさらなる拡張のために送られます。 さらに、バッファー内の一致した行の一致フラグが有効にされます。 結合されるテーブル内のすべての行が調査されたあとに、結合バッファーがスキャンされます。 有効にされた一致フラグがないバッファーからの各行は、NULL の補完 (2 つめのオペランドの各カラムの NULL 値) によって拡張され、残りの結合操作によるさらなる拡張のために送られます。

MySQL 8.0 では、optimizer_switch システム変数の block_nested_loop フラグは次のように機能します:

- MySQL 8.0.20 より前は、オプティマイザが Block Nested Loop 結合アルゴリズムを使用する方法を制御していました。
- MySQL 8.0.18 以降では、ハッシュ結合の使用も制御します (セクション8.2.1.4「ハッシュ結合の最適化」 を参照)。
- MySQL 8.0.20 以降、このフラグはハッシュ結合のみを制御し、ブロックネストループアルゴリズムはサポートされなくなりました。

詳しくはセクション8.9.2「切り替え可能な最適化」,をご覧ください。 オプティマイザヒントも適用できます。ブロックネストループおよびバッチキーアクセスアルゴリズムのオプティマイザヒント を参照してください。

EXPLAIN 出力で、Extra 値に Using join buffer (Block Nested Loop) が含まれ、type 値が ALL、index、または range の場合に、テーブルへの BNL の使用が示されます。

準結合戦略の詳細は、セクション8.2.2.1「準結合変換による IN および EXISTS サブクエリー述語の最適化」 を参照してください

Batched Key Access 結合

MySQL では Batched Key Access (BKA) 結合アルゴリズムと呼ばれるテーブルの結合の方法を実装しています。 BKA は、2 つめの結合オペランドによって生成されるテーブルへのインデックスアクセスがある場合に適用できます。 BNL 結合アルゴリズムと同様、BKA 結合アルゴリズムでは、結合バッファーを使用して、結合操作の最初のオペランドによって生成された行の対象カラムを累積します。 次に、BKA アルゴリズムは、バッファー内のすべての行に対し、結合されるテーブルにアクセスするためのキーを構築し、これらのキーをインデックスルックアップのために、データベースエンジンに一括で送信します。 キーは、Multi-Range Read (MRR) インタフェース経由で、エンジンに送信されます (セクション8.2.1.11「Multi-Range Read の最適化」を参照してください)。

キーの送信後、MRR エンジン関数は最適な方法で、インデックス内のルックアップを実行し、これらのキーによって見つかった結合されたテーブルの行をフェッチし、BKA 結合アルゴリズムに一致する行の提供を開始します。 一致する各行は結合バッファー内の行への参照が組み合わされます。

BKA が使用される場合、join_buffer_size の値によって、ストレージエンジンへの個々のリクエストでのキーのバッチの大きさが定義されます。 バッファが大きいほど、結合操作の右側のテーブルへの順次アクセスが多くなり、パフォーマンスが大幅に向上する可能性があります。

BKA を使用するには、optimizer_switch システム変数の batched_key_access フラグが on に設定されている必要があります。 BKA では MRR を使用するため、mrr フラグも on に設定されている必要があります。 現在、MRR のコスト見積もりはきわめて悲観的です。 したがって、BKA を使用するには、mrr_cost_based を off にする必要もあります。 次の設定によって、BKA が有効になります。

```
mysql> SET optimizer_switch='mrr=on,mrr_cost_based=off,batched_key_access=on';
```

MRR 関数が実行される 2 つのシナリオがあります。

- 最初のシナリオは、InnoDB や MyISAM などの従来のディスクベースのストレージエンジンで使用されます。これらのエンジンでは通常、結合バッファーからのすべての行のキーが一度に MRR インタフェースに送信されます。 エンジン固有の MRR 関数は、送信されたキーのインデックスルックアップを実行し、それらから行 ID (または主キー) を取得して、BKA アルゴリズムからのリクエストによって、これらの選択されたすべての行 ID の行を 1 つずつフェッチします。 各行は、結合バッファー内の一致した行へのアクセスを可能にするアソシエーション参照とともに返されます。 行は MRR 関数によって最適な方法でフェッチされます。それらは、行 ID (主キー) 順でフェッチされます。 これにより、読み取りがランダムな順序ではなく、ディスク順になるため、パフォーマンスが向上します。

- 2 つめのシナリオは、NDB などのリモートストレージエンジンで使用されます。 結合バッファーからの行の一部のキーのパッケージが、それらのアソシエーションとともに、MySQL Server (SQL ノード) によって、MySQL Cluster データノードに送信されます。 返信で、SQL ノードは、対応するアソシエーションが組み合わされた一致する行のパッケージ (または複数のパッケージ) を受け取ります。 BKA 結合アルゴリズムでは、これらの行を取得し、新しく結合された行を構築します。 次に、新しいキーセットがデータノードに送信され、返されたパッケージからの行が新しい結合された行の構築に使用されます。 このプロセスは、結合バッファーからの最後のキーがデータノードに送信され、SQL ノードがこれらのキーに一致するすべての行を受け取り、結合するまで、続行されます。 これにより、SQL ノードによってデータノードに送信されるキーを含むパッケージが少なくなることは、結合操作を実行するために、それとデータノード間のラウンドトリップが少なくなることを意味するため、パフォーマンスが向上します。

最初のシナリオでは、結合バッファーの一部がインデックスルックアップによって選択され、MRR 関数へのパラメータとして渡される行 ID (主キー) を格納するために予約されます。

結合バッファーからの行に対して構築されるキーを格納するための特別なバッファーはありません。 代わりに、バッファー内の次の行のキーを構築する関数が、MRR 関数へのパラメータとして渡されます。

EXPLAIN 出力で、Extra 値に Using join buffer (Batched Key Access) が含まれ、type 値が ref または eq_ref の場合に、テーブルへの BKA の使用が示されます。

ブロックネストループおよびバッチキーアクセスアルゴリズムのオプティマイザヒント

BNL および BKA アルゴリズムのセッション全体でのオプティマイザの使用を制御するために optimizer_switch システム変数を使用することに加えて、MySQL はオプティマイザヒントをサポートして、ステートメントごとにオプティマイザに影響を与えます。 セクション8.9.3「オプティマイザヒント」を参照してください。

BNL または BKA ヒントを使用して外部結合の内部テーブルの結合バッファリングを有効にするには、外部結合のすべての内部テーブルに対して結合バッファリングを有効にする必要があります。

8.2.1.13 条件フィルタ

結合処理では、接頭辞行は、結合のあるテーブルから次のテーブルに渡される行です。 通常、オプティマイザは、行の組合せの数が急速に増加しないように、接頭辞数が少ないテーブルを結合順序の早い段階に配置しようとします。 オプティマイザがあるテーブルから選択されて次のテーブルに渡される行の条件に関する情報を使用できる範囲では、行の見積りをより正確に計算し、最適な実行計画を選択できます。

条件フィルタリングを使用しない場合、テーブルの接頭辞行数は、オプティマイザが選択したアクセス方法に応じて、WHERE 句によって選択された推定行数に基づきます。 条件フィルタリングを使用すると、オプティマイザは、アクセス方法で考慮されない他の関連条件を WHERE 句で使用できるため、接頭辞の行数の見積りが改善されます。 たとえば、結合で現在のテーブルから行を選択するために使用できるインデックスベースのアクセス方法がある場合でも、次のテーブルに渡される行を修飾するための見積りをフィルタ (さらに制限) できる、WHERE 句内のテーブルに対する追加の条件が存在する可能性があります。

条件は、次の場合にのみフィルタリング推定に寄与します:

- 現在のテーブルを参照します。
- これは、定数値または結合順序内の以前のテーブルの値に依存します。
- アクセス方法ではまだ考慮されていません。

EXPLAIN 出力では、rows カラムに選択したアクセス方法の行の見積りが示され、filtered カラムに条件フィルタの効果が反映されます。filtered 値はパーセンテージで表されます。 最大値は 100 で、これは行のフィルタリングが行われなかったことを意味します。 100 から減少する値は、フィルタリングの量が増加していることを示します。

接頭辞の行数 (結合で現在のテーブルから次のテーブルに渡されると推定される行数) は、rows 値と filtered 値の積です。 つまり、接頭辞の行数は推定された行数で、推定されたフィルタリング効果によって削減されます。 たとえば、rows が 1000 で、filtered が 20% の場合、条件フィルタリングによって 1000 の推定行数が接頭辞の行数 1000× 20% = 1000× .2 = 200 に削減されます。

次のクエリーを考慮してください。

```
SELECT *
 FROM employee JOIN department ON employee.dept_no = department.dept_no
 WHERE employee.first_name = 'John'
 AND employee.hire_date BETWEEN '2018-01-01' AND '2018-06-01';
```

データセットに次の特性があるとします:

- employee テーブルには 1024 行あります。
- department テーブルには 12 行あります。
- どちらのテーブルにも、dept_no のインデックスがあります。
- employee テーブルには、first_name のインデックスがあります。
- employee.first_name では、8 行が次の条件を満たします:

  ```
  employee.first_name = 'John'
  ```

- 150 行が employee.hire_date で次の条件を満たしています:

  ```
  employee.hire_date BETWEEN '2018-01-01' AND '2018-06-01'
  ```

- 1 行が両方の条件を満たしています:

  ```
  employee.first_name = 'John'
  AND employee.hire_date BETWEEN '2018-01-01' AND '2018-06-01'
  ```

条件フィルタリングを使用しない場合、EXPLAIN は次のような出力を生成します:

```
+----+------------+--------+-----------------+---------+---------+------+----------+
| id | table      | type   | possible_keys   | key     | ref     | rows | filtered |
+----+------------+--------+-----------------+---------+---------+------+----------+
| 1  | employee   | ref    | name,h_date,dept | name    | const   | 8    | 100.00   |
| 1  | department | eq_ref | PRIMARY         | PRIMARY | dept_no | 1    | 100.00   |
+----+------------+--------+-----------------+---------+---------+------+----------+
```

employee の場合、name インデックスのアクセス方法では、'John'の名前と一致する 8 行が取得されます。 フィルタリングは行われない (filtered は 100%) ため、すべての行が次のテーブルの接頭辞行になります: 接頭辞の行数は、rows× filtered = 8× 100% = 8 です。

条件フィルタリングを使用すると、オプティマイザでは、アクセス方法で考慮されない WHERE 句の条件も考慮されます。 この場合、オプティマイザはヒューリスティックを使用して、employee.hire_date での BETWEEN 条件に対する 16.31 % のフィルタリング効果を見積もります。 その結果、EXPLAIN では次のような出力が生成されます:

```
+----+------------+--------+-----------------+---------+---------+------+----------+
| id | table      | type   | possible_keys   | key     | ref     | rows | filtered |
+----+------------+--------+-----------------+---------+---------+------+----------+
| 1  | employee   | ref    | name,h_date,dept | name    | const   | 8    | 16.31    |
| 1  | department | eq_ref | PRIMARY         | PRIMARY | dept_no | 1    | 100.00   |
+----+------------+--------+-----------------+---------+---------+------+----------+
```

接頭辞の行数は、実際のデータセットをより厳密に反映した rows× filtered = 8× 16.31 % = 1.3,になりました。

通常、オプティマイザでは、行を渡す次のテーブルがないため、最後に結合されたテーブルの条件フィルタリング効果 (接頭辞行数の削減) は計算されません。 EXPLAIN で例外が発生しました: 詳細情報を提供するために、最後の結合テーブルを含むすべての結合テーブルのフィルタリング効果が計算されます。

オプティマイザが追加のフィルタリング条件を考慮するかどうかを制御するには、optimizer_switch システム変数の condition_fanout_filter フラグを使用します (セクション8.9.2「切り替え可能な最適化」 を参照)。 このフラグはデフォルトで有効になっていますが、条件フィルタリングを抑制するために無効にできます (たとえば、特定のクエリーでパフォーマンスが向上することが判明した場合)。

オプティマイザが条件フィルタリングの影響を過度に見積もる場合、条件フィルタリングが使用されていない場合よりもパフォーマンスが低下する可能性があります。 このような場合は、次の方法が役立ちます:

- カラムがインデックス付けされていない場合は、オプティマイザがカラム値の分散に関する情報を取得し、その行の見積りを改善できるようにインデックス付けします。
- 同様に、使用可能なカラムヒストグラム情報がない場合は、ヒストグラムを生成します (セクション8.9.6「オプティマイザ統計」 を参照)。
- 結合順序を変更します。 これを実現する方法には、結合順序オプティマイザヒント (セクション8.9.3「オプティマイザヒント」 を参照)、SELECT 直後の STRAIGHT_JOIN および STRAIGHT_JOIN 結合演算子が含まれます。
- セッションの条件フィルタリングを無効にします:

  ```
  SET optimizer_switch = 'condition_fanout_filter=off';
  ```

  または、特定のクエリーに対して、オプティマイザヒントを使用します:

  ```
  SELECT /*+ SET_VAR(optimizer_switch = 'condition_fanout_filter=off') */ ...
  ```

8.2.1.14 定数 - フォールディングの最適化

定数値が範囲外であるか、カラムタイプに関して間違ったタイプである定数とカラム値の比較は、クエリーの最適化中に、実行中ではなく行単位で処理されるようになりました。 この方法で処理できる比較は、>, >=, <, <=, <>/!=、 = および <=> です。

次のステートメントで作成されたテーブルについて考えてみます:

```
CREATE TABLE t (c TINYINT UNSIGNED NOT NULL);
```

クエリー SELECT * FROM t WHERE c < 256 の WHERE 条件に、TINYINT UNSIGNED カラムの範囲外の整数定数 256 が含まれています。 これまでは、両方のオペランドを大きい型として扱うことで処理されていましたが、c に許可されている値が定数より小さいため、かわりに WHERE 式を WHERE 1 として折りたたんで、クエリーを SELECT * FROM t WHERE 1 としてリライトできます。

これにより、オプティマイザは WHERE 式を完全に削除できます。 カラム c が NULL 値可能だった (つまり、TINYINT UNSIGNED としてのみ定義されていた) 場合、クエリーは次のようにリライトされます:

```
SELECT * FROM t WHERE ti IS NOT NULL
```

折りたたみは、サポートされている MySQL カラムタイプと比較して、次のように定数に対して実行されます:

- 整数カラムタイプ. 整数型は、次に説明するように、次の型の定数と比較されます:
  - 整数値. 定数がカラムタイプの範囲外の場合、すでに示すように、比較は 1 または IS NOT NULL に折りたたまれます。

    定数が範囲境界の場合、比較は = に折りたたまれます。 次に例を示します (すでに定義されているのと同じテーブルを使用):

    ```
    mysql> EXPLAIN SELECT * FROM t WHERE c >= 255;
    *************************** 1. row ***************************
               id: 1
      select_type: SIMPLE
            table: t
       partitions: NULL
             type: ALL
    possible_keys: NULL
              key: NULL
    ```

```
     key_len: NULL
         ref: NULL
        rows: 5
    filtered: 20.00
       Extra: Using where
1 row in set, 1 warning (0.00 sec)

mysql> SHOW WARNINGS;
*************************** 1. row ***************************
  Level: Note
   Code: 1003
Message: /* select#1 */ select `test`.`t`.`ti` AS `ti` from `test`.`t` where (`test`.`t`.`ti` = 255)
1 row in set (0.00 sec)
```

- 浮動小数点値または固定小数点値.　　定数が小数型 (DECIMAL, REAL, DOUBLE、FLOAT など) のいずれかで、小数部がゼロ以外の場合は等しくできません。それに応じて折りたたみます。 その他の比較の場合は、符号に従って整数値に切り上げまたは切り下げてから、整数比較ですでに説明されている範囲チェックおよびハンドルを実行します。

  小さすぎて DECIMAL として表現できない REAL 値は、記号に応じて .01 または -.01 に丸められ、DECIMAL として処理されます。

- 文字列型.　　文字列値を整数型として解釈し、整数値間の比較を処理します。 これが失敗した場合は、値を REAL として処理してみてください。

- DECIMAL または REAL カラム.　　ここで説明するように、小数型は次の型の定数と比較されます:

  - 整数値.　　カラム値の整数部分に対して範囲チェックを実行します。 折りたたみ結果がない場合は、定数をカラム値と同じ小数点以下の桁数で DECIMAL に変換し、DECIMAL として確認します (次を参照)。

  - DECIMAL または REAL 値.　　オーバーフローをチェックします (つまり、定数の整数部分に、カラムの小数型に許可されている桁数より多い数値があるかどうか)。 その場合は折りたたみます。

    定数の小数点以下の桁数がカラムの型より多い場合は、定数を切り捨てます。 比較演算子が = または <> の場合は、折りたたみます。 演算子が >= または <= の場合は、切捨てのために演算子を調整します。 たとえば、カラムタイプが DECIMAL(3,1) の場合、SELECT * FROM t WHERE f >= 10.13 は SELECT * FROM t WHERE f > 10.1 になります。

    定数の小数点以下の桁数がカラムの型より少ない場合は、同じ桁数の定数に変換します。 REAL 値のアンダーフロー (小数が少なすぎて表すことができない) の場合は、定数を小数 0 に変換します。

  - 文字列値.　　値を整数型として解釈できる場合は、そのように処理します。 それ以外の場合は、REAL として処理してください。

- FLOAT または DOUBLE カラム.　　定数と比較した FLOAT(m,n) または DOUBLE(m,n) の値は、次のように処理されます:

  値がカラムの範囲をオーバーフローする場合は、折りたたみます。

  値の小数点以下が n を超える場合は、折りたたみ時に切り捨てて補正します。 = と <> の比較の場合は、前述のように TRUE、FALSE または IS [NOT] NULL に折りたたみます。他の演算子の場合は、演算子を調整します。

  値が m 整数より大きい場合は折りたたみます。

制限.　　この最適化は、次の場合には使用できません:

1. BETWEEN または IN を使用した比較。
2. 日付型または時間型を使用する BIT のカラムまたはカラム。
3. プリペアドステートメントの準備フェーズ中。ただし、プリペアドステートメントが実際に実行されるときに最適化フェーズ中に適用できます。 これは、ステートメントの準備中に定数の値が不明であるためです。

8.2.1.15 IS NULL の最適化

MySQL は、col_name = constant_value に対して使用できる同じ最適化を col_name IS NULL に対しても実行できます。 たとえば、MySQL は、インデックスと範囲を使用して、IS NULL を含む NULL を検索できます。

例:

```
SELECT * FROM tbl_name WHERE key_col IS NULL;

SELECT * FROM tbl_name WHERE key_col <=> NULL;

SELECT * FROM tbl_name
  WHERE key_col=const1 OR key_col=const2 OR key_col IS NULL;
```

WHERE 句に、NOT NULL として宣言されているカラムの col_name IS NULL 条件が含まれている場合、その式は最適化により除去されます。 この最適化は、カラムが NULL を生成する可能性がある場合 (たとえば、LEFT JOIN の右側のテーブルから生成される場合) には発生しません。

MySQL は、解決済みのサブクエリーで一般的な形式である col_name = expr OR col_name IS NULL の組み合わせを最適化することもできます。 この最適化が使用された場合、EXPLAIN で ref_or_null と示されます。

この最適化は、任意のキーパートに対して 1 つの IS NULL を処理できます。

テーブル t2 のカラム a および b にインデックスがあるとして、最適化されるクエリーのいくつかの例:

```
SELECT * FROM t1 WHERE t1.a=expr OR t1.a IS NULL;

SELECT * FROM t1, t2 WHERE t1.a=t2.a OR t2.a IS NULL;

SELECT * FROM t1, t2
  WHERE (t1.a=t2.a OR t2.a IS NULL) AND t2.b=t1.b;

SELECT * FROM t1, t2
  WHERE t1.a=t2.a AND (t2.b=t1.b OR t2.b IS NULL);

SELECT * FROM t1, t2
  WHERE (t1.a=t2.a AND t2.a IS NULL AND ...)
  OR (t1.a=t2.a AND t2.a IS NULL AND ...);
```

ref_or_null はまずリファレンスキーの読み取りを行い、次に NULL キー値のある行の個別の検索を実行します。

最適化では、単一の IS NULL レベルのみを処理できます。 次のクエリーでは、MySQL は式 (t1.a=t2.a AND t2.a IS NULL) に対してのみキールックアップを使用し、b に対してはキーパートを使用できません。

```
SELECT * FROM t1, t2
  WHERE (t1.a=t2.a AND t2.a IS NULL)
  OR (t1.b=t2.b AND t2.b IS NULL);
```

8.2.1.16 ORDER BY の最適化

このセクションでは、MySQL が ORDER BY 句を満たすためにインデックスを使用できるタイミング、インデックスを使用できない場合に使用される filesort 操作、および ORDER BY に関するオプティマイザから使用可能な実行計画情報について説明します。

セクション8.2.1.19「LIMIT クエリーの最適化」 で説明されているように、LIMIT を使用する場合と使用しない場合で ORDER BY が異なる順序で行を返すことがあります。

- ORDER BY を満たすためのインデックスの使用
- filesort を使用して ORDER BY を満たす
- ORDER BY 最適化への影響
- ORDER BY 実行計画情報使用可能

ORDER BY を満たすためのインデックスの使用

場合によっては、MySQL でインデックスを使用して ORDER BY 句を満たし、filesort 操作の実行に伴う余分なソートを回避できます。

インデックスのすべての未使用部分と追加の ORDER BY カラムが WHERE 句の定数であるかぎり、ORDER BY がインデックスと完全に一致しない場合でもインデックスを使用できます。 クエリーによってアクセスされるすべてのカラムがインデックスに含まれていない場合、インデックスアクセスが他のアクセス方法よりも安い場合にのみインデックスが使用されます。

(key_part1, key_part2) にインデックスがあると仮定すると、次のクエリーではインデックスを使用して ORDER BY 部分を解決できます。 オプティマイザが実際にこれを行うかどうかは、インデックスに含まれていないカラムも読み取る必要がある場合に、インデックスの読取りがテーブルスキャンよりも効率的かどうかによって異なります。

- このクエリーでは、(key_part1, key_part2) のインデックスにより、オプティマイザはソートを回避できます:

```
SELECT * FROM t1
  ORDER BY key_part1, key_part2;
```

  ただし、クエリーでは、key_part1 および key_part2 よりも多くのカラムを選択できる SELECT * が使用されます。 その場合、インデックス全体をスキャンしてテーブルの行を検索し、インデックスにないカラムを検索すると、テーブルをスキャンして結果をソートするよりコストがかかる可能性があります。 その場合、オプティマイザはおそらくインデックスを使用しません。 SELECT * がインデックスカラムのみを選択した場合、インデックスが使用され、ソートは回避されます。

  t1 が InnoDB テーブルの場合、テーブルの主キーは暗黙的にインデックスの一部であり、インデックスを使用してこのクエリーの ORDER BY を解決できます:

```
SELECT pk, key_part1, key_part2 FROM t1
  ORDER BY key_part1, key_part2;
```

- このクエリーでは、key_part1 は定数であるため、インデックスを介してアクセスされるすべての行は key_part2 の順序であり、WHERE 句が選択的でテーブルスキャンよりも安価なインデックスレンジスキャンを行うことができる場合、(key_part1, key_part2) のインデックスはソートを回避します:

```
SELECT * FROM t1
  WHERE key_part1 = constant
  ORDER BY key_part2;
```

- 次の 2 つのクエリーでは、インデックスを使用するかどうかが、前述の DESC を使用しない同じクエリーと類似しています:

```
SELECT * FROM t1
  ORDER BY key_part1 DESC, key_part2 DESC;

SELECT * FROM t1
  WHERE key_part1 = constant
  ORDER BY key_part2 DESC;
```

- ORDER BY の 2 つのカラムは、同じ方向 (ASC または両方の DESC) または反対方向 (ASC、一方の DESC) でソートできます。 インデックスの使用条件は、インデックスの均一性は同じである必要があるが、実際の方向は同じである必要がないことです。

  クエリーで ASC と DESC が混在している場合、インデックスで対応する昇順と降順の混合カラムも使用されていれば、オプティマイザはカラムにインデックスを使用できます:

```
SELECT * FROM t1
  ORDER BY key_part1 DESC, key_part2 ASC;
```

  key_part1 が降順で key_part2 が昇順の場合、オプティマイザは (key_part1、key_part2) のインデックスを使用できます。 key_part1 が昇順で key_part2 が降順の場合は、これらのカラムにインデックスを使用することもできます (バックワードスキャンを使用)。 セクション8.3.13「降順インデックス」を参照してください。

- 次の 2 つのクエリーでは、key_part1 が定数と比較されます。 インデックスは、テーブルスキャンよりもインデックスレンジスキャンの方が安くなるように、WHERE 句が選択的である場合に使用されます:

```
SELECT * FROM t1
  WHERE key_part1 > constant
  ORDER BY key_part1 ASC;

SELECT * FROM t1
  WHERE key_part1 < constant
  ORDER BY key_part1 DESC;
```

- 次のクエリーでは、ORDER BY は key_part1 を指定しませんが、選択されたすべての行には定数の key_part1 値があるため、インデックスは引き続き使用できます:

```
SELECT * FROM t1
  WHERE key_part1 = constant1 AND key_part2 > constant2
  ORDER BY key_part2;
```

場合によっては、MySQL はインデックスを使用して ORDER BY を解決できませんが、インデックスを使用して WHERE 句に一致する行を見つけることができます。 例:

- このクエリーでは、異なるインデックスで ORDER BY を使用します:

```
SELECT * FROM t1 ORDER BY key1, key2;
```

- クエリーでは、インデックスの連続していない部分で ORDER BY を使用します:

```
SELECT * FROM t1 WHERE key2=constant ORDER BY key1_part1, key1_part3;
```

- 行のフェッチに使用されるインデックスは、ORDER BY で使用されるインデックスとは異なります:

```
SELECT * FROM t1 WHERE key2=constant ORDER BY key1;
```

- クエリーでは、インデックスカラム名以外の用語を含む式を使用して ORDER BY を使用します:

```
SELECT * FROM t1 ORDER BY ABS(key);
SELECT * FROM t1 ORDER BY -key;
```

- クエリーによって多数のテーブルが結合され、ORDER BY のカラムは、行の取得に使用される最初の非定数テーブルのすべてではありません。 (これは EXPLAIN 出力で、const 結合型を持たない最初のテーブルです。)
- クエリーの ORDER BY 式と GROUP BY 式が異なります。
- ORDER BY 句で指定されたカラムの接頭辞にのみインデックスがあります。 この場合、インデックスを使用してソート順序を完全には解決できません。 たとえば、CHAR(20) カラムの最初の 10 バイトのみがインデックス付けされている場合、インデックスでは 10 バイトを超える値を区別できず、filesort が必要です。
- インデックスには、行は順番に格納されません。 たとえば、これは、MEMORY テーブルの HASH インデックスに当てはまります。

インデックスをソートに使用できるかどうかは、カラム エイリアスの使用によって影響を受けることがあります。 カラム t1.a にインデックスが設定されているとします。 次のステートメントでは、選択リスト内のカラム名は a です。 ORDER BY 内の a への参照と同様に、t1.a を参照するため、t1.a 上のインデックスを使用できます:

```
SELECT a FROM t1 ORDER BY a;
```

次のステートメントでも、選択リスト内のカラム名は a ですが、これはエイリアス名です。 ORDER BY 内の a への参照と同様に、ABS(a) を参照するため、t1.a 上のインデックスは使用できません:

```
SELECT ABS(a) AS a FROM t1 ORDER BY a;
```

次のステートメントでは、ORDER BY は、選択リスト内のカラムの名前でない名前を参照しています。 ただし、t1 には a という名前のカラムがあるため、ORDER BY は t1.a を参照し、t1.a のインデックスを使用できます。 (当然ながら、結果のソート順序は、ABS(a) の順序とはまったく異なる可能性があります。)

```
SELECT ABS(a) AS b FROM t1 ORDER BY a;
```

以前は (MySQL 5.7 以下)、GROUP BY は特定の条件下で暗黙的にソートされていました。 MySQL 8.0 では発生しなくなったため、暗黙的ソートを抑制するために最後に ORDER BY NULL を指定する必要はなくなりました (前述のとおり)。 ただし、クエリー結果は以前の MySQL バージョンとは異なる場合があります。 特定のソート順序を生成するには、ORDER BY 句を指定します。

filesort を使用して ORDER BY を満たす

インデックスを使用して ORDER BY 句を満たすことができない場合、MySQL はテーブルの行を読み取ってソートする filesort 操作を実行します。 filesort は、クエリーの実行時に追加のソートフェーズを構成します。

MySQL 8.0.12 の時点で、filesort 操作用のメモリーを取得するために、オプティマイザは、MySQL 8.0.12 より前に行われた一定量の sort_buffer_size バイトを割り当てるのではなく、sort_buffer_size システム変数で指定されたサイズまで必要に応じて増分的にメモリーバッファを割り当てます。 これにより、ユーザーは小さいソートに過剰なメモリー使用を考慮せずに、大きいソートを高速化するために sort_buffer_size を大きい値に設定できます。 (この利点は、マルチスレッド malloc が弱い Windows での複数の同時ソートでは発生しない場合があります。)

結果セットが大きすぎてメモリーに収まらない場合、filesort 操作は必要に応じて一時ディスクファイルを使用します。 一部のタイプのクエリーは、完全にインメモリー filesort 操作に特に適しています。 たとえば、オプティマイザは filesort を使用して、一時ファイルを使用せずに、次の形式のクエリー (およびサブクエリー) に対する ORDER BY 操作をメモリー内で効率的に処理できます:

```
SELECT ... FROM single_table ... ORDER BY non_index_column [DESC] LIMIT [M,]N;
```

このようなクエリーは、より大きな結果セットの少数の行のみを表示する web アプリケーションで一般的です。 例:

```
SELECT col1, ... FROM t1 ... ORDER BY name LIMIT 10;
```

```
SELECT col1, ... FROM t1 ... ORDER BY RAND() LIMIT 15;
```

ORDER BY 最適化への影響

filesort が使用されていない低速な ORDER BY クエリーの場合は、max_length_for_sort_data システム変数を filesort のトリガーに適した値に下げてみてください。 (この変数の値を著しく高く設定すると、高いディスクアクティビティーと低い CPU アクティビティーの組み合わせが見られます。) この方法は、MySQL 8.0.20 の前にのみ適用されます。 8.0.20 では、max_length_for_sort_data は非推奨になりました。これは、オプティマイザの変更によって廃止され、効果がないためです。

ORDER BY 速度を向上するには、MySQL で、追加のソートフェーズではなく、インデックスを使用させることができるかどうかをチェックします。 これが不可能な場合は、次の方法を試してください:

- sort_buffer_size 変数値を増やします。 理想的には、(ディスクへの書込みおよびマージパスを回避するために) 結果セット全体がソートバッファに収まるように値を十分に大きくする必要があります。

  ソートバッファーに格納されているカラム値のサイズは、max_sort_length システム変数値の影響を受けることを考慮してください。 たとえば、タプルに長い文字列カラムの値が格納されていて、max_sort_length の値を増やすと、ソートバッファータプルのサイズも増加し、sort_buffer_size を増やす必要がある場合があります。

  (一時ファイルをマージするための) マージパスの数を監視するには、Sort_merge_passes ステータス変数を確認します。

- 一度に読み取られる行が増えるように、read_rnd_buffer_size 変数の値を増やします。

- tmpdir システム変数を変更して、大量の空き領域のある専用ファイルシステムを指すようにします。 変数値には、ラウンドロビン方式で使用される複数のパスをリストできます。この機能を使用して、複数のディレクトリに負荷を分散できます。 パスは、Unix ではコロン文字 (:) で区切り、Windows ではセミコロン文字 (;) で区切ります。 パスには、同じディスク上の異なるパーティションではなく、異なる物理ディスクにあるファイルシステム内のディレクトリを指定してください。

ORDER BY 実行計画情報使用可能

EXPLAIN (セクション8.8.1「EXPLAIN によるクエリーの最適化」 を参照) では、MySQL がインデックスを使用して ORDER BY 句を解決できるかどうかを確認できます:

- EXPLAIN 出力の Extra カラムに Using filesort が含まれていない場合、インデックスが使用され、filesort は実行されません。

- EXPLAIN 出力の Extra カラムに Using filesort が含まれている場合、インデックスは使用されず、filesort が実行されます。

また、filesort が実行されると、オプティマイザのトレース出力に filesort_summary ブロックが含まれます。 例:

```
"filesort_summary": {
  "rows": 100,
  "examined_rows": 100,
  "number_of_tmp_files": 0,
  "peak_memory_used": 25192,
  "sort_mode": "<sort_key, packed_additional_fields>"
}
```

peak_memory_used は、ソート中に一度に使用される最大メモリーを示します。 これは、sort_buffer_size システム変数の値までの値ですが、必ずしも大きくなるとはかぎりません。 MySQL 8.0.12 より前の出力では、かわりに sort_buffer_size の値を示す sort_buffer_size が表示されます。 (MySQL 8.0.12 より前では、オプティマイザは常に sort_buffer_size バイトをソートバッファーに割り当てます。 8.0.12 の時点では、オプティマイザは、少量から始まり、必要に応じて sort_buffer_size バイトまで、ソートバッファメモリーを増分的に割り当てます。)

sort_mode 値は、ソートバッファー内のタプルの内容に関する情報を提供します:

- <sort_key, rowid> : これは、ソートバッファータプルが、元のテーブル行のソートキー値と行 ID を含むペアであることを示します。 タプルはソートキー値でソートされ、行 ID は、テーブルからの行の読み取りに使用されます。

- <sort_key, additional_fields> : これは、ソートバッファータプルにソートキー値とクエリーによって参照されるカラムが含まれていることを示します。 タプルはソートキー値でソートされ、カラム値は、タプルから直接読み取られます。

- <sort_key, packed_additional_fields> : 前のバリアントと同様ですが、追加のカラムは固定長エンコーディングを使用するかわりに密接にパックされます。

EXPLAIN は、オプティマイザがメモリー内で filesort を実行するかどうかを区別しません。 インメモリー filesort の使用は、オプティマイザのトレース出力で確認できます。 filesort_priority_queue_optimization を探します。 オプティマイザのトレースについては、「MySQL Internals: Tracing the Optimizer」を参照してください。

8.2.1.17 GROUP BY の最適化

GROUP BY 句を満たすもっとも一般的な方法は、テーブル全体をスキャンし、各グループのすべての行が連続する新しい一時テーブルを作成することであり、それにより、この一時テーブルを使用してグループを見つけて、集約関数 (ある場合) を適用できます。 場合によっては、MySQL はそれよりはるかに優れた処理を実行でき、インデックスアクセスを使用した一時テーブルの作成を回避できます。

GROUP BY のインデックスを使用するための最も重要な前提条件は、すべての GROUP BY カラムが同じインデックスの属性を参照し、インデックスにそのキーが順番に格納されることです (たとえば、BTREE インデックスの場合は該当しますが、HASH インデックスの場合は該当しません)。 一時テーブルの使用をインデックスアクセスに置き換えられるかどうかは、クエリー内でインデックスのどの部分が使用されているか、その部分に指定された条件、および選択された集約関数にもよります。

次のセクションで詳しく説明するように、インデックスアクセスによって GROUP BY クエリーを実行する方法は 2 つあります。 最初の方法では、すべての範囲述語 (ある場合) とともにグループ化操作が適用されます。 2 つめの方法では、まず範囲スキャンを実行し、次に結果タプルをグループ化します。

- ルースインデックススキャン
- タイトインデックススキャン

一部の条件下では、GROUP BY が存在しない場合にも、緩やかなインデックススキャンを使用できます。 スキャン範囲アクセス方法のスキップを参照してください。

ルースインデックススキャン

GROUP BY を処理するもっとも効率的な方法は、インデックスを使用してグループ化するカラムを直接取得することです。 このアクセスメソッドでは、MySQL はキーが順序付けられている、インデックス型のプロパティーを使用します。(たとえば、BTREE)。 このプロパティーにより、インデックス内のすべての WHERE 条件を満たすキーを考慮する必要なく、インデックス内のルックアップグループを使用できます。 このアクセス方法では、インデックス内のキーの一部のみが考慮されるため、ルーズインデックススキャンと呼ばれます。 WHERE 句がない場合、ループインデックススキャンはグループ数と同じ数のキーを読み取ります。これは、すべてのキーの数よりはるかに小さい場合があります。 WHERE 句に範囲述語が含まれている場合 (セクション8.8.1「EXPLAIN によるクエリーの最適化」 の range 結合タイプの説明を参照)、ルーズインデックススキャンは範囲条件を満たす各グループの最初のキーを検索し、可能なかぎり少ない数のキーを再度読み取ります。 これは次の条件の下で可能です。

- クエリーが単一テーブルに対するものです。
- GROUP BY はインデックスの左端のプリフィクスを形成するカラムのみを指定し、ほかのカラムは指定しません。 (GROUP BY の代わりに、クエリーに DISTINCT 句がある場合、個々のすべての属性がインデックスの左端のプリフィクスを形成するカラムを参照します。) たとえば、テーブル t1 の (c1,c2,c3) にインデックスがある場合、クエリーに GROUP BY c1, c2 が含まれていれば、Loose Index Scan が適用されます。 クエリーに GROUP BY c2, c3 (カラムは左端のプリフィクスでない) または GROUP BY c1, c2, c4 (c4 はインデックス内にない) がある場合は適用できません。
- 選択リスト (ある場合) で使用されている集約関数が、MIN() と MAX() だけであり、それらはすべて同じカラムを参照します。 カラムはインデックス内にあり、GROUP BY のカラムの直後にある必要があります。
- クエリーで参照された GROUP BY からの部分以外のインデックスの部分は、定数である必要があります (つまり、定数と同等のもので参照されている必要があります) が、MIN() または MAX() 関数の引数を除きます。
- インデックス内のカラムの場合、プリフィクスだけでなく、完全なカラム値にインデックスが設定されている必要があります。 たとえば、c1 VARCHAR(20), INDEX (c1(10)) では、インデックスは c1 値の接頭辞のみを使用し、ループインデックススキャンには使用できません。

ループインデックススキャンがクエリーに適用可能な場合、EXPLAIN 出力の Extra カラムに Using index for group-by が表示されます。

テーブル t1(c1,c2,c3,c4) にインデックス idx(c1,c2,c3) があると仮定します。 Loose Index Scan アクセス方法は、次のクエリーに使用できます:

```
SELECT c1, c2 FROM t1 GROUP BY c1, c2;
SELECT DISTINCT c1, c2 FROM t1;
```

```
SELECT c1, MIN(c2) FROM t1 GROUP BY c1;
SELECT c1, c2 FROM t1 WHERE c1 < const GROUP BY c1, c2;
SELECT MAX(c3), MIN(c3), c1, c2 FROM t1 WHERE c2 > const GROUP BY c1, c2;
SELECT c2 FROM t1 WHERE c1 < const GROUP BY c1, c2;
SELECT c1, c2 FROM t1 WHERE c3 = const GROUP BY c1, c2;
```

次に示す理由により、以下のクエリーはこのクイック選択メソッドで実行できません。

- MIN() または MAX() 以外の集約関数があります。

  ```
  SELECT c1, SUM(c2) FROM t1 GROUP BY c1;
  ```

- GROUP BY 句内のカラムがインデックスの左端のプリフィクスを形成していません。

  ```
  SELECT c1, c2 FROM t1 GROUP BY c2, c3;
  ```

- クエリーは GROUP BY 部分のあとに続くキーの部分を参照し、そこに定数と同等のものがありません。

  ```
  SELECT c1, c3 FROM t1 GROUP BY c1, c2;
  ```

  クエリーに WHERE c3 = const が含まれていたため、ループインデックススキャンを使用できました。

Loose Index Scan アクセス方法は、すでにサポートされている MIN() および MAX() 参照に加えて、選択リストの他の形式の集計関数参照にも適用できます:

- AVG(DISTINCT)、SUM(DISTINCT)、および COUNT(DISTINCT) がサポートされています。 AVG(DISTINCT) と SUM(DISTINCT) は 1 つの引数をとります。 COUNT(DISTINCT) には複数のカラム引数を指定できます。
- クエリーに GROUP BY または DISTINCT 句があってはいけません。
- 前に説明した Loose Index Scan の制限が引き続き適用されます。

テーブル t1(c1,c2,c3,c4) にインデックス idx(c1,c2,c3) があると仮定します。 Loose Index Scan アクセス方法は、次のクエリーに使用できます:

```
SELECT COUNT(DISTINCT c1), SUM(DISTINCT c1) FROM t1;

SELECT COUNT(DISTINCT c1, c2), COUNT(DISTINCT c2, c1) FROM t1;
```

タイトインデックススキャン

密インデックススキャンは、クエリー条件に応じて、全インデックススキャンまたはレンジインデックススキャンのいずれかになります。

ループインデックススキャンの条件が満たされていない場合でも、GROUP BY クエリーの一時テーブルの作成を回避できます。 WHERE 句に範囲条件がある場合、このメソッドはこれらの条件を満たすキーだけを読み取ります。 そうでない場合は、インデックススキャンを実行します。 このメソッドは、WHERE 句で定義された各範囲内のすべてのキーを読み取るか、範囲条件がない場合はインデックス全体をスキャンするため、タイトインデックススキャンと呼ばれます。 厳密なインデックススキャンでは、範囲条件を満たすすべてのキーが検出された後にのみグループ化操作が実行されます。

この方法が機能するには、GROUP BY キーの一部の前後に来るキーの一部を参照するクエリーのすべてのカラムに一定の等価条件がある必要があります。 同等条件からの定数は、インデックスの完全なプリフィクスを形成できるように、検索キーの「ギャップ」を埋めます。 これらのインデックスのプリフィクスは、インデックスルックアップに使用できます。 GROUP BY の結果にソートが必要で、インデックスの接頭辞である検索キーを形成できる場合、順序付きインデックスの接頭辞で検索するとすべてのキーがすでに順番に取得されるため、MySQL では余分なソート操作も回避されます。

テーブル t1(c1,c2,c3,c4) にインデックス idx(c1,c2,c3) があると仮定します。 次のクエリーは、前述の Loose Index Scan アクセス方法では機能しませんが、Tight Index Scan アクセス方法では機能します。

- GROUP BY にはギャップがありますが、条件 c2 = 'a' によってカバーされます。

  ```
  SELECT c1, c2, c3 FROM t1 WHERE c2 = 'a' GROUP BY c1, c3;
  ```

- GROUP BY は、キーの最初の部分から開始されませんが、その部分に対して定数を与える条件があります。

  ```
  SELECT c1, c2, c3 FROM t1 WHERE c1 = 'a' GROUP BY c2, c3;
  ```

8.2.1.18 DISTINCT の最適化

ORDER BY と組み合わされた DISTINCT では多くの場合に一時テーブルが必要です。

DISTINCT では GROUP BY を使用できるため、MySQL が ORDER BY または HAVING 句内の選択したカラムの部分でないカラムをどのように処理するかを学んでください。 セクション12.20.3「MySQL での GROUP BY の処理」を参照してください。

ほとんどの場合、DISTINCT 句は GROUP BY の特殊な例と考えることができます。 たとえば、次の 2 つのクエリーは同等です。

```
SELECT DISTINCT c1, c2, c3 FROM t1
WHERE c1 > const;

SELECT c1, c2, c3 FROM t1
WHERE c1 > const GROUP BY c1, c2, c3;
```

この同等性のため、GROUP BY クエリーに適用できる最適化は DISTINCT 句のあるクエリーにも適用できます。 そのため、DISTINCT クエリー最適化の可能性の詳細については、セクション8.2.1.17「GROUP BY の最適化」を参照してください。

LIMIT row_count を DISTINCT と組み合わせた場合、MySQL は row_count 固有の行が見つかるとただちに停止します。

クエリーに指定されたすべてのテーブルのカラムを使用しない場合、MySQL は最初の一致が見つかるとただちに未使用テーブルのスキャンを停止します。 次の例では、t1 が t2 の前に使用され (これは、EXPLAIN で確認できます)、MySQL は t2 (t1 内の特定の行の) で、最初の行を見つけると、t2 からの読み取りを停止します。

```
SELECT DISTINCT t1.a FROM t1, t2 where t1.a=t2.a;
```

8.2.1.19 LIMIT クエリーの最適化

結果セットから指定した数の行のみが必要な場合、結果セット全体をフェッチして、余分なデータを破棄するのではなく、クエリーで LIMIT 句を使用します。

MySQL は LIMIT row_count 句があり HAVING 句のないクエリーを最適化することがあります。

- LIMIT で少数の行のみを選択すると、MySQL では、通常フルテーブルスキャンを実行するより望ましい特定の場合に、インデックスが使用されます。
- LIMIT row_count を ORDER BY と組み合せると、MySQL はソート結果の最初の row_count 行を見つけた直後に、結果全体をソートするのではなくソートを停止します。 インデックスを使用して順序付けが行われている場合、これはきわめて高速になります。 filesort を実行する必要がある場合、最初の row_count を見つける前に、LIMIT 句を使用しないクエリーに一致するすべての行が選択され、それらのほとんどまたはすべてがソートされます。 初期の行が見つかったら、MySQL は結果セットの残りをすべてソートしません。

  この動作をはっきり示している現象の 1 つは、このセクションで後述するように、LIMIT を付けるか付けないかで ORDER BY クエリーは異なる順序で行を返す場合があることです。
- LIMIT row_count を DISTINCT と組み合せると、MySQL は row_count の一意の行を検出するとすぐに停止します。
- 場合によっては、インデックスを順番に読み取る (またはインデックスでソートする) ことで GROUP BY を解決し、インデックス値が変更されるまでサマリーを計算できます。 この場合、LIMIT row_count は不要な GROUP BY 値を計算しません。
- MySQL は必要な数の行をクライアントに送信するとただちに、SQL_CALC_FOUND_ROWS が使用されていないかぎり、クエリーを中止します。 その場合、SELECT FOUND_ROWS() を使用して行数を取得できます。セクション12.16「情報関数」を参照してください。
- LIMIT 0 は迅速に空のセットを返します。 これは、クエリーの妥当性のチェックに役立つことがあります。 また、結果セットメタデータを使用可能にする MySQL API を使用するアプリケーション内の結果カラムのタイプを取得するためにも使用できます。 mysql クライアントプログラムでは、--column-type-info オプションを使用して結果カラムタイプを表示できます。
- サーバーは、一時テーブルを使用してクエリーを解決する場合、LIMIT row_count 句を使用して必要な容量を計算します。
- ORDER BY にインデックスが使用されていないが、LIMIT 句も存在する場合、オプティマイザはインメモリー filesort 操作を使用して、マージファイルの使用を回避し、メモリー内の行をソートできます。

複数の行の ORDER BY カラムに同一の値がある場合、サーバーは自由にそれらの行を任意の順序で返しますが、その実行は実行プラン全体によって異なることがあります。 言い換えると、それらの行のソート順序は、順序付けされていないカラムに関して決定的ではありません。

実行プランに影響する 1 つの要素は LIMIT であるため、LIMIT を付けるか付けないかで ORDER BY クエリーは異なる順序で行を返すことがあります。 category カラムによってソートされるが、id および rating カラムに関して非決定的である次のクエリーを考慮します。

```
mysql> SELECT * FROM ratings ORDER BY category;
+----+----------+--------+
| id | category | rating |
+----+----------+--------+
|  1 |        1 |    4.5 |
|  5 |        1 |    3.2 |
|  3 |        2 |    3.7 |
|  4 |        2 |    3.5 |
|  6 |        2 |    3.5 |
|  2 |        3 |    5.0 |
|  7 |        3 |    2.7 |
+----+----------+--------+
```

LIMIT を含めると、各 category 値内の行の順序に影響することがあります。 たとえば、これは有効なクエリー結果です。

```
mysql> SELECT * FROM ratings ORDER BY category LIMIT 5;
+----+----------+--------+
| id | category | rating |
+----+----------+--------+
|  1 |        1 |    4.5 |
|  5 |        1 |    3.2 |
|  4 |        2 |    3.5 |
|  3 |        2 |    3.7 |
|  6 |        2 |    3.5 |
+----+----------+--------+
```

各ケースで、行は ORDER BY カラムによってソートされますが、SQL 標準で必要とされるのはこれだけです。

LIMIT を使用してもしなくても同じ行順序を確保することが重要な場合は、ORDER BY 句に順序を決定的にする追加カラムを含めます。 たとえば、id 値が一意の場合、次のようにソートすることで、特定の category 値の行を id の順序で表示できます:

```
mysql> SELECT * FROM ratings ORDER BY category, id;
+----+----------+--------+
| id | category | rating |
+----+----------+--------+
|  1 |        1 |    4.5 |
|  5 |        1 |    3.2 |
|  3 |        2 |    3.7 |
|  4 |        2 |    3.5 |
|  6 |        2 |    3.5 |
|  2 |        3 |    5.0 |
|  7 |        3 |    2.7 |
+----+----------+--------+

mysql> SELECT * FROM ratings ORDER BY category, id LIMIT 5;
+----+----------+--------+
| id | category | rating |
+----+----------+--------+
|  1 |        1 |    4.5 |
|  5 |        1 |    3.2 |
|  3 |        2 |    3.7 |
|  4 |        2 |    3.5 |
|  6 |        2 |    3.5 |
+----+----------+--------+
```

ORDER BY または GROUP BY と LIMIT 句を含むクエリーの場合、オプティマイザは、クエリーの実行速度を上げるために、順序付けられたインデックスをデフォルトで選択しようとします。 MySQL 8.0.21 より前は、他の最適化を使用する方が高速であっても、この動作をオーバーライドする方法はありませんでした。 MySQL 8.0.21 以降では、optimizer_switch システム変数 prefer_ordering_index フラグを off に設定することで、この最適化をオフにできます。

例: まず、次に示すように、テーブル t を作成して移入します:

```
# Create and populate a table t:

mysql> CREATE TABLE t (
    ->     id1 BIGINT NOT NULL,
    ->     id2 BIGINT NOT NULL,
    ->     c1 VARCHAR(50) NOT NULL,
    ->     c2 VARCHAR(50) NOT NULL,
    ->  PRIMARY KEY (id1),
```

```
    ->  INDEX i (id2, c1)
    -> );

# [Insert some rows into table t - not shown]
```

prefer_ordering_index フラグが有効になっていることを確認します:

```
mysql> SELECT @@optimizer_switch LIKE '%prefer_ordering_index=on%';
+-----------------------------------------------------+
| @@optimizer_switch LIKE '%prefer_ordering_index=on%' |
+-----------------------------------------------------+
|                                                   1 |
+-----------------------------------------------------+
```

次のクエリーには LIMIT 句があるため、可能な場合は順序付けされたインデックスを使用する必要があります。この場合、EXPLAIN 出力からわかるように、テーブルの主キーが使用されます。

```
mysql> EXPLAIN SELECT c2 FROM t
    ->     WHERE id2 > 3
    ->     ORDER BY id1 ASC LIMIT 2\G
*************************** 1. row ***************************
           id: 1
  select_type: SIMPLE
        table: t
   partitions: NULL
         type: index
possible_keys: i
          key: PRIMARY
      key_len: 8
          ref: NULL
         rows: 2
     filtered: 70.00
        Extra: Using where
```

次に、prefer_ordering_index フラグを無効にし、同じクエリーを再実行します。今回は、インデックス i (WHERE 句で使用される id2 カラムを含む) と filesort を使用します:

```
mysql> SET optimizer_switch = "prefer_ordering_index=off";

mysql> EXPLAIN SELECT c2 FROM t
    ->     WHERE id2 > 3
    ->     ORDER BY id1 ASC LIMIT 2\G
*************************** 1. row ***************************
           id: 1
  select_type: SIMPLE
        table: t
   partitions: NULL
         type: range
possible_keys: i
          key: i
      key_len: 8
          ref: NULL
         rows: 14
     filtered: 100.00
        Extra: Using index condition; Using filesort
```

セクション8.9.2「切り替え可能な最適化」も参照してください。

8.2.1.20 関数コールの最適化

MySQL 関数は、内部的に決定論的または非決定的としてタグ付けされます。 関数に決定性がない状態とは、引数の値が固定されていても、呼び出しごとに異なる結果が返されることがある場合です。 非決定的関数の例: RAND()、UUID()。

関数が非決定的にタグ付けされている場合、WHERE 句でのその関数への参照は、行ごと (あるテーブルから選択する場合) または行の組合せごと (複数テーブル結合から選択する場合) に評価されます。

MySQL では、引数がテーブルのカラムであるか定数値であるかにかかわらず、引数のタイプに基づいて関数を評価するタイミングも決定されます。 テーブルのカラムを引数として取る決定的関数は、そのカラムの値が変更されるたびに評価される必要があります。

非決定的関数は、クエリーのパフォーマンスに影響を与える可能性があります。 たとえば、一部の最適化を使用できない場合や、より多くのロックが必要になる場合があります。 次の説明では、RAND() を使用しますが、他の非決定的関数にも適用されます。

テーブル t に次の定義があるとします:

```
CREATE TABLE t (id INT NOT NULL PRIMARY KEY, col_a VARCHAR(100));
```

次の 2 つのクエリーについて考えてみます:

```
SELECT * FROM t WHERE id = POW(1,2);
SELECT * FROM t WHERE id = FLOOR(1 + RAND() * 49);
```

主キーに対する等価比較のため、両方のクエリーで主キー参照が使用されているように見えますが、これは最初のクエリーにのみ当てはまります:

- 定数引数を持つ POW() は定数値であり、インデックスルックアップに使用されるため、最初のクエリーでは常に最大 1 行が生成されます。
- 2 番目のクエリーには、非決定的関数 RAND() を使用する式が含まれています。これはクエリーでは定数ではありませんが、実際にはテーブル t の各行に新しい値があります。 したがって、クエリーはテーブルのすべての行を読み取り、各行の述語を評価して、主キーがランダム値と一致するすべての行を出力します。 これは、id のカラム値および RAND() 順序内の値に応じて、ゼロ、1 または複数の行になります。

非決定の影響は、SELECT ステートメントに限定されません。 次の UPDATE ステートメントでは、非決定的関数を使用して、変更する行を選択します:

```
UPDATE t SET col_a = some_expr WHERE id = FLOOR(1 + RAND() * 49);
```

主キーが式と一致する単一の行のみを更新することを意図しています。 ただし、id カラムの値および RAND() 順序の値によっては、ゼロ、1 または複数の行が更新される場合があります。

ここで説明した動作は、パフォーマンスとレプリケーションに影響します:

- 非決定的関数では定数値が生成されないため、オプティマイザは、それ以外の場合には適用可能な戦略 (インデックス参照など) を使用できません。 結果はテーブルスキャンである可能性があります。
- InnoDB は、一致する行に対して単一行ロックを取得するのではなく、範囲キーロックにエスカレートする場合があります。
- 決定的に実行されない更新は、レプリケーションに対して安全ではありません。

問題は、RAND() 関数がテーブルのすべての行に対して 1 回評価されるという事実から発生します。 複数の関数の評価を回避するには、次のいずれかの方法を使用します:

- 非決定的関数を含む式を別のステートメントに移動し、値を変数に保存します。 元のステートメントで、式を変数への参照に置き換えます。この変数は、オプティマイザで定数値として処理できます:

  ```
  SET @keyval = FLOOR(1 + RAND() * 49);
  UPDATE t SET col_a = some_expr WHERE id = @keyval;
  ```

- 導出テーブルの変数にランダム値を割り当てます。 この方法では、WHERE 句での比較で変数を使用する前に、変数に値が一度割り当てられます:

  ```
  UPDATE /*+ NO_MERGE(dt) */ t, (SELECT FLOOR(1 + RAND() * 49) AS r) AS dt
  SET col_a = some_expr WHERE id = dt.r;
  ```

前述のように、WHERE 句の非決定的な式によって最適化が妨げられ、テーブルスキャンが発生する可能性があります。 ただし、他の式が決定的である場合は、WHERE 句を部分的に最適化できます。 例:

```
SELECT * FROM t WHERE partial_key=5 AND some_column=RAND();
```

オプティマイザが partial_key を使用して選択された行セットを減らすことができる場合、RAND() の実行回数が少なくなり、最適化に対する非決定の影響が低下します。

8.2.1.21 ウィンドウ機能最適化

ウィンドウ関数は、オプティマイザが考慮する戦略に影響します:

- サブクエリーにウィンドウ関数がある場合、サブクエリーの導出テーブルマージは無効になります。 サブクエリーは常に実体化されます。
- 準結合は、ウィンドウ関数の最適化には適用できません。これは、ウィンドウ関数を含むことができない WHERE および JOIN ... ON のサブクエリーに準結合が適用されるためです。
- オプティマイザは同じ順序付け要件を持つ複数のウィンドウを順番に処理するため、最初のウィンドウに続くウィンドウではソートをスキップできます。

- オプティマイザは、単一のステップで評価できるウィンドウをマージしようとしません (たとえば、複数の OVER 句に同一のウィンドウ定義が含まれている場合)。 回避策は、WINDOW 句でウィンドウを定義し、OVER 句でウィンドウ名を参照することです。

ウィンドウ関数として使用されない集計関数は、可能なかぎり外側のクエリーで集計されます。 たとえば、次のクエリーでは、MySQL は、COUNT(t1.b) が WHERE 句に配置されているために外部クエリーに存在できないものであることを確認します:

```
SELECT * FROM t1 WHERE t1.a = (SELECT COUNT(t1.b) FROM t2);
```

したがって、MySQL はサブクエリー内で集計し、t1.b を定数として扱い、t2 の行数を返します。

WHERE を HAVING に置き換えると、エラーが発生します:

```
mysql> SELECT * FROM t1 HAVING t1.a = (SELECT COUNT(t1.b) FROM t2);
ERROR 1140 (42000): In aggregated query without GROUP BY, expression #1
of SELECT list contains nonaggregated column 'test.t1.a'; this is
incompatible with sql_mode=only_full_group_by
```

このエラーは、COUNT(t1.b) が HAVING に存在し、外部クエリーが集計されるために発生します。

ウィンドウ関数 (ウィンドウ関数として使用される集計関数を含む) には、前述の複雑さはありません。 これらは常に、外部クエリーではなく、書き込まれるサブクエリーで集計されます。

ウィンドウ関数の評価は、精度を失わずにウィンドウ操作を計算するかどうかを決定する windowing_use_high_precision システム変数の値の影響を受ける可能性があります。 デフォルトでは、windowing_use_high_precision は有効です。

一部の移動フレーム集計では、逆集計関数を適用して集計から値を削除できます。 これにより、パフォーマンスは向上しますが、精度が失われる可能性があります。 たとえば、非常に小さい浮動小数点値を非常に大きな値に追加すると、非常に小さい値が大きい値の「「非表示」」になります。 大きい値を後で反転すると、小さい値の効果は失われます。

逆集約による精度の損失は、浮動小数点 (近似値) データ型に対する演算の場合にのみ係数となります。 他のタイプの場合、逆集約は安全です。これには、小数部を許可するが正確な値タイプである DECIMAL が含まれます。

高速実行のために、安全な場合、MySQL は常に逆集約を使用します:

- 浮動小数点値の場合、逆集約は必ずしも安全ではなく、精度が失われる可能性があります。 デフォルトでは、逆集約は回避されます。逆集約は低速ですが、精度は維持されます。 速度の安全性を犠牲にすることが許可されている場合は、windowing_use_high_precision を無効にして逆集約を許可できます。
- 非浮動小数点データ型の場合、逆集約は常に安全であり、windowing_use_high_precision 値に関係なく使用されます。
- windowing_use_high_precision は、MIN() および MAX() には影響せず、いずれの場合も逆集約を使用しません。

STDDEV_POP(), STDDEV_SAMP(), VAR_POP(), VAR_SAMP() の分散関数およびそのシノニムの評価では、最適化モードまたはデフォルトモードで評価を行うことができます。 最適化モードでは、最後の有効桁の結果が若干異なる場合があります。 このような違いが許容される場合は、windowing_use_high_precision を無効にして最適化モードを許可できます。

EXPLAIN の場合、ウィンドウ実行計画情報は大きすぎるため、従来の出力形式で表示できません。 ウィンドウ情報を表示するには、EXPLAIN FORMAT=JSON を使用して windowing 要素を探します。

8.2.1.22 行コンストラクタ式の最適化

行コンストラクタを使用すると、複数の値を同時に比較できます。 たとえば、次の 2 つのステートメントは意味的に同等です:

```
SELECT * FROM t1 WHERE (column1,column2) = (1,1);
SELECT * FROM t1 WHERE column1 = 1 AND column2 = 1;
```

また、オプティマイザは両方の式を同じ方法で処理します。

行コンストラクタカラムがインデックスの接頭辞をカバーしていない場合、オプティマイザは使用可能なインデックスを使用する可能性が低くなります。 (c1, c2, c3) で主キーを持つ次のテーブルについて考えてみます:

```
CREATE TABLE t1 (
 c1 INT, c2 INT, c3 INT, c4 CHAR(100),
 PRIMARY KEY(c1,c2,c3)
```

```
);
```

このクエリーでは、WHERE 句はインデックス内のすべてのカラムを使用します。 ただし、行コンストラクタ自体はインデックス接頭辞をカバーしません。その結果、オプティマイザは c1 (key_len=4、つまり c1 のサイズ) のみを使用します:

```
mysql> EXPLAIN SELECT * FROM t1
    WHERE c1=1 AND (c2,c3) > (1,1)\G
*************************** 1. row ***************************
           id: 1
  select_type: SIMPLE
        table: t1
   partitions: NULL
         type: ref
possible_keys: PRIMARY
          key: PRIMARY
      key_len: 4
          ref: const
         rows: 3
     filtered: 100.00
        Extra: Using where
```

このような場合、等価の非コンストラクタ式を使用して行コンストラクタ式をリライトすると、より完全なインデックスが使用される可能性があります。 指定されたクエリーについて、行コンストラクタおよび同等の非コンストラクタ式は次のとおりです:

```
(c2,c3) > (1,1)
c2 > 1 OR ((c2 = 1) AND (c3 > 1))
```

非コンストラクタ式を使用するようにクエリーをリライトすると、オプティマイザはインデックス内の 3 つのカラムすべて (key_len=12) を使用します:

```
mysql> EXPLAIN SELECT * FROM t1
    WHERE c1 = 1 AND (c2 > 1 OR ((c2 = 1) AND (c3 > 1)))\G
*************************** 1. row ***************************
           id: 1
  select_type: SIMPLE
        table: t1
   partitions: NULL
         type: range
possible_keys: PRIMARY
          key: PRIMARY
      key_len: 12
          ref: NULL
         rows: 3
     filtered: 100.00
        Extra: Using where
```

したがって、より適切な結果を得るには、行コンストラクタと AND/OR 式を混在させないでください。 一方を使用してください。

特定の条件下では、オプティマイザは行コンストラクタ引数を持つ IN() 式に範囲アクセス方法を適用できます。行コンストラクタ式の範囲最適化を参照してください。

8.2.1.23 全テーブルスキャンの回避

MySQL がフルテーブルスキャンを使用してクエリーを解決する場合、EXPLAIN からの出力には type カラムに ALL と示されます。 これは通常は次の条件で発生します。

- テーブルがきわめて小さいため、キールックアップで煩わされるよりもテーブルスキャンを実行する方が速くなります。 これは、10 行未満の行や短い行長のテーブルによくあります。
- インデックスが設定されたカラムに対して、ON または WHERE 句に使用可能な制限がありません。
- インデックスが設定されたカラムと定数値を比較していて、MySQL が (インデックスツリーに基づいて) その定数がテーブルのきわめて大きい部分をカバーしており、テーブルスキャンが高速に行われると計算しました。 セクション8.2.1.1「WHERE 句の最適化」を参照してください。
- 別のカラム経由で、カーディナリティーが低い (多数の行がキー値に一致する) キーを使用しています。 この場合、MySQL では、キーを使用することで多くのキー検索が必要になり、テーブルスキャンが高速になると想定しています。

小さいテーブルでは、テーブルスキャンは多くの場合に適切であり、実行の影響は無視できます。 大きいテーブルでは、オプティマイザがテーブルスキャンを誤って選択しないように、次の技法を試してください。

- ANALYZE TABLE tbl_name を使用して、スキャンされるテーブルのキー分布を更新します。 セクション 13.7.3.1「ANALYZE TABLE ステートメント」を参照してください。
- スキャンされるテーブルに FORCE INDEX を使用して、MySQL に、テーブルスキャンは指定したインデックスを使用するのと比較して著しく負荷が大きいことを伝えます。

```
SELECT * FROM t1, t2 FORCE INDEX (index_for_column)
  WHERE t1.col_name=t2.col_name;
```

セクション8.9.4「インデックスヒント」を参照してください。

- --max-seeks-for-key=1000 オプションを使用して mysqld を開始するか、または SET max_seeks_for_key=1000 を使用して、オプティマイザに、キースキャンでは 1,000 より多くのキーシークは発生しないと想定するように伝えます。 セクション5.1.8「サーバーシステム変数」を参照してください。

8.2.2 サブクエリー、導出テーブル、ビュー参照および共通テーブル式の最適化

MySQL クエリーオプティマイザには、サブクエリーの評価に使用できる様々な戦略があります:

- IN、= ANY または EXISTS 述語で使用されるサブクエリーの場合、オプティマイザには次の選択肢があります:
  - 準結合
  - 実体化
  - EXISTS 戦略
- NOT IN、<> ALL または NOT EXISTS 述語で使用されるサブクエリーの場合、オプティマイザには次の選択肢があります:
  - 実体化
  - EXISTS 戦略

導出テーブルの場合、オプティマイザには次の選択肢があります (ビュー参照および共通テーブル式にも適用されます):

- 導出テーブルの外部クエリーブロックへのマージ
- 導出テーブルを内部一時テーブルに実体化

次の説明では、前述の最適化戦略について詳しく説明します。

> 注記
>
> サブクエリーを使用して単一のテーブルを変更する UPDATE ステートメントおよび DELETE ステートメントの制限は、オプティマイザが準結合サブクエリーまたは実体化サブクエリーの最適化を使用しないことです。 回避策として、サブクエリーではなく結合を使用する複数テーブルの UPDATE ステートメントおよび DELETE ステートメントとしてリライトしてみてください。

8.2.2.1 準結合変換による IN および EXISTS サブクエリー述語の最適化

準結合は、テーブルのプルアウト、重複の除去、最初の一致、緩やかなスキャン、実体化などの複数の実行戦略を可能にする準備時変換です。 オプティマイザは、このセクションで説明するように、準結合戦略を使用してサブクエリーの実行を改善します。

2 つのテーブル間の内部結合の場合、結合は、他方のテーブルに一致がある回数だけ、一方のテーブルから 1 行を返します。 ただし、問題によっては、重要な情報は一致の数ではなく、一致があるかどうかだけの場合があります。 コースカリキュラムのクラスとクラス名簿 (各クラスに登録されている生徒) をそれぞれ一覧表示する class と roster というテーブルがあるとします。 実際に生徒が登録されているクラスを一覧表示するには、次の結合を使用できます。

```
SELECT class.class_num, class.class_name
   FROM class
   INNER JOIN roster
   WHERE class.class_num = roster.class_num;
```

ただし、結果には、登録された生徒ごとに、各クラスが 1 回ずつ一覧表示されます。 ここでの問題では、これは不要な情報の重複です。

class_num が class テーブルの主キーであると仮定すると、SELECT DISTINCT を使用して重複抑制が可能ですが、後で重複を排除するためにのみ、最初に一致するすべての行を生成することは非効率的です。

同じ重複のない結果は、次のサブクエリーを使用して取得できます。

```
SELECT class_num, class_name
  FROM class
  WHERE class_num IN
    (SELECT class_num FROM roster);
```

ここで、オプティマイザは IN 句に roster テーブルから各クラス番号のインスタンスを 1 つだけ返すサブクエリーが必要であることを認識できます。 この場合、クエリーでは準結合を使用できます。つまり、roster の行と一致する class の各行のインスタンスを 1 つのみ返す操作です。

EXISTS サブクエリー述語を含む次のステートメントは、IN サブクエリー述語を含む前述のステートメントと同等です:

```
SELECT class_num, class_name
  FROM class
  WHERE EXISTS
    (SELECT * FROM roster WHERE class.class_num = roster.class_num);
```

MySQL 8.0.16 以降では、EXISTS サブクエリー述語を含むステートメントは、同等の IN サブクエリー述語を含むステートメントと同じ準結合変換の対象となります。

MySQL 8.0.17 以降、次のサブクエリーはアンチ結合に変換されます:

- NOT IN (SELECT ... FROM ...)
- NOT EXISTS (SELECT ... FROM ...)。
- IN (SELECT ... FROM ...) IS NOT TRUE
- EXISTS (SELECT ... FROM ...) IS NOT TRUE。
- IN (SELECT ... FROM ...) IS FALSE
- EXISTS (SELECT ... FROM ...) IS FALSE。

つまり、IN (SELECT ... FROM ...) または EXISTS (SELECT ... FROM ...) 形式のサブクエリーの否定は、アンチ結合に変換されます。

アンチ結合は、一致がない行のみを返す操作です。 次に示すクエリーについて考えてみます:

```
SELECT class_num, class_name
  FROM class
  WHERE class_num NOT IN
    (SELECT class_num FROM roster);
```

このクエリーは内部的にアンチ結合 SELECT class_num, class_name FROM class ANTIJOIN roster ON class_num としてリライトされ、roster のどの行とも一致しない class の各行のインスタンスが返されます。 つまり、class の各行については、roster で一致が見つかるとすぐに class の行を破棄できます。

比較対象の式が NULL 値可能な場合、ほとんどの場合、アンチ結合変換は適用できません。 このルールの例外は、(... NOT IN (SELECT ...)) IS NOT FALSE とそれに相当する (... IN (SELECT ...)) IS NOT TRUE をアンチ結合に変換できることです。

外部結合および内部結合の構文は外部クエリー仕様で許可され、テーブル参照は実テーブル、導出テーブル、ビュー参照または共通テーブル式です。

MySQL では、サブクエリーを準結合として処理するには、次の基準を満たす必要があります (MySQL 8.0.17 以降では、NOT がサブクエリーを変更する場合はアンチ結合):

- WHERE 句または ON 句の最上位レベルに表示される IN、= ANY または EXISTS 述語の一部である必要があります。AND 式の用語として使用することもできます。 例:

  ```
  SELECT ...
    FROM ot1, ...
    WHERE (oe1, ...) IN
      (SELECT ie1, ... FROM it1, ... WHERE ...);
  ```

  ここで、ot_i と it_i は、クエリーの外側部分と内側部分のテーブルを表し、oe_i と ie_i は、外部テーブルと内部テーブル内のカラムを参照する式を表します。

MySQL 8.0.17 以降では、サブクエリーは NOT、IS [NOT] TRUE または IS [NOT] FALSE によって変更された式の引数にすることもできます。

- それは UNION コンストラクトのない単一の SELECT である必要があります。
- HAVING 句を含めることはできません。
- (明示的または暗黙的にグループ化されているかどうかにかかわらず) 集計関数を含めることはできません。
- LIMIT 句を指定しないでください。
- ステートメントでは、外部クエリーで STRAIGHT_JOIN 結合タイプを使用しないでください。
- STRAIGHT_JOIN 修飾子は指定できません。
- 外部テーブルとおよび内部テーブルの合計数が結合で許可されている最大テーブル数より少なくなければなりません。
- サブクエリーは相関する場合と相関しない場合があります。 MySQL 8.0.16 以降では、デコレーションは EXISTS への引数として使用されるサブクエリーの WHERE 句内の簡易相関述語を調べ、IN (SELECT b FROM ...) 内で使用されたかのように最適化できます。 簡易相関という用語は、述語が等価述語であり、WHERE 句の唯一の述語である (または AND と組み合されている) こと、および一方のオペランドがサブクエリーで参照されるテーブルのもので、もう一方のオペランドが外部クエリーブロックのものであることを意味します。
- DISTINCT キーワードは使用できますが、無視されます。 準結合戦略では、重複削除が自動的に処理されます。
- サブクエリーに集計関数も含まれていないかぎり、GROUP BY 句は許可されますが無視されます。
- 順序付けは準結合戦略の評価には関係ないため、ORDER BY 句は許可されますが無視されます。

サブクエリーが前述の基準を満たす場合、MySQL は準結合 (MySQL 8.0.17 以降ではアンチ結合) に変換し、次の方法からコストベースの選択を行います:

- サブクエリーを結合に変換するか、テーブルプルアウトを使用して、クエリーをサブクエリーテーブルと外部テーブル間の内部結合として実行します。 テーブルプルアウトは、テーブルをサブクエリーから外部クエリーに引き出します。
- 重複の除去: 準結合を結合として実行し、一時テーブルを使用して重複レコードを削除します。
- FirstMatch: 内部テーブルで行の組合せをスキャンし、特定の値グループに複数のインスタンスがある場合は、すべてを戻すのではなく、いずれかを選択します。 これはスキャンを「ショートカット」し、不要な行の生成をなくします。
- LooseScan : 各サブクエリー値グループから単一の値を選択できるインデックスを使用して、サブクエリーテーブルをスキャンします。
- 結合の実行に使用されるインデックス付き一時テーブルにサブクエリーを実体化します。インデックスは重複を削除するために使用されます。 さらに、インデックスはあとで一時テーブルと外部テーブルを結合する際のルックアップにも使用されることがあります。そうでない場合はテーブルがスキャンされます。 実体化の詳細は、セクション8.2.2.2「実体化を使用したサブクエリーの最適化」 を参照してください。

これらの各戦略は、次の optimizer_switch システム変数フラグを使用して有効または無効にできます:

- semijoin フラグは、準結合を使用するかどうかを制御します。 MySQL 8.0.17 以降、これはアンチ結合にも適用されます。
- semijoin が有効になっている場合、firstmatch, loosescan, duplicateweedout および materialization フラグを使用すると、許可される準結合戦略をより詳細に制御できます。
- duplicateweedout 準結合戦略が無効になっている場合は、他のすべての適用可能な戦略も無効にしないかぎり、使用されません。
- duplicateweedout が無効になっている場合、オプティマイザによって最適ではないクエリー計画が生成されることがあります。 これは、最長一致検索中のヒューリスティックプルーニングが原因で発生します。これは、optimizer_prune_level=0 を設定することで回避できます。

これらのフラグはデフォルトで有効になっています。 セクション8.9.2「切り替え可能な最適化」を参照してください。

オプティマイザは、ビューおよび導出テーブルの処理の違いを最小限に抑えます。 これは、STRAIGHT_JOIN 修飾子を使用するクエリーおよび準結合に変換可能な IN サブクエリーを含むビューに影響します。 次のクエリーは、処理の変更によって変換が変更されるため、実行計画が異なるため、これを示しています:

```
CREATE VIEW v AS
SELECT *
FROM t1
WHERE a IN (SELECT b
        FROM t2);

SELECT STRAIGHT_JOIN *
FROM t3 JOIN v ON t3.x = v.a;
```

オプティマイザはまずビューを参照し、IN サブクエリーを準結合に変換してから、ビューを外部クエリーにマージできるかどうかをチェックします。 外部クエリーの STRAIGHT_JOIN 修飾子によって準結合が妨げられるため、オプティマイザはマージを拒否し、実体化テーブルを使用して導出テーブルを評価します。

EXPLAIN 出力には、次のような準結合戦略の使用が示されています:

- 拡張 EXPLAIN 出力の場合、次の SHOW WARNINGS によって表示されるテキストは、準結合構造を表示するリライトされたクエリーを示しています。 (セクション8.8.3「拡張 EXPLAIN 出力形式」を参照してください。) このページから、準結合から取得されたテーブルについて理解できます。 サブクエリーが準結合に変換された場合は、サブクエリー述語がなくなり、そのテーブルおよび WHERE 句が外部クエリー結合リストおよび WHERE 句にマージされたことがわかります。
- 重複の除去のための一時テーブルの使用は、Extra カラムの Start temporary と End temporary によって示されます。 プルされず、Start temporary および End temporary でカバーされる EXPLAIN 出力行の範囲内にあるテーブルの一時テーブルには、rowid があります。
- Extra カラムの FirstMatch(tbl_name) は結合のショートカットを示します。
- Extra カラムの LooseScan(m..n) は LooseScan 戦略の使用を示します。m と n はキーパート番号です。
- 実体化での一時テーブルの使用は、select_type 値が MATERIALIZED の行と、table 値が <subqueryN> の行によって示されます。

MySQL 8.0.21 以降では、準結合変換は、単一テーブル UPDATE、または[NOT] IN または[NOT] EXISTS サブクエリー述語を使用する DELETE ステートメントへ適用もできます。ただし、ステートメントが ORDER BY または LIMIT を使用せず、準結合変換がオプティマイザヒントにより、または optimizer_switch 設定により許可されている場合です。

8.2.2.2 実体化を使用したサブクエリーの最適化

オプティマイザは実体化を使用して、より効率的なサブクエリー処理を可能にします。 実体化は、通常メモリー内に一時テーブルとしてサブクエリー結果を生成することによって、クエリー実行を高速化します。 MySQL ははじめてサブクエリー結果を必要としたときに、その結果を一時テーブルに実体化します。 あとで結果が必要になったときに、MySQL は再度一時テーブルを参照します。 オプティマイザはハッシュインデックスを使用してテーブルをインデックス付けし、高速かつ低コストにルックアップできる場合があります。 インデックスには、重複を排除してテーブルを小さくするための一意の値が含まれています。

サブクエリーの実体化では、可能な場合はインメモリー一時テーブルが使用され、テーブルが大きすぎるとディスク上の記憶域にフォールバックします。 セクション8.4.4「MySQL での内部一時テーブルの使用」を参照してください。

実体化を使用しない場合、オプティマイザは、非相関サブクエリーを相関サブクエリーとして書き換えることがあります。 たとえば、次の IN サブクエリーは非相関です (where_condition には t2 からのカラムのみが含まれ、t1 からは含まれません)。

```
SELECT * FROM t1
WHERE t1.a IN (SELECT t2.b FROM t2 WHERE where_condition);
```

オプティマイザはこれを EXISTS 相関サブクエリーとして書き換えることがあります。

```
SELECT * FROM t1
WHERE EXISTS (SELECT t2.b FROM t2 WHERE where_condition AND t1.a=t2.b);
```

一時テーブルを使用したサブクエリー実体化により、そのような書き換えを回避し、外部クエリーの行ごとに 1 回ではなく、1 回だけサブクエリーを実行させることができます。

MySQL でサブクエリー実体化を使用するには、optimizer_switch システム変数 materialization フラグを有効にする必要があります。 (セクション8.9.2「切り替え可能な最適化」を参照してください。) materialization フラグを

有効にすると、実体化は、次のユースケースのいずれかに該当する述語に対して、(選択リスト、WHERE, ON, GROUP BY, HAVING または ORDER BY) 任意の場所に出現するサブクエリー述語に適用されます:

- 外側の式 oe_i または内側の式 ie_i が NULL 可能でない場合に、述語はこの形式になります。 N は 1 以上です。

```
(oe_1, oe_2, ..., oe_N) [NOT] IN (SELECT ie_1, i_2, ..., ie_N ...)
```

- 単一の外側の式 oe と内側の式 ie がある場合に、述語はこの形式になります。 式は NULL 可能にできます。

```
oe [NOT] IN (SELECT ie ...)
```

- 述語は IN または NOT IN で UNKNOWN (NULL) の結果は FALSE の結果と同じ意味になります。

次の例に、UNKNOWN および FALSE 述語評価の同等性の要件が、サブクエリー実体化を使用できるかどうかにどのように影響するかを示します。 サブクエリーが非相関になるように、where_condition に t2 からのカラムのみが含まれ、t1 からは含まれないとします。

このクエリーは実体化の対象になります。

```
SELECT * FROM t1
WHERE t1.a IN (SELECT t2.b FROM t2 WHERE where_condition);
```

ここでは、IN 述語が UNKNOWN を返すか、FALSE を返すかは問題ではありません。 どちらも t1 からの行はクエリー結果に含まれません。

サブクエリーの実体化が使用されていない例は、次のクエリーで、t2.b は NULL 値可能なカラムです:

```
SELECT * FROM t1
WHERE (t1.a,t1.b) NOT IN (SELECT t2.a,t2.b FROM t2
                          WHERE where_condition);
```

サブクエリー実体化の使用には、次の制限が適用されます:

- 内部式と外部式の型は一致する必要があります。 たとえば、両方の式が整数であるか、両方が小数の場合、オプティマイザは実体化を使用できますが、一方の式が整数でもう一方が小数の場合は使用できません。
- 内部式は BLOB にできません。

クエリーで EXPLAIN を使用すると、オプティマイザがサブクエリーの実体化を使用するかどうかがわかります:

- 実体化を使用しないクエリー実行と比較して、select_type が DEPENDENT SUBQUERY から SUBQUERY に変更されることがあります。 これは、外部行ごとに 1 回実行されるサブクエリーの場合、実体化によってサブクエリーが 1 回だけ実行されるようにできることを示します。
- 拡張 EXPLAIN 出力の場合、次の SHOW WARNINGS によって表示されるテキストには、materialize および materialized-subquery が含まれます。

MySQL 8.0.21 以降では、MySQL は、単一テーブル UPDATE へ、または[NOT] IN または[NOT] EXISTS サブクエリー述語を使用する DELETE ステートメントへサブクエリー実体化が、ステートメントが ORDER BY または LIMIT を使用せず、およびサブクエリーの実体化がオプティマイザヒントにより、または optimizer_switch 設定により許可されていれば、提供できます。

8.2.2.3 EXISTS 戦略を使用したサブクエリーの最適化

特定の最適化は、IN (または =ANY) 演算子を使用してサブクエリーの結果をテストする比較に適用できます。 このセクションでは、これらの最適化について、特に NULL 値が存在する課題に関して説明します。 この説明の最後の部分では、オプティマイザの支援方法を示します。

次のようなサブクエリーの比較を考慮します。

```
outer_expr IN (SELECT inner_expr FROM ... WHERE subquery_where)
```

MySQL は「外側から内側に」クエリーを評価します。 つまり、まず外側の式 outer_expr の値を取得してから、サブクエリーを実行し、それによって生成される行を取得します。

内側の式 inner_expr が outer_expr と等しい行だけが目的の行であることをサブクエリーに「通知する」ことは、かなり役に立つ最適化です。 これを行うには、サブクエリーの WHERE 句に適切な等価をプッシュダウンして、より限定的にします。 変換された比較は次のようになります:

```
EXISTS (SELECT 1 FROM ... WHERE subquery_where AND outer_expr=inner_expr)
```

変換後、MySQL はプッシュダウンされた等価を使用して、サブクエリーを評価するために調査する必要がある行数を制限できます。

より一般的には、N 個の値と N 値の行を返すサブクエリーとの比較は、同じ変換の対象になります。 oe_i と ie_i が対応する外側と内側の式の値を表す場合、次のサブクエリー比較は:

```
(oe_1, ..., oe_N) IN
  (SELECT ie_1, ..., ie_N FROM ... WHERE subquery_where)
```

次のようになります。

```
EXISTS (SELECT 1 FROM ... WHERE subquery_where
                    AND oe_1 = ie_1
                    AND ...
                    AND oe_N = ie_N)
```

簡単にするために、次の説明では、外部式と内部式の値の単一のペアを想定しています。

前述の「「プッシュダウン」」戦略は、次のいずれかの条件に該当する場合に機能します:

- outer_expr と inner_expr は NULL にできません。
- NULL と FALSE サブクエリーの結果を区別する必要はありません。 サブクエリーが WHERE 句の OR 式または AND 式の一部である場合、MySQL では考慮されないものとみなされます。 オプティマイザが NULL と FALSE サブクエリーの結果を区別する必要がないことに気付いた別のインスタンスは、次の構成です:

  ```
  ... WHERE outer_expr IN (subquery)
  ```

  この場合、IN (subquery) が NULL または FALSE を返すかどうかにかかわらず、WHERE 句は行を拒否します。

outer_expr は NULL 以外の値であることがわかっているが、サブクエリーは outer_expr = inner_expr となるような行を生成しないものとします。 その場合、outer_expr IN (SELECT ...) は次のように評価されます。

- inner_expr が NULL である行を SELECT が生成する場合は NULL
- SELECT が NULL 以外の値のみを生成するかまたは何も生成しない場合は FALSE

この状況では、outer_expr = inner_expr である行を探すアプローチは有効でなくなります。 そのような行を探すことは必要ですが、何も見つからない場合には、inner_expr が NULL となる行も探します。 概して言えば、サブクエリーは次のように変換できます:

```
EXISTS (SELECT 1 FROM ... WHERE subquery_where AND
      (outer_expr=inner_expr OR inner_expr IS NULL))
```

追加の IS NULL 条件を評価する必要性は、MySQL に ref_or_null アクセスメソッドがある理由です。

```
mysql> EXPLAIN
     SELECT outer_expr IN (SELECT t2.maybe_null_key
                     FROM t2, t3 WHERE ...)
     FROM t1;
*************************** 1. row ***************************
           id: 1
  select_type: PRIMARY
        table: t1
...
*************************** 2. row ***************************
           id: 2
  select_type: DEPENDENT SUBQUERY
        table: t2
         type: ref_or_null
possible_keys: maybe_null_key
          key: maybe_null_key
      key_len: 5
          ref: func
         rows: 2
        Extra: Using where; Using index
...
```

unique_subquery および index_subquery サブクエリー固有のアクセスメソッドには 「or NULL」 バリアントもあります。

追加の OR ... IS NULL 条件によってクエリーの実行は多少複雑になり、サブクエリー内の最適化の一部も適用できなくなりますが、通常これは許容できます。

outer_expr が NULL になる可能性がある場合、状況ははるかに悪くなります。「不明な値」としての NULL の SQL の解釈によると、NULL IN (SELECT inner_expr ...) は次のように評価されるはずです。

- SELECT が何らかの行を生成する場合は NULL
- SELECT が行を生成しない場合は FALSE

正しい評価には、SELECT がとにかく何らかの行を生成したかどうかを確認できるようにする必要があるため、outer_expr = inner_expr をサブクエリーにプッシュダウンすることはできません。 等価をプッシュダウンできないかぎり、多くの実世界のサブクエリーが非常に遅くなるため、これは問題です。

基本的に、outer_expr の値に応じて、サブクエリーを実行するさまざまな方法が存在する必要があります。

オプティマイザは速度よりも SQL 準拠を選択するため、outer_expr が NULL である可能性があります:

- outer_expr が NULL の場合、次の式を評価するには、SELECT を実行して行を生成するかどうかを判断する必要があります:

  ```
  NULL IN (SELECT inner_expr FROM ... WHERE subquery_where)
  ```

  前述の種類と同等にプッシュダウンせずに、ここで元の SELECT を実行する必要があります。

- 一方、outer_expr が NULL でない場合、次の比較が絶対に必要です:

  ```
  outer_expr IN (SELECT inner_expr FROM ... WHERE subquery_where)
  ```

  プッシュダウン条件を使用する次の式に変換する必要があります:

  ```
  EXISTS (SELECT 1 FROM ... WHERE subquery_where AND outer_expr=inner_expr)
  ```

  この変換を行わないと、サブクエリーは遅くなります。

条件をサブクエリーにプッシュダウンするかどうかの問題を解決するために、条件は「trigger」 関数内にラップされます。 したがって、次の形式の式は:

```
outer_expr IN (SELECT inner_expr FROM ... WHERE subquery_where)
```

次に変換されます:

```
EXISTS (SELECT 1 FROM ... WHERE subquery_where
                AND trigcond(outer_expr=inner_expr))
```

より一般的には、サブクエリーの比較が外側の式と内側の式の複数のペアに基づく場合、変換は次の比較をします。

```
(oe_1, ..., oe_N) IN (SELECT ie_1, ..., ie_N FROM ... WHERE subquery_where)
```

これを次の式に変換します:

```
EXISTS (SELECT 1 FROM ... WHERE subquery_where
                AND trigcond(oe_1=ie_1)
                AND ...
                AND trigcond(oe_N=ie_N)
    )
```

各 trigcond(X) は、次の値に評価される特殊な関数です。

- 「リンクされた」外側の式 oe_i が NULL でない場合は X
- 「リンクされた」外側の式 oe_i が NULL の場合は TRUE

> **注記**
>
> トリガー関数は、CREATE TRIGGER で作成する種類のトリガーではありません。

trigcond() 関数内でラップされる等価は、クエリーオプティマイザのファーストクラス述語ではありません。 ほとんどの最適化では、クエリーの実行時にオンまたはオフになる可能性のある述語を処理できないため、trigcond(X) をすべて不明な関数であるとみなし、無視します。 トリガーされた等価は、次の最適化で使用できます:

- 参照の最適化: trigcond(X=Y [OR Y IS NULL]) を使用して、ref、eq_ref、または ref_or_null テーブルアクセスを構築できます。

- インデックスルックアップベースのサブクエリー実行エンジン: trigcond(X=Y) を使用して、unique_subquery または index_subquery アクセスを構築できます。
- テーブル条件ジェネレータ: サブクエリーが複数のテーブルの結合である場合、トリガーされた条件はできるだけ早くチェックされます。

オプティマイザがトリガー条件を使用して、何らかの種類のインデックスルックアップベースのアクセスを作成する場合 (上記リストの最初の 2 項目に関して)、条件がオフである場合のフォールバック戦略が必要です。 このフォールバック戦略は常に同じで、フルテーブルスキャンを実行します。 EXPLAIN の出力で、フォールバックは Extra カラムに Full scan on NULL key と表示されます。

```
mysql> EXPLAIN SELECT t1.col1,
       t1.col1 IN (SELECT t2.key1 FROM t2 WHERE t2.col2=t1.col2) FROM t1\G
*************************** 1. row ***************************
           id: 1
  select_type: PRIMARY
        table: t1
        ...
*************************** 2. row ***************************
           id: 2
  select_type: DEPENDENT SUBQUERY
        table: t2
         type: index_subquery
possible_keys: key1
          key: key1
      key_len: 5
          ref: func
         rows: 2
        Extra: Using where; Full scan on NULL key
```

EXPLAIN の後に SHOW WARNINGS を実行すると、トリガーされた条件が表示されます:

```
*************************** 1. row ***************************
  Level: Note
   Code: 1003
Message: select `test`.`t1`.`col1` AS `col1`,
         <in_optimizer>(`test`.`t1`.`col1`,
         <exists>(<index_lookup>(<cache>(`test`.`t1`.`col1`) in t2
         on key1 checking NULL
         where (`test`.`t2`.`col2` = `test`.`t1`.`col2`) having
         trigcond(<is_not_null_test>(`test`.`t2`.`key1`))))) AS
         `t1.col1 IN (select t2.key1 from t2 where t2.col2=t1.col2)`
         from `test`.`t1`
```

トリガー条件を使用すると、パフォーマンスに多少の影響があります。 現在 NULL IN (SELECT ...) 式では、以前に実行されなかった (遅い) フルテーブルスキャンが行われる可能性があります。 これは、正しい結果を得るために支払われる価格です (トリガー条件戦略の目的は、速度ではなくコンプライアンスを向上させることです)。

複数テーブルサブクエリーの場合、結合オプティマイザは外部式が NULL の場合に最適化しないため、NULL IN (SELECT ...) の実行は特に遅くなります。 それは、左辺が NULL の場合のサブクエリーの評価はめったにないものと想定しています (そうでないことを示す統計があっても)。 一方、外側の式が NULL になる可能性があっても実際にそうなることがない場合、パフォーマンスの低下はありません。

クエリーオプティマイザがクエリーをより効率的に実行できるようにするには、次の提案を使用します:

- カラムが実際に NOT NULL である場合は、そのように宣言します。 これは、カラムの条件テストを簡略化することでオプティマイザの他の側面にも役立ちます。
- NULL と FALSE サブクエリーの結果を区別する必要がない場合は、実行速度の低下を簡単に回避できます。 次のような比較を置き換えます。

  ```
  outer_expr [NOT] IN (SELECT inner_expr FROM ...)
  ```

  次の式で:

  ```
  (outer_expr IS NOT NULL) AND (outer_expr [NOT] IN (SELECT inner_expr FROM ...))
  ```

  式の結果が明らかになるとすぐに MySQL が AND 部分の評価を停止するため、NULL IN (SELECT ...) は評価されません。

  別のリライトも可能です:

  ```
  [NOT] EXISTS (SELECT inner_expr FROM ...
        WHERE inner_expr=outer_expr)
  ```

optimizer_switch システム変数の subquery_materialization_cost_based フラグを使用すると、サブクエリー実体化と IN から EXISTS へのサブクエリー変換の選択を制御できます。 セクション8.9.2「切り替え可能な最適化」を参照してください。

8.2.2.4 マージまたは実体化を使用した導出テーブル、ビュー参照および共通テーブル式の最適化

オプティマイザは、次の 2 つの戦略を使用して導出テーブル参照を処理できます (ビュー参照および共通テーブル式にも適用されます):

- 導出テーブルの外部クエリーブロックへのマージ
- 導出テーブルを内部一時テーブルに実体化

例 1:

```
SELECT * FROM (SELECT * FROM t1) AS derived_t1;
```

導出テーブル derived_t1 のマージでは、そのクエリーは次のように実行されます:

```
SELECT * FROM t1;
```

例 2:

```
SELECT *
  FROM t1 JOIN (SELECT t2.f1 FROM t2) AS derived_t2 ON t1.f2=derived_t2.f1
  WHERE t1.f1 > 0;
```

導出テーブル derived_t2 のマージでは、そのクエリーは次のように実行されます:

```
SELECT t1.*, t2.f1
  FROM t1 JOIN t2 ON t1.f2=t2.f1
  WHERE t1.f1 > 0;
```

実体化では、derived_t1 と derived_t2 はそれぞれ、それぞれのクエリー内で個別のテーブルとして扱われます。

オプティマイザは、導出テーブル、ビュー参照および共通テーブル式を同様に処理: これにより、可能なかぎり不要な実体化が回避され、外部クエリーから導出テーブルへの条件のプッシュダウンが可能になり、より効率的な実行計画が生成されます。 (例については、セクション8.2.2.2「実体化を使用したサブクエリーの最適化」を参照してください。)

マージによって 61 を超える実テーブルを参照する外部クエリーブロックが生成される場合、オプティマイザはかわりに実体化を選択します。

次の条件がすべて満たされている場合、オプティマイザは導出テーブルまたはビュー参照の ORDER BY 句を外部クエリーブロックに伝播します:

- 外部クエリーはグループ化または集計されません。
- 外部クエリーでは、DISTINCT、HAVING または ORDER BY は指定されません。
- 外部クエリーでは、この導出テーブルまたはビュー参照が FROM 句の唯一のソースとして使用されます。

それ以外の場合、オプティマイザは ORDER BY 句を無視します。

オプティマイザが導出テーブル、ビュー参照および共通テーブル式を外部クエリーブロックにマージしようとするかどうかに影響を与えるために、次の方法を使用できます:

- MERGE および NO_MERGE オプティマイザヒントを使用できます。 マージを妨げる他のルールがないことを前提としています。 セクション8.9.3「オプティマイザヒント」を参照してください。
- 同様に、optimizer_switch システム変数の derived_merge フラグを使用できます。 セクション8.9.2「切り替え可能な最適化」を参照してください。 デフォルトでは、このフラグはマージを許可するように有効になっています。 フラグを無効にすると、マージが回避され、ER_UPDATE_TABLE_USED エラーが回避されます。

  derived_merge フラグは、ALGORITHM 句を含まないビューにも適用されます。 したがって、サブクエリーと同等の式を使用するビュー参照に対して ER_UPDATE_TABLE_USED エラーが発生した場合、ビュー定義に ALGORITHM=TEMPTABLE を追加するとマージが回避され、derived_merge 値よりも優先されます。
- マージを妨げる構造体はサブクエリーで使用することでマージを無効にできますが、実体化への影響では明示的ではありません。 マージが行われないようにする構成は、導出テーブル、共通テーブル式およびビュー参照で同じです:

- 集計関数またはウィンドウ関数 (SUM(), MIN(), MAX(), COUNT() など)
- DISTINCT
- GROUP BY
- HAVING
- LIMIT
- UNION または UNION ALL
- 選択リストのサブクエリー
- ユーザー変数への割当て
- リテラル値のみを参照します (この場合、基礎となるテーブルはありません)

オプティマイザが導出テーブルのマージではなく実体化戦略を選択した場合、クエリーは次のように処理されます:

- オプティマイザは、クエリーの実行中にその内容が必要になるまで、導出テーブルの実体化を延期します。 これにより、実体化の遅延によってパフォーマンスが向上する可能性があるため、パフォーマンスが向上します。 導出テーブルの結果を別のテーブルに結合するクエリーについて考えます: オプティマイザが最初に他のテーブルを処理し、行を戻さないことが判明した場合、結合をさらに実行する必要はなく、オプティマイザは導出テーブルの実体化を完全にスキップできます。
- クエリー実行中に、オプティマイザは派生テーブルにインデックスを追加して、そこからの行の取得を高速化できます。

導出テーブルを含む SELECT クエリーについて、次の EXPLAIN ステートメントを考えてみます:

```
EXPLAIN SELECT * FROM (SELECT * FROM t1) AS derived_t1;
```

オプティマイザは、SELECT の実行中に結果が必要になるまで導出テーブルを遅延させることで、導出テーブルの実体化を回避します。 この場合、(EXPLAIN ステートメントで発生するため) クエリーは実行されないため、結果は必要ありません。

実行されるクエリーの場合でも、導出テーブルの実体化の遅延により、オプティマイザは実体化を完全に回避できます。 これが発生すると、クエリー実行は実体化の実行に必要な時間が短縮されます。 導出テーブルの結果を別のテーブルに結合する次のクエリーについて考えてみます:

```
SELECT *
 FROM t1 JOIN (SELECT t2.f1 FROM t2) AS derived_t2
       ON t1.f2=derived_t2.f1
 WHERE t1.f1 > 0;
```

最適化が最初に t1 を処理し、WHERE 句で空の結果が生成される場合、結合は空である必要があり、導出テーブルを実体化する必要はありません。

導出テーブルに実体化が必要な場合は、オプティマイザによって実体化ビューにインデックスが追加され、アクセスが高速化される可能性があります。 このようなインデックスによってテーブルへの ref アクセスが可能になると、クエリーの実行中に読み取られるデータ量を大幅に削減できます。 次のクエリーを考慮してください。

```
SELECT *
 FROM t1 JOIN (SELECT DISTINCT f1 FROM t2) AS derived_t2
       ON t1.f1=derived_t2.f1;
```

オプティマイザは、コストが最も低い実行計画に対して ref アクセスを使用できるようにする場合、derived_t2 からカラム f1 に対するインデックスを構成します。 インデックスを追加した後、オプティマイザは実体化導出テーブルをインデックス付きの通常のテーブルと同様に処理でき、生成されたインデックスと同様の利点があります。 インデックス作成のオーバーヘッドは、インデックスを使用しないクエリー実行のコストと比較して無視できます。 ref アクセスによって他のアクセス方法よりコストが高くなる場合、オプティマイザはインデックスを作成せず、何も失われません。

オプティマイザトレース出力の場合、マージされた導出テーブルまたはビュー参照はノードとして表示されません。 最上位のクエリー計画には、基礎となるテーブルのみが表示されます。

導出テーブルの実体化に関して正しい記述は、共通テーブル式 (CTE) についても当てはまります。 さらに、CTE には特に次の考慮事項があります。

CTE がクエリーによって実体化されている場合、クエリーが複数回参照していても、その CTE はクエリーに対して 1 回実体化されます。

再帰 CTE は常に実体化されます。

CTE が実体化されている場合、オプティマイザは、トップレベルのステートメントによる CTE へのアクセスを高速化できると予想すると、関連するインデックスを自動的に追加します。 これは導出テーブルの自動インデックス付けと似ていますが、CTE が複数回参照される場合、オプティマイザは複数のインデックスを作成して、各参照によるアクセスを最適な方法で高速化できます。

CTE には、MERGE および NO_MERGE オプティマイザヒントを適用できます。 トップレベルのステートメントの各 CTE 参照には独自のヒントを指定でき、CTE 参照を選択的にマージまたは実体化できます。 次のステートメントは、ヒントを使用して、cte1 をマージし、cte2 を実体化する必要があることを示します:

```
WITH
  cte1 AS (SELECT a, b FROM table1),
  cte2 AS (SELECT c, d FROM table2)
SELECT /*+ MERGE(cte1) NO_MERGE(cte2) */ cte1.b, cte2.d
FROM cte1 JOIN cte2
WHERE cte1.a = cte2.c;
```

CREATE VIEW の ALGORITHM 句は、ビュー定義の SELECT ステートメントの前にある WITH 句の実体化には影響しません。 次のステートメントがあるとします。

```
CREATE ALGORITHM={TEMPTABLE|MERGE} VIEW v1 AS WITH ... SELECT ...
```

ALGORITHM 値は、WITH 句ではなく、SELECT の実体化にのみ影響します。

MySQL 8.0.16 より前では、internal_tmp_disk_storage_engine=MYISAM でディスク上の一時テーブルを使用して CTE を実体化しようとすると、CTE の場合、ディスク上の内部一時テーブルに使用されるストレージエンジンを MyISAM にできなかったため、エラーが発生しました。 MySQL 8.0.16 以降、TempTable ではディスク上の内部一時テーブルに InnoDB が常に使用されるようになったため、これは問題ではなくなりました。

前述のように、CTE(実体化されている場合) は、複数回参照されていても実体化されます。 一時的な実体化を示すために、オプティマイザトレース出力には、creating_tmp_table のオカレンスと reusing_tmp_table のオカレンスが含まれます。

CTE は、materialized_from_subquery ノードが参照に従う導出テーブルに似ています。 これは、複数回参照される CTE に当てはまるため、materialized_from_subquery ノードの複製はありません (これにより、サブクエリーが複数回実行され、不必要に冗長な出力が生成されるインプレッションが提供されます)。 CTE への参照には、サブクエリー計画の説明を含む完全な materialized_from_subquery ノードのみが含まれます。 その他の参照では、materialized_from_subquery ノードが削減されます。 TRADITIONAL 形式の EXPLAIN 出力にも同じ考えが適用されます: 他の参照のサブクエリーは表示されません。

8.2.2.5 導出条件プッシュダウン最適化

MySQL 8.0.22 以降では、適格なサブクエリーの導出条件プッシュダウンがサポートされています。 SELECT * FROM (SELECT i, j FROM t1) AS dt WHERE i > constant などのクエリーでは、多くの場合、外部 WHERE 条件を導出テーブルにプッシュダウンできます (この場合、SELECT * FROM (SELECT i, j FROM t1 WHERE i > constant) AS dt になります)。 導出テーブルを外部クエリーにマージできない場合 (導出テーブルで集計が使用されている場合など)、外部 WHERE 条件を導出テーブルにプッシュダウンすると、処理する必要がある行数が減り、クエリーの実行が高速化されます。

> **注記**
>
> MySQL 8.0.22 より前では、導出テーブルが実体化されているがマージされていない場合、MySQL はテーブル全体を実体化し、結果のすべての行を WHERE 条件で修飾していました。 これは、導出条件プッシュダウンが有効になっていない場合や、なんらかの理由で採用できない場合にも当てはまります。

次の状況では、外部 WHERE 条件を導出実体化テーブルにプッシュダウンできます:

- 導出テーブルで集計関数またはウィンドウ関数が使用されていない場合は、外部 WHERE 条件を直接プッシュダウンできます。 これには、AND、OR またはその両方と結合された複数の述語を持つ WHERE 条件が含まれます。

  たとえば、クエリー SELECT * FROM (SELECT f1, f2 FROM t1) AS dt WHERE f1 < 3 AND f2 > 11 は SELECT f1, f2 FROM (SELECT f1, f2 FROM t1 WHERE f1 < 3 AND f2 > 11) AS dt としてリライトされます。

- 導出テーブルに GROUP BY があり、ウィンドウ関数を使用しない場合、GROUP BY の一部ではない 1 つ以上のカラムを参照する外部 WHERE 条件を HAVING 条件として導出テーブルにプッシュダウンできます。

  たとえば、SELECT * FROM (SELECT i, j, SUM(k) AS sum FROM t1 GROUP BY i, j) AS dt WHERE sum > 100 は、導出条件プッシュダウンに従って SELECT * FROM (SELECT i, j, SUM(k) AS sum FROM t1 GROUP BY i, j HAVING sum > 100) AS dt としてリライトされます。

- 導出テーブルで GROUP BY が使用され、外部 WHERE 条件のカラムが GROUP BY カラムの場合、これらのカラムを参照する WHERE 条件を導出テーブルに直接プッシュダウンできます。

  たとえば、クエリー SELECT * FROM (SELECT i,j, SUM(k) AS sum FROM t1 GROUP BY i,j) AS dt WHERE i > 10 は SELECT * FROM (SELECT i,j, SUM(k) AS sum FROM t1 WHERE i > 10 GROUP BY i,j) AS dt としてリライトされます。

  外部 WHERE 条件に、GROUP BY の一部であるカラムを参照する述語とそうでないカラムを参照する述語がある場合、前のソートの述語は WHERE 条件としてプッシュダウンされ、後者のタイプの述語は HAVING 条件としてプッシュダウンされます。 たとえば、クエリー SELECT * FROM (SELECT i, j, SUM(k) AS sum FROM t1 GROUP BY i,j) AS dt WHERE i > 10 AND sum > 100 では、外部 WHERE 句の述語 i > 10 は GROUP BY カラムを参照しますが、述語 sum > 100 は GROUP BY カラムを参照しません。 このため、導出テーブルプッシュダウン最適化によって、クエリーは次に示すような方法でリライトされます:

```
SELECT * FROM (
   SELECT i, j, SUM(k) AS sum FROM t1
      WHERE i > 10
      GROUP BY i, j
      HAVING sum > 100
   ) AS dt;
```

導出条件プッシュダウンを有効にするには、optimizer_switch システム変数の derived_condition_pushdown フラグ (このリリースで追加) を on (デフォルト設定) に設定する必要があります。 この最適化が optimizer_switch によって無効化されている場合は、DERIVED_CONDITION_PUSHDOWN オプティマイザヒントを使用して特定のクエリーに対して有効化できます。 特定のクエリーの最適化を無効にするには、NO_DERIVED_CONDITION_PUSHDOWN オプティマイザヒントを使用します。

導出テーブル条件プッシュダウン最適化には、次の制限事項および制限事項が適用されます:

- 導出テーブルに UNION が含まれている場合、最適化は使用できません。
- 導出テーブルでは LIMIT 句を使用できません。
- サブクエリーを含む条件はプッシュダウンできません。
- 導出テーブルが外部結合の内部テーブルである場合、最適化は使用できません。
- 実体化導出テーブルが共通テーブル式である場合、条件が複数回参照されても条件はプッシュされません。
- 条件が derived_column > ? 形式の場合は、パラメータを使用して条件をプッシュダウンできます。 外部 WHERE 条件の導出カラムが、基礎となる導出テーブルに ? を持つ式である場合、この条件はプッシュダウンできません。

8.2.3 INFORMATION_SCHEMA クエリーの最適化

データベースを監視するアプリケーションでは、INFORMATION_SCHEMA テーブルを頻繁に使用できます。 これらのテーブルに対するクエリーを最も効率的に記述するには、次の一般的なガイドラインを使用します:

- データディクショナリテーブルのビューである INFORMATION_SCHEMA テーブルのみのクエリーを試行します。
- 静的メタデータのみのクエリーを試行してください。 動的メタデータのカラムを選択するか、取得条件を静的メタデータとともに使用すると、動的メタデータを処理するためのオーバーヘッドが増加します。

> 注記
>
> INFORMATION_SCHEMA クエリーでのデータベース名とテーブル名の比較動作は、予想とは異なる場合があります。 詳細は、セクション10.8.7「INFORMATION_SCHEMA 検索での照合の使用」を参照してください。

これらの INFORMATION_SCHEMA テーブルはデータディクショナリテーブルのビューとして実装されるため、これらのテーブルに対するクエリーではデータディクショナリから情報が取得されます:

```
CHARACTER_SETS
CHECK_CONSTRAINTS
COLLATIONS
COLLATION_CHARACTER_SET_APPLICABILITY
COLUMNS
EVENTS
FILES
INNODB_COLUMNS
INNODB_DATAFILES
INNODB_FIELDS
INNODB_FOREIGN
INNODB_FOREIGN_COLS
INNODB_INDEXES
INNODB_TABLES
INNODB_TABLESPACES
INNODB_TABLESPACES_BRIEF
INNODB_TABLESTATS
KEY_COLUMN_USAGE
PARAMETERS
PARTITIONS
REFERENTIAL_CONSTRAINTS
RESOURCE_GROUPS
ROUTINES
SCHEMATA
STATISTICS
TABLES
TABLE_CONSTRAINTS
TRIGGERS
VIEWS
VIEW_ROUTINE_USAGE
VIEW_TABLE_USAGE
```

一部のタイプの値は、非ビューの INFORMATION_SCHEMA テーブルの場合でも、データディクショナリからの参照によって取得されます。 これには、データベース名、テーブル名、テーブルタイプ、ストレージエンジンなどの値が含まれます。

一部の INFORMATION_SCHEMA テーブルには、テーブル統計を提供するカラムが含まれています:

```
STATISTICS.CARDINALITY
TABLES.AUTO_INCREMENT
TABLES.AVG_ROW_LENGTH
TABLES.CHECKSUM
TABLES.CHECK_TIME
TABLES.CREATE_TIME
TABLES.DATA_FREE
TABLES.DATA_LENGTH
TABLES.INDEX_LENGTH
TABLES.MAX_DATA_LENGTH
TABLES.TABLE_ROWS
TABLES.UPDATE_TIME
```

これらのカラムは、動的テーブルメタデータ、つまりテーブルの内容の変更に応じて変更される情報を表します。

デフォルトでは、MySQL は、カラムのクエリー時に mysql.index_stats および mysql.table_stats ディクショナリテーブルからこれらのカラムのキャッシュされた値を取得します。これは、ストレージエンジンから統計を直接取得するよりも効率的です。 キャッシュされた統計が使用できないか、期限切れになっている場合、MySQL はストレージエンジンから最新の統計を取得し、mysql.index_stats および mysql.table_stats ディクショナリテーブルにキャッシュします。 後続のクエリーでは、キャッシュされた統計が期限切れになるまで、キャッシュされた統計が取得されます。

information_schema_stats_expiry セッション変数は、キャッシュされた統計が期限切れになるまでの期間を定義します。 デフォルトは 86400 秒 (24 時間) ですが、期間は 1 年まで延長できます。

特定のテーブルのキャッシュされた値をいつでも更新するには、ANALYZE TABLE を使用します。

次の場合、統計カラムのクエリーでは、mysql.index_stats および mysql.table_stats ディクショナリテーブルの統計は格納または更新されません:

- キャッシュされた統計が失効していない場合。
- information_schema_stats_expiry が 0 に設定されている場合。
- サーバーが read_only, super_read_only, transaction_read_only または innodb_read_only モードで起動されたとき。

- クエリーでパフォーマンススキーマデータもフェッチされる場合。

information_schema_stats_expiry はセッション変数であり、各クライアントセッションで独自の有効期限値を定義できます。 ストレージエンジンから取得され、あるセッションによってキャッシュされた統計は、ほかのセッションで使用できます。

> **注記**
>
> innodb_read_only システム変数が有効になっている場合、InnoDB を使用するデータディクショナリの統計テーブルを更新できないため、ANALYZE TABLE が失敗することがあります。 キー分散を更新する ANALYZE TABLE 操作では、操作によってテーブル自体が更新された場合でも (MyISAM テーブルの場合など)、障害が発生する可能性があります。 更新された分散統計を取得するには、information_schema_stats_expiry=0 を設定します。

データディクショナリテーブルのビューとして実装された INFORMATION_SCHEMA テーブルの場合、基礎となるデータディクショナリテーブルのインデックスを使用すると、オプティマイザで効率的なクエリー実行計画を作成できます。 オプティマイザによる選択を確認するには、EXPLAIN を使用します。 サーバーが INFORMATION_SCHEMA クエリーを実行するために使用するクエリーも表示するには、EXPLAIN の直後に SHOW WARNINGS を使用します。

utf8mb4 文字セットの照合順序を識別する次のステートメントについて考えてみます:

```
mysql> SELECT COLLATION_NAME
       FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATION_CHARACTER_SET_APPLICABILITY
       WHERE CHARACTER_SET_NAME = 'utf8mb4';
+----------------------------+
| COLLATION_NAME             |
+----------------------------+
| utf8mb4_general_ci         |
| utf8mb4_bin                |
| utf8mb4_unicode_ci         |
| utf8mb4_icelandic_ci       |
| utf8mb4_latvian_ci         |
| utf8mb4_romanian_ci        |
| utf8mb4_slovenian_ci       |
...
```

サーバーはこのステートメントをどのように処理しますか。 確認するには、EXPLAIN を使用します:

```
mysql> EXPLAIN SELECT COLLATION_NAME
       FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATION_CHARACTER_SET_APPLICABILITY
       WHERE CHARACTER_SET_NAME = 'utf8mb4'\G
*************************** 1. row ***************************
           id: 1
  select_type: SIMPLE
        table: cs
   partitions: NULL
         type: const
possible_keys: PRIMARY,name
          key: name
      key_len: 194
          ref: const
         rows: 1
     filtered: 100.00
        Extra: Using index
*************************** 2. row ***************************
           id: 1
  select_type: SIMPLE
        table: col
   partitions: NULL
         type: ref
possible_keys: character_set_id
          key: character_set_id
      key_len: 8
          ref: const
         rows: 68
     filtered: 100.00
        Extra: NULL
2 rows in set, 1 warning (0.01 sec)
```

そのステートメントの静的化に使用されたクエリーを表示するには、SHOW WARNINGS を使用します:

```
mysql> SHOW WARNINGS\G
*************************** 1. row ***************************
```

```
  Level: Note
   Code: 1003
Message: /* select#1 */ select `mysql`.`col`.`name` AS `COLLATION_NAME`
         from `mysql`.`character_sets` `cs`
         join `mysql`.`collations` `col`
         where ((`mysql`.`col`.`character_set_id` = '45')
         and ('utf8mb4' = 'utf8mb4'))
```

SHOW WARNINGS で示されているように、サーバーは、mysql システムデータベースの character_sets および collations データディクショナリテーブルに対するクエリーとして COLLATION_CHARACTER_SET_APPLICABILITY に対するクエリーを処理します。

8.2.4 パフォーマンススキーマクエリーの最適化

データベースを監視するアプリケーションでは、「パフォーマンススキーマ」テーブルを頻繁に使用できます。これらのテーブルに対するクエリーを最も効率的に記述するには、インデックスを利用します。 たとえば、インデックス付けされたカラムの特定の値との比較に基づいて、取得される行を制限する WHERE 句を含めます。

「最もパフォーマンスの高いスキーマ」テーブルにはインデックスがあります。 通常は少数の行を含むテーブルではないか、頻繁にクエリーが行われる可能性が低いテーブル。 パフォーマンススキーマインデックスを使用すると、オプティマイザは全テーブルスキャン以外の実行計画にアクセスできます。 これらのインデックスは、それらのテーブルを使用する sys スキーマビューなど、関連するオブジェクトのパフォーマンスも向上します。

特定の「パフォーマンススキーマ」テーブルにインデックスがあるかどうかとその内容を確認するには、SHOW INDEX または SHOW CREATE TABLE を使用します:

```
mysql> SHOW INDEX FROM performance_schema.accounts\G
*************************** 1. row ***************************
        Table: accounts
   Non_unique: 0
     Key_name: ACCOUNT
  Seq_in_index: 1
  Column_name: USER
    Collation: NULL
  Cardinality: NULL
     Sub_part: NULL
       Packed: NULL
         Null: YES
   Index_type: HASH
      Comment:
Index_comment:
      Visible: YES
*************************** 2. row ***************************
        Table: accounts
   Non_unique: 0
     Key_name: ACCOUNT
  Seq_in_index: 2
  Column_name: HOST
    Collation: NULL
  Cardinality: NULL
     Sub_part: NULL
       Packed: NULL
         Null: YES
   Index_type: HASH
      Comment:
Index_comment:
      Visible: YES

mysql> SHOW CREATE TABLE performance_schema.rwlock_instances\G
*************************** 1. row ***************************
       Table: rwlock_instances
Create Table: CREATE TABLE `rwlock_instances` (
  `NAME` varchar(128) NOT NULL,
  `OBJECT_INSTANCE_BEGIN` bigint(20) unsigned NOT NULL,
  `WRITE_LOCKED_BY_THREAD_ID` bigint(20) unsigned DEFAULT NULL,
  `READ_LOCKED_BY_COUNT` int(10) unsigned NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`OBJECT_INSTANCE_BEGIN`),
  KEY `NAME` (`NAME`),
  KEY `WRITE_LOCKED_BY_THREAD_ID` (`WRITE_LOCKED_BY_THREAD_ID`)
) ENGINE=PERFORMANCE_SCHEMA DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci
```

パフォーマンススキーマクエリーの実行計画およびインデックスを使用するかどうかを確認するには、EXPLAIN を使用します:

```
mysql> EXPLAIN SELECT * FROM performance_schema.accounts
    WHERE (USER,HOST) = ('root','localhost')\G
```

```
*************************** 1. row ***************************
           id: 1
  select_type: SIMPLE
        table: accounts
   partitions: NULL
         type: const
possible_keys: ACCOUNT
          key: ACCOUNT
      key_len: 278
          ref: const,const
         rows: 1
     filtered: 100.00
        Extra: NULL
```

EXPLAIN 出力は、USER カラムと HOST カラムで構成される accounts テーブルの ACCOUNT インデックスをオプティマイザが使用することを示しています。

パフォーマンススキーマのインデックスは仮想です: これらはパフォーマンススキーマストレージエンジンの構成であり、メモリーやディスクストレージを使用しません。 パフォーマンススキーマは、効率的な実行計画を構築できるように、オプティマイザにインデックス情報を報告します。 パフォーマンススキーマは、実際のインデックス構造を構築せずに効率的な検索を実行できるように、検索対象に関するオプティマイザ情報 (特定のキー値など) を使用します。 この実装には、次の 2 つの重要な利点があります:

- 頻繁に更新されるテーブルで通常発生するメンテナンスコストを完全に回避します。
- これにより、クエリー実行の初期段階で取得されるデータ量が削減されます。 インデックス付きカラムの条件の場合、パフォーマンススキーマはクエリー条件を満たすテーブル行のみを効率的に返します。 インデックスがない場合、パフォーマンススキーマはテーブル内のすべての行を返すため、オプティマイザはあとで各行に対して条件を評価して最終結果を生成する必要があります。

パフォーマンススキーマのインデックスは事前定義されており、削除、追加、または変更できません。

パフォーマンススキーマのインデックスはハッシュインデックスに似ています。 例:

- これらは、= または <=> 演算子を使用する等価比較にのみ使用されます。
- これらは順序付けられていません。 クエリー結果に特定の行順序付け特性が必要な場合は、ORDER BY 句を含めます。

ハッシュインデックスの詳細は、セクション8.3.9「B ツリーインデックスとハッシュインデックスの比較」 を参照してください。

8.2.5 データ変更ステートメントの最適化

このセクションでは、データ変更ステートメントを高速化する方法について説明: INSERT、UPDATE および DELETE。 従来の OLTP アプリケーションおよび最新の web アプリケーションでは、通常、同時実行性が重要な多数の小さなデータ変更操作が実行されます。 データ分析およびレポートアプリケーションでは、通常、一度に多数の行に影響するデータ変更操作が実行されます。主な考慮事項は、大量のデータを書き込み、インデックスを最新の状態に保つための I/O です。 大量のデータの挿入と更新 (業界では ETL (「extract-transform-load」) と呼ばれる) では、INSERT、UPDATE、および DELETE ステートメントの効果を模倣する、その他の SQL ステートメントや外部コマンドを使用することがあります。

8.2.5.1 INSERT ステートメントの最適化

挿入の速度を最適化するには、多くの小さな操作を 1 つの大きな操作に組み合わせます。 理想的には、単一の接続を作成し、多くの新しい行のデータを一度に送信し、すべてのインデックスの更新と一貫性チェックを最後まで延期します。

行の挿入に必要な時間は、次の要因によって決まります。ここでの数はおよその割合を示しています。

- 接続: (3)
- サーバーへのクエリーの送信: (2)
- クエリーの解析: (2)
- 行の挿入: (1 ×行サイズ)
- インデックスの挿入: (1 ×インデックス数)

- クローズ: (1)

これには、テーブルを開く初期オーバーヘッドを考慮に入れていません。これは同時実行クエリーごとに 1 回実行されます。

テーブルのサイズによって、log N だけインデックスの挿入が遅くなります (B ツリーインデックスであるとして)。

次の方法を使用して、挿入を高速化できます。

- 同じクライアントから同時に多数の行を挿入する場合は、複数の VALUES リストで INSERT ステートメントを使用して、同時に複数の行を挿入します。 これは、個別の単一行の INSERT ステートメントを使用するより、大幅に (場合によっては数倍) 速くなります。 空ではないテーブルにデータを追加する場合は、データの挿入をさらに速くするために、bulk_insert_buffer_size 変数を調整できます。 セクション5.1.8「サーバーシステム変数」を参照してください。
- テキストファイルからテーブルをロードする場合は、LOAD DATA を使用します。 通常、これは INSERT ステートメントを使用する場合より、20 倍速くなります。 セクション13.2.7「LOAD DATA ステートメント」を参照してください。
- カラムにデフォルト値があることを利用します。 挿入する値がデフォルト値と異なる場合にのみ、明示的に値を挿入します。 これにより、MySQL が実行する必要がある解析が減り、挿入速度が向上します。
- InnoDB テーブルに固有のヒントについては、セクション8.5.5「InnoDB テーブルの一括データロード」を参照してください。
- MyISAM テーブルに固有のヒントについては、セクション8.6.2「MyISAM テーブルの一括データロード」を参照してください。

8.2.5.2 UPDATE ステートメントの最適化

更新ステートメントは、SELECT クエリーと同様に最適化されますが、書き込みの追加のオーバーヘッドがあります。 書き込みの速度は更新されるデータの量と更新されるインデックス数によって異なります。 変更がないインデックスは更新されません。

更新を速くするもう 1 つの方法は、更新を遅延して、あとで 1 行で多くの更新を実行することです。 複数の更新をまとめて実行することで、テーブルをロックした場合に、一度に 1 つずつ実行するよりはるかに高速になります。

動的な行フォーマットを使用する MyISAM テーブルの場合、行を長い合計長に更新すると、行が分割されることがあります。 頻繁にこれを実行する場合は、ときどき OPTIMIZE TABLE を使用することがきわめて重要になります。 セクション13.7.3.4「OPTIMIZE TABLE ステートメント」を参照してください。

8.2.5.3 DELETE ステートメントの最適化

MyISAM テーブル内の個々の行を削除するために必要な時間は、インデックスの数に正確に比例します。 行をもっと速く削除するには、key_buffer_size システム変数を増やして、キーキャッシュのサイズを大きくできます。 セクション5.1.1「サーバーの構成」を参照してください。

MyISAM テーブルからすべての行を削除するには、TRUNCATE TABLE tbl_name の方が DELETE FROM tbl_name より速くなります。 切り捨て操作はトランザクションセーフではありません。アクティブなトランザクションやアクティブなテーブルロックの途中で試みると エラーが発生します。 セクション13.1.37「TRUNCATE TABLE ステートメント」を参照してください。

8.2.6 データベース権限の最適化

権限のセットアップが複雑であるほど、すべての SQL ステートメントに適用されるオーバーヘッドが大きくなります。 GRANT ステートメントによって確立された権限を簡単にすることで、クライアントがステートメントを実行するときの MySQL の権限チェックのオーバーヘッドを軽減できます。 たとえば、テーブルレベルやカラムレベルの権限を付与しない場合、サーバーは tables_priv と columns_priv テーブルの内容をチェックする必要はなくなります。 同じように、どのアカウントにもリソース制限を設けない場合、サーバーはリソースのカウントを実行する必要がありません。 ステートメント処理の負荷が著しく高い場合は、簡略化した付与構造を使用して、権限チェックのオーバーヘッドを軽減することを考慮してください。

8.2.7 その他の最適化のヒント

このセクションでは、クエリー処理速度を向上するためのさまざまな多くのヒントを示します。

- アプリケーションが関連する更新を実行するために複数のデータベースリクエストを作成する場合、ステートメントをストアドルーチンに結合するとパフォーマンスが向上します。 同様に、アプリケーションで複数のカラム値または大量のデータに基づいて単一の結果を計算する場合、計算を UDF (ユーザー定義関数) に結合するとパフォーマンスが向上します。 結果の高速データベース操作は、他のクエリー、アプリケーションおよび異なるプログラミング言語で記述されたコードで再利用できます。 詳細は、セクション25.2「ストアドルーチンの使用」 および Adding Functions to MySQL を参照してください。

- ARCHIVE テーブルで発生する圧縮の問題を修正するには、OPTIMIZE TABLE を使用します。 セクション16.5「ARCHIVE ストレージエンジン」を参照してください。

- 可能な場合は、レポートを「「ライブ」」または「「統計」」として分類します。統計レポートに必要なデータは、ライブデータから定期的に生成されるサマリーテーブルからのみ作成されます。

- 行とカラムのテーブル構造に適合しないデータがある場合は、データを圧縮して BLOB カラムに格納できます。 この場合、情報を圧縮および解凍するためのコードをアプリケーションに指定する必要がありますが、これにより、関連する値のセットの読取りおよび書込みのための I/O 操作が保存される可能性があります。

- Web サーバーでは、イメージおよびその他のバイナリアセットをファイルとして格納し、パス名をファイル自体ではなくデータベースに格納します。 ほとんどの Web サーバーは、データベースコンテンツよりファイルのキャッシュに優れているため、ファイルの使用は一般に高速です。 (ただし、この場合はバックアップとストレージの問題を自分で処理する必要があります。)

- 実際に高速化が必要な場合は、低レベルの MySQL インタフェースを参照してください。 たとえば、MySQL InnoDB または MyISAM ストレージエンジンに直接アクセスすると、SQL インタフェースを使用する場合と比べて大幅に高速化できます。

  同様に、NDBCLUSTER ストレージエンジンを使用するデータベースの場合は、NDB API の使用可能な使用状況を調査することをお勧めします (MySQL NDB Cluster API Developer Guide を参照)。

- レプリケーションは、特定の操作でパフォーマンスの向上を実現できます。 クライアントの取得をレプリカ間で分散して、負荷を分割できます。 バックアップの作成中にソースの速度が低下しないように、レプリカを使用してバックアップを作成できます。 第17章「レプリケーション」を参照してください。

8.3 最適化とインデックス

SELECT 操作のパフォーマンスを向上する最善の方法は、クエリーでテストされる 1 つ以上のカラムにインデックスを作成することです。 インデックスエントリは、テーブル行へのポインタのように動作し、クエリーが WHERE 句の条件に一致する行を迅速に特定し、それらの行のほかのカラム値を取得できます。 すべての MySQL データ型にインデックスを設定できます。

クエリーで使用されている可能なすべてのカラムにインデックスを作成しようとしがちですが、不要なインデックスは領域を無駄にし、MySQL が使用するインデックスを判断するための時間を無駄にします。 各インデックスを更新する必要があるため、インデックスは挿入、更新、削除のコストも追加します。 最適なインデックスのセットを使用して、高速のクエリーを実現するために、適切なバランスを見つける必要があります。

8.3.1 MySQL のインデックスの使用の仕組み

インデックスは特定のカラム値のある行をすばやく見つけるために使用されます。 インデックスがないと、MySQL は関連する行を見つけるために、先頭行から始めてテーブル全体を読み取る必要があります。 テーブルが大きいほど、このコストが大きくなります。 テーブルに問題のカラムのインデックスが含まれている場合、MySQL はすべてのデータを調べる必要なく、データファイルの途中のシークする位置をすばやく特定できます。 これはすべての行を順次読み取るよりはるかに高速です。

ほとんどの MySQL インデックス (PRIMARY KEY、UNIQUE、INDEX、および FULLTEXT) は B ツリーに格納されます。 例外: 空間データ型のインデックスは R ツリーを使用します。MEMORY テーブルはハッシュインデックスもサポートします。InnoDB は FULLTEXT インデックスの逆のリストを使用します。

一般に、インデックスは次の説明に示すように使われます。 ハッシュインデックス (MEMORY テーブルで使用されているような) に固有の特性については、セクション8.3.9「B ツリーインデックスとハッシュインデックスの比較」で説明しています。

MySQL はこれらの操作にインデックスを使用します。

- WHERE 句に一致する行をすばやく見つけるため。

- 行を考慮に入れないようにするため。 複数のインデックスから選択する場合、MySQL は通常最小数の行を見つけるインデックス (もっとも選択的なインデックス) を使用します。

- テーブルにマルチカラムインデックスがある場合、オプティマイザは、インデックスの左端のプリフィクスを使用して行をルックアップできます。 たとえば、(col1, col2, col3) に 3 カラムのインデックスがある場合、(col1)、(col1, col2)、および (col1, col2, col3) に対して、インデックス検索機能を使用できます。 詳細については、セクション8.3.6「マルチカラムインデックス」を参照してください。

- 結合の実行時に、ほかのテーブルから行を取得するため。 カラムが同じ型とサイズで宣言されていると、MySQL はカラムのインデックスをより効率的に使用できます。 このコンテキストでは、VARCHAR と CHAR は同じサイズで宣言されていれば同じとみなされます。 たとえば、VARCHAR(10) と CHAR(10) は同じサイズですが、VARCHAR(10) と CHAR(15) は異なります。

  非バイナリ文字列カラム間での比較の場合、両方のカラムで同じ文字セットを使用しているべきです。 たとえば、utf8 カラムと latin1 カラムの比較はインデックスの使用の可能性を否定します。

  異種のカラムの比較 (文字列カラムを時間または数値カラムと比較するなど) では、値を変換せずに直接比較できない場合、インデックスの使用が妨げられることがあります。 数値カラム内の 1 などの特定の値の場合、'1'、' 1'、'00001'、または '01.e1' などの文字列カラム内の任意の数の値と等しくなる可能性があります。 これは、文字列カラムのインデックスの使用を除外します。

- 特定のインデックス設定されたカラム key_col に対して、MIN() あるいは MAX() 値を見つけるため。 これはインデックス内の key_col より前に発生するすべてのキーパートで、WHERE key_part_N = constant が使用されているかどうかをチェックするプリプロセッサによって最適化されます。 この場合、MySQL は各 MIN() または MAX() 式に対して単一キールックアップを行い、それを定数で置き換えます。 すべての式が定数で置き換えられた場合、クエリーは同時に返されます。 例:

```
SELECT MIN(key_part2),MAX(key_part2)
  FROM tbl_name WHERE key_part1=10;
```

- 使用可能なインデックスの左端のプリフィクスに対してソートまたはグループ化が行われている場合 (たとえば、ORDER BY key_part1, key_part2) に、テーブルをソートまたはグループ化するため。 すべてのキーパートのあとに DESC が付けられている場合、キーは逆の順序で読み取られます。 (または、インデックスが降順の場合、キーは順方向に読み取られます。) セクション8.2.1.16「ORDER BY の最適化」、セクション8.2.1.17「GROUP BY の最適化」、およびセクション8.3.13「降順インデックス」を参照してください。

- 場合によって、データ行を参照しないで値を取得するように、クエリーを最適化できます。 (クエリーの必要なすべての結果を提供するインデックスは、カバーするインデックスと呼ばれます。) クエリーがテーブルから特定のインデックスに含まれるカラムのみを使用している場合、きわめて高速に、選択した値をインデックスツリーから取得できます。

```
SELECT key_part3 FROM tbl_name
  WHERE key_part1=1
```

小さなテーブルまたは、レポートクエリーが行の大半またはすべてを処理する大きなテーブルに対するクエリーでは、インデックスはあまり重要ではありません。 クエリーで行の大半にアクセスする必要がある場合は、順次読み取る方が、インデックスを処理するより高速です。 クエリーですべての行が必要でない場合でも、順次読み取りは、ディスクシークを最小にします。 詳細は、セクション8.2.1.23「全テーブルスキャンの回避」 を参照してください。

8.3.2 主キーの最適化

テーブルの主キーは、もっとも重要なクエリーで使用するカラムやカラムのセットを表します。 それには、高速のクエリーパフォーマンスのため、インデックスが関連付けられます。 それには NULL 値を含めることができないため、クエリーパフォーマンスは NOT NULL 最適化からメリットが得られます。 InnoDB ストレージエンジンによって、テーブルデータが、主キーカラムに基づいて、超高速ルックアップおよびソートを実行するように物理的に編成されます。

テーブルが大きく、重要でも、主キーとして使用する明確なカラムやカラムのセットがない場合は、自動インクリメント値で個別のカラムを作成して、主キーとして使用できます。 これらの一意の ID は、外部キーを使用してテーブルを結合する場合に、ほかのテーブル内の対応する行へのポインタとして使用できます。

8.3.3 SPATIAL インデックス最適化

MySQL では、NOT NULL ジオメトリ値カラムに SPATIAL インデックスを作成できます (セクション11.4.10「空間インデックスの作成」 を参照)。 オプティマイザは、インデックス付けされたカラムの SRID 属性をチェックして、比較に使用する空間参照システム (SRS) を決定し、SRS に適した計算を使用します。 (MySQL 8.0 より前

では、オプティマイザはデカルト計算を使用して SPATIAL インデックス値の比較を実行します。このような操作の結果は、非デカルト SRID を持つ値がカラムに含まれている場合は未定義です。)

比較が適切に機能するには、SPATIAL インデックスの各カラムが SRID 制限付きである必要があります。 つまり、カラム定義には明示的な SRID 属性が含まれている必要があり、すべてのカラム値は同じ SRID を持つ必要があります。

オプティマイザは、SRID で制限されたカラムに対してのみ SPATIAL インデックスを考慮します:

- デカルト SRID に制限されたカラムのインデックスを使用すると、デカルト境界ボックスの計算が可能になります。
- 地理 SRID に制限されたカラムのインデックスを使用すると、地理的境界ボックスの計算が可能になります。

オプティマイザは、SRID 属性を持たない (したがって SRID 制限のない) カラムの SPATIAL インデックスを無視します。 MySQL では、このようなインデックスは次のように維持されます:

- テーブルの変更 (INSERT, UPDATE, DELETE など) のために更新されます。 カラムにデカルト値と地理的値が混在している場合でも、インデックスがデカルトであるかのように更新が行われます。
- これらは下位互換性のためにのみ存在します (たとえば、MySQL 5.7 でダンプを実行し、MySQL 8.0 でリストアする機能)。 SRID 制限のないカラムの SPATIAL インデックスはオプティマイザで使用されないため、このような各カラムを変更する必要があります:
  - カラム内のすべての値が同じ SRID を持つことを確認します。 ジオメトリカラム col_name に含まれる SRID を確認するには、次のクエリーを使用します:

    ```
    SELECT DISTINCT ST_SRID(col_name) FROM tbl_name;
    ```

    クエリーで複数の行が返された場合、カラムには SRID の混在が含まれます。 その場合は、その内容を変更して、すべての値が同じ SRID を持つようにします。
  - 明示的な SRID 属性を持つようにカラムを再定義します。
  - SPATIAL インデックスを再作成します。

8.3.4 外部キーの最適化

テーブルに多くのカラムがあり、多くのさまざまなカラムの組み合わせをクエリーする場合、あまり頻繁に使用されないデータをそれぞれ少数のカラムを持つ個別のテーブルに分割し、それらを、メインテーブルの数値 ID カラムを複製してメインテーブルに関連付けると、効率的なことがあります。 そのようにして、小さな各テーブルに、そのデータの高速ルックアップのための主キーを設定でき、結合操作を使用して必要とするカラムのセットだけをクエリーできます。 データの分散状況に応じて、関連カラムがディスク上にまとめてパックされるため、クエリーで実行する I/O が少なくなり、使用するキャッシュメモリーが減る可能性があります。 (パフォーマンスを最大にするため、クエリーはディスクから可能なかぎり少ないデータブロックを読み取ろうとします。数個のカラムしかないテーブルでは各データブロックにより多くのデータを収めることができます。)

8.3.5 カラムインデックス

もっとも一般的なインデックスの種類には、単一カラムがあり、データ構造にそのカラムの値のコピーを格納し、対応するカラム値のある行を高速にルックアップできます。 B ツリーデータ構造により、インデックスは、WHERE 句内の =、>、≤、BETWEEN、IN などの演算子に対応する特定の値、値のセット、または値の範囲をすばやく見つけることができます。

テーブルあたりの最大インデックス数とインデックスの最大長は、ストレージエンジンごとに定義されます。 第15章「InnoDB ストレージエンジン」および第16章「代替ストレージエンジン」を参照してください。 すべてのストレージエンジンは、1 テーブルあたり 16 個以上のインデックスと 256 バイト以上の合計インデックス長をサポートします。 ほとんどのストレージエンジンでは、制限が高く設定されています。

カラムインデックスの詳細は、セクション13.1.15「CREATE INDEX ステートメント」 を参照してください。

- インデックス接頭辞
- FULLTEXT インデックス
- 空間インデックス
- MEMORY ストレージエンジンでのインデックス

インデックス接頭辞

文字列カラムのインデックス指定に col_name(N) 構文を使用すると、カラムの最初の N 文字のみを使用するインデックスを作成できます。 このようにカラム値のプリフィクスのみのインデックスを作成すると、インデックスファイルをかなり小さくできます。 BLOB または TEXT カラムにインデックス設定する場合、インデックスのプリフィクス長を指定する必要があります。 例:

```
CREATE TABLE test (blob_col BLOB, INDEX(blob_col(10)));
```

REDUNDANT または COMPACT の行形式を使用する InnoDB テーブルでは、接頭辞の長さは最大 767 バイトです。 DYNAMIC または COMPRESSED の行形式を使用する InnoDB テーブルでは、接頭辞の長さの制限は 3072 バイトです。 「MyISAM の場合」テーブルでは、接頭辞の長さの制限は 1000 バイトです。

> 注記
>
> 接頭辞の制限はバイト単位で測定されますが、CREATE TABLE、ALTER TABLE および CREATE INDEX ステートメントの接頭辞の長さは、非バイナリ文字列型 (CHAR, VARCHAR, TEXT) の場合は文字数、バイナリ文字列型 (BINARY, VARBINARY, BLOB) の場合はバイト数として解釈されます。 マルチバイト文字セットを使用する非バイナリ文字列カラムに接頭辞の長さを指定する場合は、これを考慮してください。

検索語がインデックス接頭辞の長さを超える場合、インデックスを使用して一致しない行が除外され、残りの行で一致の可能性が調査されます。

インデックス接頭辞の詳細は、セクション13.1.15「CREATE INDEX ステートメント」 を参照してください。

FULLTEXT インデックス

FULLTEXT インデックスは、全文検索に使用されます。 InnoDB および MyISAM ストレージエンジンのみが、CHAR、VARCHAR、および TEXT カラムに対してのみ、FULLTEXT インデックスをサポートしています。 インデックス設定は常にカラム全体に対して行われ、カラムプリフィクスインデックス設定はサポートされていません。 詳細は、セクション12.10「全文検索関数」を参照してください。

最適化は、単一の InnoDB テーブルに対する特定の種類の FULLTEXT クエリーに適用されます。 これらの特性を持つクエリーは特に効率的です。

- ドキュメント ID またはドキュメント ID と検索ランクのみを返す FULLTEXT クエリー。
- 一致する行をスコアの降順でソートし、LIMIT 句を適用して、上位 N 個の一致する行を取得する FULLTEXT クエリー。 この最適化を適用するには、WHERE 句がなく、降順の単一の ORDER BY 句のみがある必要があります。
- 検索語に一致する行の COUNT(*) 値のみを取得し、追加の WHERE 句がない FULLTEXT クエリー。 WHERE 句を > 0 比較演算子を使用せずに、WHERE MATCH(text) AGAINST ('other_text') とコーディングします。

全文式を含むクエリーの場合、MySQL では、クエリー実行の最適化フェーズ中にこれらの式が評価されます。 オプティマイザは、全文式を参照して見積りを行うだけでなく、実行計画の開発プロセスでそれらを実際に評価します。

この動作の影響は、全文クエリーの EXPLAIN は通常、最適化フェーズ中に式の評価が行われない非全文クエリーより遅くなることです。

全文クエリーの EXPLAIN では、最適化中に一致が発生するため、Extra カラムに Select tables optimized away が表示される場合があります。この場合、後で実行する際にテーブルへのアクセスは必要ありません。

空間インデックス

空間データ型にインデックスを作成できます。 MyISAM および InnoDB は、空間型の R ツリーインデックスをサポートしています。 ほかのストレージエンジンは、空間型のインデックス設定に B ツリーを使用します (ARCHIVE を除きます。これは空間型のインデックス設定をサポートしていません)。

MEMORY ストレージエンジンでのインデックス

MEMORY ストレージエンジンはデフォルトで HASH インデックスを使用しますが、BTREE インデックスもサポートしています。

8.3.6 マルチカラムインデックス

MySQL は複合インデックス (つまり、複数のカラムに対するインデックス) を作成できます。 インデックスは最大 16 カラムで構成できます。 特定のデータ型では、カラムのプリフィクスにインデックスを設定できます (セクション8.3.5「カラムインデックス」を参照してください)。

MySQL では、インデックスで、すべてのカラムをテストするクエリーまたは最初のカラム、最初の 2 つのカラム、最初の 3 つのカラムというようにテストするクエリーにマルチカラムインデックスを使用できます。 インデックス定義の正しい順序でカラムを指定する場合、単一の複合インデックスにより、同じテーブルへの複数の種類のクエリーを高速化できます。

マルチカラムインデックスは、インデックス設定されたカラムの値を連結して作成された値を格納する行である、ソート済みの配列とみなすことができます。

> 注記
>
> 複合インデックスの代わりに、ほかのカラムの情報に基づいて「ハッシュされた」カラムを導入できます。 このカラムが短く、十分に一意で、インデックスが設定されている場合は、多数のカラムへの「広範な」インデックスより速くなる可能性があります。 MySQL では、この追加カラムをきわめて簡単に使用できます。
>
> ```
> SELECT * FROM tbl_name
>  WHERE hash_col=MD5(CONCAT(val1,val2))
>  AND col1=val1 AND col2=val2;
> ```

テーブルが次のような仕様であるとします。

```
CREATE TABLE test (
    id         INT NOT NULL,
    last_name  CHAR(30) NOT NULL,
    first_name CHAR(30) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id),
    INDEX name (last_name,first_name)
);
```

name インデックスは、last_name カラムと first_name カラムに対するインデックスです。 このインデックスは、last_name 値と first_name 値の組み合わせに既知の範囲の値を指定するクエリーで、ルックアップに使用できます。 そのカラムはインデックスの左端のプリフィクスであるため、last_name 値だけを指定するクエリーにも使用できます (このセクションで後述するように)。 そのため、name インデックスは、次のクエリーでのルックアップに使用されます。

```
SELECT * FROM test WHERE last_name='Jones';

SELECT * FROM test
  WHERE last_name='Jones' AND first_name='John';

SELECT * FROM test
  WHERE last_name='Jones'
  AND (first_name='John' OR first_name='Jon');

SELECT * FROM test
  WHERE last_name='Jones'
  AND first_name >='M' AND first_name < 'N';
```

ただし、name インデックスは次のクエリーでのルックアップには使用されません。

```
SELECT * FROM test WHERE first_name='John';

SELECT * FROM test
  WHERE last_name='Jones' OR first_name='John';
```

次の SELECT ステートメントを発行するとします。

```
SELECT * FROM tbl_name
  WHERE col1=val1 AND col2=val2;
```

col1 と col2 に対するマルチカラムインデックスが存在する場合、該当する行を直接フェッチできます。 col1 および col2 に対して個別の単一カラムのインデックスが存在する場合、オプティマイザは、インデックスマージ最適化 (セクション8.2.1.3「インデックスマージの最適化」を参照してください) の使用を試みるか、またはより多くの行を除外するインデックスを判断して、そのインデックスを使用して行をフェッチすることで、もっとも制限の厳しいインデックスを見つけようとします。

テーブルにマルチカラムインデックスがある場合、オプティマイザは、インデックスの左端のプリフィクスを使用して行をルックアップできます。 たとえば、(col1, col2, col3) に 3 カラムのインデックスがある場合、(col1)、(col1, col2)、および (col1, col2, col3) に対して、インデックス検索機能を使用できます。

カラムがインデックスの左端のプリフィクスを形成していない場合、MySQL はこのインデックスを使用してルックアップを実行できません。 ここに示す SELECT ステートメントがあるとします。

```
SELECT * FROM tbl_name WHERE col1=val1;
SELECT * FROM tbl_name WHERE col1=val1 AND col2=val2;

SELECT * FROM tbl_name WHERE col2=val2;
SELECT * FROM tbl_name WHERE col2=val2 AND col3=val3;
```

(col1, col2, col3) にインデックスが存在する場合、最初の 2 つのクエリーだけがインデックスを使用します。 3 番目と 4 番目のクエリーにはインデックス付けされたカラムが含まれますが、(col2) および (col2, col3) は (col1, col2, col3) の左端の接頭辞ではないため、インデックスを使用してルックアップを実行しません。

8.3.7 インデックスの使用の確認

すべてのクエリーがテーブル内に作成したインデックスを実際に使用していることを常に確認します。 セクション8.8.1「EXPLAIN によるクエリーの最適化」に説明するように、EXPLAIN ステートメントを使用します。

8.3.8 InnoDB および MyISAM インデックス統計コレクション

ストレージエンジンはオプティマイザによって使用されるテーブルに関する統計を収集します。 テーブル統計は値グループに基づきますが、ここで値グループは同じキープリフィクス値を持つ行のセットです。 オプティマイザの目的で、重要な統計は平均値グループサイズです。

MySQL は平均値グループサイズを次のように使用します。

- ref アクセスごとに読み取る必要がある行数を見積もるには
- 部分結合によって生成される行数、つまりフォームの操作によって生成される行数を見積もるため

```
(...) JOIN tbl_name ON tbl_name.key = expr
```

インデックスの平均値グループサイズが増えるほど、ルックアップあたりの平均行数が増えるため、それらの 2 つの目的でインデックスが役立たなくなります。インデックスが最適化の目的に役立つようにするには、各インデックス値でターゲットとするテーブル内の行を少なくすることがもっとも適切です。 指定したインデックス値が多数の行を生成する場合、そのインデックスはあまり役に立たず、MySQL がそれを使用する可能性は少なくなります。

平均値グループサイズは、値グループの数であるテーブルカーディナリティーと関連しています。 SHOW INDEX ステートメントは、N/S に基づいて、カーディナリティー値を表示します。ここで N はテーブル内の行数で、S は平均値グループサイズです。 その比率から、テーブル内の値グループの概数がわかります。

<=> 比較演算子に基づいた結合では、NULL の扱いはほかの値と異なりません。ほかのどの N に対しても N <=> N とまったく同じように、NULL <=> NULL です。

ただし、= 演算子に基づく結合では、NULL は NULL 以外の値と異なります。expr1 または expr2 (または両方) が NULL である場合、expr1 = expr2 は true になりません。 これは、tbl_name.key = expr 形式の比較のための ref アクセスに影響: 比較は true にできないため、expr の現在の値が NULL の場合、MySQL はテーブルにアクセスしません。

= 比較では、テーブルにある NULL 値の数は問題になりません。 最適化の目的で、関連のある値は NULL 以外の値グループの平均サイズです。 ただし、MySQL では現在その平均サイズを収集したり、使用したりできません。

InnoDB および MyISAM テーブルでは、innodb_stats_method および myisam_stats_method システム変数をそれぞれ使用して、テーブル統計のコレクションに対していくらかの制御ができます。 これらの変数には、3 つの可能性のある値を使用でき、次のように異なります。

- 変数が nulls_equal に設定されている場合、すべての NULL 値が同一として扱われます (つまり、それらすべてが単一の値グループを形成します)。

  NULL 値グループサイズが、NULL 以外の値グループサイズよりはるかに大きい場合、このメソッドは平均値グループサイズを上方に歪めます。 これにより、オプティマイザには、NULL 以外の値を検索する結合に対して、インデックスが実際以上に役に立たないかのように見えます。 結果として、nulls_equal メソッドにより、オプティマイザに ref アクセスに対してインデックスを使用すべきときでも使用させないようにすることがあります。

- 変数が nulls_unequal に設定されている場合、NULL 値は同じとみなされません。 代わりに、各 NULL 値はサイズ 1 の個別の値グループを形成します。

多くの NULL 値がある場合、このメソッドは平均値グループサイズを下方に歪めます。 NULL 以外の平均値グループサイズが大きい場合、NULL 値をサイズ 1 のグループとしてカウントすると、オプティマイザは NULL 以外の値を検索する結合に対して、インデックスの値を多く見積もりすぎます。 結果として、nulls_unequal メソッドによって、ほかのメソッドの方が適している可能性がある場合に、オプティマイザに ref ルックアップに対してこのインデックスを使用させることがあります。

- 変数が nulls_ignored に設定されている場合、NULL 値は無視されます。

= より <=> を使用する多くの結合を使用する傾向がある場合、比較で NULL 値は特別ではなく、NULL は互いに等しくなります。 この場合、nulls_equal は適切な統計メソッドです。

innodb_stats_method システム変数にはグローバル値があります。myisam_stats_method システム変数にはグローバル値とセッション値の両方があります。 グローバル値を設定すると、対応するストレージエンジンからのテーブルの統計収集に影響します。 セッション値を設定すると、現在のクライアント接続のみに対する統計収集に影響します。 つまり、myisam_stats_method のセッション値を設定することで、他のクライアントに影響を与えることなく、特定の方法でテーブル統計を強制的に再生成できます。

MyISAM テーブルの統計を再生成するには、次のいずれかの方法を使用できます:

- myisamchk --stats_method=method_name --analyze を実行します
- テーブルを変更して、統計を古くさせ (たとえば、行を挿入してから削除します)、次に myisam_stats_method を設定して、ANALYZE TABLE ステートメントを発行します。

innodb_stats_method と myisam_stats_method の使用に関するいくつかの警告は次のとおりです。

- 先述したように、テーブル統計を明示的に収集させることができます。 ただし、MySQL は統計を自動的に収集することもあります。 たとえば、テーブルへのステートメントの実行の途中で、そうしたステートメントの中にはテーブルを変更するものもあり、MySQL は統計を収集する場合があります。 (たとえば、これは一括挿入や削除、または一部の ALTER TABLE ステートメントで行われることがあります。) これが行われた場合、その時点での innodb_stats_method または myisam_stats_method の値を使用して、統計が収集されます。 したがって、一方の方法を使用して統計を収集し、後でテーブル統計が自動的に収集されるときにシステム変数がもう一方の方法に設定されている場合は、もう一方の方法が使用されます。
- 特定のテーブルの統計の生成に使用されたメソッドを伝える方法はありません。
- これらの変数は InnoDB および MyISAM テーブルにのみ適用されます。 ほかのストレージエンジンはテーブル統計を収集するメソッドが 1 つしかありません。 通常、それは nulls_equal メソッドに近いものになります。

8.3.9 B ツリーインデックスとハッシュインデックスの比較

B ツリーおよびハッシュデータ構造を理解することは、インデックスにこれらのデータ構造を使用するさまざまなストレージエンジンで (特に B ツリーインデックスを使用するか、ハッシュインデックスを使用するかを選択できる MEMORY ストレージエンジンの場合に)、さまざまなクエリーがどのように実行されるかを予測するのに役立つ可能性があります。

- B ツリーインデックスの特性
- ハッシュインデックスの特性

B ツリーインデックスの特性

B ツリーインデックスは =、>、>=、<、<=、または BETWEEN 演算子を使用する式で、カラム比較に使用できます。 このインデックスは、LIKE への引数がワイルドカード文字で始まらない定数文字列の場合の LIKE 比較にも使用できます。 たとえば、次の SELECT ステートメントはインデックスを使用します。

```
SELECT * FROM tbl_name WHERE key_col LIKE 'Patrick%';
SELECT * FROM tbl_name WHERE key_col LIKE 'Pat%_ck%';
```

最初のステートメントでは、'Patrick' <= key_col < 'Patricl' の行のみが考慮されます。 2 つめのステートメントでは、'Pat' <= key_col < 'Pau' の行のみが考慮されます。

次の SELECT ステートメントはインデックスを使用しません。

```
SELECT * FROM tbl_name WHERE key_col LIKE '%Patrick%';
SELECT * FROM tbl_name WHERE key_col LIKE other_col;
```

最初のステートメントでは、LIKE 値はワイルドカード文字で始まります。 2 つめのステートメントでは、LIKE 値は定数ではありません。

... LIKE '%string%' を使用し、string が 3 文字より長い場合、MySQL は Turbo Boyer-Moore アルゴリズムを使用して、文字列のパターンを初期化してから、このパターンを使用して検索をより迅速に実行します。

col_name IS NULL を使用した検索では、col_name にインデックスが設定されている場合にインデックスが使用されます。

WHERE 句内のすべての AND レベルにまたがっていないインデックスは、クエリーの最適化に使用されません。言い換えると、インデックスの使用を可能にするには、インデックスのプリフィクスがすべての AND グループで使用されている必要があります。

次の WHERE 句ではインデックスが使用されます。

```
... WHERE index_part1=1 AND index_part2=2 AND other_column=3

   /* index = 1 OR index = 2 */
... WHERE index=1 OR A=10 AND index=2

   /* optimized like "index_part1='hello'" */
... WHERE index_part1='hello' AND index_part3=5

   /* Can use index on index1 but not on index2 or index3 */
... WHERE index1=1 AND index2=2 OR index1=3 AND index3=3;
```

これらの WHERE 句ではインデックスが使用されません。

```
   /* index_part1 is not used */
... WHERE index_part2=1 AND index_part3=2

   /*  Index is not used in both parts of the WHERE clause  */
... WHERE index=1 OR A=10

   /* No index spans all rows  */
... WHERE index_part1=1 OR index_part2=10
```

MySQL ではインデックスが使用できる場合でも使用しないことがあります。 これが発生する 1 つの状況は、オプティマイザが、インデックスを使用することによって MySQL がテーブルの大部分の行にアクセスする必要があると推定した場合です。 (この場合、必要なシークが少ないため、テーブルスキャンの方がはるかに高速になる可能性があります。) ただし、そのようなクエリーで、行の一部のみを取得する LIMIT を使用している場合、結果で返す少数の行をはるかにすばやく見つけることができるため、MySQL はとにかくインデックスを使用します。

ハッシュインデックスの特性

ハッシュインデックスは先述したものといくらか異なる特性を持ちます。

- それらは、= または <=> 演算子を使用する等価比較にのみ使用されます (ただしきわめて高速です)。 それらは、値の範囲を見つける < などの比較演算子には使用されません。 この種類の単一値ルックアップに依存するシステムは、「キー値ストア」として知られています。そのようなアプリケーションで MySQL を使用するには、可能なかぎりハッシュインデックスを使用します。
- オプティマイザはハッシュインデックスを使用して、ORDER BY 操作を高速化することはできません。 (この種類のインデックスは順番に次のエントリを検索するために使用できません。)
- MySQL は 2 つの値の間におよそどのくらいの行数があるかを判断できません (これは範囲オプティマイザによって使用するインデックスを特定するために使用されます)。 これは、MyISAM または InnoDB テーブルをハッシュインデックス設定された MEMORY テーブルに変更した場合に、一部のクエリーに影響することがあります。
- 行の検索にはキー全体のみを使用できます。 (B ツリーインデックスでは、キーの任意の左端のプリフィクスを使用して行を検索できます。)

8.3.10 インデックス拡張の使用

InnoDB は、自動的に各セカンダリインデックスに主キーカラムを追加して、それを拡張します。 このテーブル定義について考えます。

```
CREATE TABLE t1 (
 i1 INT NOT NULL DEFAULT 0,
 i2 INT NOT NULL DEFAULT 0,
 d DATE DEFAULT NULL,
```

```
 PRIMARY KEY (i1, i2),
 INDEX k_d (d)
) ENGINE = InnoDB;
```

このテーブルでは、カラム (i1, i2) に主キーを定義しています。 さらに、カラム (d) にセカンダリインデックス k_d を定義していますが、内部で InnoDB はこのインデックスを拡張し、それをカラム (d, i1, i2) として処理します。

オプティマイザは、拡張セカンダリインデックスの主キーカラムを考慮して、そのインデックスを使用する方法と使用するかどうかを決定します。 これにより、クエリー実行計画の効率が向上し、パフォーマンスが向上する可能性があります。

オプティマイザは、ref、range および index_merge のインデックスアクセス、ルーズインデックススキャンアクセス、結合およびソートの最適化、MIN()/MAX() の最適化に拡張セカンダリインデックスを使用できます。

次の例に、オプティマイザが拡張セカンダリインデックスを使用するかどうかによって、実行プランにどのような影響を与えるか示します。 これらの行に t1 が移入されているとします。

```
INSERT INTO t1 VALUES
(1, 1, '1998-01-01'), (1, 2, '1999-01-01'),
(1, 3, '2000-01-01'), (1, 4, '2001-01-01'),
(1, 5, '2002-01-01'), (2, 1, '1998-01-01'),
(2, 2, '1999-01-01'), (2, 3, '2000-01-01'),
(2, 4, '2001-01-01'), (2, 5, '2002-01-01'),
(3, 1, '1998-01-01'), (3, 2, '1999-01-01'),
(3, 3, '2000-01-01'), (3, 4, '2001-01-01'),
(3, 5, '2002-01-01'), (4, 1, '1998-01-01'),
(4, 2, '1999-01-01'), (4, 3, '2000-01-01'),
(4, 4, '2001-01-01'), (4, 5, '2002-01-01'),
(5, 1, '1998-01-01'), (5, 2, '1999-01-01'),
(5, 3, '2000-01-01'), (5, 4, '2001-01-01'),
(5, 5, '2002-01-01');
```

ここで次のクエリーを考慮します。

```
EXPLAIN SELECT COUNT(*) FROM t1 WHERE i1 = 3 AND d = '2000-01-01'
```

実行計画は、拡張インデックスが使用されているかどうかによって異なります。

オプティマイザがインデックス拡張を考慮しない場合、それはインデックス k_d を (d) のみとして扱います。 クエリーの EXPLAIN では次の結果が生成されます。

```
mysql> EXPLAIN SELECT COUNT(*) FROM t1 WHERE i1 = 3 AND d = '2000-01-01'\G
*************************** 1. row ***************************
           id: 1
  select_type: SIMPLE
        table: t1
         type: ref
possible_keys: PRIMARY,k_d
          key: k_d
      key_len: 4
          ref: const
         rows: 5
        Extra: Using where; Using index
```

オプティマイザがインデックス拡張を考慮する場合、それはインデックス k_d を (d, i1, i2) として扱います。 この場合、それは左端のインデックスプリフィクス (d, i1) を使用して、より適切な実行プランを生成できます。

```
mysql> EXPLAIN SELECT COUNT(*) FROM t1 WHERE i1 = 3 AND d = '2000-01-01'\G
*************************** 1. row ***************************
           id: 1
  select_type: SIMPLE
        table: t1
         type: ref
possible_keys: PRIMARY,k_d
          key: k_d
      key_len: 8
          ref: const,const
         rows: 1
        Extra: Using index
```

どちらの場合も、key はオプティマイザがセカンダリインデックス k_d を使用することを示しますが、EXPLAIN 出力には拡張インデックスの使用による次の改善点が示されています:

- key_len は 4 バイトから 8 バイトになり、キールックアップでカラム d だけでなく、d と i1 も使用されていることを示しています。

- キールックアップで 1 つではなく 2 つのキーパートが使用されるため、ref 値が const から const,const に変更されています。
- rows 数は 5 から 1 に減少し、InnoDB が結果を生成するために調査する必要がある行数が少なくなることを示しています。
- Extra 値が Using where; Using index から Using index に変更されています。 このことは、データ行のカラムを参照せずに、インデックスのみを使用して、行を読み取れることを意味します。

拡張インデックスの使用のオプティマイザの動作の違いは、SHOW STATUS でも確認できます。

```
FLUSH TABLE t1;
FLUSH STATUS;
SELECT COUNT(*) FROM t1 WHERE i1 = 3 AND d = '2000-01-01';
SHOW STATUS LIKE 'handler_read%'
```

前述のステートメントには、テーブルキャッシュをフラッシュしてステータスカウンタをクリアする FLUSH TABLES および FLUSH STATUS が含まれています。

インデックス拡張を使用しないと、SHOW STATUS は次の結果を生成します。

```
+-----------------------+-------+
| Variable_name         | Value |
+-----------------------+-------+
| Handler_read_first    | 0     |
| Handler_read_key      | 1     |
| Handler_read_last     | 0     |
| Handler_read_next     | 5     |
| Handler_read_prev     | 0     |
| Handler_read_rnd      | 0     |
| Handler_read_rnd_next | 0     |
+-----------------------+-------+
```

インデックス拡張を使用すると、SHOW STATUS は次の結果を生成します。 Handler_read_next 値が 5 から 1 に減少し、インデックスをより効率的に使用していることを示しています。

```
+-----------------------+-------+
| Variable_name         | Value |
+-----------------------+-------+
| Handler_read_first    | 0     |
| Handler_read_key      | 1     |
| Handler_read_last     | 0     |
| Handler_read_next     | 1     |
| Handler_read_prev     | 0     |
| Handler_read_rnd      | 0     |
| Handler_read_rnd_next | 0     |
+-----------------------+-------+
```

optimizer_switch システム変数の use_index_extensions フラグを使用すると、InnoDB テーブルのセカンダリ索引の使用方法を決定するときにオプティマイザが主キーカラムを考慮するかどうかを制御できます。 デフォルトで、use_index_extensions は有効です。 インデックス拡張機能の使用を無効にするとパフォーマンスが向上するかどうかを確認するには、次のステートメントを使用します:

```
SET optimizer_switch = 'use_index_extensions=off';
```

オプティマイザによるインデックス拡張の使用は、インデックス (16) のキーパートの数と最大キー長 (3072 バイト) への通常の制限によります。

8.3.11 生成されたカラムインデックスのオプティマイザによる使用

MySQL では、生成されたカラムのインデックスがサポートされます。 例:

```
CREATE TABLE t1 (f1 INT, gc INT AS (f1 + 1) STORED, INDEX (gc));
```

生成されたカラム gc は、式 f1 + 1 として定義されます。 カラムもインデックス付けされ、オプティマイザは実行計画の構成時にそのインデックスを考慮できます。 次のクエリーでは、WHERE 句が gc を参照し、オプティマイザはそのカラムのインデックスがより効率的な計画をもたらすかどうかを考慮します:

```
SELECT * FROM t1 WHERE gc > 9;
```

オプティマイザは、生成されたカラムのインデックスを使用して実行計画を生成できます。これらのカラムへの名前によるクエリーに直接参照がない場合でも同様です。 これは、WHERE、ORDER BY または GROUP BY 句

が、インデックス付けされた生成カラムの定義と一致する式を参照している場合に発生します。 次のクエリーは、gc を直接参照しませんが、gc の定義と一致する式を使用します:

```
SELECT * FROM t1 WHERE f1 + 1 > 9;
```

オプティマイザは、式 f1 + 1 が gc の定義と一致し、gc がインデックス付けされていることを認識するため、実行計画の構成時にそのインデックスが考慮されます。 これは、EXPLAIN を使用して表示できます:

```
mysql> EXPLAIN SELECT * FROM t1 WHERE f1 + 1 > 9\G
*************************** 1. row ***************************
           id: 1
  select_type: SIMPLE
        table: t1
   partitions: NULL
         type: range
possible_keys: gc
          key: gc
      key_len: 5
          ref: NULL
         rows: 1
     filtered: 100.00
        Extra: Using index condition
```

実際には、オプティマイザは式 f1 + 1 を、式に一致する生成されたカラムの名前に置き換えています。 これは、SHOW WARNINGS によって表示される拡張 EXPLAIN 情報で使用可能なリライトされたクエリーでもわかります:

```
mysql> SHOW WARNINGS\G
*************************** 1. row ***************************
  Level: Note
   Code: 1003
Message: /* select#1 */ select `test`.`t1`.`f1` AS `f1`,`test`.`t1`.`gc`
         AS `gc` from `test`.`t1` where (`test`.`t1`.`gc` > 9)
```

生成されたカラムインデックスのオプティマイザでの使用には、次の制限および条件が適用されます:

- クエリー式が生成されたカラム定義と一致するには、式が同一であり、同じ結果タイプである必要があります。 たとえば、生成されたカラム式が f1 + 1 の場合、クエリーで 1 + f1 が使用されているか、f1 + 1 (整数式) が文字列と比較されても、オプティマイザは一致を認識しません。

- 最適化はこれらの演算子に適用されます: =, <, <=, >, >=, BETWEEN および IN()。

  BETWEEN および IN() 以外の演算子の場合、どちらのオペランドも一致する生成されたカラムで置換できます。 BETWEEN および IN() の場合、最初の引数のみが一致する生成されたカラムで置換でき、他の引数の結果タイプは同じである必要があります。 BETWEEN および IN() は、JSON 値を含む比較ではまだサポートされていません。

- 生成されたカラムは、少なくとも関数コールまたは前述のいずれかの演算子を含む式として定義する必要があります。 式は、別のカラムへの単純な参照で構成できません。 たとえば、gc INT AS (f1) STORED はカラム参照のみで構成されるため、gc のインデックスは考慮されません。

- 引用符で囲まれた文字列を返す JSON 関数の値を計算するインデックス付き生成カラムと文字列を比較するには、関数値から余分な引用符を削除するために、カラム定義に JSON_UNQUOTE() が必要です。 (文字列と関数の結果を直接比較する場合、JSON コンパレータは引用符の削除を処理しますが、これはインデックスルックアップでは発生しません。) たとえば、次のようなカラム定義を記述するかわりに:

  ```
  doc_name TEXT AS (JSON_EXTRACT(jdoc, '$.name')) STORED
  ```

  次のように記述します:

  ```
  doc_name TEXT AS (JSON_UNQUOTE(JSON_EXTRACT(jdoc, '$.name'))) STORED
  ```

  後者の定義では、オプティマイザは次の両方の比較で一致を検出できます:

  ```
  ... WHERE JSON_EXTRACT(jdoc, '$.name') = 'some_string' ...
  ... WHERE JSON_UNQUOTE(JSON_EXTRACT(jdoc, '$.name')) = 'some_string' ...
  ```

  カラム定義に JSON_UNQUOTE() が指定されていない場合、オプティマイザはこれらの最初の比較に対してのみ一致を検出します。

- オプティマイザが間違ったインデックスを選択した場合は、インデックスヒントを使用して無効にし、オプティマイザに別の選択を強制できます。

8.3.12 不可視のインデックス

MySQL では、不可視のインデックス (オプティマイザで使用されないインデックス) がサポートされています。この機能は、主キー以外のインデックス (明示的または暗黙的) に適用されます。

インデックスはデフォルトで可視化されます。 新しいインデックスの可視性を明示的に制御するには、CREATE TABLE、CREATE INDEX または ALTER TABLE のインデックス定義の一部として VISIBLE または INVISIBLE キーワードを使用します:

```
CREATE TABLE t1 (
  i INT,
  j INT,
  k INT,
  INDEX i_idx (i) INVISIBLE
) ENGINE = InnoDB;
CREATE INDEX j_idx ON t1 (j) INVISIBLE;
ALTER TABLE t1 ADD INDEX k_idx (k) INVISIBLE;
```

既存のインデックスの可視性を変更するには、ALTER TABLE ... ALTER INDEX 操作で VISIBLE または INVISIBLE キーワードを使用します:

```
ALTER TABLE t1 ALTER INDEX i_idx INVISIBLE;
ALTER TABLE t1 ALTER INDEX i_idx VISIBLE;
```

インデックスが可視か不可視かに関する情報は、INFORMATION_SCHEMA.STATISTICS テーブルまたは SHOW INDEX 出力から入手できます。 例:

```
mysql> SELECT INDEX_NAME, IS_VISIBLE
       FROM INFORMATION_SCHEMA.STATISTICS
       WHERE TABLE_SCHEMA = 'db1' AND TABLE_NAME = 't1';
+------------+------------+
| INDEX_NAME | IS_VISIBLE |
+------------+------------+
| i_idx      | YES        |
| j_idx      | NO         |
| k_idx      | NO         |
+------------+------------+
```

不可視のインデックスを使用すると、インデックスが必要になった場合に元に戻す必要がある破壊的な変更を行わずに、クエリーのパフォーマンスに対するインデックスの削除の影響をテストできます。 大規模なテーブルの場合、インデックスを削除して再追加するとコストがかかる可能性がありますが、インデックスを非表示にして可視にすると、高速なインプレース操作になります。

インデックスが実際に不可視になった場合、またはオプティマイザによって使用された場合は、そのインデックスが存在しないことがテーブルのクエリーに与える影響に注意する方法がいくつかあります:

- 不可視インデックスを参照するインデックスヒントを含むクエリーでは、エラーが発生します。
- パフォーマンススキーマデータは、影響を受けるクエリーのワークロードの増加を示します。
- クエリーには、異なる EXPLAIN 実行計画があります。
- クエリーは、以前に表示されていなかったスロークエリーログに表示されます。

optimizer_switch システム変数の use_invisible_indexes フラグは、オプティマイザがクエリー実行計画の構成に不可視のインデックスを使用するかどうかを制御します。 フラグが off (デフォルト) の場合、オプティマイザは不可視のインデックス (このフラグの導入前と同じ動作) を無視します。 フラグが on の場合、不可視のインデックスは不可視のままですが、オプティマイザは実行計画の構成を考慮に入れます。

SET_VAR オプティマイザヒントを使用して一時的に optimizer_switch の値を更新すると、次のように、単一のクエリーの間のみ不可視インデックスを有効にできます:

```
mysql> EXPLAIN SELECT /*+ SET_VAR(optimizer_switch = 'use_invisible_indexes=on') */
    >     i, j FROM t1 WHERE j >= 50\G
*************************** 1. row ***************************
           id: 1
  select_type: SIMPLE
        table: t1
   partitions: NULL
         type: range
possible_keys: j_idx
          key: j_idx
```

```
      key_len: 5
          ref: NULL
         rows: 2
     filtered: 100.00
        Extra: Using index condition

mysql> EXPLAIN SELECT i, j FROM t1 WHERE j >= 50\G
*************************** 1. row ***************************
           id: 1
  select_type: SIMPLE
        table: t1
   partitions: NULL
         type: ALL
possible_keys: NULL
          key: NULL
      key_len: NULL
          ref: NULL
         rows: 5
     filtered: 33.33
        Extra: Using where
```

インデックスの可視性は、インデックスメンテナンスには影響しません。 たとえば、インデックスはテーブルの行に対する変更ごとに引き続き更新され、一意のインデックスによって、インデックスが可視か不可視かに関係なく、カラムへの重複の挿入が防止されます。

明示的な主キーを持たないテーブルは、NOT NULL カラムに UNIQUE インデックスがある場合でも、有効な暗黙的主キーを持つことができます。 この場合、最初のこのようなインデックスは明示的な主キーと同じ制約をテーブルの行に配置し、そのインデックスを不可視にすることはできません。 次のテーブル定義について考えてみます:

```
CREATE TABLE t2 (
  i INT NOT NULL,
  j INT NOT NULL,
  UNIQUE j_idx (j)
) ENGINE = InnoDB;
```

この定義には明示的な主キーは含まれていませんが、NOT NULL カラム j のインデックスは主キーと同じ制約を行に設定し、非表示にすることはできません:

```
mysql> ALTER TABLE t2 ALTER INDEX j_idx INVISIBLE;
ERROR 3522 (HY000): A primary key index cannot be invisible.
```

ここで、明示的な主キーがテーブルに追加されるとします:

```
ALTER TABLE t2 ADD PRIMARY KEY (i);
```

明示的な主キーは非表示にできません。 また、j の一意インデックスは暗黙的主キーとして機能しなくなり、その結果非表示になる可能性があります:

```
mysql> ALTER TABLE t2 ALTER INDEX j_idx INVISIBLE;
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)
```

8.3.13 降順インデックス

MySQL は降順インデックスをサポートしています: インデックス定義内の DESC は無視されなくなりましたが、キー値が降順で格納されます。 以前は、インデックスを逆の順序でスキャンできましたが、パフォーマンスが低下していました。 降順インデックスは順にスキャンできるため、より効率的です。 降順インデックスを使用すると、オプティマイザが複数カラムインデックスを使用できるようになります (最も効率的なスキャン順序で一部のカラムに昇順が混在し、他のカラムに降順が混在している場合)。

カラムの昇順インデックスと降順インデックスの様々な組合せに対する 2 つのカラムと 4 つの 2 カラムインデックス定義を含む、次のテーブル定義について考えてみます:

```
CREATE TABLE t (
  c1 INT, c2 INT,
  INDEX idx1 (c1 ASC, c2 ASC),
  INDEX idx2 (c1 ASC, c2 DESC),
  INDEX idx3 (c1 DESC, c2 ASC),
  INDEX idx4 (c1 DESC, c2 DESC)
);
```

テーブル定義の結果、4 つの個別インデックスが作成されます。 オプティマイザは、各 ORDER BY 句に対して正引きインデックススキャンを実行できるため、filesort 操作を使用する必要はありません:

```
ORDER BY c1 ASC, c2 ASC    -- optimizer can use idx1
ORDER BY c1 DESC, c2 DESC  -- optimizer can use idx4
ORDER BY c1 ASC, c2 DESC   -- optimizer can use idx2
ORDER BY c1 DESC, c2 ASC   -- optimizer can use idx3
```

降順インデックスの使用には、次の条件があります:

- 降順インデックスは InnoDB ストレージエンジンでのみサポートされますが、次の制限があります:
  - インデックスに降順のインデックスキーカラムが含まれている場合、または主キーに降順のインデックスカラムが含まれている場合、変更バッファリングはセカンダリインデックスではサポートされません。
  - InnoDB SQL パーサーは降順インデックスを使用しません。 InnoDB 全文検索の場合、これは、インデックス付きテーブルの FTS_DOC_ID カラムに必要なインデックスを降順インデックスとして定義できないことを意味します。 詳細は、セクション15.6.2.4「InnoDB FULLTEXT インデックス」を参照してください。
- 降順インデックスは、昇順インデックスが使用可能なすべてのデータ型でサポートされています。
- 降順インデックスは、通常の (生成されない) カラムおよび生成されるカラム (VIRTUAL と STORED の両方) でサポートされます。
- DISTINCT では、降順のキー部分など、一致するカラムを含む任意のインデックスを使用できます。
- 降順のキー部分を持つインデックスは、集計関数を呼び出すが GROUP BY 句を持たないクエリーの MIN()/MAX() 最適化には使用されません。
- 降順インデックスは BTREE ではサポートされていますが、HASH インデックスではサポートされていません。 降順インデックスは、FULLTEXT または SPATIAL インデックスではサポートされていません。

  HASH、FULLTEXT および SPATIAL インデックスに対して明示的に指定された ASC および DESC の指定では、エラーが発生します。

8.3.14 TIMESTAMP カラムからのインデックス付きルックアップ

一時値は UTC 値として TIMESTAMP カラムに格納され、TIMESTAMP カラムに対して挿入および取得された値はセッションタイムゾーンと UTC の間で変換されます。 (これは、CONVERT_TZ() 関数によって実行される変換と同じタイプです。 セッションのタイムゾーンが UTC の場合、事実上タイムゾーンの変換は行われません。)

夏時間 (DST) などのローカルタイムゾーンの変更の規則により、UTC タイムゾーンと UTC 以外のタイムゾーン間の変換は両方向で 1 対 1 ではありません。 個別の UTC 値は、別のタイムゾーンでは区別できません。 次の例は、UTC 以外のタイムゾーンで同一になる個別の UTC 値を示しています:

```
mysql> CREATE TABLE tstable (ts TIMESTAMP);
mysql> SET time_zone = 'UTC'; -- insert UTC values
mysql> INSERT INTO tstable VALUES
    ('2018-10-28 00:30:00'),
    ('2018-10-28 01:30:00');
mysql> SELECT ts FROM tstable;
+---------------------+
| ts                  |
+---------------------+
| 2018-10-28 00:30:00 |
| 2018-10-28 01:30:00 |
+---------------------+
mysql> SET time_zone = 'MET'; -- retrieve non-UTC values
mysql> SELECT ts FROM tstable;
+---------------------+
| ts                  |
+---------------------+
| 2018-10-28 02:30:00 |
| 2018-10-28 02:30:00 |
+---------------------+
```

> 注記
>
> 'MET'や'Europe/Amsterdam'などの名前付きタイムゾーンを使用するには、タイムゾーンテーブルが適切に設定されている必要があります。 その手順は、セクション5.1.15「MySQL Server でのタイムゾーンのサポート」を参照してください。

'MET'タイムゾーンに変換すると、2 つの異なる UTC 値が同じであることがわかります。 この現象は、オプティマイザがインデックスを使用してクエリーを実行するかどうかに応じて、特定の TIMESTAMP カラムクエリーの結果が異なる可能性があります。

クエリーで、WHERE 句を使用して ts カラムでユーザー指定のタイムスタンプリテラルなどの単一の特定の値を検索するために、前述のテーブルから値を選択するとします:

```
SELECT ts FROM tstable
WHERE ts = 'literal';
```

さらに、クエリーが次の条件下で実行されるとします:

- セッションのタイムゾーンは UTC ではなく、DST シフトがあります。 例:

  ```
  SET time_zone = 'MET';
  ```

- DST シフトのため、TIMESTAMP カラムに格納されている一意の UTC 値がセッションタイムゾーンで一意ではありません。 (前述の例は、これがどのように発生するかを示しています。)

- クエリーでは、セッションタイムゾーンの DST への入力時間内の検索値を指定します。

これらの条件では、インデックス付けされていない参照とインデックス付けされた参照で WHERE 句の比較が様々な方法で行われ、結果が異なります:

- インデックスがない場合、またはオプティマイザがインデックスを使用できない場合は、セッションのタイムゾーンで比較が行われます。 オプティマイザは、各 ts カラム値を取得し、UTC からセッションタイムゾーンに変換して、検索値と比較するテーブルスキャンを実行します (セッションタイムゾーンでも解釈されます):

  ```
  mysql> SELECT ts FROM tstable
      WHERE ts = '2018-10-28 02:30:00';
  +---------------------+
  | ts                  |
  +---------------------+
  | 2018-10-28 02:30:00 |
  | 2018-10-28 02:30:00 |
  +---------------------+
  ```

  格納された ts 値はセッションタイムゾーンに変換されるため、UTC 値とは異なるが、セッションタイムゾーンでは等しい 2 つのタイムスタンプ値をクエリーで返すことができます: クロックが変更されたときに DST シフトの前に発生する値と、DST シフトの後に発生した値。

- 使用可能なインデックスがある場合、UTC で比較が行われます。 オプティマイザはインデックススキャンを実行し、最初に検索値をセッションタイムゾーンから UTC に変換してから、結果を UTC インデックスエントリと比較します:

  ```
  mysql> ALTER TABLE tstable ADD INDEX (ts);
  mysql> SELECT ts FROM tstable
      WHERE ts = '2018-10-28 02:30:00';
  +---------------------+
  | ts                  |
  +---------------------+
  | 2018-10-28 02:30:00 |
  +---------------------+
  ```

  この場合、(変換された) 検索値はインデックスエントリにのみ一致し、格納されている個別の UTC 値のインデックスエントリも個別であるため、検索値はそれらのいずれかにのみ一致できます。

インデックス付けされていないルックアップとインデックス付けされたルックアップのオプティマイザ操作が異なるため、クエリーではそれぞれ異なる結果が生成されます。 インデックス付けされていない参照の結果は、セッションタイムゾーンで一致するすべての値を返します。 インデックス付きルックアップではこれを実行できません:

- UTC 値についてのみ認識されるストレージエンジン内で実行されます。

- 同じ UTC 値にマップされる 2 つの異なるセッションタイムゾーン値の場合、インデックス付き参照は対応する UTC インデックスエントリのみに一致し、単一行のみを返します。

前述の説明では、tstable に格納されているデータセットは個別の UTC 値で構成されています。 このような場合、表示された形式のすべてのインデックス使用クエリーは、最大 1 つのインデックスエントリに一致します。

インデックスが UNIQUE でない場合は、テーブル (およびインデックス) に特定の UTC 値の複数のインスタンスを格納できます。 たとえば、ts カラムに UTC 値'2018-10-28 00:30:00'の複数のインスタンスが含まれる場合があります。 この場合、インデックス使用クエリーはそれぞれを戻します (結果セットで MET 値'2018-10-28 02:30:00'に変換されます)。 インデックス使用クエリーは、セッションタイムゾーンの検索値に変換される複数の UTC 値を照合するのではなく、変換された検索値を UTC インデックスエントリの単一の値に一致させることができます。

セッションタイムゾーンに一致するすべての ts 値を返すことが重要な場合、回避策は IGNORE INDEX ヒントでインデックスを使用しないようにすることです:

```
mysql> SELECT ts FROM tstable
    IGNORE INDEX (ts)
    WHERE ts = '2018-10-28 02:30:00';
+---------------------+
| ts                  |
+---------------------+
| 2018-10-28 02:30:00 |
| 2018-10-28 02:30:00 |
+---------------------+
```

FROM_UNIXTIME() 関数や UNIX_TIMESTAMP() 関数で実行される変換など、両方の方向でのタイムゾーン変換に同じ一対一マッピングがないことが他のコンテキストでも発生します。 セクション12.7「日付および時間関数」を参照してください。

8.4 データベース構造の最適化

データベース設計者としての役割では、スキーマ、テーブル、およびカラムを編成するもっとも効率的な方法を探します。 アプリケーションコードをチューニングする場合、I/O を最小にし、関連項目をまとめて、データボリュームが増加してもパフォーマンスを高く維持するように、事前に計画します。 効率的なデータベース設計から始めることで、チームメンバーは高性能のアプリケーションコードを簡単に書けるようになり、アプリケーションが発展して、書き換えられても、データベースを持ちこたえさせる可能性が高くなります。

8.4.1 データサイズの最適化

ディスク上の領域を最小にするようにテーブルを設計します。 これにより、ディスクに対して読み取りおよび書き込みされるデータの量が減ることで、大幅な改善が見られます。 内容がクエリー実行中にアクティブに処理される間、テーブルが小さいほど、通常必要なメインメモリーの量は少なくなります。 テーブルデータの領域の削減により、インデックスも小さくなり、高速に処理できます。

MySQL は多数のさまざまなストレージエンジン (テーブル型) と行フォーマットをサポートしています。 テーブルごとに、使用するストレージとインデックス設定方法を決定できます。 アプリケーションに適切なテーブル形式を選択することで、大幅なパフォーマンスの向上が得られることがあります。 第15章「InnoDB ストレージエンジン」および第16章「代替ストレージエンジン」を参照してください。

ここで挙げられた技法を使用して、テーブルのパフォーマンス改善とストレージ領域の最小化を図ることができます。

- テーブルカラム
- 行フォーマット
- インデックス
- 結合
- 正規化

テーブルカラム

- 可能なかぎりもっとも効率的 (最小) のデータ型を使用します。 MySQL にはディスク領域とメモリーを節約する多くの専用の型があります。 たとえば、可能な場合は、小さなテーブルを取得するために、小さな整数型を使用します。 MEDIUMINT カラムが使用する領域は 25% 少ないため、MEDIUMINT は多くの場合に INT より適切な選択肢です。
- 可能な場合は、カラムを NOT NULL として宣言します。 それにより、インデックスを適切に使用し、各値が NULL であるかどうかをテストするためのオーバーヘッドがなくなることで、SQL の操作が速くなります。 カラムあたり 1 ビットでいくらかのストレージ領域も節約します。 テーブルで実際に NULL 値が必要な場合、それらを使用します。 単にすべてのカラムで NULL 値を許可するデフォルトの設定を避けます。

行フォーマット

- InnoDB テーブルは、デフォルトでは DYNAMIC 行形式を使用して作成されます。 DYNAMIC 以外の行フォーマットを使用するには、innodb_default_row_format を構成するか、CREATE TABLE または ALTER TABLE ステートメントで ROW_FORMAT オプションを明示的に指定します。

COMPACT、DYNAMIC および COMPRESSED を含む行形式のコンパクトファミリでは、一部の操作で CPU 使用率を増やすコストで行の記憶領域が削減されます。 ワークロードが、キャッシュヒット率とディスク速度によって制限される通常のワークロードであれば、速くなる可能性があります。 CPU 速度によって制限されるまれな例では、遅くなることがあります。

行形式のコンパクトファミリでは、utf8mb3 や utf8mb4 などの可変長文字セットを使用する場合にも、CHAR カラムの格納が最適化されます。 ROW_FORMAT=REDUNDANT では、CHAR(N) は N×文字セットの最大バイト長を占有します。 多くの言語は主にシングルバイトの utf8 文字を使用して記述できるため、固定記憶域の長さによって領域が無駄になることがよくあります。 行フォーマットのコンパクトファミリでは、InnoDB は、末尾の空白を削除することで、N の範囲内の可変量の記憶域を N×これらのカラムの文字セットの最大バイト長に割り当てます。 一般的な場合にインプレース更新を容易にするために、記憶域の最小長は N バイトです。 詳細は、セクション15.10「InnoDB の行フォーマット」を参照してください。

- テーブルデータを圧縮形式で保存することで、さらに領域を最小にするには、InnoDB テーブルを作成する際に ROW_FORMAT=COMPRESSED を指定するか、既存の MyISAM テーブルに対して、myisampack コマンドを実行します。 (InnoDB 圧縮テーブルは読取りおよび書込み可能ですが、MyISAM 圧縮テーブルは読取り専用です。)
- MyISAM テーブルで、可変長カラム (VARCHAR、TEXT、あるいは BLOB など) がない場合は、固定サイズ行フォーマットが使用されます。 これは高速ですが、いくらか領域を無駄にすることがあります。 セクション16.2.3「MyISAM テーブルのストレージフォーマット」を参照してください。 CREATE TABLE オプション ROW_FORMAT=FIXED によって、VARCHAR カラムがある場合でも、固定長の行を必要としていることを伝えることができます。

インデックス

- テーブルのプライマリインデックスは可能なかぎり短くしてください。 これにより、各行の識別が容易になり効率的になります。 InnoDB テーブルの場合、主キーカラムは、各セカンダリインデックスエントリに複製されるため、多数のセカンダリインデックスがある場合に、短い主キーによって、かなりの領域が節約されます。
- クエリーパフォーマンスを向上するために必要なインデックスのみを作成します。 インデックスは取得には有効ですが、挿入および更新操作を遅くします。 ほとんどカラムの組み合わせに対して検索することによって、テーブルにアクセスする場合、カラムごとに個別のインデックスを作成するのではなく、それらに対して単一の複合インデックスを作成します。 インデックスの最初の部分は、もっとも使用されるカラムにするべきです。 テーブルから選択する場合に、常に多くのカラムを使用する場合、適切なインデックスの圧縮を取得するため、インデックスの最初のカラムは、もっとも重複の多いカラムにするべきです。
- 長い文字列のカラムの最初の文字数に一意の接頭辞がある可能性が高い場合は、カラムの左端に索引を作成するための MySQL サポートを使用して、この接頭辞のみを索引付けすることをお薦めします (セクション13.1.15「CREATE INDEX ステートメント」 を参照)。 短いインデックスほど速くなるのは、必要なディスク領域が少ないだけでなく、インデックスキャッシュでのヒットが多くなり、そのためにディスクシークが少なくなるためでもあります。 セクション5.1.1「サーバーの構成」を参照してください。

結合

- 状況によって、頻繁にスキャンされるテーブルを 2 つに分割することで、メリットがある場合があります。 これは特に、それが動的形式テーブルで、テーブルのスキャン時に、関連行を見つけるために使用できる小さな静的形式テーブルを使用できる場合に当てはまります。
- 対応するカラムに基づいた結合を高速化するには、異なるテーブル内の同一の情報を持つカラムを同一のデータ型で宣言します。
- 異なるテーブルで同じ名前を使用し、結合クエリーを簡略化できるように、カラム名を簡単にします。 たとえば、customer というテーブルでは customer_name ではなく name のカラム名を使用します。 名前をほかの SQL サーバーに移植できるようにするため、18 文字より短くすることを考慮します。

正規化

- 通常、すべてのデータを非冗長に維持しようとしてください (データベース理論で第 3 正規形と呼ばれるものを順守します)。 名前や住所などの長い値を繰り返す代わりに、それらに一意の ID を割り当て、複数の小さなテーブルで必要なだけこれらの ID を繰り返し、結合句で ID を参照して、クエリーでテーブルを結合します。
- たとえば、大きなテーブルからすべてのデータを解析するビジネスインテリジェンスシナリオなどで、ディスク領域やデータの複数のコピーを維持する保守コストより、速度の方が重要である場合、正規化ルールを緩和して、情報を複製したり、サマリーテーブルを作成したりして、速度を向上させることができます。

8.4.2 MySQL データ型の最適化

8.4.2.1 数値データの最適化

- 文字列または数値として表すことができる一意の ID やその他の値の場合、文字列カラムより数値カラムをお勧めします。 大きな数値は、対応する文字列より少ないバイト数で格納できるため、それらの転送と比較が高速になり、使用するメモリーが少なくなります。
- 数値データを使用している場合、多くの場合にテキストファイルにアクセスするより、ライブ接続を使用して、データベースから情報にアクセスする方が高速です。 データベース内の情報はテキストファイルよりコンパクトなフォーマットで格納される可能性が高いため、それへのアクセスにかかわるディスクアクセスが少なくなります。 また、テキストファイルを解析して、行とカラムの境界を見つけることを回避できるため、アプリケーションのコードも節約できます。

8.4.2.2 文字および文字列型の最適化

文字および文字列カラムの場合、次のガイドラインに従います。

- 言語固有の照合機能が必要でない場合は、比較およびソート操作を速くするため、バイナリ照合順序を使用します。 特定のクエリー内でバイナリ照合順序を使用するには、BINARY 演算子を使用できます。
- さまざまなカラムの値を比較する場合、可能なかぎり、それらのカラムを同じ文字セットと照合順序で宣言し、クエリー実行中の文字列変換を避けます。
- サイズが 8K バイト未満のカラム値では、BLOB の代わりにバイナリ VARCHAR を使用します。 GROUP BY および ORDER BY 句は一時テーブルを生成する可能性があり、これらの一時テーブルでは、元のテーブルに BLOB カラムが含まれない場合に、MEMORY ストレージエンジンを使用することがあります。
- テーブルに名前や住所などの文字列カラムが含まれるが、多くのクエリーでそれらのカラムを取得しない場合、文字列カラムを個別のテーブルに分割し、必要に応じて、外部キーで結合クエリーを使用することを考慮します。 MySQL で行から何らかの値を取得する場合、その行 (およびおそらくその他の隣接する行) のすべてのカラムを含むデータブロックを読み取ります。 もっとも頻繁に使用するカラムのみで、各行を小さくすることで、より多くの行を各データブロックに収めることができます。 そのようなコンパクトなテーブルは、一般的なクエリーのディスク I/O やメモリーの使用量を削減します。
- InnoDB テーブルで主キーとして、ランダムに生成された値を使用する場合、可能であれば、現在の日時などの降順の値でプリフィクスを付けます。 連続したプライマリ値が、相互に物理的に近くに保存されていれば、InnoDB はそれらを高速に挿入し、取得できます。
- 数値カラムの方が通常同等の文字列カラムより推奨される理由については、セクション8.4.2.1「数値データの最適化」を参照してください。

8.4.2.3 BLOB 型の最適化

- テキストデータを格納する大きな BLOB を保存する場合、まずそれを圧縮することを考慮します。 テーブル全体が InnoDB または MyISAM によって圧縮されている場合は、この技法を使用しないでください。
- 複数のカラムのあるテーブルで、BLOB カラムを使用しないクエリーのメモリー要件を削減するには、BLOB カラムを個別のテーブルに分割し、必要に応じて、結合クエリーでそれを参照することを考慮します。
- BLOB 値を取得し、表示するためのパフォーマンス要件は、ほかのデータ型と大きく異なることがあるため、BLOB 固有テーブルを別のストレージデバイスまたは個別のデータベースインスタンスに置くことができます。 たとえば、BLOB を取得するには、大量の順次ディスク読み取りが必要で、SSD デバイスより、従来のハードドライブの方が適しています。
- バイナリ VARCHAR カラムの方が同等の BLOB カラムより推奨されることがある理由については、セクション8.4.2.2「文字および文字列型の最適化」を参照してください。
- きわめて長いテキスト文字列に対して、同等性をテストする代わりに、個別のカラムにカラムのハッシュを格納し、そのカラムにインデックスを設定して、クエリー内のハッシュ値をテストします。 (MD5() または CRC32() 関数を使用して、ハッシュ値を生成します。) ハッシュ関数は、異なる入力で重複した結果を生成することがあるため、引き続きクエリーに句 AND blob_column = long_string_value を含めて、誤った一致に対して保護します。パフォーマンスは、ハッシュ値の小さく、簡単にスキャンされるインデックスからメリットが得られます。

8.4.3 多数のテーブルの最適化

各クエリーを高速にするいくつかの技法には、多数のテーブルへのデータの分割が含まれます。 テーブルの数が数千または数百万にもなる場合、これらすべてのテーブルの処理のオーバーヘッドは新たなパフォーマンスの考慮事項になります。

8.4.3.1 MySQL でのテーブルのオープンとクローズの方法

mysqladmin status コマンドを実行すると、次のように表示されるはずです。

```
Uptime: 426 Running threads: 1 Questions: 11082
Reloads: 1 Open tables: 12
```

12 未満のテーブルがある場合、Open tables 値の 12 はある程度パズルになる可能性があります。

MySQL はマルチスレッド化されているため、特定のテーブルに対するクエリーを同時に発行するクライアントが多数存在する場合があります。 同じテーブルに対して、複数のクライアントセッションが異なる状態を持つ問題を最小にするため、テーブルは各同時セッションに独立して開かれます。 これは追加メモリーを使用しますが、一般にパフォーマンスは向上します。 MyISAM テーブルでは、テーブルを開いているクライアントごとに、データファイルに 1 つの追加のファイルディスクリプタが必要になります。 (対照的に、インデックスファイルディスクリプタはすべてのセッションで共有されます。)

table_open_cache および max_connections システム変数は、サーバーが開いたままにするファイルの最大数に影響します。 これらの値のいずれかまたは両方を増やすと、オープンファイルディスクリプタのプロセスあたりの数に関して、オペレーティングシステムによって適用されている制限に達する可能性があります。 多くのオペレーティングシステムでは、オープンファイル制限を増やすことができますが、方法はシステムによって大きく異なります。 制限値を増やすことができるかどうか、およびその実行方法については、使用するオペレーティングシステムのドキュメントを参照してください。

table_open_cache は max_connections に関連します。 たとえば、200 の同時実行接続の場合、少なくとも 200 * N のテーブルキャッシュサイズを指定します。ここで N は実行するクエリーの結合あたりのテーブルの最大数です。 また、一時テーブルとファイル用のいくつかの追加のファイルディスクリプタを予約する必要もあります。

オペレーティングシステムで、table_open_cache の設定に示されたオープンファイルディスクリプタの数を処理できることを確認してください。 table_open_cache の設定が高すぎると、MySQL でファイル記述子が不足し、接続の拒否やクエリーの実行の失敗などの症状が発生する可能性があります。

また、MyISAM ストレージエンジンでは、一意のオープンテーブルごとに 2 つのファイル記述子が必要であることも考慮してください。 MySQL で使用可能なファイル記述子の数を増やすには、open_files_limit システム変数を設定します。 セクションB.3.2.16「ファイルが見つからず同様のエラーが発生しました」を参照してください。

オープンテーブルのキャッシュは、table_open_cache エントリのレベルで保持されます。 サーバーはスタートアップ時にキャッシュサイズを自動サイズ設定します。 サイズを明示的に設定するには、スタートアップ時に table_open_cache システム変数を設定します。 MySQL では、このセクションの後半で説明するように、クエリーを実行するために一時的にこれよりも多くのテーブルを開く場合があります。

次の状況では、MySQL は未使用のテーブルを閉じ、それをテーブルキャッシュから削除します。

- キャッシュがいっぱいで、スレッドがキャッシュにないテーブルを開こうとした場合。
- キャッシュに table_open_cache を超えるエントリがあり、キャッシュ内のテーブルがどのスレッドによっても使用されなくなった場合。
- テーブルフラッシュ操作が発生した場合。 これは、だれかが FLUSH TABLES ステートメントを発行するか、または mysqladmin flush-tables または mysqladmin refresh コマンドを実行した場合に行われます。

テーブルキャッシュがいっぱいになると、サーバーは次の手順に従って使用するキャッシュエントリを見つけます。

- 現在使用されていないテーブルは、最も最近使用されていないテーブルからリリースされます。
- 新しいテーブルを開く必要があるが、キャッシュがいっぱいでテーブルを解放できない場合、キャッシュは必要に応じて一時的に拡張されます。 キャッシュが一時的に拡張された状況で、テーブルが使用中から未使用状態になったときは、そのテーブルが閉じられ、キャッシュから解放されます。

MyISAM テーブルは同時アクセスごとに開かれます。 つまり、2 つのスレッドで同じテーブルにアクセスする場合、または 1 つのスレッドが同一クエリーでテーブルに 2 回アクセスする場合 (テーブルをそれ自体に結合することによってなど) は、テーブルを 2 回開く必要があることを意味します。 同時オープンは、それぞれテーブルキャッシュにエントリが必要になります。 いずれかの MyISAM テーブルを最初に開くと、データファイルに 1 つ

とインデックスファイルに 1 つの 2 つのファイルディスクリプタが必要になります。 テーブルの追加の使用では、それぞれデータファイルに 1 つだけのファイルディスクリプタが必要です。 インデックスファイルディスクリプタはすべてのスレッドで共有されます。

HANDLER tbl_name OPEN ステートメントを使用してテーブルを開く場合、専用のテーブルオブジェクトがスレッドに割り当てられます。 このテーブルオブジェクトはほかのスレッドと共有されず、スレッドが HANDLER tbl_name CLOSE を呼び出すか、スレッドが終了するまでクローズされません。 これが発生すると、テーブルがテーブルキャッシュに戻されます (キャッシュがいっぱいでない場合)。 セクション13.2.4「HANDLER ステートメント」を参照してください。

テーブルキャッシュが小さすぎるかどうかを判断するには、サーバーの起動後のテーブルオープン操作の数を示す Opened_tables ステータス変数を確認します:

```
mysql> SHOW GLOBAL STATUS LIKE 'Opened_tables';
+---------------+-------+
| Variable_name | Value |
+---------------+-------+
| Opened_tables | 2741  |
+---------------+-------+
```

多数の FLUSH TABLES ステートメントを発行していない場合でも、値が非常に大きいか急速に増加する場合は、サーバーの起動時に table_open_cache 値を増やします。

8.4.3.2 同じデータベースに大量のテーブルを作成することの短所

同じデータベースディレクトリに多数の MyISAM テーブルがある場合、オープン、クローズ、および作成操作が遅くなります。 多数のテーブルに対して SELECT ステートメントを実行した場合、開く必要があるテーブルごとに、別のテーブルを閉じる必要があるため、テーブルキャッシュがいっぱいの場合にオーバーヘッドが少し発生します。 テーブルキャッシュで許可されるエントリ数を増やすことによって、このオーバーヘッドを減らすことができます。

8.4.4 MySQL での内部一時テーブルの使用

場合によっては、サーバーはステートメントの処理中に内部一時テーブルを作成します。 これが発生した場合、ユーザーは直接的に制御できません。

サーバーは、次のような条件下で一時テーブルを作成します:

- UNION ステートメントの評価 (ただし、後で説明するいくつかの例外があります)。
- TEMPTABLE アルゴリズム、UNION または集計を使用するビューなど、一部のビューの評価。
- 導出テーブルの評価 (セクション13.2.11.8「導出テーブル」 を参照)。
- 共通テーブル式の評価 (セクション13.2.15「WITH (共通テーブル式)」 を参照)。
- サブクエリーまたは準結合の実体化用に作成されたテーブル (セクション8.2.2「サブクエリー、導出テーブル、ビュー参照および共通テーブル式の最適化」 を参照)。
- ORDER BY 句と異なる GROUP BY 句を含むステートメント、または結合キューの最初のテーブル以外のテーブルのカラムが ORDER BY または GROUP BY に含まれるステートメントの評価。
- ORDER BY と組み合せた DISTINCT の評価には、一時テーブルが必要になる場合があります。
- SQL_SMALL_RESULT 修飾子を使用するクエリーの場合、ディスク上の記憶域を必要とする要素 (後述) もクエリーに含まれていないかぎり、MySQL はインメモリー一時テーブルを使用します。
- 同じテーブルから選択して同じテーブルに挿入する INSERT ... SELECT ステートメントを評価するために、MySQL は SELECT の行を保持する内部一時テーブルを作成し、それらの行をターゲットテーブルに挿入します。 セクション13.2.6.1「INSERT ... SELECT ステートメント」を参照してください。
- 複数テーブルの UPDATE ステートメントの評価。
- GROUP_CONCAT() または COUNT(DISTINCT) 式の評価。
- ウィンドウ関数の評価 (セクション12.21「ウィンドウ関数」 を参照) では、必要に応じて一時テーブルが使用されます。

ステートメントに一時テーブルが必要かどうかを判断するには、EXPLAIN を使用し、Extra カラムをチェックして、Using temporary と表示されているかどうかを確認します (セクション8.8.1「EXPLAIN によるクエリー

の最適化」 を参照)。 EXPLAIN では、導出一時テーブルまたは実体化一時テーブルの場合、必ずしも Using temporary とは言えません。 ウィンドウ関数を使用するステートメントの場合、EXPLAIN と FORMAT=JSON では常にウィンドウステップに関する情報が提供されます。 ウィンドウ関数で一時テーブルが使用されている場合は、ステップごとに示されます。

一部のクエリー条件では、インメモリー一時テーブルを使用できません。この場合、サーバーは代わりにディスク上のテーブルを使用します:

- テーブル内の BLOB または TEXT カラムの存在 ただし、MySQL 8.0 のインメモリー内部一時テーブルのデフォルトのストレージエンジンである TempTable ストレージエンジンは、MySQL 8.0.13 の時点でバイナリラージオブジェクト型をサポートしています。 内部一時テーブルストレージエンジンを参照してください。
- UNION または UNION ALL が使用された場合に、SELECT リスト内の 512 (バイナリ文字列の場合はバイト数、非バイナリ文字列の場合は文字数) より大きい最大長を持つ文字列カラムの存在。
- SHOW COLUMNS および DESCRIBE ステートメントでは、一部のカラムのタイプとして BLOB が使用されるため、結果に使用される一時テーブルはディスク上のテーブルです。

サーバーは、特定の条件を満たす UNION ステートメントに一時テーブルを使用しません。 かわりに、結果カラムの型キャストの実行に必要なデータ構造のみが一時テーブルの作成から保持されます。 テーブルは完全にはインスタンス化されず、テーブルに対する書込みまたは読取りは行われません。行はクライアントに直接送信されます。 最後のクエリーブロックが実行されるまでサーバーが待機する必要がないため、結果としてメモリーおよびディスクの要件が削減され、最初の行がクライアントに送信されるまでの遅延が短くなります。 EXPLAIN およびオプティマイザのトレース出力には、この実行計画が反映されます: UNION RESULT クエリーブロックは、一時テーブルから読み取る部分に対応しているため、存在しません。

次の条件は、一時テーブルを使用しない UNION の評価に適しています:

- 共用体は、UNION や UNION DISTINCT ではなく、UNION ALL です。
- グローバル ORDER BY 句がありません。
- 共用体は、{INSERT | REPLACE} ... SELECT ... ステートメントのトップレベルのクエリーブロックではありません。

内部一時テーブルストレージエンジン

内部一時テーブルはメモリー内に保持され、TempTable または MEMORY ストレージエンジンによって処理されるか、InnoDB ストレージエンジンによってディスクに格納されます。

インメモリー内部一時テーブルのストレージエンジン

internal_tmp_mem_storage_engine セッション変数は、インメモリー内部一時テーブルのストレージエンジンを定義します。 許可される値は、TempTable (デフォルト) および MEMORY です。

TempTable ストレージエンジンは、VARCHAR および VARBINARY カラム、および MySQL 8.0.13 の時点でのその他のバイナリラージオブジェクト型の効率的なストレージを提供します。

temptable_max_ram 変数は、TempTable ストレージエンジンがメモリーマップ一時ファイルまたは InnoDB ディスク上の内部一時テーブルの形式でディスクから領域の割り当てを開始する前に占有できる RAM の最大量を定義します。 デフォルトの temptable_max_ram 設定は 1GiB です。 temptable_use_mmap 変数 (MySQL 8.0.16 で導入) は、temptable_max_ram の制限を超えた場合に、TempTable ストレージエンジンがメモリーマップされたファイルまたは InnoDB ディスク上の内部一時テーブルを使用するかどうかを制御します。 デフォルト設定は temptable_use_mmap=ON です。 MySQL 8.0.23 で導入された temptable_max_mmap 変数は、TempTable ストレージエンジンが内部一時テーブルデータの InnoDB ディスク上の内部一時テーブルへの格納を開始する前に、メモリーマップされたファイルから割り当てることができるメモリーの最大量を定義します。 temptable_max_mmap=0 設定では、メモリーマップファイルからの割当てが無効化され、temptable_use_mmap 設定に関係なく、使用が効率的に無効化されます。

> 注記
>
> temptable_max_ram 設定では、TempTable ストレージエンジンを使用する各スレッドに割り当てられたスレッドローカルメモリーブロックは考慮されません。 スレッドローカルメモリーブロックのサイズは、スレッドの最初のメモリー割当てリクエストのサイズによって異なります。 リクエストが 1MB 未満の場合 (ほとんどの場合)、スレッドローカルメモリーブロックサイズは 1MB です。 リクエストが 1MB を超える場合、スレッドローカルメモリーブロックは初期メモリーリクエストとほぼ同じサイズになりま

> す。 スレッドローカルメモリーブロックは、スレッドが終了するまでスレッドローカル記憶域に保持されます。

TempTable ストレージエンジンによる内部一時テーブルのオーバーフローメカニズムとしてのメモリーマップ一時ファイルの使用は、次の規則によって制御されます:

- 一時ファイルは、tmpdir 変数で定義されたディレクトリに作成されます。
- 一時ファイルは、作成して開いた直後に削除されるため、tmpdir ディレクトリには表示されません。 一時ファイルが占有する領域は、一時ファイルが開いている間はオペレーティングシステムによって保持されます。 領域は、一時ファイルが TempTable ストレージエンジンによって閉じられたとき、または mysqld プロセスがシャットダウンされたときに再利用されます。
- RAM と一時ファイル間、RAM 内、または一時ファイル間でデータが移動されることはありません。
- temptable_max_ram で定義された制限内に領域が使用可能になると、新しいデータが RAM に格納されます。 それ以外の場合、新しいデータは一時ファイルに格納されます。
- テーブルの一部のデータが一時ファイルに書き込まれた後に RAM で領域が使用可能になった場合、残りのテーブルデータを RAM に格納できます。

TempTable ストレージエンジンが InnoDB ディスク上の内部一時テーブルをオーバーフローメカニズムとして使用するように構成されている場合 (temptable_use_mmap=OFF または temptable_max_mmap=0)、temptable_max_ram 制限を超えるインメモリーテーブルは InnoDB ディスク上の内部一時テーブルに変換され、そのテーブルに属する行はメモリーから InnoDB ディスク上の内部一時テーブルに移動されます。 MySQL 8.0.16 で削除された internal_tmp_disk_storage_engine 設定は、TempTable ストレージエンジンオーバーフローメカニズムには影響しません。

MySQL 8.0.23 より前は、TempTable ストレージエンジンが temptable_max_ram の制限を超え、メモリーマップされたファイル用に一時ディレクトリ内の過剰な領域を使用することが多い場合、TempTable オーバーフローメカニズムとして InnoDB のディスク上の内部一時テーブルが推奨されていました。 MySQL 8.0.23 の時点で、temptable_max_mmap 変数は TempTable ストレージエンジンがメモリーマップされたファイルから割り当てるメモリー量の制限を定義するため、これらのファイルが使用する領域が多すぎるリスクに対処します。 通常、temptable_max_ram の制限を超えるのは、大規模な内部一時テーブルの使用または内部一時テーブルの広範囲な使用が原因です。 InnoDB のディスク上の内部一時テーブルは、デフォルトでデータディレクトリに存在するセッション一時テーブルスペースに作成されます。 詳細は、セクション15.6.3.5「一時テーブルスペース」を参照してください。

インメモリー一時テーブルに MEMORY ストレージエンジンを使用する場合、MySQL はインメモリー一時テーブルが大きすぎると、インメモリー一時テーブルをディスク上のテーブルに自動的に変換します。 インメモリー一時テーブルの最大サイズは、tmp_table_size または max_heap_table_size のいずれか小さい方の値によって定義されます。 これは、CREATE TABLE で明示的に作成される MEMORY テーブルとは異なります。 このようなテーブルの場合、max_heap_table_size 変数のみがテーブルの大きさを決定し、ディスク上の形式への変換はありません。

オンディスク内部一時テーブルのストレージエンジン

MySQL 8.0.16 以降、サーバーは常に InnoDB ストレージエンジンを使用してディスク上の内部一時テーブルを管理します。

MySQL 8.0.15 以前では、internal_tmp_disk_storage_engine 変数を使用して、ディスク上の内部一時テーブルに使用されるストレージエンジンを定義していました。 この変数は MySQL 8.0.16 で削除され、この目的に使用されるストレージエンジンはユーザーが構成できなくなりました。

MySQL 8.0.15 以前: 共通テーブル式 (CTE) の場合、ディスク上の内部一時テーブルに使用されるストレージエンジンを MyISAM にすることはできません。 internal_tmp_disk_storage_engine=MYISAM の場合、ディスク上の一時テーブルを使用して CTE を実体化しようとすると、エラーが発生します。

MySQL 8.0.15 以前: internal_tmp_disk_storage_engine=INNODB を使用している場合、InnoDB row or column limits を超えるディスク上の内部一時テーブルを生成するクエリーは、「行サイズが大きすぎます」または「カラムが多すぎます」エラーを返します。 回避策は、internal_tmp_disk_storage_engine を MYISAM に設定することです。

内部一時テーブル記憶域形式

インメモリー内部一時テーブルが TempTable ストレージエンジンによって管理される場合、VARCHAR カラム、VARBINARY カラムおよびその他のバイナリラージオブジェクト型のカラム (MySQL 8.0.13 時点でサポート

されています) を含む行は、セルの配列によってメモリー内にテーブルされ、各セルには NULL フラグ、データ長およびデータポインタが含まれます。 カラム値は、配カラムの後の単一のメモリー領域に、パディングなしで連続した順序で配置されます。 配列内の各セルは 16 バイトの記憶域を使用します。 TempTable ストレージエンジンが temptable_max_ram 制限を超え、メモリーマップされたファイルまたは InnoDB ディスク上の内部一時テーブルとしてディスクから領域の割り当てを開始した場合も、同じストレージ形式が適用されます。

インメモリー内部一時テーブルが MEMORY ストレージエンジンによって管理される場合、固定長の行形式が使用されます。 VARCHAR および VARBINARY のカラム値は最大カラム長に埋め込まれ、実質的には CHAR および BINARY のカラムとして格納されます。

MySQL 8.0.16 より前は、ディスク上の内部一時テーブルは InnoDB または MyISAM ストレージエンジンによって管理されていました (internal_tmp_disk_storage_engine の設定によって異なります)。 どちらのエンジンも、動的幅の行形式を使用して内部一時テーブルを格納します。 カラムには必要な記憶域のみが必要です。これにより、固定長の行を使用するディスク上のテーブルと比較して、ディスク I/O,領域要件および処理時間が短縮されます。 MySQL 8.0.16 以降、internal_tmp_disk_storage_engine はサポートされず、ディスク上の内部一時テーブルは常に InnoDB によって処理されます。

MEMORY ストレージエンジンを使用する場合、ステートメントは最初にインメモリー内部一時テーブルを作成し、テーブルが大きすぎる場合はそれをディスク上のテーブルに変換できます。 このような場合は、変換をスキップし、ディスク上に内部一時テーブルを作成して開始することで、パフォーマンスが向上する可能性があります。 big_tables 変数を使用して、内部一時テーブルのディスク記憶域を強制できます。

内部一時テーブルの作成の監視

内部一時テーブルがメモリーまたはディスクに作成されると、サーバーは Created_tmp_tables 値を増分します。内部一時テーブルがディスク上に作成されると、サーバーは Created_tmp_disk_tables 値を増分します。 ディスク上に作成される内部一時テーブルが多すぎる場合は、tmp_table_size および max_heap_table_size の設定を増やすことを検討してください。

> 注記
>
> 既知の制限のため、Created_tmp_disk_tables ではメモリーマップファイルに作成されたディスク上の一時テーブルはカウントされません。 デフォルトでは、TempTable ストレージエンジンオーバーフローメカニズムは、メモリーマップされたファイルに内部一時テーブルを作成します。 この動作は、temptable_use_mmap および temptable_max_mmap 変数によって制御されます。

memory/temptable/physical_ram および memory/temptable/physical_disk パフォーマンススキーマインストゥルメントを使用すると、メモリーおよびディスクからの TempTable 領域割り当てをモニターできます。memory/temptable/physical_ram では、割り当てられた RAM の量がレポートされます。メモリーマップされたファイルが TempTable オーバーフローメカニズムとして使用されている場合、memory/temptable/physical_disk はディスクから割り当てられた領域の量を報告します。 physical_disk インストゥルメントが 0 以外の値を報告し、メモリーマップされたファイルが TempTable オーバーフローメカニズムとして使用される場合、temptable_max_ram しきい値にはある時点で到達しました。 データは、memory_summary_global_by_event_name などのパフォーマンススキーマメモリーサマリーテーブルでクエリーできます。 セクション27.12.18.10「メモリーサマリーテーブル」を参照してください。

8.4.5 データベースおよびテーブルの数に対する制限

MySQL にはデータベース数の制限はありません。 ベースとなるファイルシステムによっては、ディレクトリ数に制限がある場合があります。

MySQL にはテーブル数の制限はありません。 ベースとなるファイルシステムによっては、テーブルを表すファイル数に制限がある場合があります。 個々のストレージエンジンには、エンジン固有の制約が課される場合があります。 InnoDB では、最大 40 億個のテーブルを使用できます。

8.4.6 テーブルサイズの制限

MySQL データベースの事実上の最大テーブルサイズは、通常、MySQL の内部制限ではなくオペレーティングシステムのファイルサイズに関する制約によって判断します。 オペレーティングシステムのファイルサイズに関する最新情報は、オペレーティングシステム固有のドキュメントを参照してください。

Windows ユーザーの場合、FAT および VFAT (FAT32) は、MySQL で本番使用に適しているとは見なされません。 代わりに NTFS を使用してください。

全テーブルエラーが発生した場合は、いくつかの理由が考えられます:

- ディスクがいっぱいになっている可能性がある。
- InnoDB テーブルを使用しており、InnoDB テーブルスペースファイルの領域が不足しています。 最大テーブルスペースサイズは、テーブルの最大サイズでもあります。 テーブルスペースのサイズ制限については、セクション15.22「InnoDB の制限」 を参照してください。

  一般に、サイズが 1TB を超えるテーブルでは、テーブルを複数のテーブルスペースファイルにパーティション化することをお薦めします。
- オペレーティングシステムのファイルサイズ制限に達しました。 たとえば、最大 2GB のサイズのファイルのみをサポートするオペレーティングシステムで MyISAM テーブルを使用しており、データファイルまたはインデックスファイルに対してこの制限に達しているとします。
- MyISAM テーブルを使用していて、テーブルに必要な領域が内部ポインタサイズによって許可されているサイズを超えている。 MyISAM では、データファイルとインデックスファイルのサイズはデフォルトで最大 256T バイトですが、この制限は、65,536T バイト ($256^7 - 1$ バイト) の最大許容サイズまで変更できます。

  デフォルトの制限より大きな MyISAM テーブルが必要であり、オペレーティングシステムが大きなファイルをサポートしている場合は、CREATE TABLE ステートメントは AVG_ROW_LENGTH オプションと MAX_ROWS オプションをサポートします。 セクション13.1.20「CREATE TABLE ステートメント」を参照してください。 サーバーはこれらのオプションを使用して、許可するテーブルのサイズを決定します。

  ポインタサイズが既存のテーブルに対して小さすぎる場合は、ALTER TABLE でオプションを変更して、テーブルの最大許容サイズを増やすことができます。 セクション13.1.9「ALTER TABLE ステートメント」を参照してください。

  ```
  ALTER TABLE tbl_name MAX_ROWS=1000000000 AVG_ROW_LENGTH=nnn;
  ```

  AVG_ROW_LENGTH は、BLOB カラムまたは TEXT カラムを含むテーブルに対してのみ指定する必要があります。この場合、MySQL では、行数にのみ基づいて必要な領域を最適化することはできません。

  MyISAM テーブルのデフォルトのサイズ制限を変更するには、内部行ポインタに使用されるバイト数を設定する myisam_data_pointer_size を設定します。 MAX_ROWS オプションを指定しない場合、新しいテーブルのポインタサイズを設定するためにこの値が使用されます。 myisam_data_pointer_size の値は 2 から 7 で指定できます。 4 の値は 4G バイトまでのテーブルを許可し、6 の値は 256T バイトまでのテーブルを許可します。

  次のステートメントを使用すると、データファイルおよびインデックスファイルの最大サイズを確認できます。

  ```
  SHOW TABLE STATUS FROM db_name LIKE 'tbl_name';
  ```

  myisamchk -dv /path/to/table-index-file も使用できます。 セクション13.7.7「SHOW ステートメント」またはセクション4.6.4「myisamchk — MyISAM テーブルメンテナンスユーティリティー」を参照してください。

  MyISAM テーブルのファイルサイズ制限に対処するその他の方法は次のとおりです。

  - 大きなテーブルが読み取り専用である場合、myisampack を使用してこのテーブルを圧縮できます。myisampack は通常、少なくとも 50% 圧縮するので、実質上、さらに大きなテーブルを保有できます。myisampack で複数のテーブルを単一のテーブルにマージすることもできます。 セクション4.6.6「myisampack — 圧縮された読み取り専用の MyISAM テーブルの生成」を参照してください。
  - MySQL には、単一の MERGE テーブルと同一の構造を持つ MyISAM テーブルの集まりを処理できるようにする MERGE ライブラリが含まれます。 セクション16.7「MERGE ストレージエンジン」を参照してください。
- MEMORY (HEAP) ストレージエンジンを使用している場合は、max_heap_table_size システム変数の値を増やす必要があります。 セクション5.1.8「サーバーシステム変数」を参照してください。

8.4.7 テーブルカラム数と行サイズの制限

このセクションでは、テーブルのカラム数および個々の行のサイズの制限について説明します。

- カラム数制限
- 行サイズ制限

カラム数制限

MySQL にはテーブル当たり 4096 カラムの強い制限がありますが、特定のテーブルの有効な最大値が少なくなる可能性があります。 カラムの正確な制限は、いくつかの要因によって異なります:

- すべてのカラムの合計長がこのサイズを超えることはできないため、テーブルの最大行サイズによってカラムの数 (および場合によってはサイズ) が制限されます。 行サイズ制限を参照してください。
- 個々のカラムの記憶域要件によって、指定された最大行サイズ内に収まるカラム数が制限されます。 一部のデータ型の記憶域要件は、記憶域エンジン、記憶域形式、文字セットなどの要因によって異なります。 セクション11.7「データ型のストレージ要件」を参照してください。
- ストレージエンジンは、テーブルカラム数を制限する追加の制限を課す場合があります。 たとえば、InnoDB には、テーブル当たり 1017 カラムの制限があります。 セクション15.22「InnoDB の制限」を参照してください。 その他のストレージエンジンについては、第16章「代替ストレージエンジン」 を参照してください。
- 関数キー部分 (セクション13.1.15「CREATE INDEX ステートメント」 を参照) は、非表示の仮想生成ストアドカラムとして実装されるため、テーブルインデックス内の各関数キー部分は、テーブルの合計カラム制限に対してカウントされます。

行サイズ制限

特定のテーブルの最大行サイズは、いくつかの要因によって決定されます:

- ストレージエンジンがより大きな行をサポートできる場合でも、MySQL テーブルの内部表現の最大行サイズは 65,535 バイトです。 BLOB および TEXT のカラムは、行サイズ制限に 9 から 12 バイトのみ寄与します。これは、その内容が行の他の部分とは別に格納されるためです。
- データベースページ内にローカルに格納されたデータに適用される InnoDB テーブルの最大行サイズは、4KB、8KB、16KB および 32KB の innodb_page_size 設定のページの半分未満です。 たとえば、デフォルトの 16KB の InnoDB ページサイズでは、最大行サイズは 8KB 未満です。 64KB ページの場合、最大行サイズは 16KB 未満です。 セクション15.22「InnoDB の制限」を参照してください。

  variable-length columns を含む行が InnoDB の最大行サイズを超える場合、InnoDB は、行が InnoDB の行サイズ制限内に収まるまで、外部オフページストレージの可変長カラムを選択します。 ページ外に格納される可変長カラムに対してローカルに格納されるデータ量は、行形式によって異なります。 詳細は、セクション15.10「InnoDB の行フォーマット」を参照してください。
- 記憶域形式が異なると、ページヘッダーおよびトレーラデータが異なるため、行に使用可能な記憶域の量に影響します。
  - InnoDB の行フォーマットの詳細は、セクション15.10「InnoDB の行フォーマット」 を参照してください。
  - MyISAM 記憶域形式の詳細は、セクション16.2.3「MyISAM テーブルのストレージフォーマット」 を参照してください。

行サイズ制限の例

- 次の InnoDB および MyISAM の例では、65,535 バイトの MySQL 最大行サイズ制限を示します。 この制限は、ストレージエンジンがより大きな行をサポートできる場合でも、ストレージエンジンに関係なく適用されます。

```
mysql> CREATE TABLE t (a VARCHAR(10000), b VARCHAR(10000),
    c VARCHAR(10000), d VARCHAR(10000), e VARCHAR(10000),
    f VARCHAR(10000), g VARCHAR(6000)) ENGINE=InnoDB CHARACTER SET latin1;
ERROR 1118 (42000): Row size too large. The maximum row size for the used
table type, not counting BLOBs, is 65535. This includes storage overhead,
check the manual. You have to change some columns to TEXT or BLOBs
```

```
mysql> CREATE TABLE t (a VARCHAR(10000), b VARCHAR(10000),
    c VARCHAR(10000), d VARCHAR(10000), e VARCHAR(10000),
    f VARCHAR(10000), g VARCHAR(6000)) ENGINE=MyISAM CHARACTER SET latin1;
ERROR 1118 (42000): Row size too large. The maximum row size for the used
table type, not counting BLOBs, is 65535. This includes storage overhead,
check the manual. You have to change some columns to TEXT or BLOBs
```

次の MyISAM の例では、カラムを TEXT に変更すると、65,535-byte の行サイズ制限が回避され、BLOB および TEXT のカラムは行サイズに 9 から 12 バイトしか寄与しないため、操作を成功させることができます。

```
mysql> CREATE TABLE t (a VARCHAR(10000), b VARCHAR(10000),
    c VARCHAR(10000), d VARCHAR(10000), e VARCHAR(10000),
    f VARCHAR(10000), g TEXT(6000)) ENGINE=MyISAM CHARACTER SET latin1;
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
```

カラムを TEXT に変更すると MySQL 65,535-byte の行サイズ制限が回避され、可変長カラムの InnoDB オフページストレージによって InnoDB の行サイズ制限が回避されるため、InnoDB テーブルに対する操作は成功します。

```
mysql> CREATE TABLE t (a VARCHAR(10000), b VARCHAR(10000),
    c VARCHAR(10000), d VARCHAR(10000), e VARCHAR(10000),
    f VARCHAR(10000), g TEXT(6000)) ENGINE=InnoDB CHARACTER SET latin1;
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
```

- 可変長カラムの記憶域には、行サイズにカウントされる長さバイトが含まれます。 たとえば、VARCHAR(255) CHARACTER SET utf8mb3 カラムには値の長さを格納するために 2 バイトかかるため、各値には最大 767 バイトを使用できます。

  カラムに 32,765 + 2 バイトおよび 32,766 + 2 バイトが必要で、これは最大行サイズ 65,535 バイト内にあるため、テーブル t1 を作成するステートメントは成功します:

  ```
  mysql> CREATE TABLE t1
      (c1 VARCHAR(32765) NOT NULL, c2 VARCHAR(32766) NOT NULL)
      ENGINE = InnoDB CHARACTER SET latin1;
  Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
  ```

  カラムの長さが 65,535 バイトの最大長内にあるにもかかわらず、行サイズが 65,535 バイトを超えるため、テーブル t2 を作成するステートメントは失敗します:

  ```
  mysql> CREATE TABLE t2
      (c1 VARCHAR(65535) NOT NULL)
      ENGINE = InnoDB CHARACTER SET latin1;
  ERROR 1118 (42000): Row size too large. The maximum row size for the used
  table type, not counting BLOBs, is 65535. This includes storage overhead,
  check the manual. You have to change some columns to TEXT or BLOBs
  ```

  カラム長を 65,533 以下に減らすと、ステートメントは成功します。

  ```
  mysql> CREATE TABLE t2
      (c1 VARCHAR(65533) NOT NULL)
      ENGINE = InnoDB CHARACTER SET latin1;
  Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
  ```

- MyISAM テーブルの場合、NULL カラムは、値が NULL であるかどうかを記録するための追加領域を行内に必要とします。 各 NULL カラムは 1 ビット余分に占め、もっとも近いバイトまで丸められます。

  MyISAM には可変長のカラム長バイトに必要な領域に加えて NULL カラムの領域が必要であり、行サイズが 65,535 バイトを超えるため、テーブル t3 を作成するステートメントは失敗します:

  ```
  mysql> CREATE TABLE t3
      (c1 VARCHAR(32765) NULL, c2 VARCHAR(32766) NULL)
      ENGINE = MyISAM CHARACTER SET latin1;
  ERROR 1118 (42000): Row size too large. The maximum row size for the used
  table type, not counting BLOBs, is 65535. This includes storage overhead,
  check the manual. You have to change some columns to TEXT or BLOBs
  ```

  InnoDB NULL カラムの記憶域の詳細は、セクション15.10「InnoDB の行フォーマット」 を参照してください。

- InnoDB では、行サイズ (データベースページ内にローカルに格納されるデータの場合) は、4KB、8KB、16KB および 32KB の innodb_page_size 設定ではデータベースページの半分未満に制限され、64KB ページでは 16KB 未満に制限されます。

  定義されたカラムが 16KB の InnoDB ページの行サイズ制限を超えているため、テーブル t4 を作成するステートメントは失敗します。

  ```
  mysql> CREATE TABLE t4 (
      c1 CHAR(255),c2 CHAR(255),c3 CHAR(255),
      c4 CHAR(255),c5 CHAR(255),c6 CHAR(255),
      c7 CHAR(255),c8 CHAR(255),c9 CHAR(255),
      c10 CHAR(255),c11 CHAR(255),c12 CHAR(255),
      c13 CHAR(255),c14 CHAR(255),c15 CHAR(255),
      c16 CHAR(255),c17 CHAR(255),c18 CHAR(255),
      c19 CHAR(255),c20 CHAR(255),c21 CHAR(255),
      c22 CHAR(255),c23 CHAR(255),c24 CHAR(255),
      c25 CHAR(255),c26 CHAR(255),c27 CHAR(255),
      c28 CHAR(255),c29 CHAR(255),c30 CHAR(255),
      c31 CHAR(255),c32 CHAR(255),c33 CHAR(255)
      ) ENGINE=InnoDB ROW_FORMAT=DYNAMIC DEFAULT CHARSET latin1;
  ```

```
ERROR 1118 (42000): Row size too large (> 8126). Changing some columns to TEXT or BLOB may help.
In current row format, BLOB prefix of 0 bytes is stored inline.
```

8.5 InnoDB テーブルの最適化

InnoDB は、MySQL のお客様が一般に、信頼性と並列性が重要である本番環境のデータベースで使用するストレージエンジンです。 InnoDB は、MySQL のデフォルトのストレージエンジンです。 このセクションでは、InnoDB テーブルに対するデータベース操作を最適化する方法について説明します。

8.5.1 InnoDB テーブルのストレージレイアウトの最適化

- データが安定したサイズに達するか、拡大しているテーブルが数十または数百メガバイト単位で増大した場合、OPTIMIZE TABLE ステートメントを使用して、テーブルを再編成し、無駄なスペースを圧縮することを考慮します。 再編成されたテーブルでは、フルテーブルスキャンを実行するために必要なディスク I/O が減ります。 これは、インデックスの使用の改善やアプリケーションコードのチューニングなどのほかの技法が現実的でない場合に、パフォーマンスを向上できる直接的な技法です。

  OPTIMIZE TABLE はテーブルのデータ部分をコピーし、インデックスを再構築します。 インデックス内へのデータのパックの改善とテーブルスペース内およびディスク上の断片化の削減からメリットが得られます。 このメリットは各テーブル内のデータによって異なります。 利点が大きいものとそうでないものがあること、またはテーブルの次回の最適化まで、時間の経過とともに利点が減っていくことに気付く場合があります。 テーブルが大きい場合、または再構築されるインデックスがバッファプールに収まらない場合、この操作は遅くなる可能性があります。 大量のデータをテーブルに追加したあとの最初の実行では、多くの場合にその後の実行よりかなり遅くなります。

- InnoDB では、長い PRIMARY KEY (長い値を持つ単一カラムまたは長い複合値を形成する複数のカラムのいずれか) があると、大量のディスク領域を無駄にします。 行の主キー値は、同じ行を指すすべてのセカンダリインデックスレコードに複製されます。 (セクション15.6.2.1「クラスタインデックスとセカンダリインデックス」を参照してください。) 主キーが長い場合、AUTO_INCREMENT カラムを主キーとして作成するか、カラム全体ではなく、長い VARCHAR カラムのプリフィクスをインデックス設定します。

- 可変長の文字列を格納するために、または多くの NULL 値を持つカラムに対して、CHAR の代わりに VARCHAR データ型を使用します。 CHAR(N) カラムは、文字列が短いか、その値が NULL だとしても、データを格納するために常に N 文字を必要とします。 テーブルが小さいほどバッファープールに収まりやすく、ディスク I/O が減ります。

  COMPACT 行フォーマット (デフォルトの InnoDB フォーマット) および可変長文字セット (utf8 や sjis など) を使用する場合、CHAR(N) カラムは可変容量の領域を占有しますが、N バイト以上のままです。

- 大きいか、繰り返しの多い大量のテキストや数値データを格納するテーブルでは、COMPRESSED 行フォーマットを使用することを考慮します。 データをバッファープールに入れたり、フルテーブルスキャンを実行したりするために必要なディスク I/O が減ります。 永続的な決断を下す前に、COMPRESSED と COMPACT の行フォーマットを使用して達成できる圧縮の量を測定してください。

8.5.2 InnoDB トランザクション管理の最適化

InnoDB トランザクション処理を最適化するには、トランザクション機能のパフォーマンスオーバーヘッドとサーバーのワークロードの理想的なバランスを見つけます。 たとえば、アプリケーションで、秒あたり数千回コミットする場合にパフォーマンスの問題が発生し、2、3 時間に 1 回だけコミットする場合に別のパフォーマンスの問題が発生することがあります。

- デフォルトの MySQL 設定 AUTOCOMMIT=1 は、ビジーなデータベースサーバーにパフォーマンスの制限を課すことがあります。 実用的な場合は、SET AUTOCOMMIT=0 または START TRANSACTION ステートメントを発行し、すべての変更を行った後に COMMIT ステートメントを発行して、関連する複数のデータ変更操作を単一のトランザクションにラップします。

  InnoDB は、トランザクションによってデータベースが変更された場合、そのトランザクションのコミットのたびにディスクにログをフラッシュする必要があります。 変更のたびにあとでコミットされる場合 (デフォルトの自動コミット設定のように)、ストレージデバイスの I/O スループットによって、秒あたりに可能な操作数が制限されます。

- または、単一の SELECT ステートメントのみから構成されるトランザクションの場合、AUTOCOMMIT をオンにすると、InnoDB が読み取り専用トランザクションを認識し、それらを最適化するのに役立ちます。 要件については、セクション8.5.3「InnoDB の読み取り専用トランザクションの最適化」を参照してください。

- 大量の行の挿入、更新、または削除後のロールバックの実行は避けます。 大きなトランザクションがサーバーのパフォーマンスを低下させている場合、ロールバックすると問題が悪化し、元のデータ変更操作の実行に数

回かかる可能性があります。 ロールバックはサーバーの起動時に再度開始されるため、データベースプロセスを強制終了しても役立ちません。

この問題が発生する可能性を最小限に抑えるには:

- すべてのデータ変更がディスクに即座に書き込まれるのではなくキャッシュされるように、buffer pool のサイズを増やします。
- 挿入に加えて更新および削除操作がバッファされるように innodb_change_buffering=all を設定します。
- ビッグデータ変更操作中に COMMIT ステートメントを定期的に発行することを検討してください。これにより、単一の削除または更新が少数の行で動作する複数のステートメントに分割される可能性があります。

ロールバックの暴走が発生した場合にそれを解消するには、ロールバックが CPU に依存して高速に実行するように、バッファープールを増加するか、セクション15.18.2「InnoDB のリカバリ」に説明するように、サーバーを強制終了し、innodb_force_recovery=3 で再起動します。

この問題は、デフォルト設定の innodb_change_buffering=all ではあまり発生しないことが予想されます。これにより、更新および削除操作をメモリーにキャッシュできるため、最初の場所での実行が高速になり、必要に応じてロールバックも高速になります。 多くの挿入、更新、または削除を伴う長時間実行トランザクションを処理するサーバーでこのパラメータ設定を使うようにしてください。

- 予期しない終了が発生した場合に最新のコミット済トランザクションの一部が失われる可能性がある場合は、innodb_flush_log_at_trx_commit パラメータを 0 に設定できます。 フラッシュが保証されていなくても、InnoDB はとにかく 1 秒に 1 回ログをフラッシュしようとします。
- 行が変更されるか削除される場合、行と関連付けられたUndo ログはただちに、またはトランザクションのコミットの直後でも、物理的に削除されません。 以前または同時に開始したトランザクションが終了するまで古いデータは保持されるため、それらのトランザクションは変更または削除された行の以前の状態にアクセスできます。 そのため、長時間実行トランザクションは、InnoDB が別のトランザクションによって変更されたデータをパージすることを妨げることがあります。
- 長時間実行トランザクション内で行が変更されるか、削除された場合、READ COMMITTED および REPEATABLE READ 分離レベルを使用するほかのトランザクションは、古いデータを再構築するために、それらの同じ行を読み取る場合、多くの作業を実行する必要があります。
- 長時間実行トランザクションでテーブルが変更された場合、ほかのトランザクションからのそのテーブルに対するクエリーは、カバリングインデックス技法を利用しません。 通常、セカンダリインデックスからすべての結果カラムを取得できるクエリーは、代わりにテーブルデータから該当する値をルックアップします。

  セカンダリインデックスページに、新しすぎる PAGE_MAX_TRX_ID があることが検出された場合、またはセカンダリインデックス内のレコードに削除がマークされている場合、InnoDB はクラスタ化されたインデックスを使用してレコードをルックアップする必要がある可能性があります。

8.5.3 InnoDB の読み取り専用トランザクションの最適化

InnoDB では、読取り専用として認識されているトランザクションの transaction ID (TRX_ID フィールド) の設定に関連するオーバーヘッドを回避できます。 トランザクション ID は、書き込み操作またはロック読み取り (SELECT ... FOR UPDATE など) を実行する可能性のあるトランザクションにのみ必要です。 不要なトランザクション ID を排除すると、クエリーまたはデータ変更ステートメントが read view を構成するたびに参照される内部データ構造のサイズが削減されます。

InnoDB は、次の場合に読取り専用トランザクションを検出します:

- トランザクションが START TRANSACTION READ ONLY ステートメントで開始された場合。 この場合は、データベース (InnoDB、MyISAM、またはその他のタイプのテーブル) に対して変更を行おうとするとエラーが発生し、そのトランザクションは読み取り専用状態のままになります。

  ```
  ERROR 1792 (25006): Cannot execute statement in a READ ONLY transaction.
  ```

  ただし、読み取り専用トランザクションでのセッション固有の一時テーブルの変更や、それらのテーブルに対するロッククエリーの発行は、その変更やロックがほかのどのトランザクションにも表示されないため引き続き可能です。

- autocommit 設定がオンになっているため、トランザクションが 1 つのステートメントであることが保証され、そのトランザクションを構成している 1 つのステートメントが「非ロック」の SELECT ステートメントである場合。 つまり、FOR UPDATE または LOCK IN SHARED MODE 句を使用しない SELECT です。

- トランザクションは READ ONLY オプションなしで開始されますが、行を明示的にロックする更新またはステートメントはまだ実行されていません。 更新または明示的ロックが必要になるまで、トランザクションは読取り専用モードのままです。

したがって、レポートジェネレータなどの読取り集中型アプリケーションの場合は、START TRANSACTION READ ONLY および COMMIT 内でグループ化するか、SELECT ステートメントを実行する前に autocommit 設定をオンにするか、単にクエリーと混在するデータ変更ステートメントを回避することで、一連の InnoDB クエリーをチューニングできます。

START TRANSACTION および autocommit については、セクション13.3.1「START TRANSACTION、COMMIT および ROLLBACK ステートメント」を参照してください。

> **注記**
>
> 自動コミット、非ロック、および読み取り専用 (AC-NL-RO) として承認されたトランザクションは、InnoDB の特定の内部データ構造から除外されるため、SHOW ENGINE INNODB STATUS の出力には表示されません。

8.5.4 InnoDB redo ロギングの最適化

redo ロギングを最適化するために、次のガイドラインを考慮してください:

- redo ログファイルを buffer pool と同じ大きさにします。 InnoDB が redo ログファイルをいっぱいにした場合、バッファプールの変更された内容を checkpoint のディスクに書き込む必要があります。 redo ログファイルが小さいと、不要なディスク書込みが多数発生します。 以前は大きな redo ログファイルが原因で長いリカバリ時間が発生していましたが、リカバリが大幅に高速になり、大きな redo ログファイルを確実に使用できるようになりました。

  redo ログファイルのサイズと数は、innodb_log_file_size および innodb_log_files_in_group の構成オプションを使用して構成します。 既存の redo ログファイル構成の変更の詳細は、redo ログファイルの数またはサイズの変更 を参照してください。

- log buffer のサイズを増やすことを検討してください。 ログバッファーを大きくすると、トランザクションがコミットする前にディスクにログを書き込まなくても、大規模なトランザクションを実行できます。 したがって、多数の行を更新、挿入、または削除するトランザクションの場合、ログバッファーを大きくすると、ディスク I/O を節約できます。 ログバッファサイズは、MySQL 8.0 で動的に構成できる innodb_log_buffer_size 構成オプションを使用して構成します。

- 「read-on-write」 を回避するには、innodb_log_write_ahead_size 構成オプションを構成します。 このオプションは、redo ログの先行書込みブロックサイズを定義します。 オペレーティングシステムまたはファイルシステムのキャッシュブロックサイズと一致するように innodb_log_write_ahead_size を設定します。 読取り/書込みは、redo ログの先行書込みブロックサイズとオペレーティングシステムまたはファイルシステムのキャッシュブロックサイズが一致しないために、redo ログブロックがオペレーティングシステムまたはファイルシステムに完全にキャッシュされない場合に発生します。

  innodb_log_write_ahead_size の有効な値は、InnoDB ログファイルのブロックサイズ (2^n) の倍数です。 最小値は、InnoDB ログファイルのブロックサイズ (512) です。 最小値が指定されている場合、ライトアヘッドは発生しません。 最大値は innodb_page_size 値と同じです。 innodb_log_write_ahead_size に innodb_page_size 値より大きい値を指定すると、innodb_log_write_ahead_size 設定は innodb_page_size 値に切り捨てられます。

  オペレーティングシステムまたはファイルシステムのキャッシュブロックサイズに関連して innodb_log_write_ahead_size 値の設定が小さすぎると、読取り/書込みになります。 値を高く設定しすぎると、一度に複数のブロックが書き込まれるため、ログファイル書込みの fsync パフォーマンスにわずかな影響を与える可能性があります。

- MySQL 8.0.11 では、ログバッファからシステムバッファに redo ログレコードを書き込み、システムバッファを redo ログファイルにフラッシュするための専用のログライタースレッドが導入されました。 以前は、個々のユーザースレッドがこれらのタスクを担当していました。 MySQL 8.0.22 では、innodb_log_writer_threads 変数を使用してログライタースレッドを有効または無効にできます。 専用ログライタースレッドを使用すると、同時実行性の高いシステムのパフォーマンスを向上させることができますが、同時実行性の低いシステムでは、専用ログライタースレッドを無効にすると、パフォーマンスが向上します。

- フラッシュされた redo を待機するユーザースレッドによるスピン遅延の使用を最適化します。 スピン遅延は、待機時間の短縮に役立ちます。 同時実行性の低い期間では、待機時間を短縮すると優先度が低くなり、これらの期間中のスピン遅延の使用を回避すると エネルギー消費が削減される可能性があります。 同時実行性が高い期間は、スピン遅延時の処理能力の消費を回避して、他の作業に使用できるようにすることが必要な場合

があります。 次のシステム変数では、スピン遅延を使用するための境界を定義する最高水位標値と最低水位標値を設定できます。

- innodb_log_wait_for_flush_spin_hwm: フラッシュされた redo の待機中にユーザースレッドがスピンしなくなる最大平均ログフラッシュ時間を定義します。 デフォルト値は 400 マイクロ秒です。
- innodb_log_spin_cpu_abs_lwm: フラッシュされた redo の待機中にユーザースレッドがスピンしなくなる CPU 使用率の最小量を定義します。 この値は、CPU コア使用率の合計として表されます。 たとえば、80 のデフォルト値は、単一の CPU コアの 80% です。 マルチコアプロセッサを搭載したシステムでは、150 の値は、1 つの CPU コアの 100% 使用率と 2 つ目の CPU コアの 50% 使用率を表します。
- innodb_log_spin_cpu_pct_hwm: フラッシュされた redo の待機中にユーザースレッドがスピンしなくなる CPU 使用率の最大量を定義します。 この値は、すべての CPU コアの合計処理能力の割合として表されます。 デフォルト値は 50% です。 たとえば、2 つの CPU コアの 100% 使用率は、4 つの CPU コアを持つサーバーでの CPU 処理能力の合計の 50% です。

  innodb_log_spin_cpu_pct_hwm 構成オプションは、プロセッサアフィニティを考慮します。 たとえば、サーバーに 48 個のコアがあり、mysqld プロセスが 4 個の CPU コアにのみ固定されている場合、他の 44 個の CPU コアは無視されます。

8.5.5 InnoDB テーブルの一括データロード

これらのパフォーマンスのヒントは、セクション8.2.5.1「INSERT ステートメントの最適化」の高速挿入の一般的なガイドラインを補足するものです。

- InnoDB にデータをインポートする場合、自動コミットモードでは挿入のたびに、ディスクへのログのフラッシュを実行するため、それをオフにします。 インポート操作時に自動コミットを無効にするには、それを、SET autocommit ステートメントと COMMIT ステートメントで囲みます。

```
SET autocommit=0;
... SQL import statements ...
COMMIT;
```

  mysqldump オプション --opt は、それらを SET autocommit ステートメントと COMMIT ステートメントで囲まなくても、InnoDB テーブルに高速にインポートするダンプファイルを作成します。

- 副キーに UNIQUE 制約がある場合、インポートセッション中に一意性チェックを一時的にオフにすることで、テーブルインポートを高速化できます。

```
SET unique_checks=0;
... SQL import statements ...
SET unique_checks=1;
```

  大きなテーブルの場合、InnoDB はその変更バッファを使用してセカンダリインデックスレコードをバッチで書き込むことができるため、これによりディスク I/O が大量に節約されます。 データに重複キーが含まれていないことを確認してください。

- テーブルに FOREIGN KEY 制約がある場合、インポートセッションの間の外部キーチェックをオフにすることで、テーブルインポートを高速化できます。

```
SET foreign_key_checks=0;
... SQL import statements ...
SET foreign_key_checks=1;
```

  大きいテーブルの場合、これにより、大量のディスク I/O を節約できます。

- 多くの行を挿入する必要がある場合、複数行 INSERT 構文を使用して、クライアントとサーバー間の通信オーバーヘッドを軽減します。

```
INSERT INTO yourtable VALUES (1,2), (5,5), ...;
```

  このヒントは、InnoDB テーブルだけではなく、任意のテーブルへの挿入に有効です。

- 自動増分カラムを含むテーブルに一括挿入を実行する場合は、innodb_autoinc_lock_mode を 1 (連続) ではなく 2 (インターリーブ) に設定します。 詳細は、セクション15.6.1.6「InnoDB での AUTO_INCREMENT 処理」 を参照してください。
- 一括挿入を実行する場合は、PRIMARY KEY の順序で行を挿入する方が高速です。 InnoDB テーブルでは clustered index が使用されるため、PRIMARY KEY の順序で比較的高速にデータを使用できます。 PRIMARY KEY 順序での一括挿入の実行は、バッファプール内に完全に収まらないテーブルで特に重要です。

- InnoDB FULLTEXT インデックスにデータをロードする場合の最高のパフォーマンスのため、次の一連のステップに従います。

  1. テーブル作成時に、FTS_DOC_ID_INDEX という一意のインデックスで、型 BIGINT UNSIGNED NOT NULL のカラム FTS_DOC_ID を定義します。 例:

     ```
     CREATE TABLE t1 (
     FTS_DOC_ID BIGINT unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
     title varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
     text mediumtext NOT NULL,
     PRIMARY KEY (`FTS_DOC_ID`)
     ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
     CREATE UNIQUE INDEX FTS_DOC_ID_INDEX on t1(FTS_DOC_ID);
     ```

  2. テーブルにデータをロードします。

  3. データがロードされたら、FULLTEXT インデックスを作成します。

     > 注記
     >
     > テーブル作成時に FTS_DOC_ID カラムを追加する場合、FTS_DOC_ID は各 INSERT または UPDATE によって単調に増分される必要があるため、FULLTEXT インデックス設定されたカラムが更新されたときに、FTS_DOC_ID カラムが更新されることを確認します。 テーブルの作成時に FTS_DOC_ID を追加せずに、InnoDB で DOC ID を管理する場合、InnoDB は、次の CREATE FULLTEXT INDEX コールで FTS_DOC_ID を非表示カラムとして追加します。 ただし、このアプローチでは、パフォーマンスに影響を与える可能性のあるテーブルの再構築が必要です。

8.5.6 InnoDB クエリーの最適化

InnoDB テーブルのクエリーをチューニングするには、各テーブルに適切なインデックスのセットを作成します。詳細は、セクション8.3.1「MySQL のインデックスの使用の仕組み」を参照してください。 InnoDB インデックスに関する次のガイドラインに従います。

- 各 InnoDB テーブルには主キー がある (それをリクエストするかしないかに関係なく) ため、もっとも重要で緊急を要するクエリーで使用されるカラムとして、テーブルごとに主キーカラムのセットを指定します。
- 主キーのカラム値は各セカンダリインデックスに複製されるため、あまり多く、長すぎるカラムを指定しないでください。 インデックスに不要なデータが含まれていると、このデータを読み取る I/O とそれをキャッシュするメモリーによって、サーバーのパフォーマンスとスケーラビリティーが低下します。
- 各クエリーで使用できるインデックスは 1 つだけであるため、カラムごとに個別のセカンダリインデックスを作成しないでください。 ほんの少数の異なる値を持ち、めったにテストされないカラムへのインデックスは、どのクエリーにも役立たない可能性があります。 同じテーブルに対して多くのクエリーがあり、カラムのさまざまな組み合わせをテストする場合、多数の単一カラムインデックスよりも、少数の連結されたインデックスを作成してみてください。 インデックスに結果セットに必要なすべてのカラムが含まれている (カバリングインデックスと呼ばれます) 場合、クエリーはテーブルデータをまったく読み取らなくても済む可能性があります。
- インデックス設定されたカラムに NULL 値が含まれることがない場合は、テーブルの作成時に、それを NOT NULL として宣言します。 オプティマイザは、各カラムに NULL 値が含まれているかどうかがわかっている場合、クエリーに最も効果的なインデックスを判断できます。
- セクション8.5.3「InnoDB の読み取り専用トランザクションの最適化」 の手法を使用して、InnoDB テーブルの単一クエリートランザクションを最適化できます。

8.5.7 InnoDB DDL 操作の最適化

- テーブルおよびインデックス (CREATE、ALTER および DROP ステートメント) に対する多くの DDL 操作は、オンラインで実行できます。 詳細は、セクション15.12「InnoDB とオンライン DDL」を参照してください。
- セカンダリインデックスを追加するためのオンライン DDL サポートとは、通常、セカンダリインデックスのないテーブルを作成してからデータのロード後にセカンダリインデックスを追加することで、テーブルおよび関連するインデックスの作成およびロードのプロセスを高速化できることを意味します。
- テーブルを空にするには DELETE FROM tbl_name ではなく、TRUNCATE TABLE を使用します。 外部キー制約により、TRUNCATE ステートメントを通常の DELETE ステートメントのように動作させることができます。その場合、DROP TABLE や CREATE TABLE のようなコマンドのシーケンスがもっとも速くなる可能性があります。

- 主キーは、各 InnoDB テーブルのストレージレイアウトに不可欠であり、主キーの定義の変更には、テーブル全体の再編成が必要であるため、常に主キーを CREATE TABLE ステートメントの一部としてセットアップし、あとで主キーを ALTER または DROP する必要がないように、事前に計画してください。

8.5.8 InnoDB ディスク I/O の最適化

SQL 操作のためのデータベース設計およびチューニング方法のベストプラクティスに従っているが、ディスク I/O アクティビティが多いためにデータベースの速度がまだ遅い場合は、これらのディスク I/O 最適化を検討してください。 Unix top ツールまたは Windows タスクマネージャーに、ワークロードの CPU 使用率が 70% 未満であることが示されている場合、ワークロードはディスクに依存している可能性があります。

- バッファプールサイズの増加

  テーブルデータが InnoDB バッファプールにキャッシュされると、ディスク I/O を必要とせずにクエリーによって繰り返しアクセスできます。 バッファープールサイズは、innodb_buffer_pool_size オプションで指定します。 このメモリー領域は、通常、innodb_buffer_pool_size を 50 から 75% のシステムメモリーに構成することをお薦めします。 詳細は、セクション8.12.3.1「MySQL のメモリーの使用方法」 を参照してください。

- フラッシュ方法の調整

  GNU/Linux および Unix の一部のバージョンでは、Unix fsync() 呼び出し (これは InnoDB がデフォルトで使用します) および類似のメソッドによるファイルのディスクへのフラッシュが驚くほど低速です。 データベースの書き込みパフォーマンスが問題である場合、innodb_flush_method パラメータを O_DSYNC に設定してベンチマークを実行します。

- fsync しきい値の構成

  デフォルトでは、InnoDB が新しいログファイルやテーブルスペースファイルなどの新しいデータファイルを作成すると、ファイルはディスクにフラッシュされる前にオペレーティングシステムキャッシュに完全に書き込まれるため、大量のディスク書込みアクティビティが一度に発生する可能性があります。 オペレーティングシステムキャッシュから定期的にデータを強制的に小さいフラッシュするには、innodb_fsync_threshold 変数を使用してしきい値をバイト単位で定義します。 バイトしきい値に達すると、オペレーティングシステムキャッシュの内容がディスクにフラッシュされます。 デフォルト値の 0 では、デフォルトの動作が強制されます。つまり、ファイルがキャッシュに完全に書き込まれた後にのみ、データがディスクにフラッシュされます。

  複数の MySQL インスタンスが同じストレージデバイスを使用している場合は、より小さい定期的なフラッシュを強制的に実行するためのしきい値を指定すると有益です。 たとえば、新しい MySQL インスタンスとそれに関連付けられたデータファイルを作成すると、ディスク書込みアクティビティが大きくなり、同じストレージデバイスを使用する他の MySQL インスタンスのパフォーマンスが低下する可能性があります。 しきい値を構成すると、書込みアクティビティでのこのようなサージの回避に役立ちます。

- Linux でネイティブ AIO を使用した noop または deadline I/O スケジューラの使用

  InnoDB は、Linux で非同期 I/O サブシステム (ネイティブ AIO) を使用して、データファイルページの先読みおよび書込みリクエストを実行します。 この動作は、デフォルトで有効になっている innodb_use_native_aio 構成オプションによって制御されます。 ネイティブ AIO では、I/O スケジューラのタイプが I/O のパフォーマンスに大きく影響します。 通常、noop および deadline I/O スケジューラをお薦めします。 ベンチマークを実行して、ワークロードおよび環境に最適な結果を提供する I/O スケジューラを決定します。 詳細は、セクション15.8.6「Linux での非同期 I/O の使用」を参照してください。

- x86_64 アーキテクチャーに Solaris 10 上の直接 I/O を使用

  Solaris 10 for x86_64 Architecture (AMD Opteron) で InnoDB ストレージエンジンを使用する場合は、InnoDB 関連ファイルに直接 I/O を使用して、InnoDB パフォーマンスの低下を回避します。 InnoDB 関連ファイルを格納するために使用される UFS ファイルシステム全体にダイレクト I/O を使用するには、それを forcedirectio オプションでマウントします。mount_ufs(1M) を参照してください。 (Solaris 10/x86_64 のデフォルトではこのオプションを使用しません)。 ダイレクト I/O をファイルシステム全体ではなく、InnoDB ファイル操作にのみ適用するには、innodb_flush_method = O_DIRECT を設定します。 この設定では、InnoDB はデータファイルへの I/O (ログファイルへの I/O ではなく) に fcntl() ではなく、directio() を呼び出します。

- Solaris 2.6 以上でのデータおよびログファイルの RAW 記憶域の使用

  任意のリリースの Solaris 2.6 および任意のプラットフォーム (sparc/x86/x64/amd64) で、innodb_buffer_pool_size 値が大きい InnoDB ストレージエンジンを使用する場合は、前に説明した forcedirectio マウントオプションを使用して、raw デバイスまたは別の直接 I/O UFS ファイルシステム上の InnoDB データファイルおよびログファイルでベンチマークを実行します。 (ログファイルのダイレクト I/O が

必要な場合、innodb_flush_method を設定する代わりに、マウントオプションを使用する必要があります。) Veritas ファイルシステム VxFS のユーザーは、convosync=direct マウントオプションを使用してください。

ダイレクト I/O ファイルシステムに、MyISAM テーブルのファイルなど、ほかの MySQL データファイルを配置しないでください。 実行ファイルやライブラリは、ディレクト I/O ファイルシステムに配置しないでください。

- 追加のストレージデバイスの使用

  RAID 構成の設定には、追加のストレージデバイスを使用できます。 関連情報については、セクション 8.12.1「ディスク I/O の最適化」を参照してください。

  または、InnoDB テーブルスペースデータファイルおよびログファイルを別の物理ディスクに配置できます。 詳細は、次のセクションを参照してください:

  - セクション15.8.1「InnoDB の起動構成」
  - セクション15.6.1.2「外部でのテーブルの作成」
  - 一般的なテーブルスペースの作成
  - セクション15.6.1.4「InnoDB テーブルの移動またはコピー」

- 非ローテーション記憶域の検討

  通常、非ローテーション記憶域を使用すると、ランダムな I/O 操作の場合はパフォーマンスが向上し、順次 I/O 操作の場合はローテーション記憶域が向上します。 ローテーションストレージデバイスと非ローテーションストレージデバイスにデータファイルとログファイルを分散する場合は、主に各ファイルで実行される I/O 操作のタイプを考慮してください。

  ランダム I/O-oriented ファイルには、通常、file-per-table および general tablespace データファイル、undo tablespace ファイルおよび temporary tablespace ファイルが含まれます。 順次 I/O-oriented ファイルには、InnoDB system tablespace ファイル (MySQL 8.0.20 および change buffering より前の doublewrite

buffering のため)、MySQL 8.0.20 で導入された二重書き込みファイル、およびリンク binary log ファイルや redo log ファイルなどのログファイルが含まれます。

非ローテーション記憶域を使用する場合は、次の構成オプションの設定を確認します:

- innodb_checksum_algorithm

  crc32 オプションでは、高速チェックサムアルゴリズムが使用されるため、高速ストレージシステムにお薦めします。

- innodb_flush_neighbors

  ローテーションストレージデバイス用に I/O を最適化します。 非ローテーション記憶域の場合、またはローテーション記憶域と非ローテーション記憶域の混在の場合は無効にします。 デフォルトでは無効になっています。

- innodb_idle_flush_pct

  アイドル期間中のページフラッシュに制限を設定できます。これにより、非ローテーション型ストレージデバイスの存続期間を延長できます。 MySQL 8.0.18 で導入されました。

- innodb_io_capacity

  一般に、デフォルト設定の 200 は、ローエンドの非ローテーション型ストレージデバイスには十分です。 高エンドのバス接続デバイスの場合は、1000 などの高い設定を検討してください。

- innodb_io_capacity_max

  デフォルト値 2000 は、非ローテーション記憶域を使用するワークロードを対象としています。 ハイエンドのバス接続された非ローテーション型ストレージデバイスの場合は、2500 などの高い設定を検討してください。

- innodb_log_compressed_pages

  redo ログが非ローテーション記憶域にある場合は、このオプションを無効にしてロギングを減らすことを検討してください。 Disable logging of compressed pages を参照してください。

- innodb_log_file_size

  redo ログが非繰返し記憶域にある場合は、このオプションを構成してキャッシュと書込みの組合せを最大化します。

- innodb_page_size

  ディスクの内部セクターサイズと一致するページサイズの使用を検討してください。 早期世代 SSD デバイスは、多くの場合、セクターサイズが 4KB です。 一部の新しいデバイスには、16K バイトのセクターサイズがあります。 デフォルトの InnoDB ページサイズは 16KB です。 ページサイズをストレージデバイスのブロックサイズに近づけると、ディスクに書き換えられる変更されていないデータの量が最小限に抑えられます。

- binlog_row_image

  バイナリログが非ローテーションストレージ上にあり、すべてのテーブルに主キーがある場合は、ロギングを減らすためにこのオプションを minimal に設定することを検討してください。

オペレーティングシステムで TRIM サポートが有効になっていることを確認します。 通常は、デフォルトで有効になっています。

- バックログを回避するための I/O 容量の増加

  InnoDB チェックポイント操作のため、スループットが周期的に低下する場合、innodb_io_capacity 構成オプションの値を増加することを考慮します。 値を大きくすると、フラッシュが頻繁になり、スループットを低下させる可能性のある作業のバックログが避けられます。

- フラッシュが遅れない場合の I/O 容量の削減

  InnoDB フラッシュ操作によって、システムが遅くならない場合は、innodb_io_capacity 構成オプションの値を小さくすることを考慮します。 一般に、このオプション値はできるかぎり小さくしますが、前の箇条書きで示

したように、スループットに周期的な低下が発生するほど小さくしないでください。 オプション値を小さくすることができる一般的なシナリオでは、SHOW ENGINE INNODB STATUS からの出力に、次のような組み合わせが示されることがあります。

- 履歴リストの長さが短く、数千未満です。
- 挿入バッファーマージ数が挿入された行数に近いです。
- バッファープール内の変更されたページが、一貫してバッファープールの innodb_max_dirty_pages_pct をはるかに下回っています。 (サーバーが一括挿入を実行していないときに測定します。変更されたページの一括挿入時に、パーセンテージが大幅に高くなるのは正常です。)
- Log sequence number - Last checkpoint が、InnoDB ログファイルの合計サイズの 7/8 未満か、理想的には 6/8 未満です。

- Fusion-io デバイスへのシステムテーブルスペースファイルの格納

  二重書込みバッファ関連の I/O 最適化を利用するには、二重書込み記憶域を含むファイルを、アトミック書込みをサポートする Fusion-io デバイスに格納します。 (MySQL 8.0.20 より前では、二重書込みバッファ記憶域はシステムテーブルスペースデータファイルに存在していました。 MySQL 8.0.20 では、記憶域は二重書込みファイルに存在します。 セクション15.6.4「二重書き込みバッファー」を参照してください。) 二重書き込みストレージ領域ファイルがアトミック書き込みをサポートする Fusion-io デバイスに配置されると、二重書き込みバッファーは自動的に無効になり、Fusion-io アトミック書き込みがすべてのデータファイルに使用されます。 この機能は Fusion-io ハードウェアでのみサポートされ、Linux の Fusion-io NVMFS でのみ有効になります。 この機能を最大限に活用するには、O_DIRECT の innodb_flush_method 設定をお薦めします。

  > **注記**
  >
  > 二重書込みバッファ設定はグローバルであるため、Fusion-io ハードウェアに存在しないデータファイルの二重書込みバッファも無効になります。

- 圧縮されたページのロギングの無効化

  InnoDB テーブルの compression 機能を使用する場合、圧縮されたデータが変更されると、再圧縮された pages のイメージが redo log に書き込まれます。 この動作は innodb_log_compressed_pages によって制御され、リカバリ中に異なるバージョンの zlib 圧縮アルゴリズムが使用された場合に発生する可能性のある破損を防ぐためにデフォルトで有効になっています。 zlib のバージョンが変更されないことが確実な場合は、innodb_log_compressed_pages を無効にして、圧縮データを変更するワークロードの redo ログ生成を減らします。

8.5.9 InnoDB 構成変数の最適化

軽量の予測可能な負荷のあるサーバーと、常時ほぼいっぱいの容量で実行していたり、高アクティビティーの急増が発生したりするサーバーとでは、もっとも適切に機能する設定が異なります。

InnoDB ストレージエンジンは、多くの最適化を自動的に実行するため、多くのパフォーマンスチューニングタスクには、データベースが適切に実行していることを確認するためのモニタリングと、パフォーマンスの低下時の構成オプションの変更が含まれます。 詳細な InnoDB のパフォーマンスモニタリングについては、セクション15.16「InnoDB の MySQL パフォーマンススキーマとの統合」を参照してください。

実行できる主な構成ステップは次のようになります。

- InnoDB が変更されたデータをバッファするデータ変更操作のタイプを制御して、小さいディスク書込みの頻度を回避します。 変更バッファリングの構成を参照してください。 デフォルトでは、すべてのタイプのデータ変更操作をバッファするため、バッファリングの量を減らす必要がある場合にのみ、この設定を変更します。
- innodb_adaptive_hash_index オプションを使用して、アダプティブハッシュインデックス機能をオンまたはオフにします。 詳しくはセクション15.5.3「適応型ハッシュインデックス」をご覧ください。 異常なアクティビティーの間にこの設定を変更し、その後、その元の設定にリストアできます。
- コンテキストスイッチングがボトルネックである場合に、InnoDB が処理する同時スレッドの数に制限を設定します。 セクション15.8.4「InnoDB のスレッド並列性の構成」を参照してください。
- InnoDB がその先読み操作で実行するプリフェッチの量を制御します。 システムに未使用の I/O 容量がある場合、先読みによってクエリーのパフォーマンスが向上することがあります。 先読みが多すぎると、負荷の大きいシステムで、パフォーマンスが周期的に低下する可能性があります。 セクション15.8.3.4「InnoDB バッファープールのプリフェッチ (先読み) の構成」を参照してください。

- デフォルト値で十分に活用されていないハイエンド I/O サブシステムがある場合、読み取りまたは書き込み操作のバックグラウンドスレッドの数を増やします。 セクション15.8.5「InnoDB バックグラウンド I/O スレッドの数の構成」を参照してください。
- バックグラウンドで InnoDB が実行する I/O の量を制御します。 セクション15.8.7「InnoDB I/O Capacity の構成」を参照してください。 パフォーマンスが定期的に低下する場合は、この設定をスケールバックできます。
- InnoDB が特定の種類のバックグラウンドの書き込みを実行するタイミングを判断するアルゴリズムを制御します。 セクション15.8.3.5「バッファープールのフラッシュの構成」を参照してください。 このアルゴリズムは一部のタイプのワークロードでは機能しますが、他のワークロードでは機能しないため、パフォーマンスが定期的に低下することがある場合は、この機能を無効にできます。
- コンテキストスイッチングの遅延を最小にするため、マルチコアプロセッサとそれらのキャッシュメモリー構成を利用します。 セクション15.8.8「スピンロックのポーリングの構成」を参照してください。
- テーブルスキャンなどの一度だけの操作が、InnoDB バッファーキャッシュに格納された頻繁にアクセスされるデータを妨げることを防ぎます。 セクション15.8.3.3「バッファープールをスキャンに耐えられるようにする」を参照してください。
- 信頼性とクラッシュリカバリに適切なサイズにログファイルを調整します。 InnoDB ログファイルは、多くの場合にクラッシュ後の長い起動時間を避けるため、小さく維持されてきました。 MySQL 5.5 で導入された最適化によって、クラッシュリカバリプロセスの特定のステップが高速化します。 特に、Redo ログのスキャンと Redo ログの適用は、メモリー管理のアルゴリズムの改善のため、高速化します。 長い起動時間を避けるため、ログファイルを人為的に小さく維持していた場合、ログファイルサイズを拡大し、Redo ログレコードのリサイクルのために発生する I/O を削減することを考慮できるようになりました。
- InnoDB バッファープールのインスタンスのサイズと数を構成します。特に数ギガバイトのバッファープールのあるシステムに重要です。 セクション15.8.3.2「複数のバッファープールインスタンスの構成」を参照してください。
- 同時トランザクションの最大数を増やします。これはきわめてビジーなデータベースのスケーラビリティーを劇的に向上します。 セクション15.6.6「undo ログ」を参照してください。
- パージ操作 (ガベージコレクションの一種) をバックグラウンドスレッドに移動します。 セクション15.8.9「パージ構成」を参照してください。 この設定の結果を効率的に測定するには、ほかの I/O 関連およびスレッド関連の構成設定を先にチューニングします。
- ビジーなサーバーで SQL 操作が列を成し、「渋滞」が発生しないように、InnoDB が同時スレッド間で実行するスイッチングの量を削減します。 innodb_thread_concurrency オプションの値を設定します (強力な最新のシステムで最大約 32)。 innodb_concurrency_tickets オプションの値を増やします (通常は 5000 など)。 このオプションの組合せにより、InnoDB が一度に処理するスレッド数の上限が設定され、スワップアウトする前に各スレッドがかなりの作業を実行できるため、待機中のスレッド数は少なくなり、過剰なコンテキスト切替えなしで操作を完了できます。

8.5.10 多くのテーブルのあるシステムに対する InnoDB の最適化

- non-persistent optimizer statistics (デフォルト以外の構成) を構成している場合、InnoDB では、起動後に初めてそのテーブルにアクセスしたときに、そのような値をテーブルに格納するのではなく、テーブルのインデックス cardinality 値が計算されます。 データを多くのテーブルに分割しているシステムでは、このステップに大量の時間がかかることがあります。 このオーバーヘッドは最初のテーブルオープン操作にのみ適用されるため、テーブルをあとで使用するために「ウォームアップ」するには、SELECT 1 FROM tbl_name LIMIT 1 などのステートメントを発行して、起動後すぐにそれにアクセスします。

  オプティマイザ統計はデフォルトでディスクに永続化され、innodb_stats_persistent 構成オプションによって有効化されます。 永続的オプティマイザ統計については、セクション15.8.10.1「永続的オプティマイザ統計のパラメータの構成」を参照してください。

8.6 MyISAM テーブルの最適化

MyISAM ストレージエンジンは、テーブルロックによって同時更新を実行する機能を制限するため、読み取りが大半のデータや並列性の低い操作で最適に実行します。 MySQL では、InnoDB は MyISAM ではなくデフォルトのストレージエンジンです。

8.6.1 MyISAM クエリーの最適化

MyISAM テーブルのクエリーを高速化するためのいくつかの一般的なヒント:

- MySQL がクエリーをより適切に最適化できるようにするには、テーブルにデータがロードされたあとに、それに対して ANALYZE TABLE を使用するか、または myisamchk --analyze を実行します。 これにより、同じ値がある平均行数を示す各インデックスパートの値を更新します。 (一意のインデックスの場合、これは常に 1 です。) MySQL はこれを使用して、非定数式に基づいて、2 つのテーブルを結合する際に選択するインデックスを決定します。 SHOW INDEX FROM tbl_name を使用し、Cardinality 値を調べることで、テーブル分析の結果を確認できます。myisamchk --description --verbose はインデックスの分布情報を示します。

- インデックスに従ってインデックスとデータをソートするには、myisamchk --sort-index --sort-records=1 を使用します (インデックス 1 でソートすると仮定して)。 インデックスに従って順番にすべての行を読み取りたいと考える一意のインデックスがある場合、これはクエリーを高速にする適切な方法です。 この方法で大きなテーブルをはじめてソートするときは、長い時間がかかることがあります。

- 頻繁に更新される MyISAM テーブルに対する複雑な SELECT クエリーを避け、リーダーとライターの競合のために発生するテーブルロックの問題を回避するようにしてください。

- MyISAM は同時挿入をサポートしています。テーブルのデータファイルの途中に空きブロックがなければ、ほかのスレッドがテーブルから読み取るのと同時に新しい行をそれに INSERT できます。 これを実行できることが重要な場合、行の削除を避けるようにテーブルを使用することを考慮してください。 別の可能性は、テーブルの大量の行を削除したあとに OPTIMIZE TABLE を実行して、テーブルをデフラグすることです。 この動作は concurrent_insert 変数の設定によって変更されます。 行を削除したテーブルにも新しい行を強制的に追加 (したがって同時挿入を許可) できます。 セクション8.11.3「同時挿入」を参照してください。

- 頻繁に変更される MyISAM テーブルでは、すべての可変長カラム (VARCHAR、TEXT、および BLOB) を避けるようにします。 テーブルに 1 つしか可変長カラムが含まれていない場合でも、テーブルは動的行フォーマットを使用します。 第16章「代替ストレージエンジン」を参照してください。

- 一般に、行が大きくなるためだけに、1 つのテーブルを異なるテーブルに分割することは有益ではありません。 行へのアクセスで、もっとも大きくパフォーマンスに打撃を与えるものは、行の先頭バイトを見つけるために必要なディスクシークです。 データが見つかったあとは、ほとんどの最新のディスクで、大多数のアプリケーションに十分な速度で行全体を読み取ることができます。 テーブルを分割することがかなりの違いをもたらす状況は、固定の行サイズに変更できる動的行フォーマットを使用している MyISAM テーブルの場合か、またはテーブルを著しく頻繁にスキャンする必要があるが、ほとんどのカラムには必要でない場合だけです。 第16章「代替ストレージエンジン」を参照してください。

- 通常 expr1、expr2、... の順で行を取得する場合は、ALTER TABLE ... ORDER BY expr1, expr2, ... を使用します。 テーブルを大幅に変更したあとにこのオプションを使用することで、パフォーマンスを向上できることがあります。

- 多数の行の情報に基づいたカウントなど、結果を頻繁に計算する必要がある場合、新しいテーブルを導入し、リアルタイムでカウンタを更新する方が望ましいことがあります。 次のような形式の更新はきわめて高速です。

  ```
  UPDATE tbl_name SET count_col=count_col+1 WHERE key_col=constant;
  ```

  これは、テーブルレベルのロック (単一ライターと複数リーダー) しかない MyISAM のような MySQL ストレージエンジンを使用する場合に、きわめて重要です。 また、この場合に行ロックマネージャーが実行する必要があることは少ないため、ほとんどのデータベースシステムでパフォーマンスが向上します。

- 定期的に OPTIMIZE TABLE を使用して、動的フォーマット MyISAM テーブルの断片化を防ぎます。 セクション16.2.3「MyISAM テーブルのストレージフォーマット」を参照してください。

- DELAY_KEY_WRITE=1 テーブルオプションを使用して MyISAM テーブルを宣言すると、テーブルが閉じられるまで、ディスクにフラッシュされないため、インデックスの更新が速くなります。 ダウンサイドは、そのようなテーブルが開いているときにサーバーを強制終了する場合、myisam_recover_options システム変数を設定してサーバーを実行するか、サーバーを再起動する前に myisamchk を実行して、テーブルが正常であることを確認する必要があることです。 (ただし、この場合でも、キー情報は常にデータ行から生成できるため、DELAY_KEY_WRITE を使用しても何も失われないはずです。)

- MyISAM インデックスでは、文字列の前後のスペースが自動的に圧縮されます。 セクション13.1.15「CREATE INDEX ステートメント」を参照してください。

- アプリケーションでクエリーや応答をキャッシュしてから、多くの挿入や更新をまとめて実行することによって、パフォーマンスを向上できます。 この操作中にテーブルをロックすることで、すべての更新後にインデックスキャッシュが 1 回だけフラッシュされます。

8.6.2 MyISAM テーブルの一括データロード

これらのパフォーマンスのヒントは、セクション8.2.5.1「INSERT ステートメントの最適化」の高速挿入の一般的なガイドラインを補足するものです。

- MyISAM テーブルでは、データファイルの途中に削除された行がない場合、SELECT ステートメントの実行中に同時に、同時挿入を使用して行を追加できます。 セクション8.11.3「同時挿入」を参照してください。
- 一部の追加作業では、テーブルに多数のインデックスがある場合に、MyISAM テーブルに対して LOAD DATA をさらに高速に実行できます。 次の手順を使用します。

  1. FLUSH TABLES ステートメントまたは mysqladmin flush-tables コマンドを実行します。
  2. テーブルのインデックスのすべての使用を削除するには、myisamchk --keys-used=0 -rq /path/to/db/tbl_name を使用します。
  3. LOAD DATA を使用してテーブルにデータを挿入します。 これはインデックスを更新しないため、非常に高速です。
  4. 今後、テーブルから読み取りだけをする場合は、myisampack を使用してそれを圧縮します。 セクション16.2.3.3「圧縮テーブルの特徴」を参照してください。
  5. myisamchk -rq /path/to/db/tbl_name を使用してインデックスを再作成します。 これにより、ディスクに書き込む前にメモリーにインデックスツリーが作成されます。これは、多くのディスクシークが回避されるため、LOAD DATA 中にインデックスを更新するよりはるかに高速です。 結果のインデックスツリーは完全にバランスも取れています。
  6. FLUSH TABLES ステートメントまたは mysqladmin flush-tables コマンドを実行します。

  データを挿入する MyISAM テーブルが空の場合、LOAD DATA は前述の最適化を自動的に実行します。 自動最適化とプロシージャの明示的な使用の主な違いは、LOAD DATA ステートメントの実行時にサーバーがインデックスの再作成に割り当てることができるよりも多くの一時メモリーを myisamchk でインデックス作成に割り当てることができることです。

  myisamchk の代わりに次のステートメントを使用して、MyISAM テーブルの一意でないインデックスを無効または有効にすることもできます。 これらのステートメントを使用する場合は、FLUSH TABLES 操作をスキップできます:

```
ALTER TABLE tbl_name DISABLE KEYS;
ALTER TABLE tbl_name ENABLE KEYS;
```

- 非トランザクションテーブルに対して、複数ステートメントで実行される INSERT 操作を高速化するには、テーブルをロックします。

```
LOCK TABLES a WRITE;
INSERT INTO a VALUES (1,23),(2,34),(4,33);
INSERT INTO a VALUES (8,26),(6,29);
...
UNLOCK TABLES;
```

  これは、すべての INSERT ステートメントの完了後に、インデックスバッファーが 1 回だけディスクにフラッシュされるため、パフォーマンスにメリットがあります。 通常は、INSERT ステートメントの数と同じだけ、インデックスバッファーのフラッシュが行われます。 すべての行を 1 つの INSERT で挿入できる場合は、明示的なロックステートメントは必要ありません。

  ロックは複数接続テストの合計時間も短縮しますが、個々の接続がロックを待機するため、それらの最大待機時間は長くなることがあります。 次のように 5 台のクライアントが同時に挿入の実行を試みるとします。

  - 接続 1 は 1000 回の挿入を実行します
  - 接続 2、3、および 4 は 1 回の挿入を実行します
  - 接続 5 は 1000 回の挿入を実行します

  ロックを使用しない場合、接続 2、3、および 4 は 1 と 5 の前に終了します。 ロックを使用した場合、接続 2、3、および 4 は 1 または 5 の前に終了しない可能性がありますが、合計時間は約 40% 高速化するはずです。

  MySQL では、INSERT、UPDATE、および DELETE 操作はきわめて高速ですが、約 5 回超の連続した挿入や更新を実行するすべての操作の周囲にロックを追加することによって、全体のパフォーマンスを向上できます。 著しく多くの連続した挿入を実行する場合、LOCK TABLES のあとにときどき (1,000 行程度ごとに)

UNLOCK TABLES を実行して、ほかのスレッドのテーブルへのアクセスを許可できます。 これによってもパフォーマンスの向上が得られます。

INSERT では、前述の戦略を使用している場合でも、データのロードは LOAD DATA よりもはるかに遅くなります。

- MyISAM テーブルのパフォーマンスを向上させるには、LOAD DATA と INSERT の両方について、key_buffer_size システム変数を増やしてキーキャッシュを拡大します。 セクション5.1.1「サーバーの構成」を参照してください。

8.6.3 REPAIR TABLE ステートメントの最適化

MyISAM テーブルの REPAIR TABLE は、修復操作に myisamchk を使用することと似ており、同じパフォーマンス最適化の一部が適用されます。

- myisamchk にはメモリー割り当てを制御する変数があります。 セクション4.6.4.6「myisamchk メモリー使用量」に説明するように、これらの変数を設定してパフォーマンスを向上できることがあります。
- REPAIR TABLE では、同じ原則が適用されますが、修復はサーバーによって実行されるため、myisamchk 変数の代わりに、サーバーシステム変数を設定します。 また、メモリー割り当て変数の設定に加えて、myisam_max_sort_file_size システム変数を増やすと、修復でより高速な filesort 方式が使用される可能性が高くなり、キーキャッシュ方式によるより遅い修復が回避されます。 テーブルファイルのコピーを保持できるだけの十分な空き領域があることを確認したら、システムの最大ファイルサイズに変数を設定します。 元のテーブルファイルを格納しているファイルシステムで、空き領域が使用できる必要があります。

次のオプションを使用して、そのメモリー割り当て変数を設定して、myisamchk テーブル修復操作が実行されたとします。

```
--key_buffer_size=128M --myisam_sort_buffer_size=256M
--read_buffer_size=64M --write_buffer_size=64M
```

それらの myisamchk 変数の一部はサーバーシステム変数に対応します。

myisamchk 変数	システム変数
key_buffer_size	key_buffer_size
myisam_sort_buffer_size	myisam_sort_buffer_size
read_buffer_size	read_buffer_size
write_buffer_size	none

各サーバーシステム変数は実行時に設定でき、それらの一部 (myisam_sort_buffer_size、read_buffer_size) にはグローバル値に加えてセッション値もあります。 セッション値を設定することで、現在のセッションへの変更の影響を制限し、ほかのユーザーに影響しません。 グローバルのみの変数 (key_buffer_size、myisam_max_sort_file_size) を変更すると、ほかのユーザーにも影響します。 key_buffer_size の場合、バッファーがそれらのユーザーと共有されることを考慮しておく必要があります。 たとえば、myisamchk key_buffer_size 変数を 128M バイトに設定した場合、対応する key_buffer_size システム変数をそれより大きく設定し (それがすでに大きく設定されていない場合)、ほかのセッションのアクティビティーによるキーバッファーの使用を許可できます。 ただし、グローバルキーバッファーサイズを変更すると、バッファーが無効になり、ディスク I/O が増加して、ほかのセッションが遅くなります。 この問題を回避する代替策は、個別のキーキャッシュを使用し、それを修復対象のテーブルのインデックスに割り当て、修復が完了したら、その割り当てを解除することです。 セクション8.10.2.2「複合キーキャッシュ」を参照してください。

先述の説明に基づいて、REPAIR TABLE 操作は、次のように実行して、myisamchk コマンドに似た設定を使用できます。 ここでは、個別の 128M バイトのキーバッファーが割り当てられ、ファイルシステムは 100G バイト以上のファイルサイズを許可するものとします。

```
SET SESSION myisam_sort_buffer_size = 256*1024*1024;
SET SESSION read_buffer_size = 64*1024*1024;
SET GLOBAL myisam_max_sort_file_size = 100*1024*1024*1024;
SET GLOBAL repair_cache.key_buffer_size = 128*1024*1024;
CACHE INDEX tbl_name IN repair_cache;
LOAD INDEX INTO CACHE tbl_name;
REPAIR TABLE tbl_name ;
SET GLOBAL repair_cache.key_buffer_size = 0;
```

グローバル変数を変更するが、ほかのユーザーへの影響を最小にするため、REPAIR TABLE 操作の間にのみ実行するようにしたい場合、その値をユーザー変数に保存して、あとでそれをリストアします。 例:

```
SET @old_myisam_sort_buffer_size = @@GLOBAL.myisam_max_sort_file_size;
SET GLOBAL myisam_max_sort_file_size = 100*1024*1024*1024;
```

```
REPAIR TABLE tbl_name ;
SET GLOBAL myisam_max_sort_file_size = @old_myisam_max_sort_file_size;
```

REPAIR TABLE に影響するシステム変数は、変数をデフォルトで有効にしたい場合、サーバーの起動時にグローバルに設定できます。 たとえば、次の行をサーバーの my.cnf ファイルに追加します。

```
[mysqld]
myisam_sort_buffer_size=256M
key_buffer_size=1G
myisam_max_sort_file_size=100G
```

これらの設定には read_buffer_size は含まれません。 read_buffer_size をグローバルに大きな値に設定すると、すべてのセッションに対してそれが実行され、多くの同時セッションのあるサーバーに過剰なメモリーが割り当てられるため、パフォーマンスが低下する可能性があります。

8.7 MEMORY テーブルの最適化

頻繁にアクセスされ、読み取り専用かめったに更新されない非クリティカルデータに MEMORY テーブルを使用することを考慮します。 現実的なワークロードで、同等の InnoDB または MyISAM テーブルに対してアプリケーションのベンチマークを実行し、追加のパフォーマンスが、データの損失のリスクやアプリケーションの起動時にディスクベースのテーブルからデータをコピーすることのオーバーヘッドに値するかを確認します。

MEMORY テーブルで最高のパフォーマンスを得るには、各テーブルに対するクエリーの種類を調査し、関連付けられた各インデックスに使用する B ツリーインデックスまたはハッシュインデックスのいずれかの種類を指定します。 CREATE INDEX ステートメントで、句 USING BTREE または USING HASH を使用します。 B ツリーインデックスは、> や BETWEEN などの操作によって、greater-than または less-than の比較を実行するクエリーで高速です。 ハッシュインデックスは、= 演算子によって単一の値、または IN 演算子によって制限された値のセットをルックアップするクエリーでのみ高速です。 USING BTREE が多くの場合にデフォルトの USING HASH より適切な選択である理由については、セクション8.2.1.23「全テーブルスキャンの回避」を参照してください。 さまざまな種類の MEMORY インデックスの実装の詳細については、セクション8.3.9「B ツリーインデックスとハッシュインデックスの比較」を参照してください。

8.8 クエリー実行プランの理解

WHERE 句内のテーブル、カラム、インデックス、および条件の詳細に応じて、MySQL オプティマイザは SQL クエリーに含まれるルックアップを効率的に実行するための多くの技法を考慮します。 巨大なテーブルに対するクエリーは、すべての行を読み取らなくても実行でき、複数のテーブルを含む結合は、行のすべての組み合わせを比較しなくても実行できます。 オプティマイザがもっとも効率的なクエリーを実行するために選択する操作のセットは、「クエリー実行プラン」と呼ばれ、EXPLAIN プランとも呼ばれます。 目的は、クエリーが適切に最適化されていることを示す EXPLAIN プランの側面を認識し、非効率的な操作が見られた場合に、プランを改善するための SQL 構文とインデックス設定技法を学ぶことです。

8.8.1 EXPLAIN によるクエリーの最適化

EXPLAIN ステートメントは、MySQL がステートメントをどのように実行するかに関する情報を提供します。

- EXPLAIN は、SELECT, DELETE, INSERT, REPLACE および UPDATE ステートメントで動作します。
- 説明可能なステートメントで EXPLAIN を使用すると、MySQL は、オプティマイザからのステートメント実行プランに関する情報を表示します。 つまり、MySQL はテーブルがどのように、どんな順番で結合されているかに関する情報を含む、ステートメントを処理する方法を説明します。 EXPLAIN を使用して、実行プラン情報を取得することについては、セクション8.8.2「EXPLAIN 出力フォーマット」を参照してください。
- EXPLAIN を説明可能なステートメントではなく FOR CONNECTION connection_id とともに使用すると、名前付き接続で実行されているステートメントの実行計画が表示されます。 セクション8.8.4「名前付き接続の実行計画情報の取得」を参照してください。
- SELECT ステートメントの場合、EXPLAIN は、SHOW WARNINGS を使用して表示できる追加の実行計画情報を生成します。 セクション8.8.3「拡張 EXPLAIN 出力形式」を参照してください。
- EXPLAIN は、パーティションテーブルを含むクエリーの調査に役立ちます。 セクション24.3.5「パーティションに関する情報を取得する」を参照してください。
- FORMAT オプションを使用して、出力形式を選択できます。 TRADITIONAL は表形式で出力を表示します。 FORMAT オプションが存在しない場合、これはデフォルトです。 JSON フォーマットは JSON フォーマットで情報を表示します。

EXPLAIN によって、インデックスを使用して行を見つけることで、ステートメントが高速に実行されるように、テーブルにインデックスを追加するべき場所がわかります。 また、EXPLAIN を使用して、オプティマイザがテー

ブルを最適な順序で結合しているかどうかを確認することもできます。 SELECT ステートメントでテーブルが指定されている順序に対応する結合順序を使用するように、オプティマイザにヒントを提供するには、ステートメントを SELECT だけでなく、SELECT STRAIGHT_JOIN で始めます。 (セクション13.2.10「SELECT ステートメント」を参照してください。) ただし、準結合変換が無効になっているため、STRAIGHT_JOIN ではインデックスが使用されない場合があります。 セクション8.2.2.1「準結合変換による IN および EXISTS サブクエリー述語の最適化」を参照してください。

オプティマイザトレースは、EXPLAIN のトレースを補完する情報を提供する場合があります。 ただし、オプティマイザのトレース形式と内容はバージョン間で変更される可能性があります。 詳細については、「MySQL Internals: Tracing the Optimizer」を参照してください。

インデックスが使われるはずであると思うタイミングでそれらが使われていない問題がある場合、ANALYZE TABLE を実行して、オプティマイザが行う選択に影響する可能性があるキーのカーディナリティーなどのテーブル統計を更新します。 セクション13.7.3.1「ANALYZE TABLE ステートメント」を参照してください。

> 注記
>
> EXPLAIN はテーブル内のカラムに関する情報を取得するためにも使用できます。 EXPLAIN tbl_name は DESCRIBE tbl_name および SHOW COLUMNS FROM tbl_name と同義です。 詳細については、セクション13.8.1「DESCRIBE ステートメント」およびセクション13.7.7.5「SHOW COLUMNS ステートメント」を参照してください。

8.8.2 EXPLAIN 出力フォーマット

EXPLAIN ステートメントは、MySQL がステートメントを実行する方法に関する情報を提供します。 EXPLAIN は、SELECT, DELETE, INSERT, REPLACE および UPDATE ステートメントで動作します。

EXPLAIN は SELECT ステートメントで使用される各テーブルに関する情報の行を返します。 これは、MySQL がステートメントの処理中にテーブルを読み取る順番で、出力にテーブルを一覧表示します。 これは、MySQL が最初のテーブルから行を読み取り、次に 2 番目のテーブル、3 番目のテーブルなどで一致する行を検索することを意味します。 すべてのテーブルが処理されると、MySQL は選択したカラムを出力し、さらに一致する行があるテーブルが見つかるまで、テーブルリストを逆戻りします。 次の行がテーブルから読み取られ、プロセスは次のテーブルに進みます。

> 注記
>
> MySQL Workbench には、EXPLAIN 出力を視覚的に表現する Visual Explain 機能があります。 Tutorial: Using Explain to Improve Query Performanceを参照してください。

- EXPLAIN 出力カラム
- EXPLAIN 結合型
- EXPLAIN 追加情報
- EXPLAIN 出力の解釈

EXPLAIN 出力カラム

このセクションでは、EXPLAIN によって生成される出力カラムについて説明します。 あとのセクションで、type と Extra カラムに関する追加情報を提供します。

EXPLAIN からの各出力行は 1 つのテーブルに関する情報を提供します。 各行には、表8.1「EXPLAIN 出力カラム」で要約し、次の表に詳しく説明している値が格納されます。 テーブルの最初のカラムにはカラム名が表示されます。2 番目のカラムには、FORMAT=JSON を使用した場合の出力に表示される同等のプロパティ名が示されます。

表 8.1 EXPLAIN 出力カラム

カラム	JSON 名	意味
id	select_id	SELECT 識別子。
select_type	なし	SELECT 型
table	table_name	出力行のテーブル
partitions	partitions	一致するパーティション
type	access_type	結合型
possible_keys	possible_keys	選択可能なインデックス

カラム	JSON 名	意味
key	key	実際に選択されたインデックス
key_len	key_length	選択されたキーの長さ
ref	ref	インデックスと比較されるカラム
rows	rows	調査される行の見積もり
filtered	filtered	テーブル条件によってフィルタ処理される行の割合
Extra	なし	追加情報

> 注記
>
> NULL である JSON プロパティは、JSON 形式の EXPLAIN 出力には表示されません。

- id (JSON 名): select_id)

  SELECT 識別子。 これはクエリー内の SELECT の連番です。 行がほかの行の和集合結果を参照する場合に、値は NULL になることがあります。 この場合、table カラムには、<unionM,N> などの値が表示され、行が M および N の id 値のある行の和集合を参照していることが示されます。

- select_type (JSON 名): none)

  SELECT の種類で、次の表に示すもののいずれかになります。 JSON 形式の EXPLAIN は、SIMPLE または PRIMARY でないかぎり、SELECT タイプを query_block のプロパティとして公開します。 JSON 名 (該当する場合) もテーブルに示されます。

select_type 値	JSON 名	意味
SIMPLE	なし	単純な SELECT (UNION やサブクエリーを使用しません)
PRIMARY	なし	もっとも外側の SELECT
UNION	なし	UNION 内の 2 つめ以降の SELECT ステートメント
DEPENDENT UNION	dependent (true)	UNION 内の 2 つめ以降の SELECT ステートメントで、外側のクエリーに依存します
UNION RESULT	union_result	UNION の結果。
SUBQUERY	なし	サブクエリー内の最初の SELECT
DEPENDENT SUBQUERY	dependent (true)	サブクエリー内の最初の SELECT で、外側のクエリーに依存します
DERIVED	なし	導出テーブル
DEPENDENT DERIVED	dependent (true)	別のテーブルに依存する導出テーブル
MATERIALIZED	materialized_from_subquery	実体化されたサブクエリー
UNCACHEABLE SUBQUERY	cacheable (false)	結果をキャッシュできず、外側のクエリーの行ごとに再評価される必要があるサブクエリー
UNCACHEABLE UNION	cacheable (false)	キャッシュ不可能なサブクエリー (UNCACHEABLE SUBQUERY を参照してください) に属する UNION 内の 2 つめ以降の SELECT

DEPENDENT は一般に、相関サブクエリーの使用を示します。 セクション13.2.11.7「相関サブクエリー」を参照してください。

DEPENDENT SUBQUERY の評価は UNCACHEABLE SUBQUERY の評価とは異なります。 DEPENDENT SUBQUERY の場合、その外部コンテキストの変数の異なる値の各セットにつき、一回だけサブクエリーが再評価されます。 UNCACHEABLE SUBQUERY の場合、外部コンテキストの行ごとにサブクエリーが再評価されます。

EXPLAIN で FORMAT=JSON を指定した場合、出力には select_type と直接同等の単一のプロパティはありません。query_block プロパティは特定の SELECT に対応します。 表示されているほとんどの SELECT サブクエリータイプに相当するプロパティが使用可能で (たとえば、materialized_from_subquery for MATERIALIZED)、必要に応じて表示されます。 SIMPLE または PRIMARY に相当する JSON はありません。

SELECT 以外のステートメントの select_type 値には、影響を受けるテーブルのステートメントタイプが表示されます。 たとえば、select_type は DELETE ステートメント用の DELETE です。

- table (JSON 名): table_name)

  出力の行で参照しているテーブルの名前。 これも次のいずれかの値になることがあります。

  - <unionM,N>: 行は M および N の id 値のある行の和集合を参照しています。
  - <derivedN>: 行は N の id 値のある行の派生テーブル結果を参照しています。 派生テーブルは、たとえば FROM 句内のサブクエリーの結果などになります。
  - <subqueryN>: 行は N の id 値のある行の実体化されたサブクエリーの結果を参照しています。 セクション 8.2.2.2「実体化を使用したサブクエリーの最適化」を参照してください。

- partitions (JSON 名): partitions)

  クエリーでレコードが照合されるパーティション。 パーティション化されていないテーブルの場合、この値は NULL です。 セクション24.3.5「パーティションに関する情報を取得する」を参照してください。

- type (JSON 名): access_type)

  結合型。 さまざまな型の説明については、「EXPLAIN 結合型」を参照してください。

- possible_keys (JSON 名): possible_keys)

  possible_keys カラムは、MySQL がこのテーブルの行を検索するために選択できるインデックスを示します。このカラムは EXPLAIN の出力に表示されたテーブルの順序にまったく依存しません。 つまり、possible_keys のキーの一部は、生成されたテーブルの順序で実際に使用できないことがあります。

  このカラムが NULL の場合 (または JSON 形式の出力で未定義の場合)、関連するインデックスはありません。この場合、WHERE 句を調査して、それがインデックス設定に適したカラムを参照しているかどうかをチェックすることで、クエリーのパフォーマンスを向上できることがあります。 その場合は、適切なインデックスを作成し、再度 EXPLAIN でクエリーをチェックします。 セクション13.1.9「ALTER TABLE ステートメント」を参照してください。

  テーブルにあるインデックスを確認するには、SHOW INDEX FROM tbl_name を使用します。

- key (JSON 名): key)

  key カラムは、MySQL が実際に使用することを決定したキー (インデックス) を示します。 MySQL が行をルックアップするために、いずれかの possible_keys インデックスを使用することを決定した場合、キー値としてそのインデックスが一覧表示されます。

  key は、possible_keys 値に存在しないインデックスに名前を付けることができます。 これは possible_keys インデックスのどれも行のルックアップに適していない場合に発生する可能性がありますが、クエリーによって選択されるすべてのカラムはほかのインデックスのカラムになります。 つまり、指定されたインデックスは選択されたカラムをカバーするため、取得する行を決定するために使用されませんが、インデックススキャンはデータ行スキャンよりも効率的です。

  InnoDB は各セカンダリインデックスとともに主キー値を保存するため、InnoDB では、クエリーで主キーも選択している場合でも、セカンダリインデックスで選択されたカラムをカバーしている可能性があります。 key が NULL の場合、MySQL はクエリーをより効率的に実行するために使用するインデックスを見つけられませんでした。

  MySQL で possible_keys カラムに示されたインデックスを強制的に使用させるか、無視させるには、クエリーで FORCE INDEX、USE INDEX、または IGNORE INDEX を使用します。 セクション8.9.4「インデックスヒント」を参照してください。

  MyISAM テーブルの場合、ANALYZE TABLE を実行すると、オプティマイザがより適切なインデックスを選択するのに役立ちます。 MyISAM テーブルの場合、myisamchk --analyze も同様に動作します。 セクション

13.7.3.1「ANALYZE TABLE ステートメント」およびセクション7.6「MyISAM テーブルの保守とクラッシュリカバリ」を参照してください。

- key_len (JSON 名): key_length)

  key_len カラムは、MySQL が使用することを決定したキーの長さを示します。 key_len の値を使用すると、MySQL が実際に使用するマルチパーティキーの部分の数を決定できます。 key カラムに NULL と表示されている場合、key_len カラムにも NULL と表示されます。

  キーの格納形式のため、キーの長さは、NULL にできるカラムの長さが NOT NULL カラムの長さより大きくなります。

- ref (JSON 名): ref)

  ref カラムは、テーブルから行を選択するために、key カラムに指定されたインデックスに対して比較されるカラムまたは定数を示します。

  値が func の場合、使用される値は、特定の関数の結果です。 どの関数を表示するには、EXPLAIN の後の SHOW WARNINGS を使用して、拡張 EXPLAIN 出力を表示します。 関数は、実際には算術演算子などの演算子である場合があります。

- rows (JSON 名): rows)

  rows カラムは、MySQL がクエリーを実行するために調査する必要があると考える行数を示します。

  InnoDB テーブルの場合、これは推定値であり、常に正確ではないことがあります。

- filtered (JSON 名): filtered)

  filtered カラムは、テーブル条件でフィルタされるテーブルの行の推定割合を示します。 最大値は 100 で、これは行のフィルタリングが行われなかったことを意味します。 100 から減少する値は、フィルタリングの量が増加していることを示します。rows には調査された推定行数が表示され、rows×filtered には次のテーブルと結合された行数が表示されます。 たとえば、rows が 1000 で filtered が 50.00 (50%) の場合、次のテーブルと結合される行数は 1000×50% = 500 になります。

- Extra (JSON 名): none)

  このカラムには、MySQL がクエリーを解決する方法に関する追加情報が含まれます。 さまざまな値の説明については、「EXPLAIN の追加情報」を参照してください。

  Extra カラムに対応する単一の JSON プロパティはありませんが、このカラムで発生する可能性のある値は JSON プロパティまたは message プロパティのテキストとして公開されます。

EXPLAIN 結合型

EXPLAIN 出力の type カラムには、テーブルの結合方法が示されます。 JSON 形式の出力では、これらは access_type プロパティの値として検出されます。 次のリストに、もっとも適切な型からもっとも不適切な型の順番で並べた結合型を示します。

- system

  テーブルには行が 1 つしかありません (= system テーブル)。 これは、const 結合型の特殊なケースです。

- const

  テーブルには、一致するレコードが最大で 1 つあり、クエリーの開始時に読み取られます。 行が 1 つしかないため、この行のカラムの値は、オプティマイザの残りによって定数とみなされることがあります。const テーブルは、1 回しか読み取られないため、非常に高速です。

  const は PRIMARY KEY または UNIQUE インデックスのすべてのパートを定数値と比較する場合に使用されます。 次のクエリーでは、tbl_name は const テーブルとして使用できます。

```
SELECT * FROM tbl_name WHERE primary_key=1;

SELECT * FROM tbl_name
  WHERE primary_key_part1=1 AND primary_key_part2=2;
```

- eq_ref

前のテーブルの行の組み合わせごとに、このテーブルから 1 行ずつ読み取られます。 system と const 型以外で、これは最適な結合型です。 これは、結合でインデックスのすべてのパートが使用されており、インデックスが PRIMARY KEY または UNIQUE NOT NULL インデックスである場合に使用されます。

eq_ref は、= 演算子を使用して比較されるインデックス設定されたカラムに使用できます。 比較値は、定数またはこのテーブルより前に読み取られたテーブルのカラムを使用する式を指定できます。 次の例では、MySQL は eq_ref 結合を使用して、ref_table を処理できます。

```
SELECT * FROM ref_table,other_table
  WHERE ref_table.key_column=other_table.column;

SELECT * FROM ref_table,other_table
  WHERE ref_table.key_column_part1=other_table.column
  AND ref_table.key_column_part2=1;
```

- ref

  前のテーブルの行の組み合わせごとに、一致するインデックス値を持つすべての行がこのテーブルから読み取られます。ref は、結合でキーの左端のプリフィクスのみが使用される場合、またはキーが PRIMARY KEY や UNIQUE インデックスではない場合 (つまり、結合で、キー値に基づいて単一の行を選択できない場合) に使用されます。 使用されているキーがほんの数行にしか一致しない場合、これは適切な結合型です。

  ref は、= または <=> 演算子を使用して比較されるインデックス設定されたカラムに使用できます。 次の例では、MySQL は ref 結合を使用して、ref_table を処理できます。

  ```
  SELECT * FROM ref_table WHERE key_column=expr;

  SELECT * FROM ref_table,other_table
    WHERE ref_table.key_column=other_table.column;

  SELECT * FROM ref_table,other_table
    WHERE ref_table.key_column_part1=other_table.column
    AND ref_table.key_column_part2=1;
  ```

- fulltext

  結合は FULLTEXT インデックスを使用して実行されます。

- ref_or_null

  この結合型は、ref と似ていますが、MySQL が NULL 値を含む行の追加検索を実行することが追加されます。この結合型の最適化は、ほとんどの場合に、サブクエリーの解決で使用されます。 次の例では、MySQL は ref_or_null 結合を使用して、ref_table を処理できます。

  ```
  SELECT * FROM ref_table
    WHERE key_column=expr OR key_column IS NULL;
  ```

  セクション8.2.1.15「IS NULL の最適化」を参照してください。

- index_merge

  この結合型はインデックスマージ最適化が使用されたことを示します。 この場合、出力行の key カラムには使用されたインデックスのリストが含まれ、key_len には使用されたインデックスの最長キーパートのリストが含まれます。 詳細については、セクション8.2.1.3「インデックスマージの最適化」を参照してください。

- unique_subquery

  このタイプは、次の形式の一部の IN サブクエリーで eq_ref に置き換わります:

  ```
  value IN (SELECT primary_key FROM single_table WHERE some_expr)
  ```

  unique_subquery は、効率化のため、サブクエリーを完全に置き換える単なるインデックスルックアップ関数です。

- index_subquery

  この結合型は unique_subquery に似ています。 IN サブクエリーを置き換えますが、次の形式のサブクエリー内の一意でないインデックスに対して機能します。

  ```
  value IN (SELECT key_column FROM single_table WHERE some_expr)
  ```

- range

行を選択するためのインデックスを使用して、特定の範囲にある行のみが取得されます。 出力行の key カラムは、使用されるインデックスを示します。 key_len には使用された最長のインデックスパートが格納されます。 この型の ref カラムは NULL です。

range は、=, <>, >, >=, <, <=, IS NULL, <=>, BETWEEN, LIKE または IN() 演算子のいずれかを使用してキーカラムを定数と比較する場合に使用できます:

```
SELECT * FROM tbl_name
  WHERE key_column = 10;

SELECT * FROM tbl_name
  WHERE key_column BETWEEN 10 and 20;

SELECT * FROM tbl_name
  WHERE key_column IN (10,20,30);

SELECT * FROM tbl_name
  WHERE key_part1 = 10 AND key_part2 IN (10,20,30);
```

- インデックス

  index 結合型は、インデックスツリーがスキャンされることを除いて、ALL と同じです。 これは 2 つの方法で行われます。

  - インデックスがクエリーのカバリングインデックスで、使用すると、テーブルから必要なすべてのデータを満たすことができる場合、インデックスツリーのみがスキャンされます。 この場合、Extra カラムには Using index と示されます。 インデックスのサイズは通常テーブルデータより小さいため、インデックスのみのスキャンは通常、ALL より高速です。
  - フルテーブルスキャンは、インデックスからの読み取りを使用して、インデックス順でデータ行をルックアップして実行されます。 Extra カラムに Uses index が表示されません。

  MySQL は、クエリーで単一のインデックスの一部であるカラムのみが使用されている場合に、この結合型を使用できます。

- ALL

  フルテーブルスキャンは、前のテーブルの行の組み合わせごとに実行されます。 これは、通常テーブルが const とマークされていない最初のテーブルである場合には適しておらず、通常ほかのすべてのケースで著しく不適切です。 通常、定数値または以前のテーブルからのカラム値に基づいて、テーブルからの行の取得を可能にするインデックスを追加することで、ALL を回避できます。

EXPLAIN 追加情報

EXPLAIN 出力の Extra カラムには、MySQL がクエリーを解決する方法に関する追加情報が含まれます。 次のリストに、このカラムに表示される可能性のある値について説明します。 各セクション目は、JSON 形式の出力に対して、Extra 値を表示するプロパティも示します。 これらの一部には、特定のプロパティがあります。 その他は、message プロパティのテキストとして表示されます。

クエリーをできるだけ高速にする場合は、Using filesort および Using temporary の Extra カラムの値を検索するか、JSON 形式の EXPLAIN 出力で using_filesort および using_temporary_table のプロパティが true に等しいかどうかを調べます。

- Child of 'table' pushed join@1 (JSON: message テキスト)

  このテーブルは、NDB カーネルにプッシュダウンできる結合内の table の子として参照されます。プッシュダウン結合が有効になっている場合、NDB Cluster でのみ適用されます。 詳細と例については、ndb_join_pushdown サーバーシステム変数の説明を参照してください。

- const row not found (JSON プロパティ): const_row_not_found)

  SELECT ... FROM tbl_name などのクエリーの場合、テーブルは空でした。

- Deleting all rows (JSON プロパティ): message)

  DELETE に対し、一部のストレージエンジン (MyISAM など) は簡単で高速にすべての行テーブルを削除するハンドラメソッドをサポートしています。 この Extra 値は、エンジンでこの最適化が使用された場合に表示されます。

- Distinct (JSON プロパティ): distinct)

MySQL は個別の値を検索するため、最初に一致する行が見つかったら、現在の行の組み合わせについてのそれ以上の行の検索を停止します。

- FirstMatch(tbl_name) (JSON プロパティ): first_match)

  準結合 FirstMatch 結合ショートカット戦略は、tbl_name に使用されます。

- Full scan on NULL key (JSON プロパティ): message)

  これは、オプティマイザがインデックスルックアップアクセスメソッドを使用できない場合の代替の戦略として、サブクエリーの最適化で行われます。

- Impossible HAVING (JSON プロパティ): message)

  HAVING 句は常に false で、どの行も選択できません。

- Impossible WHERE (JSON プロパティ): message)

  WHERE 句は常に false で、どの行も選択できません。

- Impossible WHERE noticed after reading const tables (JSON プロパティ): message)

  MySQL はすべての const (および system) テーブルを読み取り、WHERE 句が常に false であることを通知します。

- LooseScan(m..n) (JSON プロパティ): message)

  準結合 LooseScan 戦略が使用されます。m および n は主要な部品番号です。

- No matching min/max row (JSON プロパティ): message)

  SELECT MIN(...) FROM ... WHERE condition などのクエリーの条件を満たす行がありません。

- no matching row in const table (JSON プロパティ): message)

  結合のあるクエリーで、空のテーブルまたは一意のインデックス条件を満足する行がないテーブルがありました。

- No matching rows after partition pruning (JSON プロパティ): message)

  DELETE または UPDATE に対し、オプティマイザはパーティションのプルーニング後に削除または更新するものが何も見つかりませんでした。 それは、SELECT ステートメントの Impossible WHERE に意味が似ています。

- No tables used (JSON プロパティ): message)

  クエリーに FROM 句がないか、FROM DUAL 句があります。

  INSERT または REPLACE ステートメントで、SELECT パートがない場合に、EXPLAIN にこの値が表示されます。 たとえば、EXPLAIN INSERT INTO t VALUES(10) に対して、それは EXPLAIN INSERT INTO t SELECT 10 FROM DUAL と同等であるために表示されます。

- Not exists (JSON プロパティ): message)

  MySQL はクエリーに対する LEFT JOIN 最適化を実行でき、LEFT JOIN 条件に一致する 1 つの行が見つかったら、前の行の組み合わせについて、このテーブルでそれ以上の行を調査しません。 これは、このように最適化できるクエリーの種類の例です。

```
SELECT * FROM t1 LEFT JOIN t2 ON t1.id=t2.id
  WHERE t2.id IS NULL;
```

  t2.id が NOT NULL で定義されているとします。 この場合、MySQL は t1 をスキャンし、t1.id の値を使用して t2 内の行をルックアップします。 MySQL が t2 内に一致する行を見つけた場合、t2.id は NULL にならないことがわかっているため、同じ id 値を持つ t2 内の残りの行をスキャンしません。 つまり、t1 の各行について、MySQL は、t2 内の実際に一致する行数にかかわらず、t2 内の単一のルックアップのみを実行する必要があります。

  MySQL 8.0.17 以降では、NOT IN (subquery) または NOT EXISTS (subquery) 形式の WHERE 条件が内部的にアンチ結合に変換されたことを示すこともできます。 これにより、サブクエリーが削除され、そのテーブルが最上位のクエリーの計画に追加され、コスト計画が改善されます。 準結合とアンチ結合をマージすることで、

オプティマイザは実行計画内のテーブルの順序をより自由に変更できるため、計画が高速になる場合があります。

特定のクエリーに対してアンチ結合変換が実行されるタイミングを確認するには、EXPLAIN の実行後に SHOW WARNINGS から Message カラムを確認するか、EXPLAIN FORMAT=TREE の出力で確認します。

> **注記**
>
> アンチ結合は、準結合 table_a JOIN table_b ON condition を補完したものです。 アンチ結合では、condition に一致する行が table_b にない table_a のすべての行が返されます。

- Plan isn't ready yet (JSON プロパティ): none)

  この値は、オプティマイザが名前付き接続で実行中のステートメントの実行計画の作成を終了していない場合に、EXPLAIN FOR CONNECTION で発生します。 実行計画の出力が複数の行で構成されている場合、オプティマイザが完全な実行計画を決定する進行状況に応じて、そのいずれかまたはすべてがこの Extra 値を持つ可能性があります。

- Range checked for each record (index map: N) (JSON プロパティ) : message)

  MySQL は使用に適したインデックスを見つけられませんでしたが、前のテーブルからのカラム値がわかったあとに、いくつかのインデックスが使用できることがわかりました。 以前のテーブルの行の組み合わせごとに、MySQL は range または index_merge アクセスメソッドを使用して、行を取得できるかどうかをチェックします。 これは、非常に高速ではありませんが、インデックスがまったくない結合の実行より高速です。 前のテーブルのすべてのカラム値がわかっており、定数とみなされることを除き、適用基準は、セクション 8.2.1.2「range の最適化」とセクション8.2.1.3「インデックスマージの最適化」で説明されているとおりです。

  インデックスは、テーブルの SHOW INDEX に示される同じ順序で 1 から番号付けされます。 インデックスマップ値 N は、候補となるインデックスを示すビットマスク値です。 たとえば、0x19 (バイナリ 11001) の値は、インデックス 1、4、および 5 が考慮されることを意味します。

- Recursive (JSON プロパティ): recursive)

  これは、行が再帰的共通テーブル式の再帰的 SELECT 部分に適用されることを示します。 セクション 13.2.15「WITH (共通テーブル式)」を参照してください。

- Rematerialize (JSON プロパティ): rematerialize)

  Rematerialize (X,...) は、T テーブルの EXPLAIN 行に表示されます。X は、T の新しい行が読み取られたときに再実体化がトリガーされるラテラル導出テーブルです。 例:

```
SELECT
  ...
FROM
  t,
  LATERAL (derived table that refers to t) AS dt
...
```

  導出テーブルの内容は、上位クエリーによって t の新しい行が処理されるたびに最新になるように再実体化されます。

- Scanned N databases (JSON プロパティ): message)

  これは、セクション8.2.3「INFORMATION_SCHEMA クエリーの最適化」に説明するように、サーバーが INFORMATION_SCHEMA テーブルのクエリーを処理する際に実行するディレクトリスキャンの数を示します。 N の値は 0、1、または all です。

- Select tables optimized away (JSON プロパティ): message)

  オプティマイザは、1) 最大 1 つの行を戻す必要があると判断しました。2) この行を生成するには、確定的な行セットを読み取る必要があります。 読取り対象の行を最適化フェーズ中 (インデックス行の読取りなど) に読み取ることができる場合、クエリーの実行中にテーブルを読み取る必要はありません。

  最初の条件は、クエリーが暗黙的にグループ化されるときに満たされます (集計関数は含まれますが、GROUP BY 句は含まれません)。 2 番目の条件は、使用されるインデックスごとに 1 つの行検索が実行されるときに満たされます。 読み取られるインデックスの数によって、読み取る行数が決まります。

  暗黙的にグループ化された次のクエリーについて考えてみます:

```
SELECT MIN(c1), MIN(c2) FROM t1;
```

あるインデックス行を読み取ることで MIN(c1) を取得でき、別のインデックスからある行を読み取ることで MIN(c2) を取得できるとします。 つまり、カラム c1 および c2 ごとに、カラムがインデックスの最初のカラムであるインデックスが存在します。 この場合、2 つの決定的な行を読み取ることによって生成された 1 つの行が返されます。

読み取る行が決定的でない場合、この Extra 値は発生しません。 次のクエリーについて考えてみます:

```
SELECT MIN(c2) FROM t1 WHERE c1 <= 10;
```

(c1, c2) がカバーインデックスであるとします。 このインデックスを使用して、c1 <= 10 のすべての行をスキャンし、c2 の最小値を検索する必要があります。 対照的に、次のクエリーについて考えてみます:

```
SELECT MIN(c2) FROM t1 WHERE c1 = 10;
```

この場合、c1 = 10 の最初のインデックス行には、c2 の最小値が含まれます。 返される行を生成するには、1 つの行のみを読み取る必要があります。

テーブルごとに正確な行数を保持するストレージエンジン (MyISAM など、InnoDB は保持しない) の場合、WHERE 句が欠落しているか常に true で、GROUP BY 句がない COUNT(*) クエリーに対してこの Extra 値が発生することがあります。 (これは暗黙的にグループ化されたクエリーのインスタンスであり、ストレージエンジンは確定的な行数を読み取ることができるかどうかに影響します。)

- Skip_open_table, Open_frm_only, Open_full_table (JSON プロパティ): message)

  これらの値は、INFORMATION_SCHEMA テーブルのクエリーに適用されるファイルオープンの最適化を示します。

  - Skip_open_table: テーブルファイルを開く必要はありません。 この情報はデータディクショナリからすでに使用可能です。
  - Open_frm_only: テーブル情報を読み取る必要があるのはデータディクショナリのみです。
  - Open_full_table: 最適化されていない情報参照。 テーブル情報は、データディクショナリから、およびテーブルファイルを読み取ることによって読み取る必要があります。

- Start temporary、End temporary (JSON プロパティ): message)

  これは、準結合重複除去ストラテジの一時テーブルの使用を示します。

- unique row not found (JSON プロパティ): message)

  SELECT ... FROM tbl_name などのクエリーの場合に、テーブルに UNIQUE インデックスまたは PRIMARY KEY の条件を満たす行がありません。

- Using filesort (JSON プロパティ): using_filesort)

  MySQL はソート順で行を取得する方法を見つけるために、追加のパスを実行する必要があります。 ソートは、結合型に従ってすべての行を進み、ソートキーと WHERE 句に一致するすべての行について行へのポインタを格納して実行されます。 次にキーがソートされ、ソート順で行が取得されます。 セクション 8.2.1.16「ORDER BY の最適化」を参照してください。

- Using index (JSON プロパティ): using_index)

  実際の行を読み取るための追加のシークを実行する必要がなく、インデックスツリーの情報のみを使用して、テーブルからカラム情報が取得されます。 この戦略は、クエリーで単一のインデックスの一部であるカラムのみを使用している場合に使用できます。

  ユーザー定義のクラスタ化されたインデックスを持つ InnoDB テーブルの場合、そのインデックスは Extra カラムに Using index がない場合でも使用できます。 これは、type が index で key が PRIMARY の場合です。

- Using index condition (JSON プロパティ): using_index_condition)

  インデックスタプルにアクセスし、まずそれらをテストして、すべてのテーブル行を読み取るかどうかを判断することによって、テーブルが読み取られます。 このように、必要でないかぎり、すべてのテーブル行の読み取りを遅延 (「プッシュダウン」) するためにインデックス情報が使用されます。 セクション8.2.1.6「インデックスコンディションプッシュダウンの最適化」を参照してください。

- Using index for group-by (JSON プロパティ): using_index_for_group_by)

  Using index テーブルアクセスメソッドと同様に、Using index for group-by は MySQL が、実際のテーブルへの追加のディスクアクセスをせずに、GROUP BY または DISTINCT クエリーのすべてのカラムを取得するために使用できるインデックスを見つけたことを示します。 さらに、各グループに対して、少数のインデックスエントリだけが読み取られるように、インデックスがもっとも効率的に使われます。 詳細は、セクション 8.2.1.17「GROUP BY の最適化」を参照してください。

- Using index for skip scan (JSON プロパティ): using_index_for_skip_scan)

  スキップスキャンアクセスメソッドが使用されていることを示します。 スキャン範囲アクセス方法のスキップを参照してください。

- Using join buffer (Block Nested Loop), Using join buffer (Batched Key Access), Using join buffer (hash join) (JSON プロパティ): using_join_buffer)

  初期の結合からのテーブルは、部分ごとに結合バッファーに読み込まれ、それらの行がバッファーから使用されて、現在のテーブルとの結合が実行されます。 (Block Nested Loop) ではブロックネスト - ループアルゴリズムが使用され、(Batched Key Access) ではバッチキーアクセスアルゴリズムが使用され、(hash join) ではハッシュ結合が使用されます。 つまり、EXPLAIN 出力の前の行にあるテーブルのキーがバッファされ、Using join buffer が表示される行で表されるテーブルから一致する行がバッチでフェッチされます。

  JSON 形式の出力では、using_join_buffer の値は常に Block Nested Loop、Batched Key Access または hash join のいずれかです。

  ハッシュ結合は、MySQL 8.0.18 以降で使用できます。Block Nested-Loop アルゴリズムは、MySQL 8.0.20 以降の MySQL リリースでは使用されません。 これらの最適化の詳細は、セクション8.2.1.4「ハッシュ結合の最適化」 および Block Nested Loop 結合アルゴリズム を参照してください。

  バッチキーアクセスアルゴリズムの詳細は、Batched Key Access 結合 を参照してください。

- Using MRR (JSON プロパティ): message)

  テーブルは Multi-Range Read 最適化戦略を使用して読み取られます。 セクション8.2.1.11「Multi-Range Read の最適化」を参照してください。

- Using sort_union(...), Using union(...), Using intersect(...) (JSON プロパティ): message)

  これらは、index_merge 結合タイプのインデックススキャンのマージ方法を示す特定のアルゴリズムを示します。 セクション8.2.1.3「インデックスマージの最適化」を参照してください。

- Using temporary (JSON プロパティ): using_temporary_table)

  クエリーを解決するために、MySQL は結果を保持する一時テーブルを作成する必要があります。 これは一般に、クエリーに、カラムを異なって一覧表示する GROUP BY 句と ORDER BY 句が含まれる場合に発生します。

- Using where (JSON プロパティ): attached_condition)

  WHERE 句は、次のテーブルに対して照合されるか、またはクライアントに送信される行を制限するために使用されます。 具体的にテーブルからすべての行をフェッチするか、調査する意図がないかぎり、Extra 値が Using where でなく、テーブル結合型が ALL または index である場合、クエリーに何らかの誤りがある可能性があります。

  JSON 形式の出力では、Using where に直接対応するものはありません。attached_condition プロパティには、使用される WHERE 条件が含まれます。

- Using where with pushed condition (JSON プロパティ): message)

  この項目は NDB テーブルのみに適用されます。 つまり、NDB Cluster は条件プッシュダウン最適化を使用して、インデックスなしカラムと定数の間の直接比較の効率を向上させています。 そのような場合、条件がクラスタのデータノードに「プッシュダウン」され、すべてのデータノードで同時に評価されます。 これにより、一致しない行をネットワーク経由で送る必要がなくなり、コンディションプッシュダウンを使用できるが使用しない場合より、そのようなクエリーを 5 - 10 倍高速化できます。 詳細は、セクション8.2.1.5「エンジンコンディションプッシュダウンの最適化」を参照してください。

- Zero limit (JSON プロパティ): message)

  クエリーに LIMIT 0 句があり、行を選択できません。

EXPLAIN 出力の解釈

EXPLAIN 出力の rows カラムの値の積を取得することで、結合がどの程度適しているかを示す適切な目安を得ることができます。 これは、クエリーを実行するために MySQL が調査する必要がある行数を大ざっぱに示すはずです。 max_join_size システム変数によってクエリーを制限する場合、この行の積は、どの複数テーブル SELECT ステートメントを実行し、どれを中止するかを判断するためにも使用されます。 セクション5.1.1「サーバーの構成」を参照してください。

次の例は、EXPLAIN によって得られた情報に基づいて、複数テーブル結合を段階的に最適化する方法を示しています。

ここに示す SELECT ステートメントがあり、EXPLAIN を使用して調査するつもりであるとします。

```
EXPLAIN SELECT tt.TicketNumber, tt.TimeIn,
            tt.ProjectReference, tt.EstimatedShipDate,
            tt.ActualShipDate, tt.ClientID,
            tt.ServiceCodes, tt.RepetitiveID,
            tt.CurrentProcess, tt.CurrentDPPerson,
            tt.RecordVolume, tt.DPPrinted, et.COUNTRY,
            et_1.COUNTRY, do.CUSTNAME
        FROM tt, et, et AS et_1, do
        WHERE tt.SubmitTime IS NULL
          AND tt.ActualPC = et.EMPLOYID
          AND tt.AssignedPC = et_1.EMPLOYID
          AND tt.ClientID = do.CUSTNMBR;
```

この例では次のように想定しています。

- 比較対象のカラムは次のように宣言されています。

Table	カラム	データ型
tt	ActualPC	CHAR(10)
tt	AssignedPC	CHAR(10)
tt	ClientID	CHAR(10)
et	EMPLOYID	CHAR(15)
do	CUSTNMBR	CHAR(15)

- テーブルには次のインデックスがあります。

Table	インデックス
tt	ActualPC
tt	AssignedPC
tt	ClientID
et	EMPLOYID (主キー)
do	CUSTNMBR (主キー)

- tt.ActualPC 値は均一に分布されていません。

最初、最適化が実行される前は、EXPLAIN ステートメントで次の情報が生成されました。

```
table type possible_keys key  key_len ref  rows  Extra
et    ALL  PRIMARY       NULL NULL    NULL 74
do    ALL  PRIMARY       NULL NULL    NULL 2135
et_1  ALL  PRIMARY       NULL NULL    NULL 74
tt    ALL  AssignedPC,   NULL NULL    NULL 3872
           ClientID,
           ActualPC
      Range checked for each record (index map: 0x23)
```

各テーブルの type は ALL であるため、この出力は MySQL がすべてのテーブル、つまりすべての行の組み合わせのデカルト積を生成することを示しています。 これは、各テーブルの行数の積を調査する必要があるため、著しく時間がかかります。 このケースの場合は、この積が 74 × 2135 × 74 × 3872 = 45,268,558,720 行になります。 テーブルがもっと大きければ、どのくらい時間がかかっていたか簡単に想像がつきます。

ここでの問題の 1 つは、カラムが同じ型とサイズで宣言されている場合に、MySQL はカラムに対してインデックスをより効率的に使用できることです。 このコンテキストでは、VARCHAR と CHAR は同じサイズとして宣言

されている場合、それらは同じとみなされます。tt.ActualPC は CHAR(10) として宣言されており、et.EMPLOYID は CHAR(15) であるため、長さの不一致があります。

このカラム長の不一致を修正するには、ALTER TABLE を使用して ActualPC を 10 文字から 15 文字に長くします。

```
mysql> ALTER TABLE tt MODIFY ActualPC VARCHAR(15);
```

これで tt.ActualPC と et.EMPLOYID はいずれも VARCHAR(15) になります。 EXPLAIN ステートメントを再度実行すると、次の結果が生成されます。

```
table type   possible_keys key     key_len ref        rows    Extra
tt    ALL    AssignedPC,   NULL    NULL    NULL       3872    Using
             ClientID,                                 where
             ActualPC
do    ALL    PRIMARY       NULL    NULL    NULL       2135
       Range checked for each record (index map: 0x1)
et_1  ALL    PRIMARY       NULL    NULL    NULL       74
       Range checked for each record (index map: 0x1)
et    eq_ref PRIMARY       PRIMARY 15      tt.ActualPC 1
```

これは完全ではありませんが、はるかに改善されています。rows 値の積は 74 の係数分だけ少なくなります。 このバージョンは、数秒で実行します。

2 つめの変更を実行して、tt.AssignedPC = et_1.EMPLOYID と tt.ClientID = do.CUSTNMBR の比較でのカラム長の不一致を解消できます。

```
mysql> ALTER TABLE tt MODIFY AssignedPC VARCHAR(15),
                      MODIFY ClientID   VARCHAR(15);
```

その変更後、EXPLAIN は次に示す出力を生成します。

```
table type   possible_keys key      key_len ref          rows Extra
et    ALL    PRIMARY       NULL     NULL    NULL         74
tt    ref    AssignedPC,   ActualPC 15      et.EMPLOYID   52   Using
             ClientID,                                   where
             ActualPC
et_1  eq_ref PRIMARY       PRIMARY  15      tt.AssignedPC 1
do    eq_ref PRIMARY       PRIMARY  15      tt.ClientID   1
```

この時点で、クエリーはほぼ可能なかぎり十分に最適化されています。 残りの問題は、MySQL はデフォルトで tt.ActualPC カラムの値が均一に分布しているものと想定しますが、tt テーブルにはそれが当てはまらないことです。 さいわい、MySQL にキー分布を分析するように伝えることは簡単です。

```
mysql> ANALYZE TABLE tt;
```

追加のインデックス情報によって、結合が完全になり、EXPLAIN が次の結果を生成します。

```
table type   possible_keys key     key_len ref          rows Extra
tt    ALL    AssignedPC    NULL    NULL    NULL         3872 Using
             ClientID,                                   where
             ActualPC
et    eq_ref PRIMARY       PRIMARY 15      tt.ActualPC   1
et_1  eq_ref PRIMARY       PRIMARY 15      tt.AssignedPC 1
do    eq_ref PRIMARY       PRIMARY 15      tt.ClientID   1
```

EXPLAIN からの出力の rows カラムは、MySQL 結合オプティマイザからの教育を受けた推測です。 rows の積とクエリーが返す実際の行数を比較して、数値が実際と近いかどうかをチェックしてください。 数値がかなり異なる場合は、SELECT ステートメントで STRAIGHT_JOIN を使用し、FROM 句で異なる順序でテーブルを一覧表示してみるとパフォーマンスを改善できる可能性があります。 (ただし、STRAIGHT_JOIN では準結合変換が無効になるため、インデックスの使用が妨げられる場合があります。 セクション8.2.2.1「準結合変換による IN および EXISTS サブクエリー述語の最適化」を参照してください。)

場合によっては、サブクエリーで EXPLAIN SELECT を使用するときに、データを変更するステートメントを実行できることもあります。詳細については、セクション13.2.11.8「導出テーブル」を参照してください。

8.8.3 拡張 EXPLAIN 出力形式

EXPLAIN ステートメントは、EXPLAIN 出力の一部ではないが、EXPLAIN の後に SHOW WARNINGS ステートメントを発行することで表示できる追加 (「extended」) 情報を生成します。 MySQL 8.0.12 では、拡張情報は SELECT, DELETE, INSERT, REPLACE および UPDATE ステートメントで使用できます。 8.0.12 より前のリリースでは、拡張情報は SELECT ステートメントでのみ使用できます。

SHOW WARNINGS 出力の Message 値には、オプティマイザが SELECT ステートメント内のテーブルおよびカラム名をどのように修飾するか、書き換えおよび最適化ルールの適用後に SELECT がどのように見えるか、および場合によって最適化プロセスに関するその他のメモが表示されます。

EXPLAIN に続く SHOW WARNINGS ステートメントで表示可能な拡張情報は、SELECT ステートメントに対してのみ生成されます。 SHOW WARNINGS では、説明可能な他のステートメント (DELETE, INSERT, REPLACE および UPDATE) に対して空の結果が表示されます。

次に、拡張 EXPLAIN 出力の例を示します:

```
mysql> EXPLAIN
    SELECT t1.a, t1.a IN (SELECT t2.a FROM t2) FROM t1\G
*************************** 1. row ***************************
           id: 1
  select_type: PRIMARY
        table: t1
         type: index
possible_keys: NULL
          key: PRIMARY
      key_len: 4
          ref: NULL
         rows: 4
     filtered: 100.00
        Extra: Using index
*************************** 2. row ***************************
           id: 2
  select_type: SUBQUERY
        table: t2
         type: index
possible_keys: a
          key: a
      key_len: 5
          ref: NULL
         rows: 3
     filtered: 100.00
        Extra: Using index
2 rows in set, 1 warning (0.00 sec)

mysql> SHOW WARNINGS\G
*************************** 1. row ***************************
  Level: Note
   Code: 1003
Message: /* select#1 */ select `test`.`t1`.`a` AS `a`,
         <in_optimizer>(`test`.`t1`.`a`,`test`.`t1`.`a` in
         ( <materialize> (/* select#2 */ select `test`.`t2`.`a`
         from `test`.`t2` where 1 having 1 ),
         <primary_index_lookup>(`test`.`t1`.`a` in
         <temporary table> on <auto_key>
         where ((`test`.`t1`.`a` = `materialized-subquery`.`a`)))) AS `t1.a
         IN (SELECT t2.a FROM t2)` from `test`.`t1`
1 row in set (0.00 sec)
```

SHOW WARNINGS によって表示されるステートメントには、クエリーの書き換えやオプティマイザのアクションに関する情報を提供する特別なマーカーが含まれることがあるため、ステートメントは必ずしも有効な SQL ではなく、実行されることを目的としていません。 出力には、オプティマイザによってとられたアクションに関する追加の SQL でない説明のメモを提供する Message 値のある行が含まれることもあります。

次のリストでは、SHOW WARNINGS によって表示される拡張出力に表示される特殊なマーカーについて説明します:

- <auto_key>

  一時テーブルの自動的に生成されるキー。

- <cache>(expr)

  式 (スカラーサブクエリーなど) が 1 回実行され、あとで使用するために、結果の値がメモリーに保存されます。 複数の値で構成される結果の場合、一時テーブルが作成され、かわりに <temporary table> が表示されます。

- <exists>(query fragment)

  サブクエリー述語は EXISTS 述語に変換され、サブクエリーは EXISTS 述語と一緒に使用できるように変換されます。

- <in_optimizer>(query fragment)

これは、ユーザーにとっては意味がない内部オプティマイザオブジェクトです。

- <index_lookup>(query fragment)

  対象の行を見つけるためにインデックスルックアップを使用して、クエリーフラグメントが処理されます。

- <if>(condition, expr1, expr2)

  条件が true の場合は expr1、そうでない場合は expr2 に評価されます。

- <is_not_null_test>(expr)

  式が NULL に評価されないことを確認するためのテスト。

- <materialize>(query fragment)

  サブクエリーの実体化が使用されます。

- `materialized-subquery`.col_name

  サブクエリーの評価の結果を保持するために実体化された内部一時テーブル内のカラム col_name への参照。

- <primary_index_lookup>(query fragment)

  対象の行を見つけるために主キールックアップを使用して、クエリーフラグメントが処理されます。

- <ref_null_helper>(expr)

  これは、ユーザーにとっては意味がない内部オプティマイザオブジェクトです。

- /* select#N */ select_stmt

  SELECT は、id 値が N の拡張されていない EXPLAIN 出力の行に関連付けられます。

- outer_tables semi join (inner_tables)

  準結合操作。inner_tables には、プルされなかったテーブルが表示されます。 セクション8.2.2.1「準結合変換による IN および EXISTS サブクエリー述語の最適化」を参照してください。

- <temporary table>

  これは、中間結果をキャッシュするために作成される内部一時テーブルを表します。

一部のテーブルが const または system 型である場合、これらのテーブルからのカラムを含む式は、オプティマイザによって早期に評価され、表示されるステートメントに含まれません。 ただし、FORMAT=JSON では、一部の const テーブルアクセスが定数値を使用する ref アクセスとして表示されます。

8.8.4 名前付き接続の実行計画情報の取得

名前付き接続で実行されている説明可能なステートメントの実行計画を取得するには、次のステートメントを使用します:

```
EXPLAIN [options] FOR CONNECTION connection_id;
```

EXPLAIN FOR CONNECTION は、特定の接続でクエリーを実行するために現在使用されている EXPLAIN 情報を返します。 データ (およびサポート統計) が変更されたため、同等のクエリーテキストで EXPLAIN を実行すると、異なる結果が生成される可能性があります。 この動作の違いは、より一時的なパフォーマンスの問題を診断する場合に役立ちます。 たとえば、あるセッションで完了までに長時間かかるステートメントを実行している場合、別のセッションで EXPLAIN FOR CONNECTION を使用すると、遅延の原因に関する有用な情報が得られることがあります。

connection_id は、INFORMATION_SCHEMA PROCESSLIST テーブルまたは SHOW PROCESSLIST ステートメントから取得される接続識別子です。 PROCESS 権限がある場合は、任意の接続の識別子を指定できます。 それ以外の場合は、独自の接続に対してのみ識別子を指定できます。 いずれの場合も、指定した接続に対するクエリーを説明するのに十分な権限が必要です。

名前付き接続がステートメントを実行していない場合、結果は空になります。 それ以外の場合、EXPLAIN FOR CONNECTION は、名前付き接続で実行されているステートメントが説明可能な場合にのみ適用されます。 これには、SELECT, DELETE, INSERT, REPLACE および UPDATE が含まれます。 (ただし、EXPLAIN FOR

CONNECTION は、これらのタイプのプリペアドステートメントであっても、プリペアドステートメントに対しては機能しません。)

名前付き接続が説明可能なステートメントを実行している場合、出力はステートメント自体で EXPLAIN を使用して取得します。

指定された接続が説明不可能なステートメントを実行している場合は、エラーが発生します。 たとえば、EXPLAIN は説明できないため、現在のセッションの接続識別子に名前を付けることはできません:

```
mysql> SELECT CONNECTION_ID();
+-----------------+
| CONNECTION_ID() |
+-----------------+
|             373 |
+-----------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> EXPLAIN FOR CONNECTION 373;
ERROR 1889 (HY000): EXPLAIN FOR CONNECTION command is supported
only for SELECT/UPDATE/INSERT/DELETE/REPLACE
```

Com_explain_other ステータス変数は、実行された EXPLAIN FOR CONNECTION ステートメントの数を示します。

8.8.5 クエリーパフォーマンスの推定

ほとんどの場合、ディスクシークをカウントしてクエリーパフォーマンスを推定できます。 小さいテーブルの場合は一般に 1 回のディスクシークでレコードが見つかります (インデックスがキャッシュされている可能性が高いため)。 大きなテーブルの場合、B ツリーインデックスを使用して、それを推定できますが、行を見つけるためにこのように多くのシークが必要です。log(row_count) / log(index_block_length / 3 * 2 / (index_length + data_pointer_length)) + 1。

MySQL では、インデックスブロックが通常 1,024 バイトで、データポインタは通常 4 バイトです。 3 バイトのキー値長 (MEDIUMINT のサイズ) の 500,000 行のテーブルの場合、この公式は log(500,000)/log(1024/3*2/(3+4)) + 1 = 4 シークを示します。

このインデックスには、約 500,000 * 7 * 3/2 = 5.2M バイト (2/3 の一般的なインデックスバッファー充てん率と想定して) のストレージが必要であるため、インデックスの多くをメモリーに置く可能性が高く、データを読み取り、行を見つけるために 1 つか 2 つの呼び出しだけで済みます。

ただし、書き込みについては、新しいインデックス値の配置場所を見つけるために 4 つのシークリクエスト、およびインデックスの更新と行の書き込みに通常 2 回のシークが必要になります。

前述の説明は、アプリケーションのパフォーマンスがログ N によってゆっくりと低下することを意味しません。 OS または MySQL サーバーによってすべてがキャッシュされているかぎり、テーブルが大きくなってもほんの少し遅くなるだけです。 データがキャッシュできないほど大きくなると、アプリケーションがディスクシーク (これは log NN ずつ増加する) によってのみ制限されるまで著しく遅くなり始めます。 これを回避するには、データの増加に合わせてキーキャッシュを増やします。 MyISAM テーブルでは、キーキャッシュサイズは key_buffer_size システム変数によって制御されます。 セクション5.1.1「サーバーの構成」を参照してください。

8.9 クエリーオプティマイザの制御

MySQL では、クエリー計画の評価方法、切替え可能な最適化、オプティマイザとインデックスのヒントおよびオプティマイザコストモデルに影響するシステム変数を介してオプティマイザを制御できます。

サーバーは、カラム値に関するヒストグラム統計を column_statistics データディクショナリテーブルに保持します (セクション8.9.6「オプティマイザ統計」 を参照)。 他のデータディクショナリテーブルと同様に、このテーブルにはユーザーは直接アクセスできません。 かわりに、データディクショナリテーブルのビューとして実装されている INFORMATION_SCHEMA.COLUMN_STATISTICS をクエリーすることで、ヒストグラム情報を取得できます。 ANALYZE TABLE ステートメントを使用してヒストグラム管理を実行することもできます。

8.9.1 クエリー計画評価の制御

クエリーオプティマイザのタスクは SQL クエリーを実行するために最適なプランを見つけることです。 「良い」プランと「悪い」プランのパフォーマンスの差は、桁違い (つまり、数秒に対して数時間や数日にまで) になる可能性があるため、MySQL のオプティマイザを含むほとんどのクエリーオプティマイザは、多かれ少なかれ、すべての可能なクエリー評価プランの中から最適なプランを徹底的に探します。 結合クエリーに対して、MySQL オプティマイザによって調査される可能なプランの数は、クエリーで参照されるテーブル数とともに指数関数的

に増大します。 少数のテーブル (一般に 7 から 10 未満) の場合、これは問題になりません。 ただし、大きいクエリーが発行されると、クエリーの最適化に費やされる時間がサーバーのパフォーマンスの大きなボトルネックになる可能性があります。

クエリー最適化のより柔軟な方法により、ユーザーはオプティマイザが最適なクエリー評価プランをどの程度徹底的に探すかを制御できます。 一般的な考えは、オプティマイザによって調査されるプランが少ないほど、クエリーのコンパイルに費やす時間も少なくなるということです。 一方、オプティマイザは一部のプランをスキップするため、最適なプランを見逃す可能性もあります。

評価するプランの数に関して、オプティマイザの動作を 2 つのシステム変数を使用して制御できます。

- optimizer_prune_level 変数は、オプティマイザに、テーブルごとにアクセスされる行数の見積もりに基づいて、特定のプランをスキップするように伝えます。 経験上、この種類の「学習による推測」は最適なプランをめったに見逃すことはなく、クエリーのコンパイル時間を劇的に短縮できます。 デフォルトでこのオプションがオン optimizer_prune_level=1 であるのはこのためです。 ただし、オプティマイザがより適したクエリー計画を見逃したと思う場合は、クエリーのコンパイルにかなりの時間がかかるリスクを伴いますが、このオプションをオフにする (optimizer_prune_level=0) ことができます。 この経験則を使用しても、オプティマイザはまだ指数関数的な数のプランを探索します。

- optimizer_search_depth 変数は、オプティマイザがそれ以上拡張すべきかどうかを評価するために、不完全な各プランの「将来」をどの程度見通すかを伝えます。 optimizer_search_depth の値を小さくするほど、クエリーのコンパイル時間が桁違いに少なくなる可能性があります。 たとえば、12、13、またはそれ以上のテーブルのクエリーは、optimizer_search_depth がクエリー内のテーブル数に近い場合、コンパイルに数時間または数日間も容易に必要になることがあります。 同時に、3 か 4 に等しい optimizer_search_depth でコンパイルされた場合、オプティマイザは同じクエリーで 1 分以内にコンパイルできることがあります。 optimizer_search_depth の適切な値が不明な場合、この変数を 0 に設定することで、オプティマイザに自動的に値を決定させることができます。

8.9.2 切り替え可能な最適化

optimizer_switch システム変数を使用するとオプティマイザの動作を制御できます。 その値はフラグのセットで、それぞれ対応するオプティマイザの動作を有効にするかまたは無効にするかを示す on または off の値を持ちます。 この変数はグローバル値およびセッション値を持ち、実行時に変更できます。 グローバル値のデフォルトはサーバーの起動時に設定できます。

オプティマイザの現在のフラグセットを表示するには、変数値を選択します。

```
mysql> SELECT @@optimizer_switch\G
*************************** 1. row ***************************
@@optimizer_switch: index_merge=on,index_merge_union=on,
                    index_merge_sort_union=on,index_merge_intersection=on,
                    engine_condition_pushdown=on,index_condition_pushdown=on,
                    mrr=on,mrr_cost_based=on,block_nested_loop=on,
                    batched_key_access=off,materialization=on,semijoin=on,
                    loosescan=on,firstmatch=on,duplicateweedout=on,
                    subquery_materialization_cost_based=on,
                    use_index_extensions=on,condition_fanout_filter=on,
                    derived_merge=on,use_invisible_indexes=off,skip_scan=on,
                    hash_join=on,subquery_to_derived=off,
                    prefer_ordering_index=on,hypergraph_optimizer=off,
                    derived_condition_pushdown=on
1 row in set (0.00 sec)
```

optimizer_switch の値を変更するには、1 つ以上のコマンドのカンマ区切りのリストから構成される値を割り当てます。

```
SET [GLOBAL|SESSION] optimizer_switch='command[,command]...';
```

各 command 値は、次の表に示すいずれかの形式になるようにしてください。

コマンドの構文	意味
default	すべての最適化をそのデフォルト値にリセットします
opt_name=default	指定した最適化をそのデフォルト値に設定します
opt_name=off	指定した最適化を無効にします
opt_name=on	指定した最適化を有効にします

default コマンドが存在する場合最初に実行されますが、値の中のコマンドの順序は問題ではありません。
opt_name フラグを default に設定すると、そのデフォルト値が on または off のどちらであってもそれに設定され

ます。 値に特定の opt_name を複数回指定することは許可されず、エラーが発生します。 値のエラーによって、割り当てがエラーを伴って失敗し、optimizer_switch の値が変更されないままになります。

次のリストは、最適化戦略別にグループ化された、許可される opt_name フラグ名を示しています:

- バッチキーアクセスフラグ
  - batched_key_access (default off)

    BKA 結合アルゴリズムの使用を制御します

  batched_key_access が on に設定されている場合に何らかの効果を持つためには、mrr フラグも on である必要があります。 現在、MRR のコスト見積もりはきわめて悲観的です。 したがって、BKA を使用するには、mrr_cost_based を off にする必要もあります。

  詳細は、セクション8.2.1.12「Block Nested Loop 結合と Batched Key Access 結合」を参照してください。
- ブロックネストループフラグ
  - block_nested_loop (default on)

    BNL 結合アルゴリズムの使用を制御します MySQL 8.0.18 以降では、BNL および NO_BNL オプティマイザヒントと同様に、ハッシュ結合の使用も制御します。 MySQL 8.0.20 以降では、ブロックネストループのサポートは MySQL サーバーから削除され、このフラグはハッシュ結合の使用のみを制御します。

  詳細は、セクション8.2.1.12「Block Nested Loop 結合と Batched Key Access 結合」を参照してください。
- 条件フィルタリングフラグ
  - condition_fanout_filter (default on)

    条件フィルタリングの使用を制御します。

  詳細は、セクション8.2.1.13「条件フィルタ」を参照してください。
- 導出条件プッシュダウンフラグ
  - derived_condition_pushdown (default on)

    導出条件プッシュダウンを制御します。

  詳細は、セクション8.2.2.5「導出条件プッシュダウン最適化」を参照してください
- 導出テーブルマージフラグ
  - derived_merge (default on)

    導出テーブルおよびビューの外部クエリーブロックへのマージを制御します。

  derived_merge フラグは、オプティマイザが導出テーブル、ビュー参照および共通テーブル式を外部クエリーブロックにマージしようとするかどうかを制御します。ただし、他のルールがマージを妨げることはないと想定しています。たとえば、ビューの ALGORITHM ディレクティブが derived_merge 設定より優先されます。デフォルトでは、マージを有効にするフラグは on です。

  詳細は、セクション8.2.2.4「マージまたは実体化を使用した導出テーブル、ビュー参照および共通テーブル式の最適化」を参照してください。
- エンジン条件プッシュダウンフラグ
  - engine_condition_pushdown (default on)

    エンジンコンディションプッシュダウンを制御します

  詳細は、セクション8.2.1.5「エンジンコンディションプッシュダウンの最適化」を参照してください。
- ハッシュ結合フラグ
  - hash_join (default on)

    ハッシュ結合を制御します (MySQL 8.0.18 のみ。MySQL 8.0.19 以降では影響しません)。

詳細は、セクション8.2.1.4「ハッシュ結合の最適化」を参照してください。

- インデックス条件プッシュダウンフラグ
  - index_condition_pushdown (default on)

    インデックスコンディションプッシュダウンを制御します

  詳細は、セクション8.2.1.6「インデックスコンディションプッシュダウンの最適化」を参照してください。
- インデックス拡張フラグ
  - use_index_extensions (default on)

    インデックス拡張の使用を制御します

  詳細は、セクション8.3.10「インデックス拡張の使用」を参照してください。
- インデックスマージフラグ
  - index_merge (default on)

    すべてのインデックスマージ最適化を制御します
  - index_merge_intersection (default on)

    インデックスマージ共通集合アクセス最適化を制御します
  - index_merge_sort_union (default on)

    インデックスマージソート和集合アクセス最適化を制御します
  - index_merge_union (default on)

    インデックスマージ和集合アクセス最適化を制御します

  詳細については、セクション8.2.1.3「インデックスマージの最適化」を参照してください。
- インデックス可視性フラグ
  - use_invisible_indexes (default off)

    不可視インデックスの使用を制御します。

  詳細は、セクション8.3.12「不可視のインデックス」を参照してください。
- 制限最適化フラグ
  - prefer_ordering_index (default on)

    LIMIT 句を含む ORDER BY または GROUP BY を持つクエリーの場合に、オプティマイザが順序付けされていないインデックス、filesort またはその他の最適化のかわりに順序付けられたインデックスを使用しようとするかどうかを制御します。 この最適化は、オプティマイザがこの最適化を使用するとクエリーの実行速度が速くなると判断するたびに、デフォルトで実行されます。

    この決定を行うアルゴリズムではすべての同義のケースを処理できないため (データの分散が常に均一であるか、それほど均一でないことが前提となります)、この最適化が望ましくない場合があります。 MySQL 8.0.21 より前は、この最適化を無効にすることはできませんが、MySQL 8.0.21 以降ではデフォルトの動作のままですが、prefer_ordering_index フラグを off に設定することで無効にできます。

  詳細および例については、セクション8.2.1.19「LIMIT クエリーの最適化」を参照してください。
- 複数範囲検針フラグ
  - mrr (default on)

    Multi-Range Read 戦略を制御します
  - mrr_cost_based (default on)

mrr=on の場合にコストベースの MRR の使用を制御します

詳細は、セクション8.2.1.11「Multi-Range Read の最適化」を参照してください。

- 準結合フラグ
  - duplicateweedout (default on)

    準結合重複除去ストラテジを制御します。
  - firstmatch (default on)

    準結合 FirstMatch 戦略を制御します。
  - loosescan (default on)

    準結合 LooseScan 戦略を制御します (Loose Index Scan for GROUP BY と混同しないでください)。
  - semijoin (default on)

    すべての準結合方針を制御します。

    MySQL 8.0.17 以降では、これはアンチ結合の最適化にも適用されます。

  semijoin, firstmatch, loosescan および duplicateweedout フラグを使用すると、準結合戦略を制御できます。 semijoin フラグは、準結合を使用するかどうかを制御します。 on に設定されている場合、firstmatch および loosescan フラグを使用すると、許可された準結合戦略をより細かく制御できます。

  duplicateweedout 準結合戦略が無効になっている場合は、他のすべての適用可能な戦略も無効にしないかぎり、使用されません。

  semijoin と materialization の両方が on の場合、準結合でも実体化が使用されます (該当する場合)。 これらのフラグはデフォルトで on です。

  詳細は、セクション8.2.2.1「準結合変換による IN および EXISTS サブクエリー述語の最適化」を参照してください。
- スキャンフラグのスキップ
  - skip_scan (default on)

    スキップスキャンアクセス方法の使用を制御します。

  詳細は、スキャン範囲アクセス方法のスキップを参照してください。
- サブクエリー実体化フラグ
  - materialization (default on)

    実体化 (準結合実体化を含む) を制御します。
  - subquery_materialization_cost_based (default on)

    原価ベースの実体化の選択を使用します。

  materialization フラグはサブクエリー実体化を使用するかどうかを制御します。 semijoin と materialization の両方が on の場合、準結合でも実体化が使用されます (該当する場合)。 これらのフラグはデフォルトで on です。

  subquery_materialization_cost_based フラグを使用すると、サブクエリー実体化と IN から EXISTS へのサブクエリー変換の選択を制御できます。 フラグが on (デフォルト) の場合、オプティマイザはサブクエリー実体化と IN- から -EXISTS サブクエリー変換 (いずれかの方法を使用できる場合) の間でコストベースの選択を実行します。 フラグが off の場合、オプティマイザは IN から EXISTS へのサブクエリー変換よりもサブクエリーの実体化を選択します。

  詳細は、セクション8.2.2「サブクエリー、導出テーブル、ビュー参照および共通テーブル式の最適化」を参照してください。
- サブクエリー変換フラグ

- subquery_to_derived (default off)

  MySQL 8.0.21 以降、オプティマイザは多くの場合、SELECT, WHERE, JOIN または HAVING 句のスカラーサブクエリーを導出テーブルの左外部結合に変換できます。 (導出テーブルの NULL 値可能性によっては、内部結合にさらに簡略化される場合があります。) これは、次の条件を満たすサブクエリーに対して実行できます:

  - サブクエリーでは、RAND() などの非決定的関数は使用されません。
  - サブクエリーは、MIN() または MAX() を使用するようにリライトできる ANY または ALL サブクエリーではありません。
  - 親クエリーはユーザー変数を設定しません。リライトすると実行順序に影響する可能性があるため、同じクエリーで変数に複数回アクセスすると、予期しない結果が発生する可能性があります。
  - サブクエリーは相関付けしないでください。つまり、外部クエリーのテーブルからカラムを参照したり、外部クエリーで評価される集計を含むことはできません。

  MySQL 8.0.22 より前は、サブクエリーに GROUP BY 句を含めることはできませんでした。

  この最適化は、GROUP BY を含まない IN, NOT IN, EXISTS または NOT EXISTS の引数であるテーブルサブクエリーにも適用できます。

  このフラグのデフォルト値は off ですが、ほとんどの場合、この最適化を有効にしてもパフォーマンスが著しく向上することはありません (多くの場合、クエリーの実行速度が遅くなることもあります)。ただし、subquery_to_derived フラグを on に設定することで最適化を有効にできます。 主にテストで使用することを目的としています。

  スカラーサブクエリーを使用する例:

```
d
mysql> CREATE TABLE t1(a INT);

mysql> CREATE TABLE t2(a INT);

mysql> INSERT INTO t1 VALUES ROW(1), ROW(2), ROW(3), ROW(4);

mysql> INSERT INTO t2 VALUES ROW(1), ROW(2);

mysql> SELECT * FROM t1
    ->     WHERE t1.a > (SELECT COUNT(a) FROM t2);
+------+
| a    |
+------+
|    3 |
|    4 |
+------+

mysql> SELECT @@optimizer_switch LIKE '%subquery_to_derived=off%';
+-----------------------------------------------------+
| @@optimizer_switch LIKE '%subquery_to_derived=off%' |
+-----------------------------------------------------+
|                                                   1 |
+-----------------------------------------------------+

mysql> EXPLAIN SELECT * FROM t1 WHERE t1.a > (SELECT COUNT(a) FROM t2)\G
*************************** 1. row ***************************
           id: 1
  select_type: PRIMARY
        table: t1
   partitions: NULL
         type: ALL
possible_keys: NULL
          key: NULL
      key_len: NULL
          ref: NULL
         rows: 4
     filtered: 33.33
        Extra: Using where
*************************** 2. row ***************************
           id: 2
  select_type: SUBQUERY
        table: t2
   partitions: NULL
```

```
        type: ALL
possible_keys: NULL
          key: NULL
      key_len: NULL
          ref: NULL
         rows: 2
     filtered: 100.00
        Extra: NULL

mysql> SET @@optimizer_switch='subquery_to_derived=on';


mysql> SELECT @@optimizer_switch LIKE '%subquery_to_derived=off%';
+-----------------------------------------------------+
| @@optimizer_switch LIKE '%subquery_to_derived=off%' |
+-----------------------------------------------------+
|                                                   0 |
+-----------------------------------------------------+

mysql> SELECT @@optimizer_switch LIKE '%subquery_to_derived=on%';
+----------------------------------------------------+
| @@optimizer_switch LIKE '%subquery_to_derived=on%' |
+----------------------------------------------------+
|                                                  1 |
+----------------------------------------------------+

mysql> EXPLAIN SELECT * FROM t1 WHERE t1.a > (SELECT COUNT(a) FROM t2)\G
*************************** 1. row ***************************
           id: 1
  select_type: PRIMARY
        table: <derived2>
   partitions: NULL
         type: ALL
possible_keys: NULL
          key: NULL
      key_len: NULL
          ref: NULL
         rows: 1
     filtered: 100.00
        Extra: NULL
*************************** 2. row ***************************
           id: 1
  select_type: PRIMARY
        table: t1
   partitions: NULL
         type: ALL
possible_keys: NULL
          key: NULL
      key_len: NULL
          ref: NULL
         rows: 4
     filtered: 33.33
        Extra: Using where; Using join buffer (hash join)
*************************** 3. row ***************************
           id: 2
  select_type: DERIVED
        table: t2
   partitions: NULL
         type: ALL
possible_keys: NULL
          key: NULL
      key_len: NULL
          ref: NULL
         rows: 2
     filtered: 100.00
        Extra: NULL
```

2 番目の EXPLAIN ステートメントの直後に SHOW WARNINGS を実行するとわかるように、最適化を有効にすると、クエリー SELECT * FROM t1 WHERE t1.a > (SELECT COUNT(a) FROM t2) は次に示すような形式でリライトされます:

```
SELECT t1.a FROM t1
   JOIN  ( SELECT COUNT(t2.a) AS c FROM t2 ) AS d
         WHERE t1.a > d.c;
```

IN (subquery) でクエリーを使用する例:

```
mysql> DROP TABLE IF EXISTS t1, t2;
```

```
mysql> CREATE TABLE t1 (a INT, b INT);
mysql> CREATE TABLE t2 (a INT, b INT);

mysql> INSERT INTO t1 VALUES ROW(1,10), ROW(2,20), ROW(3,30);
mysql> INSERT INTO t2
    ->    VALUES ROW(1,10), ROW(2,20), ROW(3,30), ROW(1,110), ROW(2,120), ROW(3,130);

mysql> SELECT * FROM t1
    ->     WHERE   t1.b < 0
    ->           OR
    ->           t1.a IN (SELECT t2.a + 1 FROM t2);
+------+------+
| a    | b    |
+------+------+
|    2 |   20 |
|    3 |   30 |
+------+------+

mysql> SET @@optimizer_switch="subquery_to_derived=off";

mysql> EXPLAIN SELECT * FROM t1
    ->           WHERE   t1.b < 0
    ->                 OR
    ->                 t1.a IN (SELECT t2.a + 1 FROM t2)\G
*************************** 1. row ***************************
           id: 1
  select_type: PRIMARY
        table: t1
   partitions: NULL
         type: ALL
possible_keys: NULL
          key: NULL
      key_len: NULL
          ref: NULL
         rows: 3
     filtered: 100.00
        Extra: Using where
*************************** 2. row ***************************
           id: 2
  select_type: DEPENDENT SUBQUERY
        table: t2
   partitions: NULL
         type: ALL
possible_keys: NULL
          key: NULL
      key_len: NULL
          ref: NULL
         rows: 6
     filtered: 100.00
        Extra: Using where

mysql> SET @@optimizer_switch="subquery_to_derived=on";

mysql> EXPLAIN SELECT * FROM t1
    ->           WHERE   t1.b < 0
    ->                 OR
    ->                 t1.a IN (SELECT t2.a + 1 FROM t2)\G
*************************** 1. row ***************************
           id: 1
  select_type: PRIMARY
        table: t1
   partitions: NULL
         type: ALL
possible_keys: NULL
          key: NULL
      key_len: NULL
          ref: NULL
         rows: 3
     filtered: 100.00
        Extra: NULL
*************************** 2. row ***************************
           id: 1
  select_type: PRIMARY
        table: <derived2>
   partitions: NULL
         type: ref
possible_keys: <auto_key0>
          key: <auto_key0>
      key_len: 9
          ref: std2.t1.a
```

```
        rows: 2
    filtered: 100.00
       Extra: Using where; Using index
*************************** 3. row ***************************
          id: 2
 select_type: DERIVED
       table: t2
  partitions: NULL
        type: ALL
possible_keys: NULL
         key: NULL
     key_len: NULL
         ref: NULL
        rows: 6
    filtered: 100.00
       Extra: Using temporary
```

このクエリーで EXPLAIN を実行した後の SHOW WARNINGS の結果のチェックおよび簡略化は、subquery_to_derived フラグが有効になっている場合、SELECT * FROM t1 WHERE t1.b < 0 OR t1.a IN (SELECT t2.a + 1 FROM t2) が次に示すような形式でリライトされることを示しています:

```
SELECT a, b FROM t1
   LEFT JOIN (SELECT DISTINCT a + 1 AS e FROM t2) d
   ON t1.a = d.e
   WHERE   t1.b < 0
           OR
           d.e IS NOT NULL;
```

例:EXISTS (subquery) と前述の例と同じテーブルおよびデータを使用したクエリーを使用します:

```
mysql> SELECT * FROM t1
    ->     WHERE   t1.b < 0
    ->             OR
    ->             EXISTS(SELECT * FROM t2 WHERE t2.a = t1.a + 1);
+------+------+
| a    | b    |
+------+------+
|    1 |   10 |
|    2 |   20 |
+------+------+

mysql> SET @@optimizer_switch="subquery_to_derived=off";

mysql> EXPLAIN SELECT * FROM t1
    ->             WHERE   t1.b < 0
    ->                     OR
    ->                     EXISTS(SELECT * FROM t2 WHERE t2.a = t1.a + 1)\G
*************************** 1. row ***************************
          id: 1
 select_type: PRIMARY
       table: t1
  partitions: NULL
        type: ALL
possible_keys: NULL
         key: NULL
     key_len: NULL
         ref: NULL
        rows: 3
    filtered: 100.00
       Extra: Using where
*************************** 2. row ***************************
          id: 2
 select_type: DEPENDENT SUBQUERY
       table: t2
  partitions: NULL
        type: ALL
possible_keys: NULL
         key: NULL
     key_len: NULL
         ref: NULL
        rows: 6
    filtered: 16.67
       Extra: Using where

mysql> SET @@optimizer_switch="subquery_to_derived=on";

mysql> EXPLAIN SELECT * FROM t1
    ->             WHERE   t1.b < 0
    ->                     OR
```

```
   ->                 EXISTS(SELECT * FROM t2 WHERE t2.a = t1.a + 1)\G
*************************** 1. row ***************************
           id: 1
  select_type: PRIMARY
        table: t1
   partitions: NULL
         type: ALL
possible_keys: NULL
          key: NULL
      key_len: NULL
          ref: NULL
         rows: 3
     filtered: 100.00
        Extra: NULL
*************************** 2. row ***************************
           id: 1
  select_type: PRIMARY
        table: <derived2>
   partitions: NULL
         type: ALL
possible_keys: NULL
          key: NULL
      key_len: NULL
          ref: NULL
         rows: 6
     filtered: 100.00
        Extra: Using where; Using join buffer (hash join)
*************************** 3. row ***************************
           id: 2
  select_type: DERIVED
        table: t2
   partitions: NULL
         type: ALL
possible_keys: NULL
          key: NULL
      key_len: NULL
          ref: NULL
         rows: 6
     filtered: 100.00
        Extra: Using temporary
```

subquery_to_derived が有効になっているときに、クエリー SELECT * FROM t1 WHERE t1.b < 0 OR EXISTS(SELECT * FROM t2 WHERE t2.a = t1.a + 1) で EXPLAIN を実行した後に SHOW WARNINGS を実行し、結果の 2 行目を簡略化すると、次のような形式でリライトされていることがわかります:

```
SELECT a, b FROM t1
LEFT JOIN (SELECT DISTINCT 1 AS e1, t2.a AS e2 FROM t2) d
ON t1.a + 1 = d.e2
WHERE   t1.b < 0
      OR
      d.e1 IS NOT NULL;
```

詳細は、セクション8.2.2.4「マージまたは実体化を使用した導出テーブル、ビュー参照および共通テーブル式の最適化」、セクション8.2.1.19「LIMIT クエリーの最適化」 および セクション8.2.2.1「準結合変換による IN および EXISTS サブクエリー述語の最適化」 を参照してください。

optimizer_switch に値を割り当てると、指定されていないフラグはそれらの現在の値を維持します。 これにより、ほかの動作に影響を与えることなく、単一のステートメントで特定のオプティマイザの動作を有効または無効にできます。 ステートメントは、ほかの存在するオプティマイザフラグやそれらの値に依存しません。 すべてのインデックスマージ最適化が有効になっているとします。

```
mysql> SELECT @@optimizer_switch\G
*************************** 1. row ***************************
@@optimizer_switch: index_merge=on,index_merge_union=on,
                    index_merge_sort_union=on,index_merge_intersection=on,
                    engine_condition_pushdown=on,index_condition_pushdown=on,
                    mrr=on,mrr_cost_based=on,block_nested_loop=on,
                    batched_key_access=off,materialization=on,semijoin=on,
                    loosescan=on, firstmatch=on,
                    subquery_materialization_cost_based=on,
                    use_index_extensions=on,condition_fanout_filter=on,
                    derived_merge=on,use_invisible_indexes=off,skip_scan=on,
                    hash_join=on,subquery_to_derived=off,
                    prefer_ordering_index=on
```

サーバーが特定のクエリーに対して Index Merge Union または Index Merge Sort-Union アクセス方法を使用しており、オプティマイザがそれらなしでパフォーマンスを向上できるかどうかを確認する場合は、次のように変数値を設定します:

```
mysql> SET optimizer_switch='index_merge_union=off,index_merge_sort_union=off';

mysql> SELECT @@optimizer_switch\G
*************************** 1. row ***************************
@@optimizer_switch: index_merge=on,index_merge_union=off,
                    index_merge_sort_union=off,index_merge_intersection=on,
                    engine_condition_pushdown=on,index_condition_pushdown=on,
                    mrr=on,mrr_cost_based=on,block_nested_loop=on,
                    batched_key_access=off,materialization=on,semijoin=on,
                    loosescan=on, firstmatch=on,
                    subquery_materialization_cost_based=on,
                    use_index_extensions=on,condition_fanout_filter=on,
                    derived_merge=on,use_invisible_indexes=off,skip_scan=on,
                    hash_join=on,subquery_to_derived=off,
                    prefer_ordering_index=on
```

8.9.3 オプティマイザヒント

オプティマイザ戦略を制御する方法の 1 つは、optimizer_switch システム変数を設定することです (セクション 8.9.2「切り替え可能な最適化」 を参照)。 この変数を変更すると、後続のすべてのクエリーの実行に影響します。あるクエリーと別のクエリーに影響を与えるには、各クエリーの前に optimizer_switch を変更する必要があります。

オプティマイザを制御する別の方法は、オプティマイザヒントを使用することです。オプティマイザヒントは、個々のステートメント内で指定できます。 オプティマイザヒントはステートメントごとに適用されるため、optimizer_switch を使用して達成できるよりも詳細にステートメントの実行計画を制御できます。 たとえば、ステートメントのあるテーブルに対して最適化を有効にし、別のテーブルに対して最適化を無効にできます。 ステートメント内のヒントは、optimizer_switch フラグよりも優先されます。

例:

```
SELECT /*+ NO_RANGE_OPTIMIZATION(t3 PRIMARY, f2_idx) */ f1
  FROM t3 WHERE f1 > 30 AND f1 < 33;
SELECT /*+ BKA(t1) NO_BKA(t2) */ * FROM t1 INNER JOIN t2 WHERE ...;
SELECT /*+ NO_ICP(t1, t2) */ * FROM t1 INNER JOIN t2 WHERE ...;
SELECT /*+ SEMIJOIN(FIRSTMATCH, LOOSESCAN) */ * FROM t1 ...;
EXPLAIN SELECT /*+ NO_ICP(t1) */ * FROM t1 WHERE ...;
SELECT /*+ MERGE(dt) */ * FROM (SELECT * FROM t1) AS dt;
INSERT /*+ SET_VAR(foreign_key_checks=OFF) */ INTO t2 VALUES(2);
```

ここで説明するオプティマイザヒントは、セクション8.9.4「インデックスヒント」 で説明されているインデックスヒントとは異なります。 オプティマイザヒントとインデックスヒントは、別々に、または一緒に使用できます。

- オプティマイザヒントの概要
- オプティマイザヒントの構文
- 結合順序オプティマイザヒント
- テーブルレベルのオプティマイザヒント
- インデックスレベルのオプティマイザヒント
- サブクエリーオプティマイザヒント
- ステートメント実行時オプティマイザヒント
- 可変設定のヒント構文
- リソースグループのヒント構文
- クエリーブロックのネーミングのためのオプティマイザヒント

オプティマイザヒントの概要

オプティマイザヒントは、様々な有効範囲レベルで適用されます:

- グローバル: ヒントはステートメント全体に影響

- クエリーブロック: ヒントは、ステートメント内の特定のクエリーブロックに影響
- Table-level: ヒントは、クエリーブロック内の特定のテーブルに影響
- Index-level: ヒントは、テーブル内の特定のインデックスに影響

次のテーブルに、使用可能なオプティマイザヒント、それらが影響するオプティマイザ戦略、およびそれらが適用される有効範囲をまとめます。 詳細は後で説明します。

表 8.2 使用可能なオプティマイザヒント

ヒント名	説明	適用可能なスコープ
BKA, NO_BKA	バッチキーアクセス結合処理に影響	クエリーブロック、テーブル
BNL, NO_BNL	MySQL 8.0.20 より前: Block Nested-Loop 結合処理 (MySQL 8.0.18 以降) に影響: ハッシュ結合の最適化にも影響します (MySQL 8.0.20 以降): ハッシュ結合の最適化にのみ影響	クエリーブロック、テーブル
DERIVED_CONDITION_PUSHDOWN, NO_DERIVED_CONDITION_PUSHDOWN	実体化導出テーブルに対する導出条件プッシュダウン最適化の使用または無視 (MySQL 8.0.22 で追加)	クエリーブロック、テーブル
GROUP_INDEX, NO_GROUP_INDEX	GROUP BY 操作でのインデックススキャンのための指定したインデックスの使用または無視 (MySQL 8.0.20 で追加)	インデックス
HASH_JOIN, NO_HASH_JOIN	ハッシュ結合の最適化に影響 (MySQL 8.0.18 のみ)	クエリーブロック、テーブル
INDEX, NO_INDEX	JOIN_INDEX、GROUP_INDEX および ORDER_INDEX の組合せとして、または NO_JOIN_INDEX、NO_GROUP_INDEX および NO_ORDER_INDEX (MySQL 8.0.20 に追加) の組合せとして機能	インデックス
INDEX_MERGE, NO_INDEX_MERGE	インデックスマージの最適化に影響	Table、インデックス
JOIN_FIXED_ORDER	結合順序に FROM 句で指定されたテーブルの順序を使用	クエリーブロック
JOIN_INDEX, NO_JOIN_INDEX	任意のアクセス方法に指定されたインデックスを使用または無視します (MySQL 8.0.20 で追加)	インデックス
JOIN_ORDER	結合順序のヒントに指定されたテーブルの順序を使用	クエリーブロック
JOIN_PREFIX	結合順序の最初のテーブルにヒントで指定されたテーブル順序を使用	クエリーブロック
JOIN_SUFFIX	結合順序の最後のテーブルにヒントで指定されたテーブル順序を使用	クエリーブロック
MAX_EXECUTION_TIME	ステートメントの実行時間の制限	グローバル
MERGE, NO_MERGE	外部クエリーブロックへの導出テーブル/ビューのマージに影響	Table
MRR, NO_MRR	マルチレンジ読取り最適化に影響	Table、インデックス
NO_ICP	インデックス条件プッシュダウンの最適化に影響	Table、インデックス
NO_RANGE_OPTIMIZATION	範囲の最適化に影響	Table、インデックス
ORDER_INDEX, NO_ORDER_INDEX	指定したインデックスを使用または無視して行をソートします (MySQL 8.0.20 で追加)	インデックス

ヒント名	説明	適用可能なスコープ
QB_NAME	クエリーブロックに名前を割り当てます	クエリーブロック
RESOURCE_GROUP	ステートメントの実行中にリソースグループを設定	グローバル
SEMIJOIN, NO_SEMIJOIN	準結合戦略に影響します。MySQL 8.0.17 以降、これはアンチ結合にも適用されます	クエリーブロック
SKIP_SCAN, NO_SKIP_SCAN	スキップスキャンの最適化に影響	Table、インデックス
SET_VAR	ステートメントの実行中に変数を設定	グローバル
SUBQUERY	実体化、IN- から -EXISTS サブクエリー戦略に影響	クエリーブロック

最適化を無効にすると、オプティマイザで使用できなくなります。 最適化を有効にすることは、オプティマイザがステートメントの実行に適用する場合に、オプティマイザが戦略を自由に使用できることを意味します。オプティマイザが使用する必要はありません。

オプティマイザヒントの構文

MySQL では、セクション9.7「コメント」 で説明されているように、SQL ステートメントのコメントがサポートされます。 オプティマイザヒントは、/*+ ... */コメント内で指定する必要があります。 つまり、オプティマイザヒントでは、/* コメントのオープン順序の後に + 文字が付いた/* ... */ C 形式のコメント構文のバリアントが使用されます。 例:

```
/*+ BKA(t1) */
/*+ BNL(t1, t2) */
/*+ NO_RANGE_OPTIMIZATION(t4 PRIMARY) */
/*+ QB_NAME(qb2) */
```

+ 文字の後には空白を使用できます。

パーサーは、SELECT, UPDATE, INSERT, REPLACE ステートメントおよび DELETE ステートメントの最初のキーワードの後にオプティマイザヒントコメントを認識します。 ヒントは、次のコンテキストで使用できます:

- クエリーステートメントおよびデータ変更ステートメントの開始時:

  ```
  SELECT /*+ ... */ ...
  INSERT /*+ ... */ ...
  REPLACE /*+ ... */ ...
  UPDATE /*+ ... */ ...
  DELETE /*+ ... */ ...
  ```

- クエリーブロックの先頭:

  ```
  (SELECT /*+ ... */ ... )
  (SELECT ... ) UNION (SELECT /*+ ... */ ... )
  (SELECT /*+ ... */ ... ) UNION (SELECT /*+ ... */ ... )
  UPDATE ... WHERE x IN (SELECT /*+ ... */ ...)
  INSERT ... SELECT /*+ ... */ ...
  ```

- EXPLAIN で始まるヒント可能ステートメント。 例:

  ```
  EXPLAIN SELECT /*+ ... */ ...
  EXPLAIN UPDATE ... WHERE x IN (SELECT /*+ ... */ ...)
  ```

  これは、EXPLAIN を使用してオプティマイザヒントが実行計画に与える影響を確認できることを意味します。 EXPLAIN の直後に SHOW WARNINGS を使用して、ヒントの使用方法を確認します。 次の SHOW WARNINGS によって表示される拡張 EXPLAIN 出力は、使用されたヒントを示します。 無視されたヒントは表示されません。

ヒントコメントには複数のヒントを含めることができますが、クエリーブロックに複数のヒントコメントを含めることはできません。 これは有効です:

```
SELECT /*+ BNL(t1) BKA(t2) */ ...
```

ただし、これは無効です:

```
SELECT /*+ BNL(t1) */ /* BKA(t2) */ ...
```

ヒントコメントに複数のヒントが含まれている場合、重複および競合の可能性があります。 次の一般的なガイドラインが適用されます。 特定のヒントタイプについては、ヒントの説明に示されているように、追加のルールが適用される場合があります。

- ヒントの複製: /*+ MRR(idx1) MRR(idx1) */などのヒントの場合、MySQL では最初のヒントが使用され、重複ヒントに関する警告が発行されます。
- 競合するヒント: /*+ MRR(idx1) NO_MRR(idx1) */などのヒントの場合、MySQL は最初のヒントを使用し、競合する 2 つ目のヒントに関する警告を発行します。

クエリーブロック名は識別子であり、有効な名前とその引用符の方法に関する通常のルールに従います (セクション9.2「スキーマオブジェクト名」 を参照)。

ヒント名、クエリーブロック名および方針名では、大文字と小文字は区別されません。 テーブル名およびインデックス名への参照は、通常の識別子の大 /小文字区別ルールに従います (セクション9.2.3「識別子の大文字と小文字の区別」 を参照)。

結合順序オプティマイザヒント

結合順序ヒントは、オプティマイザがテーブルを結合する順序に影響します。

JOIN_FIXED_ORDER ヒントの構文:

```
hint_name([@query_block_name])
```

その他の結合順序ヒントの構文は、次のとおりです:

```
hint_name([@query_block_name] tbl_name [, tbl_name] ...)
hint_name(tbl_name[@query_block_name] [, tbl_name[@query_block_name]] ...)
```

構文は、次の用語を指します:

- hint_name : 次のヒント名を使用できます:
  - JOIN_FIXED_ORDER: オプティマイザが、FROM 句に出現する順序を使用してテーブルを結合するように強制します。 これは、SELECT STRAIGHT_JOIN の指定と同じです。
  - JOIN_ORDER: 指定されたテーブルの順序を使用してテーブルを結合するようオプティマイザに指示します。 ヒントは、指定したテーブルに適用されます。 オプティマイザは、指定されたテーブルの間を含め、結合順序のどこにも名前が付いていないテーブルを配置できます。
  - JOIN_PREFIX: 結合実行計画の最初のテーブルに指定されたテーブル順序を使用してテーブルを結合するようオプティマイザに指示します。 ヒントは、指定したテーブルに適用されます。 オプティマイザは、他のすべてのテーブルを指定されたテーブルの後に配置します。
  - JOIN_SUFFIX: 結合実行計画の最後のテーブルに対して指定されたテーブルの順序を使用してテーブルを結合するようオプティマイザに指示します。 ヒントは、指定したテーブルに適用されます。 オプティマイザは、他のすべてのテーブルを名前付きテーブルの前に配置します。
- tbl_name: ステートメントで使用されるテーブルの名前。 テーブルに名前を付けるヒントは、名前を付けるすべてのテーブルに適用されます。 JOIN_FIXED_ORDER ヒントでは、テーブルに名前が付けられず、クエリーブロックの FROM 句のすべてのテーブルに適用されます。

  テーブルにエイリアスがある場合、ヒントはテーブル名ではなくエイリアスを参照する必要があります。

  ヒントのテーブル名はスキーマ名で修飾できません。
- query_block_name: ヒントが適用されるクエリーブロック。 ヒントに先行する@query_block_name が含まれていない場合、ヒントは発生したクエリーブロックに適用されます。 tbl_name@query_block_name 構文の場合、ヒントは名前付きクエリーブロック内の名前付きテーブルに適用されます。 クエリーブロックに名前を割り当てるには、クエリーブロックのネーミングのためのオプティマイザヒント を参照してください。

例:

```
SELECT
/*+ JOIN_PREFIX(t2, t5@subq2, t4@subq1)
```

```
   JOIN_ORDER(t4@subq1, t3)
   JOIN_SUFFIX(t1) */
COUNT(*) FROM t1 JOIN t2 JOIN t3
         WHERE t1.f1 IN (SELECT /*+ QB_NAME(subq1) */ f1 FROM t4)
           AND t2.f1 IN (SELECT /*+ QB_NAME(subq2) */ f1 FROM t5);
```

ヒントは、外部クエリーブロックにマージされる準結合テーブルの動作を制御します。 サブクエリー subq1 および subq2 が準結合に変換されると、テーブル t4@subq1 および t5@subq2 が外部クエリーブロックにマージされます。 この場合、外部クエリーブロックで指定されたヒントによって、t4@subq1、t5@subq2 テーブルの動作が制御されます。

オプティマイザは、次の原則に従って結合順序のヒントを解決します:

- 複数のヒントインスタンス

  各タイプの JOIN_PREFIX および JOIN_SUFFIX ヒントのみが適用されます。 同じタイプの後のヒントは無視され、警告が表示されます。 JOIN_ORDER は複数回指定できます。

  例:

  ```
  /*+ JOIN_PREFIX(t1) JOIN_PREFIX(t2) */
  ```

  2 番目の JOIN_PREFIX ヒントは無視され、警告が表示されます。

  ```
  /*+ JOIN_PREFIX(t1) JOIN_SUFFIX(t2) */
  ```

  両方のヒントが適用されます。 警告は発生しません。

  ```
  /*+ JOIN_ORDER(t1, t2) JOIN_ORDER(t2, t3) */
  ```

  両方のヒントが適用されます。 警告は発生しません。

- 競合するヒント

  JOIN_ORDER と JOIN_PREFIX に同時に適用できないテーブルの順序がある場合など、ヒントが競合することがあります:

  ```
  SELECT /*+ JOIN_ORDER(t1, t2) JOIN_PREFIX(t2, t1) */ ... FROM t1, t2;
  ```

  この場合、最初に指定したヒントが適用され、後続の競合するヒントは警告なしで無視されます。 適用できない有効なヒントは、警告なしで暗黙的に無視されます。

- 無視されたヒント

  ヒントで指定されたテーブルに循環依存性がある場合、ヒントは無視されます。

  例:

  ```
  /*+ JOIN_ORDER(t1, t2) JOIN_PREFIX(t2, t1) */
  ```

  JOIN_ORDER ヒントは、t1 に依存するテーブル t2 を設定します。 テーブル t1 は t2 に依存できないため、JOIN_PREFIX ヒントは無視されます。 無視されたヒントは、拡張 EXPLAIN 出力には表示されません。

- const テーブルとの相互作用

  MySQL オプティマイザは、const テーブルを結合順序の最初に配置し、const テーブルの位置はヒントの影響を受けません。 結合順序ヒント内の const テーブルへの参照は無視されますが、ヒントは引き続き適用可能です。 たとえば、これらは同等です:

  ```
  JOIN_ORDER(t1, const_tbl, t2)
  JOIN_ORDER(t1, t2)
  ```

  拡張 EXPLAIN 出力に表示される許容ヒントには、指定されたとおりに const テーブルが含まれます。

- 結合操作のタイプとの相互作用

  MySQL では、複数のタイプの結合がサポートされています: LEFT, RIGHT, INNER, CROSS, STRAIGHT_JOIN。 指定したタイプの結合と競合するヒントは、警告なしで無視されます。

  例:

  ```
  SELECT /*+ JOIN_PREFIX(t1, t2) */FROM t2 LEFT JOIN t1;
  ```

ここでは、ヒント内のリクエストされた結合順序と LEFT JOIN に必要な順序の間で競合が発生します。 ヒントは警告なしで無視されます。

テーブルレベルのオプティマイザヒント

テーブルレベルのヒントは次のものに影響します:

- Block Nested-Loop (BNL) および Batched Key Access (BKA) 結合処理アルゴリズムの使用 (セクション 8.2.1.12「Block Nested Loop 結合と Batched Key Access 結合」 を参照)。
- 導出テーブル、ビュー参照または共通テーブル式を外部クエリーブロックにマージするか、内部一時テーブルを使用して実体化するか。
- 導出テーブル条件プッシュダウン最適化の使用 (MySQL 8.0.22 で追加)。 セクション8.2.2.5「導出条件プッシュダウン最適化」を参照してください。

これらのヒントタイプは、特定のテーブルまたはクエリーブロック内のすべてのテーブルに適用されます。

テーブルレベルのヒントの構文:

```
hint_name([@query_block_name] [tbl_name [, tbl_name] ...])
hint_name([tbl_name@query_block_name [, tbl_name@query_block_name] ...])
```

構文は、次の用語を指します:

- hint_name : 次のヒント名を使用できます:
  - BKA, NO_BKA: 指定したテーブルに対するバッチングキーアクセスを有効または無効にします。
  - BNL, NO_BNL: 指定したテーブルのブロックネストループを有効または無効にします。 MySQL 8.0.18 以降では、これらのヒントによってハッシュ結合の最適化も有効化および無効化されます。

    > **注記**
    >
    > ブロックネストループの最適化は MySQL 8.0.20 以降のリリースでは削除されていますが、ハッシュ結合の有効化および無効化のためにこれらのヒントは引き続きサポートされています。

  - DERIVED_CONDITION_PUSHDOWN, NO_DERIVED_CONDITION_PUSHDOWN: 指定したテーブルに対する導出表条件プッシュダウンの使用を有効または無効にします (MySQL 8.0.22 で追加)。 詳細は、セクション8.2.2.5「導出条件プッシュダウン最適化」を参照してください。
  - HASH_JOIN, NO_HASH_JOIN: 指定したテーブルに対するハッシュ結合の使用を有効または無効にします (MySQL 8.0.18 のみ。MySQL 8.0.19 以降では無効です)。
  - MERGE, NO_MERGE: 指定したテーブル、ビュー参照または共通テーブル式のマージを有効にするか、マージを無効にしてかわりに実体化を使用してください。

    > **注記**
    >
    > ブロックネストループまたはバッチキーアクセスヒントを使用して外部結合の内部テーブルの結合バッファリングを有効にするには、外部結合のすべての内部テーブルに対して結合バッファリングを有効にする必要があります。

- tbl_name: ステートメントで使用されるテーブルの名前。 ヒントは、名前を付けるすべてのテーブルに適用されます。 ヒントにテーブルが指定されていない場合は、そのヒントが発生したクエリーブロックのすべてのテーブルに適用されます。

  テーブルにエイリアスがある場合、ヒントはテーブル名ではなくエイリアスを参照する必要があります。

  ヒントのテーブル名はスキーマ名で修飾できません。

- query_block_name: ヒントが適用されるクエリーブロック。 ヒントに先行する@query_block_name が含まれていない場合、ヒントは発生したクエリーブロックに適用されます。 tbl_name@query_block_name 構文の場合、ヒントは名前付きクエリーブロック内の名前付きテーブルに適用されます。 クエリーブロックに名前を割り当てるには、クエリーブロックのネーミングのためのオプティマイザヒント を参照してください。

例:

```
SELECT /*+ NO_BKA(t1, t2) */ t1.* FROM t1 INNER JOIN t2 INNER JOIN t3;
SELECT /*+ NO_BNL() BKA(t1) */ t1.* FROM t1 INNER JOIN t2 INNER JOIN t3;
SELECT /*+ NO_MERGE(dt) */ * FROM (SELECT * FROM t1) AS dt;
```

テーブルレベルのヒントは、送信者テーブルではなく、前のテーブルからレコードを受信するテーブルに適用されます。 次のステートメントがあるとします。

```
SELECT /*+ BNL(t2) */ FROM t1, t2;
```

オプティマイザが最初に t1 を処理することを選択した場合、t2 からの読取りを開始する前に t1 から行をバッファリングすることで、ブロックネストループ結合が t2 に適用されます。 オプティマイザが最初に t2 を処理することを選択した場合、t2 は送信者テーブルであるため、ヒントは効果がありません。

MERGE ヒントおよび NO_MERGE ヒントには、次の優先順位ルールが適用されます:

- ヒントは、技術的な制約ではないオプティマイザのヒューリスティックより優先されます。 (ヒントを提案として提供しても効果がない場合、オプティマイザはヒントを無視する理由があります。)
- ヒントは、optimizer_switch システム変数の derived_merge フラグより優先されます。
- ビュー参照の場合、ビュー定義の ALGORITHM={MERGE|TEMPTABLE} 句は、ビューを参照するクエリーで指定されたヒントよりも優先されます。

インデックスレベルのオプティマイザヒント

インデックスレベルのヒントは、オプティマイザが特定のテーブルまたはインデックスに使用するインデックス処理戦略に影響します。 これらのヒントタイプは、インデックス条件プッシュダウン (ICP)、マルチレンジ読取り (MRR)、インデックスマージおよび範囲最適化の使用に影響します (セクション8.2.1「SELECT ステートメントの最適化」 を参照)。

インデックスレベルのヒントの構文:

```
hint_name([@query_block_name] tbl_name [index_name [, index_name] ...])
hint_name(tbl_name@query_block_name [index_name [, index_name] ...])
```

構文は、次の用語を指します:

- hint_name : 次のヒント名を使用できます:
  - GROUP_INDEX, NO_GROUP_INDEX: GROUP BY 操作のインデックススキャンに対して、指定したインデックスを有効または無効にします。 インデックスヒント FORCE INDEX FOR GROUP BY、IGNORE INDEX FOR GROUP BY と同等です。 MySQL 8.0.20 以降で使用できます。
  - INDEX, NO_INDEX: JOIN_INDEX、GROUP_INDEX および ORDER_INDEX の組合せとして機能し、指定されたインデックスを任意のスコープおよびすべてのスコープに強制的に使用するか、NO_JOIN_INDEX、NO_GROUP_INDEX および NO_ORDER_INDEX の組合せとして使用します。これにより、サーバーは、任意のスコープおよびすべてのスコープに指定されたインデックスを無視します。FORCE INDEX、IGNORE INDEX と同等です。 MySQL 8.0.20 以降で使用可能です。
  - INDEX_MERGE, NO_INDEX_MERGE: 指定したテーブルまたはインデックスのインデックスマージアクセス方法を有効または無効にします。 このアクセス方法の詳細は、セクション8.2.1.3「インデックスマージの最適化」 を参照してください。 これらのヒントは、3 つのすべてのインデックスマージアルゴリズムに適用されます。

    INDEX_MERGE ヒントでは、オプティマイザは、指定されたインデックスセットを使用して、指定されたテーブルに対してインデックスマージを強制的に使用します。 インデックスが指定されていない場合、オプティマイザは考えられるすべてのインデックスの組合せを考慮し、最もコストの低いものを選択します。 インデックスの組合せが特定のステートメントに適用できない場合、ヒントは無視されることがあります。

    NO_INDEX_MERGE ヒントは、指定されたインデックスのいずれかを含むインデックスマージの組合せを無効にします。 ヒントにインデックスが指定されていない場合、テーブルに対するインデックスのマージは許可されません。
  - JOIN_INDEX, NO_JOIN_INDEX: MySQL で、ref, range, index_merge などのアクセス方法に対して指定されたインデックスを強制的に使用または無視します。 FORCE INDEX FOR JOIN、IGNORE INDEX FOR JOIN と同等です。 MySQL 8.0.20 以降で使用できます。
  - MRR, NO_MRR: 指定したテーブルまたはインデックスの MRR を有効または無効にします。 MRR ヒントは、InnoDB および MyISAM テーブルにのみ適用されます。 このアクセス方法の詳細は、セクション8.2.1.11「Multi-Range Read の最適化」 を参照してください。

  - NO_ICP: 指定したテーブルまたはインデックスの ICP を無効にします。 デフォルトでは、ICP は最適化戦略の候補であるため、有効にするヒントはありません。 このアクセス方法の詳細は、セクション8.2.1.6「インデックスコンディションプッシュダウンの最適化」 を参照してください。

  - NO_RANGE_OPTIMIZATION: 指定したテーブルまたはインデックスのインデックス範囲アクセスを無効にします。 このヒントは、テーブルまたはインデックスのインデックスマージおよびインデックスのループスキャンも無効にします。 デフォルトでは、範囲アクセスは最適化戦略の候補であるため、有効にするヒントはありません。

    このヒントは、範囲の数が多く、範囲の最適化に多くのリソースが必要な場合に役立ちます。

  - ORDER_INDEX, NO_ORDER_INDEX: MySQL で、指定されたインデックスを使用または無視して行をソートします。 FORCE INDEX FOR ORDER BY、IGNORE INDEX FOR ORDER BY と同等です。 MySQL 8.0.20 以降で使用可能です。

  - SKIP_SCAN, NO_SKIP_SCAN: 指定したテーブルまたはインデックスのスキャンのスキップアクセス方法を有効または無効にします。 このアクセス方法の詳細は、スキャン範囲アクセス方法のスキップ を参照してください。 これらのヒントは、MySQL 8.0.13 の時点で使用できます。

    SKIP_SCAN ヒントでは、オプティマイザは、指定されたインデックスセットを使用して、指定されたテーブルに対してスキップスキャンを強制的に使用します。 インデックスが指定されていない場合、オプティマイザは考えられるすべてのインデックスを考慮し、最もコストの低いインデックスを選択します。 インデックスが特定のステートメントに適用できない場合、ヒントは無視されることがあります。

    NO_SKIP_SCAN ヒントは、指定されたインデックスのスキップスキャンを無効にします。 ヒントにインデックスが指定されていない場合、テーブルに対してスキップスキャンは許可されません。

- tbl_name: ヒントが適用されるテーブル。

- index_name: 指定したテーブル内のインデックスの名前。 ヒントは、名前を付けるすべてのインデックスに適用されます。 ヒントにインデックスが指定されていない場合は、テーブル内のすべてのインデックスに適用されます。

  主キーを参照するには、PRIMARY という名前を使用します。 テーブルのインデックス名を表示するには、SHOW INDEX を使用します。

- query_block_name: ヒントが適用されるクエリーブロック。 ヒントに先行する@query_block_name が含まれていない場合、ヒントは発生したクエリーブロックに適用されます。 tbl_name@query_block_name 構文の場合、ヒントは名前付きクエリーブロック内の名前付きテーブルに適用されます。 クエリーブロックに名前を割り当てるには、クエリーブロックのネーミングのためのオプティマイザヒント を参照してください。

例:

```
SELECT /*+ INDEX_MERGE(t1 f3, PRIMARY) */ f2 FROM t1
  WHERE f1 = 'o' AND f2 = f3 AND f3 <= 4;
SELECT /*+ MRR(t1) */ * FROM t1 WHERE f2 <= 3 AND 3 <= f3;
SELECT /*+ NO_RANGE_OPTIMIZATION(t3 PRIMARY, f2_idx) */ f1
  FROM t3 WHERE f1 > 30 AND f1 < 33;
INSERT INTO t3(f1, f2, f3)
  (SELECT /*+ NO_ICP(t2) */ t2.f1, t2.f2, t2.f3 FROM t1,t2
    WHERE t1.f1=t2.f1 AND t2.f2 BETWEEN t1.f1
    AND t1.f2 AND t2.f2 + 1 >= t1.f1 + 1);
SELECT /*+ SKIP_SCAN(t1 PRIMARY) */ f1, f2
  FROM t1 WHERE f2 > 40;
```

次の例ではインデックスマージヒントを使用しますが、他のインデックスレベルのヒントは、optimizer_switch システム変数またはインデックスヒントに関して、オプティマイザヒントの無視と優先順位に関して同じ原則に従います。

t1 テーブルに a, b, c および d カラムがあり、i_a、i_b および i_c という名前のインデックスが a、b、および c にそれぞれ存在するとします:

```
SELECT /*+ INDEX_MERGE(t1 i_a, i_b, i_c)*/ * FROM t1
  WHERE a = 1 AND b = 2 AND c = 3 AND d = 4;
```

この場合、(i_a, i_b, i_c) にはインデックスマージが使用されます。

```
SELECT /*+ INDEX_MERGE(t1 i_a, i_b, i_c)*/ * FROM t1
  WHERE b = 1 AND c = 2 AND d = 3;
```

この場合、(i_b, i_c) にはインデックスマージが使用されます。

```
/*+ INDEX_MERGE(t1 i_a, i_b) NO_INDEX_MERGE(t1 i_b) */
```

同じテーブルに先行するヒントがあるため、NO_INDEX_MERGE は無視されます。

```
/*+ NO_INDEX_MERGE(t1 i_a, i_b) INDEX_MERGE(t1 i_b) */
```

同じテーブルに先行するヒントがあるため、INDEX_MERGE は無視されます。

INDEX_MERGE および NO_INDEX_MERGE オプティマイザヒントには、次の優先順位ルールが適用されます:

- オプティマイザヒントが指定され、適用可能な場合は、optimizer_switch システム変数のインデックスマージ関連フラグよりも優先されます。

  ```
  SET optimizer_switch='index_merge_intersection=off';
  SELECT /*+ INDEX_MERGE(t1 i_b, i_c) */ * FROM t1
  WHERE b = 1 AND c = 2 AND d = 3;
  ```

  ヒントは optimizer_switch よりも優先されます。 この場合、(i_b, i_c) にはインデックスマージが使用されます。

  ```
  SET optimizer_switch='index_merge_intersection=on';
  SELECT /*+ INDEX_MERGE(t1 i_b) */ * FROM t1
  WHERE b = 1 AND c = 2 AND d = 3;
  ```

  ヒントには 1 つのインデックスのみが指定されているため、適用できず、optimizer_switch フラグ (on) が適用されます。 インデックスマージは、オプティマイザがコスト効率に優れていると評価した場合に使用されます。

  ```
  SET optimizer_switch='index_merge_intersection=off';
  SELECT /*+ INDEX_MERGE(t1 i_b) */ * FROM t1
  WHERE b = 1 AND c = 2 AND d = 3;
  ```

  ヒントには 1 つのインデックスのみが指定されているため、適用できず、optimizer_switch フラグ (off) が適用されます。 インデックスマージは使用されません。

- インデックスレベルのオプティマイザヒント GROUP_INDEX, INDEX, JOIN_INDEX および ORDER_INDEX はすべて、同等の FORCE INDEX ヒントより優先されます。つまり、FORCE INDEX ヒントは無視されます。同様に、NO_GROUP_INDEX, NO_INDEX, NO_JOIN_INDEX および NO_ORDER_INDEX のヒントはすべて IGNORE INDEX の同等のヒントよりも優先され、無視されます。

  インデックスレベルのオプティマイザヒント GROUP_INDEX, NO_GROUP_INDEX, INDEX、NO_INDEX、JOIN_INDEX、NO_JOIN_INDEX、ORDER_INDEX および NO_ORDER_INDEX ヒントは、他のすべてのオプティマイザヒント (他のインデックスレベルのオプティマイザヒントを含む) よりも優先されます。 その他のオプティマイザヒントは、これらによって許可されるインデックスにのみ適用されます。

  GROUP_INDEX, INDEX, JOIN_INDEX および ORDER_INDEX のヒントはすべて FORCE INDEX と同等であり、USE INDEX とは同等ではありません。 これは、これらのヒントの 1 つ以上を使用することは、いずれかの名前付きインデックスを使用してテーブル内の行を検索する方法がない場合にのみテーブルスキャンが使用されることを意味するためです。 MySQL が USE INDEX の特定のインスタンスと同じインデックスまたはインデックスのセットを使用するようにするには、NO_INDEX, NO_JOIN_INDEX, NO_GROUP_INDEX, NO_ORDER_INDEX またはこれらの組合せを使用できます。

  USE INDEX がクエリー SELECT a,c FROM t1 USE INDEX FOR ORDER BY (i_a) ORDER BY a に与える影響をレプリケートするには、NO_ORDER_INDEX オプティマイザヒントを使用して、次のようなものを除くテーブルのすべてのインデックスをカバーできます:

  ```
  SELECT /*+ NO_ORDER_INDEX(t1 i_b,i_c) */ a,c
    FROM t1
    ORDER BY a;
  ```

  次に示すように、NO_ORDER_BY によって USE INDEX が無視されるため、テーブル全体の NO_ORDER_INDEX を USE INDEX FOR ORDER BY と組み合せようとしても機能しません:

  ```
  mysql> EXPLAIN SELECT /*+ NO_ORDER_INDEX(t1) */ a,c FROM t1
    ->     USE INDEX FOR ORDER BY (i_a) ORDER BY a\G
  *************************** 1. row ***************************
             id: 1
    select_type: SIMPLE
          table: t1
     partitions: NULL
  ```

```
        type: ALL
possible_keys: NULL
         key: NULL
     key_len: NULL
         ref: NULL
        rows: 256
    filtered: 100.00
       Extra: Using filesort
```

- USE INDEX、FORCE INDEX および IGNORE INDEX のインデックスヒントは、INDEX_MERGE および NO_INDEX_MERGE のオプティマイザヒントよりも優先度が高くなります。

  ```
  /*+ INDEX_MERGE(t1 i_a, i_b, i_c) */ ... IGNORE INDEX i_a
  ```

  IGNORE INDEX は INDEX_MERGE よりも優先されるため、インデックス i_a はインデックスマージで使用可能な範囲から除外されます。

  ```
  /*+ NO_INDEX_MERGE(t1 i_a, i_b) */ ... FORCE INDEX i_a, i_b
  ```

  FORCE INDEX のため、i_a, i_b ではインデックスマージは許可されていませんが、オプティマイザは range または ref のアクセスに i_a または i_b のいずれかを使用するように強制されます。 競合はありません。両方のヒントを適用できます。

- IGNORE INDEX ヒントで複数のインデックスが指定されている場合、それらのインデックスはインデックスマージに使用できません。

- FORCE INDEX ヒントおよび USE INDEX ヒントでは、名前付きインデックスのみをインデックスマージに使用できます。

  ```
  SELECT /*+ INDEX_MERGE(t1 i_a, i_b, i_c) */ a FROM t1
  FORCE INDEX (i_a, i_b) WHERE c = 'h' AND a = 2 AND b = 'b';
  ```

  インデックスマージ交差アクセスアルゴリズムは、(i_a, i_b) に使用されます。 FORCE INDEX が USE INDEX に変更された場合も同様です。

サブクエリーオプティマイザヒント

サブクエリーヒントは、準結合変換を使用するかどうか、許可する準結合戦略、および準結合を使用しない場合はサブクエリー実体化と IN から EXISTS への変換のどちらを使用するかに影響します。 これらの最適化の詳細は、セクション8.2.2「サブクエリー、導出テーブル、ビュー参照および共通テーブル式の最適化」 を参照してください。

準結合戦略に影響するヒントの構文は、次のとおりです:

```
hint_name([@query_block_name] [strategy [, strategy] ...])
```

構文は、次の用語を指します:

- hint_name : 次のヒント名を使用できます:
  - SEMIJOIN, NO_SEMIJOIN: 名前付き準結合戦略を有効または無効にします。
- strategy: 有効または無効にする準結合戦略。 これらの戦略名は許可されます: DUPSWEEDOUT, FIRSTMATCH, LOOSESCAN, MATERIALIZATION。

  SEMIJOIN ヒントでは、戦略に名前が付けられていない場合、可能であれば、optimizer_switch システム変数に従って有効化された戦略に基づいて準結合が使用されます。 戦略に名前が付けられているが、ステートメントには適用できない場合は、DUPSWEEDOUT が使用されます。

  NO_SEMIJOIN ヒントでは、戦略に名前が付いていない場合、準結合は使用されません。 ステートメントに適用可能なすべての戦略を除外する戦略に名前が付けられている場合は、DUPSWEEDOUT が使用されます。

あるサブクエリーが別のサブクエリー内にネストされ、その両方が外部クエリーの準結合にマージされる場合、最も内側のクエリーに対する準結合戦略の指定は無視されます。 SEMIJOIN および NO_SEMIJOIN ヒントを使用して、このようなネストしたサブクエリーの準結合変換を有効化または無効化できます。

DUPSWEEDOUT が無効になっている場合、オプティマイザによって最適ではないクエリー計画が生成されることがあります。 これは、最長一致検索中のヒューリスティックプルーニングが原因で発生します。これは、optimizer_prune_level=0 を設定することで回避できます。

例:

```
SELECT /*+ NO_SEMIJOIN(@subq1 FIRSTMATCH, LOOSESCAN) */ * FROM t2
  WHERE t2.a IN (SELECT /*+ QB_NAME(subq1) */ a FROM t3);
SELECT /*+ SEMIJOIN(@subq1 MATERIALIZATION, DUPSWEEDOUT) */ * FROM t2
  WHERE t2.a IN (SELECT /*+ QB_NAME(subq1) */ a FROM t3);
```

サブクエリー実体化または IN から EXISTS への変換のどちらを使用するかに影響するヒントの構文は、次のとおりです:

```
SUBQUERY([@query_block_name] strategy)
```

ヒント名は常に SUBQUERY です。

SUBQUERY ヒントの場合、これらの strategy 値は許可されます: INTOEXISTS、MATERIALIZATION。

例:

```
SELECT id, a IN (SELECT /*+ SUBQUERY(MATERIALIZATION) */ a FROM t1) FROM t2;
SELECT * FROM t2 WHERE t2.a IN (SELECT /*+ SUBQUERY(INTOEXISTS) */ a FROM t1);
```

準結合および SUBQUERY ヒントの場合、先頭の@query_block_name でヒントが適用されるクエリーブロックを指定します。 ヒントに先行する@query_block_name が含まれていない場合、ヒントは発生したクエリーブロックに適用されます。 クエリーブロックに名前を割り当てるには、クエリーブロックのネーミングのためのオプティマイザヒント を参照してください。

ヒントコメントに複数のサブクエリーヒントが含まれている場合は、最初のヒントが使用されます。 そのタイプの他の後続のヒントがある場合は、警告が生成されます。 他のタイプの次のヒントは、暗黙的に無視されます。

ステートメント実行時オプティマイザヒント

MAX_EXECUTION_TIME ヒントは、SELECT ステートメントでのみ使用できます。 サーバーがステートメントを終了するまでに、ステートメントの実行が許可される期間に制限 N (ミリ秒単位のタイムアウト値) を設定します:

```
MAX_EXECUTION_TIME(N)
```

タイムアウトが 1 秒 (1000 ミリ秒) の例:

```
SELECT /*+ MAX_EXECUTION_TIME(1000) */ * FROM t1 INNER JOIN t2 WHERE ...
```

MAX_EXECUTION_TIME(N) ヒントは、N ミリ秒のステートメント実行タイムアウトを設定します。 このオプションが指定されていないか、N が 0 の場合、max_execution_time システム変数によって設定されたステートメントタイムアウトが適用されます。

MAX_EXECUTION_TIME ヒントは次のように適用できます:

- UNION やサブクエリーを含むステートメントなど、複数の SELECT キーワードを持つステートメントの場合、MAX_EXECUTION_TIME はステートメント全体に適用され、最初の SELECT の後に出現する必要があります。
- 読取り専用の SELECT ステートメントに適用されます。 読み取り専用でないステートメントは、副作用としてデータを変更するストアドファンクションを呼び出すステートメントです。
- ストアドプログラムの SELECT ステートメントには適用されず、無視されます。

可変設定のヒント構文

SET_VAR ヒントは、システム変数のセッション値を一時的に設定します (単一のステートメントの実行中)。 例:

```
SELECT /*+ SET_VAR(sort_buffer_size = 16M) */ name FROM people ORDER BY name;
INSERT /*+ SET_VAR(foreign_key_checks=OFF) */ INTO t2 VALUES(2);
SELECT /*+ SET_VAR(optimizer_switch = 'mrr_cost_based=off') */ 1;
```

SET_VAR ヒントの構文:

```
SET_VAR(var_name = value)
```

var_name は、セッション値を持つシステム変数に名前を付けます (ただし、後で説明するように、そのようなすべての変数に名前を付けることはできません)。value は変数に割り当てる値で、値はスカラーである必要があります。

次のステートメントで示すように、SET_VAR では一時変数が変更されます:

```
mysql> SELECT @@unique_checks;
+-----------------+
| @@unique_checks |
+-----------------+
|               1 |
+-----------------+
mysql> SELECT /*+ SET_VAR(unique_checks=OFF) */ @@unique_checks;
+-----------------+
| @@unique_checks |
+-----------------+
|               0 |
+-----------------+
mysql> SELECT @@unique_checks;
+-----------------+
| @@unique_checks |
+-----------------+
|               1 |
+-----------------+
```

SET_VAR では、変数値を保存およびリストアする必要はありません。 これにより、複数のステートメントを単一のステートメントで置き換えることができます。 次の一連のステートメントについて考えてみます:

```
SET @saved_val = @@SESSION.var_name;
SET @@SESSION.var_name = value;
SELECT ...
SET @@SESSION.var_name = @saved_val;
```

順序は、次の単一のステートメントで置換できます:

```
SELECT /*+ SET_VAR(var_name = value) ...
```

スタンドアロンの SET ステートメントでは、セッション変数のネーミングに次の構文を使用できます:

```
SET SESSION var_name = value;
SET @@SESSION.var_name = value;
SET @@.var_name = value;
```

SET_VAR ヒントはセッション変数にのみ適用されるため、セッションスコープは暗黙的であり、SESSION、@@SESSION. および@@は必要なく、許可されません。 明示的なセッションインジケータ構文を含めると、SET_VAR ヒントは無視され、警告が表示されます。

すべてのセッション変数を SET_VAR で使用できるわけではありません。 個々のシステム変数の説明は、各変数がヒント可能かどうかを示します。セクション5.1.8「サーバーシステム変数」 を参照してください。 また、システム変数を SET_VAR で使用して、実行時にチェックすることもできます。 変数がヒント可能でない場合は、警告が発生します:

```
mysql> SELECT /*+ SET_VAR(collation_server = 'utf8') */ 1;
+---+
| 1 |
+---+
| 1 |
+---+
1 row in set, 1 warning (0.00 sec)

mysql> SHOW WARNINGS\G
*************************** 1. row ***************************
  Level: Warning
   Code: 4537
Message: Variable 'collation_server' cannot be set using SET_VAR hint.
```

SET_VAR 構文では単一の変数のみを設定できますが、複数のヒントを指定して複数の変数を設定できます:

```
SELECT /*+ SET_VAR(optimizer_switch = 'mrr_cost_based=off')
        SET_VAR(max_heap_table_size = 1G) */ 1;
```

同じ変数名を持つ複数のヒントが同じステートメントに出現すると、最初のヒントが適用され、他のヒントは警告付きで無視されます:

```
SELECT /*+ SET_VAR(max_heap_table_size = 1G)
        SET_VAR(max_heap_table_size = 3G) */ 1;
```

この場合、2 番目のヒントは無視され、競合しているという警告が表示されます。

指定された名前を持つシステム変数がない場合、または変数値が正しくない場合、SET_VAR ヒントは警告付きで無視されます:

```
SELECT /*+ SET_VAR(max_size = 1G) */ 1;
SELECT /*+ SET_VAR(optimizer_switch = 'mrr_cost_based=yes') */ 1;
```

最初のステートメントには、max_size 変数はありません。 2 番目のステートメントでは、mrr_cost_based は on または off の値を取るため、yes に設定しようとする試みは正しくありません。 いずれの場合も、ヒントは警告付きで無視されます。

SET_VAR ヒントはステートメントレベルでのみ使用できます。 サブクエリーで使用する場合、ヒントは無視され、警告が表示されます。

レプリカは、レプリケートされたステートメントの SET_VAR ヒントを無視して、セキュリティの問題が発生する可能性を回避します。

リソースグループのヒント構文

RESOURCE_GROUP オプティマイザヒントは、リソースグループの管理に使用されます (セクション 5.1.16「リソースグループ」 を参照)。 このヒントは、ステートメントを実行するスレッドを名前付きリソースグループに一時的に割り当てます (ステートメントの期間中)。 RESOURCE_GROUP_ADMIN または RESOURCE_GROUP_USER 権限が必要です。

例:

```
SELECT /*+ RESOURCE_GROUP(USR_default) */ name FROM people ORDER BY name;
INSERT /*+ RESOURCE_GROUP(Batch) */ INTO t2 VALUES(2);
```

RESOURCE_GROUP ヒントの構文:

```
RESOURCE_GROUP(group_name)
```

group_name は、ステートメントの実行中にスレッドを割り当てるリソースグループを示します。 グループが存在しない場合、警告が発生し、ヒントは無視されます。

RESOURCE_GROUP ヒントは、最初のステートメントキーワード (SELECT, INSERT, REPLACE, UPDATE または DELETE) の後に指定する必要があります。

RESOURCE_GROUP の代替手段として、一時的にスレッドをリソースグループに割り当てる SET RESOURCE GROUP ステートメントがあります。 セクション13.7.2.4「SET RESOURCE GROUP ステートメント」を参照してください。

クエリーブロックのネーミングのためのオプティマイザヒント

テーブルレベル、インデックスレベルおよびサブクエリーオプティマイザヒントでは、特定のクエリーブロックに引数構文の一部として名前を付けることができます。 これらの名前を作成するには、QB_NAME ヒントを使用します。これにより、名前が発生したクエリーブロックに名前が割り当てられます:

```
QB_NAME(name)
```

QB_NAME ヒントを使用すると、他のヒントが適用されるクエリーブロックを明確にすることができます。 また、複雑なステートメントを理解しやすくするために、すべての非クエリーブロック名ヒントを単一のヒントコメント内に指定することもできます。 次のステートメントについて考えてみます:

```
SELECT ...
  FROM (SELECT ...
  FROM (SELECT ... FROM ...)) ...
```

QB_NAME ヒントは、ステートメントのクエリーブロックに名前を割り当てます:

```
SELECT /*+ QB_NAME(qb1) */ ...
  FROM (SELECT /*+ QB_NAME(qb2) */ ...
  FROM (SELECT /*+ QB_NAME(qb3) */ ... FROM ...)) ...
```

他のヒントでは、これらの名前を使用して適切なクエリーブロックを参照できます:

```
SELECT /*+ QB_NAME(qb1) MRR(@qb1 t1) BKA(@qb2) NO_MRR(@qb3t1 idx1, id2) */ ...
  FROM (SELECT /*+ QB_NAME(qb2) */ ...
  FROM (SELECT /*+ QB_NAME(qb3) */ ... FROM ...)) ...
```

その結果、次のようになります:

- MRR(@qb1 t1) は、クエリーブロック qb1 のテーブル t1 に適用されます。

- BKA(@qb2) は、クエリーブロック qb2 に適用されます。
- NO_MRR(@qb3 t1 idx1, id2) は、クエリーブロック qb3 の t1 テーブルのインデックス idx1 および idx2 に適用されます。

クエリーブロック名は識別子であり、有効な名前とその引用符の方法に関する通常のルールに従います (セクション9.2「スキーマオブジェクト名」 を参照)。 たとえば、空白を含むクエリーブロック名は引用符で囲む必要があります。引用符はバックティックを使用して使用できます:

```
SELECT /*+ BKA(@`my hint name`) */ ...
  FROM (SELECT /*+ QB_NAME(`my hint name`) */ ...) ...
```

ANSI_QUOTES SQL モードが有効な場合は、クエリーブロック名を二重引用符で囲むこともできます:

```
SELECT /*+ BKA(@"my hint name") */ ...
  FROM (SELECT /*+ QB_NAME("my hint name") */ ...) ...
```

8.9.4 インデックスヒント

インデックスヒントは、クエリー処理中にインデックスを選択する方法に関するオプティマイザ情報を提供します。 ここで説明するインデックスヒントは、セクション8.9.3「オプティマイザヒント」 で説明されているオプティマイザヒントとは異なります。 インデックスヒントとオプティマイザヒントは、別々に、または一緒に使用できます。

インデックスヒントは、SELECT および UPDATE ステートメントにのみ適用されます。

インデックスヒントは、テーブル名の後に指定します。 (SELECT ステートメントでテーブルを指定するための一般的な構文は、セクション13.2.10.2「JOIN 句」 を参照してください。) インデックスヒントを含む個々のテーブルを参照する構文は、次のようになります:

```
tbl_name [[AS] alias] [index_hint_list]

index_hint_list:
    index_hint [index_hint] ...

index_hint:
    USE {INDEX|KEY}
      [FOR {JOIN|ORDER BY|GROUP BY}] ([index_list])
  | {IGNORE|FORCE} {INDEX|KEY}
      [FOR {JOIN|ORDER BY|GROUP BY}] (index_list)

index_list:
    index_name [, index_name] ...
```

USE INDEX (index_list) ヒントは、名前付きインデックスのいずれかのみを使用してテーブル内の行を検索するように MySQL に指示します。 代替構文 IGNORE INDEX (index_list) は、特定のインデックスを使用しないように MySQL に指示します。 これらのヒントは、EXPLAIN によって、MySQL が可能性のあるインデックスのリストから間違ったインデックスを使用していることが示された場合に役立ちます。

FORCE INDEX ヒントは USE INDEX (index_list) のように機能しますが、テーブルスキャンは very コストが高いとみなされます。 つまり、テーブルスキャンは、名前付きインデックスのいずれかを使用してテーブル内の行を検索する方法がない場合にのみ使用されます。

> **注記**
>
> MySQL 8.0.20 の時点で、サーバーは、インデックスオプティマイザヒント JOIN_INDEX, GROUP_INDEX, ORDER_INDEX、および INDEX(NO_JOIN_INDEX, NO_GROUP_INDEX, NO_ORDER_INDEX および FORCE INDEX オプティマイザヒントに相当およびを置き替える)、および NO_INDEX オプティマイザヒント (IGNORE INDEX インデックスヒントに相当し、それらを置き換える) をサポートします。 したがって、USE INDEX、FORCE INDEX および IGNORE INDEX は、MySQL の将来のリリースで非推奨になり、後で完全に削除される予定です。 詳細は、インデックスレベルのオプティマイザヒントを参照してください。

各ヒントには、カラム名ではなくインデックス名が必要です。 主キーを参照するには、PRIMARY という名前を使用します。 テーブルのインデックス名を表示するには、SHOW INDEX ステートメントまたは INFORMATION_SCHEMA.STATISTICS テーブルを使用します。

index_name 値は、完全なインデックス名である必要はありません。 インデックス名のあいまいでないプリフィクスにすることができます。 プリフィクスがあいまいな場合は、エラーが発生します。

例:

```
SELECT * FROM table1 USE INDEX (col1_index,col2_index)
 WHERE col1=1 AND col2=2 AND col3=3;

SELECT * FROM table1 IGNORE INDEX (col3_index)
 WHERE col1=1 AND col2=2 AND col3=3;
```

インデックスヒントの構文には、次の特性があります。

- 構文的には、index_list for USE INDEX (「「インデックスを使用しない」」を意味する) を省略することが有効です。 index_list for FORCE INDEX または IGNORE INDEX の省略は構文エラーです。
- ヒントに FOR 句を追加することで、インデックスヒントの有効範囲を指定できます。 これにより、クエリー処理の様々なフェーズの実行計画のオプティマイザ選択をよりきめ細かく制御できます。 MySQL がテーブル内の行の検索方法および結合の処理方法を決定するときに使用されるインデックスにのみ影響を与えるには、FOR JOIN を使用します。 行をソートまたはグループ化するためのインデックス使用に影響を与えるには、FOR ORDER BY または FOR GROUP BY を使用します。
- 複数のインデックスヒントを指定できます。

  ```
  SELECT * FROM t1 USE INDEX (i1) IGNORE INDEX FOR ORDER BY (i2) ORDER BY a;
  ```

  (同じヒント内であっても) 複数のヒントで同じインデックスに名前を付けるとエラーになりません:

  ```
  SELECT * FROM t1 USE INDEX (i1) USE INDEX (i1,i1);
  ```

  ただし、同じテーブルに対して USE INDEX と FORCE INDEX を混在させると、エラーが発生します。

  ```
  SELECT * FROM t1 USE INDEX FOR JOIN (i1) FORCE INDEX FOR JOIN (i2);
  ```

インデックスヒントに FOR 句が含まれていない場合、ヒントの有効範囲はステートメントのすべての部分に適用されます。 たとえば、次のヒント

```
IGNORE INDEX (i1)
```

は次のヒントの組み合わせと同等です。

```
IGNORE INDEX FOR JOIN (i1)
IGNORE INDEX FOR ORDER BY (i1)
IGNORE INDEX FOR GROUP BY (i1)
```

MySQL 5.0 では、FOR 句のないヒントスコープは、行の取得にのみ適用されました。 FOR 句が存在しないときにサーバーがこの古い動作を使用するようにするには、サーバーの起動時に old システム変数を有効にします。 レプリケーションセットアップでこの変数を有効にする場合は注意してください。 ステートメントベースのバイナリロギングでは、ソースとレプリカのモードが異なると、レプリケーションエラーが発生する可能性があります。

インデックスヒントが処理されるとき、これらのインデックスヒントは、型 (USE、FORCE、IGNORE) およびスコープ (FOR JOIN、FOR ORDER BY、FOR GROUP BY) ごとに 1 つのリストに収集されます。 例:

```
SELECT * FROM t1
 USE INDEX () IGNORE INDEX (i2) USE INDEX (i1) USE INDEX (i2);
```

次と同等です。

```
SELECT * FROM t1
  USE INDEX (i1,i2) IGNORE INDEX (i2);
```

そのあと、インデックスヒントは、スコープごとに次の順序で適用されます。

1. {USE|FORCE} INDEX が存在する場合は、これが適用されます。 (存在しない場合は、オプティマイザによって決定されたインデックスのセットが使用されます。)
2. 前の手順の結果に対して、IGNORE INDEX が適用されます。 たとえば、次の 2 つのクエリーは同等です。

   ```
   SELECT * FROM t1 USE INDEX (i1) IGNORE INDEX (i2) USE INDEX (i2);

   SELECT * FROM t1 USE INDEX (i1);
   ```

FULLTEXT の検索の場合、インデックスヒントは次のように機能します。

- 自然言語モードの検索の場合、インデックスヒントは暗黙のうちに無視されます。 たとえば、IGNORE INDEX(i1) は警告なしで無視され、インデックスは引き続き使用されます。
- ブールモードの検索の場合、FOR ORDER BY または FOR GROUP BY を含むインデックスヒントは暗黙のうちに無視されます。 FOR JOIN を含むインデックスヒント、または FOR 修飾子を含まないインデックスヒントは受け付けられます。 ヒントが FULLTEXT 以外の検索に適用される場合とは異なり、このヒントは、クエリー実行のすべてのフェーズ (行の検索と取得、グループ化、および順序付け) に使用されます。 これは、ヒントが FULLTEXT 以外のインデックスに対して指定されている場合でも当てはまります。

  たとえば、次の 2 つのクエリーは同等です。

```
SELECT * FROM t
  USE INDEX (index1)
  IGNORE INDEX (index1) FOR ORDER BY
  IGNORE INDEX (index1) FOR GROUP BY
  WHERE ... IN BOOLEAN MODE ... ;

SELECT * FROM t
  USE INDEX (index1)
  WHERE ... IN BOOLEAN MODE ... ;
```

8.9.5 オプティマイザコストモデル

実行計画を生成するために、オプティマイザは、クエリーの実行中に発生する様々な操作のコストの見積りに基づくコストモデルを使用します。 オプティマイザには、実行計画に関する決定を下すために、コンパイル済のデフォルトの「「コスト定数」」のセットが用意されています。

オプティマイザには、実行計画の作成時に使用するコスト見積りのデータベースもあります。 これらの見積りは、mysql システムデータベースの server_cost テーブルおよび engine_cost テーブルに格納され、いつでも構成できます。 これらのテーブルの目的は、オプティマイザがクエリー実行計画に到達しようとしたときに使用するコスト見積りを簡単に調整できるようにすることです。

- 原価モデル一般工程
- コストモデルデータベース
- コストモデルデータベースの変更

原価モデル一般工程

構成可能なオプティマイザコストモデルは、次のように動作します:

- サーバーは、起動時にコストモデルテーブルをメモリーに読み取り、実行時にインメモリー値を使用します。 テーブルに指定されている NULL 以外のコスト見積りは、対応するコンパイル済のデフォルトのコスト定数より優先されます。 NULL の見積りは、コンパイル済のデフォルトを使用するようオプティマイザに指示します。
- 実行時に、サーバーはコストテーブルを再度読み取ることができます。 これは、ストレージエンジンが動的にロードされたとき、または FLUSH OPTIMIZER_COSTS ステートメントが実行されたときに発生します。
- 原価テーブルを使用すると、サーバー管理者はテーブルのエントリを変更することで、原価見積を簡単に調整できます。 また、エントリコストを NULL に設定することで、デフォルトに戻すことも簡単です。 オプティマイザはインメモリーのコスト値を使用するため、テーブルに対する変更の後に FLUSH OPTIMIZER_COSTS を実行して有効にする必要があります。
- クライアントセッションの開始時に現在のメモリー内コストの見積りは、そのセッションが終了するまでそのセッション全体に適用されます。 特に、サーバーがコストテーブルを再度読み取る場合、変更された見積りはその後に開始されるセッションにのみ適用されます。 既存のセッションは影響を受けません。
- コストテーブルは、特定のサーバーインスタンスに固有です。 サーバーは、コストテーブルの変更をレプリカにレプリケートしません。

コストモデルデータベース

オプティマイザコストモデルデータベースは、クエリーの実行中に発生する操作のコスト見積り情報を含む、mysql システムデータベース内の次の 2 つのテーブルで構成されます:

- server_cost: 一般的なサーバー操作のオプティマイザコストの見積り

- engine_cost: 特定のストレージエンジンに固有の操作のオプティマイザコストの見積り

server_cost テーブルには、次のカラムが含まれます:

- cost_name

  コストモデルで使用されるコスト見積の名前。 名前では大文字と小文字は区別されません。 このテーブルの読取り時にサーバーがコスト名を認識しない場合、エラーログに警告が書き込まれます。

- cost_value

  コスト見積値。 値が NULL 以外の場合、サーバーはそれをコストとして使用します。 それ以外の場合は、デフォルトの見積り (コンパイルされた値) が使用されます。 DBA は、このカラムを更新することでコスト見積りを変更できます。 サーバーは、このテーブルの読み取り時にコスト値が無効 (正でない) であることを検出すると、エラーログに警告を書き込みます。

  (NULL を指定するエントリの) デフォルトのコスト見積を上書きするには、コストを NULL 以外の値に設定します。 デフォルトに戻すには、値を NULL に設定します。 次に、FLUSH OPTIMIZER_COSTS を実行して、コストテーブルを再度読み取るようにサーバーに指示します。

- last_update

  最後の行更新の時刻。

- comment

  原価見積に関連付けられた摘要コメント。 DBA は、このカラムを使用して、コスト見積り行に特定の値が格納される理由に関する情報を提供できます。

- default_value

  原価見積のデフォルト (コンパイル済) 値。 このカラムは、関連するコスト見積りが変更された場合でもその値を保持する読取り専用の生成カラムです。 実行時にテーブルに追加される行の場合、このカラムの値は NULL です。

server_cost テーブルの主キーは cost_name カラムであるため、コスト見積りに対して複数のエントリを作成することはできません。

サーバーは、server_cost テーブルの次の cost_name 値を認識します:

- disk_temptable_create_cost, disk_temptable_row_cost

  ディスクベースのストレージエンジン (InnoDB または MyISAM) に格納されている内部的に作成された一時テーブルのコスト見積り。 これらの値を大きくすると、内部一時テーブルを使用するコストの見積りが増加し、オプティマイザがクエリー計画を使用しやすくなります。 このようなテーブルの詳細は、セクション 8.4.4「MySQL での内部一時テーブルの使用」 を参照してください。

  これらのディスクパラメータのデフォルト値が、対応するメモリーパラメータ (memory_temptable_create_cost、memory_temptable_row_cost) のデフォルト値より大きいほど、ディスクベースのテーブルの処理コストが高くなります。

- key_compare_cost

  レコードキーを比較するコスト。 この値を増やすと、多数のキーを比較するクエリー計画のコストが高くなります。 たとえば、filesort を実行するクエリー計画は、インデックスを使用したソートを回避するクエリー計画よりも比較的コストが高くなります。

- memory_temptable_create_cost, memory_temptable_row_cost

  MEMORY ストレージエンジンに格納されている内部的に作成された一時テーブルのコスト見積り。 これらの値を大きくすると、内部一時テーブルを使用するコストの見積りが増加し、オプティマイザがクエリー計画を使用しやすくなります。 このようなテーブルの詳細は、セクション8.4.4「MySQL での内部一時テーブルの使用」 を参照してください。

  これらのメモリーパラメータのデフォルト値が、対応するディスクパラメータ (disk_temptable_create_cost、disk_temptable_row_cost) のデフォルト値より小さいほど、メモリーベースのテーブルの処理コストは低くなります。

- row_evaluate_cost

レコード条件を評価するコスト。 この値を増やすと、多数の行を調査するクエリー計画が、調査する行数が少ないクエリー計画よりもコストが高くなります。 たとえば、読取り行数が少ないレンジスキャンよりも、テーブルスキャンの方が比較的コストが高くなります。

engine_cost テーブルには、次のカラムが含まれます:

- engine_name

  このコスト見積りが適用されるストレージエンジンの名前。 名前では大文字と小文字は区別されません。 値が default の場合は、独自の名前付きエントリを持たないすべてのストレージエンジンに適用されます。 このテーブルの読取り時にサーバーがエンジン名を認識しない場合、エラーログに警告が書き込まれます。

- device_type

  この原価見積が適用される設備タイプ。 このカラムは、ハードディスクドライブとソリッドステートドライブなど、ストレージデバイスタイプごとに異なるコスト見積りを指定するためのものです。 現在、この情報は使用されず、許可される値は 0 のみです。

- cost_name

  server_cost テーブルと同じです。

- cost_value

  server_cost テーブルと同じです。

- last_update

  server_cost テーブルと同じです。

- comment

  server_cost テーブルと同じです。

- default_value

  原価見積のデフォルト (コンパイル済) 値。 このカラムは、関連するコスト見積りが変更された場合でもその値を保持する読取り専用の生成カラムです。 実行時にテーブルに追加される行の場合、このカラムの値は NULL ですが、行の cost_name 値が元の行のいずれかと同じ場合、default_value カラムの値はその行と同じになります。

engine_cost テーブルの主キーは (cost_name, engine_name, device_type) カラムで構成されるタプルであるため、これらのカラムの値の組合せに対して複数のエントリを作成することはできません。

サーバーは、engine_cost テーブルの次の cost_name 値を認識します:

- io_block_read_cost

  ディスクからインデックスまたはデータブロックを読み取るコスト。 この値を増やすと、多くのディスクブロックを読み取るクエリー計画が、読み取るディスクブロックが少ないクエリー計画よりもコストが高くなります。 たとえば、読取りブロック数が少ないレンジスキャンよりも、テーブルスキャンの方が比較的コストが高くなります。

- memory_block_read_cost

  io_block_read_cost と似ていますが、インメモリーデータベースバッファからインデックスまたはデータブロックを読み取るコストを表します。

io_block_read_cost と memory_block_read_cost の値が異なる場合、同じクエリーの 2 つの実行間で実行計画が変わる可能性があります。 メモリーアクセスのコストがディスクアクセスのコストよりも低いとします。 その場合、データがメモリー内にあるため、データがバッファプールに読み取られる前のサーバー起動時に、クエリーの実行後とは異なる計画が得られることがあります。

コストモデルデータベースの変更

コストモデルパラメータをデフォルトから変更する DBA の場合は、値を二重または停止して効果を測定してください。

io_block_read_cost および memory_block_read_cost パラメータを変更すると、結果が得られる価値が高くなる可能性があります。 これらのパラメータ値を使用すると、データアクセス方法のコストモデルで、様々なソースからの情報の読取りコスト (ディスクからの情報の読取りコストとメモリーバッファにすでに存在する情報の読取りコスト) を考慮できます。 たとえば、io_block_read_cost を memory_block_read_cost より大きい値に設定すると、メモリーにすでに保持されている情報を読み取るクエリー計画が、ディスクから読み取る必要がある計画よりもオプティマイザによって優先されます。

次の例では、io_block_read_cost のデフォルト値を変更する方法を示します:

```
UPDATE mysql.engine_cost
  SET cost_value = 2.0
  WHERE cost_name = 'io_block_read_cost';
FLUSH OPTIMIZER_COSTS;
```

次の例では、InnoDB ストレージエンジンについてのみ io_block_read_cost の値を変更する方法を示します:

```
INSERT INTO mysql.engine_cost
  VALUES ('InnoDB', 0, 'io_block_read_cost', 3.0,
  CURRENT_TIMESTAMP, 'Using a slower disk for InnoDB');
FLUSH OPTIMIZER_COSTS;
```

8.9.6 オプティマイザ統計

column_statistics データディクショナリテーブルには、オプティマイザがクエリー実行計画を作成するために使用する、カラム値に関するヒストグラム統計が格納されます。 ヒストグラム管理を実行するには、ANALYZE TABLE ステートメントを使用します。

column_statistics テーブルには、次の特性があります:

- このテーブルには、ジオメトリタイプ (空間データ) および JSON を除くすべてのデータ型のカラムの統計が含まれます。
- テーブルは永続的であるため、サーバーが起動するたびにカラム統計を作成する必要はありません。
- サーバーはテーブルの更新を実行しますが、ユーザーは実行しません。

column_statistics テーブルはデータディクショナリの一部であるため、ユーザーは直接アクセスできません。 ヒストグラム情報は、データディクショナリテーブルのビューとして実装されている INFORMATION_SCHEMA.COLUMN_STATISTICS を使用して入手できます。 COLUMN_STATISTICS には、次のカラムがあります:

- SCHEMA_NAME, TABLE_NAME, COLUMN_NAME: 統計が適用されるスキーマ、テーブルおよびカラムの名前。
- HISTOGRAM: ヒストグラムとして格納される、カラム統計を記述する JSON 値。

カラムヒストグラムには、カラムに格納されている値の範囲の一部のバケットが含まれます。 ヒストグラムは、カラム統計の柔軟な表現を可能にする JSON オブジェクトです。 ヒストグラムオブジェクトのサンプルを次に示します:

```
{
  "buckets": [
    [
      1,
      0.3333333333333333
    ],
    [
      2,
      0.6666666666666666
    ],
    [
      3,
      1
    ]
  ],
  "null-values": 0,
  "last-updated": "2017-03-24 13:32:40.000000",
  "sampling-rate": 1,
  "histogram-type": "singleton",
  "number-of-buckets-specified": 128,
  "data-type": "int",
  "collation-id": 8
```

```
}
```

ヒストグラムオブジェクトには、次のキーがあります:

- buckets: ヒストグラムバケット。 バケット構造はヒストグラムタイプによって異なります。

  singleton ヒストグラムの場合、バケットには次の 2 つの値が含まれます:

  - 値 1: バケットの値。 型はカラムのデータ型によって異なります。
  - 値 2: 値の累積周波数を表す double。 たとえば、.25 および .75 は、カラムの値の 25% および 75% がバケット値以下であることを示します。

  equi-height ヒストグラムの場合、バケットには次の 4 つの値が含まれます:

  - 値 1, 2: バケットの下限値と上限値。 型はカラムのデータ型によって異なります。
  - 値 3: 値の累積周波数を表す double。 たとえば、.25 および .75 は、カラムの値の 25% および 75% がバケットの上限値以下であることを示します。
  - 値 4: バケットの下限値から上限値までの範囲内の個別値の数。

- null-values: 0.0 と 1.0 の間の数値で、SQL NULL 値であるカラム値の割合を示します。 0 の場合、カラムに NULL 値は含まれません。
- last-updated : ヒストグラムが生成された日時 (YYYY-MM-DD hh:mm:ss.uuuuuu 形式の UTC 値として)。
- sampling-rate: ヒストグラムを作成するためにサンプリングされたデータの割合を示す、0.0 と 1.0 の間の数値。 値 1 は、すべてのデータが読み取られたことを意味します (サンプリングなし)。
- histogram-type : ヒストグラムタイプ:
  - singleton: 1 つのバケットは、カラム内の 1 つの値を表します。 このヒストグラムタイプは、カラムの個別値の数が、ヒストグラムを生成した ANALYZE TABLE ステートメントで指定されたバケットの数以下の場合に作成されます。
  - equi-height: 1 つのバケットは値の範囲を表します。 このヒストグラムタイプは、カラム内の個別値の数が、ヒストグラムを生成した ANALYZE TABLE ステートメントで指定されたバケットの数より多い場合に作成されます。
- number-of-buckets-specified: ヒストグラムを生成した ANALYZE TABLE ステートメントで指定されたバケットの数。
- data-type: このヒストグラムに含まれるデータのタイプ。 これは、永続記憶域からメモリーにヒストグラムを読み取って解析する場合に必要です。 値は、int、uint (符号なし整数)、double, decimal, datetime または string (文字列およびバイナリ文字列を含む) のいずれかです。
- collation-id: ヒストグラムデータの照合 ID。 これは、data-type 値が string の場合に最も意味があります。 値は、INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS テーブルの ID カラムの値に対応します。

ヒストグラムオブジェクトから特定の値を抽出するには、JSON 操作を使用できます。 例:

```
mysql> SELECT
       TABLE_NAME, COLUMN_NAME,
       HISTOGRAM->>'$."data-type"' AS 'data-type',
       JSON_LENGTH(HISTOGRAM->>'$."buckets"') AS 'bucket-count'
     FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMN_STATISTICS;
+----------------+-------------+-----------+--------------+
| TABLE_NAME     | COLUMN_NAME | data-type | bucket-count |
+----------------+-------------+-----------+--------------+
| country        | Population  | int       |          226 |
| city           | Population  | int       |         1024 |
| countrylanguage | Language   | string    |          457 |
+----------------+-------------+-----------+--------------+
```

オプティマイザは、統計が収集されるデータ型のカラムにヒストグラム統計を使用します (該当する場合)。 オプティマイザはヒストグラム統計を適用し、定数値に対するカラム値の比較の選択性 (フィルタリング効果) に基づいて行の見積りを決定します。 これらのフォームの述語は、ヒストグラムの使用に適しています:

```
col_name = constant
col_name <> constant
```

```
col_name != constant
col_name > constant
col_name < constant
col_name >= constant
col_name <= constant
col_name IS NULL
col_name IS NOT NULL
col_name BETWEEN constant AND constant
col_name NOT BETWEEN constant AND constant
col_name IN (constant[, constant] ...)
col_name NOT IN (constant[, constant] ...)
```

たとえば、次のステートメントにはヒストグラムの使用に適した述語が含まれています:

```
SELECT * FROM orders WHERE amount BETWEEN 100.0 AND 300.0;
SELECT * FROM tbl WHERE col1 = 15 AND col2 > 100;
```

定数値と比較するための要件には、ABS() や FLOOR() などの定数である関数が含まれます:

```
SELECT * FROM tbl WHERE col1 < ABS(-34);
```

ヒストグラム統計は、主にインデックス付けされていないカラムに役立ちます。 ヒストグラム統計が適用可能なカラムにインデックスを追加すると、オプティマイザが行の見積りを行うのにも役立ちます。 トレードオフは次のとおりです:

- テーブルデータが変更された場合は、インデックスを更新する必要があります。
- ヒストグラムはオンデマンドでのみ作成または更新されるため、テーブルデータの変更時にオーバーヘッドは発生しません。 一方、統計は、次回更新されるまで、テーブルの変更が発生すると徐々に期限切れになります。

オプティマイザは、ヒストグラム統計から取得したものよりも範囲オプティマイザ行の見積りを優先します。 オプティマイザが範囲オプティマイザが適用されると判断した場合、ヒストグラム統計は使用されません。

インデックス付けされたカラムの場合、インデックス除算を使用して等価比較のために行の見積りを取得できます (セクション8.2.1.2「range の最適化」 を参照)。 この場合、ヒストグラム統計は必ずしも役に立つとはかぎりません。これは、インデックスの分割によって見積もりが向上するためです。

ヒストグラム統計を使用しても、クエリーの実行が改善されない場合があります (統計が最新でない場合など)。この場合に該当するかどうかを確認するには、ANALYZE TABLE を使用してヒストグラム統計を再生成し、クエリーを再実行します。

または、ヒストグラム統計を無効にするには、ANALYZE TABLE を使用して削除します。 ヒストグラム統計を無効にする別の方法は、optimizer_switch システム変数の condition_fanout_filter フラグをオフにすることです (ただし、他の最適化も無効になる可能性があります):

```
SET optimizer_switch='condition_fanout_filter=off';
```

ヒストグラム統計が使用されている場合、結果の効果は EXPLAIN を使用して確認できます。 カラム col1 に使用可能なインデックスがない次のクエリーについて考えてみます:

```
SELECT * FROM t1 WHERE col1 < 24;
```

ヒストグラム統計で、t1 の行の 57% が col1 < 24 述語を満たしていることが示されている場合、インデックスがなくてもフィルタリングが発生し、EXPLAIN の filtered カラムに 57.00 が表示されます。

8.10 バッファリングとキャッシュ

MySQL は、パフォーマンスを向上するため、メモリーバッファーに情報をキャッシュするいくつかの戦略を使用します。

8.10.1 InnoDB バッファプールの最適化

InnoDB は、データとインデックスをメモリーにキャッシュするためのバッファープールと呼ばれるストレージ領域を維持しています。 InnoDB バッファープールの仕組みを知り、頻繁にアクセスされるデータをメモリーに維持するためにそれを利用することは、MySQL チューニングの重要な側面です。

InnoDB バッファープールの内部動作、LRU 置換アルゴリズムの概要、および一般的な構成情報については、セクション15.5.1「バッファプール」 を参照してください。

その他の InnoDB バッファープールの構成およびチューニング情報については、これらのセクションを参照してください:

- セクション15.8.3.4「InnoDB バッファープールのプリフェッチ (先読み) の構成」
- セクション15.8.3.5「バッファープールのフラッシュの構成」
- セクション15.8.3.3「バッファープールをスキャンに耐えられるようにする」
- セクション15.8.3.2「複数のバッファープールインスタンスの構成」
- セクション15.8.3.6「バッファープールの状態の保存と復元」
- セクション15.8.3.1「InnoDB バッファプールサイズの構成」

8.10.2 MyISAM キーキャッシュ

ディスク I/O を最小にするために、MyISAM ストレージエンジンは多くのデータベース管理システムで使用されている戦略を利用します。 それは、もっとも頻繁にアクセスされるテーブルブロックをメモリー内で保持するキャッシュメカニズムを採用しています。

- インデックスブロックの場合、キーキャッシュ (またはキーバッファー) と呼ばれる特別な構造が維持されます。 その構造には、もっとも多く使用されるインデックスブロックが置かれる多数のブロックバッファーが含まれます。
- データブロックに対しては、MySQL は特別なキャッシュを使用しません。 代わりに、ネイティブオペレーティングシステムのファイルシステムキャッシュに依存します。

このセクションではまず MyISAM キーキャッシュの基本動作について説明します。 次に、キーキャッシュパフォーマンスを向上させる機能と、キャッシュ操作をより適切に制御できるようにする機能について説明します。

- 複数のセッションが同時にキャッシュにアクセスできます。
- 複数のキーキャッシュをセットアップし、特定のキャッシュにテーブルインデックスを割り当てることができます。

キーキャッシュのサイズを制御するには、key_buffer_size システム変数を使用します。 この変数がゼロに設定されている場合、キーキャッシュは使われません。 キーキャッシュは、key_buffer_size 値が小さすぎて、最小数のブロックバッファー (8) を割り当てられない場合も使用されません。

キーキャッシュが動作していない場合、インデックスファイルはオペレーティングシステムによって提供されるネイティブファイルシステムバッファリングのみを使用してアクセスされます。 (つまり、テーブルインデックスブロックは、テーブルデータブロックに採用されている同じ戦略を使用してアクセスされます。)

インデックスブロックは MyISAM インデックスファイルへの連続したアクセスの単位です。 通常、インデックスブロックのサイズは、インデックス B ツリーのノードのサイズと等しくなります。 (インデックスはディスク上で B ツリーデータ構造を使用して表されます。 ツリーの下部にあるノードはリーフノードです。 リーフノードの上にあるノードは非リーフノードです。)

キーキャッシュ構造内のすべてのブロックバッファーは同じサイズです。 このサイズは、テーブルインデックスブロックのサイズと等しいか、大きいか、小さくできます。 通常これら 2 つの値のうちの一方は、他方の倍数になります。

いずれかのテーブルインデックスブロックのデータにアクセスする必要がある場合、サーバーはまず、キーキャッシュの何らかのブロックバッファーでそれを使用できるかどうかを確認します。 そうである場合、サーバーはディスク上ではなく、キーキャッシュ内のデータにアクセスします。 つまり、ディスクから読み取ったり、それに書き込んだりするのではなく、キャッシュから読み取ったり、それに書き込んだりします。 そうでない場合、サーバーは別のテーブルインデックスブロックを含むキャッシュブロックバッファーを選択し、そのデータを必要なテーブルインデックスブロックのコピーで置き換えます。 新しいインデックスブロックがキャッシュに入れられるとただちに、インデックスデータにアクセスできます。

置き換えのために選択されているブロックが変更されていた場合、ブロックは「ダーティー」とみなされます。この場合、置き換えられる前に、その内容が取得元のテーブルインデックスにフラッシュされます。

通常サーバーは LRU (Least Recently Used) 戦略に従います。置き換えるブロックを選択する場合、直近で使用されていないインデックスブロックを選択します。 この選択を簡単にするため、キーキャッシュモジュールは、使

用されたすべてのブロックを特別なリスト (LRU チェーン) に使用時間で順序付けして保持しています。 ブロックがアクセスされると、それは直近で使用されたものになり、リストの末尾に置かれます。 ブロックを置き換える必要がある場合、リストの先頭にあるブロックが、直近で使用されていないことになり、エビクションの最初の候補になります。

InnoDB ストレージエンジンは、そのバッファープールを管理するためにも LRU アルゴリズムを使用します。 セクション15.5.1「バッファプール」を参照してください。

8.10.2.1 共有キーキャッシュアクセス

スレッドはキーキャッシュバッファーに同時にアクセスでき、次の条件に従います。

- 更新中でないバッファーは複数のセッションによってアクセスできます。
- 更新中のバッファーは、更新が完了するまで、それを使用する必要があるセッションを待機させます。
- 複数のセッションは、互いに干渉しないかぎり (つまり、それらは異なるインデックスブロックを必要とし、そのため、異なるキャッシュブロックが置き換えられるかぎり)、キャッシュブロックの置換を引き起こすリクエストを開始できます。

キーキャッシュへの共有アクセスによって、サーバーのスループットを大幅に向上できます。

8.10.2.2 複合キーキャッシュ

> **注記**
>
> MySQL 8.0 では、複数の MyISAM キーキャッシュを参照するためにここで説明する複合部分構造変数構文は非推奨になりました。

キーキャッシュへの共有アクセスはパフォーマンスを向上させますが、セッション間の競合を完全には排除しません。 それらはまだキーキャッシュバッファーへのアクセスを管理する制御構造を得るために争います。 キーキャッシュアクセスの競合をもっと軽減するために、MySQL は複合キーキャッシュも提供しています。 この機能により、異なるキーキャッシュにさまざまなテーブルインデックスを割り当てることができます。

複合キーキャッシュがある場合、サーバーは特定の MyISAM テーブルに対してクエリーを処理する際に、使用すべきキャッシュを知っている必要があります。 デフォルトでは、すべての MyISAM テーブルインデックスはデフォルトのキーキャッシュにキャッシュされます。 テーブルインデックスを特定のキーキャッシュに割り当てるには、CACHE INDEX ステートメントを使用します (セクション13.7.8.2「CACHE INDEX ステートメント」を参照してください)。 たとえば、次のステートメントは t1、t2、および t3 テーブルから、hot_cache という名前のキーキャッシュにインデックスを割り当てます。

```
mysql> CACHE INDEX t1, t2, t3 IN hot_cache;
+---------+--------------------+----------+----------+
| Table   | Op                 | Msg_type | Msg_text |
+---------+--------------------+----------+----------+
| test.t1 | assign_to_keycache | status   | OK       |
| test.t2 | assign_to_keycache | status   | OK       |
| test.t3 | assign_to_keycache | status   | OK       |
+---------+--------------------+----------+----------+
```

CACHE INDEX ステートメントで参照されているキーキャッシュは、SET GLOBAL パラメータ設定ステートメントでそのサイズを設定するか、またはサーバー起動オプションを使用して作成できます。 例:

```
mysql> SET GLOBAL keycache1.key_buffer_size=128*1024;
```

キーキャッシュを破棄するには、そのサイズをゼロに設定します。

```
mysql> SET GLOBAL keycache1.key_buffer_size=0;
```

デフォルトの鍵キャッシュは破棄できません。 これを実行しようとしても無視されます:

```
mysql> SET GLOBAL key_buffer_size = 0;

mysql> SHOW VARIABLES LIKE 'key_buffer_size';
+-----------------+---------+
| Variable_name   | Value   |
+-----------------+---------+
| key_buffer_size | 8384512 |
+-----------------+---------+
```

キーキャッシュ変数は名前とコンポーネントのある構造化システム変数です。 keycache1.key_buffer_size の場合、keycache1 はキャッシュ変数名であり、key_buffer_size はキャッシュコンポーネントです。 構造化キーキャッシュシステム変数を参照するために使用する構文の詳細については、セクション5.1.9.5「構造化システム変数」を参照してください。

デフォルトで、テーブルインデックスは、サーバー起動時に作成されるメイン (デフォルト) キーキャッシュに割り当てられます。 キーキャッシュが破棄されると、それに割り当てられたすべてのインデックスはデフォルトのキーキャッシュに再割り当てされます。

ビジーなサーバーの場合、3 つのキーキャッシュを含む戦略を使用できます。

- すべてのキーキャッシュに割り当てられたスペースの 20% を占める「ホット」キーキャッシュ。 これは、検索に頻繁に使用されるが、更新されないテーブルに使用します。
- すべてのキーキャッシュに割り当てられたスペースの 20% を占める「コールド」キーキャッシュ。 このキャッシュは、一時テーブルなどの中規模の集中的に変更されるテーブルに使用します。
- キーキャッシュスペースの 60% を占める「ウォーム」キーキャッシュ。 これは、デフォルトでほかのすべてのテーブルに使用されるように、デフォルトのキーキャッシュとして使用します。

3 つのキーキャッシュを使用することに利点がある理由の 1 つは、1 つのキーキャッシュ構造へのアクセスが、ほかへのアクセスをブロックしないことです。 あるキャッシュに割り当てられたテーブルにアクセスするステートメントは、ほかのキャッシュに割り当てられたテーブルにアクセスするステートメントと競合しません。 パフォーマンスの向上はほかの理由でも発生します。

- ホットキャッシュはクエリーの取得にのみ使用されるため、その内容が変更されることはありません。 その結果、インデックスブロックをディスクから取り出す必要がある場合常に、置き換えのために選択されたキャッシュブロックの内容を最初にフラッシュする必要はありません。
- ホットキャッシュに割り当てられたインデックスの場合、インデックススキャンを必要とするクエリーがなければ、インデックス B ツリーの非リーフノードに対応するインデックスブロックがキャッシュに残っている可能性が高くなります。
- 一時テーブルに対して最も頻繁に実行される更新操作は、更新されたノードがキャッシュ内にあり、最初にディスクから読み取る必要がない場合にはるかに高速に実行されます。 一時テーブルのインデックスのサイズがコールドキーキャッシュのサイズと同程度である場合、更新されるノードがキャッシュ内にある可能性が高くなります。

CACHE INDEX ステートメントは、テーブルとキーキャッシュ間のアソシエーションをセットアップしますが、そのアソシエーションはサーバーが再起動されるたびに失われます。 サーバーが起動するたびにアソシエーションを有効にするには、オプションファイルを使用: キーキャッシュを構成する変数設定と、実行する CACHE INDEX ステートメントを含むファイルを指定する init_file システム変数を含めます。 例:

```
key_buffer_size = 4G
hot_cache.key_buffer_size = 2G
cold_cache.key_buffer_size = 2G
init_file=/path/to/data-directory/mysqld_init.sql
```

サーバーが起動するたびに mysqld_init.sql 内のステートメントが実行されます。 ファイルには 1 行に 1 つずつ SQL ステートメントを含めてください。 次の例は hot_cache と cold_cache に複数のテーブルをそれぞれ割り当てます。

```
CACHE INDEX db1.t1, db1.t2, db2.t3 IN hot_cache
CACHE INDEX db1.t4, db2.t5, db2.t6 IN cold_cache
```

8.10.2.3 ミッドポイント挿入戦略

デフォルトで、キーキャッシュ管理システムは、削除されるキーキャッシュブロックの選択に、単純な LRU 戦略を使用しますが、ミッドポイント挿入戦略というさらに高度な方法もサポートしています。

ミッドポイント挿入戦略を使用すると、LRU チェーンがホットサブリストとウォームサブリストの 2 つのパートに分割されます。 2 つのパート間の分割点は固定ではありませんが、キーキャッシュ管理システムでは、ウォームパートが「短くなりすぎ」ず、常にキーキャッシュブロックの少なくとも key_cache_division_limit パーセントを含むように配慮されます。key_cache_division_limit は構造化キーキャッシュ変数のコンポーネントであるため、その値はキャッシュごとに設定可能なパラメータです。

インデックスブロックがテーブルからキーキャッシュに読み込まれると、それはウォームサブリストの末尾に置かれます。 特定の数のヒット (ブロックのアクセス) 後、それはホットサブリストに昇格されます。 現在のところ、ブロックを昇格させるために必要なヒット数 (3) はすべてのインデックスブロックで同じです。

ホットサブリストに昇格されるブロックはリストの末尾に置かれます。 ブロックはこのサブリスト内で循環されます。 ブロックが十分な時間サブリストの先頭にとどまっている場合、それはウォームサブリストに降格されます。 この時間はキーキャッシュの key_cache_age_threshold コンポーネントの値によって決定されます。

しきい値は、N ブロックを含むキーキャッシュの場合、最後の N * key_cache_age_threshold / 100 ヒット内にアクセスされないホットサブリストの先頭のブロックが、ウォームサブリストの先頭に移動されることを規定します。 置き換えられるブロックは常にウォームサブリストの先頭から取得されるため、その後、それは削除の最初の候補になります。

ミッドポイント挿入戦略により、価値の高いブロックを常にキャッシュ内に保持できます。 単純な LRU 戦略を使用したい場合は、key_cache_division_limit 値をそのデフォルトの 100 に設定したままにします。

ミッドポイント挿入戦略は、インデックススキャンを必要とするクエリーの実行で、価値の高い高レベル B ツリーノードに対応するすべてのインデックスブロックを、キャッシュから効率的に押し出す際のパフォーマンスの向上に役立ちます。 これを回避するには、key_cache_division_limit を 100 よりかなり小さい値に設定して、ミッドポイント挿入戦略を使用する必要があります。 これにより、インデックススキャン操作中でも、価値の高い頻繁にヒットされるノードがホットサブリストに保持されます。

8.10.2.4 インデックスプリロード

キーキャッシュ内に、インデックス全体のブロックを保持するために十分なブロックがあるか、または少なくともその非リーフノードに対応するブロックがある場合、使用を開始する前に、キーキャッシュにインデックスブロックをプリロードすることは役立ちます。 プリロードにより、インデックスブロックをディスクから順番に読み取ることで、もっとも効率的にテーブルインデックスをキーキャッシュバッファーに挿入できます。

プリロードしない場合、ブロックは、引き続きクエリーによって必要とされるときに、キーキャッシュに置かれます。 ブロックはキャッシュ内に残りますが、すべてのバッファが十分にあるため、ディスクからランダムな順序でフェッチされ、順次フェッチされません。

インデックスをキャッシュにプリロードするには LOAD INDEX INTO CACHE ステートメントを使用します。 たとえば、次のステートメントはテーブル t1 および t2 のインデックスのノード (インデックスブロック) をプリロードします。

```
mysql> LOAD INDEX INTO CACHE t1, t2 IGNORE LEAVES;
+---------+--------------+----------+----------+
| Table   | Op           | Msg_type | Msg_text |
+---------+--------------+----------+----------+
| test.t1 | preload_keys | status   | OK       |
| test.t2 | preload_keys | status   | OK       |
+---------+--------------+----------+----------+
```

IGNORE LEAVES 修飾子によって、インデックスの非リーフノードのブロックのみがプリロードされます。 したがって、上記のステートメントは t1 からすべてのインデックスブロックをプリロードしますが、t2 からは非リーフノードのブロックのみをプリロードします。

インデックスが CACHE INDEX ステートメントを使用してキーキャッシュに割り当てられている場合、プリロードによって、インデックスブロックがそのキャッシュに置かれます。 そうでない場合は、インデックスはデフォルトのキーキャッシュにロードされます。

8.10.2.5 キーキャッシュブロックサイズ

key_cache_block_size 変数を使用して、個々のキーキャッシュのブロックバッファーのサイズを指定できます。 これによって、インデックスファイルの I/O 操作のパフォーマンスをチューニングできます。

I/O 操作の最適なパフォーマンスは、読み取りバッファーのサイズがネイティブオペレーティングシステム I/O バッファーのサイズに等しい場合に達成されます。 ただし、キーノードのサイズを I/O バッファーのサイズと等しく設定しても、常に全体の最適なパフォーマンスが確保されるわけではありません。 大きなリーフノードを読み取る場合、サーバーは大量の不要なデータを取り出し、事実上ほかのリーフノードの読み取りを妨げます。

MyISAM テーブルの .MYI インデックスファイルのブロックのサイズを制御するには、サーバーの起動時に --myisam-block-size オプションを使用します。

8.10.2.6 キーキャッシュの再構築

キーキャッシュはそのパラメータ値を更新することで、いつでも再構築できます。 例:

```
mysql> SET GLOBAL cold_cache.key_buffer_size=4*1024*1024;
```

key_buffer_size または key_cache_block_size キーキャッシュコンポーネントにコンポーネントの現在の値とは異なる値を割り当てると、サーバーはキャッシュを破棄し、新しい値に基づいて新しい構造を作成します。 キャッシュにダーティーブロックが含まれる場合、サーバーはキャッシュを破棄し、再作成する前にディスクにそれらを保存します。 ほかのキーキャッシュパラメータを変更した場合は、再構築が行われません。

キーキャッシュを再構築する場合、サーバーはまずダーティーバッファーの内容をディスクにフラッシュします。 その後、キャッシュの内容は使用できなくなります。 しかし、再構築は、キャッシュに割り当てられたインデックスを使用する必要があるクエリーをブロックしません。 代わりに、サーバーはネイティブファイルシステムキャッシュを使用して、テーブルインデックスに直接アクセスします。 ファイルシステムキャッシュはキーキャッシュを使用するときほど効率的ではないため、クエリーが実行されても速度の低下が予想されます。 キャッシュが再構築されると、それに割り当てられたインデックスをキャッシュするためにふたたび使用できるようになり、インデックスのファイルシステムキャッシュの使用は停止されます。

8.10.3 プリペアドステートメントおよびストアドプログラムのキャッシュ

セッション中にクライアントが複数回実行する可能性がある特定のステートメントに対し、サーバーはステートメントを内部構造に変換し、実行時にその構造が使用されるようにキャッシュします。 キャッシュによって、セッション中にそれが再度必要になった場合に、ステートメントを再変換するオーバーヘッドが避けられるため、サーバーはより効率的に実行できます。 変換とキャッシュは、次のステートメントに対して行われます。

- SQL レベルで処理されるもの (PREPARE ステートメントを使用して) とバイナリクライアント/サーバープロトコルを使用して処理されるもの (mysql_stmt_prepare() C API 関数を使用して) の両方のプリペアドステートメント。 max_prepared_stmt_count システム変数は、サーバーがキャッシュするステートメントの合計数を制御します。 (すべてのセッションでのプリペアドステートメントの合計数。)
- ストアドプログラム (ストアドプロシージャーおよび関数、トリガー、およびイベント)。 この場合、サーバーはプログラム本体全体を変換し、キャッシュします。 stored_program_cache システム変数は、サーバーがセッションあたりにキャッシュするストアドプログラムのおおよその数を示します。

サーバーは、セッション単位でプリペアドステートメントおよびストアドプログラム用のキャッシュを保守します。 1 つのセッションでキャッシュされたステートメントは、ほかのセッションからアクセスできません。 セッションが終了すると、サーバーはそのためにキャッシュされたすべてのステートメントを破棄します。

サーバーがキャッシュされた内部ステートメント構造を使用する場合、構造が古くなっていないことに注意する必要があります。 ステートメントによって使用されているオブジェクトにメタデータの変更があり、現在のオブジェクト定義と内部ステートメント構造で表されている定義に不一致が発生することがあります。 メタデータの変更は、テーブルの作成、削除、変更、名前変更、切り捨てを行う DDL ステートメントや、テーブルの解析、最適化、修復を行う DDL ステートメントなどに対して発生します。 テーブルの内容の変更 (INSERT や UPDATE などによる) ではメタデータが変更されず、SELECT ステートメントも変更されません。

次にこの問題を説明します。 クライアントがこのステートメントを準備するとします。

```
PREPARE s1 FROM 'SELECT * FROM t1';
```

SELECT * は内部構造からテーブル内のカラムのリストに展開します。 テーブル内のカラムのセットが ALTER TABLE によって変更されている場合、プリペアドステートメントが古くなります。 クライアントが次回 s1 を実行したときにサーバーがこの変更を検出しない場合、プリペアドステートメントは誤った結果を返します。

プリペアドステートメントによって参照されているテーブルやビューのメタデータの変更に原因がある問題を避けるため、サーバーはこれらの変更を検出し、次回の実行時にステートメントを自動的に再準備します。 つまり、サーバーはステートメントを再解析し、内部構造を再構築します。 再解析は、キャッシュ内に新しいエントリのための空きを作るために暗黙的に、または FLUSH TABLES によって明示的に、参照されているテーブルやビューがテーブル定義キャッシュからフラッシュされたあとにも行われます。

同様に、ストアドプログラムによって使用されているオブジェクトに変更が発生した場合、サーバーはプログラム内の影響のあるステートメントを再解析します。

サーバーは式内のオブジェクトのメタデータの変更も検出します。 これらは、DECLARE CURSOR などのストアドプログラムに固有のステートメントや IF、CASE、および RETURN などのフロー制御ステートメントで使用できます。

ストアドプログラム全体の再解析を避けるため、サーバーは必要に応じて、プログラム内の影響のあるステートメントや式のみを再解析します。 例:

- テーブルまたはビューのメタデータが変更されているとします。 再解析は、テーブルやビューにアクセスするプログラム内の SELECT * に対して行われますが、テーブルやビューにアクセスしない SELECT * に対しては行われません。

- ステートメントが影響を受ける場合、サーバーは可能なかぎり部分的にのみそれを再解析します。 この CASE ステートメントを考慮します。

```
CASE case_expr
  WHEN when_expr1 ...
  WHEN when_expr2 ...
  WHEN when_expr3 ...
  ...
END CASE
```

  メタデータの変更が WHEN when_expr3 にのみ影響する場合、その式が再解析されます。case_expr およびその他の WHEN 式は再解析されません。

再解析では、元の内部形式への変換に有効であったデフォルトのデータベースと SQL モードが使われます。

サーバーは最大 3 回再解析を試みます。 すべての試みが失敗した場合、エラーが発生します。

再解析は自動ですが、それが行われた場合、プリペアドステートメントとストアドプログラムのパフォーマンスが低下します。

プリペアドステートメントの場合、Com_stmt_reprepare ステータス変数が再準備の数を追跡します。

8.11 ロック操作の最適化

MySQL はロックを使用して、テーブルの内容の競合を管理します。

- 内部ロックは、複数スレッドによるテーブルの内容の競合を管理するために、MySQL サーバー自体の内部で実行されます。 この種類のロックは、完全にサーバーによって実行され、ほかのプログラムは関与しないため、内部です。 セクション8.11.1「内部ロック方法」を参照してください。
- 外部ロックは、サーバーとほかのプログラム間で、どのプログラムがいつテーブルにアクセスできるかを調整するために、MyISAM テーブルファイルをロックする場合に発生します。 セクション8.11.5「外部ロック」を参照してください。

8.11.1 内部ロック方法

このセクションでは、内部ロック、つまり複数のセッションによるテーブル内容の競合を管理するために、MySQL サーバー自体の内部で実行されるロックについて説明します。 この種類のロックは、完全にサーバーによって実行され、ほかのプログラムは関与しないため、内部です。 ほかのプログラムによって MySQL ファイルに対して実行されるロックについては、セクション8.11.5「外部ロック」を参照してください。

- 行レベルロック
- テーブルレベルロック
- ロックのタイプの選択

行レベルロック

MySQL は InnoDB テーブルに行レベルロックを使用して、複数のセッションによる同時書き込みアクセスをサポートし、それらを複数ユーザー、高度な並列性、および OLTP アプリケーションに適したものにします。

単一の InnoDB テーブルに対して複数の同時書込み操作を実行する場合に deadlocks を回避するには、データ変更ステートメントがトランザクションの後半にある場合でも、変更が予想される行のグループごとに SELECT ... FOR UPDATE ステートメントを発行して、トランザクションの開始時に必要なロックを取得します。 トランザクションで複数のテーブルを変更またはロックする場合、各トランザクション内で、該当するステートメントを同じ順序で発行します。 デッドロックは、重大なエラーを表すのではなくパフォーマンスに影響します。これは、InnoDB ではデフォルトで detects デッドロック状態が自動的に発生し、影響を受けるトランザクションのいずれかがロールバックされるためです。

同時実行性の高いシステムでは、多数のスレッドが同じロックを待機している場合、デッドロック検出によって速度が低下する可能性があります。 デッドロック検出を無効にし、デッドロック発生時のトランザクションロールバックの innodb_lock_wait_timeout 設定に依存する方が効率的な場合があります。 デッドロック検出は、innodb_deadlock_detect 構成オプションを使用して無効にできます。

行レベルロックの利点:

- 異なるセッションが異なる行にアクセスする場合、ロックの競合は少なくなります。

- ロールバックする変更が少なくなります。
- 1 つの行を長時間ロックできます。

テーブルレベルロック

MySQL では、MyISAM、MEMORY および MERGE テーブルに table-level locking を使用し、一度に更新できるセッションは 1 つのみです。 このロックレベルにより、これらのストレージエンジンは読み取り専用、読み取りの大部分、またはシングルユーザーアプリケーションに適しています。

これらのストレージエンジンは、常にクエリーの最初に 1 回だけ必要なすべてのロックをリクエストし、常に同じ順序でテーブルをロックすることによって、デッドロックを回避します。 トレードオフとは、この戦略によって同時実行性が低下することです。テーブルを変更する他のセッションは、現在のデータ変更ステートメントが終了するまで待機する必要があります。

テーブルレベルロックの利点:

- 必要なメモリーは比較的少なくなります (行ロックでは、ロックされた行または行のグループごとにメモリーが必要です)
- 単一のロックだけが必要であるため、テーブルの大部分に対して使用する場合に高速です。
- データの大部分に対して GROUP BY 操作を頻繁に実行する場合、またはテーブル全体を頻繁にスキャンする必要がある場合は高速です。

MySQL はテーブル書き込みロックを次のように許可します。

1. テーブルにロックがない場合、それを書き込みロックします。
2. そうでない場合、書き込みロックキューにロックリクエストを入れます。

MySQL はテーブル読み取りロックを次のように許可します。

1. テーブルに書き込みロックがない場合、それを読み取りロックします。
2. そうでない場合、読み取りロックキューにロックリクエストを入れます。

テーブルの更新は、テーブルの取得よりも高い優先度が与えられます。 そのため、ロックが解放されると、ロックは書き込みロックキュー内のリクエストに使用できるようになり、次に読み取りロックキュー内のリクエストに使用できるようになります。 これにより、テーブルに大量の SELECT アクティビティがある場合でも、テーブルに対する更新が 「starved」 ではなくなります。 ただし、テーブルの更新が多数ある場合、SELECT ステートメントは更新がなくなるまで待機します。

読み取りと書き込みの優先度を変更する方法については、セクション8.11.2「テーブルロックの問題」を参照してください。

Table_locks_immediate および Table_locks_waited ステータス変数をチェックすることでシステム上のテーブルロック競合を分析できます。これらは、テーブルロックのリクエストがすぐに許可された回数と待機する必要があった回数を示します。

```
mysql> SHOW STATUS LIKE 'Table%';
+-----------------------+---------+
| Variable_name         | Value   |
+-----------------------+---------+
| Table_locks_immediate | 1151552 |
| Table_locks_waited    | 15324   |
+-----------------------+---------+
```

パフォーマンススキーマロックテーブルは、ロック情報も提供します。 セクション27.12.13「パフォーマンススキーマロックテーブル」を参照してください。

MyISAM ストレージエンジンでは、特定のテーブルのリーダーとライター間の競合を軽減するために、同時挿入をサポートしています。MyISAM テーブルでデータファイルの途中に空きブロックがない場合、行は常にデータファイルの末尾に挿入されます。 この場合、ロックなしで MyISAM テーブルに対して同時 INSERT および SELECT ステートメントを自由に組み合わせることができます。 つまり、ほかのクライアントが MyISAM テーブルから読み取ると同時に、それに行を挿入できます。 テーブルの途中で行が削除されるか更新されると、隙間が発生します。 穴がある場合、同時挿入は無効になりますが、すべての穴が新しいデータでいっぱいになると、再度自動的に有効になります。 この動作を制御するには、concurrent_insert システム変数を使用します。 セクション8.11.3「同時挿入」を参照してください。

LOCK TABLES で明示的にテーブルロックを獲得する場合、READ ロックではなく READ LOCAL ロックをリクエストして、テーブルをロックしている間に、ほかのセッションが同時挿入を実行できるようにできます。

同時挿入が不可能な場合に、テーブル t1 で多くの INSERT および SELECT 操作を実行するには、一時テーブル temp_t1 に行を挿入し、実際のテーブルを一時テーブルの行で更新します:

```
mysql> LOCK TABLES t1 WRITE, temp_t1 WRITE;
mysql> INSERT INTO t1 SELECT * FROM temp_t1;
mysql> DELETE FROM temp_t1;
mysql> UNLOCK TABLES;
```

ロックのタイプの選択

通常、次の場合、テーブルロックは行レベルロックよりも優れています:

- テーブルに対するほとんどのステートメントが読み取りです。
- テーブルに対するステートメントが読み取りと書き込みの組み合わせであり、そのうち書き込みは 1 つのキーの読み取りでフェッチできる単一の行に対する更新または削除です。

  ```
  UPDATE tbl_name SET column=value WHERE unique_key_col=key_value;
  DELETE FROM tbl_name WHERE unique_key_col=key_value;
  ```

- 同時 INSERT ステートメントとごく少数の UPDATE または DELETE ステートメントと組み合わされた SELECT。
- ライターを使用しない、テーブル全体への多くのスキャンまたは GROUP BY 操作。

高レベルロックでは、行レベルロックよりロックのオーバーヘッドが少ないため、様々なタイプのロックをサポートすることでアプリケーションをより簡単にチューニングできます。

行レベルロック以外のオプション:

- 複数のリーダーを同時に持つことができるバージョニング (MySQL で同時挿入に使用されるものなど)。 つまり、データベースまたはテーブルでは、アクセスの開始時期に応じて異なるデータのビューがサポートされます。 この他の一般的な用語は、「「時間移動、」」「copy on write、」または「「オンデマンドでコピー」」です。
- コピーオンデマンドは、多くの場合、行レベルロックよりも優れています。 ただし、最悪の場合は、通常のロックを使用するよりもはるかに多くのメモリーを使用できます。
- 行レベルロックを使用するかわりに、MySQL の GET_LOCK() および RELEASE_LOCK() で提供されるロックなど、アプリケーションレベルのロックを使用できます。 これらはアドバイザロックであるため、相互に連携するアプリケーションでのみ機能します。 セクション12.15「ロック関数」を参照してください。

8.11.2 テーブルロックの問題

InnoDB テーブルでは、複数のセッションとアプリケーションが互いに待機したり、不整合の結果を生成したりすることなく、同じテーブルに対して同時に読み取りや書き込みを実行できるように、行レベルロックを使用します。 このストレージエンジンでは、LOCK TABLES ステートメントは特別な保護を提供せず、代わりに並列性が低くなるため、この使用を避けてください。 自動の行レベルロックにより、これらのテーブルがもっとも重要なデータを格納するもっともビジーなデータベースに適合し、同時にテーブルのロックやロック解除が必要ないためアプリケーションロジックが簡単になります。 その結果、InnoDB ストレージエンジンが MySQL のデフォルトになります。

MySQL は InnoDB を除く、すべてのストレージエンジンに対して、テーブルロック (ページ、行、またはカラムロックの代わりに) を使用します。 ロック操作自体には、あまりオーバーヘッドがありません。 ただし、一度に 1 つのセッションしかテーブルに書き込むことができないため、これらのほかのストレージエンジンでの最高のパフォーマンスのため、頻繁にクエリーされ、めったに挿入または更新されないテーブルに対して主にそれらを使用します。

- InnoDB を優先するパフォーマンスの考慮事項
- ロックパフォーマンスの問題の回避

InnoDB を優先するパフォーマンスの考慮事項

テーブルを作成するために、InnoDB を使用するか、別のストレージエンジンを使用するかを選択する場合、テーブルロックの次の短所を考慮してください。

- テーブルロックにより、多くのセッションを同時にテーブルから読み取ることができますが、セッションでテーブルに書き込む必要がある場合、まず排他的アクセスを取得する必要がありますが、これはまずほかのセッションがテーブルを処理し終わるのを待つ必要がある可能性があることを意味します。 更新中、この特定のテーブルにアクセスしようとするほかのすべてのセッションは、更新が完了するまで待機する必要があります。

- ディスクがいっぱいで、セッションを続行するには空き領域が使用できるようになる必要があるため、セッションが待機している場合にテーブルロックによって問題が発生します。 この場合、問題のテーブルにアクセスしようとするすべてのセッションが、より多くのディスク領域が使用できるようになるまで待機状態になります。

- 実行に長時間かかる SELECT ステートメントにより、その間ほかのセッションのテーブルの更新が妨げられ、ほかのセッションが遅くなり、応答していないように見えます。 セッションが更新のためにテーブルへの排他的アクセスを取得するのを待機している間、SELECT ステートメントを発行する他のセッションはその背後でキューに入れられるため、読取り専用セッションでも同時実行性が低下します。

ロックパフォーマンスの問題の回避

次の項目では、テーブルロックによって発生する競合を回避または軽減するいくつかの方法について説明します。

- セットアップ時に CREATE TABLE ... ENGINE=INNODB を使用するか、既存のテーブルに対して ALTER TABLE ... ENGINE=INNODB を使用して、テーブルを InnoDB ストレージエンジンに切り替えることを考慮します。 このストレージエンジンの詳細については、第15章「InnoDB ストレージエンジン」を参照してください。

- テーブルをロックする時間が短くなるように、SELECT ステートメントを最適化して、実行を高速化します。これを実行するには、いくつかのサマリーテーブルを作成する必要がある場合があります。

- --low-priority-updates で mysqld を起動します。 テーブルレベルロックのみを使用するストレージエンジン (MyISAM、MEMORY、および MERGE など) の場合、これにより、テーブルを更新 (変更) するすべてのステートメントに SELECT ステートメントより低い優先度を与えます。 この場合、先述のシナリオの 2 つめの SELECT ステートメントは UPDATE ステートメントの前に実行され、最初の SELECT の終了を待機しません。

- 特定の接続で発行されたすべての更新を低い優先度で実行させるように指定するには、low_priority_updates サーバーシステム変数を 1 に等しく設定します。

- 特定の INSERT、UPDATE、または DELETE ステートメントに低い優先度を与えるには、LOW_PRIORITY 属性を使用します。

- 特定の SELECT ステートメントに高い優先度を与えるには、HIGH_PRIORITY 属性を使用します。 セクション13.2.10「SELECT ステートメント」を参照してください。

- max_write_lock_count システム変数に低い値を指定して mysqld を起動し、テーブルに対する特定の数の書込みロックが発生した後 (挿入操作など)、テーブルを待機しているすべての SELECT ステートメントの優先度を MySQL によって一時的に昇格させます。 これにより、特定の数の書込みロックの後に読取りロックが許可されます。

- 組み合わされた SELECT と DELETE ステートメントに問題がある場合、DELETE への LIMIT オプションが役立つことがあります。 セクション13.2.2「DELETE ステートメント」を参照してください。

- SELECT ステートメントで SQL_BUFFER_RESULT を使用すると、テーブルロックの時間の短縮に役立つことがあります。 セクション13.2.10「SELECT ステートメント」を参照してください。

- テーブルの内容を個別のテーブルに分割すると (クエリーを 1 つのテーブルのカラムに対して実行し、更新を別のテーブルのカラムに制限することによって)、役立つことがあります。

- 単一のキューを使用するように、mysys/thr_lock.c のロックコードを変更できます。 この場合、書き込みロックと読み取りロックは同じ優先度を持ち、一部のアプリケーションに役立つことがあります。

8.11.3 同時挿入

MyISAM ストレージエンジンでは、特定のテーブルに対する読み取りと書き込みの競合を軽減するために、同時挿入をサポートしています。MyISAM テーブルのデータファイルに隙間 (途中の削除された行) がない場合、SELECT ステートメントがテーブルの行を読み取るのと同時に、INSERT ステートメントを実行してテーブルの末尾に行を追加できます。 複数の INSERT ステートメントがある場合、それらはキューに入れら

れ、SELECT ステートメントと同時に順番に実行されます。 同時 INSERT の結果はすぐに見られないことがあります。

concurrent_insert システム変数を設定して、同時挿入の処理を変更できます。 デフォルトで、変数は AUTO (または 1) に設定され、同時挿入が先述のように処理されます。 concurrent_insert が NEVER (または 0) に設定されている場合、同時挿入は無効にされます。 変数が ALWAYS (または 2) に設定されている場合、行が削除されたテーブルに対してもテーブルの末尾での同時挿入が許可されます。 concurrent_insert システム変数の説明も参照してください。

バイナリログを使用している場合、同時挿入は CREATE ... SELECT または INSERT ... SELECT ステートメントの通常の挿入に変換されます。 これは、バックアップ操作中にログを適用することでテーブルの正確なコピーを確実に再作成できるようにするために行われます。 セクション5.4.4「バイナリログ」を参照してください。 また、これらのステートメントに対しては、選択元のテーブルへの挿入がブロックされるように、そのテーブルに読み取りロックが設定されます。 その結果、そのテーブルに対する同時挿入も待機する必要があります。

LOAD DATA では、同時挿入の条件を満たす MyISAM テーブルを使用して CONCURRENT を指定した場合 (つまり、中央に空きブロックが含まれていない場合)、他のセッションは LOAD DATA の実行中にテーブルからデータを取得できます。 CONCURRENT オプションの使用は、同時にテーブルを使用しているほかのセッションがない場合でも、LOAD DATA のパフォーマンスに多少の影響があります。

HIGH_PRIORITY を指定すると、サーバーが --low-priority-updates オプションで起動されている場合に、その効果がオーバーライドされます。 また、同時挿入も使用されなくなります。

LOCK TABLE の場合、READ LOCAL と READ の違いは READ LOCAL が、ロックが保持されている間に、競合していない INSERT ステートメント (同時挿入) の実行を許可することです。 ただし、ロックを保持している間にサーバーの外部のプロセスを使用してデータベースを操作する場合、これを使用することはできません。

8.11.4 メタデータのロック

MySQL では、メタデータロックを使用して、データベースオブジェクトへの同時アクセスを管理し、データの一貫性を確保します。 メタデータのロックは、テーブルのみでなく、スキーマ、ストアドプログラム (プロシージャ、ファンクション、トリガー、スケジュール済イベント)、テーブルスペース、GET_LOCK() 関数で取得されたユーザーロック (セクション12.15「ロック関数」 を参照)、および セクション5.6.8.1「ロックサービス」 で説明されているロックサービスで取得されたロックにも適用されます。

パフォーマンススキーマ metadata_locks テーブルは、メタデータロック情報を公開します。この情報は、ロックを保持しているセッションや、ロックを待機してブロックされているセッションなどを確認する場合に役立ちます。 詳細は、セクション27.12.13.3「metadata_locks テーブル」を参照してください。

メタデータロックには多少のオーバーヘッドが伴い、クエリーボリュームが増加するにつれて増加します。 複数のクエリーが同じオブジェクトにアクセスを試みることが多くなるほど、メタデータの競合が増加します。

メタデータのロックは、テーブル定義キャッシュの代替ではなく、その相互排他ロックとロックは、LOCK_open 相互排他ロックと異なります。 次の説明では、メタデータのロックの仕組みに関する情報を提供します。

- メタデータロックの取得
- メタデータロックの解放

メタデータロックの取得

特定のロックに複数の待機者がいる場合は、max_write_lock_count システム変数に関連する例外を除いて、優先度の高いロックリクエストが最初に満たされます。 書き込みロック要求の優先順位は、読み取りロック要求よりも高くなります。 ただし、max_write_lock_count がある程度低い値 (たとえば、10) に設定されている場合、読み取りロック要求がすでに 10 個の書き込みロック要求を優先して渡されていれば、保留中の書き込みロック要求よりも読み取りロック要求が優先されることがあります。 通常、max_write_lock_count のデフォルト値は非常に大きいため、この動作は発生しません。

ステートメントは、同時にではなくメタデータロックを 1 つずつ取得し、プロセスでデッドロック検出を実行します。

DML ステートメントは、通常、ステートメントで記述されているテーブルの順序でロックを取得します。

DDL ステートメント、LOCK TABLES およびその他の類似するステートメントは、明示的に指定されたテーブルに対するロックを名前順に取得することで、同時 DDL ステートメント間のデッドロックの可能性のある数を減らします。 暗黙的に使用されるテーブル (ロックする必要がある外部キー関係のテーブルなど) では、ロックが異なる順序で取得される場合があります。

たとえば、RENAME TABLE は、名前順にロックを取得する DDL ステートメントです:

- 次の RENAME TABLE ステートメントは、tbla の名前を他の名前に変更し、tblc の名前を tbla に変更します:

  ```
  RENAME TABLE tbla TO tbld, tblc TO tbla;
  ```

  このステートメントは、tbla、tblc および tbld でメタデータロックを順番に取得します (tbld は名前順に tblc に従うため):

- この若干異なるステートメントによって、tbla の名前が他の名前に変更され、tblc の名前が tbla に変更されます:

  ```
  RENAME TABLE tbla TO tblb, tblc TO tbla;
  ```

  この場合、ステートメントは tbla、tblb および tblc でメタデータロックを順番に取得します (tblb は tblc の前に名前順に付くため):

どちらのステートメントも、tbla および tblc のロックをこの順序で取得しますが、残りのテーブル名のロックが tblc の前と後のどちらで取得されるかが異なります。

メタデータロックの取得順序は、次の例に示すように、複数のトランザクションが同時に実行される場合に操作結果に違いが生じる可能性があります。

同じ構造を持つ 2 つのテーブル x および x_new から開始します。 次の 3 つのクライアントが、これらのテーブルを含むステートメントを発行します:

クライアント 1:

```
LOCK TABLE x WRITE, x_new WRITE;
```

このステートメントは、x および x_new で名前順に書込みロックを要求および取得します。

クライアント 2:

```
INSERT INTO x VALUES(1);
```

ステートメントは、x で書込みロックを待機していることをリクエストおよびブロックします。

クライアント 3:

```
RENAME TABLE x TO x_old, x_new TO x;
```

このステートメントは、x、x_new および x_old で排他ロックを名前順に要求しますが、x でのロックの待機をブロックします。

クライアント 1:

```
UNLOCK TABLES;
```

このステートメントは、x および x_new の書込みロックを解放します。 クライアント 3 による x の排他ロックリクエストは、クライアント 2 による書込みロックリクエストよりも優先度が高いため、クライアント 3 は x でロックを取得し、x_new および x_old でも名前変更を実行してロックを解放します。 次に、クライアント 2 は x でロックを取得し、挿入を実行してロックを解放します。

ロック取得順序により、INSERT の前に RENAME TABLE が実行されます。 挿入が行われる x は、クライアント 2 が挿入を発行し、クライアント 3 によって x に名前が変更されたときに x_new という名前のテーブルです:

```
mysql> SELECT * FROM x;
+------+
| i    |
+------+
|    1 |
+------+

mysql> SELECT * FROM x_old;
Empty set (0.01 sec)
```

かわりに、同じ構造を持つ x および new_x という名前のテーブルから始めます。 ここでも、3 つのクライアントが、次のテーブルを含むステートメントを発行します:

クライアント 1:

```
LOCK TABLE x WRITE, new_x WRITE;
```

このステートメントは、new_x および x で名前順に書込みロックを要求および取得します。

クライアント 2:

```
INSERT INTO x VALUES(1);
```

ステートメントは、x で書込みロックを待機していることをリクエストおよびブロックします。

クライアント 3:

```
RENAME TABLE x TO old_x, new_x TO x;
```

このステートメントは、new_x、old_x および x で排他ロックを名前順に要求しますが、new_x でのロックの待機をブロックします。

クライアント 1:

```
UNLOCK TABLES;
```

このステートメントは、x および new_x の書込みロックを解放します。 x の場合、保留中のリクエストはクライアント 2 のみであるため、クライアント 2 はロックを取得し、挿入を実行してロックを解放します。 new_x の場合、保留中のリクエストはクライアント 3 のみで、クライアント 3 はそのロックを取得できます (old_x でのロックも取得できます)。 名前変更操作は、クライアント 2 の挿入が終了してロックを解放するまで、x でのロックに対してブロックされます。 次に、クライアント 3 は x でロックを取得し、名前変更を実行してロックを解放します。

この場合、ロック取得順序により、RENAME TABLE の前に INSERT が実行されます。 挿入先の x は元の x で、名前変更操作によって old_x に名前が変更されました:

```
mysql> SELECT * FROM x;
Empty set (0.01 sec)

mysql> SELECT * FROM old_x;
+------+
| i    |
+------+
|    1 |
+------+
```

前述の例のように、同時ステートメントでのロック取得の順序によって操作結果のアプリケーションが異なる場合は、ロック取得の順序に影響を与えるようにテーブル名を調整できます。

メタデータロックは、必要に応じて外部キー制約によって関連付けられたテーブルに拡張され、DML 操作と DDL 操作の競合が関連するテーブルで同時に実行されないようにします。 親テーブルを更新すると、外部キーメタデータの更新中に子テーブルのメタデータロックが取得されます。 外部キーメタデータは子テーブルによって所有されます。

メタデータロックの解放

トランザクションのシリアライザビリティーを確保するため、サーバーは、別のセッションで、未完了の明示的または暗黙的に開始されたトランザクションで使用されているテーブルに対して、セッションがデータ定義言語 (DDL) ステートメントを実行することを許可してはいけません。 サーバーは、トランザクション内で使用されているテーブルに対してメタデータロックを獲得し、トランザクションが終了するまでそれらのロックの解放を延期させることによって、これを実現します。 テーブルへのメタデータロックは、テーブルの構造への変更を妨げます。 このロックアプローチには、あるセッション内のトランザクションによって使用されているテーブルは、トランザクションが終了するまで、ほかのセッションによって DDL ステートメントで使用できないという問題があります。

この原則は、トランザクションテーブルだけでなく、非トランザクションテーブルにも適用されます。 あるセッションがトランザクションテーブル t と非トランザクションテーブル nt を次のように使用するトランザクションを開始するとします。

```
START TRANSACTION;
SELECT * FROM t;
SELECT * FROM nt;
```

サーバーはトランザクションが終了するまで、t と nt の両方に対するメタデータロックを保持します。 別のセッションがいずれかのテーブルに対して、DDL または書き込みロック操作を試みると、それはトランザクションの

終了時にメタデータロックが解放されるまでブロックされます。 たとえば、2 つめのセッションはこれらのいずれかの操作を試みるとブロックされます。

```
DROP TABLE t;
ALTER TABLE t ...;
DROP TABLE nt;
ALTER TABLE nt ...;
LOCK TABLE t ... WRITE;
```

LOCK TABLES ... READ にも同じ動作が適用されます。 つまり、テーブル (トランザクションまたは非トランザクション) ブロックを更新し、そのテーブルに対して LOCK TABLES ... READ によってブロックされる明示的または暗黙的に開始されたトランザクションです。

サーバーが構文上有効であるが、実行中に失敗するステートメントのメタデータロックを獲得した場合、そのロックを早期に解放しません。 失敗したステートメントがバイナリログに書き込まれ、ロックによってログの一貫性が保護されるため、ロックの解放はまだトランザクションの終了まで延期されます。

自動コミットモードでは、各ステートメントが事実上完全なトランザクションであるため、そのステートメントに対して獲得されたメタデータロックは、ステートメントの終了までしか保持されません。

PREPARE ステートメント中に獲得されたメタデータロックは、準備が複数ステートメントトランザクション内で行われる場合でも、ステートメントが準備されると解放されます。

MySQL 8.0.13 では、PREPARED 状態の XA トランザクションの場合、XA COMMIT または XA ROLLBACK が実行されるまで、クライアントの接続が切断され、サーバーが再起動されてもメタデータロックは維持されます。

8.11.5 外部ロック

外部ロックは、複数のプロセスによる MyISAM データベーステーブルの競合を管理するためのファイルシステムロックの使用です。 外部ロックは、MySQL サーバーなどの単一のプロセスが、テーブルへのアクセスを必要とする唯一のプロセスであると想定できない状況で使用されます。 次にいくつかの例を示します。

- 同じデータベースディレクトリを使用する複数のサーバーを実行する場合 (推奨されません)、各サーバーで外部ロックが有効になっている必要があります。
- myisamchk を使用して MyISAM テーブルに対して保守操作を実行する場合、サーバーが実行中でないことを確認するか、サーバーが必要に応じてテーブルファイルをロックし、テーブルへのアクセスを myisamchk によって調整するように、サーバーで外部ロックが有効になっていることを確認する必要があります。 同じことが、MyISAM テーブルをパックするために myisampack を使用する場合にも当てはまります。

  外部ロックを有効にしてサーバーを実行する場合、テーブルのチェックなどの読み取り操作のために、いつでも myisamchk を使用できます。 この場合、myisamchk が使用しているテーブルをサーバーが更新しようとすると、サーバーは myisamchk が終了するまで待機してから続行します。

  テーブルの修復や最適化などの書き込み操作のために myisamchk を使用する場合、または myisampack を使用してテーブルをパックする場合は、mysqld サーバーがそのテーブルを使用していないことを常に確認する必要があります。 mysqld を停止しない場合は、少なくとも mysqladmin flush-tables を実行してから myisamchk を実行します。 サーバーと myisamchk が同時にテーブルにアクセスすると、テーブルが破損する可能性があります。

外部ロックが有効になっていると、テーブルへのアクセスを必要とする各プロセスは、テーブルへのアクセスに進む前にテーブルファイルに対するファイルシステムロックを獲得します。 必要なすべてのロックを獲得できない場合、(現在ロックを保持しているプロセスがそれらを解放したあとに) ロックを取得できるまで、プロセスはテーブルへのアクセスをブロックされます。

サーバーは場合によってテーブルにアクセスできるまでほかのプロセスを待機する必要があるため、外部ロックはサーバーのパフォーマンスに影響します。

単一のサーバーを実行して特定のデータディレクトリにアクセスする場合 (これは通常のケースです) およびサーバーの実行中に myisamchk などのほかのプログラムでテーブルを変更する必要がない場合、外部ロックは不要です。 ほかのプログラムでテーブルを読み取るだけである場合、外部ロックは不要ですが、myisamchk がテーブルを読み取っている間にサーバーがテーブルを変更すると、myisamchk が警告をレポートすることがあります。

外部ロックが無効になっていて、myisamchk を使用するには、myisamchk の実行中にサーバーを停止するか、myisamchk を実行する前にテーブルをロックし、フラッシュする必要があります。 この要件を回避するには、CHECK TABLE および REPAIR TABLE ステートメントを使用して、MyISAM テーブルをチェックし、修復します。

mysqld の場合、外部ロックは skip_external_locking システム変数の値で制御されます。 この変数が有効にされている場合、外部ロックは無効になり、その逆も同じです。 外部ロックはデフォルトで無効になっています。

外部ロックの使用は、サーバーの起動時に --external-locking または --skip-external-locking オプションを使用して制御できます。

外部ロックオプションを使用して多数の MySQL プロセスから MyISAM テーブルへの更新を有効にする場合は、delay_key_write システム変数を ALL に設定してサーバーを起動したり、共有テーブルに対して DELAY_KEY_WRITE=1 テーブルオプションを使用しないでください。 そうでないと、インデックスが破損する可能性があります。

この条件を満たす最も簡単な方法は、常に --external-locking を --delay-key-write=OFF とともに使用することです。 (これは、多くのセットアップで、前述のオプションを組み合わせることが有用であるため、デフォルトで実行されません。)

8.12 MySQL サーバーの最適化

このセクションでは、主に SQL ステートメントのチューニングではなくシステム構成を扱うデータベースサーバーの最適化技法について説明します。 このセクションの情報は、管理しているサーバー全体のパフォーマンスとスケーラビリティーを確保したい DBA、データベースのセットアップを含むインストールスクリプトを構築する開発者、および生産性を最大にしたいと考え、開発、テストなどのために自分自身で MySQL を実行しているユーザーに適しています。

8.12.1 ディスク I/O の最適化

このセクションでは、より高速なストレージハードウェアをデータベースサーバー専用にできる場合に、ストレージデバイスを構成する方法について説明します。 I/O のパフォーマンスを向上させるための InnoDB 構成の最適化の詳細は、セクション8.5.8「InnoDB ディスク I/O の最適化」 を参照してください。

- ディスクシークはパフォーマンスの大きなボトルネックです。 この問題は、データの量が、効果的なキャッシュが実行不能になるほど大きくなり始めると、明確になります。 多かれ少なかれランダムにデータにアクセスする大きなデータベースの場合、読み取りには最低 1 回、書き込みには 2 回のディスクシークが確実に必要になります。 この問題を最小にするには、少ないシーク回数でディスクを使用します。

- さまざまなディスクにファイルをシンボリックリンクするか、ディスクストライピングを行なって、使用可能なディスクスピンドル数を増やします (およびそれによってシークのオーバーヘッドを軽減します)。

  - シンボリックリンクの使用

    これは、MyISAM テーブルの場合、データディレクトリ内の通常の場所から別のディスクへのインデックスファイルやデータファイルのシンボリックリンクを作成する (ストライピングされることもある) ことを意味します。 ディスクがほかの目的にも使用されていないものとして、これによって、シークと読み取り時間がともに改善されます。 セクション8.12.2「シンボリックリンクの使用」を参照してください。

    シンボリックリンクは、InnoDB テーブルでの使用はサポートされていません。 ただし、InnoDB データおよびログファイルを異なる物理ディスクに配置することは可能です。 詳細は、セクション8.5.8「InnoDB ディスク I/O の最適化」を参照してください。

  - ストライピング

    ストライピングは、多数のディスクがあり、最初のブロックを最初のディスクに、2 番目のブロックを 2 番目のディスクに、N 番目のブロックを (N MOD number_of_disks) 番目のディスクにというように配置することを意味します。 つまり、通常のデータサイズがストライプサイズより小さい (または完全に一致している) 場合に、パフォーマンスが大幅に向上します。 ストライピングはオペレーティングシステムとストライプサイズに大きく依存するため、さまざまなストライプサイズでアプリケーションのベンチマークを行なってください。 セクション8.13.2「独自のベンチマークの使用」を参照してください。

    ストライピングの速度の違いは、パラメータに大きく依存します。 ストライピングパラメータの設定方法とディスク数によって、桁違いの差が測定されることがあります。 ランダムアクセスに対する最適化か順次アクセスに対する最適化かを選択する必要があります。

- 信頼性のため、RAID 0+1 (ストライピングとミラーリング) を使用したいと考える場合がありますが、この場合、N 個のドライブのデータを保持するために 2 × N 個のドライブが必要です。 これは、そのための資金がある場合に最適なオプションである可能性があります。 ただし、それを効率的に処理するために、何らかのボリューム管理ソフトウェアに投資する必要がある場合もあります。

- 適切なオプションは、ある種類のデータがどのくらい重要であるかに応じて RAID レベルを変えることです。 たとえば、再生成が可能なやや重要なデータは RAID 0 ディスクに格納しますが、ホスト情報や口グなどの本当に重要なデータは、RAID 0+1 または RAID N ディスクに格納します。 RAID N は、パリティビットの更新に必要な時間のため、多くの書き込みがある場合に問題になる可能性があります。

- データベースが使用するファイルシステムのパラメータを設定することもできます。

  ファイルに最後にアクセスされたタイミングを知る必要がない (実際にデータベースサーバーで役立たない) 場合、-o noatime オプションを使用してファイルシステムをマウントできます。 それは、ファイルシステム上の i ノードの最終アクセス時間への更新をスキップするため、一部のディスクシークが避けられます。

  多くのオペレーティングシステムで、-o async オプションを使用してファイルシステムをマウントすることによって、ファイルシステムが非同期に更新されるように設定できます。 コンピュータが適度に安定している場合、これにより、それほど信頼性を犠牲にすることなく、パフォーマンスが向上するはずです。 (Linux ではこのフラグがデフォルトでオンにされています。)

MySQL での NFS の使用

MySQL で NFS を使用するかどうかを検討する場合は注意が必要です。 オペレーティングシステムおよび NFS バージョンによって異なる潜在的な問題には、次のものがあります:

- NFS ボリュームに配置された MySQL データおよびログファイルはロックされ、使用できなくなります。 ロックの問題は、MySQL の複数のインスタンスが同じデータディレクトリにアクセスする場合や、停電などが原因で MySQL が適切に停止されない場合に発生することがあります。 NFS version 4 は、アドバイザおよびリースベースのロックの導入に関する基本的なロックの問題に対処します。 ただし、MySQL インスタンス間でデータディレクトリを共有することはお薦めしません。

- 誤った順序で受信したメッセージまたはネットワークトラフィックが失われたため、データの不整合が発生しました。 この問題を回避するには、TCP with hard および intr マウントオプションを使用します。

- 最大ファイルサイズの制限。 NFS Version 2 クライアントは、最低 2GB のファイル (signed 32 bit offset) にのみアクセスできます。 NFS Version 3 クライアントは、より大きなファイル (最大 64 ビットオフセット) をサポートします。 サポートされる最大ファイルサイズは、NFS サーバーのローカルファイルシステムによっても異なります。

プロフェッショナル SAN 環境またはその他のストレージシステム内で NFS を使用すると、このような環境外で NFS を使用するよりも高い信頼性が得られる傾向があります。 ただし、SAN 環境内の NFS は、直接接続されたストレージまたはバス接続された非ローテーションストレージよりも低速になる可能性があります。

NFS を使用する場合は、本番環境に配備する前に NFS 設定を徹底的にテストするため、NFS Version 4 以降をお勧めします。

8.12.2 シンボリックリンクの使用

データベースやテーブルをデータベースディレクトリからほかの場所に移動して、それらを新しい場所へのシンボリックリンクに置き換えることができます。 これを実行したいと考える可能性があるのは、たとえば、データベースを空き領域の多いファイルシステムに移動する場合や、テーブルを別のディスクに分散させてシステムの速度を高める場合です。

InnoDB テーブルの場合は、セクション15.6.1.2「外部でのテーブルの作成」 で説明されているように、シンボリックリンクのかわりに CREATE TABLE ステートメントの DATA DIRECTORY 句を使用します。 この新機能は、サポートされるクロスプラットフォーム技法です。

これを実行する推奨される方法は、データベースディレクトリ全体の別のディスクへのシンボリックリンクを作成することです。 MyISAM テーブルのシンボルリンク作成は最後の手段として行います。

データディレクトリの場所を特定するには、次のステートメントを使用します。

```
SHOW VARIABLES LIKE 'datadir';
```

8.12.2.1 Unix 上のデータベースへのシンボリックリンクの使用

Unix では、次の手順を使用してデータベースを symlink します:

1. CREATE DATABASE を使用してデータベースを作成します:

   ```
   mysql> CREATE DATABASE mydb1;
   ```

CREATE DATABASE を使用すると、MySQL データディレクトリにデータベースが作成され、サーバーはデータベースディレクトリに関する情報でデータディクショナリを更新できます。

2. サーバーを停止して、移動中に新しいデータベースでアクティビティが発生しないようにします。
3. 空き領域があるディスクにデータベースディレクトリを移動します。 たとえば、tar または mv を使用します。 データベースディレクトリを移動するのではなく、コピーする方法を使用する場合は、コピー後に元のデータベースディレクトリを削除します。
4. 移動したデータベースディレクトリへのソフトリンクをデータディレクトリに作成します:

```
shell> ln -s /path/to/mydb1 /path/to/datadir
```

このコマンドは、mydb1 というシンボリックリンクをデータディレクトリに作成します。

5. サーバーを再起動します。

8.12.2.2 Unix 上の MyISAM へのシンボリックリンクの使用

> **注記**
>
> ここで説明するシンボリックリンクのサポートと、それを制御する --symbolic-links オプションは非推奨になりました。これらは将来のバージョンの MySQL で削除される予定です。 また、このオプションはデフォルトで無効になっています。

シンボリックリンクは、MyISAM テーブルに対してのみ完全にサポートされています。 ほかのストレージエンジンのテーブルで使用されているファイルの場合、シンボリックリンクを使用しようとすると、未知の問題が発生することがあります。 InnoDB テーブルの場合は、代わりにセクション15.6.1.2「外部でのテーブルの作成」に説明する代替の技法を使用します。

完全に動作する realpath() 呼び出しがないシステムでは、テーブルのシンボリックリンクを作成しないでください。 (Linux と Solaris では realpath() をサポートしています)。 システムでシンボリックリンクをサポートしているかどうかを判断するには、次のステートメントを使用して、have_symlink システム変数の値をチェックします。

```
SHOW VARIABLES LIKE 'have_symlink';
```

MyISAM テーブルのシンボリックリンクの処理は次のように機能します。

- データディレクトリには、常にデータ (.MYD) ファイルとインデックス (.MYI) ファイルがあります。 データファイルとインデックスファイルは、ほかの場所に移動し、データディレクトリ内でシンボリックリンクによって置き換えることができます。
- データファイルとインデックスファイルは、独立して別々のディレクトリへのシンボリックリンクを作成できます。
- 実行中の MySQL サーバーにシンボリックリンクの作成を実行するように指示するには、CREATE TABLE に DATA DIRECTORY および INDEX DIRECTORY オプションを使用します。 セクション13.1.20「CREATE TABLE ステートメント」を参照してください。 または、mysqld が実行中でない場合は、コマンド行から ln -s を使用して、シンボリックリンクの作成を手動で実行できます。

  > **注記**
  >
  > DATA DIRECTORY および INDEX DIRECTORY オプションのいずれか、または両方で使用されるパスには、MySQL data ディレクトリを含めることができません。 (Bug #32167)

- myisamchk が、シンボリックリンクをデータファイルやインデックスファイルに置き換えません。 それは、シンボリックリンクが指しているファイルに対して直接作用します。 一時ファイルはすべてデータファイルやインデックスファイルが配置されているディレクトリに作成されます。 同じことが ALTER TABLE、OPTIMIZE TABLE、および REPAIR TABLE ステートメントにも当てはまります。
-

  > **注記**
  >
  > シンボリックリンクを使用しているテーブルを削除すると、シンボリックリンクとシンボリックリンクが指しているファイルの両方が削除されます。 これは、mysqld を root オペレーティングシステムユーザーとして実行しないか、オペレーティングシステムユーザーに MySQL データベースディレクトリへの書込みアクセス権を付与しないことが非常によい理由です。

- ALTER TABLE ... RENAME または RENAME TABLE を使用してテーブルの名前を変更し、テーブルを別のデータベースに移動しない場合、データベースディレクトリのシンボリックリンクの名前が新しい名前に変更され、データファイルとインデックスファイルもそれに従って名前が変更されます。
- ALTER TABLE ... RENAME または RENAME TABLE を使用してテーブルを別のデータベースに移動すると、テーブルが別のデータベースディレクトリに移動されます。 テーブル名が変更された場合、新しいデータベースディレクトリ内のシンボリックリンクの名前が新しい名前に変更され、データファイルとインデックスファイルもそれに従って名前が変更されます。
- シンボリックリンクを使用していない場合、--skip-symbolic-links オプションを付けて mysqld を起動し、だれも mysqld を使用して、データディレクトリ外のファイルを削除したり名前を変更したりできないようにします。

これらのテーブルシンボリックリンクの操作はサポートされていません。

- ALTER TABLE は DATA DIRECTORY および INDEX DIRECTORY テーブルオプションを無視します。

8.12.2.3 Windows 上のデータベースへのシンボリックリンクの使用

Windows では、データベースディレクトリにシンボリックリンクを使用できます。 これにより、データベースディレクトリへのシンボリックリンクを設定して、それを別の場所 (別のディスク上など) に置くことができます。 Windows でのデータベースシンボリックリンクの使用は、Unix でのそれらの使用に似ていますが、リンクのセットアップの手順は異なります。

mydb というデータベースのデータベースディレクトリを D:\data\mydb に配置したいとします。 これを実行するには、MySQL データディレクトリ内に D:\data\mydb を指すシンボリックリンクを作成します。 ただし、シンボリックリンクを作成する前に、必要に応じて D:\data\mydb ディレクトリを作成して、それが存在することを確認します。 データディレクトリ内に mydb というデータベースディレクトリがすでにある場合は、それを D:\data に移動します。 それ以外の場合、シンボリックリンクは無効です。 問題を避けるために、データベースディレクトリの移動時にサーバーが実行していないことを確認してください。

Windows では、mklink コマンドを使用してシンボリックリンクを作成できます。 このコマンドには管理者権限が必要です。

1. 場所をデータディレクトリ内に変更します。

   ```
   C:\> cd \path\to\datadir
   ```

2. データディレクトリで、データベースディレクトリの場所を指す mydb というシンボリックリンクを作成します。

   ```
   C:\> mklink /d mydb D:\data\mydb
   ```

このあと、データベース mydb に作成されるすべてのテーブルが D:\data\mydb に作成されます。

8.12.3 メモリーの使用の最適化

8.12.3.1 MySQL のメモリーの使用方法

MySQL はバッファおよびキャッシュを割り当てて、データベース操作のパフォーマンスを向上させます。 デフォルトの構成は、RAM が約 512MB の仮想マシンで MySQL サーバーを起動できるように設計されています。 特定のキャッシュおよびバッファ関連のシステム変数の値を増やすことで、MySQL のパフォーマンスを向上できます。 メモリーが制限されたシステムで MySQL を実行するように、デフォルトの構成を変更することもできます。

次のリストでは、MySQL がメモリーを使用する方法をいくつか説明します。 該当する場合は、関連するシステム変数が参照されます。 ストレージエンジンまたは機能固有の項目もあります。

- InnoDB バッファプールは、テーブル、インデックスおよびその他の補助バッファのキャッシュされた InnoDB データを保持するメモリー領域です。 大容量読み取り操作の効率を高めるため、バッファープールは複数行を保持できるページに分割されます。 キャッシュ管理の効率のために、バッファープールはページのリンクリストとして実装されます。まれにしか使用されないデータは、LRU アルゴリズムのバリエーションを使用してキャッシュからエージアウトされます。 詳細は、セクション15.5.1「バッファプール」を参照してください。

  バッファプールのサイズは、システムパフォーマンスのために重要です:

  - InnoDB は、malloc() 操作を使用して、サーバー起動時にバッファプール全体にメモリーを割り当てます。 innodb_buffer_pool_size システム変数は、バッファープールサイズを定義します。 通常、推奨される innodb_buffer_pool_size 値は、システムメモリーの 50 から 75% です。innodb_buffer_pool_size は、サー

バーの実行中に動的に構成できます。 詳細は、セクション15.8.3.1「InnoDB バッファプールサイズの構成」を参照してください。

- メモリーが大量にあるシステムでは、バッファプールを複数の buffer pool instances に分割することで同時実行性を向上させることができます。 innodb_buffer_pool_instances システム変数は、バッファープールインスタンスの数を定義します。
- バッファプールが小さすぎると、ページがバッファプールからフラッシュされるときに、後で再度必要になるだけであるため、過剰なチャーニングが発生する可能性があります。
- バッファプールが大きすぎると、メモリーの競合が原因でスワッピングが発生する場合があります。

- ストレージエンジンインタフェースを使用すると、オプティマイザは、オプティマイザが複数の行を読み取る可能性が高いスキャンに使用されるレコードバッファーのサイズに関する情報を提供できます。 バッファサイズは、見積りのサイズによって異なる場合があります。 InnoDB では、この可変サイズのバッファリング機能を使用して、行プリフェッチを利用し、ラッチおよび B ツリーナビゲーションのオーバーヘッドを削減します。

- すべてのスレッドが MyISAM キーバッファを共有します。 key_buffer_size システム変数によってサイズが決まります。

  サーバーが開く MyISAM テーブルごとに、インデックスファイルが一度開かれます。テーブルにアクセスする同時に実行されているスレッドごとに、データファイルが一度開かれます。 同時スレッドごとに、テーブル構造、各カラムのカラム構造、およびサイズ 3 * N のバッファーが割り当てられます (ここで N は最大行長で、BLOB カラムをカウントしていません)。 BLOB カラムには、5 から 8 バイト+ BLOB データの長さが必要です。 MyISAM ストレージエンジンは、内部使用のため 1 つ余分な行バッファーを保持します。

- myisam_use_mmap システム変数を 1 に設定して、すべての MyISAM テーブルのメモリーマッピングを有効にできます。

- 内部インメモリー一時テーブルが大きすぎる場合 (tmp_table_size および max_heap_table_size システム変数を使用して決定)、MySQL はテーブルをインメモリーからディスク上の形式に自動的に変換します。 MySQL 8.0.16 の時点では、ディスク上の一時テーブルは常に InnoDB ストレージエンジンを使用します。 (以前は、この目的に使用されていたストレージエンジンは、サポートされなくなった internal_tmp_disk_storage_engine システム変数によって決定されていました。) セクション8.4.4「MySQL での内部一時テーブルの使用」に説明するように、許可される一時テーブルのサイズを増やすことができます。

  CREATE TABLE を使用して明示的に作成された MEMORY テーブルの場合、max_heap_table_size システム変数のみがテーブルの大きさを決定し、ディスク上の形式への変換はありません。

- MySQL Performance Schema は、MySQL サーバーの実行を低レベルで監視するための機能です。 パフォーマンススキーマは、サーバーの起動時に必要なメモリーを割り当てるのではなく、メモリー使用量を実際のサーバー負荷に合わせて増分的に割り当てます。 割り当てられたメモリーは、サーバーが再起動されるまで解放されません。 詳細は、セクション27.17「パフォーマンススキーマのメモリー割り当てモデル」を参照してください。

- サーバーがクライアント接続の管理に使用する各スレッドには、スレッド固有の領域が必要です。 次のリストは、これらの変数とそのサイズを制御するシステム変数を示しています:

  - スタック (thread_stack)
  - 接続バッファ (net_buffer_length)
  - 結果バッファ (net_buffer_length)

  接続バッファーと結果バッファーはそれぞれ net_buffer_length バイトに等しいサイズから開始されますが、必要に応じて max_allowed_packet バイトまで動的に拡大されます。 結果バッファーは各 SQL ステートメントのあとに net_buffer_length バイトに縮小されます。 ステートメントの実行中は現在のステートメント文字列のコピーも割り当てられます。

  各接続スレッドは、ステートメントダイジェストの計算にメモリーを使用します。 サーバーは、セッションごとに max_digest_length バイトを割り当てます。 セクション27.10「パフォーマンススキーマのステートメントダイジェストとサンプリング」を参照してください。

- すべてのスレッドで同じベースメモリーを共有します。

- スレッドが必要ない場合、それに割り当てられたメモリーが解放され、スレッドがスレッドキャッシュに戻らないかぎり、システムに返されます。 その場合、メモリーは割り当てられた状態のままになります。

- テーブルの順次スキャンを実行する各リクエストによって、read buffer が割り当てられます。 read_buffer_size システム変数によってバッファサイズが決まります。
- 任意の順序 (ソート後など) で行を読み取る場合、ディスクシークを回避するためにランダム読取りバッファを割り当てることができます。 read_rnd_buffer_size システム変数によってバッファサイズが決まります。
- すべての結合は単一のパスで実行され、ほとんどの結合は一時テーブルも使用せずに実行できます。 ほとんどの一時テーブルはメモリーベースのハッシュテーブルです。 大きな行長 (すべてのカラム長の合計として算出される) を持つか BLOB カラムを含む一時テーブルはディスク上に格納されます。
- ソートを実行するほとんどのリクエストは、ソートバッファーおよび結果セットサイズに応じた 0 から 2 つの一時ファイルを割り当てます。 セクションB.3.3.5「MySQL が一時ファイルを格納する場所」を参照してください。
- ほとんどすべての解析と計算は、スレッドローカルの再利用可能なメモリープールで実行されます。 小さい項目にはメモリーオーバーヘッドは必要ないため、通常の低速メモリー割当ておよび解放が回避されます。 メモリーは、予測外に大きな文字列にのみ割り当てられます。
- BLOB カラムがあるテーブルごとに、大きな BLOB 値を読み取るためにバッファーが動的に拡大されます。テーブルをスキャンすると、バッファは最大の BLOB 値と同じ大きさになります。
- MySQL には、テーブルキャッシュ用のメモリーおよびディスクリプタが必要です。 使用中のすべてのテーブルのハンドラ構造はテーブルキャッシュに保存され、「「先入れ先出し」」 (FIFO) として管理されます。 table_open_cache システム変数は、初期テーブルキャッシュサイズを定義します。セクション8.4.3.1「MySQL でのテーブルのオープンとクローズの方法」 を参照してください。

  MySQL には、テーブル定義キャッシュ用のメモリーも必要です。 table_definition_cache システム変数は、テーブル定義キャッシュに格納できるテーブル定義の数を定義します。 多数のテーブルを使用する場合は、大規模なテーブル定義キャッシュを作成してテーブルのオープンを高速化できます。 テーブル定義キャッシュは、テーブルキャッシュとは異なり、使用する領域が少なく、ファイル記述子を使用しません。
- FLUSH TABLES ステートメントまたは mysqladmin flush-tables コマンドは、使用中でないすべてのテーブルを一度に閉じ、現在実行中のスレッドの終了時に閉じられるように使用中のすべてのテーブルをマークします。 これにより、事実上ほとんどの使用中のメモリーが解放されます。 FLUSH TABLES はすべてのテーブルが閉じられるまで戻りません。
- GRANT、CREATE USER、CREATE SERVER、および INSTALL PLUGIN ステートメントの結果として、サーバーは情報をメモリーにキャッシュします。 このメモリーは、対応する REVOKE, DROP USER, DROP SERVER ステートメントおよび UNINSTALL PLUGIN ステートメントによって解放されないため、キャッシュを引き起こすステートメントの多くのインスタンスを実行するサーバーでは、FLUSH PRIVILEGES で解放されないかぎり、キャッシュされたメモリーの使用量が増加します。
- レプリケーショントポロジでは、次の設定はメモリー使用量に影響し、必要に応じて調整できます:
  - レプリケーションソースの max_allowed_packet システム変数は、ソースが処理のためにレプリカに送信する最大メッセージサイズを制限します。 この設定のデフォルトは 64M です。
  - マルチスレッドレプリカ上の slave_pending_jobs_size_max システム変数は、処理待ちのメッセージを保持するために使用できるメモリーの最大量を設定します。 この設定のデフォルトは 128M です。 メモリーは必要な場合にのみ割り当てられますが、レプリケーショントポロジが大規模なトランザクションを処理する場合に使用されることがあります。 これは弱い制限であり、より大きなトランザクションを処理できます。
  - レプリケーションソースまたはレプリカ上の rpl_read_size システム変数は、バイナリログファイルおよびリレーログファイルから読み取られるデータの最小量をバイト単位で制御します。 デフォルトは 8192 バイトです。 バイナリログおよびリレーログファイルから読み取るスレッドごとに、この値のバッファーが割り当てられます。これには、ソース上のダンプスレッドやレプリカ上のコーディネータスレッドも含まれます。
  - binlog_transaction_dependency_history_size システム変数は、インメモリー履歴として保持される行ハッシュの数を制限します。
  - max_binlog_cache_size システム変数は、個々のトランザクションによるメモリー使用量の上限を指定します。
  - max_binlog_stmt_cache_size システム変数は、ステートメントキャッシュによるメモリー使用量の上限を指定します。

ps およびその他のステータスプログラムが、mysqld が大量のメモリーを使用していることをレポートすることがあります。 これは、さまざまなメモリーアドレス上のスレッドスタックによって発生する可能性があります。 た

とえば、Solaris バージョンの ps はスタック間の未使用のメモリーが使用されているメモリーとしてカウントされます。 これを確認するには、swap -s で使用可能なスワップをチェックします。 いくつかのメモリーリーク検出ツール (市販とオープンソースの両方の) で mysqld をテストしているため、メモリーリークはないはずです。

MySQL メモリー使用量の監視

次の例は、Performance Schema および sys schema を使用して MySQL メモリー使用量を監視する方法を示しています。

ほとんどのパフォーマンススキーマメモリーインストゥルメンテーションはデフォルトで無効になっています。インストゥルメントを有効にするには、パフォーマンススキーマ setup_instruments テーブルの ENABLED カラムを更新します。 メモリーインストゥルメントには memory/code_area/instrument_name という形式の名前が付けられます。ここで、code_area は sql や innodb などの値で、instrument_name はインストゥルメントの詳細です。

1. 使用可能な MySQL メモリーインストゥルメントを表示するには、パフォーマンススキーマの setup_instruments テーブルをクエリーします。 次のクエリーは、すべてのコード領域に対して何百ものメモリーインストゥルメントを返します。

```
mysql> SELECT * FROM performance_schema.setup_instruments
    WHERE NAME LIKE '%memory%';
```

コード領域を指定して結果を絞り込むことができます。 たとえば、コード領域として innodb を指定することで、結果を InnoDB メモリーインストゥルメントに制限できます。

```
mysql> SELECT * FROM performance_schema.setup_instruments
    WHERE NAME LIKE '%memory/innodb%';
+---------------------------------------+---------+-------+
| NAME                                  | ENABLED | TIMED |
+---------------------------------------+---------+-------+
| memory/innodb/adaptive hash index     | NO      | NO    |
| memory/innodb/buf_buf_pool            | NO      | NO    |
| memory/innodb/dict_stats_bg_recalc_pool_t | NO  | NO    |
| memory/innodb/dict_stats_index_map_t  | NO      | NO    |
| memory/innodb/dict_stats_n_diff_on_level | NO   | NO    |
| memory/innodb/other                   | NO      | NO    |
| memory/innodb/row_log_buf             | NO      | NO    |
| memory/innodb/row_merge_sort          | NO      | NO    |
| memory/innodb/std                     | NO      | NO    |
| memory/innodb/trx_sys_t::rw_trx_ids   | NO      | NO    |
...
```

MySQL のインストールによっては、コード領域に performance_schema, sql, client, innodb, myisam, csv, memory, blackhole, archive, partition などが含まれる場合があります。

2. メモリーインストゥルメントを有効にするには、MySQL 構成ファイルに performance-schema-instrument ルールを追加します。 たとえば、すべてのメモリーインストゥルメントを有効にするには、このルールを構成ファイルに追加し、サーバーを再起動します:

```
performance-schema-instrument='memory/%=COUNTED'
```

> **注記**
>
> 起動時にメモリーインストゥルメントを有効にすると、起動時に発生するメモリー割り当てが確実にカウントされます。

サーバーを再起動したあと、パフォーマンススキーマ setup_instruments テーブルの ENABLED カラムに、有効にしたメモリーインストゥルメントの YES が報告されます。 メモリー操作が時間指定されていないため、setup_instruments テーブルの TIMED カラムはメモリーインストルメントで無視されます。

```
mysql> SELECT * FROM performance_schema.setup_instruments
    WHERE NAME LIKE '%memory/innodb%';
+---------------------------------------+---------+-------+
| NAME                                  | ENABLED | TIMED |
+---------------------------------------+---------+-------+
| memory/innodb/adaptive hash index     | NO      | NO    |
| memory/innodb/buf_buf_pool            | NO      | NO    |
| memory/innodb/dict_stats_bg_recalc_pool_t | NO  | NO    |
| memory/innodb/dict_stats_index_map_t  | NO      | NO    |
| memory/innodb/dict_stats_n_diff_on_level | NO   | NO    |
| memory/innodb/other                   | NO      | NO    |
| memory/innodb/row_log_buf             | NO      | NO    |
| memory/innodb/row_merge_sort          | NO      | NO    |
```

```
| memory/innodb/std                    | NO     | NO   |
| memory/innodb/trx_sys_t::rw_trx_ids  | NO     | NO   |
...
```

3. メモリーインストゥルメントデータをクエリーします。 この例では、メモリーインスツルメントデータがパフォーマンススキーマ memory_summary_global_by_event_name テーブルでクエリーされ、EVENT_NAME によってデータが要約されます。 EVENT_NAME はインストゥルメントの名前です。

   次のクエリーは、InnoDB バッファプールのメモリーデータを返します。 カラムの説明は、セクション 27.12.18.10「メモリーサマリーテーブル」 を参照してください。

```
mysql> SELECT * FROM performance_schema.memory_summary_global_by_event_name
       WHERE EVENT_NAME LIKE 'memory/innodb/buf_buf_pool'\G
            EVENT_NAME: memory/innodb/buf_buf_pool
          COUNT_ALLOC: 1
           COUNT_FREE: 0
  SUM_NUMBER_OF_BYTES_ALLOC: 137428992
   SUM_NUMBER_OF_BYTES_FREE: 0
         LOW_COUNT_USED: 0
       CURRENT_COUNT_USED: 1
         HIGH_COUNT_USED: 1
  LOW_NUMBER_OF_BYTES_USED: 0
CURRENT_NUMBER_OF_BYTES_USED: 137428992
  HIGH_NUMBER_OF_BYTES_USED: 137428992
```

   同じ基礎となるデータを sys スキーマ memory_global_by_current_bytes テーブルを使用してクエリーすることができます。このテーブルには、グローバルにサーバー内の現在のメモリー使用量が割当てタイプ別に分類されて表示されます。

```
mysql> SELECT * FROM sys.memory_global_by_current_bytes
       WHERE event_name LIKE 'memory/innodb/buf_buf_pool'\G
*************************** 1. row ***************************
      event_name: memory/innodb/buf_buf_pool
   current_count: 1
   current_alloc: 131.06 MiB
current_avg_alloc: 131.06 MiB
      high_count: 1
      high_alloc: 131.06 MiB
  high_avg_alloc: 131.06 MiB
```

   この sys スキーマクエリーは、現在割り当てられているメモリー (current_alloc) をコード領域別に集計します:

```
mysql> SELECT SUBSTRING_INDEX(event_name,'/',2) AS
       code_area, FORMAT_BYTES(SUM(current_alloc))
       AS current_alloc
       FROM sys.x$memory_global_by_current_bytes
       GROUP BY SUBSTRING_INDEX(event_name,'/',2)
       ORDER BY SUM(current_alloc) DESC;
+---------------------------+---------------+
| code_area                 | current_alloc |
+---------------------------+---------------+
| memory/innodb             | 843.24 MiB    |
| memory/performance_schema | 81.29 MiB     |
| memory/mysys              | 8.20 MiB      |
| memory/sql                | 2.47 MiB      |
| memory/memory             | 174.01 KiB    |
| memory/myisam             | 46.53 KiB     |
| memory/blackhole          | 512 bytes     |
| memory/federated          | 512 bytes     |
| memory/csv                | 512 bytes     |
| memory/vio                | 496 bytes     |
+---------------------------+---------------+
```

   > **注記**
   >
   > MySQL 8.0.16 より前は、sys.format_bytes() は FORMAT_BYTES() に使用されていました。

   sys スキーマの詳細は、第28章「MySQL sys スキーマ」 を参照してください。

8.12.3.2 ラージページのサポートの有効化

ハードウェアまたはオペレーティングシステムのアーキテクチャーによっては、デフォルト (通常は 4K バイト) よりも大きいメモリーページをサポートしています。 このサポートの実際の実装は、ベースとなるハードウェ

アやオペレーティングシステムに依存します。 大量のメモリーアクセスがあるアプリケーションの場合、大きいページを使用して、トランスレーションルックアサイドバッファー (TLB; Translation Lookaside Buffer) のミスが減ることによってパフォーマンスが改善される可能性があります。

MySQL では、InnoDB でラージページを使用して、バッファープールと追加のメモリープールにメモリーを割り当てることができます。

MySQL での標準的な大規模ページの使用では、サポートされる最大サイズである 4M バイトまでの使用が試行されます。 Solaris では「超大規模ページ」機能により 256M バイトまでのページの使用が可能です。 この機能は最新の SPARC プラットフォームで使用できます。 これは --super-large-pages または --skip-super-large-pages オプションを使用して有効または無効にできます。

MySQL は、ラージページのサポートの Linux 実装 (Linux では HugeTLB と呼ばれる) もサポートします。

Linux でラージページを使用する前に、カーネルで、それらをサポートできるようにする必要があり、HugeTLB メモリープールを構成する必要があります。 参考のため、HugeTBL API は、Linux ソースの Documentation/vm/hugetlbpage.txt ファイルで説明されています。

Red Hat Enterprise Linux などの一部の最近のシステムのカーネルでは、ラージページ機能がデフォルトで有効にされているようです。 使用しているカーネルにこれが当てはまるかどうかを確認するには、次のコマンドを使用し、「huge」 を含む出力行を探します。

```
shell> cat /proc/meminfo | grep -i huge
HugePages_Total:       0
HugePages_Free:        0
HugePages_Rsvd:        0
HugePages_Surp:        0
Hugepagesize:       4096 kB
```

空でないコマンド出力は、ラージページのサポートが存在することを示しますが、ゼロの値は、使用するように構成されたページがないことを示します。

ラージページをサポートするようにカーネルを再構成する必要がある場合、手順については hugetlbpage.txt ファイルを参照してください。

Linux カーネルでラージページのサポートが有効にされていると仮定し、それを次のコマンドを使用して、MySQL で使用するように構成します。 通常、システムが起動するたびにコマンドが実行されるように、システムのブートシーケンス中に実行される rc ファイルまたは同等の起動ファイルにこれらを入れます。 コマンドは、ブートシーケンスの早期の、MySQL サーバーが起動する前に実行されるべきです。 システムに適切なように、割り当ての数値とグループ番号を変更してください。

```
# Set the number of pages to be used.
# Each page is normally 2MB, so a value of 20 = 40MB.
# This command actually allocates memory, so this much
# memory must be available.
echo 20 > /proc/sys/vm/nr_hugepages

# Set the group number that is permitted to access this
# memory (102 in this case). The mysql user must be a
# member of this group.
echo 102 > /proc/sys/vm/hugetlb_shm_group

# Increase the amount of shmem permitted per segment
# (12G in this case).
echo 1560281088 > /proc/sys/kernel/shmmax

# Increase total amount of shared memory.  The value
# is the number of pages. At 4KB/page, 4194304 = 16GB.
echo 4194304 > /proc/sys/kernel/shmall
```

MySQL で使用する場合、通常 shmmax の値を shmall の値に近くなるようにしたいと考えます。

ラージページの構成を確認するには、前述のとおりに再度 /proc/meminfo をチェックします。 これで、0 以外の値が表示されるはずです。

```
shell> cat /proc/meminfo | grep -i huge
HugePages_Total:      20
HugePages_Free:       20
HugePages_Rsvd:        0
HugePages_Surp:        0
Hugepagesize:       4096 kB
```

hugetlb_shm_group を使用するための最後の手順は、mysql ユーザーに、memlock 制限として 「unlimited」 値を指定することです。 これを行うには、/etc/security/limits.conf を編集するか、次のコマンドを mysqld_safe スクリプトに追加します:

```
ulimit -l unlimited
```

ulimit コマンドを mysqld_safe に追加すると、mysql ユーザーに切り替える前に root ユーザーの memlock 制限が unlimited に設定されます。 (これは、mysqld_safe が root によって起動されたものと仮定します。)

MySQL のラージページのサポートはデフォルトで無効にされています。 それを有効にするには、サーバーを --large-pages オプションで起動します。 たとえば、サーバー my.cnf ファイルで次の行を使用できます:

```
[mysqld]
large-pages
```

このオプションを使用すると、InnoDB はそのバッファープールと追加のメモリープールに自動的にラージページを使用します。 InnoDB がこれを実行できない場合、従来のメモリーの使用に戻り、エラーログに警告を書き込みます: Warning: Using conventional memory pool

ラージページが使用されていることを確認するには、再度 /proc/meminfo をチェックします。

```
shell> cat /proc/meminfo | grep -i huge
HugePages_Total:     20
HugePages_Free:      20
HugePages_Rsvd:       2
HugePages_Surp:       0
Hugepagesize:      4096 kB
```

8.13 パフォーマンスの測定 (ベンチマーク)

パフォーマンスを測定するには、次の要因を考慮します。

- ビジーでないシステムで単一の操作の速度を測定するかどうか、一連の操作 (「ワークロード」) が一定の期間でどの程度機能するか。 単純なテストでは、通常 1 つの側面 (構成設定、テーブルのインデックスのセット、クエリー内の SQL 句) の変化がパフォーマンスにどのように影響するかをテストします。 ベンチマークは一般に長時間実行の複雑なパフォーマンステストであり、結果によって、ハードウェアやストレージ構成などの高レベルの選択や新しい MySQL バージョンにあとどのくらいでアップグレードするかが決まります。
- ベンチマークでは、正確な実態を得るために、重いデータベースワークロードをシミュレートする必要がある場合があります。
- パフォーマンスはきわめて多くのさまざまな要因によって異なる可能性があり、数パーセントの違いが決定的勝利にならないことがあります。 結果は、別の環境でテストした場合に、逆の方向に転換することもあります。
- 特定の MySQL 機能は、ワークロードに応じて、パフォーマンスに役立つ場合と役立たない場合があります。 完全性のため、常にそれらの機能をオンにした状態とオフにした状態でパフォーマンスをテストします。 各ワークロードで試行する最も重要な機能は、InnoDB テーブルの adaptive hash index です。

このセクションでは、1 人の開発者が実行できる単純で直接的な測定技法から、実行と結果の解釈に追加の専門技術を必要とするもっと複雑な技法に進めていきます。

8.13.1 式と関数の速度の測定

特定の MySQL 式または関数の速度を測定するには、mysql クライアントプログラムを使用して、BENCHMARK() 関数を呼び出します。 構文は BENCHMARK(loop_count,expr) です。 戻り値は常に 0 ですが、mysql はステートメントの実行にどのくらいの時間を要したかを表示する行を出力します。 例:

```
mysql> SELECT BENCHMARK(1000000,1+1);
+------------------------+
| BENCHMARK(1000000,1+1) |
+------------------------+
|                      0 |
+------------------------+
1 row in set (0.32 sec)
```

この結果は Pentium II 400MHz システムで取得されました。 これは、MySQL がそのシステムで 1,000,000 件の単純な加算式を 0.32 秒間で実行できることを示しています。

組み込みの MySQL 関数は一般に高度に最適化されますが、例外がある場合もあります。 BENCHMARK() はクエリーで特定の関数が問題になっているかどうかを調べる場合に優れたツールです。

8.13.2 独自のベンチマークの使用

アプリケーションとデータベースのベンチマークを行い、ボトルネックのある場所を見つけます。 1 つのボトルネックを修正 (または、それを「ダミー」モジュールで置換) することによって、次のボトルネックの識別に進むことができます。 現在のアプリケーションの全体的なパフォーマンスが許容できるものであっても、いつか実際にパフォーマンスの強化が必要になった場合に、少なくとも各ボトルネックの計画を立て、解決方法を決定しておくべきです。

無料ベンチマークスイートは、http://osdb.sourceforge.net/ で入手可能なオープンソースデータベースベンチマークです。

システムの負荷が非常に高い場合にのみ問題が発生することはよくあることです。 (テスト済みの) システムを本稼働させて、負荷の問題が発生したときに、問い合わせてくる顧客が多数いました。 ほとんどの場合、パフォーマンスの問題は、高負荷時のテーブルスキャンの不良などデータベースの基本的な設計の問題か、オペレーティングシステムやライブラリの問題によると判明しています。 ほとんどの場合、システムがまだ本稼働に入っていない場合の方がこれらの問題の修正がはるかに容易です。

このような問題を回避するには、可能性のある最悪の負荷でアプリケーション全体のベンチマークを行います。

- 複数のクライアントが同時にクエリーを発行して生成される高い負荷をシミュレートするには、mysqlslap プログラムが役立つ可能性があります。 セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」を参照してください。
- SysBench および DBT2 などのベンチマークパッケージを試してみることもできます。これは、https://launchpad.net/sysbench および http://osdldbt.sourceforge.net/#dbt2 で入手できます。

これらのプログラムやパッケージはシステムを破損させる可能性があるため、それらは開発システムでのみ使用するようにしてください。

8.13.3 performance_schema によるパフォーマンスの測定

performance_schema データベースのテーブルをクエリーし、それを実行しているサーバーとアプリケーションのパフォーマンス特性に関するリアルタイムの情報を確認できます。 詳細は、第27章「MySQL パフォーマンススキーマ」を参照してください。

8.14 サーバースレッド (プロセス) 情報の確認

MySQL サーバーの動作を確認するには、サーバー内で実行されているスレッドのセットによって現在実行されている操作を示すプロセスリストを調べると役立ちます。 例:

```
mysql> SHOW PROCESSLIST\G
*************************** 1. row ***************************
     Id: 5
   User: event_scheduler
   Host: localhost
     db: NULL
Command: Daemon
   Time: 2756681
  State: Waiting on empty queue
   Info: NULL
*************************** 2. row ***************************
     Id: 20
   User: me
   Host: localhost:52943
     db: test
Command: Query
   Time: 0
  State: starting
   Info: SHOW PROCESSLIST
```

スレッドは、KILL ステートメントを使用して強制終了できます。 セクション13.7.8.4「KILL ステートメント」を参照してください。

8.14.1 プロセスリストへのアクセス

次の説明では、プロセス情報のソース、プロセス情報の表示に必要な特権を列挙し、プロセスリストエントリの内容について説明します。

- プロセス情報のソース

- プロセスリストへのアクセスに必要な特権
- プロセスリストエントリの内容

プロセス情報のソース

プロセス情報は、次のソースから入手できます:

- SHOW PROCESSLIST ステートメント: セクション13.7.7.29「SHOW PROCESSLIST ステートメント」
- mysqladmin processlist コマンド: セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」
- INFORMATION_SCHEMA PROCESSLIST テーブル: セクション26.23「INFORMATION_SCHEMA PROCESSLIST テーブル」
- パフォーマンススキーマの processlist テーブル: セクション27.12.19.9「processlist テーブル」
- 接頭辞が PROCESSLIST_の名前を持つパフォーマンススキーマ threads テーブルのカラム: セクション27.12.19.10「スレッドテーブル」
- sys スキーマの processlist ビューおよび session ビュー: セクション28.4.3.22「processlist ビューと x$processlist ビュー」 および セクション28.4.3.33「セッションおよび x$session ビュー」

threads テーブルは、SHOW PROCESSLIST、INFORMATION_SCHEMA PROCESSLIST および mysqladmin processlist と次のように比較されます:

- threads テーブルへのアクセスに mutex は必要なく、サーバーのパフォーマンスへの影響は最小限です。 他のソースには mutex が必要なため、パフォーマンスに悪影響があります。

  > 注記
  >
  > MySQL 8.0.22 の時点では、threads テーブルと同様に mutex を必要とせず、より優れたパフォーマンス特性を持つパフォーマンススキーマ processlist テーブルに基づいて、SHOW PROCESSLIST の代替実装を使用できます。 詳細は、セクション27.12.19.9「processlist テーブル」を参照してください。

- threads テーブルにバックグラウンドスレッドが表示されますが、他のソースには表示されません。 また、スレッドがフォアグラウンドまたはバックグラウンドスレッドであるかどうか、スレッドに関連付けられたサーバー内の場所など、他のソースが実行しない各スレッドの追加情報も提供します。 つまり、threads テーブルを使用して、他のソースが監視できないスレッドアクティビティを監視できます。
- セクション27.12.19.10「スレッドテーブル」 で説明されているように、パフォーマンススキーマスレッドのモニタリングを有効または無効にできます。

このような理由から、他のスレッド情報ソースのいずれかを使用してサーバー監視を実行する DBA は、かわりに threads テーブルを使用して監視できます。

sys スキーマの processlist ビューには、パフォーマンススキーマの threads テーブルの情報がよりアクセスしやすい形式で表示されます。 sys スキーマの session ビューには、sys スキーマの processlist ビューなどのユーザーセッションに関する情報が表示されますが、バックグラウンドプロセスはフィルタで除外されます。

プロセスリストへのアクセスに必要な特権

ほとんどのプロセス情報のソースでは、PROCESS 権限を持っている場合、他のユーザーに属するスレッドも含めて、すべてのスレッドを表示できます。 それ以外の場合 (PROCESS 権限なし)、非匿名ユーザーは自分のスレッドに関する情報にはアクセスできますが、他のユーザーのスレッドにはアクセスできず、匿名ユーザーはスレッド情報にアクセスできません。

パフォーマンススキーマ threads テーブルはスレッド情報も提供しますが、テーブルアクセスは別の特権モデルを使用します。 セクション27.12.19.10「スレッドテーブル」を参照してください。

プロセスリストエントリの内容

各プロセスリストエントリには、いくつかの情報が含まれています。 次のリストでは、SHOW PROCESSLIST 出力のラベルを使用してこれらについて説明します。 その他のプロセス情報ソースでは、同様のラベルが使用されます。

- Id は、スレッドに関連付けられているクライアントの接続識別子です。

- User と Host は、スレッドに関連付けられているアカウントを示します。
- db はスレッドのデフォルトデータベースで、何も選択されていない場合は NULL です。
- Command と State は、スレッドが何を実行しているかを示します。

  ほとんどの状態がきわめてすばやい操作に対応します。 スレッドの状態が何秒間も特定の状態にとどまっている場合は、調査が必要な問題が発生している可能性があります。

  以下のセクションでは、Command の可能な値と、カテゴリ別にグループ化した State の値を説明します。 これらの一部の値の意味は自明です。 その他については追加の説明を提供しています。

  > 注記
  >
  > プロセスリスト情報を検査するアプリケーションは、コマンドと状態が変更される可能性があることに注意する必要があります。

- Time は、スレッドの現在の状態がどれだけ続いているかを示します。 特定の場合に、スレッドの現在の時間の概念が変わることがあります。スレッドは、SET TIMESTAMP = value によって時間を変更することがあります。 レプリカ SQL スレッドの場合、この値は、最後にレプリケートされたイベントのタイムスタンプとレプリカホストのリアルタイムの間の秒数です。 セクション17.2.3「レプリケーションスレッド」を参照してください。
- Info は、スレッドが実行しているステートメントを示します。ステートメントを実行していない場合は NULL を示します。 SHOW PROCESSLIST の場合、この値にはステートメントの最初の 100 文字のみが含まれます。 完全なステートメントを表示するには、SHOW FULL PROCESSLIST を使用します (または、異なるプロセス情報ソースをクエリーします)。

8.14.2 スレッドのコマンド値

スレッドの Command 値は次のいずれかになります。

- Binlog Dump

  これは、バイナリログの内容をレプリカに送信するためのレプリケーションソース上のスレッドです。

- Change user

  スレッドはユーザー変更操作を実行しています。

- Close stmt

  スレッドはプリペアドステートメントをクローズしています。

- Connect

  ソースに接続されているレプリケーションレシーバスレッドおよびレプリケーションワーカースレッドによって使用されます。

- Connect Out

  レプリカはソースに接続しています。

- Create DB

  スレッドはデータベース作成操作を実行しています。

- Daemon

  このスレッドはサーバーの内部で使用され、クライアント接続をホストするスレッドではありません。

- Debug

  スレッドはデバッグ情報を生成しています。

- Delayed insert

  スレッドは遅延挿入ハンドラです。

- Drop DB

スレッドはデータベースの削除操作を実行しています。

- Error
- Execute

  スレッドはプリペアドステートメントを実行しています。
- Fetch

  スレッドはプリペアドステートメントの実行から結果をフェッチしています。
- Field List

  スレッドはテーブルカラムの情報を取得しています。
- Init DB

  スレッドはデフォルトのデータベースを選択しています。
- Kill

  スレッドは別のスレッドを強制終了しています。
- Long Data

  スレッドはプリペアドステートメントの実行の結果から長いデータを取得しています。
- Ping

  スレッドはサーバー ping リクエストを処理しています。
- Prepare

  スレッドはプリペアドステートメントを準備しています。
- Processlist

  スレッドはサーバースレッドに関する情報を生成しています。
- Query

  シングルスレッドレプリケーションアプライヤスレッドおよびレプリケーションコーディネータスレッドによるクエリーの実行中に、ユーザークライアントに使用されます。
- Quit

  スレッドは終了しています。
- Refresh

  スレッドは、テーブル、ログ、またはキャッシュをフラッシュしているか、ステータス変数またはレプリケーションサーバーの情報をリセットしています。
- Register Slave

  スレッドはレプリカサーバーを登録しています。
- Reset stmt

  スレッドはプリペアドステートメントをリセットしています。
- Set option

  スレッドはクライアントステートメントの実行オプションを設定またはリセットしています。
- Shutdown

  スレッドはサーバーをシャットダウンしています。
- Sleep

スレッドはクライアントが新しいステートメントをそれに送信するのを待機しています。

- Statistics

  スレッドはサーバーステータス情報を生成しています。

- Time

  使用されません。

8.14.3 一般的なスレッドの状態

次のリストは、レプリケーションなどの特殊なアクティビティーではなく、一般的なクエリーの処理に関連付けられた、スレッドの State 値を説明しています。 これらの多くは、サーバーのバグを見つけるためにのみ役立ちます。

- After create

  これは、スレッドがテーブル (内部一時テーブルも含む) を作成する際の、テーブルを作成する関数の最後に発生します。 何らかのエラーのためテーブルを作成できなかった場合でも、この状態が使われます。

- altering table

  サーバーはインプレース ALTER TABLE の実行中です。

- Analyzing

  スレッドは MyISAM テーブルのキー分布を計算しています (ANALYZE TABLE などで)。

- checking permissions

  スレッドは、サーバーがステートメントを実行するために必要な権限を持っているかどうかを確認しています。

- Checking table

  スレッドはテーブルチェック操作を実行しています。

- cleaning up

  スレッドは 1 つのコマンドを処理し、メモリーの解放と特定の状態変数のリセットを準備しています。

- closing tables

  スレッドは、変更されたテーブルデータをディスクにフラッシュし、使用されたテーブルをクローズしています。 これは高速の操作であるはずです。 そうでない場合は、ディスクがいっぱいでないか、ディスクが著しく頻繁に使用されていないかを確認してください。

- converting HEAP to ondisk

  スレッドは内部一時テーブルを MEMORY テーブルからディスク上のテーブルに変換しています。

- copy to tmp table

  スレッドは ALTER TABLE ステートメントを処理しています。 この状態は、新しい構造でテーブルが作成されたあと、ただし、それに行がコピーされる前に発生します。

  この状態のスレッドの場合、パフォーマンススキーマを使用してコピー操作の進行状況を取得できます。 セクション27.12.5「パフォーマンススキーマステージイベントテーブル」を参照してください。

- Copying to group table

  ステートメントの ORDER BY と GROUP BY の基準が異なる場合、行はグループによってソートされ、一時テーブルにコピーされます。

- Copying to tmp table

  サーバーはメモリー内の一時テーブルにコピーしています。

- Copying to tmp table on disk

  サーバーはディスク上の一時テーブルにコピーしています。 一時結果セットが大きくなりすぎました (セクション8.4.4「MySQL での内部一時テーブルの使用」を参照してください)。 その結果、スレッドは一時テーブルをインメモリーからディスクベースのフォーマットに変更して、メモリーを節約します。

- Creating index

  スレッドは MyISAM テーブルに対する ALTER TABLE ... ENABLE KEYS を処理しています。

- Creating sort index

  スレッドは内部一時テーブルを使用して解決される SELECT を処理しています。

- creating table

  スレッドはテーブルを作成しています。 これには一時テーブルの作成が含まれます。

- Creating tmp table

  スレッドはメモリー内またはディスク上に一時テーブルを作成しています。 テーブルがメモリー内に作成され、後でディスク上のテーブルに変換される場合、その操作中の状態は Copying to tmp table on disk です。

- committing alter table to storage engine

  サーバーはインプレース ALTER TABLE を終了し、結果をコミットしています。

- deleting from main table

  サーバーは複数テーブル削除の最初の部分を実行しています。 最初のテーブルからのみ削除し、別の (参照) テーブルからの削除に使用されるカラムとオフセットを保存しています。

- deleting from reference tables

  サーバーは複数テーブル削除の 2 番目の部分を実行しており、別のテーブルから一致した行を削除しています。

- discard_or_import_tablespace

  スレッドは ALTER TABLE ... DISCARD TABLESPACE または ALTER TABLE ... IMPORT TABLESPACE ステートメントを処理しています。

- end

  これは、ALTER TABLE、CREATE VIEW、DELETE、INSERT、SELECT、または UPDATE ステートメントの最後、ただしクリーンアップの前に発生します。

  end 状態では、次の操作が行われることがあります。

  - バイナリログへのイベントの書き込み
  - BLOB 用を含むメモリーバッファーの解放

- executing

  スレッドはステートメントの実行を開始しました。

- Execution of init_command

  スレッドは init_command システム変数の値のステートメントを実行しています。

- freeing items

  スレッドはコマンドを実行しました。 通常、この状態のあとは cleaning up になります。

- FULLTEXT initialization

  サーバーは自然言語全文検索を実行する準備をしています。

- init

これは、ALTER TABLE、DELETE、INSERT、SELECT、または UPDATE ステートメントの初期化の前に発生します。 この状態のサーバーによって実行されるアクションには、バイナリログと InnoDB ログのフラッシュが含まれます。

- Killed

  だれかがスレッドに KILL ステートメントを送っており、スレッドは次に強制終了フラグをチェックしたときに中止するはずです。 フラグは MySQL の各主要ループ内でチェックされますが、場合によってはスレッドが停止するまでに少し時間がかかる場合があります。 スレッドがほかのスレッドにロックされている場合、強制終了はほかのスレッドがそのロックを解除するとすぐに有効になります。

- Locking system tables

  スレッドがシステムテーブル (タイムゾーンやログテーブルなど) をロックしようとしています。

- logging slow query

  スレッドはステートメントを低速クエリーログに書き込んでいます。

- login

  クライアントが正常に認証されるまでの接続スレッドの初期状態です。

- manage keys

  サーバーはテーブルインデックスを有効または無効にしています。

- Opening system tables

  スレッドがシステムテーブル (タイムゾーンやログテーブルなど) を開こうとしています。

- Opening tables

  スレッドはテーブルをオープンしようと試みています。 これは、何かにオープンを妨げられないかぎり、きわめて高速な手順であるはずです。 たとえば、ALTER TABLE または LOCK TABLE ステートメントは、そのステートメントが終了するまでテーブルのオープンを妨げることがあります。 table_open_cache 値が十分に大きいことをチェックすることも価値があります。

  システムテーブルの場合は、かわりに Opening system tables の状態が使用されます。

- optimizing

  サーバーはクエリーの初期最適化を実行しています。

- preparing

  この状態はクエリーの最適化中に発生します。

- Purging old relay logs

  スレッドは不要なリレーログファイルを削除しています。

- query end

  この状態は、クエリーを処理したあと、ただし freeing items 状態の前に発生します。

- Receiving from client

  サーバーはクライアントからパケットを読み取っています。

- Removing duplicates

  クエリーは、MySQL が早い段階で個別の操作を最適化できなくなるような方法で SELECT DISTINCT を使用していました。 このため、MySQL は結果をクライアントに送る前にすべての重複した行を削除するための追加の段階を必要とします。

- removing tmp table

  スレッドは SELECT ステートメントを処理したあとに内部一時テーブルを削除しています。 一時テーブルが作成されなかった場合、この状態は使用されません。

- rename

  スレッドはテーブルの名前を変更しています。

- rename result table

  スレッドは ALTER TABLE ステートメントを処理しており、新しいテーブルを作成し、元のテーブルを置き換えるためにその名前を変更しています。

- Reopen tables

  スレッドはテーブルのロックを取得しましたが、ロックの取得後、基盤となるテーブル構造が変更されたことを認識しました。 それはロックを解除し、テーブルをクローズして、再度オープンしようとしています。

- Repair by sorting

  修復コードはインデックスを作成するためにソートを使用しています。

- preparing for alter table

  サーバーはインプレース ALTER TABLE の実行を準備しています。

- Repair done

  スレッドは MyISAM テーブルのマルチスレッド修復を完了しました。

- Repair with keycache

  修復コードはキーキャッシュ経由で、1 つずつキーの作成を使用しています。 これは Repair by sorting よりはるかに遅くなります。

- Rolling back

  スレッドはトランザクションをロールバックしています。

- Saving state

  MyISAM テーブルの修復や分析などの操作で、スレッドは新しいテーブルの状態を .MYI ファイルヘッダーに保存しています。 状態には、行の数、AUTO_INCREMENT カウンタ、キー分布などの情報が含まれています。

- Searching rows for update

  スレッドは、すべての一致する行を更新する前に、それらを見つけるための第 1 フェーズを実行しています。これは、UPDATE が、関連する行を見つけるために使用されるインデックスを変更している場合に、実行される必要があります。

- Sending data

  スレッドは SELECT ステートメントの行を読み取り、処理して、データをクライアントに送信しています。 この状態で行われる操作は、大量のディスクアクセス (読み取り) を実行する傾向があるため、特定のクエリーの存続期間にわたる最長時間実行状態になることがあります。

- Sending to client

  サーバーがクライアントにパケットを書き込んでいます。

- setup

  スレッドは ALTER TABLE 操作を開始しています。

- Sorting for group

  スレッドは GROUP BY を満たすためにソートを実行しています。

- Sorting for order

  スレッドは ORDER BY を満たすためにソートを実行しています。

- Sorting index

  スレッドは MyISAM テーブルの最適化操作中に、より効率的なアクセスのためにインデックスページをソートしています。

- Sorting result

  SELECT ステートメントの場合、これは Creating sort index と似ていますが、非一時テーブルに対するものです。

- starting

  ステートメントの実行開始時の最初のステージ。

- statistics

  サーバーはクエリー実行プランを開発するための統計を計算しています。 スレッドが長期間この状態にある場合、サーバーはディスクに依存してほかの作業を実行している可能性があります。

- System lock

  スレッドが mysql_lock_tables() を呼び出しましたが、以降スレッドの状態は更新されていません。 これは、多くの理由で発生する可能性がある非常に一般的な状態です。

  たとえば、スレッドがリクエストしようとしているか、テーブルの内部または外部システムロックを待機しています。 これは、InnoDB が LOCK TABLES の実行中にテーブルレベルのロックを待機している場合に発生することがあります。 この状態が外部ロックへのリクエストによって発生しており、同じ MyISAM テーブルにアクセスしている複数の mysqld サーバーを使用していない場合、--skip-external-locking オプションによって外部システムロックを無効にできます。 ただし、外部ロックはデフォルトで無効になっているため、このオプションは無効になっている可能性があります。 SHOW PROFILE の場合、この状態はスレッドがロックをリクエストしている (待機しているのではなく) ことを意味します。

  システムテーブルの場合は、かわりに Locking system tables の状態が使用されます。

- update

  スレッドはテーブルの更新を開始する準備ができています。

- Updating

  スレッドは更新する行を探していて、それらを更新しています。

- updating main table

  サーバーは複数テーブル更新の最初の部分を実行しています。 最初のテーブルのみを更新しており、別の (参照) テーブルの更新に利用されるカラムとオフセットを保存しています。

- updating reference tables

  サーバーは複数テーブル更新の 2 番目の部分を実行しており、ほかのテーブルから一致した行を更新しています。

- User lock

  スレッドは GET_LOCK() 呼び出しによってリクエストされたアドバイザリロックを、リクエストしようとしているか待機しています。 SHOW PROFILE の場合、この状態はスレッドがロックをリクエストしている (待機しているのではなく) ことを意味します。

- User sleep

  スレッドは SLEEP() 呼び出しを呼び出しました。

- Waiting for commit lock

  FLUSH TABLES WITH READ LOCK はコミットロックを待機しています。

- waiting for handler commit

  スレッドは、クエリー処理の他の部分に対するトランザクションのコミットを待機しています。

- Waiting for tables

  スレッドは、テーブルの基盤となる構造が変更され、その新しい構造を得るためにテーブルを再度オープンする必要があるという通知を受け取りました。 ただし、テーブルを再度オープンするには、ほかのすべてのスレッドが問題のテーブルをクローズするまで待機する必要があります。

この通知は、別のスレッドが FLUSH TABLES か、問題のテーブルに次のステートメントのいずれかを使用した場合に、この通知が行われます: FLUSH TABLES tbl_name、ALTER TABLE、RENAME TABLE、REPAIR TABLE、ANALYZE TABLE、または OPTIMIZE TABLE。

- Waiting for table flush

  スレッドは FLUSH TABLES を実行しており、すべてのスレッドがテーブルを閉じるのを待機しているか、テーブルの基礎となる構造が変更されたため、新しい構造を取得するにはテーブルを再度開く必要があるという通知をスレッドが受け取りました。 ただし、テーブルを再度オープンするには、ほかのすべてのスレッドが問題のテーブルをクローズするまで待機する必要があります。

  この通知は、別のスレッドが FLUSH TABLES か、問題のテーブルに次のステートメントのいずれかを使用した場合に、この通知が行われます: FLUSH TABLES tbl_name、ALTER TABLE、RENAME TABLE、REPAIR TABLE、ANALYZE TABLE、または OPTIMIZE TABLE。

- Waiting for lock_type lock

  サーバーは、メタデータロックサブシステムからの THR_LOCK ロックまたはロックの取得を待機しています (lock_type はロックのタイプを示します)。

  この状態は、THR_LOCK の待機を示します:

  - Waiting for table level lock

  次の状態は、メタデータロックの待機を示します:

  - Waiting for event metadata lock
  - Waiting for global read lock
  - Waiting for schema metadata lock
  - Waiting for stored function metadata lock
  - Waiting for stored procedure metadata lock
  - Waiting for table metadata lock
  - Waiting for trigger metadata lock

  テーブルロックインジケータの詳細は、セクション8.11.1「内部ロック方法」 を参照してください。 メタデータのロックの詳細は、セクション8.11.4「メタデータのロック」 を参照してください。 ロック要求をブロックしているロックを確認するには、セクション27.12.13「パフォーマンススキーマロックテーブル」 で説明されているパフォーマンススキーマロックテーブルを使用します。

- Waiting on cond

  スレッドが条件が true になるのを待機している一般的な状態です。 特定の状態情報は使用できません。

- Writing to net

  サーバーはネットワークにパケットを書き込んでいます。

8.14.4 レプリケーションソーススレッドの状態

次のリストは、レプリケーションソースの Binlog Dump スレッドの State カラムに表示される可能性のあるもっとも一般的な状態を示しています。 ソースに Binlog Dump スレッドが表示されない場合は、レプリケーションが実行されていない (つまり、現在接続されているレプリカがない) ことを意味します。

- Finished reading one binlog; switching to next binlog

  スレッドはバイナリログファイルの読み取りを終了し、次にレプリカに送信するファイルを開いています。

- Master has sent all binlog to slave; waiting for more updates

  スレッドはバイナリログから残りのすべての更新を読み取り、それらをレプリカに送信しました。 スレッドはアイドル状態になり、ソースで新しい更新が発生した結果として新しいイベントがバイナリログに表示されるのを待機しています。

- Sending binlog event to slave

  バイナリログはイベントで構成され、そこではイベントが通常更新と何らかのその他の情報が追加されたものになります。 スレッドはバイナリログからイベントを読み取り、レプリカに送信しています。

- Waiting to finalize termination

  スレッド停止中に発生するきわめて短い状態。

8.14.5 レプリケーション I/O スレッドの状態

次のリストに、レプリカサーバー上のレプリケーション I/O スレッドの State カラムに表示される最も一般的な状態を示します。 この状態は、SHOW REPLICA | SLAVE STATUS によって表示される Replica_IO_State カラムにも表示されるため、そのステートメントを使用して何が起こっているかを適切に把握できます。

- Checking master version

  ソースへの接続が確立された後、非常に短い状態になります。

- Connecting to master

  スレッドはソースに接続しようとしています。

- Queueing master event to the relay log

  スレッドはイベントを読み取っており、SQL スレッドがそれを処理できるように、それをリレーログにコピーしています。

- Reconnecting after a failed binlog dump request

  スレッドはソースに再接続しようとしています。

- Reconnecting after a failed master event read

  スレッドはソースに再接続しようとしています。 ふたたび接続が確立されると、状態は Waiting for master to send event になります。

- Registering slave on master

  ソースへの接続が確立された後に非常に短時間発生する状態。

- Requesting binlog dump

  ソースへの接続が確立された後、非常に短い状態になります。 スレッドは、要求されたバイナリログファイルの名前と位置から開始して、バイナリログの内容に対する要求をソースに送信します。

- Waiting for its turn to commit

  slave_preserve_commit_order が有効な場合に、レプリカスレッドが古いワーカースレッドのコミットを待機しているときに発生する状態。

- Waiting for master to send event

  スレッドはソースに接続し、バイナリログイベントの到着を待機しています。 これは、ソースがアイドル状態の場合に長時間持続することがあります。 待機が slave_net_timeout 秒継続した場合、タイムアウトになります。 その時点で、スレッドは接続が切断されているとみなし、再接続を試みます。

- Waiting for master update

  Connecting to master の前の初期状態。

- Waiting for slave mutex on exit

  スレッドの停止中に一時的に発生する状態。

- Waiting for the slave SQL thread to free enough relay log space

  0 以外の relay_log_space_limit 値を使用しており、リレーログの組み合わせたサイズがこの値を超えるまで拡大しています。 I/O スレッドは、一部のリレーログファイルを削除できるように、リレーログ内容を処理することによって SQL スレッドが十分な領域を解放するまで、待機しています。

- Waiting to reconnect after a failed binlog dump request

  切断のため、バイナリログダンプリクエストに失敗した場合、スレッドはスリープ中にこの状態になり、定期的に再接続を試みます。 再試行間隔は、CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメント (MySQL 8.0.23 の場合) または CHANGE MASTER TO ステートメント (MySQL 8.0.23 の場合) を使用して指定できます。

- Waiting to reconnect after a failed master event read

  切断のため、読み取り中にエラーが発生しました。 スレッドは、再接続を試行する前に、CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメント (MySQL 8.0.23 の場合) または CHANGE MASTER TO ステートメント (MySQL 8.0.23 の場合) で設定された秒数 (デフォルトは 60) スリープしています。

8.14.6 レプリケーション SQL スレッドの状態

次のリストは、レプリカサーバー上のレプリケーション SQL スレッドの State カラムに表示される可能性のある最も一般的な状態を示しています:

- Making temporary file (append) before replaying LOAD DATA INFILE

  スレッドは LOAD DATA ステートメントを実行しており、レプリカが行を読み取るデータを含む一時ファイルにデータを追加しています。

- Making temporary file (create) before replaying LOAD DATA INFILE

  スレッドは LOAD DATA ステートメントを実行し、レプリカが行を読み取るデータを含む一時ファイルを作成しています。 この状態は、元の LOAD DATA ステートメントが、MySQL 5.0.3 より前のバージョンの MySQL を実行しているソースによってログに記録された場合にのみ発生します。

- Reading event from the relay log

  スレッドはイベントを処理できるように、イベントをリレーログから読み取りました。

- Slave has read all relay log; waiting for more updates

  スレッドはリレーログファイル内のすべてのイベントを処理しており、現在 I/O スレッドが新しいイベントをリレーログに書き込むのを待機しています。

- Waiting for an event from Coordinator

  マルチスレッドレプリカ (slave_parallel_workers が 1 より大きい) を使用して、レプリカワーカースレッドのいずれかがコーディネータスレッドからのイベントを待機しています。

- Waiting for slave mutex on exit

  スレッド停止中に発生するきわめて短い状態。

- Waiting for Slave Workers to free pending events

  この待機処理は、ワーカーが処理しているイベントの合計サイズが slave_pending_jobs_size_max システム変数のサイズを超えた場合に発生します。 サイズがこの制限を下回ると、コーディネータはスケジューリングを再開します。 この状態は、slave_parallel_workers が 0 より大きい値に設定されている場合にのみ発生します。

- Waiting for the next event in relay log

  Reading event from the relay log の前の初期状態です。

- Waiting until MASTER_DELAY seconds after master executed event

  SQL スレッドはイベントを読み取りましたが、レプリカ遅延の経過を待機しています。 この遅延は、CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメント (MySQL 8.0.23 の場合) または CHANGE MASTER TO ステートメント (MySQL 8.0.23 の場合) の SOURCE_DELAY | MASTER_DELAY オプションを使用して設定します。

SQL スレッドの Info カラムには、ステートメントのテキストも表示される場合があります。 これは、スレッドがリレーログからイベントを読み取り、それからステートメントを抽出して、それを実行している可能性があることを示しています。

8.14.7 レプリケーション接続スレッドの状態

これらのスレッドの状態はレプリカサーバーで発生しますが、I/O または SQL スレッドではなく接続スレッドに関連付けられています。

- Changing master

  スレッドは、(MySQL 8.0.23 の) CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメントまたは (MySQL 8.0.23 の前の) CHANGE MASTER TO ステートメントを処理しています。

- Killing slave

  スレッドは STOP REPLICA | SLAVE ステートメントを処理しています。

- Opening master dump table

  この状態は Creating table from master dump のあとに発生します。

- Reading master dump table data

  この状態は Opening master dump table のあとに発生します。

- Rebuilding the index on master dump table

  この状態は Reading master dump table data のあとに発生します。

8.14.8 NDB Cluster スレッドの状態

- Committing events to binlog
- Opening mysql.ndb_apply_status
- Processing events

  スレッドはバイナリロギングのイベントを処理しています。

- Processing events from schema table

  スレッドはスキーマレプリケーションの作業を実行しています。

- Shutting down
- Syncing ndb table schema operation and binlog

  これは、NDB のスキーマ操作の正しいバイナリログを維持するために使用されます。

- Waiting for allowed to take ndbcluster global schema lock

  スレッドはグローバルスキーマロックを取得する権限を待機しています。

- Waiting for event from ndbcluster

  サーバーは NDB Cluster で SQL ノードとして機能し、クラスタ管理ノードに接続されています。

- Waiting for first event from ndbcluster
- Waiting for ndbcluster binlog update to reach current position
- Waiting for ndbcluster global schema lock

  スレッドは、別のスレッドによって保持されているグローバルスキーマロックが解放されるのを待機しています。

- Waiting for ndbcluster to start
- Waiting for schema epoch

  スレッドはスキーマエポック (つまり、グローバルチェックポイント) を待機しています。

8.14.9 イベントスケジューラスレッドの状態

これらの状態は、イベントスケジューラスレッド、スケジュールされたイベントを実行するために作成されるスレッド、またはスケジューラを終了するスレッドで発生します。

- Clearing

  スケジューラスレッドまたはイベントを実行していたスレッドは終了中で、まもなく終了します。

- Initialized

  スケジューラスレッドまたはイベントを実行するスレッドが初期化されました。

- Waiting for next activation

  スケジューラには空でないイベントキューがありますが、次のアクティブ化はあとで行われます。

- Waiting for scheduler to stop

  スレッドは SET GLOBAL event_scheduler=OFF を発行し、スケジューラが停止するのを待機しています。

- Waiting on empty queue

  スケジューラのイベントキューは空で、スリープ中です。

このページは機械翻訳したものです。

第 9 章 言語構造

目次

9.1 リテラル値 1527
9.1.1 文字列リテラル 1527
9.1.2 数値リテラル 1529
9.1.3 日付リテラルと時間リテラル 1530
9.1.4 16 進数リテラル 1531
9.1.5 ビット値リテラル 1533
9.1.6 boolean リテラル 1535
9.1.7 NULL 値 1535
9.2 スキーマオブジェクト名 1535
9.2.1 識別子の長さ制限 1536
9.2.2 識別子の修飾子 1537
9.2.3 識別子の大文字と小文字の区別 1538
9.2.4 識別子とファイル名のマッピング 1540
9.2.5 関数名の構文解析と解決 1541
9.3 キーワードと予約語 1544
9.4 ユーザー定義変数 1571
9.5 式 1573
9.6 クエリー属性 1577
9.7 コメント 1579

この章では、MySQL を使用するときに、SQL ステートメントの次の要素を書き込むためのルールについて説明します。

- リテラル値: 文字列や数値など
- 識別子: データベース名、テーブル名、カラム名など
- キーワードと予約語
- ユーザー定義変数とシステム変数
- 式
- クエリー属性
- コメント

9.1 リテラル値

このセクションでは、MySQL でリテラル値を記述する方法について説明します。 これには、文字列、数値、16 進数とビット値、ブール値および NULL が含まれます。 このセクションでは、MySQL でこれらの基本的なタイプを処理する際に発生する可能性のある様々なナッスについても説明します。

9.1.1 文字列リテラル

文字列は、一重引用符 (') または二重引用符 (") 文字で囲まれた一連のバイトまたは文字です。 例:

```
'a string'
"another string"
```

隣同士にある引用符付きの文字列は、1 つの文字列に連結されます。 次の行は同等です。

```
'a string'
'a' ' ' 'string'
```

ANSI_QUOTES SQLモードを有効にしている場合は、二重引用符で囲んだ文字列は識別子として解釈されるため、文字列リテラルを囲む引用符には単一引用符だけを使用できます。

バイナリ文字列はバイトの文字列です。 すべてのバイナリ文字列には、binary という名前の文字セットと照合順序があります。 非バイナリ文字列は文字列です。 binary 以外の文字セットと、文字セットと互換性のある照合順序があります。

これらの両方の文字列タイプは、文字列単位の数値に基づいて比較されます。 バイナリ文字列の場合、単位はバイトです。比較では数値バイト値が使用されます。 非バイナリ文字列の場合、単位は文字であり、一部の文字セットではマルチバイト文字がサポートされます。比較では数値文字コード値が使用されます。 文字コードの順序付けは、文字列照合の関数です。 (詳細はセクション10.8.5「バイナリ照合順序と_bin 照合順序」を参照してください。)

文字列リテラルには、特定の文字セットおよび照合順序を使用する文字列として指定するために、オプションの文字セットイントロデューサおよび COLLATE 句を含めることができます:

```
[_charset_name]'string' [COLLATE collation_name]
```

例:

```
SELECT _latin1'string';
SELECT _binary'string';
SELECT _utf8'string' COLLATE utf8_danish_ci;
```

N'literal' (または n'literal') を使用すると、各国文字セットの文字列を作成できます。 次のステートメントは同等です。

```
SELECT N'some text';
SELECT n'some text';
SELECT _utf8'some text';
```

これらの形式の文字列構文の詳細は、セクション10.3.7「各国語文字セット」 および セクション10.3.8「文字セットイントロデューサ」 を参照してください。

NO_BACKSLASH_ESCAPES SQL モードが有効になっている場合を除いて、一部のシーケンスが文字列内で特別な意味を持ちます。 これらのシーケンスはいずれも、エスケープ文字として知られるバックスラッシュ (\) で始まります。 MySQL は、表9.1「特殊文字エスケープシーケンス」に示すエスケープシーケンスを認識します。 ほかのすべてのエスケープシーケンスでは、バックスラッシュは無視されます。 つまり、エスケープされた文字がエスケープされていないと解釈されます。 たとえば、\x は単なる x です。 これらの順序では、大/小文字が区別されます。 たとえば、\b はバックスペースとして解釈されますが、\B は B として解釈されます。 エスケープ処理は character_set_connection システム変数で指定された文字セットに応じて実行されます。 セクション10.3.6「文字列リテラルの文字セットおよび照合順序」で説明するとおり、ほかの文字セットを示すイントロデューサが前に置かれている文字列についても同じことがいえます。

表 9.1 特殊文字エスケープシーケンス

エスケープシーケンス	シーケンスが表す文字
\0	ASCII NUL (X'00') 文字
\'	単一引用符 (') 文字
\"	二重引用符 (") 文字
\b	バックスペース文字
\n	改行 (ラインフィード) 文字
\r	復帰改行文字
\t	タブ文字
\Z	ASCII 26 (Control+Z):テーブルの後のノートを参照してください
\\	バックスラッシュ (\) 文字
\%	% 文字。テーブルの後のノートを参照してください
_	_文字。テーブルの後のノートを参照してください

ASCII 26 文字を\Zとしてエンコードすると、Windows で ASCII 26 が END-OF-FILE を表すという問題を回避できます。 mysql db_name < file_name を使用しようとすると、ファイル内の ASCII 26 が問題を引き起こします。

\% および_の順序は、パターン一致コンテキストで % および _のリテラルインスタンスを検索するために使用され、それ以外の場合はワイルドカード文字として解釈されます。 セクション12.8.1「文字列比較関数および演算子」内の LIKE 演算子に関する記述を参照してください。 パターン一致コンテキストの外部で\% または_を使用する場合、% および _ではなく、文字列\% および_に評価されます。

文字列に引用符を含める方法は、いくつかあります。

- 'で引用符で囲まれた文字列内の'は、''として記述できます。

- "で引用符で囲まれた文字列内の"は、""として記述できます。
- 引用符文字の直前にエスケープ文字 (\) を指定します。
- "で引用符で囲まれた文字列内の'は特別な処理を必要とせず、二重にしたりエスケープしたりする必要はありません。 同様に、'で引用符で囲まれた文字列内の"では、特別な処理は必要ありません。

次の SELECT ステートメントは、引用符を使用した場合とエスケープを使用した場合にどのような効果があるかを示しています。

```
mysql> SELECT 'hello', '"hello"', '""hello""', 'hel"lo', '\'hello';
+-------+---------+-----------+--------+--------+
| hello | "hello" | ""hello"" | hel'lo | 'hello |
+-------+---------+-----------+--------+--------+

mysql> SELECT "hello", '"hello"', ""hello"", "hel""lo", "\"hello";
+-------+---------+-----------+--------+--------+
| hello | 'hello' | "hello" | hel"lo | "hello |
+-------+---------+-----------+--------+--------+

mysql> SELECT 'This\nIs\nFour\nLines';
+--------------------+
| This
Is
Four
Lines |
+--------------------+

mysql> SELECT 'disappearing\ backslash';
+-----------------------+
| disappearing backslash |
+-----------------------+
```

バイナリデータを文字列カラム (BLOB カラムなど) に挿入するには、特定の文字をエスケープシーケンスで表す必要があります。 バックスラッシュ (\) と、文字列を囲む引用符は、エスケープする必要があります。 ある種のクライアント環境では、NUL や Ctrl+Z もエスケープする必要があります。 mysql クライアントは、NUL 文字がエスケープされていない場合、これを含む引用符付きの文字列を切り捨てます。Ctrl+Z は、エスケープされていない場合、Windows で END-OF-FILE を表すと見なされる可能性があります。 これらのそれぞれの文字を表すエスケープシーケンスについては、表9.1「特殊文字エスケープシーケンス」を参照してください。

アプリケーションプログラムを書く場合、MySQL Server に送信される SQL ステートメント内で文字列がデータ値として使用される前に、これらの特殊文字を含む可能性のある文字列は適切にエスケープする必要があります。 これには次の 2 つの方法があります。

- 特殊文字をエスケープする関数を使用して文字列を処理します。 C プログラムでは、mysql_real_escape_string_quote() C API 関数を使用して文字をエスケープできます。 mysql_real_escape_string_quote()を参照してください。 ほかの SQL ステートメントを構成する SQL ステートメント内では、QUOTE() 関数を使用できます。 Perl DBI インタフェースでは、quote メソッドを使用して特殊文字を適切なエスケープシーケンスに変換できます。 セクション29.9「MySQL Perl API」を参照してください。 ほかの言語インタフェースでも同様の機能を利用できることがあります。
- 特殊文字を明示的にエスケープする方法以外に、多くの MySQL API には、ステートメント文字列に特殊なマーカーを挿入し、ステートメントの発行時にデータ値をそれらのマーカーにバインドできるプレースホルダー機能が備わっています。 この場合、値内の特殊文字のエスケープ処理は API によって自動で行われます。

9.1.2 数値リテラル

数値リテラルには、正確値 (整数と DECIMAL) リテラルと近似値 (浮動小数点) リテラルが含まれます。

整数は数字の列として表現されます。 数値には小数点として.が含まれる場合があります。 数値の前に - または + を付けて、それぞれ負または正の値を示すことができます。 仮数と指数による指数表現で表される数値は、近似値の数値です。

正確値の数値リテラルには、整数部または小数部、あるいはその両方が含まれています。 これらには符号を付けることができます。 例: 1、.2、3.4、-5、-6.78、+9.10。

近似値の数値リテラルは仮数と指数による指数表現で表されます。 一方または両方の部分に符号を付けることができます。 例: 1.2E3、1.2E-3、-1.2E3、-1.2E-3。

2 つの数値が同じように見えても、別々に扱われることがあります。 たとえば、2.34 は (固定小数点の) 正確値ですが、2.34E0 は (浮動小数点の) 近似値です。

DECIMAL データ型は固定小数点型で、計算は正確です。 MySQL では、DECIMAL 型には、NUMERIC、DEC、FIXED という複数のシノニムがあります。 整数型も正確値型です。 正確値計算の詳細は、セクション12.25「高精度計算」を参照してください。

FLOAT データ型および DOUBLE データ型は浮動小数点型で、計算によって近似値が得られます。 MySQL では、FLOAT または DOUBLE のシノニムである型は DOUBLE PRECISION および REAL です。

整数は浮動小数点コンテキストで使用でき、同等の浮動小数点数として解釈されます。

9.1.3 日付リテラルと時間リテラル

日付値と時間値は、値の正確型とほかの要因に応じて、引用符付きの文字列や数値など、複数の形式で表現できます。 たとえば、MySQL が日付を予想するコンテキストでは、'2015-07-21'、'20150721'、20150721 のいずれも日付と解釈します。

このセクションでは日付リテラルと時間リテラルの許容される形式について説明します。 許可される値の範囲など、時間データ型の詳細は、セクション11.2「日時データ型」 を参照してください。

標準 SQL と ODBC の日付および時間リテラル. 標準 SQL では、型キーワードと文字列を使用して時間リテラルを指定する必要があります。 キーワードと文字列の間の空白はオプションです。

```
DATE 'str'
TIME 'str'
TIMESTAMP 'str'
```

MySQL は認識しますが、標準 SQL とは異なり、type キーワードは必要ありません。 標準に準拠するアプリケーションには、時間リテラルの type キーワードを含める必要があります。

MySQL では、標準 SQL 構文に対応する ODBC 構文も認識されます:

```
{ d 'str' }
{ t 'str' }
{ ts 'str' }
```

MySQL では、型キーワードと ODBC コンストラクトを使用して、DATE、TIME および DATETIME の値がそれぞれ生成されます。後続の小数秒部分 (指定されている場合) も含まれます。 DATETIME には、標準 SQL の TIMESTAMP 型により密接に対応する範囲があり、ここには 0001 から 9999 の年範囲が含まれるので、TIMESTAMP 構文は、MySQL で DATETIME 値を生成します。 (MySQL の TIMESTAMP 年範囲は 1970 から 2038 です。)

日時コンテキストでの文字列リテラルと数値リテラル. MySQL は次の形式で DATE 値を認識します。

- 'YYYY-MM-DD'または'YY-MM-DD'形式の文字列として。 「緩やかな」構文が許可されます。どの句読点文字でも、日付部分間の区切り文字として使用できます。 たとえば、'2012-12-31'、'2012/12/31'、'2012^12^31'、および '2012@12@31' は同等です。
- 文字列が日付として意味を持つ場合は、'YYYYMMDD'または'YYMMDD'形式のデリミタのない文字列として。 たとえば、'20070523' と '070523' は '2007-05-23' として解釈されますが、'071332' は正しくないため (月と日の部分が不適切)、'0000-00-00' になります。
- YYYYMMDD または YYMMDD 形式の数値 (日付として適切なもの) として。 たとえば、19830905 と 830905 は '1983-09-05' として解釈されます。

MySQL は次の形式で DATETIME および TIMESTAMP 値を認識します。

- 'YYYY-MM-DD hh:mm:ss'または'YY-MM-DD hh:mm:ss'形式の文字列として。 「緩やかな」構文はここでも許可されます。どの句読点文字でも、日付部分または時間部分の間の区切り文字として使用できます。 たとえば、'2012-12-31 11:30:45'、'2012^12^31 11+30+45'、'2012/12/31 11*30*45'、および '2012@12@31 11^30^45' は同等です。

  日付および時間の部分と小数秒部分との間の区切り文字として認識される唯一の文字が小数点です。

  日付部分と時間部分は、空白ではなく T で区切ることもできます。 たとえば、'2012-12-31 11:30:45' と '2012-12-31T11:30:45' は同等です。
- 文字列が日付として意味を持つ場合は、'YYYYMMDDhhmmss'または'YYMMDDhhmmss'形式のデリミタのない文字列として。 たとえば、'20070523091528' と '070523091528' は '2007-05-23 09:15:28' として解釈されますが、'071122129015' は正しくないため (分の部分が不適切)、'0000-00-00 00:00:00' になります。

- 数値が日付として意味を持つ場合は、YYYYMMDDhhmmss または YYMMDDhhmmss 形式の数値として。 たとえば、19830905132800 と 830905132800 は '1983-09-05 13:28:00' として解釈されます。

DATETIME または TIMESTAMP 値には、マイクロ秒 (6 桁) までの精度の後続の小数秒部分を含めることができます。 小数部は、常に時間の残りの部分から小数点で区分する必要があります。これ以外の小数秒区切り文字は認識されません。 MySQL の小数秒のサポートの詳細は、セクション11.2.6「時間値での小数秒」を参照してください。

2 桁の年を含む日付の値は、世紀が不明なためあいまいです。 MySQL は次のルールを使用して 2 桁の年の値を解釈します。

- 70-99 の範囲内の年の値は 1970-1999 になります。
- 00-69 の範囲内の年の値は 2000-2069 になります。

セクション11.2.8「日付の 2 桁の年」も参照してください。

日付部分の区切り文字を含む文字列として指定される値の場合、10 未満の月または日の値に 2 桁を指定する必要はありません。'2015-6-9' は '2015-06-09' と同じです。 同様に、時間部分の区切り文字を含む文字列として指定される値の場合、10 未満の時、分、または秒の値に 2 桁を指定する必要はありません。'2015-10-30 1:2:3' は '2015-10-30 01:02:03' と同じです。

数値として指定する値は、6、8、12、14 のいずれかの桁数にするようにしてください。 数値の長さが 8 桁または 14 桁の場合、YYYYMMDD または YYYYMMDDhhmmss 形式であるとみなされ、年は最初の 4 桁で指定されます。 数値の長さが 6 桁または 12 桁の場合、YYMMDD または YYMMDDhhmmss 形式であるとみなされ、年は最初の 2 桁で指定されます。 これらの長さではない数字は、いちばん近い長さまで先行ゼロで埋められているかのように解釈されます。

区切り文字がない文字列として指定された値は、その長さに従って解釈されます。 8 または 14 文字の長さの文字列の場合、年は最初の 4 文字で表されていると見なされます。 そうでなければ、年は最初の 2 文字で表されていると見なされます。 文字列は、その文字列に存在するだけの部分について、左から右に順番に、年、月、日、時、分、秒として解釈されます。 これは、6 文字より少ない文字列は利用してはいけないということを意味します。 たとえば、1999 年 3 月を表すと考えて '9903' を指定しても、MySQL は「ゼロ」日付値に変換します。 これは、年および月の値は 99 と 03 であるけれども、日の部分が完全に欠落しているために起こります。 ただし、明示的に値ゼロを指定することによって、欠落している月や日の部分を表すことができます。 たとえば、'1999-03-00' の値を挿入するには、'990300' を使用します。

MySQL は次の形式で TIME 値を認識します。

- 'D hh:mm:ss'形式の文字列として。 次の「リラックス」構文のいずれかを使用することもできます: 'hh:mm:ss', 'hh:mm', 'D hh:mm', 'D hh'または'ss'。 この場合、D は日を表し、0 から 34 の値を指定できます。
- 'hhmmss'形式のデリミタのない文字列として (時間として意味がある場合)。 たとえば、'101112' は '10:11:12' として認識されますが、'109712' は正しくないため (分の部分が不適切)、'00:00:00' になります。
- 時間として意味がある場合は、hhmmss 形式の数値として。 たとえば、101112 は '10:11:12' として認識されます。 次の代替形式も理解されます: ss、mmss または hhmmss。

後続の小数秒部分は、'D hh:mm:ss.fraction', 'hh:mm:ss.fraction', 'hhmmss.fraction'および hhmmss.fraction の時間書式で認識されます。ここで、fraction はマイクロ秒 (6 桁) までの精度の小数部です。 小数部は、常に時間の残りの部分から小数点で区分する必要があります。これ以外の小数秒区切り文字は認識されません。 MySQL の小数秒のサポートの詳細は、セクション11.2.6「時間値での小数秒」を参照してください。

時間部分の区切り文字を含む文字列として指定される TIME 値の場合、10 未満の時、分、秒の値に 2 桁を指定する必要はありません。'8:3:2' は '08:03:02' と同じです。

9.1.4 16 進数リテラル

16 進数リテラル値は、X'val'または 0xval 表記を使用して書き込まれます。val には 16 進数の桁 (0..9、A..F) が含まれます。 数字および先行する X の大文字と小文字は関係ありません。 先頭の 0x では大/小文字が区別され、0X として書き込むことはできません。

有効な 16 進数リテラル:

```
X'01AF'
X'01af'
x'01AF'
x'01af'
0x01AF
```

```
0x01af
```

不正な 16 進数リテラル:

```
X'0G'   (G is not a hexadecimal digit)
0X01AF  (0X must be written as 0x)
```

X'val'表記法を使用して記述された値には偶数の桁数が含まれている必要があり、含まれていない場合は構文エラーが発生します。 問題を修正するには、値の先頭にゼロを埋め込みます:

```
mysql> SET @s = X'FFF';
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax;
check the manual that corresponds to your MySQL server
version for the right syntax to use near 'X'FFF''

mysql> SET @s = X'0FFF';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

奇数桁を含む 0xval 表記を使用して記述された値は、余分な先行 0 を持つものとして扱われます。 たとえば、0xaaa は 0x0aaa として解釈されます。

デフォルトでは、16 進数リテラルはバイナリ文字列で、16 進数の各ペアは文字を表します:

```
mysql> SELECT X'4D7953514C', CHARSET(X'4D7953514C');
+--------------+-----------------------+
| X'4D7953514C' | CHARSET(X'4D7953514C') |
+--------------+-----------------------+
| MySQL        | binary                |
+--------------+-----------------------+
mysql> SELECT 0x5461626c65, CHARSET(0x5461626c65);
+-------------+----------------------+
| 0x5461626c65 | CHARSET(0x5461626c65) |
+-------------+----------------------+
| Table       | binary               |
+-------------+----------------------+
```

16 進リテラルには、特定の文字セットおよび照合順序を使用する文字列として指定するために、オプションの文字セットイントロデューサおよび COLLATE 句を含めることができます:

```
[_charset_name] X'val' [COLLATE collation_name]
```

例:

```
SELECT _latin1 X'4D7953514C';
SELECT _utf8 0x4D7953514C COLLATE utf8_danish_ci;
```

この例では X'val'表記法を使用しますが、0xval 表記法ではイントロデューサも許可されています。 イントロデューサについては、セクション10.3.8「文字セットイントロデューサ」 を参照してください。

数値コンテキストでは、MySQL は 16 進数リテラルを BIGINT (64-bit 整数) のように扱います。 16 進リテラルの数値処理を保証するには、数値コンテキストで使用します。 これには、0 の追加または CAST(... AS UNSIGNED) の使用が含まれます。 たとえば、ユーザー定義変数に割り当てられた 16 進リテラルは、デフォルトではバイナリ文字列です。 値を数値として割り当てるには、数値コンテキストで使用します:

```
mysql> SET @v1 = X'41';
mysql> SET @v2 = X'41'+0;
mysql> SET @v3 = CAST(X'41' AS UNSIGNED);
mysql> SELECT @v1, @v2, @v3;
+------+------+------+
| @v1  | @v2  | @v3  |
+------+------+------+
| A    |   65 |   65 |
+------+------+------+
```

空の 16 進数値 (X'') は、長さゼロのバイナリ文字列に評価されます。 数値に変換され、0 が生成されます:

```
mysql> SELECT CHARSET(X''), LENGTH(X'');
+-------------+------------+
| CHARSET(X'') | LENGTH(X'') |
+-------------+------------+
| binary      |          0 |
+-------------+------------+
mysql> SELECT X''+0;
+-------+
| X''+0 |
+-------+
```

```
|    0 |
+------+
```

X'val'表記は標準 SQL に基づいています。 0x 表記は ODBC に基づいており、BLOB カラムの値を指定するために 16 進数文字列がよく使用されます。

文字列または数値を 16 進数形式の文字列に変換するには、HEX() 関数を使用します:

```
mysql> SELECT HEX('cat');
+------------+
| HEX('cat') |
+------------+
| 636174     |
+------------+
mysql> SELECT X'636174';
+-----------+
| X'636174' |
+-----------+
| cat       |
+-----------+
```

16 進数リテラルの場合、ビット演算は数値コンテキストとみなされますが、ビット演算では MySQL 8.0 以上で数値またはバイナリ文字列引数が許可されます。 16 進数リテラルのバイナリ文字列コンテキストを明示的に指定するには、少なくとも次のいずれかの引数に_binary イントロデューサを使用します:

```
mysql> SET @v1 = X'000D' | X'0BC0';
mysql> SET @v2 = _binary X'000D' | X'0BC0';
mysql> SELECT HEX(@v1), HEX(@v2);
+----------+----------+
| HEX(@v1) | HEX(@v2) |
+----------+----------+
| BCD      | 0BCD     |
+----------+----------+
```

両方のビット操作で表示される結果は似ていますが、_binary のない結果は BIGINT 値ですが、_binary の結果はバイナリ文字列です。 結果タイプが異なるため、表示される値は異なります: 数値の結果には、上位 0 桁は表示されません。

9.1.5 ビット値リテラル

ビット値リテラルは、b'val'または 0bval 表記を使用して書き込まれます。val は、ゼロとゼロを使用して書き込まれるバイナリ値です。 先行する b の大文字と小文字は関係ありません。 先頭の 0b では大/小文字が区別され、0B として書き込むことはできません。

有効なビット値リテラル:

```
b'01'
B'01'
0b01
```

不正なビット値リテラル:

```
b'2'   (2 is not a binary digit)
0B01   (0B must be written as 0b)
```

デフォルトでは、ビット値リテラルはバイナリ文字列です:

```
mysql> SELECT b'1000001', CHARSET(b'1000001');
+------------+----------------------+
| b'1000001' | CHARSET(b'1000001') |
+------------+----------------------+
| A          | binary               |
+------------+----------------------+
mysql> SELECT 0b1100001, CHARSET(0b1100001);
+-----------+--------------------+
| 0b1100001 | CHARSET(0b1100001) |
+-----------+--------------------+
| a         | binary             |
+-----------+--------------------+
```

ビット値リテラルには、オプションの文字セットイントロデューサおよび COLLATE 句を指定して、特定の文字セットおよび照合順序を使用する文字列として指定できます:

```
[_charset_name] b'val' [COLLATE collation_name]
```

例:

```
SELECT _latin1 b'1000001';
SELECT _utf8 0b1000001 COLLATE utf8_danish_ci;
```

この例では b'val'表記法を使用しますが、0bval 表記法ではイントロデューサも許可されています。 イントロデューサについては、セクション10.3.8「文字セットイントロデューサ」 を参照してください。

数値コンテキストでは、MySQL はビットリテラルを整数として扱います。 ビットリテラルの数値処理を保証するには、数値コンテキストで使用します。 これには、0 の追加または CAST(... AS UNSIGNED) の使用が含まれます。 たとえば、ユーザー定義変数に割り当てられるビットリテラルは、デフォルトでバイナリ文字列です。 値を数値として割り当てるには、数値コンテキストで使用します:

```
mysql> SET @v1 = b'1100001';
mysql> SET @v2 = b'1100001'+0;
mysql> SET @v3 = CAST(b'1100001' AS UNSIGNED);
mysql> SELECT @v1, @v2, @v3;
+------+------+------+
| @v1  | @v2  | @v3  |
+------+------+------+
| a    |   97 |   97 |
+------+------+------+
```

空のビット値 (b'') は、長さゼロのバイナリ文字列に評価されます。 数値に変換され、0 が生成されます:

```
mysql> SELECT CHARSET(b''), LENGTH(b'');
+-------------+-------------+
| CHARSET(b'') | LENGTH(b'') |
+-------------+-------------+
| binary      |           0 |
+-------------+-------------+
mysql> SELECT b''+0;
+-------+
| b''+0 |
+-------+
|     0 |
+-------+
```

ビット値表記は、BIT カラムに割り当てる値を指定する場合に便利です:

```
mysql> CREATE TABLE t (b BIT(8));
mysql> INSERT INTO t SET b = b'11111111';
mysql> INSERT INTO t SET b = b'1010';
mysql> INSERT INTO t SET b = b'0101';
```

結果セットのビット値はバイナリ値として返されますが、適切に表示されない場合があります。 ビット値を印刷可能な形式に変換するには、数値コンテキストで使用するか、BIN() や HEX() などの変換関数を使用します。 変換された値に上位 0 桁は表示されません。

```
mysql> SELECT b+0, BIN(b), OCT(b), HEX(b) FROM t;
+------+----------+--------+--------+
| b+0  | BIN(b)   | OCT(b) | HEX(b) |
+------+----------+--------+--------+
|  255 | 11111111 | 377    | FF     |
|   10 | 1010     | 12     | A      |
|    5 | 101      | 5      | 5      |
+------+----------+--------+--------+
```

ビットリテラルの場合、ビット操作は数値コンテキストとみなされますが、ビット操作では MySQL 8.0 以上で数値またはバイナリ文字列引数が許可されます。 ビットリテラルのバイナリ文字列コンテキストを明示的に指定するには、少なくとも次のいずれかの引数に_binary イントロデューサを使用します:

```
mysql> SET @v1 = b'000010101' | b'000101010';
mysql> SET @v2 = _binary b'000010101' | _binary b'000101010';
mysql> SELECT HEX(@v1), HEX(@v2);
+----------+----------+
| HEX(@v1) | HEX(@v2) |
+----------+----------+
| 3F       | 003F     |
+----------+----------+
```

両方のビット操作で表示される結果は似ていますが、_binary のない結果は BIGINT 値ですが、_binary の結果はバイナリ文字列です。 結果タイプが異なるため、表示される値は異なります: 数値の結果には、上位 0 桁は表示されません。

9.1.6 boolean リテラル

TRUE および FALSE 定数はそれぞれ 1 と 0 として評価されます。 定数名は大文字でも小文字でも記述できます。

```
mysql> SELECT TRUE, true, FALSE, false;
    -> 1, 1, 0, 0
```

9.1.7 NULL 値

NULL 値は「データなし」を意味します。 NULL は大文字と小文字のどちらでも記述できます。

NULL 値は、数値型での 0 や文字列型での空文字列などの値とは異なります。 詳細は、セクション B.3.4.3「NULL 値に関する問題」を参照してください。

LOAD DATA または SELECT ... INTO OUTFILE で実行されるテキストファイルのインポートまたはエクスポート操作の場合、NULL は\N 順序で表されます。 セクション13.2.7「LOAD DATA ステートメント」を参照してください。

ORDER BY でソートする場合、NULL 値は、昇順ソートの場合は他の値の前にソートされ、降順ソートの場合は他の値の後にソートされます。

9.2 スキーマオブジェクト名

データベース、テーブル、インデックス、カラム、エイリアス、ビュー、ストアドプロシージャ、パーティション、テーブルスペース、リソースグループ、その他のオブジェクト名など、MySQL 内の特定のオブジェクトは識別子と呼ばれます。 このセクションでは、MySQL で使用可能な識別子の構文について説明します。セクション 9.2.1「識別子の長さ制限」 は、各タイプの識別子の最大長を示します。セクション9.2.3「識別子の大文字と小文字の区別」 では、大/小文字が区別される識別子のタイプとその条件について説明します。

識別子は引用符で囲むことも囲まないこともあります。 識別子に特殊文字が含まれている場合、または識別子が予約語である場合、その識別子を参照するときは必ず引用符で囲む必要があります。 (例外: 修飾名内でピリオドのあとに続く予約語は識別子である必要があるため、引用符で囲む必要はありません。) 予約語はセクション 9.3「キーワードと予約語」に記載されています。

内部的に、識別子は Unicode (UTF-8) に変換され、格納されます。 識別子に使用できる Unicode 文字は、Basic Multilingual Plane (BMP) の Unicode 文字です。 補助文字は許可されません。 したがって、識別子には次の文字を含めることができます:

- 引用符で囲まれていない識別子で許可される文字。
  - ASCII: [0-9,a-z,A-Z$_] (基本的なラテン文字、0-9 の数字、ドル、下線)
  - 拡張: U+0080 .. U+FFFF
- 引用符で囲まれている識別子で許可される文字には、U+0000 を除き、完全な Unicode Basic Multilingual Plane (BMP) が含まれます。
  - ASCII: U+0001 .. U+007F
  - 拡張: U+0080 .. U+FFFF
- ASCII NUL (U+0000) と補助文字 (U+10000 以上) は、引用符で囲まれた識別子または引用符で囲まれていない識別子では許可されません。
- 識別子は数字で始めることができますが、引用符で囲まれていないかぎり、数字のみで構成することはできません。
- データベース名、テーブル名、およびカラム名は、空白文字で終えることはできません。

識別子引用符文字は逆引用符 (`) です。

```
mysql> SELECT * FROM `select` WHERE `select`.id > 100;
```

ANSI_QUOTES SQL モードが有効になっている場合、二重引用符内で識別子を引用符で囲むことも許可されています。

```
mysql> CREATE TABLE "test" (col INT);
```

```
ERROR 1064: You have an error in your SQL syntax...
mysql> SET sql_mode='ANSI_QUOTES';
mysql> CREATE TABLE "test" (col INT);
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

ANSI_QUOTES モードでは、サーバーは二重引用符で囲まれた文字列を識別子として解釈します。 この結果、このモードが有効になっているときには、文字列リテラルは単一引用符で囲む必要があります。 二重引用符で囲むことはできません。 サーバー SQL モードは、セクション5.1.11「サーバー SQL モード」で説明しているように制御されます。

識別子が引用符で囲まれていれば、識別子引用符文字を識別子内に含めることができます。 識別子内に含める文字が識別子自体を囲むのに使用している引用符と同じ場合、文字を二重にする必要があります。 次のステートメントは、c"d という名前のカラムを含んだ a`b という名前のテーブルを作成します。

```
mysql> CREATE TABLE `a``b` (`c"d` INT);
```

クエリーの選択リストで、引用したカラムエイリアスを指定するには、識別子または文字列引用文字を使用します。

```
mysql> SELECT 1 AS `one`, 2 AS 'two';
+-----+-----+
| one | two |
+-----+-----+
|   1 |   2 |
+-----+-----+
```

ステートメント内のどこに指定する場合でも、エイリアスへの引用した参照には、識別子引用符を使用する必要があります。そうしないと、参照は文字列リテラルとして扱われます。

Me や MeN (この場合の M と N は整数) で始まる名前を使用しないことが推奨されています。 たとえば、1e を識別子として使用しないでください。これは、1e+3 などの式があいまいになるためです。 コンテキストに応じて、式 1e + 3 として、または数値 1e+3 として解釈される場合があります。

テーブルネーム名を作成するのに MD5() を使用する場合は注意が必要です。なぜなら、これは、前述のような不正な形式やあいまいな形式で名前を生成する可能性があるからです。

ユーザー変数は、識別子または識別子の一部として SQL ステートメントの中で直接使用することはできません。回避策の詳細と例については、セクション9.4「ユーザー定義変数」を参照してください。

セクション9.2.4「識別子とファイル名のマッピング」で説明しているように、データベース名とテーブル名内の特殊文字は、対応するファイルシステム名でエンコードされます。

9.2.1 識別子の長さ制限

次の表には、識別子のタイプごとの最大の長さが示されています。

識別子タイプ	最大の長さ (文字)
Database	64 (NDB Cluster 8.0.18 以降を含む)
Table	64 (NDB Cluster 8.0.18 以降を含む)
カラム	64
インデックス	64
制約	64
ストアドプログラム	64
ビュー	64
テーブルスペース	64
サーバー	64
ログファイルグループ	64
エイリアス	256 (表のあとの例外を参照してください)
複合ステートメントラベル	16
ユーザー定義変数	64
リソースグループ	64

CREATE VIEW ステートメント内のカラム名に対するエイリアスは、(256 文字の最大のエイリアス長ではなく) 64 文字の最大のカラム長に対してチェックされます。

制約名を含まない制約定義の場合、サーバーは関連付けられたテーブル名から導出された名前を内部的に生成します。 たとえば、内部的に生成された外部キーおよび CHECK 制約名は、テーブル名に_ibfk_または_chk_と数値を加えたもので構成されます。 テーブル名が制約名の長さ制限に近い場合、制約名に追加の文字が必要になると、その名前が制限を超える可能性があるため、エラーが発生します。

識別子は Unicode (UTF-8) を使用して格納されます。 これは、テーブル定義の識別子および mysql データベースの付与テーブルに格納されている識別子に適用されます。 付与テーブル内の識別子文字列カラムのサイズは文字数で測定されます。 マルチバイト文字は、これらのカラムに格納されている値に許可される文字数を減らすことなく使用できます。

NDB 8.0.18 より前では、NDB Cluster はデータベースおよびテーブルの名前に 63 文字の最大長を課していました。 NDB 8.0.18 の時点では、この制限は削除されています。 セクション23.1.7.11「前 NDB Cluster 8.0 で解決される NDB Cluster の問題」を参照してください。

MySQL アカウント名のユーザー名やホスト名などの値は、識別子ではなく文字列です。 付与テーブルに格納されるこのような値の最大長については、付与テーブルのスコープカラムのプロパティ を参照してください。

9.2.2 識別子の修飾子

オブジェクト名は、修飾されていない場合と修飾されている場合があります。 名前の解釈があいまいでないコンテキストでは、修飾されていない名前を使用できます。 修飾名には、デフォルトコンテキストをオーバーライドするか、欠落しているコンテキストを提供することによって解釈コンテキストを明確にするための修飾子が少なくとも 1 つ含まれています。

たとえば、次のステートメントは、修飾されていない名前 t1 を使用してテーブルを作成します:

```
CREATE TABLE t1 (i INT);
```

t1 にはデータベースを指定する修飾子が含まれていないため、このステートメントはデフォルトデータベースにテーブルを作成します。 デフォルトのデータベースがない場合は、エラーが発生します。

次のステートメントは、修飾名 db1.t1 を使用してテーブルを作成します:

```
CREATE TABLE db1.t1 (i INT);
```

db1.t1 にはデータベース修飾子 db1 が含まれているため、このステートメントは、デフォルトのデータベースに関係なく、db1 という名前のデータベースに t1 を作成します。 デフォルトのデータベースがない場合は、修飾子を指定する必要があります。 修飾子は、デフォルトデータベースがある場合、デフォルトとは異なるデータベースを指定する場合、またはデフォルトが指定したものと同じ場合にデータベースを明示的にする場合に指定できます。

クオリファイアには次の特性があります:

- 修飾されていない名前は単一の識別子で構成されます。 修飾名は複数の識別子で構成されます。
- 複数部分名のコンポーネントは、ピリオド (.) 文字で区切る必要があります。 マルチパート名の最初の部分は、最終識別子を解釈するコンテキストに影響する修飾子として機能します。
- 修飾子文字は別個のトークンであり、関連付けられた識別子と隣接する必要はありません。 たとえば、tbl_name.col_name と tbl_name . col_name は同等です。
- 複数部分名のコンポーネントを引用符で囲む必要がある場合、名前全体を引用符で囲むのではなく、各コンポーネントを個別に引用符で囲んでください。 たとえば、`my-table.my-column` ではなく、`my-table`.`my-column` と記述します。
- 修飾名内でピリオドのあとに続く予約語は識別子である必要があるため、そのコンテキストでは引用符で囲む必要はありません。

オブジェクト名に使用できる修飾子は、オブジェクトタイプによって異なります:

- データベース名は完全修飾名であり、修飾子を取りません:

  ```
  CREATE DATABASE db1;
  ```

- テーブル、ビューまたはストアドプログラム名には、データベース名修飾子を指定できます。 CREATE ステートメントの修飾されていない名前と修飾名の例:

```
CREATE TABLE mytable ...;
CREATE VIEW myview ...;
CREATE PROCEDURE myproc ...;
CREATE FUNCTION myfunc ...;
CREATE EVENT myevent ...;

CREATE TABLE mydb.mytable ...;
CREATE VIEW mydb.myview ...;
CREATE PROCEDURE mydb.myproc ...;
CREATE FUNCTION mydb.myfunc ...;
CREATE EVENT mydb.myevent ...;
```

- トリガーはテーブルに関連付けられるため、任意の修飾子がテーブル名に適用されます:

```
CREATE TRIGGER mytrigger ... ON mytable ...;

CREATE TRIGGER mytrigger ... ON mydb.mytable ...;
```

- 次のテーブルに示すように、カラム名には、そのカラムを参照するステートメントのコンテキストを示す複数の修飾子を指定できます。

カラム参照	意味
col_name	ステートメントで使用されるいずれかのテーブルのカラム col_name にその名前のカラムが含まれている場合
tbl_name.col_name	デフォルトデータベースのテーブル tbl_name のカラム col_name
db_name.tbl_name.col_name	データベース db_name のテーブル tbl_name のカラム col_name

つまり、カラム名にはテーブル名修飾子を指定でき、テーブル名修飾子自体にはデータベース名修飾子を指定できます。 SELECT ステートメントでの修飾されていないカラム参照および修飾されたカラム参照の例:

```
SELECT c1 FROM mytable
WHERE c2 > 100;

SELECT mytable.c1 FROM mytable
WHERE mytable.c2 > 100;

SELECT mydb.mytable.c1 FROM mydb.mytable
WHERE mydb.mytable.c2 > 100;
```

修飾されていない参照があいまいでないかぎり、ステートメントでオブジェクト参照の修飾子を指定する必要はありません。 カラム c1 がテーブル t1、t2 のみの c2 および t1 と t2 の両方の c に出現するとします。 c への修飾されていない参照は、両方のテーブルを参照するステートメントであいまいであり、どのテーブルを意味するかを示すために t1.c または t2.c として修飾する必要があります:

```
SELECT c1, c2, t1.c FROM t1 INNER JOIN t2
WHERE t2.c > 100;
```

同様に、データベース db1 のテーブル t および同じステートメントのデータベース db2 のテーブル t から取得するには、テーブル参照を修飾する必要があります: これらのテーブルのカラムを参照する場合、修飾子は両方のテーブルに表示されるカラム名にのみ必要です。 カラム c1 がテーブル db1.t、db2.t のみの c2 および db1.t と db2.t の両方の c に出現するとします。 この場合、c はあいまいであり、修飾する必要がありますが、c1 および c2 は次のようにする必要はありません:

```
SELECT c1, c2, db1.t.c FROM db1.t INNER JOIN db2.t
WHERE db2.t.c > 100;
```

テーブルのエイリアスを使用すると、修飾カラム参照をより簡単に書き込むことができます:

```
SELECT c1, c2, t1.c FROM db1.t AS t1 INNER JOIN db2.t AS t2
WHERE t2.c > 100;
```

9.2.3 識別子の大文字と小文字の区別

MySQL において、データベースはデータディレクトリ内のディレクトリに対応しています。 データベース内の各テーブルも、データベースディレクトリ内の少なくとも 1 つ (ストレージエンジンによってはそれ以上) のファイルに対応しています。 トリガーもファイルに対応しています。 この結果、基になるオペレーティングシステム

で大文字と小文字が区別されるかどうかが、データベース名、テーブル名、およびトリガー名で大文字と小文字が区別されるかどうかに影響します。 つまり、このような名前は Windows では大文字と小文字が区別されませんが、ほとんどの種類の Unix では大文字と小文字が区別されます。 特に重要な例外は、Unix ベースであるが、大/小文字を区別しないデフォルトのファイルシステムタイプ (HFS+) を使用する macOS です。 ただし、macOS は UFS ボリュームもサポートします。UFS ボリュームでは、Unix と同様に大文字と小文字が区別されます。 セクション1.7.1「標準 SQL に対する MySQL 拡張機能」を参照してください。 このセクションで後述するように、lower_case_table_names システム変数も、サーバーが識別子の大文字と小文字をどのように扱うかに影響を与えます。

> **注記**
>
> 一部のプラットフォームでは、データベース名、テーブル名およびトリガー名の大/小文字は区別されませんが、同じステートメント内で異なる大/小文字を使用してこれらのいずれかを参照しないでください。 次のステートメントは、同じテーブルを my_table および MY_TABLE として参照するため、機能しません。
>
> ```
> mysql> SELECT * FROM my_table WHERE MY_TABLE.col=1;
> ```

パーティション名、サブパーティション名、カラム名、インデックス名、ストアドルーチン名、イベント名およびリソースグループ名は、プラットフォームでは大/小文字が区別されず、カラムのエイリアスでもありません。

ただし、ログファイルグループの名前では大/小文字が区別されます。 これは標準 SQL とは異なります。

デフォルトでは、テーブルのエイリアスは Unix では大/小文字が区別されますが、Windows または macOS では区別されません。 Unix では、次のステートメントは、エイリアスを a と A の両方で参照しているので機能しません。

```
mysql> SELECT col_name FROM tbl_name AS a
    WHERE a.col_name = 1 OR A.col_name = 2;
```

ただし、Windows ではこの同じステートメントは許可されます。 このような違いで生じる問題を回避するために、データベースとテーブルの作成および参照では常に小文字の名前を使用するなどの一貫した規則を設けることをお勧めします。 この規則は移植性と使いやすさを最大限にするために推奨されています。

テーブル名およびデータベース名をディスクに格納して MySQL で使用する方法は、lower_case_table_names システム変数の影響を受けます。lower_case_table_names は、次のテーブルに示す値を取ることができます。 この変数は、トリガー識別子の大文字と小文字の区別には影響を及ぼしません。 Unix では、lower_case_table_names のデフォルト値は 0 です。 Windows, では、デフォルト値は 1 です。 macOS では、デフォルト値は 2 です。

lower_case_table_names は、サーバーの初期化時にのみ構成できます。 サーバーの初期化後の lower_case_table_names 設定の変更は禁止されています。

値	意味
0	テーブル名とデータベース名は、CREATE TABLE または CREATE DATABASE ステートメントで指定された大文字または小文字を使用してディスク上に格納されます。 名前の比較では大文字と小文字が区別されます。 大/小文字を区別しないファイル名 (Windows や macOS など) を持つシステムで MySQL を実行している場合は、この変数を 0 に設定しないでください。 大文字と小文字を区別しないファイルシステムで --lower-case-table-names=0 を使用して強制的にこの変数を 0 に設定し、大文字と小文字を変えて MyISAM テーブル名にアクセスした場合、インデックスが破損することがあります。
1	テーブル名はディスクに小文字で格納され、名前の比較では大/小文字は区別されません。 MySQL では、保存およびルックアップ時にすべてのテーブル名が小文字に変換されます。 この動作はデータベース名やテーブルエイリアスにも適用されます。
2	テーブル名とデータベース名は、CREATE TABLE または CREATE DATABASE ステートメントで指定された大文字または小文字を使用してディスク上に格納されますが、MySQL ではルックアップ時に小文字に変換されます。 名前の比較では、大文字と小文字は区別され

値	意味
	ません。 これは、大/小文字が区別されないファイルシステムでのみを動作させます。 InnoDB のテーブル名およびビュー名は、lower_case_table_names=1 の場合と同様に小文字で格納されます。

MySQL を単一のプラットフォームでのみ使用している場合は、通常、デフォルト以外の lower_case_table_names 設定を使用する必要はありません。 ただし、ファイルシステム上の大文字と小文字の区別が異なるプラットフォーム間でテーブルを転送する場合は、問題が生じる可能性があります。 たとえば、Unix 上では my_table と MY_TABLE という名前の異なる 2 つのテーブルを使用できますが、Windows 上ではこれらは同一のものとして扱われます。 データベース名やテーブル名の大文字と小文字の区別が原因で発生するデータ転送の問題を回避するには、次の 2 つのオプションがあります。

- lower_case_table_names=1 を全システムで使用してください。 これの主な欠点は、SHOW TABLES または SHOW DATABASES を使用したときに、元の大文字または小文字で名前が表示されないことです。
- Unix 上では lower_case_table_names=0 を、Windows 上では lower_case_table_names=2 を使用してください。 これでデータベース名とテーブル名の大文字と小文字の区別が保持されます。 この欠点は、ユーザーのステートメントが、Windows 上で正しい大文字または小文字でデータベース名およびテーブル名を常に参照していることを確認する必要があることです。 大文字と小文字が区別される Unix にステートメントを転送する場合、大文字と小文字が正しくなければこのステートメントは機能しません。

  例外: InnoDB テーブルを使用していて、これらのデータ転送の問題を回避しようとしている場合は、すべてのプラットフォームで lower_case_table_names=1 を使用して名前を強制的に小文字に変換する必要があります。

バイナリ照合順序に応じて大文字形式が同等である場合、オブジェクト名は複製と見なされる場合があります。これは、カーソル、条件、プロシージャー、関数、セーブポイント、ストアドルーチンパラメータ、ストアドプログラムローカル変数、およびプラグインの名前にも当てはまります。 カラム、制約、データベース、パーティション、PREPARE を使用して準備されたステートメント、テーブル、トリガー、ユーザー、およびユーザー定義変数の名前には当てはまりません。

ファイルシステムの大文字と小文字の区別は、INFORMATION_SCHEMA テーブルの文字列カラムでの検索に影響する場合があります。 詳細は、セクション10.8.7「INFORMATION_SCHEMA 検索での照合の使用」を参照してください。

9.2.4 識別子とファイル名のマッピング

データベース識別子やテーブル識別子とファイルシステム内の名前との間には対応があります。 基本構造では、MySQL は各データベースをデータディレクトリ内のディレクトリとして表し、ストレージエンジンに応じて、各テーブルは適切なデータベースディレクトリ内の 1 つ以上のファイルによって表されます。

データファイルとインデックスファイルの場合、ディスク上の正確な表現はストレージエンジンによって異なります。 これらのファイルは、データベースディレクトリに格納することも、別のファイルに格納することもできます。 InnoDB データは InnoDB データファイルに格納されます。 InnoDB でテーブルスペースを使用する場合は、新たに作成した特定のテーブルスペースファイルが代わりに使用されます。

ASCII NUL (X'00') を除くすべての文字は、データベース識別子またはテーブル識別子で有効です。 MySQL では、データベースディレクトリやテーブルファイルを作成するとき、対応するファイルシステムオブジェクト内で問題のある文字をすべてエンコードします。

- 基本的なラテン文字 (a..zA..Z)、数字 (0..9)、および下線 (_) はそのまま エンコードされます。 このため、それらが大文字と小文字を区別するかどうかは、ファイルシステムの特性に直接依存します。
- 大文字と小文字のマッピングを持つアルファベット起源のほかの国の文字はすべて、次の表に示すようにエンコードされます。 コード範囲カラムの値は UCS-2 値です。

コード範囲	パターン	数値	使用	未使用	ブロック
00C0..017F	[@][0..4][g..z]	5*20= 100	97	3	補足ラテン語-1 + 拡張ラテン語-A
0370..03FF	[@][5..9][g..z]	5*20= 100	88	12	ギリシア語およびコプト語
0400..052F	[@][g..z][0..6]	20*7= 140	137	3	キリル文字 + 補足キリル文字

コード範囲	パターン	数値	使用	未使用	ブロック
0530..058F	[@][g..z][7..8]	20*2= 40	38	2	米語
2160..217F	[@][g..z][9]	20*1= 20	16	4	数の形式
0180..02AF	[@][g..z][a..k]	20*11=220	203	17	拡張ラテン語-B + 拡張 IPA
1E00..1EFF	[@][g..z][l..r]	20*7= 140	136	4	拡張ラテン語追加
1F00..1FFF	[@][g..z][s..z]	20*8= 160	144	16	拡張ギリシャ語
....	[@][a..f][g..z]	6*20= 120	0	120	RESERVED
24B6..24E9	[@][@][a..z]	26	26	0	囲み文字
FF21..FF5A	[@][a..z][@]	26	26	0	全角と半角

シーケンス内の 1 バイトが大文字と小文字の区別をエンコードします。 例: LATIN CAPITAL LETTER A WITH GRAVE は @0G としてエンコードされ、LATIN SMALL LETTER A WITH GRAVE は @0g としてエンコードされます。 ここでは、3 番目のバイト (G または g) が大文字と小文字の区別を示します。 (大/小文字を区別しないファイルシステムでは、両方の文字が同じとして扱われます。)

言語ブロックの中にはキリル文字のように、2 番目のバイトが大文字と小文字の区別を決定することもあります。 補足ラテン語 1 などのほかの言語ブロックでは、3 番目のバイトが大文字と小文字の区別を決定します。 シーケンス内の 2 バイトが文字の場合は (拡張ギリシャ語など)、いちばん左の文字が大文字と小文字の区別を表します。 ほかの文字バイトはすべて、小文字である必要があります。

- アンダースコア (_) 以外のすべての非文字および大文字/小文字のマッピングを持たないアルファベット (ヘブライ語など) の文字は、16 進数の a..f に小文字を使用して 16 進数表現を使用してエンコードされます:

```
0x003F -> @003f
0xFFFF -> @ffff
```

16 進値は、ucs2 ダブルバイト文字セット内のキャラクタ値に対応します。

Windows では、nul、prn、aux などの一部の名前は、サーバーが対応するファイルまたはディレクトリを作成するときに、@@@ を名前に付加することによってエンコードされます。 これは、対応するデータベースオブジェクトのプラットフォーム間での移植性のためにすべてのプラットフォームで行われます。

9.2.5 関数名の構文解析と解決

MySQL は、組込み (ネイティブ) 関数、ユーザー定義関数 (UDF) およびストアドファンクションをサポートしています。 このセクションでは、組み込み関数名が関数呼び出しとして使用されているか、識別子として使用されているかをサーバーで認識する方法と、指定された名前で異なる型の関数が存在する場合に使用する関数をサーバーが特定する方法について説明します。

- 組み込み関数名の構文解析
- 関数名の解決

組み込み関数名の構文解析

パーサーは組み込み関数名を構文解析するためのデフォルトのルールを使用します。 これらのルールは IGNORE_SPACE SQL モードを有効にすることで変更できます。

パーサーは、組み込み関数の名前である単語を検出すると、その名前が関数呼び出しを示しているのか、それともテーブル名やカラム名などの識別子の式以外の参照であるのかを判別する必要があります。 たとえば、次のステートメントでは count に対する最初の参照は関数呼び出しですが、2 番目の参照はテーブル名です。

```
SELECT COUNT(*) FROM mytable;
CREATE TABLE count (i INT);
```

パーサーは、式であると予想される対象を解析しているときにのみ、組み込み関数の名前を、関数呼び出しを示している名前として認識する必要があります。 つまり、式以外のコンテキストでは、関数名は識別子として許可されます。

ただし、組み込み関数の中には構文解析や実装に関する特別な考慮事項を含んでいるものがあるため、パーサーはデフォルトで次のルールに従って、その名前が関数呼び出しとして使用されているのか、それとも式以外のコンテキストで識別子として使用されているのかを判別します。

- 式の中で関数呼び出しとして名前を使用するには、名前とそれに続く括弧文字(の間に空白が存在しないことが必要です。
- 反対に、関数名を識別子として使用するには、括弧文字を直後に続けないでください。

名前と括弧の間に空白を入れずに関数呼び出しを記述するという要件は、特別な考慮事項を持つ組み込み関数にのみ適用されます。 COUNT がこのような名前の 1 つです。 sql/lex.h ソースファイルには、次の空白によって解釈が決定されるこれらの特殊関数の名前がリストされます: symbols[]配列の SYM_FN() マクロによって定義された名前。

次のリストに、IGNORE_SPACE 設定の影響を受け、sql/lex.h ソースファイルに特殊としてリストされる MySQL 8.0 の関数の名前を示します。 非ヒットスペース要件をすべての関数コールに適用するのが最も簡単な場合があります。

- ADDDATE
- BIT_AND
- BIT_OR
- BIT_XOR
- CAST
- COUNT
- CURDATE
- CURTIME
- DATE_ADD
- DATE_SUB
- EXTRACT
- GROUP_CONCAT
- MAX
- MID
- MIN
- NOW
- POSITION
- SESSION_USER
- STD
- STDDEV
- STDDEV_POP
- STDDEV_SAMP
- SUBDATE
- SUBSTR
- SUBSTRING
- SUM
- SYSDATE
- SYSTEM_USER
- TRIM

- VARIANCE
- VAR_POP
- VAR_SAMP

sql/lex.h で特殊としてリストされていない関数の場合、空白は関係ありません。 それらは式のコンテキストで使用されるときにのみ関数呼び出しとして解釈され、それ以外では識別子として自由に使用できます。 ASCII がこのような名前の 1 つです。 ただし、このような影響を受けない関数名に対する解釈は、式のコンテキストによって変わることがあります。つまり、func_name () は、指定の名前が単独で使用される場合は組み込み関数として解釈されますが、単独ではない場合、func_name () はユーザー定義関数またはストアドファンクション (その名前の関数が存在する場合) として解釈されます。

IGNORE_SPACE SQL モードは、空白の有無で区別される関数名をパーサーで扱う方法を変更するために使用できます。

- IGNORE_SPACE が無効になっていると、名前と後続の括弧の間に空白がない場合、パーサーはその名前を関数呼び出しと解釈します。 これは、関数名が式以外のコンテキストで使用されているときにも行われます。

  ```
  mysql> CREATE TABLE count(i INT);
  ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax ...
  near 'count(i INT)'
  ```

  エラーを取り除き、名前が識別子として扱われるようにするには、名前のあとに続く空白を使うか、引用符で囲んだ識別子として記述してください (あるいはこの両方)。

  ```
  CREATE TABLE count (i INT);
  CREATE TABLE `count`(i INT);
  CREATE TABLE `count` (i INT);
  ```

- IGNORE_SPACE が有効になっていると、パーサーは関数名と後続の括弧の間に空白は存在しないという要件を緩和します。 このことで、関数呼び出しの記述がより自由に行えるようになります。 たとえば、次のどちらの関数呼び出しも有効です。

  ```
  SELECT COUNT(*) FROM mytable;
  SELECT COUNT (*) FROM mytable;
  ```

  ただし、IGNORE_SPACE を有効にした場合、影響を受ける関数名をパーサーが予約語として扱うという副作用も生じます (セクション9.3「キーワードと予約語」を参照してください)。 つまり、名前のあとに続く空白は、それが識別子として使用されることを示すものではなくなります。 後続の空白の有無を問わず、名前は関数呼び出しとして使用できますが、引用符で囲まれていないかぎり、式以外のコンテキストでは構文エラーが発生します。 たとえば、IGNORE_SPACE が有効になっていると、パーサーが count を予約語として解釈するため、次のステートメントはどちらも構文エラーが表示されて失敗します。

  ```
  CREATE TABLE count(i INT);
  CREATE TABLE count (i INT);
  ```

  式以外のコンテキストで関数名を使用するには、これを引用符で囲まれた識別子として記述します。

  ```
  CREATE TABLE `count`(i INT);
  CREATE TABLE `count` (i INT);
  ```

IGNORE_SPACE SQL モードを有効にするには、次のステートメントを使用します。

```
SET sql_mode = 'IGNORE_SPACE';
```

IGNORE_SPACE は、ANSI などのほかの特定のコンポジットモードの値に含められている場合にも有効になります。

```
SET sql_mode = 'ANSI';
```

どのコンポジットモードが IGNORE_SPACE を有効にするかを調べるには、セクション5.1.11「サーバー SQL モード」を参照してください。

IGNORE_SPACE 設定における SQL コードの依存関係を最小にするには、以下のガイドラインを使用してください。

- 組み込み関数と同じ名前の UDF またはストアドファンクションは作成しないでください。
- 式以外のコンテキストでは関数名を使用しないでください。 たとえば、これらのステートメントは、count (IGNORE_SPACE の影響を受ける関数名の 1 つ) を使用するため、IGNORE_SPACE が有効であれば、名前に続く空白の有無によらずこれらのステートメントは失敗します。

```
CREATE TABLE count(i INT);
CREATE TABLE count (i INT);
```

式以外のコンテキストで関数名を使用する必要がある場合は、これを引用符で囲まれた識別子として記述します。

```
CREATE TABLE `count`(i INT);
CREATE TABLE `count` (i INT);
```

関数名の解決

次のルールは、関数の作成と呼び出しのために、サーバーで関数名の参照を解決する方法について記述します。

- 組み込み関数とユーザー定義関数

  組み込み関数と同じ名前で UDF を作成しようとした場合、エラーが発生します。

- 組み込み関数とストアドファンクション

  組み込み関数と同名のストアドファンクションを作成することは可能ですが、このストアドファンクションを呼び出すにはスキーマ名で修飾する必要があります。 たとえば、test スキーマに PI という名前のストアドファンクションを作成した場合、サーバーは組込み関数への参照として修飾子なしで PI() を解決するため、それを test.PI() として起動します。 ストアドファンクション名が組込み関数名と競合する場合、サーバーは警告を生成します。 この警告は SHOW WARNINGS で表示できます。

- ユーザー定義関数とストアドファンクション

  ユーザー定義関数とストアドファンクションは同じ名前空間を共有します。したがって、同名の UDF とストアドファンクションを作成することはできません。

前述の関数名の解決ルールは、新しい組み込み関数を実装する MySQL のバージョンへのアップグレードに影響を及ぼします。

- 指定の名前のユーザー定義関数がすでに作成されており、同じ名前で新しい組み込み関数を実装するバージョンに MySQL をアップグレードすると、この UDF にはアクセスできなくなります。 これを修正するには、DROP FUNCTION を使用して UDF および CREATE FUNCTION を削除し、競合しない別の名前で UDF を再作成します。 次に、影響を受けるコードを変更して新しい名前を使用します。

- 新しいバージョンの MySQL で、既存のストアドファンクションと同じ名前で組み込み関数を実装する場合、ストアドファンクションの名前を競合しない名前に変更するか、スキーマ修飾子を使用するように関数の呼び出しを変更する (つまり、schema_name.func_name() 構文を使用する) という 2 つの選択肢があります。 いずれの場合も、影響を受けるコードを適宜変更します。

9.3 キーワードと予約語

キーワードは、SQL で意味を持つ単語です。 SELECT、DELETE、BIGINT などの特定のキーワードは予約されており、テーブル名やカラム名などの識別子として使用するための特別な処理が必要です。 これは、組み込み関数の名前にも当てはまる場合があります。

予約されていないキーワードは、引用符なしで識別子として使用できます。 セクション9.2「スキーマオブジェクト名」で説明しているように、予約語は、引用符で囲まれている場合、識別子として許可されます。

```
mysql> CREATE TABLE interval (begin INT, end INT);
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax ...
near 'interval (begin INT, end INT)'
```

BEGIN および END はキーワードですが予約されていないため、識別子として使用する際に引用符を付ける必要はありません。 INTERVAL は予約済キーワードであり、識別子として使用するには引用符で囲む必要があります:

```
mysql> CREATE TABLE `interval` (begin INT, end INT);
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

例外: 修飾名でピリオドに続く語は識別子のため、予約されていても引用符で囲む必要はありません。

```
mysql> CREATE TABLE mydb.interval (begin INT, end INT);
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

組み込み関数名は識別子として許可されますが、識別子として使用する場合は注意してください。 たとえば、COUNT はカラム名として許容されます。 ただし、デフォルトでは、関数呼び出しにおいて、関数名と後続

の(文字の間に空白を入れないことが許可されています。 この要件によって、パーサーはその名前が関数の呼び出しで使用されるのか、それとも関数でないコンテキストで使用されるのかを判別できます。 関数名の認識の詳細は、セクション9.2.5「関数名の構文解析と解決」 を参照してください。

INFORMATION_SCHEMA.KEYWORDS テーブルには、MySQL で考慮されるキーワードがリストされ、予約されているかどうかが示されます。 セクション26.18「INFORMATION_SCHEMA KEYWORDS テーブル」を参照してください。

- MySQL 8.0 のキーワードおよび予約語
- MySQL 8.0 の新しいキーワードおよび予約語
- MySQL 8.0 で削除されたキーワードおよび予約語

MySQL 8.0 のキーワードおよび予約語

次のリストは、MySQL 8.0 のキーワードと予約語、および個々の単語のバージョンごとの変更を示しています。 予約済キーワードは (R) でマークされます。 さらに、_FILENAME も予約されています。

今後バージョンアップするときのことを考慮に入れて、使用予定のある予約語を確認しておくことをお勧めします。 新しいバージョンの MySQL を扱ったマニュアルでもこれらを確認できます。 リスト内の予約語のほとんどは、標準 SQL によってカラム名またはテーブル名として禁止されています (例: GROUP)。 いくつかは、MySQL が必要とし、yacc パーサーを使用するので予約されています。

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

A

- ACCESSIBLE (R)
- ACCOUNT
- ACTION
- ACTIVE; 追加されたバージョン: 8.0.14 (予約なし)
- ADD (R)
- ADMIN; 予約されていない 8.0.12
- AFTER
- AGAINST
- AGGREGATE
- ALGORITHM
- ALL (R)
- ALTER (R)
- ALWAYS
- ANALYSE; 削除されたバージョン: 8.0.1
- ANALYZE (R)
- AND (R)
- ANY
- ARRAY; 追加されたバージョン: 8.0.17 (reserved); 予約されていない 8.0.19
- AS (R)
- ASC (R)
- ASCII
- ASENSITIVE (R)

- AT
- ATTRIBUTE; 追加されたバージョン: 8.0.21 (予約なし)
- AUTOEXTEND_SIZE
- AUTO_INCREMENT
- AVG
- AVG_ROW_LENGTH

B

- BACKUP
- BEFORE (R)
- BEGIN
- BETWEEN (R)
- BIGINT (R)
- BINARY (R)
- BINLOG
- BIT
- BLOB (R)
- BLOCK
- BOOL
- BOOLEAN
- BOTH (R)
- BTREE
- BUCKETS; 追加されたバージョン: 8.0.2 (予約なし)
- BY (R)
- BYTE

C

- CACHE
- CALL (R)
- CASCADE (R)
- CASCADED
- CASE (R)
- CATALOG_NAME
- CHAIN
- CHANGE (R)
- CHANGED
- CHANNEL
- CHAR (R)

- CHARACTER (R)
- CHARSET
- CHECK (R)
- CHECKSUM
- CIPHER
- CLASS_ORIGIN
- CLIENT
- CLONE; 追加されたバージョン: 8.0.3 (予約なし)
- CLOSE
- COALESCE
- CODE
- COLLATE (R)
- COLLATION
- COLUMN (R)
- COLUMNS
- COLUMN_FORMAT
- COLUMN_NAME
- COMMENT
- COMMIT
- COMMITTED
- COMPACT
- COMPLETION
- COMPONENT
- COMPRESSED
- COMPRESSION
- CONCURRENT
- CONDITION (R)
- CONNECTION
- CONSISTENT
- CONSTRAINT (R)
- CONSTRAINT_CATALOG
- CONSTRAINT_NAME
- CONSTRAINT_SCHEMA
- CONTAINS
- CONTEXT
- CONTINUE (R)

- CONVERT (R)
- CPU
- CREATE (R)
- CROSS (R)
- CUBE (R); 予約になったバージョン: 8.0.1
- CUME_DIST (R); 追加されたバージョン: 8.0.2 (reserved)
- CURRENT
- CURRENT_DATE (R)
- CURRENT_TIME (R)
- CURRENT_TIMESTAMP (R)
- CURRENT_USER (R)
- CURSOR (R)
- CURSOR_NAME

D

- DATA
- DATABASE (R)
- DATABASES (R)
- DATAFILE
- DATE
- DATETIME
- DAY
- DAY_HOUR (R)
- DAY_MICROSECOND (R)
- DAY_MINUTE (R)
- DAY_SECOND (R)
- DEALLOCATE
- DEC (R)
- DECIMAL (R)
- DECLARE (R)
- DEFAULT (R)
- DEFAULT_AUTH
- DEFINER
- DEFINITION; 追加されたバージョン: 8.0.4 (予約なし)
- DELAYED (R)
- DELAY_KEY_WRITE
- DELETE (R)

- DENSE_RANK (R); 追加されたバージョン: 8.0.2 (reserved)
- DESC (R)
- DESCRIBE (R)
- DESCRIPTION; 追加されたバージョン: 8.0.4 (予約なし)
- DES_KEY_FILE; 削除されたバージョン: 8.0.3
- DETERMINISTIC (R)
- DIAGNOSTICS
- DIRECTORY
- DISABLE
- DISCARD
- DISK
- DISTINCT (R)
- DISTINCTROW (R)
- DIV (R)
- DO
- DOUBLE (R)
- DROP (R)
- DUAL (R)
- DUMPFILE
- DUPLICATE
- DYNAMIC

E

- EACH (R)
- ELSE (R)
- ELSEIF (R)
- EMPTY (R); 追加されたバージョン: 8.0.4 (reserved)
- ENABLE
- ENCLOSED (R)
- ENCRYPTION
- END
- ENDS
- ENFORCED; 追加されたバージョン: 8.0.16 (予約なし)
- ENGINE
- ENGINES
- ENGINE_ATTRIBUTE; 追加されたバージョン: 8.0.21 (予約なし)
- ENUM

- ERROR
- ERRORS
- ESCAPE
- ESCAPED (R)
- EVENT
- EVENTS
- EVERY
- EXCEPT (R)
- EXCHANGE
- EXCLUDE; 追加されたバージョン: 8.0.2 (予約なし)
- EXECUTE
- EXISTS (R)
- EXIT (R)
- EXPANSION
- EXPIRE
- EXPLAIN (R)
- EXPORT
- EXTENDED
- EXTENT_SIZE

F

- FAILED_LOGIN_ATTEMPTS; 追加されたバージョン: 8.0.19 (予約なし)
- FALSE (R)
- FAST
- FAULTS
- FETCH (R)
- FIELDS
- FILE
- FILE_BLOCK_SIZE
- FILTER
- FIRST
- FIRST_VALUE (R); 追加されたバージョン: 8.0.2 (reserved)
- FIXED
- FLOAT (R)
- FLOAT4 (R)
- FLOAT8 (R)
- FLUSH

- FOLLOWING; 追加されたバージョン: 8.0.2 (予約なし)
- FOLLOWS
- FOR (R)
- FORCE (R)
- FOREIGN (R)
- FORMAT
- FOUND
- FROM (R)
- FULL
- FULLTEXT (R)
- FUNCTION (R); 予約になったバージョン: 8.0.1

G

- GENERAL
- GENERATED (R)
- GEOMCOLLECTION; 追加されたバージョン: 8.0.11 (予約なし)
- GEOMETRY
- GEOMETRYCOLLECTION
- GET (R)
- GET_FORMAT
- GET_MASTER_PUBLIC_KEY; 追加されたバージョン: 8.0.4 (reserved); 予約されていない 8.0.11
- GET_SOURCE_PUBLIC_KEY; 追加されたバージョン: 8.0.23 (予約なし)
- GLOBAL
- GRANT (R)
- GRANTS
- GROUP (R)
- GROUPING (R); 追加されたバージョン: 8.0.1 (reserved)
- GROUPS (R); 追加されたバージョン: 8.0.2 (reserved)
- GROUP_REPLICATION

H

- HANDLER
- HASH
- HAVING (R)
- HELP
- HIGH_PRIORITY (R)
- HISTOGRAM; 追加されたバージョン: 8.0.2 (予約なし)
- HISTORY; 追加されたバージョン: 8.0.3 (予約なし)

- HOST
- HOSTS
- HOUR
- HOUR_MICROSECOND (R)
- HOUR_MINUTE (R)
- HOUR_SECOND (R)

I

- IDENTIFIED
- IF (R)
- IGNORE (R)
- IGNORE_SERVER_IDS
- IMPORT
- IN (R)
- INACTIVE; 追加されたバージョン: 8.0.14 (予約なし)
- INDEX (R)
- INDEXES
- INFILE (R)
- INITIAL_SIZE
- INNER (R)
- INOUT (R)
- INSENSITIVE (R)
- INSERT (R)
- INSERT_METHOD
- INSTALL
- INSTANCE
- INT (R)
- INT1 (R)
- INT2 (R)
- INT3 (R)
- INT4 (R)
- INT8 (R)
- INTEGER (R)
- INTERVAL (R)
- INTO (R)
- INVISIBLE
- INVOKER

- IO
- IO_AFTER_GTIDS (R)
- IO_BEFORE_GTIDS (R)
- IO_THREAD
- IPC
- IS (R)
- ISOLATION
- ISSUER
- ITERATE (R)

J

- JOIN (R)
- JSON
- JSON_TABLE (R); 追加されたバージョン: 8.0.4 (reserved)
- JSON_VALUE; 追加されたバージョン: 8.0.21 (予約なし)

K

- KEY (R)
- KEYRING; 追加されたバージョン: 8.0.24 (予約なし)
- KEYS (R)
- KEY_BLOCK_SIZE
- KILL (R)

L

- LAG (R); 追加されたバージョン: 8.0.2 (reserved)
- LANGUAGE
- LAST
- LAST_VALUE (R); 追加されたバージョン: 8.0.2 (reserved)
- LATERAL (R); 追加されたバージョン: 8.0.14 (reserved)
- LEAD (R); 追加されたバージョン: 8.0.2 (reserved)
- LEADING (R)
- LEAVE (R)
- LEAVES
- LEFT (R)
- LESS
- LEVEL
- LIKE (R)
- LIMIT (R)
- LINEAR (R)

- LINES (R)
- LINESTRING
- LIST
- LOAD (R)
- LOCAL
- LOCALTIME (R)
- LOCALTIMESTAMP (R)
- LOCK (R)
- LOCKED; 追加されたバージョン: 8.0.1 (予約なし)
- LOCKS
- LOGFILE
- LOGS
- LONG (R)
- LONGBLOB (R)
- LONGTEXT (R)
- LOOP (R)
- LOW_PRIORITY (R)

M

- MASTER
- MASTER_AUTO_POSITION
- MASTER_BIND (R)
- MASTER_COMPRESSION_ALGORITHMS; 追加されたバージョン: 8.0.18 (予約なし)
- MASTER_CONNECT_RETRY
- MASTER_DELAY
- MASTER_HEARTBEAT_PERIOD
- MASTER_HOST
- MASTER_LOG_FILE
- MASTER_LOG_POS
- MASTER_PASSWORD
- MASTER_PORT
- MASTER_PUBLIC_KEY_PATH; 追加されたバージョン: 8.0.4 (予約なし)
- MASTER_RETRY_COUNT
- MASTER_SERVER_ID; 削除されたバージョン: 8.0.23
- MASTER_SSL
- MASTER_SSL_CA
- MASTER_SSL_CAPATH

- MASTER_SSL_CERT
- MASTER_SSL_CIPHER
- MASTER_SSL_CRL
- MASTER_SSL_CRLPATH
- MASTER_SSL_KEY
- MASTER_SSL_VERIFY_SERVER_CERT (R)
- MASTER_TLS_CIPHERSUITES; 追加されたバージョン: 8.0.19 (予約なし)
- MASTER_TLS_VERSION
- MASTER_USER
- MASTER_ZSTD_COMPRESSION_LEVEL; 追加されたバージョン: 8.0.18 (予約なし)
- MATCH (R)
- MAXVALUE (R)
- MAX_CONNECTIONS_PER_HOUR
- MAX_QUERIES_PER_HOUR
- MAX_ROWS
- MAX_SIZE
- MAX_UPDATES_PER_HOUR
- MAX_USER_CONNECTIONS
- MEDIUM
- MEDIUMBLOB (R)
- MEDIUMINT (R)
- MEDIUMTEXT (R)
- MEMBER; 追加されたバージョン: 8.0.17 (reserved); 予約されていない 8.0.19
- MEMORY
- MERGE
- MESSAGE_TEXT
- MICROSECOND
- MIDDLEINT (R)
- MIGRATE
- MINUTE
- MINUTE_MICROSECOND (R)
- MINUTE_SECOND (R)
- MIN_ROWS
- MOD (R)
- MODE
- MODIFIES (R)

- MODIFY
- MONTH
- MULTILINESTRING
- MULTIPOINT
- MULTIPOLYGON
- MUTEX
- MYSQL_ERRNO

N

- NAME
- NAMES
- NATIONAL
- NATURAL (R)
- NCHAR
- NDB
- NDBCLUSTER
- NESTED; 追加されたバージョン: 8.0.4 (予約なし)
- NETWORK_NAMESPACE; 追加されたバージョン: 8.0.16 (予約なし)
- NEVER
- NEW
- NEXT
- NO
- NODEGROUP
- NONE
- NOT (R)
- NOWAIT; 追加されたバージョン: 8.0.1 (予約なし)
- NO_WAIT
- NO_WRITE_TO_BINLOG (R)
- NTH_VALUE (R); 追加されたバージョン: 8.0.2 (reserved)
- NTILE (R); 追加されたバージョン: 8.0.2 (reserved)
- NULL (R)
- NULLS; 追加されたバージョン: 8.0.2 (予約なし)
- NUMBER
- NUMERIC (R)
- NVARCHAR

O

- OF (R); 追加されたバージョン: 8.0.1 (reserved)

- OFF; 追加されたバージョン: 8.0.20 (予約なし)
- OFFSET
- OJ; 追加されたバージョン: 8.0.16 (予約なし)
- OLD; 追加されたバージョン: 8.0.14 (予約なし)
- ON (R)
- ONE
- ONLY
- OPEN
- OPTIMIZE (R)
- OPTIMIZER_COSTS (R)
- OPTION (R)
- OPTIONAL; 追加されたバージョン: 8.0.13 (予約なし)
- OPTIONALLY (R)
- OPTIONS
- OR (R)
- ORDER (R)
- ORDINALITY; 追加されたバージョン: 8.0.4 (予約なし)
- ORGANIZATION; 追加されたバージョン: 8.0.4 (予約なし)
- OTHERS; 追加されたバージョン: 8.0.2 (予約なし)
- OUT (R)
- OUTER (R)
- OUTFILE (R)
- OVER (R); 追加されたバージョン: 8.0.2 (reserved)
- OWNER

P

- PACK_KEYS
- PAGE
- PARSER
- PARTIAL
- PARTITION (R)
- PARTITIONING
- PARTITIONS
- PASSWORD
- PASSWORD_LOCK_TIME; 追加されたバージョン: 8.0.19 (予約なし)
- PATH; 追加されたバージョン: 8.0.4 (予約なし)
- PERCENT_RANK (R); 追加されたバージョン: 8.0.2 (reserved)

- PERSIST; 予約されていない 8.0.16
- PERSIST_ONLY; 追加されたバージョン: 8.0.2 (reserved); 予約されていない 8.0.16
- PHASE
- PLUGIN
- PLUGINS
- PLUGIN_DIR
- POINT
- POLYGON
- PORT
- PRECEDES
- PRECEDING; 追加されたバージョン: 8.0.2 (予約なし)
- PRECISION (R)
- PREPARE
- PRESERVE
- PREV
- PRIMARY (R)
- PRIVILEGES
- PRIVILEGE_CHECKS_USER; 追加されたバージョン: 8.0.18 (予約なし)
- PROCEDURE (R)
- PROCESS; 追加されたバージョン: 8.0.11 (予約なし)
- PROCESSLIST
- PROFILE
- PROFILES
- PROXY
- PURGE (R)

Q

- QUARTER
- QUERY
- QUICK

R

- RANDOM; 追加されたバージョン: 8.0.18 (予約なし)
- RANGE (R)
- RANK (R); 追加されたバージョン: 8.0.2 (reserved)
- READ (R)
- READS (R)
- READ_ONLY

- READ_WRITE (R)
- REAL (R)
- REBUILD
- RECOVER
- RECURSIVE (R); 追加されたバージョン: 8.0.1 (reserved)
- REDOFILE; 削除されたバージョン: 8.0.3
- REDO_BUFFER_SIZE
- REDUNDANT
- REFERENCE; 追加されたバージョン: 8.0.4 (予約なし)
- REFERENCES (R)
- REGEXP (R)
- RELAY
- RELAYLOG
- RELAY_LOG_FILE
- RELAY_LOG_POS
- RELAY_THREAD
- RELEASE (R)
- RELOAD
- REMOTE; 追加されたバージョン: 8.0.3 (予約なし); 削除されたバージョン: 8.0.14
- REMOVE
- RENAME (R)
- REORGANIZE
- REPAIR
- REPEAT (R)
- REPEATABLE
- REPLACE (R)
- REPLICA; 追加されたバージョン: 8.0.22 (予約なし)
- REPLICAS; 追加されたバージョン: 8.0.22 (予約なし)
- REPLICATE_DO_DB
- REPLICATE_DO_TABLE
- REPLICATE_IGNORE_DB
- REPLICATE_IGNORE_TABLE
- REPLICATE_REWRITE_DB
- REPLICATE_WILD_DO_TABLE
- REPLICATE_WILD_IGNORE_TABLE
- REPLICATION

- REQUIRE (R)
- REQUIRE_ROW_FORMAT; 追加されたバージョン: 8.0.19 (予約なし)
- RESET
- RESIGNAL (R)
- RESOURCE; 追加されたバージョン: 8.0.3 (予約なし)
- RESPECT; 追加されたバージョン: 8.0.2 (予約なし)
- RESTART; 追加されたバージョン: 8.0.4 (予約なし)
- RESTORE
- RESTRICT (R)
- RESUME
- RETAIN; 追加されたバージョン: 8.0.14 (予約なし)
- RETURN (R)
- RETURNED_SQLSTATE
- RETURNING; 追加されたバージョン: 8.0.21 (予約なし)
- RETURNS
- REUSE; 追加されたバージョン: 8.0.3 (予約なし)
- REVERSE
- REVOKE (R)
- RIGHT (R)
- RLIKE (R)
- ROLE; 予約されていない 8.0.1
- ROLLBACK
- ROLLUP
- ROTATE
- ROUTINE
- ROW (R); 予約になったバージョン: 8.0.2
- ROWS (R); 予約になったバージョン: 8.0.2
- ROW_COUNT
- ROW_FORMAT
- ROW_NUMBER (R); 追加されたバージョン: 8.0.2 (reserved)
- RTREE

S

- SAVEPOINT
- SCHEDULE
- SCHEMA (R)
- SCHEMAS (R)

- SCHEMA_NAME
- SECOND
- SECONDARY; 追加されたバージョン: 8.0.16 (予約なし)
- SECONDARY_ENGINE; 追加されたバージョン: 8.0.13 (予約なし)
- SECONDARY_ENGINE_ATTRIBUTE; 追加されたバージョン: 8.0.21 (予約なし)
- SECONDARY_LOAD; 追加されたバージョン: 8.0.13 (予約なし)
- SECONDARY_UNLOAD; 追加されたバージョン: 8.0.13 (予約なし)
- SECOND_MICROSECOND (R)
- SECURITY
- SELECT (R)
- SENSITIVE (R)
- SEPARATOR (R)
- SERIAL
- SERIALIZABLE
- SERVER
- SESSION
- SET (R)
- SHARE
- SHOW (R)
- SHUTDOWN
- SIGNAL (R)
- SIGNED
- SIMPLE
- SKIP; 追加されたバージョン: 8.0.1 (予約なし)
- SLAVE
- SLOW
- SMALLINT (R)
- SNAPSHOT
- SOCKET
- SOME
- SONAME
- SOUNDS
- SOURCE
- SOURCE_AUTO_POSITION; 追加されたバージョン: 8.0.23 (予約なし)
- SOURCE_BIND; 追加されたバージョン: 8.0.23 (予約なし)
- SOURCE_COMPRESSION_ALGORITHMS; 追加されたバージョン: 8.0.23 (予約なし)

- SOURCE_CONNECT_RETRY; 追加されたバージョン: 8.0.23 (予約なし)
- SOURCE_DELAY; 追加されたバージョン: 8.0.23 (予約なし)
- SOURCE_HEARTBEAT_PERIOD; 追加されたバージョン: 8.0.23 (予約なし)
- SOURCE_HOST; 追加されたバージョン: 8.0.23 (予約なし)
- SOURCE_LOG_FILE; 追加されたバージョン: 8.0.23 (予約なし)
- SOURCE_LOG_POS; 追加されたバージョン: 8.0.23 (予約なし)
- SOURCE_PASSWORD; 追加されたバージョン: 8.0.23 (予約なし)
- SOURCE_PORT; 追加されたバージョン: 8.0.23 (予約なし)
- SOURCE_PUBLIC_KEY_PATH; 追加されたバージョン: 8.0.23 (予約なし)
- SOURCE_RETRY_COUNT; 追加されたバージョン: 8.0.23 (予約なし)
- SOURCE_SSL; 追加されたバージョン: 8.0.23 (予約なし)
- SOURCE_SSL_CA; 追加されたバージョン: 8.0.23 (予約なし)
- SOURCE_SSL_CAPATH; 追加されたバージョン: 8.0.23 (予約なし)
- SOURCE_SSL_CERT; 追加されたバージョン: 8.0.23 (予約なし)
- SOURCE_SSL_CIPHER; 追加されたバージョン: 8.0.23 (予約なし)
- SOURCE_SSL_CRL; 追加されたバージョン: 8.0.23 (予約なし)
- SOURCE_SSL_CRLPATH; 追加されたバージョン: 8.0.23 (予約なし)
- SOURCE_SSL_KEY; 追加されたバージョン: 8.0.23 (予約なし)
- SOURCE_SSL_VERIFY_SERVER_CERT; 追加されたバージョン: 8.0.23 (予約なし)
- SOURCE_TLS_CIPHERSUITES; 追加されたバージョン: 8.0.23 (予約なし)
- SOURCE_TLS_VERSION; 追加されたバージョン: 8.0.23 (予約なし)
- SOURCE_USER; 追加されたバージョン: 8.0.23 (予約なし)
- SOURCE_ZSTD_COMPRESSION_LEVEL; 追加されたバージョン: 8.0.23 (予約なし)
- SPATIAL (R)
- SPECIFIC (R)
- SQL (R)
- SQLEXCEPTION (R)
- SQLSTATE (R)
- SQLWARNING (R)
- SQL_AFTER_GTIDS
- SQL_AFTER_MTS_GAPS
- SQL_BEFORE_GTIDS
- SQL_BIG_RESULT (R)
- SQL_BUFFER_RESULT
- SQL_CACHE; 削除されたバージョン: 8.0.3
- SQL_CALC_FOUND_ROWS (R)

- SQL_NO_CACHE
- SQL_SMALL_RESULT (R)
- SQL_THREAD
- SQL_TSI_DAY
- SQL_TSI_HOUR
- SQL_TSI_MINUTE
- SQL_TSI_MONTH
- SQL_TSI_QUARTER
- SQL_TSI_SECOND
- SQL_TSI_WEEK
- SQL_TSI_YEAR
- SRID; 追加されたバージョン: 8.0.3 (予約なし)
- SSL (R)
- STACKED
- START
- STARTING (R)
- STARTS
- STATS_AUTO_RECALC
- STATS_PERSISTENT
- STATS_SAMPLE_PAGES
- STATUS
- STOP
- STORAGE
- STORED (R)
- STRAIGHT_JOIN (R)
- STREAM; 追加されたバージョン: 8.0.20 (予約なし)
- STRING
- SUBCLASS_ORIGIN
- SUBJECT
- SUBPARTITION
- SUBPARTITIONS
- SUPER
- SUSPEND
- SWAPS
- SWITCHES
- SYSTEM (R); 追加されたバージョン: 8.0.3 (reserved)

T

- TABLE (R)
- TABLES
- TABLESPACE
- TABLE_CHECKSUM
- TABLE_NAME
- TEMPORARY
- TEMPTABLE
- TERMINATED (R)
- TEXT
- THAN
- THEN (R)
- THREAD_PRIORITY; 追加されたバージョン: 8.0.3 (予約なし)
- TIES; 追加されたバージョン: 8.0.2 (予約なし)
- TIME
- TIMESTAMP
- TIMESTAMPADD
- TIMESTAMPDIFF
- TINYBLOB (R)
- TINYINT (R)
- TINYTEXT (R)
- TLS; 追加されたバージョン: 8.0.21 (予約なし)
- TO (R)
- TRAILING (R)
- TRANSACTION
- TRIGGER (R)
- TRIGGERS
- TRUE (R)
- TRUNCATE
- TYPE
- TYPES

U

- UNBOUNDED; 追加されたバージョン: 8.0.2 (予約なし)
- UNCOMMITTED
- UNDEFINED
- UNDO (R)

- UNDOFILE
- UNDO_BUFFER_SIZE
- UNICODE
- UNINSTALL
- UNION (R)
- UNIQUE (R)
- UNKNOWN
- UNLOCK (R)
- UNSIGNED (R)
- UNTIL
- UPDATE (R)
- UPGRADE
- USAGE (R)
- USE (R)
- USER
- USER_RESOURCES
- USE_FRM
- USING (R)
- UTC_DATE (R)
- UTC_TIME (R)
- UTC_TIMESTAMP (R)

V

- VALIDATION
- VALUE
- VALUES (R)
- VARBINARY (R)
- VARCHAR (R)
- VARCHARACTER (R)
- VARIABLES
- VARYING (R)
- VCPU; 追加されたバージョン: 8.0.3 (予約なし)
- VIEW
- VIRTUAL (R)
- VISIBLE

W

- WAIT

- WARNINGS
- WEEK
- WEIGHT_STRING
- WHEN (R)
- WHERE (R)
- WHILE (R)
- WINDOW (R); 追加されたバージョン: 8.0.2 (reserved)
- WITH (R)
- WITHOUT
- WORK
- WRAPPER
- WRITE (R)

X

- X509
- XA
- XID
- XML
- XOR (R)

Y

- YEAR
- YEAR_MONTH (R)

Z

- ZEROFILL (R)
- ZONE; 追加されたバージョン: 8.0.22 (予約なし)

MySQL 8.0 の新しいキーワードおよび予約語

次のリストに、MySQL 5.7 と比較して MySQL 8.0 に追加されるキーワードおよび予約語を示します。 予約済キーワードは (R) でマークされます。

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

A

- ACTIVE
- ADMIN
- ARRAY
- ATTRIBUTE

B

- BUCKETS

C

- CLONE

- COMPONENT
- CUME_DIST (R)

D

- DEFINITION
- DENSE_RANK (R)
- DESCRIPTION

E

- EMPTY (R)
- ENFORCED
- ENGINE_ATTRIBUTE
- EXCEPT (R)
- EXCLUDE

F

- FAILED_LOGIN_ATTEMPTS
- FIRST_VALUE (R)
- FOLLOWING

G

- GEOMCOLLECTION
- GET_MASTER_PUBLIC_KEY
- GET_SOURCE_PUBLIC_KEY
- GROUPING (R)
- GROUPS (R)

H

- HISTOGRAM
- HISTORY

I

- INACTIVE
- INVISIBLE

J

- JSON_TABLE (R)
- JSON_VALUE

K

- KEYRING

L

- LAG (R)
- LAST_VALUE (R)

- LATERAL (R)
- LEAD (R)
- LOCKED

M

- MASTER_COMPRESSION_ALGORITHMS
- MASTER_PUBLIC_KEY_PATH
- MASTER_TLS_CIPHERSUITES
- MASTER_ZSTD_COMPRESSION_LEVEL
- MEMBER

N

- NESTED
- NETWORK_NAMESPACE
- NOWAIT
- NTH_VALUE (R)
- NTILE (R)
- NULLS

O

- OF (R)
- OFF
- OJ
- OLD
- OPTIONAL
- ORDINALITY
- ORGANIZATION
- OTHERS
- OVER (R)

P

- PASSWORD_LOCK_TIME
- PATH
- PERCENT_RANK (R)
- PERSIST
- PERSIST_ONLY
- PRECEDING
- PRIVILEGE_CHECKS_USER
- PROCESS

R

- RANDOM
- RANK (R)
- RECURSIVE (R)
- REFERENCE
- REPLICA
- REPLICAS
- REQUIRE_ROW_FORMAT
- RESOURCE
- RESPECT
- RESTART
- RETAIN
- RETURNING
- REUSE
- ROLE
- ROW_NUMBER (R)

S

- SECONDARY
- SECONDARY_ENGINE
- SECONDARY_ENGINE_ATTRIBUTE
- SECONDARY_LOAD
- SECONDARY_UNLOAD
- SKIP
- SOURCE_AUTO_POSITION
- SOURCE_BIND
- SOURCE_COMPRESSION_ALGORITHMS
- SOURCE_CONNECT_RETRY
- SOURCE_DELAY
- SOURCE_HEARTBEAT_PERIOD
- SOURCE_HOST
- SOURCE_LOG_FILE
- SOURCE_LOG_POS
- SOURCE_PASSWORD
- SOURCE_PORT
- SOURCE_PUBLIC_KEY_PATH
- SOURCE_RETRY_COUNT
- SOURCE_SSL

- SOURCE_SSL_CA
- SOURCE_SSL_CAPATH
- SOURCE_SSL_CERT
- SOURCE_SSL_CIPHER
- SOURCE_SSL_CRL
- SOURCE_SSL_CRLPATH
- SOURCE_SSL_KEY
- SOURCE_SSL_VERIFY_SERVER_CERT
- SOURCE_TLS_CIPHERSUITES
- SOURCE_TLS_VERSION
- SOURCE_USER
- SOURCE_ZSTD_COMPRESSION_LEVEL
- SRID
- STREAM
- SYSTEM (R)

T

- THREAD_PRIORITY
- TIES
- TLS

U

- UNBOUNDED

V

- VCPU
- VISIBLE

W

- WINDOW (R)

Z

- ZONE

MySQL 8.0 で削除されたキーワードおよび予約語

次のリストに、MySQL 5.7 と比較して MySQL 8.0 で削除されるキーワードおよび予約語を示します。 予約済キーワードは (R) でマークされます。

- ANALYSE
- DES_KEY_FILE
- MASTER_SERVER_ID
- PARSE_GCOL_EXPR
- REDOFILE
- SQL_CACHE

9.4 ユーザー定義変数

あるステートメントのユーザー定義変数に値を格納し、後で別のステートメントで参照できます。 これにより、あるステートメントから別のステートメントに値を渡すことができます。

ユーザー変数は@var_name として記述され、変数名 var_name は英数字、.、_および $ で構成されます。 ユーザー変数名を文字列や識別子として引用符で囲めば、ほかの文字も含めることができます (@'my-var'、@"my-var"、@`my-var` など)。

ユーザー定義変数はセッション固有です。 あるクライアントで定義されたユーザー変数は、他のクライアントでは表示または使用できません。 (例外: パフォーマンススキーマ user_variables_by_thread テーブルへのアクセス権を持つユーザーは、すべてのセッションのすべてのユーザー変数を表示できます。) 所定のクライアントセッションのすべての変数は、クライアントが終了すると自動的に解放されます。

ユーザー変数名では大/小文字は区別されません。 名前の最大長は 64 文字です。

ユーザー定義変数を設定する方法の 1 つに、SET ステートメントを発行する方法が挙げられます。

```
SET @var_name = expr [, @var_name = expr] ...
```

SET では、= または := のどちらかを割り当て演算子として使用できます。

ユーザー変数には、限定された一連のデータ型の値 (整数、小数、浮動小数点、バイナリ文字列、非バイナリ文字列、または NULL 値) を割り当てることができます。 10 進値と実数値の割り当てでは、値の精度やスケールは維持されません。 許可されている型以外の型の値は、許可されている型に変換されます。 たとえば、時間を表すデータ型や空間データ型の値は、バイナリ文字列に変換されます。 JSON データ型の値は、utf8mb4 の文字セットと utf8mb4_bin の照合順序で文字列に変換されます。

ユーザー変数に非バイナリ (文字) 文字列値を割り当てた場合、その変数には文字列と同じ文字セットと照合順序が含まれます。 ユーザー変数の強制性は暗黙的です。 (これはテーブルカラム値と同等の強制性です。)

ユーザー変数に割り当てられた 16 進数またはビット値は、バイナリ文字列として扱われます。 16 進数またはビット値を数値としてユーザー変数に割り当てるには、数値コンテキストで使用します。 たとえば、0 を追加するか、CAST(... AS UNSIGNED) を使用します:

```
mysql> SET @v1 = X'41';
mysql> SET @v2 = X'41'+0;
mysql> SET @v3 = CAST(X'41' AS UNSIGNED);
mysql> SELECT @v1, @v2, @v3;
+------+------+------+
| @v1  | @v2  | @v3  |
+------+------+------+
| A    |   65 |   65 |
+------+------+------+
mysql> SET @v1 = b'1000001';
mysql> SET @v2 = b'1000001'+0;
mysql> SET @v3 = CAST(b'1000001' AS UNSIGNED);
mysql> SELECT @v1, @v2, @v3;
+------+------+------+
| @v1  | @v2  | @v3  |
+------+------+------+
| A    |   65 |   65 |
+------+------+------+
```

結果セットでユーザー変数の値が選択された場合、それは文字列としてクライアントに返されます。

初期化されていない変数を参照する場合、その値は NULL で、型は文字列です。

MySQL 8.0.22 以降、プリペアドステートメント内のユーザー変数への参照のタイプは、ステートメントが最初に準備されたときに決定され、それ以降にステートメントが実行されるたびにこのタイプが保持されます。 同様に、ストアドプロシージャ内のステートメントで使用されるユーザー変数の型は、ストアドプロシージャが最初に起動されたときに決定され、後続の起動のたびにこの型が保持されます。

ユーザー変数は、式が許可されているほとんどのコンテキストで使用できます。 これには現在、SELECT ステートメントの LIMIT 句の中や、LOAD DATA ステートメントの IGNORE N LINES 句の中など、リテラル値を明示的に要求するコンテキストは含まれません。

以前のリリースの MySQL では、SET 以外のステートメントでユーザー変数に値を割り当てることができました。 この機能は、下位互換性のために MySQL 8.0 でサポートされていますが、MySQL の将来のリリースで削除される予定です。

この方法で割当てを行う場合は、:= を割当て演算子として使用する必要があります。= は、SET 以外のステートメントで比較演算子として扱われます。

ユーザー変数を含む式の評価順序が定義されていません。 たとえば、SELECT @a, @a:=@a+1 が最初に@a を評価してから割当てを実行する保証はありません。

また、変数のデフォルトの結果タイプは、ステートメントの先頭のタイプに基づきます。 変数がステートメントの先頭にあるあるある型の値を保持していて、別の型の新しい値も割り当てられている場合、これは意図しない影響を与える可能性があります。

この動作による問題を回避するには、単一のステートメント内で同じ変数に値を割り当ててその値を読み取ることを行わないか、使用する前に変数を 0、0.0、または '' に設定して、その型を定義してください。

HAVING、GROUP BY および ORDER BY では、選択式リストの値が割り当てられている変数を参照する場合、式はクライアントで評価されるため、予期したとおりに機能しないため、前の行の失効したカラム値を使用できます。

ユーザー変数は、データ値を提供するためのものです。 これらは、テーブル名やデータベース名が想定されるコンテキストなどでの識別子または識別子の一部として、または SELECT などの予約語として、SQL ステートメントの中で直接使用することはできません。 これは、次の例に示すように、変数が引用符で囲まれている場合でも同じです。

```
mysql> SELECT c1 FROM t;
+----+
| c1 |
+----+
|  0 |
+----+
|  1 |
+----+
2 rows in set (0.00 sec)

mysql> SET @col = "c1";
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> SELECT @col FROM t;
+------+
| @col |
+------+
| c1   |
+------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> SELECT `@col` FROM t;
ERROR 1054 (42S22): Unknown column '@col' in 'field list'

mysql> SET @col = "`c1`";
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> SELECT @col FROM t;
+------+
| @col |
+------+
| `c1` |
+------+
1 row in set (0.00 sec)
```

識別子を提供するためにユーザー変数を使用できないというこの原則の例外が、あとから実行する準備されたステートメントとして使用するために文字列を構築している場合です。 この場合、ユーザー変数はステートメントの一部を提供するために使用できます。 次の例は、その方法を示しています。

```
mysql> SET @c = "c1";
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> SET @s = CONCAT("SELECT ", @c, " FROM t");
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> PREPARE stmt FROM @s;
Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)
Statement prepared

mysql> EXECUTE stmt;
+----+
| c1 |
+----+
|  0 |
```

```
+----+
| 1 |
+----+
2 rows in set (0.00 sec)

mysql> DEALLOCATE PREPARE stmt;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

詳しくはセクション13.5「プリペアドステートメント」,をご覧ください。

PHP 5 を使用して次に示すように、同じような手法をアプリケーションプログラムの中で使用することによって、プログラム変数を使用する SQL ステートメントを作成できます。

```
<?php
 $mysqli = new mysqli("localhost", "user", "pass", "test");

 if( mysqli_connect_errno() )
   die("Connection failed: %s\n", mysqli_connect_error());

 $col = "c1";

 $query = "SELECT $col FROM t";

 $result = $mysqli->query($query);

 while($row = $result->fetch_assoc())
 {
  echo "<p>" . $row["$col"] . "</p>\n";
 }

 $result->close();

 $mysqli->close();
?>
```

この方法で SQL ステートメントを作成することを「ダイナミック SQL」と呼ぶことがあります。

9.5 式

このセクションでは、式が MySQL で従う必要がある文法ルールをリストし、式に使用できる用語のタイプに関する追加情報を提供します。

- 式の構文
- 式の用語のノート
- 時間間隔

式の構文

次の文法ルールは、MySQL で式の構文を定義します。 ここで示す文法は、MySQL ソース配布の sql/sql_yacc.yy ファイルで与えられた文法に基づいています。 一部の式の用語の詳細は、式の用語のノート を参照してください。

```
expr:
    expr OR expr
  | expr || expr
  | expr XOR expr
  | expr AND expr
  | expr && expr
  | NOT expr
  | ! expr
  | boolean_primary IS [NOT] {TRUE | FALSE | UNKNOWN}
  | boolean_primary

boolean_primary:
    boolean_primary IS [NOT] NULL
  | boolean_primary <=> predicate
  | boolean_primary comparison_operator predicate
  | boolean_primary comparison_operator {ALL | ANY} (subquery)
  | predicate

comparison_operator: = | >= | > | <= | < | <> | !=

predicate:
    bit_expr [NOT] IN (subquery)
```

```
  | bit_expr [NOT] IN (expr [, expr] ...)
  | bit_expr [NOT] BETWEEN bit_expr AND predicate
  | bit_expr SOUNDS LIKE bit_expr
  | bit_expr [NOT] LIKE simple_expr [ESCAPE simple_expr]
  | bit_expr [NOT] REGEXP bit_expr
  | bit_expr

bit_expr:
    bit_expr | bit_expr
  | bit_expr & bit_expr
  | bit_expr << bit_expr
  | bit_expr >> bit_expr
  | bit_expr + bit_expr
  | bit_expr - bit_expr
  | bit_expr * bit_expr
  | bit_expr / bit_expr
  | bit_expr DIV bit_expr
  | bit_expr MOD bit_expr
  | bit_expr % bit_expr
  | bit_expr ^ bit_expr
  | bit_expr + interval_expr
  | bit_expr - interval_expr
  | simple_expr

simple_expr:
    literal
  | identifier
  | function_call
  | simple_expr COLLATE collation_name
  | param_marker
  | variable
  | simple_expr || simple_expr
  | + simple_expr
  | - simple_expr
  | ~ simple_expr
  | ! simple_expr
  | BINARY simple_expr
  | (expr [, expr] ...)
  | ROW (expr, expr [, expr] ...)
  | (subquery)
  | EXISTS (subquery)
  | {identifier expr}
  | match_expr
  | case_expr
  | interval_expr
```

演算子の優先順位については、セクション12.4.1「演算子の優先順位」 を参照してください。 一部の演算子の優先順位と意味は、SQL モードによって異なります:

- デフォルトでは、|| は論理 OR 演算子です。 PIPES_AS_CONCAT が有効になっている場合は、|| は ^ と単項演算子間の優先順位を持つ文字列連結です。
- デフォルトでは、! は NOT よりも高い優先順位です。 HIGH_NOT_PRECEDENCE が有効になっている場合は、! と NOT の優先順位は同じです。

セクション5.1.11「サーバー SQL モード」を参照してください。

式の用語のノート

リテラル値の構文については、セクション9.1「リテラル値」を参照してください。

識別子の構文については、セクション9.2「スキーマオブジェクト名」を参照してください。

変数には、ユーザー変数、システム変数、ストアドプログラムのローカル変数またはパラメータがあります。

- ユーザー変数: セクション9.4「ユーザー定義変数」
- システム変数: セクション5.1.9「システム変数の使用」
- ストアドプログラムローカル変数: セクション13.6.4.1「ローカル変数 DECLARE ステートメント」
- ストアドプログラムパラメータ: セクション13.1.17「CREATE PROCEDURE ステートメントおよび CREATE FUNCTION ステートメント」

param_marker は、準備されたステートメントでプレースホルダーに使用されているように ? です。 セクション13.5.1「PREPARE ステートメント」を参照してください。

(subquery) は、単一の値を返すサブクエリー、つまりスカラーサブクエリーを示します。 セクション 13.2.11.1「スカラーオペランドとしてのサブクエリー」を参照してください。

{identifier expr} は、ODBC エスケープ構文であり、ODBC との互換性のために認められています。 値は expr です。 構文内の {および} 中カッコは文字どおりに記述する必要があります。構文の説明の他の場所で使用されているメタ構文ではありません。

match_expr は MATCH 式を示します。 セクション12.10「全文検索関数」を参照してください。

case_expr は CASE 式を示します。 セクション12.5「フロー制御関数」を参照してください。

interval_expr は時間間隔を表します。 時間間隔を参照してください。

時間間隔

式の interval_expr は時間間隔を表します。 間隔の構文は次のとおりです:

```
INTERVAL expr unit
```

expr は数量を表します。unit は、数量を解釈するための単位を表します。HOUR、DAY、WEEK などの指定子です。 INTERVAL キーワードおよび unit 指定子では、大文字と小文字は区別されません。

次の表には、unit 値ごとに要求される形式の expr 引数を表示します。

表 9.2 時間隔式および単位引数

unit 値	要求される expr 書式
MICROSECOND	MICROSECONDS
SECOND	SECONDS
MINUTE	MINUTES
HOUR	HOURS
DAY	DAYS
WEEK	WEEKS
MONTH	MONTHS
QUARTER	QUARTERS
YEAR	YEARS
SECOND_MICROSECOND	'SECONDS.MICROSECONDS'
MINUTE_MICROSECOND	'MINUTES:SECONDS.MICROSECONDS'
MINUTE_SECOND	'MINUTES:SECONDS'
HOUR_MICROSECOND	'HOURS:MINUTES:SECONDS.MICROSECONDS'
HOUR_SECOND	'HOURS:MINUTES:SECONDS'
HOUR_MINUTE	'HOURS:MINUTES'
DAY_MICROSECOND	'DAYS HOURS:MINUTES:SECONDS.MICROSECONDS'
DAY_SECOND	'DAYS HOURS:MINUTES:SECONDS'
DAY_MINUTE	'DAYS HOURS:MINUTES'
DAY_HOUR	'DAYS HOURS'
YEAR_MONTH	'YEARS-MONTHS'

MySQL では、expr 書式の句読点区切り文字が許可されます。 表には、提案される区切り文字を表示します。

一時間隔は、DATE_ADD() や DATE_SUB() などの特定の関数に使用されます:

```
mysql> SELECT DATE_ADD('2018-05-01',INTERVAL 1 DAY);
    -> '2018-05-02'
mysql> SELECT DATE_SUB('2018-05-01',INTERVAL 1 YEAR);
    -> '2017-05-01'
mysql> SELECT DATE_ADD('2020-12-31 23:59:59',
  ->             INTERVAL 1 SECOND);
```

```
    -> '2021-01-01 00:00:00'
mysql> SELECT DATE_ADD('2018-12-31 23:59:59',
    ->              INTERVAL 1 DAY);
    -> '2019-01-01 23:59:59'
mysql> SELECT DATE_ADD('2100-12-31 23:59:59',
    ->              INTERVAL '1:1' MINUTE_SECOND);
    -> '2101-01-01 00:01:00'
mysql> SELECT DATE_SUB('2025-01-01 00:00:00',
    ->              INTERVAL '1 1:1:1' DAY_SECOND);
    -> '2024-12-30 22:58:59'
mysql> SELECT DATE_ADD('1900-01-01 00:00:00',
    ->              INTERVAL '-1 10' DAY_HOUR);
    -> '1899-12-30 14:00:00'
mysql> SELECT DATE_SUB('1998-01-02', INTERVAL 31 DAY);
    -> '1997-12-02'
mysql> SELECT DATE_ADD('1992-12-31 23:59:59.000002',
    ->           INTERVAL '1.999999' SECOND_MICROSECOND);
    -> '1993-01-01 00:00:01.000001'
```

一時演算は、INTERVAL を + または - 演算子とともに使用して式で実行することもできます:

```
date + INTERVAL expr unit
date - INTERVAL expr unit
```

INTERVAL expr unit は、他方の側の式が日付または日付間値である場合に、+ 演算子の一方の側で許可されます。 - 演算子では、間隔から日付または日付間値を抽出しても意味がないため、INTERVAL expr unit は右側でのみ許可されます。

```
mysql> SELECT '2018-12-31 23:59:59' + INTERVAL 1 SECOND;
    -> '2019-01-01 00:00:00'
mysql> SELECT INTERVAL 1 DAY + '2018-12-31';
    -> '2019-01-01'
mysql> SELECT '2025-01-01' - INTERVAL 1 SECOND;
    -> '2024-12-31 23:59:59'
```

EXTRACT() 関数は、DATE_ADD() または DATE_SUB() と同じ種類の unit 指定子を使用しますが、日付演算を実行するのではなく、日付から部分を抽出します:

```
mysql> SELECT EXTRACT(YEAR FROM '2019-07-02');
    -> 2019
mysql> SELECT EXTRACT(YEAR_MONTH FROM '2019-07-02 01:02:03');
    -> 201907
```

一時間隔は、CREATE EVENT ステートメントで使用できます:

```
CREATE EVENT myevent
  ON SCHEDULE AT CURRENT_TIMESTAMP + INTERVAL 1 HOUR
  DO
    UPDATE myschema.mytable SET mycol = mycol + 1;
```

指定した間隔値 (unit キーワードから要求されるすべての間隔部分は含まれません) が短すぎる場合は、MySQL では間隔値の左端部分が省略されているとみなされます。 たとえば、DAY_SECOND の unit を指定した場合は、expr の値には日、時間、分、秒の部分が含まれるとみなされます。 '1:10' のような値を指定すると、MySQL では日と時間の部分が欠落していて、値は分と秒を表しているとみなされます。 つまり、'1:10' DAY_SECOND は、'1:10' MINUTE_SECOND と同等の方法で解釈されます。 これは、MySQL で TIME 値が時間ではなく経過時間を表していると解釈される方法に類似しています。

expr は文字列として扱われるため、INTERVAL で文字列以外の値を指定する場合は注意してください。 たとえば、間隔指定子が HOUR_MINUTE の場合、6/4 は 6 時間 4 分として扱われますが、6/4 は 1.5000 と評価され、1 時間 5000 分として扱われます:

```
mysql> SELECT '6/4', 6/4;
    -> 1.5000
mysql> SELECT DATE_ADD('2019-01-01', INTERVAL '6/4' HOUR_MINUTE);
    -> '2019-01-01 06:04:00'
mysql> SELECT DATE_ADD('2019-01-01', INTERVAL 6/4 HOUR_MINUTE);
    -> '2019-01-04 12:20:00'
```

間隔値が予想どおりに解釈されるようにするには、CAST() 演算を使用します。 6/4 を 1 時間 5 分として処理するには、小数点以下の桁数が 1 桁の DECIMAL 値にキャストします。

```
mysql> SELECT CAST(6/4 AS DECIMAL(3,1));
    -> 1.5
mysql> SELECT DATE_ADD('1970-01-01 12:00:00',
    ->              INTERVAL CAST(6/4 AS DECIMAL(3,1)) HOUR_MINUTE);
```

```
    -> '1970-01-01 13:05:00'
```

時間部分が含まれるものを日付値に加算したり、日付値から減算したりすると、自動的に結果が日付時間値に変換されます。

```
mysql> SELECT DATE_ADD('2023-01-01', INTERVAL 1 DAY);
    -> '2023-01-02'
mysql> SELECT DATE_ADD('2023-01-01', INTERVAL 1 HOUR);
    -> '2023-01-01 01:00:00'
```

MONTH、YEAR_MONTH、または YEAR を加算した結果の日付に、新しい月の最大日数よりも大きな日が含まれる場合は、その日が新しい月の最大日数に調整されます。

```
mysql> SELECT DATE_ADD('2019-01-30', INTERVAL 1 MONTH);
    -> '2019-02-28'
```

日付算術演算では、完全な日付が必須であるため、'2016-07-00' のような不完全な日付や、誤った形式の日付では正常に機能しません。

```
mysql> SELECT DATE_ADD('2016-07-00', INTERVAL 1 DAY);
    -> NULL
mysql> SELECT '2005-03-32' + INTERVAL 1 MONTH;
    -> NULL
```

9.6 クエリー属性

SQL ステートメントの最も表示される部分は、ステートメントのテキストです。 MySQL 8.0.23 以降、クライアントは、実行のためにサーバーに送信される次のステートメントに適用されるクエリー属性を定義することもできます:

- 属性は、ステートメントを送信する前に定義されます。
- 属性はステートメントの実行が終了するまで存在し、その時点で属性セットがクリアされます。
- 属性は存在しますが、サーバー側でアクセスできます。

クエリー属性の使用方法の例を次に示します:

- web アプリケーションは、データベースクエリーを生成するページを生成し、クエリーごとに、そのクエリーを生成したページの URL を追跡する必要があります。
- アプリケーションは、監査プラグインやクエリーリライトプラグインなどのプラグインで使用するために、各クエリーに追加の処理情報を渡します。

MySQL では、クエリー文字列に含まれる特別にフォーマットされたコメントなどの回避策を使用せずにこれらの機能をサポートしています。 このセクションの残りの部分では、満たす必要がある前提条件など、クエリー属性のサポートの使用方法について説明します。

- クエリー属性の定義およびアクセス
- クエリー属性の使用の前提条件
- クエリー属性のユーザー定義関数

クエリー属性の定義およびアクセス

MySQL C API を使用するアプリケーションでは、mysql_bind_param() 関数をコールしてクエリー属性を定義します。 mysql_bind_param()を参照してください。 その他の MySQL コネクタでは、クエリー属性のサポートも提供される場合があります。 個々のコネクタのドキュメントを参照してください。

mysql クライアントには、最大 32 の属性名と値のペアを定義できる query_attributes コマンドがあります。 セクション4.5.1.2「mysql クライアントコマンド」を参照してください。

クエリー属性名は、character_set_client システム変数で示される文字セットを使用して転送されます。

属性が定義されている SQL ステートメント内のクエリー属性にアクセスするには、クエリー属性の使用の前提条件 の説明に従って query_attributes コンポーネントをインストールします。 コンポーネントは、属性名引数を取り、属性値を文字列として返す mysql_query_attribute_string() ユーザー定義関数 (UDF) を実装します。属性が存在しない場合は NULL を返します。 クエリー属性のユーザー定義関数を参照してください。

次の例では、mysql クライアントの query_attributes コマンドを使用して属性名と値のペアを定義し、mysql_query_attribute_string() UDF を使用して名前で属性値にアクセスします。

この例では、n1 および n2 という名前の 2 つの属性を定義します。 最初の SELECT では、これらの属性を取得する方法を示し、存在しない属性 (n3) を取得すると NULL が返されることも示します。 2 番目の SELECT は、属性が複数のステートメントにわたって永続化されないことを示しています。

```
mysql> query_attributes n1 v1 n2 v2;
mysql> SELECT
       mysql_query_attribute_string('n1') AS 'attr 1',
       mysql_query_attribute_string('n2') AS 'attr 2',
       mysql_query_attribute_string('n3') AS 'attr 3';
+--------+--------+--------+
| attr 1 | attr 2 | attr 3 |
+--------+--------+--------+
| v1     | v2     | NULL   |
+--------+--------+--------+

mysql> SELECT
       mysql_query_attribute_string('n1') AS 'attr 1',
       mysql_query_attribute_string('n2') AS 'attr 2';
+--------+--------+
| attr 1 | attr 2 |
+--------+--------+
| NULL   | NULL   |
+--------+--------+
```

2 番目の SELECT ステートメントで示されているように、特定のステートメントの前に定義された属性は、そのステートメントでのみ使用可能であり、ステートメントの実行後にクリアされます。 複数のステートメントで属性値を使用するには、属性値を変数に割り当てます。 次の例では、これを行う方法を示し、属性値が変数を使用して後続のステートメントで使用可能であり、mysql_query_attribute_string() をコールしては使用できないことを示します:

```
mysql> query_attributes n1 v1 n2 v2;
mysql> SET
       @attr1 = mysql_query_attribute_string('n1'),
       @attr2 = mysql_query_attribute_string('n2');

mysql> SELECT
       @attr1, mysql_query_attribute_string('n1') AS 'attr 1',
       @attr2, mysql_query_attribute_string('n2') AS 'attr 2';
+--------+--------+--------+--------+
| @attr1 | attr 1 | @attr2 | attr 2 |
+--------+--------+--------+--------+
| v1     | NULL   | v2     | NULL   |
+--------+--------+--------+--------+
```

属性は、後で使用するためにテーブルに格納することで保存することもできます:

```
mysql> CREATE TABLE t1 (c1 CHAR(20), c2 CHAR(20));

mysql> query_attributes n1 v1 n2 v2;
mysql> INSERT INTO t1 (c1, c2) VALUES(
       mysql_query_attribute_string('n1'),
       mysql_query_attribute_string('n2')
     );

mysql> SELECT * FROM t1;
+------+------+
| c1   | c2   |
+------+------+
| v1   | v2   |
+------+------+
```

クエリー属性には、次の制限事項があります:

- サーバーにステートメントを送信して実行する前に複数の属性定義操作が発生した場合、最新の定義操作が適用され、以前の操作で定義された属性が置換されます。
- 複数の属性が同じ名前で定義されている場合、属性値を取得しようとすると未定義の結果になります。
- 空の名前で定義された属性は名前で取得できません。
- 属性は、PREPARE で準備されたステートメントでは使用できません。
- mysql_query_attribute_string() UDF は DDL ステートメントでは使用できません。

- 属性はレプリケートされません。 mysql_query_attribute_string() UDF を呼び出すステートメントは、すべてのサーバーで同じ値を取得するわけではありません。

クエリー属性の使用の前提条件

属性が定義されている SQL ステートメント内のクエリー属性にアクセスするには、query_attributes コンポーネントをインストールする必要があります。 これを行うには、次のステートメントを使用します:

```
INSTALL COMPONENT "file://component_query_attributes";
```

コンポーネントのインストールは、サーバーの起動ごとに実行する必要のない一度限りの操作です。 INSTALL COMPONENT によってコンポーネントがロードされ、mysql.component システムテーブルにも登録されて、後続のサーバー起動時にロードされます。

query_attributes コンポーネントは、クエリー属性にアクセスして mysql_query_attribute_string() UDF を実装します。 セクション5.5.4「クエリー属性コンポーネント」を参照してください。

query_attributes コンポーネントをアンインストールするには、次のステートメントを使用します:

```
UNINSTALL COMPONENT "file://component_query_attributes";
```

UNINSTALL COMPONENT はコンポーネントをアンロードし、mysql.component システムテーブルから登録解除して、後続のサーバー起動時にロードされないようにします。

query_attributes コンポーネントをインストールおよびアンインストールすると、コンポーネントが実装する mysql_query_attribute_string() 関数がインストールおよびアンインストールされるため、CREATE FUNCTION または DROP FUNCTION を使用して行う必要はありません。

クエリー属性のユーザー定義関数

- mysql_query_attribute_string(name)

  アプリケーションでは、サーバーに送信される次のクエリーに適用される属性を定義できます。 MySQL 8.0.23 で使用可能な mysql_query_attribute_string() 関数は、属性名を指定して属性値を文字列として戻します。 この関数を使用すると、クエリーは、クエリーに適用される属性の値にアクセスして組み込むことができます。

  mysql_query_attribute_string() は、query_attributes コンポーネントをインストールすることによってインストールされます。 クエリー属性の目的および使用方法についても説明している セクション9.6「クエリー属性」 を参照してください。

  引数:

  - name: 属性名。

  戻り値:

  成功した場合は文字列として属性値を返し、属性が存在しない場合は NULL を返します。

  例:

  次の例では、mysql クライアントの query_attributes コマンドを使用して、mysql_query_attribute_string() で取得できるクエリー属性を定義します。 SELECT は、存在しない属性 (n3) を取得すると NULL が返されることを示しています。

```
mysql> query_attributes n1 v1 n2 v2;
mysql> SELECT
    ->   mysql_query_attribute_string('n1') AS 'attr 1',
    ->   mysql_query_attribute_string('n2') AS 'attr 2',
    ->   mysql_query_attribute_string('n3') AS 'attr 3';
+--------+--------+--------+
| attr 1 | attr 2 | attr 3 |
+--------+--------+--------+
| v1     | v2     | NULL   |
+--------+--------+--------+
```

9.7 コメント

MySQL Server では、次の 3 つのコメントスタイルをサポートしています。

- #文字から行末まで。
- -- シーケンスから行末まで。 MySQL では、-- (二重ダッシュ) のコメントスタイルは、2 番目のダッシュに少なくとも 1 つの空白または制御文字 (空白、タブ、改行など) を続ける必要があります。 セクション1.7.2.4「コメントの先頭としての「--」」で述べているように、この構文は標準 SQL のコメントの構文とは少し異なります。
- C プログラミング言語のように、/* シーケンスから次の */ シーケンスまで。 この構文では、開始と終了のシーケンスは同じ行にある必要はないので、複数の行にわたってコメントを記すことができます。

次の例には、3 つのコメントスタイルがすべて示されています。

```
mysql> SELECT 1+1;     # This comment continues to the end of line
mysql> SELECT 1+1;     -- This comment continues to the end of line
mysql> SELECT 1 /* this is an in-line comment */ + 1;
mysql> SELECT 1+
/*
this is a
multiple-line comment
*/
1;
```

ネストされたコメントはサポートされておらず、非推奨になりました。将来の MySQL リリースで削除される予定です。 (一部の条件下では、ネストされたコメントが可能な場合がありますが、通常は可能ではなく、ユーザーはネストされたコメントを使用しないでください。)

MySQL Server では、C 形式のコメントの特定のバリアントがサポートされています。 これらでは、次の形式のコメントを使用することにより、MySQL 拡張を含んでいるが、移植性を維持しているコードを記述できます。

```
/*! MySQL-specific code */
```

この場合、MySQL Server は他の SQL ステートメントと同様にコメント内のコードを解析して実行しますが、他の SQL サーバーは拡張を無視する必要があります。 たとえば、MySQL Server は次のステートメントの STRAIGHT_JOIN キーワードを認識しますが、他のサーバーは認識できません:

```
SELECT /*! STRAIGHT_JOIN */ col1 FROM table1,table2 WHERE ...
```

!文字のあとにバージョン番号を追加すると、コメント内の構文は、MySQL のバージョンが指定されたバージョン番号以上の場合にだけ実行されます。 次のコメントの KEY_BLOCK_SIZE キーワードは、MySQL 5.1.10 以上のサーバーによってのみ実行されます:

```
CREATE TABLE t1(a INT, KEY (a)) /*!50110 KEY_BLOCK_SIZE=1024 */;
```

前述のコメントの構文は、mysqld サーバーによる SQL ステートメントの構文解析に適用されます。 mysql クライアントプログラムは、ステートメントをサーバーに送信する前に、その一部の構文解析も実行します。 (これは複数ステートメント入力行で、ステートメント境界を決定するために行われます。) サーバーと mysql クライアントパーサーの違いの詳細は、セクション4.5.1.6「mysql クライアントのヒント」 を参照してください。

/*!12345 ... */形式のコメントはサーバーに格納されません。 この形式を使用してストアドプログラムにコメントを付ける場合、コメントはプログラム本体に保持されません。

オプティマイザヒントの指定には、C 形式のコメント構文の別のバリアントが使用されます。 ヒントコメントには、/* コメントの開始シーケンスに続く + 文字が含まれます。 例:

```
SELECT /*+ BKA(t1) */ FROM ... ;
```

詳細は、セクション8.9.3「オプティマイザヒント」を参照してください。

複数行の/* ... */コメント内での\C などの短い形式の mysql コマンドの使用はサポートされていません。 ショートフォームコマンドは、オブジェクト定義に格納されている/*+ ... */オプティマイザヒントコメントと同様に、単一行の/*! ... */バージョンコメント内で機能します。 オプティマイザヒントのコメントがオブジェクト定義に格納され、mysql でリロードされたときにダンプファイルによってそのようなコマンドが実行されることが懸念される場合は、--binary-mode オプションを指定して mysql を起動するか、mysql 以外のリロードクライアントを使用します。

このページは機械翻訳したものです。

第 10 章 文字セット、照合順序、Unicode

目次

10.1 一般の文字セットおよび照合順序 1582
10.2 MySQL での文字セットと照合順序 1583
10.2.1 文字セットレパートリー 1584
10.2.2 メタデータ用の UTF-8 1586
10.3 文字セットと照合順序の指定 1587
10.3.1 照合の命名規則 1587
10.3.2 サーバー文字セットおよび照合順序 1588
10.3.3 データベース文字セットおよび照合順序 1589
10.3.4 テーブル文字セットおよび照合順序 1590
10.3.5 カラム文字セットおよび照合順序 1590
10.3.6 文字列リテラルの文字セットおよび照合順序 1591
10.3.7 各国語文字セット 1593
10.3.8 文字セットイントロデューサ 1593
10.3.9 文字セットと照合順序の割り当ての例 1595
10.3.10 ほかの DBMS との互換性 1595
10.4 接続文字セットおよび照合順序 1596
10.5 アプリケーションの文字セットおよび照合順序の構成 1601
10.6 エラーメッセージ文字セット 1602
10.7 カラム文字セットの変換 1603
10.8 照合順序の問題 1604
10.8.1 SQL ステートメントでの COLLATE の使用 1604
10.8.2 COLLATE 句の優先順位 1605
10.8.3 文字セットと照合順序の互換性 1605
10.8.4 式での照合の強制性 1605
10.8.5 バイナリ照合順序と_bin 照合順序 1606
10.8.6 照合順序の効果の例 1608
10.8.7 INFORMATION_SCHEMA 検索での照合の使用 1609
10.9 Unicode のサポート 1611
10.9.1 utf8mb4 文字セット (4 バイトの UTF-8 Unicode エンコーディング) 1613
10.9.2 utf8mb3 文字セット (3 バイトの UTF-8 Unicode エンコーディング) 1613
10.9.3 utf8 文字セット (utf8mb3 のエイリアス) 1614
10.9.4 ucs2 文字セット (UCS-2 Unicode エンコーディング) 1614
10.9.5 utf16 文字セット (UTF-16 Unicode エンコーディング) 1614
10.9.6 utf16le 文字セット (UTF-16LE Unicode エンコーディング) 1615
10.9.7 utf32 文字セット (UTF-32 Unicode エンコーディング) 1615
10.9.8 3 バイト Unicode 文字セットと 4 バイト Unicode 文字セット間の変換 1615
10.10 サポートされる文字セットおよび照合順序 1617
10.10.1 Unicode 文字セット 1618
10.10.2 西ヨーロッパの文字セット 1624
10.10.3 中央ヨーロッパの文字セット 1625
10.10.4 南ヨーロッパおよび中東の文字セット 1626
10.10.5 バルト語の文字セット 1626
10.10.6 キリル文字の文字セット 1626
10.10.7 アジアの文字セット 1627
10.10.8 バイナリ文字セット 1631
10.11 文字セットの制約 1631
10.12 エラーメッセージ言語の設定 1632
10.13 文字セットの追加 1632
10.13.1 文字定義配列 1634
10.13.2 複雑な文字セットの文字列照合のサポート 1635
10.13.3 複雑な文字セットのマルチバイト文字のサポート 1635
10.14 文字セットへの照合順序の追加 1635
10.14.1 照合順序の実装タイプ 1636
10.14.2 照合順序 ID の選択 1639
10.14.3 8 ビットの文字セットへの単純な照合順序の追加 1639
10.14.4 Unicode 文字セットへの UCA 照合順序の追加 1640
10.15 文字セットの構成 1646
10.16 MySQL Server のロケールサポート 1647

MySQL では、さまざまな文字セットを使用してデータを格納し、さまざまな照合順序に従って比較を実行できます。 デフォルトの MySQL サーバー文字セットおよび照合順序は utf8mb4 および utf8mb4_0900_ai_ci ですが、サーバー、データベース、テーブル、カラムおよび文字列リテラルレベルで文字セットを指定できます。

この章では次のトピックについて説明します。

- 文字セットと照合順序とは。
- 文字セットの割り当てに対する複数レベルのデフォルトシステム。
- 文字セットと照合順序を指定するための構文。
- 影響を受ける関数と演算。
- Unicode のサポート。
- 使用可能な文字セットと照合順序 (ノート付き)。
- エラーメッセージの言語の選択。
- 曜日と月の名前に使用するロケールの選択。

文字セットの問題は、データストレージだけではなく、クライアントプログラムと MySQL Server との通信にも影響を与えます。 デフォルトと異なる文字セットを使用してクライアントプログラムとサーバー間の通信を行う場合、どの文字セットを使用するのかを示す必要があります。 たとえば、utf8 Unicode 文字セットを使用するには、サーバー接続後に次のステートメントを発行してください。

```
SET NAMES 'utf8';
```

アプリケーションで使用する文字セットの構成と、クライアント/サーバー間の通信に関する文字セット関連の問題の詳細は、セクション10.5「アプリケーションの文字セットおよび照合順序の構成」およびセクション10.4「接続文字セットおよび照合順序」を参照してください。

10.1 一般の文字セットおよび照合順序

文字セットとは、記号とエンコーディングのセットです。 照合順序とは、文字セット内の文字を比較するためのルールを集めたものです。 架空の文字セットを例にして、文字セットと照合順序の違いを見てみましょう。

4 文字のアルファベットがあるとします: A, B, a, b。 各文字に数字を付けます: A = 0, B = 1, a = 2, b = 3。 文字 A は記号、数字 0 は A 用の encoding で、4 文字すべてとそのエンコーディングの組合せは文字セットです。

A と B の 2 つの文字列値を比較するとします。 これを行う最も簡単な方法は、エンコーディングを確認することです: 0 (A の場合)、1 (B の場合)。 0 は 1 より小さいため、A は B より小さいと言います。 今ここで行なったのは、文字セットに対する照合順序の適用です。 照合順序はルールの集まりであり、この場合、ルールは「エンコーディングの比較」の 1 つだけになります。 これは可能な照合順序のうちでもっとも単純なものであり、バイナリ照合順序と呼ばれています。

しかし、小文字と大文字が同等であることを表すにはどうなるのでしょうか。 この場合、少なくとも 2 つのルールがあります: (1) 小文字の a および b を A および B と同等の文字として扱い、(2) エンコーディングを比較します。 これは大文字と小文字を区別しない照合順序と呼ばれます。 バイナリ照合順序よりも少し複雑になります。

実際には、ほとんどの文字セットに多数の文字があります: A および B だけでなく、アルファベット全体でもあり、数千文字を含む複数のアルファベットまたは東部手書きシステムに加えて、特殊記号や句読点も多数含まれる場合があります。 また、ほとんどの照合には、大文字と小文字を区別するかどうかだけでなく、アクセントを区別するかどうか (「「アクセント」」はドイツ語Öのように文字に添付されたマーク)、複数文字マッピング (ドイツ語照合のいずれかでÖ = OE となるルールなど) に関する多くのルールがあります。

MySQL では以下が可能です。

- さまざまな文字セットを使用して文字列を格納します。
- さまざまな照合順序を使用して文字列を比較します。
- 文字セットまたは照合順序が異なる文字列を、同じサーバー、同じデータベース、または同じテーブル内にも混在させます。
- どのレベルでも文字セットと照合順序を指定できるようにします。

これらの機能を効果的に使用するには、使用可能な文字セットと照合順序、デフォルトの変更方法、および文字列演算子と関数の動作への影響を把握する必要があります。

10.2 MySQL での文字セットと照合順序

MySQL Server では、複数の Unicode 文字セットを含む複数の文字セットがサポートされます。 使用可能な文字セットを表示するには、INFORMATION_SCHEMA CHARACTER_SETS テーブルまたは SHOW CHARACTER SET ステートメントを使用します。 リストの一部は次のとおりです。 完全な情報については、セクション 10.10「サポートされる文字セットおよび照合順序」を参照してください。

```
mysql> SHOW CHARACTER SET;
+----------+---------------------------------+---------------------+--------+
| Charset  | Description                     | Default collation   | Maxlen |
+----------+---------------------------------+---------------------+--------+
| big5     | Big5 Traditional Chinese        | big5_chinese_ci     |      2 |
| binary   | Binary pseudo charset           | binary              |      1 |
...
| latin1   | cp1252 West European            | latin1_swedish_ci   |      1 |
...
| ucs2     | UCS-2 Unicode                   | ucs2_general_ci     |      2 |
...
| utf8     | UTF-8 Unicode                   | utf8_general_ci     |      3 |
| utf8mb4  | UTF-8 Unicode                   | utf8mb4_0900_ai_ci  |      4 |
...
```

デフォルトでは、SHOW CHARACTER SET ステートメントは使用可能なすべての文字セットを表示します。 一致させる文字セット名を指定するオプションの LIKE 句または WHERE 句を取ります。 次の例は、Unicode 文字セット (Unicode 変換形式に基づく文字セット) の一部を示しています:

```
mysql> SHOW CHARACTER SET LIKE 'utf%';
+---------+------------------+--------------------+--------+
| Charset | Description      | Default collation  | Maxlen |
+---------+------------------+--------------------+--------+
| utf16   | UTF-16 Unicode   | utf16_general_ci   |      4 |
| utf16le | UTF-16LE Unicode | utf16le_general_ci |      4 |
| utf32   | UTF-32 Unicode   | utf32_general_ci   |      4 |
| utf8    | UTF-8 Unicode    | utf8_general_ci    |      3 |
| utf8mb4 | UTF-8 Unicode    | utf8mb4_0900_ai_ci |      4 |
+---------+------------------+--------------------+--------+
```

特定の文字セットには常に少なくとも 1 つの照合順序があり、ほとんどの文字セットには複数の照合順序があります。 文字セットの表示照合順序をリストするには、INFORMATION_SCHEMA COLLATIONS テーブルまたは SHOW COLLATION ステートメントを使用します。

デフォルトでは、SHOW COLLATION ステートメントは使用可能なすべての照合を表示します。 表示する照合名を指定するオプションの LIKE 句または WHERE 句を取ります。 たとえば、デフォルトの文字セット utf8mb4 の照合順序を表示するには、次のステートメントを使用します:

```
mysql> SHOW COLLATION WHERE Charset = 'utf8mb4';
+----------------------------+---------+-----+---------+----------+---------+---------------+
| Collation                  | Charset | Id  | Default | Compiled | Sortlen | Pad_attribute |
+----------------------------+---------+-----+---------+----------+---------+---------------+
| utf8mb4_0900_ai_ci         | utf8mb4 | 255 | Yes     | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_0900_as_ci         | utf8mb4 | 305 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_0900_as_cs         | utf8mb4 | 278 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_0900_bin           | utf8mb4 | 309 |         | Yes      |       1 | NO PAD        |
| utf8mb4_bin                | utf8mb4 |  46 |         | Yes      |       1 | PAD SPACE     |
| utf8mb4_croatian_ci        | utf8mb4 | 245 |         | Yes      |       8 | PAD SPACE     |
| utf8mb4_cs_0900_ai_ci      | utf8mb4 | 266 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_cs_0900_as_cs      | utf8mb4 | 289 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_czech_ci           | utf8mb4 | 234 |         | Yes      |       8 | PAD SPACE     |
| utf8mb4_danish_ci          | utf8mb4 | 235 |         | Yes      |       8 | PAD SPACE     |
| utf8mb4_da_0900_ai_ci      | utf8mb4 | 267 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_da_0900_as_cs      | utf8mb4 | 290 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_de_pb_0900_ai_ci   | utf8mb4 | 256 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_de_pb_0900_as_cs   | utf8mb4 | 279 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_eo_0900_ai_ci      | utf8mb4 | 273 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_eo_0900_as_cs      | utf8mb4 | 296 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_esperanto_ci       | utf8mb4 | 241 |         | Yes      |       8 | PAD SPACE     |
| utf8mb4_estonian_ci        | utf8mb4 | 230 |         | Yes      |       8 | PAD SPACE     |
| utf8mb4_es_0900_ai_ci      | utf8mb4 | 263 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_es_0900_as_cs      | utf8mb4 | 286 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_es_trad_0900_ai_ci | utf8mb4 | 270 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_es_trad_0900_as_cs | utf8mb4 | 293 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_et_0900_ai_ci      | utf8mb4 | 262 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_et_0900_as_cs      | utf8mb4 | 285 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_general_ci         | utf8mb4 |  45 |         | Yes      |       1 | PAD SPACE     |
| utf8mb4_german2_ci         | utf8mb4 | 244 |         | Yes      |       8 | PAD SPACE     |
| utf8mb4_hr_0900_ai_ci      | utf8mb4 | 275 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
```

```
| utf8mb4_hr_0900_as_cs      | utf8mb4 | 298 |         | Yes     |      0 | NO PAD       |
| utf8mb4_hungarian_ci       | utf8mb4 | 242 |         | Yes     |      8 | PAD SPACE    |
| utf8mb4_hu_0900_ai_ci      | utf8mb4 | 274 |         | Yes     |      0 | NO PAD       |
| utf8mb4_hu_0900_as_cs      | utf8mb4 | 297 |         | Yes     |      0 | NO PAD       |
| utf8mb4_icelandic_ci       | utf8mb4 | 225 |         | Yes     |      8 | PAD SPACE    |
| utf8mb4_is_0900_ai_ci      | utf8mb4 | 257 |         | Yes     |      0 | NO PAD       |
| utf8mb4_is_0900_as_cs      | utf8mb4 | 280 |         | Yes     |      0 | NO PAD       |
| utf8mb4_ja_0900_as_cs      | utf8mb4 | 303 |         | Yes     |      0 | NO PAD       |
| utf8mb4_ja_0900_as_cs_ks   | utf8mb4 | 304 |         | Yes     |     24 | NO PAD       |
| utf8mb4_latvian_ci         | utf8mb4 | 226 |         | Yes     |      8 | PAD SPACE    |
| utf8mb4_la_0900_ai_ci      | utf8mb4 | 271 |         | Yes     |      0 | NO PAD       |
| utf8mb4_la_0900_as_cs      | utf8mb4 | 294 |         | Yes     |      0 | NO PAD       |
| utf8mb4_lithuanian_ci      | utf8mb4 | 236 |         | Yes     |      8 | PAD SPACE    |
| utf8mb4_lt_0900_ai_ci      | utf8mb4 | 268 |         | Yes     |      0 | NO PAD       |
| utf8mb4_lt_0900_as_cs      | utf8mb4 | 291 |         | Yes     |      0 | NO PAD       |
| utf8mb4_lv_0900_ai_ci      | utf8mb4 | 258 |         | Yes     |      0 | NO PAD       |
| utf8mb4_lv_0900_as_cs      | utf8mb4 | 281 |         | Yes     |      0 | NO PAD       |
| utf8mb4_persian_ci         | utf8mb4 | 240 |         | Yes     |      8 | PAD SPACE    |
| utf8mb4_pl_0900_ai_ci      | utf8mb4 | 261 |         | Yes     |      0 | NO PAD       |
| utf8mb4_pl_0900_as_cs      | utf8mb4 | 284 |         | Yes     |      0 | NO PAD       |
| utf8mb4_polish_ci          | utf8mb4 | 229 |         | Yes     |      8 | PAD SPACE    |
| utf8mb4_romanian_ci        | utf8mb4 | 227 |         | Yes     |      8 | PAD SPACE    |
| utf8mb4_roman_ci           | utf8mb4 | 239 |         | Yes     |      8 | PAD SPACE    |
| utf8mb4_ro_0900_ai_ci      | utf8mb4 | 259 |         | Yes     |      0 | NO PAD       |
| utf8mb4_ro_0900_as_cs      | utf8mb4 | 282 |         | Yes     |      0 | NO PAD       |
| utf8mb4_ru_0900_ai_ci      | utf8mb4 | 306 |         | Yes     |      0 | NO PAD       |
| utf8mb4_ru_0900_as_cs      | utf8mb4 | 307 |         | Yes     |      0 | NO PAD       |
| utf8mb4_sinhala_ci         | utf8mb4 | 243 |         | Yes     |      8 | PAD SPACE    |
| utf8mb4_sk_0900_ai_ci      | utf8mb4 | 269 |         | Yes     |      0 | NO PAD       |
| utf8mb4_sk_0900_as_cs      | utf8mb4 | 292 |         | Yes     |      0 | NO PAD       |
| utf8mb4_slovak_ci          | utf8mb4 | 237 |         | Yes     |      8 | PAD SPACE    |
| utf8mb4_slovenian_ci       | utf8mb4 | 228 |         | Yes     |      8 | PAD SPACE    |
| utf8mb4_sl_0900_ai_ci      | utf8mb4 | 260 |         | Yes     |      0 | NO PAD       |
| utf8mb4_sl_0900_as_cs      | utf8mb4 | 283 |         | Yes     |      0 | NO PAD       |
| utf8mb4_spanish2_ci        | utf8mb4 | 238 |         | Yes     |      8 | PAD SPACE    |
| utf8mb4_spanish_ci         | utf8mb4 | 231 |         | Yes     |      8 | PAD SPACE    |
| utf8mb4_sv_0900_ai_ci      | utf8mb4 | 264 |         | Yes     |      0 | NO PAD       |
| utf8mb4_sv_0900_as_cs      | utf8mb4 | 287 |         | Yes     |      0 | NO PAD       |
| utf8mb4_swedish_ci         | utf8mb4 | 232 |         | Yes     |      8 | PAD SPACE    |
| utf8mb4_tr_0900_ai_ci      | utf8mb4 | 265 |         | Yes     |      0 | NO PAD       |
| utf8mb4_tr_0900_as_cs      | utf8mb4 | 288 |         | Yes     |      0 | NO PAD       |
| utf8mb4_turkish_ci         | utf8mb4 | 233 |         | Yes     |      8 | PAD SPACE    |
| utf8mb4_unicode_520_ci     | utf8mb4 | 246 |         | Yes     |      8 | PAD SPACE    |
| utf8mb4_unicode_ci         | utf8mb4 | 224 |         | Yes     |      8 | PAD SPACE    |
| utf8mb4_vietnamese_ci      | utf8mb4 | 247 |         | Yes     |      8 | PAD SPACE    |
| utf8mb4_vi_0900_ai_ci      | utf8mb4 | 277 |         | Yes     |      0 | NO PAD       |
| utf8mb4_vi_0900_as_cs      | utf8mb4 | 300 |         | Yes     |      0 | NO PAD       |
| utf8mb4_zh_0900_as_cs      | utf8mb4 | 308 |         | Yes     |      0 | NO PAD       |
+----------------------------+---------+-----+---------+---------+--------+--------------+
```

これらの照合の詳細は、セクション10.10.1「Unicode 文字セット」 を参照してください。

照合順序には次のような一般的な特徴があります。

- 2 つの異なる文字セットで、同じ照合順序を共有できません。
- 各文字セットにはデフォルト照合があります。 たとえば、utf8mb4 および latin1 のデフォルトの照合は、それぞれ utf8mb4_0900_ai_ci および latin1_swedish_ci です。 INFORMATION_SCHEMA CHARACTER_SETS テーブルおよび SHOW CHARACTER SET ステートメントは、各文字セットのデフォルトの照合順序を示します。 INFORMATION_SCHEMA COLLATIONS テーブルおよび SHOW COLLATION ステートメントには、各照合順序が文字セットのデフォルトであるかどうかを示すカラムがあります (デフォルトである場合は Yes、そうでない場合は空)。
- 照合順序名は、関連付けられている文字セットの名前で始まり、通常は、他の照合順序特性を示す 1 つ以上の接尾辞が続きます。 ネーミング規則の詳細は、セクション10.3.1「照合の命名規則」 を参照してください。

文字セットに複数の照合順序がある場合、特定のアプリケーションに最適な照合順序が明確でない可能性があります。 不適切な照合を選択しないようにするには、代表的なデータ値を使用していくつかの比較を実行し、特定の照合によって期待どおりに値がソートされるようにします。

10.2.1 文字セットレパートリー

文字セットのレパートリーとは、そのセット内の文字の集合です。

文字列式にはレパートリー属性があり、その値は次の 2 つです。

- ASCII: 式には ASCII 文字、つまり U+0000 から U+007F までの Unicode 範囲の文字のみを含めることができます。
- UNICODE: U+0000 から U+10FFFF の Unicode 範囲内の文字を式に含めることができます。 これには、Basic Multilingual Plane (BMP) 範囲 (U+0000 から U+FFFF) の文字と BMP 範囲外の補助文字 (U+10000 から U+10FFFF) が含まれます。

ASCII 範囲は UNICODE 範囲のサブセットであるため、ASCII レパートリーを含む文字列は、情報を失うことなく、UNICODE レパートリーを含む文字列の文字セットに安全に変換できます。 また、ascii 文字セットのスーパーセットである任意の文字セットに安全に変換できます。 (すべての MySQL 文字セットは、swe7 を除いて ascii のスーパーセットであり、スウェーデン語アクセント付き文字に一部の句読点文字が再利用されます。)

レパートリーを使用すると、照合強制性のルールがあいまいさを解決するには不十分な場合に MySQL が「「照合順序の組合せが不正です」」エラーを返す多くの場合に、式で文字セット変換が可能になります。 (強制性の詳細は、セクション10.8.4「式での照合の強制性」 を参照してください。)

次の説明では、式とそのレパートリーの例を挙げ、レパートリーの使用によって、文字列式の評価がどのように変わるかを示します。

- 文字列定数のレパートリーは文字列の内容に依存し、文字列文字セットのレパートリーとは異なる場合があります。 これらのステートメントを考慮してください。

```
SET NAMES utf8mb4; SELECT 'abc';
SELECT _utf8mb4'def';
```

前述の各場合、文字セットは utf8mb4 ですが、文字列には実際に ASCII 範囲外の文字が含まれていないため、そのレパートリーは UNICODE ではなく ASCII です。

- ascii 文字セットを持つカラムには、その文字セットのために ASCII レパートリーがあります。 次のテーブルでは、c1 には ASCII レパートリーがあります。

```
CREATE TABLE t1 (c1 CHAR(1) CHARACTER SET ascii);
```

次の例では、レパートリーがないときにエラーが発生する場合に、レパートリーによってどのように結果が求められるようになるかを示しています。

```
CREATE TABLE t1 (
  c1 CHAR(1) CHARACTER SET latin1,
  c2 CHAR(1) CHARACTER SET ascii
);
INSERT INTO t1 VALUES ('a','b');
SELECT CONCAT(c1,c2) FROM t1;
```

レパートリーがない場合、次のエラーが発生します。

```
ERROR 1267 (HY000): Illegal mix of collations (latin1_swedish_ci,IMPLICIT)
and (ascii_general_ci,IMPLICIT) for operation 'concat'
```

レパートリーを使用すると、サブセットからスーパーセットへ (ascii から latin1 へ) の変換を行うことができ、結果が返されます。

```
+---------------+
| CONCAT(c1,c2) |
+---------------+
| ab            |
+---------------+
```

- 1 つの文字列引数を持つ関数は、その引数のレパートリーを継承します。 引数に ASCII レパートリーがあるため、UPPER(_utf8mb4'abc') の結果には ASCII レパートリーがあります。 (_utf8mb4 イントロデューサにもかかわらず、文字列'abc'に ASCII 範囲外の文字が含まれていません。)
- 文字列を返すが、文字列引数を持たず、結果文字セットとして character_set_connection を使用する関数の場合、結果のレパートリーは、character_set_connection が ascii である場合は ASCII に、それ以外の場合は UNICODE になります。

```
FORMAT(numeric_column, 4);
```

レパートリーを使用するかどうかによって、MySQL が次の例をどのように評価するかが変わります。

```
SET NAMES ascii;
CREATE TABLE t1 (a INT, b VARCHAR(10) CHARACTER SET latin1);
INSERT INTO t1 VALUES (1,'b');
```

```
SELECT CONCAT(FORMAT(a, 4), b) FROM t1;
```

レパートリーがない場合、次のエラーが発生します。

```
ERROR 1267 (HY000): Illegal mix of collations (ascii_general_ci,COERCIBLE)
and (latin1_swedish_ci,IMPLICIT) for operation 'concat'
```

レパートリーを使用すると、次のように結果が返されます。

```
+-------------------------+
| CONCAT(FORMAT(a, 4), b) |
+-------------------------+
| 1.0000b                 |
+-------------------------+
```

- 複数の文字列引数を持つ関数は、UNICODE が ASCII よりも広い場合に、結果レパートリーに「「ワイドスト」」引数 repertoire を使用します。 次の CONCAT() 呼び出しを考えてみます。

```
CONCAT(_ucs2 X'0041', _ucs2 X'0042')
CONCAT(_ucs2 X'0041', _ucs2 X'00C2')
```

最初のコールでは、両方の引数が ASCII 範囲内にあるため、レパートリーは ASCII です。 2 番目のコールでは、2 番目の引数が ASCII 範囲外であるため、レパートリーは UNICODE です。

- 関数の戻り値のレパートリーは、結果の文字セットおよび照合順序に影響する引数のみのレパートリーに基づいて決定されます。

```
IF(column1 < column2, 'smaller', 'greater')
```

結果のレパートリーは、2 つの文字列引数 (2 番目の引数と 3 番目の引数) がどちらも ASCII レパートリーなので、ASCII です。 最初の引数は、式で文字列値を使用する場合でも、結果のレパートリーにとっては重要ではありません。

10.2.2 メタデータ用の UTF-8

メタデータは「データに関するデータ」です。 データベースについて記述しているすべてのものがメタデータであり、データベースの内容ではありません。 したがって、カラム名、データベース名、ユーザー名、バージョン名、および SHOW の文字列結果のほとんどがメタデータです。 INFORMATION_SCHEMA 内のテーブルは定義上、データベースオブジェクトに関する情報を含んでいるので、これは、このテーブルの内容にも当てはまります。

メタデータの表現は次の要件を満たしている必要があります。

- すべてのメタデータで文字セットが一致している必要があります。 それ以外の場合、INFORMATION_SCHEMA 内のテーブルに対する SHOW ステートメントも SELECT ステートメントも正しく機能しません。これらの演算結果の同一カラム内の各行で文字セットが異なるからです。
- メタデータはすべての言語のすべての文字が含まれている必要があります。 そうでない場合、ユーザーはそれぞれの言語を使用してカラムとテーブルに名前を付けることはできません。

両方の要件を満たすために、MySQL では、Unicode 文字セット、つまり UTF-8 でメタデータを格納します。 アクセント符号付きの文字またはラテン語以外の文字を使用しなければ、混乱が生じることはありません。 ただし、使用した場合は、メタデータの文字セットが UTF-8 であることを認識する必要があります。

このメタデータ要件は、USER()、CURRENT_USER()、SESSION_USER()、SYSTEM_USER()、DATABASE()、および VERSION() の関数の戻り値で、UTF-8 文字セットがデフォルトで使用されることを意味します。

サーバーは、character_set_system システム変数をメタデータ文字セットの名前に設定します。

```
mysql> SHOW VARIABLES LIKE 'character_set_system';
+----------------------+-------+
| Variable_name        | Value |
+----------------------+-------+
| character_set_system | utf8  |
+----------------------+-------+
```

Unicode を使用してメタデータを格納しても、サーバーが、カラムのヘッダーや DESCRIBE 関数の結果を、デフォルトで character_set_system 文字セットで返すことにはなりません。 SELECT column1 FROM t を使用すると、column1 自体の名前が、utf8mb4 のデフォルト値を持つ character_set_results システム変数の値によって決定された文字セットでサーバーからクライアントに返されます。 別の文字セットでメタデータの結果をサーバーに返させる場合は、SET NAMES ステートメントを使用してサーバーに文字セット変換を強制的に実行させてください。 SET NAMES は character_set_results および関連するほかのシステム変数を設定します。 (セクション

10.4「接続文字セットおよび照合順序」を参照してください。) また、サーバーから結果を受け取ったあとで、クライアントプログラムが変換を実行できます。 クライアントが変換を実行するとより効率的ですが、このオプションは、すべてのクライアントが常に使用できるとはかぎりません。

character_set_results が NULL に設定されている場合、変換は実行されず、サーバーはオリジナルの文字セット (character_set_system によって指定されたセット) を使用してメタデータを返します。

サーバーからクライアントに返されるエラーメッセージは、メタデータと同様に自動的にクライアントの文字セットに変換されます。

たとえば、USER() 関数を比較または割り当てのために単一のステートメント内で使用している場合、問題はありません。 MySQL が自動的に変換を実行します。

```
SELECT * FROM t1 WHERE USER() = latin1_column;
```

これが機能するのは、latin1_column の内容が UTF-8 に自動的に変換されてから比較が行われるからです。

```
INSERT INTO t1 (latin1_column) SELECT USER();
```

これが機能するのは、USER() の内容が latin1 に自動的に変換されてから割り当てが行われるからです。

自動変換は SQL 標準には含まれていませんが、標準では、すべての文字セットが Unicode の「「サブセット」」であることが示されています。 「スーパーセットに適用されるものはサブセットにも適用される」というよく知られた原則があるので、Unicode の照合順序は Unicode 以外の文字列との比較にも適用できると考えられます。 文字列の強制力の詳細は、セクション10.8.4「式での照合の強制性」を参照してください。

10.3 文字セットと照合順序の指定

サーバー、データベース、テーブル、カラムの 4 つのレベルで、文字セットと照合順序のデフォルト設定が用意されています。 以降のセクションの説明は複雑に思われますが、実際、複数レベルのデフォルト設定によって自然で明白な結果が得られることがわかっています。

CHARACTER SET は文字セットを指定する句で使用します。 CHARSET は、CHARACTER SET のシノニムとして使用できます。

文字セットの問題は、データストレージだけではなく、クライアントプログラムと MySQL Server との通信にも影響を与えます。 デフォルトと異なる文字セットを使用してクライアントプログラムとサーバー間の通信を行う場合、どの文字セットを使用するのかを示す必要があります。 たとえば、utf8mb4 Unicode 文字セットを使用するには、サーバーへの接続後に次のステートメントを発行します:

```
SET NAMES 'utf8mb4';
```

クライアント/サーバー間の通信に関する文字セット関連の問題の詳細は、セクション10.4「接続文字セットおよび照合順序」を参照してください。

10.3.1 照合の命名規則

MySQL 照合順序名は、次の規則に従います:

- 照合順序名は、関連付けられている文字セットの名前で始まり、通常は、他の照合順序特性を示す 1 つ以上の接尾辞が続きます。 たとえば、utf8mb4_general_ci と latin1_swedish_ci は、それぞれ utf8mb4 と latin1 の文字セットの照合順序です。 binary 文字セットには、接尾辞のない単一の照合順序 (binary とも呼ばれる) があります。
- 言語固有の照合には、ロケールコードまたは言語名が含まれます。 たとえば、トルコ語とハンガリー語のルールをそれぞれ使用して、utf8mb4 文字セットの utf8mb4_tr_0900_ai_ci および utf8mb4_hu_0900_ai_ci ソート文字をソートします。utf8mb4_turkish_ci と utf8mb4_hungarian_ci は似ていますが、Unicode 照合アルゴリズムの新しいバージョンに基づいています。
- 照合接尾辞は、照合で大/小文字が区別されるか、アクセントが区別されるか、またはカナが区別されるか (またはその一部の組合せ)、あるいはバイナリかを示します。 次のテーブルに、これらの特性を示すために使用される接尾辞を示します。

表 10.1 照合サフィクスの意味

サフィックス	意味
_ai	アクセントを区別しない
_as	アクセントを区別する

サフィックス	意味
_ci	大文字小文字を区別しない
_cs	Case-sensitive
_ks	カナを区別する
_bin	バイナリ

アクセントの区別を指定しない非バイナリ照合順序名の場合、大文字と小文字の区別によって決定されます。照合名に_ai または_as が含まれていない場合、名前に含まれる_ci は_ai を意味し、名前に含まれる_cs は_as を意味します。 たとえば、latin1_general_ci では、大/小文字が明示的に区別されず、暗黙的にアクセントが区別されません。latin1_general_cs では、明示的に大/小文字が区別され、暗黙的にアクセントが区別されます。utf8mb4_0900_ai_ci では、大/小文字が明示的に区別されず、アクセントも区別されません。

日本語照合の場合、_ks 接尾辞は照合順序がカタカナに依存することを示します。つまり、カタカナ文字とひらがな文字を区別します。 _ks 接尾辞のない日本語照合は、カナに依存せず、カタカナ文字とひらがな文字をソート用に同等に扱います。

binary 文字セットの binary 照合順序の場合、比較は数値バイト値に基づきます。 非バイナリ文字セットの_bin 照合の場合、比較は、マルチバイト文字のバイト値とは異なる数値文字コード値に基づきます。 binary 文字セットの binary 照合順序と非バイナリ文字セットの_bin 照合順序の違いについては、セクション10.8.5「バイナリ照合順序と_bin 照合順序」 を参照してください。

- Unicode 文字セットの照合順序名には、照合順序の基になる Unicode 照合アルゴリズム (UCA) のバージョンを示すバージョン番号を含めることができます。 名前にバージョン番号が含まれていない UCA ベースの照合では、version-4.0.0 UCA の重みキーが使用されます。 例:
  - utf8mb4_0900_ai_ci は UCA 9.0.0 の重みキー (http://www.unicode.org/Public/UCA/9.0.0/allkeys.txt) に基づいています。
  - utf8mb4_unicode_520_ci は UCA 5.2.0 の重みキー (http://www.unicode.org/Public/UCA/5.2.0/allkeys.txt) に基づいています。
  - utf8mb4_unicode_ci (バージョン名なし) は UCA 4.0.0 重みキー (http://www.unicode.org/Public/UCA/4.0.0/allkeys-4.0.0.txt) に基づいています。
- Unicode 文字セットの場合、xxx_general_mysql500_ci 照合順序では、元の xxx_general_ci 照合順序の 5.1.24 以前の順序が保持され、MySQL 5.1.24 より前に作成されたテーブルのアップグレードが許可されます (Bug #27877)。

10.3.2 サーバー文字セットおよび照合順序

MySQL Server にはサーバー文字セットとサーバー照合順序があります。 デフォルトでは、これらは utf8mb4 および utf8mb4_0900_ai_ci ですが、サーバーの起動時にコマンドラインまたはオプションファイルで明示的に設定し、実行時に変更できます。

サーバー文字セットおよび照合順序は最初、mysqld の起動時に使用するオプションに依存します。 文字セットに --character-set-server を使用できます。 これに加え、照合順序に --collation-server を追加できます。 文字セットを指定しない場合は、--character-set-server=utf8mb4 と同じです。 文字セット (utf8mb4 など) のみを指定し、照合順序を指定しない場合は、utf8mb4_0900_ai_ci が utf8mb4 のデフォルト照合順序であるため、--character-set-server=utf8mb4 --collation-server=utf8mb4_0900_ai_ci と同じです。 したがって、次の 3 つのコマンドを実行した結果はいずれも同じになります。

```
mysqld
mysqld --character-set-server=utf8mb4
mysqld --character-set-server=utf8mb4 \
  --collation-server=utf8mb4_0900_ai_ci
```

設定を変更する手段の 1 つは再コンパイルです。 ソースから構築するときに、デフォルトのサーバー文字セットおよび照合順序を変更するには、CMake の DEFAULT_CHARSET および DEFAULT_COLLATION オプションを使用します。 例:

```
cmake . -DDEFAULT_CHARSET=latin1
```

または:

```
cmake . -DDEFAULT_CHARSET=latin1 \
  -DDEFAULT_COLLATION=latin1_german1_ci
```

mysqld と CMake の両方は、文字セットと照合順序の組み合わせが有効であることを検証します。 組み合わせが有効でない場合、各プログラムによってエラーメッセージが表示され、強制終了されます。

サーバー文字セットおよび照合順序は、データベース文字セットおよび照合順序が CREATE DATABASE ステートメントで指定されていない場合にデフォルト値として使用されます。 これらにほかの用途はありません。

現在のサーバー文字セットおよび照合順序は、character_set_server および collation_server システム変数の値で判別できます。 これらの変数は実行時に変更できます。

10.3.3 データベース文字セットおよび照合順序

各データベースにはデータベース文字セットとデータベース照合順序があります。 CREATE DATABASE および ALTER DATABASE ステートメントには、データベース文字セットおよび照合順序を指定するためのオプション句があります。

```
CREATE DATABASE db_name
    [[DEFAULT] CHARACTER SET charset_name]
    [[DEFAULT] COLLATE collation_name]

ALTER DATABASE db_name
    [[DEFAULT] CHARACTER SET charset_name]
    [[DEFAULT] COLLATE collation_name]
```

SCHEMA というキーワードは DATABASE の代わりに使用できます。

CHARACTER SET および COLLATE 句を使用すると、文字セットと照合順序が異なる複数のデータベースを同一の MySQL Server に作成できます。

データベースオプションはデータディクショナリに格納され、INFORMATION_SCHEMA.SCHEMATA テーブルをチェックして調べることができます。

例:

```
CREATE DATABASE db_name CHARACTER SET latin1 COLLATE latin1_swedish_ci;
```

MySQL では、データベース文字セットとデータベース照合順序が次のように選択されます。

- CHARACTER SET charset_name と COLLATE collation_name の両方が指定されている場合、文字セット charset_name と照合順序 collation_name が使用されます。
- CHARACTER SET charset_name が COLLATE なしで指定されている場合、文字セット charset_name とそのデフォルトの照合順序が使用されます。 各文字セットのデフォルトの照合順序を確認するには、SHOW CHARACTER SET ステートメントを使用するか、INFORMATION_SCHEMA CHARACTER_SETS テーブルをクエリーします。
- COLLATE collation_name が CHARACTER SET なしで指定されている場合は、collation_name および照合 collation_name に関連付けられた文字セットが使用されます。
- それ以外の場合 (CHARACTER SET も COLLATE も指定されていない場合)、サーバー文字セットとサーバー照合順序が使用されます。

デフォルトのデータベースに対する文字セットと照合順序は、character_set_database および collation_database システム変数の値から判別できます。 デフォルトのデータベースが変わるたびに、サーバーはこれらの変数を設定します。 デフォルトのデータベースがない場合、変数は、character_set_server および collation_server という対応するサーバーレベルのシステム変数と同値になります。

特定のデータベースのデフォルト文字セットおよび照合順序を確認するには、次のステートメントを使用します。

```
USE db_name;
SELECT @@character_set_database, @@collation_database;
```

また、デフォルトのデータベースを変更しないで値を表示するには、次のステートメントを使用します。

```
SELECT DEFAULT_CHARACTER_SET_NAME, DEFAULT_COLLATION_NAME
FROM INFORMATION_SCHEMA.SCHEMATA WHERE SCHEMA_NAME = 'db_name';
```

データベース文字セットおよび照合順序は、サーバー操作の次の側面に影響します。

- CREATE TABLE ステートメントでは、テーブル文字セットおよび照合順序が指定されていない場合、データベース文字セットおよび照合順序がテーブル定義のデフォルト値として使用されます。 これをオーバーライドするには、CHARACTER SET および COLLATE テーブルオプションを明示的に指定します。

- CHARACTER SET 句を含まない LOAD DATA ステートメントでは、サーバーは、character_set_database システム変数によって示された文字セットを使用して、ファイル内の情報を解釈します。 これをオーバーライドするには、CHARACTER SET 句を明示的に指定します。
- ストアドルーチン (プロシージャおよびファンクション) の場合、宣言に CHARACTER SET または COLLATE 属性が含まれていない文字データパラメータの文字セットおよび照合順序として、ルーチン作成時に有効なデータベース文字セットおよび照合順序が使用されます。 これをオーバーライドするには、CHARACTER SET および COLLATE を明示的に指定します。

10.3.4 テーブル文字セットおよび照合順序

各テーブルにはテーブル文字セットとテーブル照合順序があります。 CREATE TABLE および ALTER TABLE ステートメントには、テーブル文字セットおよび照合順序を指定するためのオプション句があります。

```
CREATE TABLE tbl_name (column_list)
    [[DEFAULT] CHARACTER SET charset_name]
    [COLLATE collation_name]]

ALTER TABLE tbl_name
    [[DEFAULT] CHARACTER SET charset_name]
    [COLLATE collation_name]
```

例:

```
CREATE TABLE t1 ( ... )
CHARACTER SET latin1 COLLATE latin1_danish_ci;
```

MySQL では、テーブル文字セットとテーブル照合順序が次のように選択されます。

- CHARACTER SET charset_name と COLLATE collation_name の両方が指定されている場合、文字セット charset_name と照合順序 collation_name が使用されます。
- CHARACTER SET charset_name が COLLATE なしで指定されている場合、文字セット charset_name とそのデフォルトの照合順序が使用されます。 各文字セットのデフォルトの照合順序を確認するには、SHOW CHARACTER SET ステートメントを使用するか、INFORMATION_SCHEMA CHARACTER_SETS テーブルをクエリーします。
- COLLATE collation_name が CHARACTER SET なしで指定されている場合は、collation_name および照合 collation_name に関連付けられた文字セットが使用されます。
- それ以外の場合 (CHARACTER SET も COLLATE も指定されていない場合)、データベース文字セットと照合順序が使用されます。

個々のカラム定義でカラム文字セットおよび照合順序が指定されていない場合は、テーブル文字セットおよび照合順序がカラム定義のデフォルト値として使用されます。 テーブル文字セットおよび照合順序は MySQL の拡張機能です。このような機能は標準 SQL には存在しません。

10.3.5 カラム文字セットおよび照合順序

すべての「「文字型」」カラム (CHAR、VARCHAR、TEXT 型またはシノニム型のカラム) には、カラム文字セットおよびカラム照合順序があります。 CREATE TABLE および ALTER TABLE のカラム定義構文には、カラム文字セットおよび照合順序を指定するためのオプション句があります。

```
col_name {CHAR | VARCHAR | TEXT} (col_length)
    [CHARACTER SET charset_name]
    [COLLATE collation_name]
```

これらの句は、ENUM および SET カラムにも使用できます。

```
col_name {ENUM | SET} (val_list)
    [CHARACTER SET charset_name]
    [COLLATE collation_name]
```

例:

```
CREATE TABLE t1
(
    col1 VARCHAR(5)
      CHARACTER SET latin1
      COLLATE latin1_german1_ci
);

ALTER TABLE t1 MODIFY
```

```
  col1 VARCHAR(5)
    CHARACTER SET latin1
    COLLATE latin1_swedish_ci;
```

MySQL では、カラム文字セットとカラム照合順序が次のように選択されます。

- CHARACTER SET charset_name と COLLATE collation_name の両方が指定されている場合、文字セット charset_name と照合順序 collation_name が使用されます。

  ```
  CREATE TABLE t1
  (
     col1 CHAR(10) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci
  ) CHARACTER SET latin1 COLLATE latin1_bin;
  ```

  カラムに対して文字セットと照合順序が指定されているので、それらが使用されます。 このカラムには、文字セット utf8 と照合順序 utf8_unicode_ci があります。

- CHARACTER SET charset_name が COLLATE なしで指定されている場合、文字セット charset_name とそのデフォルトの照合順序が使用されます。

  ```
  CREATE TABLE t1
  (
     col1 CHAR(10) CHARACTER SET utf8
  ) CHARACTER SET latin1 COLLATE latin1_bin;
  ```

  カラムに対して文字セットは指定されていますが、照合順序は指定されていません。 このカラムには、文字セット utf8 と、utf8 のデフォルトの照合順序である utf8_general_ci があります。 各文字セットのデフォルトの照合順序を確認するには、SHOW CHARACTER SET ステートメントを使用するか、INFORMATION_SCHEMA CHARACTER_SETS テーブルをクエリーします。

- COLLATE collation_name が CHARACTER SET なしで指定されている場合は、collation_name および照合 collation_name に関連付けられた文字セットが使用されます。

  ```
  CREATE TABLE t1
  (
     col1 CHAR(10) COLLATE utf8_polish_ci
  ) CHARACTER SET latin1 COLLATE latin1_bin;
  ```

  カラムに対して照合順序は指定されていますが、文字セットは指定されていません。 このカラムには照合順序 utf8_polish_ci があり、この照合順序に関連付けられた文字セットである utf8 があります。

- それ以外の場合 (CHARACTER SET も COLLATE も指定されていない場合)、テーブルの文字セットと照合順序が使用されます。

  ```
  CREATE TABLE t1
  (
     col1 CHAR(10)
  ) CHARACTER SET latin1 COLLATE latin1_bin;
  ```

  カラムに文字セットも照合順序も指定されていないため、テーブルのデフォルトが使用されます。 このカラムには、文字セット latin1 と照合順序 latin1_bin があります。

CHARACTER SET および COLLATE 句は標準 SQL です。

ALTER TABLE を使用して、ある文字セットから別の文字セットにカラムを変換する場合、MySQL はデータ値をマップしようとしますが、文字セットに互換性がない場合、データの損失が生じる可能性があります。

10.3.6 文字列リテラルの文字セットおよび照合順序

各文字列リテラルには文字セットと照合順序があります。

単純なステートメント SELECT 'string'の場合、文字列には、character_set_connection および collation_connection システム変数によって定義された接続のデフォルトの文字セットと照合順序が含まれます。

文字列リテラルには、特定の文字セットおよび照合順序を使用する文字列として指定するために、オプションの文字セットイントロデューサおよび COLLATE 句を含めることができます:

```
[_charset_name]'string' [COLLATE collation_name]
```

_charset_name 式は正式にはイントロデューサと呼ばれます。 パーサーに「「後続の文字列が文字セット charset_name を使用する」」ことを通知します。 イントロデューサは、CONVERT() のように文字列をイントロデューサ文字セットに変更しません。 パディングは発生する可能性がありますが、文字列値は変更されません。 イントロデューサは単なる信号です。 セクション10.3.8「文字セットイントロデューサ」を参照してください。

例:

```
SELECT 'abc';
SELECT _latin1'abc';
SELECT _binary'abc';
SELECT _utf8mb4'abc' COLLATE utf8mb4_danish_ci;
```

文字セットイントロデューサと COLLATE 句は、標準 SQL 仕様に基づいて実装されています。

MySQL は、次の方法で文字列リテラルの文字セットおよび照合順序を決定します:

- _charset_name と COLLATE collation_name の両方が指定されている場合、文字セット charset_name と照合順序 collation_name が使用されます。collation_name は、charset_name に対して許可された照合である必要があります。
- _charset_name が指定されているが、COLLATE が指定されていない場合は、文字セット charset_name とそのデフォルトの照合順序が使用されます。 各文字セットのデフォルトの照合順序を確認するには、SHOW CHARACTER SET ステートメントを使用するか、INFORMATION_SCHEMA CHARACTER_SETS テーブルをクエリーします。
- _charset_name は指定されていないが、COLLATE collation_name が指定されている場合は、character_set_connection システム変数および照合 collation_name によって指定された接続のデフォルト文字セットが使用されます。collation_name は、接続のデフォルト文字セットに対して許可された照合順序である必要があります。
- それ以外の場合 (_charset_name も COLLATE collation_name も指定されていない場合)、character_set_connection および collation_connection システム変数によって指定された接続のデフォルトの文字セットと照合順序が使用されます。

例:

- latin1 文字セットと latin1_german1_ci 照合順序を持つ非バイナリ文字列:

  ```
  SELECT _latin1'Müller' COLLATE latin1_german1_ci;
  ```

- utf8mb4 文字セットとそのデフォルトの照合順序 (つまり、utf8mb4_general_ci) を持つ非バイナリ文字列:

  ```
  SELECT _utf8mb4'Müller';
  ```

- binary 文字セットとそのデフォルト照合順序 (binary) を持つバイナリ文字列:

  ```
  SELECT _binary'Müller';
  ```

- 接続のデフォルト文字セットおよび utf8mb4_general_ci 照合順序を持つ非バイナリ文字列 (接続文字セットが utf8mb4 でない場合は失敗します):

  ```
  SELECT 'Müller' COLLATE utf8mb4_general_ci;
  ```

- 文字列に接続デフォルト文字セットおよび照合順序が指定されている場合

  ```
  SELECT 'Müller';
  ```

イントロデューサは、次の文字列の文字セットを示しますが、パーサーが文字列内でエスケープ処理を実行する方法は変更しません。 エスケープは常に、character_set_connection で指定された文字セットに従ってパーサーが解釈します。

次の例は、イントロデューサが存在する場合でも、character_set_connection を使用して、エスケープ処理が行われることを示します。 例では、SET NAMES (セクション10.4「接続文字セットおよび照合順序」で説明しているように、character_set_connection を変更します) を使用し、正確な文字列の内容を確認できるように HEX() 関数を使用して結果の文字列を表示します。

例 1:

```
mysql> SET NAMES latin1;
mysql> SELECT HEX('à\n'), HEX(_sjis'à\n');
+------------+-----------------+
| HEX('à\n')  | HEX(_sjis'à\n')  |
+------------+-----------------+
| E00A       | E00A            |
+------------+-----------------+
```

ここでは、à (16 進数値 E0) の後に、改行のエスケープシーケンスである\n が続きます。 エスケープシーケンスは、latin1 の character_set_connection 値を使用して解釈され、リテラル改行 (16 進数値 0A) が生成されます。

これは 2 番目の文字列にも行われます。 つまり、_sjis イントロデューサはパーサーエスケープ処理には影響しません。

例 2:

```
mysql> SET NAMES sjis;
mysql> SELECT HEX('à\n'), HEX(_latin1'à\n');
+------------+-------------------+
| HEX('à\n')  | HEX(_latin1'à\n')  |
+------------+-------------------+
| E05C6E     | E05C6E            |
+------------+-------------------+
```

ここで、character_set_connection は sjis で、àの順序の後に\ (16 進数値 05 および 5C) が続く文字セットは有効なマルチバイト文字です。 したがって、文字列の最初の 2 バイトは、単一の sjis 文字として解釈され、\はエスケープ文字として解釈されません。 次の n (16 進数値 6E) は、エスケープシーケンスであるため、解釈されません。 これは、2 つ目の文字列にも当てはまります。_latin1 イントロデューサはエスケープ処理に影響しません。

10.3.7 各国語文字セット

標準 SQL では、NCHAR または NATIONAL CHAR は、CHAR カラムで事前定義された文字セットを使用するように指定する方法として定義されています。 MySQL では、この事前定義済文字セットとして utf8 を使用します。 たとえば、次のデータ型宣言は同等です。

```
CHAR(10) CHARACTER SET utf8
NATIONAL CHARACTER(10)
NCHAR(10)
```

次も同様です。

```
VARCHAR(10) CHARACTER SET utf8
NATIONAL VARCHAR(10)
NVARCHAR(10)
NCHAR VARCHAR(10)
NATIONAL CHARACTER VARYING(10)
NATIONAL CHAR VARYING(10)
```

N'literal' (または n'literal') を使用すると、各国文字セットの文字列を作成できます。 次のステートメントは同等です。

```
SELECT N'some text';
SELECT n'some text';
SELECT _utf8'some text';
```

10.3.8 文字セットイントロデューサ

文字列リテラル、16 進リテラルまたはビット値リテラルには、特定の文字セットおよび照合順序を使用する文字列として指定するために、オプションの文字セットイントロデューサおよび COLLATE 句を指定できます:

```
[_charset_name] literal [COLLATE collation_name]
```

_charset_name 式は正式にはイントロデューサと呼ばれます。 パーサーに「「後続の文字列が文字セット charset_name を使用する」」ことを通知します。 イントロデューサは、CONVERT() のように文字列をイントロデューサ文字セットに変更しません。 パディングは発生する可能性がありますが、文字列値は変更されません。 イントロデューサは単なる信号です。

文字列リテラルの場合、イントロデューサと文字列の間の空白は許可されますが、オプションです。

文字セットリテラルの場合、イントロデューサは次の文字列の文字セットを示しますが、パーサーが文字列内でエスケープ処理を実行する方法は変更しません。 エスケープは常に、character_set_connection で指定された文字セットに従ってパーサーが解釈します。 その他の説明と例については、セクション10.3.6「文字列リテラルの文字セットおよび照合順序」 を参照してください。

例:

```
SELECT 'abc';
SELECT _latin1'abc';
SELECT _binary'abc';
SELECT _utf8mb4'abc' COLLATE utf8mb4_danish_ci;

SELECT _latin1 X'4D7953514C';
SELECT _utf8mb4 0x4D7953514C COLLATE utf8mb4_danish_ci;

SELECT _latin1 b'1000001';
```

```
SELECT _utf8mb4 0b1000001 COLLATE utf8mb4_danish_ci;
```

文字セットイントロデューサと COLLATE 句は、標準 SQL 仕様に基づいて実装されています。

文字列リテラルは、_binary イントロデューサを使用してバイナリ文字列として指定できます。 16 進数リテラルおよびビット値リテラルはデフォルトでバイナリ文字列であるため、_binary は許可されますが、通常は不要です。_binary は、16 進数リテラルまたはビットリテラルをバイナリ文字列として保持し、それ以外の場合はリテラルを数値として処理する場合に役立ちます。 たとえば、ビット操作では、MySQL 8.0 以上で数値またはバイナリ文字列引数が許可されますが、デフォルトでは 16 進数リテラルおよびビットリテラルは数値として扱われます。 このようなリテラルのバイナリ文字列コンテキストを明示的に指定するには、少なくとも次のいずれかの引数に_binary イントロデューサを使用します:

```
mysql> SET @v1 = X'000D' | X'0BC0';
mysql> SET @v2 = _binary X'000D' | X'0BC0';
mysql> SELECT HEX(@v1), HEX(@v2);
+----------+----------+
| HEX(@v1) | HEX(@v2) |
+----------+----------+
| BCD      | 0BCD     |
+----------+----------+
```

両方のビット操作で表示される結果は似ていますが、_binary のない結果は BIGINT 値ですが、_binary の結果はバイナリ文字列です。 結果タイプが異なるため、表示される値は異なります: 数値の結果には、上位 0 桁は表示されません。

MySQL は、文字列リテラル、16 進リテラルまたはビット値リテラルの文字セットおよび照合順序を次の方法で決定します:

- _charset_name と COLLATE collation_name の両方が指定されている場合、文字セット charset_name と照合順序 collation_name が使用されます。collation_name は、charset_name に対して許可された照合である必要があります。
- _charset_name が指定されているが、COLLATE が指定されていない場合は、文字セット charset_name とそのデフォルトの照合順序が使用されます。 各文字セットのデフォルトの照合順序を確認するには、SHOW CHARACTER SET ステートメントを使用するか、INFORMATION_SCHEMA CHARACTER_SETS テーブルをクエリーします。
- _charset_name が指定されていないが、COLLATE collation_name が指定されている場合:
  - 文字列リテラルの場合、character_set_connection システム変数および照合 collation_name によって指定された接続のデフォルト文字セットが使用されます。collation_name は、接続のデフォルト文字セットに対して許可された照合順序である必要があります。
  - 16 進数リテラルまたはビット値リテラルの場合、これらのタイプのリテラルはデフォルトでバイナリ文字列であるため、許可される照合は binary のみです。
- それ以外の場合 (_charset_name も COLLATE collation_name も指定されていません):
  - 文字列リテラルの場合は、接続のデフォルトの文字セットと、character_set_connection および collation_connection システム変数によって指定された照合順序が使用されます。
  - 16 進リテラルまたはビット値リテラルの場合、文字セットおよび照合順序は binary です。

例:

- latin1 文字セットと latin1_german1_ci 照合順序を持つ非バイナリ文字列:

```
SELECT _latin1'Müller' COLLATE latin1_german1_ci;
SELECT _latin1 X'0A0D' COLLATE latin1_german1_ci;
SELECT _latin1 b'0110' COLLATE latin1_german1_ci;
```

- utf8mb4 文字セットとそのデフォルト照合順序 (つまり、utf8mb4_0900_ai_ci) を持つ非バイナリ文字列:

```
SELECT _utf8mb4'Müller';
SELECT _utf8mb4 X'0A0D';
SELECT _utf8mb4 b'0110';
```

- binary 文字セットとそのデフォルト照合順序 (binary) を持つバイナリ文字列:

```
SELECT _binary'Müller';
SELECT X'0A0D';
SELECT b'0110';
```

16 進リテラルおよびビット値リテラルはデフォルトでバイナリ文字列であるため、導入者は必要ありません。

- 接続のデフォルト文字セットおよび utf8mb4_general_ci 照合順序を持つ非バイナリ文字列 (接続文字セットが utf8mb4 でない場合は失敗します):

```
SELECT 'Müller' COLLATE utf8mb4_general_ci;
```

この構成 (COLLATE のみ) は 16 進数リテラルまたはビットリテラルでは機能しません。接続文字セットに関係なく、binary は utf8mb4_general_ci 照合と互換性がないためです。 イントロデューサがない場合に許可される COLLATE 句は、COLLATE binary のみです。

- 文字列に接続デフォルト文字セットおよび照合順序が指定されている場合

```
SELECT 'Müller';
```

10.3.9 文字セットと照合順序の割り当ての例

MySQL でどのようにしてデフォルトの文字セットおよび照合順序の値が決定されるかを、次の例で示します。

例 1: テーブルおよびカラムの定義

```
CREATE TABLE t1
(
  c1 CHAR(10) CHARACTER SET latin1 COLLATE latin1_german1_ci
) DEFAULT CHARACTER SET latin2 COLLATE latin2_bin;
```

ここでは latin1 文字セットと latin1_german1_ci 照合順序がカラムに指定されています。 この定義は明確であり、簡単明瞭です。 なお、latin1 カラムを latin2 テーブルに格納することに問題はありません。

例 2: テーブルおよびカラムの定義

```
CREATE TABLE t1
(
  c1 CHAR(10) CHARACTER SET latin1
) DEFAULT CHARACTER SET latin1 COLLATE latin1_danish_ci;
```

ここでは、latin1 文字セットとデフォルト照合順序がカラムに指定されています。 当然のようですが、デフォルトの照合順序はテーブルレベルからは取得されません。 latin1 のデフォルト照合順序は常に latin1_swedish_ci なので、カラム c1 には latin1_danish_ci ではなく latin1_swedish_ci の照合順序が設定されます。

例 3: テーブルおよびカラムの定義

```
CREATE TABLE t1
(
  c1 CHAR(10)
) DEFAULT CHARACTER SET latin1 COLLATE latin1_danish_ci;
```

ここでは、デフォルト文字セットとデフォルト照合順序がカラムに指定されています。 この状況では、MySQL はテーブルレベルをチェックして、カラムの文字セットおよび照合順序を特定します。 したがって、カラム c1 の文字セットは latin1、照合順序は latin1_danish_ci となります。

例 4: データベース、テーブル、およびカラムの定義

```
CREATE DATABASE d1
  DEFAULT CHARACTER SET latin2 COLLATE latin2_czech_ci;
USE d1;
CREATE TABLE t1
(
  c1 CHAR(10)
);
```

文字セットと照合順序を指定せずにカラムを作成します。 テーブルレベルの文字セットと照合順序も指定しません。 この状況では、MySQL は、データベースレベルをチェックして、テーブル設定を特定します。その後、この設定がカラム設定になります。 したがって、カラム c1 の文字セットは latin2、照合順序は latin2_czech_ci となります。

10.3.10 ほかの DBMS との互換性

MaxDB との互換性について、次の 2 つのステートメントは同じです。

```
CREATE TABLE t1 (f1 CHAR(N) UNICODE);
CREATE TABLE t1 (f1 CHAR(N) CHARACTER SET ucs2);
```

10.4 接続文字セットおよび照合順序

「connection」 は、クライアントプログラムがサーバーに接続したときに、サーバーと対話するセッションを開始するために行われるものです。 クライアントは、クエリーなどの SQL ステートメントをセッション接続を介して送信します。 サーバーは接続を介して、結果セットやエラーメッセージなどの応答をクライアントに送信します。

- 接続文字セットおよび照合順序システム変数
- 許可されていないクライアント文字セット
- クライアントプログラム接続文字セット構成
- 接続文字セット構成用の SQL ステートメント
- 接続文字セットのエラー処理

接続文字セットおよび照合順序システム変数

複数の文字セットおよび照合順序のシステム変数は、サーバーとのクライアントの通信に関係しています。 これらのいくつかは、これまでのセクションですでに説明されています。

- character_set_server および collation_server システム変数は、サーバーの文字セットと照合順序を示します。 セクション10.3.2「サーバー文字セットおよび照合順序」を参照してください。
- character_set_database および collation_database システム変数は、デフォルトデータベースの文字セットおよび照合順序を示します。 セクション10.3.3「データベース文字セットおよび照合順序」を参照してください。

その他の文字セットおよび照合順序システム変数は、クライアントとサーバー間の接続のトラフィックの処理に関わっています。 すべてのクライアントには、セッション固有の接続関連の文字セットおよび照合順序システム変数があります。 これらのセッションシステム変数値は接続時に初期化されますが、セッション内で変更できます。

クライアント接続の文字セットおよび照合順序処理に関するいくつかの質問には、システム変数の観点から回答できます:

- クライアントから離れるときのステートメントの文字セットは何ですか。

  サーバーは、character_set_client システム変数値を、クライアントが送信するステートメントの文字セットにします。

  > **注記**
  >
  > 一部の文字セットは、クライアントの文字セットとして使用できません。 許可されていないクライアント文字セットを参照してください。

- サーバーがステートメントを受信したあと、どの文字セットに変換するべきですか。

  これを確認するために、サーバーは character_set_connection および collation_connection システム変数を使用します:

  - サーバーは、クライアントによって送信されたステートメントを character_set_client から character_set_connection に変換します。 例外: _utf8mb4 や _latin2 などのイントロデューサを持つ文字列リテラルの場合、イントロデューサは文字セットを決定します。 セクション10.3.8「文字セットイントロデューサ」を参照してください。
  - collation_connection は、リテラル文字列の比較に重要です。 カラム値と文字列を比較する場合、collation_connection は関係ありません。これは、カラムには照合優先度の高い独自の照合があるためです (セクション10.8.4「式での照合の強制性」 を参照)。

- クエリー結果をクライアントに返送する前に、サーバーはどの文字セットに変換する必要がありますか。

  character_set_results システム変数値は、サーバーがクライアントにクエリー結果を返信するときに使用する文字セットを示します。 これには、カラム値、結果メタデータ (カラム名など)、エラーメッセージなどの結果データが含まれます。

  結果セットまたはエラーメッセージの変換を実行しないようにサーバーに指示するには、character_set_results を NULL または binary に設定します:

```
SET character_set_results = NULL;
SET character_set_results = binary;
```

文字セットおよびエラーメッセージの詳細は、セクション10.6「エラーメッセージ文字セット」を参照してください。

現在のセッションに適用される文字セットおよび照合順序システム変数の値を確認するには、次のステートメントを使用します:

```
SELECT * FROM performance_schema.session_variables
WHERE VARIABLE_NAME IN (
'character_set_client', 'character_set_connection',
'character_set_results', 'collation_connection'
) ORDER BY VARIABLE_NAME;
```

次の単純なステートメントでも接続変数が表示されますが、関連する他の変数も含まれます。 これらは、all 文字セットおよび照合順序システム変数の表示に役立ちます:

```
SHOW SESSION VARIABLES LIKE 'character\_set\_%';
SHOW SESSION VARIABLES LIKE 'collation\_%';
```

クライアントは、これらの変数の設定を微調整することも、デフォルトに従うこともできます (この場合は、このセクションの残りをスキップできます)。 デフォルトを使用しない場合、サーバーへの接続ごとに文字設定を変更する必要があります。

許可されていないクライアント文字セット

character_set_client システム変数は、特定の文字セットに設定できません:

```
ucs2
utf16
utf16le
utf32
```

これらの文字セットのいずれかをクライアント文字セットとして使用しようとすると、エラーが発生します:

```
mysql> SET character_set_client = 'ucs2';
ERROR 1231 (42000): Variable 'character_set_client'
can't be set to the value of 'ucs2'
```

これらの文字セットのいずれかが次のコンテキストで使用されている場合、同じエラーが発生し、その結果、character_set_client に名前付き文字セットを設定しようとします:

- mysql や mysqladmin などの MySQL クライアントプログラムで使用される --default-character-set=charset_name コマンドオプション。
- SET NAMES 'charset_name'ステートメント。
- SET CHARACTER SET 'charset_name'ステートメント。

クライアントプログラム接続文字セット構成

クライアントがサーバーに接続すると、サーバーとの通信に使用する文字セットが示されます。 (実際には、クライアントはその文字セットのデフォルトの照合順序を示し、サーバーはこの照合順序から文字セットを決定できます。) サーバーは、この情報を使用して character_set_client, character_set_results, character_set_connection システム変数を文字セットに設定し、collation_connection を文字セットのデフォルトの照合順序に設定します。 実際には、サーバーは SET NAMES 操作と同等の処理を実行します。

サーバーが要求された文字セットまたは照合順序をサポートしていない場合は、サーバー文字セットおよび照合順序を使用して接続を構成します。 このフォールバック動作の詳細は、接続文字セットのエラー処理 を参照してください。

mysql, mysqladmin, mysqlcheck, mysqlimport および mysqlshow クライアントプログラムは、使用するデフォルトの文字セットを次のように決定します:

- その他の情報がない場合、各クライアントはコンパイルされたデフォルト文字セット (通常は utf8mb4) を使用します。
- 各クライアントは、Unix システムの LANG または LC_ALL ロケール環境変数の値や Windows システムのコードページ設定など、オペレーティングシステムの設定に基づいて、使用する文字セットを自動検出できます。 ロケールが OS から利用できるシステムの場合、クライアントはコンパイル時のデフォルトを使用するのでは

なく、このロケールを使用してデフォルトの文字セットを設定します。 たとえば、LANG を ru_RU.KOI8-R に設定すると、koi8r 文字セットが使用されます。 したがってユーザーは、MySQL クライアントが使用できるように、自身の環境内で ロケールを構成できます。

OS 文字セットは、正確に一致するものがない場合は、もっとも近い MySQL 文字セットにマップされます。 一致した文字セットをサポートしていない場合、クライアントはコンパイルイ時のデフォルトを使用します。 たとえば、utf8 および utf-8 は utf8mb4 にマップされ、ucs2 は接続文字セットとしてサポートされていないため、コンパイル済のデフォルトにマップされます。

C アプリケーションは、サーバーに接続する前に次のように mysql_options() を呼び出すことによって、OS 設定に基づいて文字セットの自動検出を使用できます。

```
mysql_options(mysql,
        MYSQL_SET_CHARSET_NAME,
        MYSQL_AUTODETECT_CHARSET_NAME);
```

- 各クライアントは --default-character-set オプションをサポートしているため、ユーザーは文字セットを明示的に指定して、それ以外の場合にクライアントが決定するデフォルトをオーバーライドできます。

> **注記**
>
> 一部の文字セットは、クライアントの文字セットとして使用できません。 --default-character-set でこれらを使用しようとすると、エラーが発生します。 許可されていないクライアント文字セットを参照してください。

mysql クライアントでは、デフォルトとは異なる文字セットを使用するために、サーバーに接続するたびに SET NAMES ステートメントを明示的に実行できます (クライアントプログラム接続文字セット構成 を参照)。 同じ結果をより簡単に得るには、オプションファイルに文字セットを指定します。 たとえば、次のオプションファイル設定では、mysql を起動するたびに、接続関連の 3 つの文字セットシステム変数が koi8r に設定されます:

```
[mysql]
default-character-set=koi8r
```

自動再接続を有効にして mysql クライアントを使用している場合は (推奨しません)、SET NAMES ではなく charset コマンドを使用することをお勧めします。 例:

```
mysql> charset koi8r
Charset changed
```

charset コマンドは、SET NAMES ステートメントを発行し、接続の切断後に再接続するときに mysql が使用するデフォルトの文字セットも変更します。

クライアントプログラムを構成する場合は、クライアントプログラムが実行される環境も考慮する必要があります。 セクション10.5「アプリケーションの文字セットおよび照合順序の構成」を参照してください。

接続文字セット構成用の SQL ステートメント

接続が確立されると、クライアントは現在のセッションの文字セットおよび照合順序システム変数を変更できます。 これらの変数は SET ステートメントを使用して個別に変更できますが、接続関連の文字セットシステム変数にグループとして影響する便利なステートメントは 2 つあります:

- SET NAMES 'charset_name' [COLLATE 'collation_name']

  SET NAMES は、クライアントが SQL ステートメントをサーバーに送信するために使用する文字セットを示します。 したがって、SET NAMES 'cp1251' は、「このクライアントから今後受信するメッセージが文字セット cp1251 で送信される」ことを、サーバーに知らせます。 また、クライアントに結果を返信するときにサーバーが使用する文字セットも指定します。 (たとえば、結果セットを生成する SELECT ステートメントを使用する場合、どの文字セットをカラム値に使用するかを示します。)

  SET NAMES 'charset_name' ステートメントは次の 3 つのステートメントと同等です。

  ```
  SET character_set_client = charset_name;
  SET character_set_results = charset_name;
  SET character_set_connection = charset_name;
  ```

  character_set_connection を charset_name に設定すると、collation_connection も暗黙的に charset_name のデフォルト照合順序に設定されます。 この照合順序を明示的に設定する必要はありません。 collation_connection に使用する特定の照合を指定するには、COLLATE 句を追加します:

  ```
  SET NAMES 'charset_name' COLLATE 'collation_name'
  ```

- SET CHARACTER SET 'charset_name'

  SET CHARACTER SET は SET NAMES と似ていますが、character_set_connection および collation_connection を character_set_database および collation_database に設定します (前述のように、デフォルトデータベースの文字セットおよび照合順序を示します)。

  SET CHARACTER SET charset_name ステートメントは次の 3 つのステートメントと同等です。

```
SET character_set_client = charset_name;
SET character_set_results = charset_name;
SET collation_connection = @@collation_database;
```

  collation_connection を設定すると、character_set_connection も、関連付けられた文字セットに暗黙的に設定されます (SET character_set_connection = @@character_set_database の実行と同等です)。character_set_connection を明示的に設定する必要はありません。

> **注記**
>
> 一部の文字セットは、クライアントの文字セットとして使用できません。 SET NAMES または SET CHARACTER SET でこれらを使用しようとすると、エラーが発生します。許可されていないクライアント文字セットを参照してください。

例: column1 が CHAR(5) CHARACTER SET latin2 として定義されているとします。 SET NAMES または SET CHARACTER SET を指定しない場合、SELECT column1 FROM t に対して、サーバーは、接続時にクライアントが指定した文字セットを使用して、column1 のすべての値を送り返します。 一方、SELECT ステートメントを発行する前に SET NAMES 'latin1'または SET CHARACTER SET 'latin1'と言うと、サーバーは結果を返送する直前に latin2 値を latin1 に変換します。 両方の文字セットにない文字の変換は失われる可能性があります。

接続文字セットのエラー処理

不適切な接続文字セットまたは照合順序を使用しようとすると、エラーが発生するか、サーバーが特定の接続のデフォルトの文字セットおよび照合順序にフォールバックする可能性があります。 このセクションでは、接続文字セットの構成時に発生する可能性のある問題について説明します。 これらの問題は、接続を確立するとき、または確立された接続内の文字セットを変更するときに発生することがあります。

- 接続時のエラー処理
- ランタイムエラー処理

接続時のエラー処理

一部の文字セットは、クライアント文字セットとして使用できません。許可されていないクライアント文字セット を参照してください。 有効だがクライアント文字セットとして許可されていない文字セットを指定すると、サーバーはエラーを返します:

```
shell> mysql --default-character-set=ucs2
ERROR 1231 (42000): Variable 'character_set_client' can't be set to
the value of 'ucs2'
```

クライアントが認識しない文字セットを指定すると、エラーが発生します:

```
shell> mysql --default-character-set=bogus
mysql: Character set 'bogus' is not a compiled character set and is
not specified in the '/usr/local/mysql/share/charsets/Index.xml' file
ERROR 2019 (HY000): Can't initialize character set bogus
(path: /usr/local/mysql/share/charsets/)
```

クライアントが認識するがサーバーが認識しない文字セットを指定した場合、サーバーはデフォルトの文字セットおよび照合順序にフォールバックします。 サーバーが latin1 および latin1_swedish_ci をデフォルトとして使用するように構成されており、gb18030 が有効な文字セットとして認識されないとします。 --default-character-set=gb18030 を指定するクライアントはサーバーに接続できますが、結果の文字セットはクライアントが希望する文字セットではありません:

```
mysql> SHOW SESSION VARIABLES LIKE 'character\_set\_%';
+--------------------------+--------+
| Variable_name            | Value  |
+--------------------------+--------+
| character_set_client     | latin1 |
| character_set_connection | latin1 |
...
| character_set_results    | latin1 |
...
```

```
+--------------------------+--------+
mysql> SHOW SESSION VARIABLES LIKE 'collation_connection';
+----------------------+-------------------+
| Variable_name        | Value             |
+----------------------+-------------------+
| collation_connection | latin1_swedish_ci |
+----------------------+-------------------+
```

接続システム変数が、latin1 および latin1_swedish_ci の文字セットおよび照合順序を反映するように設定されていることがわかります。 これは、サーバーがクライアント文字セットリクエストを満たすことができず、デフォルトに戻すために発生します。

この場合、サーバーがサポートしていないため、クライアントは必要な文字セットを使用できません。 クライアントは、別の文字セットを使用するか、目的の文字セットをサポートする別のサーバーに接続する必要があります。

同じ問題がより微妙なコンテキストで発生: クライアントがサーバーが認識する文字セットを使用するようにサーバーに指示したが、クライアント側のその文字セットのデフォルトの照合順序がサーバー側で認識されない場合。 これは、たとえば、MySQL 8.0 クライアントが utf8mb4 をクライアント文字セットとして使用して MySQL 5.7 サーバーに接続する場合に発生します。 --default-character-set=utf8mb4 を指定するクライアントは、サーバーに接続できます。 ただし、前の例と同様に、サーバーはクライアントが要求した文字セットと照合順序ではなく、デフォルトの文字セットと照合順序にフォールバックします:

```
mysql> SHOW SESSION VARIABLES LIKE 'character\_set\_%';
+--------------------------+--------+
| Variable_name            | Value  |
+--------------------------+--------+
| character_set_client     | latin1 |
| character_set_connection | latin1 |
...
| character_set_results    | latin1 |
...
+--------------------------+--------+
mysql> SHOW SESSION VARIABLES LIKE 'collation_connection';
+----------------------+-------------------+
| Variable_name        | Value             |
+----------------------+-------------------+
| collation_connection | latin1_swedish_ci |
+----------------------+-------------------+
```

これが発生するのはなぜですか。 その後、utf8mb4 は 8.0 クライアントと 5.7 サーバーに認識されるため、両方で認識されます。 この動作を理解するには、クライアントが使用する文字セットをサーバーに通知するときに、その文字セットのデフォルト照合順序をサーバーに実際に通知することを理解する必要があります。 したがって、前述の動作はファクタの組合せによって発生します:

- utf8mb4 のデフォルトの照合は、MySQL 5.7 と 8.0 (5.7 の場合は utf8mb4_general_ci、8.0 の場合は utf8mb4_0900_ai_ci) で異なります。
- 8.0 クライアントが utf8mb4 の文字セットをリクエストすると、サーバーに送信されるものがデフォルトの 8.0 utf8mb4 照合 (utf8mb4_0900_ai_ci) になります。
- utf8mb4_0900_ai_ci は MySQL 8.0 の時点でのみ実装されるため、5.7 サーバーでは認識されません。
- 5.7 サーバーは utf8mb4_0900_ai_ci を認識しないため、クライアント文字セットリクエストを満たすことはできず、デフォルトの文字セットおよび照合 (latin1 および latin1_swedish_ci) にフォールバックします。

この場合でも、クライアントは接続後に SET NAMES 'utf8mb4'ステートメントを発行することで utf8mb4 を使用できます。 結果の照合は、5.7 のデフォルトの utf8mb4 照合 (utf8mb4_general_ci) です。 クライアントがさらに utf8mb4_0900_ai_ci の照合を必要とする場合、サーバーはその照合を認識しないため、これを実現できません。 クライアントは、別の utf8mb4 照合を使用するか、MySQL 8.0 以上からサーバーに接続する必要があります。

ランタイムエラー処理

確立された接続内で、クライアントは SET NAMES または SET CHARACTER SET との接続文字セットおよび照合順序の変更をリクエストできます。

一部の文字セットは、クライアント文字セットとして使用できません。許可されていないクライアント文字セット を参照してください。 有効だがクライアント文字セットとして許可されていない文字セットを指定すると、サーバーはエラーを返します:

```
mysql> SET NAMES 'ucs2';
ERROR 1231 (42000): Variable 'character_set_client' can't be set to
the value of 'ucs2'
```

サーバーが文字セット (または照合順序) を認識しない場合、エラーが発生します:

```
mysql> SET NAMES 'bogus';
ERROR 1115 (42000): Unknown character set: 'bogus'

mysql> SET NAMES 'utf8mb4' COLLATE 'bogus';
ERROR 1273 (HY000): Unknown collation: 'bogus'
```

> **ヒント**
>
> 要求された文字セットがサーバーによって適用されたかどうかを確認するクライアントは、接続して結果が予想される文字セットであることを確認したあとに、次のステートメントを実行できます:
>
> ```
> SELECT @@character_set_client;
> ```

10.5 アプリケーションの文字セットおよび照合順序の構成

デフォルトの MySQL 文字セットおよび照合順序 (utf8mb4、utf8mb4_0900_ai_ci) を使用してデータを格納するアプリケーションの場合、特別な構成は必要ありません。 別の文字セットまたは照合順序を使用したデータストレージが必要なアプリケーションの場合は、次の複数の方法で、文字セット情報を構成できます。

- データベースごとに文字設定を指定します。 たとえば、あるデータベースを使用するアプリケーションではデフォルトの utf8mb4 を使用し、別のデータベースを使用するアプリケーションでは sjis を使用できます。
- サーバーの起動時に文字設定を指定します。 これにより、サーバーは、ほかの調整を行わないすべてのアプリケーションに、所定の設定を使用します。
- ソースから MySQL を構築する場合は、構成時に文字設定を指定します。 これにより、サーバーの起動時に指定しなくても、サーバーは指定された設定をすべてのアプリケーションのデフォルトとして使用します。

異なるアプリケーションで別々の文字設定が必要な場合は、データベースごとの手法で十分対応できます。 ほとんどまたはすべてのアプリケーションで同じ文字セットを使用する場合は、サーバーの起動時または構成時に文字設定を指定する方法がもっとも便利です。

データベースごとの手法またはサーバー起動の手法では、設定によって、データストレージの文字セットが制御されます。 アプリケーションはまた、次の手順で説明するように、クライアントとサーバー間の通信に使用する文字セットをサーバーに知らせる必要もあります。

ここに示す例では、utf8mb4 および utf8mb4_0900_ai_ci のデフォルトの代替として、特定のコンテキストで latin1 文字セットおよび latin1_swedish_ci 照合順序を使用することを前提としています。

- データベースごとに文字設定を指定します。 テーブルが特定のデフォルトの文字セットおよび照合順序をデータ記憶域に使用するようにデータベースを作成するには、次のような CREATE DATABASE ステートメントを使用します:

  ```
  CREATE DATABASE mydb
    CHARACTER SET latin1
    COLLATE latin1_swedish_ci;
  ```

  データベースで作成されたテーブルでは、文字カラムに latin1 および latin1_swedish_ci がデフォルトで使用されます。

  データベースを使用するアプリケーションは、接続するたびに、サーバーへの接続を構成する必要もあります。 これを行うには、接続後に SET NAMES 'latin1'ステートメントを実行します。 このステートメントは、接続方法 (mysql クライアント、PHP スクリプトなど) に関係なく使用できます。

  場合によっては、必要な文字セットを別の方法で使用するように接続を構成できます。 たとえば、mysql を使用して接続するには、--default-character-set=latin1 コマンドラインオプションを指定して、SET NAMES 'latin1'と同じ効果を得ることができます。

  クライアント接続の構成の詳細は、セクション10.4「接続文字セットおよび照合順序」を参照してください。

  > **注記**
  >
  > ALTER DATABASE を使用してデータベースのデフォルトの文字セットまたは照合順序を変更する場合は、それらのデフォルトを使用するデータベース内の既存のストアドルーチンを削除して再作成し、新しいデフォルト値を使用する必要があります。 (ストアドルーチンでは、文字セットまたは照合順序が明示的に指定されていない場合、文字データ型を伴う変数は、データベースのデフォルトを使用します。 セクショ

ン13.1.17「CREATE PROCEDURE ステートメントおよび CREATE FUNCTION ステートメント」を参照してください。)

- サーバーの起動時に文字設定を指定します。 サーバーの起動時に文字セットおよび照合順序を選択するには、--character-set-server および --collation-server オプションを使用します。 たとえば、オプションファイルでオプションを指定するには、次の行を含めます。

```
[mysqld]
character-set-server=latin1
collation-server=latin1_swedish_ci
```

これらの設定は、サーバー全体に適用され、任意のアプリケーションによって作成されたデータベースのデフォルトおよびこれらのデータベース内に作成されたテーブルのデフォルトとして適用されます。

前述のように、アプリケーションは引き続き、接続したあとで SET NAMES または同等のステートメントを使用して、その接続を構成する必要があります。 接続するクライアントごとに SET NAMES が自動的に実行されるように、--init_connect="SET NAMES 'latin1'"オプションを使用してサーバーを起動することが一時的な場合があります。 ただし、CONNECTION_ADMIN 権限 (または非推奨の SUPER 権限) を持つユーザーに対して init_connect 値が実行されないため、これにより一貫性のない結果が生じる可能性があります。

- MySQL の構成時に文字設定を指定します。 ソースから MySQL を構成および構築する場合に文字セットおよび照合順序を選択するには、DEFAULT_CHARSET および DEFAULT_COLLATION CMake オプションを使用します:

```
cmake . -DDEFAULT_CHARSET=latin1 \
  -DDEFAULT_COLLATION=latin1_swedish_ci
```

結果のサーバーでは、データベースおよびテーブルのデフォルトおよびクライアント接続として latin1 および latin1_swedish_ci が使用されます。 --character-set-server と --collation-server を使用して、サーバー起動時にこれらのデフォルトを指定する必要はありません。 また、アプリケーションがサーバーに接続したあとで SET NAMES または同等のステートメントを使用して、その接続を構成する必要もありません。

アプリケーション用に MySQL 文字セットを構成する方法とは無関係に、これらのアプリケーションが実行する環境も考慮する必要があります。 たとえば、エディタで作成したファイルから取得した UTF-8 テキストを使用してステートメントを送信する場合は、ファイルエンコーディングが正しく、オペレーティングシステムで正しく処理されるように、環境の口ケールを UTF-8 に設定してファイルを編集する必要があります。 端末ウィンドウ内から mysql クライアントを使用する場合、UTF-8 を使用するようにこのウィンドウを構成する必要があります。 そのようにしないと、文字が正しく表示されない可能性があります。 Web 環境で実行するスクリプトの場合、このスクリプトは、MySQL Server とやり取りできるように文字のエンコーディングを正しく処理する必要があり、ページ内容の表示方法をブラウザが認識できるようにエンコーディングを正しく指定したページを生成する必要があります。 たとえば、次の <meta> タグを <head> 要素内に含められます。

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
```

10.6 エラーメッセージ文字セット

このセクションでは、MySQL サーバーが文字セットを使用してエラーメッセージを作成する方法について説明します。 エラーメッセージの (文字セットではなく) 言語の詳細は、セクション10.12「エラーメッセージ言語の設定」を参照してください。 エラーロギングの構成に関する一般情報は、セクション5.4.2「エラーログ」 を参照してください。

- エラーメッセージ構成の文字セット
- エラーメッセージ処理の文字セット

エラーメッセージ構成の文字セット

サーバーは次のようにエラーメッセージを構築します。

- メッセージテンプレートでは、UTF-8 (utf8mb3) が使用されます。
- メッセージテンプレートのパラメータが、特定のエラーの発生に適用される値に置き換えられます。
  - テーブル名やカラム名などの識別子は、UTF-8 を内部で使用するので、そのままコピーされます。
  - 文字 (非バイナリ) 文字列値は、その文字セットから UTF-8 に変換されます。
  - バイナリ文字列値は、0x20 から 0x7E までの範囲のバイトの場合と同様にコピーされ、その範囲外のバイトの場合は\x 16 進数エンコーディングが使用されます。 たとえば、0x41CF9F を VARBINARY の一意のカラ

ムに挿入しようとしたときに重複キーエラーが発生した場合、生成されるエラーメッセージでは、16 進数でエンコードされた UTF-8 が使用されます:

```
Duplicate entry 'A\xC3\x9F' for key 1
```

エラーメッセージ処理の文字セット

構成後のエラーメッセージは、サーバーによってエラーログに書き込まれるか、クライアントに送信されます:

- サーバーは、エラーメッセージをエラーログに書き込むと、別の文字セットに変換せずに、構築されたとおりに UTF-8 に書き込みます。
- サーバーがエラーメッセージをクライアントプログラムに送信すると、サーバーはそれを UTF-8 から character_set_results システム変数で指定された文字セットに変換します。 character_set_results に NULL または binary の値がある場合、変換は行われません。 変数値が utf8mb3 または utf8mb4 の場合、これらの文字セットには、メッセージ構成で使用されるすべての UTF-8 文字を含むレパートリーがあるため、変換は行われません。

  character_set_results で文字を表現できない場合、変換中に一部のエンコーディングが発生する可能性があります。 エンコーディングは、Unicode コードポイント値を使用します。

  - Basic Multilingual Plane (BMP) 範囲 (0x0000 から 0xFFFF) 内の文字は、\nnnn 表記を使用して書き込まれます。
  - BMP 範囲外の文字 (0x10000 から 0x10FFFF) は、\+nnnnnn 表記を使用して書き込まれます。

  クライアントは、character_set_results を設定して、エラーメッセージを受信するときの文字セットを制御できます。 この変数は直接設定することも、SET NAMES などの手段で間接的に設定することもできます。 character_set_results の詳細は、セクション10.4「接続文字セットおよび照合順序」を参照してください。

10.7 カラム文字セットの変換

特定の文字セットを使用するようにバイナリ文字列または非バイナリ文字列カラムを変換するには、ALTER TABLE を使用します。 正しく変換が行われるには、次の条件のいずれかを適用する必要があります。

- カラムにバイナリデータ型 (BINARY、VARBINARY、BLOB) がある場合、含まれるすべての値は、単一の文字セット (カラムの変換後の文字セット) を使用してエンコードされる必要があります。 バイナリカラムを使用して複数の文字セットで情報を格納する場合、MySQL はどの値がどの文字セットを使用するかを認識できず、データを正確に変換できません。
- カラムに非バイナリデータ型 (CHAR、VARCHAR、TEXT) がある場合、その内容は、カラムの文字セットでエンコードする必要があり、ほかの文字セットは使用できません。 内容が別の文字セットでエンコードされている場合、最初にバイナリデータ型を使用するようにカラムを変換してから、使用する文字セットで非バイナリカラムに変換できます。

VARBINARY(50) として定義された col1 という名前のテーブル t にバイナリカラムがあるとします。 カラム内の情報が、単一の文字セットを使用してエンコードされているとすると、このカラムを、その文字セットを含む非バイナリカラムに変換できます。 たとえば、col1 に greek 文字セットの文字を表すバイナリデータが含まれる場合、次のように変換できます。

```
ALTER TABLE t MODIFY col1 VARCHAR(50) CHARACTER SET greek;
```

元のカラムに BINARY(50) のタイプがある場合は、それを CHAR(50) に変換できますが、結果の値の末尾に 0x00 バイトが埋め込まれるため、望ましくない場合があります。 これらのバイトを削除するには、TRIM() 関数を使用します。

```
UPDATE t SET col1 = TRIM(TRAILING 0x00 FROM col1);
```

テーブル t に CHAR(50) CHARACTER SET latin1 として定義された col1 という名前の非バイナリ列があるが、utf8 を使用するようにこれを変換し、多くの言語の値を格納できるようにするとします。 次のステートメントでこれを実行できます。

```
ALTER TABLE t MODIFY col1 CHAR(50) CHARACTER SET utf8;
```

両方の文字セットにない文字がカラムに含まれている場合、変換の損失が大きくなることがあります。

MySQL 4.1 より前の古いテーブルがある場合、実際にはサーバーのデフォルトの文字セットと異なる文字セットでエンコードされた値が、非バイナリカラムに含まれるという特殊な状況が起こります。 たとえば、アプリケーションでは、MySQL のデフォルトの文字セットが異なる場合でも、カラムに sjis 値が格納されていることがあり

ます。 適切な文字セットを使用するために、カラムを変換することは可能ですが、追加ステップが必要になります。 たとえば、サーバーのデフォルト文字セットが latin1 で、col1 は CHAR(50) と定義されているにもかかわらず、内容は sjis 値であるとします。 最初のステップでは、バイナリデータ型にカラムを変換することで、文字変換を実行しないで既存の文字セット情報を取り除きます。

```
ALTER TABLE t MODIFY col1 BLOB;
```

次のステップでは、適切な文字セットを使用して、非バイナリデータ型にカラムを変換します。

```
ALTER TABLE t MODIFY col1 CHAR(50) CHARACTER SET sjis;
```

この手順では、MySQL 4.1 以上へのアップグレード後に、INSERT や UPDATE などのステートメントを使用してテーブルがまだ変更されていないことが必要です。 その場合、MySQL は latin1 を使用してカラムに新しい値を格納し、カラムには sjis と latin1 の値が混在しているため、適切に変換できません。

最初にカラムを作成するときに属性を指定した場合、ALTER TABLE を使用してテーブルを変更しているときにも属性を指定する必要があります。 たとえば、NOT NULL と明示的な DEFAULT 値を指定した場合、ALTER TABLE ステートメントでも指定する必要があります。 それ以外の場合、結果のカラム定義にはこれらの属性は含まれません。

テーブル内のすべての文字カラムを変換するには、ALTER TABLE ... CONVERT TO CHARACTER SET charset ステートメントが役立つことがあります。 セクション13.1.9「ALTER TABLE ステートメント」を参照してください。

10.8 照合順序の問題

以降のセクションでは、文字セットの照合順序のさまざまな側面について説明します。

10.8.1 SQL ステートメントでの COLLATE の使用

COLLATE 句では、比較に対するデフォルト照合順序が何であれ、オーバーライドできます。 SQL ステートメントのさまざまな個所で COLLATE を使用できます。 次にいくつかの例を示します。

- ORDER BY を指定した場合

```
SELECT k
FROM t1
ORDER BY k COLLATE latin1_german2_ci;
```

- AS を指定した場合

```
SELECT k COLLATE latin1_german2_ci AS k1
FROM t1
ORDER BY k1;
```

- GROUP BY を指定した場合

```
SELECT k
FROM t1
GROUP BY k COLLATE latin1_german2_ci;
```

- 集計関数を指定した場合

```
SELECT MAX(k COLLATE latin1_german2_ci)
FROM t1;
```

- DISTINCT を指定した場合

```
SELECT DISTINCT k COLLATE latin1_german2_ci
FROM t1;
```

- WHERE を指定した場合

```
  SELECT *
  FROM t1
  WHERE _latin1 'Müller' COLLATE latin1_german2_ci = k;
```

```
  SELECT *
  FROM t1
  WHERE k LIKE _latin1 'Müller' COLLATE latin1_german2_ci;
```

- HAVING を指定した場合

```
SELECT k
FROM t1
GROUP BY k
HAVING k = _latin1 'Müller' COLLATE latin1_german2_ci;
```

10.8.2 COLLATE 句の優先順位

COLLATE 句は優先順位が高いため (|| より上位)、次の 2 つの式は同等です。

```
x || y COLLATE z
x || (y COLLATE z)
```

10.8.3 文字セットと照合順序の互換性

各文字セットには 1 つ以上の照合順序があり、各照合順序は 1 つの文字セットにのみ関連付けられています。 したがって、次のステートメントではエラーメッセージが表示されます。latin2_bin 照合順序は latin1 文字セットに対して有効ではないからです。

```
mysql> SELECT _latin1 'x' COLLATE latin2_bin;
ERROR 1253 (42000): COLLATION 'latin2_bin' is not valid
for CHARACTER SET 'latin1'
```

10.8.4 式での照合の強制性

大多数のステートメントでは、MySQL がどの照合順序を使用して比較演算を行うかは明確になっています。 たとえば、次の場合、照合がカラム x の照合であることを明確にする必要があります:

```
SELECT x FROM T ORDER BY x;
SELECT x FROM T WHERE x = x;
SELECT DISTINCT x FROM T;
```

ただし、複数のオペランドがあると、あいまいさが生じることがあります。 たとえば、次のステートメントは、カラム x と文字列リテラル'Y'の比較を実行します:

```
SELECT x FROM T WHERE x = 'Y';
```

x と'Y'の照合順序が同じ場合、比較に使用する照合順序のあいまいさはありません。 ただし、照合順序が異なる場合、比較で x の照合順序または'Y'の照合順序を使用する必要がありますか。 x と 'Y' の両方に照合順序がありますが、どちらの照合順序が優先されるでしょうか。

照合の混在は、比較以外のコンテキストでも発生する可能性があります。 たとえば、CONCAT(x,'Y') などの複数引数の連結操作では、引数を組み合せて単一の文字列が生成されます。 結果にはどのような照合が必要ですか。

これらのような質問を解決するために、MySQL では、一方のアイテムの照合を他方のアイテムの照合に強制できるかどうかをチェックします。 MySQL は次のように強制性値を割り当てます。

- 明示的な COLLATE 句の強制性は 0 です (強制可能ではありません)。
- 照合順序の異なる 2 つの文字列を連結すると強制性は 1 になります。
- カラムまたはストアドルーチンのパラメータまたはローカル変数の照合順序の強制性は 2 です。
- 「システム定数」 (USER() または VERSION() などの関数で返される文字列) の強制性は 3 です。
- リテラルの照合順序の強制性は 4 です。
- 数値または時間値の照合の強制性は 5 です。
- NULL または NULL から派生した式の強制性 6 です。

MySQL は、次のルールとともに強制性値を使用して、あいまいさを解決します。

- 強制性値がもっとも低い照合順序を使用します。
- 両方の側で強制性が同じ場合は、次のようになります。
  - 両方の側が Unicode であるか、両方の側が Unicode ではない場合は、エラーになります。
  - どちらかの側に Unicode 文字セットがあり、もう一方の側に Unicode 以外の文字セットがある場合、Unicode 文字セットの側が優先され、Unicode 以外の側に自動文字セット変換が適用されます。 たとえば、次のステートメントはエラーを返しません。

```
SELECT CONCAT(utf8mb4_column, latin1_column) FROM t1;
```

utf8mb4 の文字セットと utf8mb4_column と同じ照合順序を持つ結果を返します。 latin1_column の値は、連結する前に自動的に utf8mb4 に変換されます。

- 同じ文字セットのオペランドだが、_bin 照合順序と _ci または _cs 照合順序が混在したオペランドを使用した演算の場合、_bin 照合順序が使用されます。 これは、非バイナリ文字列とバイナリ文字列を混在させる操作によってオペランドがバイナリ文字列として評価され、データ型ではなく照合順序に適用される方法と似ています。

自動変換は SQL 標準には含まれていませんが、標準では、すべての文字セットが Unicode の「「サブセット」」であることが示されています。 「スーパーセットに適用されるものはサブセットにも適用される」というよく知られた原則があるので、Unicode の照合順序は Unicode 以外の文字列との比較にも適用できると考えられます。 より一般的に、MySQL では文字セットレパートリーの概念が使用されます。この概念は、文字セット間のサブセット関係を判断し、それ以外の場合はエラーが発生する操作でオペランドの変換を可能にするために使用されることがあります。 セクション10.2.1「文字セットレパートリー」を参照してください。

次のテーブルに、前述のルールの適用例を示します。

比較	使用される照合順序
column1 = 'A'	column1 の照合順序を使用します
column1 = 'A' COLLATE x	'A' COLLATE x の照合順序を使用します
column1 COLLATE x = 'A' COLLATE y	エラー

文字列式の強制性を判断するには、COERCIBILITY() 関数を使用します (セクション12.16「情報関数」 を参照):

```
mysql> SELECT COERCIBILITY(_utf8'A' COLLATE utf8_bin);
    -> 0
mysql> SELECT COERCIBILITY(VERSION());
    -> 3
mysql> SELECT COERCIBILITY('A');
    -> 4
mysql> SELECT COERCIBILITY(1000);
    -> 5
mysql> SELECT COERCIBILITY(NULL);
    -> 6
```

式 CONCAT(1, 'abc') での引数 1 に対して行われる変換など、数値または時間値の文字列への暗黙の変換の場合、その結果は、character_set_connection および collation_connection システム変数で指定された文字セットおよび照合順序を持つ文字 (非バイナリ) 列になります。 セクション12.3「式評価での型変換」を参照してください。

10.8.5 バイナリ照合順序と_bin 照合順序

このセクションでは、バイナリ文字列の binary 照合順序を非バイナリ文字列の_bin 照合順序と比較する方法について説明します。

バイナリ文字列 (BINARY、VARBINARY および BLOB データ型を使用して格納される) には、binary という名前の文字セットと照合順序があります。 バイナリ文字列はバイトのシーケンスであり、それらのバイトの数値によって比較およびソート順序が決まります。 セクション10.10.8「バイナリ文字セット」を参照してください。

(CHAR、VARCHAR および TEXT データ型を使用して格納された) 非バイナリ文字列には、binary 以外の文字セットおよび照合順序があります。 特定の非バイナリ文字セットには複数の照合順序を含めることができ、それぞれがセット内の文字の特定の比較順序およびソート順序を定義します。 ほとんどの文字セットでは、これらのいずれかがバイナリ照合順序で、照合順序名に_bin 接尾辞が付いています。 たとえば、utf8 および latin1 のバイナリ照合は、utf8_bin および latin1_bin という名前です。utf8mb4 は、utf8mb4_bin と utf8mb4_0900_bin の 2 つのバイナリ照合順序を持つ例外です。セクション10.10.1「Unicode 文字セット」 を参照してください。

binary 照合は、次の各セクションで説明するように、いくつかの点で_bin 照合と異なります:

- 比較およびソートの単位
- 文字セット変換
- 大文字小文字変換
- 比較での後続領域の処理
- 挿入および取得のための後続領域処理

比較およびソートの単位

バイナリ文字列は、バイトのシーケンスです。 binary 照合の場合、比較およびソートは数値バイト値に基づきます。 非バイナリ文字列は文字のシーケンスであり、これはマルチバイトであることもあります。 非バイナリ文字列の照合順序は、比較およびソートのための文字値の順序を定義します。 _bin 照合順序では、この順序付けは数値文字コード値に基づきます。これは、文字コード値がマルチバイトであることを除き、バイナリ文字列の順序付けに似ています。

文字セット変換

非バイナリ文字列には文字セットがあり、多くの場合、文字列に_bin 照合順序がある場合でも自動的に別の文字セットに変換されます:

- 異なる文字セットを持つ別のカラムにカラム値を割り当てる場合:

```
UPDATE t1 SET utf8_bin_column=latin1_column;
INSERT INTO t1 (latin1_column) SELECT utf8_bin_column FROM t2;
```

- 文字列リテラルを使用して、INSERT または UPDATE のカラム値を割り当てる場合:

```
SET NAMES latin1;
INSERT INTO t1 (utf8_bin_column) VALUES ('string-in-latin1');
```

- サーバーからクライアントに結果を送信する場合:

```
SET NAMES latin1;
SELECT utf8_bin_column FROM t2;
```

バイナリ文字列カラムの場合、変換は行われません。 前述のような場合は、文字列値がバイト単位でコピーされます。

大文字小文字変換

非バイナリ文字セットの照合順序は、文字の大文字と小文字に関する情報を提供するため、順序付けで大文字と小文字を無視する_bin 照合順序の場合でも、非バイナリ文字列の文字をある大文字から別の文字に変換できます:

```
mysql> SET NAMES utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin;
mysql> SELECT LOWER('aA'), UPPER('zZ');
+-------------+-------------+
| LOWER('aA') | UPPER('zZ') |
+-------------+-------------+
| aa          | ZZ          |
+-------------+-------------+
```

大文字と小文字という概念は、バイナリ文字列内のバイトには適用されません。 大文字と小文字の変換を実行するには、まず文字列に格納されているデータに適した文字セットを使用して、文字列を非バイナリ文字列に変換する必要があります:

```
mysql> SET NAMES binary;
mysql> SELECT LOWER('aA'), LOWER(CONVERT('aA' USING utf8mb4));
+-------------+--------------------------------------+
| LOWER('aA') | LOWER(CONVERT('aA' USING utf8mb4)) |
+-------------+--------------------------------------+
| aA          | aa                                   |
+-------------+--------------------------------------+
```

比較での後続領域の処理

MySQL 照合には、PAD SPACE または NO PAD の値を持つ pad 属性があります:

- ほとんどの MySQL 照合には、PAD SPACE のパッド属性があります。
- UCA 9.0.0 以上に基づく Unicode 照合には、NO PAD のパッド属性があります。セクション10.10.1「Unicode 文字セット」 を参照してください。

非バイナリ文字列 (CHAR、VARCHAR および TEXT 値) の場合、文字列照合パッド属性によって、文字列の末尾にある末尾の空白の比較での処理が決まります:

- PAD SPACE 照合の場合、末尾のスペースは比較では重要ではありません。文字列は末尾のスペースに関係なく比較されます。
- NO PAD 照合順序では、他の文字と同様に、比較で末尾のスペースが重要として扱われます。

異なる動作を示すには、いずれか一方が PAD SPACE で、もう一方が NO PAD の utf8mb4 バイナリ照合を使用します。 この例では、INFORMATION_SCHEMA COLLATIONS テーブルを使用して照合のパッド属性を決定する方法も示します。

```
mysql> SELECT COLLATION_NAME, PAD_ATTRIBUTE
       FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS
       WHERE COLLATION_NAME LIKE 'utf8mb4%bin';
+-----------------+---------------+
| COLLATION_NAME  | PAD_ATTRIBUTE |
+-----------------+---------------+
| utf8mb4_bin     | PAD SPACE     |
| utf8mb4_0900_bin | NO PAD       |
+-----------------+---------------+
mysql> SET NAMES utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin;
mysql> SELECT 'a ' = 'a';
+-----------+
| 'a ' = 'a' |
+-----------+
|         1 |
+-----------+
mysql> SET NAMES utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_bin;
mysql> SELECT 'a ' = 'a';
+-----------+
| 'a ' = 'a' |
+-----------+
|         0 |
+-----------+
```

> **注記**
>
> このコンテキストの「「比較」」には、LIKE パターン一致演算子は含まれていません。この演算子の末尾の空白は、照合に関係なく重要です。

バイナリ文字列 (BINARY、VARBINARY および BLOB の値) の場合、後続の空白を含むすべてのバイトが比較で意味を持ちます:

```
mysql> SET NAMES binary;
mysql> SELECT 'a ' = 'a';
+-----------+
| 'a ' = 'a' |
+-----------+
|         0 |
+-----------+
```

挿入および取得のための後続領域処理

CHAR(N) カラムには、バイナリ以外の文字列の N 文字の長さが格納されます。 挿入の場合、N 文字より短い値はスペースで拡張されます。 取得の場合、末尾の空白は削除されます。

BINARY(N) カラムには、バイナリ文字列の N バイト長が格納されます。 挿入の場合、N バイトより短い値は 0x00 バイトで拡張されます。 取得の場合、何も削除されません。宣言された長さの値が常に返されます。

```
mysql> CREATE TABLE t1 (
         a CHAR(10) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin,
         b BINARY(10)
       );
mysql> INSERT INTO t1 VALUES ('x','x');
mysql> INSERT INTO t1 VALUES ('x ','x ');
mysql> SELECT a, b, HEX(a), HEX(b) FROM t1;
+------+------------+--------+----------------------+
| a    | b          | HEX(a) | HEX(b)               |
+------+------------+--------+----------------------+
| x    | x          | 78     | 78000000000000000000 |
| x    | x          | 78     | 78200000000000000000 |
+------+------------+--------+----------------------+
```

10.8.6 照合順序の効果の例

例 1: ドイツ語のウムラウトのソート

テーブル T のカラム X に次の latin1 カラムの値が設定されているとします。

```
Muffler
Müller
MX Systems
MySQL
```

さらに、次のステートメントを使用してカラムの値を取得するとします。

```
SELECT X FROM T ORDER BY X COLLATE collation_name;
```

次の表に、別の照合順序で ORDER BY を使用した場合に得られる値の順序を示します。

latin1_swedish_ci	latin1_german1_ci	latin1_german2_ci
Muffler	Muffler	Müller
MX Systems	Müller	Muffler
Müller	MX Systems	MX Systems
MySQL	MySQL	MySQL

この例でソート順の違いを生じさせている文字は、頭に 2 つの点が付いた U (ü) であり、これはドイツ語で「U ウムラウト」と呼ばれているものです。

- 最初のカラムには、スウェーデン語/フィンランド語の照合ルールを使用した SELECT の結果が示されています。この照合ルールによると、U ウムラウトは Y とソート順が一致します。
- 2 番目のカラムには、German DIN-1 ルールを使用した SELECT の結果が示されています。この照合ルールによると、U ウムラウトは U とソート順が一致します。
- 3 番目のカラムには、German DIN-2 ルールを使用した SELECT の結果が示されています。この照合ルールによると、U ウムラウトは UE とソート順が一致します。

例 2: ドイツ語のウムラウトの検索

使用される文字セットと照合順序だけが異なる次の 3 つのテーブルがあるとします。

```
mysql> SET NAMES utf8;
mysql> CREATE TABLE german1 (
         c CHAR(10)
       ) CHARACTER SET latin1 COLLATE latin1_german1_ci;
mysql> CREATE TABLE german2 (
         c CHAR(10)
       ) CHARACTER SET latin1 COLLATE latin1_german2_ci;
mysql> CREATE TABLE germanutf8 (
         c CHAR(10)
       ) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci;
```

各テーブルには次の 2 つのレコードが含まれます。

```
mysql> INSERT INTO german1 VALUES ('Bar'), ('Bär');
mysql> INSERT INTO german2 VALUES ('Bar'), ('Bär');
mysql> INSERT INTO germanutf8 VALUES ('Bar'), ('Bär');
```

上記の照合順序の 2 つには A = Ä の等式が含まれ、1 つにはこのような等式はありません (latin1_german2_ci)。そのため、比較では次の結果が得られます。

```
mysql> SELECT * FROM german1 WHERE c = 'Bär';
+------+
| c    |
+------+
| Bar  |
| Bär  |
+------+
mysql> SELECT * FROM german2 WHERE c = 'Bär';
+------+
| c    |
+------+
| Bär  |
+------+
mysql> SELECT * FROM germanutf8 WHERE c = 'Bär';
+------+
| c    |
+------+
| Bar  |
| Bär  |
+------+
```

これはバグではなく、latin1_german1_ci と utf8_unicode_ci のソートプロパティーの結果です (示されたソートは、German DIN 5007 標準に従って行われています)。

10.8.7 INFORMATION_SCHEMA 検索での照合の使用

INFORMATION_SCHEMA テーブルの文字列カラムには utf8_general_ci の照合順序があり、大/小文字は区別されません。 ただし、データベースやテーブルなどのファイルシステムでテーブルされるオブジェクトに対応する値の場合、基礎となるファイルシステムの特性および lower_case_table_names システム変数の設定に応じて、INFORMATION_SCHEMA 文字列カラムでの検索では大/小文字が区別される場合と区別されない場合があります。 たとえば、ファイルシステムで大文字と小文字が区別される場合、検索では大文字と小文字が区別されることがあります。 このセクションでは、この動作と、必要に応じてその動作を変更する方法について説明します。

クエリーで、test データベースに対し SCHEMATA.SCHEMA_NAME カラムを検索するとします。 Linux では、ファイルシステムは大/小文字が区別されるため、SCHEMATA.SCHEMA_NAME と'test'の比較は一致しますが、'TEST'との比較は一致しません:

```
mysql> SELECT SCHEMA_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.SCHEMATA
    WHERE SCHEMA_NAME = 'test';
+-------------+
| SCHEMA_NAME |
+-------------+
| test        |
+-------------+

mysql> SELECT SCHEMA_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.SCHEMATA
    WHERE SCHEMA_NAME = 'TEST';
Empty set (0.00 sec)
```

これらの結果は、lower_case_table_names システム変数が 0 に設定されている場合に発生します。 lower_case_table_names 設定が 1 または 2 の場合、2 番目のクエリーは最初のクエリーと同じ (空でない) 結果を返します。

> **注記**
>
> サーバーの初期化時に使用された設定とは異なる lower_case_table_names 設定でサーバーを起動することは禁止されています。

Windows または macOS では、ファイルシステムは大/小文字を区別しないため、比較は'test'と'TEST'の両方に一致します:

```
mysql> SELECT SCHEMA_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.SCHEMATA
    WHERE SCHEMA_NAME = 'test';
+-------------+
| SCHEMA_NAME |
+-------------+
| test        |
+-------------+

mysql> SELECT SCHEMA_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.SCHEMATA
    WHERE SCHEMA_NAME = 'TEST';
+-------------+
| SCHEMA_NAME |
+-------------+
| TEST        |
+-------------+
```

このコンテキストでは、lower_case_table_names の値に違いはありません。

前述の動作は、ファイルシステムで表されるオブジェクトに対応する値を検索する際に、INFORMATION_SCHEMA クエリーに utf8_general_ci 照合が使用されないために発生します。

INFORMATION_SCHEMA カラムに対する文字列操作の結果が予想と異なる場合、回避策は、明示的な COLLATE 句を使用して適切な照合を強制することです (セクション10.8.1「SQL ステートメントでの COLLATE の使用」 を参照)。 たとえば、大文字と小文字を区別しない検索を実行するには、INFORMATION_SCHEMA カラム名とともに COLLATE を使用します。

```
mysql> SELECT SCHEMA_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.SCHEMATA
    WHERE SCHEMA_NAME COLLATE utf8_general_ci = 'test';
+-------------+
| SCHEMA_NAME |
+-------------+
| test        |
+-------------+

mysql> SELECT SCHEMA_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.SCHEMATA
    WHERE SCHEMA_NAME COLLATE utf8_general_ci = 'TEST';
+-------------+
| SCHEMA_NAME |
```

```
+------------+
| test       |
+------------+
```

UPPER() または LOWER() 関数を使用することもできます。

```
WHERE UPPER(SCHEMA_NAME) = 'TEST'
WHERE LOWER(SCHEMA_NAME) = 'test'
```

大文字と小文字を区別するファイルシステムのプラットフォームでも、大文字と小文字を区別しない比較を実行できますが、前述のように、必ずしも常に正しい処理になるとはかぎりません。 このようなプラットフォームでは、大文字と小文字だけが異なる名前の複数のオブジェクトが存在する可能性があります。 たとえば、city、CITY、および City という名前のテーブルがすべて同時に存在することが可能です。 検索がこのようなすべての名前と一致するか、1 つのみ一致するかを検討し、それに応じてクエリーを書き込みます。 次の比較 (utf8_bin を使用) のうち、最初の比較では大/小文字が区別されますが、それ以外の比較では区別されません:

```
WHERE TABLE_NAME COLLATE utf8_bin = 'City'
WHERE TABLE_NAME COLLATE utf8_general_ci = 'city'
WHERE UPPER(TABLE_NAME) = 'CITY'
WHERE LOWER(TABLE_NAME) = 'city'
```

INFORMATION_SCHEMA はファイルシステムで表されていない「virtual」データベースであるため、INFORMATION_SCHEMA 文字列カラム内で INFORMATION_SCHEMA 自体を参照する値を検索すると、utf8_general_ci 照合が使用されます。 たとえば、SCHEMATA.SCHEMA_NAME との比較は、プラットフォームに関係なく、'information_schema' または 'INFORMATION_SCHEMA' に一致します。

```
mysql> SELECT SCHEMA_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.SCHEMATA
    WHERE SCHEMA_NAME = 'information_schema';
+--------------------+
| SCHEMA_NAME        |
+--------------------+
| information_schema |
+--------------------+

mysql> SELECT SCHEMA_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.SCHEMATA
    WHERE SCHEMA_NAME = 'INFORMATION_SCHEMA';
+--------------------+
| SCHEMA_NAME        |
+--------------------+
| information_schema |
+--------------------+
```

10.9 Unicode のサポート

Unicode 標準には、Basic Multilingual Plane (BMP) の文字と BMP の外部にある補助文字が含まれています。 このセクションでは、MySQL での Unicode のサポートについて説明します。 Unicode 規格自体の詳細は、「Unicode Consortium の web サイト」を参照してください。

BMP 文字には次の 3 つの特性があります。

- コードポイント値は 0 から 65535 (または U+0000 と U+FFFF) の間です。
- これらは、8、16 または 24 ビット (1 から 3 バイト) を使用して可変長エンコーディングでエンコードできます。
- これらは、16 ビット (2 バイト) を使用して固定長エンコーディングでエンコードできます。
- 主要言語のほとんどすべての文字には、これらで十分です。

補助文字は BMP の外部にあります:

- コードポイント値は、U+10000 と U+10FFFF の間です。
- Unicode による補助文字のサポートには、BMP 文字の範囲外の文字セットが必要であるため、BMP 文字 (文字当たり最大 4 バイト) よりも多くの領域が必要です。

Unicode データをエンコードするための UTF-8 (8 ビット単位の Unicode 変換形式) メソッドは、RFC 3629 に従って実装されます。RFC 3629 には、1 バイトから 4 バイトまでのエンコーディング順序が記述されています。UTF-8 の概念は、長さの異なるバイトシーケンスを使用してさまざまな Unicode 文字をエンコードするというものです。

- 基本的なラテン文字、数字、句読点は 1 バイトを使用します。

- 拡張ラテン文字 (チルダ、長音符号、アキュート、グラーヴェ、およびほかのアクセント符号)、キリル文字、ギリシャ語、アルメニア語、ヘブライ語、アラビア語、シリア語などのほとんどのヨーロッパおよび中東のスクリプト文字は、2 バイトシーケンスに収まります。
- 韓国語、中国語、および日本語の表意文字は、3 バイトまたは 4 バイトのシーケンスを使用します。

MySQL では、次の Unicode 文字セットがサポートされます:

- utf8mb4: Unicode 文字セットの UTF-8 エンコーディング。文字ごとに 1 バイトから 4 バイトを使用します。
- utf8mb3: Unicode 文字セットの UTF-8 エンコーディング。文字ごとに 1 バイトから 3 バイトを使用します。
- utf8: utf8mb3 のエイリアス。
- ucs2: 文字ごとに 2 バイトを使用した Unicode 文字セットの UCS-2 エンコーディング。
- utf16: 文字ごとに 2 バイトまたは 4 バイトを使用する Unicode 文字セットの UTF-16 エンコーディング。 ucs2 と似ていますが、補助文字の拡張子が付いています。
- utf16le: Unicode 文字セットの UTF-16LE エンコーディング。 utf16 と似ていますが、ビッグエンディアンではなくリトルエンディアンです。
- utf32: 文字ごとに 4 バイトを使用する Unicode 文字セットの UTF-32 エンコーディング。

> **注記**
>
> utf8mb3 文字セットは非推奨であり、将来の MySQL リリースで削除される予定です。かわりに utf8mb4 を使用してください。 utf8 は現在 utf8mb3 のエイリアスですが、ある時点では utf8 が utf8mb4 への参照になることが予想されます。 utf8 の意味があいまいにならないように、utf8 ではなく文字セット参照に utf8mb4 を明示的に指定することを検討してください。

表10.2「Unicode 文字セットの一般的な特性」 には、MySQL でサポートされている Unicode 文字セットの一般的な特性がまとめられています。

表 10.2 Unicode 文字セットの一般的な特性

文字セット	サポートされる文字	文字ごとに必要な記憶域
utf8mb3, utf8	BMP のみ	1 バイト、2 バイトまたは 3 バイト
ucs2	BMP のみ	2 バイト
utf8mb4	BMP および補足	1、2、3 または 4 バイト
utf16	BMP および補足	2 バイトまたは 4 バイト
utf16le	BMP および補足	2 バイトまたは 4 バイト
utf32	BMP および補足	4 バイト

BMP の外部の文字は REPLACEMENT CHARACTER と比較され、BMP 文字 (utf8mb3 または ucs2) のみをサポートする Unicode 文字セットに変換される場合は'?'に変換されます。

補助文字をサポートし、BMP 専用の utf8mb3 および ucs2 文字セットより「「広い」」である文字セットを使用する場合、アプリケーションに互換性のない問題が発生する可能性があります。セクション10.9.8「3 バイト Unicode 文字セットと 4 バイト Unicode 文字セット間の変換」 を参照してください。 このセクションでは、テーブルを (3 バイト)utf8mb3 から (4 バイト)utf8mb4 に変換する方法と、その実行時に適用される制約についても説明します。

類似した一連の照合順序を、ほとんどの Unicode 文字セットで使用できます。 たとえば、それぞれにデンマーク語照合順序があり、その名前は utf8mb4_danish_ci, utf8mb3_danish_ci, utf8_danish_ci, ucs2_danish_ci, utf16_danish_ci および utf32_danish_ci です。 例外は utf16le であり、2 つの照合順序しかありません。 Unicode 照合およびそれらの区別プロパティ (補助文字の照合プロパティを含む) の詳細は、セクション10.10.1「Unicode 文字セット」 を参照してください。

UCS-2、UTF-16、および UTF-32 の MySQL での実装は、ビッグエンディアンのバイト順で文字を格納し、値の先頭にバイト順マーク (BOM) を使用しません。 ほかのデータベースシステムでは、リトルエンディアンのバイト順または BOM を使用していることもあります。 このような場合は、これらのシステムと MySQL 間でデータを転送するときに値の変換を実行する必要があります。 UTF-16LE の実装はリトルエンディアンです。

MySQL は UTF-8 値に BOM を使用しません。

Unicode を使用してサーバーと通信するクライアントアプリケーションでは、クライアント文字セットを適宜設定する必要があります (たとえば、SET NAMES 'utf8mb4'ステートメントを発行します)。 一部の文字セットは、クライアントの文字セットとして使用できません。 SET NAMES または SET CHARACTER SET でこれらを使用しようとすると、エラーが発生します。 許可されていないクライアント文字セットを参照してください。

以降のセクションでは、MySQL における Unicode 文字セットについてさらに詳しく説明します。

10.9.1 utf8mb4 文字セット (4 バイトの UTF-8 Unicode エンコーディング)

utfmb4 文字セットには、次の特性があります:

- BMP および補助文字をサポートします。
- マルチバイト文字ごとに最大 4 バイトが必要です。

utf8mb4 は、BMP 文字のみをサポートし、文字当たり最大 3 バイトを使用する utf8mb3 文字セットと対比しています:

- BMP 文字の場合、utf8mb4 と utf8mb3 のストレージ特性は同じです: 同じコード値、同じエンコーディング、同じ長さ。
- 補助文字の場合、utf8mb4 ではそれを格納するために 4 バイトが必要ですが、utf8mb3 では文字を格納できません。 utf8mb3 カラムを utf8mb4 に変換する場合、補助文字がないため、変換の心配は必要ありません。

utf8mb4 は utf8mb3 のスーパーセットであるため、次の連結などの操作の場合、結果には文字セット utf8mb4 と utf8mb4_col の照合順序が含まれます:

```
SELECT CONCAT(utf8mb3_col, utf8mb4_col);
```

同様に、次の WHERE 句内の比較は、utf8mb4_col の照合順序に従って行われます。

```
SELECT * FROM utf8mb3_tbl, utf8mb4_tbl
WHERE utf8mb3_tbl.utf8mb3_col = utf8mb4_tbl.utf8mb4_col;
```

マルチバイト文字セットに関連するデータ型の記憶域の詳細は、文字列型の格納要件 を参照してください。

10.9.2 utf8mb3 文字セット (3 バイトの UTF-8 Unicode エンコーディング)

utf8mb3 文字セットには、次の特性があります:

- BMP 文字のみをサポート (補助文字はサポートされません)
- マルチバイト文字ごとに最大 3 バイトが必要です。

UTF-8 データを使用するが補助文字のサポートが必要なアプリケーションでは、utf8mb3 ではなく utf8mb4 を使用する必要があります (セクション10.9.1「utf8mb4 文字セット (4 バイトの UTF-8 Unicode エンコーディング)」を参照)。

utf8mb3 および ucs2 では、まったく同じ文字セットを使用できます。 つまり、これらは同じ repertoire を持ちます。

utf8 は utf8mb3 のエイリアスです。文字制限は、名前に明示的ではなく暗黙的です。

> 注記
>
> utf8mb3 文字セットは非推奨であり、将来の MySQL リリースで削除される予定です。 かわりに utf8mb4 を使用してください。 utf8 は現在 utf8mb3 のエイリアスですが、ある時点では utf8 が utf8mb4 への参照になることが予想されます。 utf8 の意味があいまいにならないように、utf8 ではなく文字セット参照に utf8mb4 を明示的に指定することを検討してください。

utf8mb3 は CHARACTER SET 句、utf8mb3_collation_substring は COLLATE 句 (collation_substring が bin, czech_ci, danish_ci, esperanto_ci, estonian_ci など) で使用できます。 例:

```
CREATE TABLE t (s1 CHAR(1) CHARACTER SET utf8mb3;
SELECT * FROM t WHERE s1 COLLATE utf8mb3_general_ci = 'x';
DECLARE x VARCHAR(5) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_danish_ci;
SELECT CAST('a' AS CHAR CHARACTER SET utf8) COLLATE utf8_czech_ci;
```

MySQL では、ステートメントの utf8mb3 のインスタンスが utf8 に即時に変換されるため、SHOW CREATE TABLE、SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS、SELECT

COLLATION_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS などのステートメントでは、ユーザーには utf8 または utf8_collation_substring という名前が表示されます。

utf8mb3 は、CHARACTER SET 句以外のコンテキストでも有効です。 例:

```
mysqld --character-set-server=utf8mb3
```

```
SET NAMES 'utf8mb3'; /* and other SET statements that have similar effect */
SELECT _utf8mb3 'a';
```

マルチバイト文字セットに関連するデータ型の記憶域の詳細は、文字列型の格納要件 を参照してください。

10.9.3 utf8 文字セット (utf8mb3 のエイリアス)

utf8 は、utf8mb3 文字セットのエイリアスです。 詳細は、セクション10.9.2「utf8mb3 文字セット (3 バイトの UTF-8 Unicode エンコーディング)」を参照してください。

> 注記
>
> utf8mb3 文字セットは非推奨であり、将来の MySQL リリースで削除される予定です。 かわりに utf8mb4 を使用してください。 utf8 は現在 utf8mb3 のエイリアスですが、ある時点では utf8 が utf8mb4 への参照になることが予想されます。 utf8 の意味があいまいにならないように、utf8 ではなく文字セット参照に utf8mb4 を明示的に指定することを検討してください。

10.9.4 ucs2 文字セット (UCS-2 Unicode エンコーディング)

UCS-2 では、すべての文字が 2 バイトの Unicode コードで表され、もっとも重要なバイトは 1 番目のバイトです。 例: LATIN CAPITAL LETTER A にはコード 0x0041 があり、これは 2 バイトのシーケンス (0x00 0x41) として格納されます。 CYRILLIC SMALL LETTER YERU (Unicode 0x044B) は、2 バイトシーケンス (0x04 0x4B) として格納されます。 Unicode 文字とそのコードについては、「Unicode Consortium の web サイト」を参照してください。

ucs2 文字セットには、次の特性があります:

- BMP 文字のみをサポート (補助文字はサポートされません)
- 固定長の 16 ビットエンコーディングを使用し、文字ごとに 2 バイトが必要です。

10.9.5 utf16 文字セット (UTF-16 Unicode エンコーディング)

utf16 文字セットは、補助文字のエンコーディングを可能にする拡張機能を備えた ucs2 文字セットです。

- BMP 文字の場合、utf16 と ucs2 には、同じコード値、同じエンコーディング、同じ長さという同一のストレージ特性があります。
- 補助文字の場合、utf16 には、32 ビットを使用する文字を表すための特殊シーケンスがあります。 これは、「サロゲート」メカニズムと呼ばれます。0xffff より大きな数値の場合、10 ビットを確保して、これらを 0xd800 に追加し、最初の 16 ビット語に配置します。さらに 10 ビットを確保して、これらを 0xdc00 に追加し、次の 16 ビット語に配置します。 この結果、すべての補助文字に 32 ビットが必要になります。このうち最初の 16 ビットは 0xd800 と 0xdbff の間の数値であり、残りの 16 ビットは 0xdc00 と 0xdfff の間の数値になります。 Unicode 4.0 ドキュメントの「15.5 Surrogates Area」に例が記載されています。

utf16 はサロゲートをサポートし、ucs2 をサポートしていないので、utf16 でのみ適用される妥当性チェックがあります。下位サロゲートがなければ上位サロゲートを挿入できず、逆も同様です。 例:

```
INSERT INTO t (ucs2_column) VALUES (0xd800); /* legal */
INSERT INTO t (utf16_column)VALUES (0xd800); /* illegal */
```

技術的に有効であるが真の Unicode ではない文字 (つまり、Unicode が「未割り当てコードポイント」または「個人使用」文字、さらには 0xffff のように「不正」と見なす文字) に対する妥当性チェックはありません。 たとえば、U+F8FF は Apple の口ゴなので、これは有効です。

```
INSERT INTO t (utf16_column)VALUES (0xf8ff); /* legal */
```

このような文字は、すべてのユーザーに対し同じ意味を持たせることは期待できません。

MySQL は、最悪の場合 (文字が 4 バイトを必要とする場合) に対応する必要があるので、utf16 カラムまたはインデックスの最大長は、ucs2 カラムまたはインデックスの最大長の半分しかありません。 たとえば、MEMORY テーブルのインデックスキーの最大長は 3072 バイトであるため、次のステートメントは、ucs2 および utf16 カラムに対して許可されている最長のインデックスを持つテーブルを作成します:

```
CREATE TABLE tf (s1 VARCHAR(1536) CHARACTER SET ucs2) ENGINE=MEMORY;
CREATE INDEX i ON tf (s1);
CREATE TABLE tg (s1 VARCHAR(768) CHARACTER SET utf16) ENGINE=MEMORY;
CREATE INDEX i ON tg (s1);
```

10.9.6 utf16le 文字セット (UTF-16LE Unicode エンコーディング)

これは、utf16 と同じですが、ビッグエンディアンではなくリトルエンディアンです。

10.9.7 utf32 文字セット (UTF-32 Unicode エンコーディング)

utf32 文字セットは固定長です (ucs2 と同様で、utf16 とは異なります)。utf32 はすべての文字に 32 ビットを使用し、ucs2 (すべての文字に 16 ビットを使用します) とも、utf16 (一部の文字に 16 ビットを、ほかの文字に 32 ビットを使用します) とも異なります。

utf32 は、ucs2 の 2 倍のスペース、utf16 よりも多くのスペースを必要としますが、utf32 には、ストレージについて予測可能であるという ucs2 と同じ利点があります。utf32 に必要なバイト数は文字数の 4 倍になります。 また、utf16 とは異なり、utf32 でのエンコーディングにはトリックはないので、格納された値はコード値と等しくなります。

後者の利点がどのように役立つかを説明するために、utf32 コード値のときに utf8mb4 値を求める方法を示した例を挙げます。

```
/* Assume code value = 100cc LINEAR B WHEELED CHARIOT */
CREATE TABLE tmp (utf32_col CHAR(1) CHARACTER SET utf32,
                  utf8mb4_col CHAR(1) CHARACTER SET utf8mb4);
INSERT INTO tmp VALUES (0x000100cc,NULL);
UPDATE tmp SET utf8mb4_col = utf32_col;
SELECT HEX(utf32_col),HEX(utf8mb4_col) FROM tmp;
```

MySQL では、未割り当ての Unicode 文字または個人使用領域の文字の追加について広く許容しています。 実際、utf32 の妥当性チェックは 1 つしかありません。0x10ffff よりも大きなコード値はありません。 たとえば次の場合は不正です。

```
INSERT INTO t (utf32_column) VALUES (0x110000); /* illegal */
```

10.9.8 3 バイト Unicode 文字セットと 4 バイト Unicode 文字セット間の変換

このセクションでは、utf8mb3 と utf8mb4 の文字セット間で文字データを変換する際に発生する可能性のある問題について説明します。

> **注記**
>
> この説明では、主に utf8mb3 と utf8mb4 の間の変換に焦点を当てていますが、ucs2 文字セットと utf16 や utf32 などの文字セットの間の変換にも同様の原則が適用されます。

utf8mb3 と utf8mb4 の文字セットは、次の点で異なります:

- utf8mb3 では、Basic Multilingual Plane (BMP) の文字のみがサポートされます。utf8mb4 では、BMP の外部にある補助文字もサポートされます。
- utf8mb3 では、文字当たり最大 3 バイトが使用されます。utf8mb4 では、文字当たり最大 4 バイトが使用されます。

> **注記**
>
> この説明では、3 バイトおよび 4 バイトの UTF-8 文字セットデータの参照に関する明示的な utf8mb3 および utf8mb4 文字セット名について説明します。 ただし、テーブル定義では、utf8 が使用されるのは、このような定義で指定された utf8mb3 のインスタンスが、utf8mb3 のエイリアスである utf8 に MySQL によって変換されるためです。

utf8mb3 から utf8mb4 に変換する利点の 1 つは、アプリケーションで補助文字を使用できることです。 1 つのトレードオフは、これによってデータストレージ領域要件が増加する可能性があることです。

テーブルの内容に関しては、utf8mb3 から utf8mb4 への変換で問題は発生しません:

- BMP 文字の場合、utf8mb4 と utf8mb3 のストレージ特性は同じです: 同じコード値、同じエンコーディング、同じ長さ。

- 補助文字の場合、utf8mb4 ではそれを格納するために 4 バイトが必要ですが、utf8mb3 では文字を格納できません。 utf8mb3 カラムを utf8mb4 に変換する場合、補助文字がないため、変換の心配は必要ありません。

テーブル構造に関して、主な潜在的な非互換性は次のとおりです:

- 可変長文字データ型 (VARCHAR および TEXT 型) の場合、utf8mb4 カラムに許可される最大長は utf8mb3 カラムより少なくなります。
- すべての文字データ型 (CHAR、VARCHAR および TEXT 型) について、utf8mb4 カラムでインデックス付けできる最大文字数は utf8mb3 カラムより少なくなります。

したがって、テーブルを utf8mb3 から utf8mb4 に変換するには、一部のカラムまたはインデックスの定義の変更が必要になる場合があります。

テーブルは、ALTER TABLE を使用して utf8mb3 から utf8mb4 に変換できます。 テーブルに次の定義があるとします:

```
CREATE TABLE t1 (
  col1 CHAR(10) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
  col2 CHAR(10) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin NOT NULL
) CHARACTER SET utf8;
```

次のステートメントは、utf8mb4 を使用するように t1 を変換します。

```
ALTER TABLE t1
  DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4,
  MODIFY col1 CHAR(10)
    CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  MODIFY col2 CHAR(10)
    CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin NOT NULL;
```

utf8mb3 から utf8mb4 への変換時のキャッチは、bytes に関してカラムまたはインデックスキーの最大長が変更されないことです。 そのため、文字の最大長が 3 ではなく 4 なので、文字の点ではこれはより小さくなります。 CHAR、VARCHAR および TEXT データ型の場合は、MySQL テーブルを変換する際に次の問題を確認してください:

- utf8mb3 カラムのすべての定義をチェックし、ストレージエンジンの最大長を超えていないことを確認します。
- utf8mb3 カラムのすべてのインデックスをチェックし、ストレージエンジンの最大長を超えていないことを確認します。 最大値は、ストレージエンジンの機能強化によって変更されることがあります。

前述の条件が適用される場合は、定義されているカラムまたはインデックスの長さを減らすか、utf8mb4 ではなく utf8mb3 を引き続き使用する必要があります。

次に、構造的な変更が必要な例をいくつか示します。

- TINYTEXT カラムは、最大 255 バイトを保持できるので、3 バイトの文字は 85 個まで、4 バイトの文字は 63 個まで保持できます。 utf8mb3 を使用する TINYTEXT カラムがあるが、63 文字を超えることができる必要があるとします。 データ型も TEXT などのより長い型に変更しないかぎり、これを utf8mb4 に変換できません。

  同様に、utf8mb3 から utf8mb4 に変換する場合は、非常に長い VARCHAR カラムを長い TEXT 型のいずれかに変更する必要があります。

- InnoDB では、COMPACT または REDUNDANT の行形式を使用するテーブルのインデックスの最大長は 767 バイトであるため、utf8mb3 または utf8mb4 のカラムでは、それぞれ 255 文字または 191 文字までインデックス付けできます。 191 文字を超えるインデックスを持つ utf8mb3 カラムが現在ある場合は、インデックス付けする文字数を減らす必要があります。

  COMPACT または REDUNDANT の行形式を使用する InnoDB テーブルでは、次のカラムおよびインデックスの定義が有効です:

  ```
  col1 VARCHAR(500) CHARACTER SET utf8, INDEX (col1(255))
  ```

  代わりに utf8mb4 を使用するには、インデックスをより小さくする必要があります。

  ```
  col1 VARCHAR(500) CHARACTER SET utf8mb4, INDEX (col1(191))
  ```

  > **注記**
  >
  > COMPRESSED または DYNAMIC の行形式を使用する InnoDB テーブルの場合、767 バイト (最大 3072 バイト) を超える index key prefixes が許可されます。 これらの行

> フォーマットを使用して作成されたテーブルでは、utf8mb3 カラムまたは utf8mb4 カラムに対してそれぞれ最大 1024 文字または 768 文字をインデックス付けできます。関連情報については、セクション15.22「InnoDB の制限」,およびDYNAMIC 行フォーマットを参照してください。

前述の変更のタイプは、非常に長いカラムまたはインデックスを持つ場合にのみ必要になる可能性が高くなります。 それ以外の場合は、前述の ALTER TABLE を使用して、問題なくテーブルを utf8mb3 から utf8mb4 に変換できます。

次の項目は、その他の潜在的な非互換性をまとめたものです:

- SET NAMES 'utf8mb4' では、接続文字セットに対して 4 バイトの文字セットを使用する必要があります。 4 バイト文字がサーバーから送信されていないかぎり、問題は起こりません。 それ以外の場合は、文字ごとに最大 3 バイトの受信を要求するアプリケーションで問題が発生する可能性があります。 反対に、4 バイトの文字の送信を要求するアプリケーションは、その文字がサーバーで認識されることを確認する必要があります。
- レプリケーションでは、補助文字をサポートする文字セットをソースで使用する場合、すべてのレプリカもそれらを理解する必要があります。

  また、ソースとレプリカでテーブルの定義が異なる場合、予期しない結果が発生する可能性があることにも注意してください。 たとえば、インデックスキーの最大長が異なると、ソースで utf8mb3 を使用し、レプリカで utf8mb4 を使用するリスクがあります。

utf8mb4, utf16, utf16le または utf32 に変換し、utf8mb3 または ucs2 に変換しなおすことにした場合 (古いバージョンの MySQL にダウングレードする場合など)、次の考慮事項が適用されます:

- utf8mb3 および ucs2 データに問題はありません。
- サーバーは、変換元の文字セットを参照する定義を認識するのに十分な最新の状態である必要があります。
- utf8mb4 文字セットを参照するオブジェクト定義の場合、ダウングレード前に mysqldump でダンプし、ダンプファイルを編集して utf8mb4 のインスタンスを utf8 に変更し、データに 4 バイト文字がないかぎり、古いサーバーでファイルをリロードできます。 古いサーバーでは、ダンプファイルのオブジェクト定義に utf8 が表示され、(3 バイト)utf8 文字セットを使用する新しいオブジェクトが作成されます。

10.10 サポートされる文字セットおよび照合順序

このセクションでは MySQL がどの文字セットをサポートするかを示します。 関連する文字セットのグループごとに、1 つのサブセクションがあります。 文字セットごとに、許容される照合順序が一覧表示されます。

使用可能な文字セットとそのデフォルトの照合順序をリストするには、SHOW CHARACTER SET ステートメントを使用するか、INFORMATION_SCHEMA CHARACTER_SETS テーブルをクエリーします。 例:

```
mysql> SHOW CHARACTER SET;
+----------+---------------------------------+---------------------+--------+
| Charset  | Description                     | Default collation   | Maxlen |
+----------+---------------------------------+---------------------+--------+
| armscii8 | ARMSCII-8 Armenian              | armscii8_general_ci |      1 |
| ascii    | US ASCII                        | ascii_general_ci    |      1 |
| big5     | Big5 Traditional Chinese        | big5_chinese_ci     |      2 |
| binary   | Binary pseudo charset           | binary              |      1 |
| cp1250   | Windows Central European        | cp1250_general_ci   |      1 |
| cp1251   | Windows Cyrillic                | cp1251_general_ci   |      1 |
| cp1256   | Windows Arabic                  | cp1256_general_ci   |      1 |
| cp1257   | Windows Baltic                  | cp1257_general_ci   |      1 |
| cp850    | DOS West European               | cp850_general_ci    |      1 |
| cp852    | DOS Central European            | cp852_general_ci    |      1 |
| cp866    | DOS Russian                     | cp866_general_ci    |      1 |
| cp932    | SJIS for Windows Japanese       | cp932_japanese_ci   |      2 |
| dec8     | DEC West European               | dec8_swedish_ci     |      1 |
| eucjpms  | UJIS for Windows Japanese       | eucjpms_japanese_ci |      3 |
| euckr    | EUC-KR Korean                   | euckr_korean_ci     |      2 |
| gb18030  | China National Standard GB18030 | gb18030_chinese_ci  |      4 |
| gb2312   | GB2312 Simplified Chinese       | gb2312_chinese_ci   |      2 |
| gbk      | GBK Simplified Chinese          | gbk_chinese_ci      |      2 |
| geostd8  | GEOSTD8 Georgian                | geostd8_general_ci  |      1 |
| greek    | ISO 8859-7 Greek                | greek_general_ci    |      1 |
| hebrew   | ISO 8859-8 Hebrew               | hebrew_general_ci   |      1 |
| hp8      | HP West European                | hp8_english_ci      |      1 |
| keybcs2  | DOS Kamenicky Czech-Slovak      | keybcs2_general_ci  |      1 |
| koi8r    | KOI8-R Relcom Russian           | koi8r_general_ci    |      1 |
| koi8u    | KOI8-U Ukrainian                | koi8u_general_ci    |      1 |
| latin1   | cp1252 West European            | latin1_swedish_ci   |      1 |
```

```
| latin2   | ISO 8859-2 Central European     | latin2_general_ci   |      1 |
| latin5   | ISO 8859-9 Turkish              | latin5_turkish_ci   |      1 |
| latin7   | ISO 8859-13 Baltic              | latin7_general_ci   |      1 |
| macce    | Mac Central European            | macce_general_ci    |      1 |
| macroman | Mac West European               | macroman_general_ci |      1 |
| sjis     | Shift-JIS Japanese              | sjis_japanese_ci    |      2 |
| swe7     | 7bit Swedish                    | swe7_swedish_ci     |      1 |
| tis620   | TIS620 Thai                     | tis620_thai_ci      |      1 |
| ucs2     | UCS-2 Unicode                   | ucs2_general_ci     |      2 |
| ujis     | EUC-JP Japanese                 | ujis_japanese_ci    |      3 |
| utf16    | UTF-16 Unicode                  | utf16_general_ci    |      4 |
| utf16le  | UTF-16LE Unicode                | utf16le_general_ci  |      4 |
| utf32    | UTF-32 Unicode                  | utf32_general_ci    |      4 |
| utf8     | UTF-8 Unicode                   | utf8_general_ci     |      3 |
| utf8mb4  | UTF-8 Unicode                   | utf8mb4_0900_ai_ci  |      4 |
+----------+---------------------------------+---------------------+--------+
```

文字セットに複数の照合順序が存在する場合、どの照合順序が所定のアプリケーションにもっとも適しているかが明確でないことがあります。 正しくない照合順序を選択しないようにするには、代表的なデータ値で比較を行い、特定の照合順序で期待どおりに値がソートされることを確認すると役立ちます。

10.10.1 Unicode 文字セット

このセクションでは、Unicode 文字セットで使用可能な照合順序とその区別プロパティについて説明します。 Unicode の一般情報については、セクション10.9「Unicode のサポート」 を参照してください。

MySQL では、複数の Unicode 文字セットがサポートされています:

- utf8mb4: Unicode 文字セットの UTF-8 エンコーディング。文字ごとに 1 バイトから 4 バイトを使用します。
- utf8mb3: Unicode 文字セットの UTF-8 エンコーディング。文字ごとに 1 バイトから 3 バイトを使用します。
- utf8: utf8mb3 のエイリアス。
- ucs2: 文字ごとに 2 バイトを使用した Unicode 文字セットの UCS-2 エンコーディング。
- utf16: 文字ごとに 2 バイトまたは 4 バイトを使用する Unicode 文字セットの UTF-16 エンコーディング。 ucs2 と似ていますが、補助文字の拡張子が付いています。
- utf16le: Unicode 文字セットの UTF-16LE エンコーディング。 utf16 と似ていますが、ビッグエンディアンではなくリトルエンディアンです。
- utf32: 文字ごとに 4 バイトを使用する Unicode 文字セットの UTF-32 エンコーディング。

> **注記**
>
> utf8mb3 文字セットは非推奨であり、将来の MySQL リリースで削除される予定です。 かわりに utf8mb4 を使用してください。 utf8 は現在 utf8mb3 のエイリアスですが、ある時点では utf8 が utf8mb4 への参照になることが予想されます。 utf8 の意味があいまいにならないように、utf8 ではなく文字セット参照に utf8mb4 を明示的に指定することを検討してください。

utf8mb4, utf16, utf16le および utf32 は、BMP の外部にある Basic Multilingual Plane (BMP) 文字および補助文字をサポートしています。utf8 および ucs2 では BMP 文字のみがサポートされます。

ほとんどの Unicode 文字セットには、一般的な照合順序 (名前または言語指定子がない場合は _general で示されます)、バイナリ照合順序 (名前に _bin で示されます) および複数の言語固有の照合順序 (言語指定子で示されます) があります。 たとえば、utf8mb4 の場合、utf8mb4_general_ci および utf8mb4_bin はその一般照合およびバイナリ照合であり、utf8mb4_danish_ci は言語固有の照合のいずれかです。

ほとんどの文字セットには単一のバイナリ照合順序があります。utf8mb4 は、次の例外です: utf8mb4_bin および (MySQL 8.0.17 以降の)utf8mb4_0900_bin。 これら 2 つのバイナリ照合順序は同じですが、パッド属性と照合順序特性によって区別されます。 照合パッド属性および文字照合ウェイトを参照してください。

utf16le の照合サポートは制限されています。 使用可能な唯一の照合順序は、utf16le_general_ci と utf16le_bin です。 これらは、utf16_general_ci と utf16_bin に似ています。

- Unicode 照合アルゴリズム (UCA) のバージョン
- 照合パッド属性
- 言語固有の照合

- _general_ci と unicode_ci の照合順序
- 文字照合ウェイト
- その他の情報

Unicode 照合アルゴリズム (UCA) のバージョン

MySQL は、http://www.unicode.org/reports/tr10/ で説明している Unicode 照合順序アルゴリズム (UCA) に従って xxx_unicode_ci 照合順序を実装します。 照合順序は、バージョン 4.0.0 UCA 重みキー (http://www.unicode.org/Public/UCA/4.0.0/allkeys-4.0.0.txt) を使用します。 xxx_unicode_ci 照合では、Unicode 照合アルゴリズムの一部のみがサポートされます。 一部の文字はサポートされておらず、結合マークは完全にサポートされていません。 これは主に、ベトナム語、ヨルバ語、ナバホ語などの一部のより小さな言語に影響します。 結合された文字は、文字列比較で単一の Unicode 文字を使用して書き込まれた同じ文字とは異なるとみなされ、その 2 つの文字の長さは異なるとみなされます (たとえば、CHAR_LENGTH() 関数または結果セットメタデータによって返されます)。

4.0.0 より上位の UCA バージョンに基づく Unicode 照合では、照合名にバージョンが含まれます。 例:

- utf8mb4_unicode_520_ci は UCA 5.2.0 重みキー (http://www.unicode.org/Public/UCA/5.2.0/allkeys.txt) に基づいています。
- utf8mb4_0900_ai_ci は UCA 9.0.0 の重みキー (http://www.unicode.org/Public/UCA/9.0.0/allkeys.txt) に基づいています。

LOWER() および UPPER() 関数は、引数の照合順序に従って大/小文字の折りたたみを実行します。 4.0.0 より大きい Unicode バージョンでのみ大文字と小文字のバージョンを持つ文字は、引数照合で十分な UCA バージョンが使用されている場合にのみ、これらの関数によって変換されます。

照合パッド属性

UCA 9.0.0 以上に基づく照合は、9.0.0 より前の UCA バージョンに基づく照合より高速です。 また、9.0.0 より前の UCA バージョンに基づく照合で使用される PAD SPACE とは対照的に、NO PAD のパッド属性もあります。 非バイナリ文字列を比較するために、NO PAD 照合順序では、文字列の末尾のスペースは他の文字と同様に扱われます (比較での後続領域の処理 を参照)。

照合のパッド属性を決定するには、PAD_ATTRIBUTE カラムを含む INFORMATION_SCHEMA COLLATIONS テーブルを使用します。 例:

```
mysql> SELECT COLLATION_NAME, PAD_ATTRIBUTE
    FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS
    WHERE CHARACTER_SET_NAME = 'utf8mb4';
+----------------------------+---------------+
| COLLATION_NAME             | PAD_ATTRIBUTE |
+----------------------------+---------------+
| utf8mb4_general_ci         | PAD SPACE     |
| utf8mb4_bin                | PAD SPACE     |
| utf8mb4_unicode_ci         | PAD SPACE     |
| utf8mb4_icelandic_ci       | PAD SPACE     |
...
| utf8mb4_0900_ai_ci         | NO PAD        |
| utf8mb4_de_pb_0900_ai_ci   | NO PAD        |
| utf8mb4_is_0900_ai_ci      | NO PAD        |
...
| utf8mb4_ja_0900_as_cs      | NO PAD        |
| utf8mb4_ja_0900_as_cs_ks   | NO PAD        |
| utf8mb4_0900_as_ci         | NO PAD        |
| utf8mb4_ru_0900_ai_ci      | NO PAD        |
| utf8mb4_ru_0900_as_cs      | NO PAD        |
| utf8mb4_zh_0900_as_cs      | NO PAD        |
| utf8mb4_0900_bin           | NO PAD        |
+----------------------------+---------------+
```

NO PAD 照合順序を持つ非バイナリ文字列値 (CHAR、VARCHAR および TEXT) の比較は、末尾の空白に関して他の照合順序とは異なります。 たとえば、'a'と'a 'は、同じ文字列ではなく異なる文字列として比較されます。 これは、utf8mb4 のバイナリ照合を使用して確認できます。 utf8mb4_bin の pad 属性は PAD SPACE ですが、utf8mb4_0900_bin の場合は NO PAD です。 したがって、utf8mb4_0900_bin に関連する操作では末尾にスペースが追加されず、末尾にスペースがある文字列を含む比較は、次の 2 つの照合順序で異なる場合があります:

```
mysql> CREATE TABLE t1 (c CHAR(10) COLLATE utf8mb4_bin);
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)

mysql> INSERT INTO t1 VALUES('a');
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
```

```
mysql> SELECT * FROM t1 WHERE c = 'a ';
+------+
| c    |
+------+
| a    |
+------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> ALTER TABLE t1 MODIFY c CHAR(10) COLLATE utf8mb4_0900_bin;
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> SELECT * FROM t1 WHERE c = 'a ';
Empty set (0.00 sec)
```

言語固有の照合

Unicode 照合アルゴリズム (UCA) のみに基づく順序付けが言語に対して適切に機能しない場合、MySQL は言語固有の Unicode 照合を実装します。 言語固有の照合は UCA ベースであり、追加の言語調整ルールがあります。このようなルールの例は、このセクションの後半で説明します。 特定の言語の順序付けに関する質問については、unicode.org の http://www.unicode.org/cldr/charts/30/collation/index.html に Common Locale Data Repository (CLDR) 照合チャートが用意されています。

たとえば、非言語固有の utf8mb4_0900_ai_ci および言語固有の utf8mb4_LOCALE_0900_ai_ci Unicode 照合には、それぞれ次の特性があります:

- 照合は UCA 9.0.0 および CLDR v30 に基づいており、アクセントは区別されず、大/小文字も区別されません。これらの特性は、照合名に_0900、_ai および_ci で示されます。 例外: CLDR で古典ラテンが定義されていないため、utf8mb4_la_0900_ai_ci は CLDR に基づいていません。
- 照合は、[U+0, U+10FFFF]の範囲のすべての文字に対して機能します。
- 照合順序が言語固有でない場合は、補助文字を含むすべての文字がデフォルトの順序 (後述) でソートされます。 照合順序が言語固有の場合、言語固有のルールに従って言語の文字が正しくソートされ、言語内にない文字がデフォルトの順序でソートされます。
- デフォルトでは、照合では、DUCET テーブル (デフォルト Unicode 照合要素テーブル) にリストされているコードポイントを持つ文字が、テーブルに割り当てられている重み値に従ってソートされます。 照合では、UCA に従って構成される暗黙的な重み値を使用して、DUCET テーブルにコードポイントがリストされていない文字がソートされます。
- 言語固有でない照合の場合、縮約シーケンス内の文字は個別の文字として扱われます。 言語固有の照合順序の場合、縮約によって文字のソート順が変更されることがあります。

次のテーブルに示すロケールコードまたは言語名を含む照合名は、言語固有の照合です。 Unicode 文字セットには、これらの言語の照合順序を含めることができます。

表 10.3 Unicode 照合言語指定子

Language	言語指定子
中国語	zh
古典ラテン語	la または roman
クロアチア語	hr または croatian
チェコ語	cs または czech
デンマーク語	da または danish
エスペラント	eo または esperanto
エストニア語	et または estonian
ドイツ電話帳の順序	de_pb または german2
ハンガリー語	hu または hungarian
アイスランド語	is または icelandic
日本語	ja
ラトビア語	lv または latvian
リトアニア語	lt または lithuanian
ペルシア語	persian

Language	言語指定子
ポーランド語	pl または polish
ルーマニア語	ro または romanian
ロシア語	ru
シンハラ	sinhala
スロバキア語	sk または slovak
スロベニア語	sl または slovenian
現代スペイン語	es または spanish
スペイン語 (繁体字)	es_trad または spanish2
スウェーデン語	sv または swedish
トルコ語	tr または turkish
ベトナム語	vi または vietnamese

クロアチア語の照合順序は、これらのクロアチア語の文字に合わせて調整されます: Č, Ć, Dž, Đ, Lj, Nj, Š, Ž。

デンマーク語の照合順序は、ノルウェー語にも使用できます。

日本語の場合、utf8mb4 文字セットには utf8mb4_ja_0900_as_cs 照合順序および utf8mb4_ja_0900_as_cs_ks 照合順序が含まれます。 両方の照合でアクセントが区別され、大/小文字が区別されます。また、utf8mb4_ja_0900_as_cs_ks はカタカナ文字をひらがな文字と区別し、utf8mb4_ja_0900_as_cs はカタカナ文字とひらがな文字をソート用に同等として扱います。 日本語照合を必要とするが、kana 感度を必要としないアプリケーションでは、ソートパフォーマンスを向上させるために utf8mb4_ja_0900_as_cs を使用できます。utf8mb4_ja_0900_as_cs ではソートに 3 つの重みレベルが使用され、utf8mb4_ja_0900_as_cs_ks では 4 つが使用されます。

アクセントを区別しない古典ラテン照合の場合、I と J は等しいと比較され、U と V は等しいと比較されます。I と J、および U と V は、基本文字レベルと同じように比較されます。 つまり、J はアクセント付き I とみなされ、U はアクセント付き V とみなされます。

スペイン語照合は、最新のスペイン語および従来のスペイン語で使用できます。 どちらの場合も、ñ (n-tilde) は n と o の間の個別の文字です。 また、スペイン語 (繁体字) の場合、ch は c と d の間の個別の文字であり、ll は l と m の間の個別の文字です。

スペイン語の従来の照合は、アストゥリア語およびガリシア語にも使用できます。

スウェーデン語照合にはスウェーデン語ルールが含まれます。 たとえば、スウェーデン語には、ドイツ語やフランス語を使用するユーザーでは予期しないような次の関係があります。

```
Ü = Y < Ö
```

_general_ci と unicode_ci の照合順序

Unicode 文字セットの場合、xxx_general_ci 照合順序を使用して実行する演算は、xxx_unicode_ci 照合順序のものよりも高速です。 たとえば、utf8_general_ci 照合順序の比較は、utf8_unicode_ci の比較よりも高速ですが、精度は少し低くなります。 これは、utf8_unicode_ci で拡張などのマッピングがサポートされているためです。つまり、一方の文字が他の文字の組合せと等しいと比較される場合です。 たとえば、ßはドイツ語および他の一部の言語の ss と同等です。utf8_unicode_ci では、縮約および無視可能な文字もサポートされています。utf8_general_ci は、拡張、縮小または無視可能な文字をサポートしないレガシー照合です。 文字間で 1 対 1 の比較しかできません。

さらに詳しく説明するために、utf8_general_ci と utf8_unicode_ci の両方で次の等価が保持されています (比較または検索での影響については、セクション10.8.6「照合順序の効果の例」 を参照してください):

```
Ä = A
Ö = O
Ü = U
```

照合順序間の違いは、次の式が utf8_general_ci に当てはまるという点です。

```
ß = s
```

一方、次の式は、ドイツ語 DIN-1 順序 (辞書順序とも呼ばれます) をサポートする utf8_unicode_ci に当てはまります。

```
ß = ss
```

utf8_unicode_ci での順序付けが言語に対して適切に機能しない場合、MySQL は utf8 言語固有の照合を実装します。 たとえば、utf8_unicode_ci は、ドイツ語辞書順序とフランス語には適切に機能するので、特殊な utf8 照合順序を作成する必要はありません。

utf8_general_ci は、ßが ss ではなく s と同等であることを除き、ドイツ語とフランス語の両方にも満足しています。 これがアプリケーションで許容可能な場合は、utf8_general_ci のほうが高速なので、こちらを使用する必要があります。 これが許容できない場合 (たとえば、ドイツ語辞書順序が必要な場合) は、utf8_unicode_ci のほうがより正確なので、こちらを使用してください。

ドイツ語 DIN-2 (電話帳) 順序が必要な場合は、utf8_german2_ci 照合順序を使用してください。これは次の文字セットを等しいものと見なします。

```
Ä = Æ = AE
Ö = Œ = OE
Ü = UE
ß = ss
```

utf8_german2_ci は latin1_german2_ci に似ていますが、後者は AE と同等のÆまたは OE と同等のŒを比較しません。 utf8_general_ci で十分であるので、ドイツ語辞書順序のための latin1_german_ci に対応する utf8_german_ci はありません。

文字照合ウェイト

文字照合の重みは、次のように決定されます:

- _bin (バイナリ) 照合順序を除くすべての Unicode 照合順序について、MySQL はテーブル検索を実行して文字照合順序を検索します。
- utf8mb4_0900_bin 以外の_bin 照合順序の場合、重みはコードポイントに基づき、先行するゼロバイトが追加される場合があります。
- utf8mb4_0900_bin の場合、重みは utf8mb4 エンコーディングバイトです。 ソート順序は utf8mb4_bin の場合と同じですが、はるかに高速です。

照合加重は、WEIGHT_STRING() 関数を使用して表示できます。 (セクション12.8「文字列関数および演算子」を参照してください。) 照合順序で重み参照テーブルが使用されているが、文字がテーブルにない場合 (たとえば、「new」 文字であるため)、照合順序決定はより複雑になります:

- 一般照合 (xxx_general_ci) の BMP 文字の場合、重みはコードポイントです。
- UCA 照合順序 (たとえば、xxx_unicode_ci と言語固有の照合順序) での BMP 文字の場合、次のアルゴリズムが適用されます。

```
if (code >= 0x3400 && code <= 0x4DB5)
  base= 0xFB80; /* CJK Ideograph Extension */
else if (code >= 0x4E00 && code <= 0x9FA5)
  base= 0xFB40; /* CJK Ideograph */
else
  base= 0xFBC0; /* All other characters */
aaaa= base +  (code >> 15);
bbbb= (code & 0x7FFF) | 0x8000;
```

結果は、aaaa に bbbb が続いた 2 つの照合要素のシーケンスになります。 例:

```
mysql> SELECT HEX(WEIGHT_STRING(_ucs2 0x04CF COLLATE ucs2_unicode_ci));
+-----------------------------------------------------------+
| HEX(WEIGHT_STRING(_ucs2 0x04CF COLLATE ucs2_unicode_ci)) |
+-----------------------------------------------------------+
| FBC084CF                                                  |
+-----------------------------------------------------------+
```

したがって、U+04cf CYRILLIC SMALL LETTER PALOCHKA は、すべての UCA 4.0.0 照合順序で、U+04c0 CYRILLIC LETTER PALOCHKA より大きくなります。 UCA 5.2.0 照合順序では、すべての palochka は一緒にソートされます。

- 一般的な照合順序の補助文字の場合、重みは 0xfffd REPLACEMENT CHARACTER の重みです。 UCA 4.0.0 照合順序の補助文字の場合、照合重みは 0xfffd です。 つまり、MySQL では、すべての補助文字は互いに等しく、ほとんどすべての BMP 文字より大きくなります。

  デザレット文字と COUNT(DISTINCT) を使用した例:

```
CREATE TABLE t (s1 VARCHAR(5) CHARACTER SET utf32 COLLATE utf32_unicode_ci);
```

```
INSERT INTO t VALUES (0xfffd);   /* REPLACEMENT CHARACTER */
INSERT INTO t VALUES (0x010412); /* DESERET CAPITAL LETTER BEE */
INSERT INTO t VALUES (0x010413); /* DESERET CAPITAL LETTER TEE */
SELECT COUNT(DISTINCT s1) FROM t;
```

結果は 2 です。これは、MySQL xxx_unicode_ci 照合順序で、置換文字は 0x0dc6 の重みを持ちますが、デザレット B とデザレット T はどちらも、0xfffd の重みを持つからです。 (utf32_general_ci 照合順序がかわりに使用された場合、3 文字すべての照合順序の重みが 0xfffd であるため、結果は 1 になります。)

くさび形文字と WEIGHT_STRING() を使用した例:

```
/*
The four characters in the INSERT string are
00000041  # LATIN CAPITAL LETTER A
0001218F  # CUNEIFORM SIGN KAB
000121A7  # CUNEIFORM SIGN KISH
00000042  # LATIN CAPITAL LETTER B
*/
CREATE TABLE t (s1 CHAR(4) CHARACTER SET utf32 COLLATE utf32_unicode_ci);
INSERT INTO t VALUES (0x00000041000121 8f000121a700000042);
SELECT HEX(WEIGHT_STRING(s1)) FROM t;
```

結果は次のようになります。

```
0E33 FFFD FFFD 0E4A
```

0E33 と 0E4A は、UCA 4.0.0 の主要な重みです。 FFFD は KAB の重みであり、KISH の重みでもあります。

すべての補助文字が互いに同じであるというルールは、最適ではありませんが、問題を引き起こすとは考えられません。 これらの文字は非常にまれであるため、複数文字列が完全に補助文字で構成されることは非常にまれです。 日本では、補助文字はあいまいな漢字表意文字であるので、一般的なユーザーは、いずれにしてもそれらの順序を気にしません。 実際には、行を MySQL ルールでソートし、次にコードポイント値でソートする場合は、次のように簡単です:

```
ORDER BY s1 COLLATE utf32_unicode_ci, s1 COLLATE utf32_bin
```

- 4.0.0 より上位の UCA バージョン (たとえば、xxx_unicode_520_ci) に基づく補助文字の場合、補助文字の照合加重がすべて同じであるとはかぎりません。 一部には、UCA allkeys.txt ファイルからの明示的な重みがあります。 それ以外には、このアルゴリズムから計算された重みがあります。

```
aaaa= base +  (code >> 15);
bbbb= (code & 0x7FFF) | 0x8000;
```

「文字のコード値による順序付け」と「文字のバイナリ表現による順序付け」と間には違いがあります。これは、サロゲートのために、utf16_bin でのみ表示される違いです。

utf16_bin (utf16 のバイナリ照合順序) が、「文字ごと」ではなく「バイトごと」のバイナリ比較であったとします。 その場合は、utf16_bin での文字の順序は utf8_bin での順序とは異なります。 たとえば、次の表には 2 つの珍しい文字が示されています。 最初の文字は E000-FFFF の範囲にあるので、サロゲートより大きくなりますが、補助文字より小さくなります。 2 番目の文字は補助文字です。

```
Code point  Character                 utf8        utf16
----------  ---------                 ----        -----
0FF9D       HALFWIDTH KATAKANA LETTER N  EF BE 9D     FF 9D
10384       UGARITIC LETTER DELTA        F0 90 8E 84  D8 00 DF 84
```

表の 2 つの文字は、0xff9d < 0x10384 であるので、コードポイント値による順序になります。 また、0xef < 0xf0 なので、utf8 値による順序になります。 ただし、0xff > 0xd8 なので、バイトごとの比較を使用する場合は、utf16 値による順序にはなりません。

したがって、MySQL の utf16_bin 照合順序は「バイトごと」にはなりません。 「コードポイントによる」順序になります。 MySQL は、utf16 での補助文字エンコーディングを認識すると、文字のコードポイント値に変換してから比較します。 したがって、utf8_bin と utf16_bin の順序付けは同じになります。 これは、UCS_BASIC 照合順序の SQL:2008 標準の要件に一致します。「UCS_BASIC は、ソートされている文字列の文字の Unicode スカラー値によって、順序付け全体が決定される照合順序です。 これは UCS 文字レパートリーに適用できます。 すべての文字レパートリーは、UCS レパートリーのサブセットなので、UCS_BASIC 照合順序は、すべての文字セットに適用できる可能性があります。 ノート 11: 文字の Unicode スカラー値は、符号なしの整数として扱われるそのコードポイントです。」

文字セットが ucs2 である場合、比較はバイトごとになりますが、いずれにしても、ucs2 文字列にはサロゲートを含めないでください。

その他の情報

xxx_general_mysql500_ci 照合では、元の xxx_general_ci 照合の 5.1.24 より前の順序が保持され、MySQL 5.1.24 より前に作成されたテーブルのアップグレードが許可されます (Bug #27877)。

10.10.2 西ヨーロッパの文字セット

西ヨーロッパの文字セットには、大部分の西ヨーロッパ言語 (フランス語、スペイン語、カタロニア語、バスク語、ポルトガル語、イタリア語、アルバニア語、オランダ語、ドイツ語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、フェロー語、アイスランド語、アイルランド語、スコットランド語、英語など) が含まれます。

- ascii (US ASCII) 照合順序:
  - ascii_bin
  - ascii_general_ci (デフォルト)
- cp850 (DOS 西ヨーロッパ言語) 照合順序:
  - cp850_bin
  - cp850_general_ci (デフォルト)
- dec8 (DEC 西ヨーロッパ言語) 照合順序:
  - dec8_bin
  - dec8_swedish_ci (デフォルト)
- hp8 (HP 西ヨーロッパ言語) 照合順序:
  - hp8_bin
  - hp8_english_ci (デフォルト)
- latin1 (cp1252 西ヨーロッパ言語) 照合順序:
  - latin1_bin
  - latin1_danish_ci
  - latin1_general_ci
  - latin1_general_cs
  - latin1_german1_ci
  - latin1_german2_ci
  - latin1_spanish_ci
  - latin1_swedish_ci (デフォルト)

  MySQL の latin1 は Windows cp1252 文字セットと同じです。 つまり、これは公式の ISO 8859-1 または IANA (Internet Assigned Numbers Authority) latin1 と同じですが、IANA latin1 が、0x80 と 0x9f の間のコードポイントを「未定義」として扱うのに対し、cp1252、および MySQL の latin1 はこれらの位置の文字を割り当てる点が異なることを示します。 たとえば 0x80 はユーロの記号です。 cp1252 の「定義されていない」エントリでは、MySQL は 0x81 を Unicode 0x0081 に、0x8d を0x008d に、0x8f を0x008f に、0x90 を0x0090 に、0x9d を0x009d に変換します。

  latin1_swedish_ci 照合順序は、大部分の MySQL カスタマが使用しているデフォルトです。 スウェーデン語/フィンランド語の照合順序ルールに基づいているとされていますが、スウェーデン人やフィンランド人の中にはこの意見に賛同しないユーザーもいます。

  latin1_german1_ci と latin1_german2_ci の照合順序は、DIN-1 と DIN-2 の標準に基づいています。DIN は「ドイツ工科大学フュールノルムン校」 (ANSI と同等のドイツ語) を表します。 DIN-1 は「辞書の照合順序」と呼ばれ、DIN-2 は「電話帳の照合順序」と呼ばれています。 比較、または検索を行うときのこの効果の例については、セクション10.8.6「照合順序の効果の例」を参照してください。

- latin1_german1_ci (辞書) ルール:

```
Ä = A
Ö = O
Ü = U
ß = s
```

- latin1_german2_ci (電話帳) ルール:

```
Ä = AE
Ö = OE
Ü = UE
ß = ss
```

latin1_spanish_ci 照合では、ñ (n-tilde) は n と o の間の個別の文字です。

- macroman (Mac 西ヨーロッパ言語) 照合順序:
  - macroman_bin
  - macroman_general_ci (デフォルト)
- swe7 (7 ビットスウェーデン語) 照合順序:
  - swe7_bin
  - swe7_swedish_ci (デフォルト)

10.10.3 中央ヨーロッパの文字セット

MySQL ではチェコ、スロバキア、ハンガリー、ルーマニア、スロベニア、クロアチア、ポーランド、セルビア (ラテン) で使用される文字セットも一部サポートされています。

- cp1250 (Windows 中央ヨーロッパ言語) 照合順序:
  - cp1250_bin
  - cp1250_croatian_ci
  - cp1250_czech_cs
  - cp1250_general_ci (デフォルト)
  - cp1250_polish_ci
- cp852 (DOS 中央ヨーロッパ言語) 照合順序:
  - cp852_bin
  - cp852_general_ci (デフォルト)
- keybcs2 (DOS Kamenicky Czech-Slovak) 照合順序:
  - keybcs2_bin
  - keybcs2_general_ci (デフォルト)
- latin2 (ISO 8859-2 中央ヨーロッパ言語) 照合順序:
  - latin2_bin
  - latin2_croatian_ci
  - latin2_czech_cs
  - latin2_general_ci (デフォルト)
  - latin2_hungarian_ci
- macce (Mac 中央ヨーロッパ言語) 照合順序:

- macce_bin
- macce_general_ci (デフォルト)

10.10.4 南ヨーロッパおよび中東の文字セット

MySQL では南ヨーロッパや中東、アルメニア語、アラビア語、ジョージア語、ギリシャ語、ヘブライ語、トルコ語の文字セットがサポートされています。

- armscii8 (ARMSCII-8 アルメニア語) 照合順序:
  - armscii8_bin
  - armscii8_general_ci (デフォルト)
- cp1256 (Windows アラビア語) 照合順序:
  - cp1256_bin
  - cp1256_general_ci (デフォルト)
- geostd8 (GEOSTD8 ジョージア語) 照合順序:
  - geostd8_bin
  - geostd8_general_ci (デフォルト)
- greek (ISO 8859-7 ギリシャ語) 照合順序:
  - greek_bin
  - greek_general_ci (デフォルト)
- hebrew (ISO 8859-8 ヘブライ語) 照合順序:
  - hebrew_bin
  - hebrew_general_ci (デフォルト)
- latin5 (ISO 8859-9 トルコ語) 照合順序:
  - latin5_bin
  - latin5_turkish_ci (デフォルト)

10.10.5 バルト語の文字セット

バルト語に含まれる文字セットにはエストニア語、ラトビア語、リトアニア言語が含まれます。

- cp1257 (Windows バルト語) 照合順序:
  - cp1257_bin
  - cp1257_general_ci (デフォルト)
  - cp1257_lithuanian_ci
- latin7 (ISO 8859-13 バルト語) 照合順序:
  - latin7_bin
  - latin7_estonian_cs
  - latin7_general_ci (デフォルト)
  - latin7_general_cs

10.10.6 キリル文字の文字セット

ベラルーシ語、ブルガリア語、ロシア語、ウクライナ語、セルビア語 (キリル) とともに使用するキリル文字の文字セットおよび照合順序を以下に示します。

- cp1251 (Windows キリル文字) 照合順序:
  - cp1251_bin
  - cp1251_bulgarian_ci
  - cp1251_general_ci (デフォルト)
  - cp1251_general_cs
  - cp1251_ukrainian_ci
- cp866 (DOS ロシア語) 照合順序:
  - cp866_bin
  - cp866_general_ci (デフォルト)
- koi8r (KOI8-R Relcom Russian) 照合順序:
  - koi8r_bin
  - koi8r_general_ci (デフォルト)
- koi8u (KOI8-U ウクライナ語) 照合順序:
  - koi8u_bin
  - koi8u_general_ci (デフォルト)

10.10.7 アジアの文字セット

サポートされているアジアの文字セットには、中国語、日本語、韓国語、タイ語が含まれています。 これらは複雑な場合があります。 たとえば、中国語の文字セットは数千種類の文字に対応している必要があります。 cp932 および sjis 文字セットの追加情報については、セクション10.10.7.1「cp932 文字セット」を参照してください。 中国標準 GB 18030 の文字セットサポートの詳細は、セクション10.10.7.2「gb18030 文字セット」 を参照してください。

MySQL でのアジアの文字セットのサポートに関連したよくある質問および問題に対する回答については、セクションA.11「MySQL 8.0 FAQ: MySQL の中国語、日本語、および韓国語の文字セット」を参照してください。

- big5 (Big5 繁体字中国語) 照合順序:
  - big5_bin
  - big5_chinese_ci (デフォルト)
- cp932 (SJIS for Windows 日本語) 照合順序:
  - cp932_bin
  - cp932_japanese_ci (デフォルト)
- eucjpms (UJIS for Windows 日本語) 照合順序:
  - eucjpms_bin
  - eucjpms_japanese_ci (デフォルト)
- euckr (EUC-KR 韓国語) 照合順序:
  - euckr_bin
  - euckr_korean_ci (デフォルト)
- gb2312 (GB2312 簡体字中国語) 照合順序:

  - gb2312_bin
  - gb2312_chinese_ci (デフォルト)
- gbk (GBK 簡体字中国語) 照合順序:
  - gbk_bin
  - gbk_chinese_ci (デフォルト)
- gb18030 (China National Standard GB18030) 照合順序:
  - gb18030_bin
  - gb18030_chinese_ci (default)
  - gb18030_unicode_520_ci
- sjis (Shift-JIS 日本語) 照合順序:
  - sjis_bin
  - sjis_japanese_ci (デフォルト)
- tis620 (TIS620 タイ語) 照合順序:
  - tis620_bin
  - tis620_thai_ci (デフォルト)
- ujis (EUC-JP 日本語) 照合順序:
  - ujis_bin
  - ujis_japanese_ci (デフォルト)

big5_chinese_ci 照合順序は画数でソートします。

10.10.7.1 cp932 文字セット

cp932 が必要な理由

MySQL では sjis 文字セットは IANA で定義される Shift_JIS 文字セットに対応しており、これらは JIS X0201 および JIS X0208 文字セットをサポートしています。 (http://www.iana.org/assignments/character-setsを参照してください。)

ただし、記述用語としての「SHIFT JIS」の意味は非常にあいまいになっており、さまざまなベンダーが定義した Shift_JIS に対する拡張も含める場合もあります。

たとえば、日本語 Windows 環境で使用される「SHIFT JIS」は、Microsoft による Shift_JIS の拡張であり、正式な名称は Microsoft Windows Codepage : 932 または cp932 です。 Shift_JIS でサポートされる文字に加え、cp932 では、NEC 特殊文字、NEC 選定 IBM 拡張文字、IBM 選定文字などの拡張文字をサポートします。

多くの日本語ユーザーは、これらの拡張文字を使用するときに問題に直面してきました。 これらの問題は次の要因によって生じていました。

- MySQL が自動的に文字セットの変換を行なっていること。
- 文字セットが Unicode (ucs2) を使用して変換されていること。
- sjis 文字セットが、これらの拡張文字の変換をサポートしていないこと。
- いわゆる「SHIFT JIS」から Unicode への変換には複数の変換ルールが存在し、文字によっては、変換ルールに従って別々に Unicode に変換される場合があること。 MySQL ではこれらの変換ルールのうち、1 つしかサポートしていません (詳細は後述します)。

MySQL の cp932 文字セットは、これらの問題を解決するように設計されています。

MySQL が文字セットの変換をサポートするので、異なる変換ルールを持つ IANA の Shift_JIS と cp932 を 2 つの異なる文字セットに区分することが重要になります。

cp932 と sjis との相違点

cp932 文字セットは次の点で sjis と異なります。

- cp932 は、NEC 特殊文字、NEC 選定 IBM 拡張文字、IBM 選定文字をサポートします。
- 一部の cp932 文字には、2 つの異なるコードポイントがあり、両方とも同一の Unicode コードポイントに変換されます。 Unicode から cp932 に戻すときに、どちらかのコードポイントを選択する必要があります。 この「ラウンドトリップ変換」については、Microsoft が推奨するルールが使用されます。 (http://support.microsoft.com/kb/170559/EN-US/を参照してください。)

  この変換ルールは次のように機能します。

  - 文字が JIS X 0208 文字と NEC 特殊文字の両方に存在する場合には、JIS X 0208 のコードポイントを使用します。
  - 文字が NEC 特殊文字と IBM 選定文字の両方に存在する場合には、NEC 特殊文字のコードポイントを使用します。
  - 文字が IBM 選定文字と NEC 選定 IBM 拡張文字の両方に存在する場合は、IBM 拡張文字のコードポイントを使用します。

  https://msdn.microsoft.com/en-us/goglobal/cc305152.aspx に示す表には、cp932 文字の Unicode 値に関する情報が記載されています。 cp932 の表で下に 4 桁の数字が表示されている項目については、その数字は対応する Unicode (ucs2) エンコーディングを表します。 下線付きの 2 桁の値のある表項目では、これらの 2 桁の値で始まる一定範囲の cp932 文字があります。 このような表項目をクリックすると、これらの桁の値で始まる cp932 文字対する各 Unicode 値を示したページが表示されます。

  詳細は次のリンクを参照してください。 それぞれ、次の文字セットのエンコーディングに対応します。

  - NEC 特殊文字 (先頭バイト 0x87):

    https://msdn.microsoft.com/en-us/goglobal/gg674964

  - NEC 選択 -IBM 拡張文字 (リードバイト 0xED および 0xEE):

    https://msdn.microsoft.com/en-us/goglobal/gg671837
    https://msdn.microsoft.com/en-us/goglobal/gg671838

  - IBM が選択した文字 (リードバイト 0xFA, 0xFB, 0xFC):

    https://msdn.microsoft.com/en-us/goglobal/gg671839
    https://msdn.microsoft.com/en-us/goglobal/gg671840
    https://msdn.microsoft.com/en-us/goglobal/gg671841

- cp932 は、eucjpms と組み合わせて使用することで、ユーザー定義の文字の変換をサポートし、sjis/ujis の変換での問題に対応します。 詳細は、http://www.sljfaq.org/afaq/encodings.htmlを参照してください。

一部の文字については、ucs2 との間の変換は、sjis と cp932 との場合と異なります。 次の表に、これらの違いを示します。

ucs2 への変換:

sjis/cp932 値	sjis -> ucs2 の変換	cp932 -> ucs2 の変換
5C	005C	005C
7E	007E	007E
815C	2015	2015
815F	005C	FF3C
8160	301C	FF5E
8161	2016	2225
817C	2212	FF0D
8191	00A2	FFE0
8192	00A3	FFE1
81CA	00AC	FFE2

ucs2 からの変換:

ucs2 値	ucs2 -> sjis の変換	ucs2 -> cp932 の変換
005C	815F	5C
007E	7E	7E
00A2	8191	3F
00A3	8192	3F
00AC	81CA	3F
2015	815C	815C
2016	8161	3F
2212	817C	3F
2225	3F	8161
301C	8160	3F
FF0D	3F	817C
FF3C	3F	815F
FF5E	3F	8160
FFE0	3F	8191
FFE1	3F	8192
FFE2	3F	81CA

日本語文字セットのユーザーは、--character-set-client-handshake (または --skip-character-set-client-handshake) を使用すると大きな効果が得られることに注意してください。 セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」を参照してください。

10.10.7.2 gb18030 文字セット

MySQL では、gb18030 文字セットは、中華人民共和国 (PRC) の正式な文字セットである「「中国規格 GB 18030-2005: 情報テクノロジ - 中国語のコード化された文字セット」」に対応します。

MySQL gb18030 文字セットの特性

- GB 18030-2005 標準で定義されているすべてのコードポイントをサポートします。 範囲内の未割当てのコードポイント (GB+8431A439、GB+90308130) および (GB+E3329A36、GB+EF39EF39) は、'?' (0x3F) として扱われます。 未割当てのコードポイントの変換では、'?'が返されます。
- すべての GB18030 コードポイントに対して UPPER および LOWER 変換をサポートします。 Unicode で定義された大/小文字の折りたたみもサポートされます (CaseFolding-6.3.0.txt に基づく)。
- 他の文字セットとの間でのデータ変換をサポートします。
- SET NAMES などの SQL ステートメントをサポートします。
- gb18030 文字列間、および gb18030 文字列と他の文字セットの文字列間の比較をサポートします。 文字列の文字セットが異なる場合は、変換が行われます。 末尾の空白を含むか無視する比較もサポートされています。
- Unicode のプライベート使用領域 (U+E000、U+F8FF) は、gb18030 にマップされます。
- (U+D800、U+DFFF) と GB18030 の間にマッピングはありません。 この範囲のコードポイントを変換しようとすると、'?'が返されます。
- 着信シーケンスが不正な場合は、エラーまたは警告が返されます。 CONVERT() で不正な順序が使用されると、エラーが返されます。 それ以外の場合は、警告が返されます。
- utf8 および utf8mb4 との一貫性のために、合字で UPPER はサポートされていません。
- gb18030_unicode_520_ci 照合順序を使用する場合、合字も大文字の合字と一致します。
- 文字に複数の大文字が含まれている場合、選択した大文字が小文字自体になります。
- マルチバイトの最小長は 1、最大長は 4 です。 文字セットは、最初の 1 バイトまたは 2 バイトを使用して順序の長さを決定します。

サポートされる照合

- gb18030_bin: バイナリ照合。
- gb18030_chinese_ci: Pinyin をサポートするデフォルトの照合。 中国語以外の文字のソートは、元のソートキーの順序に基づきます。 UPPER(ch) が存在する場合、元のソートキーは GB(UPPER(ch)) です。 それ以外の場合、元のソートキーは GB(ch) です。 中国語の文字は、Unicode 共通ロケールデータリポジトリ (CLDR 24) で定義されている Pinyin 照合順序に従ってソートされます。 中国語以外の文字は、コードポイントの最大値である GB+FE39FE39 を除き、中国語の文字の前にソートされます。
- gb18030_unicode_520_ci: Unicode 照合。 合字が正しくソートされていることを確認する必要がある場合は、この照合を使用します。

10.10.8 バイナリ文字セット

binary 文字セットは、バイトのシーケンスであるバイナリ文字列の文字セットです。 binary 文字セットには、binary とも呼ばれる照合順序があります。 比較およびソートは、数値文字コード値 (マルチバイト文字の場合は数値バイト値とは異なる) ではなく、数値バイト値に基づきます。 binary 文字セットの binary 照合順序と非バイナリ文字セットの_bin 照合順序の違いについては、セクション10.8.5「バイナリ照合順序と_bin 照合順序」を参照してください。

binary 文字セットの場合、大文字と小文字の区別およびアクセントの等価の概念は適用されません:

- バイナリ文字列として格納されたシングルバイト文字の場合、文字境界とバイト境界は同じであるため、大文字と小文字の違いとアクセントの違いは比較で重要です。 つまり、binary 照合では大/小文字が区別され、アクセントが区別されます。

```
mysql> SET NAMES 'binary';
mysql> SELECT CHARSET('abc'), COLLATION('abc');
+----------------+------------------+
| CHARSET('abc') | COLLATION('abc') |
+----------------+------------------+
| binary         | binary           |
+----------------+------------------+
mysql> SELECT 'abc' = 'ABC', 'a' = 'ä';
+---------------+------------+
| 'abc' = 'ABC' | 'a' = 'ä'  |
+---------------+------------+
|             0 |          0 |
+---------------+------------+
```

- バイナリ文字列として格納されるマルチバイト文字の場合、文字とバイトの境界は異なります。 文字境界は失われるため、文字境界に依存する比較は意味がありません。

バイナリ文字列の大文字と小文字の変換を実行するには、まず文字列に格納されているデータに適した文字セットを使用して、非バイナリ文字列に変換します:

```
mysql> SET @str = BINARY 'New York';
mysql> SELECT LOWER(@str), LOWER(CONVERT(@str USING utf8mb4));
+------------+-------------------------------------+
| LOWER(@str) | LOWER(CONVERT(@str USING utf8mb4)) |
+------------+-------------------------------------+
| New York    | new york                           |
+------------+-------------------------------------+
```

文字列式をバイナリ文字列に変換する場合、次の構造体は同等です:

```
BINARY expr
CAST(expr AS BINARY)
CONVERT(expr USING BINARY)
```

値が文字列リテラルの場合、_binary イントロデューサを使用してバイナリ文字列として指定できます。 例:

```
_binary 'a'
```

_binary イントロデューサは 16 進数リテラルおよびビット値リテラルにも使用できますが、不要です。このようなリテラルはデフォルトでバイナリ文字列です。

イントロデューサの詳細は、セクション10.3.8「文字セットイントロデューサ」 を参照してください。

10.11 文字セットの制約

- 識別子は、utf8 を使用して mysql データベーステーブル (user、db など) に格納されますが、識別子には Basic Multilingual Plane (BMP) の文字だけを含めることができます。 識別子では補助文字は許可されません。
- ucs2、utf16、utf16le、および utf32 文字セットには次の制約があります。
  - クライアント文字セットとして使用できるものはありません。 許可されていないクライアント文字セットを参照してください。
  - 現在、LOAD DATA を使用して、これらの文字セットを使用するデータファイルをロードすることはできません。
  - FULLTEXT インデックスは、これらのいずれかの文字セットを使用するカラムでは作成できません。 ただし、インデックスのないカラムでは IN BOOLEAN MODE 検索を実行できます。
- REGEXP および RLIKE 演算子はバイト単位で機能するため、マルチバイトセーフではなく、マルチバイト文字セットを使用すると想定外の結果が生成される可能性があります。 さらに、これらの演算子ではそのバイト値に基づいて文字が比較されるため、アクセント記号付き文字は、指定された照合順序では等しいとみなされた場合でも、等しいとして比較されない可能性があります。

10.12 エラーメッセージ言語の設定

デフォルトでは、mysqld は英語でエラーメッセージを生成しますが、他のいくつかの言語では表示できます: チェコ語、デンマーク語、オランダ語、エストニア語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ノルウェー語、ニュージー語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア語、スロバキア語、スペイン語またはスウェーデン語。 これは、サーバーがエラーログに書き込み、クライアントに送信するメッセージに適用されます。

サーバーがエラーメッセージを書き込む言語を選択するには、このセクションの手順に従います。 エラーメッセージの (言語ではなく) 文字セットの変更の詳細は、セクション10.6「エラーメッセージ文字セット」を参照してください。 エラーロギングの構成に関する一般情報は、セクション5.4.2「エラーログ」 を参照してください。

サーバーは、次のルールを使用してエラーメッセージファイルを検索します:

- ファイルは、lc_messages_dir および lc_messages の 2 つのシステム変数値から作成されたディレクトリ内で検索され、後者は言語名に変換されます。 次のコマンドを使用してサーバーを起動するとします。

  ```
  mysqld --lc_messages_dir=/usr/share/mysql --lc_messages=fr_FR
  ```

  この場合、mysqld は、ロケール fr_FR を言語 french にマップし、/usr/share/mysql/french ディレクトリでエラーファイルを検索します。

  デフォルトでは、言語ファイルは、MySQL ベースディレクトリ下の share/mysql/LANGUAGE ディレクトリにあります。
- 前述のように構築されたディレクトリでメッセージファイルが見つからない場合、サーバーは、lc_messages 値を無視し、検索する場所として lc_messages_dir 値だけを使用します。
- 構成されたメッセージファイルが見つからない場合は、問題を示すメッセージがエラーログに書き込まれ、デフォルトで組込み英語メッセージに設定されます。

lc_messages_dir システム変数は、サーバーの起動時にのみ設定でき、実行時にはグローバルな読取り専用値のみを持ちます。lc_messages はサーバーの起動時に設定でき、実行時に変更できるグローバル値およびセッション値を持ちます。 したがって、エラーメッセージの言語はサーバーの実行中に変更でき、各クライアントはセッション lc_messages 値を目的の口ケール名に設定することで、独自のエラーメッセージの言語を持つことができます。 たとえば、サーバーがエラーメッセージに fr_FR 口ケールを使用している場合、クライアントは、次のステートメントを実行すると、英語でエラーメッセージを受信できます。

```
SET lc_messages = 'en_US';
```

10.13 文字セットの追加

このセクションでは、MySQL に文字セットを追加する手順について説明します。 適切な手順は、文字セットが単純か複雑かによって異なります。

- ソートに特別な文字列照合ルーチンを必要とせず、マルチバイト文字のサポートを必要としない文字セットが、単純な文字セットです。
- これらのどちらかの機能が必要な文字セットが、複雑な文字セットです。

たとえば、greek と swe7 は単純な文字セットですが、big5 と czech は複雑な文字セットです。

次の手順を使用するには、MySQL ソース配布が必要です。 この手順では、MYSET は追加する文字セットの名前を表します。

1. MYSET の <charset> 要素を sql/share/charsets/Index.xml ファイルに追加します。 ファイル内既存の内容を、新しい内容を追加するためのガイドとして使用します。 latin1 <charset> 要素のリストの一部を以下に示します。

```
<charset name="latin1">
  <family>Western</family>
  <description>cp1252 West European</description>
  ...
  <collation name="latin1_swedish_ci" id="8" order="Finnish, Swedish">
    <flag>primary</flag>
    <flag>compiled</flag>
  </collation>
  <collation name="latin1_danish_ci" id="15" order="Danish"/>
  ...
  <collation name="latin1_bin" id="47" order="Binary">
    <flag>binary</flag>
    <flag>compiled</flag>
  </collation>
  ...
</charset>
```

   <charset> 要素は、文字セットのすべての照合順序を一覧表示します。 これらには少なくも、バイナリ照合順序とデフォルト (プライマリ) 照合順序が含まれます。 多くの場合、デフォルトの照合には接尾辞 general_ci を使用して名前が付けられます (一般に、大/小文字は区別されません)。 バイナリ照合順序をデフォルト照合順序にすることは可能ですが、通常、これらは異なります。 デフォルト照合順序には primary フラグを付ける必要があります。 バイナリ照合順序には binary フラグを付ける必要があります。

   それぞれの照合順序に一意の ID 番号を割り当てる必要があります。 1024 から 2047 の ID 範囲は、ユーザー定義の照合順序に予約されています。 現在使用されている照合順序 ID の最大値を検索するには、次のクエリーを使用します。

```
SELECT MAX(ID) FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS;
```

2. このステップは、追加しているのが単純な文字セットか、複雑な文字セットかにより異なります。 単純な文字セットには、構成ファイルだけが必要ですが、複雑な文字セットには、照合順序関数またはマルチバイト関数あるいはその両方を定義する C ソースファイルが必要です。

   単純な文字セットの場合、文字セットプロパティーについて記した構成ファイル (MYSET.xml) を作成します。 sql/share/charsets ディレクトリにこのファイルを作成します。 このファイルの土台として latin1.xml のコピーを使用できます。 ファイルの構文は非常に単純です。

   - コメントは、通常の XML コメント (<!-- text -->) として記述されます。
   - <map> 配列要素内の単語は、任意の数の空白によって区切られます。
   - <map> 配列要素内の各単語は、16 進形式の数値で表す必要があります。
   - <ctype> 要素の <map> 配列要素には 257 語が含まれます。 そのあとのほかの <map> 配列要素には 256 語が含まれます。 セクション10.13.1「文字定義配列」を参照してください。
   - Index.xml 内の文字セットに対して <charset> 要素に一覧表示された照合順序ごとに、文字の順序を定義する <collation> 要素を MYSET.xml に含める必要があります。

   複雑な文字セットの場合、文字セットプロパティーについて記述し、文字セットに対する演算を適切に実行するために必要なサポートルーチンを定義した C ソースファイルを作成します。

   - strings ディレクトリに ctype-MYSET.c ファイルを作成します。 既存の ctype-*.c ファイルのいずれか (ctype-big5.c など) を調べて、定義する必要のあるものを確認します。 ファイル内の配列には、ctype_MYSET、to_lower_MYSET などの名前を付ける必要があります。 これらは、単純な文字セットの配列に対応します。 セクション10.13.1「文字定義配列」を参照してください。
   - Index.xml 内の文字セットに対して <charset> 要素に一覧表示された <collation> 要素ごとに、ctype-MYSET.c ファイルが照合順序の実装を提供する必要があります。
   - 文字セットで文字列照合関数が必要な場合は、セクション10.13.2「複雑な文字セットの文字列照合のサポート」を参照してください。

- 文字セットでマルチバイト文字のサポートが必要な場合は、セクション10.13.3「複雑な文字セットのマルチバイト文字のサポート」を参照してください。

3. 構成情報を変更します。 MYSYS の情報を追加するためのガイドとして、既存の構成情報を使用します。 ここでの例では、文字セットにデフォルト照合順序とバイナリ照合順序があることを想定していますが、MYSET に追加の照合順序がある場合には、さらに多くの行が必要になります。

   a. mysys/charset-def.c を編集し、新しい文字セットの照合順序を「登録」します。

      「宣言」セクションに次の行を追加します。

```
#ifdef HAVE_CHARSET_MYSET
extern CHARSET_INFO my_charset_MYSET_general_ci;
extern CHARSET_INFO my_charset_MYSET_bin;
#endif
```

      「登録」セクションに次の行を追加します。

```
#ifdef HAVE_CHARSET_MYSET
  add_compiled_collation(&my_charset_MYSET_general_ci);
  add_compiled_collation(&my_charset_MYSET_bin);
#endif
```

   b. 文字セットが ctype-MYSET.c を使用する場合、strings/CMakeLists.txt を編集して、ctype-MYSET.c を STRINGS_SOURCES 変数の定義に追加します。

   c. cmake/character_sets.cmake を編集します。

      i. アルファベット順で CHARSETS_AVAILABLE の値に MYSET を追加します。

      ii. アルファベット順で CHARSETS_COMPLEX の値に MYSET を追加します。 これは、CMake が -DDEFAULT_CHARSET=MYSET を認識できるように、単純な文字セットにも必要です。

4. 再構成し、再コンパイルし、テストします。

10.13.1 文字定義配列

それぞれの単純な文字セットには、sql/share/charsets ディレクトリに置かれた構成ファイルがあります。 MYSYS という名前の文字セットの場合、ファイルには MYSET.xml の名前が付けられます。 これは、<map> 配列要素を使用して、文字セットプロパティーを一覧表示します。<map> 要素は、これらの要素内に表示されます。

- <ctype> は文字ごとに属性を定義します。
- <lower> と <upper> は、小文字と大文字を一覧表示します。
- <unicode> は、8 ビット文字値を Unicode 値にマップします。
- <collation> 要素は、照合順序ごとに 1 つの要素を比較およびソートするための文字順序を示します。 文字コード自体が順序を提供するので、バイナリ照合順序には <map> 要素は不要です。

strings ディレクトリ内の ctype-MYSET.c ファイルに実装された複雑な文字セットには、ctype_MYSET[]、to_lower_MYSET[] などの対応する配列があります。 すべての複雑な文字セットがすべての配列を持つわけではありません。 例については、既存の ctype-*.c ファイルも参照してください。 追加情報については、strings ディレクトリ内の CHARSET_INFO.txt ファイルを参照してください。

ほとんどの配列には、文字値でインデックスが付けられ、256 個の要素があります。 <ctype> 配列には、文字値 + 1 でインデックスが付けられ、257 個の要素があります。 これは、EOF を処理するための従来の規則です。

<ctype> 配列要素は、ビット値です。 各要素は、文字セット内の単一の文字の属性について記述します。 各属性は、include/m_ctype.h での定義に従って、ビットマスクに関連付けられます。

```
#define _MY_U   01      /* Upper case */
#define _MY_L   02      /* Lower case */
#define _MY_NMR 04      /* Numeral (digit) */
#define _MY_SPC 010     /* Spacing character */
#define _MY_PNT 020     /* Punctuation */
#define _MY_CTR 040     /* Control character */
#define _MY_B   0100    /* Blank */
#define _MY_X   0200    /* heXadecimal digit */
```

所定の文字の <ctype> 値は、その文字について記述した適用可能なビットマスク値の結合である必要があります。 たとえば、'A' は 16 進数 (_MY_X) と同様に大文字 (_MY_U) であるので、その ctype 値は次のように定義する必要があります。

```
ctype['A'+1] = _MY_U | _MY_X = 01 | 0200 = 0201
```

m_ctype.h のビットマスク値は 8 進数値ですが、MYSET.xml 内の <ctype> 配列の要素は 16 進値として書き込む必要があります。

<lower> と <upper> 配列は、文字セットの各メンバーに対応した小文字と大文字を保持します。 例:

```
lower['A'] should contain 'a'
upper['a'] should contain 'A'
```

各 <collation> 配列は、比較およびソートでどのように文字を順序付けする必要があるかを示します。 MySQL は、この情報の値に基づいて文字をソートします。 場合によっては、これは <upper> 配列と同じであり、ソートで大文字と小文字が区別されないことになります。 さらに複雑なソートルールについては (複雑な文字セットの場合)、セクション10.13.2「複雑な文字セットの文字列照合のサポート」での文字列照合の説明を参照してください。

10.13.2 複雑な文字セットの文字列照合のサポート

MYSET という名前の単純な文字セットの場合、ソートルールは、<collation> 要素内の <map> 配列要素を使用して、MYSET.xml 構成ファイルで指定されます。 言語に関するソートルールが非常に複雑で、単純な配列では扱えない場合、strings ディレクトリ内の ctype-MYSET.c ソースファイルで文字列照合関数を定義する必要があります。

既存の文字セットからは、これらの関数がどのように実装されているかを示す最適なドキュメントおよび例が得られます。 big5、czech、gbk、sjis、tis160 文字セットのファイルなど、strings ディレクトリ内の ctype-*.c ファイルを調べます。 MY_COLLATION_HANDLER 構造を見て、どのように使用されているかを確認します。 追加情報については、strings ディレクトリ内の CHARSET_INFO.txt ファイルも参照してください。

10.13.3 複雑な文字セットのマルチバイト文字のサポート

マルチバイト文字を含む MYSET という名前の新しい文字セットのサポートを追加する場合、strings ディレクトリ内の ctype-MYSET.c ソースファイルのマルチバイト文字関数を使用する必要があります。

既存の文字セットからは、これらの関数がどのように実装されているかを示す最適なドキュメントおよび例が得られます。 euc_kr、gb2312、gbk、sjis、ujis 文字セットのファイルなど、strings ディレクトリ内の ctype-*.c ファイルを調べます。 MY_CHARSET_HANDLER 構造を見て、どのように使用されているかを確認します。 追加情報については、strings ディレクトリ内の CHARSET_INFO.txt ファイルも参照してください。

10.14 文字セットへの照合順序の追加

照合順序は、文字列を比較およびソートする方法を定義した一連のルールです。 MySQL でのそれぞれの照合順序は、単一の文字セットに属しています。 すべての文字セットには少なくとも 1 つの照合順序が属し、ほとんどの文字セットのは 2 つ以上の照合順序が属しています。

照合順序は重みに基づいて文字を順序付けします。 文字セット内のそれぞれの文字が重みにマップされています。 重みが等しい文字は同等と見なされ、重みが等しくない文字は、その重みの相対的な大きさに従って比較されます。

WEIGHT_STRING() 関数を使用すると、文字列内の文字の重みを確認できます。 重みを示した返される値はバイナリ文字列であるので、HEX(WEIGHT_STRING(str)) を使用して重みを出力可能な形式で表示すると便利です。 次の例は、大文字と小文字を区別しない非バイナリ文字列の場合に、'AaBb'の文字の大文字と小文字で重みが異なることはなく、バイナリ文字列の場合に重みが異なることを示しています:

```
mysql> SELECT HEX(WEIGHT_STRING('AaBb' COLLATE latin1_swedish_ci));
+-----------------------------------------------------+
| HEX(WEIGHT_STRING('AaBb' COLLATE latin1_swedish_ci)) |
+-----------------------------------------------------+
| 41414242                                            |
+-----------------------------------------------------+
mysql> SELECT HEX(WEIGHT_STRING(BINARY 'AaBb'));
+-----------------------------------+
| HEX(WEIGHT_STRING(BINARY 'AaBb')) |
+-----------------------------------+
| 41614262                          |
+-----------------------------------+
```

セクション10.14.1「照合順序の実装タイプ」で説明するように、MySQL では複数の照合順序の実装をサポートしています。 これらの中には、再コンパイルせずに、MySQL に追加できるものもあります。

- 8 ビットの文字セットの単純な照合順序。
- Unicode 文字セットの UCA ベースの照合順序。
- バイナリ (xxx_bin) 照合順序。

次のセクションでは、最初の 2 つのタイプのユーザー定義照合を既存の文字セットに追加する方法について説明します。 バイナリ照合順序については、既存の文字セットにもすでに用意されているので、ここでは追加方法は説明しません。

> **警告**
>
> 組込み照合の再定義はサポートされていないため、予期しないサーバー動作が発生する可能性があります。

新しいユーザー定義照合を追加する手順のサマリー:

1. 照合順序 ID を選択します。
2. 照合順序に名前を付ける構成情報を追加し、文字順序付けルールについて記述します。
3. サーバーを再起動します。
4. サーバーが照合順序を認識していることを確認します。

この手順では、MySQL を再コンパイルせずに追加できるユーザー定義の照合のみについて説明します。 再コンパイルを必要とする照合順序 (C ソースファイル内の関数を利用して実装されたものなど) を追加するには、セクション10.13「文字セットの追加」の手順を使用してください。 ただし、完全な文字セットに必要なすべての情報を追加するのではなく、既存の文字セットに合わせて適切なファイルを変更します。 つまり、文字セットの現在の照合順序ですでに存在するものに基づいて、新しい照合順序のデータ構造、関数、構成情報を追加します。

> **注記**
>
> 既存のユーザー定義照合を変更すると、その照合を使用するカラムのインデックスの行の順序に影響する可能性があります。 この場合、間違ったクエリー結果などの問題が起こらないように、これらのインデックスを再構築してください。 セクション2.11.13「テーブルまたはインデックスの再作成または修復」を参照してください。

追加のリソース

- 全文検索の照合順序を追加する方法を示す例: セクション12.10.7「全文インデックス付けのためのユーザー定義照合の追加」
- Unicode 照合順序アルゴリズム (UCA) の仕様: http://www.unicode.org/reports/tr10/
- Locale Data Markup Language (LDML) の仕様: http://www.unicode.org/reports/tr35/

10.14.1 照合順序の実装タイプ

MySQL は複数のタイプの照合順序を実装します。

8 ビットの文字セットに対する単純な照合順序

この種の照合順序は、文字コードと重みの 1 対 1 のマッピングを定義した 256 個の重みの配列を使用して実装されます。latin1_swedish_ci がその一例です。 これは、大文字と小文字を区別しない照合順序なので、大文字と小文字は同じ重みで、等しいものと見なされます。

```
mysql> SET NAMES 'latin1' COLLATE 'latin1_swedish_ci';
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> SELECT HEX(WEIGHT_STRING('a')), HEX(WEIGHT_STRING('A'));
+-------------------------+-------------------------+
| HEX(WEIGHT_STRING('a')) | HEX(WEIGHT_STRING('A')) |
+-------------------------+-------------------------+
| 41                      | 41                      |
+-------------------------+-------------------------+
1 row in set (0.01 sec)

mysql> SELECT 'a' = 'A';
+-----------+
```

```
| 'a' = 'A' |
+-----------+
|         1 |
+-----------+
1 row in set (0.12 sec)
```

実装の手順については、セクション10.14.3「8 ビットの文字セットへの単純な照合順序の追加」を参照してください。

8 ビット文字セットに対する複雑な照合順序

この種の照合順序は、セクション10.13「文字セットの追加」で説明しているように、文字を順序付けする方法を定義した C ソースファイル内の関数を使用して実装されます。

Unicode 以外のマルチバイト文字セットの照合順序

この種の照合順序では、8 ビット (シングルバイト) 文字とマルチバイト文字が異なる方法で処理されます。 8 ビットの文字の場合、文字コードは大文字と小文字を区別しない形式で重みにマップされます。 (たとえば、シングルバイト文字 'a' と 'A' はどちらも重みが 0x41 です。) マルチバイト文字の場合、文字コードと重みの間には、2 種類の関係があります。

- 重みが文字コードと等しい場合。sjis_japanese_ci がこの種の照合順序の一例です。 マルチバイト文字 'ぢ' の文字コードは 0x82C0 であり、重みも 0x82C0 です。

```
mysql> CREATE TABLE t1
    (c1 VARCHAR(2) CHARACTER SET sjis COLLATE sjis_japanese_ci);
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> INSERT INTO t1 VALUES ('a'),('A'),(0x82C0);
Query OK, 3 rows affected (0.00 sec)
Records: 3  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> SELECT c1, HEX(c1), HEX(WEIGHT_STRING(c1)) FROM t1;
+------+---------+-----------------------+
| c1   | HEX(c1) | HEX(WEIGHT_STRING(c1)) |
+------+---------+-----------------------+
| a    | 61      | 41                    |
| A    | 41      | 41                    |
| ぢ   | 82C0    | 82C0                  |
+------+---------+-----------------------+
3 rows in set (0.00 sec)
```

- 文字コードが 1 対 1 で重みにマップされていても、必ずしもコードと重みが等しくない場合。gbk_chinese_ci がこの種の照合順序の一例です。 マルチバイト文字 '膰' の文字コードは 0x81B0 ですが、重みは 0xC286 です。

```
mysql> CREATE TABLE t1
    (c1 VARCHAR(2) CHARACTER SET gbk COLLATE gbk_chinese_ci);
Query OK, 0 rows affected (0.33 sec)

mysql> INSERT INTO t1 VALUES ('a'),('A'),(0x81B0);
Query OK, 3 rows affected (0.00 sec)
Records: 3  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> SELECT c1, HEX(c1), HEX(WEIGHT_STRING(c1)) FROM t1;
+------+---------+-----------------------+
| c1   | HEX(c1) | HEX(WEIGHT_STRING(c1)) |
+------+---------+-----------------------+
| a    | 61      | 41                    |
| A    | 41      | 41                    |
| 膰   | 81B0    | C286                  |
+------+---------+-----------------------+
3 rows in set (0.00 sec)
```

実装の手順については、セクション10.13「文字セットの追加」を参照してください。

Unicode マルチバイト文字セットの照合順序

これらの照合順序の一部は Unicode 照合順序アルゴリズム (UCA) に基づきますが、それ以外は基づいていません。

UCA に基づいていない照合順序では、文字コードと重みは 1 対 1 でマップしています。 MySQL では、このような照合では大/小文字が区別されず、アクセントは区別されません。utf8_general_ci は例です: 'a', 'A', 'À'と'á'はそれぞれ異なる文字コードを持ちますが、すべての重みは 0x0041 であり、等しいものとして比較されます。

```
mysql> SET NAMES 'utf8' COLLATE 'utf8_general_ci';
```

```
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> CREATE TABLE t1
       (c1 CHAR(1) CHARACTER SET UTF8 COLLATE utf8_general_ci);
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> INSERT INTO t1 VALUES ('a'),('A'),('À'),('á');
Query OK, 4 rows affected (0.00 sec)
Records: 4  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> SELECT c1, HEX(c1), HEX(WEIGHT_STRING(c1)) FROM t1;
+------+---------+-----------------------+
| c1   | HEX(c1) | HEX(WEIGHT_STRING(c1)) |
+------+---------+-----------------------+
| a    | 61      | 0041                  |
| A    | 41      | 0041                  |
| À    | C380    | 0041                  |
| á    | C3A1    | 0041                  |
+------+---------+-----------------------+
4 rows in set (0.00 sec)
```

MySQL の UCA ベースの照合順序には、次の 3 つのプロパティーがあります。

- 文字に重みがある場合、それぞれの重みは 2 バイト (16 ビット) を使用します。
- 文字の重みはゼロ (または空の重み) の場合があります。 この場合、文字は無視できます。 例:「U+0000 NULL」は重みがなく、無視できます。
- 1 つの文字が 1 つの重みを持つ場合があります。 例: 'a' には 0x0E33 の重みがあります。

```
mysql> SET NAMES 'utf8' COLLATE 'utf8_unicode_ci';
Query OK, 0 rows affected (0.05 sec)

mysql> SELECT HEX('a'), HEX(WEIGHT_STRING('a'));
+----------+------------------------+
| HEX('a') | HEX(WEIGHT_STRING('a')) |
+----------+------------------------+
| 61       | 0E33                   |
+----------+------------------------+
1 row in set (0.02 sec)
```

- 1 つの文字が複数の重みを持つ場合があります。 これは拡張形式です。 例: ドイツ語の文字 'ß' (SZ リガチャーまたは SHARP S) には、0x0FEA0FEA の重みがあります。

```
mysql> SET NAMES 'utf8' COLLATE 'utf8_unicode_ci';
Query OK, 0 rows affected (0.11 sec)

mysql> SELECT HEX('ß'), HEX(WEIGHT_STRING('ß'));
+-----------+-------------------------+
| HEX('ß')  | HEX(WEIGHT_STRING('ß')) |
+-----------+-------------------------+
| C39F      | 0FEA0FEA                |
+-----------+-------------------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

- 複数の文字が 1 つの重みを持つ場合があります。 これは短縮形式です。 例: 'ch' は、チェコ語の単一の文字であり、0x0EE2 の重みを持ちます。

```
mysql> SET NAMES 'utf8' COLLATE 'utf8_czech_ci';
Query OK, 0 rows affected (0.09 sec)

mysql> SELECT HEX('ch'), HEX(WEIGHT_STRING('ch'));
+-----------+-------------------------+
| HEX('ch') | HEX(WEIGHT_STRING('ch')) |
+-----------+-------------------------+
| 6368      | 0EE2                    |
+-----------+-------------------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

複数の文字と複数の重みのマッピングも可能です (これは拡張形式を使用した短縮形式です) が、MySQL ではサポートされていません。

UCA に基づいていない照合順序に関する実装の手順については、セクション10.13「文字セットの追加」を参照してください。 UCA 照合順序については、セクション10.14.4「Unicode 文字セットへの UCA 照合順序の追加」を参照してください。

その他の照合順序

上記のカテゴリのどれにも該当しない照合順序も少数存在します。

10.14.2 照合順序 ID の選択

各照合順序には一意の ID が必要です。 照合順序を追加するには、現在使用されていない ID 値を選択する必要があります。 MySQL は、2 バイトの照合 ID をサポートしています。 1024 から 2047 の ID 範囲は、ユーザー定義の照合順序に予約されています。

選択した照合 ID は、次のコンテキストで表示されます:

- INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS テーブルの ID カラム。
- SHOW COLLATION 出力の Id カラム。
- MYSQL_FIELD C API データ構造の charsetnr メンバー。
- mysql_get_character_set_info() C API 関数で返される MY_CHARSET_INFO データ構造の number メンバー。

現在使用されている最大の ID を判別するには、次のステートメントを発行します。

```
mysql> SELECT MAX(ID) FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS;
+---------+
| MAX(ID) |
+---------+
|     247 |
+---------+
```

現在使用されているすべての ID のリストを表示するには、次のステートメントを発行します。

```
mysql> SELECT ID FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS ORDER BY ID;
+-----+
| ID  |
+-----+
|   1 |
|   2 |
| ... |
|  52 |
|  53 |
|  57 |
|  58 |
| ... |
|  98 |
|  99 |
| 128 |
| 129 |
| ... |
| 247 |
+-----+
```

> **警告**
>
> アップグレードする前に、変更した構成ファイルを保存する必要があります。 適切にアップグレードすると、変更されたファイルがプロセスによって置き換えられます。

10.14.3 8 ビットの文字セットへの単純な照合順序の追加

このセクションでは、MySQL Index.xml ファイル内の <charset> 文字セットの記述に関連付けられた <collation> 要素を書き込むことによって、8 ビット文字セットの単純な照合順序を追加する方法について説明します。 ここで説明した手順では、MySQL の再コンパイルは不要です。 この例では、latin1_test_ci という名前の照合順序を latin1 文字セットに追加します。

1. セクション10.14.2「照合順序 ID の選択」で示したように、照合順序 ID を選択します。 次のステップでは、1024 の ID を使用します。
2. Index.xml および latin1.xml 構成ファイルを変更します。 これらのファイルは、character_sets_dir システム変数で指定されたディレクトリにあります。 使用しているシステムではパス名が異なることがありますが、次のようにして変数値を確認できます。

```
mysql> SHOW VARIABLES LIKE 'character_sets_dir';
+--------------------+----------------------------------------+
| Variable_name      | Value                                  |
+--------------------+----------------------------------------+
| character_sets_dir | /user/local/mysql/share/mysql/charsets/ |
+--------------------+----------------------------------------+
```

3. 照合順序の名前を選択して、Index.xml ファイルに表示します。 照合順序を追加する文字セットの <charset> 要素を探し、照合順序名および ID を指定する <collation> 要素を追加して、名前を ID に関連付けます。 例:

```
<charset name="latin1">
  ...
  <collation name="latin1_test_ci" id="1024"/>
  ...
</charset>
```

4. latin1.xml 構成ファイルで、照合順序に名前を付ける <collation> 要素と、0 から 255 の文字コードの文字コードと重みのマッピングテーブルを定義する <map> 要素を追加します。 <map> 要素内のそれぞれの値は、16 進形式の数値にする必要があります。

```
<collation name="latin1_test_ci">
<map>
 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F
 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F
 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F
 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F
 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F
 60 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F
 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 7B 7C 7D 7E 7F
 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8A 8B 8C 8D 8E 8F
 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9A 9B 9C 9D 9E 9F
 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 AA AB AC AD AE AF
 B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 BA BB BC BD BE BF
 41 41 41 41 5B 5D 5B 43 45 45 45 45 49 49 49 49
 44 4E 4F 4F 4F 4F 5C D7 5C 55 55 55 59 59 DE DF
 41 41 41 41 5B 5D 5B 43 45 45 45 45 49 49 49 49
 44 4E 4F 4F 4F 4F 5C F7 5C 55 55 55 59 59 DE FF
</map>
</collation>
```

5. サーバーを再起動し、このステートメントを使用して、照合順序の有無を検証します。

```
mysql> SHOW COLLATION WHERE Collation = 'latin1_test_ci';
+----------------+---------+------+---------+----------+---------+
| Collation      | Charset | Id   | Default | Compiled | Sortlen |
+----------------+---------+------+---------+----------+---------+
| latin1_test_ci | latin1  | 1024 |         |          |       1 |
+----------------+---------+------+---------+----------+---------+
```

10.14.4 Unicode 文字セットへの UCA 照合順序の追加

このセクションでは、MySQL Index.xml ファイルで <charset> 文字セットの記述内に <collation> 要素を書き込むことによって、Unicode 文字セットの UCA 照合順序を追加する方法について説明します。 ここで説明した手順では、MySQL の再コンパイルは不要です。 これは、http://www.unicode.org/reports/tr35/ で入手できる Locale Data Markup Language (LDML) 仕様のサブセットを使用します。 この方法を使用すれば、照合順序全体を定義する必要はありません。 代わりに、既存の「基本」照合順序から始め、基本照合順序とどのように異なるかという点で新しい照合順序について記述します。 次の表は、UCA 照合順序を定義できる Unicode 文字セットの基本照合順序を一覧表示しています。 utf16le のユーザー定義 UCA 照合順序は作成できません。このような照合順序のベースとして役立つ utf16le_unicode_ci 照合順序はありません。

表 10.4 ユーザー定義の UCA 照合順序に使用可能な MySQL 文字セット

文字セット	基本照合順序
utf8	utf8_unicode_ci
ucs2	ucs2_unicode_ci
utf16	utf16_unicode_ci
utf32	utf32_unicode_ci

以降のセクションでは、LDML 構文を使用して定義された照合順序を追加する方法について説明し、MySQL でサポートされている LDML ルールのサマリーを示します。

10.14.4.1 LDML 構文を使用した UCA 照合順序の定義

MySQL を再コンパイルせずに Unicode 文字セットの UCA 照合順序を追加するには、次の手順を使用します。 照合順序のソート特性の記述に使用する LDML ルールを把握していない場合は、セクション10.14.4.2「MySQL でサポートされる LDML 構文」を参照してください。

この例では、utf8_phone_ci という名前の照合順序を utf8 文字セットを追加します。 この照合順序は、ユーザーが名前と電話番号を投稿する Web アプリケーションに関連したシナリオ用に設計されています。 電話番号は、次のようなさまざまな形式で指定できます。

```
+7-12345-67
+7-12-345-67
+7 12 345 67
+7 (12) 345 67
+71234567
```

このような値を扱うときに生じる問題は、さまざまな形式が許容されることで、特定の電話番号の検索が非常に困難になるということです。 この解決方法として、句読点文字を並べ替えて無視できるようにする新しい照合順序を定義します。

1. セクション10.14.2「照合順序 ID の選択」で示したように、照合順序 ID を選択します。 次のステップでは、1029 の ID を使用します。

2. Index.xml 構成ファイルを変更します。 このファイルは、character_sets_dir システム変数で指定されたディレクトリにあります。 使用しているシステムではパス名が異なることがありますが、次のようにして変数値を確認できます。

   ```
   mysql> SHOW VARIABLES LIKE 'character_sets_dir';
   +--------------------+----------------------------------------+
   | Variable_name      | Value                                  |
   +--------------------+----------------------------------------+
   | character_sets_dir | /user/local/mysql/share/mysql/charsets/ |
   +--------------------+----------------------------------------+
   ```

3. 照合順序の名前を選択して、Index.xml ファイルに表示します。 さらに、照合順序の順序付けルールを提供する必要があります。 照合順序を追加する文字セットの <charset> 要素を探し、照合順序名および ID を指定する <collation> 要素を追加して、名前を ID に関連付けます。 <collation> 要素内で、順序付けルールを含む <rules> 要素を提供します。

   ```
   <charset name="utf8">
    ...
    <collation name="utf8_phone_ci" id="1029">
     <rules>
       <reset>\u0000</reset>
       <i>\u0020</i> <!-- space -->
       <i>\u0028</i> <!-- left parenthesis -->
       <i>\u0029</i> <!-- right parenthesis -->
       <i>\u002B</i> <!-- plus -->
       <i>\u002D</i> <!-- hyphen -->
     </rules>
    </collation>
    ...
   </charset>
   ```

4. その他の Unicode 文字セットに同様の照合順序が必要な場合は、ほかの <collation> 要素を追加します。 たとえば、ucs2_phone_ci を定義するには、<collation> 要素を <charset name="ucs2"> 要素に追加します。 それぞれの照合順序には一意の独自 ID が必要になります。

5. サーバーを再起動し、このステートメントを使用して、照合順序の有無を検証します。

   ```
   mysql> SHOW COLLATION WHERE Collation = 'utf8_phone_ci';
   +---------------+---------+------+---------+----------+---------+
   | Collation     | Charset | Id   | Default | Compiled | Sortlen |
   +---------------+---------+------+---------+----------+---------+
   | utf8_phone_ci | utf8    | 1029 |         |          |       8 |
   +---------------+---------+------+---------+----------+---------+
   ```

次に、照合順序をテストして、目的のプロパティーがあることを確認します。

新しい照合順序を使用して、いくつかのサンプルの電話番号を含むテーブルを作成します。

```
mysql> CREATE TABLE phonebook (
         name VARCHAR(64),
         phone VARCHAR(64) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_phone_ci
       );
Query OK, 0 rows affected (0.09 sec)

mysql> INSERT INTO phonebook VALUES ('Svoj','+7 912 800 80 02');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO phonebook VALUES ('Hf','+7 (912) 800 80 04');
```

```
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO phonebook VALUES ('Bar','+7-912-800-80-01');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO phonebook VALUES ('Ramil','(7912) 800 80 03');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO phonebook VALUES ('Sanja','+380 (912) 8008005');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
```

一部のクエリーを実行して、無視された句読点文字が実際に比較およびソートで無視されているかどうかを確認します:

```
mysql> SELECT * FROM phonebook ORDER BY phone;
+-------+-------------------+
| name  | phone             |
+-------+-------------------+
| Sanja | +380 (912) 8008005 |
| Bar   | +7-912-800-80-01   |
| Svoj  | +7 912 800 80 02   |
| Ramil | (7912) 800 80 03   |
| Hf    | +7 (912) 800 80 04 |
+-------+-------------------+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM phonebook WHERE phone='+7(912)800-80-01';
+------+------------------+
| name | phone            |
+------+------------------+
| Bar  | +7-912-800-80-01 |
+------+------------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM phonebook WHERE phone='79128008001';
+------+------------------+
| name | phone            |
+------+------------------+
| Bar  | +7-912-800-80-01 |
+------+------------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM phonebook WHERE phone='7 9 1 2 8 0 0 8 0 0 1';
+------+------------------+
| name | phone            |
+------+------------------+
| Bar  | +7-912-800-80-01 |
+------+------------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

10.14.4.2 MySQL でサポートされる LDML 構文

このセクションでは、MySQL が認識する LDML 構文について説明します。 これは、http://www.unicode.org/reports/tr35/ で入手できる LDML 仕様で説明されている構文のサブセットであり、詳細についてはこの仕様を参照してください。 MySQL は、サイズの大きい構文のサブセットを認識するので、多くの場合、Unicode 共通ロケールデータリポジトリから照合順序定義をダウンロードして、該当する部分 (<rules> タグと </rules> タグの間の部分) を MySQL Index.xml ファイルに貼り付けることが可能です。 ここで説明するルールは、文字のソートがプライマリレベルのみで行われることを除いて、すべてサポートされます。 セカンダリ以上のソートレベルでの差を指定するルールは認識されますが (たとえば、照合順序の定義に含めることができます)、プライマリレベルでは等式として扱われます。

MySQL Server は、Index.xml ファイルの構文解析中に問題を検出すると、診断を生成します。 セクション 10.14.4.3「Index.xml の構文解析中の診断」を参照してください。

文字表現

LDML ルールで名前が付けられた文字は、文字どおりに、または \unnnn 形式で書き込めます。ただし、nnnn は 16 進 Unicode コードポイント値です。 たとえば、A と á は、文字どおりに、または \u0041 および \u00E1 として書き込めます。 16 進数の値内では、A から F までの桁は大/小文字が区別されません。\u00E1 と\u00e1 は同等です。 UCA 4.0.0 照合順序の場合、16 進表記は、Basic Multilingual Plane の文字にのみ使用でき、0000 から FFFF の BMP 範囲外の文字には使用できません。 UCA 5.2.0 照合順序の場合、16 進表記をすべての文字に使用できます。

Index.xml ファイル自体は、UTF-8 エンコーディングを使用して書き込む必要があります。

構文ルール

LDML には、文字の順序付けを指定するリセットルールとシフトルールがあります。 順序付けは、アンカーポイントを確立するリセットルールから開始し、そのアンカーポイントを基準として文字をソートする方法を示すシフトルールが続く一連のルールとして指定されます。

- <reset> ルールはそれ自体ではどの順序付けも指定しません。 その代わりにこれは、所定の文字に関連して後続のシフトルールを実行できるように、順序付けを「リセット」します。 次のどちらのルールも、文字 'A' に関連して実行されるように後続のシフトルールをリセットします。

```
<reset>A</reset>

<reset>\u0041</reset>
```

- 、<s>、および <t> のシフトルールは、文字と文字とのプライマリ、セカンダリ、およびターシャリの差を定義します。
  - プライマリの差を使用して、個々の文字を区別します。
  - セカンダリの差を使用して、アクセントバリエーションを区別します。
  - ターシャリの差を使用して、大文字と小文字のバリエーションを区別します。

  次のどちらのルールも、'G' 文字のプライマリシフトルールを指定します。

```
<p>G</p>

<p>\u0047</p>
```

- シフトルールは、ある文字が別の文字とまったく同じようにソートするよう指定します。 次のルールは、'b' が 'a' と同じようにソートします。

```
<reset>a</reset>
<i>b</i>
```

- 略記されたシフト構文は、タグの単一のペアを使用して、複数のシフトルールを指定します。 次の表は、略記された構文ルールと同等の略記されていないルールとの対応を示します。

  表 10.5 略記されたシフト構文

略記された構文	略記されていない構文
<pc>xyz</pc>	x y z
<sc>xyz</sc>	<s>x</s><s>y</s><s>z</s>
<tc>xyz</tc>	<t>x</t><t>y</t><t>z</t>
<ic>xyz</ic>	xyz

- 拡張形式は、複数文字のシーケンスのアンカーポイントを確立するリセットルールです。 MySQL は 2 から 6 文字長の拡張形式をサポートしています。 次のルールは、プライマリレベルで 'z' を 3 文字のシーケンス 'abc' よりも大きくします。

```
<reset>abc</reset>
<p>z</p>
```

- 短縮形式は、複数文字のシーケンスをソートするシフトルールです。 MySQL は、2 から 6 文字長の短縮形式をサポートしています。 次のルールは、プライマリレベルで 3 文字のシーケンス 'xyz' を 'a' よりも大きくします。

```
<reset>a</reset>
<p>xyz</p>
```

- 長い拡張形式と長い短縮形式を一緒に使用できます。 次のルールは、プライマリレベルで 3 文字のシーケンス 'xyz' を 3 文字のシーケンス 'abc' よりも大きくします。

```
<reset>abc</reset>
<p>xyz</p>
```

- 通常の拡張形式の構文では、<x> と <extend> 要素を使用して、拡張形式を指定します。 次のルールは、セカンダリレベルで文字 'k' をシーケンス 'ch' よりも大きくします。 つまり、'k' は、'c' に 'h' が続いたあとの文字に拡張したかのように動作します。

```
<reset>c</reset>
<x><s>k</s><extend>h</extend></x>
```

この構文は長いシーケンスを許可します。 次のルールは、ターシャリレベルでシーケンス 'ccs' をシーケンス 'cscs' よりも大きくします。

```
<reset>cs</reset>
<x><t>ccs</t><extend>cs</extend></x>
```

LDML 仕様では、通常の拡張形式構文を「慎重を要するもの」と記述しています。 詳細についてはその仕様を参照してください。

- 前コンテキスト構文は、<x> および <context> 要素を使用して、文字の前のコンテキストによってソートが変更されるよう指定します。 次のルールは、セカンダリレベルで '-' を 'a' よりも大きくしますが、これは '-' の前に 'b' があったときだけです。

```
<reset>a</reset>
<x><context>b</context><s>-</s></x>
```

- 前コンテキスト構文には、<extend> 要素を含めることができます。 次のルールは、プライマリレベルで 'def' を 'aghi' よりも大きくしますが、これは 'def' の前に 'abc' があったときだけです。

```
<reset>a</reset>
<x><context>abc</context><p>def</p><extend>ghi</extend></x>
```

- リセットルールでは before 属性が許可されています。 通常、リセットルールのあとのシフトルールは、リセット文字のあとにソートする文字を指定します。 before 属性を伴うリセットルール後のシフトルールは、リセット文字の前にソートする文字を指定します。 次のルールは、プライマリレベルで文字 'b' を 'a' の直前に配置します。

```
<reset before="primary">a</reset>
<p>b</p>
```

許容されている before 属性値は、名前または同等な数値でソートレベルを指定します。

```
<reset before="primary">
<reset before="1">

<reset before="secondary">
<reset before="2">

<reset before="tertiary">
<reset before="3">
```

- リセットルールでは、リテラル文字ではなく、論理リセット位置に名前を付けることができます。

```
<first_tertiary_ignorable/>
<last_tertiary_ignorable/>
<first_secondary_ignorable/>
<last_secondary_ignorable/>
<first_primary_ignorable/>
<last_primary_ignorable/>
<first_variable/>
<last_variable/>
<first_non_ignorable/>
<last_non_ignorable/>
<first_trailing/>
<last_trailing/>
```

次のルールは、プライマリレベルで 'z' を、Default Unicode Collation Element Table (DUCET) エントリを伴い、CJK ではない無視できない文字よりも大きくします。

```
<reset><last_non_ignorable/></reset>
<p>z</p>
```

論理位置には、次の表に示すコードポイントが設定されています。

表 10.6 論理リセット位置のコードポイント

論理位置	Unicode 4.0.0 コードポイント	Unicode 5.2.0 コードポイント
<first_non_ignorable/>	U+02D0	U+02D0
<last_non_ignorable/>	U+A48C	U+1342E

論理位置	Unicode 4.0.0 コードポイント	Unicode 5.2.0 コードポイント
<first_primary_ignorable/>	U+0332	U+0332
<last_primary_ignorable/>	U+20EA	U+101FD
<first_secondary_ignorable/>	U+0000	U+0000
<last_secondary_ignorable/>	U+FE73	U+FE73
<first_tertiary_ignorable/>	U+0000	U+0000
<last_tertiary_ignorable/>	U+FE73	U+FE73
<first_trailing/>	U+0000	U+0000
<last_trailing/>	U+0000	U+0000
<first_variable/>	U+0009	U+0009
<last_variable/>	U+2183	U+1D371

- <collation> 要素は、シフトルールの文字重み計算に影響する shift-after-method 属性を許可します。 この属性には、次の値が許可されています。

  - simple: before 属性を持たないリセットルールで、文字の重みを計算します。 これは、属性が指定されない場合のデフォルトです。
  - expand: リセットルールのあとのシフトに拡張形式を使用します。

  '0' と '1' が 0E29 と 0E2A の重みを持ち、すべての基本ラテン文字を '0' から '1' の間に設定するとします。

```
<reset>0</reset>
<pc>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz</pc>
```

  単純なシフトモードの場合、重みは次のように計算されます。

```
'a' has weight 0E29+1
'b' has weight 0E29+2
'c' has weight 0E29+3
...
```

  ただし、'0' から '1' の間には 26 個の文字を設定するのに十分な未使用の位置がありません。 数字と文字が混在する結果になります。

  これを解決するには shift-after-method="expand" を使用します。 この場合、重みは次のように計算されます。

```
'a' has weight [0E29][233D+1]
'b' has weight [0E29][233D+2]
'c' has weight [0E29][233D+3]
...
```

  233D は、文字 0xA48C の UCA 4.0.0 重みです。これは、最後の無視できない文字 (CJK を除き、照合順序で一種のもっとも大きな文字) です。 UCA 5.2.0 も同様ですが、文字 0x1342E に 3ACA を使用します。

MySQL 固有の LDML 拡張機能

LDML ルールの拡張により、<collation> 要素では、照合のベースとなる UCA バージョンを示すオプションの version 属性を <collation> タグに含めることができます。 version 属性を省略すると、そのデフォルト値は 4.0.0 になります。 たとえば、次の指定は、UCA 5.2.0 に基づいている照合順序を示します。

```
<collation id="nnn" name="utf8_xxx_ci" version="5.2.0">
...
</collation>
```

10.14.4.3 Index.xml の構文解析中の診断

MySQL Server は、Index.xml ファイルの構文解析中に問題が見つかったときに、診断を生成します。

- 不明なタグはエラーログに書き込まれます。 たとえば、照合順序定義に <aaa> タグが含まれる場合、次のメッセージが表示されます。

```
[Warning] Buffered warning: Unknown LDML tag:
'charsets/charset/collation/rules/aaa'
```

- 照合順序の初期化が可能でない場合、サーバーは「不明な照合順序」エラーをレポートし、前の例のように問題点を説明した警告も生成します。 それ以外の場合、照合順序の説明が全体的に正しいが、いくつかの不明な

タグが含まれているときに、照合順序が初期化され、使用できます。 不明な部分は無視されますが、警告がエラーログに生成されます。

- 照合順序の問題によって、クライアントが SHOW WARNINGS で表示できる警告が生成されます。 6 文字のサポートされる最大長より長い拡張形式が、リセットルールに含まれているとします。

```
<reset>abcdefghi</reset>
<i>x</i>
```

この照合順序を使用しようとすると、次の警告が生成されます。

```
mysql> SELECT _utf8'test' COLLATE utf8_test_ci;
ERROR 1273 (HY000): Unknown collation: 'utf8_test_ci'
mysql> SHOW WARNINGS;
+---------+------+----------------------------------------+
| Level   | Code | Message                                |
+---------+------+----------------------------------------+
| Error   | 1273 | Unknown collation: 'utf8_test_ci'      |
| Warning | 1273 | Expansion is too long at 'abcdefghi=x' |
+---------+------+----------------------------------------+
```

10.15 文字セットの構成

MySQL サーバーには、コンパイルされたデフォルトの文字セットと照合順序があります。 これらのデフォルトを変更するには、サーバーの起動時に --character-set-server および --collation-server オプションを使用します。 セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」を参照してください。 照合順序は、デフォルト文字セットの正当な照合順序である必要があります。 各文字セットで使用可能な照合順序を確認するには、SHOW COLLATION ステートメントを使用するか、INFORMATION_SCHEMA COLLATIONS テーブルをクエリーします。

バイナリにコンパイルされない文字セットを使用しようとすると、次の問題が生じることがあります。

- プログラムで誤ったパスを使用して文字セットが格納されている場所 (通常は、MySQL インストールディレクトリの下の share/mysql/charsets または share/charsets ディレクトリ) を判別する場合は、プログラムの実行時に --character-sets-dir オプションを使用して修正できます。 たとえば、MySQL クライアントプログラムで使用されるディレクトリを指定するには、オプションファイルの [client] グループに記述します。 ここに挙げる例は、それぞれ Unix または Windows の場合に設定がどのようになるかを示します。

```
[client]
character-sets-dir=/usr/local/mysql/share/mysql/charsets

[client]
character-sets-dir="C:/Program Files/MySQL/MySQL Server 8.0/share/charsets"
```

- 文字セットが動的にロードできない複雑な文字セットの場合は、文字セットをサポートしてプログラムを再コンパイルする必要があります。

  Unicode 文字セットの場合、LDML 表記を使用することによって、再コンパイルせずに照合順序を定義できます。 セクション10.14.4「Unicode 文字セットへの UCA 照合順序の追加」を参照してください。

- 文字セットが動的文字セットであるが、その構成ファイルがない場合は、新しい MySQL ディストリビューションから文字セットの構成ファイルをインストールする必要があります。

- 文字セットインデックスファイル (Index.xml) に文字セットの名前が含まれていない場合は、次のエラーメッセージが表示されます:

```
Character set 'charset_name' is not a compiled character set and is not
specified in the '/usr/share/mysql/charsets/Index.xml' file
```

  この問題を解決するには、新しいインデックスファイルを取得するか、欠落している文字セットの名前を手動で現在のファイルに追加する必要があります。

次のようにしてクライアントプログラムに強制的に特定の文字セットを使用させることができます。

```
[client]
default-character-set=charset_name
```

これは通常は不要です。 ただし、character_set_system が character_set_server または character_set_client と異なり、(データベースオブジェクト識別子またはカラム値、あるいはその両方として) 手動で文字を入力した場合、これらの文字はクライアントからの出力に間違って表示されたり、出力自体が間違って書式設定されたりすることがあります。 このような場合、--default-character-set=system_character_set を使用して MySQL クライアントを起動し、システム文字セットに一致するようにクライアント文字セットを設定すると、問題が修正されます。

10.16 MySQL Server のロケールサポート

lc_time_names システム変数で示されたロケールは、曜日および月の名前と短縮形を表示するために使用する言語を制御します。 この変数は DATE_FORMAT()、DAYNAME()、および MONTHNAME() 関数の出力に影響を与えます。

lc_time_names は、STR_TO_DATE() または GET_FORMAT() 関数には影響しません。

lc_time_names 値は、FORMAT() の結果に影響しませんが、この関数は、結果の数値の小数点、桁区切り、および区切り文字のグルーピングに使用するロケールを指定できるようにするオプションの 3 番目のパラメータを取ります。 許可されるロケール値は、lc_time_names システム変数の正当な値と同じです。

ロケール名には、'ja_JP' や 'pt_BR' など、IANA (http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry) に記載された言語および地域のサブタグが含まれます。 システムのロケール設定に関係なく、デフォルト値は'en_US'ですが、グローバルシステム変数の設定に十分な権限がある場合は、サーバーの起動時に値を設定するか、実行時に GLOBAL 値を設定できます。セクション5.1.9.1「システム変数権限」 を参照してください。 どのクライアントでも、lc_time_names の値を調べたり、その SESSION 値を設定してそれ自体の接続用のロケールに影響を与えたりできます。

```
mysql> SET NAMES 'utf8';
Query OK, 0 rows affected (0.09 sec)

mysql> SELECT @@lc_time_names;
+----------------+
| @@lc_time_names |
+----------------+
| en_US          |
+----------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> SELECT DAYNAME('2010-01-01'), MONTHNAME('2010-01-01');
+----------------------+------------------------+
| DAYNAME('2010-01-01') | MONTHNAME('2010-01-01') |
+----------------------+------------------------+
| Friday               | January                |
+----------------------+------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> SELECT DATE_FORMAT('2010-01-01','%W %a %M %b');
+-----------------------------------------+
| DATE_FORMAT('2010-01-01','%W %a %M %b') |
+-----------------------------------------+
| Friday Fri January Jan                  |
+-----------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> SET lc_time_names = 'es_MX';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> SELECT @@lc_time_names;
+----------------+
| @@lc_time_names |
+----------------+
| es_MX          |
+----------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> SELECT DAYNAME('2010-01-01'), MONTHNAME('2010-01-01');
+----------------------+------------------------+
| DAYNAME('2010-01-01') | MONTHNAME('2010-01-01') |
+----------------------+------------------------+
| viernes              | enero                  |
+----------------------+------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> SELECT DATE_FORMAT('2010-01-01','%W %a %M %b');
+-----------------------------------------+
| DATE_FORMAT('2010-01-01','%W %a %M %b') |
+-----------------------------------------+
| viernes vie enero ene                   |
+-----------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

影響を受けた関数それぞれの曜日または月の名前は、utf8 から character_set_connection システム変数で指定される文字セットに変換されます。

lc_time_names は次のどのロケール値にも設定できます。 MySQL でサポートされるロケールのセットは、オペレーティングシステムでサポートされるものと異なる場合があります。

ロケール値	意味
ar_AE	アラビア語 - アラブ首長国連邦
ar_BH	アラビア語 - バーレーン
ar_DZ	アラビア語 - アルジェリア
ar_EG	アラビア語 - エジプト
ar_IN	アラビア語 - インド
ar_IQ	アラビア語 - イラク
ar_JO	アラビア語 - ヨルダン
ar_KW	アラビア語 - クウェート
ar_LB	アラビア語 - レバノン
ar_LY	アラビア語 - リビア
ar_MA	アラビア語 - モロッコ
ar_OM	アラビア語 - オマーン
ar_QA	アラビア語 - カタール
ar_SA	アラビア語 - サウジアラビア
ar_SD	アラビア語 - スーダン
ar_SY	アラビア語 - シリア
ar_TN	アラビア語 - チュニジア
ar_YE	アラビア語 - イエメン
be_BY	ベラルーシ語 - ベラルーシ
bg_BG	ブルガリア語 - ブルガリア
ca_ES	カタラン - スペイン
cs_CZ	チェコ語 - チェコ共和国
da_DK	デンマーク語 - デンマーク
de_AT	ドイツ語 - オーストリア
de_BE	ドイツ語 - ベルギー
de_CH	ドイツ語 - スイス
de_DE	ドイツ語 - ドイツ
de_LU	ドイツ語 - ルクセンブルク
el_GR	ギリシャ語 - ギリシャ
en_AU	英語 - オーストラリア
en_CA	英語 - カナダ
en_GB	英語 - 英国
en_IN	英語 - インド
en_NZ	英語 - ニュージーランド
en_PH	英語 - フィリピン
en_US	英語 - アメリカ合衆国
en_ZA	英語 - 南アフリカ
en_ZW	英語 - ジンバブエ
es_AR	スペイン語 - アルゼンチン
es_BO	スペイン語 - ボリビア
es_CL	スペイン語 - チリ
es_CO	スペイン語 - コロンビア

ロケール値	意味
es_CR	スペイン語 - コスタリカ
es_DO	スペイン語 - ドミニカ共和国
es_EC	スペイン語 - エクアドル
es_ES	スペイン語 - スペイン
es_GT	スペイン語 - グアテマラ
es_HN	スペイン語 - ホンジュラス
es_MX	スペイン語 - メキシコ
es_NI	スペイン語 - ニカラグア
es_PA	スペイン語 - パナマ
es_PE	スペイン語 - ペルー
es_PR	スペイン語 - プエルトリコ
es_PY	スペイン語 - パラグアイ
es_SV	スペイン語 - エルサルバドル
es_US	スペイン語 - アメリカ合衆国
es_UY	スペイン語 - ウルグアイ
es_VE	スペイン語 - ベネズエラ
et_EE	エストニア語 - エストニア
eu_ES	バスク - スペイン
fi_FI	フィンランド語 - フィンランド
fo_FO	フォロー語 - フェロー諸島
fr_BE	フランス語 - ベルギー
fr_CA	フランス語 - カナダ
fr_CH	フランス語 - スイス
fr_FR	フランス語 - フランス
fr_LU	フランス語 - ルクセンブルク
gl_ES	ガリシア - スペイン
gu_IN	グジャラート - インド
he_IL	ヘブライ語 - イスラエル
hi_IN	ヒンディー語 - インド
hr_HR	クロアチア語 - クロアチア
hu_HU	ハンガリー語 - ハンガリー
id_ID	インドネシア語 - インドネシア
is_IS	アイスランド語 - アイスランド
it_CH	イタリア語 - スイス
it_IT	イタリア語 - イタリア
ja_JP	日本語 - 日本
ko_KR	韓国語 - 大韓民国
lt_LT	リトアニア語 - リトアニア
lv_LV	ラトビア語 - ラトビア
mk_MK	マケドニア語 - 北マケドニア
mn_MN	モンゴル語 - モンゴル
ms_MY	マレー - マレーシア
nb_NO	ノルウェー (ブークモール) - ノルウェー
nl_BE	オランダ語 - ベルギー

ロケール値	意味
nl_NL	オランダ語 - オランダ
no_NO	ノルウェー語 - ノルウェー
pl_PL	ポーランド語 - ポーランド
pt_BR	ポルトガル語 - ブラジル
pt_PT	ポルトガル語 - ポルトガル
rm_CH	ロマンシュ語 - スイス
ro_RO	ルーマニア語 - ルーマニア
ru_RU	ロシア語 - ロシア
ru_UA	ロシア語 - ウクライナ
sk_SK	スロバキア語 - スロバキア
sl_SI	スロベニア語 - スロベニア
sq_AL	アルバニア語 - アルバニア
sr_RS	セルビア語 - セルビア
sv_FI	スウェーデン語 - フィンランド
sv_SE	スウェーデン語 - スウェーデン
ta_IN	タミル語 - インド
te_IN	テルグ - インド
th_TH	タイ語 - タイ
tr_TR	トルコ語 - トルコ
uk_UA	ウクライナ語 - ウクライナ
ur_PK	ウルドゥ語 - パキスタン
vi_VN	ベトナム語 - ベトナム
zh_CN	中国語 - 中国
zh_HK	中国語 - 香港
zh_TW	中国語 - 台湾

このページは機械翻訳したものです。

第 11 章 データ型

目次

11.1 数値データ型 1652
11.1.1 数値データ型の構文 1652
11.1.2 整数型 (真数値) - INTEGER、INT、SMALLINT、TINYINT、MEDIUMINT、BIGINT 1655
11.1.3 固定小数点型 (真数値) - DECIMAL、NUMERIC 1655
11.1.4 浮動小数点型 (概数値) - FLOAT、DOUBLE 1656
11.1.5 ビット値型 - BIT 1656
11.1.6 数値型の属性 1656
11.1.7 範囲外およびオーバーフローの処理 1657
11.2 日時データ型 1659
11.2.1 日時データ型の構文 1660
11.2.2 DATE、DATETIME、および TIMESTAMP 型 1661
11.2.3 TIME 型 1664
11.2.4 YEAR 型 1664
11.2.5 TIMESTAMP および DATETIME の自動初期化および更新機能 1665
11.2.6 時間値での小数秒 1668
11.2.7 日付と時間型間での変換 1669
11.2.8 日付の 2 桁の年 1669
11.3 文字列データ型 1670
11.3.1 文字列データ型の構文 1670
11.3.2 CHAR および VARCHAR 型 1673
11.3.3 BINARY および VARBINARY 型 1674
11.3.4 BLOB 型と TEXT 型 1675
11.3.5 ENUM 型 1676
11.3.6 SET 型 1679
11.4 空間データ型 1681
11.4.1 空間データ型 1682
11.4.2 OpenGIS ジオメトリモデル 1683
11.4.3 サポートされる空間データ形式 1688
11.4.4 ジオメトリの整形式と妥当性 1691
11.4.5 空間参照システムのサポート 1691
11.4.6 空間カラムの作成 1692
11.4.7 空間カラムへのデータ移入 1692
11.4.8 空間データのフェッチ 1693
11.4.9 空間分析の最適化 1694
11.4.10 空間インデックスの作成 1694
11.4.11 空間インデックスの使用 1695
11.5 JSON データ型 1696
11.6 データ型デフォルト値 1710
11.7 データ型のストレージ要件 1713
11.8 カラムに適した型の選択 1716
11.9 その他のデータベースエンジンのデータ型の使用 1717

MySQL では、複数のカテゴリの SQL データ型がサポートされています: 数値型、日時型、文字列 (文字およびバイト) 型、空間型および JSON データ型。 この章では、各カテゴリのタイプのプロパティの概要と詳細、およびデータ型の記憶域要件の概要について説明します。 最初の概要は意図的に簡単です。 値を指定できる許容形式など、特定のデータ型に関する追加情報は、より詳細な説明を参照してください。

データ型の説明では、次の規則を使用しています。

- 整数型の場合、M は最大表示幅を示します。 浮動小数点型と固定小数点型の場合、M は格納可能な桁数の合計 (精度) です。 文字列型の場合は、M は最大長です。 M の許可される最大値は、データ型によって異なります。
- D は、浮動小数点型と固定小数点型に適用され、小数点以下の桁数 (スケール) を表します。 指定可能な最大値は 30 ですが、M−2 以下にしてください。
- fsp は、TIME、DATETIME および TIMESTAMP タイプに適用され、小数秒精度、つまり秒の小数部の小数点以下の桁数を表します。 fsp 値を指定する場合、0 から 6 の範囲にする必要があります。 0 の値は、小数部がないことを表します。 省略した場合、デフォルトの精度は 0 です。 (これは、以前の MySQL バージョンと互換性を保つため、標準 SQL のデフォルトである 6 とは異なっています。)

- 角カッコ ([および]) は、型定義のオプション部分を示します。

11.1 数値データ型

MySQL はすべての標準 SQL 数値データ型をサポートします。 これらの型は、概数値データ型 (FLOAT、REAL、DOUBLE PRECISION) だけでなく、真数値データ型 (INTEGER、SMALLINT、DECIMAL、NUMERIC) を含みます。 キーワード INT は INTEGER のシノニムで、キーワード DEC および FIXED は DECIMAL のシノニムです。 MySQL では、DOUBLE は DOUBLE PRECISION (非標準の拡張) のシノニムと見なされます。 また、REAL_AS_FLOAT SQL モードが有効でないかぎり、REAL は DOUBLE PRECISION (非標準のバリエーション) のシノニムと見なされます。

BIT データ型はビット値を格納し、MyISAM, MEMORY, InnoDB および NDB テーブルでサポートされます。

範囲外の値のカラムへの割り当てと、式の評価中のオーバーフローに対する MySQL での処理の詳細は、セクション11.1.7「範囲外およびオーバーフローの処理」を参照してください。

数値データ型の記憶域要件の詳細は、セクション11.7「データ型のストレージ要件」 を参照してください。

数値を操作する関数の説明は、セクション12.6「数値関数と演算子」 を参照してください。 数値オペランドで計算の結果に使用されるデータ型は、オペランドの型と実行される演算によって異なります。 詳細は、セクション12.6.1「算術演算子」を参照してください。

11.1.1 数値データ型の構文

整数データ型の場合、M は最大表示幅を示します。 最大表示幅は 255 です。 表示幅は、セクション11.1.6「数値型の属性」 で説明されているように、型が格納できる値の範囲とは無関係です。

浮動小数点データ型および固定小数点データ型の場合、M は格納できる合計桁数です。

MySQL 8.0.17 では、整数データ型の表示幅属性は非推奨になりました。将来のバージョンの MySQL ではサポートされなくなる予定です。

数値カラムに対して ZEROFILL を指定すると、MySQL は自動的にそのカラムに UNSIGNED 属性を追加します。

MySQL 8.0.17 では、ZEROFILL 属性は数値データ型では非推奨です。将来のバージョンの MySQL ではサポートされなくなる予定です。 この属性の効果を生成する別の方法の使用を検討してください。 たとえば、アプリケーションでは、LPAD() 関数を使用して、必要な幅まで数値をゼロ埋めたり、書式設定された数値を CHAR カラムに格納したりできます。

UNSIGNED 属性を許可している数値データ型は、SIGNED も許可します。 ただし、このデータ型はデフォルトで符号付きになっているため、SIGNED 属性を指定しても効果はありません。

MySQL 8.0.17 では、FLOAT、DOUBLE および DECIMAL(およびすべてのシノニム) タイプのカラムに対して UNSIGNED 属性は非推奨になりました。将来のバージョンの MySQL ではサポートされなくなる予定です。 このようなカラムには、かわりに単純な CHECK 制約の使用を検討してください。

SERIAL は BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT UNIQUE のエイリアスです。

整数カラム定義の中の SERIAL DEFAULT VALUE は NOT NULL AUTO_INCREMENT UNIQUE のエイリアスです。

> **警告**
>
> 一方が UNSIGNED 型のときに 2 つの整数値の間で減算を行うと、NO_UNSIGNED_SUBTRACTION SQL モードが有効でないかぎり、結果の値は符号なしになります。 セクション12.11「キャスト関数と演算子」を参照してください。

- BIT[(M)]

  ビット値型。 M は、値あたりのビット数 (1 から 64) を表します。 M を省略した場合のデフォルトは 1 です。

- TINYINT[(M)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]

  非常に小さい整数。 符号付きの範囲は -128 から 127 です。 符号なしの範囲は 0 から 255 です。

- BOOL、BOOLEAN

  これらの型は TINYINT(1) のシノニムです。 ゼロの値は false と見なされます。 ゼロ以外の値は true と見なされます。

```
mysql> SELECT IF(0, 'true', 'false');
+------------------------+
| IF(0, 'true', 'false') |
+------------------------+
| false                  |
+------------------------+

mysql> SELECT IF(1, 'true', 'false');
+------------------------+
| IF(1, 'true', 'false') |
+------------------------+
| true                   |
+------------------------+

mysql> SELECT IF(2, 'true', 'false');
+------------------------+
| IF(2, 'true', 'false') |
+------------------------+
| true                   |
+------------------------+
```

ただし、ここに示されているように、TRUE 値と FALSE 値はそれぞれ、1 と 0 の単なる工イリアスです。

```
mysql> SELECT IF(0 = FALSE, 'true', 'false');
+--------------------------------+
| IF(0 = FALSE, 'true', 'false') |
+--------------------------------+
| true                           |
+--------------------------------+

mysql> SELECT IF(1 = TRUE, 'true', 'false');
+-------------------------------+
| IF(1 = TRUE, 'true', 'false') |
+-------------------------------+
| true                          |
+-------------------------------+

mysql> SELECT IF(2 = TRUE, 'true', 'false');
+-------------------------------+
| IF(2 = TRUE, 'true', 'false') |
+-------------------------------+
| false                         |
+-------------------------------+

mysql> SELECT IF(2 = FALSE, 'true', 'false');
+--------------------------------+
| IF(2 = FALSE, 'true', 'false') |
+--------------------------------+
| false                          |
+--------------------------------+
```

最後の 2 つのステートメントは、2 が 1 とも 0 とも等しくないために示される結果を表示します。

- SMALLINT[(M)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]

  小さい整数。 符号付きの範囲は -32768 から 32767 です。 符号なしの範囲は 0 から 65535 です。

- MEDIUMINT[(M)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]

  中間サイズの整数。 符号付きの範囲は -8388608 から 8388607 です。 符号なしの範囲は 0 から 16777215 です。

- INT[(M)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]

  普通サイズの整数。 符号付きの範囲は -2147483648 から 2147483647 です。 符号なしの範囲は 0 から 4294967295 です。

- INTEGER[(M)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]

  この型は INT のシノニムです。

- BIGINT[(M)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]

  大きい整数。 符号付きの範囲は -9223372036854775808 から 9223372036854775807 です。 符号なしの範囲は 0 から 18446744073709551615 です。

  SERIAL は BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT UNIQUE のエイリアスです。

  BIGINT カラムについて注意の必要な点は、次のとおりです。

  - すべての演算は符号付きの BIGINT 値または DOUBLE 値を使用して行われるため、ビット関数を使用しないかぎり、9223372036854775807 (63 ビット) よりも大きい符号なしの整数を使用しないでください。 そのようにした場合、BIGINT 値から DOUBLE 値への変換時に、丸め誤差のために結果の最後の数桁に誤差が生じる可能性があります。

    MySQL は、次の場合に、BIGINT を扱うことができます。

    - 符号なしの大きな値を BIGINT カラムに格納するために整数を使用するとき。
    - MIN(col_name) または MAX(col_name) 内。ここで col_name は BIGINT カラムを指します。
    - 演算子 (+、-、* など) を使用する場合。ここで両方のオペランドは整数です。

  - 文字列を使用して格納すると、いつでも正確な整数値を BIGINT カラムに格納できます。 この場合、MySQL は、中間倍精度表現を含まない文字列から数値に変換します。
  - 両方のオペランドが整数値の場合、-、+、および * の演算子は、BIGINT 演算を使用します。 これは、2 つの大きい整数 (または整数を返す関数からの結果) を掛け合わした場合、その結果が 9223372036854775807 より大きいときには、予期しない結果になるということを意味します。

- DECIMAL[(M[,D])] [UNSIGNED] [ZEROFILL]

  パックされた「正確な」固定小数点数。 M は桁数の合計 (精度) で、D は小数点以下の桁数 (スケール) です。 小数点と、負の数に対する-の記号は M にはカウントされません。 D が 0 のときは、小数点や小数部はありません。 DECIMAL の最大桁数 (M) は 65 です。 サポートされる小数部の最大桁数 (D) は 30 です。 D が省略された場合のデフォルトは 0 です。 M が省略された場合のデフォルトは 10 です。 (DECIMAL リテラルのテキストの長さには制限もあります。セクション12.25.3「式の処理」 を参照してください。)

  UNSIGNED が指定されている場合、負の値は許可されません。 MySQL 8.0.17 では、DECIMAL 型のカラム (およびシノニム) の UNSIGNED 属性は非推奨になりました。将来のバージョンの MySQL ではサポートされなくなる予定です。 このようなカラムには、かわりに単純な CHECK 制約の使用を検討してください。

  DECIMAL カラムを使用したすべての基本的な計算 (+, -, *, /) は、65 桁の精度で行われます。

- DEC[(M[,D])] [UNSIGNED] [ZEROFILL], NUMERIC[(M[,D])] [UNSIGNED] [ZEROFILL], FIXED[(M[,D])] [UNSIGNED] [ZEROFILL]

  これらの型は DECIMAL のシノニムです。 FIXED シノニムは、ほかのデータベースシステムとの互換性のために使用できます。

- FLOAT[(M,D)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]

  小さい (単精度) 浮動小数点数。 許可される値は、-3.402823466E+38 から -1.175494351E-38、0、および 1.175494351E-38 から 3.402823466E+38 です。 これらは、IEEE スタンダードに基づいた理論的な限度です。使用しているハードウェアまたはオペレーティングシステムによっては、実際の範囲は少し小さくなる場合があります。

  M は桁数の合計で、D は小数点以下の桁数です。 M と D を省略した場合、値はハードウェアで許可された限度まで格納されます。 単精度小数点数はおおよそ小数第 7 位まで正確です。

  FLOAT(M,D) は、非標準の MySQL 拡張機能です。 MySQL 8.0.17 では、この構文は非推奨であり、将来のバージョンの MySQL ではサポートされなくなる予定です。

  UNSIGNED が指定されている場合、負の値は許可されません。 MySQL 8.0.17 では、FLOAT 型のカラム (およびシノニム) の UNSIGNED 属性は非推奨になっており、将来のバージョンの MySQL ではサポートされなくなる予定です。 このようなカラムには、かわりに単純な CHECK 制約の使用を検討してください。

  MySQL ではすべての計算が倍精度で行われているので、FLOAT を使用すると、予想外の問題が起きることがあります。 セクションB.3.4.7「一致する行がない場合の問題の解決」を参照してください。

- FLOAT(p) [UNSIGNED] [ZEROFILL]

  浮動小数点数です。p は精度をビットで表現しますが、MySQL は、結果として得られるデータ型に対して FLOAT または DOUBLE のどちらを使用するかを決めるためだけにこの値を使用します。 p が 0 から 24 のとき、そのデータ型は M 値も D 値もない FLOAT になります。 p が 25 から 53 のとき、そのデータ型は M 値も D 値もない DOUBLE になります。 結果となるカラムの範囲は、このセクションで前述した単精度 FLOAT または倍精度 DOUBLE データ型の場合と同じです。

  UNSIGNED が指定されている場合、負の値は許可されません。 MySQL 8.0.17 では、FLOAT 型のカラム (およびシノニム) の UNSIGNED 属性は非推奨になっており、将来のバージョンの MySQL ではサポートされなくなる予定です。 このようなカラムには、かわりに単純な CHECK 制約の使用を検討してください。

  FLOAT(p) 構文は ODBC との互換性を確保するために用意されています。

- DOUBLE[(M,D)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]

  普通サイズ (倍精度) の浮動小数点数。 許可されている値は、-1.7976931348623157E+308 から -2.2250738585072014E-308、0、および 2.2250738585072014E-308 から 1.7976931348623157E+308 です。 これらは、IEEE スタンダードに基づいた理論的な限度です。 使用しているハードウェアまたはオペレーティングシステムによっては、実際の範囲は少し小さくなる場合があります。

  M は桁数の合計で、D は小数点以下の桁数です。 M と D を省略した場合、値はハードウェアで許可された限度まで格納されます。 倍精度小数点数はおおよそ小数第 15 位まで正確です。

  DOUBLE(M,D) は、非標準の MySQL 拡張機能です。 MySQL 8.0.17 では、この構文は非推奨であり、将来のバージョンの MySQL ではサポートされなくなる予定です。

  UNSIGNED が指定されている場合、負の値は許可されません。 MySQL 8.0.17 では、DOUBLE 型のカラム (およびシノニム) の UNSIGNED 属性は非推奨になっており、将来のバージョンの MySQL ではサポートされなくなる予定です。 このようなカラムには、かわりに単純な CHECK 制約の使用を検討してください。

- DOUBLE PRECISION[(M,D)] [UNSIGNED] [ZEROFILL], REAL[(M,D)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]

  これらの型は DOUBLE のシノニムです。 例外: REAL_AS_FLOAT SQL モードが有効な場合は、DOUBLE ではなく REAL が FLOAT のシノニムになります。

11.1.2 整数型 (真数値) - INTEGER、INT、SMALLINT、TINYINT、MEDIUMINT、BIGINT

MySQL では、INTEGER (または INT) および SMALLINT の SQL 標準整数型をサポートします。 標準に対する拡張として、MySQL では、TINYINT、MEDIUMINT、および BIGINT の整数型もサポートします。 次の表に、整数型ごとの必要なストレージと範囲を示します。

表 11.1 MySQL でサポートされる整数型に必要な記憶域および範囲

型	記憶域 (バイト)	署名済最小値	最小未署名値	署名された最大値	最大未署名値
TINYINT	1	-128	0	127	255
SMALLINT	2	-32768	0	32767	65535
MEDIUMINT	3	-8388608	0	8388607	16777215
INT	4	-2147483648	0	2147483647	4294967295
BIGINT	8	-2^{63}	0	$2^{63}-1$	$2^{64}-1$

11.1.3 固定小数点型 (真数値) - DECIMAL、NUMERIC

DECIMAL および NUMERIC 型は真数値データ値を格納します。 これらの型は、金銭データを扱う場合など、正確な精度を保持することが重要な場合に使用されます。 MySQL では、NUMERIC は DECIMAL として実装されるので、DECIMAL に関する次の注意事項が NUMERIC にも同様に適用されます。

MySQL は、DECIMAL 値をバイナリ形式で格納します。 セクション12.25「高精度計算」を参照してください。

DECIMAL のカラム宣言では、精度とスケールを指定できます (通常は指定します)。 例:

```
salary DECIMAL(5,2)
```

この例では、5 が精度で、2 がスケールです。 精度は、その値に格納された有効な桁数を表し、スケールは小数点以下に格納できる桁数を表しています。

標準 SQL では、DECIMAL(5,2) には小数部が 2 桁の合計 5 桁の値を格納できる必要があるので、salary カラムに格納できる値は、-999.99 から 999.99 の範囲になります。

標準 SQL では、構文 DECIMAL(M) は、DECIMAL(M,0) と同等です。 同様に、構文 DECIMAL は DECIMAL(M,0) と同等です。M の値を決定するために、実装は許可されています。 MySQL は、DECIMAL 構文のこれらのバリアント形式をどちらもサポートします。 M のデフォルト値は 10 です。

スケールが 0 の場合、DECIMAL 値には小数点も小数部も含まれません。

DECIMAL の最大桁数は 65 ですが、指定した DECIMAL カラムの実際の範囲は、その指定したカラムの精度またはスケールによって制約される場合があります。 指定のスケールで許可されている数より多くの桁が小数点以下にある値が、このようなカラムに割り当てられた場合、値はそのスケールに変換されます。 (正確な動作はオペレーティングシステム固有ですが、一般的には効果は許可されている桁数に切り捨てられます。)

11.1.4 浮動小数点型 (概数値) - FLOAT、DOUBLE

FLOAT および DOUBLE 型は概数値データ値を表します。 MySQL は、単精度値には 4 バイトを、倍精度値には 8 バイトを使用します。

FLOAT の場合、SQL 標準では、カッコで囲まれたキーワード FLOAT の後のビット単位の精度 (指数の範囲ではない) をオプションで指定できます。つまり、FLOAT(p) です。 MySQL では、このオプションの精度指定もサポートされていますが、FLOAT(p) の精度値は記憶域サイズの決定にのみ使用されます。 0 から 23 の精度は、4 バイト単精度の FLOAT カラムになります。 24 から 53 の精度は、8 バイト倍精度の DOUBLE カラムになります。

MySQL は、FLOAT(M,D) または REAL(M,D) または DOUBLE PRECISION(M,D) の非標準の構文を許可します。ここで、(M、D) は、値は合計で M 桁まで格納でき、そのうちの D 桁は小数点以下です。 たとえば、FLOAT(7,4) として定義されたカラムは、-999.9999 として表示されます。 MySQL は、値を格納するときに丸めを行うので、FLOAT(7,4) カラムに 999.00009 を挿入すると、近似の結果は 999.0001 になります。

MySQL 8.0.17 では、非標準の FLOAT(M,D) および DOUBLE(M,D) 構文は非推奨であり、将来のバージョンの MySQL ではサポートされなくなる予定です。

浮動小数点値は概数値であり、真数値としては格納されないので、比較で値を真数値として扱おうとすると、問題が発生することがあります。 これらはまた、プラットフォームまたは実装の依存関係にも従います。 詳細は、セクションB.3.4.8「浮動小数点値に関する問題」を参照してください。

移植性を最大にするために、概数値データ値のストレージを必要とするコードでは、精度または桁数が指定されていない FLOAT または DOUBLE PRECISION を使用する必要があります。

11.1.5 ビット値型 - BIT

BIT データ型は、ビット値の格納に使用されます。 BIT(M) の型は、M ビット値のストレージを有効にします。 M の範囲は 1 から 64 までが可能です。

ビット値を指定するには、b'value' 表記を使用できます。value は、0 と 1 で書かれたバイナリ値です。 たとえば、b'111' と b'10000000' はそれぞれ 7 と 128 を表しています。 セクション9.1.5「ビット値リテラル」を参照してください。

M ビット長よりも短い BIT(M) カラムに値を割り当てた場合、その値の左側はゼロで埋められます。 たとえば、b'101' という値を BIT(6) カラムに割り当てると、実際には b'000101' を割り当てた場合と同じことになります。

NDB Cluster. 特定の NDB テーブルで使用されるすべての BIT カラムの最大合計サイズは 4096 ビットを超えることはできません。

11.1.6 数値型の属性

MySQL では、整数データ型の基本キーワードに続く括弧内で、その型の表示幅をオプションで指定する拡張をサポートしています。 たとえば、INT(4) は、4 桁の表示幅の INT を指定しています。 このオプションの表示幅は、左側をスペースでパディングすることによって、カラムに対して指定された幅よりも狭く整数値を表示するために、アプリケーションで使用される場合があります。 (つまり、この幅は結果セットで返されるメタデータの中にあります。 使用されるかどうかはアプリケーションによって決まります。)

表示幅は、カラムに格納できない値の範囲を制約しません。 カラムの表示幅より広い値が正しく表示されなくなることもありません。 たとえば、SMALLINT(3) として指定されたカラムには、-32768 から 32767 の通常の SMALLINT 範囲があり、3 桁が許可されたこの範囲外の値は、4 桁以上を使用してすべて表示されます。

オプションの (非標準の) ZEROFILL 属性とともに使用すると、空白のデフォルトの埋込みがゼロに置き換えられます。 たとえば、INT(4) ZEROFILL として宣言されたカラムの場合、5 の値は 0005 として取得されます。

> 注記
>
> 式または UNION クエリーに含まれるカラムでは、ZEROFILL 属性は無視されます。
>
> ZEROFILL 属性を持つ整数カラムに表示幅より大きな値を格納した場合、MySQL が一部の複雑な結合に対して一時テーブルを生成するときに問題が発生することがあります。 これらの場合、MySQL は、カラムの表示幅内でデータ値が適合すると想定します。

MySQL 8.0.17 では、整数データ型の表示幅属性と同様に、数値データ型の ZEROFILL 属性は非推奨になりました。 ZEROFILL のサポートおよび整数データ型の表示幅は、将来のバージョンの MySQL で削除される予定です。 これらの属性の効果を生成する別の方法の使用を検討してください。 たとえば、アプリケーションでは、LPAD() 関数を使用して、必要な幅まで数値をゼロ埋めしたり、書式設定された数値を CHAR カラムに格納したりできます。

すべての整数型は、オプション (非標準) の UNSIGNED 属性を持つことができます。 符号なし型を使用すると、カラムに負でない数値のみを許可したり、カラムの上限の数値範囲を大きくする必要がある場合に使用できます。 たとえば、INT カラムが UNSIGNED の場合、カラム範囲のサイズは同じですが、そのエンドポイントは -2147483648 および 2147483647 から 0 および 4294967295 にシフトします。

浮動小数点と固定小数点も UNSIGNED になり得ます。 整数型と同じように、この属性は負の値がカラムに格納されるのを防ぎます。 整数型とは異なり、カラム値の上限範囲は変わりません。 MySQL 8.0.17 では、FLOAT、DOUBLE および DECIMAL(およびすべてのシノニム) タイプのカラムに対して UNSIGNED 属性は非推奨であり、将来のバージョンの MySQL でサポートされなくなる予定です。 このようなカラムには、かわりに単純な CHECK 制約の使用を検討してください。

数値カラムに ZEROFILL を指定すると、MySQL によって UNSIGNED 属性が自動的に追加されます。

整数または浮動小数点データ型は、AUTO_INCREMENT 属性を持つことができます。 インデックス付けされた AUTO_INCREMENT カラムに NULL の値を挿入すると、そのカラムは次の順序値に設定されます。 通常、これは value+1 です。ここで value は現在テーブルにあるカラムの最大値です。 (AUTO_INCREMENT の順序は 1 で始まります。)

AUTO_INCREMENT カラムへの 0 の格納は、NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO SQL モードが有効になっていないかぎり、NULL の格納と同じ効果があります。

AUTO_INCREMENT 値を生成するために NULL を挿入する場合、カラムを NOT NULL と宣言する必要があります。 カラムが NULL として宣言されている場合、NULL を挿入すると NULL が格納されます。 他の値を AUTO_INCREMENT カラムに挿入すると、カラムはその値に設定され、次に自動的に生成される値が挿入された値から順番に続くように順序がリセットされます。

AUTO_INCREMENT カラムの負の値はサポートされていません。

CHECK 制約は、AUTO_INCREMENT 属性を持つカラムを参照することも、CHECK 制約で使用される既存のカラムに AUTO_INCREMENT 属性を追加することもできません。

MySQL 8.0.17 では、FLOAT および DOUBLE カラムに対する AUTO_INCREMENT のサポートは非推奨になりました。将来のバージョンの MySQL で削除される予定です。 このようなカラムから AUTO_INCREMENT 属性を削除するか、整数型に変換することを検討してください。

11.1.7 範囲外およびオーバーフローの処理

MySQL が、カラムデータ型の許可できる範囲外にある数値カラムに値を格納すると、結果は、その時点で有効な SQL モードによって異なります。

- 厳密な SQL モードが有効な場合、SQL 標準に従って、MySQL は範囲外の値を拒否してエラーを表示し、挿入は失敗します。
- 制限モードが有効になっていない場合、MySQL はカラムのデータ型範囲の適切なエンドポイントに値をクリップし、かわりに結果の値を格納します。

範囲外の値が整数カラムに割り当てられると、MySQL は、カラムデータ型の範囲の対応する終点を表す値を格納します。

浮動小数点または固定小数点カラムに、指定された (またはデフォルトの) 精度とスケールによって暗示された範囲を超えた値が割り当てられると、MySQL はその範囲の対応する終点を表す値を格納します。

テーブル t1 に次の定義があるとします。

```
CREATE TABLE t1 (i1 TINYINT, i2 TINYINT UNSIGNED);
```

厳密な SQL モードを有効にすると、範囲外エラーが発生します:

```
mysql> SET sql_mode = 'TRADITIONAL';
mysql> INSERT INTO t1 (i1, i2) VALUES(256, 256);
ERROR 1264 (22003): Out of range value for column 'i1' at row 1
mysql> SELECT * FROM t1;
Empty set (0.00 sec)
```

厳密な SQL モードが有効になっていない場合、警告付きでクリッピングが発生します:

```
mysql> SET sql_mode = '';
mysql> INSERT INTO t1 (i1, i2) VALUES(256, 256);
mysql> SHOW WARNINGS;
+---------+------+-------------------------------------------+
| Level   | Code | Message                                   |
+---------+------+-------------------------------------------+
| Warning | 1264 | Out of range value for column 'i1' at row 1 |
| Warning | 1264 | Out of range value for column 'i2' at row 1 |
+---------+------+-------------------------------------------+
mysql> SELECT * FROM t1;
+------+------+
| i1   | i2   |
+------+------+
|  127 |  255 |
+------+------+
```

厳密な SQL モードが有効になっていない場合、クリッピングによって発生するカラム割当て変換は、ALTER TABLE, LOAD DATA, UPDATE および複数行の INSERT ステートメントの警告としてレポートされます。 厳密モードでは、これらのステートメントは失敗し、テーブルがトランザクションテーブルかどうかやその他の要因に応じて、一部またはすべての値が挿入または変更されません。 詳細は、セクション5.1.11「サーバー SQL モード」を参照してください。

数値式の評価中にオーバーフローすると、エラーが発生します。 たとえば、符号付きの BIGINT の最大値は 9223372036854775807 なので、次の式ではエラーが発生します。

```
mysql> SELECT 9223372036854775807 + 1;
ERROR 1690 (22003): BIGINT value is out of range in '(9223372036854775807 + 1)'
```

この場合に演算を成功させるには、値を符号なしに変換します。

```
mysql> SELECT CAST(9223372036854775807 AS UNSIGNED) + 1;
+-----------------------------------------+
| CAST(9223372036854775807 AS UNSIGNED) + 1 |
+-----------------------------------------+
|                  9223372036854775808 |
+-----------------------------------------+
```

オーバーフローが起きるかどうかはオペランドの範囲に応じて異なります。したがって、前述の式を処理するもう 1 つの方法として、DECIMAL 値に整数より大きな範囲があるので正確な値の演算を使用します。

```
mysql> SELECT 9223372036854775807.0 + 1;
+-------------------------+
| 9223372036854775807.0 + 1 |
+-------------------------+
|    9223372036854775808.0 |
+-------------------------+
```

一方が UNSIGNED 型のときに 2 つの整数値の間で減算を行うと、デフォルトでは符号なしの結果が生成されます。 それ以外の場合は、エラーが発生します:

```
mysql> SET sql_mode = '';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> SELECT CAST(0 AS UNSIGNED) - 1;
ERROR 1690 (22003): BIGINT UNSIGNED value is out of range in '(cast(0 as unsigned) - 1)'
```

NO_UNSIGNED_SUBTRACTION SQL モードが有効な場合は、結果は負になります。

```
mysql> SET sql_mode = 'NO_UNSIGNED_SUBTRACTION';
mysql> SELECT CAST(0 AS UNSIGNED) - 1;
+-------------------------+
| CAST(0 AS UNSIGNED) - 1 |
+-------------------------+
|                      -1 |
+-------------------------+
```

このような演算の結果を使用して UNSIGNED 整数カラムが更新されると、結果はそのカラム型の最大値に切り落とされます。NO_UNSIGNED_SUBTRACTION が有効になっている場合は、0 に切り落とされます。 厳密な SQL モードが有効になっている場合は、エラーが発生し、カラムは変わりません。

11.2 日時データ型

時間値を表すための日時データ型は、DATE, TIME, DATETIME, TIMESTAMP および YEAR です。 それぞれの時間型には、一定範囲の有効な値のほかに、MySQL では表すことのできない無効な値の指定時に使用できる「ゼロ」値があります。 TIMESTAMP および DATETIME タイプには、セクション11.2.5「TIMESTAMP および DATETIME の自動初期化および更新機能」 で説明されている特別な自動更新動作があります。

時間データ型の記憶域要件の詳細は、セクション11.7「データ型のストレージ要件」 を参照してください。

時間値を演算する関数の説明については、セクション12.7「日付および時間関数」を参照してください。

日付と時間型を処理するときに、次の考慮事項に留意してください。

- MySQL は、標準出力形式で所定の日付または時間型の値を取得しますが、(たとえば、日付または時間型に割り当てたり、比較したりする値を指定するときに) 入力した入力値に対してさまざまな形式を解釈しようとします。 日付と時間型に許可されている形式の説明については、セクション9.1.3「日付リテラルと時間リテラル」を参照してください。 有効な値を入力する必要があります。 ほかの形式で値を使用すると、予期しない結果が生じることがあります。

- MySQL は、複数の形式で値を解釈しようとしますが、日付の部分は、ほかでは一般的に使用される月-日-年や日-月-年の順 ('09-04-98' や '04-09-98' など) ではなく、年-月-日の順 ('98-09-04' など) で常に指定する必要があります。 他の順序の文字列を年 - 月 - 日の順序に変換するには、STR_TO_DATE() 関数が役立つ場合があります。

- 世紀が不明であるため、2 桁の年の値を含む日付はあいまいです。 MySQL は、次のルールを使用して 2 桁の年の値を解釈します:

  - 70-99 の範囲内の年の値は 1970-1999 になります。

  - 00-69 の範囲内の年の値は 2000-2069 になります。

  セクション11.2.8「日付の 2 桁の年」も参照してください。

- ある時間型から別の時間型への値の変換は、セクション11.2.7「日付と時間型間での変換」でのルールに従って行われます。

- 値が数値コンテキストで使用されている場合、MySQL は日付または時間の値を数値に自動的に変換します。逆の場合も同様です。

- デフォルトで MySQL は、日付または時間型の値で、範囲外であるか、それ以外で型にとって無効である値を見つけた場合、値をその型の「ゼロ」値に変換します。 その例外では、範囲外の TIME 値は TIME 範囲の適切な終点に切り落とされます。

- SQL モードを適切な値に設定することで、MySQL がサポートする日付の種類をより正確に指定できます。 (セクション5.1.11「サーバー SQL モード」を参照してください。) ALLOW_INVALID_DATES SQL モードを有効にすることによって、'2009-11-31' などの特定の日付を MySQL に受け入れさせることができます。 これは、ユーザーが今後の処理のために、(たとえば Web フォームで) 指定した「間違っている可能性のある」値をデータベースに格納するときに役立ちます。 このモードでは、MySQL は、月が 1 から 12 までの範囲にあることと、日付が 1 から 31 までの範囲にあることのみ検証します。

- MySQL では、DATE または DATETIME カラムに、日がゼロ、または月および日がゼロである日付の格納を許可しています。 これは、正確な日付がわかっていない可能性のある生年月日を格納する必要があるアプリケーションで役立ちます。 この場合は、単に日付を '2009-00-00' または '2009-01-00' として格納します。 ただし、これらのような日付を使用すると、完全な日付を必要とする DATE_SUB() や DATE_ADD() などの関数の正し

い結果が得られないようにする必要があります。 日付にゼロの月または日の部分を許可しないようにするには、NO_ZERO_IN_DATE モードを有効にします。

- MySQL では、「ダミーの日付」として '0000-00-00' の「ゼロ」の値を格納できます。 場合によっては、これは NULL 値を使用するよりも便利であり、使用するデータおよびインデックス領域が少なくなることがあります。 '0000-00-00'を禁止するには、NO_ZERO_DATE モードを有効にします。
- Connector/ODBC で使用される「ゼロ」の日付または時間の値は、ODBC がこのような値を処理できないため、NULL に自動的に変換されます。

次の表に、それぞれの型の「ゼロ」値の形式を示します。 「ゼロ」値は特別ですが、表に示されている値を使用して、格納したり、明示的に参照したりできます。 また、より簡単に記述できる '0' や 0 の値を使用してこれを行うこともできます。 日付部分 (DATE、DATETIME および TIMESTAMP) を含む時間型の場合、これらの値を使用すると警告またはエラーが発生する可能性があります。 正確な動作は、厳密および NO_ZERO_DATE SQL モードが有効になっているかどうかによって異なります。セクション5.1.11「サーバー SQL モード」 を参照してください。

データ型	「ゼロ」値
DATE	'0000-00-00'
TIME	'00:00:00'
DATETIME	'0000-00-00 00:00:00'
TIMESTAMP	'0000-00-00 00:00:00'
YEAR	0000

11.2.1 日時データ型の構文

時間値を表すための日時データ型は、DATE, TIME, DATETIME, TIMESTAMP および YEAR です。

DATE および DATETIME 範囲の説明では、「サポートされている」とは、以前の値は機能するが、保証はないことを意味します。

MySQL では、マイクロ秒 (6 桁) までの精度で、TIME、DATETIME および TIMESTAMP の値に小数秒を使用できます。 小数秒部を含むカラムを定義するには、type_name(fsp) の構文を使用します。ここで、type_name は TIME、DATETIME、または TIMESTAMP であり、fsp は小数秒の精度です。 例:

```
CREATE TABLE t1 (t TIME(3), dt DATETIME(6), ts TIMESTAMP(0));
```

fsp 値を指定する場合、0 から 6 の範囲にする必要があります。 0 の値は、小数部がないことを表します。 省略した場合、デフォルトの精度は 0 です。 (これは、以前の MySQL バージョンと互換性を保つため、標準 SQL のデフォルトである 6 とは異なっています。)

テーブル内の TIMESTAMP または DATETIME カラムには、自動初期化および自動更新プロパティを設定できます。セクション11.2.5「TIMESTAMP および DATETIME の自動初期化および更新機能」 を参照してください。

- DATE

  日付です。 サポートしている範囲は '1000-01-01' から '9999-12-31' です。 MySQL では、DATE 値は'YYYY-MM-DD'形式で表示されますが、文字列または数値を使用した DATE カラムへの値の割当ては許可されます。

- DATETIME[(fsp)]

  日付と時間の組み合わせです。 サポートしている範囲は '1000-01-01 00:00:00.000000' から '9999-12-31 23:59:59.999999' です。 MySQL では、DATETIME 値は'YYYY-MM-DD hh:mm:ss[.fraction]'形式で表示されますが、文字列または数値を使用した DATETIME カラムへの値の割当ては許可されます。

  小数秒精度を指定するには、0 から 6 の範囲のオプションの fsp 値を指定できます。 0 の値は、小数部がないことを表します。 省略した場合、デフォルトの精度は 0 です。

  セクション11.2.5「TIMESTAMP および DATETIME の自動初期化および更新機能」 で説明されているように、DEFAULT および ON UPDATE のカラム定義句を使用して、DATETIME カラムの現在の日時への自動初期化および更新を指定できます。

- TIMESTAMP[(fsp)]

  タイムスタンプです。 範囲は '1970-01-01 00:00:01.000000' UTC から '2038-01-19 03:14:07.999999' UTC です。 TIMESTAMP 値は、エポック ('1970-01-01 00:00:00' UTC) からの秒数として格納されます。 TIMESTAMP

は、'1970-01-01 00:00:00' という値を表すことはできません。これは、エポックからの秒数が 0 であることと同等で、0 という値は '0000-00-00 00:00:00'、つまり「ゼロ」の TIMESTAMP 値を表すために予約されているからです。

小数秒精度を指定するには、0 から 6 の範囲のオプションの fsp 値を指定できます。 0 の値は、小数部がないことを表します。 省略した場合、デフォルトの精度は 0 です。

サーバーで TIMESTAMP 定義をどのように扱うかは、explicit_defaults_for_timestamp システム変数の値によって異なります (セクション5.1.8「サーバーシステム変数」を参照してください)。

explicit_defaults_for_timestamp が有効な場合、すべての TIMESTAMP カラムへの DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP または ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP 属性の自動的な割り当ては行われません。 これらはカラム定義に明示的に含める必要があります。 また、NOT NULL として明示的に宣言されていないすべての TIMESTAMP は、NULL 値を許可します。

explicit_defaults_for_timestamp が無効になっている場合、サーバーは次のように TIMESTAMP を処理します:

特に指定されていないかぎり、テーブル内の最初の TIMESTAMP カラムは、明示的に値が割り当てられていなければもっとも新しい変更の日時に自動的に設定されるように定義されています。 これにより、TIMESTAMP は、INSERT または UPDATE 操作のタイムスタンプの記録に役立ちます。 NULL 値を許可するように NULL 属性で定義されていないかぎり、NULL 値を割り当てることによって、すべての TIMESTAMP カラムを現在の日付と時間に設定することもできます。

自動初期化および現在の日付と時間への自動更新は、DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP および ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP カラム定義句を使用して指定できます。 デフォルトでは、前述のように最初の TIMESTAMP カラムにこれらのプロパティーが含まれます。 ただし、テーブル内の TIMESTAMP カラムは、これらのプロパティを持つように定義できます。

- TIME[(fsp)]

  時間です。 範囲は、'-838:59:59.000000' から '838:59:59.000000' です。 MySQL では、TIME 値は'hh:mm:ss[.fraction]'形式で表示されますが、文字列または数値を使用した TIME カラムへの値の割当ては許可されます。

  小数秒精度を指定するには、0 から 6 の範囲のオプションの fsp 値を指定できます。 0 の値は、小数部がないことを表します。 省略した場合、デフォルトの精度は 0 です。

- YEAR[(4)]

  4 桁形式の年。 MySQL では、YEAR 値は YYYY 形式で表示されますが、文字列または数値を使用した YEAR カラムへの値の割当ては許可されます。 値は、1901 から 2155 または 0000 として表示されます。

  入力値の YEAR の表示形式および解釈に関する追加情報については、セクション11.2.4「YEAR 型」を参照してください。

  > 注記
  >
  > MySQL 8.0.19 では、明示的な表示幅を持つ YEAR(4) データ型は非推奨になりました。将来のバージョンの MySQL ではサポートされなくなる予定です。 かわりに、同じ意味を持つ表示幅を指定せずに YEAR を使用してください。
  >
  > MySQL 8.0 では、古いバージョンの MySQL で許可されている 2 桁の YEAR(2) データ型はサポートされていません。 4 桁の YEAR に変換する手順は、MySQL 5.7 Reference Manual の 2-Digit YEAR(2) Limitations and Migrating to 4-Digit YEAR を参照してください。

SUM() および AVG() 集計関数は時間値を扱いません。 (これらは値を数字に変換するので、最初の数字以外の文字のあとのすべての情報が失われます。) この問題を回避するには、数値単位に変換し、集計操作を実行してから、時間値に戻します。 例:

```
SELECT SEC_TO_TIME(SUM(TIME_TO_SEC(time_col))) FROM tbl_name;
SELECT FROM_DAYS(SUM(TO_DAYS(date_col))) FROM tbl_name;
```

11.2.2 DATE、DATETIME、および TIMESTAMP 型

DATE、DATETIME、および TIMESTAMP 型は関連しています。 このセクションでは、これらの特徴、似ている点、および異なる点について説明します。 MySQL は、セクション9.1.3「日付リテラルと時間リテラル」で説明

している複数の形式で、DATE、DATETIME、および TIMESTAMP 値を認識します。 DATE および DATETIME 範囲の説明では、「サポートされている」とは、以前の値は機能するが、保証はないということを意味します。

DATE 型は、日付部分を含むが時間部分は含まない値に使用されます。 MySQL は、DATE 値を'YYYY-MM-DD'形式で取得して表示します。 サポートしている範囲は '1000-01-01' から '9999-12-31' です。

DATETIME 型は、日付と時間の両方の部分を含む値に使用されます。 MySQL は、DATETIME 値を'YYYY-MM-DD hh:mm:ss'形式で取得して表示します。 サポートしている範囲は '1000-01-01 00:00:00' から '9999-12-31 23:59:59' です。

TIMESTAMP データ型は、日付と時間の両方の部分を含む値に使用されます。 TIMESTAMP には、'1970-01-01 00:00:01' UTC から '2038-01-19 03:14:07' UTC の範囲があります。

DATETIME または TIMESTAMP 値には、マイクロ秒 (6 桁) までの精度で後続の小数秒部分を含めることができます。 特に、DATETIME または TIMESTAMP カラムに挿入された値の小数部は、破棄されるのではなく格納されます。 小数部が含まれている場合、これらの値の書式は'YYYY-MM-DD hh:mm:ss[.fraction]'、DATETIME 値の範囲は'1000-01-01 00:00:00.000000'から'9999-12-31 23:59:59.999999'、TIMESTAMP 値の範囲は'1970-01-01 00:00:01.000000'から'2038-01-19 03:14:07.999999'です。 小数部は、常に時間の残りの部分から小数点で区分する必要があります。これ以外の小数秒区切り文字は認識されません。 MySQL の小数秒のサポートの詳細は、セクション11.2.6「時間値での小数秒」を参照してください。

TIMESTAMP および DATETIME データ型は、現在の日時への自動初期化および更新を提供します。 詳細は、セクション11.2.5「TIMESTAMP および DATETIME の自動初期化および更新機能」を参照してください。

MySQL は、TIMESTAMP 値を、ストレージでは現在のタイムゾーンを UTC に変換し、取得では UTC から現在のタイムゾーンに戻します。 (DATETIME などのほかの型ではこれは行われません。) デフォルトでは、接続ごとの現在のタイムゾーンはサーバーの時間です。 タイムゾーンは接続ごとに設定できます。 タイムゾーン設定が一定であるかぎり、格納した値と同じ値に戻すことができます。 TIMESTAMP 値を格納したあとで、タイムゾーンを変更して値を取り出すと、取り出された値は格納した値とは異なります。 これは、同じタイムゾーンが両方向への変換に使用されなかったために起こります。 現在のタイムゾーンは、time_zone システム変数の値として使用できます。 詳細は、セクション5.1.15「MySQL Server でのタイムゾーンのサポート」を参照してください。

MySQL 8.0.19 では、TIMESTAMP および DATETIME の値をテーブルに挿入するときにタイムゾーンオフセットを指定できます。 オフセットは、内部スペースを使用せずに日時リテラルの時間部分に追加され、time_zone システム変数の設定に使用されるのと同じ書式を使用しますが、次の例外があります:

- 10 未満の時間値の場合、先行するゼロが必要です。
- 値'-00:00'は拒否されます。
- 'EET'や'Asia/Shanghai'などのタイムゾーン名は使用できません。このコンテキストでは'SYSTEM'も使用できません。

挿入される値は、月、日、またはその両方の部分に対してゼロを持つことはできません。 これは、サーバーの SQL モードの設定に関係なく、MySQL 8.0.22 以降で強制されます。

この例では、異なる time_zone 設定を使用してタイムゾーンオフセットを含む日時値を TIMESTAMP および DATETIME カラムに挿入し、それらを取得する方法を示します:

```
mysql> CREATE TABLE ts (
    ->     id INTEGER NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    ->     col TIMESTAMP NOT NULL
    -> ) AUTO_INCREMENT = 1;

mysql> CREATE TABLE dt (
    ->     id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    ->     col DATETIME NOT NULL
    -> ) AUTO_INCREMENT = 1;

mysql> SET @@time_zone = 'SYSTEM';

mysql> INSERT INTO ts (col) VALUES ('2020-01-01 10:10:10'),
    ->     ('2020-01-01 10:10:10+05:30'), ('2020-01-01 10:10:10-08:00');

mysql> SET @@time_zone = '+00:00';

mysql> INSERT INTO ts (col) VALUES ('2020-01-01 10:10:10'),
    ->     ('2020-01-01 10:10:10+05:30'), ('2020-01-01 10:10:10-08:00');

mysql> SET @@time_zone = 'SYSTEM';
```

```
mysql> INSERT INTO dt (col) VALUES ('2020-01-01 10:10:10'),
    ->     ('2020-01-01 10:10:10+05:30'), ('2020-01-01 10:10:10-08:00');

mysql> SET @@time_zone = '+00:00';

mysql> INSERT INTO dt (col) VALUES ('2020-01-01 10:10:10'),
    ->     ('2020-01-01 10:10:10+05:30'), ('2020-01-01 10:10:10-08:00');

mysql> SET @@time_zone = 'SYSTEM';

mysql> SELECT @@system_time_zone;
+--------------------+
| @@system_time_zone |
+--------------------+
| EST                |
+--------------------+

mysql> SELECT col, UNIX_TIMESTAMP(col) FROM dt ORDER BY id;
+---------------------+--------------------+
| col                 | UNIX_TIMESTAMP(col) |
+---------------------+--------------------+
| 2020-01-01 10:10:10 |         1577891410 |
| 2019-12-31 23:40:10 |         1577853610 |
| 2020-01-01 13:10:10 |         1577902210 |
| 2020-01-01 10:10:10 |         1577891410 |
| 2020-01-01 04:40:10 |         1577871610 |
| 2020-01-01 18:10:10 |         1577920210 |
+---------------------+--------------------+

mysql> SELECT col, UNIX_TIMESTAMP(col) FROM ts ORDER BY id;
+---------------------+--------------------+
| col                 | UNIX_TIMESTAMP(col) |
+---------------------+--------------------+
| 2020-01-01 10:10:10 |         1577891410 |
| 2019-12-31 23:40:10 |         1577853610 |
| 2020-01-01 13:10:10 |         1577902210 |
| 2020-01-01 05:10:10 |         1577873410 |
| 2019-12-31 23:40:10 |         1577853610 |
| 2020-01-01 13:10:10 |         1577902210 |
+---------------------+--------------------+
```

日時値の選択時にオフセットが使用された場合でも、オフセットは表示されません。

サポートされるオフセット値の範囲は、-14:00 から +14:00 までです。

タイムゾーンオフセットを含む日時リテラルは、プリペアドステートメントによってパラメータ値として受け入れられます。

SQL モードでこの変換が許可されている場合、無効な DATE、DATETIME または TIMESTAMP 値は適切なタイプ ('0000-00-00'または'0000-00-00 00:00:00') の「「ゼロ」」値に変換されます。 正確な動作は、厳密な SQL モードと NO_ZERO_DATE SQL モードのいずれかが有効かどうかによって異なります。セクション5.1.11「サーバー SQL モード」 を参照してください。

MySQL 8.0.22 以降では、次に示すように CAST() を AT TIME ZONE 演算子とともに使用して取得するときに、TIMESTAMP 値を UTC DATETIME 値に変換できます:

```
mysql> SELECT col,
    >     CAST(col AT TIME ZONE INTERVAL '+00:00' AS DATETIME) AS ut
    >     FROM ts ORDER BY id;
+---------------------+---------------------+
| col                 | ut                  |
+---------------------+---------------------+
| 2020-01-01 10:10:10 | 2020-01-01 15:10:10 |
| 2019-12-31 23:40:10 | 2020-01-01 04:40:10 |
| 2020-01-01 13:10:10 | 2020-01-01 18:10:10 |
| 2020-01-01 10:10:10 | 2020-01-01 15:10:10 |
| 2020-01-01 04:40:10 | 2020-01-01 09:40:10 |
| 2020-01-01 18:10:10 | 2020-01-01 23:10:10 |
+---------------------+---------------------+
```

構文およびその他の例の詳細は、CAST() 関数の説明を参照してください。

MySQL では日付値解釈の特定のプロパティーに注意してください。

- MySQL は、文字列として指定された値に、「緩やかな」形式を使用でき、この形式では、どの句読点文字でも日付部分と時間部分の区切り文字として使用できます。 場合によっては、この構文は偽りになることがあります。 たとえば、'10:11:12'などの値は、:が原因で時間値のように見えますが、日付コンテキストで使用されて

いる場合は'2010-11-12'年として解釈されます。 値 '10:45:15' は、'45' が有効な月ではないので、'0000-00-00' に変換されます。

日付および時間の部分と小数秒部分との間の区切り文字として認識される唯一の文字が小数点です。

- サーバーは、月と日の値が、それぞれが 1 から 12 と 1 から 31 の範囲内にあるだけではなく、有効である必要があります。 厳密モードが無効になっていると、'2004-04-31' のような無効な日付は '0000-00-00' に変換され、警告メッセージが表示されます。 厳密モードが有効なときは、無効な日付によってエラーが発生します。 このような日付を許可するには、ALLOW_INVALID_DATES を有効にします。 詳細は、セクション 5.1.11「サーバー SQL モード」を参照してください。
- MySQL は、日または月カラムにゼロを含んだ TIMESTAMP 値や、無効な日付の値を受け入れません。 SQL モードでこの値が許可されている場合、このルールの唯一の例外は、特別な「「ゼロ」」値'0000-00-00 00:00:00'です。 正確な動作は、厳密な SQL モードと NO_ZERO_DATE SQL モードのいずれかが有効かどうかによって異なります。セクション5.1.11「サーバー SQL モード」 を参照してください。
- 世紀が不明であるため、2 桁の年の値を含む日付はあいまいです。 MySQL は、次のルールを使用して 2 桁の年の値を解釈します:
  - 00-69 の範囲内の年の値は 2000-2069 になります。
  - 70-99 の範囲内の年の値は 1970-1999 になります。

  セクション11.2.8「日付の 2 桁の年」も参照してください。

11.2.3 TIME 型

MySQL では、TIME 値が'hh:mm:ss'形式 (大きい時間値の場合は'hhh:mm:ss'形式) で取得および表示されます。 TIME 値の範囲は、'-838:59:59' から '838:59:59' です。 TIME 型は、時間 (24 時間以下にする必要があります) を表すだけでなく、経過時間や、2 つのイベント間の時間 (24 時間よりも非常に長くなる場合も、負になる場合もあります) を表すこともできるので、時間の部分は非常に大きくなる可能性があります。

MySQL が TIME 値を認識する形式は複数あり、そのいくつかにはマイクロ秒 (6 秒) までの精度で後続の小数秒部分を含めることができます。 セクション9.1.3「日付リテラルと時間リテラル」を参照してください。 MySQL の小数秒のサポートの詳細は、セクション11.2.6「時間値での小数秒」を参照してください。 特に、TIME カラムに挿入された値の小数部は、破棄されるのではなく格納されます。 小数部が含まれている場合、TIME 値の範囲は '-838:59:59.000000' から '838:59:59.000000' です。

TIME カラムに省略された値を割り当てる場合は注意してください。 MySQL は、コロン付きの省略された TIME 値を時間と解釈します。 つまり、'11:12' は '00:11:12' ではなく '11:12:00' を意味します。 MySQL は、右端の 2 桁が秒を表すという仮定を使用して (つまり、時間としてではなく経過時間として)、コロンのない省略された値を解釈します。 たとえば、'1112' と 1112 は '11:12:00' (11 時 12 分) を表すように見えますが、MySQL では '00:11:12' (11 分 12 秒) と解釈されます。 同様に、'12' や 12 は '00:00:12' と解釈されます。

時間部分と小数秒部分との間の区切り文字として認識される唯一の文字が小数点です。

デフォルトでは、TIME 範囲外にあるが、それ以外は有効な値は、範囲のもっとも近い終点に切り落とされます。 たとえば、'-850:00:00' と '850:00:00' は、それぞれ '-838:59:59' と '838:59:59' に変換されます。 無効な TIME 値は、'00:00:00' に変換されます。 '00:00:00' はそれ自体が有効な TIME 値なので、元の値が '00:00:00' と指定されたのかどうか、無効であったかどうか、テーブルに格納された '00:00:00' の値から判断できません。

無効な TIME 値の制限を厳しくするには、エラーが発生するように厳密な SQL モードを有効にしてください。 セクション5.1.11「サーバー SQL モード」を参照してください。

11.2.4 YEAR 型

YEAR 型は年の値を表すために使用される 1 バイトの型です。 これは、4 文字の暗黙的な表示幅で YEAR として宣言することも、明示的な表示幅で YEAR(4) と同等に宣言することもできます。

> 注記
>
> MySQL 8.0.19 では、明示的な表示幅を持つ YEAR(4) データ型は非推奨であり、将来のバージョンの MySQL ではサポートされなくなる予定です。 かわりに、同じ意味を持つ表示幅を指定せずに YEAR を使用してください。
>
> MySQL 8.0 では、古いバージョンの MySQL で許可されている 2 桁の YEAR(2) データ型はサポートされていません。 4 桁の YEAR に変換する手順は、MySQL 5.7 Reference

> Manual の 2-Digit YEAR(2) Limitations and Migrating to 4-Digit YEAR を参照してください。

MySQL では、YEAR 値が 1901 から 2155 および 0000 の範囲で YYYY 形式で表示されます。

YEAR は、次のような様々な形式で入力値を受け入れます:

- '1901'から'2155'の範囲の 4 桁の文字列として。
- 1901 から 2155 までの範囲の 4 桁の数値として。
- '0'から'99'までの範囲の 1 桁または 2 桁の文字列として。 MySQL は、'0' から '69' と '70' から '99' の範囲の値を、2000 から 2069 と 1970 から 1999 の範囲の YEAR 値に変換します。
- 0 から 99 までの範囲の 1 桁または 2 桁の数値として。 MySQL は、1 から 69 と 70 から 99 の範囲の値を、2001 から 2069 と 1970 から 1999 の範囲の YEAR 値に変換します。

  数値 0 を挿入した結果の表示値は 0000 で、内部値は 0000 です。 ゼロを挿入して 2000 として解釈するには、文字列'0'または'00'として指定します。
- NOW() などの YEAR コンテキストで許容される値を返す関数の結果として。

厳密な SQL モードが有効になっていない場合、MySQL は無効な YEAR 値を 0000 に変換します。 厳密な SQL モードでは、無効な YEAR 値を挿入しようとするとエラーが発生します。

セクション11.2.8「日付の 2 桁の年」も参照してください。

11.2.5 TIMESTAMP および DATETIME の自動初期化および更新機能

TIMESTAMP および DATETIME のカラムは、自動的に初期化して現在の日時 (つまり、現在のタイムスタンプ) に更新できます。

テーブル内のあらゆる TIMESTAMP または DATETIME カラムに対して、デフォルト値または自動更新値、あるいはその両方として、現在のタイムスタンプを割り当てることができます。

- 自動初期化されたカラムは、カラムに値を指定しない挿入行に対して現在のタイムスタンプに設定されます。
- 自動更新されたカラムは、行内のほかのカラムの値がその現在の値から変更されると、現在のタイムスタンプに自動的に更新されます。 自動更新されたカラムは、ほかのすべてのカラムがその現在の値に設定されていれば、変更されないまま保持されます。 ほかのカラムが変更したときに、自動更新したカラムが更新しないようにするには、明示的にこれを現在の値に設定します。 ほかのカラムが変更しない場合でも、自動更新カラムを更新するには、明示的にこれを必要な値に設定します (たとえば CURRENT_TIMESTAMP に設定します)。

また、explicit_defaults_for_timestamp システム変数が無効になっている場合は、NULL 値を許可するように NULL 属性で定義されていないかぎり、NULL 値を割り当てることで、任意の TIMESTAMP (DATETIME 以外) カラムを現在の日時に初期化または更新できます。

自動プロパティーを指定するには、カラム定義で DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP および ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP 句を使用します。 句の順序は関係ありません。 両方がカラム定義にある場合、どちらも最初に実行できます。 CURRENT_TIMESTAMP のシノニムのいずれも、CURRENT_TIMESTAMP と同じ意味があります。 これらは、CURRENT_TIMESTAMP()、NOW()、LOCALTIME、LOCALTIME()、LOCALTIMESTAMP、および LOCALTIMESTAMP() です。

DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP および ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP の使用は、TIMESTAMP および DATETIME に固有です。 DEFAULT 句を使用して、定数 (非自動) のデフォルト値 (DEFAULT 0 や DEFAULT '2000-01-01 00:00:00'など) を指定することもできます。

> 注記
>
> 次の例では、厳密な SQL モードと NO_ZERO_DATE SQL モードのどちらが有効になっているかに応じて警告またはエラーを生成できるデフォルトの DEFAULT 0 を使用します。 TRADITIONAL SQL モードには、厳密モードおよび NO_ZERO_DATE が含まれることに注意してください。 セクション5.1.11「サーバー SQL モード」を参照してください。

TIMESTAMP または DATETIME カラム定義では、現在のタイムスタンプをデフォルト値と自動更新値の両方に対して指定することも、どちらか一方について指定することも、両方について指定しないこともできます。 異なる

カラムは、自動プロパティーの別々の組み合わせを持つことができます。 次のルールは可能性のある場合について記述しています。

- DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP と ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP の両方を使用した場合、カラムは、デフォルト値が現在のタイムスタンプになり、現在のタイムスタンプに自動的に更新されます。

```
CREATE TABLE t1 (
  ts TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  dt DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP
);
```

- DEFAULT 句を使用するが ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP 句を使用しない場合、カラムには所定のデフォルト値が設定され、現在のタイムスタンプに自動的に更新されません。

  デフォルトは、DEFAULT 句で CURRENT_TIMESTAMP を指定するか定数値を指定するかに応じて異なります。 CURRENT_TIMESTAMP を使用した場合、デフォルトは現在のタイムスタンプになります。

```
CREATE TABLE t1 (
  ts TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  dt DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

  定数を使用した場合、デフォルトは所定の値になります。 この場合、カラムには自動的なプロパティーはありません。

```
CREATE TABLE t1 (
  ts TIMESTAMP DEFAULT 0,
  dt DATETIME DEFAULT 0
);
```

- ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP 句と定数の DEFAULT 句を使用した場合、カラムは、現在のタイムスタンプに自動的に更新され、所定の定数のデフォルト値があります。

```
CREATE TABLE t1 (
  ts TIMESTAMP DEFAULT 0 ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  dt DATETIME DEFAULT 0 ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP
);
```

- ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP 句を使用するが DEFAULT 句を使用しない場合、カラムは、自動的に現在のタイムスタンプに更新され、そのデフォルト値に現在のタイムスタンプは使用されません。

  この場合のデフォルトは型により異なります。 TIMESTAMP は、NULL 属性を使用して定義されていないかぎり (この場合はデフォルトは NULL です)、デフォルトは 0 です。

```
CREATE TABLE t1 (
  ts1 TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,     -- default 0
  ts2 TIMESTAMP NULL ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP -- default NULL
);
```

  DATETIME は、NOT NULL 属性で定義されていないかぎり (この場合、デフォルトは 0 です)、デフォルトは NULL です。

```
CREATE TABLE t1 (
  dt1 DATETIME ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,      -- default NULL
  dt2 DATETIME NOT NULL ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP -- default 0
);
```

TIMESTAMP および DATETIME のカラムには、明示的に指定しないかぎり、自動プロパティはありませんが、この例外があります: explicit_defaults_for_timestamp システム変数が無効になっている場合、first TIMESTAMP カラムに DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP と ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP の両方が含まれます (どちらも明示的に指定されていない場合)。 最初の TIMESTAMP カラムについて自動プロパティーを抑制するには、次のいずれかの戦略を使用します。

- explicit_defaults_for_timestamp システム変数を有効にします。 この場合、自動初期化および自動更新を指定する DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP 句および ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP 句は使用できますが、カラム定義に明示的に含まれていないかぎり、TIMESTAMP カラムには割り当てられません。
- または、explicit_defaults_for_timestamp が無効になっている場合は、次のいずれかを実行します:
  - 定数のデフォルト値を指定する DEFAULT 句を含むカラムを定義します。
  - NULL 属性を指定します。 またこれにより、カラムで NULL 値が許可されます。つまり、カラムを NULL に設定することによって現在のタイムスタンプを割り当てることができなくなります。 NULL を割り当てる

と、カラムは現在のタイムスタンプではなく NULL に設定されます。 現在のタイムスタンプを割り当てるには、カラムを CURRENT_TIMESTAMP または NOW() などのシノニムに設定します。

次のテーブル定義を考慮してください。

```
CREATE TABLE t1 (
 ts1 TIMESTAMP DEFAULT 0,
 ts2 TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
          ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP);
CREATE TABLE t2 (
 ts1 TIMESTAMP NULL,
 ts2 TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
          ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP);
CREATE TABLE t3 (
 ts1 TIMESTAMP NULL DEFAULT 0,
 ts2 TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
          ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP);
```

テーブルには次のプロパティーがあります。

- 各テーブル定義において、最初の TIMESTAMP カラムには、自動初期化または更新機能はありません。
- 各テーブルでは、ts1 カラムで NULL 値を処理する方法が異なります。 t1 の場合、ts1 は NOT NULL であり、これに NULL の値を割り当てると、現在のタイムスタンプに設定されます。 t2 と t3 の場合、ts1 では NULL を使用でき、これに NULL の値を割り当てると、NULL に設定されます。
- t2 と t3 では、ts1 のデフォルト値が異なります。 t2 の場合、ts1 は、NULL を許可するように定義されているので、明示的な DEFAULT 句がない場合はデフォルトも NULL です。 t3 の場合、ts1 は NULL を使用できますが、明示的なデフォルトは 0 です。

TIMESTAMP または DATETIME カラム定義のいずれかの場所に明示的な小数秒精度値が含まれる場合、カラム定義全体で同じ値を使用する必要があります。 次の場合は許可されます。

```
CREATE TABLE t1 (
 ts TIMESTAMP(6) DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(6) ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP(6)
);
```

次の場合は許可されません。

```
CREATE TABLE t1 (
 ts TIMESTAMP(6) DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP(3)
);
```

TIMESTAMP の初期化と NULL 属性

explicit_defaults_for_timestamp システム変数が無効になっている場合、TIMESTAMP カラムはデフォルトで NOT NULL であり、NULL 値を含めることはできず、NULL を割り当てると現在のタイムスタンプが割り当てられます。 NULL を含めるように TIMESTAMP カラムを許可するには、NULL 属性で明示的に宣言します。 この場合、別のデフォルト値を指定する DEFAULT 句でオーバーライドされないかぎり、デフォルト値も NULL になります。 DEFAULT NULL を使用すると、デフォルト値として NULL を明示的に指定できます。 (NULL 属性が宣言されていない TIMESTAMP カラムの場合、DEFAULT NULL は無効です。) TIMESTAMP カラムで NULL 値を許可する場合、NULL を割り当てると、このカラムは現在のタイムスタンプではなく NULL に設定されます。

次のテーブルには、NULL 値を許可している複数の TIMESTAMP カラムが含まれています。

```
CREATE TABLE t
(
 ts1 TIMESTAMP NULL DEFAULT NULL,
 ts2 TIMESTAMP NULL DEFAULT 0,
 ts3 TIMESTAMP NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

NULL 値を許可する TIMESTAMP カラムは、次のいずれかの状況に当てはまる場合を除き、挿入時に現在のタイムスタンプを取りません。

- デフォルト値が CURRENT_TIMESTAMP と定義され、カラムに対して値が指定されていない
- CURRENT_TIMESTAMP、またはNOW() などのそのいずれかのシノニムが明示的にカラムに挿入されている

つまり、NULL 値を許可するように定義されている TIMESTAMP カラムは、その定義に DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP が含まれている場合にのみ自動初期化します。

```
CREATE TABLE t (ts TIMESTAMP NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP);
```

TIMESTAMP カラムで NULL 値を許可しているが、定義に DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP が含まれていない場合、現在の日付と時間に対応する値を明示的に挿入する必要があります。 t1 および t2 テーブルに次の定義があるとします。

```
CREATE TABLE t1 (ts TIMESTAMP NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00');
CREATE TABLE t2 (ts TIMESTAMP NULL DEFAULT NULL);
```

挿入時にどちらかのテーブルの TIMESTAMP カラムを現在のタイムスタンプに設定するには、明示的にそのカラムにこの値を割り当てます。 例:

```
INSERT INTO t2 VALUES (CURRENT_TIMESTAMP);
INSERT INTO t1 VALUES (NOW());
```

explicit_defaults_for_timestamp システム変数が有効になっている場合、TIMESTAMP カラムで NULL 値が許可されるのは、NULL 属性で宣言されている場合のみです。 また、TIMESTAMP カラムでは、NULL または NOT NULL 属性で宣言されているかどうかにかかわらず、NULL を割り当てて現在のタイムスタンプを割り当てることはできません。 現在のタイムスタンプを割り当てるには、カラムを CURRENT_TIMESTAMP または NOW() などのシノニムに設定します。

11.2.6 時間値での小数秒

MySQL では、マイクロ秒 (6 桁) までの精度で、TIME、DATETIME および TIMESTAMP 値の小数秒がサポートされています:

- 小数秒部を含むカラムを定義するには、type_name(fsp) の構文を使用します。ここで、type_name は TIME、DATETIME、または TIMESTAMP であり、fsp は小数秒の精度です。 例:

  ```
  CREATE TABLE t1 (t TIME(3), dt DATETIME(6));
  ```

  fsp 値を指定する場合、0 から 6 の範囲にする必要があります。 0 の値は、小数部がないことを表します。 省略した場合、デフォルトの精度は 0 です。 (これは、以前の MySQL バージョンと互換性を保つため、標準 SQL のデフォルトである 6 とは異なっています。)

- 小数秒の部分を含む TIME、DATE または TIMESTAMP 値を同じタイプのカラムに挿入すると、小数点以下の桁数が少なくなります。 次のように作成および移入されたテーブルについて考えてみます:

  ```
  CREATE TABLE fractest( c1 TIME(2), c2 DATETIME(2), c3 TIMESTAMP(2) );
  INSERT INTO fractest VALUES
  ('17:51:04.777', '2018-09-08 17:51:04.777', '2018-09-08 17:51:04.777');
  ```

  時間値は丸めでテーブルに挿入されます:

  ```
  mysql> SELECT * FROM fractest;
  +-------------+-----------------------+-----------------------+
  | c1          | c2                    | c3                    |
  +-------------+-----------------------+-----------------------+
  | 17:51:04.78 | 2018-09-08 17:51:04.78 | 2018-09-08 17:51:04.78 |
  +-------------+-----------------------+-----------------------+
  ```

  このような丸め行われたときに、警告やエラーは表示されません。 この動作は SQL 標準に従います。

  かわりに切捨てを使用して値を挿入するには、TIME_TRUNCATE_FRACTIONAL SQL モードを有効にします:

  ```
  SET @@sql_mode = sys.list_add(@@sql_mode, 'TIME_TRUNCATE_FRACTIONAL');
  ```

  この SQL モードを有効にすると、時間値は切捨てとともに挿入されます:

  ```
  mysql> SELECT * FROM fractest;
  +-------------+-----------------------+-----------------------+
  | c1          | c2                    | c3                    |
  +-------------+-----------------------+-----------------------+
  | 17:51:04.77 | 2018-09-08 17:51:04.77 | 2018-09-08 17:51:04.77 |
  +-------------+-----------------------+-----------------------+
  ```

- 時間引数を取る関数は、小数秒を含む値を受け入れます。 時間関数からの戻り値には、必要に応じて小数秒が含まれます。 たとえば、引数を付けない NOW() は、小数部のない現在の日付と時間を返しますが、0 から 6 のオプション引数を取って、その桁数の小数秒部が戻り値に含まれていることを指定します。

- 時間リテラルの構文は、DATE 'str'、TIME 'str'、および TIMESTAMP 'str' の時間値と ODBC 構文同等の値を生み出します。 指定されている場合、結果の値には後続の小数秒部分が含まれます。 以前は、時間型キーワード

は無視され、これらの構造は文字列値を生成していました。 標準 SQL と ODBC の日付および時間リテラルを参照してください

11.2.7 日付と時間型間での変換

ある程度まで、ある時間型から別の時間型に値を変換できます。 ただし、値の変更や情報の損失が生じることがあります。 どの場合でも、時間型間の変換は、変換される型で有効な値の範囲に依存します。 たとえば、DATE、DATETIME、および TIMESTAMP 値はすべて、同じセットの形式を使用して指定できますが、すべての型で値の範囲が同じであるわけではありません。 TIMESTAMP 値は、1970 UTC より古い値にしたり、'2038-01-19 03:14:07' UTC より新しい値にしたりできません。 つまり、'1968-01-01' などの日付は、DATE または DATETIME 値としては有効ですが、TIMESTAMP 値としては有効ではなく、0 に変換されます。

DATE 値の変換:

- DATE 値には時間情報が含まれないので、DATETIME または TIMESTAMP 値に変換すると、'00:00:00' の時間部分が追加されます。
- TIME 値への変換は有用ではありません。結果は '00:00:00' になります。

DATETIME および TIMESTAMP 値の変換:

- DATE 値への変換では、小数秒が考慮され、時間部分が丸められます。 たとえば、'1999-12-31 23:59:59.499'は'1999-12-31'になり、'1999-12-31 23:59:59.500'は'2000-01-01'になります。
- TIME 型には日付情報が含まれないので、TIME 値に変換すると日付部分が破棄されます。

TIME 値を他の時間型に変換する場合、CURRENT_DATE() の値が日付部分に使用されます。 TIME は (時間ではなく) 経過時間として解釈され、日付に追加されます。 これは、時間値が '00:00:00' から '23:59:59' の範囲から外れている場合に、結果の日付部分が現在の日付と異なることを意味します。

現在の日付が '2012-01-01' であるとします。 '12:00:00'、'24:00:00'、'-12:00:00' の TIME 値は、DATETIME または TIMESTAMP 値に変換されると、それぞれ '2012-01-01 12:00:00'、'2012-01-02 00:00:00'、'2011-12-31 12:00:00' になります。

TIME から DATE への変換も同様ですが、結果から時間部分が破棄され、それぞれ '2012-01-01'、'2012-01-02'、'2011-12-31' になります。

明示的な変換を使用して暗黙的な変換をオーバーライドできます。 たとえば、DATE および DATETIME 値の比較で、DATE 値は、'00:00:00' の時間部分を追加することにより、強制的に DATETIME 型に変更されます。 代わりに DATETIME 値の時間部分を無視して比較を実行するには、次の方法で CAST() 関数を使用します。

```
date_col = CAST(datetime_col AS DATE)
```

TIME および DATETIME 値の数値形式への変換 (+0 の追加など) は、値に小数秒部分が含まれているかどうかによって異なります。 TIME(N) または DATETIME(N) は、N が 0 (または省略) の場合は整数に変換され、N が 0 より大きい場合は N 小数点を含む DECIMAL 値に変換されます:

```
mysql> SELECT CURTIME(), CURTIME()+0, CURTIME(3)+0;
+-----------+-------------+-------------+
| CURTIME() | CURTIME()+0 | CURTIME(3)+0 |
+-----------+-------------+-------------+
| 09:28:00  |       92800 |    92800.887 |
+-----------+-------------+-------------+
mysql> SELECT NOW(), NOW()+0, NOW(3)+0;
+---------------------+----------------+--------------------+
| NOW()               | NOW()+0        | NOW(3)+0           |
+---------------------+----------------+--------------------+
| 2012-08-15 09:28:00 | 20120815092800 | 20120815092800.889 |
+---------------------+----------------+--------------------+
```

11.2.8 日付の 2 桁の年

世紀が不明であるため、年が 2 桁の日付値はあいまいです。 MySQL では 4 桁を使用して内部的に年が格納されるため、このような値は 4 桁の形式に解釈する必要があります。

DATETIME、DATE、および TIMESTAMP 型では、MySQL は、次のルールを使用して、あいまいな年の値で指定された日付を変換します。

- 00-69 の範囲内の年の値は 2000-2069 になります。
- 70-99 の範囲内の年の値は 1970-1999 になります。

YEAR ではルールは同じですが、YEAR に挿入された数値 00 は 2000 ではなく 0000 になります。 YEAR にゼロを指定し、これを 2000 として解釈させるには、文字列 '0' または '00' としてこれを指定します。

これらのルールは、データ値が何を表すかを妥当に推測する単なる経験則であることを覚えておいてください。MySQL で使用されるルールで必要な値が生成されない場合は、4 桁の年の値を含む明確な入力を指定する必要があります。

ORDER BY では、年が 2 桁の YEAR 値が適切にソートされます。

MIN() や MAX() などの一部の関数は、YEAR を数値に変換します。 つまり、年が 2 桁の値は、これらの関数では正しく機能しません。 この場合の修正は、YEAR を 4 桁の年形式に変換することです。

11.3 文字列データ型

文字列データ型は、CHAR, VARCHAR, BINARY, VARBINARY, BLOB, TEXT, ENUM および SET です。

文字列データ型の記憶域要件の詳細は、セクション11.7「データ型のストレージ要件」 を参照してください。

文字列値を操作する関数については、セクション12.8「文字列関数および演算子」 を参照してください。

11.3.1 文字列データ型の構文

文字列データ型は、CHAR, VARCHAR, BINARY, VARBINARY, BLOB, TEXT, ENUM および SET です。

MySQL は、文字列カラムを CREATE TABLE または ALTER TABLE ステートメントで与えられている型とは異なる型に変更することがあります。 セクション13.1.20.7「暗黙のカラム指定の変更」を参照してください。

文字列カラム (CHAR、VARCHAR および TEXT 型) の定義では、MySQL は長さの指定を文字単位で解釈します。 バイナリ文字列カラム (BINARY、VARBINARY および BLOB 型) の定義では、MySQL は長さの指定をバイト単位で解釈します。

文字列データ型 CHAR、VARCHAR、TEXT 型、ENUM、SET および任意のシノニムのカラム定義では、カラムの文字セットおよび照合順序を指定できます:

- CHARACTER SET では、文字セットを指定します。 必要に応じて、文字セットの照合順序を COLLATE 属性とともに他の属性とともに指定できます。 例:

```
CREATE TABLE t
(
  c1 VARCHAR(20) CHARACTER SET utf8,
  c2 TEXT CHARACTER SET latin1 COLLATE latin1_general_cs
);
```

  このテーブル定義では、c1 という名前のカラムを作成します。このカラムには、その文字セットのデフォルト照合順序を持つ utf8 の文字セットと、latin1 という文字セットおよび大/小文字を区別する (_cs) 照合順序を持つ c2 という名前のカラムがあります。

  CHARACTER SET と COLLATE 属性のいずれかまたは両方が欠落している場合に文字セットと照合順序を割り当てるためのルールは、セクション10.3.5「カラム文字セットおよび照合順序」 で説明されています。

  CHARSET は CHARACTER SET のシノニムです。

- 文字列データ型に CHARACTER SET binary 属性を指定すると、対応するバイナリ文字列データ型としてカラムが作成されます: CHAR は BINARY、VARCHAR は VARBINARY、TEXT は BLOB になります。 ENUM および SET データ型では、これは行われず、宣言されたとおりに作成されます。 この定義を使用して、テーブルを指定したとします。

```
CREATE TABLE t
(
 c1 VARCHAR(10) CHARACTER SET binary,
 c2 TEXT CHARACTER SET binary,
 c3 ENUM('a','b','c') CHARACTER SET binary
);
```

  結果のテーブルには、この定義が含まれています。

```
CREATE TABLE t
(
 c1 VARBINARY(10),
 c2 BLOB,
 c3 ENUM('a','b','c') CHARACTER SET binary
```

```
);
```

- BINARY 属性は、カラム文字セット (またはカラム文字セットが指定されていない場合はテーブルのデフォルト文字セット) のバイナリ (_bin) 照合順序を指定するための短縮形である非標準の MySQL 拡張機能です。 この場合、比較およびソートは数値文字コード値に基づきます。 この定義を使用して、テーブルを指定したとします。

```
CREATE TABLE t
(
  c1 VARCHAR(10) CHARACTER SET latin1 BINARY,
  c2 TEXT BINARY
) CHARACTER SET utf8mb4;
```

結果のテーブルには、この定義が含まれています。

```
CREATE TABLE t (
  c1 VARCHAR(10) CHARACTER SET latin1 COLLATE latin1_bin,
  c2 TEXT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin
) CHARACTER SET utf8mb4;
```

MySQL 8.0 では、utf8mb4 文字セットに複数の_bin 照合順序があるため、BINARY 属性のこの非標準の使用はあいまいです。 MySQL 8.0.17 では、BINARY 属性は非推奨であり、将来のバージョンの MySQL でサポートが削除される予定です。 かわりに、明示的な_bin 照合を使用するようにアプリケーションを調整する必要があります。

BINARY を使用してデータ型または文字セットを指定する方法は変わりません。

- ASCII 属性は CHARACTER SET latin1 の短縮形です。
- UNICODE 属性は CHARACTER SET ucs2 の短縮形です。

文字カラムの比較およびソートは、カラムに割り当てられた照合に基づきます。 CHAR, VARCHAR, TEXT, ENUM および SET データ型の場合は、バイナリ (_bin) 照合順序または BINARY 属性を使用してカラムを宣言し、比較およびソートで字句順序ではなく基礎となる文字コード値を使用できます。

MySQL での文字セットの使用の詳細は、第10章「文字セット、照合順序、Unicode」 を参照してください。

- [NATIONAL] CHAR[(M)] [CHARACTER SET charset_name] [COLLATE collation_name]

  格納時に必ず、指定された長さになるように右側がスペースで埋められる固定長文字列です。 M はカラムの長さを文字数で表します。 M の範囲は 0 から 255 です。 M を省略すると、長さは 1 になります。

  > **注記**
  >
  > PAD_CHAR_TO_FULL_LENGTH SQL モードが有効になっていないかぎり、CHAR 値が取り出されるときに末尾のスペースは削除されます。

  CHAR は CHARACTER の短縮形です。 NATIONAL CHAR (またはそれと同等の短縮形である NCHAR) は、CHAR カラムが事前に定義された文字セットを使用する必要があることを定義する標準 SQL の方法です。 MySQL では、この事前定義済文字セットとして utf8 を使用します。セクション10.3.7「各国語文字セット」。

  CHAR BYTE データ型は BINARY データ型の エイリアスです。 これは互換性機能です。

  MySQL では、CHAR(0) の型のカラムを作成できます。 これは主に、カラムの存在に依存するが、実際にはその値を使用しない古いアプリケーションに準拠する必要がある場合に役立ちます。 CHAR(0) は、2 つの値しか取れないカラムが必要な場合にも非常に便利です。CHAR(0) NULL として定義されたカラムは 1 ビットだけを占め、NULL と '' (空の文字列) 値だけを取ることができます。

- [NATIONAL] VARCHAR(M) [CHARACTER SET charset_name] [COLLATE collation_name]

  可変長文字列です。 M はカラムの最大長を文字数で表します。 M の範囲は 0 から 65,535 です。 VARCHAR の有効な最大長は、最大行サイズ (65,535 バイト、すべてのカラムで共有されます) と使用される文字セットによって決まります。 たとえば、utf8 の文字は 1 文字につき最大 3 バイトを必要とする場合があるため、utf8 の文字セットを使用する VARCHAR カラムは、最大 21,844 文字になるように宣言できます。 セクション 8.4.7「テーブルカラム数と行サイズの制限」を参照してください。

  MySQL は、VARCHAR 値を 1 バイトまたは 2 バイト長のプリフィクスが付いたデータとして格納します。 長さプリフィクスは、値に含まれるバイト数を示します。 VARCHAR カラムは、格納できる値が 255 バイト以下の場合は 1 バイト長のプリフィクスを使用し、255 バイトより大きい場合は 2 バイト長のプリフィクスを使用します。

> **注記**
>
> MySQL は標準の SQL 仕様に準拠しており、VARCHAR 値の末尾の空白は削除されません。

VARCHAR は CHARACTER VARYING の短縮形です。 NATIONAL VARCHAR は、VARCHAR カラムが事前定義された文字セットを使用する必要があることを定義するための標準 SQL の方法です。 MySQL では、この事前定義済文字セットとして utf8 を使用します。セクション10.3.7「各国語文字セット」。 NVARCHAR は NATIONAL VARCHAR の短縮形です。

- BINARY[(M)]

  BINARY 型は CHAR 型と似ていますが、非バイナリ文字列ではなく、バイナリバイト文字列を格納します。 オプションの長さの M は、カラムの長さをバイト単位で表します。 省略すると、M はデフォルトで 1 になります。

- VARBINARY(M)

  VARBINARY 型は VARCHAR 型と似ていますが、非バイナリ文字列ではなく、バイナリバイト文字列を格納します。 M はカラムの最大の長さをバイト数で表します。

- TINYBLOB

  最大長が 255 ($2^8 - 1$) バイトの BLOB カラム。 各 TINYBLOB 値は、値のバイト数を示す 1 バイト長のプリフィクスを使用して格納されます。

- TINYTEXT [CHARACTER SET charset_name] [COLLATE collation_name]

  最大長が 255 ($2^8 - 1$) 文字の TEXT カラム。 値にマルチバイト文字が含まれる場合、有効な最大長は少なくなります。 各 TINYTEXT 値は、値のバイト数を示す 1 バイト長のプリフィクスを使用して格納されます。

- BLOB[(M)]

  最大長が 65,535 ($2^{16} - 1$) バイトの BLOB カラム。 各 BLOB 値は、値のバイト数を示す 2 バイト長のプリフィクスを使用して格納されます。

  この型には、オプションの長さ M を指定できます。 これが行われた場合、MySQL は M バイトの長さの値を保持するのに十分な最小の BLOB 型としてカラムを作成します。

- TEXT[(M)] [CHARACTER SET charset_name] [COLLATE collation_name]

  最大長が 65,535 ($2^{16} - 1$) 文字の TEXT カラム。 値にマルチバイト文字が含まれる場合、有効な最大長は少なくなります。 各 TEXT 値は、値のバイト数を示す 2 バイト長のプリフィクスを使用して格納されます。

  この型には、オプションの長さ M を指定できます。 これが行われた場合、MySQL は M 文字の長さの値を保持するのに十分な最小 TEXT 型としてカラムを作成します。

- MEDIUMBLOB

  最大長が 16,777,215 ($2^{24} - 1$) バイトの BLOB カラム。 各 MEDIUMBLOB 値は、値のバイト数を示す 3 バイト長のプリフィクスを使用して格納されます。

- MEDIUMTEXT [CHARACTER SET charset_name] [COLLATE collation_name]

  最大長が 16,777,215 ($2^{24} - 1$) 文字の TEXT カラム。 値にマルチバイト文字が含まれる場合、有効な最大長は少なくなります。 各 MEDIUMTEXT 値は、値のバイト数を示す 3 バイト長のプリフィクスを使用して格納されます。

- LONGBLOB

  最大長が 4,294,967,295 または 4G バイト ($2^{32} - 1$) バイトの BLOB カラム。 LONGBLOB カラムの有効な最大長は、クライアント/サーバープロトコルと使用可能なメモリー内の構成済み最大パケットサイズにより決まります。 各 LONGBLOB 値は、値のバイト数を示す 4 バイト長のプリフィクスを使用して格納されます。

- LONGTEXT [CHARACTER SET charset_name] [COLLATE collation_name]

  最大長が 4,294,967,295 または 4G バイト ($2^{32} - 1$) 文字の TEXT カラム。 値にマルチバイト文字が含まれる場合、有効な最大長は少なくなります。 LONGTEXT カラムの有効な最大長もまた、クライアント/サーバープロ

トコルと使用可能メモリー内の構成済みの最大パケットサイズにより決まります。 各 LONGTEXT 値は、値のバイト数を示す 4 バイト長のプリフィクスを使用して格納されます。

- ENUM('value1','value2',...) [CHARACTER SET charset_name] [COLLATE collation_name]

  列挙です。 'value1'、'value2'、... の値、NULL、または特殊な '' エラー値のリストから選択された値を 1 つだけを持つことができる文字列オブジェクトです。 ENUM 値は、内部では整数として表されます。

  ENUM カラムには、最大 65,535 個の個別の要素を含めることができます。

  個々の ENUM 要素でサポートされる最大長は、M <= 255 および (M x w) <= 1020 です。M は要素リテラルの長さ、w は文字セットの最大長文字に必要なバイト数です。

- SET('value1','value2',...) [CHARACTER SET charset_name] [COLLATE collation_name]

  セットです。 ゼロ個以上の値を持つことができる文字列オブジェクトであり、そのそれぞれの値は、'value1'、'value2'、... 値のリストから選択する必要があります。SET 値は整数として内部で表されます。

  SET カラムには最大 64 個の個別のメンバーを含めることができます。

  個々の SET 要素でサポートされる最大長は、M <= 255 および (M x w) <= 1020 です。M は要素リテラルの長さ、w は文字セットの最大長文字に必要なバイト数です。

11.3.2 CHAR および VARCHAR 型

CHAR 型と VARCHAR 型は似ていますが、格納および取得方法が異なります。 また、最大長と、末尾のスペースが保持されるかどうかという点でも異なります。

CHAR 型と VARCHAR 型には、格納する最大文字数を表す長さが宣言されています。 たとえば、CHAR(30) には最大 30 文字を格納できます。

CHAR カラムの長さは、テーブルを作成したときに宣言した長さに修正されます。 この長さには、0 から 255 までの任意の値を指定できます。 CHAR 値は格納されると、指定された長さになるように右側がスペースで埋められます。 PAD_CHAR_TO_FULL_LENGTH SQL モードが有効になっていないかぎり、CHAR 値が取り出されるときに、末尾のスペースが削除されます。

VARCHAR カラム内の値は可変長の文字列です。 長さは 0 から 65,535 までの値で指定できます。 VARCHAR カラムの有効な最大長は、最大行サイズ (65,535 バイト、すべてのカラムで共有される) と使用される文字セットによって決まります。 セクション8.4.7「テーブルカラム数と行サイズの制限」を参照してください。

CHAR とは対照的に、VARCHAR 値は、1 バイトまたは 2 バイト長のプリフィクスの付いたデータとして格納されます。 長さプリフィクスは、値に含まれるバイト数を示します。 255 バイト以下の値を格納するカラムでは 1 バイト長のプリフィクスを使用し、255 バイトよりも大きい値を格納するカラムでは 2 バイト長のプリフィクスを使用します。

厳密な SQL モードが有効でない場合に、CHAR または VARCHAR カラムにその最大長を超える値を割り当てると、その値はカラムの最大長に合わせて切り捨てられ、警告メッセージが表示されます。 スペース以外の文字の切り捨てに関しては、厳密な SQL モードを使用することで、警告ではなくエラーを発生させて、その値の挿入を抑制できます。 セクション5.1.11「サーバー SQL モード」を参照してください。

VARCHAR カラムの場合、使用している SQL モードに関係なく、カラム長を超える末尾のスペースは挿入前に切り捨てられ、警告メッセージが表示されます。 CHAR カラムの場合、SQL モードに関係なく、超過した末尾のスペースは通知なしに挿入される値から切り捨てられます。

VARCHAR 値は格納されるときに埋められません。 標準 SQL に従い、値を格納し取り出すときに末尾のスペースは保持されます。

次の表は、CHAR(4) カラムと VARCHAR(4) カラムにさまざまな文字列値を格納した結果を表示して、CHAR と VARCHAR の違いを示しています (カラムには latin1 などのシングルバイト文字セットを使用するものとします)。

値	CHAR(4)	必要なストレージ	VARCHAR(4)	必要なストレージ
''	' '	4 バイト	''	1 バイト
'ab'	'ab '	4 バイト	'ab'	3 バイト
'abcd'	'abcd'	4 バイト	'abcd'	5 バイト

値	CHAR(4)	必要なストレージ	VARCHAR(4)	必要なストレージ
'abcdefgh'	'abcd'	4 バイト	'abcd'	5 バイト

テーブルの最後の行に格納されている値が厳密な SQL モードを使用していない場合のみを適用します。厳密モードが有効な場合、カラムの長さを超える値は保管されていませんであり、エラーが発生します。

InnoDB では、768 バイト以上の固定長フィールドが可変長フィールドとしてエンコードされ、オフページに格納できます。 たとえば、utf8mb4 と同様に、文字セットの最大バイト長が 3 より大きい場合、CHAR(255) カラムは 768 バイトを超えることがあります。

所定の値が CHAR(4) および VARCHAR(4) カラムに格納されると、取り出しのときに末尾のスペースが CHAR カラムから削除されるので、カラムから取り出された値は必ずしも同じではありません。 次の例はこの違いを示しています。

```
mysql> CREATE TABLE vc (v VARCHAR(4), c CHAR(4));
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> INSERT INTO vc VALUES ('ab  ', 'ab  ');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> SELECT CONCAT('(', v, ')'), CONCAT('(', c, ')') FROM vc;
+---------------------+---------------------+
| CONCAT('(', v, ')') | CONCAT('(', c, ')') |
+---------------------+---------------------+
| (ab  )              | (ab)                |
+---------------------+---------------------+
1 row in set (0.06 sec)
```

CHAR、VARCHAR および TEXT カラムの値は、カラムに割り当てられた文字セット照合に従ってソートおよび比較されます。

MySQL 照合には、UCA 9.0.0 以上に基づく Unicode 照合以外の PAD SPACE のパッド属性があり、これには NO PAD のパッド属性があります。(セクション10.10.1「Unicode 文字セット」 を参照)。

照合のパッド属性を決定するには、PAD_ATTRIBUTE カラムを含む INFORMATION_SCHEMA COLLATIONS テーブルを使用します。

非バイナリ文字列 (CHAR、VARCHAR および TEXT 値) の場合、文字列照合パッド属性によって、文字列の末尾にある末尾の空白の比較での処理が決定されます。 NO PAD 照合順序では、他の文字と同様に、比較で末尾のスペースが重要として扱われます。 PAD SPACE 照合順序では、比較で末尾のスペースは重要ではありません。 文字列は末尾のスペースに関係なく比較されます。 比較での後続領域の処理を参照してください。 サーバーの SQL モードは、末尾の空白に関する比較動作には影響しません。

> 注記
>
> MySQL の文字セットおよび照合順序の詳細は、第10章「文字セット、照合順序、Unicode」を参照してください。 ストレージ要件の追加情報については、セクション11.7「データ型のストレージ要件」を参照してください。

後続パッド文字が削除または比較される場合、一意の値を必要とするインデックスがカラムにあると、後続パッド文字の数のみが異なるカラム値に挿入すると重複キーエラーが発生します。 たとえば、テーブルに 'a' が含まれている場合、'a ' を格納しようとすると、重複キーエラーが発生します。

11.3.3 BINARY および VARBINARY 型

BINARY および VARBINARY 型は、非バイナリ文字列ではなくバイナリ文字列を格納する点を除き、CHAR および VARCHAR と似ています。 つまり、文字列ではなくバイト文字列が格納されます。 これは、binary 文字セットと照合順序があり、比較とソートは値のバイトの数値に基づいていることを意味します。

BINARY および VARBINARY の最大許容長は、CHAR および VARCHAR の場合と同じですが、BINARY および VARBINARY の長さは文字ではなくバイト単位で測定されます。

BINARY および VARBINARY データ型は CHAR BINARY および VARCHAR BINARY データ型とは異なります。後者の型は、BINARY 属性によってカラムがバイナリ文字列カラムとして扱われることはありません。 代わりに、カラム文字セット (またはカラム文字セットが指定されていない場合はテーブルのデフォルト文字セット) のバイナリ (_bin) 照合順序が使用され、カラム自体にバイナリバイト文字列ではなく非バイナリ文字列が格納されます。 たとえば、デフォルトの文字セットが utf8mb4 の場合、CHAR(5) BINARY は CHAR(5) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin として扱われます。 これは、binary 文字セットおよび照合順序を持つ 5 バイトのバイナリ文字列を格納する BINARY(5) とは異なります。 binary 文字セットの binary 照合順序と非バイナ

リ文字セットの_bin 照合順序の違いについては、セクション10.8.5「バイナリ照合順序と_bin 照合順序」 を参照してください。

厳密な SQL モードが有効でない場合に、BINARY または VARBINARY カラムにその最大長を超える値を割り当てると、その値はカラムの最大長に合わせて切り捨てられ、警告メッセージが表示されます。 切捨ての場合、(警告ではなく) エラーが発生し、値の挿入を抑制するには、厳密な SQL モードを使用します。 セクション5.1.11「サーバー SQL モード」を参照してください。

BINARY 値は格納されると、特定の長さまで右側がパッド値で埋められます。 パッド値は 0x00 (ゼロバイト) です。 値は挿入のために 0x00 で右パディングされ、取得のために後続のバイトは削除されません。 ORDER BY および DISTINCT 操作を含むすべてのバイトが比較で重要です。0x00 と領域の比較は異なり、0x00 は領域の前にソートされます。

例: BINARY(3) カラムの場合、'a ' は挿入時に 'a \0' になります。'a\0' は挿入時に 'a\0\0' になります。 挿入された両方の値は変更されずに取得されます。

VARBINARY の場合、挿入用のパディングはなく、取得用のバイトは削除されません。 ORDER BY および DISTINCT 操作を含むすべてのバイトが比較で重要です。0x00 と領域の比較は異なり、0x00 は領域の前にソートされます。

後続パッドバイトが削除または比較される場合、それらは無視され、カラムに一意の値を必要とするインデックスがあると、後続パッドバイト数のみが異なるカラムに値を挿入すると重複キーエラーが発生します。 たとえば、テーブルに 'a' が含まれている場合、'a\0' を格納しようとすると、重複キーエラーが発生します。

バイナリデータの格納に BINARY データ型を使用する予定であり、取り出した値を格納した値とまったく同じにする必要がある場合は、先行のパディングと削除文字を考慮する必要があります。 次の例は、BINARY 値の 0x00 パディングによって、カラム値の比較がどのような影響を受けるかについて示しています。

```
mysql> CREATE TABLE t (c BINARY(3));
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> INSERT INTO t SET c = 'a';
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql> SELECT HEX(c), c = 'a', c = 'a\0\0' from t;
+--------+---------+-------------+
| HEX(c) | c = 'a' | c = 'a\0\0' |
+--------+---------+-------------+
| 610000 |       0 |           1 |
+--------+---------+-------------+
1 row in set (0.09 sec)
```

取り出される値を、パディングなしのストレージに指定した値と同じにする必要がある場合は、代わりに VARBINARY か、いずれかの BLOB データ型を使用することをお勧めします。

11.3.4 BLOB 型と TEXT 型

BLOB はさまざまな容量のデータを保持できる大きなバイナリオブジェクトです。 BLOB 型は、TINYBLOB、BLOB、MEDIUMBLOB、および LONGBLOB の 4 つがあります。 これらの違いは、保持できる値の最大長だけです。 TEXT 型は、TINYTEXT、TEXT、MEDIUMTEXT、および LONGTEXT の 4 つがあります。 これらは 4 つの BLOB 型に対応し、最大長とストレージ要件は同じです。 セクション11.7「データ型のストレージ要件」を参照してください。

BLOB 値はバイナリ文字列 (バイトの文字列) として扱われます。 これらには binary 文字セットと照合順序があり、比較とソートはカラム値のバイトの数値に基づきます。 TEXT 値は非バイナリ文字列 (文字の文字列) として扱われます。 これらには binary 以外の文字セットがあり、値は文字セットの照合に基づいてソートおよび比較されます。

厳密な SQL モードが有効でない場合に、BLOB または TEXT カラムにその最大長を超える値を割り当てると、その値はカラムの最大長に合わせて切り捨てられ、警告メッセージが表示されます。 スペース以外の文字の切り捨てに関しては、厳密な SQL モードを使用することで、警告ではなくエラーを発生させて、その値の挿入を抑制できます。 セクション5.1.11「サーバー SQL モード」を参照してください。

TEXT カラムに挿入される値から、超過した末尾のスペースを切り捨てると、SQL モードには関係なく、常に警告が生成されます。

TEXT および BLOB カラムでは、挿入時にパディングは行われず、選択時にバイトは削除されません。

TEXT カラムにインデックスが設定されている場合、インデックスエントリの比較では末尾がスペースで埋められます。 つまり、インデックスに一意の値が必要な場合は、末尾のスペースの数のみが異なる値に対して重複

キーエラーが発生します。 たとえば、テーブルに 'a' が含まれている場合、'a ' を格納しようとすると、重複キーエラーが発生します。 これは BLOB カラムには当てはまりません。

ほとんどの点で、BLOB カラムを、任意の長さに設定できる VARBINARY カラムと見なすことができます。 同様に、TEXT カラムを VARCHAR カラムと見なすことができます。 BLOB と TEXT は、次の点で VARBINARY と VARCHAR とは異なっています。

- BLOB と TEXT カラムのインデックスには、インデックスプリフィクス長を指定する必要があります。 CHAR と VARCHAR では、プリフィクス長はオプションです。 セクション8.3.5「カラムインデックス」を参照してください。
- BLOB および TEXT カラムに DEFAULT 値を含めることはできません。

BINARY 属性を TEXT データ型とともに使用する場合、カラムにはカラム文字セットのバイナリ (_bin) 照合順序が割り当てられます。

LONG と LONG VARCHAR は MEDIUMTEXT データ型にマップします。 これは互換性機能です。

MySQL Connector/ODBC は BLOB 値を LONGVARBINARY として、TEXT 値を LONGVARCHAR として定義します。

BLOB 値と TEXT 値は非常に長くなる可能性があるので、使用するときに次の制約が生じることがあります。

- ソート時には、カラムの max_sort_length バイトだけが使用されます。 max_sort_length のデフォルト値は 1024 です。 サーバーの起動時または実行時に、max_sort_length の値を増やすことによって、ソートまたはグループ化に影響するバイトを増やすことができます。 すべてのクライアントで max_sort_length セッション変数の値を変更できます。

```
mysql> SET max_sort_length = 2000;
mysql> SELECT id, comment FROM t
    -> ORDER BY comment;
```

- 一時テーブルを使用して処理されるクエリーの結果に BLOB カラムまたは TEXT カラムのインスタンスがあると、MEMORY ストレージエンジンがこれらのデータ型をサポートしていないので、サーバーはメモリー内ではなくディスク上でテーブルを使用します (セクション8.4.4「MySQL での内部一時テーブルの使用」を参照してください)。 ディスクの使用はパフォーマンスの低下を伴うので、クエリーの結果に BLOB カラムまたは TEXT カラムを含めるのは必要な場合に限定してください。 たとえば、SELECT * はすべてのカラムを選択するので使用しないでください。

- BLOB または TEXT オブジェクトの最大サイズはその型で決まりますが、クライアントとサーバー間で実際に送信できる最大値は、使用可能なメモリーの容量と通信バッファーのサイズで決まります。 max_allowed_packet 変数の値を変更することでメッセージバッファーサイズを変更できますが、サーバーとクライアントプログラムの両方で変更する必要があります。 たとえば、mysql と mysqldump のどちらを使用しても、クライアント側の max_allowed_packet 値を変更できます。 セクション5.1.1「サーバーの構成」、セクション4.5.1「mysql — MySQL コマンドラインクライアント」、およびセクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」を参照してください。 パケットサイズおよびソートしているデータオブジェクトのサイズを、ストレージ要件と比較することもできます。セクション11.7「データ型のストレージ要件」を参照してください。

BLOB 値または TEXT 値はそれぞれ、別々に割り当てられたオブジェクトによって内部的に表現されます。 これは、テーブルが開かれるときにカラムごとに一度ストレージが割り当てられる、ほかのすべてのデータ型と対照的です。

メディアファイルなどのバイナリデータを BLOB または TEXT カラムに格納するほうがよい場合もあります。 このようなデータの処理には、MySQL の文字列操作関数が役立つことがあります。 セクション12.8「文字列関数および演算子」を参照してください。 セキュリティーなどの理由のために、通常は、アプリケーションユーザーに FILE 権限を与えるのではなく、アプリケーションコードを使用して実行することをお勧めします。 MySQL フォーラム (http://forums.mysql.com/) では、さまざまな言語やプラットフォームの詳細について話し合うことができます。

11.3.5 ENUM 型

ENUM は、テーブル作成時にカラム仕様に明示的に列挙された、許可されている値のリストから選択された値を持つ文字列オブジェクトです。

ENUM 型の構文および長さの制限については、セクション11.3.1「文字列データ型の構文」 を参照してください。

ENUM タイプには、次の利点があります:

- 指定可能な値のセットがカラムで制限されている状況でのコンパクトなデータストレージ。 入力値として指定した文字列は自動的に数値としてエンコードされます。 ENUM タイプの記憶域要件については、セクション 11.7「データ型のストレージ要件」 を参照してください。
- 読みやすいクエリーと出力。 数値は、クエリー結果で対応する文字列に戻されます。

また、次のような考慮が必要な問題が生じる可能性があります。

- 列挙の制限で説明しているように、数値のように見える列挙値を作成した場合、リテラル値とその内部インデックス番号を混同しやすくなります。
- 列挙のソートで説明しているように、ORDER BY 句で ENUM カラムを使用するには特に注意が必要です。
- ENUM カラムの作成と使用
- 列挙リテラルのインデックス値
- 列挙リテラルの処理
- 空または NULL の列挙値
- 列挙のソート
- 列挙の制限

ENUM カラムの作成と使用

列挙値は引用符で囲んだ文字列リテラルにする必要があります。 たとえば、次のように ENUM カラムを持つテーブルを作成できます。

```
CREATE TABLE shirts (
    name VARCHAR(40),
    size ENUM('x-small', 'small', 'medium', 'large', 'x-large')
);
INSERT INTO shirts (name, size) VALUES ('dress shirt','large'), ('t-shirt','medium'),
  ('polo shirt','small');
SELECT name, size FROM shirts WHERE size = 'medium';
+---------+--------+
| name    | size   |
+---------+--------+
| t-shirt | medium |
+---------+--------+
UPDATE shirts SET size = 'small' WHERE size = 'large';
COMMIT;
```

'medium' の値を持つ 100 万個の行をこのテーブルに挿入するには、100 万バイトのストレージが必要ですが、実際の文字列 'medium' を VARCHAR カラムに格納した場合は、600 万バイト必要になります。

列挙リテラルのインデックス値

それぞれの列挙値にはインデックスが設定されています。

- カラム仕様にリストされている要素には、1 から始まるインデックス番号が割り当てられています。
- 空の文字列エラー値のインデックス値は 0 です。 つまり、次の SELECT ステートメントを使用して、無効な ENUM 値が割り当てられた行を検索できます。

  ```
  mysql> SELECT * FROM tbl_name WHERE enum_col=0;
  ```

- NULL 値のインデックスは NULL です。
- ここでの「インデックス」という語は、列挙値のリスト内での位置を示します。 これは、テーブルインデックスとはまったく関係ありません。

たとえば、ENUM('Mercury', 'Venus', 'Earth') と指定されたカラムには、次に示すどの値でも含めることができます。 それぞれの値のインデックスも示しています。

値	インデックス
NULL	NULL

値	インデックス
''	0
'Mercury'	1
'Venus'	2
'Earth'	3

ENUM カラムには、最大 65,535 個の個別の要素を含めることができます。

ENUM 値を数値コンテキストで取得した場合、カラム値のインデックスが返されます。 たとえば、次のように ENUM カラムから数値を取得できます。

```
mysql> SELECT enum_col+0 FROM tbl_name;
```

数値引数を取る SUM() や AVG() などの関数は、必要に応じて引数を数値にキャストします。 ENUM 値の計算にはインデックス番号が使用されます。

列挙リテラルの処理

テーブルが作成されるときに、テーブル定義内の ENUM メンバー値から末尾のスペースが自動的に削除されます。

ENUM カラムに格納された値は、取得されたときに、カラム定義で使用された大文字/小文字で表示されます。 ENUM カラムには文字セットと照合順序を割り当てられています。 バイナリ照合順序、または大文字と小文字を区別する照合順序の場合、カラムに値を割り当てるときに、大文字/小文字が考慮されます。

ENUM カラムに数字を格納すると、その数字は指定可能な値のインデックスとして扱われ、格納された値がそのインデックスを持つ列挙メンバーとなります。 (ただし、これはすべての入力を文字列として扱う LOAD DATA では機能 しません。) 数値が引用符で囲まれている場合、列挙値のリストに一致する文字列がなければ、そのままインデックスとして解釈されます。 これらの理由により、ENUM カラムを数字のように見える列挙値で定義することは、混乱を招きやすくなるのでお勧めできません。 たとえば、次のカラムには '0'、'1'、および '2' の文字列値を持つ列挙メンバーが指定されていますが、数値インデックス値は 1、2、および 3 です。

```
numbers ENUM('0','1','2')
```

2 を格納すると、それはインデックス値と解釈され、'1' (インデックス 2 の値) になります。 '2' を格納すると、それは列挙値と一致するので、'2' として格納されます。 '3' を格納すると、どの列挙値とも一致しないのでインデックスとして扱われ、'2' (インデックス 3 の値) になります。

```
mysql> INSERT INTO t (numbers) VALUES(2),('2'),('3');
mysql> SELECT * FROM t;
+---------+
| numbers |
+---------+
| 1       |
| 2       |
| 2       |
+---------+
```

ENUM カラムのすべての指定可能な値を特定するには、SHOW COLUMNS FROM tbl_name LIKE 'enum_col' を使用して、出力の Type カラム内の ENUM 定義を構文解析します。

C API では、ENUM 値は文字列として返されます。 結果セットのメタデータを使用してこれらをほかの文字列から区別する方法については、C API Basic Data Structuresを参照してください。

空または NULL の列挙値

以下のような特定の状況下では、列挙値は、空の文字列 ('') や NULL になることもあります。

- ENUM に無効な値 (つまり、許可された値のリストに存在しない文字列) を挿入すると、特殊なエラー値として空の文字列が代わりに挿入されます。 この文字列は、この文字列に 0 の数値が含まれていることで、「通常」の空の文字列と区別できます。 列挙値の数値インデックスの詳細は、列挙リテラルのインデックス値を参照してください。

  厳密な SQL モードが有効な場合は、無効な ENUM 値を挿入しようとするとエラーが発生します。

- ENUM カラムが NULL を許可するように宣言されている場合、NULL 値は、そのカラムに対して有効な値であり、デフォルト値は NULL になります。 ENUM カラムが NOT NULL として宣言されている場合、デフォルト値は許可されている値のリストの最初の要素になります。

列挙のソート

ENUM 値は、インデックス番号に基づいてソートされますが、この数値は、カラム仕様で列挙メンバーがリストされていた順序に従います。 たとえば、ENUM('b', 'a') の場合、'b' は 'a' の前にソートされます。 空の文字列は空ではない文字列の前にソートされ、NULL 値はその他のすべての列挙値の前にソートされます。

ENUM カラムで ORDER BY 句の使用時に予想外の結果になることを回避するには、次のいずれかの手法を使用します。

- アルファベット順で ENUM リストを指定します。
- ORDER BY CAST(col AS CHAR) または ORDER BY CONCAT(col) をコード化することにより、カラムがインデックス番号ではなく、辞書順でソートされることを確認します。

列挙の制限

列挙値は、文字列値に評価されるものであっても、式にはできません。

たとえば、次の CREATE TABLE ステートメントは、CONCAT 関数を列挙値の構築に使用できないので、機能しません。

```
CREATE TABLE sizes (
   size ENUM('small', CONCAT('med','ium'), 'large')
);
```

ユーザー変数を列挙値として使用することもできません。 次のステートメントのペアは機能しません。

```
SET @mysize = 'medium';

CREATE TABLE sizes (
   size ENUM('small', @mysize, 'large')
);
```

数字を列挙値として使用しないことを強くお勧めします。これは、適切な TINYINT または SMALLINT 型よりもストレージを節約するわけでもなく、ENUM 値を間違って引用符で囲んだ場合には、文字列とベースになる数値とを混同しやすくなる (同じでない場合もあります) からです。 数字を列挙値として使用する場合は、必ず引用符で囲んでください。 引用符を省略した場合は、その数字はインデックスと見なされます。 列挙リテラルの処理を参照して、引用符で囲まれた数字でも間違って数字のインデックス値として使用されるか場合について確認してください。

定義の中に重複した値が含まれていると、警告 (厳密な SQL モードが有効になっている場合はエラー) が発生します。

11.3.6 SET 型

SET は、ゼロ以上の値を取ることができる文字列オブジェクトであり、それぞれの値は、テーブルの作成時に指定された許可される値のリストから選択する必要があります。 SET カラム値が複数のセットメンバーで構成される場合は、各メンバーはカンマ (,) で区切って指定されます。 このため、SET メンバーの値自体にはカンマを含めないでください。

たとえば、SET('one', 'two') NOT NULL として指定したカラムは、次に示す値のいずれかを取ります。

```
''
'one'
'two'
'one,two'
```

SET カラムには最大 64 個の個別のメンバーを含めることができます。

定義の中に重複した値が含まれていると、警告 (厳密な SQL モードが有効になっている場合はエラー) が発生します。

テーブルが作成されるときに、テーブル定義内の SET メンバー値から末尾のスペースが自動的に削除されます。

SET タイプの記憶域要件については、文字列型の格納要件 を参照してください。

SET 型の構文および長さの制限については、セクション11.3.1「文字列データ型の構文」 を参照してください。

SET カラムに格納された値は、取得されるときに、カラム定義で使用されていた大文字/小文字で表示されます。 SET カラムには、文字セットと照合順序を割り当てることができます。 バイナリ照合順序、または大文字と小文字を区別する照合順序の場合、カラムに値を割り当てるときに、大文字/小文字が考慮されます。

このページは機械翻訳したものです。

MySQL は、最初のセットメンバーに対応する格納値の低位ビットを使用して SET 値を数値で格納します。 SET 値を数値コンテキストで取得した場合、その取得された値には、カラム値を構成するセットメンバーに対応するビットセットが含まれます。 たとえば、次のように SET カラムから数値を取得できます。

```
mysql> SELECT set_col+0 FROM tbl_name;
```

メンバーが SET カラムに格納されると、その数字のバイナリ表現に設定されているビットからカラム値のセットメンバーが特定されます。 カラムが SET('a','b','c','d') として指定されている場合、セットメンバーは次の 10 進値と 2 進値を持ちます。

SET メンバー	10 進値	2 進値
'a'	1	0001
'b'	2	0010
'c'	4	0100
'd'	8	1000

このカラムに 9 の値を割り当てた場合、2 進数では 1001 となるため、SET 値の最初と 4 番目のメンバーである 'a' と 'd' が選択され、結果として得られる値は 'a,d' になります。

1 つ以上の SET 要素を含む値には、値を挿入するときに要素がどの順序でリストされているかは関係ありません。 また、所定の要素が値の中で何回リストされているかも関係ありません。 あとから値を取得するときに、値内のそれぞれの要素は、テーブル作成時に指定された順序に従って、一度表示されます。 カラムが SET('a','b','c','d') として指定されているとします:

```
mysql> CREATE TABLE myset (col SET('a', 'b', 'c', 'd'));
```

'a,d'、'd,a'、'a,d,d'、'a,d,a'、および 'd,a,d' の値を挿入した場合、

```
mysql> INSERT INTO myset (col) VALUES
-> ('a,d'), ('d,a'), ('a,d,a'), ('a,d,d'), ('d,a,d');
Query OK, 5 rows affected (0.01 sec)
Records: 5  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

これらの値はすべて、取得されるときに 'a,d' と表示されます。

```
mysql> SELECT col FROM myset;
+------+
| col  |
+------+
| a,d  |
| a,d  |
| a,d  |
| a,d  |
| a,d  |
+------+
5 rows in set (0.04 sec)
```

サポートされていない値に SET カラムを設定すると、その値は無視され警告が表示されます。

```
mysql> INSERT INTO myset (col) VALUES ('a,d,d,s');
Query OK, 1 row affected, 1 warning (0.03 sec)

mysql> SHOW WARNINGS;
+---------+------+-------------------------------------------+
| Level   | Code | Message                                   |
+---------+------+-------------------------------------------+
| Warning | 1265 | Data truncated for column 'col' at row 1 |
+---------+------+-------------------------------------------+
1 row in set (0.04 sec)

mysql> SELECT col FROM myset;
+------+
| col  |
+------+
| a,d  |
| a,d  |
| a,d  |
| a,d  |
| a,d  |
| a,d  |
+------+
6 rows in set (0.01 sec)
```

厳密な SQL モードが有効な場合、無効な SET 値を挿入しようとするとエラーが発生します。

SET 値は数値でソートされます。 NULL 値は非 NULL SET 値の前にソートされます。

数値引数を取る SUM() や AVG() などの関数は、必要に応じて引数を数値にキャストします。 SET 値の場合は、キャスト操作によって数値が使用されます。

通常は、FIND_IN_SET() 関数か LIKE 演算子を使用して SET 値を検索します。

```
mysql> SELECT * FROM tbl_name WHERE FIND_IN_SET('value',set_col)>0;
mysql> SELECT * FROM tbl_name WHERE set_col LIKE '%value%';
```

最初のステートメントは set_col が value セットメンバーを含む行を見つけます。 2 番目も似ていますが、同じではありません。ほかのセットメンバーの部分文字列としてであっても、set_col が value を含む行を見つけます。

次のステートメントも使用できます。

```
mysql> SELECT * FROM tbl_name WHERE set_col & 1;
mysql> SELECT * FROM tbl_name WHERE set_col = 'val1,val2';
```

これらのうち最初のステートメントが最初のセットメンバーを含む値を探します。 2 番目のステートメントは正確に一致する値を探します。 2 番目の型は慎重に比較してください。 セット値を 'val1,val2' と比較すると、値を 'val2,val1' と比較した場合とは異なる結果が返されます。 カラム定義にリストされている順序どおりに値を指定する必要があります。

SET カラムの指定可能な値をすべて特定するには、SHOW COLUMNS FROM tbl_name LIKE set_col を使用して、出力の Type カラム内の SET 定義を構文解析します。

C API では、SET 値は文字列として返されます。 結果セットのメタデータを使用してこれらをほかの文字列から区別する方法については、C API Basic Data Structuresを参照してください。

11.4 空間データ型

Open Geospatial Consortium (OGC) は、公開されている概念ソリューションの開発に参加している 250 を超える企業、機関および大学の国際コンソーシアムであり、空間データを管理するあらゆる種類のアプリケーションで役立ちます。

空間データをサポートするように SQL RDBMS を拡張するための複数の概念的な方法を提案したドキュメントとして、Open Geospatial Consortium から「OpenGIS® Implementation Standard for Geographic information - Simple feature access - Part 2: SQL option」が発行されています。 この仕様は、OGC の web サイト (http://www.opengeospatial.org/standards/sfs) から入手できます。

MySQL は、OGC の仕様書に従って、ジオメトリ型を含む SQL 環境のサブセットとして空間拡張を実装しています。 この用語は、一連のジオメトリ型で拡張された SQL 環境を意味しています。 ジオメトリ値を含む SQL カラムは、ジオメトリ型のカラムとして実装されています。 仕様書では、一連の SQL ジオメトリ型のほか、ジオメトリ値を作成し分析するためにこれらの型に対して行われる関数について説明しています。

MySQL 空間拡張により、地理的特性の生成、ストレージ、および分析が可能になります。

- 空間値を表すデータ型
- 空間値を操作する関数
- 空間カラムへのアクセス時間を改善するための空間インデックス設定

空間データ型および空間関数は、MyISAM, InnoDB, NDB テーブルおよび ARCHIVE テーブルで使用できます。空間カラムのインデックス付けの場合、MyISAM および InnoDB では SPATIAL インデックスと SPATIAL 以外のインデックスの両方がサポートされます。 その他のストレージエンジンは、セクション13.1.15「CREATE INDEX ステートメント」で説明しているように、非 SPATIAL インデックスをサポートします。

地理的特性とは、位置を特定できる世界中のあらゆるもののことです。 特性は次のいずれかになります。

- 実体。 山、池、都市など。
- 領域。 町の区域や熱帯地域など。
- 定義可能な位置。 2 つの道路が交差する特定の場所となる交差点など。

ドキュメントによっては、地理空間特性という用語を地理的特性の意味で使用している場合もあります。

ジオメトリも地理的特性を表す用語です。 ジオメトリという用語はもともと、地球の測量を意味していました。 地図作成者が世界のマッピングに使用するジオメトリ特性を指す別の意味は、地図作成の分野からのものです。

ここでの説明では、地理的特性、地理空間特性、特性、ジオメトリの用語をシノニムと見なします。 もっともよく使用される用語はジオメトリであり、位置を特定できる世界中のあらゆるものを表す点または点の集合として定義されています。

次の資料では次のトピックを取り上げます。

- MySQL モデルに実装された空間データ型
- OpenGIS ジオメトリモデルでの空間拡張の基本
- 空間データを表現するためのデータ形式
- MySQL で空間データを使用する方法
- 空間データのインデックスの使用方法
- OpenGIS 仕様と MySQL 実装との差異

空間データを演算する関数の詳細は、セクション12.17「空間分析関数」を参照してください。

追加のリソース

空間操作の MySQL 実装では、次の標準が重要です:

- SQL/MM パート 3: Spatial.
- Open Geospatial Consortium は、空間データをサポートするために SQL RDBMS を拡張するいくつかの概念的な方法を提案するドキュメントである OpenGIS® Implementation Standard for Geographic information を公開します。 特定の簡易機能アクセスを参照してください - パート 1: 共通アーキテクチャおよび単純な機能アクセス - パート 2: SQL オプション。 Open Geospatial Consortium (OGC) は、http://www.opengeospatial.org/ の web サイトを管理します。 仕様書は http://www.opengeospatial.org/standards/sfs で入手できます。 ここでの資料に関連した追加情報が用意されています。
- spatial reference system (SRS) 定義の文法は、「OpenGIS 実装仕様: 座標変換サービス」, Revision 1.00、OGC 01-009, January 12, 2001, Section 7.2 で定義されている文法に基づいています。 この仕様は、http://www.opengeospatial.org/standards/ct で入手できます。 MySQL に実装されている SRS 定義の仕様との相違点については、セクション13.1.19「CREATE SPATIAL REFERENCE SYSTEM ステートメント」 を参照してください。

MySQL に対する空間拡張の使用について質問や関心がある場合は、GIS フォーラム (https://forums.mysql.com/list.php?23) で議論できます。

11.4.1 空間データ型

MySQL には、OpenGIS クラスに対応する空間データ型があります。 これらのタイプの基礎は、セクション 11.4.2「OpenGIS ジオメトリモデル」 で説明されています。

空間データ型の中には、単一のジオメトリ値を保持するものがあります:

- GEOMETRY
- POINT
- LINESTRING
- POLYGON

GEOMETRY にはどの型のジオメトリ値でも格納できます。 その他の単一値型 (POINT、LINESTRING、および POLYGON) では、特定のジオメトリ型に値が制限されます。

他の空間データ型には、次の値のコレクションが保持されます:

- MULTIPOINT
- MULTILINESTRING
- MULTIPOLYGON

- GEOMETRYCOLLECTION

GEOMETRYCOLLECTION には、任意の型のオブジェクトのコレクションを格納できます。 他のコレクション型 (MULTIPOINT、MULTILINESTRING および MULTIPOLYGON) では、コレクションメンバーは特定のジオメトリタイプを持つメンバーに制限されます。

例: 任意のジオメトリタイプの値を格納できる g という名前のカラムを持つ geom という名前のテーブルを作成するには、次のステートメントを使用します:

```
CREATE TABLE geom (g GEOMETRY);
```

空間データ型のカラムには、カラムに格納されている値の空間参照システム (SRS) を明示的に示す SRID 属性を指定できます。 例:

```
CREATE TABLE geom (
  p POINT SRID 0,
  g GEOMETRY NOT NULL SRID 4326
);
```

SPATIAL インデックスは、NOT NULL で特定の SRID を持つ空間カラムに作成できるため、そのカラムをインデックス付けする場合は、NOT NULL および SRID 属性を使用して宣言します:

```
CREATE TABLE geom (g GEOMETRY NOT NULL SRID 4326);
```

InnoDB テーブルでは、デカルトおよび地理的 SRS の SRID 値が許可されます。 MyISAM テーブルでは、デカルト SRS の SRID 値が許可されます。

SRID 属性を使用すると、空間カラム SRID が制限され、次のような影響があります:

- カラムには、指定した SRID の値のみを含めることができます。 SRID が異なる値を挿入しようとすると、エラーが発生します。
- オプティマイザは、カラムにつけられた SPATIAL インデックスを使用できます。 セクション8.3.3「SPATIAL インデックス最適化」を参照してください。

SRID 属性のない空間カラムは、SRID に制限されず、SRID の値を受け入れます。 ただし、オプティマイザは、カラム定義が SRID 属性を含むように変更されるまで、SPATIAL インデックスを使用できません。これには、すべての値が同じ SRID を持つように、最初にカラムの内容を変更する必要がある場合があります。

MySQL で空間データ型を使用する方法を示すその他の例は、セクション11.4.6「空間カラムの作成」 を参照してください。 空間参照システムの詳細は、セクション11.4.5「空間参照システムのサポート」 を参照してください。

11.4.2 OpenGIS ジオメトリモデル

OGC のジオメトリ型を含む SQL 環境で提案されている一連のジオメトリ型は、OpenGIS ジオメトリモデルに基づいています。 このモデルの各ジオメトリオブジェクトには、次のような一般的なプロパティーがあります。

- オブジェクトが定義されている座標空間を記述する空間参照システムに関連付けられます。
- 特定のジオメトリクラスに属しています。

11.4.2.1 ジオメトリクラスの階層

ジオメトリクラスの階層は次のように定義されています。

- Geometry (インスタンス化不可能)
  - Point (インスタンス化可能)
  - Curve (インスタンス化不可能)
    - LineString (インスタンス化可能)
      - Line
      - LinearRing
  - Surface (インスタンス化不可能)

    - Polygon (インスタンス化可能)
  - GeometryCollection (インスタンス化可能)
    - MultiPoint (インスタンス化可能)
    - MultiCurve (インスタンス化不可能)
      - MultiLineString (インスタンス化可能)
    - MultiSurface (インスタンス化不可能)
      - MultiPolygon (インスタンス化可能)

インスタンス化不可能なクラスのオブジェクトは作成できません。 インスタンス化可能なクラスのオブジェクトは作成できます。 どのクラスもプロパティーを持ちますが、インスタンス化可能なクラスはさらに表明 (有効なクラスインスタンスを定義するルール) も持つことができます。

Geometry は基本クラスです。 これは抽象クラスです。 Geometry のインスタンス化可能なサブクラスは、2 次元座標空間内に存在する 0 次元、1 次元、および 2 次元のジオメトリオブジェクトに限定されます。 インスタンス化可能なジオメトリクラスはすべて、ジオメトリクラスの有効なインスタンスが位相的に閉じている (つまり、定義されたすべてのジオメトリに境界が含まれる) ように定義されています。

Geometry 基本クラスには、Point、Curve、Surface、および GeometryCollection のサブクラスがあります。

- Point は 0 次元のオブジェクトを表します。
- Curve は 1 次元のオブジェクトを表し、そのサブクラス LineString は、Line と LinearRing をサブクラスに持ちます。
- Surface は 2 次元のオブジェクト用に設計されたもので、Polygon をサブクラスに持ちます。
- GeometryCollection には MultiPoint、MultiLineString、MultiPolygon という 0、1、2 次元の特殊化コレクションクラスが用意されており、それぞれ Points、LineStrings、Polygons のコレクションに対応するジオメトリをモデル化しています。 MultiCurve と MultiSurface は、このコレクションインタフェースを汎化して Curves および Surfaces を処理できるよう抽象スーパークラスとして導入されたものです。

Geometry、Curve、Surface、MultiCurve、および MultiSurface は、インスタンス化不可能なクラスとして定義されています。 これらはサブクラスに共通する一連のメソッドを定義しており、今後の拡張に含められます。

Point、LineString、Polygon、GeometryCollection、MultiPoint、MultiLineString、および MultiPolygon はインスタンス化可能なクラスです。

11.4.2.2 Geometry クラス

Geometry は階層のルートクラスです。 これはインスタンス化不可能なクラスですが、次のリストに説明しているように、Geometry サブクラスのいずれかから作成したすべてのジオメトリ値に共通である多数のプロパティーがあります。 個々のサブクラスも独自のプロパティーを備えていますが、これについては後述します。

Geometry のプロパティー

ジオメトリ値に含まれるプロパティーは次のとおりです。

- その型。 各ジオメトリは、階層内のインスタンス化可能クラスのいずれかに属します。
- SRID または空間参照識別子。 この値は、ジオメトリオブジェクトが定義されている座標空間を記述する空間参照システムに関連付けられているジオメトリを識別します。

  MySQL の SRID 値は、ジオメトリ値に関連付けられた整数です。 使用可能な SRID の最大値は $2^{32}-1$ です。 より大きな値が指定されると、低位の 32 ビットだけが使用されます。

  SRID 0 は、軸に単位が割り当てられていない無限平坦なデカルト平面を表します。 SRID 0 の動作を保証するには、SRID 0 を使用してジオメトリ値を作成します。 SRID 0 は、SRID が指定されていない場合の新しいジオメトリ値のデフォルトです。

  複数のジオメトリ値の計算では、すべての値が同じ SRID を持つ必要があり、そうでない場合はエラーが発生します。

- 空間参照システムでの座標で、倍精度 (8 バイト) 数値で表されます。 空でないジオメトリには必ず、(X,Y) 座標ペアが少なくとも 1 つ含まれます。 空のジオメトリには座標は含まれません。

  座標は SRID に対する相対的なものです。 たとえば、座標系が異なると、平面座標系上の距離と測地システム上の距離 (地球表面上の座標) が異なるため、オブジェクトが同じ座標を持つ場合でも、2 つのオブジェクト間の距離が異なる場合があります。

- 内部、境界、外部。

  ジオメトリは必ず、ある位置の領域を占有します。 ジオメトリの外部とは、そのジオメトリによって占有されていないすべての領域のことです。 内部とは、そのジオメトリによって占有されている領域のことです。 境界とは、ジオメトリの内部と外部が接する部分のことです。

- その MBR (最小境界矩形)、またはエンベロープ。 これは範囲を規定するジオメトリであり、次のように最小および最大の (X,Y) 座標から形成されます。

  ```
  ((MINX MINY, MAXX MINY, MAXX MAXY, MINX MAXY, MINX MINY))
  ```

- 値が単純である、単純でないのいずれであるか。 LineString、MultiPoint、MultiLineString の型のジオメトリ値は「単純である」、「単純でない」のいずれかになります。 「単純である」、「単純でない」のいずれであるかの表明は、型ごとに決定されます。

- 値が閉じている、閉じていないのいずれであるか。 LineString、MultiString の型のジオメトリ値は「閉じている」「閉じていない」のいずれかになります。 「閉じている」、「閉じていない」のいずれであるかの表明は、型ごとに決定されます。

- 値が空である、空でないのいずれであるか。点を 1 つも含まないジオメトリは空です。 空のジオメトリの外部、内部、および境界は定義されていません (つまり、それらは NULL 値で表されます)。 空のジオメトリは、常に単純で面積が 0 になるように定義されています。

- その次元。 ジオメトリには −1、0、1、または 2 の次元があります。

  - −1 は、空のジオメトリを表します。
  - 0 は長さも面積も持たないジオメトリを表します。
  - 1 は、長さがゼロ以外で面積がゼロのジオメトリを表します。
  - 2 は、面積がゼロ以外のジオメトリを表します。

  Point オブジェクトの次元は 0 です。 LineString オブジェクトの次元は 1 です。 Polygon オブジェクトの次元は 2 です。 MultiPoint、MultiLineString、および MultiPolygon オブジェクトの次元は、構成要素の次元と同じになります。

11.4.2.3 Point クラス

Point は、座標空間内の単一の位置を表すジオメトリです。

Point の例

- 多数の都市を含む大規模な世界地図を想像してください。 Point オブジェクトは各都市を表すことができます。
- 市内地図で、Point オブジェクトはバス停を表すことができます。

Point のプロパティー

- X 座標値。
- Y 座標値。
- Point は 0 次元のジオメトリとして定義されています。
- Point の境界は空セットになります。

11.4.2.4 Curve クラス

Curve は 1 次元のジオメトリであり、通常は一連の点で表されます。 点の間の補間方法は、Curve の特定のサブクラスで定義されています。 Curve はインスタンス化不可能なクラスです。

Curve のプロパティー

- Curve はその点の座標を持ちます。
- Curve は 1 次元のジオメトリとして定義されています。
- Curve は、同じポイントを 2 回通過しない場合は単純ですが、開始ポイントと終了ポイントが同じ場合でも曲線は単純になります。
- 始点と終点が等しい場合、Curve は閉じています。
- 閉じた Curve の境界は、空になります。
- 閉じていない Curve の境界は、その 2 つの端点から構成されます。
- 単純で閉じた Curve としては、LinearRing が挙げられます。

11.4.2.5 LineString クラス

LineString は、点の間を直線で補間した Curve です。

LineString の例

- 世界地図で、LineString オブジェクトは河川を表すことができます。
- 市内地図で、LineString オブジェクトは通りを表すことができます。

LineString のプロパティー

- LineString は、隣り合う 1 対の点で定義される各線分の座標を持ちます。
- ちょうど 2 つの点から構成されている場合、LineString は Line になります。
- 閉じていて、かつ単純である場合は、LineString は LinearRing になります。

11.4.2.6 Surface クラス

Surface は 2 次元のジオメトリです。 これはインスタンス化不可能なクラスです。 その唯一のインスタンス化可能なサブクラスは、Polygon です。

Surface のプロパティー

- Surface は 2 次元のジオメトリとして定義されています。
- OpenGIS 仕様では、単純な Surface が、1 個の外側の境界と 0 個以上の内側の境界に関連付けられた単一の「パッチ」からなるジオメトリとして定義されています。
- 単純な Surface の境界は、その外側と内側の境界に対応する一連の閉じた曲線になります。

11.4.2.7 Polygon クラス

Polygon は、多辺のジオメトリを表す平面 Surface です。 これは 1 個の外側の境界と 0 個以上の内側の境界で定義されますが、それらの内側の各境界によって Polygon 内の 1 個の穴が定義されます。

Polygon の例

- 地域マップで、Polygon オブジェクトは森林や区域などを表すことができます。

Polygon の表明

- Polygon の境界は、外側と内側の境界を構成する一連の LinearRing オブジェクト (つまり、単純かつ閉じた LineString オブジェクト) から構成されます。
- Polygon のリングは交差しません。 Polygon の境界に含まれるリングは、Point で交わりますが、接することしかできません。
- Polygon には線分、突起、亀裂は含まれません。
- Polygon は、連続した点集合からなる内部を持ちます。

- Polygon は穴を持つことができます。 穴のある Polygon の外部は、連続していません。 それぞれの穴が、連続した 1 つの外部コンポーネントを定義します。

以上の表明により、Polygon は単純なジオメトリになります。

11.4.2.8 GeometryCollection クラス

GeomCollection は、任意のクラスのゼロ個以上のジオメトリの集合であるジオメトリです。

GeomCollection と GeometryCollection は同義であり、GeomCollection を優先する型名とします。

ジオメトリコレクション内のすべての要素は、同じ空間参照システム (つまり、同じ座標系) 内にある必要があります。 ジオメトリコレクションの要素には他の制約はありませんが、次のセクションで説明する GeomCollection のサブクラスによってメンバーシップが制限される場合があります。 これらの制限は次の情報に基づくことがあります。

- 要素の型 (たとえば、MultiPoint に格納できるのは Point 要素だけです)
- 次元
- 要素間の空間的な重なり具合に関する制約

11.4.2.9 MultiPoint クラス

MultiPoint は、Point 要素から構成されるジオメトリコレクションです。 点の接続や順序付けは一切行われません。

MultiPoint の例

- 世界地図で、MultiPoint は一連の小さな島々を表すことができます。
- 市内地図で、MultiPoint はチケットオフィスの系列店を表すことができます。

MultiPoint のプロパティー

- MultiPoint は 0 次元のジオメトリです。
- この 2 つの Point の値 (座標値) が等しくない場合は、MultiPoint は単純になります。
- MultiPoint の境界は空セットになります。

11.4.2.10 MultiCurve クラス

MultiCurve は、Curve 要素から構成されるジオメトリコレクションです。 MultiCurve はインスタンス化不可能なクラスです。

MultiCurve のプロパティー

- MultiCurve は 1 次元のジオメトリです。
- MultiCurve が単純になるのは、そのすべての要素が単純である場合だけです。2 つの要素の唯一の交点は、両方の要素の境界上にある点になります。
- MultiCurve 境界は、「「mod 2 共用体ルール」」 (「「奇数偶数ルール」」とも呼ばれる) を適用することによって取得されます: ポイントが奇数の Curve 要素の境界内にある場合、そのポイントは MultiCurve の境界内にあります。
- すべての要素が閉じている場合、MultiCurve は閉じています。
- 閉じた MultiCurve の境界は、常に空になります。

11.4.2.11 MultiLineString クラス

MultiLineString は、LineString 要素から構成される MultiCurve ジオメトリコレクションです。

MultiLineString の例

- 地域マップで、MultiLineString は河川系や高速道路システムを表すことができます。

11.4.2.12 MultiSurface クラス

MultiSurface は、面要素から構成されるジオメトリコレクションです。 MultiSurface はインスタンス化不可能なクラスです。 その唯一のインスタンス化可能なサブクラスは、MultiPolygon です。

MultiSurface の表明

- MultiSurface 内のサーフェスには、交差する内部がありません。
- MultiSurface 内のサーフェスには、最大で有限のポイント数と交差する境界があります。

11.4.2.13 MultiPolygon クラス

MultiPolygon は、Polygon 要素から構成される MultiSurface オブジェクトです。

MultiPolygon の例

- 地域マップで、MultiPolygon は湖の系列を表すことができます。

MultiPolygon の表明

- MultiPolygon のどの 2 つの Polygon 要素も、交差する内部を持つことはありません。
- MultiPolygon のどの 2 つの Polygon 要素も、交差したり (交差は 1 つ前の表明でも禁止されています)、無限個の点で接したりしません。
- MultiPolygon にカットライン、突起、亀裂を含めることはできません。 MultiPolygon は通常の閉じた点集合です。
- 複数の Polygon を含む MultiPolygon は、連続していない内部を持ちます。 MultiPolygon の連続する内部コンポーネントの個数は、MultiPolygon 内の Polygon 値の数と等しくなります。

MultiPolygon のプロパティー

- MultiPolygon は 2 次元のジオメトリです。
- MultiPolygon の境界は、その Polygon 要素の境界に対応する一連の閉じた曲線 (LineString 値) になります。
- MultiPolygon の境界に含まれる各 Curve は、どれか 1 つの Polygon 要素の境界にのみ含まれます。
- Polygon 要素の境界に含まれる Curve は必ず、MultiPolygon の境界にも含まれます。

11.4.3 サポートされる空間データ形式

クエリーでジオメトリオブジェクトを表現するために、次の 2 つの標準空間データ形式が使用されます。

- WKT (Well-Known Text) 形式
- WKB (Well-Known Binary) 形式

MySQL の内部では、WKT、WKB のどちらの形式とも異なる形式でジオメトリ値が格納されます。 (内部形式は WKB と似ていますが、SRID を示す最初の 4 バイトがあります。)

異なるデータ形式間の変換に使用できる関数があります。セクション12.17.6「ジオメトリ形式変換関数」を参照してください。

次の各セクションでは、MySQL で使用される空間データフォーマットについて説明します:

- WKT (Well-Known Text) 形式
- WKB (Well-Known Binary) 形式
- 内部ジオメトリ記憶形式

WKT (Well-Known Text) 形式

ジオメトリ値の WKT (Well-Known Text) 表現は、ASCII 形式のジオメトリデータを交換するために設計されています。 OpenGIS 仕様書には、WKT 値を書き込むための公式の運用ルールを指定するバッカス-ナウア記法が用意されています (セクション11.4「空間データ型」を参照してください)。

ジオメトリオブジェクトの WKT 表現の例:

- Point:

```
POINT(15 20)
```

点の座標は、区切り用のカンマなしに指定されます。 これは、座標間にカンマを必要とする SQL Point() 関数の構文とは異なります。 特定の空間演算のコンテキストに適した構文を慎重に使用してください。 たとえば、次のステートメントはどちらも ST_X() を使用して Point オブジェクトから X 座標を抽出します。 最初の場合は、Point() 関数を直接使用してオブジェクトを生成します。 2 番目は、ST_GeomFromText() を使用して Point に変換された WKT 表現を使用します。

```
mysql> SELECT ST_X(Point(15, 20));
+--------------------+
| ST_X(POINT(15, 20)) |
+--------------------+
|                 15 |
+--------------------+

mysql> SELECT ST_X(ST_GeomFromText('POINT(15 20)'));
+---------------------------------------+
| ST_X(ST_GeomFromText('POINT(15 20)')) |
+---------------------------------------+
|                                    15 |
+---------------------------------------+
```

- 4 つの点を含む LineString:

```
LINESTRING(0 0, 10 10, 20 25, 50 60)
```

点の座標のペアはカンマで区切られます。

- 外側のリングと内側のリングを 1 つずつ含む Polygon:

```
POLYGON((0 0,10 0,10 10,0 10,0 0),(5 5,7 5,7 7,5 7, 5 5))
```

- 3 つの Point 値を含む MultiPoint:

```
MULTIPOINT(0 0, 20 20, 60 60)
```

MultiPoint 値の WKT 形式表現を受け入れる ST_MPointFromText() や ST_GeomFromText() などの空間関数では、値内の個々のポイントをカッコで囲むことができます。 たとえば、次の関数コールは両方とも有効です:

```
ST_MPointFromText('MULTIPOINT (1 1, 2 2, 3 3)')
ST_MPointFromText('MULTIPOINT ((1 1), (2 2), (3 3))')
```

- 2 つの LineString 値を含む MultiLineString:

```
MULTILINESTRING((10 10, 20 20), (15 15, 30 15))
```

- 2 つの Polygon 値を含む MultiPolygon:

```
MULTIPOLYGON(((0 0,10 0,10 10,0 10,0 0)),((5 5,7 5,7 7,5 7, 5 5)))
```

- 2 つの Point 値と 1 つの LineString から構成された GeometryCollection:

```
GEOMETRYCOLLECTION(POINT(10 10), POINT(30 30), LINESTRING(15 15, 20 20))
```

WKB (Well-Known Binary) 形式

ジオメトリ値の WKB (Well-Known Binary) 表現は、ジオメトリ WKB 情報を含む BLOB 値によって表現されたバイナリストリームとしてジオメトリデータを交換するために使用されます。 この形式は、OpenGIS 仕様によって定義されています (セクション11.4「空間データ型」を参照してください)。 これはまた、ISO の SQL/MM Part 3: Spatial 標準でも定義されています。

WKB は、1 バイトの符号なしの整数、4 バイトの符号なしの整数、および 8 バイトの倍精度数 (IEEE 754 形式) を使用します。 1 バイトは 8 ビットです。

たとえば、POINT(1 -1) に対応する WKB 値は、21 バイトのシーケンスで構成され、それぞれが 2 桁の 16 進数で表されます:

```
0101000000000000000000F03F000000000000F0BF
```

順序は、次のテーブルに示すコンポーネントで構成されます。

表 11.2 WKB コンポーネントの例

コンポーネント	Size	値
バイト順	1 バイト	01
WKB タイプ	4 バイト	01000000
X 座標	8 バイト	000000000000F03F
Y 座標	8 バイト	000000000000F0BF

各コンポーネントが表す内容は次のとおりです。

- バイト順序インジケータは 1 または 0 で、リトルエンディアンまたはビッグエンディアンの記憶域を示します。 リトルエンディアンバイト順序、ビッグエンディアンバイト順序はそれぞれ NDR (Network Data Representation)、XDR (External Data Representation) とも呼ばれます。
- WKB 型はジオメトリ型を示すコードです。 MySQL は、1 から 7 までの値を使用して、Point, LineString, Polygon, MultiPoint, MultiLineString, MultiPolygon および GeometryCollection を示します。
- Point 値には X 座標と Y 座標が含まれますが、それぞれ倍精度値として表現されます。

さらに複雑なジオメトリ値の WKB 値は、OpenGIS 仕様書に詳しく記されているように、より複雑なデータ構造になります。

内部ジオメトリ記憶形式

MySQL では、SRID の後に WKB 表現の値が続くことを示す 4 バイトを使用してジオメトリ値が格納されます。 WKB 形式については、WKB (Well-Known Binary) 形式を参照してください。

WKB 部分では、次の MySQL 固有の考慮事項が適用されます:

- MySQL ではジオメトリがリトルエンディアン値として格納されるため、バイト順序インジケータバイトは 1 です。
- MySQL は、Point, LineString, Polygon, MultiPoint, MultiLineString, MultiPolygon および GeometryCollection のジオメトリタイプをサポートしています。 その他のジオメトリタイプはサポートされていません。
- 空にできるのは GeometryCollection のみです。 このような値は 0 個の要素で格納されます。
- Polygon リングは時計回りと反時計回りの両方で指定できます。 MySQL は、データの読取り時にリングを自動的に反転します。

デカルト座標は空間参照システムの長さ単位で格納され、X 座標に X 値、Y 座標に Y 値が格納されます。 軸方向は、空間参照システムによって指定された方向です。

地理座標は空間参照システムの角度単位で格納され、経度は X 座標に、緯度は Y 座標に格納されます。 軸方向と子午線は、空間参照システムによって指定された方向です。

LENGTH() 関数は、値の格納に必要な領域をバイト単位で返します。 例:

```
mysql> SET @g = ST_GeomFromText('POINT(1 -1)');
mysql> SELECT LENGTH(@g);
+------------+
| LENGTH(@g) |
+------------+
|         25 |
+------------+
mysql> SELECT HEX(@g);
+----------------------------------------------------+
| HEX(@g)                                            |
+----------------------------------------------------+
| 000000000101000000000000000000F03F000000000000F0BF |
+----------------------------------------------------+
```

値の長さは 25 バイトで、次のコンポーネントで構成されます (16 進数値から確認できます):

- SRID を示す整数 4 バイト (0)
- バイトオーダーを示す整数 1 バイト (1 = リトルエンディアン)
- 型情報を示す整数 4 バイト (1 = Point)

- X 座標を示す倍精度 8 バイト (1)
- Y 座標を示す倍精度 8 バイト (−1)

11.4.4 ジオメトリの整形式と妥当性

ジオメトリ値の場合、MySQL では、構文的に整形式の概念とジオメトリ学的に有効な概念が区別されます。

ジオメトリは、次の (完全でない) リストのような条件を満たす場合、構文的に整形式になります:

- Linestring には少なくとも 2 つの点があります
- Polygon に少なくとも 1 つのリングがあります
- Polygon リングが閉じています (最初と最後のポイントが同じです)
- Polygon リングには少なくとも 4 つの点があります (最小 polygon は最初と最後の点が同じ三角形です)
- コレクションが空でない (GeometryCollection を除く)

ジオメトリは、構文的に整形式で、次の (完全でない) リストのような条件を満たしている場合、ジオメトリ学的に有効です:

- Polygon が自己交差していません
- Polygon 内部リングは外部リングの内側にあります
- Multipolygons に重なり合う Polygon がありません

ジオメトリが構文的に整形式でない場合、空間関数は失敗します。 WKT 値または WKB 値を解析する空間インポート関数では、構文的に整形式でないジオメトリを作成しようとするとエラーが発生します。 また、ジオメトリをテーブルに格納しようとする構文の整形式もチェックされます。

ジオメトリ学的に無効なジオメトリの挿入、選択および更新は許可されますが、構文的に整形式である必要があります。 計算費用のため、MySQL はジオメトリ学的な有効性を明示的にチェックしません。 空間計算では、無効なジオメトリが検出されてエラーが発生する場合がありますが、無効性を検出せずに未定義の結果が返されることもあります。 地理的に有効なジオメトリを必要とするアプリケーションでは、ST_IsValid() 関数を使用してジオメトリをチェックする必要があります。

11.4.5 空間参照システムのサポート

空間データの空間参照システム (SRS) は、地理的位置の調整ベースのシステムです。

空間参照システムには様々なタイプがあります:

- 投影 SRS は、地球を平面に投影したものです; すなわち、平面の地図です。 たとえば、地球の周囲の紙の円柱を照らす地球の内側の電球は、地図を紙に投影します。 結果は地理参照されます: 各ポイントは地球上の場所にマッピングされます。 その平面上の座標系は、経度と緯度ではなく長さの単位 (メートル、フィートなど) を使用したデカルト座標です。

  この場合の地球はは楕円体、すなわち押しつぶされた球体です。 地球は、東西の軸よりも北西の軸が少し短いため、正確にはわずかに押しつぶされた球体ですが、完全な球体を使用すると計算速度は速くなります。

- 地理 SRS は、楕円体上の経度 - 緯度 (または緯度 - 経度) 座標を任意の角度単位で表す非投影 SRS です。
- SRID 0 によって MySQL で示される SRS は、軸に単位が割り当てられていない無限の平らなデカルト平面を表します。 投影 SRS とは異なり、地理参照されず、必ずしも地球を表すわけではありません。 これは、任意の用途に使用できる抽象平面です。 SRID 0 は、MySQL の空間データのデフォルト SRID です。

MySQL では、空間データに使用可能な空間参照システムに関する情報がデータディクショナリの mysql.st_spatial_reference_systems テーブルに保持されます。このテーブルには、投影 SR および地理 SRS のエントリを格納できます。 このデータディクショナリテーブルは非表示ですが、SRS エントリの内容は、mysql.st_spatial_reference_systems 上のビューとして実装された INFORMATION_SCHEMA ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS テーブルを介して使用できます (セクション 26.36「INFORMATION_SCHEMA ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS テーブル」 を参照)。

SRS エントリの例を次に示します:

```
mysql> SELECT *
```

```
    FROM INFORMATION_SCHEMA.ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS
    WHERE SRS_ID = 4326\G
*************************** 1. row ***************************
            SRS_NAME: WGS 84
              SRS_ID: 4326
        ORGANIZATION: EPSG
ORGANIZATION_COORDSYS_ID: 4326
          DEFINITION: GEOGCS["WGS 84",DATUM["World Geodetic System 1984",
                SPHEROID["WGS 84",6378137,298.257223563,
                AUTHORITY["EPSG","7030"]],AUTHORITY["EPSG","6326"]],
                PRIMEM["Greenwich",0,AUTHORITY["EPSG","8901"]],
                UNIT["degree",0.017453292519943278,
                AUTHORITY["EPSG","9122"]],
                AXIS["Lat",NORTH],AXIS["Long",EAST],
                AUTHORITY["EPSG","4326"]]
         DESCRIPTION:
```

このエントリでは、GPS システムに使用される SRS について説明します。 名前 (SRS_NAME) は WGS 84 で、ID (SRS_ID) は 4326 で、これは「欧州石油調査グループ」 (EPSG) で使用される ID です。

DEFINITION カラムの SRS 定義は WKT 値であり、Open Geospatial Consortium 文書 OGC 12-063r5 で指定されています。

SRS_ID 値は、ジオメトリ値の SRID と同じ種類の値を表すか、SRID 引数として空間関数に渡されます。 SRID 0 (単位なしデカルト平面) は特殊です。 常に有効な空間参照システム ID であり、SRID 値に依存する空間データの計算に使用できます。

複数のジオメトリ値の計算では、すべての値が同じ SRID を持つ必要があり、そうでない場合はエラーが発生します。

SRS 定義解析は、GIS 関数で定義が必要な場合にオンデマンドで実行されます。 解析された定義は、再利用を可能にし、SRS 情報を必要とするすべてのステートメントの解析オーバーヘッドが発生しないように、データディクショナリキャッシュに格納されます。

データディクショナリに格納されている SRS エントリの操作を可能にするために、MySQL には次の SQL ステートメントが用意されています:

- CREATE SPATIAL REFERENCE SYSTEM: セクション13.1.19「CREATE SPATIAL REFERENCE SYSTEM ステートメント」 を参照してください。 このステートメントの説明には、SRS 構成部品に関する追加情報が含まれます。
- DROP SPATIAL REFERENCE SYSTEM: セクション13.1.31「DROP SPATIAL REFERENCE SYSTEM ステートメント」 を参照してください。

11.4.6 空間カラムの作成

MySQL には、CREATE TABLE や ALTER TABLE を使用する方法など、ジオメトリ型の空間カラムを作成するための標準的な方法が用意されています。 空間カラムは、MyISAM、InnoDB、NDB、および ARCHIVE テーブルでサポートされています。 セクション11.4.10「空間インデックスの作成」の空間インデックスに関するノートも参照してください。

空間データ型のカラムに SRID 属性を指定して、カラムに格納されている値の空間参照システム (SRS) を明示的に指定できます。 SRID 制限カラムの意味については、セクション11.4.1「空間データ型」 を参照してください。

- 空間カラムを含むテーブルを作成するには、CREATE TABLE ステートメントを使用します。

```
CREATE TABLE geom (g GEOMETRY);
```

- 既存のテーブルに対して空間カラムの追加や削除を行うには、ALTER TABLE ステートメントを使用します。

```
ALTER TABLE geom ADD pt POINT;
ALTER TABLE geom DROP pt;
```

11.4.7 空間カラムへのデータ移入

空間カラムを作成し終わったら、空間データを移入できます。

値は内部ジオメトリ形式で格納する必要がありますが、WKT (Well-Known Text)、WKB (Well-Known Binary) のいずれの形式からでも、その形式に値を変換できます。 次の例は、WKT 値を内部ジオメトリ形式に変換することによって、ジオメトリ値をテーブルに挿入する方法を示しています。

- 次のように INSERT ステートメント内で直接変換を実行します。

```
INSERT INTO geom VALUES (ST_GeomFromText('POINT(1 1)'));

SET @g = 'POINT(1 1)';
INSERT INTO geom VALUES (ST_GeomFromText(@g));
```

- 次のように INSERT の前に変換を実行します。

```
SET @g = ST_GeomFromText('POINT(1 1)');
INSERT INTO geom VALUES (@g);
```

次の例では、より複雑なジオメトリをテーブルに挿入しています。

```
SET @g = 'LINESTRING(0 0,1 1,2 2)';
INSERT INTO geom VALUES (ST_GeomFromText(@g));

SET @g = 'POLYGON((0 0,10 0,10 10,0 10,0 0),(5 5,7 5,7 7,5 7, 5 5))';
INSERT INTO geom VALUES (ST_GeomFromText(@g));

SET @g =
'GEOMETRYCOLLECTION(POINT(1 1),LINESTRING(0 0,1 1,2 2,3 3,4 4))';
INSERT INTO geom VALUES (ST_GeomFromText(@g));
```

前述の例では、ST_GeomFromText() を使用してジオメトリ値を作成しています。 次のように型に固有の関数を使用することもできます。

```
SET @g = 'POINT(1 1)';
INSERT INTO geom VALUES (ST_PointFromText(@g));

SET @g = 'LINESTRING(0 0,1 1,2 2)';
INSERT INTO geom VALUES (ST_LineStringFromText(@g));

SET @g = 'POLYGON((0 0,10 0,10 10,0 10,0 0),(5 5,7 5,7 7,5 7, 5 5))';
INSERT INTO geom VALUES (ST_PolygonFromText(@g));

SET @g =
'GEOMETRYCOLLECTION(POINT(1 1),LINESTRING(0 0,1 1,2 2,3 3,4 4))';
INSERT INTO geom VALUES (ST_GeomCollFromText(@g));
```

ジオメトリ値の WKB 表現を使用するクライアントアプリケーションプログラムが、クエリーで正しく作成された WKB のサーバーへの送信を担います。 この要件を満たす方法は複数あります。 例:

- 次のように、16 進リテラル構文を使用して、POINT(1 1) 値を挿入します。

```
INSERT INTO geom VALUES
(ST_GeomFromWKB(X'0101000000000000000000F03F000000000000F03F'));
```

- ODBC アプリケーションは、BLOB 型の引数を使用して WKB 表現をプレースホルダにバインドし、WKB 表現を送信できます。

```
INSERT INTO geom VALUES (ST_GeomFromWKB(?))
```

  ほかのプログラミングインタフェースも似たようなプレースホルダメカニズムをサポートしている可能性があります。

- C プログラムでは、mysql_real_escape_string_quote() を使用してバイナリ値をエスケープし、サーバーに送信されるクエリー文字列に結果を含めることができます。 mysql_real_escape_string_quote()を参照してください。

11.4.8 空間データのフェッチ

テーブルに格納されたジオメトリ値は内部形式でフェッチできます。 WKT 形式から WKB 形式に変換することもできます。

- 内部形式での空間データのフェッチ:

  内部形式でジオメトリ値をフェッチする方法は、テーブル間でデータの転送を行う場合に便利です。

```
CREATE TABLE geom2 (g GEOMETRY) SELECT g FROM geom;
```

- WKT 形式での空間データのフェッチ:

  ST_AsText() 関数は、ジオメトリを内部形式から WKT 文字列に変換します。

```
SELECT ST_AsText(g) FROM geom;
```

- WKB 形式での空間データのフェッチ:

  ST_AsBinary() 関数は、ジオメトリを内部形式から WKB 値を含む BLOB に変換します。

```
SELECT ST_AsBinary(g) FROM geom;
```

11.4.9 空間分析の最適化

MyISAM および InnoDB テーブルの場合、空間データを含むカラムでの検索操作は、SPATIAL インデックスを使用して最適化できます。 もっとも典型的な操作は次のとおりです。

- 指定された点を含むすべてのオブジェクトを検索する点クエリー
- 所定の領域と重なるすべてのオブジェクトを検索する領域クエリー

MySQL では、2 次分割 R ツリーを使用して空間カラムの SPATIAL インデックスが実装されています。 SPATIAL インデックスは、ジオメトリの最小境界矩形 (MBR) を使用して構築されます。 大部分のジオメトリでは、MBR はそのジオメトリを囲む最小矩形となります。 水平または垂直方向のライン文字列では、MBR は矩形からライン文字列に縮退します。 点の場合、MBR は矩形から点に縮退します。

空間カラムに通常のインデックスを作成することも可能です。 非 SPATIAL インデックスでは、POINT カラムを除くすべての空間カラムでプリフィクスを宣言する必要があります。

MyISAM および InnoDB では、SPATIAL インデックスと SPATIAL 以外のインデックスの両方がサポートされます。 その他のストレージエンジンはセクション13.1.15「CREATE INDEX ステートメント」で説明しているように、非 SPATIAL インデックスをサポートします。

11.4.10 空間インデックスの作成

InnoDB および MyISAM テーブルの場合、MySQL では、通常のインデックスを作成する場合と同様の構文を使用して空間インデックスを作成できますが、SPATIAL キーワードを使用します。 空間インデックスのカラムは、NOT NULL と宣言する必要があります。 次の各例では空間インデックスの作成方法を示します。

- CREATE TABLE を使用する場合:

```
CREATE TABLE geom (g GEOMETRY NOT NULL SRID 4326, SPATIAL INDEX(g));
```

- ALTER TABLE を使用する場合:

```
CREATE TABLE geom (g GEOMETRY NOT NULL SRID 4326);
ALTER TABLE geom ADD SPATIAL INDEX(g);
```

- CREATE INDEX を使用する場合:

```
CREATE TABLE geom (g GEOMETRY NOT NULL SRID 4326);
CREATE SPATIAL INDEX g ON geom (g);
```

SPATIAL INDEX は R ツリーインデックスを作成します。 空間カラムの非空間インデックスをサポートするストレージエンジンでは、B ツリーインデックスが作成されます。 空間値に対する B ツリーインデックスは、正確な値の検索に役立ちますが、範囲スキャンには役立ちません。

オプティマイザは、SRID 制限のあるカラムに定義された空間インデックスを使用できます。 詳細は、セクション11.4.1「空間データ型」およびセクション8.3.3「SPATIAL インデックス最適化」を参照してください。

空間カラムのインデックス作成の詳細については、セクション13.1.15「CREATE INDEX ステートメント」を参照してください。

空間インデックスを削除するには、次のように ALTER TABLE または DROP INDEX を使用します。

- ALTER TABLE を使用する場合:

```
ALTER TABLE geom DROP INDEX g;
```

- DROP INDEX を使用する場合:

```
DROP INDEX g ON geom;
```

例: テーブル geom に 32,000 件を超えるジオメトリが含まれていて、それらの図形が型 GEOMETRY のカラム g に格納されているものとします。 またこのテーブルには、オブジェクト ID の値を格納するための AUTO_INCREMENT カラム fid も含まれています。

```
mysql> DESCRIBE geom;
+-------+----------+------+-----+---------+----------------+
| Field | Type     | Null | Key | Default | Extra          |
+-------+----------+------+-----+---------+----------------+
| fid   | int(11)  |      | PRI | NULL    | auto_increment |
| g     | geometry |      |     |         |                |
+-------+----------+------+-----+---------+----------------+
2 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT COUNT(*) FROM geom;
+----------+
| count(*) |
+----------+
|    32376 |
+----------+
1 row in set (0.00 sec)
```

カラム g に空間インデックスを追加するには、次のステートメントを使用します。

```
mysql> ALTER TABLE geom ADD SPATIAL INDEX(g);
Query OK, 32376 rows affected (4.05 sec)
Records: 32376  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

11.4.11 空間インデックスの使用

オプティマイザは、WHERE 句で MBRContains() や MBRWithin() などの関数が使用されているクエリーの検索に、使用可能な空間インデックスを含めることができるかどうかを調べます。 次のクエリーは、所定の矩形に含まれるすべてのオブジェクトを検索します。

```
mysql> SET @poly =
    -> 'Polygon((30000 15000,
                 31000 15000,
                 31000 16000,
                 30000 16000,
                 30000 15000))';
mysql> SELECT fid,ST_AsText(g) FROM geom WHERE
    -> MBRContains(ST_GeomFromText(@poly),g);
+-----+-------------------------------------------------------------+
| fid | ST_AsText(g)                                                |
+-----+-------------------------------------------------------------+
|  21 | LINESTRING(30350.4 15828.8,30350.6 15845,30333.8 15845,30 ... |
|  22 | LINESTRING(30350.6 15871.4,30350.6 15887.8,30334 15887.8, ... |
|  23 | LINESTRING(30350.6 15914.2,30350.6 15930.4,30334 15930.4, ... |
|  24 | LINESTRING(30290.2 15823,30290.2 15839.4,30273.4 15839.4, ... |
|  25 | LINESTRING(30291.4 15866.2,30291.6 15882.4,30274.8 15882. ... |
|  26 | LINESTRING(30291.6 15918.2,30291.6 15934.4,30275 15934.4, ... |
| 249 | LINESTRING(30337.8 15938.6,30337.8 15946.8,30320.4 15946. ... |
|   1 | LINESTRING(30250.4 15129.2,30248.8 15138.4,30238.2 15136. ... |
|   2 | LINESTRING(30220.2 15122.8,30217.2 15137.8,30207.6 15136, ... |
|   3 | LINESTRING(30179 15114.4,30176.6 15129.4,30167 15128,3016 ... |
|   4 | LINESTRING(30155.2 15121.4,30140.4 15118.6,30142 15109,30 ... |
|   5 | LINESTRING(30192.4 15085,30177.6 15082.2,30179.2 15072.4, ... |
|   6 | LINESTRING(30244 15087,30229 15086.2,30229.4 15076.4,3024 ... |
|   7 | LINESTRING(30200.6 15059.4,30185.6 15058.6,30186 15048.8, ... |
|  10 | LINESTRING(30179.6 15017.8,30181 15002.8,30190.8 15003.6, ... |
|  11 | LINESTRING(30154.2 15000.4,30168.6 15004.8,30166 15014.2, ... |
|  13 | LINESTRING(30105 15065.8,30108.4 15050.8,30118 15053,3011 ... |
| 154 | LINESTRING(30276.2 15143.8,30261.4 15141,30263 15131.4,30 ... |
| 155 | LINESTRING(30269.8 15084,30269.4 15093.4,30258.6 15093,30 ... |
| 157 | LINESTRING(30128.2 15011,30113.2 15010.2,30113.6 15000.4, ... |
+-----+-------------------------------------------------------------+
20 rows in set (0.00 sec)
```

このクエリーがどのように実行されているのかを、EXPLAIN を使用して確認します。

```
mysql> SET @poly =
    -> 'Polygon((30000 15000,
                 31000 15000,
                 31000 16000,
                 30000 16000,
                 30000 15000))';
mysql> EXPLAIN SELECT fid,ST_AsText(g) FROM geom WHERE
    -> MBRContains(ST_GeomFromText(@poly),g)\G
```

```
*************************** 1. row ***************************
           id: 1
  select_type: SIMPLE
        table: geom
         type: range
possible_keys: g
          key: g
      key_len: 32
          ref: NULL
         rows: 50
        Extra: Using where
1 row in set (0.00 sec)
```

空間インデックスがないとどうなるのかを確認します。

```
mysql> SET @poly =
    -> 'Polygon((30000 15000,
                 31000 15000,
                 31000 16000,
                 30000 16000,
                 30000 15000))';
mysql> EXPLAIN SELECT fid,ST_AsText(g) FROM g IGNORE INDEX (g) WHERE
    -> MBRContains(ST_GeomFromText(@poly),g)\G
*************************** 1. row ***************************
           id: 1
  select_type: SIMPLE
        table: geom
         type: ALL
possible_keys: NULL
          key: NULL
      key_len: NULL
          ref: NULL
         rows: 32376
        Extra: Using where
1 row in set (0.00 sec)
```

空間インデックスを使用せずに SELECT ステートメントを実行しても結果は同じになりますが、実行時間は 0.00 秒から 0.46 秒に増大します。

```
mysql> SET @poly =
    -> 'Polygon((30000 15000,
                 31000 15000,
                 31000 16000,
                 30000 16000,
                 30000 15000))';
mysql> SELECT fid,ST_AsText(g) FROM geom IGNORE INDEX (g) WHERE
    -> MBRContains(ST_GeomFromText(@poly),g);
+-----+-------------------------------------------------------------+
| fid | ST_AsText(g)                                                |
+-----+-------------------------------------------------------------+
|   1 | LINESTRING(30250.4 15129.2,30248.8 15138.4,30238.2 15136. ... |
|   2 | LINESTRING(30220.2 15122.8,30217.2 15137.8,30207.6 15136, ... |
|   3 | LINESTRING(30179 15114.4,30176.6 15129.4,30167 15128,3016 ... |
|   4 | LINESTRING(30155.2 15121.4,30140.4 15118.6,30142 15109,30 ... |
|   5 | LINESTRING(30192.4 15085,30177.6 15082.2,30179.2 15072.4, ... |
|   6 | LINESTRING(30244 15087,30229 15086.2,30229.4 15076.4,3024 ... |
|   7 | LINESTRING(30200.6 15059.4,30185.6 15058.6,30186 15048.8, ... |
|  10 | LINESTRING(30179.6 15017.8,30181 15002.8,30190.8 15003.6, ... |
|  11 | LINESTRING(30154.2 15000.4,30168.6 15004.8,30166 15014.2, ... |
|  13 | LINESTRING(30105 15065.8,30108.4 15050.8,30118 15053,3011 ... |
|  21 | LINESTRING(30350.4 15828.8,30350.6 15845,30333.8 15845,30 ... |
|  22 | LINESTRING(30350.6 15871.4,30350.6 15887.8,30334 15887.8, ... |
|  23 | LINESTRING(30350.6 15914.2,30350.6 15930.4,30334 15930.4, ... |
|  24 | LINESTRING(30290.2 15823,30290.2 15839.4,30273.4 15839.4, ... |
|  25 | LINESTRING(30291.4 15866.2,30291.6 15882.4,30274.8 15882. ... |
|  26 | LINESTRING(30291.6 15918.2,30291.6 15934.4,30275 15934.4, ... |
| 154 | LINESTRING(30276.2 15143.8,30261.4 15141,30263 15131.4,30 ... |
| 155 | LINESTRING(30269.8 15084,30269.4 15093.4,30258.6 15093,30 ... |
| 157 | LINESTRING(30128.2 15011,30113.2 15010.2,30113.6 15000.4, ... |
| 249 | LINESTRING(30337.8 15938.6,30337.8 15946.8,30320.4 15946. ... |
+-----+-------------------------------------------------------------+
20 rows in set (0.46 sec)
```

11.5 JSON データ型

- JSON 値の作成
- JSON 値の正規化、マージおよび自動ラップ

- JSON 値の検索および変更
- JSON パス構文
- JSON 値の比較および順序付け
- JSON 値と非 JSON 値の間の変換
- JSON 値の集計

MySQL は、JSON (JavaScript Object Notation) ドキュメント内のデータへの効率的なアクセスを可能にする、RFC 7159 によって定義されたネイティブ JSON データ型をサポートしています。 JSON データ型には、JSON 形式の文字列を文字列カラムに格納するよりも、次の利点があります:

- JSON カラムに格納されている JSON ドキュメントの自動検証。 無効なドキュメントでは工ラーが発生します。
- 最適化された記憶域形式。 JSON カラムに格納された JSON ドキュメントは、ドキュメント要素へのクイック読取りアクセスを許可する内部形式に変換されます。 サーバーが後でこのバイナリ形式で格納された JSON 値を読み取る必要がある場合、テキスト表現から値を解析する必要はありません。 バイナリ形式は、サーバーがドキュメント内のサブオブジェクトまたはネストされた値の前後のすべての値を読み取ることなく、キーまたは配列インデックスによって直接サブオブジェクトまたはネストされた値を検索できるように構造化されています。

MySQL 8.0 では、JSON_MERGE_PATCH() 関数を使用して RFC 7396 で定義されたJSON マージパッチ形式もサポートされます。 例および詳細は、この関数の説明および JSON 値の正規化、マージおよび自動ラップ を参照してください。

> **注記**
>
> この説明では、monotype で JSON を使用して特に JSON データ型を示し、JSON データ全般を示す通常のフォントで 「JSON」 を使用します。

JSON ドキュメントの格納に必要な領域は、LONGBLOB または LONGTEXT の場合とほぼ同じです。詳細は、セクション11.7「データ型のストレージ要件」 を参照してください。 JSON カラムに格納される JSON ドキュメントのサイズは、max_allowed_packet システム変数の値に制限されることに注意してください。 (サーバーが JSON 値をメモリー内で内部的に操作している場合、これより大きくなることがあります。制限は、サーバーが JSON 値を格納するときに適用されます。) JSON ドキュメントの格納に必要な領域の量は、JSON_STORAGE_SIZE() 関数を使用して取得できます。JSON カラムの場合、記憶域サイズ、つまり、部分更新が実行される前にこの関数によって使用された値 (このセクションで後述する JSON 部分更新最適化の説明を参照)。

MySQL 8.0.13 より前は、JSON カラムに NULL 以外のデフォルト値を含めることはできません。

JSON データ型とともに、作成、操作、検索などの JSON 値に対する操作を可能にする一連の SQL 関数を使用できます。 次に、これらの操作の例を示します。 個々の関数の詳細は、セクション12.18「JSON 関数」 を参照してください。

GeoJSON 値を操作するための一連の空間関数も使用できます。 セクション12.17.11「空間 GeoJSON 関数」を参照してください。

他のバイナリ型のカラムと同様に、JSON カラムは直接インデックス付けされません。かわりに、JSON カラムからスカラー値を抽出するインデックスを生成されたカラムに作成できます。 詳細な例は、JSON カラムインデックスを提供するための生成されたカラムのインデックス付け を参照してください。

MySQL オプティマイザは、JSON 式に一致する仮想カラムの互換性のあるインデックスも検索します。

MySQL 8.0.17 以降では、InnoDB ストレージエンジンは JSON 配列で複数値インデックスをサポートします。 複数値インデックスを参照してください。

MySQL NDB Cluster 8.0 は、JSON カラムおよび MySQL JSON 関数をサポートしています。これには、JSON カラムにインデックスを作成できないための回避方法として、JSON カラムから生成されたカラムに対するインデックスの作成が含まれます。 NDB テーブルごとに最大 3 つの JSON カラムがサポートされます。

JSON 値の部分更新

MySQL 8.0 では、オプティマイザは、古いドキュメントを削除して新しいドキュメント全体をカラムに書き込むかわりに、JSON カラムの部分的なインプレース更新を実行できます。 この最適化は、次の条件を満たす更新に対して実行できます:

- 更新するカラムが JSON として宣言されました。
- UPDATE ステートメントでは、JSON_SET()、JSON_REPLACE() または JSON_REMOVE() のいずれかの関数を使用してカラムを更新します。 カラム値の直接割当て (UPDATE mytable SET jcol = '{"a": 10, "b": 25}'など) は、部分更新として実行できません。

  単一の UPDATE ステートメントでの複数の JSON カラムの更新は、この方法で最適化できます。MySQL では、前述の 3 つの関数を使用して値が更新されるカラムのみの部分更新を実行できます。
- 入力カラムとターゲットカラムは同じカラムである必要があります。UPDATE mytable SET jcol1 = JSON_SET(jcol2, '$.a', 100) などのステートメントは部分更新として実行できません。

  更新では、入力カラムとターゲットカラムが同じであるかぎり、前の項目にリストされている関数へのネストされたコールを任意の組合せで使用できます。
- すべての変更により、既存の配列またはオブジェクト値が新しい配列またはオブジェクト値に置き換えられ、新しい要素は親オブジェクトまたは配列に追加されません。
- 置換する値は、少なくとも置換値と同じ大きさである必要があります。 つまり、新しい値を古い値より大きくすることはできません。

  この要件で発生する可能性がある例外は、以前の部分更新で大きい値のための十分な領域が残っている場合に発生します。 JSON_STORAGE_FREE() 関数を使用すると、JSON カラムの部分更新によって解放された領域の量を確認できます。

このような部分更新は、領域を節約するコンパクトな形式を使用してバイナリログに書き込むことができます。これは、binlog_row_value_options システム変数を PARTIAL_JSON に設定することで有効にできます。 詳細は、この変数の説明を参照してください。

次のいくつかのセクションでは、JSON 値の作成および操作に関する基本情報を示します。

JSON 値の作成

JSON 配列には、カンマで区切られ、[および]文字で囲まれた値のリストが含まれます:

```
["abc", 10, null, true, false]
```

JSON オブジェクトには、カンマで区切られ、{および} 文字で囲まれたキーと値のペアのセットが含まれます:

```
{"k1": "value", "k2": 10}
```

例に示すように、JSON 配列およびオブジェクトには、文字列または数値、JSON null リテラルまたは JSON ブール true または false リテラルであるスカラー値を含めることができます。 JSON オブジェクトのキーは文字列である必要があります。 時間的 (日付、時間または日時) スカラー値も使用できます:

```
["12:18:29.000000", "2015-07-29", "2015-07-29 12:18:29.000000"]
```

ネストは、JSON 配列要素および JSON オブジェクトキー値内で許可されます:

```
[99, {"id": "HK500", "cost": 75.99}, ["hot", "cold"]]
{"k1": "value", "k2": [10, 20]}
```

この目的 (セクション12.18.2「JSON 値を作成する関数」 を参照) のために MySQL によって提供される多数の関数から JSON 値を取得したり、CAST(value AS JSON) (JSON 値と非 JSON 値の間の変換 を参照) を使用して他のタイプの値を JSON タイプにキャストすることもできます。 次のいくつかの段落では、MySQL が入力として提供される JSON 値を処理する方法について説明します。

MySQL では、JSON 値は文字列として書き込まれます。 MySQL は、JSON 値を必要とするコンテキストで使用される文字列を解析し、JSON として有効でない場合はエラーを生成します。 次の例に示すように、これらのコンテキストには、JSON データ型を持つカラムへの値の挿入、および JSON 値を想定する関数への引数の受渡し (通常は MySQL JSON 関数のドキュメントで json_doc または json_val として示されています) が含まれます:

- 値を JSON カラムに挿入しようとすると、その値が有効な JSON 値である場合は成功しますが、そうでない場合は失敗します:

```
mysql> CREATE TABLE t1 (jdoc JSON);
Query OK, 0 rows affected (0.20 sec)

mysql> INSERT INTO t1 VALUES('{"key1": "value1", "key2": "value2"}');
```

```
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql> INSERT INTO t1 VALUES('[1, 2,');
ERROR 3140 (22032) at line 2: Invalid JSON text:
"Invalid value." at position 6 in value (or column) '[1, 2,'.
```

このようなエラーメッセージ内の「「位置 N」」の位置は 0 ベースですが、値の問題が実際に発生する場所を大まかに示すものとみなす必要があります。

- JSON_TYPE() 関数は、JSON 引数を想定し、JSON 値に解析しようとします。 値 JSON 型が有効な場合はそれを返し、それ以外の場合はエラーを生成します:

```
mysql> SELECT JSON_TYPE('["a", "b", 1]');
+---------------------------+
| JSON_TYPE('["a", "b", 1]') |
+---------------------------+
| ARRAY                     |
+---------------------------+

mysql> SELECT JSON_TYPE('"hello"');
+----------------------+
| JSON_TYPE('"hello"') |
+----------------------+
| STRING               |
+----------------------+

mysql> SELECT JSON_TYPE('hello');
ERROR 3146 (22032): Invalid data type for JSON data in argument 1
to function json_type; a JSON string or JSON type is required.
```

MySQL は、utf8mb4 文字セットおよび utf8mb4_bin 照合順序を使用して、JSON コンテキストで使用される文字列を処理します。 他の文字セットの文字列は、必要に応じて utf8mb4 に変換されます。 (ascii および utf8 は utf8mb4 のサブセットであるため、ascii または utf8 文字セットの文字列の場合、変換は必要ありません。)

リテラル文字列を使用して JSON 値を記述するかわりに、コンポーネント要素から JSON 値を構成するための関数が存在します。 JSON_ARRAY() は、(空の可能性がある) 値リストを取得し、これらの値を含む JSON 配列を返します:

```
mysql> SELECT JSON_ARRAY('a', 1, NOW());
+---------------------------------------+
| JSON_ARRAY('a', 1, NOW())             |
+---------------------------------------+
| ["a", 1, "2015-07-27 09:43:47.000000"] |
+---------------------------------------+
```

JSON_OBJECT() は、キーと値のペアの (空の可能性がある) リストを取得し、それらのペアを含む JSON オブジェクトを返します:

```
mysql> SELECT JSON_OBJECT('key1', 1, 'key2', 'abc');
+---------------------------------------+
| JSON_OBJECT('key1', 1, 'key2', 'abc') |
+---------------------------------------+
| {"key1": 1, "key2": "abc"}            |
+---------------------------------------+
```

JSON_MERGE_PRESERVE() は、複数の JSON ドキュメントを取得し、結合された結果を返します:

```
mysql> SELECT JSON_MERGE_PRESERVE('["a", 1]', '{"key": "value"}');
+-----------------------------------------------------+
| JSON_MERGE_PRESERVE('["a", 1]', '{"key": "value"}') |
+-----------------------------------------------------+
| ["a", 1, {"key": "value"}]                          |
+-----------------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

マージルールの詳細は、JSON 値の正規化、マージおよび自動ラップ を参照してください。

(MySQL 8.0.3 以降では、動作が多少異なる JSON_MERGE_PATCH() もサポートされます。 これらの関数の違いの詳細は、JSON_MERGE_PATCH() と JSON_MERGE_PRESERVE() の比較 を参照してください。)

JSON 値はユーザー定義変数に割り当てることができます:

```
mysql> SET @j = JSON_OBJECT('key', 'value');
mysql> SELECT @j;
+------------------+
```

```
| @j              |
+-----------------+
| {"key": "value"} |
+-----------------+
```

ただし、ユーザー定義変数は JSON データ型にできないため、前述の例の@j は JSON 値のように見え、JSON 値と同じ文字セットおよび照合順序を持ちますが、JSON データ型は持ちません。 かわりに、JSON_OBJECT() からの結果は、変数に割り当てられるときに文字列に変換されます。

JSON 値の変換によって生成される文字列には、utf8mb4 の文字セットと utf8mb4_bin の照合順序があります:

```
mysql> SELECT CHARSET(@j), COLLATION(@j);
+-------------+---------------+
| CHARSET(@j) | COLLATION(@j) |
+-------------+---------------+
| utf8mb4     | utf8mb4_bin   |
+-------------+---------------+
```

utf8mb4_bin はバイナリ照合であるため、JSON 値の比較では大/小文字が区別されます。

```
mysql> SELECT JSON_ARRAY('x') = JSON_ARRAY('X');
+-----------------------------------+
| JSON_ARRAY('x') = JSON_ARRAY('X') |
+-----------------------------------+
|                                 0 |
+-----------------------------------+
```

大/小文字の区別は、JSON null、true および false リテラルにも適用され、常に小文字で記述する必要があります:

```
mysql> SELECT JSON_VALID('null'), JSON_VALID('Null'), JSON_VALID('NULL');
+--------------------+--------------------+--------------------+
| JSON_VALID('null') | JSON_VALID('Null') | JSON_VALID('NULL') |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|                  1 |                  0 |                  0 |
+--------------------+--------------------+--------------------+

mysql> SELECT CAST('null' AS JSON);
+----------------------+
| CAST('null' AS JSON) |
+----------------------+
| null                 |
+----------------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> SELECT CAST('NULL' AS JSON);
ERROR 3141 (22032): Invalid JSON text in argument 1 to function cast_as_json:
"Invalid value." at position 0 in 'NULL'.
```

JSON リテラルの大/小文字の区別は、任意の文字で記述できる SQL NULL、TRUE および FALSE リテラルの区別とは異なります:

```
mysql> SELECT ISNULL(null), ISNULL(Null), ISNULL(NULL);
+--------------+--------------+--------------+
| ISNULL(null) | ISNULL(Null) | ISNULL(NULL) |
+--------------+--------------+--------------+
|            1 |            1 |            1 |
+--------------+--------------+--------------+
```

JSON ドキュメントに引用符文字 ("または') を挿入する必要がある場合や望ましい場合があります。 この例では、次に示す SQL ステートメントを使用して作成されたテーブルに、それぞれ適切なキーワードとペアになっている MySQL に関するファクトを示すステートメントを表す文字列を含む JSON オブジェクトを挿入するとします:

```
mysql> CREATE TABLE facts (sentence JSON);
```

キーワードと文のペアは次のとおりです:

```
mascot: The MySQL mascot is a dolphin named "Sakila".
```

これを JSON オブジェクトとして facts テーブルに挿入する方法の 1 つは、MySQL JSON_OBJECT() 関数を使用することです。 この場合、次に示すように、バックスラッシュを使用して各引用符文字を エスケープする必要があります:

```
mysql> INSERT INTO facts VALUES
```

```
    >   (JSON_OBJECT("mascot", "Our mascot is a dolphin named \"Sakila\"."));
```

JSON オブジェクトリテラルとして値を挿入する場合、これは同じように機能しません。この場合、次のように二重のバックスラッシュエスケープシーケンスを使用する必要があります:

```
mysql> INSERT INTO facts VALUES
    >   ('{"mascot": "Our mascot is a dolphin named \\"Sakila\\"."}');
```

二重バックスラッシュを使用すると、MySQL はエスケープシーケンス処理を実行せず、代わりに文字列リテラルを処理のためにストレージエンジンに渡します。 前述のいずれかの方法で JSON オブジェクトを挿入した後、次のように単純な SELECT を実行することで、JSON カラム値にバックスラッシュが存在することを確認できます:

```
mysql> SELECT sentence FROM facts;
+--------------------------------------------------+
| sentence                                         |
+--------------------------------------------------+
| {"mascot": "Our mascot is a dolphin named \"Sakila\"."} |
+--------------------------------------------------+
```

mascot をキーとして使用するこの特定の文を検索するには、次に示すように、カラムパス演算子 -> を使用できます:

```
mysql> SELECT col->"$.mascot" FROM qtest;
+-----------------------------------------+
| col->"$.mascot"                         |
+-----------------------------------------+
| "Our mascot is a dolphin named \"Sakila\"." |
+-----------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

これにより、バックスラッシュは引用符とともにそのまま残ります。 mascot をキーとして使用し、引用符やエスケープを含めずに目的の値を表示するには、次のようにインラインパス演算子 ->> を使用します:

```
mysql> SELECT sentence->>"$.mascot" FROM facts;
+-----------------------------------------+
| sentence->>"$.mascot"                   |
+-----------------------------------------+
| Our mascot is a dolphin named "Sakila". |
+-----------------------------------------+
```

> **注記**
>
> 前述の例は、NO_BACKSLASH_ESCAPES サーバーの SQL モードが有効になっている場合は動作しません。 このモードが設定されている場合、ダブルバックスラッシュのかわりに単一のバックスラッシュを使用して JSON オブジェクトリテラルを挿入でき、バックスラッシュは保持されます。 挿入の実行時に JSON_OBJECT() 関数を使用し、このモードが設定されている場合は、次のように一重引用符および二重引用符を使用する必要があります:
>
> ```
> mysql> INSERT INTO facts VALUES
>     > (JSON_OBJECT('mascot', 'Our mascot is a dolphin named "Sakila".'));
> ```
>
> JSON 値のエスケープ文字に対するこのモードの影響の詳細は、JSON_UNQUOTE() 関数の説明を参照してください。

JSON 値の正規化、マージおよび自動ラップ

文字列が解析され、有効な JSON ドキュメントであることが判明すると、文字列も正規化されます。 つまり、ドキュメントの後半で見つかったキーを複製するキーを持つメンバーは、左から右に読み取られて破棄されます。次の JSON_OBJECT() コールによって生成されるオブジェクト値には、次に示すように、そのキー名が値の前に出現するため、2 番目の key1 要素のみが含まれます:

```
mysql> SELECT JSON_OBJECT('key1', 1, 'key2', 'abc', 'key1', 'def');
+--------------------------------------------------+
| JSON_OBJECT('key1', 1, 'key2', 'abc', 'key1', 'def') |
+--------------------------------------------------+
| {"key1": "def", "key2": "abc"}                   |
+--------------------------------------------------+
```

正規化は、次に示すように、値が JSON カラムに挿入されるときにも実行されます:

```
mysql> CREATE TABLE t1 (c1 JSON);
```

```
mysql> INSERT INTO t1 VALUES
    >     ('{"x": 17, "x": "red"}'),
    >     ('{"x": 17, "x": "red", "x": [3, 5, 7]}');

mysql> SELECT c1 FROM t1;
+------------------+
| c1               |
+------------------+
| {"x": "red"}     |
| {"x": [3, 5, 7]} |
+------------------+
```

この「「最後の重複キー優先」」の動作は、RFC 7159 によって推奨され、ほとんどの JavaScript パーサーによって実装されます。 (Bug #86866、Bug #26369555)

8.0.3 より前のバージョンの MySQL では、ドキュメント内で以前に見つかったキーを複製したキーを持つメンバーは破棄されました。 次の JSON_OBJECT() コールによって生成されたオブジェクト値には、2 番目の key1 要素は含まれません。これは、そのキー名が値の前にあるためです:

```
mysql> SELECT JSON_OBJECT('key1', 1, 'key2', 'abc', 'key1', 'def');
+--------------------------------------------------+
| JSON_OBJECT('key1', 1, 'key2', 'abc', 'key1', 'def') |
+--------------------------------------------------+
| {"key1": 1, "key2": "abc"}                       |
+--------------------------------------------------+
```

MySQL 8.0.3 より前は、この「「最初の重複キー優先」」正規化は JSON カラムに値を挿入するときにも実行されていました。

```
mysql> CREATE TABLE t1 (c1 JSON);

mysql> INSERT INTO t1 VALUES
    >     ('{"x": 17, "x": "red"}'),
    >     ('{"x": 17, "x": "red", "x": [3, 5, 7]}');

mysql> SELECT c1 FROM t1;
+-----------+
| c1        |
+-----------+
| {"x": 17} |
| {"x": 17} |
+-----------+
```

MySQL では、元の JSON ドキュメント内のキー、値または要素間の余分な空白も破棄され、各カンマ (,) またはコロン (:) の後に単一の空白が表示されたままになります (または必要に応じて挿入されます)。 これは、読みやすさを高めるために行われます。

JSON 値を生成する MySQL 関数 (セクション12.18.2「JSON 値を作成する関数」 を参照) は、常に正規化された値を返します。

ルックアップをより効率的にするために、MySQL では JSON オブジェクトのキーもソートされます。 この順序付けの結果は変更される可能性があり、リリース間での一貫性が保証されないことに注意してください。

JSON 値のマージ

関数 JSON_MERGE_PRESERVE() および JSON_MERGE_PATCH() によって実装される MySQL 8.0.3 (以降) では、2 つのマージアルゴリズムがサポートされています。 重複キーの処理方法が異なります: JSON_MERGE_PRESERVE() では重複キーの値が保持されますが、JSON_MERGE_PATCH() では最後の値以外のすべての値が破棄されます。 次のいくつかの段落では、これら 2 つの関数のそれぞれが JSON ドキュメント (つまり、オブジェクトと配列) の様々な組合せのマージを処理する方法について説明します。

> **注記**
>
> JSON_MERGE_PRESERVE() は、以前のバージョンの MySQL (MySQL 8.0.3 で名前が変更された) で検出された JSON_MERGE() 関数と同じです。 JSON_MERGE() は、MySQL 8.0 で JSON_MERGE_PRESERVE() のエイリアスとして引き続きサポートされていますが、非推奨であり、将来のリリースで削除される可能性があります。

配列のマージ.　複数の配列を組み合せるコンテキストでは、配列は単一の配列にマージされます。 JSON_MERGE_PRESERVE() では、後で名前を付けた配列を最初の配列の最後に連結することで、これを行います。 JSON_MERGE_PATCH() は、各引数を単一の要素で構成される配列とみなし (したがって、インデックスと

して 0 を持つ)、「「最後の重複キー優先」」ロジックを適用して最後の引数のみを選択します。 次のクエリーで表示される結果を比較できます:

```
mysql> SELECT
  ->   JSON_MERGE_PRESERVE('[1, 2]', '["a", "b", "c"]', '[true, false]') AS Preserve,
  ->   JSON_MERGE_PATCH('[1, 2]', '["a", "b", "c"]', '[true, false]') AS Patch\G
*************************** 1. row ***************************
Preserve: [1, 2, "a", "b", "c", true, false]
  Patch: [true, false]
```

マージ時に複数のオブジェクトを使用すると、単一のオブジェクトが生成されます。 JSON_MERGE_PRESERVE() は、配列内のそのキーの一意の値をすべて組み合せることで、同じキーを持つ複数のオブジェクトを処理します。この配列は、結果でそのキーの値として使用されます。 JSON_MERGE_PATCH() では、左から右に向かって重複キーが見つかった値が破棄されるため、結果にはそのキーの最後の値のみが含まれます。 次のクエリーは、重複キー a の結果の違いを示しています:

```
mysql> SELECT
  ->   JSON_MERGE_PRESERVE('{"a": 1, "b": 2}', '{"c": 3, "a": 4}', '{"c": 5, "d": 3}') AS Preserve,
  ->   JSON_MERGE_PATCH('{"a": 3, "b": 2}', '{"c": 3, "a": 4}', '{"c": 5, "d": 3}') AS Patch\G
*************************** 1. row ***************************
Preserve: {"a": [1, 4], "b": 2, "c": [3, 5], "d": 3}
  Patch: {"a": 4, "b": 2, "c": 5, "d": 3}
```

配列値を必要とするコンテキストで使用される非配列値は、自動ラップされます: この値は、配列に変換するために[および]文字で囲まれています。 次のステートメントでは、各引数が配列 ([1]、[2]) として自動ラップされます。 これらはマージされて単一の結果配列が生成されます。前述の 2 つの場合と同様に、JSON_MERGE_PRESERVE() は同じキーを持つ値を結合し、JSON_MERGE_PATCH() は最後のキーを除くすべての重複キーの値を破棄します:

```
mysql> SELECT
  ->   JSON_MERGE_PRESERVE('1', '2') AS Preserve,
  ->   JSON_MERGE_PATCH('1', '2') AS Patch\G
*************************** 1. row ***************************
Preserve: [1, 2]
  Patch: 2
```

配列およびオブジェクト値をマージするには、次の例に示すように、オブジェクトを配列として自動ラップし、マージ機能の選択に従って値を組み合せるか、「「最後の重複キー優先」」によって配列をマージします (それぞれ JSON_MERGE_PRESERVE() または JSON_MERGE_PATCH()):

```
mysql> SELECT
  ->   JSON_MERGE_PRESERVE('[10, 20]', '{"a": "x", "b": "y"}') AS Preserve,
  ->   JSON_MERGE_PATCH('[10, 20]', '{"a": "x", "b": "y"}') AS Patch\G
*************************** 1. row ***************************
Preserve: [10, 20, {"a": "x", "b": "y"}]
  Patch: {"a": "x", "b": "y"}
```

JSON 値の検索および変更

JSON パス式は、JSON ドキュメント内の値を選択します。

パス式は、JSON ドキュメントの一部を抽出または変更して、そのドキュメント内のどこで操作するかを指定する関数で役立ちます。 たとえば、次のクエリーは、name キーを持つメンバーの値を JSON ドキュメントから抽出します:

```
mysql> SELECT JSON_EXTRACT('{"id": 14, "name": "Aztalan"}', '$.name');
+---------------------------------------------------------+
| JSON_EXTRACT('{"id": 14, "name": "Aztalan"}', '$.name') |
+---------------------------------------------------------+
| "Aztalan"                                               |
+---------------------------------------------------------+
```

パス構文では、検討中の JSON ドキュメントを表すために先頭の $ 文字が使用され、オプションで、ドキュメントの連続して具体的な部分を示すセレクタが続きます:

- ピリオドの後にキー名を指定すると、オブジェクト内のメンバーに特定のキーが付けられます。 引用符のない名前がパス式内で有効でない場合 (たとえば、空白が含まれている場合)、キー名は二重引用符で囲む必要があります。
- 配列を選択する path に追加された[N]は、配列内の N の位置にある値に名前を付けます。 配列の位置はゼロで始まる整数です。 path が配列値を選択しない場合、path [0]は path と同じ値に評価されます:

  ```
  mysql> SELECT JSON_SET('"x"', '$[0]', 'a');
  ```

```
+-----------------------------+
| JSON_SET('"x"', '$[0]', 'a') |
+-----------------------------+
| "a"                         |
+-----------------------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

- [M to N]では、位置 M の値で始まり、位置 N の値で終わる配列値のサブセットまたは範囲を指定します。

  last は、右端の配列要素のインデックスのシノニムとしてサポートされています。 配列要素の相対アドレス指定もサポートされています。 path が配列値を選択しない場合、このセクションの後半に示すように、path[last]は path と同じ値に評価されます (右端の配列要素 を参照)。

- パスには、* または ** ワイルドカードを含めることができます:

  - .[*]は、JSON オブジェクトのすべてのメンバーの値に評価されます。
  - [*]は、JSON 配列内のすべての要素の値に評価されます。
  - prefix**suffix は、名前付き接頭辞で始まり、名前付き接尾辞で終わるすべてのパスに評価されます。

- ドキュメントに存在しないパス (存在しないデータに評価される) は、NULL に評価されます。

$ では、次の 3 つの要素を使用してこの JSON 配列を参照します:

```
[3, {"a": [5, 6], "b": 10}, [99, 100]]
```

このとき、次のようになります。

- $[0]は、3 に評価されます。
- $[1]は、{"a": [5, 6], "b": 10} に評価されます。
- $[2]は、[99, 100]に評価されます。
- $[3]は NULL に評価されます (存在しない 4 番目の配列要素を参照します)。

$[1]および $[2]は非スカラー値と評価されるため、ネストされた値を選択するより具体的なパス式の基礎として使用できます。 例:

- $[1].a は、[5, 6]に評価されます。
- $[1].a[1]は、6 に評価されます。
- $[1].b は、10 に評価されます。
- $[2][0]は、99 に評価されます。

前述のように、引用符で囲まれていないキー名がパス式で有効でない場合は、キーに名前を付けるパスコンポーネントを引用符で囲む必要があります。 $ がこの値を参照するようにします:

```
{"a fish": "shark", "a bird": "sparrow"}
```

キーにはスペースが含まれているため、引用符で囲む必要があります:

- $."a fish"は、shark に評価されます。
- $."a bird"は、sparrow に評価されます。

ワイルドカードを使用するパスは、複数の値を含むことができる配列に評価されます:

```
mysql> SELECT JSON_EXTRACT('{"a": 1, "b": 2, "c": [3, 4, 5]}', '$.*');
+-----------------------------------------------------+
| JSON_EXTRACT('{"a": 1, "b": 2, "c": [3, 4, 5]}', '$.*') |
+-----------------------------------------------------+
| [1, 2, [3, 4, 5]]                                   |
+-----------------------------------------------------+
mysql> SELECT JSON_EXTRACT('{"a": 1, "b": 2, "c": [3, 4, 5]}', '$.c[*]');
+-----------------------------------------------------+
| JSON_EXTRACT('{"a": 1, "b": 2, "c": [3, 4, 5]}', '$.c[*]') |
+-----------------------------------------------------+
| [3, 4, 5]                                           |
```

```
+-----------------------------------------------------------+
```

次の例では、$**.b が複数のパス ($.a.b および $.c.b) に評価し、一致するパス値の配列を生成します:

```
mysql> SELECT JSON_EXTRACT('{"a": {"b": 1}, "c": {"b": 2}}', '$**.b');
+---------------------------------------------------+
| JSON_EXTRACT('{"a": {"b": 1}, "c": {"b": 2}}', '$**.b') |
+---------------------------------------------------+
| [1, 2]                                            |
+---------------------------------------------------+
```

JSON 配列からの範囲.　範囲を to キーワードとともに使用して、JSON 配列のサブセットを指定できます。 たとえば、次に示すように、$[1 to 3]には配列の 2 番目、3 番目および 4 番目の要素が含まれます:

```
mysql> SELECT JSON_EXTRACT('[1, 2, 3, 4, 5]', '$[1 to 3]');
+----------------------------------------------+
| JSON_EXTRACT('[1, 2, 3, 4, 5]', '$[1 to 3]') |
+----------------------------------------------+
| [2, 3, 4]                                    |
+----------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

構文は M to N です。ここで、M と N はそれぞれ、JSON 配列の要素の範囲の最初と最後のインデックスです。 N は M より大きい必要があります。M は 0 以上である必要があります。 配列要素は 0 から始まるインデックス付けされます。

ワイルドカードがサポートされているコンテキストで範囲を使用できます。

右端の配列要素.　last キーワードは、配列の最後の要素のインデックスのシノニムとしてサポートされています。 last - N 形式の式は、次のように、相対アドレス指定および範囲定義内で使用できます:

```
mysql> SELECT JSON_EXTRACT('[1, 2, 3, 4, 5]', '$[last-3 to last-1]');
+-------------------------------------------------------+
| JSON_EXTRACT('[1, 2, 3, 4, 5]', '$[last-3 to last-1]') |
+-------------------------------------------------------+
| [2, 3, 4]                                             |
+-------------------------------------------------------+
1 row in set (0.01 sec)
```

パスが配列ではない値に対して評価される場合、評価の結果は値が単一要素配列にラップされた場合と同じです:

```
mysql> SELECT JSON_REPLACE('"Sakila"', '$[last]', 10);
+-----------------------------------------+
| JSON_REPLACE('"Sakila"', '$[last]', 10) |
+-----------------------------------------+
| 10                                      |
+-----------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

column->path は、JSON カラム識別子および JSON パス式とともに JSON_EXTRACT(column, path) のシノニムとして使用できます。 詳しくはセクション12.18.3「JSON 値を検索する関数」,をご覧ください。 JSON カラムインデックスを提供するための生成されたカラムのインデックス付けも参照してください。

一部の関数では、既存の JSON ドキュメントを取得し、なんらかの方法で変更して、結果として変更されたドキュメントを戻します。 パス式は、変更を加えるドキュメント内の場所を示します。 たとえば、JSON_SET()、JSON_INSERT() および JSON_REPLACE() の各関数は、JSON ドキュメントに加えて、ドキュメントを変更する場所と使用する値を記述する 1 つ以上のパスと値のペアを取ります。 関数は、ドキュメント内の既存の値と存在しない値の処理方法が異なります。

このドキュメントについて考えてみます:

```
mysql> SET @j = '["a", {"b": [true, false]}, [10, 20]]';
```

JSON_SET() は、存在するパスの値を置き換え、存在しないパスの値を追加します。

```
mysql> SELECT JSON_SET(@j, '$[1].b[0]', 1, '$[2][2]', 2);
+-------------------------------------------+
| JSON_SET(@j, '$[1].b[0]', 1, '$[2][2]', 2) |
+-------------------------------------------+
| ["a", {"b": [1, false]}, [10, 20, 2]]     |
+-------------------------------------------+
```

この場合、パス $[1].b[0]は既存の値 (true) を選択します。これは、パス引数 (1) の後の値に置き換えられます。 パス $[2][2]が存在しないため、$[2]によって選択された値に対応する値 (2) が追加されます。

JSON_INSERT() によって新しい値が追加されますが、既存の値は置換されません:

```
mysql> SELECT JSON_INSERT(@j, '$[1].b[0]', 1, '$[2][2]', 2);
+------------------------------------------------+
| JSON_INSERT(@j, '$[1].b[0]', 1, '$[2][2]', 2) |
+------------------------------------------------+
| ["a", {"b": [true, false]}, [10, 20, 2]]      |
+------------------------------------------------+
```

JSON_REPLACE() は既存の値を置換し、新しい値を無視します:

```
mysql> SELECT JSON_REPLACE(@j, '$[1].b[0]', 1, '$[2][2]', 2);
+------------------------------------------------+
| JSON_REPLACE(@j, '$[1].b[0]', 1, '$[2][2]', 2) |
+------------------------------------------------+
| ["a", {"b": [1, false]}, [10, 20]]             |
+------------------------------------------------+
```

パスと値のペアは左から右に評価されます。 あるペアを評価して生成されたドキュメントは、次のペアが評価される新しい値になります。

JSON_REMOVE() は、JSON ドキュメントと、ドキュメントから削除する値を指定する 1 つ以上のパスを取ります。 戻り値は、元のドキュメントから、ドキュメント内に存在するパスによって選択された値を引いたものです:

```
mysql> SELECT JSON_REMOVE(@j, '$[2]', '$[1].b[1]', '$[1].b[1]');
+------------------------------------------------+
| JSON_REMOVE(@j, '$[2]', '$[1].b[1]', '$[1].b[1]') |
+------------------------------------------------+
| ["a", {"b": [true]}]                           |
+------------------------------------------------+
```

パスには次の効果があります:

- $[2]は、[10, 20]を照合して削除します。
- $[1].b[1]の最初のインスタンスは、b 要素内の false と一致し、削除されます。
- $[1].b[1]の 2 番目のインスタンスが一致しません: その要素はすでに削除されており、パスは存在せず、効果もありません。

JSON パス構文

MySQL でサポートされ、このマニュアルの他の場所で説明されている JSON 関数の多く (セクション 12.18「JSON 関数」 を参照) では、JSON ドキュメント内の特定の要素を識別するためにパス式が必要です。 パスは、パススコープとそれに続く 1 つ以上のパスレッグで構成されます。 MySQL JSON 関数で使用されるパスの場合、有効範囲は常に検索または操作されるドキュメントで、先頭の $ 文字で表されます。 パスレグはピリオド文字 (.) で区切られます。 配列内のセルは[N]で表され、N は負でない整数です。 キーの名前は、二重引用符で囲まれた文字列または有効な ECMAScript 識別子である必要があります (「ECMAScript 言語仕様」の「識別子名および識別子」を参照)。 JSON テキストなどのパス式は、ascii、utf8 または utf8mb4 文字セットを使用してエンコードする必要があります。 その他の文字エンコーディングは、暗黙的に utf8mb4 に強制変換されます。 完全な構文は次のとおりです:

```
pathExpression:
    scope[(pathLeg)*]

pathLeg:
    member | arrayLocation | doubleAsterisk

member:
    period ( keyName | asterisk )

arrayLocation:
    leftBracket ( nonNegativeInteger | asterisk ) rightBracket

keyName:
    ESIdentifier | doubleQuotedString

doubleAsterisk:
    '**'

period:
    '.'

asterisk:
```

```
  '*'

leftBracket:
  '['

rightBracket:
  ']'
```

前述のように、MySQL では、パスのスコープは常に操作対象のドキュメントで、$ として表されます。 '$'を JSON パス式のドキュメントの構文として使用できます。

> **注記**
>
> 一部の実装では、JSON パスのスコープのカラム参照がサポートされています。現在、MySQL ではこれらはサポートされていません。

ワイルドカード * および ** トークンは、次のように使用されます:

- .* は、オブジェクト内のすべてのメンバーの値を表します。
- [*]は、配列内のすべてのセルの値を表します。
- [prefix]**suffix は、prefix で始まり suffix で終わるすべてのパスを表します。prefix はオプションですが、suffix は必須です。つまり、パスが ** で終わることはできません。

  また、パスに順序 *** が含まれていない場合もあります。

パス構文の例は、JSON_CONTAINS_PATH()、JSON_SET()、JSON_REPLACE() などの引数としてパスを取る様々な JSON 関数の説明を参照してください。 * および ** ワイルドカードの使用を含む例は、JSON_SEARCH() 関数の説明を参照してください。

MySQL 8.0.2 以降では、to キーワード ($[2 to 10]など) を使用した JSON 配列のサブセットの範囲表記、および配列の右端の要素のシノニムとして last キーワードもサポートされています。 詳細および例については、JSON 値の検索および変更を参照してください。

JSON 値の比較および順序付け

JSON 値は、=, <, <=, >, >=, <>, != および <=> 演算子を使用して比較できます。

次の比較演算子および関数は、JSON 値ではまだサポートされていません:

- BETWEEN
- IN()
- GREATEST()
- LEAST()

リストされている比較演算子および関数の回避策は、JSON 値をネイティブの MySQL 数値または文字列データ型にキャストして、JSON 以外のスカラー型が一貫しているようにすることです。

JSON 値の比較は 2 つのレベルで行われます。 最初のレベルの比較は、比較された値の JSON 型に基づきます。タイプが異なる場合、比較結果は優先順位の高いタイプによってのみ決定されます。 2 つの値が同じ JSON 型である場合、2 つ目のレベルの比較は型固有のルールを使用して行われます。

次のリストは、JSON 型の優先順位の高いものから低いものへの優先順位を示しています。 (型名は、JSON_TYPE() 関数によって戻される型名です。) 行にまとめて表示されるタイプの優先順位は同じです。 リストの前半にリストされている JSON 型を持つ値は、リストの後半にリストされている JSON 型を持つ値よりも大きく比較されます。

```
BLOB
BIT
OPAQUE
DATETIME
TIME
DATE
BOOLEAN
ARRAY
OBJECT
```

```
STRING
INTEGER, DOUBLE
NULL
```

同じ優先順位の JSON 値の場合、比較ルールはタイプ固有です:

- BLOB

  2 つの値の最初の N バイトが比較されます。ここで、N は短い値のバイト数です。 2 つの値の最初の N バイトが同一の場合、短い方の値が長い方の値の前に順序付けされます。

- BIT

  BLOB と同じルール。

- OPAQUE

  BLOB と同じルール。 OPAQUE 値は、他のタイプのいずれにも分類されない値です。

- DATETIME

  以前のポイントインタイムを表す値は、後のポイントインタイムを表す値の前に順序付けられます。 最初に MySQL DATETIME 型と TIMESTAMP 型の値がそれぞれ同じ時点を表す場合、それらは等しくなります。

- TIME

  2 つの時間値のうち小さい方が大きい方の値の前に順序付けられます。

- DATE

  以前の日付は、より新しい日付より前にオーダーされます。

- ARRAY

  長さが同じで、配列内の対応する位置の値が等しい場合、2 つの JSON 配列は等しくなります。

  配列が等しくない場合、配列の順序は、違いがある最初の位置の要素によって決まります。 その位置の値が小さい配列が最初に順序付けられます。 短い配列のすべての値が長い配列の対応する値と等しい場合は、短い配列が最初に順序付けられます。

  例:

  ```
  [] < ["a"] < ["ab"] < ["ab", "cd", "ef"] < ["ab", "ef"]
  ```

- BOOLEAN

  JSON false リテラルが JSON true リテラルより小さい場合。

- OBJECT

  2 つの JSON オブジェクトは、同じキーセットを持ち、各キーが両方のオブジェクトで同じ値を持つ場合に等しくなります。

  例:

  ```
  {"a": 1, "b": 2} = {"b": 2, "a": 1}
  ```

  等しくない 2 つのオブジェクトの順序は指定されませんが、決定的です。

- STRING

  文字列は、比較される 2 つの文字列の utf8mb4 表現の最初の N バイトで字句的に順序付けされます (N は短い文字列の長さです)。 2 つの文字列の最初の N バイトが同一の場合、短い文字列は長い文字列より小さいとみなされます。

  例:

  ```
  "a" < "ab" < "b" < "bc"
  ```

  この順序付けは、照合 utf8mb4_bin を使用した SQL 文字列の順序付けと同等です。 utf8mb4_bin はバイナリ照合であるため、JSON 値の比較では大/小文字が区別されます:

```
"A" < "a"
```

- INTEGER, DOUBLE

  JSON 値には、正確な値の数値および近似値の数値を含めることができます。 これらのタイプの数値の概要は、セクション9.1.2「数値リテラル」 を参照してください。

  ネイティブ MySQL 数値型を比較するためのルールは セクション12.3「式評価での型変換」 で説明されていますが、JSON 値内の数値を比較するためのルールは多少異なります:

  - ネイティブの MySQL INT 数値型と DOUBLE 数値型を使用する 2 つのカラムの比較では、すべての比較に整数と double が含まれることがわかっているため、すべての行で整数が double に変換されます。 つまり、正確な値の数値は近似値の数値に変換されます。
  - 一方、クエリーで数値を含む 2 つの JSON カラムを比較する場合、数値が整数であるか倍精度であるかは事前にわかりません。 すべての行で最も一貫性のある動作を提供するために、MySQL は近似値の数値を正確な値の数値に変換します。 結果の順序付けは一貫性があり、正確な値の数値の精度は失われません。 たとえば、スカラー 9223372036854775805、9223372036854775806、9223372036854775807 および 9.223372036854776 e18 の場合、順序は次のようになります:

    ```
    9223372036854775805 < 9223372036854775806 < 9223372036854775807
    < 9.22337203685477 6e18 = 9223372036854776000 < 9223372036854776001
    ```

  JSON 以外の数値比較ルールを使用するための JSON 比較では、順序に一貫性がない可能性があります。 数値の通常の MySQL 比較ルールでは、次の順序付けが行われます:

  - 整数比較:

    ```
    9223372036854775805 < 9223372036854775806 < 9223372036854775807
    ```

    (9.223372036854776 e18 には定義されていません)

  - 二重比較:

    ```
    9223372036854775805 = 9223372036854775806 = 9223372036854775807 = 9.223372036854776e18
    ```

JSON 値を SQL NULL と比較する場合、結果は UNKNOWN になります。

JSON 値と非 JSON 値を比較するために、非 JSON 値は次のテーブルのルールに従って JSON に変換されてから、前述のように比較されます。

JSON 値と非 JSON 値の間の変換

次のテーブルに、JSON 値と他のタイプの値の間のキャスト時に MySQL が従うルールのサマリーを示します:

表 11.3 JSON 変換ルール

その他のタイプ	CAST(other type AS JSON)	CAST(JSON AS other type)
JSON	変更なし	変更なし
utf8 文字 (utf8mb4, utf8, ascii)	文字列は JSON 値に解析されます。	JSON 値は utf8mb4 文字列にシリアライズされます。
その他の文字タイプ	その他の文字エンコーディングは、暗黙的に utf8mb4 に変換され、utf8 文字タイプで説明されているように扱われます。	JSON 値は utf8mb4 文字列にシリアライズされ、他の文字エンコーディングにキャストされます。 結果が意味を持たない場合があります。
NULL	JSON 型の NULL 値になります。	該当なし。
ジオメトリタイプ	ジオメトリ値は、ST_AsGeoJSON() をコールして JSON ドキュメントに変換されます。	不正な操作です。 回避策: CAST(json_val AS CHAR) の結果を ST_GeomFromGeoJSON() に渡します。
その他すべてのタイプ	単一のスカラー値で構成される JSON ドキュメントになります。	JSON ドキュメントがターゲット型の単一のスカラー値で構成され、そのスカラー値をターゲット型にキャストできる場合は成功します。 それ

その他のタイプ	CAST(other type AS JSON)	CAST(JSON AS other type)
		以外の場合は、NULL を返し、警告を生成します。

JSON 値の ORDER BY および GROUP BY は、次の原則に従って機能します:

- スカラー JSON 値の順序付けでは、前述のルールと同じルールが使用されます。
- 昇順ソートの場合、SQL NULL は JSON null リテラルを含むすべての JSON 値の前に順序付けられます。降順ソートの場合、SQL NULL は JSON null リテラルを含むすべての JSON 値の後に順序付けされます。
- JSON 値のソートキーは max_sort_length システム変数の値によってバインドされるため、最初の max_sort_length バイトの後にのみ異なるキーは等しいと比較されます。
- 非スカラー値のソートは現在サポートされておらず、警告が発生します。

ソートの場合、JSON スカラーを他のネイティブ MySQL 型にキャストすると便利です。 たとえば、jdoc という名前のカラムに、id キーと負でない値で構成されるメンバーを持つ JSON オブジェクトが含まれる場合、次の式を使用して id 値でソートします:

```
ORDER BY CAST(JSON_EXTRACT(jdoc, '$.id') AS UNSIGNED)
```

生成されたカラムが ORDER BY と同じ式を使用するように定義されている場合、MySQL オプティマイザはそれを認識し、クエリー実行計画のインデックスの使用を検討します。 セクション8.3.11「生成されたカラムインデックスのオプティマイザによる使用」を参照してください。

JSON 値の集計

JSON 値の集計では、SQL NULL 値は他のデータ型と同様に無視されます。 NULL 以外の値は数値型に変換され、MIN()、MAX() および GROUP_CONCAT() を除いて集計されます。 数値への変換では、数値スカラーである JSON 値に対して意味のある結果が生成される必要がありますが、(値によっては) 精度の切捨ておよび損失が発生する可能性があります。 他の JSON 値の数に変換しても、意味のある結果が得られない場合があります。

11.6 データ型デフォルト値

データ型指定には、明示的または暗黙的なデフォルト値を指定できます。

データ型指定の DEFAULT value 句は、カラムのデフォルト値を明示的に示します。 例:

```
CREATE TABLE t1 (
  i     INT DEFAULT -1,
  c     VARCHAR(10) DEFAULT '',
  price DOUBLE(16,2) DEFAULT 0.00
);
```

SERIAL DEFAULT VALUE は特殊なケースです。 整数カラムの定義では、これは NOT NULL AUTO_INCREMENT UNIQUE のエイリアスです。

明示的な DEFAULT 句の処理の一部の側面は、次に説明するように、バージョンに依存します。

- MySQL 8.0.13 での明示的なデフォルト処理
- MySQL 8.0.13 より前の明示的なデフォルト処理
- 暗黙的なデフォルト処理

MySQL 8.0.13 での明示的なデフォルト処理

DEFAULT 句で指定されるデフォルト値は、リテラル定数または式です。 例外として、式のデフォルト値をカッコで囲み、リテラル定数のデフォルト値と区別します。 例:

```
CREATE TABLE t1 (
  -- literal defaults
  i INT         DEFAULT 0,
  c VARCHAR(10) DEFAULT '',
  -- expression defaults
  f FLOAT       DEFAULT (RAND() * RAND()),
  b BINARY(16)  DEFAULT (UUID_TO_BIN(UUID())),
```

```
 d DATE       DEFAULT (CURRENT_DATE + INTERVAL 1 YEAR),
 p POINT      DEFAULT (Point(0,0)),
 j JSON       DEFAULT (JSON_ARRAY())
);
```

ただし、TIMESTAMP カラムおよび DATETIME カラムの場合は、カッコを囲まずに CURRENT_TIMESTAMP 関数をデフォルトとして指定できます。 セクション11.2.5「TIMESTAMP および DATETIME の自動初期化および更新機能」を参照してください。

BLOB, TEXT, GEOMETRY および JSON データ型にデフォルト値を割り当てることができるのは、式の値がリテラルの場合でも、値が式として書き込まれる場合のみです:

- これは許可されています (式として指定されたリテラルのデフォルト):

  ```
  CREATE TABLE t2 (b BLOB DEFAULT ('abc'));
  ```

- これにより、エラーが生成されます (リテラルのデフォルトが式として指定されていません):

  ```
  CREATE TABLE t2 (b BLOB DEFAULT 'abc');
  ```

式のデフォルト値は、次のルールに従う必要があります。 許可されていない構造が式に含まれている場合は、エラーが発生します。

- リテラル、組込み関数 (決定的および非決定的の両方)、および演算子が許可されます。
- サブクエリー、パラメータ、変数、ストアドファンクションおよびユーザー定義関数は使用できません。
- 式のデフォルト値は、AUTO_INCREMENT 属性を持つカラムに依存できません。
- あるカラムの式のデフォルト値は他のテーブルのカラムを参照できますが、生成されたカラムまたは式のデフォルト値を持つカラムへの参照は、テーブル定義の前半で発生したカラムにする必要があります。 つまり、式のデフォルト値には、生成されたカラムまたは式のデフォルト値を持つカラムへのフォワード参照を含めることはできません。

  順序付け制約は、ALTER TABLE を使用してテーブルのカラムを並べ替える場合にも適用されます。 結果のテーブルに、式のデフォルト値を持つ生成されたカラムまたはカラムへのフォワード参照を含む式のデフォルト値が含まれる場合、ステートメントは失敗します。

  > **注記**
  >
  > 式のデフォルト値のいずれかのコンポーネントが SQL モードに依存している場合、すべての使用中に SQL モードが同じでないかぎり、テーブルの使用方法によって異なる結果が発生する可能性があります。

CREATE TABLE ... LIKE および CREATE TABLE ... SELECT の場合、宛先テーブルには元のテーブルの式のデフォルト値が保持されます。

式のデフォルト値が非決定的関数を参照している場合、式を評価するステートメントはステートメントベースレプリケーションでは安全ではありません。 これには、INSERT や UPDATE などのステートメントが含まれます。 この場合、バイナリロギングが無効になっていると、ステートメントは通常どおりに実行されます。 バイナリロギングが有効で、binlog_format が STATEMENT に設定されている場合、ステートメントはログに記録されて実行されますが、レプリケーションスレーブが相違する可能性があるため、警告メッセージがエラーログに書き込まれます。 binlog_format が MIXED または ROW に設定されている場合、ステートメントは通常どおりに実行されます。

新しい行を挿入する場合、式 default を持つカラムのデフォルト値を挿入するには、カラム名を省略するか、カラムを DEFAULT として指定します (リテラル default を持つカラムの場合と同様):

```
mysql> CREATE TABLE t4 (uid BINARY(16) DEFAULT (UUID_TO_BIN(UUID())));
mysql> INSERT INTO t4 () VALUES();
mysql> INSERT INTO t4 () VALUES(DEFAULT);
mysql> SELECT BIN_TO_UUID(uid) AS uid FROM t4;
+--------------------------------------+
| uid                                  |
+--------------------------------------+
| f1109174-94c9-11e8-971d-3bf1095aa633 |
| f110cf9a-94c9-11e8-971d-3bf1095aa633 |
+--------------------------------------+
```

ただし、名前付きカラムのデフォルト値を指定するための DEFAULT(col_name) の使用は、リテラルのデフォルト値を持つカラムにのみ許可され、式のデフォルト値を持つカラムには許可されません。

すべてのストレージエンジンが式のデフォルト値を許可するわけではありません。 そうでない場合は、ER_UNSUPPORTED_ACTION_ON_DEFAULT_VAL_GENERATED エラーが発生します。

デフォルト値が宣言されたカラム型とは異なるデータ型に評価された場合、宣言された型への暗黙的な強制は、通常の MySQL 型変換ルールに従って行われます。 セクション12.3「式評価での型変換」を参照してください。

MySQL 8.0.13 より前の明示的なデフォルト処理

例外として、DEFAULT 句で指定されるデフォルト値はリテラル定数である必要があります。関数または式は使用できません。 これは、たとえば日付カラムのデフォルト値に NOW() や CURRENT_DATE などの関数の値を設定できないことを意味します。 ただし、TIMESTAMP カラムおよび DATETIME カラムの場合は、CURRENT_TIMESTAMP をデフォルトとして指定できます。 セクション11.2.5「TIMESTAMP および DATETIME の自動初期化および更新機能」を参照してください。

BLOB, TEXT, GEOMETRY および JSON データ型にデフォルト値を割り当てることはできません。

デフォルト値が宣言されたカラム型とは異なるデータ型に評価された場合、宣言された型への暗黙的な強制は、通常の MySQL 型変換ルールに従って行われます。 セクション12.3「式評価での型変換」を参照してください。

暗黙的なデフォルト処理

データ型指定に明示的な DEFAULT 値が含まれていない場合、MySQL は次のようにデフォルト値を決定します:

NULL を値として取ることができる場合は、そのカラムは明示的な DEFAULT NULL 句で定義ができます。

カラムが値として NULL を取ることができない場合、MySQL は明示的な DEFAULT 句を使用せずにカラムを定義します。

明示的な DEFAULT 句のない NOT NULL カラムに対するデータエントリでは、INSERT または REPLACE ステートメントにカラムの値を含まれていない場合、または UPDATE ステートメントがカラムを NULL に設定する場合、MySQL はその時点で有効な SQL モードに従ってカラムを処理します。

- 厳密な SQL モードを有効にした場合、トランザクションテーブルに対してエラーが発生し、ステートメントがロールバックされます。 非トランザクションテーブルではエラーが発生しますが、これが複数行ステートメントの 2 行目または後続の行で発生した場合は、前の行が挿入されます。
- 厳密モードが有効でない場合、MySQL はカラムデータ型の暗黙的なデフォルト値にカラムを設定します。

テーブル t が次のように定義されるとします。

```
CREATE TABLE t (i INT NOT NULL);
```

この場合、i は明示的なデフォルトがないので、厳密モードでは次のそれぞれはステートメントはエラーになり、行は挿入されません。 厳密モードを使用しない場合、3 番目のステートメントだけでエラーが発生します。最初の 2 つのステートメントでは暗黙のデフォルトが挿入されますが、DEFAULT(i) が値を生成できないので 3 番目のステートメントは失敗します。

```
INSERT INTO t VALUES();
INSERT INTO t VALUES(DEFAULT);
INSERT INTO t VALUES(DEFAULT(i));
```

セクション5.1.11「サーバー SQL モード」を参照してください。

特定のテーブルについて、SHOW CREATE TABLE ステートメントは明示的な DEFAULT 句を持つカラムを表示します。

暗黙的なデフォルトは次のように定義されます。

- 数値型のデフォルトは 0 です。ただし、例外として AUTO_INCREMENT 属性で宣言された整数型または浮動小数点型のデフォルトは、そのシーケンスの次の値になります。
- TIMESTAMP 以外の日付と時間型のデフォルトには、「ゼロ」値が適切です。 explicit_defaults_for_timestamp システム変数が有効な場合、これは TIMESTAMP にも当てはまります (セクション5.1.8「サーバーシステム変数」を参照してください)。 それ以外の場合、テーブルの最初の TIMESTAMP カラムのデフォルト値は現在の日付と時間になります。 セクション11.2「日時データ型」を参照してください。
- ENUM ではない文字列型のデフォルト値は空の文字列です。 ENUM のデフォルトは、最初の列挙値です。

11.7 データ型のストレージ要件

- InnoDB テーブルの記憶域要件
- NDB テーブルのストレージ要件
- 数値型の記憶域要件
- 日時型の格納要件
- 文字列型の格納要件
- 空間型の記憶域要件
- JSON 記憶域の要件

ディスク上のテーブルデータのストレージ要件は、複数の要因によって異なります。 別々のストレージエンジンは異なる方法でデータ型を表し、ローデータを格納します。 カラムか行全体のどちらかでテーブルデータを圧縮できますが、テーブルまたはカラムのストレージ要件の計算が複雑になります。

ディスク上のストレージレイアウトが違っていても、テーブル行に関する情報を通信および交換する内部 MySQL API は、すべてのストレージエンジンにわたって適用される一貫したデータ構造を使用します。

このセクションでは、データ型の固定サイズ表現を使用するストレージエンジンの内部形式およびサイズを含め、MySQL がサポートするデータ型ごとのストレージ要件に関するガイドラインおよび情報について説明します。 情報はカテゴリまたはストレージエンジンごとに示します。

テーブルの内部表現の最大行サイズは 65,535 バイトであり、ストレージエンジンがこれ以上のサイズの行をサポートできる場合でもこのサイズになります。 BLOB または TEXT カラムはこのサイズに 9 から 12 バイトしか関与しないので、これらのカラムはこのサイズに含まれません。 BLOB および TEXT データについての情報は、行バッファーとは異なるメモリー領域に内部的に格納されます。 それぞれのストレージエンジンは、対応する型の処理に使用する方法に従って異なる方法で、このデータの割り当ておよびストレージを扱います。 詳細は、第16章「代替ストレージエンジン」およびセクション8.4.7「テーブルカラム数と行サイズの制限」を参照してください。

InnoDB テーブルの記憶域要件

InnoDB テーブルのストレージ要件の詳細は、セクション15.10「InnoDB の行フォーマット」を参照してください。

NDB テーブルのストレージ要件

> **重要**
>
> NDB テーブルは、4 バイトアライメントを使用します。すべての NDB データストレージは、4 バイトの倍数で行われます。 したがって、通常であれば 15 バイトを使用するカラム値は、NDB テーブルでは 16 バイトを必要とします。 たとえば、NDB テーブルでは、TINYINT、SMALLINT、MEDIUMINT、および INTEGER (INT) カラム型はそれぞれ、アライメント係数により、レコードあたり 4 バイトのストレージが必要になります。
>
> 各 BIT(M) カラムは M ビットのストレージ領域を使用します。 各 BIT カラムは 4 バイトアライメントが行われていませんが、NDB は、BIT カラムに必要な最初の 1 から 32 ビットに行あたり 4 バイト (32 ビット) を、33 から 64 ビットに別の 4 ビットを、というように予約します。
>
> NULL 自体には記憶域領域は必要ありませんが、テーブル定義に NULL を許可するカラムが含まれている場合、NDB は行ごとに最大 32 の NULL カラムを予約します。 (「NDB Cluster」テーブルに 32 を超える NULL カラムが定義されている場合、行当たり 8 バイトが予約されます。)

NDB ストレージエンジンを使用するすべてのテーブルで主キーが必要になります。主キーを定義していない場合、「非表示」の主キーが NDB によって作成されます。 この非表示の主キーはテーブルレコードあたり 31 から 35 バイトを消費します。

ndb_size.pl Perl スクリプトを使用して、NDB ストレージ要件を評価します。 現在の MySQL (NDB Cluster ではない) データベースに接続し、データベースが NDB ストレージエンジンを使用した場合に必要となる領域の量に

関するレポートを作成します。 詳細は、セクション23.4.28「ndb_size.pl — NDBCLUSTER サイズ要件エスティメータ」を参照してください。

数値型の記憶域要件

データ型	必要なストレージ
TINYINT	1 バイト
SMALLINT	2 バイト
MEDIUMINT	3 バイト
INT、INTEGER	4 バイト
BIGINT	8 バイト
FLOAT(p)	0 <= p <= 24 の場合は 4 バイト、25 <= p <= 53 の場合は 8 バイト
FLOAT	4 バイト
DOUBLE [PRECISION]、REAL	8 バイト
DECIMAL(M,D)、NUMERIC(M,D)	変動; 次の説明を参照
BIT(M)	約 (M+7)/8 バイト

DECIMAL (および NUMERIC) カラムの値は、9 桁の 10 進数 (10 進法) を 4 バイトにパックするバイナリ形式を使用して表現されます。 各値の整数部と小数部のストレージは、個別に決定されます。 9 桁の倍ごとに 4 バイトが必要であり、「余りの」桁には 4 バイトのうちの一部が必要です。 余りの桁に必要なストレージ要件を次の表に示します。

余りの桁	バイト数
0	0
1	1
2	1
3	2
4	2
5	3
6	3
7	4
8	4

日時型の格納要件

TIME、DATETIME、および TIMESTAMP カラムの場合、MySQL 5.6.4 よりも前に作成されたテーブルに必要なストレージは、5.6.4 以降で作成されたテーブルとは異なります。 これは、5.6.4 で、0 から 3 バイトを必要とする小数部をこれらの型が持つことを許可するように変更されたためです。

データ型	MySQL 5.6.4 より前で必要なストレージ	MySQL 5.6.4 以降で必要なストレージ
YEAR	1 バイト	1 バイト
DATE	3 バイト	3 バイト
TIME	3 バイト	3 バイト + 小数秒ストレージ
DATETIME	8 バイト	5 バイト + 小数秒ストレージ
TIMESTAMP	4 バイト	4 バイト + 小数秒ストレージ

MySQL 5.6.4 以降、YEAR および DATE のストレージは変更ありません。 ただし、TIME、DATETIME、および TIMESTAMP は異なって表現されます。 DATETIME はより効率的にパックされ、非小数部に必要なバイト数は 8 バイトではなく 5 バイトであり、3 つの部分すべてに、格納値の小数秒精度に応じて 0 から 3 バイトが必要な小数部があります。

小数秒精度	必要なストレージ
0	0 バイト
1、2	1 バイト
3、4	2 バイト
5、6	3 バイト

たとえば、TIME(0)、TIME(2)、TIME(4)、および TIME(6) はそれぞれ 3、4、5、6 バイトを使用します。 TIME と TIME(0) は同等で、必要なストレージは同じです。

時間値の内部表現の詳細は、「MySQL Internals: Important Algorithms and Structures」を参照してください。

文字列型の格納要件

次の表では、M は宣言されたカラムの長さを、非バイナリ文字列型の場合は文字数で、バイナリ文字列型の場合はバイト数で表します。 L は指定された文字列値の実際の長さをバイト数で表します。

データ型	必要なストレージ
CHAR(M)	InnoDB 行形式のコンパクトファミリは、可変長文字セットの記憶域を最適化します。 COMPACT 行形式の格納特性を参照してください。 それ以外の場合は、M× w バイト、<= M <= 255。ここで、w は、文字セット内の最大長文字に必要なバイト数です。
BINARY(M)	M バイト、0 <= M <= 255
VARCHAR(M)、VARBINARY(M)	カラム値が 0 から 255 バイトを必要とする場合は、L + 1 バイト、値が 255 バイト以上を必要とする可能性のある場合は、L + 2 バイト
TINYBLOB、TINYTEXT	L + 1 バイト、ここで $L < 2^8$
BLOB、TEXT	L + 2 バイト、ここで $L < 2^{16}$
MEDIUMBLOB、MEDIUMTEXT	L + 3 バイト、ここで $L < 2^{24}$
LONGBLOB、LONGTEXT	L + 4 バイト、ここで $L < 2^{32}$
ENUM('value1','value2',...)	列挙値の数 (最大 65,535 個の値) により 1 または 2 バイト
SET('value1','value2',...)	セットメンバーの数 (最大 64 メンバー) により、1、2、3、4、または 8 バイト

可変長の文字列型は、長さプリフィクスが付いたデータを使用して格納されます。 長さプリフィクスにはデータ型に応じて 1 から 4 バイトが必要で、プリフィクスの値は L (文字列のバイト長) です。 たとえば、MEDIUMTEXT 値のストレージには、値を格納するための L バイトに加えて、値の長さを格納するための 3 バイトが必要です。

特定の CHAR、VARCHAR、または TEXT カラム値の格納に使用されるバイト数を計算するには、そのカラムに使用される文字セットと、値にマルチバイト文字が含まれるかどうかを考慮する必要があります。 特に、utf8 Unicode 文字セットを使用する場合は、すべての文字が同じバイト数を使用するわけではないことに注意する必要があります。utf8mb3 および utf8mb4 の文字セットには、それぞれ最大 3 バイトと 4 バイトが必要です。 様々なカテゴリの utf8mb3 または utf8mb4 文字に使用される記憶域の内訳は、セクション10.9「Unicode のサポート」 を参照してください。

VARCHAR、VARBINARY、および BLOB と TEXT 型は可変長型です。 それぞれのストレージ要件は次の要因によって決まります。

- カラム値の実際の長さ
- カラムの可能な最大の長さ
- カラムに使用される文字セット。一部の文字セットにはマルチバイト文字が含まれるため。

たとえば、VARCHAR(255) カラムには最大 255 文字の長さの文字列を格納できます。 そのカラムが latin1 文字セット (1 文字あたり 1 バイト) を使用すると仮定すると、実際に必要なストレージは文字列の長さ (L) に、文字列の長さを記録するための 1 バイトを加えた大きさとなります。 文字列 'abcd' の場合、L は 4 で、ストレージ要

件は 5 バイトになります。 同じカラムが代わりにダブルバイト文字セット ucs2 を使用するように宣言されている場合、ストレージ要件は 10 バイトになります。'abcd' の長さは 8 バイトで、カラムの最大長が 255 よりも大きい (最大 510 バイト) ため、長さを格納するために 2 バイト必要になります。

VARCHAR または VARBINARY カラムに格納できる有効な最大バイト数は最大行サイズ (65,535 バイト、すべてのカラムで共有される) によって決まります。 複数バイト文字を格納する VARCHAR カラムの場合、文字の有効な最大数は少なくなります。 たとえば、utf8mb4 文字には文字ごとに最大 4 バイトが必要な場合があるため、utf8mb4 文字セットを使用する VARCHAR カラムは 16,383 文字まで宣言できます。 セクション8.4.7「テーブルカラム数と行サイズの制限」を参照してください。

InnoDB では、768 バイト以上の固定長フィールドが可変長フィールドとしてエンコードされ、オフページに格納できます。 たとえば、utf8mb4 と同様に、文字セットの最大バイト長が 3 より大きい場合、CHAR(255) カラムは 768 バイトを超えることがあります。

NDB ストレージエンジンは可変幅カラムをサポートします。 つまり、「NDB Cluster」テーブルの VARCHAR カラムには、ほかのストレージエンジンと同じ量のストレージが必要ですが、このような値が 4 バイトに整列されている点が異なります。 したがって、latin1 文字セットを使用して VARCHAR(50) カラムに格納された文字列 'abcd' は、(MyISAM テーブル内の同じカラム値に対する 5 バイトではなく) 8 バイトを必要とします。

NDB では、TEXT カラムと BLOB カラムは異なる方法で実装されます。TEXT カラムの各行は、2 つの部分で構成されます。 そのうちの 1 つは固定サイズ (256 バイト) で、実際に元のテーブルに格納されます。 もう 1 つは 256 バイトを超えるデータで構成され、非表示のテーブルに格納されます。 2 番目のテーブルの行の長さは常に 2000 バイトです。 これは、size <= 256 (size は行のサイズを表す) の場合、TEXT カラムのサイズが 256 であることを意味します。それ以外の場合、サイズは 256 + size + (2000 × (size − 256) % 2000) です。

ENUM オブジェクトのサイズは異なる列挙値の数によって決まります。 最大 255 の値を持つ列挙に 1 バイトが使用されます。 256 から 65,535 の値を持つ列挙に 2 バイトが使用されます。 セクション11.3.5「ENUM 型」を参照してください。

SET オブジェクトのサイズは異なるセットメンバーの数によって決まります。 セットサイズが N である場合、オブジェクトは 1、2、3、4、または 8 バイトに丸められた (N+7)/8 バイトを占めます。 SET は最大 64 メンバーを持つことができます。 セクション11.3.6「SET 型」を参照してください。

空間型の記憶域要件

MySQL では、SRID の後に WKB 表現の値が続くことを示す 4 バイトを使用してジオメトリ値が格納されます。 LENGTH() 関数は、値の格納に必要な領域をバイト単位で返します。

WKB および空間値の内部記憶域形式の詳細は、セクション11.4.3「サポートされる空間データ形式」 を参照してください。

JSON 記憶域の要件

一般に、JSON カラムの記憶域要件は、LONGBLOB または LONGTEXT カラムの場合とほぼ同じです。つまり、JSON ドキュメントによって消費される領域は、これらのいずれかの型のカラムに格納されるドキュメント文字列表現の場合とほぼ同じです。 ただし、JSON ドキュメントに格納されている個々の値のメタデータやディクショナリなど、バイナリエンコーディングによるオーバーヘッドがあります。 たとえば、JSON ドキュメントに格納されている文字列には、文字列の長さおよび格納されているオブジェクトまたは配列のサイズに応じて、4 から 10 バイトの追加記憶域が必要です。

また、MySQL では、max_allowed_packet の値より大きくできないように、JSON カラムに格納される JSON ドキュメントのサイズに制限が課されます。

11.8 カラムに適した型の選択

最適なストレージのために、毎回もっとも正確な型を使用するよう試みる必要があります。 たとえば、整数カラムを 1 から 99999 の範囲の値に使用する場合、MEDIUMINT UNSIGNED が最適な型になります。 必要なすべての値を表す型の中で、これが、使用するストレージの容量がもっとも少ない型になります。

DECIMAL カラムを使用した基本的なすべての計算 (+、-、*、および /) は、65 桁 (10 進法) の精度で行われます。 セクション11.1.1「数値データ型の構文」を参照してください。

精度がそれほど重要でない場合や、スピードが最優先事項である場合は、DOUBLE 型で十分と考えられます。 精度を高めるために、BIGINT に格納されている固定小数点型にいつでも変換できます。 これにより、64 ビット整数のすべての計算を行い、続いて必要に応じて結果を浮動小数点値に戻すことができます。

11.9 その他のデータベースエンジンのデータ型の使用

ほかのベンダーからの SQL 実装用に作成されたコードを使用しやすくするために、次の表に示すように、MySQL はデータ型をマップします。 これらのマッピングにより、ほかのデータベースシステムから MySQL へのテーブル定義の取り込みが簡単に行えるようになります。

その他のベンダーの型	MySQL の型
BOOL	TINYINT
BOOLEAN	TINYINT
CHARACTER VARYING(M)	VARCHAR(M)
FIXED	DECIMAL
FLOAT4	FLOAT
FLOAT8	DOUBLE
INT1	TINYINT
INT2	SMALLINT
INT3	MEDIUMINT
INT4	INT
INT8	BIGINT
LONG VARBINARY	MEDIUMBLOB
LONG VARCHAR	MEDIUMTEXT
LONG	MEDIUMTEXT
MIDDLEINT	MEDIUMINT
NUMERIC	DECIMAL

データ型のマッピングはテーブル作成時に行われ、作成後に元の型の仕様は破棄されます。 ほかのベンダーで使用されている型でテーブルを作成したあとで、DESCRIBE tbl_name ステートメントを発行した場合、MySQL は、その型と同等の MySQL の型を使用したテーブル構造をレポートします。 例:

```
mysql> CREATE TABLE t (a BOOL, b FLOAT8, c LONG VARCHAR, d NUMERIC);
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> DESCRIBE t;
+-------+---------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type          | Null | Key | Default | Extra |
+-------+---------------+------+-----+---------+-------+
| a     | tinyint(1)    | YES  |     | NULL    |       |
| b     | double        | YES  |     | NULL    |       |
| c     | mediumtext    | YES  |     | NULL    |       |
| d     | decimal(10,0) | YES  |     | NULL    |       |
+-------+---------------+------+-----+---------+-------+
4 rows in set (0.01 sec)
```

このページは機械翻訳したものです。

第 12 章 関数と演算子

目次

12.1 SQL 関数および演算子リファレンス 1720
12.2 ユーザー定義関数参照 1737
12.3 式評価での型変換 1740
12.4 演算子 1743
12.4.1 演算子の優先順位 1744
12.4.2 比較関数と演算子 1745
12.4.3 論理演算子 1750
12.4.4 割り当て演算子 1752
12.5 フロー制御関数 1753
12.6 数値関数と演算子 1755
12.6.1 算術演算子 1756
12.6.2 数学関数 1758
12.7 日付および時間関数 1766
12.8 文字列関数および演算子 1783
12.8.1 文字列比較関数および演算子 1795
12.8.2 正規表現 1798
12.8.3 関数結果の文字セットと照合順序 1806
12.9 MySQL で使用されるカレンダー 1807
12.10 全文検索関数 1808
12.10.1 自然言語全文検索 1809
12.10.2 ブール全文検索 1812
12.10.3 クエリー拡張を使用した全文検索 1816
12.10.4 全文ストップワード 1817
12.10.5 全文制限 1820
12.10.6 MySQL の全文検索の微調整 1821
12.10.7 全文インデックス付けのためのユーザー定義照合の追加 1824
12.10.8 ngram 全文パーサー 1825
12.10.9 MeCab フルテキストパーサープラグイン 1827
12.11 キャスト関数と演算子 1831
12.12 XML 関数 1843
12.13 ビット関数と演算子 1852
12.14 暗号化関数と圧縮関数 1862
12.15 ロック関数 1867
12.16 情報関数 1869
12.17 空間分析関数 1878
12.17.1 空間関数のリファレンス 1878
12.17.2 空間関数による引数処理 1882
12.17.3 WKT 値からジオメトリ値を作成する関数 1882
12.17.4 WKB 値からジオメトリ値を作成する関数 1884
12.17.5 ジオメトリ値を作成する MySQL 固有の関数 1885
12.17.6 ジオメトリ形式変換関数 1886
12.17.7 ジオメトリプロパティー関数 1888
12.17.8 空間演算子関数 1898
12.17.9 ジオメトリオブジェクト間の空間関係をテストする関数 1904
12.17.10 空間 Geohash 関数 1910
12.17.11 空間 GeoJSON 関数 1911
12.17.12 空間集計関数 1913
12.17.13 空間の便利な関数 1915
12.18 JSON 関数 1918
12.18.1 JSON 関数リファレンス 1918
12.18.2 JSON 値を作成する関数 1920
12.18.3 JSON 値を検索する関数 1921
12.18.4 JSON 値を変更する関数 1935
12.18.5 JSON 値属性を返す関数 1943
12.18.6 JSON テーブル関数 1945
12.18.7 JSON スキーマ検証関数 1949
12.18.8 JSON ユーティリティ関数 1954

12.19 グローバルトランザクション識別子 (GTID) で使用される機能 1958
12.20 集計関数 1960
12.20.1 集計関数の説明 1960
12.20.2 GROUP BY 修飾子 1968
12.20.3 MySQL での GROUP BY の処理 1973
12.20.4 機能依存性の検出 1976
12.21 ウィンドウ関数 1979
12.21.1 Window 関数の説明 1979
12.21.2 Window 関数の概念と構文 1984
12.21.3 ウィンドウ機能フレーム仕様 1987
12.21.4 名前付きウィンドウ 1990
12.21.5 ウィンドウ機能の制限事項 1991
12.22 パフォーマンススキーマ関数 1992
12.23 内部関数 1994
12.24 その他の関数 1996
12.25 高精度計算 2008
12.25.1 数値の型 2008
12.25.2 DECIMAL データ型の特性 2009
12.25.3 式の処理 2010
12.25.4 丸め動作 2011
12.25.5 高精度計算の例 2012

SQL ステートメントのいくつかのポイント (SELECT ステートメントの ORDER BY または HAVING 句、SELECT、DELETE、または UPDATE ステートメントの WHERE 句、SET ステートメントなど) では、式を使用できます。 式は、リテラル値、カラム値、NULL、組み込み関数、ストアドファンクション、ユーザー定義関数、および演算子を使用して作成できます。 この章では、MySQL で式を記述できる SQL 関数および演算子について説明します。 ストアドファンクションおよびユーザー定義関数を作成する手順については、セクション 25.2「ストアドルーチンの使用」およびAdding Functions to MySQLで説明されています。 各種の関数への参照をサーバーが解釈する方法を記述したルールについては、セクション9.2.5「関数名の構文解析と解決」を参照してください。

NULL を含む式では、その関数または演算子に関するドキュメントで明記されていないかぎり、常に NULL 値が生成されます。

> 注記
>
> デフォルトでは、関数名とそれに続く丸括弧の間には空白を入れることはできません。これは、MySQL パーサーが、関数呼び出しと、偶然に関数と同じ名前を持つテーブルまたはカラムへの参照を区別するのに役立ちます。 ただし、関数の引数の前後にスペースを入れることは許可されています。

最初に --sql-mode=IGNORE_SPACE オプションを付けると、関数名のあとの空白文字を受け入れるように MySQL サーバーに指示できます。 (セクション5.1.11「サーバー SQL モード」を参照してください。) 各クライアントプログラムで mysql_real_connect() に CLIENT_IGNORE_SPACE オプションを使用すると、この動作をリクエストできます。 どちらの場合でも、すべての関数名は予約語になります。

簡略化のため、この章で示すほとんどの例では、mysql プログラムからの出力が省略形で表示されています。 例は次の書式で表示されません。

```
mysql> SELECT MOD(29,9);
+-----------+
| mod(29,9) |
+-----------+
|         2 |
+-----------+
1 rows in set (0.00 sec)
```

代わりに、次の書式が使用されます。

```
mysql> SELECT MOD(29,9);
    -> 2
```

12.1 SQL 関数および演算子リファレンス

次のテーブルに、各 SQL 関数と演算子を示し、それぞれについて簡単に説明します。 ユーザー定義関数を示すテーブルについては、セクション12.2「ユーザー定義関数参照」 を参照してください。

表 12.1 「SQL 関数および演算子」

名前	説明	導入	非推奨
&	ビット単位の AND		
>	右不等 (より多い) 演算子		
>>	右シフト		
>=	以上 (より多いか等しい) 演算子		
<	左不等 (より少ない) 演算子		
<>, !=	不等価 (等しくない) 演算子		
<<	左シフト		
<=	以下 (より少ないか等しい) 演算子		
<=>	NULL 安全等価演算子		
%, MOD	モジュロ演算子		
*	乗算演算子		
+	加算演算子		
-	減算演算子		
-	引数の符号を変更します		
->	パスを評価した後の JSON カラムからの戻り値 (JSON_EXTRACT() と同等)。		
->>	パスを評価して結果を引用符で囲まずに JSON カラムから値を返します (JSON_UNQUOTE(JSON_EXTRACT() と同等)。		
/	除算演算子		
:=	値を割り当てます		
=	(SET ステートメントの一部として、または UPDATE ステートメントの SET 句の一部として) 値を割り当てます		
=	等価 (等しい) 演算子		
^	ビット単位の XOR		
ABS()	絶対値を返します		
ACOS()	アークコサインを返します		
ADDDATE()	日付値に時間値 (間隔) を加算します		
ADDTIME()	時間を加算します		
AES_DECRYPT()	AES を使用して復号化します		
AES_ENCRYPT()	AES を使用して暗号化します		
AND, &&	論理 AND		
ANY_VALUE()	ONLY_FULL_GROUP_BY 値の拒否を抑止します		

名前	説明	導入	非推奨
ASCII()	左端の文字の数値を返します		
ASIN()	アークサインを返します		
ATAN()	アークタンジェントを返します		
ATAN2(), ATAN()	2 つの引数のアークタンジェントを返します		
AVG()	引数の平均値を返します		
BENCHMARK()	式を繰り返し実行します		
BETWEEN ... AND ...	値が値の範囲内にあるかどうか		
BIN()	数値のバイナリ表現を含む文字列を返します		
BIN_TO_UUID()	バイナリ UUID を文字列に変換		
BINARY	文字列をバイナリ文字列にキャストします		
BIT_AND()	ビット単位 AND を返します		
BIT_COUNT()	設定されているビット数を返します		
BIT_LENGTH()	ビット単位で引数の長さを返します		
BIT_OR()	ビット単位の OR を返します		
BIT_XOR()	ビット単位 XOR を返します		
CAN_ACCESS_COLUMN()	内部使用のみ		
CAN_ACCESS_DATABASE()	内部使用のみ		
CAN_ACCESS_TABLE()	内部使用のみ		
CAN_ACCESS_USER()	内部使用のみ	8.0.22	
CAN_ACCESS_VIEW()	内部使用のみ		
CASE	CASE 演算子		
CAST()	値を特定の型としてキャストします		
CEIL()	引数以上のもっとも小さな整数値を返します		
CEILING()	引数以上のもっとも小さな整数値を返します		
CHAR()	渡された各整数の文字を返します		
CHAR_LENGTH()	引数の文字数を返します		
CHARACTER_LENGTH()	CHAR_LENGTH() のシノニムです		
CHARSET()	引数の文字セットを返します		
COALESCE()	NULL 以外の最初の引数を返します		
COERCIBILITY()	文字列引数の照合順序強制性値を返します		

名前	説明	導入	非推奨
COLLATION()	文字列引数の照合順序を返します		
COMPRESS()	バイナリ文字列として結果を返します		
CONCAT()	連結された文字列を返します		
CONCAT_WS()	連結されたものをセパレータ付きで返します		
CONNECTION_ID()	接続のための接続 ID (スレッド ID) を返します		
CONV()	数値を異なる基数間で変換します		
CONVERT()	値を特定の型としてキャストします		
CONVERT_TZ()	タイムゾーン間での変換		
COS()	コサインを返します		
COT()	コタンジェントを返します		
COUNT()	返された行数のカウントを返します		
COUNT(DISTINCT)	異なる値のカウントを返します		
CRC32()	巡回冗長検査値を計算します		
CUME_DIST()	累積分布値		
CURDATE()	現在の日付を返します		
CURRENT_DATE(), CURRENT_DATE	CURDATE() のシノニムです		
CURRENT_ROLE()	現在アクティブなロールを返します		
CURRENT_TIME(), CURRENT_TIME	CURTIME() のシノニムです		
CURRENT_TIMESTAMP(), CURRENT_TIMESTAMP	NOW() のシノニムです		
CURRENT_USER(), CURRENT_USER	認証済みユーザー名とホスト名		
CURTIME()	現在の時間を返します		
DATABASE()	デフォルト (現在) のデータベース名を返します		
DATE()	日付または日付時間式の日付部分を抽出します		
DATE_ADD()	日付値に時間値 (間隔) を加算します		
DATE_FORMAT()	日付を指定された書式に設定します		
DATE_SUB()	日付から時間値 (間隔) を引きます		
DATEDIFF()	2 つの日付の差を求めます		
DAY()	DAYOFMONTH() のシノニムです		
DAYNAME()	曜日の名前を返します		

名前	説明	導入	非推奨
DAYOFMONTH()	月の日を返します (0 - 31)		
DAYOFWEEK()	引数の曜日インデックスを返します		
DAYOFYEAR()	年の日を返します (1 - 366)		
DEFAULT()	テーブルカラムのデフォルト値を返します		
DEGREES()	ラジアンを角度に変換します		
DENSE_RANK()	パーティション内の現在の行のランク (ギャップなし)		
DIV	整数除算		
ELT()	インデックス番号位置の文字列を返します		
EXP()	累乗します		
EXPORT_SET()	値 bits 内の各ビットが設定されている場合は on 文字列を取得し、各ビットが設定されていない場合には off 文字列を取得するように、文字列を返します		
EXTRACT()	日付の一部を抽出します		
ExtractValue()	XPath 表記法を使用した XML 文字列からの値の抽出		
FIELD()	後続の引数の最初の引数のインデックス (位置)		
FIND_IN_SET()	2 番目の引数内の最初の引数のインデックス (位置)		
FIRST_VALUE()	ウィンドウフレームの最初の行からの引数の値		
FLOOR()	引数以下のもっとも大きな整数値を返します		
FORMAT()	指定された小数点以下桁数に書式設定された数値を返します		
FORMAT_BYTES()	バイト数を単位付きの値に変換	8.0.16	
FORMAT_PICO_TIME()	時間をピコ秒単位で値に変換	8.0.16	
FOUND_ROWS()	LIMIT 句付き SELECT で、LIMIT 句がない場合に戻される可能性がある行の数です		
FROM_BASE64()	base64 でエンコードされた文字列をデコードして結果を返す		
FROM_DAYS()	日数を日付に変換します		
FROM_UNIXTIME()	Unix タイムスタンプを日付として書式設定		
GeomCollection()	ジオメトリからジオメトリコレクションを構築します		

名前	説明	導入	非推奨
GeometryCollection()	ジオメトリからジオメトリコレクションを構築します		
GET_DD_COLUMN_PRIVILEGES()	内部使用のみ		
GET_DD_CREATE_OPTIONS()	内部使用のみ		
GET_DD_INDEX_SUB_PART_LENGTH()	内部使用のみ		
GET_FORMAT()	日付書式文字列を返します		
GET_LOCK()	名前付きロックを取得します		
GREATEST()	最大の引数を返します		
GROUP_CONCAT()	連結された文字列を返します		
GROUPING()	ROLLUP 行と通常の行の区別		
GTID_SUBSET()	サブセット内のすべての GTID がセット内にもある場合は、true を返します。そうでない場合は、false を返します。		
GTID_SUBTRACT()	セット内の GTID のうち、サブセット内にないものをすべてを返します。		
HEX()	小数または文字列値の 16 進数表現		
HOUR()	時を抽出します		
ICU_VERSION()	ICU ライブラリバージョン		
IF()	If/else 構文		
IFNULL()	Null if/else 構文		
IN()	値が値セット内にあるかどうか		
INET_ATON()	IP アドレスの数値を返します		
INET_NTOA()	数値から IP アドレスを返します		
INET6_ATON()	IPv6 アドレスの数値を返します		
INET6_NTOA()	数値から IPv6 アドレスを返します		
INSERT()	指定した位置に指定した文字数まで部分文字列を挿入		
INSTR()	部分文字列が最初に出現する位置のインデックスを返します		
INTERNAL_AUTO_INCREMENT()	内部使用のみ		
INTERNAL_AVG_ROW_LENGTH()	内部使用のみ		
INTERNAL_CHECK_TIME()	内部使用のみ		
INTERNAL_CHECKSUM()	内部使用のみ		
INTERNAL_DATA_FREE()	内部使用のみ		
INTERNAL_DATA_LENGTH()	内部使用のみ		
INTERNAL_DD_CHAR_LENGTH()	内部使用のみ		
INTERNAL_GET_COMMENT_OR_ERROR()	内部使用のみ		

名前	説明	導入	非推奨
INTERNAL_GET_ENABLED_ROLE_JSON()	内部使用のみ	8.0.19	
INTERNAL_GET_HOSTNAME()	内部使用のみ	8.0.19	
INTERNAL_GET_USERNAME()	内部使用のみ	8.0.19	
INTERNAL_GET_VIEW_WARNING_OR_ERROR()	内部使用のみ		
INTERNAL_INDEX_COLUMN_CARDINALITY()	内部使用のみ		
INTERNAL_INDEX_LENGTH()	内部使用のみ		
INTERNAL_IS_ENABLED_ROLE()	内部使用のみ	8.0.19	
INTERNAL_IS_MANDATORY_ROLE()	内部使用のみ	8.0.19	
INTERNAL_KEYS_DISABLED()	内部使用のみ		
INTERNAL_MAX_DATA_LENGTH()	内部使用のみ		
INTERNAL_TABLE_ROWS()	内部使用のみ		
INTERNAL_UPDATE_TIME()	内部使用のみ		
INTERVAL()	第 1 引数より小さい引数のインデックスを返します		
IS	ブーリアンに対して値をテストします		
IS_FREE_LOCK()	名前付きロックが解放されているかどうか		
IS_IPV4()	引数が IPv4 アドレスかどうか		
IS_IPV4_COMPAT()	引数が IPv4 互換アドレスかどうか		
IS_IPV4_MAPPED()	引数が IPv4 マップアドレスかどうか		
IS_IPV6()	引数が IPv6 アドレスかどうか		
IS NOT	ブーリアンに対して値をテストします		
IS NOT NULL	NOT NULL 値テスト		
IS NULL	NULL 値テスト		
IS_USED_LOCK()	指定されたロックが使用中かどうか。true の場合は接続識別子を返します		
IS_UUID()	引数が有効な UUID かどうか		
ISNULL()	引数が NULL かどうかをテストします		
JSON_ARRAY()	JSON 配列の作成		
JSON_ARRAY_APPEND()	JSON ドキュメントへのデータの追加		
JSON_ARRAY_INSERT()	JSON 配列に挿入		
JSON_ARRAYAGG()	結果セットを単一の JSON 配列として返します		
JSON_CONTAINS()	JSON ドキュメントのパスに特定のオブジェクトが含まれているかどうか		
JSON_CONTAINS_PATH()	JSON ドキュメントにパスのデータが含まれているかどうか		

名前	説明	導入	非推奨
JSON_DEPTH()	JSON ドキュメントの最大深度		
JSON_EXTRACT()	JSON ドキュメントからデータを返します		
JSON_INSERT()	JSON ドキュメントへのデータの挿入		
JSON_KEYS()	JSON ドキュメントからのキーの配列		
JSON_LENGTH()	JSON ドキュメント内の要素数		
JSON_MERGE()	JSON ドキュメントをマージし、重複するキーを保持します。JSON_MERGE_PRESERVE() の非推奨シノニム		はい
JSON_MERGE_PATCH()	重複キーの値を置換して JSON ドキュメントをマージ		
JSON_MERGE_PRESERVE()	重複キーを保持した JSON ドキュメントのマージ		
JSON_OBJECT()	JSON オブジェクトの作成		
JSON_OBJECTAGG()	結果セットを単一の JSON オブジェクトとして返します		
JSON_OVERLAPS()	2 つの JSON ドキュメントを比較し、共通のキーと値のペアまたは配列要素がある場合は TRUE (1) を戻し、それ以外の場合は FALSE (0) を戻します	8.0.17	
JSON_PRETTY()	JSON ドキュメントを人間が読める形式で出力		
JSON_QUOTE()	見積 JSON 文書		
JSON_REMOVE()	JSON ドキュメントからのデータの削除		
JSON_REPLACE()	JSON ドキュメントの値の置換		
JSON_SCHEMA_VALID()	JSON スキーマに対して JSON ドキュメントを検証します。ドキュメントがスキーマに対して検証される場合は TRUE/1 を返し、検証されない場合は FALSE/0 を返します	8.0.17	
JSON_SCHEMA_VALIDATION_REPORT()	JSON スキーマに対して JSON ドキュメントを検証します。成功や失敗、失敗の理由など、検証の結果に関するレポートを JSON 形式で返します	8.0.17	
JSON_SEARCH()	JSON ドキュメント内の値へのパス		
JSON_SET()	JSON ドキュメントへのデータの挿入		

名前	説明	導入	非推奨
JSON_STORAGE_FREE()	部分更新後の JSON カラム値のバイナリ表現内の空き領域		
JSON_STORAGE_SIZE()	JSON ドキュメントのバイナリ表現の格納に使用される領域		
JSON_TABLE()	JSON 式からリレーショナルテーブルとしてデータを返します		
JSON_TYPE()	JSON 値のタイプ		
JSON_UNQUOTE()	JSON 値の引用符なし		
JSON_VALID()	JSON 値が有効かどうか		
JSON_VALUE()	指定されたパスでポイントされた場所にある JSON ドキュメントから値を抽出します。この値を VARCHAR(512) または指定されたタイプとして返します	8.0.21	
LAG()	パーティション内の現在行より遅れている行の引数の値		
LAST_DAY	引数の月の最終日を返します		
LAST_INSERT_ID()	前回の INSERT での AUTOINCREMENT カラムの値です		
LAST_VALUE()	ウィンドウフレームの最後の行からの引数の値		
LCASE()	LOWER() のシノニムです		
LEAD()	パーティション内の現在の行の先頭行からの引数の値		
LEAST()	最小の引数を返します		
LEFT()	左端から指定された数の文字を返します		
LENGTH()	文字列の長さをバイト単位で返します		
LIKE	単純なパターン一致		
LineString()	Point 値から LineString を構築します		
LN()	引数の自然対数を返します		
LOAD_FILE()	指定されたファイルをロードします		
LOCALTIME(), LOCALTIME	NOW() のシノニムです		
LOCALTIMESTAMP, LOCALTIMESTAMP()	NOW() のシノニムです		
LOCATE()	部分文字列が最初に出現する位置を返します		
LOG()	最初の引数の自然対数を返します		

名前	説明	導入	非推奨
LOG10()	引数の底 10 の対数を返します		
LOG2()	引数の底 2 の対数を返します		
LOWER()	引数を小文字で返します		
LPAD()	指定された文字列で左からパディングした文字列引数を返します		
LTRIM()	先頭の空白を削除します		
MAKE_SET()	bits セット内の対応するビットを持つ、カンマ区切り文字列のセットを返します		
MAKEDATE()	年と年間通算日から日付を作成します		
MAKETIME()	時、分、秒から時間を作成します		
MASTER_POS_WAIT()	レプリカが指定された位置までのすべての更新を読み取り、適用するまでブロック		
MATCH	全文検索を実行します		
MAX()	最大値を返します		
MBRContains()	あるジオメトリの MBR に、別のジオメトリの MBR が含まれているかどうか		
MBRCoveredBy()	ある MBR が別の MBR でカバーされているかどうか		
MBRCovers()	ある MBR が別の MBR をカバーしているかどうか		
MBRDisjoint()	2 つのジオメトリの MBR が切り離されているかどうか		
MBREquals()	2 つのジオメトリの MBR が等しいかどうか		
MBRIntersects()	2 つのジオメトリの MBR が交差しているかどうか		
MBROverlaps()	2 つのジオメトリの MBR がオーバーラップしているかどうか		
MBRTouches()	2 つのジオメトリの MBR が接しているかどうか		
MBRWithin()	あるジオメトリの MBR が、別のジオメトリの MBR の内部にあるかどうか		
MD5()	MD5 チェックサムを計算します		
MEMBER OF()	最初のオペランドが 2 番目のオペランドとして渡された JSON 配列のいずれかの要素と一致する場合は true (1) を返し、それ以外	8.0.17	

名前	説明	導入	非推奨
	の場合は false (0) を返します		
MICROSECOND()	引数からマイクロ秒を返します		
MID()	指定された位置から始まる部分文字列を返します		
MIN()	最小値を返します		
MINUTE()	引数から分を返します		
MOD()	余りを返します		
MONTH()	渡された日付から月を返します		
MONTHNAME()	月の名前を返します		
MultiLineString()	LineString 値から MultiLineString を構築します		
MultiPoint()	Point 値から MultiPoint を構築します		
MultiPolygon()	Polygon 値から MultiPolygon を構築します		
NAME_CONST()	カラムの名前を指定		
NOT, !	値を否定します		
NOT BETWEEN ... AND ...	値が値の範囲内にないかどうか		
NOT IN()	値が値セット内にないかどうか		
NOT LIKE	単純なパターン一致の否定		
NOT REGEXP	REGEXP の否定		
NOW()	現在の日付と時間を返します		
NTH_VALUE()	ウィンドウフレームの N 番目の行からの引数の値		
NTILE()	パーティション内の現在の行のバケット番号。		
NULLIF()	expr1 = expr2 の場合に NULL を返します		
OCT()	数値の 8 進数表現を含む文字列を返します		
OCTET_LENGTH()	LENGTH() のシノニムです		
OR, ||	論理 OR		
ORD()	引数の左端の文字の文字コードを返します		
PERCENT_RANK()	パーセントランク値		
PERIOD_ADD()	年月に期間を加算します		
PERIOD_DIFF()	期間内の月数を返します		
PI()	pi の値を返します		
Point()	座標から Point を構築します		
Polygon()	LineString 引数から Polygon を構築します		
POSITION()	LOCATE() のシノニムです		

名前	説明	導入	非推奨
POW()	指定した指数で累乗された引数を返します		
POWER()	指定した指数で累乗された引数を返します		
PS_CURRENT_THREAD_ID()	現在のスレッドのパフォーマンススキーマスレッド ID	8.0.16	
PS_THREAD_ID()	指定されたスレッドのパフォーマンススキーマスレッド ID	8.0.16	
QUARTER()	日付引数から四半期を返します		
QUOTE()	SQL ステートメント内で使用するために引数をエスケープします		
RADIANS()	ラジアンに変換された引数を返します		
RAND()	ランダムな浮動小数点値を返します		
RANDOM_BYTES()	ランダムなバイトベクトルを返します		
RANK()	パーティション内の現在の行のランク (ギャップあり)		
REGEXP	文字列が正規表現と一致するかどうか		
REGEXP_INSTR()	正規表現に一致する部分文字列の開始インデックス		
REGEXP_LIKE()	文字列が正規表現と一致するかどうか		
REGEXP_REPLACE()	正規表現に一致する部分文字列の置換		
REGEXP_SUBSTR()	正規表現に一致する部分文字列を返します		
RELEASE_ALL_LOCKS()	現在の名前付きロックをすべて解放		
RELEASE_LOCK()	指定したロックを解放		
REPEAT()	文字列を指定された回数だけ繰り返します		
REPLACE()	指定された文字列の出現箇所を置き換えます		
REVERSE()	文字列内の文字を逆順に並べ替えます		
RIGHT()	右端から指定された数の文字を返します		
RLIKE	文字列が正規表現と一致するかどうか		
ROLES_GRAPHML()	メモリーロールのサブグラフを表す GraphML ドキュメントを返します		
ROUND()	引数を丸めます		
ROW_COUNT()	更新された行数		

名前	説明	導入	非推奨
ROW_NUMBER()	パーティション内の現在の行数		
RPAD()	指定された回数だけ文字列を追加します		
RTRIM()	末尾の空白を削除します		
SCHEMA()	DATABASE() のシノニムです		
SEC_TO_TIME()	秒を hh:mm:ss 形式に変換		
SECOND()	秒 (0-59) を返します		
SESSION_USER()	USER() のシノニムです		
SHA1(), SHA()	SHA-1 160 ビットチェックサムを計算します		
SHA2()	SHA-2 チェックサムを計算します		
SIGN()	引数の符号を返します		
SIN()	引数のサインを返します		
SLEEP()	ある秒数間スリープ状態にします		
SOUNDEX()	soundex 文字列を返します		
SOUNDS LIKE	音声を比較します		
SPACE()	指定された数の空白で構成される文字列を返します		
SQRT()	引数の平方根を返します		
ST_Area()	Polygon または MultiPolygon 領域を返します		
ST_AsBinary(), ST_AsWKB()	内部ジオメトリ形式から WKB に変換します		
ST_AsGeoJSON()	ジオメトリから GeoJSON オブジェクトを生成します		
ST_AsText(), ST_AsWKT()	内部ジオメトリ形式から WKT に変換します		
ST_Buffer()	ジオメトリから指定された距離内にある点のジオメトリを返します		
ST_Buffer_Strategy()	ST_Buffer() の作成戦略オプション		
ST_Centroid()	重心を Point として返します		
ST_Collect()	空間値をコレクションに集約	8.0.24	
ST_Contains()	あるジオメトリに別のジオメトリが含まれているかどうか		
ST_ConvexHull()	ジオメトリの凸包を返します		
ST_Crosses()	あるジオメトリが別のジオメトリと交差しているかどうか		
ST_Difference()	2 つのジオメトリの点集合の差集合を返します		

名前	説明	導入	非推奨
ST_Dimension()	ジオメトリの次元		
ST_Disjoint()	あるジオメトリが別のジオメトリから切り離されているかどうか		
ST_Distance()	あるジオメトリの別のジオメトリからの距離		
ST_Distance_Sphere()	2 つのジオメトリ間の地球上の最小距離		
ST_EndPoint()	LineString の終点		
ST_Envelope()	ジオメトリの MBR を返します		
ST_Equals()	あるジオメトリが別のジオメトリに等しいかどうか		
ST_ExteriorRing()	Polygon の外側のリングを返します		
ST_FrechetDistance()	ジオメトリ間の離散フレシェ距離	8.0.23	
ST_GeoHash()	geohash 値を生成します		
ST_GeomCollFromText(), ST_GeometryCollectionFromText(), ST_GeomCollFromTxt()	WKT からジオメトリコレクションを返します		
ST_GeomCollFromWKB(), ST_GeometryCollectionFromWKB()	WKB からジオメトリコレクションを返します		
ST_GeometryN()	ジオメトリコレクションから N 番目のジオメトリを返します		
ST_GeometryType()	ジオメトリ型の名前を返します		
ST_GeomFromGeoJSON()	GeoJSON オブジェクトからジオメトリを生成します		
ST_GeomFromText(), ST_GeometryFromText()	WKT からジオメトリを返します		
ST_GeomFromWKB(), ST_GeometryFromWKB()	WKB からジオメトリを返します		
ST_HausdorffDistance()	ジオメトリ間の離散ハスドルフ距離	8.0.23	
ST_InteriorRingN()	Polygon の N 番目の内側のリングを返します		
ST_Intersection()	2 つのジオメトリの点集合の積集合を返します		
ST_Intersects()	あるジオメトリが別のジオメトリと交差しているかどうか		
ST_IsClosed()	ジオメトリが閉じていて単純かどうか		
ST_IsEmpty()	ジオメトリが空かどうか		
ST_IsSimple()	ジオメトリが単純かどうか		
ST_IsValid()	ジオメトリが有効かどうか		
ST_LatFromGeoHash()	geohash 値から緯度を返します		
ST_Latitude()	点の緯度を返します	8.0.12	

名前	説明	導入	非推奨
ST_Length()	LineString の長さを返します		
ST_LineFromText(), ST_LineStringFromText()	WKT から LineString を構築します		
ST_LineFromWKB(), ST_LineStringFromWKB()	WKB から LineString を構築します		
ST_LineInterpolatePoint()	LineString に沿った特定のパーセンテージのポイント	8.0.24	
ST_LineInterpolatePoints()	LineString に沿って指定された割合をポイント	8.0.24	
ST_LongFromGeoHash()	geohash 値から経度を返します		
ST_Longitude()	点の経度を返します	8.0.12	
ST_MakeEnvelope()	2 点周りの長方形		
ST_MLineFromText(), ST_MultiLineStringFromText()	WKT から MultiLineString を構築します		
ST_MLineFromWKB(), ST_MultiLineStringFromWKB()	WKB から MultiLineString を構築します		
ST_MPointFromText(), ST_MultiPointFromText()	WKT から MultiPoint を構築します		
ST_MPointFromWKB(), ST_MultiPointFromWKB()	WKB から MultiPoint を構築します		
ST_MPolyFromText(), ST_MultiPolygonFromText()	WKT から MultiPolygon を構築します		
ST_MPolyFromWKB(), ST_MultiPolygonFromWKB()	WKB から MultiPolygon を構築します		
ST_NumGeometries()	ジオメトリコレクション内のジオメトリ数を返します		
ST_NumInteriorRing(), ST_NumInteriorRings()	Polygon 内の内側のリング数を返します		
ST_NumPoints()	LineString 内の Point の数を返します		
ST_Overlaps()	あるジオメトリが別のジオメトリとオーバーラップしているかどうか		
ST_PointAtDistance()	LineString に沿った特定の距離の点	8.0.24	
ST_PointFromGeoHash()	geohash 値を POINT 値に変換します		
ST_PointFromText()	WKT から Point を構築します		
ST_PointFromWKB()	WKB から Point を構築します		
ST_PointN()	LineString から N 番目の Point を返します		
ST_PolyFromText(), ST_PolygonFromText()	WKT から Polygon を構築します		
ST_PolyFromWKB(), ST_PolygonFromWKB()	WKB から Polygon を構築します		
ST_Simplify()	簡略化されたジオメトリを返す		

名前	説明	導入	非推奨
ST_SRID()	ジオメトリの空間参照システム ID を返します		
ST_StartPoint()	LineString の始点		
ST_SwapXY()	X/Y 座標が入れ替えられた引数を返します		
ST_SymDifference()	2 つのジオメトリの点集合の対称差を返します		
ST_Touches()	あるジオメトリが別のジオメトリに接しているかどうか		
ST_Transform()	ジオメトリの座標を変換	8.0.13	
ST_Union()	2 つのジオメトリの点集合の和集合を返します		
ST_Validate()	検証済ジオメトリを戻します		
ST_Within()	あるジオメトリが別のジオメトリの内部にあるかどうか		
ST_X()	Point の X 座標を返します		
ST_Y()	Point の Y 座標を返します		
STATEMENT_DIGEST()	ステートメントダイジェストハッシュ値の計算		
STATEMENT_DIGEST_TEXT()	正規化されたステートメントダイジェストの計算		
STD()	母標準偏差を返します		
STDDEV()	母標準偏差を返します		
STDDEV_POP()	母標準偏差を返します		
STDDEV_SAMP()	標本標準偏差を返します		
STR_TO_DATE()	文字列を日付に変換します		
STRCMP()	2 つの文字列を比較します		
SUBDATE()	3 つの引数で呼び出されるときは DATE_SUB() のシノニムです		
SUBSTR()	指定された部分文字列を返します		
SUBSTRING()	指定された部分文字列を返します		
SUBSTRING_INDEX()	文字列から、区切り文字が指定された回数出現する前の部分文字列を返します		
SUBTIME()	時間の差を求めます		
SUM()	集計を返します		
SYSDATE()	この関数が実行される時間を返します		
SYSTEM_USER()	USER() のシノニムです		
TAN()	引数のタンジェントを返します		
TIME()	渡された式の時部分を抽出します		
TIME_FORMAT()	時間として書式設定します		

名前	説明	導入	非推奨
TIME_TO_SEC()	秒に変換された引数を返します		
TIMEDIFF()	時間の差を求めます		
TIMESTAMP()	引数が 1 つの場合、この関数は日付または日付時間式を返します。引数が 2 つの場合、引数の合計を返します		
TIMESTAMPADD()	日付時間式に間隔を加算します		
TIMESTAMPDIFF()	日付時間式から間隔を減算します		
TO_BASE64()	base 64 文字列に変換された引数を返します		
TO_DAYS()	日に変換された日付引数を返します		
TO_SECONDS()	0 年以降の秒数に変換された日付または日付時間引数を返します		
TRIM()	先頭と末尾にある空白を削除します		
TRUNCATE()	指定された小数点以下の桁数に切り捨てます		
UCASE()	UPPER() のシノニムです		
UNCOMPRESS()	圧縮された文字列を圧縮解除します		
UNCOMPRESSED_LENGTH()	圧縮前の文字列長を返します		
UNHEX()	数値の 16 進数表現を含む文字列を返します		
UNIX_TIMESTAMP()	Unix タイムスタンプを返します		
UpdateXML()	置換後 XML フラグメントを返します		
UPPER()	大文字に変換します		
USER()	ユーザー名と、クライアントによって提供されるホスト名です		
UTC_DATE()	現在の UTC 日付を返します		
UTC_TIME()	現在の UTC 時間を返します		
UTC_TIMESTAMP()	現在の UTC 日付と時間を返します		
UUID()	ユニバーサル固有識別子 (UUID) を返します		
UUID_SHORT()	整数値のユニバーサル識別子を返します		
UUID_TO_BIN()	文字列 UUID をバイナリに変換		
VALIDATE_PASSWORD_STRENGTH()	パスワードの強度を判断します		

名前	説明	導入	非推奨
VALUES()	INSERT 中に使用する値の定義		
VAR_POP()	母標準分散を返します		
VAR_SAMP()	標本分散を返します		
VARIANCE()	母標準分散を返します		
VERSION()	MySQL サーバーのバージョンを示す文字列を返します		
WAIT_FOR_EXECUTED_GTID_SET()	指定された GTID がレプリカで実行されるまで待機します。		
WAIT_UNTIL_SQL_THREAD_AFTER_GTIDS()	WAIT_FOR_EXECUTED_GTID_SET() の使用。		8.0.18
WEEK()	週番号を返します		
WEEKDAY()	曜日インデックスを返します		
WEEKOFYEAR()	日付の暦週を返します (1 - 53)		
WEIGHT_STRING()	文字列の重み文字列を返します		
XOR	論理 XOR		
YEAR()	年を返します		
YEARWEEK()	年と週を返します		
|	ビット単位の OR		
~	ビット単位の反転		

12.2 ユーザー定義関数参照

次のテーブルに、各ユーザー定義関数を示し、それぞれについて簡単に説明します。 SQL 関数および演算子を示すテーブルは、セクション12.1「SQL 関数および演算子リファレンス」 を参照してください

ユーザー定義関数の一般情報は、セクション5.7「MySQL Server のユーザー定義関数」 を参照してください。

表 12.2 「ユーザー定義関数」

名前	説明	導入	非推奨
asymmetric_decrypt()	秘密鍵または公開鍵を使用して暗号文を復号化します		
asymmetric_derive()	非対称鍵から対称鍵を導出します		
asymmetric_encrypt()	秘密キーまたは公開キーを使用したクリアテキストの暗号化		
asymmetric_sign()	ダイジェストから署名を生成します		
asymmetric_verify()	署名がダイジェストと一致することを確認します		
asynchronous_connection_failover_add_managed()	管理対象グループのレプリケーションソースサーバーをソースリストに追加	8.0.23	
asynchronous_connection_failover_add_source()	レプリケーションソースサーバーをソースリストに追加	8.0.22	

名前	説明	導入	非推奨
asynchronous_connection_failover_delete_managed()	レプリカからのレプリケーションサーバーの管理対象グループの削除	8.0.23	
asynchronous_connection_failover_delete_source()	レプリカからのレプリケーションソースサーバーの削除	8.0.22	
audit_api_message_emit_udf()	監査ログへのメッセージイベントの追加		
audit_log_encryption_password_get()	監査ログ暗号化パスワードのフェッチ		
audit_log_encryption_password_set()	監査ログの暗号化パスワードの設定		
audit_log_filter_flush()	監査ログフィルタテーブルのフラッシュ		
audit_log_filter_remove_filter()	監査ログフィルタの削除		
audit_log_filter_remove_user()	ユーザーからの監査ログフィルタの割当て解除		
audit_log_filter_set_filter()	監査ログフィルタの定義		
audit_log_filter_set_user()	ユーザーへの監査ログフィルタの割当て		
audit_log_read()	監査ログレコードを返します		
audit_log_read_bookmark()	最新の監査ログイベントのブックマーク		
create_asymmetric_priv_key()	秘密鍵を作成します		
create_asymmetric_pub_key()	公開鍵を作成します		
create_dh_parameters()	共有 DH シークレットを生成します		
create_digest()	文字列からダイジェストを生成します		
firewall_group_delist()	ファイアウォールグループプロファイルからアカウントを削除	8.0.23	
firewall_group_enlist()	ファイアウォールグループプロファイルにアカウントを追加	8.0.23	
gen_blacklist()	辞書用語置換の実行		8.0.23
gen_blocklist()	辞書用語置換の実行	8.0.23	
gen_dictionary()	辞書からランダムな用語を返します		
gen_dictionary_drop()	レジストリからディクショナリを削除		
gen_dictionary_load()	ディクショナリをレジストリにロード		
gen_range()	範囲内の乱数を生成		
gen_rnd_email()	ランダムな電子メールアドレスの生成		
gen_rnd_pan()	ランダム支払カードプライマリアカウント番号の生成		
gen_rnd_ssn()	ランダム US 社会保障番号の生成		

名前	説明	導入	非推奨
gen_rnd_us_phone()	ランダムな米国電話番号の生成		
group_replication_get_communication_protocol()	Group Replication プロトコルバージョンを返します		
group_replication_get_write_concurrency()	パラレルで実行可能なコンセンサスインスタンスの最大数を返します		
group_replication_set_as_primary()	グループメンバーを新規プライマリとして割り当てます		
group_replication_set_communication_protocol()	グループコミュニケーションプロトコルバージョンの設定		
group_replication_set_write_concurrency()	コンセンサスインスタンスの最大実行可能数をパラレルに設定		
group_replication_switch_to_multi_primary_mode()	単一プライマリモードからマルチプライマリモードへのグループの変更		
group_replication_switch_to_single_primary_mode()	マルチプライマリモードからシングルプライマリモードへのグループの変更		
keyring_aws_rotate_cmk()	AWS 顧客マスターキーのローテーション		
keyring_aws_rotate_keys()	keyring_aws ストレージファイル内のキーのローテーション		
keyring_hashicorp_update_config()	ランタイム keyring_hashicorp 再構成の原因		
keyring_key_fetch()	キーリングキー値のフェッチ		
keyring_key_generate()	ランダムキーリングキーの生成		
keyring_key_length_fetch()	鍵リング鍵の長さを返します		
keyring_key_remove()	キーリングキーの削除		
keyring_key_store()	キーリングにキーを格納		
keyring_key_type_fetch()	キーリングキータイプを返します		
load_rewrite_rules()	リライタプラグインヘルパールーチン		
mask_inner()	文字列の内部部分のマスク		
mask_outer()	文字列の左右の部分をマスク		
mask_pan()	文字列の支払カードプライマリアカウント番号部分のマスク		
mask_pan_relaxed()	文字列の支払カードプライマリアカウント番号部分のマスク		
mask_ssn()	US 社会保障番号のマスク		

名前	説明	導入	非推奨
mysql_firewall_flush_status()	ファイアウォールステータス変数のリセット		
mysql_query_attribute_string()	クエリー属性値のフェッチ	8.0.23	
normalize_statement()	ダイジェスト形式への SQL ステートメントの正規化		
read_firewall_group_allowlist()	ファイアウォールグループプロファイルの記録されたステートメントキャッシュの更新	8.0.23	
read_firewall_groups()	ファイアウォールグループプロファイルキャッシュの更新	8.0.23	
read_firewall_users()	ファイアウォールアカウントプロファイルキャッシュの更新		
read_firewall_whitelist()	ファイアウォールアカウントプロファイルの記録ステートメントキャッシュの更新		
service_get_read_locks()	ロックサービス共有ロックの取得		
service_get_write_locks()	ロックサービス排他ロックの取得		
service_release_locks()	ロックサービスロックの解放		
set_firewall_group_mode()	ファイアウォールグループプロファイルの動作モードを確立	8.0.23	
set_firewall_mode()	ファイアウォールアカウントプロファイル操作モードの確立		
version_tokens_delete()	バージョントークンリストからのトークンの削除		
version_tokens_edit()	バージョントークンリストの変更		
version_tokens_lock_exclusive()	バージョントークンの排他ロックの取得		
version_tokens_lock_shared()	バージョントークンの共有ロックの取得		
version_tokens_set()	バージョントークンリストの設定		
version_tokens_show()	バージョントークンリストを返します		
version_tokens_unlock()	バージョントークンロックの解放		

12.3 式評価での型変換

演算子が別の型のオペランドとともに使用されると、オペランドの互換性を保つために型変換が発生します。 一部の変換は暗黙的に発生します。 たとえば、MySQL は必要に応じて文字列を数値に自動的に変換し、その逆も行います。

```
mysql> SELECT 1+'1';
       -> 2
mysql> SELECT CONCAT(2,' test');
```

```
    -> '2 test'
```

また、CAST() 関数を明示的に使用して、数字を文字列に変換することもできます。 CONCAT() 関数では文字列の引数が要求されるため、使用すると暗黙的に変換が発生します。

```
mysql> SELECT 38.8, CAST(38.8 AS CHAR);
    -> 38.8, '38.8'
mysql> SELECT 38.8, CONCAT(38.8);
    -> 38.8, '38.8'
```

文字セットの数字から文字列への暗黙的な変換について、および CREATE TABLE ... SELECT ステートメントに適用される変更済みのルールについては、このセクションの後半を参照してください。

次のルールでは、比較演算の際にどのように変換が発生するのかについて説明します。

- NULL-safe <=> 等価比較演算子の場合を除いて、一方または両方の引数が NULL の場合は、比較の結果も NULL になります。 NULL <=> NULL の場合は、結果が true になります。 変換は必要ありません。
- 比較演算の両方の引数が文字列の場合は、文字列として比較されます。
- 両方の引数が整数の場合は、整数として比較されます。
- 16 進値が数字と比較されない場合は、バイナリ文字列として処理されます。
- いずれかの引数が TIMESTAMP カラムまたは DATETIME カラムで、もう一方の引数が定数の場合、定数は比較が実行される前にタイムスタンプに変換されます。 これは、ODBC により適合させるために実行されます。これは、IN() への引数には実行されません。 念のため、比較を行う際は、常に完全な日付時間、日付、または時間文字列を使用してください。 たとえば、日付または時間の値とともに BETWEEN を使用したときの結果を最適にするには、CAST() を使用して、明示的に値を目的のデータ型に変換します。

  テーブル (複数可) からの単一行のサブクエリーは、定数とみなされません。 たとえば、サブクエリーで DATETIME 値と比較される整数が返される場合は、比較が 2 つの整数として実行されます。 整数は時間値には変換されません。 オペランドを DATETIME 値として比較するには、CAST() を使用して、明示的にサブクエリーの値を DATETIME に変換します。
- 引数のいずれかが 10 進値の場合、比較はその他の引数に依存します。 その他の引数が 10 進値または整数値の場合、引数は 10 進値として比較され、その他の引数が浮動小数点値の場合、引数は浮動小数点値として比較されます。
- ほかのすべてのケースでは、引数は浮動小数点 (実) 数として比較されます。 たとえば、文字列オペランドと数値オペランドの比較は、浮動小数点数の比較として行われます。

別の時間型への値の変換については、セクション11.2.7「日付と時間型間での変換」を参照してください。

JSON 値の比較は 2 つのレベルで行われます。 最初のレベルの比較は、比較された値の JSON 型に基づきます。タイプが異なる場合、比較結果は優先順位の高いタイプによってのみ決定されます。 2 つの値が同じ JSON 型である場合、2 つ目のレベルの比較は型固有のルールを使用して行われます。 JSON 値と非 JSON 値を比較するために、非 JSON 値は JSON に変換され、値は JSON 値として比較されます。 詳細は、JSON 値の比較および順序付けを参照してください。

次の例は、比較演算での文字列から数字への変換を示しています。

```
mysql> SELECT 1 > '6x';
    -> 0
mysql> SELECT 7 > '6x';
    -> 1
mysql> SELECT 0 > 'x6';
    -> 0
mysql> SELECT 0 = 'x6';
    -> 1
```

文字列カラムと数字との比較では、MySQL はカラム上のインデックスを使用して、値をすばやく検索できません。 str_col がインデックスの付いた文字列カラムである場合は、次のステートメントで検索を実行するときに、そのインデックスを使用できません。

```
SELECT * FROM tbl_name WHERE str_col=1;
```

その理由は、'1'、' 1'、'1a' のように、値 1 に変換できるさまざまな文字列があるためです。

整数は比較前に倍精度浮動小数点に変換されるため、浮動小数点数と INTEGER 型の大きい値との比較は概算されます。これは、すべての 64 ビット整数を正確に表現できないためです。 たとえば、整数値 $2^{53}+1$ は float として表現できず、プラットフォームに応じて float 比較の前に 2^{53} または $2^{53}+2$ に丸められます。

説明するために、次の比較のうち最初の比較では等しい値のみが比較されますが、両方の比較で true (1) が返されます:

```
mysql> SELECT '9223372036854775807' = 9223372036854775807;
    -> 1
mysql> SELECT '9223372036854775807' = 9223372036854775806;
    -> 1
```

文字列から浮動小数点への変換および整数から浮動小数点への変換が行われる場合、必ずしも同じように行われるとはかぎりません。 整数は、CPU によって浮動小数点に変換される可能性があります。一方、文字列は、浮動小数点の乗算を伴う演算で 1 桁ずつ変換されます。 また、結果は、コンピュータアーキテクチャ、コンパイラのバージョン、最適化レベルなどの要因の影響を受ける可能性があります。 このような問題を回避する方法の 1 つは、値が暗黙的に浮動小数点値に変換されないように、CAST() を使用することです。

```
mysql> SELECT CAST('9223372036854775807' AS UNSIGNED) = 9223372036854775806;
    -> 0
```

浮動小数点の比較についての詳細は、セクションB.3.4.8「浮動小数点値に関する問題」を参照してください。

サーバーには、文字列または DECIMAL の値と概算値 (FLOAT/DOUBLE) の数値との間の変換を改善するための基準を提供する変換ライブラリである dtoa が含まれています:

- Unix と Windows 間の変換の相違などが除去された、プラットフォーム間で整合性のある変換結果。
- 以前の結果に十分な精度がなかった場合 (IEEE の制限に近い値など) の正確な値の表示。
- 最大限の精度を持つ文字列書式への数字の変換。 dtoa の精度は、常に標準の C ライブラリ関数の精度と同じか、それ以上です。

このライブラリで生成された変換は、dtoa 以外の結果とは異なる場合があるため、以前の結果に依存するアプリケーションとの互換性が保たれない可能性があります。 たとえば、以前の変換からの特定の正確な結果に依存するアプリケーションでは、追加の精度に対応するように調整が必要となる場合があります。

dtoa ライブラリでは、次のプロパティーを使用した変換が提供されます。 D は DECIMAL または文字列表現を含む値を表し、F はネイティブバイナリ (IEEE) 書式の浮動小数点数を表します。

- F -> D の変換は、最大限の精度で実行され、読み取り時に F が生成されるもっとも短い文字列として D が返され、IEEE で指定されているネイティブバイナリ形式でもっとも近い値に丸められます。
- D -> F の変換は、F が入力された 10 進文字列 D にもっとも近いネイティブバイナリの数字になるように実行されます。

F が -inf、+inf、または NaN の場合を除いて、これらのプロパティーは、F -> D -> F の変換が可逆であることを暗黙的に示しています。 後者の値は、SQL 標準では FLOAT または DOUBLE の無効な値として定義されているため、サポートされていません。

D -> F -> D の変換では、D が 15 桁以下の精度を使用し、非正規値 (-inf、+inf、または NaN) でないことが可逆のための十分な条件となります。 D の精度が 15 桁よりも大きい場合でも、変換が可逆であるケースもありますが、常に該当するとはかぎりません。

数値または時間値を文字列に暗黙的に変換すると、character_set_connection および collation_connection システム変数によって決定された文字セットと照合順序を持つ値が生成されます。 (一般に、これらの変数は SET NAMES を使用して設定されます。 接続文字セットについては、セクション10.4「接続文字セットおよび照合順序」を参照してください。)

つまり、接続文字セットが binary に設定されている場合を除いて、このような変換では、(非バイナリ) 文字列 (CHAR、VARCHAR、または LONGTEXT 値) が生成されます。 この場合、変換の結果はバイナリ文字列 (BINARY、VARBINARY、または LONGBLOB 値) になります。

整数式では、式の評価に関する上記の備考は、式の割り当てには多少異なる方法で適用されます。次のようなステートメントでの例を示します。

```
CREATE TABLE t SELECT integer_expr;
```

この場合、式の結果として生成されるカラム内のテーブルの型は、整数式の長さに応じて、INT または BIGINT になります。 式の最大長が INT に収まらない場合は、代わりに BIGINT が使用されます。 長さは、SELECT 結果セットメタデータの max_length 値から取得されます (C API Basic Data Structuresを参照してください)。 つまり、十分に長い式を使用することで、INT ではなく、BIGINT を強制的に適用できます。

```
CREATE TABLE t SELECT 00000000000000000000;
```

12.4 演算子

表 12.3 「演算子」

名前	説明	導入
&	ビット単位の AND	
>	右不等 (より多い) 演算子	
>>	右シフト	
>=	以上 (より多いか等しい) 演算子	
<	左不等 (より少ない) 演算子	
<>, !=	不等価 (等しくない) 演算子	
<<	左シフト	
<=	以下 (より少ないか等しい) 演算子	
<=>	NULL 安全等価演算子	
%, MOD	モジュロ演算子	
*	乗算演算子	
+	加算演算子	
-	減算演算子	
-	引数の符号を変更します	
->	パスを評価した後の JSON カラムからの戻り値 (JSON_EXTRACT() と同等)。	
->>	パスを評価して結果を引用符で囲まずに JSON カラムから値を返します (JSON_UNQUOTE(JSON_EXTRACT() と同等)。	
/	除算演算子	
:=	値を割り当てます	
=	(SET ステートメントの一部として、または UPDATE ステートメントの SET 句の一部として) 値を割り当てます	
=	等価 (等しい) 演算子	
^	ビット単位の XOR	
AND, &&	論理 AND	
BETWEEN ... AND ...	値が値の範囲内にあるかどうか	
BINARY	文字列をバイナリ文字列にキャストします	
CASE	CASE 演算子	
DIV	整数除算	
IN()	値が値セット内にあるかどうか	
IS	ブーリアンに対して値をテストします	
IS NOT	ブーリアンに対して値をテストします	
IS NOT NULL	NOT NULL 値テスト	
IS NULL	NULL 値テスト	
LIKE	単純なパターン一致	

名前	説明	導入
MEMBER OF()	最初のオペランドが 2 番目のオペランドとして渡された JSON 配列のいずれかの要素と一致する場合は true (1) を返し、それ以外の場合は false (0) を返します	8.0.17
NOT, !	値を否定します	
NOT BETWEEN ... AND ...	値が値の範囲内にないかどうか	
NOT IN()	値が値セット内にないかどうか	
NOT LIKE	単純なパターン一致の否定	
NOT REGEXP	REGEXP の否定	
OR, ||	論理 OR	
REGEXP	文字列が正規表現と一致するかどうか	
RLIKE	文字列が正規表現と一致するかどうか	
SOUNDS LIKE	音声を比較します	
XOR	論理 XOR	
|	ビット単位の OR	
~	ビット単位の反転	

12.4.1 演算子の優先順位

次のリストには、演算子の優先順位をもっとも高いものから順番に示しています。 同じ行に並んで記載されている演算子は、優先順位が同じものです。

```
INTERVAL
BINARY, COLLATE
!
- (unary minus), ~ (unary bit inversion)
^
*, /, DIV, %, MOD
-, +
<<, >>
&
|
= (comparison), <=>, >=, >, <=, <, <>, !=, IS, LIKE, REGEXP, IN, MEMBER OF
BETWEEN, CASE, WHEN, THEN, ELSE
NOT
AND, &&
XOR
OR, ||
= (assignment), :=
```

= の優先順位は、比較演算子 (=) として使用されるのか、割り当て演算子 (=) として使用されるのかによって異なります。 比較演算子として使用する場合、<=>, >=, >, <=, <, <>, !=, IS, LIKE, REGEXP および IN() と同じ優先順位を持ちます。 割り当て演算子として使用される場合は、優先順位が := と同じです。セクション13.7.6.1「変数代入の SET 構文」およびセクション9.4「ユーザー定義変数」では、適用される = の解釈が MySQL でどのように決定されるのかについて説明されています。

式内で同じ優先順位レベルで発生する演算子の場合、評価は左から右に進みますが、割当てが右から左に評価される点が異なります。

一部の演算子の優先順位と意味は、SQL モードによって異なります:

- デフォルトでは、|| は論理 OR 演算子です。 PIPES_AS_CONCAT が有効になっている場合は、|| は ^ と単項演算子間の優先順位を持つ文字列連結です。
- デフォルトでは、! は NOT よりも高い優先順位です。 HIGH_NOT_PRECEDENCE が有効になっている場合は、! と NOT の優先順位は同じです。

セクション5.1.11「サーバー SQL モード」を参照してください。

演算子の優先順位によって、式の項の評価順序が決まります。 この順序をオーバーライドし、明示的に項をグループ化するには、丸括弧を使用します。 例:

```
mysql> SELECT 1+2*3;
    -> 7
mysql> SELECT (1+2)*3;
    -> 9
```

12.4.2 比較関数と演算子

表 12.4 「比較演算子」

名前	説明
>	右不等 (より多い) 演算子
>=	以上 (より多いか等しい) 演算子
<	左不等 (より少ない) 演算子
<>, !=	不等価 (等しくない) 演算子
<=	以下 (より少ないか等しい) 演算子
<=>	NULL 安全等価演算子
=	等価 (等しい) 演算子
BETWEEN ... AND ...	値が値の範囲内にあるかどうか
COALESCE()	NULL 以外の最初の引数を返します
GREATEST()	最大の引数を返します
IN()	値が値セット内にあるかどうか
INTERVAL()	第 1 引数より小さい引数のインデックスを返します
IS	ブーリアンに対して値をテストします
IS NOT	ブーリアンに対して値をテストします
IS NOT NULL	NOT NULL 値テスト
IS NULL	NULL 値テスト
ISNULL()	引数が NULL かどうかをテストします
LEAST()	最小の引数を返します
LIKE	単純なパターン一致
NOT BETWEEN ... AND ...	値が値の範囲内にないかどうか
NOT IN()	値が値セット内にないかどうか
NOT LIKE	単純なパターン一致の否定
STRCMP()	2 つの文字列を比較します

比較演算の結果は、1 (TRUE)、0 (FALSE)、または NULL の値になります。 これらの演算は、数字と文字列の両方で機能します。 必要に応じて、文字列は数字に、数字は文字列に自動的に変換されます。

次の関係比較演算子を使用すれば、スカラーオペランドだけでなく行オペランドも比較できます。

```
= > < >= <= <> !=
```

これらの演算子の詳細は、このセクションの後半で説明します。 行サブクエリーのコンテキストにおける行比較のその他の例は、セクション13.2.11.5「行サブクエリー」 を参照してください。

このセクションで示す関数の一部では、1 (TRUE)、0 (FALSE)、または NULL 以外の値が返されます。 LEAST() および GREATEST() はこのような関数の例です。セクション12.3「式評価での型変換」 では、これらの関数と同様の関数によって実行される、戻り値を決定するための比較操作のルールについて説明しています。

> **注記**
>
> 以前のバージョンの MySQL では、LEAST() または GREATEST() を含む式を評価するときに、サーバーは関数が使用されたコンテキストを推測し、関数の引数を式全体の

> データ型に強制変換しようとしました。 たとえば、LEAST("11", "45", "2") の引数は文字列として評価およびソートされるため、この式は"11"を返します。 MySQL 8.0.3 以前では、式 LEAST("11", "45", "2") + 0 を評価する際に、サーバーは引数をソートする前に整数に変換し (結果に整数 0 を追加することが予想されます)、2 を返します。
>
> MySQL 8.0.4 以降、サーバーはこの方法でコンテキストの推測を試行しなくなりました。 かわりに、関数は指定された引数を使用して実行され、すべて同じ型でない場合にのみ、1 つ以上の引数へのデータ型変換が実行されます。 戻り値を使用する式によって強制される型強制は、関数の実行後に実行されるようになりました。 つまり、MySQl 8.0.4 以降では、LEAST("11", "45", "2") + 0 は"11" + 0 と評価されるため、整数 11 になります。 (Bug #83895、Bug #25123839)

CAST() 関数を使用すると、比較目的で値を特定の型に変換できます。 CONVERT() を使用すると、文字列値を別の文字セットに変換できます。 セクション12.11「キャスト関数と演算子」を参照してください。

デフォルトでは、文字列比較では大/小文字は区別されず、現在の文字セットが使用されます。 デフォルトは utf8mb4 です。

- =

  等しい:

```
mysql> SELECT 1 = 0;
    -> 0
mysql> SELECT '0' = 0;
    -> 1
mysql> SELECT '0.0' = 0;
    -> 1
mysql> SELECT '0.01' = 0;
    -> 0
mysql> SELECT '.01' = 0.01;
    -> 1
```

  行の比較では、(a, b) = (x, y) は次と同等です:

```
(a = x) AND (b = y)
```

- <=>

  NULL - 安全等価。 この演算子では、= 演算子のように等価比較が実行されますが、両方のオペランドが NULL であれば、NULL でなく 1 が返され、一方のオペランドが NULL の場合は、NULL でなく 0 が返されます。

  <=> 演算子は、標準の SQL IS NOT DISTINCT FROM 演算子と同等です。

```
mysql> SELECT 1 <=> 1, NULL <=> NULL, 1 <=> NULL;
    -> 1, 1, 0
mysql> SELECT 1 = 1, NULL = NULL, 1 = NULL;
    -> 1, NULL, NULL
```

  行の比較では、(a, b) <=> (x, y) は次と同等です:

```
(a <=> x) AND (b <=> y)
```

- <>, !=

  等しくない:

```
mysql> SELECT '.01' <> '0.01';
    -> 1
mysql> SELECT .01 <> '0.01';
    -> 0
mysql> SELECT 'zapp' <> 'zappp';
    -> 1
```

  行の比較では、(a, b) <> (x, y) と (a, b) != (x, y) は次と同等です:

```
(a <> x) OR (b <> y)
```

- <=

  より少ないか等しい:

```
mysql> SELECT 0.1 <= 2;
```

```
    -> 1
```

行の比較では、(a, b) <= (x, y) は次と同等です:

```
(a < x) OR ((a = x) AND (b <= y))
```

- <

  より少ない:

```
mysql> SELECT 2 < 2;
    -> 0
```

  行の比較では、(a, b) < (x, y) は次と同等です:

```
(a < x) OR ((a = x) AND (b < y))
```

- >=

  より多いか等しい:

```
mysql> SELECT 2 >= 2;
    -> 1
```

  行の比較では、(a, b) >= (x, y) は次と同等です:

```
(a > x) OR ((a = x) AND (b >= y))
```

- >

  より多い:

```
mysql> SELECT 2 > 2;
    -> 0
```

  行の比較では、(a, b) > (x, y) は次と同等です:

```
(a > x) OR ((a = x) AND (b > y))
```

- expr BETWEEN min AND max

  expr が min より多いか等しく、expr が max より少ないか等しい場合、BETWEEN は 1 を返し、それ以外では 0 を返します。 すべての引数の型が同じであれば、これは式 (min <= expr AND expr <= max) と同等です。 それ以外の場合は、セクション12.3「式評価での型変換」に記載したルールに従って型変換が実行されますが、3 つのすべての引数に適用されます。

```
mysql> SELECT 2 BETWEEN 1 AND 3, 2 BETWEEN 3 and 1;
    -> 1, 0
mysql> SELECT 1 BETWEEN 2 AND 3;
    -> 0
mysql> SELECT 'b' BETWEEN 'a' AND 'c';
    -> 1
mysql> SELECT 2 BETWEEN 2 AND '3';
    -> 1
mysql> SELECT 2 BETWEEN 2 AND 'x-3';
    -> 0
```

  日付または時間の値とともに BETWEEN を使用したときの結果を最適にするには、CAST() を使用して明示的に値を目的のデータ型に変換します。 例 : DATETIME を 2 つの DATE 値と比較する場合は、DATE 値を DATETIME 値に変換します。 DATE との比較で '2001-1-1' などの文字列定数を使用する場合は、文字列を DATE にキャストします。

- expr NOT BETWEEN min AND max

  これは、NOT (expr BETWEEN min AND max) と同じです。

- COALESCE(value,...)

  リストの最初の非 NULL 値を返します。非 NULL 値がない場合は、NULL を返します。

  COALESCE() の戻り型は、引数型の集計型です。

```
mysql> SELECT COALESCE(NULL,1);
    -> 1
```

```
mysql> SELECT COALESCE(NULL,NULL,NULL);
    -> NULL
```

- GREATEST(value1,value2,...)

  2 つ以上の引数がある場合は、最大の (最大値の) 引数を返します。 引数は、LEAST() のルールと同じルールを使用して比較されます。

```
mysql> SELECT GREATEST(2,0);
    -> 2
mysql> SELECT GREATEST(34.0,3.0,5.0,767.0);
    -> 767.0
mysql> SELECT GREATEST('B','A','C');
    -> 'C'
```

  引数のいずれかが NULL である場合、GREATEST() は NULL を返します。

- expr IN (value,...)

  expr が IN() リストのいずれかの値と等しい場合は 1 (true) を返し、それ以外の場合は 0 (false) を返します。

  型変換は、セクション12.3「式評価での型変換」 で説明されているルールに従って行われ、すべての引数に適用されます。 IN() リストの値に型変換が必要ない場合、それらはすべて同じ型の JSON 以外の定数であり、expr を同じ型の値として比較できます (型変換後の場合もあります)。 リストがソートされ、バイナリ検索を使用して expr の検索が実行されるため、IN() 操作が非常に迅速になります。

```
mysql> SELECT 2 IN (0,3,5,7);
    -> 0
mysql> SELECT 'wefwf' IN ('wee','wefwf','weg');
    -> 1
```

  IN() を使用して、行コンストラクタを比較できます:

```
mysql> SELECT (3,4) IN ((1,2), (3,4));
    -> 1
mysql> SELECT (3,4) IN ((1,2), (3,5));
    -> 0
```

  引用符で囲まれた値 (文字列など) と囲まれていない値 (数字など) の比較ルールは異なるため、IN() リストの引用符で囲まれた値と囲まれていない値を決して混同しないでください。 したがって、型を混同すると、整合性のない結果になる可能性があります。 たとえば、IN() 式を次のように記述しないでください。

```
SELECT val1 FROM tbl1 WHERE val1 IN (1,2,'a');
```

  代わりに、次のように記述してください。

```
SELECT val1 FROM tbl1 WHERE val1 IN ('1','2','a');
```

  暗黙的な型変換では、直感的でない結果が生成される場合があります:

```
mysql> SELECT 'a' IN (0), 0 IN ('b');
    -> 1, 1
```

  どちらの場合も、比較値は浮動小数点値に変換され、それぞれの場合に 0.0 が生成され、比較結果は 1 (true) になります。

  IN() リストの値の数は、max_allowed_packet 値によってのみ制限されます。

  SQL の標準に準拠するために、左側の式が NULL である場合だけでなく、リストに一致が見つからない場合やリストの式のいずれかが NULL である場合にも、IN() は NULL を返します。

  IN() 構文は、特定のタイプのサブクエリーを作成する際にも使用できます。 セクション13.2.11.3「ANY、IN、または SOME を使用したサブクエリー」を参照してください。

- expr NOT IN (value,...)

  これは、NOT (expr IN (value,...)) と同じです。

- INTERVAL(N,N1,N2,N3,...)

  N < N1 の場合は 0 を返し、N < N2 などの場合は 1 を返し、N が NULL の場合は -1 を返します。 すべての引数は整数として処理されます。 この関数が正しく機能するには、N1 < N2 < N3 < ... < Nn とする必要があります。 これは、バイナリ検索が使用されていることが理由です (非常に高速)。

```
mysql> SELECT INTERVAL(23, 1, 15, 17, 30, 44, 200);
    -> 3
mysql> SELECT INTERVAL(10, 1, 10, 100, 1000);
    -> 2
mysql> SELECT INTERVAL(22, 23, 30, 44, 200);
    -> 0
```

- IS boolean_value

  boolean_value を TRUE、FALSE、または UNKNOWN にすることができるブール値に対して値をテストします。

```
mysql> SELECT 1 IS TRUE, 0 IS FALSE, NULL IS UNKNOWN;
    -> 1, 1, 1
```

- IS NOT boolean_value

  boolean_value を TRUE、FALSE、または UNKNOWN にすることができるブール値に対して値をテストします。

```
mysql> SELECT 1 IS NOT UNKNOWN, 0 IS NOT UNKNOWN, NULL IS NOT UNKNOWN;
    -> 1, 1, 0
```

- IS NULL

  値が NULL かどうかをテストします。

```
mysql> SELECT 1 IS NULL, 0 IS NULL, NULL IS NULL;
    -> 0, 0, 1
```

  ODBC プログラムを適切に使用するために、MySQL では、IS NULL の使用時に次の追加機能がサポートされています:

  - sql_auto_is_null 変数が 1 に設定されている場合は、自動的に生成された AUTO_INCREMENT 値を正常に挿入するステートメントのあとに、次の形式のステートメントを発行すれば、その値を検索できます。

```
SELECT * FROM tbl_name WHERE auto_col IS NULL
```

    ステートメントが行を返す場合、返される値は LAST_INSERT_ID() 関数を呼び出した場合と同じです。複数行の挿入後の戻り値などについての詳細は、セクション12.16「情報関数」を参照してください。AUTO_INCREMENT 値を正常に挿入できなかった場合、SELECT ステートメントは行を返しません。

    IS NULL の比較を使用して AUTO_INCREMENT 値を取得する動作は、sql_auto_is_null = 0 を設定すると無効にできます。 セクション5.1.8「サーバーシステム変数」を参照してください。

    sql_auto_is_null のデフォルト値は 0 です。

  - NOT NULL として宣言された DATE および DATETIME カラムでは、次のようなステートメントを使用することで、特殊な日付 '0000-00-00' を検索できます。

```
SELECT * FROM tbl_name WHERE date_column IS NULL
```

    ODBC では '0000-00-00' 日付値がサポートされていないため、一部の ODBC アプリケーションを取得する際に、これが必要になります。

    Obtaining Auto-Increment Values、およびConnector/ODBC Connection ParametersのFLAG_AUTO_IS_NULL オプションについての説明を参照してください。

- IS NOT NULL

  値が NULL でないかどうかをテストします。

```
mysql> SELECT 1 IS NOT NULL, 0 IS NOT NULL, NULL IS NOT NULL;
    -> 1, 1, 0
```

- ISNULL(expr)

  expr が NULL の場合、ISNULL() は 1 を返し、それ以外の場合は 0 を返します。

```
mysql> SELECT ISNULL(1+1);
    -> 0
mysql> SELECT ISNULL(1/0);
```

```
    -> 1
```

= の代わりに ISNULL() を使用すると、値が NULL であるかどうかをテストできます。 (= を使用して値を NULL と比較すると、常に NULL が生成されます。)

ISNULL() 関数は IS NULL 比較演算子と、いくつかの特殊な動作を共有します。 IS NULL の説明を参照してください。

- LEAST(value1,value2,...)

  2 つ以上の引数がある場合は、最小の (最小値の) 引数を返します。 引数は、次のルールを使用して比較されます。

  - 引数が NULL である場合、結果は NULL になります。 比較は必要ありません。
  - すべての引数が整数値の場合、整数として比較されます。
  - 少なくとも 1 つの引数が倍精度の場合は、倍精度の値として比較されます。 それ以外の場合、少なくとも 1 つの引数が DECIMAL 値であれば、DECIMAL 値として比較されます。
  - 引数が数値と文字列の組合せで構成されている場合、それらは文字列として比較されます。
  - 引数が非バイナリ (文字) 文字列の場合は、非バイナリ文字列として比較されます。
  - ほかのすべてのケースでは、引数はバイナリ文字列として比較されます。

  LEAST() の戻り型は、比較引数型の集計型です。

```
mysql> SELECT LEAST(2,0);
    -> 0
mysql> SELECT LEAST(34.0,3.0,5.0,767.0);
    -> 3.0
mysql> SELECT LEAST('B','A','C');
    -> 'A'
```

12.4.3 論理演算子

表 12.5 「論理演算子」

名前	説明
AND, &&	論理 AND
NOT, !	値を否定します
OR, ||	論理 OR
XOR	論理 XOR

SQL では、すべての論理演算子は TRUE、FALSE、または NULL (UNKNOWN) に評価されます。 MySQL では、これらは 1 (TRUE)、0 (FALSE)、および NULL として実装されます。 この大部分は、さまざまな SQL データベースサーバーに共通のものです。ただし、一部のサーバーは TRUE にゼロ以外の任意の値を返す場合があります。

MySQL では、ゼロ以外の任意の非 NULL 値が TRUE に評価されます。 たとえば、次のステートメントはすべて TRUE に評価されます。

```
mysql> SELECT 10 IS TRUE;
-> 1
mysql> SELECT -10 IS TRUE;
-> 1
mysql> SELECT 'string' IS NOT NULL;
-> 1
```

- NOT, !

  NOT 演算。 オペランドが 0 の場合は 1 に、オペランドがゼロ以外の場合は 0 にそれぞれ評価され、NOT NULL の場合は NULL が返されます。

```
mysql> SELECT NOT 10;
    -> 0
mysql> SELECT NOT 0;
```

```
    -> 1
mysql> SELECT NOT NULL;
    -> NULL
mysql> SELECT ! (1+1);
    -> 0
mysql> SELECT ! 1+1;
    -> 1
```

最後の例では、式が (!1)+1 と同様に評価されるため、1 が生成されています。

!、演算子は非標準の MySQL 拡張機能です。 MySQL 8.0.17 では、この演算子は非推奨です。将来のバージョンの MySQL で削除される予定です。 アプリケーションは、標準の SQL NOT 演算子を使用するように調整する必要があります。

- AND, &&

  論理 AND すべてのオペランドがゼロ以外で非 NULL の場合は 1 に、1 つ以上のオペランドが 0 の場合は 0 に評価され、それ以外の場合は NULL が返されます。

```
mysql> SELECT 1 AND 1;
    -> 1
mysql> SELECT 1 AND 0;
    -> 0
mysql> SELECT 1 AND NULL;
    -> NULL
mysql> SELECT 0 AND NULL;
    -> 0
mysql> SELECT NULL AND 0;
    -> 0
```

  &&、演算子は非標準の MySQL 拡張機能です。 MySQL 8.0.17 では、この演算子は非推奨です。将来のバージョンの MySQL ではサポートされなくなる予定です。 アプリケーションは、標準の SQL AND 演算子を使用するように調整する必要があります。

- OR, ||

  論理 OR。 両方のオペランドが非 NULL であれば、オペランドのいずれかがゼロ以外である場合の結果は 1、それ以外の場合は 0 になります。 NULL オペランドが 1 つあれば、ほかのオペランドがゼロ以外である場合の結果は 1、それ以外の場合は NULL になります。 両方のオペランドが NULL であれば、結果は NULL になります。

```
mysql> SELECT 1 OR 1;
    -> 1
mysql> SELECT 1 OR 0;
    -> 1
mysql> SELECT 0 OR 0;
    -> 0
mysql> SELECT 0 OR NULL;
    -> NULL
mysql> SELECT 1 OR NULL;
    -> 1
```

  > **注記**
  >
  > PIPES_AS_CONCAT SQL モードが有効な場合、||は SQL 標準の文字列連結演算子 (CONCAT() など) を示します。

  ||、演算子は非標準の MySQL 拡張機能です。 MySQL 8.0.17 では、この演算子は非推奨です。将来のバージョンの MySQL ではサポートされなくなる予定です。 アプリケーションは、標準の SQL OR 演算子を使用するように調整する必要があります。 例外: PIPES_AS_CONCAT が有効な場合、||は文字列の連結を示すため、非推奨は適用されません。

- XOR

  論理 XOR。 オペランドのいずれかが NULL である場合は、NULL を返します。 非 NULL のオペランドでは、奇数のオペランドがゼロ以外の場合は 1 に評価され、それ以外の場合は 0 が返されます。

```
mysql> SELECT 1 XOR 1;
    -> 0
mysql> SELECT 1 XOR 0;
    -> 1
mysql> SELECT 1 XOR NULL;
    -> NULL
mysql> SELECT 1 XOR 1 XOR 1;
```

```
    -> 1
```

a XOR b は、数学的に (a AND (NOT b)) OR ((NOT a) and b) に等しくなります。

12.4.4 割り当て演算子

表 12.6 「代入演算子」

名前	説明
:=	値を割り当てます
=	(SET ステートメントの一部として、または UPDATE ステートメントの SET 句の一部として) 値を割り当てます

- :=

  割り当て演算子。 演算子の左側にあるユーザー変数が右側にある値に代入されます。 右側の値は、リテラル値、値を格納する別の変数、またはクエリーの結果を含むスカラー値を生成する任意の有効な式 (この値がスカラー値の場合) である可能性があります。 同じ SET ステートメントで、複数の割り当てを実行できます。 同じステートメントで複数の割当てを実行できます。

  = とは異なり、:= 演算子は比較演算子として解釈されません。 つまり、(SET ステートメントだけでなく) 有効な任意の SQL ステートメントで := を使用すれば、値を変数に割り当てることができます。

```
mysql> SELECT @var1, @var2;
    -> NULL, NULL
mysql> SELECT @var1 := 1, @var2;
    -> 1, NULL
mysql> SELECT @var1, @var2;
    -> 1, NULL
mysql> SELECT @var1, @var2 := @var1;
    -> 1, 1
mysql> SELECT @var1, @var2;
    -> 1, 1

mysql> SELECT @var1:=COUNT(*) FROM t1;
    -> 4
mysql> SELECT @var1;
    -> 4
```

  次に示すように、SELECT 以外のステートメント (UPDATE など) でも、:= を使用して値の割り当てを実行できます。

```
mysql> SELECT @var1;
    -> 4
mysql> SELECT * FROM t1;
    -> 1, 3, 5, 7

mysql> UPDATE t1 SET c1 = 2 WHERE c1 = @var1:= 1;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0

mysql> SELECT @var1;
    -> 1
mysql> SELECT * FROM t1;
    -> 2, 3, 5, 7
```

  := 演算子を使用すれば、単一の SQL ステートメントで同じ変数の値の設定と読み取りの両方を行うこともできますが、これは推奨されていません。セクション9.4「ユーザー定義変数」では、これを回避するべき理由について説明されています。

- =

  この演算子は、次の 2 つのパラグラフで説明する 2 つのケースで値の割り当てを実行する際に使用されます。

  SET ステートメントでは、= は、演算子の左側にあるユーザー変数を右側にある値に代入する割り当て演算子として処理されます。 (言い換えると、SET ステートメントで使用されると、= は := と同じように処理されます。) 右側の値は、リテラル値、値を格納する別の変数、またはクエリーの結果を含むスカラー値を生成する任意の有効な式 (この値がスカラー値の場合) である可能性があります。 同じ SET ステートメントで、複数の割り当てを実行できます。

UPDATE ステートメントの SET 句では、= は割り当て演算子としても機能します。ただし、この場合、UPDATE の一部である WHERE 条件に一致していれば、演算子の左側で指定されたカラムが右側に指定された値であるとみなされます。 UPDATE ステートメントの同じ SET 句で、複数の割り当てを実行できます。

その他のコンテキストでは、= は比較演算子として処理されます。

```
mysql> SELECT @var1, @var2;
    -> NULL, NULL
mysql> SELECT @var1 := 1, @var2;
    -> 1, NULL
mysql> SELECT @var1, @var2;
    -> 1, NULL
mysql> SELECT @var1, @var2 := @var1;
    -> 1, 1
mysql> SELECT @var1, @var2;
    -> 1, 1
```

詳細は、セクション13.7.6.1「変数代入の SET 構文」、セクション13.2.13「UPDATE ステートメント」、およびセクション13.2.11「サブクエリー」を参照してください。

12.5 フロー制御関数

表 12.7 「フロー制御演算子」

名前	説明
CASE	CASE 演算子
IF()	If/else 構文
IFNULL()	Null if/else 構文
NULLIF()	expr1 = expr2 の場合に NULL を返します

- CASE value WHEN compare_value THEN result [WHEN compare_value THEN result ...] [ELSE result] END

  CASE WHEN condition THEN result [WHEN condition THEN result ...] [ELSE result] END

  最初の CASE 構文では、true である最初の value=compare_value 比較の result が返されます。 2 番目の構文は、true である最初の条件の結果を返します。 比較または条件が true の場合、ELSE が返された後の結果、または ELSE 部分がない場合は NULL が返されます。

  > 注記
  >
  > ここで説明する CASE operator の構文は、セクション13.6.5.1「CASE ステートメント」 で説明する SQL CASE statement の構文とは若干異なり、ストアドプログラム内で使用されます。 CASE ステートメントは ELSE NULL 句を持つことができず、END でなく、END CASE で終了します。

  CASE 式の結果の戻り型は、すべての結果値の集計型です:

  - すべてのタイプが数値の場合、集計タイプも数値になります:
    - 少なくとも 1 つの引数が倍精度の場合、結果は倍精度になります。
    - それ以外の場合、少なくとも 1 つの引数が DECIMAL であれば、結果は DECIMAL になります。
    - それ以外の場合、結果は整数型になります (ただし、次の例外があります):
      - すべての整数型がすべて符号付きまたは符号なしの場合、結果は同じ符号になり、精度は指定されたすべての整数型 (TINYINT, SMALLINT, MEDIUMINT, INT または BIGINT) の中で最も高くなります。
      - 符号付き整数型と符号なし整数型の組合せがある場合、結果は符号付きになり、精度が高くなる可能性があります。 たとえば、型が署名付き INT および署名なし INT の場合、結果は署名付き BIGINT になります。
      - 例外は、符号なし BIGINT と符号付き整数型を組み合せたものです。 その結果、精度とスケール 0 が十分な DECIMAL になります。
  - すべてのタイプが BIT の場合、結果は BIT になります。 それ以外の場合、BIT 引数は BIGINT と同様に扱われます。

- すべてのタイプが YEAR の場合、結果は YEAR になります。 それ以外の場合、YEAR 引数は INT と同様に扱われます。
- すべての型が文字列 (CHAR または VARCHAR) の場合、結果は、オペランドの最長文字長によって決定される最大長の VARCHAR になります。
- すべての型が文字列またはバイナリ文字列の場合、結果は VARBINARY になります。
- SET および ENUM は VARCHAR と同様に処理され、結果は VARCHAR になります。
- すべてのタイプが JSON の場合、結果は JSON になります。
- すべての型が時間的な場合、結果は時間的になります:
  - すべての時間型が DATE、TIME または TIMESTAMP の場合、結果はそれぞれ DATE、TIME または TIMESTAMP になります。
  - それ以外の場合、時間型が混在すると、結果は DATETIME になります。
- すべてのタイプが GEOMETRY の場合、結果は GEOMETRY になります。
- いずれかのタイプが BLOB の場合、結果は BLOB になります。
- 他のすべてのタイプの組合せの場合、結果は VARCHAR です。
- リテラル NULL オペランドは、集計型では無視されます。

```
mysql> SELECT CASE 1 WHEN 1 THEN 'one'
    ->     WHEN 2 THEN 'two' ELSE 'more' END;
        -> 'one'
mysql> SELECT CASE WHEN 1>0 THEN 'true' ELSE 'false' END;
        -> 'true'
mysql> SELECT CASE BINARY 'B'
    ->     WHEN 'a' THEN 1 WHEN 'b' THEN 2 END;
        -> NULL
```

- IF(expr1,expr2,expr3)

  expr1 が TRUE (expr1 <> 0 および expr1 <> NULL) の場合、IF() は expr2 を返します。 それ以外の場合は、expr3 を返します。

  > **注記**
  >
  > IF ステートメントもありますが、ここで説明されている IF() 関数とは異なります。セクション13.6.5.2「IF ステートメント」を参照してください。

  expr2 と expr3 の一方のみが明示的に NULL である場合は、IF() 関数の結果型は非 NULL 式の型になります。

  IF() のデフォルトの戻り型 (一時テーブルに格納されている場合でもかまいません) は、次のように計算されます:

  - expr2 または expr3 が文字列を生成する場合、結果は文字列になります。

    expr2 と expr3 の両方が文字列の場合、いずれかの文字列で大文字と小文字が区別されると、結果では大文字と小文字が区別されます。
  - expr2 または expr3 が浮動小数点値を生成する場合、結果は浮動小数点値になります。
  - expr2 または expr3 が整数を生成する場合、結果は整数になります。

```
mysql> SELECT IF(1>2,2,3);
        -> 3
mysql> SELECT IF(1<2,'yes','no');
        -> 'yes'
mysql> SELECT IF(STRCMP('test','test1'),'no','yes');
        -> 'no'
```

- IFNULL(expr1,expr2)

  expr1 が NULL でない場合、IFNULL() は expr1 を返し、それ以外の場合は expr2 を返します。

```
mysql> SELECT IFNULL(1,0);
       -> 1
mysql> SELECT IFNULL(NULL,10);
       -> 10
mysql> SELECT IFNULL(1/0,10);
       -> 10
mysql> SELECT IFNULL(1/0,'yes');
       -> 'yes'
```

  IFNULL(expr1,expr2) のデフォルトの戻り型は、STRING、REAL または INTEGER の順で、2 つの式のうちより多くの「「一般」」です。 式や MySQL が一時テーブルの IFNULL() で返された値を内部に格納する必要のある場所に基づいて、テーブルの大文字と小文字を考慮してください。

```
mysql> CREATE TABLE tmp SELECT IFNULL(1,'test') AS test;
mysql> DESCRIBE tmp;
+-------+--------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type         | Null | Key | Default | Extra |
+-------+--------------+------+-----+---------+-------+
| test  | varbinary(4) | NO   |     |         |       |
+-------+--------------+------+-----+---------+-------+
```

  この例では、test カラムの型は VARBINARY(4) (文字列型) です。

- NULLIF(expr1,expr2)

  expr1 = expr2 が true の場合は NULL を返し、それ以外の場合は expr1 を返します。 これは、CASE WHEN expr1 = expr2 THEN NULL ELSE expr1 END と同じです。

  戻り値の型は最初の引数と同じです。

```
mysql> SELECT NULLIF(1,1);
       -> NULL
mysql> SELECT NULLIF(1,2);
       -> 1
```

> **注記**
>
> 引数が等しくない場合は、MySQL で expr1 が 2 回評価されます。

12.6 数値関数と演算子

表 12.8 「数値関数および演算子」

名前	説明
%, MOD	モジュロ演算子
*	乗算演算子
+	加算演算子
-	減算演算子
-	引数の符号を変更します
/	除算演算子
ABS()	絶対値を返します
ACOS()	アークコサインを返します
ASIN()	アークサインを返します
ATAN()	アークタンジェントを返します
ATAN2(), ATAN()	2 つの引数のアークタンジェントを返します
CEIL()	引数以上のもっとも小さな整数値を返します
CEILING()	引数以上のもっとも小さな整数値を返します
CONV()	数値を異なる基数間で変換します
COS()	コサインを返します

名前	説明
COT()	コタンジェントを返します
CRC32()	巡回冗長検査値を計算します
DEGREES()	ラジアンを角度に変換します
DIV	整数除算
EXP()	累乗します
FLOOR()	引数以下のもっとも大きな整数値を返します
LN()	引数の自然対数を返します
LOG()	最初の引数の自然対数を返します
LOG10()	引数の底 10 の対数を返します
LOG2()	引数の底 2 の対数を返します
MOD()	余りを返します
PI()	pi の値を返します
POW()	指定した指数で累乗された引数を返します
POWER()	指定した指数で累乗された引数を返します
RADIANS()	ラジアンに変換された引数を返します
RAND()	ランダムな浮動小数点値を返します
ROUND()	引数を丸めます
SIGN()	引数の符号を返します
SIN()	引数のサインを返します
SQRT()	引数の平方根を返します
TAN()	引数のタンジェントを返します
TRUNCATE()	指定された小数点以下の桁数に切り捨てます

12.6.1 算術演算子

表 12.9 「算術演算子」

名前	説明
%, MOD	モジュロ演算子
*	乗算演算子
+	加算演算子
-	減算演算子
-	引数の符号を変更します
/	除算演算子
DIV	整数除算

通常の算術演算子を使用できます。 結果は次のルールに従って決定されます。

- -、+、および * の場合は、両方のオペランドが整数であれば、結果が BIGINT (64 ビット) 精度で計算されます。
- 両方のオペランドが整数で、いずれかが符合なしの場合は、結果が符合なし整数になります。 減算では、NO_UNSIGNED_SUBTRACTION SQL モードが有効になっている場合は、オペランドのいずれかが符号なしでも、結果が符号付きになります。
- +、-、/、*、% のオペランドのいずれかが実数値または文字列値である場合は、結果の精度が、最大の精度を持つオペランドの精度になります。
- / を使用して実行される除算では、2 つの正確な値のオペランドを使用したときの結果のスケールが、1 番目のオペランドに div_precision_increment システム変数 (デフォルトでは 4) の値を加えた値になります。 たとえば、式 5.05 / 0.014 の結果のスケールは、小数点以下 6 桁になります (360.714286)。

ネストされた計算が各コンポーネントの精度を暗黙的に示すように、これらのルールは演算ごとに適用されます。 したがって、(14620 / 9432456) / (24250 / 9432456) では、まず (0.0014) / (0.0026) に解かれて、最終的な結果は小数点以下 8 桁 (0.60288653) になります。

このようなルールおよびそれらが適用される方法があるため、計算のコンポーネントおよびサブコンポーネントで適切な精度レベルが使用されていることを慎重に確認してください。 セクション12.11「キャスト関数と演算子」を参照してください。

数値式評価でのオーバーフロー処理については、セクション11.1.7「範囲外およびオーバーフローの処理」を参照してください。

算術演算子は数字に適用されます。 その他の型の値では、代替の演算が使用できる場合もあります。 たとえば、日付値を追加するには、DATE_ADD() を使用します。セクション12.7「日付および時間関数」を参照してください。

- +

  加算:

```
mysql> SELECT 3+5;
    -> 8
```

- -

  減算:

```
mysql> SELECT 3-5;
    -> -2
```

- -

  単項マイナス。 この演算子は、オペランドの符号を変更します。

```
mysql> SELECT - 2;
    -> -2
```

  > **注記**
  >
  > この演算子が BIGINT で使用される場合は、戻り値も BIGINT になります。 つまり、値 -2^{63} を持つ可能性のある整数では、- の使用を避けるべきです。

- *

  乗算:

```
mysql> SELECT 3*5;
    -> 15
mysql> SELECT 18014398509481984*18014398509481984.0;
    -> 324518553658426726783156020576256.0
mysql> SELECT 18014398509481984*18014398509481984;
    -> out-of-range error
```

  最後の式では、整数乗算の結果が 64 ビット範囲の BIGINT 計算を超過するため、エラーが生成されます。 (セクション11.1「数値データ型」を参照してください。)

- /

  除算:

```
mysql> SELECT 3/5;
    -> 0.60
```

  ゼロによる除算では、NULL の結果が生成されます。

```
mysql> SELECT 102/(1-1);
    -> NULL
```

  結果が整数に変換されるコンテキストで実行される場合にのみ、除算は BIGINT 算術を使用して計算されます。

- DIV

  整数除算。 除算結果から小数点以下の小数部を破棄します。

いずれかのオペランドが整数以外の型の場合、オペランドは DECIMAL に変換され、DECIMAL 算術を使用して除算されてから、結果が BIGINT に変換されます。 結果が BIGINT の範囲を超過する場合は、エラーが発生します。

```
mysql> SELECT 5 DIV 2, -5 DIV 2, 5 DIV -2, -5 DIV -2;
    -> 2, -2, -2, 2
```

- N % M, N MOD M

  モジュロ演算。 M で除算された N の余りを返します。 詳細は、セクション12.6.2「数学関数」の MOD() 関数に関する説明を参照してください。

12.6.2 数学関数

表 12.10 「数学関数」

名前	説明
ABS()	絶対値を返します
ACOS()	アークコサインを返します
ASIN()	アークサインを返します
ATAN()	アークタンジェントを返します
ATAN2(), ATAN()	2 つの引数のアークタンジェントを返します
CEIL()	引数以上のもっとも小さな整数値を返します
CEILING()	引数以上のもっとも小さな整数値を返します
CONV()	数値を異なる基数間で変換します
COS()	コサインを返します
COT()	コタンジェントを返します
CRC32()	巡回冗長検査値を計算します
DEGREES()	ラジアンを角度に変換します
EXP()	累乗します
FLOOR()	引数以下のもっとも大きな整数値を返します
LN()	引数の自然対数を返します
LOG()	最初の引数の自然対数を返します
LOG10()	引数の底 10 の対数を返します
LOG2()	引数の底 2 の対数を返します
MOD()	余りを返します
PI()	pi の値を返します
POW()	指定した指数で累乗された引数を返します
POWER()	指定した指数で累乗された引数を返します
RADIANS()	ラジアンに変換された引数を返します
RAND()	ランダムな浮動小数点値を返します
ROUND()	引数を丸めます
SIGN()	引数の符号を返します
SIN()	引数のサインを返します
SQRT()	引数の平方根を返します
TAN()	引数のタンジェントを返します
TRUNCATE()	指定された小数点以下の桁数に切り捨てます

すべての数学関数は、エラーの発生時に NULL を返します。

- ABS(X)

  X の絶対値、または X が NULL の場合は NULL を返します。

結果の型は引数の型から導出されます。 これは、結果を署名付き BIGINT 値に格納できないため、ABS(-9223372036854775808) でエラーが発生することを意味します。

```
mysql> SELECT ABS(2);
       -> 2
mysql> SELECT ABS(-32);
       -> 32
```

この関数は、BIGINT 値でも安全に使用できます。

- ACOS(X)

  X のアークコサイン (つまり、コサインが X である値) を返します。 X が -1 から 1 までの範囲内にない場合は、NULL を返します。

```
mysql> SELECT ACOS(1);
       -> 0
mysql> SELECT ACOS(1.0001);
       -> NULL
mysql> SELECT ACOS(0);
       -> 1.5707963267949
```

- ASIN(X)

  X のアークサイン (つまり、サインが X である値) を返します。 X が -1 から 1 までの範囲内にない場合は、NULL を返します。

```
mysql> SELECT ASIN(0.2);
       -> 0.20135792079033
mysql> SELECT ASIN('foo');

+-------------+
| ASIN('foo') |
+-------------+
|           0 |
+-------------+
1 row in set, 1 warning (0.00 sec)

mysql> SHOW WARNINGS;
+---------+------+----------------------------------------+
| Level   | Code | Message                                |
+---------+------+----------------------------------------+
| Warning | 1292 | Truncated incorrect DOUBLE value: 'foo' |
+---------+------+----------------------------------------+
```

- ATAN(X)

  X のアークタンジェント (つまり、タンジェントが X である値) を返します。

```
mysql> SELECT ATAN(2);
       -> 1.1071487177941
mysql> SELECT ATAN(-2);
       -> -1.1071487177941
```

- ATAN(Y,X), ATAN2(Y,X)

  2 つの変数 X および Y のアークタンジェントを返します。 これは、両方の引数の符号が結果の象限の判定に使用される点を除いて、Y / X のアークタンジェントの計算と同様です。

```
mysql> SELECT ATAN(-2,2);
       -> -0.78539816339745
mysql> SELECT ATAN2(PI(),0);
       -> 1.5707963267949
```

- CEIL(X)

  CEIL() は CEILING() のシノニムです。

- CEILING(X)

  X 以上で最小の整数値を返します。

```
mysql> SELECT CEILING(1.23);
       -> 2
mysql> SELECT CEILING(-1.23);
```

```
    -> -1
```

引数が厳密値数値の場合は、戻り値の型も厳密値数値になります。 引数が文字列または浮動小数点の場合は、戻り値の型が浮動小数点になります。

- CONV(N,from_base,to_base)

  数値を異なる基数間で変換します。 基数 from_base から基数 to_base に変換された数値 N の文字列表現を返します。 引数のいずれかが NULL である場合は、NULL を返します。 引数 N は整数として解釈されますが、整数または文字列として指定される場合もあります。 最小の基数は 2 で、最大の基数は 36 です。 from_base が負数の場合、N は符号付き数値とみなされます。 それ以外の場合は、N は符号なしとみなされます。 CONV() は 64 ビット精度で動作します。

```
mysql> SELECT CONV('a',16,2);
    -> '1010'
mysql> SELECT CONV('6E',18,8);
    -> '172'
mysql> SELECT CONV(-17,10,-18);
    -> '-H'
mysql> SELECT CONV(10+'10'+'10'+X'0a',10,10);
    -> '40'
```

- COS(X)

  X のコサインを返します。X はラジアンで指定されます。

```
mysql> SELECT COS(PI());
    -> -1
```

- COT(X)

  X のコタンジェントを返します。

```
mysql> SELECT COT(12);
    -> -1.5726734063977
mysql> SELECT COT(0);
    -> out-of-range error
```

- CRC32(expr)

  巡回冗長検査値を計算し、32 ビット値の符号なし値を返します。 引数が NULL である場合は、結果も NULL になります。 引数は文字列であると想定され、(可能な場合は) 文字列でない場合でも文字列として処理されます。

```
mysql> SELECT CRC32('MySQL');
    -> 3259397556
mysql> SELECT CRC32('mysql');
    -> 2501908538
```

- DEGREES(X)

  ラジアンからディグリーに変換された引数 X を返します。

```
mysql> SELECT DEGREES(PI());
    -> 180
mysql> SELECT DEGREES(PI() / 2);
    -> 90
```

- EXP(X)

  e (自然対数の底) の X 乗の値を返します。 この関数の逆は、(単一の引数のみを使用する) LOG() または LN() です。

```
mysql> SELECT EXP(2);
    -> 7.3890560989307
mysql> SELECT EXP(-2);
    -> 0.13533528323661
mysql> SELECT EXP(0);
    -> 1
```

- FLOOR(X)

  X 以下で最大の整数値を返します。

```
mysql> SELECT FLOOR(1.23), FLOOR(-1.23);
```

```
    -> 1, -2
```

引数が厳密値数値の場合は、戻り値の型も厳密値数値になります。 引数が文字列または浮動小数点の場合は、戻り値の型が浮動小数点になります。

- FORMAT(X,D)

  数値 X を '#,###,###.##' のような書式に変換し、小数点第 D 位に丸めて、その結果を文字列として返します。詳細は、セクション12.8「文字列関数および演算子」を参照してください。

- HEX(N_or_S)

  この関数を使用すると、10 進数または文字列の 16 進表現を取得できます。その方法は、引数の型によって異なります。 詳細は、セクション12.8「文字列関数および演算子」で、この関数の説明を参照してください。

- LN(X)

  X の自然対数 (つまり、X の底 e の対数) を返します。 X が 0.0 E0 以下の場合、この関数は NULL を返し、「「対数の引数が無効です」」という警告が報告されます。

```
mysql> SELECT LN(2);
    -> 0.69314718055995
mysql> SELECT LN(-2);
    -> NULL
```

この関数は LOG(X) のシノニムです。 この関数の逆は、EXP() 関数です。

- LOG(X), LOG(B,X)

  1 つのパラメータで呼び出される場合、この関数は X の自然対数を返します。 X が 0.0 E0 以下の場合、この関数は NULL を返し、「「対数の引数が無効です」」という警告が報告されます。

  この関数 (単一の引数で呼び出された場合) の逆は、EXP() 関数です。

```
mysql> SELECT LOG(2);
    -> 0.69314718055995
mysql> SELECT LOG(-2);
    -> NULL
```

この関数が 2 つのパラメータで呼び出される場合は、B を底とする X の対数が返されます。 X が 0 以下である場合、または B が 1 以下である場合は、NULL が返されます。

```
mysql> SELECT LOG(2,65536);
    -> 16
mysql> SELECT LOG(10,100);
    -> 2
mysql> SELECT LOG(1,100);
    -> NULL
```

LOG(B,X) は LOG(X) / LOG(B) と同等です。

- LOG2(X)

  X の底 2 の対数を返します。 X が 0.0 E0 以下の場合、この関数は NULL を返し、「「対数の引数が無効です」」という警告が報告されます。

```
mysql> SELECT LOG2(65536);
    -> 16
mysql> SELECT LOG2(-100);
    -> NULL
```

LOG2() は、格納に必要なビット数を調べる際に役立ちます。 この関数は式 LOG(X) / LOG(2) と同等です。

- LOG10(X)

  X の底 10 の対数を返します。 X が 0.0 E0 以下の場合、この関数は NULL を返し、「「対数の引数が無効です」」という警告が報告されます。

```
mysql> SELECT LOG10(2);
    -> 0.30102999566398
mysql> SELECT LOG10(100);
    -> 2
mysql> SELECT LOG10(-100);
    -> NULL
```

LOG10(X) は LOG(10,X) と同等です。

- MOD(N,M), N % M, N MOD M

  モジュロ演算。 M で除算された N の余りを返します。

```
mysql> SELECT MOD(234, 10);
    -> 4
mysql> SELECT 253 % 7;
    -> 1
mysql> SELECT MOD(29,9);
    -> 2
mysql> SELECT 29 MOD 9;
    -> 2
```

  この関数は、BIGINT 値でも安全に使用できます。

  MOD() は、小数部を持つ値でも機能し、除算後の正確な余りを返します。

```
mysql> SELECT MOD(34.5,3);
    -> 1.5
```

  MOD(N,0) は NULL を返します。

- PI()

  π (pi) の値を返します。 表示されるデフォルトの小数点以下の桁数は 7 ですが、MySQL では内部的に全倍精度値が使用されます。

```
mysql> SELECT PI();
    -> 3.141593
mysql> SELECT PI()+0.000000000000000000;
    -> 3.141592653589793116
```

- POW(X,Y)

  X の Y 乗の値を返します。

```
mysql> SELECT POW(2,2);
    -> 4
mysql> SELECT POW(2,-2);
    -> 0.25
```

- POWER(X,Y)

  これは POW() のシノニムです。

- RADIANS(X)

  ディグリーからラジアンに変換された引数 X を返します。 (ラジアンは 180 度になります。)

```
mysql> SELECT RADIANS(90);
    -> 1.5707963267949
```

- RAND([N])

  0 <= v < 1.0 の範囲内で、ランダムな浮動小数点値 v を返します。 i <= R < j の範囲内でランダムな整数 R を取得するには、式 FLOOR(i + RAND() * (j − i)) を使用します。 たとえば、7 <=R < 12 の範囲のランダム整数を取得するには、次のステートメントを使用します:

```
SELECT FLOOR(7 + (RAND() * 5));
```

  整数引数 N が指定されている場合は、シード値として使用されます:

  - 定数イニシャライザ引数を使用すると、ステートメントの準備時に、実行前にシードが一度初期化されます。
  - 定数以外のイニシャライザ引数 (カラム名など) を使用すると、シードは RAND() の起動ごとに値で初期化されます。

  この動作の影響の 1 つは、等しい引数値の場合、RAND(N) は毎回同じ値を返すため、カラム値の繰返し可能なシーケンスを生成することです。 次の例では、RAND(3) によって生成される値の順序は両方とも同じです。

```
mysql> CREATE TABLE t (i INT);
Query OK, 0 rows affected (0.42 sec)

mysql> INSERT INTO t VALUES(1),(2),(3);
Query OK, 3 rows affected (0.00 sec)
Records: 3  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> SELECT i, RAND() FROM t;
+------+------------------+
| i    | RAND()           |
+------+------------------+
|    1 | 0.61914388706828 |
|    2 | 0.93845168309142 |
|    3 | 0.83482678498591 |
+------+------------------+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT i, RAND(3) FROM t;
+------+------------------+
| i    | RAND(3)          |
+------+------------------+
|    1 | 0.90576975597606 |
|    2 | 0.37307905813035 |
|    3 | 0.14808605345719 |
+------+------------------+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT i, RAND() FROM t;
+------+------------------+
| i    | RAND()           |
+------+------------------+
|    1 | 0.35877890638893 |
|    2 | 0.28941420772058 |
|    3 | 0.37073435016976 |
+------+------------------+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT i, RAND(3) FROM t;
+------+------------------+
| i    | RAND(3)          |
+------+------------------+
|    1 | 0.90576975597606 |
|    2 | 0.37307905813035 |
|    3 | 0.14808605345719 |
+------+------------------+
3 rows in set (0.01 sec)
```

  WHERE 句内の RAND() は、行ごと (テーブルから選択する場合) または行の組合せごと (複数テーブル結合から選択する場合) に評価されます。 したがって、オプティマイザのために、RAND() は定数値ではなく、イン

デックスの最適化に使用できません。 詳細は、セクション8.2.1.20「関数コールの最適化」を参照してください。

ORDER BY 句または GROUP BY 句で RAND() 値を含むカラムを使用すると、いずれかの句で RAND() 式が同じ行に対して複数回評価され、毎回異なる結果が返されるため、予期しない結果になる可能性があります。 行をランダムな順序で取得することを目的としている場合は、次のようなステートメントを使用できます:

```
SELECT * FROM tbl_name ORDER BY RAND();
```

一連の行からランダムサンプルを選択するには、ORDER BY RAND() と LIMIT を組み合せます:

```
SELECT * FROM table1, table2 WHERE a=b AND c<d ORDER BY RAND() LIMIT 1000;
```

RAND() は、完全なランダムジェネレータとしては設計されていません。 要求に応じてランダムな数字をすばやく生成する方法であり、同じ MySQL バージョンのプラットフォーム間で移植可能です。

この関数は、ステートメントベースのレプリケーションでは安全に使用できません。 binlog_format が STATEMENT に設定されているときに、この関数を使用すると、警告のログが記録されます。

- ROUND(X), ROUND(X,D)

  引数 X を D 小数点に丸めます。 丸めアルゴリズムは、X のデータ型に依存します。 D が指定されていない場合は、デフォルトで 0 に設定されます。 D を負の数に指定すると、値 X の小数点左側の D 桁をゼロにすることができます。 D の最大絶対値は 30 です。30 (または -30) を超える桁は切り捨てられます。

```
mysql> SELECT ROUND(-1.23);
       -> -1
mysql> SELECT ROUND(-1.58);
       -> -2
mysql> SELECT ROUND(1.58);
       -> 2
mysql> SELECT ROUND(1.298, 1);
       -> 1.3
mysql> SELECT ROUND(1.298, 0);
       -> 1
mysql> SELECT ROUND(23.298, -1);
       -> 20
mysql> SELECT ROUND(.12345678901234567890123456789012345, 35);
       -> 0.12345678901234567890123456789
```

  戻り値の型は、最初の引数と同じです (integer、double または decimal であると想定)。 つまり、引数が整数の場合は、結果が整数 (小数点なし) になります。

```
mysql> SELECT ROUND(150.000,2), ROUND(150,2);
+------------------+--------------+
| ROUND(150.000,2) | ROUND(150,2) |
+------------------+--------------+
|           150.00 |          150 |
+------------------+--------------+
```

  ROUND() では、第 1 引数の型に応じて次のルールが使用されます。

  - 真値の数字の場合、ROUND() では「四捨五入」または「切り捨て (切り上げ)」 ルールが使用されます。0.5 以上の小数部を持つ値は、正の場合は次の整数に切り上げられ、負の場合は次の整数に切り下げられます。 (つまり、ゼロから遠い方に丸められます。) 0.5 未満の小数部を持つ値は、正の場合は次の整数に切り下げられ、負の場合は次の整数に切り上げられます。

  - 近似値の数字の場合、結果は C ライブラリによって異なります。 多くのシステムでは、これは ROUND() が「「最も近い偶数に丸める」」ルールを使用することを意味: 2 つの整数の間に小数部がある値は、最も近い偶数の整数に丸められます。

  次の例では、正確な値の丸めと近似値の丸めの相違点を示します。

```
mysql> SELECT ROUND(2.5), ROUND(25E-1);
+------------+--------------+
| ROUND(2.5) | ROUND(25E-1) |
+------------+--------------+
| 3          |            2 |
```

```
+------------+-------------+
```

詳細は、セクション12.25「高精度計算」を参照してください。

MySQL 8.0.21 以降では、ROUND() (および TRUNCATE()) によって返されるデータ型は、次に示すルールに従って決定されます:

- 最初の引数が任意の整数型の場合、戻り型は常に BIGINT です。
- 最初の引数が浮動小数点型または非数値型の場合、戻り型は常に DOUBLE です。
- 最初の引数が DECIMAL 値の場合、戻り型も DECIMAL です。
- 戻り値の型属性も最初の引数からコピーされますが、DECIMAL の場合は、2 番目の引数が定数値の場合を除きます。

  小数点以下の桁数が引数の位取りより小さい場合は、結果の位取りと精度が適宜調整されます。

  また、ROUND() (TRUNCATE() 関数ではありません) の場合、精度は、有効桁数を増やす端数処理に対応するために 1 箇所まで拡張されます。 2 番目の引数が負の場合、戻り値の型は、対応する精度でスケールが 0 になるように調整されます。 たとえば、ROUND(99.999, 2) は 100.00 を返します。最初の引数は DECIMAL(5, 3) で、戻り値の型は DECIMAL(5, 2) です。

  2 番目の引数が負の場合、戻り値の型はスケール 0 および対応する精度を持ち、ROUND(99.999, -1) は 100 (DECIMAL(3, 0)) を返します。

- SIGN(X)

  X が負、ゼロ、または正のいずれであるのかに応じて、引数の符号を -1、0、または 1 として返します。

```
mysql> SELECT SIGN(-32);
    -> -1
mysql> SELECT SIGN(0);
    -> 0
mysql> SELECT SIGN(234);
    -> 1
```

- SIN(X)

  X のサインを返します。X はラジアンで指定されます。

```
mysql> SELECT SIN(PI());
    -> 1.2246063538224e-16
mysql> SELECT ROUND(SIN(PI()));
    -> 0
```

- SQRT(X)

  負ではない数字 X の平方根を返します。

```
mysql> SELECT SQRT(4);
    -> 2
mysql> SELECT SQRT(20);
    -> 4.4721359549996
mysql> SELECT SQRT(-16);
    -> NULL
```

- TAN(X)

  X のタンジェントを返します。X はラジアンで指定されます。

```
mysql> SELECT TAN(PI());
    -> -1.2246063538224e-16
mysql> SELECT TAN(PI()+1);
    -> 1.5574077246549
```

- TRUNCATE(X,D)

  D 小数点に切り捨てて、数字 X を返します。 D が 0 の場合は、結果に小数点または小数部が含まれません。 D を負の数に指定すると、値 X の小数点左側の D 桁をゼロにすることができます。

```
mysql> SELECT TRUNCATE(1.223,1);
    -> 1.2
mysql> SELECT TRUNCATE(1.999,1);
```

```
    -> 1.9
mysql> SELECT TRUNCATE(1.999,0);
    -> 1
mysql> SELECT TRUNCATE(-1.999,1);
    -> -1.9
mysql> SELECT TRUNCATE(122,-2);
    -> 100
mysql> SELECT TRUNCATE(10.28*100,0);
    -> 1028
```

すべての数字は、ゼロ方向に丸められます。

MySQL 8.0.21 以降では、TRUNCATE() によって返されるデータ型は、ROUND() 関数の戻り型を決定するものと同じルールに従います。詳細は、ROUND() の説明を参照してください。

12.7 日付および時間関数

このセクションでは、時間値の処理に使用できる関数について説明します。 各日付日時型が持つ値の範囲、および値を指定する際の有効な書式については、セクション11.2「日時データ型」を参照してください。

表 12.11 「日付および時刻関数」

名前	説明
ADDDATE()	日付値に時間値 (間隔) を加算します
ADDTIME()	時間を加算します
CONVERT_TZ()	タイムゾーン間での変換
CURDATE()	現在の日付を返します
CURRENT_DATE(), CURRENT_DATE	CURDATE() のシノニムです
CURRENT_TIME(), CURRENT_TIME	CURTIME() のシノニムです
CURRENT_TIMESTAMP(), CURRENT_TIMESTAMP	NOW() のシノニムです
CURTIME()	現在の時間を返します
DATE()	日付または日付時間式の日付部分を抽出します
DATE_ADD()	日付値に時間値 (間隔) を加算します
DATE_FORMAT()	日付を指定された書式に設定します
DATE_SUB()	日付から時間値 (間隔) を引きます
DATEDIFF()	2 つの日付の差を求めます
DAY()	DAYOFMONTH() のシノニムです
DAYNAME()	曜日の名前を返します
DAYOFMONTH()	月の日を返します (0 - 31)
DAYOFWEEK()	引数の曜日インデックスを返します
DAYOFYEAR()	年の日を返します (1 - 366)
EXTRACT()	日付の一部を抽出します
FROM_DAYS()	日数を日付に変換します
FROM_UNIXTIME()	Unix タイムスタンプを日付として書式設定
GET_FORMAT()	日付書式文字列を返します
HOUR()	時を抽出します
LAST_DAY	引数の月の最終日を返します
LOCALTIME(), LOCALTIME	NOW() のシノニムです
LOCALTIMESTAMP, LOCALTIMESTAMP()	NOW() のシノニムです
MAKEDATE()	年と年間通算日から日付を作成します
MAKETIME()	時、分、秒から時間を作成します
MICROSECOND()	引数からマイクロ秒を返します
MINUTE()	引数から分を返します
MONTH()	渡された日付から月を返します

名前	説明
MONTHNAME()	月の名前を返します
NOW()	現在の日付と時間を返します
PERIOD_ADD()	年月に期間を加算します
PERIOD_DIFF()	期間内の月数を返します
QUARTER()	日付引数から四半期を返します
SEC_TO_TIME()	秒を hh:mm:ss 形式に変換
SECOND()	秒 (0-59) を返します
STR_TO_DATE()	文字列を日付に変換します
SUBDATE()	3 つの引数で呼び出されるときは DATE_SUB() のシノニムです
SUBTIME()	時間の差を求めます
SYSDATE()	この関数が実行される時間を返します
TIME()	渡された式の時部分を抽出します
TIME_FORMAT()	時間として書式設定します
TIME_TO_SEC()	秒に変換された引数を返します
TIMEDIFF()	時間の差を求めます
TIMESTAMP()	引数が 1 つの場合、この関数は日付または日付時間式を返します。引数が 2 つの場合、引数の合計を返します
TIMESTAMPADD()	日付時間式に間隔を加算します
TIMESTAMPDIFF()	日付時間式から間隔を減算します
TO_DAYS()	日に変換された日付引数を返します
TO_SECONDS()	0 年以降の秒数に変換された日付または日付時間引数を返します
UNIX_TIMESTAMP()	Unix タイムスタンプを返します
UTC_DATE()	現在の UTC 日付を返します
UTC_TIME()	現在の UTC 時間を返します
UTC_TIMESTAMP()	現在の UTC 日付と時間を返します
WEEK()	週番号を返します
WEEKDAY()	曜日インデックスを返します
WEEKOFYEAR()	日付の暦週を返します (1 - 53)
YEAR()	年を返します
YEARWEEK()	年と週を返します

次に、日付関数の使用例を示します。 次のクエリーは、過去 30 日以内の date_col 値を含むすべての行を選択します。

```
mysql> SELECT something FROM tbl_name
    -> WHERE DATE_SUB(CURDATE(),INTERVAL 30 DAY) <= date_col;
```

このクエリーは、将来の日付を持つ行も選択します。

通常、日付値が要求される関数では、日付時間値が受け入れられ、時間の部分は無視されます。 通常、時間値が要求される関数では、日付時間値が受け入れられ、日付の部分は無視されます。

現在の日付または時間をそれぞれ返す関数は、クエリー実行の開始時にクエリーごとに 1 回だけ評価されます。 つまり、NOW() などの関数が単一クエリー内で複数回参照されても、常に同じ結果が生成されます。(設計上、単一クエリーにはストアドプログラム (ストアドルーチン、トリガー、またはイベント) の呼び出し、およびそのプログラムによって呼び出されるすべてのサブプログラムも含まれています。) この原則は、CURDATE()、CURTIME()、UTC_DATE()、UTC_TIME()、UTC_TIMESTAMP()、およびそれらのシノニムにも適用されます。

CURRENT_TIMESTAMP(), CURRENT_TIME(), CURRENT_DATE() および FROM_UNIXTIME() 関数は、time_zone システム変数のセッション値として使用可能な現在のセッションタイムゾーンの値を返します。また、UNIX_TIMESTAMP() では、引数がセッションタイムゾーンの日時値であると想定しています。 セクション5.1.15「MySQL Server でのタイムゾーンのサポート」を参照してください。

「zero」 日付または '2001-11-00' のような不完全な日付とともに使用できる日付関数もありますが、使用できない日付関数もあります。 通常、日付の一部を抽出する関数は不完全な日付でも正しく機能するため、ゼロ以外の値が要求される場合に 0 を返すことができます。 例:

```
mysql> SELECT DAYOFMONTH('2001-11-00'), MONTH('2005-00-00');
    -> 0, 0
```

その他の関数では完全な日付が要求され、日付が不完全な場合は NULL が返されます。 これらには、日付演算を実行する関数や日付の一部を名前にマップする関数が含まれます。 例:

```
mysql> SELECT DATE_ADD('2006-05-00',INTERVAL 1 DAY);
    -> NULL
mysql> SELECT DAYNAME('2006-05-00');
    -> NULL
```

DATE() 関数の値を引数として渡し、日部分がゼロの不完全な日付を拒否すると、いくつかの関数が厳密になります: CONVERT_TZ(), DATE_ADD(), DATE_SUB(), DAYOFYEAR(), TIMESTAMPDIFF(), TO_DAYS(), TO_SECONDS(), WEEK(), WEEKDAY(), WEEKOFYEAR(), YEARWEEK()。

TIME、DATETIME および TIMESTAMP 値の小数秒は、マイクロ秒までの精度でサポートされます。 時間引数を取る関数は、小数秒を含む値を受け入れます。 時間関数からの戻り値には、必要に応じて小数秒が含まれます。

- ADDDATE(date,INTERVAL expr unit), ADDDATE(expr,days)

  INTERVAL 形式の 2 番目の引数を付けて呼び出されると、ADDDATE() は DATE_ADD() のシノニムになります。 関連する関数 SUBDATE() は DATE_SUB() のシノニムです。 INTERVAL unit 引数の詳細は、時間間隔 を参照してください。

  ```
  mysql> SELECT DATE_ADD('2008-01-02', INTERVAL 31 DAY);
      -> '2008-02-02'
  mysql> SELECT ADDDATE('2008-01-02', INTERVAL 31 DAY);
      -> '2008-02-02'
  ```

  days 形式の 2 番目の引数を付けて呼び出されると、MySQL では expr に加算される整数の日数として処理されます。

  ```
  mysql> SELECT ADDDATE('2008-01-02', 31);
      -> '2008-02-02'
  ```

- ADDTIME(expr1,expr2)

  ADDTIME() は expr2 と expr1 を加算し、その結果を返します。expr1 は時間または日付時間式であり、expr2 は時間式です。

  ```
  mysql> SELECT ADDTIME('2007-12-31 23:59:59.999999', '1 1:1:1.000002');
      -> '2008-01-02 01:01:01.000001'
  mysql> SELECT ADDTIME('01:00:00.999999', '02:00:00.999998');
      -> '03:00:01.999997'
  ```

- CONVERT_TZ(dt,from_tz,to_tz)

  CONVERT_TZ() は、日付時間値 dt を from_tz で指定されたタイムゾーンから、to_tz で指定されたタイムゾーンに変換し、結果の値を返します。 タイムゾーンは、セクション5.1.15「MySQL Server でのタイムゾーンのサポート」で説明されているように指定されます。 引数が無効な場合、この関数は NULL を返します。

  from_tz から UTC に変換される際に、値が TIMESTAMP でサポートされている範囲から外れている場合は、変換が実行されません。 TIMESTAMP の範囲については、セクション11.2.1「日時データ型の構文」で説明されています。

  ```
  mysql> SELECT CONVERT_TZ('2004-01-01 12:00:00','GMT','MET');
      -> '2004-01-01 13:00:00'
  mysql> SELECT CONVERT_TZ('2004-01-01 12:00:00','+00:00','+10:00');
      -> '2004-01-01 22:00:00'
  ```

> **注記**
>
> 'MET'や'Europe/Amsterdam'などの名前付きタイムゾーンを使用するには、タイムゾーンテーブルが適切に設定されている必要があります。 その手順は、セクション 5.1.15「MySQL Server でのタイムゾーンのサポート」を参照してください。

- CURDATE()

  関数が文字列または数値のどちらのコンテキストで使用されているかに応じて、現在の日付を'YYYY-MM-DD'または YYYYMMDD 形式の値として返します。

```
mysql> SELECT CURDATE();
    -> '2008-06-13'
mysql> SELECT CURDATE() + 0;
    -> 20080613
```

- CURRENT_DATE, CURRENT_DATE()

  CURRENT_DATE および CURRENT_DATE() は CURDATE() のシノニムです。

- CURRENT_TIME, CURRENT_TIME([fsp])

  CURRENT_TIME および CURRENT_TIME() は CURTIME() のシノニムです。

- CURRENT_TIMESTAMP, CURRENT_TIMESTAMP([fsp])

  CURRENT_TIMESTAMP および CURRENT_TIMESTAMP() は NOW() のシノニムです。

- CURTIME([fsp])

  関数が文字列または数値のどちらのコンテキストで使用されているかに応じて、現在の時間を'hh:mm:ss'または hhmmss 形式の値として返します。 値はセッションのタイムゾーンで表されます。

  0 から 6 までの小数秒精度を指定するために fsp 引数が指定されている場合、戻り値にはその桁数の小数秒部分が含まれます。

```
mysql> SELECT CURTIME();
    -> '23:50:26'
mysql> SELECT CURTIME() + 0;
    -> 235026.000000
```

- DATE(expr)

  日付または日付時間式 expr の日付部分を抽出します。

```
mysql> SELECT DATE('2003-12-31 01:02:03');
    -> '2003-12-31'
```

- DATEDIFF(expr1,expr2)

  DATEDIFF() は、ある日付から別の日付までの日数の値として表現された expr1 − expr2 を返します。expr1 および expr2 は、日付または日付時間式です。 値の日付部分のみが計算に使用されます。

```
mysql> SELECT DATEDIFF('2007-12-31 23:59:59','2007-12-30');
    -> 1
mysql> SELECT DATEDIFF('2010-11-30 23:59:59','2010-12-31');
    -> -31
```

- DATE_ADD(date,INTERVAL expr unit), DATE_SUB(date,INTERVAL expr unit)

  これらの関数は日付演算を実行します。 date 引数は、開始日または日時の値を指定します。expr は、開始日に対して加算または減算される間隔値を指定する式です。expr は文字列として評価されます。負の間隔では - で始まる場合があります。unit は、式を解釈する単位を示すキーワードです。

  unit 指定子の完全なリスト、各 unit 値に必要な expr 引数の形式、および時間演算でのオペランド解釈の規則など、時間間隔構文の詳細は、時間間隔 を参照してください。

  戻り値は引数によって異なります。

  - date 引数が DATE 値で、計算に YEAR、MONTH および DAY 部分のみが含まれる (つまり、時間部分が含まれない) 場合は、DATE。

- 第 1 引数が DATETIME (または TIMESTAMP) 値である場合と、第 1 引数が DATE で、unit 値に HOURS、MINUTES、または SECONDS が使用されている場合は、DATETIME です。
- それ以外の場合は文字列です。

必ず結果が DATETIME になるようにするには、CAST() を使用すれば、第 1 引数を DATETIME に変換できます。

```
mysql> SELECT DATE_ADD('2018-05-01',INTERVAL 1 DAY);
    -> '2018-05-02'
mysql> SELECT DATE_SUB('2018-05-01',INTERVAL 1 YEAR);
    -> '2017-05-01'
mysql> SELECT DATE_ADD('2020-12-31 23:59:59',
    ->             INTERVAL 1 SECOND);
    -> '2021-01-01 00:00:00'
mysql> SELECT DATE_ADD('2018-12-31 23:59:59',
    ->             INTERVAL 1 DAY);
    -> '2019-01-01 23:59:59'
mysql> SELECT DATE_ADD('2100-12-31 23:59:59',
    ->             INTERVAL '1:1' MINUTE_SECOND);
    -> '2101-01-01 00:01:00'
mysql> SELECT DATE_SUB('2025-01-01 00:00:00',
    ->             INTERVAL '1 1:1:1' DAY_SECOND);
    -> '2024-12-30 22:58:59'
mysql> SELECT DATE_ADD('1900-01-01 00:00:00',
    ->             INTERVAL '-1 10' DAY_HOUR);
    -> '1899-12-30 14:00:00'
mysql> SELECT DATE_SUB('1998-01-02', INTERVAL 31 DAY);
    -> '1997-12-02'
mysql> SELECT DATE_ADD('1992-12-31 23:59:59.000002',
    ->          INTERVAL '1.999999' SECOND_MICROSECOND);
    -> '1993-01-01 00:00:01.000001'
```

- DATE_FORMAT(date,format)

  format 文字列に従って、date 値を書式設定します。

  次のテーブルに示す指定子は、format 文字列で使用できます。 書式指定子文字の前には、% 文字を付ける必要があります。 指定子は他の関数にも適用されます: STR_TO_DATE(), TIME_FORMAT(), UNIX_TIMESTAMP()。

指定子	説明
%a	簡略曜日名 (Sun..Sat)
%b	簡略月名 (Jan..Dec)
%c	月、数字 (0..12)
%D	英語のサフィクスを持つ日付 (0th, 1st, 2nd, 3rd, …)
%d	日、数字 (00..31)
%e	日、数字 (0..31)
%f	マイクロ秒 (000000..999999)
%H	時間 (00..23)
%h	時間 (01..12)
%I	時間 (01..12)
%i	分、数字 (00..59)
%j	年間通算日 (001..366)
%k	時 (0..23)
%l	時 (1..12)
%M	月名 (January..December)
%m	月、数字 (00..12)
%p	AM または PM
%r	時間、12 時間単位 (hh:mm:ss に AM または PM が続く)
%S	秒数 (0059)

指定子	説明
%s	秒数 (0059)
%T	時間、24 時間単位 (hh:mm:ss)
%U	週 (00..53)、日曜日が週の初日、WEEK() モード 0
%u	週 (00..53)、月曜日が週の初日、WEEK() モード 1
%V	週 (01..53)、日曜日が週の初日、WEEK() モード 2、%X とともに使用
%v	週 (01..53)、月曜日が週の初日、WEEK() モード 3、%x とともに使用
%W	曜日名 (Sunday..Saturday)
%w	曜日 (0=Sunday..6=Saturday)
%X	年間の週、日曜日が週の初日、数字、4 桁、%V とともに使用
%x	年間の週、月曜日が週の初日、数字、4 桁、%v とともに使用
%Y	年、数字、4 桁
%y	年、数字 (2 桁)
%%	リテラル % 文字
%x	x (上記にないすべての 「x」)

MySQL では '2014-00-00' などの不完全な日付の格納が許可されるため、月および日の指定子の範囲はゼロから始まります。

日および月の名前と略語に使用される言語は、lc_time_names システム変数 (セクション10.16「MySQL Server の口ケールサポート」) の値で制御されます。

%U、%u、%V、および %v 指定子のモード値については、WEEK() 関数の説明を参照してください。 モードによって、週番号が付与される方法が影響を受けます。

DATE_FORMAT() は、ASCII 以外の文字を含む月および週の名前を返すことができるように、character_set_connection および collation_connection で指定された文字セットおよび照合順序を含む文字列を返します。

```
mysql> SELECT DATE_FORMAT('2009-10-04 22:23:00', '%W %M %Y');
       -> 'Sunday October 2009'
mysql> SELECT DATE_FORMAT('2007-10-04 22:23:00', '%H:%i:%s');
       -> '22:23:00'
mysql> SELECT DATE_FORMAT('1900-10-04 22:23:00',
    ->              '%D %y %a %d %m %b %j');
       -> '4th 00 Thu 04 10 Oct 277'
mysql> SELECT DATE_FORMAT('1997-10-04 22:23:00',
    ->              '%H %k %I %r %T %S %w');
       -> '22 22 10 10:23:00 PM 22:23:00 00 6'
mysql> SELECT DATE_FORMAT('1999-01-01', '%X %V');
       -> '1998 52'
mysql> SELECT DATE_FORMAT('2006-06-00', '%d');
       -> '00'
```

- DATE_SUB(date,INTERVAL expr unit)

  DATE_ADD() の説明を参照してください。

- DAY(date)

  DAY() は DAYOFMONTH() のシノニムです。

- DAYNAME(date)

  date に対応する曜日の名前を返します。 名前に使用される言語は、lc_time_names システム変数 (セクション10.16「MySQL Server の口ケールサポート」) の値で制御されます。

```
mysql> SELECT DAYNAME('2007-02-03');
       -> 'Saturday'
```

- DAYOFMONTH(date)

  1 から 31 までの範囲内で date に対応する日を返します。'0000-00-00' や '2008-00-00' のように日の部分がゼロの場合は、0 を返します。

```
mysql> SELECT DAYOFMONTH('2007-02-03');
    -> 3
```

- DAYOFWEEK(date)

  date の曜日インデックス (1 = Sunday、2 = Monday、…、7 = Saturday) を返します。 これらのインデックス値は、ODBC 標準に対応しています。

```
mysql> SELECT DAYOFWEEK('2007-02-03');
    -> 7
```

- DAYOFYEAR(date)

  1 から 366 までの範囲内で date に対応する通日を返します。

```
mysql> SELECT DAYOFYEAR('2007-02-03');
    -> 34
```

- EXTRACT(unit FROM date)

  EXTRACT() 関数は、DATE_ADD() または DATE_SUB() と同じ種類の unit 指定子を使用しますが、日付演算を実行するのではなく、日付から部分を抽出します。 unit 引数の詳細は、時間間隔 を参照してください。

```
mysql> SELECT EXTRACT(YEAR FROM '2019-07-02');
    -> 2019
mysql> SELECT EXTRACT(YEAR_MONTH FROM '2019-07-02 01:02:03');
    -> 201907
mysql> SELECT EXTRACT(DAY_MINUTE FROM '2019-07-02 01:02:03');
    -> 20102
mysql> SELECT EXTRACT(MICROSECOND
    ->             FROM '2003-01-02 10:30:00.000123');
    -> 123
```

- FROM_DAYS(N)

  日数 N が指定され、DATE 値を返します。

```
mysql> SELECT FROM_DAYS(730669);
    -> '2000-07-03'
```

  古い日付では、FROM_DAYS() を慎重に使用してください。 グレゴリオ暦 (1582) の出現よりも前の値とともに使用することを目的に設計されていません。 セクション12.9「MySQL で使用されるカレンダー」を参照してください。

- FROM_UNIXTIME(unix_timestamp[,format])

  関数が文字列または数値のどちらのコンテキストで使用されているかに応じて、unix_timestamp 引数の表現を'YYYY-MM-DD hh:mm:ss'または YYYYMMDDhhmmss 形式の値として返します。unix_timestamp は、'1970-01-01 00:00:00' UTC 以降の秒数を表す内部タイムスタンプ値で、UNIX_TIMESTAMP() 関数によって生成されます。

  戻り値は、セッションのタイムゾーンで表されます。 (クライアントは、セクション5.1.15「MySQL Server でのタイムゾーンのサポート」 の説明に従ってセッションタイムゾーンを設定できます。) format 文字列 (指定されている場合) は、DATE_FORMAT() 関数のエントリで説明されているのと同じ方法で結果を書式設定するために使用されます。

```
mysql> SELECT FROM_UNIXTIME(1447430881);
    -> '2015-11-13 10:08:01'
mysql> SELECT FROM_UNIXTIME(1447430881) + 0;
    -> 20151113100801
mysql> SELECT FROM_UNIXTIME(1447430881,
    ->                  '%Y %D %M %h:%i:%s %x');
    -> '2015 13th November 10:08:01 2015'
```

> **注記**
>
> UNIX_TIMESTAMP() および FROM_UNIXTIME() を使用して UTC 以外のタイムゾーンの値と Unix タイムスタンプ値の間で変換する場合、マッピングは双方向では一対

ーではないため、変換は失われます。 詳細は UNIX_TIMESTAMP() 関数の説明を参照してください。

- GET_FORMAT({DATE|TIME|DATETIME}, {'EUR'|'USA'|'JIS'|'ISO'|'INTERNAL'})

  書式文字列を返します。 この関数は、DATE_FORMAT() およびSTR_TO_DATE() 関数と組み合わせて使用すると便利です。

  1 番目と 2 番目の引数に値を指定できるため、複数の書式文字列を生成できます (使用される指定子については、DATE_FORMAT() 関数の説明で示す表を参照してください)。 ISO 書式は ISO 8601 ではなく、ISO 9075 を参照しています。

関数呼び出し	結果
GET_FORMAT(DATE,'USA')	'%m.%d.%Y'
GET_FORMAT(DATE,'JIS')	'%Y-%m-%d'
GET_FORMAT(DATE,'ISO')	'%Y-%m-%d'
GET_FORMAT(DATE,'EUR')	'%d.%m.%Y'
GET_FORMAT(DATE,'INTERNAL')	'%Y%m%d'
GET_FORMAT(DATETIME,'USA')	'%Y-%m-%d %H.%i.%s'
GET_FORMAT(DATETIME,'JIS')	'%Y-%m-%d %H:%i:%s'
GET_FORMAT(DATETIME,'ISO')	'%Y-%m-%d %H:%i:%s'
GET_FORMAT(DATETIME,'EUR')	'%Y-%m-%d %H.%i.%s'
GET_FORMAT(DATETIME,'INTERNAL')	'%Y%m%d%H%i%s'
GET_FORMAT(TIME,'USA')	'%h:%i:%s %p'
GET_FORMAT(TIME,'JIS')	'%H:%i:%s'
GET_FORMAT(TIME,'ISO')	'%H:%i:%s'
GET_FORMAT(TIME,'EUR')	'%H.%i.%s'
GET_FORMAT(TIME,'INTERNAL')	'%H%i%s'

  TIMESTAMP は、GET_FORMAT() への 1 番目の引数としても使用できます。その場合、関数は DATETIME の場合と同じ値を返します。

```
mysql> SELECT DATE_FORMAT('2003-10-03',GET_FORMAT(DATE,'EUR'));
    -> '03.10.2003'
mysql> SELECT STR_TO_DATE('10.31.2003',GET_FORMAT(DATE,'USA'));
    -> '2003-10-31'
```

- HOUR(time)

  time に対応する時を返します。 戻り値の範囲は、日付時間値の 0 から 23 までです。 ただし、TIME 値の範囲は実際にはもっと大きいため、HOUR は 23 よりも大きい値を返すことができます。

```
mysql> SELECT HOUR('10:05:03');
    -> 10
mysql> SELECT HOUR('272:59:59');
    -> 272
```

- LAST_DAY(date)

  日付または日付時間の値が指定され、月の最終日に対応する値を返します。 引数が無効である場合は、NULL を返します。

```
mysql> SELECT LAST_DAY('2003-02-05');
    -> '2003-02-28'
mysql> SELECT LAST_DAY('2004-02-05');
    -> '2004-02-29'
mysql> SELECT LAST_DAY('2004-01-01 01:01:01');
    -> '2004-01-31'
mysql> SELECT LAST_DAY('2003-03-32');
    -> NULL
```

- LOCALTIME, LOCALTIME([fsp])

  LOCALTIME および LOCALTIME() は NOW() のシノニムです。

- LOCALTIMESTAMP, LOCALTIMESTAMP([fsp])

  LOCALTIMESTAMP および LOCALTIMESTAMP() は NOW() のシノニムです。

- MAKEDATE(year,dayofyear)

  指定された年と年間通算値から、日付を返します。dayofyear は 0 よりも大きくする必要があり、それ以外の場合は結果が NULL になります。

```
mysql> SELECT MAKEDATE(2011,31), MAKEDATE(2011,32);
    -> '2011-01-31', '2011-02-01'
mysql> SELECT MAKEDATE(2011,365), MAKEDATE(2014,365);
    -> '2011-12-31', '2014-12-31'
mysql> SELECT MAKEDATE(2011,0);
    -> NULL
```

- MAKETIME(hour,minute,second)

  hour、minute、および second 引数から計算された時間値を返します。

  second 引数には小数部を含めることができます。

```
mysql> SELECT MAKETIME(12,15,30);
    -> '12:15:30'
```

- MICROSECOND(expr)

  0 から 999999 までの範囲内の数値として、時間または日付時間式 expr からのマイクロ秒を返します。

```
mysql> SELECT MICROSECOND('12:00:00.123456');
    -> 123456
mysql> SELECT MICROSECOND('2019-12-31 23:59:59.000010');
    -> 10
```

- MINUTE(time)

  0 から 59 までの範囲内で、time に対応する分を返します。

```
mysql> SELECT MINUTE('2008-02-03 10:05:03');
    -> 5
```

- MONTH(date)

  1 (1 月) から 12 (12 月) の範囲内で、date に対応する月を返します。'0000-00-00' や '2008-00-00' のように月の部分がゼロの場合は、0 を返します。

```
mysql> SELECT MONTH('2008-02-03');
    -> 2
```

- MONTHNAME(date)

  date に対応する月の完全名を返します。 名前に使用される言語は、lc_time_names システム変数 (セクション 10.16「MySQL Server のロケールサポート」) の値で制御されます。

```
mysql> SELECT MONTHNAME('2008-02-03');
    -> 'February'
```

- NOW([fsp])

  関数が文字列または数値のどちらのコンテキストで使用されているかに応じて、現在の日時を'YYYY-MM-DD hh:mm:ss'または YYYYMMDDhhmmss 形式の値として返します。 値はセッションのタイムゾーンで表されます。

  0 から 6 までの小数秒精度を指定するために fsp 引数が指定されている場合、戻り値にはその桁数の小数秒部分が含まれます。

```
mysql> SELECT NOW();
    -> '2007-12-15 23:50:26'
mysql> SELECT NOW() + 0;
    -> 20071215235026.000000
```

  NOW() は、ステートメントが実行を開始する時刻を示す定数時間を返します。 (ストアドファンクションまたはトリガーでは、NOW() は関数またはトリガーステートメントが実行を開始する時間を返します。) これは、正確な実行時間を返す SYSDATE() の動作とは異なります。

```
mysql> SELECT NOW(), SLEEP(2), NOW();
+---------------------+----------+---------------------+
| NOW()               | SLEEP(2) | NOW()               |
+---------------------+----------+---------------------+
| 2006-04-12 13:47:36 |        0 | 2006-04-12 13:47:36 |
+---------------------+----------+---------------------+

mysql> SELECT SYSDATE(), SLEEP(2), SYSDATE();
+---------------------+----------+---------------------+
| SYSDATE()           | SLEEP(2) | SYSDATE()           |
+---------------------+----------+---------------------+
| 2006-04-12 13:47:44 |        0 | 2006-04-12 13:47:46 |
+---------------------+----------+---------------------+
```

さらに、SET TIMESTAMP ステートメントによって、NOW() で返された値は影響を受けますが、SYSDATE() で返された値は影響を受けません。 つまり、バイナリログのタイムスタンプ設定は、SYSDATE() の呼び出しに影響しないことを意味します。 タイムスタンプをゼロ以外の値に設定すると、後続の NOW() が起動されるたびに、その値が返されます。 タイムスタンプをゼロに設定すると、この効果が取り消され、再度 NOW() が現在の日付と時間を返すようになります。

2 つの関数の相違点についての詳細は、SYSDATE() の説明を参照してください。

- PERIOD_ADD(P,N)

  N 月を期間 P に (YYMM または YYYYMM の書式で) 加算します。 YYYYMM の書式で値を返します。

  > **注記**
  >
  > 期間引数 P は、日付値ではありません。

```
mysql> SELECT PERIOD_ADD(200801,2);
    -> 200803
```

- PERIOD_DIFF(P1,P2)

  期間 P1 と P2 間の月数を返します。 P1 および P2 は、YYMM または YYYYMM の書式にする必要があります。 期間引数 P1 および P2 は日付値ではないことに注意してください。

```
mysql> SELECT PERIOD_DIFF(200802,200703);
    -> 11
```

- QUARTER(date)

  1 から 4 までの範囲内で date に対応する四半期を返します。

```
mysql> SELECT QUARTER('2008-04-01');
    -> 2
```

- SECOND(time)

  0 から 59 までの範囲内で、time に対応する秒数を返します。

```
mysql> SELECT SECOND('10:05:03');
    -> 3
```

- SEC_TO_TIME(seconds)

  TIME 値として、時、分、秒に変換された seconds 引数を返します。 結果の範囲は、TIME データ型の範囲に制約されます。 引数がその範囲外の値に対応している場合は、警告が発行されます。

```
mysql> SELECT SEC_TO_TIME(2378);
    -> '00:39:38'
mysql> SELECT SEC_TO_TIME(2378) + 0;
    -> 3938
```

- STR_TO_DATE(str,format)

  これは DATE_FORMAT() 関数の逆です。 文字列 str と書式文字列 format が指定されます。 STR_TO_DATE() は、書式文字列に日付と時間の両方の部分が含まれる場合は DATETIME 値を返し、文字列に日付と時間の部分

の一方のみが含まれる場合は DATE または TIME 値を返します。 str から抽出された日付値、時間値、または日付時間値が不正な場合は、STR_TO_DATE() によって NULL が返され、警告が発行されます。

サーバーは str をスキャンすることで、format の一致を試みます。 書式文字列には、リテラル文字と % で始まる書式指定子を含めることができます。 format 内のリテラル文字は、str 内と完全に一致する必要があります。 format 内の書式指定子は、str 内の日付または時間の部分に一致する必要があります。 format で使用できる指定子については、DATE_FORMAT() 関数の説明を参照してください。

```
mysql> SELECT STR_TO_DATE('01,5,2013','%d,%m,%Y');
       -> '2013-05-01'
mysql> SELECT STR_TO_DATE('May 1, 2013','%M %d,%Y');
       -> '2013-05-01'
```

str の先頭からスキャンが開始され、一致しない format が見つかった場合は失敗します。 str の末尾にある余分な文字は、無視されます。

```
mysql> SELECT STR_TO_DATE('a09:30:17','a%h:%i:%s');
       -> '09:30:17'
mysql> SELECT STR_TO_DATE('a09:30:17','%h:%i:%s');
       -> NULL
mysql> SELECT STR_TO_DATE('09:30:17a','%h:%i:%s');
       -> '09:30:17'
```

指定されていない日付または時間の部分の値は 0 になるため、str に指定された値が不完全な場合は、結果の一部または全部が 0 に設定されます。

```
mysql> SELECT STR_TO_DATE('abc','abc');
       -> '0000-00-00'
mysql> SELECT STR_TO_DATE('9','%m');
       -> '0000-09-00'
mysql> SELECT STR_TO_DATE('9','%s');
       -> '00:00:09'
```

日付値の部分をチェックする範囲は、セクション11.2.2「DATE、DATETIME、および TIMESTAMP 型」の説明どおりです。 たとえば、「ゼロ」の日付または部分値が 0 の日付は、このような値が許可されないように SQL モードが設定されていなければ、許可されます。

```
mysql> SELECT STR_TO_DATE('00/00/0000', '%m/%d/%Y');
       -> '0000-00-00'
mysql> SELECT STR_TO_DATE('04/31/2004', '%m/%d/%Y');
       -> '2004-04-31'
```

NO_ZERO_DATE SQL モードが有効な場合、ゼロの日付は許可されません。 その場合、STR_TO_DATE() は NULL を返し、警告を生成します:

```
mysql> SET sql_mode = '';
mysql> SELECT STR_TO_DATE('00/00/0000', '%m/%d/%Y');
+---------------------------------------+
| STR_TO_DATE('00/00/0000', '%m/%d/%Y') |
+---------------------------------------+
| 0000-00-00                            |
+---------------------------------------+
mysql> SET sql_mode = 'NO_ZERO_DATE';
mysql> SELECT STR_TO_DATE('00/00/0000', '%m/%d/%Y');
+---------------------------------------+
| STR_TO_DATE('00/00/0000', '%m/%d/%Y') |
+---------------------------------------+
| NULL                                  |
+---------------------------------------+
mysql> SHOW WARNINGS\G
*************************** 1. row ***************************
  Level: Warning
   Code: 1411
Message: Incorrect datetime value: '00/00/0000' for function str_to_date
```

> **注記**
>
> 週が月の境界を越えた場合は、年と週の組み合わせでは年と月を一意に識別できないため、"%X%V" の書式を使用しても、年と週の文字列を日付に変換できません。 年と週を日付に変換するには、曜日も指定する必要があります。
>
> ```
> mysql> SELECT STR_TO_DATE('200442 Monday', '%X%V %W');
>        -> '2004-10-18'
> ```

- SUBDATE(date,INTERVAL expr unit), SUBDATE(expr,days)

INTERVAL 形式で 2 番目の引数を付けて呼び出されると、SUBDATE() は DATE_SUB() のシノニムになります。 INTERVAL unit 引数については、DATE_ADD() の説明を参照してください。

```
mysql> SELECT DATE_SUB('2008-01-02', INTERVAL 31 DAY);
    -> '2007-12-02'
mysql> SELECT SUBDATE('2008-01-02', INTERVAL 31 DAY);
    -> '2007-12-02'
```

2 番目の形式では、days の整数値を使用できます。 このような場合は、日付または日付時間式 expr から日数が減算されると解釈されます。

```
mysql> SELECT SUBDATE('2008-01-02 12:00:00', 31);
    -> '2007-12-02 12:00:00'
```

- SUBTIME(expr1,expr2)

  SUBTIME() は、expr1 と同じ書式で表現される expr1 と expr2 を返します。expr1 は時間または日付時間式であり、expr2 は時間式です。

```
mysql> SELECT SUBTIME('2007-12-31 23:59:59.999999','1 1:1:1.000002');
    -> '2007-12-30 22:58:58.999997'
mysql> SELECT SUBTIME('01:00:00.999999', '02:00:00.999998');
    -> '-00:59:59.999999'
```

- SYSDATE([fsp])

  関数が文字列または数値のどちらのコンテキストで使用されているかに応じて、現在の日時を'YYYY-MM-DD hh:mm:ss'または YYYYMMDDhhmmss 形式の値として返します。

  0 から 6 までの小数秒精度を指定するために fsp 引数が指定されている場合、戻り値にはその桁数の小数秒部分が含まれます。

  SYSDATE() は、実行された時間を返します。 これは、ステートメントが実行を開始する時間を示す定数時間を返す NOW() の動作とは異なります。 (ストアドファンクションまたはトリガーでは、NOW() は関数またはトリガーステートメントが実行を開始する時間を返します。)

```
mysql> SELECT NOW(), SLEEP(2), NOW();
+---------------------+----------+---------------------+
| NOW()               | SLEEP(2) | NOW()               |
+---------------------+----------+---------------------+
| 2006-04-12 13:47:36 |        0 | 2006-04-12 13:47:36 |
+---------------------+----------+---------------------+

mysql> SELECT SYSDATE(), SLEEP(2), SYSDATE();
+---------------------+----------+---------------------+
| SYSDATE()           | SLEEP(2) | SYSDATE()           |
+---------------------+----------+---------------------+
| 2006-04-12 13:47:44 |        0 | 2006-04-12 13:47:46 |
+---------------------+----------+---------------------+
```

  さらに、SET TIMESTAMP ステートメントによって、NOW() で返された値は影響を受けますが、SYSDATE() で返された値は影響を受けません。 つまり、バイナリログのタイムスタンプ設定は、SYSDATE() の呼び出しに影響しないことを意味します。

  SYSDATE() は、同じステートメント内でもさまざまな値を返すことができ、SET TIMESTAMP による影響も受けないため、非決定的です。そのため、ステートメントベースのバイナリロギングが使用されている場合は、レプリケーションで安全に使用できません。 これが問題となる場合は、行ベースのロギングを使用できます。

  また、--sysdate-is-now オプションを使用すると、SYSDATE() を NOW() のエイリアスにすることができます。 これは、レプリケーションソースサーバーとレプリカの両方でこのオプションが使用されている場合に機能します。

  SYSDATE() に非決定的な特性があるということは、それを参照する式を評価する際にインデックスを使用できないことも意味します。

- TIME(expr)

  時間または日付時間式 expr の時部分を抽出し、文字列として返します。

  この関数は、ステートメントベースのレプリケーションでは安全に使用できません。 binlog_format が STATEMENT に設定されているときに、この関数を使用すると、警告の口グが記録されます。

```
mysql> SELECT TIME('2003-12-31 01:02:03');
    -> '01:02:03'
mysql> SELECT TIME('2003-12-31 01:02:03.000123');
    -> '01:02:03.000123'
```

- TIMEDIFF(expr1,expr2)

  TIMEDIFF() は、時間値として表現された expr1 − expr2 を返します。expr1 および expr2 は時間または日付時間式ですが、両方とも同じ型にする必要があります。

  TIMEDIFF() で返される結果は、TIME 値で許可される範囲に制限されています。 また、TIMESTAMPDIFF() および UNIX_TIMESTAMP() 関数のいずれかを使用することもできます。両方とも整数を返します。

```
mysql> SELECT TIMEDIFF('2000:01:01 00:00:00',
  ->              '2000:01:01 00:00:00.000001');
    -> '-00:00:00.000001'
mysql> SELECT TIMEDIFF('2008-12-31 23:59:59.000001',
  ->              '2008-12-30 01:01:01.000002');
    -> '46:58:57.999999'
```

- TIMESTAMP(expr), TIMESTAMP(expr1,expr2)

  引数を 1 つ付けると、この関数は日付または日付時間式 expr を日付時間値として返します。 引数を 2 つ付けると、時間式 expr2 を日付または日付時間式 expr1 に加算し、その結果を日付時間値として返します。

```
mysql> SELECT TIMESTAMP('2003-12-31');
    -> '2003-12-31 00:00:00'
mysql> SELECT TIMESTAMP('2003-12-31 12:00:00','12:00:00');
    -> '2004-01-01 00:00:00'
```

- TIMESTAMPADD(unit,interval,datetime_expr)

  整数式 interval を日付または日付時間式 datetime_expr に加算します。 interval の単位は、unit 引数で指定されます。この引数は、MICROSECOND (マイクロ秒)、SECOND、MINUTE、HOUR、DAY、WEEK、MONTH、QUARTER、YEAR 値のいずれかにする必要があります。

  unit 値を指定するには、ここで示したキーワードのいずれかを使用するか、SQL_TSI_ をプリフィクスとして付けます。 たとえば、DAY と SQL_TSI_DAY は両方とも有効です。

```
mysql> SELECT TIMESTAMPADD(MINUTE,1,'2003-01-02');
    -> '2003-01-02 00:01:00'
mysql> SELECT TIMESTAMPADD(WEEK,1,'2003-01-02');
    -> '2003-01-09'
```

- TIMESTAMPDIFF(unit,datetime_expr1,datetime_expr2)

  datetime_expr2 − datetime_expr1 を返します。datetime_expr1 と datetime_expr2 は、日付または日付時間式です。 式の一方が日付で、他方が日付時間にすることもできます。日付値は、必要に応じて時間部分が '00:00:00' の日付時間として処理されます。 結果 (整数) の単位は、unit 引数で指定されます。 unit の有効な値は、TIMESTAMPADD() 関数の説明で一覧表示された値と同じです。

```
mysql> SELECT TIMESTAMPDIFF(MONTH,'2003-02-01','2003-05-01');
    -> 3
mysql> SELECT TIMESTAMPDIFF(YEAR,'2002-05-01','2001-01-01');
    -> -1
mysql> SELECT TIMESTAMPDIFF(MINUTE,'2003-02-01','2003-05-01 12:05:55');
    -> 128885
```

> **注記**
>
> この関数の日付または日付時間引数の順序は、TIMESTAMP() 関数を 2 つの引数を指定して呼び出す場合の順序と逆になります。

- TIME_FORMAT(time,format)

  これは DATE_FORMAT() 関数と同様に使用されますが、format 文字列には時間、分、秒、マイクロ秒の書式指定子のみを含めることができます。 その他の指定子では、NULL 値または 0 が生成されます。

  time 値に 23 よりも大きな時間部分が含まれる場合は、%H および %k 時間書式指定子によって、0..23 の通常の範囲よりも大きな値が生成されます。 その他の時間書式指定子では、時間値モジュロ 12 が生成されます。

```
mysql> SELECT TIME_FORMAT('100:00:00', '%H %k %h %I %l');
       -> '100 100 04 04 4'
```

- TIME_TO_SEC(time)

  秒に変換された time 引数を返します。

```
mysql> SELECT TIME_TO_SEC('22:23:00');
       -> 80580
mysql> SELECT TIME_TO_SEC('00:39:38');
       -> 2378
```

- TO_DAYS(date)

  日付 date が指定され、日数 (0 年以降の日数) を返します。

```
mysql> SELECT TO_DAYS(950501);
       -> 728779
mysql> SELECT TO_DAYS('2007-10-07');
       -> 733321
```

  TO_DAYS() は、カレンダーが変更された際に失われた日が考慮されないため、グレゴリオ暦 (1582) の出現よりも前の値とともに使用するために設計されていません。 日付が 1582 よりも前の場合は (ほかのロケールでは、さらにあとの年になる可能性があります)、この関数の結果は信頼できません。 詳細は、セクション 12.9「MySQL で使用されるカレンダー」,を参照してください。

  MySQL では セクション11.2「日時データ型」 のルールを使用して、日付の 2 桁の年の値が 4 桁の形式に変換されることを忘れないでください。 たとえば、'2008-10-07' と '08-10-07' は同じ日付と認識されます。

```
mysql> SELECT TO_DAYS('2008-10-07'), TO_DAYS('08-10-07');
       -> 733687, 733687
```

  MySQL では、ゼロの日付は '0000-00-00' として定義されます。ただし、このデータ自体は無効とみなされます。 つまり、'0000-00-00' および '0000-01-01' の場合、TO_DAYS() は次に示す値を返します。

```
mysql> SELECT TO_DAYS('0000-00-00');
+-----------------------+
| to_days('0000-00-00') |
+-----------------------+
|                  NULL |
+-----------------------+
1 row in set, 1 warning (0.00 sec)

mysql> SHOW WARNINGS;
+---------+------+---------------------------------------+
| Level   | Code | Message                               |
+---------+------+---------------------------------------+
| Warning | 1292 | Incorrect datetime value: '0000-00-00' |
+---------+------+---------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)


mysql> SELECT TO_DAYS('0000-01-01');
+-----------------------+
| to_days('0000-01-01') |
+-----------------------+
|                     1 |
+-----------------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

  このことは、ALLOW_INVALID_DATES SQL サーバーモードが有効であるかどうかに関係なく当てはまります。

- TO_SECONDS(expr)

  日付または日時 expr を指定すると、0 年以降の秒数を戻します。 expr が有効な日付または日付時間の値ではない場合は、NULL を返します。

```
mysql> SELECT TO_SECONDS(950501);
    -> 62966505600
mysql> SELECT TO_SECONDS('2009-11-29');
    -> 63426672000
mysql> SELECT TO_SECONDS('2009-11-29 13:43:32');
    -> 63426721412
mysql> SELECT TO_SECONDS( NOW() );
    -> 63426721458
```

TO_DAYS() と同様に、TO_SECONDS() は、カレンダーが変更された際に失われた日が考慮されないため、グレゴリオ暦 (1582) の出現よりも前の値とともに使用する目的で設計されていません。 日付が 1582 よりも前の場合は (ほかの口ケールでは、さらにあとの年になる可能性があります)、この関数の結果は信頼できません。詳細は、セクション12.9「MySQL で使用されるカレンダー」,を参照してください。

TO_DAYS() と同様に、TO_SECONDS() は セクション11.2「日時データ型」 のルールを使用して日付の 2 桁の年の値を 4 桁の形式に変換します。

MySQL では、ゼロの日付は '0000-00-00' として定義されます。ただし、このデータ自体は無効とみなされます。 つまり、'0000-00-00' および '0000-01-01' の場合、TO_SECONDS() は次に示す値を返します。

```
mysql> SELECT TO_SECONDS('0000-00-00');
+--------------------------+
| TO_SECONDS('0000-00-00') |
+--------------------------+
|                     NULL |
+--------------------------+
1 row in set, 1 warning (0.00 sec)

mysql> SHOW WARNINGS;
+---------+------+---------------------------------------+
| Level   | Code | Message                               |
+---------+------+---------------------------------------+
| Warning | 1292 | Incorrect datetime value: '0000-00-00' |
+---------+------+---------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)


mysql> SELECT TO_SECONDS('0000-01-01');
+--------------------------+
| TO_SECONDS('0000-01-01') |
+--------------------------+
|                    86400 |
+--------------------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

このことは、ALLOW_INVALID_DATES SQL サーバーモードが有効であるかどうかに関係なく当てはまります。

- UNIX_TIMESTAMP([date])

  date 引数を指定せずに UNIX_TIMESTAMP() をコールすると、'1970-01-01 00:00:00' UTC 以降の秒数を表す Unix タイムスタンプが返されます。

  date 引数を指定して UNIX_TIMESTAMP() をコールすると、'1970-01-01 00:00:00' UTC 以降の秒数として引数の値が返されます。 サーバーは、date をセッションタイムゾーンの値として解釈し、UTC の内部 Unix タイムスタンプ値に変換します。 (クライアントは、セクション5.1.15「MySQL Server でのタイムゾーンのサポート」 の説明に従ってセッションタイムゾーンを設定できます。) date 引数には、DATE、DATETIME または TIMESTAMP 文字列、YYMMDD, YYMMDDhhmmss, YYYYMMDD の数値または YYYYMMDDhhmmss 形式を指定できます。 引数に時間部分が含まれている場合、オプションで小数秒部分を含めることができます。

  戻り値は、引数が指定されていない場合、または引数に小数秒部分が含まれていない場合は整数、小数秒部分を含む引数が指定されている場合は DECIMAL です。

  date 引数が TIMESTAMP カラムの場合、UNIX_TIMESTAMP() は内部タイムスタンプ値を直接返し、「string-to-Unix-timestamp」 の暗黙的な変換は行いません。

  引数値の有効範囲は、TIMESTAMP データ型の場合と同じです: '1970-01-01 00:00:01.000000' UTC から'2038-01-19 03:14:07.999999' UTC。 UNIX_TIMESTAMP() に範囲外の日付を渡すと、0 が返されます。

```
mysql> SELECT UNIX_TIMESTAMP();
    -> 1447431666
mysql> SELECT UNIX_TIMESTAMP('2015-11-13 10:20:19');
    -> 1447431619
```

```
mysql> SELECT UNIX_TIMESTAMP('2015-11-13 10:20:19.012');
       -> 1447431619.012
```

UNIX_TIMESTAMP() および FROM_UNIXTIME() を使用して UTC 以外のタイムゾーンの値と Unix タイムスタンプ値の間で変換する場合、マッピングは双方向では一対一ではないため、変換は失われます。 たとえば、夏時間 (DST) などのローカルタイムゾーンの変更の規則により、UNIX_TIMESTAMP() では UTC 以外のタイムゾーンで区別される 2 つの値を同じ Unix タイムスタンプ値にマップできます。 FROM_UNIXTIME() では、その値は元の値のいずれかにのみマップされます。 次に、MET タイムゾーンで区別される値を使用する例を示します:

```
mysql> SET time_zone = 'MET';
mysql> SELECT UNIX_TIMESTAMP('2005-03-27 03:00:00');
+---------------------------------------+
| UNIX_TIMESTAMP('2005-03-27 03:00:00') |
+---------------------------------------+
|                            1111885200 |
+---------------------------------------+
mysql> SELECT UNIX_TIMESTAMP('2005-03-27 02:00:00');
+---------------------------------------+
| UNIX_TIMESTAMP('2005-03-27 02:00:00') |
+---------------------------------------+
|                            1111885200 |
+---------------------------------------+
mysql> SELECT FROM_UNIXTIME(1111885200);
+---------------------------+
| FROM_UNIXTIME(1111885200) |
+---------------------------+
| 2005-03-27 03:00:00       |
+---------------------------+
```

> **注記**
>
> 'MET'や'Europe/Amsterdam'などの名前付きタイムゾーンを使用するには、タイムゾーンテーブルが適切に設定されている必要があります。 その手順は、セクション 5.1.15「MySQL Server でのタイムゾーンのサポート」を参照してください。

UNIX_TIMESTAMP() カラムを減算する場合は、符号付き整数にキャストできます。 セクション12.11「キャスト関数と演算子」を参照してください。

- UTC_DATE, UTC_DATE()

  関数が文字列または数値のどちらのコンテキストで使用されているかに応じて、現在の UTC 日付を'YYYY-MM-DD'または YYYYMMDD 形式の値として返します。

  ```
  mysql> SELECT UTC_DATE(), UTC_DATE() + 0;
         -> '2003-08-14', 20030814
  ```

- UTC_TIME, UTC_TIME([fsp])

  関数が文字列または数値のどちらのコンテキストで使用されているかに応じて、現在の UTC 時間を'hh:mm:ss'または hhmmss 形式の値として返します。

  0 から 6 までの小数秒精度を指定するために fsp 引数が指定されている場合、戻り値にはその桁数の小数秒部分が含まれます。

  ```
  mysql> SELECT UTC_TIME(), UTC_TIME() + 0;
         -> '18:07:53', 180753.000000
  ```

- UTC_TIMESTAMP, UTC_TIMESTAMP([fsp])

  関数が文字列または数値のどちらのコンテキストで使用されているかに応じて、現在の UTC 日時を'YYYY-MM-DD hh:mm:ss'または YYYYMMDDhhmmss 形式の値として返します。

  0 から 6 までの小数秒精度を指定するために fsp 引数が指定されている場合、戻り値にはその桁数の小数秒部分が含まれます。

  ```
  mysql> SELECT UTC_TIMESTAMP(), UTC_TIMESTAMP() + 0;
         -> '2003-08-14 18:08:04', 20030814180804.000000
  ```

- WEEK(date[,mode])

  この関数は、date に対応する週番号を返します。 2 つの引数を取る形式の WEEK() を使用すると、週が日曜日と月曜日のどちらから始まるのか、および戻り値が 0 から 53までと 1 から 53 までのどちらの範囲内であるのかを指定できます。 mode 引数が省略された場合は、default_week_format システム変数の値が使用されます。 セクション5.1.8「サーバーシステム変数」を参照してください。

  次の表では、mode 引数がどのように機能するのかについて説明します。

モード	週の 1 日目	範囲	第 1 週は次の条件を満たす最初の週
0	日曜日	0-53	本年の日曜日を含む
1	月曜日	0-53	本年の 4 日以上を含む
2	日曜日	1-53	本年の日曜日を含む
3	月曜日	1-53	本年の 4 日以上を含む
4	日曜日	0-53	本年の 4 日以上を含む
5	月曜日	0-53	本年の月曜日を含む
6	日曜日	1-53	本年の 4 日以上を含む
7	月曜日	1-53	本年の月曜日を含む

  「本年の 4 日以上を含む」という意味を持つ mode 値では、ISO 8601:1988 に従って週番が付けられます。

  - 1 月 1 日を含む週に新年の 4 日以上が含まれる場合は、その週が第 1 週です。
  - それ以外の場合は、前年の最終週となり、次の週が第 1 週です。

```
mysql> SELECT WEEK('2008-02-20');
    -> 7
mysql> SELECT WEEK('2008-02-20',0);
    -> 7
mysql> SELECT WEEK('2008-02-20',1);
    -> 8
mysql> SELECT WEEK('2008-12-31',1);
    -> 53
```

  日付が前年の最終週に入っている場合は、オプションの mode 引数として2、3、6、または 7 を使用しなければ、MySQL によって 0 が返されます。

```
mysql> SELECT YEAR('2000-01-01'), WEEK('2000-01-01',0);
    -> 2000, 0
```

  指定された日付は実際には 1999 年の第 52 週に発生するため、WEEK() は 52 を返す必要があると議論されることもあります。 代わりに WEEK() は、戻り値が「指定された年の週番号」となるように 0 を返します。 これにより、日付から日付部分を抽出するその他の関数と組み合わせると、WEEK() 関数を信頼して使用できるようになります。

  指定された日付に対応する週の 1 日目を含む年について評価された結果を優先する場合は、オプションの mode 引数として 0、2、5、または 7 を使用します。

```
mysql> SELECT WEEK('2000-01-01',2);
    -> 52
```

  または、YEARWEEK() 関数を使用します。

```
mysql> SELECT YEARWEEK('2000-01-01');
    -> 199952
mysql> SELECT MID(YEARWEEK('2000-01-01'),5,2);
    -> '52'
```

- WEEKDAY(date)

  date に対応する曜日インデックス (0 = Monday、1 = Tuesday、…6 = Sunday) を返します。

```
mysql> SELECT WEEKDAY('2008-02-03 22:23:00');
    -> 6
mysql> SELECT WEEKDAY('2007-11-06');
    -> 1
```

- WEEKOFYEAR(date)

  1 から 53 までの範囲内で、日付の暦週を返します。 WEEKOFYEAR() は WEEK(date,3) に同等の互換性のある関数です。

```
mysql> SELECT WEEKOFYEAR('2008-02-20');
    -> 8
```

- YEAR(date)

  1000 から 9999 までの範囲内で、date に対応する年を返します。日付が「ゼロ」の場合は、0 を返します。

```
mysql> SELECT YEAR('1987-01-01');
    -> 1987
```

- YEARWEEK(date), YEARWEEK(date,mode)

  日付に対応する年と週を返します。 結果の年と日付引数の年では、その年の最初と最後の週が異なる可能性があります。

  mode 引数は、WEEK() への mode 引数とまったく同様に機能します。 単一引数構文では、mode 値 0 が使用されます。 WEEK() とは異なり、default_week_format の値は YEARWEEK() に影響しません。

```
mysql> SELECT YEARWEEK('1987-01-01');
    -> 198652
```

  WEEK() はその後、指定された年のコンテキストで週を返すため、週番号はオプションの引数 0 または 1 を付けた場合に WEEK() 関数で返される数字 (0) とは異なります。

12.8 文字列関数および演算子

表 12.12 「文字列関数および演算子」

名前	説明
ASCII()	左端の文字の数値を返します
BIN()	数値のバイナリ表現を含む文字列を返します
BIT_LENGTH()	ビット単位で引数の長さを返します
CHAR()	渡された各整数の文字を返します
CHAR_LENGTH()	引数の文字数を返します
CHARACTER_LENGTH()	CHAR_LENGTH() のシノニムです
CONCAT()	連結された文字列を返します
CONCAT_WS()	連結されたものをセパレータ付きで返します
ELT()	インデックス番号位置の文字列を返します
EXPORT_SET()	値 bits 内の各ビットが設定されている場合は on 文字列を取得し、各ビットが設定されていない場合には off 文字列を取得するように、文字列を返します
FIELD()	後続の引数の最初の引数のインデックス (位置)
FIND_IN_SET()	2 番目の引数内の最初の引数のインデックス (位置)
FORMAT()	指定された小数点以下桁数に書式設定された数値を返します
FROM_BASE64()	base64 でエンコードされた文字列をデコードして結果を返す
HEX()	小数または文字列値の 16 進数表現
INSERT()	指定した位置に指定した文字数まで部分文字列を挿入
INSTR()	部分文字列が最初に出現する位置のインデックスを返します
LCASE()	LOWER() のシノニムです
LEFT()	左端から指定された数の文字を返します
LENGTH()	文字列の長さをバイト単位で返します

名前	説明
LIKE	単純なパターン一致
LOAD_FILE()	指定されたファイルをロードします
LOCATE()	部分文字列が最初に出現する位置を返します
LOWER()	引数を小文字で返します
LPAD()	指定された文字列で左からパディングした文字列引数を返します
LTRIM()	先頭の空白を削除します
MAKE_SET()	bits セット内の対応するビットを持つ、カンマ区切り文字列のセットを返します
MATCH	全文検索を実行します
MID()	指定された位置から始まる部分文字列を返します
NOT LIKE	単純なパターン一致の否定
NOT REGEXP	REGEXP の否定
OCT()	数値の 8 進数表現を含む文字列を返します
OCTET_LENGTH()	LENGTH() のシノニムです
ORD()	引数の左端の文字の文字コードを返します
POSITION()	LOCATE() のシノニムです
QUOTE()	SQL ステートメント内で使用するために引数をエスケープします
REGEXP	文字列が正規表現と一致するかどうか
REGEXP_INSTR()	正規表現に一致する部分文字列の開始インデックス
REGEXP_LIKE()	文字列が正規表現と一致するかどうか
REGEXP_REPLACE()	正規表現に一致する部分文字列の置換
REGEXP_SUBSTR()	正規表現に一致する部分文字列を返します
REPEAT()	文字列を指定された回数だけ繰り返します
REPLACE()	指定された文字列の出現箇所を置き換えます
REVERSE()	文字列内の文字を逆順に並べ替えます
RIGHT()	右端から指定された数の文字を返します
RLIKE	文字列が正規表現と一致するかどうか
RPAD()	指定された回数だけ文字列を追加します
RTRIM()	末尾の空白を削除します
SOUNDEX()	soundex 文字列を返します
SOUNDS LIKE	音声を比較します
SPACE()	指定された数の空白で構成される文字列を返します
STRCMP()	2 つの文字列を比較します
SUBSTR()	指定された部分文字列を返します
SUBSTRING()	指定された部分文字列を返します
SUBSTRING_INDEX()	文字列から、区切り文字が指定された回数出現する前の部分文字列を返します
TO_BASE64()	base 64 文字列に変換された引数を返します
TRIM()	先頭と末尾にある空白を削除します
UCASE()	UPPER() のシノニムです
UNHEX()	数値の 16 進数表現を含む文字列を返します
UPPER()	大文字に変換します
WEIGHT_STRING()	文字列の重み文字列を返します

文字列値の関数は、結果の長さが max_allowed_packet システム環境変数の値よりも長くなると、NULL を返します。 セクション5.1.1「サーバーの構成」を参照してください。

文字列の位置を操作する関数では、最初の位置には数値 1 が付けられます。

長さの引数を取る関数では、整数以外の引数はもっとも近い整数に丸められます。

- ASCII(str)

  文字列 str の左端の文字の数値を返します。 str が空の文字列である場合は、0 を返します。 str が NULL である場合は NULL を返します。 ASCII() は、8 ビット文字の場合に動作します。

```
mysql> SELECT ASCII('2');
    -> 50
mysql> SELECT ASCII(2);
    -> 50
mysql> SELECT ASCII('dx');
    -> 100
```

  ORD() 関数も参照してください。

- BIN(N)

  N のバイナリ値の文字列表現を返します。N は longlong (BIGINT) 数字です。 これは、CONV(N,10,2) と同等です。 N が NULL である場合は NULL を返します。

```
mysql> SELECT BIN(12);
    -> '1100'
```

- BIT_LENGTH(str)

  文字列 str の長さをビット単位で返します。

```
mysql> SELECT BIT_LENGTH('text');
    -> 32
```

- CHAR(N,... [USING charset_name])

  CHAR() は各 N 引数を整数として解釈し、それらの整数のコード値で指定された文字を構成している文字列を返します。 NULL 値はスキップされます。

```
mysql> SELECT CHAR(77,121,83,81,'76');
    -> 'MySQL'
mysql> SELECT CHAR(77,77.3,'77.3');
    -> 'MMM'
```

  255 よりも大きい CHAR() 引数は、複数の結果バイトに変換されます。 たとえば、CHAR(256) は CHAR(1,0) に同等で、CHAR(256*256) は CHAR(1,0,0) に同等です。

```
mysql> SELECT HEX(CHAR(1,0)), HEX(CHAR(256));
+----------------+----------------+
| HEX(CHAR(1,0)) | HEX(CHAR(256)) |
+----------------+----------------+
| 0100           | 0100           |
+----------------+----------------+
mysql> SELECT HEX(CHAR(1,0,0)), HEX(CHAR(256*256));
+------------------+--------------------+
| HEX(CHAR(1,0,0)) | HEX(CHAR(256*256)) |
+------------------+--------------------+
| 010000           | 010000             |
+------------------+--------------------+
```

  デフォルトでは、CHAR() はバイナリ文字列を返します。 指定された文字セットで文字列を生成するには、オプションの USING 句を使用します。

```
mysql> SELECT CHARSET(CHAR(X'65')), CHARSET(CHAR(X'65' USING utf8));
+----------------------+---------------------------------+
| CHARSET(CHAR(X'65')) | CHARSET(CHAR(X'65' USING utf8)) |
+----------------------+---------------------------------+
| binary               | utf8                            |
+----------------------+---------------------------------+
```

  USING が指定され、結果文字列が指定された文字セットで不正である場合は、警告が発行されます。 また、厳密な SQL モードが有効になっている場合は、CHAR() からの結果は NULL になります。

- CHAR_LENGTH(str)

  文字で測定された文字列 str の長さを返します。 マルチバイト文字は、単一の文字としてカウントされます。つまり、5 つの 2 バイト文字を含む文字列では、LENGTH() は 10 を返し、CHAR_LENGTH() は 5 を返します。

- CHARACTER_LENGTH(str)

  CHARACTER_LENGTH() は CHAR_LENGTH() のシノニムです。

- CONCAT(str1,str2,...)

  引数を連結することで生成される文字列を返します。 1 つ以上の引数を持つ場合があります。 すべての引数が非バイナリ文字列の場合は、結果も非バイナリ文字列になります。 引数にバイナリ文字列が含まれる場合は、結果はバイナリ文字列になります。 数値の引数は、同等の非バイナリ文字列形式に変換されます。

  引数のいずれかかが NULL である場合、CONCAT() は NULL を返します。

```
mysql> SELECT CONCAT('My', 'S', 'QL');
    -> 'MySQL'
mysql> SELECT CONCAT('My', NULL, 'QL');
    -> NULL
mysql> SELECT CONCAT(14.3);
    -> '14.3'
```

  引用符で囲まれた文字列では、文字列を並べて配置することで連結が実行されます。

```
mysql> SELECT 'My' 'S' 'QL';
    -> 'MySQL'
```

- CONCAT_WS(separator,str1,str2,...)

  CONCAT_WS() は Concatenate With Separator (区切り文字を使用した連結) を表し、CONCAT() の特殊な形式です。 最初の引数は、残りの引数の区切り文字です。 区切り文字は、連結される文字列の間に追加されます。 区切り文字は、残りの引数と同様に文字列にすることができます。 区切り文字が NULL の場合は、結果も NULL になります。

```
mysql> SELECT CONCAT_WS(',','First name','Second name','Last Name');
    -> 'First name,Second name,Last Name'
mysql> SELECT CONCAT_WS(',','First name',NULL,'Last Name');
    -> 'First name,Last Name'
```

  CONCAT_WS() では、空の文字列がスキップされません。 ただし、区切り文字引数のあとの NULL 値はすべてスキップされます。

- ELT(N,str1,str2,str3,...)

  ELT() は、文字列リストの N 番目の要素を返します。N = 1 の場合は str1、N = 2 の場合は str2 のように返します。 N が 1 よりも小さいか、引数の数よりも大きい場合は、NULL を返します。 ELT() は FIELD() の補数です。

```
mysql> SELECT ELT(1, 'Aa', 'Bb', 'Cc', 'Dd');
    -> 'Aa'
mysql> SELECT ELT(4, 'Aa', 'Bb', 'Cc', 'Dd');
    -> 'Dd'
```

- EXPORT_SET(bits,on,off[,separator[,number_of_bits]])

  値 bits 内で各ビットが設定されている場合には on 文字列を取得し、値内で各ビットが設定されていない場合には off 文字列を取得するように、文字列を返します。 bits のビットは、右から左 (下位ビットから上位ビット) へと検証されます。 文字列は、separator 文字列 (デフォルトはカンマ文字 ,) で区切られた結果に左から右へと追加されます。 検証されるビット数は、number_of_bits で指定されます。指定されない場合のデフォルトは 64 です。number_of_bits が 64 よりも大きい場合は、警告なしで 64 に短縮されます。 符号なし整数として処理されるため、値 −1 は実際には 64 と同じです。

```
mysql> SELECT EXPORT_SET(5,'Y','N',',',4);
    -> 'Y,N,Y,N'
mysql> SELECT EXPORT_SET(6,'1','0',',',10);
    -> '0,1,1,0,0,0,0,0,0,0'
```

- FIELD(str,str1,str2,str3,...)

  str1、str2、str3、... リスト内で str のインデックス (位置) を返します。 str が見つからない場合は、0 を返します。

  FIELD() へのすべての引数が文字列の場合は、すべての引数が文字列として比較されます。 すべての引数が数値の場合は、数字として比較されます。 それ以外の場合は、引数が倍精度として比較されます。

  NULL ではどの値との等価比較にも失敗するため、str が NULL である場合は、戻り値が 0 になります。
  FIELD() は ELT() の補数です。

```
mysql> SELECT FIELD('Bb', 'Aa', 'Bb', 'Cc', 'Dd', 'Ff');
    -> 2
mysql> SELECT FIELD('Gg', 'Aa', 'Bb', 'Cc', 'Dd', 'Ff');
    -> 0
```

- FIND_IN_SET(str,strlist)

  文字列 str が N 部分文字列で構成される文字列リスト strlist 内にある場合は、1 から N までの範囲内の値を返します。 文字列リストは、, 文字で区切られた部分文字列で構成された文字列です。 最初の引数が定数文字列で、2 番目が SET 型のカラムの場合、FIND_IN_SET() 関数はビット演算を使用するために最適化されます。 str が strlist 内にない場合、または strlist が空の文字列の場合は、0 を返します。 引数のいずれかが NULL である場合は、NULL を返します。 最初の引数にカンマ (,) 文字が含まれる場合は、この関数が正しく動作しません。

```
mysql> SELECT FIND_IN_SET('b','a,b,c,d');
    -> 2
```

- FORMAT(X,D[,locale])

  数値 X を '#,###,###.##' のような書式に変換し、小数点第 D 位に丸めて、その結果を文字列として返します。 D が 0 の場合は、結果に小数点または小数部が含まれません。

  オプションの 3 番目のパラメータを使用すると、結果数の小数点、3 桁の区切り文字、および区切り文字間のグループ化に使用されるロケールを指定できます。 許可されるロケール値は、lc_time_names システム変数の有効な値と同じです (セクション10.16「MySQL Server のロケールサポート」を参照してください)。 ロケールが指定されていない場合のデフォルトは、'en_US' です。

```
mysql> SELECT FORMAT(12332.123456, 4);
    -> '12,332.1235'
mysql> SELECT FORMAT(12332.1,4);
    -> '12,332.1000'
mysql> SELECT FORMAT(12332.2,0);
    -> '12,332'
mysql> SELECT FORMAT(12332.2,2,'de_DE');
    -> '12.332,20'
```

- FROM_BASE64(str)

  TO_BASE64() で使用される base-64 でエンコードされたルールでエンコードされた文字列が指定され、デコードされた結果をバイナリ文字列として返します。 引数が NULL の場合または有効な base-64 文字列でない場合は、結果が NULL になります。 ルールのエンコードおよびデコードについての詳細は、TO_BASE64() の説明を参照してください。

```
mysql> SELECT TO_BASE64('abc'), FROM_BASE64(TO_BASE64('abc'));
    -> 'JWJj', 'abc'
```

- HEX(str), HEX(N)

  文字列の引数 str では、HEX() は str の 16 進数文字列表現を返します。str 内の各文字の各バイトは、2 つの 16 進数字に変換されます。 (したがって、マルチバイト文字は 2 桁よりも大きくなります。) この演算の逆は、UNHEX() 関数で実行されます。

  数値の引数 N では、HEX() は、longlong (BIGINT) 数字として処理される N の 16 進数文字列表現を返します。これは、CONV(N,10,16) と同等です。 この演算の逆は、CONV(HEX(N),16,10) で実行されます。

```
mysql> SELECT X'616263', HEX('abc'), UNHEX(HEX('abc'));
    -> 'abc', 616263, 'abc'
mysql> SELECT HEX(255), CONV(HEX(255),16,10);
    -> 'FF', 255
```

- INSERT(str,pos,len,newstr)

位置 pos で始まる部分文字列と、文字列 newstr で置換された len 文字長とともに、文字列 str を返します。 pos が文字列の長さに収まらない場合は、元の文字列を返します。 len が残りの文字列の長さに収まらない場合は、位置 pos からの残りの文字列を置換します。 引数のいずれかが NULL である場合は、NULL を返します。

```
mysql> SELECT INSERT('Quadratic', 3, 4, 'What');
    -> 'QuWhattic'
mysql> SELECT INSERT('Quadratic', -1, 4, 'What');
    -> 'Quadratic'
mysql> SELECT INSERT('Quadratic', 3, 100, 'What');
    -> 'QuWhat'
```

この関数はマルチバイトセーフです。

- INSTR(str,substr)

  文字列 str 内で部分文字列 substr が最初に出現する位置を返します。 これは、引数の順序が逆になる点を除いて、2 つの引数形式の LOCATE() と同じです。

```
mysql> SELECT INSTR('foobarbar', 'bar');
    -> 4
mysql> SELECT INSTR('xbar', 'foobar');
    -> 0
```

  この関数はマルチバイトセーフであり、1 つ以上の引数がバイナリ文字列である場合にのみ大文字と小文字が区別されます。

- LCASE(str)

  LCASE() は LOWER() のシノニムです。

  ビューで使用される LCASE() は、ビュー定義の格納時に LOWER() としてリライトされます。 (Bug #12844279)

- LEFT(str,len)

  文字列 str から左端の len 文字を返し、引数が NULL である場合は NULL を返します。

```
mysql> SELECT LEFT('foobarbar', 5);
    -> 'fooba'
```

  この関数はマルチバイトセーフです。

- LENGTH(str)

  バイトで測定された文字列 str の長さを返します。 マルチバイト文字は、複数のバイトとしてカウントされます。 つまり、5 つの 2 バイト文字を含む文字列では、LENGTH() は 10 を返し、CHAR_LENGTH() は 5 を返します。

```
mysql> SELECT LENGTH('text');
    -> 4
```

  > **注記**
  >
  > MySQL では、Length() OpenGIS 空間関数の名前は ST_Length() です。

- LOAD_FILE(file_name)

  ファイルを読み取り、ファイルの内容を文字列として返します。 この関数を使用するには、ファイルがサーバーホストに配置されている必要があり、ファイルへのフルパス名を指定し、FILE 権限を持つ必要があります。 ファイルは、サーバーで読取り可能で、そのサイズが max_allowed_packet バイト未満である必要があります。 secure_file_priv システム変数が空でないディレクトリ名に設定されている場合は、そのディレクトリ内にロード対象のファイルが配置されている必要があります。 (MySQL 8.0.17 より前では、ファイルはサーバーから読み取り可能であるだけでなく、すべてから読み取り可能である必要があります。)

  ファイルが存在しない場合、または上記の条件が満たされていないために、ファイルを読み取ることができない場合、この関数は NULL を返します。

  character_set_filesystem システム変数では、リテラル文字列として指定されているファイル名の解釈が制御されます。

```
mysql> UPDATE t
```

```
    SET blob_col=LOAD_FILE('/tmp/picture')
    WHERE id=1;
```

- LOCATE(substr,str), LOCATE(substr,str,pos)

  1 番目の構文は、文字列 str 内で、部分文字列 substr が最初に出現する位置を返します。 2 番目の構文は、文字列 str 内の位置 pos 以降で、部分文字列 substr が最初に出現する位置を返します。 str 内に substr がない場合は、0 を返します。 引数のいずれかが NULL である場合は、NULL を返します。

```
mysql> SELECT LOCATE('bar', 'foobarbar');
    -> 4
mysql> SELECT LOCATE('xbar', 'foobar');
    -> 0
mysql> SELECT LOCATE('bar', 'foobarbar', 5);
    -> 7
```

  この関数はマルチバイトセーフであり、1 つ以上の引数がバイナリ文字列である場合にのみ大文字と小文字が区別されます。

- LOWER(str)

  現在の文字セットのマッピングに従って、すべての文字が小文字に変更された文字列 str を返します。 デフォルトは utf8mb4 です。

```
mysql> SELECT LOWER('QUADRATICALLY');
    -> 'quadratically'
```

  LOWER() (および UPPER()) をバイナリ文字列 (BINARY、VARBINARY、BLOB) に適用しても、何の効果もありません。 バイナリ文字列の大文字と小文字の変換を実行するには、まず文字列に格納されているデータに適した文字セットを使用して、非バイナリ文字列に変換します:

```
mysql> SET @str = BINARY 'New York';
mysql> SELECT LOWER(@str), LOWER(CONVERT(@str USING utf8mb4));
+-------------+--------------------------------------+
| LOWER(@str) | LOWER(CONVERT(@str USING utf8mb4)) |
+-------------+--------------------------------------+
| New York    | new york                             |
+-------------+--------------------------------------+
```

  Unicode 文字セットの照合の場合、LOWER() および UPPER() は、照合名の Unicode 照合アルゴリズム (UCA) バージョン (存在する場合) および UCA 4.0.0 (バージョンが指定されていない場合) に従って動作します。 たとえば、utf8mb4_0900_ai_ci と utf8_unicode_520_ci はそれぞれ UCA 9.0.0 と 5.2.0 に従って動作し、utf8_unicode_ci は UCA 4.0.0 に従って動作します。 セクション10.10.1「Unicode 文字セット」を参照してください。

  この関数はマルチバイトセーフです。

  ビュー内で使用される LCASE() は、LOWER() としてリライトされます。

- LPAD(str,len,padstr)

  len 文字の長さになるように文字列 padstr で左にパディングされた文字列 str を返します。 str が len よりも長い場合は、戻り値は len 文字に短縮されます。

```
mysql> SELECT LPAD('hi',4,'??');
    -> '??hi'
mysql> SELECT LPAD('hi',1,'??');
    -> 'h'
```

- LTRIM(str)

  先頭の空白文字が削除された文字列 str を返します。

```
mysql> SELECT LTRIM('  barbar');
    -> 'barbar'
```

  この関数はマルチバイトセーフです。

- MAKE_SET(bits,str1,str2,...)

  bits セット内の対応するビットを持つ文字列で構成されるセット値 (, 文字で区切られた部分文字列を含む文字列) を返します。str1 はビット 0 に対応し、str2 はビット 1 に対応する、などとなります。 str1、str2、... 内の NULL 値は結果に追加されません。

```
mysql> SELECT MAKE_SET(1,'a','b','c');
    -> 'a'
mysql> SELECT MAKE_SET(1 | 4,'hello','nice','world');
    -> 'hello,world'
mysql> SELECT MAKE_SET(1 | 4,'hello','nice',NULL,'world');
    -> 'hello'
mysql> SELECT MAKE_SET(0,'a','b','c');
    -> ''
```

- MID(str,pos,len)

  MID(str,pos,len) は、SUBSTRING(str,pos,len) のシノニムです。

- OCT(N)

  N の 8 進数の文字列表現を返します。N は longlong (BIGINT) 数字です。 これは、CONV(N,10,8) と同等です。 N が NULL である場合は NULL を返します。

```
mysql> SELECT OCT(12);
    -> '14'
```

- OCTET_LENGTH(str)

  OCTET_LENGTH() は LENGTH() のシノニムです。

- ORD(str)

  文字列 str の左端の文字がマルチバイト文字である場合は、その文字のコードを返します。コードは、次の計算式を使用して、その構成要素の数値から計算されます。

```
  (1st byte code)
+ (2nd byte code * 256)
+ (3rd byte code * 256^2) ...
```

  左端の文字がマルチバイト文字でない場合は、ORD() は ASCII() 関数と同じ値を返します。

```
mysql> SELECT ORD('2');
    -> 50
```

- POSITION(substr IN str)

  POSITION(substr IN str) は LOCATE(substr,str) のシノニムです。

- QUOTE(str)

  SQL ステートメントで、適切にエスケープされたデータ値として使用できる結果を生成する文字列を引用符で囲みます。 文字列は一重引用符で囲まれ、バックスラッシュ (\)、一重引用符 (')、ASCII NUL および Control+Z の各インスタンスの前にバックスラッシュが付いて返されます。 引数が NULL の場合の戻り値は、一重引用符で囲まれていない単語 「NULL」 です。

```
mysql> SELECT QUOTE('Don\'t!');
    -> 'Don\'t!'
mysql> SELECT QUOTE(NULL);
    -> NULL
```

  比較するために、セクション9.1.1「文字列リテラル」およびmysql_real_escape_string_quote()で、リテラル文字列に対する引用ルールと C API 内の引用ルールを参照してください。

- REPEAT(str,count)

  count 回繰り返された文字列 str で構成される文字列を返します。 count が 1 よりも小さい場合は、空の文字列を返します。 str または count が NULL である場合は NULL を返します。

```
mysql> SELECT REPEAT('MySQL', 3);
    -> 'MySQLMySQLMySQL'
```

- REPLACE(str,from_str,to_str)

  文字列 from_str のすべての出現箇所が文字列 to_str で置換された、文字列 str を返します。 REPLACE() は、from_str を検索する際に、大文字と小文字を区別した一致を実行します。

```
mysql> SELECT REPLACE('www.mysql.com', 'w', 'Ww');
```

```
    -> 'WwWwWw.mysql.com'
```

この関数はマルチバイトセーフです。

- REVERSE(str)

  文字の順序が逆になった文字列 str を返します。

```
mysql> SELECT REVERSE('abc');
    -> 'cba'
```

この関数はマルチバイトセーフです。

- RIGHT(str,len)

  文字列 str から右端の len 文字を返し、引数が NULL である場合は NULL を返します。

```
mysql> SELECT RIGHT('foobarbar', 4);
    -> 'rbar'
```

この関数はマルチバイトセーフです。

- RPAD(str,len,padstr)

  len 文字の長さになるように文字列 padstr で右にパディングされた文字列 str を返します。 str が len よりも長い場合は、戻り値は len 文字に短縮されます。

```
mysql> SELECT RPAD('hi',5,'?');
    -> 'hi???'
mysql> SELECT RPAD('hi',1,'?');
    -> 'h'
```

この関数はマルチバイトセーフです。

- RTRIM(str)

  末尾の空白文字が削除された文字列 str を返します。

```
mysql> SELECT RTRIM('barbar   ');
    -> 'barbar'
```

この関数はマルチバイトセーフです。

- SOUNDEX(str)

  str から soundex 文字列を返します。 ほぼ同じ発音の 2 つの文字列は、同じ soundex 文字列を持つはずです。標準の soundex 文字列の長さは 4 文字ですが、SOUNDEX() 関数は任意の長さの文字列を返します。 結果で SUBSTRING() を使用すると、標準の soundex 文字列を取得できます。 str 内のアルファベット以外の文字はすべて無視されます。 A から Z までの範囲外の国際アルファベット文字はすべて、母音として処理されます。

  > **重要**
  >
  > SOUNDEX() の使用時には、次の制限に注意してください。

  - 現在実装されているこの関数は、文字列の言語が英語である場合にのみ機能するように設計されています。その他の言語の文字列では、信頼できる結果が生成されない可能性があります。
  - この関数では、文字列でマルチバイト文字セット (utf-8 など) が使用されている場合に、整合性のある結果が生成されることは保証されません。 詳細は、Bug #22638 を参照してください。

```
mysql> SELECT SOUNDEX('Hello');
    -> 'H400'
mysql> SELECT SOUNDEX('Quadratically');
    -> 'Q36324'
```

  > **注記**
  >
  > この関数には、オリジナルの Soundex アルゴリズムが実装されています。より人気のある拡張バージョンではありません (この作成者も D. Knuth です)。 相違点としては、元のバージョンではまず母音が破棄されてから複製が破棄されますが、拡張バージョンではまず複製が破棄されてから母音が破棄されます。

- expr1 SOUNDS LIKE expr2

  これは、SOUNDEX(expr1) = SOUNDEX(expr2) と同じです。

- SPACE(N)

  N 空白文字で構成される文字列を返します。

```
mysql> SELECT SPACE(6);
    -> '      '
```

- SUBSTR(str,pos), SUBSTR(str FROM pos), SUBSTR(str,pos,len), SUBSTR(str FROM pos FOR len)

  SUBSTR() は SUBSTRING() のシノニムです。

- SUBSTRING(str,pos), SUBSTRING(str FROM pos), SUBSTRING(str,pos,len), SUBSTRING(str FROM pos FOR len)

  len 引数を付けない形式では、位置 pos で始まる文字列 str からの部分文字列が返されます。 len 引数を付けた形式では、位置 pos で始まる文字列 str からの部分文字列 len 文字長が返されます。 FROM を使用する形式は、標準の SQL 構文です。 また、pos に負の値を使用することもできます。 その場合、部分文字列の先頭は文字列の先頭でなく、文字列の末尾からの pos 文字になります。 この関数のどの形式でも、pos で負の値を使用できます。 pos の値が 0 の場合、空の文字列が返されます。

  すべての形式の SUBSTRING() で、部分文字列の抽出が開始される文字列内の最初の文字の位置が 1 とみなされます。

```
mysql> SELECT SUBSTRING('Quadratically',5);
    -> 'ratically'
mysql> SELECT SUBSTRING('foobarbar' FROM 4);
    -> 'barbar'
mysql> SELECT SUBSTRING('Quadratically',5,6);
    -> 'ratica'
mysql> SELECT SUBSTRING('Sakila', -3);
    -> 'ila'
mysql> SELECT SUBSTRING('Sakila', -5, 3);
    -> 'aki'
mysql> SELECT SUBSTRING('Sakila' FROM -4 FOR 2);
    -> 'ki'
```

  この関数はマルチバイトセーフです。

  len が 1 よりも小さい場合は、結果が空の文字列になります。

- SUBSTRING_INDEX(str,delim,count)

  文字列 str から、区切り文字 delim が count 回出現する前の部分文字列を返します。 count が正の値の場合は、(左から数えて) 最後の区切り文字の左側にあるすべてが返されます。 count が負の値の場合は、(右から数えて) 最後の区切り文字の右側にあるすべてが返されます。 SUBSTRING_INDEX() は、delim を検索する際に、大文字と小文字を区別した一致を実行します。

```
mysql> SELECT SUBSTRING_INDEX('www.mysql.com', '.', 2);
    -> 'www.mysql'
mysql> SELECT SUBSTRING_INDEX('www.mysql.com', '.', -2);
    -> 'mysql.com'
```

  この関数はマルチバイトセーフです。

- TO_BASE64(str)

  文字列の引数を base-64 でエンコードされた形式に変換し、その結果を接続文字セットと照合順序が含まれる文字列として返します。 引数が文字列でない場合は、変換が実行される前に文字列に変換されます。 引数が NULL である場合は、結果も NULL になります。 FROM_BASE64() 関数を使用すると、base-64 でエンコードされた文字列をデコードできます。

```
mysql> SELECT TO_BASE64('abc'), FROM_BASE64(TO_BASE64('abc'));
```

```
    -> 'JWJj', 'abc'
```

さまざまな base-64 エンコードスキームが存在します。 これらは、TO_BASE64() および FROM_BASE64() で使用されるエンコードおよびデコードのルールです。

- アルファベット値 62 のエンコードは '+' です。
- アルファベット値 63 のエンコードは '/' です。
- エンコードされた出力は、出力可能な 4 文字のグループで構成されます。 入力データの各 3 バイトは、4 文字を使用してエンコードされます。 最後のグループが不完全な場合は、長さが 4 になるまで '=' 文字でパディングされます。
- 長い出力を複数の行に分割するために、エンコードされた出力の各 76 文字の後ろに改行が追加されます。
- デコードでは改行、復帰改行、タブ、および空白が認識および無視されます。

- TRIM([{BOTH | LEADING | TRAILING} [remstr] FROM] str), TRIM([remstr FROM] str)

  すべての remstr プリフィクスまたはサフィクスが削除された文字列 str を返します。
  BOTH、LEADING、TRAILING のいずれの指定子も指定されない場合は、BOTH が指定されたとみなされます。remstr はオプションであり、指定されない場合は空白文字が削除されます。

```
mysql> SELECT TRIM('  bar   ');
    -> 'bar'
mysql> SELECT TRIM(LEADING 'x' FROM 'xxxbarxxx');
    -> 'barxxx'
mysql> SELECT TRIM(BOTH 'x' FROM 'xxxbarxxx');
    -> 'bar'
mysql> SELECT TRIM(TRAILING 'xyz' FROM 'barxxyz');
    -> 'barx'
```

  この関数はマルチバイトセーフです。

- UCASE(str)

  UCASE() は UPPER() のシノニムです。

  ビュー内で使用される UCASE() は、UPPER() としてリライトされます。

- UNHEX(str)

  文字列の引数 str では、UNHEX(str) は引数の各文字ペアを 16 進数として解釈し、その数字で表されたバイトに変換します。 戻り値はバイナリ文字列です。

```
mysql> SELECT UNHEX('4D7953514C');
    -> 'MySQL'
mysql> SELECT X'4D7953514C';
    -> 'MySQL'
mysql> SELECT UNHEX(HEX('string'));
    -> 'string'
mysql> SELECT HEX(UNHEX('1267'));
    -> '1267'
```

  引数文字列内の文字は、正当な 16 進数である必要があります: '0' .. '9'、'A' .. 'F'、'a' .. 'f'。 引数に 16 進以外の数字が含まれている場合は、結果が NULL になります。

```
mysql> SELECT UNHEX('GG');
+-------------+
| UNHEX('GG') |
+-------------+
| NULL        |
+-------------+
```

  NULL の結果は、UNHEX() への引数が BINARY カラムの場合に発生することがあります。これは、格納時に値に 0x00 バイトが埋め込まれても、それらのバイトは取得時に削除されないためです。 たとえば、'41'は'41'として CHAR(3) カラムに格納され、'41'として取得されるため (末尾の空白が削除されます)、カラム値の UNHEX() は X'41'を返します。 対照的に、'41'は'41\0'として BINARY(3) カラムに格納され、'41\0'として取得さ

れます (後続パッド 0x00 バイトは削除されません)。'\0'は有効な 16 進数ではないため、カラム値の UNHEX() は NULL を返します。

数値の引数 N の場合、HEX(N) の逆は UNHEX() では実行されません。 代わりに、CONV(HEX(N),16,10) を使用してください。 HEX() の説明を参照してください。

- UPPER(str)

  現在の文字セットのマッピングに従って、すべての文字が大文字に変更された文字列 str を返します。 デフォルトは utf8mb4 です。

```
mysql> SELECT UPPER('Hej');
    -> 'HEJ'
```

  UPPER() にも適用される情報については、LOWER() の説明を参照してください。 これには、現在は機能が無効になっているバイナリ文字列 (BINARY、VARBINARY、BLOB) の大文字と小文字の変換を実行する方法に関する情報、および Unicode 文字セットの大文字と小文字の変換に関する情報が含まれていました。

  この関数はマルチバイトセーフです。

  ビュー内で使用される UCASE() は、UPPER() としてリライトされます。

- WEIGHT_STRING(str [AS {CHAR|BINARY}(N)] [flags])

  この関数は、入力文字列の重み文字列を返します。 戻り値は、文字列の比較およびソート値を表すバイナリ文字列です。 これらのプロパティーがあります。

  - WEIGHT_STRING(str1) = WEIGHT_STRING(str2) の場合は、str1 = str2 です (str1 と str2 は等しいとみなされます)。
  - WEIGHT_STRING(str1) < WEIGHT_STRING(str2) の場合は、str1 < str2 です (str1 は str2 の前にソートされます)。

  WEIGHT_STRING() は、内部使用を目的としたデバッグ機能です。 その動作は、MySQL のバージョン間で予告なしに変更できます。 これは、特に新しい照合を追加する場合に、照合のテストおよびデバッグに使用できます。 セクション10.14「文字セットへの照合順序の追加」を参照してください。

  このリストには、引数が簡単にまとめられています。 詳細は、リストの後の説明を参照してください。

  - str: 入力文字列式。
  - AS 句: オプション。入力文字列を指定された型と長さにキャストします。
  - flags: Optional; unused.

  入力文字列 str は文字列式です。 入力が非バイナリ (文字) 文字列 (CHAR、VARCHAR、TEXT 値など) である場合は、戻り値に文字列の照合順序重みが含まれます。 入力がバイナリ (バイト) 文字列 (BINARY、VARBINARY、BLOB 値など) である場合は、戻り値は入力と同じです (バイナリ文字列のバイトごとの重みはバイト値です)。 入力が NULL である場合は、WEIGHT_STRING() は NULL を返します。

  例:

```
mysql> SET @s = _utf8mb4 'AB' COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci;
mysql> SELECT @s, HEX(@s), HEX(WEIGHT_STRING(@s));
+------+---------+-------------------------+
| @s   | HEX(@s) | HEX(WEIGHT_STRING(@s)) |
+------+---------+-------------------------+
| AB   | 4142    | 1C471C60                |
+------+---------+-------------------------+
```

```
mysql> SET @s = _utf8mb4 'ab' COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci;
mysql> SELECT @s, HEX(@s), HEX(WEIGHT_STRING(@s));
+------+---------+-------------------------+
| @s   | HEX(@s) | HEX(WEIGHT_STRING(@s)) |
+------+---------+-------------------------+
| ab   | 6162    | 1C471C60                |
+------+---------+-------------------------+
```

```
mysql> SET @s = CAST('AB' AS BINARY);
mysql> SELECT @s, HEX(@s), HEX(WEIGHT_STRING(@s));
+------+---------+-------------------------+
| @s   | HEX(@s) | HEX(WEIGHT_STRING(@s)) |
```

```
+------+---------+------------------------+
| AB   | 4142    | 4142                   |
+------+---------+------------------------+
```

```
mysql> SET @s = CAST('ab' AS BINARY);
mysql> SELECT @s, HEX(@s), HEX(WEIGHT_STRING(@s));
+------+---------+------------------------+
| @s   | HEX(@s) | HEX(WEIGHT_STRING(@s)) |
+------+---------+------------------------+
| ab   | 6162    | 6162                   |
+------+---------+------------------------+
```

上記の例では、HEX() を使用して WEIGHT_STRING() の結果を表示しています。 結果はバイナリ値であるため、結果に出力されない値が含まれるときに出力可能な形式で表示する際に、HEX() が特に役立ちます。

```
mysql> SET @s = CONVERT(X'C39F' USING utf8) COLLATE utf8_czech_ci;
mysql> SELECT HEX(WEIGHT_STRING(@s));
+------------------------+
| HEX(WEIGHT_STRING(@s)) |
+------------------------+
| 0FEA0FEA               |
+------------------------+
```

非 NULL の戻り値では、長さが VARBINARY の最大長内である場合は、値のデータ型が VARBINARY であり、その他の場合はデータ型は BLOB です。

入力文字列を非バイナリまたはバイナリの文字列にキャストし、強制的に指定した長さになるように、AS 句が指定されている場合があります。

- AS CHAR(N) は、文字列を非バイナリ文字列にキャストし、N 文字の長さになるように空白文字で右側をパディングします。 N は少なくとも 1 にする必要があります。 N が入力文字列の長さよりも小さい場合は、文字列が N 文字まで切り捨てられます。 切り捨てられても警告は発生しません。
- AS BINARY(N) は、文字列がバイナリ文字列にキャストされ、N が (文字単位ではなく) バイト単位で測定され、パディングで (空白文字でなく) 0x00 バイトが使用される点を除いて同様です。

```
mysql> SET NAMES 'latin1';
mysql> SELECT HEX(WEIGHT_STRING('ab' AS CHAR(4)));
+-------------------------------------+
| HEX(WEIGHT_STRING('ab' AS CHAR(4))) |
+-------------------------------------+
| 41422020                            |
+-------------------------------------+
mysql> SET NAMES 'utf8';
mysql> SELECT HEX(WEIGHT_STRING('ab' AS CHAR(4)));
+-------------------------------------+
| HEX(WEIGHT_STRING('ab' AS CHAR(4))) |
+-------------------------------------+
| 0041004200200020                    |
+-------------------------------------+
```

```
mysql> SELECT HEX(WEIGHT_STRING('ab' AS BINARY(4)));
+---------------------------------------+
| HEX(WEIGHT_STRING('ab' AS BINARY(4))) |
+---------------------------------------+
| 61620000                              |
+---------------------------------------+
```

現在、flags 句は使用されていません。

12.8.1 文字列比較関数および演算子

表 12.13 「文字列比較関数および演算子」

名前	説明
LIKE	単純なパターン一致
NOT LIKE	単純なパターン一致の否定
STRCMP()	2 つの文字列を比較します

文字列関数に引数としてバイナリ文字列が指定されている場合は、結果の文字列もバイナリ文字列になります。 文字列に変換された数字は、バイナリ文字列として処理されます。 比較のみがこの影響を受けます。

通常、文字列比較のいずれかの式で大/小文字が区別される場合、比較は大/小文字を区別して実行されます。

- expr LIKE pat [ESCAPE 'escape_char']

  SQL パターンを使用したパターン一致。 1 (TRUE) または 0 (FALSE) を返します。 expr または pat のいずれかが NULL である場合は、結果も NULL になります。

  パターンはリテラル文字列である必要はありません。 たとえば、文字列式やテーブルカラムとして指定できます。 後者の場合、カラムは MySQL 文字列型のいずれかとして定義する必要があります (セクション11.3「文字列データ型」 を参照)。

  SQL 標準では、LIKE は文字ごとに一致を実行するため、= 比較演算子とは異なる結果が生成される可能性があります。

```
mysql> SELECT 'ä' LIKE 'ae' COLLATE latin1_german2_ci;
+-----------------------------------------+
| 'ä' LIKE 'ae' COLLATE latin1_german2_ci |
+-----------------------------------------+
|                                       0 |
+-----------------------------------------+
mysql> SELECT 'ä' = 'ae' COLLATE latin1_german2_ci;
+-------------------------------------+
| 'ä' = 'ae' COLLATE latin1_german2_ci |
+-------------------------------------+
|                                   1 |
+-------------------------------------+
```

  特に、末尾のスペースは常に意味を持ちます。 これは、非バイナリ文字列 (CHAR、VARCHAR および TEXT 値) の末尾のスペースの意味が比較に使用される照合のパッド属性に依存する = 演算子で実行される比較とは異なります。 詳細は、比較での後続領域の処理を参照してください。

  LIKE では、パターンに次の 2 つのワイルドカード文字を使用できます:

  - % は、ゼロ文字を含め、任意の数の文字に一致します。
  - _は、単一の文字と完全に一致します。

```
mysql> SELECT 'David!' LIKE 'David_';
    -> 1
mysql> SELECT 'David!' LIKE '%D%v%';
    -> 1
```

  ワイルドカード文字のリテラルインスタンスをテストするには、その前にエスケープ文字を指定します。 ESCAPE 文字を指定しない場合は、\ と仮定されます。

  - \% は、いずれかの % 文字と一致します。
  - _は、いずれかの_文字と一致します。

```
mysql> SELECT 'David!' LIKE 'David\_';
    -> 0
mysql> SELECT 'David_' LIKE 'David\_';
    -> 1
```

  別のエスケープ文字を指定するには、ESCAPE 句を使用します。

```
mysql> SELECT 'David_' LIKE 'David|_' ESCAPE '|';
    -> 1
```

  エスケープシーケンスは空にするか、1 文字の長さにするようにしてください。 実行時に、式は定数として評価される必要があります。 NO_BACKSLASH_ESCAPES SQL モードが有効になっている場合は、シーケンスを空にできません。

  次の 2 つのステートメントは、オペランドのいずれかが大文字と小文字を区別しないかぎり、文字列の比較で大文字と小文字が区別されないことを示しています (大文字と小文字が区別される照合順序を使用するか、バイナリ文字列です):

```
mysql> SELECT 'abc' LIKE 'ABC';
    -> 1
mysql> SELECT 'abc' LIKE _utf8mb4 'ABC' COLLATE utf8mb4_0900_as_cs;
    -> 0
mysql> SELECT 'abc' LIKE _utf8mb4 'ABC' COLLATE utf8mb4_bin;
```

```
    -> 0
mysql> SELECT 'abc' LIKE BINARY 'ABC';
    -> 0
```

標準 SQL の拡張機能として、MySQL では数値式に対する LIKE が許可されます。

```
mysql> SELECT 10 LIKE '1%';
    -> 1
```

> 注記
>
> MySQL では文字列で C エスケープ構文 (改行文字を表す\n など) が使用されるため、LIKE 文字列で使用する\をダブルクリックする必要があります。 たとえば、\n を検索するには、\\n と指定します。 \を検索するには、\\\\として指定します。これは、バックスラッシュがパーサーによって一度だけ取り除かれ、パターン一致が行われたときに再度取り除かれ、単一のバックスラッシュが照合対象のままになるためです。
>
> 例外: パターン文字列の末尾では、バックスラッシュを \\ と指定できます。 文字列の末尾では、エスケープの後ろに何もないため、バックスラッシュはそれ自体を表します。 テーブルに次の値が含まれると仮定します。
>
> ```
> mysql> SELECT filename FROM t1;
> +-------------+
> | filename    |
> +-------------+
> | C:          |
> | C:\         |
> | C:\Programs |
> | C:\Programs\ |
> +-------------+
> ```
>
> バックスラッシュで終わる値をテストするには、次のパターンのいずれかを使用すると値をマッチングできます。
>
> ```
> mysql> SELECT filename, filename LIKE '%\\' FROM t1;
> +-------------+---------------------+
> | filename    | filename LIKE '%\\' |
> +-------------+---------------------+
> | C:          |                   0 |
> | C:\         |                   1 |
> | C:\Programs |                   0 |
> | C:\Programs\ |                   1 |
> +-------------+---------------------+
>
> mysql> SELECT filename, filename LIKE '%\\\\' FROM t1;
> +-------------+-----------------------+
> | filename    | filename LIKE '%\\\\' |
> +-------------+-----------------------+
> | C:          |                     0 |
> | C:\         |                     1 |
> | C:\Programs |                     0 |
> | C:\Programs\ |                     1 |
> +-------------+-----------------------+
> ```

- expr NOT LIKE pat [ESCAPE 'escape_char']

  これは、NOT (expr LIKE pat [ESCAPE 'escape_char']) と同じです。

  > 注記
  >
  > NULL を含むカラムとの NOT LIKE 比較を伴う集計クエリーでは、予想外の結果が生成される可能性があります。 たとえば、次のテーブルとデータを検討してください。
  >
  > ```
  > CREATE TABLE foo (bar VARCHAR(10));
  >
  > INSERT INTO foo VALUES (NULL), (NULL);
  > ```
  >
  > クエリー SELECT COUNT(*) FROM foo WHERE bar LIKE '%baz%'; は 0 を返します。 SELECT COUNT(*) FROM foo WHERE bar NOT LIKE '%baz%'; は 2 を返すと想定しています。 ただし、事実は異なります。2 番目のクエリーは 0 を返します。 これは、expr の値に関係なく、NULL NOT LIKE expr は常に NULL を返すためです。 NULL を伴う集計クエリー、および NOT RLIKE または NOT REGEXP を使用する比

較でも、同じことが当てはまります。 このような場合は、次に示すように、(AND ではなく) OR を使用して NOT NULL を明示的にテストする必要があります。

```
SELECT COUNT(*) FROM foo WHERE bar NOT LIKE '%baz%' OR bar IS NULL;
```

- STRCMP(expr1,expr2)

  STRCMP() は、文字列が同じ場合は 0 を返し、現在のソート順に従って 1 番目の引数が 2 番目よりも小さい場合は -1、それ以外の場合は 1 を返します。

```
mysql> SELECT STRCMP('text', 'text2');
    -> -1
mysql> SELECT STRCMP('text2', 'text');
    -> 1
mysql> SELECT STRCMP('text', 'text');
    -> 0
```

  STRCMP() は、引数の照合順序を使用して比較を実行します。

```
mysql> SET @s1 = _utf8mb4 'x' COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci;
mysql> SET @s2 = _utf8mb4 'X' COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci;
mysql> SET @s3 = _utf8mb4 'x' COLLATE utf8mb4_0900_as_cs;
mysql> SET @s4 = _utf8mb4 'X' COLLATE utf8mb4_0900_as_cs;
mysql> SELECT STRCMP(@s1, @s2), STRCMP(@s3, @s4);
+-----------------+-----------------+
| STRCMP(@s1, @s2) | STRCMP(@s3, @s4) |
+-----------------+-----------------+
|               0 |              -1 |
+-----------------+-----------------+
```

  照合順序の互換性がない場合は、その他との互換性を保つために、引数のいずれかを変換する必要があります。 セクション10.8.4「式での照合の強制性」を参照してください。

```
mysql> SET @s1 = _utf8mb4 'x' COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci;
mysql> SET @s2 = _utf8mb4 'X' COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci;
mysql> SET @s3 = _utf8mb4 'x' COLLATE utf8mb4_0900_as_cs;
mysql> SET @s4 = _utf8mb4 'X' COLLATE utf8mb4_0900_as_cs;
-->
mysql> SELECT STRCMP(@s1, @s3);
ERROR 1267 (HY000): Illegal mix of collations (utf8mb4_0900_ai_ci,IMPLICIT)
and (utf8mb4_0900_as_cs,IMPLICIT) for operation 'strcmp'
mysql> SELECT STRCMP(@s1, @s3 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci);
+--------------------------------------------+
| STRCMP(@s1, @s3 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci) |
+--------------------------------------------+
|                                          0 |
+--------------------------------------------+
```

12.8.2 正規表現

表 12.14 「正規表現関数および演算子」

名前	説明
NOT REGEXP	REGEXP の否定
REGEXP	文字列が正規表現と一致するかどうか
REGEXP_INSTR()	正規表現に一致する部分文字列の開始インデックス
REGEXP_LIKE()	文字列が正規表現と一致するかどうか
REGEXP_REPLACE()	正規表現に一致する部分文字列の置換
REGEXP_SUBSTR()	正規表現に一致する部分文字列を返します
RLIKE	文字列が正規表現と一致するかどうか

正規表現は、複雑な検索でパターンを指定する強力な方法です。 このセクションでは、正規表現の照合に使用できる関数と演算子について説明し、正規表現の操作に使用できる特殊文字と構造の一部を例とともに示します。 セクション3.3.4.7「パターンマッチング」も参照してください。

MySQL では、Unicode の国際コンポーネント (ICU) を使用した正規表現サポートが実装されています。ICU は完全な Unicode サポートを提供し、マルチバイトセーフです。 (MySQL 8.0.4 より前では、MySQL は Henry Spencer による正規表現の実装を使用していました。これはバイト単位で動作し、マルチバイトセーフではありません。 正規表現を使用するアプリケーションが実装の変更の影響を受ける方法の詳細は、正規表現の互換性に関する考慮事項 を参照してください。)

- 正規表現関数および演算子
- 正規表現構文
- 正規表現のリソース制御
- 正規表現の互換性に関する考慮事項

正規表現関数および演算子

- expr NOT REGEXP pat, expr NOT RLIKE pat

  これは、NOT (expr REGEXP pat) と同じです。

- expr REGEXP pat, expr RLIKE pat

  文字列 expr がパターン pat で指定された正規表現と一致する場合は 1 を返し、一致しない場合は 0 を返します。 expr または pat が NULL の場合、戻り値は NULL です。

  REGEXP および RLIKE は、REGEXP_LIKE() のシノニムです。

  照合の実行方法の詳細は、REGEXP_LIKE() の説明を参照してください。

```
mysql> SELECT 'Michael!' REGEXP '.*';
+-----------------------+
| 'Michael!' REGEXP '.*' |
+-----------------------+
|                     1 |
+-----------------------+
mysql> SELECT 'new*\n*line' REGEXP 'new\\*.\\*line';
+---------------------------------------+
| 'new*\n*line' REGEXP 'new\\*.\\*line' |
+---------------------------------------+
|                                     0 |
+---------------------------------------+
mysql> SELECT 'a' REGEXP '^[a-d]';
+--------------------+
| 'a' REGEXP '^[a-d]' |
+--------------------+
|                  1 |
+--------------------+
mysql> SELECT 'a' REGEXP 'A', 'a' REGEXP BINARY 'A';
+---------------+-----------------------+
| 'a' REGEXP 'A' | 'a' REGEXP BINARY 'A' |
+---------------+-----------------------+
|              1 |                     0 |
+---------------+-----------------------+
```

- REGEXP_INSTR(expr, pat[, pos[, occurrence[, return_option[, match_type]]]])

  パターン pat で指定された正規表現に一致する文字列 expr の部分文字列の開始インデックスを返します。一致がない場合は 0 を返します。 expr または pat が NULL の場合、戻り値は NULL です。 文字インデックスは 1 から始まります。

  REGEXP_INSTR() は、次のオプションの引数を取ります:

  - pos: 検索を開始する expr 内の位置。 省略した場合、デフォルトは 1 です。
  - occurrence: 検索する一致のオカレンス。 省略した場合、デフォルトは 1 です。
  - return_option: 返す位置のタイプ。 この値が 0 の場合、REGEXP_INSTR() は一致した部分文字列の最初の文字の位置を戻します。 この値が 1 の場合、REGEXP_INSTR() は一致した部分文字列の後の位置を戻します。 省略した場合、デフォルトは 0 です。
  - match_type: 照合の実行方法を指定する文字列。 意味は、REGEXP_LIKE() で説明されているとおりです。

  照合の実行方法の詳細は、REGEXP_LIKE() の説明を参照してください。

```
mysql> SELECT REGEXP_INSTR('dog cat dog', 'dog');
+------------------------------------+
| REGEXP_INSTR('dog cat dog', 'dog') |
+------------------------------------+
|                                  1 |
+------------------------------------+
mysql> SELECT REGEXP_INSTR('dog cat dog', 'dog', 2);
```

```
+--------------------------------------+
| REGEXP_INSTR('dog cat dog', 'dog', 2) |
+--------------------------------------+
|                                    9 |
+--------------------------------------+
mysql> SELECT REGEXP_INSTR('aa aaa aaaa', 'a{2}');
+-----------------------------------+
| REGEXP_INSTR('aa aaa aaaa', 'a{2}') |
+-----------------------------------+
|                                 1 |
+-----------------------------------+
mysql> SELECT REGEXP_INSTR('aa aaa aaaa', 'a{4}');
+-----------------------------------+
| REGEXP_INSTR('aa aaa aaaa', 'a{4}') |
+-----------------------------------+
|                                 8 |
+-----------------------------------+
```

- REGEXP_LIKE(expr, pat[, match_type])

  文字列 expr がパターン pat で指定された正規表現と一致する場合は 1 を返し、一致しない場合は 0 を返します。 expr または pat が NULL の場合、戻り値は NULL です。

  パターンには、正規表現構文 で説明されている構文である拡張正規表現を使用できます。 パターンはリテラル文字列である必要はありません。 たとえば、文字列式やテーブルカラムとして指定できます。

  オプションの match_type 引数は、照合の実行方法を指定する次の文字の一部またはすべてを含むことができる文字列です:

  - c: 大文字小文字を区別する照合。
  - i: 大文字小文字を区別しない照合。
  - m: Multiple-line mode. 文字列内の行終了記号を認識します。 デフォルトの動作では、文字列式の先頭と末尾でのみ行終了記号が照合されます。
  - n: . 文字は行終了記号と一致します。 デフォルトでは、. 照合は行の最後で停止します。
  - u: Unix 専用の行の終わり。 改行文字のみが、.、^ および $ の一致演算子で終わる行として認識されます。

  矛盾するオプションを指定する文字が match_type 内で指定されている場合は、右端の文字が優先されます。

  デフォルトでは、正規表現操作は、文字のタイプを決定して比較を実行するときに、expr および pat 引数の文字セットと照合順序を使用します。 引数にさまざまな文字セットまたは照合順序が含まれる場合は、セクション10.8.4「式での照合の強制性」で説明するとおりに、型変換属性ルールが適用されます。 引数は、比較動作を変更するために、明示的な照合インジケータとともに指定できます。

```
mysql> SELECT REGEXP_LIKE('CamelCase', 'CAMELCASE');
+---------------------------------------+
| REGEXP_LIKE('CamelCase', 'CAMELCASE') |
+---------------------------------------+
|                                     1 |
+---------------------------------------+
mysql> SELECT REGEXP_LIKE('CamelCase', 'CAMELCASE' COLLATE utf8mb4_0900_as_cs);
+-------------------------------------------------------------------+
| REGEXP_LIKE('CamelCase', 'CAMELCASE' COLLATE utf8mb4_0900_as_cs) |
+-------------------------------------------------------------------+
|                                                                 0 |
+-------------------------------------------------------------------+
```

  match_type は、デフォルトの大/小文字の区別をオーバーライドするために、c または i 文字とともに指定できます。 例外: いずれかの引数がバイナリ文字列の場合、match_type に i 文字が含まれていても、引数は大/小文字を区別してバイナリ文字列として処理されます。

  > **注記**
  >
  > MySQL では文字列で C エスケープ構文 (改行文字を表す\n など) が使用されるため、expr および pat 引数で使用する\をダブルクリックする必要があります。

```
mysql> SELECT REGEXP_LIKE('Michael!', '.*');
+-------------------------------+
| REGEXP_LIKE('Michael!', '.*') |
+-------------------------------+
```

```
|                          1 |
+----------------------------+
mysql> SELECT REGEXP_LIKE('new*\n*line', 'new\\*.\\*line');
+-------------------------------------------+
| REGEXP_LIKE('new*\n*line', 'new\\*.\\*line') |
+-------------------------------------------+
|                                         0 |
+-------------------------------------------+
mysql> SELECT REGEXP_LIKE('a', '^[a-d]');
+---------------------------+
| REGEXP_LIKE('a', '^[a-d]') |
+---------------------------+
|                         1 |
+---------------------------+
mysql> SELECT REGEXP_LIKE('a', 'A'), REGEXP_LIKE('a', BINARY 'A');
+---------------------+-----------------------------+
| REGEXP_LIKE('a', 'A') | REGEXP_LIKE('a', BINARY 'A') |
+---------------------+-----------------------------+
|                   1 |                           0 |
+---------------------+-----------------------------+
```

```
mysql> SELECT REGEXP_LIKE('abc', 'ABC');
+---------------------------+
| REGEXP_LIKE('abc', 'ABC') |
+---------------------------+
|                         1 |
+---------------------------+
mysql> SELECT REGEXP_LIKE('abc', 'ABC', 'c');
+-----------------------------------+
| REGEXP_LIKE('abc', 'ABC', 'c') |
+-----------------------------------+
|                               0 |
+-----------------------------------+
```

- REGEXP_REPLACE(expr, pat, repl[, pos[, occurrence[, match_type]]])

  パターン pat で指定された正規表現に一致する文字列 expr 内のオカレンスを置換文字列 repl で置換し、結果の文字列を戻します。 expr、pat または repl が NULL の場合、戻り値は NULL です。

  REGEXP_REPLACE() は、次のオプションの引数を取ります:

  - pos: 検索を開始する expr 内の位置。 省略した場合、デフォルトは 1 です。
  - occurrence: 置換する一致のオカレンス。 省略した場合、デフォルトは 0 (「「すべて置換」」を意味します) です。
  - match_type: 照合の実行方法を指定する文字列。 意味は、REGEXP_LIKE() で説明されているとおりです。

  MySQL 8.0.17 より前は、この関数によって戻された結果で UTF-16 文字セットが使用されていました。MySQL 8.0.17 以降では、一致を検索した式の文字セットおよび照合順序が使用されます。 (Bug #94203、Bug #29308212)

  照合の実行方法の詳細は、REGEXP_LIKE() の説明を参照してください。

```
mysql> SELECT REGEXP_REPLACE('a b c', 'b', 'X');
+-----------------------------------+
| REGEXP_REPLACE('a b c', 'b', 'X') |
+-----------------------------------+
| a X c                             |
+-----------------------------------+
mysql> SELECT REGEXP_REPLACE('abc def ghi', '[a-z]+', 'X', 1, 3);
+-------------------------------------------------------+
| REGEXP_REPLACE('abc def ghi', '[a-z]+', 'X', 1, 3) |
+-------------------------------------------------------+
| abc def X                                             |
+-------------------------------------------------------+
```

- REGEXP_SUBSTR(expr, pat[, pos[, occurrence[, match_type]]])

  一致がない場合は、pat、NULL パターンで指定された正規表現に一致する文字列 expr の部分文字列を返します。 expr または pat が NULL の場合、戻り値は NULL です。

  REGEXP_SUBSTR() は、次のオプションの引数を取ります:

  - pos: 検索を開始する expr 内の位置。 省略した場合、デフォルトは 1 です。
  - occurrence: 検索する一致のオカレンス。 省略した場合、デフォルトは 1 です。
  - match_type: 照合の実行方法を指定する文字列。 意味は、REGEXP_LIKE() で説明されているとおりです。

  MySQL 8.0.17 より前は、この関数によって戻された結果で UTF-16 文字セットが使用されていました。MySQL 8.0.17 以降では、一致を検索した式の文字セットおよび照合順序が使用されます。 (Bug #94203、Bug #29308212)

  照合の実行方法の詳細は、REGEXP_LIKE() の説明を参照してください。

```
mysql> SELECT REGEXP_SUBSTR('abc def ghi', '[a-z]+');
+----------------------------------------+
| REGEXP_SUBSTR('abc def ghi', '[a-z]+') |
+----------------------------------------+
| abc                                    |
+----------------------------------------+
mysql> SELECT REGEXP_SUBSTR('abc def ghi', '[a-z]+', 1, 3);
+-------------------------------------------------+
| REGEXP_SUBSTR('abc def ghi', '[a-z]+', 1, 3) |
+-------------------------------------------------+
| ghi                                             |
+-------------------------------------------------+
```

正規表現構文

正規表現では、文字列のセットが記述されます。 もっとも単純な正規表現は、特殊文字を使用していないものです。 たとえば、正規表現 hello は hello にのみ一致します。

重要な正規表現では、複数の文字列に一致できるように特定の特殊構造が使用されます。 たとえば、正規表現 hello|world には|代替演算子が含まれ、hello または world のいずれかと一致します。

さらに複雑な例として、正規表現 B[an]*s は、文字列 Bananas、Baaaaas、Bs のいずれか、および B で始まり、s で終わり、その間に任意の数字の a または n 文字が含まれるその他の文字列に一致します。

次のリストは、正規表現で使用できる基本的な特殊文字と構造体の一部を示しています。 正規表現サポートの実装に使用される ICU ライブラリでサポートされる完全な正規表現構文の詳細は、「Unicode web サイトの国際コンポーネント」を参照してください。

- ^

  文字列の先頭に一致します。

```
mysql> SELECT REGEXP_LIKE('fo\nfo', '^fo$');             -> 0
mysql> SELECT REGEXP_LIKE('fofo', '^fo');                -> 1
```

- $

  文字列の末尾に一致します。

```
mysql> SELECT REGEXP_LIKE('fo\no', '^fo\no$');           -> 1
mysql> SELECT REGEXP_LIKE('fo\no', '^fo$');              -> 0
```

- .

  任意の文字に一致します (キャリッジリターンおよび改行を含むが、文字列の途中でこれらを一致させるには、m (複数行) の一致制御文字または (?m) のパターン内修飾子を指定する必要があります)。

```
mysql> SELECT REGEXP_LIKE('fofo', '^f.*$');              -> 1
mysql> SELECT REGEXP_LIKE('fo\r\nfo', '^f.*$');          -> 0
mysql> SELECT REGEXP_LIKE('fo\r\nfo', '^f.*$', 'm');     -> 1
mysql> SELECT REGEXP_LIKE('fo\r\nfo', '(?m)^f.*$');      -> 1
```

- a*

ゼロ個以上の a 文字のシーケンスに一致します。

```
mysql> SELECT REGEXP_LIKE('Ban', '^Ba*n');    -> 1
mysql> SELECT REGEXP_LIKE('Baaan', '^Ba*n');    -> 1
mysql> SELECT REGEXP_LIKE('Bn', '^Ba*n');    -> 1
```

- a+

  1 個以上の a 文字のシーケンスに一致します。

```
mysql> SELECT REGEXP_LIKE('Ban', '^Ba+n');    -> 1
mysql> SELECT REGEXP_LIKE('Bn', '^Ba+n');    -> 0
```

- a?

  ゼロまたは 1 個の a 文字に一致します。

```
mysql> SELECT REGEXP_LIKE('Bn', '^Ba?n');    -> 1
mysql> SELECT REGEXP_LIKE('Ban', '^Ba?n');    -> 1
mysql> SELECT REGEXP_LIKE('Baan', '^Ba?n');    -> 0
```

- de|abc

  代替。順序 de または abc のいずれかに一致します。

```
mysql> SELECT REGEXP_LIKE('pi', 'pi|apa');    -> 1
mysql> SELECT REGEXP_LIKE('axe', 'pi|apa');    -> 0
mysql> SELECT REGEXP_LIKE('apa', 'pi|apa');    -> 1
mysql> SELECT REGEXP_LIKE('apa', '^(pi|apa)$');    -> 1
mysql> SELECT REGEXP_LIKE('pi', '^(pi|apa)$');    -> 1
mysql> SELECT REGEXP_LIKE('pix', '^(pi|apa)$');    -> 0
```

- (abc)*

  シーケンス abc のゼロ個以上のインスタンスに一致します。

```
mysql> SELECT REGEXP_LIKE('pi', '^(pi)*$');    -> 1
mysql> SELECT REGEXP_LIKE('pip', '^(pi)*$');    -> 0
mysql> SELECT REGEXP_LIKE('pipi', '^(pi)*$');    -> 1
```

- {1}, {2,3}

  繰返し: {n} および {m,n} 表記法では、パターンの以前の原子 (または「「ピース」」) の多くの出現に一致する正規表現を記述するより一般的な方法が提供されます。m および n は整数です。

  - a*

    a{0,} と記述できます。

  - a+

    a{1,} と記述できます。

  - a?

    a{0,1} と記述できます。

  より正確にするために、a{n} は a の n インスタンスと完全に一致します。a{ n,} は、a の n 以上のインスタンスと一致します。a{m, n } は、a の n インスタンス (これを含む) を介して m を照合します。 m および n の両方が指定されている場合は、m を n 以下にする必要があります。

```
mysql> SELECT REGEXP_LIKE('abcde', 'a[bcd]{2}e');    -> 0
mysql> SELECT REGEXP_LIKE('abcde', 'a[bcd]{3}e');    -> 1
mysql> SELECT REGEXP_LIKE('abcde', 'a[bcd]{1,10}e');    -> 1
```

- [a-dX], [^a-dX]

  a, b, c, d または X のいずれかである (または ^ が使用されている場合はそうでない) 任意の文字に一致します。2 つの文字の間の - 文字によって、1 番目の文字から 2 番目の文字までのすべての文字に一致する範囲が形成されます。 たとえば、[0-9] は任意の 10 進数に一致します。 リテラル文字] を含めるには、左括弧 [の直後に記述する必要があります。 リテラル文字 - を含めるには、先頭または末尾に記述する必要があります。 [] ペアの内側に定義された特殊な意味を持たない文字は、それ自体としか一致しません。

```
mysql> SELECT REGEXP_LIKE('aXbc', '[a-dXYZ]');             -> 1
mysql> SELECT REGEXP_LIKE('aXbc', '^[a-dXYZ]$');           -> 0
mysql> SELECT REGEXP_LIKE('aXbc', '^[a-dXYZ]+$');          -> 1
mysql> SELECT REGEXP_LIKE('aXbc', '^[^a-dXYZ]+$');         -> 0
mysql> SELECT REGEXP_LIKE('gheis', '^[^a-dXYZ]+$');        -> 1
mysql> SELECT REGEXP_LIKE('gheisa', '^[^a-dXYZ]+$');       -> 0
```

- [=character_class=]

  ([と] 使用して記述された) 括弧式内の [=character_class=] は、等価クラスを表します。 これは、同じ照合順序値を持つすべての文字 (それ自体を含む) に一致します。 たとえば、o および (+) が等価クラスのメンバーである場合、[[=o=]]、[[=(+)=]]、および [o(+)] はすべてシノニムです。 等価クラスは、範囲の終点として使用できない場合もあります。

- [:character_class:]

  ([と] を使用して記述された)括弧式内の [:character_class:] は、そのクラスに属するすべての文字と一致する文字クラスを表します。 次の表には、標準のクラス名を一覧表示します。 これらの名前は、ctype(3) のマニュアルページで定義されている文字クラスを表しています。 特定の口ケールでは、ほかのクラス名が提供される場合もあります。 文字クラスは、範囲の終点として使用できない場合もあります。

文字クラス名	意味
alnum	英数文字
alpha	アルファベット文字
blank	空白文字
cntrl	制御文字
digit	数字文字
graph	図形文字
lower	小文字アルファベット文字
print	図形または空白文字
punct	句読点文字
space	空白、タブ、改行、および復帰改行
upper	大文字アルファベット文字
xdigit	16 進数文字

```
mysql> SELECT REGEXP_LIKE('justalnums', '[[:alnum:]]+');       -> 1
mysql> SELECT REGEXP_LIKE('!!', '[[:alnum:]]+');               -> 0
```

正規表現で特殊文字のリテラルインスタンスを使用するには、前に 2 つのバックスラッシュ (\) 文字を付けます。 MySQL パーサーが 2 つのバックスラッシュの一方を解釈し、正規表現ライブラリがもう一方を解釈します。 たとえば、特殊文字 + を含む文字列 1+2 に一致する正規表現は、次のうちで最後のものだけです。

```
mysql> SELECT REGEXP_LIKE('1+2', '1+2');                    -> 0
mysql> SELECT REGEXP_LIKE('1+2', '1\+2');                   -> 0
mysql> SELECT REGEXP_LIKE('1+2', '1\\+2');                  -> 1
```

正規表現のリソース制御

REGEXP_LIKE() および同様の関数は、システム変数を設定することで制御できるリソースを使用します:

- 照合エンジンは、内部スタックにメモリーを使用します。 スタックで使用可能な最大メモリーをバイト単位で制御するには、regexp_stack_limit システム変数を設定します。
- 照合エンジンはステップで動作します。 エンジンによって実行されるステップの最大数 (つまり、間接的に実行時間) を制御するには、regexp_time_limit システム変数を設定します。 この制限はステップ数で表されるため、実行時間には間接的にのみ影響します。 通常はミリ秒の順序で表示されます。

正規表現の互換性に関する考慮事項

MySQL 8.0.4 より前は、MySQL は、International Components for Unicode (ICU) ではなく Henry Spencer 正規表現ライブラリを使用して正規表現操作をサポートしていました。 次の説明では、アプリケーションに影響を与える可能性のある Spencer ライブラリと ICU ライブラリの違いについて説明します:

- Spencer ライブラリでは、REGEXP および RLIKE 演算子はバイト単位で動作するため、マルチバイトセーフではなく、マルチバイト文字セットで予期しない結果が発生する可能性があります。 さらに、これらの演算子ではそのバイト値に基づいて文字が比較されるため、アクセント記号付き文字は、指定された照合順序では等しいとみなされた場合でも、等しいとして比較されない可能性があります。

  ICU では Unicode が完全にサポートされており、マルチバイトセーフです。 その正規表現関数は、すべての文字列を UTF-16 として扱います。 位置インデックスは、コードポイントではなく 16 ビットチャンクに基づいていることに注意してください。 つまり、このような関数に渡された場合、複数のチャンクを使用する文字は、次に示すような予期しない結果を生成する可能性があります:

```
mysql> SELECT REGEXP_INSTR('##b', 'b');
+--------------------------+
| REGEXP_INSTR('??b', 'b') |
+--------------------------+
|                        5 |
+--------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> SELECT REGEXP_INSTR('##bxxx', 'b', 4);
+---------------------------------+
| REGEXP_INSTR('??bxxx', 'b', 4) |
+---------------------------------+
|                              5 |
+---------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

  ほとんどの最新言語で使用される文字を含む Unicode Basic Multilingual Plane 内の文字は、次の点で安全です:

```
mysql> SELECT REGEXP_INSTR('бжb', 'b');
+-----------------------------+
| REGEXP_INSTR('бжb', 'b')   |
+-----------------------------+
|                           3 |
+-----------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> SELECT REGEXP_INSTR('עבb', 'b');
+-----------------------------+
| REGEXP_INSTR('עבb', 'b')   |
+-----------------------------+
|                           3 |
+-----------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> SELECT REGEXP_INSTR('µå周çб', '周');
+-------------------------------------+
| REGEXP_INSTR('µå周çб', '周')      |
+-------------------------------------+
|                                   3 |
+-------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

  最初の 2 つの例で使用されている「「寿司」」文字 (U+1F363) などの絵文字は、基本多言語プレーンではなく Unicode 補助多言語プレーンに含まれています。 REGEXP_SUBSTR() または同様の関数が文字の途中で検索を開始すると、emoji およびその他の 4 バイト文字で別の問題が発生する可能性があります。 次の例の 2 つのステートメントはそれぞれ、最初の引数の 2 バイト目の位置から始まります。 最初のステートメントは、2 バイト (BMP) 文字のみで構成される文字列に対して機能します。 2 番目のステートメントには 4 バイトの文字が含まれており、最初の 2 バイトが取り除かれ、残りの文字データが正しく配置されていないため、結果で正しく解釈されません。

```
mysql> SELECT REGEXP_SUBSTR('周周周周', '.*', 2);
+----------------------------------------+
| REGEXP_SUBSTR('周周周周', '.*', 2)    |
+----------------------------------------+
| 周周周                                 |
+----------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> SELECT REGEXP_SUBSTR('####', '.*', 2);
+--------------------------------+
| REGEXP_SUBSTR('????', '.*', 2) |
+--------------------------------+
| ?#搿#搿#搿                     |
+--------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

- . 演算子の場合、Spencer ライブラリは、文字列式の任意の場所 (中央を含む) の行終了文字 (キャリッジリターン、改行) と一致します。 文字列の途中にある行末文字を ICU と照合するには、m の一致制御文字を指定します。
- Spencer ライブラリは、ワードスタート境界マーカーとワードエンド境界マーカー ([[:<:]]および[[:>:]]表記法) をサポートしています。 ICU はそうではありません。 ICU の場合、\b を使用して単語境界を照合できます。MySQL では文字列内のエスケープ文字として解釈されるため、バックスラッシュをダブルクリックします。
- Spencer ライブラリは、照合要素ブラケット式 ([.characters.]表記法) をサポートしています。 ICU はそうではありません。
- 繰返し回数 ({n} および {m,n} 表記) の場合、Spencer ライブラリの最大数は 255 です。 ICU にはこのような制限はありませんが、照合エンジンステップの最大数は regexp_time_limit システム変数を設定することで制限できます。
- ICU はカッコをメタ文字として解釈します。 リテラルの左カッコまたは右カッコ (を正規表現で指定するには、エスケープする必要があります:

```
mysql> SELECT REGEXP_LIKE('(', '(');
ERROR 3692 (HY000): Mismatched parenthesis in regular expression.
mysql> SELECT REGEXP_LIKE('(', '\\(');
+------------------------+
| REGEXP_LIKE('(', '\\(') |
+------------------------+
|                      1 |
+------------------------+
mysql> SELECT REGEXP_LIKE(')', ')');
ERROR 3692 (HY000): Mismatched parenthesis in regular expression.
mysql> SELECT REGEXP_LIKE(')', '\\)');
+------------------------+
| REGEXP_LIKE(')', '\\)') |
+------------------------+
|                      1 |
+------------------------+
```

- ICU は大カッコもメタ文字として解釈しますが、リテラル文字として使用するには、左大カッコのみをエスケープする必要があります:

```
mysql> SELECT REGEXP_LIKE('[', '[');
ERROR 3696 (HY000): The regular expression contains an
unclosed bracket expression.
mysql> SELECT REGEXP_LIKE('[', '\\[');
+------------------------+
| REGEXP_LIKE('[', '\\[') |
+------------------------+
|                      1 |
+------------------------+
mysql> SELECT REGEXP_LIKE(']', ']');
+----------------------+
| REGEXP_LIKE(']', ']') |
+----------------------+
|                    1 |
+----------------------+
```

12.8.3 関数結果の文字セットと照合順序

MySQL には、文字列を返す多数の演算子と関数があります。 このセクションでは、そのような文字列の文字セットと照合順序について説明します。

文字列の入力を取得して文字列の結果を出力として返す単純な関数では、出力の文字セットおよび照合順序は、主要な入力値の文字セットおよび照合順序と同じです。 たとえば、UPPER(X) は、X と同じ文字列および照合順序を持つ文字列を返します。 同じことは、INSTR()、LCASE()、LOWER()、LTRIM()、MID()、REPEAT()、REPLACE()、REVERSE()、RIGHT()、RPAD()、RTRIM()、および UPPER() についても当てはまります。

> 注記
>
> REPLACE() 関数は、他のすべての関数とは異なり、常に文字列入力の照合を無視し、大/小文字を区別する比較を実行します。

文字列入力または関数結果がバイナリ文字列の場合、文字列は binary 文字セットおよび照合順序を持ちます。 これは、CHARSET() および COLLATION() 関数を使用してチェックできます。どちらの関数もバイナリ文字列引数に binary を返します:

```
mysql> SELECT CHARSET(BINARY 'a'), COLLATION(BINARY 'a');
+--------------------+----------------------+
| CHARSET(BINARY 'a') | COLLATION(BINARY 'a') |
+--------------------+----------------------+
| binary             | binary               |
+--------------------+----------------------+
```

複数の文字列入力を組み合わせて単一の文字列出力を返す演算では、結果の照合順序の特定に次の標準 SQL の「アグリゲーションルール」が適用されます。

- 明示的な COLLATE Y が発生した場合は、Y を使用します。
- 明示的な COLLATE Y および COLLATE Z が発生した場合は、エラーが発生します。
- それ以外の場合、すべての照合順序が Y であれば、Y を使用します。
- その他の場合、結果に照合順序はありません。

たとえば、CASE ... WHEN a THEN b WHEN b THEN c COLLATE X END と指定されている場合、結果の照合順序は X になります。 同じことは、UNION、||、CONCAT()、ELT()、GREATEST()、IF()、および LEAST() にも当てはまります。

文字データに変換する操作の場合、操作によって生成される文字列の文字セットと照合順序は、デフォルトの接続文字セットと照合順序を決定する character_set_connection および collation_connection システム変数によって定義されます (セクション10.4「接続文字セットおよび照合順序」 を参照)。 これは、BIN_TO_UUID(), CAST(), CONV(), FORMAT(), HEX() および SPACE() にのみ適用されます。

仮想生成カラムの式では、前述の原則の例外が発生します。 このような式では、接続文字セットに関係なく、テーブルの文字セットが BIN_TO_UUID()、CONV() または HEX() の結果に使用されます。

文字列関数によって返される結果の文字セットまたは照合順序に関する質問がある場合は、CHARSET() または COLLATION() 関数を使用して次を確認してください:

```
mysql> SELECT USER(), CHARSET(USER()), COLLATION(USER());
+---------------+-----------------+-------------------+
| USER()        | CHARSET(USER()) | COLLATION(USER()) |
+---------------+-----------------+-------------------+
| test@localhost | utf8           | utf8_general_ci   |
+---------------+-----------------+-------------------+
mysql> SELECT CHARSET(COMPRESS('abc')), COLLATION(COMPRESS('abc'));
+---------------------------+---------------------------+
| CHARSET(COMPRESS('abc')) | COLLATION(COMPRESS('abc')) |
+---------------------------+---------------------------+
| binary                    | binary                    |
+---------------------------+---------------------------+
```

12.9 MySQL で使用されるカレンダー

MySQL では、先発グレゴリオ暦と呼ばれるものが使用されています。

ユリウス暦からグレゴリオ暦に切り替えた国はすべて、切り替え時に少なくとも 10 日間を破棄する必要がありました。 この動作を確認するために、最初にユリウス暦からグレゴリオ暦への切り替えが発生した 1582 年 10 月を考えてください。

月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日	日曜日
1	2	3	4	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

10 月 4 日から 10 月 15 日の間には日付がありません。 この不連続性はカットオーバーと呼ばれます。 カットオーバー前の日付はユリウス暦で、カットオーバー後の日付はグレゴリオ暦です。 カットオーバー中の日付は存在しません。

実際に使用されていなかった日付に適用されるカレンダーは、先発と呼ばれます。 したがって、カットオーバーが発生せず、常にグレゴリオ暦のルールで制御されていると考えられる場合は、先発グレゴリオ暦が使用されています。 これが MySQL で使用されるものであり、標準 SQL でも必須です。 そのため、MySQL DATE または DATETIME 値として格納されたカットオーバー前の日付は、その違いが補正されるように調整する必要があり

ます。 すべての国で同時にカットオーバーが発生しなかったこと、および発生が遅くなるほど失われる日数も多かったことに気付くことが重要です。 たとえば、イギリスでは 1752 年に発生し、9 月 2 日水曜日の翌日が 9 月 14 日木曜日になりました。 ロシアでは 1918 年までユリウス暦のままでしたが、その過程で 13 日間が失われました。「10 月革命」として知られる有名な事件は、グレゴリオ暦に従うと 11 月に発生しました。

12.10 全文検索関数

```
MATCH (col1,col2,...) AGAINST (expr [search_modifier])

search_modifier:
 {
     IN NATURAL LANGUAGE MODE
   | IN NATURAL LANGUAGE MODE WITH QUERY EXPANSION
   | IN BOOLEAN MODE
   | WITH QUERY EXPANSION
 }
```

MySQL では、次のような全文インデックス設定および検索がサポートされています。

- MySQL の全文インデックスは、型 FULLTEXT のインデックスです。
- 全文インデックスは、InnoDB または MyISAM テーブルでのみ使用でき、CHAR、VARCHAR、または TEXT カラムにのみ作成できます。
- MySQL には、中国語、日本語および韓国語 (CJK) をサポートする組込みの全文 ngram パーサーと、日本語用のインストール可能な MeCab 全文パーサープラグインが用意されています。 解析の相違点については、セクション12.10.8「ngram 全文パーサー」 と セクション12.10.9「MeCab フルテキストパーサープラグイン」 で概説します。
- FULLTEXT インデックスの定義は、テーブルの作成時に CREATE TABLE ステートメントで指定することも、あとで ALTER TABLE または CREATE INDEX を使用して追加することもできます。
- データセットが大きい場合は、FULLTEXT インデックスが付いていないテーブルにロードしてから、そのあとでインデックスを作成した方が、既存のFULLTEXT インデックスが付いているテーブルにロードするよりも断然速いです。

全文検索は、MATCH() ... AGAINST 構文を使用して実行されます。 MATCH() には、検索対象のカラム名をカンマで区切ったリストを指定します。 AGAINST には、検索する文字列と、実行する検索のタイプを示すオプションの修飾子を指定します。 検索文字列は、クエリー評価時に定数である文字列値にする必要があります。 たとえば、テーブルカラムは、行ごとに異なる可能性があるため除外されます。

全文検索には、次の 3 つの種類があります。

- 自然言語の検索では、検索文字列が人間の自然な言語でのフレーズ (フリーテキストのフレーズ) として解釈されます。 二重引用符 (") 文字を除き、特殊演算子はありません。 ストップワードリストが適用されます。 ストップワードリストの詳細は、セクション12.10.4「全文ストップワード」 を参照してください。

  IN NATURAL LANGUAGE MODE 修飾子が指定されている場合または修飾子がまったく指定されていない場合は、全文検索が自然言語検索になります。 詳細は、セクション12.10.1「自然言語全文検索」を参照してください。
- ブール検索では、特別なクエリー言語のルールを使用して検索文字列が解釈されます。 文字列には、検索対象の単語が含まれます。 また、一致する行に単語が存在しなければならない、または存在してはならないように、あるいは通常よりも単語の重みが高くまたは低くなるように、要件を指定する演算子を含めることもできます。 特定の共通単語 (ストップワード) は、検索インデックスから省略され、検索文字列に存在しない場合は一致が行われません。 IN BOOLEAN MODE 修飾子は、ブール検索を指定します。 詳細は、セクション12.10.2「ブール全文検索」を参照してください。
- クエリー拡張検索は、自然言語検索を改善したものです。 自然言語検索を実行する際は、検索文字列が使用されます。 その後、検索で返されたもっとも関連性の高い行からの単語が検索文字列に追加され、再度検索が実行されます。 クエリーでは、2 回目の検索からの行が返されます。 IN NATURAL LANGUAGE MODE WITH QUERY EXPANSION または WITH QUERY EXPANSION 修飾子は、クエリー拡張検索を指定します。 詳細は、セクション12.10.3「クエリー拡張を使用した全文検索」を参照してください。

FULLTEXT クエリーのパフォーマンスについては、セクション8.3.5「カラムインデックス」を参照してください。

InnoDB FULLTEXT インデックスの詳細は、セクション15.6.2.4「InnoDB FULLTEXT インデックス」 を参照してください。

全文検索上の制約については、セクション12.10.5「全文制限」に一覧表示されています。

myisam_ftdump ユーティリティーは、MyISAM 全文インデックスの内容をダンプします。 これは、全文クエリーのデバッグ時に役立つことがあります。 セクション4.6.3「myisam_ftdump — 全文インデックス情報の表示」を参照してください。

12.10.1 自然言語全文検索

デフォルトの場合や IN NATURAL LANGUAGE MODE 修飾子が指定された場合は、MATCH() 関数は、テキストコレクションに対して文字列の自然言語検索を実行します。 コレクションは、FULLTEXT インデックスに含まれる 1 つ以上のカラムのセットです。 検索文字列は、AGAINST() への引数として指定されます。 MATCH() は、テーブルの行ごとに関連性の値を返します。つまり、検索文字列と、MATCH() リストで名前が指定されたカラムの該当行のテキスト間で類似性が評価されます。

```
mysql> CREATE TABLE articles (
        id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT NOT NULL PRIMARY KEY,
        title VARCHAR(200),
        body TEXT,
        FULLTEXT (title,body)
       ) ENGINE=InnoDB;
Query OK, 0 rows affected (0.08 sec)

mysql> INSERT INTO articles (title,body) VALUES
       ('MySQL Tutorial','DBMS stands for DataBase ...'),
       ('How To Use MySQL Well','After you went through a ...'),
       ('Optimizing MySQL','In this tutorial, we show ...'),
       ('1001 MySQL Tricks','1. Never run mysqld as root. 2. ...'),
       ('MySQL vs. YourSQL','In the following database comparison ...'),
       ('MySQL Security','When configured properly, MySQL ...');
Query OK, 6 rows affected (0.01 sec)
Records: 6  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> SELECT * FROM articles
       WHERE MATCH (title,body)
       AGAINST ('database' IN NATURAL LANGUAGE MODE);
+----+-------------------+------------------------------------------+
| id | title             | body                                     |
+----+-------------------+------------------------------------------+
|  1 | MySQL Tutorial    | DBMS stands for DataBase ...             |
|  5 | MySQL vs. YourSQL | In the following database comparison ... |
+----+-------------------+------------------------------------------+
2 rows in set (0.00 sec)
```

デフォルトでは、大文字と小文字が区別される方法で検索が実行されます。 大/小文字を区別する全文検索を実行するには、インデックス付けされたカラムに大/小文字を区別する照合またはバイナリ照合を使用します。 たとえば、の utf8mb4 文字セットを使用するカラムには、utf8mb4_0900_as_cs または utf8mb4_bin の照合順序を割り当てて、全文検索で大文字と小文字を区別できます。

以前に例で示したように、MATCH() が WHERE 句で使用されると、もっとも関連性の高い行が 1 番目に返されるように、自動的にソートされます。 関連性の値は、負ではない浮動小数点数です。 ゼロの関連性は、類似性がないという意味です。 関連性は、行 (ドキュメント) 内の単語の数、行内の一意の単語の数、コレクション内の単語の合計数および特定の単語を含む行の数に基づいて計算されます。

> **注記**
>
> 「document」 という用語は、「row」 という用語と同じ意味で使用でき、どちらの用語も行のインデックス付けされた部分を指します。 「collection」 という用語は、インデックス付けされたカラムを指し、すべての行を含みます。

単に一致をカウントするには、次のようなクエリーを使用してください。

```
mysql> SELECT COUNT(*) FROM articles
   WHERE MATCH (title,body)
   AGAINST ('database' IN NATURAL LANGUAGE MODE);
+----------+
| COUNT(*) |
+----------+
|        2 |
+----------+
1 row in set (0.00 sec)
```

次のように、クエリーを再作成した方が早い場合もあります。

```
mysql> SELECT
   COUNT(IF(MATCH (title,body) AGAINST ('database' IN NATURAL LANGUAGE MODE), 1, NULL))
   AS count
   FROM articles;
```

```
+-------+
| count |
+-------+
|     2 |
+-------+
1 row in set (0.03 sec)
```

1 つ目のクエリーでは、いくつかの追加作業 (関連性別の結果のソート) が実行されますが、WHERE 句に基づくインデックス検索を使用することもできます。 インデックス検索では、検索でほとんど行が一致しない場合に、最初のクエリーが速くなる可能性があります。 2 つ目のクエリーではテーブルの完全スキャンが実行され、ほとんどの行に検索語句が存在した場合に、インデックス検索よりも高速になる可能性があります。

自然言語による全文検索では、MATCH() 関数で名前が指定されたカラムは、テーブル内の一部の FULLTEXT インデックスに含まれるカラムと同じである必要があります。 前述のクエリーでは、MATCH() 関数 (title および body) で指定されたカラムは、article テーブル FULLTEXT インデックスの定義で指定されたカラムと同じであることに注意してください。 title または body を個別に検索するには、カラムごとに個別の FULLTEXT インデックスを作成します。

ブール検索やクエリー拡張を使用した検索を実行することもできます。 これらの検索タイプについては、セクション12.10.2「ブール全文検索」およびセクション12.10.3「クエリー拡張を使用した全文検索」で説明されています。

インデックスを使用した全文検索では、インデックスが複数のテーブルに及ぶ可能性はないため、MATCH() 句の単一テーブルにあるカラムにしか名前を付けることができません。 MyISAM テーブルでは、インデックスが存在しない場合でも、ブール検索を実行できます (ただし、低速になります)。この場合、複数のテーブルのカラムに名前を指定できます。

上記の例では、関連性の降順で行が返される MATCH() 関数の使用方法について簡単に説明しました。 次の例では、関連性の値を明示的に取得する方法を示します。 SELECT ステートメントには WHERE 句も ORDER BY 句も含まれていないため、返される行は順序付けられません。

```
mysql> SELECT id, MATCH (title,body)
    AGAINST ('Tutorial' IN NATURAL LANGUAGE MODE) AS score
    FROM articles;
+----+--------------------+
| id | score              |
+----+--------------------+
|  1 | 0.22764469683170319 |
|  2 |                  0 |
|  3 | 0.22764469683170319 |
|  4 |                  0 |
|  5 |                  0 |
|  6 |                  0 |
+----+--------------------+
6 rows in set (0.00 sec)
```

次の例はさらに複雑です。 このクエリーでは関連性の値が返され、関連性の降順での行のソートも行われます。この結果を実現するには、MATCH() を 2 回 (1 回は SELECT リストに、もう 1 回は WHERE 句に) 指定します。MySQL オプティマイザによって、2 回の MATCH() 呼び出しが同じであり、全文検索コードが 1 回のみ起動されることが検出されるため、追加のオーバーヘッドは発生しません。

```
mysql> SELECT id, body, MATCH (title,body) AGAINST
    ('Security implications of running MySQL as root'
    IN NATURAL LANGUAGE MODE) AS score
    FROM articles WHERE MATCH (title,body) AGAINST
    ('Security implications of running MySQL as root'
    IN NATURAL LANGUAGE MODE);
+----+-------------------------------------+-----------------+
| id | body                                | score           |
+----+-------------------------------------+-----------------+
|  4 | 1. Never run mysqld as root. 2. ... | 1.5219271183014 |
|  6 | When configured properly, MySQL ... | 1.3114095926285 |
+----+-------------------------------------+-----------------+
2 rows in set (0.00 sec)
```

二重引用符 (") 文字内で囲まれたフレーズは、入力されたそのままのフレーズを含む行にのみ一致します。 全文エンジンでは、フレーズが複数の単語に分割され、それらの単語の FULLTEXT インデックス内で検索が実行されます。 単語以外の文字は、正確に一致する必要がありません。フレーズ検索では、そのフレーズとまったく同じ単語が同じ順序で一致に含まれることのみが必要です。 たとえば、"test phrase" は "test, phrase" と一致します。フレーズにインデックス内にある単語が含まれない場合は、結果が空になります。 たとえば、すべての単語がストップワードであるか、インデックス付けされた単語の最小長より短い場合、結果は空になります。

MySQL FULLTEXT の実装では、トゥルーワード文字 (文字、数字、およびアンダースコア) のシーケンスが単語とみなされます。 そのシーケンスには、アポストロフィー (') も含めることはできますが、1 行に 1 つまでです。

つまり、aaa'bbb は 1 語とみなされますが、aaa''bbb は 2 語とみなされます。 単語の先頭または末尾のアポストロフィーは、FULLTEXT パーサーによって削除されます。'aaa'bbb' は、aaa'bbb として解析されます。

組込み FULLTEXT パーサーは、 (空白)、, (カンマ)、. (ピリオド) などの特定のデリミタ文字を検索して、単語の開始位置と終了位置を決定します。 単語がデリミタで区切られていない場合 (中国語など)、組込み FULLTEXT パーサーは単語の開始位置または終了位置を判別できません。 組込み FULLTEXT パーサーを使用する FULLTEXT インデックスに、このような言語の単語またはインデックス付けされた他の用語を追加できるようにするには、それらが任意のデリミタで区切られるように事前処理する必要があります。 または、ngram パーサープラグイン (中国語、日本語または韓国語) または MeCab パーサープラグイン (日本語) を使用して、FULLTEXT インデックスを作成できます。

組み込みの全文パーサーを置き換えるプラグインを記述できます。 詳細は、The MySQL Plugin APIを参照してください。 パーサープラグインのサンプルソースコードについては、MySQL のソース配布の plugin/fulltext ディレクトリを参照してください。

全文検索では、一部の単語が無視されます。

- 短すぎる単語は無視されます。 全文検索で見つかった単語のデフォルトの最小長は、InnoDB 検索インデックスの場合は 3 文字、MyISAM の場合は 4 文字です。 インデックスを作成する前に、構成オプション (InnoDB 検索インデックスの場合は innodb_ft_min_token_size 構成オプション、MyISAM の場合は ft_min_word_len) を設定すると、カットオフを制御できます。

  > **注記**
  >
  > この動作は、ngram パーサーを使用する FULLTEXT インデックスには適用されません。 ngram パーサーの場合、トークンの長さは ngram_token_size オプションによって定義されます。

- ストップワードリスト内の単語は無視されます。 ストップワードは、セマンティクス値がゼロであると考えられるほど一般的な単語 (「the」 や 「some」 など) です。 組み込みのストップワードリストもありますが、ユーザー定義のリストでオーバーライドできます。 ストップワードリストおよび関連する構成オプションは、InnoDB 検索インデックスと MyISAM 検索インデックスとで異なります。 ストップワードの処理は、InnoDB 検索インデックスの場合は構成オプション innodb_ft_enable_stopword、innodb_ft_server_stopword_table、および innodb_ft_user_stopword_table、MyISAM 検索インデックスの場合は ft_stopword_file によって制御されます。

デフォルトのストップワードリストおよびそれを変更する方法を表示する方法については、セクション 12.10.4「全文ストップワード」を参照してください。 単語のデフォルト最小長は、セクション12.10.6「MySQL の全文検索の微調整」で説明したように変更できます。

コレクションおよびクエリー内のすべての正確な単語は、コレクションまたはクエリーでの重要性に従って重み付けられます。 したがって、多くのドキュメント内に存在する単語では、この特定のコレクション内のセマンティクス値が低くなるため、重みも低くなります。 反対に、まれな単語には、高い重みが付けられます。 単語の重みを組み合わせることで、行の関連性が計算されます。 この技術は、大きなコレクションで最適に機能します。

> **MyISAM の制限**
>
> 非常に小さなテーブルでは、単語の配布が適切にセマンティクス値に反映されないため、このモデルでは、MyISAM テーブル上の検索インデックスに対して異常な結果が生成される可能性があります。 たとえば、以前に示した articles テーブルのすべての行には、「MySQL」 という単語が存在しますが、MyISAM 検索インデックス内の単語を検索しても結果が生成されません。
>
> ```
> mysql> SELECT * FROM articles
>    WHERE MATCH (title,body)
>    AGAINST ('MySQL' IN NATURAL LANGUAGE MODE);
> Empty set (0.00 sec)
> ```
>
> 「MySQL」 という単語は 50% 以上の行に存在するため、検索の結果が空になります。 そのため、事実上ストップワードとして処理されます。 このフィルタ処理技術は、よくある語句に対して不適切な結果が生成される可能性のある小さなデータセットよりも、1G バイトのテーブルから 1 行おきに結果セットが返される可能性のない大きなデータセットに適しています。
>
> 全文検索がどのように動作するかを確認するために最初に試すと、しきい値が 50% であることに驚くかもしれませんが、これによって InnoDB テーブルが全文検索での実験によりふさわしいことがわかります。 MyISAM テーブルを作成し、それに 1、2 行のテ

> キストのみを挿入する場合は、テキスト内のすべての単語が 50% 以上の行に出現します。 その結果、テーブルにより多くの行が含まれるまで、検索の結果が返されません。 50% の制限を回避する必要のあるユーザーは、InnoDB テーブル上に検索インデックスを構築したり、セクション12.10.2「ブール全文検索」で説明したブール検索モードを使用したりできます。

12.10.2 ブール全文検索

MySQL では、IN BOOLEAN MODE 修飾子を使用することでブール全文検索を実行できます。 この修飾子を使用すると、検索文字列の先頭または末尾にある特定の文字が特別な意味を持ちます。 次のクエリーでは、+ および - 演算子は、一致が発生するために単語が存在しなければならないことと、単語が存在してはならないことをそれぞれ示します。 したがって、このクエリーでは、「MySQL」 という単語は含まれるが、「YourSQL」 という単語は含まれないすべての行が取得されます。

```
mysql> SELECT * FROM articles WHERE MATCH (title,body)
    AGAINST ('+MySQL -YourSQL' IN BOOLEAN MODE);
+----+-----------------------+-------------------------------------+
| id | title                 | body                                |
+----+-----------------------+-------------------------------------+
|  1 | MySQL Tutorial        | DBMS stands for DataBase ...        |
|  2 | How To Use MySQL Well | After you went through a ...        |
|  3 | Optimizing MySQL      | In this tutorial, we show ...       |
|  4 | 1001 MySQL Tricks     | 1. Never run mysqld as root. 2. ... |
|  6 | MySQL Security        | When configured properly, MySQL ... |
+----+-----------------------+-------------------------------------+
```

> 注記
>
> この機能を実装すると、MySQL では暗黙的ブール論理とも呼ばれる次のようなものが使用されます。
>
> - + は AND を表します
> - - は NOT を表します
> - [演算子なし] は暗黙的に OR を表します

ブール全文検索には、次のような特徴があります。

- 行は自動的に関連性の降順にソートされません。
- InnoDB テーブルでブールクエリーを実行するには、MATCH() 式のすべてのカラム上に FULLTEXT インデックスが必要です。 MyISAM 検索インデックスに対するブールクエリーは、FULLTEXT インデックスなしでも機能します。ただし、この方法で実行される検索の速度は、非常に遅くなります。
- 単語の最小長および最大長の全文パラメータは、組込み FULLTEXT パーサーおよび MeCab パーサープラグインを使用して作成された FULLTEXT インデックスに適用されます。innodb_ft_min_token_size および innodb_ft_max_token_size は InnoDB 検索インデックスに使用されます。ft_min_word_len および ft_max_word_len は MyISAM 検索インデックスに使用されます。

  単語の最小長および最大長の全文パラメータは、ngram パーサーを使用して作成された FULLTEXT インデックスには適用されません。ngram トークンサイズは、ngram_token_size オプションで定義されます。
- ストップワードリストが適用されます。これらは、InnoDB 検索インデックスの場合は innodb_ft_enable_stopword、innodb_ft_server_stopword_table、および innodb_ft_user_stopword_table、MyISAM 検索インデックスの場合は ft_stopword_file によって制御されます。
- InnoDB の全文検索では、'++apple' の例と同様に、単一の検索単語で複数の演算子を使用するようサポートされていません。 単一の検索語で複数の演算子を使用すると、標準出力に構文エラーが返されます。 MyISAM 全文検索では、同じ検索が正常に処理され、検索語に隣接する演算子を除くすべての演算子が無視されます。
- InnoDB の全文検索では、先頭のプラス記号またはマイナス記号のみがサポートされています。 たとえば、InnoDB では '+apple' がサポートされますが、'apple+' はサポートされていません。 末尾にプラス記号またはマイナス記号を指定すると、InnoDB で構文エラーがレポートされます。
- InnoDB の全文検索では、ワイルドカード ('+*') を使用した先頭のプラス記号、プラス記号とマイナス記号の組み合わせ ('+-')、または先頭のプラス記号とマイナス記号の組み合わせ ('+-apple') はサポートされていません。 このような無効なクエリーでは、構文エラーが返されます。
- InnoDB 全文検索では、ブール全文検索での@記号の使用はサポートされていません。 @記号は、@distance 近接検索演算子で使用するために予約されています。

- MyISAM 検索インデックスに適用される 50% のしきい値は使用されません。

ブール全文検索機能では、次の演算子がサポートされています。

- +

  先頭または末尾のプラス記号は、この単語が返される各行に存在しなければならないことを示します。 InnoDB では、先頭のプラス記号のみがサポートされています。

- -

  先頭または末尾のマイナス記号は、この単語が返される行のいずれにも存在してはならないことを示します。 InnoDB では、先頭のマイナス記号のみがサポートされています。

  注: - 演算子は、本来ならほかの検索語句で一致が行われる行を除外することのみに使用します。 したがって、- の前にある検索語句のみを含むブールモードの検索では、空の結果が返されます。 「除外された検索語句のいずれかを含む行を除いたすべての行」が返されるわけではありません。

- (演算子なし)

  デフォルトでは (+ と - のどちらも指定されてない場合)、この単語はオプションですが、それを含む行の評価は高くなります。 これは、IN BOOLEAN MODE 修飾子なしの MATCH() ... AGAINST() の動作と似ています。

- @distance

  この演算子は、InnoDB テーブルでのみ機能します。 2 つ以上の単語がすべて、相互に指定された距離内で始まっているかどうかが単語単位でテストされます。 @distance 演算子の直前に、二重引用符で囲まれた文字列内の検索単語を指定します (たとえば、MATCH(col1) AGAINST('"word1 word2 word3" @8' IN BOOLEAN MODE))。

- > <

  これらの 2 つの演算子は、行に割り当てられた関連性の値への単語の貢献度を変更する際に使用されます。 > 演算子は貢献度を上げ、< 演算子は貢献度を下げます。 次のリストのあとに示す例を参照してください。

- ( )

  丸括弧は、単語を部分式にグループ化します。 丸括弧で囲まれたグループはネストできます。

- ~

  先頭のチルダは否定演算子として機能するため、行の関連性への単語の貢献度がマイナスになります。 これは、「ノイズ」単語にマークを付ける際に便利です。 このような単語を含む行は、その他よりも低く評価されますが、- 演算子を使用した場合のように、完全に除外されることはありません。

- *

  アスタリスクは、切り捨て (またはワイルドカード) 演算子として機能します。 その他の演算子とは異なり、影響を受ける単語に追加されます。 * 演算子の前の単語で始まれば、単語が一致します。

  切り捨て演算子を付けて単語が指定されている場合は、その単語が短すぎたり、ストップワードであったりしても、ブールクエリーから削除されません。 単語が短すぎるかどうかは、InnoDB テーブルの場合は innodb_ft_min_token_size 設定、MyISAM テーブルの場合は ft_min_word_len によって判断されます。 これらのオプションは、ngram パーサーを使用する FULLTEXT インデックスには適用されません。

  ワイルドカード単語は、1 つ以上の単語の先頭に存在しなければならないプリフィクスとみなされます。 単語の最小長が 4 である場合は、'+word +the*' の検索では、2 番目のクエリーで短すぎる検索語句 the が無視されるため、'+word +the' の検索よりも少ない行が返される可能性があります。

- "

  二重引用符 (") 文字内で囲まれたフレーズは、入力されたそのままのフレーズを含む行にのみ一致します。 全文エンジンでは、フレーズが複数の単語に分割され、それらの単語の FULLTEXT インデックス内で検索が実行されます。 単語以外の文字は、正確に一致する必要がありません。フレーズ検索では、そのフレーズとまったく同じ単語が同じ順序で一致に含まれることのみが必要です。 たとえば、"test phrase" は "test, phrase" と一致します。

  フレーズにインデックス内にある単語が含まれない場合は、結果が空になります。 単語がテキスト内に存在しない場合、ストップワードである場合、またはインデックス付きの単語の最小長よりも短い場合の組み合わせが原因で、単語がインデックス内に存在しない可能性があります。

次の例では、ブール全文演算子を使用する一部の検索文字列を実演します。

- 'apple banana'

  2 つの単語の 1 つ以上を含む行を検索します。

- '+apple +juice'

  両方の単語を含む行を検索します。

- '+apple macintosh'

  単語 「apple」 を含む行を検索しますが、行に 「macintosh」 も含まれる場合は行を高く評価されます。

- '+apple -macintosh'

  単語 「apple」 を含むが、「macintosh」 は含まない行を検索します。

- '+apple ~macintosh'

  単語 「apple」 を含む行を検索しますが、行に単語 「macintosh」 も含まれる場合は、行に含まれない場合よりも低く評価されます。 これは、「macintosh」 が存在すると、行がまったく返されない '+apple -macintosh' の検索よりも「ソフト」です。

- '+apple +(>turnover <strudel)'

  単語 「apple」 と 「turnover」、または 「apple」 と 「strudel」 (順序は不問) を含む行を検索しますが、「apple turnover」 を 「apple strudel」 よりも高く評価します。

- 'apple*'

  「apple」、「apples」、「applesauce」、「applet」 などの単語を含む行を検索します。

- '"some words"'

  「some words」 とまったく同じフレーズを含む行を検索します (たとえば、「some words of wisdom」 を含む行は検索しますが、「some noise words」 は検索しません)。 句を囲む"文字は、句を区切る演算子文字であることに注意してください。 検索文字列自体を囲む引用符ではありません。

InnoDB ブールモード検索の関連性ランキング

InnoDB の全文検索は、Sphinx の全文検索エンジンをモデルにし、使用されるアルゴリズムは、BM25 および TF-IDF のランキングアルゴリズムに基づいています。 このような理由のため、InnoDB のブール全文検索の関連性ランキングは、MyISAM の関連性ランキングと異なる場合があります。

InnoDB では、「term frequency-inverse document frequency」 (TF-IDF) 重み付けシステムの偏差を使用して、指定された全文検索クエリーのドキュメントの関連性にランクが付けられます。 TF-IDF の重み付けは、ドキュメントで単語が出現する頻度に基づき、コレクション内のすべてのドキュメントで単語が出現する頻度によってオフセットされます。 言い換えると、ある単語がドキュメントで出現する頻度が高くなるほど、その単語がドキュメントコレクションで出現する頻度が低くなり、ドキュメントのランクが高くなります。

関連性ランキングの計算方法

単語の出現頻度 (TF) 値は、単語がドキュメントで出現する回数です。 単語の逆文書頻度 (IDF) 値は、次の公式を使用して計算されます。ここで、total_records はコレクション内のレコード数、matching_records は検索語句が表示されるレコード数です。

```
${IDF} = log10( ${total_records} / ${matching_records} )
```

ドキュメントに単語が複数回含まれる場合は、IDF 値が TF 値で乗算されます。

```
${TF} * ${IDF}
```

TF および IDF 値を使用する場合は、ドキュメントの関連性ランキングが次の公式を使用して計算されます。

```
${rank} = ${TF} * ${IDF} * ${IDF}
```

公式については、次の例で実演されています。

単一単語検索の関連性ランキング

この例では、単一単語検索の関連性ランキングの計算を実演します。

```
mysql> CREATE TABLE articles (
id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT NOT NULL PRIMARY KEY,
title VARCHAR(200),
body TEXT,
FULLTEXT (title,body)
) ENGINE=InnoDB;
Query OK, 0 rows affected (1.04 sec)

mysql> INSERT INTO articles (title,body) VALUES
('MySQL Tutorial','This database tutorial ...'),
("How To Use MySQL",'After you went through a ...'),
('Optimizing Your Database','In this database tutorial ...'),
('MySQL vs. YourSQL','When comparing databases ...'),
('MySQL Security','When configured properly, MySQL ...'),
('Database, Database, Database','database database database'),
('1001 MySQL Tricks','1. Never run mysqld as root. 2. ...'),
('MySQL Full-Text Indexes', 'MySQL fulltext indexes use a ..');
Query OK, 8 rows affected (0.06 sec)
Records: 8  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> SELECT id, title, body, MATCH (title,body)  AGAINST ('database' IN BOOLEAN MODE)
AS score FROM articles ORDER BY score DESC;
+----+-----------------------------+-----------------------------------+---------------------+
| id | title                       | body                              | score               |
+----+-----------------------------+-----------------------------------+---------------------+
|  6 | Database, Database, Database | database database database         |  1.0886961221694946 |
|  3 | Optimizing Your Database     | In this database tutorial ...      | 0.36289870738983154 |
|  1 | MySQL Tutorial               | This database tutorial ...         | 0.18144935369491577 |
|  2 | How To Use MySQL             | After you went through a ...       |                   0 |
|  4 | MySQL vs. YourSQL            | When comparing databases ...       |                   0 |
|  5 | MySQL Security               | When configured properly, MySQL ... |                   0 |
|  7 | 1001 MySQL Tricks            | 1. Never run mysqld as root. 2. ... |                   0 |
|  8 | MySQL Full-Text Indexes      | MySQL fulltext indexes use a ..    |                   0 |
+----+-----------------------------+-----------------------------------+---------------------+
8 rows in set (0.00 sec)
```

合計で 8 つのレコードがあり、そのうち 3 つが 「database」 という検索語句に一致します。 1 つ目のレコード (id 6) には、検索語句が 6 回含まれ、関連性ランキングは 1.0886961221694946 です。 このランキング値は、6 の TF 値 (レコード id 6 には 「database」 という検索語句が 6 回出現します)、および次のように計算される 0.42596873216370745 の IDF 値 (ここで、8 はレコードの合計数、3 は検索語句が出現するレコードの数) を使用して計算されます。

```
${IDF} = log10( 8 / 3 ) = 0.42596873216370745
```

その後、TF および IDF 値はランキング公式に入力されます。

```
${rank} = ${TF} * ${IDF} * ${IDF}
```

MySQL コマンド行クライアントで計算を実行すると、1.088696164686938 のランキング値が返されます。

```
mysql> SELECT 6*log10(8/3)*log10(8/3);
+-------------------------+
| 6*log10(8/3)*log10(8/3) |
+-------------------------+
|       1.088696164686938 |
+-------------------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

> **注記**
>
> SELECT ... MATCH ... AGAINST ステートメントと MySQL コマンド行クライアントで返されるランキング値 (1.0886961221694946 と 1.088696164686938) に、わずかな相違がある場合があります。 この相違は、整数と浮動小数点/倍精度間のキャストが (関連する精度および丸めの決定とともに) InnoDB によって内部で実行される方法、およびその他の場所 (MySQL コマンド行クライアントやその他のタイプの計算機など) で実行される方法が原因で発生します。

複数単語検索の関連性ランキング

この例では、以前の例で使用された articles テーブルおよびデータに基づいて、複数単語の全文検索の関連性ランキングの計算を実演します。

複数の単語で検索する場合は、次の公式に示すように、関連性ランキングの値が各単語の関連性ランキングの合計になります。

```
${rank} = ${TF} * ${IDF} * ${IDF} + ${TF} * ${IDF} * ${IDF}
```

2 つの語句 ('mysql tutorial') で検索を実行すると、次の結果が返されます。

```
mysql> SELECT id, title, body, MATCH (title,body)  AGAINST ('mysql tutorial' IN BOOLEAN MODE)
    AS score FROM articles ORDER BY score DESC;
+----+-------------------------+----------------------------------------+----------------------+
| id | title                   | body                                   | score                |
+----+-------------------------+----------------------------------------+----------------------+
|  1 | MySQL Tutorial          | This database tutorial ...             |   0.7405621409416199 |
|  3 | Optimizing Your Database | In this database tutorial ...         |   0.3624762296676636 |
|  5 | MySQL Security          | When configured properly, MySQL ... | 0.031219376251101494 |
|  8 | MySQL Full-Text Indexes | MySQL fulltext indexes use a ..        | 0.031219376251101494 |
|  2 | How To Use MySQL        | After you went through a ...           | 0.015609688125550747 |
|  4 | MySQL vs. YourSQL       | When comparing databases ...           | 0.015609688125550747 |
|  7 | 1001 MySQL Tricks       | 1. Never run mysqld as root. 2. ... | 0.015609688125550747 |
|  6 | Database, Database, Database | database database database        |                    0 |
+----+-------------------------+----------------------------------------+----------------------+
8 rows in set (0.00 sec)
```

1 つ目のレコード (id 8) では、'mysql' が 1 回出現し、'tutorial' が 2 回出現します。 'mysql' に一致するレコードは 6 つ、'tutorial' に一致するレコードは 2 つあります。 MySQL コマンド行クライアントでは、これらの値を複数単語検索のランキング公式に挿入するときに、予期されるランキング値が返されます。

```
mysql> SELECT (1*log10(8/6)*log10(8/6)) + (2*log10(8/2)*log10(8/2));
+-----------------------------------------------------+
| (1*log10(8/6)*log10(8/6)) + (2*log10(8/2)*log10(8/2)) |
+-----------------------------------------------------+
|                          0.7405621541938003 |
+-----------------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

> **注記**
>
> 上記の例では、SELECT ... MATCH ... AGAINST ステートメントと MySQL コマンド行クライアントで返されるランキング値に、わずかな相違があることについて説明しました。

12.10.3 クエリー拡張を使用した全文検索

全文検索では、クエリー拡張 (特に、そのバリアントの 「ブラインドクエリー拡張」) がサポートされています。一般に、これは検索フレーズが短すぎるときに役立ちます。つまり、ユーザーは多くの場合暗黙的な知識に依存しますが、全文検索エンジンにはこれが不足していることを意味します。 たとえば、ユーザーが 「database」 を検索することは、実際は 「MySQL」、「Oracle」、「DB2」、および 「RDBMS」 がすべて、「databases」 に一致して返されるはずのフレーズであることを意味する場合があります。 これが暗黙的な知識です。

ブラインドクエリー拡張 (自動関連性フィードバックとも呼ばれる) は、検索フレーズのあとに WITH QUERY EXPANSION または IN NATURAL LANGUAGE MODE WITH QUERY EXPANSION を追加することで有効になります。 これは、検索を 2 回実行することで機能します。2 回目の検索での検索フレーズは、1 回目の検索でのもっとも関連性の高い数個のドキュメントと連結されたオリジナルの検索フレーズです。 したがって、これらのドキュメントのいずれかに単語 「databases」 および単語 「MySQL」 が含まれている場合は、単語 「database」 が含まれていなくても、2 回目の検索で単語 「MySQL」 を含むドキュメントが検索されます。 次の例では、この相違点を示します。

```
mysql> SELECT * FROM articles
    WHERE MATCH (title,body)
    AGAINST ('database' IN NATURAL LANGUAGE MODE);
+----+-------------------+------------------------------------------+
| id | title             | body                                     |
+----+-------------------+------------------------------------------+
|  1 | MySQL Tutorial    | DBMS stands for DataBase ...             |
|  5 | MySQL vs. YourSQL | In the following database comparison ... |
+----+-------------------+------------------------------------------+
2 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM articles
    WHERE MATCH (title,body)
    AGAINST ('database' WITH QUERY EXPANSION);
+----+----------------------+------------------------------------------+
| id | title                | body                                     |
+----+----------------------+------------------------------------------+
|  5 | MySQL vs. YourSQL    | In the following database comparison ... |
|  1 | MySQL Tutorial       | DBMS stands for DataBase ...             |
|  3 | Optimizing MySQL     | In this tutorial we show ...             |
|  6 | MySQL Security       | When configured properly, MySQL ...      |
|  2 | How To Use MySQL Well | After you went through a ...            |
|  4 | 1001 MySQL Tricks    | 1. Never run mysqld as root. 2. ...      |
```

```
+----+----------------------+----------------------------------------+
6 rows in set (0.00 sec)
```

もう 1 つの例では、ユーザーが 「Maigret」 のスペルに自信がないときに、Georges Simenon 著の Maigret に関する書籍を検索しています。 クエリー拡張を使用しなければ、「Megre and the reluctant witnesses」 を検索しても 「Maigret and the Reluctant Witnesses」 のみが検索されます。 クエリー拡張を使用すれば、2 回目の検索で単語 「Maigret」 を含むすべての書籍が検索されます。

> **注記**
>
> ブラインドクエリー拡張には、関連性のないドキュメントが返されるとノイズが大幅に増加する傾向があるため、検索フレーズが短すぎる場合にのみ使用してください。

12.10.4 全文ストップワード

サーバー文字セットおよび照合順序 (character_set_server および collation_server システム変数の値) を使用すると、全文クエリー用のストップワードリストがロードおよび検索されます。 全文インデックス作成または検索で使用されるストップワードファイルまたはカラムに、character_set_server または collation_server とは異なる文字セットまたは照合順序が含まれている場合は、ストップワード検索で誤ったヒットまたはミスが発生する可能性があります。

ストップワード検索で大文字と小文字が区別されるかどうかは、サーバー照合順序によって異なります。 たとえば、照合順序が utf8mb4_0900_ai_ci の場合、参照では大/小文字は区別されませんが、照合順序が utf8mb4_0900_as_cs または utf8mb4_bin の場合、参照では大/小文字が区別されます。

- InnoDB 検索インデックスのストップワード
- MyISAM 検索インデックスのストップワード

InnoDB 検索インデックスのストップワード

技術的、文学的、およびその他のソースからのドキュメントでは、キーワードとしてまたは重要なフレーズで短い単語が使用されることが多いため、InnoDB ではデフォルトのストップワードリストが比較的短くなります。 たとえば、「to be or not to be」 を検索し、これらの単語がすべて無視されるのではなく、適切な結果が取得されることを期待するとします。

デフォルトの InnoDB ストップワードリストを確認するには、INFORMATION_SCHEMA.INNODB_FT_DEFAULT_STOPWORD テーブルを問い合わせます。

```
mysql> SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_FT_DEFAULT_STOPWORD;
+-------+
| value |
+-------+
| a     |
| about |
| an    |
| are   |
| as    |
| at    |
| be    |
| by    |
| com   |
| de    |
| en    |
| for   |
| from  |
| how   |
| i     |
| in    |
| is    |
| it    |
| la    |
| of    |
| on    |
| or    |
| that  |
| the   |
| this  |
| to    |
| was   |
| what  |
| when  |
| where |
| who   |
| will  |
```

```
| with  |
| und   |
| the   |
| www   |
+-------+
36 rows in set (0.00 sec)
```

すべての InnoDB テーブルで独自のストップワードリストを定義するには、INNODB_FT_DEFAULT_STOPWORD テーブルと同じ構造を持つテーブルを定義し、それにストップワードを移入し、innodb_ft_server_stopword_table オプションの値を db_name/table_name 形式の値に設定してから、全文インデックスを作成します。 ストップワードテーブルには、value という名前の単一の VARCHAR カラムが含まれている必要があります。 次の例では、InnoDB 用に新しいグローバルストップワードテーブルを作成および構成するよう実演します。

```
-- Create a new stopword table

mysql> CREATE TABLE my_stopwords(value VARCHAR(30)) ENGINE = INNODB;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

-- Insert stopwords (for simplicity, a single stopword is used in this example)

mysql> INSERT INTO my_stopwords(value) VALUES ('Ishmael');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

-- Create the table

mysql> CREATE TABLE opening_lines (
id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT NOT NULL PRIMARY KEY,
opening_line TEXT(500),
author VARCHAR(200),
title VARCHAR(200)
) ENGINE=InnoDB;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

-- Insert data into the table

mysql> INSERT INTO opening_lines(opening_line,author,title) VALUES
('Call me Ishmael.','Herman Melville','Moby-Dick'),
('A screaming comes across the sky.','Thomas Pynchon','Gravity\'s Rainbow'),
('I am an invisible man.','Ralph Ellison','Invisible Man'),
('Where now? Who now? When now?','Samuel Beckett','The Unnamable'),
('It was love at first sight.','Joseph Heller','Catch-22'),
('All this happened, more or less.','Kurt Vonnegut','Slaughterhouse-Five'),
('Mrs. Dalloway said she would buy the flowers herself.','Virginia Woolf','Mrs. Dalloway'),
('It was a pleasure to burn.','Ray Bradbury','Fahrenheit 451');
Query OK, 8 rows affected (0.00 sec)
Records: 8  Duplicates: 0  Warnings: 0

-- Set the innodb_ft_server_stopword_table option to the new stopword table

mysql> SET GLOBAL innodb_ft_server_stopword_table = 'test/my_stopwords';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

-- Create the full-text index (which rebuilds the table if no FTS_DOC_ID column is defined)

mysql> CREATE FULLTEXT INDEX idx ON opening_lines(opening_line);
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (1.17 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 1
```

INFORMATION_SCHEMA.INNODB_FT_INDEX_TABLE で単語を問い合わせて、指定したストップワード ('Ishmael') が表示されないことを確認します。

> **注記**
>
> デフォルトでは、長さが 3 文字よりも少ない単語または 84 文字よりも多い単語は、InnoDB の全文検索インデックスに表示されません。 単語の最大長および最小長の値は、innodb_ft_max_token_size および innodb_ft_min_token_size 変数を使用して構成できます。 このデフォルトの動作は ngram パーサープラグインには適用されません。ngram トークンサイズは ngram_token_size オプションで定義されます。

```
mysql> SET GLOBAL innodb_ft_aux_table='test/opening_lines';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> SELECT word FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_FT_INDEX_TABLE LIMIT 15;
+-----------+
| word      |
+-----------+
```

```
| across    |
| all       |
| burn      |
| buy       |
| call      |
| comes     |
| dalloway  |
| first     |
| flowers   |
| happened  |
| herself   |
| invisible |
| less      |
| love      |
| man       |
+-----------+
15 rows in set (0.00 sec)
```

ストップワードリストをテーブルごとに作成するには、その他のストップワードテーブルを作成し、innodb_ft_user_stopword_table オプションを使用して使用されるストップワードテーブルを指定してから、全文インデックスを作成します。

MyISAM 検索インデックスのストップワード

ストップワードファイルは、character_set_server が ucs2, utf16, utf16le または utf32 の場合、latin1 を使用してロードおよび検索されます。

MyISAM テーブル用のデフォルトのストップワードリストをオーバーライドするには、ft_stopword_file システム変数を設定します。(セクション5.1.8「サーバーシステム変数」を参照してください。) 変数の値は、ストップワードリストを含むファイルのパス名、またはストップワードのフィルタ処理が無効になる空の文字列になるようにしてください。 サーバーは、別のディレクトリを指定する絶対パス名が指定されないかぎり、データディレクトリ内のファイルを検索します。 この変数の値またはストップワードファイルの内容を変更したら、サーバーを再起動し、FULLTEXT インデックスを再構築してください。

ストップワードリストは自由形式で、改行、空白、カンマなどの英数字以外の文字でストップワードが区切られます。 例外は、アンダースコア文字 (_) および単語の一部として扱われる単一のアポストロフィ (') です。 ストップワードリストの文字セットは、サーバーのデフォルト文字セットです。セクション10.3.2「サーバー文字セットおよび照合順序」を参照してください。

次のリストに、MyISAM 検索インデックスのデフォルトのストップワードを示します。 このリストは、MySQL ソース配布の storage/myisam/ft_static.c ファイルで検索できます。

```
a's          able         about        above        according
accordingly  across       actually     after        afterwards
again        against      ain't        all          allow
allows       almost       alone        along        already
also         although     always       am           among
amongst      an           and          another      any
anybody      anyhow       anyone       anything     anyway
anyways      anywhere     apart        appear       appreciate
appropriate  are          aren't       around       as
aside        ask          asking       associated   at
available    away         awfully      be           became
because      become       becomes      becoming     been
before       beforehand   behind       being        believe
below        beside       besides      best         better
between      beyond       both         brief        but
by           c'mon        c's          came         can
can't        cannot       cant         cause        causes
certain      certainly    changes      clearly      co
com          come         comes        concerning   consequently
consider     considering  contain      containing   contains
corresponding could       couldn't     course       currently
definitely   described    despite      did          didn't
different    do           does         doesn't      doing
don't        done         down         downwards    during
each         edu          eg           eight        either
else         elsewhere    enough       entirely     especially
et           etc          even         ever         every
everybody    everyone     everything   everywhere   ex
exactly      example      except       far          few
fifth        first        five         followed     following
follows      for          former       formerly     forth
four         from         further      furthermore  get
gets         getting      given        gives        go
goes         going        gone         got          gotten
```

```
greetings   had         hadn't      happens     hardly
has         hasn't      have        haven't     having
he          he's        hello       help        hence
her         here        here's      hereafter   hereby
herein      hereupon    hers        herself     hi
him         himself     his         hither      hopefully
how         howbeit     however     i'd         i'll
i'm         i've        ie          if          ignored
immediate   in          inasmuch    inc         indeed
indicate    indicated   indicates   inner       insofar
instead     into        inward      is          isn't
it          it'd        it'll       it's        its
itself      just        keep        keeps       kept
know        known       knows       last        lately
later       latter      latterly    least       less
lest        let         let's       like        liked
likely      little      look        looking     looks
ltd         mainly      many        may         maybe
me          mean        meanwhile   merely      might
more        moreover    most        mostly      much
must        my          myself      name        namely
nd          near        nearly      necessary   need
needs       neither     never       nevertheless  new
next        nine        no          nobody      non
none        noone       nor         normally    not
nothing     novel       now         nowhere     obviously
of          off         often       oh          ok
okay        old         on          once        one
ones        only        onto        or          other
others      otherwise   ought       our         ours
ourselves   out         outside     over        overall
own         particular  particularly  per       perhaps
placed      please      plus        possible    presumably
probably    provides    que         quite       qv
rather      rd          re          really      reasonably
regarding   regardless  regards     relatively  respectively
right       said        same        saw         say
saying      says        second      secondly    see
seeing      seem        seemed      seeming     seems
seen        self        selves      sensible    sent
serious     seriously   seven       several     shall
she         should      shouldn't   since       six
so          some        somebody    somehow     someone
something   sometime    sometimes   somewhat    somewhere
soon        sorry       specified   specify     specifying
still       sub         such        sup         sure
t's         take        taken       tell        tends
th          than        thank       thanks      thanx
that        that's      thats       the         their
theirs      them        themselves  then        thence
there       there's     thereafter  thereby     therefore
therein     theres      thereupon   these       they
they'd      they'll     they're     they've     think
third       this        thorough    thoroughly  those
though      three       through     throughout  thru
thus        to          together    too         took
toward      towards     tried       tries       truly
try         trying      twice       two         un
under       unfortunately unless    unlikely    until
unto        up          upon        us          use
used        useful      uses        using       usually
value       various     very        via         viz
vs          want        wants       was         wasn't
way         we          we'd        we'll       we're
we've       welcome     well        went        were
weren't     what        what's      whatever    when
whence      whenever    where       where's     whereafter
whereas     whereby     wherein     whereupon   wherever
whether     which       while       whither     who
who's       whoever     whole       whom        whose
why         will        willing     wish        with
within      without     won't       wonder      would
wouldn't    yes         yet         you         you'd
you'll      you're      you've      your        yours
yourself    yourselves  zero
```

12.10.5 全文制限

- 全文検索は、InnoDB および MyISAM テーブルでのみサポートされています。

- パーティション化されたテーブルでは、全文検索がサポートされていません。 セクション24.6「パーティショニングの制約と制限」を参照してください。
- 全文検索は、ほとんどのマルチバイト文字セットで使用できます。 例外として、Unicode では、utf8 文字セットは使用できますが、ucs2 文字セットは使用できません。 ucs2 カラム上では FULLTEXT インデックスを使用できませんが、このようなインデックスが含まれない ucs2 上で IN BOOLEAN MODE 検索を実行することはできます。

  utf8 に関する備考は utf8mb4 にも適用され、ucs2 に関する備考は utf16、utf16le、および utf32 にも適用されます。
- 中国語や日本語のような表意文字を使用する言語には、単語の区切り文字がありません。 したがって、組込みの全文パーサーこれらの言語および他の言語で単語の開始位置と終了位置を判別できませんです。

  中国語、日本語および韓国語 (CJK) をサポートする文字ベースの ngram 全文パーサーと、日本語をサポートするワードベースの MeCab パーサープラグインが、InnoDB および MyISAM テーブルで使用するために提供されています。
- 単一テーブル内で複数の文字セットを使用することはサポートされていますが、FULLTEXT インデックス内のすべてのカラムで同じ文字セットおよび照合順序が使用される必要があります。
- MATCH() カラムリストは、この MATCH() が MyISAM テーブル上の IN BOOLEAN MODE である場合を除いて、テーブルの一部の FULLTEXT インデックス定義に含まれるカラムリストに完全に一致する必要があります。 MyISAM テーブルでは、インデックスが付いていないカラムでもブールモード検索を実行できます。ただし、検索が遅くなる可能性があります。
- AGAINST() への引数は、クエリー評価時に定数である文字列値にする必要があります。 たとえば、テーブルカラムは、行ごとに異なる可能性があるため除外されます。
- FULLTEXT 以外の検索の場合よりも FULLTEXT 検索の場合の方が、インデックスヒントに対する制限が多くなります。 セクション8.9.4「インデックスヒント」を参照してください。
- InnoDB では、全文インデックスを含むカラムを必要とするすべての DML 演算子 (INSERT、UPDATE、DELETE) は、トランザクションのコミット時に処理されます。 たとえば、INSERT 演算では、挿入された文字列がトークン化され、個々の単語に分解されます。 その後、個々の単語は、トランザクションのコミット時に全文インデックステーブルに追加されます。 その結果、全文検索ではコミットされたデータのみが返されます。
- '%'文字は全文検索でサポートされているワイルドカード文字ではありません。

12.10.6 MySQL の全文検索の微調整

MySQL の全文検索機能には、ユーザーが調整できるパラメータがほとんどありません。 一部の変更でソースコードを変更する必要があるために、MySQL ソース配布を持っている場合は、全文検索の動作をさらに制御できます。 セクション2.9「ソースから MySQL をインストールする」を参照してください。

全文検索の有効性は、慎重に調整されます。 ほとんど場合、デフォルトの動作を変更すると、実際には有効性が低くなる可能性があります。 使用方法を理解していない場合は、MySQL ソースは変更しないでください。

このセクションで説明するほとんどの全文変数は、サーバーの起動時に設定する必要があります。 変更するには、サーバーの再起動が必要です。サーバーが動作しているときは、変更できません。

一部の変数を変更するには、テーブル内の FULLTEXT インデックスを再構築する必要があります。 これを行う手順については、このセクションの後半で説明します。

- 単語の最小長と最大長の構成
- 自然言語検索のしきい値の構成
- ブール全文検索演算子の変更
- 文字セットの変更
- InnoDB 全文インデックスの再構築
- InnoDB 全文インデックスの最適化
- MyISAM 全文インデックスの再構築

単語の最小長と最大長の構成

インデックスが付けられる単語の最小長および最大長は、InnoDB 検索インデックスの場合は innodb_ft_min_token_size および innodb_ft_max_token_size、MyISAM 検索インデックスの場合は ft_min_word_len および ft_max_word_len で定義されます。

> **注記**
>
> 単語の最小長および最大長の全文パラメータは、ngram パーサーを使用して作成された FULLTEXT インデックスには適用されません。ngram トークンサイズは、ngram_token_size オプションで定義されます。

これらのオプションのいずれかを変更したら、変更を有効にするために FULLTEXT インデックスを再構築してください。 たとえば、2 文字の単語を検索可能にするには、オプションファイルに次の行を配置します。

```
[mysqld]
innodb_ft_min_token_size=2
ft_min_word_len=2
```

次に、サーバーを再起動し、FULLTEXT インデックスを再構築します。 MyISAM テーブルについては、MyISAM の全文インデックスを再構築する際に従う手順で、myisamchk に関する備考に注意してください。

自然言語検索のしきい値の構成

MyISAM 検索インデックスでは、選択された特定の重み付けスキームによって、自然言語検索で 50% のしきい値が決定されます。 これを無効にするには、storage/myisam/ftdefs.h で次の行を検索してください。

```
#define GWS_IN_USE GWS_PROB
```

この行を次のように変更します。

```
#define GWS_IN_USE GWS_FREQ
```

次に、MySQL を再コンパイルします。 この場合、インデックスを再構築する必要はありません。

> **注記**
>
> このように変更すると、MATCH() 関数に適切な関連性値を提供する MySQL の能力が大幅に低下します。 このような一般的な単語を検索する必要がある場合は、代わりに、50% のしきい値に従わない IN BOOLEAN MODE を使用して検索する方が適切です。

ブール全文検索演算子の変更

MyISAM テーブル上でブール全文検索に使用される演算子を変更するには、ft_boolean_syntax システム変数を設定します。 (InnoDB には同等の設定がありません。) この変数は、サーバーの実行中に変更できますが、グローバルシステム変数を設定するのに十分な権限が必要です (セクション5.1.9.1「システム変数権限」 を参照)。 この場合は、インデックスを再構築する必要はありません。

文字セットの変更

組込み全文パーサーでは、次のリストで説明するように、単語文字とみなされる文字のセットをいくつかの方法で変更できます。 変更が完了したら、任意の FULLTEXT インデックスを含むテーブルごとにインデックスを再構築します。 ハイフン文字 (' - ') を単語文字として処理すると仮定します。 次の方法のいずれかを使用します。

- MySQL ソースを変更します。storage/innobase/handler/ha_innodb.cc (InnoDB の場合) または storage/myisam/ftdefs.h (MyISAM の場合) で、true_word_char() および misc_word_char() マクロを参照してください。 それらのマクロのいずれかに '-' を追加し、MySQL を再コンパイルします。
- 文字セットファイルを変更します。再コンパイルする必要はありません。 true_word_char() マクロでは、英数字とその他の文字を区別するために 「character type」 テーブルが使用されます。 文字セット XML ファイルのいずれかで <ctype><map> 配列の内容を編集すると、'-' が「英字」になるように指定できます。 次に、FULLTEXT インデックスに指定された文字セットを使用します。 <ctype><map> 配列の書式については、セクション10.13.1「文字定義配列」を参照してください。
- インデックス付きのカラムで使用される文字セットに新しい照合順序を追加し、その照合順序が使用されるようにカラムを変更します。 照合順序の追加に関する一般的な情報については、セクション10.14「文字セットへの照合順序の追加」を参照してください。 全文インデックス作成に固有の例については、セクション12.10.7「全文インデックス付けのためのユーザー定義照合の追加」を参照してください。

InnoDB 全文インデックスの再構築

変更を有効にするには、次の全文インデックス変数のいずれかを変更した後に FULLTEXT インデックスを再構築する必要があります: innodb_ft_min_token_size; innodb_ft_max_token_size; innodb_ft_server_stopword_table; innodb_ft_user_stopword_table; innodb_ft_enable_stopword; ngram_token_size。 innodb_ft_min_token_size、innodb_ft_max_token_size または ngram_token_size を変更するには、サーバーを再起動する必要があります。

InnoDB テーブルの FULLTEXT インデックスを再構築するには、DROP INDEX および ADD INDEX オプションを指定して ALTER TABLE を使用し、各インデックスを削除して再作成します。

InnoDB 全文インデックスの最適化

全文インデックス付きのテーブル上で OPTIMIZE TABLE を実行すると、全文インデックスが再構築され、削除済みのドキュメント ID が削除され、同じ単語に対応する複数のエントリが連結されます (可能な場合)。

全文インデックスを最適化するには、innodb_optimize_fulltext_only を有効にして、OPTIMIZE TABLE を実行します。

```
mysql> set GLOBAL innodb_optimize_fulltext_only=ON;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> OPTIMIZE TABLE opening_lines;
+--------------------+----------+----------+----------+
| Table              | Op       | Msg_type | Msg_text |
+--------------------+----------+----------+----------+
| test.opening_lines | optimize | status   | OK       |
+--------------------+----------+----------+----------+
1 row in set (0.01 sec)
```

大きなテーブルで全文インデックスの再構築時間が長くなることを回避するには、innodb_ft_num_word_optimize オプションを使用すれば、最適化を段階的に実行できます。 innodb_ft_num_word_optimize オプションでは、OPTIMIZE TABLE が実行されるたびに最適化される単語の数が定義されます。 デフォルト設定は 2000 です。これは、OPTIMIZE TABLE が実行されるたびに 2000 個の単語が最適化されることを表します。 後続の OPTIMIZE TABLE 演算は、先行する OPTIMIZE TABLE 演算が終了した場所から続行されます。

MyISAM 全文インデックスの再構築

インデックス作成に影響を与える全文変数 (ft_min_word_len、ft_max_word_len、または ft_stopword_file) を変更する場合や、ストップワードファイル自体を変更する場合は、変更して、サーバーを再起動したあとに、FULLTEXT インデックスを再構築する必要があります。

MyISAM テーブルの FULLTEXT インデックスを再構築するには、QUICK 修復演算を実行すれば十分です。

```
mysql> REPAIR TABLE tbl_name QUICK;
```

または、先ほど説明した ALTER TABLE を使用します。 これは、修復演算よりも高速になる可能性もあります。

任意の FULLTEXT インデックスを含む各テーブルは、上記のように修復する必要があります。 そうしないと、テーブルのクエリーによって誤った結果が生成される可能性があり、テーブルを変更すると、サーバーはテーブルが破損していて修復が必要であることを確認します。

myisamchk を使用して、MyISAM テーブルインデックスを変更する演算 (修復や分析など) を実行する場合は、ほかに指定がなければ、単語の最小長、単語の最大長、およびストップワードファイルのデフォルトの全文パラメータ値を使用して、FULLTEXT インデックスが再構築されます。 これにより、クエリーに失敗する可能性があります。

この問題は、これらのパラメータがサーバーでのみ認識されていることが原因で発生します。 MyISAM インデックスファイルには格納されていません。 サーバーで使用される単語の最小長や最大長、またはストップワードファイルの値を変更した場合の問題を回避するには、mysqld で使用される myisamchk と同じ ft_min_word_len、ft_max_word_len、および ft_stopword_file 値を指定します。 たとえば、単語の最小長を 3 に設定した場合は、次のように myisamchk を使用してテーブルを修復できます。

```
myisamchk --recover --ft_min_word_len=3 tbl_name.MYI
```

myisamchk およびサーバーで全文パラメータに必ず同じ値が使用されるようにするには、オプションファイルの [mysqld] と [myisamchk] の両方のセクションにそれぞれを配置してください。

```
[mysqld]
ft_min_word_len=3

[myisamchk]
```

```
ft_min_word_len=3
```

MyISAM テーブルインデックスの変更に myisamchk を使用する方法の代替として、REPAIR TABLE、ANALYZE TABLE、OPTIMIZE TABLE、または ALTER TABLE ステートメントを使用します。 これらのステートメントは、適切に使用される全文パラメータ値が認識されているサーバーで実行されます。

12.10.7 全文インデックス付けのためのユーザー定義照合の追加

このセクションでは、組込み全文パーサーを使用して全文検索用のユーザー定義照合を追加する方法について説明します。 サンプルの照合順序は latin1_swedish_ci と似ていますが、'-' 文字は、単語文字としてインデックスを付けることができるように、句読文字としてではなく英字として処理されます。 照合順序の追加に関する一般的な情報については、セクション10.14「文字セットへの照合順序の追加」で説明されています。この情報を参照し、関与するファイルをよく理解することが前提となっています。

全文インデックス付けの照合を追加するには、次の手順を使用します。 ここで説明する手順では、セクション 10.14「文字セットへの照合順序の追加」 で説明されているように、文字セットプロパティを記述する構成ファイルを使用して、単純な文字セットの照合順序を作成できます。 Unicode などの複雑な文字セットの場合は、文字セットプロパティを記述する C ソースファイルを使用して照合を作成します。

1. 照合順序を Index.xml ファイルに追加します。 ユーザー定義照合に許可される ID の範囲は、セクション 10.14.2「照合順序 ID の選択」 で指定されます。 ID は未使用である必要があるため、その ID がシステムですでに使用されている場合は 1025 以外の値を選択してください。

   ```
   <charset name="latin1">
   ...
   <collation name="latin1_fulltext_ci" id="1025"/>
   </charset>
   ```

2. latin1.xml ファイルで照合順序のソート順序を宣言します。 この場合、latin1_swedish_ci から順序をコピーできます。

   ```
   <collation name="latin1_fulltext_ci">
   <map>
   00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F
   20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F
   30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F
   40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F
   50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F
   60 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F
   50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 7B 7C 7D 7E 7F
   80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8A 8B 8C 8D 8E 8F
   90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9A 9B 9C 9D 9E 9F
   A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 AA AB AC AD AE AF
   B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 BA BB BC BD BE BF
   41 41 41 41 5C 5B 5C 43 45 45 45 45 49 49 49 49
   44 4E 4F 4F 4F 4F 5D D7 D8 55 55 55 59 59 DE DF
   41 41 41 41 5C 5B 5C 43 45 45 45 45 49 49 49 49
   44 4E 4F 4F 4F 4F 5D F7 D8 55 55 55 59 59 DE FF
   </map>
   </collation>
   ```

3. latin1.xml で ctype 配列を変更します。 0x2D ('-'文字のコード) に対応する値を 10 (句読点) から 01 (大文字) に変更します。 次の配列では、これは 4 行目の要素で、最後から 3 番目の値です。

   ```
   <ctype>
   <map>
   00
   20 20 20 20 20 20 20 20 20 28 28 28 28 28 20 20
   20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
   48 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 01 10 10
   84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 10 10 10 10 10 10
   10 81 81 81 81 81 81 01 01 01 01 01 01 01 01 01
   01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 10 10 10 10 10
   10 82 82 82 82 82 82 02 02 02 02 02 02 02 02 02
   02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 10 10 10 10 20
   10 00 10 02 10 10 10 10 10 10 01 10 01 00 01 00
   00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 02 10 02 00 02 01
   48 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
   01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
   01 01 01 01 01 01 01 10 01 01 01 01 01 01 01 02
   02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02
   02 02 02 02 02 02 02 10 02 02 02 02 02 02 02 02
   </map>
   ```

```
</ctype>
```

4. サーバーを再起動します。

5. 新しい照合順序を使用するには、使用されるカラムの定義に追加します。

```
mysql> DROP TABLE IF EXISTS t1;
Query OK, 0 rows affected (0.13 sec)

mysql> CREATE TABLE t1 (
    a TEXT CHARACTER SET latin1 COLLATE latin1_fulltext_ci,
    FULLTEXT INDEX(a)
    ) ENGINE=InnoDB;
Query OK, 0 rows affected (0.47 sec)
```

6. 照合順序をテストして、ハイフンが単語文字としてみなされることを確認します。

```
mysql> INSERT INTO t1 VALUEs ('----'),('....'),('abcd');
Query OK, 3 rows affected (0.22 sec)
Records: 3  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> SELECT * FROM t1 WHERE MATCH a AGAINST ('----' IN BOOLEAN MODE);
+------+
| a    |
+------+
| ---- |
+------+
1 row in set (0.00 sec)
```

12.10.8 ngram 全文パーサー

組込みの MySQL 全文パーサーは、単語間の空白をデリミタとして使用して、単語の開始位置と終了位置を決定します。これは、単語デリミタを使用しない表意文字言語を使用する場合の制限です。 この制限に対処するために、MySQL には、中国語、日本語および韓国語 (CJK) をサポートする ngram 全文パーサーが用意されています。 ngram 全文パーサーは、InnoDB および MyISAM での使用がサポートされています。

> **注記**
>
> MySQL には、ドキュメントを意味のある単語にトークン化する日本語用の MeCab 全文パーサープラグインも用意されています。 詳細は、セクション12.10.9「MeCab フルテキストパーサープラグイン」を参照してください。

ngram は、指定された一連のテキストから連続した一連の n 文字です。 ngram パーサーは、一連のテキストを連続した一連の n 文字にトークン化します。 たとえば、ngram 全文パーサーを使用して、n の様々な値の 「abcd」 をトークン化できます。

```
n=1: 'a', 'b', 'c', 'd'
n=2: 'ab', 'bc', 'cd'
n=3: 'abc', 'bcd'
n=4: 'abcd'
```

ngram 全文パーサーは、組み込みのサーバープラグインです。 ほかの組み込みサーバープラグインと同様に、サーバーの起動時に自動的にロードされます。

セクション12.10「全文検索関数」 で説明されている全文検索構文は、ngram パーサープラグインに適用されます。 このセクションでは、解析動作の違いについて説明します。 単語の最小長および最大長オプション (innodb_ft_min_token_size, innodb_ft_max_token_size, ft_min_word_len, ft_max_word_len) を除く、全文関連の構成オプションも適用できます。

ngram トークンサイズの構成

ngram パーサーのデフォルトの ngram トークンサイズは 2 (bigram) です。 たとえば、トークンサイズが 2 の場合、ngram パーサーは文字列 「abc def」 を 4 つのトークンに解析: 「ab」、「bc」、「de」 および 「ef」。

ngram トークンサイズは、最小値が 1 で最大値が 10 の ngram_token_size 構成オプションを使用して構成できます。

通常、ngram_token_size は、検索する最大トークンのサイズに設定されます。 単一文字のみを検索する場合は、ngram_token_size を 1 に設定します。 トークンサイズを小さくすると、全文検索インデックスが小さくなり、検索が高速になります。 複数の文字で構成される単語を検索する必要がある場合は、それに応じて ngram_token_size を設定します。 たとえば、「Happy Birthday」 は簡体字中国語の「「生日快乐」」で、「「生日」」は「「誕生日」」で、「「快乐」」は「「幸せ」」として翻訳されます。 これらのような 2 文字の単語を検索するには、ngram_token_size を 2 以上の値に設定します。

読取り専用変数として、ngram_token_size は起動文字列の一部または構成ファイルでのみ設定できます:

- 起動文字列:

```
mysqld --ngram_token_size=2
```

- 構成ファイル:

```
[mysqld]
ngram_token_size=2
```

> **注記**
>
> ngram パーサーを使用する FULLTEXT インデックスでは、次の最小および最大ワード長構成オプションは無視されます: innodb_ft_min_token_size, innodb_ft_max_token_size, ft_min_word_len および ft_max_word_len。

ngram パーサーを使用する FULLTEXT インデックスの作成

ngram パーサーを使用する FULLTEXT インデックスを作成するには、CREATE TABLE、ALTER TABLE または CREATE INDEX とともに WITH PARSER ngram を指定します。

次の例では、ngram FULLTEXT インデックスを使用したテーブルの作成、サンプルデータの挿入 (簡体字中国語テキスト)、および INFORMATION_SCHEMA.INNODB_FT_INDEX_CACHE テーブルでのトークン化されたデータの表示を示します。

```
mysql> USE test;

mysql> CREATE TABLE articles (
      id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT NOT NULL PRIMARY KEY,
      title VARCHAR(200),
      body TEXT,
      FULLTEXT (title,body) WITH PARSER ngram
    ) ENGINE=InnoDB CHARACTER SET utf8mb4;

mysql> SET NAMES utf8mb4;

INSERT INTO articles (title,body) VALUES
    ('数据库管理','在本教程中我将向你展示如何管理数据库'),
    ('数据库应用开发','学习开发数据库应用程序');

mysql> SET GLOBAL innodb_ft_aux_table="test/articles";

mysql> SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_FT_INDEX_CACHE ORDER BY doc_id, position;
```

既存のテーブルに FULLTEXT インデックスを追加するには、ALTER TABLE または CREATE INDEX を使用できます。 例:

```
CREATE TABLE articles (
      id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT NOT NULL PRIMARY KEY,
      title VARCHAR(200),
      body TEXT
     ) ENGINE=InnoDB CHARACTER SET utf8;

ALTER TABLE articles ADD FULLTEXT INDEX ft_index (title,body) WITH PARSER ngram;

# Or:

CREATE FULLTEXT INDEX ft_index ON articles (title,body) WITH PARSER ngram;
```

ngram パーサーの領域処理

ngram パーサーは、解析時にスペースを削除します。 例:

- 「ab cd」 が 「ab」、「cd」 に解析されます
- 「a bc」 が 「bc」 に解析されます

ngram パーサーのストップワード処理

組込みの MySQL 全文パーサーは、ワードをストップワードリストのエントリと比較します。 ワードがストップワードリストのエントリと等しい場合、そのワードはインデックスから除外されます。 ngram パーサーの場合、ストップワード処理は異なる方法で実行されます。 ngram パーサーは、ストップワードリストのエントリと等しいトークンを除外するかわりに、次を含むがストップワードするトークンを除外します。 たとえ

ば、ngram_token_size=2 の場合、「a,b」 を含むドキュメントは 「a,」および「,b」 に解析されます。 カンマ (「,」) がストップワードとして定義されている場合、「a,」と「,b」 の両方にカンマが含まれているため、インデックスから除外されます。

デフォルトでは、ngram パーサーは、英語のストップワードのリストを含むデフォルトのストップワードリストを使用します。 中国語、日本語または韓国語に適用可能なストップワードリストの場合は、独自のものを作成する必要があります。 ストップワードリストの作成の詳細は、セクション12.10.4「全文ストップワード」 を参照してください。

ngram_token_size より長いストップワードは無視されます。

ngram パーサー用語検索

自然言語モード検索の場合、検索語は ngram 語の和集合に変換されます。 たとえば、文字列 「abc」 (ngram_token_size=2 を想定) は 「ab bc」 に変換されます。 「ab」 を含むドキュメントと 「abc」 を含むドキュメントがある場合、検索語 「ab bc」 は両方のドキュメントに一致します。

ブールモード検索の場合、検索語は ngram 句検索に変換されます。 たとえば、文字列'abc' (ngram_token_size=2 を想定) は'「ab bc」'に変換されます。 'ab'を含むドキュメントと'abc'を含むドキュメントがある場合、検索フレーズ'「ab bc」'は'abc'を含むドキュメントにのみ一致します。

ngram パーサーワイルドカード検索

ngram FULLTEXT インデックスには ngrams のみが含まれ、用語の先頭に関する情報は含まれないため、ワイルドカード検索で予期しない結果が返されることがあります。 ngram FULLTEXT 検索インデックスを使用したワイルドカード検索には、次の動作が適用されます:

- ワイルドカード検索の接頭辞語句が ngram トークンサイズより短い場合、クエリーは接頭辞 term で始まる ngram トークンを含むすべてのインデックス付き行を返します。 たとえば、ngram_token_size=2 の場合、「a*」 で検索すると、「a」 で始まるすべての行が返されます。
- ワイルドカード検索の接頭辞用語が ngram トークンサイズより長い場合、接頭辞用語は ngram 句に変換され、ワイルドカード演算子は無視されます。 たとえば、ngram_token_size=2 の場合、「abc*」 ワイルドカード検索は 「ab bc」 に変換されます。

ngram パーサーフレーズ検索

フレーズ検索は ngram 句検索に変換されます。 たとえば、「abc」 という検索フレーズは、「abc」 および 「ab bc」 を含むドキュメントを返す 「ab bc」 に変換されます。

「abc def」 という検索フレーズは、「abc def」 および 「ab bc de ef」 を含むドキュメントを返す 「ab bc de ef」 に変換されます。 「abcdef」 を含むドキュメントは返されません。

12.10.9 MeCab フルテキストパーサープラグイン

組込みの MySQL 全文パーサーは、単語間の空白をデリミタとして使用して、単語の開始位置と終了位置を決定します。これは、単語デリミタを使用しない表意文字言語を使用する場合の制限です。 日本語のこの制限に対処するために、MySQL には MeCab 全文パーサープラグインが用意されています。 MeCab 全文パーサープラグインは、InnoDB および MyISAM での使用がサポートされています。

> **注記**
>
> MySQL には、日本語をサポートする ngram 全文パーサープラグインも用意されています。 詳細は、セクション12.10.8「ngram 全文パーサー」を参照してください。

MeCab 全文パーサープラグインは、一連のテキストを意味のある単語にトークン化する日本語の全文パーサープラグインです。 たとえば、MeCab は、「「データベース管理」」 (「「データベース管理」」) を「「データベース」」 (「「データベース」」) および「「管理」」 (「「管理」」) にトークン化します。 比較すると、ngram 全文パーサーは、テキストを連続した一連の n 文字にトークン化します。ここで、n は 1 から 10 までの数値を表します。

テキストを意味のある単語にトークン化するだけでなく、MeCab インデックスは通常 ngram インデックスよりも小さく、MeCab 全文検索は一般的に高速です。 欠点は、ngram 全文パーサーに比べて、MeCab 全文パーサーがドキュメントをトークン化するのに時間がかかることです。

セクション12.10「全文検索関数」 で説明されている全文検索構文は、MeCab パーサープラグインに適用されます。 このセクションでは、解析動作の違いについて説明します。 全文関連の構成オプションも適用できます。

MeCab パーサーの詳細は、Github の「MeCab : 他の品詞/形態アナライザ」プロジェクトを参照してください。

MeCab パーサープラグインのインストール

MeCab パーサープラグインには、mecab および mecab-ipadic が必要です。

サポートされている Fedora、Debian および Ubuntu プラットフォーム (システム mecab バージョンが古すぎる Ubuntu 12.04 を除く) では、MySQL はシステム mecab インストールがデフォルトの場所にインストールされている場合に、そのインストールに動的にリンクします。 サポートされている他の Unix に似たプラットフォームでは、libmecab.so は MySQL プラグインディレクトリにある libpluginmecab.so で静的にリンクされます。mecab-ipadic は MySQL バイナリに含まれており、MYSQL_HOME\lib\mecab にあります。

ネイティブパッケージ管理ユーティリティ (Fedora、Debian および Ubuntu 上) を使用して mecab および mecab-ipadic をインストールするか、ソースから mecab および mecab-ipadic をビルドできます。 ネイティブパッケージ管理ユーティリティを使用した mecab および mecab-ipadic のインストールの詳細は、Installing MeCab From a Binary Distribution (Optional) を参照してください。 ソースから mecab および mecab-ipadic をビルドする場合は、Building MeCab From Source (Optional) を参照してください。

Windows では、libmecab.dll は MySQL bin ディレクトリにあります。mecab-ipadic は MYSQL_HOME/lib/mecab にあります。

MeCab パーサープラグインをインストールおよび構成するには、次のステップを実行します:

1. MySQL 構成ファイルで、mecab_rc_file 構成オプションを、MeCab の構成ファイルである mecabrc 構成ファイルの場所に設定します。 MySQL とともに配布される MeCab パッケージを使用している場合、mecabrc ファイルは MYSQL_HOME/lib/mecab/etc/にあります。

   ```
   [mysqld]
   loose-mecab-rc-file=MYSQL_HOME/lib/mecab/etc/mecabrc
   ```

   loose 接頭辞は option modifier です。 mecab_rc_file オプションは、MeCaB パーサープラグインがインストールされるまで MySQL によって認識されませんが、MeCaB パーサープラグインをインストールする前に設定する必要があります。 loose 接頭辞を使用すると、認識されない変数が原因でエラーが発生することなく MySQL を再起動できます。

   独自の MeCab インストールを使用する場合、またはソースから MeCab をビルドする場合、mecabrc 構成ファイルの場所が異なる可能性があります。

   MySQL 構成ファイルとその場所の詳細は、セクション4.2.2.2「オプションファイルの使用」 を参照してください。

2. また、MySQL 構成ファイルで、最小トークンサイズを 1 または 2 に設定します。これは、MeCab パーサーで使用することをお薦めします。 InnoDB テーブルの場合、最小トークンサイズは innodb_ft_min_token_size 構成オプションによって定義され、デフォルト値は 3 です。 MyISAM テーブルの場合、最小トークンサイズは ft_min_word_len によって定義され、デフォルト値は 4 です。

   ```
   [mysqld]
   innodb_ft_min_token_size=1
   ```

3. mecabrc 構成ファイルを変更して、使用するディクショナリを指定します。 MySQL バイナリとともに配布される mecab-ipadic パッケージには、3 つのディクショナリ (ipadic_euc-jp、ipadic_sjis および ipadic_utf-8) が含まれます。 MySQL とともにパッケージ化された mecabrc 構成ファイルには、次のようなエントリが含まれています:

   ```
   dicdir =  /path/to/mysql/lib/mecab/lib/mecab/dic/ipadic_euc-jp
   ```

   たとえば、ipadic_utf-8 ディクショナリを使用するには、次のようにエントリを変更します:

   ```
   dicdir=MYSQL_HOME/lib/mecab/dic/ipadic_utf-8
   ```

   独自の MeCab インストールを使用している場合、またはソースから MeCab をビルドしている場合、mecabrc ファイルのデフォルトの dicdir エントリはディクショナリとその場所とは異なる可能性があります。

   > **注記**
   >
   > MeCab パーサープラグインのインストール後、mecab_charset ステータス変数を使用して、MeCab で使用される文字セットを表示できます。 MySQL バイナリで提供される 3 つの MeCab ディクショナリでは、次の文字セットがサポートされます。

> - ipadic_euc-jp ディクショナリは、ujis および eucjpms 文字セットをサポートしています。
> - ipadic_sjis ディクショナリは、sjis および cp932 文字セットをサポートしています。
> - ipadic_utf-8 ディクショナリは、utf8 および utf8mb4 文字セットをサポートしています。
>
> mecab_charset では、最初にサポートされている文字セットのみがレポートされます。 たとえば、ipadic_utf-8 ディクショナリは、utf8 と utf8mb4 の両方をサポートしています。このディクショナリが使用されている場合、mecab_charset は常に utf8 をレポートします。

4. MySQL を再開します。
5. MeCab パーサーのプラグインをインストールします:

   MeCab パーサープラグインは、INSTALL PLUGIN 構文を使用してインストールされます。 プラグイン名は mecab で、共有ライブラリ名は libpluginmecab.so です。 プラグインのインストールの詳細は、セクション 5.6.1「プラグインのインストールおよびアンインストール」 を参照してください。

   ```
   INSTALL PLUGIN mecab SONAME 'libpluginmecab.so';
   ```

   インストールされると、MeCab パーサープラグインは通常の MySQL の再起動のたびにロードされます。
6. SHOW PLUGINS ステートメントを使用して、MeCab パーサープラグインがロードされていることを確認します。

   ```
   mysql> SHOW PLUGINS;
   ```

   mecab プラグインがプラグインのリストに表示されます。

MeCab パーサーを使用する FULLTEXT インデックスの作成

mecab パーサーを使用する FULLTEXT インデックスを作成するには、CREATE TABLE、ALTER TABLE または CREATE INDEX とともに WITH PARSER ngram を指定します。

この例では、mecab FULLTEXT インデックスを使用したテーブルの作成、サンプルデータの挿入および INFORMATION_SCHEMA.INNODB_FT_INDEX_CACHE テーブルでのトークン化されたデータの表示を示します:

```
mysql> USE test;

mysql> CREATE TABLE articles (
    id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT NOT NULL PRIMARY KEY,
    title VARCHAR(200),
    body TEXT,
    FULLTEXT (title,body) WITH PARSER mecab
  ) ENGINE=InnoDB CHARACTER SET utf8;

mysql> SET NAMES utf8;

mysql> INSERT INTO articles (title,body) VALUES
  ('データベース管理','このチュートリアルでは、私はどのようにデータベースを管理する方法を紹介します'),
  ('データベースアプリケーション開発','データベースアプリケーションを開発することを学ぶ');

mysql> SET GLOBAL innodb_ft_aux_table="test/articles";

mysql> SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_FT_INDEX_CACHE ORDER BY doc_id, position;
```

既存のテーブルに FULLTEXT インデックスを追加するには、ALTER TABLE または CREATE INDEX を使用できます。 例:

```
CREATE TABLE articles (
    id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT NOT NULL PRIMARY KEY,
    title VARCHAR(200),
    body TEXT
  ) ENGINE=InnoDB CHARACTER SET utf8;

ALTER TABLE articles ADD FULLTEXT INDEX ft_index (title,body) WITH PARSER mecab;

# Or:
```

```
CREATE FULLTEXT INDEX ft_index ON articles (title,body) WITH PARSER mecab;
```

MeCab パーサーの領域処理

MeCab パーサーは、クエリー文字列のセパレータとして空白を使用します。 たとえば、MeCab パーサーは、「データベース管理」を「データベース」および「管理」としてトークン化します。

MeCab パーサーのストップワード処理

デフォルトでは、MeCab パーサーは、英語のストップワードの短いリストを含むデフォルトのストップワードリストを使用します。 日本語に適用可能なストップワードリストの場合は、独自のストップワードリストを作成する必要があります。 ストップワードリストの作成の詳細は、セクション12.10.4「全文ストップワード」 を参照してください。

MeCab パーサー用語検索

自然言語モードの検索では、検索語はトークンの和集合に変換されます。 たとえば、「データベース管理」は「データベース管理」に変換されます。

```
SELECT COUNT(*) FROM articles WHERE MATCH(title,body) AGAINST('データベース管理' IN NATURAL LANGUAGE MODE);
```

ブールモード検索の場合、検索語は検索フレーズに変換されます。 たとえば、「データベース管理」は「データベース管理」に変換されます。

```
SELECT COUNT(*) FROM articles WHERE MATCH(title,body) AGAINST('データベース管理' IN BOOLEAN MODE);
```

MeCab パーサーのワイルドカード検索

ワイルドカード検索語はトークン化されません。 「データベース管理 *」での検索は、接頭辞「データベース管理」に対して実行されます。

```
SELECT COUNT(*) FROM articles WHERE MATCH(title,body) AGAINST('データベース*' IN BOOLEAN MODE);
```

MeCab パーサーフレーズ検索

フレーズはトークン化されます。 たとえば、「データベース管理」は「データベース管理」としてトークン化されます。

```
SELECT COUNT(*) FROM articles WHERE MATCH(title,body) AGAINST('"データベース管理"' IN BOOLEAN MODE);
```

バイナリ配布からの MeCab のインストール (オプション)

このセクションでは、ネイティブパッケージ管理ユーティリティを使用してバイナリ配布から mecab および mecab-ipadic をインストールする方法について説明します。 たとえば、Fedora では、Yum を使用してインストールを実行できます:

```
yum mecab-devel
```

Debian または Ubuntu では、APT インストールを実行できます:

```
apt-get install mecab
apt-get install mecab-ipadic
```

ソースからの MeCab のインストール (オプション)

ソースから mecab および mecab-ipadic をビルドする場合、基本的なインストールステップは次のとおりです。詳細は、MeCab のドキュメントを参照してください。

1. mecab および mecab-ipadic 用の tar.gz パッケージを http://taku910.github.io/mecab/#download からダウンロードします。 2016 年 2 月現在、使用可能な最新のパッケージは mecab-0.996.tar.gz および mecab-ipadic-2.7.0-20070801.tar.gz です。

2. mecab をインストールします:

   ```
   tar zxfv mecab-0.996.tar
   cd mecab-0.996
   ./configure
   make
   make check
   ```

```
su
make install
```

3. mecab-ipadic をインストールします:

```
tar zxfv mecab-ipadic-2.7.0-20070801.tar
cd mecab-ipadic-2.7.0-20070801
./configure
make
su
make install
```

4. WITH_MECAB CMake オプションを使用して MySQL をコンパイルします。 mecab および mecab-ipadic をデフォルトの場所にインストールした場合は、WITH_MECAB オプションを system に設定します。

```
-DWITH_MECAB=system
```

カスタムインストールディレクトリを定義した場合は、WITH_MECAB をカスタムディレクトリに設定します。 例:

```
-DWITH_MECAB=/path/to/mecab
```

12.11 キャスト関数と演算子

表 12.15 「キャスト関数および演算子」

名前	説明
BINARY	文字列をバイナリ文字列にキャストします
CAST()	値を特定の型としてキャストします
CONVERT()	値を特定の型としてキャストします

キャスト関数および演算子を使用すると、あるデータ型から別のデータ型に値を変換できます。

USING 句を含む CONVERT() は、文字セット間でデータを変換します:

```
CONVERT(expr USING transcoding_name)
```

MySQL では、トランスコーディング名は対応する文字セット名と同じです。

例:

```
SELECT CONVERT('test' USING utf8mb4);
SELECT CONVERT(_latin1'Müller' USING utf8mb4);
INSERT INTO utf8mb4_table (utf8mb4_column)
  SELECT CONVERT(latin1_column USING utf8mb4) FROM latin1_table;
```

文字セット間で文字列を変換するには、CONVERT(expr, type) 構文 (USING なし) または CAST(expr AS type) も使用できます。これは同等です:

```
CONVERT(string, CHAR[(N)] CHARACTER SET charset_name)
CAST(string AS CHAR[(N)] CHARACTER SET charset_name)
```

例:

```
SELECT CONVERT('test', CHAR CHARACTER SET utf8mb4);
SELECT CAST('test' AS CHAR CHARACTER SET utf8mb4);
```

前述のように CHARACTER SET charset_name を指定した場合、結果の文字セットと照合順序は charset_name および charset_name のデフォルト照合順序になります。 CHARACTER SET charset_name を省略すると、結果の文字セットおよび照合順序は、デフォルトの接続文字セットおよび照合順序を決定する character_set_connection および collation_connection システム変数によって定義されます (セクション10.4「接続文字セットおよび照合順序」 を参照)。

COLLATE 句は、CONVERT() または CAST() コール内では許可されませんが、関数の結果に適用できます。 たとえば、次の場合は有効です。

```
SELECT CONVERT('test' USING utf8mb4) COLLATE utf8mb4_bin;
SELECT CONVERT('test', CHAR CHARACTER SET utf8mb4) COLLATE utf8mb4_bin;
SELECT CAST('test' AS CHAR CHARACTER SET utf8mb4) COLLATE utf8mb4_bin;
```

ただし、これらは不正です:

```
SELECT CONVERT('test' USING utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin);
SELECT CONVERT('test', CHAR CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin);
SELECT CAST('test' AS CHAR CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin);
```

通常、BLOB 値またはその他のバイナリ文字列は、大文字と小文字を区別しない方法で比較できません。バイナリ文字列では、大文字と小文字の概念と照合されない binary 文字セットが使用されるためです。 大/小文字を区別しない比較を実行するには、まず CONVERT() または CAST() 関数を使用して、値を非バイナリ文字列に変換します。 結果の文字列の比較では、その照合が使用されます。 たとえば、変換結果の照合で大/小文字が区別されない場合、LIKE 操作では大/小文字は区別されません。 これは、デフォルトの utf8mb4 照合 (utf8mb4_0900_ai_ci) では大/小文字が区別されないため、次の操作に当てはまります:

```
SELECT 'A' LIKE CONVERT(blob_col USING utf8mb4)
  FROM tbl_name;
```

変換された文字列に特定の照合順序を指定するには、CONVERT() コールの後に COLLATE 句を使用します:

```
SELECT 'A' LIKE CONVERT(blob_col USING utf8mb4) COLLATE utf8mb4_unicode_ci
  FROM tbl_name;
```

別の文字セットを使用するには、前述のステートメントで utf8mb4 の名前を置き換えます (別の照合順序を使用する場合と同様です)。

CONVERT() および CAST() は、異なる文字セットで表される文字列を比較するために、より一般的に使用できます。 たとえば、これらの文字列を比較すると、文字セットが異なるため エラーになります:

```
mysql> SET @s1 = _latin1 'abc', @s2 = _latin2 'abc';
mysql> SELECT @s1 = @s2;
ERROR 1267 (HY000): Illegal mix of collations (latin1_swedish_ci,IMPLICIT)
and (latin2_general_ci,IMPLICIT) for operation '='
```

いずれかの文字列を他の文字セットと互換性のある文字セットに変換すると、エラーなしで比較を実行できます:

```
mysql> SELECT @s1 = CONVERT(@s2 USING latin1);
+--------------------------------+
| @s1 = CONVERT(@s2 USING latin1) |
+--------------------------------+
|                              1 |
+--------------------------------+
```

文字列リテラルの場合、文字セットを指定する別の方法は、文字セットイントロデューサを使用することです。前述の例の_latin1 および_latin2 は、イントロデューサのインスタンスです。 文字列をある文字セットから別の文字セットに変換する CAST() や CONVERT() などの変換関数とは異なり、イントロデューサは文字列リテラルを特定の文字セットを持つものとして指定し、変換は必要ありません。 詳細は、セクション10.3.8「文字セットイントロデューサ」を参照してください。

文字セット変換は、バイナリ文字列の大文字と小文字の変換の前にも役立ちます。 LOWER() および UPPER() は、大文字と小文字の概念が適用されないため、バイナリ文字列に直接適用すると無効になります。 バイナリ文字列の大文字と小文字の変換を実行するには、まず文字列に格納されているデータに適した文字セットを使用して、非バイナリ文字列に変換します:

```
mysql> SET @str = BINARY 'New York';
mysql> SELECT LOWER(@str), LOWER(CONVERT(@str USING utf8mb4));
+-------------+-----------------------------------+
| LOWER(@str) | LOWER(CONVERT(@str USING utf8mb4)) |
+-------------+-----------------------------------+
| New York    | new york                          |
+-------------+-----------------------------------+
```

BINARY、CAST() または CONVERT() を使用してインデックス付けされたカラムを変換すると、MySQL でインデックスを効率的に使用できない場合があることに注意してください。

キャスト関数は、CREATE TABLE ... SELECT ステートメントで特定の型のカラムを作成する場合に役立ちます:

```
mysql> CREATE TABLE new_table SELECT CAST('2000-01-01' AS DATE) AS c1;
mysql> SHOW CREATE TABLE new_table\G
*************************** 1. row ***************************
       Table: new_table
Create Table: CREATE TABLE `new_table` (
  `c1` date DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4
```

キャスト関数は、ENUM カラムを字句順にソートする場合に役立ちます。 通常、ENUM カラムのソートは、内部数値を使用して実行されます。 値を CHAR にキャストすると、語彙順にソートされます。

```
SELECT enum_col FROM tbl_name ORDER BY CAST(enum_col AS CHAR);
```

CONCAT('Date: ',CAST(NOW() AS DATE)) のように、より複雑な式の一部として使用する場合でも、CAST() の結果が変わります。

時間値の場合、CAST() を使用して様々な形式でデータを抽出する必要はほとんどありません。 かわりに、EXTRACT()、DATE_FORMAT()、TIME_FORMAT() などの関数を使用してください。 セクション12.7「日付および時間関数」を参照してください。

文字列を数値にキャストするには、通常、数値コンテキストで文字列値を使用するだけで十分です:

```
mysql> SELECT 1+'1';
    -> 2
```

これは、16 進数リテラルおよびビットリテラル (デフォルトではバイナリ文字列) にも当てはまります:

```
mysql> SELECT X'41', X'41'+0;
    -> 'A', 65
mysql> SELECT b'1100001', b'1100001'+0;
    -> 'a', 97
```

算術演算で使用される文字列は、式の評価時に浮動小数点数に変換されます。

文字列コンテキストで使用される数値は文字列に変換されます:

```
mysql> SELECT CONCAT('hello you ',2);
    -> 'hello you 2'
```

数字から文字列への暗黙的な変換については、セクション12.3「式評価での型変換」を参照してください。

MySQL では、符号付きと符号なしの両方の 64 ビット値を使用した演算がサポートされています。 オペランドのいずれかが符号なし整数である数値演算子 (+ や - など) の場合、結果はデフォルトで符号なしになります (セクション12.6.1「算術演算子」 を参照)。 これをオーバーライドするには、SIGNED または UNSIGNED キャスト演算子を使用して、それぞれ符号付きまたは符号なし 64 ビット整数に値をキャストします。

```
mysql> SELECT 1 - 2;
    -> -1
mysql> SELECT CAST(1 - 2 AS UNSIGNED);
    -> 18446744073709551615
mysql> SELECT CAST(CAST(1 - 2 AS UNSIGNED) AS SIGNED);
    -> -1
```

オペランドのいずれかが浮動小数点値である場合は、結果が浮動小数点値になり、上記のルールによる影響を受けません。 (このコンテキストでは、DECIMAL カラム値は浮動小数点値とみなされます。)

```
mysql> SELECT CAST(1 AS UNSIGNED) - 2.0;
    -> -1.0
```

SQL モードは、変換操作の結果に影響します (セクション5.1.11「サーバー SQL モード」 を参照)。 例:

- 「「ゼロ」」の日付文字列を日付に変換する場合、CONVERT() および CAST() は NULL を返し、NO_ZERO_DATE SQL モードが有効なときに警告を生成します。
- 整数の減算では、NO_UNSIGNED_SUBTRACTION SQL モードが有効になっている場合は、オペランドのいずれかが符号なしでも、結果が符号付きになります。

次のリストでは、使用可能なキャスト関数および演算子について説明します:

- BINARY expr

  BINARY 演算子は、式をバイナリ文字列 (binary 文字セットおよび binary 照合順序を持つ文字列) に変換します。 BINARY の一般的な用途は、文字単位ではなく数値バイト値を使用して、文字列をバイト単位で強制的に比較することです。 BINARY 演算子を使用すると、比較の末尾の空白も意味を持ちます。 binary 文字セットの binary 照合順序と非バイナリ文字セットの_bin 照合順序の違いについては、セクション10.8.5「バイナリ照合順序と_bin 照合順序」 を参照してください。

  ```
  mysql> SELECT 'a' = 'A';
      -> 1
  mysql> SELECT BINARY 'a' = 'A';
      -> 0
  mysql> SELECT 'a' = 'a ';
      -> 1
  mysql> SELECT BINARY 'a' = 'a ';
      -> 0
  ```

比較時に、BINARY によって演算全体が影響を受けます。これは、同じ結果を持ついずれかのオペランドの前に指定できます。

文字列式をバイナリ文字列に変換する場合、次の構造体は同等です:

```
CAST(expr AS BINARY)
CONVERT(expr USING BINARY)
BINARY expr
```

値が文字列リテラルの場合は、_binary 文字セットイントロデューサを使用して、変換せずにバイナリ文字列として指定できます:

```
mysql> SELECT 'a' = 'A';
    -> 1
mysql> SELECT _binary 'a' = 'A';
    -> 0
```

イントロデューサについては、セクション10.3.8「文字セットイントロデューサ」 を参照してください。

式の BINARY 演算子は、文字カラム定義の BINARY 属性とは異なります。 BINARY 属性で定義された文字列の場合、MySQL は、テーブルのデフォルトの文字セットと、その文字セットのバイナリ (_bin) 照合順序を割り当てます。 すべての非バイナリ文字セットには、_bin 照合順序があります。 たとえば、テーブルのデフォルトの文字セットが utf8mb4 の場合、次の 2 つのカラム定義は同等です:

```
CHAR(10) BINARY
CHAR(10) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin
```

CHAR、VARCHAR または TEXT カラムの定義で CHARACTER SET binary を使用すると、カラムは対応するバイナリ文字列データ型として扱われます。 たとえば、次のペアになった定義は同等です。

```
CHAR(10) CHARACTER SET binary
BINARY(10)

VARCHAR(10) CHARACTER SET binary
VARBINARY(10)

TEXT CHARACTER SET binary
BLOB
```

- CAST(expr AS type [ARRAY])

  CAST(timestamp_value AT TIME ZONE timezone_specifier AS DATETIME[(precision)])

  timezone_specifier: [INTERVAL] '+00:00' | 'UTC'

  CAST() 関数は、任意の型の式を受け取り、CONVERT() と同様に、指定された型の結果値を生成します。 詳細は、CONVERT() の説明を参照してください。

  MySQL 8.0.17 以上では、InnoDB を使用して、CREATE INDEX、CREATE TABLE および ALTER TABLE ステートメントの一部として追加 ARRAY キーワードを使用して、JSON 配列に複数値インデックスを作成できます。 これらのステートメントのいずれかで複数値インデックスを作成するために使用する場合を除き、ARRAY はサポートされていません。この場合は、複数値インデックスが必要です。 インデックス付けするカラムは、JSON 型のカラムである必要があります。 ARRAY では、AS キーワードの後に続く type は、BINARY、JSON および YEAR を除き、CAST() でサポートされている任意のタイプを指定できます。 構文情報と例、およびその他の関連情報については、複数値インデックス を参照してください。

  > 注記
  >
  > CAST() とは異なり、CONVERT() では複数値インデックスの作成または ARRAY キーワードはサポートされていません。

  MySQL 8.0.22 以降、CAST() では AT TIMEZONE 演算子を使用した UTC としての TIMESTAMP 値の取得がサポートされています。 サポートされているタイムゾーンは UTC のみです。これは、'+00:00'または'UTC'のいずれかとして指定できます。 この構文でサポートされている唯一の戻り型は DATETIME で、0 から 6 の範囲のオプションの精度指定子があります。

  タイムゾーンオフセットを使用する TIMESTAMP 値もサポートされています。

```
mysql> SELECT @@system_time_zone;
+--------------------+
| @@system_time_zone |
```

```
+--------------------+
| EDT                |
+--------------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> CREATE TABLE TZ (c TIMESTAMP);
Query OK, 0 rows affected (0.41 sec)

mysql> INSERT INTO tz VALUES
    >     ROW(CURRENT_TIMESTAMP),
    >     ROW('2020-07-28 14:50:15+1:00');
Query OK, 1 row affected (0.08 sec)

mysql> TABLE tz;
+--------------------+
| c                  |
+--------------------+
| 2020-07-28 09:22:41 |
| 2020-07-28 09:50:15 |
+--------------------+
2 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT CAST(c AT TIME ZONE '+00:00' AS DATETIME) AS u FROM tz;
+--------------------+
| u                  |
+--------------------+
| 2020-07-28 13:22:41 |
| 2020-07-28 13:50:15 |
+--------------------+
2 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT CAST(c AT TIME ZONE 'UTC' AS DATETIME(2)) AS u FROM tz;
+------------------------+
| u                      |
+------------------------+
| 2020-07-28 13:22:41.00 |
| 2020-07-28 13:50:15.00 |
+------------------------+
2 rows in set (0.00 sec)
```

この形式の CAST() で'UTC'をタイムゾーン指定子として使用し、サーバーで「不明または不正なタイムゾーン: 'UTC'」などのエラーが発生した場合は、MySQL タイムゾーンテーブルのインストールが必要になることがあります (タイムゾーンテーブルへの移入 を参照)。

AT TIME ZONE では ARRAY キーワードはサポートされておらず、CONVERT() 関数ではサポートされていません。

- CONVERT(expr USING transcoding_name), CONVERT(expr,type)

  CONVERT() 関数は、任意の型の式を受け取り、指定された型の結果値を生成します。

  CONVERT(... USING ...) は標準の SQL 構文です。 USING 形式以外の CONVERT() は ODBC の構文です。

  CONVERT(expr USING transcoding_name) は、異なる文字セット間でデータを変換します。 MySQL では、トランスコーディング名は対応する文字セット名と同じです。 たとえば、次のステートメントは、デフォルト文字セットの文字列'abc'を utf8mb4 文字セットの対応する文字列に変換します:

  ```
  SELECT CONVERT('abc' USING utf8mb4);
  ```

  CONVERT(expr, type) 構文 (USING を使用しない) では、結果タイプを指定する式および type 値を使用します。 この操作は、同等の CAST(expr AS type) として表現することもできます。 次の type 値を使用できます:

  - BINARY[(N)]

    BINARY データ型の文字列を生成します。 これが比較に与える影響の詳細は、セクション11.3.3「BINARY および VARBINARY 型」 を参照してください。 オプションの長さ N が指定されている場合に、BINARY(N)

を使用すると、キャストで N バイトの引数しか使用されなくなります。 値が N バイトよりも短い場合は、N の長さになるまで 0x00 バイトでパディングされます。

- CHAR[(N)] [charset_info]

  CHAR データ型の文字列を生成します。 オプションの長さの N が指定されている場合、CHAR(N) はキャストで引数の N 文字以下を使用します。 N 文字より短い値にはパディングは行われません。

  charset_info 句を指定しない場合、CHAR はデフォルトの文字セットを使用して文字列を生成します。 文字セットを明示的に指定するには、次の charset_info 値を使用できます:

  - CHARACTER SET charset_name: 指定された文字セットを持つ文字列を生成します。
  - ASCII: CHARACTER SET latin1 の短縮形。
  - UNICODE: CHARACTER SET ucs2 の短縮形。

  いずれの場合も、文字列にはデフォルトの照合順序が設定されます。

- DATE

  DATE 値を生成します。

- DATETIME

  DATETIME 値を生成します。

- DECIMAL[(M[,D])]

  DECIMAL 値を生成します。 オプションの M および D 値が指定されている場合は、小数点以下の最大桁数 (精度) と桁数 (スケール) を指定します。

- DOUBLE

  DOUBLE 結果を生成します。 MySQL 8.0.17 で追加されました。

- FLOAT[(p)]

  精度 p が指定されていない場合、FLOAT 型の結果が生成されます。 p が指定され、0 <= < p <= 24 の場合、結果のタイプは FLOAT になります。 25 <= p <= 53 の場合、結果のタイプは DOUBLE です。 p < 0 または p > 53 の場合、エラーが返されます。 MySQL 8.0.17 で追加されました。

- JSON

  JSON 値を生成します。 JSON と他のタイプ間の値変換のルールの詳細は、JSON 値の比較および順序付けを参照してください。

- NCHAR[(N)]

  CHAR と似ていますが、各国語文字セットの文字列を生成します。 セクション10.3.7「各国語文字セット」を参照してください。

  CHAR とは異なり、NCHAR では後続の文字セット情報を指定できません。

- REAL

  REAL タイプの結果を生成します。 REAL_AS_FLOAT SQL モードが有効な場合、これは実際には FLOAT です。それ以外の場合、結果のタイプは DOUBLE になります。

- SIGNED [INTEGER]

  符号付き整数値を生成します。

- spatial_type

  MySQL 8.0.24 では、CAST() および CONVERT() は、空間型の特定の組合せに対して、ある空間型から別の空間型へのジオメトリ値のキャストをサポートしています。 次のリストに、許可されているタイプの組合せ

を示します。ここで、「MySQL 拡張機能」は、SQL/MM standard で定義されているもの以外に、MySQL で実装されているキャストを指定します:

- Point から次の操作を行います:
  - MultiPoint
  - GeometryCollection
- LineString から次の操作を行います:
  - Polygon (MySQL 拡張機能)
  - MultiPoint (MySQL 拡張機能)
  - MultiLineString
  - GeometryCollection
- Polygon から次の操作を行います:
  - LineString (MySQL 拡張機能)
  - MultiLineString (MySQL 拡張機能)
  - MultiPolygon
  - GeometryCollection
- MultiPoint から次の操作を行います:
  - Point
  - LineString (MySQL 拡張機能)
  - GeometryCollection
- MultiLineString から次の操作を行います:
  - LineString
  - Polygon (MySQL 拡張機能)
  - MultiPolygon (MySQL 拡張機能)
  - GeometryCollection
- MultiPolygon から次の操作を行います:
  - Polygon
  - MultiLineString (MySQL 拡張機能)
  - GeometryCollection
- GeometryCollection から次の操作を行います:
  - Point
  - LineString
  - Polygon
  - MultiPoint
  - MultiLineString
  - MultiPolygon

空間キャストでは、GeometryCollection と GeomCollection は同じ結果タイプのシノニムです。

一部の条件はすべての空間型キャストに適用され、一部の条件はキャスト結果が特定の空間型を持つ場合にのみ適用されます。「「整形式のジオメトリ、」」などの用語の詳細は、セクション11.4.4「ジオメトリの整形式と妥当性」 を参照してください。

- 空間キャストの一般的な条件
- ポイントへのキャストの条件
- LineString へのキャストの条件
- ポリゴンへのキャストの条件
- MultiPoint へのキャストの条件
- MultiLineString へのキャストの条件
- MultiPolygon へのキャストの条件
- GeometryCollection へのキャストの条件

空間キャストの一般的な条件

次の条件は、結果の型に関係なく、すべての空間キャストに適用されます:

- キャストの結果は、キャストする式の SRS と同じ SRS になります。
- 空間型間のキャストでは、座標値または順序は変更されません。
- キャストする式が NULL の場合、関数の結果は NULL です。
- 空間型を指定する RETURNING 句とともに JSON_VALUE() 関数を使用して空間型にキャストすることはできません。
- 空間型の ARRAY へのキャストは許可されません。
- 空間型の組合せが許可されているが、キャストする式が構文的に整形式のジオメトリでない場合は、ER_GIS_INVALID_DATA エラーが発生します。
- 空間型の組合せが許可されているが、キャストする式が未定義の空間参照システム (SRS) 内の構文的に整形されたジオメトリである場合、ER_SRS_NOT_FOUND エラーが発生します。
- キャストする式に地理 SRS があり、経度または緯度が範囲外の場合は、エラーが発生します:
  - 経度の値が (−180, 180]の範囲にない場合は、ER_GEOMETRY_PARAM_LONGITUDE_OUT_OF_RANGE エラーが発生します。
  - 緯度の値が[−90, 90]の範囲にない場合は、ER_GEOMETRY_PARAM_LATITUDE_OUT_OF_RANGE エラーが発生します。

  表示される範囲は度数です。 SRS で別の単位が使用されている場合、範囲ではその単位に対応する値が使用されます。 浮動小数点演算のため、正確な範囲制限はわずかに偏差します。

ポイントへのキャストの条件

キャスト結果タイプが Point の場合は、次の条件が適用されます:

- キャストする式が Point 型の整形式ジオメトリである場合、関数の結果はその Point になります。
- キャストする式が単一の Point を含む MultiPoint 型の整形式ジオメトリである場合、関数の結果はその Point になります。 式に複数の Point が含まれている場合、ER_INVALID_CAST_TO_GEOMETRY エラーが発生します。
- キャストする式が、単一の Point のみを含む GeometryCollection 型の整形式ジオメトリである場合、関数の結果はその Point になります。 式が空の場合、複数の Point が含まれている場合、または他のジオメトリタイプが含まれている場合は、ER_INVALID_CAST_TO_GEOMETRY エラーが発生します。

- キャストする式が Point, MultiPoint, GeometryCollection 以外の型の整形式ジオメトリである場合、ER_INVALID_CAST_TO_GEOMETRY エラーが発生します。

LineString へのキャストの条件

キャスト結果タイプが LineString の場合は、次の条件が適用されます:

- キャストする式が LineString 型の整形式ジオメトリである場合、関数の結果はその LineString になります。
- キャストする式が、内部リングを持たない Polygon 型の整形式ジオメトリである場合、関数の結果は、外部リングの点を同じ順序で含む LineString になります。 式に内部リングがある場合は、ER_INVALID_CAST_TO_GEOMETRY エラーが発生します。
- キャストする式が、少なくとも 2 つの点を含む MultiPoint 型の整形式ジオメトリである場合、関数の結果は、式に出現する順序で MultiPoint の点を含む LineString になります。 式に Point が 1 つしか含まれていない場合、ER_INVALID_CAST_TO_GEOMETRY エラーが発生します。
- キャストする式が単一の LineString を含む MultiLineString 型の整形式ジオメトリである場合、関数の結果はその LineString になります。 式に複数の LineString が含まれている場合、ER_INVALID_CAST_TO_GEOMETRY エラーが発生します。
- キャストする式が、単一の LineString のみを含む GeometryCollection 型の整形式ジオメトリである場合、関数の結果はその LineString になります。 式が空の場合、複数の LineString が含まれている場合、または他のジオメトリタイプが含まれている場合は、ER_INVALID_CAST_TO_GEOMETRY エラーが発生します。
- キャストする式が LineString, Polygon, MultiPoint, MultiLineString または GeometryCollection 以外の型の整形式ジオメトリである場合、ER_INVALID_CAST_TO_GEOMETRY エラーが発生します。

ポリゴンへのキャストの条件

キャスト結果タイプが Polygon の場合は、次の条件が適用されます:

- キャストする式がリングである (つまり、開始点と終了点が同じである) LineString 型の整形式ジオメトリである場合、関数の結果は、同じ順序の LineString の点で構成される外部リングを持つ Polygon になります。 式がリングでない場合は、ER_INVALID_CAST_TO_GEOMETRY エラーが発生します。 リングの順序が正しくない場合 (外側のリングは反時計回りである必要があります)、ER_INVALID_CAST_POLYGON_RING_DIRECTION エラーが発生します。
- キャストする式が Polygon 型の整形式ジオメトリである場合、関数の結果はその Polygon になります。
- キャストする式が、すべての要素がリングである MultiLineString 型の整形式ジオメトリである場合、関数の結果は、最初の LineString が外側のリングとして、追加の LineString 値が内側のリングとして含まれる Polygon になります。 式のいずれかの要素がリングでない場合は、ER_INVALID_CAST_TO_GEOMETRY エラーが発生します。 正しい順序でないリングがある場合 (外側のリングは反時計回り、内側のリングは

時計回りである必要があります)、ER_INVALID_CAST_POLYGON_RING_DIRECTION エラーが発生します。

- キャストする式が単一の Polygon を含む MultiPolygon 型の整形式ジオメトリである場合、関数の結果はその Polygon になります。 式に複数の Polygon が含まれている場合、ER_INVALID_CAST_TO_GEOMETRY エラーが発生します。
- キャストする式が、単一の Polygon のみを含む GeometryCollection 型の整形式ジオメトリである場合、関数の結果はその Polygon になります。 式が空の場合、複数の Polygon が含まれている場合、または他のジオメトリタイプが含まれている場合は、ER_INVALID_CAST_TO_GEOMETRY エラーが発生します。
- キャストする式が LineString, Polygon, MultiLineString, MultiPolygon または GeometryCollection 以外の型の整形式ジオメトリである場合、ER_INVALID_CAST_TO_GEOMETRY エラーが発生します。

MultiPoint へのキャストの条件

キャスト結果タイプが MultiPoint の場合は、次の条件が適用されます:

- キャストする式が Point 型の整形式のジオメトリである場合、関数の結果はその Point を唯一の要素として含む MultiPoint になります。
- キャストする式が LineString 型の整形式ジオメトリである場合、関数の結果は LineString の点を同じ順序で含む MultiPoint になります。
- キャストする式が MultiPoint 型の整形式ジオメトリである場合、関数の結果はその MultiPoint になります。
- キャストする式が、点のみを含む GeometryCollection 型の整形式ジオメトリである場合、関数の結果はこれらの点を含む MultiPoint になります。 GeometryCollection が空であるか、他のジオメトリタイプが含まれている場合、ER_INVALID_CAST_TO_GEOMETRY エラーが発生します。
- キャストする式が Point, LineString, MultiPoint または GeometryCollection 以外の型の整形式ジオメトリである場合、ER_INVALID_CAST_TO_GEOMETRY エラーが発生します。

MultiLineString へのキャストの条件

キャスト結果タイプが MultiLineString の場合は、次の条件が適用されます:

- キャストする式が LineString 型の整形式のジオメトリである場合、関数の結果はその LineString を唯一の要素として含む MultiLineString になります。
- キャストする式が Polygon 型の整形式ジオメトリである場合、関数の結果は、Polygon の外側のリングが最初の要素として含まれ、内側のリングが式に出現する順序で追加の要素として含まれる MultiLineString になります。
- キャストする式が MultiLineString 型の整形式ジオメトリである場合、関数の結果はその MultiLineString になります。
- キャストする式が、内部リングのないポリゴンのみを含む MultiPolygon 型の整形式ジオメトリである場合、関数の結果は、式に出現する順序でポリゴンのリングを含む MultiLineString になります。 式に内部リ

ングを持つポリゴンが含まれている場合は、ER_WRONG_PARAMETERS_TO_STORED_FCT エラーが発生します。

- キャストする式が linestring のみを含む GeometryCollection 型の整形式ジオメトリである場合、関数の結果はこれらの linestring を含む MultiLineString になります。 式が空であるか、他のジオメトリタイプが含まれている場合、ER_INVALID_CAST_TO_GEOMETRY エラーが発生します。
- キャストする式が LineString, Polygon, MultiLineString, MultiPolygon または GeometryCollection 以外の型の整形式ジオメトリである場合、ER_INVALID_CAST_TO_GEOMETRY エラーが発生します。

MultiPolygon へのキャストの条件

キャスト結果タイプが MultiPolygon の場合は、次の条件が適用されます:

- キャストする式が Polygon 型の整形式のジオメトリである場合、関数の結果は、その唯一の要素として Polygon を含む MultiPolygon になります。
- キャストする式が、すべての要素がリングである MultiLineString 型の整形式ジオメトリである場合、関数の結果は、式の各要素の外側のリングのみを含む Polygon を含む MultiPolygon になります。 いずれかの要素がリングでない場合は、ER_INVALID_CAST_TO_GEOMETRY エラーが発

生します。 正しい順序でないリングがある場合 (外側のリングは反時計回りである必要があります)、ER_INVALID_CAST_POLYGON_RING_DIRECTION エラーが発生します。

- キャストする式が MultiPolygon 型の整形式ジオメトリである場合、関数の結果はその MultiPolygon になります。
- キャストする式がポリゴンのみを含む GeometryCollection 型の整形式ジオメトリである場合、関数の結果はそれらのポリゴンを含む MultiPolygon になります。 式が空であるか、他のジオメトリタイプが含まれている場合、ER_INVALID_CAST_TO_GEOMETRY エラーが発生します。
- キャストする式が Polygon, MultiLineString, MultiPolygon または GeometryCollection 以外の型の整形式ジオメトリである場合、ER_INVALID_CAST_TO_GEOMETRY エラーが発生します。

GeometryCollection へのキャストの条件

キャスト結果タイプが GeometryCollection の場合は、次の条件が適用されます:

- GeometryCollection と GeomCollection は、同じ結果タイプのシノニムです。
- キャストする式が Point 型の整形式のジオメトリである場合、関数の結果はその Point を唯一の要素として含む GeometryCollection になります。
- キャストする式が LineString 型の整形式のジオメトリである場合、関数の結果はその LineString を唯一の要素として含む GeometryCollection になります。
- キャストする式が Polygon 型の整形式のジオメトリである場合、関数の結果はその Polygon を唯一の要素として含む GeometryCollection になります。
- キャストする式が MultiPoint 型の整形式ジオメトリである場合、関数の結果は、式に出現する順序で点を含む GeometryCollection になります。
- キャストする式が MultiLineString 型の整形式ジオメトリである場合、関数の結果は、式に出現する順序で linestring を含む GeometryCollection になります。
- キャストする式が MultiPolygon 型の整形式ジオメトリである場合、関数の結果は、式に出現する順序で MultiPolygon の要素を含む GeometryCollection になります。
- キャストする式が GeometryCollection 型の整形式ジオメトリである場合、関数の結果はその GeometryCollection になります。

- TIME

  TIME 値を生成します。

- UNSIGNED [INTEGER]

  符号なし整数値を生成します。

- YEAR

  YEAR 値を生成します。 MySQL 8.0.22 で追加されました。 YEAR への変換は、次のルールによって制御されます:

  - 1901-2155 の範囲の 4 桁の数値の場合、またはこの範囲の 4 桁の数値として解釈できる文字列の場合は、対応する YEAR 値を返します。
  - 1 桁または 2 桁で構成される数値の場合、またはこのような数値としてインターペットできる文字列の場合、次のように YEAR 値を返します:
    - 数値が 1-69 の範囲内にある場合は、2000 を加算して合計を返します。
    - 数値が 70-99 の範囲内にある場合は、1900 を加算して合計を返します。
  - 0 と評価される文字列の場合、2000 を返します。
  - 数値 0 の場合は 0 を返します。

- DATE、DATETIME または TIMESTAMP 値の場合、値の YEAR 部分を返します。 TIME 値の場合、現在の年を返します。

  TIME 引数の型を指定しない場合、次に示すように、予期したものとは異なる結果が得られる可能性があります:

```
mysql> SELECT CONVERT("11:35:00", YEAR), CONVERT(TIME "11:35:00", YEAR);
+--------------------------+--------------------------------+
| CONVERT("11:35:00", YEAR) | CONVERT(TIME "11:35:00", YEAR) |
+--------------------------+--------------------------------+
|                     2011 |                           2020 |
+--------------------------+--------------------------------+
```

- 引数の型が DECIMAL, DOUBLE, DECIMAL または REAL の場合、次に示すように、値を最も近い整数に丸めてから、整数値のルールを使用して値を YEAR にキャストしようとします:

```
mysql> SELECT CONVERT(1944.35, YEAR), CONVERT(1944.50, YEAR);
+-------------------------+-------------------------+
| CONVERT(1944.35, YEAR) | CONVERT(1944.50, YEAR) |
+-------------------------+-------------------------+
|                    1944 |                    1945 |
+-------------------------+-------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> SELECT CONVERT(66.35, YEAR), CONVERT(66.50, YEAR);
+----------------------+----------------------+
| CONVERT(66.35, YEAR) | CONVERT(66.50, YEAR) |
+----------------------+----------------------+
|                 2066 |                 2067 |
+----------------------+----------------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

- GEOMETRY 型の引数は、YEAR に変換できません。
- YEAR に正常に変換できない値の場合は、NULL を返します。

変換前に切り捨てる必要がある数値以外の文字を含む文字列値は、次に示すように警告を生成します:

```
mysql> SELECT CONVERT("1979aaa", YEAR);
+--------------------------+
| CONVERT("1979aaa", YEAR) |
+--------------------------+
|                     1979 |
+--------------------------+
1 row in set, 1 warning (0.00 sec)

mysql> SHOW WARNINGS;
+---------+------+-----------------------------------------+
| Level   | Code | Message                                 |
+---------+------+-----------------------------------------+
| Warning | 1292 | Truncated incorrect YEAR value: '1979aaa' |
+---------+------+-----------------------------------------+
```

12.12 XML 関数

表 12.16 「XML 関数」

名前	説明
ExtractValue()	XPath 表記法を使用した XML 文字列からの値の抽出
UpdateXML()	置換後 XML フラグメントを返します

このセクションでは、MySQL での XML および関連する機能について説明します。

> **注記**
>
> --xml オプションを付けて呼び出すと、mysql および mysqldump クライアントで XML 書式の出力を MySQL から取得できます。 セクション4.5.1「mysql — MySQL コマンドラインクライアント」およびセクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」を参照してください。

基本的な XPath 1.0 (XML Path Language、バージョン 1.0) の機能を提供する 2 つの関数が使用可能です。 XPath の構文および使用方法に関する基本情報の一部は、このセクションの後半で説明しますが、これらのトピックの

詳細はこのマニュアルの範囲外であるため、「XML Path Language (XPath) 1.0 標準」で明確な情報を参照する必要があります。 XPath がはじめてのユーザーや基本の復習を希望するユーザーに役立つリソースは、複数の言語で入手できる「Zvon.org XPath Tutorial」です。

> **注記**
>
> これらの関数はまだ開発中です。 XML および XPath 機能のこれらの側面やその他の側面については、MySQL 8.0 以降で引き続き改善します。 これらについて議論したり、質問したり、MySQL XML ユーザーフォーラムでほかのユーザーからの支援を得たりすることもできます。

これらの関数で使用される XPath の式では、ユーザー変数およびローカルストアドプログラム変数がサポートされています。 ユーザー変数は簡単にチェックされます。ストアドプログラムへのローカル変数は厳密にチェックされます (Bug#26518 も参照してください)。

- ユーザー変数 (簡単なチェック)。 構文 $@variable_name を使用する変数 (つまり、ユーザー変数) はチェックされません。 変数の型が間違っている場合や、変数に値が事前に割り当てられていない場合でも、サーバーから警告やエラーが発行されません。 これは、$@myvariable が意図された場所で (たとえば)$@myvairable が使用された場合、警告が表示されないため、ユーザーが入力ミスを完全に担当することも意味します。

  例:

```
mysql> SET @xml = '<a><b>X</b><b>Y</b></a>';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> SET @i =1, @j = 2;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> SELECT @i, ExtractValue(@xml, '//b[$@i]');
+------+-------------------------------+
| @i   | ExtractValue(@xml, '//b[$@i]') |
+------+-------------------------------+
|    1 | X                             |
+------+-------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> SELECT @j, ExtractValue(@xml, '//b[$@j]');
+------+-------------------------------+
| @j   | ExtractValue(@xml, '//b[$@j]') |
+------+-------------------------------+
|    2 | Y                             |
+------+-------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> SELECT @k, ExtractValue(@xml, '//b[$@k]');
+------+-------------------------------+
| @k   | ExtractValue(@xml, '//b[$@k]') |
+------+-------------------------------+
| NULL |                               |
+------+-------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

- ストアドプログラム内の変数 (厳密なチェック)。 これらの関数をストアドプログラム内部で呼び出すときに、構文 $variable_name を使用する変数を宣言し、これらの関数で使用できます。 このような変数は、定義されているストアドプログラムへのローカル変数であり、型および値について厳密にチェックされます。

  例:

```
mysql> DELIMITER |

mysql> CREATE PROCEDURE myproc ()
    -> BEGIN
    ->   DECLARE i INT DEFAULT 1;
    ->   DECLARE xml VARCHAR(25) DEFAULT '<a>X</a><a>Y</a><a>Z</a>';
    ->
    ->   WHILE i < 4 DO
    ->     SELECT xml, i, ExtractValue(xml, '//a[$i]');
    ->     SET i = i+1;
    ->   END WHILE;
    -> END |
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> DELIMITER ;

mysql> CALL myproc();
+-------------------------+---+-----------------------------+
```

```
| xml                       | i | ExtractValue(xml, '//a[$i]') |
+---------------------------+---+------------------------------+
| <a>X</a><a>Y</a><a>Z</a> | 1 | X                            |
+---------------------------+---+------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

+---------------------------+---+------------------------------+
| xml                       | i | ExtractValue(xml, '//a[$i]') |
+---------------------------+---+------------------------------+
| <a>X</a><a>Y</a><a>Z</a> | 2 | Y                            |
+---------------------------+---+------------------------------+
1 row in set (0.01 sec)

+---------------------------+---+------------------------------+
| xml                       | i | ExtractValue(xml, '//a[$i]') |
+---------------------------+---+------------------------------+
| <a>X</a><a>Y</a><a>Z</a> | 3 | Z                            |
+---------------------------+---+------------------------------+
1 row in set (0.01 sec)
```

パラメータ.　ストアドルーチン内部の XPath 式で使用され、パラメータとして渡される変数も、厳密なチェックの対象です。

ユーザー変数やストアドプログラムへのローカル変数を含む式は、その他の点 (表記法は除く) では、XPath 1.0 仕様で規定されている変数を含む XPath 式のルールに準拠する必要があります。

> **注記**
>
> XPath 式の格納に使用されるユーザー変数は、空の文字列として扱われます。 このため、ユーザー変数として XPath 式を格納することはできません。 (Bug #32911)

- ExtractValue(xml_frag, xpath_expr)

  ExtractValue() は、XML マークアップ xml_frag のフラグメントと XPath 式 xpath_expr (ロケータとも呼ばれる) の 2 つの文字列引数を取ります。これは、XPath 式に一致する要素の子である最初のテキストノードのテキスト (CDATA) を返します。

  この関数を使用することは、/text() を追加したあとに xpath_expr を使用して一致を実行することと同等です。 言い換えると、ExtractValue('<a>Sakila', '/a/b') と ExtractValue('<a>Sakila', '/a/b/text()') では同じ結果が生成されます。

  複数の一致が見つかった場合は、一致する各要素の 1 番目の子テキストノードの内容が空白文字で区切られた単一文字列として (一致した順序で) 返されます。

  式に一致するテキストノード (暗黙的な /text() を含む) が見つからない場合は、どのような理由でも、xpath_expr が有効で、xml_frag が適切にネストされ、閉じられた要素で構成されていれば、空の文字列が返されます。 空の要素で一致することと、まったく一致しないこととは区別されません。 これは意図的なものです。

  xml_frag で一致する要素が見つからなかったのか、またはこのような要素は見つかったが、子テキストノードが含まれていなかったのかを判断する必要がある場合は、XPath count() 関数を使用する式の結果をテストしてください。 たとえば、次に示すように、これらのステートメントの両方で空の文字列が返されます。

```
mysql> SELECT ExtractValue('<a><b/></a>', '/a/b');
+-------------------------------------+
| ExtractValue('<a><b/></a>', '/a/b') |
+-------------------------------------+
|                                     |
+-------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> SELECT ExtractValue('<a><c/></a>', '/a/b');
+-------------------------------------+
| ExtractValue('<a><c/></a>', '/a/b') |
+-------------------------------------+
|                                     |
+-------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

  ただし、次のコマンドを使用すれば、実際に一致する要素があったかどうかを判断できます。

```
mysql> SELECT ExtractValue('<a><b/></a>', 'count(/a/b)');
+-------------------------------------+
| ExtractValue('<a><b/></a>', 'count(/a/b)') |
```

```
+-------------------------------------+
| 1                                   |
+-------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> SELECT ExtractValue('<a><c/></a>', 'count(/a/b)');
+-------------------------------------+
| ExtractValue('<a><c/></a>', 'count(/a/b)') |
+-------------------------------------+
| 0                                   |
+-------------------------------------+
1 row in set (0.01 sec)
```

> **重要**
>
> ExtractValue() では CDATA のみが返され、一致するタグ内に含まれるタグや、それらの内容は返されません (次の例で、val1 として返された結果を参照してください)。

```
mysql> SELECT
    ->   ExtractValue('<a>ccc<b>ddd</b></a>', '/a') AS val1,
    ->   ExtractValue('<a>ccc<b>ddd</b></a>', '/a/b') AS val2,
    ->   ExtractValue('<a>ccc<b>ddd</b></a>', '//b') AS val3,
    ->   ExtractValue('<a>ccc<b>ddd</b></a>', '/b') AS val4,
    ->   ExtractValue('<a>ccc<b>ddd</b><b>eee</b></a>', '//b') AS val5;

+------+------+------+------+---------+
| val1 | val2 | val3 | val4 | val5    |
+------+------+------+------+---------+
| ccc  | ddd  | ddd  |      | ddd eee |
+------+------+------+------+---------+
```

この関数では、contains() との比較を実行し、その他の文字列関数 (CONCAT() など) と同じ照合順序アグリゲーションを実行し、それらの引数の照合順序強制性を考慮に入れる際に、現在の SQL 照合順序が使用されます。この動作を制御するルールの説明については、セクション10.8.4「式での照合の強制性」を参照してください。

(以前は、大文字と小文字が区別されるバイナリが常に使用されていました。)

次の例に示すように、xml_frag に、適切にネストされていない要素や閉じられていない要素が含まれ、警告が生成された場合は、NULL が返されます。

```
mysql> SELECT ExtractValue('<a>c</a><b', '//a');
+-----------------------------------+
| ExtractValue('<a>c</a><b', '//a') |
+-----------------------------------+
| NULL                              |
+-----------------------------------+
1 row in set, 1 warning (0.00 sec)

mysql> SHOW WARNINGS\G
*************************** 1. row ***************************
  Level: Warning
   Code: 1525
Message: Incorrect XML value: 'parse error at line 1 pos 11:
        END-OF-INPUT unexpected ('>' wanted)'
1 row in set (0.00 sec)

mysql> SELECT ExtractValue('<a>c</a><b/>', '//a');
+-------------------------------------+
| ExtractValue('<a>c</a><b/>', '//a') |
+-------------------------------------+
| c                                   |
+-------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

- UpdateXML(xml_target, xpath_expr, new_xml)

  この関数は、XML マークアップ xml_target の特定のフラグメントの一部を新しい XML フラグメント new_xml に置き換えてから、変更された XML を返します。 置換された xml_target の一部は、ユーザーが指定した XPath 式 xpath_expr に一致します。

  xpath_expr に一致する式が見つからない場合、または複数の一致が見つかった場合、この関数は元の xml_target XML フラグメントを返します。 3 つの引数はすべて文字列にする必要があります。

```
mysql> SELECT
    ->   UpdateXML('<a><b>ccc</b><d></d></a>', '/a', '<e>fff</e>') AS val1,
```

```
  ->   UpdateXML('<a><b>ccc</b><d></d></a>', '/b', '<e>fff</e>') AS val2,
  ->   UpdateXML('<a><b>ccc</b><d></d></a>', '//b', '<e>fff</e>') AS val3,
  ->   UpdateXML('<a><b>ccc</b><d></d></a>', '/a/d', '<e>fff</e>') AS val4,
  ->   UpdateXML('<a><d></d><b>ccc</b><d></d></a>', '/a/d', '<e>fff</e>') AS val5
  -> \G

*************************** 1. row ***************************
val1: <e>fff</e>
val2: <a><b>ccc</b><d></d></a>
val3: <a><e>fff</e><d></d></a>
val4: <a><b>ccc</b><e>fff</e></a>
val5: <a><d></d><b>ccc</b><d></d></a>
```

> **注記**
>
> XPath の構文および使用方法の詳細は、このマニュアルの範囲外です。 最終的な情報については、「XML Path Language (XPath) 1.0 仕様」を参照してください。 XPath がはじめてのユーザーや基本の復習を希望するユーザーに役立つリソースは、複数の言語で入手できる「Zvon.org XPath Tutorial」です。

一部の基本的な XPath 式の説明および例は、次のとおりです。

- /tag

  <tag/> がルート要素の場合にかぎり、<tag/> に一致します。

  例: /a はいちばん外側の (ルート) タグに一致するため、<a> には一致があります。 この例では、別の要素の子であるため、<a/> の内側の a 要素には一致しません。

- /tag1/tag2

  <tag1/> の子であり、<tag1/> がルート要素である場合にかぎり、<tag2/> に一致します。

  例: /a/b はルート要素 a の子であるため、XML フラグメント <a> の b 要素に一致します。 この場合、b はルート要素 (その他の要素の子) であるため、<a/> には一致がありません。 XPath 式でも <a><c></c> に一致がありません。ここで、b は a の子孫ですが、実際には a の子ではありません。

  この構成は、3 つ以上の要素に拡張できます。 たとえば、XPath 式 /a/b/c は、フラグメント <a><c/> 内の c 要素に一致します。

- //tag

  <tag> の任意のインスタンスに一致します。

  例: //a は、<a><c/>、<c><a>、<c><a/></c> のいずれかの a 要素に一致します。

  // は / と組み合わせることができます。 たとえば、//a/b は、フラグメント <a> または <c><a></c> のいずれかの b 要素と一致します。

> **注記**
>
> //tag は /descendant-or-self::*/tag と同等です。 よく見られる誤りは、これと /descendant-or-self::tag とを混同することです。次に示すように、実際には後者の式ではまったく異なる結果が生成される可能性があります。

```
mysql> SET @xml = '<a><b><c>w</c><b>x</b><d>y</d>z</b></a>';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> SELECT @xml;
+---------------------------------------+
| @xml                                  |
+---------------------------------------+
| <a><b><c>w</c><b>x</b><d>y</d>z</b></a> |
+---------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> SELECT ExtractValue(@xml, '//b[1]');
+-------------------------------+
| ExtractValue(@xml, '//b[1]') |
+-------------------------------+
| x z                           |
+-------------------------------+
```

```
1 row in set (0.00 sec)

mysql> SELECT ExtractValue(@xml, '//b[2]');
+-------------------------------+
| ExtractValue(@xml, '//b[2]') |
+-------------------------------+
|                          |
+-------------------------------+
1 row in set (0.01 sec)

mysql> SELECT ExtractValue(@xml, '/descendant-or-self::*/b[1]');
+-------------------------------------------------+
| ExtractValue(@xml, '/descendant-or-self::*/b[1]') |
+-------------------------------------------------+
| x z                                             |
+-------------------------------------------------+
1 row in set (0.06 sec)

mysql> SELECT ExtractValue(@xml, '/descendant-or-self::*/b[2]');
+-------------------------------------------------+
| ExtractValue(@xml, '/descendant-or-self::*/b[2]') |
+-------------------------------------------------+
|                                                 |
+-------------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)


mysql> SELECT ExtractValue(@xml, '/descendant-or-self::b[1]');
+-------------------------------------------------+
| ExtractValue(@xml, '/descendant-or-self::b[1]') |
+-------------------------------------------------+
| z                                               |
+-------------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> SELECT ExtractValue(@xml, '/descendant-or-self::b[2]');
+-------------------------------------------------+
| ExtractValue(@xml, '/descendant-or-self::b[2]') |
+-------------------------------------------------+
| x                                               |
+-------------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

- * 演算子は、任意の要素に一致する「ワイルドカード」として機能します。 たとえば、式 /*/b は、XML フラグメント <a> または <c></c> 内の b 要素に一致します。 ただし、b はその他の要素の子である必要があるため、この式ではフラグメント <a/> 内の一致は生成されません。 ワイルドカードは任意の位置で使用できます: 式/*/b/* は、それ自体がルート要素ではない b 要素の子と一致します。

- | (UNION) 演算子を使用すれば、複数の口ケータのいずれかに一致できます。 たとえば、式 //b|//c は、XML ターゲット内のすべての b および c 要素に一致します。

- その属性の 1 つ以上の値に基づいて、要素に一致することもできます。 これは、構文 tag[@attribute="value"] を使用して実行されます。 たとえば、式 //b[@id="idB"] は、フラグメント <a><c/> 内の 2 番目の b 要素に一致します。 attribute="value" を含む任意の要素に対して一致を行うには、XPath 式 //*[attribute="value"] を使用します。

  複数の属性値をフィルタ処理するには、単に複数の属性比較句を連続して使用するだけです。 たとえば、式 //b[@c="x"][@d="y"] は、指定した XML フラグメントの任意の場所で発生した要素 に一致します。

  同じ属性が複数の値のいずれかに一致する要素を見つけるには、| 演算子で結合された複数の口ケータを使用します。 たとえば、c 属性の値が 23 または 17 であるすべての b 要素に一致するには、式 //b[@c="23"]|//b[@c="17"] を使用します。 この目的のために、//b[@c="23" or @c="17"] のように論理 or 演算子を使用することもできます。

  > **注記**
  >
  > or と | の相違点として、or は条件を結合するのに対し、| は結果セットを結合します。

XPath の制限.　現在、これらの関数でサポートされている XPath 構文は、次の制限の対象となっています。

- ノードセット間の比較 ('/a/b[@c=@d]' など) はサポートされていません。

- 標準の XPath 比較演算子はすべてサポートされています。 (Bug #22823)

- 相対ロケータ式は、ルートノードのコンテキストで解決されます。 たとえば、次のようなクエリーと結果を考えてみます。

```
mysql> SELECT ExtractValue(
    ->   '<a><b c="1">X</b><b c="2">Y</b></a>',
    ->    'a/b'
    -> ) AS result;
+--------+
| result |
+--------+
| X Y    |
+--------+
1 row in set (0.03 sec)
```

  この場合は、ロケータ a/b が /a/b に解決されています。

  相対ロケータは、述語内でもサポートされています。 次の例では、d[../@c="1"] が /a/b[@c="1"]/d として解決されています。

```
mysql> SELECT ExtractValue(
    ->     '<a>
    ->       <b c="1"><d>X</d></b>
    ->       <b c="2"><d>X</d></b>
    ->     </a>',
    ->     'a/b/d[../@c="1"]')
    -> AS result;
+--------+
| result |
+--------+
| X      |
+--------+
1 row in set (0.00 sec)
```

- スカラー値 (変数参照、リテラル、数字、およびスカラー関数の呼び出しを含む) として評価する式が前に付けられた口ケータは許可されず、使用すると工ラーが発生します。

- :: 演算子を次のようなノード型と組み合わせることは、サポートされていません。

  - axis::comment()
  - axis::text()
  - axis::processing-instructions()
  - axis::node()

  ただし、次の例に示すように、名前のテスト (axis::name や axis::* など) はサポートされています。

```
mysql> SELECT ExtractValue('<a><b>x</b><c>y</c></a>','/a/child::b');
+-----------------------------------------------------+
| ExtractValue('<a><b>x</b><c>y</c></a>','/a/child::b') |
+-----------------------------------------------------+
| x                                                   |
+-----------------------------------------------------+
1 row in set (0.02 sec)

mysql> SELECT ExtractValue('<a><b>x</b><c>y</c></a>','/a/child::*');
+-----------------------------------------------------+
| ExtractValue('<a><b>x</b><c>y</c></a>','/a/child::*') |
+-----------------------------------------------------+
| x y                                                 |
+-----------------------------------------------------+
1 row in set (0.01 sec)
```

- パスがルート要素を「上方向」に導いている場合は、「上下」の移動がサポートされていません。 つまり、現在の要素の 1 つ以上の祖先がルート要素の祖先でもある場合は、指定された要素の祖先の子孫で一致する式を使用できません (Bug #16321 を参照してください)。

- 次の XPath 関数はサポートされていないか、または説明したような既知の問題があります。

  - id()
  - lang()
  - local-name()

  - name()
  - namespace-uri()
  - normalize-space()
  - starts-with()
  - string()
  - substring-after()
  - substring-before()
  - translate()
- 次の軸はサポートされていません。
  - following-sibling
  - following
  - preceding-sibling
  - preceding

ExtractValue() および UpdateXML() への引数として渡される XPath 式の要素セレクタ内には、コロン文字 (:) が含まれている可能性があります。これにより、XML 名前空間の表記法を使用しているマークアップとの使用が有効になります。 例:

```
mysql> SET @xml = '<a>111<b:c>222<d>333</d><e:f>444</e:f></b:c></a>';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> SELECT ExtractValue(@xml, '//e:f');
+-----------------------------+
| ExtractValue(@xml, '//e:f') |
+-----------------------------+
| 444                         |
+-----------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> SELECT UpdateXML(@xml, '//b:c', '<g:h>555</g:h>');
+-------------------------------------------------+
| UpdateXML(@xml, '//b:c', '<g:h>555</g:h>') |
+-------------------------------------------------+
| <a>111<g:h>555</g:h></a>                    |
+-------------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

これは、いくつかの点で Apache Xalan およびその他の一部のパーサーで許可されているものと似ていますが、名前空間の制限や namespace-uri() および local-name() 関数の使用を必要とするよりも大幅に単純です。

エラー処理. ExtractValue() と UpdateXML() のどちらの場合でも、使用される XPath 口ケータが有効であり、検索対象の XML が適切にネストされ、閉じられた要素で構成されている必要があります。 口ケータが無効な場合は、次のような工ラーが生成されます。

```
mysql> SELECT ExtractValue('<a>c</a><b/>', '/&a');
ERROR 1105 (HY000): XPATH syntax error: '&a'
```

xml_frag が適切にネストされ、閉じられている要素で構成されていない場合は、次の例に示すように、NULL が返され、警告が生成されます。

```
mysql> SELECT ExtractValue('<a>c</a><b', '//a');
+-----------------------------------+
| ExtractValue('<a>c</a><b', '//a') |
+-----------------------------------+
| NULL                              |
+-----------------------------------+
1 row in set, 1 warning (0.00 sec)

mysql> SHOW WARNINGS\G
*************************** 1. row ***************************
  Level: Warning
```

```
  Code: 1525
Message: Incorrect XML value: 'parse error at line 1 pos 11:
       END-OF-INPUT unexpected ('>' wanted)'
1 row in set (0.00 sec)

mysql> SELECT ExtractValue('<a>c</a><b/>', '//a');
+--------------------------------------+
| ExtractValue('<a>c</a><b/>', '//a') |
+--------------------------------------+
| c                                    |
+--------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

> **重要**
>
> UpdateXML() への第 3 引数として使用される置換用の XML は、適切にネストされ、閉じられている要素のみで構成されているかどうかを判断するためにチェックされません。

XPath インジェクション.　コードインジェクションは、権限やデータへの不正アクセス権を取得するために、悪意のあるコードがシステムに導入された場合に発生します。 これは、ユーザーが入力したデータの型や内容について開発者が行なった想定の悪用に基づいています。 これに関しては、XPath も例外ではありません。

この問題が発生する可能性のある一般的なシナリオは、次のような XPath 式を使用して、ログイン名とパスワードの組み合わせを XML ファイル内で見つかったものと一致させることで承認を処理するアプリケーションのケースです。

```
//user[login/text()='neapolitan' and password/text()='1c3cr34m']/attribute::id
```

この XPath 式は、次のような SQL ステートメントと同等です。

```
SELECT id FROM users WHERE login='neapolitan' AND password='1c3cr34m';
```

XPath を使用している PHP アプリケーションでは、次のようにログインプロセスが処理される可能性があります。

```
<?php

 $file     =   "users.xml";

 $login    =   $POST["login"];
 $password =   $POST["password"];

 $xpath = "//user[login/text()=$login and password/text()=$password]/attribute::id";

 if( file_exists($file) )
 {
   $xml = simplexml_load_file($file);

   if($result = $xml->xpath($xpath))
     echo "You are now logged in as user $result[0].";
   else
     echo "Invalid login name or password.";
 }
 else
   exit("Failed to open $file.");

?>
```

入力時にはチェックが実行されません。 これは、悪意のあるユーザーがログイン名とパスワードの両方に ' or 1=1 と入力することで、テストを「回避」できることを意味します。その結果、$xpath が次のように評価されます。

```
//user[login/text()='' or 1=1 and password/text()='' or 1=1]/attribute::id
```

角括弧内の式は常に true と評価されるため、事実上、XML ドキュメント内のすべての user 要素の id 属性に一致する次の式と同じです。

```
//user/attribute::id
```

この攻撃を回避する方法の 1 つは、$xpath の定義内に挿入される変数名を単に引用符で囲むだけです。これにより、Web フォームから渡された値が強制的に文字列に変換されます。

```
$xpath = "//user[login/text()='$login' and password/text()='$password']/attribute::id";
```

これは、SQL インジェクション攻撃を回避する際に推奨されることの多い方法と同じです。 一般に、XPath インジェクション攻撃を回避するために従うべき方法は、SQL インジェクションを回避するための方法と同じです。

- アプリケーションでは、テストされていないユーザーデータは許可されません。
- ユーザーが送信したすべてのデータの型をチェックします。不正な型のデータは拒否または変換します。
- 数値データに範囲外の値が含まれていないかをテストします。範囲外の値は切り捨てるか、丸めるか、拒否します。 文字列に不正な文字が含まれていないかをテストし、不正な文字が含まれる入力は削除するか拒否します。
- 明示的なエラーメッセージは、システムを危険にさらすために使用できる手がかりを未承認ユーザーに与える可能性があるため、出力しないでください。その代わりに、ファイルやデータベーステーブルにログを記録してください。

SQL インジェクション攻撃を使用すればデータベーススキーマに関する情報を取得できるように、XPath インジェクションを使用すれば、Amit Klein 氏の論文『Blind XPath Injection』(PDF ファイル、46K バイト) で説明されているように、XML ファイルをスキャンして構造を明らかにできます。

クライアントに返送される出力をチェックすることも重要です。 MySQL の ExtractValue() 関数を使用すると何が発生する可能性があるのかを検討します。

```
mysql> SELECT ExtractValue(
    ->     LOAD_FILE('users.xml'),
    ->     '//user[login/text()="" or 1=1 and password/text()="" or 1=1]/attribute::id'
    -> ) AS id;
+-------------------------------+
| id                            |
+-------------------------------+
| 00327 13579 02403 42354 28570 |
+-------------------------------+
1 row in set (0.01 sec)
```

ExtractValue() は複数の一致を空白で区切られた単一の文字列として返すため、このインジェクション攻撃によって、users.xml 内に含まれるすべての有効な ID が単一の出力行としてユーザーに提供されます。 追加の保護手段として、ユーザーに返される前に出力のテストも行うべきです。 次に、単純な例を示します。

```
mysql> SELECT @id = ExtractValue(
    ->     LOAD_FILE('users.xml'),
    ->     '//user[login/text()="" or 1=1 and password/text()="" or 1=1]/attribute::id'
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> SELECT IF(
    ->     INSTR(@id, ' ') = 0,
    ->     @id,
    ->     'Unable to retrieve user ID')
    -> AS singleID;
+----------------------------+
| singleID                   |
+----------------------------+
| Unable to retrieve user ID |
+----------------------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

一般に、ユーザーにデータをセキュアに返すためのガイドラインは、ユーザー入力を受け入れるためのガイドラインと同じです。 それらは、次のように要約できます。

- 常に、出力データの型および許可される値をテストします。
- 未承認ユーザーがエラーメッセージを表示することを許可しないでください。アプリケーションに関する情報が提供される可能性があり、それを悪用されるおそれがあります。

12.13 ビット関数と演算子

表 12.17 「ビット関数と演算子」

名前	説明
&	ビット単位の AND
>>	右シフト
<<	左シフト

名前	説明
^	ビット単位の XOR
BIT_COUNT()	設定されているビット数を返します
|	ビット単位の OR
~	ビット単位の反転

ビット関数および演算子は、BIT_COUNT(), BIT_AND(), BIT_OR(), BIT_XOR(), &, |, ^, ~, << および >> で構成されます。 (BIT_AND()、BIT_OR() および BIT_XOR() の集計関数については、セクション12.20.1「集計関数の説明」を参照してください。) MySQL 8.0 より前では、ビット関数および演算子には BIGINT (64-bit 整数) 引数が必要であり、BIGINT 値が返されるため、最大範囲は 64 ビットでした。 操作の実行前に BIGINT 以外の引数が BIGINT に変換され、切捨てが発生する可能性があります。

MySQL 8.0 では、ビット関数および演算子はバイナリ文字列型の引数 (BINARY、VARBINARY および BLOB 型) を許可し、同様の型の値を返します。これにより、引数を受け取り、64 ビットを超える戻り値を生成できます。バイナリ以外の文字列引数は BIGINT に変換され、以前と同様に処理されます。

この動作の変更の影響は、バイナリ文字列引数に対するビット操作によって、MySQL 8.0 と 5.7 では異なる結果が生成される可能性があることです。 MySQL 5.7 と 8.0 間の潜在的な非互換性のために MySQL 5.7 で準備する方法の詳細は、MySQL 5.7 Reference Manual の Bit Functions and Operators を参照してください。

- MySQL 8.0 より前のビット操作
- MySQL 8.0 でのビット操作
- バイナリ文字列のビット操作の例
- ビット単位の AND、OR および XOR 操作
- ビット単位の補完およびシフト操作
- BIT_COUNT() の操作
- BIT_AND()、BIT_OR() および BIT_XOR() の操作
- 16 進数リテラル、ビットリテラルおよび NULL リテラルの特殊な処理
- MySQL 5.7 とのビット操作の非互換性

MySQL 8.0 より前のビット操作

MySQL 8.0 より前のビット操作では、符号なし 64 ビット整数引数と結果値 (つまり、符号なし BIGINT 値) のみが処理されます。 他の型の引数の BIGINT への変換は、必要に応じて行われます。 例:

- 次のステートメントは、符号なし 64 ビット整数として扱われる数値リテラルを操作します:

```
mysql> SELECT 127 | 128, 128 << 2, BIT_COUNT(15);
+-----------+----------+---------------+
| 127 | 128 | 128 << 2 | BIT_COUNT(15) |
+-----------+----------+---------------+
|       255 |      512 |             4 |
+-----------+----------+---------------+
```

- 次のステートメントは、最初のステートメントと同じ操作を実行して同じ結果を生成する前に、文字列引数 ('127'から 127 など) に対して数値への変換を実行します:

```
mysql> SELECT '127' | '128', '128' << 2, BIT_COUNT('15');
+---------------+------------+-----------------+
| '127' | '128' | '128' << 2 | BIT_COUNT('15') |
+---------------+------------+-----------------+
|           255 |        512 |               4 |
+---------------+------------+-----------------+
```

- このステートメントは、ビット演算引数に 16 進数リテラルを使用します。 MySQL では、デフォルトで 16 進リテラルはバイナリ文字列として扱われますが、数値コンテキストでは数値として評価されます (セクション 9.1.4「16 進数リテラル」 を参照)。 MySQL 8.0 より前は、数値コンテキストにビット操作が含まれていました。 例:

```
mysql> SELECT X'7F' | X'80', X'80' << 2, BIT_COUNT(X'0F');
+--------------+------------+-----------------+
```

```
| X'7F' | X'80' | X'80' << 2 | BIT_COUNT(X'0F') |
+---------------+------------+-------------------+
|           255 |        512 |                 4 |
+---------------+------------+-------------------+
```

ビット演算でのビット値リテラルの処理は、16 進数リテラル (つまり、数値) と似ています。

MySQL 8.0 でのビット操作

MySQL 8.0 はビット操作を拡張してバイナリ文字列引数を直接処理し (変換なし)、バイナリ文字列の結果を生成します。 (整数またはバイナリ文字列ではない引数は、以前と同様に整数に変換されます。) この拡張機能は、次のようにビット操作を拡張します:

- 64 ビットを超える値でビット操作が可能になります。
- バイナリ文字列として表される値に対しては、整数として表される値よりもビット演算を実行する方が簡単です。

たとえば、次のような判読可能なテキスト形式を持つ UUID 値と IPv6 アドレスについて考えてみます:

```
UUID: 6ccd780c-baba-1026-9564-5b8c656024db
IPv6: fe80::219:d1ff:fe91:1a72
```

これらの形式のテキスト文字列を操作するのは面倒です。 別の方法として、デリミタなしの固定長バイナリ文字列に変換する方法があります。 UUID_TO_BIN() および INET6_ATON() はそれぞれ、バイナリ文字列 16 バイト (128 ビット) の長さのデータ型 BINARY(16) の値を生成します。 次のステートメントは、これを示しています (HEX() は表示可能な値を生成するために使用されます):

```
mysql> SELECT HEX(UUID_TO_BIN('6ccd780c-baba-1026-9564-5b8c656024db'));
+--------------------------------------------------+
| HEX(UUID_TO_BIN('6ccd780c-baba-1026-9564-5b8c656024db')) |
+--------------------------------------------------+
| 6CCD780CBABA102695645B8C656024DB                 |
+--------------------------------------------------+
mysql> SELECT HEX(INET6_ATON('fe80::219:d1ff:fe91:1a72'));
+-------------------------------------------+
| HEX(INET6_ATON('fe80::219:d1ff:fe91:1a72')) |
+-------------------------------------------+
| FE80000000000000219D1FFFE911A72           |
+-------------------------------------------+
```

これらのバイナリ値は、UUID 値からのタイムスタンプの抽出や、IPv6 アドレスのネットワークおよびホスト部分の抽出などのアクションを実行するビット操作で簡単に指定できます。 (例については、この説明の後半のを参照してください。)

バイナリ文字列としてカウントされる引数には、カラム値、ルーチンパラメータ、ローカル変数、およびバイナリ文字列型を持つユーザー定義変数が含まれます: BINARY、VARBINARY、またはいずれかの BLOB タイプ。

16 進数リテラルとビットリテラルについて これらは MySQL ではデフォルトでバイナリ文字列ですが、数値コンテキストの数値であることを思い出してください。 MySQL 8.0 では、ビット操作はどのように処理されますか。 MySQL は、MySQL 8.0 の前と同様に、引き続き数値コンテキストで評価しますか。 または、ビット操作によってバイナリ文字列として評価され、バイナリ文字列を変換せずに「「ネイティブ」」を処理できるようになりましたか。

回答: 16 進数リテラルまたはビットリテラルを使用してビット操作の引数を指定することは一般的であり、これらは数値を表すことを意図しているため、MySQL では、下位互換性のために、すべてのビット引数が 16 進数リテラルまたはビットリテラルである場合に、数値コンテキストでビット操作が評価され続けます。 かわりにバイナリ文字列としての評価が必要な場合は、簡単に実行できます: 少なくとも 1 つのリテラルに_binary イントロデューサを使用します。

- 次のビット演算は、16 進数リテラルおよびビットリテラルを整数として評価します:

```
mysql> SELECT X'40' | X'01', b'11110001' & b'01001111';
+--------------+--------------------------+
| X'40' | X'01' | b'11110001' & b'01001111' |
+--------------+--------------------------+
|           65 |                       65 |
+--------------+--------------------------+
```

- これらのビット操作では、_binary イントロデューサのために 16 進数リテラルおよびビットリテラルがバイナリ文字列として評価されます:

```
mysql> SELECT _binary X'40' | X'01', b'11110001' & _binary b'01001111';
```

```
+----------------------+----------------------------------+
| _binary X'40' | X'01' | b'11110001' & _binary b'01001111' |
+----------------------+----------------------------------+
| A                    | A                                |
+----------------------+----------------------------------+
```

両方のステートメントのビット操作によって数値 65 の結果が生成されますが、2 番目のステートメントはバイナリ文字列コンテキスト (65 は ASCII A) で動作します。

数値評価コンテキストでは、16 進数リテラルおよびビットリテラル引数の許容値は、結果と同様に最大 64 ビットです。 対照的に、バイナリ文字列の評価コンテキストでは、許可される引数 (および結果) は 64 ビットを超えることができます:

```
mysql> SELECT _binary X'4040404040404040' | X'0102030405060708';
+-----------------------------------------------------+
| _binary X'4040404040404040' | X'0102030405060708' |
+-----------------------------------------------------+
| ABCDEFGH                                            |
+-----------------------------------------------------+
```

ビット演算で 16 進数リテラルまたはビットリテラルを参照してバイナリ文字列評価を行うには、いくつかの方法があります:

```
_binary literal
BINARY literal
CAST(literal AS BINARY)
```

16 進数リテラルまたはビットリテラルの二項文字列評価を生成する別の方法は、それらをユーザー定義変数に割り当てることです。これにより、バイナリ文字列型の変数が生成されます:

```
mysql> SET @v1 = X'40', @v2 = X'01', @v3 = b'11110001', @v4 = b'01001111';
mysql> SELECT @v1 | @v2, @v3 & @v4;
+-----------+-----------+
| @v1 | @v2 | @v3 & @v4 |
+-----------+-----------+
| A         | A         |
+-----------+-----------+
```

バイナリ文字列コンテキストでは、ビット単位の操作引数の長さが同じである必要があります。そうでない場合は、ER_INVALID_BITWISE_OPERANDS_SIZE エラーが発生します:

```
mysql> SELECT _binary X'40' | X'0001';
ERROR 3513 (HY000): Binary operands of bitwise
operators must be of equal length
```

等価長の要件を満たすには、短い値を先頭のゼロ桁に埋めるか、長い値が先頭のゼロ桁で始まり、短い結果値が許容される場合は削除します:

```
mysql> SELECT _binary X'0040' | X'0001';
+--------------------------+
| _binary X'0040' | X'0001' |
+--------------------------+
| A                        |
+--------------------------+
mysql> SELECT _binary X'40' | X'01';
+----------------------+
| _binary X'40' | X'01' |
+----------------------+
| A                    |
+----------------------+
```

パディングまたはストリッピングは、LPAD(), RPAD(), SUBSTR() や CAST() などの機能を使用して実行することもできます。 このような場合、式の引数はすべてのリテラルではなくなり、_binary は不要になります。 例:

```
mysql> SELECT LPAD(X'40', 2, X'00') | X'0001';
+---------------------------------+
| LPAD(X'40', 2, X'00') | X'0001' |
+---------------------------------+
| A                               |
+---------------------------------+
mysql> SELECT X'40' | SUBSTR(X'0001', 2, 1);
+-------------------------------+
| X'40' | SUBSTR(X'0001', 2, 1) |
+-------------------------------+
| A                             |
+-------------------------------+
```

バイナリ文字列のビット操作の例

次の例は、ビット操作を使用して UUID 値の一部 (この場合はタイムスタンプと IEEE 802 ノード番号) を抽出する方法を示しています。 このテクニックでは、抽出されたパーツごとにビットマスクが必要です。

テキスト UUID を対応する 16 バイトのバイナリ値に変換して、バイナリ文字列コンテキストでビット操作を使用して操作できるようにします:

```
mysql> SET @uuid = UUID_TO_BIN('6ccd780c-baba-1026-9564-5b8c656024db');
mysql> SELECT HEX(@uuid);
+----------------------------------+
| HEX(@uuid)                       |
+----------------------------------+
| 6CCD780CBABA102695645B8C656024DB |
+----------------------------------+
```

値のタイムスタンプおよびノード番号部分のビットマスクを構築します。 タイムスタンプは最初の 3 つの部分 (64 ビット、ビット 0 から 63) で構成され、ノード番号は最後の部分 (48 ビット、ビット 80 から 127) です:

```
mysql> SET @ts_mask = CAST(X'FFFFFFFFFFFFFFFF' AS BINARY(16));
mysql> SET @node_mask = CAST(X'FFFFFFFFFFFF' AS BINARY(16)) >> 80;
mysql> SELECT HEX(@ts_mask);
+----------------------------------+
| HEX(@ts_mask)                    |
+----------------------------------+
| FFFFFFFFFFFFFFFF0000000000000000 |
+----------------------------------+
mysql> SELECT HEX(@node_mask);
+----------------------------------+
| HEX(@node_mask)                  |
+----------------------------------+
| 00000000000000000000FFFFFFFFFFFF |
+----------------------------------+
```

ここでは、マスクが適用される UUID 値と同じ長さである必要があるため、CAST(... AS BINARY(16)) 関数が使用されます。 他の関数を使用して必要な長さまでマスクを埋め込むと、同じ結果が生成されます:

```
SET @ts_mask= RPAD(X'FFFFFFFFFFFFFFFF' , 16, X'00');
SET @node_mask = LPAD(X'FFFFFFFFFFFF', 16, X'00') ;
```

マスクを使用して、タイムスタンプおよびノード番号の部分を抽出します:

```
mysql> SELECT HEX(@uuid & @ts_mask) AS 'timestamp part';
+----------------------------------+
| timestamp part                   |
+----------------------------------+
| 6CCD780CBABA10260000000000000000 |
+----------------------------------+
mysql> SELECT HEX(@uuid & @node_mask) AS 'node part';
+----------------------------------+
| node part                        |
+----------------------------------+
| 00000000000000000000005B8C656024DB |
+----------------------------------+
```

前述の例では、これらのビット操作を使用しています: 右シフト (>>) およびビット単位 AND (&)。

> 注記
>
> UUID_TO_BIN() は、生成されるバイナリ UUID 値にビット再配置の原因となるフラグを取ります。 そのフラグを使用する場合は、それに応じて抽出マスクを変更します。

次の例では、ビット操作を使用して、IPv6 アドレスのネットワーク部分およびホスト部分を抽出します。 ネットワークパーツの長さが 80 ビットであるとします。 この場合、ホスト部分の長さは 128−80 = 48 ビットです。 アドレスのネットワーク部分およびホスト部分を抽出するには、バイナリ文字列に変換してから、バイナリ文字列コンテキストでビット操作を使用します。

テキスト IPv6 アドレスを対応するバイナリ文字列に変換します:

```
mysql> SET @ip = INET6_ATON('fe80::219:d1ff:fe91:1a72');
```

ネットワークの長さをビット単位で定義します:

```
mysql> SET @net_len = 80;
```

all-one アドレスを左または右にシフトして、ネットワークマスクとホストマスクを構築します。 これを行うには、次のようなバイナリ文字列に変換することでわかるように、すべてのゼロの短縮形であるアドレス::から開始します:

```
mysql> SELECT HEX(INET6_ATON('::')) AS 'all zeros';
+----------------------------------+
| all zeros                        |
+----------------------------------+
| 00000000000000000000000000000000 |
+----------------------------------+
```

補完値 (すべて) を生成するには、~ 演算子を使用してビットを反転します:

```
mysql> SELECT HEX(~INET6_ATON('::')) AS 'all ones';
+----------------------------------+
| all ones                         |
+----------------------------------+
| FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF |
+----------------------------------+
```

all-one 値を左または右にシフトして、ネットワークマスクとホストマスクを生成します:

```
mysql> SET @net_mask = ~INET6_ATON('::') << (128 - @net_len);
mysql> SET @host_mask = ~INET6_ATON('::') >> @net_len;
```

マスクを表示して、アドレスの正しい部分をカバーしていることを確認します:

```
mysql> SELECT INET6_NTOA(@net_mask) AS 'network mask';
+-----------------------+
| network mask          |
+-----------------------+
| ffff:ffff:ffff:ffff:: |
+-----------------------+
mysql> SELECT INET6_NTOA(@host_mask) AS 'host mask';
+---------------------+
| host mask           |
+---------------------+
| ::ffff:255.255.255.255 |
+---------------------+
```

アドレスのネットワーク部分とホスト部分を抽出して表示します:

```
mysql> SET @net_part = @ip & @net_mask;
mysql> SET @host_part = @ip & @host_mask;
mysql> SELECT INET6_NTOA(@net_part) AS 'network part';
+---------------+
| network part  |
+---------------+
| fe80::219:0:0:0 |
+---------------+
mysql> SELECT INET6_NTOA(@host_part) AS 'host part';
+----------------+
| host part      |
+----------------+
| ::d1ff:fe91:1a72 |
+----------------+
```

前述の例では、これらのビット操作を使用しています: 補完 (~)、左シフト (<<) およびビット単位 AND (&)。

残りの説明では、ビット操作の各グループの引数処理、ビット操作でのリテラル値の処理、および MySQL 8.0 と以前の MySQL バージョンとの間の潜在的な非互換性について詳しく説明します。

ビット単位の AND、OR および XOR 操作

&、|および ^ ビット操作の場合、結果の型は、引数がバイナリ文字列として評価されるか、数値として評価されるかによって異なります:

- バイナリ文字列の評価は、引数がバイナリ文字列型で、少なくともそのいずれかが 16 進数リテラル、ビットリテラルまたは NULL リテラルでない場合に発生します。 それ以外の場合は数値の評価が行われ、引数は必要に応じて符号なし 64 ビット整数に変換されます。
- バイナリ文字列の評価では、引数と同じ長さのバイナリ文字列が生成されます。 引数の長さが等しくない場合は、ER_INVALID_BITWISE_OPERANDS_SIZE エラーが発生します。 数値評価では符号なし 64 ビット整数が生成されます。

数値評価の例:

```
mysql> SELECT 64 | 1, X'40' | X'01';
+--------+---------------+
| 64 | 1 | X'40' | X'01' |
+--------+---------------+
|    65 |           65 |
+--------+---------------+
```

バイナリ文字列の評価の例:

```
mysql> SELECT _binary X'40' | X'01';
+----------------------+
| _binary X'40' | X'01' |
+----------------------+
| A                    |
+----------------------+
mysql> SET @var1 = X'40', @var2 = X'01';
mysql> SELECT @var1 | @var2;
+--------------+
| @var1 | @var2 |
+--------------+
| A            |
+--------------+
```

ビット単位の補完およびシフト操作

~、<< および >> ビット操作の場合、結果の型はビット引数がバイナリ文字列として評価されるか、数値として評価されるかによって異なります:

- バイナリ文字列の評価は、bit 引数がバイナリ文字列型で、16 進数リテラル、ビットリテラルまたは NULL リテラルでない場合に発生します。 それ以外の場合は、必要に応じて引数を符号なし 64 ビット整数に変換することで、数値の評価が行われます。
- binary-string 評価では、bit 引数と同じ長さのバイナリ文字列が生成されます。 数値評価では符号なし 64 ビット整数が生成されます。

シフト操作では、引数の型に関係なく、値の末尾からシフトされたビットは警告なしで失われます。 特に、シフトカウントが bit 引数のビット数以上の場合、結果のすべてのビットは 0 になります。

数値評価の例:

```
mysql> SELECT ~0, 64 << 2, X'40' << 2;
+----------------------+---------+------------+
| ~0                   | 64 << 2 | X'40' << 2 |
+----------------------+---------+------------+
| 18446744073709551615 |     256 |        256 |
+----------------------+---------+------------+
```

バイナリ文字列の評価の例:

```
mysql> SELECT HEX(_binary X'1111000022220000' >> 16);
+---------------------------------------+
| HEX(_binary X'1111000022220000' >> 16) |
+---------------------------------------+
| 0000111100002222                      |
+---------------------------------------+
mysql> SELECT HEX(_binary X'1111000022220000' << 16);
+---------------------------------------+
| HEX(_binary X'1111000022220000' << 16) |
+---------------------------------------+
| 0000222200000000                      |
+---------------------------------------+
mysql> SET @var1 = X'F0F0F0F0';
mysql> SELECT HEX(~@var1);
+-------------+
| HEX(~@var1) |
+-------------+
| 0F0F0F0F    |
+-------------+
```

BIT_COUNT() の操作

BIT_COUNT() 関数は、常に符号なし 64 ビット整数、または引数が NULL の場合は NULL を返します。

```
mysql> SELECT BIT_COUNT(127);
+----------------+
| BIT_COUNT(127) |
```

```
+---------------+
|             7 |
+---------------+
mysql> SELECT BIT_COUNT(b'010101'), BIT_COUNT(_binary b'010101');
+----------------------+-----------------------------+
| BIT_COUNT(b'010101') | BIT_COUNT(_binary b'010101') |
+----------------------+-----------------------------+
|                    3 |                           3 |
+----------------------+-----------------------------+
```

BIT_AND()、BIT_OR() および BIT_XOR() の操作

BIT_AND()、BIT_OR() および BIT_XOR() ビット関数の場合、結果の型は、関数の引数値がバイナリ文字列として評価されるか、数値として評価されるかによって異なります:

- バイナリ文字列の評価は、引数値がバイナリ文字列型で、引数が 16 進数リテラル、ビットリテラルまたは NULL リテラルでない場合に発生します。 それ以外の場合は数値の評価が行われ、必要に応じて引数値が符号なし 64 ビット整数に変換されます。
- バイナリ文字列の評価では、引数値と同じ長さのバイナリ文字列が生成されます。 引数値の長さが等しくない場合は、ER_INVALID_BITWISE_OPERANDS_SIZE エラーが発生します。 引数のサイズが 511 バイトを超えると、ER_INVALID_BITWISE_AGGREGATE_OPERANDS_SIZE エラーが発生します。 数値評価では符号なし 64 ビット整数が生成されます。

すべての値が NULL でないかぎり、NULL 値は結果に影響しません。 その場合、結果は引数値の長さと同じ長さの中立値になります (BIT_AND() の場合はすべてのビット 1、BIT_OR() の場合はすべてのビット 0 および BIT_XOR())。

例:

```
mysql> CREATE TABLE t (group_id INT, a VARBINARY(6));
mysql> INSERT INTO t VALUES (1, NULL);
mysql> INSERT INTO t VALUES (1, NULL);
mysql> INSERT INTO t VALUES (2, NULL);
mysql> INSERT INTO t VALUES (2, X'1234');
mysql> INSERT INTO t VALUES (2, X'FF34');
mysql> SELECT HEX(BIT_AND(a)), HEX(BIT_OR(a)), HEX(BIT_XOR(a))
     FROM t GROUP BY group_id;
+----------------+---------------+----------------+
| HEX(BIT_AND(a)) | HEX(BIT_OR(a)) | HEX(BIT_XOR(a)) |
+----------------+---------------+----------------+
| FFFFFFFFFFFF    | 000000000000   | 000000000000    |
| 1234           | FF34          | ED00           |
+----------------+---------------+----------------+
```

16 進数リテラル、ビットリテラルおよび NULL リテラルの特殊な処理

下位互換性のため、すべてのビット引数が 16 進数リテラル、ビットリテラルまたは NULL リテラルの場合、MySQL 8.0 は数値コンテキストでビット操作を評価します。 つまり、すべてのビット引数が 16 進数リテラル、ビットリテラルまたは NULL リテラルである場合、バイナリ文字列ビット引数に対するビット操作ではバイナリ文字列評価は使用されません。 (_binary イントロデューサ、BINARY 演算子、またはバイナリ文字列として明示的に指定するその他の方法を使用して記述されている場合、このようなリテラルには適用されません。)

ここで説明したリテラル処理は、MySQL 8.0 の前と同じです。 例:

- 次のビット操作では、数値コンテキストのリテラルが評価され、BIGINT 結果が生成されます:

```
b'0001' | b'0010'
X'0008' << 8
```

- これらのビット操作は、数値コンテキストで NULL を評価し、NULL 値を持つ BIGINT 結果を生成します:

```
NULL & NULL
NULL >> 4
```

MySQL 8.0 では、少なくとも 1 つの引数がバイナリ文字列であることを明示的に示すことで、これらの操作でバイナリ文字列コンテキストの引数を評価できます:

```
_binary b'0001' | b'0010'
_binary X'0008' << 8
BINARY NULL & NULL
BINARY NULL >> 4
```

最後の 2 つの式の結果は、BINARY 演算子を使用しない場合と同様に NULL ですが、結果のデータ型は整数型ではなくバイナリ文字列型です。

MySQL 5.7 とのビット操作の非互換性

ビット操作ではバイナリ文字列引数を MySQL 8.0 でネイティブに処理できるため、一部の式では 5.7 とは異なる結果が MySQL 8.0 で生成されます。 監視する問題のある 5 つの式タイプは次のとおりです:

```
nonliteral_binary { & | ^ } binary
binary  { & | ^ } nonliteral_binary
nonliteral_binary { << >> } anything
~ nonliteral_binary
AGGR_BIT_FUNC(nonliteral_binary)
```

これらの式は、8.0 のバイナリ文字列である MySQL 5.7 の BIGINT を返します。

表記法:

- { op1 op2 ... }: 指定された式タイプに適用される演算子のリスト。
- binary: 16 進数リテラル、ビットリテラルまたは NULL リテラルを含む任意の種類のバイナリ文字列引数。
- nonliteral_binary: 16 進数リテラル、ビットリテラルまたは NULL リテラル以外のバイナリ文字列値である引数。
- AGGR_BIT_FUNC: ビット値引数を取る集計関数: BIT_AND(), BIT_OR(), BIT_XOR()。

MySQL 5.7 と 8.0 間の潜在的な非互換性のために MySQL 5.7 で準備する方法の詳細は、MySQL 5.7 Reference Manual の Bit Functions and Operators を参照してください。

次のリストでは、使用可能なビット関数および演算子について説明します:

- |

  ビット単位の OR

  結果の型は、引数がバイナリ文字列として評価されるか数値として評価されるかによって異なります:

  - バイナリ文字列の評価は、引数がバイナリ文字列型で、少なくともそのいずれかが 16 進数リテラル、ビットリテラルまたは NULL リテラルでない場合に発生します。 それ以外の場合は数値の評価が行われ、引数は必要に応じて符号なし 64 ビット整数に変換されます。
  - バイナリ文字列の評価では、引数と同じ長さのバイナリ文字列が生成されます。 引数の長さが等しくない場合は、ER_INVALID_BITWISE_OPERANDS_SIZE エラーが発生します。 数値評価では符号なし 64 ビット整数が生成されます。

  詳細は、このセクションの概要の説明を参照してください。

  ```
  mysql> SELECT 29 | 15;
      -> 31
  mysql> SELECT _binary X'40404040' | X'01020304';
      -> 'ABCD'
  ```

- &

  ビット単位の AND

  結果の型は、引数がバイナリ文字列として評価されるか数値として評価されるかによって異なります:

  - バイナリ文字列の評価は、引数がバイナリ文字列型で、少なくともそのいずれかが 16 進数リテラル、ビットリテラルまたは NULL リテラルでない場合に発生します。 それ以外の場合は数値の評価が行われ、引数は必要に応じて符号なし 64 ビット整数に変換されます。
  - バイナリ文字列の評価では、引数と同じ長さのバイナリ文字列が生成されます。 引数の長さが等しくない場合は、ER_INVALID_BITWISE_OPERANDS_SIZE エラーが発生します。 数値評価では符号なし 64 ビット整数が生成されます。

  詳細は、このセクションの概要の説明を参照してください。

  ```
  mysql> SELECT 29 & 15;
      -> 13
  ```

```
mysql> SELECT HEX(_binary X'FF' & b'11110000');
    -> 'F0'
```

- ^

  ビット単位の XOR

  結果の型は、引数がバイナリ文字列として評価されるか数値として評価されるかによって異なります:

  - バイナリ文字列の評価は、引数がバイナリ文字列型で、少なくともそのいずれかが 16 進数リテラル、ビットリテラルまたは NULL リテラルでない場合に発生します。 それ以外の場合は数値の評価が行われ、引数は必要に応じて符号なし 64 ビット整数に変換されます。
  - バイナリ文字列の評価では、引数と同じ長さのバイナリ文字列が生成されます。 引数の長さが等しくない場合は、ER_INVALID_BITWISE_OPERANDS_SIZE エラーが発生します。 数値評価では符号なし 64 ビット整数が生成されます。

  詳細は、このセクションの概要の説明を参照してください。

```
mysql> SELECT 1 ^ 1;
    -> 0
mysql> SELECT 1 ^ 0;
    -> 1
mysql> SELECT 11 ^ 3;
    -> 8
mysql> SELECT HEX(_binary X'FEDC' ^ X'1111');
    -> 'EFCD'
```

- <<

  longlong (BIGINT) 数値またはバイナリ文字列を左にシフトします。

  結果の型は、bit 引数がバイナリ文字列として評価されるか、数値として評価されるかによって異なります:

  - バイナリ文字列の評価は、bit 引数がバイナリ文字列型で、16 進数リテラル、ビットリテラルまたは NULL リテラルでない場合に発生します。 それ以外の場合は、必要に応じて引数を符号なし 64 ビット整数に変換することで、数値の評価が行われます。
  - binary-string 評価では、bit 引数と同じ長さのバイナリ文字列が生成されます。 数値評価では符号なし 64 ビット整数が生成されます。

  値の末尾からシフトされたビットは、引数の型に関係なく、警告なしで失われます。 特に、シフトカウントが bit 引数のビット数以上の場合、結果のすべてのビットは 0 になります。

  詳細は、このセクションの概要の説明を参照してください。

```
mysql> SELECT 1 << 2;
    -> 4
mysql> SELECT HEX(_binary X'00FF00FF00FF' << 8);
    -> 'FF00FF00FF00'
```

- >>

  longlong (BIGINT) 数値またはバイナリ文字列を右にシフトします。

  結果の型は、bit 引数がバイナリ文字列として評価されるか、数値として評価されるかによって異なります:

  - バイナリ文字列の評価は、bit 引数がバイナリ文字列型で、16 進数リテラル、ビットリテラルまたは NULL リテラルでない場合に発生します。 それ以外の場合は、必要に応じて引数を符号なし 64 ビット整数に変換することで、数値の評価が行われます。
  - binary-string 評価では、bit 引数と同じ長さのバイナリ文字列が生成されます。 数値評価では符号なし 64 ビット整数が生成されます。

  値の末尾からシフトされたビットは、引数の型に関係なく、警告なしで失われます。 特に、シフトカウントが bit 引数のビット数以上の場合、結果のすべてのビットは 0 になります。

  詳細は、このセクションの概要の説明を参照してください。

```
mysql> SELECT 4 >> 2;
    -> 1
mysql> SELECT HEX(_binary X'00FF00FF00FF' >> 8);
```

```
    -> '0000FF00FF00'
```

- ~

  すべてのビットを反転します。

  結果の型は、bit 引数がバイナリ文字列として評価されるか、数値として評価されるかによって異なります:

  - バイナリ文字列の評価は、bit 引数がバイナリ文字列型で、16 進数リテラル、ビットリテラルまたは NULL リテラルでない場合に発生します。 それ以外の場合は、必要に応じて引数を符号なし 64 ビット整数に変換することで、数値の評価が行われます。
  - binary-string 評価では、bit 引数と同じ長さのバイナリ文字列が生成されます。 数値評価では符号なし 64 ビット整数が生成されます。

  詳細は、このセクションの概要の説明を参照してください。

```
mysql> SELECT 5 & ~1;
    -> 4
mysql> SELECT HEX(~X'0000FFFF1111EEEE');
    -> 'FFFF0000EEEE1111'
```

- BIT_COUNT(N)

  引数 N に符号なし 64 ビット整数として設定されているビット数を返します。引数が NULL の場合は NULL を返します。

```
mysql> SELECT BIT_COUNT(64), BIT_COUNT(BINARY 64);
    -> 1, 7
mysql> SELECT BIT_COUNT('64'), BIT_COUNT(_binary '64');
    -> 1, 7
mysql> SELECT BIT_COUNT(X'40'), BIT_COUNT(_binary X'40');
    -> 1, 1
```

12.14 暗号化関数と圧縮関数

表 12.18 「暗号化関数」

名前	説明
AES_DECRYPT()	AES を使用して復号化します
AES_ENCRYPT()	AES を使用して暗号化します
COMPRESS()	バイナリ文字列として結果を返します
MD5()	MD5 チェックサムを計算します
RANDOM_BYTES()	ランダムなバイトベクトルを返します
SHA1(), SHA()	SHA-1 160 ビットチェックサムを計算します
SHA2()	SHA-2 チェックサムを計算します
STATEMENT_DIGEST()	ステートメントダイジェストハッシュ値の計算
STATEMENT_DIGEST_TEXT()	正規化されたステートメントダイジェストの計算
UNCOMPRESS()	圧縮された文字列を圧縮解除します
UNCOMPRESSED_LENGTH()	圧縮前の文字列長を返します
VALIDATE_PASSWORD_STRENGTH()	パスワードの強度を判断します

多くの暗号化関数および圧縮関数では、結果に任意のバイト値が含まれている可能性のある文字列が返されます。 これらの結果を格納する場合は、VARBINARY または BLOB バイナリ文字列データ型のカラムを使用します。 これにより、バイナリ以外の文字列データ型 (CHAR, VARCHAR, TEXT) を使用している場合など、データ値を変更する可能性がある後続の領域削除または文字セット変換の潜在的な問題を回避できます。

一部の暗号化関数は ASCII 文字の文字列を返します: MD5(), SHA(), SHA1(), SHA2(), STATEMENT_DIGEST(), STATEMENT_DIGEST_TEXT()。 戻り値は、character_set_connection および collation_connection システム変数によって決定される文字セットと照合順序を持つ文字列です。 これは、文字セットが binary でないかぎり、非バイナリ文字列です。

アプリケーションで 16 進数の文字列を返す関数 (MD5() や SHA1() など) からの値を格納する場合は、UNHEX() を使用して 16 進表現をバイナリに変換し、その結果を BINARY(N) カラムに格納すれば、より効率的な格納およ

び比較を実現できます。 16 進数の各ペアにはバイナリ形式で 1 バイトが必要であるため、N の値は 16 進数文字列の長さに依存します。 N は、MD5() 値の場合は 16、SHA1() の場合は 20 です。 SHA2() の場合、N の範囲は、結果の目的のビット長を指定する引数に応じて 28 から 32 までです。

utf8 文字セット (文字ごとに 4 バイト使用されます) が使用されるカラムに値が格納される場合に、16 進文字列を CHAR カラムに格納する際のサイズのペナルティーは最小で 2 回、最大で 8 回です。 また、文字列を格納すると、値が大きくなり、文字セットの照合順序ルールを考慮に入れる必要があるため、比較が遅くなります。

アプリケーションで MD5() 文字列値が CHAR(32) カラムに格納されると仮定します。

```
CREATE TABLE md5_tbl (md5_val CHAR(32), ...);
INSERT INTO md5_tbl (md5_val, ...) VALUES(MD5('abcdef'), ...);
```

16 進文字列をよりコンパクトな形式に変換するには、次のように、代わりに UNHEX() および BINARY(16) が使用されるようにアプリケーションを変更します。

```
CREATE TABLE md5_tbl (md5_val BINARY(16), ...);
INSERT INTO md5_tbl (md5_val, ...) VALUES(UNHEX(MD5('abcdef')), ...);
```

ハッシュ関数が 2 つの異なる入力値に同じ値を生成するという非常にまれなケースに対応できるように、アプリケーションが準備されるはずです。 競合を検出可能にする方法の 1 つは、ハッシュカラムを主キーにすることです。

> **注記**
>
> MD5 および SHA-1 アルゴリズムの悪用が知られています。 かわりに、このセクションで説明されている別の一方向暗号化機能 (SHA2() など) の使用を検討してください。

> **注意**
>
> 暗号化機能の引数として指定されたパスワードまたはその他の機密値は、SSL 接続が使用されないかぎり、クリアテキストとして MySQL サーバーに送信されます。 また、このような値は、書き込まれるすべての MySQL ログに表示されます。 このようなタイプの露出を回避するために、アプリケーションはクライアント側で機密の値を暗号化してから、サーバーに送信できます。 同じ考慮事項が暗号化鍵にも適用されます。 これらの露出を回避するために、アプリケーションはストアドプロシージャーを使用して、サーバー側で値を暗号化および復号化できます。

- AES_DECRYPT(crypt_str,key_str[,init_vector])

  この関数は、公式の AES (Advanced Encryption Standard) アルゴリズムを使用してデータを復号化します。 詳細は、AES_ENCRYPT() の説明を参照してください。

  AES_DECRYPT() を使用するステートメントは、ステートメントベースのレプリケーションでは安全ではありません。

- AES_ENCRYPT(str,key_str[,init_vector])

  AES_ENCRYPT() および AES_DECRYPT() では、AES (Advanced Encryption Standard) アルゴリズム (以前は 「Rijndael」 と呼ばれていました) を使用したデータの暗号化および復号化が実装されます。 AES の標準では、さまざまな鍵の長さが許可されます。 デフォルトでは、これらの関数で鍵の長さが 128 ビットの AES が実装されます。 あとで説明するように、196 または 256 ビットの鍵の長さを使用できます。 鍵の長さは、パフォーマンスとセキュリティーの間でのトレードオフです。

  AES_ENCRYPT() は、鍵文字列 key_str を使用して文字列 str を暗号化し、暗号化された出力を含むバイナリ文字列を返します。 AES_DECRYPT() は、鍵文字列 key_str を使用して暗号化された文字列 crypt_str を復号化し、元のプレーンテキスト文字列を返します。 関数引数のいずれかが NULL の場合は、関数で NULL が返されます。

  str および crypt_str 引数は任意の長さにすることができ、AES などのブロックベースのアルゴリズムによって、必要に応じてブロックの倍数になるように、自動的にパディングが str に追加されます。 このパディングは、AES_DECRYPT() 関数によって自動的に削除されます。 crypt_str の長さは、次の公式を使用して計算できます。

  ```
  16 * (trunc(string_length / 16) + 1)
  ```

  鍵の長さが 128 ビットの場合、key_str 引数に鍵を渡すもっともセキュアな方法は、完全にランダムな 128 ビット値を作成し、それをバイナリ値として渡すことです。 例:

  ```
  INSERT INTO t
  ```

```
VALUES (1,AES_ENCRYPT('text',UNHEX('F3229A0B371ED2D9441B830D21A390C3')));
```

パスフレーズを使用すると、パスフレーズをハッシュ化することで AES 鍵を生成できます。 例:

```
INSERT INTO t
VALUES (1,AES_ENCRYPT('text', UNHEX(SHA2('My secret passphrase',512))));
```

パスワードまたはパスフレーズは直接 crypt_str に渡さず、最初にハッシュ化してください。 このドキュメントの以前のバージョンでは、従来のアプローチが提案されていましたが、ここで示す例の方がセキュアであるため、推奨されなくなりました。

AES_DECRYPT() で無効な日付または不正なパディングが検出された場合は、NULL が返されます。 ただし、入力データまたは鍵が無効になっている場合は、AES_DECRYPT() で NULL 以外の値 (ごみの可能性もあります) が返される可能性があります。

AES_ENCRYPT() および AES_DECRYPT() は、ブロック暗号化モードの制御を許可し、オプションの init_vector 初期化ベクトル引数を取ります:

- block_encryption_mode システム変数は、ブロックベースの暗号化アルゴリズムのモードを制御します。 そのデフォルト値は、128 ビットの鍵の長さと ECB モードを使用した暗号化を表す aes-128-ecb です。 この変数で許可されている値については、セクション5.1.8「サーバーシステム変数」を参照してください。
- オプションの init_vector 引数では、必要とするブロック暗号化モードに対応する初期化ベクトルが提供されます。

オプションの init_vector 引数が必要なモードでは、16 バイト以上の長さにする必要があります (16 を超えるバイトは無視されます)。 init_vector が欠落している場合は、エラーが発生します。

init_vector が必要ないモードでは、これが無視され、指定されている場合は警告が生成されます。

RANDOM_BYTES(16) を呼び出すと、初期化ベクトルに使用されるバイトのランダム文字列を生成できます。 初期化ベクトルが必要な暗号化モードでは、暗号化および復号化でも同じベクトルを使用する必要があります。

```
mysql> SET block_encryption_mode = 'aes-256-cbc';
mysql> SET @key_str = SHA2('My secret passphrase',512);
mysql> SET @init_vector = RANDOM_BYTES(16);
mysql> SET @crypt_str = AES_ENCRYPT('text',@key_str,@init_vector);
mysql> SELECT AES_DECRYPT(@crypt_str,@key_str,@init_vector);
+-------------------------------------------------+
| AES_DECRYPT(@crypt_str,@key_str,@init_vector) |
+-------------------------------------------------+
| text                                            |
+-------------------------------------------------+
```

次のテーブルに、許可される各ブロック暗号化モードと、初期化ベクトル引数が必要かどうかを示します。

ブロック暗号化モード	初期化ベクトルが必要
ECB	いいえ
CBC	はい
CFB1	はい
CFB8	はい
CFB128	はい
OFB	はい

AES_ENCRYPT() または AES_DECRYPT() を使用するステートメントは、ステートメントベースのレプリケーションでは安全ではありません。

- COMPRESS(string_to_compress)

文字列を圧縮し、その結果をバイナリ文字列として返します。 この関数を使用するには、MySQL が zlib などの圧縮ライブラリを使用してコンパイルされている必要があります。 そうでない場合、戻り値は常に NULL になります。 圧縮された文字列は、UNCOMPRESS() を使用して圧縮解除できます。

```
mysql> SELECT LENGTH(COMPRESS(REPEAT('a',1000)));
    -> 21
mysql> SELECT LENGTH(COMPRESS(''));
    -> 0
```

```
mysql> SELECT LENGTH(COMPRESS('a'));
    -> 13
mysql> SELECT LENGTH(COMPRESS(REPEAT('a',16)));
    -> 15
```

圧縮された文字列の内容は、次の方法で格納されます。

- 空の文字列は、空の文字列として格納されます。
- 空以外の文字列は、4 バイトの長さの圧縮されていない文字列として格納され (低いバイトが 1 番目)、そのあとに圧縮された文字列が続きます。 文字列が空白文字で終わる場合は、結果が CHAR または VARCHAR カラムに格納されていても、末尾の空白文字が削除されるという問題が回避されるように、. 文字が追加されます。 (ただし、CHAR や VARCHAR などの非バイナリ文字列のデータ型を使用して圧縮された文字列を格納すると、文字セットの変換が発生する可能性があるため、いずれにしても推奨されません。 代わりに、VARBINARY または BLOB バイナリ文字列のカラムを使用してください。)

- MD5(str)

  文字列の MD5 128 ビットチェックサムを計算します。 値は 32 桁の 16 進数の文字列、または引数が NULL の場合は NULL として返されます。 たとえば、戻り値をハッシュ鍵として使用できます。 効率的なハッシュ値の格納については、このセクションの冒頭で示した注記を参照してください。

  戻り値は、接続文字セットの文字列です。

  FIPS モードが有効な場合、MD5() は NULL を返します。 セクション6.8「FIPS のサポート」を参照してください。

  ```
  mysql> SELECT MD5('testing');
      -> 'ae2b1fca515949e5d54fb22b8ed95575'
  ```

  これは、「RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm」 です。

  このセクションの冒頭で示した MD5 アルゴリズムに関する注記を参照してください。

- RANDOM_BYTES(len)

  この関数は、SSL ライブラリの乱数ジェネレータを使用して生成された len ランダムバイトのバイナリ文字列を戻します。 len で許可されている値は、1 から 1024 までの範囲内です。 その範囲外の値の場合は、エラーが発生します。

  RANDOM_BYTES() を使用すると、AES_DECRYPT() および AES_ENCRYPT() 関数に初期化ベクトルを提供できます。 このコンテキストで使用するには、len を 16 以上にする必要があります。 さらに大きい値も許可されますが、16 を超えるバイトは無視されます。

  RANDOM_BYTES() は、その結果を非決定的にするランダムな値を生成します。 したがって、この関数を使用するステートメントは、ステートメントベースレプリケーションでは安全ではありません。

- SHA1(str), SHA(str)

  RFC 3174 (Secure Hash Algorithm) で説明されているように、文字列の SHA-1 160 ビットチェックサムを計算します。 値は 40 桁の 16 進数の文字列、または引数が NULL の場合は NULL として返されます。 この関数を使用する一例として、ハッシュ鍵が考えられます。 効率的なハッシュ値の格納については、このセクションの冒頭で示した注記を参照してください。 SHA() は SHA1() のシノニムです。

  戻り値は、接続文字セットの文字列です。

  ```
  mysql> SELECT SHA1('abc');
      -> 'a9993e364706816aba3e25717850c26c9cd0d89d'
  ```

  SHA1() は MD5() と同等ですが、暗号化に関してはよりセキュアであると考えられます。 ただし、このセクションの冒頭で示した MD5 と SHA-1 アルゴリズムに関する注記を参照してください。

- SHA2(str, hash_length)

  SHA-2 ファミリのハッシュ関数 (SHA-224、SHA-256、SHA-384、および SHA-512) を計算します。 最初の引数は、ハッシュされるプレーンテキスト文字列です。 2 番目の引数には、結果の目的のビット長が指定されます。値は、224、256、384、512、または 0 (256 と同等です) にする必要があります。 引数のいずれかが NULL の場合や、ハッシュの長さが許可される値のいずれでもない場合は、戻り値が NULL になります。 それ以外の場合は、関数の結果が目的のビット数が含まれるハッシュ値になります。 効率的なハッシュ値の格納については、このセクションの冒頭で示した注記を参照してください。

戻り値は、接続文字セットの文字列です。

```
mysql> SELECT SHA2('abc', 224);
    -> '23097d223405d8228642a477bda255b32aadbce4bda0b3f7e36c9da7'
```

この関数は、MySQL が SSL サポートで構成されている場合のみ機能します。 セクション6.3「暗号化された接続の使用」を参照してください。

SHA2() は MD5() や SHA1() よりも、暗号化に関してはよりセキュアであると考えられます。

- STATEMENT_DIGEST(statement)

  SQL ステートメントを文字列として指定すると、ステートメントダイジェストハッシュ値を接続文字セットの文字列として、または引数が NULL の場合は NULL として戻します。 関連する STATEMENT_DIGEST_TEXT() 関数は、正規化されたステートメントダイジェストを返します。 ステートメントダイジェストの詳細は、セクション27.10「パフォーマンススキーマのステートメントダイジェストとサンプリング」 を参照してください。

  どちらの関数も、MySQL パーサーを使用してステートメントを解析します。 解析に失敗すると、エラーが発生します。 エラーメッセージに解析エラーが含まれるのは、ステートメントがリテラル文字列として指定されている場合のみです。

  max_digest_length システム変数は、正規化されたステートメントダイジェストを計算するためにこれらの関数で使用できる最大バイト数を決定します。

```
mysql> SET @stmt = 'SELECT * FROM mytable WHERE cola = 10 AND colb = 20';
mysql> SELECT STATEMENT_DIGEST(@stmt);
+------------------------------------------------------------------+
| STATEMENT_DIGEST(@stmt)                                          |
+------------------------------------------------------------------+
| 3bb95eeade896657c4526e74ff2a2862039d0a0fe8a9e7155b5fe492cbd78387 |
+------------------------------------------------------------------+
mysql> SELECT STATEMENT_DIGEST_TEXT(@stmt);
+--------------------------------------------------------+
| STATEMENT_DIGEST_TEXT(@stmt)                           |
+--------------------------------------------------------+
| SELECT * FROM `mytable` WHERE `cola` = ? AND `colb` = ? |
+--------------------------------------------------------+
```

- STATEMENT_DIGEST_TEXT(statement)

  SQL ステートメントを文字列として指定すると、正規化されたステートメントダイジェストを接続文字セットの文字列として、または引数が NULL の場合は NULL として返します。 その他の説明と例については、関連する STATEMENT_DIGEST() 関数の説明を参照してください。

- UNCOMPRESS(string_to_uncompress)

  COMPRESS() 関数で圧縮された文字列を圧縮解除します。 引数が圧縮された値でない場合は、結果が NULL になります。 この関数を使用するには、MySQL が zlib などの圧縮ライブラリを使用してコンパイルされている必要があります。 そうでない場合、戻り値は常に NULL になります。

```
mysql> SELECT UNCOMPRESS(COMPRESS('any string'));
    -> 'any string'
mysql> SELECT UNCOMPRESS('any string');
    -> NULL
```

- UNCOMPRESSED_LENGTH(compressed_string)

  圧縮された文字列が圧縮される前の長さを返します。

```
mysql> SELECT UNCOMPRESSED_LENGTH(COMPRESS(REPEAT('a',30)));
    -> 30
```

- VALIDATE_PASSWORD_STRENGTH(str)

  プレーンテキストパスワードを表す引数を指定すると、この関数はパスワードの強さを示す整数を戻します。 戻り値は、0 (弱) から 100 (強) までの範囲内です。

  VALIDATE_PASSWORD_STRENGTH() によるパスワード評価は、validate_password コンポーネントによって実行されます。 そのコンポーネントがインストールされていない場合、この関数は常に 0 を返します。 validate_password のインストールの詳細は、セクション6.4.3「パスワード検証コンポーネント」 を参照してください。 パスワードテストに影響するパラメータを調査または構成するには、validate_password によって

実装されるシステム変数を確認または設定します。 セクション6.4.3.2「パスワード検証オプションおよび変数」を参照してください。

パスワードは、一段と厳密になったテストの対象であり、戻り値は、次の表に示すように、どのテストに合格したのかを示します。 また、validate_password.check_user_name システム変数が有効で、パスワードがユーザー名と一致する場合、他の validate_password システム変数の設定方法に関係なく、VALIDATE_PASSWORD_STRENGTH() は 0 を返します。

パスワードテスト	戻り値
長さ <= 4	0
長さ ≥4 および < validate_password.length	25
ポリシー 1 を満たす (LOW)	50
ポリシー 2 を満たす (MEDIUM)	75
ポリシー 3 を満たす (STRONG)	100

12.15 ロック関数

このセクションでは、ユーザーレベルロックの操作に使用される関数について説明します。

表 12.19 「ロック関数」

名前	説明
GET_LOCK()	名前付きロックを取得します
IS_FREE_LOCK()	名前付きロックが解放されているかどうか
IS_USED_LOCK()	指定されたロックが使用中かどうか。true の場合は接続識別子を返します
RELEASE_ALL_LOCKS()	現在の名前付きロックをすべて解放
RELEASE_LOCK()	指定したロックを解放

- GET_LOCK(str,timeout)

  timeout 秒のタイムアウトを使用して、文字列 str で指定された名前でロックの取得を試みます。 負の timeout 値は、無限のタイムアウトを表します。 ロックは排他的です。 あるセッションで保持されている間は、他のセッションは同じ名前のロックを取得できません。

  ロックの取得に成功した場合は 1 を返し、試行がタイムアウトになった場合 (たとえば、ほかのクライアントがすでにその名前をロックしている場合) は 0 を返し、エラー (メモリー不足や mysqladmin kill によるスレッドの停止など) が発生した場合は NULL を返します。

  GET_LOCK() で取得されたロックは、RELEASE_LOCK() を実行して明示的に解放されるか、セッションの終了時に暗黙的に解放されます (通常または異常)。 GET_LOCK() で取得されたロックは、トランザクションのコミットまたはロールバック時に解放されません。

  GET_LOCK() は、メタデータロック (MDL) サブシステムを使用して実装されます。 複数の同時ロックを取得でき、GET_LOCK() は既存のロックを解放しません。 たとえば、次のステートメントを実行するとします:

```
SELECT GET_LOCK('lock1',10);
SELECT GET_LOCK('lock2',10);
SELECT RELEASE_LOCK('lock2');
SELECT RELEASE_LOCK('lock1');
```

  2 つ目の GET_LOCK() は 2 つ目のロックを取得し、両方の RELEASE_LOCK() コールは 1 (成功) を返します。

  特定のセッションで同じ名前の複数のロックを取得することもできます。 他のセッションは、取得しているセッションがその名前のロックをすべて解放するまで、その名前のロックを取得できません。

  GET_LOCK() で取得された一意の名前付きロックは、パフォーマンススキーマの metadata_locks テーブルに表示されます。 OBJECT_TYPE カラムには USER LEVEL LOCK と示され、OBJECT_NAME カラムにはロック名が示されます。 same 名に対して複数のロックが取得された場合、その名前の最初のロックのみが metadata_locks テーブルの行を登録します。 名前の後続のロックでは、ロック内のカウンタが増分されますが、追加のメタデータロックは取得されません。 名前の最後のロックインスタンスが解放されると、ロックの metadata_locks 行が削除されます。

複数のロックを取得する機能は、クライアント間でデッドロックが発生する可能性があることを意味します。 これが発生すると、サーバーは呼出し側を選択し、そのロック取得リクエストを ER_USER_LOCK_DEADLOCK エラーで終了します。 このエラーによってトランザクションがロールバックされることはありません。

MySQL では、64 文字のロック名に最大長が適用されます。

GET_LOCK() を使用すると、アプリケーションロックを実装したり、レコードロックのシミュレーションを行なったりできます。 名前はサーバー全体にわたってロックされます。 1 つのセッション内で名前がロックされた場合は、GET_LOCK() によって、別のセッションによる同じ名前を持つロックのリクエストがブロックされます。 これにより、指定されたロック名について合意したクライアントは、その名前を使用すると共同のアドバイザリロックを実行できます。 ただし、共同するクライアントのセットに属さないクライアントも、不注意と故意のどちらででも、名前をロックできることに注意してください。したがって、共同するクライアントがその名前をロックできないようにしてください。 この可能性を減らす方法の 1 つは、データベース固有またはアプリケーション固有のロック名を使用することです。 たとえば、db_name.str または app_name.str 形式のロック名を使用します。

複数のクライアントがロックを待機している場合、それらがロックを取得する順序は定義されていません。 アプリケーションでは、クライアントがロックリクエストを発行した順序と同じ順序でロックを取得することを想定しないでください。

GET_LOCK() は、ステートメントベースのレプリケーションでは安全ではありません。 binlog_format が STATEMENT に設定されているときに、この関数を使用すると、警告のログが記録されます。

> **注意**
>
> 複数の名前付きロックを取得する機能を使用すると、単一のステートメントで多数のロックを取得できます。 例:
>
> ```
> INSERT INTO ... SELECT GET_LOCK(t1.col_name) FROM t1;
> ```
>
> これらのタイプのステートメントには、特定の悪影響がある場合があります。 たとえば、ステートメントが途中で失敗してロールバックされた場合、障害ポイントまで取得されたロックは引き続き存在します。 目的が、挿入された行と取得されたロックの間に対応するものである場合、その目的は満たされません。 また、ロックが特定の順序で付与されることが重要な場合は、オプティマイザが選択する実行計画によって結果セットの順序が異なる可能性があることに注意してください。 このような理由から、アプリケーションをステートメントごとに単一のロック取得コールに制限することをお薦めします。

プラグインサービスまたは一連のユーザー定義関数として、別のロックインタフェースを使用できます。 このインタフェースは、GET_LOCK() および関連する関数によって提供されるインタフェースとは異なり、ロック名前空間と個別の読み取り/書き込みロックを提供します。 詳細は、セクション5.6.8.1「ロックサービス」を参照してください。

- IS_FREE_LOCK(str)

  str という名前が付けられたロックが使用可能であるか (つまり、ロックされていないか) どうかをチェックします。 ロックが使用可能である (だれもロックを使用していない) 場合は 1 を返し、使用中である場合は 0 を返し、エラー (不正な引数など) が発生した場合は NULL を返します。

  この関数は、ステートメントベースのレプリケーションでは安全に使用できません。 binlog_format が STATEMENT に設定されているときに、この関数を使用すると、警告のログが記録されます。

- IS_USED_LOCK(str)

  str という名前が付けられたロックが使用中であるか (つまり、ロックされているか) どうかをチェックします。その場合は、ロックを保持するクライアントセッションの接続識別子を返します。 そうでない場合は、NULL を返します。

  この関数は、ステートメントベースのレプリケーションでは安全に使用できません。 binlog_format が STATEMENT に設定されているときに、この関数を使用すると、警告のログが記録されます。

- RELEASE_ALL_LOCKS()

  現在のセッションで保持されているすべての名前付きロックを解放し、解放されたロックの数を返します (存在しなかった場合は 0)

この関数は、ステートメントベースのレプリケーションでは安全に使用できません。 binlog_format が STATEMENT に設定されているときに、この関数を使用すると、警告のログが記録されます。

- RELEASE_LOCK(str)

  GET_LOCK() を使用して取得された文字列 str によって名前が付けられたロックを解除します。 ロックが解除された場合は 1 を返し、このスレッドによってロックが確立されなかった場合 (その場合、ロックは解除されません) は 0 を返し、名前付きのロックが存在しない場合は NULL を返します。 GET_LOCK() を呼び出しても取得されなかった場合や、事前に解除された場合は、ロックが存在しません。

  DO ステートメントは、RELEASE_LOCK() とともに使用すると便利です。 セクション13.2.3「DO ステートメント」を参照してください。

  この関数は、ステートメントベースのレプリケーションでは安全に使用できません。 binlog_format が STATEMENT に設定されているときに、この関数を使用すると、警告のログが記録されます。

12.16 情報関数

表 12.20 「情報関数」

名前	説明
BENCHMARK()	式を繰り返し実行します
CHARSET()	引数の文字セットを返します
COERCIBILITY()	文字列引数の照合順序強制性値を返します
COLLATION()	文字列引数の照合順序を返します
CONNECTION_ID()	接続のための接続 ID (スレッド ID) を返します
CURRENT_ROLE()	現在アクティブなロールを返します
CURRENT_USER(), CURRENT_USER	認証済みユーザー名とホスト名
DATABASE()	デフォルト (現在) のデータベース名を返します
FOUND_ROWS()	LIMIT 句付き SELECT で、LIMIT 句がない場合に戻される可能性がある行の数です
ICU_VERSION()	ICU ライブラリバージョン
LAST_INSERT_ID()	前回の INSERT での AUTOINCREMENT カラムの値です
ROLES_GRAPHML()	メモリーロールのサブグラフを表す GraphML ドキュメントを返します
ROW_COUNT()	更新された行数
SCHEMA()	DATABASE() のシノニムです
SESSION_USER()	USER() のシノニムです
SYSTEM_USER()	USER() のシノニムです
USER()	ユーザー名と、クライアントによって提供されるホスト名です
VERSION()	MySQL サーバーのバージョンを示す文字列を返します

- BENCHMARK(count,expr)

  BENCHMARK() 関数は、式 expr を count の回数だけ繰り返し実行します。 MySQL による式の処理速度を計測する際に使用される場合もあります。 NULL や負の繰返し回数などの不適切な引数の場合、結果値は 0 または NULL です。

  この使用目的は、mysql クライアント内から、クエリーの実行時間をレポートすることです。

```
mysql> SELECT BENCHMARK(1000000,AES_ENCRYPT('hello','goodbye'));
+-------------------------------------------------+
| BENCHMARK(1000000,AES_ENCRYPT('hello','goodbye')) |
+-------------------------------------------------+
|                                               0 |
+-------------------------------------------------+
1 row in set (4.74 sec)
```

レポートされる時間は、クライアント側での経過時間であり、サーバー側での CPU 時間ではありません。BENCHMARK() を複数回実行し、サーバーマシン上の負荷量について結果を解釈することをお勧めします。

BENCHMARK() の目的は、スカラー式の実行時パフォーマンスを測定することです。これにより、その使用方法や結果の解釈方法について、重要ないくつかの推測が提供されます。

- スカラー式しか使用できません。 式をサブクエリーにすることはできますが、単一のカラムおよび最大でも単一の行が返される必要があります。 たとえば、テーブル t に複数のカラムまたは複数の行がある場合、BENCHMARK(10, (SELECT * FROM t)) は失敗します。
- SELECT expr ステートメントを N 回実行する場合と、SELECT BENCHMARK(N, expr) を実行する場合とでは、発生するオーバーヘッドの量が異なります。 この 2 つは非常に異なる実行プロファイルを持つため、両者の所要時間は同一になりません。 前者では、パーサー、オプティマイザ、テーブルロック、および実行時評価がそれぞれ N 回ずつ発生します。 後者では、実行時評価のみが N 回発生し、その他のすべてのコンポーネントは 1 回だけ発生します。 割り当て済みのメモリー構造体は再使用され、集約関数で評価済みの結果をローカルキャッシュに入れるなどの実行時最適化によって、結果が変わる可能性もあります。 したがって、BENCHMARK() を使用して、実行時コンポーネントに高い重みを付加し、ネットワーク、パーサー、オプティマイザなどで導入された「ノイズ」を削除することで、そのコンポーネントのパフォーマンスが測定されます。

- CHARSET(str)

  文字列引数の文字セットを返します。

```
mysql> SELECT CHARSET('abc');
    -> 'utf8'
mysql> SELECT CHARSET(CONVERT('abc' USING latin1));
    -> 'latin1'
mysql> SELECT CHARSET(USER());
    -> 'utf8'
```

- COERCIBILITY(str)

  文字列引数の照合順序強制性値を返します。

```
mysql> SELECT COERCIBILITY('abc' COLLATE utf8_swedish_ci);
    -> 0
mysql> SELECT COERCIBILITY(USER());
    -> 3
mysql> SELECT COERCIBILITY('abc');
    -> 4
mysql> SELECT COERCIBILITY(1000);
    -> 5
```

  戻り値の意味は、次の表に示すとおりです。 値が低いほど、優先順位は高くなります。

型変換属性	意味	例
0	明示的な照合順序	COLLATE 句の値
1	照合順序なし	さまざまな照合順序との文字列の連結
2	暗黙的な照合順序	カラム値、ストアドルーチンパラメータ、またはローカル変数
3	系統定数	USER() の戻り値
4	型変換可能	リテラル文字列
5	数値	数値または時間値
5	無視可能	NULL または NULL から派生した式

  詳細は、セクション10.8.4「式での照合の強制性」を参照してください。

- COLLATION(str)

  文字列引数の照合順序を返します。

```
mysql> SELECT COLLATION('abc');
    -> 'utf8_general_ci'
mysql> SELECT COLLATION(_utf8mb4'abc');
    -> 'utf8mb4_0900_ai_ci'
```

```
mysql> SELECT COLLATION(_latin1'abc');
    -> 'latin1_swedish_ci'
```

- CONNECTION_ID()

  接続用の接続 ID (スレッド ID) を返します。 すべての接続は、現在接続されているクライアントのセット間で一意の ID を持っています。

  CONNECTION_ID() で返される値の型は、INFORMATION_SCHEMA.PROCESSLIST テーブルの ID カラム、SHOW PROCESSLIST 出力の Id カラム、およびパフォーマンススキーマ threads テーブルの PROCESSLIST_ID カラムに表示される値と同じです。

```
mysql> SELECT CONNECTION_ID();
    -> 23786
```

  > **警告**
  >
  > pseudo_thread_id システム変数のセッション値を変更すると、CONNECTION_ID() 関数によって返される値が変更されます。

- CURRENT_ROLE()

  現在のセッションの現在アクティブなロールをカンマで区切って含む utf8 文字列を返します。存在しない場合は NONE を返します。 この値は、sql_quote_show_create システム変数の設定を反映します。

  アカウントに次のようなロールが付与されているとします:

```
GRANT 'r1', 'r2' TO 'u1'@'localhost';
SET DEFAULT ROLE ALL TO 'u1'@'localhost';
```

  u1 のセッションでは、CURRENT_ROLE() の初期値によってデフォルトのアカウントロールが指定されます。次のような SET ROLE の変更を使用:

```
mysql> SELECT CURRENT_ROLE();
+-------------------+
| CURRENT_ROLE()    |
+-------------------+
| `r1`@`%`,`r2`@`%` |
+-------------------+
mysql> SET ROLE 'r1'; SELECT CURRENT_ROLE();
+---------------+
| CURRENT_ROLE() |
+---------------+
| `r1`@`%`      |
+---------------+
```

- CURRENT_USER, CURRENT_USER()

  現在のクライアントを認証する際にサーバーで使用された MySQL アカウントを表すユーザー名とホスト名の組み合わせを返します。 このアカウントで、アクセス権限が決まります。 戻り値は、utf8 文字セット内の文字列です。

  CURRENT_USER() の値は、USER() の値とは異なる可能性があります。

```
mysql> SELECT USER();
    -> 'davida@localhost'
mysql> SELECT * FROM mysql.user;
ERROR 1044: Access denied for user ''@'localhost' to
database 'mysql'
mysql> SELECT CURRENT_USER();
    -> '@localhost'
```

  この例は、クライアントが davida のユーザー名を指定 (USER() 関数の値で指定されます) したが、サーバーは匿名のユーザーアカウント (CURRENT_USER() 値の空のユーザー名部分に表示されます) を使用してクライア

ントを認証したことを示しています。 これが発生する原因として、davida の付与テーブルにアカウントが一覧表示されていないことが考えられます。

ストアドプログラムまたはビューでは、SQL SECURITY INVOKER 特性で定義されていなければ、CURRENT_USER() はオブジェクトを定義したユーザー (その DEFINER 値で指定されます) のアカウントを返します。 後者の場合、CURRENT_USER() はオブジェクトを呼び出したユーザーを返します。

トリガーおよびイベントには、SQL SECURITY 特性を定義するためのオプションがありません。したがって、このようなオブジェクトの場合、CURRENT_USER() はオブジェクトを定義したユーザーのアカウントを返します。 呼び出したユーザーを返すには、USER() または SESSION_USER() を使用します。

次のステートメントでは、影響を受けるユーザーや定義したユーザーの名前 (ホストの可能性もあります) の代わりに、CURRENT_USER() 関数を使用することがサポートされています。このような場合、必要に応じて CURRENT_USER() が拡張されます。

- DROP USER
- RENAME USER
- GRANT
- REVOKE
- CREATE FUNCTION
- CREATE PROCEDURE
- CREATE TRIGGER
- CREATE EVENT
- CREATE VIEW
- ALTER EVENT
- ALTER VIEW
- SET PASSWORD

CURRENT_USER() のこの拡張によるレプリケーションへの影響については、セクション 17.5.1.8「CURRENT_USER() のレプリケーション」 を参照してください。

- DATABASE()

  デフォルト (現在) のデータベース名を utf8 文字セット内の文字列として返します。 デフォルトのデータベースがない場合は、DATABASE() は NULL を返します。 ストアドルーチン内では、デフォルトのデータベースはルーチンが関連付けられたデータベースですが、これは呼び出し元のコンテキストでのデフォルトのデータベースと同じであるとはかぎりません。

```
mysql> SELECT DATABASE();
    -> 'test'
```

  デフォルトのデータベースがない場合は、DATABASE() は NULL を返します。

- FOUND_ROWS()

  > 注記
  >
  > SQL_CALC_FOUND_ROWS クエリー修飾子および付随する FOUND_ROWS() 関数は、MySQL 8.0.17 で非推奨になりました。これらは、MySQL の将来のバージョンで削除される予定です。 かわりに、LIMIT を使用してクエリーを実行してから、追加の行があるかどうかを判断するために COUNT(*) および LIMIT を使用しない別のクエリーを検討してください。 たとえば、次のクエリーのかわりに:
  >
  > ```
  > SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS * FROM tbl_name WHERE id > 100 LIMIT 10;
  > SELECT FOUND_ROWS();
  > ```
  >
  > かわりに次のクエリーを使用します:
  >
  > ```
  > SELECT * FROM tbl_name WHERE id > 100 LIMIT 10;
  > ```

```
SELECT COUNT(*) FROM tbl_name WHERE id > 100;
```

COUNT(*) は、特定の最適化の対象となります。 SQL_CALC_FOUND_ROWS では、一部の最適化が無効になります。

サーバーからクライアントに返される行の数を制限するために、SELECT ステートメントに LIMIT 句が含まれている場合があります。 場合によっては、ステートメントを再度実行せずに、LIMIT を付けなかった場合にステートメントで返されるはずの行数を知っておくことが望ましいことがあります。 この行数を取得するには、SELECT ステートメントに SQL_CALC_FOUND_ROWS オプションを含めてから、FOUND_ROWS() を起動します:

```
mysql> SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS * FROM tbl_name
    -> WHERE id > 100 LIMIT 10;
mysql> SELECT FOUND_ROWS();
```

2 番目の SELECT は、1 番目の SELECT を LIMIT 句なしで記述した場合に返される行数を示す数字を返します。

最近成功した SELECT ステートメントに SQL_CALC_FOUND_ROWS オプションを付けなければ、FOUND_ROWS() は、そのステートメントで返された結果セットの行数を返します。 ステートメントに LIMIT 句が含まれている場合、FOUND_ROWS() はその制限値以下の行数を返します。 たとえば、ステートメントに LIMIT 10 または LIMIT 50, 10 が含まれている場合、FOUND_ROWS() はそれぞれ 10 と 60 を返します。

FOUND_ROWS() から取得できる行数は一時的なもので、SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS ステートメントのあとに、このステートメントを発行しても取得できるようには設計されていません。 あとで値を参照する必要がある場合は、保存してください。

```
mysql> SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS * FROM ... ;
mysql> SET @rows = FOUND_ROWS();
```

SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS を使用している場合は、MySQL では完全な結果セット内の行数を計算する必要があります。 ただし、結果セットはクライアントに送信される必要がないため、LIMIT なしでクエリーを再度実行するよりも速くなります。

SQL_CALC_FOUND_ROWS および FOUND_ROWS() は、クエリーで返される行数を制限するが、クエリーを再度実行しないで完全な結果セット内の行数を確認する必要がある状況でも役立ちます。 例として、検索結果のほかのセクションを表示するページへのリンクを含むページが表示される Web スクリプトがあります。 FOUND_ROWS() を使用すると、残りの結果を表示するために必要なその他のページ数を確認できます。

SQL_CALC_FOUND_ROWS および FOUND_ROWS() を使用すると、UNION の複数箇所で LIMIT が発生する可能性があるため、単純な SELECT ステートメントよりも、UNION ステートメントで使用した方が複雑になります。 これは、UNION 内の個々の SELECT ステートメントに適用される場合と、UNION の結果全体にグローバルに適用される場合があります。

UNION で SQL_CALC_FOUND_ROWS を使用する目的は、グローバルな LIMIT なしで返される行数を返すことです。 UNION で SQL_CALC_FOUND_ROWS を使用する条件は、次のとおりです。

- UNION の 1 番目の SELECT に、SQL_CALC_FOUND_ROWS キーワードが表示される必要があります。
- FOUND_ROWS() の値は、UNION ALL が使用されている場合にのみ正確です。 ALL なしで UNION が使用される場合は、重複の削除が発生し、FOUND_ROWS() の値が単なる近似値になります。
- UNION で LIMIT が表示されない場合は、SQL_CALC_FOUND_ROWS が無視され、UNION を処理するために作成された一時テーブル内の行数が返されます。

ここで説明した以外のケースでは、FOUND_ROWS() の動作 (エラーが発生して SELECT ステートメントに失敗したあとの値など) が定義されません。

重要

ステートメントベースのレプリケーションでは、確実に FOUND_ROWS() をレプリケートすることはできません。 行ベースのレプリケーションを使用すると、この関数は自動的にレプリケートされます。

- ICU_VERSION()

  正規表現操作のサポートに使用される International Components for Unicode (ICU) ライブラリのバージョン (セクション12.8.2「正規表現」 を参照)。 この関数は、主にテストケースでの使用を目的としています。

- LAST_INSERT_ID(), LAST_INSERT_ID(expr)

  引数を指定しない場合、LAST_INSERT_ID() は、最後に実行された INSERT ステートメントの結果として AUTO_INCREMENT カラムに正常に挿入された最初の自動生成値を表す BIGINT UNSIGNED (64-bit) 値を返します。 正常に挿入された行がない場合は、LAST_INSERT_ID() の値は未変更のままです。

  引数を指定すると、LAST_INSERT_ID() は符号なし整数を戻します。

  たとえば、AUTO_INCREMENT 値を生成する行を挿入したあとは、次のようにして値を取得できます。

```
mysql> SELECT LAST_INSERT_ID();
    -> 195
```

  現在実行中のステートメントによって、LAST_INSERT_ID() の値は影響を受けません。 1 つのステートメントで AUTO_INCREMENT 値を生成してから、独自の AUTO_INCREMENT カラムを含むテーブルに行を挿入する複数行の INSERT ステートメントで LAST_INSERT_ID() を参照すると仮定します。 2 番目のステートメントでは、LAST_INSERT_ID() の値は安定したままです。2 番目以降の行の値は、前の行の挿入の影響を受けません。 (LAST_INSERT_ID() と LAST_INSERT_ID(expr) への参照を混在させる場合、影響は定義されていないことに注意してください。)

  以前のステートメントでエラーが返された場合は、LAST_INSERT_ID() の値が定義されません。 トランザクションテーブルでは、エラーによってステートメントがロールバックされる場合、LAST_INSERT_ID() の値は未定義のままです。 手動の ROLLBACK では、LAST_INSERT_ID() の値はトランザクション前の値にリストアされず、ROLLBACK 時点と同じままです。

  ストアドルーチン (プロシージャーや関数) またはトリガーの本文内では、LAST_INSERT_ID() の値は、このような種類のオブジェクトの本文外で実行されたステートメントと同様に変更されます。 あとに続くステートメントで参照される LAST_INSERT_ID() の値でのストアドルーチンまたはトリガーの効果は、ルーチンの種類によって異なります。

  - ストアドプロシージャーで LAST_INSERT_ID() の値を変更するステートメントが実行される場合は、プロシージャー呼び出しが続くステートメントで変更された値が参照されます。
  - 値を変更するストアドファンクションおよびトリガーの場合、関数またはトリガーの終了時に値がリストアされるため、後に続くステートメントには変更された値が表示されません。

  生成された ID は、接続ごとにサーバー内に保持されます。 つまり、関数によって指定されたクライアントに返された値は、そのクライアントによって AUTO_INCREMENT カラムに影響を与える最近のステートメント用に最初に生成された AUTO_INCREMENT 値です。 この値は、ほかのクライアントが独自の AUTO_INCREMENT 値を生成した場合でも影響を受ける可能性はありません。 この動作によって、各クライアントはほかのクライアントのアクティビティーを気にすることなく、ロックやトランザクションを実行しないで独自の ID を取得できます。

  行の AUTO_INCREMENT カラムを非「マジック」値 (つまり、NULL でも 0 でもない値) に設定する場合は、LAST_INSERT_ID() の値が変更されません。

  > **重要**
  >
  > 単一の INSERT ステートメントを使用して複数の行を挿入する場合、LAST_INSERT_ID() は、最初に挿入された行のみに対して生成された値を返します。 この理由は、ほかの一部のサーバーに対して同じ INSERT ステートメントを簡単に再現できるようにするためです。

  例:

```
mysql> USE test;

mysql> CREATE TABLE t (
    id INT AUTO_INCREMENT NOT NULL PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(10) NOT NULL
    );

mysql> INSERT INTO t VALUES (NULL, 'Bob');
```

```
mysql> SELECT * FROM t;
+----+------+
| id | name |
+----+------+
|  1 | Bob  |
+----+------+

mysql> SELECT LAST_INSERT_ID();
+------------------+
| LAST_INSERT_ID() |
+------------------+
|                1 |
+------------------+

mysql> INSERT INTO t VALUES
    (NULL, 'Mary'), (NULL, 'Jane'), (NULL, 'Lisa');

mysql> SELECT * FROM t;
+----+------+
| id | name |
+----+------+
|  1 | Bob  |
|  2 | Mary |
|  3 | Jane |
|  4 | Lisa |
+----+------+

mysql> SELECT LAST_INSERT_ID();
+------------------+
| LAST_INSERT_ID() |
+------------------+
|                2 |
+------------------+
```

2 番目の INSERT ステートメントで 3 つの新しい行が t に挿入されましたが、これらの行の 1 番目に生成された ID は 2 であり、あとに続く SELECT ステートメントでも、この値が LAST_INSERT_ID() によって返されます。

INSERT IGNORE を使用し、その行が無視された場合、LAST_INSERT_ID() は現在の値から未変更のままです (接続で正常な INSERT が実行されていない場合は、0 が返されます)。トランザクショナル以外のテーブルでは、AUTO_INCREMENT カウンタが増分されません。 InnoDB テーブルでは、innodb_autoinc_lock_mode が 1 または 2 に設定されている場合は、次の例で示すように AUTO_INCREMENT が増分されます。

```
mysql> USE test;

mysql> SELECT @@innodb_autoinc_lock_mode;
+----------------------------+
| @@innodb_autoinc_lock_mode |
+----------------------------+
|                          1 |
+----------------------------+

mysql> CREATE TABLE `t` (
    `id` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    `val` INT(11) DEFAULT NULL,
    PRIMARY KEY (`id`),
    UNIQUE KEY `i1` (`val`)
    ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

# Insert two rows

mysql> INSERT INTO t (val) VALUES (1),(2);

# With auto_increment_offset=1, the inserted rows
# result in an AUTO_INCREMENT value of 3

mysql> SHOW CREATE TABLE t\G
*************************** 1. row ***************************
       Table: t
Create Table: CREATE TABLE `t` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `val` int(11) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `i1` (`val`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=3 DEFAULT CHARSET=latin1

# LAST_INSERT_ID() returns the first automatically generated
# value that is successfully inserted for the AUTO_INCREMENT column
```

```
mysql> SELECT LAST_INSERT_ID();
+------------------+
| LAST_INSERT_ID() |
+------------------+
|                1 |
+------------------+

# The attempted insertion of duplicate rows fail but errors are ignored

mysql> INSERT IGNORE INTO t (val) VALUES (1),(2);
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
Records: 2  Duplicates: 2  Warnings: 0

# With innodb_autoinc_lock_mode=1, the AUTO_INCREMENT counter
# is incremented for the ignored rows

mysql> SHOW CREATE TABLE t\G
*************************** 1. row ***************************
       Table: t
Create Table: CREATE TABLE `t` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `val` int(11) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `i1` (`val`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=5 DEFAULT CHARSET=latin1

# The LAST_INSERT_ID is unchanged because the previous insert was unsuccessful

mysql> SELECT LAST_INSERT_ID();
+------------------+
| LAST_INSERT_ID() |
+------------------+
|                1 |
+------------------+
```

詳細は、セクション15.6.1.6「InnoDB での AUTO_INCREMENT 処理」を参照してください。

expr が LAST_INSERT_ID() の引数として指定されている場合、引数の値は関数によって返され、LAST_INSERT_ID() によって返される次の値として記憶されます。 これを使用すると、シーケンスのシミュレーションを行うことができます。

1. シーケンスカウンタを保持するテーブルを作成し、それを初期化します。

   ```
   mysql> CREATE TABLE sequence (id INT NOT NULL);
   mysql> INSERT INTO sequence VALUES (0);
   ```

2. そのテーブルを使用して、次のようにシーケンス番号を生成します。

   ```
   mysql> UPDATE sequence SET id=LAST_INSERT_ID(id+1);
   mysql> SELECT LAST_INSERT_ID();
   ```

   UPDATE ステートメントは、シーケンスカウンタを増分し、LAST_INSERT_ID() への次の呼び出しで更新された値が返されるようにします。 SELECT ステートメントは、その値を取得します。 mysql_insert_id() C API 関数を使用して、値を取得することもできます。 mysql_insert_id()を参照してください。

LAST_INSERT_ID() を呼び出さずに、シーケンスを生成できます。このように関数を使用する有用性は、ID 値が最後に自動的に生成された値として保持されることです。 独自のシーケンス値を生成するほかのクライアントと互いに影響しあうことなく、複数のクライアントが UPDATE ステートメントを発行し、SELECT ステートメント (または mysql_insert_id()) で独自のシーケンス値を取得できるため、マルチユーザーでも安全です。

mysql_insert_id() は INSERT および UPDATE ステートメントの後にのみ更新されるため、SELECT や SET などの他の SQL ステートメントを実行した後は、C API 関数を使用して LAST_INSERT_ID(expr) の値を取得できません。

- ROLES_GRAPHML()

  メモリーロールサブグラフを表す GraphML 文書を含む utf8 文字列を返します。 <graphml> 要素のコンテンツを表示するには、ROLE_ADMIN 権限 (または非推奨の SUPER 権限) が必要です。 それ以外の場合、結果には空の要素のみが表示されます:

  ```
  mysql> SELECT ROLES_GRAPHML();
  +-----------------------------------------------+
  | ROLES_GRAPHML()                               |
  +-----------------------------------------------+
  ```

```
| <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><graphml /> |
+---------------------------------------------------+
```

- ROW_COUNT()

  ROW_COUNT() は、次のように値を返します:

  - DDL ステートメント: 0。 これは、CREATE TABLE や DROP TABLE などのステートメントに適用されます。
  - SELECT 以外の DML ステートメント: 影響を受ける行数です。 これは、UPDATE、INSERT または DELETE (以前と同様) などのステートメントに適用されますが、ALTER TABLE や LOAD DATA などのステートメントにも適用されるようになりました。
  - SELECT: ステートメントで結果セットが返される場合は -1、そうでない場合は「影響を受ける」行数。 たとえば、SELECT * FROM t1 の場合、ROW_COUNT() は -1 を返します。 SELECT * FROM t1 INTO OUTFILE 'file_name' の場合、ROW_COUNT() はファイルに書き込まれた行の数を返します。
  - SIGNAL ステートメント: 0。

  UPDATE ステートメントの場合、デフォルトで影響を受けた行の値は実際に変更された行の数です。 mysqld への接続時に CLIENT_FOUND_ROWS フラグを mysql_real_connect() に指定した場合、影響を受けた行の値は「見つかった」、つまり WHERE 句に一致した行数です。

  REPLACE ステートメントの場合、影響を受けた行の値は、新しい行が古い行に置き換わった場合 2 です。この場合、重複が削除されたあとに行が挿入されたためです。

  INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE ステートメントの場合、行ごとの影響を受けた行の値は、その行が新しい行として挿入された場合は 1、既存の行が更新された場合は 2、既存の行がその現在の値に設定された場合は 0 です。 CLIENT_FOUND_ROWS フラグを指定した場合、影響を受けた行の値は、既存の行がその現在の値に設定された場合は (0 ではなく) 1 になります。

  ROW_COUNT() は、mysql_affected_rows() C API 関数から取得される値と同様で、ステートメントの実行後に mysql クライアントに表示される行数です。

```
mysql> INSERT INTO t VALUES(1),(2),(3);
Query OK, 3 rows affected (0.00 sec)
Records: 3  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> SELECT ROW_COUNT();
+-------------+
| ROW_COUNT() |
+-------------+
|           3 |
+-------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> DELETE FROM t WHERE i IN(1,2);
Query OK, 2 rows affected (0.00 sec)

mysql> SELECT ROW_COUNT();
+-------------+
| ROW_COUNT() |
+-------------+
|           2 |
+-------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

  > **重要**
  >
  > ステートメントベースのレプリケーションでは、確実に ROW_COUNT() をレプリケートすることはできません。 行ベースのレプリケーションを使用すると、この関数は自動的にレプリケートされます。

- SCHEMA()

  この関数は DATABASE() のシノニムです。

- SESSION_USER()

  SESSION_USER() は USER() のシノニムです。

- SYSTEM_USER()

  SYSTEM_USER() は USER() のシノニムです。

  > **注記**
  >
  > SYSTEM_USER() 関数は、SYSTEM_USER 権限とは異なります。 前者は、現在の MySQL アカウント名を返します。 後者は、システムユーザーと通常のユーザーアカウントカテゴリを区別します (セクション6.2.11「アカウントカテゴリ」 を参照)。

- USER()

  現在の MySQL ユーザー名とホスト名を utf8 文字セット内の文字列として返します。

  ```
  mysql> SELECT USER();
      -> 'davida@localhost'
  ```

  この値は、サーバーへの接続時に指定したユーザー名および接続元のクライアントホストを示します。 CURRENT_USER() の値とは異なる可能性があります。

- VERSION()

  MySQL サーバーのバージョンを示す文字列を返します。 この文字列では、utf8 文字セットが使用されます。 値にはバージョン番号に加えて、サフィクスが付いている場合もあります。 セクション5.1.8「サーバーシステム変数」内の version システム変数の説明を参照してください。

  この関数は、ステートメントベースのレプリケーションでは安全に使用できません。 binlog_format が STATEMENT に設定されているときに、この関数を使用すると、警告のログが記録されます。

  ```
  mysql> SELECT VERSION();
      -> '8.0.29-standard'
  ```

12.17 空間分析関数

MySQL には、空間データに対してさまざまな操作を実行する関数が用意されています。 これらの関数は、実行する操作の種類に従って、次のいくつかの主なカテゴリにグループ化できます。

- さまざまな形式 (WKT、WKB、内部) のジオメトリを作成する関数
- ジオメトリの形式を変換する関数
- ジオメトリの定性的または定量的なプロパティーにアクセスする関数
- 2 つのジオメトリ間の関係を記述する関数
- 既存のジオメトリから新しいジオメトリを作成する関数

空間データを使用するための MySQL のサポートに関する一般的なバックグラウンドについては、セクション11.4「空間データ型」を参照してください。

12.17.1 空間関数のリファレンス

次のテーブルに、各空間関数を示し、それぞれについて簡単に説明します。

表 12.21 「空間関数」

名前	説明	導入
GeomCollection()	ジオメトリからジオメトリコレクションを構築します	
GeometryCollection()	ジオメトリからジオメトリコレクションを構築します	
LineString()	Point 値から LineString を構築します	
MBRContains()	あるジオメトリの MBR に、別のジオメトリの MBR が含まれているかどうか	
MBRCoveredBy()	ある MBR が別の MBR でカバーされているかどうか	

名前	説明	導入
MBRCovers()	ある MBR が別の MBR をカバーしているかどうか	
MBRDisjoint()	2 つのジオメトリの MBR が切り離されているかどうか	
MBREquals()	2 つのジオメトリの MBR が等しいかどうか	
MBRIntersects()	2 つのジオメトリの MBR が交差しているかどうか	
MBROverlaps()	2 つのジオメトリの MBR がオーバーラップしているかどうか	
MBRTouches()	2 つのジオメトリの MBR が接しているかどうか	
MBRWithin()	あるジオメトリの MBR が、別のジオメトリの MBR の内部にあるかどうか	
MultiLineString()	LineString 値から MultiLineString を構築します	
MultiPoint()	Point 値から MultiPoint を構築します	
MultiPolygon()	Polygon 値から MultiPolygon を構築します	
Point()	座標から Point を構築します	
Polygon()	LineString 引数から Polygon を構築します	
ST_Area()	Polygon または MultiPolygon 領域を返します	
ST_AsBinary(), ST_AsWKB()	内部ジオメトリ形式から WKB に変換します	
ST_AsGeoJSON()	ジオメトリから GeoJSON オブジェクトを生成します	
ST_AsText(), ST_AsWKT()	内部ジオメトリ形式から WKT に変換します	
ST_Buffer()	ジオメトリから指定された距離内にある点のジオメトリを返します	
ST_Buffer_Strategy()	ST_Buffer() の作成戦略オプション	
ST_Centroid()	重心を Point として返します	
ST_Collect()	空間値をコレクションに集約	8.0.24
ST_Contains()	あるジオメトリに別のジオメトリが含まれているかどうか	
ST_ConvexHull()	ジオメトリの凸包を返します	
ST_Crosses()	あるジオメトリが別のジオメトリと交差しているかどうか	
ST_Difference()	2 つのジオメトリの点集合の差集合を返します	
ST_Dimension()	ジオメトリの次元	
ST_Disjoint()	あるジオメトリが別のジオメトリから切り離されているかどうか	
ST_Distance()	あるジオメトリの別のジオメトリからの距離	
ST_Distance_Sphere()	2 つのジオメトリ間の地球上の最小距離	

名前	説明	導入
ST_EndPoint()	LineString の終点	
ST_Envelope()	ジオメトリの MBR を返します	
ST_Equals()	あるジオメトリが別のジオメトリに等しいかどうか	
ST_ExteriorRing()	Polygon の外側のリングを返します	
ST_FrechetDistance()	ジオメトリ間の離散フレシェ距離	8.0.23
ST_GeoHash()	geohash 値を生成します	
ST_GeomCollFromText(), ST_GeometryCollectionFromText(), ST_GeomCollFromTxt()	WKT からジオメトリコレクションを返します	
ST_GeomCollFromWKB(), ST_GeometryCollectionFromWKB()	WKB からジオメトリコレクションを返します	
ST_GeometryN()	ジオメトリコレクションから N 番目のジオメトリを返します	
ST_GeometryType()	ジオメトリ型の名前を返します	
ST_GeomFromGeoJSON()	GeoJSON オブジェクトからジオメトリを生成します	
ST_GeomFromText(), ST_GeometryFromText()	WKT からジオメトリを返します	
ST_GeomFromWKB(), ST_GeometryFromWKB()	WKB からジオメトリを返します	
ST_HausdorffDistance()	ジオメトリ間の離散ハスドルフ距離	8.0.23
ST_InteriorRingN()	Polygon の N 番目の内側のリングを返します	
ST_Intersection()	2 つのジオメトリの点集合の積集合を返します	
ST_Intersects()	あるジオメトリが別のジオメトリと交差しているかどうか	
ST_IsClosed()	ジオメトリが閉じていて単純かどうか	
ST_IsEmpty()	ジオメトリが空かどうか	
ST_IsSimple()	ジオメトリが単純かどうか	
ST_IsValid()	ジオメトリが有効かどうか	
ST_LatFromGeoHash()	geohash 値から緯度を返します	
ST_Latitude()	点の緯度を返します	8.0.12
ST_Length()	LineString の長さを返します	
ST_LineFromText(), ST_LineStringFromText()	WKT から LineString を構築します	
ST_LineFromWKB(), ST_LineStringFromWKB()	WKB から LineString を構築します	
ST_LineInterpolatePoint()	LineString に沿った特定のパーセンテージのポイント	8.0.24
ST_LineInterpolatePoints()	LineString に沿って指定された割合をポイント	8.0.24
ST_LongFromGeoHash()	geohash 値から経度を返します	
ST_Longitude()	点の経度を返します	8.0.12
ST_MakeEnvelope()	2 点周りの長方形	
ST_MLineFromText(), ST_MultiLineStringFromText()	WKT から MultiLineString を構築します	

名前	説明	導入
ST_MLineFromWKB(), ST_MultiLineStringFromWKB()	WKB から MultiLineString を構築します	
ST_MPointFromText(), ST_MultiPointFromText()	WKT から MultiPoint を構築します	
ST_MPointFromWKB(), ST_MultiPointFromWKB()	WKB から MultiPoint を構築します	
ST_MPolyFromText(), ST_MultiPolygonFromText()	WKT から MultiPolygon を構築します	
ST_MPolyFromWKB(), ST_MultiPolygonFromWKB()	WKB から MultiPolygon を構築します	
ST_NumGeometries()	ジオメトリコレクション内のジオメトリ数を返します	
ST_NumInteriorRing(), ST_NumInteriorRings()	Polygon 内の内側のリング数を返します	
ST_NumPoints()	LineString 内の Point の数を返します	
ST_Overlaps()	あるジオメトリが別のジオメトリとオーバーラップしているかどうか	
ST_PointAtDistance()	LineString に沿った特定の距離の点	8.0.24
ST_PointFromGeoHash()	geohash 値を POINT 値に変換します	
ST_PointFromText()	WKT から Point を構築します	
ST_PointFromWKB()	WKB から Point を構築します	
ST_PointN()	LineString から N 番目の Point を返します	
ST_PolyFromText(), ST_PolygonFromText()	WKT から Polygon を構築します	
ST_PolyFromWKB(), ST_PolygonFromWKB()	WKB から Polygon を構築します	
ST_Simplify()	簡略化されたジオメトリを返す	
ST_SRID()	ジオメトリの空間参照システム ID を返します	
ST_StartPoint()	LineString の始点	
ST_SwapXY()	X/Y 座標が入れ替えられた引数を返します	
ST_SymDifference()	2 つのジオメトリの点集合の対称差を返します	
ST_Touches()	あるジオメトリが別のジオメトリに接しているかどうか	
ST_Transform()	ジオメトリの座標を変換	8.0.13
ST_Union()	2 つのジオメトリの点集合の和集合を返します	
ST_Validate()	検証済ジオメトリを戻します	
ST_Within()	あるジオメトリが別のジオメトリの内部にあるかどうか	
ST_X()	Point の X 座標を返します	
ST_Y()	Point の Y 座標を返します	

12.17.2 空間関数による引数処理

空間値 (ジオメトリ) には、セクション11.4.2.2「Geometry クラス」 で説明されているプロパティがあります。 次の説明では、空間関数の一般的な引数処理特性を一覧表示します。 特定の関数または関数のグループは、これらの関数の説明が発生するセクションで説明されているように、追加または異なる引数処理特性を持つことができます。 true の場合、これらの説明はここでの一般的な説明よりも優先されます。

空間関数は、有効なジオメトリ値に対してのみ定義されています。 セクション11.4.4「ジオメトリの整形式と妥当性」を参照してください。

各ジオメトリ値は、地理的位置の座標ベースのシステムである空間参照システム (SRS) に関連付けられています。 セクション11.4.5「空間参照システムのサポート」を参照してください。

ジオメトリの空間参照識別子 (SRID) は、ジオメトリが定義されている SRS を識別します。 MySQL の SRID 値は、ジオメトリ値に関連付けられた整数です。 使用可能な SRID の最大値は $2^{32}-1$ です。 より大きな値が指定されると、低位の 32 ビットだけが使用されます。

SRID 0 は、軸に単位が割り当てられていない無限平坦なデカルト平面を表します。 SRID 0 の動作を保証するには、SRID 0 を使用してジオメトリ値を作成します。 SRID 0 は、SRID が指定されていない場合の新しいジオメトリ値のデフォルトです。

複数のジオメトリ値の計算では、すべての値が同じ SRS 内にある必要があり、そうでない場合はエラーが発生します。 したがって、複数のジオメトリ引数を取る空間関数では、それらの引数が同じ SRS 内にある必要があります。 空間関数が ER_GIS_DIFFERENT_SRIDS を戻す場合、ジオメトリ引数がすべて同じ SRS 内にあったわけではありません。 SRS が同じになるように修正する必要があります。

空間関数によって生成されたジオメトリ値はジオメトリ引数の SRID を継承するため、空間関数によって戻されたジオメトリはジオメトリ引数の SRS と同一のものになります。

Open Geospatial Consortium ガイドラインでは、入力ポリゴンがすでに閉じられている必要があるため、閉じられていないポリゴンは閉じられるのではなく、無効として拒否されます。

MySQL では、有効な空のジオメトリのみが空のジオメトリコレクションの形式で表されます。 空のジオメトリコレクションの処理は次のとおりです: 空の WKT 入力ジオメトリコレクションを'GEOMETRYCOLLECTION()'として指定できます。 これは、空のジオメトリコレクションを生成する空間操作による出力 WKT でもあります。

ネストされたジオメトリコレクションの解析中に、コレクションがフラット化され、その基本コンポーネントが様々な GIS 操作で使用されて結果が計算されます。 これにより、ジオメトリデータの一意性を考慮する必要がなくなるため、ユーザーに柔軟性が向上します。 ネストされたジオメトリコレクションは、最初に明示的にフラット化しなくても、ネストされた GIS 関数コールから生成できます。

12.17.3 WKT 値からジオメトリ値を作成する関数

これらの関数は、引数として Well-Known Text (WKT) 表現と、オプションで空間参照システム識別子 (SRID) を受け取ります。 これらは、対応するジオメトリを返します。 WKT 形式については、WKT (Well-Known Text) 形式を参照してください。

このセクションの関数は、デカルトまたは地理空間参照システム (SRS) の引数を検出し、SRS に適した結果を戻します。

ST_GeomFromText() は、ジオメトリタイプの WKT 値を最初の引数として受け入れます。 その他の関数は、各ジオメトリ型のジオメトリ値の構築のための型固有の構築関数を提供します。

MultiPoint 値の WKT 形式表現を受け入れる ST_MPointFromText() や ST_GeomFromText() などの関数では、値内の個々のポイントをカッコで囲むことができます。 たとえば、次の関数コールは両方とも有効です:

```
ST_MPointFromText('MULTIPOINT (1 1, 2 2, 3 3)')
ST_MPointFromText('MULTIPOINT ((1 1), (2 2), (3 3))')
```

WKT ジオメトリコレクション引数を受け入れる ST_GeomFromText() などの関数は、OpenGIS 'GEOMETRYCOLLECTION EMPTY'標準構文と MySQL 'GEOMETRYCOLLECTION()'非標準構文の両方を理解します。 WKT 値を生成する ST_AsWKT() などの関数は、'GEOMETRYCOLLECTION EMPTY'標準構文を生成します:

```
mysql> SET @s1 = ST_GeomFromText('GEOMETRYCOLLECTION()');
mysql> SET @s2 = ST_GeomFromText('GEOMETRYCOLLECTION EMPTY');
mysql> SELECT ST_AsWKT(@s1), ST_AsWKT(@s2);
+-------------------------+-------------------------+
| ST_AsWKT(@s1)           | ST_AsWKT(@s2)           |
+-------------------------+-------------------------+
| GEOMETRYCOLLECTION EMPTY | GEOMETRYCOLLECTION EMPTY |
```

```
+-------------------------+-------------------------+
```

特に指定がないかぎり、このセクションの関数はジオメトリ引数を次のように処理します:

- ジオメトリ引数が NULL の場合、構文的に整形式のジオメトリでない場合、または SRID 引数が NULL の場合、戻り値は NULL です。
- デフォルトでは、地理座標 (緯度、経度) は、ジオメトリ引数の空間参照システムで指定された順序で解釈されます。 オプションの options 引数を指定して、デフォルトの軸の順序をオーバーライドできます。options は、カンマ区切りの key=value のリストで構成されます。 許可されている key 値は axis-order のみで、lat-long、long-lat および srid-defined (デフォルト) の値が許可されています。

  options 引数が NULL の場合、戻り値は NULL です。 options 引数が無効な場合は、理由を示すエラーが発生します。
- SRID 引数が未定義の空間参照システム (SRS) を参照すると、ER_SRS_NOT_FOUND エラーが発生します。
- 地理 SRS ジオメトリ引数で、範囲外の経度または緯度を持つ引数がある場合、エラーが発生します:
  - 経度の値が (−180, 180]の範囲にない場合は、ER_LONGITUDE_OUT_OF_RANGE エラーが発生します。
  - 緯度の値が[−90, 90]の範囲にない場合は、ER_LATITUDE_OUT_OF_RANGE エラーが発生します。

  表示される範囲は度数です。 SRS で別の単位が使用されている場合、範囲ではその単位に対応する値が使用されます。 浮動小数点演算のため、正確な範囲制限はわずかに偏差します。

WKT 値からジオメトリを作成するには、次の関数を使用できます:

- ST_GeomCollFromText(wkt [, srid [, options]]), ST_GeometryCollectionFromText(wkt [, srid [, options]]), ST_GeomCollFromTxt(wkt [, srid [, options]])

  WKT 表現と SRID を使用して GeometryCollection 値を構築します。

  これらの関数は、このセクションの概要で説明されているように、引数を処理します。

```
mysql> SET @g = "MULTILINESTRING((10 10, 11 11), (9 9, 10 10))";
mysql> SELECT ST_AsText(ST_GeomCollFromText(@g));
+---------------------------------------------+
| ST_AsText(ST_GeomCollFromText(@g))        |
+---------------------------------------------+
| MULTILINESTRING((10 10,11 11),(9 9,10 10)) |
+---------------------------------------------+
```

- ST_GeomFromText(wkt [, srid [, options]]), ST_GeometryFromText(wkt [, srid [, options]])

  WKT 表現と SRID を使用して任意の型のジオメトリ値を構築します。

  これらの関数は、このセクションの概要で説明されているように、引数を処理します。
- ST_LineFromText(wkt [, srid [, options]]), ST_LineStringFromText(wkt [, srid [, options]])

  WKT 表現と SRID を使用して LineString 値を構築します。

  これらの関数は、このセクションの概要で説明されているように、引数を処理します。
- ST_MLineFromText(wkt [, srid [, options]]), ST_MultiLineStringFromText(wkt [, srid [, options]])

  WKT 表現と SRID を使用して MultiLineString 値を構築します。

  これらの関数は、このセクションの概要で説明されているように、引数を処理します。
- ST_MPointFromText(wkt [, srid [, options]]), ST_MultiPointFromText(wkt [, srid [, options]])

  WKT 表現と SRID を使用して MultiPoint 値を構築します。

  これらの関数は、このセクションの概要で説明されているように、引数を処理します。
- ST_MPolyFromText(wkt [, srid [, options]]), ST_MultiPolygonFromText(wkt [, srid [, options]])

  WKT 表現と SRID を使用して MultiPolygon 値を構築します。

  これらの関数は、このセクションの概要で説明されているように、引数を処理します。

- ST_PointFromText(wkt [, srid [, options]])

  WKT 表現と SRID を使用して Point 値を構築します。

  ST_PointFromText() は、このセクションの概要で説明されているように引数を処理します。

- ST_PolyFromText(wkt [, srid [, options]]), ST_PolygonFromText(wkt [, srid [, options]])

  WKT 表現と SRID を使用して Polygon 値を構築します。

  これらの関数は、このセクションの概要で説明されているように、引数を処理します。

12.17.4 WKB 値からジオメトリ値を作成する関数

これらの関数は、引数として Well-Known Binary (WKB) 表現を含む BLOB と、オプションで空間参照システム識別子 (SRID) を受け取ります。 これらは、対応するジオメトリを返します。 WKB 形式については、WKB (Well-Known Binary) 形式を参照してください。

このセクションの関数は、デカルトまたは地理空間参照システム (SRS) の引数を検出し、SRS に適した結果を戻します。

ST_GeomFromWKB() は、ジオメトリタイプの WKB 値を最初の引数として受け入れます。 その他の関数は、各ジオメトリ型のジオメトリ値の構築のための型固有の構築関数を提供します。

MySQL 8.0 より前は、これらの関数は セクション12.17.5「ジオメトリ値を作成する MySQL 固有の関数」 の関数によって戻されたジオメトリオブジェクトも受け入れていました。 ジオメトリ引数は許可されなくなり、エラーが発生します。 ジオメトリ引数の使用から WKB 引数の使用にコールを移行するには、次のガイドラインに従います:

- ST_GeomFromWKB(Point(0, 0)) などの構成を Point(0, 0) として書き換えます。
- ST_SRID(Point(0, 0), 4326) や ST_GeomFromWKB(ST_AsWKB(Point(0, 0)), 4326) などの ST_GeomFromWKB(Point(0, 0), 4326) の構成を書き換えます。

特に指定がないかぎり、このセクションの関数はジオメトリ引数を次のように処理します:

- WKB または SRID 引数が NULL の場合、戻り値は NULL です。
- デフォルトでは、地理座標 (緯度、経度) は、ジオメトリ引数の空間参照システムで指定された順序で解釈されます。 オプションの options 引数を指定して、デフォルトの軸の順序をオーバーライドできます。options は、カンマ区切りの key=value のリストで構成されます。 許可されている key 値は axis-order のみで、lat-long、long-lat および srid-defined (デフォルト) の値が許可されています。

  options 引数が NULL の場合、戻り値は NULL です。 options 引数が無効な場合は、理由を示すエラーが発生します。

- SRID 引数が未定義の空間参照システム (SRS) を参照すると、ER_SRS_NOT_FOUND エラーが発生します。
- 地理 SRS ジオメトリ引数で、範囲外の経度または緯度を持つ引数がある場合、エラーが発生します:
  - 経度の値が (−180, 180]の範囲にない場合は、ER_LONGITUDE_OUT_OF_RANGE エラーが発生します。
  - 緯度の値が[−90, 90]の範囲にない場合は、ER_LATITUDE_OUT_OF_RANGE エラーが発生します。

  表示される範囲は度数です。 SRS で別の単位が使用されている場合、範囲ではその単位に対応する値が使用されます。 浮動小数点演算のため、正確な範囲制限はわずかに偏差します。

WKB 値からジオメトリを作成するには、次の関数を使用できます:

- ST_GeomCollFromWKB(wkb [, srid [, options]]), ST_GeometryCollectionFromWKB(wkb [, srid [, options]])

  WKB 表現と SRID を使用して GeometryCollection 値を構築します。

  これらの関数は、このセクションの概要で説明されているように、引数を処理します。

- ST_GeomFromWKB(wkb [, srid [, options]]), ST_GeometryFromWKB(wkb [, srid [, options]])

  WKB 表現と SRID を使用して任意の型のジオメトリ値を構築します。

  これらの関数は、このセクションの概要で説明されているように、引数を処理します。

- ST_LineFromWKB(wkb [, srid [, options]]), ST_LineStringFromWKB(wkb [, srid [, options]])

  WKB 表現と SRID を使用して LineString 値を構築します。

  これらの関数は、このセクションの概要で説明されているように、引数を処理します。

- ST_MLineFromWKB(wkb [, srid [, options]]), ST_MultiLineStringFromWKB(wkb [, srid [, options]])

  WKB 表現と SRID を使用して MultiLineString 値を構築します。

  これらの関数は、このセクションの概要で説明されているように、引数を処理します。

- ST_MPointFromWKB(wkb [, srid [, options]]), ST_MultiPointFromWKB(wkb [, srid [, options]])

  WKB 表現と SRID を使用して MultiPoint 値を構築します。

  これらの関数は、このセクションの概要で説明されているように、引数を処理します。

- ST_MPolyFromWKB(wkb [, srid [, options]]), ST_MultiPolygonFromWKB(wkb [, srid [, options]])

  WKB 表現と SRID を使用して MultiPolygon 値を構築します。

  これらの関数は、このセクションの概要で説明されているように、引数を処理します。

- ST_PointFromWKB(wkb [, srid [, options]])

  WKB 表現と SRID を使用して Point 値を構築します。

  ST_PointFromWKB() は、このセクションの概要で説明されているように引数を処理します。

- ST_PolyFromWKB(wkb [, srid [, options]]), ST_PolygonFromWKB(wkb [, srid [, options]])

  WKB 表現と SRID を使用して Polygon 値を構築します。

  これらの関数は、このセクションの概要で説明されているように、引数を処理します。

12.17.5 ジオメトリ値を作成する MySQL 固有の関数

MySQL には、ジオメトリ値を作成するために役立つ一連の非標準関数が用意されています。 このセクションで説明されている関数は、OpenGIS 仕様への MySQL 拡張です。

これらの関数は、引数としての WKB 値またはジオメトリオブジェクトからジオメトリオブジェクトを生成します。 いずれかの引数が適切な WKB でも、適切なオブジェクト型のジオメトリ表現でもない場合、戻り値は NULL になります。

たとえば、Point() からのジオメトリの戻り値を POINT カラムに直接挿入できます。

```
INSERT INTO t1 (pt_col) VALUES(Point(1,2));
```

- GeomCollection(g [, g] ...)

  ジオメトリ引数から GeomCollection 値を構築します。

  GeomCollection() は、サポートされていないジオメトリが存在する場合でも、引数に含まれるすべての適切なジオメトリを戻します。

  引数のない GeomCollection() は、空のジオメトリを作成する方法として許可されています。 また、WKT ジオメトリコレクション引数を受け入れる ST_GeomFromText() などの関数は、OpenGIS 'GEOMETRYCOLLECTION EMPTY'標準構文と MySQL 'GEOMETRYCOLLECTION()'非標準構文の両方を理解します。

  GeomCollection() と GeometryCollection() は同義ですが、GeomCollection() を使用することをお薦めします。

- GeometryCollection(g [, g] ...)

  ジオメトリ引数から GeomCollection 値を構築します。

  GeometryCollection() は、サポートされていないジオメトリが存在する場合でも、引数に含まれるすべての適切なジオメトリを戻します。

引数のない GeometryCollection() は、空のジオメトリを作成する方法として許可されています。 また、WKT ジオメトリコレクション引数を受け入れる ST_GeomFromText() などの関数は、OpenGIS 'GEOMETRYCOLLECTION EMPTY'標準構文と MySQL 'GEOMETRYCOLLECTION()'非標準構文の両方を理解します。

GeomCollection() と GeometryCollection() は同義ですが、GeomCollection() を使用することをお薦めします。

- LineString(pt [, pt] ...)

  複数の Point または WKB Point 引数から LineString 値を構築します。 引数の数が 2 未満の場合、戻り値は NULL になります。

- MultiLineString(ls [, ls] ...)

  LineString または WKB LineString 引数を使用して MultiLineString 値を構築します。

- MultiPoint(pt [, pt2] ...)

  Point または WKB Point 引数を使用して MultiPoint 値を構築します。

- MultiPolygon(poly [, poly] ...)

  一連の Polygon または WKB Polygon 引数から MultiPolygon 値を構築します。

- Point(x, y)

  座標を使用して Point を構築します。

- Polygon(ls [, ls] ...)

  複数の LineString または WKB LineString 引数から Polygon 値を構築します。 いずれかの引数が LinearRing を表していない (つまり、閉じた単純な LineString でない) 場合、戻り値は NULL になります。

12.17.6 ジオメトリ形式変換関数

MySQL では、ジオメトリ値を内部ジオメトリフォーマットから WKT フォーマットまたは WKB フォーマットに変換したり、X 座標と Y 座標の順序を入れ替えるために、このセクションにリストされている関数がサポートされています。

文字列を WKT または WKB 形式から内部ジオメトリ形式に変換する関数もあります。 セクション12.17.3「WKT 値からジオメトリ値を作成する関数」およびセクション12.17.4「WKB 値からジオメトリ値を作成する関数」を参照してください。

WKT ジオメトリコレクション引数を受け入れる ST_GeomFromText() などの関数は、OpenGIS 'GEOMETRYCOLLECTION EMPTY'標準構文と MySQL 'GEOMETRYCOLLECTION()'非標準構文の両方を理解します。 空のジオメトリコレクションを生成する別の方法は、引数を指定せずに GeometryCollection() をコールすることです。 WKT 値を生成する ST_AsWKT() などの関数は、'GEOMETRYCOLLECTION EMPTY'標準構文を生成します:

```
mysql> SET @s1 = ST_GeomFromText('GEOMETRYCOLLECTION()');
mysql> SET @s2 = ST_GeomFromText('GEOMETRYCOLLECTION EMPTY');
mysql> SELECT ST_AsWKT(@s1), ST_AsWKT(@s2);
+--------------------------+--------------------------+
| ST_AsWKT(@s1)            | ST_AsWKT(@s2)            |
+--------------------------+--------------------------+
| GEOMETRYCOLLECTION EMPTY | GEOMETRYCOLLECTION EMPTY |
+--------------------------+--------------------------+
mysql> SELECT ST_AsWKT(GeomCollection());
+----------------------------+
| ST_AsWKT(GeomCollection()) |
+----------------------------+
| GEOMETRYCOLLECTION EMPTY   |
+----------------------------+
```

特に指定がないかぎり、このセクションの関数はジオメトリ引数を次のように処理します:

- いずれかの引数が NULL の場合、戻り値は NULL です。
- ジオメトリ引数が構文的に整形式のジオメトリでない場合は、ER_GIS_INVALID_DATA エラーが発生します。

- ジオメトリ引数が未定義の空間参照システムにある場合、軸はジオメトリに出現する順序で出力され、ER_WARN_SRS_NOT_FOUND_AXIS_ORDER 警告が発生します。
- デフォルトでは、地理座標 (緯度、経度) は、ジオメトリ引数の空間参照システムで指定された順序で解釈されます。 オプションの options 引数を指定して、デフォルトの軸の順序をオーバーライドできます。options は、カンマ区切りの key=value のリストで構成されます。 許可されている key 値は axis-order のみで、lat-long、long-lat および srid-defined (デフォルト) の値が許可されています。

  options 引数が NULL の場合、戻り値は NULL です。 options 引数が無効な場合は、理由を示すエラーが発生します。
- それ以外の場合、戻り値は NULL 以外です。

次の関数は、フォーマット変換または座標の入替えに使用できます:

- ST_AsBinary(g [, options]), ST_AsWKB(g [, options])

  内部ジオメトリ形式の値を WKB 表現に変換し、そのバイナリの結果を返します。

  関数の戻り値には、ジオメトリ引数に適用される空間参照システムで指定された順序で地理座標 (緯度、経度) が含まれます。 オプションの options 引数を指定して、デフォルトの軸の順序をオーバーライドできます。

  ST_AsBinary() および ST_AsWKB() は、このセクションの概要で説明されているように引数を処理します。

```
mysql> SET @g = ST_LineFromText('LINESTRING(0 5,5 10,10 15)', 4326);
mysql> SELECT ST_AsText(ST_GeomFromWKB(ST_AsWKB(@g)));
+-----------------------------------------+
| ST_AsText(ST_GeomFromWKB(ST_AsWKB(@g))) |
+-----------------------------------------+
| LINESTRING(5 0,10 5,15 10)              |
+-----------------------------------------+
mysql> SELECT ST_AsText(ST_GeomFromWKB(ST_AsWKB(@g, 'axis-order=long-lat')));
+-----------------------------------------------------------------+
| ST_AsText(ST_GeomFromWKB(ST_AsWKB(@g, 'axis-order=long-lat'))) |
+-----------------------------------------------------------------+
| LINESTRING(0 5,5 10,10 15)                                      |
+-----------------------------------------------------------------+
mysql> SELECT ST_AsText(ST_GeomFromWKB(ST_AsWKB(@g, 'axis-order=lat-long')));
+-----------------------------------------------------------------+
| ST_AsText(ST_GeomFromWKB(ST_AsWKB(@g, 'axis-order=lat-long'))) |
+-----------------------------------------------------------------+
| LINESTRING(5 0,10 5,15 10)                                      |
+-----------------------------------------------------------------+
```

- ST_AsText(g [, options]), ST_AsWKT(g [, options])

  内部ジオメトリ形式の値を WKT 表現に変換し、その文字列の結果を返します。

  関数の戻り値には、ジオメトリ引数に適用される空間参照システムで指定された順序で地理座標 (緯度、経度) が含まれます。 オプションの options 引数を指定して、デフォルトの軸の順序をオーバーライドできます。

  ST_AsText() および ST_AsWKT() は、このセクションの概要で説明されているように引数を処理します。

```
mysql> SET @g = 'LineString(1 1,2 2,3 3)';
mysql> SELECT ST_AsText(ST_GeomFromText(@g));
+--------------------------------+
| ST_AsText(ST_GeomFromText(@g)) |
+--------------------------------+
| LINESTRING(1 1,2 2,3 3)        |
+--------------------------------+
```

  MultiPoint 値の出力では、各点の周囲にカッコが含まれます。 例:

```
mysql> SELECT ST_AsText(ST_GeomFromText(@mp));
+--------------------------------+
| ST_AsText(ST_GeomFromText(@mp)) |
+--------------------------------+
| MULTIPOINT((1 1),(2 2),(3 3))  |
+--------------------------------+
```

- ST_SwapXY(g)

  内部ジオメトリ形式の引数を受け入れ、ジオメトリ内の各座標ペアの X 値と Y 値を入れ替えて、結果を返します。

ST_SwapXY() は、このセクションの概要で説明されているように引数を処理します。

```
mysql> SET @g = ST_LineFromText('LINESTRING(0 5,5 10,10 15)');
mysql> SELECT ST_AsText(@g);
+--------------------------+
| ST_AsText(@g)            |
+--------------------------+
| LINESTRING(0 5,5 10,10 15) |
+--------------------------+
mysql> SELECT ST_AsText(ST_SwapXY(@g));
+--------------------------+
| ST_AsText(ST_SwapXY(@g))   |
+--------------------------+
| LINESTRING(5 0,10 5,15 10) |
+--------------------------+
```

12.17.7 ジオメトリプロパティー関数

このグループに属する各関数は、引数としてジオメトリ値を受け取り、そのジオメトリの何らかの定量的または定性的なプロパティーを返します。 一部の関数では、その引数の型が制限されます。 このような関数は、その引数のジオメトリ型が正しくない場合は NULL を返します。 たとえば、オブジェクトタイプが Polygon でも MultiPolygon でもない場合、ST_Area() ポリゴン関数は NULL を返します。

12.17.7.1 一般的なジオメトリプロパティー関数

このセクションに示されている関数では引数が制限されず、任意の型のジオメトリ値が受け入れられます。

特に指定がないかぎり、このセクションの関数はジオメトリ引数を次のように処理します:

- いずれかの引数が NULL の場合、戻り値は NULL です。
- ジオメトリ引数が構文的に整形式のジオメトリでない場合は、ER_GIS_INVALID_DATA エラーが発生します。
- 未定義の空間参照システム (SRS) でジオメトリ引数が構文的に整形式のジオメトリである場合、ER_SRS_NOT_FOUND エラーが発生します。
- SRID 引数が 32 ビット符号なし整数の範囲内にない場合は、ER_DATA_OUT_OF_RANGE エラーが発生します。
- SRID 引数が未定義の SRS を参照すると、ER_SRS_NOT_FOUND エラーが発生します。
- それ以外の場合、戻り値は NULL 以外です。

ジオメトリプロパティを取得するには、次の関数を使用できます:

- ST_Dimension(g)

  ジオメトリ値 g の固有の次元を返します。 dimension は −1、0、1、または 2 の値を取ります。 これらの値の意味は、セクション11.4.2.2「Geometry クラス」で指定されています。

  ST_Dimension() は、このセクションの概要で説明されているように引数を処理します。

```
mysql> SELECT ST_Dimension(ST_GeomFromText('LineString(1 1,2 2)'));
+------------------------------------------------+
| ST_Dimension(ST_GeomFromText('LineString(1 1,2 2)')) |
+------------------------------------------------+
|                                              1 |
+------------------------------------------------+
```

- ST_Envelope(g)

  ジオメトリ値 g の最小境界矩形 (MBR) を返します。 結果は、その境界矩形の角の点によって定義される Polygon 値として返されます。

```
POLYGON((MINX MINY, MAXX MINY, MAXX MAXY, MINX MAXY, MINX MINY))
```

```
mysql> SELECT ST_AsText(ST_Envelope(ST_GeomFromText('LineString(1 1,2 2)')));
+---------------------------------------------------------+
| ST_AsText(ST_Envelope(ST_GeomFromText('LineString(1 1,2 2)'))) |
+---------------------------------------------------------+
| POLYGON((1 1,2 1,2 2,1 2,1 1))                          |
+---------------------------------------------------------+
```

引数が点、垂直または水平の線セグメントの場合、ST_Envelope() は無効なポリゴンを戻すのではなく、点または線セグメントを MBR として戻します:

```
mysql> SELECT ST_AsText(ST_Envelope(ST_GeomFromText('LineString(1 1,1 2)')));
+---------------------------------------------------------------+
| ST_AsText(ST_Envelope(ST_GeomFromText('LineString(1 1,1 2)'))) |
+---------------------------------------------------------------+
| LINESTRING(1 1,1 2)                                           |
+---------------------------------------------------------------+
```

ST_Envelope() は、このセクションの概要で説明されているように引数を処理しますが、次の例外があります:

- ジオメトリに地理空間参照システム (SRS) の SRID 値がある場合、ER_NOT_IMPLEMENTED_FOR_GEOGRAPHIC_SRS エラーが発生します。

- ST_GeometryType(g)

  ジオメトリインスタンス g がメンバーになっているジオメトリ型の名前を示すバイナリ文字列を返します。 この名前は、インスタンス化可能な Geometry サブクラスのいずれかに対応します。

  ST_GeometryType() は、このセクションの概要で説明されているように引数を処理します。

```
mysql> SELECT ST_GeometryType(ST_GeomFromText('POINT(1 1)'));
+-----------------------------------------------+
| ST_GeometryType(ST_GeomFromText('POINT(1 1)')) |
+-----------------------------------------------+
| POINT                                         |
+-----------------------------------------------+
```

- ST_IsEmpty(g)

  この関数は、空のジオメトリコレクション値の場合は 1 を戻し、それ以外の場合は 0 を戻すプレースホルダです。

  有効な空のジオメトリのみが、空のジオメトリコレクション値の形式で表されます。 MySQL は、POINT EMPTY などの GIS の EMPTY 値をサポートしていません。

  ST_IsEmpty() は、このセクションの概要で説明されているように引数を処理します。

- ST_IsSimple(g)

  ISO 「SQL/MM パート 3: 空間」標準に従ってジオメトリ値 g が単純な場合、1 を返します。 引数が単純でない場合、ST_IsSimple() は 0 を返します。

  セクション11.4.2「OpenGIS ジオメトリモデル」 で指定されるインスタンス化可能ジオメトリクラスの説明には、クラスインスタンスが単純ではないと分類される特定の条件が含まれます。

  ST_IsSimple() は、このセクションの概要で説明されているように引数を処理しますが、次の例外があります:

  - ジオメトリに経度または緯度が範囲外の地理 SRS がある場合、エラーが発生します:

    - 経度の値が (−180, 180]の範囲内にない場合は、ER_GEOMETRY_PARAM_LONGITUDE_OUT_OF_RANGE エラーが発生します (MySQL 8.0.12 より前の ER_LONGITUDE_OUT_OF_RANGE)。

    - 緯度の値が[−90, 90]の範囲内にない場合は、ER_GEOMETRY_PARAM_LATITUDE_OUT_OF_RANGE エラーが発生します (MySQL 8.0.12 より前の ER_LATITUDE_OUT_OF_RANGE)。

    表示される範囲は度数です。 浮動小数点演算のため、正確な範囲制限はわずかに偏差します。

- ST_SRID(g [, srid])

  引数として有効なジオメトリオブジェクト g を 1 つだけ与えた場合、ST_SRID() は、g に関連付けられた空間参照システム (SRS) の ID を示す整数を戻します。

  オプションである 2 番目の引数として有効な SRID 値を与えた場合、ST_SRID() は、SRID 値が 2 番目の引数と等しい最初の引数と同じ型のオブジェクトを戻します。 これにより、オブジェクトの SRID 値のみが設定され、座標値の変換は実行されません。

  ST_SRID() は、このセクションの概要で説明されているように引数を処理しますが、次の例外があります:

- 単一引数構文の場合、ST_SRID() は未定義の SRS を参照していてもジオメトリ SRID を戻します。 ER_SRS_NOT_FOUND エラーは発生しません。

ST_SRID(g, target_srid) と ST_Transform(g, target_srid) は、次の点で異なります:

- ST_SRID() は、座標を変換せずにジオメトリ SRID 値を変更します。
- ST_Transform() は、SRID 値の変更に加えてジオメトリ座標を変換します。

```
mysql> SET @g = ST_GeomFromText('LineString(1 1,2 2)', 0);
mysql> SELECT ST_SRID(@g);
+------------+
| ST_SRID(@g) |
+------------+
|          0 |
+------------+
mysql> SET @g = ST_SRID(@g, 4326);
mysql> SELECT ST_SRID(@g);
+------------+
| ST_SRID(@g) |
+------------+
|       4326 |
+------------+
```

空間値を作成するための MySQL 固有関数の結果を SRID 値とともに ST_SRID() に渡すことで、特定の SRID にジオメトリを作成できます。 例:

```
SET @g1 = ST_SRID(Point(1, 1), 4326);
```

ただし、このメソッドは SRID 0 にジオメトリを作成し、SRID 4326 (WGS 84) にキャストします。 最初に正しい空間参照システムを使用してジオメトリを作成することをお薦めします。 例:

```
SET @g1 = ST_PointFromText('POINT(1 1)', 4326);
SET @g1 = ST_GeomFromText('POINT(1 1)', 4326);
```

ST_SRID() の 2 引数形式は、SRID が正しくないジオメトリの SRS の修正や変更などのタスクに役立ちます。

12.17.7.2 Pointプロパティー関数

Point は X 座標と Y 座標で構成され、それぞれ ST_X() 関数と ST_Y() 関数を使用して取得できます。 これらの関数では、X または Y 座標値を指定するオプションの第 2 引数も許可されます。この場合、関数の結果は最初の引数の Point オブジェクトになり、X 座標または Y 座標が 2 番目の引数と等しくなるように変更されます。

地理空間参照システム (SRS) を持つ Point オブジェクトの場合、経度および緯度は、それぞれ ST_Longitude() 関数および ST_Latitude() 関数を使用して取得できます。 これらの関数では、経度または緯度の値を指定するオプションの第 2 引数も許可されます。この場合、関数の結果は、経度または緯度が変更された最初の引数の Point オブジェクトとなり、2 番目の引数と等しくなります。

特に指定がないかぎり、このセクションの関数はジオメトリ引数を次のように処理します:

- いずれかの引数が NULL の場合、戻り値は NULL です。
- ジオメトリ引数が有効なジオメトリであるが、Point オブジェクトではない場合、ER_UNEXPECTED_GEOMETRY_TYPE エラーが発生します。
- ジオメトリ引数が構文的に整形式のジオメトリでない場合は、ER_GIS_INVALID_DATA エラーが発生します。
- 未定義の空間参照システム (SRS) でジオメトリ引数が構文的に整形式のジオメトリである場合、ER_SRS_NOT_FOUND エラーが発生します。
- X または Y 座標引数が指定され、値が -inf、+inf または NaN の場合、ER_DATA_OUT_OF_RANGE エラーが発生します。
- 経度または緯度の値が範囲外の場合は、エラーが発生します:
  - 経度の値が (−180, 180]の範囲にない場合は、ER_LONGITUDE_OUT_OF_RANGE エラーが発生します。
  - 緯度の値が[−90, 90]の範囲にない場合は、ER_LATITUDE_OUT_OF_RANGE エラーが発生します。

  表示される範囲は度数です。 浮動小数点演算のため、正確な範囲制限はわずかに偏差します。
- それ以外の場合、戻り値は NULL 以外です。

ポイントプロパティを取得するには、次の関数を使用できます:

- ST_Latitude(p [, new_latitude_val])

  地理空間参照システム (SRS) を持つ有効な Point オブジェクト p を表す単一の引数を使用すると、ST_Latitude() は p の緯度値を倍精度数値として返します。

  有効な緯度値を表すオプションの第 2 引数を使用すると、ST_Latitude() は、最初の引数のように、緯度が 2 番目の引数と等しい Point オブジェクトを返します。

  ST_Latitude() では、このセクションの概要で説明されているように引数が処理されますが、Point オブジェクトは有効ですが地理 SRS がない場合は、ER_SRS_NOT_GEOGRAPHIC エラーが発生します。

```
mysql> SET @pt = ST_GeomFromText('POINT(45 90)', 4326);
mysql> SELECT ST_Latitude(@pt);
+-----------------+
| ST_Latitude(@pt) |
+-----------------+
|              45 |
+-----------------+
mysql> SELECT ST_AsText(ST_Latitude(@pt, 10));
+---------------------------------+
| ST_AsText(ST_Latitude(@pt, 10)) |
+---------------------------------+
| POINT(10 90)                    |
+---------------------------------+
```

  この関数は、MySQL 8.0.12 で追加されました。

- ST_Longitude(p [, new_longitude_val])

  地理空間参照システム (SRS) を持つ有効な Point オブジェクト p を表す単一の引数を使用すると、ST_Longitude() は p の経度値を倍精度数値として返します。

  オプションの第 2 引数が有効な経度値を表す場合、ST_Longitude() は、経度が 2 番目の引数と等しい最初の引数のような Point オブジェクトを返します。

  ST_Longitude() では、このセクションの概要で説明されているように引数が処理されますが、Point オブジェクトは有効ですが地理 SRS がない場合は、ER_SRS_NOT_GEOGRAPHIC エラーが発生します。

```
mysql> SET @pt = ST_GeomFromText('POINT(45 90)', 4326);
mysql> SELECT ST_Longitude(@pt);
+------------------+
| ST_Longitude(@pt) |
+------------------+
|               90 |
+------------------+
mysql> SELECT ST_AsText(ST_Longitude(@pt, 10));
+----------------------------------+
| ST_AsText(ST_Longitude(@pt, 10)) |
+----------------------------------+
| POINT(45 10)                     |
+----------------------------------+
```

  この関数は、MySQL 8.0.12 で追加されました。

- ST_X(p [, new_x_val])

  有効な Point オブジェクト p を表す単一の引数を使用すると、ST_X() は p の X 座標値を倍精度数値として返します。 MySQL 8.0.12 では、X 座標は Point 空間参照システム (SRS) 定義で最初に表示される軸を参照しているとみなされます。

  オプションの second 引数を指定すると、ST_X() は、X 座標が 2 番目の引数と等しい最初の引数のような Point オブジェクトを返します。 MySQL 8.0.12 では、Point オブジェクトに地理 SRS がある場合、2 番目の引数は経度または緯度の値の適切な範囲内にある必要があります。

  ST_X() は、このセクションの概要で説明されているように引数を処理します。

```
mysql> SELECT ST_X(Point(56.7, 53.34));
+--------------------------+
| ST_X(Point(56.7, 53.34)) |
+--------------------------+
|                     56.7 |
+--------------------------+
```

```
mysql> SELECT ST_AsText(ST_X(Point(56.7, 53.34), 10.5));
+--------------------------------------------+
| ST_AsText(ST_X(Point(56.7, 53.34), 10.5)) |
+--------------------------------------------+
| POINT(10.5 53.34)                          |
+--------------------------------------------+
```

- ST_Y(p [, new_y_val])

  有効な Point オブジェクト p を表す単一の引数を使用すると、ST_Y() は p の Y 座標値を倍精度の数値として返します。 MySQL 8.0.12 では、Y 座標は Point 空間参照システム (SRS) 定義で次に表示される軸を参照しているとみなされます。

  オプションの second 引数を指定すると、ST_Y() は、Y 座標が 2 番目の引数と等しい最初の引数のような Point オブジェクトを返します。 MySQL 8.0.12 では、Point オブジェクトに地理 SRS がある場合、2 番目の引数は経度または緯度の値の適切な範囲内にある必要があります。

  ST_Y() は、このセクションの概要で説明されているように引数を処理します。

```
mysql> SELECT ST_Y(Point(56.7, 53.34));
+--------------------------+
| ST_Y(Point(56.7, 53.34)) |
+--------------------------+
|                    53.34 |
+--------------------------+
mysql> SELECT ST_AsText(ST_Y(Point(56.7, 53.34), 10.5));
+--------------------------------------------+
| ST_AsText(ST_Y(Point(56.7, 53.34), 10.5)) |
+--------------------------------------------+
| POINT(56.7 10.5)                           |
+--------------------------------------------+
```

12.17.7.3 LineString および MultiLineString のプロパティー関数

LineString は、Point 値で構成されます。 LineString の特定の点を抽出したり、そこに含まれている点の数をカウントしたり、その長さを取得したりできます。

このセクションの一部の関数は、MultiLineString 値に対しても機能します。

特に指定がないかぎり、このセクションの関数はジオメトリ引数を次のように処理します:

- 引数が NULL の場合、またはジオメトリ引数が空のジオメトリの場合、戻り値は NULL です。
- ジオメトリ引数が構文的に整形式のジオメトリでない場合は、ER_GIS_INVALID_DATA エラーが発生します。
- 未定義の空間参照システム (SRS) でジオメトリ引数が構文的に整形式のジオメトリである場合、ER_SRS_NOT_FOUND エラーが発生します。
- それ以外の場合、戻り値は NULL 以外です。

linestring プロパティーを取得するには、次の関数を使用できます:

- ST_EndPoint(ls)

  LineString 値 ls の終点である Point を返します。

  ST_EndPoint() は、このセクションの概要で説明されているように引数を処理します。

```
mysql> SET @ls = 'LineString(1 1,2 2,3 3)';
mysql> SELECT ST_AsText(ST_EndPoint(ST_GeomFromText(@ls)));
+--------------------------------------------+
| ST_AsText(ST_EndPoint(ST_GeomFromText(@ls))) |
+--------------------------------------------+
| POINT(3 3)                                 |
+--------------------------------------------+
```

- ST_IsClosed(ls)

  LineString 値が ls の場合、ls がクローズされると、ST_IsClosed() は 1 を返します (つまり、ST_StartPoint() と ST_EndPoint() の値が同じです)。

  MultiLineString 値が ls の場合、ls がクローズされると、ST_IsClosed() は 1 を返します (つまり、ST_StartPoint() と ST_EndPoint() の値は ls の LineString ごとに同じです)。

ST_IsClosed() は、ls がクローズされていない場合は 0 を返し、ls が NULL の場合は NULL を返します。

ST_IsClosed() は、このセクションの概要で説明されているように引数を処理しますが、次の例外があります:

- ジオメトリに地理空間参照システム (SRS) の SRID 値がある場合、ER_NOT_IMPLEMENTED_FOR_GEOGRAPHIC_SRS エラーが発生します。

```
mysql> SET @ls1 = 'LineString(1 1,2 2,3 3,2 2)';
mysql> SET @ls2 = 'LineString(1 1,2 2,3 3,1 1)';

mysql> SELECT ST_IsClosed(ST_GeomFromText(@ls1));
+-----------------------------------+
| ST_IsClosed(ST_GeomFromText(@ls1)) |
+-----------------------------------+
|                                 0 |
+-----------------------------------+

mysql> SELECT ST_IsClosed(ST_GeomFromText(@ls2));
+-----------------------------------+
| ST_IsClosed(ST_GeomFromText(@ls2)) |
+-----------------------------------+
|                                 1 |
+-----------------------------------+

mysql> SET @ls3 = 'MultiLineString((1 1,2 2,3 3),(4 4,5 5))';

mysql> SELECT ST_IsClosed(ST_GeomFromText(@ls3));
+-----------------------------------+
| ST_IsClosed(ST_GeomFromText(@ls3)) |
+-----------------------------------+
|                                 0 |
+-----------------------------------+
```

- ST_Length(ls [, unit])

  関連付けられた空間参照システムにおける LineString または MultiLineString 値 ls の長さを示す倍精度数値を戻します。 MultiLineString 値の長さは、その要素の長さの合計と等しくなります。

  ST_Length() では、次のように結果が計算されます:

  - ジオメトリがデカルト SRS の有効な LineString である場合、戻り値はジオメトリのデカルト長です。
  - ジオメトリがデカルト SRS 内の有効な MultiLineString である場合、戻り値はその要素のデカルト長の合計です。
  - ジオメトリが地理 SRS 内の有効な LineString である場合、戻り値はその SRS 内のジオメトリの測地長 (メートル) です。
  - ジオメトリが地理 SRS 内の有効な MultiLineString である場合、戻り値は SRS 内の要素の測地長の合計 (メートル) です。

  ST_Length() は、このセクションの概要で説明されているように、引数を処理しますが、次の例外があります:

  - ジオメトリが LineString または MultiLineString でない場合、戻り値は NULL です。
  - ジオメトリがジオメトリ学的に無効な場合は、結果の長さが未定義 (任意の数値) であるか、エラーが発生します。
  - 長さの計算結果が +inf の場合、ER_DATA_OUT_OF_RANGE エラーが発生します。
  - ジオメトリに経度または緯度が範囲外の地理 SRS がある場合、エラーが発生します:
    - 経度の値が (−180, 180]の範囲内にない場合は、ER_GEOMETRY_PARAM_LONGITUDE_OUT_OF_RANGE エラーが発生します (MySQL 8.0.12 より前の ER_LONGITUDE_OUT_OF_RANGE)。
    - 緯度の値が[−90, 90]の範囲内にない場合は、ER_GEOMETRY_PARAM_LATITUDE_OUT_OF_RANGE エラーが発生します (MySQL 8.0.12 より前の ER_LATITUDE_OUT_OF_RANGE)。

    表示される範囲は度数です。 浮動小数点演算のため、正確な範囲制限はわずかに偏差します。

  MySQL 8.0.16 以降、ST_Length() では、戻される長さの値の線形単位を指定するオプションの unit 引数が許可されます。 次のルールが適用されます:

  - ユニットが指定されているが、MySQL でサポートされていない場合は、ER_UNIT_NOT_FOUND エラーが発生します。
  - サポートされている線形単位が指定され、SRID が 0 の場合、ER_GEOMETRY_IN_UNKNOWN_LENGTH_UNIT エラーが発生します。
  - サポートされている線形単位が指定され、SRID が 0 でない場合、結果はその単位になります。
  - 単位が指定されていない場合、結果はデカルトか地理的かにかかわらず、ジオメトリの SRS の単位になります。 現在、すべての MySQL SRS はメーターで表されます。

  ユニットは、INFORMATION_SCHEMA ST_UNITS_OF_MEASURE テーブルで見つかった場合にサポートされます。 セクション26.37「INFORMATION_SCHEMA ST_UNITS_OF_MEASURE テーブル」を参照してください。

```
mysql> SET @ls = ST_GeomFromText('LineString(1 1,2 2,3 3)');
mysql> SELECT ST_Length(@ls);
+------------------+
| ST_Length(@ls)   |
+------------------+
| 2.8284271247461903 |
+------------------+

mysql> SET @mls = ST_GeomFromText('MultiLineString((1 1,2 2,3 3),(4 4,5 5))');
mysql> SELECT ST_Length(@mls);
+------------------+
| ST_Length(@mls)  |
+------------------+
| 4.242640687119286 |
+------------------+
```

```
mysql> SET @ls = ST_GeomFromText('LineString(1 1,2 2,3 3)', 4326);
mysql> SELECT ST_Length(@ls);
+------------------+
| ST_Length(@ls)   |
+------------------+
| 313701.9623204328 |
+------------------+
mysql> SELECT ST_Length(@ls, 'metre');
+-------------------------+
| ST_Length(@ls, 'metre') |
+-------------------------+
|      313701.9623204328 |
+-------------------------+
mysql> SELECT ST_Length(@ls, 'foot');
+-------------------------+
| ST_Length(@ls, 'foot') |
+-------------------------+
|    1029205.9131247795 |
+-------------------------+
```

- ST_NumPoints(ls)

  LineString 値 ls 内の Point オブジェクトの数を返します。

  ST_NumPoints() は、このセクションの概要で説明されているように引数を処理します。

```
mysql> SET @ls = 'LineString(1 1,2 2,3 3)';
mysql> SELECT ST_NumPoints(ST_GeomFromText(@ls));
+-----------------------------------+
| ST_NumPoints(ST_GeomFromText(@ls)) |
+-----------------------------------+
|                                 3 |
+-----------------------------------+
```

- ST_PointN(ls, N)

  Linestring 値 ls 内の N 番目の Point を返します。 点の番号は 1 から始まります。

  ST_PointN() は、このセクションの概要で説明されているように引数を処理します。

```
mysql> SET @ls = 'LineString(1 1,2 2,3 3)';
mysql> SELECT ST_AsText(ST_PointN(ST_GeomFromText(@ls),2));
+---------------------------------------------+
| ST_AsText(ST_PointN(ST_GeomFromText(@ls),2)) |
+---------------------------------------------+
| POINT(2 2)                                  |
+---------------------------------------------+
```

- ST_StartPoint(ls)

  LineString 値 ls の始点である Point を返します。

  ST_StartPoint() は、このセクションの概要で説明されているように引数を処理します。

```
mysql> SET @ls = 'LineString(1 1,2 2,3 3)';
mysql> SELECT ST_AsText(ST_StartPoint(ST_GeomFromText(@ls)));
+-----------------------------------------------+
| ST_AsText(ST_StartPoint(ST_GeomFromText(@ls))) |
+-----------------------------------------------+
| POINT(1 1)                                    |
+-----------------------------------------------+
```

12.17.7.4 Polygon および MultiPolygon プロパティ関数

このセクションの関数は、Polygon または MultiPolygon の値のプロパティを返します。

特に指定がないかぎり、このセクションの関数はジオメトリ引数を次のように処理します:

- 引数が NULL の場合、またはジオメトリ引数が空のジオメトリの場合、戻り値は NULL です。
- ジオメトリ引数が構文的に整形式のジオメトリでない場合は、ER_GIS_INVALID_DATA エラーが発生します。
- 未定義の空間参照システム (SRS) でジオメトリ引数が構文的に整形式のジオメトリである場合、ER_SRS_NOT_FOUND エラーが発生します。

- 複数のジオメトリ引数を取る関数では、それらの引数が同じ SRS 内にない場合、ER_GIS_DIFFERENT_SRIDS エラーが発生します。
- それ以外の場合、戻り値は NULL 以外です。

ポリゴンのプロパティを取得するには、次の関数を使用できます:

- ST_Area({poly|mpoly})

  空間参照システムで測定された、Polygon または MultiPolygon 引数の領域を示す倍精度数値を返します。

  MySQL 8.0.13 では、ST_Area() はこのセクションの概要で説明されているように引数を処理しますが、次の例外があります:

  - ジオメトリがジオメトリ学的に無効な場合は、結果が未定義の領域 (任意の数値) であるか、エラーが発生します。
  - ジオメトリは有効だが、Polygon または MultiPolygon オブジェクトではない場合、ER_UNEXPECTED_GEOMETRY_TYPE エラーが発生します。
  - ジオメトリがデカルト SRS 内の有効な Polygon である場合、結果はポリゴンのデカルト領域になります。
  - ジオメトリがデカルト SRS 内の有効な MultiPolygon である場合、結果はポリゴンのデカルト領域の合計になります。
  - ジオメトリが地理 SRS 内の有効な Polygon である場合、結果はその SRS 内のポリゴンの測地領域 (平方メートル) になります。
  - ジオメトリが地理 SRS 内の有効な MultiPolygon である場合、結果はその SRS 内のポリゴンの測地領域の合計 (平方メートル) になります。
  - 面積計算の結果が +inf になった場合は、ER_DATA_OUT_OF_RANGE エラーが発生します。
  - ジオメトリに経度または緯度が範囲外の地理 SRS がある場合、エラーが発生します:
    - 経度の値が (−180, 180]の範囲内にない場合は、ER_GEOMETRY_PARAM_LONGITUDE_OUT_OF_RANGE エラーが発生します (MySQL 8.0.12 より前の ER_LONGITUDE_OUT_OF_RANGE)。
    - 緯度の値が[−90, 90]の範囲内にない場合は、ER_GEOMETRY_PARAM_LATITUDE_OUT_OF_RANGE エラーが発生します (MySQL 8.0.12 より前の ER_LATITUDE_OUT_OF_RANGE)。

    表示される範囲は度数です。 浮動小数点演算のため、正確な範囲制限はわずかに偏差します。

  MySQL 8.0.13 より前では、ST_Area() はこのセクションの概要で説明されているように引数を処理しますが、次の例外があります:

  - 次元 0 または 1 の引数の場合、結果は 0 です。
  - ジオメトリが空の場合、戻り値は NULL ではなく 0 です。
  - ジオメトリコレクションの場合、結果はすべてのコンポーネントの面積値の合計になります。 ジオメトリコレクションが空の場合、その領域は 0(ゼロ) として返されます。
  - ジオメトリに地理空間参照システム (SRS) の SRID 値がある場合、ER_NOT_IMPLEMENTED_FOR_GEOGRAPHIC_SRS エラーが発生します。

```
mysql> SET @poly =
    'Polygon((0 0,0 3,3 0,0 0),(1 1,1 2,2 1,1 1))';
mysql> SELECT ST_Area(ST_GeomFromText(@poly));
+---------------------------------+
| ST_Area(ST_GeomFromText(@poly)) |
+---------------------------------+
|                               4 |
+---------------------------------+

mysql> SET @mpoly =
    'MultiPolygon(((0 0,0 3,3 3,3 0,0 0),(1 1,1 2,2 2,2 1,1 1)))';
mysql> SELECT ST_Area(ST_GeomFromText(@mpoly));
+----------------------------------+
| ST_Area(ST_GeomFromText(@mpoly)) |
```

```
+-----------------------------------+
|                                 8 |
+-----------------------------------+
```

- ST_Centroid({poly|mpoly})

  Polygon または MultiPolygon 引数の数学的重心を Point として返します。 結果が MultiPolygon 上にある保証はありません。

  この関数は、コレクション内の最上位ディメンションのコンポーネントの中心点を計算してジオメトリコレクションを処理します。 このようなコンポーネントは、集中計算のために単一の MultiPolygon、MultiLineString または MultiPoint に抽出および作成されます。

  ST_Centroid() は、このセクションの概要で説明されているように引数を処理しますが、次の例外があります:

  - 引数が空のジオメトリコレクションであるという追加条件では、戻り値は NULL です。
  - ジオメトリに地理空間参照システム (SRS) の SRID 値がある場合、ER_NOT_IMPLEMENTED_FOR_GEOGRAPHIC_SRS エラーが発生します。

```
mysql> SET @poly =
    ST_GeomFromText('POLYGON((0 0,10 0,10 10,0 10,0 0),(5 5,7 5,7 7,5 7,5 5))');
mysql> SELECT ST_GeometryType(@poly),ST_AsText(ST_Centroid(@poly));
+-----------------------+-----------------------------------------+
| ST_GeometryType(@poly) | ST_AsText(ST_Centroid(@poly))           |
+-----------------------+-----------------------------------------+
| POLYGON               | POINT(4.958333333333333 4.958333333333333) |
+-----------------------+-----------------------------------------+
```

- ST_ExteriorRing(poly)

  Polygon 値 poly の外側のリングを LineString として返します。

  ST_ExteriorRing() は、このセクションの概要で説明されているように引数を処理します。

```
mysql> SET @poly =
    'Polygon((0 0,0 3,3 3,3 0,0 0),(1 1,1 2,2 2,2 1,1 1))';
mysql> SELECT ST_AsText(ST_ExteriorRing(ST_GeomFromText(@poly)));
+-------------------------------------------------+
| ST_AsText(ST_ExteriorRing(ST_GeomFromText(@poly))) |
+-------------------------------------------------+
| LINESTRING(0 0,0 3,3 3,3 0,0 0)                 |
+-------------------------------------------------+
```

- ST_InteriorRingN(poly, N)

  Polygon 値 poly の N 番目の内側のリングを LineString として返します。 リングの番号は 1 から始まります。

  ST_InteriorRingN() は、このセクションの概要で説明されているように引数を処理します。

```
mysql> SET @poly =
    'Polygon((0 0,0 3,3 3,3 0,0 0),(1 1,1 2,2 2,2 1,1 1))';
mysql> SELECT ST_AsText(ST_InteriorRingN(ST_GeomFromText(@poly),1));
+-------------------------------------------------+
| ST_AsText(ST_InteriorRingN(ST_GeomFromText(@poly),1)) |
+-------------------------------------------------+
| LINESTRING(1 1,1 2,2 2,2 1,1 1)                 |
+-------------------------------------------------+
```

- ST_NumInteriorRing(poly), ST_NumInteriorRings(poly)

  Polygon 値 poly 内の内側のリングの数を返します。

  ST_NumInteriorRing() および ST_NuminteriorRings() は、このセクションの概要で説明されているように引数を処理します。

```
mysql> SET @poly =
    'Polygon((0 0,0 3,3 3,3 0,0 0),(1 1,1 2,2 2,2 1,1 1))';
mysql> SELECT ST_NumInteriorRings(ST_GeomFromText(@poly));
+-------------------------------------------+
| ST_NumInteriorRings(ST_GeomFromText(@poly)) |
+-------------------------------------------+
|                                         1 |
+-------------------------------------------+
```

12.17.7.5 GeometryCollection プロパティー関数

これらの関数は、GeometryCollection 値のプロパティーを返します。

特に指定がないかぎり、このセクションの関数はジオメトリ引数を次のように処理します:

- 引数が NULL の場合、またはジオメトリ引数が空のジオメトリの場合、戻り値は NULL です。
- ジオメトリ引数が構文的に整形式のジオメトリでない場合は、ER_GIS_INVALID_DATA エラーが発生します。
- 未定義の空間参照システム (SRS) でジオメトリ引数が構文的に整形式のジオメトリである場合、ER_SRS_NOT_FOUND エラーが発生します。
- それ以外の場合、戻り値は NULL 以外です。

ジオメトリコレクションプロパティを取得するには、次の関数を使用できます:

- ST_GeometryN(gc, N)

  GeometryCollection 値 gc 内の N 番目のジオメトリを返します。 ジオメトリの番号は 1 から始まります。

  ST_GeometryN() は、このセクションの概要で説明されているように引数を処理します。

```
mysql> SET @gc = 'GeometryCollection(Point(1 1),LineString(2 2, 3 3))';
mysql> SELECT ST_AsText(ST_GeometryN(ST_GeomFromText(@gc),1));
+-------------------------------------------------+
| ST_AsText(ST_GeometryN(ST_GeomFromText(@gc),1)) |
+-------------------------------------------------+
| POINT(1 1)                                      |
+-------------------------------------------------+
```

- ST_NumGeometries(gc)

  GeometryCollection 値 gc 内のジオメトリの数を返します。

  ST_NumGeometries() は、このセクションの概要で説明されているように引数を処理します。

```
mysql> SET @gc = 'GeometryCollection(Point(1 1),LineString(2 2, 3 3))';
mysql> SELECT ST_NumGeometries(ST_GeomFromText(@gc));
+---------------------------------------+
| ST_NumGeometries(ST_GeomFromText(@gc)) |
+---------------------------------------+
|                                     2 |
+---------------------------------------+
```

12.17.8 空間演算子関数

OpenGIS では、ジオメトリを生成できる関数がいくつか提案されています。 これらは、空間演算子を実装するように設計されています。 これらの関数は、Open Geospatial Consortium 仕様に従って適用できないものを除き、すべての引数タイプの組合せをサポートします。

MySQL は、関数の説明に記載されているように、OpenGIS の拡張機能である特定の関数も実装します。

特に指定がないかぎり、このセクションの関数はジオメトリ引数を次のように処理します:

- いずれかの引数が NULL の場合、戻り値は NULL です。
- ジオメトリ引数が構文的に整形式のジオメトリでない場合は、ER_GIS_INVALID_DATA エラーが発生します。
- 未定義の空間参照システム (SRS) でジオメトリ引数が構文的に整形式のジオメトリである場合、ER_SRS_NOT_FOUND エラーが発生します。
- 複数のジオメトリ引数を取る関数では、それらの引数が同じ SRS 内にない場合、ER_GIS_DIFFERENT_SRIDS エラーが発生します。
- ジオメトリ引数に地理 SRS の SRID 値があり、関数が地理ジオメトリを処理しない場合は、ER_NOT_IMPLEMENTED_FOR_GEOGRAPHIC_SRS エラーが発生します。
- 地理 SRS ジオメトリ引数で、範囲外の経度または緯度を持つ引数がある場合、エラーが発生します:
  - 経度の値が (−180, 180]の範囲内にない場合は、ER_GEOMETRY_PARAM_LONGITUDE_OUT_OF_RANGE エラーが発生します (MySQL 8.0.12 より前の ER_LONGITUDE_OUT_OF_RANGE)。

  - 緯度の値が[−90, 90]の範囲内にない場合は、ER_GEOMETRY_PARAM_LATITUDE_OUT_OF_RANGE エラーが発生します (MySQL 8.0.12 より前の ER_LATITUDE_OUT_OF_RANGE)。

  表示される範囲は度数です。 SRS で別の単位が使用されている場合、範囲ではその単位に対応する値が使用されます。 浮動小数点演算のため、正確な範囲制限はわずかに偏差します。

- それ以外の場合、戻り値は NULL 以外です。

次の空間演算子関数を使用できます:

- ST_Buffer(g, d [, strategy1 [, strategy2 [, strategy3]]])

  ジオメトリ値 g からの距離が d の距離以下であるすべての点を表すジオメトリを返します。

  ジオメトリ引数が空の場合、ST_Buffer() は空のジオメトリを戻します。

  距離が 0 の場合、ST_Buffer() はジオメトリ引数を変更せずに戻します:

```
mysql> SET @pt = ST_GeomFromText('POINT(0 0)');
mysql> SELECT ST_AsText(ST_Buffer(@pt, 0));
+------------------------------+
| ST_AsText(ST_Buffer(@pt, 0)) |
+------------------------------+
| POINT(0 0)                   |
+------------------------------+
```

  ST_Buffer() では、Polygon 値と MultiPolygon 値、および Polygon 値または MultiPolygon 値を含むジオメトリコレクションに対して負の距離がサポートされています。 結果は空のジオメトリである可能性があります。

  ST_Buffer() では、distance 引数の後に最大 3 つのオプションの戦略引数を指定できます。 戦略はバッファ計算に影響します。 これらの引数は、ST_Buffer_Strategy() 関数によって生成されるバイト文字列値で、点、結合および終了方針に使用されます:

  - 点方針は、Point および MultiPoint ジオメトリに適用されます。 点ストラテジが指定されていない場合、デフォルトは ST_Buffer_Strategy('point_circle', 32) です。
  - 結合方法は、LineString, MultiLineString, Polygon および MultiPolygon ジオメトリに適用されます。 結合方針が指定されていない場合、デフォルトは ST_Buffer_Strategy('join_round', 32) です。
  - 終了方針は、LineString および MultiLineString ジオメトリに適用されます。 終了方針が指定されていない場合、デフォルトは ST_Buffer_Strategy('end_round', 32) です。

  各タイプの最大 1 つの戦略を指定でき、任意の順序で指定できます。

  ST_Buffer() は、このセクションの概要で説明されているように、引数を処理しますが、次の例外があります:

  - Point, MultiPoint, LineString の負の距離と MultiLineString 値、および Polygon または MultiPolygon 値を含まないジオメトリコレクションでは、ER_WRONG_ARGUMENTS エラーが発生します。
  - 特定のタイプの戦略が複数指定されている場合は、ER_WRONG_ARGUMENTS エラーが発生します。

```
mysql> SET @pt = ST_GeomFromText('POINT(0 0)');
mysql> SET @pt_strategy = ST_Buffer_Strategy('point_square');
mysql> SELECT ST_AsText(ST_Buffer(@pt, 2, @pt_strategy));
+-------------------------------------------+
| ST_AsText(ST_Buffer(@pt, 2, @pt_strategy)) |
+-------------------------------------------+
| POLYGON((-2 -2,2 -2,2 2,-2 2,-2 -2))      |
+-------------------------------------------+
```

```
mysql> SET @ls = ST_GeomFromText('LINESTRING(0 0,0 5,5 5)');
mysql> SET @end_strategy = ST_Buffer_Strategy('end_flat');
mysql> SET @join_strategy = ST_Buffer_Strategy('join_round', 10);
mysql> SELECT ST_AsText(ST_Buffer(@ls, 5, @end_strategy, @join_strategy))
+-------------------------------------------------------------+
| ST_AsText(ST_Buffer(@ls, 5, @end_strategy, @join_strategy))  |
+-------------------------------------------------------------+
| POLYGON((5 5,5 10,0 10,-3.5355339059327373 8.535533905932738, |
| -5 5,-5 0,0 0,5 0,5 5))                                     |
+-------------------------------------------------------------+
```

- ST_Buffer_Strategy(strategy [, points_per_circle])

この関数は、バッファの計算に影響を与えるために ST_Buffer() で使用する戦略バイト文字列を戻します。

戦略に関する情報は、Boost.org で入手できます。

最初の引数は、戦略オプションを示す文字列である必要があります:

- ポイント戦略の場合、許可される値は'point_circle'および'point_square'です。
- 結合方針の場合、許可される値は'join_round'および'join_miter'です。
- 終了戦略の場合、許可される値は'end_round'および'end_flat'です。

最初の引数が'point_circle', 'join_round', 'join_miter'または'end_round'の場合、points_per_circle 引数は正の数値で指定する必要があります。 points_per_circle の最大値は、max_points_in_geometry システム変数の値です。

例については、ST_Buffer() の説明を参照してください。

ST_Buffer_Strategy() は、このセクションの概要で説明されているように、引数を処理しますが、次の例外があります:

- 無効な引数があると、ER_WRONG_ARGUMENTS エラーが発生します。
- 最初の引数が'point_square'または'end_flat'の場合、points_per_circle 引数を指定しないでください。指定すると、ER_WRONG_ARGUMENTS エラーが発生します。

- ST_ConvexHull(g)

  ジオメトリ値 g の凸型ハルを表すジオメトリを戻します。

  この関数は、まず頂点ポイントが同一直線かどうかをチェックして、ジオメトリ凸型を計算します。 その場合は線形ハルを返し、それ以外の場合はポリゴンハルを返します。 この関数は、コレクションのすべてのコンポーネントのすべての頂点ポイントを抽出し、そこから MultiPoint 値を作成して凸型を計算することで、ジオメトリコレクションを処理します。

  ST_ConvexHull() は、このセクションの概要で説明されているように引数を処理しますが、次の例外があります:

  - 引数が空のジオメトリコレクションであるという追加条件では、戻り値は NULL です。

```
mysql> SET @g = 'MULTIPOINT(5 0,25 0,15 10,15 25)';
mysql> SELECT ST_AsText(ST_ConvexHull(ST_GeomFromText(@g)));
+---------------------------------------------+
| ST_AsText(ST_ConvexHull(ST_GeomFromText(@g))) |
+---------------------------------------------+
| POLYGON((5 0,25 0,15 25,5 0))               |
+---------------------------------------------+
```

- ST_Difference(g1, g2)

  ジオメトリ値 g1 と g2 の点集合の差集合を表すジオメトリを返します。

  ST_Difference() は、このセクションの概要で説明されているように引数を処理します。

```
mysql> SET @g1 = Point(1,1), @g2 = Point(2,2);
mysql> SELECT ST_AsText(ST_Difference(@g1, @g2));
+-----------------------------------+
| ST_AsText(ST_Difference(@g1, @g2)) |
+-----------------------------------+
| POINT(1 1)                        |
+-----------------------------------+
```

- ST_Intersection(g1, g2)

  ジオメトリ値 g1 と g2 の点集合の共通集合を表すジオメトリを返します。

  ST_Intersection() は、このセクションの概要で説明されているように引数を処理します。

```
mysql> SET @g1 = ST_GeomFromText('LineString(1 1, 3 3)');
mysql> SET @g2 = ST_GeomFromText('LineString(1 3, 3 1)');
mysql> SELECT ST_AsText(ST_Intersection(@g1, @g2));
+-------------------------------------+
| ST_AsText(ST_Intersection(@g1, @g2)) |
```

```
+--------------------------------------+
| POINT(2 2)                           |
+--------------------------------------+
```

- ST_LineInterpolatePoint(ls, fractional_distance)

  この関数は、範囲[0.0, 1.0]内の LineString ジオメトリと小数距離を取得し、LineString に沿って、始点から終点までの指定された距離分の Point を戻します。 これを使用すると、ジオメトリ引数で記述された道路の途中に Point があるかどうかなどの質問に回答できます。

  この関数は、すべての空間参照システム (デカルトと地理の両方) の LineString ジオメトリに対して実装されます。

  fractional_distance 引数が 1.0 の場合、近似値の計算で数値が不正確になるため、結果は LineString 引数の正確な最後のポイントではなく、その近くのポイントになる可能性があります。

  関連する関数 ST_LineInterpolatePoints() は同様の引数を取りますが、開始点からそのエンドポイントまでの距離の各部分の LineString に沿った Point 値で構成される MultiPoint を返します。 両方の関数の例については、ST_LineInterpolatePoints() の説明を参照してください。

  ST_LineInterpolatePoint() は、このセクションの概要で説明されているように、引数を処理しますが、次の例外があります:

  - ジオメトリ引数が LineString でない場合は、ER_UNEXPECTED_GEOMETRY_TYPE エラーが発生します。
  - 分数距離引数が[0.0, 1.0]の範囲外の場合、ER_DATA_OUT_OF_RANGE エラーが発生します。

  ST_LineInterpolatePoint() は、OpenGIS の MySQL 拡張機能です。 この関数は、MySQL 8.0.24 で追加されました。

- ST_LineInterpolatePoints(ls, fractional_distance)

  この関数は、範囲 (0.0、1.0) 内の LineString ジオメトリおよび小数距離を取得し、LineString の開始点と、その開始点からエンドポイントまでの距離の各部分の LineString に沿った Point 値で構成される MultiPoint を戻します。 これを使用すると、ジオメトリ引数で記述された道路に沿って 10% ずつどの Point 値があるかなどの質問に答えることができます。

  この関数は、すべての空間参照システム (デカルトと地理の両方) の LineString ジオメトリに対して実装されます。

  fractional_distance 引数がゼロの余りで 1.0 を除算する場合、結果には LineString 引数の最後のポイントが含まれず、近似値の計算における数値の不正確のためにその近くのポイントが含まれる可能性があります。

  関連する関数である ST_LineInterpolatePoint() は、同様の引数を取りますが、開始点からエンドポイントまでの指定された距離で、LineString に沿って Point を返します。

  ST_LineInterpolatePoints() は、このセクションの概要で説明されているように、引数を処理しますが、次の例外があります:

  - ジオメトリ引数が LineString でない場合は、ER_UNEXPECTED_GEOMETRY_TYPE エラーが発生します。
  - 分数距離引数が[0.0, 1.0]の範囲外の場合、ER_DATA_OUT_OF_RANGE エラーが発生します。

```
mysql> SET @ls1 = ST_GeomFromText('LINESTRING(0 0,0 5,5 5)');
mysql> SELECT ST_AsText(ST_LineInterpolatePoint(@ls1, .5));
+-------------------------------------------+
| ST_AsText(ST_LineInterpolatePoint(@ls1, .5)) |
+-------------------------------------------+
| POINT(0 5)                                |
+-------------------------------------------+
mysql> SELECT ST_AsText(ST_LineInterpolatePoint(@ls1, .75));
+-------------------------------------------+
| ST_AsText(ST_LineInterpolatePoint(@ls1, .75)) |
+-------------------------------------------+
| POINT(2.5 5)                              |
+-------------------------------------------+
mysql> SELECT ST_AsText(ST_LineInterpolatePoint(@ls1, 1));
+-------------------------------------------+
| ST_AsText(ST_LineInterpolatePoint(@ls1, 1)) |
+-------------------------------------------+
| POINT(5 5)                                |
+-------------------------------------------+
```

```
mysql> SELECT ST_AsText(ST_LineInterpolatePoints(@ls1, .25));
+-----------------------------------------------+
| ST_AsText(ST_LineInterpolatePoints(@ls1, .25)) |
+-----------------------------------------------+
| MULTIPOINT((0 2.5),(0 5),(2.5 5),(5 5))       |
+-----------------------------------------------+
```

ST_LineInterpolatePoints() は、OpenGIS の MySQL 拡張機能です。 この関数は、MySQL 8.0.24 で追加されました。

- ST_PointAtDistance(ls, distance)

  この関数は、LineString ジオメトリと、LineString の空間参照システム (SRS) の単位で測定された[0.0, ST_Length(ls)]の範囲内の距離を取得し、開始点からその距離にある LineString に沿って Point を戻します。 geometry 引数で記述された道路の始点から 400 メートルの Point 値などの質問に答えるために使用できます。

  この関数は、すべての空間参照システム (デカルトと地理の両方) の LineString ジオメトリに対して実装されます。

  ST_PointAtDistance() は、このセクションの概要で説明されているように、引数を処理しますが、次の例外があります:

  - ジオメトリ引数が LineString でない場合は、ER_UNEXPECTED_GEOMETRY_TYPE エラーが発生します。
  - 分数距離引数が[0.0, ST_Length(ls)]の範囲外の場合、ER_DATA_OUT_OF_RANGE エラーが発生します。

  ST_PointAtDistance() は、OpenGIS の MySQL 拡張機能です。 この関数は、MySQL 8.0.24 で追加されました。

- ST_SymDifference(g1, g2)

  ジオメトリ値 g1 と g2 の点集合の対称差を表すジオメトリを返します。これは、次のように定義されます。

  ```
  g1 symdifference g2 := (g1 union g2) difference (g1 intersection g2)
  ```

  または、関数呼び出しの表記では次のようになります。

  ```
  ST_SymDifference(g1, g2) = ST_Difference(ST_Union(g1, g2), ST_Intersection(g1, g2))
  ```

  ST_SymDifference() は、このセクションの概要で説明されているように引数を処理します。

  ```
  mysql> SET @g1 = Point(1,1), @g2 = Point(2,2);
  mysql> SELECT ST_AsText(ST_SymDifference(@g1, @g2));
  +---------------------------------------+
  | ST_AsText(ST_SymDifference(@g1, @g2)) |
  +---------------------------------------+
  | MULTIPOINT((1 1),(2 2))               |
  +---------------------------------------+
  ```

- ST_Transform(g, target_srid)

  ジオメトリをある空間参照システム (SRS) から別の空間参照システムに変換します。 戻り値は、すべての座標がターゲット SRID (target_srid) に変換された入力ジオメトリと同じタイプのジオメトリです。 ジオメトリ引

数の SRID がターゲット SRID 値と同じでないかぎり、変換のサポートは地理的 SRS に制限されます。この場合、戻り値は有効な SRS の入力ジオメトリです。

ST_Transform() は、このセクションの概要で説明されているように、引数を処理しますが、次の例外があります:

- 地理 SRS の SRID 値を持つジオメトリ引数では、エラーは発生しません。
- ジオメトリまたはターゲット SRID 引数に、未定義の空間参照システム (SRS) を参照する SRID 値がある場合、ER_SRS_NOT_FOUND エラーが発生します。
- ジオメトリが ST_Transform() で変換できない SRS 内にある場合は、ER_TRANSFORM_SOURCE_SRS_NOT_SUPPORTED エラーが発生します。
- ターゲット SRID が ST_Transform() が変換できない SRS 内にある場合は、ER_TRANSFORM_TARGET_SRS_NOT_SUPPORTED エラーが発生します。
- ジオメトリが WGS 84 以外の SRS にあり、TOWGS84 句がない場合は、ER_TRANSFORM_SOURCE_SRS_MISSING_TOWGS84 エラーが発生します。
- ターゲット SRID が WGS 84 以外の SRS にあり、TOWGS84 句がない場合は、ER_TRANSFORM_TARGET_SRS_MISSING_TOWGS84 エラーが発生します。

ST_SRID(g, target_srid) と ST_Transform(g, target_srid) は、次の点で異なります:

- ST_SRID() は、座標を変換せずにジオメトリ SRID 値を変更します。
- ST_Transform() は、SRID 値の変更に加えてジオメトリ座標を変換します。

```
mysql> SET @p = ST_GeomFromText('POINT(52.381389 13.064444)', 4326);
mysql> SELECT ST_AsText(@p);
+---------------------------+
| ST_AsText(@p)             |
+---------------------------+
| POINT(52.381389 13.064444) |
+---------------------------+
mysql> SET @p = ST_Transform(@p, 4230);
mysql> SELECT ST_AsText(@p);
+-------------------------------------------+
| ST_AsText(@p)                             |
+-------------------------------------------+
| POINT(52.38208611407426 13.065520672345304) |
+-------------------------------------------+
```

- ST_Union(g1, g2)

  ジオメトリ値 g1 と g2 の点集合の和集合を表すジオメトリを返します。

  ST_Union() は、このセクションの概要で説明されているように引数を処理します。

```
mysql> SET @g1 = ST_GeomFromText('LineString(1 1, 3 3)');
mysql> SET @g2 = ST_GeomFromText('LineString(1 3, 3 1)');
mysql> SELECT ST_AsText(ST_Union(@g1, @g2));
+-------------------------------------+
| ST_AsText(ST_Union(@g1, @g2))       |
+-------------------------------------+
| MULTILINESTRING((1 1,3 3),(1 3,3 1)) |
+-------------------------------------+
```

さらに、セクション12.17.7「ジオメトリプロパティー関数」では、既存のジオメトリから新しいジオメトリを構築するいくつかの関数について説明しています。 これらの関数の説明については、そのセクションを参照してください。

- ST_Envelope(g)
- ST_StartPoint(ls)
- ST_EndPoint(ls)
- ST_PointN(ls, N)
- ST_ExteriorRing(poly)

- ST_InteriorRingN(poly, N)
- ST_GeometryN(gc, N)

12.17.9 ジオメトリオブジェクト間の空間関係をテストする関数

このセクションで説明されている関数は、引数として 2 つのジオメトリを受け取り、それらの間の定性的または定量的な関係を返します。

MySQL は、OpenGIS 仕様で定義されている関数名を使用して、2 つの関数セットを実装します。 一方のセットは正確なオブジェクトシェイプを使用して 2 つのジオメトリ値間の関係をテストし、もう一方のセットはオブジェクトの最小境界矩形 (MBR) を使用します。

12.17.9.1 オブジェクト形状を使用する空間関係関数

OpenGIS 仕様では、正確なオブジェクト形状を使用して、g1 と g2 の 2 つのジオメトリ値間の関係をテストする次の関数が定義されています。 戻り値 1 および 0 はそれぞれ true および false を示しますが、距離関数は距離値を返します。

このセクションの関数は、デカルトまたは地理空間参照システム (SRS) の引数を検出し、SRS に適した結果を戻します。

特に指定がないかぎり、このセクションの関数はジオメトリ引数を次のように処理します:

- 引数が NULL の場合、またはジオメトリ引数が空のジオメトリの場合、戻り値は NULL です。
- ジオメトリ引数が構文的に整形式のジオメトリでない場合は、ER_GIS_INVALID_DATA エラーが発生します。
- 未定義の空間参照システム (SRS) でジオメトリ引数が構文的に整形式のジオメトリである場合、ER_SRS_NOT_FOUND エラーが発生します。
- 複数のジオメトリ引数を取る関数では、それらの引数が同じ SRS 内にない場合、ER_GIS_DIFFERENT_SRIDS エラーが発生します。
- ジオメトリ学的に無効なジオメトリ引数がある場合は、結果が true または false (どちらでも定義されていない) か、エラーが発生します。
- 地理 SRS ジオメトリ引数で、範囲外の経度または緯度を持つ引数がある場合、エラーが発生します:
  - 経度の値が (−180, 180]の範囲内にない場合は、ER_GEOMETRY_PARAM_LONGITUDE_OUT_OF_RANGE エラーが発生します (MySQL 8.0.12 より前の ER_LONGITUDE_OUT_OF_RANGE)。
  - 緯度の値が[−90, 90]の範囲内にない場合は、ER_GEOMETRY_PARAM_LATITUDE_OUT_OF_RANGE エラーが発生します (MySQL 8.0.12 より前の ER_LATITUDE_OUT_OF_RANGE)。

  表示される範囲は度数です。 SRS で別の単位が使用されている場合、範囲ではその単位に対応する値が使用されます。 浮動小数点演算のため、正確な範囲制限はわずかに偏差します。
- それ以外の場合、戻り値は NULL 以外です。

このセクションの一部の関数では、戻り値の長さの単位を指定する unit 引数が許可されます。 特に指定がないかぎり、関数は単位引数を次のように処理します:

- ユニットは、INFORMATION_SCHEMA ST_UNITS_OF_MEASURE テーブルで見つかった場合にサポートされます。 セクション26.37「INFORMATION_SCHEMA ST_UNITS_OF_MEASURE テーブル」を参照してください。
- ユニットが指定されているが、MySQL でサポートされていない場合は、ER_UNIT_NOT_FOUND エラーが発生します。
- サポートされている線形単位が指定され、SRID が 0 の場合、ER_GEOMETRY_IN_UNKNOWN_LENGTH_UNIT エラーが発生します。
- サポートされている線形単位が指定され、SRID が 0 でない場合、結果はその単位になります。
- 単位が指定されていない場合、結果はデカルトか地理的かにかかわらず、ジオメトリの SRS の単位になります。 現在、すべての MySQL SRS はメーターで表されます。

ジオメトリ関係のテストには、次のオブジェクト形状関数を使用できます:

- ST_Contains(g1, g2)

  g1 が g2 を完全に含んでいるかどうかを示す 1 または 0 を返します。 これは、ST_Within() とは逆の関係をテストします。

  ST_Contains() は、このセクションの概要で説明されているように引数を処理します。

- ST_Crosses(g1, g2)

  空間リレーションに次のプロパティがある場合、2 つのジオメトリが空間的に交差になります:

  - g1 と g2 の両方がディメンション 1 でない場合: g2 の内部に g1 の内部と共通の点があるが、g2 が g1 の内部全体をカバーしていない場合、g1 は g2 を横断します。
  - g1 と g2 の両方がディメンション 1 の場合: 有限の数の点で線が相互に交差する場合 (つまり、共通の線セグメントがない場合、共通の単一の点のみ)。

  この関数は、g1 が g2 を空間的に横断するかどうかを示す 1 または 0 を戻します。

  ST_Crosses() は、次の追加条件で戻り値が NULL であることを除き、このセクションの概要で説明されているように引数を処理します:

  - g1 のディメンションは 2 (Polygon または MultiPolygon) です。
  - g2 のディメンションは 1 (Point または MultiPoint) です。

- ST_Disjoint(g1, g2)

  g1 が g2 と空間的に切り離されている (交差していない) かどうかを示す 1 または 0 を返します。

  ST_Disjoint() は、このセクションの概要で説明されているように引数を処理します。

- ST_Distance(g1, g2 [, unit])

  g1 と g2 の間の距離を戻します。ジオメトリ引数の空間参照システム (SRS) の長さ単位で測定されるか、オプションの unit 引数 (指定されている場合) の単位で測定されます。

  この関数は、2 つのジオメトリ引数のコンポーネントのすべての組合せ間の最短距離を戻すことで、ジオメトリコレクションを処理します。

  ST_Distance() は、このセクションの概要で説明されているようにジオメトリ引数を処理しますが、次の例外があります:

  - ST_Distance() は、地理的 (楕円体) 空間参照システム内の引数を検出し、楕円体上の測地距離を戻します。 MySQL 8.0.18 では、ST_Distance() はすべてのジオメトリタイプの地理 SRS 引数の距離計算をサポートしています。 MySQL 8.0.18 より前では、許可されている地理的引数の型は、Point と Point、または Point と MultiPoint (任意の引数の順序) のみです。 地理 SRS で他のジオメトリタイプの引数の組合せを使用してコールすると、ER_NOT_IMPLEMENTED_FOR_GEOGRAPHIC_SRS エラーが発生します。
  - いずれかの引数がジオメトリ学的に無効な場合は、結果が未定義の距離 (任意の数値) であるか、エラーが発生します。
  - 中間結果または最終結果で NaN または負の数値が生成されると、ER_GIS_INVALID_DATA エラーが発生します。

  MySQL 8.0.14 以降、ST_Distance() では、戻される距離値の線形単位を指定するオプションの unit 引数が許可されます。 ST_Distance() は、このセクションの概要で説明されているように、その unit 引数を処理します。

```
mysql> SET @g1 = ST_GeomFromText('POINT(1 1)');
mysql> SET @g2 = ST_GeomFromText('POINT(2 2)');
mysql> SELECT ST_Distance(@g1, @g2);
+---------------------+
| ST_Distance(@g1, @g2) |
+---------------------+
|   1.4142135623730951 |
+---------------------+

mysql> SET @g1 = ST_GeomFromText('POINT(1 1)', 4326);
mysql> SET @g2 = ST_GeomFromText('POINT(2 2)', 4326);
mysql> SELECT ST_Distance(@g1, @g2);
+---------------------+
```

```
| ST_Distance(@g1, @g2) |
+-----------------------+
|     156874.3859490455 |
+-----------------------+
mysql> SELECT ST_Distance(@g1, @g2, 'metre');
+--------------------------------+
| ST_Distance(@g1, @g2, 'metre') |
+--------------------------------+
|             156874.3859490455 |
+--------------------------------+
mysql> SELECT ST_Distance(@g1, @g2, 'foot');
+-------------------------------+
| ST_Distance(@g1, @g2, 'foot') |
+-------------------------------+
|            514679.7439273146 |
+-------------------------------+
```

球の距離計算の特殊なケースについては、ST_Distance_Sphere() 関数を参照してください。

- ST_Equals(g1, g2)

  g1 が g2 と空間的に等しいかどうかを示す 1 または 0 を返します。

  ST_Equals() は、空のジオメトリ引数に対して NULL を返さない点を除き、このセクションの概要で説明されているように引数を処理します。

```
mysql> SET @g1 = Point(1,1), @g2 = Point(2,2);
mysql> SELECT ST_Equals(@g1, @g1), ST_Equals(@g1, @g2);
+--------------------+--------------------+
| ST_Equals(@g1, @g1) | ST_Equals(@g1, @g2) |
+--------------------+--------------------+
|                  1 |                  0 |
+--------------------+--------------------+
```

- ST_FrechetDistance(g1, g2 [, unit])

  ジオメトリがどの程度類似しているかを反映して、2 つのジオメトリ間の離散フレシェ距離を返します。 結果は、ジオメトリ引数の空間参照システム (SRS) の長さ単位、または引数が指定されている場合は unit 引数の長さ単位で測定された倍精度の数値です。

  この関数は、離散フレシェ距離を実装します。つまり、ジオメトリの点間の距離に制限されます。 たとえば、2 つの LineString 引数がある場合、ジオメトリに明示的に記述された点のみが考慮されます。 これらの点の間の線分セグメント上の点は考慮されません。

  ST_FrechetDistance() は、このセクションの概要で説明されているようにジオメトリ引数を処理しますが、次の例外があります:

  - ジオメトリはデカルトまたは地理 SRS を持つことができますが、LineString 値のみがサポートされています。 引数が同一のデカルト SRS または地理 SRS 内にあり、どちらかが LineString でない場合は、SRS タイプに応じて ER_NOT_IMPLEMENTED_FOR_CARTESIAN_SRS または ER_NOT_IMPLEMENTED_FOR_GEOGRAPHIC_SRS エラーが発生します。

  ST_FrechetDistance() は、このセクションの概要で説明されているように、オプションの unit 引数を処理します。

```
mysql> SET @ls1 = ST_GeomFromText('LINESTRING(0 0,0 5,5 5)');
mysql> SET @ls2 = ST_GeomFromText('LINESTRING(0 1,0 6,3 3,5 6)');
mysql> SELECT ST_FrechetDistance(@ls1, @ls2);
+--------------------------------+
| ST_FrechetDistance(@ls1, @ls2) |
+--------------------------------+
|             2.8284271247461903 |
+--------------------------------+

mysql> SET @ls1 = ST_GeomFromText('LINESTRING(0 0,0 5,5 5)', 4326);
mysql> SET @ls2 = ST_GeomFromText('LINESTRING(0 1,0 6,3 3,5 6)', 4326);
mysql> SELECT ST_FrechetDistance(@ls1, @ls2);
+--------------------------------+
| ST_FrechetDistance(@ls1, @ls2) |
+--------------------------------+
|              313421.1999416798 |
+--------------------------------+
mysql> SELECT ST_FrechetDistance(@ls1, @ls2, 'foot');
+-------------------------------------+
| ST_FrechetDistance(@ls1, @ls2, 'foot') |
```

```
+----------------------------------------+
|                 1028284.7767115477 |
+----------------------------------------+
```

この関数は、MySQL 8.0.23 で追加されました。

- ST_HausdorffDistance(g1, g2 [, unit])

  ジオメトリがどの程度類似しているかを反映して、2 つのジオメトリ間の離散ハスドルフ距離を返します。 結果は、ジオメトリ引数の空間参照システム (SRS) の長さ単位、または引数が指定されている場合は unit 引数の長さ単位で測定された倍精度の数値です。

  この関数は、離散ハスドルフ距離を実装します。つまり、ジオメトリの点間の距離に制限されます。 たとえば、2 つの LineString 引数がある場合、ジオメトリに明示的に記述された点のみが考慮されます。 これらの点の間の線分セグメント上の点は考慮されません。

  ST_HausdorffDistance() は、このセクションの概要で説明されているようにジオメトリ引数を処理しますが、次の例外があります:

  - ジオメトリ引数が同じデカルト SRS または地理 SRS 内にあるが、サポートされている組合せにない場合は、SRS タイプに応じて ER_NOT_IMPLEMENTED_FOR_CARTESIAN_SRS または ER_NOT_IMPLEMENTED_FOR_GEOGRAPHIC_SRS エラーが発生します。 次の組合せがサポートされています:
    - LineString および LineString
    - Point および MultiPoint
    - LineString および MultiLineString
    - MultiPoint および MultiPoint
    - MultiLineString および MultiLineString

  ST_HausdorffDistance() は、このセクションの概要で説明されているように、オプションの unit 引数を処理します。

```
mysql> SET @ls1 = ST_GeomFromText('LINESTRING(0 0,0 5,5 5)');
mysql> SET @ls2 = ST_GeomFromText('LINESTRING(0 1,0 6,3 3,5 6)');
mysql> SELECT ST_HausdorffDistance(@ls1, @ls2);
+----------------------------------+
| ST_HausdorffDistance(@ls1, @ls2) |
+----------------------------------+
|                                1 |
+----------------------------------+

mysql> SET @ls1 = ST_GeomFromText('LINESTRING(0 0,0 5,5 5)', 4326);
mysql> SET @ls2 = ST_GeomFromText('LINESTRING(0 1,0 6,3 3,5 6)', 4326);
mysql> SELECT ST_HausdorffDistance(@ls1, @ls2);
+----------------------------------+
| ST_HausdorffDistance(@ls1, @ls2) |
+----------------------------------+
|              111319.49079326246 |
+----------------------------------+
mysql> SELECT ST_HausdorffDistance(@ls1, @ls2, 'foot');
+-----------------------------------------+
| ST_HausdorffDistance(@ls1, @ls2, 'foot') |
+-----------------------------------------+
|                    365221.4264870815 |
+-----------------------------------------+
```

この関数は、MySQL 8.0.23 で追加されました。

- ST_Intersects(g1, g2)

  g1 が g2 と空間的に交差しているかどうかを示す 1 または 0 を返します。

  ST_Intersects() は、このセクションの概要で説明されているように引数を処理します。

- ST_Overlaps(g1, g2)

  2 つのジオメトリが交差し、その交差によって同じディメンションのジオメトリが生成され、指定されたジオメトリのいずれとも等しくない場合、これらのジオメトリは空間的にオーバーラップになります。

この関数は、g1 が g2 と空間的にオーバーラップするかどうかを示す 1 または 0 を戻します。

ST_Overlaps() は、このセクションの概要で説明されているように引数を処理します。ただし、戻り値は、2 つのジオメトリのディメンションが等しくないという追加条件では NULL です。

- ST_Touches(g1, g2)

  内部が交差しないが、いずれかのジオメトリの境界が他のジオメトリの境界または内部と交差する場合、2 つのジオメトリは空間的なタッチです。

  この関数は、g1 が g2 に空間的に接触するかどうかを示す 1 または 0 を戻します。

  ST_Touches() では、両方のジオメトリのディメンションが 0 (Point または MultiPoint) である追加条件の戻り値が NULL であることを除き、このセクションの概要で説明するように引数が処理されます。

- ST_Within(g1, g2)

  g1 が空間的に g2 の内部にあるかどうかを示す 1 または 0 を返します。 これは、ST_Contains() とは逆の関係をテストします。

  ST_Within() は、このセクションの概要で説明されているように引数を処理します。

12.17.9.2 最小境界矩形を使用する空間リレーション関数

MySQL には、g1 と g2 の 2 つのジオメトリの最小境界矩形 (MBR) 間の関係をテストする複数の MySQL 固有関数が用意されています。 戻り値 1 と 0 は、それぞれ true と false を示します。

ポイントのバウンディングボックスは、境界と内部の両方のポイントとして解釈されます。

直線の水平線または垂直線の枠ボックスは、線の内側も境界である線として解釈されます。 端点は境界点です。

いずれかのパラメータがジオメトリコレクションの場合、それらのパラメータの内部、境界および外部は、コレクション内のすべての要素の和集合のパラメータです。

このセクションの関数は、デカルトまたは地理空間参照システム (SRS) の引数を検出し、SRS に適した結果を戻します。

特に指定がないかぎり、このセクションの関数はジオメトリ引数を次のように処理します:

- 引数が NULL または空のジオメトリの場合、戻り値は NULL です。
- ジオメトリ引数が構文的に整形式のジオメトリでない場合は、ER_GIS_INVALID_DATA エラーが発生します。
- 未定義の空間参照システム (SRS) でジオメトリ引数が構文的に整形式のジオメトリである場合、ER_SRS_NOT_FOUND エラーが発生します。
- 複数のジオメトリ引数を取る関数では、それらの引数が同じ SRS 内にない場合、ER_GIS_DIFFERENT_SRIDS エラーが発生します。
- いずれかの引数がジオメトリ学的に無効な場合、結果は true または false (どちらでも定義されていない) になるか、エラーが発生します。
- 地理 SRS ジオメトリ引数で、範囲外の経度または緯度を持つ引数がある場合、エラーが発生します:
  - 経度の値が (−180, 180]の範囲内にない場合は、ER_GEOMETRY_PARAM_LONGITUDE_OUT_OF_RANGE エラーが発生します (MySQL 8.0.12 より前の ER_LONGITUDE_OUT_OF_RANGE)。
  - 緯度の値が[−90, 90]の範囲内にない場合は、ER_GEOMETRY_PARAM_LATITUDE_OUT_OF_RANGE エラーが発生します (MySQL 8.0.12 より前の ER_LATITUDE_OUT_OF_RANGE)。

  表示される範囲は度数です。 SRS で別の単位が使用されている場合、範囲ではその単位に対応する値が使用されます。 浮動小数点演算のため、正確な範囲制限はわずかに偏差します。
- それ以外の場合、戻り値は NULL 以外です。

ジオメトリ関係のテストには、次の MBR 関数を使用できます:

- MBRContains(g1, g2)

  g1 の最小境界矩形が g2 の最小境界矩形を含んでいるかどうかを示す 1 または 0 を返します。 これは、MBRWithin() とは逆の関係をテストします。

MBRContains() は、このセクションの概要で説明されているように引数を処理します。

```
mysql> SET @g1 = ST_GeomFromText('Polygon((0 0,0 3,3 3,3 0,0 0))');
mysql> SET @g2 = ST_GeomFromText('Point(1 1)');
mysql> SELECT MBRContains(@g1,@g2), MBRWithin(@g2,@g1);
+---------------------+-------------------+
| MBRContains(@g1,@g2) | MBRWithin(@g2,@g1) |
+---------------------+-------------------+
|                    1 |                 1 |
+---------------------+-------------------+
```

- MBRCoveredBy(g1, g2)

  g1 の最小境界矩形が g2 の最小境界矩形で覆われているかどうかを示す 1 または 0 を返します。 これにより、MBRCovers() とは反対の関係がテストされます。

  MBRCoveredBy() は、このセクションの概要で説明されているように引数を処理します。

```
mysql> SET @g1 = ST_GeomFromText('Polygon((0 0,0 3,3 3,3 0,0 0))');
mysql> SET @g2 = ST_GeomFromText('Point(1 1)');
mysql> SELECT MBRCovers(@g1,@g2), MBRCoveredby(@g1,@g2);
+-------------------+---------------------+
| MBRCovers(@g1,@g2) | MBRCoveredby(@g1,@g2) |
+-------------------+---------------------+
|                 1 |                   0 |
+-------------------+---------------------+
mysql> SELECT MBRCovers(@g2,@g1), MBRCoveredby(@g2,@g1);
+-------------------+---------------------+
| MBRCovers(@g2,@g1) | MBRCoveredby(@g2,@g1) |
+-------------------+---------------------+
|                 0 |                   1 |
+-------------------+---------------------+
```

- MBRCovers(g1, g2)

  g1 の最小境界矩形が g2 の最小境界矩形をカバーしているかどうかを示す 1 または 0 を返します。 これにより、MBRCoveredBy() とは反対の関係がテストされます。 例については、MBRCoveredBy() の説明を参照してください。

  MBRCovers() は、このセクションの概要で説明されているように引数を処理します。

- MBRDisjoint(g1, g2)

  2 つのジオメトリ g1 と g2 の最小境界矩形が切り離されている (交差していない) かどうかを示す 1 または 0 を返します。

  MBRDisjoint() は、このセクションの概要で説明されているように引数を処理します。

- MBREquals(g1, g2)

  2 つのジオメトリ g1 と g2 の最小境界矩形が同じであるかどうかを示す 1 または 0 を返します。

  MBREquals() は、空のジオメトリ引数に対して NULL を返さない点を除き、このセクションの概要で説明されているように引数を処理します。

- MBRIntersects(g1, g2)

  2 つのジオメトリ g1 と g2 の最小境界矩形が交差しているかどうかを示す 1 または 0 を返します。

  MBRIntersects() は、このセクションの概要で説明されているように引数を処理します。

- MBROverlaps(g1, g2)

  2 つのジオメトリが交差し、その交差によって同じディメンションのジオメトリが生成され、指定されたジオメトリのいずれとも等しくない場合、これらのジオメトリは空間的にオーバーラップになります。

  この関数は、2 つのジオメトリ g1 と g2 の最小境界矩形が重複しているかどうかを示す 1 または 0 を戻します。

  MBROverlaps() は、このセクションの概要で説明されているように引数を処理します。

- MBRTouches(g1, g2)

内部が交差しないが、いずれかのジオメトリの境界が他のジオメトリの境界または内部と交差する場合、2 つのジオメトリは空間的なタッチです。

この関数は、2 つのジオメトリ g1 および g2 の最小境界矩形が接触するかどうかを示す 1 または 0 を戻します。

MBRTouches() は、このセクションの概要で説明されているように引数を処理します。

- MBRWithin(g1, g2)

  g1 の最小境界矩形が g2 の最小境界矩形の内部にあるかどうかを示す 1 または 0 を返します。 これは、MBRContains() とは逆の関係をテストします。

  MBRWithin() は、このセクションの概要で説明されているように引数を処理します。

```
mysql> SET @g1 = ST_GeomFromText('Polygon((0 0,0 3,3 3,3 0,0 0))');
mysql> SET @g2 = ST_GeomFromText('Polygon((0 0,0 5,5 5,5 0,0 0))');
mysql> SELECT MBRWithin(@g1,@g2), MBRWithin(@g2,@g1);
+-------------------+-------------------+
| MBRWithin(@g1,@g2) | MBRWithin(@g2,@g1) |
+-------------------+-------------------+
|                 1 |                 0 |
+-------------------+-------------------+
```

12.17.10 空間 Geohash 関数

geohash は、任意の精度の緯度と経度の座標をテキスト文字列にエンコードするためのシステムです。 geohash 値は、"0123456789bcdefghjkmnpqrstuvwxyz"から選択された文字のみを含む文字列です。

このセクションの関数を使用すると、geohash データのインポートとエクスポート、および geohash 値のインデックス付けと検索の機能をアプリケーションに提供する geohash 値を操作できます。

特に指定がないかぎり、このセクションの関数はジオメトリ引数を次のように処理します:

- いずれかの引数が NULL の場合、戻り値は NULL です。
- 無効な引数がある場合は、エラーが発生します。
- 範囲外の経度または緯度を持つ引数がある場合、エラーが発生します:
  - 経度の値が (−180, 180]の範囲内にない場合は、ER_GEOMETRY_PARAM_LONGITUDE_OUT_OF_RANGE エラーが発生します (MySQL 8.0.12 より前の ER_LONGITUDE_OUT_OF_RANGE)。
  - 緯度の値が[−90, 90]の範囲内にない場合は、ER_GEOMETRY_PARAM_LATITUDE_OUT_OF_RANGE エラーが発生します (MySQL 8.0.12 より前の ER_LATITUDE_OUT_OF_RANGE)。

  表示される範囲は度数です。 浮動小数点演算のため、正確な範囲制限はわずかに偏差します。
- いずれかの点引数に SRID 0 または 4326 がない場合は、ER_SRS_NOT_FOUND エラーが発生します。point 引数 SRID の有効性はチェックされません。
- SRID 引数が未定義の空間参照システム (SRS) を参照している場合、ER_SRS_NOT_FOUND エラーが発生します。
- SRID 引数が 32 ビット符号なし整数の範囲内にない場合は、ER_DATA_OUT_OF_RANGE エラーが発生します。
- それ以外の場合、戻り値は NULL 以外です。

次の geohash 関数を使用できます:

- ST_GeoHash(longitude, latitude, max_length), ST_GeoHash(point, max_length)

  接続文字セットおよび照合順序で geohash 文字列を戻します。

  最初の構文では、longitude は[-180, 180]の範囲の数値である必要があり、latitude は[-90, 90]の範囲の数値である必要があります。 2 番目の構文では、POINT 値が必要です。X 座標と Y 座標は、それぞれ経度と緯度の有効範囲内にあります。

結果の文字列は max_length 文字以下で、上限は 100 です。 geohash 値を作成するアルゴリズムでは、場所または max_length 文字の正確な表現のいずれか (いずれか早い方) の文字列が作成されるまで続行されるため、文字列が max_length 文字より短い場合があります。

ST_GeoHash() は、このセクションの概要で説明されているように引数を処理します。

```
mysql> SELECT ST_GeoHash(180,0,10), ST_GeoHash(-180,-90,15);
+----------------------+------------------------+
| ST_GeoHash(180,0,10) | ST_GeoHash(-180,-90,15) |
+----------------------+------------------------+
| xbpbpbpbpb           | 000000000000000        |
+----------------------+------------------------+
```

- ST_LatFromGeoHash(geohash_str)

  geohash 文字列値から緯度を範囲[−90, 90]の倍精度数値として返します。

  ST_LatFromGeoHash() デコード関数は、geohash_str 引数から 433 文字以内を読み取ります。 座標値の内部表現における情報の上限を表します。 433rd を超える文字は、それ以外の場合でも無視され、エラーが発生します。

  ST_LatFromGeoHash() は、このセクションの概要で説明されているように引数を処理します。

```
mysql> SELECT ST_LatFromGeoHash(ST_GeoHash(45,-20,10));
+-----------------------------------------+
| ST_LatFromGeoHash(ST_GeoHash(45,-20,10)) |
+-----------------------------------------+
|                                     -20 |
+-----------------------------------------+
```

- ST_LongFromGeoHash(geohash_str)

  geohash 文字列値から経度を範囲[−180, 180]の倍精度数値として返します。

  geohash_str 引数から処理される最大文字数に関する ST_LatFromGeoHash() の説明の注釈は、ST_LongFromGeoHash() にも適用されます。

  ST_LongFromGeoHash() は、このセクションの概要で説明されているように引数を処理します。

```
mysql> SELECT ST_LongFromGeoHash(ST_GeoHash(45,-20,10));
+-----------------------------------------+
| ST_LongFromGeoHash(ST_GeoHash(45,-20,10)) |
+-----------------------------------------+
|                                      45 |
+-----------------------------------------+
```

- ST_PointFromGeoHash(geohash_str, srid)

  geohash 文字列値を指定して、デコードされた geohash 値を含む POINT 値を戻します。

  点の X 座標と Y 座標は、それぞれ[−180, 180]の範囲の経度と[−90, 90]の範囲の緯度です。

  srid 引数は 32 ビットの符号なし整数です。

  geohash_str 引数から処理される最大文字数に関する ST_LatFromGeoHash() の説明の注釈は、ST_PointFromGeoHash() にも適用されます。

  ST_PointFromGeoHash() は、このセクションの概要で説明されているように引数を処理します。

```
mysql> SET @gh = ST_GeoHash(45,-20,10);
mysql> SELECT ST_AsText(ST_PointFromGeoHash(@gh,0));
+---------------------------------------+
| ST_AsText(ST_PointFromGeoHash(@gh,0)) |
+---------------------------------------+
| POINT(45 -20)                         |
+---------------------------------------+
```

12.17.11 空間 GeoJSON 関数

このセクションでは、GeoJSON ドキュメントと空間値の間の変換関数について説明します。 GeoJSON は、ジオメトリ/地理的特徴をエンコードするためのオープンスタンダードです。 詳細は、http://geojson.orgを参照してください。 ここで説明する関数は、GeoJSON 仕様リビジョン 1.0 に従います。

GeoJSON では、MySQL でサポートされているものと同じジオメトリデータ型または地理データ型がサポートされます。 ジオメトリオブジェクトが抽出される点を除き、フィーチャおよび FeatureCollection オブジェクトはサポートされていません。 CRS のサポートは SRID を識別する値に制限されています。

MySQL では、JSON 値に対する操作を可能にするために、ネイティブの JSON データ型および一連の SQL 関数もサポートされています。 詳細は、セクション11.5「JSON データ型」およびセクション12.18「JSON 関数」を参照してください。

- ST_AsGeoJSON(g [, max_dec_digits [, options]])

  ジオメトリ g から GeoJSON オブジェクトを生成します。 オブジェクト文字列には、接続文字セットと照合順序があります。

  いずれかの引数が NULL の場合、戻り値は NULL です。 NULL 以外の引数が無効な場合は、エラーが発生します。

  max_dec_digits を指定すると、座標の小数点以下の桁数が制限され、出力が丸められます。 指定しない場合、この引数のデフォルトは $2^{32}-1$ の最大値です。 最小値は 0 です。

  options はビットマスクです (指定されている場合)。 次のテーブルに、許可されるフラグ値を示します。 ジオメトリ引数の SRID が 0 の場合は、要求するフラグ値に対しても CRS オブジェクトは生成されません。

フラグ値	意味
0	オプションなし。 これは、options が指定されていない場合のデフォルトです。
1	バウンディングボックスを出力に追加します。
2	短い形式の CRS URN を出力に追加します。 デフォルトの形式は短い形式 (EPSG:srid) です。
4	長い形式の CRS URN (urn:ogc:def:crs:EPSG::srid) を追加します。 このフラグはフラグ 2 をオーバーライドします。 たとえば、オプション値 5 と 7 は同じことを意味します (バウンディングボックスと長い形式の CRS URN を追加します)。

```
mysql> SELECT ST_AsGeoJSON(ST_GeomFromText('POINT(11.11111 12.22222)'),2);
+-------------------------------------------------------------+
| ST_AsGeoJSON(ST_GeomFromText('POINT(11.11111 12.22222)'),2) |
+-------------------------------------------------------------+
| {"type": "Point", "coordinates": [11.11, 12.22]}            |
+-------------------------------------------------------------+
```

- ST_GeomFromGeoJSON(str [, options [, srid]])

  GeoJSON オブジェクトを表す文字列 str を解析し、ジオメトリを戻します。

  いずれかの引数が NULL の場合、戻り値は NULL です。 NULL 以外の引数が無効な場合は、エラーが発生します。

  options では、座標ディメンションが 2 より大きいジオメトリを含む GeoJSON 文書の処理方法を説明します (指定されている場合)。 次のテーブルに、許可される options 値を示します。

オプション値	意味
1	ドキュメントを却下し、エラーを生成します。 これは、options が指定されていない場合のデフォルトです。
2, 3, 4	ドキュメントを受け入れ、より高い座標寸法の座標を除去します。

  options の値が 2、3 および 4 の場合、現在も同じ結果になります。 座標ディメンションが 2 より大きいジオメトリが将来サポートされる場合は、これらの値によって異なる効果が生じる可能性があります。

  srid 引数を指定する場合は、32 ビットの符号なし整数である必要があります。 指定しない場合、ジオメトリの戻り値の SRID は 4326 になります。

  srid が未定義の空間参照システム (SRS) を参照すると、ER_SRS_NOT_FOUND エラーが発生します。

地理 SRS ジオメトリ引数で、範囲外の経度または緯度を持つ引数がある場合、エラーが発生します:

- 経度の値が (−180, 180]の範囲にない場合は、ER_LONGITUDE_OUT_OF_RANGE エラーが発生します。
- 緯度の値が[−90, 90]の範囲にない場合は、ER_LATITUDE_OUT_OF_RANGE エラーが発生します。

表示される範囲は度数です。 SRS で別の単位が使用されている場合、範囲ではその単位に対応する値が使用されます。 浮動小数点演算のため、正確な範囲制限はわずかに偏差します。

GeoJSON ジオメトリ、地物および地物コレクションオブジェクトには、crs プロパティがある場合があります。 解析関数は、urn:ogc:def:crs:EPSG::srid および EPSG:srid ネームスペース内の名前付き CRS URN を解析しますが、リンクオブジェクトとして指定された CRS は解析しません。 また、urn:ogc:def:crs:OGC:1.3:CRS84 は SRID 4326 として認識されます。 オブジェクトに認識されない CRS がある場合、エラーが発生しますが、オプションの srid 引数が指定された場合、CRS は無効であっても無視されます。

トップレベルオブジェクト SRID とは異なる SRID を指定する crs メンバーが GeoJSON 文書の下位レベルで見つかった場合、ER_INVALID_GEOJSON_CRS_NOT_TOP_LEVEL エラーが発生します。

GeoJSON 仕様で指定されているように、GeoJSON 入力 (Point、LineString など) の type メンバーの解析では大/小文字が区別されます。 この指定は、MySQL では大/小文字が区別されない、他の解析の大/小文字の区別に関するサイレントです。

この例は、単純な GeoJSON オブジェクトの解析結果を示しています。 座標の順序が使用される SRID に依存することを確認します。

```
mysql> SET @json = '{ "type": "Point", "coordinates": [102.0, 0.0]}';
mysql> SELECT ST_AsText(ST_GeomFromGeoJSON(@json));
+---------------------------------------+
| ST_AsText(ST_GeomFromGeoJSON(@json)) |
+---------------------------------------+
| POINT(0 102)                          |
+---------------------------------------+
mysql> SELECT ST_SRID(ST_GeomFromGeoJSON(@json));
+-----------------------------------+
| ST_SRID(ST_GeomFromGeoJSON(@json)) |
+-----------------------------------+
|                              4326 |
+-----------------------------------+
mysql> SELECT ST_AsText(ST_SRID(ST_GeomFromGeoJSON(@json),0));
+-------------------------------------------------+
| ST_AsText(ST_SRID(ST_GeomFromGeoJSON(@json),0)) |
+-------------------------------------------------+
| POINT(102 0)                                    |
+-------------------------------------------------+
```

12.17.12 空間集計関数

MySQL は、一連の値に対して計算を実行する集計関数をサポートしています。 これらの関数の一般的な情報は、セクション12.20.1「集計関数の説明」 を参照してください。 このセクションでは、ST_Collect() の空間集計関数について説明します。

ST_Collect() は、オプションの OVER 句を表す、[over_clause]による構文の説明で示されているように、ウィンドウ関数として使用できます。over_clause については、セクション12.21.2「Window 関数の概念と構文」 で説明されています。セクション12.21.2「Window 関数の概念と構文」 には、ウィンドウ関数の使用方法に関するその他の情報も含まれています。

- ST_Collect([DISTINCT] g) [over_clause]

  ジオメトリ値を集計し、単一のジオメトリコレクション値を戻します。 DISTINCT オプションを指定すると、個別のジオメトリ引数の集計が戻されます。

  他の集計関数と同様に、GROUP BY を使用して引数をサブセットにグループ化できます。 ST_Collect() は、各サブセットの集計値を返します。

  over_clause が存在する場合、この関数はウィンドウ関数として実行されます。over_clause については、セクション12.21.2「Window 関数の概念と構文」 を参照してください。 ウィンドウ集計をサポートするほとんどの集計関数とは対照的に、ST_Collect() では over_clause を DISTINCT とともに使用できます。

  ST_Collect() は、その引数を次のように処理します:

- NULL 引数は無視されます。
- すべての引数が NULL の場合、または集計結果が空の場合、戻り値は NULL です。
- ジオメトリ引数が構文的に整形式のジオメトリでない場合は、ER_GIS_INVALID_DATA エラーが発生します。
- 未定義の空間参照システム (SRS) でジオメトリ引数が構文的に整形式のジオメトリである場合、ER_SRS_NOT_FOUND エラーが発生します。
- 複数のジオメトリ引数があり、それらの引数が同じ SRS 内にある場合、戻り値はその SRS 内にあります。これらの引数が同じ SRS 内にない場合は、ER_GIS_DIFFERENT_SRIDS_AGGREGATION エラーが発生します。
- 結果は、次のように NULL 以外のジオメトリ引数から決定された結果タイプを使用して、可能なかぎり狭い MultiXxx または GeometryCollection 値になります:
  - すべての引数が Point 値の場合、結果は MultiPoint 値になります。
  - すべての引数が LineString 値の場合、結果は MultiLineString 値になります。
  - すべての引数が Polygon 値の場合、結果は MultiPolygon 値になります。
  - それ以外の場合、引数はジオメトリタイプが混在し、結果は GeometryCollection 値になります。

このデータセットの例は、製造年および製造場所別の仮想製品を示しています:

```
CREATE TABLE product (
  year INTEGER,
  product VARCHAR(256),
  location Geometry
);

INSERT INTO product
(year,  product,     location) VALUES
(2000, "Calculator", ST_GeomFromText('point(60 -24)',4326)),
(2000, "Computer"  , ST_GeomFromText('point(28 -77)',4326)),
(2000, "Abacus"    , ST_GeomFromText('point(28 -77)',4326)),
(2000, "TV"        , ST_GeomFromText('point(38  60)',4326)),
(2001, "Calculator", ST_GeomFromText('point(60 -24)',4326)),
(2001, "Computer"  , ST_GeomFromText('point(28 -77)',4326));
```

データセットに対して ST_Collect() を使用するクエリーの例を次に示します:

```
mysql> SELECT ST_AsText(ST_Collect(location)) AS result
       FROM product;
+-----------------------------------------------------------------+
| result                                                          |
+-----------------------------------------------------------------+
| MULTIPOINT((60 -24),(28 -77),(28 -77),(38 60),(60 -24),(28 -77)) |
+-----------------------------------------------------------------+

mysql> SELECT ST_AsText(ST_Collect(DISTINCT location)) AS result
       FROM product;
+---------------------------------------+
| result                                |
+---------------------------------------+
| MULTIPOINT((60 -24),(28 -77),(38 60)) |
+---------------------------------------+

mysql> SELECT year, ST_AsText(ST_Collect(location)) AS result
       FROM product GROUP BY year;
+------+-----------------------------------------------+
| year | result                                        |
+------+-----------------------------------------------+
| 2000 | MULTIPOINT((60 -24),(28 -77),(28 -77),(38 60)) |
| 2001 | MULTIPOINT((60 -24),(28 -77))                  |
+------+-----------------------------------------------+

mysql> SELECT year, ST_AsText(ST_Collect(DISTINCT location)) AS result
       FROM product GROUP BY year;
+------+---------------------------------------+
| year | result                                |
+------+---------------------------------------+
| 2000 | MULTIPOINT((60 -24),(28 -77),(38 60)) |
```

```
| 2001 | MULTIPOINT((60 -24),(28 -77))        |
+------+--------------------------------------+

# selects nothing
mysql> SELECT ST_Collect(location) AS result
      FROM product WHERE year = 1999;
+--------+
| result |
+--------+
| NULL   |
+--------+

mysql> SELECT ST_AsText(ST_Collect(location)
       OVER (ORDER BY year, product ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW))
       AS result
      FROM product;
+-------------------------------+
| result                        |
+-------------------------------+
| MULTIPOINT((28 -77))          |
| MULTIPOINT((28 -77),(60 -24)) |
| MULTIPOINT((60 -24),(28 -77)) |
| MULTIPOINT((28 -77),(38 60))  |
| MULTIPOINT((38 60),(60 -24))  |
| MULTIPOINT((60 -24),(28 -77)) |
+-------------------------------+
```

この関数は、MySQL 8.0.24 で追加されました。

12.17.13 空間の便利な関数

このセクションの関数は、ジオメトリ値に対する便利な操作を提供します。

特に指定がないかぎり、このセクションの関数はジオメトリ引数を次のように処理します:

- いずれかの引数が NULL の場合、戻り値は NULL です。
- ジオメトリ引数が構文的に整形式のジオメトリでない場合は、ER_GIS_INVALID_DATA エラーが発生します。
- 未定義の空間参照システム (SRS) でジオメトリ引数が構文的に整形式のジオメトリである場合、ER_SRS_NOT_FOUND エラーが発生します。
- 複数のジオメトリ引数を取る関数では、それらの引数が同じ SRS 内にない場合、ER_GIS_DIFFERENT_SRIDS エラーが発生します。
- それ以外の場合、戻り値は NULL 以外です。

次の便利な関数を使用できます:

- ST_Distance_Sphere(g1, g2 [, radius])

  スフィア上の Point または MultiPoint 引数間の最小球面距離をメートル単位で返します。 (汎用の距離計算については、ST_Distance() 関数を参照してください。) オプションの radius 引数はメートル単位で指定する必要があります。

  両方のジオメトリパラメータが SRID 0 の有効なデカルト Point 値または MultiPoint 値である場合、戻り値は指定された半径を持つ球上の 2 つのジオメトリ間の最短距離です。 省略すると、デフォルトの半径は 6,370,986 メートル、点 X および Y 座標はそれぞれ経度および緯度 (度) として解釈されます。

  地理空間参照システム (SRS) で両方のジオメトリパラメータが有効な Point 値または MultiPoint 値である場合、戻り値は球上の 2 つのジオメトリ間の最短距離となり、半径が指定されます。 省略した場合、デフォルトの半径は (2a+b)/3,として定義された平均半径と等しくなります。a は半主軸、b は SRS の半最小軸です。

  ST_Distance_Sphere() は、このセクションの概要で説明されているように、引数を処理しますが、次の例外があります:

  - サポートされているジオメトリ引数の組合せは、Point と Point、または Point と MultiPoint (任意の引数の順序) です。 少なくともいずれかのジオメトリが Point でも MultiPoint でもなく、SRID が 0 の場合、ER_NOT_IMPLEMENTED_FOR_CARTESIAN_SRS エラーが発生します。 少なくともいずれかのジオメトリが Point でも MultiPoint でもなく、SRID が地理 SRS を参照している場合は、ER_NOT_IMPLEMENTED_FOR_GEOGRAPHIC_SRS エラーが発生します。 ジオメトリが投影 SRS を参照している場合、ER_NOT_IMPLEMENTED_FOR_PROJECTED_SRS エラーが発生します。

- 範囲外の経度または緯度を持つ引数がある場合、エラーが発生します:
  - 経度の値が (−180, 180]の範囲内にない場合は、ER_GEOMETRY_PARAM_LONGITUDE_OUT_OF_RANGE エラーが発生します (MySQL 8.0.12 より前の ER_LONGITUDE_OUT_OF_RANGE)。
  - 緯度の値が[−90, 90]の範囲内にない場合は、ER_GEOMETRY_PARAM_LATITUDE_OUT_OF_RANGE エラーが発生します (MySQL 8.0.12 より前の ER_LATITUDE_OUT_OF_RANGE)。

  表示される範囲は度数です。 SRS で別の単位が使用されている場合、範囲ではその単位に対応する値が使用されます。 浮動小数点演算のため、正確な範囲制限はわずかに偏差します。
- radius 引数が存在するが正でない場合は、ER_NONPOSITIVE_RADIUS エラーが発生します。
- 距離が倍精度数値の範囲を超えると、ER_STD_OVERFLOW_ERROR エラーが発生します。

```
mysql> SET @pt1 = ST_GeomFromText('POINT(0 0)');
mysql> SET @pt2 = ST_GeomFromText('POINT(180 0)');
mysql> SELECT ST_Distance_Sphere(@pt1, @pt2);
+--------------------------------+
| ST_Distance_Sphere(@pt1, @pt2) |
+--------------------------------+
|             20015042.813723423 |
+--------------------------------+
```

- ST_IsValid(g)

  引数がジオメトリ学的に有効な場合は 1 を返し、ジオメトリ学的に有効でない場合は 0 を返します。 ジオメトリの有効性は OGC 仕様で定義されます。

  有効な空のジオメトリのみが、空のジオメトリコレクション値の形式で表されます。 この場合、ST_IsValid() は 1 を返します。 MySQL は、POINT EMPTY などの GIS の EMPTY 値をサポートしていません。

  ST_IsValid() は、このセクションの概要で説明されているように引数を処理しますが、次の例外があります:

  - ジオメトリに経度または緯度が範囲外の地理 SRS がある場合、エラーが発生します:
    - 経度の値が (−180, 180]の範囲内にない場合は、ER_GEOMETRY_PARAM_LONGITUDE_OUT_OF_RANGE エラーが発生します (MySQL 8.0.12 より前の ER_LONGITUDE_OUT_OF_RANGE)。
    - 緯度の値が[−90, 90]の範囲内にない場合は、ER_GEOMETRY_PARAM_LATITUDE_OUT_OF_RANGE エラーが発生します (MySQL 8.0.12 より前の ER_LATITUDE_OUT_OF_RANGE)。

    表示される範囲は度数です。 SRS で別の単位が使用されている場合、範囲ではその単位に対応する値が使用されます。 浮動小数点演算のため、正確な範囲制限はわずかに偏差します。

```
mysql> SET @ls1 = ST_GeomFromText('LINESTRING(0 0,-0.00 0,0.0 0)');
mysql> SET @ls2 = ST_GeomFromText('LINESTRING(0 0, 1 1)');
mysql> SELECT ST_IsValid(@ls1);
+-----------------+
| ST_IsValid(@ls1) |
+-----------------+
|               0 |
+-----------------+
mysql> SELECT ST_IsValid(@ls2);
+-----------------+
| ST_IsValid(@ls2) |
+-----------------+
|               1 |
+-----------------+
```

- ST_MakeEnvelope(pt1, pt2)

  Point、LineString または Polygon として、2 つの点を中心にエンベロープを形成する矩形を返します。

  計算は、球、回転楕円体、または地球でではなくデカルト座標系を使用して行われます。

  pt1 と pt2 の 2 つの点を指定すると、ST_MakeEnvelope() は次のような抽象平面上に結果ジオメトリを作成します:

  - pt1 と pt2 が等しい場合、結果はポイント pt1 になります。
  - それ以外の場合、(pt1, pt2) が垂直または水平線セグメントの場合、結果は線セグメント (pt1, pt2) になります。
  - それ以外の場合、結果は pt1 および pt2 を対角ポイントとして使用するポリゴンになります。

  結果のジオメトリの SRID は 0 です。

  ST_MakeEnvelope() は、このセクションの概要で説明されているように、引数を処理しますが、次の例外があります:

  - 引数が Point 値でない場合は、ER_WRONG_ARGUMENTS エラーが発生します。
  - 2 つの点の座標値が無限または NaN であるという追加条件で、ER_GIS_INVALID_DATA エラーが発生します。
  - 地理空間参照システム (SRS) の SRID 値を持つジオメトリがある場合、ER_NOT_IMPLEMENTED_FOR_GEOGRAPHIC_SRS エラーが発生します。

```
mysql> SET @pt1 = ST_GeomFromText('POINT(0 0)');
mysql> SET @pt2 = ST_GeomFromText('POINT(1 1)');
mysql> SELECT ST_AsText(ST_MakeEnvelope(@pt1, @pt2));
+---------------------------------------+
| ST_AsText(ST_MakeEnvelope(@pt1, @pt2)) |
+---------------------------------------+
| POLYGON((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0))        |
+---------------------------------------+
```

- ST_Simplify(g, max_distance)

  Douglas-Peucker アルゴリズムを使用してジオメトリを簡略化し、同じタイプの簡略化された値を返します。

  ジオメトリは任意のジオメトリタイプにできますが、Douglas-Peucker アルゴリズムは実際にはすべてのタイプを処理するわけではありません。 ジオメトリコレクションは、そのコンポーネントに 1 つずつ簡略化アルゴリズムを指定することで処理され、戻されたジオメトリは結果としてジオメトリコレクションに格納されます。

  max_distance 引数は、削除する頂点から他のセグメントまでの距離 (入力座標の単位) です。 簡略化された線ストリングのこの距離内の頂点が削除されます。

  Boost.Geometry によると、ジオメトリは簡略化プロセスの結果として無効になり、プロセスによって自己交差が作成される可能性があります。 結果の妥当性をチェックするには、ST_IsValid() に渡します。

  ST_Simplify() は、このセクションの概要で説明されているように引数を処理しますが、次の例外があります:

  - max_distance 引数が正でないか、NaN である場合、ER_WRONG_ARGUMENTS エラーが発生します。

```
mysql> SET @g = ST_GeomFromText('LINESTRING(0 0,0 1,1 1,1 2,2 2,2 3,3 3)');
mysql> SELECT ST_AsText(ST_Simplify(@g, 0.5));
+---------------------------------+
| ST_AsText(ST_Simplify(@g, 0.5)) |
+---------------------------------+
| LINESTRING(0 0,0 1,1 1,2 3,3 3) |
+---------------------------------+
mysql> SELECT ST_AsText(ST_Simplify(@g, 1.0));
+---------------------------------+
| ST_AsText(ST_Simplify(@g, 1.0)) |
+---------------------------------+
| LINESTRING(0 0,3 3)             |
+---------------------------------+
```

- ST_Validate(g)

  OGC 仕様に従ってジオメトリを検証します。 ジオメトリは構文的に整形式 (WKB 値と SRID) にすることができますが、ジオメトリ学的には無効です。 たとえば、このポリゴンはジオメトリ学的に無効です: POLYGON((0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0))

  ST_Validate() は、ジオメトリが構文的に整形式でジオメトリが有効な場合はジオメトリを戻し、引数が構文的に整形式でないか、形状的に有効でないか、または NULL である場合は NULL を戻します。

  ST_Validate() を使用すると、コストがかかりますが、無効なジオメトリデータをフィルタ処理で除外できます。 無効なデータによって保持されないより正確な結果を必要とするアプリケーションの場合、このペナルティは価値がある可能性があります。

  ジオメトリ引数が有効な場合、入力 Polygon または MultiPolygon に時計回りのリングがある場合を除き、それらのリングは有効性をチェックする前に逆になります。 ジオメトリが有効な場合は、反転リングの値が返されます。

  有効な空のジオメトリのみが、空のジオメトリコレクション値の形式で表されます。 この場合、ST_Validate() はそれを直接返し、それ以上のチェックは行いません。

  MySQL 8.0.13 では、ST_Validate() はこのセクションの概要で説明されているように引数を処理しますが、次の例外があります:

  - ジオメトリに経度または緯度が範囲外の地理 SRS がある場合、エラーが発生します:
    - 経度の値が (−180, 180]の範囲内にない場合は、ER_GEOMETRY_PARAM_LONGITUDE_OUT_OF_RANGE エラーが発生します (MySQL 8.0.12 より前の ER_LONGITUDE_OUT_OF_RANGE)。
    - 緯度の値が[−90, 90]の範囲内にない場合は、ER_GEOMETRY_PARAM_LATITUDE_OUT_OF_RANGE エラーが発生します (MySQL 8.0.12 より前の ER_LATITUDE_OUT_OF_RANGE)。

    表示される範囲は度数です。 浮動小数点演算のため、正確な範囲制限はわずかに偏差します。

  MySQL 8.0.13 より前では、ST_Validate() はこのセクションの概要で説明されているように引数を処理しますが、次の例外があります:

  - ジオメトリが構文的に整形式でない場合、戻り値は NULL です。 ER_GIS_INVALID_DATA エラーは発生しません。
  - ジオメトリに地理空間参照システム (SRS) の SRID 値がある場合、ER_NOT_IMPLEMENTED_FOR_GEOGRAPHIC_SRS エラーが発生します。

```
mysql> SET @ls1 = ST_GeomFromText('LINESTRING(0 0)');
mysql> SET @ls2 = ST_GeomFromText('LINESTRING(0 0, 1 1)');
mysql> SELECT ST_AsText(ST_Validate(@ls1));
+-----------------------------+
| ST_AsText(ST_Validate(@ls1)) |
+-----------------------------+
| NULL                        |
+-----------------------------+
mysql> SELECT ST_AsText(ST_Validate(@ls2));
+-----------------------------+
| ST_AsText(ST_Validate(@ls2)) |
+-----------------------------+
| LINESTRING(0 0,1 1)         |
+-----------------------------+
```

12.18 JSON 関数

このセクションで説明する関数は、JSON 値に対する操作を実行します。 JSON データ型の説明およびこれらの関数の使用方法を示すその他の例は、セクション11.5「JSON データ型」 を参照してください。

JSON 引数を取る関数の場合、引数が有効な JSON 値でないとエラーが発生します。 JSON として解析された引数は json_doc によって示され、val によって示された引数は解析されません。

GeoJSON 値を操作するための一連の空間関数も使用できます。 セクション12.17.11「空間 GeoJSON 関数」を参照してください。

12.18.1 JSON 関数リファレンス

表 12.22 「JSON 関数」

名前	説明	導入	非推奨
->	パスを評価した後の JSON カラムからの戻り値 (JSON_EXTRACT() と同等)。		
->>	パスを評価して結果を引用符で囲まずに JSON カラムから値を返します (JSON_UNQUOTE(JSON_EXTRACT() と同等)。		
JSON_ARRAY()	JSON 配列の作成		
JSON_ARRAY_APPEND()	JSON ドキュメントへのデータの追加		
JSON_ARRAY_INSERT()	JSON 配列に挿入		
JSON_CONTAINS()	JSON ドキュメントのパスに特定のオブジェクトが含まれているかどうか		
JSON_CONTAINS_PATH()	JSON ドキュメントにパスのデータが含まれているかどうか		
JSON_DEPTH()	JSON ドキュメントの最大深度		
JSON_EXTRACT()	JSON ドキュメントからデータを返します		
JSON_INSERT()	JSON ドキュメントへのデータの挿入		
JSON_KEYS()	JSON ドキュメントからのキーの配列		
JSON_LENGTH()	JSON ドキュメント内の要素数		
JSON_MERGE()	JSON ドキュメントをマージし、重複するキーを保持します。JSON_MERGE_PRESERVE() の非推奨シノニム		はい
JSON_MERGE_PATCH()	重複キーの値を置換して JSON ドキュメントをマージ		
JSON_MERGE_PRESERVE()	重複キーを保持した JSON ドキュメントのマージ		
JSON_OBJECT()	JSON オブジェクトの作成		
JSON_OVERLAPS()	2 つの JSON ドキュメントを比較し、共通のキーと値のペアまたは配列要素がある場合は TRUE (1) を戻し、それ以外の場合は FALSE (0) を戻します	8.0.17	
JSON_PRETTY()	JSON ドキュメントを人間が読める形式で出力		
JSON_QUOTE()	見積 JSON 文書		
JSON_REMOVE()	JSON ドキュメントからのデータの削除		

名前	説明	導入	非推奨
JSON_REPLACE()	JSON ドキュメントの値の置換		
JSON_SCHEMA_VALID()	JSON スキーマに対して JSON ドキュメントを検証します。ドキュメントがスキーマに対して検証される場合は TRUE/1 を返し、検証されない場合は FALSE/0 を返します	8.0.17	
JSON_SCHEMA_VALIDATION_REPORT()	JSON スキーマに対して JSON ドキュメントを検証します。成功や失敗、失敗の理由など、検証の結果に関するレポートを JSON 形式で返します	8.0.17	
JSON_SEARCH()	JSON ドキュメント内の値へのパス		
JSON_SET()	JSON ドキュメントへのデータの挿入		
JSON_STORAGE_FREE()	部分更新後の JSON カラム値のバイナリ表現内の空き領域		
JSON_STORAGE_SIZE()	JSON ドキュメントのバイナリ表現の格納に使用される領域		
JSON_TABLE()	JSON 式からリレーショナルテーブルとしてデータを返します		
JSON_TYPE()	JSON 値のタイプ		
JSON_UNQUOTE()	JSON 値の引用符なし		
JSON_VALID()	JSON 値が有効かどうか		
JSON_VALUE()	指定されたパスでポイントされた場所にある JSON ドキュメントから値を抽出します。この値を VARCHAR(512) または指定されたタイプとして返します	8.0.21	
MEMBER OF()	最初のオペランドが 2 番目のオペランドとして渡された JSON 配列のいずれかの要素と一致する場合は true (1) を返し、それ以外の場合は false (0) を返します	8.0.17	

MySQL は、JSON_ARRAYAGG() および JSON_OBJECTAGG() の 2 つの集計 JSON 関数をサポートしています。 これらの詳細は、セクション12.20「集計関数」 を参照してください。

MySQL では、JSON_PRETTY() 関数を使用して、読みやすい形式の JSON 値の 「pretty-printing」 もサポートしています。 JSON_STORAGE_SIZE() および JSON_STORAGE_FREE() をそれぞれ使用して、特定の JSON 値が占有するストレージ領域の量、および追加のストレージ用に残っている領域の量を確認できます。 これらの関数の詳細は、セクション12.18.8「JSON ユーティリティ関数」 を参照してください。

12.18.2 JSON 値を作成する関数

このセクションにリストされている関数は、コンポーネント要素から JSON 値を構成します。

- JSON_ARRAY([val[, val] ...])

  値リスト (空の場合もある) を評価し、それらの値を含む JSON 配列を返します。

```
mysql> SELECT JSON_ARRAY(1, "abc", NULL, TRUE, CURTIME());
+---------------------------------------------+
| JSON_ARRAY(1, "abc", NULL, TRUE, CURTIME()) |
+---------------------------------------------+
| [1, "abc", null, true, "11:30:24.000000"]   |
+---------------------------------------------+
```

- JSON_OBJECT([key, val[, key, val] ...])

  キーと値のペアの (空の可能性がある) リストを評価し、それらのペアを含む JSON オブジェクトを返します。いずれかのキー名が NULL であるか、引数の数が奇数の場合、エラーが発生します。

```
mysql> SELECT JSON_OBJECT('id', 87, 'name', 'carrot');
+-----------------------------------------+
| JSON_OBJECT('id', 87, 'name', 'carrot') |
+-----------------------------------------+
| {"id": 87, "name": "carrot"}            |
+-----------------------------------------+
```

- JSON_QUOTE(string)

  文字列を二重引用符で囲み、内部引用符やその他の文字をエスケープして JSON 値として引用符で囲み、結果を utf8mb4 文字列として返します。 引数が NULL の場合、NULL を返します。

  この関数は通常、JSON ドキュメントに含める有効な JSON 文字列リテラルを生成するために使用されます。

  特定の特殊文字は、表12.23「JSON_UNQUOTE() 特殊文字エスケープシーケンス」 に示されているエスケープシーケンスごとにバックスラッシュでエスケープされます。

```
mysql> SELECT JSON_QUOTE('null'), JSON_QUOTE('"null"');
+--------------------+----------------------+
| JSON_QUOTE('null') | JSON_QUOTE('"null"') |
+--------------------+----------------------+
| "null"             | "\"null\""           |
+--------------------+----------------------+
mysql> SELECT JSON_QUOTE('[1, 2, 3]');
+-------------------------+
| JSON_QUOTE('[1, 2, 3]') |
+-------------------------+
| "[1, 2, 3]"             |
+-------------------------+
```

CAST(value AS JSON) を使用して他の型の値を JSON 型にキャストすることで、JSON 値を取得することもできます。詳細は、JSON 値と非 JSON 値の間の変換 を参照してください。

JSON 値を生成する 2 つの集計関数を使用できます。 JSON_ARRAYAGG() は結果セットを単一の JSON 配列として返し、JSON_OBJECTAGG() は結果セットを単一の JSON オブジェクトとして返します。 詳細は、セクション12.20「集計関数」を参照してください。

12.18.3 JSON 値を検索する関数

このセクションの関数では、JSON 値に対して検索または比較操作を実行して、JSON 値からデータを抽出したり、データが JSON 値内の場所に存在するかどうかをレポートしたり、JSON 値内のデータへのパスをレポートします。 ここでは、MEMBER OF() 演算子についても説明します。

- JSON_CONTAINS(target, candidate[, path])

  特定の candidate JSON ドキュメントが target JSON ドキュメント内に含まれているかどうか、または path 引数が指定されているかどうか (候補がターゲット内の特定のパスで見つかったかどうか) を 1 または 0 を返して示します。 いずれかの引数が NULL の場合、またはパス引数がターゲットドキュメントのセクションを識別しない場合、NULL を返します。 target または candidate が有効な JSON ドキュメントでない場合、または path 引数が有効なパス式でないか、* または ** ワイルドカードが含まれている場合は、エラーが発生します。

  パスにデータが存在するかどうかのみを確認するには、かわりに JSON_CONTAINS_PATH() を使用します。

  次のルールは包含を定義します:

- 候補スカラーは、比較可能で等しい場合にのみターゲットスカラーに含まれます。 同じ JSON_TYPE() 型を持つ場合、2 つのスカラー値が比較可能ですが、INTEGER 型と DECIMAL 型の値も相互に比較可能である点が異なります。
- 候補配列は、候補のすべての要素がターゲットの一部の要素に含まれている場合にのみ、ターゲット配列に含まれます。
- 候補がターゲットの一部の要素に含まれている場合にのみ、候補の非配列がターゲット配列に含まれます。
- 候補オブジェクトがターゲットオブジェクトに含まれるのは、候補の各キーに対して同じ名前のキーがターゲットにあり、候補キーに関連付けられた値がターゲットキーに関連付けられた値に含まれている場合のみです。

それ以外の場合、候補値はターゲットドキュメントに含まれません。

MySQL 8.0.17 以降、InnoDB テーブルで JSON_CONTAINS() を使用するクエリーは、複数値インデックスを使用して最適化できます。詳細は、複数値インデックス を参照してください。

```
mysql> SET @j = '{"a": 1, "b": 2, "c": {"d": 4}}';
mysql> SET @j2 = '1';
mysql> SELECT JSON_CONTAINS(@j, @j2, '$.a');
+-----------------------------+
| JSON_CONTAINS(@j, @j2, '$.a') |
+-----------------------------+
|                           1 |
+-----------------------------+
mysql> SELECT JSON_CONTAINS(@j, @j2, '$.b');
+-----------------------------+
| JSON_CONTAINS(@j, @j2, '$.b') |
+-----------------------------+
|                           0 |
+-----------------------------+

mysql> SET @j2 = '{"d": 4}';
mysql> SELECT JSON_CONTAINS(@j, @j2, '$.a');
+-----------------------------+
| JSON_CONTAINS(@j, @j2, '$.a') |
+-----------------------------+
|                           0 |
+-----------------------------+
mysql> SELECT JSON_CONTAINS(@j, @j2, '$.c');
+-----------------------------+
| JSON_CONTAINS(@j, @j2, '$.c') |
+-----------------------------+
|                           1 |
+-----------------------------+
```

- JSON_CONTAINS_PATH(json_doc, one_or_all, path[, path] ...)

  JSON ドキュメントに指定されたパスのデータが含まれているかどうかを示す 0 または 1 を返します。 引数のいずれかが NULL である場合は、NULL を返します。 json_doc 引数が有効な JSON ドキュメントでない場合、path 引数が有効なパス式でない場合、または one_or_all が'one'または'all'でない場合は、エラーが発生します。

  パスで特定の値を確認するには、かわりに JSON_CONTAINS() を使用します。

  指定されたパスがドキュメント内に存在しない場合、戻り値は 0 です。 それ以外の場合、戻り値は one_or_all 引数によって異なります:

  - 'one': ドキュメント内に少なくとも 1 つのパスが存在する場合は 1、それ以外の場合は 0。
  - 'all': ドキュメント内にすべてのパスが存在する場合は 1、それ以外の場合は 0。

```
mysql> SET @j = '{"a": 1, "b": 2, "c": {"d": 4}}';
mysql> SELECT JSON_CONTAINS_PATH(@j, 'one', '$.a', '$.e');
+-----------------------------------------+
| JSON_CONTAINS_PATH(@j, 'one', '$.a', '$.e') |
+-----------------------------------------+
|                                       1 |
+-----------------------------------------+
mysql> SELECT JSON_CONTAINS_PATH(@j, 'all', '$.a', '$.e');
+-----------------------------------------+
| JSON_CONTAINS_PATH(@j, 'all', '$.a', '$.e') |
```

```
+-----------------------------------------+
|                                       0 |
+-----------------------------------------+
mysql> SELECT JSON_CONTAINS_PATH(@j, 'one', '$.c.d');
+---------------------------------------+
| JSON_CONTAINS_PATH(@j, 'one', '$.c.d') |
+---------------------------------------+
|                                     1 |
+---------------------------------------+
mysql> SELECT JSON_CONTAINS_PATH(@j, 'one', '$.a.d');
+---------------------------------------+
| JSON_CONTAINS_PATH(@j, 'one', '$.a.d') |
+---------------------------------------+
|                                     0 |
+---------------------------------------+
```

- JSON_EXTRACT(json_doc, path[, path] ...)

  path 引数に一致するドキュメントの一部から選択された JSON ドキュメントからデータを返します。 いずれかの引数が NULL の場合、またはドキュメント内の値を特定するパスがない場合は、NULL を返します。 json_doc 引数が有効な JSON ドキュメントでない場合、または path 引数が有効なパス式でない場合は、エラーが発生します。

  戻り値は、path 引数に一致するすべての値で構成されます。 これらの引数が複数の値を返す可能性がある場合、一致した値は、それらを生成したパスに対応する順序で配列として自動ラップされます。 それ以外の場合、戻り値は単一の一致値です。

```
mysql> SELECT JSON_EXTRACT('[10, 20, [30, 40]]', '$[1]');
+-----------------------------------------+
| JSON_EXTRACT('[10, 20, [30, 40]]', '$[1]') |
+-----------------------------------------+
| 20                                      |
+-----------------------------------------+
mysql> SELECT JSON_EXTRACT('[10, 20, [30, 40]]', '$[1]', '$[0]');
+--------------------------------------------------+
| JSON_EXTRACT('[10, 20, [30, 40]]', '$[1]', '$[0]') |
+--------------------------------------------------+
| [20, 10]                                         |
+--------------------------------------------------+
mysql> SELECT JSON_EXTRACT('[10, 20, [30, 40]]', '$[2][*]');
+-----------------------------------------+
| JSON_EXTRACT('[10, 20, [30, 40]]', '$[2][*]') |
+-----------------------------------------+
| [30, 40]                                |
+-----------------------------------------+
```

  MySQL では、この関数の短縮形として -> 演算子がサポートされており、左側が JSON カラム識別子 (式ではなく) であり、右側がカラム内で照合される JSON パスである 2 つの引数で使用されます。

- column->path

  -> 演算子は、左側のカラム識別子と JSON ドキュメント (カラム値) に対して評価される右側の JSON パスの 2 つの引数で使用される JSON_EXTRACT() 関数のエイリアスとして機能します。 このような式は、SQL ステートメントのどこにあるかにかかわらず、カラム識別子のかわりに使用できます。

  次に示す 2 つの SELECT ステートメントでは、同じ出力が生成されます:

```
mysql> SELECT c, JSON_EXTRACT(c, "$.id"), g
    > FROM jemp
    > WHERE JSON_EXTRACT(c, "$.id") > 1
    > ORDER BY JSON_EXTRACT(c, "$.name");
+-------------------------------+-----------+------+
| c                             | c->"$.id" | g    |
+-------------------------------+-----------+------+
| {"id": "3", "name": "Barney"} | "3"       |    3 |
| {"id": "4", "name": "Betty"}  | "4"       |    4 |
| {"id": "2", "name": "Wilma"}  | "2"       |    2 |
+-------------------------------+-----------+------+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT c, c->"$.id", g
    > FROM jemp
    > WHERE c->"$.id" > 1
    > ORDER BY c->"$.name";
+-------------------------------+-----------+------+
| c                             | c->"$.id" | g    |
+-------------------------------+-----------+------+
```

```
| {"id": "3", "name": "Barney"} | "3"      |    3 |
| {"id": "4", "name": "Betty"}  | "4"      |    4 |
| {"id": "2", "name": "Wilma"}  | "2"      |    2 |
+-------------------------------+----------+------+
3 rows in set (0.00 sec)
```

次に示すように、この機能は SELECT に限定されません:

```
mysql> ALTER TABLE jemp ADD COLUMN n INT;
Query OK, 0 rows affected (0.68 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> UPDATE jemp SET n=1 WHERE c->"$.id" = "4";
Query OK, 1 row affected (0.04 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0

mysql> SELECT c, c->"$.id", g, n
    > FROM jemp
    > WHERE JSON_EXTRACT(c, "$.id") > 1
    > ORDER BY c->"$.name";
+-------------------------------+----------+------+------+
| c                             | c->"$.id" | g    | n    |
+-------------------------------+----------+------+------+
| {"id": "3", "name": "Barney"} | "3"      |    3 | NULL |
| {"id": "4", "name": "Betty"}  | "4"      |    4 |    1 |
| {"id": "2", "name": "Wilma"}  | "2"      |    2 | NULL |
+-------------------------------+----------+------+------+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql> DELETE FROM jemp WHERE c->"$.id" = "4";
Query OK, 1 row affected (0.04 sec)

mysql> SELECT c, c->"$.id", g, n
    > FROM jemp
    > WHERE JSON_EXTRACT(c, "$.id") > 1
    > ORDER BY c->"$.name";
+-------------------------------+----------+------+------+
| c                             | c->"$.id" | g    | n    |
+-------------------------------+----------+------+------+
| {"id": "3", "name": "Barney"} | "3"      |    3 | NULL |
| {"id": "2", "name": "Wilma"}  | "2"      |    2 | NULL |
+-------------------------------+----------+------+------+
2 rows in set (0.00 sec)
```

(前述のテーブルの作成および移入に使用されるステートメントについては、JSON カラムインデックスを提供するための生成されたカラムのインデックス付け を参照してください。)

これは、次に示すように JSON 配列値でも機能します:

```
mysql> CREATE TABLE tj10 (a JSON, b INT);
Query OK, 0 rows affected (0.26 sec)

mysql> INSERT INTO tj10
    > VALUES ("[3,10,5,17,44]", 33), ("[3,10,5,17,[22,44,66]]", 0);
Query OK, 1 row affected (0.04 sec)

mysql> SELECT a->"$[4]" FROM tj10;
+--------------+
| a->"$[4]"    |
+--------------+
| 44           |
| [22, 44, 66] |
+--------------+
2 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM tj10 WHERE a->"$[0]" = 3;
+-----------------------------+------+
| a                           | b    |
+-----------------------------+------+
| [3, 10, 5, 17, 44]          |   33 |
| [3, 10, 5, 17, [22, 44, 66]] |    0 |
+-----------------------------+------+
2 rows in set (0.00 sec)
```

ネストされた配列がサポートされています。 次に示すように、ターゲット JSON ドキュメントに一致するキーが見つからない場合、-> を使用する式は NULL として評価されます:

```
mysql> SELECT * FROM tj10 WHERE a->"$[4][1]" IS NOT NULL;
```

```
+--------------------------------+------+
| a                              | b    |
+--------------------------------+------+
| [3, 10, 5, 17, [22, 44, 66]] |    0 |
+--------------------------------+------+

mysql> SELECT a->"$[4][1]" FROM tj10;
+--------------+
| a->"$[4][1]" |
+--------------+
| NULL         |
| 44           |
+--------------+
2 rows in set (0.00 sec)
```

これは、JSON_EXTRACT() を使用している場合と同じ動作です:

```
mysql> SELECT JSON_EXTRACT(a, "$[4][1]") FROM tj10;
+----------------------------+
| JSON_EXTRACT(a, "$[4][1]") |
+----------------------------+
| NULL                       |
| 44                         |
+----------------------------+
2 rows in set (0.00 sec)
```

- column->>path

  これは、改善された引用符で囲まれていない抽出演算子です。 -> 演算子は単に値を抽出するだけですが、->> 演算子は抽出された結果を引用符で囲みません。 つまり、JSON カラム値が column で、パス式が path の場合、次の 3 つの式は同じ値を返します:

  - JSON_UNQUOTE(JSON_EXTRACT(column, path))
  - JSON_UNQUOTE(column -> path)
  - column->>path

  ->> 演算子は、JSON_UNQUOTE(JSON_EXTRACT()) が許可される場所であればどこでも使用できます。 これには、SELECT リスト、WHERE 句と HAVING 句、ORDER BY 句と GROUP BY 句が含まれます (これらに限定されません)。

  次のいくつかのステートメントは、mysql クライアントの他の式と同等の ->> 演算子を示しています:

```
mysql> SELECT * FROM jemp WHERE g > 2;
+--------------------------------+------+
| c                              | g    |
+--------------------------------+------+
| {"id": "3", "name": "Barney"} |    3 |
| {"id": "4", "name": "Betty"}  |    4 |
+--------------------------------+------+
2 rows in set (0.01 sec)

mysql> SELECT c->'$.name' AS name
    ->     FROM jemp WHERE g > 2;
+----------+
| name     |
+----------+
| "Barney" |
| "Betty"  |
+----------+
2 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT JSON_UNQUOTE(c->'$.name') AS name
    ->     FROM jemp WHERE g > 2;
+--------+
| name   |
+--------+
| Barney |
| Betty  |
+--------+
2 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT c->>'$.name' AS name
    ->     FROM jemp WHERE g > 2;
+--------+
| name   |
```

```
+--------+
| Barney |
| Betty  |
+--------+
2 rows in set (0.00 sec)
```

前述の一連の例で jemp テーブルの作成および移入に使用される SQL ステートメントについては、JSON カラムインデックスを提供するための生成されたカラムのインデックス付け を参照してください。

この演算子は、次に示すように JSON 配列でも使用できます:

```
mysql> CREATE TABLE tj10 (a JSON, b INT);
Query OK, 0 rows affected (0.26 sec)

mysql> INSERT INTO tj10 VALUES
    ->     ('[3,10,5,"x",44]', 33),
    ->     ('[3,10,5,17,[22,"y",66]]', 0);
Query OK, 2 rows affected (0.04 sec)
Records: 2  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> SELECT a->"$[3]", a->"$[4][1]" FROM tj10;
+-----------+--------------+
| a->"$[3]" | a->"$[4][1]" |
+-----------+--------------+
| "x"       | NULL         |
| 17        | "y"          |
+-----------+--------------+
2 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT a->>"$[3]", a->>"$[4][1]" FROM tj10;
+------------+---------------+
| a->>"$[3]" | a->>"$[4][1]" |
+------------+---------------+
| x          | NULL          |
| 17         | y             |
+------------+---------------+
2 rows in set (0.00 sec)
```

-> と同様に、次の例に示すように、->> 演算子は常に EXPLAIN の出力で展開されます:

```
mysql> EXPLAIN SELECT c->>'$.name' AS name
    ->     FROM jemp WHERE g > 2\G
*************************** 1. row ***************************
           id: 1
  select_type: SIMPLE
        table: jemp
   partitions: NULL
         type: range
possible_keys: i
          key: i
      key_len: 5
          ref: NULL
         rows: 2
     filtered: 100.00
        Extra: Using where
1 row in set, 1 warning (0.00 sec)

mysql> SHOW WARNINGS\G
*************************** 1. row ***************************
  Level: Note
   Code: 1003
Message: /* select#1 */ select
json_unquote(json_extract(`jtest`.`jemp`.`c`,'$.name')) AS `name` from
`jtest`.`jemp` where (`jtest`.`jemp`.`g` > 2)
1 row in set (0.00 sec)
```

これは、同じ状況で MySQL が -> 演算子を拡張する方法と似ています。

- JSON_KEYS(json_doc[, path])

  JSON オブジェクトの最上位値からキーを JSON 配列として返します。path 引数が指定されている場合は、選択されたパスの最上位キーを返します。 いずれかの引数が NULL の場合、json_doc 引数がオブジェクトでない場合、または path(指定されている場合) がオブジェクトを検出しない場合に、NULL を返します。 json_doc 引

数が有効な JSON ドキュメントでないか、path 引数が有効なパス式でないか、* または ** ワイルドカードが含まれている場合、エラーが発生します。

選択したオブジェクトが空の場合、結果配列は空です。 最上位の値にネストされたサブオブジェクトがある場合、戻り値にはそれらのサブオブジェクトのキーは含まれません。

```
mysql> SELECT JSON_KEYS('{"a": 1, "b": {"c": 30}}');
+---------------------------------------+
| JSON_KEYS('{"a": 1, "b": {"c": 30}}') |
+---------------------------------------+
| ["a", "b"]                            |
+---------------------------------------+
mysql> SELECT JSON_KEYS('{"a": 1, "b": {"c": 30}}', '$.b');
+------------------------------------------------+
| JSON_KEYS('{"a": 1, "b": {"c": 30}}', '$.b') |
+------------------------------------------------+
| ["c"]                                          |
+------------------------------------------------+
```

- JSON_OVERLAPS(json_doc1, json_doc2)

  2 つの JSON ドキュメントを比較します。 2 つのドキュメントに共通のキーと値のペアまたは配列要素がある場合、true (1) を返します。 両方の引数がスカラーの場合、この関数は単純な等価性テストを実行します。

  この関数は JSON_CONTAINS() と同等の役割を果たします。これには、検索対象の配列のすべての要素が検索対象の配列に存在する必要があります。 したがって、JSON_CONTAINS() は検索キーに対して AND 操作を実行し、JSON_OVERLAPS() は OR 操作を実行します。

  WHERE 句で JSON_OVERLAPS() を使用する InnoDB テーブルの JSON カラムに対するクエリーは、複数値インデックスを使用して最適化できます。複数値インデックス では、詳細な情報と例を示します。

  2 つの配列を比較する場合、JSON_OVERLAPS() は共通の配列要素を共有すると true を返し、共有しない場合は false を返します:

```
mysql> SELECT JSON_OVERLAPS("[1,3,5,7]", "[2,5,7]");
+---------------------------------------+
| JSON_OVERLAPS("[1,3,5,7]", "[2,5,7]") |
+---------------------------------------+
|                                     1 |
+---------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> SELECT JSON_OVERLAPS("[1,3,5,7]", "[2,6,7]");
+---------------------------------------+
| JSON_OVERLAPS("[1,3,5,7]", "[2,6,7]") |
+---------------------------------------+
|                                     1 |
+---------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> SELECT JSON_OVERLAPS("[1,3,5,7]", "[2,6,8]");
+---------------------------------------+
| JSON_OVERLAPS("[1,3,5,7]", "[2,6,8]") |
+---------------------------------------+
|                                     0 |
+---------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

  部分一致は、次に示すように一致なしとして処理されます:

```
mysql> SELECT JSON_OVERLAPS('[[1,2],[3,4],5]', '[1,[2,3],[4,5]]');
+-----------------------------------------------------+
| JSON_OVERLAPS('[[1,2],[3,4],5]', '[1,[2,3],[4,5]]') |
+-----------------------------------------------------+
|                                                   0 |
+-----------------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

  オブジェクトを比較する場合、共通のキーと値のペアが 1 つ以上あると、結果は true になります。

```
mysql> SELECT JSON_OVERLAPS('{"a":1,"b":10,"d":10}', '{"c":1,"e":10,"f":1,"d":10}');
+-------------------------------------------------------------------+
| JSON_OVERLAPS('{"a":1,"b":10,"d":10}', '{"c":1,"e":10,"f":1,"d":10}') |
+-------------------------------------------------------------------+
|                                                                 1 |
+-------------------------------------------------------------------+
```

```
1 row in set (0.00 sec)

mysql> SELECT JSON_OVERLAPS('{"a":1,"b":10,"d":10}', '{"a":5,"e":10,"f":1,"d":20}');
+-----------------------------------------------------------------------+
| JSON_OVERLAPS('{"a":1,"b":10,"d":10}', '{"a":5,"e":10,"f":1,"d":20}') |
+-----------------------------------------------------------------------+
|                                                                     0 |
+-----------------------------------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

関数の引数として 2 つのスカラーが使用されている場合、JSON_OVERLAPS() は等価性の単純なテストを実行します:

```
mysql> SELECT JSON_OVERLAPS('5', '5');
+-------------------------+
| JSON_OVERLAPS('5', '5') |
+-------------------------+
|                       1 |
+-------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> SELECT JSON_OVERLAPS('5', '6');
+-------------------------+
| JSON_OVERLAPS('5', '6') |
+-------------------------+
|                       0 |
+-------------------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

スカラーを配列と比較する場合、JSON_OVERLAPS() はスカラーを配列要素として処理しようとします。 この例では、次に示すように、2 番目の引数 6 が[6]として解釈されます:

```
mysql> SELECT JSON_OVERLAPS('[4,5,6,7]', '6');
+---------------------------------+
| JSON_OVERLAPS('[4,5,6,7]', '6') |
+---------------------------------+
|                               1 |
+---------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

この関数は型変換を実行しません:

```
mysql> SELECT JSON_OVERLAPS('[4,5,"6",7]', '6');
+-----------------------------------+
| JSON_OVERLAPS('[4,5,"6",7]', '6') |
+-----------------------------------+
|                                 0 |
+-----------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> SELECT JSON_OVERLAPS('[4,5,6,7]', '"6"');
+---------------------------------+
| JSON_OVERLAPS('[4,5,6,7]', '"6"') |
+---------------------------------+
|                                 0 |
+---------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

JSON_OVERLAPS() が MySQL 8.0.17 に追加されました。

- JSON_SEARCH(json_doc, one_or_all, search_str[, escape_char[, path] ...])

  JSON ドキュメント内の指定された文字列へのパスを返します。 json_doc、search_str または path 引数のいずれかが NULL の場合、ドキュメント内に path が存在しない場合、または search_str が見つからない場合は、NULL を返します。 json_doc 引数が有効な JSON ドキュメントでない場合、path 引数が有効なパス式でな

い場合、one_or_all が'one'または'all'でない場合、または escape_char が定数式でない場合は、エラーが発生します。

one_or_all 引数は、次のように検索に影響します:

- 'one': 最初の一致の後に検索が終了し、1 つのパス文字列が返されます。 一致が最初に考慮されるのは未定義です。
- 'all': 検索では、重複するパスが含まれないように、一致するすべてのパス文字列が返されます。 複数の文字列がある場合は、配列として自動ラップされます。 配列要素の順序が未定義です。

search_str 検索文字列引数内では、% および_文字は LIKE 演算子と同様に機能: % は任意の数の文字 (ゼロ文字を含む) に一致し、_は完全に 1 文字に一致します。

検索文字列にリテラル % または_文字を指定するには、その前にエスケープ文字を付けます。 escape_char 引数がない場合、または NULL の場合、デフォルトは\です。 それ以外の場合、escape_char は空または 1 文字の定数である必要があります。

一致およびエスケープ文字の動作の詳細は、セクション12.8.1「文字列比較関数および演算子」 の LIKE の説明を参照してください。 エスケープ文字処理の場合、LIKE の動作との違いは、JSON_SEARCH() のエスケープ文字は、実行時だけでなく、コンパイル時に定数に評価される必要があることです。 たとえば、JSON_SEARCH() がプリペアドステートメントで使用され、? パラメータを使用して escape_char 引数が指定されている場合、パラメータ値は実行時には一定ですが、コンパイル時には一定ではありません。

```
mysql> SET @j = '["abc", [{"k": "10"}, "def"], {"x":"abc"}, {"y":"bcd"}]';

mysql> SELECT JSON_SEARCH(@j, 'one', 'abc');
+-------------------------------+
| JSON_SEARCH(@j, 'one', 'abc') |
+-------------------------------+
| "$[0]"                        |
+-------------------------------+

mysql> SELECT JSON_SEARCH(@j, 'all', 'abc');
+-------------------------------+
| JSON_SEARCH(@j, 'all', 'abc') |
+-------------------------------+
| ["$[0]", "$[2].x"]            |
+-------------------------------+

mysql> SELECT JSON_SEARCH(@j, 'all', 'ghi');
+-------------------------------+
| JSON_SEARCH(@j, 'all', 'ghi') |
+-------------------------------+
| NULL                          |
+-------------------------------+

mysql> SELECT JSON_SEARCH(@j, 'all', '10');
+-------------------------------+
| JSON_SEARCH(@j, 'all', '10') |
+-------------------------------+
| "$[1][0].k"                   |
+-------------------------------+

mysql> SELECT JSON_SEARCH(@j, 'all', '10', NULL, '$');
+----------------------------------------+
| JSON_SEARCH(@j, 'all', '10', NULL, '$') |
+----------------------------------------+
| "$[1][0].k"                            |
+----------------------------------------+

mysql> SELECT JSON_SEARCH(@j, 'all', '10', NULL, '$[*]');
+-------------------------------------------+
| JSON_SEARCH(@j, 'all', '10', NULL, '$[*]') |
+-------------------------------------------+
| "$[1][0].k"                               |
+-------------------------------------------+

mysql> SELECT JSON_SEARCH(@j, 'all', '10', NULL, '$**.k');
+---------------------------------------------+
| JSON_SEARCH(@j, 'all', '10', NULL, '$**.k') |
+---------------------------------------------+
| "$[1][0].k"                                 |
+---------------------------------------------+

mysql> SELECT JSON_SEARCH(@j, 'all', '10', NULL, '$[*][0].k');
```

```
+-------------------------------------------------+
| JSON_SEARCH(@j, 'all', '10', NULL, '$[*][0].k') |
+-------------------------------------------------+
| "$[1][0].k"                                     |
+-------------------------------------------------+

mysql> SELECT JSON_SEARCH(@j, 'all', '10', NULL, '$[1]');
+--------------------------------------------+
| JSON_SEARCH(@j, 'all', '10', NULL, '$[1]') |
+--------------------------------------------+
| "$[1][0].k"                                |
+--------------------------------------------+

mysql> SELECT JSON_SEARCH(@j, 'all', '10', NULL, '$[1][0]');
+--------------------------------------------+
| JSON_SEARCH(@j, 'all', '10', NULL, '$[1][0]') |
+--------------------------------------------+
| "$[1][0].k"                                |
+--------------------------------------------+

mysql> SELECT JSON_SEARCH(@j, 'all', 'abc', NULL, '$[2]');
+--------------------------------------------+
| JSON_SEARCH(@j, 'all', 'abc', NULL, '$[2]') |
+--------------------------------------------+
| "$[2].x"                                   |
+--------------------------------------------+

mysql> SELECT JSON_SEARCH(@j, 'all', '%a%');
+-------------------------------+
| JSON_SEARCH(@j, 'all', '%a%') |
+-------------------------------+
| ["$[0]", "$[2].x"]            |
+-------------------------------+

mysql> SELECT JSON_SEARCH(@j, 'all', '%b%');
+-------------------------------+
| JSON_SEARCH(@j, 'all', '%b%') |
+-------------------------------+
| ["$[0]", "$[2].x", "$[3].y"]  |
+-------------------------------+

mysql> SELECT JSON_SEARCH(@j, 'all', '%b%', NULL, '$[0]');
+--------------------------------------------+
| JSON_SEARCH(@j, 'all', '%b%', NULL, '$[0]') |
+--------------------------------------------+
| "$[0]"                                     |
+--------------------------------------------+

mysql> SELECT JSON_SEARCH(@j, 'all', '%b%', NULL, '$[2]');
+--------------------------------------------+
| JSON_SEARCH(@j, 'all', '%b%', NULL, '$[2]') |
+--------------------------------------------+
| "$[2].x"                                   |
+--------------------------------------------+

mysql> SELECT JSON_SEARCH(@j, 'all', '%b%', NULL, '$[1]');
+--------------------------------------------+
| JSON_SEARCH(@j, 'all', '%b%', NULL, '$[1]') |
+--------------------------------------------+
| NULL                                       |
+--------------------------------------------+

mysql> SELECT JSON_SEARCH(@j, 'all', '%b%', '', '$[1]');
+--------------------------------------------+
| JSON_SEARCH(@j, 'all', '%b%', '', '$[1]') |
+--------------------------------------------+
| NULL                                       |
+--------------------------------------------+

mysql> SELECT JSON_SEARCH(@j, 'all', '%b%', '', '$[3]');
+--------------------------------------------+
| JSON_SEARCH(@j, 'all', '%b%', '', '$[3]') |
+--------------------------------------------+
| "$[3].y"                                   |
+--------------------------------------------+
```

ワイルドカード演算子 * および ** を制御するルールなど、MySQL でサポートされている JSON パス構文の詳細は、JSON パス構文 を参照してください。

- JSON_VALUE(json_doc, path)

指定されたドキュメントで指定されたパスにある JSON ドキュメントから値を抽出し、抽出された値を返します。オプションで、必要なタイプに変換します。 完全な構文は次のとおりです:

```
JSON_VALUE(json_doc, path [RETURNING type] [on_empty] [on_error])

on_empty:
    {NULL | ERROR | DEFAULT value} ON EMPTY

on_error:
    {NULL | ERROR | DEFAULT value} ON ERROR
```

json_doc は有効な JSON ドキュメントです。

path は、ドキュメント内の場所を指す JSON パスです。

type は、次のいずれかのデータ型です:

- FLOAT
- DOUBLE
- DECIMAL
- SIGNED
- UNSIGNED
- DATE
- TIME
- DATETIME
- YEAR (MySQL 8.0.22 以降)

  1 桁または 2 桁の YEAR 値はサポートされていません。
- CHAR
- JSON

リストされている型は、CAST() 関数でサポートされている (配列以外の) 型と同じです。

RETURNING 句で指定されていない場合、JSON_VALUE() 関数の戻り型は VARCHAR(512) です。 戻り型に文字セットが指定されていない場合、JSON_VALUE() はバイナリ照合順序で utf8mb4 を使用します。これは大/

小文字が区別されます。utf8mb4 が結果の文字セットとして指定されている場合、サーバーはこの文字セットのデフォルト照合順序を使用しますが、大文字と小文字は区別されません。

指定したパスのデータが JSON null リテラルで構成されているか、JSON NULL リテラルに解決されると、関数は SQL NULL を戻します。

on_empty は、指定されたパスにデータが見つからない場合の JSON_VALUE() の動作を決定します。この句には、次のいずれかの値を指定します:

- NULL ON EMPTY: この関数は NULL を戻します。これはデフォルトの ON EMPTY 動作です。
- DEFAULT value ON EMPTY: 指定された value が返されます。 値の型は戻り値の型と一致する必要があります。
- ERROR ON EMPTY: この関数はエラーをスローします。

使用する場合、on_error は、次に示すように、エラーが発生したときに対応する結果とともに次のいずれかの値を取ります:

- NULL ON ERROR: JSON_VALUE() は NULL を返します。これは、ON ERROR 句が使用されていない場合のデフォルトの動作です。
- DEFAULT value ON ERROR: これは返される値です。その値は戻り型の値と一致する必要があります。
- ERROR ON ERROR: エラーがスローされます。

ON EMPTY を使用する場合は、ON ERROR 句の前に置く必要があります。 間違った順序で指定すると、構文エラーが発生します。

エラー処理.　通常、エラーは JSON_VALUE() によって次のように処理されます:

- すべての JSON 入力 (ドキュメントおよびパス) の有効性がチェックされます。 いずれかが有効でない場合、ON ERROR 句をトリガーせずに SQL エラーがスローされます。
- ON ERROR は、次のいずれかのイベントが発生するたびにトリガーされます:
  - JSON ドキュメント内の複数の場所に解決されるパスから生成されたオブジェクトまたは配列を抽出しようとしています
  - 'asdf'を UNSIGNED 値に変換しようとするなどの変換エラー
  - 値の切捨て
- NULL ON ERROR または DEFAULT ... ON ERROR が指定されている場合でも、変換エラーによって常に警告がトリガーされます。
- ON EMPTY 句は、ソース JSON ドキュメント (expr) の指定した場所 (path) にデータが含まれていない場合にトリガーされます。

JSON_VALUE() は、MySQL 8.0.21 で導入されました。

例.　ここでは、2 つの簡単な例を示します:

```
mysql> SELECT JSON_VALUE('{"fname": "Joe", "lname": "Palmer"}', '$.fname');
+-------------------------------------------------------------+
| JSON_VALUE('{"fname": "Joe", "lname": "Palmer"}', '$.fname') |
+-------------------------------------------------------------+
| Joe                                                         |
+-------------------------------------------------------------+

mysql> SELECT JSON_VALUE('{"item": "shoes", "price": "49.95"}', '$.price'
    -> RETURNING DECIMAL(4,2)) AS price;
+-------+
| price |
+-------+
| 49.95 |
```

```
+-------+
```

SELECT JSON_VALUE(json_doc, path RETURNING type) というステートメントは、次のステートメントと同等です:

```
SELECT CAST(
   JSON_UNQUOTE( JSON_EXTRACT(json_doc, path) )
   AS type
);
```

JSON_VALUE() では、多くの場合、生成されたカラムを作成してから生成されたカラムのインデックスを作成する必要がなくなるため、JSON カラムのインデックスの作成が簡略化されます。 これを行うには、次に示すように、JSON カラムを含むテーブル t1 を作成するときに、そのカラムで動作する JSON_VALUE() を使用する式にインデックスを作成します (そのカラムの値と一致するパスを使用):

```
CREATE TABLE t1(
   j JSON,
   INDEX i1 ( (JSON_VALUE(j, '$.id' RETURNING UNSIGNED)) )
);
```

次の EXPLAIN 出力は、WHERE 句でインデックス式を使用する t1 に対するクエリーで、作成されたインデックスが使用されることを示しています:

```
mysql> EXPLAIN SELECT * FROM t1
    ->     WHERE JSON_VALUE(j, '$.id' RETURNING UNSIGNED) = 123\G
*************************** 1. row ***************************
           id: 1
  select_type: SIMPLE
        table: t1
   partitions: NULL
         type: ref
possible_keys: i1
          key: i1
      key_len: 9
          ref: const
         rows: 1
     filtered: 100.00
        Extra: NULL
```

これは、次のように、生成されたカラム (JSON カラムインデックスを提供するための生成されたカラムのインデックス付け を参照) にインデックスを使用してテーブル t2 を作成するのとほぼ同じ結果になります:

```
CREATE TABLE t2 (
   j JSON,
   g INT GENERATED ALWAYS AS (j->"$.id"),
   INDEX i1 (j)
);
```

生成されたカラムを参照する、このテーブルに対するクエリーの EXPLAIN 出力は、テーブル t1 に対する前述のクエリーと同じ方法でインデックスが使用されることを示しています:

```
mysql> EXPLAIN SELECT * FROM t2 WHERE g  = 123\G
*************************** 1. row ***************************
           id: 1
  select_type: SIMPLE
        table: t2
   partitions: NULL
         type: ref
possible_keys: i1
          key: i1
      key_len: 5
          ref: const
         rows: 1
     filtered: 100.00
        Extra: NULL
```

生成されたカラムに対するインデックスを使用した JSON カラムの間接インデックス付けの詳細は、JSON カラムインデックスを提供するための生成されたカラムのインデックス付け を参照してください。

- value MEMBER OF(json_array)

  value が json_array の要素である場合は true (1) を返し、それ以外の場合は false (0) を返します。value はスカラーまたは JSON 文書である必要があります。スカラーの場合、演算子は JSON 配列の要素として処理しようとします。

  WHERE 句の InnoDB テーブルの JSON カラムで MEMBER OF() を使用するクエリーは、複数値インデックスを使用して最適化できます。 詳細および例は、複数値インデックス を参照してください。

  単純なスカラーは、次に示すように配列値として扱われます:

```
mysql> SELECT 17 MEMBER OF('[23, "abc", 17, "ab", 10]');
+--------------------------------------------+
| 17 MEMBER OF('[23, "abc", 17, "ab", 10]') |
+--------------------------------------------+
|                                          1 |
+--------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> SELECT 'ab' MEMBER OF('[23, "abc", 17, "ab", 10]');
+----------------------------------------------+
| 'ab' MEMBER OF('[23, "abc", 17, "ab", 10]') |
+----------------------------------------------+
|                                            1 |
+----------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

  配列要素値の部分一致が一致しません:

```
mysql> SELECT 7 MEMBER OF('[23, "abc", 17, "ab", 10]');
+-------------------------------------------+
| 7 MEMBER OF('[23, "abc", 17, "ab", 10]') |
+-------------------------------------------+
|                                         0 |
+-------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

```
mysql> SELECT 'a' MEMBER OF('[23, "abc", 17, "ab", 10]');
+---------------------------------------------+
| 'a' MEMBER OF('[23, "abc", 17, "ab", 10]') |
+---------------------------------------------+
|                                           0 |
+---------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

  文字列型との間の変換は実行されません:

```
mysql> SELECT
    -> 17 MEMBER OF('[23, "abc", "17", "ab", 10]'),
    -> "17" MEMBER OF('[23, "abc", 17, "ab", 10]')\G
*************************** 1. row ***************************
17 MEMBER OF('[23, "abc", "17", "ab", 10]'): 0
"17" MEMBER OF('[23, "abc", 17, "ab", 10]'): 0
1 row in set (0.00 sec)
```

  この演算子をそれ自体が配列である値とともに使用するには、JSON 配列として明示的にキャストする必要があります。 これは、CAST(... AS JSON) で実行できます:

```
mysql> SELECT CAST('[4,5]' AS JSON) MEMBER OF('[[3,4],[4,5]]');
+------------------------------------------------+
| CAST('[4,5]' AS JSON) MEMBER OF('[[3,4],[4,5]]') |
+------------------------------------------------+
|                                              1 |
+------------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

  次のように、JSON_ARRAY() 関数を使用して必要なキャストを実行することもできます:

```
mysql> SELECT JSON_ARRAY(4,5) MEMBER OF('[[3,4],[4,5]]');
+-----------------------------------------+
| JSON_ARRAY(4,5) MEMBER OF('[[3,4],[4,5]]') |
+-----------------------------------------+
|                                       1 |
+-----------------------------------------+
```

```
1 row in set (0.00 sec)
```

テストする値として使用される JSON オブジェクト、またはターゲット配列に表示される JSON オブジェクトは、CAST(... AS JSON) または JSON_OBJECT() を使用して正しい型に強制変換する必要があります。 また、JSON オブジェクトを含むターゲット配列自体は、JSON_ARRAY を使用してキャストする必要があります。 これは、次の一連のステートメントで示されます:

```
mysql> SET @a = CAST('{"a":1}' AS JSON);
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> SET @b = JSON_OBJECT("b", 2);
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> SET @c = JSON_ARRAY(17, @b, "abc", @a, 23);
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> SELECT @a MEMBER OF(@c), @b MEMBER OF(@c);
+------------------+------------------+
| @a MEMBER OF(@c) | @b MEMBER OF(@c) |
+------------------+------------------+
|                1 |                1 |
+------------------+------------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

MEMBER OF() 演算子が MySQL 8.0.17 に追加されました。

12.18.4 JSON 値を変更する関数

このセクションの関数は、JSON 値を変更して結果を返します。

- JSON_ARRAY_APPEND(json_doc, path, val[, path, val] ...)

  JSON ドキュメント内の指定された配列の末尾に値を追加し、結果を返します。 引数のいずれかが NULL である場合は、NULL を返します。 json_doc 引数が有効な JSON ドキュメントでないか、path 引数が有効なパス式でないか、* または ** ワイルドカードが含まれている場合、エラーが発生します。

  パスと値のペアは左から右に評価されます。 あるペアを評価して生成されたドキュメントは、次のペアが評価される新しい値になります。

  パスがスカラー値またはオブジェクト値を選択すると、その値は配列内で自動ラップされ、新しい値がその配列に追加されます。 パスが JSON ドキュメント内の値を識別しないペアは無視されます。

```
mysql> SET @j = '["a", ["b", "c"], "d"]';
mysql> SELECT JSON_ARRAY_APPEND(@j, '$[1]', 1);
+---------------------------------+
| JSON_ARRAY_APPEND(@j, '$[1]', 1) |
+---------------------------------+
| ["a", ["b", "c", 1], "d"]       |
+---------------------------------+
mysql> SELECT JSON_ARRAY_APPEND(@j, '$[0]', 2);
+---------------------------------+
| JSON_ARRAY_APPEND(@j, '$[0]', 2) |
+---------------------------------+
| [["a", 2], ["b", "c"], "d"]     |
+---------------------------------+
mysql> SELECT JSON_ARRAY_APPEND(@j, '$[1][0]', 3);
+------------------------------------+
| JSON_ARRAY_APPEND(@j, '$[1][0]', 3) |
+------------------------------------+
| ["a", [["b", 3], "c"], "d"]        |
+------------------------------------+

mysql> SET @j = '{"a": 1, "b": [2, 3], "c": 4}';
mysql> SELECT JSON_ARRAY_APPEND(@j, '$.b', 'x');
+-----------------------------------+
| JSON_ARRAY_APPEND(@j, '$.b', 'x')  |
+-----------------------------------+
| {"a": 1, "b": [2, 3, "x"], "c": 4} |
+-----------------------------------+
mysql> SELECT JSON_ARRAY_APPEND(@j, '$.c', 'y');
+-----------------------------------+
| JSON_ARRAY_APPEND(@j, '$.c', 'y')   |
+-----------------------------------+
| {"a": 1, "b": [2, 3], "c": [4, "y"]} |
+-----------------------------------+
```

```
mysql> SET @j = '{"a": 1}';
mysql> SELECT JSON_ARRAY_APPEND(@j, '$', 'z');
+---------------------------------+
| JSON_ARRAY_APPEND(@j, '$', 'z') |
+---------------------------------+
| [{"a": 1}, "z"]                 |
+---------------------------------+
```

MySQL 5.7 では、この関数は JSON_APPEND() という名前でした。 この名前は、MySQL 8.0 ではサポートされなくなりました。

- JSON_ARRAY_INSERT(json_doc, path, val[, path, val] ...)

JSON ドキュメントを更新し、ドキュメント内の配列に挿入して、変更されたドキュメントを返します。 引数のいずれかが NULL である場合は、NULL を返します。 json_doc 引数が有効な JSON ドキュメントでないか、path 引数が有効なパス式でないか、* または ** ワイルドカードを含んでいるか、配列要素識別子で終わらない場合、エラーが発生します。

パスと値のペアは左から右に評価されます。 あるペアを評価して生成されたドキュメントは、次のペアが評価される新しい値になります。

パスが JSON ドキュメント内の配列を識別しないペアは無視されます。 パスが配列要素を識別する場合、対応する値がその要素の位置に挿入され、後続の値は右にシフトされます。 パスが配列の末尾より後の配列位置を識別した場合、配列の末尾に値が挿入されます。

```
mysql> SET @j = '["a", {"b": [1, 2]}, [3, 4]]';
mysql> SELECT JSON_ARRAY_INSERT(@j, '$[1]', 'x');
+---------------------------------+
| JSON_ARRAY_INSERT(@j, '$[1]', 'x') |
+---------------------------------+
| ["a", "x", {"b": [1, 2]}, [3, 4]]  |
+---------------------------------+
mysql> SELECT JSON_ARRAY_INSERT(@j, '$[100]', 'x');
+---------------------------------+
| JSON_ARRAY_INSERT(@j, '$[100]', 'x') |
+---------------------------------+
| ["a", {"b": [1, 2]}, [3, 4], "x"]    |
+---------------------------------+
mysql> SELECT JSON_ARRAY_INSERT(@j, '$[1].b[0]', 'x');
+---------------------------------+
| JSON_ARRAY_INSERT(@j, '$[1].b[0]', 'x') |
+---------------------------------+
| ["a", {"b": ["x", 1, 2]}, [3, 4]]      |
+---------------------------------+
mysql> SELECT JSON_ARRAY_INSERT(@j, '$[2][1]', 'y');
+---------------------------------+
| JSON_ARRAY_INSERT(@j, '$[2][1]', 'y') |
+---------------------------------+
| ["a", {"b": [1, 2]}, [3, "y", 4]]    |
+---------------------------------+
mysql> SELECT JSON_ARRAY_INSERT(@j, '$[0]', 'x', '$[2][1]', 'y');
+---------------------------------+
| JSON_ARRAY_INSERT(@j, '$[0]', 'x', '$[2][1]', 'y') |
+---------------------------------+
| ["x", "a", {"b": [1, 2]}, [3, 4]]                  |
+---------------------------------+
```

以前の変更は配列内の次の要素の位置に影響するため、同じ JSON_ARRAY_INSERT() コール内の後続のパスでこれを考慮する必要があります。 最後の例では、最初の挿入後にパスが何にも一致しなくなったため、2 番目のパスは何も挿入しません。

- JSON_INSERT(json_doc, path, val[, path, val] ...)

  JSON ドキュメントにデータを挿入し、結果を返します。 引数のいずれかが NULL である場合は、NULL を返します。 json_doc 引数が有効な JSON ドキュメントでないか、path 引数が有効なパス式でないか、* または ** ワイルドカードが含まれている場合、エラーが発生します。

  パスと値のペアは左から右に評価されます。 あるペアを評価して生成されたドキュメントは、次のペアが評価される新しい値になります。

  ドキュメント内の既存のパスのパスと値のペアは無視され、既存のドキュメント値は上書きされません。 パスが次のいずれかのタイプの値を識別する場合、ドキュメント内の存在しないパスのパスと値のペアによって、ドキュメントに値が追加されます:

  - 既存のオブジェクトにメンバーが存在しません。 メンバーがオブジェクトに追加され、新しい値に関連付けられます。
  - 既存の配列の末尾を越えた位置。 配列は新しい値で拡張されます。 既存の値が配列でない場合は、配列として自動ラップされ、新しい値で拡張されます。

  それ以外の場合、ドキュメント内に存在しないパスのパスと値のペアは無視され、効果はありません。

  JSON_INSERT()、JSON_REPLACE() および JSON_SET() の比較は、JSON_SET() の説明を参照してください。

```
mysql> SET @j = '{ "a": 1, "b": [2, 3]}';
mysql> SELECT JSON_INSERT(@j, '$.a', 10, '$.c', '[true, false]');
+---------------------------------------------------+
| JSON_INSERT(@j, '$.a', 10, '$.c', '[true, false]') |
+---------------------------------------------------+
| {"a": 1, "b": [2, 3], "c": "[true, false]"}       |
+---------------------------------------------------+
```

  結果にリストされている 3 番目と最後の値は引用符で囲まれた文字列であり、2 番目の値 (出力で引用符で囲まれていない) のような配列ではありません。JSON 型への値のキャストは実行されません。 配列を配列として挿入するには、次に示すように、このようなキャストを明示的に実行する必要があります:

```
mysql> SELECT JSON_INSERT(@j, '$.a', 10, '$.c', CAST('[true, false]' AS JSON));
+-----------------------------------------------------------------+
| JSON_INSERT(@j, '$.a', 10, '$.c', CAST('[true, false]' AS JSON)) |
+-----------------------------------------------------------------+
| {"a": 1, "b": [2, 3], "c": [true, false]}                       |
+-----------------------------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

- JSON_MERGE(json_doc, json_doc[, json_doc] ...)

  複数の JSON ドキュメントをマージします。 JSON_MERGE_PRESERVE() のシノニムです。MySQL 8.0.3 では非推奨であり、将来のリリースで削除される可能性があります。

```
mysql> SELECT JSON_MERGE('[1, 2]', '[true, false]');
+---------------------------------------+
| JSON_MERGE('[1, 2]', '[true, false]') |
+---------------------------------------+
| [1, 2, true, false]                   |
+---------------------------------------+
1 row in set, 1 warning (0.00 sec)

mysql> SHOW WARNINGS\G
*************************** 1. row ***************************
  Level: Warning
   Code: 1287
Message: 'JSON_MERGE' is deprecated and will be removed in a future release. \
 Please use JSON_MERGE_PRESERVE/JSON_MERGE_PATCH instead
1 row in set (0.00 sec)
```

  その他の例については、JSON_MERGE_PRESERVE() のエントリを参照してください。

- JSON_MERGE_PATCH(json_doc, json_doc[, json_doc] ...)

  複数の JSON ドキュメントの RFC 7396 準拠マージを実行し、重複するキーを持つメンバーを保持せずにマージ結果を返します。 この関数に引数として渡されたドキュメントのいずれかが無効な場合は、エラーが発生します。

  > 注記
  >
  > この関数と JSON_MERGE_PRESERVE() の違いの説明および例は、JSON_MERGE_PATCH() と JSON_MERGE_PRESERVE() の比較 を参照してください。

  JSON_MERGE_PATCH() は、次のようにマージを実行します:

  1. 最初の引数がオブジェクトでない場合、マージの結果は、空のオブジェクトが 2 番目の引数とマージされた場合と同じになります。
  2. 2 番目の引数がオブジェクトでない場合、マージの結果は 2 番目の引数になります。
  3. 両方の引数がオブジェクトの場合、マージの結果は次のメンバーを持つオブジェクトになります:
     - 2 番目のオブジェクトに同じキーを持つ対応するメンバを持たない、1 番目のオブジェクトのすべてのメンバ。
     - 最初のオブジェクトに対応するキーがなく、値が JSON null リテラルではない、2 番目のオブジェクトのすべてのメンバー。
     - 最初と 2 番目の両方のオブジェクトに存在し、2 番目のオブジェクトの値が JSON null リテラルではないキーを持つすべてのメンバー。 これらのメンバーの値は、最初のオブジェクトの値を 2 番目のオブジェクトの値と再帰的にマージした結果です。

  追加情報については JSON 値の正規化、マージおよび自動ラップを参照してください。

```
mysql> SELECT JSON_MERGE_PATCH('[1, 2]', '[true, false]');
+-----------------------------------------+
| JSON_MERGE_PATCH('[1, 2]', '[true, false]') |
+-----------------------------------------+
| [true, false]                           |
+-----------------------------------------+

mysql> SELECT JSON_MERGE_PATCH('{"name": "x"}', '{"id": 47}');
+-------------------------------------------------+
| JSON_MERGE_PATCH('{"name": "x"}', '{"id": 47}') |
+-------------------------------------------------+
| {"id": 47, "name": "x"}                         |
+-------------------------------------------------+

mysql> SELECT JSON_MERGE_PATCH('1', 'true');
+------------------------------+
| JSON_MERGE_PATCH('1', 'true') |
+------------------------------+
| true                         |
+------------------------------+

mysql> SELECT JSON_MERGE_PATCH('[1, 2]', '{"id": 47}');
+---------------------------------------+
| JSON_MERGE_PATCH('[1, 2]', '{"id": 47}') |
+---------------------------------------+
| {"id": 47}                            |
+---------------------------------------+

mysql> SELECT JSON_MERGE_PATCH('{ "a": 1, "b":2 }',
    >     '{ "a": 3, "c":4 }');
+-----------------------------------------------------+
| JSON_MERGE_PATCH('{ "a": 1, "b":2 }','{ "a": 3, "c":4 }') |
+-----------------------------------------------------+
| {"a": 3, "b": 2, "c": 4}                            |
+-----------------------------------------------------+

mysql> SELECT JSON_MERGE_PATCH('{ "a": 1, "b":2 }','{ "a": 3, "c":4 }',
    >     '{ "a": 5, "d":6 }');
+-------------------------------------------------------------------------+
| JSON_MERGE_PATCH('{ "a": 1, "b":2 }','{ "a": 3, "c":4 }','{ "a": 5, "d":6 }') |
+-------------------------------------------------------------------------+
```

```
| {"a": 5, "b": 2, "c": 4, "d": 6}                                                |
+---------------------------------------------------------------------------------+
```

この関数を使用してメンバーを削除するには、次に示すように、seond 引数で同じメンバーの値として null を指定します:

```
mysql> SELECT JSON_MERGE_PATCH('{"a":1, "b":2}', '{"b":null}');
+--------------------------------------------------+
| JSON_MERGE_PATCH('{"a":1, "b":2}', '{"b":null}') |
+--------------------------------------------------+
| {"a": 1}                                         |
+--------------------------------------------------+
```

この例は、関数が再帰的に動作することを示しています。つまり、メンバーの値はスカラーに制限されず、JSON ドキュメントにすることもできます:

```
mysql> SELECT JSON_MERGE_PATCH('{"a":{"x":1}}', '{"a":{"y":2}}');
+--------------------------------------------------+
| JSON_MERGE_PATCH('{"a":{"x":1}}', '{"a":{"y":2}}') |
+--------------------------------------------------+
| {"a": {"x": 1, "y": 2}}                          |
+--------------------------------------------------+
```

JSON_MERGE_PATCH() は、MySQL 8.0.3 以降でサポートされます。

JSON_MERGE_PATCH() と JSON_MERGE_PRESERVE() の比較. JSON_MERGE_PATCH() の動作は JSON_MERGE_PRESERVE() の動作と同じですが、次の 2 つの例外があります:

- 2 番目のオブジェクト内のキーに関連付けられた値が JSON null でない場合、JSON_MERGE_PATCH() は、2 番目のオブジェクト内の一致するキーを持つ最初のオブジェクト内のメンバーを削除します。
- 2 つ目のオブジェクトに、最初のオブジェクトのメンバーと一致するキーを持つメンバーがある場合、JSON_MERGE_PATCH() replaces は最初のオブジェクトの値を 2 つ目のオブジェクトの値と照合し、JSON_MERGE_PRESERVE() appends は 2 つ目の値を最初の値と照合します。

この例では、同じ 3 つの JSON オブジェクトをマージした結果を比較します。それぞれに一致するキー"a"があり、次の 2 つの関数があります:

```
mysql> SET @x = '{ "a": 1, "b": 2 }',
    >     @y = '{ "a": 3, "c": 4 }',
    >     @z = '{ "a": 5, "d": 6 }';

mysql> SELECT  JSON_MERGE_PATCH(@x, @y, @z)    AS Patch,
    ->         JSON_MERGE_PRESERVE(@x, @y, @z) AS Preserve\G
*************************** 1. row ***************************
  Patch: {"a": 5, "b": 2, "c": 4, "d": 6}
Preserve: {"a": [1, 3, 5], "b": 2, "c": 4, "d": 6}
```

- JSON_MERGE_PRESERVE(json_doc, json_doc[, json_doc] ...)

  複数の JSON ドキュメントをマージし、マージ結果を返します。 引数のいずれかが NULL である場合は、NULL を返します。 引数が有効な JSON ドキュメントでない場合は、エラーが発生します。

  マージは、次のルールに従って行われます。 追加情報については JSON 値の正規化、マージおよび自動ラップを参照してください。

  - 隣接する配列は単一の配列にマージされます。
  - 隣接するオブジェクトは単一のオブジェクトにマージされます。
  - スカラー値は配列として自動ラップされ、配列としてマージされます。
  - 隣接する配列とオブジェクトをマージするには、オブジェクトを配列として自動ラップし、2 つの配列をマージします。

```
mysql> SELECT JSON_MERGE_PRESERVE('[1, 2]', '[true, false]');
+-----------------------------------------------+
| JSON_MERGE_PRESERVE('[1, 2]', '[true, false]') |
+-----------------------------------------------+
| [1, 2, true, false]                           |
+-----------------------------------------------+

mysql> SELECT JSON_MERGE_PRESERVE('{"name": "x"}', '{"id": 47}');
+-----------------------------------------------+
```

```
| JSON_MERGE_PRESERVE('{"name": "x"}', '{"id": 47}') |
+----------------------------------------------------+
| {"id": 47, "name": "x"}                            |
+----------------------------------------------------+

mysql> SELECT JSON_MERGE_PRESERVE('1', 'true');
+----------------------------------+
| JSON_MERGE_PRESERVE('1', 'true') |
+----------------------------------+
| [1, true]                        |
+----------------------------------+

mysql> SELECT JSON_MERGE_PRESERVE('[1, 2]', '{"id": 47}');
+-----------------------------------------------+
| JSON_MERGE_PRESERVE('[1, 2]', '{"id": 47}') |
+-----------------------------------------------+
| [1, 2, {"id": 47}]                            |
+-----------------------------------------------+

mysql> SELECT JSON_MERGE_PRESERVE('{ "a": 1, "b": 2 }',
    >   '{ "a": 3, "c": 4 }');
+-------------------------------------------------------------+
| JSON_MERGE_PRESERVE('{ "a": 1, "b": 2 }','{ "a": 3, "c":4 }') |
+-------------------------------------------------------------+
| {"a": [1, 3], "b": 2, "c": 4}                               |
+-------------------------------------------------------------+

mysql> SELECT JSON_MERGE_PRESERVE('{ "a": 1, "b": 2 }','{ "a": 3, "c": 4 }',
    >   '{ "a": 5, "d": 6 }');
+-----------------------------------------------------------------------------+
| JSON_MERGE_PRESERVE('{ "a": 1, "b": 2 }','{ "a": 3, "c": 4 }','{ "a": 5, "d": 6 }') |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| {"a": [1, 3, 5], "b": 2, "c": 4, "d": 6}                                    |
+-----------------------------------------------------------------------------+
```

この関数は、JSON_MERGE() のシノニムとして MySQL 8.0.3 に追加されました。 JSON_MERGE() 関数は非推奨になり、MySQL の将来のリリースで削除される予定です。

この関数は、JSON_MERGE_PATCH() と似ていますが、重要な点で異なります。詳細は、JSON_MERGE_PATCH() と JSON_MERGE_PRESERVE() の比較 を参照してください。

- JSON_REMOVE(json_doc, path[, path] ...)

  JSON ドキュメントからデータを削除し、結果を返します。 引数のいずれかが NULL である場合は、NULL を返します。 json_doc 引数が有効な JSON ドキュメントでないか、path 引数が有効なパス式でないか、$ であるか、* または ** ワイルドカードが含まれている場合、エラーが発生します。

  path 引数は左から右に評価されます。 あるパスを評価して生成されたドキュメントは、次のパスが評価される新しい値になります。

  削除する要素がドキュメントに存在しない場合、エラーにはなりません。その場合、パスはドキュメントに影響しません。

```
mysql> SET @j = '["a", ["b", "c"], "d"]';
mysql> SELECT JSON_REMOVE(@j, '$[1]');
+-------------------------+
| JSON_REMOVE(@j, '$[1]') |
+-------------------------+
| ["a", "d"]              |
+-------------------------+
```

- JSON_REPLACE(json_doc, path, val[, path, val] ...)

  JSON ドキュメント内の既存の値を置換し、結果を返します。 引数のいずれかが NULL である場合は、NULL を返します。 json_doc 引数が有効な JSON ドキュメントでないか、path 引数が有効なパス式でないか、* または ** ワイルドカードが含まれている場合、エラーが発生します。

  パスと値のペアは左から右に評価されます。 あるペアを評価して生成されたドキュメントは、次のペアが評価される新しい値になります。

  ドキュメント内の既存のパスのパスと値のペアによって、既存のドキュメント値が新しい値で上書きされます。 ドキュメント内に存在しないパスのパスと値のペアは無視され、効果はありません。

  MySQL 8.0.4 では、オプティマイザは、古いドキュメントを削除して新しいドキュメント全体をカラムに書き込むかわりに、JSON カラムの部分的なインプレース更新を実行できます。 この最適化は、JSON_REPLACE()

関数を使用し、JSON 値の部分更新 で説明されている条件を満たす UPDATE ステートメントに対して実行できます。

JSON_INSERT()、JSON_REPLACE() および JSON_SET() の比較は、JSON_SET() の説明を参照してください。

```
mysql> SET @j = '{ "a": 1, "b": [2, 3]}';
mysql> SELECT JSON_REPLACE(@j, '$.a', 10, '$.c', '[true, false]');
+-------------------------------------------------+
| JSON_REPLACE(@j, '$.a', 10, '$.c', '[true, false]') |
+-------------------------------------------------+
| {"a": 10, "b": [2, 3]}                          |
+-------------------------------------------------+
```

- JSON_SET(json_doc, path, val[, path, val] ...)

JSON ドキュメントのデータを挿入または更新し、結果を返します。 いずれかの引数が NULL または path の場合、NULL を戻します (指定されている場合)。 json_doc 引数が有効な JSON ドキュメントでないか、path 引数が有効なパス式でないか、* または ** ワイルドカードが含まれている場合、エラーが発生します。

パスと値のペアは左から右に評価されます。 あるペアを評価して生成されたドキュメントは、次のペアが評価される新しい値になります。

ドキュメント内の既存のパスのパスと値のペアによって、既存のドキュメント値が新しい値で上書きされます。 パスが次のいずれかのタイプの値を識別する場合、ドキュメント内の存在しないパスのパスと値のペアによって、ドキュメントに値が追加されます:

- 既存のオブジェクトにメンバーが存在しません。 メンバーがオブジェクトに追加され、新しい値に関連付けられます。
- 既存の配列の末尾を越えた位置。 配列は新しい値で拡張されます。 既存の値が配列でない場合は、配列として自動ラップされ、新しい値で拡張されます。

それ以外の場合、ドキュメント内に存在しないパスのパスと値のペアは無視され、効果はありません。

MySQL 8.0.4 では、オプティマイザは、古いドキュメントを削除して新しいドキュメント全体をカラムに書き込むかわりに、JSON カラムの部分的なインプレース更新を実行できます。 この最適化は、JSON_SET() 関数を使用し、JSON 値の部分更新 で説明されている条件を満たす UPDATE ステートメントに対して実行できます。

JSON_SET()、JSON_INSERT() および JSON_REPLACE() 関数が関連しています:

- JSON_SET() では、既存の値が置換され、存在しない値が追加されます。
- JSON_INSERT() は、既存の値を置換せずに値を挿入します。
- JSON_REPLACE() は、のみの既存の値を置き換えます。

次の例では、ドキュメント ($.a) に存在するパスと存在しないパス ($.c) を使用して、これらの違いを示します:

```
mysql> SET @j = '{ "a": 1, "b": [2, 3]}';
mysql> SELECT JSON_SET(@j, '$.a', 10, '$.c', '[true, false]');
+-------------------------------------------------+
| JSON_SET(@j, '$.a', 10, '$.c', '[true, false]') |
+-------------------------------------------------+
| {"a": 10, "b": [2, 3], "c": "[true, false]"}    |
+-------------------------------------------------+
mysql> SELECT JSON_INSERT(@j, '$.a', 10, '$.c', '[true, false]');
+-------------------------------------------------+
| JSON_INSERT(@j, '$.a', 10, '$.c', '[true, false]') |
+-------------------------------------------------+
| {"a": 1, "b": [2, 3], "c": "[true, false]"}     |
+-------------------------------------------------+
mysql> SELECT JSON_REPLACE(@j, '$.a', 10, '$.c', '[true, false]');
+-------------------------------------------------+
| JSON_REPLACE(@j, '$.a', 10, '$.c', '[true, false]') |
+-------------------------------------------------+
| {"a": 10, "b": [2, 3]}                          |
+-------------------------------------------------+
```

- JSON_UNQUOTE(json_val)

  JSON 値を引用符で囲まずに、結果を utf8mb4 文字列として返します。 引数が NULL の場合、NULL を返します。 値の先頭と末尾が二重引用符であるが、有効な JSON 文字列リテラルではない場合、エラーが発生します。

  NO_BACKSLASH_ESCAPES SQL モードが有効になっている場合を除いて、一部のシーケンスが文字列内で特別な意味を持ちます。 これらのシーケンスはいずれも、エスケープ文字として知られるバックスラッシュ (\) で始まります。 MySQL は、表12.23「JSON_UNQUOTE() 特殊文字エスケープシーケンス」に示すエスケープシーケンスを認識します。 ほかのすべてのエスケープシーケンスでは、バックスラッシュは無視されます。 つまり、エスケープされた文字がエスケープされていないと解釈されます。 たとえば、\x は単なる x です。 これらの順序では、大/小文字が区別されます。 たとえば、\b はバックスペースとして解釈されますが、\B は B として解釈されます。

  表 12.23 JSON_UNQUOTE() 特殊文字エスケープシーケンス

エスケープシーケンス	シーケンスが表す文字
\"	二重引用符 (") 文字
\b	バックスペース文字
\f	フォームフィード文字
\n	改行 (ラインフィード) 文字
\r	復帰改行文字
\t	タブ文字
\\	バックスラッシュ (\) 文字
\uXXXX	UTF-8Unicode 値 XXXX のバイト数

  この関数の 2 つの簡単な使用例を次に示します:

```
mysql> SET @j = '"abc"';
mysql> SELECT @j, JSON_UNQUOTE(@j);
+-------+------------------+
| @j    | JSON_UNQUOTE(@j) |
+-------+------------------+
| "abc" | abc              |
+-------+------------------+
mysql> SET @j = '[1, 2, 3]';
mysql> SELECT @j, JSON_UNQUOTE(@j);
+-----------+------------------+
| @j        | JSON_UNQUOTE(@j) |
+-----------+------------------+
| [1, 2, 3] | [1, 2, 3]        |
+-----------+------------------+
```

  次の一連の例は、NO_BACKSLASH_ESCAPES を無効にして有効にした場合に JSON_UNQUOTE がエスケープを処理する方法を示しています:

```
mysql> SELECT @@sql_mode;
+------------+
| @@sql_mode |
+------------+
|            |
+------------+

mysql> SELECT JSON_UNQUOTE('"\\t\\u0032"');
+------------------------------+
| JSON_UNQUOTE('"\\t\\u0032"') |
+------------------------------+
|      2                       |
+------------------------------+

mysql> SET @@sql_mode = 'NO_BACKSLASH_ESCAPES';
mysql> SELECT JSON_UNQUOTE('"\\t\\u0032"');
+------------------------------+
| JSON_UNQUOTE('"\\t\\u0032"') |
+------------------------------+
| \t\u0032                     |
+------------------------------+

mysql> SELECT JSON_UNQUOTE('"\t\u0032"');
+---------------------------+
```

```
| JSON_UNQUOTE("\"\t\u0032\"") |
+------------------------------+
|      2                       |
+------------------------------+
```

12.18.5 JSON 値属性を返す関数

このセクションの関数は、JSON 値の属性を戻します。

- JSON_DEPTH(json_doc)

  JSON ドキュメントの最大深度を返します。 引数が NULL の場合、NULL を返します。 引数が有効な JSON ドキュメントでない場合は、エラーが発生します。

  空の配列、空のオブジェクトまたはスカラー値の深さは 1 です。 深さ 1 の要素のみを含む空でない配列、または深さ 1 のメンバー値のみを含む空でないオブジェクトは深さ 2 です。 それ以外の場合、JSON ドキュメントの深さは 2 より大きくなります。

```
mysql> SELECT JSON_DEPTH('{}'), JSON_DEPTH('[]'), JSON_DEPTH('true');
+-----------------+-----------------+--------------------+
| JSON_DEPTH('{}') | JSON_DEPTH('[]') | JSON_DEPTH('true') |
+-----------------+-----------------+--------------------+
|               1 |               1 |                  1 |
+-----------------+-----------------+--------------------+
mysql> SELECT JSON_DEPTH('[10, 20]'), JSON_DEPTH('[[], {}]');
+-----------------------+-----------------------+
| JSON_DEPTH('[10, 20]') | JSON_DEPTH('[[], {}]') |
+-----------------------+-----------------------+
|                     2 |                     2 |
+-----------------------+-----------------------+
mysql> SELECT JSON_DEPTH('[10, {"a": 20}]');
+-------------------------------+
| JSON_DEPTH('[10, {"a": 20}]') |
+-------------------------------+
|                             3 |
+-------------------------------+
```

- JSON_LENGTH(json_doc[, path])

  JSON ドキュメントの長さを戻します。path 引数が指定されている場合は、パスで識別されるドキュメント内の値の長さを戻します。 いずれかの引数が NULL の場合、または path 引数がドキュメント内の値を識別しない場合、NULL を返します。 json_doc 引数が有効な JSON ドキュメントでないか、path 引数が有効なパス式でないか、* または ** ワイルドカードが含まれている場合、エラーが発生します。

  ドキュメントの長さは次のように決定されます:

  - スカラーの長さは 1 です。
  - 配列の長さは配列要素の数です。
  - オブジェクトの長さは、オブジェクトメンバーの数です。
  - 長さは、ネストされた配列またはオブジェクトの長さをカウントしません。

```
mysql> SELECT JSON_LENGTH('[1, 2, {"a": 3}]');
+---------------------------------+
| JSON_LENGTH('[1, 2, {"a": 3}]') |
+---------------------------------+
|                               3 |
+---------------------------------+
mysql> SELECT JSON_LENGTH('{"a": 1, "b": {"c": 30}}');
+---------------------------------------+
| JSON_LENGTH('{"a": 1, "b": {"c": 30}}') |
+---------------------------------------+
|                                     2 |
+---------------------------------------+
mysql> SELECT JSON_LENGTH('{"a": 1, "b": {"c": 30}}', '$.b');
+------------------------------------------------+
| JSON_LENGTH('{"a": 1, "b": {"c": 30}}', '$.b') |
+------------------------------------------------+
|                                              1 |
+------------------------------------------------+
```

- JSON_TYPE(json_val)

JSON 値のタイプを示す utf8mb4 文字列を返します。 次に示すように、オブジェクト型、配列型またはスカラー型を指定できます:

```
mysql> SET @j = '{"a": [10, true]}';
mysql> SELECT JSON_TYPE(@j);
+--------------+
| JSON_TYPE(@j) |
+--------------+
| OBJECT       |
+--------------+
mysql> SELECT JSON_TYPE(JSON_EXTRACT(@j, '$.a'));
+-------------------------------------+
| JSON_TYPE(JSON_EXTRACT(@j, '$.a')) |
+-------------------------------------+
| ARRAY                               |
+-------------------------------------+
mysql> SELECT JSON_TYPE(JSON_EXTRACT(@j, '$.a[0]'));
+----------------------------------------+
| JSON_TYPE(JSON_EXTRACT(@j, '$.a[0]')) |
+----------------------------------------+
| INTEGER                                |
+----------------------------------------+
mysql> SELECT JSON_TYPE(JSON_EXTRACT(@j, '$.a[1]'));
+----------------------------------------+
| JSON_TYPE(JSON_EXTRACT(@j, '$.a[1]')) |
+----------------------------------------+
| BOOLEAN                                |
+----------------------------------------+
```

引数が NULL の場合、JSON_TYPE() は NULL を返します:

```
mysql> SELECT JSON_TYPE(NULL);
+----------------+
| JSON_TYPE(NULL) |
+----------------+
| NULL           |
+----------------+
```

引数が有効な JSON 値でない場合は、エラーが発生します:

```
mysql> SELECT JSON_TYPE(1);
ERROR 3146 (22032): Invalid data type for JSON data in argument 1
to function json_type; a JSON string or JSON type is required.
```

NULL 以外のエラー以外の結果の場合、次のリストに、考えられる JSON_TYPE() の戻り値を示します:

- 純粋な JSON 型:
  - OBJECT: JSON オブジェクト
  - ARRAY: JSON 配列
  - BOOLEAN: JSON true および false リテラル
  - NULL: JSON null リテラル
- 数値型:
  - INTEGER: MySQL TINYINT, SMALLINT, MEDIUMINT および INT と BIGINT のスカラー
  - DOUBLE: MySQL DOUBLE FLOAT スカラー
  - DECIMAL: MySQL DECIMAL および NUMERIC スカラー
- 時間型:
  - DATETIME: MySQL DATETIME および TIMESTAMP スカラー
  - DATE: MySQL DATE スカラー
  - TIME: MySQL TIME スカラー

  - 文字列型:
    - STRING: MySQL utf8 文字型スカラー: CHAR, VARCHAR, TEXT, ENUM および SET
  - バイナリ型:
    - BLOB: BINARY, VARBINARY, BLOB および BIT を含む MySQL バイナリ型スカラー
  - 他のすべてのタイプ:
    - OPAQUE (raw ビット)

- JSON_VALID(val)

  値が有効な JSON かどうかを示す 0 または 1 を返します。 引数が NULL の場合、NULL を返します。

```
mysql> SELECT JSON_VALID('{"a": 1}');
+----------------------+
| JSON_VALID('{"a": 1}') |
+----------------------+
|                    1 |
+----------------------+
mysql> SELECT JSON_VALID('hello'), JSON_VALID('"hello"');
+--------------------+----------------------+
| JSON_VALID('hello') | JSON_VALID('"hello"') |
+--------------------+----------------------+
|                  0 |                    1 |
+--------------------+----------------------+
```

12.18.6 JSON テーブル関数

このセクションでは、JSON データを表形式データに変換する JSON 関数について説明します。 MySQL 8.0.4 以降では、このような機能の JSON_TABLE() がサポートされています。

- JSON_TABLE(expr, path COLUMNS (column_list) [AS] alias)

  JSON ドキュメントからデータを抽出し、指定されたカラムを持つリレーショナルテーブルとして戻します。 この関数の完全な構文を次に示します:

```
JSON_TABLE(
    expr,
    path COLUMNS (column_list)
)   [AS] alias

column_list:
    column[, column][, ...]

column:
    name FOR ORDINALITY
    |  name type PATH string path [on_empty] [on_error]
    |  name type EXISTS PATH string path
    |  NESTED [PATH] path COLUMNS (column_list)

on_empty:
    {NULL | DEFAULT json_string | ERROR} ON EMPTY

on_error:
    {NULL | DEFAULT json_string | ERROR} ON ERROR
```

  expr: これは JSON データを返す式です。 定数 ('{"a":1}')、カラム (t1.json_data、FROM 句で JSON_TABLE() の前に指定されたテーブル t1)、または関数コール (JSON_EXTRACT(t1.json_data,'$.post.comments')) を指定できます。

  path: データソースに適用される JSON パス式。 パスに一致する JSON 値を行ソースと呼びます。これはリレーショナルデータの行を生成するために使用されます。 COLUMNS 句は、行ソースを評価し、行ソース内の特定の JSON 値を検索して、リレーショナルデータの行の個々のカラムにそれらの JSON 値を SQL 値として返します。

  alias は必須です。 テーブルのエイリアスの通常のルールが適用されます (セクション9.2「スキーマオブジェクト名」 を参照)。

  JSON_TABLE() では、次のリストに示す 4 つのタイプのカラムがサポートされています:

1. name FOR ORDINALITY: このタイプは、COLUMNS 句の行を列挙します。name という名前のカラムは、タイプが UNSIGNED INT で初期値が 1 のカウンタです。 これは、CREATE TABLE ステートメントでカラムを AUTO_INCREMENT として指定することと同等で、NESTED [PATH]句によって生成された複数の行に対して同じ値を持つ親行を区別するために使用できます。

2. name type PATH string_path [on_empty] [on_error]: このタイプのカラムは、string_path で指定された値を抽出するために使用されます。type は MySQL スカラーデータ型です (つまり、オブジェクトまたは配カラムにすることはできません)。 JSON_TABLE() は、JSON としてデータを抽出し、MySQL の JSON データに適用される通常の自動型変換を使用して、そのデータをカラムタイプに強制的に変換します。 欠損値によって on_empty 句がトリガーされます。 オブジェクトまたは配列を保存すると、オプションの on error 句がトリガーされます。これは、文字列'asd'を整数カラムに保存しようとするなど、JSON として保存された値からテーブルのカラムへの強制変換中にエラーが発生した場合にも発生します。

3. name type EXISTS PATH path: このカラムは、path で指定された場所にデータが存在する場合は 1 を返し、それ以外の場合は 0 を返します。type は任意の有効な MySQL データ型にできますが、通常は様々な INT として指定する必要があります。

4. NESTED [PATH] path COLUMNS (column_list): これにより、JSON データ内のネストされたオブジェクトまたは配列が、親オブジェクトまたは配列からの JSON 値とともに単一行にフラット化されます。 複数の PATH オプションを使用すると、複数レベルのネストから単一の行に JSON 値を投影できます。

   path は、JSON_TABLE() の親パス行パス、またはネストされたパスの場合の親 NESTED [PATH]句のパスからの相対パスです。

on empty (指定されている場合) は、データが欠落している場合に JSON_TABLE() が何を行うかを決定します (タイプによって異なります)。 この句は、NESTED PATH 句のカラムに一致がなく、NULL 補完行が生成された場合にもトリガーされます。on empty は、次のいずれかの値を取ります:

- NULL ON EMPTY: カラムは NULL に設定されています。これはデフォルトの動作です。
- DEFAULT json_string ON EMPTY: 指定された json_string は、有効であるかぎり JSON として解析され、欠落している値のかわりに格納されます。 カラムタイプのルールは、デフォルト値にも適用されます。
- ERROR ON EMPTY: エラーがスローされます。

使用する場合、on_error は、次に示すように、対応する結果とともに次のいずれかの値を取ります:

- NULL ON ERROR: カラムは NULL に設定されています。これはデフォルトの動作です。
- DEFAULT json string ON ERROR: json_string は JSON として解析され (有効な場合)、オブジェクトまたは配列のかわりに格納されます。
- ERROR ON ERROR: エラーがスローされます。

MySQL 8.0.20 より前は、NULL ON ERROR または DEFAULT ... ON ERROR で型変換エラーが発生した場合、または暗黙的に指定された場合に警告がスローされました。 MySQL 8.0.20 以降では、これは当てはまりません。 (Bug #30628330)

以前は、ON EMPTY 句と ON ERROR 句をいずれかの順序で指定できました。 これにより、SQL 標準へのカウンタが実行されます。このカウンタは、指定されている場合、ON ERROR 句の前にその ON EMPTY を指定する必要があります。 このため、MySQL 8.0.20 以降では、ON EMPTY が非推奨になる前に ON ERROR を指定すると、サーバーで警告が発行されます。 非標準構文のサポートは、MySQL の将来のバージョンで削除される予定です。

3.14159 を DECIMAL(10,1) カラムに保存するなど、カラムに保存された値が切り捨てられると、ON ERROR オプションとは関係なく警告が発行されます。 単一のステートメントで複数の値が切り捨てられた場合、警告は一度のみ発行されます。

MySQL 8.0.21 より前は、この関数に渡された式およびパスが JSON null に解決されると、JSON_TABLE() でエラーが発生しました。 MySQL 8.0.21 以降では、次に示すように、SQL 標準に従って SQL NULL が返されます (Bug #31345503、Bug #99557):

```
mysql> SELECT *
    ->   FROM
    ->     JSON_TABLE(
    ->       '[ {"c1": null} ]',
    ->       '$[*]' COLUMNS( c1 INT PATH '$.c1' ERROR ON ERROR )
```

```
  ->     ) as jt;
+------+
| c1   |
+------+
| NULL |
+------+
1 row in set (0.00 sec)
```

次のクエリーは、ON EMPTY および ON ERROR の使用方法を示しています。 パス"$.a"の {"b":1} に対応する行が空で、[1,2]をスカラーとして保存しようとするとエラーが発生します。これらの行は、次に示す出力で強調表示されます。

```
mysql> SELECT *
  -> FROM
  ->   JSON_TABLE(
  ->     '[{"a":"3"},{"a":2},{"b":1},{"a":0},{"a":[1,2]}]',
  ->     "$[*]"
  ->     COLUMNS(
  ->       rowid FOR ORDINALITY,
  ->       ac VARCHAR(100) PATH "$.a" DEFAULT '111' ON EMPTY DEFAULT '999' ON ERROR,
  ->       aj JSON PATH "$.a" DEFAULT '{"x": 333}' ON EMPTY,
  ->       bx INT EXISTS PATH "$.b"
  ->     )
  ->   ) AS tt;

+-------+------+------------+------+
| rowid | ac   | aj         | bx   |
+-------+------+------------+------+
|     1 | 3    | "3"        |    0 |
|     2 | 2    | 2          |    0 |
|     3 | 111  | {"x": 333} |    1 |
|     4 | 0    | 0          |    0 |
|     5 | 999  | [1, 2]     |    0 |
+-------+------+------------+------+
5 rows in set (0.00 sec)
```

カラム名には、テーブルのカラム名を制御する通常のルールおよび制限が適用されます。 セクション9.2「スキーマオブジェクト名」を参照してください。

すべての JSON および JSON パス式の妥当性がチェックされます。どちらのタイプの式も無効であると、エラーが発生します。

COLUMNS キーワードの前にある path の各一致は、結果テーブルの個々の行にマップされます。 たとえば、次のクエリーを実行すると、次に示す結果が得られます:

```
mysql> SELECT *
  -> FROM
  ->   JSON_TABLE(
  ->     '[{"x":2,"y":"8"},{"x":"3","y":"7"},{"x":"4","y":6}]',
  ->     "$[*]" COLUMNS(
  ->       xval VARCHAR(100) PATH "$.x",
  ->       yval VARCHAR(100) PATH "$.y"
  ->     )
  ->   ) AS  jt1;

+------+------+
| xval | yval |
+------+------+
| 2    | 8    |
| 3    | 7    |
| 4    | 6    |
+------+------+
```

式"$[*]"は配列の各要素と一致します。 パスを変更することで、結果の行をフィルタできます。 たとえば、"$[1]"を使用すると、次に示すように、抽出がソースとして使用される JSON 配列の 2 番目の要素に制限されます:

```
mysql> SELECT *
  -> FROM
  ->   JSON_TABLE(
  ->     '[{"x":2,"y":"8"},{"x":"3","y":"7"},{"x":"4","y":6}]',
  ->     "$[1]" COLUMNS(
  ->       xval VARCHAR(100) PATH "$.x",
  ->       yval VARCHAR(100) PATH "$.y"
  ->     )
  ->   ) AS  jt1;
```

```
+------+------+
| xval | yval |
+------+------+
| 3    | 7    |
+------+------+
```

カラム定義内では、"$"は一致全体をカラムに渡します。"$.x"および"$.y"は、キー x および y に対応する値のみをその一致内で渡します。 詳細は、JSON パス構文を参照してください。

NESTED PATH (または単に NESTED。PATH はオプション) では、所属する COLUMNS 句の一致ごとに一連のレコードが生成されます。 一致しない場合、ネストされたパスのすべてのカラムが NULL に設定されます。これにより、最上位の句と NESTED [PATH]の間の外部結合が実装されます。 内部結合をエミュレートするには、次に示すように、WHERE 句に適切な条件を適用します:

```
mysql> SELECT *
    -> FROM
    ->   JSON_TABLE(
    ->     '[ {"a": 1, "b": [11,111]}, {"a": 2, "b": [22,222]}, {"a":3}]',
    ->     '$[*]' COLUMNS(
    ->           a INT PATH '$.a',
    ->           NESTED PATH '$.b[*]' COLUMNS (b INT PATH '$')
    ->          )
    ->   ) AS jt
    -> WHERE b IS NOT NULL;

+------+------+
| a    | b    |
+------+------+
|    1 |   11 |
|    1 |  111 |
|    2 |   22 |
|    2 |  222 |
+------+------+
```

兄弟のネストされたパス (同じ COLUMNS 句内の NESTED [PATH]の複数のインスタンス) は、一度に複数回処理されます。 あるネストされたパスがレコードを生成している間、兄弟のネストされたパス式のカラムは NULL に設定されます。 つまり、次に示すように、単一の包含 COLUMNS 句内の単一一致のレコードの合計数は合計であり、NESTED [PATH]修飾子によって生成されるすべてのレコードの積ではありません:

```
mysql> SELECT *
    -> FROM
    ->   JSON_TABLE(
    ->     '[{"a": 1, "b": [11,111]}, {"a": 2, "b": [22,222]}]',
    ->     '$[*]' COLUMNS(
    ->        a INT PATH '$.a',
    ->        NESTED PATH '$.b[*]' COLUMNS (b1 INT PATH '$'),
    ->        NESTED PATH '$.b[*]' COLUMNS (b2 INT PATH '$')
    ->      )
    -> ) AS jt;

+------+------+------+
| a    | b1   | b2   |
+------+------+------+
|    1 |   11 | NULL |
|    1 |  111 | NULL |
|    1 | NULL |   11 |
|    1 | NULL |  111 |
|    2 |   22 | NULL |
|    2 |  222 | NULL |
|    2 | NULL |   22 |
|    2 | NULL |  222 |
+------+------+------+
```

FOR ORDINALITY カラムは、COLUMNS 句によって生成されたレコードを列挙し、ネストされたパスの親レコードを区別するために使用できます。特に、親レコードの値が同じ場合は、次のようになります:

```
mysql> SELECT *
    -> FROM
    ->   JSON_TABLE(
    ->     '[{"a": "a_val",
    '>       "b": [{"c": "c_val", "l": [1,2]}]},
    '>     {"a": "a_val",
    '>       "b": [{"c": "c_val","l": [11]}, {"c": "c_val", "l": [22]}]}]',
    ->     '$[*]' COLUMNS(
    ->       top_ord FOR ORDINALITY,
    ->       apath VARCHAR(10) PATH '$.a',
    ->       NESTED PATH '$.b[*]' COLUMNS (
```

```
  ->       bpath VARCHAR(10) PATH '$.c',
  ->       ord FOR ORDINALITY,
  ->       NESTED PATH '$.l[*]' COLUMNS (lpath varchar(10) PATH '$')
  ->       )
  ->    )
  -> ) as jt;

+---------+---------+---------+------+-------+
| top_ord | apath   | bpath   | ord  | lpath |
+---------+---------+---------+------+-------+
|       1 | a_val   | c_val   |    1 | 1     |
|       1 | a_val   | c_val   |    1 | 2     |
|       2 | a_val   | c_val   |    1 | 11    |
|       2 | a_val   | c_val   |    2 | 22    |
+---------+---------+---------+------+-------+
```

ソースドキュメントには 2 つの要素の配列が含まれており、これらの各要素は 2 つの行を生成します。 apath と bpath の値は、結果セット全体で同じです。つまり、lpath 値が同じ親から取得されたのか、別の親から取得されたのかを判断するために使用できません。 ord カラムの値は、top_ord が 1 に等しいレコードのセットと同じままであるため、これらの 2 つの値は単一オブジェクトからの値です。 残りの 2 つの値は、ord カラムの値が異なるため、異なるオブジェクトの値です。

12.18.7 JSON スキーマ検証関数

MySQL 8.0.17 以降、MySQL では、「JSON スキーマ仕様のドラフト 4」に準拠する JSON スキーマに対する JSON ドキュメントの検証がサポートされます。 これは、このセクションで説明する関数のいずれかを使用して実行できます。どちらの関数も、JSON スキーマと、スキーマに対して検証される JSON ドキュメントの 2 つの引数を取ります。 JSON_SCHEMA_VALID() は、ドキュメントがスキーマに対して検証される場合は true を返し、検証されない場合は false を返します。JSON_SCHEMA_VALIDATION_REPORT() は、検証に関する JSON 形式のレポートを提供します。

どちらの関数も、次のように NULL または無効な入力を処理します:

- 少なくともいずれかの引数が NULL の場合、この関数は NULL を戻します。
- 少なくともいずれかの引数が有効な JSON でない場合、関数でエラーが発生します (ER_INVALID_TYPE_FOR_JSON)
- また、スキーマが有効な JSON オブジェクトでない場合、関数は ER_INVALID_JSON_TYPE を戻します。

MySQL では、JSON スキーマの required 属性をサポートして、必要なプロパティを強制的に含めることができます (関数の説明の例を参照)。

MySQL では、JSON スキーマの id, $schema, description および type 属性がサポートされていますが、これらは必要ありません。

MySQL では、JSON スキーマの外部リソースはサポートされていません。$ref キーワードを使用すると、JSON_SCHEMA_VALID() が ER_NOT_SUPPORTED_YET で失敗します。

> **注記**
>
> MySQL では、JSON スキーマの正規表現パターンがサポートされています。JSON スキーマでは、無効なパターンはサポートされますが、暗黙的に無視されます (例は、JSON_SCHEMA_VALID() の説明を参照)。

これらの関数の詳細は、次のリストを参照してください:

- JSON_SCHEMA_VALID(schema,document)

  JSON schema に対して JSON document を検証します。 schema と document の両方が必要です。 スキーマは有効な JSON オブジェクトである必要があります。ドキュメントは有効な JSON ドキュメントである必要があります。 これらの条件が満たされている場合: ドキュメントがスキーマに対して検証される場合、関数は true (1) を戻し、それ以外の場合は false (0) を戻します。

  この例では、ユーザー変数@schema を地理座標の JSON スキーマの値に設定し、別の@document をその座標を含む JSON ドキュメントの値に設定します。 次に、JSON_SCHEMA_VALID() の引数として使用して、@document が@schema に従って検証されることを確認します:

```
mysql> SET @schema = '{
  '>  "id": "http://json-schema.org/geo",
  '> "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema#",
  '> "description": "A geographical coordinate",
```

```
    '> "type": "object",
    '> "properties": {
    '>   "latitude": {
    '>     "type": "number",
    '>     "minimum": -90,
    '>     "maximum": 90
    '>   },
    '>   "longitude": {
    '>     "type": "number",
    '>     "minimum": -180,
    '>     "maximum": 180
    '>   }
    '> },
    '> "required": ["latitude", "longitude"]
    '>}';
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> SET @document = '{
    '> "latitude": 63.444697,
    '> "longitude": 10.445118
    '>}';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> SELECT JSON_SCHEMA_VALID(@schema, @document);
+---------------------------------------+
| JSON_SCHEMA_VALID(@schema, @document) |
+---------------------------------------+
|                                     1 |
+---------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

@schema には required 属性が含まれているため、@document を、それ以外は有効だが必須プロパティを含まない値に設定し、次のように@schema に対してテストできます:

```
mysql> SET @document = '{}';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> SELECT JSON_SCHEMA_VALID(@schema, @document);
+---------------------------------------+
| JSON_SCHEMA_VALID(@schema, @document) |
+---------------------------------------+
|                                     0 |
+---------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

次に示すように、@schema の値を同じ JSON スキーマに設定し、required 属性を指定しない場合、@document は、プロパティが含まれていなくても有効な JSON オブジェクトであるため検証します:

```
mysql> SET @schema = '{
    '> "id": "http://json-schema.org/geo",
    '> "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema#",
    '> "description": "A geographical coordinate",
    '> "type": "object",
    '> "properties": {
    '>   "latitude": {
    '>     "type": "number",
    '>     "minimum": -90,
    '>     "maximum": 90
    '>   },
    '>   "longitude": {
    '>     "type": "number",
    '>     "minimum": -180,
    '>     "maximum": 180
    '>   }
    '> }
    '>}';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)


mysql> SELECT JSON_SCHEMA_VALID(@schema, @document);
+---------------------------------------+
| JSON_SCHEMA_VALID(@schema, @document) |
+---------------------------------------+
|                                     1 |
+---------------------------------------+
```

```
1 row in set (0.00 sec)
```

JSON_SCHEMA_VALID() および CHECK 制約. JSON_SCHEMA_VALID() を使用して、CHECK 制約を施行することもできます。

次のように作成されたテーブル geo について考えてみます。JSON カラム coordinate は、このテーブルの CHECK 制約の式として渡される JSON_SCHEMA_VALID() コールで引数として使用される JSON スキーマによって制御される、マップ上の緯度と経度の点を表します:

```
mysql> CREATE TABLE geo (
    ->     coordinate JSON,
    ->     CHECK(
    ->         JSON_SCHEMA_VALID(
    ->             '{
    '>                 "type":"object",
    '>                 "properties":{
    '>                     "latitude":{"type":"number", "minimum":-90, "maximum":90},
    '>                     "longitude":{"type":"number", "minimum":-180, "maximum":180}
    '>                 },
    '>                 "required": ["latitude", "longitude"]
    '>             }',
    ->             coordinate
    ->         )
    ->     )
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.45 sec)
```

> **注記**
>
> MySQL CHECK 制約には変数への参照を含めることができないため、JSON スキーマを使用してテーブルにこのような制約を指定する場合は、JSON スキーマを JSON_SCHEMA_VALID() インラインに渡す必要があります。

座標を表す JSON 値を次の 3 つの変数に割り当てます:

```
mysql> SET @point1 = '{"latitude":59, "longitude":18}';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> SET @point2 = '{"latitude":91, "longitude":0}';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> SET @point3 = '{"longitude":120}';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

次の INSERT ステートメントに示すように、これらの最初の値は有効です:

```
mysql> INSERT INTO geo VALUES(@point1);
Query OK, 1 row affected (0.05 sec)
```

2 番目の JSON 値は無効であるため、次に示すように制約は失敗します:

```
mysql> INSERT INTO geo VALUES(@point2);
ERROR 3819 (HY000): Check constraint 'geo_chk_1' is violated.
```

MySQL 8.0.19 以降では、障害の性質に関する正確な情報を取得できます。この場合、latitude 値が SHOW WARNINGS ステートメントの発行によってスキーマで定義された最大値を超えています:

```
mysql> SHOW WARNINGS\G
*************************** 1. row ***************************
  Level: Error
   Code: 3934
Message: The JSON document location '#/latitude' failed requirement 'maximum' at
JSON Schema location '#/properties/latitude'.
*************************** 2. row ***************************
  Level: Error
   Code: 3819
Message: Check constraint 'geo_chk_1' is violated.
2 rows in set (0.00 sec)
```

必要な latitude プロパティがないため、前述の 3 番目の座標値も無効です。 以前と同様に、geo テーブルに値を挿入してから、SHOW WARNINGS を発行することで、これを確認できます:

```
mysql> INSERT INTO geo VALUES(@point3);
ERROR 3819 (HY000): Check constraint 'geo_chk_1' is violated.
mysql> SHOW WARNINGS\G
```

```
*************************** 1. row ***************************
  Level: Error
   Code: 3934
Message: The JSON document location '#' failed requirement 'required' at JSON
Schema location '#'.
*************************** 2. row ***************************
  Level: Error
   Code: 3819
Message: Check constraint 'geo_chk_1' is violated.
2 rows in set (0.00 sec)
```

詳しくはセクション13.1.20.6「CHECK 制約」,をご覧ください。

JSON スキーマでは、文字列の正規表現パターンの指定がサポートされていますが、MySQL で使用される実装では、無効なパターンは暗黙的に無視されます。 つまり、次に示すように、正規表現パターンが無効な場合でも、JSON_SCHEMA_VALID() は true を返すことができます:

```
mysql> SELECT JSON_SCHEMA_VALID('{"type":"string","pattern":"("}', '"abc"');
+-------------------------------------------------------------+
| JSON_SCHEMA_VALID('{"type":"string","pattern":"("}', '"abc"') |
+-------------------------------------------------------------+
|                                                           1 |
+-------------------------------------------------------------+
1 row in set (0.04 sec)
```

- JSON_SCHEMA_VALIDATION_REPORT(schema,document)

  JSON schema に対して JSON document を検証します。 schema と document の両方が必要です。 JSON_VALID_SCHEMA() と同様に、スキーマは有効な JSON オブジェクトである必要があり、ドキュメントは有効な JSON ドキュメントである必要があります。 これらの条件が満たされている場合、関数は検証の結果に関するレポートを JSON ドキュメントとして返します。 JSON スキーマに従って JSON ドキュメントが有効とみなされる場合、この関数は、値が true のプロパティ valid を持つ JSON オブジェクトを戻します。 JSON ドキュメントが検証に失敗した場合、この関数は、次に示すプロパティを含む JSON オブジェクトを返します:

  - valid: スキーマ検証に失敗した場合は常に false
  - reason: 失敗の理由を含む判読可能な文字列
  - schema-location: JSON スキーマ内で検証が失敗した場所を示す JSON ポインタ URI フラグメント識別子 (このリストの後のノートを参照)
  - document-location: JSON ドキュメント内で検証が失敗した場所を示す JSON ポインタ URI フラグメント識別子 (このリストの後のノートを参照)
  - schema-failed-keyword: 違反があった JSON スキーマ内のキーワードまたはプロパティの名前を含む文字列

    > 注記
    >
    > JSON ポインタ URI フラグメント識別子は、「RFC 6901 - JavaScript Object Notation (JSON) ポインタ」で定義されます。 (これらは、JSON_EXTRACT() および他の MySQL JSON 関数で使用される JSON パス表記とは異なります。) この表記法では、#はドキュメント全体を表し、#/myprop は myprop という最上位プロパティに含まれるドキュメントの一部を表します。 詳細は、前述の仕様と、このセクションで後述する例を参照してください。

  この例では、ユーザー変数@schema を地理座標の JSON スキーマの値に設定し、別の@document をその座標を含む JSON ドキュメントの値に設定します。 次に、JSON_SCHEMA_VALIDATION_REORT() の引数として使用して、@document が@schema に従って検証されることを確認します:

```
mysql> SET @schema = '{
    '>  "id": "http://json-schema.org/geo",
    '>  "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema#",
    '>  "description": "A geographical coordinate",
    '>  "type": "object",
    '>  "properties": {
    '>    "latitude": {
    '>      "type": "number",
    '>      "minimum": -90,
    '>      "maximum": 90
    '>    },
    '>    "longitude": {
    '>      "type": "number",
    '>      "minimum": -180,
```

```
   '>    "maximum": 180
   '>  }
   '> },
   '> "required": ["latitude", "longitude"]
   '>}';
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> SET @document = '{
   '> "latitude": 63.444697,
   '> "longitude": 10.445118
   '>}';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> SELECT JSON_SCHEMA_VALIDATION_REPORT(@schema, @document);
+-----------------------------------------------------+
| JSON_SCHEMA_VALIDATION_REPORT(@schema, @document) |
+-----------------------------------------------------+
| {"valid": true}                                     |
+-----------------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

次に示すように、いずれかのプロパティに不正な値が指定されるように@document を設定します:

```
mysql> SET @document = '{
   '> "latitude": 63.444697,
   '> "longitude": 310.445118
   '> }';
```

JSON_SCHEMA_VALIDATION_REPORT() でテストすると、@document の検証が失敗するようになりました。 関数コールからの出力には、次に示すように、失敗に関する詳細情報が含まれます (より適切な書式設定を提供するために JSON_PRETTY() でラップされた関数を使用):

```
mysql> SELECT JSON_PRETTY(JSON_SCHEMA_VALIDATION_REPORT(@schema, @document))\G
*************************** 1. row ***************************
JSON_PRETTY(JSON_SCHEMA_VALIDATION_REPORT(@schema, @document)): {
  "valid": false,
  "reason": "The JSON document location '#/longitude' failed requirement 'maximum' at JSON Schema location '#/properties/longitude'",
  "schema-location": "#/properties/longitude",
  "document-location": "#/longitude",
  "schema-failed-keyword": "maximum"
}
1 row in set (0.00 sec)
```

@schema には required 属性が含まれているため、@document を、それ以外は有効だが必須プロパティを含まない値に設定してから、@schema に対してテストできます。 JSON_SCHEMA_VALIDATION_REPORT() の出力は、次のように、必要な要素がないために検証が失敗することを示しています:

```
mysql> SET @document = '{}';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> SELECT JSON_PRETTY(JSON_SCHEMA_VALIDATION_REPORT(@schema, @document))\G
*************************** 1. row ***************************
JSON_PRETTY(JSON_SCHEMA_VALIDATION_REPORT(@schema, @document)): {
  "valid": false,
  "reason": "The JSON document location '#' failed requirement 'required' at JSON Schema location '#'",
  "schema-location": "#",
  "document-location": "#",
  "schema-failed-keyword": "required"
}
1 row in set (0.00 sec)
```

次に示すように、@schema の値を同じ JSON スキーマに設定し、required 属性を指定しない場合、@document は、プロパティが含まれていなくても有効な JSON オブジェクトであるため検証します:

```
mysql> SET @schema = '{
   '> "id": "http://json-schema.org/geo",
   '> "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema#",
   '> "description": "A geographical coordinate",
   '> "type": "object",
   '> "properties": {
   '>  "latitude": {
   '>    "type": "number",
   '>    "minimum": -90,
   '>    "maximum": 90
   '>  },
   '>  "longitude": {
   '>    "type": "number",
   '>    "minimum": -180,
```

```
    '>    "maximum": 180
    '>  }
    '>}
    '>}';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> SELECT JSON_SCHEMA_VALIDATION_REPORT(@schema, @document);
+------------------------------------------------+
| JSON_SCHEMA_VALIDATION_REPORT(@schema, @document) |
+------------------------------------------------+
| {"valid": true}                                |
+------------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

12.18.8 JSON ユーティリティ関数

このセクションでは、JSON 値に作用するユーティリティ関数、または JSON 値として解析できる文字列について説明します。 JSON_PRETTY() は、読みやすい形式で JSON 値を出力します。 JSON_STORAGE_SIZE() および JSON_STORAGE_FREE() では、特定の JSON 値によって使用されるストレージ領域の量と、部分的な更新後に JSON カラムに残っている領域の量がそれぞれ表示されます。

- JSON_PRETTY(json_val)

  PHP および他の言語やデータベースシステムで実装されているものと同様の JSON 値のプリティプリントを提供します。 指定する値は、JSON 値または JSON 値の有効な文字列表現である必要があります。 この値に存在する余分な空白および改行は、出力には影響しません。 NULL 値の場合、関数は NULL を戻します。 値が JSON ドキュメントでない場合、または JSON ドキュメントとして解析できない場合、関数はエラーで失敗します。

  この関数からの出力の書式設定は、次のルールに従います:

  - 各配列要素またはオブジェクトメンバーは、親と比較して 1 つの追加レベルでインデントされた個別の行に表示されます。
  - インデントの各レベルでは、先頭に 2 つのスペースが追加されます。
  - 2 つの要素またはメンバーを区切る改行の前に、個々の配列要素またはオブジェクトメンバーを区切るカンマが出力されます。
  - オブジェクトメンバーのキーと値はコロンで区切られ、その後に空白 (': ') が続きます。
  - 空のオブジェクトまたは配列は単一行に出力されます。 開きカッコと閉じカッコの間にスペースは印刷されません。
  - 文字列スカラーおよびキー名の特殊文字は、JSON_QUOTE() 関数で使用されるものと同じルールを使用してエスケープされます。

```
mysql> SELECT JSON_PRETTY('123'); # scalar
+--------------------+
| JSON_PRETTY('123') |
+--------------------+
| 123                |
+--------------------+

mysql> SELECT JSON_PRETTY("[1,3,5]"); # array
+-----------------------+
| JSON_PRETTY("[1,3,5]") |
+-----------------------+
| [
  1,
  3,
  5
]     |
+-----------------------+

mysql> SELECT JSON_PRETTY('{"a":"10","b":"15","x":"25"}'); # object
+---------------------------------------------+
| JSON_PRETTY('{"a":"10","b":"15","x":"25"}') |
+---------------------------------------------+
| {
  "a": "10",
  "b": "15",
  "x": "25"
}   |
```

```
+--------------------------------------------+

mysql> SELECT JSON_PRETTY('["a",1,{"key1":
    '>    "value1"},"5",     "77" ,
    '>       {"key2":["value3","valueX",
    '> "valueY"]},"j", "2"   ]')\G  # nested arrays and objects
*************************** 1. row ***************************
JSON_PRETTY('["a",1,{"key1":
            "value1"},"5",     "77" ,
              {"key2":["value3","valuex",
         "valuey"]},"j", "2"   ]'): [
  "a",
  1,
  {
    "key1": "value1"
  },
  "5",
  "77",
  {
    "key2": [
      "value3",
      "valuex",
      "valuey"
    ]
  },
  "j",
  "2"
]
```

- JSON_STORAGE_FREE(json_val)

  JSON カラム値の場合、この関数は、JSON_SET()、JSON_REPLACE() または JSON_REMOVE() を使用して更新された後にバイナリ表現で解放された記憶領域の量を示します。 引数には、有効な JSON ドキュメントまたは文字列を指定することもできます。この文字列は、リテラル値として解析することも、ユーザー変数の値として解析することもできます。この場合、関数は 0 を返します。 引数が、前述のように更新された JSON カラム値である場合、バイナリ表現が更新前よりも少ない領域を占めるように、ゼロ以外の正の値を返します。バイナリ表現が以前と同じかそれより大きくなるように更新された JSON カラムの場合、または更新で部分更新を利用できなかった場合は 0 を返し、引数が NULL の場合は NULL を返します。

  json_val が NULL ではなく、有効な JSON ドキュメントでも正常に解析できない場合は、エラーが発生します。

  この例では、JSON カラムを含むテーブルを作成し、JSON オブジェクトを含む行を挿入します:

  ```
  mysql> CREATE TABLE jtable (jcol JSON);
  Query OK, 0 rows affected (0.38 sec)

  mysql> INSERT INTO jtable VALUES
      ->     ('{"a": 10, "b": "wxyz", "c": "[true, false]"}');
  Query OK, 1 row affected (0.04 sec)

  mysql> SELECT * FROM jtable;
  +-----------------------------------------------+
  | jcol                                          |
  +-----------------------------------------------+
  | {"a": 10, "b": "wxyz", "c": "[true, false]"} |
  +-----------------------------------------------+
  1 row in set (0.00 sec)
  ```

  ここでは、部分更新を実行できるように、JSON_SET() を使用してカラム値を更新します。この場合、c キー (配カラム[true, false]) が指す値を、使用する領域 (整数 1) が少なくなる値に置き換えます:

  ```
  mysql> UPDATE jtable
      ->     SET jcol = JSON_SET(jcol, "$.a", 10, "$.b", "wxyz", "$.c", 1);
  Query OK, 1 row affected (0.03 sec)
  Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0

  mysql> SELECT * FROM jtable;
  +---------------------------------+
  | jcol                            |
  +---------------------------------+
  | {"a": 10, "b": "wxyz", "c": 1} |
  +---------------------------------+
  1 row in set (0.00 sec)

  mysql> SELECT JSON_STORAGE_FREE(jcol) FROM jtable;
  +-------------------------+
  ```

```
| JSON_STORAGE_FREE(jcol) |
+-------------------------+
|                      14 |
+-------------------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

この空き領域に対する連続した部分更新の影響は累積されます (この例では、JSON_SET() を使用して、キー b を持つ値によって取得される領域を削減し、その他の変更は行いません):

```
mysql> UPDATE jtable
    ->     SET jcol = JSON_SET(jcol, "$.a", 10, "$.b", "wx", "$.c", 1);
Query OK, 1 row affected (0.03 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0

mysql> SELECT JSON_STORAGE_FREE(jcol) FROM jtable;
+-------------------------+
| JSON_STORAGE_FREE(jcol) |
+-------------------------+
|                      16 |
+-------------------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

JSON_SET()、JSON_REPLACE() または JSON_REMOVE() を使用せずにカラムを更新することは、オプティマイザがインプレースで更新を実行できないことを意味します。この場合、JSON_STORAGE_FREE() は次のように 0 を返します:

```
mysql> UPDATE jtable SET jcol = '{"a": 10, "b": 1}';
Query OK, 1 row affected (0.05 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0

mysql> SELECT JSON_STORAGE_FREE(jcol) FROM jtable;
+-------------------------+
| JSON_STORAGE_FREE(jcol) |
+-------------------------+
|                       0 |
+-------------------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

JSON ドキュメントの部分更新は、カラム値に対してのみ実行できます。 JSON 値を格納するユーザー変数の場合、JSON_SET() を使用して更新を実行しても、値は常に完全に置換されます:

```
mysql> SET @j = '{"a": 10, "b": "wxyz", "c": "[true, false]"}';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> SET @j = JSON_SET(@j, '$.a', 10, '$.b', 'wxyz', '$.c', '1');
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> SELECT @j, JSON_STORAGE_FREE(@j) AS Free;
+----------------------------------+------+
| @j                               | Free |
+----------------------------------+------+
| {"a": 10, "b": "wxyz", "c": "1"} |    0 |
+----------------------------------+------+
1 row in set (0.00 sec)
```

JSON リテラルの場合、この関数は常に 0 を戻します:

```
mysql> SELECT JSON_STORAGE_FREE('{"a": 10, "b": "wxyz", "c": "1"}') AS Free;
+------+
| Free |
+------+
|    0 |
+------+
1 row in set (0.00 sec)
```

- JSON_STORAGE_SIZE(json_val)

  この関数は、JSON ドキュメントのバイナリ表現の格納に使用されるバイト数を戻します。 引数が JSON カラムの場合、これは、後で実行された部分更新の前に、JSON ドキュメントをカラムに挿入したときに格納するために使用される領域です。json_val は、有効な JSON ドキュメントまたは解析可能な文字列である必要があ

ります。 文字列の場合、関数は、文字列を JSON として解析してバイナリに変換することで作成される JSON バイナリ表現の記憶領域の量を戻します。 引数が NULL の場合、NULL を返します。

json_val が NULL ではなく、JSON ドキュメントとして正常に解析できない場合、エラーが発生します。

JSON カラムを引数として使用する場合のこの関数の動作を説明するために、次に示すように、JSON カラム jcol を含む jtable という名前のテーブルを作成し、JSON 値をテーブルに挿入してから、JSON_STORAGE_SIZE() でこのカラムによって使用される記憶領域を取得します:

```
mysql> CREATE TABLE jtable (jcol JSON);
Query OK, 0 rows affected (0.42 sec)

mysql> INSERT INTO jtable VALUES
    ->     ('{"a": 1000, "b": "wxyz", "c": "[1, 3, 5, 7]"}');
Query OK, 1 row affected (0.04 sec)

mysql> SELECT
    ->     jcol,
    ->     JSON_STORAGE_SIZE(jcol) AS Size,
    ->     JSON_STORAGE_FREE(jcol) AS Free
    -> FROM jtable;
+-----------------------------------------------+------+------+
| jcol                                          | Size | Free |
+-----------------------------------------------+------+------+
| {"a": 1000, "b": "wxyz", "c": "[1, 3, 5, 7]"} |   47 |    0 |
+-----------------------------------------------+------+------+
1 row in set (0.00 sec)
```

JSON_STORAGE_SIZE() の出力によると、カラムに挿入される JSON ドキュメントは 47 バイトを占めます。また、JSON_STORAGE_FREE() を使用して、カラムの以前の部分更新によって解放された領域の量も確認しました。更新がまだ実行されていないため、これは予想どおり 0 です。

次に、jcol に格納されているドキュメントを部分的に更新するテーブルで UPDATE を実行し、次に示すように結果をテストします:

```
mysql> UPDATE jtable SET jcol =
    ->     JSON_SET(jcol, "$.b", "a");
Query OK, 1 row affected (0.04 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0

mysql> SELECT
    ->     jcol,
    ->     JSON_STORAGE_SIZE(jcol) AS Size,
    ->     JSON_STORAGE_FREE(jcol) AS Free
    -> FROM jtable;
+-----------------------------------------------+------+------+
| jcol                                          | Size | Free |
+-----------------------------------------------+------+------+
| {"a": 1000, "b": "a", "c": "[1, 3, 5, 7]"} |   47 |    3 |
+-----------------------------------------------+------+------+
1 row in set (0.00 sec)
```

前のクエリーで JSON_STORAGE_FREE() によって返された値は、JSON ドキュメントの部分更新が実行され、格納に使用された 3 バイトの領域が解放されたことを示しています。 JSON_STORAGE_SIZE() によって返される結果は、部分更新によって変更されません。

部分更新は、JSON_SET()、JSON_REPLACE() または JSON_REMOVE() を使用した更新でサポートされています。 JSON カラムへの値の直接割当ては部分的には更新できません。このような更新の後、JSON_STORAGE_SIZE() には常に、新しく設定された値に使用される記憶域が表示されます:

```
mysql> UPDATE jtable
mysql>     SET jcol = '{"a": 4.55, "b": "wxyz", "c": "[true, false]"}';
Query OK, 1 row affected (0.04 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0

mysql> SELECT
    ->     jcol,
    ->     JSON_STORAGE_SIZE(jcol) AS Size,
    ->     JSON_STORAGE_FREE(jcol) AS Free
    -> FROM jtable;
+-----------------------------------------------+------+------+
| jcol                                          | Size | Free |
+-----------------------------------------------+------+------+
| {"a": 4.55, "b": "wxyz", "c": "[true, false]"} |   56 |    0 |
+-----------------------------------------------+------+------+
```

```
1 row in set (0.00 sec)
```

JSON ユーザー変数は部分的に更新できません。 つまり、この関数は、JSON ドキュメントをユーザー変数に格納するために現在使用されている領域を常に表示します:

```
mysql> SET @j = '[100, "sakila", [1, 3, 5], 425.05]';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> SELECT @j, JSON_STORAGE_SIZE(@j) AS Size;
+--------------------------------------+------+
| @j                                   | Size |
+--------------------------------------+------+
| [100, "sakila", [1, 3, 5], 425.05] |   45 |
+--------------------------------------+------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> SET @j = JSON_SET(@j, '$[1]', "json");
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> SELECT @j, JSON_STORAGE_SIZE(@j) AS Size;
+--------------------------------------+------+
| @j                                   | Size |
+--------------------------------------+------+
| [100, "json", [1, 3, 5], 425.05] |   43 |
+--------------------------------------+------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> SET @j = JSON_SET(@j, '$[2][0]', JSON_ARRAY(10, 20, 30));
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> SELECT @j, JSON_STORAGE_SIZE(@j) AS Size;
+--------------------------------------------------+------+
| @j                                               | Size |
+--------------------------------------------------+------+
| [100, "json", [[10, 20, 30], 3, 5], 425.05] |   56 |
+--------------------------------------------------+------+
1 row in set (0.00 sec)
```

JSON リテラルの場合、この関数は常に現在使用されている記憶領域を戻します:

```
mysql> SELECT
    ->     JSON_STORAGE_SIZE('[100, "sakila", [1, 3, 5], 425.05]') AS A,
    ->     JSON_STORAGE_SIZE('{"a": 1000, "b": "a", "c": "[1, 3, 5, 7]"}') AS B,
    ->     JSON_STORAGE_SIZE('{"a": 1000, "b": "wxyz", "c": "[1, 3, 5, 7]"}') AS C,
    ->     JSON_STORAGE_SIZE('[100, "json", [[10, 20, 30], 3, 5], 425.05]') AS D;
+----+----+----+----+
| A  | B  | C  | D  |
+----+----+----+----+
| 45 | 44 | 47 | 56 |
+----+----+----+----+
1 row in set (0.00 sec)
```

12.19 グローバルトランザクション識別子 (GTID) で使用される機能

このセクションで説明する機能は GTID ベースのレプリケーションで使用されます。 これらの関数はすべて GTID セットの文字列表現を引数として取ることに注意してください。 そのため、GTID セットと一緒に使用する場合は、常に引用符で囲む必要があります。 詳しくはGTID セットをご覧ください。

2 つの GTID セットの結合は、単にカンマを挿入して結合された文字列として表現されたものです。 言い換えると、ここで作成した関数と同様に、非常に単純な関数を定義すれば、GTID セットの結合を取得できます。

```
CREATE FUNCTION GTID_UNION(g1 TEXT, g2 TEXT)
  RETURNS TEXT DETERMINISTIC
  RETURN CONCAT(g1,',',g2);
```

GTID の詳細およびこれらの GTID 関数を実際に使用する方法については、セクション17.1.3「グローバルトランザクション識別子を使用したレプリケーション」を参照してください。

表 12.24 「GTID 関数」

名前	説明	非推奨
GTID_SUBSET()	サブセット内のすべての GTID がセット内にもある場合は、true を返します。そうでない場合は、false を返します。	

名前	説明	非推奨
GTID_SUBTRACT()	セット内の GTID のうち、サブセット内にないものをすべてを返します。	
WAIT_FOR_EXECUTED_GTID_SET()	指定された GTID がレプリカで実行されるまで待機します。	
WAIT_UNTIL_SQL_THREAD_AFTER_GTIDS()	WAIT_FOR_EXECUTED_GTID_SET() の使用。	8.0.18

- GTID_SUBSET(set1,set2)

  グローバルトランザクション識別子 set1 および set2 の 2 つのセットが指定されている場合、set1 内のすべての GTID も set2 内にあると true を返します。 それ以外の場合は、false を返します。

  この関数で使用される GTID セットは、次の例で示すように文字列で表現されます。

```
mysql> SELECT GTID_SUBSET('3E11FA47-71CA-11E1-9E33-C80AA9429562:23',
    ->     '3E11FA47-71CA-11E1-9E33-C80AA9429562:21-57')\G
*************************** 1. row ***************************
GTID_SUBSET('3E11FA47-71CA-11E1-9E33-C80AA9429562:23',
    '3E11FA47-71CA-11E1-9E33-C80AA9429562:21-57'): 1
1 row in set (0.00 sec)

mysql> SELECT GTID_SUBSET('3E11FA47-71CA-11E1-9E33-C80AA9429562:23-25',
    ->     '3E11FA47-71CA-11E1-9E33-C80AA9429562:21-57')\G
*************************** 1. row ***************************
GTID_SUBSET('3E11FA47-71CA-11E1-9E33-C80AA9429562:23-25',
    '3E11FA47-71CA-11E1-9E33-C80AA9429562:21-57'): 1
1 row in set (0.00 sec)

mysql> SELECT GTID_SUBSET('3E11FA47-71CA-11E1-9E33-C80AA9429562:20-25',
    ->     '3E11FA47-71CA-11E1-9E33-C80AA9429562:21-57')\G
*************************** 1. row ***************************
GTID_SUBSET('3E11FA47-71CA-11E1-9E33-C80AA9429562:20-25',
    '3E11FA47-71CA-11E1-9E33-C80AA9429562:21-57'): 0
1 row in set (0.00 sec)
```

- GTID_SUBTRACT(set1,set2)

  グローバルトランザクション識別子 set1 および set2 の 2 つのセットがある場合、set2 にない GTID のみを set1 から返します。

  この関数で使用される GTID セットはすべて文字列で表現されるため、次の例で示すように引用符で囲む必要があります。

```
mysql> SELECT GTID_SUBTRACT('3E11FA47-71CA-11E1-9E33-C80AA9429562:21-57',
    ->     '3E11FA47-71CA-11E1-9E33-C80AA9429562:21')\G
*************************** 1. row ***************************
GTID_SUBTRACT('3E11FA47-71CA-11E1-9E33-C80AA9429562:21-57',
    '3E11FA47-71CA-11E1-9E33-C80AA9429562:21'): 3e11fa47-71ca-11e1-9e33-c80aa9429562:22-57
1 row in set (0.00 sec)

mysql> SELECT GTID_SUBTRACT('3E11FA47-71CA-11E1-9E33-C80AA9429562:21-57',
    ->     '3E11FA47-71CA-11E1-9E33-C80AA9429562:20-25')\G
*************************** 1. row ***************************
GTID_SUBTRACT('3E11FA47-71CA-11E1-9E33-C80AA9429562:21-57',
    '3E11FA47-71CA-11E1-9E33-C80AA9429562:20-25'): 3e11fa47-71ca-11e1-9e33-c80aa9429562:26-57
1 row in set (0.00 sec)

mysql> SELECT GTID_SUBTRACT('3E11FA47-71CA-11E1-9E33-C80AA9429562:21-57',
    ->     '3E11FA47-71CA-11E1-9E33-C80AA9429562:23-24')\G
*************************** 1. row ***************************
GTID_SUBTRACT('3E11FA47-71CA-11E1-9E33-C80AA9429562:21-57',
    '3E11FA47-71CA-11E1-9E33-C80AA9429562:23-24'): 3e11fa47-71ca-11e1-9e33-c80aa9429562:21-22:25-57
1 row in set (0.01 sec)
```

- WAIT_FOR_EXECUTED_GTID_SET(gtid_set[, timeout])

  サーバーが、グローバルトランザクション識別子が gtid_set に含まれているすべてのトランザクションを適用する (つまり、GTID_SUBSET(gtid_subset, @@GLOBAL.gtid_executed) が保持する) まで待機します。 GTID セットの定義については、セクション17.1.3.1「GTID 形式および格納」 を参照してください。

  タイムアウトが指定され、GTID セット内のすべてのトランザクションが適用されるまで timeout 秒が経過すると、関数は待機を停止します。timeout はオプションで、デフォルトのタイムアウトは 0 秒です。この場合、GTID セット内のすべてのトランザクションが適用されるまで、関数は常に待機します。

  WAIT_FOR_EXECUTED_GTID_SET() は、すべてのレプリケーションチャネルおよびユーザークライアントから到着したトランザクションを含め、サーバーに適用されている GTID をすべて監視します。 レプリケーションチャネルが起動しているか停止しているかは考慮されません。

  詳細は、セクション17.1.3「グローバルトランザクション識別子を使用したレプリケーション」を参照してください。

  この関数で使用される GTID セットは、次の例で示すように文字列で表現されるため、引用符で囲む必要があります。

  ```
  mysql> SELECT WAIT_FOR_EXECUTED_GTID_SET('3E11FA47-71CA-11E1-9E33-C80AA9429562:1-5');
      -> 0
  ```

  GTID セットの構文の説明については、セクション17.1.3.1「GTID 形式および格納」 を参照してください。

  WAIT_FOR_EXECUTED_GTID_SET() の場合、戻り値はクエリーの状態です。0 は成功を表し、1 はタイムアウトを表します。 その他の障害では、エラーが生成されます。

  GTID が適用されるのを待機するためにクライアントがこの機能を使用している間は、gtid_mode を OFF に変更できません。

- WAIT_UNTIL_SQL_THREAD_AFTER_GTIDS(gtid_set[, timeout][,channel])

  WAIT_UNTIL_SQL_THREAD_AFTER_GTIDS() は非推奨です。 かわりに WAIT_FOR_EXECUTED_GTID_SET() を使用してください。これは、指定したトランザクションがサーバーに到着するレプリケーションチャネルまたはユーザークライアントに関係なく機能します。

12.20 集計関数

集計関数は、値のセットを操作します。 多くの場合、値をサブセットにグループ化するために GROUP BY 句とともに使用されます。 このセクションでは、ほとんどの集計関数について説明します。 ジオメトリ値を操作する集計関数の詳細は、セクション12.17.12「空間集計関数」 を参照してください。

12.20.1 集計関数の説明

このセクションでは、値のセットを操作する集計関数について説明します。 多くの場合、値をサブセットにグループ化するために GROUP BY 句とともに使用されます。

表 12.25 「集計関数」

名前	説明
AVG()	引数の平均値を返します
BIT_AND()	ビット単位 AND を返します
BIT_OR()	ビット単位の OR を返します
BIT_XOR()	ビット単位 XOR を返します
COUNT()	返された行数のカウントを返します
COUNT(DISTINCT)	異なる値のカウントを返します
GROUP_CONCAT()	連結された文字列を返します
JSON_ARRAYAGG()	結果セットを単一の JSON 配列として返します
JSON_OBJECTAGG()	結果セットを単一の JSON オブジェクトとして返します
MAX()	最大値を返します

名前	説明
MIN()	最小値を返します
STD()	母標準偏差を返します
STDDEV()	母標準偏差を返します
STDDEV_POP()	母標準偏差を返します
STDDEV_SAMP()	標本標準偏差を返します
SUM()	集計を返します
VAR_POP()	母標準分散を返します
VAR_SAMP()	標本分散を返します
VARIANCE()	母標準分散を返します

特に明記されていないかぎり、集計関数は NULL 値を無視します。

GROUP BY 句を含まないステートメントで集計関数を使用する場合、すべての行でのグループ化と同等です。詳細は、セクション12.20.3「MySQL での GROUP BY の処理」を参照してください。

ほとんどの集計関数は、ウィンドウ関数として使用できます。 この方法で使用できるものは、オプションの OVER 句を表す[over_clause]の構文の説明で示されます。over_clause は セクション12.21.2「Window 関数の概念と構文」 で説明されており、ウィンドウ関数の使用方法に関するその他の情報も含まれています。

数値の引数の場合、分散および標準偏差関数が DOUBLE 値を返します。 SUM() および AVG() 関数は、正確な値の引数 (整数または DECIMAL) の場合は DECIMAL 値を返し、近似値の引数 (FLOAT または DOUBLE) の場合は DOUBLE 値を返します。

SUM() および AVG() 集計関数は時間値を扱いません。 (これらは値を数字に変換するので、最初の数字以外の文字のあとのすべての情報が失われます。) この問題を回避するには、数値単位に変換し、集計操作を実行してから、時間値に戻します。 例:

```
SELECT SEC_TO_TIME(SUM(TIME_TO_SEC(time_col))) FROM tbl_name;
SELECT FROM_DAYS(SUM(TO_DAYS(date_col))) FROM tbl_name;
```

数値引数を取る SUM() や AVG() などの関数は、必要に応じて引数を数値にキャストします。 SET や ENUM 値の場合、キャスト演算でベースとなる数値が使用されます。

BIT_AND()、BIT_OR() および BIT_XOR() の集計関数は、ビット操作を実行します。 MySQL 8.0 より前では、ビット関数および演算子には BIGINT (64-bit 整数) 引数が必要であり、BIGINT 値が返されるため、最大範囲は 64 ビットでした。 操作の実行前に BIGINT 以外の引数が BIGINT に変換され、切捨てが発生する可能性があります。

MySQL 8.0 では、ビット関数および演算子はバイナリ文字列型の引数 (BINARY、VARBINARY および BLOB 型) を許可し、同様の型の値を返します。これにより、引数を受け取り、64 ビットを超える戻り値を生成できます。ビット操作の引数評価および結果タイプの詳細は、セクション12.13「ビット関数と演算子」 の概要を参照してください。

- AVG([DISTINCT] expr) [over_clause]

  expr の平均値を返します。 DISTINCT オプションを使用すると、個別の expr 値の平均を返すことができます。

  一致する行がない場合、AVG() は NULL を返します。

  over_clause が存在する場合、この関数はウィンドウ関数として実行されます。over_clause は、セクション12.21.2「Window 関数の概念と構文」 で説明されているように、DISTINCT では使用できません。

  ```
  mysql> SELECT student_name, AVG(test_score)
      FROM student
      GROUP BY student_name;
  ```

- BIT_AND(expr) [over_clause]

  expr 内のすべてのビットのビット単位の AND を返します。

  結果の型は、関数の引数値がバイナリ文字列として評価されるか、数値として評価されるかによって異なります:

  - バイナリ文字列の評価は、引数値がバイナリ文字列型で、引数が 16 進数リテラル、ビットリテラルまたは NULL リテラルでない場合に発生します。 それ以外の場合は数値の評価が行われ、必要に応じて引数値が符号なし 64 ビット整数に変換されます。

  - バイナリ文字列の評価では、引数値と同じ長さのバイナリ文字列が生成されます。 引数値の長さが等しくない場合は、ER_INVALID_BITWISE_OPERANDS_SIZE エラーが発生します。 引数のサイズが 511 バイトを超えると、ER_INVALID_BITWISE_AGGREGATE_OPERANDS_SIZE エラーが発生します。 数値評価では符号なし 64 ビット整数が生成されます。

  一致する行がない場合、BIT_AND() は引数値と同じ長さのニュートラル値 (すべて 1 に設定されたビット) を返します。

  すべての値が NULL でないかぎり、NULL 値は結果に影響しません。 その場合、結果は引数値と同じ長さの中立値になります。

  引数の評価および結果タイプの詳細は、セクション12.13「ビット関数と演算子」 の概要に関する説明を参照してください。

  MySQL 8.0.12 では、over_clause が存在する場合、この関数はウィンドウ関数として実行されます。over_clause は セクション12.21.2「Window 関数の概念と構文」 で説明されているとおりです。

- BIT_OR(expr) [over_clause]

  expr 内のすべてのビットのビット単位の OR を返します。

  結果の型は、関数の引数値がバイナリ文字列として評価されるか、数値として評価されるかによって異なります:

  - バイナリ文字列の評価は、引数値がバイナリ文字列型で、引数が 16 進数リテラル、ビットリテラルまたは NULL リテラルでない場合に発生します。 それ以外の場合は数値の評価が行われ、必要に応じて引数値が符号なし 64 ビット整数に変換されます。

  - バイナリ文字列の評価では、引数値と同じ長さのバイナリ文字列が生成されます。 引数値の長さが等しくない場合は、ER_INVALID_BITWISE_OPERANDS_SIZE エラーが発生します。 引数のサイズが 511 バイトを超えると、ER_INVALID_BITWISE_AGGREGATE_OPERANDS_SIZE エラーが発生します。 数値評価では符号なし 64 ビット整数が生成されます。

  一致する行がない場合、BIT_OR() は引数値と同じ長さのニュートラル値 (すべて 0 に設定されたビット) を返します。

  すべての値が NULL でないかぎり、NULL 値は結果に影響しません。 その場合、結果は引数値と同じ長さの中立値になります。

  引数の評価および結果タイプの詳細は、セクション12.13「ビット関数と演算子」 の概要に関する説明を参照してください。

  MySQL 8.0.12 では、over_clause が存在する場合、この関数はウィンドウ関数として実行されます。over_clause は セクション12.21.2「Window 関数の概念と構文」 で説明されているとおりです。

- BIT_XOR(expr) [over_clause]

  expr 内のすべてのビットのビット単位の XOR を返します。

  結果の型は、関数の引数値がバイナリ文字列として評価されるか、数値として評価されるかによって異なります:

  - バイナリ文字列の評価は、引数値がバイナリ文字列型で、引数が 16 進数リテラル、ビットリテラルまたは NULL リテラルでない場合に発生します。 それ以外の場合は数値の評価が行われ、必要に応じて引数値が符号なし 64 ビット整数に変換されます。

  - バイナリ文字列の評価では、引数値と同じ長さのバイナリ文字列が生成されます。 引数値の長さが等しくない場合は、ER_INVALID_BITWISE_OPERANDS_SIZE エラーが発生します。 引数のサイズが 511 バイトを

超えると、ER_INVALID_BITWISE_AGGREGATE_OPERANDS_SIZE エラーが発生します。 数値評価では符号なし 64 ビット整数が生成されます。

一致する行がない場合、BIT_XOR() は引数値と同じ長さのニュートラル値 (すべて 0 に設定されたビット) を返します。

すべての値が NULL でないかぎり、NULL 値は結果に影響しません。 その場合、結果は引数値と同じ長さの中立値になります。

引数の評価および結果タイプの詳細は、セクション12.13「ビット関数と演算子」 の概要に関する説明を参照してください。

MySQL 8.0.12 では、over_clause が存在する場合、この関数はウィンドウ関数として実行されます。over_clause は セクション12.21.2「Window 関数の概念と構文」 で説明されているとおりです。

- COUNT(expr) [over_clause]

  SELECT ステートメントで取得された行に含まれる expr の非 NULL 値の数を返します。 結果は BIGINT 値になります。

  一致する行がない場合、COUNT() は 0 を返します。

  over_clause が存在する場合、この関数はウィンドウ関数として実行されます。over_clause については、セクション12.21.2「Window 関数の概念と構文」 を参照してください。

```
mysql> SELECT student.student_name,COUNT(*)
    FROM student,course
    WHERE student.student_id=course.student_id
    GROUP BY student_name;
```

  COUNT(*) は、NULL 値が含まれるかどうかに関係なく、取得された行の数を返すという点で少し異なります。

  InnoDB などのトランザクションストレージエンジンでは、正確な行数の格納に問題があります。 複数のトランザクションが同時に発生する可能性があり、それぞれがカウントに影響する可能性があります。

  並列トランザクションでは同時にさまざまな数の行が「参照」される可能性があるため、InnoDB のテーブルには、行の内部的なカウントが保持されません。 したがって、SELECT COUNT(*) ステートメントでは、現在のトランザクションで参照可能な行のみがカウントされます。

  MySQL 8.0.13 では、WHERE、GROUP BY などの追加句がない場合、InnoDB テーブルの SELECT COUNT(*) FROM tbl_name クエリーパフォーマンスはシングルスレッドワークロード用に最適化されます。

  InnoDB は、インデックスまたはオプティマイザヒントがオプティマイザに別のインデックスを使用するように指示しないかぎり、使用可能な最小のセカンダリインデックスを横断することで SELECT COUNT(*) ステートメントを処理します。 セカンダリインデックスが存在しない場合、InnoDB はクラスタインデックスをスキャンして SELECT COUNT(*) ステートメントを処理します。

  インデックスレコードがバッファプールに完全に含まれていない場合、SELECT COUNT(*) ステートメントの処理には時間がかかります。 カウントを高速化するには、カウンタテーブルを作成し、挿入および削除に従ってカウンタテーブルを更新できるようにします。 ただし、何千もの同時トランザクションが同じカウンタテーブルへの更新を開始している状況では、この方法は適切にスケーリングされない場合があります。 概算の行数で十分な場合は、SHOW TABLE STATUS を使用します。

  InnoDB は、SELECT COUNT(*) と SELECT COUNT(1) の操作を同じ方法で処理します。 パフォーマンスに違いはありません。

  MyISAM テーブルの場合、COUNT(*) は、SELECT があるテーブルから取得し、他のカラムが取得されず、WHERE 句がない場合に非常に迅速に返すように最適化されます。 例:

```
mysql> SELECT COUNT(*) FROM student;
```

  この最適化は MyISAM テーブルにのみ適用されます。これは、正確な行数がこのストレージエンジン用に格納され、非常に迅速にアクセスできるためです。 COUNT(1) は、最初のカラムが NOT NULL として定義されている場合にのみ、同じ最適化の対象となります。

- COUNT(DISTINCT expr,[expr...])

  さまざまな非 NULL expr 値を含む行の数を返します。

  一致する行がない場合、COUNT(DISTINCT) は 0 を返します。

```
mysql> SELECT COUNT(DISTINCT results) FROM student;
```

  MySQL では、式のリストを指定することで、NULL が含まれない個別の式の組み合わせ数を取得できます。 標準 SQL では、COUNT(DISTINCT ...) 内部で、すべての式の連結を行う必要があります。

- GROUP_CONCAT(expr)

  この関数は、グループから連結された非 NULL 値を含む文字列の結果を返します。 非 NULL 値がない場合は、NULL を返します。 完全な構文は次のとおりです。

```
GROUP_CONCAT([DISTINCT] expr [,expr ...]
         [ORDER BY {unsigned_integer | col_name | expr}
             [ASC | DESC] [,col_name ...]]
         [SEPARATOR str_val])
```

```
mysql> SELECT student_name,
      GROUP_CONCAT(test_score)
    FROM student
    GROUP BY student_name;
```

  または:

```
mysql> SELECT student_name,
      GROUP_CONCAT(DISTINCT test_score
                ORDER BY test_score DESC SEPARATOR ' ')
    FROM student
    GROUP BY student_name;
```

  MySQL では、式の組み合わせを連結した値を取得できます。 重複する値を除去するには、DISTINCT 句を使用します。 結果の値をソートするには、ORDER BY 句を使用します。 逆順でソートするには、ORDER BY 句のソートするカラムの名前に DESC (降順) キーワードを追加します。 デフォルトは昇順です。これは、ASC キーワードを使用することで明示的に指定できます。 グループ内の値間のデフォルトの区切り文字は、カンマ (,) です。 区切り文字を明示的に指定するには、SEPARATOR に続けて、グループ値の間に挿入される文字列リテラル値を指定します。 区切り文字を完全に除去するには、SEPARATOR '' を指定します。

  結果は、group_concat_max_len システム変数で指定された最大長まで切り捨てられます。その変数のデフォルト値は 1024 です。 さらに高い値にも設定できますが、戻り値の有効な最大長は、max_allowed_packet の値によって制約されます。 実行時に group_concat_max_len の値を変更するための構文は、次のとおりです。ここで、val は符号なし整数です。

```
SET [GLOBAL | SESSION] group_concat_max_len = val;
```

  戻り値は、引数が非バイナリとバイナリのどちらの文字列であるのかに応じて、非バイナリ文字列またはバイナリ文字列になります。 結果の型は、group_concat_max_len が 512 以下の場合 (この場合、結果の型は VARCHAR または VARBINARY です) を除いて、TEXT または BLOB です。

  CONCAT() および CONCAT_WS(): セクション12.8「文字列関数および演算子」も参照してください。

- JSON_ARRAYAGG(col_or_expr) [over_clause]

  結果セットを、要素が行で構成される単一の JSON 配列として集計します。 この配列の要素の順序が定義されていません。 この関数は、単一の値に評価されるカラムまたは式に対して機能します。 結果に行が含まれていない場合、またはエラーが発生した場合は、NULL を返します。

  MySQL 8.0.14 では、over_clause が存在する場合、この関数はウィンドウ関数として実行されます。over_clause は セクション12.21.2「Window 関数の概念と構文」 で説明されているとおりです。

```
mysql> SELECT o_id, attribute, value FROM t3;
+------+-----------+-------+
| o_id | attribute | value |
+------+-----------+-------+
|    2 | color     | red   |
|    2 | fabric    | silk  |
|    3 | color     | green |
|    3 | shape     | square|
+------+-----------+-------+
4 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> SELECT o_id, JSON_ARRAYAGG(attribute) AS attributes
    > FROM t3 GROUP BY o_id;
+------+--------------------+
| o_id | attributes         |
+------+--------------------+
|    2 | ["color", "fabric"] |
|    3 | ["color", "shape"]  |
+------+--------------------+
2 rows in set (0.00 sec)
```

- JSON_OBJECTAGG(key, value) [over_clause]

  2 つのカラム名または式を引数として取ります。最初のカラム名または式はキーとして使用され、2 番目のカラム名または式は値として使用され、キーと値のペアを含む JSON オブジェクトを返します。 結果に行が含まれていない場合、またはエラーが発生した場合は、NULL を返します。 いずれかのキー名が NULL であるか、引数の数が 2 でない場合、エラーが発生します。

  MySQL 8.0.14 では、over_clause が存在する場合、この関数はウィンドウ関数として実行されます。over_clause は セクション12.21.2「Window 関数の概念と構文」 で説明されているとおりです。

```
mysql> SELECT o_id, attribute, value FROM t3;
+------+-----------+-------+
| o_id | attribute | value |
+------+-----------+-------+
|    2 | color     | red   |
|    2 | fabric    | silk  |
|    3 | color     | green |
|    3 | shape     | square|
+------+-----------+-------+
4 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT o_id, JSON_OBJECTAGG(attribute, value)
    > FROM t3 GROUP BY o_id;
+------+--------------------------------------+
| o_id | JSON_OBJECTAGG(attribute, value)     |
+------+--------------------------------------+
|    2 | {"color": "red", "fabric": "silk"}   |
|    3 | {"color": "green", "shape": "square"} |
+------+--------------------------------------+
2 rows in set (0.00 sec)
```

  重複キーの処理.　この関数の結果が正規化されると、重複するキーを持つ値は破棄されます。 重複キーを許可しない MySQL JSON データ型指定に従うと、返されるオブジェクト (「「最後の重複キー優先」」) でそのキーで最後に検出された値のみが使用されます。 つまり、SELECT のカラムでこの関数を使用した結果は、戻される行の順序に依存する可能性がありますが、これは保証されていません。

  ウィンドウ関数として使用する場合、フレーム内に重複するキーがあると、そのキーの最後の値のみが結果に表示されます。 ORDER BY 仕様で値が特定の順序であることが保証されている場合、フレームの最後の行のキーの値は決定的です。 そうでない場合、キーの結果値は非決定的です。

  次について考えます。

```
mysql> CREATE TABLE t(c VARCHAR(10), i INT);
Query OK, 0 rows affected (0.33 sec)

mysql> INSERT INTO t VALUES ('key', 3), ('key', 4), ('key', 5);
Query OK, 3 rows affected (0.10 sec)
Records: 3  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> SELECT c, i FROM t;
+------+------+
| c    | i    |
+------+------+
| key  |    3 |
| key  |    4 |
| key  |    5 |
+------+------+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT JSON_OBJECTAGG(c, i) FROM t;
+----------------------+
| JSON_OBJECTAGG(c, i) |
+----------------------+
| {"key": 5}           |
+----------------------+
```

```
1 row in set (0.00 sec)

mysql> DELETE FROM t;
Query OK, 3 rows affected (0.08 sec)

mysql> INSERT INTO t VALUES ('key', 3), ('key', 5), ('key', 4);
Query OK, 3 rows affected (0.06 sec)
Records: 3  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> SELECT c, i FROM t;
+------+------+
| c    | i    |
+------+------+
| key  |    3 |
| key  |    5 |
| key  |    4 |
+------+------+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT JSON_OBJECTAGG(c, i) FROM t;
+----------------------+
| JSON_OBJECTAGG(c, i) |
+----------------------+
| {"key": 4}           |
+----------------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

最後のクエリーから選択されたキーは非決定的です。 特定のキーの順序付けが必要な場合は、フレーム行に特定の順序を適用する ORDER BY 仕様に OVER 句を含めることで、JSON_OBJECTAGG() をウィンドウ関数として起動できます。 次の例は、いくつかの異なるフレーム仕様について、ORDER BY の有無に応じて何が起こるかを示しています。

ORDER BY がない場合、フレームはパーティション全体です:

```
mysql> SELECT JSON_OBJECTAGG(c, i)
       OVER () AS json_object FROM t;
+-------------+
| json_object |
+-------------+
| {"key": 4}  |
| {"key": 4}  |
| {"key": 4}  |
+-------------+
```

ORDER BY では、フレームはデフォルトの RANGE BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW (昇順と降順の両方) です:

```
mysql> SELECT JSON_OBJECTAGG(c, i)
       OVER (ORDER BY i) AS json_object FROM t;
+-------------+
| json_object |
+-------------+
| {"key": 3}  |
| {"key": 4}  |
| {"key": 5}  |
+-------------+
mysql> SELECT JSON_OBJECTAGG(c, i)
       OVER (ORDER BY i DESC) AS json_object FROM t;
+-------------+
| json_object |
+-------------+
| {"key": 5}  |
| {"key": 4}  |
| {"key": 3}  |
+-------------+
```

ORDER BY およびパーティション全体の明示的なフレームを使用する場合:

```
mysql> SELECT JSON_OBJECTAGG(c, i)
       OVER (ORDER BY i
           ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING)
        AS json_object
       FROM t;
+-------------+
| json_object |
+-------------+
| {"key": 5}  |
| {"key": 5}  |
```

```
| {"key": 5} |
+------------+
```

特定のキー値 (最小値や最大値など) を返すには、適切なクエリーに LIMIT 句を含めます。 例:

```
mysql> SELECT JSON_OBJECTAGG(c, i)
    OVER (ORDER BY i) AS json_object FROM t LIMIT 1;
+------------+
| json_object |
+------------+
| {"key": 3} |
+------------+
mysql> SELECT JSON_OBJECTAGG(c, i)
    OVER (ORDER BY i DESC) AS json_object FROM t LIMIT 1;
+------------+
| json_object |
+------------+
| {"key": 5} |
+------------+
```

追加情報および例については、JSON 値の正規化、マージおよび自動ラップを参照してください。

- MAX([DISTINCT] expr) [over_clause]

  expr の最大値を返します。 MAX() には、文字列の引数を指定できます。このような場合は、最大の文字列値が返されます。 セクション8.3.1「MySQL のインデックスの使用の仕組み」を参照してください。 DISTINCT キーワードを使用すると、個別の expr 値の最大を検索できます。ただし、DISTINCT を省略した場合と同じ結果が生成されます。

  一致する行がない場合、MAX() は NULL を返します。

  over_clause が存在する場合、この関数はウィンドウ関数として実行されます。over_clause は、セクション 12.21.2「Window 関数の概念と構文」 で説明されているように、DISTINCT では使用できません。

```
mysql> SELECT student_name, MIN(test_score), MAX(test_score)
    FROM student
    GROUP BY student_name;
```

  現在、MySQL の MAX() では、ENUM と SET カラムが、セット内の文字列の相対位置ではなく、文字列値について比較されます。 これは、ORDER BY による比較方法とは異なります。

- MIN([DISTINCT] expr) [over_clause]

  expr の最小値を返します。 MIN() には、文字列の引数を指定できます。このような場合は、最小の文字列値が返されます。 セクション8.3.1「MySQL のインデックスの使用の仕組み」を参照してください。 DISTINCT キーワードを使用すると、個別の expr 値の最小を検索できます。ただし、DISTINCT を省略した場合と同じ結果が生成されます。

  一致する行がない場合、MIN() は NULL を返します。

  over_clause が存在する場合、この関数はウィンドウ関数として実行されます。over_clause は、セクション 12.21.2「Window 関数の概念と構文」 で説明されているように、DISTINCT では使用できません。

```
mysql> SELECT student_name, MIN(test_score), MAX(test_score)
    FROM student
    GROUP BY student_name;
```

  現在、MySQL の MIN() では、ENUM と SET カラムが、セット内の文字列の相対位置ではなく、文字列値について比較されます。 これは、ORDER BY による比較方法とは異なります。

- STD(expr) [over_clause]

  expr の母標準偏差を返します。 STD() は、MySQL 拡張機能として提供される標準 SQL 関数 STDDEV_POP() のシノニムです。

  一致する行がない場合、STD() は NULL を返します。

  over_clause が存在する場合、この関数はウィンドウ関数として実行されます。over_clause については、セクション12.21.2「Window 関数の概念と構文」 を参照してください。

- STDDEV(expr) [over_clause]

  expr の母標準偏差を返します。 STDDEV() は、Oracle との互換性のために提供されている標準 SQL 関数 STDDEV_POP() のシノニムです。

  一致する行がない場合、STDDEV() は NULL を返します。

  over_clause が存在する場合、この関数はウィンドウ関数として実行されます。over_clause については、セクション12.21.2「Window 関数の概念と構文」 を参照してください。

- STDDEV_POP(expr) [over_clause]

  expr の母標準偏差 (VAR_POP() の平方根) を返します。 STD() または STDDEV() を使用することもできます。これらは同等ですが、標準 SQL ではありません。

  一致する行がない場合、STDDEV_POP() は NULL を返します。

  over_clause が存在する場合、この関数はウィンドウ関数として実行されます。over_clause については、セクション12.21.2「Window 関数の概念と構文」 を参照してください。

- STDDEV_SAMP(expr) [over_clause]

  expr の標本標準偏差 (VAR_SAMP() の平方根) を返します。

  一致する行がない場合、STDDEV_SAMP() は NULL を返します。

  over_clause が存在する場合、この関数はウィンドウ関数として実行されます。over_clause については、セクション12.21.2「Window 関数の概念と構文」 を参照してください。

- SUM([DISTINCT] expr) [over_clause]

  expr の集計を返します。 戻り値のセットに行が含まれていない場合、SUM() は NULL を返します。 DISTINCT キーワードを使用すると、個別の expr 値のみを集計できます。

  一致する行がない場合、SUM() は NULL を返します。

  over_clause が存在する場合、この関数はウィンドウ関数として実行されます。over_clause は、セクション12.21.2「Window 関数の概念と構文」 で説明されているように、DISTINCT では使用できません。

- VAR_POP(expr) [over_clause]

  expr の母標準分散を返します。 行は標本ではなく、母集団全体とみなされるため、行の数が分母とみなされます。 また、VARIANCE() を使用することもできます。これは同等ですが、標準 SQL ではありません。

  一致する行がない場合、VAR_POP() は NULL を返します。

  over_clause が存在する場合、この関数はウィンドウ関数として実行されます。over_clause については、セクション12.21.2「Window 関数の概念と構文」 を参照してください。

- VAR_SAMP(expr) [over_clause]

  expr の標本分散を返します。 つまり、分母は行の数から 1 を引いたものです。

  一致する行がない場合、VAR_SAMP() は NULL を返します。

  over_clause が存在する場合、この関数はウィンドウ関数として実行されます。over_clause については、セクション12.21.2「Window 関数の概念と構文」 を参照してください。

- VARIANCE(expr) [over_clause]

  expr の母標準分散を返します。 VARIANCE() は、MySQL 拡張機能として提供される標準 SQL 関数 VAR_POP() のシノニムです。

  一致する行がない場合、VARIANCE() は NULL を返します。

  over_clause が存在する場合、この関数はウィンドウ関数として実行されます。over_clause については、セクション12.21.2「Window 関数の概念と構文」 を参照してください。

12.20.2 GROUP BY 修飾子

GROUP BY 句を使用すると、サマリー出力に上位レベル (つまり、上位集計) のサマリー操作を表す追加の行を含めることができる WITH ROLLUP 修飾子が許可されます。 したがって、ROLLUP で単一のクエリーを使用すれば、複数レベルの分析で質問に回答できます。 たとえば、ROLLUP を使用して OLAP (オンライン分析処理) 操作をサポートできます。

sales テーブルに、売上収益性を記録するための year, country, product カラムと profit カラムがあるとします:

```
CREATE TABLE sales
(
    year    INT,
    country VARCHAR(20),
    product VARCHAR(32),
    profit  INT
);
```

年ごとにテーブルの内容を要約するには、次のような単純な GROUP BY を使用します:

```
mysql> SELECT year, SUM(profit) AS profit
       FROM sales
       GROUP BY year;
+------+--------+
| year | profit |
+------+--------+
| 2000 |   4525 |
| 2001 |   3010 |
+------+--------+
```

出力には、各年の利益の合計 (集計) が表示されます。 すべての年の合計利益も決定するには、個々の値を自分で加算するか、追加のクエリーを実行する必要があります。 または、単一のクエリーで両方のレベルの分析を提供する ROLLUP も使用できます。 GROUP BY 句に WITH ROLLUP 修飾子を追加すると、クエリーによって、すべての年の値の総計を示す別の (スーパー集計) 行が生成されます:

```
mysql> SELECT year, SUM(profit) AS profit
       FROM sales
       GROUP BY year WITH ROLLUP;
+------+--------+
| year | profit |
+------+--------+
| 2000 |   4525 |
| 2001 |   3010 |
| NULL |   7535 |
+------+--------+
```

year カラムの NULL 値は、超集計行の総計を識別します。

複数の GROUP BY カラムがある場合は、ROLLUP の効果がより複雑になります。 この場合、最後のグループ化カラム以外の値が変更されるたびに、クエリーは追加の超集計サマリー行を生成します。

たとえば、ROLLUP がない場合、year、country および product に基づく sales テーブルのサマリーは次のようになります。出力には year/country/product レベルの分析でのみサマリー値が示されます:

```
mysql> SELECT year, country, product, SUM(profit) AS profit
       FROM sales
       GROUP BY year, country, product;
+------+---------+------------+--------+
| year | country | product    | profit |
+------+---------+------------+--------+
| 2000 | Finland | Computer   |   1500 |
| 2000 | Finland | Phone      |    100 |
| 2000 | India   | Calculator |    150 |
| 2000 | India   | Computer   |   1200 |
| 2000 | USA     | Calculator |     75 |
| 2000 | USA     | Computer   |   1500 |
| 2001 | Finland | Phone      |     10 |
| 2001 | USA     | Calculator |     50 |
| 2001 | USA     | Computer   |   2700 |
| 2001 | USA     | TV         |    250 |
+------+---------+------------+--------+
```

ROLLUP が追加されると、クエリーによっていくつかの追加の行が生成されます:

```
mysql> SELECT year, country, product, SUM(profit) AS profit
       FROM sales
       GROUP BY year, country, product WITH ROLLUP;
+------+---------+------------+--------+
| year | country | product    | profit |
+------+---------+------------+--------+
```

```
| 2000 | Finland | Computer   |   1500 |
| 2000 | Finland | Phone      |    100 |
| 2000 | Finland | NULL       |   1600 |
| 2000 | India   | Calculator |    150 |
| 2000 | India   | Computer   |   1200 |
| 2000 | India   | NULL       |   1350 |
| 2000 | USA     | Calculator |     75 |
| 2000 | USA     | Computer   |   1500 |
| 2000 | USA     | NULL       |   1575 |
| 2000 | NULL    | NULL       |   4525 |
| 2001 | Finland | Phone      |     10 |
| 2001 | Finland | NULL       |     10 |
| 2001 | USA     | Calculator |     50 |
| 2001 | USA     | Computer   |   2700 |
| 2001 | USA     | TV         |    250 |
| 2001 | USA     | NULL       |   3000 |
| 2001 | NULL    | NULL       |   3010 |
| NULL | NULL    | NULL       |   7535 |
+------+---------+------------+--------+
```

出力には、1 つだけでなく、4 つの分析レベルのサマリー情報が含まれるようになりました:

- 特定の年および国の各製品行の後に、すべての製品の合計を示す追加の上位集計サマリー行が表示されます。 これらの行には、NULL に設定された product カラムが含まれています。
- 特定の年の各行の後に、追加の上位集計サマリー行が表示され、すべての国および製品の合計が示されます。 これらの行には、NULL に設定された country および products カラムが含まれています。
- 最後に、他のすべての行の後に、追加の上位集計サマリー行が表示され、すべての年、国および製品の総計が示されます。 この行には、NULL に設定された year、country、および products カラムが含まれています。

各超集約行の NULL 指示子は、行がクライアントに送信されるときに生成されます。 サーバーでは、変更された値を持つ左端のカラムに続いて、GROUP BY 句で名前が指定されたカラムが調査されます。 これらの名前のいずれかと一致する名前を持つ結果セット内のカラムの場合、その値は NULL に設定されます。 (カラムの位置でカラムをグループ化するように指定した場合、サーバーは位置で NULL に設定するカラムを識別します。)

上位集計行の NULL 値は、クエリー処理のこのような遅延ステージで結果セットに配置されるため、SELECT 構文のリストまたは HAVING 句でのみ NULL 値としてテストできます。 結合条件または WHERE 句で NULL 値としてテストして、選択する行を決定することはできません。 たとえば、WHERE product IS NULL をクエリーに追加して、スーパー集計行以外のすべての行を出力から除外することはできません。

NULL 値は、クライアント側では NULL として表示され、任意の MySQL クライアントプログラミングインタフェースを使用してテストできます。 ただし、この時点では、NULL が通常のグループ化された値を表すか、スーパー集計値を表すかは区別できません。 区別をテストするには、後述する GROUPING() 関数を使用します。

以前は、MySQL では、WITH ROLLUP オプションを持つクエリーで DISTINCT または ORDER BY を使用できませんでした。 この制限は、MySQL 8.0.12 以降ではなくなりました。 (Bug #87450、Bug #86311、Bug #26640100、Bug #26073513)

GROUP BY ... WITH ROLLUP クエリーでは、結果の NULL 値が超集計値を表すかどうかをテストするために、GROUPING() 関数を選択リスト、HAVING 句および (MySQL 8.0.12 の時点) ORDER BY 句で使用できます。 たとえば、GROUPING(year) は、year カラムの NULL がスーパー集計行にある場合は 1 を返し、それ以外の場合は 0 を返します。 同様に、country カラムと product カラムのスーパー集計 NULL 値に対して、GROUPING(country) と GROUPING(product) はそれぞれ 1 を返します:

```
mysql> SELECT
         year, country, product, SUM(profit) AS profit,
         GROUPING(year) AS grp_year,
         GROUPING(country) AS grp_country,
         GROUPING(product) AS grp_product
       FROM sales
       GROUP BY year, country, product WITH ROLLUP;
+------+---------+------------+--------+----------+-------------+-------------+
| year | country | product    | profit | grp_year | grp_country | grp_product |
+------+---------+------------+--------+----------+-------------+-------------+
| 2000 | Finland | Computer   |   1500 |        0 |           0 |           0 |
| 2000 | Finland | Phone      |    100 |        0 |           0 |           0 |
| 2000 | Finland | NULL       |   1600 |        0 |           0 |           1 |
| 2000 | India   | Calculator |    150 |        0 |           0 |           0 |
| 2000 | India   | Computer   |   1200 |        0 |           0 |           0 |
| 2000 | India   | NULL       |   1350 |        0 |           0 |           1 |
| 2000 | USA     | Calculator |     75 |        0 |           0 |           0 |
| 2000 | USA     | Computer   |   1500 |        0 |           0 |           0 |
```

```
| 2000 | USA     | NULL      |   1575 |       0 |         0 |         1 |
| 2000 | NULL    | NULL      |   4525 |       0 |         1 |         1 |
| 2001 | Finland | Phone     |     10 |       0 |         0 |         0 |
| 2001 | Finland | NULL      |     10 |       0 |         0 |         1 |
| 2001 | USA     | Calculator |     50 |       0 |         0 |         0 |
| 2001 | USA     | Computer  |   2700 |       0 |         0 |         0 |
| 2001 | USA     | TV        |    250 |       0 |         0 |         0 |
| 2001 | USA     | NULL      |   3000 |       0 |         0 |         1 |
| 2001 | NULL    | NULL      |   3010 |       0 |         1 |         1 |
| NULL | NULL    | NULL      |   7535 |       1 |         1 |         1 |
+------+---------+-----------+--------+---------+-----------+-----------+
```

GROUPING() の結果を直接表示するかわりに、GROUPING() を使用して、スーパー集計 NULL 値のラベルを置換できます:

```
mysql> SELECT
       IF(GROUPING(year), 'All years', year) AS year,
       IF(GROUPING(country), 'All countries', country) AS country,
       IF(GROUPING(product), 'All products', product) AS product,
       SUM(profit) AS profit
     FROM sales
     GROUP BY year, country, product WITH ROLLUP;
+-----------+---------------+--------------+--------+
| year      | country       | product      | profit |
+-----------+---------------+--------------+--------+
| 2000      | Finland       | Computer     |   1500 |
| 2000      | Finland       | Phone        |    100 |
| 2000      | Finland       | All products |   1600 |
| 2000      | India         | Calculator   |    150 |
| 2000      | India         | Computer     |   1200 |
| 2000      | India         | All products |   1350 |
| 2000      | USA           | Calculator   |     75 |
| 2000      | USA           | Computer     |   1500 |
| 2000      | USA           | All products |   1575 |
| 2000      | All countries | All products |   4525 |
| 2001      | Finland       | Phone        |     10 |
| 2001      | Finland       | All products |     10 |
| 2001      | USA           | Calculator   |     50 |
| 2001      | USA           | Computer     |   2700 |
| 2001      | USA           | TV           |    250 |
| 2001      | USA           | All products |   3000 |
| 2001      | All countries | All products |   3010 |
| All years | All countries | All products |   7535 |
+-----------+---------------+--------------+--------+
```

複数の式引数を使用すると、GROUPING() は、各式の結果を結合するビットマスクを表す結果を、右端の式の結果に対応する最下位ビットと返します。 たとえば、GROUPING(year, country, product) は次のように評価されます:

```
  result for GROUPING(product)
+ result for GROUPING(country) << 1
+ result for GROUPING(year) << 2
```

このような GROUPING() の結果は、いずれかの式がスーパー集計 NULL を表す場合はゼロ以外であるため、スーパー集計行のみを返し、次のように通常のグループ化された行をフィルタで除外できます:

```
mysql> SELECT year, country, product, SUM(profit) AS profit
     FROM sales
     GROUP BY year, country, product WITH ROLLUP
     HAVING GROUPING(year, country, product) <> 0;
+------+---------+---------+--------+
| year | country | product | profit |
+------+---------+---------+--------+
| 2000 | Finland | NULL    |   1600 |
| 2000 | India   | NULL    |   1350 |
| 2000 | USA     | NULL    |   1575 |
| 2000 | NULL    | NULL    |   4525 |
| 2001 | Finland | NULL    |     10 |
| 2001 | USA     | NULL    |   3000 |
| 2001 | NULL    | NULL    |   3010 |
| NULL | NULL    | NULL    |   7535 |
+------+---------+---------+--------+
```

sales テーブルには NULL 値が含まれていないため、ROLLUP 結果のすべての NULL 値は超集計値をテーブルします。 データセットに NULL 値が含まれている場合、ROLLUP サマリーには、スーパー集計行だけでなく、通常のグループ化された行にも NULL 値が含まれることがあります。 GROUPING() では、これらを区別できます。テーブル t1 に、数量値のセットに対する 2 つのグループ化係数を持つ単純なデータセットが含まれているとします。ここで、NULL は 「other」 や「不明」などを示します:

```
mysql> SELECT * FROM t1;
+------+-------+----------+
| name | size  | quantity |
+------+-------+----------+
| ball | small |       10 |
| ball | large |       20 |
| ball | NULL  |        5 |
| hoop | small |       15 |
| hoop | large |        5 |
| hoop | NULL  |        3 |
+------+-------+----------+
```

単純な ROLLUP 操作では次の結果が生成されるため、通常のグループ化された行の NULL 値とスーパー集計行の NULL 値を区別するのはそれほど簡単ではありません:

```
mysql> SELECT name, size, SUM(quantity) AS quantity
       FROM t1
       GROUP BY name, size WITH ROLLUP;
+------+-------+----------+
| name | size  | quantity |
+------+-------+----------+
| ball | NULL  |        5 |
| ball | large |       20 |
| ball | small |       10 |
| ball | NULL  |       35 |
| hoop | NULL  |        3 |
| hoop | large |        5 |
| hoop | small |       15 |
| hoop | NULL  |       23 |
| NULL | NULL  |       58 |
+------+-------+----------+
```

GROUPING() を使用してスーパー集計 NULL 値のラベルを置換すると、結果の解釈が容易になります:

```
mysql> SELECT
         IF(GROUPING(name) = 1, 'All items', name) AS name,
         IF(GROUPING(size) = 1, 'All sizes', size) AS size,
         SUM(quantity) AS quantity
       FROM t1
       GROUP BY name, size WITH ROLLUP;
+-----------+-----------+----------+
| name      | size      | quantity |
+-----------+-----------+----------+
| ball      | NULL      |        5 |
| ball      | large     |       20 |
| ball      | small     |       10 |
| ball      | All sizes |       35 |
| hoop      | NULL      |        3 |
| hoop      | large     |        5 |
| hoop      | small     |       15 |
| hoop      | All sizes |       23 |
| All items | All sizes |       58 |
+-----------+-----------+----------+
```

ROLLUP 使用時のその他の考慮事項

次の説明では、ROLLUP の MySQL 実装に固有の動作の一部を示します。

MySQL 8.0.12 より前では、ROLLUP を使用する場合、ORDER BY 句を使用して結果をソートすることもできません。 つまり、ROLLUP と ORDER BY は MySQL で相互に排他的でした。 ただし、ソート順序を一部制御することはできます。 ORDER BY で ROLLUP を使用せず、グループ化された結果の特定のソート順序を達成するという制限を回避するには、グループ化された結果セットを導出テーブルとして生成し、それに ORDER BY を適用します。 例:

```
mysql> SELECT * FROM
         (SELECT year, SUM(profit) AS profit
         FROM sales GROUP BY year WITH ROLLUP) AS dt
       ORDER BY year DESC;
+------+--------+
| year | profit |
+------+--------+
| 2001 |   3010 |
| 2000 |   4525 |
| NULL |   7535 |
+------+--------+
```

MySQL 8.0.12 では、ORDER BY と ROLLUP を一緒に使用できるため、ORDER BY と GROUPING() を使用して、グループ化された結果の特定のソート順序を実現できます。 例:

```
mysql> SELECT year, SUM(profit) AS profit
       FROM sales
       GROUP BY year WITH ROLLUP
       ORDER BY GROUPING(year) DESC;
+------+--------+
| year | profit |
+------+--------+
| NULL |   7535 |
| 2000 |   4525 |
| 2001 |   3010 |
+------+--------+
```

どちらの場合も、集計上のサマリー行は計算元の行でソートされ、その配置はソート順 (昇順ソートの場合は末尾、降順ソートの場合は先頭) に依存します。

LIMIT を使用すると、クライアントに返される行の数を制限できます。 LIMIT は ROLLUP のあとに適用されるため、ROLLUP で追加された追加の行に対して制限が適用されます。 例:

```
mysql> SELECT year, country, product, SUM(profit) AS profit
       FROM sales
       GROUP BY year, country, product WITH ROLLUP
       LIMIT 5;
+------+---------+------------+--------+
| year | country | product    | profit |
+------+---------+------------+--------+
| 2000 | Finland | Computer   |   1500 |
| 2000 | Finland | Phone      |    100 |
| 2000 | Finland | NULL       |   1600 |
| 2000 | India   | Calculator |    150 |
| 2000 | India   | Computer   |   1200 |
+------+---------+------------+--------+
```

LIMIT を ROLLUP とともに使用すると、スーパー集計行を理解するためのコンテキストが少なくなるため、解釈が困難な結果が生成される場合があります。

MySQL 拡張機能では、GROUP BY リストに表示されないカラムを選択リストに指定できます。 (非集計カラムおよび GROUP BY の詳細は、セクション12.20.3「MySQL での GROUP BY の処理」 を参照してください。) この場合、サーバーはサマリー行内のこのような非集約カラムから任意の値を自由に選択できます。これには、WITH ROLLUP で追加された追加の行も含まれます。 たとえば、次のクエリーでは、country は GROUP BY リストに表示されない非集計カラムであり、このカラムに選択された値は非決定的です:

```
mysql> SELECT year, country, SUM(profit) AS profit
       FROM sales
       GROUP BY year WITH ROLLUP;
+------+---------+--------+
| year | country | profit |
+------+---------+--------+
| 2000 | India   |   4525 |
| 2001 | USA     |   3010 |
| NULL | USA     |   7535 |
+------+---------+--------+
```

この動作は、ONLY_FULL_GROUP_BY SQL モードが有効になっていない場合に許可されます。 このモードが有効になっている場合は、country が GROUP BY 句に一覧表示されないため、サーバーはそのクエリーを不正として拒否します。 ONLY_FULL_GROUP_BY が有効になっている場合でも、非決定的値カラムに対して ANY_VALUE() 関数を使用してクエリーを実行できます:

```
mysql> SELECT year, ANY_VALUE(country) AS country, SUM(profit) AS profit
       FROM sales
       GROUP BY year WITH ROLLUP;
+------+---------+--------+
| year | country | profit |
+------+---------+--------+
| 2000 | India   |   4525 |
| 2001 | USA     |   3010 |
| NULL | USA     |   7535 |
+------+---------+--------+
```

12.20.3 MySQL での GROUP BY の処理

SQL-92 以前では、選択リスト、HAVING 条件または ORDER BY リストが GROUP BY 句で指定されていない非集計カラムを参照するクエリーは許可されません。 たとえば、このクエリーは、選択リストの非集計 name カラムが GROUP BY に表示されないため、標準 SQL-92 では無効です:

```
SELECT o.custid, c.name, MAX(o.payment)
```

```
FROM orders AS o, customers AS c
WHERE o.custid = c.custid
GROUP BY o.custid;
```

クエリーを SQL-92 で有効にするには、選択リストから name カラムを省略するか、GROUP BY 句で名前を指定する必要があります。

SQL:1999 以降では、GROUP BY カラムに機能的に依存している場合、オプション機能 T301 ごとにこのような非集計が許可されます: このような関係が name と custid の間に存在する場合、クエリーは有効です。 たとえば、これは custid が customers の主キーであった場合です。

MySQL は、関数従属性の検出を実装しています。 ONLY_FULL_GROUP_BY SQL モードが有効な場合 (デフォルト)、MySQL は、選択リスト、HAVING 条件または ORDER BY リストが GROUP BY 句で名前が付けられておらず、機能的に依存していない非集計カラムを参照するクエリーを拒否します。

次の例に示すように、SQL ONLY_FULL_GROUP_BY モードが有効になっている場合、MySQL では、GROUP BY 句で指定されていない非集計カラムも許可されます:

```
mysql> CREATE TABLE mytable (
    ->   id INT UNSIGNED NOT NULL PRIMARY KEY,
    ->   a VARCHAR(10),
    ->   b INT
    -> );

mysql> INSERT INTO mytable
    -> VALUES (1, 'abc', 1000),
    ->        (2, 'abc', 2000),
    ->        (3, 'def', 4000);

mysql> SET SESSION sql_mode = sys.list_add(@@session.sql_mode, 'ONLY_FULL_GROUP_BY');

mysql> SELECT a, SUM(b) FROM mytable WHERE a = 'abc';
+------+--------+
| a    | SUM(b) |
+------+--------+
| abc  |   3000 |
+------+--------+
```

ONLY_FULL_GROUP_BY を使用する場合は、SELECT リストに複数の非集計カラムを含めることもできます。この場合、次に示すように、このようなカラムはすべて WHERE 句の単一の値に制限する必要があり、このような制限条件はすべて論理 AND によって結合する必要があります:

```
mysql> DROP TABLE IF EXISTS mytable;

mysql> CREATE TABLE mytable (
    ->   id INT UNSIGNED NOT NULL PRIMARY KEY,
    ->   a VARCHAR(10),
    ->   b VARCHAR(10),
    ->   c INT
    -> );

mysql> INSERT INTO mytable
    -> VALUES (1, 'abc', 'qrs', 1000),
    ->        (2, 'abc', 'tuv', 2000),
    ->        (3, 'def', 'qrs', 4000),
    ->        (4, 'def', 'tuv', 8000),
    ->        (5, 'abc', 'qrs', 16000),
    ->        (6, 'def', 'tuv', 32000);

mysql> SELECT @@session.sql_mode;
+-------------------------------------------------------------+
| @@session.sql_mode                                          |
+-------------------------------------------------------------+
| ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TRANS_TABLES,NO_ENGINE_SUBSTITUTION |
+-------------------------------------------------------------+

mysql> SELECT a, b, SUM(c) FROM mytable
    ->     WHERE a = 'abc' AND b = 'qrs';
+------+------+--------+
| a    | b    | SUM(c) |
+------+------+--------+
| abc  | qrs  |  17000 |
+------+------+--------+
```

ONLY_FULL_GROUP_BY が無効になっている場合、GROUP BY の標準 SQL 使用に対する MySQL 拡張機能を使用すると、カラムが GROUP BY カラムに機能的に依存していなくても、選択リスト、HAVING 条件または

ORDER BY リストで集計されていないカラムを参照できます。 これにより、MySQL は前述のクエリーを受け入れます。 この場合、サーバーは各グループから任意の値を自由に選択できるため、それらが同じでないかぎり、選択される値は決定的ではなく、必要な値ではない可能性があります。 さらに、ORDER BY 句を追加しても、各グループからの値の選択が影響を受ける可能性はありません。 結果セットのソートは値が選択された後に行われ、ORDER BY はサーバーが選択する各グループ内の値には影響しません。 ONLY_FULL_GROUP_BY の無効化は、主に、データの一部のプロパティのために、GROUP BY で指定されていない集計されていない各カラムのすべての値がグループごとに同じであることがわかっている場合に役立ちます。

ANY_VALUE() を使用して非集計カラムを参照することで、ONLY_FULL_GROUP_BY を無効にせずに同じ効果を得ることができます。

次の説明は、関数従属性、関数従属性が存在しない場合に MySQL が生成するエラーメッセージ、および関数従属性が存在しない場合に MySQL がクエリーを受け入れる方法を示しています。

選択リストの非集計 address カラムが GROUP BY 句で指定されていないため、ONLY_FULL_GROUP_BY が有効な場合、このクエリーは無効である可能性があります:

```
SELECT name, address, MAX(age) FROM t GROUP BY name;
```

このクエリーは、name が t の主キーであるか、一意の NOT NULL カラムである場合に有効です。 このような場合、MySQL は、選択されたカラムが機能的にグループ化カラムに依存していることを認識します。 たとえば、name が主キーの場合、各グループには主キーの値が 1 つのみであるため、その値によって address の値が決まります。 そのため、グループ内の address 値の選択にランダム性はなく、クエリーを拒否する必要はありません。

name が t の主キーまたは一意の NOT NULL カラムでない場合、クエリーは無効です。 この場合、関数従属性を推測できず、エラーが発生します:

```
mysql> SELECT name, address, MAX(age) FROM t GROUP BY name;
ERROR 1055 (42000): Expression #2 of SELECT list is not in GROUP
BY clause and contains nonaggregated column 'mydb.t.address' which
is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this
is incompatible with sql_mode=only_full_group_by
```

それがわかっている場合、実際には特定のデータセットの各 name 値によって address 値が一意に決定され、address は事実上 name に依存します。 クエリーを受け入れるように MySQL に指示するには、ANY_VALUE() 関数を使用します:

```
SELECT name, ANY_VALUE(address), MAX(age) FROM t GROUP BY name;
```

または、ONLY_FULL_GROUP_BY を無効にします。

ただし、前述の例は非常に単純です。 特に、すべてのグループに 1 つの行のみが含まれるため、単一の主キーカラムでグループ化することはほとんどありません。 より複雑なクエリーでの関数従属性を示す追加の例は、セクション12.20.4「機能依存性の検出」 を参照してください。

クエリーに集計関数があり、GROUP BY 句がない場合、ONLY_FULL_GROUP_BY が有効になっている選択リスト、HAVING 条件または ORDER BY リストに非集計カラムを含めることはできません:

```
mysql> SELECT name, MAX(age) FROM t;
ERROR 1140 (42000): In aggregated query without GROUP BY, expression
#1 of SELECT list contains nonaggregated column 'mydb.t.name'; this
is incompatible with sql_mode=only_full_group_by
```

GROUP BY がない場合、単一のグループが存在し、どの name 値をグループに選択するかは非決定的です。 ここでも、MySQL が選択する name 値が重要でない場合は、ANY_VALUE() を使用できます:

```
SELECT ANY_VALUE(name), MAX(age) FROM t;
```

ONLY_FULL_GROUP_BY は、DISTINCT および ORDER BY を使用するクエリーの処理にも影響します。 次の行を含む c1、c2 および c3 の 3 つのカラムを含むテーブル t の場合を考えてみます:

```
c1 c2 c3
1  2  A
3  4  B
1  2  C
```

次のクエリーを実行し、結果を c3 で順序付けするとします:

```
SELECT DISTINCT c1, c2 FROM t ORDER BY c3;
```

結果を並べ替えるには、最初に重複を排除する必要があります。 ただし、そのためには、最初の行または 3 番目の行を保持する必要がありますか。 この任意の選択は c3 の保持された値に影響し、これは順序付けに影響を与え、任意にすることもできます。 この問題を回避するために、いずれかの ORDER BY 式が次のいずれかの条件を満たさない場合、DISTINCT および ORDER BY を含むクエリーは無効として拒否されます:

- 式が選択リストの式と等しい
- 式によって参照され、クエリーで選択されたテーブルに属するすべてのカラムは、選択リストの要素です

標準 SQL に対する別の MySQL 拡張機能では、選択リスト内のエイリアス式への HAVING 句内の参照が許可されます。 たとえば、次のクエリーは、orders テーブルで 1 回だけ発生する name 値を返します。

```
SELECT name, COUNT(name) FROM orders
  GROUP BY name
  HAVING COUNT(name) = 1;
```

MySQL 拡張機能では、集計カラムの HAVING 句でエイリアスを使用できます:

```
SELECT name, COUNT(name) AS c FROM orders
  GROUP BY name
  HAVING c = 1;
```

標準 SQL では GROUP BY 句のカラム式のみが許可されるため、FLOOR(value/100) は非カラム式であるため、このようなステートメントは無効です:

```
SELECT id, FLOOR(value/100)
  FROM tbl_name
  GROUP BY id, FLOOR(value/100);
```

MySQL は、標準 SQL を拡張して GROUP BY 句でカラム以外の式を許可し、前述のステートメントが有効であるとみなします。

標準 SQL では、GROUP BY 句でエイリアスを使用することもできません。 MySQL は標準 SQL を拡張してエイリアスを許可するため、クエリーを記述する別の方法は次のとおりです:

```
SELECT id, FLOOR(value/100) AS val
  FROM tbl_name
  GROUP BY id, val;
```

エイリアス val は、GROUP BY 句のカラム式とみなされます。

GROUP BY 句にカラム以外の式が存在する場合、MySQL はその式と選択リスト内の式の等価性を認識します。 つまり、ONLY_FULL_GROUP_BY SQL モードが有効になっている場合、選択リストに同じ FLOOR() 式が出現するため、GROUP BY id, FLOOR(value/100) を含むクエリーは有効です。 ただし、MySQL は GROUP BY の非カラム式への関数従属性を認識しないため、3 番目に選択された式が id カラムと GROUP BY 句の FLOOR() 式の単純な式であっても、ONLY_FULL_GROUP_BY が有効な場合は次のクエリーは無効です:

```
SELECT id, FLOOR(value/100), id+FLOOR(value/100)
  FROM tbl_name
  GROUP BY id, FLOOR(value/100);
```

回避策は、導出テーブルを使用することです:

```
SELECT id, F, id+F
  FROM
    (SELECT id, FLOOR(value/100) AS F
     FROM tbl_name
     GROUP BY id, FLOOR(value/100)) AS dt;
```

12.20.4 機能依存性の検出

次の説明では、MySQL が関数従属性を検出する方法の例をいくつか示します。 この例では、次の表記法を使用します:

```
{X} -> {Y}
```

これを「「X は、Y を一意に決定」」として理解します。つまり、Y は機能的に X に依存しています。

この例では、https://dev.mysql.com/doc/index-other.html からダウンロードできる world データベースを使用します。 データベースのインストール方法の詳細は、同じページを参照してください。

- キーから導出された関数従属性

- 複数カラムキーおよび等価から導出された関数従属性
- 関数従属性特殊ケース
- 関数従属性とビュー
- 関数従属性の組合せ

キーから導出された関数従属性

次のクエリーは、国ごとに話された言語の数を選択します:

```
SELECT co.Name, COUNT(*)
FROM countrylanguage cl, country co
WHERE cl.CountryCode = co.Code
GROUP BY co.Code;
```

co.Code は co の主キーであるため、次の表記法を使用して表されるように、co のすべてのカラムは機能的に依存します:

```
{co.Code} -> {co.*}
```

したがって、co.name は機能的に GROUP BY カラムに依存し、クエリーは有効です。

主キーのかわりに NOT NULL カラムに対する UNIQUE インデックスを使用でき、同じ機能依存性が適用されます。 (複数の NULL 値が許可され、その場合は一意性が失われるため、NULL 値を許可する UNIQUE インデックスには当てはまりません。)

複数カラムキーおよび等価から導出された関数従属性

このクエリーでは、国ごとに、すべての話し言葉のリストとそれらを話すユーザーの数を選択します:

```
SELECT co.Name, cl.Language,
cl.Percentage * co.Population / 100.0 AS SpokenBy
FROM countrylanguage cl, country co
WHERE cl.CountryCode = co.Code
GROUP BY cl.CountryCode, cl.Language;
```

ペア (cl.CountryCode、cl.Language) は cl の 2 カラム複合主キーであるため、カラムのペアによって cl のすべてのカラムが一意に決定されます:

```
{cl.CountryCode, cl.Language} -> {cl.*}
```

さらに、WHERE 句の等価性のため、次のようになります:

```
{cl.CountryCode} -> {co.Code}
```

また、co.Code は co の主キーであるため、次のようになります:

```
{co.Code} -> {co.*}
```

「「一意に決定」」関係は推移的であるため、次のようになります:

```
{cl.CountryCode, cl.Language} -> {cl.*,co.*}
```

その結果、クエリーは有効になります。

前の例と同様に、NOT NULL カラムに対する UNIQUE キーを主キーのかわりに使用できます。

WHERE のかわりに INNER JOIN 条件を使用できます。 同じ機能依存性が適用されます:

```
SELECT co.Name, cl.Language,
cl.Percentage * co.Population/100.0 AS SpokenBy
FROM countrylanguage cl INNER JOIN country co
ON cl.CountryCode = co.Code
GROUP BY cl.CountryCode, cl.Language;
```

関数従属性特殊ケース

WHERE 条件または INNER JOIN 条件での等価テストは対称ですが、テーブルは異なる役割を果たすため、外部結合条件での等価テストは対称ではありません。

参照整合性が誤って破損し、対応する行がない countrylanguage の行が country に存在するとします。 前述の例と同じクエリーを考えてみますが、LEFT JOIN の場合は次のようになります:

```
SELECT co.Name, cl.Language,
cl.Percentage * co.Population/100.0 AS SpokenBy
FROM countrylanguage cl LEFT JOIN country co
ON cl.CountryCode = co.Code
GROUP BY cl.CountryCode, cl.Language;
```

cl.CountryCode の特定の値について、結合結果の co.Code の値は、一致する行 (cl.CountryCode によって決定) で検出されるか、一致がない場合は NULL で補完されます (cl.CountryCode によっても決定されます)。 いずれの場合も、この関係が適用されます:

```
{cl.CountryCode} -> {co.Code}
```

cl.CountryCode 自体は、主キーである {cl.CountryCode, cl.Language} に機能的に依存します。

結合結果で、co.Code が NULL で補完されている場合、co.Name も同様です。 co.Code が NULL で補完されていない場合、co.Code は主キーであるため、co.Name が決定されます。 したがって、すべての場合で次のようになります:

```
{co.Code} -> {co.Name}
```

次のものが生成されます:

```
{cl.CountryCode, cl.Language} -> {cl.*,co.*}
```

その結果、クエリーは有効になります。

ただし、次のクエリーのようにテーブルがスワップされるとします:

```
SELECT co.Name, cl.Language,
cl.Percentage * co.Population/100.0 AS SpokenBy
FROM country co LEFT JOIN countrylanguage cl
ON cl.CountryCode = co.Code
GROUP BY cl.CountryCode, cl.Language;
```

現在、この関係は適用されません:

```
{cl.CountryCode, cl.Language} -> {cl.*,co.*}
```

実際には、cl に対して作成された NULL で補完されたすべての行は単一のグループに配置され (両方の GROUP BY カラムが NULL と等しい)、このグループ内で co.Name の値が異なる可能性があります。 クエリーが無効であり、MySQL によって拒否されます。

したがって、外部結合の関数従属性は、決定要因カラムが LEFT JOIN の左側に属するか右側に属するかにリンクされます。 ネストされた外部結合がある場合、または結合条件が完全に等価比較で構成されていない場合、関数従属性の決定はより複雑になります。

関数従属性とビュー

国のビューでは、コード、名前 (大文字)、および国が持つ異なる公用語の数が生成されるとします:

```
CREATE VIEW country2 AS
SELECT co.Code, UPPER(co.Name) AS UpperName,
COUNT(cl.Language) AS OfficialLanguages
FROM country AS co JOIN countrylanguage AS cl
ON cl.CountryCode = co.Code
WHERE cl.isOfficial = 'T'
GROUP BY co.Code;
```

この定義は、次の理由で有効です:

```
{co.Code} -> {co.*}
```

ビュー結果では、最初に選択されたカラムは co.Code であり、これはグループカラムでもあるため、選択された他のすべての式が決定されます:

```
{country2.Code} -> {country2.*}
```

次に説明するように、MySQL はこれを理解し、この情報を使用します。

このクエリーでは、city テーブルとビューを結合することで、国、国の公用語の数および市区町村の数が表示されます:

```
SELECT co2.Code, co2.UpperName, co2.OfficialLanguages,
COUNT(*) AS Cities
FROM country2 AS co2 JOIN city ci
ON ci.CountryCode = co2.Code
```

```
GROUP BY co2.Code;
```

前述のとおり、このクエリーは次の理由で有効です:

```
{co2.Code} -> {co2.*}
```

MySQL では、ビューの結果で関数従属性を検出し、それを使用してビューを使用するクエリーを検証できます。次のように、country2 が導出テーブル (または共通テーブル式) であった場合も同様です:

```
SELECT co2.Code, co2.UpperName, co2.OfficialLanguages,
COUNT(*) AS Cities
FROM
(
 SELECT co.Code, UPPER(co.Name) AS UpperName,
 COUNT(cl.Language) AS OfficialLanguages
 FROM country AS co JOIN countrylanguage AS cl
 ON cl.CountryCode=co.Code
 WHERE cl.isOfficial='T'
 GROUP BY co.Code
) AS co2
JOIN city ci ON ci.CountryCode = co2.Code
GROUP BY co2.Code;
```

関数従属性の組合せ

MySQL では、前述のすべてのタイプの関数従属性 (キーベース、等価ベース、ビューベース) を組み合せて、より複雑なクエリーを検証できます。

12.21 ウィンドウ関数

MySQL では、クエリーの各行について、その行に関連する行を使用して計算を実行するウィンドウ関数がサポートされています。 次の各セクションでは、OVER 句および WINDOW 句の説明を含む、ウィンドウ関数の使用方法について説明します。 最初のセクションでは、非集計ウィンドウ関数について説明します。 集計ウィンドウ関数の詳細は、セクション12.20.1「集計関数の説明」 を参照してください。

最適化およびウィンドウ関数の詳細は、セクション8.2.1.21「ウィンドウ機能最適化」 を参照してください。

12.21.1 Window 関数の説明

このセクションでは、クエリーの各行について、その行に関連する行を使用して計算を実行する非集計ウィンドウ関数について説明します。 ほとんどの集計関数は、ウィンドウ関数としても使用できます。セクション12.20.1「集計関数の説明」 を参照してください。

ウィンドウ関数の使用方法と例、および OVER 句、ウィンドウ、パーティション、フレーム、ピアなどの用語の定義については、セクション12.21.2「Window 関数の概念と構文」 を参照してください。

表 12.26 「ウィンドウ関数」

名前	説明
CUME_DIST()	累積分布値
DENSE_RANK()	パーティション内の現在の行のランク (ギャップなし)
FIRST_VALUE()	ウィンドウフレームの最初の行からの引数の値
LAG()	パーティション内の現在行より遅れている行の引数の値
LAST_VALUE()	ウィンドウフレームの最後の行からの引数の値
LEAD()	パーティション内の現在の行の先頭行からの引数の値
NTH_VALUE()	ウィンドウフレームの N 番目の行からの引数の値
NTILE()	パーティション内の現在の行のバケット番号。
PERCENT_RANK()	パーセントランク値
RANK()	パーティション内の現在の行のランク (ギャップあり)
ROW_NUMBER()	パーティション内の現在の行数

次の関数の説明で、over_clause は、セクション12.21.2「Window 関数の概念と構文」 で説明されている OVER 句を表します。 一部のウィンドウ関数では、結果の計算時に NULL 値の処理方法を指定する null_treatment 句を使用できます。 この句はオプションです。 これは SQL 標準の一部ですが、MySQL 実装では RESPECT NULLS

(デフォルト) のみが許可されます。 これは、結果の計算時に NULL 値が考慮されることを意味します。 IGNORE NULLS は解析されますが、エラーが発生します。

- CUME_DIST() over_clause

  値のグループ内の値の累積分布、つまり現在の行の値以下のパーティション値の割合を戻します。 これは、ウィンドウパーティションのウィンドウ順序で現在の行の前またはピアの行数をウィンドウパーティションの合計行数で割った数を表します。 戻り値の範囲は 0 から 1 です。

  パーティション行を目的の順序にソートするには、ORDER BY でこの関数を使用する必要があります。 ORDER BY を使用しない場合、すべての行はピアであり、N/N = 1,の値を持ちます。ここで、N はパーティションサイズです。

  over_clause については、セクション12.21.2「Window 関数の概念と構文」 を参照してください。

  次のクエリーでは、val カラムの値セットについて、各行の CUME_DIST() 値、および同様の PERCENT_RANK() 関数によって返されたパーセントランク値が表示されます。 参照のために、クエリーでは ROW_NUMBER() を使用して行番号も表示されます:

```
mysql> SELECT
         val,
         ROW_NUMBER()   OVER w AS 'row_number',
         CUME_DIST()    OVER w AS 'cume_dist',
         PERCENT_RANK() OVER w AS 'percent_rank'
       FROM numbers
       WINDOW w AS (ORDER BY val);
+------+------------+--------------------+--------------+
| val  | row_number | cume_dist          | percent_rank |
+------+------------+--------------------+--------------+
|    1 |          1 | 0.2222222222222222 |            0 |
|    1 |          2 | 0.2222222222222222 |            0 |
|    2 |          3 | 0.3333333333333333 |         0.25 |
|    3 |          4 | 0.6666666666666666 |        0.375 |
|    3 |          5 | 0.6666666666666666 |        0.375 |
|    3 |          6 | 0.6666666666666666 |        0.375 |
|    4 |          7 | 0.8888888888888888 |         0.75 |
|    4 |          8 | 0.8888888888888888 |         0.75 |
|    5 |          9 |                  1 |            1 |
+------+------------+--------------------+--------------+
```

- DENSE_RANK() over_clause

  パーティション内の現在の行のランクをギャップなしで返します。 同僚は同僚とみなされ、同じランクを受け取ります。 この関数は、ピアグループに連続するランクを割り当てます。その結果、サイズが 1 より大きいグループは、連続しないランク番号を生成しません。 例については、RANK() 関数の説明を参照してください。

  パーティション行を目的の順序にソートするには、ORDER BY でこの関数を使用する必要があります。 ORDER BY がない場合、すべての行がピアになります。

  over_clause については、セクション12.21.2「Window 関数の概念と構文」 を参照してください。

- FIRST_VALUE(expr) [null_treatment] over_clause

  ウィンドウフレームの最初の行から expr の値を返します。

  over_clause については、セクション12.21.2「Window 関数の概念と構文」 を参照してください。null_treatment については、概要のセクションで説明しています。

  次のクエリーは、FIRST_VALUE()、LAST_VALUE() および NTH_VALUE() の 2 つのインスタンスを示しています:

```
mysql> SELECT
         time, subject, val,
         FIRST_VALUE(val)  OVER w AS 'first',
         LAST_VALUE(val)   OVER w AS 'last',
         NTH_VALUE(val, 2) OVER w AS 'second',
         NTH_VALUE(val, 4) OVER w AS 'fourth'
       FROM observations
       WINDOW w AS (PARTITION BY subject ORDER BY time
                    ROWS UNBOUNDED PRECEDING);
+----------+---------+------+-------+------+--------+--------+
| time     | subject | val  | first | last | second | fourth |
+----------+---------+------+-------+------+--------+--------+
| 07:00:00 | st113   |   10 |    10 |   10 |   NULL |   NULL |
```

```
| 07:15:00 | st113 |   9 |   10 |   9 |     9 |  NULL |
| 07:30:00 | st113 |  25 |   10 |  25 |     9 |  NULL |
| 07:45:00 | st113 |  20 |   10 |  20 |     9 |    20 |
| 07:00:00 | xh458 |   0 |    0 |   0 |  NULL |  NULL |
| 07:15:00 | xh458 |  10 |    0 |  10 |    10 |  NULL |
| 07:30:00 | xh458 |   5 |    0 |   5 |    10 |  NULL |
| 07:45:00 | xh458 |  30 |    0 |  30 |    10 |    30 |
| 08:00:00 | xh458 |  25 |    0 |  25 |    10 |    30 |
+----------+-------+-----+------+-----+-------+-------+
```

各関数は、現在のフレーム内の行を使用します。この行は、表示されているウィンドウ定義に従って、最初のパーティション行から現在の行に拡張されます。 NTH_VALUE() コールの場合、現在のフレームにはリクエストされた行が常に含まれるわけではありません。このような場合、戻り値は NULL です。

- LAG(expr [, N[, default]]) [null_treatment] over_clause

  パーティション内の N 行で現在の行を遅延 (前) する行から expr の値を返します。 そのような行がない場合、戻り値は default です。 たとえば、N が 3 の場合、最初の 2 行の戻り値は default です。 N または default がない場合、デフォルトはそれぞれ 1 および NULL です。

  N は、負でないリテラル整数である必要があります。 N が 0 の場合、expr は現在の行に対して評価されます。

  MySQL 8.0.22 以降、N を NULL にすることはできません。 さらに、次のいずれかの形式で、1 から 2^{63} までの範囲の整数である必要があります:

  - 符号なし整数定数リテラル
  - 位置パラメータマーカー (?)
  - ユーザー定義変数
  - ストアドルーチン内のローカル変数

  over_clause については、セクション12.21.2「Window 関数の概念と構文」 を参照してください。null_treatment については、概要のセクションで説明しています。

  LAG() (および同様の LEAD() 関数) は、多くの場合、行間の差異を計算するために使用されます。 次のクエリーは、時間順の監視のセットと、隣接する行からの LAG() および LEAD() の値、および現在の行と隣接する行の違いを示しています:

```
mysql> SELECT
         t, val,
         LAG(val)       OVER w AS 'lag',
         LEAD(val)      OVER w AS 'lead',
         val - LAG(val)  OVER w AS 'lag diff',
         val - LEAD(val) OVER w AS 'lead diff'
       FROM series
       WINDOW w AS (ORDER BY t);
+----------+------+------+------+----------+-----------+
| t        | val  | lag  | lead | lag diff | lead diff |
+----------+------+------+------+----------+-----------+
| 12:00:00 |  100 | NULL |  125 |     NULL |       -25 |
| 13:00:00 |  125 |  100 |  132 |       25 |        -7 |
| 14:00:00 |  132 |  125 |  145 |        7 |       -13 |
| 15:00:00 |  145 |  132 |  140 |       13 |         5 |
| 16:00:00 |  140 |  145 |  150 |       -5 |       -10 |
| 17:00:00 |  150 |  140 |  200 |       10 |       -50 |
| 18:00:00 |  200 |  150 | NULL |       50 |      NULL |
+----------+------+------+------+----------+-----------+
```

この例では、LAG() コールと LEAD() コールは、それぞれデフォルトの N 値と default 値の 1 と NULL を使用します。

最初の行は、LAG() に前の行がない場合の処理を示しています: この関数は、default 値 (この場合は NULL) を戻します。 最後の行には、LEAD() の次の行がない場合と同じものが表示されます。

LAG() と LEAD() は、差異ではなく合計の計算にも役立ちます。 Fibonacci シリーズの最初の数個を含む次のデータセットについて考えてみます:

```
mysql> SELECT n FROM fib ORDER BY n;
+------+
| n    |
+------+
|    1 |
```

```
|   1 |
|   2 |
|   3 |
|   5 |
|   8 |
+------+
```

次のクエリーは、現在の行に隣接する行の LAG() および LEAD() の値を表示します。 また、これらの関数を使用して、前後の行の値を現在の行の値に追加します。 効果は、Fibonacci シリーズの次の番号と、それ以降の次の番号を生成することです:

```
mysql> SELECT
         n,
         LAG(n, 1, 0)      OVER w AS 'lag',
         LEAD(n, 1, 0)     OVER w AS 'lead',
         n + LAG(n, 1, 0)  OVER w AS 'next_n',
         n + LEAD(n, 1, 0) OVER w AS 'next_next_n'
       FROM fib
       WINDOW w AS (ORDER BY n);
+------+------+------+--------+-------------+
| n    | lag  | lead | next_n | next_next_n |
+------+------+------+--------+-------------+
|   1 |   0 |   1 |      1 |           2 |
|   1 |   1 |   2 |      2 |           3 |
|   2 |   1 |   3 |      3 |           5 |
|   3 |   2 |   5 |      5 |           8 |
|   5 |   3 |   8 |      8 |          13 |
|   8 |   5 |   0 |     13 |           8 |
+------+------+------+--------+-------------+
```

Fibonacci 番号の初期セットを生成する方法の 1 つは、再帰的な共通テーブル式を使用することです。 例については、フィボナッチシリーズ世代を参照してください。

MySQL 8.0.22 以降、この関数の rows 引数に負の値を使用することはできません。

- LAST_VALUE(expr) [null_treatment] over_clause

  ウィンドウフレームの最後の行から expr の値を返します。

  over_clause については、セクション12.21.2「Window 関数の概念と構文」 を参照してください。null_treatment については、概要のセクションで説明しています。

  例については、FIRST_VALUE() 関数の説明を参照してください。

- LEAD(expr [, N[, default]]) [null_treatment] over_clause

  パーティション内の N 行ごとに現在の行を導く (後に続く) 行から、expr の値を返します。 そのような行がない場合、戻り値は default です。 たとえば、N が 3 の場合、戻り値は最後の 2 行の default です。 N または default がない場合、デフォルトはそれぞれ 1 および NULL です。

  N は、負でないリテラル整数である必要があります。 N が 0 の場合、expr は現在の行に対して評価されます。

  MySQL 8.0.22 以降、N を NULL にすることはできません。 さらに、次のいずれかの形式で、1 から 2^{63} までの範囲の整数である必要があります:

  - 符号なし整数定数リテラル
  - 位置パラメータマーカー (?)
  - ユーザー定義変数
  - ストアドルーチン内のローカル変数

  over_clause については、セクション12.21.2「Window 関数の概念と構文」 を参照してください。null_treatment については、概要のセクションで説明しています。

  例については、LAG() 関数の説明を参照してください。

  MySQL 8.0.22 以降では、この関数の rows 引数に負の値を使用することはできません。

- NTH_VALUE(expr, N) [from_first_last] [null_treatment] over_clause

  ウィンドウフレームの N 番目の行から expr の値を返します。 そのような行がない場合、戻り値は NULL です。

  N はリテラルの正の整数である必要があります。

  from_first_last は SQL 標準の一部ですが、MySQL 実装では FROM FIRST (デフォルト) のみが許可されます。つまり、ウィンドウの最初の行から計算が開始されます。 FROM LAST は解析されますが、エラーが発生します。 FROM LAST と同じ効果を得るには (ウィンドウの最後の行から計算を開始)、ORDER BY を使用して逆の順序でソートします。

  over_clause については、セクション12.21.2「Window 関数の概念と構文」 を参照してください。null_treatment については、概要のセクションで説明しています。

  例については、FIRST_VALUE() 関数の説明を参照してください。

  MySQL 8.0.22 以降では、この関数の行引数に NULL を使用できません。

- NTILE(N) over_clause

  パーティションを N グループ (バケット) に分割し、パーティション内の各行にバケット番号を割り当て、パーティション内の現在の行のバケット番号を返します。 たとえば、N が 4 の場合、NTILE() は行を 4 つのバケットに分割します。 N が 100 の場合、NTILE() は行を 100 バケットに分割します。

  N はリテラルの正の整数である必要があります。 バケット番号の戻り値の範囲は 1 から N です。

  MySQL 8.0.22 以降、N を NULL にすることはできません。 また、次のいずれかの形式で、1 から 2^{63} までの範囲の整数である必要があります:

  - 符号なし整数定数リテラル
  - 位置パラメータマーカー (?)
  - ユーザー定義変数
  - ストアドルーチン内のローカル変数

  パーティション行を目的の順序にソートするには、ORDER BY でこの関数を使用する必要があります。

  over_clause については、セクション12.21.2「Window 関数の概念と構文」 を参照してください。

  次のクエリーは、val カラムの値セットについて、行を複数または 4 つのグループに分割した結果のパーセンタイル値を示しています。 参照のために、クエリーでは ROW_NUMBER() を使用して行番号も表示されます:

```
mysql> SELECT
         val,
         ROW_NUMBER() OVER w AS 'row_number',
         NTILE(2)     OVER w AS 'ntile2',
         NTILE(4)     OVER w AS 'ntile4'
       FROM numbers
       WINDOW w AS (ORDER BY val);
+------+------------+--------+--------+
| val  | row_number | ntile2 | ntile4 |
+------+------------+--------+--------+
|   1  |          1 |      1 |      1 |
|   1  |          2 |      1 |      1 |
|   2  |          3 |      1 |      1 |
|   3  |          4 |      1 |      2 |
|   3  |          5 |      1 |      2 |
|   3  |          6 |      2 |      3 |
|   4  |          7 |      2 |      3 |
|   4  |          8 |      2 |      4 |
|   5  |          9 |      2 |      4 |
+------+------------+--------+--------+
```

  MySQL 8.0.22 以降、構成 NTILE(NULL) は許可されなくなりました。

- PERCENT_RANK() over_clause

  現在の行の値より小さいパーティション値の割合を戻します (最大値を除く)。 戻り値の範囲は 0 から 1 で、次の式の結果として計算される行相対ランクを表します。ここで、rank は行ランク、rows はパーティション行数です:

  ```
  (rank - 1) / (rows - 1)
  ```

  パーティション行を目的の順序にソートするには、ORDER BY でこの関数を使用する必要があります。 ORDER BY がない場合、すべての行がピアになります。

  over_clause については、セクション12.21.2「Window 関数の概念と構文」 を参照してください。

  例については、CUME_DIST() 関数の説明を参照してください。

- RANK() over_clause

  パーティション内の現在の行のランク (ギャップあり) を戻します。 同僚は同僚とみなされ、同じランクを受け取ります。 複数のサイズのグループが存在する場合、この関数はピアグループに連続するランクを割り当てません。結果は連続しないランク番号になります。

  パーティション行を目的の順序にソートするには、ORDER BY でこの関数を使用する必要があります。 ORDER BY がない場合、すべての行がピアになります。

  over_clause については、セクション12.21.2「Window 関数の概念と構文」 を参照してください。

  次のクエリーは、ギャップのあるランクを生成する RANK() と、ギャップのないランクを生成する DENSE_RANK() の違いを示しています。 クエリーでは、val カラムの一連の値の各メンバーのランク値が表示されますが、これには重複が含まれています。 RANK() はピア (重複) に同じランク値を割り当て、次に大きい値はピア数からランクを引いてランクを高くします。 DENSE_RANK() ではピアにも同じランク値が割り当てられますが、次に高い値にはランクが 1 つ大きくなります。 参照のために、クエリーでは ROW_NUMBER() を使用して行番号も表示されます:

  ```
  mysql> SELECT
         val,
         ROW_NUMBER() OVER w AS 'row_number',
         RANK()       OVER w AS 'rank',
         DENSE_RANK() OVER w AS 'dense_rank'
       FROM numbers
       WINDOW w AS (ORDER BY val);
  +------+------------+------+------------+
  | val  | row_number | rank | dense_rank |
  +------+------------+------+------------+
  |   1  |          1 |    1 |          1 |
  |   1  |          2 |    1 |          1 |
  |   2  |          3 |    3 |          2 |
  |   3  |          4 |    4 |          3 |
  |   3  |          5 |    4 |          3 |
  |   3  |          6 |    4 |          3 |
  |   4  |          7 |    7 |          4 |
  |   4  |          8 |    7 |          4 |
  |   5  |          9 |    9 |          5 |
  +------+------------+------+------------+
  ```

- ROW_NUMBER() over_clause

  パーティション内の現在の行の番号を返します。 行番号の範囲は 1 からパーティション行の数です。

  ORDER BY は、行の番号付けの順序に影響します。 ORDER BY を使用しない場合、行番号付けは非決定的です。

  ROW_NUMBER() は、ピアに異なる行番号を割り当てます。 ピアに同じ値を割り当てるには、RANK() または DENSE_RANK() を使用します。 例については、RANK() 関数の説明を参照してください。

  over_clause については、セクション12.21.2「Window 関数の概念と構文」 を参照してください。

12.21.2 Window 関数の概念と構文

このセクションでは、ウィンドウ関数の使用方法について説明します。 例では、セクション12.20.2「GROUP BY 修飾子」 の GROUPING() 関数の説明にあるものと同じ販売情報データセットを使用します:

```
mysql> SELECT * FROM sales ORDER BY country, year, product;
```

```
+------+---------+------------+--------+
| year | country | product    | profit |
+------+---------+------------+--------+
| 2000 | Finland | Computer   |   1500 |
| 2000 | Finland | Phone      |    100 |
| 2001 | Finland | Phone      |     10 |
| 2000 | India   | Calculator |     75 |
| 2000 | India   | Calculator |     75 |
| 2000 | India   | Computer   |   1200 |
| 2000 | USA     | Calculator |     75 |
| 2000 | USA     | Computer   |   1500 |
| 2001 | USA     | Calculator |     50 |
| 2001 | USA     | Computer   |   1500 |
| 2001 | USA     | Computer   |   1200 |
| 2001 | USA     | TV         |    150 |
| 2001 | USA     | TV         |    100 |
+------+---------+------------+--------+
```

ウィンドウ関数は、一連のクエリー行に対して集計のような操作を実行します。 ただし、集計操作ではクエリー行が単一の結果行にグループ化されますが、ウィンドウ関数ではクエリー行ごとに結果が生成されます:

- 関数の評価が行われる行は、現在の行と呼ばれます。
- 関数評価が行われる現在の行に関連するクエリー行は、現在の行のウィンドウで構成されます。

たとえば、売上情報テーブルを使用すると、次の 2 つのクエリーで集計操作が実行され、グループとして取得されたすべての行に対して単一のグローバル合計が生成され、国ごとにグループ化されます:

```
mysql> SELECT SUM(profit) AS total_profit
       FROM sales;
+--------------+
| total_profit |
+--------------+
|         7535 |
+--------------+
mysql> SELECT country, SUM(profit) AS country_profit
       FROM sales
       GROUP BY country
       ORDER BY country;
+---------+----------------+
| country | country_profit |
+---------+----------------+
| Finland |           1610 |
| India   |           1350 |
| USA     |           4575 |
+---------+----------------+
```

対照的に、ウィンドウ操作では、クエリー行のグループは単一の出力行に縮小されません。 かわりに、行ごとに結果が生成されます。 前述のクエリーと同様に、次のクエリーでは SUM() を使用しますが、今回はウィンドウ関数として使用します:

```
mysql> SELECT
         year, country, product, profit,
         SUM(profit) OVER() AS total_profit,
         SUM(profit) OVER(PARTITION BY country) AS country_profit
       FROM sales
       ORDER BY country, year, product, profit;
+------+---------+------------+--------+--------------+----------------+
| year | country | product    | profit | total_profit | country_profit |
+------+---------+------------+--------+--------------+----------------+
| 2000 | Finland | Computer   |   1500 |         7535 |           1610 |
| 2000 | Finland | Phone      |    100 |         7535 |           1610 |
| 2001 | Finland | Phone      |     10 |         7535 |           1610 |
| 2000 | India   | Calculator |     75 |         7535 |           1350 |
| 2000 | India   | Calculator |     75 |         7535 |           1350 |
| 2000 | India   | Computer   |   1200 |         7535 |           1350 |
| 2000 | USA     | Calculator |     75 |         7535 |           4575 |
| 2000 | USA     | Computer   |   1500 |         7535 |           4575 |
| 2001 | USA     | Calculator |     50 |         7535 |           4575 |
| 2001 | USA     | Computer   |   1200 |         7535 |           4575 |
| 2001 | USA     | Computer   |   1500 |         7535 |           4575 |
| 2001 | USA     | TV         |    100 |         7535 |           4575 |
| 2001 | USA     | TV         |    150 |         7535 |           4575 |
+------+---------+------------+--------+--------------+----------------+
```

クエリーの各ウィンドウ操作は、ウィンドウ関数で処理するためにクエリー行をグループにパーティション化する方法を指定する OVER 句を含めることで指定されます:

- 最初の OVER 句は空で、クエリー行のセット全体が単一のパーティションとして扱われます。 このため、ウィンドウ関数ではグローバル合計が生成されますが、各行に対して生成されます。
- 2 番目の OVER 句では、国ごとに行がパーティション化され、パーティションごとの合計が生成されます (国ごと)。 この関数は、パーティション行ごとにこの合計を生成します。

ウィンドウ機能は、選択リストおよび ORDER BY 句でのみ使用できます。 クエリー結果行は、WHERE、GROUP BY および HAVING の処理後に FROM 句から決定され、ORDER BY、LIMIT および SELECT DISTINCT の前にウィンドウ実行が行われます。

OVER 句は多くの集計関数で許可されているため、OVER 句が存在するかどうかに応じて、ウィンドウ関数または非ウィンドウ関数として使用できます:

```
AVG()
BIT_AND()
BIT_OR()
BIT_XOR()
COUNT()
JSON_ARRAYAGG()
JSON_OBJECTAGG()
MAX()
MIN()
STDDEV_POP(), STDDEV(), STD()
STDDEV_SAMP()
SUM()
VAR_POP(), VARIANCE()
VAR_SAMP()
```

各集計関数の詳細は、セクション12.20.1「集計関数の説明」 を参照してください。

MySQL では、ウィンドウ関数としてのみ使用される非集計関数もサポートされています。 これらの場合、OVER 句は必須です:

```
CUME_DIST()
DENSE_RANK()
FIRST_VALUE()
LAG()
LAST_VALUE()
LEAD()
NTH_VALUE()
NTILE()
PERCENT_RANK()
RANK()
ROW_NUMBER()
```

各非集計関数の詳細は、セクション12.21.1「Window 関数の説明」 を参照してください。

これらの非集計ウィンドウ関数のいずれかの例として、このクエリーは、パーティション内の各行の行番号を生成する ROW_NUMBER() を使用します。 この場合、行には国ごとに番号が付けられます。 デフォルトでは、パーティション行は順序付けられず、行番号付けは非決定的です。 パーティション行をソートするには、ウィンドウ定義に ORDER BY 句を含めます。 このクエリーでは、順序付けされていないパーティション (row_num1 カラムと row_num2 カラム) を使用して、ORDER BY を省略した場合と含めた場合の違いを示します:

```
mysql> SELECT
         year, country, product, profit,
         ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY country) AS row_num1,
         ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY country ORDER BY year, product) AS row_num2
       FROM sales;
+------+---------+------------+--------+----------+----------+
| year | country | product    | profit | row_num1 | row_num2 |
+------+---------+------------+--------+----------+----------+
| 2000 | Finland | Computer   |   1500 |        2 |        1 |
| 2000 | Finland | Phone      |    100 |        1 |        2 |
| 2001 | Finland | Phone      |     10 |        3 |        3 |
| 2000 | India   | Calculator |     75 |        2 |        1 |
| 2000 | India   | Calculator |     75 |        3 |        2 |
| 2000 | India   | Computer   |   1200 |        1 |        3 |
| 2000 | USA     | Calculator |     75 |        5 |        1 |
| 2000 | USA     | Computer   |   1500 |        4 |        2 |
| 2001 | USA     | Calculator |     50 |        2 |        3 |
| 2001 | USA     | Computer   |   1500 |        3 |        4 |
| 2001 | USA     | Computer   |   1200 |        7 |        5 |
| 2001 | USA     | TV         |    150 |        1 |        6 |
| 2001 | USA     | TV         |    100 |        6 |        7 |
+------+---------+------------+--------+----------+----------+
```

前述のように、ウィンドウ関数を使用する (または集計関数をウィンドウ関数として処理する) には、関数コールの後に OVER 句を含めます。 OVER 句には、次の 2 つの形式があります:

```
over_clause:
    {OVER (window_spec) | OVER window_name}
```

どちらのフォームでも、ウィンドウ関数によるクエリー行の処理方法を定義します。 これらは、ウィンドウが OVER 句で直接定義されているか、クエリーの他の場所で定義された名前付きウィンドウへの参照によって提供されているかによって異なります:

- 最初のケースでは、ウィンドウ指定は OVER 句のカッコの間に直接表示されます。
- 2 番目の場合、window_name は、クエリーの他の場所で WINDOW 句によって定義されたウィンドウ指定の名前です。 詳細は、セクション12.21.4「名前付きウィンドウ」を参照してください。

OVER (window_spec) 構文の場合、ウィンドウ指定にはいくつかの部分があり、すべてオプションです:

```
window_spec:
    [window_name] [partition_clause] [order_clause] [frame_clause]
```

OVER() が空の場合、ウィンドウはすべてのクエリー行で構成され、ウィンドウ関数はすべての行を使用して結果を計算します。 それ以外の場合は、カッコ内にある句によって、関数結果の計算に使用されるクエリー行と、それらのパーティション化および順序付け方法が決まります:

- window_name: クエリーの他の場所で WINDOW 句によって定義されたウィンドウの名前。 window_name 自体が OVER 句内に出現する場合は、ウィンドウを完全に定義します。 パーティション化、順序付けまたはフレーム化句も指定されている場合は、名前付きウィンドウの解釈が変更されます。 詳細は、セクション12.21.4「名前付きウィンドウ」を参照してください。
- partition_clause: PARTITION BY 句は、クエリー行をグループに分割する方法を指定します。 特定の行のウィンドウ関数の結果は、その行を含むパーティションの行に基づきます。 PARTITION BY を省略すると、すべてのクエリー行で構成される単一のパーティションが存在します。

  > **注記**
  >
  > ウィンドウ関数のパーティション化は、テーブルのパーティション化とは異なります。 テーブルのパーティション化の詳細は、第24章「パーティション化」 を参照してください。

  partition_clause の構文は次のとおりです:

  ```
  partition_clause:
      PARTITION BY expr [, expr] ...
  ```

  標準 SQL では、PARTITION BY の後にカラム名のみが続く必要があります。 MySQL 拡張機能では、カラム名のみでなく式を使用できます。 たとえば、テーブルに ts という名前の TIMESTAMP カラムが含まれている場合、標準 SQL では PARTITION BY ts は許可されますが PARTITION BY HOUR(ts) は許可されませんが、MySQL では両方が許可されます。
- order_clause: ORDER BY 句は、各パーティションの行をソートする方法を指定します。 ORDER BY 句に従って等しいパーティション行はピアとみなされます。 ORDER BY を省略すると、パーティション行は順序付けられず、処理順序は暗黙的に指定されず、すべてのパーティション行がピアになります。

  order_clause の構文は次のとおりです:

  ```
  order_clause:
      ORDER BY expr [ASC|DESC] [, expr [ASC|DESC]] ...
  ```

  オプションで、各 ORDER BY 式の後に ASC または DESC を指定してソート方向を示すことができます。 方向が指定されていない場合、デフォルトは ASC です。 NULL 値は、昇順ソートの場合は最初にソートされ、降順ソートの場合は最後にソートされます。

  ウィンドウ定義の ORDER BY は、個々のパーティション内に適用されます。 結果セット全体をソートするには、クエリーの最上位レベルに ORDER BY を含めます。
- frame_clause: フレームは現在のパーティションのサブセットであり、frame 句はサブセットの定義方法を指定します。 frame 句には、独自の副次句が多数あります。 詳細は、セクション12.21.3「ウィンドウ機能フレーム仕様」を参照してください。

12.21.3 ウィンドウ機能フレーム仕様

ウィンドウ関数で使用されるウィンドウの定義には、frame 句を含めることができます。 フレームは現在のパーティションのサブセットであり、frame 句はサブセットの定義方法を指定します。

フレームは現在の行に対して決定されます。これにより、現在の行のパーティション内での位置に応じて、フレームをパーティション内で移動できます。 例:

- パーティションの開始行から現在の行までのすべての行になるようにフレームを定義することで、各行の累積合計を計算できます。
- 現在の行の両側で N 行を拡張するようにフレームを定義することで、ローリング平均を計算できます。

次のクエリーは、移動フレームを使用して、時間順序付けされた level 値の各グループ内の累積合計、および現在の行とその直前と直後の行から計算されたローリング平均を計算する方法を示しています:

```
mysql> SELECT
       time, subject, val,
       SUM(val) OVER (PARTITION BY subject ORDER BY time
                      ROWS UNBOUNDED PRECEDING)
         AS running_total,
       AVG(val) OVER (PARTITION BY subject ORDER BY time
                      ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND 1 FOLLOWING)
         AS running_average
     FROM observations;
+----------+---------+------+---------------+-----------------+
| time     | subject | val  | running_total | running_average |
+----------+---------+------+---------------+-----------------+
| 07:00:00 | st113   |   10 |            10 |          9.5000 |
| 07:15:00 | st113   |    9 |            19 |         14.6667 |
| 07:30:00 | st113   |   25 |            44 |         18.0000 |
| 07:45:00 | st113   |   20 |            64 |         22.5000 |
| 07:00:00 | xh458   |    0 |             0 |          5.0000 |
| 07:15:00 | xh458   |   10 |            10 |          5.0000 |
| 07:30:00 | xh458   |    5 |            15 |         15.0000 |
| 07:45:00 | xh458   |   30 |            45 |         20.0000 |
| 08:00:00 | xh458   |   25 |            70 |         27.5000 |
+----------+---------+------+---------------+-----------------+
```

running_average カラムの場合、最初のカラムの前または最後のカラムの後にフレーム行はありません。 このような場合、AVG() は使用可能な行の平均を計算します。

ウィンドウ関数として使用される集計関数は、次の非集計ウィンドウ関数と同様に、現在の行フレームの行を操作します:

```
FIRST_VALUE()
LAST_VALUE()
NTH_VALUE()
```

標準 SQL は、パーティション全体で動作するウィンドウ関数に frame 句を含めないことを指定します。 MySQL では、このような関数の frame 句は許可されますが、無視されます。 これらの関数は、フレームが指定されている場合でもパーティション全体を使用します:

```
CUME_DIST()
DENSE_RANK()
LAG()
LEAD()
NTILE()
PERCENT_RANK()
RANK()
ROW_NUMBER()
```

frame 句が指定されている場合、構文は次のとおりです:

```
frame_clause:
    frame_units frame_extent

frame_units:
    {ROWS | RANGE}
```

frame 句がない場合、このセクションの後半で説明するように、デフォルトのフレームは ORDER BY 句が存在するかどうかによって異なります。

frame_units 値は、現在の行とフレーム行の関係のタイプを示します:

- ROWS: フレームは、開始行と終了行の位置によって定義されます。 オフセットは、現在の行番号と行番号の違いです。

- RANGE: フレームは、値の範囲内の行によって定義されます。 オフセットは、現在の行の値と行の値の違いです。

frame_extent 値は、フレームの開始点と終了点を示します。 フレームの開始のみを指定するか (この場合、現在の行が暗黙的に終了します)、BETWEEN を使用して両方のフレームエンドポイントを指定できます:

```
frame_extent:
    {frame_start | frame_between}

frame_between:
    BETWEEN frame_start AND frame_end

frame_start, frame_end: {
    CURRENT ROW
  | UNBOUNDED PRECEDING
  | UNBOUNDED FOLLOWING
  | expr PRECEDING
  | expr FOLLOWING
}
```

BETWEEN 構文では、frame_start を frame_end より後にすることはできません。

許可される frame_start および frame_end の値には、次の意味があります:

- CURRENT ROW: ROWS の場合、バインドは現在の行です。 RANGE の場合、バインドは現在の行のピアです。
- UNBOUNDED PRECEDING: バインドは最初のパーティション行です。
- UNBOUNDED FOLLOWING: バインドは最後のパーティション行です。
- expr PRECEDING: ROWS の場合、バインドは現在の行の前の expr 行です。 RANGE の場合、バインドされるのは、現在の行の値から expr を引いた値を持つ行です。現在の行の値が NULL の場合、バインドされるのは行のピアです。

  expr PRECEDING (および expr FOLLOWING) の場合、expr は ? パラメータマーカー (プリペアドステートメントで使用)、負でない数値リテラルまたは INTERVAL val unit 形式の時間間隔になります。 INTERVAL 式の場合、val は負でない間隔値を指定し、unit は値を解釈する単位を示すキーワードです。 (許可されている units 指定子の詳細は、セクション12.7「日付および時間関数」 の DATE_ADD() 関数の説明を参照してください。)

  数値または時間的 expr 上の RANGE には、それぞれ数値式または時間的式上の ORDER BY が必要です。

  有効な expr PRECEDING および expr FOLLOWING インジケータの例:

  ```
  10 PRECEDING
  INTERVAL 5 DAY PRECEDING
  5 FOLLOWING
  INTERVAL '2:30' MINUTE_SECOND FOLLOWING
  ```

- expr FOLLOWING: ROWS の場合、バインドは現在の行の後の expr 行です。 RANGE の場合、バインドされるのは、現在の行の値に expr を加えた値を持つ行です。現在の行の値が NULL の場合、バインドされるのは行のピアです。

  expr の許容値については、 expr PRECEDING の説明を参照してください。

次のクエリーは、FIRST_VALUE()、LAST_VALUE() および NTH_VALUE() の 2 つのインスタンスを示しています:

```
mysql> SELECT
       time, subject, val,
       FIRST_VALUE(val)  OVER w AS 'first',
       LAST_VALUE(val)   OVER w AS 'last',
       NTH_VALUE(val, 2) OVER w AS 'second',
       NTH_VALUE(val, 4) OVER w AS 'fourth'
     FROM observations
     WINDOW w AS (PARTITION BY subject ORDER BY time
                  ROWS UNBOUNDED PRECEDING);
+----------+---------+------+-------+------+--------+--------+
| time     | subject | val  | first | last | second | fourth |
+----------+---------+------+-------+------+--------+--------+
| 07:00:00 | st113   |   10 |    10 |   10 |   NULL |   NULL |
| 07:15:00 | st113   |    9 |    10 |    9 |      9 |   NULL |
| 07:30:00 | st113   |   25 |    10 |   25 |      9 |   NULL |
| 07:45:00 | st113   |   20 |    10 |   20 |      9 |     20 |
| 07:00:00 | xh458   |    0 |     0 |    0 |   NULL |   NULL |
```

```
| 07:15:00 | xh458  |  10 |    0 |  10 |    10 |  NULL |
| 07:30:00 | xh458  |   5 |    0 |   5 |    10 |  NULL |
| 07:45:00 | xh458  |  30 |    0 |  30 |    10 |    30 |
| 08:00:00 | xh458  |  25 |    0 |  25 |    10 |    30 |
+----------+--------+-----+------+-----+-------+-------+
```

各関数は、現在のフレーム内の行を使用します。この行は、表示されているウィンドウ定義に従って、最初のパーティション行から現在の行に拡張されます。 NTH_VALUE() コールの場合、現在のフレームにはリクエストされた行が常に含まれるわけではありません。このような場合、戻り値は NULL です。

frame 句がない場合、デフォルトのフレームは ORDER BY 句が存在するかどうかによって異なります:

- ORDER BY を使用: デフォルトのフレームには、現在の行のすべてのピア (ORDER BY 句に従って現在の行と等しい行) を含む、パーティションの開始行から現在の行までの行が含まれます。 デフォルトは、次のフレーム仕様と同等です:

  ```
  RANGE BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW
  ```

- ORDER BY なし: デフォルトのフレームには、すべてのパーティション行が含まれます (ORDER BY がない場合、すべてのパーティション行はピアであるため)。 デフォルトは、次のフレーム仕様と同等です:

  ```
  RANGE BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING
  ```

デフォルトのフレームは ORDER BY の有無によって異なるため、ORDER BY をクエリーに追加して決定的な結果を取得すると、結果が変わる可能性があります。 (たとえば、SUM() によって生成される値は変更される可能性があります。) 同じ結果を取得するが、ORDER BY ごとに順序付けするには、ORDER BY が存在するかどうかに関係なく、使用する明示的なフレーム仕様を指定します。

現在の行の値が NULL の場合、フレーム指定の意味は明白ではない可能性があります。 その場合、次の例は様々なフレーム仕様がどのように適用されるかを示しています:

- ORDER BY X ASC RANGE BETWEEN 10 FOLLOWING AND 15 FOLLOWING

  フレームは NULL で始まり、NULL で停止するため、値が NULL の行のみが含まれます。

- ORDER BY X ASC RANGE BETWEEN 10 FOLLOWING AND UNBOUNDED FOLLOWING

  フレームは NULL から始まり、パーティションの最後で停止します。 ASC ソートでは NULL 値が最初に配置されるため、フレームはパーティション全体になります。

- ORDER BY X DESC RANGE BETWEEN 10 FOLLOWING AND UNBOUNDED FOLLOWING

  フレームは NULL から始まり、パーティションの最後で停止します。 DESC ソートでは NULL 値が最後に配置されるため、フレームは NULL 値のみです。

- ORDER BY X ASC RANGE BETWEEN 10 PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING

  フレームは NULL から始まり、パーティションの最後で停止します。 ASC ソートでは NULL 値が最初に配置されるため、フレームはパーティション全体になります。

- ORDER BY X ASC RANGE BETWEEN 10 PRECEDING AND 10 FOLLOWING

  フレームは NULL で始まり、NULL で停止するため、値が NULL の行のみが含まれます。

- ORDER BY X ASC RANGE BETWEEN 10 PRECEDING AND 1 PRECEDING

  フレームは NULL で始まり、NULL で停止するため、値が NULL の行のみが含まれます。

- ORDER BY X ASC RANGE BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND 10 FOLLOWING

  フレームはパーティションの先頭から始まり、値が NULL の行で停止します。 ASC ソートでは NULL 値が最初に配置されるため、フレームは NULL 値のみです。

12.21.4 名前付きウィンドウ

Windows を定義し、OVER 句でそれらを参照するための名前を付けることができます。 これを行うには、WINDOW 句を使用します。 クエリーに存在する場合、WINDOW 句は HAVING 句と ORDER BY 句の位置の間にあり、構文は次のとおりです:

```
WINDOW window_name AS (window_spec)
  [, window_name AS (window_spec)] ...
```

各ウィンドウ定義について、セクション12.21.2「Window 関数の概念と構文」 で説明されているように、window_name はウィンドウ名で、window_spec は OVER 句のカッコの間に指定されているものと同じタイプのウィンドウ指定です:

```
window_spec:
    [window_name] [partition_clause] [order_clause] [frame_clause]
```

WINDOW 句は、複数の OVER 句が同じウィンドウを定義するクエリーに役立ちます。 かわりに、ウィンドウを一度定義して名前を付け、OVER 句でその名前を参照できます。 同じウィンドウを複数回定義する次のクエリーについて考えてみます:

```
SELECT
  val,
  ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY val) AS 'row_number',
  RANK()       OVER (ORDER BY val) AS 'rank',
  DENSE_RANK() OVER (ORDER BY val) AS 'dense_rank'
FROM numbers;
```

WINDOW を使用してウィンドウを一度定義し、OVER 句でウィンドウを名前で参照するだけで、クエリーをより簡単に記述できます:

```
SELECT
  val,
  ROW_NUMBER() OVER w AS 'row_number',
  RANK()       OVER w AS 'rank',
  DENSE_RANK() OVER w AS 'dense_rank'
FROM numbers
WINDOW w AS (ORDER BY val);
```

名前付きウィンドウを使用すると、クエリー結果への影響を確認するために、ウィンドウ定義を簡単に試すことができます。 複数の OVER 句定義ではなく、WINDOW 句のウィンドウ定義のみを変更する必要があります。

OVER 句で OVER window_name ではなく OVER (window_name ...) を使用する場合、他の句を追加して名前付きウィンドウを変更できます。 たとえば、次のクエリーはパーティション化を含むウィンドウを定義し、OVER 句で ORDER BY を使用してウィンドウを様々な方法で変更します:

```
SELECT
  DISTINCT year, country,
  FIRST_VALUE(year) OVER (w ORDER BY year ASC) AS first,
  FIRST_VALUE(year) OVER (w ORDER BY year DESC) AS last
FROM sales
WINDOW w AS (PARTITION BY country);
```

OVER 句は、名前付きウィンドウにのみプロパティを追加でき、変更はできません。 名前付きウィンドウ定義にパーティション化、順序付けまたはフレーミングプロパティが含まれている場合、ウィンドウ名を参照する OVER 句にも同じ種類のプロパティを含めることはできず、そうしないとエラーが発生します:

- ウィンドウ定義と参照元の OVER 句に同じ種類のプロパティが含まれていないため、この構成は許可されます:

  ```
  OVER (w ORDER BY country)
  ... WINDOW w AS (PARTITION BY country)
  ```

- OVER 句では、すでに PARTITION BY を持つ名前付きウィンドウに対して PARTITION BY が指定されているため、この構成は許可されません:

  ```
  OVER (w PARTITION BY year)
  ... WINDOW w AS (PARTITION BY country)
  ```

名前付きウィンドウの定義自体を window_name で始めることができます。 このような場合、前方参照と後方参照は許可されますが、循環は許可されません:

- これは許可されます。前方参照と後方参照は含まれますが、循環は含まれません:

  ```
  WINDOW w1 AS (w2), w2 AS (), w3 AS (w1)
  ```

- サイクルが含まれているため、これは許可されません:

  ```
  WINDOW w1 AS (w2), w2 AS (w3), w3 AS (w1)
  ```

12.21.5 ウィンドウ機能の制限事項

SQL 標準では、UPDATE ステートメントまたは DELETE ステートメントで行を更新するために使用できないという制約がウィンドウ関数に課されます。 このような関数は、これらのステートメントのサブクエリーで (行を選択するために) 使用できます。

MySQL では、次のウィンドウ機能はサポートされていません:

- 集計ウィンドウ関数の DISTINCT 構文。
- ネストされたウィンドウ関数。
- 現在の行の値に依存する動的フレームエンドポイント。

パーサーは、サポートされていない次のウィンドウ構成を認識します:

- GROUPS フレーム単位指定子は解析されますが、エラーが発生します。 ROWS および RANGE のみがサポートされます。
- フレーム指定の EXCLUDE 句は解析されますが、エラーが発生します。
- IGNORE NULLS は解析されますが、エラーが発生します。 RESPECT NULLS のみがサポートされています。
- FROM LAST は解析されますが、エラーが発生します。 FROM FIRST のみがサポートされています。

12.22 パフォーマンススキーマ関数

MySQL 8.0.16 の時点では、MySQL には、パフォーマンススキーマデータを書式設定または取得する組込み SQL 関数が含まれており、対応する sys スキーマストアドファンクションの同等の機能として使用できます。 組込み関数は、sys. スキーマ修飾子を必要とする sys 関数や、sys が現在のスキーマである sys 関数とは異なり、任意のスキーマで起動でき、修飾子は必要ありません。

表 12.27 「パフォーマンススキーマ関数」

名前	説明	導入
FORMAT_BYTES()	バイト数を単位付きの値に変換	8.0.16
FORMAT_PICO_TIME()	時間をピコ秒単位で値に変換	8.0.16
PS_CURRENT_THREAD_ID()	現在のスレッドのパフォーマンススキーマスレッド ID	8.0.16
PS_THREAD_ID()	指定されたスレッドのパフォーマンススキーマスレッド ID	8.0.16

組込み関数は、非推奨の対応する sys 関数よりも優先されます。将来のバージョンの MySQL で削除される予定です。 sys 関数を使用するアプリケーションは、かわりに組込み関数を使用するように調整する必要があります。sys 関数と組込み関数の若干の違いに注意してください。 これらの違いの詳細は、このセクションの関数の説明を参照してください。

- FORMAT_BYTES(count)

  数値バイト数を指定すると、人間が読める形式に変換され、値と単位インジケータで構成される文字列が返されます。 文字列には、小数点以下 2 桁に丸められたバイト数と、3 桁以上の有効桁数が含まれます。 1024 バイト未満の数値は整数として表され、丸められません。

  単位インジケータは、次のテーブルに示すようにバイトカウント引数のサイズによって異なります。

引数値	結果単位	結果ユニットインジケータ
1023 まで	バイト	バイト
1024^2-1 まで	キビバイト	KiB
1024^3-1 まで	mebibytes	MiB
1024^4-1 まで	gibibytes	GiB
1024^5-1 まで	テビバイト	TiB
1024^6-1 まで	ペビバイト	PiB
1024^6 以上の	exbibytes	EiB

```
mysql> SELECT FORMAT_BYTES(512), FORMAT_BYTES(18446644073709551615);
+------------------+-----------------------------------+
| FORMAT_BYTES(512) | FORMAT_BYTES(18446644073709551615) |
+------------------+-----------------------------------+
| 512 bytes        | 16.00 EiB                         |
+------------------+-----------------------------------+
```

FORMAT_BYTES() が MySQL 8.0.16 に追加されました。 sys スキーマ format_bytes() 関数のかわりに使用でき、次の違いに注意してください:

- FORMAT_BYTES() では、EiB ユニットインジケータが使用されます。sys.format_bytes() ではサポートされません。

- FORMAT_PICO_TIME(time_val)

数値のパフォーマンススキーマレイテンシまたは待機時間をピコ秒単位で指定すると、それを人間が読める形式に変換し、値と単位インジケータで構成される文字列を返します。 文字列には、小数点以下 2 桁に丸められた小数点以下の桁数と、3 桁以上の有効桁数が含まれます。 1 ナノ秒未満の時間は整数で表され、丸められません。

単位インジケータは、次のテーブルに示すように、time-value 引数のサイズによって異なります。

引数値	結果単位	結果ユニットインジケータ
最大 $10^3 - 1$	ピコ秒	ps
最大 $10^6 - 1$	ナノ秒	ns
最大 $10^9 - 1$	マイクロ秒	us
最大 $10^{12} - 1$	ミリ秒	ms
最大 $60 \times 10^{12} - 1$	秒	s
$3.6 \times 10^{15} - 1$ まで	minutes	min
$8.64 \times 10^{16} - 1$ まで	hours	h
8.64×10^{16} 以上	days	d

```
mysql> SELECT FORMAT_PICO_TIME(3501), FORMAT_PICO_TIME(188732396662000);
+------------------------+-----------------------------------+
| FORMAT_PICO_TIME(3501) | FORMAT_PICO_TIME(188732396662000) |
+------------------------+-----------------------------------+
| 3.50 ns                | 3.15 min                          |
+------------------------+-----------------------------------+
```

FORMAT_PICO_TIME() が MySQL 8.0.16 に追加されました。 sys スキーマ format_time() 関数のかわりに使用でき、次の相違点に注意してください:

- 分を示すために、sys.format_time() では m ユニットインジケータを使用し、FORMAT_PICO_TIME() では min を使用します。

- sys.format_time() では、w (週) 単位インジケータが使用されます。 FORMAT_PICO_TIME() はそうではありません。

- PS_CURRENT_THREAD_ID()

現在の接続に割り当てられているパフォーマンススキーマスレッド ID を表す BIGINT UNSIGNED 値を返します。

スレッド ID の戻り値は、「パフォーマンススキーマ」テーブルの THREAD_ID カラムで指定された型の値です。

パフォーマンススキーマの構成は、PS_THREAD_ID() の場合と同様に PS_CURRENT_THREAD_ID() に影響します。 詳細は、その関数の説明を参照してください。

```
mysql> SELECT PS_CURRENT_THREAD_ID();
+----------------------+
| PS_CURRENT_THREAD_ID() |
+----------------------+
|                   52 |
+----------------------+
mysql> SELECT PS_THREAD_ID(CONNECTION_ID());
+-------------------------------+
| PS_THREAD_ID(CONNECTION_ID()) |
+-------------------------------+
|                            52 |
```

```
+-----------------------------+
```

PS_CURRENT_THREAD_ID() が MySQL 8.0.16 に追加されました。 これは、NULL または CONNECTION_ID() の引数を使用して sys スキーマ ps_thread_id() 関数を起動するショートカットとして使用できます。

- PS_THREAD_ID(connection_id)

  接続 ID を指定すると、接続 ID に割り当てられたパフォーマンススキーマスレッド ID を表す BIGINT UNSIGNED 値を返します。接続 ID のスレッド ID が存在しない場合は、NULL を返します。 後者は、インストゥルメントされていないスレッドで発生する可能性があります。

  接続 ID 引数は、パフォーマンススキーマ threads テーブルの PROCESSLIST_ID カラムまたは SHOW PROCESSLIST 出力の Id カラムで指定されたタイプの値です。

  スレッド ID の戻り値は、「パフォーマンススキーマ」テーブルの THREAD_ID カラムで指定された型の値です。

  パフォーマンススキーマの構成は、次のように PS_THREAD_ID() の操作に影響します。 (これらの備考は、PS_CURRENT_THREAD_ID() にも適用されます。)

  - thread_instrumentation コンシューマを無効にすると、スレッドレベルでの統計の収集および集計は無効になりますが、PS_THREAD_ID() には影響しません。
  - performance_schema_max_thread_instances が 0 でない場合、パフォーマンススキーマはスレッド統計用にメモリーを割り当て、インスタンスメモリーが使用可能な各スレッドに内部 ID を割り当てます。 インスタンスメモリーが使用できないスレッドがある場合、PS_THREAD_ID() は NULL を返します。この場合、Performance_schema_thread_instances_lost はゼロ以外です。
  - performance_schema_max_thread_instances が 0 の場合、パフォーマンススキーマはスレッドメモリーを割り当てず、PS_THREAD_ID() は NULL を返します。
  - パフォーマンススキーマ自体が無効になっている場合、PS_THREAD_ID() はエラーを生成します。

```
mysql> SELECT PS_THREAD_ID(6);
+-----------------+
| PS_THREAD_ID(6) |
+-----------------+
|              45 |
+-----------------+
```

PS_THREAD_ID() が MySQL 8.0.16 に追加されました。 sys スキーマ ps_thread_id() 関数のかわりに使用でき、次の違いに注意してください:

- NULL の引数を指定すると、sys.ps_thread_id() は現在の接続のスレッド ID を返し、PS_THREAD_ID() は NULL を返します。 現在の接続スレッド ID を取得するには、かわりに PS_CURRENT_THREAD_ID() を使用します。

12.23 内部関数

表 12.28 「内部関数」

名前	説明	導入
CAN_ACCESS_COLUMN()	内部使用のみ	
CAN_ACCESS_DATABASE()	内部使用のみ	
CAN_ACCESS_TABLE()	内部使用のみ	
CAN_ACCESS_USER()	内部使用のみ	8.0.22
CAN_ACCESS_VIEW()	内部使用のみ	
GET_DD_COLUMN_PRIVILEGES()	内部使用のみ	
GET_DD_CREATE_OPTIONS()	内部使用のみ	
GET_DD_INDEX_SUB_PART_LENGTH()	内部使用のみ	
INTERNAL_AUTO_INCREMENT()	内部使用のみ	
INTERNAL_AVG_ROW_LENGTH()	内部使用のみ	

名前	説明	導入
INTERNAL_CHECK_TIME()	内部使用のみ	
INTERNAL_CHECKSUM()	内部使用のみ	
INTERNAL_DATA_FREE()	内部使用のみ	
INTERNAL_DATA_LENGTH()	内部使用のみ	
INTERNAL_DD_CHAR_LENGTH()	内部使用のみ	
INTERNAL_GET_COMMENT_OR_ERROR()	内部使用のみ	
INTERNAL_GET_ENABLED_ROLE_JSON()	内部使用のみ	8.0.19
INTERNAL_GET_HOSTNAME()	内部使用のみ	8.0.19
INTERNAL_GET_USERNAME()	内部使用のみ	8.0.19
INTERNAL_GET_VIEW_WARNING_OR_ERROR()	内部使用のみ	
INTERNAL_INDEX_COLUMN_CARDINALITY()	内部使用のみ	
INTERNAL_INDEX_LENGTH()	内部使用のみ	
INTERNAL_IS_ENABLED_ROLE()	内部使用のみ	8.0.19
INTERNAL_IS_MANDATORY_ROLE()	内部使用のみ	8.0.19
INTERNAL_KEYS_DISABLED()	内部使用のみ	
INTERNAL_MAX_DATA_LENGTH()	内部使用のみ	
INTERNAL_TABLE_ROWS()	内部使用のみ	
INTERNAL_UPDATE_TIME()	内部使用のみ	

このセクションに記載されている関数は、サーバーによる内部使用のみを目的としています。 ユーザーがそれらを呼び出そうとすると、エラーになります。

- CAN_ACCESS_COLUMN(ARGS)
- CAN_ACCESS_DATABASE(ARGS)
- CAN_ACCESS_TABLE(ARGS)
- CAN_ACCESS_USER(ARGS)
- CAN_ACCESS_VIEW(ARGS)
- GET_DD_COLUMN_PRIVILEGES(ARGS)
- GET_DD_CREATE_OPTIONS(ARGS)
- GET_DD_INDEX_SUB_PART_LENGTH(ARGS)
- INTERNAL_AUTO_INCREMENT(ARGS)
- INTERNAL_AVG_ROW_LENGTH(ARGS)
- INTERNAL_CHECK_TIME(ARGS)
- INTERNAL_CHECKSUM(ARGS)
- INTERNAL_DATA_FREE(ARGS)
- INTERNAL_DATA_LENGTH(ARGS)
- INTERNAL_DD_CHAR_LENGTH(ARGS)
- INTERNAL_GET_COMMENT_OR_ERROR(ARGS)
- INTERNAL_GET_ENABLED_ROLE_JSON(ARGS)
- INTERNAL_GET_HOSTNAME(ARGS)
- INTERNAL_GET_USERNAME(ARGS)
- INTERNAL_GET_VIEW_WARNING_OR_ERROR(ARGS)

- INTERNAL_INDEX_COLUMN_CARDINALITY(ARGS)
- INTERNAL_INDEX_LENGTH(ARGS)
- INTERNAL_IS_ENABLED_ROLE(ARGS)
- INTERNAL_IS_MANDATORY_ROLE(ARGS)
- INTERNAL_KEYS_DISABLED(ARGS)
- INTERNAL_MAX_DATA_LENGTH(ARGS)
- INTERNAL_TABLE_ROWS(ARGS)
- INTERNAL_UPDATE_TIME(ARGS)
- IS_VISIBLE_DD_OBJECT(ARGS)

12.24 その他の関数

表 12.29 「その他の関数」

名前	説明
ANY_VALUE()	ONLY_FULL_GROUP_BY 値の拒否を抑止します
BIN_TO_UUID()	バイナリ UUID を文字列に変換
DEFAULT()	テーブルカラムのデフォルト値を返します
GROUPING()	ROLLUP 行と通常の行の区別
INET_ATON()	IP アドレスの数値を返します
INET_NTOA()	数値から IP アドレスを返します
INET6_ATON()	IPv6 アドレスの数値を返します
INET6_NTOA()	数値から IPv6 アドレスを返します
IS_IPV4()	引数が IPv4 アドレスかどうか
IS_IPV4_COMPAT()	引数が IPv4 互換アドレスかどうか
IS_IPV4_MAPPED()	引数が IPv4 マップアドレスかどうか
IS_IPV6()	引数が IPv6 アドレスかどうか
IS_UUID()	引数が有効な UUID かどうか
MASTER_POS_WAIT()	レプリカが指定された位置までのすべての更新を読み取り、適用するまでブロック
NAME_CONST()	カラムの名前を指定
SLEEP()	ある秒数間スリープ状態にします
UUID()	ユニバーサル固有識別子 (UUID) を返します
UUID_SHORT()	整数値のユニバーサル識別子を返します
UUID_TO_BIN()	文字列 UUID をバイナリに変換
VALUES()	INSERT 中に使用する値の定義

- ANY_VALUE(arg)

  この関数は、MySQL が特定できない理由で有効であるとわかっているクエリーを MySQL が拒否する場合に、ONLY_FULL_GROUP_BY SQL モードが有効な GROUP BY クエリーに役立ちます。 関数の戻り値および型は、その引数の戻り値および型と同じですが、関数の結果は ONLY_FULL_GROUP_BY SQL モードではチェックされません。

  たとえば、name がインデックス付けされていないカラムの場合、次のクエリーは ONLY_FULL_GROUP_BY が有効になっていると失敗します:

```
mysql> SELECT name, address, MAX(age) FROM t GROUP BY name;
ERROR 1055 (42000): Expression #2 of SELECT list is not in GROUP
BY clause and contains nonaggregated column 'mydb.t.address' which
is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this
is incompatible with sql_mode=only_full_group_by
```

address は、GROUP BY カラム間で名前が付けられておらず、機能的に依存していない非集計カラムであるため、障害が発生します。 その結果、各 name グループ内の行の address 値は非決定的になります。 MySQL でクエリーを受け入れるには、複数の方法があります:

- テーブルを変更して、name を主キーまたは一意の NOT NULL カラムにします。 これにより、MySQL は、address が name に機能的に依存していること、つまり address が name によって一意に決定されていることを判別できます。 (NULL を有効な name 値として許可する必要がある場合、この方法は適用できません。)
- ANY_VALUE() を使用して、address を参照します:

  ```
  SELECT name, ANY_VALUE(address), MAX(age) FROM t GROUP BY name;
  ```

  この場合、MySQL は各 name グループ内の address 値の非決定性を無視し、クエリーを受け入れます。 これは、グループごとに選択される非集計カラムの値を気にしない場合に便利です。 ANY_VALUE() は、SUM() や COUNT() などの関数とは異なり、集計関数ではありません。 非決定的なテストを抑制するだけです。
- ONLY_FULL_GROUP_BY を無効にします。 これは、前の項目で説明したように、ONLY_FULL_GROUP_BY を有効にして ANY_VALUE() を使用することと同等です。

ANY_VALUE() は、カラム間に関数従属性が存在するが、MySQL がそれを判別できない場合にも役立ちます。 age は機能的にグループ化カラム age-1 に依存しているため、次のクエリーは有効ですが、MySQL は ONLY_FULL_GROUP_BY が有効になっているクエリーを通知および拒否できません:

```
SELECT age FROM t GROUP BY age-1;
```

MySQL がクエリーを受け入れるようにするには、ANY_VALUE() を使用します:

```
SELECT ANY_VALUE(age) FROM t GROUP BY age-1;
```

ANY_VALUE() は、GROUP BY 句がない場合に集計関数を参照するクエリーに使用できます:

```
mysql> SELECT name, MAX(age) FROM t;
ERROR 1140 (42000): In aggregated query without GROUP BY, expression
#1 of SELECT list contains nonaggregated column 'mydb.t.name'; this
is incompatible with sql_mode=only_full_group_by
```

GROUP BY がない場合、単一のグループが存在し、どの name 値をグループに選択するかは非決定的です。 ANY_VALUE() は、クエリーを受け入れるように MySQL に指示します:

```
SELECT ANY_VALUE(name), MAX(age) FROM t;
```

特定のデータセットの一部のプロパティのために、選択した非集計カラムが GROUP BY カラムに実質的に依存していることがわかっている場合があります。 たとえば、アプリケーションでは、あるカラムを別のカラムに対して一意にすることができます。 この場合、効果的に機能的に依存するカラムに ANY_VALUE() を使用すると意味がある可能性があります。

追加の説明については、セクション12.20.3「MySQL での GROUP BY の処理」を参照してください。

- BIN_TO_UUID(binary_uuid), BIN_TO_UUID(binary_uuid, swap_flag)

  BIN_TO_UUID() は、UUID_TO_BIN() の逆です。 バイナリ UUID を文字列 UUID に変換し、結果を返します。 バイナリ値は、VARBINARY(16) 値として UUID である必要があります。 戻り値は、ダッシュで区切られた 5

つの 16 進数の utf8 文字列です。 (この形式の詳細は、UUID() 関数の説明を参照してください。) UUID 引数が NULL の場合、戻り値は NULL です。 無効な引数がある場合は、エラーが発生します。

BIN_TO_UUID() は、次のいずれかまたは 2 つの引数を取ります:

- 1 つの引数形式はバイナリ UUID 値を取ります。 UUID 値は、その時間の低い部分と時間の高い部分がスワップされていないと想定されます。 文字列の結果は、バイナリ引数と同じ順序になります。
- 2 つの引数形式は、バイナリ UUID 値と swap-flag 値を取ります:
  - swap_flag が 0 の場合、2 つの引数の形式は 1 つの引数の形式と同等です。 文字列の結果は、バイナリ引数と同じ順序になります。
  - swap_flag が 1 の場合、UUID 値には時間の低い部分と時間の高い部分がスワップされているとみなされます。 これらのパーツは、結果値の元の位置にスワップバックされます。

使用例および時間部分スワッピングの詳細は、UUID_TO_BIN() 関数の説明を参照してください。

- DEFAULT(col_name)

  テーブルカラムのデフォルト値を返します。 カラムにデフォルト値がない場合は、エラーが発生します。

  名前付きカラムのデフォルト値を指定するための DEFAULT(col_name) の使用は、リテラルのデフォルト値を持つカラムにのみ許可され、式のデフォルト値を持つカラムには許可されません。

```
mysql> UPDATE t SET i = DEFAULT(i)+1 WHERE id < 100;
```

- FORMAT(X,D)

  数値 X を '#,###,###.##' のような書式に変換し、小数点第 D 位に丸めて、その結果を文字列として返します。 詳細は、セクション12.8「文字列関数および演算子」を参照してください。

- GROUPING(expr [, expr] ...)

  WITH ROLLUP 修飾子を含む GROUP BY クエリーの場合、ROLLUP 操作により、NULL がすべての値のセットを表す超集計出力行が生成されます。 GROUPING() 関数を使用すると、スーパー集計行の NULL 値を、通常のグループ化された行の NULL 値と区別できます。

  GROUPING() は、SELECT リストまたは HAVING 句でのみ使用できます。

  GROUPING() の各引数は、GROUP BY 句の式と完全に一致する式である必要があります。 式は位置指定子にできません。 現在の行の式の値がスーパー集計値を表す NULL である場合、GROUPING() は式ごとに 1 を生成します。 それ以外の場合、GROUPING() は、式の値が正規結果行の NULL であるか、NULL ではないことを示す 0 を生成します。

  テーブル t1 に次の行が含まれ、NULL が 「other」 や「不明」などを示しているとします:

```
mysql> SELECT * FROM t1;
+------+-------+----------+
| name | size  | quantity |
+------+-------+----------+
| ball | small |       10 |
| ball | large |       20 |
| ball | NULL  |        5 |
| hoop | small |       15 |
| hoop | large |        5 |
| hoop | NULL  |        3 |
+------+-------+----------+
```

  WITH ROLLUP を使用しないテーブルのサマリーは、次のようになります:

```
mysql> SELECT name, size, SUM(quantity) AS quantity
    FROM t1
    GROUP BY name, size;
+------+-------+----------+
| name | size  | quantity |
+------+-------+----------+
| ball | small |       10 |
| ball | large |       20 |
| ball | NULL  |        5 |
| hoop | small |       15 |
| hoop | large |        5 |
| hoop | NULL  |        3 |
```

```
+------+-------+----------+
```

結果には NULL 値が含まれていますが、クエリーには WITH ROLLUP が含まれていないため、それらは上位集計行を表していません。

WITH ROLLUP を追加すると、追加の NULL 値を含む上位集計サマリー行が生成されます。 ただし、この結果を前の結果と比較しないと、どの NULL 値がスーパー集計行に出現し、どの値が通常のグループ化された行に出現するかを簡単に確認できません:

```
mysql> SELECT name, size, SUM(quantity) AS quantity
    -> FROM t1
    -> GROUP BY name, size WITH ROLLUP;
+------+-------+----------+
| name | size  | quantity |
+------+-------+----------+
| ball | NULL  |        5 |
| ball | large |       20 |
| ball | small |       10 |
| ball | NULL  |       35 |
| hoop | NULL  |        3 |
| hoop | large |        5 |
| hoop | small |       15 |
| hoop | NULL  |       23 |
| NULL | NULL  |       58 |
+------+-------+----------+
```

スーパー集計行の NULL 値を通常のグループ化行の NULL 値と区別するには、GROUPING() を使用します。これは、スーパー集計 NULL 値に対してのみ 1 を返します:

```
mysql> SELECT
    ->        name, size, SUM(quantity) AS quantity,
    ->        GROUPING(name) AS grp_name,
    ->        GROUPING(size) AS grp_size
    ->      FROM t1
    ->      GROUP BY name, size WITH ROLLUP;
+------+-------+----------+----------+----------+
| name | size  | quantity | grp_name | grp_size |
+------+-------+----------+----------+----------+
| ball | NULL  |        5 |        0 |        0 |
| ball | large |       20 |        0 |        0 |
| ball | small |       10 |        0 |        0 |
| ball | NULL  |       35 |        0 |        1 |
| hoop | NULL  |        3 |        0 |        0 |
| hoop | large |        5 |        0 |        0 |
| hoop | small |       15 |        0 |        0 |
| hoop | NULL  |       23 |        0 |        1 |
| NULL | NULL  |       58 |        1 |        1 |
+------+-------+----------+----------+----------+
```

GROUPING() の一般的な使用方法:

- スーパー集計の NULL 値をラベルに置き換えます:

```
mysql> SELECT
    ->        IF(GROUPING(name) = 1, 'All items', name) AS name,
    ->        IF(GROUPING(size) = 1, 'All sizes', size) AS size,
    ->        SUM(quantity) AS quantity
    ->      FROM t1
    ->      GROUP BY name, size WITH ROLLUP;
+-----------+-----------+----------+
| name      | size      | quantity |
+-----------+-----------+----------+
| ball      | NULL      |        5 |
| ball      | large     |       20 |
| ball      | small     |       10 |
| ball      | All sizes |       35 |
| hoop      | NULL      |        3 |
| hoop      | large     |        5 |
| hoop      | small     |       15 |
| hoop      | All sizes |       23 |
| All items | All sizes |       58 |
+-----------+-----------+----------+
```

- 通常のグループ化された明細をフィルタで除外して、超集約明細のみを返します:

```
mysql> SELECT name, size, SUM(quantity) AS quantity
    -> FROM t1
```

```
    GROUP BY name, size WITH ROLLUP
    HAVING GROUPING(name) = 1 OR GROUPING(size) = 1;
+------+------+----------+
| name | size | quantity |
+------+------+----------+
| ball | NULL |       35 |
| hoop | NULL |       23 |
| NULL | NULL |       58 |
+------+------+----------+
```

GROUPING() では、複数の式引数が許可されます。 この場合、GROUPING() の戻り値は、各式の結果から結合されたビットマスクを表します。ここで、最下位ビットは右端の式の結果に対応します。 たとえば、式の引数が 3 つある場合、GROUPING(expr1, expr2, expr3) は次のように評価されます:

```
 result for GROUPING(expr3)
+ result for GROUPING(expr2) << 1
+ result for GROUPING(expr1) << 2
```

次のクエリーは、複数引数コールで単一の引数の GROUPING() 結果を組み合せてビットマスク値を生成する方法を示しています:

```
mysql> SELECT
        name, size, SUM(quantity) AS quantity,
        GROUPING(name) AS grp_name,
        GROUPING(size) AS grp_size,
       GROUPING(name, size) AS grp_all
       FROM t1
       GROUP BY name, size WITH ROLLUP;
+------+-------+----------+----------+----------+---------+
| name | size  | quantity | grp_name | grp_size | grp_all |
+------+-------+----------+----------+----------+---------+
| ball | NULL  |        5 |        0 |        0 |       0 |
| ball | large |       20 |        0 |        0 |       0 |
| ball | small |       10 |        0 |        0 |       0 |
| ball | NULL  |       35 |        0 |        1 |       1 |
| hoop | NULL  |        3 |        0 |        0 |       0 |
| hoop | large |        5 |        0 |        0 |       0 |
| hoop | small |       15 |        0 |        0 |       0 |
| hoop | NULL  |       23 |        0 |        1 |       1 |
| NULL | NULL  |       58 |        1 |        1 |       3 |
+------+-------+----------+----------+----------+---------+
```

複数の式引数では、いずれかの式がスーパー集計値を表す場合、GROUPING() の戻り値はゼロ以外になります。 したがって、複数引数の GROUPING() 構文では、複数の単一引数コールではなく単一の複数引数 GROUPING() コールを使用して、上位集計行のみを戻す以前のクエリーを簡単に記述できます:

```
mysql> SELECT name, size, SUM(quantity) AS quantity
       FROM t1
       GROUP BY name, size WITH ROLLUP
       HAVING GROUPING(name, size) <> 0;
+------+------+----------+
| name | size | quantity |
+------+------+----------+
| ball | NULL |       35 |
| hoop | NULL |       23 |
| NULL | NULL |       58 |
+------+------+----------+
```

GROUPING() の使用には、次の制限事項があります:

- 照合が失敗する可能性があるため、サブクエリーの GROUP BY 式を GROUPING() 引数として使用しないでください。 たとえば、次のクエリーの照合は失敗します:

  ```
  mysql> SELECT GROUPING((SELECT MAX(name) FROM t1))
         FROM t1
         GROUP BY (SELECT MAX(name) FROM t1) WITH ROLLUP;
  ERROR 3580 (HY000): Argument #1 of GROUPING function is not in GROUP BY
  ```

- GROUP BY リテラル式は、HAVING 句内で GROUPING() 引数として使用しないでください。 オプティマイザが GROUP BY と HAVING を評価するタイミングの違いにより、照合は成功する可能性がありますが、GROUPING() の評価では予期した結果が生成されません。 次のクエリーについて考えてみます:

  ```
  SELECT a AS f1, 'w' AS f2
  FROM t
  GROUP BY f1, f2 WITH ROLLUP
  ```

```
HAVING GROUPING(f2) = 1;
```

GROUPING() は、リテラル定数式に対して、HAVING 句全体より早く評価され、0 を返します。 このようなクエリーが影響を受けるかどうかを確認するには、EXPLAIN を使用して Extra カラムで Impossible having を探します。

WITH ROLLUP および GROUPING() の詳細は、セクション12.20.2「GROUP BY 修飾子」 を参照してください。

- INET_ATON(expr)

  IPv4 ネットワークアドレスのドット区切り表現が文字列として指定された場合、アドレスの数値を表す整数をネットワークバイト順序 (ビッグエンディアン) で返します。 引数が認識されない場合、INET_ATON() は NULL を返します。

```
mysql> SELECT INET_ATON('10.0.5.9');
    -> 167773449
```

この例では、戻り値は $10\times256^3 + 0\times256^2 + 5\times256 + 9$ として計算されます。

INET_ATON() は、短い形式の IP アドレス ('127.0.0.1' の表現として '127.1' など) の場合に、非 NULL を返す場合と返さない場合があります。 このため、このようなアドレスには INET_ATON() を使用しないでください。

> **注記**
>
> INET_ATON() で生成された値を格納するには、署名される INT ではなく、INT UNSIGNED カラムを使用します。 署名付きのカラムを使用する場合は、第 1 オクテットが 127 よりも大きい IP アドレスに対応する値を正常に格納できません。 セクション11.1.7「範囲外およびオーバーフローの処理」を参照してください。

- INET_NTOA(expr)

  ネットワークバイト順に数値の IPv4 ネットワークアドレスを指定すると、接続文字セットの文字列としてアドレスのドット区切りの文字列表現を戻します。 引数が認識されない場合、INET_NTOA() は NULL を返します。

```
mysql> SELECT INET_NTOA(167773449);
    -> '10.0.5.9'
```

- INET6_ATON(expr)

  IPv6 または IPv4 ネットワークアドレスが文字列として指定された場合、アドレスの数値を表すバイナリ文字列をネットワークバイト順序 (ビッグエンディアン) で返します。 数値書式の IPv6 アドレスでは最大の整数型よりも大きいバイトが必要であるため、この関数で返される表現のデータ型は、VARBINARY (IPv6 アドレスの場合は VARBINARY(16)、IPv4 アドレスの場合は VARBINARY(4)) です。 引数が有効なアドレスでない場合、INET6_ATON() は NULL を返します。

  次の例では、HEX() を使用して INET6_ATON() の結果を出力可能な形式で表示します。

```
mysql> SELECT HEX(INET6_ATON('fdfe::5a55:caff:fefa:9089'));
    -> 'FDFE0000000000005A55CAFFFEFA9089'
mysql> SELECT HEX(INET6_ATON('10.0.5.9'));
    -> '0A000509'
```

  INET6_ATON() は、有効な引数上の複数の制約を監視します。 これらについては、次のリストに例とともに示します。

  - fe80::3%1 や fe80::3%eth0 のような末尾のゾーン ID は許可されません。
  - 2001:45f:3:ba::/64 や 198.51.100.0/24 のような末尾のネットワークマスクは許可されません。
  - IPv4 アドレスを表す値では、クラスレスアドレスのみがサポートされます。 198.51.1 などのクラスフルアドレスは拒否されます。 198.51.100.2:8080 のような末尾のポート番号は許可されません。 198.0xa0.1.2 のようなアドレスコンポーネント内の 16 進数は許可されません。 8 進数はサポートされていません。198.51.010.1 は 198.51.8.1 ではなく、198.51.10.1 として処理されます。 このような IPv4 の制約は、IPv4 アドレス部分を持つ IPv6 アドレス (IPv4 互換アドレスや IPv4 マップアドレスなど) にも適用されます。

  INT 値として数値形式で表現された IPv4 アドレス expr を、VARBINARY 値として数値形式で表現された IPv6 アドレスに変換するには、次の式を使用します。

```
INET6_ATON(INET_NTOA(expr))
```

例:

```
mysql> SELECT HEX(INET6_ATON(INET_NTOA(167773449)));
    -> '0A000509'
```

- INET6_NTOA(expr)

  数値形式でバイナリ文字列として表される IPv6 または IPv4 ネットワークアドレスを指定すると、接続文字セットの文字列としてアドレスの文字列表現を返します。 引数が有効なアドレスでない場合、INET6_NTOA() は NULL を返します。

  INET6_NTOA() には、次のようなプロパティーがあります。

  - 変換はオペレーティングシステムの機能を使用して実行されないため、出力文字列はプラットフォームに依存しません。
  - 戻り文字列の最大長は 39 (4 x 8 + 7) です。 次のステートメントが指定された場合、

    ```
    CREATE TABLE t AS SELECT INET6_NTOA(expr) AS c1;
    ```

    結果として生成されるテーブルに次の定義が含まれます。

    ```
    CREATE TABLE t (c1 VARCHAR(39) CHARACTER SET utf8 DEFAULT NULL);
    ```

  - 戻り文字列では、IPv6 アドレスを表す小文字が使用されます。

```
mysql> SELECT INET6_NTOA(INET6_ATON('fdfe::5a55:caff:fefa:9089'));
    -> 'fdfe::5a55:caff:fefa:9089'
mysql> SELECT INET6_NTOA(INET6_ATON('10.0.5.9'));
    -> '10.0.5.9'

mysql> SELECT INET6_NTOA(UNHEX('FDFE0000000000005A55CAFFFEFA9089'));
    -> 'fdfe::5a55:caff:fefa:9089'
mysql> SELECT INET6_NTOA(UNHEX('0A000509'));
    -> '10.0.5.9'
```

- IS_IPV4(expr)

  引数が文字列として指定された有効な IPv4 アドレスの場合は 1 を返し、それ以外の場合は 0 を返します。

```
mysql> SELECT IS_IPV4('10.0.5.9'), IS_IPV4('10.0.5.256');
    -> 1, 0
```

  特定の引数について、IS_IPV4() が 1 を返した場合、INET_ATON() (および INET6_ATON()) は NULL 以外を返します。 逆のステートメントは該当しません。一部のケースでは、IS_IPV4() が 0 を返すと、INET_ATON() は NULL 以外を返します。

  上記の備考で示したように、IS_IPV4() は、有効な IPv4 アドレスを構成するものに関して、INET_ATON() よりも厳密であるため、無効な値に対して強固なチェックを実行する必要のあるアプリケーションで役立つことがあります。 または、INET6_ATON() を使用して、IPv4 アドレスを内部形式に変換し、(無効なアドレスを示す) NULL の結果をチェックします。 INET6_ATON() は、IPv4 アドレスのチェックという点では、IS_IPV4() と同等の強固さです。

- IS_IPV4_COMPAT(expr)

  この関数には、INET6_ATON() で返されるように、バイナリ文字列として数値形式で表現された IPv6 アドレスが指定されます。 引数が有効な IPv4 互換 IPv6 アドレスの場合は 1 を返し、それ以外の場合は 0 を返します。 IPv4 互換アドレスの形式は、::ipv4_address です。

```
mysql> SELECT IS_IPV4_COMPAT(INET6_ATON('::10.0.5.9'));
    -> 1
mysql> SELECT IS_IPV4_COMPAT(INET6_ATON('::ffff:10.0.5.9'));
    -> 0
```

  IPv4 互換アドレスの IPv4 部分は、16 進表記法を使用して表現することもできます。 たとえば、198.51.100.1 には、次のような生の 16 進値が含まれます。

```
mysql> SELECT HEX(INET6_ATON('198.51.100.1'));
```

```
    -> 'C6336401'
```

IPv4 互換形式で表現された ::198.51.100.1 は、::c0a8:0001 または (先頭のゼロなしの) ::c0a8:1 と同等です。

```
mysql> SELECT
  ->   IS_IPV4_COMPAT(INET6_ATON('::198.51.100.1')),
  ->   IS_IPV4_COMPAT(INET6_ATON('::c0a8:0001')),
  ->   IS_IPV4_COMPAT(INET6_ATON('::c0a8:1'));
    -> 1, 1, 1
```

- IS_IPV4_MAPPED(expr)

  この関数には、INET6_ATON() で返されるように、バイナリ文字列として数値形式で表現された IPv6 アドレスが指定されます。 引数が有効な IPv4 マップ IPv6 アドレスの場合は 1 を返し、それ以外の場合は 0 を返します。 IPv4 マップアドレスの形式は、::ffff:ipv4_address です。

```
mysql> SELECT IS_IPV4_MAPPED(INET6_ATON('::10.0.5.9'));
    -> 0
mysql> SELECT IS_IPV4_MAPPED(INET6_ATON('::ffff:10.0.5.9'));
    -> 1
```

  IS_IPV4_COMPAT() と同様に、IPv4 マップアドレスの IPv4 部分は、16 進表記法を使用して表現することもできます。

```
mysql> SELECT
  ->   IS_IPV4_MAPPED(INET6_ATON('::ffff:198.51.100.1')),
  ->   IS_IPV4_MAPPED(INET6_ATON('::ffff:c0a8:0001')),
  ->   IS_IPV4_MAPPED(INET6_ATON('::ffff:c0a8:1'));
    -> 1, 1, 1
```

- IS_IPV6(expr)

  引数が文字列として指定された有効な IPv6 アドレスの場合は 1 を返し、それ以外の場合は 0 を返します。 この関数では、IPv4 アドレスが有効な IPv6 アドレスとみなされません。

```
mysql> SELECT IS_IPV6('10.0.5.9'), IS_IPV6('::1');
    -> 0, 1
```

  特定の引数について、IS_IPV6() が 1 を返した場合、INET6_ATON() は NULL 以外を返します。

- IS_UUID(string_uuid)

  引数が有効な文字列形式 UUID の場合は 1、引数が有効な UUID でない場合は 0、引数が NULL の場合は NULL を返します。

  「「有効」」は、値が解析可能な形式であることを意味します。 つまり、正しい長さで、許可されている文字のみが含まれます (任意の文字の 16 進数の数字と、オプションでダッシュおよび中カッコ)。 この形式は最も一般的です:

```
aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeeee
```

  次の形式も使用できます:

```
aaaaaaaabbbbccccddddeeeeeeeeeeee
{aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeeee}
```

  値内のフィールドの意味については、UUID() 関数の説明を参照してください。

```
mysql> SELECT IS_UUID('6ccd780c-baba-1026-9564-5b8c656024db');
+--------------------------------------+
| IS_UUID('6ccd780c-baba-1026-9564-5b8c656024db') |
+--------------------------------------+
|                                    1 |
+--------------------------------------+
mysql> SELECT IS_UUID('6CCD780C-BABA-1026-9564-5B8C656024DB');
+--------------------------------------+
| IS_UUID('6CCD780C-BABA-1026-9564-5B8C656024DB') |
+--------------------------------------+
|                                    1 |
+--------------------------------------+
mysql> SELECT IS_UUID('6ccd780cbaba102695645b8c656024db');
+----------------------------------------+
| IS_UUID('6ccd780cbaba102695645b8c656024db') |
+----------------------------------------+
|                                      1 |
```

```
+--------------------------------------+
mysql> SELECT IS_UUID('{6ccd780c-baba-1026-9564-5b8c656024db}');
+----------------------------------------------+
| IS_UUID('{6ccd780c-baba-1026-9564-5b8c656024db}') |
+----------------------------------------------+
|                                            1 |
+----------------------------------------------+
mysql> SELECT IS_UUID('6ccd780c-baba-1026-9564-5b8c6560');
+-------------------------------------------+
| IS_UUID('6ccd780c-baba-1026-9564-5b8c6560') |
+-------------------------------------------+
|                                         0 |
+-------------------------------------------+
mysql> SELECT IS_UUID(RAND());
+----------------+
| IS_UUID(RAND()) |
+----------------+
|              0 |
+----------------+
```

- MASTER_POS_WAIT(log_name,log_pos[,timeout][,channel])

  この関数は、ソース/レプリカの同期化の制御に役立ちます。 レプリカがソースバイナリログ内の指定された位置までのすべての更新を読み取って適用するまでブロックされます。 戻り値は、レプリカが指定された位置に進むまで待機する必要があったログイベントの数です。 レプリケーション SQL スレッドが開始されていない場合、レプリカソース情報が初期化されていない場合、引数が正しくない場合、またはエラーが発生した場合、関数は NULL を戻します。 タイムアウトを超えた場合は、-1 を返します。 MASTER_POS_WAIT() の待機中にレプリケーション SQL スレッドが停止した場合、この関数は NULL を戻します。 レプリカが指定された位置を過ぎた場合、関数はただちに戻ります。

  マルチスレッドのレプリカでは、この関数は、レプリカのステータスを更新するためにチェックポイント操作がコールされたときに、slave_checkpoint_group または slave_checkpoint_period システム変数によって設定された制限の期限が切れるまで待機します。 したがって、システム変数の設定によっては、この関数は指定された位置に達した後に時間を返す場合があります。

  バイナリログのトランザクション圧縮が使用中で、指定された位置のトランザクションペイロードが (Transaction_payload_event として) 圧縮されている場合、この関数はトランザクション全体が読み取られて適用され、位置が更新されるまで待機します。

  timeout 値が指定されている場合、MASTER_POS_WAIT() は、timeout 秒が経過した時点で待機を停止します。timeout は 0 よりも大きい値にする必要があります。timeout がゼロまたは負の値である場合は、タイムアウトがないことを意味します。

  オプションの channel 値を使用すると、関数が適用されるレプリケーションチャネルの名前を指定できます。詳しくはセクション17.2.2「レプリケーションチャネル」をご覧ください。

  この関数は、ステートメントベースのレプリケーションでは安全に使用できません。 binlog_format が STATEMENT に設定されているときに、この関数を使用すると、警告のログが記録されます。

- NAME_CONST(name,value)

  指定された値を返します。 結果セットのカラムを生成する際に NAME_CONST() を使用すると、指定された名前がカラムに付けられます。 引数には定数を指定してください。

```
mysql> SELECT NAME_CONST('myname', 14);
+--------+
| myname |
+--------+
|     14 |
+--------+
```

  この関数は、内部でのみ使用されます。 サーバーは、セクション25.7「ストアドプログラムバイナリロギング」 で説明されているように、ローカルプログラム変数への参照を含むストアドプログラムからステートメントを記述するときに使用します。 この関数は、mysqlbinlog からの出力に表示される場合があります。

  アプリケーションで次のような単純な工イリアスを使用しても、上記で示した例とまったく同じ結果を取得できます。

```
mysql> SELECT 14 AS myname;
+--------+
| myname |
+--------+
|     14 |
```

```
+--------+
1 row in set (0.00 sec)
```

カラムのエイリアスについての詳細は、セクション13.2.10「SELECT ステートメント」を参照してください。

- SLEEP(duration)

  duration 引数で指定された秒数間スリープ状態に (一時停止) してから、0 を返します。 この期間には、小数部分が含まれている場合もあります。 引数が NULL または負の場合、SLEEP() は厳密な SQL モードで警告またはエラーを生成します。

  スリープが正常に (中断なしで) 復帰すると、0 が返されます:

```
mysql> SELECT SLEEP(1000);
+------------+
| SLEEP(1000) |
+------------+
|          0 |
+------------+
```

  SLEEP() が、中断されたクエリーによって起動される唯一のものである場合、1 を返し、クエリー自体はエラーを返しません。 これは、クエリーが強制終了されたかタイムアウトしたかにかかわらず当てはまります:

  - このステートメントは、別のセッションから KILL QUERY を使用して中断されます:

```
mysql> SELECT SLEEP(1000);
+------------+
| SLEEP(1000) |
+------------+
|          1 |
+------------+
```

  - このステートメントは、タイムアウトによって中断されます:

```
mysql> SELECT /*+ MAX_EXECUTION_TIME(1) */ SLEEP(1000);
+------------+
| SLEEP(1000) |
+------------+
|          1 |
+------------+
```

  SLEEP() が中断されたクエリーの一部である場合、クエリーはエラーを返します:

  - このステートメントは、別のセッションから KILL QUERY を使用して中断されます:

```
mysql> SELECT 1 FROM t1 WHERE SLEEP(1000);
ERROR 1317 (70100): Query execution was interrupted
```

  - このステートメントは、タイムアウトによって中断されます:

```
mysql> SELECT /*+ MAX_EXECUTION_TIME(1000) */ 1 FROM t1 WHERE SLEEP(1000);
ERROR 3024 (HY000): Query execution was interrupted, maximum statement
execution time exceeded
```

  この関数は、ステートメントベースのレプリケーションでは安全に使用できません。 binlog_format が STATEMENT に設定されているときに、この関数を使用すると、警告のログが記録されます。

- UUID()

  RFC 4122, 「「汎用一意の IDentifier (UUID) URN ネームスペース」」 (http://www.ietf.org/rfc/rfc4122.txt) に従って生成された Universal Unique Identifier (UUID) を返します。

  UUID は、空間と時間においてグローバルに一意の数字として設計されています。 これらのコールが相互に接続されていない 2 つの別々のデバイスで実行された場合でも、UUID() への 2 つのコールでは 2 つの異なる値が生成されることが予想されます。

  > **警告**
  >
  > UUID() 値の目的は一意性を保つことですが、必ずしも推測不可能または予測不可能であるとはかぎりません。 予測不可能性が必要である場合は、UUID 値を何か別の方法で生成してください。

  UUID() は、RFC 4122 で説明されている UUID バージョン 1 に準拠する値を返します。 値は 128 ビットの数値で、aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeeee 形式の 5 つの 16 進数の utf8 文字列として表されます:

  - 最初の 3 つの数値は、タイムスタンプの下位、中間および上位の部分から生成されます。 上位には UUID バージョン番号も含まれます。
  - 4 番目の数字には、(たとえば、サマータイムが原因で) タイムスタンプ値の単調性が失われる場合に備えて、時間の一意性が保持されます。
  - 5 番目の数字は、空間の一意性を提供する IEEE 802 ノード番号です。 ランダムな番号が代入されるのは、後者が使用できない場合です (たとえば、ホストデバイスにイーサネットカードがない場合や、ホストオペレーティングシステムでインタフェースのハードウェアアドレスを検出する方法が不明な場合など)。 この場合、空間の一意性は保証できません。 しかしそれでも、競合が発生する可能性は非常に低くなります。

    インタフェースの MAC アドレスは、FreeBSD、Linux および Windows でのみ考慮されます。 その他のオペレーティングシステムでは、ランダムに生成された 48 ビットの数字が MySQL で使用されます。

```
mysql> SELECT UUID();
    -> '6ccd780c-baba-1026-9564-5b8c656024db'
```

  文字列とバイナリ UUID の値を変換するには、UUID_TO_BIN() 関数と BIN_TO_UUID() 関数を使用します。 文字列が有効な UUID 値であるかどうかを確認するには、IS_UUID() 関数を使用します。

  この関数は、ステートメントベースのレプリケーションでは安全に使用できません。 binlog_format が STATEMENT に設定されているときに、この関数を使用すると、警告のログが記録されます。

- UUID_SHORT()

  「short」 汎用識別子を 64 ビット符号なし整数として返します。 UUID_SHORT() によって返される値は、UUID() 関数によって返される文字列形式 128 ビット識別子とは異なり、一意性プロパティが異なります。 次の条件を満たす場合は、UUID_SHORT() の値が一意であることが保証されます。

  - 現在のサーバーの server_id 値は 0 から 255 の間で、ソースサーバーとレプリカサーバーのセット間で一意です
  - mysqld の再起動間にサーバーホストのシステム時間を設定しません
  - mysqld の再起動間に、平均 16 百万回/秒未満で UUID_SHORT() を起動

  UUID_SHORT() の戻り値は、次のように構成されます。

```
 (server_id & 255) << 56
+ (server_startup_time_in_seconds << 24)
+ incremented_variable++;
```

```
mysql> SELECT UUID_SHORT();
    -> 92395783831158784
```

  > **注記**
  >
  > UUID_SHORT() は、ステートメントベースのレプリケーションでは正しく動作しません。

- UUID_TO_BIN(string_uuid), UUID_TO_BIN(string_uuid, swap_flag)

  文字列 UUID をバイナリ UUID に変換し、結果を返します。 (IS_UUID() 関数の説明には、許可されている文字列 UUID 形式がリストされます。) 戻りバイナリ UUID は VARBINARY(16) 値です。 UUID 引数が NULL の場合、戻り値は NULL です。 無効な引数がある場合は、エラーが発生します。

  UUID_TO_BIN() は、次のいずれかまたは 2 つの引数を取ります:

  - 1 つの引数形式は、文字列 UUID 値を取ります。 バイナリ結果は、文字列引数と同じ順序になります。
  - 2 つの引数形式は、文字列 UUID 値とフラグ値を取ります:
    - swap_flag が 0 の場合、2 つの引数の形式は 1 つの引数の形式と同等です。 バイナリ結果は、文字列引数と同じ順序になります。
    - swap_flag が 1 の場合、戻り値の形式は異なります: time-low 部分と time-high 部分 (それぞれ 16 進数の最初と 3 番目のグループ) がスワップされます。 これにより、より迅速に変化する部分が右側に移動し、結果がインデックス付けされたカラムに格納されている場合はインデックス付けの効率を向上させることができます。

  タイムパーティススワッピングでは、UUID バージョン 1 の値 (UUID() 関数によって生成される値など) を使用することを前提としています。 他の方法で生成された UUID 値がバージョン 1 形式に従っていない場合、時間部分スワッピングには利点がありません。 バージョン 1 形式の詳細は、UUID() 関数の説明を参照してください。

  次の文字列 UUID 値があるとします:

```
mysql> SET @uuid = '6ccd780c-baba-1026-9564-5b8c656024db';
```

  時間部分スワップの有無にかかわらず文字列 UUID をバイナリに変換するには、UUID_TO_BIN() を使用します:

```
mysql> SELECT HEX(UUID_TO_BIN(@uuid));
+----------------------------------+
| HEX(UUID_TO_BIN(@uuid))          |
+----------------------------------+
| 6CCD780CBABA102695645B8C656024DB |
+----------------------------------+
mysql> SELECT HEX(UUID_TO_BIN(@uuid, 0));
+----------------------------------+
| HEX(UUID_TO_BIN(@uuid, 0))       |
+----------------------------------+
| 6CCD780CBABA102695645B8C656024DB |
+----------------------------------+
mysql> SELECT HEX(UUID_TO_BIN(@uuid, 1));
+----------------------------------+
| HEX(UUID_TO_BIN(@uuid, 1))       |
+----------------------------------+
| 1026BABA6CCD780C95645B8C656024DB |
+----------------------------------+
```

  UUID_TO_BIN() によって返されたバイナリ UUID を文字列 UUID に変換するには、BIN_TO_UUID() を使用します。 時間部分を入れ替えるために、第 2 引数 1 を指定して UUID_TO_BIN() を呼び出してバイナリ UUID を生成する場合は、バイナリ UUID を文字列 UUID に戻すときに時間部分のスワップを解除するために、第 2 引数 1 を BIN_TO_UUID() に渡すことも必要です:

```
mysql> SELECT BIN_TO_UUID(UUID_TO_BIN(@uuid));
+--------------------------------------+
| BIN_TO_UUID(UUID_TO_BIN(@uuid))      |
+--------------------------------------+
| 6ccd780c-baba-1026-9564-5b8c656024db |
+--------------------------------------+
mysql> SELECT BIN_TO_UUID(UUID_TO_BIN(@uuid,0),0);
+--------------------------------------+
| BIN_TO_UUID(UUID_TO_BIN(@uuid,0),0)  |
+--------------------------------------+
| 6ccd780c-baba-1026-9564-5b8c656024db |
+--------------------------------------+
mysql> SELECT BIN_TO_UUID(UUID_TO_BIN(@uuid,1),1);
+--------------------------------------+
| BIN_TO_UUID(UUID_TO_BIN(@uuid,1),1)  |
+--------------------------------------+
| 6ccd780c-baba-1026-9564-5b8c656024db |
```

```
+--------------------------------------+
```

時間部分スワッピングの使用が両方の方向の変換で同じでない場合、元の UUID は適切にリカバリされません:

```
mysql> SELECT BIN_TO_UUID(UUID_TO_BIN(@uuid,0),1);
+--------------------------------------+
| BIN_TO_UUID(UUID_TO_BIN(@uuid,0),1)  |
+--------------------------------------+
| baba1026-780c-6ccd-9564-5b8c656024db |
+--------------------------------------+
mysql> SELECT BIN_TO_UUID(UUID_TO_BIN(@uuid,1),0);
+--------------------------------------+
| BIN_TO_UUID(UUID_TO_BIN(@uuid,1),0)  |
+--------------------------------------+
| 1026baba-6ccd-780c-9564-5b8c656024db |
+--------------------------------------+
```

- VALUES(col_name)

  INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE ステートメントでは、UPDATE 句の VALUES(col_name) 関数を使用すると、ステートメントの INSERT 部分からカラム値を参照できます。 つまり、UPDATE 句の VALUES(col_name) は、挿入される col_name 値を参照するため、重複キーの競合が発生しなくなります。 この関数は、複数の行を挿入する際に特に役立ちます。 VALUES() 関数は、INSERT ステートメントの ON DUPLICATE KEY UPDATE 句でのみ有効であり、それ以外の場合は NULL を返します。 セクション 13.2.6.2「INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE ステートメント」を参照してください。

```
mysql> INSERT INTO table (a,b,c) VALUES (1,2,3),(4,5,6)
    -> ON DUPLICATE KEY UPDATE c=VALUES(a)+VALUES(b);
```

> **重要**
>
> この使用方法は MySQL 8.0.20 では非推奨であり、MySQL の将来のリリースで削除される予定です。 かわりに、行のエイリアスまたは行とカラムのエイリアスを使用してください。 詳細および例については、セクション13.2.6.2「INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE ステートメント」を参照してください。

12.25 高精度計算

MySQL では、精度計算がサポートされます: 数値の処理によって非常に正確な結果が得られ、無効な値をより詳細に制御できます。 高精度計算は、次の 2 つの機能に基づいています。

- サーバーが無効なデータの受け入れまたは拒否に関してどの程度厳密かを制御する SQL モード。
- 固定小数点数演算のための MySQL ライブラリ。

これらの機能は数値操作にいくつかの影響を与えるとともに、標準 SQL への高度の準拠を実現します。

- 正確な計算: 厳密値数値の場合、計算に浮動小数点エラーは導入されません。 代わりに、正確な精度が使用されます。 たとえば、MySQL は .0001 などの数値を近似値ではなく厳密値として処理し、それを 10,000 回合計すると 1 に「近い」だけの値ではなく、正確に 1 の結果が生成されます。
- 適切に定義された丸め動作: 厳密値数値の場合、ROUND() の結果は、ベースとなる C ライブラリの動作方法などの環境要因ではなく、その引数に依存します。
- プラットフォームからの独立: 厳密値数値に対する操作は、Windows や Unix などの各プラットフォームにわたって同じです。
- 無効な値の処理に対する制御: オーバーフローおよび 0 による除算が検出可能であり、これらはエラーとして処理できます。 たとえば、あるカラムに対して大きすぎる値は、そのカラムのデータ型の範囲内に収まるように値が切り捨てられるようにするのではなく、エラーとして処理できます。 同様に、0 による除算は、NULL の結果を生成する操作としてではなく、エラーとして処理できます。 どちらのアプローチをとるかの選択は、サーバー SQL モードの設定によって決定されます。

次の説明では、古いアプリケーションとの非互換性の可能性を含め、高精度計算の動作方法のいくつかの側面について触れています。 最後に、MySQL が数値操作を正確に処理する方法を示すいくつかの例を示します。 SQL モードの制御については、セクション5.1.11「サーバー SQL モード」を参照してください。

12.25.1 数値の型

厳密値の操作に関する高精度計算のスコープには、厳密値データ型 (整数および DECIMAL 型) と厳密値数値リテラルが含まれます。 近似値データ型および数値リテラルは、浮動小数点数として処理されます。

正確値の数値リテラルには、整数部または小数部、あるいはその両方が含まれています。 これらには符号を付けることができます。 例: 1、.2、3.4、-5、-6.78、+9.10。

近似値の数値リテラルは仮数と指数による指数表現で表されます。 一方または両方の部分に符号を付けることができます。 例: 1.2E3、1.2E-3、-1.2E3、-1.2E-3。

2 つの数値が同じように見えても、別々に扱われることがあります。 たとえば、2.34 は (固定小数点の) 正確値ですが、2.34E0 は (浮動小数点の) 近似値です。

DECIMAL データ型は固定小数点型で、計算は正確です。 MySQL では、DECIMAL 型には、NUMERIC、DEC、FIXED という複数のシノニムがあります。 整数型も正確値型です。

FLOAT データ型および DOUBLE データ型は浮動小数点型で、計算によって近似値が得られます。 MySQL では、FLOAT または DOUBLE のシノニムである型は DOUBLE PRECISION および REAL です。

12.25.2 DECIMAL データ型の特性

このセクションでは、DECIMAL データ型 (およびそのシノニム) の特性について説明します。内容は次のとおりです:

- 最大桁数
- ストレージフォーマット
- ストレージ要件
- DECIMAL カラムの上限への非標準の MySQL 拡張。

DECIMAL カラムの宣言構文は、DECIMAL(M,D) です。 引数の値の範囲は次のとおりです:

- M は、最大桁数 (精度) です。 その範囲は 1 から 65 までです。
- D は、小数点の右側の桁数 (スケール) です。 その範囲は 0 から 30 までであり、M より大きくすることはできません。

D が省略された場合のデフォルトは 0 です。 M が省略された場合のデフォルトは 10 です。

M が 65 の最大値である場合は、DECIMAL 値に対する計算が 65 桁まで正確であることを示します。 この 65 桁の精度の制限は厳密値数値リテラルにも適用されるため、このようなリテラルの最大範囲は以前とは異なります。 (DECIMAL リテラルのテキストの長さには制限もあります。セクション12.25.3「式の処理」 を参照してください。)

DECIMAL カラムの値は、9 桁の小数点を 4 バイトにパックするバイナリ形式を使用して格納されます。 各値の整数部と小数部に対するストレージ要件は個別に決定されます。 9 桁の繰り返しごとに 4 バイトが必要であり、残りの桁がある場合は、4 バイトのうちの一部が必要になります。 残りの桁に必要なストレージは、次の表で指定されます。

余りの桁	バイト数
0	0
1-2	1
3-4	2
5-6	3
7-9	4

たとえば、DECIMAL(18,9) カラムは小数点の両側に 9 桁あるため、整数部と小数部のそれぞれに 4 バイトが必要です。 DECIMAL(20,6) カラムは整数部に 14 桁、小数部に 6 桁あります。 整数部の桁は、そのうちの 9 桁に 4 バイト、残りの 5 桁に 3 バイトが必要です。 小数部の 6 桁には 3 バイトが必要です。

DECIMAL カラムには、先頭の + 文字、- 文字または先頭の 0 桁は格納されません。 DECIMAL(5,1) カラムに +0003.1 を挿入すると、それは 3.1 として格納されます。 負の数の場合、リテラルの - 文字は格納されません。

DECIMAL カラムでは、カラム定義で暗黙的に指定された範囲を超える値は許可されません。 たとえば、DECIMAL(3,0) カラムは -999 から 999 までの範囲をサポートします。 DECIMAL(M,D) カラムでは、M まで使用できます - 小数点の左側の D 桁。

SQL 標準では、NUMERIC(M,D) の精度は正確に M 桁である必要があります。 DECIMAL(M,D) の場合、この標準では少なくとも M 桁の精度が必要ですが、それを超える精度が許可されます。 MySQL では、DECIMAL(M,D) と NUMERIC(M,D) は同じであり、どちらも正確に M 桁の精度を持っています。

DECIMAL 値の内部形式の完全な説明については、MySQL ソース配布内のファイル strings/decimal.c を参照してください。 この形式は、decimal2bin() 関数で (例を使用して) 説明されています。

12.25.3 式の処理

高精度計算では、可能な場合は常に、厳密値数値は与えられたとおりに使用されます。 たとえば、比較での数値は、値を変更することなく正確に指定されたとおりに使用されます。 厳密な SQL モードでは、厳密値データ型 (DECIMAL または整数) を持つカラムへの INSERT の場合、数値の厳密値がそのカラムの範囲内にあれば、その数値が厳密値で挿入されます。 取得されると、その値は、挿入された値と同じになるはずです。 (厳密な SQL モードが有効になっていない場合は、INSERT での切り捨てが許可されます。)

数値式の処理は、その式にどのような種類の値が含まれているかによって異なります。

- 近似値が存在する場合、その式は近似値であるため、浮動小数点演算を使用して評価されます。
- 近似値が存在しない場合、その式には厳密値のみが含まれています。 いずれかの厳密値に小数部 (小数点に続く値) が含まれている場合、その式は DECIMAL の正確な演算を使用して評価され、精度は 65 桁になります。「正確な」という用語は、バイナリで表すことができる精度の制限に従います。 たとえば、1.0/3.0 は 10 進数表記で .333... と近似できますが、厳密値数値として記述されないため、(1.0/3.0)*3.0 は正確には 1.0 に評価されません。
- それ以外の場合、式には整数値のみが含まれています。 その式は厳密値であり、整数演算を使用して評価され、精度は BIGINT (64 ビット) と同じになります。

数値式に文字列が含まれている場合、その文字列は倍精度浮動小数点値に変換され、その式は近似値になります。

数値カラムへの挿入は、sql_mode システム変数によって制御される SQL モードによって影響を受けます。 (セクション5.1.11「サーバー SQL モード」を参照してください。) 次の説明では、厳密モード (STRICT_ALL_TABLES または STRICT_TRANS_TABLES モード値によって選択されます) および ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO について触れています。 すべての制限を有効にするには、単純に、厳密モード値と ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO の両方を含む TRADITIONAL モードを使用できます。

```
SET sql_mode='TRADITIONAL';
```

数値が正確な型のカラム (DECIMAL または整数) に挿入された場合、その数値がカラムの範囲および精度内にあれば、正確な値とともに挿入されます。

小数部の桁数が多すぎる場合、端数処理が行われ、ノートが生成されます。 丸めは、セクション12.25.4「丸め動作」で説明されているとおりに実行されます。 小数部の丸めによる切捨ては、厳密モードでもエラーではありません。

整数部の桁数が多すぎる場合、値は大きすぎる (範囲外) ため、次のように処理されます:

- 厳密モードが有効になっていない場合は、その値がもっとも近い正当な値に切り捨てられ、警告が生成されます。
- 厳密モードが有効になっている場合は、オーバーフローエラーが発生します。

DECIMAL リテラルの場合、65 桁の精度制限に加えて、リテラルのテキストの長さに制限があります。 値が約 80 文字を超えると、予期しない結果が発生する可能性があります。 例:

```
mysql> SELECT
    CAST(00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000020.01 AS DECIMAL(15,2)) as val;
+------------------+
| val              |
+------------------+
| 9999999999999.99 |
+------------------+
1 row in set, 2 warnings (0.00 sec)

mysql> SHOW WARNINGS;
```

```
+---------+------+-----------------------------------------+
| Level   | Code | Message                                 |
+---------+------+-----------------------------------------+
| Warning | 1292 | Truncated incorrect DECIMAL value: '20'     |
| Warning | 1264 | Out of range value for column 'val' at row 1 |
+---------+------+-----------------------------------------+
2 rows in set (0.00 sec)
```

アンダーフローは検出されないため、アンダーフローの処理は定義されていません。

数値カラムへの文字列の挿入では、その文字列に非数値の内容が含まれている場合、文字列から数値への変換は次のように処理されます。

- 数値で始まらない文字列を数値として使用することはできないため、この文字列により厳密モードではエラーが生成され、それ以外の場合は警告が生成されます。 これには、空の文字列が含まれます。
- 数値で始まる文字列は変換できますが、後続の非数値の部分は切り捨てられます。 その切り捨てられた部分にスペース以外の文字が含まれている場合、厳密モードではエラーが生成され、それ以外の場合は警告が生成されます。

デフォルトでは、0 による除算によって NULL の結果が生成され、警告は生成されません。 SQL モードを適切に設定することにより、0 による除算を制限できます。

ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO SQL モードが有効になっている場合、MySQL は、0 による除算を次の異なった方法で処理します。

- 厳密モードが有効になっていない場合は、警告が発生します。
- 厳密モードが有効になっている場合は、0 による除算を含む挿入と更新が禁止され、エラーが発生します。

つまり、0 による除算を実行する式を含む挿入や更新をエラーとして処理できますが、それには、厳密モードに加えて ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO が必要です。

次のステートメントがあるとします。

```
INSERT INTO t SET i = 1/0;
```

次に、厳密モードと ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO モードの各組み合わせに対する動作を示します。

sql_mode 値	結果
'' (デフォルト)	警告なし、エラーなし。i は NULL に設定されます。
厳密	警告なし、エラーなし。i は NULL に設定されます。
ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO	警告あり、エラーなし。i は NULL に設定されます。
厳密、ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO	エラー状態。行は挿入されません。

12.25.4 丸め動作

このセクションでは、ROUND() 関数、および厳密値型 (DECIMAL と整数) を持つカラムへの挿入での高精度計算の丸めについて説明します。

ROUND() 関数は、その引数が厳密値または近似値のどちらであるかに応じて、異なった方法で丸めます。

- 真値の数値の場合、ROUND() は「四捨五入」ルールを使用します。0.5 以上の小数部を持つ値は、正の場合は次の整数に切り上げられ、負の場合は次の整数に切り下げられます。 (つまり、ゼロから遠い方に丸められます。) 0.5 未満の小数部を持つ値は、正の場合は次の整数に切り下げられ、負の場合は次の整数に切り上げられます。 つまり、ゼロに丸められます。)
- 近似値の数字の場合、結果は C ライブラリによって異なります。 多くのシステムでは、これは ROUND() が「「最も近い偶数に丸める」」ルールを使用することを意味: 2 つの整数の間に小数部がある値は、最も近い偶数の整数に丸められます。

次の例では、正確な値の丸めと近似値の丸めの相違点を示します。

```
mysql> SELECT ROUND(2.5), ROUND(25E-1);
+------------+--------------+
| ROUND(2.5) | ROUND(25E-1) |
+------------+--------------+
| 3          |            2 |
```

```
+------------+--------------+
```

DECIMAL または整数カラムへの挿入では、ターゲットが厳密値データ型であるため、挿入される値が厳密値または近似値のどちらであるかには関係なく、丸めでは「四捨五入」が使用されます。

```
mysql> CREATE TABLE t (d DECIMAL(10,0));
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO t VALUES(2.5),(2.5E0);
Query OK, 2 rows affected, 2 warnings (0.00 sec)
Records: 2  Duplicates: 0  Warnings: 2

mysql> SHOW WARNINGS;
+-------+------+----------------------------------------+
| Level | Code | Message                                |
+-------+------+----------------------------------------+
| Note  | 1265 | Data truncated for column 'd' at row 1 |
| Note  | 1265 | Data truncated for column 'd' at row 2 |
+-------+------+----------------------------------------+
2 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT d FROM t;
+------+
| d    |
+------+
|    3 |
|    3 |
+------+
2 rows in set (0.00 sec)
```

SHOW WARNINGS ステートメントは、小数部の丸めによって切り捨てられた場合に生成されるノートを表示します。 このような切捨ては、厳密な SQL モードでも エラーになりません (セクション12.25.3「式の処理」 を参照)。

12.25.5 高精度計算の例

このセクションでは、MySQL での精度の高い数学的クエリー結果を示す例をいくつか示します。 これらの例は、セクション12.25.3「式の処理」およびセクション12.25.4「丸め動作」で説明されている原則を示しています。

例 1 数値は、可能であれば、指定されたとおりにその厳密値で使用されます。

```
mysql> SELECT (.1 + .2) = .3;
+---------------+
| (.1 + .2) = .3 |
+---------------+
|             1 |
+---------------+
```

浮動小数点値の場合、結果は不正確です。

```
mysql> SELECT (.1E0 + .2E0) = .3E0;
+---------------------+
| (.1E0 + .2E0) = .3E0 |
+---------------------+
|                   0 |
+---------------------+
```

厳密値と近似値の処理の違いを確認するための別の方法として、合計値に小さい数値を何回も加える方法があります。 ある変数に .0001 を 1,000 回加える次のストアドプロシージャーを考えてみます。

```
CREATE PROCEDURE p ()
BEGIN
  DECLARE i INT DEFAULT 0;
  DECLARE d DECIMAL(10,4) DEFAULT 0;
  DECLARE f FLOAT DEFAULT 0;
  WHILE i < 10000 DO
    SET d = d + .0001;
    SET f = f + .0001E0;
    SET i = i + 1;
  END WHILE;
  SELECT d, f;
END;
```

論理的には、d と f の両方の合計値が 1 になるはずですが、それは 10 進数の計算にしか当てはまりません。 浮動小数点の計算では、小さな エラーが発生します。

```
+--------+------------------+
| d      | f                |
+--------+------------------+
| 1.0000 | 0.99999999999991 |
+--------+------------------+
```

例 2 乗算は、標準 SQL に必要なスケールで実行されます。 つまり、スケール S1 と S2 を持つ 2 つの数値 X1 と X2 の場合、結果のスケールは S1 + S2 になります。

```
mysql> SELECT .01 * .01;
+-----------+
| .01 * .01 |
+-----------+
| 0.0001    |
+-----------+
```

例 3 厳密値数値に対する丸め動作は、適切に定義されています。

丸め動作 (たとえば、ROUND() 関数を使用した動作) は、ベースとなる C ライブラリの実装には依存しません。つまり、その結果は各プラットフォームにわたって一貫性があります。

- 厳密値カラム (DECIMAL と整数) および厳密値数値に対する丸めでは、「四捨五入」ルールが使用されます。小数部が .5 以上の値は、次に示すようにゼロから最も近い整数に丸められます:

  ```
  mysql> SELECT ROUND(2.5), ROUND(-2.5);
  +------------+-------------+
  | ROUND(2.5) | ROUND(-2.5) |
  +------------+-------------+
  | 3          | -3          |
  +------------+-------------+
  ```

- 浮動小数点値に対する丸めでは、C ライブラリが使用されます。これは、多くのシステムでは「偶数丸め」ルールを使用します。 2 つの整数の間に小数部が完全に半分の値がある場合、最も近い偶数に丸められます:

  ```
  mysql> SELECT ROUND(2.5E0), ROUND(-2.5E0);
  +--------------+---------------+
  | ROUND(2.5E0) | ROUND(-2.5E0) |
  +--------------+---------------+
  |            2 |            -2 |
  +--------------+---------------+
  ```

例 4 厳密モードでは、カラムの範囲を外れている値を挿入すると、正当な値への切り捨てではなく、エラーが発生します。

MySQL が厳密モードで実行されていない場合は、正当な値への切り捨てが発生します。

```
mysql> SET sql_mode='';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> CREATE TABLE t (i TINYINT);
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> INSERT INTO t SET i = 128;
Query OK, 1 row affected, 1 warning (0.00 sec)

mysql> SELECT i FROM t;
+------+
| i    |
+------+
|  127 |
+------+
1 row in set (0.00 sec)
```

ただし、厳密モードが有効になっている場合は、エラーが発生します。

```
mysql> SET sql_mode='STRICT_ALL_TABLES';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> CREATE TABLE t (i TINYINT);
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO t SET i = 128;
ERROR 1264 (22003): Out of range value adjusted for column 'i' at row 1

mysql> SELECT i FROM t;
Empty set (0.00 sec)
```

例 5: 厳密モードで ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO が設定されている場合は、0 による除算によって NULL の結果ではなく、エラーが発生します。

非厳密モードでは、0 による除算によって NULL の結果が生成されます。

```
mysql> SET sql_mode='';
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> CREATE TABLE t (i TINYINT);
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO t SET i = 1 / 0;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> SELECT i FROM t;
+------+
| i    |
+------+
| NULL |
+------+
1 row in set (0.03 sec)
```

ただし、適切な SQL モードが有効になっている場合、0 による除算はエラーになります。

```
mysql> SET sql_mode='STRICT_ALL_TABLES,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> CREATE TABLE t (i TINYINT);
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO t SET i = 1 / 0;
ERROR 1365 (22012): Division by 0

mysql> SELECT i FROM t;
Empty set (0.01 sec)
```

例 6 厳密値リテラルは、厳密値として評価されます。

近似値リテラルは浮動小数点を使用して評価されますが、正確な値リテラルは DECIMAL として処理されます:

```
mysql> CREATE TABLE t SELECT 2.5 AS a, 25E-1 AS b;
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
Records: 1  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> DESCRIBE t;
+-------+----------------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type                 | Null | Key | Default | Extra |
+-------+----------------------+------+-----+---------+-------+
| a     | decimal(2,1) unsigned | NO   |     | 0.0     |       |
| b     | double               | NO   |     | 0       |       |
+-------+----------------------+------+-----+---------+-------+
2 rows in set (0.01 sec)
```

例 7 集約関数への引数が厳密値数値型である場合は、その結果も、少なくとも引数と同じスケールを持つ厳密値数値型になります。

これらのステートメントを考慮してください。

```
mysql> CREATE TABLE t (i INT, d DECIMAL, f FLOAT);
mysql> INSERT INTO t VALUES(1,1,1);
mysql> CREATE TABLE y SELECT AVG(i), AVG(d), AVG(f) FROM t;
```

結果が倍精度値になるのは浮動小数点引数の場合だけです。 厳密値型引数の場合は、結果も厳密値型になります。

```
mysql> DESCRIBE y;
+--------+---------------+------+-----+---------+-------+
| Field  | Type          | Null | Key | Default | Extra |
+--------+---------------+------+-----+---------+-------+
| AVG(i) | decimal(14,4) | YES  |     | NULL    |       |
| AVG(d) | decimal(14,4) | YES  |     | NULL    |       |
| AVG(f) | double        | YES  |     | NULL    |       |
+--------+---------------+------+-----+---------+-------+
```

結果が倍精度値になるのは浮動小数点引数の場合だけです。 厳密値型引数の場合は、結果も厳密値型になります。

このページは機械翻訳したものです。

第 13 章 SQL ステートメント

目次

13.1 データ定義ステートメント 2016
13.1.1 アトミックデータ定義ステートメントのサポート 2016
13.1.2 ALTER DATABASE ステートメント 2021
13.1.3 ALTER EVENT ステートメント 2025
13.1.4 ALTER FUNCTION ステートメント 2027
13.1.5 ALTER INSTANCE ステートメント 2027
13.1.6 ALTER LOGFILE GROUP ステートメント 2029
13.1.7 ALTER PROCEDURE ステートメント 2030
13.1.8 ALTER SERVER ステートメント 2030
13.1.9 ALTER TABLE ステートメント 2030
13.1.10 ALTER TABLESPACE ステートメント 2050
13.1.11 ALTER VIEW ステートメント 2052
13.1.12 CREATE DATABASE ステートメント 2052
13.1.13 CREATE EVENT ステートメント 2053
13.1.14 CREATE FUNCTION ステートメント 2057
13.1.15 CREATE INDEX ステートメント 2057
13.1.16 CREATE LOGFILE GROUP ステートメント 2070
13.1.17 CREATE PROCEDURE ステートメントおよび CREATE FUNCTION ステートメント 2071
13.1.18 CREATE SERVER ステートメント 2075
13.1.19 CREATE SPATIAL REFERENCE SYSTEM ステートメント 2076
13.1.20 CREATE TABLE ステートメント 2080
13.1.21 CREATE TABLESPACE ステートメント 2126
13.1.22 CREATE TRIGGER ステートメント 2133
13.1.23 CREATE VIEW ステートメント 2135
13.1.24 DROP DATABASE ステートメント 2138
13.1.25 DROP EVENT ステートメント 2139
13.1.26 DROP FUNCTION ステートメント 2139
13.1.27 DROP INDEX ステートメント 2139
13.1.28 DROP LOGFILE GROUP ステートメント 2140
13.1.29 DROP PROCEDURE および DROP FUNCTION ステートメント 2140
13.1.30 DROP SERVER ステートメント 2141
13.1.31 DROP SPATIAL REFERENCE SYSTEM ステートメント 2141
13.1.32 DROP TABLE ステートメント 2141
13.1.33 DROP TABLESPACE ステートメント 2142
13.1.34 DROP TRIGGER ステートメント 2143
13.1.35 DROP VIEW ステートメント 2143
13.1.36 RENAME TABLE ステートメント 2144
13.1.37 TRUNCATE TABLE ステートメント 2146
13.2 データ操作ステートメント 2147
13.2.1 CALL ステートメント 2147
13.2.2 DELETE ステートメント 2148
13.2.3 DO ステートメント 2152
13.2.4 HANDLER ステートメント 2152
13.2.5 IMPORT TABLE ステートメント 2153
13.2.6 INSERT ステートメント 2156
13.2.7 LOAD DATA ステートメント 2163
13.2.8 LOAD XML ステートメント 2172
13.2.9 REPLACE ステートメント 2178
13.2.10 SELECT ステートメント 2180
13.2.11 サブクエリー 2198
13.2.12 TABLE ステートメント 2211
13.2.13 UPDATE ステートメント 2213
13.2.14 VALUES ステートメント 2216
13.2.15 WITH (共通テーブル式) 2218
13.3 トランザクションステートメントおよびロックステートメント 2228
13.3.1 START TRANSACTION、COMMIT および ROLLBACK ステートメント 2228
13.3.2 ロールバックできないステートメント 2231
13.3.3 暗黙的なコミットを発生させるステートメント 2231

13.3.4 SAVEPOINT、ROLLBACK TO SAVEPOINT および RELEASE SAVEPOINT ステートメント ... 2232
13.3.5 LOCK INSTANCE FOR BACKUP および UNLOCK INSTANCE ステートメント ... 2233
13.3.6 LOCK TABLES および UNLOCK TABLES ステートメント ... 2233
13.3.7 SET TRANSACTION ステートメント ... 2238
13.3.8 XA トランザクション ... 2241
13.4 レプリケーションステートメント ... 2245
13.4.1 ソースサーバーを制御する SQL ステートメント ... 2245
13.4.2 レプリケーションサーバーを制御するための SQL ステートメント ... 2248
13.4.3 グループレプリケーションを制御するための SQL ステートメント ... 2282
13.5 プリペアドステートメント ... 2286
13.5.1 PREPARE ステートメント ... 2289
13.5.2 EXECUTE ステートメント ... 2291
13.5.3 DEALLOCATE PREPARE ステートメント ... 2291
13.6 複合ステートメントの構文 ... 2291
13.6.1 BEGIN ... END 複合ステートメント ... 2291
13.6.2 ステートメントラベル ... 2292
13.6.3 DECLARE ステートメント ... 2293
13.6.4 ストアドプログラム内の変数 ... 2293
13.6.5 フロー制御ステートメント ... 2294
13.6.6 カーソル ... 2298
13.6.7 条件の処理 ... 2300
13.6.8 条件処理の制約 ... 2323
13.7 データベース管理ステートメント ... 2323
13.7.1 アカウント管理ステートメント ... 2323
13.7.2 リソースグループ管理ステートメント ... 2364
13.7.3 テーブル保守ステートメント ... 2367
13.7.4 コンポーネント、プラグインおよびユーザー定義関数のステートメント ... 2380
13.7.5 CLONE ステートメント ... 2383
13.7.6 SET ステートメント ... 2384
13.7.7 SHOW ステートメント ... 2389
13.7.8 その他の管理ステートメント ... 2437
13.8 ユーティリティステートメント ... 2449
13.8.1 DESCRIBE ステートメント ... 2449
13.8.2 EXPLAIN ステートメント ... 2449
13.8.3 HELP ステートメント ... 2452
13.8.4 USE ステートメント ... 2454

この章では、MySQL によってサポートされる SQL ステートメントの構文について説明します。

13.1 データ定義ステートメント

13.1.1 アトミックデータ定義ステートメントのサポート

MySQL 8.0 では、アトミックデータ定義言語 (DDL) ステートメントがサポートされます。 この機能は、アトミック DDLと呼ばれます。 アトミック DDL ステートメントは、DDL 操作に関連するデータディクショナリ更新、ストレージエンジン操作およびバイナリログ書き込みを単一のアトミックトランザクションとして結び付けます。 操作は、データディクショナリ、ストレージエンジンおよびバイナリログに適用可能な変更を保持してコミットされるか、操作中にサーバーが停止した場合でもロールバックされます。

> 注記
>
> アトミック DDLはトランザクション DDLではありません。 DDL ステートメント、アトミックまたはそれ以外の場合は、ステートメントを実行する前に COMMIT を実行したかのように、現在のセッションでアクティブなトランザクションを暗黙的に終了します。 つまり、DDL ステートメントは、別のトランザクション内、START TRANSACTION ... COMMIT などのトランザクション制御ステートメント内、または同じトランザクション内の他のステートメントと組み合せることはできません。

アトミック DDL は、MySQL 8.0 で MySQL データディクショナリを導入することで可能になります。 以前の MySQL バージョンでは、メタデータはメタデータファイル、非トランザクションテーブル、および中間コミットを必要とするストレージエンジン固有のディクショナリに格納されていました。 MySQL データディクショナリによって提供される集中化されたトランザクションメタデータ記憶域により、このバリアが削除され、DDL ステートメントの操作をアトミックに再構築できるようになりました。

アトミック DDL 機能については、このセクションの次のトピックで説明します:

- サポートされている DDL ステートメント
- アトミック DDL の特性
- DDL ステートメントの動作の変更
- ストレージエンジンのサポート
- DDL ログの表示

サポートされている DDL ステートメント

アトミック DDL 機能では、テーブル DDL ステートメントと非テーブル DDL ステートメントの両方がサポートされています。 テーブル関連の DDL 操作ではストレージエンジンのサポートが必要ですが、テーブル以外の DDL 操作では必要ありません。 現在、InnoDB ストレージエンジンのみがアトミック DDL をサポートしています。

- サポートされているテーブル DDL ステートメントには、データベース、テーブルスペース、テーブルおよびインデックスに対する CREATE、ALTER および DROP ステートメントと、TRUNCATE TABLE ステートメントが含まれます。
- サポートされているテーブル以外の DDL ステートメントは次のとおりです:
  - CREATE ステートメントと DROP ステートメント、および該当する場合はストアドプログラム、トリガー、ビューおよびユーザー定義関数 (UDF) の ALTER ステートメント。
  - アカウント管理ステートメント: CREATE, ALTER, DROP、および該当する場合は、ユーザーおよびロール用の RENAME ステートメントと、GRANT および REVOKE ステートメント。

次のステートメントは、アトミック DDL 機能ではサポートされていません:

- InnoDB 以外のストレージエンジンを含むテーブル関連の DDL ステートメント。
- INSTALL PLUGIN および UNINSTALL PLUGIN ステートメント。
- INSTALL COMPONENT および UNINSTALL COMPONENT ステートメント。
- CREATE SERVER、ALTER SERVER および DROP SERVER ステートメント。

アトミック DDL の特性

アトミック DDL ステートメントの特性は次のとおりです:

- メタデータの更新、バイナリログの書き込み、およびストレージエンジンの操作 (該当する場合) は、単一の原子性操作に結合されます。
- DDL 操作中、SQL レイヤーに中間コミットはありません。
- 該当する場合:
  - データディクショナリ、ルーチン、イベントおよび UDF キャッシュの状態は、DDL 操作のステータスと一貫性があります。つまり、DDL 操作が正常に完了したかロールバックされたかを反映するようにキャッシュが更新されます。
  - DDL 操作に関連するストレージエンジンのメソッドは中間コミットを実行せず、ストレージエンジンはそれ自体を DDL 操作の一部として登録します。
  - ストレージエンジンは、DDL 操作の Post-DDL フェーズで実行される DDL 操作の redo およびロールバックをサポートしています。
- DDL 操作の表示可能な動作はアトミックで、一部の DDL ステートメントの動作が変更されます。 DDL ステートメントの動作の変更を参照してください。

DDL ステートメントの動作の変更

このセクションでは、アトミック DDL サポートの導入による DDL ステートメントの動作の変更について説明します。

- すべての名前付きテーブルがアトミック DDL でサポートされているストレージエンジンを使用している場合、DROP TABLE 操作は完全にアトミックです。 このステートメントは、すべてのテーブルを正常に削除するか、ロールバックします。

指定されたテーブルが存在せず、ストレージエンジンに関係なく変更が行われない場合、DROP TABLE はエラーで失敗します。 次の例では、指定したテーブルが存在しないために DROP TABLE ステートメントが失敗する動作の変更を示します:

```
mysql> CREATE TABLE t1 (c1 INT);
mysql> DROP TABLE t1, t2;
ERROR 1051 (42S02): Unknown table 'test.t2'
mysql> SHOW TABLES;
+----------------+
| Tables_in_test |
+----------------+
| t1             |
+----------------+
```

アトミック DDL が導入される前に、DROP TABLE は、存在しないが、存在する名前付きテーブルに対して成功した名前付きテーブルのエラーを報告します:

```
mysql> CREATE TABLE t1 (c1 INT);
mysql> DROP TABLE t1, t2;
ERROR 1051 (42S02): Unknown table 'test.t2'
mysql> SHOW TABLES;
Empty set (0.00 sec)
```

> **注記**
>
> この動作の変更のため、MySQL 8.0 レプリカにレプリケートすると、MySQL 5.7 レプリケーションソースサーバーで部分的に完了した DROP TABLE ステートメントが失敗します。 この失敗のシナリオを回避するには、DROP TABLE ステートメントで IF EXISTS 構文を使用して、存在しないテーブルに対してエラーが発生しないようにします。

- すべてのテーブルがアトミック DDL でサポートされているストレージエンジンを使用する場合、DROP DATABASE はアトミックです。 このステートメントは、すべてのオブジェクトを正常に削除するか、ロールバックします。 ただし、ファイルシステムからのデータベースディレクトリの削除は最後に行われ、アトミック操作の一部ではありません。 ファイルシステムエラーまたはサーバーの停止が原因でデータベースディレクトリの削除に失敗した場合、DROP DATABASE トランザクションはロールバックされません。

- アトミック DDL でサポートされているストレージエンジンを使用しないテーブルの場合、テーブルの削除はアトミック DROP TABLE または DROP DATABASE トランザクションの外部で行われます。 このようなテーブルの削除はバイナリログに個別に書き込まれるため、DROP TABLE または DROP DATABASE 操作が中断された場合は、ストレージエンジン、データディクショナリ、およびバイナリログ間の相違が最大で 1 つのテーブルに制限されます。 複数のテーブルを削除する操作の場合、アトミック DDL でサポートされているストレージエンジンを使用しないテーブルは、それを実行するテーブルの前に削除されます。

- アトミック DDL でサポートされているストレージエンジンを使用するテーブルに対する CREATE TABLE, ALTER TABLE, RENAME TABLE, TRUNCATE TABLE, CREATE TABLESPACE、および DROP TABLESPACE 操作は、その操作中にサーバーが停止すると、完全にコミットまたはロールバックされます。 以前の MySQL リリースでは、これらの操作が中断されると、ストレージエンジン、データディクショナリ、およびバイナリログ間の不一致が発生したり、孤立したファイルの背後に残されたりする可能性がありました。 RENAME TABLE 操作は、すべての名前付きテーブルがアトミック DDL でサポートされているストレージエンジンを使用している場合にのみアトミックです。

- MySQL 8.0.21 の時点では、アトミック DDL をサポートするストレージエンジンでは、行ベースレプリケーションが使用されているときに、CREATE TABLE ... SELECT ステートメントがバイナリログに 1 つのトランザクションとして記録されます。 以前は、2 つのトランザクションとしてログに記録されていました。1 つはテーブルの作成用、もう 1 つはデータの挿入用です。 2 つのトランザクション間またはデータの挿入中にサーバー障害が発生すると、空のテーブルがレプリケーションされる可能性があります。 アトミック DDL サポートの導入により、CREATE TABLE ... SELECT ステートメントは行ベースレプリケーションに対して安全であり、GTID ベースレプリケーションでの使用が許可されるようになりました。

  アトミック DDL 制約と外部キー制約の両方をサポートするストレージエンジンでは、行ベースレプリケーションが使用されている場合、CREATE TABLE ... SELECT ステートメントで外部キーの作成は許可されません。 外部キー制約は、後で ALTER TABLE を使用して追加できます。

  CREATE TABLE ... SELECT がアトミック操作として適用されると、データの挿入中にメタデータロックがテーブルに保持され、操作中にテーブルへの同時アクセスが防止されます。

- 名前付きビューが存在せず、変更が行われない場合、DROP VIEW は失敗します。 この例では、名前付きビューが存在しないために DROP VIEW ステートメントが失敗する動作の変更を示します:

```
mysql> CREATE VIEW test.viewA AS SELECT * FROM t;
mysql> DROP VIEW test.viewA, test.viewB;
ERROR 1051 (42S02): Unknown table 'test.viewB'
mysql> SHOW FULL TABLES IN test WHERE TABLE_TYPE LIKE 'VIEW';
+---------------+------------+
| Tables_in_test | Table_type |
+---------------+------------+
| viewA         | VIEW       |
+---------------+------------+
```

アトミック DDL が導入される前に、DROP VIEW は、存在しないが、存在する名前付きビューに対して成功した名前付きビューに対してエラーを返します:

```
mysql> CREATE VIEW test.viewA AS SELECT * FROM t;
mysql> DROP VIEW test.viewA, test.viewB;
ERROR 1051 (42S02): Unknown table 'test.viewB'
mysql> SHOW FULL TABLES IN test WHERE TABLE_TYPE LIKE 'VIEW';
Empty set (0.00 sec)
```

> **注記**
>
> この動作の変更のため、MySQL 8.0 レプリカでレプリケートすると、MySQL 5.7 レプリケーションソースサーバーで部分的に完了した DROP VIEW 操作が失敗します。この失敗のシナリオを回避するには、DROP VIEW ステートメントで IF EXISTS 構文を使用して、存在しないビューに対してエラーが発生しないようにします。

- アカウント管理ステートメントの部分実行は許可されなくなりました。 アカウント管理ステートメントは、指定されたすべてのユーザーに対して成功するか、ロールバックされ、エラーが発生しても効果はありません。以前の MySQL バージョンでは、複数のユーザーを指定するアカウント管理ステートメントは、一部のユーザーでは成功し、他のユーザーでは失敗する可能性がありました。

  この例では、動作の変更が示されています。この例では、2 番目の CREATE USER ステートメントはエラーを返しますが、すべての名前付きユーザーが成功するわけではないため、失敗します。

```
mysql> CREATE USER userA;
mysql> CREATE USER userA, userB;
ERROR 1396 (HY000): Operation CREATE USER failed for 'userA'@'%'
mysql> SELECT User FROM mysql.user WHERE User LIKE 'user%';
+-------+
| User  |
+-------+
| userA |
+-------+
```

  アトミック DDL が導入される前に、2 番目の CREATE USER ステートメントは、存在しないが、存在する名前付きユーザーに対して成功した名前付きユーザーに対してエラーを返します:

```
mysql> CREATE USER userA;
mysql> CREATE USER userA, userB;
ERROR 1396 (HY000): Operation CREATE USER failed for 'userA'@'%'
mysql> SELECT User FROM mysql.user WHERE User LIKE 'user%';
+-------+
| User  |
+-------+
| userA |
| userB |
+-------+
```

> **注記**
>
> この動作の変更のため、MySQL 8.0 レプリカでレプリケートすると、MySQL 5.7 レプリケーションソースサーバーで部分的に完了したアカウント管理ステートメントが失敗します。 この失敗のシナリオを回避するには、アカウント管理ステートメントで必要に応じて IF EXISTS または IF NOT EXISTS 構文を使用して、名前付きユーザーに関連するエラーを防止します。

ストレージエンジンのサポート

現在、InnoDB ストレージエンジンのみがアトミック DDL をサポートしています。 アトミック DDL をサポートしないストレージエンジンは、DDL アトミック性から除外されます。 除外されたストレージエンジンに関連する DDL 操作は、操作が中断されたとき、または部分的にしか完了しなかったときに発生する可能性のある不整合を引き起こすことができます。

DDL 操作の redo およびロールバックをサポートするために、InnoDB は、mysql.ibd データディクショナリテーブルスペースに存在する非表示のデータディクショナリテーブルである mysql.innodb_ddl_log テーブルに DDL ログを書き込みます。

DDL 操作中に mysql.innodb_ddl_log テーブルに書き込まれる DDL ログを表示するには、innodb_print_ddl_logs 構成オプションを有効にします。 詳細は、DDL ログの表示を参照してください。

> 注記
>
> mysql.innodb_ddl_log テーブルに対する変更の redo ログは、innodb_flush_log_at_trx_commit の設定に関係なく、すぐにディスクにフラッシュされます。 redo ログをすぐにフラッシュすると、DDL 操作によってデータファイルが変更される状況を回避できますが、これらの操作によって生成された mysql.innodb_ddl_log テーブルに対する変更の redo ログはディスクに永続化されません。 このような状況では、ロールバックまたはリカバリ中にエラーが発生する可能性があります。

InnoDB ストレージエンジンは、DDL 操作をフェーズで実行します。 ALTER TABLE などの DDL 操作では、Commit フェーズの前に準備および Perform フェーズを複数回実行できます。

1. 準備: 必要なオブジェクトを作成し、DDL ログを mysql.innodb_ddl_log テーブルに書き込みます。 DDL ログは、DDL 操作をロールフォワードおよびロールバックする方法を定義します。
2. Perform: DDL 操作を実行します。 たとえば、CREATE TABLE 操作の作成ルーチンを実行します。
3. Commit: データディクショナリを更新し、データディクショナリのトランザクションをコミットします。
4. Post-DDL: DDL ログをリプレイし、mysql.innodb_ddl_log テーブルから削除します。 不整合を引き起こさずにロールバックを安全に実行できるように、データファイルの名前変更や削除などのファイル操作はこの最終フェーズで実行されます。 このフェーズでは、DROP TABLE、TRUNCATE TABLE およびテーブルを再構築するその他の DDL 操作のために、mysql.innodb_dynamic_metadata データディクショナリテーブルから動的メタデータも削除します。

DDL 操作がコミットされているかロールバックされているかに関係なく、Post-DDL フェーズ中に DDL ログがリプレイされ、mysql.innodb_ddl_log テーブルから削除されます。 DDL ログは、DDL 操作中にサーバーが停止した場合にのみ mysql.innodb_ddl_log テーブルに残す必要があります。 この場合、DDL ログはリカバリ後にリプレイおよび削除されます。

リカバリ状況では、サーバーの再起動時に DDL 操作をコミットまたはロールバックできます。 DDL 操作の Commit フェーズで実行されたデータディクショナリトランザクションが redo ログおよびバイナリログに存在する場合、操作は成功したとみなされ、ロールフォワードされます。 それ以外の場合、InnoDB がデータディクショナリ redo ログをリプレイし、DDL 操作がロールバックされると、不完全なデータディクショナリトランザクションがロールバックされます。

DDL ログの表示

InnoDB ストレージエンジンに関連するアトミック DDL 操作中に mysql.innodb_ddl_log データディクショナリテーブルに書き込まれる DDL ログを表示するには、innodb_print_ddl_logs で MySQL に stderr への DDL ログの書込みを許可します。 ホストのオペレーティングシステムおよび MySQL の構成によっては、stderr がエラーログ、端末またはコンソールウィンドウである場合があります。 セクション5.4.2.2「デフォルトのエラーログ保存先の構成」を参照してください。

InnoDB は、DDL 操作の redo およびロールバックをサポートするために、DDL ログを mysql.innodb_ddl_log テーブルに書き込みます。 mysql.innodb_ddl_log テーブルは、mysql.ibd データディクショナリテーブルスペースに存在する非表示のデータディクショナリテーブルです。 他の非表示のデータディクショナリテーブルと同様に、MySQL の非デバッグバージョンでは mysql.innodb_ddl_log テーブルに直接アクセスできません。 (セクション14.1「データディクショナリスキーマ」を参照してください。) mysql.innodb_ddl_log テーブルの構造は、次の定義に対応します:

```
CREATE TABLE mysql.innodb_ddl_log (
 id BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
 thread_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
 type INT UNSIGNED NOT NULL,
 space_id INT UNSIGNED,
 page_no INT UNSIGNED,
 index_id BIGINT UNSIGNED,
 table_id BIGINT UNSIGNED,
 old_file_path VARCHAR(512) COLLATE UTF8_BIN,
 new_file_path VARCHAR(512) COLLATE UTF8_BIN,
```

```
  KEY(thread_id)
);
```

- id: DDL ログレコードの一意の識別子。
- thread_id: 各 DDL ログレコードには、特定の DDL 操作に属する DDL ログのリプレイおよび削除に使用される thread_id が割り当てられます。 複数のデータファイル操作を含む DDL 操作では、複数の DDL ログレコードが生成されます。
- type: DDL 操作タイプ。 タイプには、FREE (インデックスツリーの削除)、DELETE (ファイルの削除)、RENAME (ファイルの名前変更) または DROP (mysql.innodb_dynamic_metadata データディクショナリテーブルからのメタデータの削除) があります。
- space_id: テーブルスペース ID。
- page_no: 割当て情報を含むページ。たとえば、インデックスツリーのルートページです。
- index_id: インデックス ID。
- table_id: テーブル ID。
- old_file_path: 古いテーブルスペースのファイルパス。 テーブルスペースファイルを作成または削除する DDL 操作で使用されます。テーブルスペースの名前を変更する DDL 操作でも使用されます。
- new_file_path: 新しいテーブルスペースファイルのパス。 テーブルスペースファイルの名前を変更する DDL 操作で使用されます。

この例では、CREATE TABLE 操作のために strderr に書き込まれた DDL ログを innodb_print_ddl_logs で表示できるようにする方法を示します。

```
mysql> SET GLOBAL innodb_print_ddl_logs=1;
mysql> CREATE TABLE t1 (c1 INT) ENGINE = InnoDB;
```

```
[Note] [000000] InnoDB: DDL log insert : [DDL record: DELETE SPACE, id=18, thread_id=7,
space_id=5, old_file_path=./test/t1.ibd]
[Note] [000000] InnoDB: DDL log delete : by id 18
[Note] [000000] InnoDB: DDL log insert : [DDL record: REMOVE CACHE, id=19, thread_id=7,
table_id=1058, new_file_path=test/t1]
[Note] [000000] InnoDB: DDL log delete : by id 19
[Note] [000000] InnoDB: DDL log insert : [DDL record: FREE, id=20, thread_id=7,
space_id=5, index_id=132, page_no=4]
[Note] [000000] InnoDB: DDL log delete : by id 20
[Note] [000000] InnoDB: DDL log post ddl : begin for thread id : 7
[Note] [000000] InnoDB: DDL log post ddl : end for thread id : 7
```

13.1.2 ALTER DATABASE ステートメント

```
ALTER {DATABASE | SCHEMA} [db_name]
    alter_option ...

alter_option: {
    [DEFAULT] CHARACTER SET [=] charset_name
  | [DEFAULT] COLLATE [=] collation_name
  | [DEFAULT] ENCRYPTION [=] {'Y' | 'N'}
  | READ ONLY [=] {DEFAULT | 0 | 1}
}
```

ALTER DATABASE を使用すると、データベースの全体的な特性を変更できます。 これらの特性はデータディクショナリに格納されます。 このステートメントには、データベースに対する ALTER 権限が必要です。 ALTER SCHEMA は ALTER DATABASE のシノニムです。

データベース名を省略すると、ステートメントはデフォルトのデータベースに適用されます。 その場合、デフォルトのデータベースがないとエラーが発生します。

ステートメントから省略された alter_option の場合、データベースでは現在のオプション値が保持されますが、文字セットを変更すると照合順序が変更される場合とその逆があります。

- 文字セットと照合順序のオプション
- 暗号化オプション
- 読取り専用オプション

文字セットと照合順序のオプション

CHARACTER SET オプションは、デフォルトのデータベース文字セットを変更します。 COLLATE オプションは、デフォルトのデータベース照合順序を変更します。 文字セットおよび照合順序名の詳細は、第10章「文字セット、照合順序、Unicode」 を参照してください。

使用可能な文字セットおよび照合順序を確認するには、それぞれ SHOW CHARACTER SET ステートメントおよび SHOW COLLATION ステートメントを使用します。 セクション13.7.7.3「SHOW CHARACTER SET ステートメント」およびセクション13.7.7.4「SHOW COLLATION ステートメント」を参照してください。

ルーチンの作成時にデータベースのデフォルトを使用するストアドルーチンには、それらのデフォルトがその定義の一部として含まれます。 (ストアドルーチンでは、文字セットまたは照合順序が明示的に指定されていない場合、文字データ型を伴う変数は、データベースのデフォルトを使用します。 セクション13.1.17「CREATE PROCEDURE ステートメントおよび CREATE FUNCTION ステートメント」を参照してください。) データベースのデフォルトの文字セットまたは照合順序を変更する場合は、新しいデフォルトを使用するストアドルーチンを削除して再作成する必要があります。

暗号化オプション

MySQL 8.0.16 で導入された ENCRYPTION オプションは、データベースで作成されたテーブルによって継承されるデフォルトのデータベース暗号化を定義します。 許可される値は、'Y' (暗号化有効) および'N' (暗号化無効) です。 新しく作成されたテーブルのみがデフォルトのデータベース暗号化を継承します。 データベースに関連付けられている既存のテーブルの場合、暗号化は変更されません。 table_encryption_privilege_check システム変数が有効になっている場合、default_table_encryption システム変数の値とは異なるデフォルトの暗号化設定を指定するには、TABLE_ENCRYPTION_ADMIN 権限が必要です。 詳細は、スキーマおよび一般テーブルスペースの暗号化デフォルトの定義を参照してください。

読取り専用オプション

MySQL 8.0.22 で導入された READ ONLY オプションは、データベースおよびデータベース内のオブジェクトの変更を許可するかどうかを制御します。 許可される値は、DEFAULT または 0 (読取り専用ではない) および 1 (読取り専用) です。 READ ONLY が有効になっているデータベースは、操作中にデータベースが変更される可能性があることに関係なく、別の MySQL インスタンスに移行できるため、このオプションはデータベースの移行に役立ちます。

NDB Cluster では、ある mysqld サーバー上のデータベースを読み取り専用にすると、同じクラスタ内のほかの mysqld サーバーと同期されるため、データベースはすべての mysqld サーバー上で読み取り専用になります。

READ ONLY オプションが有効になっている場合は、INFORMATION_SCHEMA SCHEMATA_EXTENSIONS テーブルに表示されます。 セクション26.32「INFORMATION_SCHEMA SCHEMATA_EXTENSIONS テーブル」を参照してください。

これらのシステムスキーマでは、READ ONLY オプションを有効にできません: mysql, information_schema, performance_schema。

ALTER DATABASE ステートメントでは、READ ONLY オプションは、次のようにそれ自体の他のインスタンスおよび他のオプションと相互作用します:

- READ ONLY の複数のインスタンス (READ ONLY = 1 READ ONLY = 0 など) が競合する場合は、エラーが発生します。
- 読取り専用データベースの場合でも、READ ONLY オプションのみ (競合しない) を含む ALTER DATABASE ステートメントは許可されます。
- ステートメントの前後のデータベースの読取り専用状態で変更が許可されている場合は、READ ONLY オプションと他のオプションを混在させることができます。 読取り専用状態が変更前と変更後の両方で禁止されている場合、エラーが発生します。

  このステートメントは、データベースが読取り専用かどうかにかかわらず成功します:

  ```
  ALTER DATABASE mydb READ ONLY = 0 DEFAULT COLLATE utf8mb4_bin;
  ```

  このステートメントは、データベースが読取り専用でない場合は成功しますが、すでに読取り専用の場合は失敗します:

  ```
  ALTER DATABASE mydb READ ONLY = 1 DEFAULT COLLATE utf8mb4_bin;
  ```

READ ONLY を有効にすると、データベースのすべてのユーザーに影響しますが、読取り専用チェックの対象ではない次の例外があります:

- サーバーの初期化、再起動、アップグレード、またはレプリケーションの一環としてサーバーによって実行されるステートメント。
- サーバー起動時に init_file システム変数によって指定されたファイル内のステートメント。
- TEMPORARY テーブル。読取り専用データベースで TEMPORARY テーブルを作成、変更、削除および書込みできます。
- NDB Cluster の SQL 以外の挿入および更新。

前述の例外操作を除き、READ ONLY を有効にすると、データベースおよびそのオブジェクト (定義、データ、メタデータなど) への書込み操作が禁止されます。 次のリストに、影響を受ける SQL ステートメントおよび操作の詳細を示します:

- データベース自体:
  - CREATE DATABASE
  - ALTER DATABASE (READ ONLY オプションの変更を除く)
  - DROP DATABASE
- ビュー:
  - CREATE VIEW
  - ALTER VIEW
  - DROP VIEW
  - 副作用のある関数を起動するビューから選択します。
  - 更新可能なビューの更新。
  - 書込み可能データベース内のオブジェクトを作成または削除するステートメントは、読取り専用データベース内のビューのメタデータに影響を与える場合 (たとえば、ビューを有効または無効にする場合)、拒否されます。
- ストアドルーチン:
  - CREATE PROCEDURE
  - DROP PROCEDURE
  - CALL (副作用のあるプロシージャ)
  - CREATE FUNCTION
  - DROP FUNCTION
  - SELECT (副作用を持つ関数)
  - プロシージャおよび関数の場合、読取り専用チェックは事前ロックの動作に従います。 CALL ステートメントの場合、読取り専用チェックはステートメントごとに実行されるため、読取り専用データベースへの書込みを条件付きで実行したステートメントが実際には実行されない場合でも、コールは成功します。 一方、SELECT 内でコールされる関数の場合、関数本体の実行は事前ロックモードで行われます。 関数内の一部のステートメントが読取り専用データベースに書き込むかぎり、そのステートメントが実際に実行されるかどうかに関係なく、関数の実行はエラーで失敗します。
- トリガー:
  - CREATE TRIGGER
  - DROP TRIGGER
  - トリガーの起動。
- イベント:

- CREATE EVENT
- ALTER EVENT
- DROP EVENT
- イベント実行:
  - データディクショナリに格納されているイベントメタデータである最終実行タイムスタンプが変更されるため、データベースでのイベントの実行は失敗します。 イベントの実行に失敗すると、イベントスケジューラが停止する影響もあります。
  - イベントが読取り専用データベースのオブジェクトに書き込まれた場合、イベントの実行はエラーで失敗しますが、イベントスケジューラは停止しません。

- テーブル:
  - CREATE TABLE
  - ALTER TABLE
  - CREATE INDEX
  - DROP INDEX
  - RENAME TABLE
  - TRUNCATE TABLE
  - DROP TABLE
  - DELETE
  - INSERT
  - IMPORT TABLE
  - LOAD DATA
  - LOAD XML
  - REPLACE
  - UPDATE
  - 子テーブルが読取り専用データベースにあるカスケード外部キーの場合、子テーブルが直接影響を受けない場合でも、親での更新および削除は拒否されます。
  - CREATE TABLE s1.t(i int) ENGINE MERGE UNION (s2.t, s3.t), INSERT_METHOD=... などの MERGE テーブルの場合、次の動作が適用されます:
    - 挿入方法に関係なく、少なくともいずれかの s1, s2, s3 が読取り専用の場合、MERGE テーブル (INSERT into s1.t) への挿入は失敗します。 挿入は、実際に書込み可能なテーブルで終了する場合でも拒否されます。
    - s1 が読取り専用でないかぎり、MERGE テーブル (DROP TABLE s1.t) の削除は成功します。 読取り専用データベースを参照する MERGE テーブルを削除できます。

ALTER DATABASE ステートメントは、変更中のデータベース内のオブジェクトにすでにアクセスしているすべての同時トランザクションがコミットされるまでブロックされます。 逆に、同時 ALTER DATABASE で変更されるデータベース内のオブジェクトにアクセスする書込みトランザクションは、ALTER DATABASE がコミットされるまでブロックされます。

クローンプラグインを使用してローカルまたはリモートのデータディレクトリをクローニングする場合、クローン内のデータベースは、ソースデータディレクトリにあった読取り専用状態を保持します。 読取り専用状態は、クローニングプロセス自体には影響しません。 クローンで同じデータベース読取り専用状態にすることが望ましくない場合は、クローンで ALTER DATABASE 操作を使用して、クローニングプロセスの終了後にクローンのオプションを明示的に変更する必要があります。

ドナーから受信者にクローニングする場合、受信者に読取り専用のユーザーデータベースがあると、クローニングは失敗し、エラーメッセージが表示されます。 クローニングは、データベースを書込み可能にした後に再試行できます。

READ ONLY は、ALTER DATABASE では許可されますが、CREATE DATABASE では許可されません。 ただし、読取り専用データベースの場合、SHOW CREATE DATABASE によって生成されるステートメントには、読取り専用ステータスを示す READ ONLY=1 がコメント内に含まれます:

```
mysql> ALTER DATABASE mydb READ ONLY = 1;
mysql> SHOW CREATE DATABASE mydb\G
*************************** 1. row ***************************
       Database: mydb
Create Database: CREATE DATABASE `mydb`
                 /*!40100 DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4
                      COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci */
                 /*!80016 DEFAULT ENCRYPTION='N' */
                 /* READ ONLY = 1 */
```

サーバーがこのようなコメントを含む CREATE DATABASE ステートメントを実行すると、サーバーはそのコメントを無視し、READ ONLY オプションは処理されません。 これは、SHOW CREATE DATABASE を使用してダンプ出力に CREATE DATABASE ステートメントを生成する mysqldump および mysqlpump に影響します:

- ダンプファイルでは、読取り専用データベースの CREATE DATABASE ステートメントにコメント付きの READ ONLY オプションが含まれています。
- ダンプファイルは通常どおりリストアできますが、サーバーはコメント化された READ ONLY オプションを無視するため、リストアされたデータベースは読取り専用ではありません。 リストア後にデータベースを読取り専用にする場合は、ALTER DATABASE を手動で実行して読取り専用にする必要があります。

mydb が読取り専用で、次のようにダンプするとします:

```
shell> mysqldump --databases mydb > mydb.sql
```

mydb を読取り専用にする必要がある場合は、後でリストア操作の後に ALTER DATABASE を実行する必要があります:

```
shell> mysql
mysql> SOURCE mydb.sql;
mysql> ALTER DATABASE mydb READ ONLY = 1;
```

MySQL Enterprise Backup にはこの問題はありません。 読取り専用データベースは、他のデータベースと同様にバックアップおよびリストアされますが、バックアップ時に READ ONLY オプションが有効になっていた場合は、リストア時に有効になります。

ALTER DATABASE はバイナリログに書き込まれるため、レプリケーションソースサーバーで READ ONLY オプションを変更すると、複製にも影響します。 これが発生しないようにするには、ALTER DATABASE ステートメントを実行する前にバイナリロギングを無効にする必要があります。 たとえば、レプリカに影響を与えずにデータベースの移行を準備するには、次の操作を実行します:

1. 単一のセッション内で、バイナリロギングを無効にし、データベースに対して READ ONLY を有効にします:

   ```
   mysql> SET sql_log_bin = OFF;
   mysql> ALTER DATABASE mydb READ ONLY = 1;
   ```

2. たとえば、mysqldump または mysqlpump を使用してデータベースをダンプします:

   ```
   shell> mysqldump --databases mydb > mydb.sql
   ```

3. 単一セッション内で、バイナリロギングを無効にし、データベースの READ ONLY を無効にします:

   ```
   mysql> SET sql_log_bin = OFF;
   mysql> ALTER DATABASE mydb READ ONLY = 0;
   ```

13.1.3 ALTER EVENT ステートメント

```
ALTER
    [DEFINER = user]
    EVENT event_name
    [ON SCHEDULE schedule]
    [ON COMPLETION [NOT] PRESERVE]
    [RENAME TO new_event_name]
    [ENABLE | DISABLE | DISABLE ON SLAVE]
    [COMMENT 'string']
    [DO event_body]
```

ALTER EVENT ステートメントは、既存のイベントの 1 つ以上の特性を、そのイベントを削除して再作成することなく変更します。 DEFINER、ON SCHEDULE、ON COMPLETION、COMMENT、ENABLE/DISABLE、DO の各句の構文は、CREATE EVENT で使用される場合とまったく同じです。 (セクション13.1.13「CREATE EVENT ステートメント」を参照してください。)

どのユーザーも、そのユーザーが EVENT 権限を持っているデータベースで定義されたイベントを変更できます。 ユーザーが正常な ALTER EVENT ステートメントを実行すると、そのユーザーは、影響を受けるイベントの定義者になります。

ALTER EVENT は、既存のイベントでのみ機能します。

```
mysql> ALTER EVENT no_such_event
    >     ON SCHEDULE
    >       EVERY '2:3' DAY_HOUR;
ERROR 1517 (HY000): Unknown event 'no_such_event'
```

次の各例では、myevent という名前のイベントが次に示すように定義されていることを前提にしています。

```
CREATE EVENT myevent
    ON SCHEDULE
      EVERY 6 HOUR
    COMMENT 'A sample comment.'
    DO
      UPDATE myschema.mytable SET mycol = mycol + 1;
```

次のステートメントは、myevent のスケジュールを、ただちに開始して 6 時間ごとに 1 回から、ステートメントが実行された 4 時間後から開始して 12 時間ごとに 1 回に変更します。

```
ALTER EVENT myevent
    ON SCHEDULE
      EVERY 12 HOUR
    STARTS CURRENT_TIMESTAMP + INTERVAL 4 HOUR;
```

イベントの複数の特性を 1 つのステートメントで変更できます。 この例では、myevent によって実行される SQL ステートメントを、mytable のすべてのレコードを削除する SQL ステートメントに変更します。また、イベントのスケジュールも、この ALTER EVENT ステートメントが実行された 1 日あとに 1 回実行されるように変更します。

```
ALTER EVENT myevent
    ON SCHEDULE
      AT CURRENT_TIMESTAMP + INTERVAL 1 DAY
    DO
      TRUNCATE TABLE myschema.mytable;
```

ALTER EVENT ステートメントでは、変更したい特性のオプションのみを指定します。省略されたオプションでは、その既存の値が保持されます。 これには、ENABLE などの、CREATE EVENT のデフォルト値もすべて含まれます。

myevent を無効にするには、この ALTER EVENT ステートメントを使用します。

```
ALTER EVENT myevent
    DISABLE;
```

ON SCHEDULE 句では、組み込みの MySQL 関数やユーザー変数を含む式を使用して、そこに含まれているすべての timestamp または interval 値を取得できます。 このような式でストアドルーチンやユーザー定義関数を使用したり、テーブル参照を使用したりすることはできません。ただし、SELECT FROM DUAL は使用できます。 これは、ALTER EVENT ステートメントと CREATE EVENT ステートメントの両方に当てはまります。 このような場合のストアドルーチン、ユーザー定義関数、およびテーブルへの参照は明確に禁止されており、エラーで失敗します (Bug #22830 を参照してください)。

DO 句に別の ALTER EVENT ステートメントを含む ALTER EVENT ステートメントは成功したように見えますが、結果として得られるスケジュールされたイベントをサーバーが実行しようとすると、その実行はエラーで失敗します。

イベントの名前を変更するには、ALTER EVENT ステートメントの RENAME TO 句を使用します。 このステートメントは、イベント myevent の名前を yourevent に変更します。

```
ALTER EVENT myevent
    RENAME TO yourevent;
```

次に示すように、ALTER EVENT ... RENAME TO ... と db_name.event_name 表記を使用して、イベントを別のデータベースに移動することもできます。

```
ALTER EVENT olddb.myevent
  RENAME TO newdb.myevent;
```

前のステートメントを実行するには、それを実行するユーザーが、olddb および newdb データベースの両方に対する EVENT 権限を持っている必要があります。

> **注記**
>
> RENAME EVENT ステートメントはありません。

値 DISABLE ON SLAVE は、ENABLE または DISABLE のかわりにレプリカで使用され、レプリケーションソースサーバーで作成されレプリカにレプリケートされたがレプリカでは実行されなかったイベントを示します。 通常、DISABLE ON SLAVE は必要に応じて自動的に設定されます。ただし、手動で変更することが必要になる場合もあります。 詳細は、セクション17.5.1.16「呼び出される機能のレプリケーション」を参照してください。

13.1.4 ALTER FUNCTION ステートメント

```
ALTER FUNCTION func_name [characteristic ...]

characteristic: {
    COMMENT 'string'
  | LANGUAGE SQL
  | { CONTAINS SQL | NO SQL | READS SQL DATA | MODIFIES SQL DATA }
  | SQL SECURITY { DEFINER | INVOKER }
}
```

このステートメントを使用すると、ストアドファンクションの特性を変更できます。 ALTER FUNCTION ステートメントでは、複数の変更を指定できます。 ただし、このステートメントを使用して、ストアドファンクションのパラメータまたは本体を変更することはできません。このような変更を行うには、DROP FUNCTION と CREATE FUNCTION を使用して、この関数を削除および再作成する必要があります。

この関数に対する ALTER ROUTINE 権限が必要です。 (その権限は、関数作成者に自動的に付与されます。) バイナリロギングが有効になっている場合は、セクション25.7「ストアドプログラムバイナリロギング」で説明されているように、ALTER FUNCTION ステートメントに SUPER 権限も必要になる可能性があります。

13.1.5 ALTER INSTANCE ステートメント

```
ALTER INSTANCE instance_action

instance_action: {
  | {ENABLE|DISABLE} INNODB REDO_LOG
  | ROTATE INNODB MASTER KEY
  | ROTATE BINLOG MASTER KEY
  | RELOAD TLS
      [FOR CHANNEL {mysql_main | mysql_admin}]
      [NO ROLLBACK ON ERROR]
}
```

ALTER INSTANCE は、MySQL サーバーインスタンスに適用可能なアクションを定義します。 このステートメントでは、次のアクションがサポートされています:

- ALTER INSTANCE {ENABLE | DISABLE} INNODB REDO_LOG

  このアクションは、InnoDB redo ロギングを有効または無効にします。 redo ロギングはデフォルトで有効になっています。 この機能は、新しい MySQL インスタンスへのデータのロードのみを目的としています。 ステートメントはバイナリログに書き込まれません。 MySQL 8.0.21 で導入されました。

  > **警告**
  >
  > 本番システムで redo ロギングを無効にしないでください。 redo ロギングが無効になっているときにサーバーを停止して再起動することは許可されていますが、redo ロギングが無効になっているときに予期しないサーバー停止ページが発生すると、データが失われ、インスタンスが破損する可能性があります。

  ALTER INSTANCE [ENABLE|DISABLE] INNODB REDO_LOG 操作には排他的バックアップロックが必要で、これにより他の ALTER INSTANCE 操作が同時に実行されなくなります。 その他の ALTER INSTANCE 操作は、ロックが解放されるまで待機してから実行する必要があります。

  詳細は、redo ロギングの無効化を参照してください。

- ALTER INSTANCE ROTATE INNODB MASTER KEY

このアクションにより、InnoDB テーブルスペースの暗号化に使用されるマスター暗号化キーがローテーションされます。 キーローテーションには、ENCRYPTION_KEY_ADMIN または SUPER 権限が必要です。 このアクションを実行するには、キーリングプラグインをインストールして構成する必要があります。 その手順は、セクション6.4.4「MySQL キーリング」を参照してください。

ALTER INSTANCE ROTATE INNODB MASTER KEY では、同時 DML がサポートされます。 ただし、CREATE TABLE ... ENCRYPTION または ALTER TABLE ... ENCRYPTION 操作と同時に実行することはできず、これらのステートメントの同時実行によって発生する可能性のある競合を防ぐためにロックが取得されます。 競合するステートメントのいずれかが実行されている場合、別のステートメントを続行する前に完了する必要があります。

ALTER INSTANCE ROTATE INNODB MASTER KEY ステートメントは、レプリケートされたサーバーで実行できるようにバイナリログに書き込まれます。

ALTER INSTANCE ROTATE INNODB MASTER KEY の使用方法の詳細は、セクション15.13「InnoDB 保存データ暗号化」 を参照してください。

- ALTER INSTANCE ROTATE BINLOG MASTER KEY

  このアクションは、バイナリログの暗号化に使用されるバイナリログマスターキーをローテーションします。 バイナリログマスターキーの鍵ローテーションには、BINLOG_ENCRYPTION_ADMIN または SUPER 権限が必要です。 binlog_encryption システム変数が OFF に設定されている場合、このステートメントは使用できません。 このアクションを実行するには、キーリングプラグインをインストールして構成する必要があります。 その手順は、セクション6.4.4「MySQL キーリング」を参照してください。

  ALTER INSTANCE ROTATE BINLOG MASTER KEY アクションはバイナリログに書き込まれず、レプリカでは実行されません。 したがって、バイナリログマスターキーローテーションは、MySQL バージョンの混在を含むレプリケーション環境で実行できます。 適用可能なすべてのソースサーバーおよびレプリカサーバーでバイナリログマスターキーの定期ローテーションをスケジュールするには、各サーバーで MySQL イベントスケジューラを有効にし、CREATE EVENT ステートメントを使用して ALTER INSTANCE ROTATE BINLOG MASTER KEY ステートメントを発行します。 現在または以前のバイナリログマスターキーのいずれかが危険にさらされている可能性があるためにバイナリログマスターキーをローテーションした場合は、該当するすべてのソースおよびレプリカサーバーでステートメントを発行して、即時のコンプライアンスを検証できます。

  プロセスが正しく完了しない場合や、予期しないサーバー停止によって中断された場合の対処方法など、ALTER INSTANCE ROTATE BINLOG MASTER KEY の追加の使用方法については、セクション17.3.2「バイナリログファイルとリレーログファイルの暗号化」 を参照してください。

- ALTER INSTANCE RELOAD TLS

  このアクションは、コンテキストを定義するシステム変数の現在の値から TLS コンテキストを再構成します。 また、アクティブなコンテキスト値を反映するステータス変数も更新されます。 このアクションには、CONNECTION_ADMIN 権限が必要です。 TLS コンテキストの再構成の詳細 (コンテキスト関連のシステム変数やステータス変数など) は、サーバー側のランタイム構成および暗号化された接続の監視 を参照してください。

  デフォルトでは、ステートメントはメイン接続インタフェースの TLS コンテキストをリロードします。 (MySQL 8.0.21 で使用可能な) FOR CHANNEL 句が指定されている場合、ステートメントは指定されたチャネルの TLS コンテキストをリロード: メイン接続インタフェースの場合は mysql_main、管理接続インタフェースの場合は mysql_admin。 様々なインタフェースの詳細は、セクション5.1.12.1「接続インタフェース」 を参照してください。 更新された TLS コンテキストプロパティーは、パフォーマンススキーマ tls_channel_status テーブルで公開されます。 セクション27.12.19.11「tls_channel_status テーブル」を参照してください。

  メインインタフェースの TLS コンテキストを更新すると、そのインタフェースにデフォルト以外の TLS 値が構成されていないかぎり、メインインタフェースと同じ TLS コンテキストが使用されるため、管理インタフェースにも影響する可能性があります。

  デフォルトでは、RELOAD TLS アクションはエラーでロールバックされ、構成値で新しい TLS コンテキストの作成が許可されていない場合は影響しません。 以前のコンテキスト値は、引き続き新しい接続に使用されます。 オプションの NO ROLLBACK ON ERROR 句が指定され、新しいコンテキストを作成できない場合、ロールバックは発生しません。 代わりに、警告が生成され、ステートメントが適用されるインタフェース上の新しい接続の暗号化が無効になります。

  ALTER INSTANCE RELOAD TLS ステートメントはバイナリログに書き込まれません (したがってレプリケートされません)。 TLS 構成はローカルであり、関係するすべてのサーバーに必ずしも存在するわけではありません。

13.1.6 ALTER LOGFILE GROUP ステートメント

```
ALTER LOGFILE GROUP logfile_group
    ADD UNDOFILE 'file_name'
    [INITIAL_SIZE [=] size]
    [WAIT]
    ENGINE [=] engine_name
```

このステートメントは、'file_name' という名前の UNDO ファイルを既存のログファイルグループ logfile_group に追加します。 ALTER LOGFILE GROUP ステートメントには、ADD UNDOFILE 句が 1 つだけ存在します。 DROP UNDOFILE 句は、現在サポートされていません。

> **注記**
>
> NDB Cluster ディスクデータオブジェクトはすべて同じ名前空間を共有します。 つまり、各ディスクデータオブジェクトは (単に、特定の型の各ディスクデータオブジェクトというだけでなく)、一意の名前が付けられている必要があります。 たとえば、テーブルスペースと Undo ログファイルを同じ名前にしたり、Undo ログファイルとデータファイルを同じ名前にしたりすることはできません。

オプションの INITIAL_SIZE パラメータは、UNDO ファイルの初期サイズをバイト単位で設定します。指定されていない場合、初期サイズはデフォルトで 134217728 (128M バイト) になります。 オプションで、my.cnf で使用されているものと同様に、size の後に一文字の略称を付けることもできます。 一般に、これは M (M バイト) または G (G バイト) のどちらかの文字です。 (Bug #13116514、Bug #16104705、Bug #62858)

32 ビットシステム上では、INITIAL_SIZE のサポートされる最大値は 4294967296 (4G バイト) です。 (Bug #29186)

INITIAL_SIZE の許可される最小値は 1048576 (1M バイト) です。 (Bug #29574)

> **注記**
>
> WAIT は解析されますが、それ以外は無視されます。 このキーワードは現在何の効果もなく、将来の拡張のために用意されています。

ENGINE パラメータ (必須) は、このログファイルグループによって使用されるストレージエンジンを決定します。ここで、engine_name はそのストレージエンジンの名前です。 現在、engine_name として受け入れられる値は「NDBCLUSTER」と「NDB」だけです。 この 2 つの値は同等です。

次の例では、ログファイルグループ lg_3 がすでに CREATE LOGFILE GROUP を使用して作成されていることを前提にしています (セクション13.1.16「CREATE LOGFILE GROUP ステートメント」を参照してください)。

```
ALTER LOGFILE GROUP lg_3
    ADD UNDOFILE 'undo_10.dat'
    INITIAL_SIZE=32M
    ENGINE=NDBCLUSTER;
```

ALTER LOGFILE GROUP を ENGINE = NDBCLUSTER (または ENGINE = NDB) とともに使用すると、NDB Cluster データノードごとに UNDO ログファイルが作成されます。 INFORMATION_SCHEMA.FILES テーブルをクエリーすることによって、UNDO ファイルが作成されたことを確認したり、それらに関する情報を取得したりできます。 例:

```
mysql> SELECT FILE_NAME, LOGFILE_GROUP_NUMBER, EXTRA
    -> FROM INFORMATION_SCHEMA.FILES
    -> WHERE LOGFILE_GROUP_NAME = 'lg_3';
+------------+--------------------+----------------+
| FILE_NAME  | LOGFILE_GROUP_NUMBER | EXTRA          |
+------------+--------------------+----------------+
| newdata.dat |                  0 | CLUSTER_NODE=3 |
| newdata.dat |                  0 | CLUSTER_NODE=4 |
| undo_10.dat |                 11 | CLUSTER_NODE=3 |
| undo_10.dat |                 11 | CLUSTER_NODE=4 |
+------------+--------------------+----------------+
4 rows in set (0.01 sec)
```

(セクション26.15「INFORMATION_SCHEMA FILES テーブル」を参照してください。)

UNDO_BUFFER_SIZE に使用されるメモリーは、サイズが SharedGlobalMemory データノード構成パラメータの値によって決定されるグローバルプールから取得されます。 これには、InitialLogFileGroup データノード構成パラメータの設定により、このオプションに暗黙的に指定されるデフォルト値もすべて含まれます。

ALTER LOGFILE GROUP は NDB Cluster のディスクデータストレージでのみ役立ちます。 詳細は、セクション23.5.10「NDB Cluster ディスクデータテーブル」を参照してください。

13.1.7 ALTER PROCEDURE ステートメント

```
ALTER PROCEDURE proc_name [characteristic ...]

characteristic: {
    COMMENT 'string'
  | LANGUAGE SQL
  | { CONTAINS SQL | NO SQL | READS SQL DATA | MODIFIES SQL DATA }
  | SQL SECURITY { DEFINER | INVOKER }
}
```

このステートメントを使用すると、ストアドプロシージャーの特性を変更できます。 ALTER PROCEDURE ステートメントでは、複数の変更を指定できます。 ただし、このステートメントを使用して、ストアドプロシージャーのパラメータまたは本体を変更することはできません。このような変更を行うには、DROP PROCEDURE と CREATE PROCEDURE を使用して、このプロシージャーを削除および再作成する必要があります。

このプロシージャーに対する ALTER ROUTINE 権限が必要です。 デフォルトでは、その権限は、プロシージャー作成者に自動的に付与されます。 この動作は、automatic_sp_privileges システム変数を無効にすることによって変更できます。 セクション25.2.2「ストアドルーチンと MySQL 権限」を参照してください。

13.1.8 ALTER SERVER ステートメント

```
ALTER SERVER  server_name
    OPTIONS (option [, option] ...)
```

server_name のサーバー情報を変更して、CREATE SERVER ステートメント内で許可されているオプションのいずれかを調整します。 それに応じて、mysql.servers テーブル内の対応するフィールドが更新されます。 このステートメントには、SUPER 権限が必要です。

たとえば、USER オプションを更新するには、次のようにします。

```
ALTER SERVER s OPTIONS (USER 'sally');
```

ALTER SERVER によって暗黙的なコミットが発生します。 セクション13.3.3「暗黙的なコミットを発生させるステートメント」を参照してください。

使用されているロギング形式に関係なく、ALTER SERVER はバイナリログに書き込まれません。

13.1.9 ALTER TABLE ステートメント

```
ALTER TABLE tbl_name
    [alter_option [, alter_option] ...]
    [partition_options]

alter_option: {
    table_options
  | ADD [COLUMN] col_name column_definition
        [FIRST | AFTER col_name]
  | ADD [COLUMN] (col_name column_definition,...)
  | ADD {INDEX | KEY} [index_name]
        [index_type] (key_part,...) [index_option] ...
  | ADD {FULLTEXT | SPATIAL} [INDEX | KEY] [index_name]
        (key_part,...) [index_option] ...
  | ADD [CONSTRAINT [symbol]] PRIMARY KEY
        [index_type] (key_part,...)
        [index_option] ...
  | ADD [CONSTRAINT [symbol]] UNIQUE [INDEX | KEY]
        [index_name] [index_type] (key_part,...)
        [index_option] ...
  | ADD [CONSTRAINT [symbol]] FOREIGN KEY
        [index_name] (col_name,...)
        reference_definition
  | ADD [CONSTRAINT [symbol]] CHECK (expr) [[NOT] ENFORCED]
  | DROP {CHECK | CONSTRAINT} symbol
  | ALTER {CHECK | CONSTRAINT} symbol [NOT] ENFORCED
  | ALGORITHM [=] {DEFAULT | INSTANT | INPLACE | COPY}
  | ALTER [COLUMN] col_name {
        SET DEFAULT {literal | (expr)}
      | SET {VISIBLE | INVISIBLE}
      | DROP DEFAULT
    }
  | ALTER INDEX index_name {VISIBLE | INVISIBLE}
  | CHANGE [COLUMN] old_col_name new_col_name column_definition
        [FIRST | AFTER col_name]
  | [DEFAULT] CHARACTER SET [=] charset_name [COLLATE [=] collation_name]
  | CONVERT TO CHARACTER SET charset_name [COLLATE collation_name]
```

```
  | {DISABLE | ENABLE} KEYS
  | {DISCARD | IMPORT} TABLESPACE
  | DROP [COLUMN] col_name
  | DROP {INDEX | KEY} index_name
  | DROP PRIMARY KEY
  | DROP FOREIGN KEY fk_symbol
  | FORCE
  | LOCK [=] {DEFAULT | NONE | SHARED | EXCLUSIVE}
  | MODIFY [COLUMN] col_name column_definition
        [FIRST | AFTER col_name]
  | ORDER BY col_name [, col_name] ...
  | RENAME COLUMN old_col_name TO new_col_name
  | RENAME {INDEX | KEY} old_index_name TO new_index_name
  | RENAME [TO | AS] new_tbl_name
  | {WITHOUT | WITH} VALIDATION
}

partition_options:
    partition_option [partition_option] ...

partition_option: {
    ADD PARTITION (partition_definition)
  | DROP PARTITION partition_names
  | DISCARD PARTITION {partition_names | ALL} TABLESPACE
  | IMPORT PARTITION {partition_names | ALL} TABLESPACE
  | TRUNCATE PARTITION {partition_names | ALL}
  | COALESCE PARTITION number
  | REORGANIZE PARTITION partition_names INTO (partition_definitions)
  | EXCHANGE PARTITION partition_name WITH TABLE tbl_name [{WITH | WITHOUT} VALIDATION]
  | ANALYZE PARTITION {partition_names | ALL}
  | CHECK PARTITION {partition_names | ALL}
  | OPTIMIZE PARTITION {partition_names | ALL}
  | REBUILD PARTITION {partition_names | ALL}
  | REPAIR PARTITION {partition_names | ALL}
  | REMOVE PARTITIONING
}

key_part: {col_name [(length)] | (expr)} [ASC | DESC]

index_type:
    USING {BTREE | HASH}

index_option: {
    KEY_BLOCK_SIZE [=] value
  | index_type
  | WITH PARSER parser_name
  | COMMENT 'string'
  | {VISIBLE | INVISIBLE}
}

table_options:
    table_option [[,] table_option] ...

table_option: {
    AUTOEXTEND_SIZE [=] value
  | AUTO_INCREMENT [=] value
  | AVG_ROW_LENGTH [=] value
  | [DEFAULT] CHARACTER SET [=] charset_name
  | CHECKSUM [=] {0 | 1}
  | [DEFAULT] COLLATE [=] collation_name
  | COMMENT [=] 'string'
  | COMPRESSION [=] {'ZLIB' | 'LZ4' | 'NONE'}
  | CONNECTION [=] 'connect_string'
  | {DATA | INDEX} DIRECTORY [=] 'absolute path to directory'
  | DELAY_KEY_WRITE [=] {0 | 1}
  | ENCRYPTION [=] {'Y' | 'N'}
  | ENGINE [=] engine_name
  | ENGINE_ATTRIBUTE [=] 'string'
  | INSERT_METHOD [=] { NO | FIRST | LAST }
  | KEY_BLOCK_SIZE [=] value
  | MAX_ROWS [=] value
  | MIN_ROWS [=] value
  | PACK_KEYS [=] {0 | 1 | DEFAULT}
  | PASSWORD [=] 'string'
  | ROW_FORMAT [=] {DEFAULT | DYNAMIC | FIXED | COMPRESSED | REDUNDANT | COMPACT}
  | SECONDARY_ENGINE_ATTRIBUTE [=] 'string'
  | STATS_AUTO_RECALC [=] {DEFAULT | 0 | 1}
  | STATS_PERSISTENT [=] {DEFAULT | 0 | 1}
  | STATS_SAMPLE_PAGES [=] value
  | TABLESPACE tablespace_name [STORAGE {DISK | MEMORY}]
```

```
  | UNION [=] (tbl_name[,tbl_name]...)
}

partition_options:
    (see CREATE TABLE options)
```

ALTER TABLE は、テーブルの構造を変更します。 たとえば、カラムを追加または削除したり、インデックスを作成または破棄したり、既存のカラムの型を変更したり、カラムまたはテーブル自体の名前を変更したりできます。 また、テーブルに使用されているストレージエンジンやテーブルのコメントなどの特性を変更することもできます。

- ALTER TABLE を使用するには、このテーブルに対する ALTER、CREATE、および INSERT 権限が必要です。 テーブルを名前変更するには、古いテーブル側で ALTER および DROP と、新しいテーブル側で ALTER、CREATE、および INSERT 権限が必要です。
- テーブル名のあとに、行う変更を指定します。 何も指定されていない場合、ALTER TABLE は何もしません。
- 許容される変更の多くの構文は、CREATE TABLE ステートメントの句と似ています。column_definition 句では、ADD および CHANGE に CREATE TABLE と同じ構文を使用します。 詳細は、セクション 13.1.20「CREATE TABLE ステートメント」を参照してください。
- COLUMN という語はオプションであり、RENAME COLUMN を除いて省略できます (RENAME テーブルのネーミング操作とカラムのネーミング操作を区別するため)。
- 複数の ADD, ALTER, DROP 句および CHANGE 句をカンマで区切って単一の ALTER TABLE ステートメントで使用できます。 これは、ALTER TABLE ステートメントごとに各句が 1 つしか許可されない標準 SQL への MySQL 拡張です。 たとえば、1 つのステートメントで複数のカラムを削除するには、次のようにします。

  ```
  ALTER TABLE t2 DROP COLUMN c, DROP COLUMN d;
  ```

- ストレージエンジンが試行された ALTER TABLE 操作をサポートしていない場合は、警告が表示されることがあります。 このような警告は、SHOW WARNINGS で表示できます。 セクション13.7.7.42「SHOW WARNINGS ステートメント」を参照してください。 ALTER TABLE のトラブルシューティングについては、セクションB.3.6.1「ALTER TABLE での問題」を参照してください。
- 生成されるカラムの詳細は、セクション13.1.9.2「ALTER TABLE および生成されるカラム」 を参照してください。
- 使用例については、セクション13.1.9.3「ALTER TABLE の例」 を参照してください。
- MySQL 8.0.17 以降の InnoDB では、key_part 仕様を使用した JSON カラムへの複数値インデックスの追加を (CAST json_path AS type ARRAY) の形式でサポートしています。 複数値インデックスの作成と使用方法、および複数値インデックスの制限および制限の詳細は、複数値インデックス を参照してください。
- mysql_info() C API 関数を使用すると、ALTER TABLE によってコピーされた行数を確認できます。 mysql_info()を参照してください。

このセクションの次のトピックで説明するように、ALTER TABLE ステートメントにはさらにいくつかの側面があります:

- テーブルオプション
- パフォーマンスおよび領域要件
- 同時実行性制御
- カラムの追加および削除
- カラムの名前変更、再定義および並替え
- 主キーとインデックス
- 外部キーおよびその他の制約
- 文字セットの変更
- InnoDB テーブルのインポート
- MyISAM テーブルの行順序
- パーティショニングオプション

テーブルオプション

table_options は、ENGINE, AUTO_INCREMENT, AVG_ROW_LENGTH, MAX_ROWS, ROW_FORMAT や TABLESPACE などの CREATE TABLE ステートメントで使用できる種類のテーブルオプションを示します。

すべてのテーブルオプションの詳細は、セクション13.1.20「CREATE TABLE ステートメント」 を参照してください。 ただし、テーブルオプションとして指定されている場合、ALTER TABLE は DATA DIRECTORY および INDEX DIRECTORY を無視します。 ALTER TABLE では、パーティション化オプションとしてのみ使用でき、FILE 権限が必要です。

ALTER TABLE でテーブルオプションを使用すると、単一のテーブル特性を簡単に変更できます。 例:

- t1 が現在 InnoDB テーブルでない場合、次のステートメントはストレージエンジンを InnoDB に変更します:

```
ALTER TABLE t1 ENGINE = InnoDB;
```

  - テーブルを InnoDB ストレージエンジンに切り替えるときの考慮事項については、セクション15.6.1.5「MyISAM から InnoDB へのテーブルの変換」を参照してください。
  - ENGINE 句を指定すると、ALTER TABLE はテーブルを再構築します。 これは、そのテーブルに指定されたストレージエンジンがすでに存在する場合にも当てはまります。
  - 既存の InnoDB テーブルに対して ALTER TABLE tbl_name ENGINE=INNODB を実行すると、「null」 ALTER TABLE 操作が実行されます。これは、セクション15.11.4「テーブルのデフラグ」で説明されているように、InnoDB テーブルのデフラグに使用できます。 InnoDB テーブルに対して ALTER TABLE tbl_name FORCE を実行しても、同じ機能が実行されます。
  - ALTER TABLE tbl_name ENGINE=INNODB および ALTER TABLE tbl_name FORCE では、online DDL を使用します。 詳細は、セクション15.12「InnoDB とオンライン DDL」を参照してください。
  - テーブルのストレージエンジンを変更しようとした結果は、セクション5.1.11「サーバー SQL モード」 で説明されているように、目的のストレージエンジンが使用可能かどうか、および NO_ENGINE_SUBSTITUTION SQL モードの設定の影響を受けます。
  - データが誤って失われることのないように、ALTER TABLE を使用して、テーブルのストレージエンジンを MERGE または BLACKHOLE に変更することはできません。
- 圧縮された行ストレージ形式を使用するように InnoDB テーブルを変更するには:

```
ALTER TABLE t1 ROW_FORMAT = COMPRESSED;
```

- ENCRYPTION 句は、InnoDB テーブルのページレベルのデータ暗号化を有効または無効にします。 暗号化を有効にするには、キーリングプラグインをインストールして構成する必要があります。

  table_encryption_privilege_check 変数が有効になっている場合、デフォルトのスキーマ暗号化設定とは異なる設定で ENCRYPTION 句を使用するには、TABLE_ENCRYPTION_ADMIN 権限が必要です。

  MySQL 8.0.16 より前では、ENCRYPTION 句は file-per-table テーブルスペースに存在するテーブルを変更する場合にのみサポートされていました。 MySQL 8.0.16 では、ENCRYPTION 句は一般的なテーブルスペースに存在するテーブルに対してもサポートされています。

  一般的なテーブルスペースに存在するテーブルの場合、テーブルとテーブルスペースの暗号化は一致する必要があります。

  テーブルを別のテーブルスペースに移動したり、ストレージエンジンを変更したりしてテーブルの暗号化を変更したりするには、ENCRYPTION 句を明示的に指定する必要があります。

  MySQL 8.0.16 の時点では、暗号化をサポートしていないストレージエンジンがテーブルで使用されている場合、'N'または''以外の値で ENCRYPTION 句を指定することはできません。 以前は、条項は受け入れられました。 暗号化をサポートしていないストレージエンジンを使用して、暗号化対応スキーマで ENCRYPTION 句なしでテーブルを作成しようとすることも許可されていません。

  詳細は、セクション15.13「InnoDB 保存データ暗号化」を参照してください。
- 現在の自動インクリメント値をリセットするには:

```
ALTER TABLE t1 AUTO_INCREMENT = 13;
```

このカウンタを、現在使用されている値以下の値にリセットすることはできません。 InnoDB と MyISAM のどちらの場合も、この値が現在 AUTO_INCREMENT カラム内にある最大値以下である場合、この値は現在の AUTO_INCREMENT カラムの最大値に 1 を加えた値にリセットされます。

- デフォルトのテーブルの文字セットを変更するには:

```
ALTER TABLE t1 CHARACTER SET = utf8;
```

文字セットの変更も参照してください。

- テーブルコメントを追加 (または変更) するには:

```
ALTER TABLE t1 COMMENT = 'New table comment';
```

- 既存の general tablespaces、file-per-table テーブルスペースおよび system tablespace 間で InnoDB テーブルを移動するには、TABLESPACE オプションを指定して ALTER TABLE を使用します。 ALTER TABLE を使用したテーブルスペース間のテーブルの移動を参照してください。
  - ALTER TABLE ... TABLESPACE 操作では、TABLESPACE 属性が以前の値から変更されていない場合でも、常に全テーブルが再構築されます。
  - ALTER TABLE ... TABLESPACE 構文では、一時テーブルスペースから永続テーブルスペースへのテーブルの移動はサポートされていません。
  - CREATE TABLE ... TABLESPACE でサポートされている DATA DIRECTORY 句は、ALTER TABLE ... TABLESPACE ではサポートされず、指定されている場合は無視されます。
  - TABLESPACE オプションの機能および制限の詳細は、CREATE TABLE を参照してください。
- MySQL NDB Cluster 8.0 は、次の例に示すように、ALTER TABLE ステートメントのテーブルコメントの一部として、テーブルパーティションバランス (フラグメントカウントタイプ)、read-from-any-replica 機能、フルレプリケーション、またはこれらの任意の組み合わせを CREATE TABLE と同じ方法で制御するための NDB_TABLE オプションの設定をサポートしています:

```
ALTER TABLE t1 COMMENT = "NDB_TABLE=READ_BACKUP=0,PARTITION_BALANCE=FOR_RA_BY_NODE";
```

ALTER TABLE ... COMMENT ... では、テーブルの既存のコメントはすべて破棄されることに注意してください。 追加情報および例については、「NDB_TABLE の設定」オプションを参照してください。

- ENGINE_ATTRIBUTE および SECONDARY_ENGINE_ATTRIBUTE オプション (MySQL 8.0.21 の時点で使用可能) は、プライマリおよびセカンダリストレージエンジンのテーブル、カラム、およびインデックス属性を指定するために使用されます。 オプションは、将来の使用のために予約されています。 インデックス属性は変更できません。 インデックスを削除し、必要な変更を加えて再度追加する必要があります。これは、単一の ALTER TABLE ステートメントで実行できます。

テーブルオプションが意図したとおりに変更されたことを確認するには、SHOW CREATE TABLE を使用するか、INFORMATION_SCHEMA.TABLES テーブルをクエリーします。

パフォーマンスおよび領域要件

ALTER TABLE 操作は、次のいずれかのアルゴリズムを使用して処理されます:

- COPY: 操作は元のテーブルのコピーに対して実行され、テーブルデータは元のテーブルから新しいテーブルの行ごとにコピーされます。 同時 DML は許可されません。
- INPLACE: 操作ではテーブルデータのコピーは回避されますが、テーブルが適切に再構築される可能性があります。 操作の準備フェーズおよび実行フェーズでは、テーブルに対する排他的メタデータロックが短時間で取得される場合があります。 通常、同時 DML はサポートされています。
- INSTANT: 操作では、データディクショナリ内のメタデータのみが変更されます。 準備および実行中にテーブルに対する排他的メタデータロックは行われず、テーブルデータは影響を受けず、操作が即時に行われます。同時 DML が許可されます。 (MySQL 8.0.12 で導入)

ALGORITHM 句はオプションです。 ALGORITHM 句を省略すると、MySQL では、ストレージエンジンおよびそれをサポートする ALTER TABLE 句に ALGORITHM=INSTANT が使用されます。 それ以外の場合は、ALGORITHM=INPLACE が使用されます。 ALGORITHM=INPLACE がサポートされていない場合、ALGORITHM=COPY が使用されます。

ALGORITHM 句を指定するには、それをサポートする句およびストレージエンジンに指定されたアルゴリズムを使用する操作が必要です。そうしないと、エラーで失敗します。 ALGORITHM=DEFAULT を指定することは、ALGORITHM 句を省略することと同じです。

COPY アルゴリズムを使用する ALTER TABLE 操作は、テーブルを変更している他の操作が完了するまで待機します。 変更がテーブルコピーに適用されると、データがコピーされ、元のテーブルが削除され、テーブルコピーの名前が元のテーブルの名前に変更されます。 ALTER TABLE 操作の実行中、元のテーブルは他のセッションで読取り可能です (ただし、すぐに記載されている例外があります)。 ALTER TABLE 操作の開始後に開始されたテーブルの更新および書込みは、新しいテーブルの準備ができるまで停止され、新しいテーブルに自動的にリダイレクトされます。 テーブルの一時コピーは、別のディレクトリに存在するデータベースにテーブルを移動する RENAME TO 操作でないかぎり、元のテーブルのデータベースディレクトリに作成されます。

前述の例外は、古いテーブル構造をテーブルおよびテーブル定義キャッシュからクリアする準備が整った時点で、ALTER TABLE が読取り (書込みのみではなく) をブロックすることです。 この時点で、このステートメントは排他的ロックを取得する必要があります。 これを行うには、現在のリーダーが終了するまで待機し、新しい読取りおよび書込みをブロックします。

COPY アルゴリズムを使用する ALTER TABLE 操作により、同時 DML 操作が防止されます。 並列クエリーは、引き続き許可されます。 つまり、テーブルコピー操作には常に、少なくとも LOCK=SHARED (クエリーを許可するが、DML は許可しない) の並列性の制限が含まれます。 DML およびクエリーを防止する LOCK=EXCLUSIVE を指定することで、LOCK 句をサポートする操作の同時実行性をさらに制限できます。 詳細は、同時実行性制御を参照してください。

それ以外の場合は使用しない ALTER TABLE 操作に COPY アルゴリズムを強制的に使用するには、ALGORITHM=COPY を指定するか、old_alter_table システム変数を有効にします。 old_alter_table 設定と、DEFAULT 以外の値を持つ ALGORITHM 句の間に矛盾がある場合は、ALGORITHM 句が優先されます。

InnoDB テーブルの場合、shared tablespace に存在するテーブルで COPY アルゴリズムを使用する ALTER TABLE 操作によって、テーブルスペースで使用される領域の量が増加する可能性があります。 このような操作には、テーブルのデータとインデックスと同じ追加領域が必要です。 共有テーブルスペースに存在するテーブルの場合、操作中に使用された追加領域は、file-per-table テーブルスペースに存在するテーブル用であるため、オペレーティングシステムに解放されません。

オンライン DDL 操作の領域要件の詳細は、セクション15.12.3「オンライン DDL 領域の要件」 を参照してください。

INPLACE アルゴリズムをサポートする ALTER TABLE 操作には、次のものがあります:

- InnoDB online DDL 機能でサポートされている ALTER TABLE 操作。 セクション15.12.1「オンライン DDL 操作」を参照してください。
- テーブルの名前の変更。 MySQL は、コピーを作成せずに、テーブル tbl_name に対応するファイルの名前を変更します。 (RENAME TABLE ステートメントを使用してテーブルの名前を変更することもできます。 セクション13.1.36「RENAME TABLE ステートメント」を参照してください。) 名前を変更したテーブル専用に付与された権限は、新しい名前に移行されません。 それらは、手動で変更する必要があります。
- テーブルメタデータのみを変更する操作。 サーバーがテーブルの内容に触れないため、これらの操作はすぐに行われます。 メタデータのみの操作には次のものがあります:
  - カラム名の変更。 NDB Cluster 8.0.18 以降では、この操作をオンラインで実行することもできます。
  - カラムのデフォルト値の変更 (NDB テーブルを除く)。
  - データ型の記憶域サイズが変更されないかぎり、新しい列挙を追加するか、有効なメンバー値のリストの end にメンバーを設定して、ENUM または SET カラムの定義を変更します。 たとえば、8 つのメンバーを持つ SET カラムにメンバーを追加すると、値ごとに必要な記憶域が 1 バイトから 2 バイトに変更されます。これにはテーブルのコピーが必要です。 リストの途中にメンバーを追加すると、既存のメンバーの番号が変更されます。これには、テーブルコピーが必要になります。
  - 空間カラムの定義を変更して、SRID 属性を削除します。 (SRID 属性を追加または変更するには再構築が必要であり、サーバーはすべての値に指定された SRID 値があることを確認する必要があるため、再構築を実行できません。)
  - MySQL 8.0.14 では、次の条件が適用される場合にカラムの文字セットを変更します:
    - カラムのデータ型は、CHAR、VARCHAR、TEXT 型または ENUM です。
    - 文字セットの変更は、utf8mb3 から utf8mb4 へ、または任意の文字セットから binary へです。

  - カラムにインデックスがありません。
  - MySQL 8.0.14 では、次の条件が適用される場合、生成されたカラムを変更します:
    - InnoDB テーブルの場合、生成されたストアドカラムを変更するが、その型、式または NULL 値可能性は変更しないステートメント。
    - InnoDB 以外のテーブルの場合、生成されたストアドカラムまたは仮想カラムを変更するが、型、式または NULL 値可能性は変更しないステートメント。

    このような変更の例として、カラムコメントの変更があります。
- インデックスの名前変更。
- InnoDB および NDB テーブルのセカンダリインデックスの追加または削除。 セクション15.12.1「オンライン DDL 操作」を参照してください。
- NDB テーブルの場合、可変幅のカラムに対してインデックスを追加および削除する操作。 これらの操作は、テーブルのコピーなし、および同時 DML アクションをブロックせずに、ほとんどの期間オンラインで実行されます。 セクション23.5.11「NDB Cluster での ALTER TABLE を使用したオンライン操作」を参照してください。
- ALTER INDEX 操作によるインデックスの可視性の変更。
- 変更されたカラムが生成されたカラム式に含まれていない場合に、DEFAULT 値を持つカラムに依存する生成されたカラムを含むテーブルのカラムの変更。 たとえば、テーブルを再構築せずに、別のカラムの NULL プロパティを変更できます。

INSTANT アルゴリズムをサポートする ALTER TABLE 操作には、次のものがあります:

- カラムの追加。 この機能は、「「インスタント ADD COLUMN」」と呼ばれます。 制限が適用されます。 セクション15.12.1「オンライン DDL 操作」を参照してください。
- 仮想カラムの追加または削除。
- カラムのデフォルト値の追加または削除。
- ENUM または SET カラムの定義の変更。 前述の ALGORITHM=INSTANT の場合と同じ制限が適用されます。
- インデックスタイプの変更。
- テーブルの名前の変更。 前述の ALGORITHM=INSTANT の場合と同じ制限が適用されます。

ALGORITHM=INSTANT をサポートする操作の詳細は、セクション15.12.1「オンライン DDL 操作」 を参照してください。

ALTER TABLE は、ADD COLUMN, CHANGE COLUMN, MODIFY COLUMN, ADD INDEX および FORCE 操作のために、MySQL 5.5 一時カラムを 5.6 形式にアップグレードします。 テーブルを再構築しなければならないため、この変換は INPLACE アルゴリズムを使用して実行することはできません。そのため、これらの場合に ALGORITHM=INPLACE を指定すると エラーになります。 必要であれば、ALGORITHM=COPY を指定します。

KEY によってテーブルをパーティション化するために使用される複数カラムインデックスに対する ALTER TABLE 操作によってカラムの順序が変更される場合は、ALGORITHM=COPY を使用してのみ実行できます。

WITHOUT VALIDATION 句および WITH VALIDATION 句は、ALTER TABLE が virtual generated column の変更に対してインプレース操作を実行するかどうかに影響します。 セクション13.1.9.2「ALTER TABLE および生成されるカラム」を参照してください。

NDB Cluster 8.0 は、標準 MySQL Server で使用されるものと同じ ALGORITHM=INPLACE 構文を使用したオンライン操作をサポートします。 NDB はオンラインでのテーブルスペースの変更をサポートしていません。NDB 8.0.21 以降では許可されません。 詳しくはセクション23.5.11「NDB Cluster での ALTER TABLE を使用したオンライン操作」,をご覧ください。

DISCARD ... PARTITION ... TABLESPACE または IMPORT ... PARTITION ... TABLESPACE を使用した ALTER TABLE では、一時テーブルまたは一時パーティションファイルは作成されません。

ALTER TABLE with ADD PARTITION, DROP PARTITION, COALESCE PARTITION, REBUILD PARTITION または REORGANIZE PARTITION では、一時テーブルは作成されません (NDB テーブルとともに使用する場合を除く)。ただし、これらの操作では一時パーティションファイルを作成でき、作成できます。

RANGE または LIST パーティションに対する ADD または DROP 操作は即座の操作か、ほぼ即座の操作です。 HASH または KEY パーティションに対する ADD または COALESCE 操作では、LINEAR HASH または LINEAR KEY が使用されていないかぎり、すべてのパーティション間でデータがコピーされます。ADD または COALESCE 操作はパーティションごとに実行されますが、これは実質的に、新しいテーブルの作成と同じです。REORGANIZE 操作では変更されたパーティションのみがコピーされ、変更されていないものはそのままです。

MyISAM テーブルの場合は、myisam_sort_buffer_size システム変数を大きな値に設定することによって、インデックスの再作成 (変更プロセスのもっとも遅い部分) を高速化できます。

同時実行性制御

これをサポートする ALTER TABLE 操作の場合は、LOCK 句を使用して、テーブルの変更中の同時読取りおよび書込みのレベルを制御できます。 この句にデフォルト以外の値を指定すると、変更操作中に特定の量の同時アクセスまたは排他性を必要とし、リクエストされたロックの程度が使用できない場合は操作を停止できます。

ALGORITHM=INSTANT を使用する操作には、LOCK = DEFAULT のみが許可されます。 その他の LOCK 句パラメータは適用できません。

LOCK 句のパラメータは次のとおりです。

- LOCK = DEFAULT

  指定された ALGORITHM 句 (存在する場合) および ALTER TABLE 操作に対する最大レベルの並列性: サポートされている場合は、並列読み取りおよび書き込みを許可します。 そうでない場合、サポートされている場合は、並列読み取りを許可します。 そうでない場合は、排他的アクセスを適用します。

- LOCK = NONE

  サポートされている場合は、並列読み取りおよび書き込みを許可します。 それ以外の場合は、エラーが発生します。

- LOCK = SHARED

  サポートされている場合は、並列読み取りを許可しますが、書き込みはブロックします。 ストレージエンジンが指定された ALGORITHM 句 (存在する場合) および ALTER TABLE 操作に対して同時書き込みをサポートしている場合でも、書き込みはブロックされます。 同時読取りがサポートされていない場合は、エラーが発生します。

- LOCK = EXCLUSIVE

  排他的アクセスを適用します。 これは、指定された ALGORITHM 句 (存在する場合) および ALTER TABLE 操作について、ストレージエンジンによって同時読み取り/書き込みがサポートされている場合でも実行されます。

カラムの追加および削除

ADD を使用してテーブルに新しいカラムを追加し、DROP を使用して既存のカラムを削除します。 DROP col_name は、標準 SQL に対する MySQL の拡張機能です。

テーブル行内の特定の位置にカラムを追加するには、FIRST または AFTER col_name を使用します。 デフォルトでは、そのカラムを最後に追加します。

テーブルに 1 つのカラムしか含まれていない場合は、そのカラムを削除できません。 テーブルを削除する場合は、かわりに DROP TABLE ステートメントを使用します。

テーブルからカラムが削除された場合、そのカラムは、それが含まれているすべてのインデックスからも削除されます。 インデックスを構成するすべてのカラムが削除された場合は、そのインデックスも削除されます。 CHANGE または MODIFY を使用して、インデックスが存在するカラムを短くしたときに、結果として得られるカラムの長さがインデックスの長さより短くなった場合、MySQL は自動的にそのインデックスを短くします。

ALTER TABLE ... ADD では、カラムに非決定的関数を使用する式のデフォルト値がある場合、ステートメントによって警告またはエラーが生成されることがあります。 詳細は、セクション11.6「データ型デフォルト値」 および セクション17.1.3.7「GTID ベースレプリケーションの制約」 を参照してください。

カラムの名前変更、再定義および並替え

CHANGE, MODIFY, RENAME COLUMN 句および ALTER 句を使用すると、既存のカラムの名前および定義を変更できます。 これらには次のような比較特性があります:

- CHANGE:

  - カラムの名前を変更し、その定義を変更するか、その両方を行うことができます。
  - MODIFY または RENAME COLUMN よりも多くの機能を備えていますが、一部の操作には便宜上役立ちます。 CHANGE では、名前を変更しない場合はカラムの名前を 2 回指定する必要があり、名前の変更のみの場合はカラム定義を再指定する必要があります。
  - FIRST または AFTER では、カラムを並べ替えることができます。
- MODIFY:
  - カラム定義は変更できますが、名前は変更できません。
  - CHANGE よりも、名前を変更せずにカラム定義を変更する方が便利です。
  - FIRST または AFTER では、カラムを並べ替えることができます。
- RENAME COLUMN:
  - カラム名は変更できますが、その定義は変更できません。
  - CHANGE よりも、定義を変更せずにカラムの名前を変更する方が便利です。
- ALTER: カラムのデフォルト値を変更するためにのみ使用されます。

CHANGE は、標準 SQL に対する MySQL の拡張機能です。 MODIFY および RENAME COLUMN は、Oracle との互換性のための MySQL の拡張機能です。

カラムを変更してその名前と定義の両方を変更するには、古い名前と新しい名前、および新しい定義を指定して CHANGE を使用します。 たとえば、INT NOT NULL カラムの名前を a から b に変更し、NOT NULL 属性を保持したまま BIGINT データ型を使用するようにその定義を変更するには、次のようにします:

```
ALTER TABLE t1 CHANGE a b BIGINT NOT NULL;
```

名前ではなくカラム定義を変更するには、CHANGE または MODIFY を使用します。 CHANGE では、構文に 2 つのカラム名が必要であるため、名前を変更せずに同じ名前を 2 回指定する必要があります。 たとえば、カラム b の定義を変更するには、次のようにします:

```
ALTER TABLE t1 CHANGE b b INT NOT NULL;
```

MODIFY では、カラム名が必要になるのは一度のみであるため、名前を変更せずに定義を変更する方が便利です:

```
ALTER TABLE t1 MODIFY b INT NOT NULL;
```

カラム名を変更するが、その定義は変更しない場合は、CHANGE または RENAME COLUMN を使用します。 CHANGE では、構文にカラム定義が必要であるため、定義を変更しないでおくには、カラムに現在設定されている定義を再指定する必要があります。 たとえば、INT NOT NULL カラムの名前を b から a に変更するには、次のようにします:

```
ALTER TABLE t1 CHANGE b a INT NOT NULL;
```

RENAME COLUMN では、古い名前と新しい名前のみが必要なため、定義を変更せずに名前を変更する方が便利です:

```
ALTER TABLE t1 RENAME COLUMN b TO a;
```

一般に、カラムの名前をテーブルにすでに存在する名前に変更することはできません。 ただし、名前を入れ替えたりサイクル内で移動したりする場合などには、これは当てはまらないことがあります。 テーブルに a、b および c という名前のカラムがある場合、これらは有効な操作です:

```
-- swap a and b
ALTER TABLE t1 RENAME COLUMN a TO b,
               RENAME COLUMN b TO a;
-- "rotate" a, b, c through a cycle
ALTER TABLE t1 RENAME COLUMN a TO b,
               RENAME COLUMN b TO c,
               RENAME COLUMN c TO a;
```

CHANGE または MODIFY を使用してカラム定義を変更する場合、PRIMARY KEY や UNIQUE などのインデックス属性以外の、新しいカラムに適用するデータ型およびすべての属性を定義に含める必要があります。 元の定義には存在するが、新しい定義として指定されていない属性は引き継がれません。 カラム col1 が INT UNSIGNED DEFAULT 1 COMMENT 'my column'として定義されており、カラムを次のように変更して、INT のみを BIGINT に変更するとします:

```
ALTER TABLE t1 MODIFY col1 BIGINT;
```

このステートメントは、データ型を INT から BIGINT に変更しますが、UNSIGNED、DEFAULT および COMMENT 属性も削除します。 これらを保持するには、ステートメントに明示的に含める必要があります:

```
ALTER TABLE t1 MODIFY col1 BIGINT UNSIGNED DEFAULT 1 COMMENT 'my column';
```

CHANGE または MODIFY を使用してデータ型を変更する場合、MySQL は既存のカラム値を可能なかぎり新しい型に変換しようとします。

> **警告**
>
> この変換によって、データが変更される可能性があります。 たとえば、文字列カラムを短くすると、値が切り捨てられる可能性があります。 新しいデータ型への変換によってデータが失われる場合は操作が成功しないようにするには、ALTER TABLE を使用する前に厳密な SQL モードを有効にします (セクション5.1.11「サーバー SQL モード」を参照してください)。

CHANGE または MODIFY を使用して、インデックスが存在するカラムを短くしたときに、結果として得られるカラムの長さがインデックスの長さより短くなった場合、MySQL は自動的にそのインデックスを短くします。

CHANGE または RENAME COLUMN によって名前が変更されたカラムの場合、MySQL は、これらの参照の名前を名前が変更されたカラムに自動的に変更します:

- 非表示インデックスや無効化された MyISAM インデックスなど、古いカラムを参照するインデックス。
- 古いカラムを参照する外部キー。

CHANGE または RENAME COLUMN によって名前が変更されたカラムの場合、MySQL は、名前が変更されたカラムへの次の参照の名前を自動的に変更しません:

- 名前が変更されたカラムを参照する生成されたカラムおよびパーティション式。 CHANGE を使用して、カラムの名前を変更するものと同じ ALTER TABLE ステートメントでこのような式を再定義する必要があります。
- 名前が変更されたカラムを参照するビューおよびストアドプログラム。 これらのオブジェクトの定義は、新しいカラム名を参照するように手動で変更する必要があります。

テーブル内のカラムを並べ替えるには、CHANGE または MODIFY 操作で FIRST および AFTER を使用します。

ALTER ... SET DEFAULT または ALTER ... DROP DEFAULT は、それぞれカラムに新しいデフォルト値を指定するか、古いデフォルト値を削除します。 古いデフォルトが削除され、かつカラムを NULL にできる場合、新しいデフォルトは NULL です。 カラムを NULL にできない場合、MySQL は、セクション11.6「データ型デフォルト値」で説明されているようにデフォルト値を割り当てます。

MySQL 8.0.23 では、ALTER ... SET VISIBLE および ALTER ... SET INVISIBLE を使用してカラムの可視性を変更できます。 セクション13.1.20.10「非表示カラム」を参照してください。

主キーとインデックス

DROP PRIMARY KEY により、primary key が削除されます。 主キーが存在しない場合は、エラーが発生します。 主キーのパフォーマンス特性 (特に InnoDB テーブルの場合) については、セクション8.3.2「主キーの最適化」を参照してください。

sql_require_primary_key システム変数が有効になっている場合、主キーを削除しようとするとエラーが発生します。

テーブルに UNIQUE INDEX または PRIMARY KEY を追加すると、重複キーをできるだけ早く検出できるようにするために、MySQL はそれを一意でないどのインデックスよりも前に格納します。

DROP INDEX はインデックスを削除します。 これは、標準 SQL への MySQL 拡張です。 セクション13.1.27「DROP INDEX ステートメント」を参照してください。 インデックス名を確認するには、SHOW INDEX FROM tbl_name を使用します。

一部のストレージエンジンでは、インデックスの作成時にインデックスタイプを指定できます。 index_type 指定子の構文は、USING type_name です。 USING の詳細は、セクション13.1.15「CREATE INDEX ステートメント」を参照してください。 推奨される位置は、カラムリストのあとです。 将来の MySQL リリースでは、カラムリストの前にオプションの使用がサポートされることが期待されます。

index_option 値は、インデックスの追加オプションを指定します。 USING はそのようなオプションの 1 つです。 許可される index_option 値の詳細は、セクション13.1.15「CREATE INDEX ステートメント」を参照してください。

RENAME INDEX old_index_name TO new_index_name は、インデックスの名前を変更します。 これは、標準 SQL への MySQL 拡張です。 テーブルの内容は変更されません。old_index_name は、同じ ALTER TABLE ステートメントで削除されないテーブル内の既存のインデックスの名前である必要があります。new_index_name は新しいインデックス名で、変更が適用された後に結果テーブルのインデックスの名前を複製することはできません。 どちらのインデックス名も PRIMARY にできません。

MyISAM テーブルで ALTER TABLE を使用する場合は、(REPAIR TABLE の場合と同様に) 一意でないすべてのインデックスが個別のバッチで作成されます。 多くのインデックスがあるときは、この方法で ALTER TABLE がはるかに早くなります。

MyISAM テーブルの場合は、キーの更新を明示的に制御できます。 ALTER TABLE ... DISABLE KEYS を使用して、一意でないインデックスの更新を停止するよう MySQL に指示します。 次に、ALTER TABLE ... ENABLE KEYS を使用して、不足しているインデックスを再作成します。 MyISAM はこれを、キーを 1 つずつ挿入するのに比べてはるかに高速な特殊なアルゴリズムで実行するため、一括挿入操作を実行する前にキーを無効にすると大幅な高速化が得られます。 ALTER TABLE ... DISABLE KEYS を使用するには、先に説明した権限に加えて INDEX 権限が必要です。

一意でないインデックスは、無効になっている間、有効なときにはこのインデックスを使用する SELECT や EXPLAIN などのステートメントで無視されます。

ALTER TABLE ステートメントのあとに、インデックスカーディナリティー情報を更新するために ANALYZE TABLE の実行が必要になることがあります。 セクション13.7.7.22「SHOW INDEX ステートメント」を参照してください。

ALTER INDEX 操作では、インデックスを可視または不可視にできます。 不可視インデックスはオプティマイザでは使用されません。 インデックスの可視性の変更は、主キー以外のインデックス (明示的または暗黙的) に適用されます。 この機能はストレージエンジンに依存しません (すべてのエンジンでサポートされています)。 詳細は、セクション8.3.12「不可視のインデックス」を参照してください。

外部キーおよびその他の制約

FOREIGN KEY および REFERENCES 句は、ADD [CONSTRAINT [symbol]] FOREIGN KEY [index_name] (...) REFERENCES ... (...) を実装する InnoDB および NDB ストレージエンジンによってサポートされます。 セクション13.1.20.5「FOREIGN KEY の制約」を参照してください。 その他のストレージエンジンでは、これらの句は解析されますが、無視されます。

ALTER TABLE では、CREATE TABLE とは異なり、ADD FOREIGN KEY は index_name (指定されている場合) を無視し、自動的に生成された外部キー名を使用します。 回避方法として、外部キー名を指定する CONSTRAINT 句を含めます。

```
ADD CONSTRAINT name FOREIGN KEY (....) ...
```

> **重要**
>
> MySQL では、参照がカラム指定の一部として定義されているインライン REFERENCES 指定は暗黙的に無視されます。 MySQL は、個別の FOREIGN KEY 仕様の一部として定義された REFERENCES 句のみを受け入れます。

> **注記**
>
> パーティション化された InnoDB テーブルは、外部キーをサポートしていません。 この制限は、NDB テーブル ([LINEAR] KEY によって明示的にパーティション化されたテーブルを含む) には適用されません。 詳細は、セクション24.6.2「ストレージエンジンに関連するパーティショニング制限」を参照してください。

MySQL Server と NDB Cluster はどちらも、ALTER TABLE を使用した外部キーの削除をサポートしています:

```
ALTER TABLE tbl_name DROP FOREIGN KEY fk_symbol;
```

同じ ALTER TABLE ステートメントでの外部キーの追加および削除は、ALTER TABLE ... ALGORITHM=INPLACE ではサポートされていますが、ALTER TABLE ... ALGORITHM=COPY ではサポートされていません。

サーバーは、参照整合性が失われる可能性がある外部キーカラムの変更を禁止します。 回避方法として、カラム定義を変更する前に ALTER TABLE ... DROP FOREIGN KEY を使用し、あとで ALTER TABLE ... ADD FOREIGN KEY を使用します。 禁止されている変更の例を次に示します:

- 安全でない可能性がある外部キーカラムのデータ型に対する変更。 たとえば、VARCHAR(20) の VARCHAR(30) への変更は許可されますが、それを VARCHAR(1024) に変更することは、それによって個々の値を格納するために必要なバイト長の数が変更されるため許可されません。
- 非制限モードで NULL カラムを NOT NULL に変更することは、参照テーブルに対応する値がないデフォルトの NULL 以外の値への NULL 値の変換を防ぐために禁止されています。 この操作は厳密モードでは許可されますが、このような変換が必要な場合はエラーが返されます。

ALTER TABLE tbl_name RENAME new_tbl_name は、内部的に生成された外部キー制約名および文字列「tbl_name _ibfk_」で始まるユーザー定義の外部キー制約名を、新しいテーブル名を反映するように変更します。 InnoDB は、文字列「tbl_name _ibfk_」で始まる外部キー制約名を内部的に生成された名前と解釈します。

MySQL 8.0.16 より前の ALTER TABLE では、次の限定バージョンの CHECK 制約追加構文のみが許可されていました。この構文は解析され、無視されます:

```
ADD CHECK (expr)
```

MySQL 8.0.16 の時点で、ALTER TABLE では、既存のテーブルの CHECK 制約を追加、削除または変更できます:

- 新しい CHECK 制約を追加します:

  ```
  ALTER TABLE tbl_name
    ADD CONSTRAINT [symbol] CHECK (expr) [[NOT] ENFORCED];
  ```

  制約構文要素の意味は、CREATE TABLE の場合と同じです。 セクション13.1.20.6「CHECK 制約」を参照してください。

- symbol という名前の既存の CHECK 制約を削除します:

  ```
  ALTER TABLE tbl_name
    DROP CHECK symbol;
  ```

- symbol という名前の既存の CHECK 制約が施行されるかどうかを変更します:

  ```
  ALTER TABLE tbl_name
    ALTER CHECK symbol [NOT] ENFORCED;
  ```

DROP CHECK 句および ALTER CHECK 句は、標準 SQL に対する MySQL の拡張機能です。

MySQL 8.0.19 の時点で、ALTER TABLE では、制約タイプが制約名から決定される任意のタイプの既存の制約を削除および変更するために、より一般的な (および SQL 標準の) 構文を使用できます:

- symbol という名前の既存の制約を削除します:

  ```
  ALTER TABLE tbl_name
    DROP CONSTRAINT symbol;
  ```

  sql_require_primary_key システム変数が有効になっている場合、主キーを削除しようとするとエラーが発生します。

- symbol という名前の既存の制約を施行するかどうかを変更します:

  ```
  ALTER TABLE tbl_name
    ALTER CONSTRAINT symbol [NOT] ENFORCED;
  ```

  CHECK 制約のみ変更して強制終了できます。 他のすべての制約タイプは常に適用されます。

SQL 標準では、すべてのタイプの制約 (主キー、一意インデックス、外部キー、チェック) が同じネームスペースに属することが指定されています。 MySQL では、各制約タイプにスキーマごとに独自のネームスペースがあります。 したがって、各タイプの制約の名前はスキーマごとに一意である必要がありますが、異なるタイプの制約には同じ名前を付けることができます。 複数の制約の名前が同じ場合、DROP CONSTRAINT と ADD CONSTRAINT はあいまいであり、エラーが発生します。 このような場合は、制約固有の構文を使用して制約を変更する必要があります。 たとえば、主キーまたは外部キーを削除するには、DROP PRIMARY KEY または DROP FOREIGN KEY を使用します。

テーブルの変更によって CHECK 制約の施行違反が発生した場合、エラーが発生し、テーブルは変更されません。 エラーが発生した操作の例:

- CHECK 制約で使用されるカラムに AUTO_INCREMENT 属性を追加しようとします。
- 施行された CHECK 制約を追加しようとするか、既存の行が制約条件に違反している非施行 CHECK 制約を施行しようとします。

- CHECK 制約で使用されているカラムを変更、名前変更または削除しようとします。ただし、その制約が同じステートメントでも削除されている場合を除きます。 例外: CHECK 制約が単一のカラムのみを参照する場合、そのカラムを削除すると制約が自動的に削除されます。

ALTER TABLE tbl_name RENAME new_tbl_name は、新しいテーブル名を反映するために、文字列「tbl_name_chk_」で始まる内部生成およびユーザー定義の CHECK 制約名を変更します。 MySQL は、文字列「tbl_name_chk_」で始まる CHECK 制約名を内部的に生成された名前と解釈します。

文字セットの変更

テーブルのデフォルトの文字セットおよびすべての文字カラム (CHAR、VARCHAR、TEXT) を新しい文字セットに変更するには、次のようなステートメントを使用します。

```
ALTER TABLE tbl_name CONVERT TO CHARACTER SET charset_name;
```

このステートメントでは、すべての文字カラムの照合順序も変更されます。 使用する照合順序を示す COLLATE 句を指定しない場合、このステートメントは、その文字セットのデフォルトの照合順序を使用します。 この照合順序が目的とするテーブル使用に適していない (たとえば、大文字と小文字が区別される照合順序から大文字と小文字が区別されない照合順序に変更されてしまう) 場合は、照合順序を明示的に指定します。

VARCHAR のデータ型または TEXT 型のいずれかを持つカラムの場合、CONVERT TO CHARACTER SET は必要に応じてデータ型を変更し、新しいカラムが元のカラムと同じ数の文字を格納できる長さになるようにします。 たとえば、TEXT カラムには、そのカラム内の値のバイト長 (最大 65,535) を格納するための 2 バイト長があります。 latin1 TEXT カラムの場合は、各文字に 1 バイトが必要なため、このカラムには最大 65,535 文字を格納できます。 このカラムが utf8 に変換された場合は、各文字に最大 3 バイトが必要になる可能性があるため、可能性のある最大の長さは 3 × 65,535 = 196,605 バイトになります。 この長さは TEXT カラムの長さバイトに収まらないため、MySQL はデータ型を MEDIUMTEXT に変換します。これは、長さバイトが 196,605 の値を記録できる最小の文字列型です。 同様に、VARCHAR カラムは MEDIUMTEXT に変換される可能性があります。

今説明した型のデータ型の変更を回避するには、CONVERT TO CHARACTER SET を使用しないでください。代わりに、MODIFY を使用して個々のカラムを変更します。 例:

```
ALTER TABLE t MODIFY latin1_text_col TEXT CHARACTER SET utf8;
ALTER TABLE t MODIFY latin1_varchar_col VARCHAR(M) CHARACTER SET utf8;
```

CONVERT TO CHARACTER SET binary を指定した場合、CHAR、VARCHAR、および TEXT カラムは、それぞれ対応するバイナリ文字列型 (BINARY、VARBINARY、BLOB) に変換されます。 つまり、カラムには文字セットがなくなり、後続の CONVERT TO 操作は適用されません。

CONVERT TO CHARACTER SET 操作で charset_name が DEFAULT の場合は、character_set_database システム変数で指定された文字セットが使用されます。

> **警告**
>
> CONVERT TO 操作は、元の文字セットと名前付き文字セットの間でカラム値を変換します。 これは、ある文字セット (latin1 など) のカラムがあるが、格納された値が実際には、ほかの何らかの互換性のない文字セット (utf8 など) を使用している場合に必要なものではありません。 この場合は、このようなカラムごとに、次を実行する必要があります。
>
> ```
> ALTER TABLE t1 CHANGE c1 c1 BLOB;
> ALTER TABLE t1 CHANGE c1 c1 TEXT CHARACTER SET utf8;
> ```
>
> これが機能する理由は、BLOB カラムとの間で変換する場合は変換が発生しないためです。

テーブルのデフォルトの文字セットのみを変更するには、次のステートメントを使用します。

```
ALTER TABLE tbl_name DEFAULT CHARACTER SET charset_name;
```

ワード DEFAULT はオプションです。 デフォルトの文字セットは、あとで (たとえば、ALTER TABLE ... ADD column で) テーブルに追加するカラムの文字セットを指定しない場合に使用される文字セットです。

foreign_key_checks システム変数 (デフォルト設定) が有効な場合、外部キー制約で使用される文字列カラムを含むテーブルでは文字セット変換は許可されません。 回避策は、文字セット変換を実行する前に foreign_key_checks を無効にすることです。 foreign_key_checks を再度有効にする前に、外部キー制約に関係する両方のテーブルで変換を実行する必要があります。 いずれかのテーブルのみを変換した後に foreign_key_checks を再度有効にすると、これらの操作中に暗黙的に変換されるために、ON DELETE CASCADE または ON UPDATE CASCADE 操作によって参照テーブルのデータが破損する可能性があります (Bug #45290、Bug #74816)。

InnoDB テーブルのインポート

独自の file-per-table テーブルスペースで作成された InnoDB テーブルは、DISCARD TABLEPACE 句および IMPORT TABLESPACE 句を使用して、バックアップまたは別の MySQL サーバーインスタンスからインポートできます。 セクション15.6.1.3「InnoDB テーブルのインポート」を参照してください。

MyISAM テーブルの行順序

ORDER BY では、特定の順序で行を含む新しいテーブルを作成できます。 このオプションは、ほとんどの場合、特定の順序で行をクエリーすることがわかっている場合に主に役立ちます。 このオプションをテーブルの大幅な変更のあとに使用すると、パフォーマンスの向上が得られる可能性があります。 場合によっては、テーブルが、あとでその並べ替えに使用するカラムごとの順番になっていれば、MySQL でのソートが簡単になることがあります。

> **注記**
>
> 挿入や削除を行うと、このテーブルは指定された順序のままではなくなります。

ORDER BY 構文では、ソートのためのカラム名を 1 つ以上指定できます。その各カラム名に続けて、オプションで、それぞれ昇順または降順のソート順序を示す ASC または DESC を指定できます。 デフォルトは昇順です。ソート条件として許可されるのはカラム名だけです。任意の式は許可されていません。 この句は、ほかのどの句よりもあとの最後に指定するようにしてください。

InnoDB は常に、クラスタ化されたインデックスに従ってテーブル行を並べ替えるため、ORDER BY は InnoDB テーブルでは意味がありません。

パーティション化されたテーブルに対して使用されている場合、ALTER TABLE ... ORDER BY は、各パーティション内でのみ行を並べ替えます。

パーティショニングオプション

partition_options は、パーティションの再パーティション化、パーティションの追加、削除、破棄、インポート、マージおよび分割、およびパーティション化メンテナンスの実行のためにパーティションテーブルで使用できるオプションを示します。

ALTER TABLE ステートメントには、ほかの変更指定に加えて、PARTITION BY または REMOVE PARTITIONING 句を含めることができますが、PARTITION BY または REMOVE PARTITIONING 句は、ほかのどの指定よりもあとの最後に指定する必要があります。 リストされているオプションは個々のパーティションに作用するため、ADD PARTITION, DROP PARTITION, DISCARD PARTITION, IMPORT PARTITION, COALESCE PARTITION, REORGANIZE PARTITION, EXCHANGE PARTITION, ANALYZE PARTITION, CHECK PARTITION および REPAIR PARTITION オプションを単一の ALTER TABLE 内の他の変更指定と組み合せることはできません。

パーティションのオプションの詳細は、セクション13.1.20「CREATE TABLE ステートメント」およびセクション13.1.9.1「ALTER TABLE パーティション操作」を参照してください。 ALTER TABLE ... EXCHANGE PARTITION ステートメントの詳細および例については、セクション24.3.3「パーティションとサブパーティションをテーブルと交換する」を参照してください。

13.1.9.1 ALTER TABLE パーティション操作

ALTER TABLE のパーティション関連の句をパーティションテーブルとともに使用して、パーティションの再パーティション化、パーティションの追加、削除、破棄、インポート、マージおよび分割、パーティション化メンテナンスの実行を行うことができます。

- 単に、パーティション化されたテーブルに対して ALTER TABLE で partition_options 句を使用するだけで、partition_options で定義されたパーティション化スキームに従って、そのテーブルが再パーティション化されます。 この句は常に PARTITION BY で始まり、CREATE TABLE の partition_options 句に適用されるものと同じ構文およびその他のルールに従い (詳細は、セクション13.1.20「CREATE TABLE ステートメント」 を参照)、まだパーティション化されていない既存のテーブルのパーティション化にも使用できます。 たとえば、次に示すように定義された (パーティション化されていない) テーブルを考えてみます。

```
CREATE TABLE t1 (
    id INT,
    year_col INT
);
```

このテーブルは、次のステートメントを使用し、id カラムをパーティション化キーとして使用して HASH によって 8 つのパーティションにパーティション化できます。

```
ALTER TABLE t1
    PARTITION BY HASH(id)
    PARTITIONS 8;
```

MySQL は、[SUB]PARTITION BY [LINEAR] KEY で ALGORITHM オプションをサポートしています。 ALGORITHM=1 を指定すると、サーバーは、パーティション内の行の配置を計算するときに MySQL 5.1 と同じキーハッシュ関数を使用します。ALGORITHM=2 は、サーバーが、MySQL 5.5 以降で実装され、KEY によってパーティション化された新しいテーブルに対してデフォルトで使用されるキーハッシュ関数を使用することを示します。 (MySQL 5.5 以降で採用されたキーハッシュ関数によって作成されたパーティション化されたテーブルを MySQL 5.1 サーバーで使用することはできません。) このオプションを指定しない場合は、ALGORITHM=2 を使用するのと同じ効果があります。 このオプションは、主に [LINEAR] KEY によってパーティション化されたテーブルを MySQL 5.1 以降の MySQL バージョン間でアップグレードまたはダウングレードするときに使用するか、または MySQL 5.5 以降のサーバー上で、MySQL 5.1 サーバー上で使用できる KEY または LINEAR KEY によってパーティション化されたテーブルを作成することを目的にしています。

ALTER TABLE ... PARTITION BY ステートメントを使用して作成されたテーブルは、CREATE TABLE ... PARTITION BY を使用して作成されたテーブルと同じルールに従う必要があります。 これには、そのテーブルに含まれている可能性のあるすべての一意のキー (すべての主キーを含む) と、パーティショニング式で使用されている 1 つまたは複数のカラムの間の関係を管理するルールが含まれます。これについては、セクション24.6.1「パーティショニングキー、主キー、および一意キー」で説明されています。 また、パーティションの数を指定するための CREATE TABLE ... PARTITION BY のルールも ALTER TABLE ... PARTITION BY に適用されます。

ALTER TABLE ADD PARTITION の partition_definition 句は、CREATE TABLE ステートメントの同じ名前の句と同じオプションをサポートしています。 (構文と説明については、セクション13.1.20「CREATE TABLE ステートメント」を参照してください。) 次に示すように作成されたパーティション化されたテーブルがあるとします。

```
CREATE TABLE t1 (
    id INT,
    year_col INT
)
PARTITION BY RANGE (year_col) (
    PARTITION p0 VALUES LESS THAN (1991),
    PARTITION p1 VALUES LESS THAN (1995),
    PARTITION p2 VALUES LESS THAN (1999)
);
```

このテーブルに、2002 より小さい値を格納するための新しいパーティション p3 を次のように追加できます。

```
ALTER TABLE t1 ADD PARTITION (PARTITION p3 VALUES LESS THAN (2002));
```

DROP PARTITION を使用すると、1 つ以上の RANGE または LIST パーティションを削除できます。 このステートメントは、HASH または KEY パーティションでは使用できません。かわりに、COALESCE PARTITION を使用してください (このセクションの後半を参照)。 partition_names リストで名前が指定されている削除されたパーティションに格納されていたデータはすべて破棄されます。 たとえば、前に定義されたテーブル t1 の場合は、p0 および p1 という名前のパーティションを次に示すように削除できます。

```
ALTER TABLE t1 DROP PARTITION p0, p1;
```

> 注記
>
> DROP PARTITION は、NDB ストレージエンジンを使用するテーブルでは機能しません。 セクション24.3.1「RANGE および LIST パーティションの管理」およびセクション23.1.7「NDB Cluster の既知の制限事項」を参照してください。

ADD PARTITION と DROP PARTITION は現在、IF [NOT] EXISTS をサポートしていません。

DISCARD PARTITION ... TABLESPACE および IMPORT PARTITION ... TABLESPACE オプションは、Transportable Tablespace 機能を個々の InnoDB テーブルパーティションに拡張します。 各 InnoDB テーブルパーティションには、独自のテーブルスペースファイル (.ibd ファイル) があります。 Transportable Tablespace 機能を使用すると、実行中の MySQL サーバーインスタンスから別の実行中のインスタンスに

テーブルスペースを簡単にコピーしたり、同じインスタンスでリストアを実行できます。 どちらのオプションも、1 つ以上のパーティション名のカンマ区切りリストを取ります。 例:

```
ALTER TABLE t1 DISCARD PARTITION p2, p3 TABLESPACE;
```

```
ALTER TABLE t1 IMPORT PARTITION p2, p3 TABLESPACE;
```

サブパーティションテーブルで DISCARD PARTITION ... TABLESPACE および IMPORT PARTITION ... TABLESPACE を実行する場合、パーティション名とサブパーティション名の両方が許可されます。 パーティション名を指定すると、そのパーティションのサブパーティションが含まれます。

Transportable Tablespace 機能では、パーティション InnoDB テーブルのコピーまたはリストアもサポートされています。 詳細は、セクション15.6.1.3「InnoDB テーブルのインポート」を参照してください。

パーティションテーブルの名前変更はサポートされています。 ALTER TABLE ... REORGANIZE PARTITION を使用して個々のパーティションの名前を間接的に変更できますが、この操作ではパーティションデータがコピーされます。

選択したパーティションから行を削除するには、TRUNCATE PARTITION オプションを使用します。 このオプションは、1 つ以上のカンマ区切りのパーティション名のリストを取ります。 次のステートメントによって作成されたテーブル t1 について考えてみます:

```
CREATE TABLE t1 (
    id INT,
    year_col INT
)
PARTITION BY RANGE (year_col) (
    PARTITION p0 VALUES LESS THAN (1991),
    PARTITION p1 VALUES LESS THAN (1995),
    PARTITION p2 VALUES LESS THAN (1999),
    PARTITION p3 VALUES LESS THAN (2003),
    PARTITION p4 VALUES LESS THAN (2007)
);
```

パーティション p0 からすべての行を削除するには、次のステートメントを使用します:

```
ALTER TABLE t1 TRUNCATE PARTITION p0;
```

今示したステートメントには、次の DELETE ステートメントと同じ効果があります。

```
DELETE FROM t1 WHERE year_col < 1991;
```

複数のパーティションを切り詰める場合、パーティションが連続している必要はありません。これにより、通常、DELETE ステートメントで実行された場合は非常に複雑な WHERE 条件が必要になる、パーティション化されたテーブルでの削除操作が大幅に簡素化される可能性があります。 たとえば、次のステートメントは、パーティション p1 と p3 のすべての行を削除します。

```
ALTER TABLE t1 TRUNCATE PARTITION p1, p3;
```

同等の DELETE ステートメントを次に示します。

```
DELETE FROM t1 WHERE
    (year_col >= 1991 AND year_col < 1995)
    OR
    (year_col >= 2003 AND year_col < 2007);
```

パーティション名のリストのかわりに ALL キーワードを使用すると、ステートメントはすべてのテーブルパーティションに対して機能します。

TRUNCATE PARTITION は行を削除するだけです。そのテーブル自体や、どのパーティションの定義も変更されません。

行が削除されたことを確認するには、次のようなクエリーを使用して INFORMATION_SCHEMA.PARTITIONS テーブルを確認します:

```
SELECT PARTITION_NAME, TABLE_ROWS
    FROM INFORMATION_SCHEMA.PARTITIONS
```

```
  WHERE TABLE_NAME = 't1';
```

HASH または KEY によってパーティション化されたテーブルで COALESCE PARTITION を使用すると、そのパーティションの数を number だけ減らすことができます。 次のようにテーブル t2 を作成したとします:

```
CREATE TABLE t2 (
    name VARCHAR (30),
    started DATE
)
PARTITION BY HASH( YEAR(started) )
PARTITIONS 6;
```

t2 で使用されるパーティションの数を 6 から 4 に減らすには、次のステートメントを使用します:

```
ALTER TABLE t2 COALESCE PARTITION 2;
```

最後の number パーティションに含まれるデータは、残りのパーティションにマージされます。 この場合、パーティション 4 および 5 は最初の 4 つのパーティション (0、1、2 および 3 の番号が付けられたパーティション) にマージされます。

パーティション化されたテーブルで使用される (すべてではなく) 一部のパーティションを変更するには、REORGANIZE PARTITION を使用できます。 このステートメントは、次のいくつかの方法で使用できます。

- 一連のパーティションを単一パーティションにマージします。 これを行うには、partition_names リスト内の複数のパーティションに名前を付け、partition_definition の単一の定義を指定します。
- 既存のパーティションをいくつかのパーティションに分割します。 これを実現するには、partition_names の単一のパーティションに名前を付け、複数の partition_definitions を指定します。
- VALUES LESS THAN を使用して、定義されたパーティションのサブセットの範囲を変更するか、または VALUES IN を使用して、定義されたパーティションのサブセットの値リストを変更します。

> **注記**
>
> 明示的に名前が付けられていないパーティションに対して、MySQL は自動的に p0、p1、p2 などのデフォルト名を付けます。 同じことがサブパーティションにも当てはまります。

ALTER TABLE ... REORGANIZE PARTITION ステートメントの詳細および例については、セクション 24.3.1「RANGE および LIST パーティションの管理」を参照してください。

- テーブルのパーティションまたはサブパーティションをテーブルと交換するには、ALTER TABLE ... EXCHANGE PARTITION ステートメントを使用します。つまり、パーティションまたはサブパーティション内の既存の行を非パーティションテーブルに移動し、非パーティションテーブル内の既存の行をテーブルのパーティションまたはサブパーティションに移動します。

  使用方法および例については、セクション24.3.3「パーティションとサブパーティションをテーブルと交換する」を参照してください。

- いくつかのオプションでは、CHECK TABLE や REPAIR TABLE などのステートメントによって非パーティションテーブルに実装されるものと同様のパーティションメンテナンスおよび修復機能が提供されます (パーティションテーブルでもサポートされます。詳細は、セクション13.7.3「テーブル保守ステートメント」 を参照してください)。 これには、ANALYZE PARTITION、CHECK PARTITION、OPTIMIZE PARTITION、REBUILD PARTITION、および REPAIR PARTITION が含まれます。 これらの各オプションは、1 つ以上のパーティション名から成るカンマで区切られた partition_names 句を受け取ります。 パーティションはターゲットテーブルにすでに存在している必要があります。 partition_names のかわりに ALL キーワードを使用することもできます。この場合、ステートメントはすべてのテーブルパーティションで動作します。 詳細および例については、セクション24.3.4「パーティションの保守」を参照してください。

  InnoDB は現在、パーティションごとの最適化をサポートしていません。ALTER TABLE ... OPTIMIZE PARTITION では、テーブル全体が再構築および分析され、適切な警告が発行されます。 (Bug #11751825、Bug #42822) この問題を回避するには、かわりに ALTER TABLE ... REBUILD PARTITION および ALTER TABLE ... ANALYZE PARTITION を使用します。

  ANALYZE PARTITION, CHECK PARTITION, OPTIMIZE PARTITION および REPAIR PARTITION オプションは、パーティション化されていないテーブルではサポートされていません。

- REMOVE PARTITIONING を使用すると、テーブルまたはそのデータに影響を与えることなく、テーブルのパーティション化を削除できます。 このオプションは、カラムやインデックスの追加、削除、名前変更などのために使用されるその他の ALTER TABLE オプションと組み合わせることができます。

- ALTER TABLE で ENGINE オプションを使用すると、パーティション化に影響を与えることなく、テーブルで使用されるストレージエンジンが変更されます。 ターゲットストレージエンジンは、独自のパーティショニングハンドラを提供する必要があります。 ネイティブのパーティショニングハンドラを持つのは、InnoDB および NDB ストレージエンジンだけです。現在、NDB は MySQL 8.0 ではサポートされていません。

ALTER TABLE ステートメントには、ほかの変更指定に加えて、PARTITION BY または REMOVE PARTITIONING 句を含めることができますが、PARTITION BY または REMOVE PARTITIONING 句は、ほかのどの指定よりもあとの最後に指定する必要があります。

ADD PARTITION、DROP PARTITION、COALESCE PARTITION、REORGANIZE PARTITION、ANALYZE PARTITION、CHECK PARTITION、および REPAIR PARTITION オプションは、個々のパーティションに対して機能するため、1 つの ALTER TABLE 内でほかの変更指定と組み合わせることはできません。 詳細は、セクション13.1.9.1「ALTER TABLE パーティション操作」を参照してください。

特定の ALTER TABLE ステートメントでは、次のいずれか 1 つのオプションの単一インスタンスのみを使用できます。PARTITION BY、ADD PARTITION、DROP PARTITION、TRUNCATE PARTITION、EXCHANGE PARTITION、REORGANIZE PARTITION、または COALESCE PARTITION、ANALYZE PARTITION、CHECK PARTITION、OPTIMIZE PARTITION、REBUILD PARTITION、REMOVE PARTITIONING。

たとえば、次の 2 つのステートメントは無効です。

```
ALTER TABLE t1 ANALYZE PARTITION p1, ANALYZE PARTITION p2;

ALTER TABLE t1 ANALYZE PARTITION p1, CHECK PARTITION p2;
```

最初のケースでは、次のように、分析される両方のパーティションを一覧表示した 1 つの ANALYZE PARTITION オプションを含む 1 つのステートメントを使用して、テーブル t1 のパーティション p1 と p2 を同時に分析できます。

```
ALTER TABLE t1 ANALYZE PARTITION p1, p2;
```

2 番目のケースでは、同じテーブルの別のパーティションに対する ANALYZE 操作と CHECK 操作を同時に実行することはできません。 代わりに、次のように、2 つの個別のステートメントを発行する必要があります。

```
ALTER TABLE t1 ANALYZE PARTITION p1;
ALTER TABLE t1 CHECK PARTITION p2;
```

サブパーティションに対する REBUILD 操作は現在サポートされていません。 REBUILD キーワードはサブパーティションでは明示的に禁止されており、使用すると ALTER TABLE はエラーで失敗します。

チェックまたは修復するパーティションに重複キーエラーが含まれている場合、CHECK PARTITION および REPAIR PARTITION の操作は失敗します。

これらのステートメントの詳細は、セクション24.3.4「パーティションの保守」 を参照してください。

13.1.9.2 ALTER TABLE および生成されるカラム

生成されるカラムに対して許可される ALTER TABLE 操作は、ADD、MODIFY および CHANGE です。

- 生成されたカラムを追加できます。

```
CREATE TABLE t1 (c1 INT);
ALTER TABLE t1 ADD COLUMN c2 INT GENERATED ALWAYS AS (c1 + 1) STORED;
```

- 生成されたカラムのデータ型および式は変更できます。

```
CREATE TABLE t1 (c1 INT, c2 INT GENERATED ALWAYS AS (c1 + 1) STORED);
ALTER TABLE t1 MODIFY COLUMN c2 TINYINT GENERATED ALWAYS AS (c1 + 5) STORED;
```

- 他のカラムが参照していない場合は、生成されたカラムの名前を変更または削除できます。

```
CREATE TABLE t1 (c1 INT, c2 INT GENERATED ALWAYS AS (c1 + 1) STORED);
ALTER TABLE t1 CHANGE c2 c3 INT GENERATED ALWAYS AS (c1 + 1) STORED;
ALTER TABLE t1 DROP COLUMN c3;
```

- 仮想生成カラムは、格納された生成カラムに変更できません。その逆も同様です。 これを回避するには、カラムを削除してから、新しい定義で追加します。

```
CREATE TABLE t1 (c1 INT, c2 INT GENERATED ALWAYS AS (c1 + 1) VIRTUAL);
ALTER TABLE t1 DROP COLUMN c2;
ALTER TABLE t1 ADD COLUMN c2 INT GENERATED ALWAYS AS (c1 + 1) STORED;
```

- 非生成カラムは、格納済に変更できますが、仮想生成カラムには変更できません。

```
CREATE TABLE t1 (c1 INT, c2 INT);
ALTER TABLE t1 MODIFY COLUMN c2 INT GENERATED ALWAYS AS (c1 + 1) STORED;
```

- 格納されているが、仮想生成カラムは生成されていないカラムに変更できます。 格納された生成値は、生成されないカラムの値になります。

```
CREATE TABLE t1 (c1 INT, c2 INT GENERATED ALWAYS AS (c1 + 1) STORED);
ALTER TABLE t1 MODIFY COLUMN c2 INT;
```

- 式はサーバーによって評価される必要があるため、ADD COLUMN はストアドカラムのインプレース操作ではありません (一時テーブルを使用せずに実行されます)。 ストアドカラムの場合、インデックス付けの変更はインプレースで行われ、式の変更はインプレースでは行われません。 カラムコメントへの変更はインプレースで行われます。

- パーティション化されていないテーブルの場合、ADD COLUMN および DROP COLUMN は仮想カラムのインプレース操作です。 ただし、仮想カラムの追加または削除は、他の ALTER TABLE 操作と組み合せて実行することはできません。

  パーティションテーブルの場合、ADD COLUMN および DROP COLUMN は仮想カラムのインプレース操作ではありません。

- InnoDB では、仮想生成カラムのセカンダリインデックスがサポートされます。 仮想生成カラムに対するセカンダリインデックスの追加または削除はインプレース操作です。 詳細は、セクション13.1.20.9「セカンダリインデックスと生成されたカラム」を参照してください。

- VIRTUAL で生成されたカラムがテーブルに追加または変更された場合、生成されたカラム式によって計算されるデータがカラムの範囲外であることは保証されません。 これにより、一貫性のないデータが返され、予期せず失敗したステートメントが発生する可能性があります。 このようなカラムに対して検証が行われるかどうかを制御できるように、ALTER TABLE では WITHOUT VALIDATION 句および WITH VALIDATION 句がサポートされています:

  - WITHOUT VALIDATION (どちらの句も指定されていない場合のデフォルト) では、インプレース操作が実行され (可能な場合)、データ整合性はチェックされず、ステートメントはより迅速に終了します。 ただし、後で値が範囲外の場合は、テーブルからの読取りでカラムの警告またはエラーが報告される可能性があります。

  - WITH VALIDATION では、ALTER TABLE によってテーブルがコピーされます。 範囲外のエラーまたはその他のエラーが発生した場合、ステートメントは失敗します。 テーブルのコピーが実行されるため、ステートメントに時間がかかります。

  WITHOUT VALIDATION および WITH VALIDATION は、ADD COLUMN、CHANGE COLUMN および MODIFY COLUMN 操作でのみ許可されます。 それ以外の場合は、ER_WRONG_USAGE エラーが発生します。

- 式の評価によって切捨てが発生した場合、または関数への入力が正しくない場合、ALTER TABLE ステートメントはエラーで終了し、DDL 操作は拒否されます。

- カラムのデフォルト値を変更する ALTER TABLE ステートメントでは、col_name を使用してカラムを参照する生成されたカラム式の値を変更することもできます。これにより、DEFAULT(col_name) を使用してカラムを参照する生成されたカラム式の値を変更できます。 このため、生成されたカラム式で DEFAULT() が使用されている場合、カラムの定義を変更する ALTER TABLE 操作によってテーブルが再構築されます。

13.1.9.3 ALTER TABLE の例

次に示すように作成されたテーブル t1 から開始します:

```
CREATE TABLE t1 (a INTEGER, b CHAR(10));
```

テーブルの名前を t1 から t2 に変更するには、次のようにします。

```
ALTER TABLE t1 RENAME t2;
```

カラム a を INTEGER から TINYINT NOT NULL に変更し (名前は同じままにします)、またカラム b を CHAR(10) から CHAR(20) に変更し、さらにその名前を b から c に変更するには、次のようにします。

```
ALTER TABLE t2 MODIFY a TINYINT NOT NULL, CHANGE b c CHAR(20);
```

d という名前の新しい TIMESTAMP カラムを追加するには、次のようにします。

```
ALTER TABLE t2 ADD d TIMESTAMP;
```

カラム d にインデックスを、またカラム a に UNIQUE インデックスを追加するには、次のようにします。

```
ALTER TABLE t2 ADD INDEX (d), ADD UNIQUE (a);
```

カラム c を削除するには、次のようにします。

```
ALTER TABLE t2 DROP COLUMN c;
```

c という名前の新しい AUTO_INCREMENT 整数カラムを追加するには、次のようにします。

```
ALTER TABLE t2 ADD c INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  ADD PRIMARY KEY (c);
```

AUTO_INCREMENT カラムにはインデックスを設定する必要があるため c に (PRIMARY KEY として) インデックスを設定し、また主キーカラムは NULL にできないため c を NOT NULL として宣言します。

NDB テーブルの場合は、テーブルまたはカラムに使用されるストレージ型を変更することもできます。 たとえば、次に示すように作成された NDB テーブルを考えてみます。

```
mysql> CREATE TABLE t1 (c1 INT) TABLESPACE ts_1 ENGINE NDB;
Query OK, 0 rows affected (1.27 sec)
```

このテーブルをディスクベースのストレージに変換するには、次の ALTER TABLE ステートメントを使用できます。

```
mysql> ALTER TABLE t1 TABLESPACE ts_1 STORAGE DISK;
Query OK, 0 rows affected (2.99 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> SHOW CREATE TABLE t1\G
*************************** 1. row ***************************
       Table: t1
Create Table: CREATE TABLE `t1` (
  `c1` int(11) DEFAULT NULL
) /*!50100 TABLESPACE ts_1 STORAGE DISK */
ENGINE=ndbcluster DEFAULT CHARSET=latin1
1 row in set (0.01 sec)
```

テーブルが最初に作成されたときにテーブルスペースが参照されている必要はありませんが、テーブルスペースは ALTER TABLE によって参照される必要があります。

```
mysql> CREATE TABLE t2 (c1 INT) ts_1 ENGINE NDB;
Query OK, 0 rows affected (1.00 sec)

mysql> ALTER TABLE t2 STORAGE DISK;
ERROR 1005 (HY000): Can't create table 'c.#sql-1750_3' (errno: 140)
mysql> ALTER TABLE t2 TABLESPACE ts_1 STORAGE DISK;
Query OK, 0 rows affected (3.42 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0
mysql> SHOW CREATE TABLE t2\G
*************************** 1. row ***************************
       Table: t1
Create Table: CREATE TABLE `t2` (
  `c1` int(11) DEFAULT NULL
) /*!50100 TABLESPACE ts_1 STORAGE DISK */
ENGINE=ndbcluster DEFAULT CHARSET=latin1
1 row in set (0.01 sec)
```

個々のカラムのストレージ型を変更するには、ALTER TABLE ... MODIFY [COLUMN] を使用できます。 たとえば、次の CREATE TABLE ステートメントを使用して、2 つのカラムを含む「NDB Cluster ディスクデータ」テーブルを作成するとします:

```
mysql> CREATE TABLE t3 (c1 INT, c2 INT)
    ->     TABLESPACE ts_1 STORAGE DISK ENGINE NDB;
Query OK, 0 rows affected (1.34 sec)
```

カラム c2 をディスクベースのストレージからインメモリーストレージに変更するには、次に示すように、ALTER TABLE ステートメントで使用されるカラム定義に STORAGE MEMORY 句を含めます。

```
mysql> ALTER TABLE t3 MODIFY c2 INT STORAGE MEMORY;
Query OK, 0 rows affected (3.14 sec)
```

```
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

同様の方法で STORAGE DISK を使用して、インメモリーカラムをディスクベースのカラムにすることができます。

カラム c1 は、ディスクベースのストレージを使用します。これが (CREATE TABLE ステートメント内のテーブルレベルの STORAGE DISK 句によって決定される) テーブルのデフォルトであるためです。 ただし、次の SHOW CREATE TABLE の出力に示すように、カラム c2 はインメモリーストレージを使用します。

```
mysql> SHOW CREATE TABLE t3\G
*************************** 1. row ***************************
       Table: t3
Create Table: CREATE TABLE `t3` (
  `c1` int(11) DEFAULT NULL,
  `c2` int(11) /*!50120 STORAGE MEMORY */ DEFAULT NULL
) /*!50100 TABLESPACE ts_1 STORAGE DISK */ ENGINE=ndbcluster DEFAULT CHARSET=latin1
1 row in set (0.02 sec)
```

AUTO_INCREMENT カラムを追加すると、カラム値には、自動的にシーケンス番号が入力されます。MyISAM テーブルの場合は、ALTER TABLE の前に SET INSERT_ID=value を実行するか、または AUTO_INCREMENT=value テーブルオプションを使用することによって、最初のシーケンス番号を設定できます。

MyISAM テーブルでは、AUTO_INCREMENT カラムを変更しない場合、シーケンス番号は影響を受けません。AUTO_INCREMENT カラムを削除してから、別の AUTO_INCREMENT カラムを追加した場合、シーケンス番号は 1 から付け直されます。

レプリケーションを使用する場合、テーブルに AUTO_INCREMENT カラムを追加しても、レプリカとソースで同じ順序で行が生成されないことがあります。 これが発生するのは、行が番号付けされる順序が、テーブルに使用される固有のストレージエンジンおよび行が挿入された順序に依存するためです。 ソースとレプリカで順序が同じであることが重要な場合は、AUTO_INCREMENT 番号を割り当てる前に行を順序付けする必要があります。テーブル t1 に AUTO_INCREMENT カラムを追加すると仮定した場合、次のステートメントは、t1 と同一であるが、AUTO_INCREMENT カラムを含む新しいテーブル t2 を生成します。

```
CREATE TABLE t2 (id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY)
SELECT * FROM t1 ORDER BY col1, col2;
```

ここでは、テーブル t1 にカラム col1 と col2 が存在することを前提にしています。

この一連のステートメントでは、AUTO_INCREMENT カラムが追加された、t1 と同一の新しいテーブル t2 も生成されます:

```
CREATE TABLE t2 LIKE t1;
ALTER TABLE t2 ADD id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY;
INSERT INTO t2 SELECT * FROM t1 ORDER BY col1, col2;
```

> **重要**
>
> ソースとレプリカの両方で同じ順序を保証するには、ORDER BY 句で t1 の all カラムを参照する必要があります。

AUTO_INCREMENT カラムを持つコピーを作成および移入するために使用する方法にかかわらず、最終手順は元のテーブルを削除してコピーの名前を変更することです。

```
DROP TABLE t1;
ALTER TABLE t2 RENAME t1;
```

13.1.10 ALTER TABLESPACE ステートメント

```
ALTER [UNDO] TABLESPACE tablespace_name
  NDB only:
    {ADD | DROP} DATAFILE 'file_name'
    [INITIAL_SIZE [=] size]
    [WAIT]
  InnoDB and NDB:
    [RENAME TO tablespace_name]
  InnoDB only:
    [AUTOEXTEND_SIZE [=] 'value']
    [SET {ACTIVE | INACTIVE}]
    [ENCRYPTION [=] {'Y' | 'N'}]
  InnoDB and NDB:
    [ENGINE [=] engine_name]
  Reserved for future use:
```

[ENGINE_ATTRIBUTE [=] 'string']

このステートメントは、NDB および InnoDB テーブルスペースで使用されます。 これを使用して、新しいデータファイルを NDB テーブルスペースに追加したり、NDB テーブルスペースからデータファイルを削除できます。また、「NDB Cluster ディスクデータ」テーブルスペースの名前変更、InnoDB 一般テーブルスペースの名前変更、InnoDB 一般テーブルスペースの暗号化、または InnoDB undo テーブルスペースをアクティブまたは非アクティブとしてマークするためにも使用できます。

MySQL 8.0.14 で導入された UNDO キーワードは、InnoDB undo テーブルスペースをアクティブまたは非アクティブとしてマークするために SET {ACTIVE | INACTIVE} 句とともに使用されます。 詳細は、セクション 15.6.3.4「undo テーブルスペース」を参照してください。

ADD DATAFILE バリアントを使用すると、INITIAL_SIZE 句を使用して NDB「ディスクデータ」テーブルスペースの初期サイズを指定できます。size はバイト単位で測定され、デフォルト値は 134217728 (128 MB) です。 オプションで、my.cnf で使用されているものと同様に、size の後に一文字の略称を付けることもできます。 一般に、これは M (M バイト) または G (G バイト) のどちらかの文字です。

32 ビットシステム上では、INITIAL_SIZE のサポートされる最大値は 4294967296 (4G バイト) です。 (Bug #29186)

INITIAL_SIZE は、CREATE TABLESPACE と同様に明示的に丸められます。

データファイルが作成されると、そのサイズは変更できませんが、追加の ALTER TABLESPACE ... ADD DATAFILE ステートメントを使用して NDB テーブルスペースにデータファイルを追加できます。

ALTER TABLESPACE ... ADD DATAFILE を ENGINE = NDB とともに使用すると、各クラスタデータノードにデータファイルが作成されますが、INFORMATION_SCHEMA.FILES テーブルには 1 つの行のみが生成されます。 詳細は、このテーブルおよび セクション23.5.10.1「NDB Cluster ディスクデータオブジェクト」 の説明を参照してください。 ADD DATAFILE は、InnoDB テーブルスペースではサポートされていません。

ALTER TABLESPACE で DROP DATAFILE を使用すると、NDB テーブルスペースからデータファイル'file_name'が削除されます。 いずれかのテーブルが使用しているテーブルスペースからはデータファイルを削除できません。つまり、そのデータファイルが空である (エクステントが使用されていない) ことが必要です。 セクション23.5.10.1「NDB Cluster ディスクデータオブジェクト」を参照してください。 さらに、削除されるデータファイルはすべて、CREATE TABLESPACE または ALTER TABLESPACE で以前にそのテーブルスペースに追加されている必要があります。 DROP DATAFILE は、InnoDB テーブルスペースではサポートされていません。

WAIT は解析されますが、それ以外は無視されます。 これは将来の拡張のために用意されています。

テーブルスペースで使用されるストレージエンジンを指定する ENGINE 句は非推奨になりました。将来のリリースで削除される予定です。 テーブルスペース記憶域エンジンはデータディクショナリによって認識されるため、ENGINE 句は廃止されています。 ストレージエンジンが指定されている場合は、データディクショナリに定義されているテーブルスペースストレージエンジンと一致する必要があります。 NDB テーブルスペースと互換性のある engine_name の値は、NDB および NDBCLUSTER のみです。

RENAME TO 操作は、autocommit の設定に関係なく、autocommit モードで暗黙的に実行されます。

テーブルスペースに存在するテーブルに対して LOCK TABLES または FLUSH TABLES WITH READ LOCK が有効になっている間は、RENAME TO 操作を実行できません。

排他的 metadata locks は、テーブルスペースの名前の変更中に一般的なテーブルスペースに存在するテーブルに対して取得されるため、同時 DDL が回避されます。 同時 DML がサポートされています。

InnoDB 一般テーブルスペースの名前を変更するには、CREATE TABLESPACE 権限が必要です。

AUTOEXTEND_SIZE オプションは、一杯になったときに InnoDB がテーブルスペースのサイズを拡張する量を定義します。 MySQL 8.0.23 で導入されました。 設定は 4MB の倍数である必要があります。 デフォルト設定は 0 で、暗黙的なデフォルト動作に従ってテーブルスペースが拡張されます。 詳細は、セクション15.6.3.9「テーブルスペースの AUTOEXTEND_SIZE 構成」を参照してください。

ENCRYPTION 句は、InnoDB 一般テーブルスペースまたは mysql システムテーブルスペースのページレベルのデータ暗号化を有効または無効にします。 一般テーブルスペースの暗号化サポートは、MySQL 8.0.13 で導入されました。 mysql システムテーブルスペースの暗号化サポートは、MySQL 8.0.16 で導入されました。

暗号化を有効にする前に、キーリングプラグインをインストールして構成する必要があります。

MySQL 8.0.16 では、table_encryption_privilege_check 変数が有効になっている場合、default_table_encryption の設定とは異なる ENCRYPTION 句の設定を使用して一般的なテーブルスペースを変更するには、TABLE_ENCRYPTION_ADMIN 権限が必要です。

テーブルスペース内のいずれかのテーブルが DEFAULT ENCRYPTION='N'で定義されたスキーマに属している場合、一般テーブルスペースの暗号化の有効化は失敗します。 同様に、一般テーブルスペースのいずれかのテーブルが DEFAULT ENCRYPTION='Y'で定義されたスキーマに属している場合、暗号化の無効化は失敗します。 DEFAULT ENCRYPTION スキーマオプションは、MySQL 8.0.16 で導入されました。

一般的なテーブルスペースで実行される ALTER TABLESPACE ステートメントに ENCRYPTION 句が含まれていない場合、default_table_encryption の設定に関係なく、テーブルスペースは現在の暗号化ステータスを保持します。

一般テーブルスペースまたは mysql システムテーブルスペースが暗号化されると、テーブルスペースに存在するすべてのテーブルが暗号化されます。 同様に、暗号化されたテーブルスペースに作成されたテーブルも暗号化されます。

INPLACE アルゴリズムは、一般テーブルスペースまたは mysql システムテーブルスペースの ENCRYPTION 属性を変更するときに使用されます。 INPLACE アルゴリズムでは、テーブルスペースに存在するテーブルに対する同時 DML が許可されます。 同時 DDL はブロックされます。

詳細は、セクション15.13「InnoDB 保存データ暗号化」を参照してください。

ENGINE_ATTRIBUTE オプション (MySQL 8.0.21 の時点で使用可能) を使用して、プライマリストレージエンジンのテーブルスペース属性を指定します。 このオプションは、将来の使用のために予約されています。

許可される値は、有効な JSON ドキュメントまたは空の文字列 ('') を含む文字列リテラルです。 無効な JSON が拒否されました。

```
ALTER TABLESPACE ts1 ENGINE_ATTRIBUTE='{"key":"value"}';
```

ENGINE_ATTRIBUTE の値は、エラーなしで繰り返すことができます。 この場合、最後に指定した値が使用されます。

ENGINE_ATTRIBUTE 値はサーバーによってチェックされず、テーブルストレージエンジンが変更されたときにもクリアされません。

JSON 属性値の個々の要素を変更することはできません。 追加または置換できるのは属性のみです。

13.1.11 ALTER VIEW ステートメント

```
ALTER
    [ALGORITHM = {UNDEFINED | MERGE | TEMPTABLE}]
    [DEFINER = user]
    [SQL SECURITY { DEFINER | INVOKER }]
    VIEW view_name [(column_list)]
    AS select_statement
    [WITH [CASCADED | LOCAL] CHECK OPTION]
```

このステートメントは、ビューの定義を変更します。このビューは存在する必要があります。 構文は、CREATE VIEW の場合と似ています (セクション13.1.23「CREATE VIEW ステートメント」 を参照)。 このステートメントには、このビューに対する CREATE VIEW および DROP 権限と、SELECT ステートメントで参照される各カラムに対する何らかの権限が必要です。 ALTER VIEW は、定義者または SET_USER_ID 権限 (または非推奨の SUPER 権限) を持つユーザーにのみ許可されます。

13.1.12 CREATE DATABASE ステートメント

```
CREATE {DATABASE | SCHEMA} [IF NOT EXISTS] db_name
    [create_option] ...

create_option: [DEFAULT] {
    CHARACTER SET [=] charset_name
  | COLLATE [=] collation_name
  | ENCRYPTION [=] {'Y' | 'N'}
}
```

CREATE DATABASE は、指定された名前を持つデータベースを作成します。 このステートメントを使用するには、このデータベースに対する CREATE 権限が必要です。 CREATE SCHEMA は CREATE DATABASE のシノニムです。

そのデータベースが存在するときに IF NOT EXISTS を指定しなかった場合は、エラーが発生します。

CREATE DATABASE は、アクティブな LOCK TABLES ステートメントを持つセッション内では許可されません。

各 create_option は、データベース特性を指定します。 データベース特性はデータディクショナリに格納されます。

- CHARACTER SET オプションは、デフォルトのデータベース文字セットを指定します。 COLLATE オプションは、デフォルトのデータベース照合順序を指定します。 文字セットおよび照合順序名の詳細は、第10章「文字セット、照合順序、Unicode」 を参照してください。

  使用可能な文字セットと照合順序を確認するには、それぞれ SHOW CHARACTER SET ステートメントと SHOW COLLATION ステートメントを使用します。 セクション13.7.7.3「SHOW CHARACTER SET ステートメント」およびセクション13.7.7.4「SHOW COLLATION ステートメント」を参照してください。

- MySQL 8.0.16 で導入された ENCRYPTION オプションは、データベースで作成されたテーブルによって継承されるデフォルトのデータベース暗号化を定義します。 許可される値は、'Y' (暗号化有効) および'N' (暗号化無効) です。 ENCRYPTION オプションが指定されていない場合、default_table_encryption システム変数の値によってデフォルトのデータベース暗号化が定義されます。 table_encryption_privilege_check システム変数が有効になっている場合、default_table_encryption 設定とは異なるデフォルトの暗号化設定を指定するには、TABLE_ENCRYPTION_ADMIN 権限が必要です。 詳細は、スキーマおよび一般テーブルスペースの暗号化デフォルトの定義を参照してください。

MySQL でのデータベースは、そのデータベース内のテーブルに対応するファイルを含むディレクトリとして実装されます。 最初の作成時にはデータベースにテーブルがないため、CREATE DATABASE ステートメントでは MySQL データディレクトリの下にディレクトリのみが作成されます。 許可されるデータベース名のルールは、セクション9.2「スキーマオブジェクト名」に示されています。 データベース名に特殊文字が含まれている場合は、セクション9.2.4「識別子とファイル名のマッピング」で説明されているように、その文字のエンコードされたバージョンがデータベースディレクトリの名前に含まれます。

データディレクトリの下にディレクトリを手動で作成することによるデータベースディレクトリの作成 (mkdir などを使用) は、MySQL 8.0 ではサポートされていません。

データベースを作成する場合は、サーバーでディレクトリとその中のファイルを管理します。 データベースディレクトリおよびファイルを直接操作すると、不整合や予期しない結果が発生する可能性があります。

MySQL にはデータベース数の制限はありません。 ベースとなるファイルシステムによっては、ディレクトリ数に制限がある場合があります。

mysqladmin プログラムを使用してデータベースを作成することもできます。 セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」を参照してください。

13.1.13 CREATE EVENT ステートメント

```
CREATE
    [DEFINER = user]
    EVENT
    [IF NOT EXISTS]
    event_name
    ON SCHEDULE schedule
    [ON COMPLETION [NOT] PRESERVE]
    [ENABLE | DISABLE | DISABLE ON SLAVE]
    [COMMENT 'string']
    DO event_body;

schedule: {
    AT timestamp [+ INTERVAL interval] ...
  | EVERY interval
    [STARTS timestamp [+ INTERVAL interval] ...]
    [ENDS timestamp [+ INTERVAL interval] ...]
}

interval:
    quantity {YEAR | QUARTER | MONTH | DAY | HOUR | MINUTE |
              WEEK | SECOND | YEAR_MONTH | DAY_HOUR | DAY_MINUTE |
              DAY_SECOND | HOUR_MINUTE | HOUR_SECOND | MINUTE_SECOND}
```

このステートメントは、新しいイベントを作成してスケジュールします。 イベントスケジューラが有効になっていないかぎり、イベントは実行されません。 イベントスケジューラのステータスをチェックし、必要に応じてそれを有効にする方法については、セクション25.4.2「イベントスケジューラの構成」を参照してください。

CREATE EVENT には、イベントが作成されるスキーマに対する EVENT 権限が必要です。 DEFINER 句が存在する場合、セクション25.6「ストアドオブジェクトのアクセス制御」 で説明されているように、必要な権限は user の値によって異なります。

有効な CREATE EVENT ステートメントの最小要件は次のとおりです。

- キーワード CREATE EVENT に加えて、データベーススキーマ内のイベントを一意に識別するイベント名。
- イベントが実行される時期と頻度を決定する ON SCHEDULE 句。
- イベントによって実行される SQL ステートメントを含む DO 句。

最小限の CREATE EVENT ステートメントの例を次に示します。

```
CREATE EVENT myevent
  ON SCHEDULE AT CURRENT_TIMESTAMP + INTERVAL 1 HOUR
  DO
    UPDATE myschema.mytable SET mycol = mycol + 1;
```

前のステートメントは、myevent という名前のイベントを作成します。 このイベントは、myschema.mytable テーブルの mycol カラムの値を 1 増分する SQL ステートメントを実行することによって (その作成の 1 時間後に) 1 回実行されます。

event_name は、最大長が 64 文字の有効な MySQL 識別子である必要があります。 イベント名では大/小文字が区別されないため、myevent と MyEvent という名前のイベントを同じスキーマに含めることはできません。 一般に、イベント名を管理するルールは、ストアドルーチンの名前の場合と同じです。 セクション9.2「スキーマオブジェクト名」を参照してください。

イベントはスキーマに関連付けられています。 event_name の一部としてスキーマが示されていない場合は、デフォルトの (現在の) スキーマと見なされます。 イベントを特定のスキーマ内に作成するには、schema_name.event_name 構文を使用して、そのイベント名をスキーマで修飾します。

DEFINER 句は、イベントの実行時にアクセス権限を確認するときに使用される MySQL アカウントを指定します。 DEFINER 句が存在する場合、user 値は'user_name'@'host_name'、CURRENT_USER または CURRENT_USER() として指定された MySQL アカウントである必要があります。 許可される user 値は、セクション25.6「ストアドオブジェクトのアクセス制御」 で説明されているように、保持する権限によって異なります。 イベントセキュリティの詳細は、そのセクションも参照してください。

DEFINER 句を省略すると、デフォルトの定義者は CREATE EVENT ステートメントを実行するユーザーになります。 これは、明示的に DEFINER = CURRENT_USER を指定するのと同じです。

イベント本体内では、CURRENT_USER 関数は、DEFINER ユーザーであるイベント実行時の権限のチェックに使用されるアカウントを返します。 イベント内のユーザー監査については、セクション6.2.22「SQL ベースのアカウントアクティビティ監査」を参照してください。

CREATE EVENT での IF NOT EXISTS には、CREATE TABLE での場合と同じ意味があります。event_name という名前のイベントが同じスキーマ内にすでに存在する場合、アクションは実行されず、エラーも発生しません。 (ただし、このような場合は警告が生成されます。)

ON SCHEDULE 句は、そのイベントに対して定義された event_body を繰り返す時期、頻度、および期間を決定します。 この句は、次の 2 つの形式のいずれかを取ります。

- 1 回限りのイベントには、AT timestamp が使用されます。 これは、そのイベントが timestamp で指定された日付と時間に 1 回だけ実行されることを指定します。この値は、日付と時間の両方を含んでいるか、または datetime 値に解決される式である必要があります。 この目的には、DATETIME または TIMESTAMP 型のどちらかの値を使用できます。 日付が過去の日付である場合は、次に示すように、警告が発生します。

```
mysql> SELECT NOW();
+---------------------+
| NOW()               |
+---------------------+
| 2006-02-10 23:59:01 |
+---------------------+
1 row in set (0.04 sec)

mysql> CREATE EVENT e_totals
    ->     ON SCHEDULE AT '2006-02-10 23:59:00'
    ->     DO INSERT INTO test.totals VALUES (NOW());
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.00 sec)

mysql> SHOW WARNINGS\G
*************************** 1. row ***************************
  Level: Note
   Code: 1588
Message: Event execution time is in the past and ON COMPLETION NOT
         PRESERVE is set. The event was dropped immediately after
```

creation.

どのような理由であれ、それ自体が無効な CREATE EVENT ステートメントはエラーで失敗します。

現在の日付と時間を指定するには、CURRENT_TIMESTAMP を使用できます。 このような場合、イベントは、作成されるとすぐに機能します。

現在の日付と時間を基準にした将来のある時点 (「今から 3 週間後」というフレーズで表される時点など) に発生するイベントを作成するには、オプションの句 + INTERVAL interval を使用できます。 interval 部分は数量と時間単位で構成され、時間間隔 で説明されている構文ルールに従いますが、イベントの定義時にマイクロ秒を含む単位キーワードは使用できません。 一部の間隔型では、複合の時間単位を使用できます。 たとえば、「2 分と 10 秒」は、+ INTERVAL '2:10' MINUTE_SECOND として表すことができます。

また、間隔を組み合わせることもできます。 たとえば、AT CURRENT_TIMESTAMP + INTERVAL 3 WEEK + INTERVAL 2 DAY は、「今から 3 週間と 2 日後」と同等です。 このような句の各部分は、+ INTERVAL で始まる必要があります。

- アクションを定期的に繰り返すには、EVERY 句を使用します。 EVERY キーワードのあとに、前の AT キーワードの説明に示されている interval を指定します。(EVERY では + INTERVAL は使用されません。) たとえば、EVERY 6 WEEK は「6 週間ごと」を示します。

  EVERY 句では + INTERVAL 句は許可されていませんが、+ INTERVAL 内で許可されているのと同じ複合の時間単位を使用できます。

  EVERY 句には、オプションの STARTS 句を含めることができます。 STARTS のあとに、このアクションがいつ繰り返しを開始するかを示す timestamp 値を指定します。また、+ INTERVAL interval を使用して、「今からの」時間を指定することもできます。 たとえば、EVERY 3 MONTH STARTS CURRENT_TIMESTAMP + INTERVAL 1 WEEK は、「今から 1 週間後に開始して 3 か月ごと」を示します。 同様に、「今から 6 時間と 15 分後から開始して 2 週ごと」を、EVERY 2 WEEK STARTS CURRENT_TIMESTAMP + INTERVAL '6:15' HOUR_MINUTE として表すことができます。 STARTS を指定しないことは、STARTS CURRENT_TIMESTAMP を使用することと同じです。つまり、イベントに対して指定されたアクションは、そのイベントが作成されるとただちに繰り返しを開始します。

  EVERY 句には、オプションの ENDS 句を含めることができます。 ENDS キーワードのあとに、このイベントがいつ繰り返しを停止するかを MySQL に指示する timestamp 値を指定します。 また、ENDS とともに + INTERVAL interval を使用することもできます。たとえば、EVERY 12 HOUR STARTS CURRENT_TIMESTAMP + INTERVAL 30 MINUTE ENDS CURRENT_TIMESTAMP + INTERVAL 4 WEEK は、「今から 30 分後に開始し、今から 4 週間後に終了するまで 12 時間ごと」と同等です。 ENDS を使用しないことは、このイベントがいつまでも実行を続行することを示します。

  ENDS は、複合の時間単位に対して STARTS と同じ構文をサポートします。

  EVERY 句では、STARTS または ENDS、あるいはその両方を使用できます。また、どちらも使用しないことも可能です。

  繰り返しイベントがスケジュール間隔内に終了しない場合は、イベントの複数のインスタンスが同時に実行される可能性があります。 これが好ましくない場合は、同時インスタンスを回避するためのメカニズムを設けてください。 たとえば、GET_LOCK() 関数や、行またはテーブルのロックを使用できます。

ON SCHEDULE 句では、組み込みの MySQL 関数やユーザー変数を含む式を使用して、そこに含まれているすべての timestamp または interval 値を取得できます。 このような式でストアドファンクションやユーザー定義関数を使用したり、テーブル参照を使用したりすることはできません。ただし、SELECT FROM DUAL は使用できます。 これは、CREATE EVENT ステートメントと ALTER EVENT ステートメントの両方に当てはまります。このような場合のストアドファンクション、ユーザー定義関数、およびテーブルへの参照は明確に禁止されており、エラーで失敗します (Bug #22830 を参照してください)。

ON SCHEDULE 句の時間は、現在のセッションの time_zone 値を使用して解釈されます。 これがイベントのタイムゾーン、つまり、イベントのスケジューリングに使用され、イベントが実行されるとそのイベント内で有効になるタイムゾーンになります。 これらの時間は UTC に変換され、イベントタイムゾーンとともに内部的に格納されます。 これにより、サーバータイムゾーンまたはサマータイムの影響に対し生じた変更とは無関係に、定義されたとおりにイベントの実行を処理できます。 イベントの時間の表現の詳細は、セクション25.4.4「イベントメタデータ」を参照してください。 セクション13.7.7.18「SHOW EVENTS ステートメント」およびセクション26.14「INFORMATION_SCHEMA EVENTS テーブル」も参照してください。

通常は、イベントの期限が切れると、そのイベントはただちに削除されます。 この動作は、ON COMPLETION PRESERVE を指定することによってオーバーライドできます。 ON COMPLETION NOT PRESERVE を使用すると、単にデフォルトの非持続性の動作が明示的になるだけです。

DISABLE キーワードを使用すると、イベントは作成するが、それがアクティブにならないようにすることができます。 あるいは、ENABLE を使用して、デフォルトステータス (アクティブ) を明示的にすることもできます。これは、ALTER EVENT と組み合わせるともっとも有効です (セクション13.1.3「ALTER EVENT ステートメント」を参照してください)。

3 番目の値は、ENABLE または DISABLE のかわりに表示されることもあります。DISABLE ON SLAVE は、イベントがレプリケーションソースサーバー上で作成され、レプリカにレプリケートされたが、レプリカ上では実行されなかったことを示すために、レプリカ上のイベントのステータスに設定されます。 セクション17.5.1.16「呼び出される機能のレプリケーション」を参照してください。

COMMENT 句を使用して、イベントに対するコメントを指定できます。comment には、イベントの説明に使用する、最大 64 文字の任意の文字列を指定できます。 コメントテキストは文字列リテラルであるため、引用符で囲む必要があります。

DO 句は、イベントによって実行されるアクションを指定するものであり、SQL ステートメントで構成されます。 ストアドルーチンで使用できる有効な MySQL ステートメントのほぼすべてを、スケジュールされたイベントのアクションステートメントとしても使用できます。 (セクション25.8「ストアドプログラムの制約」を参照してください。) たとえば、次のイベント e_hourly は、sessions テーブルのすべての行を 1 時間に 1 回削除します。ここで、このテーブルは site_activity スキーマの一部です。

```
CREATE EVENT e_hourly
  ON SCHEDULE
    EVERY 1 HOUR
  COMMENT 'Clears out sessions table each hour.'
  DO
    DELETE FROM site_activity.sessions;
```

MySQL は、イベントが作成または変更されたときの有効な sql_mode システム変数の設定を格納し、イベントが実行を開始したときの現在のサーバー SQL モードには関係なく、常にそのイベントを強制的にこの設定で実行します。

DO 句に ALTER EVENT ステートメントを含む CREATE EVENT ステートメントは成功したように見えます。ただし、結果として得られるスケジュールされたイベントをサーバーが実行しようとすると、その実行はエラーで失敗します。

> **注記**
>
> 単に結果セットを返す SELECT や SHOW などのステートメントは、イベントで使用されても何の効果もありません。これらのステートメントからの出力は MySQL モニターに送信されず、またどこにも格納されません。 ただし、結果を格納する SELECT ... INTO や INSERT INTO ... SELECT などのステートメントは使用できます。 (後者の例については、このセクションにある次の例を参照してください。)

イベントが属するスキーマは、DO 句でのテーブル参照のためのデフォルトスキーマです。 ほかのスキーマでのテーブルへの参照はすべて、正しいスキーマ名で修飾する必要があります。

次に示すように、ストアドルーチンと同様に、BEGIN および END キーワードを使用して DO 句で複合ステートメントの構文を使用できます。

```
delimiter |

CREATE EVENT e_daily
  ON SCHEDULE
    EVERY 1 DAY
  COMMENT 'Saves total number of sessions then clears the table each day'
  DO
    BEGIN
      INSERT INTO site_activity.totals (time, total)
        SELECT CURRENT_TIMESTAMP, COUNT(*)
          FROM site_activity.sessions;
      DELETE FROM site_activity.sessions;
    END |

delimiter ;
```

この例では、delimiter コマンドを使用して、ステートメント区切り文字を変更します。 セクション25.1「ストアドプログラムの定義」を参照してください。

イベントでは、ストアドルーチンで使用されているような、より複雑な複合ステートメントを使用できます。 この例では、ローカル変数、エラーハンドラ、およびフロー制御構造構文を使用しています。

```
delimiter |
```

```
CREATE EVENT e
  ON SCHEDULE
    EVERY 5 SECOND
  DO
    BEGIN
      DECLARE v INTEGER;
      DECLARE CONTINUE HANDLER FOR SQLEXCEPTION BEGIN END;

      SET v = 0;

      WHILE v < 5 DO
        INSERT INTO t1 VALUES (0);
        UPDATE t2 SET s1 = s1 + 1;
        SET v = v + 1;
      END WHILE;
  END |

delimiter ;
```

イベントに、またはイベントから直接パラメータを渡す方法はありませんが、パラメータを持つストアドルーチンをイベント内で呼び出すことは可能です。

```
CREATE EVENT e_call_myproc
  ON SCHEDULE
    AT CURRENT_TIMESTAMP + INTERVAL 1 DAY
  DO CALL myproc(5, 27);
```

イベント定義者がグローバルシステム変数を設定するのに十分な権限を持っている場合 (セクション5.1.9.1「システム変数権限」 を参照)、イベントはグローバル変数の読取りおよび書込みを実行できます。 このような権限を付与するには不正利用の可能性があるため、十分に注意する必要があります。

一般に、ストアドルーチンで有効なすべてのステートメントを、イベントによって実行されるアクションステートメントに使用できます。 ストアドルーチン内で許可されるステートメントの詳細は、セクション25.2.1「ストアドルーチンの構文」 を参照してください。 ストアドルーチンの一部としてイベントを作成できますが、イベントを別のイベントで作成することはできません。

13.1.14 CREATE FUNCTION ステートメント

CREATE FUNCTION ステートメントは、ストアドファンクションやユーザー定義関数 (UDF) を作成するために使用されます。

- ストアドファンクションの作成については、セクション13.1.17「CREATE PROCEDURE ステートメントおよび CREATE FUNCTION ステートメント」を参照してください。
- ユーザー定義関数の作成については、セクション13.7.4.1「ユーザー定義関数用の CREATE FUNCTION ステートメント」を参照してください。

13.1.15 CREATE INDEX ステートメント

```
CREATE [UNIQUE | FULLTEXT | SPATIAL] INDEX index_name
    [index_type]
    ON tbl_name (key_part,...)
    [index_option]
    [algorithm_option | lock_option] ...

key_part: {col_name [(length)] | (expr)} [ASC | DESC]

index_option: {
    KEY_BLOCK_SIZE [=] value
  | index_type
  | WITH PARSER parser_name
  | COMMENT 'string'
  | {VISIBLE | INVISIBLE}
  | ENGINE_ATTRIBUTE [=] 'string'
  | SECONDARY_ENGINE_ATTRIBUTE [=] 'string'
}

index_type:
    USING {BTREE | HASH}

algorithm_option:
    ALGORITHM [=] {DEFAULT | INPLACE | COPY}

lock_option:
    LOCK [=] {DEFAULT | NONE | SHARED | EXCLUSIVE}
```

通常、テーブル上のすべてのインデックスは、そのテーブル自体が CREATE TABLE で作成された時点で作成します。 セクション13.1.20「CREATE TABLE ステートメント」を参照してください。 このガイドラインは、主キーによってデータファイル内の行の物理配列が決定される InnoDB テーブルの場合に特に重要です。 CREATE INDEX では、既存のテーブルにインデックスを追加できます。

CREATE INDEX は、インデックスを作成するために ALTER TABLE ステートメントにマップされます。 セクション13.1.9「ALTER TABLE ステートメント」を参照してください。 CREATE INDEX を使用して PRIMARY KEY を作成することはできません。代わりに ALTER TABLE を使用します。 インデックスの詳細は、セクション8.3.1「MySQL のインデックスの使用の仕組み」を参照してください。

InnoDB は、仮想カラムのセカンダリインデックスをサポートしています。 詳細は、セクション13.1.20.9「セカンダリインデックスと生成されたカラム」を参照してください。

innodb_stats_persistent 設定が有効になっている場合は、InnoDB テーブル上でインデックスを作成したあと、そのテーブルに対して ANALYZE TABLE ステートメントを実行します。

MySQL 8.0.17 以降、key_part 仕様の expr では、(CAST json_expression AS type ARRAY) の形式を使用して JSON カラムに複数値インデックスを作成できます。 複数値インデックスを参照してください。

(key_part1, key_part2, ...) 形式のインデックス指定では、複数のキー部分を持つインデックスが作成されます。インデックスキー値は、指定されたキー部分の値を連結することによって形成されます。 たとえば、(col1, col2, col3) では、col1、col2 および col3 の値で構成されるインデックスキーを持つ複数カラムインデックスを指定します。

key_part 仕様の末尾には、ASC または DESC を使用して、インデックス値を昇順または降順のどちらで格納するかを指定できます。 順序指定子が指定されていない場合、デフォルトは昇順です。 ASC および DESC は、HASH インデックスには使用できません。 ASC および DESC は、複数値インデックスでもサポートされていません。 MySQL 8.0.12 では、SPATIAL インデックスに対して ASC および DESC は許可されていません。

次の各セクションでは、CREATE INDEX ステートメントの様々な側面について説明します:

- カラム接頭辞のキー部分
- 機能キー部品
- 一意インデックス
- 全文インデックス
- 複数値インデックス
- 空間インデックス
- インデックスオプション
- テーブルのコピーおよびロックのオプション

カラム接頭辞のキー部分

文字列カラムの場合、col_name(length) 構文を使用してインデックス接頭辞の長さを指定し、カラム値の先頭部分のみを使用するインデックスを作成できます:

- 接頭辞は、CHAR, VARCHAR, BINARY および VARBINARY のキー部分に指定できます。
- 接頭辞は、BLOB および TEXT のキー部分に指定する必要があります。 また、BLOB カラムおよび TEXT カラムは、InnoDB、MyISAM および BLACKHOLE テーブルに対してのみインデックス付けできます。
- 接頭辞 limits はバイト単位で測定されます。 ただし、CREATE TABLE、ALTER TABLE および CREATE INDEX ステートメントのインデックス指定の接頭辞 lengths は、非バイナリ文字列型 (CHAR, VARCHAR, TEXT) の場合は文字数として解釈され、バイナリ文字列型 (BINARY, VARBINARY, BLOB) の場合はバイト数として解釈されます。 マルチバイト文字セットを使用する非バイナリ文字列カラムに接頭辞の長さを指定する場合は、これを考慮してください。

  プリフィクスのサポートやプリフィクスの長さ (サポートされている場合) は、ストレージエンジンに依存します。 たとえば、REDUNDANT または COMPACT の行形式を使用する InnoDB テーブルでは、接頭辞の長さは最大 767 バイトです。 DYNAMIC または COMPRESSED の行形式を使用する InnoDB テーブルでは、接頭辞の長さの制限は 3072 バイトです。 MyISAM テーブルの場合、接頭辞の長さの制限は 1000 バイトです。 NDB ストレージエンジンは接頭辞をサポートしていません (セクション23.1.7.6「NDB Cluster でサポートされない機能または欠落している機能」 を参照)。

指定したインデックス接頭辞がカラムの最大データ型サイズを超える場合、CREATE INDEX は次のようにインデックスを処理します:

- 一意でないインデックスの場合は、エラーが発生するか (厳密な SQL モードが有効な場合)、インデックスの長さが最大カラムデータ型サイズ内になるように縮小され、警告が生成されます (厳密な SQL モードが有効でない場合)。
- 一意インデックスの場合、インデックスの長さを短くすると、指定した一意性要件を満たさない一意でないエントリの挿入が可能になるため、SQL モードに関係なくエラーが発生します。

次のステートメントは、name カラムの最初の 10 文字を使用してインデックスを作成します (name にバイナリ以外の文字列型があると想定しています):

```
CREATE INDEX part_of_name ON customer (name(10));
```

通常、カラムの名前が最初の 10 文字と異なる場合、このインデックスを使用して実行されるルックアップは、name カラム全体から作成されたインデックスを使用する場合よりも遅くなることはありません。 また、インデックスにカラムプリフィクスを使用するとインデックスファイルをはるかに小さくできるため、多くのディスク領域が節約されるだけでなく、INSERT 操作も高速化される可能性があります。

機能キー部品

「normal」 インデックスは、カラム値またはカラム値の接頭辞をインデックス付けします。 たとえば、次のテーブルでは、特定の t1 行のインデックスエントリに、最初の 10 文字で構成される完全な col1 値と col2 値の接頭辞が含まれています:

```
CREATE TABLE t1 (
  col1 VARCHAR(10),
  col2 VARCHAR(20),
  INDEX (col1, col2(10))
);
```

MySQL 8.0.13 以上では、カラムまたはカラムの接頭辞値ではなく式の値をインデックス付けする関数キー部分がサポートされています。 関数キーパーツを使用すると、テーブルに直接格納されない値のインデックス付けが可能になります。 例:

```
CREATE TABLE t1 (col1 INT, col2 INT, INDEX func_index ((ABS(col1))));
CREATE INDEX idx1 ON t1 ((col1 + col2));
CREATE INDEX idx2 ON t1 ((col1 + col2), (col1 - col2), col1);
ALTER TABLE t1 ADD INDEX ((col1 * 40) DESC);
```

複数のキーパートを持つインデックスでは、非機能キーパートと機能キーパートを混在させることができます。

ASC および DESC は、機能キー部分でサポートされています。

機能キー部分は、次のルールに従う必要があります。 キーパート定義に許可されていない構成が含まれている場合は、エラーが発生します。

- インデックス定義では、式をカッコで囲み、カラムまたはカラムの接頭辞と区別します。 たとえば、これは許可されており、式はカッコで囲まれています:

  ```
  INDEX ((col1 + col2), (col3 - col4))
  ```

  これによりエラーが発生します。式はカッコで囲まれません:

  ```
  INDEX (col1 + col2, col3 - col4)
  ```

- 関数キー部分は、カラム名のみで構成できません。 たとえば、これは許可されていません:

  ```
  INDEX ((col1), (col2))
  ```

  かわりに、キー部分を機能しないキー部分としてカッコなしで記述します:

  ```
  INDEX (col1, col2)
  ```

- 関数キー部分式はカラム接頭辞を参照できません。 回避策については、このセクションで後述する SUBSTRING() および CAST() の説明を参照してください。
- 外部キー仕様では、機能キー部分は許可されません。

CREATE TABLE ... LIKE の場合、宛先テーブルは元のテーブルの機能キー部分を保持します。

関数インデックスは非表示の仮想生成カラムとして実装され、次のような影響があります:

- 各関数キー部分は、テーブルのカラムの合計数に対する制限に対してカウントされます。セクション 8.4.7「テーブルカラム数と行サイズの制限」 を参照してください。
- 機能キー部分は、生成されたカラムに適用されるすべての制限を継承します。 例:
  - 関数キー部分には、生成されたカラムに許可された関数のみが許可されます。
  - サブクエリー、パラメータ、変数、ストアドファンクションおよびユーザー定義関数は使用できません。

  適用可能な制限の詳細は、セクション13.1.20.8「CREATE TABLE および生成されるカラム」 および セクション13.1.9.2「ALTER TABLE および生成されるカラム」 を参照してください。
- 仮想生成カラム自体に記憶域は必要ありません。 インデックス自体は、他のインデックスと同様に記憶領域を占有します。

UNIQUE は、関数キー部分を含むインデックスに対してサポートされています。 ただし、主キーに機能キー部分を含めることはできません。 主キーでは、生成されたカラムを格納する必要がありますが、機能キー部分は、格納された生成カラムではなく、仮想生成カラムとして実装されます。

SPATIAL および FULLTEXT インデックスには、関数キー部分を含めることはできません。

テーブルに主キーが含まれていない場合、InnoDB は最初の UNIQUE NOT NULL インデックスを主キーに自動的に昇格します。 これは、関数キー部分を持つ UNIQUE NOT NULL インデックスではサポートされません。

インデックスが重複している場合は、非関数インデックスで警告が発生します。 関数キー部分を含むインデックスには、この機能はありません。

関数キー部分によって参照されるカラムを削除するには、最初にインデックスを削除する必要があります。 それ以外の場合は、エラーが発生します。

非機能キー部分は接頭辞の長さの指定をサポートしていますが、これは機能キー部分では不可能です。 解決策は、SUBSTRING()(または、このセクションの後半で説明する CAST()) を使用することです。 クエリーで使用される SUBSTRING() 関数を含む関数キー部分の場合、WHERE 句には同じ引数を持つ SUBSTRING() が含まれている必要があります。 次の例では、SUBSTRING() への引数がインデックス指定と一致する唯一のクエリーであるため、インデックスを使用できるのは 2 つ目の SELECT のみです:

```
CREATE TABLE tbl (
  col1 LONGTEXT,
  INDEX idx1 ((SUBSTRING(col1, 1, 10)))
);
SELECT * FROM tbl WHERE SUBSTRING(col1, 1, 9) = '123456789';
SELECT * FROM tbl WHERE SUBSTRING(col1, 1, 10) = '1234567890';
```

関数キーパーツを使用すると、JSON 値など、インデックス化できない値のインデックス化が可能です。 ただし、目的の効果を得るには、これを正しく行う必要があります。 たとえば、次の構文は機能しません:

```
CREATE TABLE employees (
  data JSON,
  INDEX ((data->>'$.name'))
);
```

構文は、次の理由で失敗します:

- ->> 演算子は JSON_UNQUOTE(JSON_EXTRACT(...)) に変換されます。
- JSON_UNQUOTE() は、データ型が LONGTEXT の値を戻し、非表示の生成されたカラムには同じデータ型が割り当てられます。
- MySQL では、キー部分に接頭辞の長さを指定せずに LONGTEXT カラムをインデックス付けすることはできず、機能キー部分では接頭辞の長さを使用できません。

JSON カラムをインデックス付けするには、次のように CAST() 関数を使用します:

```
CREATE TABLE employees (
  data JSON,
  INDEX ((CAST(data->>'$.name' AS CHAR(30))))
);
```

非表示の生成されたカラムには、インデックス付け可能な VARCHAR(30) データ型が割り当てられます。 ただし、この方法では、インデックスを使用しようとすると新しい問題が発生します:

- CAST() は、照合 utf8mb4_0900_ai_ci (サーバーのデフォルトの照合) を含む文字列を返します。
- JSON_UNQUOTE() は、照合順序が utf8mb4_bin (ハードコード) の文字列を返します。

その結果、前述のテーブル定義のインデックス付き式と次のクエリーの WHERE 句式の間に照合の不一致があります:

```
SELECT * FROM employees WHERE data->>'$.name' = 'James';
```

クエリーとインデックスの式が異なるため、インデックスは使用されません。 関数キー部分でこのようなシナリオをサポートするために、オプティマイザは使用するインデックスを検索するときに CAST() を自動的に削除しますが、インデックス付き式の照合がクエリー式の照合と一致する場合はのみを削除します。 関数キー部分が使用されるインデックスの場合、次の 2 つのソリューションのいずれかが機能します (ただし、ある程度異なります):

- 解決策 1。 インデックス付き式に JSON_UNQUOTE() と同じ照合を割り当てます:

```
CREATE TABLE employees (
  data JSON,
  INDEX idx ((CAST(data->>"$.name" AS CHAR(30)) COLLATE utf8mb4_bin))
);
INSERT INTO employees VALUES
  ('{ "name": "james", "salary": 9000 }'),
  ('{ "name": "James", "salary": 10000 }'),
  ('{ "name": "Mary", "salary": 12000 }'),
  ('{ "name": "Peter", "salary": 8000 }');
SELECT * FROM employees WHERE data->>'$.name' = 'James';
```

  ->>演算子は JSON_UNQUOTE(JSON_EXTRACT(...)) と同じで、JSON_UNQUOTE() は照合順序 utf8mb4_bin を持つ文字列を返します。 したがって、比較では大文字と小文字が区別され、一致する行は 1 つのみです:

```
+----------------------------------+
| data                             |
+----------------------------------+
| {"name": "James", "salary": 10000} |
+----------------------------------+
```

- ソリューション 2. クエリーに完全な式を指定します:

```
CREATE TABLE employees (
  data JSON,
  INDEX idx ((CAST(data->>"$.name" AS CHAR(30))))
);
INSERT INTO employees VALUES
  ('{ "name": "james", "salary": 9000 }'),
  ('{ "name": "James", "salary": 10000 }'),
  ('{ "name": "Mary", "salary": 12000 }'),
  ('{ "name": "Peter", "salary": 8000 }');
SELECT * FROM employees WHERE CAST(data->>'$.name' AS CHAR(30)) = 'James';
```

  CAST() は照合 utf8mb4_0900_ai_ci を含む文字列を返すため、比較では大文字と小文字が区別されず、次の 2 つの行が一致します:

```
+----------------------------------+
| data                             |
+----------------------------------+
| {"name": "james", "salary": 9000}  |
| {"name": "James", "salary": 10000} |
+----------------------------------+
```

オプティマイザではインデックス付けされた生成カラムを含む CAST() の自動削除がサポートされていますが、次の方法ではインデックスの有無にかかわらず異なる結果が生成されるため、機能しないことに注意してください (Bug#27337092):

```
mysql> CREATE TABLE employees (
         data JSON,
         generated_col VARCHAR(30) AS (CAST(data->>'$.name' AS CHAR(30)))
       );
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.03 sec)

mysql> INSERT INTO employees (data)
       VALUES ('{"name": "james"}'), ('{"name": "James"}');
Query OK, 2 rows affected, 1 warning (0.01 sec)
Records: 2  Duplicates: 0  Warnings: 1

mysql> SELECT * FROM employees WHERE data->>'$.name' = 'James';
+------------------+---------------+
| data             | generated_col |
+------------------+---------------+
| {"name": "James"} | James         |
+------------------+---------------+
```

```
1 row in set (0.00 sec)

mysql> ALTER TABLE employees ADD INDEX idx (generated_col);
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.03 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 1

mysql> SELECT * FROM employees WHERE data->>'$.name' = 'James';
+------------------+---------------+
| data             | generated_col |
+------------------+---------------+
| {"name": "james"} | james         |
| {"name": "James"} | James         |
+------------------+---------------+
2 rows in set (0.01 sec)
```

一意インデックス

UNIQUE インデックスは、そのインデックス内のすべての値が異なっている必要があるという制約を作成します。 既存の行に一致するキー値を持つ新しい行を追加しようとすると、エラーが発生します。 UNIQUE インデックスのカラムに接頭辞値を指定する場合、カラム値は接頭辞の長さ内で一意である必要があります。 UNIQUE インデックスでは、NULL を含むことができるカラムに対して複数の NULL 値が許可されます。

テーブルに整数型の単一カラムで構成される PRIMARY KEY または UNIQUE NOT NULL インデックスがある場合は、次のように _rowid を使用して SELECT ステートメントのインデックス付けされたカラムを参照できます:

- 単一の整数カラムで構成される PRIMARY KEY がある場合、_rowid は PRIMARY KEY カラムを参照します。 PRIMARY KEY はあるが、単一の整数カラムで構成されていない場合、_rowid は使用できません。
- それ以外の場合、_rowid は最初の UNIQUE NOT NULL インデックスのカラムを参照します (そのインデックスが単一の整数カラムで構成されている場合)。 最初の UNIQUE NOT NULL インデックスが単一の整数カラムで構成されていない場合、_rowid は使用できません。

全文インデックス

FULLTEXT インデックスは InnoDB および MyISAM テーブルでのみサポートされ、CHAR、VARCHAR、および TEXT カラムのみを含めることができます。 インデックス設定は常に、カラム全体に対して実行されます。カラムプリフィクスのインデックス設定はサポートされていないため、プリフィクス長が指定されてもすべて無視されます。 操作の詳細は、セクション12.10「全文検索関数」を参照してください。

複数値インデックス

MySQL 8.0.17 では、InnoDB は複数値インデックスをサポートしています。 複数値インデックスは、値の配カラムを格納するカラムに定義されたセカンダリインデックスです。 「normal」 インデックスには、データレコードごとに 1 つのインデックスレコードがあります (1:1)。 複数値インデックスは、単一のデータレコードに対して複数のインデックスレコードを持つことができます (N:1)。 複数値インデックスは JSON 配列のインデックス付けを目的としています。 たとえば、次の JSON ドキュメントの郵便番号の配列に定義された複数値インデックスでは、各インデックスレコードが同じデータレコードを参照するように、郵便番号ごとにインデックスレコードが作成されます。

```
{
   "user":"Bob",
   "user_id":31,
   "zipcode":[94477,94536]
}
```

複数値インデックスの作成

CREATE TABLE、ALTER TABLE または CREATE INDEX ステートメントで複数値インデックスを作成できます。 これには、JSON 配列内の同じ型のスカラー値を SQL データ型配列にキャストするインデックス定義で CAST(... AS ... ARRAY) を使用する必要があります。 仮想カラムは、SQL データ型配列の値を使用して透過的に生成されます。最後に、仮想カラムに関数インデックス (仮想インデックスとも呼ばれます) が作成されます。 これは、複数値インデックスを形成する SQL データ型配カラムの値の仮想カラムに定義された関数インデックスです。

次のリストの例は、customers という名前のテーブルの JSON カラム custinfo の配カラム $.zipcode に複数値インデックス zips を作成する方法を示しています。 いずれの場合も、JSON 配列は UNSIGNED 整数値の SQL データ型配列にキャストされます。

- CREATE TABLE のみ:

```
CREATE TABLE customers (
```

```
  id BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  modified DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  custinfo JSON,
  INDEX zips( (CAST(custinfo->'$.zip' AS UNSIGNED ARRAY)) )
  );
```

- CREATE TABLE と ALTER TABLE:

```
CREATE TABLE customers (
  id BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  modified DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  custinfo JSON
  );

ALTER TABLE customers ADD INDEX zips( (CAST(custinfo->'$.zip' AS UNSIGNED ARRAY)) );
```

- CREATE TABLE と CREATE INDEX:

```
CREATE TABLE customers (
  id BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  modified DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  custinfo JSON
  );

CREATE INDEX zips ON customers ( (CAST(custinfo->'$.zip' AS UNSIGNED ARRAY)) );
```

複数値インデックスはコンポジットインデックスの一部として定義することもできます。 次の例は、(id および modified カラムの) 2 つの単一値部分と (custinfo カラムの) 1 つの複数値部分を含むコンポジットインデックスを示しています:

```
CREATE TABLE customers (
  id BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  modified DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  custinfo JSON
  );

ALTER TABLE customers ADD INDEX comp(id, modified,
  (CAST(custinfo->'$.zipcode' AS UNSIGNED ARRAY)) );
```

コンポジットインデックスで使用できる複数値キー部分は 1 つのみです。 複数値キー部分は、キーの他の部分に対して任意の順序で使用できます。 つまり、示されている ALTER TABLE ステートメントは、comp(id, (CAST(custinfo->'$.zipcode' AS UNSIGNED ARRAY), modified)) (またはその他の順序付け) を使用している可能性があり、引き続き有効です。

複数値インデックスの使用

WHERE 句で次の関数が指定されている場合、オプティマイザは複数値インデックスを使用してレコードをフェッチします:

- MEMBER OF()
- JSON_CONTAINS()
- JSON_OVERLAPS()

これを示すために、次の CREATE TABLE および INSERT ステートメントを使用して customers テーブルを作成および移入します:

```
mysql> CREATE TABLE customers (
    ->   id BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    ->   modified DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
    ->   custinfo JSON
    ->   );
Query OK, 0 rows affected (0.51 sec)

mysql> INSERT INTO customers VALUES
    ->   (NULL, NOW(), '{"user":"Jack","user_id":37,"zipcode":[94582,94536]}'),
    ->   (NULL, NOW(), '{"user":"Jill","user_id":22,"zipcode":[94568,94507,94582]}'),
    ->   (NULL, NOW(), '{"user":"Bob","user_id":31,"zipcode":[94477,94507]}'),
    ->   (NULL, NOW(), '{"user":"Mary","user_id":72,"zipcode":[94536]}'),
    ->   (NULL, NOW(), '{"user":"Ted","user_id":56,"zipcode":[94507,94582]}');
Query OK, 5 rows affected (0.07 sec)
Records: 5  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

まず、customers テーブルに対して 3 つのクエリーを実行します。それぞれが MEMBER OF()、JSON_CONTAINS() および JSON_OVERLAPS() を使用し、次に示す各クエリーの結果が表示されます:

```
mysql> SELECT * FROM customers
    ->     WHERE 94507 MEMBER OF(custinfo->'$.zipcode');
+----+---------------------+-------------------------------------------------------------------+
| id | modified            | custinfo                                                          |
+----+---------------------+-------------------------------------------------------------------+
|  2 | 2019-06-29 22:23:12 | {"user": "Jill", "user_id": 22, "zipcode": [94568, 94507, 94582]} |
|  3 | 2019-06-29 22:23:12 | {"user": "Bob", "user_id": 31, "zipcode": [94477, 94507]}         |
|  5 | 2019-06-29 22:23:12 | {"user": "Ted", "user_id": 56, "zipcode": [94507, 94582]}         |
+----+---------------------+-------------------------------------------------------------------+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM customers
    ->     WHERE JSON_CONTAINS(custinfo->'$.zipcode', CAST('[94507,94582]' AS JSON));
+----+---------------------+-------------------------------------------------------------------+
| id | modified            | custinfo                                                          |
+----+---------------------+-------------------------------------------------------------------+
|  2 | 2019-06-29 22:23:12 | {"user": "Jill", "user_id": 22, "zipcode": [94568, 94507, 94582]} |
|  5 | 2019-06-29 22:23:12 | {"user": "Ted", "user_id": 56, "zipcode": [94507, 94582]}         |
+----+---------------------+-------------------------------------------------------------------+
2 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM customers
    ->     WHERE JSON_OVERLAPS(custinfo->'$.zipcode', CAST('[94507,94582]' AS JSON));
+----+---------------------+-------------------------------------------------------------------+
| id | modified            | custinfo                                                          |
+----+---------------------+-------------------------------------------------------------------+
|  1 | 2019-06-29 22:23:12 | {"user": "Jack", "user_id": 37, "zipcode": [94582, 94536]}        |
|  2 | 2019-06-29 22:23:12 | {"user": "Jill", "user_id": 22, "zipcode": [94568, 94507, 94582]} |
|  3 | 2019-06-29 22:23:12 | {"user": "Bob", "user_id": 31, "zipcode": [94477, 94507]}         |
|  5 | 2019-06-29 22:23:12 | {"user": "Ted", "user_id": 56, "zipcode": [94507, 94582]}         |
+----+---------------------+-------------------------------------------------------------------+
4 rows in set (0.00 sec)
```

次に、前述の 3 つのクエリーごとに EXPLAIN を実行します:

```
mysql> EXPLAIN SELECT * FROM customers
    ->     WHERE 94507 MEMBER OF(custinfo->'$.zipcode');
+----+-------------+-----------+------------+------+---------------+------+---------+------+------+----------+-------------+
| id | select_type | table     | partitions | type | possible_keys | key  | key_len | ref  | rows | filtered | Extra       |
+----+-------------+-----------+------------+------+---------------+------+---------+------+------+----------+-------------+
|  1 | SIMPLE      | customers | NULL       | ALL  | NULL          | NULL | NULL    | NULL |    5 |   100.00 | Using where |
+----+-------------+-----------+------------+------+---------------+------+---------+------+------+----------+-------------+
1 row in set, 1 warning (0.00 sec)

mysql> EXPLAIN SELECT * FROM customers
    ->     WHERE JSON_CONTAINS(custinfo->'$.zipcode', CAST('[94507,94582]' AS JSON));
+----+-------------+-----------+------------+------+---------------+------+---------+------+------+----------+-------------+
| id | select_type | table     | partitions | type | possible_keys | key  | key_len | ref  | rows | filtered | Extra       |
+----+-------------+-----------+------------+------+---------------+------+---------+------+------+----------+-------------+
|  1 | SIMPLE      | customers | NULL       | ALL  | NULL          | NULL | NULL    | NULL |    5 |   100.00 | Using where |
+----+-------------+-----------+------------+------+---------------+------+---------+------+------+----------+-------------+
1 row in set, 1 warning (0.00 sec)

mysql> EXPLAIN SELECT * FROM customers
    ->     WHERE JSON_OVERLAPS(custinfo->'$.zipcode', CAST('[94507,94582]' AS JSON));
+----+-------------+-----------+------------+------+---------------+------+---------+------+------+----------+-------------+
| id | select_type | table     | partitions | type | possible_keys | key  | key_len | ref  | rows | filtered | Extra       |
+----+-------------+-----------+------------+------+---------------+------+---------+------+------+----------+-------------+
|  1 | SIMPLE      | customers | NULL       | ALL  | NULL          | NULL | NULL    | NULL |    5 |   100.00 | Using where |
+----+-------------+-----------+------------+------+---------------+------+---------+------+------+----------+-------------+
1 row in set, 1 warning (0.01 sec)
```

上記の 3 つのクエリーでは、どのキーも使用できません。 この問題を解決するには、次のように、zipcode 配カラムの JSON カラム (custinfo) に複数値インデックスを追加します:

```
mysql> ALTER TABLE customers
    ->     ADD INDEX zips( (CAST(custinfo->'$.zipcode' AS UNSIGNED ARRAY)) );
Query OK, 0 rows affected (0.47 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

前の EXPLAIN ステートメントを再度実行すると、作成したばかりのインデックス zips をクエリーで使用できる (および使用できる) ことがわかります:

```
mysql> EXPLAIN SELECT * FROM customers
    ->     WHERE 94507 MEMBER OF(custinfo->'$.zipcode');
+----+-------------+-----------+------------+------+---------------+------+---------+-------+------+----------+-------------+
| id | select_type | table     | partitions | type | possible_keys | key  | key_len | ref   | rows | filtered | Extra       |
+----+-------------+-----------+------------+------+---------------+------+---------+-------+------+----------+-------------+
|  1 | SIMPLE      | customers | NULL       | ref  | zips          | zips | 9       | const |    1 |   100.00 | Using where |
+----+-------------+-----------+------------+------+---------------+------+---------+-------+------+----------+-------------+
```

```
1 row in set, 1 warning (0.00 sec)

mysql> EXPLAIN SELECT * FROM customers
    ->     WHERE JSON_CONTAINS(custinfo->'$.zipcode', CAST('[94507,94582]' AS JSON));
+----+-------------+-----------+------------+-------+---------------+------+---------+------+------+----------+-------------+
| id | select_type | table     | partitions | type  | possible_keys | key  | key_len | ref  | rows | filtered | Extra       |
+----+-------------+-----------+------------+-------+---------------+------+---------+------+------+----------+-------------+
|  1 | SIMPLE      | customers | NULL       | range | zips          | zips | 9       | NULL |    6 |   100.00 | Using where |
+----+-------------+-----------+------------+-------+---------------+------+---------+------+------+----------+-------------+
1 row in set, 1 warning (0.00 sec)

mysql> EXPLAIN SELECT * FROM customers
    ->     WHERE JSON_OVERLAPS(custinfo->'$.zipcode', CAST('[94507,94582]' AS JSON));
+----+-------------+-----------+------------+-------+---------------+------+---------+------+------+----------+-------------+
| id | select_type | table     | partitions | type  | possible_keys | key  | key_len | ref  | rows | filtered | Extra       |
+----+-------------+-----------+------------+-------+---------------+------+---------+------+------+----------+-------------+
|  1 | SIMPLE      | customers | NULL       | range | zips          | zips | 9       | NULL |    6 |   100.00 | Using where |
+----+-------------+-----------+------------+-------+---------------+------+---------+------+------+----------+-------------+
1 row in set, 1 warning (0.01 sec)
```

複数値インデックスは一意キーとして定義できます。 一意キーとして定義されている場合、複数値インデックスにすでに存在する値を挿入しようとすると、重複キーエラーが返されます。 重複する値がすでに存在する場合、次に示すように、一意の複数値インデックスを追加しようとすると失敗します:

```
mysql> ALTER TABLE customers DROP INDEX zips;
Query OK, 0 rows affected (0.55 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> ALTER TABLE customers
    ->     ADD UNIQUE INDEX zips((CAST(custinfo->'$.zipcode' AS UNSIGNED ARRAY)));
ERROR 1062 (23000): Duplicate entry '[94507, ' for key 'customers.zips'
mysql> ALTER TABLE customers
    ->     ADD INDEX zips((CAST(custinfo->'$.zipcode' AS UNSIGNED ARRAY)));
Query OK, 0 rows affected (0.36 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

複数値インデックスの特性

複数値インデックスには、次に示す追加の特性があります:

- 複数値インデックスに影響する DML 操作は、通常のインデックスに影響する DML 操作と同じ方法で処理されますが、唯一の違いは、単一のクラスタインデックスレコードに対して複数の挿入または更新が存在する可能性があることです。
- NULL 値可能性および複数値インデックス:
  - 複数値キー部分に空の配列がある場合、インデックスにエントリは追加されず、データレコードにはインデックススキャンでアクセスできません。
  - 複数値キー部分の生成で NULL 値が返された場合、NULL を含む単一のエントリが複数値インデックスに追加されます。 キー部分が NOT NULL として定義されている場合は、エラーが報告されます。
  - 型付き配列カラムが NULL に設定されている場合、ストレージエンジンは、データレコードを指す NULL を含む単一のレコードを格納します。
  - インデックス付き配列では、JSON の NULL 値は許可されません。 戻り値が NULL の場合、JSON null として扱われ、「JSON 値が無効です」エラーが報告されます。
- 複数値インデックスは仮想カラムの仮想インデックスであるため、仮想生成カラムのセカンダリインデックスと同じルールに従う必要があります。
- 空の配列のインデックスレコードは追加されません。

複数値インデックスの制限事項

複数値インデックスには、次の制限事項があります:

- 複数値インデックスごとに許可される複数値キー部分は 1 つのみです。 ただし、次に示すように、CAST(... AS ... ARRAY) 式は JSON 文書内の複数の配列を参照できます:

  ```
  CAST(data->'$.arr[*][*]' AS UNSIGNED ARRAY)
  ```

  この場合、JSON 式に一致するすべての値が単一のフラット配列としてインデックスに格納されます。

- 複数値キー部分を持つインデックスは順序付けをサポートしていないため、主キーとして使用できません。 同じ理由で、ASC または DESC キーワードを使用して複数値インデックスを定義することはできません。
- 複数値インデックスをカバーインデックスにすることはできません。
- 複数値インデックスのレコード当たりの最大値は、単一の undo ログページに格納できるデータ量によって決まります。つまり、65221 バイト (オーバーヘッドの場合は 64K から 315 バイトを引いた値) で、キー値の最大合計長も 65221 バイトです。 キーの最大数は様々な要因に依存するため、特定の制限を定義できません。 たとえば、テストでは、レコードごとに 1604 個までの整数キーを許可する複数値インデックスが示されています。 制限に達すると、次のようなエラーが報告されます: ERROR 3905 (HY000): 複数値インデックス'idx'のレコード当たりの値の最大数を 1 値超えました。
- 複数値キー部分で許可されている式のタイプは、JSON 式のみです。 式は、インデックス付けされたカラムに挿入された JSON ドキュメント内の既存の要素を参照する必要はありませんが、構文的に有効である必要があります。
- 同じクラスタインデックスレコードのインデックスレコードは複数値インデックス全体に分散されるため、複数値インデックスではレンジスキャンまたはインデックスのみのスキャンはサポートされません。
- 複数値インデックスは、外部キー指定では使用できません。
- 複数値インデックスにはインデックス接頭辞を定義できません。
- 複数値インデックスは、データキャストで BINARY として定義できません (CAST() 関数の説明を参照)。
- 複数値インデックスのオンライン作成はサポートされていません。つまり、操作で ALGORITHM=COPY が使用されます。 パフォーマンスおよび領域要件を参照してください。
- 次の 2 つの文字セットと照合順序の組合せ以外の文字セットと照合順序は、複数値インデックスではサポートされていません:

  1. デフォルトの binary 照合順序を持つ binary 文字セット
  2. デフォルトの utf8mb4_0900_as_cs 照合順序を持つ utf8mb4 文字セット。

- InnoDB テーブルのカラムに対する他のインデックスと同様に、USING HASH では複数値インデックスを作成できません。作成しようとすると警告が表示されます: このストレージエンジンは HASH インデックスアルゴリズムをサポートしていません。代わりにストレージエンジンのデフォルトが使用されました。 (USING BTREE は通常どおりにサポートされます。)

空間インデックス

MyISAM, InnoDB, NDB および ARCHIVE ストレージエンジンは、POINT、GEOMETRY などの空間カラムをサポートしています。(セクション11.4「空間データ型」 では、空間データ型について説明します。) ただし、空間カラムのインデックス設定に対するサポートはエンジンによって異なります。 空間カラムの空間インデックスおよび非空間インデックスは、次のルールに従って使用できます。

空間カラムの空間インデックスには、次の特性があります:

- InnoDB および MyISAM テーブルでのみ使用できます。 その他のストレージエンジンに対して SPATIAL INDEX を指定すると、エラーが発生します。
- MySQL 8.0.12 では、空間カラムのインデックスは SPATIAL インデックスである必要があります。 したがって、SPATIAL キーワードはオプションですが、空間カラムにインデックスを作成する場合は暗黙的です。
- 単一の空間カラムにのみ使用できます。 空間インデックスは、複数の空間カラムに対して作成できません。
- インデックス付きカラムは NOT NULL である必要があります。
- カラム接頭辞の長さは禁止されています。 各カラムの幅全体にインデックスが設定されます。
- 主キーまたは一意インデックスには使用できません。

(INDEX、UNIQUE または PRIMARY KEY で作成された) 空間カラムの非空間インデックスには、次の特性があります:

- ARCHIVE を除く空間カラムをサポートするすべてのストレージエンジンに対して許可されます。
- インデックスが主キーでないかぎり、カラムを NULL にすることができます。

- 非 SPATIAL インデックスのインデックスタイプは、ストレージエンジンによって異なります。 現在は、B ツリーが使用されます。
- InnoDB、MyISAM および MEMORY テーブルに対してのみ NULL 値を持つことができるカラムに対して許可されます。

インデックスオプション

キーパートリストの後に、インデックスオプションを指定できます。 index_option 値には、次のいずれかを指定できます。

- KEY_BLOCK_SIZE [=] value

  MyISAM テーブルの場合、KEY_BLOCK_SIZE はオプションで、インデックスキーブロックに使用するサイズをバイト単位で指定します。 この値はヒントとして扱われます。必要に応じて、異なるサイズが使用される可能性があります。 個々のインデックス定義に指定された KEY_BLOCK_SIZE 値は、テーブルレベルの KEY_BLOCK_SIZE 値をオーバーライドします。

  KEY_BLOCK_SIZE は、InnoDB テーブルのインデックスレベルではサポートされていません。 セクション 13.1.20「CREATE TABLE ステートメント」を参照してください。

- index_type

  一部のストレージエンジンでは、インデックスの作成時にインデックスタイプを指定できます。 例:

```
CREATE TABLE lookup (id INT) ENGINE = MEMORY;
CREATE INDEX id_index ON lookup (id) USING BTREE;
```

  表13.1「ストレージエンジンあたりのインデックスタイプ」 には、様々なストレージエンジンでサポートされている許容インデックスタイプ値が表示されます。 複数のインデックスタイプが示されている場合は、最初のものが、インデックスタイプ指示子が指定されないときのデフォルトになります。 テーブルに示されていないストレージエンジンは、インデックス定義で index_type 句をサポートしていません。

表 13.1 ストレージエンジンあたりのインデックスタイプ

ストレージエンジン	許可されるインデックスタイプ
InnoDB	BTREE
MyISAM	BTREE
MEMORY/HEAP	HASH、BTREE
NDB	HASH、BTREE (テキストの注を参照してください)

index_type 句は、FULLTEXT INDEX または (MySQL 8.0.12 より前の) SPATIAL INDEX 仕様には使用できません。 フルテキストインデックスの実装は、ストレージエンジンに依存します。 空間インデックスは R ツリーインデックスとして実装されます。

特定のストレージエンジンに対して無効なインデックスタイプを指定しても、エンジンがクエリー結果に影響を与えずに使用できる別のインデックスタイプが使用可能な場合、エンジンは使用可能なタイプを使用します。 パーサーは、RTREE を型名として認識します。 MySQL 8.0.12 では、これは SPATIAL インデックスに対してのみ許可されます。 8.0.12 より前では、どのストレージエンジンにも RTREE を指定できません。

BTREE インデックスは、NDB ストレージエンジンによって T ツリーインデックスとして実装されます。

> 注記
>
> NDB テーブルカラム上のインデックスの場合、USING オプションは、一意のインデックスまたは主キーに対してのみ指定できます。 USING HASH では、順序付けされたインデックスは作成されません。それ以外の場合、NDB テーブルに一意インデックスまたは主キーを作成すると、順序付けられたインデックスとハッシュインデックスの両方が自動的に作成され、それぞれが同じカラムセットをインデックス付けします。
>
> NDB テーブルの 1 つ以上の NULL カラムを含む一意インデックスの場合、ハッシュインデックスはリテラル値の検索にのみ使用できます。つまり、IS [NOT] NULL 条件ではテーブルの全体スキャンが必要です。 回避策として、このようなテーブルの NULL カラムを使用している一意のインデックスが、順序付けられたインデックスを

> 含む方法で常に作成されるようにすることがあります。つまり、インデックスの作成時に USING HASH を使用しないようにします。

特定のストレージエンジンに対して無効なインデックスタイプを指定しても、エンジンがクエリー結果に影響を与えずに使用できる別のインデックスタイプが使用可能な場合、エンジンは使用可能なタイプを使用します。 パーサーは RTREE をタイプ名として認識しますが、現在、これはどのストレージエンジンに対しても指定できません。

> 注記
>
> ON tbl_name 句の前の index_type オプションの使用は非推奨になりました。この位置でのオプションの使用のサポートは、将来の MySQL リリースで削除される予定です。 index_type オプションが前とあとの両方の位置で指定された場合は、最後のオプションが適用されます。

TYPE type_name は、USING type_name のシノニムとして認識されます。 ただし、推奨される形式は USING です。

次のテーブルに、index_type オプションをサポートするストレージエンジンのインデックス特性を示します。

表 13.2 InnoDB ストレージエンジンのインデックス特性

インデックスクラス	インデックスタイプ	NULL VALUES を格納	複数の NULL 値を許可	IS NULL スキャンタイプ	IS NOT NULL スキャンタイプ
主キー	BTREE	いいえ	いいえ	N/A	N/A
Unique	BTREE	はい	はい	インデックス	インデックス
鍵	BTREE	はい	はい	インデックス	インデックス
FULLTEXT	N/A	はい	はい	Table	Table
SPATIAL	N/A	いいえ	いいえ	N/A	N/A

表 13.3 MyISAM ストレージエンジンのインデックス特性

インデックスクラス	インデックスタイプ	NULL VALUES を格納	複数の NULL 値を許可	IS NULL スキャンタイプ	IS NOT NULL スキャンタイプ
主キー	BTREE	いいえ	いいえ	N/A	N/A
Unique	BTREE	はい	はい	インデックス	インデックス
鍵	BTREE	はい	はい	インデックス	インデックス
FULLTEXT	N/A	はい	はい	Table	Table
SPATIAL	N/A	いいえ	いいえ	N/A	N/A

表 13.4 MEMORY ストレージエンジンのインデックス特性

インデックスクラス	インデックスタイプ	NULL VALUES を格納	複数の NULL 値を許可	IS NULL スキャンタイプ	IS NOT NULL スキャンタイプ
主キー	BTREE	いいえ	いいえ	N/A	N/A
Unique	BTREE	はい	はい	インデックス	インデックス
鍵	BTREE	はい	はい	インデックス	インデックス
主キー	HASH	いいえ	いいえ	N/A	N/A
Unique	HASH	はい	はい	インデックス	インデックス
鍵	HASH	はい	はい	インデックス	インデックス

表 13.5 NDB ストレージエンジンのインデックス特性

インデックスクラス	インデックスタイプ	NULL VALUES を格納	複数の NULL 値を許可	IS NULL スキャンタイプ	IS NOT NULL スキャンタイプ
主キー	BTREE	いいえ	いいえ	インデックス	インデックス
Unique	BTREE	はい	はい	インデックス	インデックス

インデックスクラス	インデックスタイプ	NULL VALUES を格納	複数の NULL 値を許可	IS NULL スキャンタイプ	IS NOT NULL スキャンタイプ
鍵	BTREE	はい	はい	インデックス	インデックス
主キー	HASH	いいえ	いいえ	テーブル (ノート 1 を参照)	テーブル (ノート 1 を参照)
Unique	HASH	はい	はい	テーブル (ノート 1 を参照)	テーブル (ノート 1 を参照)
鍵	HASH	はい	はい	テーブル (ノート 1 を参照)	テーブル (ノート 1 を参照)

テーブルノート:

1. USING HASH では、暗黙的な順序付きインデックスは作成されません。

- WITH PARSER parser_name

  このオプションは、FULLTEXT インデックスとともにのみ使用できます。 これは、全文インデックス設定および検索操作に特殊な処理が必要な場合に、パーサープラグインをインデックスに関連付けます。 InnoDB および MyISAM は、フルテキストパーサープラグインをサポートしています。 フルテキストパーサープラグインが関連付けられた MyISAM テーブルがある場合は、ALTER TABLE を使用してテーブルを InnoDB に変換できます。 詳細は、Full-Text Parser Plugins および Writing Full-Text Parser Plugins を参照してください。

- COMMENT 'string'

  インデックス定義には、最大 1024 文字のオプションのコメントを含めることができます。

  インデックスページ用の MERGE_THRESHOLD は、CREATE INDEX ステートメントの index_option COMMENT 句を使用して個々のインデックスに対して構成できます。 例:

  ```
  CREATE TABLE t1 (id INT);
  CREATE INDEX id_index ON t1 (id) COMMENT 'MERGE_THRESHOLD=40';
  ```

  行が削除されたとき、または更新操作によって行が短縮されたときに、インデックスページのページフル率が MERGE_THRESHOLD 値を下回った場合、InnoDB はインデックスページを隣接するインデックスページとマージしようとします。 デフォルトの MERGE_THRESHOLD 値は 50 で、これは以前にハードコードされた値です。

  MERGE_THRESHOLD は、CREATE TABLE および ALTER TABLE ステートメントを使用して、インデックスレベルおよびテーブルレベルで定義することもできます。 詳細は、セクション15.8.11「インデックスページのマージしきい値の構成」を参照してください。

- VISIBLE, INVISIBLE

  インデックスの可視性を指定します。 インデックスはデフォルトで可視化されます。 不可視インデックスはオプティマイザでは使用されません。 インデックスの可視性の指定は、主キー以外のインデックス (明示的または暗黙的) に適用されます。 詳細は、セクション8.3.12「不可視のインデックス」を参照してください。

- ENGINE_ATTRIBUTE および SECONDARY_ENGINE_ATTRIBUTE オプション (MySQL 8.0.21 の時点で使用可能) は、プライマリストレージエンジンおよびセカンダリストレージエンジンのインデックス属性を指定するために使用されます。 オプションは、将来の使用のために予約されています。

  許可される値は、有効な JSON ドキュメントまたは空の文字列 ('') を含む文字列リテラルです。 無効な JSON が拒否されました。

  ```
  CREATE INDEX i1 ON t1 (c1) ENGINE_ATTRIBUTE='{"key":"value"}';
  ```

  ENGINE_ATTRIBUTE および SECONDARY_ENGINE_ATTRIBUTE の値は、エラーなしで繰り返すことができます。 この場合、最後に指定した値が使用されます。

  ENGINE_ATTRIBUTE および SECONDARY_ENGINE_ATTRIBUTE の値は、サーバーによってチェックされず、テーブルストレージエンジンが変更されたときにもクリアされません。

テーブルのコピーおよびロックのオプション

ALGORITHM 句および LOCK 句を指定して、インデックスの変更中にテーブルの読取りおよび書込みを行うためのテーブルのコピー方法および同時実行性のレベルに影響を与えることができます。 これらには、ALTER

TABLE ステートメントの場合と同じ意味があります。 詳細は、セクション13.1.9「ALTER TABLE ステートメント」を参照してください。

NDB Cluster は、標準の MySQL Server で使用されるものと同じ ALGORITHM=INPLACE 構文を使用したオンライン操作をサポートします。 詳しくはセクション23.5.11「NDB Cluster での ALTER TABLE を使用したオンライン操作」,をご覧ください。

13.1.16 CREATE LOGFILE GROUP ステートメント

```
CREATE LOGFILE GROUP logfile_group
    ADD UNDOFILE 'undo_file'
    [INITIAL_SIZE [=] initial_size]
    [UNDO_BUFFER_SIZE [=] undo_buffer_size]
    [REDO_BUFFER_SIZE [=] redo_buffer_size]
    [NODEGROUP [=] nodegroup_id]
    [WAIT]
    [COMMENT [=] 'string']
    ENGINE [=] engine_name
```

このステートメントは、'undo_file' という名前の 1 つの UNDO ファイルを持つ logfile_group という名前の新しいログファイルグループを作成します。 CREATE LOGFILE GROUP ステートメントには、ADD UNDOFILE 句が 1 つだけ存在します。 ログファイルグループの命名を管理するルールについては、セクション9.2「スキーマオブジェクト名」を参照してください。

> **注記**
>
> NDB Cluster ディスクデータオブジェクトはすべて同じ名前空間を共有します。 つまり、各ディスクデータオブジェクトは (単に、特定の型の各ディスクデータオブジェクトというだけでなく)、一意の名前が付けられている必要があります。 たとえば、テーブルスペースとログファイルグループを同じ名前にしたり、テーブルスペースとデータファイルを同じ名前にしたりすることはできません。

NDB Cluster インスタンスごとに一度に 1 つのログファイルグループしか存在できません。

オプションの INITIAL_SIZE パラメータは、UNDO ファイルの初期サイズを設定します。指定されていない場合は、デフォルトで 128M (128M バイト) になります。 オプションの UNDO_BUFFER_SIZE パラメータは、ログファイルグループの UNDO バッファーで使用されるサイズを設定します。UNDO_BUFFER_SIZE のデフォルト値は 8M (8M バイト) です。この値が、使用可能なシステムメモリーの量を超えることはできません。 これらのパラメータは、どちらもバイト単位で指定されます。 オプションで、これらのいずれかまたは両方の後に、my.cnf で使用されるものと同様に、大きさの順に 1 文字の略称を付けることができます。 一般に、これは M (M バイト) または G (G バイト) のどちらかの文字です。

UNDO_BUFFER_SIZE に使用されるメモリーは、サイズが SharedGlobalMemory データノード構成パラメータの値によって決定されるグローバルプールから取得されます。 これには、InitialLogFileGroup データノード構成パラメータの設定により、このオプションに暗黙的に指定されるデフォルト値もすべて含まれます。

UNDO_BUFFER_SIZE に許可される最大値は 629145600 (600M バイト) です。

32 ビットシステム上では、INITIAL_SIZE のサポートされる最大値は 4294967296 (4G バイト) です。 (Bug #29186)

INITIAL_SIZE の許可される最小値は 1048576 (1M バイト) です。

ENGINE オプションは、このログファイルグループによって使用されるストレージエンジンを決定します。ここで、engine_name はそのストレージエンジンの名前です。 MySQL 8.0 では、これは NDB (または NDBCLUSTER) である必要があります。 ENGINE が設定されていない場合、MySQL は、default_storage_engine サーバーシステム変数 (以前の storage_engine) で指定されたエンジンを使用しようとします。 いずれにしても、エンジンが NDB または NDBCLUSTER として指定されていない場合、CREATE LOGFILE GROUP ステートメントは成功したように見えますが、次に示すように、実際にはログファイルグループの作成に失敗します。

```
mysql> CREATE LOGFILE GROUP lg1
    ->     ADD UNDOFILE 'undo.dat' INITIAL_SIZE = 10M;
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.00 sec)

mysql> SHOW WARNINGS;
+-------+------+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| Level | Code | Message                                                                                 |
+-------+------+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| Error | 1478 | Table storage engine 'InnoDB' does not support the create option 'TABLESPACE or LOGFILE GROUP' |
+-------+------+-----------------------------------------------------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

```
mysql> DROP LOGFILE GROUP lg1 ENGINE = NDB;
ERROR 1529 (HY000): Failed to drop LOGFILE GROUP

mysql> CREATE LOGFILE GROUP lg1
    ->     ADD UNDOFILE 'undo.dat' INITIAL_SIZE = 10M
    ->     ENGINE = NDB;
Query OK, 0 rows affected (2.97 sec)
```

NDB 以外のストレージエンジンに名前が付けられているが、成功したように見える場合、CREATE LOGFILE GROUP ステートメントは実際にはエラーを返しません。これは NDB Cluster の将来のリリースで対処することを希望している既知の問題です。

REDO_BUFFER_SIZE、NODEGROUP、WAIT、および COMMENT は解析されますが、無視されるため、MySQL 8.0 では何の効果もありません。 これらのオプションは、将来の拡張のために用意されています。

ENGINE [=] NDB とともに使用された場合は、ログファイルグループとそれに関連付けられた UNDO ログファイルが各クラスタデータノード上に作成されます。 INFORMATION_SCHEMA.FILES テーブルをクエリーすることによって、UNDO ファイルが作成されたことを確認したり、それらに関する情報を取得したりできます。 例:

```
mysql> SELECT LOGFILE_GROUP_NAME, LOGFILE_GROUP_NUMBER, EXTRA
    -> FROM INFORMATION_SCHEMA.FILES
    -> WHERE FILE_NAME = 'undo_10.dat';
+--------------------+----------------------+----------------+
| LOGFILE_GROUP_NAME | LOGFILE_GROUP_NUMBER | EXTRA          |
+--------------------+----------------------+----------------+
| lg_3               |                   11 | CLUSTER_NODE=3 |
| lg_3               |                   11 | CLUSTER_NODE=4 |
+--------------------+----------------------+----------------+
2 rows in set (0.06 sec)
```

CREATE LOGFILE GROUP は NDB Cluster のディスクデータストレージでのみ役立ちます。 セクション23.5.10「NDB Cluster ディスクデータテーブル」を参照してください。

13.1.17 CREATE PROCEDURE ステートメントおよび CREATE FUNCTION ステートメント

```
CREATE
    [DEFINER = user]
    PROCEDURE sp_name ([proc_parameter[,...]])
    [characteristic ...] routine_body

CREATE
    [DEFINER = user]
    FUNCTION sp_name ([func_parameter[,...]])
    RETURNS type
    [characteristic ...] routine_body

proc_parameter:
    [ IN | OUT | INOUT ] param_name type

func_parameter:
    param_name type

type:
    Any valid MySQL data type

characteristic: {
    COMMENT 'string'
  | LANGUAGE SQL
  | [NOT] DETERMINISTIC
  | { CONTAINS SQL | NO SQL | READS SQL DATA | MODIFIES SQL DATA }
  | SQL SECURITY { DEFINER | INVOKER }
}

routine_body:
    Valid SQL routine statement
```

これらのステートメントは、ストアドルーチン (ストアドプロシージャーまたはストアドファンクション) の作成に使用されます。 つまり、指定されたルーチンがサーバーに認識されます。 デフォルトでは、ストアドルーチンはデフォルトのデータベースに関連付けられます。 ルーチンを明示的に特定のデータベースに関連付けるには、そのルーチンの作成時に、その名前を db_name.sp_name として指定します。

CREATE FUNCTION ステートメントはまた、UDF (ユーザー定義関数) をサポートするために MySQL でも使用されます。 セクション13.7.4.1「ユーザー定義関数用の CREATE FUNCTION ステートメント」を参照してください。 UDF は、外部のストアドファンクションと見なすことができます。 ストアドファンクションは、その名

前空間を UDF と共有します。 各種の関数への参照をサーバーが解釈する方法を記述したルールについては、セクション9.2.5「関数名の構文解析と解決」を参照してください。

ストアドプロシージャーを呼び出すには、CALL ステートメントを使用します (セクション13.2.1「CALL ステートメント」を参照してください)。 ストアドファンクションを呼び出すには、式でその関数を参照します。 その関数は、式の評価中に値を返します。

CREATE PROCEDURE および CREATE FUNCTION には、CREATE ROUTINE 権限が必要です。 DEFINER 句が存在する場合、セクション25.6「ストアドオブジェクトのアクセス制御」 で説明されているように、必要な権限は user の値によって異なります。 バイナリロギングが有効になっている場合は、セクション25.7「ストアドプログラムバイナリロギング」 で説明されているように、CREATE FUNCTION に SUPER 権限が必要になることがあります。

デフォルトでは、MySQL は、ルーチン作成者に ALTER ROUTINE および EXECUTE 権限を自動的に付与します。 この動作は、automatic_sp_privileges システム変数を無効にすることによって変更できます。 セクション25.2.2「ストアドルーチンと MySQL 権限」を参照してください。

DEFINER および SQL SECURITY 句は、このセクションのあとの方で説明されているように、ルーチンの実行時にアクセス権限を確認するときに使用されるセキュリティーコンテキストを指定します。

ルーチン名が組み込みの SQL 関数の名前と同じである場合は、そのルーチンを定義するか、またはあとで呼び出すときに名前とそれに続く括弧の間にスペースを使用しないかぎり、構文エラーが発生します。 このため、ユーザー独自のストアドルーチンに既存の SQL 関数の名前を使用することは避けてください。

IGNORE_SPACE SQL モードは、ストアドルーチンではなく、組み込み関数に適用されます。 ストアドルーチン名のあとのスペースは、IGNORE_SPACE が有効になっているかどうかには関係なく、常に許可されます。

括弧で囲まれたパラメータリストは、常に存在する必要があります。 パラメータが存在しない場合は、() の空のパラメータリストを使用するようにしてください。 パラメータ名では大文字と小文字は区別されません。

各パラメータは、デフォルトでは IN パラメータです。 それ以外のパラメータを指定するには、パラメータ名の前にキーワード OUT または INOUT を使用します。

> 注記
>
> IN、OUT、または INOUT としてのパラメータの指定は、PROCEDURE に対してのみ有効です。 FUNCTION の場合、パラメータは常に IN パラメータと見なされます。

IN パラメータは、プロシージャーへの値を渡します。 プロシージャーはその値を変更する可能性がありますが、そのプロシージャーから戻ったとき、その変更は呼び出し元に表示されません。 OUT パラメータは、プロシージャーから呼び出し元に値を渡します。 その初期値はプロシージャー内では NULL であり、そのプロシージャーから戻ったとき、その値は呼び出し元に表示されます。 INOUT パラメータは呼び出し元によって初期化され、プロシージャーで変更できます。そのプロシージャーから戻ったとき、プロシージャーによって行われた変更はすべて呼び出し元に表示されます。

OUT または INOUT パラメータごとに、プロシージャーを呼び出す CALL ステートメントでユーザー定義変数を渡して、プロシージャーから戻ったときにその値を取得できるようにします。 別のストアドプロシージャまたはストアドファンクション内からプロシージャをコールする場合は、ルーチンパラメータまたはローカルルーチン変数を OUT または INOUT パラメータとして渡すこともできます。 トリガー内からプロシージャをコールする場合は、NEW.col_name を OUT または INOUT パラメータとして渡すこともできます。

プロシージャパラメータに対する未処理条件の影響の詳細は、セクション13.6.7.8「条件の処理と OUT または INOUT パラメータ」 を参照してください。

ルーチン内に準備されたステートメントでルーチンパラメータを参照することはできません。セクション25.8「ストアドプログラムの制約」を参照してください。

次の例は、国コードを指定して、world データベースの city テーブルに表示されるその国の都市の数をカウントする単純なストアドプロシージャを示しています。 国コードは IN パラメータを使用して渡され、市区町村数は OUT パラメータを使用して返されます:

```
mysql> delimiter //

mysql> CREATE PROCEDURE citycount (IN country CHAR(3), OUT cities INT)
    -> BEGIN
    ->   SELECT COUNT(*) INTO cities FROM world.city
    ->   WHERE CountryCode = country;
    -> END//
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> delimiter ;
```

```
mysql> CALL citycount('JPN', @cities); -- cities in Japan
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> SELECT @cities;
+---------+
| @cities |
+---------+
|     248 |
+---------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> CALL citycount('FRA', @cities); -- cities in France
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> SELECT @cities;
+---------+
| @cities |
+---------+
|      40 |
+---------+
1 row in set (0.00 sec)
```

この例では、プロシージャーの定義中に mysql クライアントの delimiter コマンドを使用して、ステートメント区切り文字を ; から // に変更しています。 これにより、プロシージャー本体で使用される ; 区切り文字を、mysql 自体が解釈するのではなく、サーバーに渡すようにすることができます。 セクション25.1「ストアドプログラムの定義」を参照してください。

RETURNS 句は、FUNCTION (これには必須です) に対してのみ指定できます。 これは関数の戻り型を示すものであり、関数本体には RETURN value ステートメントが含まれている必要があります。 RETURN ステートメントが異なる型の値を返した場合、その値は正しい型に強制的に変更されます。 たとえば、ある関数が RETURNS 句で ENUM または SET 値を指定しているが、RETURN ステートメントが整数を返した場合、その関数から返される値は SET メンバーのセットの対応する ENUM メンバーを示す文字列になります。

次の関数例はパラメータを受け取り、SQL 関数を使用して操作を実行したあと、結果を返します。 この場合は、関数定義に内部の ; ステートメント区切り文字が含まれていないため、delimiter を使用する必要はありません。

```
mysql> CREATE FUNCTION hello (s CHAR(20))
mysql> RETURNS CHAR(50) DETERMINISTIC
    -> RETURN CONCAT('Hello, ',s,'!');
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> SELECT hello('world');
+----------------+
| hello('world') |
+----------------+
| Hello, world!  |
+----------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

パラメータ型と関数の戻り型は、任意の有効なデータ型を使用するように宣言できます。 COLLATE 属性は、CHARACTER SET 指定の前にある場合に使用できます。

routine_body は、有効な SQL ルーチンステートメントで構成されます。 これは SELECT や INSERT などの単純なステートメントでも、BEGIN と END を使用して記述された複合ステートメントでもかまいません。 複合ステートメントには、宣言、ループ、およびその他の制御構造ステートメントを含めることができます。 これらのステートメントの構文については、セクション13.6「複合ステートメントの構文」で説明されています。 実際には、本体が単一の RETURN ステートメントで構成されていないかぎり、ストアドファンクションは複合ステートメントを使用する傾向があります。

MySQL では、ルーチンに CREATE や DROP などの DDL ステートメントを含めることが許可されます。 MySQL ではまた、ストアドプロシージャーに COMMIT などの SQL トランザクションステートメントを含めることも許可されます (ただし、ストアドファンクションには許可されません)。 ストアドファンクションには、明示的または暗黙的なコミットまたはロールバックを実行するステートメントを含めることはできません。 これらのステートメントのサポートは、SQL 標準では必要ありません。SQL 標準では、各 DBMS ベンダーがこれらのステートメントを許可するかどうかを決められると定めています。

結果セットを返すステートメントはストアドプロシージャー内で使用できますが、ストアドファンクション内では使用できません。 この禁止には、INTO var_list 句を含まない SELECT ステートメントや、SHOW、EXPLAIN、CHECK TABLE などのその他のステートメントが含まれます。 結果セットを返すことを関数の定義時に判定できるステートメントの場合は、Not allowed to return a result set from a function エラーが発生します (ER_SP_NO_RETSET)。 結果セットを返すことを実行時にしか判定できないステートメントの場合は、PROCEDURE %s can't return a result set in the given context エラーが発生します (ER_SP_BADSELECT)。

ストアドルーチン内での USE ステートメントは許可されていません。 ルーチンが呼び出されると、暗黙的な USE db_name が実行されます (また、そのルーチンが終了すると元に戻されます)。 これにより、そのルーチンには実行中、特定のデフォルトデータベースが割り当てられます。 ルーチンのデフォルトデータベース以外のデータベース内のオブジェクトへの参照は、適切なデータベース名で修飾するようにしてください。

ストアドルーチン内では許可されないステートメントの詳細は、セクション25.8「ストアドプログラムの制約」を参照してください。

MySQL インタフェースを備える言語で記述されたプログラム内からのストアドプロシージャーの呼び出しについては、セクション13.2.1「CALL ステートメント」を参照してください。

MySQL は、ルーチンが作成または変更されたときの有効な sql_mode システム変数の設定を格納し、ルーチンが実行を開始したときの現在のサーバー SQL モードには関係なく、常にそのルーチンを強制的にこの設定で実行します。

呼び出し元の SQL モードからそのルーチンの SQL モードへの切り替えは、引数を評価し、結果として得られる値をルーチンパラメータに割り当てたあとに実行されます。 あるルーチンを厳密な SQL モードで定義したが、その呼び出しを非厳密モードで行なった場合は、引数のルーチンパラメータへの割り当てが厳密モードで実行されません。 ルーチンに渡される式を厳密な SQL モードで割り当てる必要がある場合は、そのルーチンを厳密モードが有効な状態で呼び出すようにしてください。

COMMENT 特性は MySQL 拡張であり、そのストアドルーチンの説明のために使用できます。 この情報は、SHOW CREATE PROCEDURE および SHOW CREATE FUNCTION ステートメントによって表示されます。

LANGUAGE 特性は、そのルーチンが記述されている言語を示します。 サーバーはこの特性を無視します。SQL ルーチンのみがサポートされています。

ルーチンは、同じ入力パラメータに対して常に同じ結果を生成する場合は「決定的」と見なされ、それ以外の場合は「非決定的」と見なされます。 ルーチン定義で DETERMINISTIC と NOT DETERMINISTIC のどちらも指定されていない場合、デフォルトは NOT DETERMINISTIC になります。 関数が決定的であることを宣言するには、明示的に DETERMINISTIC を指定する必要があります。

ルーチンの性質の評価は、作成者の「誠実さ」に基づいています。MySQL は、DETERMINISTIC と宣言されたルーチンに非決定的な結果を生成するステートメントが含まれていないかどうかをチェックしません。 ただし、ルーチンの誤った宣言は、その結果やパフォーマンスに影響を与える可能性があります。 非決定的なルーチンを DETERMINISTIC として宣言すると、オプティマイザが正しくない実行計画を選択するために、予期しない結果を招くことがあります。 決定的なルーチンを NONDETERMINISTIC として宣言すると、使用可能な最適化が使用されなくなるために、パフォーマンスが低下することがあります。

バイナリロギングが有効になっている場合、DETERMINISTIC 特性は、MySQL がどのルーチン定義を受け入れるかに影響を与えます。 セクション25.7「ストアドプログラムバイナリロギング」を参照してください。

NOW() 関数 (または、そのシノニム) あるいは RAND() を含むルーチンは非決定的ですが、引き続きレプリケーションに対して安全である可能性があります。 NOW() の場合、バイナリログにはタイムスタンプが含まれ、正しくレプリケートされます。 RAND() もまた、ルーチンの実行中に 1 回だけ呼び出されるかぎり、正しくレプリケートされます。 (ルーチン実行タイムスタンプおよび乱数シードは、ソースとレプリカで同一の暗黙的な入力とみなすことができます。)

いくつかの特性によって、ルーチンによるデータ使用の性質に関する情報が提供されます。 MySQL では、これらの特性はアドバイザリにすぎません。 サーバーはこれらを使用して、ルーチンの実行を許可するステートメントの種類を制約しません。

- CONTAINS SQL は、そのルーチンに、データの読み取りや書き込みを行うステートメントが含まれていないことを示します。 これは、これらのどの特性も明示的に指定されていない場合のデフォルトです。 このようなステートメントの例として、実行されてもデータの読み取りや書き込みを行わない SET @x = 1 または DO RELEASE_LOCK('abc') があります。
- NO SQL は、そのルーチンに SQL ステートメントが含まれていないことを示します。
- READS SQL DATA は、そのルーチンに、データを読み取るステートメント (SELECT など) が含まれているが、データを書き込むステートメントは含まれていないことを示します。
- MODIFIES SQL DATA は、そのルーチンに、データを書き込む可能性のあるステートメント (INSERT や DELETE など) が含まれていることを示します。

SQL SECURITY 特性は、セキュリティーコンテキストを指定する DEFINER または INVOKER のどちらかです。これは、そのルーチンがルーチンの DEFINER 句で指定されたアカウント、またはそのルーチンを呼び出すユーザーのどちらの権限を使用して実行されるかを示します。 このアカウントには、そのルーチンが関連付けられているデータベースにアクセスするためのアクセス権が必要です。 デフォルト値は DEFINER です。 そのルーチ

ンを呼び出すユーザーには、それに対する EXECUTE 権限が必要です。また、そのルーチンが定義者のセキュリティーコンテキストで実行される場合は、DEFINER アカウントにもその権限が必要です。

DEFINER 句は、SQL SECURITY DEFINER 特性を持つルーチンのルーチン実行時にアクセス権限を確認するときに使用される MySQL アカウントを指定します。

DEFINER 句が存在する場合、user 値は'user_name'@'host_name'、CURRENT_USER または CURRENT_USER() として指定された MySQL アカウントである必要があります。 許可される user 値は、セクション25.6「ストアドオブジェクトのアクセス制御」 で説明されているように、保持する権限によって異なります。 ストアドルーチンのセキュリティーに関する追加情報については、そのセクションも参照してください。

DEFINER 句を省略すると、デフォルトの定義者は CREATE PROCEDURE または CREATE FUNCTION ステートメントを実行するユーザーになります。 これは、明示的に DEFINER = CURRENT_USER を指定するのと同じです。

SQL SECURITY DEFINER 特性で定義されたストアドルーチンの本体内で、CURRENT_USER 関数はルーチン DEFINER 値を返します。 ストアドルーチン内のユーザー監査については、セクション6.2.22「SQL ベースのアカウントアクティビティ監査」を参照してください。

mysql.user システムテーブルにリストされている MySQL アカウントの数を表示する次の手順について考えてみます:

```
CREATE DEFINER = 'admin'@'localhost' PROCEDURE account_count()
BEGIN
  SELECT 'Number of accounts:', COUNT(*) FROM mysql.user;
END;
```

このプロシージャーには、それがどのユーザーによって定義されている場合でも、'admin'@'localhost' の DEFINER アカウントが割り当てられます。 また、それがどのユーザーから呼び出された場合でも、そのアカウントの権限で実行されます (デフォルトのセキュリティー特性は DEFINER であるため)。 このプロシージャーは、呼び出し元にそれに対する EXECUTE 権限があり、かつ 'admin'@'localhost' に mysql.user テーブルに対する SELECT 権限があるかどうかに応じて成功または失敗します。

ここで、このプロシージャーが SQL SECURITY INVOKER 特性を使用して定義されているとします。

```
CREATE DEFINER = 'admin'@'localhost' PROCEDURE account_count()
SQL SECURITY INVOKER
BEGIN
  SELECT 'Number of accounts:', COUNT(*) FROM mysql.user;
END;
```

このプロシージャーは、依然として 'admin'@'localhost' の DEFINER を持っていますが、この場合は呼び出し元ユーザーの権限で実行されます。 そのため、このプロシージャーは、呼び出し元にそれに対する EXECUTE 権限と、mysql.user テーブルに対する SELECT 権限があるかどうかに応じて成功または失敗します。

サーバーは、ルーチンパラメータ、DECLARE を使用して作成されたローカルルーチン変数、または関数の戻り値のデータ型を次のように処理します。

- データ型の不一致やオーバーフローがないかどうか割り当てがチェックされます。 変換やオーバーフローの問題によって警告が発生するか、または厳密な SQL モードではエラーが発生します。
- スカラー値のみを割り当てることができます。 たとえば、SET x = (SELECT 1, 2) などのステートメントは無効です。
- 文字データ型では、CHARACTER SET が宣言に含まれている場合、指定された文字セットとそのデフォルトの照合順序が使用されます。 COLLATE 属性も存在する場合は、デフォルトの照合順序ではなく、その照合順序が使用されます。

  CHARACTER SET および COLLATE が存在しない場合は、ルーチンの作成時に有効なデータベース文字セットおよび照合順序が使用されます。 サーバーでデータベース文字セットおよび照合順序を使用しないようにするには、文字データパラメータに明示的な CHARACTER SET および COLLATE 属性を指定します。

  データベースのデフォルトの文字セットまたは照合順序を変更する場合は、新しいデータベースのデフォルトを使用するストアドルーチンを削除して再作成する必要があります。

  データベース文字セットおよび照合順序は、character_set_database および collation_database システム変数の値で指定されます。 詳細は、セクション10.3.3「データベース文字セットおよび照合順序」を参照してください。

13.1.18 CREATE SERVER ステートメント

```
CREATE SERVER server_name
    FOREIGN DATA WRAPPER wrapper_name
    OPTIONS (option [, option] ...)

option: {
    HOST character-literal
  | DATABASE character-literal
  | USER character-literal
  | PASSWORD character-literal
  | SOCKET character-literal
  | OWNER character-literal
  | PORT numeric-literal
}
```

このステートメントは、FEDERATED ストレージエンジンで使用するためのサーバーの定義を作成します。 CREATE SERVER ステートメントは、mysql データベース内の servers テーブルに新しい行を作成します。 このステートメントには、SUPER 権限が必要です。

server_name は、そのサーバーへの一意の参照にしてください。 サーバー定義はサーバーのスコープ内でグローバルであり、サーバー定義を特定のデータベースに対して修飾することはできません。server_name の最大長は 64 文字 (64 文字を超える名前は暗黙的に切り捨てられます) で、大/小文字は区別されません。 この名前は、引用符で囲まれた文字列として指定できます。

wrapper_name は識別子であり、一重引用符で囲むことができます。

各 option について、文字リテラルまたは数値リテラルのどちらかを指定する必要があります。 文字リテラルは UTF-8 であり、64 文字の最大長をサポートし、デフォルトではブランク (空) の文字列になります。 文字列リテラルは、暗黙のうちに 64 文字に切り捨てられます。 数値リテラルは 0 から 9999 までの数字である必要があり、デフォルト値は 0 です。

> **注記**
>
> OWNER オプションは現在、適用されず、作成されるサーバー接続の所有権または操作には影響を与えません。

CREATE SERVER ステートメントは、mysql.servers テーブル内にエントリを作成します。これは、あとで FEDERATED テーブルを作成するときに CREATE TABLE ステートメントで使用できます。 指定したオプションは、mysql.servers テーブルのカラムの移入に使用されます。 テーブルカラムは、Server_name、Host、Db、Username、Password、Port、および Socket です。

例:

```
CREATE SERVER s
FOREIGN DATA WRAPPER mysql
OPTIONS (USER 'Remote', HOST '198.51.100.106', DATABASE 'test');
```

サーバーへの接続を確立するために必要なすべてのオプションを指定する必要があります。 ユーザー名、ホスト名、およびデータベース名は必須です。 パスワードなどの、その他のオプションも必要になる可能性があります。

このテーブルに格納されたデータは、FEDERATED テーブルへの接続を作成するときに使用できます。

```
CREATE TABLE t (s1 INT) ENGINE=FEDERATED CONNECTION='s';
```

詳細は、セクション16.8「FEDERATED ストレージエンジン」を参照してください。

CREATE SERVER によって暗黙的なコミットが発生します。 セクション13.3.3「暗黙的なコミットを発生させるステートメント」を参照してください。

使用されている口ギング形式に関係なく、CREATE SERVER はバイナリログに書き込まれません。

13.1.19 CREATE SPATIAL REFERENCE SYSTEM ステートメント

```
CREATE OR REPLACE SPATIAL REFERENCE SYSTEM
    srid srs_attribute ...

CREATE SPATIAL REFERENCE SYSTEM
    [IF NOT EXISTS]
    srid srs_attribute ...

srs_attribute: {
    NAME 'srs_name'
  | DEFINITION 'definition'
  | ORGANIZATION 'org_name' IDENTIFIED BY org_id
  | DESCRIPTION 'description'
```

```
}

srid, org_id: 32-bit unsigned integer
```

このステートメントは、spatial reference system (SRS) 定義を作成し、データディクショナリに格納します。 SUPER 権限が必要です。 結果のデータディクショナリエントリは、INFORMATION_SCHEMA ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS テーブルを使用して検査できます。

SRID 値は一意である必要があるため、OR REPLACE も IF NOT EXISTS も指定されていない場合、指定された srid 値を持つ SRS 定義がすでに存在するとエラーが発生します。

CREATE OR REPLACE 構文では、SRID 値が既存のテーブルのカラムで使用されていないかぎり、同じ SRID 値を持つ既存の SRS 定義が置換されます。 その場合、エラーが発生します。 例:

```
mysql> CREATE OR REPLACE SPATIAL REFERENCE SYSTEM 4326 ...;
ERROR 3716 (SR005): Can't modify SRID 4326. There is at
least one column depending on it.
```

SRID を使用するカラムを識別するには、次のクエリーを使用し、4326 を作成しようとしている定義の SRID に置き換えます:

```
SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.ST_GEOMETRY_COLUMNS WHERE SRS_ID=4326;
```

CREATE ... IF NOT EXISTS 構文では、SRID 値が同じ既存の SRS 定義は無視され、警告が発生します。

SRID 値は 32 ビットの符号なし整数の範囲内である必要がありますが、次の制限があります:

- SRID 0 は有効な SRID ですが、CREATE SPATIAL REFERENCE SYSTEM では使用できません。
- 値が予約された SRID 範囲内にある場合は、警告が発生します。 予約済の範囲は、[0, 32767] (EPSG で予約済)、[60,000,000、69,999,999] (EPSG で予約済) および[2,000,000,000、2,147,483,647] (MySQL で予約済) です。 EPSG は「欧州石油調査グループ」を表します。
- ユーザーは、予約された範囲内に SRID を持つ SRS を作成しないでください。 これにより、MySQL に配布された将来の SRS 定義と競合する SRID のリスクが実行され、その結果、新しいシステム提供の SRS が MySQL のアップグレード用にインストールされないか、ユーザー定義の SRS が上書きされます。

ステートメントの属性は、次の条件を満たす必要があります:

- 属性は任意の順序で指定できますが、複数回指定することはできません。
- NAME および DEFINITION 属性は必須です。
- NAME srs_name 属性値は一意である必要があります。 ORGANIZATION org_name と org_id の属性値の組合せは一意である必要があります。
- NAME srs_name 属性値および ORGANIZATION org_name 属性値を空にしたり、先頭または末尾を空白にすることはできません。
- 属性指定の文字列値に、改行を含む制御文字を含めることはできません。
- 次のテーブルに、文字列属性値の最大長を示します。

表 13.6 CREATE SPATIAL REFERENCE SYSTEM 属性長

属性	最大の長さ (文字)
NAME	80
DEFINITION	4096
ORGANIZATION	256
DESCRIPTION	2048

CREATE SPATIAL REFERENCE SYSTEM ステートメントの例を次に示します。 読みやすくするために、DEFINITION 値は複数の行にわたって再フォーマットされます。 (ステートメントを有効にするには、実際に値を単一行に指定する必要があります。)

```
CREATE SPATIAL REFERENCE SYSTEM 4120
NAME 'Greek'
ORGANIZATION 'EPSG' IDENTIFIED BY 4120
DEFINITION
 'GEOGCS["Greek",DATUM["Greek",SPHEROID["Bessel 1841",
 6377397.155,299.1528128,AUTHORITY["EPSG","7004"]],
 AUTHORITY["EPSG","6120"]],PRIMEM["Greenwich",0,
```

```
AUTHORITY["EPSG","8901"]],UNIT["degree",0.0174532925199433278,
AUTHORITY["EPSG","9122"]],AXIS["Lat",NORTH],AXIS["Lon",EAST],
AUTHORITY["EPSG","4120"]]';
```

SRS 定義の文法は、「OpenGIS 実装仕様: 座標変換サービス」、Revision 1.00、OGC 01-009、2001 年 1 月 12 日、7.2 セクションで定義されている文法に基づきます。 この仕様は、http://www.opengeospatial.org/standards/ct で入手できます。

MySQL では、次の変更が仕様に組み込まれています:

- <horz cs> の本番ルール (つまり、地理的および予測される SRS) のみが実装されます。
- <parameter> には、オプションの非標準の <authority> 句があります。 これにより、投影パラメータを名前ではなく権限で認識できます。
- この指定によって、GEOGCS 空間参照システム定義で AXIS 句が必須になることはありません。 ただし、AXIS 句がない場合、MySQL では、定義に緯度 - 経度順または経度 - 緯度順の軸があるかどうかを判断できません。 MySQL では、各 GEOGCS 定義に 2 つの AXIS 句を含める必要があるという非標準要件が適用されます。 一方は NORTH または SOUTH、もう一方は EAST または WEST である必要があります。 AXIS 句の順序によって、定義に緯度 - 経度順と経度 - 緯度順のどちらの軸があるかが決まります。
- SRS 定義に改行を含めることはできません。

SRS 定義で投影の権限コードが指定されている場合 (推奨)、定義に必須パラメータがないとエラーが発生します。 この場合、エラーメッセージに問題の内容が示されます。 MySQL でサポートされる投影方法および必須パラメータは、表13.7「サポートされている空間参照システム投影方法」 および 表13.8「空間参照システム予測パラメータ」 に示されています。

MySQL の SRS 定義の記述の詳細は、「MySQL 8.0 での地理空間参照システム」および「MySQL 8.0 での空間参照システムの予測」を参照してください

次のテーブルに、MySQL でサポートされる投影方法を示します。 MySQL では不明な投影方法が許可されますが、必須パラメータの定義をチェックすることはできず、空間データを不明な投影との間で変換することもできません。 式を含む各予測の動作の詳細は、「EPSG ガイダンスノート 7-2」を参照してください。

表 13.7 サポートされている空間参照システム投影方法

EPSG コード	見積名	必須パラメータ (EPSG コード)
1024	人気のある視覚化擬似 Mercator	8801, 8802, 8806, 8807
1027	ランバートアジムタル等地区 (球面)	8801, 8802, 8806, 8807
1028	均一円柱状	8823, 8802, 8806, 8807
1029	均一円筒 (球状)	8823, 8802, 8806, 8807
1041	クロヴァク語 (北方向)	8811, 8833, 1036, 8818, 8819, 8806, 8807
1042	Krovak 変更済	8811, 8833, 1036, 8818, 8819, 8806, 8807, 8617, 8618, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035
1043	Krovak Modified (北向き)	8811, 8833, 1036, 8818, 8819, 8806, 8807, 8617, 8618, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035
1051	Lambert Conic Conformal (2SP ミシガン)	8821, 8822, 8823, 8824, 8826, 8827, 1038
1052	コロンビア都市	8801, 8802, 8806, 8807, 1039
9801	Lambert Conic Conformal (1SP)	8801, 8802, 8805, 8806, 8807
9802	Lambert Conic Conformal (2SP)	8821, 8822, 8823, 8824, 8826, 8827
9803	Lambert Conic Conformal (2SP ベルギー)	8821, 8822, 8823, 8824, 8826, 8827
9804	Mercator (バリアント A)	8801, 8802, 8805, 8806, 8807
9805	Mercator (バリアント B)	8823, 8802, 8806, 8807
9806	Cassini-Soldner	8801, 8802, 8806, 8807

EPSG コード	見積名	必須パラメータ (EPSG コード)
9807	Transverse Mercator	8801, 8802, 8805, 8806, 8807
9808	Transverse Mercator (南向き)	8801, 8802, 8805, 8806, 8807
9809	液体ステレオグラフィー	8801, 8802, 8805, 8806, 8807
9810	極立体視 (バリアント A)	8801, 8802, 8805, 8806, 8807
9811	ニュージーランド地図グリッド	8801, 8802, 8806, 8807
9812	Hotine Oblique Mercator (バリアント A)	8811, 8812, 8813, 8814, 8815, 8806, 8807
9813	Laborde Oblique Mercator	8811, 8812, 8813, 8815, 8806, 8807
9815	Hotine Oblique Mercator (バリアント B)	8811, 8812, 8813, 8814, 8815, 8816, 8817
9816	チュニジアマイニンググリッド	8821, 8822, 8826, 8827
9817	Lambert Conic Near-Conformal	8801, 8802, 8805, 8806, 8807
9818	アメリカ領ポリコン	8801, 8802, 8806, 8807
9819	Krovak	8811, 8833, 1036, 8818, 8819, 8806, 8807
9820	ランバートアジムタル等圏	8801, 8802, 8806, 8807
9822	Albers Equal Area	8821, 8822, 8823, 8824, 8826, 8827
9824	Transverse Mercator ゾーングリッドシステム	8801, 8830, 8831, 8805, 8806, 8807
9826	ランバートコニック連合 (西方向)	8801, 8802, 8805, 8806, 8807
9828	ボンヌ (南指向)	8801, 8802, 8806, 8807
9829	極立体視 (バリアント B)	8832, 8833, 8806, 8807
9830	極立体視 (バリアント C)	8832, 8833, 8826, 8827
9831	グアム投影	8801, 8802, 8806, 8807
9832	修正済方程式	8801, 8802, 8806, 8807
9833	双曲線カシーニ = ソルドナー	8801, 8802, 8806, 8807
9834	ランバートシリンダル等面 (球面)	8823, 8802, 8806, 8807
9835	ランバートシリンダル等面	8823, 8802, 8806, 8807

次のテーブルに、MySQL で認識される投影パラメータを示します。 認識は主に権限コードによって行われます。 認証局コードがない場合、MySQL は、パラメータ名に一致する大/小文字を区別しない文字列にフォールバックします。 各パラメータの詳細は、「EPSG オンラインレジストリ」のコードを参照してください。

表 13.8 空間参照システム予測パラメータ

EPSG コード	フォールバック名 (MySQL で認識)	EPSG 名
1026	c1	C1
1027	c2	C2
1028	c3	C3
1029	c4	C4
1030	c5	C5
1031	c6	C6
1032	c7	C7
1033	c8	C8
1034	c9	C9
1035	c10	C10
1036	方位角	円錐軸の同一レベル
1038	ellipsoid_scale_factor	楕円体スケーリング係数

EPSG コード	フォールバック名 (MySQL で認識)	EPSG 名
1039	projection_plane_height_at_origin	投影平面原点の高さ
8617	evaluation_point_ordinate_1	評価ポイントの序数 1
8618	evaluation_point_ordinate_2	評価ポイントの序数 2
8801	latitude_of_origin	自然起点の緯度
8802	central_meridian	自然原点の経度
8805	scale_factor	自然原点のスケール係数
8806	false_easting	偽東座標
8807	false_northing	偽北座標
8811	latitude_of_center	投影センターの緯度
8812	longitude_of_center	投影中心の経度
8813	方位角	最初の行の方位角
8814	rectified_grid_angle	ジオメトリ補正からスキューグリッドまでの角度
8815	scale_factor	初期線の尺度係数
8816	false_easting	投影中心の東座標
8817	false_northing	投影中心の北座標
8818	pseudo_standard_parallel_1	擬似標準並列度
8819	scale_factor	疑似標準パラレルのスケール係数
8821	latitude_of_origin	偽起点の緯度
8822	central_meridian	偽原点の経度
8823	standard_parallel_1, standard_parallel1	第 1 標準平行度
8824	standard_parallel_2, standard_parallel2	第 2 標準並列度
8826	false_easting	偽原点の東座標
8827	false_northing	偽原点での北座標
8830	initial_longitude	初期経度
8831	zone_width	ゾーンの幅
8832	standard_parallel	標準並列度
8833	longitude_of_center	原点の経度

13.1.20 CREATE TABLE ステートメント

```
CREATE [TEMPORARY] TABLE [IF NOT EXISTS] tbl_name
    (create_definition,...)
    [table_options]
    [partition_options]

CREATE [TEMPORARY] TABLE [IF NOT EXISTS] tbl_name
    [(create_definition,...)]
    [table_options]
    [partition_options]
    [IGNORE | REPLACE]
    [AS] query_expression

CREATE [TEMPORARY] TABLE [IF NOT EXISTS] tbl_name
    { LIKE old_tbl_name | (LIKE old_tbl_name) }

create_definition: {
    col_name column_definition
  | {INDEX | KEY} [index_name] [index_type] (key_part,...)
      [index_option] ...
  | {FULLTEXT | SPATIAL} [INDEX | KEY] [index_name] (key_part,...)
      [index_option] ...
  | [CONSTRAINT [symbol]] PRIMARY KEY
      [index_type] (key_part,...)
```

```
    [index_option] ...
  | [CONSTRAINT [symbol]] UNIQUE [INDEX | KEY]
    [index_name] [index_type] (key_part,...)
    [index_option] ...
  | [CONSTRAINT [symbol]] FOREIGN KEY
    [index_name] (col_name,...)
    reference_definition
  | check_constraint_definition
}

column_definition: {
    data_type [NOT NULL | NULL] [DEFAULT {literal | (expr)} ]
    [VISIBLE | INVISIBLE]
    [AUTO_INCREMENT] [UNIQUE [KEY]] [[PRIMARY] KEY]
    [COMMENT 'string']
    [COLLATE collation_name]
    [COLUMN_FORMAT {FIXED | DYNAMIC | DEFAULT}]
    [ENGINE_ATTRIBUTE [=] 'string']
    [SECONDARY_ENGINE_ATTRIBUTE [=] 'string']
    [STORAGE {DISK | MEMORY}]
    [reference_definition]
    [check_constraint_definition]
  | data_type
    [COLLATE collation_name]
    [GENERATED ALWAYS] AS (expr)
    [VIRTUAL | STORED] [NOT NULL | NULL]
    [VISIBLE | INVISIBLE]
    [UNIQUE [KEY]] [[PRIMARY] KEY]
    [COMMENT 'string']
    [reference_definition]
    [check_constraint_definition]
}

data_type:
    (see 第11章「データ型」)

key_part: {col_name [(length)] | (expr)} [ASC | DESC]

index_type:
    USING {BTREE | HASH}

index_option: {
    KEY_BLOCK_SIZE [=] value
  | index_type
  | WITH PARSER parser_name
  | COMMENT 'string'
  | {VISIBLE | INVISIBLE}
  |ENGINE_ATTRIBUTE [=] 'string'
  |SECONDARY_ENGINE_ATTRIBUTE [=] 'string'
}

check_constraint_definition:
    [CONSTRAINT [symbol]] CHECK (expr) [[NOT] ENFORCED]

reference_definition:
    REFERENCES tbl_name (key_part,...)
      [MATCH FULL | MATCH PARTIAL | MATCH SIMPLE]
      [ON DELETE reference_option]
      [ON UPDATE reference_option]

reference_option:
    RESTRICT | CASCADE | SET NULL | NO ACTION | SET DEFAULT

table_options:
    table_option [[,] table_option] ...

table_option: {
    AUTOEXTEND_SIZE [=] value
  | AUTO_INCREMENT [=] value
  | AVG_ROW_LENGTH [=] value
  | [DEFAULT] CHARACTER SET [=] charset_name
  | CHECKSUM [=] {0 | 1}
  | [DEFAULT] COLLATE [=] collation_name
  | COMMENT [=] 'string'
  | COMPRESSION [=] {'ZLIB' | 'LZ4' | 'NONE'}
  | CONNECTION [=] 'connect_string'
  | {DATA | INDEX} DIRECTORY [=] 'absolute path to directory'
  | DELAY_KEY_WRITE [=] {0 | 1}
  | ENCRYPTION [=] {'Y' | 'N'}
  | ENGINE [=] engine_name
```

```
  | ENGINE_ATTRIBUTE [=] 'string'
  | INSERT_METHOD [=] { NO | FIRST | LAST }
  | KEY_BLOCK_SIZE [=] value
  | MAX_ROWS [=] value
  | MIN_ROWS [=] value
  | PACK_KEYS [=] {0 | 1 | DEFAULT}
  | PASSWORD [=] 'string'
  | ROW_FORMAT [=] {DEFAULT | DYNAMIC | FIXED | COMPRESSED | REDUNDANT | COMPACT}
  | SECONDARY_ENGINE_ATTRIBUTE [=] 'string'
  | STATS_AUTO_RECALC [=] {DEFAULT | 0 | 1}
  | STATS_PERSISTENT [=] {DEFAULT | 0 | 1}
  | STATS_SAMPLE_PAGES [=] value
  | TABLESPACE tablespace_name [STORAGE {DISK | MEMORY}]
  | UNION [=] (tbl_name[,tbl_name]...)
}

partition_options:
    PARTITION BY
        { [LINEAR] HASH(expr)
        | [LINEAR] KEY [ALGORITHM={1 | 2}] (column_list)
        | RANGE{(expr) | COLUMNS(column_list)}
        | LIST{(expr) | COLUMNS(column_list)} }
    [PARTITIONS num]
    [SUBPARTITION BY
        { [LINEAR] HASH(expr)
        | [LINEAR] KEY [ALGORITHM={1 | 2}] (column_list) }
      [SUBPARTITIONS num]
    ]
    [(partition_definition [, partition_definition] ...)]

partition_definition:
    PARTITION partition_name
        [VALUES
            {LESS THAN {(expr | value_list) | MAXVALUE}
            |
            IN (value_list)}]
        [[STORAGE] ENGINE [=] engine_name]
        [COMMENT [=] 'string' ]
        [DATA DIRECTORY [=] 'data_dir']
        [INDEX DIRECTORY [=] 'index_dir']
        [MAX_ROWS [=] max_number_of_rows]
        [MIN_ROWS [=] min_number_of_rows]
        [TABLESPACE [=] tablespace_name]
        [(subpartition_definition [, subpartition_definition] ...)]

subpartition_definition:
    SUBPARTITION logical_name
        [[STORAGE] ENGINE [=] engine_name]
        [COMMENT [=] 'string' ]
        [DATA DIRECTORY [=] 'data_dir']
        [INDEX DIRECTORY [=] 'index_dir']
        [MAX_ROWS [=] max_number_of_rows]
        [MIN_ROWS [=] min_number_of_rows]
        [TABLESPACE [=] tablespace_name]

query_expression:
    SELECT ...   (Some valid select or union statement)
```

CREATE TABLE は、指定された名前を持つテーブルを作成します。 このテーブルに対する CREATE 権限が必要です。

デフォルトでは、テーブルは InnoDB ストレージエンジンを使用してデフォルトデータベースに作成されます。テーブルがすでに存在する場合、デフォルトデータベースが存在しない場合、またはデータベースが存在しない場合はエラーが発生します。

MySQL にはテーブル数の制限はありません。 ベースとなるファイルシステムによっては、テーブルを表すファイル数に制限がある場合があります。 個々のストレージエンジンには、エンジン固有の制約が課される場合があります。 InnoDB では、最大 40 億個のテーブルを使用できます。

テーブルの物理表現の詳細は、セクション13.1.20.1「CREATE TABLE によって作成されるファイル」 を参照してください。

このセクションの次のトピックで説明するように、CREATE TABLE ステートメントにはいくつかの側面があります:

- テーブル名
- 一時テーブル

- テーブルのクローニングおよびコピー
- カラムのデータ型および属性
- インデックス、外部キーおよび CHECK 制約
- テーブルオプション
- テーブルのパーティション化

テーブル名

- tbl_name

  特定のデータベース内にテーブルを作成するには、テーブル名を db_name.tbl_name として指定できます。 そのデータベースが存在すると仮定すると、これは、デフォルトデータベースが存在するかどうかには関係なく機能します。 引用符で囲まれた識別子を使用する場合は、データベース名とテーブル名を個別に引用符で囲みます。 たとえば、`mydb.mytbl` ではなく、`mydb`.`mytbl` と記述します。

  許可されるテーブル名のルールは、セクション9.2「スキーマオブジェクト名」に示されています。

- IF NOT EXISTS

  テーブルが存在する場合にエラーが発生しないようにします。 ただし、既存のテーブルの構造が CREATE TABLE ステートメントによって示されている構造と同一であることの検証は行われません。

一時テーブル

テーブルの作成時に TEMPORARY キーワードを使用できます。 TEMPORARY テーブルは現在のセッション内でのみ表示され、セッションがクローズされると自動的に削除されます。 詳細は、セクション13.1.20.2「CREATE TEMPORARY TABLE ステートメント」を参照してください。

テーブルのクローニングおよびコピー

- LIKE

  CREATE TABLE ... LIKE を使用して、元のテーブルに定義されているカラム属性やインデックスなど、別のテーブルの定義に基づいて空のテーブルを作成します:

  ```
  CREATE TABLE new_tbl LIKE orig_tbl;
  ```

  詳細は、セクション13.1.20.3「CREATE TABLE ... LIKE ステートメント」を参照してください。

- [AS] query_expression

  別のテーブルからテーブルを作成するには、CREATE TABLE ステートメントの最後に SELECT ステートメントを追加します:

  ```
  CREATE TABLE new_tbl AS SELECT * FROM orig_tbl;
  ```

  詳細は、セクション13.1.20.4「CREATE TABLE ... SELECT ステートメント」を参照してください。

- IGNORE | REPLACE

  IGNORE および REPLACE オプションは、SELECT ステートメントを使用してテーブルをコピーするときに一意キー値を複製する行の処理方法を示します。

  詳細は、セクション13.1.20.4「CREATE TABLE ... SELECT ステートメント」を参照してください。

カラムのデータ型および属性

テーブルあたり 4096 カラムという強い制限値がありますが、特定のテーブルでは、実際の最大数がこれより少なくなる可能性があります。実際の最大数は、セクション8.4.7「テーブルカラム数と行サイズの制限」で説明されている要因によって異なります。

- data_type

  data_type は、カラム定義のデータ型を表します。 カラムのデータ型の指定に使用できる構文の詳細、および各型のプロパティの詳細は、第11章「データ型」 を参照してください。

- 属性の中には、すべてのデータ型には適用されないものがあります。 AUTO_INCREMENT は、整数型と浮動小数点型にのみ適用されます。 MySQL 8.0.13 より前は、DEFAULT は BLOB, TEXT, GEOMETRY および JSON タイプには適用されません。

- 文字データ型 (CHAR、VARCHAR、TEXT 型、ENUM、SET およびシノニム) には、CHARACTER SET を含めてカラムの文字セットを指定できます。 CHARSET は CHARACTER SET のシノニムです。 文字セットの照合順序は、他の属性とともに COLLATE 属性とともに指定できます。 詳細は、第10章「文字セット、照合順序、Unicode」を参照してください。 例:

  ```
  CREATE TABLE t (c CHAR(20) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin);
  ```

  MySQL 8.0 は、文字カラム定義内の長さの指定を文字数で解釈します。 BINARY と VARBINARY の長さはバイト単位です。

- CHAR、VARCHAR、BINARY、および VARBINARY カラムの場合は、col_name(length) 構文を使用してインデックスプリフィクス長を指定することにより、カラム値の先頭の部分のみを使用するインデックスを作成できます。 BLOB および TEXT カラムにもインデックスを設定できますが、プリフィクス長を指定する必要があります。 プリフィクス長は、バイナリ以外の文字列型の場合は文字数で、バイナリ文字列型の場合はバイト単位で指定されます。 つまり、インデックスエントリは、CHAR、VARCHAR、および TEXT カラムの場合は各カラム値の最初の length 文字、BINARY、VARBINARY、および BLOB カラムの場合は各カラム値の最初の length バイトで構成されます。 このようにカラム値のプリフィクスのみにインデックスを設定すると、インデックスファイルをはるかに小さくできます。 インデックス接頭辞の詳細は、セクション 13.1.15「CREATE INDEX ステートメント」 を参照してください。

  BLOB および TEXT カラム上のインデックス設定をサポートするのは、InnoDB および MyISAM ストレージエンジンだけです。 例:

  ```
  CREATE TABLE test (blob_col BLOB, INDEX(blob_col(10)));
  ```

  指定したインデックス接頭辞がカラムの最大データ型サイズを超える場合、CREATE TABLE は次のようにインデックスを処理します:

  - 一意でないインデックスの場合は、エラーが発生するか (厳密な SQL モードが有効な場合)、インデックスの長さが最大カラムデータ型サイズ内になるように縮小され、警告が生成されます (厳密な SQL モードが有効でない場合)。

  - 一意インデックスの場合、インデックスの長さを短くすると、指定した一意性要件を満たさない一意でないエントリの挿入が可能になるため、SQL モードに関係なくエラーが発生します。

- JSON カラムはインデックス付けできません。 この制限を回避するには、生成されたカラムに JSON カラムからスカラー値を抽出するインデックスを作成します。 詳細な例は、JSON カラムインデックスを提供するための生成されたカラムのインデックス付け を参照してください。

- NOT NULL | NULL

  NULL と NOT NULL のどちらも指定されていない場合、そのカラムは NULL が指定されたかのように処理されます。

  MySQL 8.0 では、InnoDB、MyISAM および MEMORY ストレージエンジンのみが NULL 値を持つことができるカラムのインデックスをサポートしています。 それ以外の場合は、インデックス付きカラムを NOT NULL として宣言する必要があります。そうしないと、エラー結果が発生します。

- DEFAULT

  カラムのデフォルト値を指定します。 カラム定義に明示的な DEFAULT 値が含まれていない場合など、デフォルト値の処理の詳細は、セクション11.6「データ型デフォルト値」 を参照してください。

  NO_ZERO_DATE または NO_ZERO_IN_DATE SQL モードが有効になっているときに、日付の値のデフォルトがそのモードに従って正しくない場合、CREATE TABLE では厳密な SQL モードが有効になっていない場合は警告を、厳密モードが有効になっている場合はエラーを生成します。 たとえば、NO_ZERO_IN_DATE が有効になっている場合は、c1 DATE DEFAULT '2010-00-00' によって警告が生成されます。

- VISIBLE, INVISIBLE

  カラムの可視性を指定します。 どちらのキーワードも存在しない場合、デフォルトは VISIBLE です。 テーブルには、少なくとも 1 つの表示可能なカラムが必要です。 すべてのカラムを非表示にしようとすると、エラーが発生します。 詳細は、セクション13.1.20.10「非表示カラム」を参照してください。

  VISIBLE および INVISIBLE キーワードは、MySQL 8.0.23 の時点で使用できます。 MySQL 8.0.23 より前は、すべてのカラムが表示されます。

- AUTO_INCREMENT

  整数または浮動小数点のカラムには、追加の属性 AUTO_INCREMENT を指定できます。 インデックスが設定された AUTO_INCREMENT カラムに NULL (推奨) または 0 の値を挿入すると、カラムは次のシーケンス値に設定されます。 通常、これは value+1 です。ここで value は現在テーブルにあるカラムの最大値です。 AUTO_INCREMENT シーケンスは 1 で始まります。

  行を挿入したあとに AUTO_INCREMENT 値を取得するには、LAST_INSERT_ID() SQL 関数または mysql_insert_id() C API 関数を使用します。 セクション12.16「情報関数」およびmysql_insert_id()を参照してください。

  NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO SQL モードが有効になっている場合は、新しいシーケンス値を生成することなく、0 を AUTO_INCREMENT カラム内に 0 として格納できます。 セクション5.1.11「サーバー SQL モード」を参照してください。

  テーブルごとに存在できる AUTO_INCREMENT カラムは 1 つだけです。このカラムはインデックス付きである必要があり、DEFAULT 値を割り当てることはできません。 AUTO_INCREMENT カラムは、正の値だけが含まれている場合にのみ正しく機能します。 負の数を挿入すると、非常に大きな正の数を挿入したと見なされます。 これは、数字が正から負に「ラップする」ときの精度の問題を回避すると同時に、0 を含む AUTO_INCREMENT カラムを誤って取得してしまわないようにするために行われます。

  MyISAM テーブルの場合は、マルチカラムキー内の AUTO_INCREMENT セカンダリカラムを指定できます。 セクション3.6.9「AUTO_INCREMENT の使用」を参照してください。

  MySQL を一部の ODBC アプリケーションと互換性があるようにするために、次のクエリーを使用して、最後に挿入された行の AUTO_INCREMENT 値を見つけることができます。

  ```
  SELECT * FROM tbl_name WHERE auto_col IS NULL
  ```

  このメソッドでは、sql_auto_is_null 変数が 0 に設定されていない必要があります。 セクション5.1.8「サーバーシステム変数」を参照してください。

  InnoDB と AUTO_INCREMENT については、セクション15.6.1.6「InnoDB での AUTO_INCREMENT 処理」を参照してください。 AUTO_INCREMENT と MySQL レプリケーションについては、セクション17.5.1.1「レプリケーションと AUTO_INCREMENT」を参照してください。

- COMMENT

  カラムのコメントは、COMMENT オプションで 1024 文字以内で指定できます。 このコメントは、SHOW CREATE TABLE および SHOW FULL COLUMNS ステートメントによって表示されます。

- COLUMN_FORMAT

  NDB Cluster では、COLUMN_FORMAT を使用して NDB テーブルの個々のカラムのデータストレージ形式を指定することもできます。 許可されるカラムフォーマットは、FIXED、DYNAMIC、および DEFAULT です。 FIXED は固定幅記憶域の指定に使用され、DYNAMIC はカラムを可変幅にすることを許可し、DEFAULT はカラムのデータ型によって決定される固定幅記憶域または可変幅記憶域 (ROW_FORMAT 指定子によってオーバーライドされる可能性がある) を使用します。

  NDB テーブルの場合、COLUMN_FORMAT のデフォルト値は FIXED です。

  NDB Cluster では、COLUMN_FORMAT=FIXED で定義されたカラムの可能な最大オフセットは 8188 バイトです。 詳細および考えられる回避策については、セクション23.1.7.5「NDB Cluster 内のデータベースオブジェクトに関連付けられる制限」 を参照してください。

  COLUMN_FORMAT は現在、NDB 以外のストレージエンジンを使用しているテーブルのカラムには影響を与えません。 MySQL 8.0 は、COLUMN_FORMAT を暗黙的に無視します。

- ENGINE_ATTRIBUTE および SECONDARY_ENGINE_ATTRIBUTE オプション (MySQL 8.0.21 の時点で使用可能) を使用して、プライマリおよびセカンダリストレージエンジンのカラム属性を指定します。 オプションは、将来の使用のために予約されています。

  許可される値は、有効な JSON ドキュメントまたは空の文字列 ('') を含む文字列リテラルです。 無効な JSON が拒否されました。

  ```
  CREATE TABLE t1 (c1 INT ENGINE_ATTRIBUTE='{"key":"value"}');
  ```

  ENGINE_ATTRIBUTE および SECONDARY_ENGINE_ATTRIBUTE の値は、エラーなしで繰り返すことができます。 この場合、最後に指定した値が使用されます。

  ENGINE_ATTRIBUTE および SECONDARY_ENGINE_ATTRIBUTE の値は、サーバーによってチェックされず、テーブルストレージエンジンが変更されたときにもクリアされません。

- STORAGE

  NDB テーブルの場合、STORAGE 句を使用して、カラムをディスクに格納するかメモリーに格納するかを指定できます。 STORAGE DISK を指定するとカラムはディスク上に格納され、STORAGE MEMORY を指定するとインメモリーストレージが使用されます。 使用される CREATE TABLE ステートメントには、引き続き TABLESPACE 句が含まれている必要があります。

  ```
  mysql> CREATE TABLE t1 (
      ->     c1 INT STORAGE DISK,
      ->     c2 INT STORAGE MEMORY
      -> ) ENGINE NDB;
  ERROR 1005 (HY000): Can't create table 'c.t1' (errno: 140)

  mysql> CREATE TABLE t1 (
      ->     c1 INT STORAGE DISK,
      ->     c2 INT STORAGE MEMORY
      -> ) TABLESPACE ts_1 ENGINE NDB;
  Query OK, 0 rows affected (1.06 sec)
  ```

  NDB テーブルの場合、STORAGE DEFAULT は STORAGE MEMORY と同等です。

  STORAGE 句は、NDB 以外のストレージエンジンを使用しているテーブルには影響を与えません。 STORAGE キーワードは NDB Cluster で提供される mysqld の構築でのみサポートされます。ほかのバージョンの MySQL では認識されず、STORAGE キーワードを使用しようとすると構文エラーが発生します。

- GENERATED ALWAYS

  生成されたカラム式を指定するために使用します。 generated columns の詳細は、セクション 13.1.20.8「CREATE TABLE および生成されるカラム」 を参照してください。

  Stored generated columns はインデックス付けできます。 InnoDB は、virtual generated columns でセカンダリインデックスをサポートしています。 セクション13.1.20.9「セカンダリインデックスと生成されたカラム」を参照してください。

インデックス、外部キーおよび CHECK 制約

インデックス、外部キーおよび CHECK 制約の作成には、いくつかのキーワードが適用されます。 次の説明に加えて、一般的な背景は、セクション13.1.15「CREATE INDEX ステートメント」、セクション 13.1.20.5「FOREIGN KEY の制約」 および セクション13.1.20.6「CHECK 制約」 を参照してください。

- CONSTRAINT symbol

  CONSTRAINT symbol 句を指定して制約に名前を付けることができます。 句が指定されていない場合、または CONSTRAINT キーワードの後に symbol が含まれていない場合、MySQL では制約名が自動的に生成されますが、次に示す例外があります。 symbol 値 (使用する場合) は、制約タイプごとにスキーマ (データベース) ごとに一意である必要があります。 symbol が重複すると、エラーになります。 セクション9.2.1「識別子の長さ制限」 で生成される制約識別子の長さ制限に関する説明も参照してください。

  > **注記**
  >
  > 外部キー定義に CONSTRAINT symbol 句が指定されていない場合、または CONSTRAINT キーワードの後に symbol が含まれていない場合、MySQL は MySQL 8.0.15 までの外部キーインデックス名を使用し、その後に制約名を自動的に生成します。

SQL 標準では、すべてのタイプの制約 (主キー、一意インデックス、外部キー、チェック) が同じネームスペースに属することが指定されています。 MySQL では、各制約タイプにスキーマごとに独自のネームスペースがあります。 したがって、各タイプの制約の名前はスキーマごとに一意である必要がありますが、異なるタイプの制約には同じ名前を付けることができます。

- PRIMARY KEY

  すべてのキーカラムを NOT NULL として定義する必要がある一意のインデックス。 それらが NOT NULL として明示的に宣言されていない場合、MySQL は、それらを暗黙的に (かつ警告なしで) そのように宣言します。 テーブルに存在できる PRIMARY KEY は 1 つだけです。 PRIMARY KEY の名前は、常に PRIMARY です。そのため、これをその他のどの種類のインデックスの名前としても使用できません。

  PRIMARY KEY が存在しないときに、アプリケーションがテーブル内の PRIMARY KEY を要求した場合、MySQL は、NULL カラムのない最初の UNIQUE インデックスを PRIMARY KEY として返します。

  InnoDB テーブルでは、セカンダリインデックスのためのストレージのオーバーヘッドを最小限に抑えるために、PRIMARY KEY を短い値に維持してください。 各セカンダリインデックスエントリには、対応する行の主キーカラムのコピーが含まれています。 (セクション15.6.2.1「クラスタインデックスとセカンダリインデックス」を参照してください。)

  作成されたテーブルでは、PRIMARY KEY が最初に配置され、そのあとにすべての UNIQUE インデックス、さらに一意でないインデックスが続きます。 これは、MySQL オプティマイザが、使用するインデックスに優先順位を付けたり、重複した UNIQUE キーをよりすばやく検出したりするのに役立ちます。

  PRIMARY KEY をマルチカラムインデックスにすることができます。 ただし、カラム指定で PRIMARY KEY キー属性を使用してマルチカラムインデックスを作成することはできません。 それを行なっても、その単一カラムがプライマリとしてマークされるだけです。 別の PRIMARY KEY(key_part, ...) 句を使用する必要があります。

  テーブルに整数型の単一カラムで構成される PRIMARY KEY または UNIQUE NOT NULL インデックスがある場合、一意インデックス で説明されているように、_rowid を使用して SELECT ステートメントのインデックス付きカラムを参照できます。

  MySQL では、PRIMARY KEY の名前は PRIMARY です。 その他のインデックスでは、名前を割り当てなかった場合、そのインデックスには最初のインデックス付きカラムと同じ名前が割り当てられ、それを一意にするためにオプションのサフィクス (_2、_3、...) が付けられます。 テーブルのインデックス名は、SHOW INDEX FROM tbl_name を使用して確認できます。 セクション13.7.7.22「SHOW INDEX ステートメント」を参照してください。

- KEY | INDEX

  KEY は通常、INDEX のシノニムです。 キー属性 PRIMARY KEY もまた、カラム定義内で指定する場合は、単に KEY として指定できます。 これは、ほかのデータベースシステムとの互換性のために実装されました。

- UNIQUE

  UNIQUE インデックスは、そのインデックス内のすべての値が異なっている必要があるという制約を作成します。 既存の行に一致するキー値を持つ新しい行を追加しようとすると、エラーが発生します。 すべてのエンジンについて、UNIQUE インデックスは、NULL を含むことができるカラムでの複数の NULL 値を許可します。 UNIQUE インデックスのカラムに接頭辞値を指定する場合、カラム値は接頭辞の長さ内で一意である必要があります。

  テーブルに整数型の単一カラムで構成される PRIMARY KEY または UNIQUE NOT NULL インデックスがある場合、一意インデックス で説明されているように、_rowid を使用して SELECT ステートメントのインデックス付きカラムを参照できます。

- FULLTEXT

  FULLTEXT インデックスは、全文検索に使用される特別なタイプのインデックスです。 FULLTEXT インデックスをサポートするのは、InnoDB および MyISAM だけです。 これらは、CHAR、VARCHAR、および TEXT カラムからのみ作成できます。 インデックス設定は常に、カラム全体に対して実行されます。カラムプリフィクスのインデックス設定はサポートされていないため、プリフィクス長が指定されてもすべて無視されます。 操作の詳細は、セクション12.10「全文検索関数」を参照してください。 WITH PARSER 句は、全文インデックス設定および検索操作に特殊な処理が必要な場合にパーサープラグインをインデックスに関連付けるために、index_option 値として指定できます。 この句は、FULLTEXT インデックスに対してのみ有効で

す。 InnoDB および MyISAM は、フルテキストパーサープラグインをサポートしています。 詳細は、Full-Text Parser Plugins および Writing Full-Text Parser Plugins を参照してください。

- SPATIAL

  空間データ型に SPATIAL インデックスを作成できます。 空間型は InnoDB および MyISAM テーブルでのみサポートされており、インデックス付けされたカラムは NOT NULL として宣言する必要があります。 セクション 11.4「空間データ型」を参照してください。

- FOREIGN KEY

  MySQL は、関連データのテーブルにまたがる相互参照を可能にする外部キーと、この分散したデータの整合性を維持するために役立つ外部キー制約をサポートします。 定義およびオプションの情報は、reference_definition および reference_option を参照してください。

  InnoDB ストレージエンジンを使用するパーティション化されたテーブルは、外部キーをサポートしていません。 詳細については、セクション24.6「パーティショニングの制約と制限」を参照してください。

- CHECK

  CHECK 句を使用すると、テーブルの行のデータ値について制約を作成できます。 セクション 13.1.20.6「CHECK 制約」を参照してください。

- key_part

  - key_part 仕様の末尾には、ASC または DESC を使用して、インデックス値を昇順または降順のどちらで格納するかを指定できます。 順序指定子が指定されていない場合、デフォルトは昇順です。

  - length 属性で定義される接頭辞の長さは、REDUNDANT または COMPACT の行形式を使用する InnoDB テーブルでは最大 767 バイトです。 DYNAMIC または COMPRESSED の行形式を使用する InnoDB テーブルでは、接頭辞の長さの制限は 3072 バイトです。 MyISAM テーブルの場合、接頭辞の長さの制限は 1000 バイトです。

    接頭辞 limits はバイト単位で測定されます。 ただし、CREATE TABLE、ALTER TABLE および CREATE INDEX ステートメントのインデックス指定の接頭辞 lengths は、非バイナリ文字列型 (CHAR, VARCHAR, TEXT) の場合は文字数として解釈され、バイナリ文字列型 (BINARY, VARBINARY, BLOB) の場合はバイト数として解釈されます。 マルチバイト文字セットを使用する非バイナリ文字列カラムに接頭辞の長さを指定する場合は、これを考慮してください。

  - MySQL 8.0.17 以降、key_part 仕様の expr では、(CAST json_path AS type ARRAY) の形式を使用して JSON カラムに複数値インデックスを作成できます。複数値インデックス では、複数値インデックスの作成、使用方法、制限および制限に関する詳細情報を提供します。

- index_type

  一部のストレージエンジンでは、インデックスの作成時にインデックスタイプを指定できます。 index_type 指定子の構文は、USING type_name です。

  例:

```
CREATE TABLE lookup
  (id INT, INDEX USING BTREE (id))
  ENGINE = MEMORY;
```

  USING の推奨される位置は、インデックスカラムリストのあとです。 カラムリストの前に指定できますが、その位置でのオプションの使用のサポートは非推奨であるため、将来の MySQL リリースで削除される予定です。

- index_option

  index_option 値は、インデックスの追加オプションを指定します。

  - KEY_BLOCK_SIZE

    MyISAM テーブルの場合、KEY_BLOCK_SIZE はオプションで、インデックスキーブロックに使用するサイズをバイト単位で指定します。 この値はヒントとして扱われます。必要に応じて、異なるサイズが使用され

る可能性があります。 個々のインデックス定義に指定された KEY_BLOCK_SIZE 値は、テーブルレベルの KEY_BLOCK_SIZE 値をオーバーライドします。

テーブルレベルの KEY_BLOCK_SIZE 属性の詳細は、テーブルオプション を参照してください。

- WITH PARSER

  WITH PARSER オプションは、FULLTEXT インデックスでのみ使用できます。 これは、全文インデックス設定および検索操作に特殊な処理が必要な場合に、パーサープラグインをインデックスに関連付けます。 InnoDB および MyISAM は、フルテキストパーサープラグインをサポートしています。 フルテキストパーサープラグインが関連付けられた MyISAM テーブルがある場合は、ALTER TABLE を使用してテーブルを InnoDB に変換できます。

- COMMENT

  インデックス定義には、最大 1024 文字のオプションのコメントを含めることができます。

  index_option COMMENT 句を使用して、個々のインデックスに InnoDB MERGE_THRESHOLD 値を設定できます。 セクション15.8.11「インデックスページのマージしきい値の構成」を参照してください。

- VISIBLE, INVISIBLE

  インデックスの可視性を指定します。 インデックスはデフォルトで可視化されます。 不可視インデックスはオプティマイザでは使用されません。 インデックスの可視性の指定は、主キー以外のインデックス (明示的または暗黙的) に適用されます。 詳細は、セクション8.3.12「不可視のインデックス」を参照してください。

- ENGINE_ATTRIBUTE および SECONDARY_ENGINE_ATTRIBUTE オプション (MySQL 8.0.21 の時点で使用可能) は、プライマリストレージエンジンおよびセカンダリストレージエンジンのインデックス属性を指定するために使用されます。 オプションは、将来の使用のために予約されています。

許容される index_option 値の詳細は、セクション13.1.15「CREATE INDEX ステートメント」 を参照してください。 インデックスの詳細は、セクション8.3.1「MySQL のインデックスの使用の仕組み」を参照してください。

- reference_definition

  reference_definition 構文の詳細および例は、セクション13.1.20.5「FOREIGN KEY の制約」 を参照してください。

  InnoDB および NDB テーブルは、外部キー制約のチェックをサポートしています。 参照されるテーブルのカラムには、常に明示的に名前を付ける必要があります。 外部キーに対しては ON DELETE と ON UPDATE の両方のアクションがサポートされています。 詳細および例については、セクション13.1.20.5「FOREIGN KEY の制約」を参照してください。

  その他のストレージエンジンの場合、MySQL Server は、CREATE TABLE ステートメント内の FOREIGN KEY および REFERENCES 構文を解析して無視します。 セクション1.7.2.3「FOREIGN KEY 制約の違い」を参照してください。

> **重要**
>
> ANSI/ISO SQL 標準に精通しているユーザーの場合は、参照整合性の制約定義で使用される MATCH 句を認識または適用するストレージエンジンは (InnoDB を含め) 存在しません。 明示的な MATCH 句を使用しても効果はなく、ON DELETE 句および ON UPDATE 句も無視されます。 これらの理由により、MATCH の指定は避けるようにしてください。
>
> SQL 標準での MATCH 句は、複合 (マルチカラム) 外部キー内の NULL 値が、主キーとの比較時にどのように処理されるかを制御します。 InnoDB は基本的に、外部キーをすべてまたは部分的に NULL にすることが許可される、MATCH SIMPLE で定義されるセマンティクスを実装しています。 その場合は、このような外部キーを含む (子テーブルの) 行の挿入が許可され、その行は参照される (親) テーブル内のどの行にも一致しません。 トリガーを使用して、ほかのセマンティクスを実装できます。
>
> さらに、MySQL ではパフォーマンスのために、参照されるカラムにインデックスを設定する必要があります。 ただし、InnoDB では、参照カラムを UNIQUE または NOT NULL として宣言する必要はありません。 一意でないキーまたは NULL 値を含むキーへの外部キー参照の処理は、UPDATE や DELETE CASCADE などの操作に対

して適切に定義されていません。 UNIQUE (または PRIMARY) と NOT NULL の両方であるキーのみを参照する外部キーを使用することをお勧めします。

MySQL は、参照がカラム指定の一部として定義されている「「インライン REFERENCES 仕様」」 (SQL 標準で定義されているもの) を解析しますが、無視します。 MySQL は、個別の FOREIGN KEY 指定の一部として指定されている場合にのみ REFERENCES 句を受け入れます。

- reference_option

  RESTRICT, CASCADE, SET NULL, NO ACTION および SET DEFAULT オプションの詳細は、セクション 13.1.20.5「FOREIGN KEY の制約」 を参照してください。

テーブルオプション

テーブルオプションは、テーブルの動作を最適化するために使用します。 ほとんどの場合は、それらのうちのどれも指定する必要はありません。 特に示されていないかぎり、これらのオプションはすべてのストレージエンジンに適用されます。 特定のストレージエンジンに適用されないオプションは、テーブル定義の一部として受け入れられ、記憶される可能性があります。 それにより、あとで ALTER TABLE を使用して、別のストレージエンジンを使用するようにテーブルを変換した場合に、このようなオプションが適用されます。

- ENGINE

  次のテーブルに示すいずれかの名前を使用して、テーブルのストレージエンジンを指定します。 エンジン名は、引用符で囲んでも囲まなくてもかまいません。 引用符で囲まれた名前 'DEFAULT' は認識されますが、無視されます。

ストレージエンジン	説明
InnoDB	行ロックと外部キーを備えたトランザクションセーフテーブル。 新しいテーブルのためのデフォルトのストレージエンジン。 MySQL は経験しているが、InnoDB がはじめてである場合は、第15章「InnoDB ストレージエンジン」、そのなかでも特にセクション 15.1「InnoDB 入門」を参照してください。
MyISAM	主に読み取り専用または読み取りが大半のワークロードに使用される、バイナリの移植可能なストレージエンジン。 セクション16.2「MyISAM ストレージエンジン」を参照してください。
MEMORY	このストレージエンジンのデータは、メモリー内にのみ格納されます。 セクション16.3「MEMORY ストレージエンジン」を参照してください。
CSV	カンマ区切り値形式で行を格納するテーブル。 セクション16.4「CSV ストレージエンジン」を参照してください。
ARCHIVE	アーカイブストレージエンジン。 セクション 16.5「ARCHIVE ストレージエンジン」を参照してください。
EXAMPLE	サンプルのエンジン。 セクション16.9「EXAMPLE ストレージエンジン」を参照してください。
FEDERATED	リモートテーブルにアクセスするストレージエンジン。 セクション16.8「FEDERATED ストレージエンジン」を参照してください。
HEAP	これは MEMORY のシノニムです。
MERGE	1 つのテーブルとして使用される MyISAM テーブルのコレクション。 MRG_MyISAM とも呼ばれます。 セクション16.7「MERGE ストレージエンジン」を参照してください。
NDB	トランザクションと外部キーをサポートする、クラスタ化された、耐障害の、メモリーベースのテーブル。 NDBCLUSTER とも呼ばれます。 第23章「MySQL NDB Cluster 8.0」を参照してください。

デフォルトでは、使用できないストレージエンジンが指定されている場合、ステートメントはエラーで失敗します。 この動作をオーバーライドするには、サーバーの SQL モードから NO_ENGINE_SUBSTITUTION を削除します (セクション5.1.11「サーバー SQL モード」 を参照)。これにより、MySQL では、指定されたエンジンをデフォルトのストレージエンジンに置き換えることができます。 通常、このような場合、これは default_storage_engine システム変数のデフォルト値である InnoDB です。 NO_ENGINE_SUBSTITUTION が無効になっている場合、ストレージエンジンの指定が受け入れられないと警告が発生します。

- AUTOEXTEND_SIZE

  テーブルスペースが一杯になったときに InnoDB がテーブルスペースのサイズを拡張する量を定義します。 MySQL 8.0.23 で導入されました。 設定は 4MB の倍数である必要があります。 デフォルト設定は 0 で、暗黙的なデフォルト動作に従ってテーブルスペースが拡張されます。 詳細は、セクション15.6.3.9「テーブルスペースの AUTOEXTEND_SIZE 構成」を参照してください。

- AUTO_INCREMENT

  テーブルの初期の AUTO_INCREMENT 値。 MySQL 8.0 では、これは MyISAM、MEMORY、InnoDB、および ARCHIVE テーブルに対して機能します。 AUTO_INCREMENT テーブルオプションをサポートしていないエンジンの最初の自動インクリメント値を設定するには、テーブルを作成したあとに目的の値より 1 小さい値を持つ「ダミーの」行を挿入してから、そのダミーの行を削除します。

  CREATE TABLE ステートメント内の AUTO_INCREMENT テーブルオプションをサポートするエンジンの場合は、ALTER TABLE tbl_name AUTO_INCREMENT = N を使用して AUTO_INCREMENT 値をリセットすることもできます。 この値を、現在カラム内にある最大値より小さく設定することはできません。

- AVG_ROW_LENGTH

  テーブルの平均の行の長さの近似値。 これを設定する必要があるのは、可変サイズの行を持つ大きなテーブルの場合だけです。

  MyISAM テーブルを作成すると、MySQL は MAX_ROWS および AVG_ROW_LENGTH オプションの積を使用して、結果として得られるテーブルがどれくらいの大きさになるかを判定します。 どちらのオプションも指定しない場合、MyISAM データおよびインデックスファイルの最大サイズは、デフォルトで 256T バイトになります。 (オペレーティングシステムでその大きさのファイルがサポートされていない場合、テーブルサイズはファイルサイズ制限によって制約されます。) インデックスをより小さく、かつ高速にするためにポインタサイズを小さく維持したいと考えており、実際に大きなファイルが必要でない場合は、myisam_data_pointer_size システム変数を設定することによってデフォルトのポインタサイズを小さくすることができます。 (セクション5.1.8「サーバーシステム変数」を参照してください。) すべてのテーブルをデフォルトの制限を超えて拡張できるようにしたいと考えており、テーブルが必要以上に少し遅く、かつ大きくなってもかまわない場合は、この変数を設定することによってデフォルトのポインタサイズを大きくすることができます。 この値を 7 に設定すると、最大 65,536T バイトのテーブルサイズが許可されます。

- [DEFAULT] CHARACTER SET

  テーブルのデフォルトの文字セットを指定します。 CHARSET は CHARACTER SET のシノニムです。 文字セット名が DEFAULT である場合は、データベース文字セットが使用されます。

- CHECKSUM

  MySQL ですべての行のライブチェックサム (つまり、テーブルが変更されると MySQL が自動的に更新するチェックサム) が保持されるようにする場合は、これを 1 に設定します。 これにより、テーブルの更新が少し遅くなりますが、破損したテーブルを見つけることが容易になります。 CHECKSUM TABLE ステートメントは、このチェックサムをレポートします。 (MyISAM のみ。)

- [DEFAULT] COLLATE

  テーブルのデフォルトの照合を指定します。

- COMMENT

  テーブルのコメントであり、長さは最大 2048 文字です。

  table_option COMMENT 句を使用して、テーブルの InnoDB MERGE_THRESHOLD 値を設定できます。 セクション15.8.11「インデックスページのマージしきい値の構成」を参照してください。

  「NDB_TABLE の設定」オプション. NDB テーブルを作成する CREATE TABLE のまたは変更する ALTER TABLE ステートメントのテーブルコメントは、NDB_TABLE オプション NOLOGGING, READ_BACKUP,

PARTITION_BALANCE、または FULLY_REPLICATED の 1 つから 4 つを指定するのに使用でき、カンマ区切り (必要ならば) の名前 - 値ペアのセットとして、引用符付きテキストで始まる文字列 NDB_TABLE= の直後に続きます。 この構文を使用したステートメントの例を次に示します (強調されたテキスト):

```
CREATE TABLE t1 (
   c1 INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
   c2 VARCHAR(100),
   c3 VARCHAR(100) )
ENGINE=NDB
COMMENT="NDB_TABLE=READ_BACKUP=0,PARTITION_BALANCE=FOR_RP_BY_NODE";
```

引用符で囲まれた文字列内ではスペースを使用できません。 文字列では大文字と小文字は区別されません。

コメントは、SHOW CREATE TABLE の出力の一部として表示されます。 コメントのテキストは、MySQL Information Schema TABLES テーブルの TABLE_COMMENT カラムとしても使用できます。

このコメント構文は、NDB テーブルの ALTER TABLE ステートメントでもサポートされています。 ALTER TABLE で使用されるテーブルコメントは、テーブルにある可能性のある既存のコメントを置き換えることに注意してください。

テーブルコメントでの MERGE_THRESHOLD オプションの設定は、NDB テーブルではサポートされていません (無視されます)。

完全な構文情報および例は、セクション13.1.20.11「NDB_TABLE オプションの設定」 を参照してください。

- COMPRESSION

  InnoDB テーブルのページレベル圧縮に使用される圧縮アルゴリズム。 サポートされている値は、Zlib、LZ4 および None です。 COMPRESSION 属性は、透過的ページ圧縮機能とともに導入されました。 ページ圧縮は、file-per-table テーブルスペースに存在する InnoDB テーブルでのみサポートされており、スパースファイルおよびホールパンチをサポートする Linux および Windows プラットフォームでのみ使用できます。 詳細は、セクション15.9.2「InnoDB ページ圧縮」を参照してください。

- CONNECTION

  FEDERATED テーブルの接続文字列。

  > **注記**
  >
  > 古いバージョンの MySQL は、接続文字列に COMMENT オプションを使用していました。

- DATA DIRECTORY、INDEX DIRECTORY

  InnoDB の場合、DATA DIRECTORY='directory'句を使用すると、データディレクトリ外にテーブルを作成できます。 DATA DIRECTORY 句を使用するには、innodb_file_per_table 変数を有効にする必要があります。 完全なディレクトリパスを指定する必要があります。 MySQL 8.0.21 では、指定されたディレクトリは InnoDB で認識されている必要があります。 詳細は、セクション15.6.1.2「外部でのテーブルの作成」を参照してください。

  MyISAM テーブルを作成する場合は、DATA DIRECTORY='directory' 句、INDEX DIRECTORY='directory' 句、またはその両方を使用できます。 これらは、それぞれ MyISAM テーブルのデータファイルとインデックスファイルを配置する場所を指定します。 InnoDB テーブルとは異なり、DATA DIRECTORY または INDEX DIRECTORY オプションで MyISAM テーブルを作成する場合、MySQL はデータベース名に対応するサブディレクトリを作成しません。 各ファイルは、指定されたディレクトリ内に作成されます。

  DATA DIRECTORY または INDEX DIRECTORY テーブルオプションを使用するには、FILE 権限が必要です。

  > **重要**
  >
  > テーブルレベルの DATA DIRECTORY および INDEX DIRECTORY オプションは、パーティション化されたテーブルでは無視されます。 (Bug #32091)

  これらのオプションは、--skip-symbolic-links オプションを使用していない場合にのみ機能します。 また、オペレーティングシステムにも、機能するスレッドに対して安全な realpath() 呼び出しが存在する必要があります。 詳細は、セクション8.12.2.2「Unix 上の MyISAM へのシンボリックリンクの使用」を参照してください。

  MyISAM テーブルが DATA DIRECTORY オプションなしで作成される場合、.MYD ファイルがデータベースディレクトリ内に作成されます。 デフォルトでは、MyISAM が既存の .MYD ファイルを検出した場合、その

ファイルを上書きします。 INDEX DIRECTORY オプションを指定せずに作成されたテーブルについて、.MYI ファイルに同じことが当てはまります。 この動作を抑制するには、--keep_files_on_create オプションを使用してサーバーを起動します。この場合、MyISAM は既存のファイルを上書きせず、かわりにエラーを返します。

DATA DIRECTORY または INDEX DIRECTORY オプションを使用して MyISAM テーブルが作成され、既存の .MYD または .MYI ファイルが見つかった場合、MyISAM は常にエラーを返し、指定されたディレクトリ内のファイルを上書きしません。

> **重要**
>
> DATA DIRECTORY または INDEX DIRECTORY では、MySQL データディレクトリを含むパス名を使用できません。 これには、パーティション化されたテーブルや個々のテーブルパーティションが含まれます。 (Bug #32167 を参照してください。)

- DELAY_KEY_WRITE

  テーブルのキー更新をテーブルが閉じられるまで遅らせる場合は、これを 1 に設定します。 セクション 5.1.8「サーバーシステム変数」にある delay_key_write システム変数の説明を参照してください。 (MyISAM のみ。)

- ENCRYPTION

  ENCRYPTION 句は、InnoDB テーブルのページレベルのデータ暗号化を有効または無効にします。 暗号化を有効にする前に、キーリングプラグインをインストールして構成する必要があります。 MySQL 8.0.16 より前では、ENCRYPTION 句は file-per-table テーブルスペースにテーブルを作成する場合にのみ指定できます。 MySQL 8.0.16 では、一般的なテーブルスペースにテーブルを作成するときに ENCRYPTION 句を指定することもできます。

  MySQL 8.0.16 では、ENCRYPTION 句が指定されていない場合、テーブルはデフォルトのスキーマ暗号化を継承します。 table_encryption_privilege_check 変数が有効になっている場合、デフォルトのスキーマ暗号化とは異なる ENCRYPTION 句設定を使用してテーブルを作成するには、TABLE_ENCRYPTION_ADMIN 権限が必要です。 一般的なテーブルスペースにテーブルを作成する場合、テーブルとテーブルスペースの暗号化は一致する必要があります。

  MySQL 8.0.16 の時点では、暗号化をサポートしていないストレージエンジンを使用する場合、'N'または''以外の値で ENCRYPTION 句を指定することはできません。 以前は、条項は受け入れられました。

  詳細は、セクション15.13「InnoDB 保存データ暗号化」を参照してください。

- ENGINE_ATTRIBUTE および SECONDARY_ENGINE_ATTRIBUTE オプション (MySQL 8.0.21 の時点で使用可能) を使用して、プライマリおよびセカンダリストレージエンジンのテーブル属性を指定します。 オプションは、将来の使用のために予約されています。

  許可される値は、有効な JSON ドキュメントまたは空の文字列 ('') を含む文字列リテラルです。 無効な JSON が拒否されました。

  ```
  CREATE TABLE t1 (c1 INT) ENGINE_ATTRIBUTE='{"key":"value"}';
  ```

  ENGINE_ATTRIBUTE および SECONDARY_ENGINE_ATTRIBUTE の値は、エラーなしで繰り返すことができます。 この場合、最後に指定した値が使用されます。

  ENGINE_ATTRIBUTE および SECONDARY_ENGINE_ATTRIBUTE の値は、サーバーによってチェックされず、テーブルストレージエンジンが変更されたときにもクリアされません。

- INSERT_METHOD

  MERGE テーブルにデータを挿入する場合は、INSERT_METHOD を使用して、行を挿入するテーブルを指定する必要があります。 INSERT_METHOD は、MERGE テーブルにのみ役立つオプションです。 最初または最後のテーブルに挿入するには FIRST または LAST の値を、挿入されないようにするには NO の値を使用します。 セクション16.7「MERGE ストレージエンジン」を参照してください。

- KEY_BLOCK_SIZE

  MyISAM テーブルの場合、KEY_BLOCK_SIZE はオプションで、インデックスキーブロックに使用するサイズをバイト単位で指定します。 この値はヒントとして扱われます。必要に応じて、異なるサイズが使用され

る可能性があります。 個々のインデックス定義に指定された KEY_BLOCK_SIZE 値は、テーブルレベルの KEY_BLOCK_SIZE 値をオーバーライドします。

InnoDB テーブルの場合、KEY_BLOCK_SIZE は compressed InnoDB テーブルに使用する page サイズを KB 単位で指定します。 KEY_BLOCK_SIZE 値は、ヒントとして処理されます。InnoDB では、必要に応じて異なるサイズが使用される可能性があります。 KEY_BLOCK_SIZE は、innodb_page_size 値以下にのみできます。値 0 は、innodb_page_size 値の半分であるデフォルトの圧縮済みページサイズを表します。 innodb_page_size に応じて、可能な KEY_BLOCK_SIZE 値には 0、1、2、4、8 および 16 が含まれます。 詳しくはセクション 15.9.1「InnoDB テーブルの圧縮」をご覧ください。

InnoDB テーブルに KEY_BLOCK_SIZE を指定する場合、Oracle では innodb_strict_mode を有効にすることをお薦めします。 innodb_strict_mode が有効な場合、無効な KEY_BLOCK_SIZE 値を指定するとエラーが返されます。 innodb_strict_mode が無効な場合、無効な KEY_BLOCK_SIZE 値は警告になり、KEY_BLOCK_SIZE オプションは無視されます。

SHOW TABLE STATUS に対するレスポンスの Create_options カラムには、SHOW CREATE TABLE と同様に、テーブルで使用される実際の KEY_BLOCK_SIZE がレポートされます。

InnoDB では、テーブルレベルでの KEY_BLOCK_SIZE のみがサポートされます。

KEY_BLOCK_SIZE は、32KB および 64KB の innodb_page_size 値ではサポートされていません。 InnoDB テーブル圧縮では、これらのページサイズはサポートされていません。

InnoDB では、一時テーブルの作成時に KEY_BLOCK_SIZE オプションをサポートしていません。

- MAX_ROWS

  テーブル内に格納することを予定している行の最大数。 これは強い制限値ではなく、どちらかと言うと、テーブルが少なくともこの行数を格納できる必要があるという、ストレージエンジンへのヒントです。

  > **重要**
  >
  > NDB テーブルで MAX_ROWS を使用してテーブルパーティションの数を制御することは非推奨です。 下位互換性のために新しいバージョンでも引き続きサポートされますが、将来のリリースでは削除される予定です。 かわりに PARTITION_BALANCE を使用してください。「NDB_TABLE の設定」オプション を参照してください。

  NDB ストレージエンジンは、この値を最大値として扱います。 非常に大きな「NDB Cluster」テーブル (数百万行を含む) を作成する場合は、このオプションを使用して、MAX_ROWS = 2 * rows を設定することで、NDB がテーブルの主キーのハッシュの格納に使用するハッシュテーブルに十分な数の索引スロットを割り当てるようにする必要があります (rows は、テーブルに挿入する予定の行数です)。

  MAX_ROWS の最大値は 4294967295 です。これを超える値は、この制限に切り捨てられます。

- MIN_ROWS

  テーブル内に格納することを予定している行の最小数。 MEMORY ストレージエンジンは、このオプションをメモリー使用に関するヒントとして使用します。

- PACK_KEYS

  MyISAM テーブルでのみ有効です。 インデックスを小さくする場合は、このオプションを 1 に設定します。 通常は、これによって更新は遅く、読み取りは高速になります。 このオプションを 0 に設定すると、キーのすべてのパッキングが無効になります。 これを DEFAULT に設定すると、長い CHAR、VARCHAR、BINARY、または VARBINARY カラムのみをパックするようストレージエンジンに指示します。

  PACK_KEYS を使用しない場合、デフォルトでは文字列をパックしますが、数値はパックしません。 PACK_KEYS=1 を使用した場合は、数値もパックされます。

  2 進数のキーをパックする場合、MySQL は次のプリフィクス圧縮を使用します。

  - 前のキーの何バイトが次のキーと同じであるかを示すために、すべてのキーに 1 バイトが余分に必要になります。
  - 行へのポインタは、圧縮率を向上させるために、キーの直後に高位バイトが先に来る順序で格納されます。

  つまり、2 つの連続した行に等しいキーが多数存在する場合は、次の「同じ」キーはすべて、通常 (行へのポインタを含め) 2 バイトしか占有しません。 これを、次のキーが storage_size_for_key + pointer_size (ここで、ポ

インタサイズは通常 4) を占有する通常のケースと比較してください。 逆に言うと、プリフィクス圧縮から大きな利点が得られるのは、同じ数値が多数存在する場合だけです。 すべてのキーが完全に異なっている場合は、そのキーが NULL 値を持つことができるキーでないかぎり、キーあたり 1 バイト多く使用されます。 (この場合、パックされたキーの長さは、キーが NULL であるかどうかをマークするために使用されるのと同じバイトに格納されます。)

- PASSWORD

  このオプションは使用されません。

- ROW_FORMAT

  行が格納される物理フォーマットを定義します。

  strict mode を無効にしてテーブルを作成する場合、指定した行フォーマットがサポートされていないと、ストレージエンジンのデフォルトの行フォーマットが使用されます。 テーブルの実際の行形式は、SHOW TABLE STATUS に応じて Row_format カラムにレポートされます。 Create_options カラムには、SHOW CREATE TABLE と同様に、CREATE TABLE ステートメントで指定された行形式が表示されます。

  行形式の選択は、テーブルに使用されるストレージエンジンによって異なります。

  InnoDB テーブルの場合:

  - デフォルトの行フォーマットは、DYNAMIC のデフォルト設定を持つ innodb_default_row_format によって定義されます。 デフォルトの行フォーマットは、ROW_FORMAT オプションが定義されていない場合、または ROW_FORMAT=DEFAULT が使用されている場合に使用されます。

    ROW_FORMAT オプションが定義されていない場合、または ROW_FORMAT=DEFAULT が使用されている場合は、テーブルを再構築する操作によって、テーブルの行形式も innodb_default_row_format で定義されているデフォルトに暗黙的に変更されます。 詳細は、テーブルの行形式の定義を参照してください。

  - データ型 (特に BLOB 型) の InnoDB 記憶域をより効率的にするには、DYNAMIC を使用します。 DYNAMIC の行形式に関連する要件については、DYNAMIC 行フォーマット を参照してください。

  - InnoDB テーブルの圧縮を有効にするには、ROW_FORMAT=COMPRESSED を指定します。 一時テーブルを作成する場合、ROW_FORMAT=COMPRESSED オプションはサポートされません。 COMPRESSED の行形式に関連する要件については、セクション15.9「InnoDB のテーブルおよびページの圧縮」 を参照してください。

  - 以前のバージョンの MySQL で使用されていた行形式は、REDUNDANT の行形式を指定することで引き続きリクエストできます。

  - デフォルト以外の ROW_FORMAT 句を指定する場合は、innodb_strict_mode 構成オプションも有効にすることを考慮してください。

  - ROW_FORMAT=FIXED はサポートされていません。 innodb_strict_mode が無効になっているときに ROW_FORMAT=FIXED が指定された場合、InnoDB は警告を発行し、ROW_FORMAT=DYNAMIC とみなします。 innodb_strict_mode が有効になっている間に ROW_FORMAT=FIXED が指定されている場合 (デフォルト)、InnoDB はエラーを返します。

  - InnoDB 行フォーマットの詳細は、セクション15.10「InnoDB の行フォーマット」を参照してください。

  MyISAM テーブルの場合は、このオプション値を、静的行フォーマットまたは可変長行フォーマットを示す FIXED または DYNAMIC に設定できます。myisampack は、この型を COMPRESSED に設定します。 セクション16.2.3「MyISAM テーブルのストレージフォーマット」を参照してください。

  NDB テーブルの場合、デフォルトの ROW_FORMAT は DYNAMIC です。

- STATS_AUTO_RECALC

  InnoDB テーブルの永続的統計を自動的に再計算するかどうかを指定します。 値 DEFAULT を指定すると、テーブルの永続的統計設定は innodb_stats_auto_recalc 構成オプションによって決定されます。 値 1 を指定すると、統計は、テーブル内のデータの 10% が変更されたときに再計算されます。 値 0 は、このテーブルの自動再計算が行われないようにします。この設定の場合、テーブルへの大幅な変更を行なったあとに統計を再計算するには、ANALYZE TABLE ステートメントを発行します。 永続的統計機能の詳細は、セクション15.8.10.1「永続的オプティマイザ統計のパラメータの構成」を参照してください。

- STATS_PERSISTENT

InnoDB テーブルの永続的統計を有効にするかどうかを指定します。 値 DEFAULT を指定すると、テーブルの永続的統計設定は innodb_stats_persistent 構成オプションによって決定されます。 値 1 がテーブルの永続的統計を有効にするのに対して、値 0 はこの機能を無効にします。 CREATE TABLE または ALTER TABLE ステートメントを使用して永続的統計を有効にしたあと、代表的なデータのテーブルへのロード後に統計を計算するには、ANALYZE TABLE ステートメントを発行します。 永続的統計機能の詳細は、セクション15.8.10.1「永続的オプティマイザ統計のパラメータの構成」を参照してください。

- STATS_SAMPLE_PAGES

  インデックス付きカラムのカーディナリティーやその他の統計 (ANALYZE TABLE によって計算される統計など) を推定するときにサンプリングするインデックスページの数。 詳細は、セクション15.8.10.1「永続的オプティマイザ統計のパラメータの構成」を参照してください。

- TABLESPACE

  TABLESPACE 句を使用すると、既存の一般テーブルスペース、file-per-table テーブルスペースまたはシステムテーブルスペースにテーブルを作成できます。

```
CREATE TABLE tbl_name ... TABLESPACE [=] tablespace_name
```

  TABLESPACE 句を使用する前に、指定する一般テーブルスペースが存在している必要があります。 一般テーブルスペースの詳細は、セクション15.6.3.3「一般テーブルスペース」 を参照してください。

  tablespace_name は、大/小文字を区別する識別子です。 引用符で囲むことも、引用符で囲まないこともできます。 スラッシュ文字 (「/」) は使用できません。 「innodb_」で始まる名前は、特別な用途のために予約されています。

  システムテーブルスペースにテーブルを作成するには、テーブルスペース名として innodb_system を指定します。

```
CREATE TABLE tbl_name ... TABLESPACE [=] innodb_system
```

  TABLESPACE [=] innodb_system を使用すると、innodb_file_per_table の設定に関係なく、圧縮されていない行形式のテーブルをシステムテーブルスペースに配置できます。 たとえば、TABLESPACE [=] innodb_system を使用して、ROW_FORMAT=DYNAMIC を含むテーブルをシステムテーブルスペースに追加できます。

  file-per-table テーブルスペースにテーブルを作成するには、テーブルスペース名として innodb_file_per_table を指定します。

```
CREATE TABLE tbl_name ... TABLESPACE [=] innodb_file_per_table
```

> **注記**
>
> innodb_file_per_table が有効な場合、InnoDB file-per-table テーブルスペースを作成するために TABLESPACE=innodb_file_per_table を指定する必要はありません。 InnoDB テーブルは、innodb_file_per_table が有効な場合、デフォルトで file-per-table テーブルスペースに作成されます。

  DATA DIRECTORY 句は CREATE TABLE ... TABLESPACE=innodb_file_per_table では許可されますが、それ以外の場合は TABLESPACE 句との組合せでの使用はサポートされていません。 MySQL 8.0.21 では、DATA

DIRECTORY 句で指定されたディレクトリは InnoDB で認識されている必要があります。 詳細は、DATA DIRECTORY 句の使用を参照してください。

> **注記**
>
> CREATE TEMPORARY TABLE での TABLESPACE = innodb_file_per_table 句および TABLESPACE = innodb_temporary 句のサポートは、MySQL 8.0.13 で非推奨になりました。MySQL の将来のバージョンで削除される予定です。

STORAGE テーブルオプションは、NDB テーブルでのみ使用されます。 STORAGE は、使用される記憶域のタイプ (ディスクまたはメモリー) を決定し、DISK または MEMORY のいずれかになります。

TABLESPACE ... STORAGE DISK は、「NDB Cluster ディスクデータ」テーブルスペースにテーブルを割り当てます。 テーブルスペースは、CREATE TABLESPACE を使用してすでに作成されている必要があります。 詳細は、セクション23.5.10「NDB Cluster ディスクデータテーブル」を参照してください。

> **重要**
>
> STORAGE 句を、TABLESPACE 句のない CREATE TABLE ステートメントで使用することはできません。

- UNION

  同一の MyISAM テーブルのコレクションにアクセスするために使用します。 これは、MERGE テーブルでのみ機能します。 セクション16.7「MERGE ストレージエンジン」を参照してください。

  MERGE テーブルにマップするテーブルに対する SELECT、UPDATE、および DELETE 権限が必要です。

  > **注記**
  >
  > 以前は、使用されるすべてのテーブルが MERGE テーブル自体と同じデータベース内に存在する必要がありました。 この制限は適用されなくなりました。

テーブルのパーティション化

partition_options を使用すると、CREATE TABLE で作成されたテーブルのパーティション化を制御できます。

このセクションの最初にある partition_options の構文に示されているすべてのオプションが、すべてのパーティショニングタイプに使用できるわけではありません。 各タイプに固有の情報については、次の個々のタイプのリストを参照してください。また、MySQL でのパーティション化の動作や使用に関するより詳細な情報、および MySQL のパーティション化に関連したテーブル作成やその他のステートメントの追加の例については、第24章「パーティション化」を参照してください。

パーティションに対しては変更、マージ、テーブルへの追加、およびテーブルからの削除が可能です。 これらのタスクを実行するための MySQL ステートメントに関する基本情報については、セクション13.1.9「ALTER TABLE ステートメント」を参照してください。 より詳細な説明および例については、セクション24.3「パーティション管理」を参照してください。

- PARTITION BY

  partition_options 句が使用される場合、この句は PARTITION BY で始まります。 この句には、パーティションを決定するために使用される関数が含まれています。この関数は、1 から num までの範囲の整数値を返します。ここで、num はパーティションの数です。 (テーブルに含めることのできるユーザー定義パーティションの最大数は 1024 です。この最大数には、このセクションのあとの方で説明されているサブパーティションの数が含まれています。)

  > **注記**
  >
  > PARTITION BY 句で使用される式 (expr) は、作成されているテーブルにはないどのカラムも参照できません。このような参照は明確に禁止されており、そのステートメントが エラーで失敗する原因になります。 (Bug #29444)

- HASH(expr)

  1 つ以上のカラムをハッシュして、行を配置および検索するためのキーを作成します。expr は、1 つ以上のテーブルのカラムを使用する式です。 これは、1 つの整数値が得られる任意の有効な MySQL 式 (MySQL 関数を含む) にすることができます。 たとえば、次はどちらも、PARTITION BY HASH を使用した有効な CREATE TABLE ステートメントです。

```
CREATE TABLE t1 (col1 INT, col2 CHAR(5))
    PARTITION BY HASH(col1);

CREATE TABLE t1 (col1 INT, col2 CHAR(5), col3 DATETIME)
    PARTITION BY HASH ( YEAR(col3) );
```

PARTITION BY HASH では、VALUES LESS THAN または VALUES IN のどちらの句も使用できません。

PARTITION BY HASH は、expr をパーティションの数で割った余り (つまり、法) を使用します。 例および追加情報については、セクション24.2.4「HASH パーティショニング」を参照してください。

LINEAR キーワードには、いくぶん異なるアルゴリズムが必要になります。 この場合、行が格納されるパーティションの数は、1 つ以上の論理的な AND 演算の結果として計算されます。 線形ハッシュの説明および例については、セクション24.2.4.1「LINEAR HASH パーティショニング」を参照してください。

- KEY(column_list)

  これは HASH と似ていますが、偶数のデータ分散を保証するために、MySQL がハッシュ関数を提供する点が異なります。 column_list 引数は、単純に 1 つ以上のテーブルカラム (最大 16 個) のリストです。 この例は、4 つのパーティションを持つ、キーによってパーティション化された単純なテーブルを示しています。

  ```
  CREATE TABLE tk (col1 INT, col2 CHAR(5), col3 DATE)
      PARTITION BY KEY(col3)
      PARTITIONS 4;
  ```

  キーによってパーティション化されたテーブルの場合は、LINEAR キーワードを使用して線形パーティション化を採用できます。 これには、HASH によってパーティション化されたテーブルの場合と同じ効果があります。 つまり、パーティション番号は法ではなく、& 演算子を使用して見つけられます (詳細は、セクション24.2.4.1「LINEAR HASH パーティショニング」およびセクション24.2.5「KEY パーティショニング」を参照してください)。 この例では、キーによる線形パーティション化を使用して 5 つのパーティション間でデータを分散させます。

  ```
  CREATE TABLE tk (col1 INT, col2 CHAR(5), col3 DATE)
      PARTITION BY LINEAR KEY(col3)
      PARTITIONS 5;
  ```

  ALGORITHM={1 | 2} オプションは、[SUB]PARTITION BY [LINEAR] KEY でサポートされます。 ALGORITHM=1 を指定すると、サーバーは MySQL 5.1 と同じキーハッシュ関数を使用します。ALGORITHM=2 は、サーバーが、MySQL 5.5 以降で実装され、KEY によってパーティション化された新しいテーブルに対してデフォルトで使用されるキーハッシュ関数を採用することを示します。 (MySQL 5.5 以降で採用されたキーハッシュ関数によって作成されたパーティション化されたテーブルを MySQL 5.1 サーバーで使用することはできません。) このオプションを指定しない場合は、ALGORITHM=2 を使用するのと同じ効果があります。 このオプションは、主に [LINEAR] KEY によってパーティション化されたテーブルを MySQL 5.1 以降の MySQL バージョン間でアップグレードまたはダウングレードするときに使用するか、または MySQL 5.5 以降のサーバー上で、MySQL 5.1 サーバー上で使用できる KEY または LINEAR KEY によってパーティション化されたテーブルを作成することを目的にしています。 詳細は、セクション13.1.9.1「ALTER TABLE パーティション操作」を参照してください。

  MySQL 5.7 以降の mysqldump では、次のようにバージョニングされたコメントにこのオプションが含まれています:

  ```
  CREATE TABLE t1 (a INT)
  /*!50100 PARTITION BY KEY */ /*!50611 ALGORITHM = 1 */ /*!50100 ()
      PARTITIONS 3 */
  ```

  これにより、MySQL 5.6.10 以前のサーバーはこのオプションを無視するようになります。これらのバージョンでは、通常であれば構文エラーが発生します。 KEY によってパーティション化またはサブパーティション化されたテーブルをバージョン 5.6.11 より前の MySQL 5.6 サーバーに使用する MySQL 5.7 サーバーで作成されたダンプをロードする場合は、先に進む前に Changes in MySQL 5.6 に問い合せてください。 (見つかった情報は、MySQL 5.7(事実上 5.6.11 または later-server) から作成された KEY パーティションテーブルまたはサブパーティションテーブルを含むダンプを MySQL 5.5.30 以前のサーバーにロードする場合にも適用されます。)

  また、MySQL 5.6.11 以降では、ALGORITHM=1 が mysqldump と同じ方法で、バージョン管理されたコメントを使用して SHOW CREATE TABLE の出力に必要に応じて表示されます。 ALGORITHM=2 は、元のテーブルを作成するときにこのオプションが指定された場合でも、SHOW CREATE TABLE の出力から常に省略されます。

  PARTITION BY KEY では、VALUES LESS THAN または VALUES IN のどちらの句も使用できません。

- RANGE(expr)

  この場合、expr では、一連の VALUES LESS THAN 演算子を使用して値の範囲が表示されます。 範囲のパーティション化を使用する場合は、VALUES LESS THAN を使用して、少なくとも 1 つのパーティションを定義する必要があります。 範囲のパーティション化では VALUES IN を使用できません。

  > 注記
  >
  > RANGE によってパーティション化されたテーブルでは、VALUES LESS THAN を整数リテラル値、または 1 つの整数値に評価される式のどちらかとともに使用する必要があります。 MySQL 8.0 では、このセクションのあとの方で説明されている、PARTITION BY RANGE COLUMNS を使用して定義されたテーブルでこの制限を克服できます。

  次のスキームに従って、年の値を含むカラムに関してパーティション化するテーブルがあるとします。

パーティション番号:	年の範囲:
0	1990 以前
1	1991 から 1994 まで
2	1995 から 1998 まで
3	1999 から 2002 まで
4	2003 から 2005 まで
5	2006 以降

  このようなパーティション化スキームを実装するテーブルは、次に示す CREATE TABLE ステートメントによって実現できます。

```
CREATE TABLE t1 (
    year_col  INT,
    some_data INT
)
PARTITION BY RANGE (year_col) (
    PARTITION p0 VALUES LESS THAN (1991),
    PARTITION p1 VALUES LESS THAN (1995),
    PARTITION p2 VALUES LESS THAN (1999),
    PARTITION p3 VALUES LESS THAN (2002),
    PARTITION p4 VALUES LESS THAN (2006),
    PARTITION p5 VALUES LESS THAN MAXVALUE
);
```

  PARTITION ... VALUES LESS THAN ... ステートメントは、連続的に機能します。 VALUES LESS THAN MAXVALUE は、それ以外で指定されている最大値より大きい「残りの」値を指定するように機能します。

  VALUES LESS THAN 句は、switch ... case ブロックの case 部分と同様の方法で順次機能します (C、Java、PHP などの多くのプログラミング言語で使用されています)。 つまり、この句は、連続した各 VALUES LESS THAN で指定されている上限が前の句の上限より大きく、かつ MAXVALUE を参照している句がリスト内のすべての句の最後に来るような方法で配置されている必要があります。

- RANGE COLUMNS(column_list)

  RANGE のこのバリアントにより、複数のカラムで範囲条件を使用する (つまり、WHERE a = 1 AND b < 10 や WHERE a = 1 AND b = 10 AND c < 10 などの条件を持つ) クエリーのパーティションプルーニングが容易になります。 これにより、COLUMNS 句内のカラムのリストと、各 PARTITION ... VALUES LESS THAN (value_list) パーティション定義句内のカラム値のセットを使用して、複数のカラム内の値の範囲を指定できるようになります。 (もっとも単純なケースでは、このセットは単一カラムで構成されます。) column_list および value_list で参照できるカラムの最大数は 16 です。

  COLUMNS 句で使用される column_list には、カラムの名前のみを含めることができます。リスト内の各カラムは MySQL のデータ型のうち、整数型、文字列型、および時間または日付カラム型のいずれかである必要があります。 BLOB、TEXT、SET、ENUM、BIT、または空間データ型を使用したカラムは許可されていません。 浮動小数点数型を使用するカラムも許可されていません。 また、COLUMNS 句では、関数や演算式も使用できません。

  パーティション定義で使用される VALUES LESS THAN 句は、COLUMNS() 句に現れるカラムごとにリテラル値を指定する必要があります。つまり、各 VALUES LESS THAN 句で使用される値のリストには、COLUMNS 句にリストされているカラムの数と同じ数の値が含まれている必要があります。 VALUES LESS THAN 句で

COLUMNS 句に存在する数より多いか、または少ない値を使用しようとすると、このステートメントは次のエラーで失敗します。Inconsistency in usage of column lists for partitioning.... VALUES LESS THAN に現れるどの値にも NULL は使用できません。 この例に示すように、最初のカラム以外の特定のカラムで MAXVALUE を複数回使用できます。

```
CREATE TABLE rc (
    a INT NOT NULL,
    b INT NOT NULL
)
PARTITION BY RANGE COLUMNS(a,b) (
    PARTITION p0 VALUES LESS THAN (10,5),
    PARTITION p1 VALUES LESS THAN (20,10),
    PARTITION p2 VALUES LESS THAN (50,MAXVALUE),
    PARTITION p3 VALUES LESS THAN (65,MAXVALUE),
    PARTITION p4 VALUES LESS THAN (MAXVALUE,MAXVALUE)
);
```

VALUES LESS THAN 値リストで使用されている各値が、対応するカラムの型に正確に一致している必要があります。変換は行われません。 たとえば、整数型を使用するカラムに一致する値として文字列 '1' を使用したり (代わりに、数値 1 を使用する必要があります)、文字列型を使用するカラムに一致する値として数値 1 を使用したりすることはできません (このような場合は、引用符で囲まれた文字列 '1' を使用する必要があります)。

詳細は、セクション24.2.1「RANGE パーティショニング」およびセクション24.4「パーティションプルーニング」を参照してください。

- LIST(expr)

  これは、州や国コードなど、使用可能な値の制限されたセットを持つテーブルのカラムに基づいてパーティションを割り当てる場合に役立ちます。 このような場合は、特定の州または国に関連するすべての行を単一パーティションに割り当てたり、特定の州または国のセットのためにパーティションを予約したりできます。これは RANGE に似ていますが、各パーティションに許可される値を指定するために VALUES IN しか使用できない点が異なります。

  VALUES IN は、一致させる値のリストとともに使用されます。 たとえば、次のようなパーティション化スキームを作成できます。

  ```
  CREATE TABLE client_firms (
      id   INT,
      name VARCHAR(35)
  )
  PARTITION BY LIST (id) (
      PARTITION r0 VALUES IN (1, 5, 9, 13, 17, 21),
      PARTITION r1 VALUES IN (2, 6, 10, 14, 18, 22),
      PARTITION r2 VALUES IN (3, 7, 11, 15, 19, 23),
      PARTITION r3 VALUES IN (4, 8, 12, 16, 20, 24)
  );
  ```

  リストのパーティション化を使用する場合は、VALUES IN を使用して、少なくとも 1 つのパーティションを定義する必要があります。 PARTITION BY LIST では VALUES LESS THAN を使用できません。

  > 注記
  >
  > LIST によってパーティション化されたテーブルでは、VALUES IN で使用される値リストを整数値のみで構成する必要があります。 MySQL 8.0 では、このセクションのあとの方で説明されている、LIST COLUMNS によるパーティション化を使用してこの制限を克服できます。

- LIST COLUMNS(column_list)

  LIST のこのバリアントにより、複数のカラムで比較条件を使用する (つまり、WHERE a = 5 AND b = 5 や WHERE a = 1 AND b = 10 AND c = 5 などの条件を持つ) クエリーのパーティションプルーニングが容易になります。 これにより、COLUMNS 句内のカラムのリストと、各 PARTITION ... VALUES IN (value_list) パーティション定義句内のカラム値のセットを使用して、複数のカラム内の値を指定できるようになります。

  LIST COLUMNS(column_list) で使用されるカラムリストと VALUES IN(value_list) で使用される値リストに関連したデータ型を管理するルールは、VALUES IN 句では MAXVALUE が許可されず、NULL を使用できる点を除き、それぞれ RANGE COLUMNS(column_list) で使用されるカラムリストと VALUES LESS THAN(value_list) で使用される値リストの場合のルールと同じです。

  PARTITION BY LIST COLUMNS で VALUES IN に使用される値のリストには、PARTITION BY LIST で使用された場合と比較して重要な違いが 1 つあります。 PARTITION BY LIST COLUMNS で使用された場

合、VALUES IN 句内の各要素は、カラム値のセットである必要があります。各セット内の値の数は COLUMNS 句で使用されているカラム数と同じである必要があり、これらの値のデータ型はそれらのカラムのデータ型に一致している (しかも、同じ順序で現れる) 必要があります。 もっとも単純なケースでは、このセットは単一カラムで構成されます。 column_list および value_list を構成する各要素で使用できるカラムの最大数は 16 です。

次の CREATE TABLE ステートメントで定義されるテーブルは、LIST COLUMNS パーティション化を使用したテーブルの例を示しています。

```
CREATE TABLE lc (
    a INT NULL,
    b INT NULL
)
PARTITION BY LIST COLUMNS(a,b) (
    PARTITION p0 VALUES IN( (0,0), (NULL,NULL) ),
    PARTITION p1 VALUES IN( (0,1), (0,2), (0,3), (1,1), (1,2) ),
    PARTITION p2 VALUES IN( (1,0), (2,0), (2,1), (3,0), (3,1) ),
    PARTITION p3 VALUES IN( (1,3), (2,2), (2,3), (3,2), (3,3) )
);
```

- PARTITIONS num

  オプションで、PARTITIONS num 句を使用してパーティションの数を指定できます。ここで、num はパーティションの数です。 この句とほかのいずれかの PARTITION 句の両方が使用されている場合、num は、PARTITION 句を使用して宣言されているすべてのパーティションの総数と同じである必要があります。

  > **注記**
  >
  > RANGE または LIST によってパーティション化されたテーブルの作成で PARTITIONS 句を使用するかどうかにかかわらず、テーブル定義には引き続き、少なくとも 1 つの PARTITION VALUES 句を含める必要があります (下を参照してください)。

- SUBPARTITION BY

  オプションで、パーティションを複数のサブパーティションに分割できます。 これは、オプションの SUBPARTITION BY 句を使用して示すことができます。 サブパーティション化は、HASH または KEY によって実行できます。 これらのどちらも LINEAR にすることができます。 これらは、同等のパーティショニングタイプについて前に説明したのと同じように機能します。 (LIST または RANGE によってサブパーティション化することはできません。)

  サブパーティションの数は、SUBPARTITIONS キーワードと、そのあとの整数値を使用して示すことができます。

- PARTITIONS または SUBPARTITIONS 句で使用されている値の厳密なチェックが適用され、この値は次のルールに従っている必要があります。

  - この値は 0 以外の正の整数である必要があります。
  - 先頭の 0 は許可されません。
  - この値は整数リテラルである必要があり、式にすることはできません。 たとえば、0.2E+01 が 2 に評価されたとしても、PARTITIONS 0.2E+01 は許可されません。 (Bug #15890)

- partition_definition

  各パーティションは、partition_definition 句を使用して個別に定義できます。 この句を構成する個別の部分は次のとおりです。

  - PARTITION partition_name

    パーティションの論理名を指定します。

  - VALUES

    レンジパーティション化では、各パーティションに VALUES LESS THAN 句が含まれている必要があります。リストパーティション化では、パーティションごとに VALUES IN 句を指定する必要があります。 これ

は、このパーティションにどの行を格納するかを決定するために使用されます。 構文の例については、第24章「パーティション化」にあるパーティショニングタイプの説明を参照してください。

- [STORAGE] ENGINE

  MySQL は、PARTITION と SUBPARTITION の両方に対して[STORAGE] ENGINE オプションを受け入れます。 現在、このオプションを使用できる唯一の方法は、すべてのパーティションまたはすべてのサブパーティションを同じストレージエンジンに設定し、同じテーブル内のパーティションまたはサブパーティションに異なるストレージエンジンを設定しようとすると、「ERROR 1469 (HY000): パーティション内のハンドラの混在は、このバージョンの MySQL では許可されていません」エラーが発生することです。

- COMMENT

  オプションの COMMENT 句を使用すると、このパーティションを説明する文字列を指定できます。 例:

  ```
  COMMENT = 'Data for the years previous to 1999'
  ```

  パーティションコメントの最大長は 1024 文字です。

- DATA DIRECTORY および INDEX DIRECTORY

  DATA DIRECTORY と INDEX DIRECTORY は、それぞれ、このパーティションのデータとインデックスが格納されるディレクトリを示すために使用できます。 data_dir と index_dir はどちらも、絶対システムパス名である必要があります。

  MySQL 8.0.21 では、DATA DIRECTORY 句で指定されたディレクトリは InnoDB で認識されている必要があります。 詳細は、DATA DIRECTORY 句の使用を参照してください。

  DATA DIRECTORY または INDEX DIRECTORY パーティションオプションを使用するには、FILE 権限が必要です。

  例:

  ```
  CREATE TABLE th (id INT, name VARCHAR(30), adate DATE)
  PARTITION BY LIST(YEAR(adate))
  (
   PARTITION p1999 VALUES IN (1995, 1999, 2003)
     DATA DIRECTORY = '/var/appdata/95/data'
     INDEX DIRECTORY = '/var/appdata/95/idx',
   PARTITION p2000 VALUES IN (1996, 2000, 2004)
     DATA DIRECTORY = '/var/appdata/96/data'
     INDEX DIRECTORY = '/var/appdata/96/idx',
   PARTITION p2001 VALUES IN (1997, 2001, 2005)
     DATA DIRECTORY = '/var/appdata/97/data'
     INDEX DIRECTORY = '/var/appdata/97/idx',
   PARTITION p2002 VALUES IN (1998, 2002, 2006)
     DATA DIRECTORY = '/var/appdata/98/data'
     INDEX DIRECTORY = '/var/appdata/98/idx'
  );
  ```

  DATA DIRECTORY および INDEX DIRECTORY は、MyISAM テーブルで使用される CREATE TABLE ステートメントの table_option 句と同じように動作します。

  パーティションごとに 1 つのデータディレクトリと 1 つのインデックスディレクトリを指定できます。 指定されないままになっている場合、データとインデックスは、デフォルトではそのテーブルのデータベースディレクトリ内に格納されます。

  DATA DIRECTORY および INDEX DIRECTORY オプションは、NO_DIR_IN_CREATE が有効になっている場合、パーティション化されたテーブルの作成では無視されます。

- MAX_ROWS および MIN_ROWS

  パーティションに格納する行の最大数と最小数をそれぞれ指定するために使用できます。 max_number_of_rows と min_number_of_rows の値は正の整数である必要があります。 同じ名前を持つテー

ブルレベルのオプションと同様に、これらはサーバーへの「提案」としてのみ機能し、強い制限値ではありません。

- TABLESPACE

  TABLESPACE `innodb_file_per_table`を指定して、パーティションの InnoDB file-per-table テーブルスペースを指定するために使用できます。 すべてのパーティションは同じストレージエンジンに属している必要があります。

  InnoDB テーブルパーティションの共有 InnoDB テーブルスペースへの配置はサポートされていません。 共有テーブルスペースには、InnoDB システムテーブルスペースおよび一般テーブルスペースが含まれます。

- subpartition_definition

  オプションで、パーティション定義に 1 つ以上の subpartition_definition 句を含めることができます。 これらの各句は、少なくとも SUBPARTITION name で構成されます。ここで、name はそのサブパーティションの識別子です。 PARTITION キーワードが SUBPARTITION に置き換えられる点を除き、サブパーティション定義の構文はパーティション定義の構文と同じです。

  サブパーティション化は HASH または KEY によって実行する必要があり、RANGE または LIST パーティションに対してのみ実行できます。 セクション24.2.6「サブパーティショニング」を参照してください。

生成されたカラムによるパーティション化

生成されたカラムによるパーティション化が許可されます。 例:

```
CREATE TABLE t1 (
  s1 INT,
  s2 INT AS (EXP(s1)) STORED
)
PARTITION BY LIST (s2) (
  PARTITION p1 VALUES IN (1)
);
```

パーティション化では、生成されたカラムは通常のカラムとして認識されます。これにより、パーティション化が許可されていない関数の制限の回避策が有効になります (セクション24.6.3「関数に関連するパーティショニング制限」 を参照)。 前述の例は、この方法を示しています: EXP() は PARTITION BY 句で直接使用できませんが、EXP() を使用して定義された生成されたカラムは許可されます。

13.1.20.1 CREATE TABLE によって作成されるファイル

file-per-table テーブルスペースまたは一般テーブルスペースに作成された InnoDB テーブルの場合、テーブルデータおよび関連するインデックスは、データベースディレクトリの .ibd file に格納されます。 InnoDB テーブルがシステムテーブルスペースに作成されると、システムテーブルスペースを表す ibdata* files にテーブルデータおよびインデックスが格納されます。 innodb_file_per_table オプションは、デフォルトで file-per-table テーブルスペースと system テーブルスペースのどちらにテーブルを作成するかを制御します。 TABLESPACE オプションを使用すると、innodb_file_per_table の設定に関係なく、file-per-table テーブルスペース、一般テーブルスペースまたはシステムテーブルスペースにテーブルを配置できます。

MyISAM テーブルの場合は、ストレージエンジンがデータおよびインデックスファイルを作成します。 したがって、MyISAM テーブル tbl_name ごとに 2 つのディスクファイルがあります。

ファイル	目的
tbl_name.MYD	データファイル
tbl_name.MYI	インデックスファイル

第16章「代替ストレージエンジン」では、テーブルを表すために各ストレージエンジンがどのようなファイルを作成するかについて説明しています。 テーブル名に特殊文字が含まれている場合は、セクション9.2.4「識別子とファイル名のマッピング」で説明されているように、その文字のエンコードされたバージョンがテーブルファイルの名前に含まれます。

13.1.20.2 CREATE TEMPORARY TABLE ステートメント

テーブルの作成時に TEMPORARY キーワードを使用できます。 TEMPORARY テーブルは現在のセッション内でのみ表示され、セッションがクローズされると自動的に削除されます。 つまり、2 つの異なるセッションが同じ一時テーブル名を使用することができ、互いに、または同じ名前の既存の TEMPORARY 以外のテーブルと競合することはありません。 (既存のテーブルは、一時テーブルが削除されるまで非表示になります。)

InnoDB では、圧縮一時テーブルはサポートされていません。 innodb_strict_mode が有効な場合 (デフォルト)、ROW_FORMAT=COMPRESSED または KEY_BLOCK_SIZE が指定されていると、CREATE TEMPORARY TABLE はエラーを返します。 innodb_strict_mode が無効な場合は、警告が発行され、圧縮されていない行形式を使用して一時テーブルが作成されます。 innodb_file_per-table オプションは、InnoDB 一時テーブルの作成には影響しません。

CREATE TABLE では、TEMPORARY キーワードとともに使用する場合を除き、暗黙的なコミットが発生します。 セクション13.3.3「暗黙的なコミットを発生させるステートメント」を参照してください。

TEMPORARY テーブルは、データベース (スキーマ) と非常に疎な関係を持っています。 データベースを削除しても、そのデータベース内で作成されたどの TEMPORARY テーブルも自動的には削除されません。

一時テーブルを作成するには、CREATE TEMPORARY TABLES 権限が必要です。 セッションが一時テーブルを作成したあと、サーバーはそのテーブルに対するそれ以上の権限チェックを実行しません。 セッションの作成によって、DROP TABLE、INSERT、UPDATE、SELECT などのあらゆる操作をテーブル上で実行できます。

この動作の 1 つの影響として、現在のユーザーが一時テーブルを作成する権限を持たなくても、セッションが一時テーブルを操作できるということがあります。 現在のユーザーには CREATE TEMPORARY TABLES 権限はありませんが、CREATE TEMPORARY TABLES を持ち、一時テーブルを作成するユーザーの権限で実行される定義者コンテキストのストアドプロシージャを実行できるとします。 プロシージャーの実行中、セッションは定義側ユーザーの権限を使用します。 プロシージャーが復帰したあと、有効な権限は現在のユーザーの権限に戻り、これによって引き続き一時テーブルを表示し、一時テーブルに対してあらゆる操作を実行できることになります。

CREATE TEMPORY TABLE ... LIKE を使用して、mysql テーブルスペース、InnoDB システムテーブルスペース (innodb_system) または一般テーブルスペースに存在するテーブルの定義に基づいて空のテーブルを作成することはできません。 このようなテーブルのテーブルスペース定義には、テーブルが存在するテーブルスペースを定義する TABLESPACE 属性が含まれており、前述のテーブルスペースは一時テーブルをサポートしていません。 このようなテーブルの定義に基づいて一時テーブルを作成するには、かわりに次の構文を使用します:

```
CREATE TEMPORARY TABLE new_tbl SELECT * FROM orig_tbl LIMIT 0;
```

> **注記**
>
> CREATE TEMPORARY TABLE での TABLESPACE = innodb_file_per_table 句および TABLESPACE = innodb_temporary 句のサポートは、MySQL 8.0.13 で非推奨になりました。MySQL の将来のバージョンで削除される予定です。

13.1.20.3 CREATE TABLE ... LIKE ステートメント

CREATE TABLE ... LIKE を使用して、元のテーブルに定義されているカラム属性やインデックスなど、別のテーブルの定義に基づいて空のテーブルを作成します:

```
CREATE TABLE new_tbl LIKE orig_tbl;
```

このコピーは、元のテーブルと同じバージョンのテーブルストレージフォーマットを使用して作成されます。 元のテーブルに対する SELECT 権限が必要です。

LIKE は、ビューに対してではなく、ベーステーブルに対してのみ機能します。

> **重要**
>
> LOCK TABLES ステートメントが有効な間は、CREATE TABLE または CREATE TABLE ... LIKE を実行できません。
>
> CREATE TABLE ... LIKE は、CREATE TABLE と同じチェックを行います。 つまり、現在の SQL モードが元のテーブルの作成時に有効なモードと異なる場合、テーブル定義は新しいモードでは無効とみなされ、ステートメントが失敗する可能性があります。

CREATE TABLE ... LIKE の場合、宛先テーブルには元のテーブルから生成されたカラム情報が保持されます。

CREATE TABLE ... LIKE の場合、宛先テーブルには元のテーブルの式のデフォルト値が保持されます。

CREATE TABLE ... LIKE の場合、宛先テーブルでは、すべての制約名が生成されることを除き、元のテーブルの CHECK 制約が保持されます。

CREATE TABLE ... LIKE は、元のテーブルや、すべての外部キー定義に対して指定されたどの DATA DIRECTORY または INDEX DIRECTORY テーブルオプションも保持しません。

元のテーブルが TEMPORARY テーブルである場合、CREATE TABLE ... LIKE は TEMPORARY を保持しません。 TEMPORARY 宛先テーブルを作成するには、CREATE TEMPORARY TABLE ... LIKE を使用します。

mysql テーブルスペース、InnoDB システムテーブルスペース (innodb_system) または一般テーブルスペースで作成されたテーブルには、テーブルが存在するテーブルスペースを定義する TABLESPACE 属性がテーブル定義に含まれます。 一時的な回帰のため、CREATE TABLE ... LIKE は TABLESPACE 属性を保持し、innodb_file_per_table の設定に関係なく、定義されたテーブルスペースにテーブルを作成します。 このようなテーブルの定義に基づいて空のテーブルを作成するときに TABLESPACE 属性を回避するには、かわりに次の構文を使用します:

```
CREATE TABLE new_tbl SELECT * FROM orig_tbl LIMIT 0;
```

CREATE TABLE ... LIKE 操作では、すべての ENGINE_ATTRIBUTE および SECONDARY_ENGINE_ATTRIBUTE の値が新しいテーブルに適用されます。

13.1.20.4 CREATE TABLE ... SELECT ステートメント

CREATE TABLE ステートメントの最後に SELECT ステートメントを追加することによって、あるテーブルを別のテーブルから作成できます。

```
CREATE TABLE new_tbl [AS] SELECT * FROM orig_tbl;
```

MySQL は、SELECT 内のすべての要素に対して新しいカラムを作成します。 例:

```
mysql> CREATE TABLE test (a INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    ->       PRIMARY KEY (a), KEY(b))
    ->       ENGINE=MyISAM SELECT b,c FROM test2;
```

これにより、a、b、c の 3 つのカラムを含む MyISAM テーブルが作成されます。 ENGINE オプションは CREATE TABLE ステートメントの一部であるため、SELECT のあとに使用してはいけません。これにより、構文エラーが発生します。 CHARSET などのその他の CREATE TABLE オプションにも同じことが当てはまります。

SELECT ステートメントからのカラムは、テーブルにオーバーラップされるのではなく、テーブルの右側に付加されます。 次の例を考えてみます。

```
mysql> SELECT * FROM foo;
+---+
| n |
+---+
| 1 |
+---+

mysql> CREATE TABLE bar (m INT) SELECT n FROM foo;
Query OK, 1 row affected (0.02 sec)
Records: 1  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> SELECT * FROM bar;
+------+---+
| m    | n |
+------+---+
| NULL | 1 |
+------+---+
1 row in set (0.00 sec)
```

テーブル foo 内の行ごとに、foo からの値と新しいカラムのデフォルト値を持つ行が bar 内に挿入されます。

CREATE TABLE ... SELECT の結果として得られるテーブルでは、CREATE TABLE 部分でのみ指定されているカラムが最初に来ます。 両方の部分で指定されているカラム、または SELECT 部分でのみ指定されているカラムがそのあとに来ます。 SELECT カラムのデータ型は、CREATE TABLE 部分にあるカラムも指定することによってオーバーライドできます。

テーブルへのデータのコピー中にエラーが発生した場合、テーブルは自動的に削除され、作成されません。 ただし、MySQL 8.0.21 より前では、行ベースレプリケーションが使用されている場合、CREATE TABLE ... SELECT ステートメントは、テーブルを作成するトランザクションとデータを挿入するトランザクションの 2 つとしてバイナリログに記録されます。 ステートメントがバイナリログから適用された場合、2 つのトランザクション間またはデータのコピー中に障害が発生すると、空のテーブルが複製される可能性があります。 この制限は、MySQL 8.0.21 では削除されます。 アトミック DDL をサポートするストレージエンジンでは、行ベースレプリケーションが使用されているときに、CREATE TABLE ... SELECT が 1 つのトランザクションとして記録および適用されるようになりました。 詳細は、セクション13.1.1「アトミックデータ定義ステートメントのサポート」を参照してください。

MySQL 8.0.21 の時点では、アトミック DDL 制約と外部キー制約の両方をサポートするストレージエンジンでは、行ベースレプリケーションが使用されている場合、CREATE TABLE ... SELECT ステートメントで外部キーの作成は許可されません。 外部キー制約は、後で ALTER TABLE を使用して追加できます。

一意のキー値を複製する行を処理する方法を示すために、SELECT の前に IGNORE または REPLACE を指定できます。 IGNORE を指定すると、一意のキー値に関して既存の行を複製する行は破棄されます。 REPLACE を指定すると、新しい行によって同じ一意のキー値を持つ行が置き換えられます。 IGNORE と REPLACE のどちらも指定されていない場合は、重複した一意のキー値によってエラーが発生します。 詳細は、IGNORE がステートメントの実行に与える影響を参照してください。

MySQL 8.0.19 以降では、CREATE TABLE ... SELECT の SELECT 部分で VALUES ステートメントを使用することもできます。ステートメントの VALUES 部分には、AS 句を使用してテーブルのエイリアスを含める必要があります。 VALUES からのカラムに名前を付けるには、テーブルのエイリアスを使用してカラムのエイリアスを指定します。それ以外の場合は、デフォルトのカラム名の column_0, column_1, column_2... が使用されます。

それ以外の場合、作成されるテーブルのカラムのネーミングは、このセクションで前述したものと同じルールに従います。 例:

```
mysql> CREATE TABLE tv1
    >     SELECT * FROM (VALUES ROW(1,3,5), ROW(2,4,6)) AS v;
mysql> TABLE tv1;
+----------+----------+----------+
| column_0 | column_1 | column_2 |
+----------+----------+----------+
|        1 |        3 |        5 |
|        2 |        4 |        6 |
+----------+----------+----------+

mysql> CREATE TABLE tv2
    >     SELECT * FROM (VALUES ROW(1,3,5), ROW(2,4,6)) AS v(x,y,z);
mysql> TABLE tv2;
+---+---+---+
| x | y | z |
+---+---+---+
| 1 | 3 | 5 |
| 2 | 4 | 6 |
+---+---+---+

mysql> CREATE TABLE tv3 (a INT, b INT, c INT)
    >     SELECT * FROM (VALUES ROW(1,3,5), ROW(2,4,6)) AS v(x,y,z);
mysql> TABLE tv3;
+------+------+------+----------+----------+----------+
| a    | b    | c    | column_0 | column_1 | column_2 |
+------+------+------+----------+----------+----------+
| NULL | NULL | NULL |        1 |        3 |        5 |
| NULL | NULL | NULL |        2 |        4 |        6 |
+------+------+------+----------+----------+----------+

mysql> CREATE TABLE tv4 (a INT, b INT, c INT)
    >     SELECT * FROM (VALUES ROW(1,3,5), ROW(2,4,6)) AS v(x,y,z);
mysql> TABLE tv4;
+------+------+------+---+---+---+
| a    | b    | c    | x | y | z |
+------+------+------+---+---+---+
| NULL | NULL | NULL | 1 | 3 | 5 |
| NULL | NULL | NULL | 2 | 4 | 6 |
+------+------+------+---+---+---+

mysql> CREATE TABLE tv5 (a INT, b INT, c INT)
    >     SELECT * FROM (VALUES ROW(1,3,5), ROW(2,4,6)) AS v(a,b,c);
mysql> TABLE tv5;
+------+------+------+
| a    | b    | c    |
+------+------+------+
|    1 |    3 |    5 |
|    2 |    4 |    6 |
+------+------+------+
```

すべてのカラムを選択し、デフォルトのカラム名を使用する場合、SELECT * を省略できるため、テーブル tv1 の作成に使用したステートメントも次のように記述できます:

```
mysql> CREATE TABLE tv1 VALUES ROW(1,3,5), ROW(2,4,6);
mysql> TABLE tv1;
+----------+----------+----------+
| column_0 | column_1 | column_2 |
+----------+----------+----------+
|        1 |        3 |        5 |
```

```
|      2 |      4 |      6 |
+----------+----------+----------+
```

VALUES を SELECT のソースとして使用する場合、すべてのカラムが常に新しいテーブルに選択され、名前付きのテーブルから選択する場合と同じように個々のカラムを選択することはできません。次の各ステートメントではエラー (ER_OPERAND_COLUMNS) が生成されます:

```
CREATE TABLE tvx
   SELECT (x,z) FROM (VALUES ROW(1,3,5), ROW(2,4,6)) AS v(x,y,z);

CREATE TABLE tvx (a INT, c INT)
   SELECT (x,z) FROM (VALUES ROW(1,3,5), ROW(2,4,6)) AS v(x,y,z);
```

同様に、SELECT のかわりに TABLE ステートメントを使用できます。 これは、VALUES の場合と同じルールに従います。ソーステーブルのすべてのカラムとその名前は、常に新しいテーブルに挿入されます。 例:

```
mysql> TABLE t1;
+----+----+
| a  | b  |
+----+----+
|  1 |  2 |
|  6 |  7 |
| 10 | -4 |
| 14 |  6 |
+----+----+

mysql> CREATE TABLE tt1 TABLE t1;
mysql> TABLE tt1;
+----+----+
| a  | b  |
+----+----+
|  1 |  2 |
|  6 |  7 |
| 10 | -4 |
| 14 |  6 |
+----+----+

mysql> CREATE TABLE tt2 (x INT) TABLE t1;
mysql> TABLE tt2;
+------+----+----+
| x    | a  | b  |
+------+----+----+
| NULL |  1 |  2 |
| NULL |  6 |  7 |
| NULL | 10 | -4 |
| NULL | 14 |  6 |
+------+----+----+
```

基礎となる SELECT ステートメントの行の順序を常に決定できるわけではないため、CREATE TABLE ... IGNORE SELECT および CREATE TABLE ... REPLACE SELECT ステートメントには、ステートメントベースのレプリケーションに対して安全でないフラグが付けられます。 このようなステートメントは、ステートメントベースのモードの使用時にエラーログに警告を生成し、MIXED モードの使用時に行ベースの形式を使用してバイナリログに書き込まれます。 セクション17.2.1.1「ステートメントベースおよび行ベースレプリケーションのメリットとデメリット」も参照してください。

CREATE TABLE ... SELECT は、どのインデックスも自動的には作成しません。 これは、ステートメントをできるだけ柔軟にするために意図的に行われます。 作成されたテーブル内にインデックスを設定する場合は、これらを SELECT ステートメントの前に指定するようにしてください。

```
mysql> CREATE TABLE bar (UNIQUE (n)) SELECT n FROM foo;
```

CREATE TABLE ... SELECT の場合、宛先テーブルでは、選択元テーブルのカラムが生成されたカラムであるかどうかに関する情報は保持されません。 ステートメントの SELECT 部分では、宛先テーブルの生成されたカラムに値を割り当てることはできません。

CREATE TABLE ... SELECT の場合、宛先テーブルは元のテーブルの式のデフォルト値を保持します。

何らかのデータ型の変換が実行される可能性があります。 たとえば、AUTO_INCREMENT 属性が保持されないため、VARCHAR カラムは CHAR カラムになることができます。 リトレインされる属性は NULL (または NOT NULL) と、それらを含むカラムの場合は、CHARACTER SET、COLLATION、COMMENT、および DEFAULT 句です。

CREATE TABLE ... SELECT を使用してテーブルを作成する場合は、クエリー内のすべての関数呼び出しまたは式にエイリアスを付けるようにしてください。 そうしないと、CREATE ステートメントが失敗するか、または好ましくないカラム名が生成される可能性があります。

```
CREATE TABLE artists_and_works
  SELECT artist.name, COUNT(work.artist_id) AS number_of_works
  FROM artist LEFT JOIN work ON artist.id = work.artist_id
  GROUP BY artist.id;
```

作成したテーブルのカラムのデータ型を明示的に指定することもできます:

```
CREATE TABLE foo (a TINYINT NOT NULL) SELECT b+1 AS a FROM bar;
```

CREATE TABLE ... SELECT では、IF NOT EXISTS が指定され、ターゲットテーブルが存在する場合、宛先テーブルには何も挿入されず、ステートメントはログに記録されません。

バイナリログを使用して元のテーブルを確実に再作成できるようにするために、MySQL では、CREATE TABLE ... SELECT 中の並列挿入が許可されません。 ただし、MySQL 8.0.21 より前では、行ベースレプリケーションが使用されているときにバイナリログから CREATE TABLE ... SELECT 操作が適用されると、データのコピー中にレプリケートされたテーブルでの同時挿入が許可されます。 この制限は、アトミック DDL をサポートするストレージエンジン上の MySQL 8.0.21 では削除されます。 詳細は、セクション13.1.1「アトミックデータ定義ステートメントのサポート」を参照してください。

CREATE TABLE new_table SELECT ... FROM old_table ... などのステートメントで SELECT の一部として FOR UPDATE を使用することはできません。 それを行おうとすると、このステートメントは失敗します。

CREATE TABLE ... SELECT 操作では、ENGINE_ATTRIBUTE および SECONDARY_ENGINE_ATTRIBUTE の値はカラムにのみ適用されます。 明示的に指定しないかぎり、テーブルおよびインデックスの ENGINE_ATTRIBUTE および SECONDARY_ENGINE_ATTRIBUTE の値は新しいテーブルに適用されません。

13.1.20.5 FOREIGN KEY の制約

MySQL では、テーブル間の相互参照関連データを許可する外部キー、および関連データの一貫性を保つための外部キー制約がサポートされています。

外部キー関係には、初期カラム値を保持する親テーブルと、親カラム値を参照するカラム値を持つ子テーブルが含まれます。 子テーブルに外部キー制約が定義されています。

CREATE TABLE ステートメントまたは ALTER TABLE ステートメントで外部キー制約を定義するために不可欠な構文は次のとおりです:

```
[CONSTRAINT [symbol]] FOREIGN KEY
    [index_name] (col_name, ...)
    REFERENCES tbl_name (col_name,...)
    [ON DELETE reference_option]
    [ON UPDATE reference_option]

reference_option:
    RESTRICT | CASCADE | SET NULL | NO ACTION | SET DEFAULT
```

外部キー制約の使用方法については、このセクションの次のトピックで説明します:

- 識別子
- 条件と制限
- 参照アクション
- 外部キー制約の例
- 外部キー制約の追加
- 外部キー制約の削除
- 外部キーチェック
- ロック中
- 外部キー定義およびメタデータ
- 外部キーエラー

識別子

外部キー制約のネーミングは、次のルールによって制御されます:

- CONSTRAINT symbol 値が使用されます (定義されている場合)。
- CONSTRAINT symbol 句が定義されていない場合、または CONSTRAINT キーワードの後に記号が含まれていない場合は、制約名が自動的に生成されます。

  MySQL 8.0.16 より前では、CONSTRAINT symbol 句が定義されていなかった場合、または CONSTRAINT キーワードのあとにシンボルが含まれていなかった場合、InnoDB と NDB の両方のストレージエンジンは FOREIGN_KEY index_name を使用します (定義されている場合)。 MySQL 8.0.16 以上では、FOREIGN_KEY index_name は無視されます。
- 定義されている場合、CONSTRAINT symbol 値はデータベース内で一意である必要があります。 symbol が重複すると、次のようなエラーが発生: ERROR 1005 (HY000): テーブル'test.fk1'を作成できません (errno: 121)。
- NDB Cluster は、外部名を作成時と同じ大文字/小文字を使用して格納します。 8.0.20 より前のバージョンでは、SELECT およびその他の SQL ステートメントを処理する際に、NDB は、lower_case_table_names が 0 に等しい場合に、そのようなステートメントの外部キーの名前を大/小文字を区別して格納された名前と比較していました。 NDB 8.0.20 以降では、この値はこのような比較の方法に影響を与えなくなり、大文字と小文字に関係なく常に実行されます。 (Bug #30512043)

FOREIGN KEY ... REFERENCES 句内のテーブルとカラムの識別子は、逆引用符 (`) で囲むことができます。 あるいは、ANSI_QUOTES SQL モードが有効になっている場合は、二重引用符 (") を使用できます。 lower_case_table_names システム変数の設定も考慮されます。

条件と制限

外部キー制約には、次の条件および制限事項があります:

- 親テーブルと子テーブルは同じストレージエンジンを使用する必要があり、一時テーブルとして定義することはできません。
- 外部キー制約を作成するには、親テーブルに対する REFERENCES 権限が必要です。
- 外部キー内の対応するカラムと、参照されるキーは同様のデータ型を持っている必要があります。「INTEGER や DECIMAL などの固定精度タイプのサイズと符号は同じである必要があります」。 文字列型の長さが同じである必要はありません。 バイナリ以外の (文字の) 文字列カラムの場合、文字セットと照合順序が同じである必要があります。
- MySQL は、1 つのテーブル内のあるカラムと別のカラムの間の外部キー参照をサポートしています。 (あるカラムが、それ自体への外部キー参照を持つことはできません。) このような場合、「「子テーブルレコード」」は同じテーブル内の依存レコードを参照します。
- MySQL では、外部キーチェックを高速に実行でき、かつテーブルスキャンが必要なくなるように、外部キーおよび参照されるキーに関するインデックスが必要です。 参照しているテーブルには、外部キーカラムが同じ順序で最初のカラムとしてリストされているインデックスが存在する必要があります。 このようなインデックスが存在しない場合は、参照しているテーブル上に自動的に作成されます。 外部キー制約の施行に使用できる別のインデックスを作成した場合、このインデックスは後で暗黙的に削除される可能性があります。index_name が指定されている場合は、前述のように使用されます。
- InnoDB では、外部キーが任意のインデックスカラムまたはカラムのグループを参照することが許可されます。 ただし、参照テーブルには、参照カラムが同じ順序の first カラムであるインデックスが必要です。 InnoDB がインデックスに追加する非表示カラムも考慮されます (セクション15.6.2.1「クラスタインデックスとセカンダリインデックス」 を参照)。

  NDB には、外部キーとして参照されるいずれかのカラム上の明示的な一意のキー (または主キー) が必要です。 InnoDB では、標準 SQL の拡張ではありません。
- 外部キーカラム上のインデックスプリフィクスはサポートされていません。 したがって、BLOB カラムおよび TEXT カラムは、常に接頭辞の長さを含む必要があるため、外部キーに含めることはできません。
- 現在、InnoDB ではユーザー定義のパーティションを持つテーブルの外部キーがサポートされていません。 これには、親テーブルと子テーブルの両方が含まれます。

  この制限は、KEY または LINEAR KEY によってパーティション化された NDB テーブル (NDB ストレージエンジンによってサポートされる唯一のユーザーパーティショニングタイプ) には適用されません。これらは外部キー参照を含むか、またはこのような参照のターゲットになることができます。
- 外部キー関係のテーブルは、別のストレージエンジンを使用するように変更できません。 ストレージエンジンを変更するには、まず外部キー制約をすべて削除する必要があります。

- 外部キー制約は、仮想生成カラムを参照できません。

外部キー制約の MySQL 実装と SQL 標準の違いの詳細は、セクション1.7.2.3「FOREIGN KEY 制約の違い」 を参照してください。

参照アクション

UPDATE または DELETE 操作が、子テーブルで一致する行を持つ親テーブルのキー値に影響する場合、結果は FOREIGN KEY 句の ON UPDATE および ON DELETE 副次句で指定された参照アクションによって異なります。参照アクションには次のものがあります:

- CASCADE: 親テーブルから行を削除または更新し、子テーブル内の一致する行を自動的に削除または更新します。 ON DELETE CASCADE と ON UPDATE CASCADE の両方がサポートされています。 2 つのテーブル間で、親テーブルまたは子テーブル内の同じカラムに対して機能する複数の ON UPDATE CASCADE 句を定義しないでください。

  外部キーリレーションシップの両方のテーブルに FOREIGN KEY 句が定義されている場合、カスケード操作を成功させるには、一方の FOREIGN KEY 句に定義されている ON UPDATE CASCADE または ON DELETE CASCADE 副次句をもう一方の FOREIGN KEY 句に定義する必要があります。 ON UPDATE CASCADE または ON DELETE CASCADE 副次句が FOREIGN KEY 句に対してのみ定義されている場合、カスケード操作は エラーで失敗します。

  > **注記**
  >
  > カスケードされた外部キーアクションはトリガーをアクティブ化しません。

- SET NULL: 親テーブルから行を削除または更新し、子テーブルの外部キーカラムを NULL に設定します。 ON DELETE SET NULL 句と ON UPDATE SET NULL 句の両方がサポートされています。

  SET NULL アクションを指定する場合は、子テーブル内のカラムを NOT NULL として宣言していないことを確認してください。

- RESTRICT: 親テーブルに対する削除または更新操作を拒否します。 RESTRICT (または NO ACTION) を指定することは、ON DELETE または ON UPDATE 句を省略することと同じです。

- NO ACTION: 標準 SQL のキーワード。 MySQL では、RESTRICT と同等です。 MySQL Server は、参照されるテーブル内に関連する外部キー値が存在する場合、親テーブルに対する削除または更新操作を拒否します。一部のデータベースシステムは遅延チェックを備えており、その場合、NO ACTION は遅延チェックです。MySQL では、外部キー制約はただちにチェックされるため、NO ACTION は RESTRICT と同じです。

- SET DEFAULT: このアクションは MySQL パーサーによって認識されますが、InnoDB と NDB はどちらも、ON DELETE SET DEFAULT または ON UPDATE SET DEFAULT 句を含むテーブル定義を拒否します。

外部キーをサポートするストレージエンジンでは、親テーブルに一致する候補キー値がない場合、MySQL は子テーブルに外部キー値を作成しようとする INSERT または UPDATE 操作を拒否します。

指定されていない ON DELETE または ON UPDATE の場合、デフォルトのアクションは常に NO ACTION です。

デフォルトでは、明示的に指定された ON DELETE NO ACTION または ON UPDATE NO ACTION 句は、SHOW CREATE TABLE 出力または mysqldump でダンプされたテーブルには表示されません。 同等のデフォルト以外のキーワードである RESTRICT は、SHOW CREATE TABLE 出力および mysqldump でダンプされたテーブルに表示されます。

NDB テーブルでは、参照先が親テーブルの主キーである場合、ON UPDATE CASCADE はサポートされません。

NDB 8.0.16 の時点: NDB テーブルの場合、子テーブルに TEXT 型または BLOB 型のいずれかのカラムが含まれる ON DELETE CASCADE はサポートされません。 (Bug #89511、Bug #27484882)

InnoDB は、外部キー制約に対応するインデックスのレコードに対して、深さ優先検索アルゴリズムを使用してカスケード操作を実行します。

格納された生成カラムに対する外部キー制約では、CASCADE、SET NULL または SET DEFAULT を ON UPDATE 参照アクションとして使用することも、SET NULL または SET DEFAULT を ON DELETE 参照アクションとして使用することもできません。

格納された生成カラムのベースカラムに対する外部キー制約では、CASCADE、SET NULL または SET DEFAULT を ON UPDATE または ON DELETE の参照アクションとして使用できません。

外部キー制約の例

次の簡単な例では、単一カラムの外部キーを使用して parent テーブルと child テーブルを関連付けます:

```
CREATE TABLE parent (
   id INT NOT NULL,
   PRIMARY KEY (id)
) ENGINE=INNODB;

CREATE TABLE child (
   id INT,
   parent_id INT,
   INDEX par_ind (parent_id),
   FOREIGN KEY (parent_id)
      REFERENCES parent(id)
      ON DELETE CASCADE
) ENGINE=INNODB;
```

これは、product_order テーブルに他の 2 つのテーブルの外部キーがある、より複雑な例です。 1 つの外部キーが、product テーブル内の 2 カラムのインデックスを参照しています。 もう一方の外部キーは、customer テーブル内の単一カラムインデックスを参照しています。

```
CREATE TABLE product (
   category INT NOT NULL, id INT NOT NULL,
   price DECIMAL,
   PRIMARY KEY(category, id)
)  ENGINE=INNODB;

CREATE TABLE customer (
   id INT NOT NULL,
   PRIMARY KEY (id)
)  ENGINE=INNODB;

CREATE TABLE product_order (
   no INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
   product_category INT NOT NULL,
   product_id INT NOT NULL,
   customer_id INT NOT NULL,

   PRIMARY KEY(no),
   INDEX (product_category, product_id),
   INDEX (customer_id),

   FOREIGN KEY (product_category, product_id)
     REFERENCES product(category, id)
     ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,

   FOREIGN KEY (customer_id)
     REFERENCES customer(id)
)  ENGINE=INNODB;
```

外部キー制約の追加

次の ALTER TABLE 構文を使用して、既存のテーブルに外部キー制約を追加できます:

```
ALTER TABLE tbl_name
   ADD [CONSTRAINT [symbol]] FOREIGN KEY
   [index_name] (col_name, ...)
   REFERENCES tbl_name (col_name,...)
   [ON DELETE reference_option]
   [ON UPDATE reference_option]
```

外部キーは、自己参照型にする (同じテーブルを参照する) ことができます。 ALTER TABLE、最初に、外部キーによって参照されるカラムにインデックスを作成してくださいを使用してテーブルに外部キー制約を追加する場合。

外部キー制約の削除

次の ALTER TABLE 構文を使用して、外部キー制約を削除できます:

```
ALTER TABLE tbl_name DROP FOREIGN KEY fk_symbol;
```

制約の作成時に FOREIGN KEY 句で CONSTRAINT 名が定義されていた場合は、その名前を参照して外部キー制約を削除できます。 それ以外の場合は、制約名が内部的に生成されているため、その値を使用する必要があります。 外部キー制約名を確認するには、SHOW CREATE TABLE を使用します:

```
mysql> SHOW CREATE TABLE child\G
*************************** 1. row ***************************
       Table: child
Create Table: CREATE TABLE `child` (
  `id` int DEFAULT NULL,
  `parent_id` int DEFAULT NULL,
  KEY `par_ind` (`parent_id`),
  CONSTRAINT `child_ibfk_1` FOREIGN KEY (`parent_id`)
  REFERENCES `parent` (`id`) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci

mysql> ALTER TABLE child DROP FOREIGN KEY `child_ibfk_1`;
```

ALTER TABLE ... ALGORITHM=INPLACE では、同じ ALTER TABLE ステートメントでの外部キーの追加および削除がサポートされています。 ALTER TABLE ... ALGORITHM=COPY ではサポートされていません。

外部キーチェック

外部キーチェックは、デフォルトで有効になっている foreign_key_checks 変数によって制御されます。 通常、この変数は通常の操作中は有効のままにして、参照整合性を強制します。 foreign_key_checks 変数は、InnoDB テーブルの場合と同じ効果を NDB テーブルに与えます。

foreign_key_checks 変数は動的であり、グローバルスコープとセッションスコープの両方をサポートします。 システム変数の使用の詳細は、セクション5.1.9「システム変数の使用」 を参照してください。

外部キーチェックの無効化は、次の場合に役立ちます:

- 外部キー制約によって参照されるテーブルの削除。 参照テーブルは、foreign_key_checks が無効化された後にのみ削除できます。 テーブルを削除すると、テーブルに定義されている制約も削除されます。
- 外部キー関係に必要な順序とは異なる順序でテーブルをリロードします。 たとえば、mysqldump では、子テーブルの外部キー制約など、ダンプファイル内のテーブルの正しい定義が生成されます。 外部キー関係を持つテーブルのダンプファイルを簡単にリロードできるように、mysqldump では、foreign_key_checks を無効にするステートメントがダンプ出力に自動的に含まれます。 これにより、ダンプファイルに外部キーに対して正しく順序付けされていないテーブルが含まれている場合に、任意の順序でテーブルをインポートできます。 foreign_key_checks を無効にすると、外部キーチェックが回避され、インポート操作も高速化されます。
- 外部キーチェックを回避するための LOAD DATA 操作の実行。
- 外部キー関係を持つテーブルに対する ALTER TABLE 操作の実行。

foreign_key_checks が無効な場合、外部キー制約は無視されますが、次の例外があります:

- テーブル定義がテーブルを参照する外部キー制約に準拠していない場合、以前に削除されたテーブルを再作成すると エラーが返されます。 テーブルには正しいカラム名およびタイプが必要です。 参照キーに対するインデックスも必要です。 これらの要件が満たされない場合、MySQL は errno を参照する エラー 1005 を返します: 150:外部キー制約が正しく形成されなかったことを意味します。
- テーブルを変更すると、エラーが返されます (errno: 150) 変更されたテーブルに対して外部キー定義が正しく構成されていない場合。
- 外部キー制約に必要なインデックスの削除。 インデックスを削除する前に、外部キー制約を削除する必要があります。
- カラムが一致しないカラムタイプを参照する外部キー制約の作成。

foreign_key_checks を無効にすると、次の追加の影響があります:

- データベースの外部のテーブルによって参照される外部キーを持つテーブルを含むデータベースを削除できます。
- 外部キーが他のテーブルによって参照されているテーブルを削除できます。
- foreign_key_checks を有効にしてもテーブルデータのスキャンはトリガーされません。つまり、foreign_key_checks が無効になっている間にテーブルに追加された行は、foreign_key_checks が再度有効になったときに一貫性がチェックされません。

ロック中

MySQL は、必要に応じて、外部キー制約によって関連付けられたテーブルにメタデータロックを拡張します。 メタデータロックを拡張すると、競合する DML 操作および DDL 操作が関連するテーブルで同時に実行されなく

なります。 この機能を使用すると、親テーブルが変更されたときに外部キーメタデータを更新することもできます。 以前の MySQL リリースでは、子テーブルが所有する外部キーメタデータは安全に更新できませんでした。

テーブルが LOCK TABLES で明示的にロックされている場合、外部キー制約に関連するテーブルはすべて暗黙的にオープンおよびロックされます。 外部キーチェックでは、関連するテーブルに対して共有読取り専用ロック (LOCK TABLES READ) が取得されます。 カスケード更新では、操作に関連する関連テーブルに対してシェアードナッシング書込みロック (LOCK TABLES WRITE) が取得されます。

外部キー定義およびメタデータ

外部キー定義を表示するには、SHOW CREATE TABLE を使用します:

```
mysql> SHOW CREATE TABLE child\G
*************************** 1. row ***************************
       Table: child
Create Table: CREATE TABLE `child` (
  `id` int DEFAULT NULL,
  `parent_id` int DEFAULT NULL,
  KEY `par_ind` (`parent_id`),
  CONSTRAINT `child_ibfk_1` FOREIGN KEY (`parent_id`)
  REFERENCES `parent` (`id`) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci
```

INFORMATION_SCHEMA.KEY_COLUMN_USAGE テーブルから、外部キーに関する情報を取得できます。 このテーブルに対するクエリーの例を次に示します。

```
mysql> SELECT TABLE_SCHEMA, TABLE_NAME, COLUMN_NAME, CONSTRAINT_NAME
       FROM INFORMATION_SCHEMA.KEY_COLUMN_USAGE
       WHERE REFERENCED_TABLE_SCHEMA IS NOT NULL;
+--------------+------------+-------------+-----------------+
| TABLE_SCHEMA | TABLE_NAME | COLUMN_NAME | CONSTRAINT_NAME |
+--------------+------------+-------------+-----------------+
| test         | child      | parent_id   | child_ibfk_1    |
+--------------+------------+-------------+-----------------+
```

InnoDB 外部キーに固有の情報は、INNODB_FOREIGN テーブルおよび INNODB_FOREIGN_COLS テーブルから取得できます。 クエリーの例を次に示します:

```
mysql> SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_FOREIGN \G
*************************** 1. row ***************************
      ID: test/child_ibfk_1
FOR_NAME: test/child
REF_NAME: test/parent
  N_COLS: 1
    TYPE: 1

mysql> SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_FOREIGN_COLS \G
*************************** 1. row ***************************
         ID: test/child_ibfk_1
FOR_COL_NAME: parent_id
REF_COL_NAME: id
         POS: 0
```

外部キーエラー

InnoDB テーブルに関連する外部キーエラー (通常は MySQL Server のエラー 150) が発生した場合、SHOW ENGINE INNODB STATUS 出力をチェックすることで、最新の外部キーエラーに関する情報を取得できます。

```
mysql> SHOW ENGINE INNODB STATUS\G
...
------------------------
LATEST FOREIGN KEY ERROR
------------------------
2018-04-12 14:57:24 0x7f97a9c91700 Transaction:
TRANSACTION 7717, ACTIVE 0 sec inserting
mysql tables in use 1, locked 1
4 lock struct(s), heap size 1136, 3 row lock(s), undo log entries 3
MySQL thread id 8, OS thread handle 140289365317376, query id 14 localhost root update
INSERT INTO child VALUES (NULL, 1), (NULL, 2), (NULL, 3), (NULL, 4), (NULL, 5), (NULL, 6)
Foreign key constraint fails for table `test`.`child`:
,
  CONSTRAINT `child_ibfk_1` FOREIGN KEY (`parent_id`) REFERENCES `parent` (`id`) ON DELETE
  CASCADE ON UPDATE CASCADE
Trying to add in child table, in index par_ind tuple:
DATA TUPLE: 2 fields;
 0: len 4; hex 80000003; asc     ;;
 1: len 4; hex 80000003; asc     ;;
```

```
But in parent table `test`.`parent`, in index PRIMARY,
the closest match we can find is record:
PHYSICAL RECORD: n_fields 3; compact format; info bits 0
 0: len 4; hex 80000004; asc     ;;
 1: len 6; hex 000000001e19; asc       ;;
 2: len 7; hex 81000001110137; asc       7;;
...
```

> **警告**
>
> ユーザーがすべての親テーブルに対するテーブルレベルの権限を持っている場合、外部キー操作に関する ER_NO_REFERENCED_ROW_2 および ER_ROW_IS_REFERENCED_2 のエラーメッセージでは、親テーブルに関する情報が公開されます。 ユーザーがすべての親テーブルに対するテーブルレベルの権限を持っていない場合は、かわりにより一般的なエラーメッセージ (ER_NO_REFERENCED_ROW および ER_ROW_IS_REFERENCED) が表示されます。
>
> 例外として、DEFINER 権限で実行するように定義されたストアドプログラムの場合、権限が評価されるユーザーは、起動するユーザーではなく、プログラムの DEFINER 句のユーザーです。 そのユーザーがテーブルレベルの親テーブル権限を持っている場合でも、親テーブルの情報は表示されます。 この場合、ストアドプログラムの作成者は、適切な条件ハンドラを含めて情報を非表示にする必要があります。

13.1.20.6 CHECK 制約

MySQL 8.0.16 より前の CREATE TABLE では、次の限定バージョンのテーブル CHECK 制約構文のみが許可されていました。この構文は解析され、無視されます:

```
CHECK (expr)
```

MySQL 8.0.16 の時点で、CREATE TABLE は、すべてのストレージエンジンに対して、テーブルおよびカラムの CHECK 制約のコア機能を許可します。 CREATE TABLE では、テーブル制約とカラム制約の両方に対して、次の CHECK 制約構文を使用できます:

```
[CONSTRAINT [symbol]] CHECK (expr) [[NOT] ENFORCED]
```

オプションの symbol では、制約の名前を指定します。 省略すると、MySQL はテーブル名、リテラル_chk_および序数 (1、2、3 など) から名前を生成します。 制約名の最大長は 64 文字です。 大/小文字は区別されますが、アクセントは区別されません。

expr では、制約条件をブール式として指定します。この式は、テーブルの各行に対して TRUE または UNKNOWN (NULL 値の場合) に評価される必要があります。 条件が FALSE に評価されると、失敗し、制約違反が発生します。 違反の影響は、このセクションの後半で説明するように、実行されるステートメントによって異なります。

オプションの施行句は、制約が施行されるかどうかを示します:

- 省略するか、ENFORCED として指定すると、制約が作成されて適用されます。
- NOT ENFORCED として指定した場合、制約は作成されますが、施行されません。

CHECK 制約は、テーブル制約またはカラム制約のいずれかとして指定されます:

- テーブル制約はカラム定義内には表示されず、任意のテーブルのカラムを参照できます。 前方参照は、後でテーブル定義に表示されるカラムに対して許可されます。
- カラム制約はカラム定義内に表示され、そのカラムのみを参照できます。

このテーブル定義について考えます。

```
CREATE TABLE t1
(
  CHECK (c1 <> c2),
  c1 INT CHECK (c1 > 10),
  c2 INT CONSTRAINT c2_positive CHECK (c2 > 0),
  c3 INT CHECK (c3 < 100),
  CONSTRAINT c1_nonzero CHECK (c1 <> 0),
  CHECK (c1 > c3)
);
```

定義には、名前付き形式および名前なし形式のテーブル制約およびカラム制約が含まれます:

- 最初の制約はテーブル制約です: カラム定義の外部で発生するため、複数のテーブルのカラムを参照できます (参照することもできます)。 この制約には、まだ定義されていないカラムへのフォワード参照が含まれています。 制約名が指定されていないため、MySQL は名前を生成します。

- 次の 3 つの制約はカラム制約です: それぞれがカラム定義内で発生するため、参照できるのは定義されているカラムのみです。 いずれかの制約に明示的に名前が付けられます。 MySQL では、それぞれの名前が生成されます。

- 最後の 2 つの制約はテーブル制約です。 これらのいずれかに明示的に名前が付けられます。 MySQL により、他方の名前が生成されます。

前述のように、MySQL は、指定されていない CHECK 制約の名前を生成します。 前述のテーブル定義に対して生成された名前を確認するには、SHOW CREATE TABLE を使用します:

```
mysql> SHOW CREATE TABLE t1\G
*************************** 1. row ***************************
       Table: t1
Create Table: CREATE TABLE `t1` (
  `c1` int(11) DEFAULT NULL,
  `c2` int(11) DEFAULT NULL,
  `c3` int(11) DEFAULT NULL,
  CONSTRAINT `c1_nonzero` CHECK ((`c1` <> 0)),
  CONSTRAINT `c2_positive` CHECK ((`c2` > 0)),
  CONSTRAINT `t1_chk_1` CHECK ((`c1` <> `c2`)),
  CONSTRAINT `t1_chk_2` CHECK ((`c1` > 10)),
  CONSTRAINT `t1_chk_3` CHECK ((`c3` < 100)),
  CONSTRAINT `t1_chk_4` CHECK ((`c1` > `c3`))
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci
```

SQL 標準では、すべてのタイプの制約 (主キー、一意インデックス、外部キー、チェック) が同じネームスペースに属することが指定されています。 MySQL では、各制約タイプにスキーマ (データベース) ごとに独自のネームスペースがあります。 したがって、CHECK 制約名はスキーマごとに一意である必要があります。同じスキーマ内の複数のテーブルで CHECK 制約名を共有することはできません。 (例外: TEMPORARY テーブルは、同じ名前の TEMPORARY 以外のテーブルを非表示にするため、同じ CHECK 制約名を持つこともできます。)

生成された制約名をテーブル名で開始すると、テーブル名もスキーマ内で一意である必要があるため、スキーマの一意性が保証されます。

CHECK の条件式は、次のルールに従う必要があります。 許可されていない構造が式に含まれている場合は、エラーが発生します。

- AUTO_INCREMENT 属性を持つカラムおよび他のテーブルのカラムを除き、生成されていないカラムおよび生成されたカラムは許可されます。

- リテラル、決定的組込み関数および演算子を使用できます。 関数は、テーブル内の同じデータが指定された場合、接続ユーザーとは関係なく、複数の起動で同じ結果が生成される場合は決定論的です。 非決定的で、この定義に失敗する関数の例: CONNECTION_ID(), CURRENT_USER(), NOW()。

- ストアドファンクションおよびユーザー定義関数は使用できません。

- ストアドプロシージャおよびストアドファンクションのパラメータは使用できません。

- 変数 (システム変数、ユーザー定義変数およびストアドプログラムローカル変数) は使用できません。

- サブクエリーは許可されません。

外部キー参照アクション (ON UPDATE、ON DELETE) は、CHECK 制約で使用されるカラムでは禁止されています。 同様に、CHECK 制約は、外部キー参照アクションで使用されるカラムでは禁止されています。

CHECK 制約は、INSERT, UPDATE, REPLACE, LOAD DATA および LOAD XML ステートメントに対して評価され、制約が FALSE と評価されるとエラーが発生します。 エラーが発生した場合、すでに適用されている変更の処理は、厳密な SQL モード で説明されているように、トランザクションストレージエンジンと非トランザクションストレージエンジンで異なり、厳密な SQL モードが有効になっているかどうかによっても異なります。

CHECK 制約は、INSERT IGNORE, UPDATE IGNORE, LOAD DATA ... IGNORE および LOAD XML ... IGNORE ステートメントに対して評価され、制約が FALSE と評価されると警告が発生します。 問題のある行の挿入または更新はスキップされます。

制約式が宣言されたカラム型とは異なるデータ型に評価された場合、宣言された型への暗黙的な強制は、通常の MySQL 型変換ルールに従って行われます。 セクション12.3「式評価での型変換」を参照してください。 型変換が失敗した場合、または精度が失われた場合は、エラーが発生します。

> **注記**
>
> 制約式の評価では、評価時に有効な SQL モードが使用されます。 式のいずれかのコンポーネントが SQL モードに依存している場合、すべての使用中に SQL モードが同じでないかぎり、テーブルの使用方法によって結果が異なることがあります。

13.1.20.7 暗黙のカラム指定の変更

MySQL は場合によって、カラム指定を CREATE TABLE または ALTER TABLE ステートメントで指定されたものから暗黙のうちに変更することがあります。 これらの変更は、データ型、データ型に関連付けられた属性、またはインデックス指定に対して行われる可能性があります。

すべての変更は 65,535 バイトの内部の行サイズ制限に従うため、データ型を変更しようとする一部の試みが失敗する可能性があります。 セクション8.4.7「テーブルカラム数と行サイズの制限」を参照してください。

- PRIMARY KEY の一部であるカラムは、そのように宣言されていない場合でも、NOT NULL にされます。
- テーブルが作成されたとき、ENUM および SET メンバー値から末尾のスペースが自動的に削除されます。
- MySQL は、ほかの SQL データベースベンダーによって使用されている特定のデータ型を MySQL 型にマップします。 セクション11.9「その他のデータベースエンジンのデータ型の使用」を参照してください。
- 特定のストレージエンジンには許可されないインデックスタイプを指定するために USING 句を含めたが、そのエンジンがクエリー結果に影響を与えることなく使用できる使用可能な別のインデックスタイプが存在する場合、エンジンはその使用可能なタイプを使用します。
- 厳密な SQL モードが有効になっていない場合、長さ指定が 65535 より大きい VARCHAR カラムは TEXT に変換され、長さ指定が 65535 より大きい VARBINARY カラムは BLOB に変換されます。 そうでない場合は、これらのいずれの場合にもエラーが発生します。
- 文字データ型に CHARACTER SET binary 属性を指定すると、カラムは対応するバイナリデータ型として作成されます。つまり、CHAR は BINARY になり、VARCHAR は VARBINARY になり、TEXT は BLOB になります。 ENUM および SET データ型では、これは行われず、宣言されたとおりに作成されます。 この定義を使用して、テーブルを指定したとします。

```
CREATE TABLE t
(
  c1 VARCHAR(10) CHARACTER SET binary,
  c2 TEXT CHARACTER SET binary,
  c3 ENUM('a','b','c') CHARACTER SET binary
);
```

結果のテーブルには、この定義が含まれています。

```
CREATE TABLE t
(
  c1 VARBINARY(10),
  c2 BLOB,
  c3 ENUM('a','b','c') CHARACTER SET binary
);
```

MySQL が、指定したもの以外のデータ型を使用したかどうかを確認するには、テーブルを作成または変更したあとに、DESCRIBE または SHOW CREATE TABLE ステートメントを発行します。

myisampack を使用してテーブルを圧縮する場合は、その他の特定のデータ型の変更が発生する場合があります。 セクション16.2.3.3「圧縮テーブルの特徴」を参照してください。

13.1.20.8 CREATE TABLE および生成されるカラム

CREATE TABLE では、生成されるカラムの指定がサポートされています。 生成されたカラムの値は、カラム定義に含まれる式から計算されます。

生成されたカラムは、NDB ストレージエンジンでもサポートされます。

次の単純な例は、sidea カラムおよび sideb カラムに右側の三角形の長さを格納し、sidec のハイフンの長さを計算するテーブルを示しています (もう一方の辺の二乗の合計の平方根):

```
CREATE TABLE triangle (
  sidea DOUBLE,
  sideb DOUBLE,
  sidec DOUBLE AS (SQRT(sidea * sidea + sideb * sideb))
);
```

```
INSERT INTO triangle (sidea, sideb) VALUES(1,1),(3,4),(6,8);
```

テーブルから選択すると、次の結果になります:

```
mysql> SELECT * FROM triangle;
+-------+-------+--------------------+
| sidea | sideb | sidec              |
+-------+-------+--------------------+
|     1 |     1 | 1.4142135623730951 |
|     3 |     4 |                  5 |
|     6 |     8 |                 10 |
+-------+-------+--------------------+
```

triangle テーブルを使用するアプリケーションは、それらを計算する式を指定しなくても、ハイフン値にアクセスできます。

生成されるカラム定義の構文は次のとおりです:

```
col_name data_type [GENERATED ALWAYS] AS (expr)
  [VIRTUAL | STORED] [NOT NULL | NULL]
  [UNIQUE [KEY]] [[PRIMARY] KEY]
  [COMMENT 'string']
```

AS (expr) は、カラムが生成されることを示し、カラム値の計算に使用される式を定義します。 カラムの生成された性質をより明確にするために、AS の前に GENERATED ALWAYS を付けることができます。 式で許可または禁止されている構造体については、あとで説明します。

VIRTUAL または STORED キーワードは、カラム値の格納方法を示します。これは、カラムの使用に影響します:

- VIRTUAL: カラム値は格納されませんが、BEFORE トリガーの直後に行が読み取られたときに評価されます。 仮想カラムは記憶域を取りません。

  InnoDB は、仮想カラムのセカンダリインデックスをサポートしています。 セクション13.1.20.9「セカンダリインデックスと生成されたカラム」を参照してください。

- STORED: カラム値は、行の挿入または更新時に評価および格納されます。 ストアドカラムには記憶領域が必要であり、インデックス付けできます。

どちらのキーワードも指定されていない場合、デフォルトは VIRTUAL です。

テーブル内で VIRTUAL カラムと STORED カラムを混在させることができます。

カラムがインデックス付けされているか、NULL であるか、またはコメントを提供できるかを示す他の属性を指定できます。

生成されるカラム式は、次のルールに従う必要があります。 許可されていない構造が式に含まれている場合は、エラーが発生します。

- リテラル、決定的組込み関数および演算子を使用できます。 関数は、テーブル内の同じデータが指定された場合、接続ユーザーとは関係なく、複数の起動で同じ結果が生成される場合は決定論的です。 非決定的で、この定義に失敗する関数の例: CONNECTION_ID(), CURRENT_USER(), NOW()。
- ストアドファンクションおよびユーザー定義関数は使用できません。
- ストアドプロシージャおよびストアドファンクションのパラメータは使用できません。
- 変数 (システム変数、ユーザー定義変数およびストアドプログラムローカル変数) は使用できません。
- サブクエリーは許可されません。
- 生成されたカラム定義は、生成された他のカラムを参照できますが、テーブル定義で以前に発生したカラムのみを参照できます。 生成されたカラム定義は、その定義が以前に発生したか後で発生したかに関係なく、テーブル内の任意のベース (生成されていない) カラムを参照できます。
- AUTO_INCREMENT 属性は、生成されたカラム定義では使用できません。
- 生成されたカラム定義で AUTO_INCREMENT カラムをベースカラムとして使用することはできません。
- 式の評価によって切捨てが発生した場合、または関数への入力が正しくない場合、CREATE TABLE ステートメントはエラーで終了し、DDL 操作は拒否されます。

式が宣言されたカラム型とは異なるデータ型に評価された場合、宣言された型への暗黙的な強制は、通常の MySQL 型変換ルールに従って行われます。 セクション12.3「式評価での型変換」を参照してください。

生成されたカラムが TIMESTAMP データ型を使用している場合、explicit_defaults_for_timestamp の設定は無視されます。 このような場合、この変数を無効にすると、NULL は CURRENT_TIMESTAMP に変換されません。 MySQL 8.0.22 以降では、カラムが NOT NULL としても宣言されている場合、NULL を挿入しようとすると ER_BAD_NULL_ERROR で明示的に拒否されます。

> **注記**
>
> 式の評価では、評価時に有効な SQL モードが使用されます。 式のいずれかのコンポーネントが SQL モードに依存している場合、すべての使用中に SQL モードが同じでないかぎり、テーブルの使用方法によって結果が異なることがあります。

CREATE TABLE ... LIKE の場合、宛先テーブルには元のテーブルから生成されたカラム情報が保持されます。

CREATE TABLE ... SELECT の場合、宛先テーブルでは、選択元テーブルのカラムが生成されたカラムであるかどうかに関する情報は保持されません。 ステートメントの SELECT 部分では、宛先テーブルの生成されたカラムに値を割り当てることはできません。

生成されたカラムによるパーティション化が許可されます。 テーブルのパーティション化を参照してください。

格納された生成カラムに対する外部キー制約では、CASCADE、SET NULL または SET DEFAULT を ON UPDATE 参照アクションとして使用することも、SET NULL または SET DEFAULT を ON DELETE 参照アクションとして使用することもできません。

格納された生成カラムのベースカラムに対する外部キー制約では、CASCADE、SET NULL または SET DEFAULT を ON UPDATE または ON DELETE の参照アクションとして使用できません。

外部キー制約は、仮想生成カラムを参照できません。

トリガーは、NEW.col_name または OLD.col_name を使用して生成されたカラムを参照することはできません。

INSERT、REPLACE および UPDATE では、生成されたカラムが明示的に挿入、置換または更新される場合、許可される値は DEFAULT のみです。

ビュー内の生成されたカラムは、割り当て可能であるため、更新可能とみなされます。 ただし、このようなカラムが明示的に更新される場合、許可される値は DEFAULT のみです。

生成されるカラムには、次のようないくつかのユースケースがあります:

- 仮想生成カラムは、クエリーを簡略化および統合する方法として使用できます。 複雑な条件を生成されたカラムとして定義し、テーブルに対する複数のクエリーから参照して、すべてのクエリーが完全に同じ条件を使用するようにできます。
- 格納された生成カラムは、即時計算にコストがかかる複雑な条件の実体化キャッシュとして使用できます。
- 生成されたカラムは関数インデックスをシミュレートできます: 生成されたカラムを使用して関数式を定義し、インデックス付けします。 これは、JSON カラムなど、直接インデックス付けできない型のカラムを操作する場合に役立ちます。詳細な例は、JSON カラムインデックスを提供するための生成されたカラムのインデックス付け を参照してください。

  格納された生成カラムの場合、このアプローチのデメリットは、値が生成されたカラムの値として 2 回格納され、インデックスに 1 回格納されることです。
- 生成されたカラムがインデックス付けされている場合、オプティマイザはカラム定義に一致するクエリー式を認識し、クエリーがそのカラムを名前で直接参照しない場合でも、クエリーの実行中にカラムのインデックスを適宜使用します。 詳細は、セクション8.3.11「生成されたカラムインデックスのオプティマイザによる使用」を参照してください。

例:

テーブル t1 に first_name カラムと last_name カラムが含まれており、アプリケーションが次のような式を使用してフルネームを頻繁に構成するとします:

```
SELECT CONCAT(first_name,' ',last_name) AS full_name FROM t1;
```

式を書き出さないようにするには、t1 でビュー v1 を作成します。これにより、式を使用せずに full_name を直接選択できるため、アプリケーションが簡略化されます:

```
CREATE VIEW v1 AS
SELECT *, CONCAT(first_name,' ',last_name) AS full_name FROM t1;

SELECT full_name FROM v1;
```

生成されたカラムを使用すると、ビューを定義せずに、アプリケーションで full_name を直接選択することもできます:

```
CREATE TABLE t1 (
  first_name VARCHAR(10),
  last_name VARCHAR(10),
  full_name VARCHAR(255) AS (CONCAT(first_name,' ',last_name))
);

SELECT full_name FROM t1;
```

13.1.20.9 セカンダリインデックスと生成されたカラム

InnoDB では、仮想生成カラムのセカンダリインデックスがサポートされます。 その他のインデックスタイプはサポートされていません。 仮想カラムに定義されたセカンダリインデックスは、「「仮想インデックス」」と呼ばれることもあります。

セカンダリインデックスは、1 つ以上の仮想カラム、または仮想カラムと通常のカラムまたは格納された生成カラムの組合せに対して作成できます。 仮想カラムを含むセカンダリインデックスは、UNIQUE として定義できます。

セカンダリインデックスが仮想生成カラムに作成されると、生成されたカラム値はインデックスのレコードで実体化されます。 インデックスが covering index(クエリーによって取得されたすべてのカラムを含む) の場合、生成されたカラム値は、計算された「「その場で」」ではなく、インデックス構造の実体化された値から取得されます。

INSERT および UPDATE の操作中にセカンダリインデックスレコードの仮想カラム値を実体化するときに計算が実行されるため、仮想カラムでセカンダリインデックスを使用する際に考慮する追加の書込みコストがあります。 追加の書込みコストがあっても、生成される stored カラム (クラスタインデックスで実体化される) よりも仮想カラムのセカンダリインデックスの方が望ましい場合があり、その結果、より多くのディスク領域およびメモリーが必要なテーブルが大きくなります。 セカンダリインデックスが仮想カラムに定義されていない場合、カラムの行が調査されるたびに仮想カラムの値を計算する必要があるため、読取りに追加のコストがかかります。

インデックス付けされた仮想カラムの値は MVCC ログに記録され、ロールバック中またはパージ操作中に生成されたカラム値の不要な再計算を回避します。 ログに記録される値のデータ長は、COMPACT および REDUNDANT の行形式では 767 バイト、DYNAMIC および COMPRESSED の行形式では 3072 バイトのインデックスキー制限によって制限されます。

仮想カラムに対するセカンダリインデックスの追加または削除はインプレース操作です。

JSON カラムインデックスを提供するための生成されたカラムのインデックス付け

他の場所で説明したように、JSON カラムは直接インデックス付けできません。 このようなカラムを間接的に参照するインデックスを作成するには、次の例に示すように、インデックス付けする必要がある情報を抽出する生成カラムを定義し、生成されたカラムにインデックスを作成します:

```
mysql> CREATE TABLE jemp (
    ->     c JSON,
    ->     g INT GENERATED ALWAYS AS (c->"$.id"),
    ->     INDEX i (g)
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.28 sec)

mysql> INSERT INTO jemp (c) VALUES
    >   ('{"id": "1", "name": "Fred"}'), ('{"id": "2", "name": "Wilma"}'),
    >   ('{"id": "3", "name": "Barney"}'), ('{"id": "4", "name": "Betty"}');
Query OK, 4 rows affected (0.04 sec)
Records: 4  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> SELECT c->>"$.name" AS name
    >     FROM jemp WHERE g > 2;
+--------+
| name   |
+--------+
| Barney |
| Betty  |
+--------+
2 rows in set (0.00 sec)

mysql> EXPLAIN SELECT c->>"$.name" AS name
    >     FROM jemp WHERE g > 2\G
*************************** 1. row ***************************
           id: 1
  select_type: SIMPLE
```

```
       table: jemp
  partitions: NULL
        type: range
possible_keys: i
         key: i
     key_len: 5
         ref: NULL
        rows: 2
    filtered: 100.00
       Extra: Using where
1 row in set, 1 warning (0.00 sec)

mysql> SHOW WARNINGS\G
*************************** 1. row ***************************
  Level: Note
   Code: 1003
Message: /* select#1 */ select json_unquote(json_extract(`test`.`jemp`.`c`,'$.name'))
AS `name` from `test`.`jemp` where (`test`.`jemp`.`g` > 2)
1 row in set (0.00 sec)
```

(この例では、表示領域に合うように最後のステートメントの出力をラップしています。)

EXPLAIN を SELECT または -> または ->> 演算子を使用する 1 つ以上の式を含む他の SQL ステートメントで EXPLAIN を使用する場合、JSON_EXTRACT() および (必要に応じて) JSON_UNQUOTE() を使用して、この EXPLAIN ステートメントに続いてすぐに SHOW WARNINGS から出力の通り、これらの式はそれらの相当に変換されます:

```
mysql> EXPLAIN SELECT c->>"$.name"
    > FROM jemp WHERE g > 2 ORDER BY c->"$.name"\G
*************************** 1. row ***************************
           id: 1
  select_type: SIMPLE
        table: jemp
   partitions: NULL
         type: range
possible_keys: i
          key: i
      key_len: 5
          ref: NULL
         rows: 2
     filtered: 100.00
        Extra: Using where; Using filesort
1 row in set, 1 warning (0.00 sec)

mysql> SHOW WARNINGS\G
*************************** 1. row ***************************
  Level: Note
   Code: 1003
Message: /* select#1 */ select json_unquote(json_extract(`test`.`jemp`.`c`,'$.name')) AS
`c->>"$.name"` from `test`.`jemp` where (`test`.`jemp`.`g` > 2) order by
json_extract(`test`.`jemp`.`c`,'$.name')
1 row in set (0.00 sec)
```

追加情報および例については、-> および ->> の演算子と、JSON_EXTRACT() および JSON_UNQUOTE() の関数の説明を参照してください。

この手法を使用して、GEOMETRY カラムなど、直接インデックス付けできない他のタイプのカラムを間接的に参照するインデックスを提供することもできます。

MySQL 8.0.21 以降では、式を使用するクエリーの最適化に使用できる式を指定した JSON_VALUE() 関数を使用して、JSON カラムにインデックスを作成することもできます。 詳細および例については、その関数の説明を参照してください。

NDB Cluster での JSON カラムと間接インデックス

MySQL NDB Cluster では、次の条件に従って JSON カラムの間接インデックスを使用することもできます:

1. NDB は、JSON カラムの値を BLOB として内部的に処理します。 つまり、JSON カラムが 1 つ以上ある NDB テーブルには主キーが必要であり、それ以外の場合はバイナリログに記録できません。
2. NDB ストレージエンジンは、仮想カラムのインデックス作成をサポートしていません。 生成されるカラムのデフォルトは VIRTUAL であるため、間接インデックスを STORED として適用する生成されるカラムを明示的に指定する必要があります。

次に示す jempn テーブルの作成に使用される CREATE TABLE ステートメントは、NDB と互換性があるように変更された、前述の jemp テーブルのバージョンです:

```
CREATE TABLE jempn (
  a BIGINT(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  c JSON DEFAULT NULL,
  g INT GENERATED ALWAYS AS (c->"$.name") STORED,
  INDEX i (g)
) ENGINE=NDB;
```

次の INSERT ステートメントを使用して、このテーブルに移入できます:

```
INSERT INTO jempn (a, c) VALUES
  (NULL, '{"id": "1", "name": "Fred"}'),
  (NULL, '{"id": "2", "name": "Wilma"}'),
  (NULL, '{"id": "3", "name": "Barney"}'),
  (NULL, '{"id": "4", "name": "Betty"}');
```

次に示すように、NDB でインデックス i を使用できるようになりました:

```
mysql> EXPLAIN SELECT c->>"$.name" AS name
         FROM jempn WHERE g > 2\G
*************************** 1. row ***************************
           id: 1
  select_type: SIMPLE
        table: jempn
   partitions: p0,p1
         type: range
possible_keys: i
          key: i
      key_len: 5
          ref: NULL
         rows: 3
     filtered: 100.00
        Extra: Using where with pushed condition (`test`.`jempn`.`g` > 2)
1 row in set, 1 warning (0.00 sec)

mysql> SHOW WARNINGS\G
*************************** 1. row ***************************
  Level: Note
   Code: 1003
Message: /* select#1 */ select
json_unquote(json_extract(`test`.`jempn`.`c`,'$.name')) AS `name` from
`test`.`jempn` where (`test`.`jempn`.`g` > 2)
1 row in set (0.00 sec)
```

格納された生成カラムは DataMemory を使用し、このようなカラムのインデックスは IndexMemory を使用することに注意してください。

13.1.20.10 非表示カラム

MySQL では、MySQL 8.0.23 の時点で非表示カラムがサポートされています。 非表示のカラムは通常、クエリーでは非表示ですが、明示的に参照されている場合はアクセスできます。 MySQL 8.0.23 より前は、すべてのカラムが表示されます。

不可視のカラムが役立つ場合の図として、アプリケーションが SELECT * クエリーを使用してテーブルにアクセスし、アプリケーションが予期しない新しいカラムを追加するようにテーブルを変更した場合でも、変更せずに作業を続行する必要があるとします。 SELECT * クエリーでは、* は非表示のカラムを除くすべてのテーブルのカラムに評価されるため、解決策は新しいカラムを非表示のカラムとして追加することです。 カラムは SELECT * クエリーから「「非表示」」のままであり、アプリケーションは引き続き以前と同様に動作します。 アプリケーションの新しいバージョンは、明示的に参照することで、必要に応じて不可視のカラムを参照できます。

次の各セクションでは、MySQL で非表示カラムを処理する方法について説明します。

- DDL ステートメントと非表示カラム
- DML ステートメントと非表示カラム
- 非表示カラムのメタデータ
- バイナリログと不可視のカラム

DDL ステートメントと非表示カラム

カラムはデフォルトで可視化されます。 新しいカラムの可視性を明示的に指定するには、CREATE TABLE または ALTER TABLE のカラム定義の一部として VISIBLE または INVISIBLE キーワードを使用します:

```
CREATE TABLE t1 (
```

```
 i INT,
 j DATE INVISIBLE
) ENGINE = InnoDB;
ALTER TABLE t1 ADD COLUMN k INT INVISIBLE;
```

既存のカラムの可視性を変更するには、VISIBLE または INVISIBLE キーワードをいずれかの ALTER TABLE カラム変更句とともに使用します:

```
ALTER TABLE t1 CHANGE COLUMN j j DATE VISIBLE;
ALTER TABLE t1 MODIFY COLUMN j DATE INVISIBLE;
ALTER TABLE t1 ALTER COLUMN j SET VISIBLE;
```

テーブルには、少なくとも 1 つの表示可能なカラムが必要です。 すべてのカラムを非表示にしようとすると、エラーが発生します。

非表示カラムでは、通常のカラム属性がサポートされます: NULL, NOT NULL, AUTO_INCREMENT など。

生成されたカラムは非表示にできます。

インデックス定義では、PRIMARY KEY インデックスや UNIQUE インデックスの定義など、不可視のカラムに名前を付けることができます。 テーブルには 1 つ以上の可視カラムが必要ですが、インデックス定義には可視カラムは必要ありません。

テーブルから削除された不可視のカラムは、通常の方法で、カラムに名前を付けるインデックス定義から削除されます。

外部キー制約は非表示カラムに定義でき、外部キー制約は非表示カラムを参照できます。

CHECK の制約は、不可視のカラムに対して定義できます。 新規または変更された行の場合、非表示カラムに対する CHECK 制約に違反するとエラーが発生します。

CREATE TABLE ... LIKE には不可視のカラムが含まれており、新しいテーブルでは不可視です。

CREATE TABLE ... SELECT には、SELECT 部分で明示的に参照されないかぎり、不可視のカラムは含まれません。 ただし、明示的に参照されている場合でも、既存のテーブルに表示されないカラムは新しいテーブルに表示されます:

```
mysql> CREATE TABLE t1 (col1 INT, col2 INT INVISIBLE);
mysql> CREATE TABLE t2 AS SELECT col1, col2 FROM t1;
mysql> SHOW CREATE TABLE t2\G
*************************** 1. row ***************************
       Table: t2
Create Table: CREATE TABLE `t2` (
  `col1` int DEFAULT NULL,
  `col2` int DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci
```

非表示を保持する必要がある場合は、CREATE TABLE ... SELECT ステートメントの CREATE TABLE 部分で非表示カラムの定義を指定します:

```
mysql> CREATE TABLE t1 (col1 INT, col2 INT INVISIBLE);
mysql> CREATE TABLE t2 (col2 INT INVISIBLE) AS SELECT col1, col2 FROM t1;
mysql> SHOW CREATE TABLE t2\G
*************************** 1. row ***************************
       Table: t2
Create Table: CREATE TABLE `t2` (
  `col1` int DEFAULT NULL,
  `col2` int DEFAULT NULL /*!80023 INVISIBLE */
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci
```

ビューは、ビューを定義する SELECT ステートメントで非表示カラムを明示的に参照することで、非表示カラムを参照できます。 カラムを参照するビューを定義した後にカラムの可視性を変更しても、ビューの動作は変わりません。

DML ステートメントと非表示カラム

SELECT ステートメントでは、選択リストで明示的に参照されないかぎり、非表示カラムは結果セットの一部になりません。 選択リストでは、* および tbl_name.* の短縮形に非表示カラムは含まれません。 自然結合には、非表示のカラムは含まれません。

次のステートメントの順序を考えてみます:

```
mysql> CREATE TABLE t1 (col1 INT, col2 INT INVISIBLE);
mysql> INSERT INTO t1 (col1, col2) VALUES(1, 2), (3, 4);
```

```
mysql> SELECT * FROM t1;
+------+
| col1 |
+------+
|    1 |
|    3 |
+------+

mysql> SELECT col1, col2 FROM t1;
+------+------+
| col1 | col2 |
+------+------+
|    1 |    2 |
|    3 |    4 |
+------+------+
```

最初の SELECT は、選択リストの非表示カラム col2 を参照しません (* には非表示カラムが含まれていないため)。したがって、col2 はステートメントの結果に表示されません。 もう一方の SELECT は col2 を参照するため、結果に表示されます。

新しい行を作成するステートメントの場合、明示的に参照されて値が割り当てられないかぎり、非表示カラムには暗黙的なデフォルト値が割り当てられます。 暗黙的なデフォルトの詳細は、暗黙的なデフォルト処理 を参照してください。

INSERT (および REPLACE の場合、非置換行の場合) では、カラムリストが欠落しているか、空のカラムリスト、または非表示のカラムを含まない空でないカラムリストを使用して、暗黙的なデフォルトの割当てが行われます:

```
CREATE TABLE t1 (col1 INT, col2 INT INVISIBLE);
INSERT INTO t1 VALUES(...);
INSERT INTO t1 () VALUES(...);
INSERT INTO t1 (col1) VALUES(...);
```

最初の 2 つの INSERT ステートメントでは、VALUES() リストは表示カラムごとに値を指定する必要があり、非表示カラムは指定できません。 3 つ目の INSERT ステートメントでは、VALUES() リストに名前付きカラムの数と同じ数の値を指定する必要があります。

LOAD DATA および LOAD XML の場合、暗黙的なデフォルト割当ては、欠落しているカラムリストまたは非表示のカラムを含まない空でないカラムリストで発生します。 入力行に非表示カラムの値を含めないでください。

前述のステートメントに暗黙的なデフォルト以外の値を割り当てるには、カラムリストで非表示カラムに明示的に名前を付け、その値を指定します。

* には非表示カラムが含まれていないため、INSERT INTO ... SELECT * および REPLACE INTO ... SELECT * には非表示カラムは含まれていません。 暗黙的なデフォルトの割当ては、前述のとおりに行われます。

新しい行を挿入または無視するステートメント、あるいは PRIMARY KEY インデックスまたは UNIQUE インデックスの値に基づいて既存の行を置換または変更するステートメントの場合、MySQL は非表示カラムを表示カラムと同じように処理: 非表示カラムはキー値の比較に関与します。 具体的には、新しい行が一意キー値の既存の行と同じ値を持つ場合、インデックスカラムが可視か不可視かにかかわらず、次の動作が発生します:

- IGNORE 修飾子を使用すると、INSERT、LOAD DATA および LOAD XML は新しい行を無視します。
- REPLACE は、既存の行を新しい行に置き換えます。 REPLACE 修飾子を使用すると、LOAD DATA と LOAD XML は同じことを行います。
- INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE によって既存の行が更新されます。

UPDATE ステートメントの非表示カラムを更新するには、表示カラムの場合と同様に、非表示カラムに名前を付けて値を割り当てます。

非表示カラムのメタデータ

カラムが表示可能か非表示かに関する情報は、INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS テーブルまたは SHOW COLUMNS 出力の EXTRA カラムから入手できます。 例:

```
mysql> SELECT TABLE_NAME, COLUMN_NAME, EXTRA
    FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
    WHERE TABLE_SCHEMA = 'test' AND TABLE_NAME = 't1';
+------------+-------------+-----------+
| TABLE_NAME | COLUMN_NAME | EXTRA     |
+------------+-------------+-----------+
```

```
| t1    | i    |           |
| t1    | j    |           |
| t1    | k    | INVISIBLE |
+-------+------+-----------+
```

カラムはデフォルトで表示されるため、EXTRA では表示情報は表示されません。 非表示カラムの場合、EXTRA には INVISIBLE が表示されます。

SHOW CREATE TABLE では、テーブル定義に非表示のカラムが表示され、バージョン固有のコメントには INVISIBLE キーワードが含まれます:

```
mysql> SHOW CREATE TABLE t1\G
*************************** 1. row ***************************
       Table: t1
Create Table: CREATE TABLE `t1` (
  `i` int DEFAULT NULL,
  `j` int DEFAULT NULL,
  `k` int DEFAULT NULL /*!80023 INVISIBLE */
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci
```

mysqldump および mysqlpump では SHOW CREATE TABLE が使用されるため、ダンプされたテーブル定義に非表示のカラムが含まれます。 また、ダンプされたデータには非表示のカラム値も含まれます。

不可視のカラムをサポートしていない古いバージョンの MySQL にダンプファイルをリロードすると、バージョン固有のコメントが無視され、不可視のカラムが可視として作成されます。

バイナリログと不可視のカラム

MySQL では、非表示カラムはバイナリログ内のイベントに関して次のように処理されます:

- テーブル作成イベントには、非表示カラムの INVISIBLE 属性が含まれます。
- 不可視のカラムは、行イベントで可視のカラムと同様に扱われます。 これらは、必要に応じて binlog_row_image システム変数の設定に従って含まれます。
- 行イベントが適用されると、不可視のカラムは行イベントの可視カラムと同様に扱われます。 特に、使用するアルゴリズムおよびインデックスは、slave_rows_search_algorithms システム変数の設定に従って選択されます。
- 非表示カラムは、書込みセットの計算時に可視カラムと同様に扱われます。 特に、書込みセットには不可視のカラムに定義されたインデックスが含まれます。
- mysqlbinlog コマンドには、カラムメタデータの可視性が含まれます。

13.1.20.11 NDB_TABLE オプションの設定

NDB Cluster では、CREATE TABLE または ALTER TABLE ステートメントのテーブルコメントを使用して NDB_TABLE オプションを指定することもできます。NDB_TABLE オプションは、文字列 NDB_TABLE= に続いて、必要に応じてカンマで区切り、1 つ以上の名前 - 値ペアで構成されます。 名前と値の構文の完全な構文を次に示します:

```
COMMENT="NDB_TABLE=ndb_table_option[,ndb_table_option[,...]]"

ndb_table_option: {
    NOLOGGING={1 | 0}
  | READ_BACKUP={1 | 0}
  | PARTITION_BALANCE={FOR_RP_BY_NODE | FOR_RA_BY_NODE | FOR_RP_BY_LDM
                      | FOR_RA_BY_LDM | FOR_RA_BY_LDM_X_2
                      | FOR_RA_BY_LDM_X_3 | FOR_RA_BY_LDM_X_4}
  | FULLY_REPLICATED={1 | 0}
}
```

引用符で囲まれた文字列内ではスペースを使用できません。 文字列では大文字と小文字は区別されません。

この方法でコメントの一部として設定できる 4 つの NDB テーブルオプションについては、次のいくつかの段落で詳しく説明します。

NOLOGGING: 1 を使用することは、ndb_table_no_logging を有効にすることに対応していますが、実際の影響はありません。 プレースホルダとして提供され、主に ALTER TABLE ステートメントの完全性のために使用されます。

READ_BACKUP: このオプションを 1 に設定すると、ndb_read_backup が有効になっている場合と同じ効果があり、レプリカからの読取りが可能になります。 これにより、テーブルからの読取りのパフォーマンスが

大幅に向上しますが、書込みパフォーマンスに対するコストは比較的低くなります。 NDB 8.0.19 以降、1 が READ_BACKUP のデフォルトであり、ndb_read_backup のデフォルトは ON です (以前は、すべてのレプリカからの読み取りがデフォルトで無効になっていました)。

次に示すような ALTER TABLE ステートメントを使用して、既存のテーブルに対して READ_BACKUP をオンラインで設定できます:

```
ALTER TABLE ... ALGORITHM=INPLACE, COMMENT="NDB_TABLE=READ_BACKUP=1";

ALTER TABLE ... ALGORITHM=INPLACE, COMMENT="NDB_TABLE=READ_BACKUP=0";
```

ALTER TABLE の ALGORITHM オプションの詳細は、セクション23.5.11「NDB Cluster での ALTER TABLE を使用したオンライン操作」 を参照してください。

PARTITION_BALANCE: パーティションの割当ておよび配置をさらに制御します。 次の 4 つのスキームがサポートされています:

1. FOR_RP_BY_NODE: ノードごとに 1 つのパーティション。

   プライマリパーティションを格納する LDM はノードごとに 1 つのみです。 各パーティションは、すべてのノードの同じ LDM (同じ ID) に格納されます。

2. FOR_RA_BY_NODE: ノードグループごとに 1 つのパーティション。

   各ノードには、単一のパーティション (プライマリレプリカまたはバックアップレプリカのいずれか) が格納されます。 各パーティションは、すべてのノードの同じ LDM に格納されます。

3. FOR_RP_BY_LDM: 各ノードの LDM ごとに 1 つのパーティション (デフォルト)。

   これは、READ_BACKUP が 1 に設定されている場合に使用する設定です。

4. FOR_RA_BY_LDM: 各ノードグループの LDM ごとに 1 つのパーティション。

   これらのパーティションには、プライマリパーティションまたはバックアップパーティションを指定できます。

5. FOR_RA_BY_LDM_X_2: 各ノードグループの LDM ごとに 2 つのパーティション。

   これらのパーティションには、プライマリパーティションまたはバックアップパーティションを指定できます。

6. FOR_RA_BY_LDM_X_3: 各ノードグループの LDM ごとに 3 つのパーティション。

   これらのパーティションには、プライマリパーティションまたはバックアップパーティションを指定できます。

7. FOR_RA_BY_LDM_X_4: 各ノードグループの LDM ごとに 4 つのパーティション。

   これらのパーティションには、プライマリパーティションまたはバックアップパーティションを指定できます。

PARTITION_BALANCE は、テーブル当たりのパーティション数を設定するための推奨インタフェースです。 MAX_ROWS を使用したパーティションの数の強制は非推奨ですが、下位互換性のために引き続きサポートされます。MySQL NDB Cluster の将来のリリースでは削除される予定です。 (Bug #81759、Bug #23544301)

FULLY_REPLICATED は、テーブルが完全にレプリケートされるかどうか、つまり各データノードにテーブルの完全なコピーがあるかどうかを制御します。 テーブルの完全レプリケーションを有効にするには、FULLY_REPLICATED=1 を使用します。

この設定は、ndb_fully_replicated システム変数を使用して制御することもできます。 これを ON に設定すると、すべての新しい NDB テーブルに対してデフォルトでオプションが有効になります。デフォルトは OFF です。 ndb_data_node_neighbour システム変数は完全にレプリケートされたテーブルにも使用され、完全にレプリケートされたテーブルにアクセスしたときに、この MySQL Server に対してローカルなデータノードにアクセスするようにします。

NDB テーブルの作成時にこのようなコメントを使用する CREATE TABLE ステートメントの例を次に示します:

```
mysql> CREATE TABLE t1 (
    >     c1 INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    >     c2 VARCHAR(100),
    >     c3 VARCHAR(100) )
```

```
    > ENGINE=NDB
    >
COMMENT="NDB_TABLE=READ_BACKUP=0,PARTITION_BALANCE=FOR_RP_BY_NODE";
```

コメントは、SHOW CREATE TABLE の出力の一部として表示されます。 コメントのテキストは、次の例に示すように、MySQL Information Schema TABLES テーブルのクエリーからも使用できます:

```
mysql> SELECT TABLE_NAME, TABLE_SCHEMA, TABLE_COMMENT
    > FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES WHERE TABLE_NAME="t1"\G
*************************** 1. row ***************************
  TABLE_NAME: t1
 TABLE_SCHEMA: test
TABLE_COMMENT: NDB_TABLE=READ_BACKUP=0,PARTITION_BALANCE=FOR_RP_BY_NODE
1 row in set (0.01 sec)
```

このコメント構文は、次に示すように、NDB テーブルの ALTER TABLE ステートメントでもサポートされます:

```
mysql> ALTER TABLE t1 COMMENT="NDB_TABLE=PARTITION_BALANCE=FOR_RA_BY_NODE";
Query OK, 0 rows affected (0.40 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

NDB 8.0.21 以降、TABLE_COMMENT カラムには、次のように ALTER TABLE ステートメントのあとにテーブルを再作成するために必要なコメントが表示されます:

```
mysql> SELECT TABLE_NAME, TABLE_SCHEMA, TABLE_COMMENT
    ->     FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES WHERE TABLE_NAME="t1"\G
*************************** 1. row ***************************
  TABLE_NAME: t1
 TABLE_SCHEMA: test
TABLE_COMMENT: NDB_TABLE=READ_BACKUP=0,PARTITION_BALANCE=FOR_RP_BY_NODE
1 row in set (0.01 sec)
```

```
mysql> SELECT TABLE_NAME, TABLE_SCHEMA, TABLE_COMMENT
    > FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES WHERE TABLE_NAME="t1";
+------------+--------------+------------------------------------------------+
| TABLE_NAME | TABLE_SCHEMA | TABLE_COMMENT                                  |
+------------+--------------+------------------------------------------------+
| t1         | c            | NDB_TABLE=PARTITION_BALANCE=FOR_RA_BY_NODE     |
| t1         | d            |                                                |
+------------+--------------+------------------------------------------------+
2 rows in set (0.01 sec)
```

ALTER TABLE で使用されるテーブルコメントは、テーブルに存在する可能性のある既存のコメントを置き換えることに注意してください。

```
mysql> ALTER TABLE t1 COMMENT="NDB_TABLE=PARTITION_BALANCE=FOR_RA_BY_NODE";
Query OK, 0 rows affected (0.40 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> SELECT TABLE_NAME, TABLE_SCHEMA, TABLE_COMMENT
    > FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES WHERE TABLE_NAME="t1";
+------------+--------------+------------------------------------------------+
| TABLE_NAME | TABLE_SCHEMA | TABLE_COMMENT                                  |
+------------+--------------+------------------------------------------------+
| t1         | c            | NDB_TABLE=PARTITION_BALANCE=FOR_RA_BY_NODE     |
| t1         | d            |                                                |
+------------+--------------+------------------------------------------------+
2 rows in set (0.01 sec)
```

NDB 8.0.21 より前は、ALTER TABLE で使用されていたテーブルコメントによって、テーブルに存在する可能性のある既存のコメントが置き換えられていました。 これは、たとえば、READ_BACKUP 値が ALTER TABLE ステートメントによって設定された新しいコメントに引き継がれず、未指定の値がデフォルトに戻されたことを意味します。 (BUG#30428829) そのため、SQL を使用して以前にコメントに設定された値を取得する方法がなくなりました。 コメント値がデフォルトに戻らないようにするには、既存のコメント文字列からそのような値を保持し、ALTER TABLE に渡されるコメントに含める必要がありました。

PARTITION_BALANCE オプションの値は、ndb_desc の出力にも表示されます。ndb_desc には、READ_BACKUP および FULLY_REPLICATED オプションがテーブルに設定されているかどうかも表示されます。 詳細は、このプログラムの説明を参照してください。

13.1.21 CREATE TABLESPACE ステートメント

```
CREATE [UNDO] TABLESPACE tablespace_name

  InnoDB and NDB:
    [ADD DATAFILE 'file_name']
```

```
  [AUTOEXTEND_SIZE [=] value]

InnoDB only:
  [FILE_BLOCK_SIZE = value]
  [ENCRYPTION [=] {'Y' | 'N'}]

NDB only:
  USE LOGFILE GROUP logfile_group
  [EXTENT_SIZE [=] extent_size]
  [INITIAL_SIZE [=] initial_size]
  [MAX_SIZE [=] max_size]
  [NODEGROUP [=] nodegroup_id]
  [WAIT]
  [COMMENT [=] 'string']

InnoDB and NDB:
  [ENGINE [=] engine_name]

Reserved for future use:
  [ENGINE_ATTRIBUTE [=] 'string']
```

このステートメントは、テーブルスペースの作成に使用されます。 正確な構文とセマンティクスは、使用されるストレージエンジンによって異なります。 標準の MySQL リリースでは、これは常に InnoDB テーブルスペースです。 MySQL NDB Cluster は、NDB ストレージエンジンを使用したテーブルスペースもサポートしています。

- InnoDB に関する考慮事項
- NDB Cluster に関する考慮事項
- オプション
- メモ
- InnoDB の例
- NDB の例

InnoDB に関する考慮事項

CREATE TABLESPACE 構文は、一般的なテーブルスペースまたは undo テーブルスペースの作成に使用されます。 undo テーブルスペースを作成するには、MySQL 8.0.14 で導入された UNDO キーワードを指定する必要があります。

一般的なテーブルスペースは共有テーブルスペースです。 複数のテーブルを保持でき、すべてのテーブルの行フォーマットをサポートします。 一般テーブルスペースは、データディレクトリに対して相対的または独立した場所に作成できます。

InnoDB の一般テーブルスペースを作成した後、CREATE TABLE tbl_name ... TABLESPACE [=] tablespace_name または ALTER TABLE tbl_name TABLESPACE [=] tablespace_name を使用してテーブルスペースにテーブルを追加します。 詳細は、セクション15.6.3.3「一般テーブルスペース」を参照してください。

undo テーブルスペースには undo ログが含まれます。 undo テーブルスペースは、完全修飾データファイルパスを指定することで、選択した場所に作成できます。 詳細は、セクション15.6.3.4「undo テーブルスペース」を参照してください。

NDB Cluster に関する考慮事項

このステートメントは、テーブルスペースを作成するために使用します。このテーブルスペースには、「NDB Cluster ディスクデータ」テーブルの記憶領域を提供するデータファイルを 1 つ以上含めることができます (セクション23.5.10「NDB Cluster ディスクデータテーブル」 を参照)。 このステートメントを使用して 1 つのデータファイルが作成され、テーブルスペースに追加されます。 ALTER TABLESPACE ステートメントを使用して、テーブルスペースにデータファイルを追加できます (セクション13.1.10「ALTER TABLESPACE ステートメント」を参照してください)。

> **注記**
>
> NDB Cluster ディスクデータオブジェクトはすべて同じ名前空間を共有します。 つまり、各ディスクデータオブジェクトは (単に、特定の型の各ディスクデータオブジェクトというだけでなく)、一意の名前が付けられている必要があります。 たとえば、テーブルスペースとログファイルグループを同じ名前にしたり、テーブルスペースとデータファイルを同じ名前にしたりすることはできません。

作成されるテーブルスペースには、USE LOGFILE GROUP 句を使用して、1 つ以上の UNDO ログファイルのログファイルグループを割り当てる必要があります。logfile_group は、CREATE LOGFILE GROUP で作成された既存のログファイルグループである必要があります (セクション13.1.16「CREATE LOGFILE GROUP ステートメント」を参照してください)。 複数のテーブルスペースが UNDO ログギングのために同じログファイルグループを使用できます。

EXTENT_SIZE または INITIAL_SIZE を設定する場合は、my.cnf で使用されているものと同様に、数値の後に一文字の略称を付けることもできます。 一般に、これは M (M バイト) または G (G バイト) のどちらかの文字です。

INITIAL_SIZE および EXTENT_SIZE は、次のように丸められます:

- EXTENT_SIZE は、最も近い 32K の倍数に切り上げられます。
- INITIAL_SIZE は、down を 32K の最も近い整数の倍数に丸めます。この結果は、EXTENT_SIZE の最も近い整数の倍数に切り上げられます (丸め後)。

> **注記**
>
> NDB は、データノードの再起動操作のためにテーブルスペースの 4% を予約します。この予約済領域は、データ記憶域には使用できません。

今説明した丸めは明示的に実行され、このような丸めのいずれかが実行された場合は MySQL Server によって警告が発行されます。 丸められた値はまた、INFORMATION_SCHEMA.FILES カラム値の計算やその他の目的のために、NDB カーネルでも使用されます。 ただし、予期しない結果が発生しないようにするために、これらのオプションの指定では常に 32K の整数倍を使用することをお勧めします。

CREATE TABLESPACE を ENGINE [=] NDB とともに使用すると、各クラスタデータノードにテーブルスペースおよび関連するデータファイルが作成されます。 INFORMATION_SCHEMA.FILES テーブルをクエリーすることによって、データファイルが作成されたことを確認したり、それらに関する情報を取得したりできます。 (このセクションの後半の例を参照してください。)

(セクション26.15「INFORMATION_SCHEMA FILES テーブル」を参照してください。)

オプション

- ADD DATAFILE: テーブルスペースデータファイルの名前を定義します。 このオプションは、NDB テーブルスペースを作成する場合は常に必要です。MySQL 8.0.14 以降の InnoDB の場合は、undo テーブルスペースを作成する場合にのみ必要です。 指定したパスを含む file_name は、一重引用符または二重引用符で囲む必要があります。 ファイル名 (ファイル拡張子をカウントしない) およびディレクトリ名は、少なくとも 1 バイトの長さにする必要があります。 長さゼロのファイル名およびディレクトリ名はサポートされていません。

  InnoDB と NDB によるデータファイルの処理方法にはかなりの違いがあるため、次の説明では 2 つのストレージエンジンについて個別に説明します。

  InnoDB データファイル. InnoDB テーブルスペースでは単一のデータファイルのみがサポートされ、その名前には .ibd 拡張子が含まれている必要があります。

  InnoDB 一般テーブルスペースデータファイルをデータディレクトリ外の場所に配置するには、データディレクトリに対する完全修飾パスまたは相対パスを含めます。 undo テーブルスペースには、完全修飾パスのみが許可されます。 パスを指定しない場合、データディレクトリに一般テーブルスペースが作成されます。 パスを指定せずに作成された undo テーブルスペースは、innodb_undo_directory 変数で定義されたディレクトリに作成されます。 innodb_undo_directory 変数が定義されていない場合、undo テーブルスペースはデータディレクトリに作成されます。

  暗黙的に作成された file-per-table テーブルスペースとの競合を回避するために、データディレクトリの下のサブディレクトリに InnoDB 一般テーブルスペースを作成することはサポートされていません。 データディレクトリ外に一般的なテーブルスペースまたは undo テーブルスペースを作成する場合、そのディレクトリが存在し、テーブルスペースを作成する前に InnoDB で認識されている必要があります。 ディレクトリを InnoDB で認識できるようにするには、innodb_directories 値または innodb_directories 値に値が追加される変数のいずれかにディレクトリを追加します。innodb_directories は読取り専用変数です。 構成するには、サーバーを再起動する必要があります。

  InnoDB テーブルスペースの作成時に ADD DATAFILE 句が指定されていない場合、一意のファイル名を持つテーブルスペースデータファイルが暗黙的に作成されます。 一意のファイル名は、ダッシュ (aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeeee) で区切られた 16 進数の 5 つのグループにフォーマットされた 128 ビット UUID です。 ストレージエンジンで必要な場合は、ファイル拡張子が追加されます。 .ibd ファイル拡張子が InnoDB 一

般テーブルスペースデータファイルに追加されます。 レプリケーション環境では、レプリケーションソースサーバーに作成されたデータファイル名は、レプリカに作成されたデータファイル名と同じではありません。

MySQL 8.0.17 では、InnoDB テーブルスペースの作成時に ADD DATAFILE 句で循環ディレクトリ参照は許可されません。 たとえば、次のステートメントの循環ディレクトリ参照 (/../) は使用できません:

```
CREATE TABLESPACE ts1 ADD DATAFILE ts1.ibd 'any_directory/../ts1.ibd';
```

この制限の例外は Linux に存在し、前述のディレクトリがシンボリックリンクの場合は循環ディレクトリ参照が許可されます。 たとえば、any_directory がシンボリックリンクの場合、前述の例のデータファイルパスは許可されます。 (データファイルパスを'../'で始めることはできます。)

NDB データファイル. NDB テーブルスペースでは、任意の有効なファイル名を持つことができる複数のデータファイルがサポートされています。ALTER TABLESPACE ステートメントを使用して、作成後に「NDB Cluster」テーブルスペースにデータファイルを追加できます。

NDB テーブルスペースデータファイルは、デフォルトでデータノードファイルシステムディレクトリ、つまりデータノードデータディレクトリ (DataDir) の下の ndb_nodeid_fs/TS という名前のディレクトリに作成されます。nodeid はデータノード NodeId です。 データファイルをデフォルト以外の場所に配置するには、絶対ディレクトリパスまたはデフォルトの場所に対する相対パスを含めます。 指定されたディレクトリが存在しない場合、NDB はそれを作成しようとします。そのためには、データノードプロセスが実行されているシステムユーザーアカウントに適切なアクセス権が必要です。

> **注記**
>
> データファイルに使用されるパスを決定する際、NDB は ~ (チルダ) 文字を拡張しません。

複数のデータノードが同じ物理ホスト上で実行されている場合は、次の考慮事項が適用されます:

- データファイルの作成時に絶対パスを指定することはできません。
- 各データノードに個別のデータディレクトリがないかぎり、データノードファイルシステムのディレクトリ外にテーブルスペースデータファイルを作成することはできません。
- 各データノードに独自のデータディレクトリがある場合は、このディレクトリ内の任意の場所にデータファイルを作成できます。
- 各データノードに独自のデータディレクトリがある場合は、そのホスト上で実行されている各データノードのホストファイルシステム上の一意の場所に解決されるかぎり、相対パスを使用してノードデータディレクトリ外にデータファイルを作成することもできます。

- FILE_BLOCK_SIZE: このオプションは InnoDB の一般的なテーブルスペースに固有で、NDB によって無視され、テーブルスペースデータファイルのブロックサイズが定義されます。 値はバイト単位または KB 単位で指定できます。 たとえば、8K バイトのファイルブロックサイズは 8192 または 8K と指定できます。 このオプションを指定しない場合、FILE_BLOCK_SIZE はデフォルトで innodb_page_size 値に設定されます。 FILE_BLOCK_SIZE は、圧縮された InnoDB テーブル (ROW_FORMAT=COMPRESSED) の格納にテーブルスペースを使用する場合に必要です。 この場合、テーブルスペースの作成時にテーブルスペース FILE_BLOCK_SIZE を定義する必要があります。

  FILE_BLOCK_SIZE が innodb_page_size 値と等しい場合、テーブルスペースには、圧縮されていない行形式 (COMPACT、REDUNDANT および DYNAMIC) を持つテーブルのみを含めることができます。 COMPRESSED 行形式のテーブルの物理ページサイズは、圧縮されていないテーブルとは異なります。 したがって、圧縮されたテーブルは、圧縮されていないテーブルと同じテーブルスペースに共存できません。

  一般的なテーブルスペースに圧縮テーブルを含めるには、FILE_BLOCK_SIZE を指定する必要があり、FILE_BLOCK_SIZE 値は innodb_page_size 値との関連で有効な圧縮ページサイズである必要があります。 また、圧縮テーブル (KEY_BLOCK_SIZE) の物理ページサイズは FILE_BLOCK_SIZE/1024 と同じである必要があります。 たとえば、innodb_page_size=16K および FILE_BLOCK_SIZE=8K の場合、テーブルの KEY_BLOCK_SIZE は 8 である必要があります。 詳細は、セクション15.6.3.3「一般テーブルスペース」を参照してください。

- USE LOGFILE GROUP: NDB に必要です。これは、CREATE LOGFILE GROUP を使用して以前に作成されたログファイルグループの名前です。 InnoDB ではサポートされていません。エラーで失敗します。

- EXTENT_SIZE: このオプションは NDB に固有であり、エラーで失敗する InnoDB ではサポートされていません。 EXTENT_SIZE では、テーブルスペースに属するすべてのファイルで使用されるエクステントのサイズがバイト単位で設定されます。 デフォルト値は 1M です。 最小サイズは 32K であり、理論的な最大サイズは 2G

です。ただし、実際的な最大サイズはいくつかの要因によって異なります。 ほとんどの場合は、エクステントサイズを変更してもパフォーマンスに測定可能な影響を与えることはないため、特別な状況を除き、常にデフォルト値を使用することをお勧めします。

エクステントは、ディスク領域の割り当ての単位です。 1 つのエクステントが、そのエクステントに収容できる量のデータでいっぱいになってから、別のエクステントが使用されます。 理論上は、データファイルあたり最大 65,535 (64K) 個のエクステントを使用できます。ただし、推奨される最大数は 32,768 (32K) です。 1 つのデータファイルの推奨される最大サイズは 32G (つまり、32K 個のエクステント × エクステントあたり 1M バイト) です。 さらに、エクステントを特定のパーティションに割り当てたあと、そのエクステントを使用して別のパーティションのデータを格納することはできません。エクステントには、複数のパーティションのデータを格納できません。 これは、たとえば、INITIAL_SIZE(次の項目を参照) が 256 MB で、EXTENT_SIZE が 128M の単一のデータファイルを持つテーブルスペースにはエクステントが 2 つしかないため、最大 2 つの異なるディスクデータテーブルパーティションのデータを格納するために使用できることを意味します。

INFORMATION_SCHEMA.FILES テーブルをクエリーすることによって、特定のデータファイルに未使用のまま残っているエクステントの数を確認できるため、ファイル内の空き容量の概算値を導き出すことができます。 それ以上の説明および例については、セクション26.15「INFORMATION_SCHEMA FILES テーブル」を参照してください。

- INITIAL_SIZE: このオプションは NDB に固有であり、InnoDB ではサポートされていません。エラーが発生して失敗します。

  INITIAL_SIZE パラメータは、ADD DATATFILE を使用して特定されたデータファイルの合計サイズをバイト単位で設定します。 このファイルが作成されると、そのサイズは変更できませんが、ALTER TABLESPACE ... ADD DATAFILE を使用してテーブルスペースにデータファイルを追加できます。

  INITIAL_SIZE はオプションです。そのデフォルト値は 134217728 (128M バイト) です。

  32 ビットシステム上では、INITIAL_SIZE のサポートされる最大値は 4294967296 (4G バイト) です。

- AUTOEXTEND_SIZE: MySQL 8.0.23 より前の MySQL では無視されます。MySQL 8.0.23 から、テーブルスペースが一杯になったときに InnoDB がテーブルスペースのサイズを拡張する量を定義します。 設定は 4MB の倍数である必要があります。 デフォルト設定は 0 で、暗黙的なデフォルト動作に従ってテーブルスペースが拡張されます。 詳細は、セクション15.6.3.9「テーブルスペースの AUTOEXTEND_SIZE 構成」を参照してください。

  使用しているストレージエンジンに関係なく、MySQL NDB Cluster 8.0 のどのリリースにも影響はありません。

- MAX_SIZE: 現在、MySQL では無視されます。将来の使用のために予約されています。 使用されているストレージエンジンに関係なく、MySQL 8.0 または MySQL NDB Cluster 8.0 のどのリリースにも影響しません。

- NODEGROUP: 現在、MySQL では無視されます。将来の使用のために予約されています。 使用されているストレージエンジンに関係なく、MySQL 8.0 または MySQL NDB Cluster 8.0 のどのリリースにも影響しません。

- WAIT: 現在、MySQL では無視されます。将来の使用のために予約されています。 使用されているストレージエンジンに関係なく、MySQL 8.0 または MySQL NDB Cluster 8.0 のどのリリースにも影響しません。

- COMMENT: 現在、MySQL では無視されます。将来の使用のために予約されています。 使用されているストレージエンジンに関係なく、MySQL 8.0 または MySQL NDB Cluster 8.0 のどのリリースにも影響しません。

- ENCRYPTION 句は、InnoDB 一般テーブルスペースのページレベルのデータ暗号化を有効または無効にします。 一般テーブルスペースの暗号化サポートは、MySQL 8.0.13 で導入されました。

  MySQL 8.0.16 では、ENCRYPTION 句が指定されていない場合、default_table_encryption 設定によって暗号化を有効にするかどうかが制御されます。 ENCRYPTION 句は、default_table_encryption 設定をオーバーライドします。 ただし、table_encryption_privilege_check 変数が有効になっている場合、default_table_encryption 設定とは異なる ENCRYPTION 句設定を使用するには、TABLE_ENCRYPTION_ADMIN 権限が必要です。

  暗号化対応のテーブルスペースを作成する前に、キープラグインをインストールして構成する必要があります。

  一般的なテーブルスペースが暗号化されると、テーブルスペースに存在するすべてのテーブルが暗号化されます。 同様に、暗号化されたテーブルスペースに作成されたテーブルも暗号化されます。

  詳細は、セクション15.13「InnoDB 保存データ暗号化」を参照してください

- ENGINE: テーブルスペースを使用するストレージエンジンを定義します。ここで、engine_name はストレージエンジンの名前です。 現在、標準の MySQL 8.0 リリースでは、InnoDB ストレージエンジンのみがサポートされています。 MySQL NDB Cluster は、NDB と InnoDB の両方のテーブルスペースをサポートしています。このオプションが指定されていない場合、default_storage_engine システム変数の値が ENGINE に使用されます。

- ENGINE_ATTRIBUTE オプション (MySQL 8.0.21 の時点で使用可能) を使用して、プライマリストレージエンジンのテーブルスペース属性を指定します。 このオプションは、将来の使用のために予約されています。

  許可される値は、有効な JSON ドキュメントまたは空の文字列 ('') を含む文字列リテラルです。 無効な JSON が拒否されました。

  ```
  CREATE TABLESPACE ts1 ENGINE_ATTRIBUTE='{"key":"value"}';
  ```

  ENGINE_ATTRIBUTE の値は、エラーなしで繰り返すことができます。 この場合、最後に指定した値が使用されます。

  ENGINE_ATTRIBUTE 値はサーバーによってチェックされず、テーブルストレージエンジンが変更されたときにもクリアされません。

メモ

- MySQL テーブルスペースのネーミングに関するルールは、セクション9.2「スキーマオブジェクト名」 を参照してください。 この接頭辞はシステムで使用するために予約されているため、これらのルールに加えて、スラッシュ文字 (「/」) も使用できず、innodb_で始まる名前も使用できません。

- 一時一般テーブルスペースの作成はサポートされていません。

- 一般テーブルスペースでは、一時テーブルはサポートされていません。

- TABLESPACE オプションを CREATE TABLE または ALTER TABLE とともに使用して、InnoDB テーブルパーティションまたはサブパーティションを file-per-table テーブルスペースに割り当てることができます。 すべてのパーティションは同じストレージエンジンに属している必要があります。 共有 InnoDB テーブルスペースへのテーブルパーティションの割当てはサポートされていません。 共有テーブルスペースには、InnoDB システムテーブルスペースおよび一般テーブルスペースが含まれます。

- 一般テーブルスペースでは、CREATE TABLE ... TABLESPACE を使用した行形式のテーブルの追加がサポートされています。innodb_file_per_table を有効にする必要はありません。

- innodb_strict_mode は、一般的なテーブルスペースには適用できません。 テーブルスペース管理ルールは、innodb_strict_mode とは無関係に厳密に適用されます。 CREATE TABLESPACE パラメータが正しくないか、互換性がない場合、innodb_strict_mode の設定に関係なく操作は失敗します。 CREATE TABLE ... TABLESPACE または ALTER TABLE ... TABLESPACE を使用してテーブルを一般テーブルスペースに追加すると、innodb_strict_mode は無視されますが、このステートメントは innodb_strict_mode が有効になっているかのように評価されます。

- DROP TABLESPACE を使用して、テーブルスペースを削除します。 テーブルスペースを削除する前に、DROP TABLE を使用してテーブルスペースからすべてのテーブルを削除する必要があります。「NDB Cluster」テーブルスペースを削除する前に、1 つ以上の ALTER TABLESPACE ... DROP DATATFILE ステートメントを使用してすべてのデータファイルを削除する必要もあります。 セクション23.5.10.1「NDB Cluster ディスクデータオブジェクト」を参照してください。

- InnoDB 一般テーブルスペースに追加された InnoDB テーブルのすべての部分は、インデックスや BLOB ページなどの一般テーブルスペースに存在します。

  テーブルスペースに割り当てられた NDB テーブルの場合、インデックス付けされていないカラムのみがディスクに格納され、実際にはテーブルスペースデータファイルが使用されます。 すべての NDB テーブルのインデックスおよびインデックス付けされたカラムは、常にメモリーに保持されます。

- システムテーブルスペースと同様に、一般テーブルスペースに格納されているテーブルの切捨てまたは削除によって、新しい InnoDB データにのみ使用できる空き領域が一般テーブルスペース .ibd data file に内部的に作成されます。 file-per-table テーブルスペース用であるため、領域はオペレーティングシステムに解放されません。

- 一般テーブルスペースは、どのデータベースまたはスキーマにも関連付けられていません。

- ALTER TABLE ... DISCARD TABLESPACE および ALTER TABLE ...IMPORT TABLESPACE は、一般テーブルスペースに属するテーブルではサポートされていません。

- サーバーは、一般的なテーブルスペースを参照する DDL に対してテーブルスペースレベルのメタデータロックを使用します。 比較すると、サーバーは file-per-table テーブルスペースを参照する DDL に対してテーブルレベルのメタデータロックを使用します。
- 生成されたテーブルスペースまたは既存のテーブルスペースを一般テーブルスペースに変更することはできません。
- 一般的なテーブルスペース名と file-per-table テーブルスペース名の間に競合はありません。 file-per-table テーブルスペース名に存在する「/」文字は、一般的なテーブルスペース名では使用できません。
- mysqldump および mysqlpump は、InnoDB CREATE TABLESPACE ステートメントをダンプしません。

InnoDB の例

この例では、一般的なテーブルスペースを作成し、異なる行形式の 3 つの非圧縮テーブルを追加する方法を示します。

```
mysql> CREATE TABLESPACE `ts1` ADD DATAFILE 'ts1.ibd' ENGINE=INNODB;

mysql> CREATE TABLE t1 (c1 INT PRIMARY KEY) TABLESPACE ts1 ROW_FORMAT=REDUNDANT;

mysql> CREATE TABLE t2 (c1 INT PRIMARY KEY) TABLESPACE ts1 ROW_FORMAT=COMPACT;

mysql> CREATE TABLE t3 (c1 INT PRIMARY KEY) TABLESPACE ts1 ROW_FORMAT=DYNAMIC;
```

この例では、一般的なテーブルスペースを作成し、圧縮テーブルを追加する方法を示します。 この例では、デフォルトの innodb_page_size 値が 16K であると想定しています。 8192 の FILE_BLOCK_SIZE では、圧縮テーブルの KEY_BLOCK_SIZE が 8 である必要があります。

```
mysql> CREATE TABLESPACE `ts2` ADD DATAFILE 'ts2.ibd' FILE_BLOCK_SIZE = 8192 Engine=InnoDB;

mysql> CREATE TABLE t4 (c1 INT PRIMARY KEY) TABLESPACE ts2 ROW_FORMAT=COMPRESSED KEY_BLOCK_SIZE=8;
```

この例では、MySQL 8.0.14 の時点でオプションの ADD DATAFILE 句を指定せずに一般的なテーブルスペースを作成する方法を示します。

```
mysql> CREATE TABLESPACE `ts3` ENGINE=INNODB;
```

この例では、undo テーブルスペースの作成方法を示します。

```
mysql> CREATE UNDO TABLESPACE undo_003 ADD DATAFILE 'undo_003.ibu';
```

NDB の例

mydata-1.dat という名前のデータファイルを使用して、myts という名前の「NDB Cluster ディスクデータ」テーブルスペースを作成するとします。 NDB テーブルスペースでは、常に 1 つ以上の undo ログファイルで構成されるログファイルグループを使用する必要があります。 この例では、まず、次に示す CREATE LOGFILE GROUP ステートメントを使用して、myundo-1.dat という名前の undo ログファイルを含む mylg という名前のログファイルグループを作成します:

```
mysql> CREATE LOGFILE GROUP myg1
    ->     ADD UNDOFILE 'myundo-1.dat'
    ->     ENGINE=NDB;
Query OK, 0 rows affected (3.29 sec)
```

これで、次のステートメントを使用して、前述のテーブルスペースを作成できます:

```
mysql> CREATE TABLESPACE myts
    ->     ADD DATAFILE 'mydata-1.dat'
    ->     USE LOGFILE GROUP mylg
    ->     ENGINE=NDB;
Query OK, 0 rows affected (2.98 sec)
```

次に示すように、TABLESPACE および STORAGE DISK オプションを指定した CREATE TABLE ステートメントを使用して、「ディスクデータ」テーブルを作成できるようになりました:

```
mysql> CREATE TABLE mytable (
    ->     id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    ->     lname VARCHAR(50) NOT NULL,
    ->     fname VARCHAR(50) NOT NULL,
    ->     dob DATE NOT NULL,
    ->     joined DATE NOT NULL,
```

```
    ->    INDEX(last_name, first_name)
    -> )
    ->    TABLESPACE myts STORAGE DISK
    ->    ENGINE=NDB;
Query OK, 0 rows affected (1.41 sec)
```

id、lname および fname カラムはすべてインデックス付けされているため、実際には mytable の dob および joined カラムのみがディスクに格納されることに注意してください。

前述のように、CREATE TABLESPACE を ENGINE [=] NDB とともに使用すると、テーブルスペースおよび関連するデータファイルが NDB Cluster データノードごとに作成されます。 次に示すように、INFORMATION_SCHEMA.FILES テーブルをクエリーして、データファイルが作成されたことを確認し、その情報を取得できます:

```
mysql> SELECT FILE_NAME, FILE_TYPE, LOGFILE_GROUP_NAME, STATUS, EXTRA
    ->    FROM INFORMATION_SCHEMA.FILES
    ->    WHERE TABLESPACE_NAME = 'myts';

+--------------+------------+--------------------+--------+----------------+
| file_name    | file_type  | logfile_group_name | status | extra          |
+--------------+------------+--------------------+--------+----------------+
| mydata-1.dat | DATAFILE   | mylg               | NORMAL | CLUSTER_NODE=5 |
| mydata-1.dat | DATAFILE   | mylg               | NORMAL | CLUSTER_NODE=6 |
| NULL         | TABLESPACE | mylg               | NORMAL | NULL           |
+--------------+------------+--------------------+--------+----------------+
3 rows in set (0.01 sec)
```

追加情報および例については、セクション23.5.10.1「NDB Cluster ディスクデータオブジェクト」を参照してください。

13.1.22 CREATE TRIGGER ステートメント

```
CREATE
    [DEFINER = user]
    TRIGGER trigger_name
    trigger_time trigger_event
    ON tbl_name FOR EACH ROW
    [trigger_order]
    trigger_body

trigger_time: { BEFORE | AFTER }

trigger_event: { INSERT | UPDATE | DELETE }

trigger_order: { FOLLOWS | PRECEDES } other_trigger_name
```

このステートメントは、新しいトリガーを作成します。 トリガーとは、テーブルに関連付けられ、そのテーブルに対して特定のイベントが発生するとアクティブ化される名前付きデータベースオブジェクトのことです。 トリガーは、tbl_name という名前のテーブルに関連付けられます。これは、永続的なテーブルを指す必要があります。 トリガーを TEMPORARY テーブルまたはビューに関連付けることはできません。

トリガー名はスキーマの名前空間内に存在します。つまり、すべてのトリガーがスキーマ内で一意の名前を持つ必要があります。 異なるスキーマ内のトリガーは同じ名前を持つことができます。

このセクションでは、CREATE TRIGGER 構文について説明します。 詳細は、セクション25.3.1「トリガーの構文と例」を参照してください。

CREATE TRIGGER には、このトリガーに関連付けられたテーブルに対する TRIGGER 権限が必要です。 DEFINER 句が存在する場合、セクション25.6「ストアドオブジェクトのアクセス制御」 で説明されているように、必要な権限は user の値によって異なります。 バイナリロギングが有効になっている場合は、セクション25.7「ストアドプログラムバイナリロギング」 で説明されているように、CREATE TRIGGER に SUPER 権限が必要になることがあります。

DEFINER 句は、このセクションのあとの方で説明されているように、トリガーのアクティブ化時にアクセス権限を確認するときに使用されるセキュリティーコンテキストを決定します。

trigger_time は、このトリガーのアクション時間です。 これは、トリガーが各行の変更の前またはあとにアクティブ化されることを示す BEFORE または AFTER にすることができます。

基本的なカラム値チェックはトリガーのアクティブ化の前に行われるため、BEFORE トリガーを使用して、カラムタイプに不適切な値を有効な値に変換することはできません。

trigger_event は、このトリガーをアクティブ化する操作の種類を示します。 次の trigger_event 値が許可されます。

- INSERT: トリガーは、新しい行がテーブルに挿入されるたびにアクティブ化されます (たとえば、INSERT、LOAD DATA および REPLACE ステートメントを使用)。
- UPDATE: トリガーは、(UPDATE ステートメントなどを使用して) 行が変更されるたびにアクティブ化されます。
- DELETE: トリガーは、(DELETE ステートメントや REPLACE ステートメントなどを使用して) 行がテーブルから削除されるたびにアクティブになります。 テーブルに対する DROP TABLE および TRUNCATE TABLE ステートメントは、DELETE を使用しないため、このトリガーをアクティブ化しません。 また、パーティションを削除しても DELETE トリガーはアクティブ化されません。

trigger_event は、トリガーをアクティブ化する SQL ステートメントのリテラル型を表しているのではなく、テーブル操作の種類を表しています。 たとえば、INSERT トリガーは、INSERT ステートメントだけでなく、LOAD DATA ステートメントでもアクティブ化されます。それは、どちらのステートメントもテーブルに行を挿入するためです。

この混乱を招く可能性がある例として、INSERT INTO ... ON DUPLICATE KEY UPDATE ... 構文があります。すべての行で BEFORE INSERT トリガーがアクティブ化されたあと、その行に重複キーが存在したかどうかに応じて、AFTER INSERT トリガーだけか、または BEFORE UPDATE トリガーと AFTER UPDATE トリガーの両方がアクティブ化されます。

> **注記**
>
> カスケードされた外部キーアクションはトリガーをアクティブ化しません。

同じトリガーイベントおよびアクション時間を持つ特定のテーブルに対して複数のトリガーを定義できます。 たとえば、1 つのテーブルに対して 2 つの BEFORE UPDATE トリガーを定義できます。 デフォルトでは、同じトリガーイベントおよびアクション時間を持つトリガーは、作成された順序で実行されます。 トリガー順序に影響を与えるには、FOLLOWS または PRECEDES を示す trigger_order 句と、同じトリガーイベントおよびアクション時間を持つ既存のトリガーの名前を指定します。 FOLLOWS を指定すると、新しいトリガーは既存のトリガーのあとに実行されます。 PRECEDES を指定すると、新しいトリガーは既存のトリガーの前に実行されます。

trigger_body は、トリガーがアクティブ化されるときに実行されるステートメントです。 複数のステートメントを実行するには、BEGIN ... END 複合ステートメント構造構文を使用します。 これにより、ストアドルーチン内で許可されているものと同じステートメントを使用することもできます。 セクション13.6.1「BEGIN ... END 複合ステートメント」を参照してください。 一部のステートメントは、トリガー内では許可されません。セクション25.8「ストアドプログラムの制約」を参照してください。

トリガー本体内では、エイリアス OLD と NEW を使用して、対象テーブル (そのトリガーに関連付けられたテーブル) 内のカラムを参照できます。 OLD.col_name は、更新または削除される前の既存の行のカラムを示します。 NEW.col_name は、挿入された新しい行、または更新されたあとの既存の行のカラムを示します。

トリガーは、NEW.col_name または OLD.col_name を使用して生成されたカラムを参照することはできません。 生成されるカラムの詳細は、セクション13.1.20.8「CREATE TABLE および生成されるカラム」 を参照してください。

MySQL は、トリガーが作成されたときの有効な sql_mode システム変数の設定を格納し、トリガーが実行を開始したときの現在のサーバー SQL モードには関係なく、常にそのトリガー本体を強制的にこの設定で実行します。

DEFINER 句は、トリガーのアクティブ化時にアクセス権限を確認するときに使用される MySQL アカウントを指定します。 DEFINER 句が存在する場合、user 値は'user_name'@'host_name'、CURRENT_USER または CURRENT_USER() として指定された MySQL アカウントである必要があります。 許可される user 値は、セクション25.6「ストアドオブジェクトのアクセス制御」 で説明されているように、保持する権限によって異なります。 トリガーセキュリティの詳細は、そのセクションも参照してください。

DEFINER 句を省略すると、デフォルトの定義者は CREATE TRIGGER ステートメントを実行するユーザーになります。 これは、明示的に DEFINER = CURRENT_USER を指定するのと同じです。

MySQL は、トリガー権限を確認するときに、DEFINER ユーザーを次のように考慮します。

- CREATE TRIGGER の時点で、このステートメントを発行するユーザーには TRIGGER 権限が必要です。
- トリガーのアクティブ化時、権限は DEFINER ユーザーに対して確認されます。 このユーザーには、次の権限が必要です。

- 対象テーブルに対する TRIGGER 権限。
- テーブルカラムへの参照がトリガー本体内の OLD.col_name または NEW.col_name を使用して発生した場合は、対象テーブルに対する SELECT 権限。
- テーブルカラムがトリガー本体内の SET NEW.col_name = value 割り当てのターゲットである場合は、対象テーブルに対する UPDATE 権限。
- その他のどのような権限も、通常、そのトリガーによって実行されるステートメントに必要です。

トリガー本体内で、CURRENT_USER 関数は、トリガーのアクティブ化時に権限を確認するために使用されるアカウントを返します。 これは、そのトリガーがアクティブ化される原因となるアクションを実行したユーザーではなく、DEFINER ユーザーです。 トリガー内のユーザー監査については、セクション6.2.22「SQL ベースのアカウントアクティビティ監査」を参照してください。

LOCK TABLES を使用してトリガーを含むテーブルをロックした場合は、LOCK TABLES とトリガーで説明されているように、そのトリガー内で使用されているテーブルもロックされます。

トリガーの使用の詳細は、セクション25.3.1「トリガーの構文と例」を参照してください。

13.1.23 CREATE VIEW ステートメント

```
CREATE
    [OR REPLACE]
    [ALGORITHM = {UNDEFINED | MERGE | TEMPTABLE}]
    [DEFINER = user]
    [SQL SECURITY { DEFINER | INVOKER }]
    VIEW view_name [(column_list)]
    AS select_statement
    [WITH [CASCADED | LOCAL] CHECK OPTION]
```

CREATE VIEW ステートメントは、新しいビューを作成するか、OR REPLACE 句が指定されている場合は既存のビューを置き換えます。 そのビューが存在しない場合、CREATE OR REPLACE VIEW は CREATE VIEW と同じです。 ビューが存在する場合は、CREATE OR REPLACE VIEW によって置換されます。

ビューの使用に関する制限の詳細は、セクション25.9「ビューの制約」 を参照してください。

select_statement は、そのビューの定義を提供する SELECT ステートメントです。 (ビューから選択すると、実質的には SELECT ステートメントを使用して選択されます。) select_statement では、実テーブルや他のビューから選択できます。 MySQL 8.0.19 以降、SELECT ステートメントは VALUES ステートメントをソースとして使用することも、CREATE TABLE ... SELECT と同様に TABLE ステートメントに置き換えることもできます。

ビュー定義は作成時の「「冷凍」」であり、基礎となるテーブルの定義に対する後続の変更の影響を受けません。 たとえば、ビューがテーブルで SELECT * として定義されている場合、後でテーブルに追加された新しいカラムはビューの一部にならず、テーブルから削除されたカラムはビューからの選択時にエラーになります。

ALGORITHM 句は、MySQL によるビューの処理方法に影響を与えます。 DEFINER および SQL SECURITY 句は、ビューの呼び出し時にアクセス権限を確認するときに使用されるセキュリティーコンテキストを指定します。 WITH CHECK OPTION 句を指定すると、ビューによって参照されているテーブル内の行への挿入または更新を制約できます。 これらの句については、このセクションのあとの方で説明されています。

CREATE VIEW ステートメントには、このビューに対する CREATE VIEW 権限と、SELECT ステートメントによって選択される各カラムに対する何らかの権限が必要です。 SELECT ステートメントの他の場所で使用されるカラムの場合は、SELECT 権限が必要です。 OR REPLACE 句が存在する場合は、このビューに対する DROP 権限も必要です。 DEFINER 句が存在する場合、セクション25.6「ストアドオブジェクトのアクセス制御」 で説明されているように、必要な権限は user の値によって異なります。

ビューが参照されると、このセクションのあとの方で説明されている権限確認が発生します。

ビューはデータベースに属します。 デフォルトでは、新しいビューはデフォルトデータベース内に作成されます。 特定のデータベースでビューを明示的に作成するには、db_name.view_name 構文を使用して、ビュー名をデータベース名で修飾します:

```
CREATE VIEW test.v AS SELECT * FROM t;
```

SELECT ステートメントの修飾されていないテーブルまたはビューの名前も、デフォルトのデータベースに関して解釈されます。 ビューは、テーブル名またはビュー名を適切なデータベース名で修飾することで、他のデータベース内のテーブルまたはビューを参照できます。

データベース内で、ベーステーブルとビューは同じ名前空間を共有するため、ベーステーブルとビューが同じ名前を持つことはできません。

SELECT ステートメントによって取得されるカラムは、テーブルのカラムへの単純な参照、または関数、定数値、演算子などを使用する式です。

ビューには、実テーブルと同様に、重複のない一意のカラム名が必要です。 デフォルトでは、SELECT ステートメントによって取得されるカラムの名前はビューカラム名に使用されます。 ビューカラムの明示的な名前を定義するには、カンマ区切りの識別子のリストとしてオプションの column_list 句を指定します。 column_list 内の名前の数は、SELECT ステートメントによって取得されるカラムの数と同じである必要があります。

ビューは、多くの種類の SELECT ステートメントから作成できできます。 ベーステーブルまたはほかのビューを参照できます。 結合、UNION、およびサブクエリーを使用できます。 SELECT では、テーブルを参照する必要もありません:

```
CREATE VIEW v_today (today) AS SELECT CURRENT_DATE;
```

次の例では、別のテーブルから 2 つのカラムを選択するビューと、それらのカラムから計算された式を定義します:

```
mysql> CREATE TABLE t (qty INT, price INT);
mysql> INSERT INTO t VALUES(3, 50);
mysql> CREATE VIEW v AS SELECT qty, price, qty*price AS value FROM t;
mysql> SELECT * FROM v;
+------+-------+-------+
| qty  | price | value |
+------+-------+-------+
|    3 |    50 |   150 |
+------+-------+-------+
```

ビュー定義は、次の制限に従います。

- SELECT ステートメントは、システム変数またはユーザー定義変数を参照できません。
- ストアドプログラム内では、SELECT ステートメントはプログラムパラメータまたはローカル変数を参照できません。
- SELECT ステートメントは、準備済みステートメントのパラメータを参照できません。
- この定義で参照されているテーブルまたはビューは、すべて存在する必要があります。 ビューの作成後に、定義が参照するテーブルまたはビューを削除すると、ビューを使用すると エラーになります。 この種類の問題に関してビュー定義を確認するには、CHECK TABLE ステートメントを使用します。
- この定義は TEMPORARY テーブルを参照できないため、TEMPORARY ビューは作成できません。
- トリガーをビューに関連付けることはできません。
- SELECT ステートメント内のカラム名のエイリアスは (256 文字の別名の最大の長さではなく) 64 文字のカラムの最大の長さに対してチェックされます。

ORDER BY はビュー定義内で許可されていますが、独自の ORDER BY を含むステートメントを使用しているビューから選択した場合は無視されます。

この定義内のその他のオプションまたは句の場合は、そのビューを参照しているステートメントのオプションまたは句に追加されますが、その効果は定義されていません。 たとえば、ビュー定義に LIMIT 句が含まれているときに、独自の LIMIT 句を含むステートメントを使用しているビューから選択した場合、どの制限が適用されるかは未定義です。 これと同じ原則が、SELECT キーワードの後に続くオプション (ALL、DISTINCT、SQL_SMALL_RESULT など)、および INTO, FOR UPDATE, FOR SHARE, LOCK IN SHARE MODE、PROCEDURE などの句にも適用されます。

システム変数を変更してクエリー処理環境を変更すると、ビューから取得した結果が影響を受ける可能性があります:

```
mysql> CREATE VIEW v (mycol) AS SELECT 'abc';
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> SET sql_mode = '';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> SELECT "mycol" FROM v;
+-------+
```

```
| mycol |
+-------+
| mycol |
+-------+
1 row in set (0.01 sec)

mysql> SET sql_mode = 'ANSI_QUOTES';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> SELECT "mycol" FROM v;
+-------+
| mycol |
+-------+
| abc   |
+-------+
1 row in set (0.00 sec)
```

DEFINER および SQL SECURITY 句は、そのビューを参照しているステートメントの実行時に、そのビューに対するアクセス権限を確認するときにどの MySQL アカウントを使用するかを決定します。 有効な SQL SECURITY 特性値は、DEFINER (デフォルト) および INVOKER です。 これらは、それぞれ、そのビューを定義したユーザーまたは呼び出したユーザーが必要な権限を持っている必要があることを示します。

DEFINER 句が存在する場合、user 値は'user_name'@'host_name'、CURRENT_USER または CURRENT_USER() として指定された MySQL アカウントである必要があります。 許可される user 値は、セクション25.6「ストアドオブジェクトのアクセス制御」 で説明されているように、保持する権限によって異なります。 表示セキュリティの詳細は、そのセクションも参照してください。

DEFINER 句を省略すると、デフォルトの定義者は CREATE VIEW ステートメントを実行するユーザーになります。 これは、明示的に DEFINER = CURRENT_USER を指定するのと同じです。

ビュー定義内では、CURRENT_USER 関数はデフォルトでビューの DEFINER 値を返します。 SQL SECURITY INVOKER 特性を使用して定義されたビューの場合、CURRENT_USER は、そのビューの呼び出し元のアカウントを返します。 ビュー内のユーザー監査については、セクション6.2.22「SQL ベースのアカウントアクティビティ監査」を参照してください。

SQL SECURITY DEFINER 特性を使用して定義されたストアドルーチン内で、CURRENT_USER は、そのルーチンの DEFINER 値を返します。 ビュー定義に CURRENT_USER の DEFINER 値が含まれている場合は、これにより、このようなルーチン内で定義されたビューも影響を受けます。

MySQL では、次のような表示権限がチェックされます:

- ビューの定義時に、ビュー作成者は、そのビューによってアクセスされるトップレベルのオブジェクトを使用するために必要な権限を持っている必要があります。 たとえば、ビュー定義がテーブルカラムを参照している場合、作成者は、その定義の選択リスト内の各カラムに対する何らかの権限と、その定義内の別の場所で使用されている各カラムに対する SELECT 権限を持っている必要があります。 この定義がストアドファンクションを参照している場合は、その関数を呼び出すために必要な権限のみを確認できます。 関数呼び出し時に必要な権限は、その関数が実行されるときにしか確認できません。別の呼び出しでは、その関数内の別の実行パスが選択される可能性があります。

- ビューを参照するユーザーは、そのビューにアクセスするための適切な権限 (そのビューから選択するための SELECT や、そのビューに挿入するための INSERT など) を持っている必要があります。

- ビューが参照されると、そのビューによってアクセスされるオブジェクトに対する権限が、SQL SECURITY 特性が DEFINER または INVOKER のどちらであるかに応じて、それぞれ、そのビューの DEFINER アカウントによって保持されている権限または呼び出し元に対して確認されます。

- ビューへの参照によってストアドファンクションが実行される場合、その関数内で実行されるステートメントの権限確認は、その関数の SQL SECURITY 特性が DEFINER または INVOKER のどちらであるかによって異なります。 セキュリティー特性が DEFINER である場合、その関数は DEFINER アカウントの権限で実行されます。 この特性が INVOKER である場合、その関数は、そのビューの SQL SECURITY 特性によって決定される権限で実行されます。

例: あるビューがストアドファンクションに依存する可能性があり、さらにその関数がほかのストアドルーチンを呼び出す可能性があります。 たとえば、次のビューはストアドファンクション f() を呼び出します。

```
CREATE VIEW v AS SELECT * FROM t WHERE t.id = f(t.name);
```

f() に次のようなステートメントが含まれているとします。

```
IF name IS NULL then
```

```
  CALL p1();
ELSE
  CALL p2();
END IF;
```

f() が実行されるとき、f() 内のステートメントを実行するために必要な権限を確認する必要があります。 これは、f() 内の実行パスに応じて、p1() または p2() に対する権限が必要であることを示します。 これらの権限は実行時に確認する必要があり、それらの権限を持っている必要のあるユーザーは、ビュー v と関数 f() の SQL SECURITY 値によって決定されます。

ビューの DEFINER および SQL SECURITY 句は、標準 SQL への拡張です。 標準 SQL では、ビューは SQL SECURITY DEFINER のルールを使用して処理されます。 標準には、ビューの定義者 (これは、ビューのスキーマの所有者と同じです) はそのビューに対する該当する権限 (SELECT など) を取得し、またそれらを付与することができると記載されています。 MySQL にはスキーマの「所有者」という概念がないため、MySQL では定義者を識別するための句が追加されています。 DEFINER 句は、標準が備えている機能、つまり、だれがそのビューを定義したかについての永続的なレコードを備えることを目的とした拡張です。 DEFINER のデフォルト値がビュー作成者のアカウントになっているのはそのためです。

オプションの ALGORITHM 句は、標準 SQL への MySQL 拡張です。 これは、MySQL によるビューの処理方法に影響を与えます。 ALGORITHM は、MERGE、TEMPTABLE、または UNDEFINED の 3 つの値を受け取ります。 詳細は、セクション25.5.2「ビュー処理アルゴリズム」 および セクション8.2.2.4「マージまたは実体化を使用した導出テーブル、ビュー参照および共通テーブル式の最適化」 を参照してください。

いくつかのビューは更新可能です。 つまり、これらのビューを UPDATE、DELETE、INSERT などのステートメントで使用して、ベースとなるテーブルの内容を更新できます。 ビューが更新可能であるためには、そのビュー内の行とベースとなるテーブル内の行の間に 1 対 1 の関係が存在する必要があります。 また、ビューを更新不可能にするその他の特定の構造構文も存在します。

ビュー内の生成されたカラムは、割り当て可能であるため、更新可能とみなされます。 ただし、このようなカラムが明示的に更新される場合、許可される値は DEFAULT のみです。 生成されるカラムの詳細は、セクション13.1.20.8「CREATE TABLE および生成されるカラム」 を参照してください。

更新可能なビューに対して WITH CHECK OPTION 句を指定すると、select_statement 内の WHERE 句が true である行を除く行への挿入または更新を回避できます。

更新可能なビューに対する WITH CHECK OPTION 句では、そのビューが別のビューとの関連で定義されている場合、LOCAL および CASCADED キーワードによってチェックテストのスコープが決定されます。 LOCAL キーワードは、CHECK OPTION を、定義されているビューのみに制限します。 CASCADED を指定すると、ベースとなるビューに対するチェックも評価されます。 どちらのキーワードも指定されていない場合、デフォルトは CASCADED になります。

更新可能なビューおよび WITH CHECK OPTION 句の詳細は、セクション25.5.3「更新可能および挿入可能なビュー」, and セクション25.5.4「WITH CHECK OPTION 句の表示」 を参照してください。

13.1.24 DROP DATABASE ステートメント

```
DROP {DATABASE | SCHEMA} [IF EXISTS] db_name
```

DROP DATABASE は、データベース内のすべてのテーブルを削除したあと、そのデータベースを削除します。 このステートメントには十分に注意してください。 DROP DATABASE を使用するには、そのデータベースに対する DROP 権限が必要です。 DROP SCHEMA は DROP DATABASE のシノニムです。

> **重要**
>
> データベースを削除しても、データベース専用に付与された権限は自動的に削除されません。 手動で削除する必要があります。 セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」を参照してください。

IF EXISTS は、データベースが存在しない場合にエラーが発生しないようにするために使用されます。

デフォルトデータベースが削除されると、そのデフォルトデータベースは設定解除されます (DATABASE() 関数が NULL を返します)。

シンボリックリンクされたデータベースに対して DROP DATABASE を使用した場合は、そのリンクと元のデータベースの両方が削除されます。

DROP DATABASE は、削除されたテーブルの数を返します。

DROP DATABASE ステートメントは、通常の操作中に MySQL 自体が作成する可能性のあるファイルおよびディレクトリを、指定されたデータベースディレクトリから削除します。 これには、次のリストに示す拡張子を持つすべてのファイルが含まれます:

- .BAK
- .DAT
- .HSH
- .MRG
- .MYD
- .MYI
- .cfg
- .db
- .ibd
- .ndb

今一覧表示されたファイルを MySQL が削除したあとに、このデータベースディレクトリ内にほかのファイルやディレクトリが残っている場合は、そのデータベースディレクトリを削除できません。 この場合は、残っているすべてのファイルまたはディレクトリを手動で削除してから、再度 DROP DATABASE ステートメントを発行する必要があります。

データベースを削除しても、そのデータベース内に作成されたどの TEMPORARY テーブルも削除されません。 TEMPORARY テーブルは、それらを作成したセッションが終了すると自動的に削除されます。 セクション13.1.20.2「CREATE TEMPORARY TABLE ステートメント」を参照してください。

データベースは mysqladmin でも削除できます。 セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」を参照してください。

13.1.25 DROP EVENT ステートメント

```
DROP EVENT [IF EXISTS] event_name
```

このステートメントは、event_name という名前のイベントを削除します。 このイベントはただちにアクティブな状態を停止し、サーバーから完全に削除されます。

このイベントが存在しない場合は、エラー ERROR 1517 (HY000): Unknown event 'event_name' が発生します。これをオーバーライドし、代わりに IF EXISTS を使用して、このステートメントで存在しないイベントに対する警告が生成されるようにできます。

このステートメントには、削除されるイベントが属するスキーマに対する EVENT 権限が必要です。

13.1.26 DROP FUNCTION ステートメント

DROP FUNCTION ステートメントは、ストアドファンクションやユーザー定義関数 (UDF) を削除するために使用されます。

- ストアドファンクションの削除については、セクション13.1.29「DROP PROCEDURE および DROP FUNCTION ステートメント」を参照してください。
- ユーザー定義関数の削除については、セクション13.7.4.2「ユーザー定義関数に対する DROP FUNCTION ステートメント」を参照してください。

13.1.27 DROP INDEX ステートメント

```
DROP INDEX index_name ON tbl_name
    [algorithm_option | lock_option] ...

algorithm_option:
    ALGORITHM [=] {DEFAULT | INPLACE | COPY}
```

```
lock_option:
    LOCK [=] {DEFAULT | NONE | SHARED | EXCLUSIVE}
```

DROP INDEX は、テーブル tbl_name から index_name という名前のインデックスを削除します。 このステートメントは、このインデックスを削除するために ALTER TABLE ステートメントにマップされます。 セクション13.1.9「ALTER TABLE ステートメント」を参照してください。

主キーを削除するには、インデックス名は常に PRIMARY です。これは、PRIMARY が予約語であるため、引用符で囲まれた識別子として指定する必要があります。

```
DROP INDEX `PRIMARY` ON t;
```

NDB テーブルの可変幅カラム上のインデックスはオンラインで、つまり、テーブルコピーを行うことなく削除されます。 テーブルは、ほかの NDB Cluster API ノードからのアクセスに対してロックされませんが、操作中は same API ノード上のほかの操作に対してロックされます。 これは、サーバーが実行できると判断した場合は常に、そのサーバーによって自動的に実行されます。これを実行するために、特殊な SQL 構文やサーバーオプションを使用する必要はありません。

ALGORITHM 句および LOCK 句を指定して、インデックスの変更中にテーブルの読取りおよび書込みを行うためのテーブルのコピー方法および同時実行性のレベルに影響を与えることができます。 これらには、ALTER TABLE ステートメントの場合と同じ意味があります。 詳細は、セクション13.1.9「ALTER TABLE ステートメント」を参照してください。

MySQL NDB Cluster は、標準 MySQL Server でサポートされているものと同じ ALGORITHM=INPLACE 構文を使用したオンライン操作をサポートします。 詳しくはセクション23.5.11「NDB Cluster での ALTER TABLE を使用したオンライン操作」,をご覧ください。

13.1.28 DROP LOGFILE GROUP ステートメント

```
DROP LOGFILE GROUP logfile_group
    ENGINE [=] engine_name
```

このステートメントは、logfile_group という名前のログファイルグループを削除します。 このログファイルグループがすでに存在する必要があります。そうしないと、エラー結果が発生します。 (ログファイルグループの作成については、セクション13.1.16「CREATE LOGFILE GROUP ステートメント」を参照してください。)

> **重要**
>
> ログファイルグループを削除する前に、そのログファイルグループを UNDO ロギングのために使用しているすべてのテーブルスペースを削除する必要があります。

必須の ENGINE 句は、削除されるログファイルグループによって使用されるストレージエンジンの名前を指定します。 現在、engine_name に許可される値は NDB と NDBCLUSTER だけです。

DROP LOGFILE GROUP は NDB Cluster のディスクデータストレージでのみ役立ちます。 セクション23.5.10「NDB Cluster ディスクデータテーブル」を参照してください。

13.1.29 DROP PROCEDURE および DROP FUNCTION ステートメント

```
DROP {PROCEDURE | FUNCTION} [IF EXISTS] sp_name
```

これらのステートメントは、ストアドルーチン (ストアドプロシージャーまたはストアドファンクション) を削除するために使用されます。 つまり、指定されたルーチンがサーバーから削除されます。 (DROP FUNCTION は、ユーザー定義関数の削除にも使用されます。セクション13.7.4.2「ユーザー定義関数に対する DROP FUNCTION ステートメント」 を参照してください。)

ストアドルーチンを削除するには、そのストアドルーチンに対する ALTER ROUTINE 権限が必要です。 (automatic_sp_privileges システム変数が有効になっている場合は、その権限と EXECUTE が自動的に、そのルーチンが作成されるときはルーチン作成者に付与され、そのルーチンが削除されるときは作成者から削除されます。 セクション25.2.2「ストアドルーチンと MySQL 権限」を参照してください。)

IF EXISTS 句は MySQL 拡張です。 これは、プロシージャーまたは関数が存在しない場合にエラーが発生しないようにします。 SHOW WARNINGS で表示できる警告が生成されます。

DROP FUNCTION はまた、ユーザー定義関数を削除するためにも使用されます (セクション13.7.4.2「ユーザー定義関数に対する DROP FUNCTION ステートメント」を参照してください)。

13.1.30 DROP SERVER ステートメント

```
DROP SERVER [ IF EXISTS ] server_name
```

server_name という名前のサーバーのサーバー定義を削除します。 mysql.servers テーブル内の対応する行が削除されます。 このステートメントには、SUPER 権限が必要です。

テーブルのサーバーを削除しても、作成されるときにこの接続情報を使用したどの FEDERATED テーブルにも影響を与えません。 セクション13.1.18「CREATE SERVER ステートメント」を参照してください。

DROP SERVER によって暗黙的なコミットが発生します。 セクション13.3.3「暗黙的なコミットを発生させるステートメント」を参照してください。

使用されているロギング形式に関係なく、DROP SERVER はバイナリログに書き込まれません。

13.1.31 DROP SPATIAL REFERENCE SYSTEM ステートメント

```
DROP SPATIAL REFERENCE SYSTEM
  [IF EXISTS]
  srid

srid: 32-bit unsigned integer
```

このステートメントは、データディクショナリから spatial reference system (SRS) 定義を削除します。 SUPER 権限が必要です。

例:

```
DROP SPATIAL REFERENCE SYSTEM 4120;
```

SRID 値を持つ SRS 定義が存在しない場合は、IF EXISTS が指定されていないかぎりエラーが発生します。 その場合、エラーではなく警告が発生します。

SRID 値が既存のテーブルのカラムで使用されている場合は、エラーが発生します。 例:

```
mysql> DROP SPATIAL REFERENCE SYSTEM 4326;
ERROR 3716 (SR005): Can't modify SRID 4326. There is at
least one column depending on it.
```

SRID を使用するカラムを識別するには、次のクエリーを使用します:

```
SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.ST_GEOMETRY_COLUMNS WHERE SRS_ID=4326;
```

SRID 値は 32 ビットの符号なし整数の範囲内である必要がありますが、次の制限があります:

- SRID 0 は有効な SRID ですが、DROP SPATIAL REFERENCE SYSTEM では使用できません。
- 値が予約された SRID 範囲内にある場合は、警告が発生します。 予約済の範囲は、[0, 32767] (EPSG で予約済)、[60,000,000、69,999,999] (EPSG で予約済) および[2,000,000,000、2,147,483,647] (MySQL で予約済) です。 EPSG は「欧州石油調査グループ」を表します。
- ユーザーは、予約された範囲内の SRID を持つ SRS を削除しないでください。 システムにインストールされた SRS が削除された場合、SRS 定義を MySQL のアップグレード用に再作成できます。

13.1.32 DROP TABLE ステートメント

```
DROP [TEMPORARY] TABLE [IF EXISTS]
  tbl_name [, tbl_name] ...
  [RESTRICT | CASCADE]
```

DROP TABLE は、1 つ以上のテーブルを削除します。 各テーブルに対する DROP 権限が必要です。

このステートメントを使用した注意してください。 テーブルごとに、テーブル定義およびすべてのテーブルデータが削除されます。 テーブルがパーティション化されている場合、ステートメントはテーブル定義、そのすべてのパーティション、それらのパーティションに格納されているすべてのデータ、および削除されたテーブルに関連付けられているすべてのパーティション定義を削除します。

テーブルを削除すると、そのテーブルのトリガーも削除されます。

DROP TABLE では、TEMPORARY キーワードとともに使用する場合を除き、暗黙的なコミットが発生します。セクション13.3.3「暗黙的なコミットを発生させるステートメント」を参照してください。

> **重要**
>
> テーブルを削除しても、そのテーブル専用に付与された権限は自動的には削除されません。 手動で削除する必要があります。 セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」を参照してください。

引数リストに指定されたテーブルが存在しない場合、DROP TABLE の動作は IF EXISTS 句が指定されているかどうかによって異なります:

- IF EXISTS がない場合、ステートメントは失敗し、削除できなかった存在しないテーブルを示すエラーが表示され、変更は行われません。
- IF EXISTS では、存在しないテーブルに対してエラーは発生しません。 このステートメントは、存在するすべての名前付きテーブルを削除し、存在しないテーブルごとに NOTE 診断を生成します。 これらのノートは、SHOW WARNINGS で表示できます。 セクション13.7.7.42「SHOW WARNINGS ステートメント」を参照してください。

IF EXISTS は、データディクショナリにエントリがあり、記憶域エンジンによって管理されるテーブルがない異常な状況でテーブルを削除する場合にも役立ちます。 (たとえば、ストレージエンジンからテーブルを削除したあと、データディクショナリエントリを削除する前に異常なサーバーイグジットが発生した場合。)

TEMPORARY キーワードには、次の効果があります。

- このステートメントは、TEMPORARY テーブルのみを削除します。
- このステートメントは暗黙的なコミットを引き起こしません。
- アクセス権は確認されません。 TEMPORARY テーブルは、それを作成したセッションでのみ表示されるため、チェックは必要ありません。

TEMPORARY 以外のテーブルを誤って削除しないようにするには、TEMPORARY キーワードを含めることをお薦めします。

RESTRICT および CASCADE キーワードは何も行いません。 他のデータベースシステムからの移植を容易にすることができます。

DROP TABLE はすべての innodb_force_recovery 設定でサポートされているわけではありません。 セクション15.21.2「InnoDB のリカバリの強制的な実行」を参照してください。

13.1.33 DROP TABLESPACE ステートメント

```
DROP [UNDO] TABLESPACE tablespace_name
  [ENGINE [=] engine_name]
```

このステートメントは、CREATE TABLESPACE を使用して以前に作成されたテーブルスペースを削除します。NDB および InnoDB ストレージエンジンでサポートされています。

undo テーブルスペースを削除するには、MySQL 8.0.14 で導入された UNDO キーワードを指定する必要があります。 CREATE UNDO TABLESPACE 構文を使用して作成された undo テーブルスペースのみを削除できます。 undo テーブルスペースは、削除する前に empty 状態である必要があります。 詳細は、セクション15.6.3.4「undo テーブルスペース」を参照してください。

ENGINE は、テーブルスペースを使用するストレージエンジンを設定します。ここで、engine_name はストレージエンジンの名前です。 現在、InnoDB および NDB の値がサポートされています。 設定しない場合、default_storage_engine の値が使用されます。 テーブルスペースの作成に使用されたストレージエンジンと同じでない場合、DROP TABLESPACE ステートメントは失敗します。

tablespace_name は、MySQL では大/小文字が区別される識別子です。

InnoDB 一般テーブルスペースの場合、DROP TABLESPACE 操作の前にすべてのテーブルをテーブルスペースから削除する必要があります。 テーブルスペースが空でない場合、DROP TABLESPACE はエラーを返します。

削除する NDB テーブルスペースにデータファイルを含めることはできません。つまり、NDB テーブルスペースを削除する前に、まず ALTER TABLESPACE ... DROP DATAFILE を使用して各データファイルを削除する必要があります。

メモ

- 一般的な InnoDB テーブルスペースは、テーブルスペースの最後のテーブルが削除されても自動的には削除されません。 テーブルスペースは、DROP TABLESPACE tablespace_name を使用して明示的に削除する必要があります。
- DROP DATABASE 操作では、一般的なテーブルスペースに属するテーブルを削除できますが、そのテーブルスペースに属するすべてのテーブルを削除しても、テーブルスペースは削除できません。 テーブルスペースは、DROP TABLESPACE tablespace_name を使用して明示的に削除する必要があります。
- システムテーブルスペースと同様に、一般テーブルスペースに格納されているテーブルの切捨てまたは削除によって、新しい InnoDB データにのみ使用できる空き領域が一般テーブルスペース .ibd data file に内部的に作成されます。 file-per-table テーブルスペース用であるため、領域はオペレーティングシステムに解放されません。

InnoDB の例

この例では、InnoDB の一般テーブルスペースを削除する方法を示します。 一般的なテーブルスペース ts1 は、単一のテーブルで作成されます。 テーブルスペースを削除する前に、テーブルを削除する必要があります。

```
mysql> CREATE TABLESPACE `ts1` ADD DATAFILE 'ts1.ibd' Engine=InnoDB;

mysql> CREATE TABLE t1 (c1 INT PRIMARY KEY) TABLESPACE ts1 Engine=InnoDB;

mysql> DROP TABLE t1;

mysql> DROP TABLESPACE ts1;
```

この例では、undo テーブルスペースの削除を示します。 undo テーブルスペースは、削除する前に empty 状態である必要があります。 詳細は、セクション15.6.3.4「undo テーブルスペース」を参照してください。

```
mysql> DROP UNDO TABLESPACE undo_003;
```

NDB の例

この例では、最初にテーブルスペースを作成した後に mydata-1.dat という名前のデータファイルを持つ NDB テーブルスペース myts を削除する方法を示し、mylg という名前のログファイルグループが存在することを前提としています (セクション13.1.16「CREATE LOGFILE GROUP ステートメント」 を参照)。

```
mysql> CREATE TABLESPACE myts
    ->     ADD DATAFILE 'mydata-1.dat'
    ->     USE LOGFILE GROUP mylg
    ->     ENGINE=NDB;
```

削除する前に、次に示すように、ALTER TABLESPACE を使用してテーブルスペースからすべてのデータファイルを削除する必要があります:

```
mysql> ALTER TABLESPACE myts
    ->     DROP DATAFILE 'mydata-1.dat'
    ->     ENGINE=NDB;

mysql> DROP TABLESPACE myts;
```

13.1.34 DROP TRIGGER ステートメント

```
DROP TRIGGER [IF EXISTS] [schema_name.]trigger_name
```

このステートメントは、トリガーを削除します。 スキーマ (データベース) 名はオプションです。 スキーマが省略されている場合、このトリガーはデフォルトスキーマから削除されます。 DROP TRIGGER には、このトリガーに関連付けられたテーブルに対する TRIGGER 権限が必要です。

存在しないトリガーに対して エラーが発生しないようにするには、IF EXISTS を使用します。 IF EXISTS を使用している場合は、存在しないトリガーに対して NOTE が生成されます。 セクション13.7.7.42「SHOW WARNINGS ステートメント」を参照してください。

テーブルを削除すると、そのテーブルのトリガーも削除されます。

13.1.35 DROP VIEW ステートメント

```
DROP VIEW [IF EXISTS]
```

```
  view_name [, view_name] ...
  [RESTRICT | CASCADE]
```

DROP VIEW は、1 つ以上のビューを削除します。 各ビューに対する DROP 権限が必要です。

引数リストに指定されたビューが存在しない場合、ステートメントは、削除できなかったビューを名前で示すエラーで失敗し、変更は行われません。

> **注記**
>
> MySQL 5.7 以前では、引数リストに指定されたビューが存在しない場合、DROP VIEW はエラーを返しますが、存在するリスト内のすべてのビューも削除します。 MySQL 8.0 の動作が変更されたため、MySQL 8.0 レプリカでレプリケートすると、MySQL 5.7 レプリケーションソースサーバーで部分的に完了した DROP VIEW 操作が失敗します。 この失敗のシナリオを回避するには、DROP VIEW ステートメントで IF EXISTS 構文を使用して、存在しないビューに対してエラーが発生しないようにします。 詳細は、セクション13.1.1「アトミックデータ定義ステートメントのサポート」を参照してください。

IF EXISTS 句は、存在しないビューに対してエラーが発生しないようにします。 この句が指定されている場合は、存在しないビューごとに NOTE が生成されます。 セクション13.7.7.42「SHOW WARNINGS ステートメント」を参照してください。

RESTRICT と CASCADE (指定されている場合) は解析されますが、無視されます。

13.1.36 RENAME TABLE ステートメント

```
RENAME TABLE
  tbl_name TO new_tbl_name
  [, tbl_name2 TO new_tbl_name2] ...
```

RENAME TABLE は、1 つ以上のテーブルの名前を変更します。 元のテーブルに対する ALTER 権限と DROP 権限、および新しいテーブルに対する CREATE 権限と INSERT 権限が必要です。

たとえば、old_table というテーブルの名前を new_table に変更するには、次のステートメントを使用します:

```
RENAME TABLE old_table TO new_table;
```

このステートメントは、次の ALTER TABLE ステートメントと同等です:

```
ALTER TABLE old_table RENAME new_table;
```

RENAME TABLE は、ALTER TABLE とは異なり、単一のステートメント内で複数のテーブルの名前を変更できます:

```
RENAME TABLE old_table1 TO new_table1,
             old_table2 TO new_table2,
             old_table3 TO new_table3;
```

名前変更操作は左から右に実行されます。 したがって、2 つのテーブル名を入れ替えるには、次の手順を実行します (仲介者名が tmp_table のテーブルがまだ存在しないことを前提としています):

```
RENAME TABLE old_table TO tmp_table,
             new_table TO old_table,
             tmp_table TO new_table;
```

テーブルのメタデータロックは名前順に取得され、場合によっては、複数のトランザクションが同時に実行されるときに操作結果に違いが生じることがあります。 セクション8.11.4「メタデータのロック」を参照してください。

MySQL 8.0.13 では、WRITE ロックでロックされているテーブル、または複数テーブルの名前変更操作の前のステップでロックされた WRITE テーブルの名前を変更する積である場合、LOCK TABLES ステートメントでロックされたテーブルの名前を変更できます。 たとえば、次のように指定できます:

```
LOCK TABLE old_table1 WRITE;
RENAME TABLE old_table1 TO new_table1,
             new_table1 TO new_table2;
```

次の場合は許可されません。

```
LOCK TABLE old_table1 READ;
```

```
RENAME TABLE old_table1 TO new_table1,
             new_table1 TO new_table2;
```

MySQL 8.0.13 より前は、RENAME TABLE を実行するには、LOCK TABLES でロックされたテーブルがないようにする必要があります。

トランザクションテーブルのロック条件が満たされると、名前変更操作はアトミックに実行されます。名前変更の進行中は、他のセッションはどのテーブルにもアクセスできません。

RENAME TABLE 中にエラーが発生した場合、ステートメントは失敗し、変更は行われません。

RENAME TABLE を使用して、データベース間でテーブルを移動できます:

```
RENAME TABLE current_db.tbl_name TO other_db.tbl_name;
```

この方法を使用して、あるデータベースから別のデータベースにすべてのテーブルを移動すると、実際には、元のデータベースが引き続き存在し、テーブルなしでアルバイトされることを除き、データベースの名前が変更されます (MySQL に単一のステートメントがない操作)。

RENAME TABLE と同様に、ALTER TABLE ... RENAME を使用してテーブルを別のデータベースに移動することもできます。 使用するステートメントに関係なく、名前変更操作によってテーブルが別のファイルシステムにあるデータベースに移動される場合、結果の成功はプラットフォーム固有であり、テーブルファイルの移動に使用される基礎となるオペレーティングシステムコールによって異なります。

テーブルにトリガーがある場合、テーブルの名前を別のデータベースに変更しようとすると、「トリガーが間違ったスキーマにあります」 (ER_TRG_IN_WRONG_SCHEMA) エラーで失敗します。

暗号化されていないテーブルは暗号化対応データベースに移動でき、その逆も可能です。 ただし、table_encryption_privilege_check 変数が有効になっている場合、テーブルの暗号化設定がデフォルトのデータベース暗号化と異なると、TABLE_ENCRYPTION_ADMIN 権限が必要です。

TEMPORARY テーブルの名前を変更する場合、RENAME TABLE は機能しません。 かわりに ALTER TABLE を使用してください。

RENAME TABLE はビューに対して機能しますが、ビューの名前を別のデータベースに変更することはできません。

名前を変更したテーブルまたはビュー専用に付与された権限は、新しい名前に移行されません。 それらは、手動で変更する必要があります。

RENAME TABLE tbl_name TO new_tbl_name は、内部的に生成された外部キー制約名および文字列 「tbl_name _ibfk_」で始まるユーザー定義の外部キー制約名を、新しいテーブル名を反映するように変更します。 InnoDB は、文字列 「tbl_name _ibfk_」で始まる外部キー制約名を内部的に生成された名前と解釈します。

名前が変更されたテーブルを指す外部キー制約名は、競合がないかぎり自動的に更新されます。競合がある場合、ステートメントはエラーで失敗します。 名前を変更した制約名がすでに存在する場合は、競合が発生します。 このような場合は、外部キーを削除して再作成し、正しく機能させる必要があります。

RENAME TABLE tbl_name TO new_tbl_name は、新しいテーブル名を反映するために、文字列 「tbl_name _chk_」で始まる内部生成およびユーザー定義の CHECK 制約名を変更します。 MySQL は、文字列 「tbl_name _chk_」で始まる CHECK 制約名を内部的に生成された名前と解釈します。 例:

```
mysql> SHOW CREATE TABLE t1\G
*************************** 1. row ***************************
       Table: t1
Create Table: CREATE TABLE `t1` (
  `i1` int(11) DEFAULT NULL,
  `i2` int(11) DEFAULT NULL,
  CONSTRAINT `t1_chk_1` CHECK ((`i1` > 0)),
  CONSTRAINT `t1_chk_2` CHECK ((`i2` < 0))
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci
1 row in set (0.02 sec)

mysql> RENAME TABLE t1 TO t3;
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)

mysql> SHOW CREATE TABLE t3\G
*************************** 1. row ***************************
       Table: t3
Create Table: CREATE TABLE `t3` (
  `i1` int(11) DEFAULT NULL,
```

```
  `i2` int(11) DEFAULT NULL,
  CONSTRAINT `t3_chk_1` CHECK ((`i1` > 0)),
  CONSTRAINT `t3_chk_2` CHECK ((`i2` < 0))
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci
1 row in set (0.01 sec)
```

13.1.37 TRUNCATE TABLE ステートメント

```
TRUNCATE [TABLE] tbl_name
```

TRUNCATE TABLE は、テーブルを完全に空にします。 これには DROP 権限が必要です。 TRUNCATE TABLE は論理的に、すべての行を削除する DELETE ステートメントや、DROP TABLE および CREATE TABLE ステートメントのシーケンスに似ています。

高パフォーマンスを実現するために、TRUNCATE TABLE はデータを削除する DML メソッドをバイパスします。 したがって、ON DELETE トリガーは起動せず、親子外部キー関係を持つ InnoDB テーブルに対しては実行できず、DML 操作のようにロールバックできません。 ただし、アトミック DDL でサポートされているストレージエンジンを使用するテーブルでの TRUNCATE TABLE 操作は、その操作中にサーバーが停止すると、完全にコミットまたはロールバックされます。 詳細は、セクション13.1.1「アトミックデータ定義ステートメントのサポート」を参照してください。

TRUNCATE TABLE は DELETE に似ているにもかかわらず、DML ステートメントではなく DDL ステートメントとして分類されます。 これは、次の点で DELETE と異なります:

- 切り捨て操作はテーブルを削除して再作成するため、特に大きなテーブルの場合は、行を 1 つずつ削除するよりはるかに高速です。
- 切り捨て操作は暗黙的なコミットを発生させるため、ロールバックできません。 セクション13.3.3「暗黙的なコミットを発生させるステートメント」を参照してください。
- セッションがアクティブなテーブルロックを保持している場合は、切り詰め操作を実行できません。
- InnoDB テーブルまたは NDB テーブルを参照する他のテーブルからの FOREIGN KEY 制約がある場合、そのテーブルに対する TRUNCATE TABLE は失敗します。 同じテーブルのカラム間の外部キー制約が許可されます。
- 切り詰め操作は、削除された行数に対して、意味のある値を返しません。 通常の結果は「0 rows affected」ですが、これは「情報がない」ものとして解釈してください。
- テーブル定義が有効であるかぎり、データファイルまたはインデックスファイルが破損した場合でも、TRUNCATE TABLE を使用してテーブルを空のテーブルとして再作成できます。
- AUTO_INCREMENT 値はすべて、その開始値にリセットされます。 これは、通常はシーケンス値を再利用しない MyISAM や InnoDB にも当てはまります。
- パーティションテーブルで使用した場合、TRUNCATE TABLE はパーティション化を保持します。つまり、データファイルおよびインデックスファイルは削除されて再作成されますが、パーティション定義には影響しません。
- TRUNCATE TABLE ステートメントは、ON DELETE トリガーを起動しません。
- 破損した InnoDB テーブルの切捨てがサポートされています。

テーブルに対する TRUNCATE TABLE は、HANDLER OPEN で開かれたそのテーブルのすべてのハンドラを閉じます。

TRUNCATE TABLE は、バイナリロギングおよびレプリケーション目的のときは、DROP TABLE とそれに続く CREATE TABLE として、つまり、DML ではなく DDL として扱われます。 これは、InnoDB またはほかのトランザクションストレージエンジン (そのトランザクション分離レベルがステートメントベースロギングを許可しない (READ COMMITTED または READ UNCOMMITTED)) を使用するときは、STATEMENT または MIXED ロギングモード使用時にステートメントがログに記録されず複製されなかった事実によります。 (Bug #36763) ただし、前述の方法で InnoDB を使用してレプリカに適用されます。

MySQL 5.7 以前では、ラージバッファプールおよび innodb_adaptive_hash_index が有効になっているシステムで TRUNCATE TABLE 操作を実行すると、テーブル適応ハッシュインデックスエントリの削除時に LRU スキャンが発生したため、システムパフォーマンスが一時的に低下する可能性がありました (Bug #68184)。 MySQL 8.0 で TRUNCATE TABLE を DROP TABLE および CREATE TABLE に再マッピングすると、LRU スキャンの問題が回避されます。

TRUNCATE TABLE はパフォーマンススキーマのサマリーテーブルで使用できますが、その効果は行の削除ではなく、サマリーカラムを 0 または NULL にリセットすることです。 セクション27.12.18「パフォーマンススキーマサマリーテーブル」を参照してください。

file-per-table テーブルスペースに存在する InnoDB テーブルを切り捨てると、既存のテーブルスペースが削除され、新しいテーブルスペースが作成されます。 MySQL 8.0.21 では、テーブルスペースが以前のバージョンで作成され、不明なディレクトリに存在する場合、InnoDB は新しいテーブルスペースをデフォルトの場所に作成し、次の警告をエラーログに書き込みます: The DATA DIRECTORY の場所は既知のディレクトリにある必要があります。 DATA DIRECTORY の場所は無視され、ファイルはデフォルトの datadir location に格納されます。 既知のディレクトリは、datadir、innodb_data_home_dir および innodb_directories 変数で定義されているディレクトリです。 TRUNCATE TABLE で現在の場所にテーブルスペースを作成するには、TRUNCATE TABLE を実行する前に innodb_directories 設定にディレクトリを追加します。

13.2 データ操作ステートメント

13.2.1 CALL ステートメント

```
CALL sp_name([parameter[,...]])
CALL sp_name[()]
```

CALL ステートメントは、以前に CREATE PROCEDURE を使用して定義されたストアドプロシージャーを呼び出します。

引数を取らないストアドプロシージャーは、括弧なしで呼び出すことができます。 つまり、CALL p() と CALL p は同等です。

CALL は、OUT または INOUT パラメータとして宣言されたパラメータを使用して、その呼び出し元に値を返すことができます。 そのプロシージャーから戻るとき、クライアントプログラムは、ルーチン内で実行された最後のステートメントで影響を受けた行数を取得することもできます。SQL レベルでは、ROW_COUNT() 関数を呼び出します。C API からは、mysql_affected_rows() 関数を呼び出します。

プロシージャパラメータに対する未処理条件の影響の詳細は、セクション13.6.7.8「条件の処理と OUT または INOUT パラメータ」 を参照してください。

OUT または INOUT パラメータを使用してプロシージャーから値を取得するには、ユーザー変数を使用してこのパラメータを渡し、そのプロシージャーから戻ったあとに変数の値をチェックします。 (そのプロシージャーを別のストアドプロシージャーまたはストアドファンクション内から呼び出している場合は、IN または INOUT パラメータとしてルーチンパラメータまたはローカルルーチン変数を渡すこともできます。) INOUT パラメータの場合は、プロシージャーに渡す前にその値を初期化してください。 次のプロシージャーには、このプロシージャーが現在のサーバーバージョンに設定する OUT パラメータと、このプロシージャーがその現在の値から 1 増分する INOUT 値が含まれています。

```
CREATE PROCEDURE p (OUT ver_param VARCHAR(25), INOUT incr_param INT)
BEGIN
  # Set value of OUT parameter
  SELECT VERSION() INTO ver_param;
  # Increment value of INOUT parameter
  SET incr_param = incr_param + 1;
END;
```

このプロシージャーを呼び出す前に、INOUT パラメータとして渡される変数を初期化します。 プロシージャをコールすると、2 つの変数の値が設定または変更されていることがわかります:

```
mysql> SET @increment = 10;
mysql> CALL p(@version, @increment);
mysql> SELECT @version, @increment;
+--------------------+------------+
| @version           | @increment |
+--------------------+------------+
| 8.0.3-rc-debug-log |         11 |
+--------------------+------------+
```

PREPARE および EXECUTE で使用される準備済 CALL ステートメントでは、IN パラメータ、OUT および INOUT パラメータにプレースホルダを使用できます。 これらの種類のパラメータは、次のように使用できます。

```
mysql> SET @increment = 10;
mysql> PREPARE s FROM 'CALL p(?, ?)';
mysql> EXECUTE s USING @version, @increment;
mysql> SELECT @version, @increment;
+--------------------+------------+
| @version           | @increment |
```

```
+--------------------+-----------+
| 8.0.3-rc-debug-log |        11 |
+--------------------+-----------+
```

CALL SQL ステートメントを使用して、結果セットを生成するストアドプロシージャーを実行する C プログラムを記述するには、CLIENT_MULTI_RESULTS フラグが有効になっている必要があります。 これは、各 CALL によって、プロシージャー内で実行されるステートメントによって返される可能性のある結果セットに加えて、呼び出しステータスを示すための結果が返されるためです。 CLIENT_MULTI_RESULTS は、CALL が、準備済みステートメントを含むストアドプロシージャーを実行するために使用される場合にも有効になっている必要があります。 これらのステートメントが結果セットを生成するかどうかは、このようなプロシージャがロードされたときに判断できないため、結果セットを生成すると想定する必要があります。

CLIENT_MULTI_RESULTS は、mysql_real_connect() を呼び出すときに、CLIENT_MULTI_RESULTS フラグ自体を渡すことによって明示的に、または CLIENT_MULTI_STATEMENTS を渡すことによって暗黙的に有効にする (これによって CLIENT_MULTI_RESULTS も有効になります) ことができます。 CLIENT_MULTI_RESULTS はデフォルトで有効になっています。

mysql_query() または mysql_real_query() を使用して実行された CALL ステートメントの結果を処理するには、それ以上結果が存在するかどうかを判定するために mysql_next_result() を呼び出すループを使用してください。 例については、Multiple Statement Execution Supportを参照してください。

C プログラムでは、プリペアドステートメントインタフェースを使用して CALL ステートメントを実行し、OUT および INOUT パラメータにアクセスできます。 これは、それ以上結果が存在するかどうかを判定するために mysql_stmt_next_result() を呼び出すループを使用して CALL ステートメントの結果を処理することにより行われます。 例については、Prepared CALL Statement Supportを参照してください。 MySQL インタフェースを備える言語は、準備済み CALL ステートメントを使用して、OUT および INOUT プロシージャーパラメータを直接取得できます。

ストアドプログラムによって参照されるオブジェクトに対するメタデータの変更が検出され、プログラムが次に実行されるときに、影響を受けるステートメントが自動的に再解析されます。 詳細については、セクション8.10.3「プリペアドステートメントおよびストアドプログラムのキャッシュ」を参照してください。

13.2.2 DELETE ステートメント

DELETE は、テーブルの行を削除する DML ステートメントです。

DELETE ステートメントは、WITH 句で始まり、DELETE 内でアクセス可能な共通テーブル式を定義できます。セクション13.2.15「WITH (共通テーブル式)」を参照してください。

単一テーブル構文

```
DELETE [LOW_PRIORITY] [QUICK] [IGNORE] FROM tbl_name [[AS] tbl_alias]
    [PARTITION (partition_name [, partition_name] ...)]
    [WHERE where_condition]
    [ORDER BY ...]
    [LIMIT row_count]
```

DELETE ステートメントは、tbl_name の行を削除し、削除された行数を返します。 削除された行数をチェックするには、セクション12.16「情報関数」で説明されているROW_COUNT() 関数を呼び出します。

メインの句

オプションの WHERE 句内の条件は、どの行を削除するかを識別します。 WHERE 句がない場合は、すべての行が削除されます。

where_condition は、削除される各行に対して true に評価される式です。 これは、セクション13.2.10「SELECT ステートメント」で説明されているように指定されます。

ORDER BY 句が指定されている場合は、指定されている順序で行が削除されます。 LIMIT 句は、削除できる行数に制限を設定します。 これらの句は単一テーブルの削除に適用されますが、複数テーブルの削除には適用されません。

複数テーブル構文

```
DELETE [LOW_PRIORITY] [QUICK] [IGNORE]
    tbl_name[.*] [, tbl_name[.*]] ...
    FROM table_references
    [WHERE where_condition]
```

```
DELETE [LOW_PRIORITY] [QUICK] [IGNORE]
    FROM tbl_name[.*] [, tbl_name[.*]] ...
    USING table_references
    [WHERE where_condition]
```

権限

テーブルから行を削除するには、そのテーブルに対する DELETE 権限が必要です。 WHERE 句で指定されているカラムなどの、読み取られるだけのカラムに対しては、SELECT 権限のみが必要です。

パフォーマンス

削除された行数を知る必要がない場合、テーブルを空にするには、WHERE 句のない DELETE ステートメントより TRUNCATE TABLE ステートメントの方が高速です。 DELETE とは異なり、TRUNCATE TABLE はトランザクション内で、またはそのテーブルがロックされている場合は使用できません。 セクション13.1.37「TRUNCATE TABLE ステートメント」およびセクション13.3.6「LOCK TABLES および UNLOCK TABLES ステートメント」を参照してください。

削除操作の速度はまた、セクション8.2.5.3「DELETE ステートメントの最適化」で説明されている要因によって影響を受ける可能性もあります。

特定の DELETE ステートメントに時間がかかりすぎないようにするために、DELETE の MySQL 固有の LIMIT row_count 句は、削除される行の最大数を指定します。 削除する行数がこの制限を超えている場合は、影響を受ける行数が LIMIT 値を下回るまで DELETE ステートメントを繰り返します。

サブクエリー

テーブルから削除して、サブクエリーの同じテーブルから選択することはできません。

パーティションテーブルのサポート

DELETE では、PARTITION オプションを使用した明示的なパーティション選択がサポートされています。このオプションは、削除する行を選択するパーティションまたはサブパーティション (あるいはその両方) のカンマ区切り名のリストを取得します。 このリストに含まれていないパーティションは無視されます。 p0 という名前のパーティションを含むパーティション化されたテーブル t がある場合、ステートメント DELETE FROM t PARTITION (p0) の実行には、このテーブルに対して ALTER TABLE t TRUNCATE PARTITION (p0) を実行するのと同じ効果があります。どちらの場合も、パーティション p0 内のすべての行が削除されます。

PARTITION は、WHERE 条件とともに使用できます。その場合、この条件は、リストされているパーティション内の行に対してのみテストされます。 たとえば、DELETE FROM t PARTITION (p0) WHERE c < 5 は、条件 c < 5 が true であるパーティション p0 の行のみを削除します。ほかのパーティション内の行はチェックされないため、DELETE によって影響を受けません。

PARTITION オプションはまた、複数テーブルの DELETE ステートメントでも使用できます。 このようなオプションを、FROM オプションで指定されているテーブルごとに最大 1 つ使用できます。

詳細および例については、セクション24.5「パーティション選択」を参照してください。

自動インクリメントカラム

AUTO_INCREMENT カラムに最大値を含む行を削除した場合、その値は、MyISAM または InnoDB テーブルには再利用されません。 autocommit モードで DELETE FROM tbl_name (WHERE 句はなし) を使用してテーブル内のすべての行を削除した場合、そのシーケンスは、InnoDB と MyISAM を除くすべてのストレージエンジンに対して開始されます。 セクション15.6.1.6「InnoDB での AUTO_INCREMENT 処理」で説明されているように、InnoDB テーブルに対しては、この動作の例外がいくつかあります。

MyISAM テーブルの場合は、マルチカラムキー内の AUTO_INCREMENT セカンダリカラムを指定できます。 この場合は、シーケンスの先頭から削除された値の再利用が MyISAM テーブルに対しても実行されます。 セクション3.6.9「AUTO_INCREMENT の使用」を参照してください。

修飾子

DELETE ステートメントは、次の修飾子をサポートします。

- LOW_PRIORITY 修飾子を指定すると、他のクライアントがテーブルから読み取ることがなくなるまで、サーバーは DELETE の実行を遅延します。 これは、テーブルレベルロックのみを使用するストレージエンジン (MyISAM、MEMORY、および MERGE) にのみ影響を与えます。

- MyISAM テーブルの場合、QUICK 修飾子を使用すると、ストレージエンジンは削除中にインデックスリーフをマージしないため、一部の種類の削除操作が高速になる可能性があります。
- IGNORE 修飾子を使用すると、MySQL は行の削除処理中に無視できるエラーを無視します。(解析の段階で検出されたエラーは、通常の方法で処理されます。) IGNORE の使用のために無視されたエラーは、警告として返されます。 詳細は、IGNORE がステートメントの実行に与える影響を参照してください。

削除の順序

DELETE ステートメントに ORDER BY 句が含まれている場合は、この句で指定されている順序で行が削除されます。 これは、主に LIMIT と組み合わせて使用した場合に有効です。 たとえば、次のステートメントは WHERE 句に一致する行を見つけ、それらを timestamp_column でソートしたあと、最初の (もっとも古い) 行を削除します。

```
DELETE FROM somelog WHERE user = 'jcole'
ORDER BY timestamp_column LIMIT 1;
```

ORDER BY はまた、参照整合性の違反を回避するために必要な順序で行を削除する場合も役立ちます。

InnoDB テーブル

大きなテーブルから多数の行を削除する場合は、InnoDB テーブルに対するロックテーブルのサイズを超える可能性があります。 この問題を回避するために、または単にテーブルがロックされたままになる時間を最小限に抑えるために、DELETE をまったく使用しない次の方法が有効な場合があります。

1. 削除されない行を選択して、元のテーブルと同じ構造を持つ空のテーブルに格納します。

   ```
   INSERT INTO t_copy SELECT * FROM t WHERE ... ;
   ```

2. RENAME TABLE を使用して元のテーブルを原子的に移動したあと、コピーの名前を元の名前に変更します。

   ```
   RENAME TABLE t TO t_old, t_copy TO t;
   ```

3. 元のテーブルを削除します。

   ```
   DROP TABLE t_old;
   ```

RENAME TABLE が実行されている間、関連するテーブルにはほかのどのセッションからもアクセスできないため、名前変更の操作は並列性の問題に制約されません。 セクション13.1.36「RENAME TABLE ステートメント」を参照してください。

MyISAM テーブル

MyISAM テーブルでは、削除された行はリンクリスト内に保持され、以降の INSERT 操作は古い行の位置を再利用します。 未使用領域を再利用し、ファイルサイズを減らすには、OPTIMIZE TABLE ステートメントまたは myisamchk ユーティリティーを使用してテーブルを再編成します。 OPTIMIZE TABLE の方が使い方は簡単ですが、myisamchk の方が高速です。 セクション13.7.3.4「OPTIMIZE TABLE ステートメント」およびセクション4.6.4「myisamchk — MyISAM テーブルメンテナンスユーティリティー」を参照してください。

QUICK 修飾子は、削除操作でインデックスリーフがマージされるかどうかに影響を与えます。 DELETE QUICK は、削除された行のインデックス値が、あとで挿入された行の同様のインデックス値に置き換えられるアプリケーションで、特に役立ちます。 この場合、削除された値によって残された穴は再利用されます。

DELETE QUICK は、削除された値によって、新しい挿入が再度発生するインデックス値の範囲全体にわたって空きのあるインデックスブロックが残される場合には役立ちません。 この場合は、QUICK を使用すると、再利用されないままのインデックスで領域が浪費される可能性があります。 このようなシナリオの例を次に示します。

1. インデックス付き AUTO_INCREMENT カラムを含むテーブルを作成します。
2. このテーブルに多数の行を挿入します。 各挿入によって、インデックスの先頭に追加されるインデックス値が生成されます。
3. DELETE QUICK を使用して、カラムの範囲の最後にある行のブロックを削除します。

このシナリオでは、削除されたインデックス値に関連付けられたインデックスブロックに空きができますが、QUICK が使用されているため、ほかのインデックスブロックにはマージされません。 新しい挿入が発生したとき、新しい行には削除された範囲内のインデックス値が含まれていないため、これらのインデックスブロックは空きがあるままになります。 さらに、削除された一部のインデックス値が偶然に空きのあるブロック内か、ま

たはその隣のインデックスブロックに含まれていないかぎり、あとで QUICK なしで DELETE を使用した場合でも空きがあるままになります。 これらの状況で未使用のインデックス領域を再利用するには、OPTIMIZE TABLE を使用します。

テーブルから多数の行を削除しようとしている場合は、DELETE QUICK に続けて OPTIMIZE TABLE を使用した方が高速になることがあります。 これにより、インデックスブロックの多数のマージ操作が実行されるのではなく、インデックスが再構築されます。

複数テーブルの削除

WHERE 句内の条件に応じて 1 つ以上のテーブルから行を削除するには、DELETE ステートメントで複数のテーブルを指定できます。 複数テーブルの DELETE では、ORDER BY または LIMIT を使用できません。 セクション13.2.10.2「JOIN 句」で説明されているように、table_references 句は、結合に含まれるテーブルをリストします。

最初の複数テーブル構文では、FROM 句の前にリストされているテーブルの一致する行のみが削除されます。 2 番目の複数テーブル構文では、USING 句の前にある FROM 句にリストされているテーブルの一致する行のみが削除されます。 その効果は、多数のテーブルの行を同時に削除し、さらに検索にのみ使用される追加のテーブルを指定できることです。

```
DELETE t1, t2 FROM t1 INNER JOIN t2 INNER JOIN t3
WHERE t1.id=t2.id AND t2.id=t3.id;
```

または:

```
DELETE FROM t1, t2 USING t1 INNER JOIN t2 INNER JOIN t3
WHERE t1.id=t2.id AND t2.id=t3.id;
```

これらのステートメントは、削除する行を検索するときに 3 つのすべてのテーブルを使用しますが、テーブル t1 と t2 の一致する行のみを削除します。

前の例では INNER JOIN を使用していますが、複数テーブルの DELETE ステートメントは、SELECT ステートメント内で許可されているほかの型の結合 (LEFT JOIN など) を使用できます。 たとえば、t1 内に存在する行で t2 内に一致するものがない行を削除するには、LEFT JOIN を使用します。

```
DELETE t1 FROM t1 LEFT JOIN t2 ON t1.id=t2.id WHERE t2.id IS NULL;
```

この構文では、Access との互換性のために、各 tbl_name のあとに .* が許可されます。

外部キー制約が存在する InnoDB テーブルを含む、複数テーブルの DELETE ステートメントを使用した場合は、MySQL オプティマイザが、それらの親子関係の順序とは異なる順序でテーブルを処理する可能性があります。 この場合、このステートメントは失敗し、ロールバックされます。 代わりに、1 つのテーブルから削除したあと、InnoDB が提供する ON DELETE 機能を使用して、ほかのテーブルがそれに応じて変更されるようにしてください。

> **注記**
>
> テーブルのエイリアスを宣言した場合は、テーブルを参照するときにそのエイリアスを使用する必要があります。
>
> ```
> DELETE t1 FROM test AS t1, test2 WHERE ...
> ```

複数テーブルの DELETE 内のテーブルエイリアスは、そのステートメントの table_references 部分でのみ宣言するようにしてください。 それ以外の場所では、エイリアス参照が許可されますが、エイリアス宣言は許可されません。

正しい:

```
DELETE a1, a2 FROM t1 AS a1 INNER JOIN t2 AS a2
WHERE a1.id=a2.id;

DELETE FROM a1, a2 USING t1 AS a1 INNER JOIN t2 AS a2
WHERE a1.id=a2.id;
```

正しくない:

```
DELETE t1 AS a1, t2 AS a2 FROM t1 INNER JOIN t2
WHERE a1.id=a2.id;

DELETE FROM t1 AS a1, t2 AS a2 USING t1 INNER JOIN t2
```

```
WHERE a1.id=a2.id;
```

テーブルのエイリアスは、MySQL 8.0.16 以降の単一テーブルの DELETE ステートメントでもサポートされています。 (Bug #89410、Bug #27455809)

13.2.3 DO ステートメント

```
DO expr [, expr] ...
```

DO は式を実行しますが、結果は何も返しません。 ほとんどの点で、DO は SELECT expr, ... の短縮形ですが、その結果に関心がない場合は少し高速であるという利点があります。

DO は主に、副作用がある関数 (RELEASE_LOCK() など) で役立ちます。

例: この SELECT ステートメントは一時停止しますが、結果セットの生成も行います。

```
mysql> SELECT SLEEP(5);
+----------+
| SLEEP(5) |
+----------+
|        0 |
+----------+
1 row in set (5.02 sec)
```

それに対して、DO は、結果セットを生成することなく一時停止します。

```
mysql> DO SLEEP(5);
Query OK, 0 rows affected (4.99 sec)
```

これは、たとえば、結果セットを生成するステートメントを禁止しているストアドファンクションまたはトリガーで役立つ場合があります。

DO は式を実行するだけです。 SELECT を使用できるすべての場合に使用できるわけではありません。 たとえば、DO id FROM t1 は、テーブルを参照するため無効です。

13.2.4 HANDLER ステートメント

```
HANDLER tbl_name OPEN [ [AS] alias]

HANDLER tbl_name READ index_name { = | <= | >= | < | > } (value1,value2,...)
    [ WHERE where_condition ] [LIMIT ... ]
HANDLER tbl_name READ index_name { FIRST | NEXT | PREV | LAST }
    [ WHERE where_condition ] [LIMIT ... ]
HANDLER tbl_name READ { FIRST | NEXT }
    [ WHERE where_condition ] [LIMIT ... ]

HANDLER tbl_name CLOSE
```

HANDLER ステートメントは、テーブルストレージエンジンインタフェースへの直接アクセスを提供します。 これは、InnoDB および MyISAM テーブルに使用できます。

HANDLER ... OPEN ステートメントはテーブルを開き、それを以降の HANDLER ... READ ステートメントを使用してアクセス可能にします。 このテーブルオブジェクトはほかのセッションによって共有されておらず、このセッションが HANDLER ... CLOSE を呼び出すか、またはこのセッションが終了するまでクローズされません。

エイリアスを使用してテーブルを開いた場合は、その開かれたテーブルへのほかの HANDLER ステートメントによるそれ以降の参照は、テーブル名ではなくエイリアスを使用する必要があります。 エイリアスを使用せずに、データベース名で修飾されたテーブル名を使用してテーブルを開く場合、以降の参照では修飾されていないテーブル名を使用する必要があります。 たとえば、mydb.mytable を使用して開いたテーブルの場合、さらに参照するには mytable を使用する必要があります。

最初の HANDLER ... READ 構文は、指定されたインデックスが特定の値を満たし、かつ WHERE 条件が満たされている行をフェッチします。 マルチカラムインデックスがある場合は、インデックスカラム値をカンマ区切りリストとして指定します。 インデックス内のすべてのカラムの値を指定するか、またはインデックスカラムの左端のプリフィクスの値を指定します。 インデックス my_idx に、col_a、col_b、および col_c という名前の 3 つのカラムがその順序で含まれているとします。 HANDLER ステートメントは、そのインデックス内の 3 つのすべてのカラム、または左端のプリフィクス内のカラムの値を指定できます。 例:

```
HANDLER ... READ my_idx = (col_a_val,col_b_val,col_c_val) ...
HANDLER ... READ my_idx = (col_a_val,col_b_val) ...
HANDLER ... READ my_idx = (col_a_val) ...
```

HANDLER インタフェースを使用してテーブルの PRIMARY KEY を参照するには、引用符で囲まれた識別子 `PRIMARY` を使用します。

```
HANDLER tbl_name READ `PRIMARY` ...
```

2 番目の HANDLER ... READ 構文は、WHERE 条件に一致するインデックス順序でテーブルの行をフェッチします。

3 番目の HANDLER ... READ 構文は、WHERE 条件に一致する自然な行順序でテーブルの行をフェッチします。これは、フルテーブルスキャンが望ましい場合は、HANDLER tbl_name READ index_name より高速です。 自然な行順序とは、行が MyISAM テーブルデータファイル内に格納されている順序のことです。 このステートメントは InnoDB テーブルに対しても機能しますが、個別のデータファイルが存在しないため、このような概念はありません。

LIMIT 句を使用しない場合は、すべての形式の HANDLER ... READ が単一行 (使用可能な場合) をフェッチします。 特定の行数を返すには、LIMIT 句を含めます。 その構文は、SELECT ステートメントの場合と同じです。セクション13.2.10「SELECT ステートメント」を参照してください。

HANDLER ... CLOSE は、HANDLER ... OPEN でオープンされたテーブルをクローズします。

通常の SELECT ステートメントの代わりに HANDLER インタフェースを使用する理由として、次のいくつかがあります。

- HANDLER は SELECT より高速です。
  - HANDLER ... OPEN に対して、指定されたストレージエンジンハンドラオブジェクトが割り当てられます。このオブジェクトは、そのテーブルに対する以降の HANDLER ステートメントに再利用されます。ステートメントごとに再初期化する必要はありません。
  - 関連する解析が少なくなります。
  - オプティマイザまたはクエリーチェックのオーバーヘッドがありません。
  - ハンドラインタフェースは (たとえば、ダーティー読み取りが許可されるような) データの整合性のある外観を提供する必要がないため、ストレージエンジンは、SELECT が通常は許可しない最適化を使用できます。
- HANDLER によって、ISAM に似た低レベルのインタフェースを使用する MySQL アプリケーションへの移植が容易になります。 (キー値格納パラダイムを使用するアプリケーションを適応させるための代替手段については、セクション15.20「InnoDB memcached プラグイン」を参照してください。)
- HANDLER を使用すると、SELECT では実現が困難な (または、不可能でさえある) 方法でデータベースをたどることができます。 HANDLER インタフェースは、データベースに対話型ユーザーインタフェースを提供するアプリケーションの操作時にデータを調べるためのより自然な方法です。

HANDLER は、やや低レベルのステートメントです。 たとえば、一貫性が提供されません。 つまり、HANDLER ... OPEN はテーブルのスナップショットを作成せず、テーブルのロックも行いません。 これは、HANDLER ... OPEN ステートメントが発行されたあと、テーブルデータを (現在のセッションまたはその他のセッションで) 変更することができ、これらの変更が HANDLER ... NEXT または HANDLER ... PREV スキャンに部分的にしか表示されない可能性があることを示します。

開かれたハンドラを閉じ、再度開くようにマークすることができます。その場合、このハンドラはテーブル内の位置を失います。 これは、次の両方の状況が当てはまる場合に発生します。

- このハンドラのテーブルに対して、いずれかのセッションが FLUSH TABLES または DDL ステートメントを実行している。
- このハンドラを開いているセッションが、テーブルを使用する HANDLER 以外のステートメントを実行している。

テーブルに対する TRUNCATE TABLE は、HANDLER OPEN で開かれたそのテーブルのすべてのハンドラを閉じます。

FLUSH TABLES tbl_name WITH READ LOCK でフラッシュされたテーブルが HANDLER で開かれた場合、そのハンドラは暗黙的にフラッシュされ、その位置を失います。

13.2.5 IMPORT TABLE ステートメント

```
IMPORT TABLE FROM sdi_file [, sdi_file] ...
```

IMPORT TABLE ステートメントは、.sdi (シリアライズディクショナリ情報) メタデータファイルに含まれる情報に基づいて MyISAM テーブルをインポートします。 IMPORT TABLE には、.sdi およびテーブルコンテンツファイルを読み取るための FILE 権限と、作成するテーブルに対する CREATE 権限が必要です。

mysqldump を使用してあるサーバーからテーブルをエクスポートし、SQL ステートメントのファイルを書き込み、mysql を使用して別のサーバーにインポートしてダンプファイルを処理できます。 IMPORT TABLE は、「raw」 テーブルファイルを使用して、より高速な代替方法を提供します。

インポートする前に、テーブルの内容を提供するファイルをインポートサーバーの適切なスキーマディレクトリに配置し、.sdi ファイルをサーバーからアクセス可能なディレクトリに配置する必要があります。 たとえば、.sdi ファイルは、secure_file_priv システム変数で指定されたディレクトリ、または (secure_file_priv が空の場合は) サーバーデータディレクトリの下のディレクトリに配置できます。

次の例では、employees および managers という名前の MyISAM テーブルをあるサーバーの hr スキーマから エクスポートし、別のサーバーの hr スキーマにインポートする方法について説明します。 この例では、次の前提を使用しています (独自のシステムで同様の操作を実行するには、必要に応じてパス名を変更します):

- エクスポートサーバーの場合、export_basedir はベースディレクトリを表し、そのデータディレクトリは export_basedir/data です。
- インポートサーバーの場合、import_basedir はベースディレクトリを表し、そのデータディレクトリは import_basedir/data です。
- テーブルファイルはエクスポートサーバーから/tmp/export ディレクトリにエクスポートされ、このディレクトリはセキュアです (他のユーザーはアクセスできません)。
- インポートサーバーは、secure_file_priv システム変数で指定されたディレクトリとして/tmp/mysql-files を使用します。

エクスポートサーバーからテーブルをエクスポートするには、この手順を使用します:

1. エクスポート中に変更できないように、次のステートメントを実行してテーブルをロックし、一貫性のあるスナップショットを確認します:

   ```
   mysql> FLUSH TABLES hr.employees, hr.managers WITH READ LOCK;
   ```

   ロックが有効な間は、テーブルは引き続き使用できますが、読取りアクセスにのみ使用できます。

2. ファイルシステムレベルで、.sdi およびテーブルコンテンツファイルを hr スキーマディレクトリからセキュアエクスポートディレクトリにコピーします:

   - .sdi ファイルは hr スキーマディレクトリにありますが、テーブル名とまったく同じベース名を持っていない可能性があります。 たとえば、employees テーブルおよび managers テーブルの .sdi ファイルには、employees_125.sdi および managers_238.sdi という名前が付けられます。
   - MyISAM テーブルの場合、コンテンツファイルはその .MYD データファイルおよび .MYI インデックスファイルです。

   これらのファイル名を指定すると、コピーコマンドは次のようになります:

   ```
   shell> cd export_basedir/data/hr
   shell> cp employees_125.sdi /tmp/export
   shell> cp managers_238.sdi /tmp/export
   shell> cp employees.{MYD,MYI} /tmp/export
   shell> cp managers.{MYD,MYI} /tmp/export
   ```

3. テーブルのロックを解除します:

   ```
   mysql> UNLOCK TABLES;
   ```

インポートサーバーにテーブルをインポートするには、次の手順を使用します:

1. インポートスキーマが存在する必要があります。 必要に応じて、次のステートメントを実行して作成します:

   ```
   mysql> CREATE SCHEMA hr;
   ```

2. ファイルシステムレベルで、.sdi ファイルをインポートサーバーの secure_file_priv ディレクトリ/tmp/mysql-files にコピーします。 また、テーブルコンテンツファイルを hr スキーマディレクトリにコピーします:

   ```
   shell> cd /tmp/export
   shell> cp employees_125.sdi /tmp/mysql-files
   ```

```
shell> cp managers_238.sdi /tmp/mysql-files
shell> cp employees.{MYD,MYI} import_basedir/data/hr
shell> cp managers.{MYD,MYI} import_basedir/data/hr
```

3. .sdi ファイルを指定する IMPORT TABLE ステートメントを実行して、テーブルをインポートします:

```
mysql> IMPORT TABLE FROM
    '/tmp/mysql-files/employees.sdi',
    '/tmp/mysql-files/managers.sdi';
```

.sdi ファイルは、その変数が空の場合、secure_file_priv システム変数で指定されたインポートサーバーディレクトリに配置する必要はありません。インポートされたテーブルのスキーマディレクトリを含め、サーバーからアクセス可能な任意のディレクトリに配置できます。 ただし、.sdi ファイルがそのディレクトリに配置されている場合は、リライトされる可能性があります。インポート操作では、テーブルに対して新しい .sdi ファイルが作成され、操作で新しいファイルに同じファイル名が使用されている場合は古い .sdi ファイルが上書きされます。

各 sdi_file 値は、テーブルの .sdi ファイルを指定する文字列リテラルであるか、.sdi ファイルと一致するパターンである必要があります。 文字列がパターンの場合は、先頭のディレクトリパスおよび .sdi ファイル名の接尾辞を文字どおりに指定する必要があります。 パターン文字は、ファイル名のベース名部分でのみ使用できます:

- ? は任意の 1 文字に一致します
- * は、文字を含まない任意の文字シーケンスに一致

パターンを使用すると、前の IMPORT TABLE ステートメントが次のように記述されている可能性があります (/tmp/mysql-files ディレクトリにパターンに一致する他の .sdi ファイルが含まれていないことを前提としています):

```
IMPORT TABLE FROM '/tmp/mysql-files/*.sdi';
```

.sdi ファイルパス名の場所を解釈するために、サーバーは LOAD DATA のサーバー側ルールと同じルール (LOCAL 以外のルール) を IMPORT TABLE に使用します。 セクション13.2.7「LOAD DATA ステートメント」 を参照してください。相対パス名の解釈に使用されるルールに特に注意してください。

.sdi またはテーブルファイルが見つからない場合、IMPORT TABLE は失敗します。 テーブルをインポートすると、サーバーはテーブルを開こうとし、検出された問題を警告として報告します。 修復を試行して報告された問題を修正するには、REPAIR TABLE を使用します。

IMPORT TABLE はバイナリログに書き込まれません。

制約と制限

IMPORT TABLE は、TEMPORARY 以外の MyISAM テーブルにのみ適用されます。 トランザクションストレージエンジンで作成されたテーブル、CREATE TEMPORARY TABLE で作成されたテーブルまたはビューには適用されません。

インポート操作で使用される .sdi ファイルは、インポートサーバーと同じデータディクショナリバージョンおよび sdi バージョンのサーバーで生成する必要があります。 生成元サーバーのバージョン情報は、.sdi ファイルにあります:

```
{
  "mysqld_version_id":80019,
  "dd_version":80017,
  "sdi_version":80016,
  ...
}
```

インポートサーバーのデータディクショナリおよび sdi バージョンを確認するには、インポートサーバーで最近作成されたテーブルの .sdi ファイルを確認します。

テーブルデータおよびインデックスファイルは、エクスポートサーバーで定義されているテーブルで DATA DIRECTORY または INDEX DIRECTORY テーブルオプションが使用されていないかぎり、インポート操作の前にインポートサーバーのスキーマディレクトリに配置する必要があります。 その場合は、IMPORT TABLE ステートメントを実行する前に、次のいずれかの代替方法を使用してインポートプロシージャを変更します:

- データファイルとインデックスファイルをエクスポートサーバーホストと同じディレクトリに配置し、インポートサーバースキーマディレクトリにそれらのファイルへのシンボリックリンクを作成します。
- データファイルおよびインデックスファイルをエクスポートサーバーホスト上のものとは異なるインポートサーバーホストディレクトリに配置し、それらのファイルへのシンボリックリンクをインポートサーバースキーマディレクトリに作成します。 また、異なるファイルの場所を反映するように .sdi ファイルを変更します。

- データおよびインデックスファイルをインポートサーバーホストのスキーマディレクトリに配置し、.sdi ファイルを変更してデータおよびインデックスディレクトリのテーブルオプションを削除します。

.sdi ファイルに格納されている照合 ID は、エクスポートサーバーとインポートサーバーで同じ照合を参照する必要があります。

テーブルのトリガー情報はテーブル .sdi ファイルにシリアライズされないため、インポート操作によってトリガーはリストアされません。

.sdi ファイルの一部の編集は IMPORT TABLE ステートメントの実行前に許可されますが、その他の編集は問題があるか、インポート操作が失敗する可能性があります:

- データディレクトリおよびインデックスディレクトリテーブルオプションの変更は、データファイルとインデックスファイルの場所がエクスポートサーバーとインポートサーバーで異なる場合に必要です。
- エクスポートサーバーとは異なるインポートサーバーのスキーマにテーブルをインポートするには、スキーマ名を変更する必要があります。
- エクスポートサーバーとインポートサーバーでのファイルシステムの大/小文字の区別セマンティクスの違いや、lower_case_table_names 設定の違いに対応するために、スキーマ名とテーブル名の変更が必要になる場合があります。 .sdi ファイルのテーブル名を変更する場合は、テーブルファイルの名前も変更する必要があります。
- 場合によっては、カラム定義の変更が許可されます。 データ型を変更すると、問題が発生する可能性があります。

13.2.6 INSERT ステートメント

```
INSERT [LOW_PRIORITY | DELAYED | HIGH_PRIORITY] [IGNORE]
    [INTO] tbl_name
    [PARTITION (partition_name [, partition_name] ...)]
    [(col_name [, col_name] ...)]
    { {VALUES | VALUE} (value_list) [, (value_list)] ...
      |
      VALUES row_constructor_list
    }
    [AS row_alias[(col_alias [, col_alias] ...)]]
    [ON DUPLICATE KEY UPDATE assignment_list]

INSERT [LOW_PRIORITY | DELAYED | HIGH_PRIORITY] [IGNORE]
    [INTO] tbl_name
    [PARTITION (partition_name [, partition_name] ...)]
    [AS row_alias[(col_alias [, col_alias] ...)]]
    SET assignment_list
    [ON DUPLICATE KEY UPDATE assignment_list]

INSERT [LOW_PRIORITY | HIGH_PRIORITY] [IGNORE]
    [INTO] tbl_name
    [PARTITION (partition_name [, partition_name] ...)]
    [(col_name [, col_name] ...)]
    [AS row_alias[(col_alias [, col_alias] ...)]]
    {SELECT ... | TABLE table_name}
    [ON DUPLICATE KEY UPDATE assignment_list]

value:
    {expr | DEFAULT}

value_list:
    value [, value] ...

row_constructor_list:
    ROW(value_list)[, ROW(value_list)][, ...]

assignment:
    col_name = [row_alias.]value

assignment_list:
    assignment [, assignment] ...
```

INSERT は、既存のテーブルに新しい行を挿入します。 INSERT ... VALUES、INSERT ... VALUES ROW() および INSERT ... SET 形式のステートメントは、明示的に指定された値に基づいて行を挿入します。 INSERT ... SELECT 形式は、別の 1 つまたは複数のテーブルから選択された行を挿入します。 MySQL 8.0.19 以降で INSERT ... TABLE を使用して、単一のテーブルから行を挿入することもできます。 INSERT で ON DUPLICATE KEY UPDATE 句を使用すると、行が挿入されて UNIQUE インデックスまたは PRIMARY KEY で値が重複する場

合に、既存の行を更新できます。 MySQL 8.0.19 以降では、1 つ以上のオプションのカラムアライスを持つ行エイリアスを ON DUPLICATE KEY UPDATE で使用して、挿入する行を参照できます。

INSERT ... SELECT および INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE の詳細は、セクション 13.2.6.1「INSERT ... SELECT ステートメント」 および セクション13.2.6.2「INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE ステートメント」 を参照してください。

MySQL 8.0 では、DELAYED キーワードは受け入れられますが、サーバーでは無視されます。 この理由については、セクション13.2.6.3「INSERT DELAYED ステートメント」 を参照してください。

テーブルに挿入するには、そのテーブルに対する INSERT 権限が必要です。 ON DUPLICATE KEY UPDATE 句が使用されていて、重複キーのために代わりに UPDATE が実行される場合、このステートメントには、更新されるカラムに対する UPDATE 権限が必要です。 読み取られるが、変更されないカラムの場合は、SELECT 権限のみが必要です (ON DUPLICATE KEY UPDATE 句にある col_name=expr 割り当ての右側でのみ参照されるカラムの場合など)。

パーティションテーブルに挿入する場合、新しい行を受け入れるパーティションおよびサブパーティションを制御できます。 PARTITION オプションは、テーブルのパーティションまたはサブパーティション (あるいはその両方) のカンマ区切りの名前のリストを取ります。 特定の INSERT ステートメントによって挿入される行がリストされているいずれかのパーティションに一致しない場合、INSERT ステートメントはFound a row not matching the given partition setエラーで失敗します。 詳細および例については、セクション24.5「パーティション選択」を参照してください。

tbl_name は、行が挿入されるテーブルです。 ステートメントが値を提供するカラムを次のように指定します:

- テーブル名の後にカンマ区切りのカラム名のカッコ付きリストを指定します。 この場合、各名前付きカラムの値は、VALUES リスト、VALUES ROW() リストまたは SELECT ステートメントで指定する必要があります。 INSERT TABLE フォームの場合、ソーステーブルのカラム数は挿入されるカラム数と一致する必要があります。

- INSERT ... VALUES または INSERT ... SELECT のカラム名のリストを指定しない場合は、テーブル内のすべてのカラムの値を VALUES リスト、SELECT ステートメントまたは TABLE ステートメントで指定する必要があります。 テーブル内のカラムの順序がわからない場合は、DESCRIBE tbl_name を使用して見つけます。

- SET 句は、各カラムに割り当てる値とともに、カラムを名前で明示的に指定します。

カラム値は、次のいくつかの方法で指定できます。

- 厳密な SQL モードが有効になっていない場合、値が明示的に指定されていないカラムはデフォルト (明示的または暗黙的) 値に設定されます。 たとえば、テーブル内のすべてのカラムを指定していないカラムリストを指定した場合、指定されていないカラムはそのデフォルト値に設定されます。 デフォルト値の割り当てについては、セクション11.6「データ型デフォルト値」で説明されています。 セクション1.7.3.3「無効なデータに対する制約の施行」も参照してください。

  厳密な SQL モードが有効になっている場合、デフォルト値を持たないすべてのカラムに明示的な値が指定されていないと、INSERT ステートメントはエラーを生成します。 セクション5.1.11「サーバー SQL モード」を参照してください。

- カラムリストと VALUES リストの両方が空である場合、INSERT は、各カラムがそのデフォルト値に設定された行を作成します。

  ```
  INSERT INTO tbl_name () VALUES();
  ```

  厳密モードが有効になっていない場合、MySQL では、デフォルトが明示的に定義されていないカラムに暗黙的なデフォルト値が使用されます。 厳密モードが有効な場合、いずれかのカラムにデフォルト値がないとエラーが発生します。

- カラムを明示的にそのデフォルト値に設定するには、キーワード DEFAULT を使用します。 これにより、テーブル内の各カラムの値が含まれていない不完全な VALUES リストを書かなくても済むため、いくつかのカラムを除くすべてのカラムに値を割り当てる INSERT ステートメントの記述が容易になります。 それ以外の場合は、VALUES リストの各値に対応するカラム名のリストを指定する必要があります。

- 生成されたカラムが明示的にに挿入される場合、許可される値は DEFAULT のみです。 生成されるカラムの詳細は、セクション13.1.20.8「CREATE TABLE および生成されるカラム」 を参照してください。

- 式では、DEFAULT(col_name) を使用してカラム col_name のデフォルト値を生成できます。

- カラム値を提供する式 expr の型変換は、式のデータ型がカラムのデータ型と一致しない場合に発生することがあります。 特定の値を変換すると、カラムタイプに応じて異なる値が挿入される可能性があります。 たと

えば、文字列'1999.0e-2'を INT, FLOAT, DECIMAL(10,6) に挿入したり、YEAR カラムを挿入すると、値 1999, 19.9921, 19.992100 または 1999 がそれぞれ挿入されます。 文字列から数値への変換では、文字列の初期部分のみが有効な整数または年とみなされる可能性があるため、INT および YEAR カラムに格納される値は 1999 です。 FLOAT および DECIMAL カラムの場合、文字列から数値への変換では、文字列全体が有効な数値とみなされます。

- 式 expr は、以前に値リスト内に設定された任意のカラムを参照できます。 たとえば、次のステートメントは、col2 の値が、前に割り当てられている col1 を参照しているため実行可能です。

```
INSERT INTO tbl_name (col1,col2) VALUES(15,col1*2);
```

ただし、次のステートメントは、col1 の値が、col1 のあとに割り当てられている col2 を参照しているため正当ではありません。

```
INSERT INTO tbl_name (col1,col2) VALUES(col2*2,15);
```

AUTO_INCREMENT 値を含むカラムに対して例外が発生します。 AUTO_INCREMENT 値は他の値の割当て後に生成されるため、割当て内の AUTO_INCREMENT カラムへの参照はすべて 0 を返します。

VALUES 構文を使用する INSERT ステートメントは複数の行を挿入できます。 これを行うには、カンマで区切られたカラム値の複数のリストをカッコで囲み、カンマで区切って含めます。 例:

```
INSERT INTO tbl_name (a,b,c)
  VALUES(1,2,3), (4,5,6), (7,8,9);
```

各値リストには、行ごとに挿入されるのと同じ数の値が含まれている必要があります。 次のステートメントは、それぞれ 3 つの値のリストではなく、9 つの値のリストが 1 つ含まれているため、無効です:

```
INSERT INTO tbl_name (a,b,c) VALUES(1,2,3,4,5,6,7,8,9);
```

このコンテキストでは、VALUE は VALUES のシノニムです。 値リストの数やリスト当たりの値の数については何も意味しません。 リストごとの値の数に関係なく、単一の値リストまたは複数のリストのいずれかを使用できます。

VALUES ROW() 構文を使用する INSERT ステートメントでは、複数の行を挿入することもできます。 この場合、各値リストは、次のように ROW() (行コンストラクタ) 内に含まれている必要があります:

```
INSERT INTO tbl_name (a,b,c)
  VALUES ROW(1,2,3), ROW(4,5,6), ROW(7,8,9);
```

INSERT の影響を受ける行の値は、ROW_COUNT() SQL 関数または mysql_affected_rows() C API 関数を使用して取得できます。 セクション12.16「情報関数」およびmysql_affected_rows()を参照してください。

複数の値リスト、INSERT ... SELECT または INSERT ... TABLE で INSERT ... VALUES または INSERT ... VALUES ROW() を使用する場合、このステートメントは次の形式で情報文字列を返します:

```
Records: N1 Duplicates: N2 Warnings: N3
```

C API を使用している場合は、mysql_info() 関数を呼び出すことによって情報文字列を取得できます。 mysql_info()を参照してください。

Records は、このステートメントによって処理された行数を示します。 (これは、Duplicates が 0 以外であることがあるため、必ずしも実際に挿入された行数ではありません。) Duplicates は、何らかの既存の一意のインデックス値を複製しているために挿入できなかった行数を示します。 Warnings は、何らかの点で問題があったカラム値を挿入するための試行回数を示します。 警告は、次のいずれかの条件で発生する場合があります。

- NOT NULL として宣言されているカラムへの NULL の挿入。 複数行の INSERT ステートメントまたは INSERT INTO ... SELECT ステートメントの場合、このカラムは、そのカラムデータ型の暗黙のデフォルト値に設定されます。 これは、数値型では 0、文字列型では空の文字列 (''')、および日付と時間型では「0」の値です。 サーバーは SELECT からの結果セットを検査して、それが単一行を返すかどうかを確認しないため、INSERT INTO ... SELECT ステートメントは複数行の挿入と同じ方法で処理されます。 (単一行の INSERT の場合は、NULL が NOT NULL カラムに挿入されても警告は発生しません。 代わりに、このステートメントがエラーで失敗します。)
- 数値カラムの、そのカラムの範囲外にある値への設定。 この値は、その範囲のもっとも近い端点にクリップされます。
- 数値カラムへの '10.34 a' などの値の割り当て。 後続の非数値のテキストは取り除かれ、残りの数値部分が挿入されます。 文字列値に先頭の数値部分が含まれていない場合、このカラムは 0 に設定されます。

- 文字列カラム (CHAR、VARCHAR、TEXT、または BLOB) への、そのカラムの最大長を超える文字列の挿入。この値は、そのカラムの最大長に切り捨てられます。
- 日付または時間カラムへの、そのデータ型として不正な値の挿入。 このカラムは、その型の適切な 0 の値に設定されます。
- AUTO_INCREMENT のカラム値を含む INSERT の例は、セクション3.6.9「AUTO_INCREMENT の使用」 を参照してください。

  INSERT が AUTO_INCREMENT カラムを含むテーブルに行を挿入する場合は、LAST_INSERT_ID() SQL 関数または mysql_insert_id() C API 関数を使用して、そのカラムに使用される値を検索できます。

  > 注記
  >
  > これらの 2 つの関数が、必ずしも同じ動作を行うとは限りません。AUTO_INCREMENT カラムに関連した INSERT ステートメントの動作については、セクション12.16「情報関数」およびmysql_insert_id()でさらに詳細に説明されています。

INSERT ステートメントは、次の修飾子をサポートします。

- LOW_PRIORITY 修飾子を使用すると、ほかのクライアントがテーブルから読み取ることがなくなるまで、INSERT の実行が遅延されます。 これには、既存のクライアントが読み取っている間や、INSERT LOW_PRIORITY ステートメントが待機している間に読み取りを開始したほかのクライアントが含まれます。したがって、INSERT LOW_PRIORITY ステートメントを発行するクライアントが非常に長い時間待機する可能性があります。

  LOW_PRIORITY は、テーブルレベルロック (MyISAM、MEMORY、MERGE など) のみを使用するストレージエンジンにのみ影響します。

  > 注記
  >
  > 同時挿入が無効になるため、LOW_PRIORITY は通常、MyISAM テーブルでは使用しないでください。 セクション8.11.3「同時挿入」を参照してください。

- HIGH_PRIORITY を指定すると、サーバーが --low-priority-updates オプションで起動されている場合に、その効果がオーバーライドされます。 また、同時挿入も使用されなくなります。 セクション8.11.3「同時挿入」を参照してください。

  HIGH_PRIORITY は、テーブルレベルロック (MyISAM、MEMORY、MERGE など) のみを使用するストレージエンジンにのみ影響します。

- IGNORE 修飾子を使用すると、INSERT ステートメントの実行中に発生する無視可能なエラーは無視されます。 たとえば、IGNORE を使用しない場合は、テーブル内の既存の UNIQUE インデックスまたは PRIMARY KEY 値を複製する行によって重複キーエラーが発生し、このステートメントは中止されます。 IGNORE を指定すると、その行が破棄され、エラーは発生しません。 無視されたエラーでは、かわりに警告が生成されます。

  IGNORE には、特定の値に一致するパーティションが見つからないパーティション化されたテーブルへの挿入でも同様の効果があります。 IGNORE がない場合、このような INSERT ステートメントはエラーで中断されます。 INSERT IGNORE を使用すると、一致しない値を含む行に対しては挿入操作が暗黙的に失敗しますが、一致する行は挿入されます。 例については、セクション24.2.2「LIST パーティショニング」を参照してください。

  IGNORE が指定されていない場合は、エラーをトリガーするデータ変換によってステートメントが中止されます。 IGNORE を指定すると、無効な値はもっとも近い値に調整されて挿入されます。警告は生成されますが、ステートメントは中止されません。 mysql_info() C API 関数を使用すると、テーブルに実際に挿入された行数を確認できます。

  詳細は、IGNORE がステートメントの実行に与える影響を参照してください。

  古い行を上書きするには、INSERT の代わりに REPLACE を使用できます。 REPLACE は、古い行を複製する一意のキー値を含む新しい行の処理における INSERT IGNORE の対応する機能です: 新しい行は、破棄されるのではなく、古い行を置き換えます。 セクション13.2.9「REPLACE ステートメント」を参照してください。

- ON DUPLICATE KEY UPDATE を指定し、UNIQUE インデックスまたは PRIMARY KEY で値が重複する原因となる行を挿入すると、古い行の UPDATE が発生します。 行ごとの影響を受けた行の値は、その行が新しい行として挿入された場合は 1、既存の行が更新された場合は 2、既存の行がその現在の値に設定された場合は 0 です。 mysqld への接続時に mysql_real_connect() C API 関数に CLIENT_FOUND_ROWS フラグを指定する

と、既存の行が現在の値に設定されている場合、影響を受ける行の値は 1 (0 ではなく) になります。 セクション13.2.6.2「INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE ステートメント」を参照してください。

- INSERT DELAYED は MySQL 5.6 で非推奨となり、最終的な削除がスケジュールされています。 MySQL 8.0 では、DELAYED 修飾子は受け入れられますが無視されます。 代わりに INSERT (DELAYED を付けない) を使用してください。 セクション13.2.6.3「INSERT DELAYED ステートメント」を参照してください。

13.2.6.1 INSERT ... SELECT ステートメント

```
INSERT [LOW_PRIORITY | HIGH_PRIORITY] [IGNORE]
    [INTO] tbl_name
    [PARTITION (partition_name [, partition_name] ...)]
    [(col_name [, col_name] ...)]
    {SELECT ... | TABLE table_name}
    [ON DUPLICATE KEY UPDATE assignment_list]

value:
    {expr | DEFAULT}

assignment:
    col_name = value

assignment_list:
    assignment [, assignment] ...
```

INSERT ... SELECT を使用すると、複数のテーブルから選択できる SELECT ステートメントの結果から、テーブルに多数の行をすばやく挿入できます。 例:

```
INSERT INTO tbl_temp2 (fld_id)
  SELECT tbl_temp1.fld_order_id
  FROM tbl_temp1 WHERE tbl_temp1.fld_order_id > 100;
```

MySQL 8.0.19 以降、次に示すように、SELECT のかわりに TABLE ステートメントを使用できます:

```
INSERT INTO ta TABLE tb;
```

TABLE tb は、SELECT * FROM tb と同等です。 これは、ソーステーブルのすべてのカラムをターゲットテーブルに挿入し、WHERE によるフィルタリングが不要な場合に便利です。 また、TABLE の行は ORDER BY を使用して 1 つ以上のカラムで順序付けでき、挿入される行数は LIMIT 句を使用して制限できます。 詳細は、セクション13.2.12「TABLE ステートメント」を参照してください。

次の条件は、INSERT ... SELECT ステートメント、および特に明記されている場合を除き、INSERT ... TABLE にも適用されます:

- 重複キー違反の原因になる行を無視するには、IGNORE を指定します。
- INSERT ステートメントのターゲットテーブルは、クエリーの SELECT 部分の FROM 句に、または TABLE によって指定されたテーブルとして指定できます。 ただし、テーブルに挿入し、さらにサブクエリーで同じテーブルから選択することはできません。

  同じテーブルから選択して同じテーブルに挿入する場合、MySQL は、SELECT の行を保持する内部一時テーブルを作成し、それらの行をターゲットテーブルに挿入します。 ただし、同じステートメントで TEMPORARY テーブルを 2 回参照することはできないため、t が TEMPORARY テーブルの場合は INSERT INTO t ... SELECT ... FROM t を使用できません。 同じ理由で、t が一時テーブルの場合は INSERT INTO t ... TABLE t を使用できません。 セクション8.4.4「MySQL での内部一時テーブルの使用」およびセクション B.3.6.2「TEMPORARY テーブルに関する問題」を参照してください。
- AUTO_INCREMENT カラムは、通常どおりに機能します。
- バイナリログを使用して元のテーブルを再作成できるようにするために、MySQL では INSERT ... SELECT または INSERT ... TABLE ステートメントの同時挿入が許可されていません (セクション8.11.3「同時挿入」 を参照)。
- SELECT と INSERT が同じテーブルを参照している場合のあいまいなカラム参照の問題を回避するには、SELECT 部分で使用されている各テーブルの一意のエイリアスを指定し、その部分にあるカラム名を適切なエイリアスで修飾します。

  TABLE ステートメントはエイリアスをサポートしていません。

ソーステーブルまたはターゲットテーブル (あるいはその両方) のどのパーティションまたはサブパーティション (あるいはその両方) を、テーブルの名前に続く PARTITION オプションとともに使用するかを明示的に選択でき

ます。 PARTITION がこのステートメントの SELECT 部分にあるソーステーブルの名前とともに使用されている場合は、そのパーティションリストで指定されているパーティションまたはサブパーティションの行のみが選択されます。 PARTITION をステートメントの INSERT 部分のターゲットテーブルの名前とともに使用する場合、選択したすべての行を、オプションの後のパーティションリストで指定されたパーティションまたはサブパーティションに挿入できる必要があります。 それ以外の場合、INSERT ... SELECT ステートメントは失敗します。詳細および例については、セクション24.5「パーティション選択」を参照してください。

TABLE は、PARTITION オプションをサポートしていません。

INSERT ... SELECT ステートメントの場合、ON DUPLICATE KEY UPDATE 句で SELECT カラムを参照できる条件については、セクション13.2.6.2「INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE ステートメント」 を参照してください。 これは、INSERT ... TABLE でも機能します。

ORDER BY 句のない SELECT ステートメントまたは TABLE ステートメントが行を戻す順序は、非決定的です。つまり、レプリケーションを使用している場合、このような SELECT がソースとスレーブで同じ順序で行を返すことは保証されないため、それらの間に不整合が生じる可能性があります。 これが発生しないようにするには、ソースとレプリカで同じ行順序を生成する ORDER BY 句を使用して、レプリケートされる INSERT ... SELECT ステートメントまたは INSERT ... TABLE ステートメントを常に記述します。 セクション17.5.1.18「レプリケーションと LIMIT」も参照してください。

この問題のため、INSERT ... SELECT ON DUPLICATE KEY UPDATE および INSERT IGNORE ... SELECT ステートメントには、ステートメントベースレプリケーションに対して安全でないというフラグが付けられます。このようなステートメントは、ステートメントベースのモードの使用時にエラーログに警告を生成し、MIXED モードの使用時に行ベースの形式を使用してバイナリログに書き込まれます。 (Bug #11758262、Bug #50439)

セクション17.2.1.1「ステートメントベースおよび行ベースレプリケーションのメリットとデメリット」も参照してください。

13.2.6.2 INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE ステートメント

ON DUPLICATE KEY UPDATE 句を指定し、行を挿入すると、UNIQUE インデックスまたは PRIMARY KEY で値が重複する場合、古い行の UPDATE が発生します。 たとえば、カラム a が UNIQUE として宣言され、値 1 を含んでいる場合、次の 2 つのステートメントには同様の効果があります。

```
INSERT INTO t1 (a,b,c) VALUES (1,2,3)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE c=c+1;

UPDATE t1 SET c=c+1 WHERE a=1;
```

効果はまったく同じではありません: a が自動インクリメントカラムである InnoDB テーブルの場合、INSERT ステートメントは自動インクリメント値を増やしますが、UPDATE は増やしません。

カラム b も一意である場合、INSERT は、代わりに次の UPDATE ステートメントと同等です。

```
UPDATE t1 SET c=c+1 WHERE a=1 OR b=2 LIMIT 1;
```

a=1 OR b=2 が複数の行に一致する場合は、1 つの行だけが更新されます。 一般に、一意のインデックスが複数含まれているテーブルに対して ON DUPLICATE KEY UPDATE 句を使用することは避けるようにしてください。

ON DUPLICATE KEY UPDATE を使用した場合、行ごとの影響を受けた行の値は、その行が新しい行として挿入された場合は 1、既存の行が更新された場合は 2、既存の行がその現在の値に設定された場合は 0 です。 mysqld への接続時に mysql_real_connect() C API 関数に CLIENT_FOUND_ROWS フラグを指定すると、既存の行が現在の値に設定されている場合、影響を受ける行の値は 1 (0 ではなく) になります。

テーブルに AUTO_INCREMENT カラムが含まれているときに、INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE で行を挿入または更新した場合、LAST_INSERT_ID() 関数は AUTO_INCREMENT 値を返します。

ON DUPLICATE KEY UPDATE 句には、カンマで区切られた、複数のカラム割り当てを含めることができます。

ON DUPLICATE KEY UPDATE 句の代入値式では、VALUES(col_name) 関数を使用して INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE ステートメントの INSERT 部分からカラム値を参照できます。 つまり、ON DUPLICATE KEY UPDATE 句にある VALUES(col_name) は、重複キーの競合が発生していない場合に挿入される col_name の値を参照します。 この関数は、複数の行を挿入する際に特に役立ちます。 VALUES() 関数は、ON DUPLICATE KEY UPDATE 句または INSERT ステートメントでのみ意味があり、それ以外の場合は NULL を戻します。 例:

```
INSERT INTO t1 (a,b,c) VALUES (1,2,3),(4,5,6)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE c=VALUES(a)+VALUES(b);
```

そのステートメントは、次の 2 つのステートメントと同一です。

```
INSERT INTO t1 (a,b,c) VALUES (1,2,3)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE c=3;
INSERT INTO t1 (a,b,c) VALUES (4,5,6)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE c=9;
```

> 注記
>
> 新しい行とカラムを参照するための VALUES() の使用は、MySQL 8.0.20 以降非推奨になり、将来のバージョンの MySQL で削除される予定です。 かわりに、このセクションの次のいくつかの段落で説明するように、行およびカラムのエイリアスを使用します。

MySQL 8.0.19 以降では、VALUES または SET 句の後に AS キーワードを付けて、挿入する行のエイリアス (オプションでそのカラムの 1 つ以上) を使用できます。 行エイリアス new を使用すると、以前に VALUES() を使用して新しいカラム値にアクセスしていたステートメントを、次に示す形式で記述できます:

```
INSERT INTO t1 (a,b,c) VALUES (1,2,3),(4,5,6) AS new
  ON DUPLICATE KEY UPDATE c = new.a+new.b;
```

また、カラムエイリアス m、n および p を使用する場合は、代入句で行エイリアスを省略して、次のような同じステートメントを記述できます:

```
INSERT INTO t1 (a,b,c) VALUES (1,2,3),(4,5,6) AS new(m,n,p)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE c = m+n;
```

この方法でカラムエイリアスを使用する場合、代入句で直接使用しない場合でも、VALUES 句の後に行エイリアスを使用する必要があります。

前述のように、SET 句で行およびカラムのエイリアスを使用することもできます。 前述の 2 つの INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE ステートメントで、VALUES のかわりに SET を使用すると、次のように実行できます:

```
INSERT INTO t1 SET a=1,b=2,c=3 AS new
  ON DUPLICATE KEY UPDATE c = new.a+new.b;

INSERT INTO t1 SET a=1,b=2,c=3 AS new(m,n,p)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE c = m+n;
```

行のエイリアスは、テーブルの名前と同じにできません。 カラムエイリアスが使用されていない場合、またはカラム名と同じ場合は、ON DUPLICATE KEY UPDATE 句の行エイリアスを使用して区別する必要があります。 カラムのエイリアスは、適用される行のエイリアスに関して一意である必要があります (つまり、同じ行のカラムを参照するカラムのエイリアスは同じにできません)。

INSERT ... SELECT ステートメントの場合、ON DUPLICATE KEY UPDATE 句で参照できる SELECT クエリー式の許容形式に関して、次のルールが適用されます:

- 単一のテーブルに対するクエリーからのカラムへの参照 (導出テーブルの場合もあります)。
- 複数のテーブルに対する結合のクエリーからのカラムへのリファレンス。
- DISTINCT クエリーからのカラムへのリファレンス。
- SELECT が GROUP BY を使用しないかぎり、他のテーブルのカラムへのリファレンス。 副作用の 1 つは、一意でないカラム名への参照を修飾する必要があることです。

UNION からのカラムの参照はサポートされていません。 この制限を回避するには、UNION を導出テーブルとして書き換え、その行を単一テーブルの結果セットとして処理できるようにします。 たとえば、次のステートメントはエラーを生成します:

```
INSERT INTO t1 (a, b)
  SELECT c, d FROM t2
  UNION
  SELECT e, f FROM t3
ON DUPLICATE KEY UPDATE b = b + c;
```

かわりに、UNION を導出テーブルとしてリライトする同等のステートメントを使用します:

```
INSERT INTO t1 (a, b)
SELECT * FROM
  (SELECT c, d FROM t2
   UNION
   SELECT e, f FROM t3) AS dt
ON DUPLICATE KEY UPDATE b = b + c;
```

クエリーを導出テーブルとしてリライトする方法では、GROUP BY クエリーからカラムを参照することもできます。

INSERT ... SELECT ステートメントの結果は SELECT からの行の順序に依存するため、この順序は常に保証されるわけではないため、ソースとスレーブの INSERT ... SELECT ON DUPLICATE KEY UPDATE ステートメントの相違を記録するときに可能です。 したがって、ステートメントベースのレプリケーションでは、INSERT ... SELECT ON DUPLICATE KEY UPDATE ステートメントに安全でないというフラグが付けられます。 このようなステートメントは、ステートメントベースのモードの使用時にエラーログに警告を生成し、MIXED モードの使用時に行ベースの形式を使用してバイナリログに書き込まれます。 複数の一意キーまたは主キーを持つテーブルに対する INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE ステートメントも安全でないとマークされます。 (Bug #11765650、Bug #58637)

セクション17.2.1.1「ステートメントベースおよび行ベースレプリケーションのメリットとデメリット」も参照してください。

13.2.6.3 INSERT DELAYED ステートメント

```
INSERT DELAYED ...
```

INSERT ステートメントの DELAYED オプションは、標準 SQL に対する MySQL の拡張機能です。 以前のバージョンの MySQL では、特定の種類のテーブル (MyISAM など) に使用できるため、クライアントが INSERT DELAYED を使用すると、サーバーから OK が一度に取得され、テーブルが他のスレッドで使用されていない場合に挿入されるように行がキューに入れられます。

DELAYED の挿入および置換は、MySQL 5.6 で非推奨になりました。 MySQL 8.0 では、DELAYED はサポートされません。 サーバーは DELAYED キーワードを認識しますが、無視し、挿入を遅延なしの挿入として処理し、ER_WARN_LEGACY_SYNTAX_CONVERTED 警告を生成: INSERT DELAYED はサポートされなくなりました。 ステートメントは INSERT に変換されました。 DELAYED キーワードは、将来のリリースで削除される予定です。

13.2.7 LOAD DATA ステートメント

```
LOAD DATA
    [LOW_PRIORITY | CONCURRENT] [LOCAL]
    INFILE 'file_name'
    [REPLACE | IGNORE]
    INTO TABLE tbl_name
    [PARTITION (partition_name [, partition_name] ...)]
    [CHARACTER SET charset_name]
    [{FIELDS | COLUMNS}
        [TERMINATED BY 'string']
        [[OPTIONALLY] ENCLOSED BY 'char']
        [ESCAPED BY 'char']
    ]
    [LINES
        [STARTING BY 'string']
        [TERMINATED BY 'string']
    ]
    [IGNORE number {LINES | ROWS}]
    [(col_name_or_user_var
        [, col_name_or_user_var] ...)]
    [SET col_name={expr | DEFAULT}
        [, col_name={expr | DEFAULT}] ...]
```

LOAD DATA ステートメントは、テキストファイルからテーブルに非常に高速に行を読み取ります。 LOAD DATA は、SELECT ... INTO OUTFILE を補完したものです。 (セクション13.2.10.1「SELECT ... INTO ステートメント」を参照してください。) テーブルからファイルにデータを書き込むには、SELECT ... INTO OUTFILE を使用します。 ファイルをテーブルに読み取るには、LOAD DATA を使用します。 FIELDS および LINES 句の構文は、両方のステートメントで同じです。

mysqlimport ユーティリティを使用してデータファイルをロードすることもできます。セクション 4.5.5「mysqlimport — データインポートプログラム」 を参照してください。mysqlimport は、LOAD DATA ステートメントをサーバーに送信することによって動作します。

INSERT と LOAD DATA の効率および LOAD DATA の高速化の詳細は、セクション8.2.5.1「INSERT ステートメントの最適化」 を参照してください。

- パーティションテーブルのサポート
- 入力ファイルの名前、場所およびコンテンツの解釈

- レプリケーションに関する考慮事項
- 並列性に関する考慮事項
- 重複キーの処理
- インデックス処理
- フィールドおよび明細の処理
- カラムリストの指定
- 入力前処理
- ステートメントの結果情報
- その他のトピック

パーティションテーブルのサポート

LOAD DATA では、パーティションまたはサブパーティション (あるいはその両方) のカンマ区切り名のリストを含む PARTITION オプションを使用した明示的なパーティション選択がサポートされています。 このオプションが使用されているとき、リストで指定されているいずれかのパーティションまたはサブパーティションにファイルからの行を挿入できない場合、このステートメントは Found a row not matching the given partition set エラーで失敗します。 詳細および例については、セクション24.5「パーティション選択」を参照してください。

入力ファイルの名前、場所およびコンテンツの解釈

ファイル名は、リテラル文字列として指定する必要があります。 Windows では、パス名内のバックスラッシュをスラッシュまたは二重のバックスラッシュとして指定します。 character_set_filesystem システム変数は、ファイル名文字セットの解釈を制御します。

サーバーは、character_set_database システム変数によって示されている文字セットを使用してファイル内の情報を解釈します。 SET NAMES や、character_set_client の設定は入力の解釈に影響を与えません。 入力ファイルの内容にデフォルトとは異なる文字セットが使用されている場合は、通常、CHARACTER SET 句を使用してそのファイルの文字セットを指定することをお勧めします。 binary の文字セットは、「変換なし」を指定します。

LOAD DATA では、フィールド値がロードされるカラムのデータ型に関係なく、ファイル内のすべてのフィールドが同じ文字セットを持つと解釈されます。 ファイルの内容が正しく解釈されるように、そのファイルが正しい文字セットで書き込まれていることを確認する必要があります。 たとえば、mysqldump -T を使用して、または mysql で SELECT ... INTO OUTFILE ステートメントを発行してデータファイルを書き込む場合は、LOAD DATA でファイルをロードするときに使用される文字セットで出力が書き込まれるように、--default-character-set オプションを使用してください。

> 注記
>
> ucs2、utf16、utf16le、または utf32 文字セットを使用するデータファイルはロードできません。

LOCAL 修飾子は、後で説明するように、ファイルの予期される場所および エラー処理に影響します。 LOCAL は、サーバーとクライアントの両方がそれを許可するように構成されている場合にのみ機能します。 たとえば、local_infile システム変数を無効にして mysqld を起動した場合、LOCAL は機能しません。 セクション 6.1.6「LOAD DATA LOCAL のセキュリティー上の考慮事項」を参照してください。

LOCAL 修飾子は、ファイルが見つかる場所に影響します:

- LOCAL が指定されている場合、ファイルはクライアントホスト上のクライアントプログラムによって読み取られ、サーバーに送信されます。 このファイルは、その正確な場所を指定するためにフルパス名として指定できます。 相対パス名として指定されている場合、その名前は、クライアントプログラムが起動されたディレクトリを基準にして解釈されます。

  LOCAL を LOAD DATA とともに使用すると、MySQL サーバーが一時ファイルを格納するディレクトリにファイルのコピーが作成されます。 セクションB.3.3.5「MySQL が一時ファイルを格納する場所」を参照してください。 このディレクトリ内にコピーのための十分な領域がないと、LOAD DATA LOCAL ステートメントが失敗する場合があります。

- LOCAL が指定されていない場合、ファイルはサーバーホスト上にある必要があり、直接サーバーによって読み取られます。 サーバーは、次のルールを使用してファイルを見つけます。

- ファイル名が絶対パス名である場合、サーバーはそれを指定されたとおりに使用します。
- ファイル名が 1 つ以上の先行コンポーネントを含む相対パス名である場合、サーバーは、サーバーのデータディレクトリを基準にしてファイルを検索します。
- 先行コンポーネントを含まないファイル名が指定されている場合、サーバーは、デフォルトデータベースのデータベースディレクトリ内でそのファイルを探します。

LOCAL 以外のケースでは、これらのルールは、./myfile.txt という名前のファイルがサーバーのデータディレクトリから読み取られるのに対して、myfile.txt として指定されたファイルはデフォルトデータベースのデータベースディレクトリから読み取られることを示します。 たとえば、db1 がデフォルトデータベースである場合、次の LOAD DATA ステートメントは、このステートメントが明示的に db2 データベース内のテーブルにファイルをロードしているにもかかわらず、db1 のデータベースディレクトリからファイル data.txt を読み取ります。

```
LOAD DATA INFILE 'data.txt' INTO TABLE db2.my_table;
```

> **注記**
>
> また、サーバーは LOCAL 以外のルールを使用して、IMPORT TABLE ステートメントの .sdi ファイルを検索します。

LOCAL 以外のロード操作は、サーバーにあるテキストファイルを読み取ります。 セキュリティ上の理由から、このような操作には FILE 権限が必要です。 セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」を参照してください。 また、LOCAL 以外のロード操作は、secure_file_priv システム変数設定の影響を受けます。 変数値が空でないディレクトリ名の場合、ロードするファイルはそのディレクトリに配置する必要があります。 変数値が空 (セキュアでない) の場合、ファイルはサーバーからのみ読取り可能である必要があります。

LOCAL を使用すると、クライアントからサーバーへの接続を介してファイルコンテンツを送信する必要があるため、サーバーがファイルに直接アクセスするより少し時間がかかります。 その一方で、ローカルファイルをロードするために FILE 権限は必要ありません。

LOCAL はまた、エラー処理にも影響を与えます。

- LOAD DATA では、データ解釈エラーおよび重複キーエラーによって操作が終了します。
- LOAD DATA LOCAL では、データ解釈および重複キーのエラーは警告になり、操作の途中でファイルの転送を停止する方法がサーバーにないため、操作は続行されます。 重複キーエラーについては、これは IGNORE が指定されている場合と同じです。 IGNORE については、このセクションのあとの方でさらに詳細に説明されています。

レプリケーションに関する考慮事項

LOAD DATA は、ステートメントベースレプリケーションでは安全でないとみなされます。 binlog_format=STATEMENT が設定されているときに LOAD DATA を使用すると、データを含む一時ファイルが、変更が適用されるレプリケーションスレーブ上に作成されます。 バイナリログの暗号化がサーバー上でアクティブな場合、この一時ファイルは暗号化されないことに注意してください。 暗号化が必要な場合は、一時ファイルを作成しない行ベースまたは混合バイナリロギング形式を使用してください。 LOAD DATA とレプリケーションの相互作用の詳細は、セクション17.5.1.19「レプリケーションと LOAD DATA」 を参照してください。

並列性に関する考慮事項

LOW_PRIORITY 修飾子を使用すると、ほかのクライアントがテーブルから読み取ることがなくなるまで、LOAD DATA ステートメントの実行が遅延されます。 これは、テーブルレベルロックのみを使用するストレージエンジン (MyISAM、MEMORY、および MERGE) にのみ影響を与えます。

同時挿入の条件を満たす (つまり、中央に空きブロックが含まれていない) MyISAM テーブルで CONCURRENT 修飾子を指定すると、LOAD DATA の実行中に他のスレッドがテーブルからデータを取得できます。 この修飾子は、ほかのスレッドがそのテーブルを同時に使用していない場合でも、LOAD DATA のパフォーマンスに少し影響します。

重複キーの処理

REPLACE および IGNORE 修飾子は、一意のキー値で既存の行を複製する新しい (入力) 行の処理を制御します:

- REPLACE を指定すると、新しい行で既存の行が置き換えられます。 つまり、既存の行と同じ主キーまたは一意インデックスの値を持つ行が既存の行を置換します。 セクション13.2.9「REPLACE ステートメント」を参照してください。

- IGNORE を指定すると、一意のキー値で既存の行を複製する新しい行は破棄されます。 詳細は、IGNORE がステートメントの実行に与える影響を参照してください。
- いずれの修飾子も指定しない場合、動作は LOCAL 修飾子が指定されているかどうかによって異なります。 LOCAL が指定されていない場合は、重複キー値が見つかると エラーが発生し、テキストファイルの残りは無視されます。 LOCAL が指定されている場合、デフォルトの動作は IGNORE が指定されている場合と同じです。 これは、操作の最中にファイルの転送を停止する方法がサーバーにはないためです。

インデックス処理

ロード操作中に外部キー制約を無視するには、LOAD DATA を実行する前に SET foreign_key_checks = 0 ステートメントを実行します。

空の MyISAM テーブルで LOAD DATA を使用する場合、一意でないすべてのインデックスが個別のバッチで作成されます (REPAIR TABLE の場合など)。 通常、これにより、多数のインデックスがある場合に LOAD DATA がはるかに高速になります。 一部の極端なケースでは、ファイルをテーブルにロードする前に ALTER TABLE ... DISABLE KEYS でインデックスを無効にし、ファイルをロードしたあとに ALTER TABLE ... ENABLE KEYS を使用してインデックスを再作成することによって、インデックスをさらに高速に作成できます。 セクション 8.2.5.1「INSERT ステートメントの最適化」を参照してください。

フィールドおよび明細の処理

LOAD DATA ステートメントと SELECT ... INTO OUTFILE ステートメントの両方で、FIELDS 句と LINES 句の構文は同じです。 どちらの句もオプションですが、両方が指定される場合は、FIELDS を LINES の前に指定する必要があります。

FIELDS 句を指定する場合は、その各サブ句 (TERMINATED BY、[OPTIONALLY] ENCLOSED BY、および ESCAPED BY) もオプションです。ただし、そのうちの少なくとも 1 つを指定する必要があります。 これらの句の引数には ASCII 文字のみを含めることができます。

FIELDS または LINES 句を指定しない場合、そのデフォルトは、次を記述した場合と同じです。

```
FIELDS TERMINATED BY '\t' ENCLOSED BY '' ESCAPED BY '\\'
LINES TERMINATED BY '\n' STARTING BY ''
```

バックスラッシュは、SQL ステートメントの文字列内の MySQL エスケープ文字です。 したがって、リテラルのバックスラッシュを指定するには、値が単一のバックスラッシュとして解釈されるように 2 つのバックスラッシュを指定する必要があります。 エスケープシーケンス'\t'および'\n'では、それぞれタブ文字と改行文字が指定されます。

つまり、デフォルトでは、LOAD DATA は入力の読取り時に次のように動作します:

- 改行の位置にある行の境界を探します。
- 行の接頭辞はスキップしないでください。
- タブの位置で行をフィールドに分割します。
- フィールドが引用文字で囲まれていることを期待しません。
- 前にエスケープ文字\がある文字をエスケープシーケンスとして解釈します。 たとえば、\t、\n および\\は、それぞれタブ、改行およびバックスラッシュを示します。 エスケープシーケンスの完全なリストについては、あとの FIELDS ESCAPED BY の説明を参照してください。

逆に、デフォルトでは、出力を書き込むとき SELECT ... INTO OUTFILE は次のように機能します。

- フィールド間にタブを書き込みます。
- フィールドを引用文字で囲みません。
- \を使用して、フィールド値内で発生するタブ、改行または\のインスタンスをエスケープします。
- 行の最後に改行を書き込みます。

> **注記**
>
> Windows システムで生成されたテキストファイルの場合、Windows プログラムでは通常、行終了記号として 2 文字を使用するため、適切なファイル読取りに LINES TERMINATED BY '\r\n'が必要になることがあります。 WordPad などの一部のプログラ

ムは、ファイルを書き込むときに行ターミネータとして \r を使用する可能性があります。 このようなファイルを読み取るには、LINES TERMINATED BY '\r' を使用します。

すべての入力行に無視する共通の接頭辞がある場合は、LINES STARTING BY 'prefix_string'を使用して接頭辞およびそれより前のものをスキップできます。 行にプリフィクスが含まれていない場合は、行全体がスキップされます。 たとえば、次のステートメントを発行するとします。

```
LOAD DATA INFILE '/tmp/test.txt' INTO TABLE test
  FIELDS TERMINATED BY ','  LINES STARTING BY 'xxx';
```

データファイルは次のようになっています。

```
xxx"abc",1
something xxx"def",2
"ghi",3
```

結果の行は、("abc",1) および ("def",2) です。 ファイル内の 3 行目は、プリフィクスが含まれていないためスキップされます。

IGNORE number LINES オプションを使用すると、ファイルの先頭にある行を無視できます。 たとえば、IGNORE 1 LINES を使用して、カラム名を含む最初のヘッダー行をスキップできます:

```
LOAD DATA INFILE '/tmp/test.txt' INTO TABLE test IGNORE 1 LINES;
```

SELECT ... INTO OUTFILE を LOAD DATA とともに使用してデータベースからファイルにデータを書き込み、後でそのファイルをデータベースに読み取る場合、両方のステートメントのフィールド処理オプションと行処理オプションが一致する必要があります。 そうしないと、LOAD DATA はファイルの内容を正しく解釈しません。 SELECT ... INTO OUTFILE を使用して、カンマで区切られたフィールドを含むファイルを書き込むとします。

```
SELECT * INTO OUTFILE 'data.txt'
  FIELDS TERMINATED BY ','
  FROM table2;
```

カンマ区切りファイルを読み取るには、正しいステートメントは次のようになります:

```
LOAD DATA INFILE 'data.txt' INTO TABLE table2
  FIELDS TERMINATED BY ',';
```

かわりに、次に示すステートメントを使用してファイルを読み取ろうとすると、フィールド間のタブを検索するように LOAD DATA に指示するため、機能しません:

```
LOAD DATA INFILE 'data.txt' INTO TABLE table2
  FIELDS TERMINATED BY '\t';
```

その結果、各入力行が 1 つのフィールドとして解釈される可能性があります。

LOAD DATA を使用して、外部ソースから取得したファイルを読み取ることができます。 たとえば、多くのプログラムは、各行にカンマで区切られ、二重引用符で囲まれた複数のフィールドが含まれており、かつ開始行がカラム名になっているようなカンマ区切り値 (CSV) 形式でデータをエクスポートできます。 このようなファイル内の行が復帰改行と改行のペアで終了している場合、次に示すステートメントは、このファイルをロードするために使用するフィールド処理と行処理のオプションを示しています。

```
LOAD DATA INFILE 'data.txt' INTO TABLE tbl_name
  FIELDS TERMINATED BY ',' ENCLOSED BY '"'
  LINES TERMINATED BY '\r\n'
  IGNORE 1 LINES;
```

入力値が必ずしも引用符で囲まれていない場合は、ENCLOSED BY オプションの前に OPTIONALLY を使用します。

フィールド処理または行処理のどのオプションにも、空の文字列 ('') を指定できます。 空でない場合、FIELDS [OPTIONALLY] ENCLOSED BY および FIELDS ESCAPED BY 値は単一の文字である必要があります。 FIELDS TERMINATED BY、LINES STARTING BY、および LINES TERMINATED BY 値は、複数の文字にすることができます。 たとえば、復帰改行と改行のペアで終了する行を書き込むか、またはこのような行を含むファイルを読み取るには、LINES TERMINATED BY '\r\n' 句を指定します。

%% から成る行で区切られたジョークを含むファイルを読み取るには、次のようにできます。

```
CREATE TABLE jokes
  (a INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  joke TEXT NOT NULL);
LOAD DATA INFILE '/tmp/jokes.txt' INTO TABLE jokes
  FIELDS TERMINATED BY '
```

```
 LINES TERMINATED BY '\n%%\n' (joke);
```

FIELDS [OPTIONALLY] ENCLOSED BY は、フィールドの引用符を制御します。 出力 (SELECT ... INTO OUTFILE) でワード OPTIONALLY を省略した場合は、すべてのフィールドが ENCLOSED BY 文字で囲まれます。 フィールド区切り文字としてカンマを使用したこのような出力の例を次に示します。

```
"1","a string","100.20"
"2","a string containing a , comma","102.20"
"3","a string containing a \" quote","102.20"
"4","a string containing a \", quote and comma","102.20"
```

OPTIONALLY を指定した場合、ENCLOSED BY 文字は、文字列データ型 (CHAR、BINARY、TEXT、ENUM など) を持つカラムの値を囲むためにのみ使用されます。

```
1,"a string",100.20
2,"a string containing a , comma",102.20
3,"a string containing a \" quote",102.20
4,"a string containing a \", quote and comma",102.20
```

フィールド値内の ENCLOSED BY 文字の出現は、先頭に ESCAPED BY 文字を付けてエスケープされます。 また、空の ESCAPED BY 値を指定すると、LOAD DATA で正しく読み取れない出力が誤って生成される可能性があります。 たとえば、エスケープ文字が空である場合、今示した前の出力は次のようになります。 4 行目の 2 番目のフィールドに含まれる引用符のあとにカンマが続いていることに注目してください。これにより、このフィールドが (誤って) 終了するように見えます。

```
1,"a string",100.20
2,"a string containing a , comma",102.20
3,"a string containing a " quote",102.20
4,"a string containing a ", quote and comma",102.20
```

入力では、ENCLOSED BY 文字 (存在する場合) はフィールド値の最後から取り除かれます。 (これは、OPTIONALLY が指定されているかどうかには関係しません。OPTIONALLY は、入力の解釈には影響を与えません。) ENCLOSED BY 文字が ESCAPED BY 文字のあとに現れた場合は、現在のフィールド値の一部として解釈されます。

フィールドが ENCLOSED BY 文字で始まったとき、その文字のインスタンスがフィールド値の終了として認識されるのは、そのあとにフィールドまたは行の TERMINATED BY シーケンスが続いている場合だけです。 あいまいさを避けるために、フィールド値の中に ENCLOSED BY 文字が現れるときはそれを 2 文字にすることができ、それがその文字の単一インスタンスとして解釈されます。 たとえば、ENCLOSED BY "" が指定されている場合、引用符は次に示すように処理されます。

```
"The ""BIG"" boss"  -> The "BIG" boss
The "BIG" boss      -> The "BIG" boss
The ""BIG"" boss    -> The ""BIG"" boss
```

FIELDS ESCAPED BY は、特殊文字の読み取りまたは書き込みの方法を制御します。

- 入力では、FIELDS ESCAPED BY 文字が空でない場合、その文字が現れると取り除かれ、それに続く文字がフィールド値の一部として文字どおりに解釈されます。 最初の文字がエスケープ文字である一部の 2 文字シーケンスは例外です。 これらのシーケンスを (エスケープ文字に\を使用して) 次の表に示します。 NULL 処理のルールについては、このセクションのあとの方で説明されています。

文字	エスケープシーケンス
\0	ASCII NUL (X'00') 文字
\b	バックスペース文字
\n	改行 (ラインフィード) 文字
\r	復帰改行文字
\t	タブ文字。
\Z	ASCII 26 (Ctrl+Z)
\N	NULL

  \での エスケープ構文の詳細は、セクション9.1.1「文字列リテラル」を参照してください。

  FIELDS ESCAPED BY 文字が空である場合、エスケープシーケンスの解釈は実行されません。

- 出力では、FIELDS ESCAPED BY 文字が空でない場合、その文字は、出力上で次の文字の前に付けるために使用されます。

- FIELDS ESCAPED BY 文字
- FIELDS [OPTIONALLY] ENCLOSED BY 文字
- ENCLOSED BY 文字が空または指定されていない場合の、FIELDS TERMINATED BY および LINES TERMINATED BY 値の最初の文字。
- ASCII 0 (エスケープ文字のあとに実際に書き込まれる文字は 0 の値のバイトではなく、ASCII の0です)

FIELDS ESCAPED BY 文字が空である場合は、どの文字もエスケープされず、NULL は \N ではなく、NULL として出力されます。 特に、データ内のフィールド値に今指定したリスト内のいずれかの文字が含まれている場合、空のエスケープ文字を指定することはおそらく適切な方法ではありません。

特定のケースでは、フィールド処理と行処理のオプションは相互に作用します。

- LINES TERMINATED BY が空の文字列であり、かつ FIELDS TERMINATED BY が空以外である場合、行は FIELDS TERMINATED BY でも終了します。
- FIELDS TERMINATED BY と FIELDS ENCLOSED BY の値がどちらも空 ('') である場合は、固定行 (区切られていない) フォーマットが使用されます。 固定行フォーマットでは、フィールド間に区切り文字は使用されません (ただし、行ターミネータは引き続き存在できます)。 代わりに、カラム値は、そのフィールド内のすべての値を保持するために十分に広いフィールド幅を使用して読み取りと書き込みが行われます。 TINYINT、SMALLINT、MEDIUMINT、INT、および BIGINT では、宣言されている表示幅にかかわらず、フィールド幅はそれぞれ 4、6、8、11、および 20 です。

  LINES TERMINATED BY は引き続き、行を区切るために使用されます。 ある行にすべてのフィールドが含まれていない場合、カラムの残りの部分はそのデフォルト値に設定されます。 行ターミネータが存在しない場合は、これを '' に設定してください。 この場合は、テキストファイルの各行にすべてのフィールドが含まれている必要があります。

  固定行フォーマットはまた、あとで説明されているように、NULL 値の処理にも影響を与えます。

> **注記**
>
> マルチバイト文字セットを使用している場合、固定サイズフォーマットは機能しません。

NULL 値の処理は、使用されている FIELDS および LINES オプションによって異なります。

- デフォルトの FIELDS および LINES 値では、NULL は出力として \N のフィールド値として書き込まれ、\N のフィールド値は入力として NULL として読み取られます (ESCAPED BY 文字は\であると仮定します)。
- FIELDS ENCLOSED BY が空でない場合、リテラルワード NULL をその値として含むフィールドは NULL 値として読み取られます。 これは、文字列 'NULL' として読み取られる、FIELDS ENCLOSED BY 文字で囲まれたワード NULL とは異なります。
- FIELDS ESCAPED BY が空である場合、NULL はワード NULL として書き込まれます。
- 固定行フォーマット (これは、FIELDS TERMINATED BY と FIELDS ENCLOSED BY がどちらも空であるときに使用されます) では、NULL は空の文字列として書き込まれます。 これにより、NULL 値とテーブル内の空の文字列の両方が空の文字列として書き込まれるため、両方をファイルに書き込むときに区別できなくなります。 ファイルを読み戻したときにこの 2 つを区別できることが必要な場合は、固定行フォーマットを使用すべきではありません。

NULL を NOT NULL カラムにロードしようとすると、そのカラムのデータ型の暗黙のデフォルト値の割り当てが行われて警告が発生するか、または厳密な SQL モードではエラーが発生します。 暗黙のデフォルト値については、セクション11.6「データ型デフォルト値」で説明されています。

一部のケースは、LOAD DATA でサポートされていません:

- 固定サイズ行 (FIELDS TERMINATED BY と FIELDS ENCLOSED BY がどちらも空) および BLOB または TEXT カラム。
- 別のセパレータと同じセパレータまたは別のセパレータの接頭辞を指定すると、LOAD DATA は入力を正しく解釈できません。 たとえば、次の FIELDS 句では問題が発生します。

```
FIELDS TERMINATED BY "" ENCLOSED BY ""
```

- FIELDS ESCAPED BY が空の場合、FIELDS ENCLOSED BY または LINES TERMINATED BY の出現箇所と FIELDS TERMINATED BY 値が含まれるフィールド値によって、LOAD DATA はフィールドまたは行の読取りを早すぎる状態で停止します。 これは、フィールドまたは行の値がどこで終了するかを LOAD DATA が適切に判断できないために発生します。

カラムリストの指定

次の例では、persondata テーブルのすべてのカラムをロードします。

```
LOAD DATA INFILE 'persondata.txt' INTO TABLE persondata;
```

デフォルトでは、LOAD DATA ステートメントの最後にカラムリストが指定されていない場合、入力行には各テーブルのカラムのフィールドが含まれている必要があります。 テーブルのカラムの一部のみをロードする場合は、カラムリストを指定します。

```
LOAD DATA INFILE 'persondata.txt' INTO TABLE persondata
(col_name_or_user_var [, col_name_or_user_var] ...);
```

カラムリストはまた、入力ファイル内のフィールドの順序がテーブル内のカラムの順序と異なる場合にも指定する必要があります。 そうしないと、MySQL は、入力フィールドとテーブルカラムを一致させる方法がわかりません。

入力前処理

各 col_name_or_user_var 値は、カラム名またはユーザー変数のいずれかです。 ユーザー変数を使用すると、結果をカラムに割り当てる前に、SET 句を使用して値に対して前処理変換を実行できます。

SET 句内のユーザー変数は、いくつかの方法で使用できます。 次の例では、最初の入力カラムを直接 t1.column1 の値に使用し、2 番目の入力カラムを、t1.column2 の値に使用される前に除算演算の対象になるユーザー変数に割り当てます。

```
LOAD DATA INFILE 'file.txt'
  INTO TABLE t1
  (column1, @var1)
  SET column2 = @var1/100;
```

SET 句を使用すると、入力ファイルからは取得されない値を指定できます。 次のステートメントは、column3 を現在の日付と時間に設定します。

```
LOAD DATA INFILE 'file.txt'
  INTO TABLE t1
  (column1, column2)
  SET column3 = CURRENT_TIMESTAMP;
```

入力値をユーザー変数に割り当て、その変数をテーブルカラムには代入しないようにして、その値を破棄することもできます。

```
LOAD DATA INFILE 'file.txt'
  INTO TABLE t1
  (column1, @dummy, column2, @dummy, column3);
```

カラム/変数リストと SET 句の使用は、次の制限に従います。

- SET 句の代入では、割り当て演算子の左側にカラム名のみを置くようにしてください。
- SET の代入の右側では、サブクエリーを使用できます。 カラムに代入される値を返すサブクエリーとして使用できるのは、スカラーサブクエリーだけです。 また、サブクエリーを使用して、ロードされているテーブルから選択することはできません。
- IGNORE 句によって無視された行は、カラム/変数リストや SET 句では処理されません。
- ユーザー変数には表示幅がないため、固定行フォーマットのデータをロードする場合はユーザー変数を使用できません。

入力行を処理する場合、LOAD DATA はそれをフィールドに分割し、カラム/変数リストと SET 句に応じた値 (存在する場合) を使用します。 そのあと、結果として得られる行がテーブルに挿入されます。 そのテーブルに BEFORE INSERT または AFTER INSERT トリガーが存在する場合、これらのトリガーはそれぞれ、行挿入の前またはあとにアクティブ化されます。

入力行に含まれるフィールドが多すぎる場合は、余分なフィールドが無視され、警告数が 1 増えます。

入力行に含まれるフィールドが少なすぎる場合、入力フィールドがないテーブルカラムはそのデフォルト値に設定されます。 デフォルト値の割り当てについては、セクション11.6「データ型デフォルト値」で説明されています。

空のフィールド値はフィールドがないとは見なされず、次のように解釈されます。

- 文字列型の場合、このカラムは空の文字列に設定されます。
- 数値型の場合、このカラムは 0 に設定されます。
- 日付と時間型の場合、このカラムはその型の適切な「0」の値に設定されます。 セクション11.2「日時データ型」を参照してください。

これらは、INSERT または UPDATE ステートメントで空の文字列を文字列、数値、日付または時間の各型に明示的に割り当てた場合の結果と同じ値です。

空のフィールド値や正しくないフィールド値の処理は、SQL モードが制限的な値に設定されていると、今説明した処理とは異なってきます。 たとえば、sql_mode が TRADITIONAL に設定されている場合、空の値または数値カラムの'x'などの値を変換すると、0 に変換されるのではなくエラーになります。 (LOCAL または IGNORE では、制限付き sql_mode 値であっても、エラーではなく警告が発生し、非制限 SQL モードで使用されるのと同じ最も近い値の動作を使用して行が挿入されます。 これは、操作中にサーバーがファイルの転送を停止する方法がないために発生します。)

TIMESTAMP カラムが現在の日付と時間に設定されるのは、そのカラムに NULL 値 (つまり、\N) が存在し、かつそのカラムが NULL 値を許可するように宣言されていない場合、または TIMESTAMP カラムのデフォルト値が現在のタイムスタンプであり、かつフィールドリストが指定されたときにこのカラムがフィールドリストから省略されている場合だけです。

LOAD DATA はすべての入力を文字列とみなすため、INSERT ステートメントと同様に ENUM または SET カラムに数値を使用することはできません。 ENUM および SET 値はすべて、文字列として指定する必要があります。

バイナリ表記法 (b'011010'など) を使用して BIT 値を直接ロードすることはできません。 これを回避するには、SET 句を使用して先頭の b'および末尾の'を削除し、base-2 から base-10 への変換を実行して MySQL が値を BIT カラムに適切にロードするようにします:

```
shell> cat /tmp/bit_test.txt
b'10'
b'1111111'
shell> mysql test
mysql> LOAD DATA INFILE '/tmp/bit_test.txt'
    INTO TABLE bit_test (@var1)
    SET b = CAST(CONV(MID(@var1, 3, LENGTH(@var1)-3), 2, 10) AS UNSIGNED);
Query OK, 2 rows affected (0.00 sec)
Records: 2  Deleted: 0  Skipped: 0  Warnings: 0

mysql> SELECT BIN(b+0) FROM bit_test;
+----------+
| BIN(b+0) |
+----------+
| 10       |
| 1111111  |
+----------+
2 rows in set (0.00 sec)
```

0b バイナリ表記法 (0b011010 など) の BIT 値の場合は、かわりに次の SET 句を使用して、先頭の 0b を削除します:

```
SET b = CAST(CONV(MID(@var1, 3, LENGTH(@var1)-2), 2, 10) AS UNSIGNED)
```

ステートメントの結果情報

LOAD DATA ステートメントが終了すると、次の形式の情報文字列が返されます:

```
Records: 1  Deleted: 0  Skipped: 0  Warnings: 0
```

警告は、INSERT ステートメント (セクション13.2.6「INSERT ステートメント」 を参照) を使用して値を挿入する場合と同じ状況で発生しますが、入力行のフィールドが少なすぎるか多すぎる場合にも LOAD DATA によって警告が生成される点が異なります。

SHOW WARNINGS を使用すると、発生した問題に関する情報として最初の max_error_count 警告のリストを取得できます。 セクション13.7.7.42「SHOW WARNINGS ステートメント」を参照してください。

C API を使用している場合は、mysql_info() 関数を呼び出すことによって、そのステートメントに関する情報を取得できます。 mysql_info()を参照してください。

その他のトピック

Unix では、LOAD DATA でパイプから読み取る必要がある場合は次の手法を使用できます (この例では、/ ディレクトリのリストをテーブル db1.t1 にロードします)。

```
mkfifo /mysql/data/db1/ls.dat
chmod 666 /mysql/data/db1/ls.dat
find / -ls > /mysql/data/db1/ls.dat &
mysql -e "LOAD DATA INFILE 'ls.dat' INTO TABLE t1" db1
```

ここでは、ロードするデータを生成するコマンドと mysql コマンドを別々の端末で実行するか、バックグラウンドでデータ生成プロセスを実行する必要があります (前述の例を参照)。 これを行わない場合、パイプは mysql プロセスによってデータが読み取られるまでブロックされます。

13.2.8 LOAD XML ステートメント

```
LOAD XML
   [LOW_PRIORITY | CONCURRENT] [LOCAL]
   INFILE 'file_name'
   [REPLACE | IGNORE]
   INTO TABLE [db_name.]tbl_name
   [CHARACTER SET charset_name]
   [ROWS IDENTIFIED BY '<tagname>']
   [IGNORE number {LINES | ROWS}]
   [(field_name_or_user_var
      [, field_name_or_user_var] ...)]
   [SET col_name={expr | DEFAULT}
      [, col_name={expr | DEFAULT}] ...]
```

LOAD XML ステートメントは、XML ファイルからテーブルにデータを読み取ります。 file_name は、リテラル文字列として指定する必要があります。 オプションの ROWS IDENTIFIED BY 句内の tagname もリテラル文字列として指定し、山括弧 (< および >) で囲む必要があります。

LOAD XML は、XML 出力モードでの mysql クライアントの実行 (つまり、--xml オプションを使用したクライアントの起動) を補完するものとして機能します。 テーブルから XML ファイルにデータを書き込むには、次に示すように、システムシェルから --xml および -e オプションを指定して mysql クライアントを呼び出すことができます:

```
shell> mysql --xml -e 'SELECT * FROM mydb.mytable' > file.xml
```

ファイルをテーブルに読み取るには、LOAD XML を使用します。 デフォルトでは、<row> 要素は、データベーステーブル行と同等であると見なされます。これは、ROWS IDENTIFIED BY 句を使用して変更できます。

このステートメントは、次の 3 つの異なる XML 形式をサポートします。

- 属性としてのカラム名と、属性値としてのカラム値:

  ```
  <row column1="value1" column2="value2" .../>
  ```

- タグとしてのカラム名と、これらのタグの内容としてのカラム値:

  ```
  <row>
    <column1>value1</column1>
    <column2>value2</column2>
  </row>
  ```

- カラム名は <field> タグの name 属性で、値はこれらのタグの内容:

  ```
  <row>
    <field name='column1'>value1</field>
    <field name='column2'>value2</field>
  </row>
  ```

  これは、mysqldump などのほかの MySQL ツールによって使用される形式です。

同じ XML ファイルで 3 つのすべての形式を使用できます。インポートルーチンは各行の形式を自動的に検出し、それを正しく解釈します。 タグは、タグまたは属性名とカラム名に基づいて照合されます。

MySQL 8.0.21 より前は、LOAD XML はソース XML の CDATA セクションをサポートしていませんでした。 (Bug #30753708、Bug #98199)

次の句は、基本的に LOAD XML に対して LOAD DATA に対する場合と同じように機能します。

- LOW_PRIORITY または CONCURRENT
- LOCAL
- REPLACE または IGNORE
- CHARACTER SET
- SET

これらの句の詳細は、セクション13.2.7「LOAD DATA ステートメント」を参照してください。

(field_name_or_user_var, ...) は、カンマ区切りの XML フィールドまたはユーザー変数のリストです。 この目的で使用されるユーザー変数の名前は、接頭辞@が付いた XML ファイルのフィールドの名前と一致する必要があります。 フィールド名を使用して、目的のフィールドのみを選択できます。 ユーザー変数を使用して、後続の再利用のために対応するフィールド値を格納できます。

IGNORE number LINES または IGNORE number ROWS 句を指定すると、XML ファイル内の最初の number 行がスキップされます。 これは、LOAD DATA ステートメントの IGNORE ... LINES 句に類似しています。

次に示すように作成された person という名前のテーブルがあるとします:

```
USE test;

CREATE TABLE person (
    person_id INT NOT NULL PRIMARY KEY,
    fname VARCHAR(40) NULL,
    lname VARCHAR(40) NULL,
    created TIMESTAMP
);
```

さらに、このテーブルが最初は空であるとします。

ここで、次に示すような内容を持つ単純な XML ファイル person.xml があるとします。

```
<list>
  <person person_id="1" fname="Kapek" lname="Sainnouine"/>
  <person person_id="2" fname="Sajon" lname="Rondela"/>
  <person person_id="3"><fname>Likame</fname><lname>Örrtmons</lname></person>
  <person person_id="4"><fname>Slar</fname><lname>Manlanth</lname></person>
  <person><field name="person_id">5</field><field name="fname">Stoma</field>
    <field name="lname">Milu</field></person>
  <person><field name="person_id">6</field><field name="fname">Nirtam</field>
    <field name="lname">Sklöd</field></person>
  <person person_id="7"><fname>Sungam</fname><lname>Dulbåd</lname></person>
  <person person_id="8" fname="Sraref" lname="Encmelt"/>
</list>
```

例として示したこのファイルには、前に説明した許可される各 XML 形式が表されています。

person.xml 内のデータを person テーブルにインポートするには、次のステートメントを使用できます。

```
mysql> LOAD XML LOCAL INFILE 'person.xml'
    ->   INTO TABLE person
    ->   ROWS IDENTIFIED BY '<person>';

Query OK, 8 rows affected (0.00 sec)
Records: 8  Deleted: 0  Skipped: 0  Warnings: 0
```

ここでは、person.xml が MySQL データディレクトリ内に存在することを前提にしています。 このファイルが見つからない場合は、次のエラーが発生します。

```
ERROR 2 (HY000): File '/person.xml' not found (Errcode: 2)
```

ROWS IDENTIFIED BY '<person>' 句は、XML ファイル内の各 <person> 要素が、このデータがインポートされるテーブル内の各行と同等であると見なされることを示します。 この場合、これは test データベース内の person テーブルです。

サーバーからの応答でわかるように、test.person テーブルには 8 行がインポートされました。 これは、単純な SELECT ステートメントで確認できます。

```
mysql> SELECT * FROM person;
```

```
+-----------+--------+------------+---------------------+
| person_id | fname  | lname      | created             |
+-----------+--------+------------+---------------------+
|         1 | Kapek  | Sainnouine | 2007-07-13 16:18:47 |
|         2 | Sajon  | Rondela    | 2007-07-13 16:18:47 |
|         3 | Likame | Örrtmons   | 2007-07-13 16:18:47 |
|         4 | Slar   | Manlanth   | 2007-07-13 16:18:47 |
|         5 | Stoma  | Nilu       | 2007-07-13 16:18:47 |
|         6 | Nirtam | Sklöd      | 2007-07-13 16:18:47 |
|         7 | Sungam | Dulbåd     | 2007-07-13 16:18:47 |
|         8 | Sreraf | Encmelt    | 2007-07-13 16:18:47 |
+-----------+--------+------------+---------------------+
8 rows in set (0.00 sec)
```

これは、このセクションで前述したように、許可された 3 つの XML 形式のいずれかまたはすべてが単一のファイルに表示され、LOAD XML を使用して読み取ることができることを示しています。

インポート操作の逆を示します。つまり、次に示すように、MySQL テーブルデータを XML ファイルにダンプするには、mysql クライアントをシステムシェルから使用します:

```
shell> mysql --xml -e "SELECT * FROM test.person" > person-dump.xml
shell> cat person-dump.xml
<?xml version="1.0"?>

<resultset statement="SELECT * FROM test.person" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <row>
 <field name="person_id">1</field>
 <field name="fname">Kapek</field>
 <field name="lname">Sainnouine</field>
  </row>

  <row>
 <field name="person_id">2</field>
 <field name="fname">Sajon</field>
 <field name="lname">Rondela</field>
  </row>

  <row>
 <field name="person_id">3</field>
 <field name="fname">Likema</field>
 <field name="lname">Örrtmons</field>
  </row>

  <row>
 <field name="person_id">4</field>
 <field name="fname">Slar</field>
 <field name="lname">Manlanth</field>
  </row>

  <row>
 <field name="person_id">5</field>
 <field name="fname">Stoma</field>
 <field name="lname">Nilu</field>
  </row>

  <row>
 <field name="person_id">6</field>
 <field name="fname">Nirtam</field>
 <field name="lname">Sklöd</field>
  </row>

  <row>
 <field name="person_id">7</field>
 <field name="fname">Sungam</field>
 <field name="lname">Dulbåd</field>
  </row>

  <row>
 <field name="person_id">8</field>
 <field name="fname">Sreraf</field>
 <field name="lname">Encmelt</field>
  </row>
</resultset>
```

> **注記**
>
> --xml オプションを指定すると、mysql クライアントは、その出力として XML 形式を使用します。-e オプションを指定すると、クライアントはそのオプションの直後にある

SQL ステートメントを実行します。 セクション4.5.1「mysql — MySQL コマンドラインクライアント」を参照してください。

ダンプが有効であることを確認するには、次のように、person テーブルのコピーを作成し、ダンプファイルを新しいテーブルにインポートします:

```
mysql> USE test;
mysql> CREATE TABLE person2 LIKE person;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> LOAD XML LOCAL INFILE 'person-dump.xml'
    ->   INTO TABLE person2;
Query OK, 8 rows affected (0.01 sec)
Records: 8  Deleted: 0  Skipped: 0  Warnings: 0

mysql> SELECT * FROM person2;
+-----------+--------+------------+---------------------+
| person_id | fname  | lname      | created             |
+-----------+--------+------------+---------------------+
|         1 | Kapek  | Sainnouine | 2007-07-13 16:18:47 |
|         2 | Sajon  | Rondela    | 2007-07-13 16:18:47 |
|         3 | Likema | Örrtmons   | 2007-07-13 16:18:47 |
|         4 | Slar   | Manlanth   | 2007-07-13 16:18:47 |
|         5 | Stoma  | Nilu       | 2007-07-13 16:18:47 |
|         6 | Nirtam | Sklöd      | 2007-07-13 16:18:47 |
|         7 | Sungam | Dulbåd     | 2007-07-13 16:18:47 |
|         8 | Sreraf | Encmelt    | 2007-07-13 16:18:47 |
+-----------+--------+------------+---------------------+
8 rows in set (0.00 sec)
```

XML ファイルのすべてのフィールドが、対応するテーブルのカラムと一致する必要はありません。 対応するカラムがないフィールドはスキップされます。 これを確認するには、まず person2 テーブルを空にして created カラムを削除してから、前に使用したのと同じ LOAD XML ステートメントを次のように使用します:

```
mysql> TRUNCATE person2;
Query OK, 8 rows affected (0.26 sec)

mysql> ALTER TABLE person2 DROP COLUMN created;
Query OK, 0 rows affected (0.52 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> SHOW CREATE TABLE person2\G
*************************** 1. row ***************************
       Table: person2
Create Table: CREATE TABLE `person2` (
  `person_id` int(11) NOT NULL,
  `fname` varchar(40) DEFAULT NULL,
  `lname` varchar(40) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`person_id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8
1 row in set (0.00 sec)

mysql> LOAD XML LOCAL INFILE 'person-dump.xml'
    ->   INTO TABLE person2;
Query OK, 8 rows affected (0.01 sec)
Records: 8  Deleted: 0  Skipped: 0  Warnings: 0

mysql> SELECT * FROM person2;
+-----------+--------+------------+
| person_id | fname  | lname      |
+-----------+--------+------------+
|         1 | Kapek  | Sainnouine |
|         2 | Sajon  | Rondela    |
|         3 | Likema | Örrtmons   |
|         4 | Slar   | Manlanth   |
|         5 | Stoma  | Nilu       |
|         6 | Nirtam | Sklöd      |
|         7 | Sungam | Dulbåd     |
|         8 | Sreraf | Encmelt    |
+-----------+--------+------------+
8 rows in set (0.00 sec)
```

XML ファイルの各行でフィールドが指定される順序は、LOAD XML の操作には影響しません。フィールドの順序は行によって異なる場合があり、テーブル内の対応するカラムと同じ順序である必要はありません。

前述のように、XML の 1 つ以上のフィールド (目的のフィールドのみを選択する場合) またはユーザー変数 (後で使用するために対応するフィールド値を格納する場合) の (field_name_or_user_var, ...) リストを使用できます。ユーザー変数は、XML ファイルの名前が XML フィールドの名前と一致しないテーブルのカラムにデータを挿入

する場合に特に役立ちます。 これがどのように機能するかを確認するには、まず、person テーブルの構造と一致するが、カラムの名前が異なる individual という名前のテーブルを作成します:

```
mysql> CREATE TABLE individual (
    ->     individual_id INT NOT NULL PRIMARY KEY,
    ->     name1 VARCHAR(40) NULL,
    ->     name2 VARCHAR(40) NULL,
    ->     made TIMESTAMP
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.42 sec)
```

この場合、フィールド名とカラム名が一致しないため、XML ファイルをテーブルに直接ロードすることはできません:

```
mysql> LOAD XML INFILE '../bin/person-dump.xml' INTO TABLE test.individual;
ERROR 1263 (22004): Column set to default value; NULL supplied to NOT NULL column 'individual_id' at row 1
```

これは、MySQL サーバーがターゲットテーブルのカラム名と一致するフィールド名を検索するために発生します。 この問題を回避するには、フィールド値をユーザー変数に選択し、SET を使用してターゲットテーブルのカラムをそれらの変数の値と同じに設定します。 次に示すように、これらの操作は両方とも単一のステートメントで実行できます:

```
mysql> LOAD XML INFILE '../bin/person-dump.xml'
    ->     INTO TABLE test.individual (@person_id, @fname, @lname, @created)
    ->     SET individual_id=@person_id, name1=@fname, name2=@lname, made=@created;
Query OK, 8 rows affected (0.05 sec)
Records: 8  Deleted: 0  Skipped: 0  Warnings: 0

mysql> SELECT * FROM individual;
+---------------+--------+------------+---------------------+
| individual_id | name1  | name2      | made                |
+---------------+--------+------------+---------------------+
|             1 | Kapek  | Sainnouine | 2007-07-13 16:18:47 |
|             2 | Sajon  | Rondela    | 2007-07-13 16:18:47 |
|             3 | Likema | Örrtmons   | 2007-07-13 16:18:47 |
|             4 | Slar   | Manlanth   | 2007-07-13 16:18:47 |
|             5 | Stoma  | Nilu       | 2007-07-13 16:18:47 |
|             6 | Nirtam | Sklöd      | 2007-07-13 16:18:47 |
|             7 | Sungam | Dulbåd     | 2007-07-13 16:18:47 |
|             8 | Srraf  | Encmelt    | 2007-07-13 16:18:47 |
+---------------+--------+------------+---------------------+
8 rows in set (0.00 sec)
```

ユーザー変数の名前は、XML ファイルの対応するフィールドの名前と一致し、変数であることを示す必須の@接頭辞が追加されている必要があります。 ユーザー変数は、対応するフィールドと同じ順序でリストまたは割り当てる必要はありません。

ROWS IDENTIFIED BY '<tagname>' 句を使用すると、同じ XML ファイルのデータを定義の異なるデータベーステーブルにインポートできます。 この例では、次の XML を含む address.xml という名前のファイルがあるとします。

```
<?xml version="1.0"?>

<list>
  <person person_id="1">
    <fname>Robert</fname>
    <lname>Jones</lname>
    <address address_id="1" street="Mill Creek Road" zip="45365" city="Sidney"/>
    <address address_id="2" street="Main Street" zip="28681" city="Taylorsville"/>
  </person>

  <person person_id="2">
    <fname>Mary</fname>
    <lname>Smith</lname>
    <address address_id="3" street="River Road" zip="80239" city="Denver"/>
    <!-- <address address_id="4" street="North Street" zip="37920" city="Knoxville"/> -->
  </person>

</list>
```

ここでも、このセクションで前に定義された test.person テーブルを使用できます。テーブルの既存のすべてのレコードをクリアしたあと、次に示すようにその構造を表示します。

```
mysql< TRUNCATE person;
Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)
```

```
mysql< SHOW CREATE TABLE person\G
*************************** 1. row ***************************
       Table: person
Create Table: CREATE TABLE `person` (
  `person_id` int(11) NOT NULL,
  `fname` varchar(40) DEFAULT NULL,
  `lname` varchar(40) DEFAULT NULL,
  `created` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`person_id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8mb4
1 row in set (0.00 sec)
```

次に、次の CREATE TABLE ステートメントを使用して、test データベース内に address テーブルを作成します。

```
CREATE TABLE address (
    address_id INT NOT NULL PRIMARY KEY,
    person_id INT NULL,
    street VARCHAR(40) NULL,
    zip INT NULL,
    city VARCHAR(40) NULL,
    created TIMESTAMP
);
```

XML ファイルのデータを person テーブルにインポートするには、次に示すように、行が <person> 要素で指定されるように指定する次の LOAD XML ステートメントを実行します。

```
mysql> LOAD XML LOCAL INFILE 'address.xml'
    ->   INTO TABLE person
    ->   ROWS IDENTIFIED BY '<person>';
Query OK, 2 rows affected (0.00 sec)
Records: 2  Deleted: 0  Skipped: 0  Warnings: 0
```

SELECT ステートメントを使用して、レコードがインポートされたことを確認できます。

```
mysql> SELECT * FROM person;
+-----------+--------+-------+---------------------+
| person_id | fname  | lname | created             |
+-----------+--------+-------+---------------------+
|         1 | Robert | Jones | 2007-07-24 17:37:06 |
|         2 | Mary   | Smith | 2007-07-24 17:37:06 |
+-----------+--------+-------+---------------------+
2 rows in set (0.00 sec)
```

XML ファイル内の <address> 要素は、person テーブル内に対応するカラムがないためスキップされます。

<address> 要素のデータを address テーブルにインポートするには、次に示す LOAD XML ステートメントを使用します。

```
mysql> LOAD XML LOCAL INFILE 'address.xml'
    ->   INTO TABLE address
    ->   ROWS IDENTIFIED BY '<address>';
Query OK, 3 rows affected (0.00 sec)
Records: 3  Deleted: 0  Skipped: 0  Warnings: 0
```

次のような SELECT ステートメントを使用して、データがインポートされたこと確認できます。

```
mysql> SELECT * FROM address;
+------------+-----------+-----------------+-------+--------------+---------------------+
| address_id | person_id | street          | zip   | city         | created             |
+------------+-----------+-----------------+-------+--------------+---------------------+
|          1 |         1 | Mill Creek Road | 45365 | Sidney       | 2007-07-24 17:37:37 |
|          2 |         1 | Main Street     | 28681 | Taylorsville | 2007-07-24 17:37:37 |
|          3 |         2 | River Road      | 80239 | Denver       | 2007-07-24 17:37:37 |
+------------+-----------+-----------------+-------+--------------+---------------------+
3 rows in set (0.00 sec)
```

<address> 要素のデータのうち、XML コメントで囲まれているものはインポートされません。 ただし、address テーブルには person_id カラムがあるため、各 <address> に対する親の <person> 要素の person_id 属性の値は address テーブルにインポートされます。

セキュリティー上の考慮事項.　LOAD DATA ステートメントと同様に、クライアントホストからサーバーホストへの XML ファイルの転送は MySQL サーバーによって開始されます。 理論上は、LOAD XML ステートメント内でクライアントによって指定されたファイルではなく、サーバーが選択したファイルを転送するようにクライアントプログラムに指示する、パッチが適用されたサーバーを構築できます。 そのようなサーバーは、クライアントユーザーが読み取りアクセス権を持つクライアントホスト上のすべてのファイルにアクセスできます。

Web 環境では、クライアントは通常、Web サーバーから MySQL に接続します。 MySQL サーバーに対して任意のコマンドを実行できるユーザーは、LOAD XML LOCAL を使用して、Web サーバープロセスが読み取りアクセス権を持つどのファイルでも読み取ることができます。 この環境では、そのクライアントは MySQL サーバーに対して、Web サーバーに接続するユーザーによって実行されているリモートプログラムではなく、実際に Web サーバーです。

--local-infile=0 または --local-infile=OFF を使用してサーバーを起動することによって、クライアントからの XML ファイルのロードを無効にすることができます。 このオプションはまた、クライアントセッションの期間中は LOAD XML を無効にするように mysql クライアントを起動する場合にも使用できます。

クライアントがサーバーから XML ファイルをロードしないようにするために、対応する MySQL ユーザーアカウントには FILE 権限を付与しないようにするか、またはクライアントユーザーアカウントがすでにこの権限を持っている場合は取り消してください。

> **重要**
>
> FILE 権限を取り消す (または最初に付与しない) と、ユーザーは LOAD XML ステートメント (および LOAD_FILE() 関数) の実行のみを保持し、LOAD XML LOCAL の実行を妨げることはありません。 このステートメントを禁止するには、サーバーまたはクライアントを --local-infile=OFF で起動する必要があります。
>
> つまり、FILE 権限は、そのクライアントがサーバー上のファイルを読み取れるかどうかにのみ影響を与えます。そのクライアントがローカルファイルシステム上のファイルを読み取れるかどうかには関係しません。

13.2.9 REPLACE ステートメント

```
REPLACE [LOW_PRIORITY | DELAYED]
    [INTO] tbl_name
    [PARTITION (partition_name [, partition_name] ...)]
    [(col_name [, col_name] ...)]
    { {VALUES | VALUE} (value_list) [, (value_list)] ...
      |
      VALUES row_constructor_list
    }

REPLACE [LOW_PRIORITY | DELAYED]
    [INTO] tbl_name
    [PARTITION (partition_name [, partition_name] ...)]
    SET assignment_list

REPLACE [LOW_PRIORITY | DELAYED]
    [INTO] tbl_name
    [PARTITION (partition_name [, partition_name] ...)]
    [(col_name [, col_name] ...)]
    {SELECT ... | TABLE table_name}

value:
    {expr | DEFAULT}

value_list:
    value [, value] ...

row_constructor_list:
    ROW(value_list)[, ROW(value_list)][, ...]

assignment:
    col_name = value

assignment_list:
    assignment [, assignment] ...
```

REPLACE は、INSERT とまったく同じように機能します。ただし、テーブル内の古い行に、PRIMARY KEY または UNIQUE インデックスに関して新しい行と同じ値が含まれている場合、その古い行は新しい行が挿入される前に削除されます。 セクション13.2.6「INSERT ステートメント」を参照してください。

REPLACE は、SQL 標準への MySQL 拡張です。 これは挿入を行うか、または削除と挿入を行います。 標準 SQL への別の MySQL 拡張 (挿入または更新を行います) については、セクション13.2.6.2「INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE ステートメント」を参照してください。

DELAYED の挿入および置換は、MySQL 5.6 で非推奨になりました。 MySQL 8.0 では、DELAYED はサポートされません。 サーバーは DELAYED キーワードを認識しますが、無視し、置換を遅延なし置換として処理

し、ER_WARN_LEGACY_SYNTAX_CONVERTED 警告を生成: REPLACE DELAYED はサポートされなくなりました。 ステートメントは REPLACE に変換されました。 DELAYED キーワードは、将来のリリースで削除される予定です。

> 注記
>
> REPLACE は、テーブルに PRIMARY KEY または UNIQUE インデックスがある場合にのみ意味を持ちます。 それ以外の場合は、新しい行が別の行と重複するかどうかを判断するために使用されるインデックスがないため、INSERT と同等になります。

すべてのカラムの値が REPLACE ステートメントで指定されている値から取得されます。 カラムがない場合は、INSERT での処理と同様に、そのカラムはそのデフォルト値に設定されます。 現在の行の値を参照し、それを新しい行で使用することはできません。 SET col_name = col_name + 1 などの代入を使用した場合、右側にあるカラム名への参照は DEFAULT(col_name) として処理されるため、この代入は SET col_name = DEFAULT(col_name) + 1 と同等です。

MySQL 8.0.19 以降では、REPLACE が VALUES ROW() を使用して挿入を試みるカラム値を指定できます。

REPLACE を使用するには、このテーブルに対する INSERT 権限と DELETE 権限の両方が必要です。

生成されたカラムが明示的に置換される場合、許可される値は DEFAULT のみです。 生成されるカラムの詳細は、セクション13.1.20.8「CREATE TABLE および生成されるカラム」 を参照してください。

REPLACE では、パーティションまたはサブパーティション (あるいはその両方) のカンマ区切り名のリストを含む PARTITION キーワードを使用した明示的なパーティション選択がサポートされています。 INSERT と同様に、これらのいずれかのパーティションまたはサブパーティションに新しい行を挿入できない場合、REPLACE ステートメントはFound a row not matching the given partition set.エラーで失敗します。 詳細および例については、セクション24.5「パーティション選択」を参照してください。

REPLACE は、影響を受けた行数を示す数を返します。 これは、削除された行と挿入された行の合計です。 この数が単一行の REPLACE に対して 1 である場合は、行が挿入され、削除された行はありませんでした。 この数が 1 より大きい場合は、新しい行が挿入される前に 1 つ以上の古い行が削除されました。 テーブルに複数の一意のインデックスが存在するときに、新しい行が異なる一意のインデックス内の別の古い行の値を複製した場合は、単一行が複数の古い行を置き換えることがあります。

影響を受けた行数により、REPLACE が行を追加しただけか、または行の置き換えも行なったかを判定することが容易になります。その数が 1 (追加した) か、またはそれより大きい (置き換えた) かをチェックします。

C API を使用している場合は、mysql_affected_rows() 関数を使用して、影響を受けた行数を取得できます。

テーブルに置換して、サブクエリーの同じテーブルから選択することはできません。

MySQL は、REPLACE (および LOAD DATA ... REPLACE) に次のアルゴリズムを使用します。

1. テーブルへの新しい行の挿入を試みます
2. 主キーまたは一意のインデックスに関する重複キーエラーが発生したために挿入が失敗している間、次のことを行います。
   a. 重複キー値を含む競合している行をテーブルから削除します
   b. テーブルへの新しい行の挿入を再試行します

重複キーエラーが発生した場合、ストレージエンジンが削除と挿入ではなく、更新として REPLACE を実行する可能性がありますが、そのセマンティクスは同じです。 ストレージエンジンが Handler_xxx ステータス変数を増分する方法が異なる可能性がある以外、ユーザーに見える影響はありません。

REPLACE ... SELECT ステートメントの結果は SELECT からの行の順序に依存し、この順序は常に保証されるわけではないため、ソースとスレーブが相違するようにこれらのステートメントを口ギングするときに可能です。このため、REPLACE ... SELECT ステートメントにはステートメントベースレプリケーションに対して安全でないフラグが付けられます。このようなステートメントは、ステートメントベースモードの使用時にエラーログに警告を生成し、MIXED モードの使用時に行ベースの形式を使用してバイナリログに書き込まれます。 セクション17.2.1.1「ステートメントベースおよび行ベースレプリケーションのメリットとデメリット」も参照してください。

MySQL 8.0.19 以降では、INSERT と同様に、TABLE および SELECT with REPLACE がサポートされます。 詳細および例については、セクション13.2.6.1「INSERT ... SELECT ステートメント」を参照してください。

パーティション化されていない既存のテーブルをパーティション化に対応するように変更しているときや、すでにパーティション化されたテーブルのパーティション化を変更しているときに、そのテーブルの主キーの変更を検討する可能性があります (セクション24.6.1「パーティショニングキー、主キー、および一意キー」を参照してください)。 これを行うと、パーティション化されていないテーブルの主キーを変更した場合と同様に、REPLACE ステートメントの結果が影響を受ける可能性があります。 次の CREATE TABLE ステートメントによって作成されたテーブルを考えてみます。

```
CREATE TABLE test (
  id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  data VARCHAR(64) DEFAULT NULL,
  ts TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (id)
);
```

このテーブルを作成し、mysql クライアントに示されているステートメントを実行すると、結果は次のようになります。

```
mysql> REPLACE INTO test VALUES (1, 'Old', '2014-08-20 18:47:00');
Query OK, 1 row affected (0.04 sec)

mysql> REPLACE INTO test VALUES (1, 'New', '2014-08-20 18:47:42');
Query OK, 2 rows affected (0.04 sec)

mysql> SELECT * FROM test;
+----+------+---------------------+
| id | data | ts                  |
+----+------+---------------------+
|  1 | New  | 2014-08-20 18:47:42 |
+----+------+---------------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

ここで、次に示すように (強調表示されたテキスト) 主キーが 2 つのカラムになっている点を除き、最初のテーブルとほぼ同一の 2 番目のテーブルを作成します。

```
CREATE TABLE test2 (
  id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  data VARCHAR(64) DEFAULT NULL,
  ts TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (id, ts)
);
```

元の test テーブルに対して実行したのと同じ 2 つの REPLACE ステートメントを test2 に対して実行すると、異なる結果が得られます。

```
mysql> REPLACE INTO test2 VALUES (1, 'Old', '2014-08-20 18:47:00');
Query OK, 1 row affected (0.05 sec)

mysql> REPLACE INTO test2 VALUES (1, 'New', '2014-08-20 18:47:42');
Query OK, 1 row affected (0.06 sec)

mysql> SELECT * FROM test2;
+----+------+---------------------+
| id | data | ts                  |
+----+------+---------------------+
|  1 | Old  | 2014-08-20 18:47:00 |
|  1 | New  | 2014-08-20 18:47:42 |
+----+------+---------------------+
2 rows in set (0.00 sec)
```

これは、test2 に対して実行した場合は id カラムと ts カラムの両方の値が、置き換えられる行に対する既存の行の値に一致している必要があり、そうでないと行が挿入されるためです。

13.2.10 SELECT ステートメント

```
SELECT
    [ALL | DISTINCT | DISTINCTROW ]
    [HIGH_PRIORITY]
    [STRAIGHT_JOIN]
    [SQL_SMALL_RESULT] [SQL_BIG_RESULT] [SQL_BUFFER_RESULT]
    [SQL_NO_CACHE] [SQL_CALC_FOUND_ROWS]
    select_expr [, select_expr] ...
    [into_option]
    [FROM table_references
      [PARTITION partition_list]]
    [WHERE where_condition]
```

```
    [GROUP BY {col_name | expr | position}, ... [WITH ROLLUP]]
    [HAVING where_condition]
    [WINDOW window_name AS (window_spec)
        [, window_name AS (window_spec)] ...]
    [ORDER BY {col_name | expr | position}
      [ASC | DESC], ... [WITH ROLLUP]]
    [LIMIT {[offset,] row_count | row_count OFFSET offset}]
    [into_option]
    [FOR {UPDATE | SHARE}
        [OF tbl_name [, tbl_name] ...]
        [NOWAIT | SKIP LOCKED]
      | LOCK IN SHARE MODE]
    [into_option]

into_option: {
    INTO OUTFILE 'file_name'
        [CHARACTER SET charset_name]
        export_options
  | INTO DUMPFILE 'file_name'
  | INTO var_name [, var_name] ...
}
```

SELECT は、1 つ以上のテーブルから選択された行を取得するために使用され、UNION ステートメントとサブクエリーを含めることができます。 セクション13.2.10.3「UNION 句」およびセクション13.2.11「サブクエリー」を参照してください。 SELECT ステートメントは、WITH 句で始まり、SELECT 内でアクセス可能な共通テーブル式を定義できます。 セクション13.2.15「WITH (共通テーブル式)」を参照してください。

SELECT ステートメントのもっとも一般的に使用される句は次のとおりです。

- 各 select_expr は、取得するカラムを示します。 少なくとも 1 つの select_expr が存在する必要があります。
- table_references は、行を取得する 1 つまたは複数のテーブルを示します。 その構文については、セクション13.2.10.2「JOIN 句」で説明されています。
- SELECT では、table_reference のテーブル名の後にパーティションまたはサブパーティション (あるいはその両方) のリストを含む PARTITION を使用した明示的なパーティション選択がサポートされています (セクション13.2.10.2「JOIN 句」 を参照)。 この場合、行はリストされているパーティションからのみ選択され、テーブルのほかのパーティションはすべて無視されます。 詳細および例については、セクション24.5「パーティション選択」を参照してください。
- WHERE 句 (指定されている場合) は、選択されるために行が満たす必要のある 1 つまたは複数の条件を示します。where_condition は、選択される各行に対して true に評価される式です。 WHERE 句がない場合、このステートメントはすべての行を選択します。

  WHERE 式では、集計 (グループ) 関数を除き、MySQL でサポートされている任意の関数および演算子を使用できます。 セクション9.5「式」および第12章「関数と演算子」を参照してください。

SELECT を使用して、どのテーブルも参照せずに計算された行を取得することもできます。

例:

```
mysql> SELECT 1 + 1;
    -> 2
```

テーブルが参照されない状況では、ダミーのテーブル名として DUAL を指定することが許可されます。

```
mysql> SELECT 1 + 1 FROM DUAL;
    -> 2
```

DUAL は純粋に、すべての SELECT ステートメントに FROM や、場合によってはその他の句が存在することを要求するユーザーの便宜のために用意されています。 MySQL は、これらの句を無視する可能性があります。 MySQL では、テーブルが参照されない場合でも FROM DUAL は必要ありません。

一般に、使用される句は、正確に構文の説明で示されている順序で指定する必要があります。 たとえば、HAVING 句は、すべての GROUP BY 句のあとで、かつすべての ORDER BY 句の前にある必要があります。 INTO 句は、構文の説明で示されている任意の位置に指定できますが、特定のステートメント内に指定できるのは一度のみで、複数の位置には指定できません。 INTO の詳細は、セクション13.2.10.1「SELECT ... INTO ステートメント」を参照してください。

select_expr 項のリストは、どのカラムを取得するかを示す選択リストで構成されています。 これらの項はカラムや式を指定するか、または * の短縮形を使用できます。

- 1 つの修飾されていない * のみから成る選択リストは、すべてのテーブルのすべてのカラムを選択するための短縮形として使用できます。

```
SELECT * FROM t1 INNER JOIN t2 ...
```

- tbl_name.* は、指定されたテーブルのすべてのカラムを選択するための修飾された短縮形として使用できます。

```
SELECT t1.*, t2.* FROM t1 INNER JOIN t2 ...
```

- テーブルに非表示カラムがある場合、* および tbl_name.* には非表示カラムは含まれません。 非表示カラムを含めるには、明示的に参照する必要があります。

- 修飾されていない * を選択リスト内のほかの項目とともに使用すると、解析エラーが生成される可能性があります。 この問題を回避するには、修飾された tbl_name.* 参照を使用します。:

```
SELECT AVG(score), t1.* FROM t1 ...
```

次のリストは、その他の SELECT 句に関する追加情報を示しています。

- AS alias_name を使用して、select_expr にエイリアスを指定できます。 エイリアスは式のカラム名として使用され、GROUP BY、ORDER BY、または HAVING 句で使用できます。 例:

```
SELECT CONCAT(last_name,', ',first_name) AS full_name
 FROM mytable ORDER BY full_name;
```

select_expr にエイリアスとして識別子を指定する場合、AS キーワードはオプションです。 前の例は、次のように記述することもできました。

```
SELECT CONCAT(last_name,', ',first_name) full_name
 FROM mytable ORDER BY full_name;
```

ただし、AS はオプションであるため、2 つの select_expr 式の間のカンマを忘れると、軽微な問題が発生する可能性があります。MySQL は、2 番目の式をエイリアスとして解釈します。 たとえば、次のステートメントでは、columnb はエイリアスとして処理されます。

```
SELECT columna columnb FROM mytable;
```

このため、カラムのエイリアスを指定するときは AS を明示的に使用するようにすることをお勧めします。

WHERE 句が実行されるときはまだカラム値が決定されていない可能性があるため、WHERE 句内でカラムのエイリアスを参照することは許可されません。 セクションB.3.4.4「カラムエイリアスに関する問題」を参照してください。

- FROM table_references 句は、行を取得する 1 つまたは複数のテーブルを示します。 複数のテーブルを指定すると、結合が実行されます。 結合構文については、セクション13.2.10.2「JOIN 句」を参照してください。 指定されたテーブルごとに、オプションでエイリアスを指定できます。

```
tbl_name [[AS] alias] [index_hint]
```

インデックスヒントを使用すると、クエリー処理中にインデックスを選択する方法に関する情報がオプティマイザに提供されます。 これらのヒントを指定するための構文については、セクション8.9.4「インデックスヒント」を参照してください。

代わりの方法として SET max_seeks_for_key=value を使用して、MySQL にテーブルスキャンの代わりにキースキャンを強制的に実行させることができます。 セクション5.1.8「サーバーシステム変数」を参照してください。

- データベースを明示的に指定するために、デフォルトデータベース内でテーブルを tbl_name または db_name.tbl_name として参照できます。 カラムを col_name、tbl_name.col_name または db_name.tbl_name.col_name として参照できます。 参照があいまいにならないかぎり、カラム参照のために tbl_name または db_name.tbl_name プリフィクスを指定する必要はありません。 より明示的なカラム参照形式を必要とするあいまいさの例については、セクション9.2.2「識別子の修飾子」を参照してください。

- テーブル参照は、tbl_name AS alias_name または tbl_name alias_name を使用して エイリアス設定できます。 次のステートメントは同等です。

```
SELECT t1.name, t2.salary FROM employee AS t1, info AS t2
 WHERE t1.name = t2.name;
```

```
SELECT t1.name, t2.salary FROM employee t1, info t2
  WHERE t1.name = t2.name;
```

- カラム名、カラムのエイリアス、またはカラム位置を使用して、出力のために選択されたカラムを ORDER BY および GROUP BY 句で参照できます。 カラム位置は整数であり、1 から始まります。

```
SELECT college, region, seed FROM tournament
  ORDER BY region, seed;

SELECT college, region AS r, seed AS s FROM tournament
  ORDER BY r, s;

SELECT college, region, seed FROM tournament
  ORDER BY 2, 3;
```

  逆の順序でソートするには、ソートに使用する ORDER BY 句内のカラムの名前に DESC (降順) キーワードを追加します。 デフォルトは昇順です。これは、ASC キーワードを使用して明示的に指定できます。

  ORDER BY がカッコで囲まれたクエリー式内で発生し、外部クエリーにも適用される場合、結果は未定義であり、将来のバージョンの MySQL で変更される可能性があります。

  カラム位置の使用は、この構文が SQL 標準から削除されたため非推奨です。

- MySQL 8.0.13 より前では、MySQL は GROUP BY カラムの明示的な ASC または DESC 指定子を許可する非標準の構文拡張をサポートしていました。 MySQL 8.0.12 以降では、グループ化関数を使用した ORDER BY がサポートされているため、この拡張機能を使用する必要はなくなりました。 (Bug #86312、Bug #26073525) これは、GROUP BY の使用時に次のように任意のカラムでソートできることも意味します:

```
SELECT a, b, COUNT(c) AS t FROM test_table GROUP BY a,b ORDER BY a,t DESC;
```

  MySQL 8.0.13 では、GROUP BY 拡張機能はサポートされなくなりました: GROUP BY カラムの ASC または DESC 指定子は許可されていません。

- ORDER BY または GROUP BY を使用して SELECT のカラムをソートする場合、max_sort_length システム変数で指定された初期バイト数のみを使用して値がソートされます。

- MySQL では、GROUP BY の使用が、GROUP BY 句で指定されていないフィールドの選択を許可するように拡張されています。 クエリーから期待する結果が得られない場合は、セクション12.20「集計関数」にある GROUP BY の説明を参照してください。

- GROUP BY では、WITH ROLLUP 修飾子が許可されます。 セクション12.20.2「GROUP BY 修飾子」を参照してください。

  以前は、WITH ROLLUP 修飾子を持つクエリーで ORDER BY を使用することはできませんでした。 この制限は、MySQL 8.0.12 の時点でなくなりました。 セクション12.20.2「GROUP BY 修飾子」を参照してください。

- HAVING 句は、ほぼ最後 (項目がクライアントに送信される直前) に最適化なしで適用されます。 (LIMIT は HAVING のあとに適用されます。)

  SQL 標準では、HAVING は GROUP BY 句内のカラムか、または集約関数で使用されるカラムしか参照できません。 ただし、MySQL ではこの動作への拡張がサポートされており、HAVING が SELECT リスト内のカラムや外側サブクエリー内のカラムを参照することも許可されます。

  HAVING 句があいまいなカラムを参照している場合は、警告が発生します。 次のステートメントにある col2 は、エイリアスとカラム名の両方として使用されているため、あいまいです。

```
SELECT COUNT(col1) AS col2 FROM t GROUP BY col2 HAVING col2 = 2;
```

  標準 SQL の動作の方が優先されるため、HAVING のカラム名が GROUP BY で使用されると同時に、出力カラムリスト内のエイリアスが指定されたカラムとしても使用されている場合は、GROUP BY カラム内のカラムが優先されます。

- WHERE 句に含めるべき項目には HAVING を使用しないでください。 たとえば、次のように記述しないでください。

```
SELECT col_name FROM tbl_name HAVING col_name > 0;
```

  代わりに、次のように記述してください。

```
SELECT col_name FROM tbl_name WHERE col_name > 0;
```

- HAVING 句は、WHERE 句が参照できない集約関数を参照できます。

```
SELECT user, MAX(salary) FROM users
  GROUP BY user HAVING MAX(salary) > 10;
```

(これは、一部の古いバージョンの MySQL では機能しませんでした。)

- MySQL では、重複したカラム名が許可されます。 つまり、同じ名前を持つ複数の select_expr が存在できます。 これは、標準 SQL の拡張です。 MySQL では GROUP BY や HAVING が select_expr 値を参照することも許可されるため、これにより、あいまいさが発生する場合があります。

```
SELECT 12 AS a, a FROM t GROUP BY a;
```

このステートメントでは、どちらのカラムの名前も a です。 グループ化のために正しいカラムが使用されるようにするために、select_expr ごとに異なる名前を使用してください。

- WINDOW 句が存在する場合は、ウィンドウ関数で参照できる名前付きウィンドウを定義します。 詳細は、セクション12.21.4「名前付きウィンドウ」を参照してください。

- MySQL は、ORDER BY 句内の修飾されていないカラムまたはエイリアス参照を、まず select_expr 値、次に FROM 句内のテーブルのカラム内を検索することによって解決します。 GROUP BY または HAVING 句の場合は、select_expr 値内を検索する前に FROM 句を検索します。 (GROUP BY と HAVING について、これは、ORDER BY) の場合と同じルールを使用していた MySQL 5.0 より前の動作とは異なります。

- LIMIT 句を使用すると、SELECT ステートメントによって返される行数を制約できます。 LIMIT は 1 つまたは 2 つの数値引数を受け取ります。これは、どちらも負ではない整定数である必要があります。ただし、次の例外があります。

  - 準備済みステートメント内では、? プレースホルダマーカーを使用して LIMIT パラメータを指定できます。

  - ストアドプログラム内では、整数値のルーチンパラメータまたはローカル変数を使用して LIMIT パラメータを指定できます。

  引数が 2 つの場合、最初の引数は返す先頭行のオフセットを指定し、2 番目の引数は返す行の最大数を指定します。 最初の行のオフセットは (1 ではなく) 0 です。

```
SELECT * FROM tbl LIMIT 5,10;  # Retrieve rows 6-15
```

特定のオフセットから結果セットの最後までのすべての行を取得するために、2 番目のパラメータにある程度大きい数字を使用できます。 次のステートメントは、96 行目から最後の行までのすべての行を取得します。

```
SELECT * FROM tbl LIMIT 95,18446744073709551615;
```

引数が 1 つの場合、この値は、結果セットの先頭から返す行数を指定します。

```
SELECT * FROM tbl LIMIT 5;     # Retrieve first 5 rows
```

つまり、LIMIT row_count は LIMIT 0, row_count と同等です。

準備済みステートメントでは、プレースホルダを使用できます。 次のステートメントは、tbl テーブルから行を戻します:

```
SET @a=1;
PREPARE STMT FROM 'SELECT * FROM tbl LIMIT ?';
EXECUTE STMT USING @a;
```

次のステートメントは、tbl テーブルから秒から 6 行目を戻します:

```
SET @skip=1; SET @numrows=5;
PREPARE STMT FROM 'SELECT * FROM tbl LIMIT ?, ?';
EXECUTE STMT USING @skip, @numrows;
```

PostgreSQL との互換性のために、MySQL は LIMIT row_count OFFSET offset 構文もサポートしています。

LIMIT がカッコで囲まれたクエリー式内で発生し、外部クエリーにも適用される場合、結果は未定義であり、将来のバージョンの MySQL で変更される可能性があります。

- SELECT の SELECT ... INTO 形式を使用すると、クエリー結果をファイルに書き込んだり、変数に格納したりできます。 詳細は、セクション13.2.10.1「SELECT ... INTO ステートメント」を参照してください。

- FOR UPDATE をページロックまたは行ロックを使用するストレージエンジンとともに使用する場合、クエリーによって検査される行は、現在のトランザクションが終了するまで書き込みロックされます。

CREATE TABLE new_table SELECT ... FROM old_table ... などのステートメントで SELECT の一部として FOR UPDATE を使用することはできません。 (それを行おうとすると、このステートメントはエラー Can't update table 'old_table' while 'new_table' is being createdで拒否されます。)

FOR SHARE および LOCK IN SHARE MODE では、他のトランザクションが調査された行を読み取ることはできるが、更新または削除することはできない共有ロックが設定されます。 FOR SHARE と LOCK IN SHARE MODE は同等です。 ただし、FOR UPDATE と同様に、FOR SHARE は NOWAIT、SKIP LOCKED および OF tbl_name オプションをサポートしています。 FOR SHARE は LOCK IN SHARE MODE の代替機能ですが、LOCK IN SHARE MODE は下位互換性のために引き続き使用できます。

NOWAIT では、FOR UPDATE または FOR SHARE クエリーがすぐに実行され、別のトランザクションによってロックが保持されているために行ロックを取得できない場合はエラーが返されます。

SKIP LOCKED では、別のトランザクションによってロックされている結果セットから行を除外して、FOR UPDATE または FOR SHARE クエリーがただちに実行されます。

NOWAIT および SKIP LOCKED オプションは、ステートメントベースレプリケーションでは安全ではありません。

> **注記**
>
> ロックされた行をスキップするクエリーは、データの一貫性のないビューを返します。 したがって、SKIP LOCKED は一般的なトランザクション作業には適していません。 ただし、複数のセッションが同じキューに類似したテーブルにアクセスする場合、ロックの競合を回避するために使用できます。

OF tbl_name は、FOR UPDATE および FOR SHARE クエリーを名前付きテーブルに適用します。 例:

```
SELECT * FROM t1, t2 FOR SHARE OF t1 FOR UPDATE OF t2;
```

OF tbl_name を省略すると、クエリーブロックによって参照されるすべてのテーブルがロックされます。 したがって、別のロック句と組み合せて OF tbl_name なしでロック句を使用すると、エラーが返されます。 複数のロック句で同じテーブルを指定すると、エラーが返されます。 エイリアスが SELECT ステートメントでテーブル名として指定されている場合、ロック句ではエイリアスのみを使用できます。 SELECT ステートメントでエイリアスが明示的に指定されていない場合、ロック句では実際のテーブル名のみを指定できます。

FOR UPDATE および FOR SHARE の詳細は、セクション15.7.2.4「読取りのロック」 を参照してください。 NOWAIT および SKIP LOCKED オプションの詳細は、NOWAIT および SKIP LOCKED による読取り同時実行性のロック を参照してください。

SELECT キーワードの後に、ステートメントの操作に影響を与える多数の修飾子を使用できます。 HIGH_PRIORITY、STRAIGHT_JOIN および SQL_以降の修飾子は、標準 SQL に対する MySQL の拡張機能です。

- ALL 修飾子および DISTINCT 修飾子は、重複する行を戻すかどうかを指定します。 ALL (デフォルト) は、重複を含め、一致するすべての行を返すように指定します。 DISTINCT は、重複した行の結果セットからの削除を指定します。 両方の修飾子を指定するとエラーになります。 DISTINCTROW は DISTINCT のシノニムです。

  MySQL 8.0.12 以降では、WITH ROLLUP も使用するクエリーで DISTINCT を使用できます。 (Bug #87450、Bug #26640100)

- HIGH_PRIORITY では、テーブルを更新するステートメントよりも SELECT の優先度が高くなります。 これは、非常に高速であり、かつただちに実行する必要のあるクエリーにのみ使用するようにしてください。 テーブルが読み取りに対してロックされている間に発行された SELECT HIGH_PRIORITY クエリーは、そのテーブルが未使用になるのを待機している更新ステートメントが存在する場合でも実行されます。 これは、テーブルレベルロックのみを使用するストレージエンジン (MyISAM、MEMORY、および MERGE) にのみ影響を与えます。

  HIGH_PRIORITY を、UNION の一部である SELECT ステートメントで使用することはできません。

- STRAIGHT_JOIN では、オプティマイザによって、FROM 句にリストされている順序でテーブルが結合されます。 オプティマイザがテーブルを最適でない順序で結合する場合は、これを使用してクエリーを高速化できます。 STRAIGHT_JOIN はまた、table_references リストでも使用できます。 セクション13.2.10.2「JOIN 句」を参照してください。

  STRAIGHT_JOIN は、オプティマイザが const または system テーブルとして扱うテーブルには適用されません。 このようなテーブルは単一行を生成し、クエリー実行の最適化フェーズ中に読み取られます。また、その

カラムへの参照は、クエリー実行が続行される前に適切なカラム値で置き換えられます。 これらのテーブルは、EXPLAIN によって表示されるクエリー計画の最初に表示されます。 「セクション8.8.1「EXPLAIN によるクエリーの最適化」」を参照してください。 この例外は、外部結合の NULL で補完された側で使用されている const テーブルまたは system テーブル (つまり、LEFT JOIN の右側のテーブルまたは RIGHT JOIN の左側のテーブル) には適用されない可能性があります。

- SQL_BIG_RESULT または SQL_SMALL_RESULT を GROUP BY または DISTINCT とともに使用して、結果セットに多数の行があるか、それぞれ小さいことをオプティマイザに伝えることができます。 SQL_BIG_RESULT の場合、MySQL ではディスクベースの一時テーブルが直接使用され (作成されている場合)、GROUP BY 要素のキーを使用した一時テーブルよりソートが優先されます。 SQL_SMALL_RESULT の場合、MySQL では、ソートを使用するかわりにインメモリー一時テーブルを使用して結果テーブルを格納します。 これは、通常は必要ないはずです。

- SQL_BUFFER_RESULT では、結果が強制的に一時テーブルに格納されます。 これは、MySQL がテーブルロックを早期に解放する場合や、結果セットをクライアントに送信するのに長い時間がかかる場合に役立ちます。 この修飾子は、トップレベルの SELECT ステートメントにのみ使用でき、サブクエリーや UNION の後には使用できません。

- SQL_CALC_FOUND_ROWS は、LIMIT 句に関係なく、結果セットに存在する行数を計算するように MySQL に指示します。 そのあと、行数は SELECT FOUND_ROWS() を使用して取得できます。 セクション12.16「情報関数」を参照してください。

  > 注記
  >
  > SQL_CALC_FOUND_ROWS クエリー修飾子および付随する FOUND_ROWS() 関数は、MySQL 8.0.17 で非推奨になりました。これらは、MySQL の将来のバージョンで削除される予定です。 代替戦略の詳細は、FOUND_ROWS() の説明を参照してください。

- SQL_CACHE および SQL_NO_CACHE 修飾子は、MySQL 8.0 より前のクエリーキャッシュで使用されていました。 クエリーキャッシュは MySQL 8.0 で削除されました。 SQL_CACHE 修飾子も削除されました。 SQL_NO_CACHE は非推奨であり、効果はありません。将来の MySQL リリースで削除される予定です。

13.2.10.1 SELECT ... INTO ステートメント

SELECT の SELECT ... INTO 形式を使用すると、クエリー結果を変数に格納したり、ファイルに書き込んだりできます。

- SELECT ... INTO var_list はカラム値を選択し、それらを変数に格納します。

- SELECT ... INTO OUTFILE は、選択された行をファイルに書き込みます。 カラムおよび行ターミネータを指定すると、特定の出力形式を生成できます。

- SELECT ... INTO DUMPFILE は、単一行をファイルに形式設定なしで書き込みます。

特定の SELECT ステートメントには最大で 1 つの INTO 句を含めることができますが、SELECT 構文の説明 (セクション13.2.10「SELECT ステートメント」 を参照) に示されているように、INTO は異なる位置に配置できます:

- FROM より前。 例:

```
SELECT * INTO @myvar FROM t1;
```

- 後続のロック句の前。 例:

```
SELECT * FROM t1 INTO @myvar FOR UPDATE;
```

- SELECT の最後。 例:

```
SELECT * FROM t1 FOR UPDATE INTO @myvar;
```

ステートメントの最後の INTO 位置は、MySQL 8.0.20 でサポートされており、推奨位置です。 ロック句の前の位置は、MySQL 8.0.20 では非推奨です。将来のバージョンの MySQL ではサポートされなくなる予定です。 つまり、FROM の後には INTO が生成されますが、SELECT の最後には生成されません。

ネストされた SELECT はその結果を外側のコンテキストに返す必要があるため、このような SELECT では INTO 句を使用してはいけません。 UNION ステートメント内での INTO の使用には制約もあります。セクション13.2.10.3「UNION 句」 を参照してください。

INTO var_list バリアントの場合:

- var_list では、1 つ以上の変数のリストに名前を付けます。各変数には、ユーザー定義変数、ストアドプロシージャまたはストアドファンクションパラメータ、ストアドプログラムのローカル変数を指定できます。 (準備された SELECT ... INTO var_list ステートメント内では、ユーザー定義の変数のみが許可されます。セクション13.6.4.2「ローカル変数のスコープと解決」 を参照してください。)
- 選択された値は変数に割り当てられます。 変数の数がカラム数に一致している必要があります。 クエリーは、単一行を返すようにしてください。 クエリーが行を返さない場合は、エラーコード 1329 で警告が発生し (No data)、変数値は変更されないままになります。 クエリーが複数の行を返す場合は、エラー 1172 が発生します (結果が 2 行以上です)。 このステートメントが複数の行を取得する可能性がある場合は、LIMIT 1 を使用して結果セットを単一行に制限できます。

```
SELECT id, data INTO @x, @y FROM test.t1 LIMIT 1;
```

INTO var_list は、TABLE ステートメントとともに使用することもできますが、次の制限があります:

- 変数の数は、テーブルのカラムの数と一致する必要があります。
- テーブルに複数の行が含まれる場合は、LIMIT 1 を使用して結果セットを単一行に制限する必要があります。 LIMIT 1 は、INTO キーワードの前に指定する必要があります。

このようなステートメントの例を次に示します:

```
TABLE employees ORDER BY lname DESC LIMIT 1
  INTO @id, @fname, @lname, @hired, @separated, @job_code, @store_id;
```

単一行を一連のユーザー変数に生成する VALUES ステートメントから値を選択することもできます。 この場合、テーブルのエイリアスを使用し、値リストの各値を変数に割り当てる必要があります。 ここに示す 2 つのステートメントはそれぞれ、SET @x=2, @y=4, @z=8 と同等です:

```
SELECT * FROM (VALUES ROW(2,4,8)) AS t INTO @x,@y,@z;

SELECT * FROM (VALUES ROW(2,4,8)) AS t(a,b,c) INTO @x,@y,@z;
```

ユーザー変数名では大/小文字は区別されません。 セクション9.4「ユーザー定義変数」を参照してください。

SELECT の SELECT ... INTO OUTFILE 'file_name' 形式は、選択された行をファイルに書き込みます。 ファイルはサーバーホストに作成されるため、この構文を使用するには FILE 権限が必要です。file_name は既存のファイルにすることはできません。特に、/etc/passwd やデータベーステーブルなどのファイルが変更されるのを防ぎます。 character_set_filesystem システム変数は、ファイル名の解釈を制御します。

SELECT ... INTO OUTFILE ステートメントは、サーバーホスト上のテキストファイルへのテーブルのダンプを有効にすることを目的としています。 結果のファイルを他のホストに作成する場合、サーバーホストファイルシステム上のネットワークマップパスを使用してリモートホスト上のファイルの場所にアクセスできないかぎり、サーバーホストファイルシステムを基準にした相対パスをファイルに書き込む方法がないため、SELECT ... INTO OUTFILE は通常は適していません。

または、MySQL クライアントソフトウェアがリモートホストにインストールされている場合は、mysql -e "SELECT ..." > file_name などのクライアントコマンドを使用して、そのホストにファイルを生成できます。

SELECT ... INTO OUTFILE は、LOAD DATA を補完したものです。 カラム値は、CHARACTER SET 句で指定されている文字セットに変換されて書き込まれます。 このような句が存在しない場合、値は binary 文字セットを使用してダンプされます。 事実上、文字セットの変換は実行されません。 結果セットに複数の文字セットのカラムが含まれている場合は、出力データファイルであるため、ファイルを正しくリロードできない可能性があります。

ステートメントの export_options 部分の構文は、LOAD DATA ステートメントで使用されるものと同じ FIELDS 句および LINES 句で構成されます。 デフォルト値や許容値など、FIELDS 句および LINES 句の詳細は、セクション13.2.7「LOAD DATA ステートメント」 を参照してください。

FIELDS ESCAPED BY は、特殊文字を書き込む方法を制御します。 FIELDS ESCAPED BY 文字が空でない場合、その文字は、出力上で次の文字の前に付けられるプリフィクスとして、あいまいさを避けるために必要な場合に使用されます。

- FIELDS ESCAPED BY 文字
- FIELDS [OPTIONALLY] ENCLOSED BY 文字

- FIELDS TERMINATED BY および LINES TERMINATED BY 値の最初の文字
- ASCII NUL (0 の値のバイト。エスケープ文字のあとに実際に書き込まれる文字は 0 の値のバイトではなく、ASCII の0です)

FIELDS TERMINATED BY、ENCLOSED BY、ESCAPED BY、または LINES TERMINATED BY 文字は、そのファイルを確実に読み戻すことができるように、エスケープする必要があります。 ASCII NUL は、一部のページャーで見やすくなるようにエスケープされます。

結果のファイルは SQL 構文に準拠する必要がないため、他にエスケープする必要はありません。

FIELDS ESCAPED BY 文字が空である場合は、どの文字もエスケープされず、NULL は \N ではなく、NULL として出力されます。 特に、データ内のフィールド値に今指定したリスト内のいずれかの文字が含まれている場合、空のエスケープ文字を指定することはおそらく適切な方法ではありません。

テーブルのすべてのカラムをテキストファイルにダンプする場合は、INTO OUTFILE を TABLE ステートメントとともに使用することもできます。 この場合、ORDER BY および LIMIT を使用して順序付けと行数を制御できます。これらの句は、INTO OUTFILE の前に指定する必要があります。 TABLE ... INTO OUTFILE では、SELECT ... INTO OUTFILE と同じ export_options がサポートされており、ファイルシステムへの書込みには同じ制限があります。 このようなステートメントの例を次に示します:

```
TABLE employees ORDER BY lname LIMIT 1000
  INTO OUTFILE '/tmp/employee_data_1.txt'
  FIELDS TERMINATED BY ',' OPTIONALLY ENCLOSED BY '"', ESCAPED BY '\'
  LINES TERMINATED BY '\n';
```

SELECT ... INTO OUTFILE を VALUES ステートメントとともに使用して、値をファイルに直接書き込むこともできます。 次に例を示します:

```
SELECT * FROM (VALUES ROW(1,2,3),ROW(4,5,6),ROW(7,8,9)) AS t
  INTO OUTFILE '/tmp/select-values.txt';
```

テーブルのエイリアスを使用する必要があります。カラムのエイリアスもサポートされており、オプションで目的のカラムからのみ値を書き込むために使用できます。 SELECT ... INTO OUTFILE でサポートされているエクスポートオプションのいずれかまたはすべてを使用して、出力をファイルにフォーマットすることもできます。

多くのプログラムで使用されているカンマ区切り値 (CSV) 形式のファイルを生成する例を次に示します。

```
SELECT a,b,a+b INTO OUTFILE '/tmp/result.txt'
  FIELDS TERMINATED BY ',' OPTIONALLY ENCLOSED BY '"'
  LINES TERMINATED BY '\n'
  FROM test_table;
```

INTO OUTFILE の代わりに INTO DUMPFILE を使用した場合、MySQL はエスケープ処理を実行することなく、カラムや行の終了のない 1 行のみをファイルに書き込みます。 これは、BLOB 値を選択してファイルに格納する場合に便利です。

TABLE は、INTO DUMPFILE もサポートしています。 テーブルに複数の行が含まれている場合は、LIMIT 1 を使用して出力を単一行に制限する必要もあります。 INTO DUMPFILE は、SELECT * FROM (VALUES ROW()[, ...]) AS table_alias [LIMIT 1]とともに使用することもできます。 セクション13.2.14「VALUES ステートメント」を参照してください。

> 注記
>
> INTO OUTFILE または INTO DUMPFILE によって作成されたファイルは、アカウント mysqld が実行されているオペレーティングシステムユーザーによって所有されます。 (これらの理由のために、mysqld を root としては決して実行しないでください。) MySQL 8.0.17 では、ファイル作成の umask は 0640 です。ファイルの内容を操作するには、十分なアクセス権限が必要です。 MySQL 8.0.17 より前では、umask は 0666 で、ファイルはサーバーホスト上のすべてのユーザーによって書き込み可能です。
>
> secure_file_priv システム変数が空以外のディレクトリ名に設定されている場合、書き込まれるファイルはそのディレクトリ内に存在する必要があります。

イベントスケジューラによって実行されるイベントの一部として実行された SELECT ... INTO ステートメントのコンテキストでは、診断メッセージ (エラーだけでなく、警告も含みます) がエラーログに (Windows ではアプリケーションイベントログにも) 書き込まれます。 詳細は、セクション25.4.5「イベントスケジューラのステータス」を参照してください。

MySQL 8.0.22 の時点では、SELECT INTO OUTFILE および SELECT INTO DUMPFILE によって書き込まれた出力ファイルの定期的な同期がサポートされており、そのバージョンで導入された select_into_disk_sync サーバーシステム変数を設定することで有効になります。 出力バッファサイズおよびオプションの遅延は、それぞれ select_into_buffer_size および select_into_disk_sync_delay を使用して設定できます。 詳細は、これらのシステム変数の説明を参照してください。

13.2.10.2 JOIN 句

MySQL では、SELECT ステートメントおよび複数テーブルの DELETE ステートメントと UPDATE ステートメントの table_references 部分について、次の JOIN 構文がサポートされています:

```
table_references:
    escaped_table_reference [, escaped_table_reference] ...

escaped_table_reference: {
    table_reference
  | { OJ table_reference }
}

table_reference: {
    table_factor
  | joined_table
}

table_factor: {
    tbl_name [PARTITION (partition_names)]
        [[AS] alias] [index_hint_list]
  | [LATERAL] table_subquery [AS] alias [(col_list)]
  | ( table_references )
}

joined_table: {
    table_reference {[INNER | CROSS] JOIN | STRAIGHT_JOIN} table_factor [join_specification]
  | table_reference {LEFT|RIGHT} [OUTER] JOIN table_reference join_specification
  | table_reference NATURAL [INNER | {LEFT|RIGHT} [OUTER]] JOIN table_factor
}

join_specification: {
    ON search_condition
  | USING (join_column_list)
}

join_column_list:
    column_name [, column_name] ...

index_hint_list:
    index_hint [, index_hint] ...

index_hint: {
    USE {INDEX|KEY}
      [FOR {JOIN|ORDER BY|GROUP BY}] ([index_list])
  | {IGNORE|FORCE} {INDEX|KEY}
      [FOR {JOIN|ORDER BY|GROUP BY}] (index_list)
}

index_list:
    index_name [, index_name] ...
```

テーブル参照は、結合式とも呼ばれます。

テーブル参照 (パーティションテーブルを参照する場合) には、カンマ区切りのパーティションまたはサブパーティション (あるいはその両方) のリストを含む PARTITION オプションを含めることができます。 このオプションはテーブルの名前のあとで、かつエイリアス宣言 (存在する場合) の前に指定されます。 このオプションの効果は、リストされたパーティションまたはサブパーティションからのみ行が選択されることです。 リストに指定されていないパーティションまたはサブパーティションは無視されます。 詳細および例については、セクション 24.5「パーティション選択」を参照してください。

table_factor の構文は、標準 SQL と比較して MySQL で拡張されています。 標準では、table_reference のみを受け入れ、カッコのペア内のリストは受け入れません。

table_reference アイテムのリスト内の各カンマが内部結合と同等とみなされる場合、これは保守的な拡張機能です。 例:

```
SELECT * FROM t1 LEFT JOIN (t2, t3, t4)
                ON (t2.a = t1.a AND t3.b = t1.b AND t4.c = t1.c)
```

次と同等です。

```
SELECT * FROM t1 LEFT JOIN (t2 CROSS JOIN t3 CROSS JOIN t4)
              ON (t2.a = t1.a AND t3.b = t1.b AND t4.c = t1.c)
```

MySQL では、JOIN、CROSS JOIN、および INNER JOIN は構文上同等です (互いに置き換えることができます)。 標準 SQL では、それらは同等ではありません。 INNER JOIN は ON 句とともに使用され、CROSS JOIN はそれ以外のときに使用されます。

一般に、内部結合操作のみを含む結合式内のかっこは無視できます。 MySQL では、ネストした結合もサポートされています。 セクション8.2.1.8「ネストした結合の最適化」を参照してください。

インデックスヒントを指定すると、MySQL オプティマイザによるインデックスの使用方法に影響を与えることができます。 詳細は、セクション8.9.4「インデックスヒント」を参照してください。 オプティマイザヒントおよび optimizer_switch システム変数は、オプティマイザによるインデックスの使用に影響を与える他の方法です。 セクション8.9.3「オプティマイザヒント」およびセクション8.9.2「切り替え可能な最適化」を参照してください。

次のリストでは、結合の書込み時に考慮する一般的な要因について説明します:

- テーブル参照には、tbl_name AS alias_name または tbl_name alias_name を使用してエイリアスを指定できます。

  ```
  SELECT t1.name, t2.salary
    FROM employee AS t1 INNER JOIN info AS t2 ON t1.name = t2.name;

  SELECT t1.name, t2.salary
    FROM employee t1 INNER JOIN info t2 ON t1.name = t2.name;
  ```

- table_subquery は、FROM 句では導出テーブルまたはサブクエリーとも呼ばれます。 セクション13.2.11.8「導出テーブル」を参照してください。 このようなサブクエリーには、サブクエリーの結果にテーブル名を指定するエイリアスを含める必要があります。また、オプションで、カッコ内にテーブルのカラム名のリストを含めることもできます。 簡単な例を次に示します:

  ```
  SELECT * FROM (SELECT 1, 2, 3) AS t1;
  ```

- 1 つの結合で参照できるテーブルの最大数は 61 です。 これには、FROM 句の導出テーブルおよびビューを外部クエリーブロックにマージすることで処理される結合が含まれます (セクション8.2.2.4「マージまたは実体化を使用した導出テーブル、ビュー参照および共通テーブル式の最適化」 を参照)。

- 結合条件が存在しない場合、INNER JOIN と , (カンマ) は意味的に同等です。どちらも、指定されたテーブル間のデカルト積を生成します (つまり、最初のテーブル内のすべての各行が 2 番目のテーブル内のすべての各行に結合されます)。

  ただし、カンマ演算子の優先順位は INNER JOIN, CROSS JOIN, LEFT JOIN の優先順位よりも低くなります。結合条件が存在するときにカンマ結合をほかの結合型と混在させた場合は、「カラム 'col_name' は 'on clause' にはありません」という形式のエラーが発生する可能性があります。 この問題への対処に関する情報は、このセクションのあとの方で提供します。

- ON で使用される search_condition は、WHERE 句で使用できるフォームの条件式です。 通常、ON 句はテーブルの結合方法を指定する条件に使用され、WHERE 句は結果セットに含める行を制限します。

- LEFT JOIN 内の ON または USING 部分にある右側のテーブルに一致する行が存在しない場合は、すべてのカラムが NULL に設定された行が右側のテーブルに使用されます。 このことを使用して、別のテーブルに対応する行が存在しないテーブル内の行を検索できます。

  ```
  SELECT left_tbl.*
    FROM left_tbl LEFT JOIN right_tbl ON left_tbl.id = right_tbl.id
    WHERE right_tbl.id IS NULL;
  ```

  この例では、right_tbl に存在しない id 値を持つ left_tbl 内のすべての行 (つまり、right_tbl 内に対応する行のない left_tbl 内のすべての行) を検索します。 セクション8.2.1.9「外部結合の最適化」を参照してください。

- USING(join_column_list) 句は、両方のテーブルに存在する必要があるカラムのリストを指定します。 テーブル a と b の両方にカラム c1、c2、および c3 が含まれている場合、次の結合は、この 2 つのテーブルの対応するカラムを比較します。

  ```
  a LEFT JOIN b USING (c1, c2, c3)
  ```

- 2 つのテーブルの NATURAL [LEFT] JOIN は、両方のテーブル内に存在するすべてのカラムを指定する USING 句を含む INNER JOIN または LEFT JOIN と意味的に同等であるとして定義されます。

- RIGHT JOIN は、LEFT JOIN と同じように機能します。 コードをデータベース間で移植可能な状態に維持するため、RIGHT JOIN の代わりに LEFT JOIN を使用することをお勧めします。
- 結合構文の説明に示されている { OJ ... } 構文は、ODBC との互換性のためにのみ存在します。 構文内のカーリした中括弧は文字どおりに書き込まれる必要があります。それらは構文説明の別の部分で利用されているようなメタ構文ではありません。

```
SELECT left_tbl.*
  FROM { OJ left_tbl LEFT OUTER JOIN right_tbl
       ON left_tbl.id = right_tbl.id }
  WHERE right_tbl.id IS NULL;
```

  { OJ ... } 内では、INNER JOIN や RIGHT OUTER JOIN などのほかの型の結合を使用できます。 これは、一部のサードパーティー製アプリケーションとの互換性に役立ちますが、正式な ODBC 構文ではありません。

- STRAIGHT_JOIN は、左側のテーブルが常に右側のテーブルの前に読み取られる点を除き、JOIN と同じです。これは、結合オプティマイザが最適でない順序でテーブルを処理する (少数の) 場合に使用できます。

結合のいくつかの例:

```
SELECT * FROM table1, table2;

SELECT * FROM table1 INNER JOIN table2 ON table1.id = table2.id;

SELECT * FROM table1 LEFT JOIN table2 ON table1.id = table2.id;

SELECT * FROM table1 LEFT JOIN table2 USING (id);

SELECT * FROM table1 LEFT JOIN table2 ON table1.id = table2.id
 LEFT JOIN table3 ON table2.id = table3.id;
```

外部結合バリアントを含む USING との自然結合および結合は、SQL:2003 標準に従って処理されます:

- NATURAL 結合の冗長カラムは表示されません。 次の一連のステートメントを考えてみます。

```
CREATE TABLE t1 (i INT, j INT);
CREATE TABLE t2 (k INT, j INT);
INSERT INTO t1 VALUES(1, 1);
INSERT INTO t2 VALUES(1, 1);
SELECT * FROM t1 NATURAL JOIN t2;
SELECT * FROM t1 JOIN t2 USING (j);
```

  最初の SELECT ステートメントでは、カラム j は両方のテーブルに現れるため、結合カラムになります。そのため、標準 SQL に従って、出力には 2 回ではなく 1 回だけ表示されるべきです。 同様に、2 番目の SELECT ステートメントでは、カラム j は USING 句で指定されているため、出力には 2 回ではなく 1 回だけ表示されるべきです。

  したがって、このステートメントは次の出力を生成します:

```
+------+------+------+
|j   |i   |k   |
+------+------+------+
|   1|   1|   1|
+------+------+------+
+------+------+------+
|j   |i   |k   |
+------+------+------+
|   1|   1|   1|
+------+------+------+
```

  冗長なカラムの削除およびカラムの順序付けは、標準 SQL に従って行われ、次の表示順序が生成されます:

  - 最初に、結合された 2 つのテーブルの合体した共通カラムが、最初のテーブルに現れた順序で
  - 2 番目に、最初のテーブルに一意のカラムが、そのテーブルに現れた順序で
  - 3 番目に、2 番目のテーブルに一意のカラムが、そのテーブルに現れた順序で

  2 つの共通カラムを置き換える 1 つの結果カラムは、合体操作を使用して定義されます。 つまり、t1.a と t2.a の 2 つに対して、結果として得られる 1 つの結合カラム a は a = COALESCE(t1.a, t2.a) として定義されます。ここでは:

```
COALESCE(x, y) = (CASE WHEN x IS NOT NULL THEN x ELSE y END)
```

結合操作が他の結合の場合、結合の結果カラムは結合されたテーブルのすべてのカラムの連結で構成されます。

合体したカラムの定義の結果として、外部結合では、2 つのカラムのいずれかが常に NULL である場合、合体したカラムには NULL 以外のカラムの値が含まれます。 どちらのカラムも NULL でないか、または両方のカラムがこの値である場合、両方の共通カラムに同じ値が含まれているため、合体したカラムの値としてどちらが選択されるかは問題にはなりません。 これを解釈するための簡単な方法として、外部結合の合体したカラムが JOIN の内部テーブルの共通カラムによって表されると考えてみます。 テーブル t1(a, b) と t2(a, c) に次の内容が含まれているとします。

```
t1   t2
---- ----
1 x  2 z
2 y  3 w
```

この結合では、カラム a に t1.a の値が含まれます:

```
mysql> SELECT * FROM t1 NATURAL LEFT JOIN t2;
+------+------+------+
| a    | b    | c    |
+------+------+------+
|    1 | x    | NULL |
|    2 | y    | z    |
+------+------+------+
```

対照的に、この結合では、カラム a に t2.a の値が含まれます。

```
mysql> SELECT * FROM t1 NATURAL RIGHT JOIN t2;
+------+------+------+
| a    | c    | b    |
+------+------+------+
|    2 | z    | y    |
|    3 | w    | NULL |
+------+------+------+
```

JOIN ... ON を使用して、これらの結果をそれ以外の同等のクエリーと比較します:

```
mysql> SELECT * FROM t1 LEFT JOIN t2 ON (t1.a = t2.a);
+------+------+------+------+
| a    | b    | a    | c    |
+------+------+------+------+
|    1 | x    | NULL | NULL |
|    2 | y    |    2 | z    |
+------+------+------+------+
```

```
mysql> SELECT * FROM t1 RIGHT JOIN t2 ON (t1.a = t2.a);
+------+------+------+------+
| a    | b    | a    | c    |
+------+------+------+------+
|    2 | y    |    2 | z    |
| NULL | NULL |    3 | w    |
+------+------+------+------+
```

- USING 句は、対応するカラムを比較する ON 句としてリライトできます。 ただし、USING と ON は似ていますが、まったく同じではありません。 次の 2 つのクエリーについて考えてみます:

```
a LEFT JOIN b USING (c1, c2, c3)
```

```
a LEFT JOIN b ON a.c1 = b.c1 AND a.c2 = b.c2 AND a.c3 = b.c3
```

結合条件を満たす行の判別に関して、両方の結合は意味的に同一です。

SELECT * の展開に対してどのカラムを表示するかの判定に関しては、この 2 つの結合は意味的に同一ではありません。 USING 結合が対応するカラムの合体した値を選択するのに対して、ON 結合は、すべてのテーブルのすべてのカラムを選択します。 USING 結合の場合、SELECT * は次の値を選択します:

```
COALESCE(a.c1, b.c1), COALESCE(a.c2, b.c2), COALESCE(a.c3, b.c3)
```

ON 結合の場合、SELECT * は次の値を選択します。

```
a.c1, a.c2, a.c3, b.c1, b.c2, b.c3
```

内部結合では、両方のカラムの値が同じであるため、COALESCE(a.c1, b.c1) は a.c1 または b.c1 と同じです。外部結合 (LEFT JOIN など) では、2 つのカラムのどちらかが NULL になる場合があります。 そのカラムは結果から省略されます。

- ON 句は、そのオペランドのみを参照できます。

  例:

  ```
  CREATE TABLE t1 (i1 INT);
  CREATE TABLE t2 (i2 INT);
  CREATE TABLE t3 (i3 INT);
  SELECT * FROM t1 JOIN t2 ON (i1 = i3) JOIN t3;
  ```

  i3 は ON 句のオペランドではない t3 のカラムであるため、このステートメントは Unknown column 'i3' in 'on clause'エラーで失敗します。 結合を処理できるようにするには、次のようにステートメントをリライトします:

  ```
  SELECT * FROM t1 JOIN t2 JOIN t3 ON (i1 = i3);
  ```

- JOIN の優先順位はカンマ演算子 (,) より高いため、結合式 t1, t2 JOIN t3 は ((t1, t2) JOIN t3) としてではなく (t1, (t2 JOIN t3)) として解釈されます。 これは、ON 句を使用するステートメントに影響します。この句は結合のオペランド内のカラムのみを参照でき、優先順位はそれらのオペランドの解釈に影響します。

  例:

  ```
  CREATE TABLE t1 (i1 INT, j1 INT);
  CREATE TABLE t2 (i2 INT, j2 INT);
  CREATE TABLE t3 (i3 INT, j3 INT);
  INSERT INTO t1 VALUES(1, 1);
  INSERT INTO t2 VALUES(1, 1);
  INSERT INTO t3 VALUES(1, 1);
  SELECT * FROM t1, t2 JOIN t3 ON (t1.i1 = t3.i3);
  ```

  JOIN はカンマ演算子よりも優先されるため、ON 句のオペランドは t2 および t3 です。 t1.i1 はどのオペランドのカラムでもないため、その結果は「カラム 't1.i1' は 'on clause' にはありません」という エラーになります。

  結合を処理できるようにするには、次のいずれかの方法を使用します:

  - ON 句のオペランドが (t1, t2) および t3 になるように、最初の 2 つのテーブルをカッコで明示的にグループ化します:

    ```
    SELECT * FROM (t1, t2) JOIN t3 ON (t1.i1 = t3.i3);
    ```

  - カンマ演算子を使用せずに、かわりに JOIN を使用します:

    ```
    SELECT * FROM t1 JOIN t2 JOIN t3 ON (t1.i1 = t3.i3);
    ```

  同じ優先順位解釈が、カンマ演算子と INNER JOIN, CROSS JOIN, LEFT JOIN および RIGHT JOIN を混在させるステートメントにも適用されます。これらはすべてカンマ演算子よりも優先順位が高くなります。

- SQL:2003 標準と比較した MySQL 拡張機能では、MySQL では NATURAL または USING 結合の共通 (結合) カラムを修飾できますが、標準では修飾できません。

13.2.10.3 UNION 句

```
SELECT ...
UNION [ALL | DISTINCT] SELECT ...
[UNION [ALL | DISTINCT] SELECT ...]
```

UNION は、複数の SELECT ステートメントの結果を単一の結果セットに結合します。 例:

このページは機械翻訳したものです。


```
mysql> SELECT 1, 2;
+---+---+
| 1 | 2 |
+---+---+
| 1 | 2 |
+---+---+
mysql> SELECT 'a', 'b';
+---+---+
| a | b |
+---+---+
| a | b |
+---+---+
mysql> SELECT 1, 2 UNION SELECT 'a', 'b';
+---+---+
| 1 | 2 |
+---+---+
| 1 | 2 |
| a | b |
+---+---+
```

- 結果セットのカラム名およびデータ型
- 共用体の TABLE
- UNION DISTINCT および UNION ALL
- UNION での ORDER BY および LIMIT
- UNION の制限
- MySQL 5.7 と比較した MySQL 8.0 での UNION の処理

結果セットのカラム名およびデータ型

UNION 結果セットのカラム名は、最初の SELECT ステートメントのカラム名から取得されます。

各 SELECT ステートメントの対応する位置にリストされている選択されるカラムは、データ型が同じになるようにしてください。 たとえば、最初のステートメントで選択された最初のカラムは、他のステートメントで選択された最初のカラムと同じタイプである必要があります。 対応する SELECT カラムのデータ型が一致しない場合、UNION 結果のカラムの型と長さでは、すべての SELECT ステートメントによって取得された値が考慮されます。 たとえば、カラムの長さが最初の SELECT の値の長さに制約されていない次の例を考えてみます:

```
mysql> SELECT REPEAT('a',1) UNION SELECT REPEAT('b',20);
+---------------------+
| REPEAT('a',1)       |
+---------------------+
| a                   |
| bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb |
+---------------------+
```

共用体の TABLE

MySQL 8.0.19 以降では、同等の SELECT ステートメントを使用できる場所であれば、UNION で TABLE ステートメントまたは VALUES ステートメントを使用することもできます。 次に示すように、テーブル t1 および t2 が作成され、移入されているとします:

```
CREATE TABLE t1 (x INT, y INT);
INSERT INTO t1 VALUES ROW(4,-2),ROW(5,9);

CREATE TABLE t2 (a INT, b INT);
INSERT INTO t2 VALUES ROW(1,2),ROW(3,4);
```

前述の例では、VALUES 以降のクエリーの出力のカラム名は無視され、次の UNION クエリーはすべて同じ結果になります:

```
SELECT * FROM t1 UNION SELECT * FROM t2;
TABLE t1 UNION SELECT * FROM t2;
VALUES ROW(4,-2), ROW(5,9) UNION SELECT * FROM t2;
SELECT * FROM t1 UNION TABLE t2;
TABLE t1 UNION TABLE t2;
VALUES ROW(4,-2), ROW(5,9) UNION TABLE t2;
SELECT * FROM t1 UNION VALUES ROW(4,-2),ROW(5,9);
TABLE t1 UNION VALUES ROW(4,-2),ROW(5,9);
VALUES ROW(4,-2), ROW(5,9) UNION VALUES ROW(4,-2),ROW(5,9);
```

カラム名を強制的に同じにするには、VALUES を SELECT の左側にラップし、次のようにエイリアスを使用します:

```
SELECT * FROM (VALUES ROW(4,-2), ROW(5,9)) AS t(x,y)
  UNION TABLE t2;
SELECT * FROM (VALUES ROW(4,-2), ROW(5,9)) AS t(x,y)
  UNION VALUES ROW(4,-2),ROW(5,9);
```

UNION DISTINCT および UNION ALL

デフォルトでは、重複行は UNION の結果から削除されます。 オプションの DISTINCT キーワードも同じ効果がありますが、明示的になります。 オプションの ALL キーワードを指定すると、重複した行の削除は実行されず、その結果には、すべての SELECT ステートメントからの一致するすべての行が含まれます。

UNION ALL と UNION DISTINCT を同じクエリー内で混在させることができます。 混在した UNION 型は、DISTINCT 和集合がその左側にある ALL 和集合をすべてオーバーライドするように処理されます。 DISTINCT 和集合は、UNION DISTINCT を使用して明示的に、あるいはそのあとに DISTINCT または ALL キーワードのない UNION を使用して暗黙的に生成できます。

MySQL 8.0.19 以降では、UNION ALL および UNION DISTINCT は、1 つ以上の TABLE ステートメントが共用体で使用されている場合と同じように動作します。

UNION での ORDER BY および LIMIT

ORDER BY または LIMIT 句を個々の SELECT に適用するには、SELECT をカッコで囲み、カッコ内に句を配置します:

```
(SELECT a FROM t1 WHERE a=10 AND B=1 ORDER BY a LIMIT 10)
UNION
(SELECT a FROM t2 WHERE a=11 AND B=2 ORDER BY a LIMIT 10);
```

個々の SELECT ステートメントに ORDER BY を使用すると、UNION では順序付けられていない行のセットがデフォルトで生成されるため、最終結果に行が表示される順序については何も意味しません。 したがって、このコンテキストの ORDER BY は通常、SELECT 用に取得する選択済の行のサブセットを決定するために LIMIT とともに使用されますが、最終的な UNION 結果の行の順序には必ずしも影響しません。 SELECT に LIMIT がない状態で ORDER BY が表示された場合は、どのような場合にも効果がないため最適化されます。

ORDER BY または LIMIT 句を使用して UNION 結果全体をソートまたは制限するには、個々の SELECT ステートメントをカッコで囲み、最後のステートメントの後に ORDER BY または LIMIT を配置します:

```
(SELECT a FROM t1 WHERE a=10 AND B=1)
UNION
(SELECT a FROM t2 WHERE a=11 AND B=2)
ORDER BY a LIMIT 10;
```

括弧のないステートメントは、今示した括弧で囲まれたステートメントと同等です。

MySQL 8.0.19 以降、TABLE は WHERE 句をサポートしていないことに注意して、前述の方法と同じ方法で TABLE とともに ORDER BY および LIMIT を使用できます。

この種の ORDER BY は、テーブル名 (つまり、tbl_name.col_name という形式の名前) を含むカラム参照を使用できません。 代わりに、最初の SELECT ステートメント内にカラムのエイリアスを指定し、そのエイリアスを ORDER BY 内で参照します。 (あるいは、ORDER BY 内でカラムを、そのカラム位置を使用して参照します。 ただし、カラム位置の使用は非推奨です。)

また、ソートされるカラムにエイリアスが指定されている場合、ORDER BY 句はそのカラム名ではなく、エイリアスを参照する必要があります。 次のステートメントのうち最初のステートメントは許可されていますが、次のステートメントは Unknown column 'a' in 'order clause'エラーで失敗します:

```
(SELECT a AS b FROM t) UNION (SELECT ...) ORDER BY b;
(SELECT a AS b FROM t) UNION (SELECT ...) ORDER BY a;
```

UNION 結果の行が各 SELECT によって取得された行のセットで構成されるようにするには、ソートカラムとして使用する各 SELECT の追加のカラムを選択し、最後の SELECT に続くそのカラムでソートする ORDER BY を追加します:

```
(SELECT 1 AS sort_col, col1a, col1b, ... FROM t1)
UNION
(SELECT 2, col2a, col2b, ... FROM t2) ORDER BY sort_col;
```

さらに個々の SELECT の結果内のソート順序を維持するには、ORDER BY 句にセカンダリカラムを追加します。

```
(SELECT 1 AS sort_col, col1a, col1b, ... FROM t1)
UNION
(SELECT 2, col2a, col2b, ... FROM t2) ORDER BY sort_col, col1a;
```

また、追加のカラムを使用すると、各行がどの SELECT から取得されるかを決定することもできます。 追加のカラムでは、テーブル名を示す文字列などのほかの識別情報も指定できます。

UNION の制限

UNION では、SELECT ステートメントは通常の SELECT ステートメントですが、次の制限があります:

- 最初の SELECT の HIGH_PRIORITY は効果がありません。 後続の SELECT の HIGH_PRIORITY では、構文エラーが発生します。
- 最後の SELECT ステートメントのみが INTO 句を使用できます。 ただし、UNION の結果全体が INTO 出力先に書き込まれます。

MySQL 8.0.20 では、INTO を含む次の 2 つの UNION バリアントは非推奨であり、将来のバージョンの MySQL でサポートが削除される予定です:

- クエリー式の後続のクエリーブロックでは、FROM の前に INTO を使用すると警告が生成されます。 例:

  ```
  ... UNION SELECT * INTO OUTFILE 'file_name' FROM table_name;
  ```

- クエリー式のカッコで囲まれた後続ブロックでは、INTO を (FROM に対する相対位置に関係なく) 使用すると警告が生成されます。 例:

  ```
  ... UNION (SELECT * INTO OUTFILE 'file_name' FROM table_name);
  ```

  これらのバリアントは、クエリー式 (UNION) 全体ではなく名前付きテーブルから情報を収集するかのように、混乱しているため非推奨です。

ORDER BY 句に集計関数を含む UNION クエリーは、ER_AGGREGATE_ORDER_FOR_UNION エラーで拒否されます。 例:

```
SELECT 1 AS foo UNION SELECT 2 ORDER BY MAX(1);
```

MySQL 5.7 と比較した MySQL 8.0 での UNION の処理

MySQL 8.0 では、SELECT および UNION のパーサールールがリファクタリングされ、より一貫性が保たれ (このような各コンテキストで同じ SELECT 構文が均一に適用される)、重複が削減されました。 MySQL 5.7 と比較すると、この作業の結果、次のようないくつかのユーザーに見える影響があり、特定のステートメントのリライトが必要になる場合があります:

- NATURAL JOIN では、標準 SQL に準拠したオプションの INNER キーワード (NATURAL INNER JOIN) を使用できます。
- 標準 SQL に準拠すると、カッコなしの右重複結合 (... JOIN ... JOIN ... ON ... ON など) が許可されます。
- STRAIGHT_JOIN では、他の内部結合と同様に USING 句が許可されるようになりました。
- パーサーは、クエリー式を囲むカッコを受け入れます。 たとえば、(SELECT ... UNION SELECT ...) は許可されています。 セクション13.2.10.4「カッコで囲まれたクエリー式」も参照してください。
- パーサーは、SQL_CACHE および SQL_NO_CACHE クエリー修飾子の許可された配置に準拠しています。
- 以前はサブクエリーでのみ許可されていた共用体の左端のネストが、トップレベルのステートメントで許可されるようになりました。 たとえば、次のステートメントは有効として受け入れられます:

  ```
  (SELECT 1 UNION SELECT 1) UNION SELECT 1;
  ```

- ロック句 (FOR UPDATE、LOCK IN SHARE MODE) は、UNION 以外のクエリーでのみ使用できます。 つまり、ロック句を含む SELECT ステートメントにはカッコを使用する必要があります。 このステートメントは有効ではなくなりました:

  ```
  SELECT 1 FOR UPDATE UNION SELECT 1 FOR UPDATE;
  ```

  かわりに、次のようなステートメントを記述します:

```
(SELECT 1 FOR UPDATE) UNION (SELECT 1 FOR UPDATE);
```

13.2.10.4 カッコで囲まれたクエリー式

```
parenthesized_query_expression:
    ( query_expression [order_by_clause] [limit_clause] )
      [order_by_clause]
      [limit_clause]
      [into_clause]

query_expression:
    query_block [UNION query_block [UNION query_block ...]]
      [order_by_clause]
      [limit_clause]
      [into_clause]

query_block:
    SELECT ...           (see セクション13.2.10「SELECT ステートメント」)

order_by_clause:
    ORDER BY as for SELECT (see セクション13.2.10「SELECT ステートメント」)

limit_clause:
    LIMIT as for SELECT    (see セクション13.2.10「SELECT ステートメント」)

into_clause:
    INTO as for SELECT     (see セクション13.2.10「SELECT ステートメント」)
```

MySQL 8.0.22 以上では、前述の構文に従ってカッコで囲まれたクエリー式がサポートされます。 最も単純なのは、カッコで囲まれたクエリー式に単一の SELECT が含まれ、次のオプション句は含まれないことです:

```
(SELECT 1);
(SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.SCHEMATA WHERE SCHEMA_NAME = 'mysql');
```

カッコで囲まれたクエリー式には、複数の SELECT ステートメントで構成される UNION を含めることもでき、オプションの句の一部またはすべてで終わることができます:

```
mysql> (SELECT 1 AS result UNION SELECT 2);
+--------+
| result |
+--------+
|      1 |
|      2 |
+--------+
mysql> (SELECT 1 AS result UNION SELECT 2) LIMIT 1;
+--------+
| result |
+--------+
|      1 |
+--------+
mysql> (SELECT 1 AS result UNION SELECT 2) LIMIT 1 OFFSET 1;
+--------+
| result |
+--------+
|      2 |
+--------+
mysql> (SELECT 1 AS result UNION SELECT 2)
       ORDER BY result DESC LIMIT 1;
+--------+
| result |
+--------+
|      2 |
+--------+
mysql> (SELECT 1 AS result UNION SELECT 2)
       ORDER BY result DESC LIMIT 1 OFFSET 1;
+--------+
| result |
+--------+
|      1 |
+--------+
mysql> (SELECT 1 AS result UNION SELECT 3 UNION SELECT 2)
       ORDER BY result LIMIT 1 OFFSET 1 INTO @var;
mysql> SELECT @var;
+------+
| @var |
+------+
|    2 |
+------+
```

カッコで囲まれたクエリー式はクエリー式としても使用されるため、クエリー式は通常、クエリーブロックで構成され、カッコで囲まれたクエリー式で構成されることもあります:

```
(SELECT * FROM t1 ORDER BY a) UNION (SELECT * FROM t2 ORDER BY b) ORDER BY z;
```

クエリーブロックには、外部の UNION および ORDER BY と LIMIT の前に適用される後続の ORDER BY 句および LIMIT 句がある場合があります。

末尾に ORDER BY または LIMIT を含むクエリーブロックをカッコで囲まずに含めることはできませんが、カッコは様々な方法で強制に使用できます:

- 各クエリーブロックに LIMIT を適用するには:

  ```
  (SELECT 1 LIMIT 1) UNION (SELECT 2 LIMIT 1);
  ```

- クエリーブロックとクエリー式全体の両方に LIMIT を適用するには:

  ```
  (SELECT 1 LIMIT 1) UNION (SELECT 2 LIMIT 1) LIMIT 1;
  ```

- クエリー式全体に LIMIT を適用するには (カッコなし):

  ```
  SELECT 1 UNION SELECT 2 LIMIT 1;
  ```

- ハイブリッド強制: 最初のクエリーブロックおよびクエリー式全体に対する LIMIT:

  ```
  (SELECT 1 LIMIT 1) UNION SELECT 2 LIMIT 1;
  ```

このセクションで説明する構文には、特定の制限事項があります:

- ORDER BY がカッコで囲まれたクエリー式内で発生し、外部クエリーにも適用される場合、結果は未定義であり、将来のバージョンの MySQL で変更される可能性があります。 LIMIT がカッコで囲まれたクエリー式内に出現し、外部クエリーにも適用される場合も同様です。
- クエリー式の末尾の INTO 句は、カッコ内に別の INTO 句がある場合は使用できません。
- カッコで囲まれたクエリー式では、複数レベルの ORDER BY または LIMIT 操作は許可されません。 例:

  ```
  mysql> (SELECT 'a' UNION SELECT 'b' LIMIT 1) LIMIT 2;
  ERROR 1235 (42000): This version of MySQL doesn't yet support 'parenthesized
  query expression with more than one external level of ORDER/LIMIT operations'
  ```

13.2.11 サブクエリー

サブクエリーは、別のステートメント内の SELECT ステートメントです。

SQL 標準で必要とされるすべてのサブクエリーフォームと操作、および MySQL 固有のいくつかの機能がサポートされています。

サブクエリーの例を次に示します。

```
SELECT * FROM t1 WHERE column1 = (SELECT column1 FROM t2);
```

この例では、SELECT * FROM t1 ... が外部クエリー (または 外部ステートメント) であり、(SELECT column1 FROM t2) がサブクエリーです。 これを、このサブクエリーは外部クエリー内でネストされていると表現し、また実際、サブクエリーをほかのサブクエリー内で (かなりの深さまで) ネストできます。 サブクエリーは常に、括弧内に指定する必要があります。

サブクエリーの主な利点は次のとおりです。

- ステートメントの各部分を分離できるように、構造化されたクエリーを可能にします。
- 通常であれば複雑な結合や和集合を必要とする操作を実行するための代替手段を提供します。
- 多くの人びとが、サブクエリーを複雑な結合や和集合より読みやすいと感じています。 実際、早期の SQL である「構造化クエリー言語」を呼び出すという元の考え方を人びとに提供したのは、サブクエリーの技術革新でした。

SQL 標準で指定され、MySQL でサポートされているサブクエリー構文に関する主なポイントを示すステートメントの例を次に示します。

```
DELETE FROM t1
```

```
WHERE s11 > ANY
 (SELECT COUNT(*) /* no hint */ FROM t2
  WHERE NOT EXISTS
   (SELECT * FROM t3
    WHERE ROW(5*t2.s1,77)=
     (SELECT 50,11*s1 FROM t4 UNION SELECT 50,77 FROM
      (SELECT * FROM t5) AS t5)));
```

サブクエリーは、スカラー (単一値)、単一行、単一カラム、またはテーブル (1 つ以上のカラムの 1 つ以上の行) を返すことができます。 これらは、スカラー、カラム、行、およびテーブルサブクエリーと呼ばれます。 特定の種類の結果を返すサブクエリーは多くの場合、次の各セクションで説明されているように、特定のコンテキストでのみ使用できます。

サブクエリーを使用できるステートメントのタイプに関する制限はほとんどありません。 サブクエリーには、DISTINCT、GROUP BY、ORDER BY、LIMIT、結合、インデックスヒント、UNION 構造構文、コメント、関数などの、通常の SELECT に含めることのできる多くのキーワードや句を含めることができます。

MySQL 8.0.19 以降、TABLE および VALUES ステートメントをサブクエリーで使用できます。 通常、VALUES を使用するサブクエリーは、set 表記法を使用するか、SELECT または TABLE 構文を使用してよりコンパクトにリライトできる、より詳細なバージョンのサブクエリーです。CREATE TABLE ts VALUES ROW(2), ROW(4), ROW(6) ステートメントを使用して ts テーブルを作成する場合、ここに示すステートメントはすべて同等です:

```
SELECT * FROM tt
   WHERE b > ANY (VALUES ROW(2), ROW(4), ROW(6));

SELECT * FROM tt
   WHERE b > ANY (2, 4, 6);

SELECT * FROM tt
   WHERE b > ANY (SELECT * FROM ts);

SELECT * FROM tt
   WHERE b > ANY (TABLE ts);
```

次の各セクションでは、TABLE サブクエリーの例を示します。

サブクエリーの外部ステートメントは、SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE、SET、DO のいずれでもかまいません。

オプティマイザによるサブクエリーの処理方法については、セクション8.2.2「サブクエリー、導出テーブル、ビュー参照および共通テーブル式の最適化」を参照してください。 サブクエリーの使用に関する制限の説明 (特定の形式のサブクエリー構文でのパフォーマンスの問題を含む) については、セクション13.2.11.12「サブクエリーの制約」を参照してください。

13.2.11.1 スカラーオペランドとしてのサブクエリー

もっとも単純な形式のサブクエリーは、単一値を返すスカラーサブクエリーです。 スカラーサブクエリーは単純なオペランドであるため、単一カラム値またはリテラルが正当である場所であればほぼどこでも使用できるほか、データ型、長さ、NULL にできることの表示などの、すべてのオペランドが持っている特性を持つことを期待できます。 例:

```
CREATE TABLE t1 (s1 INT, s2 CHAR(5) NOT NULL);
INSERT INTO t1 VALUES(100, 'abcde');
SELECT (SELECT s2 FROM t1);
```

この SELECT 内のサブクエリーは、CHAR のデータ型、5 の長さ、CREATE TABLE の時点で有効なデフォルトに等しい文字セットと照合順序、およびこのカラム内の値を NULL にできることの表示を持つ単一値 ('abcde') を返します。 サブクエリー結果が空であればその結果は NULL になるため、スカラーサブクエリーによって選択された値の NULL 可能性はコピーされません。 今示したサブクエリーで t1 が空であった場合は、s2 が NOT NULL であるにもかかわらず、その結果は NULL になります。

スカラーサブクエリーを使用できないコンテキストがいくつか存在します。 ステートメントでリテラル値のみが許可されている場合は、サブクエリーを使用できません。 たとえば、LIMIT にはリテラル整数引数が必要で、LOAD DATA にはリテラル文字列ファイル名が必要です。 サブクエリーを使用してこれらの値を指定することはできません。

次の各セクションにある、やや簡素な構造構文 (SELECT column1 FROM t1) が含まれた例を参照するときは、はるかに多様で、かつ複雑な構造構文を含む独自のコードがあるものと考えてください。

次の 2 つのテーブルを作成するとします。

```
CREATE TABLE t1 (s1 INT);
INSERT INTO t1 VALUES (1);
CREATE TABLE t2 (s1 INT);
INSERT INTO t2 VALUES (2);
```

次に、SELECT を実行します。

```
SELECT (SELECT s1 FROM t2) FROM t1;
```

t2 には、2 の値を持つカラム s1 が含まれている行が存在するため、その結果は 2 になります。

MySQL 8.0.19 以降では、TABLE を使用して前述のクエリーを次のように記述することもできます:

```
SELECT (TABLE t2) FROM t1;
```

スカラーサブクエリーを式の一部にすることはできますが、そのサブクエリーが関数への引数を提供するオペランドである場合でも、括弧を忘れないでください。 例:

```
SELECT UPPER((SELECT s1 FROM t1)) FROM t2;
```

同じ結果は、MySQL 8.0.19 以降で SELECT UPPER((TABLE t1)) FROM t2 を使用して取得できます。

13.2.11.2 サブクエリーを使用した比較

サブクエリーのもっとも一般的な使用の形式は次のとおりです。

```
non_subquery_operand comparison_operator (subquery)
```

ここで、comparison_operator は次の演算子のいずれかです。

```
= > < >= <= <> != <=>
```

例:

```
... WHERE 'a' = (SELECT column1 FROM t1)
```

MySQL では、次の構造構文も許可されます。

```
non_subquery_operand LIKE (subquery)
```

以前は、サブクエリーの唯一の正当な場所は比較の右側であり、この方法にこだわったいくつかの古い DBMS がまだ見つかることもあります。

結合では実行できない一般的な形式のサブクエリー比較の例を次に示します。 これは、column1 値がテーブル t2 内の最大値に等しいテーブル t1 内のすべての行を検索します。

```
SELECT * FROM t1
  WHERE column1 = (SELECT MAX(column2) FROM t2);
```

次に別の例を示します。これもまた、いずれかのテーブルに対する集約が含まれているため、結合では実行できません。 これは、特定のカラムに 2 回現れる値を含むテーブル t1 内のすべての行を検索します。

```
SELECT * FROM t1 AS t
  WHERE 2 = (SELECT COUNT(*) FROM t1 WHERE t1.id = t.id);
```

スカラーに対するサブクエリーの比較の場合、サブクエリーはスカラーを返す必要があります。 行コンストラクタに対するサブクエリーの比較の場合、サブクエリーは、その行コンストラクタと同じ数の値を含む行を返す行サブクエリーである必要があります。 セクション13.2.11.5「行サブクエリー」を参照してください。

13.2.11.3 ANY、IN、または SOME を使用したサブクエリー

構文:

```
operand comparison_operator ANY (subquery)
operand IN (subquery)
operand comparison_operator SOME (subquery)
```

ここで、comparison_operator は次の演算子のいずれかです。

```
= > < >= <= <> !=
```

ANY キーワード (これは比較演算子のあとに指定する必要があります) は、「このサブクエリーが返すカラム内の値の ANY (いずれか) に対して比較が TRUE である場合は TRUE を返す」ことを示します。 例:

```
SELECT s1 FROM t1 WHERE s1 > ANY (SELECT s1 FROM t2);
```

テーブル t1 内に (10) を含む行が存在するとします。 テーブル t2 に (21,14,7) が含まれている場合、t2 には 10 より小さい値 7 が存在するため、この式は TRUE です。 テーブル t2 に (20,10) が含まれている場合、またはテーブル t2 が空である場合、この式は FALSE です。 テーブル t2 に (NULL,NULL,NULL) が含まれている場合、この式は不明 (つまり、NULL) です。

サブクエリーで使用されている場合、ワード IN は = ANY のエイリアスです。 そのため、次の 2 つのステートメントは同じです。

```
SELECT s1 FROM t1 WHERE s1 = ANY (SELECT s1 FROM t2);
SELECT s1 FROM t1 WHERE s1 IN    (SELECT s1 FROM t2);
```

式リストで使用されている場合、IN と = ANY はシノニムではありません。 IN は式リストを取得できますが、= ANY はできません。 セクション12.4.2「比較関数と演算子」を参照してください。

NOT IN は <> ANY ではなく、<> ALL のエイリアスです。 セクション13.2.11.4「ALL を使用したサブクエリー」を参照してください。

ワード SOME は ANY のエイリアスです。 そのため、次の 2 つのステートメントは同じです。

```
SELECT s1 FROM t1 WHERE s1 <> ANY  (SELECT s1 FROM t2);
SELECT s1 FROM t1 WHERE s1 <> SOME (SELECT s1 FROM t2);
```

ワード SOME はほとんど使用されませんが、この例は、これがなぜ役立つ可能性があるかを示しています。 ほとんどの人びとにとって、「a is not equal to any b」(a はどの b にも等しくない) という英語のフレーズは「there is no b which is equal to a」(a に等しい b は存在しない) を示しますが、それはこの SQL 構文が示す内容とは異なります。 この構文は、「there is some b to which a is not equal」(a に等しくない b がいくつか存在する) を示します。 代わりに <> SOME を使用すると、このクエリーの本当の意味がすべての人に理解されるようにするのに役立ちます。

MySQL 8.0.19 以降、テーブルに単一のカラムのみが含まれている場合は、スカラー IN、ANY または SOME サブクエリーで TABLE を使用できます。 t2 にカラムが 1 つしかない場合は、このセクションで前述したステートメントを次に示すように記述できます。各場合は、SELECT s1 FROM t2 を TABLE t2 に置き換えます:

```
SELECT s1 FROM t1 WHERE s1 > ANY (TABLE t2);

SELECT s1 FROM t1 WHERE s1 = ANY (TABLE t2);

SELECT s1 FROM t1 WHERE s1 IN (TABLE t2);

SELECT s1 FROM t1 WHERE s1 <> ANY  (TABLE t2);

SELECT s1 FROM t1 WHERE s1 <> SOME (TABLE t2);
```

13.2.11.4 ALL を使用したサブクエリー

構文:

```
operand comparison_operator ALL (subquery)
```

ワード ALL (これは比較演算子のあとに指定する必要があります) は、「このサブクエリーが返すカラム内の値の ALL (すべて) に対して比較が TRUE である場合は TRUE を返す」ことを示します。 例:

```
SELECT s1 FROM t1 WHERE s1 > ALL (SELECT s1 FROM t2);
```

テーブル t1 内に (10) を含む行が存在するとします。 テーブル t2 に (-5,0,+5) が含まれている場合、10 が t2 内の 3 つのすべての値より大きいため、この式は TRUE です。 テーブル t2 に (12,6,NULL,-100) が含まれている場合、テーブル t2 には 10 より大きい単一値 12 が存在するため、この式は FALSE です。 テーブル t2 に (0,NULL,1) が含まれている場合、この式は不明 (つまり、NULL) です。

最後に、テーブル t2 が空である場合、この式は TRUE です。 そのため、テーブル t2 が空であるとき、次の式は TRUE です。

```
SELECT * FROM t1 WHERE 1 > ALL (SELECT s1 FROM t2);
```

ただし、テーブル t2 が空であるとき、次の式は NULL です。

```
SELECT * FROM t1 WHERE 1 > (SELECT s1 FROM t2);
```

さらに、テーブル t2 が空であるとき、次の式は NULL です。

```
SELECT * FROM t1 WHERE 1 > ALL (SELECT MAX(s1) FROM t2);
```

一般に、NULL 値を含むテーブルと空のテーブルは「エッジケース」です。 サブクエリーを記述するときは、常に、これらの 2 つの可能性を考慮に入れたかどうかを考慮してください。

NOT IN は <> ALL のエイリアスです。 そのため、次の 2 つのステートメントは同じです。

```
SELECT s1 FROM t1 WHERE s1 <> ALL (SELECT s1 FROM t2);
SELECT s1 FROM t1 WHERE s1 NOT IN (SELECT s1 FROM t2);
```

MySQL 8.0.19 では、TABLE ステートメントがサポートされます。 IN、ANY および SOME と同様に、次の 2 つの条件が満たされている場合は TABLE を ALL および NOT IN とともに使用できます:

- サブクエリーのテーブルに含まれるカラムは 1 つのみです
- サブクエリーはカラム式に依存していません

たとえば、テーブル t2 が単一のカラムで構成されていると仮定すると、前述の最後の 2 つのステートメントは、次のように TABLE t2 を使用して記述できます:

```
SELECT s1 FROM t1 WHERE s1 <> ALL (TABLE t2);
SELECT s1 FROM t1 WHERE s1 NOT IN (TABLE t2);
```

サブクエリーはカラム式に依存するため、SELECT * FROM t1 WHERE 1 > ALL (SELECT MAX(s1) FROM t2);などのクエリーは TABLE t2 を使用して記述できません。

13.2.11.5 行サブクエリー

スカラーサブクエリーまたはカラムサブクエリーは、単一の値または値のカラムを返します。 行サブクエリーは、単一行を返し、そのために複数のカラム値を返すことができるサブクエリーバリアントです。 行サブクエリーの比較のための正当な演算子は次のとおりです。

```
= > < >= <= <> != <=>
```

次に、2 つの例を示します。

```
SELECT * FROM t1
  WHERE (col1,col2) = (SELECT col3, col4 FROM t2 WHERE id = 10);
SELECT * FROM t1
  WHERE ROW(col1,col2) = (SELECT col3, col4 FROM t2 WHERE id = 10);
```

どちらのクエリーでも、テーブル t2 に id = 10 を持つ単一行が含まれている場合、このサブクエリーは単一行を返します。 この行に t1 内のいずれかの行の col1 および col2 値に等しい col3 および col4 値が含まれている場合、WHERE 式は TRUE であり、各クエリーはこれらの t1 行を返します。 t2 行の col3 および col4 値が、いずれの t1 行の col1 および col2 値にも等しくない場合、この式は FALSE であり、このクエリーは空の結果セットを返します。 サブクエリーによって行が生成されない場合、この式は不明 (つまり、NULL) です。 サブクエリーによって複数の行が生成される場合は、行サブクエリーが最大で 1 行しか返すことができないため、エラーが発生します。

行の比較における各演算子の動作の詳細は、セクション12.4.2「比較関数と演算子」 を参照してください。

式 (1,2) や ROW(1,2) は、行コンストラクタとも呼ばれます。 この 2 つは同等です。 行コンストラクタと、サブクエリーによって返される行には、同じ数の値が含まれている必要があります。

行コンストラクタは、2 つ以上のカラムを返すサブクエリーとの比較に使用されます。 サブクエリーが単一カラムを返すと、これは行ではなく、スカラー値として見なされるため、少なくとも 2 つのカラムを返さないサブクエリーで行コンストラクタを使用することはできません。 そのため、次のクエリーは構文エラーで失敗します。

```
SELECT * FROM t1 WHERE ROW(1) = (SELECT column1 FROM t2)
```

行コンストラクタは、ほかのコンテキストでも正当です。 たとえば、次の 2 つのステートメントは意味的に同等です (また、オプティマイザによって同じように処理されます)。

```
SELECT * FROM t1 WHERE (column1,column2) = (1,1);
SELECT * FROM t1 WHERE column1 = 1 AND column2 = 1;
```

次のクエリーは、「テーブル t2 内にも存在するテーブル t1 内のすべての行を検索する」という要求にこたえます。

```
SELECT column1,column2,column3
 FROM t1
 WHERE (column1,column2,column3) IN
       (SELECT column1,column2,column3 FROM t2);
```

オプティマイザおよび行コンストラクタの詳細は、セクション8.2.1.22「行コンストラクタ式の最適化」 を参照してください

13.2.11.6 EXISTS または NOT EXISTS を使用したサブクエリー

サブクエリーが少なくとも 1 行を返す場合、EXISTS subquery は TRUE であり、NOT EXISTS subquery は FALSE です。 例:

```
SELECT column1 FROM t1 WHERE EXISTS (SELECT * FROM t2);
```

従来より、EXISTS サブクエリーは SELECT * で始まりますが、SELECT 5 や SELECT column1、あるいはほかの何で始まってもかまいません。 MySQL はこのようなサブクエリー内の SELECT リストを無視するため、何も違いは生まれません。

前の例では、t2 に何らかの行が含まれている場合 (NULL 値以外は何も含まれていない行でも)、EXISTS 条件は TRUE です。 [NOT] EXISTS サブクエリーには、ほぼ常に相互関係が含まれるため、これは実際にはありそうにもない例です。 次に、より現実的な例をいくつか示します。

- 1 つ以上の市に存在するのはどのような種類のお店ですか?

```
SELECT DISTINCT store_type FROM stores
 WHERE EXISTS (SELECT * FROM cities_stores
            WHERE cities_stores.store_type = stores.store_type);
```

- どの市にも存在しないのはどのような種類のお店ですか?

```
SELECT DISTINCT store_type FROM stores
 WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM cities_stores
              WHERE cities_stores.store_type = stores.store_type);
```

- すべての市に存在するのはどのような種類のお店ですか?

```
SELECT DISTINCT store_type FROM stores s1
 WHERE NOT EXISTS (
   SELECT * FROM cities WHERE NOT EXISTS (
     SELECT * FROM cities_stores
      WHERE cities_stores.city = cities.city
      AND cities_stores.store_type = stores.store_type));
```

最後の例は、二重にネストされた NOT EXISTS クエリーです。 つまり、NOT EXISTS 句の中に NOT EXISTS 句が存在します。 これは正式には、「Stores にないお店が含まれている市は存在しますか」? という質問に答えます。 ただし、ネストされた NOT EXISTS が、「x はすべての y に対して TRUE ですか?」という質問に答えるという方が簡単です。

MySQL 8.0.19 以降では、次のように、NOT EXISTS または NOT EXISTS を TABLE とともにサブクエリーで使用することもできます:

```
SELECT column1 FROM t1 WHERE EXISTS (TABLE t2);
```

結果は、サブクエリーで WHERE 句を指定せずに SELECT * を使用した場合と同じです。

13.2.11.7 相関サブクエリー

相関サブクエリーは、外部クエリーにも現れるテーブルへの参照を含むサブクエリーです。 例:

```
SELECT * FROM t1
 WHERE column1 = ANY (SELECT column1 FROM t2
               WHERE t2.column2 = t1.column2);
```

このサブクエリーには、サブクエリーの FROM 句でテーブル t1 が指定されていない場合でも、t1 のカラムへの参照が含まれます。 そのため、MySQL はこのサブクエリーの外部を探し、外部クエリー内の t1 を見つけます。

テーブル t1 に column1 = 5 かつ column2 = 6 である行が含まれている一方、テーブル t2 に column1 = 5 かつ column2 = 7 である行が含まれているとします。 単純な式 ... WHERE column1 = ANY (SELECT column1 FROM t2) は TRUE になりますが、この例では、サブクエリー内の WHERE 句は ((5,6) が (5,7) に等しくないため) FALSE です。そのため、全体としての式は FALSE です。

スコープルール: MySQL は、内部から外部に評価します。 例:

```
SELECT column1 FROM t1 AS x
  WHERE x.column1 = (SELECT column1 FROM t2 AS x
    WHERE x.column1 = (SELECT column1 FROM t3
      WHERE x.column2 = t3.column1));
```

このステートメントでは、SELECT column1 FROM t2 AS x ... が t2 の名前を変更するため、x.column2 はテーブル t2 内のカラムである必要があります。 SELECT column1 FROM t1 ... がさらに外部にある外部クエリーであるため、これはテーブル t1 内のカラムではありません。

13.2.11.8 導出テーブル

このセクションでは、導出テーブルの一般的な特性について説明します。 LATERAL キーワードで始まるラテラル導出テーブルの詳細は、セクション13.2.11.9「ラテラル導出テーブル」 を参照してください。

導出テーブルは、クエリーの FROM 句の有効範囲内にテーブルを生成する式です。 たとえば、SELECT ステートメントの FROM 句のサブクエリーは導出テーブルです:

```
SELECT ... FROM (subquery) [AS] tbl_name ...
```

JSON_TABLE() 関数は、テーブルを生成し、導出テーブルを作成する別の方法を提供します:

```
SELECT * FROM JSON_TABLE(arg_list) [AS] tbl_name ...
```

FROM 句のすべてのテーブルに名前が必要なため、[AS] tbl_name 句は必須です。 導出テーブルのカラムには一意の名前を付ける必要があります。 または、tbl_name の後に、導出テーブルのカラムの名前をカッコで囲んだリストを続けることもできます:

```
SELECT ... FROM (subquery) [AS] tbl_name (col_list) ...
```

カラム名の数は、テーブルのカラムの数と同じである必要があります。

説明のために、次のテーブルがあるとします。

```
CREATE TABLE t1 (s1 INT, s2 CHAR(5), s3 FLOAT);
```

このテーブルの例を使用して、FROM 句内のサブクエリーを使用する方法を次に示します。

```
INSERT INTO t1 VALUES (1,'1',1.0);
INSERT INTO t1 VALUES (2,'2',2.0);
SELECT sb1,sb2,sb3
  FROM (SELECT s1 AS sb1, s2 AS sb2, s3*2 AS sb3 FROM t1) AS sb
  WHERE sb1 > 1;
```

結果:

```
+------+------+------+
| sb1  | sb2  | sb3  |
+------+------+------+
|    2 | 2    |    4 |
+------+------+------+
```

次に別の例を示します。グループ化されたテーブルに関する一連の合計の平均を知りたいとします。 次のクエリーは機能しません。

```
SELECT AVG(SUM(column1)) FROM t1 GROUP BY column1;
```

ただし、次のクエリーは目的の情報を提供します。

```
SELECT AVG(sum_column1)
  FROM (SELECT SUM(column1) AS sum_column1
        FROM t1 GROUP BY column1) AS t1;
```

サブクエリー内で使用されているカラム名 (sum_column1) は外部クエリーで認識されます。

導出テーブルのカラム名は、その選択リストから取得されます:

```
mysql> SELECT * FROM (SELECT 1, 2, 3, 4) AS dt;
+---+---+---+---+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+---+---+---+---+
```

```
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+---+---+---+---+
```

カラム名を明示的に指定するには、導出テーブル名の後にカラム名のカッコ付きリストを付けます:

```
mysql> SELECT * FROM (SELECT 1, 2, 3, 4) AS dt (a, b, c, d);
+---+---+---+---+
| a | b | c | d |
+---+---+---+---+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+---+---+---+---+
```

導出テーブルは、スカラー、カラム、行またはテーブルを戻すことができます。

導出テーブルには、次の制限事項があります:

- 導出テーブルには、同じ SELECT の他のテーブルへの参照を含めることはできません (そのためには LATERAL 導出テーブルを使用します。セクション13.2.11.9「ラテラル導出テーブル」 を参照)。
- MySQL 8.0.14 より前は、導出テーブルに外部参照を含めることはできません。 これは、SQL 標準の制限ではなく、MySQL 8.0.14 で削除された MySQL 制限です。 たとえば、次のクエリーの導出テーブル dt には、外部クエリーのテーブル t1 への参照 t1.b が含まれています:

  ```
  SELECT * FROM t1
  WHERE t1.d > (SELECT AVG(dt.a)
                FROM (SELECT SUM(t2.a) AS a
                      FROM t2
                      WHERE t2.b = t1.b GROUP BY t2.c) dt
              WHERE dt.a > 10);
  ```

  クエリーは、MySQL 8.0.14 以上で有効です。 8.0.14 より前は、エラーが生成されます: Unknown column 't1.b' in 'where clause'

オプティマイザは、導出テーブルに関する情報を、EXPLAIN が導出テーブルを実体化する必要がないように決定します。 セクション8.2.2.4「マージまたは実体化を使用した導出テーブル、ビュー参照および共通テーブル式の最適化」を参照してください。

特定の状況下では、EXPLAIN SELECT を使用してテーブルデータを変更できます。 これは、外部クエリーがいずれかのテーブルにアクセスし、内部クエリーが、テーブルの 1 つ以上の行を変更するストアドファンクションを呼び出す場合に発生する可能性があります。 データベース d1 に 2 つのテーブル t1 および t2 があり、次に示すように t2 を変更するストアドファンクション f1 が作成されているとします:

```
CREATE DATABASE d1;
USE d1;
CREATE TABLE t1 (c1 INT);
CREATE TABLE t2 (c1 INT);
CREATE FUNCTION f1(p1 INT) RETURNS INT
 BEGIN
   INSERT INTO t2 VALUES (p1);
   RETURN p1;
 END;
```

次に示すように、EXPLAIN SELECT で関数を直接参照しても、t2 には影響しません:

```
mysql> SELECT * FROM t2;
Empty set (0.02 sec)

mysql> EXPLAIN SELECT f1(5)\G
*************************** 1. row ***************************
           id: 1
  select_type: SIMPLE
        table: NULL
   partitions: NULL
         type: NULL
possible_keys: NULL
          key: NULL
      key_len: NULL
          ref: NULL
         rows: NULL
     filtered: NULL
        Extra: No tables used
1 row in set (0.01 sec)

mysql> SELECT * FROM t2;
Empty set (0.01 sec)
```

これは、出力の table および Extra カラムでわかるように、SELECT ステートメントがどのテーブルも参照しなかったためです。 これはまた、次のネストされた SELECT にも当てはまります。

```
mysql> EXPLAIN SELECT NOW() AS a1, (SELECT f1(5)) AS a2\G
*************************** 1. row ***************************
           id: 1
  select_type: PRIMARY
        table: NULL
         type: NULL
possible_keys: NULL
          key: NULL
      key_len: NULL
          ref: NULL
         rows: NULL
     filtered: NULL
        Extra: No tables used
1 row in set, 1 warning (0.00 sec)

mysql> SHOW WARNINGS;
+-------+------+-----------------------------------------+
| Level | Code | Message                                 |
+-------+------+-----------------------------------------+
| Note  | 1249 | Select 2 was reduced during optimization |
+-------+------+-----------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM t2;
Empty set (0.00 sec)
```

ただし、外部 SELECT がいずれかのテーブルを参照する場合、オプティマイザはサブクエリーのステートメントも実行し、t2 が変更されます:

```
mysql> EXPLAIN SELECT * FROM t1 AS a1, (SELECT f1(5)) AS a2\G
*************************** 1. row ***************************
           id: 1
  select_type: PRIMARY
        table: <derived2>
   partitions: NULL
         type: system
possible_keys: NULL
          key: NULL
      key_len: NULL
          ref: NULL
         rows: 1
     filtered: 100.00
        Extra: NULL
*************************** 2. row ***************************
           id: 1
  select_type: PRIMARY
        table: a1
   partitions: NULL
         type: ALL
possible_keys: NULL
          key: NULL
      key_len: NULL
          ref: NULL
         rows: 1
     filtered: 100.00
        Extra: NULL
*************************** 3. row ***************************
           id: 2
  select_type: DERIVED
        table: NULL
   partitions: NULL
         type: NULL
possible_keys: NULL
          key: NULL
      key_len: NULL
          ref: NULL
         rows: NULL
     filtered: NULL
        Extra: No tables used
3 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM t2;
+------+
| c1   |
+------+
|    5 |
+------+
```

```
1 row in set (0.00 sec)
```

これはまた、次に示すような EXPLAIN SELECT ステートメントは、t1 内の行ごとに 1 回 BENCHMARK() 関数が実行されるため、実行に長い時間がかかる可能性があることも示しています。

```
EXPLAIN SELECT * FROM t1 AS a1, (SELECT BENCHMARK(1000000, MD5(NOW())));
```

13.2.11.9 ラテラル導出テーブル

導出テーブルは、通常、同じ FROM 句内の前述のテーブルのカラムを参照 (依存) することはできません。MySQL 8.0.14 では、導出テーブルを横導出テーブルとして定義して、このような参照が許可されるように指定できます。

非ラテラル導出テーブルは、セクション13.2.11.8「導出テーブル」 で説明されている構文を使用して指定します。 ラテラル導出テーブルの構文は、導出テーブルの指定の前にキーワード LATERAL が指定されている点を除き、非ラテラル導出テーブルの構文と同じです。 LATERAL キーワードは、ラテラル導出テーブルとして使用される各テーブルの前に指定する必要があります。

ラテラル導出テーブルには、次の制限事項があります:

- ラテラル導出テーブルは、カンマで区切られたテーブルのリストまたは結合指定 (JOIN, INNER JOIN, CROSS JOIN, LEFT [OUTER] JOIN または RIGHT [OUTER] JOIN) のいずれかで、FROM 句でのみ使用できます。
- ラテラル導出テーブルが結合句の右オペランドにあり、左オペランドへの参照が含まれている場合、結合操作は INNER JOIN、CROSS JOIN または LEFT [OUTER] JOIN である必要があります。

  テーブルが左オペランドにあり、右オペランドへの参照が含まれている場合、結合操作は INNER JOIN、CROSS JOIN または RIGHT [OUTER] JOIN である必要があります。
- ラテラル導出テーブルが集計関数を参照する場合、関数集計クエリーを、ラテラル導出テーブルが発生する FROM 句を所有するクエリーにすることはできません。
- SQL 標準に従って、テーブル関数には暗黙的な LATERAL があるため、8.0.14 より前の MySQL 8.0 バージョンと同様に動作します。 ただし、標準に従って、LATERAL ワードは暗黙的であっても JSON_TABLE() の前には許可されません。

次の説明では、潜在的導出テーブルによって、非潜在的導出テーブルで実行できない特定の SQL 操作や、より効率的な回避策を必要とする特定の SQL 操作がどのように行われるかを示します。

この問題を解決するとします: 営業部隊内の個人のテーブル (各行に販売部隊のメンバーが記述されている) と、すべての売上のテーブル (各行に販売が記述されている) があるとします: 営業担当、顧客、金額、日付) は、各営業担当の最大販売の規模と顧客を決定します。 この問題には 2 つの方法があります。

問題を解決する最初のアプローチ: 各営業担当について、最大販売サイズを計算し、この最大値を指定した顧客も検索します。 MySQL では、次のように実行できます:

```
SELECT
 salesperson.name,
 -- find maximum sale size for this salesperson
 (SELECT MAX(amount) AS amount
   FROM all_sales
   WHERE all_sales.salesperson_id = salesperson.id)
 AS amount,
 -- find customer for this maximum size
 (SELECT customer_name
   FROM all_sales
   WHERE all_sales.salesperson_id = salesperson.id
   AND all_sales.amount =
       -- find maximum size, again
       (SELECT MAX(amount) AS amount
         FROM all_sales
         WHERE all_sales.salesperson_id = salesperson.id))
 AS customer_name
FROM
 salesperson;
```

このクエリーでは、営業担当ごとに最大サイズが 2 回 (最初のサブクエリーで 1 回、2 回目で) 計算されるため、非効率的です。

次の変更されたクエリーに示すように、営業担当ごとに最大数を計算し、それを導出テーブルで「「キャッシュ」」することで、効率性向上を試みることができます:

```
SELECT
  salesperson.name,
  max_sale.amount,
  max_sale_customer.customer_name
FROM
  salesperson,
  -- calculate maximum size, cache it in transient derived table max_sale
  (SELECT MAX(amount) AS amount
    FROM all_sales
    WHERE all_sales.salesperson_id = salesperson.id)
  AS max_sale,
  -- find customer, reusing cached maximum size
  (SELECT customer_name
    FROM all_sales
    WHERE all_sales.salesperson_id = salesperson.id
    AND all_sales.amount =
        -- the cached maximum size
        max_sale.amount)
  AS max_sale_customer;
```

ただし、導出テーブルは同じ FROM 句の他のテーブルに依存できないため、SQL-92 ではクエリーは無効です。導出テーブルは、クエリー期間中は一定である必要があり、他の FROM 句テーブルのカラムへの参照は含まれません。 前述のとおり、クエリーでは次のエラーが生成されます:

```
ERROR 1054 (42S22): Unknown column 'salesperson.id' in 'where clause'
```

SQL:1999 では、導出テーブルの前に LATERAL キーワード (「「この導出テーブルは左側の前のテーブルに依存しています」」を意味する) がある場合、クエリーは有効になります:

```
SELECT
  salesperson.name,
  max_sale.amount,
  max_sale_customer.customer_name
FROM
  salesperson,
  -- calculate maximum size, cache it in transient derived table max_sale
  LATERAL
  (SELECT MAX(amount) AS amount
    FROM all_sales
    WHERE all_sales.salesperson_id = salesperson.id)
  AS max_sale,
  -- find customer, reusing cached maximum size
  LATERAL
  (SELECT customer_name
    FROM all_sales
    WHERE all_sales.salesperson_id = salesperson.id
    AND all_sales.amount =
        -- the cached maximum size
        max_sale.amount)
  AS max_sale_customer;
```

ラテラル導出テーブルは定数である必要はなく、それが依存する前のテーブルの新しい行が最上位のクエリーによって処理されるたびに最新になります。

問題を解決するための第 2 のアプローチ: SELECT リストのサブクエリーが複数のカラムを返す可能性がある場合は、別の解決策を使用できます:

```
SELECT
  salesperson.name,
  -- find maximum size and customer at same time
  (SELECT amount, customer_name
    FROM all_sales
    WHERE all_sales.salesperson_id = salesperson.id
    ORDER BY amount DESC LIMIT 1)
FROM
  salesperson;
```

これは効率的ですが、不正です。 このようなサブクエリーは単一のカラムのみを返すことができるため、機能しません:

```
ERROR 1241 (21000): Operand should contain 1 column(s)
```

クエリーをリライトするには、導出テーブルから複数のカラムを選択します:

```
SELECT
  salesperson.name,
  max_sale.amount,
  max_sale.customer_name
```

```
FROM
  salesperson,
  -- find maximum size and customer at same time
  (SELECT amount, customer_name
    FROM all_sales
    WHERE all_sales.salesperson_id = salesperson.id
    ORDER BY amount DESC LIMIT 1)
  AS max_sale;
```

ただし、これも機能しません。 導出テーブルは salesperson テーブルに依存しているため、LATERAL なしで失敗します:

```
ERROR 1054 (42S22): Unknown column 'salesperson.id' in 'where clause'
```

LATERAL キーワードを追加すると、クエリーは有効になります:

```
SELECT
  salesperson.name,
  max_sale.amount,
  max_sale.customer_name
FROM
  salesperson,
  -- find maximum size and customer at same time
  LATERAL
  (SELECT amount, customer_name
    FROM all_sales
    WHERE all_sales.salesperson_id = salesperson.id
    ORDER BY amount DESC LIMIT 1)
  AS max_sale;
```

つまり、LATERAL は、前述の 2 つのアプローチにおけるすべての欠点に対する効率的なソリューションです。

13.2.11.10 サブクエリーのエラー

サブクエリーにのみ適用されるエラーがいくつか存在します。 このセクションでは、これらについて説明します。

- サポートされていないサブクエリー構文:

  ```
  ERROR 1235 (ER_NOT_SUPPORTED_YET)
  SQLSTATE = 42000
  Message = "This version of MySQL doesn't yet support
  'LIMIT & IN/ALL/ANY/SOME subquery'"
  ```

  つまり、MySQL は次のようなステートメントをサポートしていません:

  ```
  SELECT * FROM t1 WHERE s1 IN (SELECT s2 FROM t2 ORDER BY s1 LIMIT 1)
  ```

- サブクエリーからの正しくないカラム数:

  ```
  ERROR 1241 (ER_OPERAND_COL)
  SQLSTATE = 21000
  Message = "Operand should contain 1 column(s)"
  ```

  このエラーは、次のような場合に発生します。

  ```
  SELECT (SELECT column1, column2 FROM t2) FROM t1;
  ```

  目的が行の比較である場合は、複数のカラムを返すサブクエリーを使用できます。 ほかのコンテキストでは、サブクエリーはスカラーオペランドである必要があります。 セクション13.2.11.5「行サブクエリー」を参照してください。

- サブクエリーからの正しくない行数:

  ```
  ERROR 1242 (ER_SUBSELECT_NO_1_ROW)
  SQLSTATE = 21000
  Message = "Subquery returns more than 1 row"
  ```

  このエラーは、サブクエリーが最大で 1 行しか返す必要がないにもかかわらず、複数の行を返すステートメントで発生します。 次の例を考えてみます。

  ```
  SELECT * FROM t1 WHERE column1 = (SELECT column1 FROM t2);
  ```

  SELECT column1 FROM t2 が単一行のみを返す場合、前のクエリーは機能します。 サブクエリーが複数の行を返す場合、エラー 1242 が発生します。 その場合は、このクエリーを次のように書き換えてください。

```
SELECT * FROM t1 WHERE column1 = ANY (SELECT column1 FROM t2);
```

- サブクエリー内の誤って使用されているテーブル:

```
Error 1093 (ER_UPDATE_TABLE_USED)
SQLSTATE = HY000
Message = "You can't specify target table 'x'
for update in FROM clause"
```

このエラーは、テーブルを変更し、さらにサブクエリーで同じテーブルから選択しようとする次のような場合に発生します。

```
UPDATE t1 SET column2 = (SELECT MAX(column1) FROM t1);
```

これを回避するには、共通テーブル式または導出テーブルを使用できます。 セクション13.2.11.12「サブクエリーの制約」を参照してください。

MySQL 8.0.19 以降では、このセクションで説明するすべてのエラーは、サブクエリーで TABLE を使用する場合にも適用されます。

トランザクションストレージエンジンの場合は、サブクエリーが失敗するとステートメント全体が失敗します。非トランザクションストレージエンジンの場合は、エラーが検出される前に行われたデータ変更が保持されます。

13.2.11.11 サブクエリーの最適化

開発が進行中であるため、長期にわたって信頼できる最適化のヒントはありません。 次のリストに、再生に役立つ興味深いトリックをいくつか示します。 セクション8.2.2「サブクエリー、導出テーブル、ビュー参照および共通テーブル式の最適化」も参照してください。

- 句をサブクエリーの外部から内部に移動します。 たとえば、次のクエリーを使用してください:

```
SELECT * FROM t1
  WHERE s1 IN (SELECT s1 FROM t1 UNION ALL SELECT s1 FROM t2);
```

次のクエリーの代替として:

```
SELECT * FROM t1
  WHERE s1 IN (SELECT s1 FROM t1) OR s1 IN (SELECT s1 FROM t2);
```

別の例として、このクエリーを使用してください:

```
SELECT (SELECT column1 + 5 FROM t1) FROM t2;
```

次のクエリーの代替として:

```
SELECT (SELECT column1 FROM t1) + 5 FROM t2;
```

13.2.11.12 サブクエリーの制約

- 一般に、テーブルを変更することも、サブクエリーの同じテーブルから選択することもできません。 たとえば、この制限は次の形式のステートメントに適用されます。

```
DELETE FROM t WHERE ... (SELECT ... FROM t ...);
UPDATE t ... WHERE col = (SELECT ... FROM t ...);
{INSERT|REPLACE} INTO t (SELECT ... FROM t ...);
```

例外: 前述の禁止は、導出テーブルを使用している変更されたテーブルで、その導出テーブルが外部クエリーにマージされるのではなく実体化されている場合には適用されません。 (セクション8.2.2.4「マージまたは実体化を使用した導出テーブル、ビュー参照および共通テーブル式の最適化」を参照してください。) 例:

```
UPDATE t ... WHERE col = (SELECT * FROM (SELECT ... FROM t...) AS dt ...);
```

導出テーブルからの結果は一時テーブルとして実体化されるため、t への更新が行われるまでに、t 内の関連する行がすでに選択されています。

一般に、NO_MERGE オプティマイザヒントを追加することで、導出テーブルを実体化するオプティマイザに影響を与えることができます。 セクション8.9.3「オプティマイザヒント」を参照してください。

- 行比較演算は一部のみサポートされています。

  - expr [NOT] IN subquery の場合、expr は n タプル (行コンストラクタ構文を使用して指定します) にでき、サブクエリーは n タプルの行を返すことができます。 したがって、許可されている構文は、具体的には row_constructor [NOT] IN table_subquery と表されます

  - expr op {ALL|ANY|SOME} subquery の場合、expr はスカラー値にする必要があり、サブクエリーはカラムサブクエリーにする必要があります。複合カラム行を返すことはできません。

  つまり、n タプルの行を返すサブクエリーの場合、次のものはサポートされています。

```
(expr_1, ..., expr_n) [NOT] IN table_subquery
```

  ただし、次のものはサポートされていません。

```
(expr_1, ..., expr_n) op {ALL|ANY|SOME} subquery
```

  IN の行比較がサポートされているのに、他はサポートされていない理由は、IN が、= 比較および AND 演算のシーケンスに、これを書き換えることによって実装されているためです。 この方法は、ALL 、ANY、SOME には使用できません。

- MySQL 8.0.14 より前は、FROM 句のサブクエリーを相関サブクエリーにすることはできません。 これらは、クエリー実行中にすべて実体化 (結果セットを生成するように評価) されるので、外部クエリーの行ごとに評価できません。 オプティマイザは、結果が必要になるまで実体化を遅延します。これにより、実体化を回避できます。 セクション8.2.2.4「マージまたは実体化を使用した導出テーブル、ビュー参照および共通テーブル式の最適化」を参照してください。

- MySQL は特定のサブクエリー演算子にサブクエリーの LIMIT をサポートしていません。

```
mysql> SELECT * FROM t1
    WHERE s1 IN (SELECT s2 FROM t2 ORDER BY s1 LIMIT 1);
ERROR 1235 (42000): This version of MySQL doesn't yet support
'LIMIT & IN/ALL/ANY/SOME subquery'
```

  セクション13.2.11.10「サブクエリーのエラー」を参照してください。

- MySQL では、サブクエリーで行をテーブルに挿入するなどのデータ変更の副作用があるストアドファンクションを参照できます。 たとえば、f() が行を挿入する場合、次のクエリーはデータを変更できます。

```
SELECT ... WHERE x IN (SELECT f() ...);
```

  この動作は、SQL 標準に対する拡張です。 MySQL では、オプティマイザによる処理の選択方法に応じて、特定のクエリーの実行ごとに f() が異なる回数実行される可能性があるため、非決定的な結果が生成される可能性があります。

  ステートメントベースレプリケーションまたは混合形式レプリケーションの場合、このような不確定の影響の 1 つは、このようなクエリーがソースとそのスレーブで異なる結果を生成できることです。

13.2.12 TABLE ステートメント

TABLE は、MySQL 8.0.19 で導入された DML ステートメントで、指定されたテーブルの行とカラムを返します。

```
TABLE table_name [ORDER BY column_name] [LIMIT number [OFFSET number]]
```

TABLE ステートメントは、いくつかの方法で SELECT のように動作します。 t という名前のテーブルが存在する場合、次の 2 つのステートメントによって同一の出力が生成されます:

```
TABLE t;

SELECT * FROM t;
```

ORDER BY 句および LIMIT 句をそれぞれ使用して、TABLE によって生成される行数を順序付けおよび制限できます。 これらの関数は、次に示すように、SELECT で使用する場合と同じ句 (LIMIT でのオプションの OFFSET 句を含む) と同じように機能します:

```
mysql> TABLE t;
+----+----+
| a  | b  |
+----+----+
|  1 |  2 |
|  6 |  7 |
|  9 |  5 |
| 10 | -4 |
```

```
| 11 | -1 |
| 13 |  3 |
| 14 |  6 |
+----+----+
7 rows in set (0.00 sec)

mysql> TABLE t ORDER BY b;
+----+----+
| a  | b  |
+----+----+
| 10 | -4 |
| 11 | -1 |
|  1 |  2 |
| 13 |  3 |
|  9 |  5 |
| 14 |  6 |
|  6 |  7 |
+----+----+
7 rows in set (0.00 sec)

mysql> TABLE t LIMIT 3;
+---+---+
| a | b |
+---+---+
| 1 | 2 |
| 6 | 7 |
| 9 | 5 |
+---+---+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql> TABLE t ORDER BY b LIMIT 3;
+----+----+
| a  | b  |
+----+----+
| 10 | -4 |
| 11 | -1 |
|  1 |  2 |
+----+----+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql> TABLE t ORDER BY b LIMIT 3 OFFSET 2;
+----+----+
| a  | b  |
+----+----+
|  1 |  2 |
| 13 |  3 |
|  9 |  5 |
+----+----+
3 rows in set (0.00 sec)
```

TABLE は、主に次の点で SELECT と異なります:

- TABLE では、常にテーブルのすべてのカラムが表示されます。
- TABLE では、行の任意のフィルタリングは許可されません。つまり、TABLE では WHERE 句はサポートされません。

返されるテーブルのカラムを制限するには、ORDER BY および LIMIT(あるいはその両方) を使用して達成できる以上の行をフィルタリングし、SELECT を使用します。

TABLE は、一時テーブルとともに使用できます。

TABLE は、SELECT のかわりに、ここにリストされているものを含め、他の多くの構成要素で使用することもできます:

- 次に示すように、UNION を使用します:

```
mysql> TABLE t1;
+---+----+
| a | b  |
+---+----+
| 2 | 10 |
| 5 |  3 |
| 7 |  8 |
+---+----+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql> TABLE t2;
```

```
+---+---+
| a | b |
+---+---+
| 1 | 2 |
| 3 | 4 |
| 6 | 7 |
+---+---+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql> TABLE t1 UNION TABLE t2;
+---+----+
| a | b  |
+---+----+
| 2 | 10 |
| 5 |  3 |
| 7 |  8 |
| 1 |  2 |
| 3 |  4 |
| 6 |  7 |
+---+----+
6 rows in set (0.00 sec)
```

ここで示した UNION は、次のステートメントと同等です:

```
mysql> SELECT * FROM t1 UNION SELECT * FROM t2;
+---+----+
| a | b  |
+---+----+
| 2 | 10 |
| 5 |  3 |
| 7 |  8 |
| 1 |  2 |
| 3 |  4 |
| 6 |  7 |
+---+----+
6 rows in set (0.00 sec)
```

TABLE は、SELECT ステートメントまたは VALUES ステートメント (あるいはその両方) と組み合せて使用することもできます。 セクション13.2.10.3「UNION 句」を参照してください。

- INTO を使用してユーザー変数を移入し、INTO OUTFILE または INTO DUMPFILE を使用してテーブルデータをファイルに書き込みます。 詳細および例は、セクション13.2.10.1「SELECT ... INTO ステートメント」 を参照してください。
- 多くの場合、サブクエリーを使用できます。 a という名前のカラムを持つ任意のテーブル t1 と、単一のカラムを持つ別のテーブル t2 がある場合、次のようなステートメントが可能です:

  ```
  SELECT * FROM t1 WHERE a IN (TABLE t2);
  ```

  テーブル ts の単一カラムの名前が x であると仮定すると、前述のステートメントは次に示す各ステートメントと同等です (いずれの場合もまったく同じ結果が生成されます):

  ```
  SELECT * FROM t1 WHERE a IN (SELECT x FROM t2);

  SELECT * FROM t1 WHERE a IN (SELECT * FROM t2);
  ```

  詳しくはセクション13.2.11「サブクエリー」,をご覧ください。
- INSERT および REPLACE ステートメントを使用します。それ以外の場合は、SELECT * を使用します。 詳細および例については、セクション13.2.6.1「INSERT ... SELECT ステートメント」を参照してください。
- TABLE は、多くの場合、CREATE TABLE ... SELECT または CREATE VIEW ... SELECT の SELECT のかわりに使用することもできます。 詳細および例については、これらのステートメントの説明を参照してください。

13.2.13 UPDATE ステートメント

UPDATE は、テーブルの行を変更する DML ステートメントです。

UPDATE ステートメントは、WITH 句で始まり、UPDATE 内でアクセス可能な共通テーブル式を定義できます。 セクション13.2.15「WITH (共通テーブル式)」を参照してください。

単一テーブル構文:

```
UPDATE [LOW_PRIORITY] [IGNORE] table_reference
```

```
   SET assignment_list
   [WHERE where_condition]
   [ORDER BY ...]
   [LIMIT row_count]

value:
   {expr | DEFAULT}

assignment:
   col_name = value

assignment_list:
   assignment [, assignment] ...
```

複数テーブル構文:

```
UPDATE [LOW_PRIORITY] [IGNORE] table_references
   SET assignment_list
   [WHERE where_condition]
```

単一テーブル構文の場合、UPDATE ステートメントは、指定されたテーブル内の既存の行のカラムを新しい値に更新します。 SET 句は、変更するカラムと、それらのカラムに指定される値を示します。 各値は式か、またはカラムを明示的にそのデフォルト値に設定するキーワード DEFAULT として指定できます。 WHERE 句 (指定されている場合) は、どの行を更新するかを識別する条件を指定します。 WHERE 句がない場合は、すべての行が更新されます。 ORDER BY 句が指定されている場合は、指定されている順序で行が更新されます。 LIMIT 句は、更新できる行数に制限を設定します。

複数テーブル構文の場合、UPDATE は、条件を満たす table_references で指定されている各テーブル内の行を更新します。 一致した各行は、条件に複数回一致した場合でも、1 回更新されます。 複数テーブル構文の場合は、ORDER BY および LIMIT を使用できません。

パーティション化されたテーブルの場合は、このステートメントの単一テーブルと複数テーブルの両方の形式で、テーブル参照の一部としての PARTITION オプションの使用がサポートされます。 このオプションは、1 つ以上のパーティションまたはサブパーティション (またはその両方) のリストを受け取ります。 リストされているパーティション (またはサブパーティション) だけが一致をチェックされ、これらのパーティションまたはサブパーティションのいずれにも存在しない行は、where_condition を満たすかどうかにかかわらず更新されません。

> 注記
>
> INSERT または REPLACE ステートメントで PARTITION を使用している場合とは異なり、それ以外は有効な UPDATE ... PARTITION ステートメントは、リストされているパーティション (またはサブパーティション) 内のどの行も where_condition に一致しない場合でも成功したと見なされます。

詳細および例については、セクション24.5「パーティション選択」を参照してください。

where_condition は、更新される各行に対して true に評価される式です。 式の構文については、セクション9.5「式」を参照してください。

table_references と where_condition は、セクション13.2.10「SELECT ステートメント」で説明されているように指定されます。

実際に更新された、UPDATE 内で参照されているカラムに対してのみ UPDATE 権限が必要です。 読み取られるが、変更されないカラムに対しては、SELECT 権限のみが必要です。

UPDATE ステートメントは、次の修飾子をサポートします。

- LOW_PRIORITY 修飾子を使用すると、ほかのクライアントがテーブルから読み取ることがなくなるまで、UPDATE の実行が遅延されます。 これは、テーブルレベルロックのみを使用するストレージエンジン (MyISAM、MEMORY、および MERGE) にのみ影響を与えます。
- IGNORE 修飾子を使用すると、更新中にエラーが発生しても更新ステートメントは中断されません。 一意のキー値に関して重複キーの競合が発生した行は更新されません。 データ変換エラーの原因になる値に更新された行は、代わりに、もっとも近い有効な値に更新されます。 詳細は、IGNORE がステートメントの実行に与える影響を参照してください。

ORDER BY 句を持つステートメントを含む UPDATE IGNORE ステートメントには、ステートメントベースのレプリケーションに対して安全でないというフラグが付けられます。 (これは、どの行が無視されるかが、行が更新される順序によって決定されるためです。) このようなステートメントは、ステートメントベースのモードの使用時にエラーログに警告を生成し、MIXED モードの使用時に行ベースの形式を使用してバイナリログに書き込まれ

ます。 (Bug #11758262、Bug #50439) 詳細は、セクション17.2.1.3「バイナリロギングでの安全および安全でないステートメントの判断」を参照してください。

式で更新されるテーブルのカラムにアクセスする場合、UPDATE はそのカラムの現在の値を使用します。 たとえば、次のステートメントは、col1 をその現在の値より 1 大きい値に設定します。

```
UPDATE t1 SET col1 = col1 + 1;
```

次のステートメントの 2 番目の割り当ては、col2 を元の col1 値ではなく、現在の (更新された) col1 値に設定します。 この結果、col1 と col2 の値が同じになります。 この動作は標準 SQL とは異なります。

```
UPDATE t1 SET col1 = col1 + 1, col2 = col1;
```

単一テーブルの UPDATE の割り当ては一般に、左から右に評価されます。 複数テーブルの更新では、割り当てが特定の順序で実行される保証はありません。

カラムをその現在の値に設定した場合は、MySQL がこれに気付き、その更新を行いません。

NOT NULL として宣言されているカラムを NULL に設定することによって更新すると、厳密な SQL モードが有効になっている場合は、エラーが発生します。そうでない場合、カラムはそのカラムデータ型の暗黙のデフォルト値に設定され、警告数が 1 増やされます。 暗黙のデフォルト値は、数値型では 0、文字列型では空の文字列 (''')、および日付と時間型では「0」の値です。 セクション11.6「データ型デフォルト値」を参照してください。

生成されたカラムが明示的に更新される場合、許可される値は DEFAULT のみです。 生成されるカラムの詳細は、セクション13.1.20.8「CREATE TABLE および生成されるカラム」 を参照してください。

UPDATE は、実際に変更された行数を返します。 mysql_info() C API 関数は、一致して更新された行数と、UPDATE 中に発生した警告の数を返します。

LIMIT row_count を使用すると、UPDATE のスコープを制限できます。 LIMIT 句は、一致した行の制限です。 このステートメントは、実際に変更されたかどうかにかかわらず、WHERE 句を満たす row_count 行を見つけるとすぐに停止します。

UPDATE ステートメントに ORDER BY 句が含まれている場合は、この句で指定されている順序で行が更新されます。 これは、通常であればエラーが発生する可能性のある特定の状況で役立つ場合があります。 テーブル t に、一意のインデックスを持つカラム id が含まれているとします。 次のステートメントは、行が更新される順序によっては、重複キーエラーで失敗する可能性があります。

```
UPDATE t SET id = id + 1;
```

たとえば、このテーブルの id カラムに 1 と 2 が含まれており、2 が 3 に更新される前に 1 が 2 に更新された場合は、エラーが発生します。 この問題を回避するには、大きな id 値を持つ行が小さな値を持つ行の前に更新されるように、ORDER BY 句を追加します。

```
UPDATE t SET id = id + 1 ORDER BY id DESC;
```

また、複数のテーブルを範囲に含む UPDATE 操作を実行することもできます。 ただし、複数テーブルの UPDATE では ORDER BY または LIMIT を使用できません。 table_references 句は、結合に含まれるテーブルをリストします。 その構文については、セクション13.2.10.2「JOIN 句」で説明されています。 次に例を示します。

```
UPDATE items,month SET items.price=month.price
WHERE items.id=month.id;
```

前の例は、カンマ演算子を使用する内部結合を示していますが、複数テーブルの UPDATE ステートメントは、SELECT ステートメント内で許可されている任意の型の結合 (LEFT JOIN など) を使用できます。

外部キー制約が存在する InnoDB テーブルを含む、複数テーブルの UPDATE ステートメントを使用した場合は、MySQL オプティマイザが、それらの親子関係の順序とは異なる順序でテーブルを処理する可能性があります。 この場合、このステートメントは失敗し、ロールバックされます。 代わりに、1 つのテーブルを更新したあと、InnoDB が提供する ON UPDATE 機能を使用して、ほかのテーブルがそれに応じて変更されるようにします。 セクション13.1.20.5「FOREIGN KEY の制約」を参照してください。

テーブルを更新してサブクエリーの同じテーブルから直接選択することはできません。 これを回避するには、複数テーブルの更新を使用します。この更新では、いずれかのテーブルが実際に更新するテーブルから導出され、エイリアスを使用して導出テーブルを参照します。 次に示すステートメントを使用して定義された items という名前のテーブルを更新するとします:

```
CREATE TABLE items (
```

```
    id BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    wholesale DECIMAL(6,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
    retail DECIMAL(6,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
    quantity BIGINT NOT NULL DEFAULT 0
);
```

値入れが 30% 以上で在庫が 100 未満のアイテムの小売価格を下げるには、WHERE 句でサブクエリーを使用する次のような UPDATE ステートメントを使用します。 次に示すように、このステートメントは機能しません:

```
mysql> UPDATE items
    > SET retail = retail * 0.9
    > WHERE id IN
    >     (SELECT id FROM items
    >         WHERE retail / wholesale >= 1.3 AND quantity > 100);
ERROR 1093 (HY000): You can't specify target table 'items' for update in FROM clause
```

かわりに、次のように、最も外側の WHERE 句でエイリアスを使用して参照し、サブクエリーを更新対象のテーブルのリストに移動する複数テーブル更新を使用できます:

```
UPDATE items,
       (SELECT id FROM items
        WHERE id IN
            (SELECT id FROM items
             WHERE retail / wholesale >= 1.3 AND quantity < 100))
        AS discounted
SET items.retail = items.retail * 0.9
WHERE items.id = discounted.id;
```

オプティマイザはデフォルトで導出テーブル discounted を最も外側のクエリーブロックにマージしようとするため、導出テーブルを強制的に実体化する場合にのみ機能します。 これを行うには、更新を実行する前に optimizer_switch システム変数の derived_merge フラグを off に設定するか、次のように NO_MERGE オプティマイザヒントを使用します:

```
UPDATE /*+ NO_MERGE(discounted) */ items,
       (SELECT id FROM items
        WHERE retail / wholesale >= 1.3 AND quantity < 100)
        AS discounted
    SET items.retail = items.retail * 0.9
    WHERE items.id = discounted.id;
```

このような場合にオプティマイザヒントを使用する利点は、オプティマイザヒントが使用されるクエリーブロック内でのみ適用されるため、UPDATE の実行後に optimizer_switch の値を再度変更する必要がないことです。

次のように、IN または EXISTS を使用しないようにサブクエリーをリライトすることもできます:

```
UPDATE items,
       (SELECT id, retail / wholesale AS markup, quantity FROM items)
       AS discounted
    SET items.retail = items.retail * 0.9
    WHERE discounted.markup >= 1.3
    AND discounted.quantity < 100
    AND items.id = discounted.id;
```

この場合、サブクエリーはマージではなくデフォルトで実体化されるため、導出テーブルのマージを無効にする必要はありません。

13.2.14 VALUES ステートメント

VALUES は、MySQL 8.0.19 で導入された DML ステートメントで、1 つ以上の行のセットをテーブルとして返します。 つまり、スタンドアロン SQL ステートメントとしても機能するテーブル値コンストラクタです。

```
VALUES row_constructor_list [ORDER BY column_designator] [LIMIT BY number]

row_constructor_list:
    ROW(value_list)[, ROW(value_list)][, ...]

value_list:
    value[, value][, ...]

column_designator:
    column_index
```

VALUES ステートメントは、VALUES キーワードと、カンマで区切られた 1 つ以上の行コンストラクタのリストで構成されます。 行コンストラクタは、カッコで囲まれた 1 つ以上のスカラー値の値リストを持つ ROW() 行コ

ンストラクタ句で構成されます。 値には、任意の MySQL データ型のリテラルまたはスカラー値に解決される式を使用できます。

ROW() は空にできません (ただし、指定された各スカラー値を NULL にすることはできます)。 同じ VALUES ステートメントの各 ROW() の値リストには、同じ数の値が含まれている必要があります。

DEFAULT キーワードは VALUES でサポートされていないため、INSERT ステートメントで値を指定するために使用される場合を除き、構文エラーが発生します。

VALUES の出力はテーブルです:

```
mysql> VALUES ROW(1,-2,3), ROW(5,7,9), ROW(4,6,8);
+----------+----------+----------+
| column_0 | column_1 | column_2 |
+----------+----------+----------+
|        1 |       -2 |        3 |
|        5 |        7 |        9 |
|        4 |        6 |        8 |
+----------+----------+----------+
3 rows in set (0.00 sec)
```

VALUES からのテーブル出力のカラムには暗黙的に名前が付けられたカラム column_0, column_1, column_2 などがあり、常に 0 で始まります。 このファクトを使用すると、次に示すように、SELECT ステートメントと同じ方法で、オプションの ORDER BY 句を使用してカラムごとに行を並べ替えることができます:

```
mysql> VALUES ROW(1,-2,3), ROW(5,7,9), ROW(4,6,8) ORDER BY column_1;
+----------+----------+----------+
| column_0 | column_1 | column_2 |
+----------+----------+----------+
|        1 |       -2 |        3 |
|        4 |        6 |        8 |
|        5 |        7 |        9 |
+----------+----------+----------+
3 rows in set (0.00 sec)
```

VALUES ステートメントでは、出力の行数を制限するための LIMIT 句もサポートされています。

VALUES ステートメントは、カラム値のデータ型に関して許可されます。次に示すように、同じカラム内で型を混在させることができます:

```
mysql> VALUES ROW("q", 42, '2019-12-18'),
    ->     ROW(23, "abc", 98.6),
    ->     ROW(27.0002, "Mary Smith", '{"a": 10, "b": 25}');
+----------+------------+--------------------+
| column_0 | column_1   | column_2           |
+----------+------------+--------------------+
| q        | 42         | 2019-12-18         |
| 23       | abc        | 98.6               |
| 27.0002  | Mary Smith | {"a": 10, "b": 25} |
+----------+------------+--------------------+
3 rows in set (0.00 sec)
```

> **重要**
>
> ROW() の 1 つ以上のインスタンスを持つ VALUES は、テーブル値コンストラクタとして機能します。INSERT ステートメントまたは REPLACE ステートメントで値を指定するために使用できますが、この目的でも使用される VALUES キーワードと混同しないでください。 また、INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE のカラム値を参照する VALUES() 関数と混同しないでください。
>
> ROW() は行値コンストラクタであることにも注意する必要があります (セクション 13.2.11.5「行サブクエリー」 を参照してくださいが、VALUES ROW() はテーブル値コンストラクタであり、両者を同じ意味で使用することはできません)。

VALUES は、ここにリストされているものを含め、SELECT を使用できる多くの場合に使用できます:

- 次に示すように、UNION を使用します:

```
mysql> SELECT 1,2 UNION SELECT 10,15;
+----+----+
| 1  | 2  |
+----+----+
|  1 |  2 |
| 10 | 15 |
```

```
+----+----+
2 rows in set (0.00 sec)

mysql> VALUES ROW(1,2) UNION VALUES ROW(10,15);
+----------+----------+
| column_0 | column_1 |
+----------+----------+
|        1 |        2 |
|       10 |       15 |
+----------+----------+
2 rows in set (0.00 sec)
```

この方法では、次のように、複数の行を持つ構築されたテーブルを結合することもできます:

```
mysql> VALUES ROW(1,2), ROW(3,4), ROW(5,6)
    >     UNION VALUES ROW(10,15),ROW(20,25);
+----------+----------+
| column_0 | column_1 |
+----------+----------+
|        1 |        2 |
|        3 |        4 |
|        5 |        6 |
|       10 |       15 |
|       20 |       25 |
+----------+----------+
5 rows in set (0.00 sec)
```

このような場合は、UNION を完全に省略して、次のような単一の VALUES ステートメントを使用することもできます (通常はこれをお薦めします):

```
mysql> VALUES ROW(1,2), ROW(3,4), ROW(5,6), ROW(10,15), ROW(20,25);
+----------+----------+
| column_0 | column_1 |
+----------+----------+
|        1 |        2 |
|        3 |        4 |
|        5 |        6 |
|       10 |       15 |
|       20 |       25 |
+----------+----------+
```

VALUES は、SELECT ステートメントまたは TABLE ステートメント (あるいはその両方) と組み合せて使用することもできます。

UNION の構成されたテーブルには、SELECT を使用している場合と同様に、同じ数のカラムが含まれている必要があります。 その他の例については、セクション13.2.10.3「UNION 句」 を参照してください。

- 結合内。 詳細および例については、セクション13.2.10.2「JOIN 句」を参照してください。
- INSERT ステートメントまたは REPLACE ステートメントでの VALUES() のかわりに、そのセマンティクスはここで説明するものと多少異なります。 詳細は、セクション13.2.6「INSERT ステートメント」,を参照してください。
- CREATE TABLE ... SELECT および CREATE VIEW ... SELECT のソーステーブルのかわり。 詳細および例については、これらのステートメントの説明を参照してください。

13.2.15 WITH (共通テーブル式)

共通テーブル式 (CTE) は、単一ステートメントのスコープ内に存在し、あとでそのステートメント内で複数回参照できる名前付き一時結果セットです。 次の説明では、CTE を使用するステートメントを記述する方法について説明します。

- 共通テーブル式
- 再帰的な共通テーブル式
- 共通テーブル式の再帰の制限
- 再帰的な共通テーブル式の例
- 類似の構成と比較した共通テーブル式

CTE 最適化の詳細は、セクション8.2.2.4「マージまたは実体化を使用した導出テーブル、ビュー参照および共通テーブル式の最適化」 を参照してください。

追加のリソース

次の記事には、多くの例を含む、MySQL での CTE の使用に関する追加情報が含まれています:

- MySQL 8.0 ラボ: [再帰的] MySQL (CTE) の共通テーブル式
- MySQL 8.0 ラボ: [再帰的] MySQL (CTE) の共通テーブル式、パート 2 - シリーズの生成方法
- MySQL 8.0 ラボ: [再帰的] MySQL (CTE) の共通テーブル式 (第 3 部) - 階層
- MySQL 8.0.1 : [再帰的] MySQL (CTE) の共通テーブル式、パート 4 - 深さ優先または幅優先トラバース、推移閉鎖、サイクル回避

共通テーブル式

共通テーブル式を指定するには、カンマ区切りの副次句を持つ WITH 句を使用します。 各副次句は、結果セットを生成し、名前をサブクエリーに関連付けるサブクエリーを提供します。 次の例では、WITH 句で cte1 および cte2 という CTE を定義し、WITH 句に続く最上位 SELECT で CTE を参照します:

```
WITH
  cte1 AS (SELECT a, b FROM table1),
  cte2 AS (SELECT c, d FROM table2)
SELECT b, d FROM cte1 JOIN cte2
WHERE cte1.a = cte2.c;
```

WITH 句を含むステートメントでは、各 CTE 名を参照して、対応する CTE 結果セットにアクセスできます。

CTE 名は他の CTE で参照できるため、CTE を他の CTE に基づいて定義できます。

CTE は、それ自体を参照して再帰 CTE を定義できます。 再帰 CTE の一般的なアプリケーションには、階層データまたはツリー構造化データのシリーズ生成およびトラバースが含まれます。

共通テーブル式は、DML ステートメントの構文のオプション部分です。 これらは、WITH 句を使用して定義されます:

```
with_clause:
    WITH [RECURSIVE]
        cte_name [(col_name [, col_name] ...)] AS (subquery)
        [, cte_name [(col_name [, col_name] ...)] AS (subquery)] ...
```

cte_name は、単一の共通テーブル式に名前を付け、WITH 句を含むステートメントでテーブル参照として使用できます。

AS (subquery) の subquery 部分は「「CTE のサブクエリー」」と呼ばれ、CTE 結果セットを生成します。 AS の後にカッコが必要です。

サブクエリーが独自の名前を参照する場合、共通テーブル式は再帰的です。 WITH 句の CTE が再帰的な場合は、RECURSIVE キーワードを含める必要があります。 詳細は、再帰的な共通テーブル式を参照してください。

特定の CTE のカラム名の決定は、次のように行われます:

- CTE 名の後にカッコで囲まれた名前のリストがある場合、それらの名前はカラム名になります:

  ```
  WITH cte (col1, col2) AS
  (
    SELECT 1, 2
    UNION ALL
    SELECT 3, 4
  )
  SELECT col1, col2 FROM cte;
  ```

  リスト内の名前の数は、結果セット内のカラムの数と同じである必要があります。

- それ以外の場合、カラム名は AS (subquery) 部分内の最初の SELECT の選択リストから取得されます:

  ```
  WITH cte AS
  (
    SELECT 1 AS col1, 2 AS col2
    UNION ALL
    SELECT 3, 4
  )
  SELECT col1, col2 FROM cte;
  ```

WITH 句は、次のコンテキストで使用できます:

- SELECT、UPDATE および DELETE ステートメントの先頭。

```
WITH ... SELECT ...
WITH ... UPDATE ...
WITH ... DELETE ...
```

- サブクエリーの開始時 (導出テーブルサブクエリーを含む):

```
SELECT ... WHERE id IN (WITH ... SELECT ...) ...
SELECT * FROM (WITH ... SELECT ...) AS dt ...
```

- SELECT ステートメントを含むステートメントについては、SELECT の直前を参照してください:

```
INSERT ... WITH ... SELECT ...
REPLACE ... WITH ... SELECT ...
CREATE TABLE ... WITH ... SELECT ...
CREATE VIEW ... WITH ... SELECT ...
DECLARE CURSOR ... WITH ... SELECT ...
EXPLAIN ... WITH ... SELECT ...
```

同じレベルで許可される WITH 句は 1 つのみです。 WITH の後に同じレベルの WITH が続くことは許可されていないため、これは不正です:

```
WITH cte1 AS (...) WITH cte2 AS (...) SELECT ...
```

ステートメントを有効にするには、副次句をカンマで区切る単一の WITH 句を使用します:

```
WITH cte1 AS (...), cte2 AS (...) SELECT ...
```

ただし、異なるレベルで発生する場合は、ステートメントに複数の WITH 句を含めることができます:

```
WITH cte1 AS (SELECT 1)
SELECT * FROM (WITH cte2 AS (SELECT 2) SELECT * FROM cte2 JOIN cte1) AS dt;
```

WITH 句では、複数の共通テーブル式を定義できますが、各 CTE 名は句に対して一意である必要があります。 これは不正です:

```
WITH cte1 AS (...), cte1 AS (...) SELECT ...
```

ステートメントを有効にするには、CTE を一意の名前で定義します:

```
WITH cte1 AS (...), cte2 AS (...) SELECT ...
```

CTE は、自身または他の CTE を参照できます:

- 自己参照 CTE は再帰的です。
- CTE は、同じ WITH 句で以前に定義された CTE を参照できますが、後で定義された CTE は参照できません。

  この制約は、cte1 が cte2 を参照し、cte2 が cte1 を参照する相互再帰 CTE を除外します。 これらの参照のいずれかは、後で定義する CTE への参照である必要がありますが、これは許可されていません。
- 特定のクエリーブロック内の CTE は、より外側のレベルのクエリーブロックで定義された CTE を参照できますが、より内側のレベルのクエリーブロックで定義された CTE は参照できません。

同じ名前のオブジェクトへの参照を解決するには、導出テーブルで CTE を非表示にし、CTE で実テーブル、TEMPORARY テーブルおよびビューを非表示にします。 名前解決は、同じクエリーブロック内のオブジェクトを検索し、その名前のオブジェクトが見つからないときに外部ブロックに順に進むことで行われます。

導出テーブルと同様に、CTE には MySQL 8.0.14 より前の外部参照を含めることはできません。 これは、SQL 標準の制限ではなく、MySQL 8.0.14 で削除された MySQL 制限です。 再帰 CTE に固有の構文上のその他の考慮事項については、再帰的な共通テーブル式 を参照してください。

再帰的な共通テーブル式

再帰的共通テーブル式は、独自の名前を参照するサブクエリーを持つ式です。 例:

```
WITH RECURSIVE cte (n) AS
(
  SELECT 1
  UNION ALL
```

```
  SELECT n + 1 FROM cte WHERE n < 5
)
SELECT * FROM cte;
```

このステートメントを実行すると、単純な線形順序を含む単一のカラムである次の結果が生成されます:

```
+------+
| n    |
+------+
|    1 |
|    2 |
|    3 |
|    4 |
|    5 |
+------+
```

再帰 CTE の構造は次のとおりです:

- WITH 句内の CTE がそれ自体を参照する場合、WITH 句は WITH RECURSIVE で始まる必要があります。 (CTE がそれ自体を参照していない場合、RECURSIVE は許可されますが必須ではありません。)

  再帰 CTE の RECURSIVE を忘れた場合、次のエラーが発生する可能性があります:

  ```
  ERROR 1146 (42S02): Table 'cte_name' doesn't exist
  ```

- 再帰 CTE サブクエリーには、UNION [ALL]または UNION DISTINCT で区切られた次の 2 つの部分があります:

  ```
  SELECT ...     -- return initial row set
  UNION ALL
  SELECT ...     -- return additional row sets
  ```

  最初の SELECT は CTE の最初の行を生成し、CTE 名を参照しません。 2 番目の SELECT では、FROM 句で CTE 名を参照することで追加の行が生成され、繰り返されます。 再帰は、この部分で新しい行が生成されない場合に終了します。 したがって、再帰 CTE は非再帰的 SELECT 部分とそれに続く再帰的 SELECT 部分で構成されます。

  各 SELECT 部分自体を複数の SELECT ステートメントの和集合にすることができます。

- CTE 結果カラムの型は、非再帰的 SELECT 部分のカラム型からのみ推測され、カラムはすべて NULL 値可能です。 型の決定では、再帰的 SELECT 部分は無視されます。

- 非再帰的部分と再帰的部分が UNION DISTINCT によって分離されている場合、重複する行は削除されます。 これは、無限ループを回避するために推移的な閉鎖を実行するクエリーに役立ちます。

- 再帰部分の各反復は、前の反復によって生成された行に対してのみ動作します。 再帰部分に複数のクエリーブロックがある場合、各クエリーブロックの反復は未指定の順序でスケジュールされ、各クエリーブロックは、前の反復または前の反復終了以降に他のクエリーブロックによって生成された行に対して動作します。

前述の再帰 CTE サブクエリーには、最初の行セットを生成するために単一行を取得する次の非再帰部分があります:

```
SELECT 1
```

CTE サブクエリーには、次の再帰的部分もあります:

```
SELECT n + 1 FROM cte WHERE n < 5
```

反復のたびに、その SELECT は、前の行セットの n の値より大きい新しい値を持つ行を生成します。 最初の反復は初期行セット (1) で動作し、1+1=2 を生成します。2 番目の反復は最初の反復行セット (2) で動作し、2+1=3 などを生成します。 これは、n が 5 未満になったときに発生する再帰が終了するまで続きます。

CTE の再帰的部分で非再帰的部分よりもカラムの値が広い場合は、データの切捨てを回避するために、非再帰的部分のカラムを拡張する必要がある場合があります。 次のステートメントがあるとします。

```
WITH RECURSIVE cte AS
(
  SELECT 1 AS n, 'abc' AS str
  UNION ALL
  SELECT n + 1, CONCAT(str, str) FROM cte WHERE n < 3
)
SELECT * FROM cte;
```

非厳密 SQL モードでは、このステートメントは次の出力を生成します:

```
+------+------+
| n    | str  |
+------+------+
|    1 | abc  |
|    2 | abc  |
|    3 | abc  |
+------+------+
```

非再帰的 SELECT によってカラム幅が決定されるため、str のカラム値はすべて'abc'です。 したがって、再帰的 SELECT によって生成されるより広い str 値は切り捨てられます。

厳密な SQL モードでは、このステートメントはエラーを生成します:

```
ERROR 1406 (22001): Data too long for column 'str' at row 1
```

この問題に対処して、ステートメントで切捨てやエラーが発生しないようにするには、非再帰的 SELECT で CAST() を使用して str カラムの幅を広げます:

```
WITH RECURSIVE cte AS
(
  SELECT 1 AS n, CAST('abc' AS CHAR(20)) AS str
  UNION ALL
  SELECT n + 1, CONCAT(str, str) FROM cte WHERE n < 3
)
SELECT * FROM cte;
```

これで、ステートメントは切捨てなしで次の結果を生成します:

```
+------+--------------+
| n    | str          |
+------+--------------+
|    1 | abc          |
|    2 | abcabc       |
|    3 | abcabcabcabc |
+------+--------------+
```

カラムには、位置ではなく名前でアクセスします。つまり、次の CTE に示すように、再帰部分のカラムは、別の位置を持つ非再帰部分のカラムにアクセスできます:

```
WITH RECURSIVE cte AS
(
  SELECT 1 AS n, 1 AS p, -1 AS q
  UNION ALL
  SELECT n + 1, q * 2, p * 2 FROM cte WHERE n < 5
)
SELECT * FROM cte;
```

一方の行の p は前の行の q から導出されるため、正の値と負の値は出力の後続の各行の位置を入れ替えます:

```
+------+------+------+
| n    | p    | q    |
+------+------+------+
|    1 |    1 |   -1 |
|    2 |   -2 |    2 |
|    3 |    4 |   -4 |
|    4 |   -8 |    8 |
|    5 |   16 |  -16 |
+------+------+------+
```

再帰的 CTE サブクエリー内では、いくつかの構文制約が適用されます:

- 再帰的 SELECT 部分には、次の構成を含めることはできません:
  - SUM() などの集計関数
  - ウィンドウ関数
  - GROUP BY
  - ORDER BY
  - DISTINCT

  MySQL 8.0.19 より前は、再帰 CTE の再帰的 SELECT 部分で LIMIT 句を使用することもできませんでした。この制限は MySQL 8.0.19 で解除され、このような場合、オプションの OFFSET 句とともに LIMIT がサポート

されるようになりました。 結果セットへの影響は、最も外側の SELECT で LIMIT を使用する場合と同じですが、再帰的 SELECT とともに使用すると、要求された数の行が生成されるとすぐに行の生成が停止するため、より効率的です。

これらの制約は、再帰 CTE の非再帰的 SELECT 部分には適用されません。 DISTINCT での禁止は、UNION メンバーにのみ適用されます。UNION DISTINCT は許可されます。

- 再帰的 SELECT 部分は CTE を参照する必要があるのは、サブクエリーではなく、その FROM 句でのみです。 CTE 以外のテーブルを参照して CTE と結合できます。 このような結合で CTE を使用する場合、CTE を LEFT JOIN の右側に配置しないでください。

これらの制約は、MySQL 固有除外である ORDER BY、LIMIT (MySQL 8.0.18 以前) および DISTINCT 以外は、SQL 標準から取得されます。

再帰 CTE の場合、再帰的 SELECT 部品の EXPLAIN 出力行の Extra カラムに Recursive が表示されます。

EXPLAIN によって表示される原価見積は反復当たりの原価を表しますが、これは合計原価と大きく異なる場合があります。 オプティマイザは、WHERE 句が false になる時点では予測できないため、反復数を予測できません。

CTE の実際のコストは、結果セットのサイズの影響を受ける場合もあります。 多くの行を生成する CTE では、メモリー内からディスク上の形式に変換するために十分な大きさの内部一時テーブルが必要になる場合があり、パフォーマンスが低下する可能性があります。 その場合、許可されるインメモリー一時テーブルサイズを増やすと、パフォーマンスが向上する可能性があります。セクション8.4.4「MySQL での内部一時テーブルの使用」 を参照してください。

共通テーブル式の再帰の制限

再帰的 CTE では、再帰的 SELECT 部分に再帰を終了する条件が含まれていることが重要です。 ランナウェイ再帰 CTE から保護する開発手法として、実行時間に制限を設定することで強制的に終了できます:

- cte_max_recursion_depth システム変数は、CTE の再帰レベル数に制限を強制します。 サーバーは、この変数の値よりも多くのレベルを繰り返す CTE の実行を終了します。
- max_execution_time システム変数は、現在のセッション内で実行される SELECT ステートメントの実行タイムアウトを強制します。
- MAX_EXECUTION_TIME オプティマイザヒントは、表示されている SELECT ステートメントに対してクエリーごとの実行タイムアウトを強制します。

再帰 CTE が誤って書き込まれ、再帰実行の終了条件がないとします:

```
WITH RECURSIVE cte (n) AS
(
  SELECT 1
  UNION ALL
  SELECT n + 1 FROM cte
)
SELECT * FROM cte;
```

デフォルトでは、cte_max_recursion_depth の値は 1000 で、CTE は 1000 レベルを超えて繰り返されたときに終了します。 アプリケーションでは、セッション値を変更して要件に合せて調整できます:

```
SET SESSION cte_max_recursion_depth = 10;      -- permit only shallow recursion
SET SESSION cte_max_recursion_depth = 1000000; -- permit deeper recursion
```

グローバル cte_max_recursion_depth 値を設定して、後で開始するすべてのセッションに影響を与えることもできます。

実行が遅く再帰するクエリー、または cte_max_recursion_depth 値を非常に高く設定する理由があるコンテキストでは、深い再帰から保護する別の方法は、セッションタイムアウトを設定することです。 これを行うには、CTE ステートメントを実行する前に、次のようなステートメントを実行します:

```
SET max_execution_time = 1000; -- impose one second timeout
```

または、CTE ステートメント自体にオプティマイザヒントを含めます:

```
WITH RECURSIVE cte (n) AS
(
  SELECT 1
  UNION ALL
```

```
  SELECT n + 1 FROM cte
)
SELECT /*+ SET_VAR(cte_max_recursion_depth = 1M) */ * FROM cte;

WITH RECURSIVE cte (n) AS
(
  SELECT 1
  UNION ALL
  SELECT n + 1 FROM cte
)
SELECT /*+ MAX_EXECUTION_TIME(1000) */ * FROM cte;
```

MySQL 8.0.19 以降では、再帰的クエリー内で LIMIT を使用して、最も外側の SELECT に返される行の最大数を設定することもできます。次に例を示します:

```
WITH RECURSIVE cte (n) AS
(
  SELECT 1
  UNION ALL
  SELECT n + 1 FROM cte LIMIT 10000
)
SELECT * FROM cte;
```

これは、時間制限に加えて、または時間制限を設定するかわりに行うことができます。 したがって、次の CTE は、10 千行を返した後、または 1 千秒先に実行された後に終了します:

```
WITH RECURSIVE cte (n) AS
(
  SELECT 1
  UNION ALL
  SELECT n + 1 FROM cte LIMIT 10000
)
SELECT /*+ MAX_EXECUTION_TIME(1000) */ * FROM cte;
```

実行時間制限のない再帰的クエリーが無限ループに入った場合は、KILL QUERY を使用して別のセッションから再帰的クエリーを終了できます。 セッション自体では、クエリーの実行に使用されるクライアントプログラムによってクエリーを強制終了する方法が提供される場合があります。 たとえば、mysql では、Control+C と入力すると現在のステートメントが中断されます。

再帰的な共通テーブル式の例

前述のように、再帰的共通テーブル式 (CTE) は、系列の生成および階層データまたはツリー構造化データのトラバースに頻繁に使用されます。 このセクションでは、これらの手法の簡単な例をいくつか示します。

- フィボナッチシリーズ世代
- 日付シリーズ生成
- 階層データトラバース

フィボナッチシリーズ世代

Fibonacci シリーズは、2 つの数値 0 と 1 (または 1 と 1) で始まり、その後の各数値は前の 2 つの数値の合計です。 再帰的共通テーブル式では、再帰的 SELECT によって生成された各行がシリーズの前の 2 つの数値にアクセスできる場合、Fibonacci シリーズを生成できます。 次の CTE は、最初の 2 つの番号として 0 と 1 を使用して 10-number シリーズを生成します:

```
WITH RECURSIVE fibonacci (n, fib_n, next_fib_n) AS
(
  SELECT 1, 0, 1
  UNION ALL
  SELECT n + 1, next_fib_n, fib_n + next_fib_n
    FROM fibonacci WHERE n < 10
)
SELECT * FROM fibonacci;
```

CTE は次の結果を生成します:

```
+------+-------+------------+
| n    | fib_n | next_fib_n |
+------+-------+------------+
|    1 |     0 |          1 |
|    2 |     1 |          1 |
|    3 |     1 |          2 |
```

```
|   4 |    2 |         3 |
|   5 |    3 |         5 |
|   6 |    5 |         8 |
|   7 |    8 |        13 |
|   8 |   13 |        21 |
|   9 |   21 |        34 |
|  10 |   34 |        55 |
+-----+------+-----------+
```

CTE の機能:

- n は、行に n 番目の Fibonacci 番号が含まれていることを示す表示カラムです。 たとえば、8 番目の Fibonacci 番号は 13 です。
- fib_n カラムには、Fibonacci 番号 n が表示されます。
- next_fib_n カラムには、数値 n の後の次の Fibonacci 番号が表示されます。 このカラムは次の行に次の系カラム値を提供するため、行の fib_n カラムに前の 2 つの系カラム値の合計を生成できます。
- 再帰は、n が 10 に達すると終了します。 これは任意の選択肢で、出力を小さな行セットに制限します。

前述の出力は CTE の結果全体を示しています。 その一部のみを選択するには、トップレベルの SELECT に適切な WHERE 句を追加します。 たとえば、8 番目のフィボナッチ番号を選択するには、次のようにします:

```
mysql> WITH RECURSIVE fibonacci ...
    ...
    SELECT fib_n FROM fibonacci WHERE n = 8;
+-------+
| fib_n |
+-------+
|    13 |
+-------+
```

日付シリーズ生成

共通テーブル式では、一連の連続した日付を生成できます。これは、サマリーデータにテーブルされていない日付を含む、シリーズ内のすべての日付の行を含むサマリーを生成する場合に役立ちます。

売上番号のテーブルに次の行が含まれているとします:

```
mysql> SELECT * FROM sales ORDER BY date, price;
+------------+--------+
| date       | price  |
+------------+--------+
| 2017-01-03 | 100.00 |
| 2017-01-03 | 200.00 |
| 2017-01-06 |  50.00 |
| 2017-01-08 |  10.00 |
| 2017-01-08 |  20.00 |
| 2017-01-08 | 150.00 |
| 2017-01-10 |   5.00 |
+------------+--------+
```

このクエリーでは、日当たりの売上が集計されます:

```
mysql> SELECT date, SUM(price) AS sum_price
    FROM sales
    GROUP BY date
    ORDER BY date;
+------------+-----------+
| date       | sum_price |
+------------+-----------+
| 2017-01-03 |    300.00 |
| 2017-01-06 |     50.00 |
| 2017-01-08 |    180.00 |
| 2017-01-10 |      5.00 |
+------------+-----------+
```

ただし、その結果には、テーブルに含まれる日付の範囲でテーブルされない日付の「「穴」」が含まれます。 範囲内のすべての日付を表す結果を再帰 CTE を使用して生成し、その日付セットを生成して、LEFT JOIN と販売データを結合できます。

日付範囲シリーズを生成する CTE は次のとおりです:

```
WITH RECURSIVE dates (date) AS
(
```

```
  SELECT MIN(date) FROM sales
  UNION ALL
  SELECT date + INTERVAL 1 DAY FROM dates
  WHERE date + INTERVAL 1 DAY <= (SELECT MAX(date) FROM sales)
)
SELECT * FROM dates;
```

CTE は次の結果を生成します:

```
+------------+
| date       |
+------------+
| 2017-01-03 |
| 2017-01-04 |
| 2017-01-05 |
| 2017-01-06 |
| 2017-01-07 |
| 2017-01-08 |
| 2017-01-09 |
| 2017-01-10 |
+------------+
```

CTE の機能:

- 非再帰的 SELECT では、sales テーブルにまたがる日付範囲内で最も低い日付が生成されます。
- 再帰的 SELECT によって生成された各行では、前の行によって生成された日付に 1 日が追加されます。
- 再帰は、日付が sales テーブルの範囲内の最も高い日付に達した後に終了します。

CTE を sales テーブルに対して LEFT JOIN と結合すると、範囲内の各日付の行を含む売上サマリーが生成されます:

```
WITH RECURSIVE dates (date) AS
(
  SELECT MIN(date) FROM sales
  UNION ALL
  SELECT date + INTERVAL 1 DAY FROM dates
  WHERE date + INTERVAL 1 DAY <= (SELECT MAX(date) FROM sales)
)
SELECT dates.date, COALESCE(SUM(price), 0) AS sum_price
FROM dates LEFT JOIN sales ON dates.date = sales.date
GROUP BY dates.date
ORDER BY dates.date;
```

出力は次のようになります:

```
+------------+-----------+
| date       | sum_price |
+------------+-----------+
| 2017-01-03 |    300.00 |
| 2017-01-04 |      0.00 |
| 2017-01-05 |      0.00 |
| 2017-01-06 |     50.00 |
| 2017-01-07 |      0.00 |
| 2017-01-08 |    180.00 |
| 2017-01-09 |      0.00 |
| 2017-01-10 |      5.00 |
+------------+-----------+
```

次の点に注意してください:

- クエリーは非効率的ですか。特に、再帰的 SELECT の各行に対して MAX() サブクエリーが実行されているクエリーですか。 EXPLAIN では、MAX() を含むサブクエリーが一度のみ評価され、結果がキャッシュされることが示されます。
- COALESCE() を使用すると、sales テーブルに売上データが発生しない日に、sum_price カラムに NULL が表示されなくなります。

階層データトラバース

再帰的な共通テーブル式は、階層を形成するデータを横断する場合に役立ちます。 会社の各従業員について、従業員名、ID 番号および従業員マネージャの ID を表示する小さなデータセットを作成する次のステートメントについて考えてみます。 最上位レベルの従業員 (CEO) のマネージャ ID は NULL (マネージャなし) です。

```
CREATE TABLE employees (
```

```
 id        INT PRIMARY KEY NOT NULL,
 name      VARCHAR(100) NOT NULL,
 manager_id INT NULL,
 INDEX (manager_id),
FOREIGN KEY (manager_id) REFERENCES employees (id)
);
INSERT INTO employees VALUES
(333, "Yasmina", NULL),  # Yasmina is the CEO (manager_id is NULL)
(198, "John", 333),      # John has ID 198 and reports to 333 (Yasmina)
(692, "Tarek", 333),
(29, "Pedro", 198),
(4610, "Sarah", 29),
(72, "Pierre", 29),
(123, "Adil", 692);
```

結果のデータセットは次のようになります:

```
mysql> SELECT * FROM employees ORDER BY id;
+------+---------+------------+
| id   | name    | manager_id |
+------+---------+------------+
|   29 | Pedro   |        198 |
|   72 | Pierre  |         29 |
|  123 | Adil    |        692 |
|  198 | John    |        333 |
|  333 | Yasmina |       NULL |
|  692 | Tarek   |        333 |
| 4610 | Sarah   |         29 |
+------+---------+------------+
```

各従業員の管理チェーン (つまり、CEO から従業員へのパス) を含む組織図を作成するには、再帰 CTE を使用します:

```
WITH RECURSIVE employee_paths (id, name, path) AS
(
  SELECT id, name, CAST(id AS CHAR(200))
    FROM employees
    WHERE manager_id IS NULL
  UNION ALL
  SELECT e.id, e.name, CONCAT(ep.path, ',', e.id)
    FROM employee_paths AS ep JOIN employees AS e
      ON ep.id = e.manager_id
)
SELECT * FROM employee_paths ORDER BY path;
```

CTE は次の出力を生成します:

```
+------+---------+-----------------+
| id   | name    | path            |
+------+---------+-----------------+
|  333 | Yasmina | 333             |
|  198 | John    | 333,198         |
|   29 | Pedro   | 333,198,29      |
| 4610 | Sarah   | 333,198,29,4610 |
|   72 | Pierre  | 333,198,29,72   |
|  692 | Tarek   | 333,692         |
|  123 | Adil    | 333,692,123     |
+------+---------+-----------------+
```

CTE の機能:

- 非再帰的 SELECT は、CEO (NULL マネージャ ID を持つ行) の行を生成します。

  path カラムは、再帰的 SELECT によって生成されるより長い path 値のための領域が確保されるように、CHAR(200) に広がります。

- 再帰的 SELECT によって生成された各行では、前の行によって生成された従業員に直接レポートするすべての従業員が検索されます。 このような従業員ごとに、行には従業員 ID と従業員名、および従業員管理チェーンが含まれます。 チェーンは、従業員 ID が最後に追加されたマネージャチェーンです。

- 再帰は、従業員に他の部下がいない場合に終了します。

特定の従業員のパスを検索するには、最上位の SELECT に WHERE 句を追加します。 たとえば、Tarek および Sarah の結果を表示するには、次のように SELECT を変更します:

```
mysql> WITH RECURSIVE ...
    ...
```

```
    SELECT * FROM employees_extended
    WHERE id IN (692, 4610)
    ORDER BY path;
+------+-------+-----------------+
| id   | name  | path            |
+------+-------+-----------------+
| 4610 | Sarah | 333,198,29,4610 |
|  692 | Tarek | 333,692         |
+------+-------+-----------------+
```

類似の構成と比較した共通テーブル式

共通テーブル式 (CTE) は、いくつかの点で派生テーブルに似ています:

- 両方の構成メンバーに名前が付けられます。
- 両方の構成は、単一のステートメントの有効範囲に存在します。

これらの類似性のため、CTE と導出テーブルは同じ意味で使用できます。 簡単な例として、次のステートメントは同等です:

```
WITH cte AS (SELECT 1) SELECT * FROM cte;
SELECT * FROM (SELECT 1) AS dt;
```

ただし、CTE には導出テーブルと比較していくつかの利点があります:

- 導出テーブルは、クエリー内で一度のみ参照できます。 CTE は複数回参照できます。 導出テーブルの結果の複数のインスタンスを使用するには、結果を複数回導出する必要があります。
- CTE は自己参照 (再帰的) にすることができます。
- CTE は別の CTE を参照できます。
- CTE 内に埋め込まれるのではなく、CTE の定義がステートメントの先頭に表示されると、CTE が読みやすくなる場合があります。

CTE は、CREATE [TEMPORARY] TABLE で作成されるテーブルに似ていますが、明示的に定義または削除する必要はありません。 CTE の場合、テーブルを作成する権限は必要ありません。

13.3 トランザクションステートメントおよびロックステートメント

MySQL は、SET autocommit、START TRANSACTION、COMMIT、ROLLBACK などのステートメントを介して (特定のクライアントセッション内の) ローカルトランザクションをサポートしています。 セクション 13.3.1「START TRANSACTION、COMMIT および ROLLBACK ステートメント」を参照してください。 XA トランザクションサポートにより、MySQL は分散トランザクションにも参加できます。 セクション13.3.8「XA トランザクション」を参照してください。

13.3.1 START TRANSACTION、COMMIT および ROLLBACK ステートメント

```
START TRANSACTION
    [transaction_characteristic [, transaction_characteristic] ...]

transaction_characteristic: {
    WITH CONSISTENT SNAPSHOT
  | READ WRITE
  | READ ONLY
}

BEGIN [WORK]
COMMIT [WORK] [AND [NO] CHAIN] [[NO] RELEASE]
ROLLBACK [WORK] [AND [NO] CHAIN] [[NO] RELEASE]
SET autocommit = {0 | 1}
```

次のステートメントにより、トランザクションの使用を制御できます。

- START TRANSACTION または BEGIN は、新しいトランザクションを開始します。
- COMMIT は、現在のトランザクションをコミットして、その変更を永続的なものにします。
- ROLLBACK は、現在のトランザクションをロールバックして、その変更を取り消します。
- SET autocommit は、現在のセッションのデフォルトの自動コミットモードを無効または有効にします。

デフォルトでは、MySQL は自動コミットモードが有効になった状態で動作します。 つまり、特にトランザクション内にない場合、各ステートメントは START TRANSACTION および COMMIT で囲まれているかのようにアトミックです。 ROLLBACK を使用して効果を元に戻すことはできませんが、ステートメントの実行中に エラーが発生した場合、ステートメントはロールバックされます。

一連のステートメントに対して自動コミットモードを暗黙的に無効にするには、START TRANSACTION ステートメントを使用します。

```
START TRANSACTION;
SELECT @A:=SUM(salary) FROM table1 WHERE type=1;
UPDATE table2 SET summary=@A WHERE type=1;
COMMIT;
```

START TRANSACTION を使用すると、そのトランザクションを COMMIT または ROLLBACK で終了するまで、自動コミットは無効のままになります。 そのあと、自動コミットモードはその以前の状態に戻ります。

START TRANSACTION では、トランザクションの特性を制御するいくつかの修飾子が許可されます。 複数の修飾子を指定するには、それらをカンマで区切ります。

- WITH CONSISTENT SNAPSHOT 修飾子は、この機能に対応しているストレージエンジンでの一貫性読み取りを開始します。 これは、InnoDB にのみ適用されます。 その効果は、任意の InnoDB テーブルから START TRANSACTION に続けて SELECT を発行することと同じです。 セクション15.7.2.3「一貫性非ロック読み取り」を参照してください。 WITH CONSISTENT SNAPSHOT 修飾子は、現在のトランザクション分離レベルを変更しないため、現在の分離レベルが一貫性読み取りを許可するものである場合にのみ、整合性のあるスナップショットを提供します。 一貫性読み取りを許可する分離レベルは、REPEATABLE READ だけです。 その他のすべての分離レベルの場合、WITH CONSISTENT SNAPSHOT 句は無視されます。 WITH CONSISTENT SNAPSHOT 句が無視されると、警告が生成されます。

- READ WRITE および READ ONLY 修飾子は、トランザクションアクセスモードを設定します。 これらは、そのトランザクションで使用されるテーブルへの変更を許可または禁止します。 READ ONLY の制限は、そのトランザクションが、ほかのトランザクションに表示されるトランザクションテーブルと非トランザクションテーブルの両方を変更または ロックしないようにします。このトランザクションは引き続き、一時テーブルを変更または ロックできます。

  MySQL では、トランザクションが読み取り専用であることがわかっている場合、InnoDB テーブルに対するクエリーの追加の最適化が可能です。 READ ONLY を指定すると、読み取り専用ステータスを自動的に特定できない場合に、これらの最適化が適用されることが保証されます。 詳細は、セクション8.5.3「InnoDB の読み取り専用トランザクションの最適化」を参照してください。

  アクセスモードが指定されていない場合は、デフォルトモードが適用されます。 デフォルトが変更されていないかぎり、それは読み取り/書き込みです。 同じステートメント内で READ WRITE と READ ONLY の両方を指定することは許可されません。

  読み取り専用モードでは、DML ステートメントを使用して TEMPORARY キーワードで作成されたテーブルは引き続き変更できます。 永続的なテーブルと同様に、DDL ステートメントによって行われる変更は許可されません。

  トランザクションアクセスモードの詳細 (デフォルトモードを変更する方法を含む) は、セクション13.3.7「SET TRANSACTION ステートメント」を参照してください。

  read_only システム変数が有効になっている場合、START TRANSACTION READ WRITE でトランザクションを明示的に開始するには、CONNECTION_ADMIN 権限 (または非推奨の SUPER 権限) が必要です。

> **重要**
>
> MySQL クライアントアプリケーションを記述するために使用される多くの API (JDBC など) は、クライアントから START TRANSACTION ステートメントを送信する代わりに使用できる (また、場合によっては使用すべき)、トランザクションを開始するための独自のメソッドを提供しています。 詳細は、第29章「Connector および API」または API のドキュメントを参照してください。

自動コミットモードを明示的に無効にするには、次のステートメントを使用します。

```
SET autocommit=0;
```

autocommit 変数を 0 に設定することによって自動コミットモードを無効にしたあと、トランザクションセーフテーブル (InnoDB または NDB のテーブルなど) への変更がただちに永続的になることはありません。 COMMIT を使用して変更をディスクに格納するか、または ROLLBACK を使用して変更を無視する必要があります。

autocommit はセッション変数であるため、セッションごとに設定する必要があります。 新しい接続ごとに自動コミットモードを無効にするには、セクション5.1.8「サーバーシステム変数」にある autocommit システム変数の説明を参照してください。

BEGIN と BEGIN WORK は、トランザクションを開始するための START TRANSACTION のエイリアスとしてサポートされています。 標準の SQL 構文である START TRANSACTION は、アドホックトランザクションを開始するための推奨される方法であり、BEGIN では許可されない修飾子が許可されます。

BEGIN ステートメントは、BEGIN ... END 複合ステートメントを開始する BEGIN キーワードの使用とは異なります。 後者はトランザクションを開始しません。 セクション13.6.1「BEGIN ... END 複合ステートメント」を参照してください。

> **注記**
>
> すべてのストアドプログラム (ストアドプロシージャーとストアドファンクション、トリガー、およびイベント) 内で、パーサーは、BEGIN [WORK] を BEGIN ... END ブロックの開始として扱います。 このコンテキストでは、代わりに START TRANSACTION を使用してトランザクションを開始します。

オプションの WORK キーワードは、CHAIN および RELEASE 句と同様に、COMMIT と ROLLBACK に対してサポートされています。 CHAIN と RELEASE は、トランザクションの完了に対する追加の制御に使用できます。 completion_type システム変数の値によって、デフォルトの完了動作が決定されます。 セクション5.1.8「サーバーシステム変数」を参照してください。

AND CHAIN 句を指定すると、現在のトランザクションが終了するとすぐに新しいトランザクションが開始され、新しいトランザクションの分離レベルは終了したばかりのトランザクションと同じになります。 新しいトランザクションでは、終了理由トランザクションと同じアクセスモード (READ WRITE または READ ONLY) も使用されます。 RELEASE 句を指定すると、サーバーは、現在のトランザクションを終了したあと現在のクライアントセッションを切り離します。 NO キーワードを含めると、CHAIN または RELEASE の完了が抑制されます。これは、completion_type システム変数がデフォルトで、チェーンまたはリリースの完了が実行されるように設定されている場合に役立つことがあります。

トランザクションを開始すると、保留中のトランザクションはすべてコミットされます。 詳細は、セクション13.3.3「暗黙的なコミットを発生させるステートメント」を参照してください。

また、トランザクションを開始すると、ユーザーが UNLOCK TABLES を実行したかのように、LOCK TABLES によって取得されたテーブルロックも解放されます。 トランザクションを開始しても、FLUSH TABLES WITH READ LOCK によって取得されたグローバルな読み取りロックは解放されません。

最適な結果を得るために、トランザクションは、1 つのトランザクションセーフストレージエンジンによって管理されているテーブルのみを使用して実行するようにしてください。 そうしないと、次の問題が発生する場合があります。

- 複数のトランザクションセーフストレージエンジン (InnoDB など) のテーブルを使用し、トランザクション分離レベルが SERIALIZABLE でない場合、あるトランザクションがコミットされると、同じテーブルを使用する別の進行中のトランザクションには、最初のトランザクションによって行われた変更の一部のみが表示される可能性があります。 つまり、混在したエンジンではトランザクションのアトミック性が保証されないため、不整合が発生する場合があります。 (混在したエンジンでのトランザクションの頻度が低い場合は、SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL を使用して、必要に応じてトランザクションごとに分離レベルを SERIALIZABLE に設定できます。)
- トランザクション内でトランザクションセーフでないテーブルを使用する場合は、自動コミットモードのステータスには関係なく、それらのテーブルへの変更が一度に格納されます。
- トランザクション内で非トランザクションテーブルを更新したあとに ROLLBACK ステートメントを発行すると、ER_WARNING_NOT_COMPLETE_ROLLBACK 警告が発生します。 トランザクションセーフテーブルへの変更はロールバックされますが、非トランザクションセーフテーブルへの変更はロールバックされません。

各トランザクションは、COMMIT 時に、1 つのまとまりでバイナリログに格納されます。 ロールバックされたトランザクションはログに記録されません。 (例外: 非トランザクションテーブルへの変更はロールバックできません。 ロールバックされるトランザクションに非トランザクションテーブルへの変更が含まれている場合は、非トランザクションテーブルへの変更が確実にレプリケートされるようにするために、最後に ROLLBACK ステートメントを使用してトランザクション全体がログに記録されます。) セクション5.4.4「バイナリログ」を参照してください。

トランザクションの分離レベルまたはアクセスモードは、SET TRANSACTION ステートメントを使用して変更できます。 セクション13.3.7「SET TRANSACTION ステートメント」を参照してください。

ロールバックは、ユーザーが明示的に求めることなく (たとえば、エラーの発生時に) 暗黙的に発生する可能性のある低速な操作になる場合があります。 このため、ROLLBACK ステートメントを使用して実行された明示的なロールバックに対してだけでなく、暗黙のロールバックに対しても、SHOW PROCESSLIST はセッションの State カラムに Rolling back を表示します。

> 注記
>
> MySQL 8.0 では、BEGIN、COMMIT、および ROLLBACK は --replicate-do-db または --replicate-ignore-db ルールによって影響を受けません。

InnoDB でトランザクションの完全なロールバックが実行されると、トランザクションで設定されたすべてのロックが解放されます。 重複キーエラーなどのエラーの結果としてトランザクション内の単一の SQL ステートメントがロールバックされた場合、そのステートメントによって設定されたロックは、トランザクションがアクティブなまま保持されます。 これが発生する原因は、InnoDB では、どの行がどのステートメントで設定されたのかをあとで確認できないような形式で、行ロックが格納されるためです。

トランザクション内の SELECT ステートメントがストアドファンクションをコールし、ストアドファンクション内のステートメントが失敗した場合、そのステートメントはロールバックされます。 その後、ROLLBACK がトランザクションに対して実行されると、トランザクション全体がロールバックされます。

13.3.2 ロールバックできないステートメント

いくつかのステートメントはロールバックできません。 これには一般に、データベースを作成または削除したり、テーブルやストアドルーチンを作成、削除、または変更したりするデータ定義言語 (DDL) ステートメントが含まれます。

このようなステートメントを含まないようにトランザクションを設計してください。 ロールバックできないステートメントをトランザクション内で早期に発行し、そのあと別のステートメントが失敗したとすると、このような場合に ROLLBACK ステートメントを発行してもそのトランザクションのすべての効果をロールバックすることはできません。

13.3.3 暗黙的なコミットを発生させるステートメント

このセクションに示されているステートメント (およびそのすべてのシノニム) は、ユーザーがこのステートメントを実行する前に COMMIT を実行したかのように、現在のセッション内でアクティブなすべてのトランザクションを暗黙的に終了します。

これらのステートメントのほとんどは、実行後に暗黙的なコミットを引き起こします。 その目的は、そのような各ステートメントを独自の特別なトランザクションで処理することです。 トランザクション制御ステートメントおよびロックステートメントは例外です: 実行前に暗黙的なコミットが発生した場合、後に別のコミットは発生しません。

- データベースオブジェクトを定義または変更するデータ定義言語 (DDL) ステートメント。 ALTER EVENT, ALTER FUNCTION, ALTER PROCEDURE, ALTER SERVER, ALTER TABLE, ALTER VIEW, CREATE DATABASE, CREATE EVENT, CREATE FUNCTION, CREATE INDEX, CREATE PROCEDURE, CREATE ROLE, CREATE SERVER, CREATE SPATIAL REFERENCE SYSTEM, CREATE TABLE, CREATE TRIGGER, CREATE VIEW, DROP DATABASE, DROP EVENT, DROP FUNCTION, DROP INDEX, DROP PROCEDURE, DROP ROLE, DROP SERVER, DROP SPATIAL REFERENCE SYSTEM, DROP TABLE, DROP TRIGGER, DROP VIEW, INSTALL PLUGIN, RENAME TABLE, TRUNCATE TABLE, UNINSTALL PLUGIN。

  CREATE TABLE および DROP TABLE ステートメントは、TEMPORARY キーワードが使用されている場合はトランザクションをコミットしません。 (これは、コミットを発生させる ALTER TABLE や CREATE INDEX などの、一時テーブルに対するその他の操作には適用されません。) ただし、暗黙的なコミットは発生しませんが、ステートメントのロールバックもできません。つまり、このようなステートメントを使用すると、トランザクションのアトミック性が侵害されます。 たとえば、CREATE TEMPORARY TABLE を使用したあとにトランザクションをロールバックしても、そのテーブルは存在し続けます。

  InnoDB での CREATE TABLE ステートメントは、1 つのトランザクションとして処理されます。 つまり、ユーザーが ROLLBACK を発行しても、ユーザーがそのトランザクション中に実行した CREATE TABLE ステートメントは元に戻されません。

  CREATE TABLE ... SELECT は、一時テーブル以外のテーブルを作成している場合、そのステートメントが実行される前後に暗黙的なコミットを発生させます。 (CREATE TEMPORARY TABLE ... SELECT に対してコミットは発生しません。)

- mysql データベース内のテーブルを暗黙的に使用または変更するステートメント。 ALTER USER, CREATE USER, DROP USER, GRANT, RENAME USER, REVOKE, SET PASSWORD。

- トランザクション制御およびロックステートメント。 BEGIN、LOCK TABLES、SET autocommit = 1 (この値がまだ 1 でない場合)、START TRANSACTION、UNLOCK TABLES。

  UNLOCK TABLES は、非トランザクションテーブルロックを取得するために現在 LOCK TABLES でロックされているテーブルがある場合にのみ、トランザクションをコミットします。 FLUSH TABLES WITH READ LOCK はテーブルレベルのロックを取得しないため、このステートメントに続く UNLOCK TABLES に対してコミットは発生しません。

  トランザクションをネストすることはできません。 これは、START TRANSACTION ステートメントまたはそのシノニムのいずれかを発行するときに、現在のすべてのトランザクションに対して実行される暗黙的なコミットの結果です。

  XA トランザクションが ACTIVE 状態にある間に、暗黙的なコミットを発生させるステートメントをそのトランザクションで使用することはできません。

  BEGIN ステートメントは、BEGIN ... END 複合ステートメントを開始する BEGIN キーワードの使用とは異なります。 後者は暗黙的なコミットを発生させません。 セクション13.6.1「BEGIN ... END 複合ステートメント」を参照してください。

- データロードステートメント。 LOAD DATA。 LOAD DATA では、NDB ストレージエンジンを使用するテーブルに対してのみ暗黙的なコミットが発生します。

- 管理ステートメント。 ANALYZE TABLE, CACHE INDEX, CHECK TABLE, FLUSH, LOAD INDEX INTO CACHE, OPTIMIZE TABLE, REPAIR TABLE, RESET (ただし、RESET PERSIST)。

- レプリケーション制御ステートメント。 START REPLICA | SLAVE, STOP REPLICA | SLAVE, RESET REPLICA | SLAVE, CHANGE REPLICATION SOURCE TO, CHANGE MASTER TO。

13.3.4 SAVEPOINT、ROLLBACK TO SAVEPOINT および RELEASE SAVEPOINT ステートメント

```
SAVEPOINT identifier
ROLLBACK [WORK] TO [SAVEPOINT] identifier
RELEASE SAVEPOINT identifier
```

InnoDB は、SQL ステートメント SAVEPOINT、ROLLBACK TO SAVEPOINT、RELEASE SAVEPOINT のほか、ROLLBACK のオプションの WORK キーワードをサポートしています。

SAVEPOINT ステートメントは、identifier の名前を持つ名前付きのトランザクションセーブポイントを設定します。 現在のトランザクションに同じ名前を持つセーブポイントが含まれている場合、古いセーブポイントは削除され、新しいセーブポイントが設定されます。

ROLLBACK TO SAVEPOINT ステートメントは、トランザクションを終了することなく、そのトランザクションを指定されたセーブポイントにロールバックします。 セーブポイントが設定されたあとに現在のトランザクションが行に対して行なった変更はロールバックで元に戻されますが、InnoDB は、セーブポイントのあとにメモリーに格納された行ロックを解放しません。 (新しく挿入された行の場合、ロック情報は、その行に格納されているトランザクション ID によって伝達されます。ロックが個別にメモリーに格納されるわけではありません。 この場合、行ロックは Undo で解放されます。) 指定されたセーブポイントよりあとで設定されたセーブポイントは削除されます。

ROLLBACK TO SAVEPOINT ステートメントが次のエラーを返した場合は、指定された名前を持つセーブポイントが存在しないことを示しています。

```
ERROR 1305 (42000): SAVEPOINT identifier does not exist
```

RELEASE SAVEPOINT ステートメントは、指定されたセーブポイントを現在のトランザクションの一連のセーブポイントから削除します。 コミットまたはロールバックは発生しません。 そのセーブポイントが存在しない場合はエラーになります。

COMMIT、またはセーブポイントを指定しない ROLLBACK を実行した場合は、現在のトランザクションのすべてのセーブポイントが削除されます。

ストアドファンクションが呼び出されるか、またはトリガーがアクティブ化されると、新しいセーブポイントレベルが作成されます。 以前のレベルにあるセーブポイントは使用できなくなるため、新しいレベルのセーブポイントとは競合しません。 関数またはトリガーが終了すると、その関数またはトリガーによって作成されたセーブポイントはすべて解放され、以前のセーブポイントレベルがリストアされます。

13.3.5 LOCK INSTANCE FOR BACKUP および UNLOCK INSTANCE ステートメント

```
LOCK INSTANCE FOR BACKUP

UNLOCK INSTANCE
```

LOCK INSTANCE FOR BACKUP は、オンラインバックアップ中に DML を許可するインスタンスレベルのバックアップロックを取得し、一貫性のないスナップショットを生成する可能性のある操作を防止します。

LOCK INSTANCE FOR BACKUP ステートメントを実行するには、BACKUP_ADMIN 権限が必要です。 以前のバージョンから MySQL 8.0 へのインプレースアップグレードを実行すると、RELOAD 権限を持つユーザーに BACKUP_ADMIN 権限が自動的に付与されます。

複数のセッションで同時にバックアップロックを保持できます。

UNLOCK INSTANCE は、現在のセッションで保持されているバックアップロックを解放します。 セッションが終了すると、セッションによって保持されているバックアップロックも解放されます。

LOCK INSTANCE FOR BACKUP では、ファイルの作成、名前変更または削除はできません。 REPAIR TABLE TRUNCATE TABLE、OPTIMIZE TABLE およびアカウント管理ステートメントはブロックされます。 セクション13.7.1「アカウント管理ステートメント」を参照してください。 InnoDB redo ログに記録されていない InnoDB ファイルを変更する操作もブロックされます。

LOCK INSTANCE FOR BACKUP では、ユーザーが作成した一時テーブルにのみ影響する DDL 操作が許可されます。 実際には、バックアップロックが保持されている間に、ユーザーが作成した一時テーブルに属するファイルを作成、名前変更または削除できます。 バイナリログファイルの作成も許可されます。

LOCK INSTANCE FOR BACKUP によって取得されるバックアップロックは、FLUSH TABLES tbl_name [, tbl_name] ... WITH READ LOCK によって取得されるトランザクションロックおよびロックとは無関係であり、次の一連のステートメントが許可されます:

```
LOCK INSTANCE FOR BACKUP;
FLUSH TABLES tbl_name [, tbl_name] ... WITH READ LOCK;
UNLOCK TABLES;
UNLOCK INSTANCE;
```

```
FLUSH TABLES tbl_name [, tbl_name] ... WITH READ LOCK;
LOCK INSTANCE FOR BACKUP;
UNLOCK INSTANCE;
UNLOCK TABLES;
```

lock_wait_timeout 設定では、LOCK INSTANCE FOR BACKUP ステートメントがロックの取得を待機してから放棄する時間を定義します。

13.3.6 LOCK TABLES および UNLOCK TABLES ステートメント

```
LOCK TABLES
    tbl_name [[AS] alias] lock_type
    [, tbl_name [[AS] alias] lock_type] ...

lock_type: {
    READ [LOCAL]
  | [LOW_PRIORITY] WRITE
}

UNLOCK TABLES
```

MySQL では、クライアントセッションは、ほかのセッションと連携してテーブルにアクセスするために、またはそのセッションにテーブルへの排他的アクセスが必要な期間中はほかのセッションによってそのテーブルが変更されないようにするために、明示的にテーブルロックを取得できます。 セッションがロックを取得または解放できるのは、それ自体のためだけです。 あるセッションが別のセッションのためにロックを取得したり、別のセッションによって保持されているロックを解放したりすることはできません。

ロックを使用すると、トランザクションをエミュレートするか、またはテーブル更新時の速度を向上させることができます。 詳細は、テーブルロックの制限と条件 を参照してください。

LOCK TABLES は、現在のクライアントセッションのテーブルロックを明示的に取得します。 テーブルロックは、ベーステーブルまたはビューに対して取得できます。 ロックされる各オブジェクトに対する LOCK TABLES 権限と SELECT 権限が必要です。

ビューのロックの場合、LOCK TABLES は、そのビューで使用されているすべてのベーステーブルをロックされるテーブルのセットに追加し、それらのテーブルを自動的にロックします。 ロックされるビューの基礎となるテーブルの場合、LOCK TABLES は、ビュー定義者 (SQL SECURITY DEFINER ビューの場合) または実行者 (すべてのビューの場合) がテーブルに対する適切な権限を持っていることを確認します。

LOCK TABLES とトリガーで説明されているように、LOCK TABLES によって明示的にテーブルをロックした場合は、トリガーで使用されているテーブルもすべて暗黙的にロックされます。

LOCK TABLES を使用してテーブルを明示的にロックすると、外部キー制約に関連するテーブルが暗黙的にオープンおよびロックされます。 外部キーチェックでは、関連するテーブルに対して共有読取り専用ロック (LOCK TABLES READ) が取得されます。 カスケード更新では、操作に関連する関連テーブルに対してシェアードナッシング書込みロック (LOCK TABLES WRITE) が取得されます。

UNLOCK TABLES は、現在のセッションによって保持されているテーブルロックをすべて明示的に解放します。 LOCK TABLES は、新しいロックを取得する前に、現在のセッションによって保持されているテーブルロックをすべて暗黙的に解放します。

UNLOCK TABLES の別の使用法として、すべてのデータベース内のすべてのテーブルをロックできる FLUSH TABLES WITH READ LOCK ステートメントによって取得されたグローバルな読み取りロックの解放があります。 セクション13.7.8.3「FLUSH ステートメント」を参照してください。 (これは、特定時点のスナップショットを取得できる、Veritas などのファイルシステムがある場合にバックアップを取得するための非常に便利な方法です。)

テーブルロックは、ほかのセッションによる不適切な読み取りまたは書き込みからのみ保護します。 WRITE ロックを保持しているセッションは、DROP TABLE や TRUNCATE TABLE などのテーブルレベルの操作を実行できます。 READ ロックを保持しているセッションの場合、DROP TABLE および TRUNCATE TABLE 操作は許可されません。

次の説明は、TEMPORARY 以外のテーブルにのみ適用されます。 LOCK TABLES は TEMPORARY テーブルに対して許可されます (ただし、無視されます)。 テーブルは、ほかのどのようなロックが有効になっているかには関係なく、そのテーブルが作成されたセッションから自由にアクセスできます。 ほかのどのセッションもそのテーブルを参照できないため、ロックは必要ありません。

- テーブルロック取得
- テーブルロック解除
- テーブルロックとトランザクションの通信
- LOCK TABLES とトリガー
- テーブルロックの制限と条件

テーブルロック取得

現在のセッション内でテーブルロックを取得するには、メタデータロックを取得する LOCK TABLES ステートメントを使用します (セクション8.11.4「メタデータのロック」 を参照)。

次のロックタイプを使用できます。

READ [LOCAL] ロック:

- このロックを保持しているセッションは、テーブルを読み取ることができます (ただし、書き込みはできません)。
- 複数のセッションが同時にテーブルに対する READ ロックを取得できます。
- ほかのセッションは、READ ロックを明示的に取得することなく、テーブルを読み取ることができます。
- LOCAL 修飾子を使用すると、ロックが保持されている間、ほかのセッションによる競合しない INSERT ステートメント (並列挿入) を実行できます。 (セクション8.11.3「同時挿入」を参照してください。) ただし、ロックを保持している間、サーバーの外部にあるプロセスを使用してデータベースを操作しようとしている場合は、READ LOCAL を使用できません。 InnoDB テーブルの場合、READ LOCAL は READ と同じです。

[LOW_PRIORITY] WRITE ロック:

- このロックを保持しているセッションは、テーブルの読み取りおよび書き込みが可能です。

- このロックを保持しているセッションだけがテーブルにアクセスできます。 ロックが解放されるまで、ほかのどのセッションもアクセスできません。
- WRITE ロックが保持されている間、テーブルに対するほかのセッションからのロック要求はブロックされます。
- LOW_PRIORITY 修飾子は何の効果もありません。 以前のバージョンの MySQL では、ロックの動作に影響を与えましたが、これは当てはまらなくなっています。 これは非推奨になり、使用すると警告が生成されます。 代わりに、LOW_PRIORITY のない WRITE を使用してください。

WRITE ロックは通常、更新ができるだけ早く処理されるように、READ ロックより高い優先度を持っています。 つまり、あるセッションが READ ロックを取得したあと、別のセッションが WRITE ロックを要求した場合は、WRITE ロックを要求したセッションがロックを取得して解放するまで、以降の READ ロック要求が待たされます。 (このポリシーの例外は、max_write_lock_count システム変数の小さい値に対して発生する可能性があります。セクション8.11.4「メタデータのロック」 を参照してください。)

LOCK TABLES ステートメントが、いずれかのテーブルに対するほかのセッションによって保持されているロックのために待機する必要がある場合、このステートメントはすべてのロックを取得できるまでブロックされます。

ロックが必要なセッションは、必要なすべてのロックを 1 つの LOCK TABLES ステートメントで取得する必要があります。 このように取得されたロックが保持されている間、このセッションは、ロックされたテーブルにのみアクセスできます。 たとえば、次のステートメントシーケンスでは、t2 が LOCK TABLES ステートメントでロックされていないため、このテーブルにアクセスしようとするとエラーが発生します。

```
mysql> LOCK TABLES t1 READ;
mysql> SELECT COUNT(*) FROM t1;
+----------+
| COUNT(*) |
+----------+
|        3 |
+----------+
mysql> SELECT COUNT(*) FROM t2;
ERROR 1100 (HY000): Table 't2' was not locked with LOCK TABLES
```

INFORMATION_SCHEMA データベース内のテーブルは例外です。 これらのテーブルは、セッションが LOCK TABLES によって取得されたテーブルロックを保持している間であっても、明示的にロックされることなくアクセスできます。

ロックされたテーブルを、同じ名前を使用して 1 つのクエリーで複数回参照することはできません。 代わりにエイリアスを使用し、そのテーブルと各エイリアスのための個別のロックを取得します。

```
mysql> LOCK TABLE t WRITE, t AS t1 READ;
mysql> INSERT INTO t SELECT * FROM t;
ERROR 1100: Table 't' was not locked with LOCK TABLES
mysql> INSERT INTO t SELECT * FROM t AS t1;
```

最初の INSERT では、ロックされたテーブルに対する同じ名前への参照が 2 つ存在するため、エラーが発生します。 2 番目の INSERT は、テーブルへの参照で異なる名前が使用されるため、成功します。

ステートメントがエイリアスを使用してテーブルを参照する場合は、その同じエイリアスを使用してテーブルをロックする必要があります。 エイリアスを指定しないでテーブルをロックすることはできません。

```
mysql> LOCK TABLE t READ;
mysql> SELECT * FROM t AS myalias;
ERROR 1100: Table 'myalias' was not locked with LOCK TABLES
```

逆に、エイリアスを使用してテーブルをロックする場合は、ステートメント内でそのエイリアスを使用してテーブルを参照する必要があります。

```
mysql> LOCK TABLE t AS myalias READ;
mysql> SELECT * FROM t;
ERROR 1100: Table 't' was not locked with LOCK TABLES
mysql> SELECT * FROM t AS myalias;
```

テーブルロック解除

セッションによって保持されているテーブルロックが解放される場合は、すべてのテーブルロックが一度に解放されます。 セッションは明示的にロックを解放できます。また、特定の状況で、ロックが暗黙的に解放される場合もあります。

- セッションは、UNLOCK TABLES によって明示的にロックを解放できます。

- セッションがすでにロックを保持している間にロックを取得するために LOCK TABLES ステートメントを発行した場合は、新しいロックが付与される前に、その既存のロックが暗黙的に解放されます。
- セッションが (たとえば、START TRANSACTION で) トランザクションを開始した場合は、暗黙的な UNLOCK TABLES が実行され、既存のロックが解放されます。 (テーブルロックとトランザクションの間の通信の詳細は、テーブルロックとトランザクションの通信を参照してください。)

クライアントセッションの接続が (正常または異常にかかわらず) 終了した場合、サーバーは、そのセッションによって保持されているすべてのテーブルロック (トランザクションおよび非トランザクション) を暗黙的に解放します。 クライアントが再接続すると、ロックは無効になります。 さらに、クライアントにアクティブなトランザクションがある場合、サーバーは切断時にそのトランザクションをロールバックし、再接続が発生した場合は、自動コミットが有効になった状態で新しいセッションが開始されます。 このため、クライアントは自動再接続を無効にすることが必要になる場合があります。 自動再接続が有効な場合、再接続が発生してもテーブルロックまたは現在のトランザクションが失われても、クライアントには通知されません。 自動再接続が無効になっている場合は、接続が削除されると、発行された次のステートメントに対して エラーが発生します。 クライアントはそのエラーを検出し、ロックの再取得やトランザクションの再実行などの適切なアクションを実行できます。 Automatic Reconnection Controlを参照してください。

> 注記
>
> ロックされたテーブル上で ALTER TABLE を使用すると、そのテーブルがロック解除される場合があります。 たとえば、2 番目の ALTER TABLE 操作を試みると、エラー「テーブル 'tbl_name' は LOCK TABLES でロックされていません」が発生する場合があります。 これに対処するには、2 番目の変更の前にテーブルを再度ロックします。 セクションB.3.6.1「ALTER TABLE での問題」も参照してください。

テーブルロックとトランザクションの通信

LOCK TABLES および UNLOCK TABLES は、トランザクションの使用との間で次のように通信します。

- LOCK TABLES はトランザクションセーフではないため、テーブルをロックしようとする前に、アクティブなトランザクションをすべて暗黙的にコミットします。
- UNLOCK TABLES は、アクティブなトランザクションをすべて暗黙的にコミットしますが、これが行われるのは、テーブルロックを取得するために LOCK TABLES が使用された場合のみです。 たとえば、次の一連のステートメントでは、UNLOCK TABLES がグローバルな読み取りロックを解放しますが、有効なテーブルロックがないためにトランザクションはコミットされません。

```
FLUSH TABLES WITH READ LOCK;
START TRANSACTION;
SELECT ... ;
UNLOCK TABLES;
```

- トランザクションを (たとえば、START TRANSACTION で) 開始すると、現在のトランザクションはすべて暗黙的にコミットされ、既存のテーブルロックが解放されます。
- FLUSH TABLES WITH READ LOCK は、グローバルな読み取りロックを取得しますが、テーブルロックは取得しないため、テーブルロックと暗黙的なコミットに関して LOCK TABLES および UNLOCK TABLES と同じ動作には従いません。 たとえば、START TRANSACTION は、グローバルな読み取りロックを解放しません。 セクション13.7.8.3「FLUSH ステートメント」を参照してください。
- 暗黙的にトランザクションのコミットを発生させるその他のステートメントは、既存のテーブルロックを解放しません。 このようなステートメントのリストについては、セクション13.3.3「暗黙的なコミットを発生させるステートメント」を参照してください。
- トランザクションテーブル (InnoDB テーブルなど) で LOCK TABLES および UNLOCK TABLES を使用するための正しい方法は、SET autocommit = 0 (START TRANSACTION ではなく) に続けて LOCK TABLES を指定することによってトランザクションを開始し、そのトランザクションを明示的にコミットするまで UNLOCK TABLES を呼び出さないことです。 たとえば、テーブル t1 に書き込み、テーブル t2 から読み取る必要がある場合は、次のように実行できます。

```
SET autocommit=0;
LOCK TABLES t1 WRITE, t2 READ, ...;
... do something with tables t1 and t2 here ...
COMMIT;
UNLOCK TABLES;
```

LOCK TABLES を呼び出すと、InnoDB は内部的に独自のテーブルロックを取得し、MySQL は独自のテーブルロックを取得します。 InnoDB は次のコミット時に内部のテーブルロックを解放しますが、MySQL でテーブル

ロックが解放されるようにするには、UNLOCK TABLES を呼び出す必要があります。 autocommit = 1 を指定すると、LOCK TABLES の呼び出しの直後に InnoDB によって内部のテーブルロックが解放され、デッドロックが非常に発生しやすくなる場合があるため、この指定は行わないようにしてください。 autocommit = 1 が指定された場合、古いアプリケーションが不必要なデッドロックを回避するのに役立つように、InnoDB は内部のテーブルロックをまったく取得しません。

- ROLLBACK は、テーブルロックを解放しません。

LOCK TABLES とトリガー

LOCK TABLES によって明示的にテーブルをロックした場合は、トリガーで使用されているテーブルもすべて暗黙的にロックされます。

- これらのロックは、LOCK TABLES ステートメントによって明示的に取得されるロックと同時に取得されます。
- トリガーで使用されているテーブルに対するロックは、そのテーブルが読み取りのみに使用されているかどうかによって異なります。 読み取りのみに使用されている場合は、読み取りロックで十分です。 そうでない場合は、書き込みロックが使用されます。
- テーブルが LOCK TABLES によって読み取りに対して明示的にロックされているが、トリガー内で変更される可能性があるために書き込みに対してロックする必要がある場合は、読み取りロックではなく書き込みロックが取得されます。 (つまり、トリガー内でのテーブルの表示のために必要な暗黙の書き込みロックによって、テーブルに対する明示的な読み取りロック要求が書き込みロック要求に変換されます。)

次のステートメントを使用して、2 つのテーブル t1 と t2 をロックするとします。

```
LOCK TABLES t1 WRITE, t2 READ;
```

t1 または t2 にトリガーがある場合、トリガー内で使用されるテーブルもロックされます。 t1 に、次のように定義されたトリガーが含まれているとします。

```
CREATE TRIGGER t1_a_ins AFTER INSERT ON t1 FOR EACH ROW
BEGIN
  UPDATE t4 SET count = count+1
    WHERE id = NEW.id AND EXISTS (SELECT a FROM t3);
  INSERT INTO t2 VALUES(1, 2);
END;
```

LOCK TABLES ステートメントの結果として、t1 と t2 は、このステートメントに現れるためにロックされます。また、t3 と t4 は、トリガー内で使用されているためにロックされます。

- t1 は、WRITE ロック要求ごとに、書き込みに対してロックされます。
- t2 は、要求が READ ロックに対するものであったとしても、書き込みに対してロックされます。 これは、トリガー内で t2 に挿入されるために発生します。したがって、READ 要求は WRITE 要求に変換されます。
- t3 は、トリガー内から読み取られるだけであるため、読み取りに対してロックされます。
- t4 は、トリガー内で更新される可能性があるため、書き込みに対してロックされます。

テーブルロックの制限と条件

テーブルロックを待機しているセッションを終了するために、KILL を安全に使用できます。 セクション 13.7.8.4「KILL ステートメント」を参照してください。

LOCK TABLES および UNLOCK TABLES は、ストアドプログラム内では使用できません。

performance_schema データベース内のテーブルは、setup_xxx テーブルを除き、LOCK TABLES ではロックできません。

LOCK TABLES ステートメントが有効になっている間、次のステートメントは禁止されます。CREATE TABLE、CREATE TABLE ... LIKE、CREATE VIEW、DROP VIEW、およびストアドファンクション、ストアドプロシージャー、イベントでの DDL ステートメント。

一部の操作では、mysql データベース内のシステムテーブルにアクセスする必要があります。 たとえば、HELP ステートメントにはサーバー側のヘルプテーブルの内容が必要であり、また CONVERT_TZ() はタイムゾーンテーブルの読み取りが必要になる可能性があります。 サーバーは、ユーザーが明示的にロックしなくても済むように、必要に応じてシステムテーブルを読み取りに対して暗黙的にロックします。 次のテーブルは、今説明したように処理されます。

```
mysql.help_category
mysql.help_keyword
mysql.help_relation
mysql.help_topic
mysql.time_zone
mysql.time_zone_leap_second
mysql.time_zone_name
mysql.time_zone_transition
mysql.time_zone_transition_type
```

これらのテーブルのいずれかに対する WRITE ロックを LOCK TABLES ステートメントで明示的に設定する場合は、そのテーブルがロックされる唯一のテーブルである必要があります。ほかのどのテーブルも、同じステートメントではロックできません。

1 つの UPDATE ステートメントはすべてアトミックであるため、通常、テーブルをロックする必要はありません。現在実行中の SQL ステートメントを、ほかのどのセッションも妨げることはできません。 ただし、テーブルのロックによって利点が得られる可能性のある場合がいくつかあります。

- 一連の MyISAM テーブルに対して多くの操作を実行しようとしている場合は、使用しようとしているテーブルをロックする方がはるかに高速です。 MyISAM テーブルをロックすると、MySQL はロックされたテーブルのキーキャッシュを UNLOCK TABLES が呼び出されるまでフラッシュしないため、そのテーブルに対する挿入、更新、または削除が高速化されます。 通常、キーキャッシュは各 SQL ステートメントのあとでフラッシュされます。

  テーブルロックのマイナス面は、READ によってロックされたテーブルをどのセッションも更新できず (ロックを保持しているセッションを含む)、ロックを保持しているセッションを除き、WRITE によってロックされたテーブルにどのセッションもアクセスできない点です。

- 非トランザクションストレージエンジンに対してテーブルを使用している場合、SELECT と UPDATE の間にテーブルがほかのセッションによって変更されないようにするには、LOCK TABLES を使用する必要があります。 次に示す例では、安全に実行するために LOCK TABLES が必要です。

  ```
  LOCK TABLES trans READ, customer WRITE;
  SELECT SUM(value) FROM trans WHERE customer_id=some_id;
  UPDATE customer
    SET total_value=sum_from_previous_statement
    WHERE customer_id=some_id;
  UNLOCK TABLES;
  ```

  LOCK TABLES を使用しない場合は、SELECT ステートメントと UPDATE ステートメントの実行の間に、別のセッションによって trans テーブルに新しい行が挿入される可能性があります。

多くの場合は、相対的な更新 (UPDATE customer SET value=value+new_value) または LAST_INSERT_ID() 関数を使用することによって LOCK TABLES の使用を回避できます。

場合によっては、ユーザーレベルのアドバイザリロック関数 GET_LOCK() および RELEASE_LOCK() を使用してテーブルのロックを回避することもできます。 高速化のために、これらのロックはサーバーのハッシュテーブル内に保存され、pthread_mutex_lock() と pthread_mutex_unlock() で実装されます。 セクション12.15「ロック関数」を参照してください。

ロックポリシーの詳細は、セクション8.11.1「内部ロック方法」を参照してください。

13.3.7 SET TRANSACTION ステートメント

```
SET [GLOBAL | SESSION] TRANSACTION
    transaction_characteristic [, transaction_characteristic] ...

transaction_characteristic: {
    ISOLATION LEVEL level
  | access_mode
}

level: {
     REPEATABLE READ
   | READ COMMITTED
   | READ UNCOMMITTED
   | SERIALIZABLE
}

access_mode: {
     READ WRITE
   | READ ONLY
}
```

このステートメントは、トランザクションの特性を指定します。 これは、カンマで区切られた 1 つ以上の特性値のリストを受け取ります。 各特性値によって、トランザクション isolation level またはアクセスモードが設定されます。 分離レベルは、InnoDB テーブルに対する操作に使用されます。 アクセスモードでは、トランザクションが読取り/書込みモードと読取り専用モードのどちらで動作するかを指定します。

さらに、SET TRANSACTION には、ステートメントのスコープを示すオプションの GLOBAL または SESSION キーワードを含めることができます。

- トランザクション分離レベル
- トランザクションアクセスモード
- トランザクション特性スコープ

トランザクション分離レベル

トランザクション分離レベルを設定するには、ISOLATION LEVEL level 句を使用します。 同じ SET TRANSACTION ステートメントで複数の ISOLATION LEVEL 句を指定することはできません。

デフォルトの分離レベルは REPEATABLE READ です。 許可されるその他の値は、READ COMMITTED、READ UNCOMMITTED および SERIALIZABLE です。 これらの分離レベルの詳細は、セクション15.7.2.1「トランザクション分離レベル」 を参照してください。

トランザクションアクセスモード

トランザクションアクセスモードを設定するには、READ WRITE または READ ONLY 句を使用します。 同じ SET TRANSACTION ステートメントで複数のアクセスモード句を指定することはできません。

デフォルトでは、トランザクションは読み取り/書き込みモードで実行され、そのトランザクションで使用されるテーブルに対して読み取りと書き込みの両方が許可されます。 このモードは、READ WRITE のアクセスモードで SET TRANSACTION を使用して明示的に指定できます。

トランザクションアクセスモードが READ ONLY に設定されている場合は、テーブルへの変更が禁止されます。これにより、書き込みが許可されていない場合に可能になる、ストレージエンジンのパフォーマンス向上が実現される可能性があります。

読み取り専用モードでは、DML ステートメントを使用して TEMPORARY キーワードで作成されたテーブルは引き続き変更できます。 永続的なテーブルと同様に、DDL ステートメントによって行われる変更は許可されません。

READ WRITE および READ ONLY アクセスモードは、START TRANSACTION ステートメントを使用して個々のトランザクションに対しても指定できます。

トランザクション特性スコープ

トランザクション特性は、グローバルに設定することも、現在のセッションに対して設定することも、次のトランザクションに対してのみ設定することもできます:

- GLOBAL キーワードを使用する場合:
  - ステートメントは、後続のすべてのセッションにグローバルに適用されます。
  - 既存のセッションは影響を受けません。
- SESSION キーワードを使用する場合:
  - このステートメントは、現行のセッション内で実行される後続のすべてのトランザクションに適用されます。
  - ステートメントはトランザクション内では許可されますが、現在進行中のトランザクションには影響しません。
  - トランザクション間で実行された場合、このステートメントは、指定された特性の次のトランザクション値を設定する前述のステートメントをオーバーライドします。
- SESSION または GLOBAL キーワードを使用しない場合:
  - このステートメントは、セッション内で次に実行される単一のトランザクションにのみ適用されます。

- 後続のトランザクションは、指定された特性のセッション値を使用するように戻ります。
- ステートメントはトランザクション内では許可されません:

```
mysql> START TRANSACTION;
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)

mysql> SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE;
ERROR 1568 (25001): Transaction characteristics can't be changed
while a transaction is in progress
```

グローバルトランザクション特性を変更するには、CONNECTION_ADMIN 権限 (または非推奨の SUPER 権限) が必要です。 任意のセッションで、セッション特性 (トランザクションの途中であっても) または次のトランザクションの特性 (そのトランザクションの開始前) を自由に変更できます。

サーバーの起動時にグローバル分離レベルを設定するには、コマンド行またはオプションファイルで --transaction-isolation=level オプションを使用します。 このオプションの level の値では、スペースではなくダッシュが使用されるため、許可される値は READ-UNCOMMITTED、READ-COMMITTED、REPEATABLE-READ、または SERIALIZABLE です。

同様に、サーバーの起動時にグローバルトランザクションアクセスモードを設定するには、--transaction-read-only オプションを使用します。 デフォルトは OFF (読取り/書込みモード) ですが、読取り専用モードの場合は値を ON に設定できます。

たとえば、分離レベルを REPEATABLE READ に、アクセスモードを READ WRITE に設定するには、オプションファイルの[mysqld]セクションで次の行を使用します:

```
[mysqld]
transaction-isolation = REPEATABLE-READ
transaction-read-only = OFF
```

実行時に、前述のように、グローバル、セッションおよび次のトランザクションスコープレベルの特性を SET TRANSACTION ステートメントを使用して間接的に設定できます。 また、SET ステートメントを使用して直接設定し、transaction_isolation および transaction_read_only システム変数に値を割り当てることもできます:

- SET TRANSACTION では、様々なスコープレベルでトランザクション特性を設定するために、オプションの GLOBAL および SESSION キーワードを使用できます。
- transaction_isolation および transaction_read_only システム変数に値を割り当てるための SET ステートメントには、これらの変数を様々なスコープレベルで設定するための構文があります。

次のテーブルに、各 SET TRANSACTION で設定される特性スコープレベルと変数割当て構文を示します。

表 13.9 トランザクション特性の SET TRANSACTION 構文

構文	影響を受ける特性スコープ
SET GLOBAL TRANSACTION transaction_characteristic	グローバル
SET SESSION TRANSACTION transaction_characteristic	セッション
SET TRANSACTION transaction_characteristic	次のトランザクションのみ

表 13.10 トランザクション特性の SET 構文

構文	影響を受ける特性スコープ
SET GLOBAL var_name = value	グローバル
SET @@GLOBAL.var_name = value	グローバル
SET PERSIST var_name = value	グローバル
SET @@PERSIST.var_name = value	グローバル
SET PERSIST_ONLY var_name = value	ランタイムへの影響なし
SET @@PERSIST_ONLY.var_name = value	ランタイムへの影響なし
SET SESSION var_name = value	セッション
SET @@SESSION.var_name = value	セッション

構文	影響を受ける特性スコープ
SET var_name = value	セッション
SET @@var_name = value	次のトランザクションのみ

実行時にトランザクション特性のグローバル値およびセッション値を確認できます:

```
SELECT @@GLOBAL.transaction_isolation, @@GLOBAL.transaction_read_only;
SELECT @@SESSION.transaction_isolation, @@SESSION.transaction_read_only;
```

13.3.8 XA トランザクション

XA トランザクションのサポートは、InnoDB ストレージエンジンに対して使用できます。 MySQL XA 実装は、X/Open CAE ドキュメント分散トランザクション処理: XA 仕様に基づいています。 このドキュメントは The Open Group によって発行されており、http://www.opengroup.org/public/pubs/catalog/c193.htm で入手できます。 現在の XA 実装の制限については、セクション13.3.8.3「XA トランザクションの制約」で説明されています。

クライアント側には、特殊な要件は何もありません。 MySQL サーバーへの XA インタフェースは、XA キーワードで始まる SQL ステートメントで構成されています。 MySQL クライアントプログラムは、SQL ステートメントを送信したり、XA ステートメントインタフェースのセマンティクスを理解したりできる必要があります。 これらが、最新のクライアントライブラリに対してリンクされている必要はありません。 古いクライアントライブラリも機能します。

MySQL Connector/J 5.0.0 以上では、XA SQL ステートメントインタフェースを処理するクラスインタフェースを使用して XA が直接サポートされます。

XA は分散トランザクション、つまり、複数の個別のトランザクションリソースがグローバルトランザクションに参加することを許可する機能をサポートしています。 トランザクションリソースは多くの場合 RDBMS ですが、ほかの種類のリソースであってもかまいません。

グローバルトランザクションには、それ自体でトランザクションである複数のアクションが含まれますが、そのすべてがグループとして正常に完了するか、またはすべてがグループとしてロールバックされるかのどちらかである必要があります。 基本的に、これは ACID プロパティーを「1 レベル上に」拡張することにより、複数の ACID トランザクションを、同じく ACID プロパティーを持つグローバル操作のコンポーネントとして連携して実行できるようにします。 (非分散トランザクションと同様に、アプリケーションが読取り現象に敏感な場合は、SERIALIZABLE をお薦めします。 REPEATABLE READ では、分散トランザクションには不十分な場合があります。)

分散トランザクションのいくつかの例:

- あるアプリケーションが、メッセージングサービスを RDBMS と組み合わせる統合ツールとして機能する場合があります。 このアプリケーションは、同じくトランザクションデータベースを含む、メッセージの送信、取得、および処理を行うトランザクションがすべて、確実にグローバルトランザクション内で実行されるようにします。 これは、「トランザクション電子メール」と考えることができます。

- アプリケーションが、MySQL サーバーや Oracle サーバー (または複数の MySQL サーバー) などの異なるデータベースサーバーに関連するアクションを実行します。ここで、複数のサーバーに関連するアクションは、各サーバーに対してローカルな個別のトランザクションとしてではなく、グローバルトランザクションの一部として実行する必要があります。

- 銀行が口座情報を RDBMS 内に保持し、現金自動預け払い機 (ATM) を通して現金を出し入れしています。 ATM のアクションが口座に正しく反映されるように保証することが必要ですが、これは RDBMS だけでは実行できません。 グローバルなトランザクションマネージャーが ATM とデータベースリソースを統合して、財務トランザクションの全体的な一貫性を確保します。

グローバルトランザクションを使用するアプリケーションには、1 つまたは複数のリソースマネージャーと 1 つのトランザクションマネージャーが含まれています。

- リソースマネージャー (RM) は、トランザクションリソースへのアクセスを提供します。 データベースサーバーは、1 つの種類のリソースマネージャーです。 これは、RM によって管理されているトランザクションをコミットまたはロールバックできる必要があります。

- トランザクションマネージャー (TM) は、グローバルトランザクションの一部であるトランザクションを調整します。 これは、これらの各トランザクションを処理する RM と通信します。 グローバルトランザクション内の個々のトランザクションは、グローバルトランザクションの「ブランチ」です。 グローバルトランザクションとそのブランチは、あとで説明されている名付けスキームによって識別されます。

XA の MySQL 実装により、MySQL サーバーはグローバルトランザクション内の XA トランザクションを処理するリソースマネージャとして機能できます。 MySQL サーバーに接続するクライアントプログラムは、トランザクションマネージャーとして機能します。

グローバルトランザクションを実行するには、どのコンポーネントが関連しているかを知り、各コンポーネントをそのコミットまたはロールバックが可能なポイントに持っていくことが必要です。 各コンポーネントが自身の成功する能力に関してレポートする内容に応じて、それらのすべてが、アトミックグループとしてコミットまたはロールバックする必要があります。 つまり、すべてのコンポーネントがコミットするか、またはすべてのコンポーネントがロールバックする必要があります。 グローバルトランザクションを管理するには、いずれかのコンポーネントまたは接続しているネットワークが失敗する可能性があることを考慮に入れる必要があります。

グローバルトランザクションを実行するためのプロセスでは、2 フェーズコミット (2PC) が使用されます。 これは、グローバルトランザクションのブランチによって実行されるアクションが実行されたあとに行われます。

1. 最初のフェーズでは、すべてのブランチが準備されます。 つまり、これらは TM からコミットの準備を行うよう指示されます。 これは通常、ブランチを管理する各 RM が、そのブランチのアクションを安定したストレージ内に記録することを示します。 これらのブランチはこれを実行できるかどうかを示し、これらの結果が 2 番目のフェーズに使用されます。

2. 2 番目のフェーズでは、TM が RM にコミットまたはロールバックのどちらを行うかを指示します。 すべてのブランチが準備されたときにコミット可能であることを示した場合、すべてのブランチにコミットするように指示されます。 コミットできなかったことを準備したときにブランチが示された場合は、すべてのブランチにロールバックするように指示されます。

場合によっては、グローバルトランザクションで 1 フェーズコミット (1PC) が使用されることがあります。 たとえば、グローバルトランザクションが 1 つのトランザクションリソース (つまり、1 つのブランチ) だけで構成されていることがトランザクションマネージャーによって検出された場合は、そのリソースに準備とコミットを一度に行うよう指示できます。

13.3.8.1 XA トランザクション SQL ステートメント

MySQL で XA トランザクションを実行するには、次のステートメントを使用します。

```
XA {START|BEGIN} xid [JOIN|RESUME]

XA END xid [SUSPEND [FOR MIGRATE]]

XA PREPARE xid

XA COMMIT xid [ONE PHASE]

XA ROLLBACK xid

XA RECOVER [CONVERT XID]
```

XA START の場合、JOIN 句および RESUME 句は認識されますが、効果はありません。

XA END の場合、SUSPEND [FOR MIGRATE]句は認識されますが、効果はありません。

各 XA ステートメントは XA キーワードで始まり、そのほとんどに xid 値が必要です。 xid は XA トランザクション識別子です。 これは、このステートメントがどのトランザクションに適用されるかを示します。xid 値はクライアントによって指定されるか、または MySQL サーバーによって生成されます。 xid 値には、1 つから 3 つの部分が含まれています。

```
xid: gtrid [, bqual [, formatID ]]
```

gtrid はグローバルトランザクション識別子であり、bqual はブランチ修飾子であり、formatID は、gtrid および bqual 値で使用される形式を識別する数値です。 構文で示されているように、bqual と formatID はオプションです。 bqual が指定されていない場合、そのデフォルト値は '' です。 formatID が指定されていない場合、そのデフォルト値は 1 です。

gtrid と bqual はそれぞれ、最大 64 バイト長 (64 文字ではありません) の文字列リテラルである必要があります。gtrid と bqual は、いくつかの方法で指定できます。 引用符付き文字列 ('ab')、16 進文字列 (X'6162'、0x6162) またはビット値 (b'nnnn') を使用できます。

formatID は符号なし整数です。

gtrid および bqual 値は、MySQL サーバーのベースとなる XA サポートルーチンによってバイト単位で解釈されます。 ただし、XA ステートメントを含む SQL ステートメントが解析されている間、サーバーは何からの特定の文字セットで動作します。 安全のために、gtrid と bqual は 16 進文字列として記述してください。

xid 値は通常、トランザクションマネージャーによって生成されます。 ある TM によって生成される値は、ほかの TM によって生成される値とは異なっている必要があります。 特定の TM は、XA RECOVER ステートメントによって返された値のリスト内の自身の xid 値を認識できる必要があります。

XA START xid は、指定された xid 値を使用して XA トランザクションを開始します。 各 XA トランザクションが一意の xid 値を持っている必要があるため、その値が現在、別の XA トランザクションによって使用されていてはいけません。 一意性は、gtrid および bqual 値を使用して評価されます。 XA トランザクションに対する以降のすべての XA ステートメントを、XA START ステートメントで指定されたものと同じ xid 値を使用して指定する必要があります。 これらのステートメントのいずれかを使用しているが、既存の XA トランザクションに対応していない xid 値を指定した場合は、エラーが発生します。

1 つ以上の XA トランザクションを同じグローバルトランザクションの一部にすることができます。 特定のグローバルトランザクション内のすべての XA トランザクションが xid 値内の同じ gtrid 値を使用する必要があります。 このため、特定の XA トランザクションがどのグローバルトランザクションの一部であるかについてのあいまいさがないように、gtrid 値はグローバルに一意である必要があります。 xid 値の bqual 部分は、グローバルトランザクション内の XA トランザクションごとに異なっている必要があります。 (bqual 値が異なっているという要件は、現在の MySQL XA 実装の制限です。 これは XA 仕様の一部ではありません。)

XA RECOVER ステートメントは、PREPARED 状態にある MySQL サーバー上の XA トランザクションに関する情報を返します。 (セクション13.3.8.2「XA トランザクションの状態」を参照してください。) この出力には、どのクライアントによって開始されたかには関係なく、サーバー上のこのような XA トランザクションごとの行が含まれています。

XA RECOVER には、XA_RECOVER_ADMIN 権限が必要です。 この権限要件により、ユーザーは自分以外の未処理の準備済 XA トランザクションの XID 値を検出できなくなります。 XA トランザクションを開始したユーザーが XID を認識しているため、XA トランザクションの通常のコミットまたはロールバックには影響しません。

XA RECOVER の出力行は次のようになります ('abc'、'def'、7 の各部分から成る xid 値の例の場合)。

```
mysql> XA RECOVER;
+----------+--------------+--------------+--------+
| formatID | gtrid_length | bqual_length | data   |
+----------+--------------+--------------+--------+
|        7 |            3 |            3 | abcdef |
+----------+--------------+--------------+--------+
```

出力カラムには次の意味があります。

- formatID は、トランザクション xid の formatID 部分です。
- gtrid_length は、xid の gtrid 部分の長さ (バイト単位) です。
- bqual_length は、xid の bqual 部分の長さ (バイト単位) です。
- data は、xid の gtrid および bqual 部分の連結です。

XID 値に印刷不可能な文字が含まれる場合があります。 XA RECOVER では、クライアントが XID 値を 16 進数でリクエストできるように、オプションの CONVERT XID 句を使用できます。

13.3.8.2 XA トランザクションの状態

XA トランザクションは、次の各状態を経由して処理されます。

1. XA START を使用して、XA トランザクションを開始し、それを ACTIVE 状態にします。
2. ACTIVE XA トランザクションに対しては、トランザクションを構成する SQL ステートメントを発行したあと、XA END ステートメントを発行します。 XA END は、トランザクションを IDLE 状態にします。
3. IDLE XA トランザクションに対しては、XA PREPARE ステートメントまたは XA COMMIT ... ONE PHASE ステートメントのどちらかを発行できます。
   - XA PREPARE は、トランザクションを PREPARED 状態にします。 XA RECOVER では PREPARED 状態の XA トランザクションがすべてリストされるため、この時点での XA RECOVER ステートメントの出力にはトランザクションの xid 値が含まれます。
   - XA COMMIT ... ONE PHASE は、トランザクションの準備とコミットを行います。 トランザクションが終了するため、xid 値は XA RECOVER によってリストされません。

4. PREPARED XA トランザクションに対しては、XA COMMIT ステートメントを発行してトランザクションをコミットおよび終了するか、または XA ROLLBACK を発行してトランザクションをロールバックおよび終了することができます。

グローバルトランザクションの一部としてテーブルに行を挿入する単純な XA トランザクションを次に示します。

```
mysql> XA START 'xatest';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO mytable (i) VALUES(10);
Query OK, 1 row affected (0.04 sec)

mysql> XA END 'xatest';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> XA PREPARE 'xatest';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> XA COMMIT 'xatest';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

特定のクライアント接続のコンテキスト内では、XA トランザクションとローカル (非 XA) トランザクションは相互に排他的です。 たとえば、XA トランザクションを開始するために XA START が発行された場合は、その XA トランザクションがコミットまたはロールバックされるまでローカルトランザクションを開始できません。 逆に、START TRANSACTION を使用してローカルトランザクションが開始された場合は、そのトランザクションがコミットまたはロールバックされるまで XA ステートメントを使用できません。

XA トランザクションが ACTIVE 状態の場合、暗黙的なコミットを引き起こすステートメントは発行できません。その XA トランザクションをロールバックできないため、それを行うことは XA 規約に違反します。 このようなステートメントを実行しようとすると、次のエラーが発生します:

```
ERROR 1399 (XAE07): XAER_RMFAIL: The command cannot be executed
when global transaction is in the ACTIVE state
```

前の注意事項が適用されるステートメントは、セクション13.3.3「暗黙的なコミットを発生させるステートメント」に示されています。

13.3.8.3 XA トランザクションの制約

XA トランザクションのサポートは、InnoDB ストレージエンジンに限られています。

「外部 XA」 の場合、MySQL Server がリソースマネージャーとして機能し、クライアントプログラムがトランザクションマネージャーとして機能します。 「内部 XA」 の場合、MySQL サーバー内のストレージエンジンがリソースマネージャーとして機能し、サーバー自体がトランザクションマネージャーとして機能します。 内部 XA サポートは、個々のストレージエンジンの機能によって制限されています。 内部 XA は、複数のストレージエンジンが関与する XA トランザクションを処理するために必要になります。 内部 XA の実装では、ストレージエンジンがテーブルハンドラレベルでの 2 フェーズコミットをサポートしている必要であり、現在これは InnoDB にのみ当てはまります。

XA START の場合、JOIN 句および RESUME 句は認識されますが、効果はありません。

XA END の場合、SUSPEND [FOR MIGRATE]句は認識されますが、効果はありません。

xid 値の bqual 部分が、グローバルトランザクション内の XA トランザクションごとに異なる必要があるという要件が、現在の MySQL XA 実装の制限です。 これは XA の仕様によるものではありません。

XA トランザクションは、2 つの部分でバイナリログに書き込まれます。 XA PREPARE が発行されると、XA PREPARE までのトランザクションの最初の部分が初期 GTID を使用して書き込まれます。XA_prepare_log_event は、バイナリログ内のこのようなトランザクションを識別するために使用されます。 XA COMMIT または XA ROLLBACK が発行されると、XA COMMIT または XA ROLLBACK ステートメントのみを含むトランザクションの別の部分が、別の GTID を使用して書き込まれます。 XA_prepare_log_event で識別されるトランザクションの最初の部分の後に、必ずしも XA COMMIT または XA ROLLBACK が続くわけではありません。これにより、任意の 2 つの XA トランザクションのインターリーブバイナリロギングが発生する可能性があります。 XA トランザクションの 2 つの部分は、異なるバイナリログファイルでも使用できます。 つまり、PREPARED 状態の XA トランザクションは、明示的な XA COMMIT ステートメントまたは XA ROLLBACK ステートメントが発行されるまで永続的になり、XA トランザクションがレプリケーションと互換性を持つようになります。

レプリカでは、XA トランザクションが準備されるとすぐにレプリケーションアプライヤスレッドからデタッチされ、レプリカ上の任意のスレッドによってコミットまたはロールバックできます。 これは、同じ XA トランザク

ションが、異なるスレッド上の異なる状態で events_transactions_current テーブルに表示されることを意味します。 events_transactions_current テーブルには、スレッド上の最新の監視対象トランザクションイベントの現在のステータスが表示され、スレッドがアイドル状態の場合、このステータスは更新されません。 そのため、XA トランザクションは、別のスレッドによって処理された後も、元のアプライヤスレッドの PREPARED 状態で表示できます。 PREPARED 状態のままでリカバリが必要な XA トランザクションを肯定的に識別するには、パフォーマンススキーマトランザクションテーブルではなく、XA RECOVER ステートメントを使用します。

XA トランザクションの使用には、次の制限があります:

- XA トランザクションは、バイナリログに関して予期しない停止に対する完全な回復力がありません。 サーバーが XA PREPARE, XA COMMIT, XA ROLLBACK または XA COMMIT ... ONE PHASE ステートメントの実行中に予期しない停止が発生した場合、サーバーは正しい状態に回復できず、サーバーとバイナリログが一貫性のない状態のままになる可能性があります。 この状況では、バイナリログに適用されていない追加の XA トランザクションが含まれているか、適用されている XA トランザクションが失われている可能性があります。 また、GTID が有効になっている場合は、回復後に、@@GLOBAL.GTID_EXECUTED が適用されたトランザクションを正しく記述しないことがあります。 XA PREPARE の前、XA PREPARE と XA COMMIT (または XA ROLLBACK) の間、または XA COMMIT (または XA ROLLBACK) の後に予期しない停止が発生した場合、サーバーおよびバイナリログは正しくリカバリされ、一貫性のある状態になります。

- XA トランザクションと組み合せたレプリケーションフィルタまたはバイナリログフィルタの使用はサポートされていません。 テーブルをフィルタリングすると、レプリカで XA トランザクションが空になる可能性があり、空の XA トランザクションはサポートされません。 また、MySQL 8.0 のデフォルトになった InnoDB テーブルに格納されているレプリカ接続メタデータリポジトリおよびアプライヤメタデータリポジトリでは、フィルタ処理された XA トランザクションの後にデータエンジントランザクションの内部状態が変更され、レプリケーショントランザクションコンテキストの状態と一貫性がなくなる可能性があります。

  XA トランザクションがレプリケーションフィルタの影響を受けるたびに、トランザクションが空であったかどうかに関係なく、エラー ER_XA_REPLICATION_FILTERS がログに記録されます。 トランザクションが空でない場合、レプリカは実行を続行できますが、潜在的な問題を回避するために XA トランザクションでのレプリケーションフィルタの使用を中止するステップを実行する必要があります。 トランザクションが空の場合、レプリカは停止します。 その場合、レプリケーションプロセスの一貫性が損なわれる可能性のある不確定な状態にレプリカがある可能性があります。 特に、レプリカのレプリカ上の gtid_executed セットは、ソース上のものと一貫性がない可能性があります。 この状況を解決するには、ソースを分離し、すべてのレプリケーションを停止してから、レプリケーショントポロジ全体で GTID の一貫性をチェックします。 エラーメッセージを生成した XA トランザクションを元に戻し、レプリケーションを再開します。

- XA トランザクションは、ステートメントベースレプリケーションでは安全でないとみなされます。 ソースでパラレルにコミットされた 2 つの XA トランザクションがレプリカで逆の順序で準備されている場合、安全に解決できないロック依存性が発生する可能性があり、レプリケーションがレプリカのデッドロックで失敗する可能性があります。 この状況は、シングルスレッドまたはマルチスレッドレプリカで発生する可能性があります。 binlog_format=STATEMENT が設定されている場合、XA トランザクション内の DML ステートメントに対して警告が発行されます。 binlog_format=MIXED または binlog_format=ROW が設定されている場合、XA トランザクション内の DML ステートメントは行ベースのレプリケーションを使用して記録され、潜在的な問題は存在しません。

> 注記
>
> MySQL 5.7.7 より前は、XA トランザクションはレプリケーションとまったく互換性がありませんでした。 これは、PREPARED 状態の XA トランザクションが、サーバーのクリーンシャットダウンまたはクライアントの切断時にロールバックされるためです。 同様に、サーバーが異常停止してから再度起動されたが、トランザクションの内容をバイナリログに書き込めなかった場合、PREPARED 状態の XA トランザクションは PREPARED 状態のままになります。 どちらの状況でも、XA トランザクションを正しくレプリケートできませんでした。

13.4 レプリケーションステートメント

レプリケーションは、このセクションで説明されているステートメントを使用した SQL インタフェースを通して制御できます。 ステートメントは、ソースサーバーを制御するグループ、レプリカサーバーを制御するグループ、および任意のレプリケーションサーバーに適用できるグループに分割されます。

13.4.1 ソースサーバーを制御する SQL ステートメント

このセクションでは、レプリケーションソースサーバーを管理するためのステートメントについて説明します。セクション13.4.2「レプリケーションサーバーを制御するための SQL ステートメント」 では、レプリカサーバーを管理するためのステートメントについて説明します。

ここで説明するステートメントに加えて、レプリケーションでは次の SHOW ステートメントがソースサーバーで使用されます。 これらのステートメントについては、セクション13.7.7「SHOW ステートメント」を参照してください。

- SHOW BINARY LOGS
- SHOW BINLOG EVENTS
- SHOW MASTER STATUS
- SHOW REPLICAS | SHOW SLAVE HOSTS

13.4.1.1 PURGE BINARY LOGS ステートメント

```
PURGE { BINARY | MASTER } LOGS {
    TO 'log_name'
  | BEFORE datetime_expr
}
```

バイナリログは、MySQL サーバーによって行われたデータ変更に関する情報を含む一連のファイルです。 このログは一連のバイナリログファイルのほか、インデックスファイルで構成されています (セクション5.4.4「バイナリログ」を参照してください)。

PURGE BINARY LOGS ステートメントは、指定されたログファイル名または日付の前にあるログインデックスファイルにリストされているすべてのバイナリログファイルを削除します。 BINARY と MASTER はシノニムです。 削除されたログファイルはインデックスファイル内に記録されているリストからも削除されるため、特定のログファイルがそのリスト内の先頭になります。

PURGE BINARY LOGS には、BINLOG_ADMIN 権限が必要です。 このステートメントは、サーバーがバイナリロギングを有効にする --log-bin オプションで起動されていない場合は何の効果もありません。

例:

```
PURGE BINARY LOGS TO 'mysql-bin.010';
PURGE BINARY LOGS BEFORE '2019-04-02 22:46:26';
```

BEFORE バリアント datetime_expr 引数は、DATETIME 値 ('YYYY-MM-DD hh:mm:ss'形式の値) に評価される必要があります。

このステートメントは、レプリカのレプリケート中に安全に実行できます。 それらを停止する必要はありません。 現在削除しようとしているログファイルのいずれかを読み取っているアクティブレプリカがある場合、このステートメントでは、使用中のログファイルまたはそのログファイルより後のログファイルは削除されませんが、以前のログファイルは削除されます。 この状況では、警告メッセージが発行されます。 ただし、レプリカが接続されておらず、まだ読み取られていないログファイルのいずれかをパージする場合、レプリカは再接続後にレプリケートできません。

バイナリログファイルを安全にパージするには、次の手順に従います。

1. 各レプリカで、SHOW REPLICA | SLAVE STATUS を使用して読み取るログファイルを確認します。
2. SHOW BINARY LOGS を使用して、ソースのバイナリログファイルのリストを取得します。
3. すべてのレプリカの中で最も古いログファイルを確認します。 これがターゲットファイルです。 すべてのレプリカが最新の場合、これはリストの最後のログファイルです。
4. 削除しようとしているすべてのログファイルのバックアップを作成します。 (この手順はオプションですが、常に実行することをお勧めします。)
5. ターゲットファイルの直前までのすべてのログファイルをパージします。

PURGE BINARY LOGS TO と PURGE BINARY LOGS BEFORE はどちらも、.index ファイルにリストされているバイナリログファイルが、ほかの何らかの手段 (Linux 上での rm の使用など) によってシステムから削除されている場合は エラーで失敗します。 (Bug #18199、Bug #18453) このようなエラーに対処するには、.index ファイル (これは単純なテキストファイルです) を手動で編集して、実際に存在するバイナリログファイルのみがリストされていることを確認したあと、失敗した PURGE BINARY LOGS ステートメントを再度実行します。

バイナリログファイルは、サーバーのバイナリログの有効期限後に自動的に削除されます。 ファイルの削除は、起動時およびバイナリログのフラッシュ時に実行できます。 デフォルトのバイナリログの有効期限は 30 日です。 binlog_expire_logs_seconds システム変数を使用して、別の有効期限を指定できます。 レプリケーションを

使用している場合は、レプリカがソースより遅れる可能性のある最大時間以下の有効期限を指定する必要があります。

13.4.1.2 RESET MASTER ステートメント

```
RESET MASTER [TO binary_log_file_index_number]
```

> **警告**
>
> このステートメントは、必要なバイナリログファイルデータおよび GTID 実行履歴が失われないように注意して使用してください。

RESET MASTER には、RELOAD 権限が必要です。

バイナリロギングが有効になっている (log_bin が ON) サーバーの場合、RESET MASTER は既存のバイナリログファイルをすべて削除し、バイナリログインデックスファイルをリセットして、バイナリロギングが開始される前の状態にサーバーをリセットします。 バイナリロギングを再開できるように、新しい空のバイナリログファイルが作成されます。

GTID が使用されている (gtid_mode が ON) サーバーの場合、RESET MASTER を発行すると GTID 実行履歴がリセットされます。 gtid_purged システム変数の値は空の文字列 ('') に設定され、gtid_executed システム変数のグローバル値 (セッション値ではない) は空の文字列に設定され、mysql.gtid_executed テーブルはクリアされます (mysql.gtid_executed テーブル を参照)。 GTID 対応サーバーでバイナリロギングが有効になっている場合、RESET MASTER は前述のようにバイナリログもリセットします。 GTID 対応サーバーがバイナリロギングが無効になっているレプリカであっても、RESET MASTER は GTID 実行履歴をリセットする方法であることに注意してください。RESET REPLICA | SLAVE は GTID 実行履歴に影響しません。 GTID 実行履歴のリセットの詳細は、GTID 実行履歴のリセット を参照してください。

オプションの TO 句を指定せずに RESET MASTER を発行すると、インデックスファイルにリストされているすべてのバイナリログファイルが削除され、バイナリログインデックスファイルが空にリセットされ、1 から始まる新しいバイナリログファイルが作成されます。 リセット後に 1 以外の番号からバイナリログファイルのインデックスを開始するには、オプションの TO 句を使用します。

RESET MASTER を TO 句とともに使用してバイナリログファイルのインデックス番号を指定すると、FLUSH BINARY LOGS および PURGE BINARY LOGS TO ステートメントの代わりに単一のステートメントが提供されるため、フェイルオーバーが簡略化されます。 インデックス番号に適切な値を使用していることを確認します。間違った値を入力した場合は、TO 句を指定して、または指定せずに別の RESET MASTER ステートメントを発行することで、これを修正できます。 範囲外の値を修正しないと、サーバーを再起動できません。

次の例では、TO 句の使用方法を示します:

```
RESET MASTER TO 1234;

SHOW BINARY LOGS;
+------------------+-----------+-----------+
| Log_name         | File_size | Encrypted |
+------------------+-----------+-----------+
| source-bin.001234 |       154 | No        |
+------------------+-----------+-----------+
```

> **重要**
>
> TO 句を使用しない RESET MASTER の効果は、PURGE BINARY LOGS の効果と 2 つの重要な点で異なります:
>
> 1. RESET MASTER が、インデックスファイルにリストされているすべてのバイナリログファイルを削除し、.000001 の数字のサフィクスを持つ 1 つの空のバイナリログファイルだけを残すのに対して、PURGE BINARY LOGS では番号はリセットされません。
> 2. RESET MASTER は、レプリカの実行中に使用することを意図していません。 レプリカの実行中に RESET MASTER を使用した場合の動作は定義されていません (したがってサポートされていません)。一方、レプリカの実行中は PURGE BINARY LOGS を安全に使用できます。
>
> セクション13.4.1.1「PURGE BINARY LOGS ステートメント」も参照してください。

TO 句のない RESET MASTER は、ソースおよびレプリカを最初に設定するときに役立つことがあるため、次のように設定を検証できます:

1. ソースとレプリカを起動し、レプリケーションを開始します (セクション17.1.2「バイナリログファイルの位置ベースのレプリケーションの設定」 を参照)。
2. ソースでいくつかのテストクエリーを実行します。
3. クエリーがレプリカにレプリケートされたことを確認します。
4. レプリケーションが正しく実行されている場合は、STOP REPLICA | SLAVE を発行してからレプリカで RESET REPLICA | SLAVE を発行し、テストクエリーからの不要なデータがレプリカに存在しないことを確認します。
5. ソースで RESET MASTER を発行して、テストクエリーをクリーンアップします。

設定の確認、ソースおよびレプリカのリセット、およびテストによって生成された不要なデータまたはバイナリログファイルがソースまたはレプリカに残っていないことの確認後、レプリカを起動してレプリケートを開始できます。

13.4.1.3 SET sql_log_bin ステートメント

```
SET sql_log_bin = {OFF|ON}
```

sql_log_bin 変数は、バイナリログへのロギングを現在のセッションで有効にするかどうかを制御します (バイナリログ自体が有効になっていると仮定します)。 デフォルト値は ON です。 現在のセッションのバイナリロギングを無効または有効にするには、セッション sql_log_bin 変数を OFF または ON に設定します。

レプリカにレプリケートしないソースに変更を加えている間にバイナリロギングを一時的に無効にするには、セッションに対してこの変数を OFF に設定します。

このシステム変数のセッション値の設定は制限された操作です。 セッションユーザーには、制限付きセッション変数を設定するのに十分な権限が必要です。 セクション5.1.9.1「システム変数権限」を参照してください。

トランザクションまたはサブクエリー内で sql_log_bin のセッション値を設定することはできません。

「この変数を OFF に設定すると、新しい GTID がバイナリログ内のトランザクションに割り当てられなくなります」。 これは、GTID をレプリケーションに使用している場合、バイナリロギングがあとで再度有効になった場合でも、この時点からログに書き込まれる GTID はその意味で発生したトランザクションを考慮しないため、それらのトランザクションは失われることを意味します。

mysqldump は GTID が使用されているサーバーからダンプファイルに SET @@SESSION.sql_log_bin=0 ステートメントを追加します。これにより、ダンプファイルのリロード中にバイナリロギングが無効になります。 このステートメントは、トランザクションの元の GTID が使用されるように、新しい GTID が生成されてダンプファイル内のトランザクションに割り当てられるのを防ぎます。

13.4.2 レプリケーションサーバーを制御するための SQL ステートメント

このセクションでは、レプリカサーバーを管理するためのステートメントについて説明します。セクション13.4.1「ソースサーバーを制御する SQL ステートメント」 では、ソースサーバーを管理するためのステートメントについて説明します。

ここで説明するステートメントに加えて、SHOW REPLICA | SLAVE STATUS および SHOW RELAYLOG EVENTS もレプリカとともに使用されます。 これらのステートメントについては、セクション13.7.7.35「SHOW REPLICA | SLAVE STATUS ステートメント」およびセクション13.7.7.32「SHOW RELAYLOG EVENTS ステートメント」を参照してください。

13.4.2.1 CHANGE MASTER TO ステートメント

```
CHANGE MASTER TO option [, option] ... [ channel_option ]

option: {
    MASTER_BIND = 'interface_name'
  | MASTER_HOST = 'host_name'
  | MASTER_USER = 'user_name'
  | MASTER_PASSWORD = 'password'
  | MASTER_PORT = port_num
  | PRIVILEGE_CHECKS_USER = {'account' | NULL}
  | REQUIRE_ROW_FORMAT = {0|1}
  | REQUIRE_TABLE_PRIMARY_KEY_CHECK = {STREAM | ON | OFF}
  | ASSIGN_GTIDS_TO_ANONYMOUS_TRANSACTIONS = {OFF | LOCAL | uuid}
  | MASTER_LOG_FILE = 'source_log_name'
  | MASTER_LOG_POS = source_log_pos
  | MASTER_AUTO_POSITION = {0|1}
```

```
  | RELAY_LOG_FILE = 'relay_log_name'
  | RELAY_LOG_POS = relay_log_pos
  | MASTER_HEARTBEAT_PERIOD = interval
  | MASTER_CONNECT_RETRY = interval
  | MASTER_RETRY_COUNT = count
  | SOURCE_CONNECTION_AUTO_FAILOVER = {0|1}
  | MASTER_DELAY = interval
  | MASTER_COMPRESSION_ALGORITHMS = 'value'
  | MASTER_ZSTD_COMPRESSION_LEVEL = level
  | MASTER_SSL = {0|1}
  | MASTER_SSL_CA = 'ca_file_name'
  | MASTER_SSL_CAPATH = 'ca_directory_name'
  | MASTER_SSL_CERT = 'cert_file_name'
  | MASTER_SSL_CRL = 'crl_file_name'
  | MASTER_SSL_CRLPATH = 'crl_directory_name'
  | MASTER_SSL_KEY = 'key_file_name'
  | MASTER_SSL_CIPHER = 'cipher_list'
  | MASTER_SSL_VERIFY_SERVER_CERT = {0|1}
  | MASTER_TLS_VERSION = 'protocol_list'
  | MASTER_TLS_CIPHERSUITES = 'ciphersuite_list'
  | MASTER_PUBLIC_KEY_PATH = 'key_file_name'
  | GET_MASTER_PUBLIC_KEY = {0|1}
  | NETWORK_NAMESPACE = 'namespace'
  | IGNORE_SERVER_IDS = (server_id_list)
}

channel_option:
    FOR CHANNEL channel

server_id_list:
    [server_id [, server_id] ... ]
```

CHANGE MASTER TO は、レプリカサーバーがソースへの接続およびソースからのデータの読取りに使用するパラメータを変更します。 また、レプリケーションメタデータリポジトリの内容も更新されます (セクション 17.2.4「リレーログおよびレプリケーションメタデータリポジトリ」 を参照)。 MySQL 8.0.23 から、CHANGE MASTER TO のかわりに CHANGE REPLICATION SOURCE TO を使用します。これは、そのリリースから非推奨になりました。 MySQL 8.0.23 より前のリリースでは、CHANGE MASTER TO を使用します。

レプリケーション SQL スレッドおよびレプリケーション I/O スレッドの状態に応じて、最初に停止せずに、実行中のレプリカに対して CHANGE MASTER TO ステートメントを発行できます。 このような使用を制御するルールは、このセクションの後半で説明します。 CHANGE MASTER TO には、REPLICATION_SLAVE_ADMIN 権限 (または非推奨の SUPER 権限) が必要です。

マルチスレッドのレプリカを使用する場合 (つまり、slave_parallel_workers が 0 より大きい場合)、レプリカを停止すると、レプリカが意図的に停止されたかどうかに関係なく、リレーログから実行された一連のトランザクションで「「ギャップ」」が発生する可能性があります。 このようなギャップが存在する場合、CHANGE MASTER TO の発行は失敗します。 この状況の解決策は、ギャップを確実に閉じる START REPLICA | SLAVE UNTIL SQL_AFTER_MTS_GAPS を発行することです。

オプションの FOR CHANNEL channel 句を使用すると、ステートメントが適用されるレプリケーションチャネルの名前を指定できます。 FOR CHANNEL channel 句を指定すると、CHANGE MASTER TO ステートメントが特定のレプリケーションチャネルに適用され、新しいチャネルの追加または既存のチャネルの変更に使用されます。 たとえば、channel2 という新しいチャネルを追加するには、次のようにします:

```
CHANGE MASTER TO MASTER_HOST=host1, MASTER_PORT=3002 FOR CHANNEL 'channel2'
```

句が指定されておらず、追加のチャネルが存在しない場合、ステートメントはデフォルトチャネルに適用されます。

複数のレプリケーションチャネルを使用する場合、CHANGE MASTER TO ステートメントで FOR CHANNEL channel 句を使用してチャネルを指定しないと、エラーが発生します。 詳しくはセクション17.2.2「レプリケーションチャネル」をご覧ください。

MASTER_HOST およびその他の CHANGE MASTER TO オプションに使用される値では、改行 (\n または 0x0A) 文字がチェックされます。 このような文字がこれらの値に存在すると、ER_MASTER_INFO でステートメントが失敗します。

CHANGE MASTER TO を起動すると、MASTER_HOST, MASTER_PORT, MASTER_LOG_FILE および MASTER_LOG_POS の以前の値が、実行前のレプリカ状態に関するその他の情報とともにエラーログに書き込まれます。

CHANGE MASTER TO では、進行中のトランザクションが暗黙的にコミットされます。 セクション13.3.3「暗黙的なコミットを発生させるステートメント」を参照してください。

CHANGE MASTER TO ステートメントの一部のオプションでは、CHANGE MASTER TO ステートメント (およびその後の START REPLICA | SLAVE ステートメント) を発行する前に、STOP REPLICA | SLAVE ステートメントを発行する必要があります。 場合によっては、レプリケーション SQL スレッドまたはレプリケーション I/O スレッドのどちらか一方のみを停止する必要があります:

- SQL スレッドが停止すると、レプリケーション I/O スレッドが実行されている場合でも、RELAY_LOG_FILE、RELAY_LOG_POS および MASTER_DELAY オプションの任意の組合せを使用して CHANGE MASTER TO を実行できます。 I/O スレッドの実行中は、このステートメントでほかのオプションを使用できません。
- I/O スレッドが停止すると、SQL スレッドが実行されている場合でも、このステートメント (任意の組合せで) except RELAY_LOG_FILE, RELAY_LOG_POS, MASTER_DELAY または MASTER_AUTO_POSITION = 1 のオプションを使用して CHANGE MASTER TO を実行できます。
- MASTER_AUTO_POSITION = 1 または ASSIGN_GTIDS_TO_ANONYMOUS_TRANSACTIONS を使用する CHANGE MASTER TO ステートメントを発行する前に、SQL スレッドと I/O スレッドの両方を停止する必要があります。

SHOW REPLICA | SLAVE STATUS を使用して、レプリケーション SQL スレッドおよびレプリケーション I/O スレッドの現在の状態を確認できます。 Group Replication applier チャネル (group_replication_applier) には I/O スレッドがなく、SQL スレッドのみがあることに注意してください。

詳細は、セクション17.4.8「フェイルオーバー中のソースの切替え」を参照してください。

ステートメントベースレプリケーションおよび一時テーブルを使用している場合は、STOP REPLICA | SLAVE ステートメントのあとの CHANGE MASTER TO ステートメントがレプリカ上の一時テーブルの背後に残る可能性があります。 これが発生するたびに警告 (ER_WARN_OPEN_TEMP_TABLES_MUST_BE_ZERO) が発行されるようになりました。 このような場合は、このような CHANGE MASTER TO ステートメントを実行する前に、Slave_open_temp_tables システムステータス変数の値が 0 であることを確認することで回避できます。

CHANGE MASTER TO は、ソースのスナップショットがあり、スナップショットの時刻に対応するソースバイナリログ座標を記録している場合にレプリカを設定する際に役立ちます。 スナップショットをレプリカにロードしてソースと同期した後、レプリカで CHANGE MASTER TO MASTER_LOG_FILE='log_name', MASTER_LOG_POS=log_pos を実行して、レプリカがソースバイナリログの読取りを開始する座標を指定できます。

次の例では、レプリカが使用するソースサーバーを変更し、レプリカが読取りを開始するソースバイナリログ座標を確立します:

```
CHANGE MASTER TO
  MASTER_HOST='source2.example.com',
  MASTER_USER='replication',
  MASTER_PASSWORD='password',
  MASTER_PORT=3306,
  MASTER_LOG_FILE='source2-bin.001',
  MASTER_LOG_POS=4,
  MASTER_CONNECT_RETRY=10;
```

次の例は、使用される頻度の低い操作を示しています。 これは、なんらかの理由で再実行するリレーログファイルがレプリカに存在する場合に使用されます。 これを行うには、ソースにアクセスできる必要はありません。 CHANGE MASTER TO のみを使用し、SQL スレッド (START REPLICA | SLAVE SQL_THREAD) を起動する必要があります:

```
CHANGE MASTER TO
  RELAY_LOG_FILE='replica-relay-bin.006',
  RELAY_LOG_POS=4025;
```

CHANGE MASTER TO ステートメントで指定しないオプションは、次の説明に示す場合を除き、その値を保持します。 そのため、ほとんどの場合、変更されないオプションを指定する必要はありません。

ASSIGN_GTIDS_TO_ANONYMOUS_TRANSACTIONS

レプリケーションチャネルが GTID を持たないレプリケートされたトランザクションに GTID を割り当て、GTID ベースのレプリケーションを使用しないソースから使用するレプリカへのレプリケーションを有効にします。 マルチソースレプリカの場合、ASSIGN_GTIDS_TO_ANONYMOUS_TRANSACTIONS を使用するチャネルと使用しないチャネルを混在させることができます。 デフォルトは OFF で、この機能は使用されません。

LOCAL は、レプリカ独自の UUID (server_uuid 設定) を含む GTID を割り当てます。uuid は、レプリケーションソースサーバーの server_uuid 設定など、指

定された UUID を含む GTID を割り当てます。 非ローカル UUID を使用すると、レプリカで発生したトランザクションと、ソースで発生したトランザクション、およびマルチソースレプリカの場合は異なるソースで発生したトランザクションを区別できます。 選択した UUID は、レプリカ自体での使用にのみ意味があります。 ソースによって送信されたトランザクションのいずれかに GTID がすでにある場合、その GTID は保持されます。

Group Replication に固有のチャネルでは ASSIGN_GTIDS_TO_ANONYMOUS_TRANSACTIONS を使用できませんが、Group Replication グループメンバーであるサーバーインスタンス上の別のソースの非同期レプリケーションチャネルでは使用できます。 その場合、GTID を作成するための UUID として Group Replication グループ名を指定しないでください。

ASSIGN_GTIDS_TO_ANONYMOUS_TRANSACTIONS を LOCAL または uuid に設定するには、レプリカに gtid_mode=ON が設定されている必要があり、後で変更することはできません。 このオプションは、バイナリログファイルの位置ベースのレプリケーションを持つソースで使用されるため、チャネルに MASTER_AUTO_POSITION=1 を設定することはできません。 このオプションを設定する前に、レプリケーション SQL スレッドとレプリケーション I/O スレッドの両方を停止する必要があります。

> **重要**
>
> フェイルオーバーが必要な場合、どのチャネルでも ASSIGN_GTIDS_TO_ANONYMOUS_TRANSACTIONS を使用して設定されたレプリカを昇格させてレプリケーションサーバーを置き換えることはできず、レプリカから作成されたバックアップを使用してレプリケーションサーバーをリストアすることはできません。 同じ制限が、任意のチャネルで ASSIGN_GTIDS_TO_ANONYMOUS_TRANSACTIONS を使用する他のレプリカの置換またはリストアにも適用されます。

その他の制限および詳細は、セクション17.1.3.6「GTID のないソースから GTID のあるレプリカへのレプリケーション」 を参照してください。

GET_MASTER_PUBLIC_KEY

ソースから公開キーをリクエストすることで、RSA キーペアベースのパスワード交換を有効にします。 このオプションは、caching_sha2_password 認証プラグインで認証されるレプリカに適用されます。 このプラグインを使用して認証されるアカウントによる接続の場合、ソースはリクエストされないかぎり公開キーを送信しないため、クライアントでリクエストまたは指定する必要があります。 MASTER_PUBLIC_KEY_PATH が指定され、有効な公開キーファイルが指定されている場合は、GET_MASTER_PUBLIC_KEY よりも優先されます。 caching_sha2_password プラグイン (MySQL 8.0 のデフォルト) で認証されるレプリケーションユーザーアカウントを使用していて、セキュアな接続を使用していない場合は、このオプションまたは MASTER_PUBLIC_KEY_PATH オプションを指定して、RSA 公開キーをレプリカに提供する必要があります。

IGNORE_SERVER_IDS

レプリカが指定されたサーバーから発生したイベントを無視するようにします。 このオプションは、0 個以上のサーバー ID のコンマ区切りリストを取ります。 サーバーからのログローテーションおよび削除イベントは無視されず、リレーログに記録されます。

循環レプリケーションでは、発信元のサーバーは通常、独自のイベントのターミネータとして機能するため、これらのイベントが複数回適用されることはありません。 そのため、このオプションは、循環内のいずれかのサーバーが削除されたときの循環レプリケーションで役立ちます。 1、2、3、および 4 のサーバー ID を持つ 4 台のサーバーを含む循環レプリケーションセットアップが存在するとき、サーバー 3 に障害が発生したとします。 サーバー 2 からサーバー 4 へのレプリケーションを開始してギャップを埋める場合、サーバー 4 で発行する CHANGE MASTER TO ステートメントに IGNORE_SERVER_IDS = (3) を含めて、サーバー 3 の代わりにサーバー 2 をソースとして使用するように指示できます。 それにより、サーバー 4 は、使用されなくなっているサーバーで発信されたすべてのステートメントを無視し、伝播しなくなります。

IGNORE_SERVER_IDS にサーバーの独自の ID が含まれているときに、--replicate-same-server-id オプションが有効な状態でそのサーバーが起動された場合は、エラーが発生します。

> 注記
>
> レプリケーションにグローバルトランザクション識別子 (GTID) が使用されている場合、すでに適用されているトランザクションは自動的に無視されるため、IGNORE_SERVER_IDS 関数は必須ではなく、非推奨です。 サーバーに gtid_mode=ON が設定されている場合、CHANGE MASTER TO ステートメントに IGNORE_SERVER_IDS オプションを含めると、非推奨の警告が発行されます。

ソースメタデータリポジトリおよび SHOW REPLICA | SLAVE STATUS の出力では、現在無視されているサーバーのリストが提供されます。 詳細は、セクション17.2.4.2「レプリケーションメタデータリポジトリ」およびセクション13.7.7.35「SHOW REPLICA | SLAVE STATUS ステートメント」を参照してください。

IGNORE_SERVER_IDS オプションを指定せずに CHANGE MASTER TO ステートメントを発行した場合、既存のリストは保持されます。 無視されるサーバーのリストをクリアするには、このオプションを空のリストとともに使用する必要があります。

```
CHANGE MASTER TO IGNORE_SERVER_IDS = ();
```

RESET REPLICA | SLAVE ALL により、IGNORE_SERVER_IDS がクリアされます。

> 注記
>
> IGNORE_SERVER_IDS で既存のサーバー ID が設定されているチャネルがある場合、SET GTID_MODE=ON が発行されると、非推奨の警告が発行されます。 GTID ベースのレプリケーションを開始する前に、関係するサーバー上の無視されたすべてのサーバー ID リストを確認してクリアします。 無視された ID がある場合は、SHOW REPLICA | SLAVE STATUS ステートメントにリストが表示されます。 非推奨の警告が表示された場合でも、空のリストを指定した IGNORE_SERVER_IDS オプションを含む CHANGE MASTER TO ステートメントを発行することで、gtid_mode=ON の設定後にリストをクリアできます。

MASTER_AUTO_POSITION

GTID ベースのレプリケーションを使用してレプリカがソースに接続しようとします。 このオプションは、レプリケーション SQL スレッドとレプリケーション I/O スレッドの両方が停止している場合にのみ、CHANGE MASTER TO で使用できます。

レプリカとソースの両方で GTID が有効になっている必要があります (レプリカでは GTID_MODE=ON、ON_PERMISSIVE,または OFF_PERMISSIVE、ソースでは GTID_MODE=ON)。 接続には自動配置が使用されるため、MASTER_LOG_FILE および MASTER_LOG_POS で表される座標は使用されず、これらのオプションのいずれかまたは両方を MASTER_AUTO_POSITION = 1 とともに使用すると エラーが発生します。 レプリカでマルチソースレプリケーションが有効になっている場合は、適用可能なレプリケーションチャネルごとに MASTER_AUTO_POSITION = 1 オプションを設定する必要があります。

MASTER_AUTO_POSITION = 1 が設定されている場合、レプリカは初期接続ハンドシェイクで、すでに受信、コミット、またはその両方を行ったトランザクションを含む GTID セットを送信します。 ソースは、GTID がレプリカに

よって送信される GTID セットに含まれていないバイナリログに記録されたすべてのトランザクションを送信することによって応答します。 この交換により、レプリカがまだ記録またはコミットしていない GTID を持つトランザクションのみがソースから送信されるようになります。 ダイヤモンドトポロジの場合と同様に、レプリカが複数のソースからトランザクションを受信する場合、自動スキップ機能によってトランザクションが 2 回適用されないようにします。 レプリカによって送信される GTID セットの計算方法の詳細は、セクション17.1.3.3「GTID 自動配置」 を参照してください。

ソースによって送信されるべきトランザクションのいずれかがソースバイナリログからパージされているか、別の方法で gtid_purged システム変数の GTID セットに追加されている場合、ソースはエラー ER_MASTER_HAS_PURGED_REQUIRED_GTIDS をレプリカに送信し、レプリケーションは開始しません。 欠落しているパージ済トランザクションの GTID が識別され、警告メッセージ ER_FOUND_MISSING_GTIDS のソースエラーログにリストされます。 また、トランザクションの交換中に、レプリカが GTID 内のソース UUID を持つトランザクションを記録またはコミットしたが、ソース自体がそれらをコミットしていないことが判明した場合、ソースはレプリカにエラー ER_SLAVE_HAS_MORE_GTIDS_THAN_MASTER を送信し、レプリケーションは開始しません。 これらの状況の処理方法の詳細は、セクション17.1.3.3「GTID 自動配置」 を参照してください。

レプリケーションが GTID 自動配置を有効にして実行されているかどうかを確認するには、パフォーマンススキーマの replication_connection_status テーブルまたは SHOW REPLICA | SLAVE STATUS の出力を確認します。 MASTER_AUTO_POSITION オプションを再度無効にすると、レプリカはファイルベースレプリケーションに戻ります。その場合は、MASTER_LOG_FILE または MASTER_LOG_POS オプションのいずれかまたは両方も指定する必要があります。

MASTER_BIND

複数のネットワークインタフェースを持つレプリカで使用するために、ソースへの接続に選択するレプリカネットワークインタフェースを決定します。 このオプションで構成されたアドレスは、SHOW REPLICA | SLAVE STATUS からの出力の Master_Bind カラムに表示されます (存在する場合)。 ソースメタデータリポジトリテーブル mysql.slave_master_info では、値は Master_bind カラムとして表示されます。 レプリカを特定のネットワークインタフェースにバインドする機能は、NDB Cluster でもサポートされています。

MASTER_COMPRESSION_ALGORITHMS

レプリケーションソースサーバーへの接続に許可される圧縮アルゴリズムを指定します。 使用可能なアルゴリズムは、protocol_compression_algorithms システム変数の場合と同じです。 デフォルト値は uncompressed です。 MASTER_COMPRESSION_ALGORITHMS は、MySQL 8.0.18 の時点で使用可能です。

MASTER_COMPRESSION_ALGORITHMS の値は、slave_compressed_protocol システム変数が無効な場合にのみ適用されます。 slave_compressed_protocol が有効な場合は、MASTER_COMPRESSION_ALGORITHMS よりも優先され、ソースとレプリカの両方がそのアルゴリズムをサポートしている場合は、ソースへの接続で zlib 圧縮が使用されます。 詳細は、セクション4.2.8「接続圧縮制御」を参照してください。

binlog_transaction_compression システム変数によってアクティブ化されるバイナリログトランザクション圧縮 (MySQL 8.0.20 で使用可能) を使用して帯域幅を節約することもできます。 これを接続圧縮と組み合せて行うと、接続圧縮ではデータを処理する機会は少なくなりますが、ヘッダーと、圧縮されていないイベントおよびトランザクションペイロードは圧縮できます。 バイナリログのトランザクション圧縮の詳細は、セクション5.4.4.5「バイナリログトランザクション圧縮」 を参照してください。

MASTER_CONNECT_RETRY

ソースへの接続がタイムアウトした後にレプリカが試行する再接続の間隔を指定します。 試行は、MASTER_RETRY_COUNT オプションによって制限されます。 両方のデフォルト設定が使用されている場合、レプリカは再接続試行 (MASTER_CONNECT_RETRY=60) の間 60 秒待機し、60 日間 (MASTER_RETRY_COUNT=86400) 再接続を試行し続けます。 これらの値はソースメタデータリポジトリに記録さ

れ、replication_connection_configuration「パフォーマンススキーマ」テーブルに表示されます。

MASTER_DELAY

レプリカが遅延する必要があるソースからの遅延秒数を指定します。 ソースから受信したイベントは、ソースでの実行より少なくとも interval 秒後に実行されません。 デフォルトは 0 です。 interval が 0 から 2^{31}-1 までの範囲の負ではない整数でない場合は、エラーが発生します。 詳細は、セクション 17.4.11「遅延レプリケーション」を参照してください。 MASTER_DELAY オプションを使用する CHANGE MASTER TO ステートメントは、レプリケーション SQL スレッドの停止時に実行中のレプリカで実行できます。

MASTER_HEARTBEAT_PERIOD

ハートビート間隔を制御します。これにより、接続がまだ良好な場合に、データが存在しないときに接続タイムアウトが発生しなくなります。 ハートビートシグナルは、その秒数が経過するとレプリカに送信され、ソースバイナリログがイベントで更新されるたびに待機期間がリセットされます。 したがって、ハートビートは、これより長い期間バイナリログファイルに未送信のイベントがない場合にのみ、ソースによって送信されます。

ハートビート間隔 interval は、0 から 4294967 秒の範囲の小数値およびミリ秒単位の解像度です。ゼロ以外の最小値は 0.001 です。 interval を 0 に設定すると、ハートビートが完全に無効になります。 ハートビート間隔のデフォルトは、slave_net_timeout システム変数の値の半分です。 ソースメタデータリポジトリに記録され、replication_connection_configuration「パフォーマンススキーマ」テーブルに表示されます。 RESET REPLICA | SLAVE を発行すると、ハートビート間隔がデフォルト値にリセットされます。

slave_net_timeout システム変数は、レプリカがソースからのデータまたはハートビートシグナルのいずれかを待機する秒数を指定します。この秒数を過ぎると、レプリカは接続が切断されたとみなし、読取りを中断して再接続を試行します。 デフォルト値は 60 秒 (1 分) です。 slave_net_timeout の値またはデフォルト設定を変更しても、明示的に設定されているか、以前に計算されたデフォルトを使用しているかにかかわらず、ハートビート間隔は自動的には変更されないことに注意してください。 @@GLOBAL.slave_net_timeout を現在のハートビート間隔より小さい値に設定すると、警告が発行されます。 slave_net_timeout が変更された場合は、接続タイムアウトの前にハートビートシグナルが発生するように、CHANGE MASTER TO を発行してハートビート間隔を適切な値に調整する必要もあります。 これを行わない場合、ハートビートシグナルは効果がなく、ソースからデータを受信しない場合、レプリカは再接続を繰り返し試行してゾンビダンプスレッドを作成できます。

MASTER_HOST

レプリケーションソースサーバーのホスト名または IP アドレス。 レプリカはこれを使用してソースに接続します。

MASTER_HOST または MASTER_PORT を指定した場合、レプリカは、ソースサーバーが以前とは異なることを前提とします (オプション値が現在の値と同じであっても)。) この場合、ソースバイナリログファイルの名前と位置の古い値は適用できなくなるため、ステートメントに MASTER_LOG_FILE と MASTER_LOG_POS を指定しないと、MASTER_LOG_FILE=''と MASTER_LOG_POS=4 は暗黙的に追加されます。

MASTER_HOST='' を設定する (つまり、その値を明示的に空の文字列に設定する) ことは、MASTER_HOST をまったく設定しないことと同じではありません。 MASTER_HOST を空の文字列に設定しようとすると、エラーで失敗します。

MASTER_LOG_FILE, MASTER_LOG_POS

バイナリログファイル名、およびレプリケーション I/O スレッドが次回のスレッド起動時にソースバイナリログからの読み取りを開始するそのファイル内の場所。 バイナリログファイルの位置ベースのレプリケーションを使用している場合は、これらのオプションを指定します。 MASTER_LOG_FILE には、ソースサーバーで使用可能な特定のバイナリログファイル (MASTER_LOG_FILE='binlog.000145'など) の数値接尾辞が含まれている必要があります。 MASTER_LOG_POS は、レプリカがそのファイルの読

取りを開始する数値位置です。 MASTER_LOG_POS=4 は、バイナリログファイルでイベントの開始を表します。

MASTER_LOG_FILE または MASTER_LOG_POS のどちらかを指定する場合は、RELAY_LOG_FILE や RELAY_LOG_POS を指定できません。 MASTER_LOG_FILE または MASTER_LOG_POS のいずれかを指定する場合は、GTID ベースのレプリケーション用の MASTER_AUTO_POSITION = 1 も指定できません。

MASTER_LOG_FILE も MASTER_LOG_POS も指定されていない場合、レプリカは CHANGE MASTER TO が発行される前のレプリケーション SQL スレッドの最後の座標を使用します。 これにより、レプリケーション SQL スレッドがレプリケーション I/O スレッドと比較して遅延していても、レプリケーションの不連続性がなくなります。

MASTER_PASSWORD

レプリケーションソースサーバーへの接続に使用するレプリケーションユーザーアカウントのパスワード。 MASTER_PASSWORD を指定する場合は、MASTER_USER も必要です。

CHANGE MASTER TO ステートメントでレプリケーションユーザーアカウントに使用されるパスワードの長さは、32 文字に制限されています。 32 文字を超えるパスワードを使用しようとすると、CHANGE MASTER TO で障害が発生します。

MASTER_PORT

レプリカがレプリケーションソースサーバーへの接続に使用する TCP/IP ポート番号。

> **注記**
>
> レプリケーションでは、Unix ソケットファイルを使用できません。 TCP/IP を使用してレプリケーションソースサーバーに接続できる必要があります。

MASTER_HOST または MASTER_PORT を指定した場合、レプリカは、ソースサーバーが以前とは異なることを前提とします (オプション値が現在の値と同じであっても)。) この場合、ソースバイナリログファイルの名前と位置の古い値は適用できなくなるため、ステートメントに MASTER_LOG_FILE と MASTER_LOG_POS を指定しないと、MASTER_LOG_FILE=''と MASTER_LOG_POS=4 は暗黙的に追加されます。

MASTER_PUBLIC_KEY_PATH

ソースが必要とする公開キーのレプリカ側のコピーを含むファイルへのパス名を指定することで、RSA キーペアベースのパスワード交換を有効にします。 ファイルは PEM 形式である必要があります。 このオプションは、sha256_password または caching_sha2_password 認証プラグインで認証されるレプリカに適用されます。 (sha256_password の場合、MASTER_PUBLIC_KEY_PATH は、MySQL が OpenSSL を使用して構築された場合にのみ使用できます。) caching_sha2_password プラグイン (MySQL 8.0 のデフォルト) で認証されるレプリケーションユーザーアカウントを使用していて、セキュアな接続を使用していない場合は、このオプションまたは GET_MASTER_PUBLIC_KEY=1 オプションを指定して、RSA 公開キーをレプリカに提供する必要があります。

MASTER_RETRY_COUNT

slave_net_timeout システム変数によって決定される、ソースへの接続がタイムアウトした後にレプリカが行う再接続の最大試行回数を設定します。 レプリカを再接続する必要がある場合、タイムアウトの直後に最初の再試行が行われます。 試行の間隔は、MASTER_CONNECT_RETRY オプションで指定します。 両方のデフォルト設定が使用されている場合、レプリカは再接続試行 (MASTER_CONNECT_RETRY=60) の間 60 秒待機し、60 日間 (MASTER_RETRY_COUNT=86400) 再接続を試行し続けます。 これらの値はソースメタデータリポジトリに記録され、replication_connection_configuration「パフォーマンススキーマ」テーブルに表示されます。 MASTER_RETRY_COUNT は、--master-retry-count サーバーの起動オプションより優先されます。

MASTER_SSL_xxx,
MASTER_TLS_xxx

レプリカが暗号化および暗号化を使用してレプリケーション接続を保護する方法を指定します。 これらのオプションは、SSL サポートなしでコンパイルされたレプリカでも変更できます。 これらはソースメタデータリポジトリに保存

されますが、レプリカで SSL サポートが有効になっていない場合は無視されます。 MASTER_SSL_xxx および MASTER_TLS_xxx オプションは、暗号化接続のコマンドオプション で説明されている --ssl-xxx および --tls-xxx クライアントオプションと同じ機能を実行します。 2 つのオプションセット間の対応、および MASTER_SSL_xxx オプションと MASTER_TLS_xxx オプションを使用したセキュアな接続の設定については、セクション17.3.1「暗号化接続を使用するためのレプリケーションの設定」 を参照してください。

MASTER_USER

レプリケーションソースサーバーへの接続に使用するレプリケーションユーザーアカウントのユーザー名。

> **重要**
>
> caching_sha2_password プラグインで認証するレプリケーションユーザーアカウントを使用してソースに接続するには、セクション17.3.1「暗号化接続を使用するためのレプリケーションの設定」 の説明に従ってセキュアな接続を設定するか、RSA キーペアを使用したパスワード交換をサポートするように暗号化されていない接続を有効にする必要があります。 caching_sha2_password 認証プラグインは、MySQL 8.0 から作成された新規ユーザーのデフォルトです (詳細は、セクション6.4.1.2「SHA-2 プラガブル認証のキャッシュ」 を参照)。 レプリケーション用に作成または使用するユーザーアカウントがこの認証プラグインを使用しており、セキュアな接続を使用していない場合は、正常に接続するために RSA キーペアベースのパスワード交換を有効にする必要があります。 これは、MASTER_PUBLIC_KEY_PATH オプションまたはこのステートメントの GET_MASTER_PUBLIC_KEY=1 オプションを使用して実行できます。

MASTER_USER=''を指定して空のユーザー名を設定することはできますが、レプリケーションチャネルは空のユーザー名で開始できません。 MySQL 8.0.21 より前のリリースでは、セキュリティ上の目的で以前に使用した資格証明をレプリケーションメタデータリポジトリからクリアする必要がある場合にのみ、空の MASTER_USER ユーザー名を設定します。 これらのリリースでは、リポジトリから空のユーザー名が読み取られた場合 (グループレプリケーションチャネルの自動再起動時など)、デフォルトのユーザー名を置換できるバグのため、後でチャネルを使用しないでください。 MySQL 8.0.21 からは、レプリケーションチャネルを開始する START REPLICA | SLAVE ステートメントまたは START GROUP_REPLICATION ステートメントを使用して常にユーザー資格証明を指定する場合、空の MASTER_USER ユーザー名を設定し、後でチャネルを使用できます。 このアプローチでは、レプリケーションチャネルを再起動するためにオペレータの介入が常に必要ですが、ユーザー資格証明はレプリケーションメタデータリポジトリに記録されません。

実行中の CHANGE MASTER TO ステートメントのテキスト (MASTER_USER と MASTER_PASSWORD の値を含む) は、並列 SHOW PROCESSLIST ステートメントの出力で確認できます。 (START REPLICA | SLAVE ステートメントの完全なテキストは、SHOW PROCESSLIST にも表示されます。)

MASTER_ZSTD_COMPRESSION_LEVEL

zstd 圧縮アルゴリズムを使用するレプリケーションソースサーバーへの接続に使用する圧縮レベル。 許可されるレベルは 1 から 22 で、大きい値は圧縮レベルの増加を示します。 デフォルトの zstd 圧縮レベルは 3 です。 圧縮レベルの設定は、zstd 圧縮を使用しない接続には影響しません。 MASTER_ZSTD_COMPRESSION_LEVEL は、MySQL 8.0.18 の時点で使用可能です。 詳細は、セクション4.2.8「接続圧縮制御」を参照してください。

NETWORK_NAMESPACE

レプリケーションソースサーバーへの TCP/IP 接続に使用するネットワークネームスペース。 このオプションを省略すると、レプリカからの接続にはデフォルト (グローバル) 名前空間が使用されます。 ネットワークネームスペースのサポートを実装していないプラットフォームでは、レプリカがソースに接続しようとすると障害が発生します。 ネットワークネームスペースの詳細は、セクション5.1.14「ネットワークネームスペースのサポート」 を参照して

ください。 NETWORK_NAMESPACE は、MySQL 8.0.22 の時点で使用可能です。

PRIVILEGE_CHECKS_USER

指定されたチャネルのセキュリティコンテキストを提供するユーザーアカウントを指定します。 NULL(デフォルト) は、セキュリティコンテキストが使用されないことを意味します。 PRIVILEGE_CHECKS_USER は、MySQL 8.0.18 の時点で使用可能です。

ユーザーアカウントのユーザー名とホスト名は、セクション6.2.4「アカウント名の指定」 で説明されている構文に従う必要があり、ユーザーは匿名ユーザー (ユーザー名が空白) または CURRENT_USER であってはなりません。 アカウントには、REPLICATION_APPLIER 権限と、チャネルでレプリケートされたトランザクションを実行するために必要な権限が必要です。 アカウントに必要な権限の詳細は、セクション17.3.3「レプリケーション権限チェック」 を参照してください。 レプリケーションチャネルを再起動すると、その時点から権限チェックが適用されます。 チャネルを指定せず、他のチャネルが存在しない場合は、ステートメントがデフォルトチャネルに適用されます。

PRIVILEGE_CHECKS_USER が設定されており、これを強制するように REQUIRE_ROW_FORMAT を設定できる場合は、行ベースのバイナリロギングを使用することを強くお勧めします。 たとえば、実行中のレプリカでチャネル channel_1 に対する権限チェックを開始するには、次のステートメントを発行します:

```
mysql> STOP REPLICA | SLAVE FOR CHANNEL 'channel_1';
mysql> CHANGE MASTER TO
       PRIVILEGE_CHECKS_USER = 'priv_repl'@'%.example.com',
       REQUIRE_ROW_FORMAT = 1,
       FOR CHANNEL 'channel_1';
mysql> START REPLICA | SLAVE FOR CHANNEL 'channel_1';
```

RELAY_LOG_FILE, RELAY_LOG_POS

次回のスレッド起動時にレプリケーション SQL スレッドがレプリカリレーログからの読取りを開始するリレーログファイル名およびそのファイル内の場所。 MASTER_LOG_FILE または MASTER_LOG_POS を使用している場合、これらのオプションは使用できません。

RELAY_LOG_FILE では、絶対パスまたは相対パスのいずれかを使用でき、MASTER_LOG_FILE と同じベース名を使用します。 RELAY_LOG_FILE、RELAY_LOG_POS またはその両方のオプションを使用する CHANGE MASTER TO ステートメントは、レプリケーション SQL スレッドの停止時に実行中のレプリカで実行できます。 少なくともいずれかのレプリケーション SQL スレッドとレプリケーション I/O スレッドが実行されている場合、リレーログは保持されます。 両方のスレッドが停止すると、RELAY_LOG_FILE または RELAY_LOG_POS のいずれかが指定されていないかぎり、すべてのリレーログファイルが削除されます。 Group Replication applier チャネル (group_replication_applier) には I/O スレッドがなく、SQL スレッドのみがあることに注意してください。 このチャネルでは、SQL スレッドの停止時にリレーログは保持されません。

REQUIRE_ROW_FORMAT

レプリケーションチャネルによる行ベースのレプリケーションイベントの処理のみを許可します。 このオプションにより、レプリケーションアプライアンスは一時テーブルの作成や LOAD DATA INFILE リクエストの実行などのアクションを実行できなくなり、チャネルのセキュリティが向上します。 グループレプリケーションチャネルは REQUIRE_ROW_FORMAT セットで自動的に作成され、これらのチャネルのオプションは変更できません。 詳細は、セクション17.3.3「レプリケーション権限チェック」を参照してください。 REQUIRE_ROW_FORMAT は、MySQL 8.0.19 の時点で使用可能です。

REQUIRE_TABLE_PRIMARY_KEY_CHECK

レプリカが主キーチェック用に独自のポリシーを選択できるようにします。 レプリケーションチャネルのオプションが ON に設定されている場合、レプリカはレプリケーション操作で常に sql_require_primary_key システム変数に値 ON を使用し、主キーが必要です。 このオプションが OFF に設定されている場合、レプリカはレプリケーション操作で sql_require_primary_key システム変数に常に値 OFF を使用するため、ソースで必要な場合でも主キーは必要ありません。 REQUIRE_TABLE_PRIMARY_KEY_CHECK オプションが STREAM(デフォルト) に設定されている場合、レプリカは各トランザクションのソースからレプリケートされた値を使用します。

REQUIRE_TABLE_PRIMARY_KEY_CHECK は、MySQL 8.0.20 の時点で使用可能です。

マルチソースレプリケーションの場合、REQUIRE_TABLE_PRIMARY_KEY_CHECK を ON または OFF に設定すると、レプリカは異なるソースのレプリケーションチャネル間で動作を正規化し、sql_require_primary_key システム変数の一貫性のある設定を維持できます。 ON を使用すると、複数のソースが同じテーブルセットを更新する場合に、主キーの偶発的な損失から保護されます。 OFF を使用すると、主キーを操作できるソースを、操作できないソースと連携させることができます。

PRIVILEGE_CHECKS_USER が設定されている場合、REQUIRE_TABLE_PRIMARY_KEY_CHECK を ON または OFF に設定することは、制限付きセッション変数を設定するためのセッション管理レベルの権限がユーザーアカウントに必要ないことを意味します。これは、sql_require_primary_key の値を各トランザクションのソース設定と一致するように変更するために必要です。 詳細は、セクション17.3.3「レプリケーション権限チェック」を参照してください。

SOURCE_CONNECTION_AUTO_FAILOVER

1 つ以上の代替レプリケーションサーバーが使用可能な場合 (レプリケートされたデータを共有する複数の MySQL サーバーまたはサーバーグループが存在する場合)、レプリケーションチャネルの非同期接続フェイルオーバーメカニズムをアクティブ化します。 SOURCE_CONNECTION_AUTO_FAILOVER は、MySQL 8.0.22 の時点で使用可能です。 非同期接続フェイルオーバーメカニズムは、MASTER_CONNECT_RETRY および MASTER_RETRY_COUNT によって制御されている再接続試行を使い果たした後に引き継ぎます。 asynchronous_connection_failover_add_source および asynchronous_connection_failover_delete_source UDF を使用して管理する、指定されたソースリストから選択された代替ソースにレプリカを再接続します。 サーバーの管理対象グループを追加および削除するには、かわりに asynchronous_connection_failover_add_managed および asynchronous_connection_failover_delete_managed UDF を使用します。 詳細は、セクション17.4.9「非同期接続フェイルオーバーによるソースの切替え」を参照してください。

重要

1. GTID 自動配置が使用中 (MASTER_AUTO_POSITION = 1) の場合にのみ、SOURCE_CONNECTION_AUTO_FAILOVER = 1 を設定できます。

2. SOURCE_CONNECTION_AUTO_FAILOVER = 1 を設定する場合、一時的なネットワークの停止が原因で接続障害が発生した場合に、MASTER_RETRY_COUNT および MASTER_CONNECT_RETRY を、同じソースでの数回の再試行のみを許可する最小数に設定します。 そうしないと、非同期接続フェイルオーバーメカニズムをすぐにアクティブ化できません。 適切な値は MASTER_RETRY_COUNT=3 と MASTER_CONNECT_RETRY=10 です。これにより、レプリカは 10 秒間隔で接続を 3 回再試行します。

3. SOURCE_CONNECTION_AUTO_FAILOVER = 1 を設定する場合、レプリケーションメタデータリポジトリには、レプリケーションチャネルのソースリスト上のすべてのサーバーへの接続に使用できるレプリケーションユーザーアカウントの資格証明が含まれている必要があります。これらの資格証明は、MASTER_USER および MASTER_PASSWORD オプションを指定した CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメントを使用して設定できます。 詳細は、セク

ションを17.4.9「非同期接続フェイルオーバーによるソースの切替え」を参照してください。

次の表は、文字列値のオプションに許可される最大長を示しています。

オプション	最大長
MASTER_HOST	255 (MySQL 8.0.17 より前の 60)
MASTER_USER	96
MASTER_PASSWORD	32
MASTER_LOG_FILE	511
RELAY_LOG_FILE	511
MASTER_SSL_CA	511
MASTER_SSL_CAPATH	511
MASTER_SSL_CERT	511
MASTER_SSL_CRL	511
MASTER_SSL_CRLPATH	511
MASTER_SSL_KEY	511
MASTER_SSL_CIPHER	511
MASTER_TLS_VERSION	511
MASTER_TLS_CIPHERSUITES	4000
MASTER_PUBLIC_KEY_PATH	511
MASTER_COMPRESSION_ALGORITHMS	99
NETWORK_NAMESPACE	64

13.4.2.2 CHANGE REPLICATION FILTER ステートメント

```
CHANGE REPLICATION FILTER filter[, filter]
 [, ...] [FOR CHANNEL channel]

filter: {
    REPLICATE_DO_DB = (db_list)
  | REPLICATE_IGNORE_DB = (db_list)
  | REPLICATE_DO_TABLE = (tbl_list)
  | REPLICATE_IGNORE_TABLE = (tbl_list)
  | REPLICATE_WILD_DO_TABLE = (wild_tbl_list)
  | REPLICATE_WILD_IGNORE_TABLE = (wild_tbl_list)
  | REPLICATE_REWRITE_DB = (db_pair_list)
}

db_list:
    db_name[, db_name][, ...]

tbl_list:
    db_name.table_name[, db_name.table_name][, ...]
wild_tbl_list:
    'db_pattern.table_pattern'[, 'db_pattern.table_pattern'][, ...]

db_pair_list:
    (db_pair)[, (db_pair)][, ...]

db_pair:
    from_db, to_db
```

CHANGE REPLICATION FILTER は、--replicate-do-db や --replicate-wild-ignore-table などのレプリケーションフィルタリングオプションを使用してレプリカ mysqld を起動するのと同じ方法で、レプリカに 1 つ以上のレプリケーションフィルタリングルールを設定します。 サーバーオプションとは異なり、このステートメントを有効にするためにサーバーを再起動する必要はなく、まず STOP REPLICA | SLAVE SQL_THREAD を使用してレプリケーション SQL スレッドを停止します (その後、START REPLICA | SLAVE SQL_THREAD を使用して再起動します)。 CHANGE REPLICATION FILTER には、REPLICATION_SLAVE_ADMIN 権限 (または非推奨の SUPER 権限) が必要です。 FOR CHANNEL channel 句を使用すると、レプリケーションフィルタをマルチソースレプリカなどのレプリケーションチャネルに固有にできます。 特定の FOR CHANNEL 句なしで適用されたフィルタはグローバルフィルタとみなされ、すべてのレプリケーションチャネルに適用されます。

> 注記
>
> グループレプリケーション用に構成された MySQL サーバーインスタンスでは、グローバルレプリケーションフィルタを設定できません。これは、一部のサーバーでトランザクションをフィルタすると、グループが一貫性のある状態で承諾に到達できなくなるためです。 グループメンバーがグループ外のソースへのレプリカとしても機能する場合など、グループレプリケーションに直接関与しないレプリケーションチャネルにチャネル固有のレプリケーションフィルタを設定できます。 group_replication_applier または group_replication_recovery チャネルでは設定できません。

次のリストに、CHANGE REPLICATION FILTER のオプションと、それらが --replicate-* サーバーのオプションとどのように関連しているかを示します:

- REPLICATE_DO_DB: データベース名に基づいた更新を含めます。 --replicate-do-db と同等です。
- REPLICATE_IGNORE_DB: データベース名に基づいて更新を除外します。 --replicate-ignore-db と同等です。
- REPLICATE_DO_TABLE: テーブル名に基づく更新を含めます。 --replicate-do-table と同等です。
- REPLICATE_IGNORE_TABLE: テーブル名に基づいて更新を除外します。 --replicate-ignore-table と同等です。
- REPLICATE_WILD_DO_TABLE: ワイルドカードパターンマッチングテーブル名に基づく更新を含めます。 --replicate-wild-do-table と同等です。
- REPLICATE_WILD_IGNORE_TABLE: ワイルドカードパターンマッチングテーブル名に基づいて更新を除外します。 --replicate-wild-ignore-table と同等です。
- REPLICATE_REWRITE_DB: レプリカ上の新しい名前をソース上の指定されたデータベースに置き換えた後、レプリカで更新を実行します。 --replicate-rewrite-db と同等です。

REPLICATE_DO_DB および REPLICATE_IGNORE_DB フィルタの正確な影響は、ステートメントベースレプリケーションと行ベースレプリケーションのどちらが有効かによって異なります。 詳しくはセクション 17.2.5「サーバーがレプリケーションフィルタリングルールをどのように評価するか」,をご覧ください。

次に示すように、ルールをカンマで区切ることで、単一の CHANGE REPLICATION FILTER ステートメントに複数のレプリケーションフィルタリングルールを作成できます:

```
CHANGE REPLICATION FILTER
  REPLICATE_DO_DB = (d1), REPLICATE_IGNORE_DB = (d2);
```

前述のステートメントを発行することは、--replicate-do-db=d1 --replicate-ignore-db=d2 オプションを指定してレプリカ mysqld を起動することと同じです。

複数のレプリケーションチャネルを使用して異なるソースからのトランザクションを処理するマルチソースレプリカでは、FOR CHANNEL channel 句を使用してレプリケーションチャネルにレプリケーションフィルタを設定します:

```
CHANGE REPLICATION FILTER REPLICATE_DO_DB = (d1) FOR CHANNEL channel_1;
```

これにより、チャネル固有のレプリケーションフィルタを作成して、選択したデータをソースから除外できます。 FOR CHANNEL 句が指定されている場合、レプリケーションフィルタステートメントはそのレプリケーションチャネルで動作し、指定されたレプリケーションフィルタと同じフィルタタイプを持つ既存のレプリケーションフィルタを削除して、指定されたフィルタに置き換えます。 ステートメントに明示的にリストされていないフィルタタイプは変更されません。 構成されていないレプリケーションチャネルに対して発行された場合、ステートメントは ER_SLAVE_CONFIGURATION エラーで失敗します。 グループレプリケーションチャネルに対して発行すると、ステートメントは ER_SLAVE_CHANNEL_OPERATION_NOT_ALLOWED エラーで失敗します。

複数のレプリケーションチャネルが構成されているレプリカでは、FOR CHANNEL 句を指定せずに CHANGE REPLICATION FILTER を発行すると、構成されているすべてのレプリケーションチャネルおよびグローバルレプリケーションフィルタに対してレプリケーションフィルタが構成されます。 すべてのフィルタタイプについて、フィルタタイプがステートメントにリストされている場合、そのタイプの既存のフィルタルールは、最後に発行されたステートメントで指定されたフィルタルールに置き換えられます。それ以外の場合は、フィルタタイプの古い値が保持されます。 詳細は、セクション17.2.5.4「レプリケーションチャネルベースのフィルタ」 を参照してください。

同じフィルタリングルールが複数回指定されている場合、実際には last のそのようなルールのみが使用されます。 たとえば、最初のステートメントの最初の REPLICATE_DO_DB ルールは無視されるため、ここに示す 2 つのステートメントはまったく同じ効果があります:

```
CHANGE REPLICATION FILTER
  REPLICATE_DO_DB = (db1, db2), REPLICATE_DO_DB = (db3, db4);

CHANGE REPLICATION FILTER
  REPLICATE_DO_DB = (db3, db4);
```

> **注意**
>
> この動作は、同じオプションを複数回指定すると複数のフィルタルールが作成される --replicate-* フィルタオプションとは異なります。

特殊文字を含まないテーブルおよびデータベースの名前は引用符で囲む必要はありません。REPLICATION_WILD_TABLE および REPLICATE_WILD_IGNORE_TABLE で使用される値は文字列式で、(特殊な) ワイルドカード文字が含まれている可能性があるため、引用符で囲む必要があります。 これを次のステートメントの例に示します:

```
CHANGE REPLICATION FILTER
  REPLICATE_WILD_DO_TABLE = ('db1.old%');

CHANGE REPLICATION FILTER
  REPLICATE_WILD_IGNORE_TABLE = ('db1.new%', 'db2.new%');
```

REPLICATE_REWRITE_DB で使用される値は、データベース名のペアを表します。このような値はそれぞれカッコで囲む必要があります。 次のステートメントは、ソースのデータベース db1 で発生したステートメントをレプリカのデータベース db2 にリライトします:

```
CHANGE REPLICATION FILTER REPLICATE_REWRITE_DB = ((db1, db2));
```

前述のステートメントには、データベース名のペアを囲むカッコと、リスト全体を囲むカッコの 2 つのセットが含まれています。 これは、データベース dbA を dbB にリライトし、データベース dbC を dbD にリライトするという 2 つの rewrite-db ルールを作成する次の例では、より簡単に見られます:

```
CHANGE REPLICATION FILTER
 REPLICATE_REWRITE_DB = ((dbA, dbB), (dbC, dbD));
```

CHANGE REPLICATION FILTER ステートメントでは、ステートメントの影響を受けるフィルタタイプおよびレプリケーションチャネルのレプリケーションフィルタリングルールのみが置換され、他のルールおよびチャネルは変更されません。 特定のタイプのすべてのフィルタの設定を解除する場合は、次の例に示すように、フィルタ値を明示的に空のリストに設定します。これにより、既存のすべての REPLICATE_DO_DB および REPLICATE_IGNORE_DB ルールが削除されます:

```
CHANGE REPLICATION FILTER
  REPLICATE_DO_DB = (), REPLICATE_IGNORE_DB = ();
```

この方法でフィルタを空に設定すると、既存のすべてのルールが削除され、新しいルールは作成されず、mysqld の起動時にコマンド行または構成ファイルで --replicate-* オプションを使用して設定されたルールは復元されません。

RESET REPLICA | SLAVE ALL ステートメントは、ステートメントによって削除されたチャネルに設定されたチャネル固有のレプリケーションフィルタを削除します。 削除されたチャネルが再作成されると、レプリカに指定されたグローバルレプリケーションフィルタがそれらにコピーされ、チャネル固有のレプリケーションフィルタは適用されません。

詳細は、セクション17.2.5「サーバーがレプリケーションフィルタリングルールをどのように評価するか」を参照してください。

13.4.2.3 CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメント

```
CHANGE REPLICATION SOURCE TO option [, option] ... [ channel_option ]

option: {
    SOURCE_BIND = 'interface_name'
  | SOURCE_HOST = 'host_name'
  | SOURCE_USER = 'user_name'
  | SOURCE_PASSWORD = 'password'
  | SOURCE_PORT = port_num
  | PRIVILEGE_CHECKS_USER = {'account' | NULL}
  | REQUIRE_ROW_FORMAT = {0|1}
  | REQUIRE_TABLE_PRIMARY_KEY_CHECK = {STREAM | ON | OFF}
  | ASSIGN_GTIDS_TO_ANONYMOUS_TRANSACTIONS = {OFF | LOCAL | uuid}
  | SOURCE_LOG_FILE = 'source_log_name'
  | SOURCE_LOG_POS = source_log_pos
  | SOURCE_AUTO_POSITION = {0|1}
  | RELAY_LOG_FILE = 'relay_log_name'
  | RELAY_LOG_POS = relay_log_pos
```

```
  | SOURCE_HEARTBEAT_PERIOD = interval
  | SOURCE_CONNECT_RETRY = interval
  | SOURCE_RETRY_COUNT = count
  | SOURCE_CONNECTION_AUTO_FAILOVER = {0|1}
  | SOURCE_DELAY = interval
  | SOURCE_COMPRESSION_ALGORITHMS = 'value'
  | SOURCE_ZSTD_COMPRESSION_LEVEL = level
  | SOURCE_SSL = {0|1}
  | SOURCE_SSL_CA = 'ca_file_name'
  | SOURCE_SSL_CAPATH = 'ca_directory_name'
  | SOURCE_SSL_CERT = 'cert_file_name'
  | SOURCE_SSL_CRL = 'crl_file_name'
  | SOURCE_SSL_CRLPATH = 'crl_directory_name'
  | SOURCE_SSL_KEY = 'key_file_name'
  | SOURCE_SSL_CIPHER = 'cipher_list'
  | SOURCE_SSL_VERIFY_SERVER_CERT = {0|1}
  | SOURCE_TLS_VERSION = 'protocol_list'
  | SOURCE_TLS_CIPHERSUITES = 'ciphersuite_list'
  | SOURCE_PUBLIC_KEY_PATH = 'key_file_name'
  | GET_SOURCE_PUBLIC_KEY = {0|1}
  | NETWORK_NAMESPACE = 'namespace'
  | IGNORE_SERVER_IDS = (server_id_list)
}

channel_option:
    FOR CHANNEL channel

server_id_list:
    [server_id [, server_id] ... ]
```

CHANGE REPLICATION SOURCE TO は、レプリカサーバーがソースへの接続およびソースからのデータの読取りに使用するパラメータを変更します。 また、レプリケーションメタデータリポジトリの内容も更新されます (セクション17.2.4「リレーログおよびレプリケーションメタデータリポジトリ」 を参照)。 MySQL 8.0.23 から、CHANGE MASTER TO のかわりに CHANGE REPLICATION SOURCE TO を使用します。これは、そのリリースから非推奨になりました。 MySQL 8.0.23 より前のリリースでは、CHANGE MASTER TO を使用します。

レプリケーション SQL スレッドおよびレプリケーション I/O スレッドの状態に応じて、最初に停止せずに、実行中のレプリカに対して CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメントを発行できます。 このような使用を制御するルールは、このセクションの後半で説明します。 CHANGE REPLICATION SOURCE TO には、REPLICATION_SLAVE_ADMIN 権限 (または非推奨の SUPER 権限) が必要です。

マルチスレッドのレプリカを使用する場合 (つまり、slave_parallel_workers が 0 より大きい場合)、レプリカを停止すると、レプリカが意図的に停止されたかどうかに関係なく、リレーログから実行された一連のトランザクションで「「ギャップ」」が発生する可能性があります。 このようなギャップが存在する場合、CHANGE REPLICATION SOURCE TO の発行は失敗します。 この状況の解決策は、ギャップを確実に閉じる START REPLICA UNTIL SQL_AFTER_MTS_GAPS を発行することです。

オプションの FOR CHANNEL channel 句を使用すると、ステートメントが適用されるレプリケーションチャネルの名前を指定できます。 FOR CHANNEL channel 句を指定すると、CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメントが特定のレプリケーションチャネルに適用され、新しいチャネルの追加または既存のチャネルの変更に使用されます。 たとえば、channel2 という新しいチャネルを追加するには、次のようにします:

```
CHANGE REPLICATION SOURCE TO SOURCE_HOST=host1, SOURCE_PORT=3002 FOR CHANNEL 'channel2'
```

句が指定されておらず、追加のチャネルが存在しない場合、ステートメントはデフォルトチャネルに適用されます。

複数のレプリケーションチャネルを使用する場合、CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメントで FOR CHANNEL channel 句を使用してチャネルを指定しないと、エラーが発生します。 詳しくはセクション17.2.2「レプリケーションチャネル」をご覧ください。

SOURCE_HOST およびその他の CHANGE REPLICATION SOURCE TO オプションに使用される値では、改行 (\n または 0x0A) 文字がチェックされます。 このような文字がこれらの値に存在すると、ER_MASTER_INFO でステートメントが失敗します。

CHANGE REPLICATION SOURCE TO を起動すると、SOURCE_HOST, SOURCE_PORT, SOURCE_LOG_FILE および SOURCE_LOG_POS の以前の値が、実行前のレプリカ状態に関するその他の情報とともにエラーログに書き込まれます。

CHANGE REPLICATION SOURCE TO では、進行中のトランザクションが暗黙的にコミットされます。 セクション13.3.3「暗黙的なコミットを発生させるステートメント」を参照してください。

CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメントの一部のオプションでは、CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメント (およびその後の START REPLICA ステートメント) を発行する前に、STOP

REPLICA ステートメントを発行する必要があります。 場合によっては、レプリケーション SQL スレッドまたはレプリケーション I/O スレッドのどちらか一方のみを停止する必要があります:

- SQL スレッドが停止すると、レプリケーション I/O スレッドが実行されている場合でも、RELAY_LOG_FILE、RELAY_LOG_POS および SOURCE_DELAY オプションの任意の組合せを使用して CHANGE REPLICATION SOURCE TO を実行できます。 I/O スレッドの実行中は、このステートメントでほかのオプションを使用できません。
- I/O スレッドが停止すると、SQL スレッドが実行されている場合でも、このステートメント (任意の組合せで) except RELAY_LOG_FILE, RELAY_LOG_POS, SOURCE_DELAY または SOURCE_AUTO_POSITION = 1 のオプションを使用して CHANGE REPLICATION SOURCE TO を実行できます。
- SOURCE_AUTO_POSITION = 1 または ASSIGN_GTIDS_TO_ANONYMOUS_TRANSACTIONS を使用する CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメントを発行する前に、SQL スレッドと I/O スレッドの両方を停止する必要があります。

SHOW REPLICA STATUS を使用して、レプリケーション SQL スレッドおよびレプリケーション I/O スレッドの現在の状態を確認できます。 Group Replication applier チャネル (group_replication_applier) には I/O スレッドがなく、SQL スレッドのみがあることに注意してください。

詳細は、セクション17.4.8「フェイルオーバー中のソースの切替え」を参照してください。

ステートメントベースレプリケーションおよび一時テーブルを使用している場合は、STOP REPLICA ステートメントのあとの CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメントがレプリカ上の一時テーブルの背後に残る可能性があります。 これが発生するたびに警告 (ER_WARN_OPEN_TEMP_TABLES_MUST_BE_ZERO) が発行されるようになりました。 このような場合は、このような CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメントを実行する前に、Slave_open_temp_tables システムステータス変数の値が 0 であることを確認することで回避できます。

CHANGE REPLICATION SOURCE TO は、ソースのスナップショットがあり、スナップショットの時刻に対応するソースバイナリログ座標を記録している場合にレプリカを設定する際に役立ちます。 スナップショットをレプリカにロードしてソースと同期した後、レプリカで CHANGE REPLICATION SOURCE TO SOURCE_LOG_FILE='log_name', SOURCE_LOG_POS=log_pos を実行して、レプリカがソースバイナリログの読取りを開始する座標を指定できます。

次の例では、レプリカが使用するソースサーバーを変更し、レプリカが読取りを開始するソースバイナリログ座標を確立します:

```
CHANGE REPLICATION SOURCE TO
  SOURCE_HOST='source2.example.com',
  SOURCE_USER='replication',
  SOURCE_PASSWORD='password',
  SOURCE_PORT=3306,
  SOURCE_LOG_FILE='source2-bin.001',
  SOURCE_LOG_POS=4,
  SOURCE_CONNECT_RETRY=10;
```

次の例は、使用される頻度の低い操作を示しています。 これは、なんらかの理由で再実行するリレーログファイルがレプリカに存在する場合に使用されます。 これを行うには、ソースにアクセスできる必要はありません。 CHANGE REPLICATION SOURCE TO のみを使用し、SQL スレッド (START REPLICA SQL_THREAD) を起動する必要があります:

```
CHANGE REPLICATION SOURCE TO
  RELAY_LOG_FILE='replica-relay-bin.006',
  RELAY_LOG_POS=4025;
```

CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメントで指定しないオプションは、次の説明に示す場合を除き、その値を保持します。 そのため、ほとんどの場合、変更されないオプションを指定する必要はありません。

ASSIGN_GTIDS_TO_ANONYMOUS_TRANSACTIONS = {OFF | LOCAL | uuid}

チャネルが GTID を持たないレプリケートされたトランザクションに GTID を割り当て、GTID ベースのレプリケーションを使用しないソースから使用するレプリカへのレプリケーションを有効にします。 マルチソースレプリカの場合、ASSIGN_GTIDS_TO_ANONYMOUS_TRANSACTIONS を使用するチャネルと使用しないチャネルを混在させることができます。 デフォルトは OFF で、この機能は使用されません。

LOCAL は、レプリカ独自の UUID (server_uuid 設定) を含む GTID を割り当てます。uuid は、レプリケーションソースサーバーの server_uuid 設定など、指定された UUID を含む GTID を割り当てます。 非ローカル UUID を使用する

と、レプリカで発生したトランザクションと、ソースで発生したトランザクション、およびマルチソースレプリカの場合は異なるソースで発生したトランザクションを区別できます。 選択した UUID は、レプリカ自体での使用にのみ意味があります。 ソースによって送信されたトランザクションのいずれかに GTID がすでにある場合、その GTID は保持されます。

Group Replication に固有のチャネルでは ASSIGN_GTIDS_TO_ANONYMOUS_TRANSACTIONS を使用できませんが、Group Replication グループメンバーであるサーバーインスタンス上の別のソースの非同期レプリケーションチャネルでは使用できます。 その場合、GTID を作成するための UUID として Group Replication グループ名を指定しないでください。

ASSIGN_GTIDS_TO_ANONYMOUS_TRANSACTIONS を LOCAL または uuid に設定するには、レプリカに gtid_mode=ON が設定されている必要があり、後で変更することはできません。 このオプションは、バイナリログファイルの位置ベースのレプリケーションを持つソースで使用されるため、チャネルに MASTER_AUTO_POSITION=1 を設定することはできません。 このオプションを設定する前に、レプリケーション SQL スレッドとレプリケーション I/O スレッドの両方を停止する必要があります。

> **重要**
>
> フェイルオーバーが必要な場合、どのチャネルでも ASSIGN_GTIDS_TO_ANONYMOUS_TRANSACTIONS を使用して設定されたレプリカを昇格させてレプリケーションサーバーを置き換えることはできず、レプリカから作成されたバックアップを使用してレプリケーションサーバーをリストアすることはできません。 同じ制限が、任意のチャネルで ASSIGN_GTIDS_TO_ANONYMOUS_TRANSACTIONS を使用する他のレプリカの置換またはリストアにも適用されます。

その他の制限および詳細は、セクション17.1.3.6「GTID のないソースから GTID のあるレプリカへのレプリケーション」 を参照してください。

GET_SOURCE_PUBLIC_KEY

ソースから公開キーをリクエストすることで、RSA キーペアベースのパスワード交換を有効にします。 このオプションは、caching_sha2_password 認証プラグインで認証されるレプリカに適用されます。 このプラグインを使用して認証されるアカウントによる接続の場合、ソースはリクエストされないかぎり公開キーを送信しないため、クライアントでリクエストまたは指定する必要があります。 SOURCE_PUBLIC_KEY_PATH が指定され、有効な公開キーファイルが指定されている場合は、GET_SOURCE_PUBLIC_KEY よりも優先されます。 caching_sha2_password プラグイン (MySQL 8.0 のデフォルト) で認証されるレプリケーションユーザーアカウントを使用していて、セキュアな接続を使用していない場合は、このオプションまたは SOURCE_PUBLIC_KEY_PATH オプションを指定して、RSA 公開キーをレプリカに提供する必要があります。

IGNORE_SERVER_IDS

レプリカが指定されたサーバーから発生したイベントを無視するようにします。 このオプションは、0 個以上のサーバー ID のコンマ区切りリストを取ります。 サーバーからのログローテーションおよび削除イベントは無視されず、リレーログに記録されます。

循環レプリケーションでは、発信元のサーバーは通常、独自のイベントのターミネータとして機能するため、これらのイベントが複数回適用されることはありません。 そのため、このオプションは、循環内のいずれかのサーバーが削除されたときの循環レプリケーションで役立ちます。 1、2、3、および 4 のサーバー ID を持つ 4 台のサーバーを含む循環レプリケーションセットアップが存在するとき、サーバー 3 に障害が発生したとします。 サーバー 2 からサーバー 4 へのレプリケーションを開始してギャップを埋める場合、サーバー 4 で発行する CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメントに IGNORE_SERVER_IDS = (3) を含めて、サーバー 3 の代わりにサーバー 2 をソースとして使用するように指示できます。 それにより、サーバー 4 は、使用されなくなっているサーバーで発信されたすべてのステートメントを無視し、伝播しなくなります。

IGNORE_SERVER_IDS にサーバーの独自の ID が含まれているときに、--replicate-same-server-id オプションが有効な状態でそのサーバーが起動された場合は、エラーが発生します。

> **注記**
>
> レプリケーションにグローバルトランザクション識別子 (GTID) が使用されている場合、すでに適用されているトランザクションは自動的に無視されるため、IGNORE_SERVER_IDS 関数は必須ではなく、非推奨です。 サーバーに gtid_mode=ON が設定されている場合、CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメントに IGNORE_SERVER_IDS オプションを含めると、非推奨の警告が発行されます。

ソースメタデータリポジトリおよび SHOW REPLICA STATUS の出力では、現在無視されているサーバーのリストが提供されます。 詳細は、セクション17.2.4.2「レプリケーションメタデータリポジトリ」およびセクション13.7.7.35「SHOW REPLICA | SLAVE STATUS ステートメント」を参照してください。

IGNORE_SERVER_IDS オプションを指定せずに CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメントを発行した場合、既存のリストは保持されます。無視されるサーバーのリストをクリアするには、このオプションを空のリストとともに使用する必要があります。

```
CHANGE REPLICATION SOURCE TO IGNORE_SERVER_IDS = ();
```

RESET REPLICA ALL により、IGNORE_SERVER_IDS がクリアされます。

> **注記**
>
> IGNORE_SERVER_IDS で既存のサーバー ID が設定されているチャネルがある場合、SET GTID_MODE=ON が発行されると、非推奨の警告が発行されます。 GTID ベースのレプリケーションを開始する前に、関係するサーバー上の無視されたすべてのサーバー ID リストを確認してクリアします。 無視された ID がある場合は、SHOW REPLICA STATUS ステートメントにリストが表示されます。 非推奨の警告が表示された場合でも、空のリストを指定した IGNORE_SERVER_IDS オプションを含む CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメントを発行することで、gtid_mode=ON の設定後にリストをクリアできます。

NETWORK_NAMESPACE

レプリケーションソースサーバーへの TCP/IP 接続に使用するネットワークネームスペース。 このオプションを省略すると、レプリカからの接続にはデフォルト (グローバル) 名前空間が使用されます。 ネットワークネームスペースのサポートを実装していないプラットフォームでは、レプリカがソースに接続しようとすると障害が発生します。 ネットワークネームスペースの詳細は、セクション5.1.14「ネットワークネームスペースのサポート」 を参照してください。 NETWORK_NAMESPACE は、MySQL 8.0.22 の時点で使用可能です。

PRIVILEGE_CHECKS_USER

指定されたチャネルのセキュリティコンテキストを提供するユーザーアカウントを指定します。 NULL(デフォルト) は、セキュリティコンテキストが使用されないことを意味します。 PRIVILEGE_CHECKS_USER は、MySQL 8.0.18 の時点で使用可能です。

ユーザーアカウントのユーザー名とホスト名は、セクション6.2.4「アカウント名の指定」 で説明されている構文に従う必要があり、ユーザーは匿名ユーザー (ユーザー名が空白) または CURRENT_USER であってはなりません。 アカウントには、REPLICATION_APPLIER 権限と、チャネルでレプリケートされたトランザクションを実行するために必要な権限が必要です。 アカウントに必要

な権限の詳細は、セクション17.3.3「レプリケーション権限チェック」 を参照してください。 レプリケーションチャネルを再起動すると、その時点から権限チェックが適用されます。 チャネルを指定せず、他のチャネルが存在しない場合は、ステートメントがデフォルトチャネルに適用されます。

PRIVILEGE_CHECKS_USER が設定されており、これを強制するように REQUIRE_ROW_FORMAT を設定できる場合は、行ベースのバイナリロギングを使用することを強くお勧めします。 たとえば、実行中のレプリカでチャネル channel_1 に対する権限チェックを開始するには、次のステートメントを発行します:

```
mysql> STOP REPLICA FOR CHANNEL 'channel_1';
mysql> CHANGE REPLICATION SOURCE TO
       PRIVILEGE_CHECKS_USER = 'priv_repl'@'%.example.com',
       REQUIRE_ROW_FORMAT = 1,
       FOR CHANNEL 'channel_1';
mysql> START REPLICA FOR CHANNEL 'channel_1';
```

RELAY_LOG_FILE, RELAY_LOG_POS

次回のスレッド起動時にレプリケーション SQL スレッドがレプリカリレーログからの読取りを開始するリレーログファイル名およびそのファイル内の場所。 SOURCE_LOG_FILE または SOURCE_LOG_POS を使用している場合、これらのオプションは使用できません。

RELAY_LOG_FILE では、絶対パスまたは相対パスのいずれかを使用でき、SOURCE_LOG_FILE と同じベース名を使用します。 RELAY_LOG_FILE、RELAY_LOG_POS またはその両方のオプションを使用する CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメントは、レプリケーション SQL スレッドの停止時に実行中のレプリカで実行できます。 少なくともいずれかのレプリケーション SQL スレッドとレプリケーション I/O スレッドが実行されている場合、リレーログは保持されます。 両方のスレッドが停止すると、RELAY_LOG_FILE または RELAY_LOG_POS のいずれかが指定されていないかぎり、すべてのリレーログファイルが削除されます。 Group Replication applier チャネル (group_replication_applier) には I/O スレッドがなく、SQL スレッドのみがあることに注意してください。 このチャネルでは、SQL スレッドの停止時にリレーログは保持されません。

REQUIRE_ROW_FORMAT

レプリケーションチャネルによる行ベースのレプリケーションイベントの処理のみを許可します。 このオプションにより、レプリケーションアプライアンスは一時テーブルの作成や LOAD DATA INFILE リクエストの実行などのアクションを実行できなくなり、チャネルのセキュリティが向上します。 グループレプリケーションチャネルは REQUIRE_ROW_FORMAT セットで自動的に作成され、これらのチャネルのオプションは変更できません。 詳細は、セクション17.3.3「レプリケーション権限チェック」を参照してください。 REQUIRE_ROW_FORMAT は、MySQL 8.0.19 の時点で使用可能です。

REQUIRE_TABLE_PRIMARY_KEY_CHECK

レプリカが主キーチェック用に独自のポリシーを選択できるようにします。 レプリケーションチャネルのオプションが ON に設定されている場合、レプリカはレプリケーション操作で常に sql_require_primary_key システム変数に値 ON を使用し、主キーが必要です。 このオプションが OFF に設定されている場合、レプリカはレプリケーション操作で sql_require_primary_key システム変数に常に値 OFF を使用するため、ソースで必要な場合でも主キーは必要ありません。 REQUIRE_TABLE_PRIMARY_KEY_CHECK オプションが STREAM(デフォルト) に設定されている場合、レプリカは各トランザクションのソースからレプリケートされた値を使用します。 REQUIRE_TABLE_PRIMARY_KEY_CHECK は、MySQL 8.0.20 の時点で使用可能です。

マルチソースレプリケーションの場合、REQUIRE_TABLE_PRIMARY_KEY_CHECK を ON または OFF に設定すると、レプリカは異なるソースのレプリケーションチャネル間で動作を正規化し、sql_require_primary_key システム変数の一貫性のある設定を維持できます。 ON を使用すると、複数のソースが同じテーブルセットを更新する場合に、主キーの偶発的な損失から保護されます。 OFF を使用すると、主キーを操作できるソースを、操作できないソースと連携させることができます。

PRIVILEGE_CHECKS_USER が設定されている場合、REQUIRE_TABLE_PRIMARY_KEY_CHECK を ON または OFF に設

定することは、制限付きセッション変数を設定するためのセッション管理レベルの権限がユーザーアカウントに必要ないことを意味します。これは、sql_require_primary_key の値を各トランザクションのソース設定と一致するように変更するために必要です。 詳細は、セクション17.3.3「レプリケーション権限チェック」を参照してください。

SOURCE_AUTO_POSITION

GTID ベースのレプリケーションを使用してレプリカがソースに接続しようとします。 このオプションは、レプリケーション SQL スレッドとレプリケーション I/O スレッドの両方が停止している場合にのみ、CHANGE REPLICATION SOURCE TO で使用できます。

レプリカとソースの両方で GTID が有効になっている必要があります (レプリカでは GTID_MODE=ON、ON_PERMISSIVE,または OFF_PERMISSIVE、ソースでは GTID_MODE=ON)。 接続には自動配置が使用されるため、SOURCE_LOG_FILE および SOURCE_LOG_POS で表される座標は使用されず、これらのオプションのいずれかまたは両方を SOURCE_AUTO_POSITION = 1 とともに使用するとエラーが発生します。 レプリカでマルチソースレプリケーションが有効になっている場合は、適用可能なレプリケーションチャネルごとに SOURCE_AUTO_POSITION = 1 オプションを設定する必要があります。

SOURCE_AUTO_POSITION = 1 が設定されている場合、レプリカは初期接続ハンドシェイクで、すでに受信、コミット、またはその両方を行ったトランザクションを含む GTID セットを送信します。 ソースは、GTID がレプリカによって送信される GTID セットに含まれていないバイナリログに記録されたすべてのトランザクションを送信することによって応答します。 この交換により、レプリカがまだ記録またはコミットしていない GTID を持つトランザクションのみがソースから送信されるようになります。 ダイヤモンドトポロジの場合と同様に、レプリカが複数のソースからトランザクションを受信する場合、自動スキップ機能によってトランザクションが 2 回適用されないようにします。 レプリカによって送信される GTID セットの計算方法の詳細は、セクション17.1.3.3「GTID 自動配置」 を参照してください。

ソースによって送信されるべきトランザクションのいずれかがソースバイナリログからパージされているか、別の方法で gtid_purged システム変数の GTID セットに追加されている場合、ソースはエラー ER_MASTER_HAS_PURGED_REQUIRED_GTIDS をレプリカに送信し、レプリケーションは開始しません。 欠落しているパージ済トランザクションの GTID が識別され、警告メッセージ ER_FOUND_MISSING_GTIDS のソースエラーログにリストされます。 また、トランザクションの交換中に、レプリカが GTID 内のソース UUID を持つトランザクションを記録またはコミットしたが、ソース自体がそれらをコミットしていないことが判明した場合、ソースはレプリカにエラー ER_SLAVE_HAS_MORE_GTIDS_THAN_MASTER を送信し、レプリケーションは開始しません。 これらの状況の処理方法の詳細は、セクション17.1.3.3「GTID 自動配置」 を参照してください。

レプリケーションが GTID 自動配置を有効にして実行されているかどうかを確認するには、パフォーマンススキーマの replication_connection_status テーブルまたは SHOW REPLICA STATUS の出力を確認します。 SOURCE_AUTO_POSITION オプションを再度無効にすると、レプリカはファイルベースレプリケーションに戻ります。その場合は、SOURCE_LOG_FILE または SOURCE_LOG_POS オプションのいずれかまたは両方も指定する必要があります。

SOURCE_BIND

複数のネットワークインタフェースを持つレプリカで使用するために、ソースへの接続に選択するレプリカネットワークインタフェースを決定します。 このオプションで構成されたアドレスは、SHOW REPLICA STATUS からの出力の Source_Bind カラムに表示されます (存在する場合)。 ソースメタデータリポジトリテーブル mysql.slave_master_info では、値は Source_bind カラムとして表示されます。 レプリカを特定のネットワークインタフェースにバインドする機能は、NDB Cluster でもサポートされています。

SOURCE_COMPRESSION_ALGORITHMS

レプリケーションソースサーバーへの接続に許可される圧縮アルゴリズムを指定します。 使用可能なアルゴリズムは、protocol_compression_algorithms システム変数の場合と同じです。 デフォルト値は uncompressed です。

SOURCE_COMPRESSION_ALGORITHMS は、MySQL 8.0.18 の時点で使用可能です。

SOURCE_COMPRESSION_ALGORITHMS の値は、slave_compressed_protocol システム変数が無効な場合にのみ適用されます。 slave_compressed_protocol が有効な場合は、SOURCE_COMPRESSION_ALGORITHMS よりも優先され、ソースとレプリカの両方がそのアルゴリズムをサポートしている場合は、ソースへの接続で zlib 圧縮が使用されます。 詳細は、セクション4.2.8「接続圧縮制御」を参照してください。

binlog_transaction_compression システム変数によってアクティブ化されるバイナリログトランザクション圧縮 (MySQL 8.0.20 で使用可能) を使用して帯域幅を節約することもできます。 これを接続圧縮と組み合せて行うと、接続圧縮ではデータを処理する機会は少なくなりますが、ヘッダーと、圧縮されていないイベントおよびトランザクションペイロードは圧縮できます。 バイナリログのトランザクション圧縮の詳細は、セクション5.4.4.5「バイナリログトランザクション圧縮」 を参照してください。

SOURCE_CONNECT_RETRY

ソースへの接続がタイムアウトした後にレプリカが試行する再接続の間隔を指定します。 試行は、SOURCE_RETRY_COUNT オプションによって制限されます。 両方のデフォルト設定が使用されている場合、レプリカは再接続試行 (SOURCE_CONNECT_RETRY=60) の間 60 秒待機し、60 日間 (SOURCE_RETRY_COUNT=86400) 再接続を試行し続けます。 これらの値はソースメタデータリポジトリに記録され、replication_connection_configuration「パフォーマンススキーマ」テーブルに表示されます。

SOURCE_CONNECTION_AUTO_FAILOVER

1 に以下の代替レプリケーションサーバーが使用可能な場合 (レプリケートされたデータを共有する複数の MySQL サーバーまたはサーバーグループが存在する場合)、レプリケーションチャネルの非同期接続フェイルオーバーメカニズムをアクティブ化します。 SOURCE_CONNECTION_AUTO_FAILOVER は、MySQL 8.0.22 の時点で使用可能です。 非同期接続フェイルオーバーメカニズムは、SOURCE_CONNECT_RETRY および SOURCE_RETRY_COUNT によって制御されている再接続試行を使い果たした後に引き継ぎます。 asynchronous_connection_failover_add_source および asynchronous_connection_failover_delete_source UDF を使用して管理する、指定されたソースリストから選択された代替ソースにレプリカを再接続します。 サーバーの管理対象グループを追加および削除するには、かわりに asynchronous_connection_failover_add_managed および asynchronous_connection_failover_delete_managed UDF を使用します。 詳細は、セクション17.4.9「非同期接続フェイルオーバーによるソースの切替え」を参照してください。

重要

1. GTID 自動配置が使用中 (SOURCE_AUTO_POSITION = 1) の場合にのみ、SOURCE_CONNECTION_AUTO_FAILOVER = 1 を設定できます。

2. SOURCE_CONNECTION_AUTO_FAILOVER = 1 を設定する場合、一時的なネットワークの停止によって接続障害が発生した場合に備えて、SOURCE_RETRY_COUNT および SOURCE_CONNECT_RETRY を同じソースでの再試行回数を最小限に抑えるように設定します。 そうしないと、非同期接続フェイルオーバーメカニズムをすぐにアクティブ化できません。 適切な値は SOURCE_RETRY_COUNT=3 と SOURCE_CONNECT_RETRY=10 です。これにより、レプリカは 10 秒間隔で接続を 3 回再試行します。

3. SOURCE_CONNECTION_AUTO_FAILOVER = 1 を設定する場合、レプリケーションメタデータ

リポジトリには、レプリケーションチャネルのソースリスト上のすべてのサーバーへの接続に使用できるレプリケーションユーザーアカウントの資格証明が含まれている必要があります。アカウントには、「パフォーマンススキーマ」テーブルに対する SELECT 権限も必要です。これらの資格証明は、SOURCE_USER および SOURCE_PASSWORD オプションを指定した CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメントを使用して設定できます。 詳細は、セクション17.4.9「非同期接続フェイルオーバーによるソースの切替え」を参照してください。

SOURCE_DELAY

レプリカが遅延する必要があるソースからの遅延秒数を指定します。 ソースから受信したイベントは、ソースでの実行より少なくとも interval 秒後に実行されません。 デフォルトは 0 です。 interval が 0 から 2^{31}-1 までの範囲の負ではない整数でない場合は、エラーが発生します。 詳細は、セクション17.4.11「遅延レプリケーション」を参照してください。 SOURCE_DELAY オプションを使用する CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメントは、レプリケーション SQL スレッドの停止時に実行中のレプリカで実行できます。

SOURCE_HEARTBEAT_PERIOD

ハートビート間隔を制御します。これにより、接続がまだ良好な場合に、データが存在しないときに接続タイムアウトが発生しなくなります。 ハートビートシグナルは、その秒数が経過するとレプリカに送信され、ソースバイナリログがイベントで更新されるたびに待機期間がリセットされます。 したがって、ハートビートは、これより長い期間バイナリログファイルに未送信のイベントがない場合にのみ、ソースによって送信されます。

ハートビート間隔 interval は、0 から 4294967 秒の範囲の小数値およびミリ秒単位の解像度です。ゼロ以外の最小値は 0.001 です。 interval を 0 に設定すると、ハートビートが完全に無効になります。 ハートビート間隔のデフォルトは、slave_net_timeout システム変数の値の半分です。 ソースメタデータリポジトリに記録され、replication_connection_configuration「パフォーマンススキーマ」テーブルに表示されます。 RESET REPLICA を発行すると、ハートビート間隔がデフォルト値にリセットされます。

slave_net_timeout システム変数は、レプリカがソースからのデータまたはハートビートシグナルのいずれかを待機する秒数を指定します。この秒数を過ぎると、レプリカは接続が切断されたとみなし、読取りを中断して再接続を試行します。 デフォルト値は 60 秒 (1 分) です。 slave_net_timeout の値またはデフォルト設定を変更しても、明示的に設定されているか、以前に計算されたデフォルトを使用しているかにかかわらず、ハートビート間隔は自動的には変更されないことに注意してください。 @@GLOBAL.slave_net_timeout を現在のハートビート間隔より小さい値に設定すると、警告が発行されます。slave_net_timeout が変更された場合は、接続タイムアウトの前にハートビートシグナルが発生するように、CHANGE REPLICATION SOURCE TO を発行してハートビート間隔を適切な値に調整する必要もあります。 これを行わない場合、ハートビートシグナルは効果がなく、ソースからデータを受信しない場合、レプリカは再接続を繰り返し試行してゾンビダンプスレッドを作成できます。

SOURCE_HOST

レプリケーションソースサーバーのホスト名または IP アドレス。 レプリカはこれを使用してソースに接続します。

SOURCE_HOST または SOURCE_PORT を指定した場合、レプリカは、ソースサーバーが以前とは異なることを前提とします (オプション値が現在の値と同じであっても)。) この場合、ソースバイナリログファイルの名前と位置の古い値は適用できなくなるため、ステートメントに SOURCE_LOG_FILE と SOURCE_LOG_POS を指定しないと、SOURCE_LOG_FILE="と SOURCE_LOG_POS=4 は暗黙的に追加されます。

SOURCE_HOST="を設定する (つまり、その値を明示的に空の文字列に設定する) ことは、SOURCE_HOST をまったく設定しないこととは異なります。SOURCE_HOST を空の文字列に設定しようとすると、エラーで失敗します。

SOURCE_LOG_FILE, SOURCE_LOG_POS

バイナリログファイル名、およびレプリケーション I/O スレッドが次回のスレッド起動時にソースバイナリログからの読み取りを開始するそのファイル内の場所。 バイナリログファイルの位置ベースのレプリケーションを使用している場合は、これらのオプションを指定します。 SOURCE_LOG_FILE には、ソースサーバーで使用可能な特定のバイナリログファイル (SOURCE_LOG_FILE='binlog.000145'など) の数値接尾辞が含まれている必要があります。 SOURCE_LOG_POS は、レプリカがそのファイルの読取りを開始する数値位置です。 SOURCE_LOG_POS=4 は、バイナリログファイルでイベントの開始を表します。

SOURCE_LOG_FILE または SOURCE_LOG_POS のいずれかを指定する場合、RELAY_LOG_FILE または RELAY_LOG_POS は指定できません。 SOURCE_LOG_FILE または SOURCE_LOG_POS のいずれかを指定する場合は、GTID ベースのレプリケーション用の SOURCE_AUTO_POSITION = 1 も指定できません。

SOURCE_LOG_FILE も SOURCE_LOG_POS も指定されていない場合、レプリカは CHANGE REPLICATION SOURCE TO が発行される前のレプリケーション SQL スレッドの最後の座標を使用します。 これにより、レプリケーション SQL スレッドがレプリケーション I/O スレッドと比較して遅延していても、レプリケーションの不連続性がなくなります。

SOURCE_PASSWORD

レプリケーションソースサーバーへの接続に使用するレプリケーションユーザーアカウントのパスワード。 SOURCE_PASSWORD を指定する場合は、SOURCE_USER も必要です。

CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメントでレプリケーションユーザーアカウントに使用されるパスワードの長さは、32 文字に制限されています。 32 文字を超えるパスワードを使用しようとすると、CHANGE REPLICATION SOURCE TO で障害が発生します。

SOURCE_PORT

レプリカがレプリケーションソースサーバーへの接続に使用する TCP/IP ポート番号。

> 注記
>
> レプリケーションでは、Unix ソケットファイルを使用できません。 TCP/IP を使用してレプリケーションソースサーバーに接続できる必要があります。

SOURCE_HOST または SOURCE_PORT を指定した場合、レプリカは、ソースサーバーが以前とは異なることを前提とします (オプション値が現在の値と同じであっても)。) この場合、ソースバイナリログファイルの名前と位置の古い値は適用できなくなるため、ステートメントに SOURCE_LOG_FILE と SOURCE_LOG_POS を指定しないと、SOURCE_LOG_FILE="と SOURCE_LOG_POS=4 は暗黙的に追加されます。

SOURCE_PUBLIC_KEY_PATH

ソースが必要とする公開キーのレプリカ側のコピーを含むファイルへのパス名を指定することで、RSA キーペアベースのパスワード交換を有効にします。 ファイルは PEM 形式である必要があります。 このオプションは、sha256_password または caching_sha2_password 認証プラグインで認証されるレプリカに適用されます。 (sha256_password の場合、SOURCE_PUBLIC_KEY_PATH は、MySQL が OpenSSL を使用して構築された場合にのみ使用できます。) caching_sha2_password プラグイン (MySQL 8.0 のデフォルト) で認証されるレプリケーションユーザーアカウントを使用していて、セキュアな接続を使用していない場合は、このオプションまたは GET_SOURCE_PUBLIC_KEY=1 オプションを指定して、RSA 公開キーをレプリカに提供する必要があります。

SOURCE_RETRY_COUNT

slave_net_timeout システム変数によって決定される、ソースへの接続がタイムアウトした後にレプリカが行う再接続の最大試行回数を設定します。 レプリカを再接続する必要がある場合、タイムアウトの直後に最初の再試行が行われます。 試行の間隔は、SOURCE_CONNECT_RETRY オプションで指定します。 両方のデフォルト設定が使用されている場合、レプリカは再接続試行 (SOURCE_CONNECT_RETRY=60) の間 60 秒待機し、60 日間 (SOURCE_RETRY_COUNT=86400) 再接続を

試行し続けます。 これらの値はソースメタデータリポジトリに記録され、replication_connection_configuration「パフォーマンススキーマ」テーブルに表示されます。 SOURCE_RETRY_COUNT は、--master-retry-count サーバーの起動オプションより優先されます。

SOURCE_SSL_xxx, SOURCE_TLS_xxx

レプリカが暗号化および暗号化を使用してレプリケーション接続を保護する方法を指定します。 これらのオプションは、SSL サポートなしでコンパイルされたレプリカでも変更できます。 これらはソースメタデータリポジトリに保存されますが、レプリカで SSL サポートが有効になっていない場合は無視されます。 SOURCE_SSL_xxx および SOURCE_TLS_xxx オプションは、暗号化接続のコマンドオプション で説明されている --ssl-xxx および --tls-xxx クライアントオプションと同じ機能を実行します。 2 つのオプションセット間の対応、および SOURCE_SSL_xxx オプションと SOURCE_TLS_xxx オプションを使用したセキュアな接続の設定については、セクション17.3.1「暗号化接続を使用するためのレプリケーションの設定」 を参照してください。

SOURCE_USER

レプリケーションソースサーバーへの接続に使用するレプリケーションユーザーアカウントのユーザー名。

> **重要**
>
> caching_sha2_password プラグインで認証するレプリケーションユーザーアカウントを使用してソースに接続するには、セクション17.3.1「暗号化接続を使用するためのレプリケーションの設定」 の説明に従ってセキュアな接続を設定するか、RSA キーペアを使用したパスワード交換をサポートするように暗号化されていない接続を有効にする必要があります。 caching_sha2_password 認証プラグインは、MySQL 8.0 から作成された新規ユーザーのデフォルトです (詳細は、セクション6.4.1.2「SHA-2 プラガブル認証のキャッシュ」 を参照)。 レプリケーション用に作成または使用するユーザーアカウントがこの認証プラグインを使用しており、セキュアな接続を使用していない場合は、正常に接続するために RSA キーペアベースのパスワード交換を有効にする必要があります。 これは、SOURCE_PUBLIC_KEY_PATH オプションまたはこのステートメントの GET_SOURCE_PUBLIC_KEY=1 オプションを使用して実行できます。

SOURCE_USER=''を指定して空のユーザー名を設定することはできますが、レプリケーションチャネルは空のユーザー名で開始できません。 MySQL 8.0.21 より前のリリースでは、セキュリティ上の目的で以前に使用した資格証明をレプリケーションメタデータリポジトリからクリアする必要がある場合にのみ、空の SOURCE_USER ユーザー名を設定します。 これらのリリースでは、リポジトリから空のユーザー名が読み取られた場合 (グループレプリケーションチャネルの自動再起動時など)、デフォルトのユーザー名を置換できるバグのため、後でチャネルを使用しないでください。 MySQL 8.0.21 からは、レプリケーションチャネルを開始する START REPLICA ステートメントまたは START GROUP_REPLICATION ステートメントを使用して常にユーザー資格証明を指定する場合、空の SOURCE_USER ユーザー名を設定し、後でチャネルを使用できます。 このアプローチでは、レプリケーションチャネルを再起動するためにオペレータの介入が常に必要ですが、ユーザー資格証明はレプリケーションメタデータリポジトリに記録されません。

SOURCE_USER および SOURCE_PASSWORD の値を含む実行中の CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメントのテキストは、同時 SHOW PROCESSLIST ステートメントの出力に表示されます。 (START REPLICA ステートメントの完全なテキストは、SHOW PROCESSLIST にも表示されます。)

SOURCE_ZSTD_COMPRESSION_LEVEL

zstd 圧縮アルゴリズムを使用するレプリケーションソースサーバーへの接続に使用する圧縮レベル。 許可されるレベルは 1 から 22 で、大きい値は圧縮レベルの増加を示します。 デフォルトの zstd 圧縮レベルは 3 です。 圧縮レベルの設定は、zstd 圧縮を使用しない接続には影響しません。

SOURCE_ZSTD_COMPRESSION_LEVEL は、MySQL 8.0.18 の時点で使用可能です。 詳細は、セクション4.2.8「接続圧縮制御」を参照してください。

次の表は、文字列値のオプションに許可される最大長を示しています。

オプション	最大長
SOURCE_HOST	255
SOURCE_USER	96
SOURCE_PASSWORD	32
SOURCE_LOG_FILE	511
RELAY_LOG_FILE	511
SOURCE_SSL_CA	511
SOURCE_SSL_CAPATH	511
SOURCE_SSL_CERT	511
SOURCE_SSL_CRL	511
SOURCE_SSL_CRLPATH	511
SOURCE_SSL_KEY	511
SOURCE_SSL_CIPHER	511
SOURCE_TLS_VERSION	511
SOURCE_TLS_CIPHERSUITES	4000
SOURCE_PUBLIC_KEY_PATH	511
SOURCE_COMPRESSION_ALGORITHMS	99
NETWORK_NAMESPACE	64

13.4.2.4 MASTER_POS_WAIT() ステートメント

```
SELECT MASTER_POS_WAIT('source_log_file', source_log_pos [, timeout][, channel])
```

これはステートメントではなく、実際には関数です。 これは、レプリカがソースバイナリログ内の指定された位置までイベントを読み取って実行したことを確認するために使用されます。 完全な説明については、セクション12.24「その他の関数」を参照してください。

13.4.2.5 RESET REPLICA | SLAVE ステートメント

```
RESET {REPLICA | SLAVE} [ALL] [channel_option]

channel_option:
    FOR CHANNEL channel
```

RESET REPLICA | SLAVE では、レプリカはソースバイナリログ内の位置を忘れます。 MySQL 8.0.22 から、RESET SLAVE のかわりに RESET REPLICA を使用します。これは、そのリリースから非推奨になりました。 MySQL 8.0.22 より前のリリースでは、RESET SLAVE を使用します。

このステートメントはクリーンスタートに使用されます。レプリケーションメタデータリポジトリをクリアし、すべてのリレーログファイルを削除して、新しいリレーログファイルを開始します。 また、CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメント (MySQL 8.0.23 から) または CHANGE MASTER TO ステートメント (MySQL 8.0.23 より前) の SOURCE_DELAY | MASTER_DELAY オプションで指定されたレプリケーション遅延を 0 にリセットします。

> **注記**
>
> レプリケーション SQL スレッドによって完全に実行されていない場合でも、リレーログファイルはすべて削除されます。 (STOP REPLICA | SLAVE ステートメントを発行した場合、またはレプリカの負荷が高い場合、これはレプリカに存在する可能性があります。)

GTID が使用されている (gtid_mode が ON) サーバーの場合、RESET REPLICA | SLAVE を発行しても GTID 実行履歴には影響しません。 このステートメントでは、gtid_executed、gtid_purged または mysql.gtid_executed テーブルの値は変更されません。 GTID 実行履歴をリセットする必要がある場合は、GTID 対応サーバーがバイナリロギングが無効になっているレプリカであっても、RESET MASTER を使用します。

RESET REPLICA | SLAVE には、RELOAD 権限が必要です。

RESET REPLICA | SLAVE を使用するには、レプリケーション SQL スレッドおよびレプリケーション I/O スレッドを停止する必要があるため、実行中のレプリカでは、RESET REPLICA | SLAVE を発行する前に STOP REPLICA | SLAVE を使用します。 グループレプリケーショングループメンバーで RESET REPLICA | SLAVE を使用するには、メンバーステータスが OFFLINE である必要があります。つまり、プラグインはロードされますが、メンバーは現在どのグループにも属していません。 グループメンバーは、STOP GROUP REPLICATION ステートメントを使用してオフラインにできます。

オプションの FOR CHANNEL channel 句を使用すると、ステートメントが適用されるレプリケーションチャネルの名前を指定できます。 FOR CHANNEL channel 句を指定すると、RESET REPLICA | SLAVE ステートメントが特定のレプリケーションチャネルに適用されます。 FOR CHANNEL channel 句を ALL オプションと組み合せると、指定したチャネルが削除されます。 チャネルが指定されておらず、追加のチャネルが存在しない場合、ステートメントはデフォルトチャネルに適用されます。 複数のレプリケーションチャネルが存在する場合に FOR CHANNEL channel 句なしで RESET REPLICA | SLAVE ALL ステートメントを発行すると、all レプリケーションチャネルが削除され、デフォルトチャネルのみが再作成されます。 詳しくはセクション17.2.2「レプリケーションチャネル」をご覧ください。

RESET REPLICA | SLAVE では、ソースホスト名とポート、レプリケーション
ユーザーアカウントとそのパスワード、PRIVILEGE_CHECKS_USER アカウント、REQUIRE_ROW_FORMAT オプション、REQUIRE_TABLE_PRIMARY_KEY_CHECK オプション、ASSIGN_GTIDS_TO_ANONYMOUS_TRANSACTIONS オプションなどのレプリケーション接続パラメータは変更されません。 レプリケーション接続パラメータを変更する場合は、サーバーの起動後に CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメント (MySQL 8.0.23 の場合) または CHANGE MASTER TO ステートメント (MySQL 8.0.23 の場合) を使用します。 すべてのレプリケーション接続パラメータを削除する場合は、RESET REPLICA | SLAVE ALL を使用します。 RESET REPLICA | SLAVE ALL では、CHANGE REPLICATION SOURCE TO | CHANGE MASTER TO によって設定された IGNORE_SERVER_IDS リストもクリアされます。 RESET REPLICA | SLAVE ALL を使用している場合、インスタンスをレプリカとして再度使用するには、サーバーの起動後に CHANGE REPLICATION SOURCE TO | CHANGE MASTER TO ステートメントを発行して、新しい接続パラメータを指定する必要があります。

RESET REPLICA | SLAVE を発行した後、START REPLICA | SLAVE を発行する前に予期しないサーバーの終了または意図的な再起動が発生した場合、レプリケーション接続パラメータの保存は、レプリケーションメタデータに使用されるリポジトリによって異なります:

- master_info_repository=TABLE および relay_log_info_repository=TABLE がサーバーに設定されている場合 (MySQL 8.0 からのデフォルト設定)、レプリケーション接続パラメータは、InnoDB テーブル mysql.slave_master_info および mysql.slave_relay_log_info のクラッシュセーフ RESET REPLICA | SLAVE 操作の一部として保持されます。 これらはメモリーにも保持されます。 RESET REPLICA | SLAVE の発行後、START REPLICA | SLAVE の発行前に予期しないサーバーの終了または意図的な再起動が発生した場合、レプリケーション接続パラメータがテーブルから取得され、チャネルに再適用されます。 この状況は、接続メタデータリポジトリの場合は MySQL 8.0.13 から、アプライヤメタデータリポジトリの場合は MySQL 8.0.19 から適用されます。

- MySQL 8.0 から非推奨になった master_info_repository=FILE および relay_log_info_repository=FILE がサーバーに設定されている場合、または MySQL Server リリースが前述のリリースより前の場合、レプリケーション接続パラメータはメモリーにのみ保持されます。 予期しないサーバーの終了または故意の再起動が原因で、RESET REPLICA | SLAVE の発行直後にレプリカ mysqld が再起動された場合、接続パラメータは失われます。 その場合は、START REPLICA | SLAVE を発行する前に、サーバーが接続パラメータの再指定を開始した後で、(MySQL 8.0.23 から) CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメントまたは CHANGE MASTER TO ステートメントを発行する必要があります。

RESET REPLICA | SLAVE では、ステートメントの影響を受けるチャネルのレプリケーションフィルタ設定 (--replicate-ignore-table など) は変更されません。 ただし、RESET REPLICA | SLAVE ALL では、ステートメントによって削除されたチャネルに設定されたレプリケーションフィルタが削除されます。 削除されたチャネルが再作成されると、レプリカに指定されたグローバルレプリケーションフィルタがそれらにコピーされ、チャネル固有のレプリケーションフィルタは適用されません。 詳細は、セクション17.2.5.4「レプリケーションチャネルベースのフィルタ」 を参照してください。

RESET REPLICA | SLAVE では、進行中のトランザクションが暗黙的にコミットされます。 セクション13.3.3「暗黙的なコミットを発生させるステートメント」を参照してください。

レプリケーション SQL スレッドが停止時に一時テーブルのレプリケート中で、RESET REPLICA | SLAVE が発行された場合、レプリケートされた一時テーブルはレプリカで削除されます。

RESET REPLICA | SLAVE はハートビート期間または SSL_VERIFY_SERVER_CERT をリセットしません。

> 注記
>
> NDB Cluster レプリカ SQL ノードで使用すると、RESET REPLICA | SLAVE は mysql.ndb_apply_status テーブルをクリアします。 このステートメントを使用する場合、ndb_apply_status は NDB ストレージエンジンを使用するため、クラスタに接続されているすべての SQL ノードによって共有されることに注意してください。
>
> この動作をオーバーライドするには、RESET REPLICA | SLAVE を実行する前に SET GLOBAL @@ ndb_clear_apply_status=OFF を発行します。このような場合、レプリカは ndb_apply_status テーブルをパージしません。

13.4.2.6 RESET SLAVE | REPLICA ステートメント

```
RESET {SLAVE | REPLICA} [ALL] [channel_option]

channel_option:
    FOR CHANNEL channel
```

レプリカがソースバイナリログ内の位置を忘れられるようにします。 MySQL 8.0.22 からは、RESET SLAVE は非推奨であり、かわりに エイリアス RESET REPLICA を使用する必要があります。 MySQL 8.0.22 より前のリリースでは、RESET SLAVE を使用します。 ステートメントは以前と同様に機能し、ステートメントおよびその出力に使用される用語のみが変更されています。 どちらのバージョンのステートメントも、使用時に同じステータス変数を更新します。 ステートメントの説明は、RESET REPLICA のドキュメントを参照してください。

13.4.2.7 START REPLICA | SLAVE ステートメント

```
START {REPLICA | SLAVE} [thread_types] [until_option] [connection_options] [channel_option]

thread_types:
    [thread_type [, thread_type] ... ]

thread_type:
    IO_THREAD | SQL_THREAD

until_option:
    UNTIL {   {SQL_BEFORE_GTIDS | SQL_AFTER_GTIDS} = gtid_set
          |   MASTER_LOG_FILE = 'log_name', MASTER_LOG_POS = log_pos
          |   SOURCE_LOG_FILE = 'log_name', SOURCE_LOG_POS = log_pos
          |   RELAY_LOG_FILE = 'log_name', RELAY_LOG_POS = log_pos
          |   SQL_AFTER_MTS_GAPS  }

connection_options:
    [USER='user_name'] [PASSWORD='user_pass'] [DEFAULT_AUTH='plugin_name'] [PLUGIN_DIR='plugin_dir']


channel_option:
    FOR CHANNEL channel

gtid_set:
    uuid_set [, uuid_set] ...
    | ''

uuid_set:
    uuid:interval[:interval]...

uuid:
    hhhhhhhh-hhhh-hhhh-hhhh-hhhhhhhhhhhh

h:
    [0-9,A-F]

interval:
    n[-n]

    (n >= 1)
```

START REPLICA | SLAVE は、レプリケーションスレッドの一方または両方を起動します。 MySQL 8.0.22 から、START SLAVE のかわりに START REPLICA を使用します。これは、そのリリースから非推奨になりました。 MySQL 8.0.22 より前のリリースでは、START SLAVE を使用します。

thread_type オプションを指定しない START REPLICA | SLAVE は、両方のレプリケーションスレッドを起動します。 レプリケーション I/O スレッドは、ソースサーバーからイベントを読み取り、リレーログに格納します。 レプリケーション SQL スレッドは、リレーログからイベントを読み取り、それらを実行します。 START REPLICA | SLAVE には、REPLICATION_SLAVE_ADMIN 権限 (または非推奨の SUPER 権限) が必要です。

START REPLICA | SLAVE がレプリケーションスレッドの起動に成功すると、エラーなしで返されます。 ただし、その場合でも、レプリケーションスレッドが起動してから後で停止する可能性があります (たとえば、ソースへの接続やバイナリログの読取りなどの問題が管理されないため)。 START REPLICA | SLAVE では、これについての警告は表示されません。 レプリカエラーログでレプリケーションスレッドによって生成されたエラーメッセージを確認するか、SHOW REPLICA | SLAVE STATUS で正常に実行されていることを確認する必要があります。

START REPLICA | SLAVE では、進行中のトランザクションが暗黙的にコミットされます。 セクション13.3.3「暗黙的なコミットを発生させるステートメント」を参照してください。

このステートメントを発行する前に、gtid_next を AUTOMATIC に設定する必要があります。

オプションの FOR CHANNEL channel 句を使用すると、ステートメントが適用されるレプリケーションチャネルの名前を指定できます。 FOR CHANNEL channel 句を指定すると、START REPLICA | SLAVE ステートメントが特定のレプリケーションチャネルに適用されます。 句が指定されておらず、追加のチャネルが存在しない場合、ステートメントはデフォルトチャネルに適用されます。 複数のチャネルを使用するときに START REPLICA | SLAVE ステートメントにチャネルが定義されていない場合、このステートメントはすべてのチャネルに対して指定されたスレッドを開始します。 このステートメントは group_replication_recovery チャネルでは許可されていません。 詳しくはセクション17.2.2「レプリケーションチャネル」をご覧ください。

どちらのスレッドを開始するかを指定するために、このステートメントに IO_THREAD および SQL_THREAD オプションを追加できます。 Group Replication applier チャネル (group_replication_applier) には I/O スレッドがなく、SQL スレッドのみがあることに注意してください。 このチャネルの起動時に IO_THREAD または SQL_THREAD オプションを指定しても利点はありません。

START REPLICA | SLAVE では、次のリストに示すように、USER, PASSWORD, DEFAULT_AUTH および PLUGIN_DIR オプションを使用したプラガブルユーザーパスワード認証がサポートされます:

- USER: ユーザー名。 PASSWORD が使用されている場合は、空または NULL 文字列に設定したり、未設定のままにしたりすることはできません。
- PASSWORD: パスワード。
- DEFAULT_AUTH: プラグインの名前。デフォルトは MySQL ネイティブ認証です。
- PLUGIN_DIR: プラグインの場所。

IO_THREAD オプションも指定されていないかぎり、USER, PASSWORD, DEFAULT_AUTH または PLUGIN_DIR のいずれかを指定する場合は、SQL_THREAD オプションを使用できません。

詳細は、セクション6.2.17「プラガブル認証」を参照してください。

これらのいずれかのオプションとともにセキュアでない接続が使用されている場合、サーバーは次の警告を発行します: Sending passwords in plain text without SSL/TLS is extremely insecure

START REPLICA | SLAVE ... UNTIL では、グローバルトランザクション識別子 (GTID) で使用するための追加オプションが 2 つサポートされています (セクション17.1.3「グローバルトランザクション識別子を使用したレプリケーション」 を参照)。 これらの各オプションは、引数として 1 つ以上のグローバルトランザクション識別子のセット gtid_set を受け取ります (詳細は、GTID セットを参照してください)。

thread_type が指定されていない場合、START REPLICA | SLAVE UNTIL SQL_BEFORE_GTIDS は GTID が gtid_set にリストされている first トランザクションに到達するまで、レプリケーション SQL スレッドにトランザクションを処理させます。 START REPLICA | SLAVE UNTIL SQL_AFTER_GTIDS では、gtid_set の last トランザクションが両方のスレッドによって処理されるまで、レプリケーションスレッドがすべてのトランザクションを処理します。 つまり、START REPLICA | SLAVE UNTIL SQL_BEFORE_GTIDS は、レプリケーション SQL スレッドが gtid_set の最初の GTID に到達する前に発生したすべてのトランザクションを処理し、START REPLICA | SLAVE UNTIL SQL_AFTER_GTIDS は GTID がセットに含まれていないトランザクションが検出されるまで、レプリケーションスレッドがすべてのトランザクション (GTID が gtid_set で見つかったトランザクションを含む) を処理します。 SQL_BEFORE_GTIDS と SQL_AFTER_GTIDS はそれぞれ、SQL_THREAD および IO_THREAD オプションをサポートしますが、IO_THREAD を一緒に使用しても現在は何の効果もありません。

たとえば、START REPLICA | SLAVE SQL_THREAD UNTIL SQL_BEFORE_GTIDS = 3E11FA47-71CA-11E1-9E33-C80AA9429562:11-56 では、順序番号 11 のトランザクションが見つかるまで、server_uuid が 3E11FA47-71CA-11E1-9E33-C80AA9429562 であるソースから発生したすべてのトランザクションがレプリケーション SQL スレッドによって処理され、このトランザクションは処理されずに停止されます。 つまり、シーケンス番号 10 を持つトランザクションまでのすべてのトランザクションが処理されます。 一方、START REPLICA | SLAVE SQL_THREAD UNTIL SQL_AFTER_GTIDS = 3E11FA47-71CA-11E1-9E33-C80AA9429562:11-56 を実行すると、レプリケーション SQL スレッドは、順序番号 11 から 56 を持つすべての

トランザクションを含め、ソースから指定されたすべてのトランザクションを取得し、追加のトランザクションを処理せずに停止します。つまり、順序番号 56 を持つトランザクションは、レプリケーション SQL スレッドによって最後にフェッチされたトランザクションになります。

マルチスレッドレプリカを使用する場合 slave_preserve_commit_order=0 が設定されていると、次の場合にリレーログから実行された一連のトランザクションにギャップが生じる可能性があります:

- コーディネータスレッドの強制終了
- アプライヤスレッドでエラーが発生した後
- mysqld が予期せず停止

マルチスレッドレプリカワーカースレッドをリレーログにギャップがなくなるまでのみ実行してから停止するには、START REPLICA | SLAVE UNTIL SQL_AFTER_MTS_GAPS ステートメントを使用します。 このステートメントは SQL_THREAD オプションを受け取ることができますが、ステートメントの効果は変更されないままです。 レプリケーション I/O スレッドには影響しません (IO_THREAD オプションとともに使用することはできません)。

リレーログから実行されるトランザクションのシーケンスにギャップがあるマルチスレッドレプリカで START REPLICA | SLAVE を発行すると、警告が生成されます。 このような状況で解決するには、START REPLICA | SLAVE UNTIL SQL_AFTER_MTS_GAPS を使用してから、RESET REPLICA | SLAVE を発行して残りのリレーログを削除します。 詳しくはセクション17.5.1.34「レプリケーションとトランザクションの非一貫性」をご覧ください。

失敗したマルチスレッドレプリカをシングルスレッドモードに変更するには、次に示す順序で次の一連のステートメントを発行します:

```
START {REPLICA | SLAVE} UNTIL SQL_AFTER_MTS_GAPS;

SET @@GLOBAL.slave_parallel_workers = 0;

START {REPLICA | SLAVE} SQL_THREAD;
```

> 注記
>
> SHOW PROCESSLIST の出力では、実行中の START REPLICA | SLAVE ステートメントのテキスト全体 (使用されている USER または PASSWORD の値を含む) を表示できます。 これは、実行中の CHANGE REPLICATION SOURCE TO | CHANGE MASTER TO ステートメントのテキスト (SOURCE_USER | MASTER_USER または SOURCE_PASSWORD | MASTER_PASSWORD に使用する値を含む) にも当てはまります。

レプリケーション I/O スレッドとレプリケーション SQL スレッドの両方が起動した後、START REPLICA | SLAVE はユーザーに確認を送信します。 ただし、レプリケーション I/O スレッドがまだ接続されていない可能性があります。 このため、START REPLICA | SLAVE が成功すると SHOW REPLICA | SLAVE STATUS に Replica_SQL_Running=Yes が表示されますが、Replica_IO_Running=Yes は保証されません (I/O スレッドがおよび接続済を実行している場合のみ Replica_IO_Running=Yes であるため)。 詳細は、セクション13.7.7.35「SHOW REPLICA | SLAVE STATUS ステートメント」およびセクション17.1.7.1「レプリケーションステータスの確認」を参照してください。

レプリケーション SQL スレッドがソースバイナリログまたはレプリカリレーログ内の特定のポイントに到達するまでレプリカを起動して実行するように指定するために、UNTIL 句 (前述の文法では until_option) を追加できます。 次のいずれかのオプションのペアを使用して、位置を指定します:

- バイナリログ用の MASTER_LOG_POS および MASTER_LOG_FILE (MySQL 8.0.22 へ)。
- バイナリログ用の SOURCE_LOG_POS および SOURCE_LOG_FILE (MySQL 8.0.23 から)。
- リレーログ用の RELAY_LOG_POS および RELAY_LOG_FILE。

圧縮トランザクションペイロードの場合、位置は圧縮された Transaction_payload_event に基づいている必要があります。 SQL スレッドは、指定されたポイントに達すると停止します。 このステートメントで SQL_THREAD オプションが指定されている場合、このオプションは SQL スレッドのみを開始します。 それ以外の場合は、両方のレプリケーションスレッドを起動します。 SQL スレッドが実行中である場合、UNTIL 句は無視され、警告が発行されます。 UNTIL 句を IO_THREAD オプションとともに使用することはできません。

このセクションで前述したように、START REPLICA | SLAVE UNTIL では、SQL_BEFORE_GTIDS または SQL_AFTER_GTIDS のいずれかのオプションを使用して、特定の GTID または GTID のセットに対し

て相対的な停止ポイントを指定することもできます。 これらのオプションのいずれかを使用している場合は、SQL_THREAD または IO_THREAD、あるいはこれらの両方を指定できます。また、どちらも指定しないことも可能です。 SQL_THREAD のみを指定した場合、レプリケーション SQL スレッドのみがステートメントの影響を受けます。IO_THREAD のみを使用した場合、レプリケーション I/O スレッドのみが影響を受けます。 SQL_THREAD と IO_THREAD の両方が使用されている場合、またはそのどちらも使用されていない場合は、SQL スレッドと I/O スレッドの両方がこのステートメントの影響を受けます。

UNTIL 句では、次のいずれかを指定する必要があります。

- ログファイル名とそのファイル内の位置の両方
- SQL_BEFORE_GTIDS または SQL_AFTER_GTIDS のいずれか
- SQL_AFTER_MTS_GAPS

ソースとリレーログオプションを混在させないでください。 ログファイルオプションと GTID オプションを混在させないでください。

UNTIL 句は、SQL_AFTER_MTS_GAPS も使用している場合を除き、マルチスレッドレプリカではサポートされません。 UNTIL が SQL_AFTER_MTS_GAPS のないマルチスレッドレプリカで使用されている場合、レプリカは、UNTIL 句で指定されたポイントに達するまで、レプリケーションのためにシングルスレッド (順次) モードで動作します。

UNTIL 条件は、後続の STOP REPLICA | SLAVE ステートメント、UNTIL 句を含まない START REPLICA | SLAVE ステートメント、またはサーバーの再起動によってリセットされます。

ログファイルと位置を指定する場合、このステートメントの影響を受けるのは SQL スレッドのみですが、START REPLICA | SLAVE ... UNTIL で IO_THREAD オプションを使用できます。 このような場合、IO_THREAD オプションは無視されます。 GTID オプション (SQL_BEFORE_GTIDS および SQL_AFTER_GTIDS) のいずれかを使用する場合、前述の制限は適用されません。GTID オプションでは、このセクションで前述した SQL_THREAD と IO_THREAD の両方がサポートされます。

UNTIL 句は、レプリケーションをデバッグしたり、レプリカがイベントをレプリケートしないようにする直前までレプリケーションを続行させる場合に役立ちます。 たとえば、ソースで無関係な DROP TABLE ステートメントが実行された場合、UNTIL を使用してレプリカにその時点まで実行するが、それ以上実行しないように指示できます。 イベントの内容を確認するには、ソースバイナリログまたはレプリカリレーログとともに mysqlbinlog を使用するか、SHOW BINLOG EVENTS ステートメントを使用します。

UNTIL を使用してレプリカプロセスのレプリケートされたクエリーをセクションに含める場合は、レプリカサーバーの起動時に SQL スレッドが実行されないように、--skip-slave-start オプションを指定してレプリカを起動することをお薦めします。 このオプションはおそらく、予期しないサーバーの再起動によって忘れてしまうことがないように、コマンド行ではなく、オプションファイルで使用することが最善です。

SHOW REPLICA | SLAVE STATUS ステートメントには、UNTIL 条件の現在の値を表示する出力フィールドが含まれます。

13.4.2.8 START SLAVE | REPLICA ステートメント

```
START {SLAVE | REPLICA} [thread_types] [until_option] [connection_options] [channel_option]

thread_types:
  [thread_type [, thread_type] ... ]

thread_type:
  IO_THREAD | SQL_THREAD

until_option:
  UNTIL {   {SQL_BEFORE_GTIDS | SQL_AFTER_GTIDS} = gtid_set
        |   MASTER_LOG_FILE = 'log_name', MASTER_LOG_POS = log_pos
        |   SOURCE_LOG_FILE = 'log_name', SOURCE_LOG_POS = log_pos
        |   RELAY_LOG_FILE = 'log_name', RELAY_LOG_POS = log_pos
        |   SQL_AFTER_MTS_GAPS  }

connection_options:
  [USER='user_name'] [PASSWORD='user_pass'] [DEFAULT_AUTH='plugin_name'] [PLUGIN_DIR='plugin_dir']


channel_option:
  FOR CHANNEL channel

gtid_set:
```

```
    uuid_set [, uuid_set] ...
    | ''

uuid_set:
    uuid:interval[:interval]...

uuid:
    hhhhhhhh-hhhh-hhhh-hhhh-hhhhhhhhhhhh

h:
    [0-9,A-F]

interval:
    n[-n]

    (n >= 1)
```

レプリケーションスレッドを起動します。 MySQL 8.0.22 からは、START SLAVE は非推奨であり、かわりに エイリアス START REPLICA を使用する必要があります。 ステートメントは以前と同様に機能し、ステートメントおよびその出力に使用される用語のみが変更されています。 どちらのバージョンのステートメントも、使用時に同じステータス変数を更新します。 ステートメントの説明は、START REPLICA のドキュメントを参照してください。

13.4.2.9 STOP REPLICA | SLAVE ステートメント

```
STOP {REPLICA | SLAVE} [thread_types] [channel_option]

thread_types:
    [thread_type [, thread_type] ... ]

thread_type: IO_THREAD | SQL_THREAD

channel_option:
    FOR CHANNEL channel
```

レプリケーションスレッドを停止します。 MySQL 8.0.22 から、STOP SLAVE のかわりに STOP REPLICA を使用します。これは非推奨になりました。 MySQL 8.0.22 より前のリリースでは、STOP SLAVE を使用します。

STOP REPLICA | SLAVE には、REPLICATION_SLAVE_ADMIN 権限 (または非推奨の SUPER 権限) が必要です。 推奨されるベストプラクティスは、レプリカサーバーを停止する前にレプリカで STOP REPLICA | SLAVE を実行することです (詳細は、セクション5.1.19「サーバーの停止プロセス」 を参照してください)。

START REPLICA | SLAVE と同様に、このステートメントを IO_THREAD および SQL_THREAD オプションとともに使用して、停止するレプリケーションスレッドの名前を指定できます。 グループレプリケーションアプライヤチャネル (group_replication_applier) にはレプリケーション I/O スレッドがなく、レプリケーション SQL スレッドのみがあることに注意してください。 したがって、SQL_THREAD オプションを使用すると、このチャネルは完全に停止します。

STOP REPLICA | SLAVE では、進行中のトランザクションが暗黙的にコミットされます。 セクション13.3.3「暗黙的なコミットを発生させるステートメント」を参照してください。

このステートメントを発行する前に、gtid_next を AUTOMATIC に設定する必要があります。

rpl_stop_slave_timeout システム変数を設定することで、STOP REPLICA | SLAVE がタイムアウトするまでの待機時間を制御できます。 これを使用すると、レプリカへの異なるクライアント接続を使用する STOP REPLICA | SLAVE と他の SQL ステートメントの間のデッドロックを回避できます。 タイムアウト値に達すると、発行元クライアントはエラーメッセージを返して待機を停止しますが、STOP REPLICA | SLAVE 命令は有効なままです。 レプリケーションスレッドがビジー状態でなくなると、STOP REPLICA | SLAVE ステートメントが実行され、レプリカが停止します。

一部の CHANGE REPLICATION SOURCE TO | CHANGE MASTER TO ステートメントは、レプリケーションスレッドの状態に応じて、レプリカの実行中に許可されます。 ただし、このような場合、CHANGE REPLICATION SOURCE TO | CHANGE MASTER TO ステートメントを実行する前の STOP REPLICA | SLAVE の使用は引き続きサポートされています。 詳細は、セクション13.4.2.3「CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメント」、セクション13.4.2.1「CHANGE MASTER TO ステートメント」 および セクション17.4.8「フェイルオーバー中のソースの切替え」 を参照してください。

オプションの FOR CHANNEL channel 句を使用すると、ステートメントが適用されるレプリケーションチャネルの名前を指定できます。 FOR CHANNEL channel 句を指定すると、STOP REPLICA | SLAVE ステートメントが特定のレプリケーションチャネルに適用されます。 チャネルが指定されておらず、追加のチャネルが存在し

ない場合、ステートメントはデフォルトチャネルに適用されます。 複数のチャネルを使用しているときに STOP REPLICA | SLAVE ステートメントがチャネルを指定しない場合、このステートメントはすべてのチャネルの指定されたスレッドを停止します。 このステートメントは、group_replication_recovery チャネルでは使用できません。 詳しくはセクション17.2.2「レプリケーションチャネル」をご覧ください。

レプリカがマルチスレッド化されている場合 (slave_parallel_workers はゼロ以外の値)、リレーログから実行された一連のトランザクションのギャップはワーカースレッドの停止の一環として閉じられます。 STOP REPLICA | SLAVE ステートメントの実行中にレプリカが予期せず (ワーカースレッドのエラーや KILL を発行する別のスレッドが原因など) 停止した場合、リレーログから実行されたトランザクションの順序に一貫性がなくなる可能性があります。 詳しくはセクション17.5.1.34「レプリケーションとトランザクションの非一貫性」,をご覧ください。

ソースが行ベースのバイナリロギング形式を使用している場合、非トランザクションストレージエンジンを使用するテーブルをレプリケートするときは、レプリカサーバーをシャットダウンする前に、レプリカで STOP REPLICA | SLAVE または STOP REPLICA | SLAVE SQL_THREAD を実行するようにしてください。 現在のレプリケーションイベントグループが 1 つ以上の非トランザクションテーブルを変更した場合、レプリケーション SQL スレッドに対して KILL QUERY または KILL CONNECTION ステートメントを発行しないかぎり、STOP REPLICA | SLAVE はイベントグループが完了するまで最大 60 秒待機します。 タイムアウト後もイベントグループが不完全なままである場合は、エラーメッセージが記録されます。

ソースがステートメントベースのバイナリロギング形式を使用している場合、開いている一時テーブルがある間にソースを変更することは安全でない可能性があります。 これは、一時テーブルのステートメントベースレプリケーションが推奨されない理由の 1 つです。 レプリカに一時テーブルがあるかどうかは、Slave_open_temp_tables の値で確認できます。ステートメントベースレプリケーションを使用する場合は、CHANGE REPLICATION SOURCE TO | CHANGE MASTER TO を実行する前にこの値を 0 にする必要があります。 レプリカで開いている一時テーブルがある場合、STOP REPLICA | SLAVE の発行後に CHANGE REPLICATION SOURCE TO | CHANGE MASTER TO ステートメントを発行すると、ER_WARN_OPEN_TEMP_TABLES_MUST_BE_ZERO 警告が表示されます。

13.4.2.10 STOP SLAVE | REPLICA ステートメント

```
STOP {SLAVE | REPLICA} [thread_types] [channel_option]

thread_types:
    [thread_type [, thread_type] ... ]

thread_type: IO_THREAD | SQL_THREAD

channel_option:
    FOR CHANNEL channel
```

レプリケーションスレッドを停止します。 MySQL 8.0.22 からは、STOP SLAVE は非推奨であり、かわりに エイリアス STOP REPLICA を使用する必要があります。 ステートメントは以前と同様に機能し、ステートメントおよびその出力に使用される用語のみが変更されています。 どちらのバージョンのステートメントも、使用時に同じステータス変数を更新します。 ステートメントの説明は、STOP REPLICA のドキュメントを参照してください。

13.4.2.11 ソースリストを構成する関数

標準ソースからレプリカレプリケーションの場合は MySQL 8.0.22 から、Group Replication の場合は MySQL 8.0.23 から使用可能な次の機能を使用すると、レプリケーションチャネルのソースリストに対してレプリケーションソースサーバーを追加および削除できます。 非同期接続フェイルオーバーメカニズムは、レプリカからソースへの既存の接続が失敗した後、適切なリストから新しいソースへの非同期 (ソースからレプリカへの) レプリケーション接続を自動的に確立します。 MySQL 8.0.23 からは、現在接続されているソースの重み付け優先度がグループ内で最も高い場合にも接続が変更されます。 管理対象グループの一部として定義されている Group Replication ソースサーバーの場合、現在接続されているソースがグループから離れているか、その大部分ではなくなった場合、接続は別のグループメンバーにもフェイルオーバーされます。 メカニズムの詳細は、セクション17.4.9「非同期接続フェイルオーバーによるソースの切替え」 を参照してください。

ソースリストは mysql.replication_asynchronous_connection_failover および mysql.replication_asynchronous_connection_failover_managed テーブルに格納され、「パフォーマンススキーマ」テーブル replication_asynchronous_connection_failover で表示できます。

- asynchronous_connection_failover_add_source()

  レプリケーションソースサーバーの構成情報をレプリケーションチャネルのソースリストに追加します。

  構文:

```
asynchronous_connection_failover_add_source(channel, host, port, network_namespace, weight)
```

引数:

- channel: このレプリケーションソースサーバーがソースリストの一部であるレプリケーションチャネル。
- host: このレプリケーションソースサーバーのホスト名。
- port: このレプリケーションソースサーバーのポート番号。
- network_namespace: このレプリケーションソースサーバーのネットワークネームスペース。 このパラメータは将来の使用のために予約されているため、空の文字列を指定してください。
- weight: レプリケーションチャネルソースリスト内のこのレプリケーションソースサーバーの優先度。 優先度は 1 から 100 で、100 が最高、50 がデフォルトです。 非同期接続フェイルオーバーメカニズムがアクティブ化されると、チャネルのソースリストにリストされている代替ソースの中で優先度が最も高いソースが最初の接続試行に選択されます。 この試行が機能しない場合、レプリカはリストされているすべてのソースを優先度の降順で試行し、優先度の最も高いソースから再開します。 複数のソースの優先度が同じ場合、レプリカはそれらをランダムに順序付けします。 MySQL 8.0.23 では、現在接続されているソースがグループ内で最も重み付けされていない場合、非同期接続フェイルオーバーメカニズムがアクティブ化されます。

戻り値:

成功したかどうかなど、操作の結果を含む文字列。

例:

```
SELECT asynchronous_connection_failover_add_source('channel2', '127.0.0.1', 3310, '', 80);
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| asynchronous_connection_failover_add_source('channel2', '127.0.0.1', 3310, '', 80)      |
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| Source configuration details successfully inserted.                                     |
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
```

詳細は、セクション17.4.9「非同期接続フェイルオーバーによるソースの切替え」を参照してください。

- asynchronous_connection_failover_delete_source()

  レプリケーションチャネルのソースリストからレプリケーションソースサーバーの構成情報を削除します。

  構文:

  ```
  asynchronous_connection_failover_delete_source(channel, host, port, network_namespace)
  ```

  引数:

  - channel: このレプリケーションソースサーバーがソースリストの一部であったレプリケーションチャネル。
  - host: このレプリケーションソースサーバーのホスト名。
  - port: このレプリケーションソースサーバーのポート番号。
  - network_namespace: このレプリケーションソースサーバーのネットワークネームスペース。 このパラメータは将来の使用のために予約されているため、空の文字列を指定してください。

  戻り値:

  成功したかどうかなど、操作の結果を含む文字列。

  例:

  ```
  SELECT asynchronous_connection_failover_delete_source('channel2', '127.0.0.1', 3310, '');
  +-----------------------------------------------------------------------------------------+
  | asynchronous_connection_failover_delete_source('channel2', '127.0.0.1', 3310, '')      |
  +-----------------------------------------------------------------------------------------+
  | Source configuration details successfully deleted.                                      |
  +-----------------------------------------------------------------------------------------+
  ```

  詳細は、セクション17.4.9「非同期接続フェイルオーバーによるソースの切替え」を参照してください。

- asynchronous_connection_failover_add_managed()

管理対象グループ (Group Replication グループメンバー) の一部であるレプリケーションソースサーバーの構成情報を、レプリケーションチャネルのソースリストに追加します。 追加する必要があるグループメンバーは 1 つだけです。 レプリカは、現在のグループメンバーシップから残りを自動的に追加し、メンバーシップの変更に応じてソースリストを更新します。

構文:

```
asynchronous_connection_failover_add_managed(channel, managed_type, managed_name, host, port, network_namespace, primary_weight, secondary
```

引数:

- channel: このレプリケーションソースサーバーがソースリストの一部であるレプリケーションチャネル。
- managed_type: 非同期接続フェイルオーバーメカニズムがこのサーバーに提供する必要がある管理対象サービスのタイプ。 現在受け入れられている値は GroupReplication のみです。
- managed_name: サーバーが属する管理対象グループの識別子。 GroupReplication 管理サービスの場合、identifier は group_replication_group_name システム変数の値です。
- host: このレプリケーションソースサーバーのホスト名。
- port: このレプリケーションソースサーバーのポート番号。
- network_namespace: このレプリケーションソースサーバーのネットワークネームスペース。 このパラメータは将来の使用のために予約されているため、空の文字列を指定してください。
- primary_weight: 管理対象グループのプライマリとして機能している場合の、レプリケーションチャネルソースリスト内のこのレプリケーションソースサーバーの優先度。 重みは 1～100 で、100 が最高です。 プライマリの場合、80 が適切な重みです。 非同期接続フェイルオーバーメカニズムは、現在接続されているソースがグループ内で最も重み付けされていない場合にアクティブになります。 プライマリに高い重みを与え、セカンダリに低い重みを与えるように管理対象グループを設定した場合、プライマリが変更されると、その重みが増加し、レプリカは接続を介して変更されます。
- secondary_weight: このレプリケーションソースサーバーが管理対象グループのセカンダリとして機能している場合の、レプリケーションチャネルソースリスト内での優先度。 重みは 1～100 で、100 が最高です。 セカンダリの場合、60 が適切な重みです。

戻り値:

成功したかどうかなど、操作の結果を含む文字列。

例:

```
SELECT asynchronous_connection_failover_add_managed('channel2', 'GroupReplication', 'aaaaaaaa-aaaa-aaaa-aaaa-aaaaaaaaaaaa', '127.0.0.1', 3310
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| asynchronous_connection_failover_add_source('channel2', 'GroupReplication', 'aaaaaaaa-aaaa-aaaa-aaaa-aaaaaaaaaaaa', '127.0.0.1', 3310, '', 80, 60)
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Source managed configuration details successfully inserted.                                                                                   |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
```

詳細は、セクション17.4.9「非同期接続フェイルオーバーによるソースの切替え」を参照してください。

- asynchronous_connection_failover_delete_managed()

  レプリケーションチャネルのソースリストから管理対象グループ全体を削除します。 この UDF を使用すると、管理対象グループで定義されたすべてのレプリケーションソースサーバーがチャネルソースリストから削除されます。

  構文:

  ```
  asynchronous_connection_failover_delete_managed(channel, managed_name)
  ```

  引数:

  - channel: このレプリケーションソースサーバーがソースリストの一部であったレプリケーションチャネル。
  - managed_name: サーバーが属する管理対象グループの識別子。 GroupReplication 管理サービスの場合、identifier は group_replication_group_name システム変数の値です。

  戻り値:

  成功したかどうかなど、操作の結果を含む文字列。

  例:

  ```
  SELECT asynchronous_connection_failover_delete_managed('channel2', 'aaaaaaaa-aaaa-aaaa-aaaa-aaaaaaaaaaaa');
  +-----------------------------------------------------------------------------------------------+
  | asynchronous_connection_failover_delete_managed('channel2', 'aaaaaaaa-aaaa-aaaa-aaaa-aaaaaaaaaaaa') |
  +-----------------------------------------------------------------------------------------------+
  | Source managed configuration details successfully deleted.                                    |
  +-----------------------------------------------------------------------------------------------+
  ```

  詳細は、セクション17.4.9「非同期接続フェイルオーバーによるソースの切替え」を参照してください。

13.4.3 グループレプリケーションを制御するための SQL ステートメント

このセクションでは、グループレプリケーションの制御に使用されるステートメントについて説明します。

13.4.3.1 START GROUP_REPLICATION ステートメント

```
START GROUP_REPLICATION
    [USER='user_name']
    [, PASSWORD='user_pass']
    [, DEFAULT_AUTH='plugin_name']
```

グループレプリケーションを開始します。 このステートメントには、GROUP_REPLICATION_ADMIN 権限 (または非推奨の SUPER 権限) が必要です。 super_read_only=ON が設定されており、メンバーがプライマリとして参加する必要がある場合、グループレプリケーションが正常に開始されると、super_read_only は OFF に設定されます。

MySQL 8.0.21 から、次のように USER、PASSWORD および DEFAULT_AUTH オプションを使用して、START GROUP_REPLICATION ステートメントで分散リカバリのユーザー資格証明を指定できます:

- USER: 分散リカバリのレプリケーションユーザー。 このアカウントを設定する手順は、セクション18.2.1.3「分散リカバリのユーザー資格証明」 を参照してください。 PASSWORD が指定されている場合、空または null の文字列を指定したり、USER オプションを省略することはできません。
- PASSWORD: レプリケーションユーザーアカウントのパスワード。 パスワードは暗号化できませんが、クエリーログでマスクされます。
- DEFAULT_AUTH: レプリケーションユーザーアカウントに使用される認証プラグインの名前。 このオプションを指定しない場合、MySQL ネイティブ認証 (mysql_native_password プラグイン) が想定されます。 このオプションはサーバーへのヒントとして機能し、分散リカバリのドナーは、そのサーバー上のユーザーアカウントに別のプラグインが関連付けられている場合、それをオーバーライドします。 MySQL 8 でユーザーアカウントを作成するときにデフォルトで使用される認証プラグインは、キャッシュ SHA-2 認証プラグイン (caching_sha2_password) です。 認証プラグインの詳細は、セクション6.2.17「プラガブル認証」 を参照してください。

これらの資格証明は、group_replication_recovery チャネルでの分散リカバリに使用されます。 START GROUP_REPLICATION でユーザー資格証明を指定すると、資格証明はメモリーにのみ保存され、STOP GROUP_REPLICATION ステートメントまたはサーバーの停止によって削除されます。 資格証明を再度指定す

るには、START GROUP_REPLICATION ステートメントを発行する必要があります。 したがって、この方法は、group_replication_start_on_boot システム変数で指定されているように、サーバー起動時に Group Replication を自動的に起動する方法とは互換性がありません。

START GROUP_REPLICATION で指定されたユーザー資格証明は、CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメント (MySQL 8.0.23) または CHANGE MASTER TO ステートメント (MySQL 8.0.23 より前) を使用して group_replication_recovery チャネルに設定されたユーザー資格証明よりも優先されます。 これらのステートメントを使用して設定されたユーザー資格証明はレプリケーションメタデータリポジトリに格納され、group_replication_start_on_boot システム変数が ON に設定されている場合の自動起動など、ユーザー資格証明なしで START GROUP_REPLICATION が指定されている場合に使用されます。 START GROUP_REPLICATION でユーザー資格証明を指定するセキュリティ上の利点を得るには、セクション 18.5.3「分散リカバリ接続の保護」 の手順に従って、group_replication_start_on_boot が OFF (デフォルトは ON) に設定されていることを確認し、group_replication_recovery チャネルに以前に設定されたユーザー資格証明をクリアします。

13.4.3.2 STOP GROUP_REPLICATION ステートメント

```
STOP GROUP_REPLICATION
```

グループレプリケーションを停止します。 このステートメントには、GROUP_REPLICATION_ADMIN 権限 (または非推奨の SUPER 権限) が必要です。 STOP GROUP_REPLICATION を発行するとすぐに、メンバーは super_read_only=ON に設定され、グループレプリケーションの停止中にメンバーへの書込みができなくなります。 メンバーで実行されている他のレプリケーションチャネルも停止されます。 このメンバーでグループレプリケーションを開始するときに START GROUP_REPLICATION ステートメントで指定したユーザー資格証明はメモリーから削除されるため、グループレプリケーションを再度開始するときに指定する必要があります。

> **警告**
>
> このステートメントは、グループからサーバーインスタンスを削除するため、特に注意して使用してください。つまり、グループレプリケーションの一貫性保証メカニズムによって保護されなくなります。 完全に安全にするには、失効した読取りの可能性を回避するために、このステートメントを発行する前にアプリケーションがインスタンスに接続できないようにします。

13.4.3.3 グループレプリケーションプライマリを構成する機能

次の関数を使用すると、単一プライマリレプリケーショングループのどのメンバーがプライマリであるかを構成できます。

- group_replication_set_as_primary()

  グループの特定のメンバーを新しいプライマリとして指名し、選択プロセスを上書きします。 新しいプライマリにするメンバーの server_uuid である member_uuid を渡します。 単一プライマリモードで実行されているレプリケーショングループのメンバーに対して発行する必要があります。

  構文:

  ```
  STRING group_replication_set_as_primary(member_uuid)
  ```

  戻り値:

  成功したかどうかなど、操作の結果を含む文字列。

  例:

  ```
  SELECT group_replication_set_as_primary(member_uuid)
  ```

  詳細は、セクション18.4.1.1「グループプライマリメンバーの変更」を参照してください

13.4.3.4 グループレプリケーションモードを構成する関数

次の関数を使用すると、レプリケーショングループが実行されているモード (単一プライマリモードまたはマルチプライマリモード) を制御できます。

- group_replication_switch_to_single_primary_mode()

  グループレプリケーションを停止せずに、マルチプライマリモードで実行されているグループを単一プライマリモードに変更します。 マルチプライマリモードで実行されているレプリケーショングループのメンバー

に対して発行する必要があります。 シングルプライマリモードに変更すると、シングルプライマリモード (group_replication_enforce_update_everywhere_checks=OFF) での必要に応じて、すべてのグループメンバーで厳密な整合性チェックも無効になります。

構文:

```
STRING group_replication_switch_to_single_primary_mode([str])
```

引数:

- str: 新しい単一のプライマリになるグループのメンバーの UUID を含む文字列。 グループの他のメンバーはセカンダリになります。

戻り値:

成功したかどうかなど、操作の結果を含む文字列。

例:

```
SELECT group_replication_switch_to_single_primary_mode(member_uuid);
```

詳細は、セクション18.4.1.2「グループモードの変更」を参照してください

- group_replication_switch_to_multi_primary_mode()

シングルプライマリモードで実行されているグループをマルチプライマリモードに変更します。 単一プライマリモードで実行されているレプリケーショングループのメンバーに対して発行する必要があります。

構文:

```
STRING group_replication_switch_to_multi_primary_mode()
```

この関数にはパラメータがありません。

戻り値:

成功したかどうかなど、操作の結果を含む文字列。

例:

```
SELECT group_replication_switch_to_multi_primary_mode()
```

グループに属するすべてのメンバーがプライマリになります。

詳細は、セクション18.4.1.2「グループモードの変更」を参照してください

13.4.3.5 グループの最大コンセンサスインスタンスを検査および構成する関数

次の機能を使用すると、グループがパラレルに実行できるコンセンサスインスタンスの最大数を検査および構成できます。

- group_replication_get_write_concurrency()

グループがパラレルに実行できるコンセンサスインスタンスの最大数を確認します。

構文:

```
INT group_replication_get_write_concurrency()
```

この関数にはパラメータがありません。

戻り値:

グループに現在設定されているコンセンサスインスタンスの最大数。

例:

```
SELECT group_replication_get_write_concurrency()
```

詳細は、セクション18.4.1.3「グループレプリケーショングループ書込みコンセンサスの使用」を参照してください。

- group_replication_set_write_concurrency()

  グループがパラレルに実行できるコンセンサスインスタンスの最大数を構成します。 この UDF を使用するには、GROUP_REPLICATION_ADMIN 権限が必要です。

  構文:

  ```
  STRING group_replication_set_write_concurrency(instances)
  ```

  引数:

  - members: グループがパラレルに実行できるコンセンサスインスタンスの最大数を設定します。 デフォルト値は 10 で、有効な値は 10 から 200 の範囲の整数です。

  戻り値:

  文字列としての結果のエラー。

  例:

  ```
  SELECT group_replication_set_write_concurrency(instances);
  ```

  詳細は、セクション18.4.1.3「グループレプリケーショングループ書込みコンセンサスの使用」を参照してください。

13.4.3.6 グループレプリケーション通信プロトコルのバージョンを検査および設定する関数

次の機能を使用すると、レプリケーショングループで使用されるグループレプリケーション通信プロトコルのバージョンを検査および構成できます。

- group_replication_get_communication_protocol()

  グループで現在使用されている Group Replication 通信プロトコルのバージョンを調べます。

  構文:

  ```
  STRING group_replication_get_communication_protocol()
  ```

  この関数にはパラメータがありません。

  戻り値:

  このグループに参加し、グループ通信プロトコルを使用できる最も古い MySQL Server バージョン。 MySQL 5.7.14 のバージョンではメッセージを圧縮でき、MySQL 8.0.16 のバージョンではメッセージを断片化することもできます。 group_replication_get_communication_protocol() UDF は、グループがサポートする MySQL の最小バージョンを返します。これは、group_replication_set_communication_protocol() UDF に渡されたバージョン番号、および UDF を使用するメンバーにインストールされている MySQL Server バージョンとは異なる場合があります。

  このサーバーインスタンスがレプリケーショングループに属していないためにプロトコルを検査できない場合は、文字列としてエラーが返されます。

  例:

  ```
  SELECT group_replication_get_communication_protocol();
  +-----------------------------------------------+
  | group_replication_get_communication_protocol() |
  +-----------------------------------------------+
  | 8.0.16                                        |
  +-----------------------------------------------+
  ```

  詳細は、セクション18.4.1.4「グループ通信プロトコルバージョンの設定」を参照してください。

- group_replication_set_communication_protocol()

  グループの Group Replication 通信プロトコルバージョンをダウングレードして、以前のリリースのメンバーがグループに参加できるようにするか、すべてのメンバーで MySQL Server をアップグレードした後に Group Replication 通信プロトコルバージョンをアップグレードします。 この UDF を使用するには GROUP_REPLICATION_ADMIN 権限が必要です。また、ステートメントを発行するときは、大部分を失うことなく、既存のすべてのグループメンバーがオンラインである必要があります。

> 注記
>
> MySQL InnoDB クラスタの場合、AdminAPI 操作を使用してクラスタトポロジが変更されるたびに、通信プロトコルバージョンが自動的に管理されます。 InnoDB クラスタに対してこれらの UDF を自分で使用する必要はありません。

構文:

```
STRING group_replication_set_communication_protocol(version)
```

引数:

- version: ダウングレードの場合は、インストールされているサーバーバージョンが最も古い見込みグループメンバーの MySQL Server バージョンを指定します。 この場合、可能であれば、このコマンドによってグループはそのサーバーバージョンと互換性のある通信プロトコルにフォールバックされます。 指定できるサーバーの最小バージョンは MySQL 5.7.14 です。 アップグレードの場合は、既存のグループメンバーがアップグレードされた新しい MySQL Server バージョンを指定します。

戻り値:

成功したかどうかなど、操作の結果を含む文字列。

例:

```
SELECT group_replication_set_communication_protocol("5.7.25");
```

詳細は、セクション18.4.1.4「グループ通信プロトコルバージョンの設定」を参照してください。

13.5 プリペアドステートメント

MySQL 8.0 は、サーバー側の準備済みステートメントをサポートしています。 このサポートは、効率的なクライアント/サーバーバイナリプロトコルを利用します。 パラメータ値のためのプレースホルダを含む準備済みステートメントの使用には、次の利点があります。

- ステートメントを実行のたびに解析するためのオーバーヘッドが少なくなります。 通常、データベースアプリケーションは、クエリーや削除の場合の WHERE、更新の場合の SET、挿入の場合の VALUES などの句でリテラルまたは変数値しか変更されていない、ほぼ同一の大量のステートメントを処理します。
- SQL インジェクション攻撃からの保護。 パラメータ値には、エスケープされていない SQL 引用符および区切り文字を含めることができます。

次の各セクションでは、プリペアドステートメントの特性の概要について説明します:

- アプリケーションプログラムでの準備済みステートメント
- SQL スクリプトでの準備済みステートメント
- PREPARE、EXECUTE、および DEALLOCATE PREPARE ステートメント
- プリペアドステートメントで許可される SQL 構文

アプリケーションプログラムでの準備済みステートメント

サーバー側のプリペアドステートメントは、MySQL C API client library for C プログラム、MySQL Connector/J for Java プログラム、MySQL Connector/NET for .NET テクノロジを使用するプログラムなど、クライアントプログラミングインタフェースを介して使用できます。 たとえば、C API は、その準備済みステートメント API を構成する一連の関数呼び出しを提供しています。 C API Prepared Statement Interfaceを参照してください。 他の言語インタフェースでは、PHP 5.0 以上で使用可能な「mysqli 拡張機能」などの C クライアントライブラリにリンクすることで、バイナリプロトコルを使用するプリペアドステートメントをサポートできます。

SQL スクリプトでの準備済みステートメント

準備済みステートメントへの代替 SQL インタフェースを使用できます。 このインタフェースは、準備済みステートメント API 経由でのバイナリプロトコルの使用ほど効率的ではありませんが、SQL レベルで直接使用できるためプログラミングが必要ありません。

- 使用できるプログラミングインタフェースが存在しない場合でも使用できます。

- mysql クライアントプログラムなどの、サーバーに SQL ステートメントを送信して実行させることのできる任意のプログラムから使用できます。
- これは、クライアントが古いバージョンのクライアントライブラリを使用している場合でも使用できます。

準備済みステートメントのための SQL 構文は、次のような状況で使用されるように考慮されています。

- 準備済みステートメントのコーディングの前に、それがアプリケーションでどのように動作するかをテストする場合。
- サポートしているプログラミング API にアクセスできないときに準備済みステートメントを使用する場合。
- 準備済みステートメントに関するアプリケーションの問題を対話的にトラブルシューティングする場合。
- バグレポートを提出できるように、準備済みステートメントに関する問題を再現するテストケースを作成する場合。

PREPARE、EXECUTE、および DEALLOCATE PREPARE ステートメント

準備済みステートメントのための SQL 構文は、次の 3 つの SQL ステートメントに基づいています。

- PREPARE は、ステートメントを実行のために準備します (セクション13.5.1「PREPARE ステートメント」を参照してください)。
- EXECUTE は、準備済みステートメントを実行します (セクション13.5.2「EXECUTE ステートメント」を参照してください)。
- DEALLOCATE PREPARE は、準備済みステートメントを解放します (セクション13.5.3「DEALLOCATE PREPARE ステートメント」を参照してください)。

次の例は、2 辺の長さが与えられた三角形の斜辺を計算するステートメントを準備するための 2 つの同等の方法を示しています。

最初の例は、文字列リテラルを使用してステートメントのテキストを指定することによって準備済みステートメントを作成する方法を示しています。

```
mysql> PREPARE stmt1 FROM 'SELECT SQRT(POW(?,2) + POW(?,2)) AS hypotenuse';
mysql> SET @a = 3;
mysql> SET @b = 4;
mysql> EXECUTE stmt1 USING @a, @b;
+------------+
| hypotenuse |
+------------+
|          5 |
+------------+
mysql> DEALLOCATE PREPARE stmt1;
```

2 番目の例も同様ですが、ステートメントのテキストをユーザー変数として指定します。

```
mysql> SET @s = 'SELECT SQRT(POW(?,2) + POW(?,2)) AS hypotenuse';
mysql> PREPARE stmt2 FROM @s;
mysql> SET @a = 6;
mysql> SET @b = 8;
mysql> EXECUTE stmt2 USING @a, @b;
+------------+
| hypotenuse |
+------------+
|         10 |
+------------+
mysql> DEALLOCATE PREPARE stmt2;
```

次の追加の例は、クエリーを実行する対象となるテーブルの名前をユーザー変数として格納することによって、実行時にそのテーブルを選択する方法を示しています。

```
mysql> USE test;
mysql> CREATE TABLE t1 (a INT NOT NULL);
mysql> INSERT INTO t1 VALUES (4), (8), (11), (32), (80);

mysql> SET @table = 't1';
mysql> SET @s = CONCAT('SELECT * FROM ', @table);

mysql> PREPARE stmt3 FROM @s;
mysql> EXECUTE stmt3;
+----+
| a  |
```

```
+----+
|  4 |
|  8 |
| 11 |
| 32 |
| 80 |
+----+

mysql> DEALLOCATE PREPARE stmt3;
```

準備済みステートメントは、そのステートメントが作成されたセッションに固有です。 以前に作成された準備済みステートメントを解放せずにセッションを終了した場合、そのステートメントはサーバーによって自動的に解放されます。

準備済みステートメントはまた、セッションに対してグローバルでもあります。 ストアドルーチン内で準備済みステートメントを作成した場合、そのステートメントはストアドルーチンが終了しても解放されません。

同時に作成される準備済みステートメントが多くなりすぎないようにするには、max_prepared_stmt_count システム変数を設定します。 準備済みステートメントの使用を回避するには、この値を 0 に設定します。

プリペアドステートメントで許可される SQL 構文

次の SQL ステートメントは、準備済みステートメントとして使用できます。

```
ALTER TABLE
ALTER USER
ANALYZE TABLE
CACHE INDEX
CALL
CHANGE MASTER
CHECKSUM {TABLE | TABLES}
COMMIT
{CREATE | DROP} INDEX
{CREATE | RENAME | DROP} DATABASE
{CREATE | DROP} TABLE
{CREATE | RENAME | DROP} USER
{CREATE | DROP} VIEW
DELETE
DO
FLUSH {TABLE | TABLES | TABLES WITH READ LOCK | HOSTS | PRIVILEGES
  | LOGS | STATUS | MASTER | SLAVE | USER_RESOURCES}
GRANT
INSERT
INSTALL PLUGIN
KILL
LOAD INDEX INTO CACHE
OPTIMIZE TABLE
RENAME TABLE
REPAIR TABLE
REPLACE
RESET {MASTER | SLAVE}
REVOKE
SELECT
SET
SHOW BINLOG EVENTS
SHOW CREATE {PROCEDURE | FUNCTION | EVENT | TABLE | VIEW}
SHOW {MASTER | BINARY} LOGS
SHOW {MASTER | SLAVE} STATUS
SLAVE {START | STOP}
TRUNCATE TABLE
UNINSTALL PLUGIN
UPDATE
```

その他のステートメントはサポートされていません。

診断ステートメントを準備できないことを示す SQL 標準に準拠するために、MySQL では準備済のステートメントとして次のものはサポートされていません:

- SHOW WARNINGS, SHOW COUNT(*) WARNINGS
- SHOW ERRORS, SHOW COUNT(*) ERRORS
- warning_count または error_count システム変数への参照を含むステートメント。

通常、SQL 準備済みステートメントで許可されていないステートメントは、ストアドプログラムでも許可されません。 例外については、セクション25.8「ストアドプログラムの制約」に示されています。

プリペアドステートメントによって参照されているテーブルやビューのメタデータの変更が検出され、それが次に実行されるときに、ステートメントが自動再準備されます。 詳細については、セクション8.10.3「プリペアドステートメントおよびストアドプログラムのキャッシュ」を参照してください。

準備済みステートメントを使用する場合は、LIMIT 句の引数にプレースホルダを使用できます。 セクション13.2.10「SELECT ステートメント」を参照してください。

PREPARE および EXECUTE とともに使用される準備済み CALL ステートメントでは、OUT および INOUT パラメータに対するプレースホルダのサポートが MySQL 8.0 から使用できます。 例および以前のバージョンでの回避方法については、セクション13.2.1「CALL ステートメント」を参照してください。 IN パラメータには、バージョンには関係なくプレースホルダを使用できます。

準備済みステートメントのための SQL 構文は、ネストされた方法では使用できません。 つまり、PREPARE に渡されるステートメント自体を、PREPARE、EXECUTE、または DEALLOCATE PREPARE ステートメントにすることはできません。

準備済みステートメントのための SQL 構文は、準備済みステートメント API 呼び出しの使用とは異なります。 たとえば、mysql_stmt_prepare() C API 関数を使用して、PREPARE、EXECUTE、または DEALLOCATE PREPARE ステートメントを準備することはできません。

準備済みステートメントのための SQL 構文はストアドプロシージャー内で使用できますが、ストアドファンクションまたはトリガー内では使用できません。 ただし、PREPARE と EXECUTE で準備および実行される動的なステートメントにはカーソルを使用できません。 カーソルのステートメントはカーソル作成時にチェックされるため、そのステートメントを動的にすることはできません。

準備済みステートメントのための SQL 構文は、マルチステートメント (つまり、;文字で区切られた 1 つの文字列内の複数のステートメント) をサポートしていません。

CALL SQL ステートメントを使用して、準備済みステートメントを含むストアドプロシージャーを実行する C プログラムを記述するには、CLIENT_MULTI_RESULTS フラグが有効になっている必要があります。 これは、各 CALL によって、プロシージャー内で実行されるステートメントによって返される可能性のある結果セットに加えて、呼び出しステータスを示すための結果が返されるためです。

CLIENT_MULTI_RESULTS は、mysql_real_connect() を呼び出すときに、CLIENT_MULTI_RESULTS フラグ自体を渡すことによって明示的に、または CLIENT_MULTI_STATEMENTS を渡すことによって暗黙的に有効にする (これによって CLIENT_MULTI_RESULTS も有効になります) ことができます。 詳細は、セクション13.2.1「CALL ステートメント」を参照してください。

13.5.1 PREPARE ステートメント

```
PREPARE stmt_name FROM preparable_stmt
```

PREPARE ステートメントは SQL ステートメントを準備し、それに名前 stmt_name を割り当てます。この名前は、あとでそのステートメントを参照するために使用されます。 この準備済みステートメントは EXECUTE で実行され、DEALLOCATE PREPARE で解放されます。 例については、セクション13.5「プリペアドステートメント」を参照してください。

ステートメント名では大/小文字は区別されません。preparable_stmt は、SQL ステートメントのテキストを含む文字列リテラルまたはユーザー変数です。 このテキストは複数のステートメントではなく、1 つのステートメントを表している必要があります。 このステートメント内では、? 文字を、あとでクエリーを実行するときに、そのクエリーのどこにデータ値をバインドするかを示すパラメータマーカーとして使用できます。 文字列値にバインドしようとしている場合でも、? 文字を引用符で囲んではいけません。 パラメータマーカーは、SQL キーワードや識別子などではなく、データ値を指定するべき場所にしか使用できません。

指定された名前を持つ準備済みステートメントがすでに存在する場合、そのステートメントは、新しいステートメントが準備される前に暗黙的に解放されます。 つまり、新しいステートメントにエラーが含まれていて準備できない場合は、エラーが返され、指定された名前を持つステートメントは存在しなくなります。

準備済みステートメントのスコープは、そのステートメントが作成されたセッションです。これには、次のいくつかの注意点があります。

- あるセッションで作成された準備済みステートメントを別のセッションで使用することはできません。
- セッションが (正常または異常にかかわらず) 終了すると、その準備済みステートメントは存在しなくなります。 自動再接続が有効になっていると、クライアントには接続が失われたことが通知されません。 このため、クライアントは自動再接続を無効にすることが必要になる場合があります。 Automatic Reconnection Controlを参照してください。

- ストアドプログラム内で作成された準備済みステートメントは、そのプログラムが実行を完了したあとも引き続き存在し、あとでそのプログラムの外部で実行できます。
- ストアドプログラムのコンテキストで準備されたステートメントは、ストアドプロシージャーやストアドファンクションのパラメータまたはローカル変数を参照できません。これらは、そのプログラムが終了するとスコープから外れ、このステートメントがあとでプログラムの外部で実行されたときに使用できなくなるためです。 回避方法として、代わりに、同様にセッションスコープを持つユーザー定義変数を参照します。セクション9.4「ユーザー定義変数」を参照してください。

MySQL 8.0.22 以降、プリペアドステートメントで使用されるパラメータのタイプは、そのステートメントが最初に準備されたときに決定され、このプリペアドステートメントに対して EXECUTE が起動されるたびに保持されます (このセクションで後述するようにステートメントが再準備されないかぎり)。 パラメータタイプを決定するためのルールを次に示します:

- バイナリ算術演算子のオペランドであるパラメータは、他のオペランドと同じデータ型を持ちます。
- バイナリ算術演算子の両方のオペランドがパラメータの場合、パラメータの型は演算子のコンテキストによって決定されます。
- パラメータが単項算術演算子のオペランドである場合、パラメータタイプは演算子のコンテキストによって決定されます。
- 算術演算子に型決定コンテキストがない場合、関係するパラメータの導出型は DOUBLE PRECISION です。 これは、たとえば、パラメータが SELECT リストの最上位ノードである場合や、比較演算子の一部である場合に発生することがあります。
- 文字列演算子のオペランドであるパラメータは、他のオペランドの集計型と同じ導出型を持ちます。 演算子のすべてのオペランドがパラメータの場合、導出タイプは VARCHAR で、その照合は collation_connection の値によって決定されます。
- 時間演算子のオペランドであるパラメータは、演算子が DATETIME を返す場合は DATETIME 型、演算子が TIME を返す場合は TIME、演算子が DATE を返す場合は DATE 型になります。
- バイナリ比較演算子のオペランドであるパラメータは、比較の他のオペランドと同じ導出型を持ちます。
- BETWEEN などの 3 項比較演算子のオペランドであるパラメータは、他のオペランドの集計型と同じ導出型を持ちます。
- 比較演算子のすべてのオペランドがパラメータの場合、各オペランドの導出タイプは VARCHAR で、照合は collation_connection の値によって決定されます。
- CASE, COALESCE, IF, IFNULL または NULLIF の出力オペランドであるパラメータは、演算子の集計型と同じ導出型を持ちます。
- CASE, COALESCE, IF, IFNULL または NULLIF のすべての出力オペランドがパラメータであるか、すべて NULL である場合、パラメータのタイプは演算子のコンテキストによって決定されます。
- パラメータが CASE, COALESCE(), IF または IFNULL のオペランドであり、型決定コンテキストがない場合、関連する各パラメータの導出型は VARCHAR であり、その照合は collation_connection の値によって決定されます。
- CAST() のオペランドであるパラメータの型は、CAST() で指定されたものと同じです。
- パラメータが INSERT ステートメントの一部ではない SELECT リストの直接のメンバーである場合、パラメータの導出タイプは VARCHAR であり、その照合は collation_connection の値によって決定されます。
- パラメータが INSERT ステートメントの一部である SELECT リストの直接のメンバーである場合、パラメータの導出型は、パラメータが挿入される対応するカラムの型になります。
- パラメータが UPDATE ステートメントの SET 句または INSERT ステートメントの ON DUPLICATE KEY UPDATE 句で割当てのソースとして使用される場合、パラメータの導出タイプは、SET 句または ON DUPLICATE KEY UPDATE 句によって更新される対応するカラムのタイプになります。
- パラメータが関数の引数である場合、派生型は関数の戻り型によって異なります。

実際のタイプと導出タイプの一部の組合せでは、ステートメントの自動再準備がトリガーされ、以前のバージョンの MySQL との互換性が確保されます。 次のいずれかの条件に該当する場合、再準備は行われません:

- NULL は、実際のパラメータ値として使用されます。

- パラメータは、CAST() のオペランドです。 (かわりに、派生型へのキャストが試行され、キャストが失敗した場合は例外が発生します。)
- パラメータは文字列です。 (この場合、暗黙的な CAST(? AS derived_type) が実行されます。)
- パラメータの導出タイプと実際のタイプはどちらも INTEGER であり、同じ符号を持ちます。
- パラメータ導出タイプは DECIMAL で、その実際のタイプは DECIMAL または INTEGER のいずれかです。
- 導出型は DOUBLE で、実際の型は任意の数値型です。
- 導出型と実際の型はどちらも文字列型です。
- 導出された型が temporal で、実際の型が temporal の場合。 例外: 導出タイプは TIME で、実際のタイプは TIME ではありません。導出タイプは DATE で、実際のタイプは DATE ではありません。
- 導出型は時間的で、実際の型は数値です。

前述以外の場合は、ステートメントが再準備され、導出されたパラメータタイプのかわりに実際のパラメータタイプが使用されます。

これらのルールは、プリペアドステートメントで参照されるユーザー変数にも適用されます。

最初の実行後にステートメントを実行するために、プリペアドステートメント内の特定のパラメータまたはユーザー変数に異なるデータ型を使用すると、ステートメントが再準備されます。 これは効率的ではありません。また、パラメータ (または変数) の実際の型が異なる可能性があるため、準備されたステートメントの後続の実行と結果に一貫性がなくなる可能性があります。 このような理由から、プリペアドステートメントを再実行する場合は、特定のパラメータに同じデータ型を使用することをお薦めします。

13.5.2 EXECUTE ステートメント

```
EXECUTE stmt_name
    [USING @var_name [, @var_name] ...]
```

PREPARE でステートメントを準備したあと、準備済みステートメント名を参照する EXECUTE ステートメントでそのステートメントを実行します。 準備済みステートメントにパラメータマーカーが含まれている場合は、そのパラメータにバインドされる値を含むユーザー変数をリストした USING 句を指定する必要があります。 パラメータ値はユーザー変数でのみ提供することができ、USING 句では、このステートメント内のパラメータマーカーの数とまったく同じ数の変数を指定する必要があります。

特定の準備済みステートメントを複数回実行できます。それには、各ステートメントに異なる変数を渡すか、または各実行の前にその変数を異なる値に設定します。

例については、セクション13.5「プリペアドステートメント」を参照してください。

13.5.3 DEALLOCATE PREPARE ステートメント

```
{DEALLOCATE | DROP} PREPARE stmt_name
```

PREPARE で生成された準備済みステートメントを解放するには、その準備済みステートメント名を参照する DEALLOCATE PREPARE ステートメントを使用します。 準備済みステートメントを解放したあとにそのステートメントを実行しようとすると、エラーが発生します。 多すぎる準備済みステートメントが作成され、DEALLOCATE PREPARE ステートメントまたはセッションの終了のどちらによっても解放されない場合は、max_prepared_stmt_count システム変数によって上限が適用されることがあります。

例については、セクション13.5「プリペアドステートメント」を参照してください。

13.6 複合ステートメントの構文

このセクションでは、BEGIN ... END 複合ステートメントや、ストアドプログラム (ストアドプロシージャーとストアドファンクション、トリガー、およびイベント) の本体で使用できるその他のステートメントの構文について説明します。 これらのオブジェクトは、あとで呼び出すためにサーバー上に格納されている SQL コードに対して定義されます (第25章「ストアドオブジェクト」を参照してください)。

複合ステートメントとは、ほかのブロック、つまり、変数、条件ハンドラ、およびカーソルの宣言、ループや条件付きテストなどのフロー制御構造構文を含めることのできるブロックのことです。

13.6.1 BEGIN ... END 複合ステートメント

```
[begin_label:] BEGIN
```

```
   [statement_list]
END [end_label]
```

BEGIN ... END 構文は、ストアドプログラム (ストアドプロシージャーとストアドファンクション、トリガー、およびイベント) 内に指定できる複合ステートメントを記述するために使用されます。 複合ステートメントには、BEGIN および END キーワードで囲まれた複数のステートメントを含めることができます。statement_list は、それぞれがセミコロン (;) ステートメント区切り文字で終了する 1 つ以上のステートメントのリストを表します。 statement_list 自体がオプションであるため、空の複合ステートメント (BEGIN END) は正当です。

BEGIN ... END ブロックはネストできます。

複数のステートメントを使用するには、クライアントが ; ステートメント区切り文字を含むステートメント文字列を送信できる必要があります。 mysql コマンド行クライアントでは、これは delimiter コマンドで処理されます。 ステートメント終了の区切り文字 ; を (たとえば、// に) 変更すると、プログラム本体での ; の使用が許可されます。 例については、セクション25.1「ストアドプログラムの定義」を参照してください。

BEGIN ... END ブロックにはラベルを付けることができます。 セクション13.6.2「ステートメントラベル」を参照してください。

オプションの [NOT] ATOMIC 句はサポートされていません。 つまり、この命令ブロックの先頭でトランザクションセーブポイントは設定されず、このコンテキストで使用されている BEGIN 句は現在のトランザクションに影響を与えません。

> **注記**
>
> すべてのストアドプログラム内で、パーサーは、BEGIN [WORK] を BEGIN ... END ブロックの開始として扱います。 このコンテキストでトランザクションを開始するには、代わりに START TRANSACTION を使用します。

13.6.2 ステートメントラベル

```
[begin_label:] BEGIN
   [statement_list]
END [end_label]

[begin_label:] LOOP
   statement_list
END LOOP [end_label]

[begin_label:] REPEAT
   statement_list
UNTIL search_condition
END REPEAT [end_label]

[begin_label:] WHILE search_condition DO
   statement_list
END WHILE [end_label]
```

BEGIN ... END ブロックや、LOOP、REPEAT、および WHILE ステートメントに対してラベルが許可されます。これらのステートメントに使用されるラベルは、次のルールに従います。

- begin_label のあとにコロンを付ける必要があります。
- begin_label は、end_label なしでも指定できます。 end_label が存在する場合、それは begin_label と同じである必要があります。
- end_label は、begin_label なしでは指定できません。
- 同じネストレベルにあるラベルは異なっている必要があります。
- ラベルは最大 16 文字の長さで指定できます。

ラベルが付けられた構造構文内でラベルを参照するには、ITERATE または LEAVE ステートメントを使用します。 次の例では、これらのステートメントを使用して繰り返しを続行するか、またはループを終了します。

```
CREATE PROCEDURE doiterate(p1 INT)
BEGIN
  label1: LOOP
    SET p1 = p1 + 1;
    IF p1 < 10 THEN ITERATE label1; END IF;
    LEAVE label1;
  END LOOP label1;
END;
```

ブロックラベルのスコープには、そのブロック内で宣言されているハンドラのコードは含まれません。 詳細は、セクション13.6.7.2「DECLARE ... HANDLER ステートメント」を参照してください。

13.6.3 DECLARE ステートメント

DECLARE ステートメントは、プログラムにローカルな、次のさまざまな項目を定義するために使用されます。

- ローカル変数。 セクション13.6.4「ストアドプログラム内の変数」を参照してください。
- 条件とハンドラ。 セクション13.6.7「条件の処理」を参照してください。
- カーソル。 セクション13.6.6「カーソル」を参照してください。

DECLARE は、BEGIN ... END 複合ステートメントの内部でのみ許可され、ほかのどのステートメントよりも前の、その複合ステートメントの先頭に存在する必要があります。

宣言は、特定の順序に従う必要があります。 カーソル宣言は、ハンドラ宣言の前に指定する必要があります。 変数および条件宣言は、カーソルまたはハンドラ宣言の前に指定する必要があります。

13.6.4 ストアドプログラム内の変数

システム変数とユーザー定義変数は、ストアドプログラムのコンテキストの外部で使用できるのと同様に、ストアドプログラム内で使用できます。 さらに、ストアドプログラムは DECLARE を使用してローカル変数を定義でき、またストアドルーチン (プロシージャーおよびファンクション) は、そのルーチンとその呼び出し元の間で値を通信するパラメータを受け取るように宣言できます。

- セクション13.6.4.1「ローカル変数 DECLARE ステートメント」で説明されているように、ローカル変数を宣言するには、DECLARE ステートメントを使用します。
- 変数は、SET ステートメントを使用して直接設定できます。 セクション13.7.6.1「変数代入の SET 構文」を参照してください。
- クエリーからの結果は、SELECT ... INTO var_list を使用するか、またはカーソルを開き、FETCH ... INTO var_list を使用することによってローカル変数に取得できます。 セクション13.2.10.1「SELECT ... INTO ステートメント」およびセクション13.6.6「カーソル」を参照してください。

ローカル変数のスコープ、および MySQL があいまいな名前を解決する方法については、セクション13.6.4.2「ローカル変数のスコープと解決」を参照してください。

ストアドプロシージャーやストアドファンクションのパラメータまたはストアドプログラムのローカル変数に (たとえば、SET var_name = DEFAULT ステートメントを使用して) 値 DEFAULT を割り当てることは許可されません。 MySQL 8.0 では、これにより構文エラーが発生します。

13.6.4.1 ローカル変数 DECLARE ステートメント

```
DECLARE var_name [, var_name] ... type [DEFAULT value]
```

このステートメントは、ストアドプログラム内のローカル変数を宣言します。 変数のデフォルト値を指定するには、DEFAULT 句を含めます。 この値は式として指定できます。定数である必要はありません。 DEFAULT 句がない場合、初期値は NULL になります。

ローカル変数は、データ型やオーバーフローチェックに関して、ストアドルーチンパラメータと同様に処理されます。 セクション13.1.17「CREATE PROCEDURE ステートメントおよび CREATE FUNCTION ステートメント」を参照してください。

変数宣言は、カーソルまたはハンドラ宣言の前に指定する必要があります。

ローカル変数名では、大/小文字は区別されません。 セクション9.2「スキーマオブジェクト名」で説明されているように、許可される文字や引用符のルールはほかの識別子の場合と同じです。

ローカル変数のスコープは、それが宣言されている BEGIN ... END ブロックです。 この変数は、同じ名前を持つ変数を宣言しているブロックを除き、宣言しているブロック内でネストされたブロック内で参照できます。

変数宣言の例は、セクション13.6.4.2「ローカル変数のスコープと解決」 を参照してください。

13.6.4.2 ローカル変数のスコープと解決

ローカル変数のスコープは、それが宣言されている BEGIN ... END ブロックです。 この変数は、同じ名前を持つ変数を宣言しているブロックを除き、宣言しているブロック内でネストされたブロック内で参照できます。

ローカル変数はストアドプログラムの実行中にのみスコープ内にあるので、これらの参照は、ストアドプログラム内で作成された準備済みステートメントでは許可されていません。 準備済みステートメントのスコープは現在のセッションであり、ストアドプログラムではないので、ステートメントはプログラムの終了後に実行でき、この時点で変数はスコープ内に存在しなくなります。 たとえば、SELECT ... INTO local_var は準備済みステートメントとして使用できません。 この制約は、ストアドプロシージャーおよびストアドファンクションのパラメータにも適用されます。 セクション13.5.1「PREPARE ステートメント」を参照してください。

ローカル変数にテーブルカラムと同じ名前を付けてはいけません。 SELECT ... INTO ステートメントなどの SQL ステートメントに、カラムおよび同じ名前を持つ宣言されたローカル変数への参照が含まれている場合、MySQL は現在、その参照を変数の名前として解釈します。 次のプロシージャー定義を考えてみます。

```
CREATE PROCEDURE sp1 (x VARCHAR(5))
BEGIN
  DECLARE xname VARCHAR(5) DEFAULT 'bob';
  DECLARE newname VARCHAR(5);
  DECLARE xid INT;

  SELECT xname, id INTO newname, xid
    FROM table1 WHERE xname = xname;
  SELECT newname;
END;
```

MySQL は、SELECT ステートメント内の xname を、xname カラムではなく xname 変数への参照として解釈します。 その結果、プロシージャー sp1() が呼び出されると、table1.xname カラムの値には関係なく、newname 変数は値 'bob' を返します。

同様に、次のプロシージャー内のカーソル定義には、xname を参照する SELECT ステートメントが含まれています。 MySQL はこれをカラム参照ではなく、その名前の変数への参照として解釈します。

```
CREATE PROCEDURE sp2 (x VARCHAR(5))
BEGIN
  DECLARE xname VARCHAR(5) DEFAULT 'bob';
  DECLARE newname VARCHAR(5);
  DECLARE xid INT;
  DECLARE done TINYINT DEFAULT 0;
  DECLARE cur1 CURSOR FOR SELECT xname, id FROM table1;
  DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET done = 1;

  OPEN cur1;
  read_loop: LOOP
    FETCH FROM cur1 INTO newname, xid;
    IF done THEN LEAVE read_loop; END IF;
    SELECT newname;
  END LOOP;
  CLOSE cur1;
END;
```

セクション25.8「ストアドプログラムの制約」も参照してください。

13.6.5 フロー制御ステートメント

MySQL は、ストアドプログラム内のフロー制御のために、IF、CASE、ITERATE、LEAVE LOOP、WHILE、および REPEAT 構造構文をサポートしています。 また、ストアドファンクション内の RETURN もサポートしています。

これらの構造構文の多くには、次の各セクションの文法仕様に示されているその他のステートメントが含まれています。 このような構造構文はネストできます。 たとえば、IF ステートメントには、それ自体に CASE ステートメントを含む WHILE ループが含まれている可能性があります。

MySQL は、FOR ループをサポートしていません。

13.6.5.1 CASE ステートメント

```
CASE case_value
    WHEN when_value THEN statement_list
    [WHEN when_value THEN statement_list] ...
    [ELSE statement_list]
END CASE
```

または:

```
CASE
    WHEN search_condition THEN statement_list
```

```
  [WHEN search_condition THEN statement_list] ...
  [ELSE statement_list]
END CASE
```

ストアドプログラムの CASE ステートメントは、複雑な条件構造構文を実装します。

> 注記
>
> ここで説明する CASE statement とは異なる CASE operator もあります。 セクション12.5「フロー制御関数」を参照してください。 CASE ステートメントは ELSE NULL 句を持つことができず、END でなく、END CASE で終了します。

最初の構文の場合、case_value は式です。 この値は、各 WHEN 句内の when_value 式のいずれかに等しくなるまで、それらの式と比較されます。 等しい when_value が見つかると、対応する THEN 句の statement_list が実行されます。 どの when_value も等しくない場合は、ELSE 句の statement_list が実行されます (この句が存在する場合)。

NULL = NULL は false であるため、この構文を NULL と等しいかどうかのテストに使用することはできません。セクション3.3.4.6「NULL 値の操作」を参照してください。

2 番目の構文の場合、各 WHEN 句の search_condition 式のいずれかが true になるまでそれらの式が評価され、いずれかが true になった時点で、それに対応する THEN 句の statement_list が実行されます。 どの search_condition も等しくない場合は、ELSE 句の statement_list が実行されます (この句が存在する場合)。

どの when_value も search_condition もテストされた値に一致せず、かつ CASE ステートメントに ELSE 句が含まれていない場合は、Case not found for CASE statementエラーになります。

各 statement_list は、1 つ以上の SQL ステートメントで構成されます。空の statement_list は許可されません。

どの WHEN 句でも値が一致しない状況を処理するには、次の例に示すように、空の BEGIN ... END ブロックを含む ELSE を使用します。 (ここの ELSE 句で使用されているインデントは透明性のみを目的にしており、それ以外の意味はありません。)

```
DELIMITER |

CREATE PROCEDURE p()
 BEGIN
   DECLARE v INT DEFAULT 1;

   CASE v
     WHEN 2 THEN SELECT v;
     WHEN 3 THEN SELECT 0;
     ELSE
       BEGIN
       END;
   END CASE;
 END;
 |
```

13.6.5.2 IF ステートメント

```
IF search_condition THEN statement_list
  [ELSEIF search_condition THEN statement_list] ...
  [ELSE statement_list]
END IF
```

ストアドプログラムの IF ステートメントは、基本的な条件構造構文を実装します。

> 注記
>
> ここで説明されている IF ステートメントとは異なる IF() 関数も存在します。 セクション12.5「フロー制御関数」を参照してください。 IF ステートメントは THEN、ELSE、および ELSEIF 句を含むことができ、END IF で終了します。

特定の search_condition が true と評価された場合、対応する THEN 句または ELSEIF 句 statement_list が実行されます。 どの search_condition も一致しない場合は、ELSE 句の statement_list が実行されます。

各 statement_list は、1 つ以上の SQL ステートメントで構成されます。空の statement_list は許可されません。

IF ... END IF ブロックは、次の例に示すように、ストアドプログラム内で使用されるその他のすべてのフロー制御ブロックと同様にセミコロンで終了する必要があります。

```
DELIMITER //

CREATE FUNCTION SimpleCompare(n INT, m INT)
 RETURNS VARCHAR(20)

 BEGIN
   DECLARE s VARCHAR(20);

   IF n > m THEN SET s = '>';
   ELSEIF n = m THEN SET s = '=';
   ELSE SET s = '<';
   END IF;

   SET s = CONCAT(n, ' ', s, ' ', m);

   RETURN s;
 END //

DELIMITER ;
```

ほかのフロー制御構造構文と同様に、IF ... END IF ブロックは、ほかのフロー制御構造構文 (ほかの IF ステートメントを含む) 内にネストできます。 各 IF は、独自の END IF とそれに続くセミコロンで終了する必要があります。 次に示すように、インデントを使用して、ネストされたフロー制御ブロックを人間が読みやすくすることができます (ただし、これが MySQL に必要なわけではありません)。

```
DELIMITER //

CREATE FUNCTION VerboseCompare (n INT, m INT)
 RETURNS VARCHAR(50)

 BEGIN
   DECLARE s VARCHAR(50);

   IF n = m THEN SET s = 'equals';
   ELSE
     IF n > m THEN SET s = 'greater';
     ELSE SET s = 'less';
     END IF;

     SET s = CONCAT('is ', s, ' than');
   END IF;

   SET s = CONCAT(n, ' ', s, ' ', m, '.');

   RETURN s;
 END //

DELIMITER ;
```

この例では、内側の IF は n が m に等しくない場合にのみ評価されます。

13.6.5.3 ITERATE ステートメント

```
ITERATE label
```

ITERATE は、LOOP、REPEAT、および WHILE ステートメント内にのみ指定できます。 ITERATE は、「ループをふたたび開始する」ことを示します。

例については、セクション13.6.5.5「LOOP ステートメント」を参照してください。

13.6.5.4 LEAVE ステートメント

```
LEAVE label
```

このステートメントは、特定のラベルを持つフロー制御構造構文を終了するために使用されます。 そのラベルがもっとも外側のストアドプログラムブロックのものである場合、LEAVE はプログラムを終了します。

LEAVE は、BEGIN ... END またはループ構造構文 (LOOP、REPEAT、WHILE) 内で使用できます。

例については、セクション13.6.5.5「LOOP ステートメント」を参照してください。

13.6.5.5 LOOP ステートメント

```
[begin_label:] LOOP
    statement_list
END LOOP [end_label]
```

LOOP は単純なループ構造構文を実装し、それぞれがセミコロン (;) ステートメント区切り文字で終了する 1 つ以上のステートメントで構成されたステートメントリストの繰り返し実行を可能にします。 ループ内の各ステートメントは、そのループが終了するまで繰り返されます。 通常、これは LEAVE ステートメントで実行されます。ストアドファンクション内では、RETURN も使用できます。これにより、そのストアドファンクションが完全に終了します。

ループ終了ステートメントが含まれていない場合は、無限ループが発生します。

LOOP ステートメントにはラベルを付けることができます。 ラベルの使用に関連したルールについては、セクション13.6.2「ステートメントラベル」を参照してください。

例:

```
CREATE PROCEDURE doiterate(p1 INT)
BEGIN
 label1: LOOP
   SET p1 = p1 + 1;
   IF p1 < 10 THEN
     ITERATE label1;
   END IF;
   LEAVE label1;
 END LOOP label1;
 SET @x = p1;
END;
```

13.6.5.6 REPEAT ステートメント

```
[begin_label:] REPEAT
   statement_list
UNTIL search_condition
END REPEAT [end_label]
```

REPEAT ステートメント内のステートメントリストは、search_condition 式が true になるまで繰り返されます。そのため、REPEAT は常に、少なくとも 1 回はループに入ります。statement_list は、それぞれがセミコロン (;) ステートメント区切り文字で終了する 1 つ以上のステートメントで構成されます。

REPEAT ステートメントにはラベルを付けることができます。 ラベルの使用に関連したルールについては、セクション13.6.2「ステートメントラベル」を参照してください。

例:

```
mysql> delimiter //

mysql> CREATE PROCEDURE dorepeat(p1 INT)
      BEGIN
        SET @x = 0;
        REPEAT
          SET @x = @x + 1;
        UNTIL @x > p1 END REPEAT;
      END
      //
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> CALL dorepeat(1000)//
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> SELECT @x//
+------+
| @x   |
+------+
| 1001 |
+------+
1 row in set (0.00 sec)
```

13.6.5.7 RETURN ステートメント

```
RETURN expr
```

RETURN ステートメントはストアドファンクションの実行を終了し、そのストアドファンクションの呼び出し元に値 expr を返します。 ストアドファンクション内には、少なくとも 1 つの RETURN ステートメントが存在する必要があります。 そのストアドファンクションに複数の終了ポイントがある場合は、複数存在してもかまいません。

このステートメントは、ストアドプロシージャー、トリガー、またはイベントでは使用されません。 LEAVE ステートメントを使用すると、これらのタイプのストアドプログラムを終了できます。

13.6.5.8 WHILE ステートメント

```
[begin_label:] WHILE search_condition DO
    statement_list
END WHILE [end_label]
```

WHILE ステートメント内のステートメントリストは、search_condition 式が true であるかぎり繰り返されます。statement_list は、それぞれがセミコロン (;) ステートメント区切り文字で終了する 1 つ以上の SQL ステートメントで構成されます。

WHILE ステートメントにはラベルを付けることができます。 ラベルの使用に関連したルールについては、セクション13.6.2「ステートメントラベル」を参照してください。

例:

```
CREATE PROCEDURE dowhile()
BEGIN
  DECLARE v1 INT DEFAULT 5;

  WHILE v1 > 0 DO
    ...
    SET v1 = v1 - 1;
  END WHILE;
END;
```

13.6.6 カーソル

MySQL は、ストアドプログラム内部のカーソルをサポートします。 その構文は、組み込み SQL の場合と同様です。 カーソルには次のプロパティーがあります。

- Asensitive: サーバーは、結果テーブルのコピーを作成する場合としない場合があります
- 読み取り専用: 更新できません
- スクロール不可: 1 方向にしかトラバースできず、行をスキップできません

カーソル宣言は、ハンドラ宣言の前で、かつ変数および条件宣言のあとに指定する必要があります。

例:

```
CREATE PROCEDURE curdemo()
BEGIN
  DECLARE done INT DEFAULT FALSE;
  DECLARE a CHAR(16);
  DECLARE b, c INT;
  DECLARE cur1 CURSOR FOR SELECT id,data FROM test.t1;
  DECLARE cur2 CURSOR FOR SELECT i FROM test.t2;
  DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET done = TRUE;

  OPEN cur1;
  OPEN cur2;

  read_loop: LOOP
    FETCH cur1 INTO a, b;
    FETCH cur2 INTO c;
    IF done THEN
      LEAVE read_loop;
    END IF;
    IF b < c THEN
      INSERT INTO test.t3 VALUES (a,b);
    ELSE
      INSERT INTO test.t3 VALUES (a,c);
    END IF;
  END LOOP;

  CLOSE cur1;
  CLOSE cur2;
END;
```

13.6.6.1 カーソル CLOSE ステートメント

```
CLOSE cursor_name
```

このステートメントは、以前に開かれたカーソルを閉じます。 例については、セクション13.6.6「カーソル」を参照してください。

カーソルが開いていない場合は、エラーが発生します。

明示的に閉じられない場合は、そのカーソルが宣言された BEGIN ... END ブロックの最後に閉じられます。

13.6.6.2 カーソル DECLARE ステートメント

```
DECLARE cursor_name CURSOR FOR select_statement
```

このステートメントはカーソルを宣言し、そのカーソルによってトラバースされる行を取得する SELECT ステートメントに関連付けます。 行をあとでフェッチするには、FETCH ステートメントを使用します。 SELECT ステートメントによって取得されるカラムの数が、FETCH ステートメントで指定された出力変数の数に一致している必要があります。

SELECT ステートメントに INTO 句を含めることはできません。

カーソル宣言は、ハンドラ宣言の前で、かつ変数および条件宣言のあとに指定する必要があります。

ストアドプログラムには複数のカーソル宣言を含めることができますが、特定のブロック内で宣言された各カーソルが一意の名前を持っている必要があります。 例については、セクション13.6.6「カーソル」を参照してください。

SHOW ステートメントで入手できる情報については、多くの場合、INFORMATION_SCHEMA テーブルでカーソルを使用することによって同等の情報を取得できます。

13.6.6.3 カーソル FETCH ステートメント

```
FETCH [[NEXT] FROM] cursor_name INTO var_name [, var_name] ...
```

このステートメントは、指定されたカーソル (これは開いている必要があります) に関連付けられた SELECT ステートメントの次の行をフェッチし、そのカーソルのポインタを進めます。 行が存在する場合は、フェッチされたカラムが指定された変数に格納されます。 SELECT ステートメントによって取得されるカラムの数が、FETCH ステートメントで指定された出力変数の数に一致している必要があります。

それ以上の行を取得できない場合は、SQLSTATE 値 '02000' で「データなし」状況が発生します。 この状況を検出するには、その状況 (または、NOT FOUND 状況) のハンドラを設定できます。 例については、セクション13.6.6「カーソル」を参照してください。

SELECT や別の FETCH などの別の操作でも、同じ条件を発生させることでハンドラが実行される場合があることに注意してください。 条件が発生した操作を区別する必要がある場合は、独自のハンドラに関連付けることができるように、操作を独自の BEGIN ... END ブロック内に配置します。

13.6.6.4 カーソル OPEN ステートメント

```
OPEN cursor_name
```

このステートメントは、以前に宣言されたカーソルを開きます。 例については、セクション13.6.6「カーソル」を参照してください。

13.6.6.5 サーバー側のカーソルの制約

サーバー側のカーソルは、mysql_stmt_attr_set() 関数を使用して C API に実装されます。 ストアドルーチンのカーソルにも同じ実装が使用されます。 サーバー側のカーソルによって、サーバー側で結果セットを生成できるようになりますが、クライアントが要求する行を除いてクライアントに転送することはできません。 たとえば、クライアントがクエリーを実行するが、最初の行のみが必要な場合、残りの行は転送されません。

MySQL では、サーバー側のカーソルは内部一時テーブルに実体化されます。 最初これは MEMORY テーブルですが、そのサイズが max_heap_table_size および tmp_table_size システム変数の最小値を超えると、MyISAM テーブルに変換されます。 カーソルの結果セットを保持するために作成された内部一時テーブルには、内部一時テーブルの他の使用と同じ制限が適用されます。 セクション8.4.4「MySQL での内部一時テーブルの使用」を参照してください。 この実装の制限の 1 つには、大きな結果セットの場合に、カーソルによる行の取得に時間がかかることがあるというものがあります。

カーソルは読み取り専用です。カーソルを使用して行を更新できません。

UPDATE WHERE CURRENT OF および DELETE WHERE CURRENT OF は、更新可能なカーソルがサポートされていないため実装されません。

カーソルは保持不可能です (コミット後、開いたままにはできません)。

カーソルは非センシティブです。

カーソルはスクロール不可です。

カーソルには名前が付けられません。 ステートメントハンドラがカーソル ID として機能します。

準備済みステートメントごとに、カーソルを 1 つだけ開いておくことができます。 複数のカーソルが必要な場合は、複数のステートメントを準備する必要があります。

結果セットを生成するステートメントで、準備モードでサポートされていないものにはカーソルを使用できません。 このようなステートメントには、CHECK TABLE、HANDLER READ、SHOW BINLOG EVENTS などがあります。

13.6.7 条件の処理

条件は、現在のプログラムブロックの終了や実行の続行などの、特殊な処理が必要なストアドプログラムの実行中に発生する可能性があります。 警告や例外などの一般的な条件、または特定のエラーコードなどの具体的な条件に対してハンドラを定義できます。 具体的な条件には名前を割り当てることができるため、ハンドラではその名前で参照できます。

条件に名前を付けるには、DECLARE ... CONDITION ステートメントを使用します。 ハンドラを宣言するには、DECLARE ... HANDLER ステートメントを使用します。 セクション13.6.7.1「DECLARE ... CONDITION ステートメント」およびセクション13.6.7.2「DECLARE ... HANDLER ステートメント」を参照してください。 条件が発生したときにサーバーがハンドラを選択する方法については、セクション13.6.7.6「ハンドラのスコープに関するルール」を参照してください。

条件を発生させるには、SIGNAL ステートメントを使用します。 条件ハンドラ内で条件情報を変更するには、RESIGNAL を使用します。 セクション13.6.7.1「DECLARE ... CONDITION ステートメント」およびセクション13.6.7.2「DECLARE ... HANDLER ステートメント」を参照してください。

診断領域から情報を取得するには、GET DIAGNOSTICS ステートメントを使用します (セクション13.6.7.3「GET DIAGNOSTICS ステートメント」を参照してください)。 診断領域については、セクション13.6.7.7「MySQL の診断領域」を参照してください。

13.6.7.1 DECLARE ... CONDITION ステートメント

```
DECLARE condition_name CONDITION FOR condition_value

condition_value: {
    mysql_error_code
  | SQLSTATE [VALUE] sqlstate_value
}
```

DECLARE ... CONDITION ステートメントは名前付きエラー条件を宣言し、特定の処理が必要な条件に名前を関連付けます。 この名前は、以降の DECLARE ... HANDLER ステートメントで参照できます (セクション13.6.7.2「DECLARE ... HANDLER ステートメント」を参照してください)。

条件宣言は、カーソルまたはハンドラ宣言の前に指定する必要があります。

condition_value for DECLARE ... CONDITION は、条件名に関連付ける特定の条件または条件のクラスを示します。 次の形式を使用できます:

- mysql_error_code: MySQL エラーコードを示す整数リテラル。

  MySQL エラーコード 0 はエラー条件ではなく成功を示すため、使用しないでください。 MySQL エラーコードのリストは、Server Error Message Reference を参照してください。

- SQLSTATE [VALUE] sqlstate_value: SQLSTATE 値を示す 5 文字の文字列リテラル。

  '00'で始まる SQLSTATE 値は、エラー条件ではなく成功を示すため、使用しないでください。 SQLSTATE 値のリストについては、Server Error Message Reference を参照してください。

SIGNAL で参照されるか、または RESIGNAL ステートメントで使用される条件名は MySQL エラーコードではなく、SQLSTATE 値に関連付けられている必要があります。

条件に名前を使用すると、ストアドプログラムのコードの明確化に役立つ場合があります。 たとえば、このハンドラは存在しないテーブルの削除の試行に適用されますが、1051 が「不明なテーブル」の MySQL エラーコードであることがわかっている場合にのみわかります:

```
DECLARE CONTINUE HANDLER FOR 1051
  BEGIN
    -- body of handler
```

```
 END;
```

条件の名前を宣言することによって、このハンドラの目的がより簡単にわかるようになります。

```
DECLARE no_such_table CONDITION FOR 1051;
DECLARE CONTINUE HANDLER FOR no_such_table
 BEGIN
   -- body of handler
 END;
```

これは、同じ条件の、MySQL エラーコードではなく、対応する SQLSTATE 値に基づく名前付き条件です。

```
DECLARE no_such_table CONDITION FOR SQLSTATE '42S02';
DECLARE CONTINUE HANDLER FOR no_such_table
 BEGIN
   -- body of handler
 END;
```

13.6.7.2 DECLARE ... HANDLER ステートメント

```
DECLARE handler_action HANDLER
    FOR condition_value [, condition_value] ...
    statement

handler_action: {
    CONTINUE
  | EXIT
  | UNDO
}

condition_value: {
    mysql_error_code
  | SQLSTATE [VALUE] sqlstate_value
  | condition_name
  | SQLWARNING
  | NOT FOUND
  | SQLEXCEPTION
}
```

DECLARE ... HANDLER ステートメントは、1 つ以上の条件を処理するハンドラを指定します。 これらの条件のいずれかが発生した場合は、指定された statement が実行されます。statement は SET var_name = value などの単純なステートメントでも、BEGIN と END を使用して記述された複合ステートメントでもかまいません (セクション13.6.1「BEGIN ... END 複合ステートメント」を参照してください)。

ハンドラ宣言は、変数または条件宣言のあとに指定する必要があります。

handler_action 値は、ハンドラステートメントの実行後にハンドラがどのようなアクションを実行するかを示します。

- CONTINUE: 現在のプログラムの実行が続行されます。
- EXIT: このハンドラが宣言されている BEGIN ... END 複合ステートメントの実行が終了します。 これは、この条件が内側のブロックで発生した場合にも当てはまります。
- UNDO: サポートされていません。

condition_value for DECLARE ... HANDLER は、ハンドラをアクティブ化する特定の条件または条件のクラスを示します。 次の形式を使用できます:

- mysql_error_code : MySQL エラーコードを示す整数リテラル (「不明なテーブル」を指定する 1051 など) :

  ```
  DECLARE CONTINUE HANDLER FOR 1051
   BEGIN
     -- body of handler
   END;
  ```

  MySQL エラーコード 0 はエラー条件ではなく成功を示すため、使用しないでください。 MySQL エラーコードのリストは、Server Error Message Reference を参照してください。

- SQLSTATE [VALUE] sqlstate_value : SQLSTATE 値を示す 5 文字の文字列リテラル (「不明なテーブル」を指定する'42S01'など) :

  ```
  DECLARE CONTINUE HANDLER FOR SQLSTATE '42S02'
   BEGIN
     -- body of handler
   END;
  ```

'00'で始まる SQLSTATE 値は、エラー条件ではなく成功を示すため、使用しないでください。 SQLSTATE 値のリストについては、Server Error Message Reference を参照してください。

- condition_name: DECLARE ... CONDITION で以前に指定された条件名。 条件名は MySQL エラーコードまたは SQLSTATE 値に関連付けることができます。 セクション13.6.7.1「DECLARE ... CONDITION ステートメント」を参照してください。

- SQLWARNING: '01'で始まる SQLSTATE 値のクラスの短縮形。

```
DECLARE CONTINUE HANDLER FOR SQLWARNING
  BEGIN
    -- body of handler
  END;
```

- NOT FOUND: '02'で始まる SQLSTATE 値のクラスの短縮形。 これは、カーソルのコンテキストに関係しており、カーソルがデータセットの最後に達したときの動作を制御するために使用します。 それ以上の行を取得できない場合は、SQLSTATE 値 '02000' で「データなし」状況が発生します。 この条件を検出するには、その条件または NOT FOUND 条件のハンドラを設定します。

```
DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND
  BEGIN
    -- body of handler
  END;
```

  別の例については、セクション13.6.6「カーソル」 を参照してください。 NOT FOUND 条件は、行を取得しない SELECT ... INTO var_list ステートメントにも発生します。

- SQLEXCEPTION: '00'、'01'または'02'で始まらない SQLSTATE 値のクラスの短縮形。

```
DECLARE CONTINUE HANDLER FOR SQLEXCEPTION
  BEGIN
    -- body of handler
  END;
```

条件が発生したときにサーバーがハンドラを選択する方法については、セクション13.6.7.6「ハンドラのスコープに関するルール」を参照してください。

対応するハンドラが宣言されていない条件が発生した場合、実行されるアクションはその条件のクラスによって異なります。

- SQLEXCEPTION 条件の場合は、EXIT ハンドラが存在するかのように、ストアドプログラムはその条件を発生させたステートメントで終了します。 そのプログラムが別のストアドプログラムから呼び出されていた場合は、呼び出し元プログラムが、独自のハンドラに適用されるハンドラ選択ルールを使用してその条件を処理します。

- SQLWARNING 条件の場合は、CONTINUE ハンドラが存在するかのように、プログラムは実行を続行します。

- NOT FOUND 条件では、その条件が正常に発生した場合、アクションは CONTINUE です。 SIGNAL または RESIGNAL によって発生した場合、アクションは EXIT です。

次の例では、重複キーエラーに対して発生する SQLSTATE '23000' のハンドラを使用します。

```
mysql> CREATE TABLE test.t (s1 INT, PRIMARY KEY (s1));
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> delimiter //

mysql> CREATE PROCEDURE handlerdemo ()
    -> BEGIN
    ->   DECLARE CONTINUE HANDLER FOR SQLSTATE '23000' SET @x2 = 1;
    ->   SET @x = 1;
    ->   INSERT INTO test.t VALUES (1);
    ->   SET @x = 2;
    ->   INSERT INTO test.t VALUES (1);
    ->   SET @x = 3;
    -> END;
    -> //
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> CALL handlerdemo()//
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> SELECT @x//
  +------+
```

```
| @x   |
+------+
| 3    |
+------+
1 row in set (0.00 sec)
```

このプロシージャーの実行後、@x が 3 になっていることを確認してください。これは、エラーが発生したあと、プロシージャーの最後まで実行が続行されたことを示しています。 DECLARE ... HANDLER ステートメントが存在しなかったとすると、PRIMARY KEY 制約のために 2 番目の INSERT が失敗したあとに MySQL はデフォルトのアクション (EXIT) を実行するため、SELECT @x は 2 を返していました。

条件を無視するには、その条件の CONTINUE ハンドラを宣言し、それを空のブロックに関連付けます。 例:

```
DECLARE CONTINUE HANDLER FOR SQLWARNING BEGIN END;
```

ブロックラベルのスコープには、そのブロック内で宣言されているハンドラのコードは含まれません。 そのため、ハンドラに関連付けられたステートメントは、ITERATE または LEAVE を使用して、そのハンドラ宣言を囲むブロックのラベルを参照することができません。 REPEAT ブロックに retry のラベルが含まれている次の例を考えてみます。

```
CREATE PROCEDURE p ()
BEGIN
  DECLARE i INT DEFAULT 3;
  retry:
    REPEAT
      BEGIN
        DECLARE CONTINUE HANDLER FOR SQLWARNING
          BEGIN
            ITERATE retry;    # illegal
          END;
        IF i < 0 THEN
          LEAVE retry;        # legal
        END IF;
        SET i = i - 1;
      END;
    UNTIL FALSE END REPEAT;
END;
```

retry ラベルは、そのブロック内の IF ステートメントのスコープ内にあります。 CONTINUE ハンドラのスコープ内にはないため、そこでの参照は無効であり、エラーが発生します。

```
ERROR 1308 (42000): LEAVE with no matching label: retry
```

ハンドラ内の外側のラベルへの参照を回避するには、次の方法のいずれかを使用します。

- このブロックを離れるには、EXIT ハンドラを使用します。 ブロックのクリーンアップが必要ない場合は、BEGIN ... END ハンドラ本体を空にすることができます。

  ```
  DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLWARNING BEGIN END;
  ```

  そうでない場合は、ハンドラ本体内にクリーンアップステートメントを配置します。

  ```
  DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLWARNING
    BEGIN
      block cleanup statements
    END;
  ```

- 実行を続行するには、CONTINUE ハンドラ内に、囲んでいるブロック内でチェックすることによってそのハンドラが呼び出されたかどうかを判定できるステータス変数を設定します。 次の例では、この目的のために変数 done を使用します。

  ```
  CREATE PROCEDURE p ()
  BEGIN
    DECLARE i INT DEFAULT 3;
    DECLARE done INT DEFAULT FALSE;
    retry:
      REPEAT
        BEGIN
          DECLARE CONTINUE HANDLER FOR SQLWARNING
            BEGIN
              SET done = TRUE;
            END;
          IF done OR i < 0 THEN
            LEAVE retry;
          END IF;
          SET i = i - 1;
  ```

```
    END;
  UNTIL FALSE END REPEAT;
END;
```

13.6.7.3 GET DIAGNOSTICS ステートメント

```
GET [CURRENT | STACKED] DIAGNOSTICS {
    statement_information_item
    [, statement_information_item] ...
  | CONDITION condition_number
    condition_information_item
    [, condition_information_item] ...
}

statement_information_item:
    target = statement_information_item_name

condition_information_item:
    target = condition_information_item_name

statement_information_item_name: {
    NUMBER
  | ROW_COUNT
}

condition_information_item_name: {
    CLASS_ORIGIN
  | SUBCLASS_ORIGIN
  | RETURNED_SQLSTATE
  | MESSAGE_TEXT
  | MYSQL_ERRNO
  | CONSTRAINT_CATALOG
  | CONSTRAINT_SCHEMA
  | CONSTRAINT_NAME
  | CATALOG_NAME
  | SCHEMA_NAME
  | TABLE_NAME
  | COLUMN_NAME
  | CURSOR_NAME
}

condition_number, target:
    (see following discussion)
```

SQL ステートメントは、診断領域を移入する診断情報を生成します。 GET DIAGNOSTICS ステートメントを使用すると、アプリケーションでこの情報を検査できます。 (SHOW WARNINGS または SHOW ERRORS を使用して、条件またはエラーを確認することもできます。)

GET DIAGNOSTICS を実行するために特殊な権限は必要ありません。

キーワード CURRENT は、現在の診断領域から情報を取得することを示します。 キーワード STACKED は、現在のコンテキストが条件ハンドラである場合にのみ使用可能な 2 番目の診断領域から情報を取得することを意味します。 どちらのキーワードも指定しない場合、デフォルトでは現在の診断領域が使用されます。

GET DIAGNOSTICS ステートメントは通常、ストアドプログラム内のハンドラで使用されます。 これは、任意の SQL ステートメントの実行をチェックするためにハンドラコンテキストの外部で GET [CURRENT] DIAGNOSTICS が許可されている MySQL 拡張機能です。 たとえば、mysql クライアントプログラムを呼び出す場合は、プロンプトで次のステートメントを入力できます。

```
mysql> DROP TABLE test.no_such_table;
ERROR 1051 (42S02): Unknown table 'test.no_such_table'
mysql> GET DIAGNOSTICS CONDITION 1
       @p1 = RETURNED_SQLSTATE, @p2 = MESSAGE_TEXT;
mysql> SELECT @p1, @p2;
+-------+---------------------------------------+
| @p1   | @p2                                   |
+-------+---------------------------------------+
| 42S02 | Unknown table 'test.no_such_table' |
+-------+---------------------------------------+
```

この拡張機能は、現在の診断領域にのみ適用されます。 GET STACKED DIAGNOSTICS は現在のコンテキストが条件ハンドラである場合にのみ許可されるため、2 番目の診断領域には適用されません。 そうでない場合は、GET STACKED DIAGNOSTICS when handler not active エラーが発生します。

診断領域については、セクション13.6.7.7「MySQL の診断領域」を参照してください。 簡単に言うと、ここには次の 2 種類の情報が含まれています。

- 発生した条件の数や、影響を受けた行数などのステートメント情報。
- エラーコードやメッセージなどの条件情報。 ステートメントが複数の条件を発生させた場合、診断領域のこの部分には条件ごとの条件領域が含まれています。 ステートメントがどの条件も発生させない場合、診断領域のこの部分は空です。

3 つの条件を生成するステートメントの場合、診断領域には、次のようなステートメント情報と条件情報が含まれています。

```
Statement information:
  row count
  ... other statement information items ...
Condition area list:
  Condition area 1:
    error code for condition 1
    error message for condition 1
    ... other condition information items ...
  Condition area 2:
    error code for condition 2:
    error message for condition 2
    ... other condition information items ...
  Condition area 3:
    error code for condition 3
    error message for condition 3
    ... other condition information items ...
```

GET DIAGNOSTICS はステートメントまたは条件情報のどちらかを取得できますが、同じステートメントで両方を取得することはできません。

- ステートメント情報を取得するには、目的のステートメント項目をターゲット変数に取得します。 GET DIAGNOSTICS の次の例では、使用可能な条件の数と影響を受けた行数をユーザー変数 @p1 と @p2 に割り当てます。

  ```
  GET DIAGNOSTICS @p1 = NUMBER, @p2 = ROW_COUNT;
  ```

- 条件情報を取得するには、条件番号を指定し、目的の条件項目をターゲット変数に取得します。 GET DIAGNOSTICS の次の例では、SQLSTATE 値とエラーメッセージをユーザー変数 @p3 と @p4 に割り当てます。

  ```
  GET DIAGNOSTICS CONDITION 1
    @p3 = RETURNED_SQLSTATE, @p4 = MESSAGE_TEXT;
  ```

取得リストには、カンマで区切られた 1 つ以上の target = item_name 代入を指定します。 各代入では、ターゲット変数と、このステートメントがステートメントまたは条件情報のどちらを取得するかに応じて statement_information_item_name または condition_information_item_name 指示子のどちらかを指定します。

項目情報を格納するための有効な target 指示子は、ストアドプロシージャーやストアドファンクションのパラメータ、DECLARE で宣言されたストアドプログラムのローカル変数、ユーザー定義変数のいずれかです。

有効な condition_number 指示子は、ストアドプロシージャーやストアドファンクションのパラメータ、DECLARE で宣言されたストアドプログラムのローカル変数、ユーザー定義変数、システム変数、リテラルのいずれかです。 文字リテラルには、_charset イントロデューサを含めることができます。 条件番号が 1 から、情報が含まれている条件領域の数までの範囲にない場合は、警告が発生します。 この場合、この警告は、診断領域にその領域をクリアすることなく追加されます。

条件が発生した場合、MySQL は、GET DIAGNOSTICS で認識されるすべての条件アイテムを移入しません。 例:

```
mysql> GET DIAGNOSTICS CONDITION 1
       @p5 = SCHEMA_NAME, @p6 = TABLE_NAME;
mysql> SELECT @p5, @p6;
+------+------+
| @p5  | @p6  |
+------+------+
|    |    |
+------+------+
```

標準 SQL では、複数の条件が存在する場合、最初の条件は前の SQL ステートメントに対して返された SQLSTATE 値に関連しています。 MySQL では、これが保証されません。 メインのエラーを取得するために、次のように行うことはできません。

```
GET DIAGNOSTICS CONDITION 1 @errno = MYSQL_ERRNO;
```

代わりに、まず条件数を取得し、次にそれを使用してどの条件番号を検査するかを指定します。

```
GET DIAGNOSTICS @cno = NUMBER;
GET DIAGNOSTICS CONDITION @cno @errno = MYSQL_ERRNO;
```

許可されるステートメント情報と条件情報の項目、および条件が発生したときにどの項目が移入されるかについては、診断領域の情報項目を参照してください。

ストアドプロシージャーのコンテキストで GET DIAGNOSTICS と例外ハンドラを使用して、挿入操作の結果を評価する例を次に示します。 挿入が成功した場合、このプロシージャーは GET DIAGNOSTICS を使用して、影響を受けた行数を取得します。 これは、現在の診断領域がクリアされていないかぎり、GET DIAGNOSTICS を複数回使用してステートメントに関する情報を取得できることを示しています。

```
CREATE PROCEDURE do_insert(value INT)
BEGIN
  -- Declare variables to hold diagnostics area information
  DECLARE code CHAR(5) DEFAULT '00000';
  DECLARE msg TEXT;
  DECLARE nrows INT;
  DECLARE result TEXT;
  -- Declare exception handler for failed insert
  DECLARE CONTINUE HANDLER FOR SQLEXCEPTION
    BEGIN
      GET DIAGNOSTICS CONDITION 1
        code = RETURNED_SQLSTATE, msg = MESSAGE_TEXT;
    END;

  -- Perform the insert
  INSERT INTO t1 (int_col) VALUES(value);
  -- Check whether the insert was successful
  IF code = '00000' THEN
    GET DIAGNOSTICS nrows = ROW_COUNT;
    SET result = CONCAT('insert succeeded, row count = ',nrows);
  ELSE
    SET result = CONCAT('insert failed, error = ',code,', message = ',msg);
  END IF;
  -- Say what happened
  SELECT result;
END;
```

t1.int_col が、NOT NULL として宣言された整数カラムであるとします。 このプロシージャーは、NULL 以外の値と NULL 値を挿入するために呼び出されると、それぞれ次の結果を生成します。

```
mysql> CALL do_insert(1);
+---------------------------------+
| result                          |
+---------------------------------+
| insert succeeded, row count = 1 |
+---------------------------------+

mysql> CALL do_insert(NULL);
+-------------------------------------------------------------------------+
| result                                                                  |
+-------------------------------------------------------------------------+
| insert failed, error = 23000, message = Column 'int_col' cannot be null |
+-------------------------------------------------------------------------+
```

条件ハンドラがアクティブ化されると、診断領域スタックへのプッシュが発生します:

- 最初の (現在の) 診断領域が 2 番目の (スタックされた) 診断領域になり、新しい現在の診断領域がそのコピーとして作成されます。
- ハンドラ内で GET [CURRENT] DIAGNOSTICS および GET STACKED DIAGNOSTICS を使用して、現在の診断領域およびスタック診断領域の内容にアクセスできます。
- 最初は、両方の診断領域が同じ結果を返すため、ハンドラをアクティブ化した条件に関する情報を現在の診断領域から取得できます。次の期間は、ハンドラ内で現在の診断領域を変更するステートメントを実行しません。
- ただし、ハンドラ内で実行されるステートメントは、現在の診断領域を変更し、通常の規則に従ってその内容をクリアおよび設定できます (診断領域のクリアおよび移入方法 を参照)。

  ハンドラのアクティブ化条件に関する情報を取得する信頼性の高い方法は、スタック診断領域を使用することです。スタック診断領域は、RESIGNAL 以外のハンドラ内で実行されているステートメントでは変更できません。 現在の診断領域が設定およびクリアされるタイミングの詳細は、セクション13.6.7.7「MySQL の診断領域」 を参照してください。

次の例は、ハンドラステートメントによって現在の診断領域が変更された後でも、ハンドラ内で GET STACKED DIAGNOSTICS を使用して処理された例外に関する情報を取得する方法を示しています。

ストアドプロシージャ p() 内で、TEXT NOT NULL カラムを含むテーブルに 2 つの値を挿入しようとしました。最初の値は NULL 以外の文字列で、次の値は NULL です。 このカラムでは NULL 値が禁止されているため、最初の挿入は成功しますが、次の挿入によって例外が発生します。 このプロシージャには、空の文字列の挿入に NULL の挿入をマップする例外ハンドラが含まれています:

```
DROP TABLE IF EXISTS t1;
CREATE TABLE t1 (c1 TEXT NOT NULL);
DROP PROCEDURE IF EXISTS p;
delimiter //
CREATE PROCEDURE p ()
BEGIN
  -- Declare variables to hold diagnostics area information
  DECLARE errcount INT;
  DECLARE errno INT;
  DECLARE msg TEXT;
  DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
  BEGIN
    -- Here the current DA is nonempty because no prior statements
    -- executing within the handler have cleared it
    GET CURRENT DIAGNOSTICS CONDITION 1
      errno = MYSQL_ERRNO, msg = MESSAGE_TEXT;
    SELECT 'current DA before mapped insert' AS op, errno, msg;
    GET STACKED DIAGNOSTICS CONDITION 1
      errno = MYSQL_ERRNO, msg = MESSAGE_TEXT;
    SELECT 'stacked DA before mapped insert' AS op, errno, msg;

    -- Map attempted NULL insert to empty string insert
    INSERT INTO t1 (c1) VALUES('');

    -- Here the current DA should be empty (if the INSERT succeeded),
    -- so check whether there are conditions before attempting to
    -- obtain condition information
    GET CURRENT DIAGNOSTICS errcount = NUMBER;
    IF errcount = 0
    THEN
      SELECT 'mapped insert succeeded, current DA is empty' AS op;
    ELSE
      GET CURRENT DIAGNOSTICS CONDITION 1
        errno = MYSQL_ERRNO, msg = MESSAGE_TEXT;
      SELECT 'current DA after mapped insert' AS op, errno, msg;
    END IF ;
    GET STACKED DIAGNOSTICS CONDITION 1
      errno = MYSQL_ERRNO, msg = MESSAGE_TEXT;
    SELECT 'stacked DA after mapped insert' AS op, errno, msg;
  END;
  INSERT INTO t1 (c1) VALUES('string 1');
  INSERT INTO t1 (c1) VALUES(NULL);
END;
//
delimiter ;
CALL p();
SELECT * FROM t1;
```

ハンドラがアクティブになると、現在の診断領域のコピーが診断領域スタックにプッシュされます。 ハンドラは最初に現在の診断領域とスタック診断領域の内容を表示します。これらはどちらも最初は同じです:

```
+---------------------------------+-------+-----------------------------+
| op                              | errno | msg                         |
+---------------------------------+-------+-----------------------------+
| current DA before mapped insert |  1048 | Column 'c1' cannot be null |
+---------------------------------+-------+-----------------------------+

+---------------------------------+-------+-----------------------------+
| op                              | errno | msg                         |
+---------------------------------+-------+-----------------------------+
| stacked DA before mapped insert |  1048 | Column 'c1' cannot be null |
+---------------------------------+-------+-----------------------------+
```

GET DIAGNOSTICS ステートメントのあとに実行されるステートメントは、現在の診断領域をリセットできます。ステートメントは、現在の診断領域をリセットできます。 たとえば、ハンドラは NULL 挿入を空の文字列挿入にマップし、結果を表示します。 新しい挿入は成功し、現在の診断領域はクリアされますが、スタックされた診断領域は変更されず、ハンドラをアクティブ化した条件に関する情報が引き続き含まれます:

```
+---------------------------------------------+
| op                                          |
```

```
+---------------------------------------------+
| mapped insert succeeded, current DA is empty |
+---------------------------------------------+

+---------------------------------+-------+----------------------------+
| op                              | errno | msg                        |
+---------------------------------+-------+----------------------------+
| stacked DA after mapped insert |  1048 | Column 'c1' cannot be null |
+---------------------------------+-------+----------------------------+
```

条件ハンドラが終了すると、その現在の診断領域がスタックからポップされ、スタックされた診断領域がストアドプロシージャの現在の診断領域になります。

プロシージャが戻ると、テーブルには 2 つの行が含まれます。 空の行は、空の文字列の挿入にマップされた NULL を挿入しようとした結果です:

```
+----------+
| c1       |
+----------+
| string 1 |
|          |
+----------+
```

前述の例では、現在の診断領域とスタック診断領域から情報を取得する条件ハンドラ内の最初の 2 つの GET DIAGNOSTICS ステートメントが同じ値を返します。 これは、現在の診断領域をリセットするステートメントがハンドラ内で以前に実行された場合には当てはまりません。 p() が、前ではなくハンドラ定義内に DECLARE ステートメントを配置するようにリライトされるとします:

```
CREATE PROCEDURE p ()
BEGIN
  DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
  BEGIN
    -- Declare variables to hold diagnostics area information
    DECLARE errcount INT;
    DECLARE errno INT;
    DECLARE msg TEXT;
    GET CURRENT DIAGNOSTICS CONDITION 1
      errno = MYSQL_ERRNO, msg = MESSAGE_TEXT;
    SELECT 'current DA before mapped insert' AS op, errno, msg;
    GET STACKED DIAGNOSTICS CONDITION 1
      errno = MYSQL_ERRNO, msg = MESSAGE_TEXT;
    SELECT 'stacked DA before mapped insert' AS op, errno, msg;
...
```

この場合、結果はバージョンに依存します:

- MySQL 5.7.2 より前では、DECLARE は現在の診断領域を変更しないため、最初の 2 つの GET DIAGNOSTICS ステートメントは p() の元のバージョンと同じ結果を返します。

  MySQL 5.7.2 では、すべての非診断ステートメントが SQL 標準に従って診断領域に移入されるように作業が行われました。 DECLARE はこれらのいずれかであるため、5.7.2 以上では、ハンドラの先頭で実行されている DECLARE ステートメントによって現在の診断領域がクリアされ、GET DIAGNOSTICS ステートメントによって異なる結果が生成されます:

  ```
  +---------------------------------+-------+------+
  | op                              | errno | msg  |
  +---------------------------------+-------+------+
  | current DA before mapped insert |  NULL | NULL |
  +---------------------------------+-------+------+

  +---------------------------------+-------+----------------------------+
  | op                              | errno | msg                        |
  +---------------------------------+-------+----------------------------+
  | stacked DA before mapped insert |  1048 | Column 'c1' cannot be null |
  +---------------------------------+-------+----------------------------+
  ```

ハンドラをアクティブ化した条件に関する情報を取得するときに条件ハンドラ内でこの問題を回避するには、現在の診断領域ではなく、スタック診断領域にアクセスしてください。

13.6.7.4 RESIGNAL ステートメント

```
RESIGNAL [condition_value]
    [SET signal_information_item
    [, signal_information_item] ...]
```

```
condition_value: {
    SQLSTATE [VALUE] sqlstate_value
  | condition_name
}

signal_information_item:
    condition_information_item_name = simple_value_specification

condition_information_item_name: {
    CLASS_ORIGIN
  | SUBCLASS_ORIGIN
  | MESSAGE_TEXT
  | MYSQL_ERRNO
  | CONSTRAINT_CATALOG
  | CONSTRAINT_SCHEMA
  | CONSTRAINT_NAME
  | CATALOG_NAME
  | SCHEMA_NAME
  | TABLE_NAME
  | COLUMN_NAME
  | CURSOR_NAME
}

condition_name, simple_value_specification:
    (see following discussion)
```

RESIGNAL は、ストアドプロシージャーやストアドファンクションの内部にある複合ステートメント内の条件ハンドラ、トリガー、またはイベントの実行中に使用可能なエラー条件情報を渡します。 RESIGNAL は、その情報の一部またはすべてを、渡す前に変更する可能性があります。 RESIGNAL は SIGNAL に関連していますが、SIGNAL のように条件を発信する代わりに、RESIGNAL は既存の条件情報を (おそらく、変更してから) 中継します。

RESIGNAL は、エラーを処理することと、エラー情報を返すことの両方を可能にします。 それ以外の場合は、ハンドラ内の SQL ステートメントを実行することによって、そのハンドラのアクティブ化を発生させた情報が破棄されます。 RESIGNAL は、指定されたハンドラが状況の一部を処理できる場合はプロシージャーの一部を短くしてから、条件を「遡って」別のハンドラに渡すことができます。

RESIGNAL ステートメントの実行に必要な権限はありません。

RESIGNAL のすべての形式で、現在のコンテキストが条件ハンドラである必要があります。 そうでない場合、RESIGNAL は不正であり、RESIGNAL when handler not active エラーが発生します。

診断領域から情報を取得するには、GET DIAGNOSTICS ステートメントを使用します (セクション13.6.7.3「GET DIAGNOSTICS ステートメント」を参照してください)。 診断領域については、セクション13.6.7.7「MySQL の診断領域」を参照してください。

- RESIGNAL の概要
- RESIGNAL のみ
- 新しいシグナル情報を含む RESIGNAL
- 条件値とオプションの新しいシグナル情報を含む RESIGNAL
- RESIGNAL には条件ハンドラのコンテキストが必要

RESIGNAL の概要

RESIGNAL に対する condition_value と signal_information_item の定義やルールは、SIGNAL に対するものと同じです。 たとえば、condition_value を SQLSTATE 値にすることができ、この値は、エラー、警告、または「見つからない」を示す場合があります。 詳細は、セクション13.6.7.5「SIGNAL ステートメント」を参照してください。

RESIGNAL ステートメントは、どちらもオプションである condition_value と SET 句を受け取ります。 このため、次のいくつかの使用法が考えられます。

- RESIGNAL のみ:

```
RESIGNAL;
```

- 新しいシグナル情報を含む RESIGNAL:

```
RESIGNAL SET signal_information_item [, signal_information_item] ...;
```

- 条件値と場合によっては新しいシグナル情報を含む RESIGNAL:

```
RESIGNAL condition_value
  [SET signal_information_item [, signal_information_item] ...];
```

これらのユースケースはすべて、診断および条件領域の変更を発生させます。

- 診断領域には 1 つ以上の条件領域が含まれています。
- 条件領域には、SQLSTATE 値、MYSQL_ERRNO、MESSAGE_TEXT などの条件情報項目が含まれています。

診断領域のスタックがあります。 ハンドラは制御を取得すると、診断領域をスタックの最上部にプッシュするため、ハンドラの実行中に次の 2 つの診断領域があります:

- 最初の (現在の) 診断領域。最後の診断領域のコピーとして開始されますが、ハンドラ内の現在の診断領域を変更する最初のステートメントによって上書きされます。
- ハンドラが制御を取得する前に設定された条件領域を持つ最後の (スタックされた) 診断領域。

診断領域内の条件領域の最大数は、max_error_count システム変数の値によって決定されます。 診断領域関連のシステム変数を参照してください。

RESIGNAL のみ

単純な RESIGNAL のみとは、「エラーを変更せずに渡す」ことを示します。 これは最後の診断領域をリストアし、それを現在の診断領域にします。 つまり、診断領域スタックを「ポップします」。

条件をキャッチする条件ハンドラ内での RESIGNAL のみの 1 つの使用法として、ほかのいくつかのアクションを実行したあと、元の条件情報 (ハンドラに入る前に存在していた情報) を変更せずに渡す方法があります。

例:

```
DROP TABLE IF EXISTS xx;
delimiter //
CREATE PROCEDURE p ()
BEGIN
 DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
 BEGIN
   SET @error_count = @error_count + 1;
   IF @a = 0 THEN RESIGNAL; END IF;
 END;
 DROP TABLE xx;
END//
delimiter ;
SET @error_count = 0;
SET @a = 0;
CALL p();
```

DROP TABLE xx ステートメントが失敗したとします。 診断領域スタックは次のようになります。

```
DA 1. ERROR 1051 (42S02): Unknown table 'xx'
```

次に、実行が EXIT ハンドラに入ります。 このハンドラは最初に、診断領域をスタックの先頭にプッシュします。これで、診断領域スタックは次のようになります。

```
DA 1. ERROR 1051 (42S02): Unknown table 'xx'
DA 2. ERROR 1051 (42S02): Unknown table 'xx'
```

この時点で、最初の (現在の) 診断領域と 2 番目の (スタックされた) 診断領域の内容は同じです。 最初の診断領域は、そのあとにハンドラ内で実行されるステートメントによって変更される可能性があります。

通常、プロシージャーステートメントは最初の診断領域をクリアします。 BEGIN は例外です。これはクリアせず、何も行いません。 SET は例外ではありません。これはクリアし、操作を実行して、「成功」の結果を生成します。 これで、診断領域スタックは次のようになります。

```
DA 1. ERROR 0000 (00000): Successful operation
DA 2. ERROR 1051 (42S02): Unknown table 'xx'
```

この時点で、@a = 0 の場合、RESIGNAL は診断領域スタックをポップします。これで、診断領域スタックは次のようになります。

```
DA 1. ERROR 1051 (42S02): Unknown table 'xx'
```

そして、これが呼び出し元に表示される内容です。

@a が 0 でない場合、このハンドラは単純に終了します。つまり、現在の診断領域はそれ以上使用されなくなる (「処理済み」になった) ため、破棄することが可能になり、スタックされた診断領域がふたたび現在の診断領域になります。 診断領域スタックは次のようになります。

```
DA 1. ERROR 0000 (00000): Successful operation
```

詳細を調べると複雑に見えますが、最終結果はきわめて有効です。ハンドラは、そのハンドラのアクティブ化を発生させた条件に関する情報を破棄することなく実行できます。

新しいシグナル情報を含む RESIGNAL

SET 句を含む RESIGNAL は新しいシグナル情報を指定するため、このステートメントは、「エラーを変更してから渡す」ことを示します。

```
RESIGNAL SET signal_information_item [, signal_information_item] ...;
```

RESIGNAL のみと同様に、アイデアは、元の情報が出力されるように診断領域スタックをポップすることです。RESIGNAL のみとは異なり、SET 句で指定されたものはすべて変更されます。

例:

```
DROP TABLE IF EXISTS xx;
delimiter //
CREATE PROCEDURE p ()
BEGIN
 DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
 BEGIN
   SET @error_count = @error_count + 1;
   IF @a = 0 THEN RESIGNAL SET MYSQL_ERRNO = 5; END IF;
 END;
 DROP TABLE xx;
END//
delimiter ;
SET @error_count = 0;
SET @a = 0;
CALL p();
```

前の説明から、RESIGNAL のみによって、診断領域スタックが次のようになることを思い出してください。

```
DA 1. ERROR 1051 (42S02): Unknown table 'xx'
```

RESIGNAL SET MYSQL_ERRNO = 5 ステートメントでは、代わりに、スタックが次のようになります。これが呼び出し元に表示される内容です。

```
DA 1. ERROR 5 (42S02): Unknown table 'xx'
```

つまり、エラー番号だけが変更され、ほかは何も変更されません。

RESIGNAL ステートメントはシグナル情報項目のいずれかまたはすべてを変更できるため、診断領域の最初の条件領域がまったく異なっているように見えます。

条件値とオプションの新しいシグナル情報を含む RESIGNAL

条件値を含む RESIGNAL は、「条件を現在の診断領域にプッシュする」ことを示します。 SET 句が存在する場合は、エラー情報も変更されます。

```
RESIGNAL condition_value
   [SET signal_information_item [, signal_information_item] ...];
```

この形式の RESIGNAL は最後の診断領域をリストアし、それを現在の診断領域にします。 つまり、診断領域スタックを「ポップします」。これは、単純な RESIGNAL のみが行う動作と同じです。 ただし、条件値またはシグナル情報に応じて、診断領域も変更されます。

例:

```
DROP TABLE IF EXISTS xx;
delimiter //
CREATE PROCEDURE p ()
BEGIN
 DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
 BEGIN
   SET @error_count = @error_count + 1;
   IF @a = 0 THEN RESIGNAL SQLSTATE '45000' SET MYSQL_ERRNO=5; END IF;
 END;
```

```
  DROP TABLE xx;
END//
delimiter ;
SET @error_count = 0;
SET @a = 0;
SET @@max_error_count = 2;
CALL p();
SHOW ERRORS;
```

これは前の例に似ていて、その効果も同じですが、RESIGNAL が発生した場合は、現在の条件領域が最後には異なっているように見える点が異なります。 (この条件が既存の条件を置き換えるのではなく、それに追加される理由は、条件値が使用されているためです。)

この RESIGNAL ステートメントには条件値 (SQLSTATE '45000') が含まれているため、新しい条件領域が追加され、診断領域スタックは次のようになります。

```
DA 1. (condition 2) ERROR 1051 (42S02): Unknown table 'xx'
     (condition 1) ERROR 5 (45000) Unknown table 'xx'
```

この例での CALL p() と SHOW ERRORS の結果は次のとおりです。

```
mysql> CALL p();
ERROR 5 (45000): Unknown table 'xx'
mysql> SHOW ERRORS;
+-------+------+----------------------------------+
| Level | Code | Message                          |
+-------+------+----------------------------------+
| Error | 1051 | Unknown table 'xx'               |
| Error |    5 | Unknown table 'xx'               |
+-------+------+----------------------------------+
```

RESIGNAL には条件ハンドラのコンテキストが必要

RESIGNAL のすべての形式で、現在のコンテキストが条件ハンドラである必要があります。 そうでない場合、RESIGNAL は不正であり、RESIGNAL when handler not active エラーが発生します。 例:

```
mysql> CREATE PROCEDURE p () RESIGNAL;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> CALL p();
ERROR 1645 (0K000): RESIGNAL when handler not active
```

さらに難しい例を次に示します。

```
delimiter //
CREATE FUNCTION f () RETURNS INT
BEGIN
  RESIGNAL;
  RETURN 5;
END//
CREATE PROCEDURE p ()
BEGIN
  DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION SET @a=f();
  SIGNAL SQLSTATE '55555';
END//
delimiter ;
CALL p();
```

RESIGNAL がストアドファンクション f() 内に現れています。 f() 自体は EXIT ハンドラのコンテキスト内で呼び出されますが、f() 内での実行は独自のコンテキストを持ち、それはハンドラのコンテキストではありません。 そのため、f() 内での RESIGNAL によって、「handler not active」 エラーが発生します。

13.6.7.5 SIGNAL ステートメント

```
SIGNAL condition_value
    [SET signal_information_item
    [, signal_information_item] ...]

condition_value: {
    SQLSTATE [VALUE] sqlstate_value
  | condition_name
}

signal_information_item:
    condition_information_item_name = simple_value_specification
```

```
condition_information_item_name: {
    CLASS_ORIGIN
  | SUBCLASS_ORIGIN
  | MESSAGE_TEXT
  | MYSQL_ERRNO
  | CONSTRAINT_CATALOG
  | CONSTRAINT_SCHEMA
  | CONSTRAINT_NAME
  | CATALOG_NAME
  | SCHEMA_NAME
  | TABLE_NAME
  | COLUMN_NAME
  | CURSOR_NAME
}

condition_name, simple_value_specification:
    (see following discussion)
```

SIGNAL は、エラー「を返す」ための方法です。 SIGNAL は、ハンドラ、アプリケーションの外側の部分、またはクライアントにエラー情報を提供します。 また、エラーの特性 (エラー番号、SQLSTATE 値、メッセージ) に対する制御も提供します。 SIGNAL を使用しない場合は、存在しないテーブルを意図的に参照してルーチンがエラーを返すようにする、などの回避方法に頼る必要があります。

SIGNAL ステートメントの実行に必要な権限はありません。

診断領域から情報を取得するには、GET DIAGNOSTICS ステートメントを使用します (セクション13.6.7.3「GET DIAGNOSTICS ステートメント」を参照してください)。 診断領域については、セクション13.6.7.7「MySQL の診断領域」を参照してください。

- SIGNAL の概要
- シグナルの条件情報項目
- ハンドラ、カーソル、およびステートメントに対するシグナルの影響

SIGNAL の概要

SIGNAL ステートメント内の condition_value は、返されるエラー値を示します。 これは、SQLSTATE 値 (5 文字の文字列リテラル) か、または以前に DECLARE ... CONDITION で定義された名前付き条件を参照する condition_name にすることができます (セクション13.6.7.1「DECLARE ... CONDITION ステートメント」を参照してください)。

SQLSTATE 値は、エラー、警告、または「見つからない」を示す場合があります。 シグナルの条件情報項目で説明されているように、この値の最初の 2 文字はそのエラークラスを示します。 一部のシグナル値はステートメントを終了させます。ハンドラ、カーソル、およびステートメントに対するシグナルの影響を参照してください。

'00' は成功を示し、エラーの通知には有効でないため、SIGNAL ステートメントの SQLSTATE 値をこのような値で始めるべきではありません。 これは、SQLSTATE 値が SIGNAL ステートメントで直接、またはこのステートメントで参照されている名前付き条件のどちらで指定されている場合にも当てはまります。 この値が無効である場合は、Bad SQLSTATE エラーが発生します。

一般的な SQLSTATE 値を通知するには、'45000' を使用します。これは、「未処理のユーザー定義の例外」を示します。

SIGNAL ステートメントには、オプションで、複数のシグナル項目を含む SET 句が condition_information_item_name = simple_value_specification 割当てのリストにカンマで区切られて含まれます。

各 condition_information_item_name は、SET 句内で 1 回だけ指定できます。 そうでない場合は、Duplicate condition information item エラーが発生します。

有効な simple_value_specification 指示子は、ストアドプロシージャーやストアドファンクションのパラメータ、DECLARE で宣言されたストアドプログラムのローカル変数、ユーザー定義変数、システム変数、またはリテラルを使用して指定できます。 文字リテラルには、_charset イントロデューサを含めることができます。

許可される condition_information_item_name 値については、シグナルの条件情報項目を参照してください。

次のプロシージャーは、その入力パラメータである pval の値に応じて、エラーまたは警告を通知します。

```
CREATE PROCEDURE p (pval INT)
BEGIN
  DECLARE specialty CONDITION FOR SQLSTATE '45000';
```

```
 IF pval = 0 THEN
   SIGNAL SQLSTATE '01000';
 ELSEIF pval = 1 THEN
   SIGNAL SQLSTATE '45000'
     SET MESSAGE_TEXT = 'An error occurred';
 ELSEIF pval = 2 THEN
   SIGNAL specialty
     SET MESSAGE_TEXT = 'An error occurred';
 ELSE
   SIGNAL SQLSTATE '01000'
     SET MESSAGE_TEXT = 'A warning occurred', MYSQL_ERRNO = 1000;
   SIGNAL SQLSTATE '45000'
     SET MESSAGE_TEXT = 'An error occurred', MYSQL_ERRNO = 1001;
 END IF;
END;
```

pval が 0 である場合、'01' で始まる SQLSTATE 値は警告クラス内のシグナルであるため、p() は警告を通知します。 この警告はプロシージャーを終了させず、そのプロシージャーから戻ったあとに SHOW WARNINGS で確認できます。

pval が 1 である場合、p() はエラーを通知し、MESSAGE_TEXT 条件情報項目を設定します。 このエラーはプロシージャーを終了させ、そのテキストがエラー情報とともに返されます。

pval が 2 である場合、この場合は名前付き条件を使用して SQLSTATE 値が指定されているにもかかわらず、同じエラーが通知されます。

pval がその他の任意の値である場合、p() は最初に警告を通知し、メッセージテキストとエラー番号の条件情報項目を設定します。 この警告はプロシージャーを終了させないため、実行が続行され、そのあと p() はエラーを通知します。 このエラーはプロシージャーを終了させます。 警告によって設定されたメッセージテキストとエラー番号は、エラーによって設定された値によって置き換えられ、それがエラー情報とともに返されます。

SIGNAL は通常、ストアドプログラム内で使用されますが、これはハンドラのコンテキストの外部で許可される MySQL 拡張です。 たとえば、mysql クライアントプログラムを呼び出す場合は、プロンプトで次のステートメントのいずれかを入力できます。

```
SIGNAL SQLSTATE '77777';

CREATE TRIGGER t_bi BEFORE INSERT ON t
 FOR EACH ROW SIGNAL SQLSTATE '77777';

CREATE EVENT e ON SCHEDULE EVERY 1 SECOND
 DO SIGNAL SQLSTATE '77777';
```

SIGNAL は、次のルールに従って実行されます。

SIGNAL ステートメントが特定の SQLSTATE 値を示している場合、その値は、指定された条件を通知するために使用されます。 例:

```
CREATE PROCEDURE p (divisor INT)
BEGIN
 IF divisor = 0 THEN
   SIGNAL SQLSTATE '22012';
 END IF;
END;
```

SIGNAL ステートメントが名前付き条件を使用している場合、その条件は SIGNAL ステートメントに適用される何らかのスコープ内で宣言される必要があり、また MySQL エラー番号ではなく SQLSTATE 値を使用して定義される必要があります。 例:

```
CREATE PROCEDURE p (divisor INT)
BEGIN
 DECLARE divide_by_zero CONDITION FOR SQLSTATE '22012';
 IF divisor = 0 THEN
   SIGNAL divide_by_zero;
 END IF;
END;
```

その名前付き条件が SIGNAL ステートメントのスコープ内に存在しない場合は、Undefined CONDITION エラーが発生します。

SIGNAL が、SQLSTATE 値ではなく MySQL エラー番号で定義された名前付き条件を参照している場合は、SIGNAL/RESIGNAL can only use a CONDITION defined with SQLSTATE エラーが発生します。 次のステートメントを発行すると、名前付き条件が MySQL エラー番号に関連付けられているため、そのエラーが発生します。

```
DECLARE no_such_table CONDITION FOR 1051;
SIGNAL no_such_table;
```

特定の名前を持つ条件が異なるスコープで複数回宣言されている場合は、もっとも ローカルなスコープを持つ宣言が適用されます。 次のプロシージャーを考えてみます。

```
CREATE PROCEDURE p (divisor INT)
BEGIN
 DECLARE my_error CONDITION FOR SQLSTATE '45000';
 IF divisor = 0 THEN
   BEGIN
     DECLARE my_error CONDITION FOR SQLSTATE '22012';
     SIGNAL my_error;
   END;
 END IF;
 SIGNAL my_error;
END;
```

divisor が 0 である場合は、最初の SIGNAL ステートメントが実行されます。 もっとも内側の my_error 条件宣言が適用され、SQLSTATE '22012' が発生します。

divisor が 0 でない場合は、2 番目の SIGNAL ステートメントが実行されます。 もっとも外側の my_error 条件宣言が適用され、SQLSTATE '45000' が発生します。

条件が発生したときにサーバーがハンドラを選択する方法については、セクション13.6.7.6「ハンドラのスコープに関するルール」を参照してください。

シグナルが例外ハンドラ内で発生する場合があります。

```
CREATE PROCEDURE p ()
BEGIN
 DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
 BEGIN
   SIGNAL SQLSTATE VALUE '99999'
     SET MESSAGE_TEXT = 'An error occurred';
 END;
 DROP TABLE no_such_table;
END;
```

CALL p() が DROP TABLE ステートメントに達します。 no_such_table という名前のテーブルが存在しないため、エラーハンドラがアクティブ化されます。 エラーハンドラは元のエラー (「このようなテーブルがない」) を破棄し、SQLSTATE '99999' の新しいエラーとメッセージ An error occurred を作成します。

シグナルの条件情報項目

次の表は、SIGNAL (または RESIGNAL) ステートメントで設定できる診断領域条件情報項目の名前を一覧表示しています。 MySQL 拡張である MYSQL_ERRNO を除き、すべての項目が標準 SQL です。 これらの項目の詳細は、セクション13.6.7.7「MySQL の診断領域」を参照してください。

```
Item Name           Definition
---------           ----------
CLASS_ORIGIN        VARCHAR(64)
SUBCLASS_ORIGIN     VARCHAR(64)
CONSTRAINT_CATALOG  VARCHAR(64)
CONSTRAINT_SCHEMA   VARCHAR(64)
CONSTRAINT_NAME     VARCHAR(64)
CATALOG_NAME        VARCHAR(64)
SCHEMA_NAME         VARCHAR(64)
TABLE_NAME          VARCHAR(64)
COLUMN_NAME         VARCHAR(64)
CURSOR_NAME         VARCHAR(64)
MESSAGE_TEXT        VARCHAR(128)
MYSQL_ERRNO         SMALLINT UNSIGNED
```

文字項目の文字セットは UTF-8 です。

SIGNAL ステートメント内で条件情報項目に NULL を割り当てることはできません。

SIGNAL ステートメントは直接にか、または SQLSTATE 値で定義された名前付き条件を参照することによって間接的にかにかかわらず、常に SQLSTATE 値を指定します。 SQLSTATE 値の最初の 2 文字はそのクラスであり、このクラスによって、その条件情報項目のデフォルト値が決定されます。

- クラス = '00' (成功)

  不正です。 '00' で始まる SQLSTATE 値は成功を示すため、SIGNAL には有効でありません。

- クラス = '01' (警告)

```
MESSAGE_TEXT = 'Unhandled user-defined warning condition';
MYSQL_ERRNO = ER_SIGNAL_WARN
```

- クラス = '02' (見つからない)

```
MESSAGE_TEXT = 'Unhandled user-defined not found condition';
MYSQL_ERRNO = ER_SIGNAL_NOT_FOUND
```

- クラス > '02' (例外)

```
MESSAGE_TEXT = 'Unhandled user-defined exception condition';
MYSQL_ERRNO = ER_SIGNAL_EXCEPTION
```

正当なクラスの場合は、その他の条件情報項目が次のように設定されます。

```
CLASS_ORIGIN = SUBCLASS_ORIGIN = '';
CONSTRAINT_CATALOG = CONSTRAINT_SCHEMA = CONSTRAINT_NAME = '';
CATALOG_NAME = SCHEMA_NAME = TABLE_NAME = COLUMN_NAME = '';
CURSOR_NAME = '';
```

SIGNAL が実行されたあとにアクセスできるエラー値は、SIGNAL ステートメントによって発生した SQLSTATE 値と、MESSAGE_TEXT および MYSQL_ERRNO 項目です。 これらの値は、次の C API から取得できます。

- mysql_sqlstate() は、SQLSTATE 値を返します。
- mysql_errno() は、MYSQL_ERRNO 値を返します。
- mysql_error() は、MESSAGE_TEXT 値を返します。

SQL レベルでは、SHOW WARNINGS および SHOW ERRORS からの出力に、Code および Message カラムの MYSQL_ERRNO および MESSAGE_TEXT の値が示されます。

診断領域から情報を取得するには、GET DIAGNOSTICS ステートメントを使用します (セクション13.6.7.3「GET DIAGNOSTICS ステートメント」を参照してください)。 診断領域については、セクション13.6.7.7「MySQL の診断領域」を参照してください。

ハンドラ、カーソル、およびステートメントに対するシグナルの影響

ステートメントの実行に対するシグナルの影響は、そのシグナルのクラスによって異なります。 このクラスによって、エラーの重大性が決定されます。 MySQL は、sql_mode システム変数の値を無視します。特に、厳密な SQL モードは問題になりません。 MySQL は IGNORE も無視します。SIGNAL の目的はユーザーが生成した エラーを明示的に発生させることであるため、シグナルが無視されることはありません。

次の説明で、「未処理」は、通知された SQLSTATE 値に対するハンドラが DECLARE ... HANDLER で定義されていないことを示します。

- クラス = '00' (成功)

  不正です。 '00' で始まる SQLSTATE 値は成功を示すため、SIGNAL には有効でありません。

- クラス = '01' (警告)

  warning_count システム変数の値が増やされます。 SHOW WARNINGS がシグナルを示します。 SQLWARNING ハンドラがシグナルをキャッチします。

  ストアドファンクションから警告を返すことはできません。関数を戻す RETURN ステートメントによって診断領域がクリアされるためです。 したがって、このステートメントはそこに存在する可能性のある警告をすべてクリアします (さらに、warning_count を 0 にリセットします)。

- クラス = '02' (見つからない)

  NOT FOUND ハンドラがシグナルをキャッチします。 カーソルには影響しません。 ストアドファンクションでシグナルが処理されない場合、ステートメントは終了します。

- クラス > '02' (例外)

  SQLEXCEPTION ハンドラがシグナルをキャッチします。 ストアドファンクションでシグナルが処理されない場合、ステートメントは終了します。

- クラス = '40'

  通常の例外として処理されます。

13.6.7.6 ハンドラのスコープに関するルール

ストアドプログラムには、そのプログラム内で特定の条件が発生したときに呼び出されるハンドラを含めることができます。 各ハンドラの適用性は、プログラム定義の中でのそのハンドラの場所や、そのハンドラが処理する 1 つまたは複数の条件によって異なります。

- BEGIN ... END ブロック内で宣言されたハンドラは、そのブロック内でハンドラ宣言のあとにある SQL ステートメントのスコープ内にしかありません。 そのハンドラ自体が条件を発生させた場合は、そのハンドラも、そのブロック内で宣言されているほかのどのハンドラもその条件を処理できません。 次の例では、ハンドラ H1 と H2 は、ステートメント stmt1 および stmt2 によって発生した条件のスコープ内にあります。 ただし、H1 も H2 も、H1 または H2 の本体で発生した条件のスコープ内にはありません。

```
BEGIN -- outer block
  DECLARE EXIT HANDLER FOR ...;  -- handler H1
  DECLARE EXIT HANDLER FOR ...;  -- handler H2
  stmt1;
  stmt2;
END;
```

- ハンドラは、それが宣言されているブロックのスコープ内にしかなく、そのブロックの外部で発生した条件に対してアクティブ化することはできません。 次の例では、ハンドラ H1 は内側のブロックにある stmt1 のスコープ内にありますが、外側のブロックにある stmt2 のスコープ内にはありません。

```
BEGIN -- outer block
  BEGIN -- inner block
    DECLARE EXIT HANDLER FOR ...;  -- handler H1
    stmt1;
  END;
  stmt2;
END;
```

- ハンドラは、特定のハンドラまたは一般的なハンドラのどちらかです。 特定のハンドラとは、MySQL エラーコード、SQLSTATE 値、または条件名を処理するためのものです。 一般的なハンドラとは、SQLWARNING、SQLEXCEPTION、または NOT FOUND クラス内の条件を処理するためのものです。 あとで説明されているように、条件の特定性は条件の優先順位に関連しています。

複数のハンドラを異なるスコープ内で、かつ異なる特定性で宣言できます。 たとえば、外側のブロックには特定の MySQL エラーコードハンドラが、また内側のブロックには一般的な SQLWARNING ハンドラが存在する可能性があります。 あるいは、特定の MySQL エラーコードのハンドラと、一般的な SQLWARNING クラスのハンドラが同じブロック内に存在することもあります。

あるハンドラがアクティブ化されるかどうかは、それ自体のスコープや条件値だけでなく、ほかにどのようなハンドラが存在するかによっても異なります。 ストアドプログラム内で条件が発生すると、サーバーは、適用可能なハンドラを現在のスコープ (現在の BEGIN ... END ブロック) 内で検索します。 適用可能なハンドラが存在しない場合は、連続した包含する各スコープ (ブロック) 内のハンドラに関して外側に検索を続行します。 特定のスコープで適用可能なハンドラを 1 つ以上見つけると、サーバーは、次の条件の優先順位に基づいてそれらのハンドラから選択します。

- MySQL エラーコードハンドラは、SQLSTATE 値ハンドラより優先されます。
- SQLSTATE 値ハンドラは、一般的な SQLWARNING、SQLEXCEPTION、または NOT FOUND ハンドラより優先されます。
- SQLEXCEPTION ハンドラは、SQLWARNING ハンドラより優先されます。
- 同じ優先順位を持つ適用可能なハンドラが複数存在する可能性があります。 たとえば、ステートメントが、それぞれに対してエラー固有のハンドラが存在する、異なるエラーコードを持つ複数の警告を生成する可能性があります。 この場合、サーバーがアクティブ化するハンドラの選択は非決定的であり、条件が発生する状況に応じて変わる可能性があります。

ハンドラ選択ルールの 1 つの側面として、複数の適用可能なハンドラが異なるスコープ内に存在する場合は、もっともローカルなスコープを持つハンドラが外側のスコープにあるハンドラより (それが、より具体的な条件のハンドラであっても) 優先される点があります。

ある条件が発生したときに適切なハンドラが存在しない場合、実行されるアクションはその条件のクラスによって異なります。

- SQLEXCEPTION 条件の場合は、EXIT ハンドラが存在するかのように、ストアドプログラムはその条件を発生させたステートメントで終了します。 そのプログラムが別のストアドプログラムから呼び出されていた場合は、呼び出し元プログラムが、独自のハンドラに適用されるハンドラ選択ルールを使用してその条件を処理します。
- SQLWARNING 条件の場合は、CONTINUE ハンドラが存在するかのように、プログラムは実行を続行します。
- NOT FOUND 条件では、その条件が正常に発生した場合、アクションは CONTINUE です。 SIGNAL または RESIGNAL によって発生した場合、アクションは EXIT です。

次の例は、MySQL によってハンドラ選択ルールがどのように適用されるかを示しています。

次のプロシージャーには 2 つのハンドラが含まれています。つまり、存在しないテーブルを削除しようとする試みに対して発生する特定の SQLSTATE 値 ('42S02') 用に 1 つと、一般的な SQLEXCEPTION クラス用に 1 つです。

```
CREATE PROCEDURE p1()
BEGIN
  DECLARE CONTINUE HANDLER FOR SQLSTATE '42S02'
    SELECT 'SQLSTATE handler was activated' AS msg;
  DECLARE CONTINUE HANDLER FOR SQLEXCEPTION
    SELECT 'SQLEXCEPTION handler was activated' AS msg;

  DROP TABLE test.t;
END;
```

両方のハンドラが同じブロック内で宣言され、同じスコープを持っています。 ただし、SQLSTATE ハンドラは SQLEXCEPTION ハンドラより優先されるため、テーブル t が存在しない場合、DROP TABLE ステートメントは SQLSTATE ハンドラをアクティブ化する条件を発生させます。

```
mysql> CALL p1();
+-------------------------------+
| msg                           |
+-------------------------------+
| SQLSTATE handler was activated |
+-------------------------------+
```

次のプロシージャーにも、同じ 2 つのハンドラが含まれています。 ただし、今回は、DROP TABLE ステートメントと SQLEXCEPTION ハンドラが SQLSTATE ハンドラに対して内側のブロック内にあります。

```
CREATE PROCEDURE p2()
BEGIN -- outer block
    DECLARE CONTINUE HANDLER FOR SQLSTATE '42S02'
      SELECT 'SQLSTATE handler was activated' AS msg;
  BEGIN -- inner block
    DECLARE CONTINUE HANDLER FOR SQLEXCEPTION
      SELECT 'SQLEXCEPTION handler was activated' AS msg;

    DROP TABLE test.t; -- occurs within inner block
  END;
END;
```

この場合は、条件が発生した場所に対してよりローカルなハンドラが優先されます。 SQLSTATE ハンドラより一般的であるにもかかわらず、SQLEXCEPTION ハンドラがアクティブ化されます。

```
mysql> CALL p2();
+-----------------------------------+
| msg                               |
+-----------------------------------+
| SQLEXCEPTION handler was activated |
+-----------------------------------+
```

次のプロシージャーでは、ハンドラの 1 つが、DROP TABLE ステートメントのスコープに対して内側のブロック内で宣言されています。

```
CREATE PROCEDURE p3()
BEGIN -- outer block
  DECLARE CONTINUE HANDLER FOR SQLEXCEPTION
    SELECT 'SQLEXCEPTION handler was activated' AS msg;
  BEGIN -- inner block
    DECLARE CONTINUE HANDLER FOR SQLSTATE '42S02'
      SELECT 'SQLSTATE handler was activated' AS msg;
  END;

  DROP TABLE test.t; -- occurs within outer block
END;
```

もう一方のハンドラが DROP TABLE によって発生した条件のスコープ内にないため、SQLEXCEPTION ハンドラのみが適用されます。

```
mysql> CALL p3();
+-----------------------------------+
| msg                               |
+-----------------------------------+
| SQLEXCEPTION handler was activated |
+-----------------------------------+
```

次のプロシージャーでは、両方のハンドラが、DROP TABLE ステートメントのスコープに対して内側のブロック内で宣言されています。

```
CREATE PROCEDURE p4()
BEGIN -- outer block
  BEGIN -- inner block
    DECLARE CONTINUE HANDLER FOR SQLEXCEPTION
      SELECT 'SQLEXCEPTION handler was activated' AS msg;
    DECLARE CONTINUE HANDLER FOR SQLSTATE '42S02'
      SELECT 'SQLSTATE handler was activated' AS msg;
  END;

  DROP TABLE test.t; -- occurs within outer block
END;
```

DROP TABLE のスコープ内にないため、どちらのハンドラも適用されません。 このステートメントによって発生した条件は未処理になり、プロシージャーをエラーで終了させます。

```
mysql> CALL p4();
ERROR 1051 (42S02): Unknown table 'test.t'
```

13.6.7.7 MySQL の診断領域

SQL ステートメントは、診断領域を移入する診断情報を生成します。 標準 SQL には、ネスト化された実行のコンテキストごとの診断領域を含んだ、診断領域スタックがあります。 標準 SQL はまた、条件ハンドラの実行中に 2 番目の診断領域を参照するための GET STACKED DIAGNOSTICS 構文もサポートしています。

次の説明では、MySQL の診断領域の構造、MySQL で認識される情報項目、ステートメントが診断領域をクリアおよび設定する方法、およびスタックに対して診断領域をプッシュおよびポップする方法について説明します。

- 診断領域の構造
- 診断領域の情報項目
- 診断領域のクリアおよび移入方法
- 診断領域スタックの動作
- 診断領域関連のシステム変数

診断領域の構造

診断領域には、次の 2 種類の情報が含まれています。

- 発生した条件の数や、影響を受けた行数などのステートメント情報。
- エラーコードやメッセージなどの条件情報。 ステートメントが複数の条件を発生させた場合、診断領域のこの部分には条件ごとの条件領域が含まれています。 ステートメントがどの条件も発生させない場合、診断領域のこの部分は空です。

3 つの条件を生成するステートメントの場合、診断領域には、次のようなステートメント情報と条件情報が含まれています。

```
Statement information:
  row count
  ... other statement information items ...
Condition area list:
  Condition area 1:
    error code for condition 1
    error message for condition 1
    ... other condition information items ...
  Condition area 2:
    error code for condition 2:
```

```
  error message for condition 2
  ... other condition information items ...
Condition area 3:
  error code for condition 3
  error message for condition 3
  ... other condition information items ...
```

診断領域の情報項目

診断領域には、ステートメント情報と条件情報項目が含まれています。 数値項目は整数です。 文字項目の文字セットは UTF-8 です。 どの項目も NULL にはできません。 診断領域を移入するステートメントによってステートメントまたは条件項目が設定されていない場合、その値は、項目のデータ型に応じて 0 または空の文字列になります。

診断領域のステートメント情報の部分には、次の項目が含まれています。

- NUMBER: 情報が含まれている条件領域の数を示す整数。
- ROW_COUNT: このステートメントによって影響を受けた行数を示す整数。 ROW_COUNT には、ROW_COUNT() 関数と同じ値が含まれています (セクション12.16「情報関数」を参照してください)。

診断領域の条件情報の部分には、条件ごとの条件領域が含まれています。 条件領域には、1 から NUMBER ステートメント条件項目の値の番号が付けられています。 NUMBER が 0 である場合、条件領域は存在しません。

各条件領域には、次のリスト内の項目が含まれています。 MySQL 拡張である MYSQL_ERRNO を除き、すべての項目が標準 SQL です。 これらの定義は、シグナル以外によって (つまり、SIGNAL または RESIGNAL ステートメントによって) 生成された条件に適用されます。 シグナル以外の条件の場合、MySQL は、常に空であるとは示されていない条件項目のみを移入します。 条件領域に対するシグナルの影響については、あとで説明されています。

- CLASS_ORIGIN RETURNED_SQLSTATE 値のクラスを含む文字列。 RETURNED_SQLSTATE 値が SQL 標準のドキュメント ISO 9075-2 (セクション 24.1、SQLSTATE) で定義されているクラス値で始まる場合、CLASS_ORIGIN は 'ISO 9075' です。 それ以外の場合、CLASS_ORIGIN は 'MySQL' です。
- SUBCLASS_ORIGIN: RETURNED_SQLSTATE 値のサブクラスを含む文字列。 CLASS_ORIGIN が 'ISO 9075' であるか、または RETURNED_SQLSTATE が '000' で終わる場合、SUBCLASS_ORIGIN は 'ISO 9075' です。 それ以外の場合、SUBCLASS_ORIGIN は 'MySQL' です。
- RETURNED_SQLSTATE: この条件の SQLSTATE 値を示す文字列。
- MESSAGE_TEXT: この条件のエラーメッセージを示す文字列。
- MYSQL_ERRNO: この条件の MySQL エラーコードを示す整数。
- CONSTRAINT_CATALOG、CONSTRAINT_SCHEMA、CONSTRAINT_NAME: 違反した制約のカタログ、スキーマ、および名前を示す文字列。 これらは常に空です。
- CATALOG_NAME、SCHEMA_NAME、TABLE_NAME、COLUMN_NAME: この条件に関連したカタログ、スキーマ、テーブル、およびカラムを示す文字列。 これらは常に空です。
- CURSOR_NAME: カーソル名を示す文字列。 これは常に空です。

RETURNED_SQLSTATE、MESSAGE_TEXT、および MYSQL_ERRNO 値の特定のエラーについては、Server Error Message Referenceを参照してください。

SIGNAL (または RESIGNAL) ステートメントが診断領域を移入する場合、その SET 句は、RETURNED_SQLSTATE を除く任意の条件情報項目に、その項目のデータ型に対して正当な任意の値を割り当てることができます。 SIGNAL はまた、RETURNED_SQLSTATE 値も設定しますが、その SET 句で直接設定するわけではありません。 その値は、SIGNAL ステートメントの SQLSTATE 引数から取得されます。

SIGNAL は、ステートメント情報項目も設定します。 NUMBER を 1 に設定します。 エラーの場合は ROW_COUNT を−1 に設定し、それ以外の場合は 0 に設定します。

診断領域のクリアおよび移入方法

診断以外の SQL ステートメントは診断領域に自動的に移入され、その内容は SIGNAL および RESIGNAL ステートメントを使用して明示的に設定できます。 診断領域は、特定の項目を抽出するために GET DIAGNOSTICS を使用して、あるいは条件またはエラーを確認するために SHOW WARNINGS または SHOW ERRORS を使用して検査できます。

SQL ステートメントは、次のように診断領域をクリアおよび設定します。

- 解析後にサーバーがステートメントの実行を開始すると、非診断ステートメントの診断領域がクリアされます。 診断ステートメントは診断領域をクリアしません。 次のステートメントは診断です:
  - GET DIAGNOSTICS
  - SHOW ERRORS
  - SHOW WARNINGS
- ステートメントが条件を発生させた場合は、以前のステートメントに属する条件の診断領域がクリアされます。 例外として、GET DIAGNOSTICS および RESIGNAL によって発生した条件は、診断領域にその領域をクリアすることなく追加されます。

そのため、通常は実行開始時に診断領域をクリアしないステートメントであっても、そのステートメントが条件を発生させた場合は診断領域をクリアします。

次の例は、診断領域に対するさまざまなステートメントの影響を、SHOW WARNINGS を使用して、そこに格納されている条件に関する情報を表示することによって示しています。

次の DROP TABLE ステートメントは、診断領域をクリアし、条件が発生すると診断領域に移入します:

```
mysql> DROP TABLE IF EXISTS test.no_such_table;
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.01 sec)

mysql> SHOW WARNINGS;
+-------+------+----------------------------------------+
| Level | Code | Message                                |
+-------+------+----------------------------------------+
| Note  | 1051 | Unknown table 'test.no_such_table' |
+-------+------+----------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

次の SET ステートメントはエラーを生成するため、診断領域をクリアして移入します。

```
mysql> SET @x = @@x;
ERROR 1193 (HY000): Unknown system variable 'x'

mysql> SHOW WARNINGS;
+-------+------+-----------------------------+
| Level | Code | Message                     |
+-------+------+-----------------------------+
| Error | 1193 | Unknown system variable 'x' |
+-------+------+-----------------------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

前の SET ステートメントは 1 つの条件を生成したため、1 がこの時点での GET DIAGNOSTICS の唯一の有効な条件番号です。 次のステートメントは 2 の条件番号を使用しています。これにより、診断領域にその領域をクリアすることなく追加される警告が生成されます。

```
mysql> GET DIAGNOSTICS CONDITION 2 @p = MESSAGE_TEXT;
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.00 sec)

mysql> SHOW WARNINGS;
+-------+------+-----------------------------+
| Level | Code | Message                     |
+-------+------+-----------------------------+
| Error | 1193 | Unknown system variable 'xx' |
| Error | 1753 | Invalid condition number    |
+-------+------+-----------------------------+
2 rows in set (0.00 sec)
```

これで、診断領域には 2 つの条件が存在するようになったため、同じ GET DIAGNOSTICS ステートメントが成功します。

```
mysql> GET DIAGNOSTICS CONDITION 2 @p = MESSAGE_TEXT;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> SELECT @p;
+--------------------------+
| @p                       |
+--------------------------+
| Invalid condition number |
+--------------------------+
```

```
1 row in set (0.01 sec)
```

診断領域スタックの動作

診断領域スタックへのプッシュが発生すると、最初の (現在の) 診断領域が 2 番目の (スタックされた) 診断領域になり、新しい現在の診断領域がそのコピーとして作成されます。 診断領域は、次の状況でスタックにプッシュされ、スタックからポップされます:

- ストアドプログラムの実行

  プログラムが実行される前にプッシュが発生し、その後ポップが発生します。 ハンドラの実行中にストアドプログラムが終了した場合、ポップする診断領域が複数存在する可能性があります。これは、適切なハンドラがない例外またはハンドラ内の RETURN が原因で発生します。

  ポップされた診断領域の警告またはエラーの状態は、トリガーの場合はエラーのみが追加されることを除き、現在の診断領域に追加されます。 ストアドプログラムが終了すると、呼び出し元の現在の診断領域にこれらの状態が表示されます。

- ストアドプログラム内での条件ハンドラの実行

  条件ハンドラのアクティブ化の結果としてプッシュが発生した場合、スタック診断領域はプッシュ前にストアドプログラム内で最新だった領域です。 新しい非現在の診断領域は、ハンドラの現在の診断領域です。 ハンドラ内で GET [CURRENT] DIAGNOSTICS および GET STACKED DIAGNOSTICS を使用して、現在 (ハンドラ) およびスタック (ストアドプログラム) の診断領域の内容にアクセスできます。 最初は同じ結果が返されますが、ハンドラ内で実行されているステートメントは現在の診断領域を変更し、通常の規則に従ってその内容をクリアおよび設定します (診断領域のクリアおよび移入方法 を参照)。 スタック診断領域は、RESIGNAL を除くハンドラ内で実行されているステートメントでは変更できません。

  ハンドラが正常に実行されると、現在の (ハンドラ) 診断領域がポップされ、スタック (ストアドプログラム) 診断領域が再度現在の診断領域になります。 ハンドラの実行中にハンドラ診断領域に追加された条件は、現在の診断領域に追加されます。

- RESIGNAL の実行

  RESIGNAL ステートメントは、ストアドプログラム内の複合ステートメント内で条件ハンドラの実行中に使用可能なエラー条件情報を渡します。 RESIGNAL は、情報の一部またはすべてを変更してから渡すことができ、セクション13.6.7.4「RESIGNAL ステートメント」 の説明に従って診断スタックを変更します。

診断領域関連のシステム変数

特定のシステム変数が診断領域のいくつかの側面を制御するか、またはそれに関連しています。

- max_error_count は、診断領域内の条件領域の数を制御します。 これより多い条件が発生した場合、MySQL は、超過した条件に関する情報を暗黙のうちに破棄します。 (RESIGNAL によって追加された条件は、常に追加されます。空きを作るために、古い条件が必要に応じて破棄されます。)

- warning_count は、発生した条件の数を示します。 これには、エラー、警告、および注意が含まれます。 通常、NUMBER と warning_count は同じです。 ただし、生成された条件の数が max_error_count を超えると、診断領域にはそれ以上の条件が格納されないため、warning_count の値が引き続き増えるのに対して、NUMBER は max_error_count に上限が設定されたままになります。

- error_count は、発生したエラーの数を示します。 この値には「見つからない」と例外条件が含まれますが、警告と注意は除外されます。 warning_count と同様に、その値は max_error_count を超えることができます。

- sql_notes システム変数が 0 に設定されている場合、注意は格納されず、warning_count も増分しません。

例: max_error_count が 10 である場合、診断領域には最大 10 個の条件領域を含めることができます。 ステートメントが 20 個の条件を発生させ、そのうちの 12 個がエラーであるとします。 その場合、診断領域には最初の 10 個の条件が含まれ、NUMBER は 10、warning_count は 20、error_count は 12 です。

max_error_count の値を変更しても、次に診断領域を変更しようとするまでは何の効果もありません。 診断領域に 10 個の条件領域が含まれているときに max_error_count が 5 に設定された場合、その診断領域のサイズまたは内容への即座の影響は何もありません。

13.6.7.8 条件の処理と OUT または INOUT パラメータ

ストアドプロシージャが未処理の例外で終了した場合、OUT および INOUT パラメータの変更された値はコール元に伝播されません。

RESIGNAL ステートメントを含む CONTINUE または EXIT ハンドラによって例外が処理される場合、RESIGNAL を実行すると診断領域スタックがポップされ、例外 (ハンドラへの入力前に存在していた情報) が通知されます。 例外がエラーの場合、OUT および INOUT パラメータの値はコール元に伝播されません。

13.6.8 条件処理の制約

SIGNAL、RESIGNAL、および GET DIAGNOSTICS は準備済みのステートメントとして許可されていません。 たとえば、次のステートメントは無効です。

```
PREPARE stmt1 FROM 'SIGNAL SQLSTATE "02000"';
```

クラス '04' の SQLSTATE 値は特別扱いされません。 ほかの例外と同じように扱われます。

標準 SQL では、最初の条件は、以前の SQL ステートメントに対して返される SQLSTATE 値に関連します。 MySQL ではこれは保証されていないので、メインエラーを取得するために、次のようにはできません。

```
GET DIAGNOSTICS CONDITION 1 @errno = MYSQL_ERRNO;
```

代わりに次のようにします。

```
GET DIAGNOSTICS @cno = NUMBER;
GET DIAGNOSTICS CONDITION @cno @errno = MYSQL_ERRNO;
```

13.7 データベース管理ステートメント

13.7.1 アカウント管理ステートメント

MySQL アカウント情報は、mysql システムスキーマのテーブルに格納されます。 このデータベースとアクセス制御システムについては、第5章「MySQL サーバーの管理」で広範囲にわたって説明されています。詳細は、この章を参照するようにしてください。

> **重要**
>
> 一部の MySQL リリースでは、新しい権限または機能を追加するために付与テーブルに変更が導入されています。 新しい機能を確実に利用できるようにするには、MySQL をアップグレードするたびに付与テーブルを現在の構造に更新します。 セクション 2.11「MySQL のアップグレード」を参照してください。

read_only システム変数が有効になっている場合、account-management ステートメントには、他の必要な権限に加えて、CONNECTION_ADMIN 権限 (または非推奨の SUPER 権限) が必要です。 これは、mysql システムスキーマのテーブルを変更するためです。

アカウント管理ステートメントはアトミックであり、クラッシュセーフです。 詳細は、セクション13.1.1「アトミックデータ定義ステートメントのサポート」を参照してください。

13.7.1.1 ALTER USER ステートメント

```
ALTER USER [IF EXISTS]
    user [auth_option] [, user [auth_option]] ...
    [REQUIRE {NONE | tls_option [[AND] tls_option] ...}]
    [WITH resource_option [resource_option] ...]
    [password_option | lock_option] ...
    [COMMENT 'comment_string' | ATTRIBUTE 'json_object']

ALTER USER [IF EXISTS] USER() user_func_auth_option

ALTER USER [IF EXISTS]
    user DEFAULT ROLE
    {NONE | ALL | role [, role ] ...}

user:
    (see セクション6.2.4「アカウント名の指定」)

auth_option: {
    IDENTIFIED BY 'auth_string'
        [REPLACE 'current_auth_string']
        [RETAIN CURRENT PASSWORD]
  | IDENTIFIED BY RANDOM PASSWORD
        [REPLACE 'current_auth_string']
        [RETAIN CURRENT PASSWORD]
  | IDENTIFIED WITH auth_plugin
  | IDENTIFIED WITH auth_plugin BY 'auth_string'
```

```
      [REPLACE 'current_auth_string']
      [RETAIN CURRENT PASSWORD]
  | IDENTIFIED WITH auth_plugin BY RANDOM PASSWORD
      [REPLACE 'current_auth_string']
      [RETAIN CURRENT PASSWORD]
  | IDENTIFIED WITH auth_plugin AS 'auth_string'
  | DISCARD OLD PASSWORD
}

user_func_auth_option: {
    IDENTIFIED BY 'auth_string'
      [REPLACE 'current_auth_string']
      [RETAIN CURRENT PASSWORD]
  | DISCARD OLD PASSWORD
}

tls_option: {
   SSL
 | X509
 | CIPHER 'cipher'
 | ISSUER 'issuer'
 | SUBJECT 'subject'
}

resource_option: {
    MAX_QUERIES_PER_HOUR count
  | MAX_UPDATES_PER_HOUR count
  | MAX_CONNECTIONS_PER_HOUR count
  | MAX_USER_CONNECTIONS count
}

password_option: {
    PASSWORD EXPIRE [DEFAULT | NEVER | INTERVAL N DAY]
  | PASSWORD HISTORY {DEFAULT | N}
  | PASSWORD REUSE INTERVAL {DEFAULT | N DAY}
  | PASSWORD REQUIRE CURRENT [DEFAULT | OPTIONAL]
  | FAILED_LOGIN_ATTEMPTS N
  | PASSWORD_LOCK_TIME {N | UNBOUNDED}
}

lock_option: {
    ACCOUNT LOCK
  | ACCOUNT UNLOCK
}
```

ALTER USER ステートメントによって、MySQL アカウントが変更されます。 既存のアカウントの認証、ロール、SSL/TLS、リソース制限およびパスワード管理プロパティを変更できます。 また、アカウントのロックおよびロック解除にも使用できます。

ほとんどの場合、ALTER USER には mysql システムスキーマに対するグローバル CREATE USER 権限または UPDATE 権限が必要です。 例外は次のとおりです:

- 匿名以外のアカウントを使用してサーバーに接続したクライアントはすべて、そのアカウントのパスワードを変更できます。 (特に、自分のパスワードを変更できます。) サーバーが認証したアカウントを確認するには、CURRENT_USER() 関数を呼び出します:

  ```
  SELECT CURRENT_USER();
  ```

- DEFAULT ROLE 構文の場合、ALTER USER には次の権限が必要です:
  - 別のユーザーのデフォルトロールを設定するには、mysql.default_roles システムテーブルに対するグローバル CREATE USER 権限または UPDATE 権限が必要です。
  - 自分のデフォルトロールを設定する場合、デフォルトとして必要なロールが付与されているかぎり、特別な権限は必要ありません。
- セカンダリパスワードを変更するステートメントには、次の権限が必要です:
  - 自分のアカウントに適用される ALTER USER ステートメントに RETAIN CURRENT PASSWORD または DISCARD OLD PASSWORD 句を使用するには、APPLICATION_PASSWORD_ADMIN 権限が必要です。 ほとんどのユーザーは 1 つのパスワードのみを必要とするため、自分のセカンダリパスワードを操作するには権限が必要です。
  - アカウントがすべてのアカウントのセカンダリパスワードの操作を許可される場合は、APPLICATION_PASSWORD_ADMIN ではなく CREATE USER 権限が必要です。

read_only システム変数が有効になっている場合、ALTER USER にはさらに CONNECTION_ADMIN 権限 (または非推奨の SUPER 権限) が必要です。

デフォルトでは、存在しないユーザーを変更しようとすると、エラーが発生します。 IF EXISTS 句を指定すると、ステートメントは、存在しない指定ユーザーごとに、エラーではなく、警告を生成します。

> **重要**
>
> 状況によっては、ALTER USER はサーバーログまたはクライアント側の ~/.mysql_history などの履歴ファイルに記録される場合があります。つまり、クリアテキストパスワードは、その情報への読取りアクセス権を持つすべてのユーザーが読み取ることができます。 これがサーバーログで発生する条件およびこれを制御する方法については、セクション6.1.2.3「パスワードおよびロギング」を参照してください。 クライアント側のロギングに関する同様の情報については、セクション4.5.1.3「mysql クライアントロギング」を参照してください。

次のトピックで説明するように、ALTER USER ステートメントにはいくつかの側面があります:

- ALTER USER の概要
- ALTER USER 認証オプション
- ALTER USER ロールのオプション
- ALTER USER SSL/TLS オプション
- ALTER USER リソース制限オプション
- ALTER USER のパスワード管理オプション
- ALTER USER アカウントロックオプション
- ALTER USER バイナリロギング

ALTER USER の概要

影響を受けるアカウントごとに、ALTER USER は mysql.user システムテーブルの対応する行を変更して、ステートメントで指定されたプロパティを反映します。 未指定のプロパティは現在の値を保持します。

各アカウント名には、セクション6.2.4「アカウント名の指定」で説明されている形式が使用されます。 アカウント名のホスト名部分は、省略すると'%'にデフォルト設定されます。 CURRENT_USER または CURRENT_USER() を指定して、現在のセッションに関連付けられているアカウントを参照することもできます。

一方の構文の場合のみ、USER() 関数でアカウントを指定できます:

```
ALTER USER USER() IDENTIFIED BY 'auth_string';
```

この構文を使用すると、アカウントに文字どおりの名前を付けずに自分のパスワードを変更できます。 (構文では、ALTER USER 認証オプション で説明されている REPLACE、RETAIN CURRENT PASSWORD および DISCARD OLD PASSWORD 句もサポートされています。)

MySQL 8.0.21 以降では、セクション13.7.1.3「CREATE USER ステートメント」 で説明されているように、ユーザーコメントおよびユーザー属性がサポートされます。 これらは、それぞれ COMMENT および ATTRIBUTE オプションを使用して、ALTER USER を使用して変更できます。 同じ ALTER USER ステートメントで両方のオプションを指定することはできません。指定しようとすると構文エラーが発生します。

ユーザーコメントおよびユーザー属性は、JSON オブジェクトとして INFORMATION_SCHEMA.USER_ATTRIBUTES テーブルに格納されます。この説明で後述するように、ユーザーコメントは、このテーブルの ATTRIBUTE カラムの comment キーの値として格納されます。 COMMENT テキストは任意の任意の引用符付きテキストで、既存のユーザーコメントを置換できます。 ATTRIBUTE 値は、JSON オブジェクトの有効な文字列表現である必要があります。 これは、JSON_MERGE_PATCH() 関数が既存のユーザー属性および新しいユーザー属性で使用されているかのように、既存のユーザー属性とマージされます。再使用されるキーについては、次に示すように、新しい値によって古い値が上書きされます:

```
mysql> SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.USER_ATTRIBUTES
    ->     WHERE USER='bill' AND HOST='localhost';
+------+-----------+----------------+
| USER | HOST      | ATTRIBUTE      |
+------+-----------+----------------+
| bill | localhost | {"foo": "bar"} |
```

```
+------+-----------+---------------+
1 row in set (0.11 sec)

mysql> ALTER USER 'bill'@'localhost' ATTRIBUTE '{"baz": "faz", "foo": "moo"}';
Query OK, 0 rows affected (0.22 sec)

mysql> SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.USER_ATTRIBUTES
    ->     WHERE USER='bill' AND HOST='localhost';
+------+-----------+-----------------------------+
| USER | HOST      | ATTRIBUTE                   |
+------+-----------+-----------------------------+
| bill | localhost | {"baz": "faz", "foo": "moo"} |
+------+-----------+-----------------------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

ユーザー属性からキーとその値を削除するには、次のように、キーを JSON null に設定します (小文字で引用符で囲まれていない必要があります):

```
mysql> ALTER USER 'bill'@'localhost' ATTRIBUTE '{"foo": null}';
Query OK, 0 rows affected (0.08 sec)

mysql> SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.USER_ATTRIBUTES
    ->     WHERE USER='bill' AND HOST='localhost';
+------+-----------+----------------+
| USER | HOST      | ATTRIBUTE      |
+------+-----------+----------------+
| bill | localhost | {"baz": "faz"} |
+------+-----------+----------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

既存のユーザーコメントを空の文字列に設定するには、ALTER USER ... COMMENT ''を使用します。 これにより、USER_ATTRIBUTES テーブルに空の comment 値が残されます。ユーザーコメントを完全に削除するには、カラムキーの値を JSON null に設定して ALTER USER ... ATTRIBUTE ... を使用します (小文字では引用符で囲まれていません)。 これは、次の一連の SQL ステートメントで示されています:

```
mysql> ALTER USER 'bill'@'localhost' COMMENT 'Something about Bill';
Query OK, 0 rows affected (0.06 sec)

mysql> SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.USER_ATTRIBUTES
    ->     WHERE USER='bill' AND HOST='localhost';
+------+-----------+-------------------------------------------------------+
| USER | HOST      | ATTRIBUTE                                             |
+------+-----------+-------------------------------------------------------+
| bill | localhost | {"baz": "faz", "comment": "Something about Bill"} |
+------+-----------+-------------------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> ALTER USER 'bill'@'localhost' COMMENT '';
Query OK, 0 rows affected (0.09 sec)

mysql> SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.USER_ATTRIBUTES
    ->     WHERE USER='bill' AND HOST='localhost';
+------+-----------+-------------------------------+
| USER | HOST      | ATTRIBUTE                     |
+------+-----------+-------------------------------+
| bill | localhost | {"baz": "faz", "comment": ""} |
+------+-----------+-------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> ALTER USER 'bill'@'localhost' ATTRIBUTE '{"comment": null}';
Query OK, 0 rows affected (0.07 sec)

mysql> SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.USER_ATTRIBUTES
    ->     WHERE USER='bill' AND HOST='localhost';
+------+-----------+----------------+
| USER | HOST      | ATTRIBUTE      |
+------+-----------+----------------+
| bill | localhost | {"baz": "faz"} |
+------+-----------+----------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

auth_option 値が user 値に従うことを許可する ALTER USER 構文の場合、auth_option は、アカウント認証プラグイン、資格証明 (パスワードなど) またはその両方を指定して、アカウントがどのように認証されるかを示します。 各 auth_option 値は、直前に指定されたアカウントにのみを適用します。

user 仕様に従って、ステートメントに SSL/TLS、リソース制限、パスワード管理およびロックプロパティのオプションを含めることができます。 このようなオプションはすべて、ステートメントに対する global であり、ステートメントで指定された all アカウントに適用されます。

例: アカウントパスワードを変更して期限切れにします。 そのため、ユーザーは指定されたパスワードで接続し、次の接続時に新しいパスワードを選択する必要があります:

```
ALTER USER 'jeffrey'@'localhost'
  IDENTIFIED BY 'new_password' PASSWORD EXPIRE;
```

例: caching_sha2_password 認証プラグインと指定されたパスワードを使用するようにアカウントを変更します。 180 日ごとに新しいパスワードを選択し、ログイン失敗トラッキングを有効にする必要があります。これにより、次の 3 つのパスワードが連続して正しくないと、一時的なアカウントのロックが 2 日間発生します:

```
ALTER USER 'jeffrey'@'localhost'
  IDENTIFIED WITH caching_sha2_password BY 'new_password'
  PASSWORD EXPIRE INTERVAL 180 DAY
  FAILED_LOGIN_ATTEMPTS 3 PASSWORD_LOCK_TIME 2;
```

例: アカウントのロックまたはロック解除:

```
ALTER USER 'jeffrey'@'localhost' ACCOUNT LOCK;
ALTER USER 'jeffrey'@'localhost' ACCOUNT UNLOCK;
```

例: SSL を使用して接続し、1 時間あたり 20 の接続を確立するためのアカウントが必要です:

```
ALTER USER 'jeffrey'@'localhost'
  REQUIRE SSL WITH MAX_CONNECTIONS_PER_HOUR 20;
```

例: アカウントごとのプロパティおよびグローバルプロパティを指定して、複数のアカウントを変更します:

```
ALTER USER
  'jeffrey'@'localhost'
    IDENTIFIED BY 'jeffrey_new_password',
  'jeanne'@'localhost',
  'josh'@'localhost'
    IDENTIFIED BY 'josh_new_password'
    REPLACE 'josh_current_password'
    RETAIN CURRENT PASSWORD
  REQUIRE SSL WITH MAX_USER_CONNECTIONS 2
  PASSWORD HISTORY 5;
```

jeffrey に続く IDENTIFIED BY 値は直前のアカウントにのみ適用されるため、パスワードは jeffrey の'jeffrey_new_password'にのみ変更されます。 jeanne の場合、アカウントごとの値はありません (そのため、パスワードは変更されません)。 josh の場合、IDENTIFIED BY は新しいパスワード ('josh_new_password') を確立し、ALTER USER ステートメントを発行するユーザーが現在のパスワード ('josh_current_password') を知っていることを確認するために REPLACE が指定され、現在のパスワードもアカウントセカンダリパスワードとして保持されます。 (その結果、josh はプライマリパスワードまたはセカンダリパスワードのいずれかを使用して接続できます。)

残りのプロパティは、ステートメントで指定されたすべてのアカウントにグローバルに適用されるため、両方のアカウントについて次のようになります:

- SSL を使用するには接続が必要です。
- アカウントは、最大 2 つの同時接続に使用できます。
- パスワードの変更では、最新の 5 つのパスワードを再利用できません。

例: アカウントにプライマリパスワードのみを残して、josh のセカンダリパスワードを破棄します:

```
ALTER USER 'josh'@'localhost' DISCARD OLD PASSWORD;
```

特定のタイプのオプションがない場合、アカウントはその点で変更されません。 たとえば、ロックオプションを指定しない場合、アカウントのロック状態は変更されません。

ALTER USER 認証オプション

アカウント名の後に、アカウント認証プラグインまたは資格証明 (あるいはその両方) を指定する auth_option 認証オプションを続けることができます。 また、置換するアカウントの現在のパスワードを指定する password-verification 句や、アカウントにセカンダリパスワードがあるかどうかを管理する句も含めることができます。

> **注記**
>
> ランダムパスワード生成、パスワード検証およびセカンダリパスワードの句は、資格証明を MySQL に内部的に格納する認証プラグインを使用するアカウントにのみ適用されます。 MySQL の外部にある資格証明システムに対して認証を実行するプラグインを使

> 用するアカウントの場合、パスワード管理もそのシステムに対して外部で処理する必要があります。 内部資格証明記憶域の詳細は、セクション6.2.15「パスワード管理」 を参照してください。

- auth_plugin は、認証プラグインに名前を付けます。 プラグイン名は、引用符で囲まれた文字列リテラルまたは引用符で囲まれていない名前です。 プラグイン名は、mysql.user システムテーブルの plugin カラムに格納されます。

  認証プラグインを指定しない auth_option 構文の場合、デフォルトのプラグインは default_authentication_plugin システム変数の値で示されます。 各プラグインの説明については、セクション6.4.1「認証プラグイン」 を参照してください。

- 内部的に格納される資格証明は、mysql.user システムテーブルに格納されます。 'auth_string'値または RANDOM PASSWORD は、アカウント資格証明をクリアテキスト (暗号化されていない) 文字列として指定するか、アカウントに関連付けられた認証プラグインで想定される形式でハッシュします:

  - BY 'auth_string'を使用する構文の場合、文字列はクリアテキストであり、ハッシュ化のために認証プラグインに渡されます。 プラグインによって返される結果は、mysql.user テーブルに格納されます。 プラグインは、指定された値を使用できます。この場合、ハッシュは発生しません。

  - BY RANDOM PASSWORD を使用する構文の場合、MySQL はランダムパスワードをクリアテキストとして生成し、ハッシュ化のために認証プラグインに渡します。 プラグインによって返される結果は、mysql.user テーブルに格納されます。 プラグインは、指定された値を使用できます。この場合、ハッシュは発生しません。

    ランダムに生成されたパスワードは、MySQL 8.0.18 で使用でき、ランダムパスワード生成 で説明されている特性があります。

  - AS 'auth_string'を使用する構文の場合、文字列はすでに認証プラグインに必要な形式であるとみなされ、mysql.user テーブルにそのまま格納されます。 プラグインにハッシュ値が必要な場合、その値はプラグインに適した形式ですでにハッシュされている必要があります。そうでない場合、プラグインはこの値を使用できず、クライアント接続の正しい認証は行われません。

    MySQL 8.0.17 の時点では、ハッシュ文字列は文字列リテラルまたは 16 進数値のいずれかになります。 後者は、print_identified_with_as_hex システム変数が有効になっている場合に、印刷不可能な文字を含むパスワードハッシュに対して SHOW CREATE USER によって表示される値のタイプに対応します。

  - 認証プラグインが認証文字列のハッシュを実行しない場合、BY 'auth_string'句と AS 'auth_string'句は同じ効果を持ちます: 認証文字列は、mysql.user システムテーブルにそのまま格納されます。

- REPLACE 'current_auth_string'句はパスワード検証を実行し、MySQL 8.0.13 の時点で使用できます。 指定された場合:

  - REPLACE は、置換するアカウントの現在のパスワードをクリアテキスト (暗号化されていない) 文字列として指定します。

  - 変更しようとしているユーザーが実際に現在のパスワードを認識していることを確認するために、現在のパスワードを指定するためにのパスワード変更が必要な場合は、句を指定する必要があります。

  - アカウントのパスワードが変更される可能性があるが、現在のパスワードを指定する必要がない場合、句はオプションです。

  - 句が指定されているが、句がオプションであっても現在のパスワードと一致しない場合、ステートメントは失敗します。

  - REPLACE は、現在のユーザーのアカウントパスワードを変更する場合にのみ指定できます。

  現在のパスワードを指定したパスワード検証の詳細は、セクション6.2.15「パスワード管理」 を参照してください。

- RETAIN CURRENT PASSWORD 句および DISCARD OLD PASSWORD 句はデュアルパスワード機能を実装し、MySQL 8.0.14 の時点で使用できます。 どちらもオプションですが、指定した場合は次の効果があります:

  - RETAIN CURRENT PASSWORD は、アカウントの現在のパスワードをセカンダリパスワードとして保持し、既存のセカンダリパスワードを置き換えます。 新しいパスワードはプライマリパスワードになりますが、クライアントはアカウントを使用して、プライマリパスワードまたはセカンダリパスワードのいずれかを使用してサーバーに接続できます。 (例外: ALTER USER ステートメントで指定された新しいパスワードが空の場合、RETAIN CURRENT PASSWORD が指定されていても、セカンダリパスワードも空になります。)

- プライマリパスワードが空のアカウントに RETAIN CURRENT PASSWORD を指定すると、ステートメントは失敗します。
- アカウントにセカンダリパスワードがあり、RETAIN CURRENT PASSWORD を指定せずにプライマリパスワードを変更した場合、セカンダリパスワードは変更されません。
- アカウントに割り当てられた認証プラグインを変更すると、セカンダリパスワードは破棄されます。 認証プラグインを変更し、RETAIN CURRENT PASSWORD も指定すると、ステートメントは失敗します。
- セカンダリパスワードが存在する場合、DISCARD OLD PASSWORD はセカンダリパスワードを破棄します。 アカウントはプライマリパスワードのみを保持し、クライアントはプライマリパスワードのみを使用してサーバーに接続するためにアカウントを使用できます。

デュアルパスワードの使用の詳細は、セクション6.2.15「パスワード管理」 を参照してください。

ALTER USER では、次の auth_option 構文が許可されます:

- IDENTIFIED BY 'auth_string' [REPLACE 'current_auth_string'] [RETAIN CURRENT PASSWORD]

  アカウント認証プラグインをデフォルトプラグインに設定し、ハッシュ化のためにクリアテキストの'auth_string'値をプラグインに渡し、その結果を mysql.user システムテーブルのアカウント行に格納します。

  このセクションで前述したように、REPLACE 句を指定すると、アカウントの現在のパスワードが指定されます。

  RETAIN CURRENT PASSWORD 句を指定すると、このセクションで前述したように、アカウントの現在のパスワードがセカンダリパスワードとして保持されます。

- IDENTIFIED BY RANDOM PASSWORD [REPLACE 'current_auth_string'] [RETAIN CURRENT PASSWORD]

  アカウント認証プラグインをデフォルトのプラグインに設定し、ランダムなパスワードを生成して、ハッシュ可能なプラグインにクリアテキストのパスワード値を渡し、その結果を mysql.user システムテーブルのアカウント行に格納します。 このステートメントは、ステートメントを実行しているユーザーまたはアプリケーションが使用できるように、クリアテキストのパスワードも結果セットに返します。 ランダムに生成されるパスワードの結果セットおよび特性の詳細は、ランダムパスワード生成 を参照してください。

  このセクションで前述したように、REPLACE 句を指定すると、アカウントの現在のパスワードが指定されます。

  RETAIN CURRENT PASSWORD 句を指定すると、このセクションで前述したように、アカウントの現在のパスワードがセカンダリパスワードとして保持されます。

- IDENTIFIED WITH auth_plugin

  アカウント認証プラグインを auth_plugin に設定し、資格証明を空の文字列にクリアし (資格証明は新しい認証プラグインではなく古い認証プラグインに関連付けられます)、その結果を mysql.user システムテーブルのアカウント行に格納します。

  また、パスワードは期限切れとマークされます。 ユーザーは、次に接続するときに新しいものを選択する必要があります。

- IDENTIFIED WITH auth_plugin BY 'auth_string' [REPLACE 'current_auth_string'] [RETAIN CURRENT PASSWORD]

  アカウント認証プラグインを auth_plugin に設定し、ハッシュ化のためにクリアテキストの'auth_string'値をプラグインに渡し、その結果を mysql.user システムテーブルのアカウント行に格納します。

  このセクションで前述したように、REPLACE 句を指定すると、アカウントの現在のパスワードが指定されます。

  RETAIN CURRENT PASSWORD 句を指定すると、このセクションで前述したように、アカウントの現在のパスワードがセカンダリパスワードとして保持されます。

- IDENTIFIED WITH auth_plugin BY RANDOM PASSWORD [REPLACE 'current_auth_string'] [RETAIN CURRENT PASSWORD]

  アカウント認証プラグインを auth_plugin に設定し、ランダムパスワードを生成し、ハッシュ化のためにクリアテキストパスワード値をプラグインに渡し、その結果を mysql.user システムテーブルのアカウント行に格納し

ます。 このステートメントは、ステートメントを実行しているユーザーまたはアプリケーションが使用できるように、クリアテキストのパスワードも結果セットに返します。 ランダムに生成されるパスワードの結果セットおよび特性の詳細は、ランダムパスワード生成 を参照してください。

このセクションで前述したように、REPLACE 句を指定すると、アカウントの現在のパスワードが指定されます。

RETAIN CURRENT PASSWORD 句を指定すると、このセクションで前述したように、アカウントの現在のパスワードがセカンダリパスワードとして保持されます。

- IDENTIFIED WITH auth_plugin AS 'auth_string'

  アカウント認証プラグインを auth_plugin に設定し、'auth_string'値を mysql.user アカウント行にそのまま格納します。 プラグインにハッシュ文字列が必要な場合、文字列はプラグインに必要な形式ですでにハッシュされているとみなされます。

- DISCARD OLD PASSWORD

  このセクションで前述したように、アカウントセカンダリパスワードがある場合は破棄します。

例: パスワードをクリアテキストで指定します。デフォルトのプラグインが使用されます:

```
ALTER USER 'jeffrey'@'localhost'
  IDENTIFIED BY 'password';
```

例: 認証プラグインをクリアテキストのパスワード値とともに指定します:

```
ALTER USER 'jeffrey'@'localhost'
  IDENTIFIED WITH mysql_native_password
           BY 'password';
```

例: 前述の例と同様ですが、変更を行ったユーザーがそのパスワードを知っているアカウント要件を満たすために、現在のパスワードをクリアテキスト値として指定します:

```
ALTER USER 'jeffrey'@'localhost'
  IDENTIFIED WITH mysql_native_password
           BY 'password'
           REPLACE 'current_password';
```

REPLACE は現在のユーザーパスワードの変更のみを許可されているため、現在のユーザーが jeffrey でないかぎり、前述のステートメントは失敗します。

例: 新しいプライマリパスワードを設定し、既存のパスワードをセカンダリパスワードとして保持します:

```
ALTER USER 'jeffrey'@'localhost'
  IDENTIFIED BY 'new_password'
  RETAIN CURRENT PASSWORD;
```

例: セカンダリパスワードを破棄し、アカウントにプライマリパスワードのみを残します:

```
ALTER USER 'jeffery'@'localhost' DISCARD OLD PASSWORD;
```

例: ハッシュされたパスワード値とともに認証プラグインを指定します:

```
ALTER USER 'jeffrey'@'localhost'
  IDENTIFIED WITH mysql_native_password
           AS '*6C8989366EAF75BB670AD8EA7A7FC1176A95CEF4';
```

パスワードと認証プラグインの設定の詳細は、セクション6.2.14「アカウントパスワードの割り当て」およびセクション6.2.17「プラガブル認証」を参照してください。

ALTER USER ロールのオプション

ALTER USER ... DEFAULT ROLE では、ユーザーがサーバーに接続して認証するとき、またはユーザーがセッション中に SET ROLE DEFAULT ステートメントを実行するときにアクティブになるロールを定義します。

ALTER USER ... DEFAULT ROLE は、SET DEFAULT ROLE の代替構文です (セクション13.7.1.9「SET DEFAULT ROLE ステートメント」 を参照)。 ただし、ALTER USER では単一のユーザーに対してのみデフォルトを設定できますが、SET DEFAULT ROLE では複数のユーザーに対してデフォルトを設定できます。 一方、ALTER USER ステートメントのユーザー名として CURRENT_USER を指定できますが、SET DEFAULT ROLE のユーザー名は指定できません。

各ユーザーアカウント名には、前述の形式が使用されます。

各ロール名は、セクション6.2.5「ロール名の指定」 で説明されている形式を使用します。 例:

```
ALTER USER 'joe'@'10.0.0.1' DEFAULT ROLE administrator, developer;
```

ロール名のホスト名部分は、省略すると'%'にデフォルト設定されます。

DEFAULT ROLE キーワードに続く句では、次の値が許可されます:

- NONE: デフォルトを NONE (ロールなし) に設定します。
- ALL: アカウントに付与されているすべてのロールにデフォルトを設定します。
- role [, role] ...: デフォルトを名前付きロールに設定します。このロールは、ALTER USER ... DEFAULT ROLE の実行時に存在し、アカウントに付与される必要があります。

ALTER USER SSL/TLS オプション

MySQL では、ユーザー名と資格証明に基づく通常の認証に加えて、X.509 証明書属性をチェックできます。 MySQL での SSL/TLS の使用に関する背景情報は、セクション6.3「暗号化された接続の使用」 を参照してください。

MySQL アカウントの SSL/TLS 関連オプションを指定するには、1 つ以上の tls_option 値を指定する REQUIRE 句を使用します。

REQUIRE オプションの順序は関係ありませんが、オプションを 2 回指定することはできません。 AND キーワードは、REQUIRE オプション間のオプションです。

ALTER USER では、次の tls_option 値が許可されます:

- NONE

  ステートメントで指定されたすべてのアカウントに SSL または X.509 要件がないことを示します。 ユーザー名とパスワードが有効であれば、暗号化されていない接続が許可されます。 クライアントに適切な証明書および鍵ファイルがある場合は、クライアントオプションで暗号化された接続を使用できます。

  ```
  ALTER USER 'jeffrey'@'localhost' REQUIRE NONE;
  ```

  クライアントは、デフォルトでセキュアな接続を確立しようとします。 REQUIRE NONE を持つクライアントでは、セキュアな接続を確立できない場合、接続試行は暗号化されていない接続にフォールバックされます。 暗号化された接続を要求するには、クライアントは --ssl-mode=REQUIRED オプションのみを指定する必要があります。セキュアな接続を確立できない場合、接続の試行は失敗します。

- SSL

  ステートメントで指定されたすべてのアカウントに対して暗号化された接続のみを許可するようにサーバーに指示します。

  ```
  ALTER USER 'jeffrey'@'localhost' REQUIRE SSL;
  ```

  クライアントは、デフォルトでセキュアな接続を確立しようとします。 REQUIRE SSL を持つアカウントでは、セキュアな接続を確立できない場合、接続の試行は失敗します。

- X509

  ステートメントで指定されたすべてのアカウントについて、クライアントは有効な証明書を提示する必要がありますが、正確な証明書、発行者およびサブジェクトは関係ありません。 唯一の要件は、いずれかの CA 証明書でその署名を検証できるべきであるということです。 X.509 証明書の使用は常に暗号化を意味するため、この場合は SSL オプションは必要ありません。

  ```
  ALTER USER 'jeffrey'@'localhost' REQUIRE X509;
  ```

  REQUIRE X509 のアカウントの場合、クライアントは接続する --ssl-key および --ssl-cert オプションを指定する必要があります。 (サーバーによって提供される公開証明書を検証できるように、--ssl-ca も指定することをお薦めしますが、必須ではありません。) これらの REQUIRE オプションは X509 の要件を意味するため、これは ISSUER および SUBJECT にも当てはまります。

- ISSUER 'issuer'

ステートメントで指定されたすべてのアカウントについて、CA 'issuer'によって発行された有効な X.509 証明書をクライアントが提示する必要があります。 クライアントが有効だが発行者が異なる証明書を提示した場合、サーバーは接続を拒否します。 X.509 証明書の使用は常に暗号化を意味するため、この場合は SSL オプションは必要ありません。

```
ALTER USER 'jeffrey'@'localhost'
  REQUIRE ISSUER '/C=SE/ST=Stockholm/L=Stockholm/
    O=MySQL/CN=CA/emailAddress=ca@example.com';
```

ISSUER には X509 の要件があるため、クライアントは接続するために --ssl-key および --ssl-cert オプションを指定する必要があります。 (サーバーによって提供される公開証明書を検証できるように、--ssl-ca も指定することをお薦めしますが、必須ではありません。)

- SUBJECT 'subject'

  ステートメントで指定されたすべてのアカウントについて、クライアントがサブジェクト subject を含む有効な X.509 証明書を提示する必要があります。 クライアントが有効だがサブジェクトが異なる証明書を提示した場合、サーバーは接続を拒否します。 X.509 証明書の使用は常に暗号化を意味するため、この場合は SSL オプションは必要ありません。

  ```
  ALTER USER 'jeffrey'@'localhost'
    REQUIRE SUBJECT '/C=SE/ST=Stockholm/L=Stockholm/
      O=MySQL demo client certificate/
      CN=client/emailAddress=client@example.com';
  ```

  MySQL では、'subject'値と証明書の値との単純な文字列比較が行われるため、大文字と小文字およびコンポーネントの順序は、証明書に存在するものとまったく同じにする必要があります。

  SUBJECT には X509 の要件があるため、クライアントは接続するために --ssl-key および --ssl-cert オプションを指定する必要があります。 (サーバーによって提供される公開証明書を検証できるように、--ssl-ca も指定することをお薦めしますが、必須ではありません。)

- CIPHER 'cipher'

  ステートメントで指定されたすべてのアカウントには、接続を暗号化するための特定の暗号メソッドが必要です。 このオプションは、十分な強度の暗号およびキー長が使用されるようにするために必要です。 短い暗号化キーを使用する古いアルゴリズムを使用すると、暗号化が弱くなる可能性があります。

  ```
  ALTER USER 'jeffrey'@'localhost'
    REQUIRE CIPHER 'EDH-RSA-DES-CBC3-SHA';
  ```

SUBJECT、ISSUER および CIPHER オプションは、REQUIRE 句で組み合せることができます:

```
ALTER USER 'jeffrey'@'localhost'
  REQUIRE SUBJECT '/C=SE/ST=Stockholm/L=Stockholm/
    O=MySQL demo client certificate/
    CN=client/emailAddress=client@example.com'
  AND ISSUER '/C=SE/ST=Stockholm/L=Stockholm/
    O=MySQL/CN=CA/emailAddress=ca@example.com'
  AND CIPHER 'EDH-RSA-DES-CBC3-SHA';
```

ALTER USER リソース制限オプション

セクション6.2.20「アカウントリソース制限の設定」 で説明されているように、アカウントによるサーバーリソースの使用に制限を設定できます。 そのためには、1 つ以上の resource_option 値を指定する WITH 句を使用します。

WITH オプションの順序は重要ではありませんが、特定のリソース制限が複数回指定された場合は、最後のインスタンスが優先されます。

ALTER USER では、次の resource_option 値が許可されます:

- MAX_QUERIES_PER_HOUR count, MAX_UPDATES_PER_HOUR count, MAX_CONNECTIONS_PER_HOUR count

  ステートメントで指定されたすべてのアカウントについて、これらのオプションは、特定の 1 時間の間に各アカウントに許可されるクエリー、更新、およびサーバーへの接続の数を制限します。 count が 0 (デフォルト) である場合、これは、このアカウントに対する制限が存在しないことを示します。

- MAX_USER_CONNECTIONS count

ステートメントで指定されたすべてのアカウントについて、各アカウントによるサーバーへの同時接続の最大数を制限します。 0 以外の count は、このアカウントに対する制限を明示的に指定します。 count が 0 (デフォルト) である場合、サーバーは、max_user_connections システム変数のグローバル値からこのアカウントの同時接続の数を決定します。 max_user_connections もゼロである場合は、アカウントに制限がありません。

例:

```
ALTER USER 'jeffrey'@'localhost'
  WITH MAX_QUERIES_PER_HOUR 500 MAX_UPDATES_PER_HOUR 100;
```

ALTER USER のパスワード管理オプション

ALTER USER では、パスワード管理用にいくつかの password_option 値がサポートされています:

- パスワードの有効期限オプション: アカウントパスワードを手動で期限切れにし、そのパスワード有効期限ポリシーを設定できます。 ポリシーオプションによってパスワードが期限切れになることはありません。 代わりに、最新のアカウントパスワード変更の日時から評価されるパスワード有効期限に基づいて、サーバーがアカウントに自動期限切れを適用する方法を決定します。
- パスワード再利用オプション: パスワードの再利用は、パスワード変更の数、経過時間、またはその両方に基づいて制限できます。
- パスワード検証必須オプション: 変更しようとしているユーザーが実際に現在のパスワードを認識していることを確認するために、アカウントパスワードの変更を試行する際に現在のパスワードを指定する必要があるかどうかを指定できます。
- 不正解 - パスワード失敗 - ログイントラッキングオプション: サーバーが失敗したログイン試行を追跡し、連続して正しくないパスワードが多すぎるアカウントを一時的にロックするようにすることができます。 必要な失敗数とロック時間は構成可能です。

このセクションでは、パスワード管理オプションの構文について説明します。 パスワード管理のポリシーの確立の詳細は、セクション6.2.15「パスワード管理」 を参照してください。

特定のタイプの複数のパスワード管理オプションが指定されている場合は、最後のオプションが優先されます。 たとえば、PASSWORD EXPIRE DEFAULT PASSWORD EXPIRE NEVER は PASSWORD EXPIRE NEVER と同じです。

> **注記**
>
> 失敗したログイン追跡に関連するオプションを除き、パスワード管理オプションは、資格証明を MySQL に内部的に格納する認証プラグインを使用するアカウントにのみ適用されます。 MySQL の外部にある資格証明システムに対して認証を実行するプラグインを使用するアカウントの場合、パスワード管理もそのシステムに対して外部で処理する必要があります。 内部資格証明記憶域の詳細は、セクション6.2.15「パスワード管理」 を参照してください。

アカウントパスワードが手動で期限切れになった場合、または自動期限切れポリシーに従ってパスワードの有効期間が許可された存続期間を超えたとみなされた場合、クライアントには期限切れのパスワードがあります。 この場合、サーバーはクライアントを切断するか、クライアントに許可されている操作を制限します (セクション6.2.16「期限切れパスワードのサーバー処理」 を参照)。 制限付きクライアントによって実行される操作は、ユーザーが新しいアカウントパスワードを確立するまでエラーになります。

> **注記**
>
> 期限切れのパスワードは、現在の値に設定することで 「reset」 で使用できますが、適切なポリシーとして、別のパスワードを選択することをお薦めします。 DBA は、適切なパスワード再利用ポリシーを確立することで、非キューを強制できます。 パスワード再利用ポリシーを参照してください。

ALTER USER では、パスワードの有効期限を制御するために次の password_option 値が許可されます:

- PASSWORD EXPIRE

  ステートメントで指定されたすべてのアカウントのパスワードをすぐに期限切れとしてマークします。

```
ALTER USER 'jeffrey'@'localhost' PASSWORD EXPIRE;
```

- PASSWORD EXPIRE DEFAULT

  default_password_lifetime システム変数で指定されたグローバル有効期限ポリシーが適用されるように、ステートメントで指定されたすべてのアカウントを設定します。

```
ALTER USER 'jeffrey'@'localhost' PASSWORD EXPIRE DEFAULT;
```

- PASSWORD EXPIRE NEVER

  この有効期限オプションは、ステートメントで指定されたすべてのアカウントのグローバルポリシーをオーバーライドします。 それぞれについて、パスワードの有効期限が切れないようにパスワードの有効期限を無効にします。

```
ALTER USER 'jeffrey'@'localhost' PASSWORD EXPIRE NEVER;
```

- PASSWORD EXPIRE INTERVAL N DAY

  この有効期限オプションは、ステートメントで指定されたすべてのアカウントのグローバルポリシーをオーバーライドします。 それぞれについて、パスワードの存続期間が N 日に設定されます。 次のステートメントでは、180 日ごとにパスワードを変更する必要があります:

```
ALTER USER 'jeffrey'@'localhost' PASSWORD EXPIRE INTERVAL 180 DAY;
```

ALTER USER では、必要な最小パスワード変更数に基づいて以前のパスワードの再利用を制御するために、次の password_option 値が許可されています:

- PASSWORD HISTORY DEFAULT

  password_history システム変数で指定された変更数の前にパスワードの再利用を禁止するために、パスワード履歴の長さに関するグローバルポリシーが適用されるように、ステートメントで指定されたすべてのアカウントを設定します。

```
ALTER USER 'jeffrey'@'localhost' PASSWORD HISTORY DEFAULT;
```

- PASSWORD HISTORY N

  この履歴長オプションは、ステートメントで指定されたすべてのアカウントのグローバルポリシーをオーバーライドします。 それぞれについて、最近選択した N パスワードの再利用を禁止するために、パスワード履歴の長さを N パスワードに設定します。 次のステートメントは、以前の 6 つのパスワードの再利用を禁止します:

```
ALTER USER 'jeffrey'@'localhost' PASSWORD HISTORY 6;
```

ALTER USER では、経過時間に基づいて以前のパスワードの再利用を制御するために、次の password_option 値が許可されます:

- PASSWORD REUSE INTERVAL DEFAULT

  経過時間に関するグローバルポリシーが適用され、password_reuse_interval システム変数で指定された日数よりも新しいパスワードの再利用が禁止されるように、アカウントで指定されたすべてのステートメントを設定します。

```
ALTER USER 'jeffrey'@'localhost' PASSWORD REUSE INTERVAL DEFAULT;
```

- PASSWORD REUSE INTERVAL N DAY

  この time-elapsed オプションは、ステートメントで指定されたすべてのアカウントのグローバルポリシーをオーバーライドします。 それぞれについて、パスワードの再利用間隔を N 日に設定して、その日数より新しいパスワードの再利用を禁止します。 次のステートメントは、360 日間のパスワードの再利用を禁止します:

```
ALTER USER 'jeffrey'@'localhost' PASSWORD REUSE INTERVAL 360 DAY;
```

ALTER USER では、アカウントパスワードの変更の試行で現在のパスワードを指定する必要があるかどうかを制御するために、変更しようとしているユーザーが実際に現在のパスワードを知っていることを確認するために、次の password_option 値を許可しています:

- PASSWORD REQUIRE CURRENT

  この検証オプションは、ステートメントで指定されたすべてのアカウントのグローバルポリシーをオーバーライドします。 それぞれについて、パスワードの変更で現在のパスワードを指定する必要があります。

```
ALTER USER 'jeffrey'@'localhost' PASSWORD REQUIRE CURRENT;
```

- PASSWORD REQUIRE CURRENT OPTIONAL

  この検証オプションは、ステートメントで指定されたすべてのアカウントのグローバルポリシーをオーバーライドします。 それぞれについて、パスワードを変更して現在のパスワードを指定する必要はありません。 (現在のパスワードを指定する必要はありますが、指定する必要はありません。)

```
ALTER USER 'jeffrey'@'localhost' PASSWORD REQUIRE CURRENT OPTIONAL;
```

- PASSWORD REQUIRE CURRENT DEFAULT

  password_require_current システム変数で指定されたパスワード検証に関するグローバルポリシーが適用されるように、アカウントで指定されたすべてのステートメントを設定します。

```
ALTER USER 'jeffrey'@'localhost' PASSWORD REQUIRE CURRENT DEFAULT;
```

MySQL 8.0.19 の時点で、ALTER USER は、失敗したログイン追跡を制御するために次の password_option 値を許可します:

- FAILED_LOGIN_ATTEMPTS N

  不正なパスワードを指定するアカウントログイン試行を追跡するかどうか。 N は 0 から 32767 の数値である必要があります。 値 0 を指定すると、失敗したログイントラッキングが無効になります。 0 より大きい値は、パスワードが何回連続して失敗したために一時アカウントがロックされるかを示します (PASSWORD_LOCK_TIME もゼロ以外の場合)。

- PASSWORD_LOCK_TIME {N | UNBOUNDED}

  連続して何度もログインを試行した後にアカウントをロックする期間。パスワードが正しくありません。 N は、0 から 32767 の数値、または UNBOUNDED である必要があります。 値 0 を指定すると、一時アカウントロックが無効になります。 0 より大きい値は、アカウントをロックする期間を日数で示します。 値が UNBOUNDED の場合、アカウントのロック期間は無制限になります。ロックされると、アカウントはロック解除されるまでロック状態のままになります。 ロック解除が発生する条件の詳細は、失敗したログイントラッキングと一時アカウントロック を参照してください。

ログイン失敗トラッキングと一時ロックを実行するには、アカウントの FAILED_LOGIN_ATTEMPTS オプションと PASSWORD_LOCK_TIME オプションの両方をゼロ以外にする必要があります。 次のステートメントは、パスワードが 4 回連続して失敗した後も 2 日間ロックされたままになるようにアカウントを変更します:

```
ALTER USER 'jeffrey'@'localhost'
  FAILED_LOGIN_ATTEMPTS 4 PASSWORD_LOCK_TIME 2;
```

ALTER USER アカウントロックオプション

MySQL では、アカウントのロック状態を指定する ACCOUNT LOCK および ACCOUNT UNLOCK オプションを使用したアカウントのロックおよびロック解除がサポートされています。 詳細は、セクション6.2.19「アカウントロック」を参照してください。

複数の account-locking オプションが指定されている場合は、最後のオプションが優先されます。

MySQL 8.0.19 の時点では、ログインの失敗回数が多すぎるために一時的にロックされているステートメントで指定されたアカウントは、ALTER USER ... UNLOCK によってロック解除されます。 セクション6.2.15「パスワード管理」を参照してください。

ALTER USER バイナリロギング

ALTER USER は、成功した場合はバイナリログに書き込まれますが、失敗した場合は書き込まれません。その場合、ロールバックが発生し、変更は行われません。 バイナリログに書き込まれるステートメントには、指定されたすべてのユーザーが含まれます。 IF EXISTS 句が指定されている場合、これには存在せず、変更されなかったユーザーも含まれます。

元のステートメントがユーザーの資格を変更した場合、バイナリログに書き込まれるステートメントは、そのユーザーに適用可能な認証プラグインを次のように指定します:

- 元のステートメントで指定されたプラグイン (指定されている場合)。
- それ以外の場合は、ユーザーアカウントに関連付けられたプラグイン (ユーザーが存在する場合)、またはデフォルトの認証プラグイン (ユーザーが存在しない場合)。 (バイナリログに書き込まれたステートメントがユーザーの特定の認証プラグインを指定する必要がある場合は、それを元のステートメントに含めます。)

サーバーは、バイナリログに書き込まれたステートメント内の任意のユーザーのデフォルトの認証プラグインを追加すると、それらのユーザーを指定する警告をエラーログに書き込みます。

元のステートメントで FAILED_LOGIN_ATTEMPTS または PASSWORD_LOCK_TIME オプションが指定されている場合、バイナリログに書き込まれるステートメントにはそのオプションが含まれます。

13.7.1.2 CREATE ROLE ステートメント

```
CREATE ROLE [IF NOT EXISTS] role [, role ] ...
```

CREATE ROLE では、権限の名前付きコレクションである 1 つ以上のロールが作成されます。 このステートメントを使用するには、グローバル CREATE ROLE または CREATE USER 権限が必要です。 read_only システム変数が有効になっている場合、CREATE ROLE にはさらに CONNECTION_ADMIN 権限 (または非推奨の SUPER 権限) が必要です。

作成されたロールはロックされ、パスワードがなく、デフォルトの認証プラグインが割り当てられます。 (これらのロール属性は、後で ALTER USER ステートメントを使用して、グローバル CREATE USER 権限を持つユーザーが変更できます。)

CREATE ROLE は、すべての名前付きロールに対して成功するか、ロールバックされ、エラーが発生しても効果はありません。 デフォルトでは、すでに存在するロールを作成しようとするとエラーが発生します。 IF NOT EXISTS 句が指定されている場合、ステートメントは、エラーではなく、すでに存在する名前付きロールごとに警告を生成します。

ステートメントが成功した場合はバイナリログに書き込まれますが、失敗した場合は書き込まれず、ロールバックが発生して変更は行われません。 バイナリログに書き込まれるステートメントには、すべての名前付き役割が含まれます。 IF NOT EXISTS 句が指定されている場合は、すでに存在していて作成されていないロールも含まれます。

各ロール名は、セクション6.2.5「ロール名の指定」 で説明されている形式を使用します。 例:

```
CREATE ROLE 'administrator', 'developer';
CREATE ROLE 'webapp'@'localhost';
```

ロール名のホスト名部分は、省略すると'%'にデフォルト設定されます。

ロールの使用例は、セクション6.2.10「ロールの使用」 を参照してください。

13.7.1.3 CREATE USER ステートメント

```
CREATE USER [IF NOT EXISTS]
    user [auth_option] [, user [auth_option]] ...
    DEFAULT ROLE role [, role ] ...
    [REQUIRE {NONE | tls_option [[AND] tls_option] ...}]
    [WITH resource_option [resource_option] ...]
    [password_option | lock_option] ...
    [COMMENT 'comment_string' | ATTRIBUTE 'json_object']

user:
    (see セクション6.2.4「アカウント名の指定」)

auth_option: {
    IDENTIFIED BY 'auth_string'
  | IDENTIFIED BY RANDOM PASSWORD
  | IDENTIFIED WITH auth_plugin
  | IDENTIFIED WITH auth_plugin BY 'auth_string'
  | IDENTIFIED WITH auth_plugin BY RANDOM PASSWORD
  | IDENTIFIED WITH auth_plugin AS 'auth_string'
}

tls_option: {
   SSL
 | X509
 | CIPHER 'cipher'
 | ISSUER 'issuer'
 | SUBJECT 'subject'
}

resource_option: {
    MAX_QUERIES_PER_HOUR count
  | MAX_UPDATES_PER_HOUR count
  | MAX_CONNECTIONS_PER_HOUR count
  | MAX_USER_CONNECTIONS count
}
```

```
password_option: {
    PASSWORD EXPIRE [DEFAULT | NEVER | INTERVAL N DAY]
  | PASSWORD HISTORY {DEFAULT | N}
  | PASSWORD REUSE INTERVAL {DEFAULT | N DAY}
  | PASSWORD REQUIRE CURRENT [DEFAULT | OPTIONAL]
  | FAILED_LOGIN_ATTEMPTS N
  | PASSWORD_LOCK_TIME {N | UNBOUNDED}
}

lock_option: {
    ACCOUNT LOCK
  | ACCOUNT UNLOCK
}
```

CREATE USER ステートメントは、新しい MySQL アカウントを作成します。 これにより、認証、ロール、SSL/TLS、リソース制限およびパスワード管理プロパティを新しいアカウントに対して確立できます。 また、アカウントを最初にロックするかロック解除するかも制御します。

CREATE USER を使用するには、mysql システムスキーマに対するグローバル CREATE USER 権限または INSERT 権限が必要です。 read_only システム変数が有効になっている場合、CREATE USER にはさらに CONNECTION_ADMIN 権限 (または非推奨の SUPER 権限) が必要です。

MySQL 8.0.22 では、作成するアカウントの名前がストアドオブジェクトの DEFINER 属性として指定されている場合、CREATE USER はエラーで失敗します。 (つまり、アカウントを作成すると、アカウントが現在孤立しているストアドオブジェクトを採用する場合、ステートメントは失敗します。) 操作を実行するには、SET_USER_ID 権限が必要です。この場合、ステートメントはエラーで失敗するのではなく、警告付きで成功します。 SET_USER_ID がない場合、ユーザー作成操作を実行するには、孤立したオブジェクトを削除し、アカウントを作成してその権限を付与してから、削除したオブジェクトを再作成します。 特定のアカウントを DEFINER 属性として指定するオブジェクトの識別方法などの追加情報は、孤立したストアドオブジェクト を参照してください。

CREATE USER は、指定されたすべてのユーザーに対して成功するか、ロールバックされ、エラーが発生しても効果はありません。 デフォルトでは、すでに存在するユーザーを作成しようとするとエラーが発生します。 IF NOT EXISTS 句が指定されている場合、ステートメントは、エラーではなく、すでに存在する名前付きユーザーごとに警告を生成します。

> **重要**
>
> 状況によっては、CREATE USER がサーバーログ、またはクライアント側にある ~/.mysql_history などの履歴ファイル内に記録されることがあります。つまり、平文のパスワードが、その情報に対する読み取りアクセス権を持つ任意のユーザーによって読み取られる可能性があります。 これがサーバーログで発生する条件およびこれを制御する方法については、セクション6.1.2.3「パスワードおよびロギング」を参照してください。 クライアント側のロギングに関する同様の情報については、セクション4.5.1.3「mysql クライアントロギング」を参照してください。

次のトピックで説明するように、CREATE USER ステートメントにはいくつかの側面があります:

- CREATE USER の概要
- CREATE USER 認証オプション
- CREATE USER ロールのオプション
- CREATE USER SSL/TLS オプション
- CREATE USER リソース制限オプション
- CREATE USER のパスワード管理オプション
- CREATE USER アカウントロックオプション
- CREATE USER バイナリロギング

CREATE USER の概要

CREATE USER では、アカウントごとに mysql.user システムテーブルに新しい行が作成されます。 アカウント行には、ステートメントで指定されたプロパティが反映されます。 未指定のプロパティはデフォルト値に設定されます:

- 認証: default_authentication_plugin システム変数で定義された認証プラグインと空の資格証明
- デフォルトロール: NONE
- SSL/TLS: NONE
- リソース制限: 無制限
- パスワード管理: PASSWORD EXPIRE DEFAULT PASSWORD HISTORY DEFAULT PASSWORD REUSE INTERVAL DEFAULT PASSWORD REQUIRE CURRENT DEFAULT。ログイン失敗トラッキングおよび一時アカウントロックは無効です
- アカウントのロック: ACCOUNT UNLOCK

最初に作成されたアカウントには権限がなく、NONE のデフォルトロールがあります。 権限またはロールを割り当てるには、GRANT ステートメントを使用します。

各アカウント名には、セクション6.2.4「アカウント名の指定」で説明されている形式が使用されます。 例:

```
CREATE USER 'jeffrey'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
```

アカウント名のホスト名部分は、省略すると'%'にデフォルト設定されます。

アカウントを指定する各 user 値の後に、アカウントの認証方法を示すオプションの auth_option 値を続けることができます。 これらの値を使用すると、アカウント認証プラグインおよび資格証明 (パスワードなど) を指定できます。 各 auth_option 値は、直前に指定されたアカウントにのみを適用します。

user 仕様に従って、ステートメントに SSL/TLS、リソース制限、パスワード管理およびロックプロパティのオプションを含めることができます。 このようなオプションはすべて、ステートメントに対する global であり、ステートメントで指定された all アカウントに適用されます。

例: デフォルトの認証プラグインと指定されたパスワードを使用するアカウントを作成します。 ユーザーがサーバーへの最初の接続時に新しいパスワードを選択する必要があるように、パスワードを期限切れとしてマークします:

```
CREATE USER 'jeffrey'@'localhost'
  IDENTIFIED BY 'new_password' PASSWORD EXPIRE;
```

例: caching_sha2_password 認証プラグインと指定されたパスワードを使用するアカウントを作成します。 180 日ごとに新しいパスワードを選択し、ログイン失敗トラッキングを有効にする必要があります。これにより、次の 3 つのパスワードが連続して正しくないと、一時的なアカウントのロックが 2 日間発生します:

```
CREATE USER 'jeffrey'@'localhost'
  IDENTIFIED WITH caching_sha2_password BY 'new_password'
  PASSWORD EXPIRE INTERVAL 180 DAY
  FAILED_LOGIN_ATTEMPTS 3 PASSWORD_LOCK_TIME 2;
```

例: アカウントごとのプロパティとグローバルプロパティを指定して、複数のアカウントを作成します:

```
CREATE USER
  'jeffrey'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password
                        BY 'new_password1',
  'jeanne'@'localhost' IDENTIFIED WITH caching_sha2_password
                       BY 'new_password2'
  REQUIRE X509 WITH MAX_QUERIES_PER_HOUR 60
  PASSWORD HISTORY 5
  ACCOUNT LOCK;
```

各 auth_option 値 (この場合は IDENTIFIED WITH ... BY) は、直前に指定されたアカウントにのみ適用されるため、各アカウントはすぐ後の認証プラグインおよびパスワードを使用します。

残りのプロパティは、ステートメントで指定されたすべてのアカウントにグローバルに適用されるため、両方のアカウントについて次のようになります:

- 有効な X.509 証明書を使用して接続する必要があります。
- 1 時間あたり最大 60 個のクエリーが許可されます。
- パスワードの変更では、最新の 5 つのパスワードを再利用できません。
- アカウントは最初にロックされるため、実質的にはプレースホルダであり、管理者がロックを解除するまで使用できません。

MySQL 8.0.21 以降では、ここで説明するように、オプションでユーザーコメントまたはユーザー属性を持つユーザーを作成できます:

- ユーザーコメント

  ユーザーコメントを設定するには、CREATE USER ステートメントに COMMENT 'user_comment'を追加します。ここで、user_comment はユーザーコメントのテキストです。

  例 (他のオプションは省略):

```
CREATE USER 'jon'@'localhost' COMMENT 'Some information about Jon';
```

- ユーザー属性

  ユーザー属性は、1 つ以上のキーと値のペアで構成される JSON オブジェクトで、ATTRIBUTE 'json_object'を CREATE USER の一部として含めることによって設定されます。json_object は有効な JSON オブジェクトである必要があります。

  例 (他のオプションは省略):

```
CREATE USER 'jim'@'localhost'
   ATTRIBUTE '{"fname": "James", "lname": "Scott", "phone": "123-456-7890"}';
```

ユーザーコメントとユーザー属性は、INFORMATION_SCHEMA.USER_ATTRIBUTES テーブルの ATTRIBUTE カラムにまとめて格納されます。 このクエリーでは、ユーザー jin@localhost を作成するために示したステートメントによって挿入された次のテーブルの行が表示されます:

```
mysql> SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.USER_ATTRIBUTES
    ->    WHERE USER = 'jim' AND HOST = 'localhost'\G
*************************** 1. row ***************************
    USER: jim
    HOST: localhost
ATTRIBUTE: {"fname": "James", "lname": "Scott", "phone": "123-456-7890"}
1 row in set (0.00 sec)
```

実際の COMMENT オプションは、キーとして comment のみを持ち、その値がオプションに指定された引数であるユーザー属性を設定するためのショートカットを提供します。 これを確認するには、CREATE USER 'jon'@'localhost' COMMENT 'Some information about Jon'ステートメントを実行し、USER_ATTRIBUTES テーブルに挿入される行を確認します:

```
mysql> CREATE USER 'jon'@'localhost' COMMENT 'Some information about Jon';
Query OK, 0 rows affected (0.06 sec)

mysql> SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.USER_ATTRIBUTES
    ->    WHERE USER = 'jon' AND HOST = 'localhost';
+------+-----------+---------------------------------------+
| USER | HOST      | ATTRIBUTE                             |
+------+-----------+---------------------------------------+
| jon  | localhost | {"comment": "Some information about Jon"} |
+------+-----------+---------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

COMMENT と ATTRIBUTE を同じ CREATE USER ステートメントで一緒に使用することはできません。使用しようとすると、構文エラーが発生します。 ユーザー属性の設定と同時にユーザーコメントを設定するには、次のように ATTRIBUTE を使用して、その引数に comment キーを持つ値を含めます:

```
mysql> CREATE USER 'bill'@'localhost'
    ->       ATTRIBUTE '{"fname":"William", "lname":"Schmidt",
    ->       "comment":"Website developer"}';
Query OK, 0 rows affected (0.16 sec)
```

ATTRIBUTE 行のコンテンツは JSON オブジェクトであるため、次に示すように、適切な MySQL JSON 関数または演算子を使用して操作できます:

```
mysql> SELECT
    ->   USER AS User,
    ->   HOST AS Host,
    ->   CONCAT(ATTRIBUTE->>"$.fname"," ",ATTRIBUTE->>"$.lname") AS 'Full Name',
    ->   ATTRIBUTE->>"$.comment" AS Comment
    -> FROM INFORMATION_SCHEMA.USER_ATTRIBUTES
    -> WHERE USER='bill' AND HOST='localhost';
+------+-----------+----------------+-------------------+
| User | Host      | Full Name      | Comment           |
+------+-----------+----------------+-------------------+
| bill | localhost | William Schmidt | Website developer |
```

```
+------+-----------+-----------------+-------------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

既存のユーザーのユーザーコメントまたはユーザー属性を設定または変更するには、ALTER USER ステートメントで COMMENT または ATTRIBUTE オプションを使用できます。

ユーザーコメントとユーザー属性は単一の JSON カラムに内部的にまとめて格納されるため、これにより、最大結合サイズの上限が設定されます。詳細は、JSON 記憶域の要件 を参照してください。

詳細および例は、情報スキーマ USER_ATTRIBUTES テーブルの説明も参照してください。

CREATE USER 認証オプション

アカウント名の後に、アカウント認証プラグインまたは資格証明 (あるいはその両方) を指定する auth_option 認証オプションを続けることができます。

> **注記**
>
> ランダムパスワード生成の句は、資格証明を MySQL に内部的に格納する認証プラグインを使用するアカウントにのみ適用されます。 MySQL の外部にある資格証明システムに対して認証を実行するプラグインを使用するアカウントの場合、パスワード管理もそのシステムに対して外部で処理する必要があります。 内部資格証明記憶域の詳細は、セクション6.2.15「パスワード管理」 を参照してください。

- auth_plugin は、認証プラグインに名前を付けます。 プラグイン名は、引用符で囲まれた文字列リテラルまたは引用符で囲まれていない名前です。 プラグイン名は、mysql.user システムテーブルの plugin カラムに格納されます。

  認証プラグインを指定しない auth_option 構文の場合、デフォルトのプラグインは default_authentication_plugin システム変数の値で示されます。 各プラグインの説明については、セクション6.4.1「認証プラグイン」 を参照してください。

- 内部的に格納される資格証明は、mysql.user システムテーブルに格納されます。 'auth_string'値または RANDOM PASSWORD は、アカウント資格証明をクリアテキスト (暗号化されていない) 文字列として指定するか、アカウントに関連付けられた認証プラグインで想定される形式でハッシュします:

  - BY 'auth_string'を使用する構文の場合、文字列はクリアテキストであり、ハッシュ化のために認証プラグインに渡されます。 プラグインによって返される結果は、mysql.user テーブルに格納されます。 プラグインは、指定された値を使用できます。この場合、ハッシュは発生しません。

  - BY RANDOM PASSWORD を使用する構文の場合、MySQL はランダムパスワードをクリアテキストとして生成し、ハッシュ化のために認証プラグインに渡します。 プラグインによって返される結果は、mysql.user テーブルに格納されます。 プラグインは、指定された値を使用できます。この場合、ハッシュは発生しません。

    ランダムに生成されたパスワードは、MySQL 8.0.18 で使用でき、ランダムパスワード生成 で説明されている特性があります。

  - AS 'auth_string'を使用する構文の場合、文字列はすでに認証プラグインに必要な形式であるとみなされ、mysql.user テーブルにそのまま格納されます。 プラグインにハッシュ値が必要な場合、その値はプラグインに適した形式ですでにハッシュされている必要があります。そうでない場合、プラグインはこの値を使用できず、クライアント接続の正しい認証は行われません。

    MySQL 8.0.17 の時点では、ハッシュ文字列は文字列リテラルまたは 16 進数値のいずれかになります。 後者は、print_identified_with_as_hex システム変数が有効になっている場合に、印刷不可能な文字を含むパスワードハッシュに対して SHOW CREATE USER によって表示される値のタイプに対応します。

  - 認証プラグインが認証文字列のハッシュを実行しない場合、BY 'auth_string'句と AS 'auth_string'句は同じ効果を持ちます: 認証文字列は、mysql.user システムテーブルにそのまま格納されます。

CREATE USER では、次の auth_option 構文が許可されます:

- IDENTIFIED BY 'auth_string'

  アカウント認証プラグインをデフォルトプラグインに設定し、ハッシュ化のためにクリアテキストの'auth_string'値をプラグインに渡し、その結果を mysql.user システムテーブルのアカウント行に格納します。

- IDENTIFIED BY RANDOM PASSWORD

アカウント認証プラグインをデフォルトのプラグインに設定し、ランダムなパスワードを生成して、ハッシュ可能なプラグインにクリアテキストのパスワード値を渡し、その結果を mysql.user システムテーブルのアカウント行に格納します。 このステートメントは、ステートメントを実行しているユーザーまたはアプリケーションが使用できるように、クリアテキストのパスワードも結果セットに返します。 ランダムに生成されるパスワードの結果セットおよび特性の詳細は、ランダムパスワード生成 を参照してください。

- IDENTIFIED WITH auth_plugin

  アカウント認証プラグインを auth_plugin に設定し、資格証明を空の文字列にクリアして、その結果を mysql.user システムテーブルのアカウント行に格納します。

- IDENTIFIED WITH auth_plugin BY 'auth_string'

  アカウント認証プラグインを auth_plugin に設定し、ハッシュ化のためにクリアテキストの'auth_string'値をプラグインに渡し、その結果を mysql.user システムテーブルのアカウント行に格納します。

- IDENTIFIED WITH auth_plugin BY RANDOM PASSWORD

  アカウント認証プラグインを auth_plugin に設定し、ランダムパスワードを生成し、ハッシュ化のためにクリアテキストパスワード値をプラグインに渡し、その結果を mysql.user システムテーブルのアカウント行に格納します。 このステートメントは、ステートメントを実行しているユーザーまたはアプリケーションが使用できるように、クリアテキストのパスワードも結果セットに返します。 ランダムに生成されるパスワードの結果セットおよび特性の詳細は、ランダムパスワード生成 を参照してください。

- IDENTIFIED WITH auth_plugin AS 'auth_string'

  アカウント認証プラグインを auth_plugin に設定し、'auth_string'値を mysql.user アカウント行にそのまま格納します。 プラグインにハッシュ文字列が必要な場合、文字列はプラグインに必要な形式ですでにハッシュされているとみなされます。

例: パスワードをクリアテキストで指定します。デフォルトのプラグインが使用されます:

```
CREATE USER 'jeffrey'@'localhost'
  IDENTIFIED BY 'password';
```

例: 認証プラグインをクリアテキストのパスワード値とともに指定します:

```
CREATE USER 'jeffrey'@'localhost'
  IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'password';
```

いずれの場合も、アカウント行に格納されるパスワード値は、アカウントに関連付けられた認証プラグインによってハッシュされたあとのクリアテキスト値'password'です。

パスワードと認証プラグインの設定の詳細は、セクション6.2.14「アカウントパスワードの割り当て」およびセクション6.2.17「プラガブル認証」を参照してください。

CREATE USER ロールのオプション

DEFAULT ROLE 句は、ユーザーがサーバーに接続して認証したとき、またはセッション中にユーザーが SET ROLE DEFAULT ステートメントを実行したときにアクティブになるロールを定義します。

各ロール名は、セクション6.2.5「ロール名の指定」 で説明されている形式を使用します。 例:

```
CREATE USER 'joe'@'10.0.0.1' DEFAULT ROLE administrator, developer;
```

ロール名のホスト名部分は、省略すると'%'にデフォルト設定されます。

DEFAULT ROLE 句では、カンマ区切りのロール名のリストを使用できます。 これらのロールは、CREATE USER の実行時に存在する必要はありません。

CREATE USER SSL/TLS オプション

MySQL では、ユーザー名と資格証明に基づく通常の認証に加えて、X.509 証明書属性をチェックできます。 MySQL での SSL/TLS の使用に関する背景情報は、セクション6.3「暗号化された接続の使用」 を参照してください。

MySQL アカウントの SSL/TLS 関連オプションを指定するには、1 つ以上の tls_option 値を指定する REQUIRE 句を使用します。

REQUIRE オプションの順序は関係ありませんが、オプションを 2 回指定することはできません。 AND キーワードは、REQUIRE オプション間のオプションです。

CREATE USER では、次の tls_option 値が許可されます:

- NONE

  ステートメントで指定されたすべてのアカウントに SSL または X.509 要件がないことを示します。 ユーザー名とパスワードが有効であれば、暗号化されていない接続が許可されます。 クライアントに適切な証明書および鍵ファイルがある場合は、クライアントオプションで暗号化された接続を使用できます。

  ```
  CREATE USER 'jeffrey'@'localhost' REQUIRE NONE;
  ```

  クライアントは、デフォルトでセキュアな接続を確立しようとします。 REQUIRE NONE を持つクライアントでは、セキュアな接続を確立できない場合、接続試行は暗号化されていない接続にフォールバックされます。 暗号化された接続を要求するには、クライアントは --ssl-mode=REQUIRED オプションのみを指定する必要があります。セキュアな接続を確立できない場合、接続の試行は失敗します。

  SSL 関連の REQUIRE オプションが指定されていない場合、NONE がデフォルトです。

- SSL

  ステートメントで指定されたすべてのアカウントに対して暗号化された接続のみを許可するようにサーバーに指示します。

  ```
  CREATE USER 'jeffrey'@'localhost' REQUIRE SSL;
  ```

  クライアントは、デフォルトでセキュアな接続を確立しようとします。 REQUIRE SSL を持つアカウントでは、セキュアな接続を確立できない場合、接続の試行は失敗します。

- X509

  ステートメントで指定されたすべてのアカウントについて、クライアントは有効な証明書を提示する必要がありますが、正確な証明書、発行者およびサブジェクトは関係ありません。 唯一の要件は、いずれかの CA 証明書でその署名を検証できるべきであるということです。 X.509 証明書の使用は常に暗号化を意味するため、この場合は SSL オプションは必要ありません。

  ```
  CREATE USER 'jeffrey'@'localhost' REQUIRE X509;
  ```

  REQUIRE X509 のアカウントの場合、クライアントは接続する --ssl-key および --ssl-cert オプションを指定する必要があります。 (サーバーによって提供される公開証明書を検証できるように、--ssl-ca も指定することをお薦めしますが、必須ではありません。) これらの REQUIRE オプションは X509 の要件を意味するため、これは ISSUER および SUBJECT にも当てはまります。

- ISSUER 'issuer'

  ステートメントで指定されたすべてのアカウントについて、CA 'issuer'によって発行された有効な X.509 証明書をクライアントが提示する必要があります。 クライアントが有効だが発行者が異なる証明書を提示した場合、サーバーは接続を拒否します。 X.509 証明書の使用は常に暗号化を意味するため、この場合は SSL オプションは必要ありません。

  ```
  CREATE USER 'jeffrey'@'localhost'
    REQUIRE ISSUER '/C=SE/ST=Stockholm/L=Stockholm/
      O=MySQL/CN=CA/emailAddress=ca@example.com';
  ```

  ISSUER には X509 の要件があるため、クライアントは接続するために --ssl-key および --ssl-cert オプションを指定する必要があります。 (サーバーによって提供される公開証明書を検証できるように、--ssl-ca も指定することをお薦めしますが、必須ではありません。)

- SUBJECT 'subject'

  ステートメントで指定されたすべてのアカウントについて、クライアントがサブジェクト subject を含む有効な X.509 証明書を提示する必要があります。 クライアントが有効だがサブジェクトが異なる証明書を提示した場合、サーバーは接続を拒否します。 X.509 証明書の使用は常に暗号化を意味するため、この場合は SSL オプションは必要ありません。

  ```
  CREATE USER 'jeffrey'@'localhost'
    REQUIRE SUBJECT '/C=SE/ST=Stockholm/L=Stockholm/
      O=MySQL demo client certificate/
      CN=client/emailAddress=client@example.com';
  ```

MySQL では、'subject'値と証明書の値との単純な文字列比較が行われるため、大文字と小文字およびコンポーネントの順序は、証明書に存在するものとまったく同じにする必要があります。

SUBJECT には X509 の要件があるため、クライアントは接続するために --ssl-key および --ssl-cert オプションを指定する必要があります。 (サーバーによって提供される公開証明書を検証できるように、--ssl-ca も指定することをお薦めしますが、必須ではありません。)

- CIPHER 'cipher'

  ステートメントで指定されたすべてのアカウントには、接続を暗号化するための特定の暗号メソッドが必要です。 このオプションは、十分な強度の暗号およびキー長が使用されるようにするために必要です。 短い暗号化キーを使用する古いアルゴリズムを使用すると、暗号化が弱くなる可能性があります。

```
CREATE USER 'jeffrey'@'localhost'
  REQUIRE CIPHER 'EDH-RSA-DES-CBC3-SHA';
```

SUBJECT、ISSUER および CIPHER オプションは、REQUIRE 句で組み合せることができます:

```
CREATE USER 'jeffrey'@'localhost'
  REQUIRE SUBJECT '/C=SE/ST=Stockholm/L=Stockholm/
    O=MySQL demo client certificate/
    CN=client/emailAddress=client@example.com'
  AND ISSUER '/C=SE/ST=Stockholm/L=Stockholm/
    O=MySQL/CN=CA/emailAddress=ca@example.com'
  AND CIPHER 'EDH-RSA-DES-CBC3-SHA';
```

CREATE USER リソース制限オプション

セクション6.2.20「アカウントリソース制限の設定」 で説明されているように、アカウントによるサーバーリソースの使用に制限を設定できます。 そのためには、1 つ以上の resource_option 値を指定する WITH 句を使用します。

WITH オプションの順序は重要ではありませんが、特定のリソース制限が複数回指定された場合は、最後のインスタンスが優先されます。

CREATE USER では、次の resource_option 値が許可されます:

- MAX_QUERIES_PER_HOUR count, MAX_UPDATES_PER_HOUR count, MAX_CONNECTIONS_PER_HOUR count

  ステートメントで指定されたすべてのアカウントについて、これらのオプションは、特定の 1 時間の間に各アカウントに許可されるクエリー、更新、およびサーバーへの接続の数を制限します。 count が 0 (デフォルト) である場合、これは、このアカウントに対する制限が存在しないことを示します。

- MAX_USER_CONNECTIONS count

  ステートメントで指定されたすべてのアカウントについて、各アカウントによるサーバーへの同時接続の最大数を制限します。 0 以外の count は、このアカウントに対する制限を明示的に指定します。 count が 0 (デフォルト) である場合、サーバーは、max_user_connections システム変数のグローバル値からこのアカウントの同時接続の数を決定します。 max_user_connections もゼロである場合は、アカウントに制限がありません。

例:

```
CREATE USER 'jeffrey'@'localhost'
  WITH MAX_QUERIES_PER_HOUR 500 MAX_UPDATES_PER_HOUR 100;
```

CREATE USER のパスワード管理オプション

CREATE USER では、パスワード管理用にいくつかの password_option 値がサポートされています:

- パスワードの有効期限オプション: アカウントパスワードを手動で期限切れにし、そのパスワード有効期限ポリシーを設定できます。 ポリシーオプションによってパスワードが期限切れになることはありません。 代わりに、最新のアカウントパスワード変更の日時から評価されるパスワード有効期限に基づいて、サーバーがアカウントに自動期限切れを適用する方法を決定します。
- パスワード再利用オプション: パスワードの再利用は、パスワード変更の数、経過時間、またはその両方に基づいて制限できます。
- パスワード検証必須オプション: 変更しようとしているユーザーが実際に現在のパスワードを認識していることを確認するために、アカウントパスワードの変更を試行する際に現在のパスワードを指定する必要があるかどうかを指定できます。

- 不正解 - パスワード失敗 - ログイントラッキングオプション: サーバーが失敗したログイン試行を追跡し、連続して正しくないパスワードが多すぎるアカウントを一時的にロックするようにすることができます。 必要な失敗数とロック時間は構成可能です。

このセクションでは、パスワード管理オプションの構文について説明します。 パスワード管理のポリシーの確立の詳細は、セクション6.2.15「パスワード管理」 を参照してください。

特定のタイプの複数のパスワード管理オプションが指定されている場合は、最後のオプションが優先されます。 たとえば、PASSWORD EXPIRE DEFAULT PASSWORD EXPIRE NEVER は PASSWORD EXPIRE NEVER と同じです。

> **注記**
>
> 失敗したログイン追跡に関連するオプションを除き、パスワード管理オプションは、資格証明を MySQL に内部的に格納する認証プラグインを使用するアカウントにのみ適用されます。 MySQL の外部にある資格証明システムに対して認証を実行するプラグインを使用するアカウントの場合、パスワード管理もそのシステムに対して外部で処理する必要があります。 内部資格証明記憶域の詳細は、セクション6.2.15「パスワード管理」 を参照してください。

アカウントパスワードが手動で期限切れになった場合、または自動期限切れポリシーに従ってパスワードの有効期間が許可された存続期間を超えたとみなされた場合、クライアントには期限切れのパスワードがあります。 この場合、サーバーはクライアントを切断するか、クライアントに許可されている操作を制限します (セクション6.2.16「期限切れパスワードのサーバー処理」 を参照)。 制限付きクライアントによって実行される操作は、ユーザーが新しいアカウントパスワードを確立するまでエラーになります。

CREATE USER では、パスワードの有効期限を制御するために次の password_option 値が許可されます:

- PASSWORD EXPIRE

  ステートメントで指定されたすべてのアカウントのパスワードをすぐに期限切れとしてマークします。

```
CREATE USER 'jeffrey'@'localhost' PASSWORD EXPIRE;
```

- PASSWORD EXPIRE DEFAULT

  default_password_lifetime システム変数で指定されたグローバル有効期限ポリシーが適用されるように、ステートメントで指定されたすべてのアカウントを設定します。

```
CREATE USER 'jeffrey'@'localhost' PASSWORD EXPIRE DEFAULT;
```

- PASSWORD EXPIRE NEVER

  この有効期限オプションは、ステートメントで指定されたすべてのアカウントのグローバルポリシーをオーバーライドします。 それぞれについて、パスワードの有効期限が切れないようにパスワードの有効期限を無効にします。

```
CREATE USER 'jeffrey'@'localhost' PASSWORD EXPIRE NEVER;
```

- PASSWORD EXPIRE INTERVAL N DAY

  この有効期限オプションは、ステートメントで指定されたすべてのアカウントのグローバルポリシーをオーバーライドします。 それぞれについて、パスワードの存続期間が N 日に設定されます。 次のステートメントでは、180 日ごとにパスワードを変更する必要があります:

```
CREATE USER 'jeffrey'@'localhost' PASSWORD EXPIRE INTERVAL 180 DAY;
```

CREATE USER では、必要な最小パスワード変更数に基づいて以前のパスワードの再利用を制御するために、次の password_option 値が許可されています:

- PASSWORD HISTORY DEFAULT

  password_history システム変数で指定された変更数の前にパスワードの再利用を禁止するために、パスワード履歴の長さに関するグローバルポリシーが適用されるように、ステートメントで指定されたすべてのアカウントを設定します。

```
CREATE USER 'jeffrey'@'localhost' PASSWORD HISTORY DEFAULT;
```

- PASSWORD HISTORY N

この履歴長オプションは、ステートメントで指定されたすべてのアカウントのグローバルポリシーをオーバーライドします。 それぞれについて、最近選択した N パスワードの再利用を禁止するために、パスワード履歴の長さを N パスワードに設定します。 次のステートメントは、以前の 6 つのパスワードの再利用を禁止します:

```
CREATE USER 'jeffrey'@'localhost' PASSWORD HISTORY 6;
```

CREATE USER では、経過時間に基づいて以前のパスワードの再利用を制御するために、次の password_option 値が許可されます:

- PASSWORD REUSE INTERVAL DEFAULT

  経過時間に関するグローバルポリシーが適用され、password_reuse_interval システム変数で指定された日数よりも新しいパスワードの再利用が禁止されるように、アカウントで指定されたすべてのステートメントを設定します。

  ```
  CREATE USER 'jeffrey'@'localhost' PASSWORD REUSE INTERVAL DEFAULT;
  ```

- PASSWORD REUSE INTERVAL N DAY

  この time-elapsed オプションは、ステートメントで指定されたすべてのアカウントのグローバルポリシーをオーバーライドします。 それぞれについて、パスワードの再利用間隔を N 日に設定して、その日数より新しいパスワードの再利用を禁止します。 次のステートメントは、360 日間のパスワードの再利用を禁止します:

  ```
  CREATE USER 'jeffrey'@'localhost' PASSWORD REUSE INTERVAL 360 DAY;
  ```

CREATE USER では、アカウントパスワードの変更の試行で現在のパスワードを指定する必要があるかどうかを制御するために、変更しようとしているユーザーが実際に現在のパスワードを知っていることを確認するために、次の password_option 値を許可しています:

- PASSWORD REQUIRE CURRENT

  この検証オプションは、ステートメントで指定されたすべてのアカウントのグローバルポリシーをオーバーライドします。 それぞれについて、パスワードの変更で現在のパスワードを指定する必要があります。

  ```
  CREATE USER 'jeffrey'@'localhost' PASSWORD REQUIRE CURRENT;
  ```

- PASSWORD REQUIRE CURRENT OPTIONAL

  この検証オプションは、ステートメントで指定されたすべてのアカウントのグローバルポリシーをオーバーライドします。 それぞれについて、パスワードを変更して現在のパスワードを指定する必要はありません。 (現在のパスワードを指定する必要はありますが、指定する必要はありません。)

  ```
  CREATE USER 'jeffrey'@'localhost' PASSWORD REQUIRE CURRENT OPTIONAL;
  ```

- PASSWORD REQUIRE CURRENT DEFAULT

  password_require_current システム変数で指定されたパスワード検証に関するグローバルポリシーが適用されるように、アカウントで指定されたすべてのステートメントを設定します。

  ```
  CREATE USER 'jeffrey'@'localhost' PASSWORD REQUIRE CURRENT DEFAULT;
  ```

MySQL 8.0.19 の時点で、CREATE USER は、失敗したログイン追跡を制御するために次の password_option 値を許可します:

- FAILED_LOGIN_ATTEMPTS N

  不正なパスワードを指定するアカウントログイン試行を追跡するかどうか。 N は 0 から 32767 の数値である必要があります。 値 0 を指定すると、失敗したログイントラッキングが無効になります。 0 より大きい値は、パスワードが何回連続して失敗したために一時アカウントがロックされるかを示します (PASSWORD_LOCK_TIME もゼロ以外の場合)。

- PASSWORD_LOCK_TIME {N | UNBOUNDED}

  連続して何度もログインを試行した後にアカウントをロックする期間。パスワードが正しくありません。 N は、0 から 32767 の数値、または UNBOUNDED である必要があります。 値 0 を指定すると、一時アカウントロックが無効になります。 0 より大きい値は、アカウントをロックする期間を日数で示します。 値が UNBOUNDED の場合、アカウントのロック期間は無制限になります。ロックされると、アカウントはロック解除されるまでロック状態のままになります。 ロック解除が発生する条件の詳細は、失敗したログイントラッキングと一時アカウントロック を参照してください。

ログイン失敗トラッキングと一時ロックを実行するには、アカウントの FAILED_LOGIN_ATTEMPTS オプションと PASSWORD_LOCK_TIME オプションの両方をゼロ以外にする必要があります。 次のステートメントは、パスワードが 4 回連続して失敗した後も 2 日間ロックされたままになるアカウントを作成します:

```
CREATE USER 'jeffrey'@'localhost'
  FAILED_LOGIN_ATTEMPTS 4 PASSWORD_LOCK_TIME 2;
```

CREATE USER アカウントロックオプション

MySQL では、アカウントのロック状態を指定する ACCOUNT LOCK および ACCOUNT UNLOCK オプションを使用したアカウントのロックおよびロック解除がサポートされています。 詳細は、セクション6.2.19「アカウントロック」を参照してください。

複数の account-locking オプションが指定されている場合は、最後のオプションが優先されます。

CREATE USER バイナリロギング

CREATE USER は、成功した場合はバイナリログに書き込まれますが、失敗した場合は書き込まれません。その場合、ロールバックが発生し、変更は行われません。 バイナリログに書き込まれるステートメントには、指定されたすべてのユーザーが含まれます。 IF NOT EXISTS 句が指定されている場合は、すでに存在していて作成されていないユーザーも含まれます。

バイナリログに書き込まれるステートメントは、次のように決定される各ユーザーの認証プラグインを指定します:

- 元のステートメントで指定されたプラグイン (指定されている場合)。
- それ以外の場合は、デフォルトの認証プラグイン。 特に、ユーザー u1 がすでに存在し、デフォルト以外の認証プラグインを使用している場合、CREATE USER IF NOT EXISTS u1 のバイナリログに書き込まれるステートメントはデフォルトの認証プラグインに名前を付けます。 (バイナリログに書き込まれたステートメントがユーザーのデフォルト以外の認証プラグインを指定する必要がある場合は、それを元のステートメントに含めます。)

サーバーは、バイナリログに書き込まれたステートメント内に存在しないユーザーのデフォルトの認証プラグインを追加すると、それらのユーザーを指定する警告をエラーログに書き込みます。

元のステートメントで FAILED_LOGIN_ATTEMPTS または PASSWORD_LOCK_TIME オプションが指定されている場合、バイナリログに書き込まれるステートメントにはそのオプションが含まれます。

13.7.1.4 DROP ROLE ステートメント

```
DROP ROLE [IF EXISTS] role [, role ] ...
```

DROP ROLE により、1 つ以上のロール (権限の名前付きコレクション) が削除されます。 このステートメントを使用するには、グローバル DROP ROLE または CREATE USER 権限が必要です。 read_only システム変数が有効になっている場合、DROP ROLE にはさらに CONNECTION_ADMIN 権限 (または非推奨の SUPER 権限) が必要です。

MySQL 8.0.16 では、CREATE USER 権限を持つユーザーはこのステートメントを使用して、ロックまたはロック解除されたアカウントを削除できます。 DROP ROLE 権限を持つユーザーは、このステートメントを使用して、ロックされているアカウントのみを削除できます (ロック解除されたアカウントは、ロールとしてではなく、サーバーへのログインに使用される可能性が高いユーザーアカウントです)。

mandatory_roles システム変数値で指定されたロールは削除できません。

DROP ROLE は、すべての名前付きロールに対して成功するか、ロールバックされ、エラーが発生しても効果はありません。 デフォルトでは、存在しないロールを削除しようとすると、エラーが発生します。 IF EXISTS 句を指定すると、ステートメントは、存在しない名前付きロールごとにエラーではなく警告を生成します。

ステートメントが成功した場合はバイナリログに書き込まれますが、失敗した場合は書き込まれず、ロールバックが発生して変更は行われません。 バイナリログに書き込まれるステートメントには、すべての名前付き役割が含まれます。 IF EXISTS 句が指定されている場合は、存在せず、削除されなかったロールも含まれます。

各ロール名は、セクション6.2.5「ロール名の指定」 で説明されている形式を使用します。 例:

```
DROP ROLE 'administrator', 'developer';
DROP ROLE 'webapp'@'localhost';
```

ロール名のホスト名部分は、省略すると'%'にデフォルト設定されます。

削除されたロールは、そのロールが付与されたユーザーアカウント (またはロール) から自動的に取り消されます。 このようなアカウントの現在のセッション内では、調整された権限は、次に実行されるステートメントから適用されます。

ロールの使用例は、セクション6.2.10「ロールの使用」 を参照してください。

13.7.1.5 DROP USER ステートメント

```
DROP USER [IF EXISTS] user [, user] ...
```

DROP USER ステートメントは、1 つ以上の MySQL アカウントとその権限を削除します。 これにより、そのアカウントの権限行がすべての付与テーブルから削除されます。

mandatory_roles システム変数値で指定されたロールは削除できません。

DROP USER を使用するには、mysql システムスキーマに対するグローバル CREATE USER 権限または DELETE 権限が必要です。 read_only システム変数が有効になっている場合、DROP USER にはさらに CONNECTION_ADMIN 権限 (または非推奨の SUPER 権限) が必要です。

MySQL 8.0.22 では、削除するアカウントの名前がストアドオブジェクトの DEFINER 属性として指定されている場合、DROP USER はエラーで失敗します。 (つまり、アカウントを削除すると、格納されたオブジェクトが孤立する場合、ステートメントは失敗します。) 操作を実行するには、SET_USER_ID 権限が必要です。この場合、ステートメントはエラーで失敗するのではなく、警告付きで成功します。 特定のアカウントを DEFINER 属性として指定するオブジェクトの識別方法などの追加情報は、孤立したストアドオブジェクト を参照してください。

DROP USER は、指定されたすべてのユーザーに対して成功するか、ロールバックされ、エラーが発生しても効果はありません。 デフォルトでは、存在しないユーザーを削除しようとすると、エラーが発生します。 IF EXISTS 句を指定すると、ステートメントは、存在しない指定ユーザーごとに、エラーではなく、警告を生成します。

ステートメントが成功した場合はバイナリログに書き込まれますが、失敗した場合は書き込まれず、ロールバックが発生して変更は行われません。 バイナリログに書き込まれるステートメントには、指定されたすべてのユーザーが含まれます。 IF EXISTS 句が指定されている場合、これには存在せず、削除されなかったユーザーも含まれます。

各アカウント名には、セクション6.2.4「アカウント名の指定」で説明されている形式が使用されます。 例:

```
DROP USER 'jeffrey'@'localhost';
```

アカウント名のホスト名部分は、省略すると'%'にデフォルト設定されます。

> **重要**
>
> DROP USER は、開かれたどのユーザーセッションも自動的には閉じません。 さらに、開かれたセッションを持つユーザーが削除されても、このステートメントはそのユーザーのセッションが閉じられるまで有効になりません。 セッションがクローズされると、ユーザーは削除され、次回の口グイン試行は失敗します。 これは意図的なものです。

DROP USER は、古いユーザーが作成したどのデータベースまたはそれらのデータベース内のどのオブジェクトも自動的には削除したり、無効にしたりしません。 これには、DEFINER 属性に削除されたユーザーが指定されているストアドプログラムまたはビューが含まれます。 このようなオブジェクトにアクセスしようとすると、それが定義者のセキュリティーコンテキストで実行された場合は、エラーが生成される可能性があります。 (セキュリティーコンテキストについては、セクション25.6「ストアドオブジェクトのアクセス制御」を参照してください。)

13.7.1.6 GRANT ステートメント

```
GRANT
    priv_type [(column_list)]
      [, priv_type [(column_list)]] ...
    ON [object_type] priv_level
    TO user_or_role [, user_or_role] ...
    [WITH GRANT OPTION]
    [AS user
        [WITH ROLE
            DEFAULT
          | NONE
          | ALL
```

```
        | ALL EXCEPT role [, role ] ...
        | role [, role ] ...
      ]
  ]
}

GRANT PROXY ON user_or_role
  TO user_or_role [, user_or_role] ...
  [WITH GRANT OPTION]

GRANT role [, role] ...
  TO user_or_role [, user_or_role] ...
  [WITH ADMIN OPTION]

object_type: {
  TABLE
 | FUNCTION
 | PROCEDURE
}

priv_level: {
  *
 | *.*
 | db_name.*
 | db_name.tbl_name
 | tbl_name
 | db_name.routine_name
}

user_or_role: {
  user (see セクション6.2.4「アカウント名の指定」)
 | role (see セクション6.2.5「ロール名の指定」)
}
```

GRANT ステートメントは、MySQL のユーザーアカウントおよびロールに権限およびロールを割り当てます。 次のトピックで説明するように、GRANT ステートメントにはいくつかの側面があります:

- GRANT の一般概要
- オブジェクト見積ガイドライン
- アカウント名
- MySQL によってサポートされる権限
- グローバル権限
- データベース権限
- テーブル権限
- カラム権限
- ストアドルーチン権限
- プロキシユーザー権限
- ロールの付与
- AS 句および権限の制限事項
- その他のアカウント特性
- MySQL バージョンと標準 SQL バージョンの GRANT

GRANT の一般概要

GRANT ステートメントを使用すると、システム管理者は、ユーザーアカウントおよびロールに付与できる権限およびロールを付与できます。 次の構文制限が適用されます:

- GRANT では、権限とロールの両方の付与を同じステートメントに混在させることはできません。 特定の GRANT ステートメントでは、権限またはロールのいずれかを付与する必要があります。
- ON 句は、ステートメントによって権限が付与されるかロールが付与されるかを区別します:

- ON では、ステートメントによって権限が付与されます。
- ON がない場合、ステートメントはロールを付与します。
- 権限とロールの両方をアカウントに割り当てることはできますが、付与する内容に適した構文を持つ個別の GRANT ステートメントを使用する必要があります。

ロールの詳細は、セクション6.2.10「ロールの使用」 を参照してください。

GRANT で権限を付与するには、GRANT OPTION 権限および付与する権限が必要です。 (または、mysql システムスキーマ内の付与テーブルに対する UPDATE 権限を持っている場合は、任意のアカウントに任意の権限を付与できます。) read_only システム変数が有効になっている場合、GRANT にはさらに CONNECTION_ADMIN 権限 (または非推奨の SUPER 権限) が必要です。

GRANT は、指定されたすべてのユーザーおよびロールに対して成功するか、ロールバックされ、エラーが発生しても効果はありません。 ステートメントは、指定されたすべてのユーザーおよび役割で成功した場合にのみバイナリログに書き込まれます。

REVOKE ステートメントは GRANT に関連しており、管理者がアカウントの権限を削除できるようにします。 セクション13.7.1.8「REVOKE ステートメント」を参照してください。

各アカウント名には、セクション6.2.4「アカウント名の指定」で説明されている形式が使用されます。 各ロール名は、セクション6.2.5「ロール名の指定」 で説明されている形式を使用します。 例:

```
GRANT ALL ON db1.* TO 'jeffrey'@'localhost';
GRANT 'role1', 'role2' TO 'user1'@'localhost', 'user2'@'localhost';
GRANT SELECT ON world.* TO 'role3';
```

アカウント名またはロール名のホスト名部分は、省略すると'%'にデフォルト設定されます。

通常、データベース管理者は最初に CREATE USER を使用してアカウントを作成し、その非権限特性 (パスワード、セキュアな接続を使用するかどうか、サーバーリソースへのアクセス制限など) を定義してから、GRANT を使用してその権限を定義します。 ALTER USER を使用して、既存のアカウントの非権限特性を変更できます。 例:

```
CREATE USER 'jeffrey'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
GRANT ALL ON db1.* TO 'jeffrey'@'localhost';
GRANT SELECT ON db2.invoice TO 'jeffrey'@'localhost';
ALTER USER 'jeffrey'@'localhost' WITH MAX_QUERIES_PER_HOUR 90;
```

正常に実行されると、GRANT は mysql プログラムから Query OK, 0 rows affected で応答します。 この操作によってどのような権限が付与されたかを判定するには、SHOW GRANTS を使用します。 セクション13.7.7.21「SHOW GRANTS ステートメント」を参照してください。

> **重要**
>
> 状況によっては、GRANT がサーバーログ、またはクライアント側にある ~/.mysql_history などの履歴ファイル内に記録されることがあります。つまり、平文のパスワードが、その情報に対する読み取りアクセス権を持つ任意のユーザーによって読み取られる可能性があります。 これがサーバーログで発生する条件およびこれを制御する方法については、セクション6.1.2.3「パスワードおよびロギング」を参照してください。 クライアント側のロギングに関する同様の情報については、セクション4.5.1.3「mysql クライアントロギング」を参照してください。

GRANT では、255 文字までのホスト名 (MySQL 8.0.17 より前の 60 文字) がサポートされます。 ユーザー名には、最大 32 文字を指定できます。 データベース、テーブル、カラム、およびルーチン名には、最大 64 文字を指定できます。

> **警告**
>
> Do は、mysql.user システムテーブルを変更しても、ユーザー名に許可されている長さを変更しようとしません。 これを行うと、予期しない動作が発生し、ユーザーが MySQL server に口グインできなくなることもあります。 セクション2.11「MySQL のアップグレード」 で説明されている手順以外の方法で、mysql システムスキーマ内のテーブルの構造を変更しないでください。

オブジェクト見積ガイドライン

多くの場合、引用符はオプションですが、GRANT ステートメント内のいくつかのオブジェクトは引用の対象となります: アカウント名、ロール名、データベース名、テーブル名、カラム名およびルーチン名。 たとえば、アカウント名の user_name または host_name の値が引用符で囲まれていない識別子として有効な場合、引用符で囲む必要はありません。 ただし、特殊文字 (- など) を含む user_name 文字列、または % などの特殊文字やワイルドカード文字を含む host_name 文字列 ('test-user'@'%.com'など) を指定するには、引用符が必要です。 ユーザー名とホスト名は個別に引用符で囲みます。

引用符で囲まれた値を指定するには:

- データベース名、テーブル名、カラム名およびルーチン名を識別子として引用符で囲みます。
- ユーザー名とホスト名は識別子または文字列として引用符で囲みます。
- パスワードは文字列として引用符で囲みます。

文字列および識別子として引用符で囲む方法のガイドラインについては、セクション9.1.1「文字列リテラル」およびセクション9.2「スキーマオブジェクト名」を参照してください。

_および % のワイルドカードは、データベースレベル (GRANT ... ON db_name.*) で権限を付与する GRANT ステートメントでデータベース名を指定する場合に使用できます。 つまり、たとえば、_文字をデータベース名の一部として使用するには、GRANT ステートメントで_として指定し、ワイルドカードパターンに一致する追加のデータベース (GRANT ... ON `foo\_bar`.* TO ... など) にユーザーがアクセスできないようにします。

データベース名を使用してデータベースレベルで権限を付与せず、テーブルやルーチン (GRANT ... ON db_name.tbl_name など) などの他のオブジェクトに権限を付与する修飾子として使用すると、ワイルドカード文字は通常の文字として扱われます。

アカウント名

GRANT ステートメントの user 値は、そのステートメントが適用される MySQL アカウントを示します。 任意のホストからのユーザーへの権限の付与に対応するために、MySQL では、'user_name'@'host_name'形式での user 値の指定がサポートされています。

ホスト名には、ワイルドカードを指定できます。 たとえば、'user_name'@'%.example.com'は example.com ドメイン内の任意のホストの user_name に適用され、' user_name '@'198.51.100.%'は 198.51.100 クラス C サブネット内の任意のホストの user_name に適用されます。

単純な形式の'user_name'は、'user_name'@'%'のシノニムです。

MySQL は、ユーザー名でのワイルドカードをサポートしていません。 匿名ユーザーを参照するには、GRANT ステートメントで空のユーザー名を含むアカウントを指定します。

```
GRANT ALL ON test.* TO ''@'localhost' ...;
```

この場合、匿名ユーザーの正しいパスワードを使用してローカルホストから接続するユーザーは、匿名ユーザーアカウントに関連付けられた権限を使用してアクセスを許可されます。

アカウント名内のユーザー名とホスト名の値の詳細は、セクション6.2.4「アカウント名の指定」を参照してください。

> **警告**
>
> ローカル匿名ユーザーに MySQL サーバーへの接続を許可する場合は、'user_name'@'localhost'としてすべてのローカルユーザーにも権限を付与する必要があります。 それ以外の場合は、指定されたユーザーがローカルマシンから MySQL サーバーにログインしようとすると、mysql.user システムテーブルの localhost の匿名ユーザーアカウントが使用されます。 詳細は、セクション6.2.6「アクセス制御、ステージ 1: 接続の検証」を参照してください。
>
> この問題が適用されるかどうかを判断するには、匿名ユーザーをリストする次のクエリーを実行します:
>
> ```
> SELECT Host, User FROM mysql.user WHERE User='';
> ```
>
> 今説明した問題を回避するには、次のステートメントを使用して、ローカルの匿名ユーザーアカウントを削除します。
>
> ```
> DROP USER ''@'localhost';
> ```

MySQL によってサポートされる権限

次のテーブルに、GRANT および REVOKE ステートメントに指定できる静的および動的な priv_type 権限タイプと、各権限を付与できるレベルをまとめます。 各権限の詳細は、セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」を参照してください。 静的権限と動的権限の違いの詳細は、静的権限と動的権限 を参照してください。

表 13.11 GRANT および REVOKE に許可される静的権限

権限	意味と付与可能なレベル
ALL [PRIVILEGES]	GRANT OPTION および PROXY を除くすべての権限を指定されたアクセスレベルで付与します。
ALTER	ALTER TABLE の使用を有効にします。 レベル: グローバル、データベース、テーブル。
ALTER ROUTINE	ストアドルーチンの変更または削除を有効にします。 レベル: Global, database, routine.
CREATE	データベースおよびテーブルの作成を有効にします。 レベル: グローバル、データベース、テーブル。
CREATE ROLE	ロール作成を有効にします。 レベル: グローバル。
CREATE ROUTINE	ストアドルーチンの作成を有効にします。 レベル: グローバル、データベース。
CREATE TABLESPACE	テーブルスペースおよびログファイルグループの作成、変更、または削除を有効にします。 レベル: グローバル。
CREATE TEMPORARY TABLES	CREATE TEMPORARY TABLE の使用を有効にします。 レベル: グローバル、データベース。
CREATE USER	CREATE USER、DROP USER、RENAME USER、および REVOKE ALL PRIVILEGES の使用を有効にします。 レベル: グローバル。
CREATE VIEW	ビューの作成または変更を有効にします。 レベル: グローバル、データベース、テーブル。
DELETE	DELETE の使用を有効にします。 レベル: グローバル、データベース、テーブル。
DROP	データベース、テーブル、およびビューの削除を有効にします。 レベル: グローバル、データベース、テーブル。
DROP ROLE	ロールの削除を有効にします。 レベル: グローバル。
EVENT	イベントスケジューラでのイベントの使用を有効にします。 レベル: グローバル、データベース。
EXECUTE	ユーザーがストアドルーチンを実行できるようにします。 レベル: Global, database, routine.
FILE	ユーザーがサーバーにファイルを読み取らせたり書き込ませたりできるようにします。 レベル: グローバル。
GRANT OPTION	権限のほかのアカウントへの付与、またはほかのアカウントからの削除を有効にします。 レベル: Global, database, table, routine, proxy.
INDEX	インデックスの作成または削除を有効にします。 レベル: グローバル、データベース、テーブル。
INSERT	INSERT の使用を有効にします。 レベル: グローバル、データベース、テーブル、カラム。
LOCK TABLES	ユーザーが SELECT 権限を持っているテーブルに対する LOCK TABLES の使用を有効にします。 レベル: グローバル、データベース。
PROCESS	ユーザーが SHOW PROCESSLIST を使用してすべてのプロセスを表示できるようにします。 レベル: グローバル。

権限	意味と付与可能なレベル
PROXY	ユーザーのプロキシ設定を有効にします。 レベル: ユーザーからユーザーへ。
REFERENCES	外部キーの作成を有効にします。 レベル: グローバル、データベース、テーブル、カラム。
RELOAD	FLUSH 操作の使用を有効にします。 レベル: グローバル。
REPLICATION CLIENT	ユーザーがソースサーバーまたはレプリカサーバーの場所を尋ねることができるようにします。 レベル: グローバル。
REPLICATION SLAVE	レプリカがソースからバイナリログイベントを読み取ることを有効にします。 レベル: グローバル。
SELECT	SELECT の使用を有効にします。 レベル: グローバル、データベース、テーブル、カラム。
SHOW DATABASES	SHOW DATABASES がすべてのデータベースを表示できるようにします。 レベル: グローバル。
SHOW VIEW	SHOW CREATE VIEW の使用を有効にします。 レベル: グローバル、データベース、テーブル。
SHUTDOWN	mysqladmin shutdown の使用を有効にします。 レベル: グローバル。
SUPER	CHANGE REPLICATION SOURCE TO, CHANGE MASTER TO, KILL, PURGE BINARY LOGS, SET GLOBAL や mysqladmin debug コマンドなどの他の管理操作の使用を有効にします。 レベル: グローバル。
TRIGGER	トリガー操作を有効にします。 レベル: グローバル、データベース、テーブル。
UPDATE	UPDATE の使用を有効にします。 レベル: グローバル、データベース、テーブル、カラム。
USAGE	「権限なし」のシノニムです

表 13.12 GRANT および REVOKE に許可される動的権限

権限	意味と付与可能なレベル
APPLICATION_PASSWORD_ADMIN	デュアルパスワード管理を有効にします。 レベル: グローバル。
AUDIT_ADMIN	監査ログ構成を有効にします。 レベル: グローバル。
BACKUP_ADMIN	バックアップ管理を有効にします。 レベル: グローバル。
BINLOG_ADMIN	バイナリログ制御を有効にします。 レベル: グローバル。
BINLOG_ENCRYPTION_ADMIN	バイナリログ暗号化のアクティブ化および非アクティブ化を有効にします。 レベル: グローバル。
CLONE_ADMIN	クローン管理を有効にします。 レベル: グローバル。
CONNECTION_ADMIN	接続制限/制限制御を有効にします。 レベル: グローバル。
ENCRYPTION_KEY_ADMIN	InnoDB キーローテーションを有効にします。 レベル: グローバル。
FIREWALL_ADMIN	ファイアウォールルール管理 (任意のユーザー) を有効にします。 レベル: グローバル。
FIREWALL_USER	ファイアウォールルール管理を有効にします (self)。 レベル: グローバル。
FLUSH_OPTIMIZER_COSTS	オプティマイザコストのリロードを有効にします。 レベル: グローバル。

権限	意味と付与可能なレベル
FLUSH_STATUS	ステータスインジケータのフラッシュを有効にします。 レベル: グローバル。
FLUSH_TABLES	テーブルのフラッシュを有効にします。 レベル: グローバル。
FLUSH_USER_RESOURCES	ユーザーリソースのフラッシュを有効にします。 レベル: グローバル。
GROUP_REPLICATION_ADMIN	Group Replication 制御を有効にします。 レベル: グローバル。
INNODB_REDO_LOG_ENABLE	redo ロギングを有効または無効にします。 レベル: グローバル。
INNODB_REDO_LOG_ARCHIVE	redo ログアーカイブ管理を有効にします。 レベル: グローバル。
NDB_STORED_USER	SQL ノード間でのユーザーまたは役割の共有を有効にします (NDB Cluster)。 レベル: グローバル。
PERSIST_RO_VARIABLES_ADMIN	読取り専用システム変数の永続化を有効にします。 レベル: グローバル。
REPLICATION_APPLIER	レプリケーションチャネルの PRIVILEGE_CHECKS_USER として機能します。 レベル: グローバル。
REPLICATION_SLAVE_ADMIN	通常のレプリケーション制御を有効にします。 レベル: グローバル。
RESOURCE_GROUP_ADMIN	リソースグループの管理を有効にします。 レベル: グローバル。
RESOURCE_GROUP_USER	リソースグループの管理を有効にします。 レベル: グローバル。
ROLE_ADMIN	WITH ADMIN OPTION を使用して、ロールの付与または取消しを可能にします。 レベル: グローバル。
SESSION_VARIABLES_ADMIN	制限付きセッションシステム変数の設定を有効にします。 レベル: グローバル。
SET_USER_ID	非自己 DEFINER 値の設定を有効にします。 レベル: グローバル。
SHOW_ROUTINE	ストアドルーチン定義へのアクセスを有効にします。 レベル: グローバル。
SYSTEM_USER	アカウントをシステムアカウントとして指定します。 レベル: グローバル。
SYSTEM_VARIABLES_ADMIN	グローバルシステム変数の変更または永続化を有効にします。 レベル: グローバル。
TABLE_ENCRYPTION_ADMIN	デフォルトの暗号化設定のオーバーライドを有効にします。 レベル: グローバル。
VERSION_TOKEN_ADMIN	バージョントークン UDF の使用を有効にします。 レベル: グローバル。
XA_RECOVER_ADMIN	XA RECOVER の実行を有効にします。 レベル: グローバル。

トリガーはテーブルに関連付けられます。 トリガーを作成または削除するには、トリガーではなくテーブルに対する TRIGGER 権限が必要です。

GRANT ステートメントでは、ALL [PRIVILEGES] または PROXY 権限は単独で指定する必要があり、ほかの権限とともに指定することはできません。 ALL [PRIVILEGES] は、GRANT OPTION および PROXY 権限を除き、権限が付与されるレベルで使用可能なすべての権限を表します。

MySQL アカウント情報は、mysql システムスキーマのテーブルに格納されます。 詳細は、mysql システムスキーマおよびアクセス制御システムについて詳しく説明している セクション6.2「アクセス制御とアカウント管理」を参照してください。

付与テーブルに、大文字と小文字が混在したデータベースまたはテーブル名を含む権限行が保持されており、かつ lower_case_table_names システム変数が 0 以外の値に設定されている場合は、REVOKE を使用してこれらの権限を取り消すことはできません。 このような場合は、付与テーブルを直接操作する必要があります。 (lower_case_table_names が設定されている場合、GRANT はこのような行を作成しませんが、その変数を設定する前にこのような行が作成されている可能性があります。 lower_case_table_names 設定は、サーバーの起動時にのみ構成できます。)

権限は、ON 句に使用される構文に応じて、いくつかのレベルで付与できます。 REVOKE の場合、同じ ON 構文で削除する権限を指定します。

グローバル、データベース、テーブル、およびルーチンレベルの場合、GRANT ALL は、付与しようとしているレベルに存在する権限のみを割り当てます。 たとえば、GRANT ALL ON db_name.* はデータベースレベルのステートメントであるため、FILE などのグローバルのみの権限を付与しません。 ALL を付与しても、GRANT OPTION または PROXY 権限は割り当てられません。

object_type 句 (存在する場合) は、それに続くオブジェクトがテーブル、ストアドファンクション、またはストアドプロシージャーであるときは TABLE、FUNCTION、または PROCEDURE として指定するようにしてください。

ユーザーがデータベース、テーブル、カラムまたはルーチンに対して保持する権限は、グローバルレベルを含む各権限レベルのアカウント権限の論理 OR として追加的に形成されます。 下位レベルの権限がないため、上位レベルで付与された権限を拒否できません。 たとえば、次のステートメントは SELECT および INSERT 権限をグローバルに付与します:

```
GRANT SELECT, INSERT ON *.* TO u1;
```

グローバルに付与された権限は、これらの下位レベルでは付与されませんが、すべてのデータベース、テーブルおよびカラムに適用されます。

MySQL 8.0.16 では、partial_revokes システム変数が有効になっている場合、特定のデータベースに対して権限を取り消すことで、グローバルレベルで付与された権限を明示的に拒否できます:

```
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON *.* TO u1;
REVOKE INSERT, UPDATE ON db1.* FROM u1;
```

前述のステートメントの結果、SELECT はすべてのテーブルにグローバルに適用されますが、INSERT および UPDATE は db1 のテーブルを除くグローバルに適用されます。 db1 へのアカウントアクセスは読取り専用です。

権限確認手順の詳細については、セクション6.2.7「アクセス制御、ステージ 2: リクエストの確認」で説明されています。

1 人のユーザーのテーブル、カラム、またはルーチン権限を使用している場合でも、サーバーはすべてのユーザーのテーブル、カラム、およびルーチン権限を検査するため、これにより MySQL が少し遅くなります。 同様に、いずれかのユーザーのクエリー、更新、または接続の数を制限した場合、サーバーはこれらの値をモニターする必要があります。

MySQL では、存在しないデータベースまたはテーブルに対する権限を付与できます。 テーブルの場合は、付与される権限に CREATE 権限が含まれている必要があります。 この動作は設計によるものであり、データベース管理者がユーザーアカウントと、あとで作成されるデータベースまたはテーブルに対する権限を準備できるようにすることを目的にしています。

> **重要**
>
> MySQL では、データベースまたはテーブルを削除しても、どの権限も自動的には取り消されません。 ただし、ルーチンを削除した場合は、そのルーチンに付与されたルーチンレベルの権限がすべて取り消されます。

グローバル権限

グローバル権限は管理権限です。つまり、特定のサーバー上のすべてのデータベースに適用されます。 グローバル権限を割り当てるには、ON *.* 構文を使用します。

```
GRANT ALL ON *.* TO 'someuser'@'somehost';
GRANT SELECT, INSERT ON *.* TO 'someuser'@'somehost';
```

CREATE TABLESPACE, CREATE USER, FILE, PROCESS, RELOAD, REPLICATION CLIENT, REPLICATION SLAVE, SHOW DATABASES, SHUTDOWN および SUPER の静的権限は管理権限であり、グローバルにのみ付与できます。

動的権限はすべてグローバルであり、グローバルにのみ付与できます。

その他の権限はグローバルに、またはより具体的なレベルで付与できます。

グローバルレベルで付与される GRANT OPTION の影響は、静的権限と動的権限で異なります:

- 静的グローバル権限に付与された GRANT OPTION は、すべての静的グローバル権限に適用されます。
- 動的権限に付与された GRANT OPTION は、その動的権限にのみ適用されます。

グローバルレベルの GRANT ALL では、すべての静的グローバル権限および現在登録されているすべての動的権限が付与されます。 GRANT ステートメントの実行後に登録された動的権限は、どのアカウントにも遡及的に付与されません。

MySQL では、グローバル権限は mysql.user システムテーブルに格納されます。

データベース権限

データベース権限は、特定のデータベース内のすべてのオブジェクトに適用されます。 データベースレベルの権限を割り当てるには、ON db_name.* 構文を使用します。

```
GRANT ALL ON mydb.* TO 'someuser'@'somehost';
GRANT SELECT, INSERT ON mydb.* TO 'someuser'@'somehost';
```

(ON *.* ではなく) ON * 構文を使用する場合、権限はデフォルトデータベースのデータベースレベルで割り当てられます。 デフォルトデータベースが存在しない場合は、エラーが発生します。

CREATE, DROP, EVENT, GRANT OPTION, LOCK TABLES および REFERENCES 権限は、データベースレベルで指定できます。 また、テーブルまたはルーチン権限もデータベースレベルで指定できます。この場合、これらの権限はデータベース内のすべてのテーブルまたはルーチンに適用されます。

MySQL では、データベース権限は mysql.db システムテーブルに格納されます。

テーブル権限

テーブル権限は、特定のテーブル内のすべてのカラムに適用されます。 テーブルレベルの権限を割り当てるには、ON db_name.tbl_name 構文を使用します。

```
GRANT ALL ON mydb.mytbl TO 'someuser'@'somehost';
GRANT SELECT, INSERT ON mydb.mytbl TO 'someuser'@'somehost';
```

db_name.tbl_name ではなく tbl_name を指定した場合、このステートメントは、デフォルトデータベース内の tbl_name に適用されます。 デフォルトデータベースが存在しない場合は、エラーが発生します。

テーブルレベルで許可される priv_type 値は、ALTER, CREATE VIEW, CREATE, DELETE, DROP, GRANT OPTION, INDEX, INSERT, REFERENCES, SELECT, SHOW VIEW, TRIGGER および UPDATE です。

テーブルレベルの権限は、実テーブルおよびビューに適用されます。 テーブル名が一致していても、CREATE TEMPORARY TABLE で作成されたテーブルには適用されません。 TEMPORARY テーブルの権限の詳細は、セクション13.1.20.2「CREATE TEMPORARY TABLE ステートメント」 を参照してください。

MySQL では、mysql.tables_priv システムテーブルにテーブル権限が格納されます。

カラム権限

カラム権限は、特定のテーブル内の単一カラムに適用されます。 カラムレベルで付与される各権限のあとに、括弧で囲まれた 1 つまたは複数のカラムを指定する必要があります。

```
GRANT SELECT (col1), INSERT (col1, col2) ON mydb.mytbl TO 'someuser'@'somehost';
```

カラムに許可される priv_type 値 (つまり、column_list 句を使用する場合) は、INSERT, REFERENCES, SELECT および UPDATE です。

MySQL では、mysql.columns_priv システムテーブルにカラム権限が格納されます。

ストアドルーチン権限

ALTER ROUTINE、CREATE ROUTINE、EXECUTE、および GRANT OPTION 権限は、ストアドルーチン (プロシージャーおよびファンクション) に適用されます。 これらの権限は、グローバルおよびデータベースレベルで

付与できます。 CREATE ROUTINE を除き、これらの権限は、個々のルーチンに対してルーチンレベルで付与できます。

```
GRANT CREATE ROUTINE ON mydb.* TO 'someuser'@'somehost';
GRANT EXECUTE ON PROCEDURE mydb.myproc TO 'someuser'@'somehost';
```

ルーチンレベルで許可される priv_type 値は、ALTER ROUTINE、EXECUTE、および GRANT OPTION です。 ルーチンを最初に作成するには、グローバルレベルまたはデータベースレベルの権限が必要であるため、CREATE ROUTINE はルーチンレベルの権限ではありません。

MySQL では、mysql.procs_priv システムテーブルにルーチンレベルの権限が格納されます。

プロキシユーザー権限

PROXY 権限は、あるユーザーを別のユーザーのプロキシにできるようにします。 プロキシユーザーは、プロキシユーザーのアイデンティティを偽装または取得します。つまり、プロキシユーザーの権限を引き継ぎます。

```
GRANT PROXY ON 'localuser'@'localhost' TO 'externaluser'@'somehost';
```

PROXY が付与されている場合、GRANT ステートメントで指定されている唯一の権限である必要があり、許可されている WITH オプションは WITH GRANT OPTION のみです。

プロキシ設定では、プロキシユーザーが、接続時にプロキシ設定されたユーザーの名前をサーバーに返すプラグイン経由で認証すること、およびプロキシユーザーがプロキシ設定されたユーザーに対する PROXY 権限を持っていることが必要です。 詳細および例については、セクション6.2.18「プロキシユーザー」を参照してください。

MySQL では、mysql.proxies_priv システムテーブルにプロキシ権限が格納されます。

ロールの付与

ON 句のない GRANT 構文では、個々の権限ではなくロールが付与されます。 ロールは、権限の名前付きコレクションです。セクション6.2.10「ロールの使用」 を参照してください。 例:

```
GRANT 'role1', 'role2' TO 'user1'@'localhost', 'user2'@'localhost';
```

付与する各ロールと、そのロールが付与される各ユーザーアカウントまたはロールが存在する必要があります。 MySQL 8.0.16 では、匿名ユーザーにロールを付与できません。

ロールを付与しても、ロールは自動的にアクティブになりません。 ロールのアクティブ化および非アクティブ化の詳細は、ロールのアクティブ化 を参照してください。

ロールを付与するには、次の権限が必要です:

- ROLE_ADMIN 権限 (または非推奨の SUPER 権限) を持っている場合は、ユーザーまたはロールに対して任意のロールを付与または取り消すことができます。
- WITH ADMIN OPTION 句を含む GRANT ステートメントを使用してロールを付与された場合、そのロールを他のユーザーまたはロールに付与したり、他のユーザーまたはロールから取り消すことができます。ただし、後で付与または取消しを行うときにロールがアクティブになっている必要があります。 これには、WITH ADMIN OPTION 自体を使用する機能が含まれます。
- SYSTEM_USER 権限を持つロールを付与するには、SYSTEM_USER 権限が必要です。

GRANT を使用して循環参照を作成できます。 例:

```
CREATE USER 'u1', 'u2';
CREATE ROLE 'r1', 'r2';

GRANT 'u1' TO 'u1';   -- simple loop: u1 => u1
GRANT 'r1' TO 'r1';   -- simple loop: r1 => r1

GRANT 'r2' TO 'u2';
GRANT 'u2' TO 'r2';   -- mixed user/role loop: u2 => r2 => u2
```

循環付与参照は許可されますが、ユーザーまたはロールにはすでに権限およびロールがあるため、権限受領者に新しい権限またはロールは追加されません。

AS 句および権限の制限事項

MySQL 8.0.16 の時点で、GRANT には、ステートメントの実行に使用する権限コンテキストに関する追加情報を指定する AS user [WITH ROLE]句があります。 この構文は SQL レベルで表示できますが、主な目的は、部分的な取消しによって課される権限付与者権限制限のすべてのノード間で均一なレプリケーションを有効にすることです。これにより、これらの制限がバイナリログに表示されます。 部分取消しの詳細は、セクション6.2.12「部分取消しを使用した権限の制限」 を参照してください。

AS user 句が指定されている場合、ステートメントの実行では、WITH ROLE によって指定されたすべてのロール (存在する場合) を含む、指定されたユーザーに関連付けられた権限の制限が考慮されます。 その結果、ステートメントによって実際に付与される権限は、指定された権限と比較して削減される可能性があります。

AS user 句には、次の条件が適用されます:

- AS は、指定された user に権限制限がある場合にのみ有効です (partial_revokes システム変数が有効になっていることを意味します)。
- WITH ROLE が指定されている場合は、指定されたすべてのロールを指定された user に付与する必要があります。
- 名前付き user は、'user_name'@'host_name'、CURRENT_USER または CURRENT_USER() として指定された MySQL アカウントである必要があります。 現在のセッション内でアクティブなロールとは異なるロールのセットを適用して GRANT を実行する場合は、現在のユーザーに WITH ROLE との名前を付けることができます。
- AS を使用して、GRANT ステートメントを実行するユーザーが所有していない権限を取得することはできません。 実行中のユーザーには少なくとも付与される権限が必要ですが、AS 句では付与される権限のみを制限でき、エスカレートはできません。
- 付与される権限に関して、AS では、GRANT ステートメントを実行するユーザーよりも多くの権限 (制限が少ない) を持つユーザー/ロールの組合せを指定できません。 AS ユーザー/ロールの組合せは、実行中のユーザーよりも多くの権限を持つことが許可されていますが、これらの追加の権限がステートメントで付与されていない場合のみです。
- AS は、グローバル権限 (ON *.*) の付与でのみサポートされています。
- AS は、PROXY 権限付与ではサポートされていません。

次の例に、AS 句の影響を示します。 いくつかのグローバル権限およびそれらの権限の制限を持つユーザー u1 を作成します:

```
CREATE USER u1;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON *.* TO u1;
REVOKE INSERT, UPDATE ON schema1.* FROM u1;
REVOKE SELECT ON schema2.* FROM u1;
```

また、権限制限の一部を引き上げてロールを u1 に付与するロール r1 を作成します:

```
CREATE ROLE r1;
GRANT INSERT ON schema1.* TO r1;
GRANT SELECT ON schema2.* TO r1;
GRANT r1 TO u1;
```

権限制限のないアカウントを使用して、複数のユーザーに同じグローバル権限のセットを付与しますが、それぞれに AS 句によって課される異なる制限があり、実際に付与されている権限を確認します。

- ここでの GRANT ステートメントには AS 句がないため、付与される権限は指定したものとまったく同じです:

```
mysql> CREATE USER u2;
mysql> GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON *.* TO u2;
mysql> SHOW GRANTS FOR u2;
+-----------------------------------------------+
| Grants for u2@%                               |
+-----------------------------------------------+
| GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON *.* TO `u2`@`%` |
+-----------------------------------------------+
```

- ここでの GRANT ステートメントには AS 句があるため、付与される権限は指定された権限ですが、u1 からの制限が適用されます:

```
mysql> CREATE USER u3;
mysql> GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON *.* TO u3 AS u1;
mysql> SHOW GRANTS FOR u3;
```

```
+---------------------------------------------------+
| Grants for u3@%                                   |
+---------------------------------------------------+
| GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON *.* TO `u3`@`%`   |
| REVOKE INSERT, UPDATE ON `schema1`.* FROM `u3`@`%` |
| REVOKE SELECT ON `schema2`.* FROM `u3`@`%`        |
+---------------------------------------------------+
```

前述のように、AS 句で追加できるのは権限制限のみで、権限をエスカレートすることはできません。したがって、u1 には DELETE 権限がありますが、このステートメントでは DELETE の付与が指定されていないため、付与された権限には含まれません。

- ここで GRANT ステートメントの AS 句を使用すると、u1 に対して r1 ロールがアクティブになります。そのロールにより、u1 の制限の一部が解除されます。したがって、付与される権限にはいくつかの制限がありますが、前の GRANT ステートメントと同じ数ではありません:

```
mysql> CREATE USER u4;
mysql> GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON *.* TO u4 AS u1 WITH ROLE r1;
mysql> SHOW GRANTS FOR u4;
+-----------------------------------------------+
| Grants for u4@%                               |
+-----------------------------------------------+
| GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON *.* TO `u4`@`%` |
| REVOKE UPDATE ON `schema1`.* FROM `u4`@`%`    |
+-----------------------------------------------+
```

GRANT ステートメントに AS user 句が含まれている場合、そのステートメントを実行するユーザーに対する権限制限は無視されます (AS 句がない場合と同様に適用されません)。

その他のアカウント特性

オプションの WITH 句を使用すると、ユーザーは他のユーザーに権限を付与できます。WITH GRANT OPTION 句は、ユーザーが、そのユーザーの持つ指定された権限レベルにある任意の権限をほかのユーザーに与えることができるようにします。

他の方法で権限を変更せずに GRANT OPTION 権限をアカウントに付与するには、次の手順を実行します:

```
GRANT USAGE ON *.* TO 'someuser'@'somehost' WITH GRANT OPTION;
```

異なる権限を持つ 2 人のユーザーが権限を組み合せることができる可能性があるため、GRANT OPTION 権限を付与するユーザーには注意してください。

自分が保持していない権限を別のユーザーに付与することはできません。GRANT OPTION 権限を使用して割り当てることができるのは、自分が保持している権限だけです。

あるユーザーに特定の権限レベルにある GRANT OPTION 権限を付与すると、そのユーザーがそのレベルに保持している (または、将来与えられる可能性のある) すべての権限も、そのユーザーからほかのユーザーに付与される場合があることに注意してください。あるユーザーに、データベースに対する INSERT 権限を付与するとします。次に、そのデータベースに対する SELECT 権限を付与し、WITH GRANT OPTION を指定した場合、そのユーザーはほかのユーザーに SELECT 権限だけでなく、INSERT 権限も与えることができます。そのあと、そのユーザーにデータベースに対する UPDATE 権限を付与すると、そのユーザーは INSERT、SELECT、および UPDATE を付与できます。

非管理ユーザーの場合は、ALTER 権限をグローバルまたは mysql システムスキーマに付与しないでください。それを行うと、そのユーザーはテーブルの名前を変更することによって権限システムの破壊を試みることができます。

特定の権限に関連付けられたセキュリティーリスクの詳細は、セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」を参照してください。

MySQL バージョンと標準 SQL バージョンの GRANT

MySQL バージョンと標準 SQL バージョンの GRANT の最大の違いは次のとおりです。

- MySQL は、権限をユーザー名だけではなく、ホスト名とユーザー名の組み合わせに関連付けます。
- 標準 SQL はグローバルまたはデータベースレベルの権限を持たず、また MySQL がサポートするすべての権限タイプをサポートしているわけでもありません。
- MySQL は、標準 SQL の UNDER 権限をサポートしていません。

- 標準 SQL の権限は、階層的な方法で構造化されています。 ユーザーを削除した場合は、そのユーザーに付与されていたすべての権限が取り消されます。 これはまた、DROP USER を使用した場合の MySQL にも当てはまります。 セクション13.7.1.5「DROP USER ステートメント」を参照してください。

- 標準 SQL では、テーブルを削除すると、そのテーブルに対するすべての権限が取り消されます。 標準 SQL では、権限を取り消すと、その権限に基づいて付与されていたすべての権限も取り消されます。 MySQL では、DROP USER ステートメントまたは REVOKE ステートメントを使用して権限を削除できます。

- MySQL では、テーブル内の一部のカラムに対してのみ INSERT 権限を持つことができます。 この場合、INSERT 権限を持っているカラムの値のみを挿入するのであれば、そのテーブルに対して引き続き INSERT ステートメントを実行できます。 厳密な SQL モードが有効になっていない場合、省略されたカラムはその暗黙のデフォルト値に設定されます。 厳密モードでは、省略されたカラムのいずれかにデフォルト値がない場合、このステートメントは拒否されます。 (標準 SQL では、すべてのカラムに対する INSERT 権限が必要です。) 厳密な SQL モードおよび暗黙的なデフォルト値の詳細は、セクション5.1.11「サーバー SQL モード」および セクション11.6「データ型デフォルト値」 を参照してください。

13.7.1.7 RENAME USER ステートメント

```
RENAME USER old_user TO new_user
  [, old_user TO new_user] ...
```

RENAME USER ステートメントは、既存の MySQL アカウントの名前を変更します。 存在しない古いアカウント、またはすでに存在する新しいアカウントに対しては、エラーが発生します。

RENAME USER を使用するには、mysql システムスキーマに対するグローバル CREATE USER 権限または UPDATE 権限が必要です。 read_only システム変数が有効になっている場合、RENAME USER にはさらに CONNECTION_ADMIN 権限 (または非推奨の SUPER 権限) が必要です。

MySQL 8.0.22 では、名前を変更するアカウントがストアドオブジェクトの DEFINER 属性として指定されている場合、RENAME USER はエラーで失敗します。 (つまり、アカウントの名前を変更すると、格納されているオブジェクトが孤立する場合、ステートメントは失敗します。) 操作を実行するには、SET_USER_ID 権限が必要です。この場合、ステートメントはエラーで失敗するのではなく、警告付きで成功します。 特定のアカウントを DEFINER 属性として指定するオブジェクトの識別方法などの追加情報は、孤立したストアドオブジェクト を参照してください。

各アカウント名には、セクション6.2.4「アカウント名の指定」で説明されている形式が使用されます。 例:

```
RENAME USER 'jeffrey'@'localhost' TO 'jeff'@'127.0.0.1';
```

アカウント名のホスト名部分は、省略すると'%'にデフォルト設定されます。

RENAME USER により、古いユーザーによって保持されていた権限は新しいユーザーによって保持される権限になります。 ただし、RENAME USER は、古いユーザーが作成したどのデータベースまたはそれらのデータベース内のどのオブジェクトも自動的には削除したり、無効にしたりしません。 これには、DEFINER 属性に古いユーザーが指定されているストアドプログラムまたはビューが含まれます。 このようなオブジェクトにアクセスしようとすると、それが定義者のセキュリティーコンテキストで実行された場合は、エラーが生成される可能性があります。 (セキュリティーコンテキストについては、セクション25.6「ストアドオブジェクトのアクセス制御」を参照してください。)

権限の変更は、セクション6.2.13「権限変更が有効化される時期」に示されているように有効になります。

13.7.1.8 REVOKE ステートメント

```
REVOKE
    priv_type [(column_list)]
      [, priv_type [(column_list)]] ...
    ON [object_type] priv_level
    FROM user_or_role [, user_or_role] ...

REVOKE ALL [PRIVILEGES], GRANT OPTION
    FROM user_or_role [, user_or_role] ...

REVOKE PROXY ON user_or_role
    FROM user_or_role [, user_or_role] ...

REVOKE role [, role ] ...
    FROM user_or_role [, user_or_role ] ...

user_or_role: {
    user (see セクション6.2.4「アカウント名の指定」)
```

```
  | role (see セクション6.2.5「ロール名の指定」.
}
```

REVOKE ステートメントを使用すると、システム管理者は、ユーザーアカウントおよびロールから取り消すことができる権限およびロールを取り消すことができます。

権限が存在するレベル、許可される priv_type、priv_level および object_type の値、およびユーザーとパスワードを指定する構文の詳細は、セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」 を参照してください。

ロールの詳細は、セクション6.2.10「ロールの使用」 を参照してください。

read_only システム変数が有効になっている場合、REVOKE には、次の説明で説明する他の必要な権限に加えて、CONNECTION_ADMIN または権限 (または非推奨の SUPER 権限) が必要です。

REVOKE は、指定されたすべてのユーザーおよびロールに対して成功するか、ロールバックされ、エラーが発生しても効果はありません。 ステートメントは、指定されたすべてのユーザーおよび役割で成功した場合にのみバイナリログに書き込まれます。

各アカウント名には、セクション6.2.4「アカウント名の指定」で説明されている形式が使用されます。 各ロール名は、セクション6.2.5「ロール名の指定」 で説明されている形式を使用します。 例:

```
REVOKE INSERT ON *.* FROM 'jeffrey'@'localhost';
REVOKE 'role1', 'role2' FROM 'user1'@'localhost', 'user2'@'localhost';
REVOKE SELECT ON world.* FROM 'role3';
```

アカウント名またはロール名のホスト名部分は、省略すると'%'にデフォルト設定されます。

最初の REVOKE 構文を使用するには、GRANT OPTION 権限が必要であり、かつ取り消そうとしている権限を持っている必要があります。

すべての権限を取り消すには、2 番目の構文を使用します。この構文では、指定したユーザーまたはロールのすべてのグローバル、データベース、テーブル、カラムおよびルーチン権限が削除されます:

```
REVOKE ALL PRIVILEGES, GRANT OPTION
  FROM user_or_role [, user_or_role] ...
```

REVOKE ALL PRIVILEGES, GRANT OPTION はロールを取り消しません。

この REVOKE 構文を使用するには、mysql システムスキーマに対するグローバル CREATE USER 権限または UPDATE 権限が必要です。

REVOKE キーワードの後に 1 つ以上のロール名が続く構文では、ロールを取り消す 1 つ以上のユーザーまたはロールを示す FROM 句を使用します。

mandatory_roles システム変数値で指定されたロールは取り消すことができません。

取り消されたロールは、取り消されたすべてのユーザーアカウントに即時に影響し、アカウントの現在のセッション内で、次に実行されるステートメントの権限が調整されます。

ロールを取り消すと、ロール自体が取り消され、ロールが表す権限は取り消されません。 アカウントに特定の権限を含むロールが付与され、その権限が明示的に付与されているか、その権限を含む別のロールが付与されているとします。 この場合、最初のロールが取り消されても、アカウントにはその権限があります。 たとえば、アカウントにそれぞれ SELECT を含む 2 つのロールが付与されている場合、そのアカウントはいずれかのロールが取り消された後も選択できます。

REVOKE ALL ON *.* (グローバルレベル) は、付与されたすべての静的グローバル権限および付与されたすべての動的権限を取り消します。

権限およびロールを取り消すユーザーアカウントおよびロールは存在する必要がありますが、取り消す権限およびロールは現在付与されている必要はありません。

サーバーに付与されているが既知ではない取り消された権限は、警告付きで取り消されます。 この状況は、動的権限に対して発生する可能性があります。 たとえば、動的権限は、それを登録するコンポーネントがインストールされている間に付与できますが、その後そのコンポーネントがアンインストールされると、権限を所有しているアカウントはまだその権限を所有しており、取り消すことができます。

REVOKE では権限は削除されますが、mysql.user システムテーブルから行は削除されません。 ユーザーアカウント全体を削除するには、DROP USER を使用します。 セクション13.7.1.5「DROP USER ステートメント」を参照してください。

付与テーブルに、大文字と小文字が混在したデータベースまたはテーブル名を含む権限行が保持されており、かつ lower_case_table_names システム変数が 0 以外の値に設定されている場合は、REVOKE を使用してこれらの権限を取り消すことはできません。 このような場合は、付与テーブルを直接操作する必要があります。 (lower_case_table_names が設定されている場合、GRANT はこのような行を作成しませんが、変数を設定する前にこのような行が作成されている可能性があります。 lower_case_table_names 設定は、サーバーの初期化時にのみ構成できます。)

mysql プログラムから正常に実行された場合、REVOKE は Query OK, 0 rows affected で応答します。 操作後に残っている権限を確認するには、SHOW GRANTS を使用します。 セクション13.7.7.21「SHOW GRANTS ステートメント」を参照してください。

13.7.1.9 SET DEFAULT ROLE ステートメント

```
SET DEFAULT ROLE
    {NONE | ALL | role [, role ] ...}
    TO user [, user ] ...
```

このステートメントは、TO キーワードの直後に指定された user ごとに、ユーザーがサーバーに接続して認証したとき、またはユーザーがセッション中に SET ROLE DEFAULT ステートメントを実行したときにアクティブになる役割を定義します。

SET DEFAULT ROLE は、ALTER USER ... DEFAULT ROLE の代替構文です (セクション13.7.1.1「ALTER USER ステートメント」 を参照)。 ただし、ALTER USER では単一のユーザーに対してのみデフォルトを設定できますが、SET DEFAULT ROLE では複数のユーザーに対してデフォルトを設定できます。 一方、ALTER USER ステートメントのユーザー名として CURRENT_USER を指定できますが、SET DEFAULT ROLE のユーザー名は指定できません。

SET DEFAULT ROLE には、次の権限が必要です:

- 別のユーザーのデフォルトロールを設定するには、mysql.default_roles システムテーブルに対するグローバル CREATE USER 権限または UPDATE 権限が必要です。
- 自分のデフォルトロールを設定する場合、デフォルトとして必要なロールが付与されているかぎり、特別な権限は必要ありません。

各ロール名は、セクション6.2.5「ロール名の指定」 で説明されている形式を使用します。 例:

```
SET DEFAULT ROLE administrator, developer TO 'joe'@'10.0.0.1';
```

ロール名のホスト名部分は、省略すると'%'にデフォルト設定されます。

DEFAULT ROLE キーワードに続く句では、次の値が許可されます:

- NONE: デフォルトを NONE (ロールなし) に設定します。
- ALL: アカウントに付与されているすべてのロールにデフォルトを設定します。
- role [, role] ...: デフォルトを名前付きロールに設定します。このロールは、SET DEFAULT ROLE の実行時に存在し、アカウントに付与される必要があります。

> **注記**
>
> SET DEFAULT ROLE と SET ROLE DEFAULT は異なるステートメントです:
>
> - SET DEFAULT ROLE では、アカウントセッション内でデフォルトでアクティブ化するアカウントロールを定義します。
> - SET ROLE DEFAULT は、現在のセッション内のアクティブロールを現在のアカウントのデフォルトロールに設定します。

ロールの使用例は、セクション6.2.10「ロールの使用」 を参照してください。

13.7.1.10 SET PASSWORD ステートメント

```
SET PASSWORD [FOR user] auth_option
    [REPLACE 'current_auth_string']
    [RETAIN CURRENT PASSWORD]

auth_option: {
    = 'auth_string'
```

```
  | TO RANDOM
}
```

SET PASSWORD ステートメントは、MySQL ユーザーアカウントにパスワードを割り当てます。 パスワードは、ステートメントで明示的に指定するか、MySQL によってランダムに生成されます。 このステートメントには、置換するアカウントの現在のパスワードを指定する password-verification 句と、アカウントにセカンダリパスワードがあるかどうかを管理する句を含めることもできます。'auth_string'および'current_auth_string'はそれぞれクリアテキスト (暗号化されていない) パスワードを表します。

> 注記
>
> SET PASSWORD を使用してパスワードを割り当てるのではなく、ALTER USER はアカウントの変更 (パスワードの割当てを含む) に優先ステートメントです。 例:
>
> ```
> ALTER USER user IDENTIFIED BY 'auth_string';
> ```

> 注記
>
> ランダムパスワード生成、パスワード検証およびセカンダリパスワードの句は、資格証明を MySQL に内部的に格納する認証プラグインを使用するアカウントにのみ適用されます。 MySQL の外部にある資格証明システムに対して認証を実行するプラグインを使用するアカウントの場合、パスワード管理もそのシステムに対して外部で処理する必要があります。 内部資格証明記憶域の詳細は、セクション6.2.15「パスワード管理」 を参照してください。

REPLACE 'current_auth_string'句はパスワード検証を実行し、MySQL 8.0.13 の時点で使用できます。 指定された場合:

- REPLACE は、置換するアカウントの現在のパスワードをクリアテキスト (暗号化されていない) 文字列として指定します。
- 現在のパスワードを指定するためにアカウントのパスワード変更が必要な場合は、変更しようとしているユーザーが実際に現在のパスワードを知っていることを確認するために、句を指定する必要があります。
- アカウントのパスワードが変更される可能性があるが、現在のパスワードを指定する必要がない場合、句はオプションです。
- 句が指定されているが、句がオプションであっても現在のパスワードと一致しない場合、ステートメントは失敗します。
- REPLACE は、現在のユーザーのアカウントパスワードを変更する場合にのみ指定できます。

現在のパスワードを指定したパスワード検証の詳細は、セクション6.2.15「パスワード管理」 を参照してください。

RETAIN CURRENT PASSWORD 句はデュアルパスワード機能を実装し、MySQL 8.0.14 の時点で使用できます。 指定された場合:

- RETAIN CURRENT PASSWORD は、アカウントの現在のパスワードをセカンダリパスワードとして保持し、既存のセカンダリパスワードを置き換えます。 新しいパスワードはプライマリパスワードになりますが、クライアントはアカウントを使用して、プライマリパスワードまたはセカンダリパスワードのいずれかを使用してサーバーに接続できます。 (例外: SET PASSWORD ステートメントで指定された新しいパスワードが空の場合、RETAIN CURRENT PASSWORD が指定されていても、セカンダリパスワードも空になります。)
- プライマリパスワードが空のアカウントに RETAIN CURRENT PASSWORD を指定すると、ステートメントは失敗します。
- アカウントにセカンダリパスワードがあり、RETAIN CURRENT PASSWORD を指定せずにプライマリパスワードを変更した場合、セカンダリパスワードは変更されません。

デュアルパスワードの使用の詳細は、セクション6.2.15「パスワード管理」 を参照してください。

SET PASSWORD では、次の auth_option 構文が許可されます:

- = 'auth_string'

  アカウントに指定されたリテラルパスワードを割り当てます。

- TO RANDOM

MySQL によってランダムに生成されたパスワードをアカウントに割り当てます。 このステートメントは、ステートメントを実行しているユーザーまたはアプリケーションが使用できるように、クリアテキストのパスワードも結果セットに返します。

ランダムに生成されるパスワードの結果セットおよび特性の詳細は、ランダムパスワード生成 を参照してください。

ランダムパスワード生成は、MySQL 8.0.18 の時点で使用できます。

> **重要**
>
> 状況によっては、SET PASSWORD がサーバーログ、またはクライアント側にある ~/.mysql_history などの履歴ファイル内に記録されることがあります。つまり、平文のパスワードが、その情報に対する読み取りアクセス権を持つ任意のユーザーによって読み取られる可能性があります。 これがサーバーログで発生する条件およびこれを制御する方法については、セクション6.1.2.3「パスワードおよびロギング」を参照してください。 クライアント側のロギングに関する同様の情報については、セクション4.5.1.3「mysql クライアントロギング」を参照してください。

SET PASSWORD は、ユーザーアカウントを明示的に指定する FOR 句の有無にかかわらず使用できます:

- このステートメントでは、FOR user 句を使用して、存在する必要がある指定アカウントのパスワードを設定します:

```
SET PASSWORD FOR 'jeffrey'@'localhost' = 'auth_string';
```

- FOR user 句を指定しない場合、ステートメントは現在のユーザーのパスワードを設定します:

```
SET PASSWORD = 'auth_string';
```

  匿名以外のアカウントを使用してサーバーに接続したクライアントはすべて、そのアカウントのパスワードを変更できます。 (特に、自分のパスワードを変更できます。) サーバーが認証したアカウントを確認するには、CURRENT_USER() 関数を呼び出します:

```
SELECT CURRENT_USER();
```

FOR user 句が指定されている場合、このアカウント名には、セクション6.2.4「アカウント名の指定」で説明されている形式が使用されます。 例:

```
SET PASSWORD FOR 'bob'@'%.example.org' = 'auth_string';
```

アカウント名のホスト名部分は、省略すると'%'にデフォルト設定されます。

SET PASSWORD は、この文字列をクリアテキスト文字列として解釈し、アカウントに関連付けられた認証プラグインに渡して、プラグインによって返された結果を mysql.user システムテーブルのアカウント行に格納します。 (プラグインには、期待される暗号化形式に値をハッシュする機会が与えられます。 プラグインは、指定された値を使用できます。この場合、ハッシュは発生しません。)

(FOR 句を使用して) 名前付きアカウントのパスワードを設定するには、mysql システムスキーマに対する UPDATE 権限が必要です。 (FOR 句のない匿名以外のアカウントの場合) 自分のパスワードを設定する場合、特別な権限は必要ありません。

セカンダリパスワードを変更するステートメントには、次の権限が必要です:

- 自分のアカウントに適用される SET PASSWORD ステートメントに RETAIN CURRENT PASSWORD 句を使用するには、APPLICATION_PASSWORD_ADMIN 権限が必要です。 ほとんどのユーザーは 1 つのパスワードのみを必要とするため、自分のセカンダリパスワードを操作するには権限が必要です。
- アカウントがすべてのアカウントのセカンダリパスワードの操作を許可される場合は、APPLICATION_PASSWORD_ADMIN ではなく CREATE USER 権限を付与する必要があります。

read_only システム変数が有効になっている場合、SET PASSWORD には、他の必要な権限に加えて、CONNECTION_ADMIN 権限 (または非推奨の SUPER 権限) が必要です。

パスワードと認証プラグインの設定の詳細は、セクション6.2.14「アカウントパスワードの割り当て」およびセクション6.2.17「プラガブル認証」を参照してください。

13.7.1.11 SET ROLE ステートメント

```
SET ROLE {
    DEFAULT
  | NONE
  | ALL
  | ALL EXCEPT role [, role ] ...
  | role [, role ] ...
}
```

SET ROLE では、付与されたロールのうちアクティブなロールを指定することで、現行セッション内の現行ユーザーの有効な権限が変更されます。 付与されるロールには、ユーザーに明示的に付与されるロールと、mandatory_roles システム変数値で指定されるロールが含まれます。

例:

```
SET ROLE DEFAULT;
SET ROLE 'role1', 'role2';
SET ROLE ALL;
SET ROLE ALL EXCEPT 'role1', 'role2';
```

各ロール名は、セクション6.2.5「ロール名の指定」 で説明されている形式を使用します。 ロール名のホスト名部分は、省略すると'%'にデフォルト設定されます。

ユーザーに (ロールを介してではなく) 直接付与された権限は、アクティブなロールに対する変更の影響を受けません。

このステートメントは、次の役割指定子を許可します:

- DEFAULT: アカウントのデフォルトロールをアクティブ化します。 デフォルトのロールは、SET DEFAULT ROLE で指定されたロールです。

  ユーザーがサーバーに接続して正常に認証されると、サーバーはデフォルトロールとしてアクティブ化するロールを決定します。 activate_all_roles_on_login システム変数が有効な場合、サーバーは付与されたすべてのロールをアクティブ化します。 それ以外の場合、サーバーは SET ROLE DEFAULT を暗黙的に実行します。 サーバーは、アクティブ化できるデフォルトのロールのみをアクティブ化します。 サーバーは、アクティブ化できないデフォルトロールのエラーログに警告を書き込みますが、クライアントは警告を受け取りません。

  ユーザーがセッション中に SET ROLE DEFAULT を実行する場合、デフォルトロールをアクティブ化できないと (存在しない場合やユーザーに付与されていない場合など)、エラーが発生します。 この場合、現在アクティブなロールは変更されません。

- NONE: アクティブなロールを NONE に設定します (アクティブなロールはありません)。
- ALL: アカウントに付与されているすべてのロールをアクティブ化します。
- ALL EXCEPT role [, role] ...: 指定されたロールを除く、アカウントに付与されているすべてのロールをアクティブ化します。 指定したロールが存在しているか、アカウントに付与されている必要はありません。
- role [, role] ...: アカウントに付与する必要がある名前付きロールをアクティブ化します。

> 注記
>
> SET DEFAULT ROLE と SET ROLE DEFAULT は異なるステートメントです:
>
> - SET DEFAULT ROLE では、アカウントセッション内でデフォルトでアクティブ化するアカウントロールを定義します。
> - SET ROLE DEFAULT は、現在のセッション内のアクティブロールを現在のアカウントのデフォルトロールに設定します。

ロールの使用例は、セクション6.2.10「ロールの使用」 を参照してください。

13.7.2 リソースグループ管理ステートメント

MySQL では、リソースグループの作成および管理がサポートされており、グループで使用可能なリソースに従ってスレッドが実行されるように、サーバー内で実行されているスレッドを特定のグループに割り当てることができます。 このセクションでは、リソースグループ管理に使用できる SQL ステートメントについて説明します。 リソースグループ機能の一般的な説明については、セクション5.1.16「リソースグループ」 を参照してください。

13.7.2.1 ALTER RESOURCE GROUP ステートメント

```
ALTER RESOURCE GROUP group_name
   [VCPU [=] vcpu_spec [, vcpu_spec] ...]
   [THREAD_PRIORITY [=] N]
   [ENABLE|DISABLE [FORCE]]

vcpu_spec: {N | M - N}
```

ALTER RESOURCE GROUP は、リソースグループの管理に使用されます (セクション5.1.16「リソースグループ」 を参照)。 このステートメントは、既存のリソースグループの変更可能な属性を変更します。 RESOURCE_GROUP_ADMIN 権限が必要です。

group_name は、変更するリソースグループを識別します。 グループが存在しない場合は、エラーが発生します。

CPU アフィニティ、優先度、およびグループが有効かどうかの属性は、ALTER RESOURCE GROUP で変更できます。 これらの属性は、CREATE RESOURCE GROUP の場合と同じ方法で指定します (セクション13.7.2.2「CREATE RESOURCE GROUP ステートメント」 を参照)。 指定された属性のみが変更されます。 未指定の属性は現在の値を保持します。

FORCE 修飾子は、DISABLE で使用されます。 リソースグループにスレッドが割り当てられている場合のステートメントの動作を決定します:

- FORCE が指定されていない場合、グループ内の既存のスレッドは終了するまで実行され続けますが、新しいスレッドをグループに割り当てることはできません。
- FORCE が指定されている場合、グループ内の既存のスレッドはそれぞれのデフォルトグループ (SYS_default へのシステムスレッド、USR_default へのユーザースレッド) に移動されます。

name および type 属性はグループの作成時に設定され、ALTER RESOURCE GROUP で変更することはできません。

例:

- グループ CPU アフィニティを変更します:

  ```
  ALTER RESOURCE GROUP rg1 VCPU = 0-63;
  ```

- グループスレッドの優先度を変更します:

  ```
  ALTER RESOURCE GROUP rg2 THREAD_PRIORITY = 5;
  ```

- グループを無効にし、そのグループに割り当てられているスレッドをデフォルトグループに移動します:

  ```
  ALTER RESOURCE GROUP rg3 DISABLE FORCE;
  ```

リソースグループ管理は、リソースグループが発生したサーバーに対してローカルです。 ALTER RESOURCE GROUP ステートメントはバイナリログに書き込まれず、レプリケートされません。

13.7.2.2 CREATE RESOURCE GROUP ステートメント

```
CREATE RESOURCE GROUP group_name
   TYPE = {SYSTEM|USER}
   [VCPU [=] vcpu_spec [, vcpu_spec] ...]
   [THREAD_PRIORITY [=] N]
   [ENABLE|DISABLE]

vcpu_spec: {N | M - N}
```

CREATE RESOURCE GROUP は、リソースグループの管理に使用されます (セクション5.1.16「リソースグループ」 を参照)。 このステートメントは、新しいリソースグループを作成し、その初期属性値を割り当てます。 RESOURCE_GROUP_ADMIN 権限が必要です。

group_name は、作成するリソースグループを識別します。 グループがすでに存在する場合は、エラーが発生します。

TYPE 属性は必須です。 システムリソースグループの場合は SYSTEM、ユーザーリソースグループの場合は USER である必要があります。 グループタイプは、後で説明するように、許可される THREAD_PRIORITY 値に影響します。

VCPU 属性は、CPU アフィニティ、つまりグループが使用できる仮想 CPU のセットを示します:

- VCPU が指定されていない場合、リソースグループは CPU アフィニティーを持たず、使用可能なすべての CPU を使用できます。
- VCPU が指定されている場合、属性値はカンマ区切りの CPU 番号または範囲のリストです:
  - 各数値は、0 から CPU の数 -1 までの範囲の整数である必要があります。 たとえば、64 個の CPU を持つシステムでは、0 から 63 の範囲の数値を指定できます。
  - 範囲は M N の形式で指定します。ここで、M は N 以下で、両方の数値は CPU 範囲内にあります。
  - CPU 番号が許容範囲外の整数であるか、整数でない場合は、エラーが発生します。

VCPU 指定子の例 (これらはすべて同等です):

```
VCPU = 0,1,2,3,9,10
VCPU = 0-3,9-10
VCPU = 9,10,0-3
VCPU = 0,10,1,9,3,2
```

THREAD_PRIORITY 属性は、グループに割り当てられたスレッドの優先度を示します:

- THREAD_PRIORITY が指定されていない場合、デフォルトの優先度は 0 です。
- THREAD_PRIORITY が指定されている場合、属性値は -20 (最高優先度) から 19 (最低優先度) の範囲内である必要があります。 システムリソースグループの優先順位は -20 から 0 の範囲内である必要があります。 ユーザーリソースグループの優先順位は、0 から 19 の範囲内である必要があります。 システムグループとユーザーグループに異なる範囲を使用すると、ユーザースレッドの優先度がシステムスレッドより高くなることはありません。

ENABLE および DISABLE は、リソースグループを最初に有効または無効にすることを指定します。 どちらも指定しない場合、グループはデフォルトで有効になります。 無効化されたグループにスレッドを割り当てることはできません。

例:

- 単一の CPU と最も低い優先度を持つ有効なユーザーグループを作成します:

```
CREATE RESOURCE GROUP rg1
  TYPE = USER
  VCPU = 0
  THREAD_PRIORITY = 19;
```

- CPU アフィニティがなく (すべての CPU を使用できる)、優先度が最も高い無効なシステムグループを作成します:

```
CREATE RESOURCE GROUP rg2
  TYPE = SYSTEM
  THREAD_PRIORITY = -20
  DISABLE;
```

リソースグループ管理は、リソースグループが発生したサーバーに対してローカルです。 CREATE RESOURCE GROUP ステートメントはバイナリログに書き込まれず、レプリケートされません。

13.7.2.3 DROP RESOURCE GROUP ステートメント

```
DROP RESOURCE GROUP group_name [FORCE]
```

DROP RESOURCE GROUP は、リソースグループの管理に使用されます (セクション5.1.16「リソースグループ」 を参照)。 このステートメントは、リソースグループを削除します。 RESOURCE_GROUP_ADMIN 権限が必要です。

group_name は、削除するリソースグループを識別します。 グループが存在しない場合は、エラーが発生します。

FORCE 修飾子は、リソースグループにスレッドが割り当てられている場合のステートメントの動作を決定します:

- FORCE が指定されておらず、スレッドがグループに割り当てられている場合は、エラーが発生します。
- FORCE が指定されている場合、グループ内の既存のスレッドはそれぞれのデフォルトグループ (SYS_default へのシステムスレッド、USR_default へのユーザースレッド) に移動されます。

例:

- グループを削除します。グループにスレッドが含まれている場合は失敗します:

```
DROP RESOURCE GROUP rg1;
```

- グループを削除し、既存のスレッドをデフォルトグループに移動します:

```
DROP RESOURCE GROUP rg2 FORCE;
```

リソースグループ管理は、リソースグループが発生したサーバーに対してローカルです。 DROP RESOURCE GROUP ステートメントはバイナリログに書き込まれず、レプリケートされません。

13.7.2.4 SET RESOURCE GROUP ステートメント

```
SET RESOURCE GROUP group_name
  [FOR thread_id [, thread_id] ...]
```

SET RESOURCE GROUP は、リソースグループの管理に使用されます (セクション5.1.16「リソースグループ」を参照)。 このステートメントは、スレッドをリソースグループに割り当てます。 RESOURCE_GROUP_ADMIN または RESOURCE_GROUP_USER 権限が必要です。

group_name は、割り当てるリソースグループを識別します。 thread_id 値は、グループに割り当てるスレッドを示します。 スレッド ID は、パフォーマンススキーマ threads テーブルから決定できます。 リソースグループまたは名前付きスレッド ID が存在しない場合は、エラーが発生します。

FOR 句を指定しない場合、ステートメントはセッションの現在のスレッドをリソースグループに割り当てます。

スレッド ID を指定する FOR 句を使用して、ステートメントはこれらのスレッドをリソースグループに割り当てます。

システムスレッドをユーザーリソースグループに割り当てようとするか、ユーザースレッドをシステムリソースグループに割り当てようとすると、警告が発生します。

例:

- 現在のセッションスレッドをグループに割り当てます:

```
SET RESOURCE GROUP rg1;
```

- 名前付きスレッドをグループに割り当てます:

```
SET RESOURCE GROUP rg2 FOR 14, 78, 4;
```

リソースグループ管理は、リソースグループが発生したサーバーに対してローカルです。 SET RESOURCE GROUP ステートメントはバイナリログに書き込まれず、レプリケートされません。

SET RESOURCE GROUP のかわりに、個々のステートメントをリソースグループに割り当てる RESOURCE_GROUP オプティマイザヒントがあります。 セクション8.9.3「オプティマイザヒント」を参照してください。

13.7.3 テーブル保守ステートメント

13.7.3.1 ANALYZE TABLE ステートメント

```
ANALYZE [NO_WRITE_TO_BINLOG | LOCAL]
  TABLE tbl_name [, tbl_name] ...

ANALYZE [NO_WRITE_TO_BINLOG | LOCAL]
  TABLE tbl_name
  UPDATE HISTOGRAM ON col_name [, col_name] ...
    [WITH N BUCKETS]

ANALYZE [NO_WRITE_TO_BINLOG | LOCAL]
  TABLE tbl_name
  DROP HISTOGRAM ON col_name [, col_name] ...
```

ANALYZE TABLE では、テーブル統計が生成されます:

- どちらの HISTOGRAM 句も指定しない ANALYZE TABLE では、キー分散分析が実行され、指定したテーブルの分散が格納されます。 MyISAM テーブルの場合、キー配布分析用の ANALYZE TABLE は myisamchk --analyze の使用と同等です。

- ANALYZE TABLE で UPDATE HISTOGRAM 句を使用すると、指定したテーブルのカラムのヒストグラム統計が生成され、データディクショナリに格納されます。 この構文に使用できるテーブル名は 1 つだけです。
- ANALYZE TABLE で DROP HISTOGRAM 句を使用すると、指定したテーブルのカラムのヒストグラム統計がデータディクショナリから削除されます。 この構文に使用できるテーブル名は 1 つだけです。

このステートメントには、このテーブルに対する SELECT および INSERT 権限が必要です。

ANALYZE TABLE は、InnoDB、NDB および MyISAM テーブルで動作します。 ビューでは機能しません。

innodb_read_only システム変数が有効になっている場合、InnoDB を使用するデータディクショナリの統計テーブルを更新できないため、ANALYZE TABLE が失敗することがあります。 キー分散を更新する ANALYZE TABLE 操作では、操作によってテーブル自体が更新された場合でも (MyISAM テーブルの場合など)、障害が発生する可能性があります。 更新された分散統計を取得するには、information_schema_stats_expiry=0 を設定します。

ANALYZE TABLE はパーティションテーブルでサポートされており、ALTER TABLE ... ANALYZE PARTITION を使用して 1 つ以上のパーティションを分析できます。詳細は、セクション13.1.9「ALTER TABLE ステートメント」 および セクション24.3.4「パーティションの保守」 を参照してください。

分析中、そのテーブルは InnoDB および MyISAM に対する読み取りロックでロックされます。

ANALYZE TABLE は、フラッシュロックを必要とするテーブル定義キャッシュからテーブルを削除します。 長時間実行されているステートメントまたはトランザクションがまだテーブルを使用している場合、後続のステートメントおよびトランザクションは、フラッシュロックが解放される前にこれらの操作が終了するまで待機する必要があります。 通常、ANALYZE TABLE 自体は迅速に終了するため、同じテーブルを含む遅延トランザクションまたは遅延ステートメントが残りのフラッシュロックによるものであることは明らかではない場合があります。

デフォルトでは、ANALYZE TABLE ステートメントはレプリカにレプリケートされるようにバイナリログに書き込まれます。 ロギングを抑制するには、オプションの NO_WRITE_TO_BINLOG キーワード、またはその エイリアス LOCAL を指定します。

- ANALYZE TABLE の出力
- キー分布分析
- ヒストグラム統計分析
- その他の考慮事項

ANALYZE TABLE の出力

ANALYZE TABLE は、次のテーブルに示すカラムを含む結果セットを返します。

カラム	値
Table	テーブル名
Op	analyze または histogram
Msg_type	status、error、info、note、または warning
Msg_text	情報メッセージ

キー分布分析

どちらの HISTOGRAM 句も指定しない ANALYZE TABLE では、キー分散分析が実行され、テーブルの分散が格納されます。 既存のヒストグラム統計は影響を受けません。

前回のキー分散分析以降にテーブルが変更されていない場合、テーブルは再度分析されません。

MySQL では、格納されたキーの分散を使用して、定数以外の結合でテーブルを結合する順序を決定します。 さらに、クエリー内の特定のテーブルにどのインデックスを使用するかを決定する場合は、キー分布を使用できます。

格納されているキー分散カーディナリティを確認するには、SHOW INDEX ステートメントまたは INFORMATION_SCHEMA STATISTICS テーブルを使用します。 セクション13.7.7.22「SHOW INDEX ステートメント」およびセクション26.34「INFORMATION_SCHEMA STATISTICS テーブル」を参照してください。

InnoDB テーブルの場合、ANALYZE TABLE は、各インデックスツリーでランダムな除算を実行し、それに応じてインデックスカーディナリティの見積りを更新することで、インデックスカーディナリティを決定します。 こ

れらは単なる見積もりであるため、ANALYZE TABLE を繰り返し実行すると、別の数値が生成される可能性があります。 これによって ANALYZE TABLE の InnoDB テーブル上での速度は速くなりますが、すべての行が考慮されているわけではないため、100% 正確とは言えません。

セクション15.8.10.1「永続的オプティマイザ統計のパラメータの構成」 で説明されているように、innodb_stats_persistent を有効にすることで、ANALYZE TABLE によって収集された statistics をより正確かつ安定させることができます。 innodb_stats_persistent が有効になっている場合、統計は定期的に再計算されないため (サーバーの再起動後など)、インデックスカラムデータに対する大きな変更後に ANALYZE TABLE を実行することが重要です。

innodb_stats_persistent が有効になっている場合は、innodb_stats_persistent_sample_pages システム変数を変更することで、ランダムな除算の数を変更できます。 innodb_stats_persistent が無効になっている場合は、かわりに innodb_stats_transient_sample_pages を変更します。

InnoDB でのキー配布分析の詳細は、セクション15.8.10.1「永続的オプティマイザ統計のパラメータの構成」 および セクション15.8.10.3「InnoDB テーブルに対する ANALYZE TABLE の複雑さの推定」 を参照してください。

MySQL では、結合の最適化にインデックスカーディナリティの見積りが使用されます。 結合が適切な方法で最適化されていない場合は、ANALYZE TABLE を実行してみてください。 ANALYZE TABLE では特定のテーブルに十分な値が生成されない場合は、特定のインデックスの使用を強制するクエリーとともに FORCE INDEX を使用するか、または MySQL でテーブルスキャンよりもインデックス検索が優先されるように max_seeks_for_key システム変数を設定してください。 セクションB.3.5「オプティマイザ関連の問題」を参照してください。

ヒストグラム統計分析

ANALYZE TABLE で HISTOGRAM 句を使用すると、テーブルのカラム値のヒストグラム統計を管理できます。 ヒストグラム統計の詳細は、セクション8.9.6「オプティマイザ統計」 を参照してください。

次のヒストグラム操作を使用できます:

- ANALYZE TABLE で UPDATE HISTOGRAM 句を使用すると、指定したテーブルのカラムのヒストグラム統計が生成され、データディクショナリに格納されます。 この構文に使用できるテーブル名は 1 つだけです。

  オプションの WITH N BUCKETS 句では、ヒストグラムのバケット数を指定します。 N の値は、1 から 1024 の範囲の整数である必要があります。 この句を省略すると、バケットの数は 100 になります。

- ANALYZE TABLE で DROP HISTOGRAM 句を使用すると、指定したテーブルのカラムのヒストグラム統計がデータディクショナリから削除されます。 この構文に使用できるテーブル名は 1 つだけです。

ストアドヒストグラム管理ステートメントは、名前付きのカラムにのみ影響します。 これらのステートメントを考慮してください。

```
ANALYZE TABLE t UPDATE HISTOGRAM ON c1, c2, c3 WITH 10 BUCKETS;
ANALYZE TABLE t UPDATE HISTOGRAM ON c1, c3 WITH 10 BUCKETS;
ANALYZE TABLE t DROP HISTOGRAM ON c2;
```

最初のステートメントは、c1、c2 および c3 カラムのヒストグラムを更新し、それらのカラムの既存のヒストグラムを置き換えます。 2 番目のステートメントは、c1 および c3 のヒストグラムを更新し、c2 ヒストグラムは影響を受けません。 3 番目のステートメントは、c2 のヒストグラムを削除し、c1 および c3 のヒストグラムは影響を受けません。

ヒストグラム生成は、暗号化されたテーブル (統計内のデータの公開を回避するため) または TEMPORARY テーブルではサポートされていません。

ヒストグラム生成は、ジオメトリタイプ (空間データ) および JSON を除くすべてのデータ型のカラムに適用されます。

ヒストグラムは、格納されたカラムおよび仮想生成されたカラムに対して生成できます。

ヒストグラムは、単一カラムの一意インデックスでカバーされるカラムに対しては生成できません。

ヒストグラム管理ステートメントは、リクエストされた操作をできるだけ多く実行しようとし、残りの診断メッセージをレポートします。 たとえば、UPDATE HISTOGRAM ステートメントで複数のカラムを指定したが、その一部が存在しないか、サポートされていないデータ型を持つ場合、他のカラムに対してヒストグラムが生成され、無効なカラムに対してメッセージが生成されます。

ヒストグラムは、次の DDL ステートメントの影響を受けます:

- DROP TABLE では、削除されたテーブルのカラムのヒストグラムが削除されます。
- DROP DATABASE では、データベース内のすべてのテーブルが削除されるため、ステートメントは削除されたデータベース内のすべてのテーブルのヒストグラムを削除します。
- RENAME TABLE ではヒストグラムは削除されません。 かわりに、名前を変更したテーブルが新しいテーブル名に関連付けられるようにヒストグラムの名前を変更します。
- カラムを削除または変更する ALTER TABLE ステートメントは、そのカラムのヒストグラムを削除します。
- ALTER TABLE ... CONVERT TO CHARACTER SET では、文字セットの変更の影響を受けるため、文字カラムのヒストグラムは削除されます。 非文字カラムのヒストグラムは影響を受けません。

histogram_generation_max_mem_size システム変数は、ヒストグラム生成に使用できるメモリーの最大量を制御します。 グローバル値とセッション値は、実行時に設定できます。

グローバル histogram_generation_max_mem_size 値を変更するには、グローバルシステム変数を設定するのに十分な権限が必要です。 セッションの histogram_generation_max_mem_size 値を変更するには、制限付きセッションシステム変数を設定するのに十分な権限が必要です。 セクション5.1.9.1「システム変数権限」を参照してください。

ヒストグラム生成のためにメモリーに読み込まれるデータの推定量が histogram_generation_max_mem_size で定義されている制限を超える場合、MySQL はデータをすべてメモリーに読み取るのではなくサンプリングします。 サンプリングは、テーブル全体に均等に分散されます。 MySQL では、ページレベルのサンプリング方法である SYSTEM サンプリングを使用します。

INFORMATION_SCHEMA.COLUMN_STATISTICS テーブルの HISTOGRAM カラムの sampling-rate 値をクエリーして、ヒストグラムを作成するためにサンプリングされたデータの割合を判断できます。 sampling-rate は、0.0 と 1.0 の間の数値です。 値 1 は、すべてのデータが読み取られたことを意味します (サンプリングなし)。

次の例では、サンプリングを示します。 この例では、データ量が histogram_generation_max_mem_size の制限を超えていることを確認するために、employees テーブルの birth_date カラムのヒストグラム統計を生成する前に、制限は低い値 (2000000 バイト) に設定されます。

```
mysql> SET histogram_generation_max_mem_size = 2000000;

mysql> USE employees;

mysql> ANALYZE TABLE employees UPDATE HISTOGRAM ON birth_date WITH 16 BUCKETS\G
*************************** 1. row ***************************
   Table: employees.employees
      Op: histogram
Msg_type: status
Msg_text: Histogram statistics created for column 'birth_date'.

mysql> SELECT HISTOGRAM->>'$."sampling-rate"'
      FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMN_STATISTICS
      WHERE TABLE_NAME = "employees"
      AND COLUMN_NAME = "birth_date";
+--------------------------------+
| HISTOGRAM->>'$."sampling-rate"' |
+--------------------------------+
| 0.0491431208869665             |
+--------------------------------+
```

sampling-rate 値が 0.0491431208869665 の場合、birth_date カラムのデータの約 4.9% がヒストグラム統計を生成するためにメモリーに読み取られたことを意味します。

MySQL 8.0.19 の時点で、InnoDB ストレージエンジンは、InnoDB テーブルに格納されているデータに対して独自のサンプリング実装を提供します。 ストレージエンジンが独自のサンプリング実装を提供しない場合に MySQL で使用されるデフォルトのサンプリング実装では、大規模なテーブルに対してコストがかかる全テーブルスキャンが必要です。 InnoDB サンプリング実装では、全テーブルスキャンを回避することでサンプリングパフォーマンスが向上します。

sampled_pages_read および sampled_pages_skipped INNODB_METRICS カウンタを使用して、InnoDB データページのサンプリングを監視できます。 (INNODB_METRICS カウンタの一般的な使用方法については、セクション26.51.22「INFORMATION_SCHEMA INNODB_METRICS テーブル」 を参照してください。)

次の例は、ヒストグラム統計を生成する前にカウンタを有効にする必要があるサンプリングカウンタの使用方法を示しています。

```
mysql> SET GLOBAL innodb_monitor_enable = 'sampled%';

mysql> USE employees;

mysql> ANALYZE TABLE employees UPDATE HISTOGRAM ON birth_date WITH 16 BUCKETS\G
*************************** 1. row ***************************
   Table: employees.employees
      Op: histogram
Msg_type: status
Msg_text: Histogram statistics created for column 'birth_date'.

mysql> USE INFORMATION_SCHEMA;

mysql> SELECT NAME, COUNT FROM INNODB_METRICS WHERE NAME LIKE 'sampled%'\G
*************************** 1. row ***************************
 NAME: sampled_pages_read
COUNT: 43
*************************** 2. row ***************************
 NAME: sampled_pages_skipped
COUNT: 843
```

この式は、サンプリングカウンタデータに基づいてサンプリングレートを概算します:

```
sampling rate = sampled_page_read/(sampled_pages_read + sampled_pages_skipped)
```

サンプリングカウンタデータに基づくサンプリングレートは、INFORMATION_SCHEMA.COLUMN_STATISTICS テーブルの HISTOGRAM カラムの sampling-rate 値とほぼ同じです。

ヒストグラム生成のために実行されるメモリー割り当てについては、パフォーマンススキーマ memory/sql/histograms インストゥルメントをモニターしてください。 セクション27.12.18.10「メモリーサマリーテーブル」を参照してください。

その他の考慮事項

ANALYZE TABLE は、INFORMATION_SCHEMA.INNODB_TABLESTATS テーブルからテーブル統計をクリアし、STATS_INITIALIZED カラムを Uninitialized に設定します。 統計は、次回テーブルにアクセスしたときに再度収集されます。

13.7.3.2 CHECK TABLE ステートメント

```
CHECK TABLE tbl_name [, tbl_name] ... [option] ...

option: {
    FOR UPGRADE
  | QUICK
  | FAST
  | MEDIUM
  | EXTENDED
  | CHANGED
}
```

CHECK TABLE は、1 つまたは複数のテーブルをエラーがないかどうかチェックします。 CHECK TABLE はまた、ビューをチェックして、そのビュー定義で参照されているテーブルが存在しなくなっているなどの問題がないかどうかを調べることもできます。

テーブルをチェックするには、それに対する何らかの権限が必要です。

CHECK TABLE は、InnoDB、MyISAM、ARCHIVE、および CSV テーブルに対して機能します。

InnoDB テーブルで CHECK TABLE を実行する前に、InnoDB テーブルに対する CHECK TABLE の使用上のノート を参照してください。

CHECK TABLE はパーティションテーブルでサポートされており、ALTER TABLE ... CHECK PARTITION を使用して 1 つ以上のパーティションをチェックできます。詳細は、セクション13.1.9「ALTER TABLE ステートメント」 および セクション24.3.4「パーティションの保守」 を参照してください。

CHECK TABLE は、インデックス付けされていない仮想生成カラムを無視します。

- CHECK TABLE の出力
- バージョン互換性のチェック
- データー貫性のチェック

- InnoDB テーブルに対する CHECK TABLE の使用上のノート
- MyISAM テーブルに対する CHECK TABLE の使用上のノート

CHECK TABLE の出力

CHECK TABLE は、次のテーブルに示すカラムを含む結果セットを返します。

カラム	値
Table	テーブル名
Op	常に check
Msg_type	status、error、info、note、または warning
Msg_text	情報メッセージ

このステートメントによって、チェックされたテーブルごとに多くの情報行が生成される場合があります。 最後の行には status の Msg_type 値が含まれ、Msg_text は通常 OK になります。 Table is already up to date は、そのテーブルのストレージエンジンがテーブルのチェックは必要ないと判断したことを示します。

バージョン互換性のチェック

FOR UPGRADE オプションは、指定されたテーブルが現在のバージョンの MySQL と互換性があるかどうかをチェックします。 FOR UPGRADE を指定すると、サーバーは各テーブルをチェックして、テーブルの作成後にそのテーブルのいずれかのデータ型またはインデックスで互換性のない変更が発生しているかどうかを判定します。 発生していない場合は、チェックが成功します。 それ以外で、非互換性の可能性がある場合、サーバーはそのテーブルに対して完全なチェックを実行します (これには、ある程度時間がかかることがあります)。

データ型のストレージフォーマットが変更されたか、またはそのソート順序が変更されたために非互換性が発生する可能性があります。 弊社の目的はそれらの変更を避けることですが、各リリースの間の非適合性よりもさらに深刻な問題を修正するために必要である場合もあります。

FOR UPGRADE は、次の非互換性を検出します:

- InnoDB および MyISAM テーブルの TEXT カラム内の最後の領域のインデックス順序が MySQL 4.1 と 5.0 の間で変更されました。
- 新しい DECIMAL データ型のストレージ方法が MySQL 5.0.3 と 5.0.5 の間で変更されました。
- 文字セットまたは照合順序に対して、テーブルインデックスの再構築が必要な変更が加えられる場合があります。 このような変更の詳細は、セクション2.11.4「MySQL 8.0 での変更」 を参照してください。 テーブルの再構築の詳細は、セクション2.11.13「テーブルまたはインデックスの再作成または修復」 を参照してください。
- MySQL 8.0 では、古いバージョンの MySQL で許可されている 2 桁の YEAR(2) データ型はサポートされていません。 YEAR(2) カラムを含むテーブルの場合、CHECK TABLE では、2 桁の YEAR(2) カラムを 4 桁の YEAR カラムに変換する REPAIR TABLE をお薦めします。
- トリガー作成時間が保持されます。
- 5.6.4 より前の形式 (TIME、DATETIME および TIMESTAMP カラムで小数秒精度をサポートしていない) の古い時間的カラムが含まれており、avoid_temporal_upgrade システム変数が無効になっている場合、テーブルは再構築が必要であると報告されます。 これは、MySQL のアップグレード手順で古い時間的カラムを含むテーブルを検出してアップグレードするのに役立ちます。 avoid_temporal_upgrade が有効な場合、FOR UPGRADE はテーブルに存在する古い時間的カラムを無視するため、アップグレード手順はそれらをアップグレードしません。

  このような時間的カラムを含み、再構築が必要なテーブルをチェックするには、CHECK TABLE ... FOR UPGRADE を実行する前に avoid_temporal_upgrade を無効にします。
- 非ネイティブパーティション化は MySQL 8.0 で削除されるため、非ネイティブパーティション化を使用するテーブルに対して警告が発行されます。 第24章「パーティション化」を参照してください。

データー貫性のチェック

次のテーブルに、指定できるその他のチェックオプションを示します。 これらのオプションはストレージエンジンに渡されますが、これらのオプションは使用することも無視することもできます。

型	意味
QUICK	正しくないリンクをチェックするための行のスキャンを行いません。 InnoDB および MyISAM テーブルとビューに適用されます。
FAST	正しく閉じられていないテーブルのみを検査します。InnoDB では無視されます。MyISAM のテーブルおよびビューにのみ適用されます。
CHANGED	最後のチェック以降に変更されたか、または正しく閉じられていないテーブルのみをチェックします。InnoDB では無視されます。MyISAM のテーブルおよびビューにのみ適用されます。
MEDIUM	削除されたリンクが有効であることを検証するために行をスキャンします。 また、行のキーチェックサムも計算し、キーの計算されたチェックサムを使用してこれを検証します。 InnoDB では無視されます。MyISAM のテーブルおよびビューにのみ適用されます。
EXTENDED	行ごとにすべてのキーの完全なキールックアップを実行します。 これにより、テーブルの 100% の整合性が保証されますが、長い時間がかかります。 InnoDB では無視されます。MyISAM のテーブルおよびビューにのみ適用されます。

チェックオプションは、次の例のように組み合わせることができます。この例では、テーブルが正しく閉じられたかどうかを判定するために、そのテーブルに対してすばやいチェックを実行します。

```
CHECK TABLE test_table FAST QUICK;
```

> **注記**
>
> CHECK TABLE で、「「破損」」または「「正しく閉じられていません」」としてマークされているテーブルに問題が検出されない場合、CHECK TABLE によってマークが削除されることがあります。

テーブルが破損している場合、データ部分ではなくインデックスに問題がある可能性があります。 前のチェックタイプはすべて、インデックスを徹底的にチェックするため、ほとんどのエラーが見つかるはずです。

正常であると想定しているテーブルをチェックするには、チェックオプションまたは QUICK オプションを使用しません。 後者は、急いでおり、かつ QUICK でデータファイル内のエラーが見つからないという非常に小さなリスクを負える場合に使用するようにしてください。 (ほとんどの場合、通常の使用状況では、MySQL でデータファイル内のどのようなエラーも見つかります。 見つかった場合、そのテーブルは「破損している」としてマークされ、修復されるまで使用できなくなります。)

FAST および CHANGED は主に、テーブルを定期的にチェックするためにスクリプトから使用されます (たとえば、cron から実行されます)。 ほとんどの場合、FAST は CHANGED より優先されます。 (優先されない唯一の場合は、MyISAM コード内にバグが見つかったのではないかと疑われるときです。)

EXTENDED は、通常のチェックを実行した後にのみ使用されますが、MySQL が行を更新しようとするか、キーで行を検索しようとすると、引き続きテーブルから エラーが発生します。 通常のチェックが成功した場合、これはめったに発生しません。

CHECK TABLE ... EXTENDED を使用すると、クエリーオプティマイザによって生成される実行計画に影響する可能性があります。

CHECK TABLE によってレポートされる次のいくつかの問題は、自動的には修正できません。

- Found row where the auto_increment column has the value 0。

  これは、AUTO_INCREMENT インデックスカラムに値 0 が含まれている行がテーブル内に存在することを示します。 (AUTO_INCREMENT カラムが 0 である行は、UPDATE ステートメントを使用してそのカラムを明示的に 0 に設定することによって作成できます。)

  これは、それ自体エラーではありませんが、そのテーブルをダンプしてリストアするか、またはそのテーブルに対して ALTER TABLE を実行しようとした場合に問題が発生する可能性があります。 この場合、AUTO_INCREMENT カラムはその AUTO_INCREMENT カラムのルールに従って値を変更するため、重複キーエラーなどの問題が発生する可能性があります。

警告を取り除くには、UPDATE ステートメントを実行してカラムを 0 以外の値に設定します。

InnoDB テーブルに対する CHECK TABLE の使用上のノート

次の注意事項は、InnoDB テーブルに適用されます。

- CHECK TABLE で破損したページが検出された場合、サーバーはエラー伝播を防ぐために終了します (Bug #10132)。 セカンダリインデックスで破損が発生しても、テーブルデータが読み取り可能な場合は、CHECK TABLE を実行するとサーバーが終了する可能性があります。
- CHECK TABLE でクラスタインデックスに破損した DB_TRX_ID または DB_ROLL_PTR フィールドが検出されると、InnoDB が無効な undo ログレコードにアクセスし、MVCC 関連のサーバーが終了する可能性があります。
- CHECK TABLE では、InnoDB のテーブルまたはインデックスでエラーが発生した場合、エラーがレポートされ、通常はインデックスがマークされ、場合によってはテーブルに破損のマークが付けられ、インデックスまたはテーブルをさらに使用できなくなります。 このようなエラーには、セカンダリインデックス内のエントリの数が正しくないか、リンクが正しくないなどがあります。
- CHECK TABLE は、セカンダリインデックスで不正な数のエントリを検出した場合、エラーを報告しますが、サーバーの終了やファイルへのアクセスの防止は行いません。
- CHECK TABLE はインデックスページの構造を調査してから、各キーエントリを調査します。 キーポインタをクラスタ化されたレコードに対して検証したり、BLOB ポインタのパスに従ったりはしません。
- InnoDB テーブルが独自の .ibd file に格納されている場合、.ibd ファイルの最初の 3 つの pages には、テーブルまたはインデックスデータではなくヘッダー情報が含まれます。 CHECK TABLE ステートメントでは、ヘッダーデータにのみ影響する非一貫性は検出されません。 InnoDB .ibd ファイルの内容全体を検証するには、innochecksum コマンドを使用します。
- 大規模な InnoDB テーブルで CHECK TABLE を実行する場合、CHECK TABLE の実行中に他のスレッドがブロックされることがあります。 タイムアウトを回避するために、CHECK TABLE 操作の場合は、セマフォー待機のしきい値 (600 秒) が 2 時間 (7200 秒) 延長されます。 InnoDB は、240 秒以上のセマフォ待機を検出すると、エラーログへの InnoDB モニター出力の出力を開始します。 ロックリクエストがセマフォ待機しきい値を超えると、InnoDB はプロセスを中断します。 セマフォ待機タイムアウトの可能性を完全に回避するには、CHECK TABLE のかわりに CHECK TABLE QUICK を実行します。
- InnoDB SPATIAL インデックスの CHECK TABLE 機能には、R ツリーの妥当性チェックと、R ツリーの行数がクラスタインデックスと一致することを確認するチェックが含まれます。
- CHECK TABLE では、InnoDB でサポートされている仮想生成カラムのセカンダリインデックスがサポートされます。
- MySQL 8.0.14 では、InnoDB はクラスタ化されたパラレルインデックス読取りをサポートしているため、CHECK TABLE のパフォーマンスを向上させることができます。 InnoDB は、CHECK TABLE 操作中にクラスタ化されたインデックスを 2 回読み取ります。 2 番目の読取りはパラレルで実行できます。 パラレルクラスタインデックス読取りを実行するには、innodb_parallel_read_threads セッション変数を 1 より大きい値に設定する必要があります。 デフォルト値は 4 です。 パラレルクラスタインデックス読取りの実行に使用されるスレッドの実際の数は、innodb_parallel_read_threads 設定またはスキャンするインデックスサブツリーの数 (いずれか小さい方) によって決まります。

MyISAM テーブルに対する CHECK TABLE の使用上のノート

MyISAM テーブルには、次のノートが適用されます:

- CHECK TABLE は、MyISAM テーブルの主要な統計を更新します。
- CHECK TABLE 出力で OK または Table is already up to date が返されない場合は、通常、テーブルの修復を実行する必要があります。 セクション7.6「MyISAM テーブルの保守とクラッシュリカバリ」を参照してください。
- QUICK、MEDIUM または EXTENDED のいずれの CHECK TABLE オプションも指定されていない場合、動的書式 MyISAM テーブルのデフォルトのチェックタイプは MEDIUM です。 これにより、そのテーブルに対して myisamchk --medium-check tbl_name を実行したのと同じ結果が得られます。 また、CHANGED または FAST が指定されていないかぎり、静的フォーマットの MyISAM テーブルに対するデフォルトのチェックタイプも MEDIUM です。 指定されている場合、デフォルトは QUICK です。 CHANGED および FAST の場合、行はめったに破損しないため、行スキャンはスキップされます。

13.7.3.3 CHECKSUM TABLE ステートメント

```
CHECKSUM TABLE tbl_name [, tbl_name] ... [QUICK | EXTENDED]
```

CHECKSUM TABLE は、テーブルの内容に対するチェックサムをレポートします。 このステートメントを使用すると、その内容が、バックアップ、ロールバック、またはデータを元の既知の状態に戻すことを目的としたその他の操作の前後で同じであることを検証できます。

このステートメントには、このテーブルに対する SELECT 権限が必要です。

このステートメントはビューではサポートされていません。 ビューに対して CHECKSUM TABLE を実行すると、Checksum 値は常に NULL になり、警告が返されます。

存在しないテーブルに対しては、CHECKSUM TABLE は NULL を返し、警告を生成します。

チェックサム操作中、そのテーブルは InnoDB および MyISAM に対する読み取りロックでロックされます。

パフォーマンスに関する考慮事項

デフォルトでは、テーブル全体が 1 行ごとに読み取られ、チェックサムが計算されます。 大きなテーブルでは長い時間がかかる可能性があるため、この操作は、状況に応じてのみ実行されます。 この 1 行ごとの計算は、InnoDB や MyISAM 以外のその他のすべてのストレージエンジン、および CHECKSUM=1 句で作成されていない MyISAM テーブルの場合に EXTENDED 句で得られるものと同じです。

CHECKSUM=1 句を使用して作成された MyISAM テーブルの場合、CHECKSUM TABLE または CHECKSUM TABLE ... QUICK は、非常に高速に返すことができる「「ライブ」」テーブルチェックサムを返します。 テーブルがこれらのすべての条件を満たさない場合、QUICK による方法は NULL を返します。 QUICK メソッドは、InnoDB テーブルではサポートされません。 CHECKSUM 句の構文については、セクション 13.1.20「CREATE TABLE ステートメント」を参照してください。

チェックサム値は、テーブル行フォーマットによって異なります。 行フォーマットが変更された場合は、チェックサムも変更されます。 たとえば、MySQL より前の MySQL 5.6.5 で TIME、DATETIME、TIMESTAMP などの時間型の記憶域形式が変更されたため、5.5 テーブルが MySQL 5.6 にアップグレードされると、チェックサム値が変更される可能性があります。

> **重要**
>
> 2 つのテーブルのチェックサムが異なる場合は、それらのテーブルが何らかの点で異なることがほぼ確実です。 ただし、CHECKSUM TABLE によって使用されるハッシュ関数は衝突がないことは保証されないため、同一でない 2 つのテーブルが同じチェックサムを生成する可能性が若干あります。

13.7.3.4 OPTIMIZE TABLE ステートメント

```
OPTIMIZE [NO_WRITE_TO_BINLOG | LOCAL]
  TABLE tbl_name [, tbl_name] ...
```

OPTIMIZE TABLE では、テーブルデータおよび関連するインデックスデータの物理記憶域が再編成され、記憶領域が削減され、テーブルへのアクセス時の I/O の効率が向上します。 各テーブルに加えられる正確な変更は、そのテーブルによって使用されているストレージエンジンによって異なります。

OPTIMIZE TABLE は、テーブルのタイプに応じて次の場合に使用します。

- innodb_file_per_table オプションが有効な状態で作成されたために独自の .ibd ファイル を含む InnoDB テーブルに対して大量の挿入、更新、または削除操作を行なったあと。 テーブルとインデックスが再編成されるため、ディスク領域をオペレーティングシステムによる使用のために再利用できます。
- InnoDB テーブル内の FULLTEXT インデックスの一部であるカラムに対して大量の挿入、更新、または削除操作を行なったあと。 最初に、構成オプション innodb_optimize_fulltext_only=1 を設定します。 インデックスの保守期間を妥当な時間に維持するために、検索インデックスで更新するワード数を指定する innodb_ft_num_word_optimize オプションを設定し、検索インデックスが完全に更新されるまで OPTIMIZE TABLE ステートメントのシーケンスを実行します。
- MyISAM または ARCHIVE テーブルの大きな部分を削除するか、あるいは可変長行を含む MyISAM または ARCHIVE テーブル (VARCHAR、VARBINARY、BLOB、または TEXT カラムを含むテーブル) に多くの変更を行なったあと。 削除された行はリンクリスト内に保持され、以降の INSERT 操作は古い行の位置を再利用しま

す。 OPTIMIZE TABLE を使用すると、未使用領域を再利用したり、データファイルをデフラグしたりできます。 テーブルを大幅に変更したあとは、このステートメントにより、そのテーブルを使用するステートメントのパフォーマンスを (場合によっては大幅に) 向上させることができます。

このステートメントには、このテーブルに対する SELECT および INSERT 権限が必要です。

OPTIMIZE TABLE は、InnoDB、MyISAM、および ARCHIVE テーブルに対して機能します。 OPTIMIZE TABLE は、インメモリー NDB テーブルの動的なカラムに対してもサポートされます。 インメモリーテーブルの固定幅カラムに対しては機能せず、「ディスクデータ」テーブルに対しても機能しません。 「NDB Cluster」テーブルの OPTIMIZE のパフォーマンスは、OPTIMIZE TABLE による行のバッチ処理間の待機時間を制御する --ndb-optimization-delay を使用してチューニングできます。 詳細は、セクション23.1.7.11「前 NDB Cluster 8.0 で解決される NDB Cluster の問題」を参照してください。

「NDB Cluster の場合」テーブルの OPTIMIZE TABLE は、OPTIMIZE 操作を実行している SQL スレッドを強制終了することで中断できます。

デフォルトでは、OPTIMIZE TABLE はその他のストレージエンジンを使用して作成されたテーブルに対しては機能せず、このサポートがないことを示す結果を返します。 --skip-new オプションを使用して mysqld を起動することによって、その他のストレージエンジンに対して OPTIMIZE TABLE を機能させることができます。 この場合、OPTIMIZE TABLE は単に ALTER TABLE にマップされます。

このステートメントはビューでは機能しません。

OPTIMIZE TABLE は、パーティションテーブルでサポートされています。 このステートメントのパーティション化されたテーブルでの使用やテーブルパーティションについては、セクション24.3.4「パーティションの保守」を参照してください。

デフォルトでは、OPTIMIZE TABLE ステートメントはレプリカにレプリケートされるようにバイナリログに書き込まれます。 ロギングを抑制するには、オプションの NO_WRITE_TO_BINLOG キーワード、またはそのエイリアス LOCAL を指定します。

- OPTIMIZE TABLE の出力
- InnoDB の詳細
- MyISAM の詳細
- その他の考慮事項

OPTIMIZE TABLE の出力

OPTIMIZE TABLE は、次のテーブルに示すカラムを含む結果セットを返します。

カラム	値
Table	テーブル名
Op	常に optimize
Msg_type	status、error、info、note、または warning
Msg_text	情報メッセージ

OPTIMIZE TABLE テーブルは、古いファイルから新しく作成されたファイルへのテーブル統計のコピー中に発生したすべてのエラーをキャッチしてスローします。 たとえば、.MYD または .MYI ファイルの所有者のユーザー ID が mysqld プロセスのユーザー ID と異なる場合、OPTIMIZE TABLE では、root ユーザーが mysqld を起動しないかぎり、「ファイルの所有権を変更できません」というエラーが生成されます。

InnoDB の詳細

InnoDB テーブルの場合、OPTIMIZE TABLE は ALTER TABLE ... FORCE にマップされます。これは、インデックス統計を更新し、クラスタ化されたインデックス内の未使用領域を解放するためにテーブルを再構築します。これは、次に示すように、InnoDB テーブルに対して実行したときに OPTIMIZE TABLE の出力に表示されます。

```
mysql> OPTIMIZE TABLE foo;
+----------+----------+----------+-------------------------------------------------------------------+
| Table    | Op       | Msg_type | Msg_text                                                          |
+----------+----------+----------+-------------------------------------------------------------------+
| test.foo | optimize | note     | Table does not support optimize, doing recreate + analyze instead |
```

```
| test.foo | optimize | status   | OK                                                                   |
+----------+----------+----------+----------------------------------------------------------------------+
```

OPTIMIZE TABLE では、通常のパーティション化された InnoDB テーブルに online DDL が使用されるため、同時 DML 操作の停止時間が短縮されます。 OPTIMIZE TABLE によってトリガーされたテーブルの再構築が適切に完了します。 排他テーブルロックは、操作の準備フェーズおよびコミットフェーズでのみ短時間実行されます。準備フェーズでは、メタデータが更新され、中間テーブルが作成されます。 コミットフェーズでは、テーブルメタデータの変更がコミットされます。

OPTIMIZE TABLE では、次の条件下でテーブルのコピー方法を使用してテーブルを再構築します:

- old_alter_table システム変数が有効な場合。
- --skip-new オプションを使用してサーバーを起動したとき。

online DDL を使用する OPTIMIZE TABLE は、FULLTEXT インデックスを含む InnoDB テーブルではサポートされていません。 かわりにテーブルのコピー方法が使用されます。

InnoDB は、ページの割当て方法を使用してデータを格納し、レガシーストレージエンジン (MyISAM など) と同様に断片化の影響を受けません。 最適化を実行するかどうかを検討する場合は、サーバーが処理すると予想されるトランザクションのワークロードを考慮してください:

- ある程度の断片化は予測されます。 InnoDB は、ページを分割しなくても更新できる余地を残すために、ページを 93% までしかいっぱいにしません。
- 削除操作によってギャップが残され、ページの空きが目的より多くなることがあります。これにより、テーブルを最適化する価値が生まれる可能性があります。
- 行を更新すると通常、十分な領域が使用可能であれば、データ型と行フォーマットに応じて同じページ内のデータが書き換えられます。 セクション15.9.1.5「InnoDB テーブルでの圧縮の動作」およびセクション15.10「InnoDB の行フォーマット」を参照してください。
- InnoDB はその MVCC メカニズムのために同じデータの複数のバージョンを保持するため、並列性の高いワークロードでは、時間の経過とともにインデックス内にギャップが残される可能性があります。 セクション15.3「InnoDB マルチバージョン」を参照してください。

MyISAM の詳細

MyISAM テーブルの場合、OPTIMIZE TABLE は次のように機能します。

1. テーブルが行を削除または分割した場合は、そのテーブルを修復します。
2. インデックスページがソートされていない場合は、それをソートします。
3. テーブルの統計が最新でない (そのため、インデックスのソートによって修復を実行できない) 場合は、それを更新します。

その他の考慮事項

OPTIMIZE TABLE は、通常のパーティション化された InnoDB テーブルに対してオンラインで実行されます。 それ以外の場合は、OPTIMIZE TABLE の実行中に MySQL locks the table が実行されます。

OPTIMIZE TABLE は、POINT カラム上の空間インデックスなどの R ツリーインデックスをソートしません。 (Bug #23578)

13.7.3.5 REPAIR TABLE ステートメント

```
REPAIR [NO_WRITE_TO_BINLOG | LOCAL]
    TABLE tbl_name [, tbl_name] ...
    [QUICK] [EXTENDED] [USE_FRM]
```

REPAIR TABLE は、特定のストレージエンジンに対してのみ、破損している可能性のあるテーブルを修復します。

このステートメントには、このテーブルに対する SELECT および INSERT 権限が必要です。

通常、REPAIR TABLE を実行する必要はありませんが、災害が発生した場合は、このステートメントを使用すると MyISAM テーブルからすべてのデータをリストアできる可能性があります。 テーブルが頻繁に破損する場合

は、その原因を見つけることにより、REPAIR TABLE を使用する必要がなくなるようにしてください。 セクションB.3.3.3「MySQL が繰り返しクラッシュする場合の対処方法」およびセクション16.2.4「MyISAM テーブルの問題点」を参照してください。

REPAIR TABLE はテーブルをチェックして、アップグレードが必要かどうかを確認します。 アップグレードが必要な場合は、CHECK TABLE ... FOR UPGRADE と同じルールに従ってアップグレードを実行します。 詳細は、セクション13.7.3.2「CHECK TABLE ステートメント」を参照してください。

> **重要**
>
> - テーブルの修復操作を実行する前に、そのテーブルのバックアップを作成してください。状況によっては、この操作のためにデータ損失が発生することがあります。 考えられる原因としては、ファイルシステムのエラーなどがありますがこれに限りません。 第7章「バックアップとリカバリ」を参照してください。
> - REPAIR TABLE 操作中にサーバーが終了した場合は、再起動後、テーブルに対して別の REPAIR TABLE ステートメントをすぐに実行してから、ほかの操作を実行することが不可欠です。 最悪の場合は、データファイルに関する情報のない新しいクリーンなインデックスファイルが生成されており、実行する次の操作によってデータファイルが上書きされる可能性があります。 この状況はめったに発生しませんが、最初にバックアップを作成することの価値を強調している、可能性のあるシナリオです。
> - ソース上のテーブルが破損し、そのテーブルで REPAIR TABLE を実行した場合、元のテーブルに対する変更はレプリカに伝播されません。

- REPAIR TABLE ストレージエンジンおよびパーティショニングサポート
- REPAIR TABLE のオプション
- REPAIR TABLE の出力
- テーブルの修復に関する考慮事項

REPAIR TABLE ストレージエンジンおよびパーティショニングサポート

REPAIR TABLE は、MyISAM、ARCHIVE および CSV テーブルに対して機能します。 MyISAM テーブルの場合、デフォルトでは myisamchk --recover tbl_name と同じ効果があります。 このステートメントはビューでは機能しません。

REPAIR TABLE は、パーティション化されたテーブルに対してサポートされています。 ただし、パーティション化されたテーブルに対して、このステートメントで USE_FRM オプションを使用することはできません。

ALTER TABLE ... REPAIR PARTITION を使用すると、1 つ以上のパーティションを修復できます。詳細は、セクション13.1.9「ALTER TABLE ステートメント」およびセクション24.3.4「パーティションの保守」を参照してください。

REPAIR TABLE のオプション

- NO_WRITE_TO_BINLOG または LOCAL

  デフォルトでは、REPAIR TABLE ステートメントはレプリカにレプリケートされるようにバイナリログに書き込まれます。 ロギングを抑制するには、オプションの NO_WRITE_TO_BINLOG キーワード、またはその エイリアス LOCAL を指定します。

- QUICK

  QUICK オプションを使用した場合、REPAIR TABLE はデータファイルではなく、インデックスファイルのみを修復しようとします。 このタイプの修復は、myisamchk --recover --quick によって実行される修復と同様です。

- EXTENDED

  EXTENDED オプションを使用した場合、MySQL はソートしながら 1 回につき 1 つのインデックスを作成する代わりに、1 行ごとにインデックスを作成します。 このタイプの修復は、myisamchk --safe-recover によって実行される修復と同様です。

- USE_FRM

USE_FRM オプションは、.MYI インデックスファイルがない場合や、そのヘッダーが破損している場合に使用できます。 このオプションは、.MYI ファイルヘッダーの情報を信頼せず、データディクショナリの情報を使用して再作成するように MySQL に指示します。 この種類の修復は、myisamchk では実行できません。

> 注意
>
> 通常の REPAIR モードを使用できない場合は、USE_FRM オプションのみを使用します。 サーバーに .MYI ファイルを無視するよう指示すると、.MYI に格納されている重要なテーブルメタデータが修復プロセスから使用できなくなるため、有害な結果を招く場合があります。
>
> - 現在の AUTO_INCREMENT 値は失われます。
> - テーブル内の削除されたレコードへのリンクは失われます。つまり、削除されたレコードの空き領域はその後も占有されません。
> - .MYI ヘッダーは、テーブルが圧縮されているかどうかを示します。 サーバーがこの情報を無視すると、テーブルが圧縮されていることがわからないため、修復によってテーブルの内容の変更または損失が発生する場合があります。 つまり、圧縮テーブルでは USE_FRM を使用しないようにしてください。 いずれにしても、これは必須ではありません。圧縮テーブルは読み取り専用であるため、破損することはありません。
>
> 現在実行しているものとは異なるバージョンの MySQL サーバーで作成されたテーブルに USE_FRM を使用する場合、REPAIR TABLE はテーブルの修復を試行しません。 この場合、REPAIR TABLE によって返される結果セットには、Msg_type 値が error で、Msg_text 値が Failed repairing incompatible .FRM file である行が含まれています。
>
> USE_FRM が使用されている場合、REPAIR TABLE はテーブルをチェックして、アップグレードが必要かどうかを確認しません。

REPAIR TABLE の出力

REPAIR TABLE は、次のテーブルに示すカラムを含む結果セットを返します。

カラム	値
Table	テーブル名
Op	常に repair
Msg_type	status、error、info、note、または warning
Msg_text	情報メッセージ

REPAIR TABLE ステートメントによって、修復されたテーブルごとに多数の情報行が生成される可能性があります。 最後の行には status の Msg_type 値が含まれ、Msg_test は通常 OK になります。 MyISAM テーブルの場合、OK が取得されない場合は、myisamchk --safe-recover を使用して修復する必要があります。 (REPAIR TABLE は、myisamchk のすべてのオプションを実装しているわけではありません。 myisamchk --safe-recover では、--max-record-length など、REPAIR TABLE でサポートされていないオプションを使用することもできます。)

REPAIR TABLE テーブルは、古い破損したファイルから新しく作成されたファイルへのテーブル統計のコピー中に発生したすべてのエラーをキャッチしてスローします。 たとえば、.MYD または .MYI ファイルの所有者のユーザー ID が mysqld プロセスのユーザー ID と異なる場合、REPAIR TABLE では、root ユーザーが mysqld を起動しないかぎり、「ファイルの所有権を変更できません」というエラーが生成されます。

テーブルの修復に関する考慮事項

REPAIR TABLE では、5.6.4 より前の形式 (TIME、DATETIME および TIMESTAMP カラムで小数秒精度をサポートしていない) の古い時間的カラムが含まれており、avoid_temporal_upgrade システム変数が無効になっている場合、テーブルがアップグレードされます。 avoid_temporal_upgrade が有効な場合、REPAIR TABLE はテーブルに存在する古い時間的カラムを無視し、それらをアップグレードしません。

このような時間的カラムを含むテーブルをアップグレードするには、REPAIR TABLE を実行する前に avoid_temporal_upgrade を無効にします。

特定のシステム変数を設定することによって、REPAIR TABLE のパフォーマンスを向上させることができる可能性があります。 セクション8.6.3「REPAIR TABLE ステートメントの最適化」を参照してください。

13.7.4 コンポーネント、プラグインおよびユーザー定義関数のステートメント

13.7.4.1 ユーザー定義関数用の CREATE FUNCTION ステートメント

```
CREATE [AGGREGATE] FUNCTION function_name
  RETURNS {STRING|INTEGER|REAL|DECIMAL}
  SONAME shared_library_name
```

このステートメントは、function_name という名前のユーザー定義関数 (UDF) をロードします。 (CREATE FUNCTION は、ストアドファンクションの作成にも使用されます。セクション13.1.17「CREATE PROCEDURE ステートメントおよび CREATE FUNCTION ステートメント」 を参照してください。)

ユーザー定義関数は、ABS() や CONCAT() などのネイティブ (組込み) MySQL 関数のように機能する新しい関数を使用して MySQL を拡張する方法です。 Adding a Loadable Functionを参照してください。

function_name は、この関数を呼び出すために SQL ステートメントで使用される名前です。 RETURNS 句は、この関数の戻り値の型を示します。 DECIMAL は RETURNS のあとの正当な値ですが、現在 DECIMAL 関数は文字列値を返すため、STRING 関数のように記述してください。

AGGREGATE キーワード (指定されている場合) は、UDF が集計 (グループ) 関数であることを示します。 集計 UDF は、SUM() や COUNT() などのネイティブ MySQL 集計関数とまったく同じように機能します。

shared_library_name は、関数を実装するコードを含む共有ライブラリファイルのベース名です。 このファイルは、プラグインディレクトリに存在する必要があります。 このディレクトリは、plugin_dir システム変数の値から取得できます。 詳細は、セクション5.7.1「ユーザー定義関数のインストールおよびアンインストール」を参照してください。

CREATE FUNCTION では、関数を登録するために mysql.func システムテーブルに行が追加されるため、mysql システムスキーマに対する INSERT 権限が必要です。

CREATE FUNCTION は、インストールされている UDF に関する実行時情報を提供するパフォーマンススキーマ user_defined_functions テーブルにもこの関数を追加します。 セクション27.12.19.12「user_defined_functions テーブル」を参照してください。

> 注記
>
> mysql.func システムテーブルと同様に、パフォーマンススキーマ user_defined_functions テーブルには、CREATE FUNCTION を使用してインストールされた UDF が一覧表示されます。 mysql.func テーブルとは異なり、user_defined_functions テーブルには、サーバーコンポーネントまたはプラグインによって自動的にインストールされる UDF もリストされます。 この違いにより、どの UDF がインストールされているかを mysql.func より user_defined_functions で確認することをお薦めします。

通常の起動シーケンスでは、サーバーは mysql.func テーブルに登録されている UDF をロードします。 --skip-grant-tables オプションを使用してサーバーを起動した場合、テーブルに登録されている UDF はロードされず、使用できません。

> 注記
>
> UDF に関連付けられた共有ライブラリをアップグレードするには、DROP FUNCTION ステートメントを発行し、共有ライブラリをアップグレードしたあと、CREATE FUNCTION ステートメントを発行します。 最初に共有ライブラリをアップグレードしてから DROP FUNCTION を使用すると、サーバーが予期せず停止する可能性があります。

13.7.4.2 ユーザー定義関数に対する DROP FUNCTION ステートメント

```
DROP FUNCTION [IF EXISTS] function_name
```

このステートメントは、function_name という名前のユーザー定義関数 (UDF) を削除します。 (DROP FUNCTION は、ストアドファンクションの削除にも使用されます。セクション13.1.29「DROP PROCEDURE および DROP FUNCTION ステートメント」 を参照してください。)

DROP FUNCTION は、CREATE FUNCTION を補完したものです。 関数を登録する mysql.func システムテーブルから行が削除されるため、mysql システムスキーマに対する DELETE 権限が必要です。

DROP FUNCTION は、インストールされている UDF に関する実行時情報を提供するパフォーマンススキーマ user_defined_functions テーブルからも関数を削除します。 セクション27.12.19.12「user_defined_functions テーブル」を参照してください。

通常の起動シーケンスでは、サーバーは mysql.func テーブルに登録されている UDF をロードします。 DROP FUNCTION は削除された関数の mysql.func 行を削除するため、サーバーはその後の再起動時に関数をロードしません。

DROP FUNCTION を使用して、CREATE FUNCTION を使用するのではなく、コンポーネントまたはプラグインによって自動的にインストールされる UDF を削除することはできません。 このような UDF は、UDF をインストールしたコンポーネントまたはプラグインがアンインストールされると、自動的に削除されます。

> **注記**
>
> UDF に関連付けられた共有ライブラリをアップグレードするには、DROP FUNCTION ステートメントを発行し、共有ライブラリをアップグレードしたあと、CREATE FUNCTION ステートメントを発行します。 最初に共有ライブラリをアップグレードしてから DROP FUNCTION を使用すると、サーバーが予期せず停止する可能性があります。

13.7.4.3 INSTALL COMPONENT ステートメント

```
INSTALL COMPONENT component_name [, component_name ] ...
```

このステートメントは、すぐにアクティブになる 1 つ以上のコンポーネントをインストールします。 コンポーネントは、サーバーおよびその他のコンポーネントで使用可能なサービスを提供します。セクション5.5「MySQL のコンポーネント」 を参照してください。 INSTALL COMPONENT では、コンポーネントを登録するために mysql.component システムテーブルに行が追加されるため、そのテーブルに対する INSERT 権限が必要です。

例:

```
INSTALL COMPONENT 'file://component1', 'file://component2';
```

コンポーネント名は、file://で始まり、plugin_dir システム変数で指定されたディレクトリにある、コンポーネントを実装するファイルのベース名を示す URN です。 コンポーネント名には、.so や .dll などのプラットフォーム依存のファイル名接尾辞は含まれません。 (コンポーネント名の解釈自体がサービスによって実行され、コンポーネントインフラストラクチャによってデフォルトのサービス実装を代替実装に置き換えることができるため、これらのネーミング詳細は変更される可能性があります。)

エラーが発生した場合、ステートメントは失敗し、効果はありません。 たとえば、コンポーネント名が間違っている場合、名前付きコンポーネントが存在しないかすでにインストールされている場合、またはコンポーネントの初期化が失敗した場合に発生します。

ローダーサービスはコンポーネントのロードを処理します。これには、レジストリとして機能する mysql.component システムテーブルへのインストール済コンポーネントの追加が含まれます。 その後のサーバーの再起動では、mysql.component にリストされているコンポーネントは、起動シーケンス中にローダーサービスによってロードされます。 これは、サーバーが --skip-grant-tables オプションを使用して起動された場合でも発生します。

コンポーネントがレジストリに存在しないサービスに依存しており、依存するサービスを提供するコンポーネントもインストールせずにコンポーネントをインストールしようとすると、エラーが発生します:

```
ERROR 3527 (HY000): Cannot satisfy dependency for service 'component_a'
required by component 'component_b'.
```

この問題を回避するには、すべてのコンポーネントを同じステートメントでインストールするか、依存先のコンポーネントをインストールした後に依存コンポーネントをインストールします。

13.7.4.4 INSTALL PLUGIN ステートメント

```
INSTALL PLUGIN plugin_name SONAME 'shared_library_name'
```

このステートメントは、サーバープラグインをインストールします。 プラグインを登録するために mysql.plugin システムテーブルに行が追加されるため、このテーブルに対する INSERT 権限が必要です。

plugin_name は、ライブラリファイルに含まれているプラグインディスクリプタ構造で定義されているプラグインの名前です (Plugin Data Structuresを参照してください)。 プラグイン名では大文字と小文字は区別されませ

ん。 プラグイン名は C ソースファイル、シェルコマンド行、M4 および Bourne シェルスクリプト、SQL 環境などで使用されるため、最大化の互換性のために、プラグイン名は ASCII 文字、数字、およびアンダースコアに制限するようにしてください。

shared_library_name は、プラグインコードを含む共有ライブラリの名前です。 この名前には、ファイル名拡張子が含まれています (libmyplugin.so、libmyplugin.dll、libmyplugin.dylib など)。

共有ライブラリは、プラグインディレクトリ (plugin_dir システム変数で指定されているディレクトリ) 内に存在する必要があります。 このライブラリは、サブディレクトリ内ではなく、プラグインディレクトリ自体に存在する必要があります。 デフォルトでは、plugin_dir は pkglibdir 構成変数で指定されているディレクトリの下にある plugin ディレクトリですが、サーバーの起動時に plugin_dir の値を設定することによって変更できます。 たとえば、my.cnf ファイル内でその値を設定します。

```
[mysqld]
plugin_dir=/path/to/plugin/directory
```

plugin_dir の値が相対パス名である場合は、MySQL ベースディレクトリ (basedir システム変数の値) を基準にしていると見なされます。

INSTALL PLUGIN は、プラグインを使用可能にするために、そのプラグインコードをロードして初期化します。 プラグインは、使用可能になる前にそのプラグインが実行する必要のあるすべての設定を処理するその初期化関数を実行することによって初期化されます。 サーバーがシャットダウンすると、ロードされるプラグインごとに初期化解除関数が実行されるため、プラグインは最終的なクリーンアップを実行できます。

また、INSTALL PLUGIN は、プラグイン名とライブラリファイル名を示す行を mysql.plugin システムテーブルに追加して、プラグインを登録します。 通常の起動シーケンスでは、サーバーは mysql.plugin に登録されているプラグインをロードして初期化します。 つまり、プラグインはサーバーが起動するたびにではなく、1 回だけ INSTALL PLUGIN によってインストールされます。 サーバーが --skip-grant-tables オプションで起動された場合、mysql.plugin テーブルに登録されているプラグインはロードされず、使用できません。

プラグインライブラリには、複数のプラグインを含めることができます。 各プラグインをインストールするには、個別の INSTALL PLUGIN ステートメントを使用します。 各ステートメントは異なるプラグインを指定しますが、そのすべてが同じライブラリ名を指定します。

INSTALL PLUGIN を指定すると、サーバーは、サーバーの起動中と同様にオプション (my.cnf) ファイルを読み取ります。 これにより、プラグインは、これらのファイルからすべての関連オプションを取得できるようになります。 プラグインをロードする前でも、オプションファイルにプラグインオプションを追加できます (loose プリフィクスが使用されている場合)。 また、プラグインをアンインストールしたり、my.cnf を編集したり、プラグインを再度インストールしたりすることもできます。 プラグインをこの方法で再起動すると、サーバーを再起動することなく新しいオプション値を指定できます。

サーバーの起動時に個々のプラグインロードを制御するオプションについては、セクション5.6.1「プラグインのインストールおよびアンインストール」を参照してください。 サーバーにシステムテーブルを読み取らないよう指示する --skip-grant-tables オプションが指定されたとき、1 回のサーバー起動時にプラグインをロードする必要がある場合は、--plugin-load オプションを使用します。 セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」を参照してください。

プラグインを削除するには、UNINSTALL PLUGIN ステートメントを使用します。

プラグインのロードについての追加情報は、セクション5.6.1「プラグインのインストールおよびアンインストール」を参照してください。

インストールされているプラグインを確認するには、SHOW PLUGINS ステートメントを使用するか、INFORMATION_SCHEMA に PLUGINS テーブルをクエリーします。

プラグインライブラリを再コンパイルするとき、それを再インストールする必要がある場合は、次の方法のいずれかを使用できます。

- UNINSTALL PLUGIN を使用してライブラリ内のすべてのプラグインをアンインストールし、新しいプラグインライブラリファイルをプラグインディレクトリにインストールしてから、INSTALL PLUGIN を使用してすべてのプラグインをライブラリにインストールします。 この手順には、サーバーを停止することなく使用できるという利点があります。 ただし、プラグインライブラリに多数のプラグインが含まれている場合は、多数の INSTALL PLUGIN および UNINSTALL PLUGIN ステートメントを発行する必要があります。
- サーバーを停止し、新しいプラグインライブラリファイルをプラグインディレクトリにインストールしてから、サーバーを再起動します。

13.7.4.5 UNINSTALL COMPONENT ステートメント

```
UNINSTALL COMPONENT component_name [, component_name ] ...
```

このステートメントは、1 つ以上のコンポーネントを非アクティブ化およびアンインストールします。 コンポーネントは、サーバーおよびその他のコンポーネントで使用可能なサービスを提供します。セクション5.5「MySQL のコンポーネント」 を参照してください。 UNINSTALL COMPONENT は、INSTALL COMPONENT を補完したものです。 コンポーネントを登録するテーブルから行が削除されるため、mysql.component システムテーブルに対する DELETE 権限が必要です。

例:

```
UNINSTALL COMPONENT 'file://component1', 'file://component2';
```

コンポーネントのネーミングの詳細は、セクション13.7.4.3「INSTALL COMPONENT ステートメント」 を参照してください。

エラーが発生した場合、ステートメントは失敗し、効果はありません。 たとえば、コンポーネント名が誤っている場合、名前付きコンポーネントがインストールされていない場合、または他のインストール済コンポーネントが依存しているためアンインストールできない場合に発生します。

ローダーサービスはコンポーネントのアンロードを処理します。これには、レジストリとして機能する mysql.component システムテーブルからのアンインストールされたコンポーネントの削除が含まれます。 その結果、アンロードされたコンポーネントは、後続のサーバー再起動のために起動シーケンス中にロードされません。

13.7.4.6 UNINSTALL PLUGIN ステートメント

```
UNINSTALL PLUGIN plugin_name
```

このステートメントは、インストールされているサーバープラグインを削除します。 UNINSTALL PLUGIN は、INSTALL PLUGIN を補完したものです。 プラグインを登録するテーブルから行が削除されるため、mysql.plugin システムテーブルに対する DELETE 権限が必要です。

plugin_name は、mysql.plugin テーブルにリストされている何らかのプラグインの名前である必要があります。 サーバーはプラグイン初期化解除関数を実行し、プラグインの行を mysql.plugin システムテーブルから削除するため、その後のサーバーの再起動でプラグインがロードおよび初期化されることはありません。 UNINSTALL PLUGIN は、プラグイン共有ライブラリファイルを削除しません。

プラグインを使用しているテーブルが開いている場合は、そのプラグインをアンインストールできません。

プラグインの削除は、関連付けられたテーブルの使用に影響を与えます。 たとえば、全文パーサープラグインがテーブル上の FULLTEXT インデックスに関連付けられている場合は、そのプラグインをアンインストールするとそのテーブルが使用できなくなります。 そのテーブルにアクセスしようとすると、エラーが発生します。 そのテーブルを開くこともできないため、そのプラグインが使用されているインデックスを削除できません。 つまり、テーブルの内容が必要であるかぎり、プラグインのアンインストールは慎重に行う必要があります。 あとで再インストールする予定のないプラグインをアンインストールしており、テーブルの内容が必要である場合は、あとでそのテーブルをリロードできるように、そのテーブルを mysqldump でダンプし、ダンプされた CREATE TABLE ステートメントから WITH PARSER 句を削除するようにしてください。 テーブルの内容が必要でない場合は、そのテーブルに関連付けられたいずれかのプラグインがない場合でも DROP TABLE を使用できます。

プラグインのロードについての追加情報は、セクション5.6.1「プラグインのインストールおよびアンインストール」を参照してください。

13.7.5 CLONE ステートメント

```
CLONE clone_action

clone_action: {
    LOCAL DATA DIRECTORY [=] 'clone_dir';
  | INSTANCE FROM 'user'@'host':port
    IDENTIFIED BY 'password'
    [DATA DIRECTORY [=] 'clone_dir']
    [REQUIRE [NO] SSL]
}
```

CLONE ステートメントは、ローカルまたはリモートの MySQL サーバーインスタンスからデータをクローニングするために使用されます。 CLONE 構文を使用するには、クローンプラグインをインストールする必要があります。 セクション5.6.7「クローンプラグイン」を参照してください。

CLONE LOCAL DATA DIRECTORY 構文は、ローカルの MySQL データディレクトリから、MySQL サーバーインスタンスが実行されているのと同じサーバーまたはノード上のディレクトリにデータをクローニングします。

'clone_dir'ディレクトリは、データのクローニング先のローカルディレクトリのフルパスです。 絶対パスが必要です。 指定されたディレクトリは存在してはいけませんが、指定されたパスは存在するパスである必要があります。 MySQL サーバーには、指定されたディレクトリを作成するために必要な書込みアクセス権が必要です。 詳細は、セクション5.6.7.2「ローカルでのデータのクローニング」を参照してください。

CLONE INSTANCE 構文は、リモート MySQL サーバーインスタンス (ドナー) からデータをクローニングし、クローニング操作が開始された MySQL インスタンス (受信者) に転送します。

- user は、ドナー MySQL サーバーインスタンス上のクローンユーザーです。
- host は、ドナー MySQL サーバーインスタンスの hostname アドレスです。 インターネットプロトコルバージョン 6 (IPv6) アドレス形式はサポートされていません。 かわりに、IPv6 アドレスのエイリアスを使用できます。 IPv4 アドレスはそのまま使用できます。
- port は、ドナー MySQL サーバーインスタンスの port 番号です。 (mysqlx_port で指定された X プロトコルポートはサポートされていません。 MySQL Router を介したドナー MySQL サーバーインスタンスへの接続もサポートされていません。)
- IDENTIFIED BY 'password'は、ドナー MySQL サーバーインスタンス上のクローンユーザーのパスワードを指定します。
- DATA DIRECTORY [=] 'clone_dir'は、クローニングするデータの受信者上のディレクトリを指定するために使用するオプションの句です。 このオプションは、受信者データディレクトリ内の既存のデータを削除しない場合に使用します。 絶対パスが必要であり、ディレクトリが存在していない必要があります。 MySQL サーバーには、ディレクトリの作成に必要な書込みアクセス権が必要です。

  オプションの DATA DIRECTORY [=] 'clone_dir'句を使用しない場合、クローニング操作では、受信者データディレクトリ内の既存のデータが削除され、クローニングされたデータに置き換えられ、その後サーバーが自動的に再起動されます。
- [REQUIRE [NO] SSL]は、クローニングされたデータをネットワーク経由で転送するときに、暗号化された接続を使用するかどうかを明示的に指定します。 明示的な指定が満たされない場合は、エラーが返されます。 SSL 句が指定されていない場合、クローンはデフォルトで暗号化された接続を確立しようとし、セキュアな接続試行が失敗した場合はセキュアでない接続にフォールバックします。 暗号化データをクローニングする場合は、この句が指定されているかどうかに関係なく、セキュアな接続が必要です。 詳細は、クローニング用の暗号化された接続の構成を参照してください。

リモート MySQL サーバーインスタンスからのデータのクローニングの詳細は、セクション5.6.7.3「リモートデータのクローニング」 を参照してください。

13.7.6 SET ステートメント

SET ステートメントには複数の形式があります。 特定のサーバー機能に関連付けられていないフォームの説明は、このセクションのサブセクションにあります:

- SET var_name = value では、サーバーまたはクライアントの操作に影響する変数に値を割り当てることができます。 セクション13.7.6.1「変数代入の SET 構文」を参照してください。
- SET CHARACTER SET および SET NAMES は、サーバーへの現在の接続に関連付けられている文字セットおよび照合変数に値を割り当てます。 セクション13.7.6.2「SET CHARACTER SET ステートメント」およびセクション13.7.6.3「SET NAMES ステートメント」を参照してください。

他のフォームの説明は他の場所に表示され、実装に役立つ機能に関連する他のステートメントとともにグループ化されます:

- SET DEFAULT ROLE および SET ROLE は、ユーザーアカウントのデフォルトロールおよび現在のロールを設定します。 セクション13.7.1.9「SET DEFAULT ROLE ステートメント」およびセクション13.7.1.11「SET ROLE ステートメント」を参照してください。
- SET PASSWORD は、アカウントのパスワードを割り当てます。 セクション13.7.1.10「SET PASSWORD ステートメント」を参照してください。
- SET RESOURCE GROUP は、スレッドをリソースグループに割り当てます。 セクション13.7.2.4「SET RESOURCE GROUP ステートメント」を参照してください。
- SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL は、トランザクション処理の分離レベルを設定します。 セクション13.3.7「SET TRANSACTION ステートメント」を参照してください。

13.7.6.1 変数代入の SET 構文

```
SET variable = expr [, variable = expr] ...

variable: {
    user_var_name
  | param_name
  | local_var_name
  | {GLOBAL | @@GLOBAL.} system_var_name
  | {PERSIST | @@PERSIST.} system_var_name
  | {PERSIST_ONLY | @@PERSIST_ONLY.} system_var_name
  | [SESSION | @@SESSION. | @@] system_var_name
}
```

変数割当ての SET 構文を使用すると、サーバーまたはクライアントの操作に影響する様々なタイプの変数に値を割り当てることができます:

- ユーザー定義変数。 セクション9.4「ユーザー定義変数」を参照してください。
- ストアドプロシージャーやストアドファンクションのパラメータ、およびストアドプログラムのローカル変数。 セクション13.6.4「ストアドプログラム内の変数」を参照してください。
- システム変数。 セクション5.1.8「サーバーシステム変数」を参照してください。 システム変数はまた、セクション5.1.9「システム変数の使用」で説明されているように、サーバーの起動時にも設定できます。

変数値を割り当てる SET ステートメントはバイナリログに書き込まれないため、レプリケーションシナリオでは、変数値を実行するホストにのみ影響します。 すべてのレプリケーションホストに影響を与えるには、各ホストでステートメントを実行します。

次の各セクションでは、変数を設定するための SET 構文について説明します。 = 代入演算子を使用しますが、この目的で:= 代入演算子も許可されています。

- ユーザー定義変数の割当て
- パラメータおよびローカル変数の割当て
- システム変数の割当て
- SET エラー処理
- 複数変数の割当て
- 式でのシステム変数参照

ユーザー定義変数の割当て

ユーザー定義変数はセッション内でローカルに作成され、そのセッションのコンテキスト内にのみ存在します。セクション9.4「ユーザー定義変数」 を参照してください。

ユーザー定義変数は@var_name として書き込まれ、次のように式の値が割り当てられます:

```
SET @var_name = expr;
```

例:

```
SET @name = 43;
SET @total_tax = (SELECT SUM(tax) FROM taxable_transactions);
```

これらのステートメントで示されているように、expr では単純 (リテラル値) から複雑 (スカラーサブクエリーによって返される値) までの範囲を指定できます。

パフォーマンススキーマ user_variables_by_thread テーブルには、ユーザー定義変数に関する情報が含まれています。 セクション27.12.10「パフォーマンススキーマのユーザー定義変数テーブル」を参照してください。

パラメータおよびローカル変数の割当て

SET は、定義されているストアドオブジェクトのコンテキストで、パラメータおよびローカル変数に適用されます。 次の手順では、increment プロシージャパラメータおよび counter ローカル変数を使用します:

```
CREATE PROCEDURE p(increment INT)
BEGIN
  DECLARE counter INT DEFAULT 0;
```

```
 WHILE counter < 10 DO
   -- ... do work ...
   SET counter = counter + increment;
 END WHILE;
END;
```

システム変数の割当て

MySQL サーバーは、その操作を構成するシステム変数を保持します。 システム変数には、サーバー操作全体に影響するグローバル値、現在のセッションに影響するセッション値、またはその両方を指定できます。 多くのシステム変数は動的であり、SET ステートメントを使用して実行時に変更し、現在のサーバーインスタンスの操作に影響を与えることができます。 SET を使用して、特定のシステム変数をデータディレクトリ内の mysqld-auto.cnf ファイルに永続化し、後続の起動のためのサーバー操作に影響を与えることもできます。

セッションシステム変数を変更しても、変数を別の値に変更するか、セッションが終了するまで、その値はセッション内で有効なままです。 この変更は、他のセッションには影響しません。

グローバルシステム変数を変更した場合、値は記憶され、変数を別の値に変更するかサーバーが終了するまで、新しいセッションのセッション値の初期化に使用されます。 変更は、グローバル値にアクセスするすべてのクライアントに表示されます。 ただし、変更は、変更後に接続するクライアントの対応するセッション値にのみ影響します。 グローバル変数の変更は、現在のクライアントセッションのセッション値には影響しません (グローバル値の変更が発生したセッションにも影響しません)。

グローバルシステム変数設定をサーバーの再起動後も適用されるように永続化するには、データディレクトリ内の mysqld-auto.cnf ファイルに永続化します。 my.cnf オプションファイルを手動で変更して永続的な構成変更を行うこともできますが、これは面倒であり、手動で入力した設定のエラーは後で検出されない可能性があります。 構文エラーのある設定は成功せず、サーバー構成を変更しないため、システム変数を永続化する SET ステートメントはより便利であり、不正な設定が発生する可能性を回避します。 システム変数および mysqld-auto.cnf ファイルの永続化の詳細は、セクション5.1.9.3「永続化されるシステム変数」 を参照してください。

> **注記**
>
> グローバルシステム変数値を設定または永続化するには、常に特別な権限が必要です。 通常、セッションシステム変数の値を設定するには特別な権限は必要なく、例外がありますが、すべてのユーザーが設定できます。 詳細は、セクション5.1.9.1「システム変数権限」を参照してください。

次の説明では、システム変数を設定および永続化するための構文オプションについて説明します:

- グローバルシステム変数に値を割り当てるには、変数名の前に GLOBAL キーワードまたは@@GLOBAL. 修飾子を付けます:

  ```
  SET GLOBAL max_connections = 1000;
  SET @@GLOBAL.max_connections = 1000;
  ```

- セッションシステム変数に値を割り当てるには、変数名の前に SESSION または LOCAL キーワード、@@SESSION.、@@LOCAL. または@@修飾子、あるいはキーワードなしまたは修飾子なしを付けます:

  ```
  SET SESSION sql_mode = 'TRADITIONAL';
  SET LOCAL sql_mode = 'TRADITIONAL';
  SET @@SESSION.sql_mode = 'TRADITIONAL';
  SET @@LOCAL.sql_mode = 'TRADITIONAL';
  SET @@sql_mode = 'TRADITIONAL';
  SET sql_mode = 'TRADITIONAL';
  ```

  クライアントは自分のセッション変数を変更できますが、ほかのどのクライアントのセッション変数も変更できません。

- グローバルシステム変数をデータディレクトリ内の mysqld-auto.cnf オプションファイルに永続化するには、変数名の前に PERSIST キーワードまたは@@PERSIST. 修飾子を付けます:

  ```
  SET PERSIST max_connections = 1000;
  SET @@PERSIST.max_connections = 1000;
  ```

  この SET 構文を使用すると、サーバーの再起動後も保持される構成を実行時に変更できます。 SET GLOBAL と同様に、SET PERSIST はグローバル変数のランタイム値を設定しますが、変数設定も mysqld-auto.cnf ファイルに書き込みます (既存の変数設定がある場合は置き換えます)。

- グローバル変数のランタイム値を設定せずにグローバルシステム変数を mysqld-auto.cnf ファイルに永続化するには、変数名の前に PERSIST_ONLY キーワードまたは@@PERSIST_ONLY. 修飾子を付けます:

```
SET PERSIST_ONLY back_log = 100;
SET @@PERSIST_ONLY.back_log = 100;
```

PERSIST と同様に、PERSIST_ONLY は変数設定を mysqld-auto.cnf に書き込みます。 ただし、PERSIST とは異なり、PERSIST_ONLY はグローバル変数のランタイム値を変更しません。 これにより、PERSIST_ONLY は、サーバーの起動時にのみ設定できる読取り専用システム変数の構成に適しています。

グローバルシステム変数値をコンパイル済の MySQL デフォルト値に設定するか、セッションシステム変数を現在対応するグローバル値に設定するには、変数を値 DEFAULT に設定します。 たとえば、次の 2 つのステートメントは、max_join_size のセッション値を現在のグローバル値に設定する場合と同じです:

```
SET @@SESSION.max_join_size = DEFAULT;
SET @@SESSION.max_join_size = @@GLOBAL.max_join_size;
```

SET を使用してグローバルシステム変数を DEFAULT の値またはリテラルのデフォルト値に永続化すると、変数のデフォルト値が割り当てられ、変数の設定が mysqld-auto.cnf に追加されます。 ファイルから変数を削除するには、RESET PERSIST を使用します。

一部のシステム変数は永続化できないか、永続的に制限されています。 セクション5.1.9.4「永続的で永続的に制限されないシステム変数」を参照してください。

プラグインによって実装されたシステム変数は、SET ステートメントの実行時にプラグインがインストールされた場合に永続化できます。 永続化されたプラグイン変数の割り当ては、プラグインがまだインストールされている場合、それ以降のサーバーの再起動で有効になります。 プラグインがインストールされなくなった場合、サーバーが mysqld-auto.cnf ファイルを読み取るときにプラグイン変数は存在しなくなります。 この場合、サーバーはエラーログに警告を書き込み、続行します:

```
currently unknown variable 'var_name'
was read from the persisted config file
```

システム変数の名前と値を表示するには:

- SHOW VARIABLES ステートメントを使用します。セクション13.7.7.41「SHOW VARIABLES ステートメント」 を参照してください。
- 「複数のパフォーマンススキーマ」テーブルは、システム変数情報を提供します。 セクション27.12.14「パフォーマンススキーマシステム変数テーブル」を参照してください。
- パフォーマンススキーマ variables_info テーブルには、各システム変数が最後に設定された時期とユーザーを示す情報が含まれています。 セクション27.12.14.2「パフォーマンススキーマ variables_info テーブル」を参照してください。
- パフォーマンススキーマ persisted_variables テーブルは、mysqld-auto.cnf ファイルへの SQL インタフェースを提供し、SELECT ステートメントを使用して実行時にその内容を検査できるようにします。 セクション27.12.14.1「パフォーマンススキーマ persisted_variables テーブル」を参照してください。

SET エラー処理

SET ステートメントの変数割当てが失敗した場合、ステートメント全体が失敗し、変数は変更されず、mysqld-auto.cnf ファイルも変更されません。

SET では、ここで説明する状況下でエラーが発生します。 ほとんどの例は、キーワード構文 (GLOBAL や SESSION など) を使用する SET ステートメントを示していますが、対応する修飾子 (@@GLOBAL. や@@SESSION. など) を使用するステートメントにも原則が当てはまります。

- SET (任意のバリアント) を使用した読取り専用変数の設定:

```
mysql> SET GLOBAL version = 'abc';
ERROR 1238 (HY000): Variable 'version' is a read only variable
```

- GLOBAL、PERSIST または PERSIST_ONLY を使用して、セッション値のみを持つ変数を設定します:

```
mysql> SET GLOBAL sql_log_bin = ON;
ERROR 1228 (HY000): Variable 'sql_log_bin' is a SESSION
variable and can't be used with SET GLOBAL
```

- SESSION を使用して、グローバル値のみを持つ変数を設定します:

```
mysql> SET SESSION max_connections = 1000;
```

```
ERROR 1229 (HY000): Variable 'max_connections' is a
GLOBAL variable and should be set with SET GLOBAL
```

- グローバル値のみを持つ変数を設定するための GLOBAL、PERSIST または PERSIST_ONLY の省略:

```
mysql> SET max_connections = 1000;
ERROR 1229 (HY000): Variable 'max_connections' is a
GLOBAL variable and should be set with SET GLOBAL
```

- PERSIST または PERSIST_ONLY を使用して、永続化できない変数を設定します:

```
mysql> SET PERSIST port = 3307;
ERROR 1238 (HY000): Variable 'port' is a read only variable
mysql> SET PERSIST_ONLY port = 3307;
ERROR 1238 (HY000): Variable 'port' is a non persistent read only variable
```

- @@GLOBAL., @@PERSIST., @@PERSIST_ONLY., @@SESSION. および@@修飾子は、システム変数にのみ適用されます。 ユーザー定義変数、ストアドプロシージャまたはストアドファンクションのパラメータ、またはストアドプログラムのローカル変数に適用しようとすると、エラーが発生します。
- すべてのシステム変数を DEFAULT に設定できるわけではありません。 このような場合、DEFAULT を割り当てるとエラーになります。
- ユーザー定義変数、ストアドプロシージャまたはストアドファンクションのパラメータ、またはストアドプログラムのローカル変数に DEFAULT を割り当てようとすると、エラーが発生します。

複数変数の割当て

SET ステートメントは、カンマで区切られた複数の変数割り当てを含むことができます。 次のステートメントは、ユーザー定義変数とシステム変数に値を代入します:

```
SET @x = 1, SESSION sql_mode = '';
```

単一のステートメントで複数のシステム変数を設定した場合、ステートメントの最新の GLOBAL, PERSIST, PERSIST_ONLY または SESSION キーワードが、キーワードが指定されていない次の割当てに使用されます。

複数変数割当ての例:

```
SET GLOBAL sort_buffer_size = 1000000, SESSION sort_buffer_size = 1000000;
SET @@GLOBAL.sort_buffer_size = 1000000, @@LOCAL.sort_buffer_size = 1000000;
SET GLOBAL max_connections = 1000, sort_buffer_size = 1000000;
```

@@GLOBAL., @@PERSIST., @@PERSIST_ONLY., @@SESSION. および@@修飾子は、直後のシステム変数にのみ適用され、残りのシステム変数には適用されません。 次のステートメントは、sort_buffer_size グローバル値を 50000 に、セッション値を 1000000 に設定します:

```
SET @@GLOBAL.sort_buffer_size = 50000, sort_buffer_size = 1000000;
```

式でのシステム変数参照

式でシステム変数の値を参照するには、いずれかの@@-modifiers を使用します (式では許可されていない@@PERSIST. および@@PERSIST_ONLY. を除く)。 たとえば、次のような SELECT ステートメントでシステム変数値を取得できます:

```
SELECT @@GLOBAL.sql_mode, @@SESSION.sql_mode, @@sql_mode;
```

> **注記**
>
> 式内のシステム変数への参照が@@var_name (@@GLOBAL. または@@SESSION. ではなく@@を使用) として存在する場合はセッション値を返し、それ以外の場合はグローバル値を返します。 これは、常にセッション値を参照する SET @@var_name = expr とは異なります。

13.7.6.2 SET CHARACTER SET ステートメント

```
SET {CHARACTER SET | CHARSET}
    {'charset_name' | DEFAULT}
```

このステートメントは、サーバーと現在のクライアントの間で送信されたすべての文字列を、指定されたマッピングにマップします。 SET CHARACTER SET は、3 つのセッションシステム変数を設定しま

す。character_set_client と character_set_results は指定された文字セットに設定され、character_set_connection は character_set_database の値に設定されます。 セクション10.4「接続文字セットおよび照合順序」を参照してください。

charset_name は、引用符で囲むことも引用符で囲まないこともできます。

デフォルトの文字セットマッピングは、値 DEFAULT を使用してリストアできます。 このデフォルトは、サーバー構成によって異なります。

一部の文字セットは、クライアントの文字セットとして使用できません。 SET CHARACTER SET でこれらを使用しようとすると、エラーが発生します。 許可されていないクライアント文字セットを参照してください。

13.7.6.3 SET NAMES ステートメント

```
SET NAMES {'charset_name'
    [COLLATE 'collation_name'] | DEFAULT}
```

このステートメントは、character_set_client、character_set_connection および character_set_results の 3 つのセッションシステム変数を特定の文字セットに設定します。 character_set_connection を charset_name に設定すると、collation_connection も charset_name のデフォルトの照合順序に設定されます。 セクション10.4「接続文字セットおよび照合順序」を参照してください。

オプションの COLLATE 句を使用すると、照合順序を明示的に指定できます。 指定する場合、照合順序は charset_name で許可されている照合順序のいずれかである必要があります。

charset_name および collation_name は、引用符で囲むことも引用符で囲まないこともできます。

デフォルトのマッピングは、DEFAULT の値を使用してリストアできます。 このデフォルトは、サーバー構成によって異なります。

一部の文字セットは、クライアントの文字セットとして使用できません。 SET NAMES でこれらを使用しようとすると、エラーが発生します。 許可されていないクライアント文字セットを参照してください。

13.7.7 SHOW ステートメント

SHOW には、データベース、テーブル、カラムに関する情報、またはサーバーに関するステータス情報を提供するための多くの形式があります。 このセクションでは、次のものについて説明します。

```
SHOW {BINARY | MASTER} LOGS
SHOW BINLOG EVENTS [IN 'log_name'] [FROM pos] [LIMIT [offset,] row_count]
SHOW CHARACTER SET [like_or_where]
SHOW COLLATION [like_or_where]
SHOW [FULL] COLUMNS FROM tbl_name [FROM db_name] [like_or_where]
SHOW CREATE DATABASE db_name
SHOW CREATE EVENT event_name
SHOW CREATE FUNCTION func_name
SHOW CREATE PROCEDURE proc_name
SHOW CREATE TABLE tbl_name
SHOW CREATE TRIGGER trigger_name
SHOW CREATE VIEW view_name
SHOW DATABASES [like_or_where]
SHOW ENGINE engine_name {STATUS | MUTEX}
SHOW [STORAGE] ENGINES
SHOW ERRORS [LIMIT [offset,] row_count]
SHOW EVENTS
SHOW FUNCTION CODE func_name
SHOW FUNCTION STATUS [like_or_where]
SHOW GRANTS FOR user
SHOW INDEX FROM tbl_name [FROM db_name]
SHOW MASTER STATUS
SHOW OPEN TABLES [FROM db_name] [like_or_where]
SHOW PLUGINS
SHOW PROCEDURE CODE proc_name
SHOW PROCEDURE STATUS [like_or_where]
SHOW PRIVILEGES
SHOW [FULL] PROCESSLIST
SHOW PROFILE [types] [FOR QUERY n] [OFFSET n] [LIMIT n]
SHOW PROFILES
SHOW RELAYLOG EVENTS [IN 'log_name'] [FROM pos] [LIMIT [offset,] row_count]
SHOW {REPLICAS | SLAVE HOSTS}
SHOW {REPLICA | SLAVE} STATUS [FOR CHANNEL channel]
SHOW [GLOBAL | SESSION] STATUS [like_or_where]
```

```
SHOW TABLE STATUS [FROM db_name] [like_or_where]
SHOW [FULL] TABLES [FROM db_name] [like_or_where]
SHOW TRIGGERS [FROM db_name] [like_or_where]
SHOW [GLOBAL | SESSION] VARIABLES [like_or_where]
SHOW WARNINGS [LIMIT [offset,] row_count]

like_or_where: {
    LIKE 'pattern'
  | WHERE expr
}
```

特定の SHOW ステートメントの構文に LIKE 'pattern'部分が含まれている場合、'pattern'は SQL % および_ワイルドカード文字を含むことができる文字列です。 このパターンは、ステートメント出力を一致する値に制限するために役立ちます。

いくつかの SHOW ステートメントは、どの行を表示するかをより柔軟に指定できる WHERE 句も受け入れます。 セクション26.55「SHOW ステートメントの拡張」を参照してください。

多くの MySQL API (PHP など) では、SHOW ステートメントから返された結果を SELECT からの結果セットのように処理できます。詳細は、第29章「Connector および API」または API のドキュメントを参照してください。 さらに、SQL では、INFORMATION_SCHEMA データベース内のテーブルに対するクエリーからの結果を操作できます。これは、SHOW ステートメントからの結果では簡単にはできません。 第26章「INFORMATION_SCHEMA テーブル」を参照してください。

13.7.7.1 SHOW BINARY LOGS ステートメント

```
SHOW BINARY LOGS
SHOW MASTER LOGS
```

サーバー上のバイナリログファイルを一覧表示します。 このステートメントは、どのログをパージできるかを決定する方法を示す、セクション13.4.1.1「PURGE BINARY LOGS ステートメント」で説明されている手順の一部として使用されます。 SHOW BINARY LOGS には、REPLICATION CLIENT 権限 (または非推奨の SUPER 権限) が必要です。

暗号化バイナリログファイルには、ファイルの暗号化と復号化に必要な情報を格納する 512 バイトファイルヘッダーがあります。 これは、SHOW BINARY LOGS によって表示されるファイルサイズに含まれます。 Encrypted カラムには、バイナリログファイルが暗号化されているかどうかが表示されます。 binlog_encryption=ON がサーバーに設定されている場合、バイナリログの暗号化はアクティブです。 サーバーの実行中にバイナリログ暗号化がアクティブ化または非アクティブ化された場合、既存のバイナリログファイルは暗号化または復号化されません。

```
mysql> SHOW BINARY LOGS;
+---------------+-----------+-----------+
| Log_name      | File_size | Encrypted |
+---------------+-----------+-----------+
| binlog.000015 |    724935 |       Yes |
| binlog.000016 |    733481 |       Yes |
+---------------+-----------+-----------+
```

SHOW MASTER LOGS は SHOW BINARY LOGS と同等です。

13.7.7.2 SHOW BINLOG EVENTS ステートメント

```
SHOW BINLOG EVENTS
   [IN 'log_name']
   [FROM pos]
   [LIMIT [offset,] row_count]
```

バイナリログ内のイベントを表示します。 'log_name' を指定しない場合は、最初のバイナリログが表示されます。 SHOW BINLOG EVENTS には、REPLICATION SLAVE 権限が必要です。

LIMIT 句の構文は、SELECT ステートメントの場合と同じです。 セクション13.2.10「SELECT ステートメント」を参照してください。

> **注記**
>
> SHOW BINLOG EVENTS を LIMIT 句なしで発行すると、サーバーはクライアントに (サーバーによって実行された、データを変更するすべてのステートメントを含む) バイナリログの完全な内容を返すため、時間とリソースを大量に消費するプロセスが開始される可能性があります。 あとの調査や分析のためにバイナリログをテキストファイルに

> 保存するには、SHOW BINLOG EVENTS の代わりに mysqlbinlog ユーティリティーを使用してください。 セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」を参照してください。

SHOW BINLOG EVENTS では、バイナリログのイベントごとに次のフィールドが表示されます:

- Log_name

  リストされるファイルの名前。

- Pos

  イベントが発生する位置。

- Event_type

  イベントタイプを説明する識別子。

- Server_id

  イベントが発生したサーバーのサーバー ID。

- End_log_pos

  次のイベントが開始される位置。これは、Pos にイベントのサイズを加えたものです。

- Info

  イベントタイプの詳細情報。 この情報の形式は、イベントタイプによって異なります。

圧縮されたトランザクションペイロードの場合、Transaction_payload_event は最初に単一のユニットとして印刷されてから解凍され、その内部の各イベントが印刷されます。

SHOW BINLOG EVENTS からの出力には、ユーザーおよびシステム変数の設定に関連した一部のイベントが含まれていません。 バイナリログ内のイベントを完全に取得するには、mysqlbinlog を使用します。

SHOW BINLOG EVENTS は、リレーログファイルを操作しません。 この目的には、SHOW RELAYLOG EVENTS を使用できます。

13.7.7.3 SHOW CHARACTER SET ステートメント

```
SHOW CHARACTER SET
    [LIKE 'pattern' | WHERE expr]
```

SHOW CHARACTER SET ステートメントは使用可能な文字セットをすべて表示します。 LIKE 句 (存在する場合) は、どの文字セット名と照合するかを示します。 セクション26.55「SHOW ステートメントの拡張」で説明されているように、WHERE 句を指定すると、より一般的な条件を使用して行を選択できます。 例:

```
mysql> SHOW CHARACTER SET LIKE 'latin%';
+---------+-----------------------------+-------------------+--------+
| Charset | Description                 | Default collation | Maxlen |
+---------+-----------------------------+-------------------+--------+
| latin1  | cp1252 West European        | latin1_swedish_ci |      1 |
| latin2  | ISO 8859-2 Central European | latin2_general_ci |      1 |
| latin5  | ISO 8859-9 Turkish          | latin5_turkish_ci |      1 |
| latin7  | ISO 8859-13 Baltic          | latin7_general_ci |      1 |
+---------+-----------------------------+-------------------+--------+
```

SHOW CHARACTER SET 出力には、次のカラムがあります:

- Charset

  文字セット名。

- 説明

  文字セットの説明。

- Default collation

  文字セットのデフォルトの照合順序。

- Maxlen

  1 文字の格納に必要な最大バイト数。

filename 文字セットは、内部でのみ使用されます。そのため、SHOW CHARACTER SET では表示されません。

文字セット情報は、INFORMATION_SCHEMA CHARACTER_SETS テーブルからも入手できます。 セクション 26.4「INFORMATION_SCHEMA CHARACTER_SETS テーブル」を参照してください。

13.7.7.4 SHOW COLLATION ステートメント

```
SHOW COLLATION
    [LIKE 'pattern' | WHERE expr]
```

このステートメントは、サーバーによってサポートされる照合順序を一覧表示します。 デフォルトでは、SHOW COLLATION からの出力には、使用可能なすべての照合順序が含まれます。 LIKE 句 (存在する場合) は、どの照合順序名と照合するかを示します。 セクション26.55「SHOW ステートメントの拡張」で説明されているように、WHERE 句を指定すると、より一般的な条件を使用して行を選択できます。 例:

```
mysql> SHOW COLLATION WHERE Charset = 'latin1';
+-------------------+---------+----+---------+----------+---------+
| Collation         | Charset | Id | Default | Compiled | Sortlen |
+-------------------+---------+----+---------+----------+---------+
| latin1_german1_ci | latin1  |  5 |         | Yes      |       1 |
| latin1_swedish_ci | latin1  |  8 | Yes     | Yes      |       1 |
| latin1_danish_ci  | latin1  | 15 |         | Yes      |       1 |
| latin1_german2_ci | latin1  | 31 |         | Yes      |       2 |
| latin1_bin        | latin1  | 47 |         | Yes      |       1 |
| latin1_general_ci | latin1  | 48 |         | Yes      |       1 |
| latin1_general_cs | latin1  | 49 |         | Yes      |       1 |
| latin1_spanish_ci | latin1  | 94 |         | Yes      |       1 |
+-------------------+---------+----+---------+----------+---------+
```

SHOW COLLATION 出力には、次のカラムがあります:

- Collation

  照合名。

- Charset

  照合順序が関連付けられる文字セットの名前。

- Id

  照合 ID。

- Default

  照合順序がその文字セットのデフォルトであるかどうか。

- Compiled

  文字セットがサーバーにコンパイルされるかどうか。

- Sortlen

  これは、文字セットで表される文字列のソートに必要なメモリー量に関連します。

各文字セットのデフォルトの照合順序を表示するには、次のステートメントを使用します。 Default は予約語であるため、それを識別子として使用するには、次のように引用符で囲む必要があります。

```
mysql> SHOW COLLATION WHERE `Default` = 'Yes';
+--------------------+----------+----+---------+----------+---------+
| Collation          | Charset  | Id | Default | Compiled | Sortlen |
+--------------------+----------+----+---------+----------+---------+
| big5_chinese_ci    | big5     |  1 | Yes     | Yes      |       1 |
| dec8_swedish_ci    | dec8     |  3 | Yes     | Yes      |       1 |
| cp850_general_ci   | cp850    |  4 | Yes     | Yes      |       1 |
| hp8_english_ci     | hp8      |  6 | Yes     | Yes      |       1 |
| koi8r_general_ci   | koi8r    |  7 | Yes     | Yes      |       1 |
| latin1_swedish_ci  | latin1   |  8 | Yes     | Yes      |       1 |
...
```

照合情報は、INFORMATION_SCHEMA COLLATIONS テーブルからも入手できます。 セクション 26.6「INFORMATION_SCHEMA COLLATIONS テーブル」を参照してください。

13.7.7.5 SHOW COLUMNS ステートメント

```
SHOW [EXTENDED] [FULL] {COLUMNS | FIELDS}
    {FROM | IN} tbl_name
    [{FROM | IN} db_name]
    [LIKE 'pattern' | WHERE expr]
```

SHOW COLUMNS は、特定のテーブル内のカラムに関する情報を表示します。 これはビューに対しても機能します。 SHOW COLUMNS は、ユーザーが何らかの権限を持っているカラムの情報のみを表示します。

```
mysql> SHOW COLUMNS FROM City;
+-------------+----------+------+-----+---------+----------------+
| Field       | Type     | Null | Key | Default | Extra          |
+-------------+----------+------+-----+---------+----------------+
| ID          | int(11)  | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| Name        | char(35) | NO   |     |         |                |
| CountryCode | char(3)  | NO   | MUL |         |                |
| District    | char(20) | NO   |     |         |                |
| Population  | int(11)  | NO   |     | 0       |                |
+-------------+----------+------+-----+---------+----------------+
```

tbl_name FROM db_name 構文のかわりに、db_name.tbl_name を使用することもできます。 次の 2 つのステートメントは同等です。

```
SHOW COLUMNS FROM mytable FROM mydb;
SHOW COLUMNS FROM mydb.mytable;
```

オプションの EXTENDED キーワードを使用すると、MySQL が内部的に使用し、ユーザーがアクセスできない非表示カラムに関する情報が出力に含まれます。

オプションの FULL キーワードを指定すると、出力には、カラムの照合およびコメントに加えて、各カラムに付与されている権限が含まれます。

LIKE 句 (存在する場合) は、どのカラム名と照合するかを示します。 セクション26.55「SHOW ステートメントの拡張」で説明されているように、WHERE 句を指定すると、より一般的な条件を使用して行を選択できます。

テーブルの作成または変更時に MySQL によってデータ型が変更される場合があるため、データ型は CREATE TABLE ステートメントに基づくものとは異なる場合があります。 この状態が発生する条件は、セクション 13.1.20.7「暗黙のカラム指定の変更」で説明されています。

SHOW COLUMNS は、テーブルカラムごとに次の値を表示します。

- Field

  カラムの名前。

- Type

  カラムのデータ型。

- Collation

  非バイナリ文字列カラムの照合順序、またはほかのカラムの場合は NULL。 この値は、FULL キーワードを使用した場合にのみ表示されます。

- Null

  カラムの NULL 値可能性。 この値は、NULL 値をカラムに格納できる場合は YES で、格納できない場合は NO です。

- Key

  カラムがインデックス付けされているかどうか:

  - Key が空の場合、このカラムはインデックス設定されていないか、またはマルチカラム内のセカンダリカラム (一意でないインデックス) としてのみインデックス設定されているかのどちらかです。
  - Key が PRI の場合、このカラムは PRIMARY KEY であるか、またはマルチカラム PRIMARY KEY 内のいずれかのカラムです。

- Key が UNI の場合、このカラムは UNIQUE インデックスの最初のカラムです。(UNIQUE インデックスは複数の NULL 値を許可しますが、そのカラムが NULL を許可するかどうかは Null フィールドをチェックすることによってわかります。)
- Key が MUL の場合、このカラムは、特定の値がカラム内に複数回現れることが許可されている一意でないインデックスの最初のカラムです。

テーブルの特定のカラムに複数の Key 値が適用される場合、Key には、もっとも優先度の高い値が PRI、UNI、MUL の順序で表示されます。

UNIQUE インデックスは、NULL 値を含むことができず、かつテーブル内に PRIMARY KEY が存在しない場合は PRI として表示される可能性があります。 UNIQUE インデックスは、複数のカラムが複合 UNIQUE インデックスを形成している場合は MUL として表示される可能性があります。このカラムの組み合わせは一意であるにもかかわらず、各カラムには引き続き、特定の値が複数回現れることがあります。

- Default

  カラムのデフォルト値。 これは、カラムのデフォルトが明示的に NULL に設定されている場合、またはカラム定義に DEFAULT 句が含まれていない場合の NULL です。

- Extra

  特定のカラムについて使用可能な追加情報。 次の場合、値は空ではありません:

  - AUTO_INCREMENT 属性を持つカラムの auto_increment。
  - ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP 属性を持つ on update CURRENT_TIMESTAMP for TIMESTAMP または DATETIME のカラム。
  - 生成されたカラムの VIRTUAL GENERATED または VIRTUAL STORED。
  - 式のデフォルト値を持つカラムの DEFAULT_GENERATED。

- 権限

  カラムに対して持っている権限。 この値は、FULL キーワードを使用した場合にのみ表示されます。

- Comment

  カラム定義に含まれるコメント。 この値は、FULL キーワードを使用した場合にのみ表示されます。

テーブルのカラム情報は、INFORMATION_SCHEMA COLUMNS テーブルからも入手できます。 セクション 26.8「INFORMATION_SCHEMA COLUMNS テーブル」を参照してください。 非表示カラムに関する拡張情報は、SHOW EXTENDED COLUMNS のみを使用して使用できます。COLUMNS テーブルからは取得できません。

mysqlshow db_name tbl_name コマンドを使用してテーブルのカラムをリストできます。

DESCRIBE ステートメントは、SHOW COLUMNS と同様の情報を提供します。 セクション13.8.1「DESCRIBE ステートメント」を参照してください。

また、SHOW CREATE TABLE、SHOW TABLE STATUS、および SHOW INDEX ステートメントでは、テーブルに関する情報も提供されます。 セクション13.7.7「SHOW ステートメント」を参照してください。

13.7.7.6 SHOW CREATE DATABASE ステートメント

```
SHOW CREATE {DATABASE | SCHEMA} [IF NOT EXISTS] db_name
```

指定されたデータベースを作成する CREATE DATABASE ステートメントを表示します。 SHOW ステートメントに IF NOT EXISTS 句が含まれている場合は、このような句が出力にも含まれます。 SHOW CREATE SCHEMA は SHOW CREATE DATABASE のシノニムです。

```
mysql> SHOW CREATE DATABASE test\G
*************************** 1. row ***************************
       Database: test
Create Database: CREATE DATABASE `test` /*!40100 DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4
                 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci */ /*!80014 DEFAULT ENCRYPTION='N' */

mysql> SHOW CREATE SCHEMA test\G
*************************** 1. row ***************************
       Database: test
```

```
Create Database: CREATE DATABASE `test` /*!40100 DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4
        COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci */ /*!80014 DEFAULT ENCRYPTION='N' */
```

SHOW CREATE DATABASE は、sql_quote_show_create オプションの値に従って、テーブル名とカラム名を引用符で囲みます。 セクション5.1.8「サーバーシステム変数」を参照してください。

13.7.7.7 SHOW CREATE EVENT ステートメント

```
SHOW CREATE EVENT event_name
```

このステートメントは、特定のイベントを再作成するために必要な CREATE EVENT ステートメントを表示します。 これには、このイベントが示される元のデータベースに対する EVENT 権限が必要です。 例 (セクション13.7.7.18「SHOW EVENTS ステートメント」で定義され、あとで変更された同じイベント e_daily を使用しています):

```
mysql> SHOW CREATE EVENT myschema.e_daily\G
*************************** 1. row ***************************
            Event: e_daily
         sql_mode: ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TRANS_TABLES,
                   NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,
                   ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,
                   NO_ENGINE_SUBSTITUTION
        time_zone: SYSTEM
     Create Event: CREATE DEFINER=`jon`@`ghidora` EVENT `e_daily`
                   ON SCHEDULE EVERY 1 DAY
                   STARTS CURRENT_TIMESTAMP + INTERVAL 6 HOUR
                   ON COMPLETION NOT PRESERVE
                   ENABLE
                   COMMENT 'Saves total number of sessions then
                         clears the table each day'
                   DO BEGIN
                     INSERT INTO site_activity.totals (time, total)
                       SELECT CURRENT_TIMESTAMP, COUNT(*)
                         FROM site_activity.sessions;
                     DELETE FROM site_activity.sessions;
                   END
character_set_client: utf8mb4
collation_connection: utf8mb4_0900_ai_ci
  Database Collation: utf8mb4_0900_ai_ci
```

character_set_client は、このイベントが作成されたときの character_set_client システム変数のセッション値です。collation_connection は、このイベントが作成されたときの collation_connection システム変数のセッション値です。 Database Collation は、このイベントが関連付けられているデータベースの照合順序です。

出力には、イベントが作成されたステータスではなく、イベント (ENABLE) の現在のステータスが反映されます。

13.7.7.8 SHOW CREATE FUNCTION ステートメント

```
SHOW CREATE FUNCTION func_name
```

このステートメントは、ストアドファンクションである点を除き、SHOW CREATE PROCEDURE と同じです。セクション13.7.7.9「SHOW CREATE PROCEDURE ステートメント」を参照してください。

13.7.7.9 SHOW CREATE PROCEDURE ステートメント

```
SHOW CREATE PROCEDURE proc_name
```

このステートメントは、MySQL 拡張です。 これは、指定されたストアドプロシージャーを再作成するために使用できる正確な文字列を返します。 同様のステートメントである SHOW CREATE FUNCTION は、ストアドファンクションに関する情報を表示します (セクション13.7.7.8「SHOW CREATE FUNCTION ステートメント」を参照してください)。

いずれかのステートメントを使用するには、ルーチン DEFINER として指定されたユーザー、SHOW_ROUTINE 権限、グローバルレベルでの SELECT 権限、またはルーチンを含むスコープで付与された CREATE ROUTINE、ALTER ROUTINE または EXECUTE 権限を持っている必要があります。 CREATE ROUTINE、ALTER ROUTINE または EXECUTE のみがある場合、Create Procedure または Create Function フィールドに表示される値は NULL です。

```
mysql> SHOW CREATE PROCEDURE test.citycount\G
*************************** 1. row ***************************
       Procedure: citycount
        sql_mode: ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TRANS_TABLES,
```

```
                NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,
                ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,
                NO_ENGINE_SUBSTITUTION
   Create Procedure: CREATE DEFINER=`me`@`localhost`
                PROCEDURE `citycount`(IN country CHAR(3), OUT cities INT)
                BEGIN
                  SELECT COUNT(*) INTO cities FROM world.city
                  WHERE CountryCode = country;
                END
character_set_client: utf8mb4
collation_connection: utf8mb4_0900_ai_ci
  Database Collation: utf8mb4_0900_ai_ci

mysql> SHOW CREATE FUNCTION test.hello\G
*************************** 1. row ***************************
          Function: hello
          sql_mode: ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TRANS_TABLES,
                NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,
                ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,
                NO_ENGINE_SUBSTITUTION
    Create Function: CREATE DEFINER=`me`@`localhost`
                FUNCTION `hello`(s CHAR(20))
                RETURNS char(50) CHARSET utf8mb4
                DETERMINISTIC
                RETURN CONCAT('Hello, ',s,'!')
character_set_client: utf8mb4
collation_connection: utf8mb4_0900_ai_ci
  Database Collation: utf8mb4_0900_ai_ci
```

character_set_client は、このルーチンが作成されたときの character_set_client システム変数のセッション値です。collation_connection は、このルーチンが作成されたときの collation_connection システム変数のセッション値です。 Database Collation は、このルーチンが関連付けられているデータベースの照合順序です。

13.7.7.10 SHOW CREATE TABLE ステートメント

```
SHOW CREATE TABLE tbl_name
```

指定されたテーブルを作成する CREATE TABLE ステートメントを表示します。 このステートメントを使用するには、そのテーブルに対する何らかの権限が必要です。 また、このステートメントはビューでも機能します。

```
mysql> SHOW CREATE TABLE t\G
*************************** 1. row ***************************
       Table: t
Create Table: CREATE TABLE `t` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `s` char(60) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4
```

MySQL 8.0.16 では、MySQL によって CHECK 制約が実装され、SHOW CREATE TABLE によって表示されます。 すべての CHECK 制約がテーブル制約として表示されます。 つまり、カラム定義の一部として最初に指定された CHECK 制約は、カラム定義の一部ではなく別の句として表示されます。 例:

```
mysql> CREATE TABLE t1 (
         i1 INT CHECK (i1 <> 0),      -- column constraint
         i2 INT,
         CHECK (i2 > i1),             -- table constraint
         CHECK (i2 <> 0) NOT ENFORCED -- table constraint, not enforced
       );

mysql> SHOW CREATE TABLE t1\G
*************************** 1. row ***************************
       Table: t1
Create Table: CREATE TABLE `t1` (
  `i1` int(11) DEFAULT NULL,
  `i2` int(11) DEFAULT NULL,
  CONSTRAINT `t1_chk_1` CHECK ((`i1` <> 0)),
  CONSTRAINT `t1_chk_2` CHECK ((`i2` > `i1`)),
  CONSTRAINT `t1_chk_3` CHECK ((`i2` <> 0)) /*!80016 NOT ENFORCED */
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci
```

SHOW CREATE TABLE は、sql_quote_show_create オプションの値に従って、テーブル名とカラム名を引用符で囲みます。 セクション5.1.8「サーバーシステム変数」を参照してください。

テーブルのストレージエンジンを変更する場合、新しいストレージエンジンに適用できないテーブルオプションはテーブル定義に保持され、必要に応じて、以前に定義されたオプションを持つテーブルを元のストレー

ジエンジンに戻すことができます。 たとえば、ストレージエンジンを InnoDB から MyISAM に変更する場合、ROW_FORMAT=COMPACT などの InnoDB 固有のオプションは保持されます。

```
mysql> CREATE TABLE t1 (c1 INT PRIMARY KEY) ROW_FORMAT=COMPACT ENGINE=InnoDB;
mysql> ALTER TABLE t1 ENGINE=MyISAM;
mysql> SHOW CREATE TABLE t1\G
*************************** 1. row ***************************
       Table: t1
Create Table: CREATE TABLE `t1` (
  `c1` int NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`c1`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT=COMPACT
```

strict mode を無効にしてテーブルを作成する場合、指定した行フォーマットがサポートされていないと、ストレージエンジンのデフォルトの行フォーマットが使用されます。 テーブルの実際の行形式は、SHOW TABLE STATUS に応じて Row_format カラムにレポートされます。 SHOW CREATE TABLE には、CREATE TABLE ステートメントで指定された行形式が表示されます。

13.7.7.11 SHOW CREATE TRIGGER ステートメント

```
SHOW CREATE TRIGGER trigger_name
```

このステートメントは、指定されたトリガーを作成する CREATE TRIGGER ステートメントを表示します。 このステートメントには、トリガーに関連付けられたテーブルに対する TRIGGER 権限が必要です。

```
mysql> SHOW CREATE TRIGGER ins_sum\G
*************************** 1. row ***************************
               Trigger: ins_sum
             sql_mode: ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TRANS_TABLES,
                       NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,
                       ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,
                       NO_ENGINE_SUBSTITUTION
SQL Original Statement: CREATE DEFINER=`me`@`localhost` TRIGGER `ins_sum`
                       BEFORE INSERT ON `account`
                       FOR EACH ROW SET @sum = @sum + NEW.amount
  character_set_client: utf8mb4
  collation_connection: utf8mb4_0900_ai_ci
    Database Collation: utf8mb4_0900_ai_ci
               Created: 2018-08-08 10:10:12.61
```

SHOW CREATE TRIGGER 出力には、次のカラムがあります:

- Trigger: トリガー名。
- sql_mode: このトリガーが実行されるときに有効な SQL モード。
- SQL Original Statement: このトリガーを定義する CREATE TRIGGER ステートメント。
- character_set_client: このトリガーが作成されたときの character_set_client システム変数のセッション値。
- collation_connection: このトリガーが作成されたときの collation_connection システム変数のセッション値。
- Database Collation: このトリガーが関連付けられているデータベースの照合順序。
- Created: トリガーが作成された日時。 これは、トリガーの TIMESTAMP(2) 値 (小数部は数百秒) です。

トリガー情報は、INFORMATION_SCHEMA TRIGGERS テーブルからも入手できます。 セクション 26.45「INFORMATION_SCHEMA TRIGGERS テーブル」を参照してください。

13.7.7.12 SHOW CREATE USER ステートメント

```
SHOW CREATE USER user
```

このステートメントは、指定されたユーザーを作成する CREATE USER ステートメントを示します。 ユーザーが存在しない場合は、エラーが発生します。 このステートメントには、mysql システムスキーマに対する SELECT 権限が必要です (現在のユーザーの情報を表示する場合を除く)。 現在のユーザーの場合、IDENTIFIED AS 句でパスワードハッシュを表示するには、mysql.user システムテーブルに対する SELECT 権限が必要です。 それ以外の場合、ハッシュは <secret> として表示されます。

アカウントに名前を付けるには、セクション6.2.4「アカウント名の指定」 で説明されている形式を使用します。 アカウント名のホスト名部分は、省略すると'%'にデフォルト設定されます。 CURRENT_USER または CURRENT_USER() を指定して、現在のセッションに関連付けられているアカウントを参照することもできます。

SHOW CREATE USER からの出力の IDENTIFIED WITH 句に表示されるパスワードハッシュ値には、端末表示やその他の環境に悪影響を与える印刷不可能な文字が含まれている可能性があります。 print_identified_with_as_hex システム変数 (MySQL 8.0.17 で使用可能) を有効にすると、SHOW CREATE USER では、このようなハッシュ値が通常の文字列リテラルとしてではなく 16 進数文字列として表示されます。 印刷できない文字を含まないハッシュ値は、この変数が有効になっていても、通常の文字列リテラルとして表示されます。

```
mysql> CREATE USER 'u1'@'localhost' IDENTIFIED BY 'secret';
mysql> SET print_identified_with_as_hex = ON;
mysql> SHOW CREATE USER 'u1'@'localhost'\G
*************************** 1. row ***************************
CREATE USER for u1@localhost: CREATE USER 'u1'@'localhost'
IDENTIFIED WITH 'caching_sha2_password'
AS 0x244124303035240C7745603626313D613C4C10633E0A104B1E14135A544A7871567245614F4872344643546336546F624F6C7861326932752F45622F
REQUIRE NONE PASSWORD EXPIRE DEFAULT ACCOUNT UNLOCK
PASSWORD HISTORY DEFAULT PASSWORD REUSE INTERVAL DEFAULT
PASSWORD REQUIRE CURRENT DEFAULT
```

アカウントに付与されている権限を表示するには、SHOW GRANTS ステートメントを使用します。 セクション 13.7.7.21「SHOW GRANTS ステートメント」を参照してください。

13.7.7.13 SHOW CREATE VIEW ステートメント

```
SHOW CREATE VIEW view_name
```

このステートメントは、指定されたビューを作成する CREATE VIEW ステートメントを表示します。

```
mysql> SHOW CREATE VIEW v\G
*************************** 1. row ***************************
                View: v
         Create View: CREATE ALGORITHM=UNDEFINED
                      DEFINER=`bob`@`localhost`
                      SQL SECURITY DEFINER VIEW
                      `v` AS select 1 AS `a`,2 AS `b`
character_set_client: utf8mb4
collation_connection: utf8mb4_0900_ai_ci
```

character_set_client は、このビューが作成されたときの character_set_client システム変数のセッション値です。collation_connection は、このビューが作成されたときの collation_connection システム変数のセッション値です。

SHOW CREATE VIEW を使用するには、該当するビューに対する SHOW VIEW 権限および SELECT 権限が必要です。

ビュー情報は、INFORMATION_SCHEMA VIEWS テーブルからも参照できます。 セクション 26.48「INFORMATION_SCHEMA VIEWS テーブル」を参照してください。

MySQL では、異なる sql_mode 設定を使用すると、サポートする SQL 構文のタイプをサーバーに指示できます。 たとえば、ANSI SQL モードを使用すると、クエリーで、MySQL で標準 SQL 連結演算子の二重バー (||) が正しく解釈されます。 その後、項目を連結するビューを作成した場合、sql_mode 設定を ANSI とは別の値に変更すると、そのビューが無効になるという懸念がある場合があります。 ただし、そのようなことはありません。 MySQL は、記述方法には関係なく、常にビュー定義を正規の形式で同じ方法で格納します。 サーバーが二重バーの連結演算子を CONCAT() 関数にどのように変更するかを示す例を次に示します。

```
mysql> SET sql_mode = 'ANSI';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> CREATE VIEW test.v AS SELECT 'a' || 'b' as col1;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> SHOW CREATE VIEW test.v\G
*************************** 1. row ***************************
                View: v
         Create View: CREATE VIEW "v" AS select concat('a','b') AS "col1"
...
1 row in set (0.00 sec)
```

ビュー定義を正規の形式で格納する利点は、後で sql_mode の値を変更してもビューの結果に影響しないことです。 ただし、SELECT の前にあるコメントが、サーバーによって定義から取り除かれるというその他の影響があります。

13.7.7.14 SHOW DATABASES ステートメント

```
SHOW {DATABASES | SCHEMAS}
```

```
[LIKE 'pattern' | WHERE expr]
```

SHOW DATABASES は、MySQL サーバーホスト上のデータベースを一覧表示します。 SHOW SCHEMAS は SHOW DATABASES のシノニムです。 LIKE 句 (存在する場合) は、どのデータベース名と照合するかを示します。 セクション26.55「SHOW ステートメントの拡張」で説明されているように、WHERE 句を指定すると、より一般的な条件を使用して行を選択できます。

グローバルな SHOW DATABASES 権限を持っていないかぎり、何らかの種類の権限を持っているデータベースしか表示できません。 このリストはまた、mysqlshow コマンドを使用して取得することもできます。

サーバーが --skip-show-database オプションで起動された場合は、SHOW DATABASES 権限を持っていないかぎり、このステートメントをまったく使用できません。

MySQL はデータベースをデータディレクトリ内のディレクトリとして実装するため、このステートメントは単純に、その場所にあるディレクトリを一覧表示します。 ただし、実際のデータベースには対応しないディレクトリの名前が出力に含まれる可能性があります。

データベース情報は、INFORMATION_SCHEMA SCHEMATA テーブルからも入手できます。 セクション26.31「INFORMATION_SCHEMA SCHEMATA テーブル」を参照してください。

> **注意**
>
> 静的グローバル権限はすべてのデータベースに対する権限とみなされるため、静的グローバル権限を使用すると、ユーザーは、部分的な取消しによってデータベースレベルで制限されているデータベースを除き、SHOW DATABASES を使用するか、INFORMATION_SCHEMA の SCHEMATA テーブルを調べることで、すべてのデータベース名を表示できます。

13.7.7.15 SHOW ENGINE ステートメント

```
SHOW ENGINE engine_name {STATUS | MUTEX}
```

SHOW ENGINE は、ストレージエンジンに関する動作情報を表示します。 これには PROCESS 権限が必要です。 このステートメントは、次のバリアントがあります。

```
SHOW ENGINE INNODB STATUS
SHOW ENGINE INNODB MUTEX
SHOW ENGINE PERFORMANCE_SCHEMA STATUS
```

SHOW ENGINE INNODB STATUS は、InnoDB ストレージエンジンの状態に関する InnoDB 標準モニターからの広範囲にわたる情報を表示します。 InnoDB の処理に関する情報を提供する標準モニターやその他の InnoDB モニターについては、セクション15.17「InnoDB モニター」を参照してください。

SHOW ENGINE INNODB MUTEX は、InnoDB 相互排他ロックおよび読み書きロックの統計を表示します。

> **注記**
>
> InnoDB mutex および rwlocks は、Performance Schema テーブルを使用してモニターすることもできます。 セクション15.16.2「パフォーマンススキーマを使用した InnoDB Mutex 待機のモニタリング」を参照してください。

相互排他統計収集は、次のオプションを使用して動的に構成されます:

- mutex 統計の収集を有効にするには、次のコマンドを実行します:

  ```
  SET GLOBAL innodb_monitor_enable='latch';
  ```

- mutex 統計をリセットするには、次のコマンドを実行します:

  ```
  SET GLOBAL innodb_monitor_reset='latch';
  ```

- mutex 統計の収集を無効にするには、次のコマンドを実行します:

  ```
  SET GLOBAL innodb_monitor_disable='latch';
  ```

SHOW ENGINE INNODB MUTEX の mutex 統計の収集は、innodb_monitor_enable='all'を設定して有効にすることも、innodb_monitor_disable='all'を設定して無効にすることもできます。

SHOW ENGINE INNODB MUTEX 出力には、次のカラムがあります:

- Type

常に InnoDB です。

- Name

  mutex の場合、Name フィールドには mutex 名のみがレポートされます。 rwlocks の場合、Name フィールドは rwlock が実装されているソースファイルと rwlock が作成されたファイル内の行番号を報告します。 この行番号は、使用している MySQL のバージョンに固有です。

- Status

  相互排他ロックのステータス。 このフィールドには、スピン、待機、およびコールの数が報告されます。 InnoDB の外部で実装される低レベルのオペレーティングシステム相互排他ロックの統計はレポートされません。

  - spins はスピンの数を示します。
  - waits は相互排他ロック待機の数を示します。
  - calls は、mutex がリクエストされた回数を示します。

バッファプールが大きいシステムでは出力量が過度に多いため、SHOW ENGINE INNODB MUTEX では各バッファプールブロックの mutex および rw ロックはリストされません。 ただし、SHOW ENGINE INNODB MUTEX はバッファープールブロック相互排他ロックおよび rw-lock の集約 BUF_BLOCK_MUTEX スピン、待機、および呼び出しの値を出力します。 SHOW ENGINE INNODB MUTEX はまた、待機されなかった (os_waits=0) 相互排他ロックまたは読み書きロックも一覧表示しません。 そのため、SHOW ENGINE INNODB MUTEX は、OS レベルの待機を少なくとも 1 回は発生させた、バッファープールの外部の相互排他ロックと読み書きロックに関する情報のみを表示します。

SHOW ENGINE PERFORMANCE_SCHEMA STATUS を使用して、パフォーマンススキーマコードの内部操作を検査します。

```
mysql> SHOW ENGINE PERFORMANCE_SCHEMA STATUS\G
...
*************************** 3. row ***************************
  Type: performance_schema
  Name: events_waits_history.size
Status: 76
*************************** 4. row ***************************
  Type: performance_schema
  Name: events_waits_history.count
Status: 10000
*************************** 5. row ***************************
  Type: performance_schema
  Name: events_waits_history.memory
Status: 760000
...
*************************** 57. row ***************************
  Type: performance_schema
  Name: performance_schema.memory
Status: 26459600
...
```

このステートメントは、さまざまなパフォーマンススキーマオプションがメモリー要件に与える効果について、DBA が理解できるようにすることを目的としています。

Name 値は、それぞれ、内部バッファーとバッファー属性を指定する 2 つの部分で構成されます。 バッファー名は、次のように解釈します。

- テーブルとして公開されていない内部バッファーは括弧内に指定されます。 例: (pfs_cond_class).size、(pfs_mutex_class).memory。
- performance_schema データベース内のテーブルとして公開されている内部バッファーは、そのテーブル名で (括弧なしで) 指定されます。 例: events_waits_history.size、mutex_instances.count。
- 全体としてのパフォーマンススキーマに適用される値は、performance_schema で始まります。 例: performance_schema.memory。

バッファー属性には、次の意味があります。

- size は、テーブル内の行のサイズなど、実装で使用される内部レコードのサイズです。size の値は変更できません。

- count は、テーブルの行数などの内部レコードの数です。count の値は、パフォーマンススキーマの構成オプションを使用して変更できます。
- テーブルの場合、tbl_name.memory は size および count の製品です。 全体としてのパフォーマンススキーマの場合、performance_schema.memory は、使用されているすべてのメモリーの合計 (ほかのすべての memory 値の合計) です。

場合によっては、パフォーマンススキーマの構成パラメータと SHOW ENGINE 値の間に直接の関係が存在します。 たとえば、events_waits_history_long.count は performance_schema_events_waits_history_long_size に対応します。 その他の場合、この関係はより複雑です。 たとえば、events_waits_history.count は、performance_schema_events_waits_history_size (スレッド当たりの行数) に performance_schema_max_thread_instances (スレッド数) を掛けた値に対応します。

SHOW ENGINE NDB STATUS. サーバーで NDB ストレージエンジンが有効になっている場合、SHOW ENGINE NDB STATUS は、接続されているデータノードの数、クラスタの接続文字列、クラスタバイナリログのエポックや、クラスタに接続したときに MySQL Server によって作成されたさまざまなクラスタ API オブジェクトの数などのクラスタステータス情報を表示します。 このステートメントからのサンプル出力を次に示します。

```
mysql> SHOW ENGINE NDB STATUS;
+------------+----------------------+-------------------------------------------------+
| Type       | Name                 | Status                                          |
+------------+----------------------+-------------------------------------------------+
| ndbcluster | connection           | cluster_node_id=7,
  connected_host=198.51.100.103, connected_port=1186, number_of_data_nodes=4,
  number_of_ready_data_nodes=3, connect_count=0                                      |
| ndbcluster | NdbTransaction       | created=6, free=0, sizeof=212                   |
| ndbcluster | NdbOperation         | created=8, free=8, sizeof=660                   |
| ndbcluster | NdbIndexScanOperation | created=1, free=1, sizeof=744                  |
| ndbcluster | NdbIndexOperation    | created=0, free=0, sizeof=664                   |
| ndbcluster | NdbRecAttr           | created=1285, free=1285, sizeof=60              |
| ndbcluster | NdbApiSignal         | created=16, free=16, sizeof=136                 |
| ndbcluster | NdbLabel             | created=0, free=0, sizeof=196                   |
| ndbcluster | NdbBranch            | created=0, free=0, sizeof=24                    |
| ndbcluster | NdbSubroutine        | created=0, free=0, sizeof=68                    |
| ndbcluster | NdbCall              | created=0, free=0, sizeof=16                    |
| ndbcluster | NdbBlob              | created=1, free=1, sizeof=264                   |
| ndbcluster | NdbReceiver          | created=4, free=0, sizeof=68                    |
| ndbcluster | binlog               | latest_epoch=155467, latest_trans_epoch=148126,
  latest_received_binlog_epoch=0, latest_handled_binlog_epoch=0,
  latest_applied_binlog_epoch=0                                                      |
+------------+----------------------+-------------------------------------------------+
```

これらの各行の Status カラムには、クラスタへの MySQL サーバー接続とクラスタバイナリログステータスに関する情報がそれぞれ表示されます。 Status 情報は、カンマで区切られた一連の名前と値のペアの形式をしています。

connection の行の Status カラムには、次のテーブルで説明する名前と値のペアが含まれます。

名前	値
cluster_node_id	クラスタ内の MySQL サーバーのノード ID
connected_host	MySQL サーバーが接続されているクラスタ管理サーバーのホスト名または IP アドレス
connected_port	MySQL サーバーが管理サーバー (connected_host) に接続するために使用するポート
number_of_data_nodes	クラスタのために構成されているデータノードの数 (つまり、そのクラスタの config.ini ファイル内の [ndbd] セクションの数)
number_of_ready_data_nodes	実際に実行されているクラスタ内のデータノードの数
connect_count	この mysqld がクラスタデータノードに接続または再接続した回数

binlog 行の Status カラムには、NDB Cluster レプリケーションに関する情報が含まれています。 そこに含まれている名前と値のペアについて、次の表で説明します。

名前	値
latest_epoch	この MySQL サーバー上で直近で実行された最新のエポック (つまり、このサーバー上で実行された最新のトランザクションのシーケンス番号)

名前	値
latest_trans_epoch	クラスタのデータノードによって処理された最新のエポック
latest_received_binlog_epoch	バイナリログスレッドによって受信された最新のエポック
latest_handled_binlog_epoch	(バイナリログへの書き込みのために) バイナリログスレッドによって処理された最新のエポック
latest_applied_binlog_epoch	実際にバイナリログに書き込まれた最新のエポック

詳細は、セクション23.6「NDB Cluster レプリケーション」を参照してください。

クラスタのモニタリングにもっとも役立つ可能性のある SHOW ENGINE NDB STATUS の出力の残りの行を、次に Name で一覧表示します。

- NdbTransaction: 作成された NdbTransaction オブジェクトの数とサイズ。 NdbTransaction は、NDB テーブル上で (CREATE TABLE や ALTER TABLE などの) テーブルスキーマ操作が実行されるたびに作成されます。
- NdbOperation: 作成された NdbOperation オブジェクトの数とサイズ。
- NdbIndexScanOperation: 作成された NdbIndexScanOperation オブジェクトの数とサイズ。
- NdbIndexOperation: 作成された NdbIndexOperation オブジェクトの数とサイズ。
- NdbRecAttr: 作成された NdbRecAttr オブジェクトの数とサイズ。 一般に、これらのいずれかは、SQL ノードによってデータ操作ステートメントが実行されるたびに作成されます。
- NdbBlob: 作成された NdbBlob オブジェクトの数とサイズ。 NdbBlob は、NDB テーブル内の BLOB カラムに関連する新しい操作が実行されるたびに作成されます。
- NdbReceiver: 作成されたすべての NdbReceiver オブジェクトの数とサイズ。 created カラム内の数は、MySQL サーバーが接続されているクラスタ内のデータノードの数と同じです。

> **注記**
>
> 現在のセッション中に、このステートメントが実行されている SQL ノードにアクセスしている MySQL クライアントによって NDB テーブルに関連する操作が実行されていない場合、SHOW ENGINE NDB STATUS は空の結果を返します。

13.7.7.16 SHOW ENGINES ステートメント

```
SHOW [STORAGE] ENGINES
```

SHOW ENGINES は、サーバーのストレージエンジンに関するステータス情報を表示します。 これは、ストレージエンジンがサポートされているかどうかをチェックしたり、デフォルトのエンジンが何であるかを確認したりするために特に役立ちます。

MySQL ストレージエンジンについては、第15章「InnoDB ストレージエンジン」 および 第16章「代替ストレージエンジン」 を参照してください。

```
mysql> SHOW ENGINES\G
*************************** 1. row ***************************
      Engine: ARCHIVE
     Support: YES
     Comment: Archive storage engine
Transactions: NO
          XA: NO
  Savepoints: NO
*************************** 2. row ***************************
      Engine: BLACKHOLE
     Support: YES
     Comment: /dev/null storage engine (anything you write to it disappears)
Transactions: NO
          XA: NO
  Savepoints: NO
*************************** 3. row ***************************
      Engine: MRG_MYISAM
     Support: YES
     Comment: Collection of identical MyISAM tables
Transactions: NO
```

```
        XA: NO
  Savepoints: NO
*************************** 4. row ***************************
      Engine: FEDERATED
     Support: NO
     Comment: Federated MySQL storage engine
Transactions: NULL
        XA: NULL
  Savepoints: NULL
*************************** 5. row ***************************
      Engine: MyISAM
     Support: YES
     Comment: MyISAM storage engine
Transactions: NO
        XA: NO
  Savepoints: NO
*************************** 6. row ***************************
      Engine: PERFORMANCE_SCHEMA
     Support: YES
     Comment: Performance Schema
Transactions: NO
        XA: NO
  Savepoints: NO
*************************** 7. row ***************************
      Engine: InnoDB
     Support: DEFAULT
     Comment: Supports transactions, row-level locking, and foreign keys
Transactions: YES
        XA: YES
  Savepoints: YES
*************************** 8. row ***************************
      Engine: MEMORY
     Support: YES
     Comment: Hash based, stored in memory, useful for temporary tables
Transactions: NO
        XA: NO
  Savepoints: NO
*************************** 9. row ***************************
      Engine: CSV
     Support: YES
     Comment: CSV storage engine
Transactions: NO
        XA: NO
  Savepoints: NO
```

SHOW ENGINES からの出力は、使用されている MySQL バージョンやその他の要因によって異なる可能性があります。

SHOW ENGINES 出力には、次のカラムがあります:

- Engine

  ストレージエンジンの名前。

- Support

  次のテーブルに示すストレージエンジンのサーバーレベルのサポート。

値	意味
行う	このエンジンはサポートされており、アクティブです
DEFAULT	YES と同様であることに加え、これがデフォルトのエンジンです
NO	このエンジンはサポートされていません
DISABLED	このエンジンはサポートされていますが、無効になっています

  NO の値は、サーバーがこのエンジンに対するサポートなしでコンパイルされたことを示すため、実行時にこのエンジンを有効にすることはできません。

  DISABLED の値は、サーバーがこのエンジンを無効にするオプションを使用して起動されたか、またはこのエンジンを有効にするために必要な一部のオプションが指定されなかったために発生します。 後者の場合、エラーログにはオプションが無効になっている理由が含まれている必要があります。 セクション5.4.2「エラーログ」 を参照してください。

ストレージエンジンに対する DISABLED はまた、サーバーがそれをサポートするようにコンパイルされたが、--skip-engine_name オプションで起動された場合にも表示される可能性があります。 NDB ストレージエンジンの場合、DISABLED はサーバーが NDB Cluster をサポートしてコンパイルされたが、--ndbcluster オプションで起動されなかったことを意味します。

すべての MySQL サーバーで MyISAM テーブルがサポートされます。 MyISAM を無効にすることはできません。

- Comment

  ストレージエンジンの簡単な説明。

- トランザクション

  ストレージエンジンがトランザクションをサポートするかどうか。

- XA

  ストレージエンジンが XA トランザクションをサポートするかどうか。

- Savepoints

  ストレージエンジンがセーブポイントをサポートするかどうか。

ストレージエンジンの情報は、INFORMATION_SCHEMA ENGINES テーブルからも入手できます。 セクション 26.13「INFORMATION_SCHEMA ENGINES テーブル」を参照してください。

13.7.7.17 SHOW ERRORS ステートメント

```
SHOW ERRORS [LIMIT [offset,] row_count]
SHOW COUNT(*) ERRORS
```

SHOW ERRORS は SHOW WARNINGS に似た診断ステートメントですが、エラー、警告、および注意ではなく、エラーに関する情報のみを表示する点が異なります。

LIMIT 句の構文は、SELECT ステートメントの場合と同じです。 セクション13.2.10「SELECT ステートメント」を参照してください。

SHOW COUNT(*) ERRORS ステートメントは、エラーの数を表示します。 この数はまた、error_count 変数からも取得できます。

```
SHOW COUNT(*) ERRORS;
SELECT @@error_count;
```

SHOW ERRORS および error_count は、警告や注意ではなく、エラーにのみ適用されます。 その他の点では、SHOW WARNINGS および warning_count と同様です。 特に、SHOW ERRORS が max_error_count 個を超えるメッセージに関する情報を表示できないのに対して、error_count は、エラーの数が max_error_count を超えた場合は max_error_count の値を超えることができます。

詳細は、セクション13.7.7.42「SHOW WARNINGS ステートメント」を参照してください。

13.7.7.18 SHOW EVENTS ステートメント

```
SHOW EVENTS
   [{FROM | IN} schema_name]
   [LIKE 'pattern' | WHERE expr]
```

このステートメントは、セクション25.4「イベントスケジューラの使用」 で説明されているイベントマネージャイベントに関する情報を表示します。 これには、これらのイベントが示される元のデータベースに対する EVENT 権限が必要です。

SHOW EVENTS は、そのもっとも単純な形式では、現在のスキーマ内のすべてのイベントを一覧表示します。

```
mysql> SELECT CURRENT_USER(), SCHEMA();
+----------------+----------+
| CURRENT_USER() | SCHEMA() |
+----------------+----------+
| jon@ghidora    | myschema |
```

```
+---------------+----------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> SHOW EVENTS\G
*************************** 1. row ***************************
                  Db: myschema
                Name: e_daily
             Definer: jon@ghidora
           Time zone: SYSTEM
                Type: RECURRING
          Execute at: NULL
      Interval value: 1
      Interval field: DAY
              Starts: 2018-08-08 11:06:34
                Ends: NULL
              Status: ENABLED
          Originator: 1
character_set_client: utf8mb4
collation_connection: utf8mb4_0900_ai_ci
  Database Collation: utf8mb4_0900_ai_ci
```

特定のスキーマのイベントを表示するには、FROM 句を使用します。 たとえば、test スキーマのイベントを表示するには、次のステートメントを使用します。

```
SHOW EVENTS FROM test;
```

LIKE 句 (存在する場合) は、どのイベント名と照合するかを示します。 セクション26.55「SHOW ステートメントの拡張」で説明されているように、WHERE 句を指定すると、より一般的な条件を使用して行を選択できます。

SHOW EVENTS 出力には、次のカラムがあります:

- Db

  イベントが属するスキーマ (データベース) の名前。

- Name

  イベントの名前。

- Definer

  イベントを作成したユーザーのアカウント ('user_name'@'host_name'形式)。

- Time zone

  イベントのタイムゾーン。イベントのスケジュールに使用され、イベントの実行時にイベント内で有効なタイムゾーンです。 デフォルト値は SYSTEM です。

- Type

  イベントの繰返しタイプ。ONE TIME (一時) または RECURRING (繰返し)。

- Execute At

  ワンタイムイベントの場合、これは、イベントの作成に使用される CREATE EVENT ステートメントの AT 句、またはイベントを変更した最後の ALTER EVENT ステートメントで指定された DATETIME 値です。 このカラムに表示された値は、イベントの AT 句に含まれた、INTERVAL 値の加算または減算に影響します。 たとえば、イベントが ON SCHEDULE AT CURRENT_TIMESTAMP + '1:6' DAY_HOUR を使用して作成され、イベントが 2018-02-09 の 14:05:30 に作成された場合、カラムに表示される値は '2018-02-10 20:05:30' になります。 イベントのタイミングが AT 句ではなく EVERY 句で決定される場合 (つまり、イベントが繰り返しである場合)、このカラムの値は NULL になります。

- Interval Value

  繰返しイベントの場合、イベント実行間で待機する間隔の数。 一時的なイベントの場合、このカラムの値は常に NULL です。

- Interval Field

  繰返しイベントが繰り返される前に待機する間隔に使用される時間単位。 一時的なイベントの場合、このカラムの値は常に NULL です。

- Starts

  繰返しイベントの開始日時。 これは DATETIME 値として表示され、このイベントの開始日付と開始時間が定義されていない場合は NULL です。 一時的なイベントの場合、このカラムは常に NULL です。 定義に STARTS 句が含まれる繰返しイベントの場合、このカラムには対応する DATETIME 値が含まれます。 Execute At カラムと同様に、この値は使用される式を解決します。 イベントのタイミングに影響する STARTS 句がない場合、このカラムは NULL です

- Ends

  定義に ENDS 句が含まれる繰返しイベントの場合、このカラムには対応する DATETIME 値が含まれます。 Execute At カラムと同様に、この値は使用される式を解決します。 イベントのタイミングに影響する ENDS 句がない場合、このカラムは NULL です。

- Status

  イベントステータス。 ENABLED、DISABLED、SLAVESIDE_DISABLED のいずれか。 SLAVESIDE_DISABLED は、イベントの作成が、レプリケーションソースとして機能する別の MySQL サーバーで発生し、レプリカとして機能している現在の MySQL サーバーにレプリケートされたが、そのイベントがレプリカで現在実行されていないことを示します。 詳細は、セクション17.5.1.16「呼び出される機能のレプリケーション」 の情報を参照してください。

- Originator

  イベントが作成された MySQL サーバーのサーバー ID。レプリケーションで使用されます。 この値は、ソースサーバーで実行された場合、ALTER EVENT によって、そのステートメントが発生したサーバーのサーバー ID に更新されることがあります。 デフォルト値は 0 です。

- character_set_client

  イベント作成時の character_set_client システム変数のセッション値。

- collation_connection

  イベント作成時の collation_connection システム変数のセッション値。

- Database Collation

  イベントが関連付けられているデータベースの照合。

SLAVESIDE_DISABLED および Originator カラムの詳細は、セクション17.5.1.16「呼び出される機能のレプリケーション」 を参照してください。

SHOW EVENTS によって表示される時間は、セクション25.4.4「イベントメタデータ」で説明されているように、このイベントのタイムゾーンで示されます。

イベント情報は、INFORMATION_SCHEMA EVENTS テーブルからも入手できます。 セクション26.14「INFORMATION_SCHEMA EVENTS テーブル」を参照してください。

イベントのアクションステートメントは、SHOW EVENTS の出力には表示されません。 SHOW CREATE EVENT または INFORMATION_SCHEMA EVENTS テーブルを使用します。

13.7.7.19 SHOW FUNCTION CODE ステートメント

```
SHOW FUNCTION CODE func_name
```

このステートメントは、ストアドファンクションである点を除き、SHOW PROCEDURE CODE と同じです。 セクション13.7.7.27「SHOW PROCEDURE CODE ステートメント」を参照してください。

13.7.7.20 SHOW FUNCTION STATUS ステートメント

```
SHOW FUNCTION STATUS
  [LIKE 'pattern' | WHERE expr]
```

このステートメントは、ストアドファンクションである点を除き、SHOW PROCEDURE STATUS と同じです。 セクション13.7.7.28「SHOW PROCEDURE STATUS ステートメント」を参照してください。

13.7.7.21 SHOW GRANTS ステートメント

```
SHOW GRANTS
    [FOR user_or_role
        [USING role [, role] ...]]

user_or_role: {
    user (see セクション6.2.4「アカウント名の指定」)
  | role (see セクション6.2.5「ロール名の指定」.
}
```

このステートメントは、MySQL ユーザーアカウントまたはロールに割り当てられている権限およびロールを、権限およびロールの割当てを複製するために実行する必要がある GRANT ステートメントの形式で表示します。

> **注記**
>
> MySQL アカウントの非権限情報を表示するには、SHOW CREATE USER ステートメントを使用します。 セクション13.7.7.12「SHOW CREATE USER ステートメント」を参照してください。

SHOW GRANTS には、mysql システムスキーマに対する SELECT 権限が必要ですが、現行ユーザーの権限およびロールは表示されません。

SHOW GRANTS のアカウントまたはロールに名前を付けるには、GRANT ステートメントと同じ形式 ('jeffrey'@'localhost'など) を使用します:

```
mysql> SHOW GRANTS FOR 'jeffrey'@'localhost';
+-----------------------------------------------------------------+
| Grants for jeffrey@localhost                                    |
+-----------------------------------------------------------------+
| GRANT USAGE ON *.* TO `jeffrey`@`localhost`                     |
| GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON `db1`.* TO `jeffrey`@`localhost` |
+-----------------------------------------------------------------+
```

ホスト部分を省略すると、デフォルトで'%'に設定されます。 アカウント名およびロール名の指定の詳細は、セクション6.2.4「アカウント名の指定」 および セクション6.2.5「ロール名の指定」 を参照してください。

現在のユーザー (サーバーへの接続に使用しているアカウント) に付与されている権限を表示するには、次のいずれかのステートメントを使用できます:

```
SHOW GRANTS;
SHOW GRANTS FOR CURRENT_USER;
SHOW GRANTS FOR CURRENT_USER();
```

実行者権限ではなく定義者権限で実行されるストアドプロシージャ内など、定義者コンテキストで SHOW GRANTS FOR CURRENT_USER (または同等の構文) が使用されている場合、表示される権限は実行者ではなく定義者の権限付与です。

以前のシリーズと比較した MySQL 8.0 では、SHOW GRANTS のグローバル権限出力に ALL PRIVILEGES が表示されなくなりました。これは、グローバルレベルの ALL PRIVILEGES の意味が、定義されている動的権限によって異なるためです。 かわりに、SHOW GRANTS では、付与されている各グローバル権限が明示的にリストされます:

```
mysql> SHOW GRANTS FOR 'root'@'localhost';
+-----------------------------------------------------------------+
| Grants for root@localhost                                       |
+-----------------------------------------------------------------+
| GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, DROP, RELOAD,     |
| SHUTDOWN, PROCESS, FILE, REFERENCES, INDEX, ALTER, SHOW DATABASES, |
| SUPER, CREATE TEMPORARY TABLES, LOCK TABLES, EXECUTE, REPLICATION |
| SLAVE, REPLICATION CLIENT, CREATE VIEW, SHOW VIEW, CREATE ROUTINE, |
| ALTER ROUTINE, CREATE USER, EVENT, TRIGGER, CREATE TABLESPACE,  |
| CREATE ROLE, DROP ROLE ON *.* TO `root`@`localhost` WITH GRANT  |
| OPTION                                                          |
| GRANT PROXY ON ''@'' TO 'root'@'localhost' WITH GRANT OPTION    |
+-----------------------------------------------------------------+
```

SHOW GRANTS 出力を処理するアプリケーションは、それに応じて調整する必要があります。

グローバルレベルでは、GRANT OPTION は付与されているすべての静的グローバル権限に適用されますが (いずれかに付与されている場合)、付与されている動的権限に個別に適用されます。 SHOW GRANTS では、グローバル権限は次のように表示されます:

- 付与されているすべての静的権限 (存在する場合) をリストする行 (該当する場合は WITH GRANT OPTION を含む)。
- GRANT OPTION が付与されているすべての付与された動的権限 (WITH GRANT OPTION を含む) がリストされた行。
- GRANT OPTION が付与されていない、付与されているすべての動的権限が WITH GRANT OPTION なしでリストされた行。

オプションの USING 句を使用すると、SHOW GRANTS でユーザーのロールに関連付けられている権限を調べることができます。 USING 句で指定された各ロールをユーザーに付与する必要があります。

次のように、ユーザー u1 に r1 および r2 のロールが割り当てられているとします:

```
CREATE ROLE 'r1', 'r2';
GRANT SELECT ON db1.* TO 'r1';
GRANT INSERT, UPDATE, DELETE ON db1.* TO 'r2';
CREATE USER 'u1'@'localhost' IDENTIFIED BY 'u1pass';
GRANT 'r1', 'r2' TO 'u1'@'localhost';
```

USING を使用しない SHOW GRANTS には、付与されたロールが表示されます:

```
mysql> SHOW GRANTS FOR 'u1'@'localhost';
+----------------------------------------------+
| Grants for u1@localhost                      |
+----------------------------------------------+
| GRANT USAGE ON *.* TO `u1`@`localhost`       |
| GRANT `r1`@`%`,`r2`@`%` TO `u1`@`localhost` |
+----------------------------------------------+
```

USING 句を追加すると、その句で指定された各ロールに関連付けられた権限もステートメントに表示されます:

```
mysql> SHOW GRANTS FOR 'u1'@'localhost' USING 'r1';
+----------------------------------------------+
| Grants for u1@localhost                      |
+----------------------------------------------+
| GRANT USAGE ON *.* TO `u1`@`localhost`       |
| GRANT SELECT ON `db1`.* TO `u1`@`localhost` |
| GRANT `r1`@`%`,`r2`@`%` TO `u1`@`localhost` |
+----------------------------------------------+
mysql> SHOW GRANTS FOR 'u1'@'localhost' USING 'r2';
+-------------------------------------------------------------+
| Grants for u1@localhost                                     |
+-------------------------------------------------------------+
| GRANT USAGE ON *.* TO `u1`@`localhost`                      |
| GRANT INSERT, UPDATE, DELETE ON `db1`.* TO `u1`@`localhost` |
| GRANT `r1`@`%`,`r2`@`%` TO `u1`@`localhost`                 |
+-------------------------------------------------------------+
mysql> SHOW GRANTS FOR 'u1'@'localhost' USING 'r1', 'r2';
+-------------------------------------------------------------------+
| Grants for u1@localhost                                           |
+-------------------------------------------------------------------+
| GRANT USAGE ON *.* TO `u1`@`localhost`                            |
| GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON `db1`.* TO `u1`@`localhost` |
| GRANT `r1`@`%`,`r2`@`%` TO `u1`@`localhost`                       |
+-------------------------------------------------------------------+
```

> 注記
>
> アカウントに付与された権限は常に有効ですが、ロールは有効ではありません。 アカウントのアクティブロールは、activate_all_roles_on_login システム変数の値、アカウントのデフォルトロール、および SET ROLE がセッション内で実行されたかどうかによって、セッション間で異なる場合があります。

MySQL 8.0.16 以上では、グローバル権限を特定のスキーマに適用できないように制限できるように、グローバル権限の部分的な取消しがサポートされています (セクション6.2.12「部分取消しを使用した権限の制限」 を参照)。 特定のスキーマに対して取り消されたグローバルスキーマ権限を示すために、SHOW GRANTS 出力には REVOKE ステートメントが含まれています:

```
mysql> SET PERSIST partial_revokes = ON;
mysql> CREATE USER u1;
mysql> GRANT SELECT, INSERT, DELETE ON *.* TO u1;
mysql> REVOKE SELECT, INSERT ON mysql.* FROM u1;
mysql> REVOKE DELETE ON world.* FROM u1;
mysql> SHOW GRANTS FOR u1;
```

```
+---------------------------------------------------+
| Grants for u1@%                                   |
+---------------------------------------------------+
| GRANT SELECT, INSERT, DELETE ON *.* TO `u1`@`%`  |
| REVOKE SELECT, INSERT ON `mysql`.* FROM `u1`@`%` |
| REVOKE DELETE ON `world`.* FROM `u1`@`%`         |
+---------------------------------------------------+
```

SHOW GRANTS では、指定されたアカウントで使用できるが、別のアカウントに付与されている権限は表示されません。 たとえば、匿名アカウントが存在する場合、名前付きアカウントはその権限を使用できますが、SHOW GRANTS では表示されません。

SHOW GRANTS では、mandatory_roles システム変数値で指定された必須ロールが次のように表示されます:

- FOR 句を指定しない SHOW GRANTS では、現行ユーザーの権限が表示され、必須ロールが含まれます。
- SHOW GRANTS FOR user には、指定したユーザーの権限が表示され、必須ロールは含まれません。

この動作は、SHOW GRANTS FOR user の出力を使用して、指定されたユーザーに明示的に付与される権限を決定するアプリケーションの利点です。 その出力に必須ロールが含まれていたため、ユーザーに明示的に付与されたロールを必須ロールと区別することは困難です。

現行ユーザーの場合、アプリケーションでは、SHOW GRANTS または SHOW GRANTS FOR CURRENT_USER をそれぞれ使用して、必須ロールの有無にかかわらず権限を決定できます。

13.7.7.22 SHOW INDEX ステートメント

```
SHOW [EXTENDED] {INDEX | INDEXES | KEYS}
    {FROM | IN} tbl_name
    [{FROM | IN} db_name]
    [WHERE expr]
```

SHOW INDEX は、テーブルインデックス情報を返します。 この形式は、ODBC での SQLStatistics 呼び出しの形式に似ています。 このステートメントには、このテーブル内のいずれかのカラムに対する何らかの権限が必要です。

```
mysql> SHOW INDEX FROM City\G
*************************** 1. row ***************************
        Table: city
   Non_unique: 0
     Key_name: PRIMARY
  Seq_in_index: 1
  Column_name: ID
    Collation: A
  Cardinality: 4188
     Sub_part: NULL
       Packed: NULL
         Null:
   Index_type: BTREE
      Comment:
Index_comment:
      Visible: YES
   Expression: NULL
*************************** 2. row ***************************
        Table: city
   Non_unique: 1
     Key_name: CountryCode
  Seq_in_index: 1
  Column_name: CountryCode
    Collation: A
  Cardinality: 232
     Sub_part: NULL
       Packed: NULL
         Null:
   Index_type: BTREE
      Comment:
Index_comment:
      Visible: YES
   Expression: NULL
```

tbl_name FROM db_name 構文のかわりに、db_name を使用することもできます。tbl_name。 次の 2 つのステートメントは同等です。

```
SHOW INDEX FROM mytable FROM mydb;
SHOW INDEX FROM mydb.mytable;
```

オプションの EXTENDED キーワードを指定すると、MySQL が内部的に使用し、ユーザーがアクセスできない非表示インデックスに関する情報が出力に含まれます。

セクション26.55「SHOW ステートメントの拡張」で説明されているように、WHERE 句を指定すると、より一般的な条件を使用して行を選択できます。

SHOW INDEX は、次のフィールドを返します。

- Table

  テーブルの名前。

- Non_unique

  このインデックスが重複を含むことができない場合は 0、できる場合は 1。

- Key_name

  インデックスの名前。 このインデックスが主キーである場合、その名前は常に PRIMARY です。

- Seq_in_index

  インデックス内のカラムシーケンス番号であり、1 から始まります。

- Column_name

  カラム名。 Expression カラムの説明も参照してください。

- Collation

  インデックス内でのカラムのソート方法。 これには、A (昇順)、D (降順) または NULL (ソートなし) の値を指定できます。

- Cardinality

  このインデックス内の一意の値の数の推定値。 この数を更新するには、ANALYZE TABLE または (MyISAM テーブルの場合は)myisamchk -a を実行します。

  Cardinality は整数として格納された統計に基づいてカウントされるため、この値は、小さなテーブルの場合でも必ずしも正確であるとはかぎりません。 カーディナリティーが高いほど、MySQL が結合を実行するときにこのインデックスを使用する可能性は高くなります。

- Sub_part

  インデックス接頭辞。 つまり、カラムが部分的にのみインデックス付けされている場合はインデックス付けされた文字の数で、カラム全体がインデックス付けされている場合は NULL です。

  > **注記**
  >
  > 接頭辞 limits はバイト単位で測定されます。 ただし、CREATE TABLE、ALTER TABLE および CREATE INDEX ステートメントのインデックス指定の接頭辞 lengths は、非バイナリ文字列型 (CHAR, VARCHAR, TEXT) の場合は文字数として解釈され、バイナリ文字列型 (BINARY, VARBINARY, BLOB) の場合はバイト数として解釈されます。 マルチバイト文字セットを使用する非バイナリ文字列カラムに接頭辞の長さを指定する場合は、これを考慮してください。

  インデックス接頭辞の詳細は、セクション8.3.5「カラムインデックス」 および セクション13.1.15「CREATE INDEX ステートメント」 を参照してください。

- Packed

  キーがパックされる方法を示します。 パックされない場合は NULL。

- Null

  このカラムに NULL 値を含めることができる場合は YES が、できない場合は '' が含まれます。

- Index_type

  使用されるインデックス方法 (BTREE、FULLTEXT、HASH、RTREE)。

- Comment

  各カラムで説明されていないこのインデックスに関する情報 (このインデックスが無効になっている場合の disabled など)。

- Index_comment

  このインデックスが作成されたときに COMMENT 属性でインデックスに対して提供された任意のコメント。

- Visible

  オプティマイザがインデックスを参照できるかどうか。 セクション8.3.12「不可視のインデックス」を参照してください。

- 式

  MySQL 8.0.13 以上では、Column_name カラムと Expression カラムの両方に影響する機能キー部分 (機能キー部品 を参照) がサポートされています:

  - 機能しないキー部分の場合、Column_name はキー部分でインデックス付けされたカラムを示し、Expression は NULL です。
  - 関数キー部分の場合、Column_name カラムは NULL で、Expression はキー部分の式を示します。

テーブルインデックスに関する情報は、INFORMATION_SCHEMA STATISTICS テーブルからも入手できます。セクション26.34「INFORMATION_SCHEMA STATISTICS テーブル」を参照してください。 非表示インデックスに関する拡張情報は、SHOW EXTENDED INDEX のみを使用して使用できます。STATISTICS テーブルからは取得できません。

mysqlshow -k db_name tbl_name コマンドを使用してテーブルのインデックスをリストできます。

13.7.7.23 SHOW MASTER STATUS ステートメント

```
SHOW MASTER STATUS
```

このステートメントは、ソースサーバーのバイナリログファイルに関するステータス情報を提供します。REPLICATION CLIENT 権限 (または非推奨の SUPER 権限) が必要です。

例:

```
mysql> SHOW MASTER STATUS\G
*************************** 1. row ***************************
             File: source-bin.000002
         Position: 1307
     Binlog_Do_DB: test
 Binlog_Ignore_DB: manual, mysql
Executed_Gtid_Set: 3E11FA47-71CA-11E1-9E33-C80AA9429562:1-5
1 row in set (0.00 sec)
```

グローバルトランザクション ID が使用されている場合、Executed_Gtid_Set には、ソースで実行されたトランザクションの GTID のセットが表示されます。 これは、このサーバーの gtid_executed システム変数の値、およびこのサーバーの SHOW REPLICA | SLAVE STATUS の出力における Executed_Gtid_Set の値と同じです。

13.7.7.24 SHOW OPEN TABLES ステートメント

```
SHOW OPEN TABLES
    [{FROM | IN} db_name]
    [LIKE 'pattern' | WHERE expr]
```

SHOW OPEN TABLES は、現在テーブルキャッシュ内で開いている TEMPORARY 以外のテーブルを一覧表示します。 セクション8.4.3.1「MySQL でのテーブルのオープンとクローズの方法」を参照してください。 FROM 句 (存在する場合) は、表示されるテーブルを db_name データベース内に存在するテーブルに制限します。 LIKE 句 (存在する場合) は、どのテーブル名と照合するかを示します。 セクション26.55「SHOW ステートメントの拡張」で説明されているように、WHERE 句を指定すると、より一般的な条件を使用して行を選択できます。

SHOW OPEN TABLES 出力には、次のカラムがあります:

- Database

  このテーブルを含むデータベース。

- Table

  テーブル名

- In_use

  このテーブルのために存在するテーブルロックまたはロック要求の数。 たとえば、あるクライアントが LOCK TABLE t1 WRITE を使用してテーブルのロックを取得した場合、In_use は 1 です。 テーブルがロックされている間に別のクライアントが LOCK TABLE t1 WRITE を発行すると、クライアントはブロックされ、ロックを待機しますが、ロックリクエストによって In_use は 2 になります。 このカウントが 0 の場合、このテーブルは開いていますが、現在使用されていません。 In_use はまた、HANDLER ... OPEN ステートメントによって増加し、HANDLER ... CLOSE ステートメントによって減少します。

- Name_locked

  テーブル名がロックされているかどうか。 名前のロックは、テーブルの削除や名前の変更などの操作に使用されます。

テーブルに対する権限を持っていない場合、そのテーブルは SHOW OPEN TABLES の出力に表示されません。

13.7.7.25 SHOW PLUGINS ステートメント

```
SHOW PLUGINS
```

SHOW PLUGINS は、サーバープラグインについての情報を表示します。

SHOW PLUGINS の出力の例:

```
mysql> SHOW PLUGINS\G
*************************** 1. row ***************************
   Name: binlog
 Status: ACTIVE
   Type: STORAGE ENGINE
Library: NULL
License: GPL
*************************** 2. row ***************************
   Name: CSV
 Status: ACTIVE
   Type: STORAGE ENGINE
Library: NULL
License: GPL
*************************** 3. row ***************************
   Name: MEMORY
 Status: ACTIVE
   Type: STORAGE ENGINE
Library: NULL
License: GPL
*************************** 4. row ***************************
   Name: MyISAM
 Status: ACTIVE
   Type: STORAGE ENGINE
Library: NULL
License: GPL
...
```

SHOW PLUGINS 出力には、次のカラムがあります:

- Name

  INSTALL PLUGIN や UNINSTALL PLUGIN などのステートメントでプラグインを参照するために使用される名前。

- Status

  プラグインステータス (ACTIVE, INACTIVE, DISABLED, DELETING のいずれか、または DELETED)。

- Type

  プラグインのタイプ (STORAGE ENGINE、INFORMATION_SCHEMA、AUTHENTICATION など)。

- Library

  プラグイン共有ライブラリファイルの名前。 これは、INSTALL PLUGIN や UNINSTALL PLUGIN などのステートメントでプラグインファイルを参照するために使用される名前です。 このファイルは、plugin_dir システム

変数によって指名されたディレクトリに置かれます。 ライブラリ名が NULL である場合、プラグインはコンパイルされますが、UNINSTALL PLUGIN でアンインストールできません。

- License

  プラグインのライセンス方法 (GPL など)。

INSTALL PLUGIN とともにインストールされたプラグインの場合、Name および Library の値も mysql.plugin システムテーブルに登録されます。

SHOW PLUGINS によって表示される情報の基礎を形成するプラグインのデータ構造については、The MySQL Plugin APIを参照してください。

プラグイン情報は、INFORMATION_SCHEMA .PLUGINS テーブルからも入手できます。 セクション 26.22「INFORMATION_SCHEMA PLUGINS テーブル」を参照してください。

13.7.7.26 SHOW PRIVILEGES ステートメント

```
SHOW PRIVILEGES
```

SHOW PRIVILEGES は、MySQL サーバーがサポートするシステム権限のリストを表示します。 表示される権限には、すべての静的権限と、現在登録されているすべての動的権限が含まれます。

```
mysql> SHOW PRIVILEGES\G
*************************** 1. row ***************************
Privilege: Alter
  Context: Tables
  Comment: To alter the table
*************************** 2. row ***************************
Privilege: Alter routine
  Context: Functions,Procedures
  Comment: To alter or drop stored functions/procedures
*************************** 3. row ***************************
Privilege: Create
  Context: Databases,Tables,Indexes
  Comment: To create new databases and tables
*************************** 4. row ***************************
Privilege: Create routine
  Context: Databases
  Comment: To use CREATE FUNCTION/PROCEDURE
*************************** 5. row ***************************
Privilege: Create temporary tables
  Context: Databases
  Comment: To use CREATE TEMPORARY TABLE
...
```

特定のユーザーに属する権限は、SHOW GRANTS ステートメントによって表示されます。 詳細は、セクション 13.7.7.21「SHOW GRANTS ステートメント」を参照してください。

13.7.7.27 SHOW PROCEDURE CODE ステートメント

```
SHOW PROCEDURE CODE proc_name
```

このステートメントは、デバッグサポート付きで構築されたサーバーでのみ使用可能な MySQL 拡張です。 これは、指定されたストアドプロシージャーの内部実装の表現を表示します。 同様のステートメントである SHOW FUNCTION CODE は、ストアドファンクションに関する情報を表示します (セクション13.7.7.19「SHOW FUNCTION CODE ステートメント」を参照してください)。

いずれかのステートメントを使用するには、ルーチン DEFINER として指定されたユーザーであるか、SHOW_ROUTINE 権限を持っているか、グローバルレベルの SELECT 権限を持っている必要があります。

指定されたルーチンが使用可能な場合、各ステートメントは結果セットを生成します。 結果セット内の各行は、このルーチン内の 1 つの「命令」に対応します。 最初のカラムは、0 で始まる順序番号である Pos です。 2 番目のカラムは Instruction であり、SQL ステートメント (通常は、元のソースから変更されています)、またはストアドルーチンのハンドラに対してのみ意味を持つディレクティブが含まれています。

```
mysql> DELIMITER //
mysql> CREATE PROCEDURE p1 ()
    -> BEGIN
    ->   DECLARE fanta INT DEFAULT 55;
    ->   DROP TABLE t2;
    ->   LOOP
    ->     INSERT INTO t3 VALUES (fanta);
```

```
        END LOOP;
      END//
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> SHOW PROCEDURE CODE p1//
+-----+-----------------------------------------+
| Pos | Instruction                             |
+-----+-----------------------------------------+
|   0 | set fanta@0 55                          |
|   1 | stmt 9 "DROP TABLE t2"                  |
|   2 | stmt 5 "INSERT INTO t3 VALUES (fanta)" |
|   3 | jump 2                                  |
+-----+-----------------------------------------+
4 rows in set (0.00 sec)

mysql> CREATE FUNCTION test.hello (s CHAR(20))
    RETURNS CHAR(50) DETERMINISTIC
    RETURN CONCAT('Hello, ',s,'!');
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> SHOW FUNCTION CODE test.hello;
+-----+-----------------------------------------+
| Pos | Instruction                             |
+-----+-----------------------------------------+
|   0 | freturn 254 concat('Hello, ',s@0,'!') |
+-----+-----------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

この例では、実行不可能な BEGIN および END ステートメントが消えており、DECLARE variable_name ステートメントでは、実行可能ファイルの部分 (デフォルトが割り当てられている部分) のみが表示されています。 ソースから取得されたステートメントごとに、コードワード stmt とそれに続くタイプ (DROP を示す 9、INSERT を示す 5 など) が存在します。 最終行には、GOTO instruction #2 を示す命令 jump 2 が含まれています。

13.7.7.28 SHOW PROCEDURE STATUS ステートメント

```
SHOW PROCEDURE STATUS
  [LIKE 'pattern' | WHERE expr]
```

このステートメントは、MySQL 拡張です。 これは、ストアドプロシージャーの特性 (データベース、名前、型、作成者、作成日と変更日、文字セット情報など) を返します。 同様のステートメントである SHOW FUNCTION STATUS は、ストアドファンクションに関する情報を表示します (セクション13.7.7.20「SHOW FUNCTION STATUS ステートメント」を参照してください)。

いずれかのステートメントを使用するには、ルーチン DEFINER として指定されたユーザー、SHOW_ROUTINE 権限、グローバルレベルでの SELECT 権限、またはルーチンを含むスコープで付与された CREATE ROUTINE、ALTER ROUTINE または EXECUTE 権限を持っている必要があります。

LIKE 句 (存在する場合) は、どのプロシージャーまたは関数名と照合するかを示します。 セクション 26.55「SHOW ステートメントの拡張」で説明されているように、WHERE 句を指定すると、より一般的な条件を使用して行を選択できます。

```
mysql> SHOW PROCEDURE STATUS LIKE 'sp1'\G
*************************** 1. row ***************************
                  Db: test
                Name: sp1
                Type: PROCEDURE
             Definer: testuser@localhost
            Modified: 2018-08-08 13:54:11
             Created: 2018-08-08 13:54:11
       Security_type: DEFINER
             Comment:
character_set_client: utf8mb4
collation_connection: utf8mb4_0900_ai_ci
  Database Collation: utf8mb4_0900_ai_ci

mysql> SHOW FUNCTION STATUS LIKE 'hello'\G
*************************** 1. row ***************************
                  Db: test
                Name: hello
                Type: FUNCTION
             Definer: testuser@localhost
            Modified: 2020-03-10 11:10:03
             Created: 2020-03-10 11:10:03
       Security_type: DEFINER
             Comment:
character_set_client: utf8mb4
```

```
collation_connection: utf8mb4_0900_ai_ci
  Database Collation: utf8mb4_0900_ai_ci
```

character_set_client は、このルーチンが作成されたときの character_set_client システム変数のセッション値です。collation_connection は、このルーチンが作成されたときの collation_connection システム変数のセッション値です。 Database Collation は、このルーチンが関連付けられているデータベースの照合順序です。

ストアドルーチン情報は、INFORMATION_SCHEMA PARAMETERS および ROUTINES テーブルからも入手できます。 セクション26.20「INFORMATION_SCHEMA PARAMETERS テーブル」およびセクション26.30「INFORMATION_SCHEMA ROUTINES テーブル」を参照してください。

13.7.7.29 SHOW PROCESSLIST ステートメント

```
SHOW [FULL] PROCESSLIST
```

MySQL プロセスリストには、サーバー内で実行されているスレッドのセットによって現在実行されている操作が示されます。 SHOW PROCESSLIST ステートメントは、プロセス情報のソースです。 このステートメントと他のソースの比較については、プロセス情報のソース を参照してください。

> **注記**
>
> MySQL 8.0.22 の時点では、SHOW PROCESSLIST の代替実装はパフォーマンススキーマ processlist テーブルに基づいて使用できます。これは、デフォルトの SHOW PROCESSLIST 実装とは異なり、mutex を必要とせず、パフォーマンス特性が向上します。 詳細は、セクション27.12.19.9「processlist テーブル」を参照してください。

PROCESS 権限を持っている場合は、他のユーザーに属するスレッドも含めて、すべてのスレッドを表示できます。 それ以外の場合 (PROCESS 権限なし)、非匿名ユーザーは自分のスレッドに関する情報にはアクセスできますが、他のユーザーのスレッドにはアクセスできず、匿名ユーザーはスレッド情報にアクセスできません。

FULL キーワードを指定しない場合、SHOW PROCESSLIST では、Info フィールドに各ステートメントの最初の 100 文字のみが表示されます。

SHOW PROCESSLIST ステートメントは、「接続が多すぎます」というエラーメッセージが表示されるために、何が発生しているかを突き止めたい場合に非常に役立ちます。 MySQL では、管理者が常にシステムに接続してチェックできるように、CONNECTION_ADMIN 権限 (または非推奨の SUPER 権限) を持つアカウントで使用される追加接続が予約されています (この権限をすべてのユーザーに付与していないことを前提としています)。

スレッドは、KILL ステートメントを使用して強制終了できます。 セクション13.7.8.4「KILL ステートメント」を参照してください。

SHOW PROCESSLIST 出力の例:

```
mysql> SHOW FULL PROCESSLIST\G
*************************** 1. row ***************************
     Id: 1
   User: system user
   Host:
     db: NULL
Command: Connect
   Time: 1030455
  State: Waiting for master to send event
   Info: NULL
*************************** 2. row ***************************
     Id: 2
   User: system user
   Host:
     db: NULL
Command: Connect
   Time: 1004
  State: Has read all relay log; waiting for the slave
         I/O thread to update it
   Info: NULL
*************************** 3. row ***************************
     Id: 3112
   User: replikator
   Host: artemis:2204
     db: NULL
Command: Binlog Dump
   Time: 2144
  State: Has sent all binlog to slave; waiting for binlog to be updated
   Info: NULL
*************************** 4. row ***************************
```

```
     Id: 3113
   User: replikator
   Host: iconnect2:45781
     db: NULL
Command: Binlog Dump
   Time: 2086
  State: Has sent all binlog to slave; waiting for binlog to be updated
   Info: NULL
*************************** 5. row ***************************
     Id: 3123
   User: stefan
   Host: localhost
     db: apollon
Command: Query
   Time: 0
  State: NULL
   Info: SHOW FULL PROCESSLIST
```

SHOW PROCESSLIST 出力には、次のカラムがあります:

- Id

  接続識別子。 これは、INFORMATION_SCHEMA PROCESSLIST テーブルの ID カラムに表示される値と同じで、パフォーマンススキーマ threads テーブルの PROCESSLIST_ID カラムに表示され、スレッド内で CONNECTION_ID() 関数によって返されます。

- User

  このステートメントを発行した MySQL ユーザー。 system user の値は、遅延行ハンドラスレッド、レプリカホストで使用される I/O または SQL スレッドなど、タスクを内部的に処理するためにサーバーによって起動される非クライアントスレッドを指します。 system user の場合、Host カラムにホストが指定されていません。unauthenticated user は、クライアント接続に関連付けられたが、クライアントユーザーの認証がまだ行われていないスレッドを参照します。event_scheduler は、スケジュールされたイベントをモニターするスレッドを指します (セクション25.4「イベントスケジューラの使用」 を参照)。

  > **注記**
  >
  > system user の User 値は、SYSTEM_USER 権限とは異なります。 前者は内部スレッドを指定します。 後者は、システムユーザーと通常のユーザーアカウントカテゴリを区別します (セクション6.2.11「アカウントカテゴリ」 を参照)。

- Host

  ステートメントを発行するクライアントのホスト名 (ホストがない system user を除く)。 TCP/IP 接続のホスト名は、host_name:client_port 形式でレポートされるため、どのクライアントが何を実行しているかを簡単に判別できます。

- db

  スレッドのデフォルトデータベース。選択されていない場合は NULL。

- コマンド

  スレッドがクライアントのかわりに実行しているコマンドのタイプ。セッションがアイドル状態の場合は Sleep。 スレッドコマンドの説明については、セクション8.14「サーバースレッド (プロセス) 情報の確認」を参照してください。 このカラムの値は、クライアント/サーバープロトコルの COM_xxx コマンドと Com_xxx ステータス変数に対応します。 セクション5.1.10「サーバーステータス変数」を参照してください。

- 時間

  スレッドが現在の状態になってからの秒数。 レプリカ SQL スレッドの場合、この値は、最後にレプリケートされたイベントのタイムスタンプとレプリカホストのリアルタイムの間の秒数です。 セクション17.2.3「レプリケーションスレッド」を参照してください。

- State

  スレッドが行なっていることを示すアクション、イベント、または状態。 State の値の詳細は、セクション8.14「サーバースレッド (プロセス) 情報の確認」 を参照してください。

  ほとんどの状態がきわめてすばやい操作に対応します。 スレッドの状態が何秒間も特定の状態にとどまっている場合は、調査が必要な問題が発生している可能性があります。

- Info

  スレッドが実行しているステートメント。ステートメントを実行していない場合は NULL。 このステートメントは、サーバーに送信されるステートメント、またはこのステートメントがほかのステートメントを実行する場合は、もっとも内側のステートメントである可能性があります。 たとえば、CALL ステートメントが、SELECT ステートメントを実行しているストアドプロシージャーを実行する場合、Info 値はその SELECT ステートメントを示します。

13.7.7.30 SHOW PROFILE ステートメント

```
SHOW PROFILE [type [, type] ... ]
    [FOR QUERY n]
    [LIMIT row_count [OFFSET offset]]

type: {
    ALL
  | BLOCK IO
  | CONTEXT SWITCHES
  | CPU
  | IPC
  | MEMORY
  | PAGE FAULTS
  | SOURCE
  | SWAPS
}
```

SHOW PROFILE および SHOW PROFILES ステートメントは、現在のセッションの過程で実行されたステートメントのリソース使用状況を示すプロファイリング情報を表示します。

> **注記**
>
> SHOW PROFILE および SHOW PROFILES ステートメントは非推奨になりました。将来の MySQL リリースで削除される予定です。 かわりに Performance Schema を使用します。セクション27.19.1「パフォーマンススキーマを使用したクエリープロファイリング」 を参照してください。

プロファイリングを制御するには、profiling セッション変数を使用します。この変数のデフォルト値は 0 (OFF) です。 profiling を 1 または ON に設定してプロファイリングを有効にします:

```
mysql> SET profiling = 1;
```

SHOW PROFILES は、サーバーに送信された最新のステートメントのリストを表示します。 このリストのサイズは、profiling_history_size セッション変数によって制御されます。このデフォルト値は 15 です。 最大値は 100 です。 この値を 0 に設定すると、実質的にプロファイリングが無効になります。

SHOW PROFILE および SHOW PROFILES を除くすべてのステートメントがプロファイルされるため、これらのステートメントはプロファイルリストに表示されません。 不正な形式のステートメントはプロファイルされます。 たとえば、SHOW PROFILING は不正なステートメントであり、実行しようとすると構文エラーが発生しますが、プロファイリングリストには表示されます。

SHOW PROFILE は、1 つのステートメントに関する詳細情報を表示します。 FOR QUERY n 句を指定しない場合、出力は、直近で実行されたステートメントに関連したものになります。 FOR QUERY n が含まれている場合、SHOW PROFILE は、ステートメント n に関する情報を表示します。 n の値は、SHOW PROFILES によって表示される Query_ID 値に対応します。

LIMIT row_count 句を指定すると、出力を row_count 行に制限できます。 LIMIT が指定されている場合は、OFFSET offset を追加することで、行セット全体が offset 行分オフセットされた状態で出力を開始できます。

デフォルトでは、SHOW PROFILE は Status および Duration カラムを表示します。 この Status 値は SHOW PROCESSLIST によって表示される State 値に似ていますが、一部のステータス値では、この 2 つのステートメントの解釈にわずかな違いがいくつか存在する可能性があります (セクション8.14「サーバースレッド (プロセス) 情報の確認」を参照してください)。

オプションの type 値を指定すると、次のその他の特定のタイプの情報を表示できます。

- ALL は、すべての情報を表示します
- BLOCK IO は、ブロック入力および出力操作の数を表示します
- CONTEXT SWITCHES は、自発的および非自発的コンテキストスイッチの数を表示します

- CPU は、ユーザーとシステムの CPU 使用時間を表示します
- IPC は、送受信されたメッセージの数を表示します
- MEMORY は現在、実装されていません
- PAGE FAULTS は、メジャーおよびマイナーページフォルトの数を表示します
- SOURCE は、ソースコードの関数の名前を、その関数が含まれているファイルの名前および行番号とともに表示します
- SWAPS は、スワップ数を表示します

プロファイリングは、セッション単位で有効になります。 セッションが終了すると、そのプロファイリング情報は失われます。

```
mysql> SELECT @@profiling;
+-------------+
| @@profiling |
+-------------+
|           0 |
+-------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> SET profiling = 1;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> DROP TABLE IF EXISTS t1;
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.00 sec)

mysql> CREATE TABLE T1 (id INT);
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> SHOW PROFILES;
+----------+----------+--------------------------+
| Query_ID | Duration | Query                    |
+----------+----------+--------------------------+
|        0 | 0.000088 | SET PROFILING = 1        |
|        1 | 0.000136 | DROP TABLE IF EXISTS t1  |
|        2 | 0.011947 | CREATE TABLE t1 (id INT) |
+----------+----------+--------------------------+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql> SHOW PROFILE;
+----------------------+----------+
| Status               | Duration |
+----------------------+----------+
| checking permissions | 0.000040 |
| creating table       | 0.000056 |
| After create         | 0.011363 |
| query end            | 0.000375 |
| freeing items        | 0.000089 |
| logging slow query   | 0.000019 |
| cleaning up          | 0.000005 |
+----------------------+----------+
7 rows in set (0.00 sec)

mysql> SHOW PROFILE FOR QUERY 1;
+--------------------+----------+
| Status             | Duration |
+--------------------+----------+
| query end          | 0.000107 |
| freeing items      | 0.000008 |
| logging slow query | 0.000015 |
| cleaning up        | 0.000006 |
+--------------------+----------+
4 rows in set (0.00 sec)

mysql> SHOW PROFILE CPU FOR QUERY 2;
+----------------------+----------+----------+------------+
| Status               | Duration | CPU_user | CPU_system |
+----------------------+----------+----------+------------+
| checking permissions | 0.000040 | 0.000038 |   0.000002 |
| creating table       | 0.000056 | 0.000028 |   0.000028 |
| After create         | 0.011363 | 0.000217 |   0.001571 |
| query end            | 0.000375 | 0.000013 |   0.000028 |
| freeing items        | 0.000089 | 0.000010 |   0.000014 |
| logging slow query   | 0.000019 | 0.000009 |   0.000010 |
| cleaning up          | 0.000005 | 0.000003 |   0.000002 |
```

```
+----------------------+----------+----------+------------+
7 rows in set (0.00 sec)
```

> 注記
>
> 一部のアーキテクチャーでは、プロファイリングが部分的にしか機能しません。 getrusage() システムコールに依存する値の場合、このシステムコールをサポートしていない Windows などのシステムでは NULL が返されます。 さらに、プロファイリングはスレッド単位ではなく、プロセス単位です。 つまり、サーバー内の、ユーザー独自のスレッド以外のスレッド上のアクティビティーが、ユーザーに表示されるタイミング情報に影響を与える可能性があります。

プロファイリング情報は、INFORMATION_SCHEMA の PROFILING テーブルからも入手できます。 セクション 26.24「INFORMATION_SCHEMA PROFILING テーブル」を参照してください。 たとえば、次のクエリーは同等です:

```
SHOW PROFILE FOR QUERY 2;

SELECT STATE, FORMAT(DURATION, 6) AS DURATION
FROM INFORMATION_SCHEMA.PROFILING
WHERE QUERY_ID = 2 ORDER BY SEQ;
```

13.7.7.31 SHOW PROFILES ステートメント

```
SHOW PROFILES
```

SHOW PROFILES ステートメントは、SHOW PROFILE とともに、現在のセッションの過程で実行されたステートメントのリソース使用状況を示すプロファイリング情報を表示します。 詳細は、セクション13.7.7.30「SHOW PROFILE ステートメント」を参照してください。

> 注記
>
> SHOW PROFILE および SHOW PROFILES ステートメントは非推奨になりました。将来の MySQL リリースで削除される予定です。 かわりに Performance Schema を使用します。セクション27.19.1「パフォーマンススキーマを使用したクエリープロファイリング」 を参照してください。

13.7.7.32 SHOW RELAYLOG EVENTS ステートメント

```
SHOW RELAYLOG EVENTS
   [IN 'log_name']
   [FROM pos]
   [LIMIT [offset,] row_count]
   [channel_option]

channel_option:
   FOR CHANNEL channel
```

レプリカのリレーログ内のイベントを表示します。 'log_name' を指定しない場合は、最初のリレーログが表示されます。 このステートメントはソースには影響しません。 SHOW RELAYLOG EVENTS には、REPLICATION SLAVE 権限が必要です。

LIMIT 句の構文は、SELECT ステートメントの場合と同じです。 セクション13.2.10「SELECT ステートメント」を参照してください。

> 注記
>
> LIMIT 句を指定せずに SHOW RELAYLOG EVENTS を発行すると、リレーログの完全な内容 (レプリカによって受信されたデータを変更するすべてのステートメントを含む) がサーバーからクライアントに返されるため、非常に時間のかかるリソース消費プロセスが開始される可能性があります。

オプションの FOR CHANNEL channel 句を使用すると、ステートメントが適用されるレプリケーションチャネルの名前を指定できます。 FOR CHANNEL channel 句を指定すると、特定のレプリケーションチャネルにステートメントが適用されます。 チャネルが指定されておらず、追加のチャネルが存在しない場合、ステートメントはデフォルトチャネルに適用されます。

複数のレプリケーションチャネルを使用する場合、SHOW RELAYLOG EVENTS ステートメントに FOR CHANNEL channel 句を使用して定義されたチャネルがないと、エラーが生成されます。 詳しくはセクション 17.2.2「レプリケーションチャネル」をご覧ください。

SHOW RELAYLOG EVENTS では、リレーログ内のイベントごとに次のフィールドが表示されます:

- Log_name

  リストされるファイルの名前。

- Pos

  イベントが発生する位置。

- Event_type

  イベントタイプを説明する識別子。

- Server_id

  イベントが発生したサーバーのサーバー ID。

- End_log_pos

  ソースバイナリログ内のこのイベントの End_log_pos の値。

- Info

  イベントタイプの詳細情報。 この情報の形式は、イベントタイプによって異なります。

圧縮されたトランザクションペイロードの場合、Transaction_payload_event は最初に単一のユニットとして印刷されてから解凍され、その内部の各イベントが印刷されます。

SHOW RELAYLOG EVENTS からの出力には、ユーザーおよびシステム変数の設定に関連した一部のイベントが含まれていません。 リレーログ内のイベントを完全に取得するには、mysqlbinlog を使用します。

13.7.7.33 SHOW REPLICAS | SHOW SLAVE HOSTS ステートメント

```
{SHOW REPLICAS | SHOW SLAVE HOSTS}
```

ソースに現在登録されているレプリカのリストを表示します。 MySQL 8.0.22 から、SHOW SLAVE HOSTS のかわりに SHOW REPLICAS を使用します。これは、そのリリースから非推奨になりました。 MySQL 8.0.22 より前のリリースでは、SHOW SLAVE HOSTS を使用します。 SHOW REPLICAS | SHOW SLAVE HOSTS には、REPLICATION SLAVE 権限が必要です。

SHOW REPLICAS | SHOW SLAVE HOSTS は、レプリケーションソースとして機能するサーバーで実行する必要があります。 このステートメントは、レプリカとして接続されているサーバーまたは接続されているサーバーに関する情報を、次に示すように、1 つの複製サーバーに対応する結果の各行とともに表示します:

```
mysql> SHOW REPLICAS;
+-----------+-----------+------+-----------+--------------------------------------+
| Server_id  | Host      | Port | Source_id | Replica_UUID                         |
+-----------+-----------+------+-----------+--------------------------------------+
|        10 | iconnect2 | 3306 |         3 | 14cb6624-7f93-11e0-b2c0-c80aa9429562 |
|        21 | athena    | 3306 |         3 | 07af4990-f41f-11df-a566-7ac56fdaf645 |
+-----------+-----------+------+-----------+--------------------------------------+
```

- Server_id : レプリカサーバーオプションファイルまたは --server-id=value を使用したコマンドラインで構成された、レプリカサーバーの一意のサーバー ID。

- Host: --report-host オプションを使用してレプリカに指定されたレプリカサーバーのホスト名。 これは、オペレーティングシステムで構成されているマシン名とは異なる場合があります。

- User: --report-user オプションを使用してレプリカに指定されたレプリカサーバーのユーザー名。 ステートメントの出力にこのカラムが含まれるのは、ソースサーバーが --show-slave-auth-info オプションで起動された場合のみです。

- Password: --report-password オプションを使用してレプリカに指定されたレプリカサーバーのパスワード。 ステートメントの出力にこのカラムが含まれるのは、ソースサーバーが --show-slave-auth-info オプションで起動された場合のみです。

- Port: レプリカで --report-port オプションを使用して指定された、レプリカサーバーがリスニングしているソース上のポート。

  このカラムのゼロは、レプリカポート (--report-port) が設定されていないことを意味します。

- Source_id: レプリカサーバーのレプリケート元のソースサーバーの一意のサーバー ID。 これは、SHOW REPLICAS | SHOW SLAVE HOSTS が実行されるサーバーのサーバー ID であるため、結果の各行に同じ値がリストされます。
- Replica_UUID : レプリカで生成され、レプリカ auto.cnf ファイルで検出された、このレプリカのグローバルに一意の ID。

13.7.7.34 SHOW SLAVE HOSTS | SHOW REPLICAS ステートメント

```
{SHOW SLAVE HOSTS | SHOW REPLICAS}
```

ソースに現在登録されているレプリカのリストを表示します。 MySQL 8.0.22 からは、SHOW SLAVE HOSTS は非推奨であり、かわりにエイリアス SHOW REPLICAS を使用する必要があります。 ステートメントは以前と同様に機能し、ステートメントおよびその出力に使用される用語のみが変更されています。 どちらのバージョンのステートメントも、使用時に同じステータス変数を更新します。 ステートメントの説明は、SHOW REPLICAS のドキュメントを参照してください。

13.7.7.35 SHOW REPLICA | SLAVE STATUS ステートメント

```
SHOW {REPLICA | SLAVE} STATUS [FOR CHANNEL channel]
```

このステートメントは、レプリカスレッドの必須パラメータに関するステータス情報を提供します。 MySQL 8.0.22 から、SHOW SLAVE STATUS のかわりに SHOW REPLICA STATUS を使用します。これは、そのリリースから非推奨になりました。 MySQL 8.0.22 より前のリリースでは、SHOW SLAVE STATUS を使用します。 このステートメントには、REPLICATION CLIENT 権限 (または非推奨の SUPER 権限) が必要です。

SHOW REPLICA | SLAVE STATUS は非ブロッキングです。 STOP REPLICA | SLAVE と同時に実行すると、SHOW REPLICA | SLAVE STATUS は、STOP REPLICA | SLAVE がレプリケーション SQL スレッドまたはレプリケーション I/O スレッド (あるいはその両方) の停止を完了するのを待たずに戻ります。 これにより、最新のデータが返されるようにするよりも、SHOW REPLICA | SLAVE STATUS から即時レスポンスを取得するモニタリングおよびその他のアプリケーションでの使用が重要になります。

mysql クライアントを使用してこのステートメントを発行する場合は、セミコロンの代わりに \G ステートメントターミネータを使用すると、より読みやすい縦のレイアウトが得られます。

```
mysql> SHOW REPLICA STATUS\G
*************************** 1. row ***************************
             Replica_IO_State: Waiting for source to send event
                  Source_Host: localhost
                  Source_User: repl
                  Source_Port: 13000
                Connect_Retry: 60
              Source_Log_File: source-bin.000002
          Read_Source_Log_Pos: 1307
               Relay_Log_File: replica-relay-bin.000003
                Relay_Log_Pos: 1508
        Relay_Source_Log_File: source-bin.000002
           Replica_IO_Running: Yes
          Replica_SQL_Running: Yes
              Replicate_Do_DB:
          Replicate_Ignore_DB:
           Replicate_Do_Table:
       Replicate_Ignore_Table:
      Replicate_Wild_Do_Table:
  Replicate_Wild_Ignore_Table:
                   Last_Errno: 0
                   Last_Error:
                 Skip_Counter: 0
          Exec_Source_Log_Pos: 1307
              Relay_Log_Space: 1858
              Until_Condition: None
               Until_Log_File:
                Until_Log_Pos: 0
           Source_SSL_Allowed: No
           Source_SSL_CA_File:
           Source_SSL_CA_Path:
              Source_SSL_Cert:
            Source_SSL_Cipher:
               Source_SSL_Key:
        Seconds_Behind_Source: 0
Source_SSL_Verify_Server_Cert: No
                Last_IO_Errno: 0
                Last_IO_Error:
               Last_SQL_Errno: 0
```

```
           Last_SQL_Error:
  Replicate_Ignore_Server_Ids:
             Source_Server_Id: 1
                Source_UUID: 3e11fa47-71ca-11e1-9e33-c80aa9429562
             Source_Info_File:
                    SQL_Delay: 0
          SQL_Remaining_Delay: NULL
    Replica_SQL_Running_State: Reading event from the relay log
           Source_Retry_Count: 10
                  Source_Bind:
     Last_IO_Error_Timestamp:
    Last_SQL_Error_Timestamp:
               Source_SSL_Crl:
           Source_SSL_Crlpath:
           Retrieved_Gtid_Set: 3e11fa47-71ca-11e1-9e33-c80aa9429562:1-5
            Executed_Gtid_Set: 3e11fa47-71ca-11e1-9e33-c80aa9429562:1-5
                Auto_Position: 1
         Replicate_Rewrite_DB:
                 Channel_name:
           Source_TLS_Version: TLSv1.2
       Source_public_key_path: public_key.pem
        Get_source_public_key: 0
            Network_Namespace:
```

パフォーマンススキーマは、レプリケーション情報を公開するテーブルを提供します。 これは、SHOW REPLICA | SLAVE STATUS ステートメントから使用できる情報に似ていますが、テーブル形式で表されます。詳細は、セクション27.12.11「パフォーマンススキーマレプリケーションテーブル」を参照してください。

次のリストでは、SHOW REPLICA | SLAVE STATUS によって返されるフィールドについて説明します。 これらの意味の解釈の詳細は、セクション17.1.7.1「レプリケーションステータスの確認」を参照してください。

- Replica_IO_State

  レプリカ I/O スレッドの SHOW PROCESSLIST 出力の State フィールドのコピー。 これは、スレッドが何をしているかを示します: ソースへの接続、ソースからのイベントの待機、ソースへの再接続などを試行します。可能性のある状態のリストについては、セクション8.14.5「レプリケーション I/O スレッドの状態」を参照してください。

- Source_Host

  レプリカが接続されているソースホスト。

- Source_User

  ソースへの接続に使用されるアカウントのユーザー名。

- Source_Port

  ソースへの接続に使用されるポート。

- Connect_Retry

  接続再試行の間の秒数 (デフォルトは 60)。 これは、CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメント (MySQL 8.0.23 の場合) または CHANGE MASTER TO ステートメント (MySQL 8.0.23 の場合) で設定できます。

- Source_Log_File

  I/O スレッドが現在読み取っているソースバイナリログファイルの名前。

- Read_Source_Log_Pos

  I/O スレッドが読み取った現在のソースバイナリログファイル内の位置。

- Relay_Log_File

  SQL スレッドが現在読み取って実行している元のリレーログファイルの名前。

- Relay_Log_Pos

  現在のリレーログファイル内の SQL スレッドが最後に読み取って実行した位置。

- Relay_Source_Log_File

SQL スレッドによって実行された最新のイベントを含むソースバイナリログファイルの名前。

- Replica_IO_Running

  レプリケーション I/O スレッドが開始され、ソースに正常に接続されたかどうか。 内部的には、このスレッドの状態は次の 3 つの値のいずれかによって表されます。

  - MYSQL_REPLICA_NOT_RUN.　レプリケーション I/O スレッドが実行されていません。 この状態では、Replica_IO_Running は No です。
  - MYSQL_REPLICA_RUN_NOT_CONNECT.　レプリケーション I/O スレッドは実行中ですが、レプリケーションソースに接続されていません。 この状態では、Replica_IO_Running は Connecting です。
  - MYSQL_REPLICA_RUN_CONNECT.　レプリケーション I/O スレッドは実行中で、レプリケーションソースに接続されています。 この状態では、Replica_IO_Running は Yes です。

- Replica_SQL_Running

  レプリケーション SQL スレッドが開始されているかどうか。

- Replicate_Do_DB、Replicate_Ignore_DB

  --replicate-do-db および --replicate-ignore-db オプションまたは CHANGE REPLICATION FILTER ステートメントで指定されたデータベースの名前。 FOR CHANNEL 句が使用された場合は、チャネル固有のレプリケーションフィルタが表示されます。 それ以外の場合は、すべてのレプリケーションチャネルのレプリケーションフィルタが表示されます。

- Replicate_Do_Table、Replicate_Ignore_Table、Replicate_Wild_Do_Table、Replicate_Wild_Ignore_Table

  --replicate-do-table, --replicate-ignore-table, --replicate-wild-do-table オプション、--replicate-wild-ignore-table オプションまたは CHANGE REPLICATION FILTER ステートメントで指定されたテーブルの名前。 FOR CHANNEL 句が使用された場合は、チャネル固有のレプリケーションフィルタが表示されます。 それ以外の場合は、すべてのレプリケーションチャネルのレプリケーションフィルタが表示されます。

- Last_Errno、Last_Error

  これらのカラムは、Last_SQL_Errno および Last_SQL_Error のエイリアスです。

  RESET MASTER または RESET REPLICA | SLAVE を発行すると、これらのカラムに表示される値がリセットされます。

  > 注記
  >
  > レプリケーション SQL スレッドは、エラーを受信すると、最初にエラーを報告してから SQL スレッドを停止します。 これは、Replica_SQL_Running に Yes が表示されている場合でも、SHOW REPLICA | SLAVE STATUS で Last_SQL_Errno にゼロ以外の値が表示される短い期間があることを意味します。

- Skip_Counter

  sql_slave_skip_counter システム変数の現在の値。 SET GLOBAL sql_slave_skip_counter Statementを参照してください。

- Exec_Source_Log_Pos

  レプリケーション SQL スレッドが読み取って実行した現在のソースバイナリログファイル内の位置で、次に処理されるトランザクションまたはイベントの開始をマークします。 この値は、新しいレプリカがこの時点から読み取るように、既存のレプリカから新しいレプリカを開始するときに、(MySQL 8.0.23 の) CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメントの SOURCE_LOG_POS オプションまたは (MySQL 8.0.23 の前の) CHANGE MASTER TO ステートメントの MASTER_LOG_POS オプションとともに使用できます。 ソースバイナリログ内の (Relay_Source_Log_File、Exec_Source_Log_Pos) によって指定された座標は、リレーログ内の (Relay_Log_File、Relay_Log_Pos) によって指定された座標に対応します。

  実行されたリレーログからのトランザクションの順序に一貫性がないと、この値が「「最低水位標」」になる可能性があります。 つまり、位置の前に表示されるトランザクションはコミットされていることが保証されますが、位置の後のトランザクションはコミットされているかどうかは保証されません。 これらのギャップを修正する必要がある場合は、START REPLICA | SLAVE UNTIL SQL_AFTER_MTS_GAPS を使用します。 詳しくはセクション17.5.1.34「レプリケーションとトランザクションの非一貫性」をご覧ください。

- Relay_Log_Space

  既存のすべてのリレーログファイルの合計サイズ。

- Until_Condition、Until_Log_File、Until_Log_Pos

  START REPLICA | SLAVE ステートメントの UNTIL 句で指定された値。

  Until_Condition の値は次のとおりです。

  - UNTIL 句が指定されなかった場合は None
  - レプリカがソースバイナリログ内の指定された位置まで読み取っている場合は Source。
  - レプリカがリレーログ内の指定された位置まで読み取っている場合は Relay。
  - gtid_set に GTID がリストされている最初のトランザクションに到達するまで、レプリケーション SQL スレッドがトランザクションを処理している場合は SQL_BEFORE_GTIDS。
  - gtid_set の最後のトランザクションが両方のスレッドによって処理されるまで、レプリケーションスレッドがすべてのトランザクションを処理している場合は SQL_AFTER_GTIDS。
  - マルチスレッドレプリカ SQL スレッドがリレーログにギャップがなくなるまで実行されている場合は SQL_AFTER_MTS_GAPS。

  Until_Log_File および Until_Log_Pos は、レプリケーション SQL スレッドが実行を停止する座標を定義するログファイルの名前と位置を示します。

  UNTIL 句の詳細は、セクション13.4.2.8「START SLAVE | REPLICA ステートメント」を参照してください。

- Source_SSL_Allowed, Source_SSL_CA_File, Source_SSL_CA_Path, Source_SSL_Cert, Source_SSL_Cipher, Source_SSL_CRL_File, Source_SSL_CRL_Path, Source_SSL_Key, Source_SSL_Verify_Server_Cert

  これらのフィールドには、レプリカがソースに接続するために使用する SSL パラメータが表示されます (存在する場合)。

  Source_SSL_Allowed には次の値があります:

  - ソースへの SSL 接続が許可されている場合は Yes。
  - ソースへの SSL 接続が許可されていない場合は No。
  - SSL 接続が許可されているが、レプリカサーバーで SSL サポートが有効になっていない場合は Ignored。

  その他の SSL 関連フィールドの値は、CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメント (MySQL 8.0.23 の場合) の SOURCE_SSL_* オプションまたは CHANGE MASTER TO ステートメント (MySQL 8.0.23 の場合) の MASTER_SSL_* オプションの値に対応します。 セクション13.4.2.1「CHANGE MASTER TO ステートメント」を参照してください。

- Seconds_Behind_Source

  このフィールドは、レプリカがどのように 「late」 であるかを示します:

  - レプリカが更新をアクティブに処理している場合、このフィールドには、レプリカの現在のタイムスタンプと、レプリカで現在処理されているイベントのソースに記録されている元のタイムスタンプの差異が表示されます。
  - レプリカで現在処理されているイベントがない場合、この値は 0 です。

  基本的に、このフィールドはレプリケーション SQL スレッドとレプリケーション I/O スレッドの間の時間差を秒単位で測定します。 ソースとレプリカ間のネットワーク接続が高速である場合、レプリケーション I/O スレッドはソースに非常に近いため、このフィールドはレプリケーション SQL スレッドがソースと比較される遅延の概算値になります。 ネットワークが低速の場合、これは適切な概算ではありません。レプリケーション SQL スレッドは、多くの場合、低速なレプリケーション I/O スレッドで捕捉される可能性があるため、レプリケーション I/O スレッドがソースと比較して遅延している場合でも、Seconds_Behind_Source は多くの場合 0 の値を表示します。 つまり、このカラムは高速ネットワークの場合にのみ有効です。

  この時間差計算は、レプリカ I/O スレッドの起動時に計算された差がそれ以降も一定である場合に、ソースとレプリカのクロック時間が同一でない場合でも機能します。 NTP の更新を含むすべての変更によ

り、Seconds_Behind_Source の計算の信頼性が低下する可能性のあるクロックスキューが発生する可能性があります。

MySQL 8.0 では、レプリケーション SQL スレッドが実行されていない場合、または SQL スレッドがすべてのリレーログを消費し、レプリケーション I/O スレッドが実行されていない場合、このフィールドは NULL (未定義または不明) になります。 (旧バージョンの MySQL では、レプリケーション SQL スレッドまたはレプリケーション I/O スレッドが実行されていなかったか、ソースに接続されていなかった場合、このフィールドは NULL でした。) レプリケーション I/O スレッドは実行されているが、リレーログがいっぱいになった場合、Seconds_Behind_Source は 0 に設定されます。

Seconds_Behind_Source の値は、イベントに格納されているタイムスタンプに基づき、レプリケーションによって保持されます。 つまり、ソース M1 自体が M0 のレプリカである場合、M0 バイナリログから発生した M1 バイナリログのすべてのイベントには、そのイベントの M0 タイムスタンプが設定されます。 これにより、MySQL は TIMESTAMP を正常にレプリケートできます。 ただし、Seconds_Behind_Source の問題は、M1 がクライアントから直接更新を受信した場合、M1 からの最後のイベントが M0 から発生し、場合によっては M1 での直接更新の結果であるため、Seconds_Behind_Source 値がランダムに変動することです。

マルチスレッドのレプリカを使用する場合、この値は Exec_Source_Log_Pos に基づいているため、最後にコミットされたトランザクションの位置が反映されない可能性があることに注意してください。

- Last_IO_Errno、Last_IO_Error

  レプリケーション I/O スレッドの停止の原因となった最新のエラーのエラー番号およびエラーメッセージ。 0 のエラー番号および空の文字列のメッセージは、「エラーなし」を示します。 Last_IO_Error 値が空でない場合、エラー値はレプリカエラーログにも表示されます。

  I/O エラー情報には、最新の I/O スレッドエラーが発生した日時を示すタイムスタンプが含まれます。 このタイムスタンプは YYMMDD hh:mm:ss の形式を使用し、Last_IO_Error_Timestamp カラムに表示されます。

  RESET MASTER または RESET REPLICA | SLAVE を発行すると、これらのカラムに表示される値がリセットされます。

- Last_SQL_Errno、Last_SQL_Error

  レプリケーション SQL スレッドの停止の原因となった最新のエラーのエラー番号およびエラーメッセージ。 0 のエラー番号および空の文字列のメッセージは、「エラーなし」を示します。 Last_SQL_Error 値が空でない場合、エラー値はレプリカエラーログにも表示されます。

  レプリカがマルチスレッド化されている場合、レプリケーション SQL スレッドはワーカースレッドのコーディネータです。 この場合、Last_SQL_Error フィールドには、パフォーマンススキーマ replication_applier_status_by_coordinator テーブルの Last_Error_Message カラムに表示される内容が正確に表示されます。 このフィールド値は、各ワーカースレッドステータスを示す replication_applier_status_by_worker テーブルに表示される他のワーカースレッドでさらに障害が発生する可能性があることを示すように変更されます。 そのテーブルが使用できない場合は、レプリカエラーログを使用できます。 ログまたは replication_applier_status_by_worker テーブルを使用して、SHOW REPLICA | SLAVE STATUS またはコーディネータテーブルに表示される障害の詳細を確認する必要もあります。

  SQL エラー情報には、最新の SQL スレッドエラーが発生した日時を示すタイムスタンプが含まれます。 このタイムスタンプは YYMMDD hh:mm:ss の形式を使用し、Last_SQL_Error_Timestamp カラムに表示されます。

  RESET MASTER または RESET REPLICA | SLAVE を発行すると、これらのカラムに表示される値がリセットされます。

  MySQL 8.0 では、Last_SQL_Errno および Last_SQL_Error カラムに表示されるすべてのエラーコードおよびメッセージは、Server Error Message Reference にリストされている エラー値に対応しています。 これは、以前のバージョンでは常に当てはまるわけではありませんでした。 (Bug #11760365、Bug #52768)

- Replicate_Ignore_Server_Ids

  レプリカがこれらのサーバーからのイベントを無視するように、CHANGE REPLICATION SOURCE TO | CHANGE MASTER TO ステートメントの IGNORE_SERVER_IDS オプションを使用して指定されたサーバー ID。 このオプションは、いずれかのサーバーが削除されたときに循環またはその他のマルチソースレプリケー

ション設定で使用されます。 この方法でサーバー ID が設定されている場合は、1 つ以上の数値のカンマ区切りリストが表示されます。 サーバー ID が設定されていない場合、このフィールドは空白です。

> **注記**
>
> slave_master_info テーブルの Ignored_server_ids 値には、無視されるサーバー ID も空白区切りリストとして表示され、無視されるサーバー ID の合計数が先頭に付きます。 たとえば、サーバー ID が 2、6 または 9 のソースを無視するようレプリカに指示するために、IGNORE_SERVER_IDS = (2,6,9) オプションを含む CHANGE REPLICATION SOURCE TO | CHANGE MASTER TO ステートメントが発行された場合、その情報は次のように表示されます:
>
> ```
> Replicate_Ignore_Server_Ids: 2, 6, 9
> ```
>
> ```
> Ignored_server_ids: 3, 2, 6, 9
> ```

Replicate_Ignore_Server_Ids のフィルタリングは SQL スレッドではなく、I/O スレッドによって実行されます。つまり、フィルタで除外されるイベントはリレーログに書き込まれません。 これは、SQL スレッドに適用される --replicate-do-table などのサーバーオプションによって実行されるフィルタリングアクションとは異なります。

> **注記**
>
> MySQL 8.0 から、IGNORE_SERVER_IDS で既存のサーバー ID が設定されているチャネルがある場合に SET GTID_MODE=ON が発行されると、非推奨の警告が発行されます。 GTID ベースのレプリケーションを開始する前に、SHOW REPLICA | SLAVE STATUS を使用して、関係するサーバー上の無視されたすべてのサーバー ID リストを確認してクリアします。 リストをクリアするには、空のリストで IGNORE_SERVER_IDS オプションを含む CHANGE REPLICATION SOURCE TO | CHANGE MASTER TO ステートメントを発行します。

- Source_Server_Id

  ソースからの server_id 値。

- Source_UUID

  ソースからの server_uuid 値。

- Source_Info_File

  master.info ファイルの場所。その使用は非推奨になりました。 デフォルトでは、MySQL 8.0 から、レプリカ接続メタデータリポジトリのかわりにテーブルが使用されます。

- SQL_Delay

  レプリカがソースを遅らせる必要がある秒数。

- SQL_Remaining_Delay

  Replica_SQL_Running_State が Waiting until MASTER_DELAY seconds after source executed event の場合、このフィールドには残りの遅延秒数が含まれます。 ほかのときは、このフィールドは NULL です。

- Replica_SQL_Running_State

  SQL スレッドの状態 (Replica_IO_State に類似)。 この値は、SHOW PROCESSLIST で表示される SQL スレッドの State 値と同じです。セクション8.14.6「レプリケーション SQL スレッドの状態」 には、考えられる状態のリストが表示されます。

- Source_Retry_Count

  接続が失われた場合にレプリカがソースへの再接続を試行できる回数。 This value can be set using the SOURCE_RETRY_COUNT | MASTER_RETRY_COUNT option of the CHANGE REPLICATION SOURCE TO statement (from MySQL 8.0.23) or CHANGE MASTER TO statement (before MySQL 8.0.23), or the older --master-retry-count server option (still supported for backward compatibility).

- Source_Bind

  レプリカがバインドされているネットワークインタフェース (ある場合)。 これは、CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメント (MySQL 8.0.23) または CHANGE MASTER TO ステートメント (MySQL 8.0.23 より前) の SOURCE_BIND | MASTER_BIND オプションを使用して設定します。

- Last_IO_Error_Timestamp

  最新の I/O エラーがいつ発生したかを示す YYMMDD hh:mm:ss 形式のタイムスタンプ。

- Last_SQL_Error_Timestamp

  最新の SQL エラーがいつ発生したかを示す YYMMDD hh:mm:ss 形式のタイムスタンプ。

- Retrieved_Gtid_Set

  このレプリカによって受信されたすべてのトランザクションに対応するグローバルトランザクション ID のセット。 GTID が使用されていない場合は空です。 詳しくはGTID セットをご覧ください。

  これは、リレーログ内に存在するか、またはこれまでに存在したすべての GTID のセットです。 各 GTID は、Gtid_log_event が受信されるとすぐに追加されます。 そのため、このセットには、部分的に転送されたトランザクションの GTID も含まれる場合があります。

  RESET REPLICA | SLAVE または CHANGE REPLICATION SOURCE TO | CHANGE MASTER TO の実行、あるいは --relay-log-recovery オプションの影響が原因ですべてのリレーログが失われると、そのセットはクリアされます。 relay_log_purge = 1 のときは、最新のリレーログが常に保持されるため、このセットはクリアされません。

- Executed_Gtid_Set

  バイナリログに書き込まれたグローバルトランザクション ID のセット。 これは、このサーバー上のグローバル gtid_executed システム変数の値、およびこのサーバー上の SHOW MASTER STATUS の出力における Executed_Gtid_Set の値と同じです。 GTID が使用されていない場合は空です。 詳しくはGTID セットをご覧ください。

- Auto_Position

  GTID 自動位置決めがチャネルに使用されている場合は 1、それ以外の場合は 0。

- Replicate_Rewrite_DB

  Replicate_Rewrite_DB 値には、指定されたレプリケーションフィルタリングルールが表示されます。 たとえば、次のレプリケーションフィルタルールが設定されているとします:

  ```
  CHANGE REPLICATION FILTER REPLICATE_REWRITE_DB=((db1,db2), (db3,db4));
  ```

  Replicate_Rewrite_DB 値は次のように表示されます:

  ```
  Replicate_Rewrite_DB: (db1,db2),(db3,db4)
  ```

  詳細は、セクション13.4.2.2「CHANGE REPLICATION FILTER ステートメント」を参照してください。

- Channel_name

  表示されるレプリケーションチャネル。 常にデフォルトのレプリケーションチャネルがあり、さらにレプリケーションチャネルを追加できます。 詳しくはセクション17.2.2「レプリケーションチャネル」をご覧ください。

- Master_TLS_Version

  ソースで使用される TLS バージョン。 TLS バージョン情報については、セクション6.3.2「暗号化された接続 TLS プロトコルおよび暗号」 を参照してください。

- Source_public_key_path

  RSA キーペアベースのパスワード交換のソースに必要な公開キーのレプリカ側コピーを含むファイルへのパス名。 ファイルは PEM 形式である必要があります。 このカラムは、sha256_password または caching_sha2_password 認証プラグインで認証されるレプリカに適用されます。

  Source_public_key_path が指定され、有効な公開キーファイルが指定されている場合は、Get_source_public_key よりも優先されます。

- Get_source_public_key

  RSA キーペアベースのパスワード交換に必要な公開キーをソースからリクエストするかどうか。 このカラムは、caching_sha2_password 認証プラグインで認証されるレプリカに適用されます。 そのプラグインの場合、ソースは要求されないかぎり公開鍵を送信しません。

  Source_public_key_path が指定され、有効な公開キーファイルが指定されている場合は、Get_source_public_key よりも優先されます。

- Network_Namespace

  ネットワークネームスペース名。接続でデフォルト (グローバル) ネームスペースを使用する場合は空です。ネットワークネームスペースの詳細は、セクション5.1.14「ネットワークネームスペースのサポート」 を参照してください。 このカラムは、MySQL 8.0.22 で追加されました。

13.7.7.36 SHOW SLAVE | REPLICA STATUS ステートメント

```
SHOW {SLAVE | REPLICA} STATUS [FOR CHANNEL channel]
```

このステートメントは、レプリカスレッドの必須パラメータに関するステータス情報を提供します。 MySQL 8.0.22 からは、SHOW SLAVE STATUS は非推奨であり、かわりにエイリアス SHOW REPLICA STATUS を使用する必要があります。 ステートメントは以前と同様に機能し、ステートメントおよびその出力に使用される用語のみが変更されています。 どちらのバージョンのステートメントも、使用時に同じステータス変数を更新します。 ステートメントの説明は、SHOW REPLICA STATUS のドキュメントを参照してください。

13.7.7.37 SHOW STATUS ステートメント

```
SHOW [GLOBAL | SESSION] STATUS
  [LIKE 'pattern' | WHERE expr]
```

SHOW STATUS は、サーバーのステータス情報を提供します (セクション5.1.10「サーバーステータス変数」 を参照)。 このステートメントにはどの権限も必要ありません。 これには、サーバーに接続できることのみが必要です。

ステータス変数情報は、次のソースからも入手できます:

- パフォーマンススキーマ tables. セクション27.12.15「パフォーマンススキーマのステータス変数のテーブル」を参照してください。
- mysqladmin extended-status コマンド。 セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」を参照してください。

SHOW STATUS の場合、LIKE 句 (存在する場合) は一致させる変数名を示します。 セクション26.55「SHOW ステートメントの拡張」 で説明されているように、より一般的な条件を使用して行を選択するために WHERE 句を指定できます。

SHOW STATUS は、オプションの GLOBAL または SESSION 変数スコープ修飾子を受け入れます:

- GLOBAL 修飾子を使用すると、ステートメントはグローバルステータス値を表示します。 グローバルステータス変数は、サーバー自体の一部の側面 (Aborted_connects など) のステータス、または MySQL へのすべての接続の集計ステータス (Bytes_received や Bytes_sent など) を表す場合があります。 変数にグローバル値がない場合は、セッション値が表示されます。
- SESSION 修飾子を使用すると、ステートメントは現在の接続のステータス変数値を表示します。 変数にセッション値がない場合は、グローバル値が表示されます。 LOCAL は SESSION のシノニムです。
- 修飾子が存在しない場合、デフォルトは SESSION です。

各ステータス変数のスコープは、セクション5.1.10「サーバーステータス変数」に示されています。

SHOW STATUS ステートメントを呼び出すたびに内部一時テーブルが使用され、グローバルの Created_tmp_tables 値が増加します。

部分的な出力を次に示します。 名前と値のリストは、サーバーによって異なる場合があります。 各変数の意味は、セクション5.1.10「サーバーステータス変数」に示されています。

```
mysql> SHOW STATUS;
+--------------------------+------------+
| Variable_name            | Value      |
+--------------------------+------------+
| Aborted_clients          | 0          |
| Aborted_connects         | 0          |
| Bytes_received           | 155372598  |
| Bytes_sent               | 1176560426 |
| Connections              | 30023      |
| Created_tmp_disk_tables  | 0          |
| Created_tmp_tables       | 8340       |
| Created_tmp_files        | 60         |
...
| Open_tables              | 1          |
| Open_files               | 2          |
| Open_streams             | 0          |
| Opened_tables            | 44600      |
| Questions                | 2026873    |
...
| Table_locks_immediate    | 1920382    |
| Table_locks_waited       | 0          |
| Threads_cached           | 0          |
| Threads_created          | 30022      |
| Threads_connected        | 1          |
| Threads_running          | 1          |
| Uptime                   | 80380      |
+--------------------------+------------+
```

LIKE 句を指定すると、このステートメントは、そのパターンに一致する名前を持つ変数の行のみを表示します。

```
mysql> SHOW STATUS LIKE 'Key%';
+--------------------+----------+
| Variable_name      | Value    |
+--------------------+----------+
| Key_blocks_used    | 14955    |
| Key_read_requests  | 96854827 |
| Key_reads          | 162040   |
| Key_write_requests | 7589728  |
| Key_writes         | 3813196  |
+--------------------+----------+
```

13.7.7.38 SHOW TABLE STATUS ステートメント

```
SHOW TABLE STATUS
  [{FROM | IN} db_name]
  [LIKE 'pattern' | WHERE expr]
```

SHOW TABLE STATUS は SHOW TABLES のように機能しますが、TEMPORARY 以外の各テーブルに関する多くの情報を提供します。 このリストはまた、mysqlshow --status db_name コマンドを使用して取得することもできます。 LIKE 句 (存在する場合) は、どのテーブル名と照合するかを示します。 セクション26.55「SHOW ステートメントの拡張」で説明されているように、WHERE 句を指定すると、より一般的な条件を使用して行を選択できます。

このステートメントはまた、ビューに関する情報も表示します。

SHOW TABLE STATUS 出力には、次のカラムがあります:

- Name

  テーブルの名前。

- Engine

  このテーブルのストレージエンジン。 第15章「InnoDB ストレージエンジン」および第16章「代替ストレージエンジン」を参照してください。

  パーティション化されたテーブルの場合、Engine には、すべてのパーティションで使用されるストレージエンジンの名前が表示されます。

- バージョン

このカラムは未使用です。 MySQL 8.0 で .frm ファイルを削除すると、このカラムには、MySQL 5.7 で最後に使用された .frm ファイルバージョンである 10 のハードコードされた値がレポートされるようになりました。

- Row_format

  行ストレージフォーマット (Fixed、Dynamic、Compressed、Redundant、Compact)。 MyISAM テーブルの場合、Dynamic は、myisamchk -dvv が Packed としてレポートする内容に対応します。

- Rows

  行数。 MyISAM などの一部のストレージエンジンは、正確な数を格納します。 InnoDB などのほかのストレージエンジンの場合、この値は概算であり、実際の値と 40% から 50% まで異なる可能性があります。 このような場合、正確な数を取得するには SELECT COUNT(*) を使用します。

  INFORMATION_SCHEMA テーブルの場合、Rows 値は NULL です。

  InnoDB テーブルの場合、行カウントは SQL 最適化で使用される単なる概算です。 (InnoDB テーブルがパーティション化されている場合も、これは当てはまります。)

- Avg_row_length

  平均行長。

- Data_length

  MyISAM の場合、Data_length はデータファイルの長さ (バイト単位) です。

  InnoDB の場合、Data_length は、クラスタ化されたインデックスに割り当てられるおおよその容量 (バイト単位) です。 具体的には、クラスタ化されたインデックスサイズ (ページ単位) に InnoDB ページサイズを乗算したものです。

  その他のストレージエンジンについては、このセクションの最後にある注を参照してください。

- Max_data_length

  MyISAM の場合、Max_data_length はデータファイルの最大長です。 これは、このテーブル内に格納できるデータの合計バイト数です (使用されるデータポインタサイズが指定された場合)。

  InnoDB では未使用です。

  その他のストレージエンジンについては、このセクションの最後にある注を参照してください。

- Index_length

  MyISAM の場合、Index_length はインデックスファイルの長さ (バイト単位) です。

  InnoDB の場合、Index_length は、クラスタ化されていないインデックスに割り当てられる領域の概算量 (バイト単位) です。 具体的には、クラスタ化されていないインデックスサイズの合計 (ページ数) に InnoDB ページサイズを乗算した値です。

  その他のストレージエンジンについては、このセクションの最後にある注を参照してください。

- Data_free

  割り当てられているが、使用されていないバイト数。

  InnoDB テーブルは、このテーブルが属するテーブルスペースの空き領域をレポートします。 共有テーブルスペース内に存在するテーブルの場合、これはその共有テーブルスペースの空き領域です。 複数のテーブルスペースを使用していて、このテーブルに独自のテーブルスペースがある場合は、そのテーブルのみの空き領域になります。 空き領域とは、完全な空きエクステントから安全上のマージンを引いたバイト数を示します。 空

き領域が 0 として表示されている場合でも、新しいエクステントを割り当てる必要がないかぎり、行を挿入できる可能性があります。

NDB Cluster の場合、Data_free は、ディスク上の「ディスクデータ」テーブルまたはフラグメント用にディスクに割り当てられたが使用されていない領域を表示します。(メモリー内データリソース使用率は、Data_length カラムによってレポートされます。)

パーティション化されたテーブルの場合、この値は推定値にすぎず、絶対的に正しいとはかぎりません。このような場合にこの情報を取得するより正確な方法は、次の例に示すように、INFORMATION_SCHEMA PARTITIONS テーブルをクエリーすることです:

```
SELECT SUM(DATA_FREE)
  FROM  INFORMATION_SCHEMA.PARTITIONS
  WHERE TABLE_SCHEMA = 'mydb'
  AND   TABLE_NAME   = 'mytable';
```

詳細は、セクション26.21「INFORMATION_SCHEMA PARTITIONS テーブル」を参照してください。

- Auto_increment

  次の AUTO_INCREMENT 値。

- Create_time

  いつテーブルが作成されたか。

- Update_time

  いつデータファイルが最後に更新されたか。 一部のストレージエンジンでは、この値は NULL です。 たとえば、InnoDB はそのシステムテーブルスペース内に複数のテーブルを格納するため、データファイルのタイムスタンプは適用されません。 各 InnoDB テーブルが個別の .ibd ファイル内に存在する file-per-table モードの場合でも、変更バッファリングによってデータファイルへの書き込みが遅延される可能性があるため、ファイルの変更時間は最後の挿入、更新、または削除の時間とは異なります。 MyISAM の場合、データファイルのタイムスタンプが使用されますが、Windows ではタイムスタンプは更新によって更新されないため、値は正確ではありません。

  Update_time には、パーティション化されていない InnoDB テーブルに対して最後に実行された UPDATE、INSERT または DELETE のタイムスタンプ値が表示されます。 MVCC の場合、タイムスタンプ値は最終更新時間とみなされる COMMIT 時間を反映します。 タイムスタンプは、サーバーの再起動時、またはテーブルが InnoDB データディクショナリキャッシュから削除されたときに永続化されません。

- Check_time

  いつテーブルが最後にチェックされたか。 すべてのストレージエンジンがこの時間を更新するわけではありません。この場合、値は常に NULL です。

  パーティション化された InnoDB テーブルの場合、Check_time は常に NULL です。

- Collation

  テーブルのデフォルトの照合。 出力にはテーブルのデフォルトの文字セットは明示的にリストされませんが、照合順序名は文字セット名で始まります。

- Checksum

  ライブチェックサム値 (存在する場合)。

- Create_options

  CREATE TABLE で使用される追加のオプション。

  Create_options には、パーティションテーブルの partitioned が表示されます。

  MySQL 8.0.16 より前の Create_options では、file-per-table テーブルスペースに作成されたテーブルに指定された ENCRYPTION 句が表示されます。 MySQL 8.0.16 では、テーブルが暗号化されている場合、または指定された暗号化がスキーマ暗号化と異なる場合、file-per-table テーブルスペースの暗号化句が表示されます。 暗号化句は、一般テーブルスペースに作成されたテーブルには表示されません。 暗号化された file-per-table およ

び一般的なテーブルスペースを識別するには、INNODB_TABLESPACES ENCRYPTION カラムをクエリーします。

strict mode を無効にしてテーブルを作成する場合、指定した行フォーマットがサポートされていないと、ストレージエンジンのデフォルトの行フォーマットが使用されます。 テーブルの実際の行形式は、Row_format カラムにレポートされます。 Create_options には、CREATE TABLE ステートメントで指定された行形式が表示されます。

テーブルのストレージエンジンを変更する場合、新しいストレージエンジンに適用できないテーブルオプションはテーブル定義に保持され、必要に応じて、以前に定義されたオプションを持つテーブルを元のストレージエンジンに戻すことができます。 Create_options には、保持されているオプションが表示される場合があります。

- Comment

  このテーブルを作成するときに使用されたコメント (または、MySQL がテーブル情報にアクセスできなかった理由に関する情報)。

メモ

- InnoDB テーブルの場合、SHOW TABLE STATUS では、テーブルで予約されている物理サイズを除き、正確な統計は提供されません。 行カウントは、単に SQL 最適化で使用される概算見積もりです。
- NDB テーブルの場合、このステートメントの出力は Avg_row_length および Data_length カラムの適切な値を示しますが、例外として BLOB カラムは考慮に入れられません。
- NDB テーブルの場合、Data_length にはメインメモリーに格納されているデータのみが含まれます。Max_data_length および Data_free カラムはディスクデータに適用されます。
- 「NDB Cluster ディスクデータの場合」テーブル、Max_data_length には、「ディスクデータ」テーブルまたはフラグメントのディスク部分に割り当てられた領域が表示されます。 (メモリー内データリソース使用率は、Data_length カラムによってレポートされます。)
- MEMORY テーブルの場合、Data_length、Max_data_length、および Index_length 値はほぼ、割り当てられているメモリーの実際の量を表します。 割り当てアルゴリズムは、割り当て操作の数を減らすために、大量のメモリーを確保します。
- ビューの場合、Name がビュー名を示し、Create_time が作成時間を示し、Comment が VIEW を示すことを除き、SHOW TABLE STATUS によって表示されるほとんどのカラムは 0 または NULL です。

テーブル情報は、INFORMATION_SCHEMA TABLES テーブルからも入手できます。 セクション 26.38「INFORMATION_SCHEMA TABLES テーブル」を参照してください。

13.7.7.39 SHOW TABLES ステートメント

```
SHOW [EXTENDED] [FULL] TABLES
    [{FROM | IN} db_name]
    [LIKE 'pattern' | WHERE expr]
```

SHOW TABLES は、特定のデータベース内の TEMPORARY 以外のテーブルを一覧表示します。 このリストはまた、mysqlshow db_name コマンドを使用して取得することもできます。 LIKE 句 (存在する場合) は、どのテーブル名と照合するかを示します。 セクション26.55「SHOW ステートメントの拡張」で説明されているように、WHERE 句を指定すると、より一般的な条件を使用して行を選択できます。

LIKE 句によって実行される照合は、lower_case_table_names システム変数の設定に依存します。

オプションの EXTENDED 修飾子を使用すると、失敗した ALTER TABLE ステートメントによって作成された非表示のテーブルが SHOW TABLES にリストされます。 これらの一時テーブルは、#sql で始まる名前を持ち、DROP TABLE を使用して削除できます。

このステートメントはまた、このデータベース内のビューもすべて一覧表示します。 オプションの FULL 修飾子を使用すると、SHOW TABLES では、テーブルの場合は BASE TABLE、ビューの場合は VIEW、INFORMATION_SCHEMA テーブルの場合は SYSTEM VIEW の値を含む 2 番目の出力カラムが表示されます。

ベーステーブルまたはビューに対する権限を持っていない場合、そのテーブルまたはビューは SHOW TABLES または mysqlshow db_name の出力に表示されません。

テーブル情報は、INFORMATION_SCHEMA TABLES テーブルからも入手できます。 セクション 26.38「INFORMATION_SCHEMA TABLES テーブル」を参照してください。

13.7.7.40 SHOW TRIGGERS ステートメント

```
SHOW TRIGGERS
    [{FROM | IN} db_name]
    [LIKE 'pattern' | WHERE expr]
```

SHOW TRIGGERS は、データベース (FROM 句が指定されていないかぎり、デフォルトデータベース) 内のテーブルに対して現在定義されているトリガーを一覧表示します。 このステートメントは、ユーザーが TRIGGER 権限を持っているデータベースとテーブルに対してのみ結果を返します。 LIKE 句が存在する場合は、一致させるテーブル名 (トリガー名ではない) を指定し、そのテーブルのトリガーをステートメントに表示させます。 セクション26.55「SHOW ステートメントの拡張」で説明されているように、WHERE 句を指定すると、より一般的な条件を使用して行を選択できます。

セクション25.3「トリガーの使用」 で定義された ins_sum トリガーの場合、SHOW TRIGGERS の出力は次のようになります:

```
mysql> SHOW TRIGGERS LIKE 'acc%'\G
*************************** 1. row ***************************
             Trigger: ins_sum
               Event: INSERT
               Table: account
           Statement: SET @sum = @sum + NEW.amount
              Timing: BEFORE
             Created: 2018-08-08 10:10:12.61
            sql_mode: ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TRANS_TABLES,
                      NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,
                      ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,
                      NO_ENGINE_SUBSTITUTION
             Definer: me@localhost
character_set_client: utf8mb4
collation_connection: utf8mb4_0900_ai_ci
  Database Collation: utf8mb4_0900_ai_ci
```

SHOW TRIGGERS 出力には、次のカラムがあります:

- Trigger

  トリガーの名前。

- イベント

  トリガーイベント。 これは、トリガーが有効になる、関連付けられたテーブルに対する操作の種類です。 値は、INSERT (行が挿入された場合)、DELETE (行が削除された場合) または UPDATE (行が変更された場合) です。

- Table

  トリガーが定義されているテーブル。

- ステートメント

  トリガー本体 (トリガーがアクティブ化されたときに実行されるステートメント)。

- Timing

  トリガーを起動するイベントの前または後にトリガーをアクティブ化するかどうか。 値は BEFORE または AFTER です。

- Created

  トリガーが作成された日時。 これは、トリガーの TIMESTAMP(2) 値 (小数部は数百秒) です。

- sql_mode

  トリガーの作成時およびトリガーの実行時に有効な SQL モード。 指定可能な値については、セクション 5.1.11「サーバー SQL モード」を参照してください。

- Definer

  トリガーを作成したユーザーのアカウント ('user_name'@'host_name'形式)。

- character_set_client

  トリガー作成時の character_set_client システム変数のセッション値。

- collation_connection

  トリガー作成時の collation_connection システム変数のセッション値。

- Database Collation

  トリガーが関連付けられているデータベースの照合。

トリガー情報は、INFORMATION_SCHEMA TRIGGERS テーブルからも入手できます。 セクション26.45「INFORMATION_SCHEMA TRIGGERS テーブル」を参照してください。

13.7.7.41 SHOW VARIABLES ステートメント

```
SHOW [GLOBAL | SESSION] VARIABLES
  [LIKE 'pattern' | WHERE expr]
```

SHOW VARIABLES には、MySQL システム変数の値が表示されます (セクション5.1.8「サーバーシステム変数」を参照)。 このステートメントにはどの権限も必要ありません。 これには、サーバーに接続できることのみが必要です。

システム変数情報は、次のソースからも入手できます:

- パフォーマンススキーマ tables. セクション27.12.14「パフォーマンススキーマシステム変数テーブル」を参照してください。
- mysqladmin variables コマンド。 セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」を参照してください。

SHOW VARIABLES の場合、LIKE 句 (存在する場合) は一致させる変数名を示します。 セクション26.55「SHOW ステートメントの拡張」 で説明されているように、より一般的な条件を使用して行を選択するために WHERE 句を指定できます。

SHOW VARIABLES は、オプションの GLOBAL または SESSION 変数スコープ修飾子を受け入れます:

- GLOBAL 修飾子を使用すると、ステートメントはグローバルシステム変数値を表示します。 これらは、MySQL への新規接続に対応するセッション変数の初期化に使用される値です。 変数にグローバル値がない場合、値は表示されません。
- SESSION 修飾子を使用すると、ステートメントは現在の接続で有効なシステム変数値を表示します。 変数にセッション値がない場合は、グローバル値が表示されます。 LOCAL は SESSION のシノニムです。
- 修飾子が存在しない場合、デフォルトは SESSION です。

各システム変数のスコープは、セクション5.1.8「サーバーシステム変数」 にリストされています。

SHOW VARIABLES は、バージョンに依存する表示幅の制限に従います。 完全には表示されない非常に長い値を持つ変数の場合、回避策として SELECT を使用します。 例:

```
SELECT @@GLOBAL.innodb_data_file_path;
```

ほとんどのシステム変数は、サーバーの起動時に設定できます (version_comment などの読取り専用変数は例外です)。 多くは、SET ステートメントを使用して実行時に変更できます。 セクション5.1.9「システム変数の使用」およびセクション13.7.6.1「変数代入の SET 構文」を参照してください。

部分的な出力を次に示します。 名前と値のリストは、サーバーによって異なる場合があります。セクション5.1.8「サーバーシステム変数」 では、各変数の意味について説明し、セクション5.1.1「サーバーの構成」 では、それらのチューニングに関する情報を提供します。

```
mysql> SHOW VARIABLES;
+------------------------------------------+------------------------------+
| Variable_name                            | Value                        |
+------------------------------------------+------------------------------+
| activate_all_roles_on_login              | OFF                          |
| auto_generate_certs                      | ON                           |
| auto_increment_increment                 | 1                            |
| auto_increment_offset                    | 1                            |
| autocommit                               | ON                           |
| automatic_sp_privileges                  | ON                           |
| avoid_temporal_upgrade                   | OFF                          |
| back_log                                 | 151                          |
| basedir                                  | /usr/                        |
| big_tables                               | OFF                          |
| bind_address                             | *                            |
```

```
| binlog_cache_size                       | 32768                  |
| binlog_checksum                         | CRC32                  |
| binlog_direct_non_transactional_updates | OFF                    |
| binlog_error_action                     | ABORT_SERVER           |
| binlog_expire_logs_seconds              | 2592000                |
| binlog_format                           | ROW                    |
| binlog_group_commit_sync_delay          | 0                      |
| binlog_group_commit_sync_no_delay_count | 0                      |
| binlog_gtid_simple_recovery             | ON                     |
| binlog_max_flush_queue_time             | 0                      |
| binlog_order_commits                    | ON                     |
| binlog_row_image                        | FULL                   |
| binlog_row_metadata                     | MINIMAL                |
| binlog_row_value_options                |                        |
| binlog_rows_query_log_events            | OFF                    |
| binlog_stmt_cache_size                  | 32768                  |
| binlog_transaction_dependency_history_size | 25000               |
| binlog_transaction_dependency_tracking  | COMMIT_ORDER           |
| block_encryption_mode                   | aes-128-ecb            |
| bulk_insert_buffer_size                 | 8388608                |

...

| max_allowed_packet                      | 67108864               |
| max_binlog_cache_size                   | 18446744073709547520   |
| max_binlog_size                         | 1073741824             |
| max_binlog_stmt_cache_size              | 18446744073709547520   |
| max_connect_errors                      | 100                    |
| max_connections                         | 151                    |
| max_delayed_threads                     | 20                     |
| max_digest_length                       | 1024                   |
| max_error_count                         | 1024                   |
| max_execution_time                      | 0                      |
| max_heap_table_size                     | 16777216               |
| max_insert_delayed_threads              | 20                     |
| max_join_size                           | 18446744073709551615   |

...

| thread_handling                         | one-thread-per-connection |
| thread_stack                            | 286720                 |
| time_zone                               | SYSTEM                 |
| timestamp                               | 1530906638.765316      |
| tls_version                             | TLSv1,TLSv1.1,TLSv1.2  |
| tmp_table_size                          | 16777216               |
| tmpdir                                  | /tmp                   |
| transaction_alloc_block_size            | 8192                   |
| transaction_allow_batching              | OFF                    |
| transaction_isolation                   | REPEATABLE-READ        |
| transaction_prealloc_size               | 4096                   |
| transaction_read_only                   | OFF                    |
| transaction_write_set_extraction        | XXHASH64               |
| unique_checks                           | ON                     |
| updatable_views_with_limit              | YES                    |
| version                                 | 8.0.12                 |
| version_comment                         | MySQL Community Server - GPL |
| version_compile_machine                 | x86_64                 |
| version_compile_os                      | Linux                  |
| version_compile_zlib                    | 1.2.11                 |
| wait_timeout                            | 28800                  |
| warning_count                           | 0                      |
| windowing_use_high_precision            | ON                     |
+-----------------------------------------+------------------------+
```

LIKE 句を指定すると、このステートメントは、そのパターンに一致する名前を持つ変数の行のみを表示します。特定の変数の行を取得するには、LIKE 句を次に示すように使用します。

```
SHOW VARIABLES LIKE 'max_join_size';
SHOW SESSION VARIABLES LIKE 'max_join_size';
```

名前がパターンと一致する変数のリストを取得するには、LIKE 句の中で % のワイルドカード文字を使用します。

```
SHOW VARIABLES LIKE '%size%';
SHOW GLOBAL VARIABLES LIKE '%size%';
```

ワイルドカード文字は、照合されるパターン内のどの場所でも利用できます。 厳密に言えば、_は単一の文字と一致するワイルドカードであるため、文字どおりに一致するように_としてエスケープする必要があります。 実際には、これはほとんど必要ありません。

13.7.7.42 SHOW WARNINGS ステートメント

```
SHOW WARNINGS [LIMIT [offset,] row_count]
SHOW COUNT(*) WARNINGS
```

SHOW WARNINGS は、現在のセッションでのステートメントの実行の結果として得られた条件 (エラー、警告、および注意) に関する情報を表示する診断ステートメントです。 INSERT、UPDATE、LOAD DATA などの DML ステートメント、および CREATE TABLE や ALTER TABLE などの DDL ステートメントに対して警告が生成されます。

LIMIT 句の構文は、SELECT ステートメントの場合と同じです。 セクション13.2.10「SELECT ステートメント」を参照してください。

SHOW WARNINGS は、EXPLAIN によって生成された拡張情報を表示するために、EXPLAIN の後にも使用されます。 セクション8.8.3「拡張 EXPLAIN 出力形式」を参照してください。

SHOW WARNINGS では、現行のセッションで最新の非診断ステートメントを実行した結果の条件に関する情報が表示されます。 解析中に最新のステートメントでエラーが発生した場合、SHOW WARNINGS では、ステートメントのタイプ (診断または非診断) に関係なく、結果の条件が表示されます。

SHOW COUNT(*) WARNINGS 診断ステートメントは、エラー、警告、および注意の総数を表示します。 この数はまた、warning_count システム変数からも取得できます。

```
SHOW COUNT(*) WARNINGS;
SELECT @@warning_count;
```

これらのステートメントの違いは、最初のステートメントがメッセージリストをクリアしない診断ステートメントであることです。 もう一方は SELECT ステートメントであるため、非診断とみなされ、メッセージリストはクリアされます。

関連する診断ステートメント SHOW ERRORS はエラー状態のみ (警告と注意は除外されます) を表示し、SHOW COUNT(*) ERRORS ステートメントはエラーの総数を表示します。 セクション13.7.7.17「SHOW ERRORS ステートメント」を参照してください。 GET DIAGNOSTICS を使用すると、個々の条件に関する情報を検査できます。 セクション13.6.7.3「GET DIAGNOSTICS ステートメント」を参照してください。

次に、INSERT のデータ変換の警告を示す簡単な例を示します。 この例では、厳密な SQL モードが無効であることを前提としています。 厳密モードを有効にすると、警告がエラーになり、INSERT が終了します。

```
mysql> CREATE TABLE t1 (a TINYINT NOT NULL, b CHAR(4));
Query OK, 0 rows affected (0.05 sec)

mysql> INSERT INTO t1 VALUES(10,'mysql'), (NULL,'test'), (300,'xyz');
Query OK, 3 rows affected, 3 warnings (0.00 sec)
Records: 3  Duplicates: 0  Warnings: 3

mysql> SHOW WARNINGS\G
*************************** 1. row ***************************
  Level: Warning
   Code: 1265
Message: Data truncated for column 'b' at row 1
*************************** 2. row ***************************
  Level: Warning
   Code: 1048
Message: Column 'a' cannot be null
*************************** 3. row ***************************
  Level: Warning
   Code: 1264
Message: Out of range value for column 'a' at row 3
3 rows in set (0.00 sec)
```

max_error_count システム変数は、サーバーが情報を格納する対象となるエラー、警告、および注意メッセージの最大数、したがって SHOW WARNINGS が表示するメッセージの数を制御します。 サーバーが格納できるメッセージの数を変更するには、max_error_count の値を変更します。

max_error_count は、カウントされるメッセージの数ではなく、格納されるメッセージの数のみを制御します。 生成されたメッセージの数が max_error_count を超えた場合でも、warning_count の値は max_error_count によって制限されません。 この点について次の例で説明します。 この ALTER TABLE ステートメントは、3 つの警告メッセージを生成します (この例では、変換の問題が 1 つ発生したあとにエラーが発生しないように、厳密な SQL モードが無効になっています)。 max_error_count が 1 に設定されたため、格納されて表示されたメッセージは 1 つだけですが、warning_count の値で示されているように 3 つすべてがカウントされています。

```
mysql> SHOW VARIABLES LIKE 'max_error_count';
+-----------------+-------+
| Variable_name   | Value |
```

```
+-----------------+-------+
| max_error_count | 1024  |
+-----------------+-------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> SET max_error_count=1, sql_mode = '';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> ALTER TABLE t1 MODIFY b CHAR;
Query OK, 3 rows affected, 3 warnings (0.00 sec)
Records: 3  Duplicates: 0  Warnings: 3

mysql> SHOW WARNINGS;
+---------+------+-----------------------------------------+
| Level   | Code | Message                                 |
+---------+------+-----------------------------------------+
| Warning | 1263 | Data truncated for column 'b' at row 1 |
+---------+------+-----------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> SELECT @@warning_count;
+-----------------+
| @@warning_count |
+-----------------+
|               3 |
+-----------------+
1 row in set (0.01 sec)
```

メッセージの格納を無効にするには、max_error_count を 0 に設定します。 この場合、warning_count は引き続き、発生した警告の数を示しますが、メッセージは格納されないため表示できません。

sql_notes システム変数は、注意メッセージで warning_count が増分されるかどうか、またサーバーがそれらを格納するかどうかを制御します。 デフォルトでは、sql_notes は 1 ですが、0 に設定されている場合は、注意で warning_count が増分されず、またサーバーはそれらを格納しません。

```
mysql> SET sql_notes = 1;
mysql> DROP TABLE IF EXISTS test.no_such_table;
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.00 sec)
mysql> SHOW WARNINGS;
+-------+------+----------------------------------------+
| Level | Code | Message                                |
+-------+------+----------------------------------------+
| Note  | 1051 | Unknown table 'test.no_such_table' |
+-------+------+----------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> SET sql_notes = 0;
mysql> DROP TABLE IF EXISTS test.no_such_table;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
mysql> SHOW WARNINGS;
Empty set (0.00 sec)
```

MySQL サーバーは、各クライアントに、そのクライアントによって実行された最新のステートメントの結果として得られたエラー、警告、および注意の総数を示す数を送信します。 C API からは、この値は mysql_warning_count() を呼び出すことによって取得できます。 mysql_warning_count()を参照してください。

mysql クライアントでは、warnings コマンドと nowarning コマンド、またはそれらのショートカット\W と\w をそれぞれ使用して、自動警告表示を有効または無効にできます (セクション4.5.1.2「mysql クライアントコマンド」 を参照)。 例:

```
mysql> \W
Show warnings enabled.
mysql> SELECT 1/0;
+------+
| 1/0  |
+------+
| NULL |
+------+
1 row in set, 1 warning (0.03 sec)

Warning (Code 1365): Division by 0
mysql> \w
Show warnings disabled.
```

13.7.8 その他の管理ステートメント

13.7.8.1 BINLOG ステートメント

```
BINLOG 'str'
```

BINLOG は、内部で使用されるステートメントです。 これは、バイナリログファイル内の特定のイベントの印刷可能な表現として mysqlbinlog プログラムによって生成されます。 (セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」を参照してください。) 'str' 値は、サーバーが、対応するイベントによって示されているデータ変更を判定するためにデコードする、base 64 でエンコードされた文字列です。

mysqlbinlog 出力の適用時に BINLOG ステートメントを実行するには、ユーザーアカウントに BINLOG_ADMIN 権限 (または非推奨の SUPER 権限) または REPLICATION_APPLIER 権限と、各ログイベントを実行するための適切な権限が必要です。

このステートメントは、フォーマット記述イベントと行イベントのみを実行できます。

13.7.8.2 CACHE INDEX ステートメント

```
CACHE INDEX {
    tbl_index_list [, tbl_index_list] ...
  | tbl_name PARTITION (partition_list)
 }
 IN key_cache_name

tbl_index_list:
 tbl_name [{INDEX|KEY} (index_name[, index_name] ...)]

partition_list: {
   partition_name[, partition_name] ...
 | ALL
}
```

CACHE INDEX ステートメントは、テーブルインデックスを特定のキーキャッシュに割り当てます。 パーティション化された MyISAM テーブルを含む MyISAM テーブルにのみ適用されます。 インデックスが割り当てられたら、これらのインデックスを、必要に応じて LOAD INDEX INTO CACHE でキャッシュにプリロードできます。

次のステートメントは、テーブル t1、t2、および t3 のインデックスを hot_cache という名前のキーキャッシュに割り当てます。

```
mysql> CACHE INDEX t1, t2, t3 IN hot_cache;
+---------+--------------------+----------+----------+
| Table   | Op                 | Msg_type | Msg_text |
+---------+--------------------+----------+----------+
| test.t1 | assign_to_keycache | status   | OK       |
| test.t2 | assign_to_keycache | status   | OK       |
| test.t3 | assign_to_keycache | status   | OK       |
+---------+--------------------+----------+----------+
```

CACHE INDEX の構文では、テーブルの特定のインデックスのみをキャッシュに割り当てるように指定できます。 ただし、実装ではすべてのテーブルインデックスがキャッシュに割り当てられるため、テーブル名以外を指定する理由はありません。

CACHE INDEX ステートメントで参照されるキーキャッシュは、パラメータ設定ステートメントを使用して、またはサーバーのパラメータ設定でそのサイズを設定することによって作成できます。 例:

```
SET GLOBAL keycache1.key_buffer_size=128*1024;
```

キーキャッシュパラメータには、構造化システム変数のメンバーとしてアクセスします。 セクション5.1.9.5「構造化システム変数」を参照してください。

インデックスを割り当てる前に、キーキャッシュが存在している必要があります。存在していない場合は、エラーが発生します:

```
mysql> CACHE INDEX t1 IN non_existent_cache;
ERROR 1284 (HY000): Unknown key cache 'non_existent_cache'
```

デフォルトで、テーブルインデックスは、サーバー起動時に作成されるメイン (デフォルト) キーキャッシュに割り当てられます。 キーキャッシュが破棄されると、それに割り当てられたすべてのインデックスはデフォルトのキーキャッシュに再割り当てされます。

インデックスの割り当ては、サーバーにグローバルに影響を与えます。あるクライアントがインデックスを特定のキャッシュに割り当てると、どのクライアントがクエリーを発行したかには関係なく、このキャッシュはそのインデックスに関連するすべてのクエリーに使用されます。

CACHE INDEX は、パーティション化された MyISAM テーブルでサポートされています。 1 つ、複数、またはすべてのパーティションの 1 つ以上のインデックスを特定のキーキャッシュに割り当てることができます。 たとえば、次のステートメントを実行できます。

```
CREATE TABLE pt (c1 INT, c2 VARCHAR(50), INDEX i(c1))
   ENGINE=MyISAM
   PARTITION BY HASH(c1)
   PARTITIONS 4;

SET GLOBAL kc_fast.key_buffer_size = 128 * 1024;
SET GLOBAL kc_slow.key_buffer_size = 128 * 1024;

CACHE INDEX pt PARTITION (p0) IN kc_fast;
CACHE INDEX pt PARTITION (p1, p3) IN kc_slow;
```

前の一連のステートメントは、次のアクションを実行します。

- 4 つのパーティションを含むパーティション化されたテーブルを作成します。これらのパーティションには、自動的に p0、...、p3 という名前が付けられます。このテーブルには、カラム c1 上に i という名前のインデックスが含まれています。
- kc_fast と kc_slow という名前の 2 つのキーキャッシュを作成します。
- パーティション p0 のインデックスを kc_fast キーキャッシュに、パーティション p1 と p3 のインデックスを kc_slow キーキャッシュに割り当てます。残りのパーティション (p2) のインデックスは、サーバーのデフォルトのキーキャッシュを使用します。

かわりに、テーブル pt のすべてのパーティションのインデックスを kc_all という名前の単一のキーキャッシュに割り当てる場合は、次のいずれかのステートメントを使用できます:

```
CACHE INDEX pt PARTITION (ALL) IN kc_all;

CACHE INDEX pt IN kc_all;
```

ここで示した 2 つのステートメントは同等であり、どちらか一方を発行してもまったく同じ効果があります。 つまり、パーティションテーブルのすべてのパーティションのインデックスを同じキーキャッシュに割り当てる場合、PARTITION (ALL) 句はオプションです。

複数のパーティションのインデックスをキーキャッシュに割り当てる場合、パーティションは連続している必要はなく、それらの名前を特定の順序でリストする必要はありません。 キーキャッシュに明示的に割り当てられていないパーティションのインデックスは、サーバーのデフォルトのキーキャッシュを自動的に使用します。

インデックスのプリロードは、パーティション化された MyISAM テーブルでもサポートされています。 詳細は、セクション13.7.8.5「LOAD INDEX INTO CACHE ステートメント」を参照してください。

13.7.8.3 FLUSH ステートメント

```
FLUSH [NO_WRITE_TO_BINLOG | LOCAL] {
   flush_option [, flush_option] ...
  | tables_option
}

flush_option: {
   BINARY LOGS
  | ENGINE LOGS
  | ERROR LOGS
  | GENERAL LOGS
  | HOSTS
  | LOGS
  | PRIVILEGES
  | OPTIMIZER_COSTS
  | RELAY LOGS [FOR CHANNEL channel]
  | SLOW LOGS
  | STATUS
  | USER_RESOURCES
}

tables_option: {
   TABLES
  | TABLES tbl_name [, tbl_name] ...
  | TABLES WITH READ LOCK
  | TABLES tbl_name [, tbl_name] ... WITH READ LOCK
  | TABLES tbl_name [, tbl_name] ... FOR EXPORT
}
```

FLUSH ステートメントには、さまざまな内部キャッシュをクリアまたはリロードしたり、テーブルをフラッシュしたり、ロックを取得したりするいくつかのバリアント形式があります。 各 FLUSH 操作には、その説明に示されている権限が必要です。

> 注記
>
> ストアドファンクションまたはトリガー内で FLUSH ステートメントを発行することはできません。 ただし、ストアドプロシージャーでは、それがストアドファンクションまたはトリガーから呼び出されないかぎり、FLUSH を使用できます。 セクション 25.8「ストアドプログラムの制約」を参照してください。

デフォルトでは、FLUSH ステートメントはレプリカにレプリケートされるようにバイナリログに書き込まれます。 ロギングを抑制するには、オプションの NO_WRITE_TO_BINLOG キーワード、またはそのエイリアス LOCAL を指定します。

> 注記
>
> レプリカにレプリケートすると問題が発生するため、FLUSH LOGS, FLUSH BINARY LOGS, FLUSH TABLES WITH READ LOCK (テーブルリストの有無にかかわらず)、および FLUSH TABLES tbl_name ... FOR EXPORT はバイナリログに書き込まれません。

FLUSH ステートメントは暗黙的なコミットを発生させます。 セクション13.3.3「暗黙的なコミットを発生させるステートメント」を参照してください。

mysqladmin ユーティリティーは、flush-hosts、flush-logs、flush-privileges、flush-status、flush-tables などのコマンドを使用して、いくつかのフラッシュ操作へのコマンド行インタフェースを提供します。 セクション 4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」を参照してください。

SIGHUP または SIGUSR1 シグナルをサーバーに送信すると、FLUSH ステートメントのさまざまな形式に似たフラッシュ操作がいくつか発生します。 シグナルは、root システムアカウントまたはサーバープロセスを所有するシステムアカウントによって送信できます。 これにより、サーバーに接続せずにフラッシュ操作を実行できるようになり、その操作に十分な権限を持つ MySQL アカウントが必要になります。 セクション4.10「MySQL での Unix シグナル処理」を参照してください。

RESET ステートメントは、FLUSH に似ています。 レプリケーションでの RESET の使用の詳細は、セクション 13.7.8.6「RESET ステートメント」 を参照してください。

次のリストに、許可される FLUSH ステートメントの flush_option 値を示します。 許可される tables_option 値の説明は、FLUSH TABLES 構文 を参照してください。

- FLUSH BINARY LOGS

  サーバーが書き込んでいるバイナリログファイルを閉じてから再度開きます。 バイナリロギングが有効になっている場合は、バイナリログファイルのシーケンス番号が、前のファイルを基準にして 1 増分されます。

  この操作には、RELOAD 権限が必要です。

- FLUSH ENGINE LOGS

  インストールされているストレージエンジンのフラッシュ可能なログを閉じて再度開きます。 これにより、InnoDB はログをディスクにフラッシュします。

  この操作には、RELOAD 権限が必要です。

- FLUSH ERROR LOGS

  サーバーが書き込んでいるエラーログファイルを閉じて再度開きます。

  この操作には、RELOAD 権限が必要です。

- FLUSH GENERAL LOGS

  サーバーが書き込んでいる一般クエリーログファイルを閉じて再度開きます。

  この操作には、RELOAD 権限が必要です。

  この操作は、一般クエリーログに使用されるテーブルには影響しません (セクション5.4.1「一般クエリーログおよびスロークエリーログの出力先の選択」 を参照)。

- FLUSH HOSTS

  キャッシュの内容を公開するホストキャッシュとパフォーマンススキーマ host_cache テーブルを空にし、ブロックされたホストをブロック解除します。

  この操作には、RELOAD 権限が必要です。

  ホストキャッシュのフラッシュが推奨または望ましい理由については、セクション5.1.12.3「DNS ルックアップとホストキャッシュ」 を参照してください。

  > 注記
  >
  > FLUSH HOSTS は、MySQL 8.0.23 では非推奨です。将来の MySQL リリースでは削除される予定です。 代わりに、パフォーマンススキーマ host_cache テーブルを切り捨てます:
  >
  > ```
  > TRUNCATE TABLE performance_schema.host_cache;
  > ```
  >
  > TRUNCATE TABLE 操作には、RELOAD 権限ではなく、テーブルに対する DROP 権限が必要です。

- FLUSH LOGS

  サーバーが書き込んでいるログファイルを閉じて再度開きます。

  この操作には、RELOAD 権限が必要です。

  この操作の効果は、次の操作を組み合せた効果と同等です:

  ```
  FLUSH BINARY LOGS
  FLUSH ENGINE LOGS
  FLUSH ERROR LOGS
  FLUSH GENERAL LOGS
  FLUSH RELAY LOGS
  FLUSH SLOW LOGS
  ```

- FLUSH OPTIMIZER_COSTS

  コストモデルテーブルに格納されている現在のコスト見積りの使用をオプティマイザが開始するように、コストモデルテーブルを再読取りします。

  この操作には、FLUSH_OPTIMIZER_COSTS または RELOAD 権限が必要です。

  サーバーは、認識できないコストモデルテーブルエントリについて、エラーログに警告を書き込みます。 これらのテーブルの詳細は、セクション8.9.5「オプティマイザコストモデル」 を参照してください。 この操作は、フラッシュ後に開始されるセッションにのみ影響します。 既存のセッションでは、開始時の現行のコスト見積りが引き続き使用されます。

- FLUSH PRIVILEGES

  mysql システムスキーマの付与テーブルから権限を再度読み取ります。 この操作の一環として、サーバーは動的権限割当てを含む global_grants テーブルを読み取り、そこで見つかった未登録の権限を登録します。

  この操作には、RELOAD 権限が必要です。

  MySQL 権限システムを無効にするためにサーバーの起動時に --skip-grant-tables オプションが指定された場合、FLUSH PRIVILEGES は実行時に権限システムを有効にする方法を提供します。

  失敗したログイントラッキングをリセットし (またはサーバーが --skip-grant-tables で起動された場合は有効にします)、一時的にロックされたアカウントのロックを解除します。 セクション6.2.15「パスワード管理」を参照してください。

  GRANT, CREATE USER, CREATE SERVER および INSTALL PLUGIN ステートメントの結果としてサーバーによってキャッシュされたメモリーを解放します。 このメモリーは、対応する REVOKE, DROP USER, DROP SERVER ステートメントおよび UNINSTALL PLUGIN ステートメントによって解放されないため、キャッシュを引き起こすステートメントの多くのインスタンスを実行するサーバーでは、FLUSH PRIVILEGES で解放されないかぎり、キャッシュされたメモリーの使用量が増加します。

  caching_sha2_password 認証プラグインで使用されるインメモリーキャッシュをクリアします。 SHA-2 プラガブル認証のキャッシュ操作を参照してください。

- FLUSH RELAY LOGS [FOR CHANNEL channel]

  サーバーが書き込んでいるリレーログファイルを閉じてから再度開きます。 リレーロギングが有効になっている場合、リレーログファイルのシーケンス番号は、前のファイルを基準にして 1 ずつ増分されます。

  この操作には、RELOAD 権限が必要です。

  FOR CHANNEL channel 句を使用すると、操作を適用するレプリケーションチャネルの名前を指定できます。 FLUSH RELAY LOGS FOR CHANNEL channel を実行して、特定のレプリケーションチャネルのリレーログをフラッシュします。 チャネルが指定されておらず、追加のレプリケーションチャネルが存在しない場合、操作はデフォルトチャネルに適用されます。 チャネルが指定されておらず、複数のレプリケーションチャネルが存在する場合、操作はすべてのレプリケーションチャネルに適用されます。 詳細は、セクション17.2.2「レプリケーションチャネル」を参照してください。

- FLUSH SLOW LOGS

  サーバーが書き込んでいるスロークエリーログファイルを閉じてから再度開きます。

  この操作には、RELOAD 権限が必要です。

  この操作は、スロークエリーログに使用されるテーブルには影響しません (セクション5.4.1「一般クエリーログおよびスロークエリーログの出力先の選択」 を参照)。

- FLUSH STATUS

  ステータスインジケータをフラッシュします。

  この操作には、FLUSH_STATUS または RELOAD 権限が必要です。

  この操作により、すべてのアクティブセッションのセッションステータスがグローバルステータス変数に追加され、すべてのアクティブセッションのステータスがリセットされ、切断されたセッションから集計されたアカウント、ホストおよびユーザーステータス値がリセットされます。 セクション27.12.15「パフォーマンススキーマのステータス変数のテーブル」を参照してください。 この情報は、クエリーのデバッグ時に使用できます。 セクション1.6「質問またはバグをレポートする方法」を参照してください。

- FLUSH USER_RESOURCES

  時間当たりのすべてのユーザーリソースインジケータをゼロにリセットします。

  この操作には、FLUSH_USER_RESOURCES または RELOAD 権限が必要です。

  リソースインジケータをリセットすると、毎時の接続、クエリーまたは更新の制限に達したクライアントは、アクティビティをすぐに再開できます。 FLUSH USER_RESOURCES は、max_user_connections システム変数によって制御される同時接続の最大数の制限には適用されません。 セクション6.2.20「アカウントリソース制限の設定」を参照してください。

FLUSH TABLES 構文

FLUSH TABLES はテーブルをフラッシュし、使用されているバリアントに応じてロックを取得します。 FLUSH ステートメントで使用される TABLES バリアントは、使用される唯一のオプションである必要があります。 FLUSH TABLE は、FLUSH TABLES のシノニムです。

> **注記**
>
> ここでは、テーブルを閉じることによってフラッシュされることを示す説明は、テーブルの内容をディスクにフラッシュし、開いたままにする InnoDB には異なる方法で適用されます。 これにより、他のアクティビティによって変更されないかぎり、テーブルが開いている間もテーブルファイルをコピーできます。

- FLUSH TABLES

  オープンしているすべてのテーブルをクローズし、使用中のすべてのテーブルを強制的にクローズし、プリペアドステートメントキャッシュをフラッシュします。

  この操作には、FLUSH_TABLES または RELOAD 権限が必要です。

  プリペアドステートメントキャッシュの詳細は、セクション8.10.3「プリペアドステートメントおよびストアドプログラムのキャッシュ」 を参照してください。

アクティブな LOCK TABLES ... READ がある場合、FLUSH TABLES は許可されません。 テーブルをフラッシュしてロックするには、代わりに FLUSH TABLES tbl_name ... WITH READ LOCK を使用します。

- FLUSH TABLES tbl_name [, tbl_name] ...

  カンマ区切りのテーブル名のリストでは、サーバーが名前付きのテーブルのみをフラッシュする点を除き、この操作は名前のない FLUSH TABLES に似ています。 指定したテーブルが存在しない場合、エラーは発生しません。

  この操作には、FLUSH_TABLES または RELOAD 権限が必要です。

- FLUSH TABLES WITH READ LOCK

  開かれているすべてのテーブルを閉じ、グローバルな読み取りロックを保持しているすべてのデータベースのすべてのテーブルをロックします。

  この操作には、FLUSH_TABLES または RELOAD 権限が必要です。

  この操作は、時間内にスナップショットを取得できる Veritas や ZFS などのファイルシステムがある場合に、バックアップを取得するための非常に便利な方法です。 このロックを解放するには、UNLOCK TABLES を使用します。

  FLUSH TABLES WITH READ LOCK は、テーブルロックではなくグローバル読取りロックを取得するため、テーブルロックおよび暗黙的コミットに関して LOCK TABLES および UNLOCK TABLES と同じ動作を受けません:

  - UNLOCK TABLES は、現在 LOCK TABLES でロックされているテーブルがある場合にのみ、アクティブなトランザクションをすべて暗黙的にコミットします。 FLUSH TABLES WITH READ LOCK はテーブルロックを取得しないため、このステートメントに続く UNLOCK TABLES に対してコミットは発生しません。
  - トランザクションを開始すると、ユーザーが UNLOCK TABLES を実行したかのように、LOCK TABLES によって取得されたテーブルロックが解放されます。 トランザクションを開始しても、FLUSH TABLES WITH READ LOCK によって取得されたグローバルな読み取りロックは解放されません。

  FLUSH TABLES WITH READ LOCK では、サーバーがログテーブルに行を挿入することは妨げられません (セクション5.4.1「一般クエリーログおよびスロークエリーログの出力先の選択」を参照してください)。

- FLUSH TABLES tbl_name [, tbl_name] ... WITH READ LOCK

  指定されたテーブルの読取りロックをフラッシュおよび取得します。

  この操作には、FLUSH_TABLES または RELOAD 権限が必要です。 テーブルロックを取得するため、各テーブルに対する LOCK TABLES 権限も必要です。

  この操作では、最初にテーブルの排他的メタデータロックが取得されるため、これらのテーブルが開いているトランザクションが完了するまで待機します。 次に、操作によってテーブルキャッシュからテーブルがフラッシュされ、テーブルが再オープンされ、テーブルロック (LOCK TABLES ... READ など) が取得され、メタデータロックが排他から共有にダウングレードされます。 操作によってロックが取得され、メタデータロックがダウングレードされた後、他のセッションはテーブルの読取りはできますが、変更はできません。

  この操作は、既存の実テーブル (TEMPORARY) 以外のテーブル) にのみ適用されます。 名前がベーステーブルを参照している場合は、そのテーブルが使用されます。 TEMPORARY テーブルを参照している場合、その名前は無視されます。 名前がビューに適用される場合は、ER_WRONG_OBJECT エラーが発生します。 それ以外の場合は、ER_NO_SUCH_TABLE エラーが発生します。

  ロックを解放するには UNLOCK TABLES を、ロックを解放し、ほかのロックを取得するには LOCK TABLES を、またはロックを解放し、新しいトランザクションを開始するには START TRANSACTION を使用します。

  この FLUSH TABLES バリアントを使用すると、単一の操作でテーブルをフラッシュおよびロックできます。 これにより、アクティブな LOCK TABLES ... READ がある場合に FLUSH TABLES が許可されないという制限の回避策が提供されます。

  この操作では暗黙的な UNLOCK TABLES は実行されないため、アクティブな LOCK TABLES がある間に操作を実行するか、最初に取得したロックを解放せずに再度使用すると、エラーが発生します。

  フラッシュされたテーブルが HANDLER で開かれた場合、そのハンドラは暗黙的にフラッシュされ、その位置を失います。

- FLUSH TABLES tbl_name [, tbl_name] ... FOR EXPORT

  この FLUSH TABLES バリアントは、InnoDB テーブルに適用されます。 これにより、指定されたテーブルへの変更がディスクにフラッシュされ、サーバーの実行中にバイナリテーブルのコピーを作成できるようになります。

  この操作には、FLUSH_TABLES または RELOAD 権限が必要です。 エクスポートの準備としてテーブルのロックを取得するため、テーブルごとに LOCK TABLES および SELECT 権限も必要です。

  この操作は次のように機能します:

  1. 指定されたテーブルに対する共有メタデータロックを取得します。 他のセッションに、それらのテーブルを変更したアクティブなトランザクションがあるか、それらのテーブルのロックを保持しているかぎり、操作はブロックされます。 ロックが取得されると、読取り専用操作の続行を許可しながら、テーブルの更新を試行するトランザクションがブロックされます。

  2. これらのテーブルのすべてのストレージエンジンが FOR EXPORT をサポートしているかどうかをチェックします。 存在しない場合は、ER_ILLEGAL_HA エラーが発生し、操作は失敗します。

  3. この操作は、各テーブルのストレージエンジンに、テーブルをエクスポートできるように通知します。 そのストレージエンジンは、保留中の変更がすべてディスクに書き込まれるようにする必要があります。

  4. この操作によってセッションがロックテーブルモードになり、以前に取得したメタデータロックが FOR EXPORT 操作の完了時に解放されなくなります。

  この操作は、既存の (TEMPORARY 以外の) 実テーブルにのみ適用されます。 名前がベーステーブルを参照している場合は、そのテーブルが使用されます。 TEMPORARY テーブルを参照している場合、その名前は無視されます。 名前がビューに適用される場合は、ER_WRONG_OBJECT エラーが発生します。 それ以外の場合は、ER_NO_SUCH_TABLE エラーが発生します。

  InnoDB は、独自の .ibd file ファイル (innodb_file_per_table 設定を有効にして作成されたテーブル) を持つテーブルに対して FOR EXPORT をサポートしています。 InnoDB では、FOR EXPORT 操作によって変更がディスクにフラッシュされたことが通知されます。 これにより、.ibd ファイルはトランザクションの一貫性があり、サーバーの実行中にコピーできるため、FOR EXPORT 操作が有効な間にテーブルの内容のバイナリコピーを作成できます。 FOR EXPORT は、InnoDB システムテーブルスペースファイル、または FULLTEXT インデックスを持つ InnoDB テーブルには適用されません。

  FLUSH TABLES ...FOR EXPORT は、パーティション化された InnoDB テーブルでサポートされています。

  FOR EXPORT から通知されると、InnoDB は、通常はメモリー内か、またはテーブルスペースファイルの外部にある個別のディスクバッファーに保持される特定の種類のデータをディスクに書き込みます。 InnoDB はまた、テーブルごとに、そのテーブルと同じデータベースディレクトリ内に table_name.cfg という名前のファイルも生成します。 .cfg ファイルには、あとでテーブルスペースファイルを同じサーバーまたは別のサーバーに再インポートするために必要なメタデータが含まれています。

  FOR EXPORT 操作が完了すると、InnoDB はすべての dirty pages をテーブルデータファイルにフラッシュしました。 変更バッファーのエントリはすべて、フラッシュの前にマージされます。 この時点で、テーブルはロックされ、静止します。これらのテーブルはディスク上でトランザクション的に一貫性のある状態にあるため、.ibd テーブルスペースファイルを対応する .cfg ファイルとともにコピーすることによって、これらのテーブルの整合性のあるスナップショットを取得できます。

  コピーされたテーブルデータを MySQL インスタンスに再インポートする手順については、セクション 15.6.1.3「InnoDB テーブルのインポート」を参照してください。

  テーブルの処理を完了したあと、ロックを解放するには UNLOCK TABLES を、ロックを解放し、ほかのロックを取得するには LOCK TABLES を、または ロックを解放し、新しいトランザクションを開始するには START TRANSACTION を使用します。

  セッション内で次のいずれかのステートメントが有効になっている間は、FLUSH TABLES ... FOR EXPORT を使用しようとするとエラーが生成されます。

  ```
  FLUSH TABLES ... WITH READ LOCK
  FLUSH TABLES ... FOR EXPORT
  LOCK TABLES ... READ
  ```

```
LOCK TABLES ... WRITE
```

セッション内で FLUSH TABLES ... FOR EXPORT が有効になっている間は、次のいずれかのステートメントを使用しようとするとエラーが生成されます。

```
FLUSH TABLES WITH READ LOCK
FLUSH TABLES ... WITH READ LOCK
FLUSH TABLES ... FOR EXPORT
```

13.7.8.4 KILL ステートメント

```
KILL [CONNECTION | QUERY] processlist_id
```

mysqld への各接続は、個別のスレッドで実行されます。 スレッドは、KILL processlist_id ステートメントで強制終了できます。

スレッドプロセスリスト識別子は、INFORMATION_SCHEMA PROCESSLIST テーブルの ID カラム、SHOW PROCESSLIST 出力の Id カラム、およびパフォーマンススキーマ threads テーブルの PROCESSLIST_ID カラムから決定できます。 現在のスレッドの値は、CONNECTION_ID() 関数によって返されます。

KILL では、オプションの CONNECTION または QUERY 修飾子が許可されます。

- KILL CONNECTION は修飾子のない KILL と同じです: 接続が実行されているステートメントを終了すると、指定された processlist_id に関連付けられている接続が終了します。
- KILL QUERY は、接続が現在実行されているステートメントを終了しますが、接続自体はそのままになります。

強制終了できるスレッドを表示できるかどうかは、PROCESS 権限によって異なります:

- PROCESS がない場合は、自分のスレッドのみを表示できます。
- PROCESS では、すべてのスレッドを表示できます。

スレッドおよびステートメントを強制終了できるかどうかは、CONNECTION_ADMIN 権限および非推奨の SUPER 権限によって異なります:

- CONNECTION_ADMIN または SUPER がない場合は、独自のスレッドおよびステートメントのみを強制終了できます。
- CONNECTION_ADMIN または SUPER を使用すると、SYSTEM_USER 権限で実行されているスレッドまたはステートメントに影響を与える場合を除き、すべてのスレッドおよびステートメントを強制終了できます。独自のセッションには、SYSTEM_USER 権限も必要です。

mysqladmin processlist および mysqladmin kill コマンドを使用して、スレッドを検査および強制終了することもできます。

KILL を使用すると、そのスレッドのスレッド固有の強制終了フラグが設定されます。 強制終了フラグは次の一定の間隔でしかチェックされないため、ほとんどの場合、スレッドが終了するまでにある程度時間がかかることがあります。

- SELECT 操作中、ORDER BY および GROUP BY ループでは、このフラグは行ブロックの読み取りのあとにチェックされます。 強制終了フラグが設定されている場合、このステートメントは中止されます。
- テーブルのコピーを作成する ALTER TABLE 操作では、元のテーブルから読み取られたいくつかのコピーされた行について、強制終了フラグが定期的にチェックされます。 強制終了フラグが設定されていた場合、このステートメントは中止され、一時テーブルが削除されます。

  KILL ステートメントは確認を待機せずに戻りますが、強制終了フラグチェックにより、妥当な時間内に操作が中断されます。 必要なクリーンアップを実行する操作を中止するには、時間もかかります。
- UPDATE または DELETE 操作中、強制終了フラグは、ブロックが読み取られるたび、および行が更新または削除されるたびにチェックされます。 強制終了フラグが設定されている場合、このステートメントは中止されます。 トランザクションを使用していない場合、変更はロールバックされません。
- GET_LOCK() は中止され、NULL を返します。
- このスレッドがテーブルロックハンドラ内にある場合 (状態: Locked)、そのテーブルロックはすばやく中止されます。

- このスレッドが書き込みコールでディスクの空き容量を待機している場合、その書き込みは「ディスク領域不足」というエラーメッセージで中止されます。
- EXPLAIN ANALYZE は異常終了し、出力の最初の行を出力します。 これは、MySQL 8.0.20 以降で機能します。

> **警告**
>
> MyISAM テーブルに対する REPAIR TABLE または OPTIMIZE TABLE 操作を強制終了すると、テーブルが破損して使用できなくなります。 このようなテーブルに対する読み取りまたは書き込みはすべて、そのテーブルをふたたび最適化または修復するまで失敗します (割り込みはなし)。

13.7.8.5 LOAD INDEX INTO CACHE ステートメント

```
LOAD INDEX INTO CACHE
  tbl_index_list [, tbl_index_list] ...

tbl_index_list:
  tbl_name
    [PARTITION (partition_list)]
    [{INDEX|KEY} (index_name[, index_name] ...)]
    [IGNORE LEAVES]

partition_list: {
    partition_name[, partition_name] ...
  | ALL
}
```

LOAD INDEX INTO CACHE ステートメントは、明示的な CACHE INDEX ステートメントによって割り当てられたキーキャッシュ、またはそれ以外の場合はデフォルトのキーキャッシュにテーブルインデックスをプリロードします。

LOAD INDEX INTO CACHE は、パーティション化された MyISAM テーブルを含む MyISAM テーブルにのみ適用されます。 また、パーティションテーブルのインデックスは、1 つ、複数またはすべてのパーティションに対して事前ロードできます。

IGNORE LEAVES 修飾子によって、インデックスの非リーフノードのブロックのみがプリロードされます。

IGNORE LEAVES は、パーティション化された MyISAM テーブルに対してもサポートされます。

次のステートメントは、テーブル t1 と t2 のインデックスのノード (インデックスブロック) をプリロードします。

```
mysql> LOAD INDEX INTO CACHE t1, t2 IGNORE LEAVES;
+---------+--------------+----------+----------+
| Table   | Op           | Msg_type | Msg_text |
+---------+--------------+----------+----------+
| test.t1 | preload_keys | status   | OK       |
| test.t2 | preload_keys | status   | OK       |
+---------+--------------+----------+----------+
```

このステートメントは、t1 からすべてのインデックスブロックをプリロードします。 t2 からは、非リーフノードのブロックのみをプリロードします。

LOAD INDEX INTO CACHE の構文では、テーブルの特定のインデックスのみをプリロードするように指定できます。 ただし、実装ではすべてのテーブルインデックスがキャッシュに事前ロードされるため、テーブル名以外は指定する必要はありません。

パーティション化された MyISAM テーブルの特定のパーティションでインデックスを事前ロードできます。 たとえば、次の 2 つのステートメントでは、最初が、パーティション化されたテーブル pt のパーティション p0 のインデックスをプリロードするのに対して、2 番目は同じテーブルのパーティション p1 と p3 のインデックスをプリロードします。

```
LOAD INDEX INTO CACHE pt PARTITION (p0);
LOAD INDEX INTO CACHE pt PARTITION (p1, p3);
```

テーブル pt のすべてのパーティションのインデックスを事前ロードするには、次のいずれかのステートメントを使用します:

```
LOAD INDEX INTO CACHE pt PARTITION (ALL);
```

```
LOAD INDEX INTO CACHE pt;
```

ここで示した 2 つのステートメントは同等であり、どちらか一方を発行してもまったく同じ効果があります。 つまり、パーティションテーブルのすべてのパーティションのインデックスを事前ロードする場合、PARTITION (ALL) 句はオプションです。

複数のパーティションのインデックスを事前ロードする場合、パーティションは連続している必要はなく、パーティション名を特定の順序でリストする必要はありません。

LOAD INDEX INTO CACHE ... IGNORE LEAVES は、テーブル内のすべてのインデックスのブロックサイズが同じでないかぎり失敗します。 テーブルのインデックスブロックサイズを決定するには、myisamchk -dv を使用して Blocksize カラムを確認します。

13.7.8.6 RESET ステートメント

```
RESET reset_option [, reset_option] ...

reset_option: {
    MASTER
  | REPLICA
  | SLAVE
}
```

RESET ステートメントは、さまざまなサーバー操作の状態をクリアするために使用されます。 RESET を実行するには、RELOAD 権限が必要です。

永続的なグローバルシステム変数を削除する RESET PERSIST ステートメントの詳細は、セクション 13.7.8.7「RESET PERSIST ステートメント」 を参照してください。

RESET は、FLUSH ステートメントのより強力なバージョンとして機能します。 セクション13.7.8.3「FLUSH ステートメント」を参照してください。

RESET ステートメントは暗黙的なコミットを発生させます。 セクション13.3.3「暗黙的なコミットを発生させるステートメント」を参照してください。

次のリストに、許可される RESET ステートメントの reset_option 値を示します:

- RESET MASTER

  インデックスファイルにリストされているすべてのバイナリログを削除し、バイナリログインデックスファイルを空にリセットして、新しいバイナリログファイルを作成します。

- RESET REPLICA | SLAVE

  レプリカがソースバイナリログ内のレプリケーション位置を忘れられるようにします。 また、既存のリレーログファイルをすべて削除し、新しいリレーログファイルを開始することによってリレーログもリセットします。 MySQL 8.0.22 の RESET SLAVE のかわりに RESET REPLICA を使用します。

13.7.8.7 RESET PERSIST ステートメント

```
RESET PERSIST [[IF EXISTS] system_var_name]
```

RESET PERSIST は、永続化されたグローバルシステム変数設定をデータディレクトリの mysqld-auto.cnf オプションファイルから削除します。 永続化されたシステム変数を削除すると、その変数はサーバーの起動時に mysqld-auto.cnf から初期化されなくなります。 システム変数および mysqld-auto.cnf ファイルの永続化の詳細は、セクション5.1.9.3「永続化されるシステム変数」 を参照してください。

RESET PERSIST に必要な権限は、削除するシステム変数のタイプによって異なります:

- 動的システム変数の場合、このステートメントには SYSTEM_VARIABLES_ADMIN 権限 (または非推奨の SUPER 権限) が必要です。
- 読取り専用システム変数の場合、このステートメントには SYSTEM_VARIABLES_ADMIN および PERSIST_RO_VARIABLES_ADMIN 権限が必要です。

セクション5.1.9.1「システム変数権限」を参照してください。

変数名と IF EXISTS 句が存在するかどうかに応じて、RESET PERSIST ステートメントの形式は次のようになります:

- mysqld-auto.cnf からすべての永続変数を削除するには、システム変数に名前を付けずに RESET PERSIST を使用します:

```
RESET PERSIST;
```

  mysqld-auto.cnf に両方の種類の変数が含まれている場合は、動的システム変数と読取り専用システム変数の両方を削除する権限が必要です。

- mysqld-auto.cnf から特定の永続変数を削除するには、ステートメントで名前を付けます:

```
RESET PERSIST system_var_name;
```

  これには、プラグインが現在インストールされていない場合でも、プラグインシステム変数が含まれます。 変数がファイルに存在しない場合は、エラーが発生します。

- mysqld-auto.cnf から特定の永続変数を削除し、ファイルに変数が存在しない場合にエラーではなく警告を生成するには、前の構文に IF EXISTS 句を追加します:

```
RESET PERSIST IF EXISTS system_var_name;
```

RESET PERSIST は、persisted_globals_load システム変数の値の影響を受けません。

テーブルの内容は mysqld-auto.cnf ファイルの内容に対応しているため、RESET PERSIST はパフォーマンススキーマ persisted_variables テーブルの内容に影響します。 一方、RESET PERSIST は変数値を変更しないため、サーバーが再起動されるまでパフォーマンススキーマ variables_info テーブルの内容には影響しません。

ほかのサーバー操作の状態をクリアする RESET ステートメントのバリアントについては、セクション 13.7.8.6「RESET ステートメント」 を参照してください。

13.7.8.8 RESTART ステートメント

```
RESTART
```

このステートメントは、MySQL サーバーを停止して再起動します。 SHUTDOWN 権限が必要です。

RESTART の使用例としては、サーバーホスト上の MySQL サーバーを再起動するためのコマンドラインアクセスが不可能な場合や便利な場合があります。 たとえば、SET PERSIST_ONLY を実行時に使用して、サーバーの起動時にのみ設定できるシステム変数に構成変更を加えることができますが、これらの変更を有効にするには、サーバーを再起動する必要があります。 RESTART ステートメントは、サーバーホストでのコマンド行アクセスを必要とせずに、クライアントセッション内からこれを実行する方法を提供します。

> **注記**
>
> RESTART ステートメントの実行後、クライアントは現在の接続が失われることを期待できます。 自動再接続が有効な場合、サーバーの再起動後に接続が再確立されます。 それ以外の場合は、接続を手動で再確立する必要があります。

RESTART 操作が成功するには、再起動のために実行されたサーバーの停止を検出するための監視プロセスが使用可能な環境で mysqld が実行されている必要があります:

- モニタリングプロセスが存在する場合、RESTART は、モニタリングプロセスが新しい mysqld インスタンスを起動する必要があると判断できるように mysqld を終了させます。
- 監視プロセスが存在しない場合、RESTART はエラーで失敗します。

これらのプラットフォームは、RESTART ステートメントに必要な監視サポートを提供します:

- Windows (mysqld が Windows サービスまたはスタンドアロンとして起動された場合)。(mysqld がフォークし、一方のプロセスが他方のプロセスのモニターとして機能し、サーバーとして機能します。)
- systemd または mysqld_safe を使用して mysqld を管理する Unix および Unix に似たシステム。

mysqld で RESTART ステートメントが有効になるように監視環境を構成するには:

1. mysqld を起動する前に、MYSQLD_PARENT_PID 環境変数を、mysqld を起動するプロセスのプロセス ID の値に設定します。
2. RESTART ステートメントを使用して mysqld が停止を実行すると、終了コード 16 が返されます。

3. モニタリングプロセスは、16 の終了コードを検出すると、mysqld を再起動します。 それ以外の場合は終了します。

bash Shell に実装されている最小限の例を次に示します:

```
#!/bin/bash

export MYSQLD_PARENT_PID=$$

export MYSQLD_RESTART_EXIT=16

while true ; do
  bin/mysqld mysqld options here
  if [ $? -ne $MYSQLD_RESTART_EXIT ]; then
    break
  fi
done
```

Windows では、RESTART の実装に使用されるフォーキングにより、デバッグを困難にするためにアタッチするサーバープロセスを決定できます。 これを軽減するために、--gdb でサーバーを起動すると、デバッグ環境を設定するために実行されるその他のアクションに加えて、フォーキングが抑制されます。 デバッグ以外の設定では、モニタープロセスの強制を抑制する唯一の目的で --no-monitor を使用できます。 --gdb または --no-monitor を使用して起動されたサーバーの場合、RESTART を実行すると、サーバーは再起動せずに単に終了します。

Com_restart ステータス変数は、RESTART ステートメントの数を追跡します。 ステータス変数はサーバーの起動ごとに初期化され、再起動後も保持されないため、Com_restart の値は通常ゼロですが、RESTART ステートメントが実行されたが失敗した場合はゼロ以外にすることができます。

13.7.8.9 SHUTDOWN ステートメント

```
SHUTDOWN
```

このステートメントは、MySQL サーバーを停止します。 SHUTDOWN 権限が必要です。

SHUTDOWN には、mysqladmin shutdown コマンドまたは mysql_shutdown() C API 関数を使用して使用可能な同じ機能に対する SQL レベルのインタフェースが用意されています。

Com_shutdown ステータス変数は、SHUTDOWN ステートメントの数を追跡します。 ステータス変数はサーバーの起動ごとに初期化され、再起動後も保持されないため、Com_shutdown の値は通常ゼロですが、SHUTDOWN ステートメントが実行されたが失敗した場合はゼロ以外にすることができます。

サーバーを停止する別の方法は、サーバーに SIGTERM シグナルを送信することです。これは、root またはサーバープロセスを所有するアカウントによって実行できます。 SIGTERM を使用すると、サーバーに接続せずにサーバーの停止を実行できます。 セクション4.10「MySQL での Unix シグナル処理」を参照してください。

13.8 ユーティリティステートメント

13.8.1 DESCRIBE ステートメント

DESCRIBE ステートメントと EXPLAIN ステートメントはシノニムであり、テーブル構造またはクエリー実行計画に関する情報を取得するために使用されます。 詳細は、セクション13.7.7.5「SHOW COLUMNS ステートメント」およびセクション13.8.2「EXPLAIN ステートメント」を参照してください。

13.8.2 EXPLAIN ステートメント

```
{EXPLAIN | DESCRIBE | DESC}
    tbl_name [col_name | wild]

{EXPLAIN | DESCRIBE | DESC}
    [explain_type]
    {explainable_stmt | FOR CONNECTION connection_id}

{EXPLAIN | DESCRIBE | DESC} ANALYZE [FORMAT = TREE] select_statement

explain_type: {
    FORMAT = format_name
}

format_name: {
    TRADITIONAL
  | JSON
```

```
  | TREE
}

explainable_stmt: {
    SELECT statement
  | TABLE statement
  | DELETE statement
  | INSERT statement
  | REPLACE statement
  | UPDATE statement
}
```

DESCRIBE ステートメントと EXPLAIN ステートメントはシノニムです。 実際には、DESCRIBE キーワードがテーブル構造に関する情報を取得するためにより頻繁に使用されるのに対して、EXPLAIN は、クエリー実行計画 (つまり、MySQL がクエリーをどのように実行するかの説明) を取得するために使用されます。

次の説明では、DESCRIBE および EXPLAIN キーワードをそのような用途に従って使用しますが、MySQL パーサーはこれらを完全にシノニムとして処理します。

- テーブル構造に関する情報の取得
- 実行計画に関する情報の取得
- EXPLAIN ANALYZE による情報の取得

テーブル構造に関する情報の取得

DESCRIBE は、テーブル内のカラムに関する情報を提供します。

```
mysql> DESCRIBE City;
+------------+----------+------+-----+---------+----------------+
| Field      | Type     | Null | Key | Default | Extra          |
+------------+----------+------+-----+---------+----------------+
| Id         | int(11)  | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| Name       | char(35) | NO   |     |         |                |
| Country    | char(3)  | NO   | UNI |         |                |
| District   | char(20) | YES  | MUL |         |                |
| Population | int(11)  | NO   |     | 0       |                |
+------------+----------+------+-----+---------+----------------+
```

DESCRIBE は SHOW COLUMNS のショートカットです。 これらのステートメントはまた、ビューに関する情報も表示します。 SHOW COLUMNS の説明では、出力カラムに関してより多くの情報が提供されます。 セクション13.7.7.5「SHOW COLUMNS ステートメント」を参照してください。

デフォルトでは、DESCRIBE は、そのテーブル内のすべてのカラムに関する情報を表示します。col_name (指定されている場合) は、そのテーブル内のカラムの名前です。 この場合、このステートメントは、指定されたカラムの情報のみを表示します。wild (指定されている場合) は、パターン文字列です。 SQL % および_ワイルドカード文字を含めることができます。 この場合、このステートメントは、その文字列に一致する名前を持つカラムの出力のみを表示します。 スペースやその他の特殊文字が含まれていないかぎり、この文字列を引用符で囲む必要はありません。

DESCRIBE ステートメントは、Oracle との互換性のために提供されています。

また、SHOW CREATE TABLE、SHOW TABLE STATUS、および SHOW INDEX ステートメントでは、テーブルに関する情報も提供されます。 セクション13.7.7「SHOW ステートメント」を参照してください。

実行計画に関する情報の取得

EXPLAIN ステートメントは、MySQL がステートメントをどのように実行するかに関する情報を提供します。

- EXPLAIN は、SELECT, DELETE, INSERT, REPLACE および UPDATE ステートメントで動作します。 MySQL 8.0.19 以降では、TABLE ステートメントでも動作します。
- 説明可能なステートメントで EXPLAIN を使用すると、MySQL は、オプティマイザからのステートメント実行プランに関する情報を表示します。 つまり、MySQL はテーブルがどのように、どんな順番で結合されているかに関する情報を含む、ステートメントを処理する方法を説明します。 EXPLAIN を使用して、実行プラン情報を取得することについては、セクション8.8.2「EXPLAIN 出力フォーマット」を参照してください。
- EXPLAIN を説明可能なステートメントではなく FOR CONNECTION connection_id とともに使用すると、名前付き接続で実行されているステートメントの実行計画が表示されます。 セクション8.8.4「名前付き接続の実行計画情報の取得」を参照してください。

- 説明可能なステートメントの場合、EXPLAIN は、SHOW WARNINGS を使用して表示できる追加の実行計画情報を生成します。 セクション8.8.3「拡張 EXPLAIN 出力形式」を参照してください。
- EXPLAIN は、パーティションテーブルを含むクエリーの調査に役立ちます。 セクション24.3.5「パーティションに関する情報を取得する」を参照してください。
- FORMAT オプションを使用して、出力形式を選択できます。 TRADITIONAL は表形式で出力を表示します。 FORMAT オプションが存在しない場合、これはデフォルトです。 JSON フォーマットは JSON フォーマットで情報を表示します。 MySQL 8.0.16 以降では、TREE は TRADITIONAL 形式よりも正確なクエリー処理の説明を含むツリーのような出力を提供します。これは、ハッシュ結合の使用方法を示す唯一の形式 (セクション8.2.1.4「ハッシュ結合の最適化」 を参照) であり、EXPLAIN ANALYZE に常に使用されます。

EXPLAIN では、説明されているステートメントの実行に必要な権限と同じ権限が必要です。 また、EXPLAIN には、説明されているビューに対する SHOW VIEW 権限も必要です。 指定した接続が別のユーザーに属している場合、EXPLAIN ... FOR CONNECTION には PROCESS 権限も必要です。

EXPLAIN を使用すると、インデックスを使用して行を検索することでステートメントがより高速に実行されるように、テーブルにインデックスを追加する場所を確認できます。 また、EXPLAIN を使用して、オプティマイザがテーブルを最適な順序で結合しているかどうかを確認することもできます。 SELECT ステートメントでテーブルが指定されている順序に対応する結合順序を使用するように、オプティマイザにヒントを提供するには、ステートメントを SELECT だけでなく、SELECT STRAIGHT_JOIN で始めます。 (セクション13.2.10「SELECT ステートメント」を参照してください。)

オプティマイザトレースは、EXPLAIN のトレースを補完する情報を提供する場合があります。 ただし、オプティマイザのトレース形式と内容はバージョン間で変更される可能性があります。 詳細については、「MySQL Internals: Tracing the Optimizer」を参照してください。

インデックスが使われるはずであると思うタイミングでそれらが使われていない問題がある場合、ANALYZE TABLE を実行して、オプティマイザが行う選択に影響する可能性があるキーのカーディナリティーなどのテーブル統計を更新します。 セクション13.7.3.1「ANALYZE TABLE ステートメント」を参照してください。

> 注記
>
> MySQL Workbench には、EXPLAIN 出力を視覚的に表現する Visual Explain 機能があります。 Tutorial: Using Explain to Improve Query Performanceを参照してください。

EXPLAIN ANALYZE による情報の取得

MySQL 8.0.18 では、EXPLAIN ANALYZE が導入されています。この EXPLAIN ANALYZE は、ステートメントを実行し、タイミングおよび追加のイテレータベースの情報とともに、オプティマイザの期待が実際の実行とどのように一致したかに関する EXPLAIN 出力を生成します。 イテレータごとに、次の情報が表示されます:

- 推定実行コスト

  (一部のイテレータはコストモデルで考慮されないため、見積りには含まれません。)
- 戻された行の推定数
- 最初の行を返す時間
- すべての行 (実際のコスト) を返す時間 (ミリ秒)

  (複数のループがある場合、この図はループ当たりの平均時間を示しています。)
- イテレータによって返された行数
- ループ数

クエリー実行情報は、ノードがイテレータを表す TREE 出力形式を使用して表示されます。 EXPLAIN ANALYZE では、常に TREE 出力形式が使用されます。 MySQL 8.0.21 以降では、これはオプションで FORMAT=TREE を使用して明示的に指定できます。TREE 以外の形式はサポートされません。

EXPLAIN ANALYZE は、SELECT ステートメント、複数テーブルの UPDATE ステートメントおよび DELETE ステートメントとともに使用できます。 MySQL 8.0.19 以降では、TABLE ステートメントでも使用できます。

MySQL 8.0.20 以降、KILL QUERY または CTRL-C を使用してこのステートメントを終了できます。

EXPLAIN ANALYZE は、FOR CONNECTION では使用できません。

出力例:

```
mysql> EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM t1 JOIN t2 ON (t1.c1 = t2.c2)\G
*************************** 1. row ***************************
EXPLAIN: -> Inner hash join (t2.c2 = t1.c1)  (cost=4.70 rows=6)
(actual time=0.032..0.035 rows=6 loops=1)
    -> Table scan on t2  (cost=0.06 rows=6)
(actual time=0.003..0.005 rows=6 loops=1)
    -> Hash
        -> Table scan on t1  (cost=0.85 rows=6)
(actual time=0.018..0.022 rows=6 loops=1)

mysql> EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM t3 WHERE i > 8\G
*************************** 1. row ***************************
EXPLAIN: -> Filter: (t3.i > 8)  (cost=1.75 rows=5)
(actual time=0.019..0.021 rows=6 loops=1)
    -> Table scan on t3  (cost=1.75 rows=15)
(actual time=0.017..0.019 rows=15 loops=1)

mysql> EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM t3 WHERE pk > 17\G
*************************** 1. row ***************************
EXPLAIN: -> Filter: (t3.pk > 17)  (cost=1.26 rows=5)
(actual time=0.013..0.016 rows=5 loops=1)
    -> Index range scan on t3 using PRIMARY  (cost=1.26 rows=5)
(actual time=0.012..0.014 rows=5 loops=1)
```

出力例で使用されるテーブルは、次に示すステートメントによって作成されています:

```
CREATE TABLE t1 (
    c1 INTEGER DEFAULT NULL,
    c2 INTEGER DEFAULT NULL
);

CREATE TABLE t2 (
    c1 INTEGER DEFAULT NULL,
    c2 INTEGER DEFAULT NULL
);

CREATE TABLE t3 (
    pk INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
    i INTEGER DEFAULT NULL
);
```

このステートメントの出力で actual time に表示される値は、ミリ秒単位で表されます。

13.8.3 HELP ステートメント

```
HELP 'search_string'
```

HELP ステートメントは、『 MySQL リファレンスマニュアル』からオンライン情報を返します。 これが正しく動作するには、mysql データベース内のヘルプテーブルがヘルプトピック情報で初期化されている必要があります (セクション5.1.17「サーバー側ヘルプのサポート」を参照してください)。

HELP ステートメントは、ヘルプテーブル内の指定された検索文字列を検索し、その検索の結果を表示します。検索文字列では大文字と小文字は区別されません。

検索文字列には、ワイルドカード文字 % および_を含めることができます。 これらは LIKE 演算子で実行されるパターンマッチング演算と同じ意味を持ちます。 たとえば、HELP 'rep%' は rep で始まるトピックのリストを返します。

HELP ステートメントは、次のいくつかの種類の検索文字列を理解します。

- もっとも一般的なレベルでは、トップレベルのヘルプカテゴリのリストを取得するには contents を使用します。

  ```
  HELP 'contents'
  ```

- Data Types などの、特定のヘルプカテゴリ内のトピックのリストを取得するには、そのカテゴリ名を使用します。

  ```
  HELP 'data types'
  ```

- ASCII() 関数や CREATE TABLE ステートメントなどの、特定のヘルプトピックに関するヘルプを表示するには、関連する 1 つまたは複数のキーワードを使用します。

```
HELP 'ascii'
HELP 'create table'
```

つまり、検索文字列はカテゴリ、多数のトピック、または 1 つのトピックに一致します。 特定の検索文字列がアイテムのリストを返すか、単一のヘルプトピックのヘルプ情報を返すかを事前に判断することはできません。 ただし、結果セット内の行数やカラム数を検査することによって、HELP がどのような種類の応答を返したかがわかります。

次の説明は、結果セットの可能性のある形式を示しています。 この例のステートメントの出力は、mysql クライアントの使用時に表示される使い慣れた 「tabular」 または 「vertical」 形式を使用して表示されますが、mysql 自体は HELP 結果セットを別の方法で再フォーマットすることに注意してください。

- 空の結果セット

  検索文字列に一致するものが見つかりませんでした。

- 3 つのカラムを含む単一行が含まれた結果セット

  これは、検索文字列が 1 つのヘルプトピックに一致したことを示します。 この結果には 3 つのカラムが含まれています。

  - name: トピック名。
  - description: トピックの説明的なヘルプテキスト。
  - example: 使用例または例。 このカラムはブランクである可能性があります。

  例: HELP 'replace'

  生成される結果:

```
name: REPLACE
description: Syntax:
REPLACE(str,from_str,to_str)

Returns the string str with all occurrences of the string from_str
replaced by the string to_str. REPLACE() performs a case-sensitive
match when searching for from_str.
example: mysql> SELECT REPLACE('www.mysql.com', 'w', 'Ww');
        -> 'WwWwWw.mysql.com'
```

- 2 つのカラムを含む複数の行が含まれた結果セット

  これは、検索文字列が多数のヘルプトピックに一致したことを示します。 この結果セットは、ヘルプトピック名を示します。

  - name: ヘルプトピック名。
  - is_it_category: この名前がヘルプカテゴリを表す場合は Y、それ以外の場合は N。 それ以外の場合、name 値は、HELP ステートメントへの引数として指定されると、指定された項目の説明が含まれた単一行の結果セットを生成するはずです。

  例: HELP 'status'

  生成される結果:

```
+----------------------+---------------+
| name                 | is_it_category |
+----------------------+---------------+
| SHOW                 | N             |
| SHOW ENGINE          | N             |
| SHOW MASTER STATUS   | N             |
| SHOW PROCEDURE STATUS | N             |
| SHOW SLAVE STATUS    | N             |
| SHOW STATUS          | N             |
| SHOW TABLE STATUS    | N             |
+----------------------+---------------+
```

- 3 つのカラムを含む複数の行が含まれた結果セット

  これは、検索文字列がカテゴリに一致したことを示します。 この結果セットには、カテゴリエントリが含まれています。

- source_category_name: ヘルプカテゴリ名。
- name: カテゴリまたはトピック名
- is_it_category: この名前がヘルプカテゴリを表す場合は Y、それ以外の場合は N。 それ以外の場合、name 値は、HELP ステートメントへの引数として指定されると、指定された項目の説明が含まれた単一行の結果セットを生成するはずです。

例: HELP 'functions'

生成される結果:

```
+--------------------+-------------------------+----------------+
| source_category_name | name                    | is_it_category |
+--------------------+-------------------------+----------------+
| Functions          | CREATE FUNCTION         | N              |
| Functions          | DROP FUNCTION           | N              |
| Functions          | Bit Functions           | Y              |
| Functions          | Comparison operators    | Y              |
| Functions          | Control flow functions  | Y              |
| Functions          | Date and Time Functions | Y              |
| Functions          | Encryption Functions    | Y              |
| Functions          | Information Functions   | Y              |
| Functions          | Logical operators       | Y              |
| Functions          | Miscellaneous Functions | Y              |
| Functions          | Numeric Functions       | Y              |
| Functions          | String Functions        | Y              |
+--------------------+-------------------------+----------------+
```

13.8.4 USE ステートメント

```
USE db_name
```

USE ステートメントは、指定されたデータベースを後続のステートメントのデフォルト (現行) データベースとして使用するように MySQL に指示します。 このステートメントには、データベースまたはその中のオブジェクトに対するなんらかの権限が必要です。

指定したデータベースは、セッションの終了または別の USE ステートメントが発行されるまでデフォルトのままです:

```
USE db1;
SELECT COUNT(*) FROM mytable;   # selects from db1.mytable
USE db2;
SELECT COUNT(*) FROM mytable;   # selects from db2.mytable
```

データベース名は単一行で指定する必要があります。 データベース名の改行はサポートされていません。

USE ステートメントを使用して特定のデータベースをデフォルトにしても、他のデータベースのテーブルへのアクセスは禁止されません。 次の例では、db1 データベースの author テーブルと、db2 データベースの editor テーブルにアクセスします。

```
USE db1;
SELECT author_name,editor_name FROM author,db2.editor
  WHERE author.editor_id = db2.editor.editor_id;
```

このページは機械翻訳したものです。

第 14 章 MySQL データディクショナリ

目次

14.1 データディクショナリスキーマ 2455
14.2 ファイルベースのメタデータ記憶域の削除 2456
14.3 ディクショナリデータのトランザクション記憶域 2457
14.4 ディクショナリオブジェクトキャッシュ 2457
14.5 INFORMATION_SCHEMA とデータディクショナリの統合 2458
14.6 シリアライズディクショナリ情報 (SDI) 2459
14.7 データディクショナリの使用方法の違い 2460
14.8 データディクショナリの制限事項 2461

MySQL Server には、データベースオブジェクトに関する情報を格納するトランザクションデータディクショナリが組み込まれています。 以前の MySQL リリースでは、ディクショナリデータはメタデータファイル、非トランザクションテーブルおよびストレージエンジン固有のデータディクショナリに格納されていました。

この章では、データディクショナリの主な機能、利点、使用上の違いおよび制限について説明します。 データディクショナリ機能のその他の影響については、「MySQL 8.0 リリースノート」の「「データディクショナリのノート」」のセクションを参照してください。

MySQL データディクショナリの利点は次のとおりです:

- ディクショナリデータを均一に格納する集中化されたデータディクショナリスキーマの単純性。 セクション 14.1「データディクショナリスキーマ」を参照してください。
- ファイルベースのメタデータ記憶域の削除。 セクション14.2「ファイルベースのメタデータ記憶域の削除」を参照してください。
- ディクショナリデータのトランザクション対応のクラッシュセーフ記憶域。 セクション14.3「ディクショナリデータのトランザクション記憶域」を参照してください。
- ディクショナリオブジェクトの共通キャッシュおよび集中キャッシュ。 セクション14.4「ディクショナリオブジェクトキャッシュ」を参照してください。
- 一部の INFORMATION_SCHEMA テーブルの実装が単純かつ改善されました。 セクション 14.5「INFORMATION_SCHEMA とデータディクショナリの統合」を参照してください。
- アトミック DDL。 セクション13.1.1「アトミックデータ定義ステートメントのサポート」を参照してください。

> **重要**
>
> データディクショナリが有効なサーバーには、データディクショナリがないサーバーと比較して、一般的な操作上の違いがいくつかあります。セクション14.7「データディクショナリの使用方法の違い」 を参照してください。 また、MySQL 8.0 へのアップグレードの場合、アップグレード手順は以前の MySQL リリースと多少異なり、特定の前提条件を確認してインストールのアップグレード準備状況を確認する必要があります。詳細は、セクション2.11「MySQL のアップグレード」(特に セクション2.11.5「アップグレード用のインストールの準備」) を参照してください。

14.1 データディクショナリスキーマ

データディクショナリテーブルは保護されており、MySQL のデバッグビルドでのみアクセスできます。 ただし、MySQL では、INFORMATION_SCHEMA テーブルおよび SHOW ステートメントを介したデータディクショナリテーブルに格納されたデータへのアクセスがサポートされています。 データディクショナリを構成するテーブルの概要は、データディクショナリテーブル を参照してください。

MySQL システムテーブルは MySQL 8.0 にまだ存在し、mysql システムデータベースで SHOW TABLES ステートメントを発行することで表示できます。 通常、MySQL データディクショナリテーブルとシステムテーブルの違いは、データディクショナリテーブルには SQL クエリーの実行に必要なメタデータが含まれるのに対し、システムテーブルにはタイムゾーンやヘルプ情報などの補助データが含まれることです。 MySQL システムテーブ

ルとデータディクショナリテーブルも、アップグレード方法が異なります。 MySQL サーバーは、データディクショナリのアップグレードを管理します。 SQL サーバー。 データディクショナリのアップグレード方法を参照してください。 MySQL システムテーブルをアップグレードするには、完全な MySQL アップグレード手順を実行する必要があります。 セクション2.11.3「MySQL のアップグレードプロセスの内容」を参照してください。

データディクショナリのアップグレード方法

MySQL の新しいバージョンには、データディクショナリテーブル定義の変更が含まれる場合があります。 このような変更は、新しくインストールされたバージョンの MySQL に存在しますが、MySQL バイナリのインプレースアップグレードを実行すると、新しいバイナリを使用して MySQL サーバーを再起動したときに変更が適用されます。 起動時に、データディクショナリテーブルをアップグレードする必要があるかどうかを判断するために、サーバーのデータディクショナリのバージョンがデータディクショナリに格納されているバージョン情報と比較されます。 アップグレードが必要でサポートされている場合、サーバーは、更新された定義を含むデータディクショナリテーブルを作成し、永続化されたメタデータを新しいテーブルにコピーし、古いテーブルを新しいテーブルに原子的に置き換え、データディクショナリを再初期化します。 アップグレードが不要な場合、データディクショナリテーブルを更新せずに起動が続行されます。

データディクショナリテーブルのアップグレードはアトミック操作で、すべてのデータディクショナリテーブルが必要に応じてアップグレードされるか、操作が失敗することを意味します。 アップグレード操作が失敗した場合、サーバーの起動は エラーで失敗します。 この場合、古いサーバーバイナリを古いデータディレクトリとともに使用してサーバーを起動できます。 新しいサーバーバイナリを再度使用してサーバーを起動すると、データディクショナリのアップグレードが再試行されます。

通常、データディクショナリテーブルが正常にアップグレードされた後は、古いサーバーバイナリを使用してサーバーを再起動することはできません。 その結果、データディクショナリテーブルのアップグレード後、MySQL サーバーバイナリの以前の MySQL バージョンへのダウングレードはサポートされません。

mysqld --no-dd-upgrade オプションを使用すると、起動時のデータディクショナリテーブルの自動アップグレードを回避できます。 --no-dd-upgrade が指定され、サーバーのデータディクショナリのバージョンがデータディクショナリに格納されているバージョンと異なることがサーバーで検出されると、データディクショナリのアップグレードが禁止されていることを示すエラーで起動が失敗します。

MySQL のデバッグビルドを使用したデータディクショナリテーブルの表示

データディクショナリテーブルはデフォルトで保護されていますが、デバッグサポートを使用して (-DWITH_DEBUG=1 CMake オプションを使用して)MySQL をコンパイルし、+d,skip_dd_table_access_check debug オプションおよび修飾子を指定することでアクセスできます。 デバッグビルドのコンパイルの詳細は、セクション5.9.1.1「デバッグのための MySQL のコンパイル」 を参照してください。

> **警告**
>
> データディクショナリテーブルを直接変更または書き込むことはお薦めしません。また、MySQL インスタンスが動作不能になる可能性があります。

デバッグサポート付きで MySQL をコンパイルした後、次の SET ステートメントを使用して、mysql クライアントセッションでデータディクショナリテーブルを表示できるようにします:

```
mysql> SET SESSION debug='+d,skip_dd_table_access_check';
```

データディクショナリテーブルのリストを取得するには、次のクエリーを使用します:

```
mysql> SELECT name, schema_id, hidden, type FROM mysql.tables where schema_id=1 AND hidden='System';
```

データディクショナリテーブル定義を表示するには、SHOW CREATE TABLE を使用します。 例:

```
mysql> SHOW CREATE TABLE mysql.catalogs\G
```

14.2 ファイルベースのメタデータ記憶域の削除

以前の MySQL リリースでは、ディクショナリデータは部分的にメタデータファイルに格納されていました。 ファイルベースのメタデータ記憶域の問題には、高価なファイルスキャン、ファイルシステム関連の不具合の疑わしい問題、レプリケーションおよびクラッシュリカバリの失敗状態を処理するための複雑なコード、新機能およびリレーショナルオブジェクトのメタデータの追加を困難にする拡張性の欠如などがあります。

次に示すメタデータファイルが MySQL から削除されます。 特に明記されていないかぎり、メタデータファイルに以前格納されたデータはデータディクショナリテーブルに格納されるようになりました。

- .frm ファイル: テーブルメタデータファイル。 .frm ファイルを削除すると、次のようになります:
  - .frm ファイル構造によって課される 64KB のテーブル定義サイズ制限が削除されます。
  - INFORMATION_SCHEMA.TABLES VERSION カラムには、MySQL 5.7 で最後に使用された .frm ファイルバージョンである 10 のハードコードされた値がレポートされます。
- .par ファイル: パーティション定義ファイル。 MySQL 5.7 のパーティション定義ファイルを使用して InnoDB が停止し、InnoDB テーブルのネイティブパーティション化サポートが導入されました。
- .TRN ファイル: トリガーネームスペースファイル。
- .TRG ファイル: トリガーパラメータファイル。
- .isl ファイル: データディレクトリの外部で作成された file-per-table テーブルスペースファイルの場所を含む InnoDB シンボリックリンクファイル。
- db.opt ファイル: データベース構成ファイル。 これらのファイル (データベースディレクトリごとに 1 つ) には、データベースのデフォルト文字セット属性が含まれていました。
- ddl_log.log ファイル: ファイルには、DROP TABLE や ALTER TABLE などのデータ定義ステートメントによって生成されたメタデータ操作のレコードが含まれていました。

14.3 ディクショナリデータのトランザクション記憶域

データディクショナリビューは、トランザクション (InnoDB) テーブルにディクショナリデータを格納します。 データディクショナリテーブルは、非データディクショナリシステムテーブルとともに mysql データベースに配置されます。

データディクショナリテーブルは、MySQL データディレクトリにある mysql.ibd という名前の単一の InnoDB テーブルスペースに作成されます。 mysql.ibd テーブルスペースファイルは MySQL データディレクトリに存在する必要があり、その名前を変更したり、別のテーブルスペースで使用することはできません。

ディクショナリデータは、InnoDB テーブルに格納されているユーザーデータを保護する同じコミット、ロールバックおよびクラッシュリカバリ機能によって保護されます。

14.4 ディクショナリオブジェクトキャッシュ

ディクショナリオブジェクトキャッシュは、以前にアクセスしたデータディクショナリオブジェクトをメモリーに格納して、オブジェクトの再利用を可能にし、ディスク I/O を最小限に抑える共有グローバルキャッシュです。 MySQL で使用される他のキャッシュメカニズムと同様に、ディクショナリオブジェクトキャッシュでは LRU ベースの削除戦略を使用して、メモリーから最も使用頻度の低いオブジェクトを削除します。

ディクショナリオブジェクトキャッシュは、様々なオブジェクト型を格納するキャッシュパーティションで構成されます。 一部のキャッシュパーティションサイズ制限は構成可能ですが、その他の制限はハードコードされています。

- テーブルスペース定義キャッシュパーティション: テーブルスペース定義オブジェクトを格納します。 tablespace_definition_cache オプションでは、ディクショナリオブジェクトキャッシュに格納できるテーブルスペース定義オブジェクトの数に制限を設定します。 デフォルト値は 256 です。
- スキーマ定義キャッシュパーティション: スキーマ定義オブジェクトを格納します。 schema_definition_cache オプションでは、ディクショナリオブジェクトキャッシュに格納できるスキーマ定義オブジェクトの数に制限を設定します。 デフォルト値は 256 です。
- テーブル定義キャッシュパーティション: テーブル定義オブジェクトを格納します。 オブジェクト制限は max_connections の値に設定され、デフォルト値は 151 です。

  テーブル定義キャッシュパーティションは、table_definition_cache 構成オプションを使用して構成されたテーブル定義キャッシュと並行して存在します。 どちらのキャッシュにもテーブル定義が格納されますが、MySQL サーバーの様々な部分に対応します。 一方のキャッシュ内のオブジェクトは、他方のキャッシュ内のオブジェクトの存在に依存しません。
- ストアドプログラム定義キャッシュパーティション: ストアドプログラム定義オブジェクトを格納します。 stored_program_definition_cache オプションでは、ディクショナリオブジェクトキャッシュに格納できるストアドプログラム定義オブジェクトの数に制限を設定します。 デフォルト値は 256 です。

ストアドプログラム定義キャッシュパーティションは、stored_program_cache オプションを使用して構成されたストアドプロシージャおよびストアドファンクションキャッシュと並行して存在します。

stored_program_cache オプションは、接続ごとにキャッシュされるストアドプロシージャまたはファンクションの数に弱い上限を設定し、接続がストアドプロシージャまたはファンクションを実行するたびに制限がチェックされます。 一方、ストアドプログラム定義キャッシュパーティションは、他の目的でストアドプログラム定義オブジェクトを格納する共有キャッシュです。 ストアドプログラム定義キャッシュパーティションにオブジェクトが存在しても、ストアドプロシージャキャッシュまたはストアドファンクションキャッシュにオブジェクトが存在するかどうかには依存しません。その逆も同様です。

- 文字セット定義キャッシュパーティション: 文字セット定義オブジェクトを格納し、256 のハードコードされたオブジェクト制限を持ちます。
- 照合定義キャッシュパーティション: 照合定義オブジェクトを格納し、256 のハードコードされたオブジェクト制限を持ちます。

ディクショナリオブジェクトキャッシュ構成オプションの有効な値の詳細は、セクション5.1.8「サーバーシステム変数」 を参照してください。

14.5 INFORMATION_SCHEMA とデータディクショナリの統合

データディクショナリの導入により、次の INFORMATION_SCHEMA テーブルがデータディクショナリテーブルのビューとして実装されます:

- CHARACTER_SETS
- CHECK_CONSTRAINTS
- COLLATIONS
- COLLATION_CHARACTER_SET_APPLICABILITY
- COLUMNS
- COLUMN_STATISTICS
- EVENTS
- FILES
- INNODB_COLUMNS
- INNODB_DATAFILES
- INNODB_FIELDS
- INNODB_FOREIGN
- INNODB_FOREIGN_COLS
- INNODB_INDEXES
- INNODB_TABLES
- INNODB_TABLESPACES
- INNODB_TABLESPACES_BRIEF
- INNODB_TABLESTATS
- KEY_COLUMN_USAGE
- KEYWORDS
- PARAMETERS
- PARTITIONS
- REFERENTIAL_CONSTRAINTS

- RESOURCE_GROUPS
- ROUTINES
- SCHEMATA
- STATISTICS
- ST_GEOMETRY_COLUMNS
- ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS
- TABLES
- TABLE_CONSTRAINTS
- TRIGGERS
- VIEWS
- VIEW_ROUTINE_USAGE
- VIEW_TABLE_USAGE

これらのテーブルに対するクエリーは、他の低速な方法ではなくデータディクショナリテーブルから情報を取得するため、より効率的になりました。 特に、データディクショナリテーブルのビューである INFORMATION_SCHEMA テーブルごとに、次のようにします:

- サーバーは、INFORMATION_SCHEMA テーブルのクエリーごとに一時テーブルを作成する必要がなくなりました。
- 基礎となるデータディクショナリテーブルに、ディレクトリスキャンによって以前に取得された値 (データベース名やデータベース内のテーブル名を列挙する場合など) またはファイルオープン操作 (.frm ファイルから情報を読み取る場合など) が格納されている場合、これらの値に対する INFORMATION_SCHEMA クエリーでは、かわりにテーブルルックアップが使用されるようになりました。 (また、ビュー以外の INFORMATION_SCHEMA テーブルの場合でも、データベース名やテーブル名などの値はデータディクショナリから参照によって取得されるため、ディレクトリまたはファイルのスキャンは必要ありません。)
- 基礎となるデータディクショナリテーブルのインデックスを使用すると、オプティマイザは、クエリーごとに一時テーブルを使用して INFORMATION_SCHEMA テーブルを処理した以前の実装に当てはまらない効率的なクエリー実行計画を作成できます。

前述の改善は、データディクショナリテーブルのビューである INFORMATION_SCHEMA テーブルに対応する情報を表示する SHOW ステートメントにも適用されます。 たとえば、SHOW DATABASES では、SCHEMATA テーブルと同じ情報が表示されます。

データディクショナリテーブルのビューの導入に加えて、STATISTICS テーブルおよび TABLES テーブルに含まれるテーブル統計がキャッシュされ、INFORMATION_SCHEMA クエリーのパフォーマンスが向上しました。 information_schema_stats_expiry システム変数は、キャッシュされたテーブルの統計が期限切れになるまでの期間を定義します。 デフォルトは 86400 秒 (24 時間) です。 キャッシュされた統計がない場合、または統計が期限切れになっている場合は、テーブル統計カラムのクエリー時にストレージエンジンから統計が取得されます。 特定のテーブルのキャッシュされた値をいつでも更新するには、ANALYZE TABLE を使用

information_schema_stats_expiry を 0 に設定すると、INFORMATION_SCHEMA クエリーでストレージエンジンから直接最新の統計を取得できます。これは、キャッシュされた統計の取得ほど高速ではありません。

詳細は、セクション8.2.3「INFORMATION_SCHEMA クエリーの最適化」を参照してください。

MySQL 8.0 の INFORMATION_SCHEMA テーブルはデータディクショナリに密接に関連付けられているため、いくつかの使用方法が異なります。 セクション14.7「データディクショナリの使用方法の違い」を参照してください。

14.6 シリアライズディクショナリ情報 (SDI)

データベースオブジェクトに関するメタデータをデータディクショナリに格納する以外に、MySQL ではシリアライズされた形式で格納します。 このデータは、シリアライズディクショナリ情報 (SDI) と呼ばれます。 InnoDB では、SDI データはテーブルスペースファイル内に格納されます。 NDBCLUSTER は、SDI データを NDB ディクショナリに格納します。 その他のストレージエンジンは、テーブルデータベースディレクトリ内の特定のテー

ブルに対して作成された SDI データを .sdi ファイルに格納します。 SDI データは、コンパクトな JSON 形式で生成されます。

シリアライズディクショナリ情報 (SDI) は、一時テーブルスペースおよび undo テーブルスペースファイルを除くすべての InnoDB テーブルスペースファイルに存在します。 InnoDB テーブルスペースファイルの SDI レコードには、テーブルスペース内に含まれるテーブルおよびテーブルスペースオブジェクトのみが記述されます。

SDI データは、テーブルまたは CHECK TABLE FOR UPGRADE に対する DDL 操作によって更新されます。 SDI データは、MySQL サーバーを新しいリリースまたはバージョンにアップグレードしても更新されません。

SDI データが存在すると、メタデータの冗長性が提供されます。 たとえば、データディクショナリが使用できなくなった場合、ibd2sdi ツールを使用して、オブジェクトメタデータを InnoDB テーブルスペースファイルから直接抽出できます。

InnoDB の場合、SDI レコードには単一のインデックスページ (デフォルトでは 16KB) が必要です。 ただし、SDI データは、ストレージフットプリントを削減するために圧縮されます。

複数のテーブルスペースで構成されるパーティション化された InnoDB テーブルの場合、SDI データは最初のパーティションのテーブルスペースファイルに格納されます。

MySQL サーバーは、DDL 操作中にアクセスされる内部 API を使用して SDI レコードを作成および保守します。

IMPORT TABLE ステートメントは、.sdi ファイルに含まれる情報に基づいて MyISAM テーブルをインポートします。 詳細は、セクション13.2.5「IMPORT TABLE ステートメント」を参照してください。

14.7 データディクショナリの使用方法の違い

データディクショナリが有効な MySQL サーバーの使用には、データディクショナリがないサーバーと比較して、いくつかの操作上の違いがあります:

- 以前は、innodb_read_only システム変数を有効にすると、InnoDB ストレージエンジンのテーブルの作成および削除のみができなくなりました。 MySQL 8.0 の時点では、innodb_read_only を有効にすると、すべてのストレージエンジンでこれらの操作が防止されます。 ストレージエンジンのテーブルの作成および削除操作では、mysql システムデータベース内のデータディクショナリテーブルが変更されますが、これらのテーブルは InnoDB ストレージエンジンを使用するため、innodb_read_only が有効になっている場合は変更できません。 データディクショナリテーブルの変更を必要とする他のテーブル操作にも、同じ原則が適用されます。 例:
  - データディクショナリに格納されているテーブル統計が更新されるため、ANALYZE TABLE は失敗します。
  - データディクショナリに格納されているストレージエンジンの指定が更新されるため、ALTER TABLE tbl_name ENGINE=engine_name は失敗します。

    > 注記
    >
    > innodb_read_only を有効にすると、mysql システムデータベースのデータディクショナリ以外のテーブルにも重要な影響があります。 詳細は、セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」 の innodb_read_only の説明を参照してください
- 以前は、mysql システムデータベース内のテーブルは DML ステートメントおよび DDL ステートメントから参照できました。 MySQL 8.0 では、データディクショナリテーブルは非表示であり、直接変更またはクエリーできません。 ただし、ほとんどの場合、かわりにクエリーすることができる対応する INFORMATION_SCHEMA テーブルがあります。 これにより、アプリケーションで使用する安定した INFORMATION_SCHEMA インタフェースを維持しながら、基礎となるデータディクショナリテーブルをサーバー開発の進行中に変更できます。
- MySQL 8.0 の INFORMATION_SCHEMA テーブルはデータディクショナリに密接に関連付けられているため、いくつかの使用方法が異なります:
  - 以前は、INFORMATION_SCHEMA は STATISTICS および TABLES テーブルのテーブル統計をクエリーして、ストレージエンジンから直接統計を取得していました。 MySQL 8.0 では、キャッシュされたテーブルの統計がデフォルトで使用されます。 information_schema_stats_expiry システム変数は、キャッシュされたテーブルの統計が期限切れになるまでの期間を定義します。 デフォルトは 86400 秒 (24 時間) です。 (特定のテーブルのキャッシュされた値をいつでも更新するには、ANALYZE TABLE を使用します。) キャッシュされた統計がない場合、または統計が期限切れになっている場合は、テーブル統計カラムのクエリー時にストレージエンジンから統計が取得されます。 常に最新の統計をストレージエン

ジンから直接取得するには、information_schema_stats_expiry を 0 に設定します。 詳細は、セクション 8.2.3「INFORMATION_SCHEMA クエリーの最適化」を参照してください。

- いくつかの INFORMATION_SCHEMA テーブルはデータディクショナリテーブルのビューであり、オプティマイザはこれらの基礎となるテーブルでインデックスを使用できます。 したがって、オプティマイザの選択に応じて、INFORMATION_SCHEMA クエリーの結果の行順序が以前の結果と異なる場合があります。 クエリー結果に特定の行順序付け特性が必要な場合は、ORDER BY 句を含めます。

- INFORMATION_SCHEMA テーブルに対するクエリーでは、以前の MySQL シリーズとは異なる大文字と小文字でカラム名が返される場合があります。 アプリケーションでは、大/小文字を区別しない方法で結果セットのカラム名をテストする必要があります。 実行できない場合は、必要な文字のカラム名を返す選択リストでカラムのエイリアスを使用します。 例:

```
SELECT TABLE_SCHEMA AS table_schema, TABLE_NAME AS table_name
FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES WHERE TABLE_NAME = 'users';
```

- mysqldump および mysqlpump は、コマンドラインで明示的に指定されていても、INFORMATION_SCHEMA データベースをダンプしなくなりました。

- CREATE TABLE dst_tbl LIKE src_tbl では、src_tbl が実テーブルである必要があり、データディクショナリテーブルのビューである INFORMATION_SCHEMA テーブルである場合は失敗します。

- 以前は、INFORMATION_SCHEMA テーブルから選択されたカラムの結果セットヘッダーでは、クエリーで指定された大/小文字が使用されていました。 このクエリーでは、table_name のヘッダーを含む結果セットが生成されます:

```
SELECT table_name FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES;
```

  MySQL 8.0 では、これらのヘッダーは大文字になります。前述のクエリーでは、TABLE_NAME のヘッダーを含む結果セットが生成されます。 必要に応じて、カラムのエイリアスを使用して別の大文字と小文字を実現できます。 例:

```
SELECT table_name AS 'table_name' FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES;
```

- データディレクトリは、mysqldump および mysqlpump が mysql システムデータベースから情報をダンプする方法に影響します:

  - 以前は、mysql システムデータベース内のすべてのテーブルをダンプできました。 MySQL 8.0 の時点では、mysqldump および mysqlpump はそのデータベース内のデータディクショナリ以外のテーブルのみをダンプします。

  - 以前は、--routines および --events オプションは、--all-databases オプションの使用時にストアドルーチンおよびイベントを含める必要はありませんでした: ダンプには mysql システムデータベースが含まれていたため、ストアドルーチンおよびイベント定義を含む proc および event テーブルも含まれていました。 MySQL 8.0 では、event テーブルおよび proc テーブルは使用されません。 対応するオブジェクトの定義はデータディクショナリテーブルに格納されますが、これらのテーブルはダンプされません。 --all-databases を使用して作成されたダンプにストアドルーチンおよびイベントを含めるには、--routines および --events オプションを明示的に使用します。

  - 以前は、--routines オプションに proc テーブルに対する SELECT 権限が必要でした。 MySQL 8.0 では、このテーブルは使用されません。かわりに、--routines にはグローバル SELECT 権限が必要です。

  - 以前は、proc および event テーブルをダンプすることで、ストアドルーチンおよびイベント定義をそれらの作成および変更タイムスタンプとともにダンプできました。 MySQL 8.0 では、これらのテーブルは使用されないため、タイムスタンプをダンプすることはできません。

- 以前は、不正な文字を含むストアドルーチンを作成すると、警告が生成されました。 MySQL 8.0 では、これはエラーです。

14.8 データディクショナリの制限事項

このセクションでは、MySQL データディクショナリで導入された一時的な制限について説明します。

- データディレクトリ (mkdir など) の下でのデータベースディレクトリの手動作成はサポートされていません。手動で作成されたデータベースディレクトリは、MySQL Server で認識されません。

- .frm ファイルのかわりに記憶域、undo ログおよび redo ログに書き込むため、DDL 操作に時間がかかります。

このページは機械翻訳したものです。

第 15 章 InnoDB ストレージエンジン

目次

15.1 InnoDB 入門 2464
15.1.1 InnoDB テーブルを使用する利点 2465
15.1.2 InnoDB テーブルのベストプラクティス 2466
15.1.3 InnoDB がデフォルトのストレージエンジンであるかどうかの確認 2467
15.1.4 InnoDB を使用したテストおよびベンチマーク 2467
15.2 InnoDB および ACID モデル 2467
15.3 InnoDB マルチバージョン 2469
15.4 InnoDB のアーキテクチャ 2470
15.5 InnoDB インメモリー構造 2470
15.5.1 バッファプール 2470
15.5.2 変更バッファ 2475
15.5.3 適応型ハッシュインデックス 2478
15.5.4 ログバッファ 2478
15.6 InnoDB オンディスク構造 2479
15.6.1 テーブル 2479
15.6.2 インデックス 2501
15.6.3 テーブルスペース 2507
15.6.4 二重書き込みバッファー 2527
15.6.5 redo ログ 2529
15.6.6 undo ログ 2532
15.7 InnoDB のロックおよびトランザクションモデル 2534
15.7.1 InnoDB ロック 2534
15.7.2 InnoDB トランザクションモデル 2538
15.7.3 InnoDB のさまざまな SQL ステートメントで設定されたロック 2546
15.7.4 ファントム行 2549
15.7.5 InnoDB のデッドロック 2550
15.7.6 トランザクションスケジューリング 2552
15.8 InnoDB の構成 2553
15.8.1 InnoDB の起動構成 2553
15.8.2 読み取り専用操作用の InnoDB の構成 2559
15.8.3 InnoDB バッファープールの構成 2560
15.8.4 InnoDB のスレッド並列性の構成 2572
15.8.5 InnoDB バックグラウンド I/O スレッドの数の構成 2573
15.8.6 Linux での非同期 I/O の使用 2573
15.8.7 InnoDB I/O Capacity の構成 2573
15.8.8 スピンロックのポーリングの構成 2575
15.8.9 パージ構成 2575
15.8.10 InnoDB のオプティマイザ統計の構成 2577
15.8.11 インデックスページのマージしきい値の構成 2586
15.8.12 専用 MySQL Server の自動構成の有効化 2588
15.9 InnoDB のテーブルおよびページの圧縮 2590
15.9.1 InnoDB テーブルの圧縮 2590
15.9.2 InnoDB ページ圧縮 2603
15.10 InnoDB の行フォーマット 2606
15.11 InnoDB のディスク I/O とファイル領域管理 2611
15.11.1 InnoDB ディスク I/O 2611
15.11.2 ファイル領域管理 2612
15.11.3 InnoDB チェックポイント 2613
15.11.4 テーブルのデフラグ 2613
15.11.5 TRUNCATE TABLE によるディスク領域の再利用 2614
15.12 InnoDB とオンライン DDL 2614
15.12.1 オンライン DDL 操作 2615
15.12.2 オンライン DDL のパフォーマンスと同時実行性 2627
15.12.3 オンライン DDL 領域の要件 2630
15.12.4 オンライン DDL を使用した DDL ステートメントの簡略化 2630
15.12.5 オンライン DDL 失敗条件 2631
15.12.6 オンライン DDL の制限事項 2631
15.13 InnoDB 保存データ暗号化 2632

15.14 InnoDB の起動オプションおよびシステム変数 2640
15.15 InnoDB INFORMATION_SCHEMA テーブル 2716
15.15.1 圧縮に関する InnoDB INFORMATION_SCHEMA テーブル 2716
15.15.2 InnoDB INFORMATION_SCHEMA トランザクションおよびロック情報 2718
15.15.3 InnoDB INFORMATION_SCHEMA スキーマオブジェクトテーブル 2724
15.15.4 InnoDB INFORMATION_SCHEMA FULLTEXT インデックステーブル 2729
15.15.5 InnoDB INFORMATION_SCHEMA バッファープールテーブル 2731
15.15.6 InnoDB INFORMATION_SCHEMA メトリックテーブル 2735
15.15.7 InnoDB INFORMATION_SCHEMA 一時テーブル情報テーブル 2742
15.15.8 INFORMATION_SCHEMA.FILES からの InnoDB テーブルスペースメタデータの取得 2743
15.16 InnoDB の MySQL パフォーマンススキーマとの統合 2744
15.16.1 パフォーマンススキーマを使用した InnoDB テーブルの ALTER TABLE の進行状況のモニタリング 2746
15.16.2 パフォーマンススキーマを使用した InnoDB Mutex 待機のモニタリング 2747
15.17 InnoDB モニター 2750
15.17.1 InnoDB モニターのタイプ 2750
15.17.2 InnoDB モニターの有効化 2751
15.17.3 InnoDB 標準モニターおよびロックモニターの出力 2752
15.18 InnoDB のバックアップとリカバリ 2756
15.18.1 InnoDB バックアップ 2756
15.18.2 InnoDB のリカバリ 2757
15.19 InnoDB と MySQL レプリケーション 2759
15.20 InnoDB memcached プラグイン 2761
15.20.1 InnoDB memcached プラグインの利点 2761
15.20.2 InnoDB memcached のアーキテクチャー 2762
15.20.3 InnoDB memcached プラグインの設定 2765
15.20.4 InnoDB memcached の複数の get および Range クエリーのサポート 2770
15.20.5 InnoDB memcached プラグインのセキュリティーに関する考慮事項 2772
15.20.6 InnoDB memcached プラグイン用のアプリケーションの記述 2774
15.20.7 InnoDB memcached プラグインとレプリケーション 2784
15.20.8 InnoDB memcached プラグインの内部 2787
15.20.9 InnoDB memcached プラグインのトラブルシューティング 2791
15.21 InnoDB のトラブルシューティング 2793
15.21.1 InnoDB の I/O に関する問題のトラブルシューティング 2794
15.21.2 InnoDB のリカバリの強制的な実行 2794
15.21.3 InnoDB データディクショナリの操作のトラブルシューティング 2795
15.21.4 InnoDB のエラー処理 2796
15.22 InnoDB の制限 2797
15.23 InnoDB の制限および制限事項 2798

15.1 InnoDB 入門

InnoDB は、高い信頼性と高いパフォーマンスとのバランスをとる汎用のストレージエンジンです。 MySQL 8.0 では、InnoDB がデフォルトの MySQL ストレージエンジンです。 別のデフォルトのストレージエンジンを構成していないかぎり、ENGINE= 句を指定せずに CREATE TABLE ステートメントを発行すると、InnoDB テーブルが作成されます。

InnoDB の主要な利点

- その DML 操作は、トランザクションにユーザーデータを保護するためのコミット、ロールバック、およびクラッシュリカバリ機能が備わっている ACID モデルに従っています。 詳しくはセクション15.2「InnoDB および ACID モデル」をご覧ください。
- 行レベルのロックと Oracle スタイルの一貫性読み取りを使用すると、複数ユーザーの並列性およびパフォーマンスが向上します。 詳しくはセクション15.7「InnoDB のロックおよびトランザクションモデル」をご覧ください。
- InnoDB テーブルでは、主キーに基づいてクエリーが最適化されるように、ディスク上のデータが整列されます。 各 InnoDB テーブルには、主キー検索用の I/O を最小限に抑えるためにデータを編成する clustered index と呼ばれる主キーインデックスがあります。 詳しくはセクション15.6.2.1「クラスタインデックスとセカンダリインデックス」をご覧ください。
- データ integrity をメンテナンスするために、InnoDB では FOREIGN KEY 制約がサポートされています。 外部キーでは、挿入、更新および削除がチェックされ、異なるテーブル間で不整合が発生しないことが確認されます。 詳しくはセクション13.1.20.5「FOREIGN KEY の制約」をご覧ください。

表 15.1 「InnoDB ストレージエンジンの機能」

機能	Support
B ツリーインデックス	はい
MVCC	はい
T ツリーインデックス	いいえ
インデックスキャッシュ	はい
クラスタデータベースのサポート	いいえ
クラスタ化されたインデックス	はい
ストレージの制限	64TB
データキャッシュ	はい
データディクショナリ向け更新統計	はい
トランザクション	はい
ハッシュインデックス	いいえ (InnoDB は、アダプティブハッシュインデックス機能に対して、内部的にハッシュインデックスを利用します。)
バックアップ/ポイントインタイムリカバリ (ストレージエンジン内ではなくサーバー内で実装されています。)	はい
レプリケーションのサポート (ストレージエンジン内ではなくサーバー内で実装されています。)	はい
ロック粒度	行
全文検索インデックス	はい (FULLTEXT インデックスに対する InnoDB サポートは、MySQL 5.6 以降で使用できます。)
圧縮データ	はい
地理空間インデックスのサポート	はい (InnoDB での地理空間インデックス付けのサポートは、MySQL 5.7 以降で使用できます。)
地理空間データ型のサポート	はい
外部キーのサポート	はい
暗号化データ	はい (暗号化機能を介してサーバーに実装されます。MySQL 5.7 以降では、保存データのテーブルスペース暗号化がサポートされます。)

InnoDB の機能と MySQL で提供されているその他のストレージエンジンを比較する方法については、第16章「代替ストレージエンジン」の「ストレージエンジンの機能」表を参照してください。

InnoDB の拡張機能と新機能

InnoDB の拡張機能および新機能の詳細は、次を参照してください:

- セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」 の InnoDB 拡張機能のリスト。
- 「リリースノート」。

追加の InnoDB 情報およびリソース

- InnoDB 関連の用語および定義については、MySQL 用語集 を参照してください。
- InnoDB ストレージエンジン専用のフォーラムについては、MySQL Forums::InnoDB を参照してください。
- InnoDB は、MySQL と同じ GNU GPL ライセンスバージョン 2 (1991 年 6 月) によって発行されています。MySQL ライセンスの詳細は、http://www.mysql.com/company/legal/licensing/を参照してください。

15.1.1 InnoDB テーブルを使用する利点

InnoDB テーブルは、次の理由で役立ちます:

- ハードウェアまたはソフトウェアの問題が原因でサーバーが予期せず終了した場合は、その時点でデータベースで何が起こっていたかに関係なく、データベースの再起動後に特別な操作を行う必要はありません。 InnoDB

のクラッシュリカバリを使用すると自動的に、クラッシュ時の前にコミットされた変更はすべて完了し、処理中だったがコミットされなかった変更はすべて取り消されます。 単に再起動し、終了した場所から続行するだけです。

- InnoDB ストレージエンジンは、データがアクセスされたときにテーブルおよびインデックスデータをメインメモリーにキャッシュする独自の buffer pool を保持します。 頻繁に使用されるデータは、直接メモリーから処理されます。 このキャッシュは多くのタイプの情報に適用され、処理が高速化されます。 専用データベースサーバーでは、多くの場合、最大 80% の物理メモリーがバッファプールに割り当てられます。
- 関連データをさまざまなテーブルに分割すると、強制的に参照整合性が適用される外部キーを設定できます。 データを更新または削除すると、ほかのテーブル内の関連データも自動的に更新または削除されます。 プライマリテーブル内に対応するデータが存在しないセカンダリテーブルにデータを挿入しようとすると、自動的に不正なデータが除外されます。
- ディスク上またはメモリー内のデータが破損した場合は、偽のデータを使用する前に、チェックサムメカニズムによって警告が発行されます。
- テーブルごとに適切な主キーカラムを持つデータベースを設計すると、これらのカラムが関与する操作が自動的に最適化されます。 WHERE 句、ORDER BY 句、GROUP BY 句、および結合操作では、主キーカラムへの参照が非常に高速です。
- 挿入、更新および削除は、change buffering と呼ばれる自動メカニズムによって最適化されます。 InnoDB では、同じテーブルへの並列読み取りおよび書き込みアクセスが許可されているだけでなく、ディスク I/O が効率化されるように変更されたデータがキャッシュに入れられます。
- パフォーマンスの利点は、長時間実行されるクエリーを含む巨大なテーブルだけに限定されません。 同じ行が 1 つのテーブルから何度もアクセスされると、適応型ハッシュインデックスと呼ばれる機能に引き継がれ、ハッシュテーブルから読み取られたかのように、これらの検索がさらに高速になります。
- テーブルおよび関連付けられたインデックスを圧縮できます。
- パフォーマンスおよび可用性への影響を大幅に少なくして、インデックスを作成および削除できます。
- file-per-table テーブルスペースの切捨ては非常に高速で、InnoDB のみが再利用できる system tablespace 内の領域を解放するのではなく、オペレーティングシステムが再利用できるようにディスク領域を解放できます。
- テーブルデータの記憶域レイアウトは、DYNAMIC 行形式の BLOB および長いテキストフィールドより効率的です。
- INFORMATION_SCHEMA テーブルでクエリーを実行することで、ストレージエンジンの内部動作をモニターできます。
- Performance Schema テーブルをクエリーすることによって、ストレージエンジンのパフォーマンスの詳細をモニターできます。
- 同じステートメント内でも、InnoDB のテーブルと別の MySQL ストレージエンジンのテーブルを混在させることができます。 たとえば、結合操作を使用すると、単一のクエリーで InnoDB テーブルと MEMORY テーブルのデータを結合できます。
- InnoDB は、大きなデータボリュームを処理する際に、高い CPU の効率性と最大のパフォーマンスが実現されるように設計されています。
- InnoDB テーブルは、ファイルサイズが 2G バイトに制限されているオペレーティングシステム上でも、大量のデータを処理できます。

アプリケーションコードで適用できる InnoDB 固有のチューニング技術については、セクション8.5「InnoDB テーブルの最適化」を参照してください。

15.1.2 InnoDB テーブルのベストプラクティス

このセクションでは、InnoDB テーブルを使用する場合のベストプラクティスについて説明します。

- 最も頻繁にクエリーするカラムを使用してすべてのテーブルに primary key を指定するか、明らかな主キーがない場合は auto-increment 値を指定します。
- これらのテーブルの同一の ID 値に基づいて複数のテーブルからデータが取得される場合は、joins を使用します。 結合のパフォーマンスを高速にするには、結合カラム上に外部キーを定義し、各テーブル内でそれらのカラムを同じデータ型で宣言します。 外部キーを追加すると、参照カラムが確実にインデックス付けされ、パフォーマンスを向上させることができます。 また、外部キーは、影響を受けるすべてのテーブルに削除または更新を伝播し、対応する ID が親テーブルに存在しない場合に子テーブルへのデータの挿入を防止します。

- autocommit をオフにします。 1 秒間に何百回もコミットすると、パフォーマンスに上限が設定されます (これは、ストレージデバイスの書き込み速度で制限されます)。
- 関連する DML 操作のセットを、START TRANSACTION および COMMIT ステートメントでカッコで囲んで transactions にグループ化します。 頻繁にはコミットしたくない一方で、コミットなしで何時間も実行される INSERT、UPDATE、または DELETE ステートメントの巨大なバッチも発生させたくありません。
- LOCK TABLES ステートメントを使用しません。 InnoDB は、一度に同じテーブルへのすべての読み取りおよび書き込みを行うことで、信頼性や高パフォーマンスを犠牲にせずに、複数のセッションを処理できます。 行のセットへの排他的な書き込みアクセス権を取得するには、SELECT ... FOR UPDATE という構文を使用して、更新対象の行のみをロックします。
- innodb_file_per_table オプションを有効にするか、一般的なテーブルスペースを使用して、テーブルのデータおよびインデックスを system tablespace ではなく別々のファイルに配置します。

  innodb_file_per_table オプションはデフォルトで有効になっています。
- データおよびアクセスパターンが InnoDB のテーブルまたはページの compression 機能を利用できるかどうかを評価します。 読み取りおよび書き込みの機能を犠牲にせずに、InnoDB テーブルを圧縮できます。
- オプション --sql_mode=NO_ENGINE_SUBSTITUTION を指定してサーバーを実行し、CREATE TABLE の ENGINE= 句で指定されたエンジンに問題がある場合に、別のストレージエンジンでテーブルが作成されないようにします。

15.1.3 InnoDB がデフォルトのストレージエンジンであるかどうかの確認

SHOW ENGINES ステートメントを発行して、使用可能な MySQL ストレージエンジンを表示します。 InnoDB 行で DEFAULT を探します。

```
mysql> SHOW ENGINES;
```

または、INFORMATION_SCHEMA.ENGINES テーブルをクエリーします。

```
mysql> SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.ENGINES;
```

15.1.4 InnoDB を使用したテストおよびベンチマーク

InnoDB がデフォルトのストレージエンジンでない場合は、コマンド行で --default-storage-engine=InnoDB を定義してサーバーを再起動するか、MySQL サーバーオプションファイルの[mysqld]セクションで default-storage-engine=innodb を定義してサーバーを再起動することによって、データベースサーバーまたはアプリケーションが InnoDB で正しく動作するかどうかを判断できます。

デフォルトのストレージエンジンを変更しても、新たに作成されたテーブルしか影響を受けないため、アプリケーションのインストールおよび設定ステップをすべて実行して、すべてが正しくインストールされたことを確認します。 次に、すべてのアプリケーション機能を実行して、データのロード、編集、およびクエリー機能がすべて動作することを確認します。 テーブルが別のストレージエンジンに固有の機能に依存している場合は、エラーが発生します。エラーを回避するには、CREATE TABLE ステートメントに ENGINE=other_engine_name 句を追加します。

ストレージエンジンに関する意図的な決定を行わず、InnoDB を使用して作成された特定のテーブルの動作をプレビューする場合は、テーブルごとにコマンド ALTER TABLE table_name ENGINE=InnoDB;を発行します。 または、元のテーブルを妨げずにテストクエリーおよびその他のステートメントを実行するには、コピーを作成します:

```
CREATE TABLE InnoDB_Table (...) ENGINE=InnoDB AS SELECT * FROM other_engine_table;
```

現実的なワークロードで完全なアプリケーションを使用してパフォーマンスを評価するには、最新の MySQL サーバーをインストールし、ベンチマークを実行します。

完全なアプリケーションのライフサイクル (インストールから頻繁な使用まで)、およびサーバーの再起動をテストします。 電源障害のシミュレーションを行うために、データベースの負荷が高いときにサーバープロセスを強制終了し、サーバーの再起動時にデータが正常にリカバリされるかどうかを確認します。

特に、ソースサーバーとレプリカで異なる MySQL バージョンとオプションを使用する場合は、レプリケーション構成をテストします。

15.2 InnoDB および ACID モデル

ACID モデルは、ビジネスデータおよびミッションクリティカルなアプリケーションで重要となる信頼性の側面が強調されたデータベース設計原則のセットです。 ソフトウェアのクラッシュやハードウェアの誤動作などの例外的な状況でも、データが破損せず、結果が歪曲されないように、MySQL には、ACID モデルに厳密に準拠した InnoDB ストレージエンジンなどのコンポーネントが含まれています。 ACID に準拠した機能に依存していれば、一貫性チェックおよびクラッシュリカバリのメカニズムを再開発する必要がありません。 追加のソフトウェアの保護手段、信頼性が最高のハードウェア、または少量のデータ損失や不整合に耐えることができるアプリケーションが備わっている場合は、ACID の信頼性の一部と引き換えに、パフォーマンスやスループットが向上するように MySQL の設定を調整できます。

次のセクションでは、どのように MySQL の機能 (特に InnoDB ストレージエンジン) が ACID モデルのカテゴリとやりとりするのかについて説明します。

- A: 原子性。
- C: 一貫性。
- I:: 分離性。
- D: 持続性。

原子性

ACID モデルの原子性の側面には、主に InnoDB のトランザクションが関与しています。 関連する MySQL の機能は次のとおりです。

- 自動コミット設定。
- COMMIT ステートメント。
- ROLLBACK ステートメント。
- INFORMATION_SCHEMA テーブルの運用データ。

一貫性

ACID モデルの一貫性の側面には、主にクラッシュからデータを保護するための内部的な InnoDB 処理が関与しています。 関連する MySQL の機能は次のとおりです。

- InnoDB 二重書き込みバッファー。
- InnoDB クラッシュリカバリ。

分離性

ACID モデルの分離性の側面には、主に InnoDB のトランザクション (特に、各トランザクションに適用される分離レベル) が関与しています。 関連する MySQL の機能は次のとおりです。

- 自動コミット設定。
- SET ISOLATION LEVEL ステートメント。
- InnoDB ロックの低レベルの詳細。 これらの詳細は、パフォーマンスチューニング時に INFORMATION_SCHEMA テーブルから参照します。

持続性

ACID モデルの持続性の側面には、特定のハードウェア構成とやりとりする MySQL ソフトウェアの機能が関与しています。 CPU、ネットワーク、およびストレージデバイスの性能に応じて多くの可能性が考えられるため、具体的なガイドラインを示す際は、この側面がもっとも複雑になります。 (これらのガイドラインに従うことは、「新しいハードウェア」を購入するという形になる場合があります。) 関連する MySQL の機能は次のとおりです。

- innodb_doublewrite 構成オプションでオンとオフが切り替えられる InnoDB の二重書き込みバッファー。
- innodb_flush_log_at_trx_commit 構成オプション。
- sync_binlog 構成オプション。
- innodb_file_per_table 構成オプション。

- ストレージデバイス内の書き込みバッファー (ディスクドライブ、SSD、RAID アレイなど)。
- ストレージデバイス内のバッテリーでバックアップされるキャッシュ。
- MySQL を実行する際に使用されるオペレーティングシステム (特に、fsync() システムコールでのサポート)。
- MySQL サーバーを実行し、MySQL データを格納するすべてのコンピュータサーバーおよびストレージデバイスへの電力を保護する無停電電源装置 (UPS)。
- バックアップ方針 (頻度、バックアップのタイプ、バックアップの保存期間など)。
- 分散型またはホスト型のデータアプリケーションの場合、MySQL サーバー用のハードウェアが配置されているデータセンター、およびデータセンター間のネットワーク接続の特定の特性。

15.3 InnoDB マルチバージョン

InnoDB はマルチバージョンストレージエンジンです。並列実行やロールバックなどのトランザクション機能をサポートするために、変更された行の古いバージョンに関する情報が保持されます。 この情報は、テーブルスペース内にロールバックセグメントと呼ばれるデータ構造で (Oracle では類似したデータ構造のあとに) 格納されます。 InnoDB では、トランザクションのロールバックで必要となる取り消し操作を実行するために、ロールバックセグメント内の情報が使用されます。 また、この情報は、一貫性読み取りのために行の初期バージョンを構築する際にも使用されます。

InnoDB は内部的に、データベース内に格納された各行に 3 つのフィールドを追加します。 6 バイトの DB_TRX_ID フィールドは、行を挿入または更新した最後のトランザクションに対して、トランザクション識別子を指示します。 また、行内の特別ビットが削除されたとマークするように設定されている場合、削除は内部的に更新として処理されます。 各行には、ロールポインタと呼ばれる 7 バイトの DB_ROLL_PTR フィールドも含まれています。 ロールポインタは、ロールバックセグメントに書き込まれた Undo ログレコードを示しています。行が更新された場合は、Undo ログレコードに、更新される前の行の内容を再構築するために必要な情報が含まれます。 6 バイトの DB_ROW_ID フィールドには、新しい行が挿入されると単調に増加する行 ID が含まれています。 InnoDB によって自動生成されたクラスタ化されたインデックスには、行 ID 値が含まれます。 それ以外の場合、インデックスに DB_ROW_ID カラムが含まれることはありません。

ロールバックセグメント内の Undo ログは、挿入および更新 Undo ログに分割されます。 挿入 Undo ログはトランザクションロールバックでのみ必要であるため、トランザクションのコミット直後に破棄できます。 更新 Undo ログも一貫性読み取りで使用されますが、InnoDB によってスナップショットが割り当てられたトランザクションが存在しなくなったあとでのみ破棄できます。更新 Undo ログ内のスナップショット情報は、データベース行の以前のバージョンを構築する際に一貫性読み取りで必要となる可能性があります。

トランザクション (一貫性読み取りのみを発行するトランザクションを含む) を定期的にコミットしてください。それ以外の場合は、InnoDB は更新 Undo ログからデータを破棄できないため、ロールバックセグメントが大きくなり過ぎてテーブルスペースがいっぱいになる可能性があります。

一般に、ロールバックセグメント内の Undo ログレコードの物理的サイズは、それに対応する挿入された行や更新された行よりも小さいです。 この情報を使用すると、ロールバックセグメントで必要となる領域を計算できます。

InnoDB マルチバージョンスキームでは、SQL ステートメントで行を削除しても、その行はすぐにデータベースから物理的に削除されません。 InnoDB は、削除用に書き込まれた更新 Undo ログレコードが破棄されたときにのみ、対応する行およびそのインデックスレコードを物理的に削除します。 このような削除操作はパージと呼ばれ、非常に高速です。通常は、削除が行われなかった SQL ステートメントと同じ時系列順で実行されます。

テーブル内で小さめのバッチの行をほぼ同じ速度で挿入および削除すると、すべての「デッド」行が原因で、パージスレッドが遅延し始め、増加し続ける可能性があります。これにより、すべてにおいてディスクが抑制され、非常に低速になります。 このような場合は、新たな行操作を抑制し、innodb_max_purge_lag システム変数を調整することで、より多くのリソースをパージスレッドに割り当てます。 詳細は、セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」を参照してください。

マルチバージョニングおよびセカンダリインデックス

InnoDB multiversion concurrency control (MVCC) は、セカンダリインデックスをクラスタ化されたインデックスとは異なる方法で扱います。 クラスタ化されたインデックス内のレコードはインプレースで更新され、非表示のシステムカラムは undo ログエントリを指し、このエントリから以前のバージョンのレコードを再構築できます。クラスタ化されたインデックスレコードとは異なり、セカンダリインデックスレコードには非表示のシステムカラムは含まれず、インプレースで更新されません。

セカンダリインデックスカラムが更新されると、古いセカンダリインデックスレコードが削除マークされ、新しいレコードが挿入され、削除マークが付けられたレコードが最終的にパージされます。 セカンダリインデックス

レコードが削除マークされるか、新しいトランザクションによってセカンダリインデックスページが更新されると、InnoDB はクラスタインデックスでデータベースレコードを検索します。 クラスタインデックスでは、読取りトランザクションの開始後にレコードが変更された場合、レコード DB_TRX_ID がチェックされ、正しいバージョンのレコードが undo ログから取得されます。

セカンダリインデックスレコードが削除対象としてマークされている場合、またはセカンダリインデックスページが新しいトランザクションによって更新されている場合、covering index 手法は使用されません。 InnoDB は、インデックス構造から値を戻すかわりに、クラスタ化されたインデックス内のレコードを検索します。

ただし、index condition pushdown (ICP) の最適化が有効で、WHERE 条件の一部をインデックスのフィールドのみを使用して評価できる場合、MySQL サーバーは WHERE 条件のこの部分を、インデックスを使用して評価されるストレージエンジンにプッシュダウンします。 一致するレコードが見つからない場合、クラスタインデックスルックアップは回避されます。 一致するレコードが見つかった場合、削除マークが付けられたレコードの中でも、InnoDB はクラスタ化されたインデックス内のレコードを検索します。

15.4 InnoDB のアーキテクチャ

次の図は、InnoDB ストレージエンジンアーキテクチャーを構成するインメモリーおよびディスク上の構造を示しています。 各構造の詳細は、セクション15.5「InnoDB インメモリー構造」 および セクション15.6「InnoDB オンディスク構造」 を参照してください。

図 15.1 InnoDB のアーキテクチャ

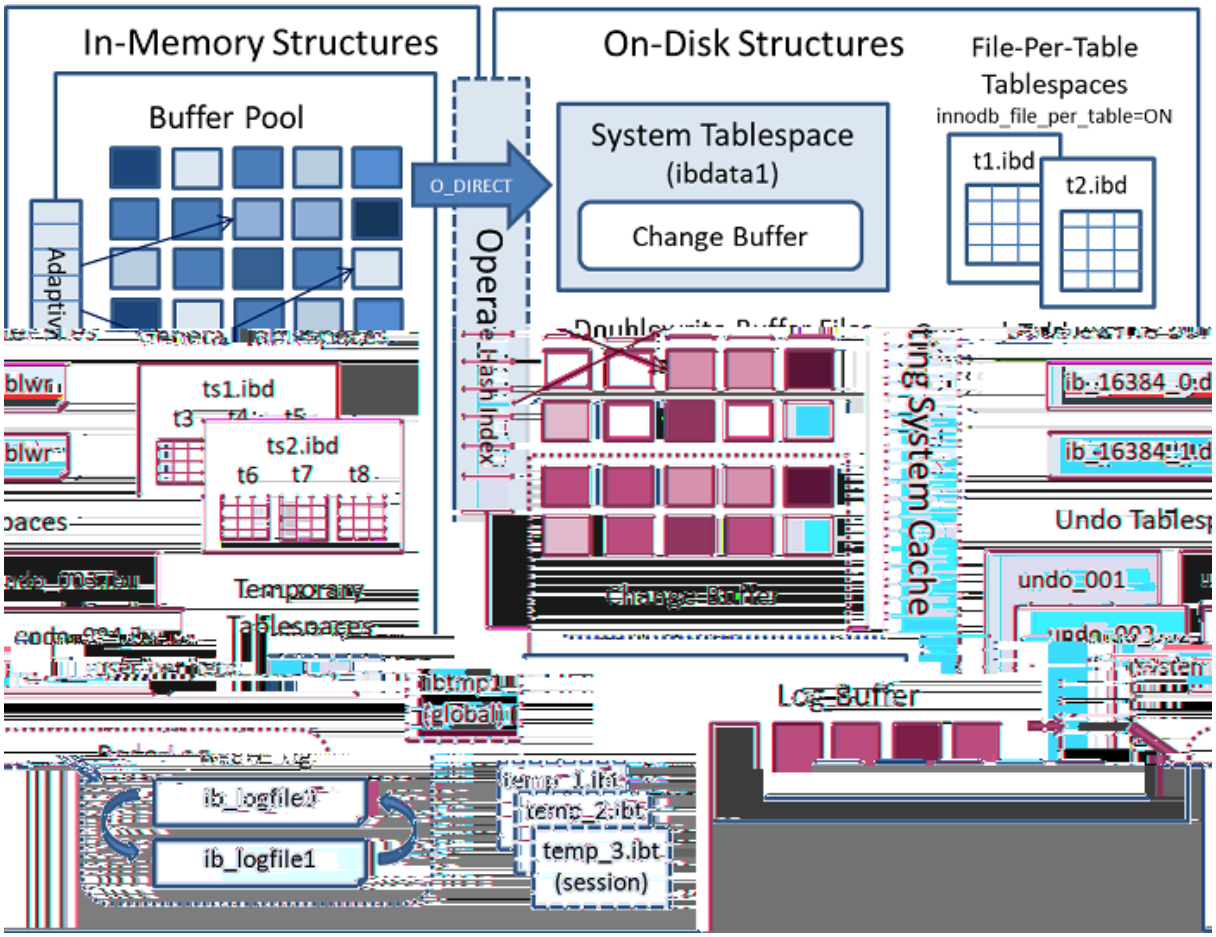

15.5 InnoDB インメモリー構造

このセクションでは、InnoDB のインメモリー構造および関連トピックについて説明します。

15.5.1 バッファプール

バッファプールは、InnoDB がアクセス時にテーブルおよびインデックスデータをキャッシュするメインメモリー内の領域です。 バッファープールを使用すると、頻繁に使用されるデータをメモリーから直接処理できるため、

処理速度が向上します。 専用サーバーでは、多くの場合、最大 80% の物理メモリーがバッファプールに割り当てられます。

大容量読み取り操作の効率を高めるため、バッファープールは複数行を保持できるページに分割されます。キャッシュ管理を効率化するために、バッファプールはページのリンクリストとして実装されます。使用頻度が低いデータは、LRU アルゴリズムのバリエーションを使用してキャッシュから削除されます。

バッファプールを利用して頻繁にアクセスされるデータをメモリーに保持する方法を理解することは、MySQL チューニングの重要な側面です。

バッファプール LRU アルゴリズム

バッファプールは、最低使用頻度 (LRU) アルゴリズムのバリエーションを使用してリストとして管理されます。バッファプールに新しいページを追加するための領域が必要な場合は、最も最近使用されていないページが削除され、新しいページがリストの中央に追加されます。 このミッドポイント挿入戦略はリストを 2 つのサブリストとして扱います。

- 先頭は、最近アクセスされた「新しい」(「若い」) ページのサブリスト
- 末尾は、最近アクセスされていない「古い」ページのサブリスト

図 15.2 バッファプールリスト

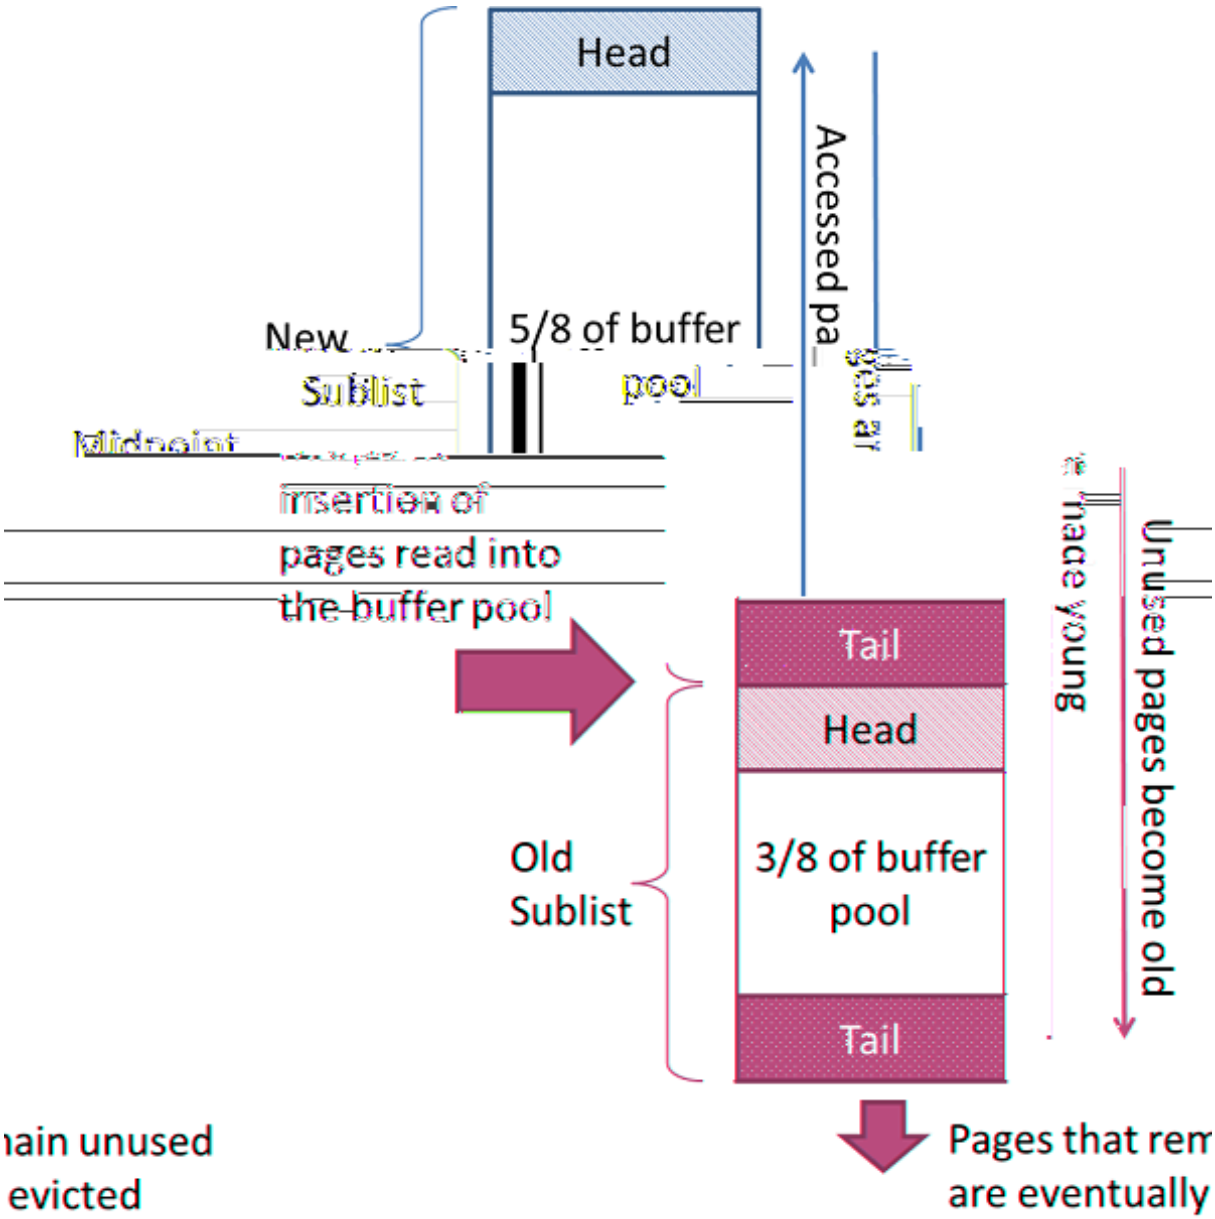

このアルゴリズムは、頻繁に使用されるページを新しいサブリストに保持します。 古いサブリストには、あまり頻繁に使用されないページが含まれています。これらのページは eviction の候補です。

デフォルトでは、アルゴリズムは次のように動作します:

- バッファープールの 3/8 が古いサブリストに割り振られます。
- リストのミッドポイントは、新しいサブリストの末尾と古いサブリストの先頭が接する境界です。
- InnoDB は、バッファプールにページを読み取るときに、最初に中間ポイント (古いサブリストの先頭) にページを挿入します。 ページの読込みは、SQL クエリーなどのユーザーが開始する操作、または InnoDB によって自動的に実行される先読み操作が要求した場合に発生する可能性があります。
- 古いサブリストのページにアクセスすると、「「若い」」になり、新しいサブリストの先頭に移動します。 ユーザーが開始した操作の要求によるページが読み込まれた場合、最初のアクセスがただちに行われ、ページは若いページになります。 先読み操作のためにページが読み込まれた場合、最初のアクセスはすぐに発生せず、ページが削除されるまでまったく行われない可能性もあります。
- データベースが動作するにつれて、アクセスされないバッファプール内のページは、リストの後方に移動し「age」 なります。 新しいサブリストと古いサブリストの両方のページは、他のページが新しいページになると エージングされます。 古いサブリスト内のページも、中間点にページが挿入されると有効になります。 最終的に、未使用のままのページは古いサブリストの末尾に到達し、削除されます。

デフォルトでは、クエリーによって読み取られたページはすぐに新しいサブリストに移動されます。つまり、これらのページはバッファプールに保持されます。 たとえば、mysqldump または WHERE 句のない SELECT ステートメントなどにおいて実行されるテーブルスキャンは、新しいデータが再度使用されない場合でも、大量のデータをバッファプールに取り込み、同等の量の古いデータを削除する可能性があります。 同様に、先読みバックグラウンドスレッドによってロードされ、一度のみアクセスされるページは、新しいリストの先頭に移動されます。 これらの状況では、頻繁に使用されるページが、削除の対象となる古いサブリストに移動される可能性があります。 この動作の最適化の詳細は、セクション15.8.3.3「バッファープールをスキャンに耐えられるようにする」 および セクション15.8.3.4「InnoDB バッファープールのプリフェッチ (先読み) の構成」 を参照してください。

InnoDB 標準モニターの出力には、バッファプール LRU アルゴリズムの操作に関する BUFFER POOL AND MEMORY セクションのいくつかのフィールドが含まれています。 詳細は、InnoDB 標準モニターを使用したバッファープールのモニタリングを参照してください。

バッファプール構成

バッファプールの様々な側面を構成して、パフォーマンスを向上させることができます。

- 理想的には、バッファープールのサイズをできるだけ大きな値に設定して、サーバー上のほかのプロセスが過剰なページングなく実行するように、十分なメモリーを残します。 バッファープールが大きいほど、InnoDB はさらにインメモリーデータベースのように動作し、ディスクから 1 回データを読み取り、後続の読み取り時に、メモリーからデータにアクセスします。 セクション15.8.3.1「InnoDB バッファプールサイズの構成」を参照してください。
- 十分なメモリーがある 64 ビットシステムでは、バッファプールを複数の部分に分割して、同時操作間のメモリー構造の競合を最小限に抑えることができます。 詳細は、セクション15.8.3.2「複数のバッファープールインスタンスの構成」を参照してください。
- アクセス頻度が低い大量のデータをバッファプールに取り込むような突然のスパイクに関係なく、頻繁にアクセスされるデータをメモリーに保持することができます。 詳細は、セクション15.8.3.3「バッファープールをスキャンに耐えられるようにする」を参照してください。
- 先読みリクエストを実行してバッファプールにページを非同期的にプリフェッチする方法とタイミングを制御して、ページのニーズが低下することを予測できます。 詳細は、セクション15.8.3.4「InnoDB バッファープールのプリフェッチ (先読み) の構成」を参照してください。
- バックグラウンドフラッシュが発生するタイミング、およびフラッシュ率をワークロードに基づいて動的に調整するかどうかを制御できます。 詳細は、セクション15.8.3.5「バッファープールのフラッシュの構成」を参照してください。
- サーバーの再起動後の長いウォームアップ期間を回避するために、InnoDB が現在のバッファプールの状態を保持する方法を構成できます。 詳細は、セクション15.8.3.6「バッファープールの状態の保存と復元」を参照してください。

InnoDB 標準モニターを使用したバッファープールのモニタリング

SHOW ENGINE INNODB STATUS を使用してアクセスできる InnoDB 標準モニターの出力では、バッファプールの操作に関するメトリックが提供されます。バッファプールメトリックは、InnoDB 標準モニター出力の BUFFER POOL AND MEMORY セクションにあり、次のように表示されます:

```
----------------------
BUFFER POOL AND MEMORY
----------------------
Total large memory allocated 2198863872
Dictionary memory allocated 776332
Buffer pool size   131072
Free buffers       124908
Database pages     5720
Old database pages 2071
Modified db pages  910
Pending reads 0
Pending writes: LRU 0, flush list 0, single page 0
Pages made young 4, not young 0
0.10 youngs/s, 0.00 non-youngs/s
Pages read 197, created 5523, written 5060
0.00 reads/s, 190.89 creates/s, 244.94 writes/s
Buffer pool hit rate 1000 / 1000, young-making rate 0 / 1000 not
0 / 1000
Pages read ahead 0.00/s, evicted without access 0.00/s, Random read
ahead 0.00/s
LRU len: 5720, unzip_LRU len: 0
I/O sum[0]:cur[0], unzip sum[0]:cur[0]
```

次のテーブルでは、InnoDB 標準モニターによってレポートされるバッファープールメトリックについて説明します。

> **注記**
>
> InnoDB 標準モニター出力で提供される秒当たりの平均は、InnoDB 標準モニター出力が最後に出力されてからの経過時間に基づきます。

表 15.2 InnoDB バッファプールメトリック

名前	説明
割り当てられた合計メモリー	バッファプールに割り当てられた合計メモリー (バイト)。
割り当てられたディクショナリメモリー	InnoDB データディクショナリに割り当てられた合計メモリー (バイト)。
バッファプールサイズ	バッファプールに割り当てられたページ単位の合計サイズ。
空きバッファ	バッファープール空きリストの合計サイズ (ページ数)。
データベースページ	バッファプール LRU リストの合計サイズ (ページ数)。
古いデータベースページ	バッファプールの古い LRU サブリストの合計サイズ (ページ数)。
変更された DB ページ	バッファプールで変更された現在のページ数。
保留検針	バッファープールへの読み取りを待機しているバッファープールページの数。
保留中の書込み LRU	LRU リストの下部から書き込まれるバッファプール内の古いダーティページの数。
保留中の書込みフラッシュリスト	チェックポイント中にフラッシュされるバッファープールページの数。
保留中の書込み単一ページ	バッファプール内の保留中の独立したページ書込みの数。
若いページ	バッファプール LRU リストで若くなったページの合計数 (「new」 ページのサブリストの先頭に移動)。
作成されたページが若くない	バッファプール LRU リストで若くなっていないページ (若くなっていない 「old」 サブリストに残っているページ) の合計数。

名前	説明
youngs/s	ページを若くしたバッファプール LRU リスト内の古いページへのアクセスの秒当たりの平均。 詳細は、このテーブルの後のノートを参照してください。
non-youngs/s	バッファプール LRU リスト内の、ページを若くしなかった古いページへのアクセスの秒当たりの平均。 詳細は、このテーブルの後のノートを参照してください。
読み取られたページ	バッファプールから読み取られたページの合計数。
作成されたページ	バッファプール内に作成されたページの合計数。
書き込まれたページ	バッファプールから書き込まれたページの合計数。
reads/s	バッファプールページ読取り/秒の平均数。
creates/s	作成されたバッファプールページの秒当たりの平均数/秒。
writes/s	バッファプールページ書込みの秒当たりの平均数。
バッファプールヒット率	バッファプールメモリーから読み取られたページとディスク記憶域から読み取られたページのバッファプールページヒット率。
若いマーキング率	ページアクセスによってページが若くなった平均ヒット率。 詳細は、このテーブルの後のノートを参照してください。
not (若いマーキング率)	ページアクセスによってページが若くなっていない平均ヒット率。 詳細は、このテーブルの後のノートを参照してください。
先読みされたページ	先読み操作の秒当たりの平均。
アクセス権なしで削除されたページ	バッファプールからアクセスせずに削除されたページの秒当たり平均。
ランダム先読み	ランダム先読み操作の秒当たりの平均。
LRU len	バッファプール LRU リストの合計サイズ (ページ数)。
unzip_LRU len	バッファープールの unzip_LRU リストの合計サイズ (ページ数)。
I/O 合計	過去 50 秒間にアクセスされたバッファプール LRU リストページの合計数。
I/O cur	アクセスしたバッファプール LRU リストページの合計数。
I/O unzip sum	アクセスされたバッファプール unzip_LRU リストページの合計数。
I/O unzip cur	アクセスされたバッファプール unzip_LRU リストページの合計数。

メモ:

- youngs/s メトリックは、古いページにのみ適用できます。 これは、ページ数ではなく、ページへのアクセス数に基づきます。 特定のページへの複数のアクセスが可能で、そのすべてがカウントされます。 大規模なスキャンが発生していないときに非常に低い youngs/s 値が表示される場合は、遅延時間を短縮するか、古いサブリストに使用されるバッファープールの割合を増やす必要がある場合があります。 パーセンテージを増やすと古いサブリストが大きくなるため、そのサブリスト内のページが末尾に移動するのに時間がかかり、これらのページに再度アクセスして若くなる可能性が高くなります。
- non-youngs/s メトリックは、古いページにのみ適用できます。 これは、ページ数ではなく、ページへのアクセス数に基づきます。 特定のページへの複数のアクセスが可能で、そのすべてがカウントされます。 大規模なテーブルスキャンの実行時に non-youngs/s 値が高くない (および youngs/s 値が大きい) 場合は、遅延値を増やします。
- young-making レートは、古いサブリスト内のページへのアクセスだけでなく、すべてのバッファープールページへのアクセスを考慮します。 young-making レートおよび not レートは、通常、全体的なバッファプールヒット率に加算されません。 古いサブリストのページヒットによってページが新しいサブリストに移動しますが、

新しいサブリストのページヒットによってリストの先頭に移動されるのは、先頭から一定の距離がある場合のみです。

- not (young-making rate) は、innodb_old_blocks_time で定義された遅延が満たされていないか、ページがヘッドに移動されなかった新しいサブリストのページヒットが原因で、ページアクセスの結果ページが若くなっていない平均ヒット率です。 このレートは、古いサブリスト内のページへのアクセスだけでなく、すべてのバッファープールページへのアクセスを考慮します。

バッファプール server status variables と INNODB_BUFFER_POOL_STATS テーブルには、InnoDB Standard Monitor の出力と同じバッファプールメトリックが多数用意されています。 詳細は、例 15.10「INNODB_BUFFER_POOL_STATS テーブルのクエリー」を参照してください。

15.5.2 変更バッファ

変更バッファは、secondary index ページが buffer pool にない場合に、そのページに対する変更をキャッシュする特別なデータ構造です。 バッファされた変更は、INSERT、UPDATE または DELETE 操作 (DML) によって発生する可能性があり、後で他の読取り操作によってページがバッファプールにロードされるときにマージされます。

図 15.3 変更バッファ

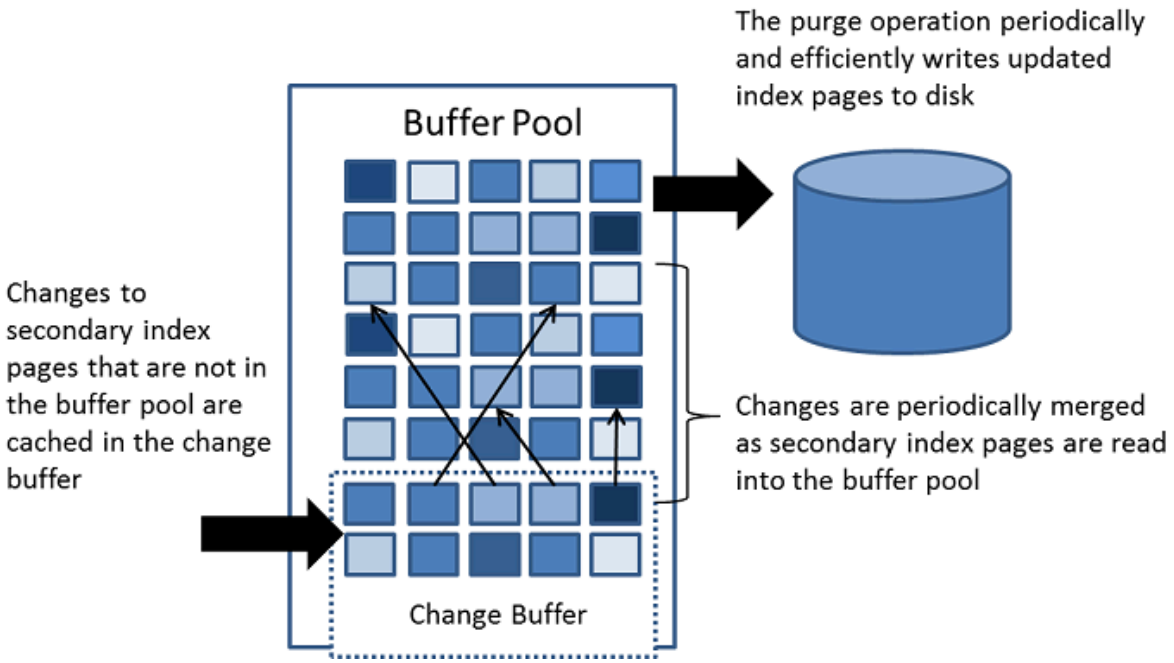

clustered indexes とは異なり、セカンダリインデックスは通常一意ではなく、セカンダリインデックスへの挿入は比較的ランダムな順序で行われます。 同様に、削除および更新は、インデックスツリーに隣接して配置されていないセカンダリインデックスページに影響する可能性があります。 キャッシュされた変更を後でマージすると、影響を受けるページが他の操作によってバッファープールに読み込まれるときに、セカンダリインデックスページをディスクからバッファープールに読み込むために必要な大量のランダムアクセス I/O が回避されます。

システムがほとんどアイドル状態のとき、または低速シャットダウン中に実行されるパージ操作は、定期的に更新されたインデックスページをディスクに書き込みます。 パージ操作では、各値がすぐにディスクに書き込まれた場合よりも効率的に、一連のインデックス値のディスクブロックを書き込むことができます。

変更バッファのマージでは、影響を受ける行と更新するセカンダリインデックスが多数ある場合、数時間かかることがあります。 この期間中、ディスク I/O が増加し、ディスクバインドされたクエリーの速度が大幅に低下する可能性があります。 変更バッファのマージは、トランザクションがコミットされた後、およびサーバーが停止して再起動された後でも継続して発生する場合があります (詳細は、セクション15.21.2「InnoDB のリカバリの強制的な実行」 を参照してください)。

メモリー内では、変更バッファはバッファプールの一部を占有します。 ディスクでは、変更バッファはシステムテーブルスペースの一部であり、データベースサーバーの停止時にインデックス変更がバッファされます。

変更バッファにキャッシュされるデータのタイプは、innodb_change_buffering 変数によって制御されます。 詳細は、変更バッファリングの構成を参照してください。 最大変更バッファサイズを構成することもできます。 詳細は、変更バッファの最大サイズの構成を参照してください。

インデックスに降順のインデックスカラムが含まれている場合、または主キーに降順のインデックスカラムが含まれている場合、セカンダリインデックスでは変更バッファリングはサポートされません。

変更バッファに関するよくある質問への回答は、セクションA.16「MySQL 8.0 FAQ : InnoDB 変更バッファ」 を参照してください。

変更バッファリングの構成

INSERT、UPDATE および DELETE 操作がテーブルに対して実行される場合、インデックス付けされたカラムの値 (特にセカンダリキーの値) はソートされていない順序であることがよくあり、セカンダリインデックスを最新の状態にするにはかなりの I/O が必要です。 関連する page が buffer pool に存在しない場合、change buffer はセカンダリインデックスエントリへの変更をキャッシュするため、ディスクからすぐにページを読み取ることなく、高コストの I/O 操作を回避できます。 バッファされた変更は、ページがバッファプールにロードされ、更新されたページが後でディスクにフラッシュされるときにマージされます。 InnoDB のメインスレッドは、それらのバッファリングされた変更を、サーバーがほぼアイドル状態にあるときと低速シャットダウン中にマージします。

ディスクの読取りおよび書込みが少なくなる可能性があるため、変更バッファ機能は、バルク挿入などの大量の DML 操作を使用するアプリケーションなど、I/O-bound,であるワークロードに最も役立ちます。

ただし、変更バッファはバッファプールの一部を占有するため、データページのキャッシュに使用できるメモリーが削減されます。 ワーキングセットがバッファプールにほぼ収まる場合、またはテーブルのセカンダリインデックスが比較的少ない場合は、変更バッファリングを無効にすると便利です。 作業データセットがバッファプール内に完全に収まる場合、変更バッファリングはバッファプールにないページにのみ適用されるため、余分なオーバーヘッドは発生しません。

innodb_change_buffering 構成パラメータを使用して、InnoDB が変更バッファリングを実行する範囲を制御できます。 挿入、削除操作 (インデックスレコードが最初に削除対象としてマークされている場合) およびパージ操作 (インデックスレコードが物理的に削除されている場合) のバッファリングを有効または無効にできます。 更新操作は、挿入と削除の組合せです。 デフォルトの innodb_change_buffering 値は all です。

許可される innodb_change_buffering 値は次のとおりです:

- all

  デフォルト値: バッファーの挿入、削除のマーキング操作、およびパージ。

- none

  どの操作もバッファリングしません。

- inserts

  挿入操作をバッファリングします。

- deletes

  削除のマーキング操作をバッファリングします。

- changes

  挿入操作と削除マーキング操作の両方をバッファリングします。

- purges

  バックグラウンドで実行される物理的な削除操作をバッファリングします。

innodb_change_buffering パラメータは、MySQL オプションファイル (my.cnf または my.ini) で設定するか、SET GLOBAL ステートメントを使用して動的に変更できます。これには、グローバルシステム変数の設定に十分な権限が必要です。 セクション5.1.9.1「システム変数権限」を参照してください。 設定を変更しても、新しい操作のバッファリングに影響します。既存のバッファエントリのマージは影響を受けません。

変更バッファの最大サイズの構成

innodb_change_buffer_max_size 変数を使用すると、変更バッファの最大サイズをバッファプールの合計サイズに対する割合として構成できます。 デフォルトでは、innodb_change_buffer_max_size は 25 に設定されます。 最大設定は 50 です。

大量の挿入、更新および削除アクティビティがある MySQL サーバーで innodb_change_buffer_max_size を増やすことを検討してください。この場合、変更バッファのマージは新しい変更バッファエントリに対応しないため、変更バッファは最大サイズ制限に達します。

レポートに使用される静的データを使用して MySQL サーバー上の innodb_change_buffer_max_size を減らすことを検討してください。または、変更バッファがバッファプールと共有されるメモリー領域を大量に消費し、ページが必要以上に早くバッファプールからエージアウトされるようにすることを検討してください。

代表的なワークロードを使用して様々な設定をテストし、最適な構成を決定します。
innodb_change_buffer_max_size 設定は動的で、サーバーを再起動せずに設定を変更できます。

変更バッファの監視

変更バッファの監視には、次のオプションを使用できます:

- InnoDB 標準モニターの出力には、変更バッファのステータス情報が含まれます。 モニターデータを表示するには、SHOW ENGINE INNODB STATUS ステートメントを発行します。

```
mysql> SHOW ENGINE INNODB STATUS\G
```

バッファステータスの変更情報は、INSERT BUFFER AND ADAPTIVE HASH INDEX ヘッダーの下にあり、次のように表示されます:

```
-------------------------------------
INSERT BUFFER AND ADAPTIVE HASH INDEX
-------------------------------------
Ibuf: size 1, free list len 0, seg size 2, 0 merges
merged operations:
 insert 0, delete mark 0, delete 0
discarded operations:
 insert 0, delete mark 0, delete 0
Hash table size 4425293, used cells 32, node heap has 1 buffer(s)
13577.57 hash searches/s, 202.47 non-hash searches/s
```

詳細は、セクション15.17.3「InnoDB 標準モニターおよびロックモニターの出力」を参照してください。

- INFORMATION_SCHEMA.INNODB_METRICS テーブルには、InnoDB 標準モニターの出力にあるデータポイントのほとんどと、その他のデータポイントが表示されます。 変更バッファメトリックおよびそれぞれの説明を表示するには、次のクエリーを発行します:

```
mysql> SELECT NAME, COMMENT FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_METRICS WHERE NAME LIKE '%ibuf%'\G
```

INNODB_METRICS テーブルの使用方法の詳細は、セクション15.15.6「InnoDB INFORMATION_SCHEMA メトリックテーブル」 を参照してください。

- INFORMATION_SCHEMA.INNODB_BUFFER_PAGE テーブルには、バッファインデックスの変更やバッファビットマップの変更など、バッファプール内の各ページに関するメタデータが表示されます。 変更バッファページは、PAGE_TYPE によって識別されます。 IBUF_INDEX は変更バッファインデックスページのページタイプで、IBUF_BITMAP は変更バッファビットマップページのページタイプです。

> **警告**
>
> INNODB_BUFFER_PAGE テーブルをクエリーすると、大幅なパフォーマンスのオーバーヘッドが生じる可能性があります。 パフォーマンスへの影響を回避するために、調査しようとしている問題をテストインスタンスで再現し、テストインスタンスでクエリーを実行してください。

たとえば、INNODB_BUFFER_PAGE テーブルをクエリーして、合計バッファプールページ数に対する IBUF_INDEX および IBUF_BITMAP ページの概数を確認できます。

```
mysql> SELECT (SELECT COUNT(*) FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_BUFFER_PAGE
    WHERE PAGE_TYPE LIKE 'IBUF%') AS change_buffer_pages,
    (SELECT COUNT(*) FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_BUFFER_PAGE) AS total_pages,
    (SELECT ((change_buffer_pages/total_pages)*100))
    AS change_buffer_page_percentage;
+---------------------+-------------+-----------------------------+
| change_buffer_pages | total_pages | change_buffer_page_percentage |
+---------------------+-------------+-----------------------------+
|                  25 |        8192 |                      0.3052 |
+---------------------+-------------+-----------------------------+
```

INNODB_BUFFER_PAGE テーブルで提供されるその他のデータの詳細は、セクション 26.51.1「INFORMATION_SCHEMA INNODB_BUFFER_PAGE テーブル」 を参照してください。 関連する使用方法については、セクション15.15.5「InnoDB INFORMATION_SCHEMA バッファープールテーブル」 を参照してください。

- Performance Schema には、高度なパフォーマンス監視のための変更バッファ相互排他ロック待機インストゥルメンテーションが用意されています。 変更バッファーインストゥルメンテーションを表示するには、次のクエリーを発行します:

```
mysql> SELECT * FROM performance_schema.setup_instruments
    WHERE NAME LIKE '%wait/synch/mutex/innodb/ibuf%';
+---------------------------------------------------------+---------+-------+
| NAME                                                    | ENABLED | TIMED |
+---------------------------------------------------------+---------+-------+
| wait/synch/mutex/innodb/ibuf_bitmap_mutex               | YES     | YES   |
| wait/synch/mutex/innodb/ibuf_mutex                      | YES     | YES   |
| wait/synch/mutex/innodb/ibuf_pessimistic_insert_mutex | YES     | YES   |
+---------------------------------------------------------+---------+-------+
```

InnoDB mutex 待機の監視の詳細は、セクション15.16.2「パフォーマンススキーマを使用した InnoDB Mutex 待機のモニタリング」 を参照してください。

15.5.3 適応型ハッシュインデックス

適応型ハッシュインデックス機能を使用すると、InnoDB は、トランザクション機能や信頼性を犠牲にすることなく、ワークロードとバッファプールに十分なメモリーを適切に組み合わせたシステム上で、インメモリデータベースのように実行できます。 適応ハッシュインデックス機能は、innodb_adaptive_hash_index オプションによって有効化され、または --skip-innodb-adaptive-hash-index オプションにより無効化されます。

検出された検索パターンに基づいて、インデックスキーの接頭辞を使用してハッシュインデックスが作成されます。 接頭辞は任意の長さにでき、B ツリーの一部の値のみがハッシュインデックスに表示される場合があります。 ハッシュインデックスは、頻繁にアクセスされるインデックスのページに対してオンデマンドで作成されます。

テーブルがメインメモリー内にほぼ完全に収容されている場合は、任意の要素の直接検索を有効にし、インデックス値をポインタの一種に変換すると、ハッシュインデックスを使用してクエリーを高速にすることができます。 InnoDB には、インデックスの検索をモニターするメカニズムが備わっています。 ハッシュインデックスの構築がクエリーにとって有益であると InnoDB が判断した場合は、自動的にそのインデックスが構築されます。

一部のワークロードでは、ハッシュインデックスの検索による高速化の方が、インデックスの検索をモニターしたり、ハッシュインデックスの構造を保持したりする追加の作業よりも重要です。 適応型ハッシュインデックスへのアクセスは、複数の同時結合など、負荷の高いワークロードで競合の原因になる場合があります。 LIKE 演算子および % ワイルドカードを使用したクエリーもメリットが得られない傾向があります。 適応型ハッシュインデックス機能のメリットが得られないワークロードの場合、これをオフにすると不要なパフォーマンスオーバーヘッドが軽減されます。 適応型ハッシュインデックス機能が特定のシステムおよびワークロードに適しているかどうかを事前に予測することは困難であるため、有効化および無効化してベンチマークを実行することを検討してください。 MySQL 5.6 のアーキテクチャの変更により、適応型ハッシュインデックス機能を以前のリリースよりも無効にする方が適しています。

適応ハッシュインデックス機能はパーティション化されています。 各インデックスは特定のパーティションにバインドされ、各パーティションは個別のラッチによって保護されます。 パーティション化は、innodb_adaptive_hash_index_parts 変数によって制御されます。 innodb_adaptive_hash_index_parts 変数はデフォルトで 8 に設定されています。 最大設定は 512 です。

SHOW ENGINE INNODB STATUS 出力の SEMAPHORES セクションで、適応型ハッシュインデックスの使用および競合を監視できます。 btr0sea.c で作成された RW バッチを待機しているスレッドが多数ある場合は、適応ハッシュインデックスパーティションの数を増やすか、適応ハッシュインデックス機能を無効にすることを検討してください。

ハッシュインデックスのパフォーマンス特性の詳細は、セクション8.3.9「B ツリーインデックスとハッシュインデックスの比較」 を参照してください。

15.5.4 ログバッファ

ログバッファは、ディスク上のログファイルに書き込まれるデータを保持するメモリー領域です。 ログバッファサイズは、innodb_log_buffer_size 変数によって定義されます。 デフォルトのサイズは 16M バイトです。 ログ

バッファの内容は定期的にディスクにフラッシュされます。 大きいログバッファを使用すると、トランザクションがコミットされる前に redo ログデータをディスクに書き込むことなく、大きなトランザクションを実行できます。 したがって、多数の行を更新、挿入または削除するトランザクションがある場合は、ログバッファのサイズを大きくするとディスク I/O が節約されます。

innodb_flush_log_at_trx_commit 変数は、ログバッファの内容をディスクに書き込む方法およびフラッシュする方法を制御します。 innodb_flush_log_at_timeout 変数は、ログのフラッシュ頻度を制御します。

関連情報については、メモリー構成,およびセクション8.5.4「InnoDB redo ロギングの最適化」を参照してください。

15.6 InnoDB オンディスク構造

このセクションでは、InnoDB のディスク上の構造および関連項目について説明します。

15.6.1 テーブル

このセクションでは、InnoDB テーブルに関連するトピックについて説明します。

15.6.1.1 InnoDB テーブルの作成

InnoDB テーブルを作成するには、CREATE TABLE ステートメントを使用します。

```
CREATE TABLE t1 (a INT, b CHAR (20), PRIMARY KEY (a)) ENGINE=InnoDB;
```

InnoDB がデフォルトのストレージエンジン (デフォルト) として定義されている場合は、ENGINE=InnoDB 句を指定する必要はありません。 デフォルトのストレージエンジンを確認するには、次のステートメントを発行します:

```
mysql> SELECT @@default_storage_engine;
+--------------------------+
| @@default_storage_engine |
+--------------------------+
| InnoDB                   |
+--------------------------+
```

mysqldump またはレプリケーションを使用して、デフォルトのストレージエンジンが InnoDB ではないサーバー上で CREATE TABLE ステートメントをリプレイする場合は、引き続き ENGINE=InnoDB 句を使用できます。

InnoDB テーブルとそのインデックスは、system tablespace、file-per-table テーブルスペースまたは general tablespace で作成できます。 innodb_file_per_table が有効な場合 (デフォルト)、InnoDB テーブルは個々の file-per-table テーブルスペースに暗黙的に作成されます。 逆に、innodb_file_per_table を無効にすると、InnoDB システムテーブルスペースに InnoDB テーブルが暗黙的に作成されます。 一般的なテーブルスペースにテーブルを作成するには、CREATE TABLE ... TABLESPACE 構文を使用します。 詳細は、セクション15.6.3.3「一般テーブルスペース」を参照してください。

file-per-table テーブルスペースにテーブルを作成すると、MySQL はデフォルトで、MySQL データディレクトリの下のデータベースディレクトリに .ibd テーブルスペースファイルを作成します。 InnoDB システムテーブルスペースに作成されたテーブルは、MySQL データディレクトリに存在する既存の ibdata file に作成されます。 一般テーブルスペースで作成されたテーブルは、既存の一般テーブルスペース .ibd file に作成されます。 一般的なテーブルスペースファイルは、MySQL データディレクトリの内外に作成できます。 詳細は、セクション15.6.3.3「一般テーブルスペース」を参照してください。

InnoDB では、内部的に各テーブルのエントリがデータディクショナリに追加されます。 このエントリには、データベース名が含まれます。 たとえば、テーブル t1 が test データベースに作成されている場合、データベース名のデータディクショナリエントリは'test/t1'です。 これは、同じ名前 (t1) のテーブルを別のデータベースに作成でき、テーブル名が InnoDB 内で衝突しないことを意味します。

InnoDB のテーブルと行の形式

InnoDB テーブルのデフォルトの行形式は、DYNAMIC のデフォルト値を持つ innodb_default_row_format 構成オプションによって定義されます。 Dynamic および Compressed の行形式を使用すると、テーブル圧縮や長いカラム値の効率的なオフページストレージなどの InnoDB 機能を利用できます。 これらの行フォーマットを使用するには、innodb_file_per_table を有効 (デフォルト) にする必要があります。

```
SET GLOBAL innodb_file_per_table=1;
CREATE TABLE t3 (a INT, b CHAR (20), PRIMARY KEY (a)) ROW_FORMAT=DYNAMIC;
```

```
CREATE TABLE t4 (a INT, b CHAR (20), PRIMARY KEY (a)) ROW_FORMAT=COMPRESSED;
```

または、CREATE TABLE ... TABLESPACE 構文を使用して、一般的なテーブルスペースに InnoDB テーブルを作成することもできます。 一般テーブルスペースでは、すべての行形式がサポートされます。 詳細は、セクション15.6.3.3「一般テーブルスペース」を参照してください。

```
CREATE TABLE t1 (c1 INT PRIMARY KEY) TABLESPACE ts1 ROW_FORMAT=DYNAMIC;
```

CREATE TABLE ... TABLESPACE 構文を使用して、Compact または Redundant 行形式のテーブルとともに、Dynamic 行形式の InnoDB テーブルをシステムテーブルスペースに作成することもできます。

```
CREATE TABLE t1 (c1 INT PRIMARY KEY) TABLESPACE = innodb_system ROW_FORMAT=DYNAMIC;
```

InnoDB の行フォーマットの詳細は、セクション15.10「InnoDB の行フォーマット」 を参照してください。 InnoDB テーブルの行フォーマットおよび InnoDB の行フォーマットの物理特性を決定する方法は、セクション15.10「InnoDB の行フォーマット」 を参照してください。

InnoDB テーブルおよび主キー

InnoDB テーブルに対して常に primary key を定義し、次のようなカラムを指定します:

- もっとも重要なクエリーで参照される。
- ブランクのままになっていない。
- 重複する値がない。
- 挿入後に値が変更されるとしても、きわめてまれである。

たとえば、人に関する情報を含むテーブルでは、複数の人が同じ名前を持つ可能性もあり、名字をブランクにしたり、名前を変更したりする人もいるため、(名、姓) 上には主キーを作成しません。 制約が非常に多く、主キーとして使用する明確なカラムセットがないことも多い場合には、主キーの全部または一部として機能する数値 ID の新しいカラムを作成してください。 行が挿入されると自動的に昇順の値が入力されるように、自動インクリメントカラムを宣言できます。

```
# The value of ID can act like a pointer between related items in different tables.
CREATE TABLE t5 (id INT AUTO_INCREMENT, b CHAR (20), PRIMARY KEY (id));

# The primary key can consist of more than one column. Any autoinc column must come first.
CREATE TABLE t6 (id INT AUTO_INCREMENT, a INT, b CHAR (20), PRIMARY KEY (id,a));
```

主キーを定義しなくてもテーブルは正しく機能しますが、主キーはパフォーマンスの多くの側面に関係し、大規模または頻繁に使用されるテーブルにとって重要な設計面です。 CREATE TABLE ステートメントでは、常に主キーを指定することをお薦めします。 テーブルを作成し、データをロードしてから、後で ALTER TABLE を実行して主キーを追加すると、テーブルの作成時に主キーを定義するよりも操作速度が大幅に遅くなります。

InnoDB テーブルのプロパティの表示

InnoDB テーブルのプロパティを表示するには、SHOW TABLE STATUS ステートメントを発行します:

```
mysql> SHOW TABLE STATUS FROM test LIKE 't%' \G;
*************************** 1. row ***************************
           Name: t1
         Engine: InnoDB
        Version: 10
     Row_format: Compact
           Rows: 0
 Avg_row_length: 0
    Data_length: 16384
Max_data_length: 0
   Index_length: 0
      Data_free: 0
 Auto_increment: NULL
    Create_time: 2015-03-16 15:13:31
    Update_time: NULL
     Check_time: NULL
      Collation: utf8mb4_0900_ai_ci
       Checksum: NULL
 Create_options:
        Comment:
```

SHOW TABLE STATUS 出力の詳細は、セクション13.7.7.38「SHOW TABLE STATUS ステートメント」 を参照してください。

InnoDB テーブルのプロパティは、InnoDB Information Schema システムテーブルを使用してクエリーすることもできます:

```
mysql> SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_TABLES WHERE NAME='test/t1' \G
*************************** 1. row ***************************
     TABLE_ID: 45
         NAME: test/t1
         FLAG: 1
       N_COLS: 5
        SPACE: 35
   ROW_FORMAT: Compact
ZIP_PAGE_SIZE: 0
   SPACE_TYPE: Single
```

詳細は、セクション15.15.3「InnoDB INFORMATION_SCHEMA スキーマオブジェクトテーブル」を参照してください。

15.6.1.2 外部でのテーブルの作成

InnoDB テーブルを外部で作成する (つまり、データディレクトリ外でテーブルを作成する) 理由は様々です。 このような理由には、領域管理、I/O の最適化、特定のパフォーマンスまたは容量特性を持つストレージデバイスへのテーブルの配置などがあります。

InnoDB では、テーブルを外部で作成するために次の方法がサポートされています:

- DATA DIRECTORY 句の使用
- CREATE TABLE ... TABLESPACE 構文の使用
- 外部一般テーブルスペースでのテーブルの作成

DATA DIRECTORY 句の使用

外部ディレクトリに InnoDB テーブルを作成するには、CREATE TABLE ステートメントで DATA DIRECTORY 句を指定します。

```
CREATE TABLE t1 (c1 INT PRIMARY KEY) DATA DIRECTORY = '/external/directory';
```

file-per-table テーブルスペースに作成されたテーブルでは、DATA DIRECTORY 句がサポートされています。 innodb_file_per_table 変数が有効になっている場合 (デフォルト)、テーブルは file-per-table テーブルスペースに暗黙的に作成されます。

```
mysql> SELECT @@innodb_file_per_table;
+-----------------------+
| @@innodb_file_per_table |
+-----------------------+
|                     1 |
+-----------------------+
```

file-per-table テーブルスペースの詳細は、セクション15.6.3.2「File-Per-Table テーブルスペース」 を参照してください。

CREATE TABLE ステートメントで DATA DIRECTORY 句を指定すると、指定したディレクトリの下のスキーマディレクトリにテーブルデータファイル (table_name.ibd) が作成されます。

MySQL 8.0.21 では、DATA DIRECTORY 句を使用してデータディレクトリの外部で作成されるテーブルおよびテーブルパーティションは、InnoDB で認識されるディレクトリに制限されます。 この要件により、データベース管理者はテーブルスペースデータファイルが作成される場所を制御し、リカバリ中にデータファイルを検出できるようになります (クラッシュリカバリ中のテーブルスペースの検出 を参照)。 既知のディレクトリは、datadir、innodb_data_home_dir および innodb_directories 変数で定義されているディレクトリです。 次のステートメントを使用して、これらの設定を確認できます:

```
mysql> SELECT @@datadir,@@innodb_data_home_dir,@@innodb_directories;
```

使用するディレクトリが不明な場合は、テーブルを作成する前に innodb_directories 設定に追加します。 innodb_directories 変数は読取り専用です。 構成するには、サーバーを再起動する必要があります。 システム変数の設定に関する一般情報は、セクション5.1.9「システム変数の使用」 を参照してください。

次の例では、DATA DIRECTORY 句を使用して外部ディレクトリにテーブルを作成する方法を示します。 innodb_file_per_table 変数が有効で、ディレクトリが InnoDB に認識されていることを前提としています。

```
mysql> USE test;
```

```
Database changed

mysql> CREATE TABLE t1 (c1 INT PRIMARY KEY) DATA DIRECTORY = '/external/directory';

# MySQL creates the table's data file in a schema directory
# under the external directory

shell> cd /external/directory/test
shell> ls
t1.ibd
```

使用上の注意:

- MySQL では、最初にテーブルスペースデータファイルが開いた状態で保持されるため、デバイスをディスマウントできませんが、サーバーがビジー状態の場合は最終的にファイルが閉じられる可能性があります。 MySQL の実行中に外部デバイスを誤ってディスマウントしたり、デバイスの切断中に MySQL を起動したりしないように注意してください。 関連付けられたデータファイルがないときにテーブルにアクセスしようとすると、重大なエラーが発生し、サーバーの再起動が必要になります。

  必要なパスにデータファイルが見つからない場合、サーバーの再起動が失敗することがあります。 この場合、テーブルスペースデータファイルをバックアップからリストアするか、テーブルを削除して data dictionary から削除できます。

- NFS マウントされたボリュームにテーブルを配置する前に、MySQL での NFS の使用 で概説されている潜在的な問題を確認します。

- LVM スナップショット、ファイルコピーまたはその他のファイルベースのメカニズムを使用してテーブルデータファイルをバックアップする場合は、バックアップが発生する前に、必ず FLUSH TABLES ... FOR EXPORT ステートメントを使用して、メモリーにバッファリングされるすべての変更が flushed からディスクになるようにします。

- DATA DIRECTORY 句を使用して外部ディレクトリにテーブルを作成する方法は、InnoDB でサポートされていない symbolic links を使用するかわりに使用する方法です。

- DATA DIRECTORY 句は、ソースとレプリカが同じホストに存在するレプリケーション環境ではサポートされていません。 DATA DIRECTORY 句には完全なディレクトリパスが必要です。 この場合、パスをレプリケートすると、ソースとレプリカは同じ場所にテーブルを作成します。

- MySQL 8.0.21 の時点では、file-per-table テーブルスペースで作成されたテーブルは、InnoDB で直接認識されていないかぎり、undo テーブルスペースディレクトリ (innodb_undo_directory) に作成できなくなりました。 既知のディレクトリは、datadir、innodb_data_home_dir および innodb_directories 変数で定義されているディレクトリです。

CREATE TABLE ... TABLESPACE 構文の使用

CREATE TABLE ... TABLESPACE 構文を DATA DIRECTORY 句と組み合せて使用すると、外部ディレクトリにテーブルを作成できます。 これを行うには、テーブルスペース名として innodb_file_per_table を指定します。

```
mysql> CREATE TABLE t2 (c1 INT PRIMARY KEY) TABLESPACE = innodb_file_per_table
    DATA DIRECTORY = '/external/directory';
```

この方法は、file-per-table テーブルスペースで作成されたテーブルでのみサポートされます
が、innodb_file_per_table 変数を有効にする必要はありません。 他のすべての点では、このメソッドは前述の CREATE TABLE ... DATA DIRECTORY メソッドと同等です。 同じ使用上のノートが適用されます。

外部一般テーブルスペースでのテーブルの作成

外部ディレクトリに存在する一般的なテーブルスペースにテーブルを作成できます。

- 外部ディレクトリでの一般的なテーブルスペースの作成の詳細は、一般的なテーブルスペースの作成 を参照してください。

- 一般的なテーブルスペースでのテーブルの作成の詳細は、一般テーブルスペースへのテーブルの追加 を参照してください。

15.6.1.3 InnoDB テーブルのインポート

このセクションでは、file-per-table テーブルスペースに存在するテーブル、パーティションテーブルまたは個々のテーブルパーティションのインポートを許可するトランスポータブルテーブルスペース機能を使用してテーブルをインポートする方法について説明します。 テーブルをインポートする理由は多数あります:

- 本番以外の MySQL サーバーインスタンスでレポートを実行して、本番サーバーに余分な負荷をかけないようにします。
- 新しいレプリカサーバーにデータをコピーします。
- バックアップされたテーブルスペースファイルからテーブルをリストアします。
- ダンプファイルをインポートするよりも高速にデータを移動できるため、データを再挿入してインデックスを再構築する必要があります。
- ストレージ要件に適したストレージメディアを備えたサーバーにデータを移動する場合。 たとえば、ビジー状態のテーブルを SSD デバイスに移動したり、大容量のテーブルを大容量 HDD デバイスに移動したりできます。

トランスポータブルテーブルスペース機能については、このセクションの次のトピックで説明します:

- 前提条件
- テーブルのインポート
- パーティションテーブルのインポート
- テーブルパーティションのインポート
- 制限
- 使用上の注意
- 内部情報

前提条件

- innodb_file_per_table 変数は、デフォルトで有効になっている必要があります。
- テーブルスペースのページサイズは、宛先 MySQL サーバーインスタンスのページサイズと一致する必要があります。 InnoDB のページサイズは、MySQL サーバーインスタンスの初期化時に構成される innodb_page_size 変数によって定義されます。
- テーブルが外部キー関係にある場合は、DISCARD TABLESPACE を実行する前に foreign_key_checks を無効にする必要があります。 また、ALTER TABLE ... IMPORT TABLESPACE ではインポートされたデータに外部キー制約が強制されないため、すべての外部キー関連テーブルを同じ論理的な時点でエクスポートする必要があります。 これを行うには、関連するテーブルの更新を停止し、すべてのトランザクションをコミットし、テーブルの共有ロックを取得して、エクスポート操作を実行します。
- 別の MySQL サーバーインスタンスからテーブルをインポートする場合、両方の MySQL サーバーインスタンスのステータスは GA (General Availability) であり、同じバージョンである必要があります。 それ以外の場合は、インポート先と同じ MySQL サーバーインスタンスにテーブルを作成する必要があります。
- CREATE TABLE ステートメントで DATA DIRECTORY 句を指定して外部ディレクトリにテーブルを作成した場合は、宛先インスタンスで置換するテーブルを同じ DATA DIRECTORY 句で定義する必要があります。 句が一致しない場合は、スキーマの不一致エラーが報告されます。 ソーステーブルが DATA DIRECTORY 句で定義されているかどうかを確認するには、SHOW CREATE TABLE を使用してテーブル定義を表示します。 DATA DIRECTORY 句の使用の詳細は、セクション15.6.1.2「外部でのテーブルの作成」 を参照してください。
- ROW_FORMAT オプションがテーブル定義で明示的に定義されていない場合、または ROW_FORMAT=DEFAULT が使用されている場合、innodb_default_row_format 設定はソースインスタンスと宛先インスタンスで同じである必要があります。 そうしないと、インポート操作を試行したときにスキーマの不一致エラーが報告されます。 SHOW CREATE TABLE を使用してテーブル定義を確認します。 SHOW VARIABLES を使用して、innodb_default_row_format 設定を確認します。 関連情報については、テーブルの行形式の定義を参照してください。

テーブルのインポート

この例では、file-per-table テーブルスペースに存在する通常の非パーティションテーブルをインポートする方法を示します。

1. 宛先インスタンスで、インポートするテーブルと同じ定義でテーブルを作成します。 (テーブル定義は、SHOW CREATE TABLE 構文を使用して取得できます。) テーブル定義が一致しない場合は、インポート操作を試行するとスキーマの不一致エラーが報告されます。

```
mysql> USE test;
mysql> CREATE TABLE t1 (c1 INT) ENGINE=INNODB;
```

2. 宛先インスタンスで、作成したテーブルのテーブルスペースを破棄します。(インポートする前に、受信側のテーブルのテーブルスペースを破棄する必要があります。)

```
mysql> ALTER TABLE t1 DISCARD TABLESPACE;
```

3. ソースインスタンスで、FLUSH TABLES ... FOR EXPORT を実行して、インポートするテーブルを静止します。 テーブルが静止している場合、テーブルでは読取り専用トランザクションのみが許可されます。

```
mysql> USE test;
mysql> FLUSH TABLES t1 FOR EXPORT;
```

FLUSH TABLES ... FOR EXPORT は、サーバーの実行中にバイナリテーブルのコピーを作成できるように、指定されたテーブルへの変更がディスクにフラッシュされていることを確認します。 FLUSH TABLES ... FOR EXPORT を実行すると、InnoDB によって、テーブルのスキーマディレクトリに .cfg メタデータファイルが生成されます。 .cfg ファイルには、インポート操作中のスキーマ検証に使用されるメタデータが含まれています。

4. .ibd ファイルおよび .cfg メタデータファイルをソースインスタンスから宛先インスタンスにコピーします。例:

```
shell> scp /path/to/datadir/test/t1.{ibd,cfg} destination-server:/path/to/datadir/test
```

.ibd ファイルおよび .cfg ファイルは、次の手順で示すように、共有ロックを解放する前にコピーする必要があります。

> **注記**
>
> 暗号化されたテーブルスペースからテーブルをインポートする場合、InnoDB は .cfg メタデータファイルに加えて .cfp ファイルを生成します。 .cfp ファイルは、.cfg ファイルとともに宛先インスタンスにコピーする必要があります。 .cfp ファイルには、転送キーと暗号化されたテーブルスペースキーが含まれます。 インポート時に、InnoDB は転送キーを使用してテーブルスペースキーを復号化します。 関連情報については、セクション15.13「InnoDB 保存データ暗号化」を参照してください。

5. ソースインスタンスで、UNLOCK TABLES を使用して、FLUSH TABLES ... FOR EXPORT ステートメントで取得したロックを解放します:

```
mysql> USE test;
mysql> UNLOCK TABLES;
```

6. 宛先インスタンスで、テーブルスペースをインポートします:

```
mysql> USE test;
mysql> ALTER TABLE t1 IMPORT TABLESPACE;
```

パーティションテーブルのインポート

この例では、各テーブルパーティションが file-per-table テーブルスペースに存在するパーティションテーブルをインポートする方法を示します。

1. 宛先インスタンスで、インポートするパーティションテーブルと同じ定義でパーティションテーブルを作成します。(テーブル定義は、SHOW CREATE TABLE 構文を使用して取得できます。) テーブル定義が一致しない場合は、インポート操作を試行するとスキーマの不一致エラーが報告されます。

```
mysql> USE test;
mysql> CREATE TABLE t1 (i int) ENGINE = InnoDB PARTITION BY KEY (i) PARTITIONS 3;
```

/datadir/test ディレクトリには、3 つのパーティションごとにテーブルスペースの .ibd ファイルがあります。

```
mysql> \! ls /path/to/datadir/test/
t1.frm  t1#p#p0.ibd  t1#p#p1.ibd  t1#p#p2.ibd
```

2. 宛先インスタンスで、パーティションテーブルのテーブルスペースを破棄します。(インポート操作の前に、受信側のテーブルのテーブルスペースを破棄する必要があります。)

```
mysql> ALTER TABLE t1 DISCARD TABLESPACE;
```

パーティションテーブルの 3 つのテーブルスペース .ibd ファイルが/datadir/test ディレクトリから破棄され、次のファイルが残されます:

```
mysql> \! ls /path/to/datadir/test/
t1.frm
```

3. ソースインスタンスで、FLUSH TABLES ... FOR EXPORT を実行して、インポートするパーティションテーブルを静止します。 テーブルが静止している場合、テーブルでは読取り専用トランザクションのみが許可されます。

```
mysql> USE test;
mysql> FLUSH TABLES t1 FOR EXPORT;
```

FLUSH TABLES ... FOR EXPORT では、サーバーの実行中にバイナリテーブルのコピーを作成できるように、指定されたテーブルへの変更がディスクにフラッシュされます。 FLUSH TABLES ... FOR EXPORT を実行すると、InnoDB によって、各テーブルスペースファイルのテーブルのスキーマディレクトリに .cfg メタデータファイルが生成されます。

```
mysql> \! ls /path/to/datadir/test/
t1#p#p0.ibd  t1#p#p1.ibd  t1#p#p2.ibd
t1.frm  t1#p#p0.cfg  t1#p#p1.cfg  t1#p#p2.cfg
```

.cfg ファイルには、テーブルスペースのインポート時にスキーマ検証に使用されるメタデータが含まれています。 FLUSH TABLES ... FOR EXPORT は、個々のテーブルパーティションではなく、テーブルでのみ実行できます。

4. .ibd および .cfg ファイルをソースインスタンスのスキーマディレクトリから宛先インスタンスのスキーマディレクトリにコピーします。 例:

```
shell>scp /path/to/datadir/test/t1*.{ibd,cfg} destination-server:/path/to/datadir/test
```

次のステップで説明するように、共有ロックを解放する前に .ibd および .cfg ファイルをコピーする必要があります。

> **注記**
>
> 暗号化されたテーブルスペースからテーブルをインポートする場合、InnoDB は .cfg メタデータファイルに加えて .cfp ファイルを生成します。 .cfp ファイルは、.cfg ファイルとともに宛先インスタンスにコピーする必要があります。 .cfp ファイルには、転送キーと暗号化されたテーブルスペースキーが含まれます。 インポート時に、InnoDB は転送キーを使用してテーブルスペースキーを復号化します。 関連情報については、セクション15.13「InnoDB 保存データ暗号化」を参照してください。

5. ソースインスタンスで、UNLOCK TABLES を使用して、FLUSH TABLES ... FOR EXPORT によって取得されたロックを解放します:

```
mysql> USE test;
mysql> UNLOCK TABLES;
```

6. 宛先インスタンスで、パーティションテーブルのテーブルスペースをインポートします:

```
mysql> USE test;
mysql> ALTER TABLE t1 IMPORT TABLESPACE;
```

テーブルパーティションのインポート

この例では、各パーティションが file-per-table テーブルスペースファイルに存在する個々のテーブルパーティションをインポートする方法を示します。

次の例では、4 つのパーティションテーブルの 2 つのパーティション (p2 および p3) がインポートされます。

1. 宛先インスタンスで、パーティションのインポート元のパーティションテーブルと同じ定義を使用してパーティションテーブルを作成します。 (テーブル定義は、SHOW CREATE TABLE 構文を使用して取得できます。) テーブル定義が一致しない場合は、インポート操作を試行するとスキーマの不一致エラーが報告されます。

```
mysql> USE test;
mysql> CREATE TABLE t1 (i int) ENGINE = InnoDB PARTITION BY KEY (i) PARTITIONS 4;
```

/datadir/test ディレクトリには、4 つのパーティションごとにテーブルスペースの .ibd ファイルがあります。

```
mysql> \! ls /path/to/datadir/test/
t1.frm  t1#p#p0.ibd  t1#p#p1.ibd  t1#p#p2.ibd t1#p#p3.ibd
```

2. 宛先インスタンスで、ソースインスタンスからインポートするパーティションを破棄します。 (パーティションをインポートする前に、受信側のパーティションテーブルから対応するパーティションを破棄する必要があります。)

```
mysql> ALTER TABLE t1 DISCARD PARTITION p2, p3 TABLESPACE;
```

破棄された 2 つのパーティションのテーブルスペース .ibd ファイルが宛先インスタンスの/datadir/test ディレクトリから削除され、次のファイルが残されます:

```
mysql> \! ls /path/to/datadir/test/
t1.frm  t1#p#p0.ibd  t1#p#p1.ibd
```

> **注記**
>
> サブパーティションテーブルで ALTER TABLE ... DISCARD PARTITION ... TABLESPACE を実行する場合、パーティションテーブル名とサブパーティションテーブル名の両方が許可されます。 パーティション名を指定すると、そのパーティションのサブパーティションが操作に含まれます。

3. ソースインスタンスで、FLUSH TABLES ... FOR EXPORT を実行してパーティションテーブルを静止します。 テーブルが静止している場合、テーブルでは読取り専用トランザクションのみが許可されます。

```
mysql> USE test;
mysql> FLUSH TABLES t1 FOR EXPORT;
```

FLUSH TABLES ... FOR EXPORT では、インスタンスの実行中にバイナリテーブルのコピーを作成できるように、指定されたテーブルへの変更がディスクにフラッシュされます。 FLUSH TABLES ... FOR EXPORT を実行すると、InnoDB によって、テーブルのスキーマディレクトリ内のテーブルスペースファイルごとに .cfg メタデータファイルが生成されます。

```
mysql> \! ls /path/to/datadir/test/
t1#p#p0.ibd  t1#p#p1.ibd  t1#p#p2.ibd t1#p#p3.ibd
t1.frm  t1#p#p0.cfg  t1#p#p1.cfg  t1#p#p2.cfg t1#p#p3.cfg
```

.cfg ファイルには、インポート操作中のスキーマ検証に使用されるメタデータが含まれています。 FLUSH TABLES ... FOR EXPORT は、個々のテーブルパーティションではなく、テーブルでのみ実行できます。

4. パーティション p2 およびパーティション p3 の .ibd および .cfg ファイルを、ソースインスタンスのスキーマディレクトリから宛先インスタンスのスキーマディレクトリにコピーします。

```
shell> scp t1#p#p2.ibd t1#p#p2.cfg t1#p#p3.ibd t1#p#p3.cfg destination-server:/path/to/datadir/test
```

次のステップで説明するように、共有ロックを解放する前に .ibd および .cfg ファイルをコピーする必要があります。

> **注記**
>
> 暗号化されたテーブルスペースからパーティションをインポートする場合、InnoDB は .cfg メタデータファイルに加えて .cfp ファイルを生成します。 .cfp ファイルは、.cfg ファイルとともに宛先インスタンスにコピーする必要があります。 .cfp ファイルには、転送キーと暗号化されたテーブルスペースキーが含まれます。 インポート時に、InnoDB は転送キーを使用してテーブルスペースキーを復号化します。 関連情報については、セクション15.13「InnoDB 保存データ暗号化」を参照してください。

5. ソースインスタンスで、UNLOCK TABLES を使用して、FLUSH TABLES ... FOR EXPORT によって取得されたロックを解放します:

```
mysql> USE test;
mysql> UNLOCK TABLES;
```

6. 宛先インスタンスで、テーブルパーティション p2 および p3 をインポートします:

```
mysql> USE test;
mysql> ALTER TABLE t1 IMPORT PARTITION p2, p3 TABLESPACE;
```

> **注記**
>
> サブパーティションテーブルで ALTER TABLE ... IMPORT PARTITION ... TABLESPACE を実行する場合、パーティションテーブル名とサブパーティションテーブル名の両方が許可されます。 パーティション名を指定すると、そのパーティションのサブパーティションが操作に含まれます。

制限

- トランスポータブルテーブルスペース機能は、file-per-table テーブルスペースに存在するテーブルでのみサポートされます。 システムテーブルスペースまたは一般テーブルスペースに存在するテーブルではサポートされていません。 共有テーブルスペースのテーブルは静止できません。
- 全文検索補助テーブルはフラッシュできないため、FLUSH TABLES ... FOR EXPORT は FULLTEXT インデックスのあるテーブルではサポートされていません。 FULLTEXT インデックスを含むテーブルをインポートした後、OPTIMIZE TABLE を実行して FULLTEXT インデックスを再構築します。 または、エクスポート操作の前に FULLTEXT インデックスを削除し、宛先インスタンスにテーブルをインポートした後にインデックスを再作成します。
- .cfg メタデータファイルの制限により、パーティションテーブルのインポート時にパーティションタイプまたはパーティション定義の違いについてスキーマの不一致は報告されません。 カラムの差異がレポートされます。
- MySQL 8.0.19 より前では、インデックスキー部分のソート順序情報は、テーブルスペースのインポート操作中に使用される .cfg メタデータファイルに格納されません。 したがって、インデックスキー部分のソート順序は昇順 (デフォルト) とみなされます。 その結果、インポート操作に関係するテーブルが DESC インデックスキー部分のソート順序で定義されていて、他のテーブルが意図しない順序でレコードがソートされることがあります。 回避策は、影響を受けるインデックスを削除して再作成することです。 インデックスキー部分のソート順序の詳細は、セクション13.1.15「CREATE INDEX ステートメント」 を参照してください。

  MySQL 8.0.19 で .cfg ファイル形式が更新され、インデックスキー部分のソート順情報が含まれるようになりました。 前述の問題は、MySQL 8.0.19 サーバーインスタンス間のインポート操作には影響しません。

使用上の注意

- ALTER TABLE ... IMPORT TABLESPACE では、テーブルをインポートするために .cfg メタデータファイルは必要ありません。 ただし、.cfg ファイルなしでインポートする場合、メタデータチェックは実行されず、次のような警告が発行されます:

  ```
  Message: InnoDB: IO Read error: (2, No such file or directory) Error opening '.\
  test\t.cfg', will attempt to import without schema verification
  1 row in set (0.00 sec)
  ```

  .cfg メタデータファイルを使用しないテーブルのインポートは、スキーマの不一致が予想されない場合にのみ考慮する必要があります。 .cfg ファイルなしでインポートする機能は、メタデータにアクセスできないクラッシュリカバリシナリオで役立ちます。
- Windows では、InnoDB はデータベース、テーブルスペース、およびテーブル名を内部的に小文字で格納します。 Linux や Unix などの大/小文字が区別されるオペレーティングシステムでのインポートの問題を回避するには、小文字の名前を使用してすべてのデータベース、テーブルスペースおよびテーブルを作成します。 名前が小文字で作成されるようにする便利な方法は、サーバーを初期化する前に lower_case_table_names を 1 に設定することです。 (サーバーの初期化時に使用された設定とは異なる lower_case_table_names 設定でサーバーを起動することは禁止されています。)

  ```
  [mysqld]
  lower_case_table_names=1
  ```
- サブパーティションテーブルで ALTER TABLE ... DISCARD PARTITION ... TABLESPACE および ALTER TABLE ... IMPORT PARTITION ... TABLESPACE を実行する場合、パーティションテーブル名とサブパーティションテーブル名の両方が許可されます。 パーティション名を指定すると、そのパーティションのサブパーティションが操作に含まれます。

内部情報

次の情報では、テーブルのインポート手順中にエラーログに書き込まれる内部およびメッセージについて説明します。

ALTER TABLE ... DISCARD TABLESPACE が目的のインスタンスで実行された場合。

- テーブルは X モードでロックされています。
- テーブルスペースがテーブルから切り離されています。

FLUSH TABLES ... FOR EXPORT がソースインスタンスで実行された場合。

- エクスポートのためにフラッシュされたテーブルが共有モードでロックされています。
- パージコーディネータのスレッドが停止しています。
- ダーティーページがディスクに同期しています。
- テーブルのメタデータがバイナリの .cfg ファイルに書き込まれました。

この操作で予想されるエラーログメッセージです。

```
[Note] InnoDB: Sync to disk of '"test"."t1"' started.
[Note] InnoDB: Stopping purge
[Note] InnoDB: Writing table metadata to './test/t1.cfg'
[Note] InnoDB: Table '"test"."t1"' flushed to disk
```

UNLOCK TABLES がソースインスタンスで実行された場合。

- バイナリ .cfg ファイルが削除されます。
- インポートされたテーブル (または複数のテーブル) の共有ロックが解放され、パージコーディネータのスレッドが再起動されました。

この操作で予想されるエラーログメッセージです。

```
[Note] InnoDB: Deleting the meta-data file './test/t1.cfg'
[Note] InnoDB: Resuming purge
```

ALTER TABLE ... IMPORT TABLESPACE が目的のインスタンスで実行されると、インポートのアルゴリズムはインポートされたテーブルスペースごとに次の操作を実行します。

- テーブルスペースの各ページに破損があるかどうかをチェックします。
- 各ページのスペース ID とログシーケンス番号 (LSN) が更新されます。
- フラグが検証され、ヘッダーページの LSN が更新されます。
- B ツリーページが更新されます。
- ページの状態は、ディスクに書き込まれるようにダーティに設定されます。

この操作で予想されるエラーログメッセージです。

```
[Note] InnoDB: Importing tablespace for table 'test/t1' that was exported
from host 'host_name'
[Note] InnoDB: Phase I - Update all pages
[Note] InnoDB: Sync to disk
[Note] InnoDB: Sync to disk - done!
[Note] InnoDB: Phase III - Flush changes to disk
[Note] InnoDB: Phase IV - Flush complete
```

> 注記
>
> テーブルスペースが破棄されたこと (目的のテーブルのテーブルスペースを破棄した場合) を伝える警告、および .ibd ファイルがないために統計値が計算できなかったことを伝えるメッセージも受け取る場合があります。
>
> ```
> [Warning] InnoDB: Table "test"."t1" tablespace is set as discarded.
> 7f34d9a37700 InnoDB: cannot calculate statistics for table
> "test"."t1" because the .ibd file is missing. For help, please refer to
> http://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/innodb-troubleshooting.html
> ```

15.6.1.4 InnoDB テーブルの移動またはコピー

このセクションでは、一部またはすべての InnoDB テーブルを別のサーバーまたはインスタンスに移動またはコピーする方法について説明します。 たとえば、MySQL インスタンス全体をより大きい高速なサーバーに移動したり、MySQL インスタンス全体を新しいレプリカサーバーにクローニングしたり、個々のテーブルを別のインスタンスにコピーしてアプリケーションを開発およびテストしたり、データウェアハウスサーバーにコピーしてレポートを生成したりできます。

Windows 上の InnoDB では常に、データベース名およびテーブル名が内部的に小文字で格納されます。 バイナリ形式のデータベースを Unix から Windows に、または Windows から Unix に移動するには、すべてのデータベースおよびテーブルを小文字の名前を使用して作成します。 これを実現する便利な方法は、データベースやテーブルを作成する前に、my.cnf または my.ini ファイルの [mysqld] セクションに次の行を追加することです。

```
[mysqld]
lower_case_table_names=1
```

> **注記**
>
> サーバーの初期化時に使用された設定とは異なる lower_case_table_names 設定でサーバーを起動することは禁止されています。

InnoDB テーブルを移動またはコピーするための方法は、次のとおりです。

- テーブルのインポート
- MySQL Enterprise Backup
- データファイルのコピー (コールドバックアップ方式)
- 論理バックアップからのリストア

テーブルのインポート

file-per-table テーブルスペースに存在するテーブルは、別の MySQL サーバーインスタンスから、またはトランスポータブルテーブルスペース機能を使用してバックアップからインポートできます。 セクション 15.6.1.3「InnoDB テーブルのインポート」を参照してください。

MySQL Enterprise Backup

MySQL Enterprise Backup 製品を使用すると、操作の中断を最小限に抑えながら、実行中の MySQL データベースをバックアップし、データベースの一貫したスナップショットを生成できます。 MySQL Enterprise Backup がテーブルをコピーしている場合、読取りおよび書込みを続行できます。 また、MySQL Enterprise Backup では、圧縮バックアップファイルを作成し、テーブルのサブセットをバックアップできます。 MySQL のバイナリログと組み合わせると、ポイントインタイムリカバリを実行できます。 MySQL Enterprise Backup は、MySQL Enterprise サブスクリプションの一部として含まれています。

MySQL Enterprise Backup についての詳細は、セクション30.2「MySQL Enterprise Backup の概要」を参照してください。

データファイルのコピー (コールドバックアップ方式)

単に、セクション15.18.1「InnoDB バックアップ」の「コールドバックアップ」で一覧表示した関連ファイルをすべてコピーするだけで、InnoDB データベースを移動できます。

InnoDB のデータファイルとログファイルは、同じ浮動小数点数形式を持つすべてのプラットフォームでバイナリ互換です。 浮動小数点形式が異なっている場合でも、テーブル内で FLOAT または DOUBLE データ型を使用していなければ、手順は同じです。単に、関連するファイルをコピーするだけです。

file-per-table .ibd ファイルを移動またはコピーする場合、データベースディレクトリ名はソースシステムと宛先システムで同じである必要があります。 データベース名は、InnoDB の共有テーブルスペース内に格納されているテーブル定義に含まれています。 テーブルスペースファイル内に格納されているトランザクション ID および口グシーケンス番号も、データベース間で異なります。

あるデータベースから別のデータベースに .ibd ファイルとそれに関連付けられたテーブルを移動するには、RENAME TABLE ステートメントを使用します。

```
RENAME TABLE db1.tbl_name TO db2.tbl_name;
```

.ibd ファイルの「クリーンな」バックアップがある場合は、次のように、そのバックアップが生成された MySQL インストールにリストアできます。

1. .ibd ファイルをコピーすると、テーブルスペース内に格納されたテーブル ID が変更されるため、それ以降はテーブルの削除または切り捨ては実行されなかったはずです。
2. 次の ALTER TABLE ステートメントを発行して、現在の .ibd ファイルを削除します。

   ```
   ALTER TABLE tbl_name DISCARD TABLESPACE;
   ```

3. バックアップ .ibd ファイルを適切なデータベースディレクトリにコピーします。

4. 次の ALTER TABLE ステートメントを発行して、このテーブルで新しい .ibd ファイルを使用するように InnoDB に指示します。

```
ALTER TABLE tbl_name IMPORT TABLESPACE;
```

> **注記**
>
> ALTER TABLE ... IMPORT TABLESPACE 機能は、インポートされたデータに対して外部キー制約を課しません。

このコンテキストでは、「クリーンな」 .ibd バックアップファイルとは、次の要件を満たすファイルです。

- .ibd ファイル内には、トランザクションによってコミットされていない変更はありません。
- .ibd ファイル内にマージされていない挿入バッファーエントリはありません。
- パージによって、.ibd ファイルから削除マークが付けられたすべてのインデックスレコードが削除されました。
- mysqld によって、.ibd ファイルの変更されたページがすべてバッファープールからファイルにフラッシュされました。

次の方法を使用すると、クリーンなバックアップ .ibd ファイルを作成できます。

1. mysqld サーバーからのすべてのアクティビティーを停止し、すべてのトランザクションをコミットします。
2. SHOW ENGINE INNODB STATUS でデータベース内にアクティブなトランザクションがないことが表示され、InnoDB のメインスレッドステータスが「Waiting for server activity」になるまで待機します。 これにより、.ibd ファイルのコピーを作成できるようになります。

.ibd ファイルのクリーンなコピーを作成するためのもう 1 つの方法は、MySQL Enterprise Backup 製品を使用することです。

1. MySQL Enterprise Backup を使用して、InnoDB インストールをバックアップします。
2. 2 番目の mysqld サーバーをバックアップ上で起動します。そのサーバーで、バックアップ内の .ibd ファイルがクリーンアップされます。

論理バックアップからのリストア

mysqldump などのユーティリティを使用して論理バックアップを実行できます。これにより、別の SQL サーバーに転送するために元のデータベースオブジェクト定義およびテーブルデータを再現するために実行できる一連の SQL ステートメントが生成されます。 この方式を使用すれば、形式が異なっているかどうかや、テーブルに浮動小数点データが含まれているかどうかは関係ありません。

この方法のパフォーマンスを向上させるには、データのインポート時に autocommit を無効にします。 コミットは、テーブル全体またはテーブルのセグメントをインポートした後にのみ実行します。

15.6.1.5 MyISAM から InnoDB へのテーブルの変換

信頼性とスケーラビリティを向上させるために InnoDB に変換する MyISAM テーブルがある場合は、変換する前に次のガイドラインとヒントを確認してください。

> **注記**
>
> 以前のバージョンの MySQL で作成されたパーティション化された MyISAM テーブルは、MySQL 8.0 と互換性がありません。 このようなテーブルは、パーティション化を削除するか、InnoDB に変換して、アップグレード前に準備する必要があります。 詳細は、セクション24.6.2「ストレージエンジンに関連するパーティショニング制限」を参照してください。

- MyISAM および InnoDB のメモリー使用量の調整
- Too-Long または Too-Short トランザクションの処理
- デッドロックの処理
- 記憶域レイアウトの計画
- 既存テーブルの変換

- テーブル構造のクローニング
- 既存データの転送
- ストレージ要件
- 各テーブルに対する PRIMARY KEY の定義
- アプリケーションのパフォーマンスに関する考慮事項
- InnoDB テーブルに関連付けられたファイルの理解

MyISAM および InnoDB のメモリー使用量の調整

MyISAM テーブルから移行するときに、結果をキャッシュする際に必要でなくなったメモリーが解放されるように、key_buffer_size 構成オプションの値を小さくします。 InnoDB テーブル用のキャッシュメモリー割り当てと同様の役割を担う innodb_buffer_pool_size 構成オプションの値を大きくします。 InnoDB buffer pool では、テーブルデータとインデックスデータの両方がキャッシュされるため、クエリーのルックアップが高速化され、再利用のためにクエリー結果がメモリーに保持されます。 バッファープールサイズの構成に関するガイダンスについては、セクション8.12.3.1「MySQL のメモリーの使用方法」 を参照してください。

Too-Long または Too-Short トランザクションの処理

MyISAM テーブルではトランザクションがサポートされていないため、autocommit 構成オプションと、COMMIT および ROLLBACK ステートメントに多くの注意が払われていない可能性があります。 これらのキーワードは、複数のセッションが並列して InnoDB テーブルの読み取りおよび書き込みを行うことを許可する際に重要となります。これにより、書き込み負荷の高いワークロードで十分な拡張性の利点が得られます。

トランザクションが開いている間は、トランザクションの開始時に見られるようなデータのスナップショットがシステムで保持されます。これにより、未処理のトランザクションが動作し続けている間に、システムで数百万行の挿入、更新、および削除が行われると、相当なオーバーヘッドが発生する可能性があります。 そのため、動作時間が長すぎるトランザクションは回避するように注意してください。

- インタラクティブな実験で mysql セッションを使用している場合は、完了後に必ず、(変更を完了させる場合は) COMMIT、または (変更を取り消す場合は) ROLLBACK を実行します。 トランザクションを誤って長期間オープンしたままにしないように、対話型セッションを長期間オープンしたままにしておくのではなく、クローズします。
- アプリケーション内の任意のエラーハンドラでも、不完全な変更の ROLLBACK が実行されるか、完了した変更の COMMIT が実行されることを確認します。
- INSERT、UPDATE および DELETE の各操作は COMMIT より前に InnoDB テーブルに書き込まれるため、ROLLBACK は比較的コストの高い操作ですが、ほとんどの変更は正常にコミットされ、ロールバックはまれです。 大量のデータを使用して実験する際は、多数の行に変更を加えてから、それらの変更をロールバックすることは回避してください。
- 一連の INSERT ステートメントを使用して大量のデータをロードする際は、トランザクションが数時間存続することを回避するために、定期的に結果の COMMIT を実行します。 データウェアハウスの一般的なロード操作では、なんらかの問題が発生した場合、ROLLBACK を実行するのではなく、(TRUNCATE TABLE を使用して) テーブルを切り捨てて最初からやり直します。

前述のヒントを使用すると、長すぎるトランザクション中に無駄になる可能性のあるメモリーおよびディスク容量を節約できます。 トランザクションが本来よりも短い場合は、過剰な I/O が問題となります。 MySQL では、COMMIT が実行されるたびに、各変更が安全にディスクに記録されていることが確認されます。これには、多少の I/O が伴います。

- InnoDB テーブル上のほとんどの操作では、autocommit=0 の設定を使用するようにしてください。 効率性の観点から見ると、これにより、多数の連続した INSERT、UPDATE、または DELETE ステートメントを発行したときの不要な I/O が回避されます。 安全性の観点から見ると、これにより、mysql コマンド行またはアプリケーションの例外ハンドラに誤りがあった場合に、ROLLBACK ステートメントを発行することで、失ったデータや文字化けしたデータをリカバリできます。
- InnoDB テーブルに autocommit=1 を設定することが適している状況は、レポートの生成または統計の分析を行うために一連のクエリーを実行するときです。 このような状況では、COMMIT または ROLLBACK に関連する I/O ペナルティーが発生せず、InnoDB は自動的に読み取り専用のワークロードを最適化できます。
- 一連の関連する変更を行う場合は、最後に単一の COMMIT を使用して、すべての変更を一度に確定します。 たとえば、情報の関連部分を複数のテーブルに挿入する場合は、すべての変更を行なったあとに、COMMIT を

1 回実行します。 また、連続する多数の INSERT ステートメントを実行する場合は、すべてのデータがロードされたあとに、COMMIT を 1 回実行します。何百万もの INSERT ステートメントを実行する場合は、一万または一千レコードごとに COMMIT を発行することで、巨大なトランザクションを分割することがあります。

- SELECT ステートメントでもトランザクションが開かれるため、インタラクティブな mysql セッションで一部のレポートを実行したり、クエリーをデバッグしたりしたあとは、COMMIT を発行するか、または mysql セッションを閉じます。

デッドロックの処理

MySQL のエラーログまたは SHOW ENGINE INNODB STATUS の出力に、「デッドロック」に言及する警告メッセージが表示されることがあります。 デッドロックは、恐ろしい響きの名前にもかかわらず、InnoDB テーブルにとっては重大な問題でなく、修正アクションは何も必要ありません。 2 つのトランザクションが複数のテーブルを変更し、そのテーブルに別々の順序でアクセスし始めると、各トランザクションが相互に待機し合って、どちらも処理できない状態に達する可能性があります。 deadlock detection が有効になっている場合 (デフォルト)、MySQL はこの条件をただちに検出し、「「小さい」」トランザクションを取り消して他のトランザクションを続行できるようにします (rolls back)。 innodb_deadlock_detect 構成オプションを使用してデッドロック検出が無効になっている場合、InnoDB は、デッドロックの場合にトランザクションをロールバックするために innodb_lock_wait_timeout 設定に依存します。

どちらの方法でも、デッドロックのために強制的に取り消されたトランザクションを再起動するには、アプリケーションにエラー処理ロジックが必要です。 以前と同じ SQL ステートメントを再発行すると、元のタイミングの問題は適用されなくなります。 他のトランザクションがすでに終了して続行できるか、他のトランザクションがまだ進行中で、トランザクションは終了するまで待機します。

デッドロックの警告が常に発生する場合は、アプリケーションコードを再確認して、一貫性のある方法で SQL 操作を再指示したり、トランザクションを短くしたりすることがあります。 innodb_print_all_deadlocks オプションを有効にしてテストすれば、SHOW ENGINE INNODB STATUS 出力の最後の警告だけでなく、MySQL のエラーログにもすべてのデッドロックの警告を表示できます。

詳細は、セクション15.7.5「InnoDB のデッドロック」を参照してください。

記憶域レイアウトの計画

InnoDB テーブルから最高のパフォーマンスを引き出すために、ストレージレイアウトに関連する数多くのパラメータを調整できます。

大規模で頻繁にアクセスされる MyISAM テーブルを変換し、重要なデータを保持する場合は、CREATE TABLE ステートメントの innodb_file_per_table および innodb_page_size の構成オプションと ROW_FORMAT and KEY_BLOCK_SIZE clauses を調査して検討します。

初期の実験時に、もっとも重要となる設定は innodb_file_per_table です。 この設定を有効にすると (デフォルト)、新しい InnoDB テーブルが file-per-table テーブルスペースに暗黙的に作成されます。 InnoDB システムテーブルスペースとは対照的に、file-per-table テーブルスペースを使用すると、テーブルの切捨てまたは削除時にオペレーティングシステムでディスク領域を再利用できます。 File-per-table テーブルスペースでは、テーブル圧縮、長い可変長カラムの効率的なオフページストレージ、大規模なインデックス接頭辞など、DYNAMIC および COMPRESSED の行形式および関連する機能もサポートされます。 詳細は、セクション15.6.3.2「File-Per-Table テーブルスペース」を参照してください。

複数のテーブルおよびすべての行形式をサポートする共有一般テーブルスペースに InnoDB テーブルを格納することもできます。 詳細は、セクション15.6.3.3「一般テーブルスペース」を参照してください。

既存テーブルの変換

InnoDB を使用するように InnoDB 以外のテーブルを変換するには、ALTER TABLE を使用します。

```
ALTER TABLE table_name ENGINE=InnoDB;
```

テーブル構造のクローニング

切り替える前に、ALTER TABLE を使用して変換を実行するのではなく、MyISAM テーブルのクローンである InnoDB テーブルを作成して、古いテーブルと新しいテーブルを並べてテストできます。

同じカラムとインデックスの定義を持つ空の InnoDB テーブルを作成します。 SHOW CREATE TABLE table_name\G を使用して、使用する完全な CREATE TABLE ステートメントを確認します。 ENGINE 句を ENGINE=INNODB に変更します。

既存データの転送

前のセクションで示したように、作成された空の InnoDB テーブルに大量のデータを転送するには、INSERT INTO innodb_table SELECT * FROM myisam_table ORDER BY primary_key_columns を使用して行を挿入します。

データを挿入したあとに、InnoDB テーブル用のインデックスを作成することもできます。 従来、新しいセカンダリインデックスを作成することは、InnoDB にとって低速な操作でしたが、現在は、インデックスの作成ステップで比較的小さいオーバーヘッドでデータがロードされたあとに、インデックスを作成できるようになりました。

副キー上に UNIQUE 制約がある場合は、インポート操作中に一意性チェックを一時的にオフにすることで、テーブルインポートの速度を上げることができます。

```
SET unique_checks=0;
... import operation ...
SET unique_checks=1;
```

大きなテーブルの場合、InnoDB は change buffer を使用してセカンダリインデックスレコードをバッチとして書き込むことができるため、これによりディスク I/O が節約されます。 データに重複キーが含まれないようにします。unique_checks では、ストレージエンジンが重複キーを無視することが許可されていますが、必須ではありません。

挿入プロセスをより適切に制御するために、大きなテーブルをピース単位で挿入できます:

```
INSERT INTO newtable SELECT * FROM oldtable
  WHERE yourkey > something AND yourkey <= somethingelse;
```

すべてのレコードを挿入した後、テーブルの名前を変更できます。

ディスク I/O を削減するには、大きなテーブルの変換時に、最大で物理メモリーの 80% まで InnoDB バッファープールのサイズを大きくします。 InnoDB ログファイルのサイズを増やすこともできます。

ストレージ要件

変換プロセス中に InnoDB テーブルのデータの一時コピーを複数作成する場合は、テーブルの削除時にディスク領域を再利用できるように、file-per-table テーブルスペースにテーブルを作成することをお薦めします。innodb_file_per_table 構成オプションが有効な場合 (デフォルト)、新しく作成された InnoDB テーブルは file-per-table テーブルスペースに暗黙的に作成されます。

MyISAM テーブルを直接変換するのか、クローンの InnoDB テーブルを作成するのかには関係なく、プロセス中に古いテーブルと新しいテーブルの両方を保持するのに十分なディスク領域があることを確認します。 InnoDB テーブルには、MyISAM テーブルよりも多くのディスク領域が必要です。 ALTER TABLE 操作によって領域が使い果たされると、ロールバックが開始されますが、ディスクバウンドの場合は、数時間かかる可能性があります。 挿入の場合、InnoDB はバッチ内のインデックスにセカンダリインデックスレコードをマージする際に、挿入バッファーを使用します。 これにより、大量のディスク I/O が節約されます。 ロールバックでは、このようなメカニズムは使用されません。ロールバックは挿入よりも、30 倍長い時間がかかる可能性があります。

ランナウェイロールバックの場合は、データベースに貴重なデータがなければ、何百万ものディスク I/O 操作が完了するまで待機するのではなく、データベースプロセスを強制終了することをお勧めします。 完全な手順については、セクション15.21.2「InnoDB のリカバリの強制的な実行」を参照してください。

各テーブルに対する PRIMARY KEY の定義

PRIMARY KEY 句は、MySQL クエリーのパフォーマンスや、テーブルおよびインデックス用の領域使用量に影響を与える重要な要素です。 主キーは、テーブル内の行を一意に識別します。 テーブル内のすべて行が主キー値を持っている必要があり、2 つの行が同じ主キー値を持つことはできません。

これらは主キーのガイドラインで、その後に詳細な説明が続きます。

- テーブルごとに PRIMARY KEY を宣言します。 一般に、単一の行を検索するときに参照される WHERE 句内のカラムの中で、もっとも重要なものです。
- あとで ALTER TABLE ステートメントを使用して追加するのではなく、元の CREATE TABLE ステートメントで PRIMARY KEY 句を宣言します。
- カラムとそのデータ型は慎重に選択してください。 文字または文字列のカラムよりも、数値のカラムを優先してください。
- 別の安定していて、一意で、非 NULL で、数値のカラムが使用できない場合は、自動インクリメントカラムを使用することを検討してください。

- 主キーカラムの値が変更されたかどうかが疑わしい場合にも、自動インクリメントは適切な選択です。 主キーカラムの値を変更することは、負荷の高い操作であり、テーブル内および各セカンダリインデックス内でデータの再編成が伴う可能性があります。

主キーがまだ存在しないテーブルには、追加することを検討してください。 計画されたテーブルの最大サイズに基づいて、現実的な最小の数値型を使用します。 これにより、各行をわずかにコンパクトにすることができ、大きなテーブル用に相当な領域を節約できます。 主キー値は、セカンダリインデックスが入力されるたびに繰り返されるため、テーブルが任意のセカンダリインデックスを持っている場合は、領域の節約も倍増します。 小さな主キーを使用すると、ディスク上のデータサイズが削減されることに加えて、より多くのデータをバッファープール内に収容できるため、すべての種類の操作の速度が上がり、並列性が改善されます。

すでにテーブルの多少長いカラム (VARCHAR など) 上に主キーが存在する場合は、そのカラムがクエリーで参照されていなくても、新しい符号なし AUTO_INCREMENT カラムを追加し、主キーをそのカラムに切り替えることを検討してください。 このような設計の変更によって、セカンダリインデックス内の相当な領域を節約できます。 以前の主キーカラムを UNIQUE NOT NULL として指定すると、PRIMARY KEY 句と同じ制約を強制的に適用できます (つまり、これらのすべてのカラムにわたって重複する値や NULL 値を回避できます)。

関連する情報を複数のテーブルに分散させる場合は、一般に各テーブルで、その主キー用に同じカラムが使用されます。 たとえば、人事部のデータベースには複数のテーブルが含まれ、各テーブルには従業員番号の主キーが含まれている場合があります。 営業部のデータベースには、顧客番号の主キーを含むテーブルや、注文番号の主キーを含むテーブルが含まれている場合があります。 主キーを使用した検索は非常に高速であるため、このようなテーブルには効率的な結合クエリーを構築できます。

PRIMARY KEY 句を完全に削除すると、MySQL によって自動的に非表示の主キーが作成されます。 これは、必要以上に長くなる可能性のある 6 バイトの値であるため、領域が無駄になります。 これは非表示であるため、クエリーで参照できません。

アプリケーションのパフォーマンスに関する考慮事項

InnoDB の信頼性およびスケーラビリティ機能には、同等の MyISAM テーブルよりも多くのディスク記憶域が必要です。 領域の使用率を改善し、結果セットを処理する際の I/O およびメモリーの消費を削減し、インデックス検索を効率的に使用するクエリーの最適化計画を改善するために、カラムおよびインデックスの定義をわずかに変更することがあります。

主キーに数値の ID カラムを設定する場合 (特に、結合クエリーの場合) は、その値を使用して、その他の任意のテーブル内の関連する値と相互参照します。 たとえば、入力として国名を受け入れ、同じ名前を検索するクエリーを実行するのではなく、国 ID を確認するための検索を 1 回実行してから、複数のテーブルにわたって関連情報を検索するための別のクエリー (または 1 回の結合クエリー) を実行します。 顧客番号またはカタログ項目番号を数字の文字列として格納すると、数バイトを使い果たす可能性があるため、その代わりに、格納およびクエリー用に数値の ID に変換します。 4 バイトの符号なし INT カラムでは、40 億を超える項目 (アメリカ合衆国での billion の意味: 10 億) にインデックスを付けることができます。 さまざまな整数型の範囲については、セクション11.1.2「整数型 (真数値) - INTEGER、INT、SMALLINT、TINYINT、MEDIUMINT、BIGINT」を参照してください。

InnoDB テーブルに関連付けられたファイルの理解

InnoDB ファイルには、MyISAM ファイルよりも多くの注意と計画が必要です。

- InnoDB のシステムテーブルスペースを表す ibdata ファイルは削除しないでください。
- InnoDB テーブルを別のサーバーに移動またはコピーする方法については、セクション15.6.1.4「InnoDB テーブルの移動またはコピー」 を参照してください。

15.6.1.6 InnoDB での AUTO_INCREMENT 処理

InnoDB には、AUTO_INCREMENT カラムを含むテーブルに行を追加する SQL ステートメントのスケーラビリティおよびパフォーマンスを大幅に向上させる構成可能なロックメカニズムが用意されています。 InnoDB テーブルで AUTO_INCREMENT メカニズムを使用するには、AUTO_INCREMENT カラムをインデックスの一部として定義して、最大カラム値を取得するためにテーブルでインデックス付けされた SELECT MAX(ai_col) 参照と同等の操作を実行できるようにする必要があります。 一般に、これはカラムをどこかのテーブルインデックスの 1 番目のカラムにすることで実現されます。

このセクションでは、AUTO_INCREMENT ロックモードの動作、様々な AUTO_INCREMENT ロックモード設定の使用上の影響、および InnoDB による AUTO_INCREMENT カウンタの初期化方法について説明します。

- InnoDB AUTO_INCREMENT のロックモード
- InnoDB AUTO_INCREMENT ロックモードの使用上の意味

- InnoDB AUTO_INCREMENT カウンタの初期化
- メモ

InnoDB AUTO_INCREMENT のロックモード

このセクションでは、自動増分値の生成に使用される AUTO_INCREMENT ロックモードの動作と、各ロックモードがレプリケーションに与える影響について説明します。 自動増分ロックモードは、起動時に innodb_autoinc_lock_mode 構成パラメータを使用して構成されます。

innodb_autoinc_lock_mode 設定の説明では、次の用語が使用されます:

- 「INSERT のような」ステートメント

  INSERT、INSERT ... SELECT、REPLACE、REPLACE ... SELECT、LOAD DATA など、テーブル内に新しい行を生成するすべてのステートメントです。 「simple-inserts」、「bulk-inserts」 および 「mixed-mode」 の挿入が含まれます。

- 「単純挿入」

  挿入行数を事前に (ステートメントの初期処理時に) 決定できるステートメントです。 これには、ネストしたサブクエリーを持たない単一行および複数行の INSERT および REPLACE ステートメントが含まれますが、INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE は含まれません。

- 「一括挿入」

  挿入行数 (および必要な自動インクリメント値の数) が事前にわからないステートメントです。 これには、INSERT ... SELECT、REPLACE ... SELECT、および LOAD DATA ステートメントが含まれますが、単純な INSERT は含まれません。 InnoDB では、各行が処理されるたびに AUTO_INCREMENT カラムに新しい値が割り当てられます。

- 「混在モード挿入」

  これらは、新しい行の一部 (全部ではない) の自動インクリメント値を指定する 「単純挿入」 ステートメントです。 次の例を示します。c1 はテーブル t1 の AUTO_INCREMENT カラムです。

  ```
  INSERT INTO t1 (c1,c2) VALUES (1,'a'), (NULL,'b'), (5,'c'), (NULL,'d');
  ```

  INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE は別のタイプの 「混在モード挿入」 で、最悪の場合には実質 INSERT のあとに UPDATE を実行することに相当しますが、AUTO_INCREMENT カラムに割り当てられた値は、更新フェーズで使用される可能性も使用されない可能性もあります。

innodb_autoinc_lock_mode 構成パラメータには、3 つの設定が可能です。 「「従来型」」、「「連続」」または「「インターリーブ」」ロックモードの設定は、それぞれ 0、1 または 2 です。 MySQL 8.0 の時点では、インターリーブロックモード (innodb_autoinc_lock_mode=2) がデフォルト設定です。 MySQL 8.0 より前は、連続ロックモードがデフォルト (innodb_autoinc_lock_mode=1) です。

MySQL 8.0 のインターリーブロックモードのデフォルト設定は、デフォルトのレプリケーションタイプとして、ステートメントベースのレプリケーションから行ベースのレプリケーションへの変更を反映しています。 ステートメントベースレプリケーションでは、SQL ステートメントの特定のシーケンスに対して自動インクリメント値が予測可能かつ繰り返し可能な順序で割り当てられるように、連続した自動インクリメントロックモードが必要ですが、行ベースレプリケーションは SQL ステートメントの実行順序には影響しません。

- innodb_autoinc_lock_mode = 0 (「従来」 ロックモード)

  従来のロックモードでは、innodb_autoinc_lock_mode 構成パラメータが MySQL 5.1 で導入される前と同じ動作が提供されます。 従来のロックモードオプションは、セマンティックに違いがある可能性があるため、下位互換性、パフォーマンステストおよび混合モードの挿入に関する問題の回避のために提供されています。

  このロックモードでは、すべての 「INSERT-like」 ステートメントは、AUTO_INCREMENT カラムを含むテーブルに挿入するための特別なテーブルレベルの AUTO-INC ロックを取得します。 通常、このロックは (トランザクションの最後ではなく) ステートメントの最後に保持され、特定の一連の INSERT ステートメントに対して予測可能で繰返し可能な順序で自動増分値が割り当てられ、特定のステートメントによって割り当てられた自動増分値が連続していることを確認します。

  ステートメントベースレプリケーションの場合、これは、SQL ステートメントがレプリカサーバー上でレプリケートされるときに、ソースサーバー上と同じ値が自動インクリメントカラムに使用されることを意味します。 複数の INSERT ステートメントの実行結果は決定的で、レプリカはソースと同じデータを再現します。 複

数の INSERT ステートメントによって生成された自動インクリメント値がインターリーブされた場合、2 つの同時 INSERT ステートメントの結果は非決定的になり、ステートメントベースのレプリケーションを使用してレプリカサーバーに確実に伝播できませんでした。

この点が明確になるように、次のテーブルを使用する例を考えてみましょう。

```
CREATE TABLE t1 (
  c1 INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  c2 VARCHAR(10) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (c1)
) ENGINE=InnoDB;
```

実行中のトランザクションが 2 つ存在しており、それぞれ AUTO_INCREMENT カラムを含むテーブル内に行を挿入しているものとします。 1 つのトランザクションは 1000 行を挿入する INSERT ... SELECT ステートメントを使用しており、もう 1 つのトランザクションは 1 行を挿入する単純な INSERT ステートメントを使用しています。

```
Tx1: INSERT INTO t1 (c2) SELECT 1000 rows from another table ...
Tx2: INSERT INTO t1 (c2) VALUES ('xxx');
```

InnoDB では、Tx1 の INSERT ステートメントで SELECT から取得される行数を事前に確認できず、ステートメントの進行に応じて一度に自動増分値が割り当てられます。 ステートメントの終了まで保持されるテーブルレベルロックが存在しているため、ある時点で実行可能な INSERT ステートメントはテーブル t1 を参照している 1 つのステートメントだけであり、複数ステートメントによって自動インクリメント番号の生成がインターリーブされることはありません。 Tx1 INSERT ... SELECT ステートメントによって生成される自動インクリメント値は連続しており、Tx2 の INSERT ステートメントで使用される (単一の) 自動インクリメント値は、最初に実行されるステートメントに応じて、Tx1 で使用されるすべての値より小さくなるか大きくなります。

SQL ステートメントがバイナリログからリプレイされたときに (ステートメントベースレプリケーションを使用している場合、または復旧シナリオで) 同じ順序で実行されているかぎり、結果は Tx1 および Tx2 が最初に実行されたときと同じです。 したがって、ステートメントの終了まで保持されるテーブルレベルロックが存在することで、自動インクリメントを使用する INSERT ステートメントをステートメントベースのレプリケーションで安全に使用できるようになります。 ただし、複数のトランザクションが同時に INSERT ステートメントを実行している場合、これらのテーブルレベルのロックによって同時実行性およびスケーラビリティが制限されます。

前述の例でテーブルレベルロックが存在しなかった場合、Tx2 の INSERT で使用される自動インクリメントカラムの値は、ステートメントが実際に実行されるタイミングに応じて変更されます。 Tx1 の INSERT の (実行前や完了後ではなく) 実行中に、Tx2 の INSERT が実行された場合、その 2 つの INSERT ステートメントで割り当てられる具体的な自動インクリメント値は非決定的となり、実行するたびに値が異なる可能性があります。

consecutive ロックモードでは、InnoDB は、行数が事前にわかっている「「単純挿入」」ステートメントに対してテーブルレベルの AUTO-INC ロックを使用せずに、ステートメントベースのレプリケーションの決定論的な実行および安全性を維持できます。

バイナリログを使用して SQL ステートメントを回復またはレプリケーションの一部としてリプレイしない場合、interleaved ロックモードを使用すると、ステートメントによって割り当てられた自動インクリメント番号のギャップを許可し、同時に実行するステートメントによって割り当てられた番号を保持する可能性がありますが、並列性とパフォーマンスを向上させるために、テーブルレベルの AUTO-INC ロックのすべての使用を排除できます。

- innodb_autoinc_lock_mode = 1 (「連続」 ロックモード)

  このモードでは、「一括挿入」 は特殊な AUTO-INC テーブルレベルロックを使用し、そのロックをステートメントの終了まで保持します。 これは、INSERT ... SELECT、REPLACE ... SELECT、LOAD DATA のすべてのステートメントに当てはまります。 一度に実行できるステートメントは、AUTO-INC ロックを保持している 1 つのステートメントだけです。 一括挿入操作のソーステーブルがターゲットテーブルと異なる場合は、ソーステーブルから選択された最初の行で共有ロックが取得された後に、ターゲットテーブルの AUTO-INC ロックが取得されます。 バルク挿入操作のソースとターゲットが同じテーブルの場合、選択したすべての行で共有ロックが取得された後に AUTO-INC ロックが取得されます。

  「「単純な挿入」」 (事前に挿入される行数がわかっている) では、ステートメントが完了するまでではなく、割当てプロセスの間のみ保持される mutex (軽量ロック) の制御下で必要な数の自動増分値を取得することで、テーブルレベルの AUTO-INC ロックを回避します。 AUTO-INC ロックが別のトランザクションによって保持されていないかぎり、テーブルレベルの AUTO-INC ロックは使用されません。 別のトランザクションが AUTO-INC ロックを保持している場合、「「単純挿入」」は「「一括挿入」」であるかのように AUTO-INC ロックを待機します。

このロックモードでは、行数が事前にわからない (したがってステートメントの処理中に自動インクリメント番号が割り当てられる) INSERT ステートメントが存在する場合には、任意の「INSERT のような」ステートメントによって割り当てられたすべての自動インクリメント値が必ず連続した値になるため、その処理は、ステートメントベースのレプリケーションで使用しても安全です。

このロックモードを使用すると、ステートメントベースのレプリケーションで安全に使用できるため、スケーラビリティが大幅に向上します。 さらに、「従来」ロックモードの場合と同じく、任意のステートメントによって割り当てられた自動インクリメント番号が連続的になります。 自動増分を使用するステートメントには、「「従来型」」モードと比較してセマンティクスの変更なしがありますが、重要な例外があります。

例外は「混在モード挿入」です。この挿入では、ユーザーは複数行の「単純挿入」で、明示的な値を全部ではなく、一部の行の AUTO_INCREMENT カラムに指定します。 このような挿入の場合、InnoDB は挿入される行数より多くの自動インクリメント値を割り当てます。 ただし、自動的に割り当てられる値はすべて連続的に生成されるため、直前に実行されたステートメントによって生成された自動インクリメント値よりも値が大きくなります。 「余分」な番号は失われます。

- innodb_autoinc_lock_mode = 2 (「インターリーブ」 ロックモード)

  このロックモードでは、テーブルレベル AUTO-INC ロックを使用する 「INSERT のような」ステートメントは 1 つも存在しないため、複数のステートメントを同時に実行できます。 これはもっとも高速で、もっとも拡張性の高いロックモードです。ただし、ステートメントベースのレプリケーションを使用する場合や、リカバリシナリオでバイナリログから SQL ステートメントを再現する際には、安全ではありません。

  このロックモードでは、自動インクリメント値は一意であり、並列実行されているすべての 「INSERT のような」ステートメントにわたって単調に増加することが保証されます。 ただし、複数のステートメントが同時に番号を生成している (つまり番号の割り当てが複数のステートメント間でインターリーブされている) 可能性があるため、任意のステートメントによって挿入される行に対して生成された値が連続的でない可能性があります。

  実行中のステートメントが「「単純な挿入」」のみで、挿入される行数が事前にわかっている場合、「「混合モードの挿入」」を除き、単一のステートメントに対して生成される番号にギャップはありません。 ただし、「一括挿入」が実行されると、特定のステートメントで割り当てられた自動インクリメント値にギャップが発生する可能性があります。

InnoDB AUTO_INCREMENT ロックモードの使用上の意味

- レプリケーションでの自動インクリメントの使用

  ステートメントベースレプリケーションを使用している場合は、innodb_autoinc_lock_mode を 0 または 1 に設定し、ソースとその複製で同じ値を使用します。 innodb_autoinc_lock_mode = 2 (「「インターリーブ」」) またはソースとレプリカが同じロックモードを使用しない構成を使用する場合、レプリカとソースで自動インクリメント値が同じであることは保証されません。

  行ベースレプリケーションは SQL ステートメントの実行順序に左右されない (混在形式は、ステートメントベースレプリケーションでは安全でないステートメントで行ベースレプリケーションを使用する) ため、行ベースまたは混在形式レプリケーションを使用している場合は、すべての自動インクリメントロックモードが安全です。

- 「失われた」自動インクリメント値とシーケンスギャップ

  すべてのロックモード (0、1、および 2) では、自動インクリメント値を生成したトランザクションがロールバックされると、これらの自動インクリメント値が「失われます」。 「INSERT のような」ステートメントが完了したかどうか、およびそれを含むトランザクションがロールバックされたかどうかに関係なく、自動インクリメントカラムの値は一度生成されたら、ロールバックできません。 このような失われた値は再使用されません。 したがって、テーブルの AUTO_INCREMENT カラムに格納されている値にはギャップが存在する可能性があります。

- AUTO_INCREMENT カラムに NULL または 0 を指定

  すべてのロックモード (0、1 および 2) で、ユーザーが INSERT の AUTO_INCREMENT カラムに NULL または 0 を指定すると、InnoDB はその行を値が指定されていないかのように処理し、新しい値を生成します。

- AUTO_INCREMENT カラムへの負の値の割当て

  すべてのロックモード (0、1 および 2) では、AUTO_INCREMENT カラムに負の値を割り当てる場合、自動増分メカニズムの動作は定義されません。

- AUTO_INCREMENT 値が指定された整数型の最大整数より大きい場合

  すべてのロックモード (0、1、および 2) では、値が指定された整数型に格納できる最大整数を超えると、自動インクリメントメカニズムの動作は定義されません。

- 「一括挿入」の自動インクリメント値のギャップ

  innodb_autoinc_lock_mode が 0 (「「従来型」」) または 1 (「「連続」」) に設定されている場合、テーブルレベルの AUTO-INC ロックはステートメントの最後まで保持され、そのようなステートメントのみを一度に実行できるため、特定のステートメントによって生成される自動増分値はギャップなしで連続しています。

  innodb_autoinc_lock_mode が 2 (「インターリーブ」) に設定されている場合、「一括挿入」によって生成された自動インクリメント値にギャップが存在する可能性がありますが、並列実行中の 「INSERT のような」ステートメントが存在する場合に限ります。

  一括挿入では、各ステートメントで必要となる自動インクリメント値の正確な数がわからず、過大評価される可能性があるため、ロックモードが 1 または 2 の場合は、連続したステートメント間でギャップが発生する可能性があります。

- 「混在モード挿入」によって割り当てられる自動インクリメント値

  「単純挿入」が (全部ではなく) 一部の結果行の自動インクリメント値を指定する「混在モード挿入」を検討します。 このようなステートメントの動作は、ロックモード 0、1、および 2 で異なります。 たとえば、c1 はテーブル t1 の AUTO_INCREMENT カラムで、自動生成されたシーケンス番号の最新値が 100 であるとします。

```
mysql> CREATE TABLE t1 (
    -> c1 INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    -> c2 CHAR(1)
    -> ) ENGINE = INNODB;
```

  ここで、次の「「混合モードの挿入」」ステートメントについて考えてみます:

```
mysql> INSERT INTO t1 (c1,c2) VALUES (1,'a'), (NULL,'b'), (5,'c'), (NULL,'d');
```

  innodb_autoinc_lock_mode が 0 (「「従来型」」) に設定されている場合、4 つの新しい行は次のとおりです:

```
mysql> SELECT c1, c2 FROM t1 ORDER BY c2;
+-----+------+
| c1  | c2   |
+-----+------+
|   1 | a    |
| 101 | b    |
|   5 | c    |
| 102 | d    |
+-----+------+
```

  次に使用可能な自動インクリメント値は 103 です。これは、自動インクリメント値が一度に 1 つずつ割り当てられ、ステートメントの実行開始時に一度に割り当てられるわけではないためです。 この結果は、並列実行中の (任意の型の) 「INSERT のような」ステートメントが存在するかどうかに左右されません。

  innodb_autoinc_lock_mode を 1 (「「連続」」) に設定すると、次の 4 つの新しい行も表示されます:

```
mysql> SELECT c1, c2 FROM t1 ORDER BY c2;
+-----+------+
| c1  | c2   |
+-----+------+
|   1 | a    |
| 101 | b    |
|   5 | c    |
| 102 | d    |
+-----+------+
```

  ただし、この場合、次に使用可能な自動増分値は 103 ではなく 105 です。これは、ステートメントの処理時に 4 つの自動増分値が割り当てられるためですが、使用されるのは 2 つのみであるためです。 この結果は、並列実行中の (任意の型の) 「INSERT のような」ステートメントが存在するかどうかに左右されません。

  innodb_autoinc_lock_mode がモード 2 (「「インターリーブ」」) に設定されている場合、4 つの新しい行は次のとおりです:

```
mysql> SELECT c1, c2 FROM t1 ORDER BY c2;
+-----+------+
| c1  | c2   |
```

```
+-----+------+
|  1 | a   |
|  x | b   |
|  5 | c   |
|  y | d   |
+-----+------+
```

x および y の値は一意で、以前に生成された行より大きくなります。 ただし、x および y の特定の値は、同時に実行するステートメントによって生成される自動インクリメント値の数によって異なります。

最後に、最後に生成された順序番号が 100 の場合に発行される次のステートメントについて考えてみます:

```
mysql> INSERT INTO t1 (c1,c2) VALUES (1,'a'), (NULL,'b'), (101,'c'), (NULL,'d');
```

innodb_autoinc_lock_mode 設定では、101 が行 (NULL, 'b') に割り当てられ、行 (101, 'c') の挿入が失敗するため、このステートメントによって重複キーエラー 23000 (Can't write; duplicate key in table) が生成されます。

- 一連の INSERT ステートメントの途中での AUTO_INCREMENT カラム値の変更

  MySQL 5.7 以前では、一連の INSERT ステートメントの途中で AUTO_INCREMENT カラムの値を変更すると、「「重複エントリ」」エラーが発生する可能性がありました。 たとえば、AUTO_INCREMENT カラムの値を現在の最大自動増分値より大きい値に変更する UPDATE 操作を実行した場合、未使用の自動増分値を指定しなかった後続の INSERT 操作では「「重複エントリ」」エラーが発生する可能性があります。 MySQL 8.0 以降では、AUTO_INCREMENT カラムの値を現在の最大自動増分値より大きい値に変更すると、新しい値が永続化され、後続の INSERT 操作では、新しい大きい値から始まる自動増分値が割り当てられます。 この動作を次の例に示します。

```
mysql> CREATE TABLE t1 (
    -> c1 INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    -> PRIMARY KEY (c1)
    ->  ) ENGINE = InnoDB;

mysql> INSERT INTO t1 VALUES(0), (0), (3);

mysql> SELECT c1 FROM t1;
+----+
| c1 |
+----+
|  1 |
|  2 |
|  3 |
+----+

mysql> UPDATE t1 SET c1 = 4 WHERE c1 = 1;

mysql> SELECT c1 FROM t1;
+----+
| c1 |
+----+
|  2 |
|  3 |
|  4 |
+----+

mysql> INSERT INTO t1 VALUES(0);

mysql> SELECT c1 FROM t1;
+----+
| c1 |
+----+
|  2 |
|  3 |
|  4 |
|  5 |
+----+
```

InnoDB AUTO_INCREMENT カウンタの初期化

このセクションでは、InnoDB が AUTO_INCREMENT カウンタを初期化する方法について説明します。

InnoDB テーブルに AUTO_INCREMENT カラムを指定した場合、インメモリーテーブルオブジェクトには、カラムに新しい値を割り当てるときに使用される自動増分カウンタと呼ばれる特別なカウンタが含まれます。

MySQL 5.7 以前では、自動インクリメントカウンタはメインメモリーにのみ格納され、ディスクには格納されません。 サーバーの再起動後に自動インクリメントカウンタを初期化するために、InnoDB

は、AUTO_INCREMENT カラムを含むテーブルへの最初の挿入で次のステートメントと同等のステートメントを実行します。

```
SELECT MAX(ai_col) FROM table_name FOR UPDATE;
```

MySQL 8.0 では、この動作は変更されています。 現在の最大自動増分カウンタ値は、変更されるたびに redo ログに書き込まれ、各チェックポイントのエンジン専用システムテーブルに保存されます。 これらの変更により、現在の最大自動インクリメントカウンタ値がサーバーの再起動後も保持されます。

通常の停止後のサーバーの再起動時に、InnoDB は、データディクショナリのシステムテーブルに格納されている現在の最大自動増分値を使用して、インメモリー自動増分カウンタを初期化します。

クラッシュリカバリ中のサーバーの再起動時に、InnoDB は、データディクショナリのシステムテーブルに格納されている現在の最大自動増分値を使用してインメモリー自動増分カウンタを初期化し、最後のチェックポイント以降に書き込まれた自動増分カウンタ値の redo ログをスキャンします。 redo ログ値がインメモリーカウンタ値より大きい場合は、redo ログ値が適用されます。 ただし、予期しないサーバー終了の場合、以前に割り当てられた自動インクリメント値の再利用は保証できません。 INSERT または UPDATE 操作のために現在の最大自動増分値が変更されるたびに、新しい値が redo ログに書き込まれますが、redo ログがディスクにフラッシュされる前に予期しない終了が発生した場合は、サーバーの再起動後に自動増分カウンタが初期化されたときに、以前に割り当てられた値を再利用できます。

InnoDB が SELECT MAX(ai_col) FROM table_name FOR UPDATE ステートメントと同等のものを使用して自動増分カウンタを初期化する唯一の状況は、.cfg メタデータファイルを使用しない importing a table の場合です。 それ以外の場合は、現在の最大自動インクリメントカウンタ値が .cfg メタデータファイルから読み取られます (存在する場合)。 カウンタ値の初期化とは別に、ALTER TABLE ... AUTO_INCREMENT = N FOR UPDATE ステートメントを使用してカウンタ値を永続カウンタ値以下に設定しようとすると、SELECT MAX(ai_col) FROM table_name ステートメントと同等のものを使用して、テーブルの現在の最大自動増分カウンタ値が決定されます。 たとえば、一部のレコードを削除した後で、カウンタ値を小さい値に設定しようとする場合があります。 この場合、テーブルを検索して、新しいカウンタ値が実際の現在の最大カウンタ値以下でないことを確認する必要があります。

MySQL 5.7 以前では、サーバーを再起動すると AUTO_INCREMENT = N テーブルオプションの影響が取り消され、CREATE TABLE または ALTER TABLE ステートメントで使用して、それぞれ初期カウンタ値を設定したり、既存のカウンタ値を変更したりできます。 MySQL 8.0 では、サーバーを再起動しても AUTO_INCREMENT = N テーブルオプションの影響は取り消されません。 自動インクリメントカウンタを特定の値に初期化した場合、または自動インクリメントカウンタ値を大きな値に変更した場合、新しい値はサーバーの再起動後も保持されます。

> 注記
>
> ALTER TABLE ... AUTO_INCREMENT = N では、自動増分カウンタ値を現在の最大値より大きい値にのみ変更できます。

MySQL 5.7 以前では、ROLLBACK 操作の直後にサーバーを再起動すると、以前にロールバックされたトランザクションに割り当てられた自動増分値が再利用され、現在の最大自動増分値が事実上ロールバックされる可能性がありました。 MySQL 8.0 では、現在の最大自動増分値が永続化され、以前に割り当てられた値が再利用されなくなります。

自動増分カウンタが初期化される前に SHOW TABLE STATUS ステートメントがテーブルを調査する場合、InnoDB はテーブルを開き、データディクショナリのシステムテーブルに格納されている現在の最大自動増分値を使用してカウンタ値を初期化します。 この値は、後で挿入または更新するためにメモリーに格納されます。 カウンタ値の初期化では、トランザクションの最後まで続くテーブルに対する通常の排他ロック読取りが使用されます。 InnoDB は、0 より大きいユーザー指定の自動インクリメント値を持つ新しく作成されたテーブルの自動インクリメントカウンタを初期化する場合と同じ手順に従います。

自動インクリメントカウンタの初期化後、行の挿入時に自動インクリメント値を明示的に指定しない場合、InnoDB は暗黙的にカウンタを増分し、新しい値をカラムに割り当てます。 自動インクリメントカラム値を明示的に指定する行を挿入し、その値が現在の最大カウンタ値より大きい場合、カウンタは指定された値に設定されます。

InnoDB では、サーバーが実行されていれば、インメモリーの自動インクリメントカウンタが使用されます。 サーバーが停止して再起動されると、InnoDB は前述のように自動インクリメントカウンタを再初期化します。

auto_increment_offset 構成オプションによって、AUTO_INCREMENT カラム値の開始点が決まります。 デフォルト設定は 1 です。

auto_increment_increment 構成オプションは、連続するカラム値の間隔を制御します。 デフォルト設定は 1 です。

メモ

AUTO_INCREMENT 整数カラムの値を使い果たすと、後続の INSERT 操作で重複キーエラーが返されます。 これは、MySQL の一般的な動作です。

15.6.2 インデックス

このセクションでは、InnoDB インデックスに関連するトピックについて説明します。

15.6.2.1 クラスタインデックスとセカンダリインデックス

すべての InnoDB テーブルは、行のデータが格納されているクラスタ化されたインデックスと呼ばれる特別なインデックスを持っています。 一般に、クラスタ化されたインデックスは主キーのシノニムです。 クエリー、挿入およびその他のデータベース操作から最高のパフォーマンスを得るには、InnoDB がクラスタインデックスを使用して各テーブルの最も一般的な参照および DML 操作を最適化する方法を理解する必要があります。

- テーブル上で PRIMARY KEY を定義すると、InnoDB ではそれがクラスタ化されたインデックスとして使用されます。 作成するテーブルごとに主キーを定義します。 論理的に一意で、Null 以外のカラムまたはカラムのセットが存在しない場合は、自動的に値が入力される新しい自動インクリメントカラムを追加します。
- テーブルに PRIMARY KEY が定義されていない場合、MySQL はすべてのキーカラムが NOT NULL の UNIQUE インデックスを最初に検索し、InnoDB はそれをクラスタ化されたインデックスとして使用します。
- テーブルに PRIMARY KEY インデックスまたは適切な UNIQUE インデックスがない場合、InnoDB は、GEN_CLUST_INDEX という名前の非表示のクラスタインデックスを、行 ID 値を含む合成カラムに内部的に生成します。 そのようなテーブルでは、InnoDB が行に割り当てる ID に基づいて行の順序付けが行われます。 行 ID は、新しい行が挿入されると単調に増加する 6 バイトのフィールドです。 したがって、行 ID で順序付けられた行が物理的な挿入順になります。

クラスタ化されたインデックスでクエリーを高速にする方法

クラスタ化されたインデックスから行にアクセスすると、インデックス検索がすべての行データを持つページで直接実行されるため、高速になります。 多くの場合、テーブルのサイズが大きい場合にクラスタ化されたインデックスアーキテクチャーを使用すれば、インデックスレコードとは別のページに行データを格納するストレージ編成と比べて、ディスク I/O 操作を節約できます。

セカンダリインデックスとクラスタ化されたインデックスとの関係

クラスタ化されたインデックス以外のインデックスは、すべてセカンダリインデックスと呼ばれます。 InnoDB では、セカンダリインデックス内の各レコードに、行の主キーカラム、およびセカンダリインデックスに指定されたカラムが含まれます。 InnoDB では、クラスタ化されたインデックス内で行を検索する際に、この主キー値が使用されます。

主キーが長くなると、セカンダリインデックスで使用される領域も多くなるため、主キーは短い方が利点があります。

InnoDB のクラスタインデックスおよびセカンダリインデックスを利用するためのガイドラインは、セクション 8.3「最適化とインデックス」 を参照してください。

15.6.2.2 InnoDB インデックスの物理構造

空間インデックスを除き、InnoDB インデックスは B-tree データ構造です。 空間インデックスでは、多次元データのインデックス付けに特化したデータ構造である R-trees を使用します。 インデックスレコードは、B ツリーまたは R ツリーデータ構造のリーフページに格納されます。 インデックスページのデフォルトサイズは 16K バイトです。

新しいレコードが InnoDB clustered index に挿入されると、InnoDB は将来のインデックスレコードの挿入および更新のために 1/16 のページを解放しようとします。 インデックスレコードが順次 (昇順または降順) に挿入されると、インデックスページの約 15/16 までがいっぱいになります。 レコードがランダムに挿入された場合は、ページの 1/2 から 15/16 までがいっぱいになります。

InnoDB では、B ツリーインデックスの作成または再構築時にバルクロードが実行されます。 このインデックス作成方法は、ソートされたインデックス作成と呼ばれます。 innodb_fill_factor 構成オプションは、ソートされたインデックスの作成時に入力される各 B ツリーページの領域の割合を定義します。残りの領域は、将来のインデックスの増加のために予約されています。 ソートされたインデックス構築は、空間インデックスではサポートされていません。 詳細は、セクション15.6.2.3「ソートされたインデックス構築」を参照してください。

innodb_fill_factor を 100 に設定すると、クラスタ化されたインデックスページの領域の 1/16 は将来のインデックスの増加に備えて解放されます。

InnoDB インデックスページの塗りつぶし係数が MERGE_THRESHOLD の下にドロップされた場合 (指定されていない場合、デフォルトで 50%)、InnoDB はインデックスツリーを縮小してページを解放しようとします。 MERGE_THRESHOLD 設定は、B ツリーインデックスと R ツリーインデックスの両方に適用されます。 詳細は、セクション15.8.11「インデックスページのマージしきい値の構成」を参照してください。

MySQL インスタンスを初期化する前に innodb_page_size 構成オプションを設定することで、MySQL インスタンスのすべての InnoDB テーブルスペースに対して page size を定義できます。 インスタンスのページサイズを定義した後は、インスタンスを再初期化しないと変更できません。 サポートされているサイズは、64KB、32KB、16KB (デフォルト)、8KB および 4KB です。

特定の InnoDB ページサイズを使用している MySQL インスタンスは、別のページサイズを使用するインスタンスのデータファイルやログファイルを使用できません。

15.6.2.3 ソートされたインデックス構築

InnoDB では、インデックスの作成または再構築時に、インデックスレコードを一度に挿入するかわりにバルクロードが実行されます。 このインデックス作成方法は、ソートされたインデックス作成とも呼ばれます。 ソートされたインデックス構築は、空間インデックスではサポートされていません。

インデックス作成には 3 つのフェーズがあります。 最初のフェーズでは、clustered index がスキャンされ、インデックスエントリが生成されてソートバッファに追加されます。 sort buffer がいっぱいになると、エントリはソートされ、一時中間ファイルに書き込まれます。 このプロセスは、「run」とも呼ばれます。 2 番目のフェーズでは、1 つ以上の実行が一時中間ファイルに書き込まれ、ファイル内のすべてのエントリに対してマージソートが実行されます。 3 番目と最後のフェーズでは、ソートされたエントリが B-tree に挿入されます。

ソートされたインデックス構築が導入される前に、インデックスエントリは挿入 API を使用して一度に 1 つのレコードを B ツリーに挿入されました。 この方法では、B ツリー cursor を開いて挿入位置を検索し、optimistic 挿入を使用して B ツリーページにエントリを挿入します。 ページがいっぱいであるために挿入が失敗した場合は、pessimistic 挿入が実行されます。これには、B ツリーカーソルをオープンし、必要に応じて B ツリーノードを分割してマージし、エントリの領域を見つけます。 インデックスを作成するこの「top-down」メソッドの欠点は、挿入位置の検索と、B ツリーノードの一定の分割およびマージのコストです。

ソートされたインデックス構築では、「bottom-up」アプローチを使用してインデックスを構築します。 このアプローチでは、B ツリーのすべてのレベルで右端のリーフページへの参照が保持されます。 必要な B ツリー深度の右端のリーフページが割り当てられ、ソート順に従ってエントリが挿入されます。 リーフページがいっぱいになると、ノードポインタが親ページに追加され、兄弟リーフページが次の挿入用に割り当てられます。 このプロセスは、すべてのエントリが挿入されるまで続行され、ルートレベルまで挿入される可能性があります。 兄弟ページが割り当てられると、以前に固定されたリーフページへの参照が解放され、新しく割り当てられたリーフページが最も右側のリーフページおよび新しいデフォルトの挿入場所になります。

将来のインデックス増加のための B ツリーページ領域の予約

将来のインデックス増加のために領域を確保するには、innodb_fill_factor 構成オプションを使用して、B ツリーページ領域の割合を確保します。 たとえば、innodb_fill_factor を 80 に設定すると、ソートされたインデックスの作成時に B ツリーページの領域の 20% が予約されます。 この設定は、B ツリーリーフページと非リーフページの両方に適用されます。 TEXT または BLOB エントリに使用される外部ページには適用されません。 予約される領域の量は、innodb_fill_factor 値が強い制限ではなくヒントとして解釈されるため、正確には構成されていない場合があります。

ソートされたインデックス構築および全文インデックスのサポート

ソートされたインデックス構築は、fulltext indexes でサポートされています。 以前は、SQL を使用して全文インデックスにエントリが挿入されていました。

ソートされたインデックス作成および圧縮されたテーブル

compressed tables の場合、以前のインデックス作成方法では、圧縮ページと非圧縮ページの両方にエントリが追加されました。 変更ログ (圧縮されたページの空き領域を表す) がいっぱいになると、圧縮されたページが再圧縮されます。 領域不足のために圧縮に失敗した場合、ページは分割されます。 ソートされたインデックス構築では、エントリは圧縮されていないページにのみ追加されます。 圧縮されていないページがいっぱいになると、圧縮されます。 適応パディングは、ほとんどの場合に圧縮が成功するようにするために使用されますが、圧縮が失敗した場合は、ページが分割され、圧縮が再試行されます。 このプロセスは、圧縮が成功するまで続行されます。 B ツリーページの圧縮の詳細は、セクション15.9.1.5「InnoDB テーブルでの圧縮の動作」を参照してください。

ソートされたインデックスの作成および redo ロギング

Redo logging は、ソートされたインデックスの作成中は無効になります。 かわりに、インデックス作成が予期しない終了または障害に耐えることができるようにする checkpoint があります。 チェックポイントにより、すべてのダーティページが強制的にディスクに書き込まれます。 ソートされたインデックスの作成中に、チェックポイント操作を迅速に処理できるように、dirty pages をフラッシュするように page cleaner スレッドに定期的にシグナルが送信されます。 通常、クリーンページ数が設定されたしきい値を下回ると、ページクリーナスレッドはダーティページをフラッシュします。 ソートされたインデックス構築の場合、ダーティページはチェックポイントのオーバーヘッドを削減し、I/O および CPU アクティビティをパラレル化するためにすぐにフラッシュされます。

ソートされたインデックス構築およびオプティマイザ統計

ソートされたインデックス構築では、optimizer 統計が、前述のインデックス作成方法で生成された統計と異なる場合があります。 ワークロードのパフォーマンスに影響しない統計の違いは、インデックスの移入に使用されるアルゴリズムが異なることが原因です。

15.6.2.4 InnoDB FULLTEXT インデックス

FULLTEXT インデックスは、テキストベースのカラム (CHAR、VARCHAR または TEXT カラム) に作成され、それらのカラムに含まれるデータに対するクエリーおよび DML 操作を高速化し、ストップワードとして定義されている単語を省略します。

FULLTEXT インデックスは、CREATE TABLE ステートメントの一部として定義されるか、ALTER TABLE または CREATE INDEX を使用して既存のテーブルに追加されます。

全文検索は、MATCH() ... AGAINST 構文を使用して実行されます。 使用法については、セクション12.10「全文検索関数」を参照してください。

InnoDB FULLTEXT インデックスについては、このセクションの次のトピックで説明します:

- InnoDB 全文インデックスの設計
- InnoDB 全文インデックステーブル
- InnoDB 全文インデックスキャッシュ
- InnoDB 全文インデックスドキュメント ID および FTS_DOC_ID カラム
- InnoDB による全文インデックスの削除処理
- InnoDB による全文インデックスのトランザクション処理
- InnoDB による全文インデックスのモニター

InnoDB 全文インデックスの設計

InnoDB の FULLTEXT インデックスでは、転置インデックスの設計が使用されています。 転置インデックスには、単語のリスト、および単語ごとに、その単語が出現するドキュメントのリストが格納されます。 近接検索をサポートするために、単語ごとの位置情報もバイトオフセットとして格納されます。

InnoDB 全文インデックステーブル

InnoDB FULLTEXT インデックスを作成すると、次の例に示すように、インデックステーブルのセットが作成されます:

```
mysql> CREATE TABLE opening_lines (
       id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT NOT NULL PRIMARY KEY,
       opening_line TEXT(500),
       author VARCHAR(200),
       title VARCHAR(200),
       FULLTEXT idx (opening_line)
       ) ENGINE=InnoDB;

mysql> SELECT table_id, name, space from INFORMATION_SCHEMA.INNODB_TABLES
       WHERE name LIKE 'test/%';
+----------+--------------------------------------------------------+-------+
| table_id | name                                                   | space |
+----------+--------------------------------------------------------+-------+
|      333 | test/fts_0000000000000147_00000000000001c9_index_1 |   289 |
```

```
|     334 | test/fts_0000000000000147_00000000000001c9_index_2 |   290 |
|     335 | test/fts_0000000000000147_00000000000001c9_index_3 |   291 |
|     336 | test/fts_0000000000000147_00000000000001c9_index_4 |   292 |
|     337 | test/fts_0000000000000147_00000000000001c9_index_5 |   293 |
|     338 | test/fts_0000000000000147_00000000000001c9_index_6 |   294 |
|     330 | test/fts_0000000000000147_being_deleted            |   286 |
|     331 | test/fts_0000000000000147_being_deleted_cache      |   287 |
|     332 | test/fts_0000000000000147_config                   |   288 |
|     328 | test/fts_0000000000000147_deleted                  |   284 |
|     329 | test/fts_0000000000000147_deleted_cache            |   285 |
|     327 | test/opening_lines                                 |   283 |
+---------+----------------------------------------------------+-------+
```

最初の 6 つのテーブルは転置インデックスを表し、近接検索インデックステーブルと呼ばれます。 受信ドキュメントがトークン化されると、個々の単語 (「「トークン」」とも呼ばれる) が、位置情報および関連するドキュメント ID (DOC_ID) とともにインデックステーブルに挿入されます。 単語は、最初の文字の文字セットソートの重みに基づいて、6 つのインデックステーブル間で完全にソートおよびパーティション化されます。

転置インデックスは、インデックスの並列作成をサポートするために、6 つの補助インデックステーブルにパーティション化されます。 デフォルトでは、2 つのスレッドを使用して、単語および関連するデータのトークン化、ソート、およびインデックステーブルへの挿入が実行されます。 スレッドの数は、innodb_ft_sort_pll_degree オプションを使用することで構成可能です。 大規模なテーブルに FULLTEXT インデックスを作成する場合は、スレッド数を増やすことを検討してください。

補助インデックステーブル名には接頭辞として fts_が付き、ポストフィックスとして index_* が付きます。 各インデックステーブルは、インデックス付きのテーブルの table_id と一致するインデックステーブル名に含まれる 16 進値によって、インデックス付きのテーブルに関連付けられます。 たとえば、test/opening_lines テーブルの table_id は 327 (16 進値は 0x147) です。 前述の例で示したように、16 進値の 「147」 は、test/opening_lines テーブルに関連付けられたインデックステーブルの名前に表示されます。

FULLTEXT インデックスの index_id を表す hex 値は、補助インデックステーブル名にも表示されます。 たとえば、補助テーブル名 test/fts_0000000000000147_00000000000001c9_index_1 では、16 進値 1c9 の小数値は 457 です。 opening_lines テーブル (idx) に定義されているインデックスは、INFORMATION_SCHEMA.INNODB_INDEXES テーブルにこの値をクエリーして識別できます (457)。

```
mysql> SELECT index_id, name, table_id, space from INFORMATION_SCHEMA.INNODB_INDEXES
       WHERE index_id=457;
+----------+------+----------+-------+
| index_id | name | table_id | space |
+----------+------+----------+-------+
|      457 | idx  |      327 |   283 |
+----------+------+----------+-------+
```

プライマリテーブルが file-per-table テーブルスペースに作成される場合、インデックステーブルは独自のテーブルスペースに格納されます。

前述の例に示されているその他のインデックステーブルは、共通インデックステーブルと呼ばれ、FULLTEXT インデックスの削除処理および内部状態の格納に使用されます。 全文インデックスごとに作成される逆インデックステーブルとは異なり、このテーブルのセットは、特定のテーブルに作成されるすべての全文インデックスに共通です。

全文インデックスが削除されても、共通の補助テーブルは保持されます。 全文インデックスを削除すると、FTS_DOC_ID カラムの削除にはテーブルの再構築が必要になるため、インデックスに対して作成された FTS_DOC_ID カラムは保持されます。 FTS_DOC_ID カラムを管理するには、共通の軸テーブルが必要です。

- fts_*_deleted および fts_*_deleted_cache

  削除されたが、まだ全文インデックスからデータが削除されていないドキュメントのドキュメント ID (DOC_ID) が含まれます。 fts_*_deleted_cache は、fts_*_deleted テーブルのインメモリーバージョンです。

- fts_*_being_deleted および fts_*_being_deleted_cache

  削除され、現在全文インデックスからデータが削除されているドキュメントのドキュメント ID (DOC_ID) が含まれます。 fts_*_being_deleted_cache テーブルは、fts_*_being_deleted テーブルのインメモリーバージョンです。

- fts_*_config

  FULLTEXT インデックスの内部状態に関する情報を格納します。 もっとも重要な点は、解析され、ディスクにフラッシュされたドキュメントを識別する FTS_SYNCED_DOC_ID が格納されることです。 クラッシュリカバリの場合、ドキュメントを再解析し、FULLTEXT インデックスキャッシュに追加し直すことができるよう

に、ディスクにフラッシュされていないドキュメントを識別する際に、FTS_SYNCED_DOC_ID 値が使用されます。 このテーブル内のデータを表示するには、INFORMATION_SCHEMA.INNODB_FT_CONFIG テーブルでクエリーを実行します。

InnoDB 全文インデックスキャッシュ

ドキュメントが挿入されると、トークン化され、各単語および関連付けられたデータが FULLTEXT インデックスに挿入されます。 このプロセスが実行されると、小さなドキュメントの場合でも、補助インデックステーブルへの多数の小規模な挿入が発生します。これにより、競合の発生時に、これらのテーブルへの並列アクセスが発生する可能性があります。 この問題を回避するために、InnoDB では、最近挿入された行に対するインデックステーブルの挿入を一時的にキャッシュに入れるために、FULLTEXT インデックスキャッシュが使用されます。 このインメモリーキャッシュの構造では、キャッシュがいっぱいになるまで挿入が保持され、そのあと、ディスク (補助インデックステーブル) にバッチフラッシュされます。 INFORMATION_SCHEMA.INNODB_FT_INDEX_CACHE テーブルでクエリーを実行すると、最近挿入された行のトークン化されたデータを表示できます。

キャッシュおよびバッチフラッシュの動作によって、補助インデックステーブルへの頻繁な更新が回避されますが、負荷の高い挿入時および更新時に並列アクセスの問題が発生する可能性があります。 また、バッチ技術を使用すると、同じ単語への挿入が複数回発生することも回避され、重複エントリも最小限になります。 各単語を個別にフラッシュする代わりに、同じ単語の挿入がマージされ、単一のエントリとしてディスクにフラッシュされるため、補助インデックステーブルのサイズをできるかぎり小さく保ちながら、挿入の効率性が改善されます。

全文インデックスキャッシュのサイズを (テーブルごとに) 構成するには、innodb_ft_cache_size 変数が使用されます。これにより、全文インデックスキャッシュがフラッシュされる頻度が影響を受けます。 特定のインスタンスで innodb_ft_total_cache_size オプションを使用すれば、すべてのテーブルに対応したグローバルな全文インデックスキャッシュのサイズ制限を定義することもできます。

全文インデックスキャッシュには、補助インデックステーブルと同じ情報が格納されます。 ただし、全文インデックスキャッシュでは、最近挿入された行のトークン化されたデータのみがキャッシュに入れられます。 すでにディスク (全文補助テーブル) にフラッシュされているデータは、クエリー時に全文インデックスキャッシュに戻りません。 補助インデックステーブル内のデータは、直接クエリーが実行されます。補助インデックステーブルからの結果は、全文インデックスキャッシュからの結果とマージされてから返されます。

InnoDB 全文インデックスドキュメント ID および FTS_DOC_ID カラム

InnoDB では、全文インデックス内の単語をその単語が出現するドキュメントレコードとマップする際に、ドキュメント ID (DOC_ID) と呼ばれる一意のドキュメント識別子が使用されます。 このマッピングには、インデックス付きテーブル上の FTS_DOC_ID カラムが必要です。 FTS_DOC_ID カラムが定義されていない場合は、全文インデックスの作成時に、InnoDB によって自動的に非表示の FTS_DOC_ID カラムが追加されます。 次の例で、この動作を実演します。

次のテーブル定義には、FTS_DOC_ID カラムが含まれていません。

```
mysql> CREATE TABLE opening_lines (
       id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT NOT NULL PRIMARY KEY,
       opening_line TEXT(500),
       author VARCHAR(200),
       title VARCHAR(200)
       ) ENGINE=InnoDB;
```

CREATE FULLTEXT INDEX 構文を使用して、テーブル上に全文インデックスを作成すると、FTS_DOC_ID カラムが追加されるように InnoDB がテーブルを再構築していることをレポートする警告が返されます。

```
mysql> CREATE FULLTEXT INDEX idx ON opening_lines(opening_line);
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.19 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 1

mysql> SHOW WARNINGS;
+---------+------+-----------------------------------------------------+
| Level   | Code | Message                                             |
+---------+------+-----------------------------------------------------+
| Warning |  124 | InnoDB rebuilding table to add column FTS_DOC_ID |
+---------+------+-----------------------------------------------------+
```

ALTER TABLE を使用して、FTS_DOC_ID カラムが存在しないテーブルに全文インデックスを追加するときにも、同じ警告が返されます。 CREATE TABLE の実行時に全文インデックスを作成する場合に、FTS_DOC_ID カラムを定義しないと、InnoDB によって警告なしで、非表示の FTS_DOC_ID カラムが追加されます。

CREATE TABLE 時に FTS_DOC_ID カラムを定義すると、すでにデータがロードされているテーブルに全文インデックスを作成するよりもコストがかかりません。 データをロードする前に、テーブル上に FTS_DOC_ID カ

ラムが定義されている場合は、新しいカラムが追加されるようにテーブルおよびそのインデックスを再構築する必要がありません。 CREATE FULLTEXT INDEX のパフォーマンスに関心がない場合は、InnoDB で自動的に作成されるように、FTS_DOC_ID カラムを除外します。 InnoDB では、FTS_DOC_ID カラムに一意インデックス (FTS_DOC_ID_INDEX) とともに非表示の FTS_DOC_ID カラムが作成されます。 独自の FTS_DOC_ID カラムを作成する場合は、次の例のように、カラムを BIGINT UNSIGNED NOT NULL として定義し、FTS_DOC_ID (すべて大文字) という名前を付ける必要があります:

> **注記**
>
> FTS_DOC_ID カラムを AUTO_INCREMENT カラムとして定義する必要はありませんが、AUTO_INCREMENT を使用するとデータのロードが容易になります。

```
mysql> CREATE TABLE opening_lines (
    FTS_DOC_ID BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT NOT NULL PRIMARY KEY,
    opening_line TEXT(500),
    author VARCHAR(200),
    title VARCHAR(200)
    ) ENGINE=InnoDB;
```

FTS_DOC_ID カラムをユーザー自身で定義するように決定した場合は、空の値や重複する値が回避されるようにカラムを管理することがユーザーの責任となります。 FTS_DOC_ID 値は再使用できません。つまり、FTS_DOC_ID 値は増加し続けます。

オプションで、FTS_DOC_ID カラムに必要な一意の FTS_DOC_ID_INDEX (すべて大文字) を作成できます。

```
mysql> CREATE UNIQUE INDEX FTS_DOC_ID_INDEX on opening_lines(FTS_DOC_ID);
```

FTS_DOC_ID_INDEX を作成しない場合は、InnoDB によって自動的に作成されます。

> **注記**
>
> InnoDB SQL パーサーは降順インデックスを使用しないため、FTS_DOC_ID_INDEX は降順インデックスとして定義できません。

最大使用 FTS_DOC_ID 値と新しい FTS_DOC_ID 値の間の許容ギャップは 65535 です。

テーブルの再構築を回避するために、全文インデックスの削除時に FTS_DOC_ID カラムが保持されます。

InnoDB による全文インデックスの削除処理

全文インデックスカラムを含むレコードを削除すると、補助インデックステーブルで多数の小さな削除が発生し、これらのテーブルへの同時アクセスが競合ポイントになる可能性があります。 この問題を回避するために、削除されたドキュメントのドキュメント ID (DOC_ID) は、インデックス付きテーブルからレコードが削除されるたびに特別な FTS_*_DELETED テーブルに記録され、インデックス付きレコードは全文インデックスに残ります。 クエリー結果を返す前に、FTS_*_DELETED テーブルの情報を使用して、削除されたドキュメント ID を除外します。 この設計の利点は、削除が高速で、低負荷であることです。 欠点は、レコードの削除後に、すぐにインデックスのサイズが削減されないことです。 削除されたレコードの全文インデックスエントリを削除するには、innodb_optimize_fulltext_only=ON を使用してインデックス付けされたテーブルで OPTIMIZE TABLE を実行し、全文インデックスを再構築します。 詳細は、InnoDB 全文インデックスの最適化を参照してください。

InnoDB による全文インデックスのトランザクション処理

InnoDB の FULLTEXT インデックスには、そのキャッシュおよびバッチ処理の動作のために、特別なトランザクション処理の特性が備わっています。 特に、FULLTEXT インデックス上の更新および挿入は、トランザクションのコミット時に処理されます。つまり、FULLTEXT 検索では、コミットされたデータのみを表示できます。 次の例で、この動作を実演します。 FULLTEXT 検索では、挿入された行がコミットされたあとにはじめて、結果が返されます。

```
mysql> CREATE TABLE opening_lines (
    id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT NOT NULL PRIMARY KEY,
    opening_line TEXT(500),
    author VARCHAR(200),
    title VARCHAR(200),
    FULLTEXT idx (opening_line)
    ) ENGINE=InnoDB;

mysql> BEGIN;

mysql> INSERT INTO opening_lines(opening_line,author,title) VALUES
    ('Call me Ishmael.','Herman Melville','Moby-Dick'),
```

```
    ('A screaming comes across the sky.','Thomas Pynchon','Gravity\'s Rainbow'),
    ('I am an invisible man.','Ralph Ellison','Invisible Man'),
    ('Where now? Who now? When now?','Samuel Beckett','The Unnamable'),
    ('It was love at first sight.','Joseph Heller','Catch-22'),
    ('All this happened, more or less.','Kurt Vonnegut','Slaughterhouse-Five'),
    ('Mrs. Dalloway said she would buy the flowers herself.','Virginia Woolf','Mrs. Dalloway'),
    ('It was a pleasure to burn.','Ray Bradbury','Fahrenheit 451');

mysql> SELECT COUNT(*) FROM opening_lines WHERE MATCH(opening_line) AGAINST('Ishmael');
+----------+
| COUNT(*) |
+----------+
|        0 |
+----------+

mysql> COMMIT;

mysql> SELECT COUNT(*) FROM opening_lines WHERE MATCH(opening_line) AGAINST('Ishmael');
+----------+
| COUNT(*) |
+----------+
|        1 |
+----------+
```

InnoDB による全文インデックスのモニター

次の INFORMATION_SCHEMA テーブルでクエリーを実行すると、InnoDB の FULLTEXT インデックスの特別なテキスト処理の側面をモニターおよび調査できます。

- INNODB_FT_CONFIG
- INNODB_FT_INDEX_TABLE
- INNODB_FT_INDEX_CACHE
- INNODB_FT_DEFAULT_STOPWORD
- INNODB_FT_DELETED
- INNODB_FT_BEING_DELETED

INNODB_INDEXES および INNODB_TABLES をクエリーして、FULLTEXT のインデックスおよびテーブルの基本情報を表示することもできます。

詳細は、セクション15.15.4「InnoDB INFORMATION_SCHEMA FULLTEXT インデックステーブル」を参照してください。

15.6.3 テーブルスペース

このセクションでは、InnoDB テーブルスペースに関連するトピックについて説明します。

15.6.3.1 システムテーブルスペース

システムテーブルスペースは、変更バッファの記憶域です。 file-per-table または一般的なテーブルスペースではなく system テーブルスペースにテーブルが作成されている場合は、テーブルおよびインデックスデータが含まれることもあります。 以前のバージョンの MySQL では、システムテーブルスペースに InnoDB データディクショナリが含まれていました。 MySQL 8.0 では、InnoDB は MySQL データディクショナリにメタデータを格納します。 第14章「MySQL データディクショナリ」を参照してください。 以前の MySQL リリースでは、システムテーブルスペースに二重書込みバッファ記憶域も含まれていました。 この記憶域は、MySQL 8.0.20 の時点で別々の二重書込みファイルに存在します。 セクション15.6.4「二重書き込みバッファー」を参照してください。

システムテーブルスペースには、1 つ以上のデータファイルを含めることができます。 デフォルトでは、ibdata1 という名前の単一のシステムテーブルスペースデータファイルがデータディレクトリに作成されます。 システムテーブルスペースデータファイルのサイズと数は、innodb_data_file_path 起動オプションによって定義されます。 構成情報については、システムテーブルスペースデータファイル構成 を参照してください。

システムテーブルスペースの詳細は、このセクションの次のトピックを参照してください:

- システムテーブルスペースのサイズ変更
- システムテーブルスペースに対する RAW ディスクパーティションの使用

システムテーブルスペースのサイズ変更

このセクションでは、システムテーブルスペースのサイズを増減する方法について説明します。

システムテーブルスペースのサイズの増加

システムテーブルスペースのサイズを増やす最も簡単な方法は、自動拡張するように構成することです。 これを行うには、innodb_data_file_path 設定で最後のデータファイルの autoextend 属性を指定し、サーバーを再起動します。 例:

```
innodb_data_file_path=ibdata1:10M:autoextend
```

autoextend 属性が指定されている場合、データファイルのサイズは、領域が必要になると 8MB ずつ自動的に増加します。 innodb_autoextend_increment 変数は増分サイズを制御します。

別のデータファイルを追加して、システムテーブルスペースのサイズを増やすこともできます。 これを行うには:

1. MySQL Server を停止させます。
2. innodb_data_file_path 設定の最後のデータファイルが autoextend 属性で定義されている場合は、それを削除し、現在のデータファイルサイズを反映するように size 属性を変更します。 指定する適切なデータファイルサイズを決定するには、ファイルシステムでファイルサイズを確認し、その値を最も近い MB 値 (MB は 1024 x 1024) に切り捨てます。
3. innodb_data_file_path 設定に新しいデータファイルを追加し、オプションで autoextend 属性を指定します。 autoextend 属性は、innodb_data_file_path 設定の最後のデータファイルに対してのみ指定できます。
4. MySQL Server を起動する

たとえば、このテーブルスペースには自動拡張データファイルが 1 つあります:

```
innodb_data_home_dir =
innodb_data_file_path = /ibdata/ibdata1:10M:autoextend
```

データファイルが時間の経過とともに 988MB に増加したとします。 これは、現在のデータファイルサイズを反映するように size 属性を変更した後、および新しい 50MB の自動拡張データファイルを指定した後の innodb_data_file_path 設定です:

```
innodb_data_home_dir =
innodb_data_file_path = /ibdata/ibdata1:988M;/disk2/ibdata2:50M:autoextend
```

新しいデータファイルを追加する場合は、既存のファイル名を指定しないでください。 InnoDB では、サーバーの起動時に新しいデータファイルが作成され、初期化されます。

> **注記**
>
> size 属性を変更して、既存のシステムテーブルスペースデータファイルのサイズを増やすことはできません。 たとえば、innodb_data_file_path 設定を ibdata1:10M:autoextend から ibdata1:12M:autoextend に変更すると、サーバーの起動時に次のエラーが発生します:
>
> ```
> [ERROR] [MY-012263] [InnoDB] The Auto-extending innodb_system
> data file './ibdata1' is of a different size 640 pages (rounded down to MB) than
> specified in the .cnf file: initial 768 pages, max 0 (relevant if non-zero) pages!
> ```
>
> このエラーは、既存のデータファイルサイズ (InnoDB ページで表示) が構成ファイルで指定されたサイズと異なることを示しています。 このエラーが発生した場合は、以前の innodb_data_file_path 設定をリストアし、システムテーブルスペースのサイズ変更手順を参照してください。
>
> InnoDB のページサイズは、innodb_page_size 変数によって定義されます。 デフォルトは 16384 バイトです。

InnoDB システムテーブルスペースのサイズの縮小

既存のシステムテーブルスペースのサイズの縮小はサポートされていません。 小さいシステムテーブルスペースを実現する唯一のオプションは、バックアップから目的のシステムテーブルスペース構成で作成された新しい MySQL インスタンスにデータをリストアすることです。

バックアップの作成の詳細は、セクション15.18.1「InnoDB バックアップ」 を参照してください。

新しいシステムテーブルスペースのデータファイルの構成の詳細。 システムテーブルスペースデータファイル構成を参照してください。

大規模なシステムテーブルスペースを回避するには、データに file-per-table テーブルスペースを使用することを検討してください。 File-per-table テーブルスペースはデフォルトのテーブルスペースタイプで、InnoDB テーブルの作成時に暗黙的に使用されます。 システムテーブルスペースとは異なり、file-per-table テーブルスペースで作成されたテーブルを切り捨てたり削除すると、ディスク領域がオペレーティングシステムに戻されます。 詳細は、セクション15.6.3.2「File-Per-Table テーブルスペース」を参照してください。

システムテーブルスペースに対する RAW ディスクパーティションの使用

InnoDB のシステムテーブルスペースでは、データファイルとして RAW ディスクパーティションを使用できます。 この方法を使用すると、ファイルシステムのオーバーヘッドが発生せずに、Windows 上および一部の Linux と Unix 上でバッファーに入れられない I/O が有効になります。 RAW パーティションを使用する場合と使用しない場合でテストを実行して、この変更によって実際にシステム上のパフォーマンスが改善されるかどうかを確認します。

RAW ディスクパーティションを使用する場合は、MySQL サーバーを実行しているユーザー ID がそのパーティションに対する読み取り権限および書き込み権限を持っていることを確認します。 たとえば、mysql ユーザーとしてサーバーを実行する場合は、そのパーティションが mysql によって読み取り可能および書き込み可能である必要があります。 --memlock オプションを付けてサーバーを実行する場合は、サーバーを root として実行する必要があるため、パーティションが root によって読み取り可能および書き込み可能である必要があります。

次で説明する手順には、オプションファイルの変更が伴います。 追加情報については、セクション4.2.2.2「オプションファイルの使用」を参照してください。

Linux および Unix システムでの RAW ディスクパーティションの割り当て

1. 新しいデータファイルを作成する際は、innodb_data_file_path オプションのデータファイルサイズの直後に、newraw というキーワードを指定します。 パーティションは、少なくとも指定したサイズと同じである必要があります。 ディスク指定の 1M バイトは通常 1,000,000 バイトを意味するのに対して、InnoDB 内の 1M バイトは 1024 × 1024 バイトであることに注意してください。

   ```
   [mysqld]
   innodb_data_home_dir=
   innodb_data_file_path=/dev/hdd1:3Gnewraw;/dev/hdd2:2Gnewraw
   ```

2. サーバーを再起動します。 InnoDB によって newraw キーワードが認識され、新しいパーティションが初期化されます。 ただし、まだ InnoDB テーブルを作成したり変更したりしないでください。 そうしなければ、サーバーを次に再起動したときに InnoDB によってパーティションが再初期化され、変更がすべて失われます。 (安全策として、InnoDB では、newraw を含むパーティションが指定されたときにユーザーがデータを更新することが回避されます。)

3. InnoDB によって新しいパーティションが初期化されたら、サーバーを停止し、データファイルの指定で newraw を raw に変更します。

   ```
   [mysqld]
   innodb_data_home_dir=
   innodb_data_file_path=/dev/hdd1:3Graw;/dev/hdd2:2Graw
   ```

4. サーバーを再起動します。 これにより、InnoDB で変更を行うことが許可されます。

Windows での RAW ディスクパーティションの割り当て

Windows システムでは、Linux および Unix システムで説明したものと同じ手順および付随するガイドラインが適用されます。ただし、Windows では innodb_data_file_path の設定がわずかに異なります。

1. 新しいデータファイルを作成する際は、innodb_data_file_path オプションのデータファイルサイズの直後に、newraw というキーワードを指定します。

   ```
   [mysqld]
   innodb_data_home_dir=
   innodb_data_file_path=//./D::10Gnewraw
   ```

   //./ は、物理ドライブにアクセスするための Windows の構文 \\.\ に対応しています。 前述の例では、D: がパーティションのドライブ文字です。

2. サーバーを再起動します。 InnoDB によって newraw キーワードが認識され、新しいパーティションが初期化されます。

3. InnoDB によって新しいパーティションが初期化されたら、サーバーを停止し、データファイルの指定で newraw を raw に変更します。

```
[mysqld]
innodb_data_home_dir=
innodb_data_file_path=//./D::10Graw
```

4. サーバーを再起動します。 これにより、InnoDB で変更を行うことが許可されます。

15.6.3.2 File-Per-Table テーブルスペース

file-per-table テーブルスペースには、単一の InnoDB テーブルのデータとインデックスが含まれ、ファイルシステム上の独自のデータファイルに格納されます。

File-per-table テーブルスペースの特性については、このセクションの次のトピックで説明します:

- File-Per-Table テーブルスペースの構成
- File-Per-Table テーブルスペースデータファイル
- テーブルスペースごとのファイルの利点
- File-Per-Table テーブルスペースのデメリット

File-Per-Table テーブルスペースの構成

InnoDB は、デフォルトで file-per-table テーブルスペースにテーブルを作成します。 この動作は、innodb_file_per_table 変数によって制御されます。 innodb_file_per_table を無効にすると、InnoDB によってシステムテーブルスペースにテーブルが作成されます。

innodb_file_per_table 設定は、オプションファイルで指定するか、SET GLOBAL ステートメントを使用して実行時に構成できます。 実行時に設定を変更するには、グローバルシステム変数を設定するのに十分な権限が必要です。 セクション5.1.9.1「システム変数権限」を参照してください。

オプションファイル:

```
[mysqld]
innodb_file_per_table=ON
```

実行時の SET GLOBAL の使用:

```
mysql> SET GLOBAL innodb_file_per_table=ON;
```

File-Per-Table テーブルスペースデータファイル

file-per-table テーブルスペースは、MySQL データディレクトリの下のスキーマディレクトリにある .idb データファイルに作成されます。 .ibd ファイルには、テーブル (table_name.ibd) の名前が付けられます。 たとえば、テーブル test.t1 のデータファイルは、MySQL データディレクトリの下の test ディレクトリに作成されます:

```
mysql> USE test;

mysql> CREATE TABLE t1 (
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  name VARCHAR(100)
) ENGINE = InnoDB;

shell> cd /path/to/mysql/data/test
shell> ls
t1.ibd
```

CREATE TABLE ステートメントの DATA DIRECTORY 句を使用して、データディレクトリ外にファイルごとのテーブルスペースデータファイルを暗黙的に作成できます。 詳細は、セクション15.6.1.2「外部でのテーブルの作成」を参照してください。

テーブルスペースごとのファイルの利点

File-per-table テーブルスペースには、システムテーブルスペースや一般テーブルスペースなどの共有テーブルスペースに比べて次の利点があります。

- file-per-table テーブルスペースで作成されたテーブルを切り捨てるか削除すると、ディスク領域がオペレーティングシステムに戻されます。 共有テーブルスペースに格納されているテーブルを切り捨てるか削除する

と、共有テーブルスペースデータファイル内に空き領域が作成され、これは InnoDB データにのみ使用できます。 つまり、テーブルの切捨てまたは削除後、共有テーブルスペースデータファイルのサイズは縮小されません。

- 共有テーブルスペースに存在するテーブルに対するテーブルコピー ALTER TABLE 操作では、テーブルスペースが占有するディスク領域の量を増やすことができます。 このような操作には、テーブル内のデータとインデックスの追加領域が必要になる場合があります。 この領域は file-per-table テーブルスペース用であるため、オペレーティングシステムに解放されません。
- file-per-table テーブルスペースに存在するテーブルで実行すると、TRUNCATE TABLE のパフォーマンスが向上します。
- File-per-table テーブルスペースデータファイルは、I/O の最適化、領域管理またはバックアップのために、別々のストレージデバイスに作成できます。 セクション15.6.1.2「外部でのテーブルの作成」を参照してください。
- file-per-table テーブルスペースに存在するテーブルを別の MySQL インスタンスからインポートできます。 セクション15.6.1.3「InnoDB テーブルのインポート」を参照してください。
- file-per-table テーブルスペースで作成されたテーブルは、システムテーブルスペースでサポートされていない DYNAMIC および COMPRESSED の行フォーマットに関連付けられた機能をサポートします。 セクション15.10「InnoDB の行フォーマット」を参照してください。
- 個々のテーブルスペースデータファイルに格納されたテーブルでは、データ破損が発生した場合、バックアップまたはバイナリログが使用できない場合、または MySQL サーバーインスタンスを再起動できない場合に、時間を節約し、リカバリが成功する可能性を向上させることができます。
- MySQL Enterprise Backup を使用すると、他の InnoDB テーブルの使用を中断することなく、file-per-table テーブルスペースに作成されたテーブルを迅速にバックアップまたはリストアできます。 これは、様々なバックアップスケジュールに関するテーブルや、バックアップの頻度が低いテーブルに役立ちます。 詳細は、Making a Partial Backup を参照してください。
- File-per-table テーブルスペースでは、テーブルスペースデータファイルのサイズをモニタリングすることによって、ファイルシステム上のテーブルサイズをモニタリングできます。
- innodb_flush_method が O_DIRECT に設定されている場合、共通の Linux ファイルシステムでは、共有テーブルスペースデータファイルなどの単一ファイルへの同時書込みは許可されません。 その結果、file-per-table テーブルスペースをこの設定と組み合わせて使用すると、パフォーマンスが向上する可能性があります。
- 共有テーブルスペース内のテーブルのサイズは、64TB のテーブルスペースサイズ制限によって制限されます。比較すると、各 file-per-table テーブルスペースには 64TB のサイズ制限があり、個々のテーブルのサイズを大きくするための十分な容量が提供されます。

File-Per-Table テーブルスペースのデメリット

File-per-table テーブルスペースには、システムテーブルスペースや一般テーブルスペースなどの共有テーブルスペースと比較して、次のデメリットがあります。

- file-per-table テーブルスペースでは、同じテーブルの行によってのみ利用できる未使用の領域が各テーブルに存在する可能性があるため、適切に管理されていない場合は領域が無駄になる可能性があります。
- fsync 操作は、単一の共有テーブルスペースデータファイルではなく、複数のファイルごとのデータファイルに対して実行されます。 fsync 操作はファイル単位であるため、複数のテーブルに対する書込み操作を組み合せることはできないため、fsync 操作の合計数が増加する可能性があります。
- mysqld では、file-per-table テーブルスペースごとにオープンファイルハンドルを保持する必要があります。file-per-table テーブルスペースに多数のテーブルがある場合、パフォーマンスに影響する可能性があります。
- 各テーブルに独自のデータファイルがある場合は、さらにファイル記述子が必要です。
- 断片化が増える可能性があるため、DROP TABLE およびテーブルスキャンのパフォーマンスが低下する可能性があります。 ただし、断片化が管理されている場合、file-per-table テーブルスペースを使用すると、これらの操作のパフォーマンスを向上させることができます。
- file-per-table テーブルスペースに存在するテーブルを削除すると、バッファープールがスキャンされます。これは、バッファープールが大きい場合には数秒かかることがあります。 スキャンは広範囲に内部ロックをかけて実行されるため、他の操作を遅らせる場合があります。

- 自動拡張共有テーブルスペースファイルがいっぱいになったときにそのサイズを拡張する増分サイズを定義する innodb_autoextend_increment 変数は、innodb_autoextend_increment 設定に関係なく自動拡張される file-per-table テーブルスペースファイルには適用されません。 初期 file-per-table テーブルスペース拡張は少量であり、その後、拡張は 4MB 単位で行われます。

15.6.3.3 一般テーブルスペース

一般的なテーブルスペースは、CREATE TABLESPACE 構文を使用して作成される共有 InnoDB テーブルスペースです。 テーブルスペースの一般的な機能については、このセクションの次のトピックで説明します:

- 一般的なテーブルスペース機能
- 一般的なテーブルスペースの作成
- 一般テーブルスペースへのテーブルの追加
- 一般的なテーブルスペースの行形式のサポート
- ALTER TABLE を使用したテーブルスペース間のテーブルの移動
- 一般テーブルスペースの名前の変更
- 一般テーブルスペースの削除
- テーブルスペースの一般的な制限事項

一般的なテーブルスペース機能

一般的なテーブルスペース機能には、次の機能があります:

- システムテーブルスペースと同様に、一般テーブルスペースは、複数のテーブルのデータを格納できる共有テーブルスペースです。
- 一般的なテーブルスペースには、file-per-table tablespaces よりも潜在的なメモリー上の利点があります。 サーバーは、テーブルスペースの存続期間中、テーブルスペースメタデータをメモリーに保持します。 一般的なテーブルスペースが少ない複数のテーブルは、個別の file-per-table テーブルスペース内の同じ数のテーブルよりも、テーブルスペースメタデータのメモリー消費量が少なくなります。
- 一般的なテーブルスペースデータファイルは、MySQL データディレクトリに対して相対的または独立したディレクトリに配置できます。これにより、file-per-table tablespaces のデータファイルおよび記憶域管理機能の多くが提供されます。 file-per-table テーブルスペースと同様に、MySQL データディレクトリ外にデータファイルを配置する機能を使用すると、重要なテーブルのパフォーマンスを個別に管理したり、特定のテーブル用に RAID または DRBD を設定したり、テーブルを特定のディスクにバインドしたりできます。
- 一般テーブルスペースでは、すべてのテーブルの行フォーマットおよび関連機能がサポートされています。
- TABLESPACE オプションを CREATE TABLE とともに使用すると、一般的なテーブルスペース、file-per-table テーブルスペースまたは system テーブルスペースにテーブルを作成できます。
- TABLESPACE オプションを ALTER TABLE とともに使用すると、一般的なテーブルスペース、file-per-table テーブルスペースおよびシステムテーブルスペース間でテーブルを移動できます。 以前は、file-per-table テーブルスペースから system テーブルスペースにテーブルを移動できませんでした。 一般テーブルスペース機能を使用して、これを実行できるようになりました。

一般的なテーブルスペースの作成

一般テーブルスペースは、CREATE TABLESPACE 構文を使用して作成されます。

```
CREATE TABLESPACE tablespace_name
    [ADD DATAFILE 'file_name']
    [FILE_BLOCK_SIZE = value]
      [ENGINE [=] engine_name]
```

一般的なテーブルスペースは、データディレクトリ内またはその外部に作成できます。 暗黙的に作成された file-per-table テーブルスペースとの競合を回避するために、データディレクトリの下のサブディレクトリに一般テーブルスペースを作成することはサポートされていません。 データディレクトリ外に一般的なテーブルスペースを作成する場合、そのディレクトリが存在し、テーブルスペースを作成する前に InnoDB で認識されている必要があります。 不明なディレクトリを InnoDB で認識できるようにするには、ディレクトリを innodb_directories 引数値に追加します。innodb_directories は読取り専用の起動オプションです。 構成するには、サーバーを再起動する必要があります。

例:

データディレクトリに一般的なテーブルスペースを作成します:

```
mysql> CREATE TABLESPACE `ts1` ADD DATAFILE 'ts1.ibd' Engine=InnoDB;
```

または

```
mysql> CREATE TABLESPACE `ts1` Engine=InnoDB;
```

ADD DATAFILE 句は、MySQL 8.0.14 の時点ではオプションであり、その前に必要です。 テーブルスペースの作成時に ADD DATAFILE 句が指定されていない場合、一意のファイル名を持つテーブルスペースデータファイルが暗黙的に作成されます。 一意のファイル名は、ダッシュ (aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeeee) で区切られた 16 進数の 5 つのグループにフォーマットされた 128 ビット UUID です。 一般的なテーブルスペースデータファイルには、.ibd ファイル拡張子が含まれます。 レプリケーション環境では、ソースで作成されたデータファイル名は、レプリカで作成されたデータファイル名と同じではありません。

データディレクトリ外のディレクトリに一般テーブルスペースを作成します:

```
mysql> CREATE TABLESPACE `ts1` ADD DATAFILE '/my/tablespace/directory/ts1.ibd' Engine=InnoDB;
```

テーブルスペースディレクトリがデータディレクトリの下にないかぎり、データディレクトリへの相対パスを指定できます。 この例では、my_tablespace ディレクトリはデータディレクトリと同じレベルにあります:

```
mysql> CREATE TABLESPACE `ts1` ADD DATAFILE '../my_tablespace/ts1.ibd' Engine=InnoDB;
```

> **注記**
>
> ENGINE = InnoDB 句を CREATE TABLESPACE ステートメントの一部として定義するか、InnoDB をデフォルトのストレージエンジン (default_storage_engine=InnoDB) として定義する必要があります。

一般テーブルスペースへのテーブルの追加

InnoDB の一般テーブルスペースを作成した後、次の例に示すように、CREATE TABLE tbl_name ... TABLESPACE [=] tablespace_name または ALTER TABLE tbl_name TABLESPACE [=] tablespace_name を使用してテーブルスペースにテーブルを追加できます:

CREATE TABLE:

```
mysql> CREATE TABLE t1 (c1 INT PRIMARY KEY) TABLESPACE ts1;
```

ALTER TABLE:

```
mysql> ALTER TABLE t2 TABLESPACE ts1;
```

> **注記**
>
> 共有テーブルスペースへのテーブルパーティションの追加のサポートは、MySQL 5.7.24 で非推奨になり、MySQL 8.0.13 で削除されました。 共有テーブルスペースには、InnoDB システムテーブルスペースおよび一般テーブルスペースが含まれます。

構文の詳細は、CREATE TABLE および ALTER TABLE を参照してください。

一般的なテーブルスペースの行形式のサポート

一般テーブルスペースでは、物理ページサイズが異なるために圧縮テーブルと非圧縮テーブルを同じ一般テーブルスペースに共存できないという注意事項があるすべてのテーブルの行形式 (REDUNDANT, COMPACT, DYNAMIC, COMPRESSED) がサポートされています。

一般的なテーブルスペースに圧縮テーブル (ROW_FORMAT=COMPRESSED) を含めるには、FILE_BLOCK_SIZE を指定する必要があり、FILE_BLOCK_SIZE 値は innodb_page_size 値と比較した有効な圧縮ページサイズである必要があります。 また、圧縮テーブル (KEY_BLOCK_SIZE) の物理ページサイズは FILE_BLOCK_SIZE/1024 と同じである必要があります。 たとえば、innodb_page_size=16KB および FILE_BLOCK_SIZE=8K の場合、テーブルの KEY_BLOCK_SIZE は 8 である必要があります。

次のテーブルに、許可される innodb_page_size、FILE_BLOCK_SIZE および KEY_BLOCK_SIZE の組合せを示します。 FILE_BLOCK_SIZE 値はバイト単位で指定することもできます。 特定の FILE_BLOCK_SIZE に対

して有効な KEY_BLOCK_SIZE 値を決定するには、FILE_BLOCK_SIZE 値を 1024 で除算します。 テーブル圧縮では、32K および 64K の InnoDB ページサイズはサポートされていません。 KEY_BLOCK_SIZE の詳細は、CREATE TABLE および セクション15.9.1.2「圧縮テーブルの作成」 を参照してください。

表 15.3 圧縮テーブルで許可されるページサイズ、FILE_BLOCK_SIZE および KEY_BLOCK_SIZE の組合せ

InnoDB ページサイズ (innodb_page_size)	許可される FILE_BLOCK_SIZE 値	許可される KEY_BLOCK_SIZE 値
64KB	64K (65536)	圧縮はサポートされません
32KB	32K (32768)	圧縮はサポートされません
16KB	16K (16384)	N/A: innodb_page_size が FILE_BLOCK_SIZE と等しい場合、テーブルスペースに圧縮テーブルを含めることはできません。
16KB	8K (8192)	8
16KB	4K (4096)	4
16KB	2K (2048)	2
16KB	1K (1024)	1
8KB	8K (8192)	N/A: innodb_page_size が FILE_BLOCK_SIZE と等しい場合、テーブルスペースに圧縮テーブルを含めることはできません。
8KB	4K (4096)	4
8KB	2K (2048)	2
8KB	1K (1024)	1
4KB	4K (4096)	N/A: innodb_page_size が FILE_BLOCK_SIZE と等しい場合、テーブルスペースに圧縮テーブルを含めることはできません。
4KB	2K (2048)	2
4KB	1K (1024)	1

この例では、一般的なテーブルスペースを作成し、圧縮テーブルを追加する方法を示します。 この例では、デフォルトの innodb_page_size が 16KB であると想定しています。 8192 の FILE_BLOCK_SIZE では、圧縮テーブルの KEY_BLOCK_SIZE が 8 である必要があります。

```
mysql> CREATE TABLESPACE `ts2` ADD DATAFILE 'ts2.ibd' FILE_BLOCK_SIZE = 8192 Engine=InnoDB;

mysql> CREATE TABLE t4 (c1 INT PRIMARY KEY) TABLESPACE ts2 ROW_FORMAT=COMPRESSED KEY_BLOCK_SIZE=8;
```

一般テーブルスペースの作成時に FILE_BLOCK_SIZE を指定しない場合、FILE_BLOCK_SIZE はデフォルトで innodb_page_size に設定されます。 FILE_BLOCK_SIZE が innodb_page_size と等しい場合、テーブルスペースには、圧縮されていない行形式 (COMPACT、REDUNDANT および DYNAMIC の行形式) のテーブルのみを含めることができます。

ALTER TABLE を使用したテーブルスペース間のテーブルの移動

ALTER TABLE を TABLESPACE オプションとともに使用して、テーブルを既存の一般テーブルスペース、新しい file-per-table テーブルスペースまたはシステムテーブルスペースに移動できます。

> **注記**
>
> 共有テーブルスペースへのテーブルパーティションの配置のサポートは、MySQL 5.7.24 で非推奨になり、MySQL 8.0.13 が削除されました。 共有テーブルスペースには、InnoDB システムテーブルスペースおよび一般テーブルスペースが含まれます。

file-per-table テーブルスペースまたは system テーブルスペースから general テーブルスペースにテーブルを移動するには、general テーブルスペースの名前を指定します。 一般テーブルスペースが存在する必要があります。 詳細は、CREATE TABLESPACE を参照してください。

```
ALTER TABLE tbl_name TABLESPACE [=] tablespace_name;
```

一般的なテーブルスペースまたはファイルごとのテーブルスペースからシステムテーブルスペースにテーブルを移動するには、テーブルスペース名として innodb_system を指定します。

```
ALTER TABLE tbl_name TABLESPACE [=] innodb_system;
```

システムテーブルスペースまたは一般テーブルスペースから file-per-table テーブルスペースにテーブルを移動するには、テーブルスペース名として innodb_file_per_table を指定します。

```
ALTER TABLE tbl_name TABLESPACE [=] innodb_file_per_table;
```

ALTER TABLE ... TABLESPACE 操作では、TABLESPACE 属性が以前の値から変更されていない場合でも、常に全テーブルが再構築されます。

ALTER TABLE ... TABLESPACE 構文では、一時テーブルスペースから永続テーブルスペースへのテーブルの移動はサポートされていません。

DATA DIRECTORY 句は CREATE TABLE ... TABLESPACE=innodb_file_per_table で使用できますが、それ以外の場合は TABLESPACE オプションと組み合せて使用することはサポートされていません。 MySQL 8.0.21 では、DATA DIRECTORY 句で指定されたディレクトリは InnoDB で認識されている必要があります。 詳細は、DATA DIRECTORY 句の使用を参照してください。

暗号化されたテーブルスペースからテーブルを移動する場合は、制限が適用されます。 暗号化の制限事項を参照してください。

一般テーブルスペースの名前の変更

一般的なテーブルスペースの名前変更は、ALTER TABLESPACE ... RENAME TO 構文を使用してサポートされます。

```
ALTER TABLESPACE s1 RENAME TO s2;
```

一般的なテーブルスペースの名前を変更するには、CREATE TABLESPACE 権限が必要です。

RENAME TO 操作は、autocommit の設定に関係なく、autocommit モードで暗黙的に実行されます。

テーブルスペースに存在するテーブルに対して LOCK TABLES または FLUSH TABLES WITH READ LOCK が有効になっている間は、RENAME TO 操作を実行できません。

排他的 metadata locks は、テーブルスペースの名前が変更されている間、一般的なテーブルスペース内のテーブルに対して取得されるため、同時 DDL が回避されます。 同時 DML がサポートされています。

一般テーブルスペースの削除

DROP TABLESPACE ステートメントを使用して、InnoDB の一般テーブルスペースを削除します。

DROP TABLESPACE 操作の前に、すべてのテーブルをテーブルスペースから削除する必要があります。 テーブルスペースが空でない場合、DROP TABLESPACE はエラーを返します。

一般的なテーブルスペースのテーブルを識別するには、次のようなクエリーを使用します。

```
mysql> SELECT a.NAME AS space_name, b.NAME AS table_name FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_TABLESPACES a,
    INFORMATION_SCHEMA.INNODB_TABLES b WHERE a.SPACE=b.SPACE AND a.NAME LIKE 'ts1';
+------------+------------+
| space_name | table_name |
+------------+------------+
| ts1        | test/t1    |
| ts1        | test/t2    |
| ts1        | test/t3    |
+------------+------------+
```

一般的な InnoDB テーブルスペースは、テーブルスペースの最後のテーブルが削除されても自動的には削除されません。 テーブルスペースは、DROP TABLESPACE tablespace_name を使用して明示的に削除する必要があります。

一般テーブルスペースは、特定のデータベースに属していません。 DROP DATABASE 操作では、一般的なテーブルスペースに属するテーブルを削除できますが、DROP DATABASE 操作でテーブルスペースに属するすべての

テーブルを削除しても、テーブルスペースは削除できません。 一般テーブルスペースは、DROP TABLESPACE tablespace_name を使用して明示的に削除する必要があります。

システムテーブルスペースと同様に、一般テーブルスペースに格納されているテーブルの切捨てまたは削除によって、新しい InnoDB データにのみ使用できる空き領域が一般テーブルスペース .ibd data file に内部的に作成されます。 DROP TABLE 操作中に file-per-table テーブルスペースが削除された場合とは異なり、領域はオペレーティングシステムに解放されません。

この例では、InnoDB の一般テーブルスペースを削除する方法を示します。 一般的なテーブルスペース ts1 は、単一のテーブルで作成されます。 テーブルスペースを削除する前に、テーブルを削除する必要があります。

```
mysql> CREATE TABLESPACE `ts1` ADD DATAFILE 'ts1.ibd' Engine=InnoDB;

mysql> CREATE TABLE t1 (c1 INT PRIMARY KEY) TABLESPACE ts1 Engine=InnoDB;

mysql> DROP TABLE t1;

mysql> DROP TABLESPACE ts1;
```

> 注記
>
> tablespace_name は、MySQL では大/小文字が区別される識別子です。

テーブルスペースの一般的な制限事項

- 生成されたテーブルスペースまたは既存のテーブルスペースを一般テーブルスペースに変更することはできません。
- 一時一般テーブルスペースの作成はサポートされていません。
- 一般テーブルスペースでは、一時テーブルはサポートされていません。
- システムテーブルスペースと同様に、一般テーブルスペースに格納されているテーブルの切捨てまたは削除によって、新しい InnoDB データにのみ使用できる空き領域が一般テーブルスペース .ibd data file に内部的に作成されます。 領域は、file-per-table テーブルスペース用であるため、オペレーティングシステムに解放されません。

  また、共有テーブルスペース (一般テーブルスペースまたはシステムテーブルスペース) に存在するテーブルに対するテーブルコピー ALTER TABLE 操作によって、テーブルスペースで使用される領域の量を増やすことができます。 このような操作には、テーブルのデータとインデックスと同じ追加領域が必要です。 テーブルのコピー ALTER TABLE 操作に必要な追加領域は、file-per-table テーブルスペース用であるため、オペレーティングシステムに解放されません。
- ALTER TABLE ... DISCARD TABLESPACE および ALTER TABLE ...IMPORT TABLESPACE は、一般テーブルスペースに属するテーブルではサポートされていません。
- 一般的なテーブルスペースへのテーブルパーティションの配置のサポートは、MySQL 5.7.24 で非推奨になり、MySQL 8.0.13 で削除されました。
- ADD DATAFILE 句は、ソースとレプリカが同じホストに存在するレプリケーション環境ではサポートされません。これは、ソースとレプリカが同じ場所に同じ名前のテーブルスペースを作成するためですが、これはサポートされていないためです。 ただし、ADD DATAFILE 句を省略した場合、テーブルスペースは一意の生成済ファイル名でデータディレクトリに作成されますが、これは許可されます。
- MySQL 8.0.21 では、InnoDB で直接認識されていないかぎり、undo テーブルスペースディレクトリ (innodb_undo_directory) に一般テーブルスペースを作成できません。 既知のディレクトリは、datadir、innodb_data_home_dir および innodb_directories 変数で定義されているディレクトリです。

15.6.3.4 undo テーブルスペース

undo テーブルスペースには undo ログが含まれます。undo ログレコードには、クラスタ化されたインデックスレコードに対するトランザクションによる最新の変更を取り消す方法に関する情報が含まれます。 undo ログは、ロールバックセグメント内に含まれる undo ログセグメント内に存在します。 innodb_rollback_segments 変数は、各 undo テーブルスペースに割り当てられるロールバックセグメントの数を定義します。

MySQL インスタンスが初期化されると、2 つのデフォルト undo テーブルスペースが作成されます。 SQL ステートメントを受け入れる前に存在する必要があるロールバックセグメントの場所を提供するために、初期化時にデフォルトの undo テーブルスペースが作成されます。 undo テーブルスペースの自動切捨てをサポートするには、2 つ以上の undo テーブルスペースが必要です。 undo テーブルスペースの切捨てを参照してください。

デフォルトの undo テーブルスペースは、innodb_undo_directory 変数で定義された場所に作成されます。 innodb_undo_directory 変数が定義されていない場合、デフォルトの undo テーブルスペースがデータディレクトリに作成されます。 デフォルトの undo テーブルスペースデータファイルには、undo_001 および undo_002 という名前が付けられます。 データディクショナリに定義されている対応する undo テーブルスペース名は、innodb_undo_001 および innodb_undo_002 です。

MySQL 8.0.14 では、SQL を使用して実行時に追加の undo テーブルスペースを作成できます。 undo テーブルスペースの追加を参照してください。

MySQL 8.0.23 より前のリリースでは、UNDO テーブルスペースの初期サイズは innodb_page_size の値によって異なります。 デフォルトの 16KB ページサイズの場合、undo テーブルスペースの初期ファイルサイズは 10MiB です。 4KB、8KB、32KB および 64KB のページサイズの場合、初期 undo テーブルスペースファイルサイズはそれぞれ 7MiB、8MiB、20MiB および 40MiB です。 MySQL 8.0.23 では、初期 UNDO テーブルスペースサイズは通常 16MiB です。 切捨て操作によって新しい UNDO テーブルスペースが作成される場合、初期サイズが異なることがあります。 この場合、ファイル拡張子のサイズが 16MB を超え、前のファイル拡張子が最後の秒以内に発生した場合、新しい UNDO テーブルスペースは innodb_max_undo_log_size 変数で定義されたサイズの四半期に作成されます。

MySQL 8.0.23 より前は、UNDO テーブルスペースは一度に 4 エクステント拡張されます。 MySQL 8.0.23 からは、UNDO テーブルスペースは 16MB 以上拡張されます。 積極的な増加に対処するために、以前のファイル拡張子が 0.1 秒未満になった場合、ファイル拡張子のサイズは倍増します。 拡張サイズの倍増は、最大 256MB まで複数回発生する可能性があります。 以前のファイル拡張子が 0.1 秒より前に発生した場合、拡張子のサイズは半分に縮小されます。これも、複数回出現する可能性があります (16MB 以上)。 UNDO テーブルスペースに AUTOEXTEND_SIZE オプションが定義されている場合、前述の口ジックで決定された AUTOEXTEND_SIZE 設定および拡張サイズの大きい方によって拡張されます。 AUTOEXTEND_SIZE オプションの詳細は、セクション 15.6.3.9「テーブルスペースの AUTOEXTEND_SIZE 構成」 を参照してください。

undo テーブルスペースの追加

長時間実行トランザクション中に undo ログが大きくなる可能性があるため、追加の undo テーブルスペースを作成すると、個々の undo テーブルスペースが大きくなりすぎるのを防ぐことができます。 MySQL 8.0.14 では、CREATE UNDO TABLESPACE 構文を使用して、実行時に追加の undo テーブルスペースを作成できます。

```
CREATE UNDO TABLESPACE tablespace_name ADD DATAFILE 'file_name.ibu';
```

undo テーブルスペースのファイル名には、.ibu 拡張子が必要です。 undo テーブルスペースファイル名の定義時に相対パスを指定することはできません。 完全修飾パスは許可されますが、パスは InnoDB で認識されている必要があります。 既知のパスは、innodb_directories 変数で定義されたパスです。 データの移動またはクローニング時に潜在的なファイル名の競合を回避するために、一意の undo テーブルスペースファイル名をお薦めします。

> **注記**
>
> レプリケーション環境では、ソースと各レプリカに独自の undo テーブルスペースファイルディレクトリが必要です。 undo テーブルスペースファイルの作成を共通ディレクトリにレプリケートすると、ファイル名の競合が発生します。

起動時に、innodb_directories 変数で定義されたディレクトリで undo テーブルスペースファイルがスキャンされます。 (スキャンはサブディレクトリも走査します。) innodb_data_home_dir、innodb_undo_directory および datadir 変数で定義されたディレクトリは、innodb_directories 変数が明示的に定義されているかどうかに関係なく、innodb_directories 値に自動的に追加されます。 したがって、undo テーブルスペースは、これらの変数のいずれかで定義されたパスに存在できます。

undo テーブルスペースのファイル名にパスが含まれていない場合、undo テーブルスペースは innodb_undo_directory 変数で定義されたディレクトリに作成されます。 この変数が定義されていない場合、undo テーブルスペースはデータディレクトリに作成されます。

> **注記**
>
> InnoDB リカバリプロセスでは、undo テーブルスペースファイルが既知のディレクトリに存在する必要があります。 コミットされていないトランザクションおよびデータディクショナリの変更をロールバックできるようにするには、undo テーブルスペースファイルを検出してオープンしてから redo リカバリを実行し、他のデータファイルをオープンする必要があります。 リカバリを使用する前に undo テーブルスペースが見つからないため、データベースの不整合が発生する可能性があります。 データディクショナリで認識されている undo テーブルスペースが見つからない場合は、起動時にエラーメッセージがレポートされます。 既知のディレクトリ要件では、undo テーブルスペースの移植性もサポートされます。 undo テーブルスペースの移動を参照してください。

データディレクトリからの相対パスに undo テーブルスペースを作成するには、innodb_undo_directory 変数を相対パスに設定し、undo テーブルスペースの作成時にのみファイル名を指定します。

undo テーブルスペースの名前とパスを表示するには、INFORMATION_SCHEMA.FILES をクエリーします:

```
SELECT TABLESPACE_NAME, FILE_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.FILES
  WHERE FILE_TYPE LIKE 'UNDO LOG';
```

MySQL インスタンスでは、MySQL インスタンスの初期化時に作成される 2 つのデフォルト undo テーブルスペースを含む、最大 127 個の undo テーブルスペースがサポートされます。

> 注記
>
> MySQL 8.0.14 より前は、innodb_undo_tablespaces 起動変数を構成することで、追加の undo テーブルスペースが作成されます。 この変数は非推奨であり、MySQL 8.0.14 では構成できなくなりました。
>
> MySQL 8.0.14 より前は、innodb_undo_tablespaces 設定を増やすと、指定した数の undo テーブルスペースが作成され、アクティブな undo テーブルスペースのリストに追加されます。 innodb_undo_tablespaces 設定を小さくすると、アクティブな undo テーブルスペースのリストから undo テーブルスペースが削除されます。 アクティブリストから削除された undo テーブルスペースは、既存のトランザクションで使用されなくなるまでアクティブなままです。 innodb_undo_tablespaces 変数は、SET ステートメントを使用して実行時に構成するか、構成ファイルで定義できます。
>
> MySQL 8.0.14 より前は、非アクティブ化された undo テーブルスペースは削除できません。 undo テーブルスペースファイルは、低速な停止後に手動で削除できますが、非アクティブ化された undo テーブルスペースには、サーバーの停止時にオープントランザクションが存在していた場合、サーバーの再起動後のしばらくの間アクティブ undo 口グが含まれる可能性があるため、お薦めしません。 MySQL 8.0.14 では、DROP UNDO TABALESPACE 構文を使用して undo テーブルスペースを削除できます。 undo テーブルスペースの削除を参照してください。

undo テーブルスペースの削除

MySQL 8.0.14 では、CREATE UNDO TABLESPACE 構文を使用して作成された undo テーブルスペースは、DROP UNDO TABALESPACE 構文を使用して実行時に削除できます。

undo テーブルスペースは、削除する前に空にする必要があります。 undo テーブルスペースを空にするには、ロールバックセグメントを新しいトランザクションに割り当てるためにテーブルスペースが使用されなくなるように、まず ALTER UNDO TABLESPACE 構文を使用して undo テーブルスペースを非アクティブとしてマークする必要があります。

```
ALTER UNDO TABLESPACE tablespace_name SET INACTIVE;
```

undo テーブルスペースが非アクティブとしてマークされると、undo テーブルスペースのロールバックセグメントを現在使用しているトランザクションは、それらのトランザクションが完了する前に開始されたトランザクションと同様に終了できます。 トランザクションが完了すると、パージシステムによって undo テーブルスペースのロールバックセグメントが解放され、undo テーブルスペースは初期サイズに切り捨てられます。 (undo テーブルスペースを切り捨てる場合も同じプロセスが使用されます。 undo テーブルスペースの切捨てを参照してください。) undo テーブルスペースが空の場合は、削除できます。

```
DROP UNDO TABLESPACE tablespace_name;
```

> 注記
>
> または、undo テーブルスペースを空の状態のままにし、必要に応じて ALTER UNDO TABLESPACE tablespace_name SET ACTIVE ステートメントを発行して後で再アクティブ化することもできます。

undo テーブルスペースの状態は、INFORMATION_SCHEMA.INNODB_TABLESPACES テーブルをクエリーすることで監視できます。

```
SELECT NAME, STATE FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_TABLESPACES
  WHERE NAME LIKE 'tablespace_name';
```

inactive の状態は、undo テーブルスペースのロールバックセグメントが新しいトランザクションで使用されなくなったことを示します。 empty の状態は、undo テーブルスペースが空であり、削除の準備ができている

か、ALTER UNDO TABLESPACE tablespace_name SET ACTIVE ステートメントを使用して再度アクティブになったことを示します。 空でない undo テーブルスペースを削除しようとすると、エラーが返されます。

MySQL インスタンスの初期化時に作成されたデフォルトの undo テーブルスペース (innodb_undo_001 および innodb_undo_002) は削除できません。 ただし、ALTER UNDO TABLESPACE tablespace_name SET INACTIVE ステートメントを使用して非アクティブにすることはできます。 デフォルトの undo テーブルスペースを非アクティブにするには、その前に undo テーブルスペースが必要です。 undo テーブルスペースの自動切捨てをサポートするには、常に 2 つ以上のアクティブ undo テーブルスペースが必要です。

undo テーブルスペースの移動

CREATE UNDO TABLESPACE 構文で作成された undo テーブルスペースは、サーバーがオフラインのときに既知のディレクトリに移動できます。 既知のディレクトリは、innodb_directories 変数で定義されたディレクトリです。 innodb_data_home_dir、innodb_undo_directory および datadir によって定義されたディレクトリは、innodb_directories 変数が明示的に定義されているかどうかに関係なく、innodb_directories 値に自動的に追加されます。 これらのディレクトリとそのサブディレクトリでは、undo テーブルスペースファイルが起動時にスキャンされます。 これらのディレクトリに移動された undo テーブルスペースファイルは、起動時に検出され、移動された undo テーブルスペースとみなされます。

MySQL インスタンスの初期化時に作成されるデフォルトの undo テーブルスペース (innodb_undo_001 および innodb_undo_002) は、innodb_undo_directory 変数で定義されたディレクトリに常に存在する必要があります。 innodb_undo_directory 変数が定義されていない場合、デフォルトの undo テーブルスペースはデータディレクトリに存在します。 サーバーがオフラインのときにデフォルトの undo テーブルスペースを移動する場合は、新しいディレクトリに構成された innodb_undo_directory 変数を使用してサーバーを起動する必要があります。

undo ログの I/O パターンにより、undo テーブルスペースは SSD 記憶域の適切な候補になります。

ロールバックセグメント数の構成

innodb_rollback_segments 変数は、各 undo テーブルスペースおよびグローバル一時テーブルスペースに割り当てられる rollback segments の数を定義します。 innodb_rollback_segments 変数は、起動時またはサーバーの実行中に構成できます。

innodb_rollback_segments のデフォルト設定は 128 で、これは最大値でもあります。 ロールバックセグメントがサポートするトランザクションの数の詳細は、セクション15.6.6「undo ログ」 を参照してください。

undo テーブルスペースの切捨て

undo テーブルスペースを切り捨てる方法は 2 つあり、undo テーブルスペースのサイズを個別に、または組み合せて管理できます。 1 つの方法は自動化され、構成変数を使用して有効化されます。 その他の方法は手動で、SQL ステートメントを使用して実行されます。

自動化された方法では undo テーブルスペースサイズを監視する必要はなく、一度有効にすると、手動操作なしで undo テーブルスペースの非アクティブ化、切捨ておよび再アクティブ化が実行されます。 切捨てのために undo テーブルスペースをオフラインにするタイミングを制御する場合は、手動切捨て方法をお薦めします。 たとえば、ワークロードのピーク時に undo テーブルスペースを切り捨てないようにすることが必要な場合があります。

自動切捨て

undo テーブルスペースの自動切捨てには、少なくとも 2 つのアクティブな undo テーブルスペースが必要です。これにより、一方の undo テーブルスペースはアクティブなままになり、もう一方の undo テーブルスペースは切り捨てられます。 デフォルトでは、MySQL インスタンスの初期化時に 2 つの undo テーブルスペースが作成されます。

undo テーブルスペースを自動的に切り捨てるには、innodb_undo_log_truncate 変数を有効にします。 例:

```
mysql> SET GLOBAL innodb_undo_log_truncate=ON;
```

innodb_undo_log_truncate 変数が有効な場合、innodb_max_undo_log_size 変数で定義されたサイズ制限を超える undo テーブルスペースは切り捨てられる可能性があります。 innodb_max_undo_log_size 変数は動的で、デフォルト値は 1073741824 バイト (1024 MiB) です。

```
mysql> SELECT @@innodb_max_undo_log_size;
+----------------------------+
| @@innodb_max_undo_log_size |
+----------------------------+
|                 1073741824 |
```

```
+---------------------------+
```

innodb_undo_log_truncate 変数を有効にすると、次のようになります:

1. innodb_max_undo_log_size 設定を超えるデフォルトおよびユーザー定義の undo テーブルスペースは、切捨て対象としてマークされます。 切捨て用の undo テーブルスペースの選択は循環方式で実行され、毎回同じ undo テーブルスペースが切り捨てられないようにします。
2. 選択した undo テーブルスペースに存在するロールバックセグメントは、新しいトランザクションに割り当てられないように非アクティブになります。 ロールバックセグメントを現在使用している既存のトランザクションは終了できます。
3. purge システムは、使用されなくなった undo ログを解放することで、ロールバックセグメントを空にします。
4. undo テーブルスペースのすべてのロールバックセグメントが解放されると、切捨て操作が実行され、undo テーブルスペースが初期サイズに切り捨てられます。

   切捨て操作後の undo テーブルスペースのサイズは、操作が完了した直後に使用されるため、初期サイズより大きくなる場合があります。

   innodb_undo_directory 変数は、デフォルトの undo テーブルスペースファイルの場所を定義します。 innodb_undo_directory 変数が定義されていない場合、デフォルトの undo テーブルスペースはデータディレクトリに存在します。 CREATE UNDO TABLESPACE 構文を使用して作成されたユーザー定義の undo テーブルスペースを含むすべての undo テーブルスペースファイルの場所は、INFORMATION_SCHEMA.FILES テーブルをクエリーすることで確認できます:

   ```
   SELECT TABLESPACE_NAME, FILE_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.FILES WHERE FILE_TYPE LIKE 'UNDO LOG';
   ```
5. ロールバックセグメントは、新しいトランザクションに割り当てることができるように再アクティブ化されます。

手動切捨て

undo テーブルスペースを手動で切り捨てるには、少なくとも 3 つのアクティブな undo テーブルスペースが必要です。 自動切捨てを有効にするには、常に 2 つのアクティブ undo テーブルスペースが必要です。 undo テーブルスペースを手動でオフラインにすることを許可しながら、少なくとも 3 つの undo テーブルスペースがこの要件を満たしています。

undo テーブルスペースの切捨てを手動で開始するには、次のステートメントを発行して undo テーブルスペースを非アクティブ化します:

```
ALTER UNDO TABLESPACE tablespace_name SET INACTIVE;
```

undo テーブルスペースが非アクティブとしてマークされると、undo テーブルスペースのロールバックセグメントを現在使用しているトランザクションは、それらのトランザクションが完了する前に開始されたトランザクションと同様に終了できます。 トランザクションが完了すると、パージシステムによって undo テーブルスペースのロールバックセグメントが解放され、undo テーブルスペースが初期サイズに切り捨てられ、undo テーブルスペースの状態が inactive から empty に変更されます。

> 注記
>
> ALTER UNDO TABLESPACE tablespace_name SET INACTIVE ステートメントによって undo テーブルスペースが非アクティブ化されると、パージスレッドは次の機会でその undo テーブルスペースを検索します。 undo テーブルスペースが検出され、切捨てのマークが付けられると、パージスレッドは頻度を上げて戻され、undo テーブルスペースがすぐに空になり、切り捨てられます。

undo テーブルスペースの状態を確認するには、INFORMATION_SCHEMA.INNODB_TABLESPACES テーブルをクエリーします。

```
SELECT NAME, STATE FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_TABLESPACES
  WHERE NAME LIKE 'tablespace_name';
```

undo テーブルスペースが empty 状態になると、次のステートメントを発行して undo テーブルスペースを再アクティブ化できます:

```
ALTER UNDO TABLESPACE tablespace_name SET ACTIVE;
```

empty 状態の undo テーブルスペースも削除できます。 undo テーブルスペースの削除を参照してください。

undo テーブルスペースの自動切捨ての回避

パージスレッドは、undo テーブルスペースを空にしたり切り捨てたりします。 デフォルトでは、パージスレッドは undo テーブルスペースを検索し、パージが起動されるたびに 128 回切り捨てます。 パージスレッドが切り捨てる undo テーブルスペースを検索する頻度は、innodb_purge_rseg_truncate_frequency 変数 (デフォルト設定は 128) によって制御されます。

```
mysql> SELECT @@innodb_purge_rseg_truncate_frequency;
+-----------------------------------------+
| @@innodb_purge_rseg_truncate_frequency |
+-----------------------------------------+
|                                     128 |
+-----------------------------------------+
```

この頻度を上げるには、innodb_purge_rseg_truncate_frequency 設定を減らします。 たとえば、パージスレッドで undo テーブルスペースを 32 回起動するたびに検索するには、innodb_purge_rseg_truncate_frequency を 32 に設定します。

```
mysql> SET GLOBAL innodb_purge_rseg_truncate_frequency=32;
```

undo テーブルスペースファイルの切捨てによるパフォーマンスへの影響

undo テーブルスペースが切り捨てられると、undo テーブルスペースのロールバックセグメントは非アクティブ化されます。 他の undo テーブルスペースのアクティブロールバックセグメントは、システム全体の負荷を前提としているため、パフォーマンスがわずかに低下する可能性があります。 パフォーマンスの低下の量は、いくつかの要因によって異なります:

- undo テーブルスペースの数
- undo ログの数
- undo テーブルスペースサイズ
- I/O 疑わしいシステムの速度
- 既存の長時間実行トランザクション
- システムロード

この潜在的なパフォーマンスの問題を回避する最も簡単な方法は、undo テーブルスペースの数を増やすことです。

また、MySQL 8.0.21 より前は、undo テーブルスペースの切捨て操作中に 2 つのフラッシュ操作が実行されます。 最初のフラッシュ操作では、バッファプールから古い undo テーブルスペースページが削除されます。 2 回目のフラッシュ操作では、新しい undo テーブルスペースの初期ページがディスクに書き込まれます。 ビジー状態のシステムでは、削除するページが多数ある場合、特に最初のフラッシュ操作がシステムのパフォーマンスに一時的に影響を与える可能性があります。 MySQL 8.0.21 の時点では、両方のフラッシュ操作が削除されます。 古い undo テーブルスペースページは、最近最も使用されていない状態になるか、次のフルチェックポイントで解放されるため、パッシブに解放されます。 新しい undo テーブルスペースページの初期ページは、切捨て操作中にディスクにフラッシュされるのではなく、redo ログに記録されます。

undo テーブルスペースの切捨ての監視

MySQL 8.0.16 では、undo ログの切捨てに関連付けられたバックグラウンドアクティビティを監視するために、undo および purge の疑わしいシステムカウンタが提供されています。 カウンタ名と説明については、INFORMATION_SCHEMA.INNODB_METRICS テーブルをクエリーします。

```
SELECT NAME, SUBSYSTEM, COMMENT FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_METRICS WHERE NAME LIKE '%truncate%';
```

カウンタの有効化およびカウンタデータのクエリーの詳細は、セクション15.15.6「InnoDB INFORMATION_SCHEMA メトリックテーブル」 を参照してください。

undo テーブルスペースの切捨て制限

MySQL 8.0.21 の時点では、チェックポイント間の同じ undo テーブルスペースに対する切捨て操作の数は 64 に制限されています。 この制限により、ビジー状態のシステムで innodb_max_undo_log_size の設定が低すぎる場

合などに発生する可能性のある undo テーブルスペースの切捨て操作の数が多すぎることが原因で発生する潜在的な問題が回避されます。 この制限を超えると、undo テーブルスペースは非アクティブにできますが、次のチェックポイントまで切り捨てられません。 MySQL 8.0.22 では、制限は 64 から 50,000 に引き上げられました。

undo テーブルスペースの切捨てリカバリ

undo テーブルスペースの切捨て操作では、一時 undo_space_number_trunc.log ファイルがサーバーログディレクトリに作成されます。 そのログディレクトリは、innodb_log_group_home_dir によって定義されます。 切捨て操作中にシステム障害が発生した場合、一時ログファイルを使用すると、起動プロセスで切り捨てられていた undo テーブルスペースを識別し、操作を続行できます。

undo テーブルスペースのステータス変数

次のステータス変数を使用すると、undo テーブルスペースの合計数、暗黙的 (InnoDB 作成) undo テーブルスペース、明示的 (ユーザー作成) undo テーブルスペースおよびアクティブ undo テーブルスペースの数を追跡できます:

```
mysql> SHOW STATUS LIKE 'Innodb_undo_tablespaces%';
+----------------------------------+-------+
| Variable_name                    | Value |
+----------------------------------+-------+
| Innodb_undo_tablespaces_total    | 2     |
| Innodb_undo_tablespaces_implicit | 2     |
| Innodb_undo_tablespaces_explicit | 0     |
| Innodb_undo_tablespaces_active   | 2     |
+----------------------------------+-------+
```

ステータス変数の説明については、セクション5.1.10「サーバーステータス変数」を参照してください。

15.6.3.5 一時テーブルスペース

InnoDB では、セッション一時テーブルスペースおよびグローバル一時テーブルスペースが使用されます。

セッション一時テーブルスペース

セッション一時テーブルスペースには、InnoDB がディスク上の内部一時テーブルの記憶域エンジンとして構成されている場合にオプティマイザによって作成されるユーザー作成一時テーブルおよび内部一時テーブルが格納されます。 MySQL 8.0.16 以降、ディスク上の内部一時テーブルに使用されるストレージエンジンは常に InnoDB です。 (以前は、ストレージエンジンは internal_tmp_disk_storage_engine の値によって決定されていました。)

セッション一時テーブルスペースは、ディスク上の一時テーブルを作成する最初のリクエストで、一時テーブルスペースのプールからセッションに割り当てられます。 セッションには最大 2 つのテーブルスペースが割り当てられます。1 つはユーザーが作成した一時テーブル用で、もう 1 つはオプティマイザによって作成された内部一時テーブル用です。 セッションに割り当てられた一時テーブルスペースは、セッションによって作成されたディスク上のすべての一時テーブルに使用されます。 セッションが切断されると、その一時テーブルスペースは切り捨てられ、プールに解放されます。 サーバーの起動時に、10 個の一時テーブルスペースのプールが作成されます。 プールのサイズは縮小されず、必要に応じてテーブルスペースがプールに自動的に追加されます。 一時テーブルスペースのプールは、通常の停止時または中断された初期化時に削除されます。 セッション一時テーブルスペースファイルは、作成時にサイズが 5 ページで、.ibt ファイル名拡張子が付いています。

400 万の領域 ID の範囲は、セッション一時テーブルスペース用に予約されています。 セッション一時テーブルスペースのプールはサーバーが起動するたびに再作成されるため、セッション一時テーブルスペースの領域 ID はサーバーの停止時に永続化されず、再利用できます。

innodb_temp_tablespaces_dir 変数は、セッション一時テーブルスペースが作成される場所を定義します。 デフォルトの場所は、データディレクトリ内の#innodb_temp ディレクトリです。 一時テーブルスペースのプールを作成できない場合、起動は拒否されます。

```
shell> cd BASEDIR/data/#innodb_temp
shell> ls
temp_10.ibt  temp_2.ibt  temp_4.ibt  temp_6.ibt  temp_8.ibt
temp_1.ibt   temp_3.ibt  temp_5.ibt  temp_7.ibt  temp_9.ibt
```

ステートメントベースのレプリケーション (SBR) モードでは、レプリカに作成された一時テーブルは、MySQL サーバーの停止時にのみ切り捨てられる単一セッション一時テーブルスペースに存在します。

INNODB_SESSION_TEMP_TABLESPACES テーブルは、セッション一時テーブルスペースに関するメタデータを提供します。

INFORMATION_SCHEMA.INNODB_TEMP_TABLE_INFO テーブルは、InnoDB インスタンスでアクティブなユーザー作成ー時テーブルに関するメタデータを提供します。

グローバルー時テーブルスペース

グローバルー時テーブルスペース (ibtmp1) には、ユーザーが作成したー時テーブルに対する変更のロールバックセグメントが格納されます。

innodb_temp_data_file_path 変数は、グローバルー時テーブルスペースデータファイルの相対パス、名前、サイズおよび属性を定義します。 innodb_temp_data_file_path に値が指定されていない場合、デフォルトの動作では、ibtmp1 という名前の単ーの自動拡張データファイルが innodb_data_home_dir ディレクトリに作成されます。 初期ファイルサイズは 12MB を少し超えています。

グローバルー時テーブルスペースは、通常の停止時または中断された初期化時に削除され、サーバーが起動するたびに再作成されます。 グローバルー時テーブルスペースは、作成時に動的に生成された領域 ID を受け取ります。 グローバルー時テーブルスペースを作成できない場合、起動は拒否されます。 サーバーが予期せず停止した場合、グローバルー時テーブルスペースは削除されません。 この場合、データベース管理者はグローバルー時テーブルスペースを手動で削除するか、MySQL サーバーを再起動できます。 MySQL サーバーを再起動すると、グローバルー時テーブルスペースが自動的に削除され、再作成されます。

グローバルー時テーブルスペースは RAW デバイスに配置できません。

INFORMATION_SCHEMA.FILES は、グローバルー時テーブルスペースに関するメタデータを提供します。 次のようなクエリーを発行して、グローバルー時テーブルスペースメタデータを表示します:

```
mysql> SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.FILES WHERE TABLESPACE_NAME='innodb_temporary'\G
```

デフォルトでは、グローバルー時テーブルスペースデータファイルは自動拡張され、必要に応じてサイズが大きくなります。

グローバルー時テーブルスペースデータファイルが自動拡張されているかどうかを確認するには、innodb_temp_data_file_path 設定を確認します:

```
mysql> SELECT @@innodb_temp_data_file_path;
+-----------------------------+
| @@innodb_temp_data_file_path |
+-----------------------------+
| ibtmp1:12M:autoextend       |
+-----------------------------+
```

グローバルー時テーブルスペースデータファイルのサイズを確認するには、次のようなクエリーを使用して INFORMATION_SCHEMA.FILES テーブルをクエリーします:

```
mysql> SELECT FILE_NAME, TABLESPACE_NAME, ENGINE, INITIAL_SIZE, TOTAL_EXTENTS*EXTENT_SIZE
    AS TotalSizeBytes, DATA_FREE, MAXIMUM_SIZE FROM INFORMATION_SCHEMA.FILES
    WHERE TABLESPACE_NAME = 'innodb_temporary'\G
*************************** 1. row ***************************
     FILE_NAME: ./ibtmp1
TABLESPACE_NAME: innodb_temporary
        ENGINE: InnoDB
  INITIAL_SIZE: 12582912
 TotalSizeBytes: 12582912
     DATA_FREE: 6291456
  MAXIMUM_SIZE: NULL
```

TotalSizeBytes には、グローバルー時テーブルスペースデータファイルの現在のサイズが表示されます。 その他のフィールド値の詳細は、セクション26.15「INFORMATION_SCHEMA FILES テーブル」 を参照してください。

または、オペレーティングシステムのグローバルー時テーブルスペースのデータファイルサイズを確認します。 グローバルー時テーブルスペースデータファイルは、innodb_temp_data_file_path 変数で定義されたディレクトリにあります。

グローバルー時テーブルスペースデータファイルが占有しているディスク領域を再利用するには、MySQL サーバーを再起動します。 サーバーを再起動すると、innodb_temp_data_file_path で定義された属性に従ってグローバルー時テーブルスペースデータファイルが削除され、再作成されます。

グローバルー時テーブルスペースデータファイルのサイズを制限するには、最大ファイルサイズを指定するように innodb_temp_data_file_path を構成します。 例:

```
[mysqld]
```

```
innodb_temp_data_file_path=ibtmp1:12M:autoextend:max:500M
```

innodb_temp_data_file_path を構成するには、サーバーの再起動が必要です。

15.6.3.6 サーバーがオフラインのときのテーブルスペースファイルの移動

起動時にテーブルスペースファイルをスキャンするディレクトリを定義する innodb_directories オプションでは、サーバーがオフラインのときにテーブルスペースファイルを新しい場所に移動またはリストアできます。 起動時には、検出されたテーブルスペースファイルがデータディクショナリで参照されるファイルのかわりに使用され、再配置されたファイルを参照するようにデータディクショナリが更新されます。 スキャンによって重複するテーブルスペースファイルが検出された場合、起動は失敗し、同じテーブルスペース ID に対して複数のファイルが見つかったことを示すエラーが表示されます。

innodb_data_home_dir、innodb_undo_directory および datadir の構成オプションで定義されたディレクトリは、innodb_directories 引数値に自動的に追加されます。 これらのディレクトリは、innodb_directories オプションが明示的に指定されているかどうかに関係なく、起動時にスキャンされます。 これらのディレクトリを暗黙的に追加すると、innodb_directories 設定を構成せずに、システムテーブルスペースファイル、データディレクトリまたは undo テーブルスペースファイルを移動できます。 ただし、ディレクトリが変更された場合は設定を更新する必要があります。 たとえば、データディレクトリを再配置した後、サーバーを再起動する前に --datadir 設定を更新する必要があります。

innodb_directories オプションは、起動コマンドまたは MySQL オプションファイルで指定できます。 一部のコマンドインタプリタではセミコロン (;) は特殊文字として解釈されるため、引数値の前後に引用符が使用されます。 (たとえば UNIX シェルでは、これはコマンド終端記号として扱われます。)

起動コマンド:

```
mysqld --innodb-directories="directory_path_1;directory_path_2"
```

MySQL オプションファイル:

```
[mysqld]
innodb_directories="directory_path_1;directory_path_2"
```

次の手順は、個々の file-per-table および general tablespace ファイル、system tablespace ファイル、undo tablespace ファイルまたはデータディレクトリの移動に適用できます。 ファイルまたはディレクトリを移動する前に、次の使用上のノートを確認してください。

1. サーバーを停止します。
2. テーブルスペースファイルまたはディレクトリを移動します。
3. 新しいディレクトリを InnoDB で認識できるようにします。
   - 個々の file-per-table または general tablespace ファイルを移動する場合は、innodb_directories 値に不明なディレクトリを追加します。
     - innodb_data_home_dir、innodb_undo_directory および datadir の構成オプションで定義されたディレクトリは、innodb_directories 引数値に自動的に追加されるため、これらを指定する必要はありません。
     - file-per-table テーブルスペースファイルは、スキーマと同じ名前のディレクトリにのみ移動できます。 たとえば、actor テーブルが sakila スキーマに属している場合、actor.ibd データファイルは sakila というディレクトリにのみ移動できます。
     - 一般テーブルスペースファイルは、データディレクトリまたはデータディレクトリのサブディレクトリに移動できません。
   - システムテーブルスペースファイル、undo テーブルスペースまたはデータディレクトリを移動する場合は、必要に応じて innodb_data_home_dir、innodb_undo_directory および datadir の設定を更新します。
4. サーバーを再起動します。

使用上の注意

- ワイルドカード式は、innodb_directories 引数値では使用できません。
- innodb_directories スキャンは、指定されたディレクトリのサブディレクトリも走査します。 重複するディレクトリおよびサブディレクトリは、スキャンされるディレクトリのリストから破棄されます。

- innodb_directories オプションでは、InnoDB テーブルスペースファイルの移動のみがサポートされます。InnoDB 以外のストレージエンジンに属するファイルの移動はサポートされていません。 この制限は、データディレクトリ全体を移動する場合にも適用されます。
- innodb_directories オプションでは、スキャンしたディレクトリにファイルを移動する際のテーブルスペースファイルの名前変更がサポートされています。 また、サポートされている他のオペレーティングシステムへのテーブルスペースファイルの移動もサポートしています。
- テーブルスペースファイルを別のオペレーティングシステムに移動する場合は、宛先システムで禁止されている文字または特殊文字がテーブルスペースファイル名に含まれていないことを確認してください。
- データディレクトリを Windows オペレーティングシステムから Linux オペレーティングシステムに移動する場合は、バイナリログインデックスファイルのバイナリログファイルパスを変更して、スラッシュではなくバックスラッシュを使用します。 デフォルトでは、バイナリログインデックスファイルのベース名はバイナリログファイルと同じで、拡張子は'.index'です。 バイナリログインデックスファイルの場所は、--log-bin によって定義されます。 デフォルトの場所はデータディレクトリです。
- テーブルスペースファイルを別のオペレーティングシステムに移動すると、クロスプラットフォームのレプリケーションが導入されます。データベース管理者は、プラットフォーム固有のディレクトリを含む DDL ステートメントを適切にレプリケーションする必要があります。 ディレクトリの指定を許可するステートメントには、CREATE TABLE ... DATA DIRECTORY および CREATE TABLESPACE ... ADD DATAFILE があります。
- 絶対パスを使用して、またはデータディレクトリ外の場所に作成された file-per-table および general テーブルスペースのディレクトリを innodb_directories 設定に追加します。 そうしないと、InnoDB はリカバリ中にファイルを検出できません。 関連情報については、クラッシュリカバリ中のテーブルスペースの検出を参照してください。

  テーブルスペースファイルの場所を表示するには、INFORMATION_SCHEMA.FILES テーブルをクエリーします:

```
mysql> SELECT TABLESPACE_NAME, FILE_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.FILES \G
```

15.6.3.7 テーブルスペースパス検証の無効化

起動時に、InnoDB は innodb_directories 変数で定義されたディレクトリでテーブルスペースファイルをスキャンします。 検出されたテーブルスペースファイルのパスは、データディクショナリに記録されているパスに対して検証されます。 パスが一致しない場合は、データディクショナリ内のパスが更新されます。

MySQL 8.0.21 で導入された innodb_validate_tablespace_paths 変数を使用すると、テーブルスペースパス検証を無効にできます。 この機能は、テーブルスペースファイルを移動しない環境を対象としています。 パス検証を無効にすると、多数のテーブルスペースファイルがあるシステムでの起動時間が短縮されます。 log_error_verbosity が 3 に設定されている場合、テーブルスペースパスの検証が無効になると、起動時に次のメッセージが出力されます:

```
[InnoDB] Skipping InnoDB tablespace path validation.
Manually moved tablespace files will not be detected!
```

> **警告**
>
> テーブルスペースファイルの移動後にテーブルスペースパス検証を無効にしてサーバーを起動すると、動作が未定義になる可能性があります。

15.6.3.8 Linux でのテーブルスペースの領域割当ての最適化

MySQL 8.0.22 では、InnoDB が Linux の file-per-table および general テーブルスペースに領域を割り当てる方法を最適化できます。 デフォルトでは、追加の領域が必要な場合、InnoDB はテーブルスペースにページを割り当て、それらのページに NULL を物理的に書き込みます。 新しいページが頻繁に割り当てられる場合、この動作はパフォーマンスに影響を与える可能性があります。 MySQL 8.0.22 では、Linux システムで innodb_extend_and_initialize を無効にして、新しく割り当てられたテーブルスペースページに NULL が物理的に書き込まれないようにできます。 innodb_extend_and_initialize を無効にすると、posix_fallocate() コールを使用してテーブルスペースファイルに領域が割り当てられ、物理的に NULL を書き込まずに領域が予約されます。

posix_fallocate() 操作はアトミックではないため、テーブルスペースファイルへの領域の割当てとファイルメタデータの更新の間に障害が発生する可能性があります。 このような障害が発生すると、新しく割り当てられたページは初期化されていない状態のままになり、InnoDB がこれらのページにアクセスしようとしたときに障害が発生する可能性があります。 このシナリオを回避するために、InnoDB は新しいテーブルスペースページを割り当てる前に redo ログレコードを書き込みます。 ページ割当て操作が中断されると、リカバリ中に redo ログレ

コードから操作がリプレイされます。 (redo ログレコードからリプレイされたページ割当て操作は、新しく割り当てられたページに NULL を物理的に書き込みます。) redo ログレコードは、innodb_extend_and_initialize の設定に関係なく、ページを割り当てる前に書き込まれます。

Linux 以外のシステムおよび Windows では、InnoDB はテーブルスペースに新しいページを割り当て、それらのページに NULL を物理的に書き込みます (デフォルトの動作)。 これらのシステムで innodb_extend_and_initialize を無効にしようとすると、次のエラーが返されます:

Changing innodb_extend_and_initialize はこのプラットフォームではサポートされていません。 default. へのフォールバック

MySQL 8.0.23 で導入された AUTOEXTEND_SIZE オプションは、posix_fallocate() コールによって割り当てられる領域の量を定義します。 領域を大量に割り当てると、断片化の回避に役立ち、大量のデータの収集が容易になります。 詳細は、セクション15.6.3.9「テーブルスペースの AUTOEXTEND_SIZE 構成」を参照してください。

15.6.3.9 テーブルスペースの AUTOEXTEND_SIZE 構成

デフォルトでは、file-per-table または general テーブルスペースに追加の領域が必要な場合、テーブルスペースは次の規則に従って増分的に拡張されます:

- テーブルスペースのサイズがエクステントより小さい場合は、一度に 1 ページずつ拡張されます。
- テーブルスペースが 1 エクステントより大きいが、サイズが 32 エクステントより小さい場合は、一度に 1 エクステントずつ拡張されます。
- テーブルスペースのサイズが 32 エクステントを超える場合は、一度に 4 エクステント拡張されます。

エクステントサイズの詳細は、セクション15.11.2「ファイル領域管理」 を参照してください。

MySQL 8.0.23 では、file-per-table または general テーブルスペースを拡張する量は、AUTOEXTEND_SIZE オプションを指定することで構成できます。 拡張サイズを大きく構成すると、断片化を回避し、大量のデータの収集を容易にすることができます。

file-per-table テーブルスペースの拡張子サイズを構成するには、CREATE TABLE または ALTER TABLE ステートメントで AUTOEXTEND_SIZE サイズを指定します:

```
CREATE TABLE t1 (c1 INT) AUTOEXTEND_SIZE = 4M;
```

```
ALTER TABLE t1 AUTOEXTEND_SIZE = 8M;
```

一般的なテーブルスペースの拡張サイズを構成するには、CREATE TABLESPACE ステートメントまたは ALTER TABLESPACE ステートメントで AUTOEXTEND_SIZE サイズを指定します:

```
CREATE TABLESPACE ts1 AUTOEXTEND_SIZE = 4M;
```

```
ALTER TABLESPACE ts1 AUTOEXTEND_SIZE = 8M;
```

> 注記
>
> AUTOEXTEND_SIZE オプションは、UNDO テーブルスペースの作成時にも使用できますが、UNDO テーブルスペースの拡張動作は異なります。 詳細は、セクション15.6.3.4「undo テーブルスペース」を参照してください。

AUTOEXTEND_SIZE 設定は 4M の倍数である必要があります。 4M の倍数ではない AUTOEXTEND_SIZE 設定を指定すると、エラーが返されます。

AUTOEXTEND_SIZE のデフォルト設定は 0 で、テーブルスペースは前述のデフォルトの動作に従って拡張されます。

AUTOEXTEND_SIZE の最大設定は 64M です。

次のテーブルに示すように、AUTOEXTEND_SIZE の最小設定は InnoDB ページサイズによって異なります:

InnoDB ページサイズ	最小 AUTOEXTEND_SIZE
4K	4M
8K	4M
16K	4M
32K	8M

InnoDB ページサイズ	最小 AUTOEXTEND_SIZE
64K	16M

デフォルトの InnoDB ページサイズは 16K (16384 バイト) です。 MySQL インスタンスの InnoDB ページサイズを確認するには、innodb_page_size 設定をクエリーします:

```
mysql> SELECT @@GLOBAL.innodb_page_size;
+---------------------------+
| @@GLOBAL.innodb_page_size |
+---------------------------+
|                     16384 |
+---------------------------+
```

テーブルスペースの AUTOEXTEND_SIZE 設定が変更されると、後で最初に拡張されるときに、テーブルスペースサイズが AUTOEXTEND_SIZE 設定の倍数に増加します。 後続の拡張機能は、構成されたサイズです。

ゼロ以外の AUTOEXTEND_SIZE 設定で file-per-table または general テーブルスペースが作成されると、テーブルスペースは指定された AUTOEXTEND_SIZE サイズで初期化されます。

ALTER TABLESPACE を使用して file-per-table テーブルスペースの AUTOEXTEND_SIZE を構成することはできません。 ALTER TABLE を使用する必要があります。

file-per-table テーブルスペースに作成されたテーブルの場合、SHOW CREATE TABLE で AUTOEXTEND_SIZE オプションが表示されるのは、ゼロ以外の値に構成されている場合のみです。

InnoDB テーブルスペースの AUTOEXTEND_SIZE を確認するには、INFORMATION_SCHEMA.INNODB_TABLESPACES テーブルをクエリーします。 例:

```
mysql> SELECT NAME, AUTOEXTEND_SIZE FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_TABLESPACES
    WHERE NAME LIKE 'test/t1';
+---------+----------------+
| NAME    | AUTOEXTEND_SIZE |
+---------+----------------+
| test/t1 |        4194304 |
+---------+----------------+

mysql> SELECT NAME, AUTOEXTEND_SIZE FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_TABLESPACES
    WHERE NAME LIKE 'ts1';
+------+----------------+
| NAME | AUTOEXTEND_SIZE |
+------+----------------+
| ts1  |        4194304 |
+------+----------------+
```

> **注記**
>
> AUTOEXTEND_SIZE のデフォルト設定である 0 は、テーブルスペースが前述のデフォルトのテーブルスペース拡張動作に従って拡張されることを意味します。

15.6.4 二重書き込みバッファー

二重書込みバッファは、InnoDB データファイル内の適切な位置にページを書き込む前に、バッファプールからフラッシュされたページを InnoDB が書き込む記憶域です。 ページ書込み中にオペレーティングシステム、ストレージサブシステムまたは予期しない mysqld プロセスが終了した場合、InnoDB はクラッシュリカバリ中に二重書込みバッファからページの適切なコピーを見つけることができます。

データは 2 回書き込まれますが、二重書込みバッファには I/O オーバーヘッドの 2 倍や I/O 操作の 2 倍は必要ありません。 データは、オペレーティングシステムへの単一の fsync() コールを使用して、大きいシーケンシャルチャンクで二重書込みバッファに書き込まれます (innodb_flush_method が O_DIRECT_NO_FSYNC に設定されている場合を除く)。

MySQL 8.0.20 より前は、二重書込みバッファ記憶域は InnoDB システムテーブルスペースにありました。 MySQL 8.0.20 では、二重書込みバッファ記憶域は二重書込みファイルにあります。

二重書込みバッファ構成には、次の変数が用意されています:

- innodb_doublewrite

  innodb_doublewrite 変数は、二重書込みバッファを有効にするかどうかを制御します。 ほとんどの場合、デフォルトで有効になっています。 二重書込みバッファを無効にするには、innodb_doublewrite を 0 に設定するか、--skip-innodb-doublewrite でサーバーを起動します。 たとえば、ベンチマークの実行時などのように、デー

タ整合性よりもパフォーマンスに関心がある場合は、二重書込みバッファを無効にすることを検討してください。

二重書き込みバッファーがアトミック書き込みをサポートする Fusion-io デバイス上にある場合、二重書き込みバッファーは自動的に無効になり、代わりに Fusion-io アトミック書き込みを使用してデータファイル書き込みが実行されます。 ただし、innodb_doublewrite 設定はグローバルであることに注意してください。 二重書き込みバッファーが無効になっている場合、Fusion-io ハードウェア上に存在しないデータファイルを含むすべてのデータファイルに対して無効になります。 この機能は Fusion-io ハードウェアでのみサポートされ、Linux の Fusion-io NVMFS でのみ有効になります。 この機能を最大限に活用するには、O_DIRECT の innodb_flush_method 設定をお薦めします。

- innodb_doublewrite_dir

  innodb_doublewrite_dir 変数 (MySQL 8.0.20 で導入) は、InnoDB が二重書込みファイルを作成するディレクトリを定義します。 ディレクトリが指定されていない場合、二重書込みファイルが innodb_data_home_dir ディレクトリに作成され、指定されていない場合はデータディレクトリにデフォルト設定されます。

  スキーマ名との競合を避けるために、指定されたディレクトリ名の前にハッシュ記号'#'が自動的に付加されます。 ただし、ディレクトリ名に'.'、'#'、または'/'接頭辞が明示的に指定されている場合、ディレクトリ名の前にハッシュ記号'#'は付けられません。

  二重書込みディレクトリは、使用可能な最も高速なストレージメディアに配置することが理想的です。

- innodb_doublewrite_files

  innodb_doublewrite_files 変数は、二重書込みファイルの数を定義します。 デフォルトでは、バッファプールインスタンスごとに 2 つの二重書込みファイルが作成されます: フラッシュリスト二重書込みファイルおよび LRU リスト二重書込みファイル。

  フラッシュリスト二重書き込みファイルは、バッファープールのフラッシュリストからフラッシュされたページ用です。 フラッシュリストの二重書込みファイルのデフォルトサイズは、InnoDB ページサイズ * 二重書込みページバイトです。

  LRU リストの二重書込みファイルは、バッファプール LRU リストからフラッシュされたページ用です。 また、単一ページフラッシュ用のスロットも含まれます。 LRU リスト二重書込みファイルのデフォルトサイズは、InnoDB ページサイズ * (二重書込みページ + (512 / バッファプールインスタンスの数)) です。512 は、単一ページフラッシュ用に予約されたスロットの合計数です。

  少なくとも 2 つの二重書込みファイルがあります。 二重書込みファイルの最大数は、バッファプールインスタンスの 2 倍です。 (バッファープールインスタンスの数は、innodb_buffer_pool_instances 変数によって制御されます。)

  二重書込みファイル名の形式は次のとおりです: #ib_page_size_file_number.dblwr。 たとえば、次の二重書込みファイルは、InnoDB ページサイズが 16KB で単一のバッファプールの MySQL インスタンスに対して作成されます:

  ```
  #ib_16384_0.dblwr
  #ib_16384_1.dblwr
  ```

  innodb_doublewrite_files 変数は、高度なパフォーマンスチューニングを目的としています。 デフォルト設定は、ほとんどのユーザーに適しています。

- innodb_doublewrite_pages

  innodb_doublewrite_pages 変数 (MySQL 8.0.20 で導入) は、スレッド当たりの二重書込みページの最大数を制御します。 値が指定されていない場合、innodb_doublewrite_pages は innodb_write_io_threads 値に設定されます。 この変数は高度なパフォーマンスチューニングを目的としています。 デフォルト値は、ほとんどのユーザーに適しています。

- innodb_doublewrite_batch_size

  innodb_doublewrite_batch_size 変数 (MySQL 8.0.20 で導入) は、バッチで書き込む二重書込みページの数を制御します。 この変数は高度なパフォーマンスチューニングを目的としています。 デフォルト値は、ほとんどのユーザーに適しています。

MySQL 8.0.23 では、InnoDB は暗号化されたテーブルスペースに属する二重書込みファイルページを自動的に暗号化します (セクション15.13「InnoDB 保存データ暗号化」 を参照)。 同様に、ページ圧縮テーブルスペースに属する二重書込みファイルページも圧縮されます。 その結果、二重書込みファイルには、暗号化されていないペー

ジと圧縮されていないページ、暗号化されたページ、圧縮されたページ、暗号化と圧縮の両方を含む様々なページタイプを含めることができます。

15.6.5 redo ログ

redo ログは、不完全なトランザクションによって書き込まれたデータを修正するためにクラッシュリカバリ中に使用されるディスクベースのデータ構造です。 通常の操作中、redo ログは、SQL ステートメントまたは低レベルの API コールによって発生したテーブルデータを変更するリクエストをエンコードします。 予期しないシャットダウンの前にデータファイルの更新を終了しなかった変更は、初期化中、および接続が受け入れられる前に自動的にリプレイされます。 クラッシュリカバリにおける redo ログの役割の詳細は、セクション15.18.2「InnoDB のリカバリ」 を参照してください。

デフォルトでは、redo ログはディスク上で ib_logfile0 および ib_logfile1 という名前の 2 つのファイルによって物理的に表されます。 MySQL は、redo ログファイルに循環して書き込みます。 redo ログ内のデータは、影響を受けるレコードに関してエンコードされます。このデータはまとめて redo と呼ばれます。 redo ログを介したデータの受渡しは、増加する LSN 値で表されます。

関連情報については、redo ログファイル構成,およびセクション8.5.4「InnoDB redo ロギングの最適化」を参照してください。

redo ログの保存データ暗号化の詳細は、redo ログの暗号化 を参照してください。

redo ログファイルの数またはサイズの変更

redo log ファイルの数またはサイズを変更するには、次のステップを実行します:

1. MySQL サーバーを停止し、エラーなしでシャットダウンされることを確認します。
2. my.cnf を編集して、ログファイルの構成を変更します。 ログファイルのサイズを変更するには、innodb_log_file_size を構成します。 ログファイルの数を多くするには、innodb_log_files_in_group を構成します。
3. MySQL サーバーを再起動します。

InnoDB は、innodb_log_file_size と redo ログファイルのサイズが異なることを検出すると、ログチェックポイントを書き込み、古いログファイルを閉じて削除し、リクエストされたサイズで新しいログファイルを作成し、新しいログファイルを開きます。

redo ログフラッシュのグループコミット

InnoDB は、他の ACID 準拠のデータベースエンジンと同様に、コミット前にトランザクションの redo log をフラッシュします。 InnoDB では、group commit 機能を使用してこのような複数のフラッシュリクエストをグループ化し、コミットごとに 1 つのフラッシュを回避します。 グループコミットでは、InnoDB はログファイルに単一の書込みを発行して、ほぼ同時にコミットする複数のユーザートランザクションに対してコミットアクションを実行し、スループットを大幅に向上させます。

COMMIT やその他のトランザクション操作のパフォーマンスの詳細は、セクション8.5.2「InnoDB トランザクション管理の最適化」を参照してください。

redo ログのアーカイブ

redo ログレコードをコピーするバックアップユーティリティは、バックアップ操作の進行中に redo ログの生成に対応できない場合があり、その結果、それらのレコードが上書きされるために redo ログレコードが失われます。 この問題は、多くの場合、バックアップ操作中に重大な MySQL サーバーアクティビティが発生し、redo ログファイルストレージメディアがバックアップストレージメディアより高速に動作する場合に発生します。 MySQL 8.0.17 で導入された redo ログアーカイブ機能は、redo ログファイルに加えて redo ログレコードをアーカイブファイルに順次書き込むことで、この問題に対処します。 バックアップユーティリティでは、必要に応じてアーカイブファイルから redo ログレコードをコピーできるため、データが失われる可能性を回避できます。

redo ログアーカイブがサーバーで構成されている場合、MySQL Enterprise Edition で使用可能な MySQL Enterprise Backup は、MySQL サーバーのバックアップ時に redo ログアーカイブ機能を使用します。

サーバーで redo ログアーカイブを有効にするには、innodb_redo_log_archive_dirs システム変数の値を設定する必要があります。 この値は、ラベル付き redo ログアーカイブディレクトリのセミコロン区切りリストとして指定されます。 label:directory ペアはコロン (:) で区切られます。 例:

```
mysql> SET GLOBAL innodb_redo_log_archive_dirs='label1:directory_path1[;label2:directory_path2;…]';
```

label は、アーカイブディレクトリの任意の識別子です。 コロン (:) を除いて、任意の文字列を指定できますが、これは許可されません。 空のラベルも使用できますが、この場合もコロン (:) が必要です。 directory_path を指定する必要があります。 redo ログアーカイブがアクティブ化されている場合は、redo ログアーカイブファイル用に選択されたディレクトリが存在する必要があります。存在しない場合は、エラーが返されます。 パスにはコロン (':') を含めることができますが、セミコロン (;) は使用できません。

redo ログアーカイブをアクティブ化する前に、innodb_redo_log_archive_dirs 変数を構成する必要があります。デフォルト値は NULL で、redo ログアーカイブのアクティブ化は許可されません。

> メモ
>
> 指定するアーカイブディレクトリは、次の要件を満たす必要があります。 (要件は、redo ログアーカイブがアクティブ化されたときに適用されます。):
>
> - ディレクトリが存在する必要があります。 redo ログアーカイブプロセスでは、ディレクトリは作成されません。 それ以外の場合は、次のエラーが返されます:
>
>   ERROR 3844 (HY000): redo ログアーカイブディレクトリ'directory_path1'が存在しないか、ディレクトリではありません
>
> - ディレクトリはワールドアクセス可能にしないでください。 これは、redo ログデータがシステム上の権限のないユーザーに公開されないようにするためです。 それ以外の場合は、次のエラーが返されます:
>
>   ERROR 3846 (HY000): redo ログアーカイブディレクトリ'directory_path1'には、すべての OS ユーザーがアクセスできます
>
> - ディレクトリには、datadir, innodb_data_home_dir, innodb_directories, innodb_log_group_home_dir, innodb_temp_tablespaces_dir, innodb_tmpdir innodb_undo_directory または secure_file_priv で定義されたディレクトリや、それらのディレクトリの親ディレクトリまたはサブディレクトリを指定できません。 それ以外の場合は、次のようなエラーが返されます:
>
>   ERROR 3845 (HY000): redo ログアーカイブディレクトリ'directory_path1'は、サーバーディレクトリ'datadir'の下または上にあります - ' /path/to/data_directory '

redo ログアーカイブをサポートするバックアップユーティリティがバックアップを開始すると、バックアップユーティリティは innodb_redo_log_archive_start() ユーザー定義関数を起動して redo ログアーカイブをアクティブ化します。

redo ログのアーカイブをサポートするバックアップユーティリティを使用していない場合は、次に示すように、redo ログのアーカイブを手動でアクティブ化することもできます:

```
mysql> SELECT innodb_redo_log_archive_start('label', 'subdir');
+-----------------------------------------+
| innodb_redo_log_archive_start('label') |
+-----------------------------------------+
| 0                                       |
+-----------------------------------------+
```

または:

```
mysql> DO innodb_redo_log_archive_start('label', 'subdir');
Query OK, 0 rows affected (0.09 sec)
```

> 注記
>
> (innodb_redo_log_archive_start() を使用して) redo ログアーカイブをアクティブ化する MySQL セッションは、アーカイブ中はオープンのままである必要があります。 同じセッションで (innodb_redo_log_archive_stop() を使用して) redo ログアーカイブを非アクティブ化する必要があります。 redo ログアーカイブが明示的に非アクティブ化される前にセッションが終了した場合、サーバーは redo ログアーカイブを暗黙的に非アクティブ化し、redo ログアーカイブファイルを削除します。

ここで、label は innodb_redo_log_archive_dirs によって定義されたラベルです。subdir は、アーカイブファイルを保存するために label によって識別されるディレクトリのサブディレクトリを指定するためのオプションの引数です。単純なディレクトリ名である必要があります (スラッシュ (/)、バックスラッシュ (\),またはコロン (:) は使用できません)。subdir は空または null にすることも、省略することもできます。

innodb_redo_log_archive_start() を起動して redo ログアーカイブをアクティブ化するか、innodb_redo_log_archive_stop() を使用して非アクティブ化できるのは、INNODB_REDO_LOG_ARCHIVE 権限を持つユーザーのみです。 バックアップユーティリティを実行している MySQL ユーザーまたは redo ログアーカイブを手動でアクティブ化および非アクティブ化する MySQL ユーザーには、この権限が必要です。

redo ログアーカイブファイルのパスは directory_identified_by_label/[subdir/]archive.serverUUID.000001.log です。ここで、directory_identified_by_label は innodb_redo_log_archive_start() の label 引数で識別されるアーカイブディレクトリです。subdir は、innodb_redo_log_archive_start() に使用されるオプションの引数です。

たとえば、redo ログアーカイブファイルのフルパスと名前は次のようになります:

```
/directory_path/subdirectory/archive.e71a47dc-61f8-11e9-a3cb-080027154b4d.000001.log
```

バックアップユーティリティは、InnoDB データファイルのコピーを終了した後、innodb_redo_log_archive_stop() ユーザー定義関数をコールして redo ログアーカイブを非アクティブ化します。

redo ログのアーカイブをサポートするバックアップユーティリティを使用していない場合は、次に示すように、redo ログのアーカイブを手動で非アクティブ化することもできます:

```
mysql> SELECT innodb_redo_log_archive_stop();
+-------------------------------+
| innodb_redo_log_archive_stop() |
+-------------------------------+
| 0                             |
+-------------------------------+
```

または:

```
mysql> DO innodb_redo_log_archive_stop();
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

停止機能が正常に完了すると、バックアップユーティリティはアーカイブファイルから redo ログデータの関連セクションを検索し、それをバックアップにコピーします。

バックアップユーティリティが redo ログデータのコピーを終了し、redo ログアーカイブファイルが不要になると、アーカイブファイルは削除されます。

アーカイブファイルの削除は、通常の状況ではバックアップユーティリティの役割を果たします。 ただし、innodb_redo_log_archive_stop() がコールされる前に redo ログのアーカイブ操作が予期せず終了した場合、MySQL サーバーはファイルを削除します。

パフォーマンスに関する考慮事項

通常、redo ログアーカイブをアクティブ化すると、書込みアクティビティが追加されるため、パフォーマンスが若干低下します。

Unix および Unix に似たオペレーティングシステムでは、パフォーマンスへの影響は、通常、高い更新率が持続しないことを前提としています。 Windows では、通常、パフォーマンスへの影響は少し大きくなります (同じことを前提としています)。

継続的に高い更新率があり、redo ログアーカイブファイルが redo ログファイルと同じ記憶域メディアにある場合、複合書込みアクティビティが原因でパフォーマンスへの影響が大きくなる可能性があります。

継続的に高い更新率があり、redo ログアーカイブファイルが redo ログファイルより低速なストレージメディア上にある場合、パフォーマンスには任意の影響があります。

redo ログアーカイブファイルへの書込みでは、redo ログアーカイブファイルの記憶域メディアが redo ログファイルの記憶域メディアよりもはるかに低速で動作し、redo ログアーカイブファイルへの書込みを待機している永続 redo ログブロックの大きなバックログがある場合を除き、通常のトランザクションロギングは妨げられません。 この場合、トランザクションロギング率は、redo ログアーカイブファイルが存在する低速の記憶域メディアで管理できるレベルに削減されます。

redo ロギングの無効化

MySQL 8.0.21 では、ALTER INSTANCE DISABLE INNODB REDO_LOG ステートメントを使用して redo ロギングを無効にできます。 この機能は、新しい MySQL インスタンスにデータをロードするためのものです。 redo ロギングを無効にすると、redo ログの書込みおよび二重書込みバッファリングが回避され、データのロードが高速化されます。

> 警告
>
> この機能は、新しい MySQL インスタンスへのデータのロードのみを目的としています。 本番システムで redo ロギングを無効にしないでください。 redo ロギングが無効化されている間はサーバーを停止して再起動できますが、redo ロギングが無効化されている間に予期しないサーバーストップページが発生すると、データが失われ、インスタンスが破損する可能性があります。
>
> redo ロギングが無効化されている間に予期しないサーバー停止ページの後にサーバーを再起動しようとすると、次のエラーで拒否されます:
>
> ```
> [ERROR] [MY-013578] [InnoDB] Server was killed when Innodb Redo
> logging was disabled. Data files could be corrupt. You can try
> to restart the database with innodb_force_recovery=6
> ```
>
> この場合、新しい MySQL インスタンスを初期化し、データロードプロシージャを再度開始します。

redo ロギングを有効化および無効化するには、INNODB_REDO_LOG_ENABLE 権限が必要です。

Innodb_redo_log_enabled ステータス変数を使用すると、redo ロギングステータスを監視できます。

redo ロギングが無効化されている間は、クローニング操作および redo ログアーカイブは許可されません。その逆も同様です。

ALTER INSTANCE [ENABLE|DISABLE] INNODB REDO_LOG 操作には排他的バックアップメタデータロックが必要で、これにより他の ALTER INSTANCE 操作が同時に実行されなくなります。 その他の ALTER INSTANCE 操作は、ロックが解放されるまで待機してから実行する必要があります。

次の手順は、新しい MySQL インスタンスにデータをロードするときに redo ロギングを無効にする方法を示しています。

1. 新しい MySQL インスタンスで、redo ロギングを無効にするユーザーアカウントに INNODB_REDO_LOG_ENABLE 権限を付与します。

   ```
   mysql> GRANT INNODB_REDO_LOG_ENABLE ON *.* to 'data_load_admin';
   ```

2. data_load_admin ユーザーとして、redo ロギングを無効にします:

   ```
   mysql> ALTER INSTANCE DISABLE INNODB REDO_LOG;
   ```

3. Innodb_redo_log_enabled ステータス変数をチェックして、redo ロギングが無効になっていることを確認します。

   ```
   mysql> SHOW GLOBAL STATUS LIKE 'Innodb_redo_log_enabled';
   +-----------------------+-------+
   | Variable_name         | Value |
   +-----------------------+-------+
   | Innodb_redo_log_enabled | OFF   |
   +-----------------------+-------+
   ```

4. データロード操作を実行します。

5. data_load_admin ユーザーとして、データロード操作の終了後に redo ロギングを有効にします:

   ```
   mysql> ALTER INSTANCE ENABLE INNODB REDO_LOG;
   ```

6. Innodb_redo_log_enabled ステータス変数をチェックして、redo ロギングが有効になっていることを確認します。

   ```
   mysql> SHOW GLOBAL STATUS LIKE 'Innodb_redo_log_enabled';
   +-----------------------+-------+
   | Variable_name         | Value |
   +-----------------------+-------+
   | Innodb_redo_log_enabled | ON    |
   +-----------------------+-------+
   ```

15.6.6 undo ログ

undo ログは、単一の読取り/書込みトランザクションに関連付けられた undo ログレコードの集合です。 undo ログレコードには、トランザクションによる clustered index レコードへの最新の変更を元に戻す方法に関する

情報が含まれます。 別のトランザクションで読取り一貫性操作の一部として元のデータを参照する必要がある場合、未変更のデータは undo ログレコードから取得されます。 undo ログは、rollback segments 内に含まれる undo log segments 内に存在します。 ロールバックセグメントは、undo tablespaces および global temporary tablespace にあります。

グローバル一時テーブルスペースに存在する undo ログは、ユーザー定義一時テーブルのデータを変更するトランザクションに使用されます。 これらの undo ログは、クラッシュリカバリに必要ないため、redo ログには記録されません。 これらは、サーバーの実行中のロールバックにのみ使用されます。 このタイプの undo ログは、redo ロギング I/O を回避することでパフォーマンスを向上させます。

undo ログの保存データ暗号化の詳細は、undo ログの暗号化 を参照してください。

各 undo テーブルスペースとグローバル一時テーブルスペースは、それぞれ最大 128 個のロールバックセグメントをサポートします。 innodb_rollback_segments 変数は、ロールバックセグメントの数を定義します。

ロールバックセグメントでサポートされるトランザクションの数は、ロールバックセグメント内の undo スロットの数および各トランザクションに必要な undo ログの数によって異なります。

ロールバックセグメントの undo スロットの数は、InnoDB のページサイズによって異なります。

InnoDB ページサイズ	ロールバックセグメント内の undo スロット数 (InnoDB ページサイズ / 16)
4096 (4KB)	256
8192 (8KB)	512
16384 (16KB)	1024
32768 (32KB)	2048
65536 (64KB)	4096

トランザクションには、次の操作タイプごとに 1 つずつ、最大 4 つの undo ログが割り当てられます:

1. ユーザー定義テーブルに対する INSERT 操作
2. ユーザー定義テーブルに対する UPDATE および DELETE 操作
3. ユーザー定義一時テーブルに対する INSERT 操作
4. ユーザー定義一時テーブルに対する UPDATE および DELETE 操作

undo ログは必要に応じて割り当てられます。 たとえば、通常のテーブルおよび一時テーブルに対して INSERT、UPDATE および DELETE 操作を実行するトランザクションには、4 つの undo ログの完全な割当てが必要です。 通常のテーブルに対して INSERT 操作のみを実行するトランザクションには、単一の undo ログが必要です。

通常のテーブルに対して操作を実行するトランザクションには、割り当てられた undo テーブルスペースロールバックセグメントから undo ログが割り当てられます。 一時テーブルに対して操作を実行するトランザクションには、割り当てられたグローバル一時テーブルスペースロールバックセグメントから undo ログが割り当てられます。

トランザクションに割り当てられた undo ログは、その期間中トランザクションに関連付けられたままになります。 たとえば、通常のテーブルに対する INSERT 操作のトランザクションに割り当てられた undo ログは、そのトランザクションによって実行される通常のテーブルに対するすべての INSERT 操作に使用されます。

前述の要因に基づき、次の式を使用して、InnoDB がサポートできる同時読取り/書込みトランザクションの数を見積もることができます。

> **注記**
>
> InnoDB がサポートできる同時読取り/書込みトランザクションの数に達する前に、トランザクションで同時トランザクション制限エラーが発生する場合があります。 これは、トランザクションに割り当てられたロールバックセグメントで undo スロットが不足した場合に発生します。 このような場合は、トランザクションを再実行してください。
>
> トランザクションが一時テーブルに対して操作を実行する場合、InnoDB がサポートできる同時読取り/書込みトランザクションの数は、グローバル一時テーブルスペース (デフォルトで 128) に割り当てられたロールバックセグメントの数によって制約されます。

- 各トランザクションが INSERT、UPDATE または DELETE のいずれかの操作を実行する場合、InnoDB がサポートできる同時読取り/書込みトランザクションの数は次のとおりです:

```
(innodb_page_size / 16) * innodb_rollback_segments * number of undo tablespaces
```

- 各トランザクションが INSERT および UPDATE または DELETE 操作を実行する場合、InnoDB がサポートできる同時読取り/書込みトランザクションの数は次のとおりです:

```
(innodb_page_size / 16 / 2) * innodb_rollback_segments * number of undo tablespaces
```

- 各トランザクションが一時テーブルに対して INSERT 操作を実行する場合、InnoDB がサポートできる同時読取り/書込みトランザクションの数は次のとおりです:

```
(innodb_page_size / 16) * innodb_rollback_segments
```

- 各トランザクションが一時テーブルに対して INSERT および UPDATE または DELETE 操作を実行する場合、InnoDB がサポートできる同時読取り/書込みトランザクションの数は次のとおりです:

```
(innodb_page_size / 16 / 2) * innodb_rollback_segments
```

15.7 InnoDB のロックおよびトランザクションモデル

大規模、ビジーまたは信頼性の高いデータベースアプリケーションを実装して、異なるデータベースシステムから大幅なコードを移植したり、MySQL のパフォーマンスをチューニングするには、InnoDB のロックおよび InnoDB トランザクションモデルを理解することが重要です。

このセクションでは、InnoDB のロックおよび理解しておく必要がある InnoDB トランザクションモデルに関連するいくつかのトピックについて説明します。

- セクション15.7.1「InnoDB ロック」 では、InnoDB で使用されるロックタイプについて説明します。
- セクション15.7.2「InnoDB トランザクションモデル」 では、トランザクション分離レベルおよびそれぞれで使用されるロック戦略について説明します。 また、autocommit、一貫性非ロック読取りおよびロック読取りの使用についても説明します。
- セクション15.7.3「InnoDB のさまざまな SQL ステートメントで設定されたロック」 では、様々なステートメントに対して InnoDB で設定される特定のタイプのロックについて説明します。
- セクション15.7.4「ファントム行」 では、InnoDB が次のキーロックを使用してファントム行を回避する方法について説明します。
- セクション15.7.5「InnoDB のデッドロック」 にはデッドロックの例が用意されており、デッドロックの検出について説明し、InnoDB でデッドロックを最小化および処理するためのヒントを提供しています。

15.7.1 InnoDB ロック

このセクションでは、InnoDB で使用されるロックタイプについて説明します。

- 共有ロックと排他ロック
- インテンションロック
- レコードロック
- ギャップロック
- ネクストキーロック
- インテンションロックの挿入
- AUTO-INC ロック
- 空間インデックスの述語ロック

共有ロックと排他ロック

InnoDB では、2 つのロックタイプ (共有 (S) ロックと排他 (X) ロック) がある標準の行レベルロックが実装されます。

- 共有 (S) ロックでは、ロックを保持するトランザクションによる行の読み取りが許可されます。

- 排他 (X) ロックでは、ロックを保持するトランザクションによる行の更新または削除が許可されます。

トランザクション T1 が行 r に対する共有 (S) ロックを保持している場合、別のトランザクション T2 からの行 r に対するロック要求は次のように処理されます。

- T2 による S ロックに対するリクエストは、すぐに付与できます。 結果として、T1 と T2 の両方が r 上で S ロックを保持します。
- T2 による X ロックに対するリクエストは、すぐに付与できません。

トランザクション T1 が行 r 上で排他 (X) ロックを保持している場合は、r 上のいずれかのタイプのロックに対する一部の個別のトランザクション T2 からのリクエストは、すぐに付与できません。 代わりに、トランザクション T2 は、行 r 上でトランザクション T1 のロックが解放されるまで待機する必要があります。

インテンションロック

InnoDB では、行ロックとテーブルロックの共存を許可する複数粒度ロックがサポートされています。 たとえば、LOCK TABLES ... WRITE などのステートメントは、指定されたテーブルに対して排他ロック (X ロック) を取得します。 複数の粒度レベルでロックするには、InnoDB で intention locks を使用します。 インテントロックは、トランザクションが後でテーブルの行に必要とするロックのタイプ (共有または排他) を示すテーブルレベルのロックです。 インテントロックには、次の 2 種類があります:

- intention shared lock (IS) は、トランザクションがテーブルの個々の行に shared ロックを設定することを示します。
- intention exclusive lock (IX) は、トランザクションがテーブル内の個々の行に排他ロックを設定することを示します。

たとえば、SELECT ... FOR SHARE は IS ロックを設定し、SELECT ... FOR UPDATE は IX ロックを設定します。

インテンションロックの手順は次のとおりです。

- トランザクションは、テーブル内の行に対する共有ロックを取得する前に、まず IS ロックを取得するか、テーブルに対して強いロックを取得する必要があります。
- トランザクションは、テーブル内の行に対する排他ロックを取得する前に、まずテーブルに対する IX ロックを取得する必要があります。

次のマトリックスに、テーブルレベルのロックタイプの互換性の概要を示します。

	X	IX	S	IS
X	競合	競合	競合	競合
IX	競合	互換	競合	互換
S	競合	競合	互換	互換
IS	競合	互換	互換	互換

ロックに既存のロックとの互換性がある場合は、リクエスト元のトランザクションにロックが付与されますが、既存のロックと競合している場合は、ロックが付与されません。 トランザクションは、競合している既存のロックが解放されるまで待機します。 ロックリクエストが既存のロックと競合し、デッドロックが発生するために付与できない場合は、エラーが発生します。

意図的ロックでは、完全なテーブルリクエスト (LOCK TABLES ... WRITE など) 以外はブロックされません。 意図的ロックの主な目的は、誰かが行をロックしていること、またはテーブル内の行をロックしていることを示すことです。

インテントロックのトランザクションデータは、SHOW ENGINE INNODB STATUS および InnoDB monitor の出力に次のように表示されます:

```
TABLE LOCK table `test`.`t` trx id 10080 lock mode IX
```

レコードロック

レコードロックは、インデックスレコードのロックです。 たとえば、SELECT c1 FROM t WHERE c1 = 10 FOR UPDATE;では、t.c1 の値が 10 の場合、他のトランザクションによる行の挿入、更新または削除が防止されます。

レコードロックでは、テーブルにインデックスが定義されていなくても必ず、インデックスレコードがロックされます。 このような場合は、InnoDB によって非表示のクラスタ化されたインデックスが作成され、このインデックスを使用してレコードロックが行われます。 セクション15.6.2.1「クラスタインデックスとセカンダリインデックス」を参照してください。

レコードロックのトランザクションデータは、SHOW ENGINE INNODB STATUS および InnoDB monitor 出力に次のように表示されます:

```
RECORD LOCKS space id 58 page no 3 n bits 72 index `PRIMARY` of table `test`.`t`
trx id 10078 lock_mode X locks rec but not gap
Record lock, heap no 2 PHYSICAL RECORD: n_fields 3; compact format; info bits 0
 0: len 4; hex 8000000a; asc     ;;
 1: len 6; hex 00000000274f; asc     'O;;
 2: len 7; hex b60000019d0110; asc        ;;
```

ギャップロック

ギャップロックは、インデックスレコード間のギャップのロック、または最初のインデックスレコードの前または最後のインデックスレコードの後のギャップのロックです。 たとえば、SELECT c1 FROM t WHERE c1 BETWEEN 10 and 20 FOR UPDATE;では、範囲内の既存のすべての値間のギャップがロックされているため、カラムにそのような値がすでに存在するかどうかにかかわらず、他のトランザクションが 15 の値をカラム t.c1 に挿入できなくなります。

ギャップは、単一のインデックス値、複数のインデックス値にまたがることも、空にすることもできます。

ギャップロックは、パフォーマンスと並列性とのトレードオフの一環であり、一部のトランザクション分離レベルで使用され、ほかでは使用されません。

一意のインデックスを使用して一意の行を検索することで行をロックするステートメントでは、ギャップロックは必要ありません。 (これには、検索条件に複数カラムの一意のインデックスの一部のカラムのみが含まれるケースは含まれません。この場合は、ギャップロックが発生します。) たとえば、id カラムに一意のインデックスが設定されている場合、次のステートメントで使用されるのは id の値が 100 の行に対するインデックスレコードロックだけとなり、ほかのセッションがそのレコードの前にあるギャップに行を挿入するかどうかは問題ではなくなります。

```
SELECT * FROM child WHERE id = 100;
```

id にインデックスが設定されていなかったり、一意でないインデックスが設定されていたりすると、このステートメントで先行するギャップがロックされます。

さまざまなトランザクションによってギャップ上に競合するロックを保持できることも、ここで注目するべき点です。 たとえば、トランザクション A はギャップ上に共有ギャップロック (ギャップ S ロック) を保持できる一方で、トランザクション B は同じギャップ上に排他ギャップロック (ギャップ X ロック) を保持します。 競合するギャップロックが許可される理由は、レコードがインデックスからパージされる場合に、さまざまなトランザクションによってレコード上に保持されたギャップロックをマージする必要があるためです。

InnoDB のギャップロックは「「純粋に阻害」」です。つまり、その唯一の目的は、他のトランザクションがギャップに挿入されないようにすることです。 ギャップロックは共存できます。 あるトランザクションによって取得されたギャップロックによって、別のトランザクションが同じギャップに対してギャップロックを取得することが妨げられることはありません。 共有ギャップロックと排他ギャップロックに違いはありません。 これらは互いに競合せず、同じ機能を実行します。

ギャップロックは明示的に無効化できます。 これは、トランザクション分離レベルを READ COMMITTED に変更した場合に発生します。 このような状況では、ギャップロックは検索およびインデックススキャン時に無効化され、外部キー制約チェックおよび重複キーチェック時にのみ使用されます。

READ COMMITTED 分離レベルの使用には、他にも影響があります。 一致しなかった行のレコードロックは、MySQL による WHERE 条件の評価後に解除されます。 UPDATE ステートメントの場合、InnoDB は最後にコミットされたバージョンが MySQL に返されるように、「半一貫性」読み取りを実行します。これにより、MySQL はその行が UPDATE の WHERE 条件に一致するかどうかを判断できます。

ネクストキーロック

次のキーロックは、インデックスレコードのレコードロックと、インデックスレコードの前のギャップのギャップロックの組み合わせです。

InnoDB は、テーブルインデックスを検索またはスキャンするときに、生成されたインデックスレコード上に共有ロックまたは排他ロックを設定するという方法で、行レベルロックを実行します。 したがって、行レベルロッ

クは、実際にはインデックスレコードロックです。 インデックスレコードに対する次のキーロックは、そのインデックスレコードの前の「gap」にも影響します。 つまり、ネクストキーロックは、インデックスレコードロックと、そのインデックスレコードの前のギャップに対するギャップロックとを組み合わせたものです。 あるセッションがインデックス内のレコード R 上に共有ロックまたは排他ロックを持っている場合は、別のセッションがインデックスの順番で R の直前にあるギャップに新しいインデックスレコードを挿入できません。

あるインデックスに値 10、11、13、20 が含まれているとします。 このインデックスで使用可能な次のキーロックは、次の間隔を対象としています。丸カッコは間隔エンドポイントの除外を示し、角カッコはエンドポイントの包含を示します:

```
(negative infinity, 10]
(10, 11]
(11, 13]
(13, 20]
(20, positive infinity)
```

最後の間隔ではネクストキーロックによって、インデックス内の最大値を上回るギャップ、およびインデックス内の実際のどの値よりも大きい値を持つ「最小上限」の擬似レコードがロックされます。 最小上限は実際のインデックスレコードではないため、事実上、このネクストキーロックによってロックされるのは、最大インデックス値のあとにあるギャップのみです。

デフォルトでは、InnoDB は REPEATABLE READ トランザクション分離レベルで動作します。 この場合、InnoDB はネクストキーロックを使用して検索およびインデックススキャンを行うため、ファントム行の発生を回避できます (セクション15.7.4「ファントム行」を参照)。

次のキーロックのトランザクションデータは、SHOW ENGINE INNODB STATUS および InnoDB monitor の出力に次のように表示されます:

```
RECORD LOCKS space id 58 page no 3 n bits 72 index `PRIMARY` of table `test`.`t`
trx id 10080 lock_mode X
Record lock, heap no 1 PHYSICAL RECORD: n_fields 1; compact format; info bits 0
 0: len 8; hex 73757072656d756d; asc supremum;;

Record lock, heap no 2 PHYSICAL RECORD: n_fields 3; compact format; info bits 0
 0: len 4; hex 8000000a; asc     ;;
 1: len 6; hex 00000000274f; asc     'O;;
 2: len 7; hex b60000019d0110; asc        ;;
```

インテンションロックの挿入

挿入意図ロックは、行の挿入前に INSERT 操作によって設定されるギャップロックのタイプです。 このロックは、同じインデックスギャップに挿入する複数のトランザクションは、そのギャップ内の同じ場所に挿入しなければ相互に待機する必要がないように、意図的に挿入することを示しています。 値が 4 と 7 のインデックスレコードが存在すると仮定します。 5 と 6 の値をそれぞれ挿入しようとする個別のトランザクションでは、挿入された行の排他ロックを取得する前に、挿入意図ロックを使用して 4 と 7 のギャップがロックされますが、行が競合していないため相互にブロックされません。

次の例は、挿入されたレコードの排他ロックを取得する前に挿入意図ロックを取得するトランザクションを示しています。 この例には、A と B の 2 つのクライアントが登場します。

クライアント A は、2 つのインデックスレコード (90 および 102) を含むテーブルを作成し、100 を超える ID を持つインデックスレコードに排他ロックを設定するトランザクションを開始します。 排他ロックには、レコード 102 の前にギャップロックが含まれます:

```
mysql> CREATE TABLE child (id int(11) NOT NULL, PRIMARY KEY(id)) ENGINE=InnoDB;
mysql> INSERT INTO child (id) values (90),(102);

mysql> START TRANSACTION;
mysql> SELECT * FROM child WHERE id > 100 FOR UPDATE;
+-----+
| id  |
+-----+
| 102 |
+-----+
```

クライアント B はトランザクションを開始して、ギャップにレコードを挿入します。 トランザクションは、排他ロックの取得を待機している間、挿入意図ロックを取得します。

```
mysql> START TRANSACTION;
mysql> INSERT INTO child (id) VALUES (101);
```

挿入意図ロックのトランザクションデータは、SHOW ENGINE INNODB STATUS および InnoDB monitor 出力に次のように表示されます:

```
RECORD LOCKS space id 31 page no 3 n bits 72 index `PRIMARY` of table `test`.`child`
trx id 8731 lock_mode X locks gap before rec insert intention waiting
Record lock, heap no 3 PHYSICAL RECORD: n_fields 3; compact format; info bits 0
 0: len 4; hex 80000066; asc    f;;
 1: len 6; hex 000000002215; asc     " ;;
 2: len 7; hex 9000000172011c; asc     r  ;;...
```

AUTO-INC ロック

AUTO-INC ロックは、AUTO_INCREMENT カラムを含むテーブルに挿入されるトランザクションによって取得される特別なテーブルレベルロックです。 もっとも単純なケースでは、あるトランザクションがテーブルに値を挿入している場合に、ほかのトランザクションはそのテーブルへのそれぞれの挿入を待機する必要があるので、最初のトランザクションによって挿入された行が、連続する主キー値を受け取ります。

innodb_autoinc_lock_mode 構成オプションは、自動増分ロックに使用されるアルゴリズムを制御します。 これにより、自動増分値の予測可能なシーケンスと挿入操作の最大同時実行性の間のトレードオフ方法を選択できます。

詳細は、セクション15.6.1.6「InnoDB での AUTO_INCREMENT 処理」を参照してください。

空間インデックスの述語ロック

InnoDB では、空間カラムを含むカラムの SPATIAL インデックス付けがサポートされています (セクション 11.4.9「空間分析の最適化」 を参照)。

SPATIAL インデックスを含む操作のロックを処理するために、次キーロックは REPEATABLE READ または SERIALIZABLE のトランザクション分離レベルをサポートするのに適切に機能しません。 マルチディメンショナルデータには絶対順序付けの概念がないため、「next」 キーは明確ではありません。

SPATIAL インデックスを含むテーブルの分離レベルのサポートを有効にするために、InnoDB では述語ロックを使用します。 SPATIAL インデックスには最小境界矩形 (MBR) 値が含まれているため、InnoDB では、クエリーに使用される MBR 値に述語ロックを設定することで、インデックスに対する読取り一貫性が強制されます。 他のトランザクションでは、クエリー条件に一致する行を挿入または変更できません。

15.7.2 InnoDB トランザクションモデル

InnoDB トランザクションモデルでの目標は、multi-versioning データベースの最適なプロパティを従来の 2 フェーズロックと組み合せることです。 InnoDB は、行レベルでロックを実行し、Oracle のスタイルでクエリーを非ロック consistent reads としてデフォルトで実行します。 InnoDB のロック情報は領域効率に優れて格納されるため、ロックのエスカレーションは必要ありません。 通常、いくつかのユーザーは、InnoDB メモリーを使い果たさずに、InnoDB テーブルのすべての行または行のランダムなサブセットをロックできます。

15.7.2.1 トランザクション分離レベル

トランザクションの分離は、データベース処理の基礎の 1 つです。 分離とは、頭字語の ACID における I です。 分離レベルは、複数のトランザクションで変更が行われ、クエリーが同時に実行される場合に、パフォーマンスと信頼性、一貫性および結果の再現性のバランスを微調整する設定です。

InnoDB では、SQL:1992 標準に記載された 4 つのトランザクション分離レベル (READ UNCOMMITTED、READ COMMITTED、REPEATABLE READ、SERIALIZABLE) がすべて提供されます。 InnoDB のデフォルトの分離レベルは REPEATABLE READ です。

ユーザーは SET TRANSACTION ステートメントを使用して単一のセッションまたは後続のすべての接続の分離レベルを変更できます。 すべての接続に対するサーバーのデフォルトの分離レベルを設定するには、コマンド行上、またはオプションファイル内で --transaction-isolation オプションを使用します。 分離レベルおよびレベル設定構文についての詳細は、セクション13.3.7「SET TRANSACTION ステートメント」を参照してください。

InnoDB は、ここで説明されている各トランザクション分離レベルを、異なるロックの方法を使用してサポートしています。 ACID 準拠が重要な要件である重要なデータに対する操作の場合は、デフォルトの REPEATABLE READ レベルを使用して高度な一貫性を適用できます。 あるいは、正確な一貫性や繰り返し可能な結果がロックのためのオーバーヘッドの量の最少化ほど重要でない一括レポートなどの状況では、READ COMMITTED や場合によっては READ UNCOMMITTED を使用して一貫性のルールを緩和できます。 SERIALIZABLE は

REPEATABLE READ よりさらに厳密なルールを適用し、主に XA トランザクションのほか、並列性やデッドロックに関する問題のトラブルシューティングなどの特殊な状況で使用されます。

次のリストは、MySQL が各種のトランザクションレベルをどのようにサポートするかについて説明しています。このリストは、もっとも一般的に使用されるレベルから使用頻度の低い順に並べられています。

- REPEATABLE READ

  これが InnoDB のデフォルトの分離レベルです。 同じトランザクション内の Consistent reads は、最初の読取りによって確立された snapshot を読み取ります。 つまり、同じトランザクション内で複数のプレーン (非ロック) SELECT ステートメントを発行すると、これらの SELECT ステートメントも互いに一貫性が保たれます。セクション15.7.2.3「一貫性非ロック読み取り」を参照してください。

  locking reads (FOR UPDATE または FOR SHARE のある SELECT)、UPDATE および DELETE ステートメントの場合、ロックはステートメントが一意の検索条件を持つ一意のインデックスを使用するか、範囲タイプの検索条件を使用するかによって異なります。

  - 一意の検索条件を使用した一意のインデックスの場合、InnoDB は見つかったインデックスレコードのみをロックし、その前にあるギャップはロックしません。
  - その他の検索条件の場合、InnoDB は、ギャップロックまたはネクストキーロックを使用して、範囲に含まれるギャップへのほかのセッションによる挿入をブロックすることによって、スキャンされたインデックス範囲をロックします。 ギャップロックおよびネクストキーロックについては、セクション15.7.1「InnoDB ロック」 を参照してください。

- READ COMMITTED

  各読取り一貫性は、同じトランザクション内であっても、独自の新しいスナップショットを設定して読み取ります。 読取り一貫性の詳細は、セクション15.7.2.3「一貫性非ロック読み取り」 を参照してください。

  ロック読取り (FOR UPDATE または FOR SHARE を使用した SELECT)、UPDATE ステートメントおよび DELETE ステートメントの場合、InnoDB はインデックスレコードのみをロックし、その前のギャップはロックしないため、ロックされたレコードの横に新しいレコードを自由に挿入できます。 ギャップロックは、外部キー制約チェックおよび重複キーチェックにのみ使用されます。

  ギャップロックが無効になっているため、他のセッションがギャップに新しい行を挿入できるため、ファントムの問題が発生する可能性があります。 ファントムの詳細は、セクション15.7.4「ファントム行」 を参照してください。

  READ COMMITTED 分離レベルでは、行ベースのバイナリロギングのみがサポートされます。 READ COMMITTED を binlog_format=MIXED とともに使用する場合、サーバーは自動的に行ベースのロギングを使用します。

  READ COMMITTED の使用には、追加の効果があります:

  - UPDATE または DELETE ステートメントでは、InnoDB は更新または削除の対象となる行に対してのみ、ロックを保持します。 一致しなかった行のレコードロックは、MySQL による WHERE 条件の評価後に解除されます。 これにより、デッドロックの可能性が大幅に低くなりますが、まだ発生する可能性はあります。
  - UPDATE ステートメントである行がすでにロックされていた場合、InnoDB は 「半一貫性」 読み取りを実行し、最後にコミットされたバージョンを MySQL に返すため、MySQL はその行が UPDATE の WHERE 条件に一致するかどうかを判断できます。 その行が一致した場合 (その行を更新する必要がある場合)、MySQL はその行を再度読み取り、InnoDB は今度はその行をロックするか、その行のロックが解除されるまで待機します。

  次のような例について、このテーブルから検討します。

```
CREATE TABLE t (a INT NOT NULL, b INT) ENGINE = InnoDB;
INSERT INTO t VALUES (1,2),(2,3),(3,2),(4,3),(5,2);
COMMIT;
```

  この場合、テーブルにはインデックスがないため、検索およびインデックススキャンでは、インデックス付けされたカラムではなく、非表示のクラスタインデックスをレコードロックに使用します (セクション15.6.2.1「クラスタインデックスとセカンダリインデックス」 を参照)。

  あるセッションで、次のステートメントを使用して UPDATE を実行するとします:

```
# Session A
START TRANSACTION;
```

```
UPDATE t SET b = 5 WHERE b = 3;
```

また、最初のセッションのステートメントの後に次のステートメントを実行して、別のセッションで UPDATE を実行するとします:

```
# Session B
UPDATE t SET b = 4 WHERE b = 2;
```

InnoDB は各 UPDATE を実行する際に、まず各行の排他ロックを取得し、次にその行を変更するかどうかを判断します。 InnoDB は、行を変更しない場合、ロックを解放します。 それ以外の場合、トランザクションが終了するまで InnoDB はそのロックを保持します。 これにより、トランザクション処理が次のような影響を受けます。

デフォルトの REPEATABLE READ 分離レベルを使用する場合、最初の UPDATE は読取り対象の各行に対して x ロックを取得し、それらのいずれも解放しません:

```
x-lock(1,2); retain x-lock
x-lock(2,3); update(2,3) to (2,5); retain x-lock
x-lock(3,2); retain x-lock
x-lock(4,3); update(4,3) to (4,5); retain x-lock
x-lock(5,2); retain x-lock
```

次のように、2 番目の UPDATE は (1 番目の更新がすべての行のロックを保持しているため)、ロックを取得しようとしてもすぐにブロックされ、1 番目の UPDATE がコミットまたはロールバックを実行するまで続行されません。

```
x-lock(1,2); block and wait for first UPDATE to commit or roll back
```

かわりに READ COMMITTED が使用されている場合、最初の UPDATE は読み取る各行で x ロックを取得し、変更しない行の X ロックを解放します:

```
x-lock(1,2); unlock(1,2)
x-lock(2,3); update(2,3) to (2,5); retain x-lock
x-lock(3,2); unlock(3,2)
x-lock(4,3); update(4,3) to (4,5); retain x-lock
x-lock(5,2); unlock(5,2)
```

2 番目の UPDATE では、InnoDB は 「semi-consistent」 読取りを実行し、MySQL に読み取られた各行の最新のコミット済バージョンを返して、MySQL がその行が UPDATE の WHERE 条件に一致するかどうかを判断できるようにします:

```
x-lock(1,2); update(1,2) to (1,4); retain x-lock
x-lock(2,3); unlock(2,3)
x-lock(3,2); update(3,2) to (3,4); retain x-lock
x-lock(4,3); unlock(4,3)
x-lock(5,2); update(5,2) to (5,4); retain x-lock
```

ただし、WHERE 条件にインデックス付けされたカラムが含まれており、InnoDB でインデックスが使用されている場合は、レコードロックを取得および保持するときにインデックス付けされたカラムのみが考慮されます。 次の例では、最初の UPDATE は、b = 2 の各行で x ロックを取得して保持します。 2 番目の UPDATE は、カラム b に定義されたインデックスも使用するため、同じレコードで x ロックを取得しようとするとブロックされます。

```
CREATE TABLE t (a INT NOT NULL, b INT, c INT, INDEX (b)) ENGINE = InnoDB;
INSERT INTO t VALUES (1,2,3),(2,2,4);
COMMIT;

# Session A
START TRANSACTION;
UPDATE t SET b = 3 WHERE b = 2 AND c = 3;

# Session B
UPDATE t SET b = 4 WHERE b = 2 AND c = 4;
```

READ COMMITTED 分離レベルは、起動時に設定することも、実行時に変更することもできます。 実行時に、すべてのセッションに対してグローバルに設定することも、セッションごとに個別に設定することもできます。

- READ UNCOMMITTED

SELECT ステートメントは非ロックの方法で実行されますが、以前のバージョンの行が使用される可能性もあります。 そのため、この分離レベルを使用すると、このような読み取りには一貫性がありません。 これ

は、ダーティー読み取りとも呼ばれます。 そうでなければ、この分離レベルは READ COMMITTED のように機能します。

- SERIALIZABLE

  このレベルは REPEATABLE READ と似ていますが、autocommit が無効になっている場合、InnoDB はすべてのプレーン SELECT ステートメントを SELECT ... FOR SHARE に暗黙的に変換します。 autocommit が有効な場合、SELECT は独自のトランザクションです。 したがって、読み取り専用であることがわかっているため、一貫性のある (非ロック) 読み取りとして実行された場合は直列化することができ、ほかのトランザクションのためのブロックは必要ありません。 (選択した行が他のトランザクションによって変更された場合にプレーン SELECT を強制的にブロックするには、autocommit を無効にします。)

  > **注記**
  >
  > MySQL 8.0.22 の時点では、MySQL からデータを読み取る DML 操作では、分離レベルに関係なく、(結合リストまたはサブクエリーを介して) テーブルが付与されますが、変更はされません。 詳細は、テーブル同時実行性の付与を参照してください。

15.7.2.2 自動コミット、コミットおよびロールバック

InnoDB では、すべてのユーザーアクティビティーがトランザクション内部で発生します。 autocommit モードが有効な場合、各 SQL ステートメントは単独で単一のトランザクションを形成します。 デフォルトでは、MySQL は、autocommit が有効になっている新しい接続ごとにセッションを開始するため、MySQL は、SQL ステートメントがエラーを戻さなかった場合に、各 SQL ステートメントの後にコミットを実行します。 ステートメントからエラーが返された場合、コミットまたはロールバックの動作はそのエラーによって異なります。 セクション 15.21.4「InnoDB のエラー処理」を参照してください。

autocommit が有効になっているセッションは、明示的な START TRANSACTION ステートメントまたは BEGIN ステートメントで開始し、COMMIT ステートメントまたは ROLLBACK ステートメントで終了することで、複数ステートメントのトランザクションを実行できます。 セクション13.3.1「START TRANSACTION、COMMIT および ROLLBACK ステートメント」を参照してください。

SET autocommit = 0 とのセッション内で autocommit モードが無効になっている場合、セッションでは常にトランザクションがオープンされています。 COMMIT または ROLLBACK ステートメントは現在のトランザクションを終了し、新しいセッションを開始します。

autocommit が無効になっているセッションが、最終トランザクションを明示的にコミットせずに終了した場合、MySQL はそのトランザクションをロールバックします。

一部のステートメントは、ユーザーがそのステートメントの実行前に COMMIT を実行した場合と同様に、暗黙的にトランザクションを終了します。 詳細は、セクション13.3.3「暗黙的なコミットを発生させるステートメント」を参照してください。

COMMIT は、現在のトランザクション内で行われた変更は永続的であり、その他のセッションから表示できることを意味します。 反対に、ROLLBACK ステートメントは、現在のトランザクションによって行われたすべての変更を取り消します。 COMMIT と ROLLBACK は両方とも、現在のトランザクション中に設定されたすべての InnoDB ロックを解除します。

トランザクションを使用した DML 操作のグループ化

デフォルトでは、MySQL サーバーへの接続は、自動コミットモードが有効になっている状態で開始されるため、SQL ステートメントは実行するたびに自動的にコミットされます。 一連の DML ステートメントを発行し、すべてまとめてコミットまたはロールバックすることが標準操作となっているほかのデータベースシステムの使用経験がある場合は、この操作モードに馴染みがないかもしれません。

複数ステートメントのトランザクションを使用するには、SQL ステートメント SET autocommit = 0 を使用して自動コミットをオフにして、必要に応じて COMMIT または ROLLBACK を使用して各トランザクションを終了します。 自動コミットをオンのままにするには、START TRANSACTION を使用して各トランザクションを開始し、COMMIT または ROLLBACK を使用して終了します。 次の例は 2 つのトランザクションを表しています。 1 番目はコミットされ、2 番目はロールバックされています。

```
shell> mysql test
```

```
mysql> CREATE TABLE customer (a INT, b CHAR (20), INDEX (a));
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
mysql> -- Do a transaction with autocommit turned on.
mysql> START TRANSACTION;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
mysql> INSERT INTO customer VALUES (10, 'Heikki');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
```

```
mysql> COMMIT;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
mysql> -- Do another transaction with autocommit turned off.
mysql> SET autocommit=0;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
mysql> INSERT INTO customer VALUES (15, 'John');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
mysql> INSERT INTO customer VALUES (20, 'Paul');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
mysql> DELETE FROM customer WHERE b = 'Heikki';
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
mysql> -- Now we undo those last 2 inserts and the delete.
mysql> ROLLBACK;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
mysql> SELECT * FROM customer;
+------+--------+
| a    | b      |
+------+--------+
|   10 | Heikki |
+------+--------+
1 row in set (0.00 sec)
mysql>
```

クライアント側言語でのトランザクション

PHP、Perl DBI、JDBC、ODBC などの API または MySQL の標準 C 呼び出しインタフェースでは、COMMIT などのトランザクション制御ステートメントを SELECT や INSERT などのその他の SQL ステートメントと同様の文字列として、MySQL サーバーに送信できます。 一部の API では、別個の特別なトランザクションコミットおよびロールバックの関数やメソッドも提供されています。

15.7.2.3 一貫性非ロック読み取り

一貫性読み取りとは、InnoDB がマルチバージョンを使用して、ある時点でのデータベースのスナップショットをクエリーに提供することを意味します。 クエリーには、その時点よりも前にコミットされたトランザクションによる変更のみが表示され、その時点よりもあとのトランザクションまたはコミットされていないトランザクションによる変更は表示されません。 このルールの例外として、同じトランザクション内の以前のステートメントによる変更はクエリーに表示されます。 この例外によって、次のような異常が発生します。テーブル内の一部の行を更新すると、更新された行の最新バージョンが SELECT に表示されますが、いずれかの行の旧バージョンも表示される可能性があります。 その他のセッションで同じテーブルが同時に更新される場合、その異常は、データベースに存在しない状態でテーブルが表示される可能性があることを意味します。

トランザクション分離レベルが REPEATABLE READ (デフォルトのレベル) である場合は、同じトランザクション内のすべての一貫性読み取りで、そのトランザクション内の最初のこのような読み取りで確立されたスナップショットが読み取られます。 現在のトランザクションをコミットしたあとに、新しいクエリーを発行すると、クエリーの新しいスナップショットを取得できます。

分離レベルが READ COMMITTED の場合は、トランザクション内の各一貫性読み取りで、独自の新しいスナップショットが設定され、読み取られます。

一貫性読み取りは、InnoDB が READ COMMITTED および REPEATABLE READ 分離レベルで SELECT ステートメントを処理する際のデフォルトモードです。 一貫性読み取りではアクセスされるテーブル上にロックが設定されないため、その他のセッションも、そのテーブル上で一貫性読み取りが実行されるときと同時に、それらのテーブルを自由に変更できます。

デフォルトの REPEATABLE READ 分離レベルで実行していると仮定します。 一貫性読み取り (つまり、通常の SELECT ステートメント) を発行すると、InnoDB は、クエリーがデータベースを参照するときの基準となるタイムポイントをトランザクションに付与します。 タイムポイントが割り当てられたあとに、別のトランザクションが行を削除してコミットした場合は、その行が削除済みとして表示されません。 挿入および更新も同様に処理されます。

> 注記
>
> データベースの状態のスナップショットは、トランザクション内の SELECT ステートメントに適用されますが、DML ステートメントには必ずしも適用されるとは限りません。 一部の行を挿入または変更してから、そのトランザクションをコミットする場合は、そのセッションでクエリーが実行される可能性がない場合でも、別の並列実行 REPEATABLE READ トランザクションから発行された DELETE または UPDATE ステートメントによって、コミットされたばかりの行が影響を受ける可能性があります。 トランザクションによって別のトランザクションでコミットされた行が更新または削除されると、これらの変更を現在のトランザクションに表示できるようになります。 たとえば、次のような状況が発生する可能性があります。

```
SELECT COUNT(c1) FROM t1 WHERE c1 = 'xyz';
-- Returns 0: no rows match.
DELETE FROM t1 WHERE c1 = 'xyz';
-- Deletes several rows recently committed by other transaction.

SELECT COUNT(c2) FROM t1 WHERE c2 = 'abc';
-- Returns 0: no rows match.
UPDATE t1 SET c2 = 'cba' WHERE c2 = 'abc';
-- Affects 10 rows: another txn just committed 10 rows with 'abc' values.
SELECT COUNT(c2) FROM t1 WHERE c2 = 'cba';
-- Returns 10: this txn can now see the rows it just updated.
```

トランザクションをコミットしてから、別の SELECT または START TRANSACTION WITH CONSISTENT SNAPSHOT を実行すると、タイムポイントを進めることができます。

これは、マルチバージョン並列処理制御と呼ばれます。

次の例では、セッション B が挿入をコミットし、セッション A も同様にコミットした場合にのみ、B によって挿入された行が A に表示されます。これにより、タイムポイントが B のコミットよりも先に進みます。

```
         Session A              Session B

       SET autocommit=0;      SET autocommit=0;
time
|      SELECT * FROM t;
|      empty set
|                             INSERT INTO t VALUES (1, 2);
|
v      SELECT * FROM t;
       empty set
                             COMMIT;

       SELECT * FROM t;
       empty set

       COMMIT;

       SELECT * FROM t;
       ---------------------
       |  1   |  2   |
       ---------------------
```

データベースの「最新」状態を確認する場合は、READ COMMITTED 分離レベルとロック読み取りのいずれかを使用します。

```
SELECT * FROM t FOR SHARE;
```

分離レベルが READ COMMITTED の場合は、トランザクション内の各一貫性読み取りで、独自の新しいスナップショットが設定され、読み取られます。 FOR SHARE では、かわりにロック読取りが発生: SELECT は、最新の行を含むトランザクションが終了するまでブロックされます (セクション15.7.2.4「読取りのロック」 を参照)。

特定の DDL ステートメントでは、一貫性読み取りが機能しません。

- DROP TABLE では、MySQL が削除されたテーブルを使用できず、そのテーブルは InnoDB によって破棄されるため、一貫性読み取りが機能しません。
- 読取り一貫性は、元のテーブルの一時コピーを作成し、一時コピーの作成時に元のテーブルを削除する ALTER TABLE 操作では機能しません。 トランザクション内で一貫性読み取りを再発行しても、新しいテーブル内の行はトランザクションのスナップショット取得されたときには存在していなかったため、表示できません。 この場合、トランザクションはエラーを返します: ER_TABLE_DEF_CHANGED、「テーブル定義が変更されました。トランザクションを再試行してください」。

読取りのタイプは、FOR UPDATE または FOR SHARE を指定しない INSERT INTO ... SELECT、UPDATE ... (SELECT) および CREATE TABLE ... SELECT などの句での選択によって異なります:

- デフォルトでは、InnoDB はこれらのステートメントに対してより強力なロックを使用し、SELECT 部分は READ COMMITTED のように動作します。この場合、各読取り一貫性は、同じトランザクション内であっても、独自の新しいスナップショットを設定および読み取ります。
- このような場合に非ロック読取りを実行するには、トランザクションの分離レベルを READ UNCOMMITTED または READ COMMITTED に設定して、選択したテーブルから読み取られた行にロックを設定しないようにします。

15.7.2.4 読取りのロック

データのクエリーを実行してから、同じトランザクション内で関連データを挿入または更新する場合は、通常の SELECT ステートメントで十分な保護が提供されません。 ほかのトランザクションは、クエリーが実行されたばかりの同じ行を更新または削除できます。 InnoDB では、追加の安全性が提供される 2 つのタイプのロック読み取りがサポートされています。

- SELECT ... FOR SHARE

  読み取られる行に共有モードロックを設定します。 ほかのセッションもその行を読み取ることができますが、トランザクションがコミットするまで変更することはできません。 これらの行のいずれかがコミットされていない別のトランザクションによって変更された場合、クエリーはそのトランザクションが終了するまで待機してから、最新の値を使用します。

  > 注記
  >
  > SELECT ... FOR SHARE は SELECT ... LOCK IN SHARE MODE の代替機能ですが、LOCK IN SHARE MODE は下位互換性のために引き続き使用できます。 ステートメントは同等です。 ただし、FOR SHARE は OF table_name、NOWAIT および SKIP LOCKED オプションをサポートしています。 NOWAIT および SKIP LOCKED による読取り同時実行性のロックを参照してください。

  MySQL 8.0.22 より前は、SELECT ... FOR SHARE には SELECT 権限と、DELETE、LOCK TABLES または UPDATE のいずれかの権限が必要です。 MySQL 8.0.22 では、SELECT 権限のみが必要です。

  MySQL 8.0.22 の時点では、SELECT ... FOR SHARE ステートメントは MySQL 付与テーブルの読取りロックを取得しません。 詳細は、テーブル同時実行性の付与を参照してください。

- SELECT ... FOR UPDATE

  検索で検出されたインデックスレコードについては、それらの行に対して UPDATE ステートメントを発行した場合と同じように、行および関連するインデックスエントリがロックされます。 他のトランザクションは、これらの行の更新、SELECT ... FOR SHARE の実行、または特定のトランザクション分離レベルでのデータの読取りをブロックされます。 一貫性読み取りでは、読み取られたビュー内に存在するレコードに設定されたロックはすべて無視されます。 (古いバージョンのレコードはロックできません。レコードのインメモリーコピー上の Undo ログに適用することで、再構築されます。)

  SELECT ... FOR UPDATE には、SELECT 権限と、DELETE、LOCK TABLES または UPDATE のいずれかの権限が必要です。

これらの句は、主に、単一のテーブル内または複数のテーブルに分割された状態で、ツリー構造またはグラフ構造のデータを処理する際に役立ちます。 エッジまたはツリー分岐をある場所から別の場所にトラバースしても、これらの「ポインタ」に戻ってその値を変更する権利を保有しています。

FOR SHARE および FOR UPDATE クエリーによって設定されたすべてのロックは、トランザクションがコミットまたはロールバックされると解放されます。

> 注記
>
> ロック読取りは、(START TRANSACTION でトランザクションを開始するか、autocommit を 0 に設定することで) 自動コミットが無効になっている場合にのみ可能です。

外部ステートメントのロック読取り句では、サブクエリーにロック読取り句も指定されていないかぎり、ネストしたサブクエリーのテーブルの行はロックされません。 たとえば、次のステートメントでは、テーブル t2 の行はロックされません。

```
SELECT * FROM t1 WHERE c1 = (SELECT c1 FROM t2) FOR UPDATE;
```

テーブル t2 の行をロックするには、サブクエリーにロック読取り句を追加します:

```
SELECT * FROM t1 WHERE c1 = (SELECT c1 FROM t2 FOR UPDATE) FOR UPDATE;
```

読取りロックの例

child テーブルに新しい行を挿入し、子の行が parent テーブル内に親の行を持っていることを確認すると仮定します。 アプリケーションコードを使用して、この操作シーケンス全体の参照整合性を確保できます。

まず、一貫性読み取りを使用して、PARENT テーブルでクエリーを実行し、親の行が存在することを確認します。 CHILD テーブルに子の行を安全に挿入できますか。 気付かないうちに、その他の一部のセッションで、SELECT と INSERT との間に親の行が削除された可能性もあるため、できません。

この潜在的な問題を回避するには、FOR SHARE を使用して SELECT を実行します:

```
SELECT * FROM parent WHERE NAME = 'Jones' FOR SHARE;
```

FOR SHARE クエリーで親'Jones'が返された後、子レコードを CHILD テーブルに安全に追加し、トランザクションをコミットできます。 PARENT テーブルの該当する行で排他ロックを取得しようとするトランザクションは、終了するまで、つまりすべてのテーブルのデータが一貫性のある状態になるまで待機します。

もう 1 つの例では、CHILD テーブルに追加された各子に一意の識別子を割り当てる際に使用される CHILD_CODES テーブル内の整数カウンタフィールドを検討します。 一貫性読み取りまたは共有モード読み取りを使用すると、データベースの 2 人のユーザーが同じカウンタ値を参照する可能性があり、2 つのトランザクションが同じ識別子を持つ行を CHILD テーブルに追加しようとすると、重複キーのエラーが発生するため、カウンタの現在の値を読み取る際には使用しないでください。

ここでは、2 人のユーザーがカウンタを同時に読み取った場合、カウンタを更新しようとすると少なくとも 1 人のユーザーがデッドロックになるため、FOR SHARE は適切なソリューションではありません。

カウンタの読み取りおよび増分を実装するには、まず FOR UPDATE を使用してカウンタのロック読み取りを実行してから、カウンタを増分します。 例:

```
SELECT counter_field FROM child_codes FOR UPDATE;
UPDATE child_codes SET counter_field = counter_field + 1;
```

SELECT ... FOR UPDATE は使用可能な最新データを読み取り、読み取られる各行上に排他ロックを設定します。 したがって、検索された SQL UPDATE によって行上に設定される場合と同じロックが設定されます。

前述の説明は、単に SELECT ... FOR UPDATE がどのように機能するのかを示した例です。 MySQL では、テーブルへの単一アクセスを使用するだけで、一意の識別子を生成する特定のタスクを実現できます。

```
UPDATE child_codes SET counter_field = LAST_INSERT_ID(counter_field + 1);
SELECT LAST_INSERT_ID();
```

この SELECT ステートメントは、単に (現在の接続に固有の) 識別子情報を取得するだけです。 どのテーブルにもアクセスしません。

NOWAIT および SKIP LOCKED による読取り同時実行性のロック

行がトランザクションによってロックされている場合、同じロックされた行をリクエストする SELECT ... FOR UPDATE または SELECT ... FOR SHARE トランザクションは、ブロックしているトランザクションが行ロックを解放するまで待機する必要があります。 この動作により、トランザクションは、他のトランザクションによる更新をクエリーする行を更新または削除できなくなります。 ただし、リクエストされた行がロックされたときにすぐにクエリーを戻す場合、またはロックされた行を結果セットから除外できる場合は、行ロックの解放を待機する必要はありません。

他のトランザクションによる行ロックの解放を待機しないように、SELECT ... FOR UPDATE または SELECT ... FOR SHARE のロック読取りステートメントで NOWAIT および SKIP LOCKED オプションを使用できます。

- NOWAIT

  NOWAIT を使用するロック読取りは、行ロックの取得を待機しません。 クエリーはただちに実行され、リクエストされた行がロックされている場合はエラーで失敗します。

- SKIP LOCKED

  SKIP LOCKED を使用するロック読取りは、行ロックの取得を待機しません。 クエリーはただちに実行され、ロックされた行が結果セットから削除されます。

  > **注記**
  >
  > ロックされた行をスキップするクエリーは、データの一貫性のないビューを返します。 したがって、SKIP LOCKED は一般的なトランザクション作業には適していません。 ただし、複数のセッションが同じキューに類似したテーブルにアクセスする場合、ロックの競合を回避するために使用できます。

NOWAIT および SKIP LOCKED は、行レベルロックにのみ適用されます。

NOWAIT または SKIP LOCKED を使用するステートメントは、ステートメントベースのレプリケーションでは安全ではありません。

次の例は、NOWAIT および SKIP LOCKED を示しています。 セッション 1 は、単一のレコードで行ロックを取得するトランザクションを開始します。 セッション 2 は、NOWAIT オプションを使用して、同じレコードに対するロック読取りを試行します。 リクエストされた行はセッション 1 によってロックされているため、ロック読取りはすぐにエラーとともに返されます。 セッション 3 では、SKIP LOCKED で読み取られたロックは、セッション 1 でロックされている行を除いて、リクエストされた行を返します。

```
# Session 1:

mysql> CREATE TABLE t (i INT, PRIMARY KEY (i)) ENGINE = InnoDB;

mysql> INSERT INTO t (i) VALUES(1),(2),(3);

mysql> START TRANSACTION;

mysql> SELECT * FROM t WHERE i = 2 FOR UPDATE;
+---+
| i |
+---+
| 2 |
+---+

# Session 2:

mysql> START TRANSACTION;

mysql> SELECT * FROM t WHERE i = 2 FOR UPDATE NOWAIT;
ERROR 3572 (HY000): Do not wait for lock.

# Session 3:

mysql> START TRANSACTION;

mysql> SELECT * FROM t FOR UPDATE SKIP LOCKED;
+---+
| i |
+---+
| 1 |
| 3 |
+---+
```

15.7.3 InnoDB のさまざまな SQL ステートメントで設定されたロック

一般に、ロック読み取り、UPDATE、または DELETE では、SQL ステートメントの処理時にスキャンされるすべてのインデックスレコード上に、レコードロックが設定されます。 行を除外する WHERE 条件がステートメント内に存在するかどうかは、関係ありません。 InnoDB には正確な WHERE 条件が記憶されませんが、スキャンされたインデックスの範囲は認識されます。 通常、ロックはレコードの直前にある「ギャップ」への挿入もブロックするネクストキーロックです。 ただし、ギャップロックは明示的に無効にすることができます。これにより、ネクストキーロックが使用されなくなります。 詳細は、セクション15.7.1「InnoDB ロック」を参照してください。 トランザクション分離レベルによって、どのロックが設定されるのかも影響を受けます。セクション15.7.2.1「トランザクション分離レベル」を参照してください。

検索でセカンダリインデックスが使用され、設定されるインデックスレコードのロックが排他的である場合、InnoDB は対応するクラスタ化されたインデックスレコードを取得し、それらにロックを設定することも行います。

ステートメントに適したインデックスがなく、MySQL がステートメントを処理するためにテーブル全体をスキャンする必要がある場合は、テーブルのすべての行がロックされます。その結果、そのテーブルへのほかのユーザーによるすべての挿入がブロックされます。 クエリーで不必要に複数の行がスキャンされないように、適切なインデックスを作成することが重要です。

InnoDB は、次のように特定のロックタイプを設定します。

- SELECT ... FROM は一貫性読み取りであり、データベースのスナップショットを読み取り、トランザクションの分離レベルが SERIALIZABLE に設定されなければロックを設定しません。 SERIALIZABLE レベルの場合、検索で見つかったインデックスレコード上に共有ネクストキーロックが設定されます。 ただし、一意の行を検索するために一意のインデックスを使用して行をロックするステートメントには、インデックスレコードのロックのみが必要です。

- 一意インデックスを使用する SELECT ... FOR UPDATE および SELECT ... FOR SHARE ステートメントは、スキャンされた行のロックを取得し、結果セットに含まれない行のロックを解除します (たとえば、WHERE 句で指定された基準を満たさない場合)。 ただし場合によっては、クエリーの実行中に結果行とその元のソースとの関係が失われたために、行のロックがすぐに解除されない可能性もあります。 たとえば UNION では、

スキャン (およびロック) されたテーブル内の行が、結果セットに含める対象となるかどうかの評価前に、一時テーブルに挿入される可能性があります。 この状況では、一時テーブル内の行と元のテーブル内の行との関係は失われているため、クエリー実行が終了するまで後者の行のロックは解除されません。

- locking reads (SELECT と FOR UPDATE または FOR SHARE)、UPDATE および DELETE ステートメントの場合、実行されるロックは、ステートメントが一意の検索条件を持つ一意のインデックスを使用するか、範囲タイプの検索条件を使用するかによって異なります。
  - 一意の検索条件を使用した一意のインデックスの場合、InnoDB は見つかったインデックスレコードのみをロックし、その前にあるギャップはロックしません。
  - 他の検索条件および一意でないインデックスの場合、InnoDB は、gap locks または next-key locks を使用してスキャンされたインデックス範囲をロックし、他のセッションによる挿入を範囲の対象となるギャップにブロックします。 ギャップロックおよびネクストキーロックについては、セクション15.7.1「InnoDB ロック」 を参照してください。
- 検索で検出されたインデックスレコードの場合、SELECT ... FOR UPDATE は、他のセッションによる SELECT ... FOR SHARE の実行または特定のトランザクション分離レベルでの読取りをブロックします。 一貫性読み取りでは、読み取られたビュー内に存在するレコードに設定されたロックはすべて無視されます。
- UPDATE ... WHERE ... は、検索で見つかったすべてのレコード上に排他ネクストキーロックを設定します。 ただし、一意の行を検索するために一意のインデックスを使用して行をロックするステートメントには、インデックスレコードのロックのみが必要です。
- UPDATE がクラスタ化されたインデックスレコードを変更すると、影響を受けるセカンダリインデックスレコードが暗黙的にロックされます。 UPDATE 操作では、新しいセカンダリインデックスレコードを挿入する前に重複チェックスキャンを実行するとき、および新しいセカンダリインデックスレコードを挿入するときに、影響を受けるセカンダリインデックスレコードの共有ロックも取得されます。
- DELETE FROM ... WHERE ... は、検索で見つかったすべてのレコード上に排他ネクストキーロックを設定します。 ただし、一意の行を検索するために一意のインデックスを使用して行をロックするステートメントには、インデックスレコードのロックのみが必要です。
- INSERT は、挿入される行に排他ロックを設定します。 このロックは、ネクストキーロックではなくインデックスレコードロックである (つまり、ギャップロックが存在しない) ため、ほかのセッションが挿入された行の前にあるギャップに挿入することは回避されません。

  行を挿入する前に、挿入意図ギャップロックと呼ばれるギャップロックのタイプが設定されます。 このロックは、同じインデックスギャップに挿入する複数のトランザクションは、そのギャップ内の同じ場所に挿入しなければ相互に待機する必要がないように、意図的に挿入することを示しています。 値が 4 と 7 のインデックスレコードが存在すると仮定します。 それぞれ値 5 と 6 の挿入を試みる別々のトランザクションは、挿入される行の排他ロックを取得する前に挿入インテンションロックを使用して、4 と 7 の間にあるギャップをロックしますが、行の競合が発生しないため相互にブロックされません。

  重複キーエラーが発生すると、重複インデックスレコード上の共有ロックが設定されます。 複数のセッションが同じ行を挿入しようとしているときに、別のセッションがすでに排他ロックを取得していた場合は、このように共有ロックを使用することでデッドロックが発生する可能性があります。 これは、別のセッションがその行を削除した場合に発生する可能性があります。 InnoDB テーブル t1 の構造が次のようになっているとします。

```
CREATE TABLE t1 (i INT, PRIMARY KEY (i)) ENGINE = InnoDB;
```

次に、3 つのセッションが次の処理を順番に実行するものとします。

セッション 1:

```
START TRANSACTION;
INSERT INTO t1 VALUES(1);
```

セッション 2:

```
START TRANSACTION;
INSERT INTO t1 VALUES(1);
```

セッション 3:

```
START TRANSACTION;
INSERT INTO t1 VALUES(1);
```

セッション 1:

```
ROLLBACK;
```

セッション 1 による最初の処理では、行の排他ロックが取得されます。 セッション 2 と 3 の処理ではどちらも重複キーエラーが発生し、どちらのセッションも行の共有ロックをリクエストします。 セッション 1 はロールバック時に行の排他ロックを解放し、キュー内のセッション 2 と 3 の共有ロックリクエストが付与されます。この時点でセッション 2 と 3 でデッドロックが発生します。どちらも他方が保持している共有ロックのために、行の排他ロックを取得できません。

キー値が 1 の行がテーブルに含まれている場合も似たような状況が発生し、3 つのセッションが次の処理を順番に実行します。

セッション 1:

```
START TRANSACTION;
DELETE FROM t1 WHERE i = 1;
```

セッション 2:

```
START TRANSACTION;
INSERT INTO t1 VALUES(1);
```

セッション 3:

```
START TRANSACTION;
INSERT INTO t1 VALUES(1);
```

セッション 1:

```
COMMIT;
```

セッション 1 による最初の処理では、行の排他ロックが取得されます。 セッション 2 と 3 の処理ではどちらも重複キーエラーが発生し、どちらのセッションも行の共有ロックをリクエストします。 セッション 1 はコミット時に行の排他ロックを解放し、キュー内のセッション 2 と 3 の共有ロックリクエストが付与されます。 この時点でセッション 2 と 3 でデッドロックが発生します。どちらも他方が保持している共有ロックのために、行の排他ロックを取得できません。

- INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE は、重複キーエラーが発生したときに更新される行に共有ロックではなく排他ロックが設定されるという点で、単純な INSERT と異なります。 重複する主キー値に対して排他的なインデックスレコードロックが取得されます。 重複する一意キー値に対して排他的なネクストキーロックが取得されます。

- REPLACE は、一意のキーが競合していなければ、INSERT と同様に動作します。 それ以外の場合は、置換される行に排他ネクストキーロックが配置されます。

- INSERT INTO T SELECT ... FROM S WHERE ... では、T に挿入された各行に排他的インデックスレコードロック (ギャップロックなし) が設定されます。 トランザクション分離レベルが READ COMMITTED の場合、InnoDB は S で一貫性読取り (ロックなし) として検索を実行します。 それ以外の場合、InnoDB は S から取得した行に共有ネクストキーロックを設定します。 後者の場合、InnoDB はロックを設定する必要があります: ステートメントベースのバイナリログを使用したロールフォワードリカバリ中は、すべての SQL ステートメントを、最初に実行されたのとまったく同じ方法で実行する必要があります。

  CREATE TABLE ... SELECT ... は、INSERT ... SELECT の場合と同様に、SELECT を共有ネクストキーロックを使用して実行するか、一貫性読み取りとして実行します。

  構造文 REPLACE INTO t SELECT ... FROM s WHERE ... または UPDATE t ... WHERE col IN (SELECT ... FROM s ...) で SELECT が使用されると、InnoDB はテーブル s の行に共有ネクストキーロックを設定します。

- InnoDB は、テーブルで以前に指定された AUTO_INCREMENT カラムを初期化する際に、AUTO_INCREMENT カラムに関連付けられたインデックスの最後に排他ロックを設定します。

  innodb_autoinc_lock_mode=0 では、InnoDB は特別な AUTO-INC テーブルロックモードを使用します。このモードでは、自動増分カウンタにアクセスしながら、ロックが取得され、(トランザクション全体の最後ではなく) 現在の SQL ステートメントの最後まで保持されます。 AUTO-INC テーブルロックが保持されている間は、ほかのクライアントはそのテーブルに挿入できません。 innodb_autoinc_lock_mode=1 を使用した「「一括挿入」」でも同じ動作が発生します。 テーブルレベルの AUTO-INC ロックは、innodb_autoinc_lock_mode=2 では使用されません。 詳細は、セクション15.6.1.6「InnoDB での AUTO_INCREMENT 処理」 を参照してください。

  InnoDB は、ロックを設定せずに、事前に初期化された AUTO_INCREMENT カラムの値をフェッチします。

- FOREIGN KEY 制約がテーブル上で定義されている場合は、制約条件をチェックする必要がある挿入、更新、または削除が行われると、制約をチェックするために、参照されるレコード上に共有レコードレベルロックが設定されます。 InnoDB は、制約が失敗する場合に備えて、これらのロックの設定も行います。

- LOCK TABLES はテーブルロックを設定しますが、これらのロックを設定する InnoDB レイヤーよりも上位の MySQL レイヤーです。 InnoDB は、innodb_table_locks = 1 (デフォルト) かつ autocommit = 0 の場合にテーブルロックを認識し、InnoDB よりも上位の MySQL レイヤーは、行レベルロックを識別します。

  それ以外の場合は、InnoDB の自動デッドロック検出では、このようなテーブルロックが関与するデッドロックを検出できません。 また、この場合には上位の MySQL レイヤーは行レベルロックを識別しないため、現在別のセッションが行レベルロックを保持しているテーブル上でテーブルロックを取得できます。 ただし、セクション15.7.5.2「デッドロック検出」で説明したように、これによりトランザクションの完全性が危険にさらされることはありません。

- innodb_table_locks=1 (デフォルト) の場合、LOCK TABLES で各テーブル上に 2 つのロックが取得されます。 MySQL レイヤーでのテーブルロックに加えて、InnoDB テーブルロックも取得されます。 バージョン 4.1.2 よりも前の MySQL では、InnoDB テーブルロックが取得されませんでした。この古い動作は、innodb_table_locks=0 を設定すれば選択できます。 InnoDB テーブルロックが取得されない場合は、テーブルの一部のレコードがほかのトランザクションによってロックされなくても、LOCK TABLES が完了します。

  MySQL 8.0 では、LOCK TABLES ... WRITE を使用して明示的にロックされたテーブルには、innodb_table_locks=0 が無効です。 LOCK TABLES ... WRITE で暗黙的に (たとえば、トリガーを使用して)、または LOCK TABLES ... READ によって、読み取りまたは書き込み用にロックされたテーブルには有効です。

- トランザクションで保持されているすべての InnoDB ロックは、トランザクションがコミットまたは中止されると解放されます。 したがって、autocommit=1 モードの InnoDB テーブル上で LOCK TABLES を呼び出しても、取得された InnoDB テーブルロックはすぐに解放されてしまうため、まったく意味がありません。

- LOCK TABLES では暗黙的な COMMIT および UNLOCK TABLES が実行されるため、トランザクションの実行中に追加のテーブルをロックできません。

15.7.4 ファントム行

同じクエリーでさまざまな時間にさまざまな行のセットが生成されると、いわゆるファントムの問題がトランザクション内で発生します。 たとえば、SELECT が 2 回実行されたが、1 回目には返されなかった行が 2 回目には返された場合、その行が「ファントム」行です。

child テーブルの id カラム上にインデックスがあり、識別子の値が 100 よりも大きいすべての行をテーブルから読み取り、選択された行の一部のカラムをあとで更新するという意図でロックすると仮定します。

```
SELECT * FROM child WHERE id > 100 FOR UPDATE;
```

クエリーでは、id が 100 よりも大きい最初のレコードからインデックスがスキャンされます。 このテーブルには id の値が 90 と 102 の行が格納されているものとします。 スキャン範囲内のインデックスレコード上に設定されたロックによって、ギャップ (この場合のギャップは 90 から 102 まで) への挿入がロックアウトされていない場合は、別のセッションが id が 101 の新しい行をそのテーブルに挿入できます。 同じトランザクション内で同じ SELECT を実行すると、クエリーから返された結果セット内に、id が 101 の新しい行 (「ファントム」) が含まれています。 一連の行をデータ項目とみなせば、この新しいファントムの子は、「トランザクション中は読み取られるデータが変更されないようにトランザクションを実行できるべきである」というトランザクションの分離原則に違反しています。

ファントムの発生を回避できるように、InnoDB では通常、インデックス行ロックとギャップロックを組み合わせたネクストキーロックと呼ばれるアルゴリズムが使用されます。 InnoDB は、テーブルインデックスを検索またはスキャンするときに、生成されたインデックスレコード上に共有ロックまたは排他ロックを設定するという方法で、行レベルロックを実行します。 したがって、行レベルロックは、実際にはインデックスレコードロックです。 さらに、あるインデックスレコードに対するネクストキーロックによって、そのインデックスレコードの前の「ギャップ」も影響を受けます。 つまり、ネクストキーロックは、インデックスレコードロックと、そのインデックスレコードの前のギャップに対するギャップロックとを組み合わせたものです。 あるセッションがインデックス内のレコード R 上に共有ロックまたは排他ロックを持っている場合は、別のセッションがインデックスの順番で R の直前にあるギャップに新しいインデックスレコードを挿入できません。

InnoDB はインデックスをスキャンするときに、インデックス内の最後のレコードのあとのギャップをロックすることもできます。 前述の例では、まさにそれが行われています。id が 100 よりも大きいテーブルへの挿入が回避されるように、InnoDB で設定されたロックには、id 値 102 のあとのギャップに対するロックが含まれています。

ネクストキーロックを使用すると、アプリケーションに一意性チェックを実装できます。共有モードでデータを読み取るときに、挿入される行の重複が見られなければ、行を安全に挿入でき、読み取り中に後続の行に設定されたネクストキーロックによって、任意のユーザーによる重複行の挿入が回避されることを確認できます。 したがって、ネクストキーロックを使用すれば、テーブル内に存在しないものも「ロック」できます。

ギャップロックは、セクション15.7.1「InnoDB ロック」で説明した方法で無効にすることができます。 ギャップロックが無効になっていると、ほかのセッションが新しい行をギャップに挿入できるため、ファントムの問題が発生する可能性があります。

15.7.5 InnoDB のデッドロック

デッドロックとは、それぞれが他の必要なロックを保持しているために、異なるトランザクションを続行できない状況です。 両方のトランザクションがリソースが使用可能になるのを待機しているため、保持しているロックは解放されません。

デッドロックは、(UPDATE や SELECT ... FOR UPDATE などのステートメントを使用して) 複数のテーブルの行をトランザクションがロックするときに発生する可能性がありますが、逆の順序で発生します。 デッドロックは、このようなステートメントがインデックスレコードとギャップの範囲をロックし、各トランザクションが一部のロックを取得するけれども、タイミングの問題によりほかを取得しない場合にも発生することがあります。 デッドロックの例については、セクション15.7.5.1「InnoDB デッドロックの例」 を参照してください。

デッドロックの可能性を減らすには、LOCK TABLES ステートメントではなくトランザクションを使用します。データを挿入または更新するトランザクションのサイズは、長期間オープンしたままにしないでください。異なるトランザクションが複数のテーブルまたは行の範囲を更新する場合は、各トランザクションで同じ順序 (SELECT ... FOR UPDATE など) を使用し、SELECT ... FOR UPDATE ステートメントおよび UPDATE ... WHERE ステートメントで使用されるカラムにインデックスを作成します。 デッドロックの可能性は、分離レベルに影響を受けません。分離レベルは読み取り操作の動作を変更し、デッドロックは書き込み操作のために発生するからです。 デッドロック状態からの回避およびリカバリの詳細は、セクション15.7.5.3「デッドロックを最小化および処理する方法」 を参照してください。

デッドロック検出が有効 (デフォルト) でデッドロックが発生した場合、InnoDB は条件を検出し、いずれかのトランザクション (被害者) をロールバックします。 innodb_deadlock_detect 構成オプションを使用してデッドロック検出が無効になっている場合、InnoDB は、デッドロックの場合にトランザクションをロールバックするために innodb_lock_wait_timeout 設定に依存します。 したがって、アプリケーションロジックが正しい場合でも、トランザクションを再試行する必要があるケースを処理する必要があります。 InnoDB ユーザートランザクションの最後のデッドロックを表示するには、SHOW ENGINE INNODB STATUS コマンドを使用します。 デッドロックが頻繁に発生して、トランザクション構造やアプリケーションエラー処理に問題があるらしいと思われる場合は、mysqld エラーログにすべてのデッドロックに関する情報を出力するために、innodb_print_all_deadlocks 設定を有効にした状態で実行してください。 デッドロックが自動的に検出および処理される方法の詳細は、セクション15.7.5.2「デッドロック検出」 を参照してください。

15.7.5.1 InnoDB デッドロックの例

次の例は、ロックリクエストによってデッドロックが発生したときに、どのようにエラーが発生するのかを示しています。 この例には、A と B の 2 つのクライアントが登場します。

最初に、クライアント A が行を 1 つ含むテーブルを作成し、トランザクションを開始します。 トランザクション内で、A は共有モードで選択した行で S ロックを取得します。

```
mysql> CREATE TABLE t (i INT) ENGINE = InnoDB;
Query OK, 0 rows affected (1.07 sec)

mysql> INSERT INTO t (i) VALUES(1);
Query OK, 1 row affected (0.09 sec)

mysql> START TRANSACTION;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM t WHERE i = 1 FOR SHARE;
+------+
| i    |
+------+
|    1 |
+------+
```

次に、クライアント B がトランザクションを開始し、テーブルから行を削除しようとします。

```
mysql> START TRANSACTION;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> DELETE FROM t WHERE i = 1;
```

削除操作を行うには、X ロックが必要です。 クライアント A が保持している S ロックとの互換性がないために、ロックを付与できません。そのため、リクエストはその行のロックリクエストのキューに入れられ、クライアント B はブロックされます。

最後に、クライアント A もテーブルから行を削除しようとします。

```
mysql> DELETE FROM t WHERE i = 1;
ERROR 1213 (40001): Deadlock found when trying to get lock;
try restarting transaction
```

クライアント A は行を削除するために X ロックが必要であるため、ここでデッドロックが発生します。 ただし、クライアント B はすでに X ロックに対するリクエストを持っていて、クライアント A がその S ロックを解放するまで待機しているため、そのロックリクエストを付与することはできません。 B による X ロックに対する以前のリクエストが原因で、A が保持している S ロックを X ロックにアップグレードすることもできません。 その結果、InnoDB はクライアントのいずれかに対してエラーを生成し、そのロックを解放します。 クライアントは、次のエラーを返します。

```
ERROR 1213 (40001): Deadlock found when trying to get lock;
try restarting transaction
```

この時点で、ほかのクライアントに対するロックリクエストを付与できるようになり、テーブルから行が削除されます。

15.7.5.2 デッドロック検出

deadlock detection が有効な場合 (デフォルト)、InnoDB はトランザクション deadlocks を自動的に検出し、デッドロックを解消するためにトランザクションをロールバックします。 InnoDB は、小さいトランザクションを選択してロールバックしようと試みます。トランザクションのサイズは、挿入、更新、または削除された行数によって決定されます。

InnoDB は、innodb_table_locks = 1 (デフォルト) かつ autocommit = 0 の場合にテーブルロックを認識し、それよりも上位の MySQL レイヤーは、行レベルロックを識別します。 それ以外の場合、InnoDB は、MySQL LOCK TABLES ステートメントで設定されたテーブルロックまたは InnoDB 以外のストレージエンジンで設定されたロックが関連しているデッドロックを検出できません。 このような状況を解決するには、innodb_lock_wait_timeout システム変数の値を設定します。

InnoDB Monitor 出力の LATEST DETECTED DEADLOCK セクションに「グラフのロックテーブルの検索が深すぎるか長すぎます。次のトランザクションをロールバック」というメッセージが含まれている場合、これは、キャンセル待ちリストのトランザクション数が 200 の制限に達したことを示します。 200 個のトランザクションを超える待機リストはデッドロックとして処理され、待機リストをチェックしようとするトランザクションはロールバックされます。 ロックスレッドが待機リストのトランザクションが所有する 1,000,000 を超えるロックを参照する必要がある場合も、同じエラーが発生する可能性があります。

デッドロックを回避するためにデータベース操作を編成する方法については、セクション15.7.5「InnoDB のデッドロック」を参照してください。

デッドロック検出の無効化

同時実行性の高いシステムでは、多数のスレッドが同じロックを待機している場合、デッドロック検出によって速度が低下する可能性があります。 デッドロック検出を無効にし、デッドロック発生時のトランザクションロールバックの innodb_lock_wait_timeout 設定に依存する方が効率的な場合があります。 デッドロック検出は、innodb_deadlock_detect 構成オプションを使用して無効にできます。

15.7.5.3 デッドロックを最小化および処理する方法

このセクションは、セクション15.7.5.2「デッドロック検出」に示したデッドロックに関する概念情報に基づいています。 ここでは、デッドロックが最小限になるようにデータベース操作を編成する方法、およびアプリケーションで必要となる後続のエラー処理について説明します。

デッドロックは、トランザクションデータベースの古典的な問題ですが、特定のトランザクションをまったく実行できないほど発生頻度が高くなければ、危険ではありません。 通常は、デッドロックが発生したためにトランザクションがロールバックされた場合に、それを再発行できる準備が常にできているようにアプリケーションを作成する必要があります。

InnoDB では自動行レベルロックが使用されます。 単一の行を挿入または削除するだけのトランザクションの場合でも、デッドロックが発生する可能性があります。 その原因は、これらの操作が実際には「原子的」でないためです。これらの操作では自動的に、挿入または削除される行のインデックスレコード (複数の可能性あり) にロックが設定されます。

次の方法を使用すれば、デッドロックに対処し、発生の可能性を減らすことができます。

- いつでも、SHOW ENGINE INNODB STATUS コマンドを発行して、最近のデッドロックの原因を特定してください。 これは、デッドロックが回避されるようにアプリケーションを調整する際に役立ちます。
- デッドロック警告が頻繁に発生することが懸念される場合は、innodb_print_all_deadlocks 構成オプションを有効にして、より広範なデバッグ情報を収集します。 MySQL のエラーログには、最近のデッドロックだけでなく、各デッドロックに関する情報が記録されます。 デバッグが完了したら、このオプションを無効にします。
- デッドロックが原因でトランザクションに失敗した場合に、そのトランザクションを再発行できるように常に準備しておきます。 デッドロックは危険ではありません。 再度試してください。
- トランザクションが競合する可能性を低くするために、トランザクションのサイズを小さく、期間を短く保ってください。
- トランザクションが競合する可能性を低くするために、関連する一連の変更を行なった直後にトランザクションをコミットしてください。 特に、コミットされていないトランザクションを含むインタラクティブな mysql セッションは、長時間開いたままにしないでください。
- locking reads (SELECT ... FOR UPDATE または SELECT ... FOR SHARE) を使用する場合は、READ COMMITTED などのより低い分離レベルを使用してみてください。
- トランザクション内の複数のテーブルを変更する場合や、同じテーブル内のさまざまな行のセットを変更する場合は、毎回、これらの操作を一貫性のある順序で実行してください。 その結果、トランザクションで明示的に定義されたキューが生成され、デッドロックは発生しません。 たとえば、さまざまな場所で同様の INSERT、UPDATE、および DELETE ステートメントのシーケンスを複数回コーディングするのではなく、データベース操作をアプリケーション内の関数に編成したり、ストアドルーチンを呼び出したりします。
- テーブルに適切なインデックスを追加してください。 これにより、クエリーでスキャンする必要のあるインデックスレコード数が減少するため、ロックの設定も減少します。 MySQL サーバーがクエリーに最適であるとみなすインデックスを特定するために、EXPLAIN SELECT を使用してください。
- ロックの使用を減らしてください。 SELECT が古いスナップショットからデータを返すことを許可できる場合は、FOR UPDATE または FOR SHARE 句を追加しないでください。 同じトランザクション内の各一貫性読み取りでは、独自の新しいスナップショットから読み取られるため、READ COMMITTED 分離レベルを使用することが適切な方法です。
- ほかに方法がなければ、テーブルレベルロックを使用してトランザクションを直列化してください。 InnoDB テーブルなどのトランザクションテーブルで LOCK TABLES を使用する正しい方法は、(START TRANSACTION ではなく) SET autocommit = 0 でトランザクションを開始し、そのあと LOCK TABLES を実行し、UNLOCK TABLES を呼び出す前にそのトランザクションを明示的にコミットすることです。 たとえば、テーブル t1 に書き込み、テーブル t2 から読み取る必要がある場合は、次のように実行できます。

  ```
  SET autocommit=0;
  LOCK TABLES t1 WRITE, t2 READ, ...;
  ... do something with tables t1 and t2 here ...
  COMMIT;
  UNLOCK TABLES;
  ```

  テーブルレベルロックを使用すると、テーブルへの並列更新が抑制されるため、デッドロックが回避されますが、負荷の高いシステムで応答性が低くなるという犠牲が伴います。
- トランザクションを直列化する別の方法は、単一行だけを含む補助「セマフォー」テーブルを作成することです。 ほかのテーブルにアクセスする前に、各トランザクションでその行を更新してください。 これにより、すべてのトランザクションが直列方式で発生します。 直列化ロックは行レベルロックであるため、この場合、InnoDB のインスタントデッドロック検出アルゴリズムも機能することに注意してください。 MySQL のテーブルレベルロックを使用してデッドロックを解決するには、タイムアウト方式を使用する必要があります。

15.7.6 トランザクションスケジューリング

InnoDB では、競合対応トランザクションスケジューリング (CATS) アルゴリズムを使用して、ロックを待機しているトランザクションに優先順位を付けます。 複数のトランザクションが同じオブジェクトのロックを待機している場合、CATS アルゴリズムは最初にロックを受信するトランザクションを決定します。

CATS アルゴリズムは、トランザクションがブロックするトランザクションの数に基づいて計算されるスケジューリング加重を割り当てることで、待機中のトランザクションに優先順位を付けます。 たとえば、2 つのトランザクションが同じオブジェクトのロックを待機している場合、ほとんどのトランザクションをブロックする

トランザクションには、より大きなスケジューリング加重が割り当てられます。 重みが等しい場合、最も長い待機トランザクションに優先度が与えられます。

> **注記**
>
> MySQL 8.0.20 より前の InnoDB では、トランザクションのスケジュールに先入れ先出し (FIFO) アルゴリズムも使用され、CATS アルゴリズムはロック競合が多い場合にのみ使用されていました。 MySQL 8.0.20 の CATS アルゴリズムの拡張により、FIFO アルゴリズムが冗長になり、削除が許可されました。 FIFO アルゴリズムによって以前に実行されたトランザクションスケジューリングは、MySQL 8.0.20 の時点で CATS アルゴリズムによって実行されます。 場合によっては、この変更がトランザクションにロックが付与される順序に影響することがあります。

INFORMATION_SCHEMA.INNODB_TRX テーブルの TRX_SCHEDULE_WEIGHT カラムをクエリーすることで、トランザクションスケジューリング加重を表示できます。 重みは、待機中のトランザクションに対してのみ計算されます。 待機中のトランザクションは、TRX_STATE カラムでレポートされる LOCK WAIT トランザクション実行状態のトランザクションです。 ロックを待機していないトランザクションは、NULL の TRX_SCHEDULE_WEIGHT 値を報告します。

INNODB_METRICS カウンタは、コードレベルのトランザクションスケジューリングイベントを監視するために用意されています。 INNODB_METRICS カウンタの使用の詳細は、セクション15.15.6「InnoDB INFORMATION_SCHEMA メトリックテーブル」 を参照してください。

- lock_rec_release_attempts

  レコードロックの解放の試行回数。 単一の構造にゼロ個以上のレコードロックが存在する可能性があるため、単一の試行によってゼロ個以上のレコードロックが解放される場合があります。

- lock_rec_grant_attempts

  レコードロックの付与を試行する回数。 単一回試行すると、ゼロ個以上のレコードロックが付与される場合があります。

- lock_schedule_refreshes

  スケジュール済トランザクションの重みを更新するために待機グラフが分析された回数。

15.8 InnoDB の構成

このセクションでは、InnoDB の初期化、起動、および InnoDB ストレージエンジンのさまざまなコンポーネントと機能の構成情報と手順について説明します。 InnoDB テーブルのデータベース操作の最適化の詳細は、セクション8.5「InnoDB テーブルの最適化」 を参照してください。

15.8.1 InnoDB の起動構成

InnoDB 構成に関する最初の決定には、データファイル、ログファイル、ページサイズおよびメモリーバッファの構成が含まれます。 InnoDB インスタンスを作成する前に、データファイル、ログファイルおよびページサイズの構成を定義することをお薦めします。 InnoDB インスタンスの作成後にデータファイルまたはログファイルの構成を変更するには、簡単でない手順が必要になる場合があり、ページサイズを定義できるのは、InnoDB インスタンスが最初に初期化されたときのみです。

これらのトピックに加えて、このセクションでは、構成ファイルでの InnoDB オプションの指定、InnoDB 初期化情報の表示、および記憶域に関する重要な考慮事項について説明します。

- MySQL 構成ファイルでのオプションの指定
- InnoDB 初期化情報の表示
- 記憶域に関する重要な考慮事項
- システムテーブルスペースデータファイル構成
- InnoDB 二重書込みバッファファイルの構成
- redo ログファイル構成
- undo テーブルスペースの構成
- グローバル一時テーブルスペース構成

- セッション一時テーブルスペース構成
- ページサイズ構成
- メモリー構成

MySQL 構成ファイルでのオプションの指定

MySQL はデータファイル、ログファイルおよびページサイズの構成設定を使用して InnoDB インスタンスを初期化するため、InnoDB を初めて初期化する前に、MySQL が起動時に読み取る構成ファイルでこれらの設定を定義することをお薦めします。 InnoDB は MySQL サーバーの起動時に初期化され、InnoDB の最初の初期化は通常、MySQL サーバーの初回起動時に行われます。

サーバーの起動時に読み取られる任意のオプションファイルの [mysqld] グループ内に、InnoDB オプションを配置できます。 MySQL オプションファイルの場所は、セクション4.2.2.2「オプションファイルの使用」 で説明されています。

mysqld が特定のファイル (および mysqld-auto.cnf) からのみオプションを読み取るようにするには、サーバーの起動時にコマンド行で最初のオプションとして --defaults-file オプションを使用します:

```
mysqld --defaults-file=path_to_configuration_file
```

InnoDB 初期化情報の表示

起動時に InnoDB の初期化情報を表示するには、コマンドプロンプトから mysqld を起動します。 コマンドプロンプトから mysqld を起動すると、初期化情報がコンソールに出力されます。

たとえば、Windows では、mysqld が C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin にある場合、次のように MySQL サーバーを起動します:

```
C:\> "C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\mysqld" --console
```

Unix に似たシステムでは、mysqld は MySQL インストールの bin ディレクトリにあります:

```
shell> bin/mysqld --user=mysql &
```

サーバー出力をコンソールに送信しない場合は、起動後にエラーログを確認して、起動プロセス中に InnoDB によって出力された初期化情報を確認します。

他の方法を使用した MySQL の起動の詳細は、セクション2.10.5「MySQL を自動的に起動および停止する」 を参照してください。

> **注記**
>
> InnoDB では、起動時にすべてのユーザーテーブルおよび関連データファイルが開かれるわけではありません。 ただし、InnoDB では、データディクショナリで参照されるテーブルスペースファイル (*.ibd ファイル) の存在がチェックされます。 テーブルスペースファイルが見つからない場合、InnoDB はエラーをログに記録し、起動順序を続行します。 redo ログで参照されるテーブルスペースファイルは、redo アプリケーションのクラッシュリカバリ中に開くことができます。

記憶域に関する重要な考慮事項

起動構成を続行する前に、次の記憶域関連の考慮事項を確認してください。

- 場合によっては、一部のデータが同じ物理ディスク上に配置されてない場合に、データベースのパフォーマンスが改善されることがあります。 非常に多くの場合、ログファイルをデータとは別のディスク上に配置すると、パフォーマンスの改善に役立ちます。 たとえば、システムテーブルスペースデータファイルとログファイルを異なるディスクに配置できます。 InnoDB データファイルに RAW ディスクパーティション (RAW デバイス) を使用して、I/O を高速化することもできます。 システムテーブルスペースに対する RAW ディスクパーティションの使用を参照してください。
- InnoDB はトランザクションセーフな (ACID に準拠した) MySQL 用のストレージエンジンであり、ユーザーデータを保護するためのコミット、ロールバック、およびクラッシュリカバリ機能を備えています。 ただし、ベースとなるオペレーティングシステムやハードウェアが公表どおりに機能しない場合は、実行できません。 多くのオペレーティングシステムやディスクサブシステムでは、パフォーマンスを改善するために書き込み操作が遅延したり、再指示されたりする可能性があります。 一部のオペレーティングシステムでは、まさに fsync() システムコールは、ファイルのすべての未書き込みデータがフラッシュされるまで待機するべきですが、実際には、データが安定したストレージにフラッシュされる前に返される可能性があります。 このため、

オペレーティングシステムのクラッシュや停電によって最近コミットされたデータが破損したり、さらに最悪の場合、書き込み操作が再指示されたためにデータベースが破損したりすることもあります。 データの完全性が重要である場合は、本番環境で何かを使用する前に、何らかの形で「電源プラグを抜く」テストを実行してください。 macOS では、InnoDB は特別な fcntl() ファイルフラッシュ方法を使用します。 Linux では、ライトバックキャッシュを無効にすることが推奨されています。

ATA/SATA ディスクドライブ上で hdparm -W0 /dev/hda のようなコマンドを使用すると、ライトバックキャッシュを無効にできる場合があります。 一部のドライブやディスクコントローラでは、ライトバックキャッシュを無効にできない可能性があることに注意してください。

- ユーザーを保護する InnoDB のリカバリ機能に関しては、InnoDB では二重書き込みバッファーと呼ばれる構造に関連したファイルフラッシュ技術が使用されています。これは、デフォルトで有効になっています (innodb_doublewrite=ON)。 二重書込みバッファを使用すると、予期しない終了または停電後のリカバリの安全性が向上し、fsync() 操作の必要性を減らすことで、ほとんどの Unix のパフォーマンスが向上します。 データの完全性またはエラーの可能性に関心がある場合は、innodb_doublewrite オプションを有効のままにすることが推奨されています。 二重書き込みバッファーの追加情報については、セクション15.11.1「InnoDB ディスク I/O」を参照してください。
- InnoDB で NFS を使用する前に、MySQL での NFS の使用 で概説されている潜在的な問題を確認してください。

システムテーブルスペースデータファイル構成

innodb_data_file_path の起動オプションでは、InnoDB システムテーブルスペースデータファイルの名前、サイズおよび属性を定義します。 MySQL サーバーを初期化する前にこのオプションを構成しない場合、デフォルトの動作では、12MB を少し超える単一の自動拡張データファイルが ibdata1 という名前で作成されます:

```
mysql> SHOW VARIABLES LIKE 'innodb_data_file_path';
+-----------------------+------------------------+
| Variable_name         | Value                  |
+-----------------------+------------------------+
| innodb_data_file_path | ibdata1:12M:autoextend |
+-----------------------+------------------------+
```

完全なデータファイル指定構文には、ファイル名、ファイルサイズ、autoextend 属性および max 属性が含まれます:

```
file_name:file_size[:autoextend[:max:max_file_size]]
```

ファイルサイズは、K、M または G をサイズ値に追加することで、KB、MB または GB 単位で指定します。 データファイルのサイズを KB 単位で指定する場合は、1024 の倍数で指定します。 それ以外の場合、キロバイト値はもっとも近いメガバイト (MB) 境界に丸められます。 ファイルサイズの合計は、12MB 以上である必要があります。

セミコロンで区切られたリストを使用して、複数のデータファイルを指定できます。 例:

```
[mysqld]
innodb_data_file_path=ibdata1:50M;ibdata2:50M:autoextend
```

autoextend および max 属性は、最後に指定されたデータファイルにのみ使用できます。

autoextend 属性が指定されている場合、データファイルのサイズは領域が必要になると 64MB ずつ自動的に増加します。 innodb_autoextend_increment 変数は増分サイズを制御します。

自動拡張データファイルの最大サイズを指定するには、autoextend 属性のあとに max 属性を使用してください。 max 属性は、ディスク使用量の制約が重要な場合にのみ使用します。 次の構成では、ibdata1 を 500MB の制限まで拡大できます:

```
[mysqld]
innodb_data_file_path=ibdata1:12M:autoextend:max:500M
```

二重書込みバッファページ用の十分な領域が確保されるように、first システムのテーブルスペースデータファイルには最小ファイルサイズが適用されます。 次のテーブルに、各 InnoDB ページサイズの最小ファイルサイズを示します。 デフォルトの InnoDB ページサイズは 16384 (16KB) です。

ページサイズ (innodb_page_size)	最小ファイルサイズ
16384 (16KB) 以下	3MB
32768 (32KB)	6MB
65536 (64KB)	12MB

ディスクがいっぱいになった場合は、別のディスクにデータファイルを追加できます。 その手順は、システムテーブルスペースのサイズ変更を参照してください。

個々のファイルのサイズ制限は、オペレーティングシステムによって決まります。 大規模ファイルをサポートするオペレーティングシステムでは、ファイルサイズを 4GB を超える値に設定できます。 データファイルとして生のディスクパーティションを使用することもできます。 システムテーブルスペースに対する RAW ディスクパーティションの使用を参照してください。

InnoDB ではファイルシステムの最大ファイルサイズが認識されないため、最大ファイルサイズが 2G バイトのような小さい値になっているファイルシステムでは注意してください。

システムテーブルスペースファイルは、デフォルトでデータディレクトリ (datadir) に作成されます。 別の場所を指定するには、innodb_data_home_dir オプションを使用できます。 たとえば、myibdata という名前のディレクトリにシステムテーブルスペースデータファイルを作成するには、次の構成を使用します:

```
[mysqld]
innodb_data_home_dir = /myibdata/
innodb_data_file_path=ibdata1:50M:autoextend
```

innodb_data_home_dir の値を指定する場合は、末尾にスラッシュが必要です。 InnoDB ではディレクトリが作成されないため、サーバーを起動する前に、指定したディレクトリが存在することを確認してください。 また、MySQL サーバーに、ディレクトリにファイルを作成するための適切なアクセス権があることを確認してください。

InnoDB は、innodb_data_home_dir の値をデータファイル名にテキストで連結することで、各データファイルのディレクトリパスを形成します。 innodb_data_home_dir が定義されていない場合、デフォルト値は 「./」(データディレクトリ) です。 (MySQL サーバーは、実行を開始すると現在の作業ディレクトリをデータディレクトリに変更します。)

または、システムテーブルスペースデータファイルの絶対パスを指定することもできます。 次の構成は、前述の構成と同等です:

```
[mysqld]
innodb_data_file_path=/myibdata/ibdata1:50M:autoextend
```

innodb_data_file_path の絶対パスを指定すると、設定は innodb_data_home_dir 設定と連結されません。 システムテーブルスペースファイルは、指定した絶対パスに作成されます。 サーバーを起動する前に、指定したディレクトリが存在している必要があります。

InnoDB 二重書込みバッファファイルの構成

MySQL 8.0.20 の時点では、二重書込みバッファ記憶域は二重書込みファイルに存在し、二重書込みページの記憶域の場所に対する柔軟性を提供します。 以前のリリースでは、二重書込みバッファ記憶域はシステムテーブルスペースに存在していました。 innodb_doublewrite_dir 変数は、InnoDB が起動時に二重書込みファイルを作成するディレクトリを定義します。 ディレクトリが指定されていない場合、二重書込みファイルが innodb_data_home_dir ディレクトリに作成され、指定されていない場合はデータディレクトリにデフォルト設定されます。

二重書込みファイルを innodb_data_home_dir ディレクトリ以外の場所に作成するには、innodb_doublewrite_dir 変数を構成します。 例:

```
innodb_doublewrite_dir=/path/to/doublewrite_directory
```

その他の二重書込みバッファ変数では、二重書込みファイルの数、スレッド当たりのページ数および二重書込みバッチサイズを定義できます。 二重書込みバッファ構成の詳細は、セクション15.6.4「二重書き込みバッファー」 を参照してください。

redo ログファイル構成

デフォルトでは、InnoDB は ib_logfile0 および ib_logfile1 という名前のデータディレクトリに 2 つの 5MB redo ログファイルを作成します。

次のオプションを使用して、デフォルトの構成を変更できます:

- innodb_log_group_home_dir は、InnoDB ログファイル (redo ログ) へのディレクトリパスを定義します。 このオプションが構成されていない場合、InnoDB ログファイルは MySQL データディレクトリ (datadir) に作成されます。

このオプションを使用すると、潜在的な I/O リソースの競合を回避するために、InnoDB ログファイルを InnoDB データファイルとは異なる物理記憶域の場所に配置できます。 例:

```
[mysqld]
innodb_log_group_home_dir = /dr3/iblogs
```

> 注記
>
> InnoDB ではディレクトリが作成されないため、サーバーを起動する前にログディレクトリが存在することを確認してください。 必要なディレクトリを作成するには、Unix または DOS の mkdir コマンドを使用します。
>
> MySQL サーバーに、ログディレクトリにファイルを作成するための適切なアクセス権があることを確認します。 より一般的に、サーバーは、ログファイルを作成する必要があるディレクトリでアクセス権を持っている必要があります。

- innodb_log_files_in_group は、ロググループ内のログファイルの数を定義します。 デフォルトおよび推奨値は 2 です。
- innodb_log_file_size は、ロググループ内の各ログファイルのサイズをバイト単位で定義します。 ログファイルを結合したサイズ (innodb_log_file_size * innodb_log_files_in_group) は、512G バイトよりもわずかに小さい最大値を上回ることができません。 たとえば、255 GB のログファイルのペアは制限に近づいていますが、それを超えていません。 デフォルトのログファイルサイズは 48MB です。 一般に、ログファイルの合計サイズは、サーバーがワークロードアクティビティのピークおよびトラブルをスムーズにできる十分な大きさである必要があります。これは、書込みアクティビティを 1 時間以上処理するための十分な redo ログ領域があることを意味することがよくあります。 値を大きくするほど、バッファープール内で必要となるチェックポイントフラッシュアクティビティーの数が少なくなるため、ディスク I/O を節約できます。 追加情報については セクション 8.5.4「InnoDB redo ロギングの最適化」を参照してください。

undo テーブルスペースの構成

デフォルトでは、undo ログは、MySQL インスタンスの初期化時に作成される 2 つの undo テーブルスペースに存在します。 undo ログの I/O パターンにより、undo テーブルスペースは SSD 記憶域の適切な候補になります。

innodb_undo_directory 変数は、InnoDB がデフォルトの undo テーブルスペースを作成するパスを定義します。この変数が定義されていない場合、デフォルトの undo テーブルスペースがデータディレクトリに作成されます。innodb_undo_directory 変数は動的ではありません。 構成するには、サーバーを再起動する必要があります。

追加の undo テーブルスペースの構成の詳細は、セクション15.6.3.4「undo テーブルスペース」 を参照してください。

グローバル一時テーブルスペース構成

グローバル一時テーブルスペースには、ユーザー作成一時テーブルに対する変更のロールバックセグメントが格納されます。

デフォルトでは、InnoDB は、ibtmp1 という名前の単一の自動拡張グローバル一時テーブルスペースデータファイルを innodb_data_home_dir ディレクトリに作成します。 初期ファイルサイズは 12MB を少し超えています。

innodb_temp_data_file_path 変数は、グローバル一時テーブルスペースデータファイルのパス、ファイル名およびファイルサイズを指定します。 ファイルサイズは、サイズ値に K、M または G を追加して KB、MB または GB で指定します。 ファイルのサイズの合計は、12MB より少し大きくする必要があります。

グローバル一時テーブルスペースデータファイルの代替の場所を指定するには、起動時に innodb_temp_data_file_path 変数を構成します。

セッション一時テーブルスペース構成

MySQL 8.0.15 以前では、InnoDB が内部一時テーブル (internal_tmp_disk_storage_engine=InnoDB) のディスク上の記憶域エンジンとして構成されている場合、セッション一時テーブルスペースには、オプティマイザによって作成されたユーザー作成一時テーブルおよび内部一時テーブルが格納されます。 MySQL 8.0.16 以降では、InnoDB ストレージエンジンは常にディスク上の内部一時テーブルに使用されます。

innodb_temp_tablespaces_dir 変数は、InnoDB がセッション一時テーブルスペースを作成する場所を定義します。 デフォルトの場所は、データディレクトリ内の#innodb_temp ディレクトリです。

セッション一時テーブルスペースに別の場所を指定するには、起動時に innodb_temp_tablespaces_dir 変数を構成します。 データディレクトリに対する完全修飾パスまたは相対パスが許可されます。

ページサイズ構成

innodb_page_size オプションでは、MySQL インスタンス内のすべての InnoDB テーブルスペースのページサイズを指定します。 この値は、インスタンスの作成時に設定され、その後は一定のままです。 有効な値は、64KB、32KB、16KB (デフォルト)、8KB および 4KB です。 または、ページサイズをバイト単位で指定できます (65536、32768、16384、8192、4096)。

16KB のデフォルトページサイズは、広範囲のワークロードに適しています。特に、バルク更新を伴うテーブルスキャンおよび DML 操作を含むクエリーに適しています。 ページサイズが小さいほど、多くの小規模な書き込みを伴う OLTP ワークロードの効率性が高くなる可能性があります。その一方で、単一のページに数多くの行が含まれる場合は、競合の問題が発生する可能性もあります。 ページを小さくすると、一般に小さなブロックサイズが使用される SSD ストレージデバイスの効率性が高くなる可能性もあります。 InnoDB のページサイズをストレージデバイスのブロックサイズに近づけると、ディスクに再度書き込まれる未変更データの量が最小限になります。

メモリー構成

MySQL は、様々なキャッシュおよびバッファにメモリーを割り当てて、データベース操作のパフォーマンスを向上させます。 InnoDB にメモリーを割り当てる場合は、常にオペレーティングシステムに必要なメモリー、他のアプリケーションに割り当てられたメモリー、および他の MySQL バッファとキャッシュに割り当てられたメモリーを考慮してください。 たとえば、MyISAM テーブルを使用する場合は、キーバッファ (key_buffer_size) に割り当てられるメモリー量を考慮してください。 MySQL バッファおよびキャッシュの概要は、セクション 8.12.3.1「MySQL のメモリーの使用方法」 を参照してください。

InnoDB に固有のバッファは、次のパラメータを使用して構成されます:

- innodb_buffer_pool_size は、バッファプールのサイズを定義します。バッファプールは、InnoDB テーブル、インデックスおよびその他の補助バッファのキャッシュデータを保持するメモリー領域です。 バッファプールのサイズはシステムパフォーマンスにとって重要であり、通常、innodb_buffer_pool_size はシステムメモリーの 50 から 75% に構成することをお薦めします。 デフォルトのバッファープールサイズは 128MB です。 その他のガイダンスは、セクション8.12.3.1「MySQL のメモリーの使用方法」 を参照してください。 InnoDB バッファープールサイズを構成する方法については、セクション15.8.3.1「InnoDB バッファプールサイズの構成」を参照してください。 バッファープールサイズは、起動時または動的に構成できます。

  メモリーが大量にあるシステムでは、バッファプールを複数のバッファプールインスタンスに分割することで同時実行性を向上させることができます。 バッファープールインスタンスの数は、innodb_buffer_pool_instances オプションによって制御されます。 デフォルトでは、InnoDB はバッファプールインスタンスを 1 つ作成します。 バッファープールインスタンスの数は起動時に構成できます。 詳細は、セクション15.8.3.2「複数のバッファープールインスタンスの構成」を参照してください。

- innodb_log_buffer_size は、InnoDB がディスク上のログファイルへの書込みに使用するバッファのサイズをバイト単位で定義します。 デフォルトのサイズは 16M バイトです。 ログバッファーを大きくすると、トランザクションがコミットする前にディスクにログを書き込まなくても、大規模なトランザクションを実行できます。 多数の行を更新、挿入または削除するトランザクションがある場合は、ログバッファのサイズを増やしてディスク I/O を節約することを検討してください。innodb_log_buffer_size は起動時に構成できます。 関連情報については、セクション8.5.4「InnoDB redo ロギングの最適化」を参照してください。

  > **警告**
  >
  > 32 ビット版の GNU/Linux x86 では、高すぎるメモリー使用率を設定しないように注意してください。glibc では、プロセスヒープがスレッドスタック上で増加することが許可されている可能性があるため、サーバーがクラッシュします。 グローバルおよびスレッドごとのバッファおよびキャッシュ用に mysqld プロセスに割り当てられたメモリーが 2GB に近いか、それを超えるとリスクがあります。
  >
  > MySQL のグローバルおよびスレッドごとのメモリー割当てを計算する次のような式を使用して、MySQL メモリー使用量を見積もることができます。 MySQL のバージョンおよび構成でバッファおよびキャッシュを考慮するように式を変更する必要がある場合があります。 MySQL バッファおよびキャッシュの概要は、セクション 8.12.3.1「MySQL のメモリーの使用方法」 を参照してください。
  >
  > ```
  > innodb_buffer_pool_size
  > + key_buffer_size
  > + max_connections*(sort_buffer_size+read_buffer_size+binlog_cache_size)
  > ```

```
+ max_connections*2MB
```

各スレッドではスタックが使用され (多くの場合は 2M バイトですが、Oracle Corporation が提供する MySQL バイナリでは 256K バイトだけです)、最悪のケースでは、sort_buffer_size + read_buffer_size の追加メモリーも使用されます。

Linux では、カーネルでラージページサポートが有効になっている場合、InnoDB はラージページを使用してバッファプールにメモリーを割り当てることができます。 セクション8.12.3.2「ラージページのサポートの有効化」を参照してください。

15.8.2 読み取り専用操作用の InnoDB の構成

サーバーの起動時に --innodb-read-only 構成オプションを有効にすることで、MySQL データディレクトリが読取り専用メディアにある InnoDB テーブルをクエリーすることができます。

有効にする方法

読み取り操作用にインスタンスを準備するには、必要なすべての情報が読み取り専用メディア上に格納される前に、データファイルにフラッシュされることを確認します。 変更バッファーが無効になっている (innodb_change_buffering=0) サーバーを実行し、低速シャットダウンを実行します。

MySQL インスタンス全体にわたって読み取り専用モードを有効にするには、サーバーの起動時に次の構成オプションを指定します。

- --innodb-read-only=1
- インスタンスが DVD や CD などの読み取り専用メディア上にある場合、または /var ディレクトリがすべてのユーザーから書き込み可能でない場合: --pid-file=path_on_writeable_media および --event-scheduler=disabled
- --innodb-temp-data-file-path。 このオプションは、InnoDB 一時テーブルスペースデータファイルのパス、ファイル名およびファイルサイズを指定します。 デフォルト設定は ibtmp1:12M:autoextend で、ibtmp1 一時テーブルスペースデータファイルがデータディレクトリに作成されます。 読取り専用操作のためにインスタンスを準備するには、innodb_temp_data_file_path をデータディレクトリ外の場所に設定します。 パスは、データディレクトリに対する相対パスである必要があります。 例:

```
--innodb-temp-data-file-path=../../../tmp/ibtmp1:12M:autoextend
```

MySQL 8.0 の時点では、innodb_read_only を有効にすると、すべてのストレージエンジンのテーブルの作成および削除操作が防止されます。 これらの操作により、mysql システムデータベースのデータディクショナリテーブルが変更されますが、これらのテーブルは InnoDB ストレージエンジンを使用し、innodb_read_only が有効な場合は変更できません。 ANALYZE TABLE、ALTER TABLE tbl_name ENGINE=engine_name など、データディクショナリテーブルを変更する操作にも同じ制限が適用されます。

また、mysql システムデータベースの他のテーブルでは、MySQL 8.0 の InnoDB ストレージエンジンが使用されます。 これらのテーブルを読取り専用にすると、テーブルを変更する操作が制限されます。 たとえば、CREATE USER, GRANT, REVOKE および INSTALL PLUGIN 操作は読取り専用モードでは許可されません。

使用シナリオ

この操作モードは、次のような状況に適しています。

- DVD や CD などの読み取り専用ストレージメディア上に、MySQL アプリケーションまたは MySQL データセットを配布する。
- (一般に、データウェアハウス構成で) 同じデータディレクトリで同時にクエリーを実行する複数の MySQL インスタンス。 この方法を使用すれば、負荷の高い MySQL インスタンスで発生する可能性のあるボトルネックを回避したり、さまざまなインスタンスに対してさまざまな構成オプションを使用して、特定の種類のクエリーを個別に調整したりできる場合があります。
- 安全性またはデータの完全性の理由により読み取り専用の状態になったデータ (アーカイブされたバックアップデータなど) のクエリーを実行する。

> **注記**
>
> この機能の目的は、読み取り専用の側面に基づいた生のパフォーマンスではなく、主に配布および配備する際の柔軟性です。 サーバー全体を読み取り専用にする必要なしで、読み取り専用クエリーのパフォーマンスを調整する方法については、セクション 8.5.3「InnoDB の読み取り専用トランザクションの最適化」を参照してください。

動作

--innodb-read-only オプションを使用して、サーバーが読み取り専用モードで実行されると、特定の InnoDB 機能およびコンポーネントが減少したり、完全に無効になったりします。

- 変更バッファー (特に、変更バッファーからのマージ) は実行されません。 読み取り専用操作用にインスタンスを準備するときに、変更バッファーが空になっていることを確認するには、変更バッファーを無効にして (innodb_change_buffering=0)、まず低速シャットダウンを実行します。
- 起動時にはクラッシュリカバリフェーズがありません。 インスタンスを読み取り専用状態にする前に、低速シャットダウンが実行されている必要があります。
- 読み取り専用操作では Redo ログが使用されないため、インスタンスを読み取り専用にする前に、innodb_log_file_size を最小限のサイズ (1M バイト) に設定できます。
- ほとんどのバックグラウンドスレッドはオフになります。 I/O の読取りスレッドと、読取り専用モードで許可される一時ファイルへの書込み用の I/O 書込みスレッドおよびページフラッシュコーディネータスレッドは残ります。 バッファプールのサイズ変更スレッドもアクティブなままになり、バッファプールのオンラインサイズ変更が可能になります。
- デッドロックに関する情報やモニターの出力などは、一時ファイルに書き込まれません。 その結果、SHOW ENGINE INNODB STATUS で出力が生成されなくなります。
- 構成オプションの設定を変更すると、通常は書き込み操作の動作が変更されますが、サーバーが読み取り専用モードになっている場合は影響がありません。
- 分離レベルを強制的に適用する MVCC 処理が無効になります。 更新も削除もできないため、すべてのクエリーで最新バージョンのレコードが読み取られます。
- Undo ログは使用されません。 innodb_undo_tablespaces および innodb_undo_directory 構成オプションの設定を無効にします。

15.8.3 InnoDB バッファープールの構成

このセクションでは、InnoDB バッファプールの構成およびチューニングについて説明します。

15.8.3.1 InnoDB バッファプールサイズの構成

InnoDB バッファプールのサイズは、オフラインまたはサーバーの実行中に構成できます。 このセクションで説明する動作は、両方の方法に適用されます。 バッファープールサイズをオンラインで構成する方法の詳細は、オンラインでの InnoDB バッファープールサイズの構成 を参照してください。

innodb_buffer_pool_size を増減すると、操作はチャンク単位で実行されます。 チャンクサイズは、デフォルトの 128M を持つ innodb_buffer_pool_chunk_size 構成オプションによって定義されます。 詳細は、InnoDB バッファプールのチャンクサイズの構成を参照してください。

バッファプールサイズは、常に innodb_buffer_pool_chunk_size * innodb_buffer_pool_instances と等しいか倍数である必要があります。 innodb_buffer_pool_size を innodb_buffer_pool_chunk_size * innodb_buffer_pool_instances と等しくない値または倍数に構成すると、バッファープールサイズは innodb_buffer_pool_chunk_size * innodb_buffer_pool_instances と等しいか倍数の値に自動的に調整されます。

次の例では、innodb_buffer_pool_size が 8G に設定され、innodb_buffer_pool_instances が 16 に設定されます。innodb_buffer_pool_chunk_size は 128M で、これがデフォルト値です。

8G は innodb_buffer_pool_instances=16 * innodb_buffer_pool_chunk_size=128M の倍数 (2G) であるため、8G は有効な innodb_buffer_pool_size 値です。

```
shell> mysqld --innodb-buffer-pool-size=8G --innodb-buffer-pool-instances=16
```

```
mysql> SELECT @@innodb_buffer_pool_size/1024/1024/1024;
+----------------------------------------+
| @@innodb_buffer_pool_size/1024/1024/1024 |
+----------------------------------------+
|                      8.000000000000 |
+----------------------------------------+
```

この例では、innodb_buffer_pool_size は 9G に設定され、innodb_buffer_pool_instances は 16 に設定されます。innodb_buffer_pool_chunk_size は 128M で、これがデフォルト値です。 この場合、9G は innodb_buffer_pool_instances=16 * innodb_buffer_pool_chunk_size=128M の倍数ではないため、innodb_buffer_pool_size は 10G(innodb_buffer_pool_chunk_size * innodb_buffer_pool_instances の倍数) に調整されます。

```
shell> mysqld --innodb-buffer-pool-size=9G --innodb-buffer-pool-instances=16
```

```
mysql> SELECT @@innodb_buffer_pool_size/1024/1024/1024;
+----------------------------------------+
| @@innodb_buffer_pool_size/1024/1024/1024 |
+----------------------------------------+
|                     10.000000000000 |
+----------------------------------------+
```

InnoDB バッファプールのチャンクサイズの構成

innodb_buffer_pool_chunk_size は 1MB (1048576 バイト) 単位で増減できますが、起動時、コマンドライン文字列または MySQL 構成ファイルでのみ変更できます。

コマンドライン:

```
shell> mysqld --innodb-buffer-pool-chunk-size=134217728
```

構成ファイル:

```
[mysqld]
innodb_buffer_pool_chunk_size=134217728
```

innodb_buffer_pool_chunk_size を変更する場合は、次の条件が適用されます:

- バッファプールの初期化時に、新しい innodb_buffer_pool_chunk_size 値 * innodb_buffer_pool_instances が現在のバッファプールサイズより大きい場合、innodb_buffer_pool_chunk_size は innodb_buffer_pool_size / innodb_buffer_pool_instances に切り捨てられます。

  たとえば、バッファプールが 2GB (2147483648 バイト)、4 バッファプールインスタンスおよびチャンクサイズ 1GB (1073741824 バイト) で初期化されている場合、次に示すようにチャンクサイズは innodb_buffer_pool_size / innodb_buffer_pool_instances と等しい値に切り捨てられます:

  ```
  shell> mysqld --innodb-buffer-pool-size=2147483648 --innodb-buffer-pool-instances=4
  --innodb-buffer-pool-chunk-size=1073741824;
  ```

  ```
  mysql> SELECT @@innodb_buffer_pool_size;
  +---------------------------+
  | @@innodb_buffer_pool_size |
  +---------------------------+
  |                2147483648 |
  +---------------------------+

  mysql> SELECT @@innodb_buffer_pool_instances;
  +-----------------------------------+
  | @@innodb_buffer_pool_instances |
  +-----------------------------------+
  |                                 4 |
  +-----------------------------------+

  # Chunk size was set to 1GB (1073741824 bytes) on startup but was
  # truncated to innodb_buffer_pool_size / innodb_buffer_pool_instances

  mysql> SELECT @@innodb_buffer_pool_chunk_size;
  +-----------------------------------+
  | @@innodb_buffer_pool_chunk_size |
  +-----------------------------------+
  |                         536870912 |
  +-----------------------------------+
  ```

- バッファプールサイズは、常に innodb_buffer_pool_chunk_size * innodb_buffer_pool_instances と等しいか倍数である必要があります。 innodb_buffer_pool_chunk_size を変更すると、innodb_buffer_pool_size は innodb_buffer_pool_chunk_size * innodb_buffer_pool_instances と等しいか倍数の値に自動的に調整されます。調整は、バッファープールが初期化されたときに行われます。 この動作を次の例に示します:

  ```
  # The buffer pool has a default size of 128MB (134217728 bytes)

  mysql> SELECT @@innodb_buffer_pool_size;
  +---------------------------+
  | @@innodb_buffer_pool_size |
  +---------------------------+
  |                 134217728 |
  +---------------------------+

  # The chunk size is also 128MB (134217728 bytes)

  mysql> SELECT @@innodb_buffer_pool_chunk_size;
  ```

```
+----------------------------------+
| @@innodb_buffer_pool_chunk_size |
+----------------------------------+
|                        134217728 |
+----------------------------------+

# There is a single buffer pool instance

mysql> SELECT @@innodb_buffer_pool_instances;
+---------------------------------+
| @@innodb_buffer_pool_instances |
+---------------------------------+
|                               1 |
+---------------------------------+

# Chunk size is decreased by 1MB (1048576 bytes) at startup
# (134217728 - 1048576 = 133169152):

shell> mysqld --innodb-buffer-pool-chunk-size=133169152

mysql> SELECT @@innodb_buffer_pool_chunk_size;
+----------------------------------+
| @@innodb_buffer_pool_chunk_size |
+----------------------------------+
|                        133169152 |
+----------------------------------+

# Buffer pool size increases from 134217728 to 266338304
# Buffer pool size is automatically adjusted to a value that is equal to
# or a multiple of innodb_buffer_pool_chunk_size * innodb_buffer_pool_instances

mysql> SELECT @@innodb_buffer_pool_size;
+--------------------------+
| @@innodb_buffer_pool_size |
+--------------------------+
|                 266338304 |
+--------------------------+
```

この例では、同じ動作を示しますが、複数のバッファプールインスタンスがあります:

```
# The buffer pool has a default size of 2GB (2147483648 bytes)

mysql> SELECT @@innodb_buffer_pool_size;
+--------------------------+
| @@innodb_buffer_pool_size |
+--------------------------+
|                2147483648 |
+--------------------------+

# The chunk size is .5 GB (536870912 bytes)

mysql> SELECT @@innodb_buffer_pool_chunk_size;
+----------------------------------+
| @@innodb_buffer_pool_chunk_size |
+----------------------------------+
|                        536870912 |
+----------------------------------+

# There are 4 buffer pool instances

mysql> SELECT @@innodb_buffer_pool_instances;
+---------------------------------+
| @@innodb_buffer_pool_instances |
+---------------------------------+
|                               4 |
+---------------------------------+

# Chunk size is decreased by 1MB (1048576 bytes) at startup
# (536870912 - 1048576 = 535822336):

shell> mysqld --innodb-buffer-pool-chunk-size=535822336

mysql> SELECT @@innodb_buffer_pool_chunk_size;
+----------------------------------+
| @@innodb_buffer_pool_chunk_size |
+----------------------------------+
|                        535822336 |
+----------------------------------+

# Buffer pool size increases from 2147483648 to 4286578688
```

```
# Buffer pool size is automatically adjusted to a value that is equal to
# or a multiple of innodb_buffer_pool_chunk_size * innodb_buffer_pool_instances

mysql> SELECT @@innodb_buffer_pool_size;
+---------------------------+
| @@innodb_buffer_pool_size |
+---------------------------+
|                4286578688 |
+---------------------------+
```

前述の例に示すように、この値を変更するとバッファプールのサイズが増加する可能性があるため、innodb_buffer_pool_chunk_size を変更する場合は注意が必要です。 innodb_buffer_pool_chunk_size を変更する前に、innodb_buffer_pool_size への影響を計算して、結果のバッファプールサイズが許容範囲内であることを確認します。

> **注記**
>
> 潜在的なパフォーマンスの問題を回避するには、チャンク (innodb_buffer_pool_size / innodb_buffer_pool_chunk_size) の数が 1000 を超えないようにする必要があります。

オンラインでの InnoDB バッファープールサイズの構成

innodb_buffer_pool_size 構成オプションは、SET ステートメントを使用して動的に設定でき、サーバーを再起動せずにバッファープールのサイズを変更できます。 例:

```
mysql> SET GLOBAL innodb_buffer_pool_size=402653184;
```

> **注記**
>
> バッファープールサイズは innodb_buffer_pool_chunk_size * innodb_buffer_pool_instances と等しいか、倍数である必要があります。 これらの変数設定を変更するには、サーバーを再起動する必要があります。

バッファプールのサイズを変更する前に、InnoDB API を介して実行されるアクティブなトランザクションおよび操作を完了する必要があります。 サイズ変更操作を開始しても、すべてのアクティブなトランザクションが完了するまで操作は開始されません。 サイズ変更操作が進行中になると、バッファプールへのアクセスを必要とする新しいトランザクションおよび操作は、サイズ変更操作が終了するまで待機する必要があります。 ルールの例外は、バッファープールがデフラグされている間はバッファープールへの同時アクセスが許可され、バッファープールサイズが小さくなるとページが取り下げられることです。 同時アクセスを許可するという欠点は、ページの取下げ中に一時的に使用可能なページが不足する可能性があることです。

> **注記**
>
> バッファプールのサイズ変更操作の開始後に開始された場合、ネストされたトランザクションは失敗する可能性があります。

オンラインバッファプールのサイズ変更の進行状況の監視

Innodb_buffer_pool_resize_status では、バッファプールのサイズ変更の進行状況がレポートされます。 例:

```
mysql> SHOW STATUS WHERE Variable_name='InnoDB_buffer_pool_resize_status';
+----------------------------------+----------------------------------+
| Variable_name                    | Value                            |
+----------------------------------+----------------------------------+
| Innodb_buffer_pool_resize_status | Resizing also other hash tables. |
+----------------------------------+----------------------------------+
```

バッファプールのサイズ変更の進行状況も、サーバーエラーログに記録されます。 次の例は、バッファープールのサイズを増やすとログに記録されるノートを示しています:

```
[Note] InnoDB: Resizing buffer pool from 134217728 to 4294967296. (unit=134217728)
[Note] InnoDB: disabled adaptive hash index.
[Note] InnoDB: buffer pool 0 : 31 chunks (253952 blocks) was added.
[Note] InnoDB: buffer pool 0 : hash tables were resized.
[Note] InnoDB: Resized hash tables at lock_sys, adaptive hash index, dictionary.
[Note] InnoDB: completed to resize buffer pool from 134217728 to 4294967296.
[Note] InnoDB: re-enabled adaptive hash index.
```

次の例は、バッファープールのサイズを小さくしたときに記録されるノートを示しています:

```
[Note] InnoDB: Resizing buffer pool from 4294967296 to 134217728. (unit=134217728)
[Note] InnoDB: disabled adaptive hash index.
```

```
[Note] InnoDB: buffer pool 0 : start to withdraw the last 253952 blocks.
[Note] InnoDB: buffer pool 0 : withdrew 253952 blocks from free list. tried to relocate 0 pages.
(253952/253952)
[Note] InnoDB: buffer pool 0 : withdrawn target 253952 blocks.
[Note] InnoDB: buffer pool 0 : 31 chunks (253952 blocks) was freed.
[Note] InnoDB: buffer pool 0 : hash tables were resized.
[Note] InnoDB: Resized hash tables at lock_sys, adaptive hash index, dictionary.
[Note] InnoDB: completed to resize buffer pool from 4294967296 to 134217728.
[Note] InnoDB: re-enabled adaptive hash index.
```

オンラインバッファプールの内部サイズ変更

サイズ変更操作はバックグラウンドスレッドによって実行されます。 バッファプールのサイズを増やすと、サイズ変更操作は次のようになります:

- chunks にページを追加します (チャンクサイズは innodb_buffer_pool_chunk_size によって定義されます)
- メモリー内の新しいアドレスを使用するためのハッシュテーブル、リスト、およびポインタをカバー
- 空きリストに新規ページを追加

これらの操作の進行中、他のスレッドはバッファプールへのアクセスをブロックされます。

バッファプールのサイズを小さくすると、サイズ変更操作は次のようになります:

- バッファプールをデフラグし、ページを取り下げます (解放します)
- chunks 内のページを削除します (チャンクサイズは innodb_buffer_pool_chunk_size によって定義されます)
- ハッシュテーブル、リストおよびポインタをメモリー内の新しいアドレスを使用するように変換

これらの操作のうち、バッファプールをデフラグしてページを取り下げるだけで、他のスレッドがバッファプールに同時にアクセスできます。

15.8.3.2 複数のバッファープールインスタンスの構成

バッファープールが数 G バイトの範囲にあるシステムでは、バッファープールを個別のインスタンスに分割すると、キャッシュされたページに対して異なるスレッドが読み取りおよび書き込みを行うときの競合が減るため、並列性が向上する場合があります。 この機能は通常、バッファープールのサイズが数 G バイトの範囲にあるシステムを対象にしています。 複数のバッファープールインスタンスは innodb_buffer_pool_instances 構成オプションを使用して構成され、また innodb_buffer_pool_size 値を調整することもできます。

InnoDB バッファプールが大きい場合、メモリーから取得することで多くのデータリクエストを満たすことができます。 複数のスレッドが一度にバッファープールにアクセスしようとした場合は、ボトルネックが発生する可能性があります。 この競合を最小限に抑えるために、複数のバッファープールを有効にすることができます。 バッファープールに格納されるか、またはバッファープールから読み取られる各ページは、ハッシュ関数を使用して、いずれかのバッファープールにランダムに割り当てられます。 各バッファプールは、バッファプールに接続されている独自の空きリスト、フラッシュリスト、LRU およびその他のすべてのデータ構造を管理します。 MySQL 8.0 より前は、各バッファープールは独自のバッファープール相互排他ロックによって保護されていました。 MySQL 8.0 以降では、競合を減らすために、バッファープール mutex が複数のリストおよびハッシュ保護 mutex に置き換えられました。

複数のバッファープールインスタンスを有効にするには、innodb_buffer_pool_instances 構成オプションを 1 (デフォルト) より大きく 64 (最大) までの値に設定します。 このオプションは、innodb_buffer_pool_size を 1GB 以上のサイズに設定した場合にのみ有効になります。 指定した合計サイズは、すべてのバッファープール間で分割されます。 最高の効率を得るには、innodb_buffer_pool_instances と innodb_buffer_pool_size の組み合わせを、各バッファープールインスタンスが少なくとも 1G バイトになるように指定します。

InnoDB バッファープールサイズの変更については、セクション15.8.3.1「InnoDB バッファプールサイズの構成」 を参照してください。

15.8.3.3 バッファープールをスキャンに耐えられるようにする

厳密な LRU アルゴリズムを使用するかわりに、InnoDB では、buffer pool に取り込まれ、再度アクセスされないデータ量を最小限に抑える手法を使用します。 目標は、先読みやフルテーブルスキャンによって、その後アクセスされるかどうかわからない新しいブロックが読み取られた場合でも、頻繁にアクセスされるページ (「ホットページ」) が確実にバッファープール内に残るようにすることです。

新しく読み取られたブロックは、LRU リストの途中に挿入されます。 新しく読み取られたページはすべて、デフォルトでは LRU リストの末尾から 3/8 にあたる場所に挿入されます。 これらのページは、はじめてバッファー

プール内でアクセスされたときに、リストの前面 (直近で使用された端) に移動されます。 したがって、アクセスされないページでは LRU リストの先頭部分にアクセスされず、「「エージアウト」」は厳密な LRU アプローチより早くアクセスされます。 この配置では、LRU リストが 2 つのセグメントに分割されます。つまり、挿入ポイントの下流にあるページは「古い」とみなされ、LRU のエビクションの望ましい対象になります。

InnoDB バッファプールの内部動作および LRU アルゴリズムの詳細は、セクション15.5.1「バッファプール」 を参照してください。

LRU リストの挿入ポイントを制御し、テーブルスキャンまたはインデックススキャンによってバッファープールに入れられたブロックに InnoDB が同じ最適化を適用するかどうかを選択できます。 構成パラメータ innodb_old_blocks_pct は、LRU リスト内の「古い」ブロックの割合 (%) を制御します。 innodb_old_blocks_pct のデフォルト値は 37 であり、元の固定された 3/8 の比率に対応します。 この値の範囲は、5 (バッファープール内の新しいページが非常に早く古くなります) から 95 (バッファープールの 5% しかホットページとして予約されないため、アルゴリズムがなじみのある LRU の方法に近くなります) までです。

バッファープールを先読みによって混乱した状態にならないように維持する最適化は、テーブルまたはインデックススキャンによる同様の問題も回避できます。 これらのスキャンでは通常、データページはすばやく連続して数回アクセスされ、それ以降は二度とアクセスされません。 構成パラメータ innodb_old_blocks_time は、あるページにはじめてアクセスしたあと、そのページが LRU リストの前面 (直近で使用された端) に移動されることなくアクセス可能になっている時間ウィンドウ (ミリ秒単位) を指定します。 innodb_old_blocks_time のデフォルト値は 1000 です。 この値を大きくすると、より多くのブロックがバッファープールから早く古くなる可能性があります。

innodb_old_blocks_pct と innodb_old_blocks_time の両方を MySQL オプションファイル (my.cnf または my.ini) で指定するか、SET GLOBAL ステートメントを使用して実行時に変更できます。 実行時に値を変更するには、グローバルシステム変数を設定するのに十分な権限が必要です。 セクション5.1.9.1「システム変数権限」を参照してください。

これらのパラメータの設定の影響を測定するために、SHOW ENGINE INNODB STATUS コマンドはバッファープール統計をレポートします。 詳細は、InnoDB 標準モニターを使用したバッファープールのモニタリングを参照してください。

これらのパラメータの効果はハードウェア構成、使用しているデータ、およびワークロードの詳細によって大幅に異なる場合があるため、パフォーマンスが重要な環境や本番環境でこれらの設定を変更する前には、常にベンチマークによってその有効性を確認してください。

ほとんどのアクティビティーが、大規模なスキャンにつながる定期的なバッチレポートクエリーを含む OLTP タイプである混在ワークロード環境では、バッチの実行中に innodb_old_blocks_time の値を設定すると、通常のワークロードのワーキングセットをバッファープール内に維持するのに役立つ場合があります。

バッファープール内に完全には収まらない大きなテーブルをスキャンする場合は、innodb_old_blocks_pct を小さな値に設定すると、1 回しか読み取られないデータがバッファープールの大きな部分を消費することはなくなります。 たとえば、innodb_old_blocks_pct=5 を設定すると、1 回しか読み取られないこのデータがバッファープールの 5% に制限されます。

メモリーに収まる小さなテーブルをスキャンする場合は、バッファープール内でページを移動するためのオーバーヘッドが低いため、innodb_old_blocks_pct をデフォルト値のままにするか、あるいは場合によっては (innodb_old_blocks_pct=50 などと) 増やすこともできます。

innodb_old_blocks_time パラメータの効果は、比較的効果の小さい innodb_old_blocks_pct パラメータに比べて予測が困難であり、ワークロードによる変動も大きくなります。 最適な値に到達するには、innodb_old_blocks_pct の調整によるパフォーマンス向上が不十分な場合は独自のベンチマークを実施してください。

15.8.3.4 InnoDB バッファープールのプリフェッチ (先読み) の構成

read-ahead リクエストは、buffer pool の複数のページを非同期にプリフェッチするための I/O リクエストであり、これらのページの必要性が低下することが予想されます。 これらの要求によって、すべてのページが 1 つのエクステント内に移動されます。 InnoDB では、I/O のパフォーマンスを向上させるために、次の 2 つの先読みアルゴリズムを使用します:

線形先読みは、順次にアクセスされているバッファープール内のページに基づいて、どのページがすぐに必要になる可能性があるかを予測する手法です。 InnoDB が先読み操作を実行するタイミングを制御するには、構成パラメータ innodb_read_ahead_threshold を使用して、非同期読取りリクエストのトリガーに必要な順次ページアクセスの数を調整します。 このパラメータが追加される前に、InnoDB は、現行エクステントの最後のページを読み取ったときに、次のエクステント全体に対して非同期プリフェッチリクエストを発行するかどうかのみを計算します。

構成パラメータ innodb_read_ahead_threshold は、InnoDB が順次ページアクセスのパターンを検出する方法を制御します。 エクステントから順次読み取られるページ数が innodb_read_ahead_threshold 以上の場合、InnoDB は次のエクステント全体の非同期先読み操作を開始します。innodb_read_ahead_threshold は、0-64 の任意の値に設定できます。 デフォルト値は 56 です。 この値が大きいほど、アクセスパターンのチェックは厳密になります。 たとえば、値を 48 に設定すると、現在のエクステント内の 48 ページが順次アクセスされた場合にのみ、InnoDB によって線形先読みリクエストがトリガーされます。 値が 8 の場合、エクステント内の 8 ページが順次アクセスされていても、InnoDB は非同期先読みをトリガーします。 このパラメータの値は、MySQL configuration file で設定することも、グローバルシステム変数を設定するのに十分な権限を必要とする SET GLOBAL ステートメントを使用して動的に変更することもできます。 セクション5.1.9.1「システム変数権限」を参照してください。

ランダム先読みは、すでにバッファープール内に存在するページに基づいて、これらのページが読み取られた順序には関係なく、ページがいつ必要になる可能性があるかを予測する手法です。 同じエクステントから 13 個の連続ページがバッファプールに見つかった場合、InnoDB はエクステントの残りのページをプリフェッチするリクエストを非同期的に発行します。 この機能を有効にするには、構成変数 innodb_random_read_ahead を ON に設定します。

SHOW ENGINE INNODB STATUS コマンドは、先読みアルゴリズムの有効性を評価するのに役立つ統計を表示します。 統計には、次のグローバルステータス変数のカウンタ情報が含まれます:

- Innodb_buffer_pool_read_ahead
- Innodb_buffer_pool_read_ahead_evicted
- Innodb_buffer_pool_read_ahead_rnd

これらの情報は、innodb_random_read_ahead 設定を微調整する場合に役立つことがあります。

I/O パフォーマンスの詳細は、セクション8.5.8「InnoDB ディスク I/O の最適化」およびセクション8.12.1「ディスク I/O の最適化」を参照してください。

15.8.3.5 バッファープールのフラッシュの構成

InnoDB は、バッファプールからのダーティページのフラッシュなど、特定のタスクをバックグラウンドで実行します。 ダーティページは、変更されたが、まだディスク上のデータファイルに書き込まれていないページです。

MySQL 8.0 では、バッファプールのフラッシュはページクリーナスレッドによって実行されます。 ページクリーナスレッドの数は、innodb_page_cleaners 変数 (デフォルト値は 4) によって制御されます。 ただし、ページクリーナスレッドの数がバッファプールインスタンスの数を超えると、innodb_page_cleaners は自動的に innodb_buffer_pool_instances と同じ値に設定されます。

ダーティページの割合が innodb_max_dirty_pages_pct_lwm 変数で定義された最低水位標値に達すると、バッファプールのフラッシュが開始されます。 デフォルトの最低水位標はバッファープールページの 10% です。 innodb_max_dirty_pages_pct_lwm 値が 0 の場合、この早期フラッシュ動作は無効になります。

innodb_max_dirty_pages_pct_lwm のしきい値の目的は、バッファプール内のダーティページの割合を制御し、ダーティページの量が innodb_max_dirty_pages_pct 変数で定義されたしきい値 (デフォルト値 90) に到達しないようにすることです。 バッファプール内のダーティページの割合が innodb_max_dirty_pages_pct しきい値に達した場合、InnoDB はバッファプールページを積極的にフラッシュします。

追加の変数により、バッファープールのフラッシュ動作を微調整できます:

- innodb_flush_neighbors 変数は、バッファープールからページをフラッシュすると、同じエクステント内のほかのダーティーページもフラッシュするかどうかを定義します。
  - デフォルト設定の 0 は、innodb_flush_neighbors を無効にします。 同じエクステント内のダーティページはフラッシュされません。 シーク時間が重要な要因ではない非定期ストレージ (SSD) デバイスには、この設定をお勧めします。
  - 1 に設定すると、連続したダーティページが同じエクステントにフラッシュされます。
  - 2 に設定すると、ダーティページが同じエクステントでフラッシュされます。

  テーブルデータが従来の HDD ストレージデバイスに格納されている場合、隣接するページをある操作でフラッシュすると、個々のページを異なるタイミングでフラッシュする場合と比較して、I/O のオーバーヘッド (主にディスクシーク操作用) が削減されます。 SSD に格納されているテーブルデータの場合、シーク時間は重要な要因ではなく、この設定を無効にして書込み操作を分散できます。

- innodb_lru_scan_depth 変数は、バッファプールインスタンスごとに、フラッシュするダーティページを検索するページクリーナスレッドスキャンをバッファプール LRU リストのどれだけ下に表示するかを指定します。これは、ページクリーナスレッドによって毎秒 1 回実行されるバックグラウンド操作です。

  デフォルトより小さい設定は、通常、ほとんどのワークロードに適しています。 必要以上の値を指定すると、パフォーマンスに影響する可能性があります。 通常のワークロードでスペア I/O 容量がある場合のみ、値を増やすことを検討してください。 逆に、書込み集中型のワークロードが I/O の容量を満たしている場合は、特に大きなバッファプールの場合に値を減らします。

  innodb_lru_scan_depth をチューニングする場合は、小さい値から始めて、ゼロの空きページが表示されることがほとんどないという目標で設定を上方に構成します。 また、innodb_lru_scan_depth * innodb_buffer_pool_instances は毎秒ページクリーナスレッドによって実行される作業量を定義するため、バッファプールインスタンスの数を変更するときに innodb_lru_scan_depth を調整することを検討してください。

innodb_flush_neighbors および innodb_lru_scan_depth 変数は、主に書込み集中型のワークロードを対象としています。 DML アクティビティが重い場合、フラッシュが十分に積極的でないとフラッシュが遅れる可能性があります。または、フラッシュが過度に積極的であると、ディスク書込みが I/O の容量を満たす可能性があります。 理想的な設定は、ワークロード、データのアクセスパターン、およびストレージ構成 (たとえば、データが HDD または SSD デバイスのどちらに格納されているか) によって異なります。

適応型フラッシュ

InnoDB では、適応型フラッシュアルゴリズムを使用して、redo ログ生成の速度および現在のフラッシュ率に基づいてフラッシュ率を動的に調整します。 この目的は、フラッシュアクティビティが現在のワークロードに対応できるようにすることで、全体的なパフォーマンスをスムーズ化することです。 フラッシュレートを自動的に調整すると、バッファープールのフラッシュによる I/O アクティビティーのバーストが通常の読み取りおよび書き込みアクティビティーで使用可能な I/O 容量に影響する場合に発生する可能性があるスループットの急激なディップを回避するのに役立ちます。

多くの redo エントリを生成する書込み集中型のワークロードに通常関連付けられているシャープなチェックポイントは、スループットの急激な変更を引き起こす可能性があります。 シャープなチェックポイントは、InnoDB がログファイルの一部を再利用する場合に発生します。 これを行う前に、ログファイルのその部分に redo エントリがあるすべてのダーティページをフラッシュする必要があります。 ログファイルがいっぱいになると、シャープなチェックポイントが発生し、スループットが一時的に低下します。 このシナリオは、innodb_max_dirty_pages_pct のしきい値に達していない場合でも発生する可能性があります。

適応型フラッシュアルゴリズムは、バッファプール内のダーティページの数と redo ログレコードが生成される割合を追跡することで、このようなシナリオを回避するのに役立ちます。 この情報に基づいて、バッファプールから毎秒フラッシュするダーティページの数が決定され、ワークロードの突然の変更を管理できます。

innodb_adaptive_flushing_lwm 変数は、redo ログ容量の最低水位標を定義します。 このしきい値を超えると、innodb_adaptive_flushing 変数が無効になっていても適応型フラッシュが有効になります。

内部ベンチマークは、アルゴリズムが一定期間スループットを維持するだけでなく、全体的なスループットを大幅に向上させることもできることを示しています。 ただし、適応型フラッシュはワークロードの I/O パターンに大きく影響を与える可能性があり、すべての場合に適切であるとはかぎりません。 これがもっとも大きな利点をもたらすのは、Redo ログがいっぱいになるおそれがある場合です。 適応型フラッシュがワークロードの特性に適していない場合は、無効にできます。 適応型フラッシュは、デフォルトで有効になっている innodb_adaptive_flushing 変数によって制御されます。

innodb_flushing_avg_loops は、InnoDB が以前に計算したフラッシュ状態のスナップショットを保持する反復回数を定義し、適応型フラッシュがフォアグラウンドのワークロード変更にどの程度迅速に応答するかを制御します。 innodb_flushing_avg_loops 値が高いほど、InnoDB は以前に計算されたスナップショットを長く保持するため、適応型フラッシュの応答が遅くなります。 高い値を設定する場合は、redo ログ使用率が 75% (非同期フラッシュが開始されるハードコードされた制限) に達しないようにし、innodb_max_dirty_pages_pct のしきい値によってダーティページの数がワークロードに適したレベルに維持されるようにすることが重要です。

一貫性のあるワークロードを持つシステム、大きなログファイルサイズ (innodb_log_file_size) および 75% のログ領域使用率に達しない小さなスパイクでは、フラッシュをできるだけスムーズに保つために高い innodb_flushing_avg_loops 値を使用する必要があります。 負荷が非常に高いスパイクまたはログファイルが領域を多く提供しないシステムでは、フラッシュを小さくするとワークロードの変更を密接に追跡でき、75% のログ領域使用率への到達を回避できます。

フラッシュが遅れた場合、バッファープールのフラッシュ率は、innodb_io_capacity 設定で定義されているように、InnoDB で使用可能な I/O 容量を超えることがあります。 このような状況では、I/O アクティビティのスパイクがサーバーの I/O 容量全体を消費しないように、innodb_io_capacity_max 値によって I/O 容量の上限が定義されます。

innodb_io_capacity 設定は、すべてのバッファープールインスタンスに適用できます。 ダーティーページがフラッシュされると、I/O 容量はバッファープールインスタンス間で均等に分割されます。

アイドル期間中のバッファフラッシュの制限

MySQL 8.0.18 の時点では、innodb_idle_flush_pct 変数を使用して、アイドル期間 (データベースページが変更されない期間) 中のバッファプールのフラッシュ率を制限できます。 innodb_idle_flush_pct 値は、InnoDB で使用可能な I/O 操作数/秒を定義する innodb_io_capacity 設定の割合です。 デフォルトの innodb_idle_flush_pct 値は 100 で、これは innodb_io_capacity 設定の 100% です。 アイドル期間中のフラッシュを制限するには、100 未満の innodb_idle_flush_pct 値を定義します。

アイドル期間中のページフラッシュの制限は、ソリッドステートストレージデバイスの寿命を延長するのに役立ちます。 アイドル期間中のページフラッシュの制限の副作用には、長時間のアイドル期間後の停止時間が長くなり、サーバー障害が発生した場合のリカバリ期間が長くなることがあります。

15.8.3.6 バッファープールの状態の保存と復元

サーバーの再起動後の warmup 期間を短縮するために、InnoDB では、サーバーの停止時にバッファプールごとに最近使用されたページの割合が保存され、サーバーの起動時にこれらのページがリストアされます。 最近使用されたページのうち、格納されたページの割合は、innodb_buffer_pool_dump_pct 構成オプションによって定義されます。

ビジー状態のサーバーを再起動した後、バッファプール内にあったディスクページがメモリーに戻されるため (同じデータがクエリー、更新などされるため)、通常はスループットが急激に向上するウォームアップ期間があります。 起動時にバッファプールをリストアする機能により、DML 操作が対応する行にアクセスするのを待機するのではなく、再起動前にバッファプールにあったディスクページをリロードすることでウォームアップ期間が短縮されます。 また、I/O リクエストは大規模なバッチで実行できるため、I/O 全体が高速になります。 ページのロードはバックグラウンドで行われ、データベースの起動は遅延しません。

停止時にバッファプールの状態を保存して起動時にリストアする以外に、サーバーの実行中にいつでもバッファプールの状態を保存およびリストアできます。 たとえば、安定したスループットに達した後、安定したワークロードでバッファプールの状態を保存できます。 また、レポートまたはメンテナンスジョブを実行した後、これらの操作のみに必要なデータページをバッファプールに移動した後、またはその他の非標準ワークロードを実行した後に、以前のバッファプールの状態をリストアすることもできます。

バッファプールのサイズは GB ですが、InnoDB がディスクに保存するバッファプールデータは比較によって小さいです。 該当するページを見つけるために必要なテーブルスペース ID とページ ID だけがディスクに保存されます。 この情報は、INNODB_BUFFER_PAGE_LRU INFORMATION_SCHEMA テーブルから取得されます。 デフォルトでは、テーブルスペース ID とページ ID のデータは、InnoDB データディレクトリに保存される ib_buffer_pool という名前のファイル内に保存されます。 ファイル名と場所は、innodb_buffer_pool_filename 構成パラメータを使用して変更できます。

データは通常のデータベース操作と同様にキャッシュされ、バッファプールからエージアウトされるため、ディスクページが最近更新された場合や、ロードされていないデータが DML 操作に含まれている場合は、問題はありません。 ロードメカニズムは、すでに存在しないリクエストされたページをスキップします。

ベースとなるメカニズムには、ダンプおよびロード操作を実行するためにディスパッチされるバックグラウンドスレッドが含まれています。

圧縮テーブルからのディスクページは、その圧縮された形式でバッファープールにロードされます。 DML 操作中にページコンテンツにアクセスすると、ページは通常どおりに圧縮解除されます。 ページの圧縮解除は CPU を大量に消費するプロセスであるため、バッファプールのリストア操作を実行する単一のスレッドではなく、接続スレッドで操作を実行すると同時実行性が向上します。

バッファープールの状態の保存と復元に関連する操作については、次のトピックで説明します:

- バッファープールページのダンプ率の構成
- シャットダウン時のバッファープールの状態の保存と起動時の復元
- バッファープールの状態をオンラインで保存および復元
- バッファープールのダンプの進行状況の表示
- バッファープールのロードの進行状況の表示
- バッファープールのロード操作の中止

- パフォーマンススキーマを使用したバッファプールのロード進行状況の監視

バッファープールページのダンプ率の構成

バッファープールからページをダンプする前に、innodb_buffer_pool_dump_pct オプションを設定することによって、ダンプする最後に使用されたバッファープールページの割合を構成できます。 サーバーの実行中にバッファープールページをダンプする場合は、このオプションを動的に構成できます:

```
SET GLOBAL innodb_buffer_pool_dump_pct=40;
```

サーバーの停止時にバッファープールページをダンプする場合は、構成ファイルで innodb_buffer_pool_dump_pct を設定します。

```
[mysqld]
innodb_buffer_pool_dump_pct=40
```

innodb_buffer_pool_dump_pct のデフォルト値は 25 です (最近使用されたページの 25% をダンプします)。

シャットダウン時のバッファープールの状態の保存と起動時の復元

サーバーの停止時にバッファプールの状態を保存するには、サーバーを停止する前に次のステートメントを発行します:

```
SET GLOBAL innodb_buffer_pool_dump_at_shutdown=ON;
```

innodb_buffer_pool_dump_at_shutdown はデフォルトで有効になっています。

サーバーの起動時にバッファープールの状態を復元するには、サーバーの起動時に --innodb-buffer-pool-load-at-startup オプションを指定します:

```
mysqld --innodb-buffer-pool-load-at-startup=ON;
```

innodb_buffer_pool_load_at_startup はデフォルトで有効になっています。

バッファープールの状態をオンラインで保存および復元

MySQL サーバーの実行中にバッファープールの状態を保存するには、次のステートメントを発行します:

```
SET GLOBAL innodb_buffer_pool_dump_now=ON;
```

MySQL の実行中にバッファープールの状態を復元するには、次のステートメントを発行します:

```
SET GLOBAL innodb_buffer_pool_load_now=ON;
```

バッファープールのダンプの進行状況の表示

バッファープールの状態をディスクに保存するときの進行状況を表示するには、次のステートメントを発行します:

```
SHOW STATUS LIKE 'Innodb_buffer_pool_dump_status';
```

操作がまだ開始されていない場合は、「not started」 が返されます。 操作が完了している場合は、完了時間が出力されます (たとえば、Finished at 110505 12:18:02)。 操作が進行中である場合は、ステータス情報が表示されます (たとえば、Dumping buffer pool 5/7, page 237/2873)。

バッファープールのロードの進行状況の表示

バッファープールのロード時に進行状況を表示するには、次のステートメントを発行します:

```
SHOW STATUS LIKE 'Innodb_buffer_pool_load_status';
```

操作がまだ開始されていない場合は、「not started」 が返されます。 操作が完了している場合は、完了時間が出力されます (たとえば、Finished at 110505 12:23:24)。 操作が進行中である場合は、ステータス情報が表示されます (たとえば、Loaded 123/22301 pages)。

バッファープールのロード操作の中止

バッファープールのロード操作を中止するには、次のステートメントを発行します:

```
SET GLOBAL innodb_buffer_pool_load_abort=ON;
```

パフォーマンススキーマを使用したバッファプールのロード進行状況の監視

Performance Schema を使用して、バッファープールのロードの進行状況をモニターできます。

次の例は、stage/innodb/buffer pool load ステージイベントインストゥルメントおよび関連するコンシューマテーブルを有効にして、バッファプールのロード進行状況を監視する方法を示しています。

この例で使用されるバッファープールのダンプおよびロード手順については、セクション15.8.3.6「バッファープールの状態の保存と復元」 を参照してください。 パフォーマンススキーマステージイベントインストゥルメントおよび関連コンシューマについては、セクション27.12.5「パフォーマンススキーマステージイベントテーブル」 を参照してください。

1. stage/innodb/buffer pool load インストゥルメントを有効にします:

```
mysql> UPDATE performance_schema.setup_instruments SET ENABLED = 'YES'
    WHERE NAME LIKE 'stage/innodb/buffer%';
```

2. ステージイベントコンシューマテーブル (events_stages_current、events_stages_history および events_stages_history_long を含む) を有効にします。

```
mysql> UPDATE performance_schema.setup_consumers SET ENABLED = 'YES'
    WHERE NAME LIKE '%stages%';
```

3. innodb_buffer_pool_dump_now を有効にして、現在のバッファープールの状態をダンプします。

```
mysql> SET GLOBAL innodb_buffer_pool_dump_now=ON;
```

4. バッファープールダンプステータスをチェックして、操作が完了したことを確認します。

```
mysql> SHOW STATUS LIKE 'Innodb_buffer_pool_dump_status'\G
*************************** 1. row ***************************
Variable_name: Innodb_buffer_pool_dump_status
        Value: Buffer pool(s) dump completed at 150202 16:38:58
```

5. innodb_buffer_pool_load_now を有効にしてバッファプールをロードします:

```
mysql> SET GLOBAL innodb_buffer_pool_load_now=ON;
```

6. パフォーマンススキーマ events_stages_current テーブルをクエリーして、バッファープールのロード操作の現在のステータスを確認します。 WORK_COMPLETED カラムには、ロードされたバッファプールページの数が表示されます。 WORK_ESTIMATED カラムには、残りの作業の推定がページ単位で表示されます。

```
mysql> SELECT EVENT_NAME, WORK_COMPLETED, WORK_ESTIMATED
    FROM performance_schema.events_stages_current;
+-------------------------------+----------------+----------------+
| EVENT_NAME                    | WORK_COMPLETED | WORK_ESTIMATED |
+-------------------------------+----------------+----------------+
| stage/innodb/buffer pool load |           5353 |           7167 |
+-------------------------------+----------------+----------------+
```

バッファプールのロード操作が完了すると、events_stages_current テーブルは空のセットを返します。 この場合、events_stages_history テーブルをチェックして、完了したイベントのデータを表示できます。 例:

```
mysql> SELECT EVENT_NAME, WORK_COMPLETED, WORK_ESTIMATED
    FROM performance_schema.events_stages_history;
+-------------------------------+----------------+----------------+
| EVENT_NAME                    | WORK_COMPLETED | WORK_ESTIMATED |
+-------------------------------+----------------+----------------+
| stage/innodb/buffer pool load |           7167 |           7167 |
+-------------------------------+----------------+----------------+
```

> **注記**
>
> innodb_buffer_pool_load_at_startup を使用して起動時にバッファープールをロードするときに、パフォーマンススキーマを使用してバッファープールのロードの進行状況をモニターすることもできます。 この場合、起動時に stage/innodb/buffer pool load インストゥルメントおよび関連コンシューマを有効にする必要があります。 詳細については、セクション27.3「パフォーマンススキーマ起動構成」を参照してください。

15.8.3.7 コアファイルからのバッファープールページの除外

コアファイルには、実行中のプロセスのステータスとメモリーイメージが記録されます。 バッファープールはメインメモリー内に存在し、実行中のプロセスのメモリーイメージがコアファイルにダンプされるため、mysqld プロセスが終了すると、バッファープールが大きいシステムで大きなコアファイルが生成される可能性があります。

大規模なコアファイルは、書込みにかかる時間、それらが消費するディスク領域の量、大規模なファイルの転送に関連する課題など、様々な理由で問題になる可能性があります。

コアファイルサイズを減らすには、innodb_buffer_pool_in_core_file 変数を無効にして、コアダンプからバッファープールページを省略します。 innodb_buffer_pool_in_core_file 変数は MySQL 8.0.14 で導入され、デフォルトで有効になっています。

デバッグ目的で組織内外で共有される可能性のあるコアファイルにデータベースページをダンプすることに懸念がある場合は、セキュリティの観点からバッファプールページを除外することも望ましい場合があります。

> **注記**
>
> 一部のデバッグシナリオでは、mysqld プロセスの停止時にバッファプールページに存在するデータへのアクセスが有益な場合があります。 バッファープールページを含めるか除外するかが疑わしい場合は、MySQL サポートに問い合わせてください。

innodb_buffer_pool_in_core_file の無効化は、core_file 変数が有効で、オペレーティングシステムが madvise() システムコールに対する MADV_DONTDUMP の POSIX 以外の拡張機能をサポートしている場合にのみ有効になります。これは Linux 3.4 以降でサポートされています。 MADV_DONTDUMP 拡張機能を使用すると、指定した範囲のページがコアダンプから除外されます。

オペレーティングシステムで MADV_DONTDUMP 拡張機能がサポートされている場合は、--core-file および --innodb-buffer-pool-in-core-file=OFF オプションを使用してサーバーを起動し、バッファプールページなしでコアファイルを生成します。

```
shell> mysqld --core-file --innodb-buffer-pool-in-core-file=OFF
```

core_file 変数は読取り専用で、デフォルトで無効になっています。 これを有効にするには、起動時に --core-file オプションを指定します。 innodb_buffer_pool_in_core_file 変数は動的です。 起動時に指定するか、SET ステートメントを使用して実行時に構成できます。

```
mysql> SET GLOBAL innodb_buffer_pool_in_core_file=OFF;
```

innodb_buffer_pool_in_core_file 変数が無効になっているが、MADV_DONTDUMP がオペレーティングシステムでサポートされていない場合、または madvise() 障害が発生した場合は、MySQL サーバーのエラーログに警告が書き込まれ、core_file 変数は、意図せずバッファープールページを含むコアファイルが書き込まれないように無効になります。 読取り専用 core_file 変数が無効になった場合は、サーバーを再起動して再度有効にする必要があります。

次のテーブルに、コアファイルが生成されるかどうか、およびコアファイルにバッファープールページが含まれるかどうかを決定する構成シナリオと MADV_DONTDUMP サポートシナリオを示します。

表 15.4 コアファイルの構成シナリオ

core_file 変数	innodb_buffer_pool_in_core_file 変数	madvise() MADV_DONTDUMP のサポート	結果
OFF (デフォルト)	結果に関連しない	結果に関連しない	コアファイルは生成されません
ON	ON (デフォルト)	結果に関連しない	コアファイルはバッファープールページで生成されます
ON	OFF	はい	コアファイルはバッファープールページなしで生成されます
ON	OFF	いいえ	コアファイルが生成されず、core_file が無効になり、サーバーエラーログに警告が書き込まれます

innodb_buffer_pool_in_core_file 変数を無効にして達成されるコアファイルサイズの縮小は、バッファプールのサイズによって異なりますが、InnoDB ページサイズの影響も受けます。 ページサイズが小さいほど、同じ量のデータに必要なページが増え、ページが多いほどページメタデータが増えます。 次のテーブルに、ページサイズが異なる 1GB バッファプールで表示されるサイズ削減の例を示します。

表 15.5 バッファープールページが含まれ、除外されているコアファイルのサイズ

innodb_page_size 設定	含まれるバッファプールページ (innodb_buffer_pool_in_core_file=ON)	除外されたバッファープールページ (innodb_buffer_pool_in_core_file=OFF)
4KB	2.1GB	0.9GB
64KB	1.7GB	0.7GB

15.8.4 InnoDB のスレッド並列性の構成

InnoDB は、オペレーティングシステムスレッドを使用して、ユーザートランザクションからの要求を処理します。 (トランザクションは、コミットまたはロールバックする前に、InnoDB に多数の要求を発行する可能性があります。) コンテキストスイッチングが効率的な、マルチコアプロセッサを備えた最新のオペレーティングシステムおよびサーバーでは、並列スレッドの数を制限することなく、ほとんどのワークロードが適切に動作します。

スレッド間のコンテキストスイッチングを最小限に抑えることが役立つ状況では、InnoDB はいくつかの手法を使用して、並列実行中のオペレーティングシステムスレッドの数 (したがって、一度に処理される要求の数) を制限できます。 InnoDB がユーザーセッションからの新しい要求を受信したとき、並列実行中のスレッドの数が事前に定義された制限に達している場合、その新しい要求は再試行の前に短時間だけスリープします。 スリープのあとに再スケジュールできない要求は先入れ先出しキューに入れられ、最終的に処理されます。 ロックを待機しているスレッドは、並列実行中のスレッドの数にカウントされません。

並列スレッドの数は、構成パラメータ innodb_thread_concurrency を設定することによって制限できます。 実行中のスレッドの数がこの制限に達すると、追加のスレッドはキューに入れられる前に、構成パラメータ innodb_thread_sleep_delay で設定されたマイクロ秒数だけスリープします。

構成オプション innodb_adaptive_max_sleep_delay を innodb_thread_sleep_delay に許可する最大値に設定すると、InnoDB は現在のスレッドスケジュールアクティビティに応じて innodb_thread_sleep_delay を自動的に上下に調整します。 この動的な調整は、システムにかかる負荷が軽い期間や、システムがほぼ容量いっぱいで動作している期間に、スレッドスケジューリングメカニズムがスムーズに機能するのに役立ちます。

innodb_thread_concurrency のデフォルト値や、並列スレッドの数に対する暗黙的なデフォルトの制限は、MySQL および InnoDB のさまざまなリリースで変更されてきました。 innodb_thread_concurrency のデフォルト値は 0 であるため、デフォルトでは同時に実行するスレッドの数に制限はありません。

InnoDB では、同時スレッド数が制限されている場合にのみスレッドがスリープします。 スレッドの数に対して制限がない場合は、すべてが均等に競合してスケジュールされます。 つまり、innodb_thread_concurrency が 0 である場合は、innodb_thread_sleep_delay の値は無視されます。

スレッドの数に対して制限がある (innodb_thread_concurrency > 0 である) 場合、InnoDB は、1 つの SQL ステートメントの実行中に発行された複数の要求が innodb_thread_concurrency で設定された制限に従うことなく InnoDB に入ることを許可することによって、コンテキストスイッチングのオーバーヘッドを削減します。 SQL ステートメント (結合など) は InnoDB 内の複数の行操作で構成されている可能性があるため、InnoDB は、スレッドが最小限のオーバーヘッドで繰り返しスケジュールされることを許可する指定された数の「チケット」を割り当てます。

新しい SQL ステートメントが開始されたとき、スレッドにはチケットがないため、innodb_thread_concurrency に従う必要があります。 スレッドが InnoDB に入ることを許可されると、そのスレッドには、行操作を実行するためにあとで InnoDB に入るときに使用できる複数のチケットが割り当てられます。 それらのチケットが使い果たされた場合、スレッドは削除され、ふたたび innodb_thread_concurrency に従います。それにより、そのスレッドが、待機中のスレッドの先入れ先出しキューに戻される可能性があります。 スレッドがふたたび InnoDB に入ることを許可されると、チケットが再度割り当てられます。 割り当てられるチケットの数は、グローバルオプション innodb_concurrency_tickets(デフォルトは 5000) によって指定されます。 ロックを待機しているスレッドには、そのロックが使用可能になるとチケットが 1 つ与えられます。

これらの変数の正しい値は、環境やワークロードによって異なります。 アプリケーションでどのような値が機能するかを確認するには、さまざまな値を試してください。 並列実行中のスレッドの数を制限する前に、マルチコアおよびマルチプロセッサコンピュータ上の InnoDB のパフォーマンスを向上させる可能性のある構成オプション (innodb_adaptive_hash_index など) を確認してください。

MySQL のスレッド処理に関する一般的なパフォーマンス情報については、セクション5.1.12.1「接続インタフェース」を参照してください。

15.8.5 InnoDB バックグラウンド I/O スレッドの数の構成

InnoDB では、バックグラウンド threads を使用して様々なタイプの I/O リクエストを処理します。innodb_read_io_threads および innodb_write_io_threads 構成パラメータを使用して、データページで I/O の読取りおよび書込みを行うバックグラウンドスレッドの数を構成できます。 これらのパラメータは、読取りおよび書込みリクエストにそれぞれ使用されるバックグラウンドスレッドの数を示します。 これらは、サポートされるすべてのプラットフォームで有効です。 これらのパラメータの値は、MySQL オプションファイル (my.cnf または my.ini) で設定できます。値を動的に変更することはできません。 これらのパラメータのデフォルト値は 4 で、許容値の範囲は 1-64 です。

ハイエンドシステムで InnoDB をよりスケーラブルにするためのこれらの構成オプションの目的。 各バックグラウンドスレッドは、保留中の I/O 要求を最大 256 個処理できます。 バックグラウンド I/O の主なソースは、read-ahead リクエストです。 InnoDB は、ほとんどのバックグラウンドスレッドが同じように動作するように、受信リクエストのロードバランシングを試みます。 また、InnoDB は、同じエクステントから同じスレッドに読取りリクエストを割り当てようとし、リクエストを結合する可能性を高めます。 ハイエンドの I/O サブシステムがあり、SHOW ENGINE INNODB STATUS 出力に 64× innodb_read_io_threads を超える保留中の読取りリクエストが表示される場合、innodb_read_io_threads の値を増やすことでパフォーマンスが向上する可能性があります。

Linux システムでは、InnoDB はデフォルトで非同期 I/O サブシステムを使用して、データファイルページの先読みおよび書込みリクエストを実行します。これにより、InnoDB バックグラウンドスレッドがこれらのタイプの I/O リクエストを処理する方法が変更されます。 詳細は、セクション15.8.6「Linux での非同期 I/O の使用」を参照してください。

InnoDB I/O のパフォーマンスの詳細は、セクション8.5.8「InnoDB ディスク I/O の最適化」 を参照してください。

15.8.6 Linux での非同期 I/O の使用

InnoDB は、Linux で非同期 I/O サブシステム (ネイティブ AIO) を使用して、データファイルページの先読みおよび書込みリクエストを実行します。 この動作は、Linux システムにのみ適用され、デフォルトで有効になっている innodb_use_native_aio 構成オプションによって制御されます。 他の Unix に似たシステムでは、InnoDB は同期 I/O のみを使用します。 従来、InnoDB では、Windows システムで非同期 I/O のみが使用されていました。Linux で非同期 I/O サブシステムを使用するには、libaio ライブラリが必要です。

同期 I/O,クエリースレッドは I/O リクエストをキューに入れ、InnoDB バックグラウンドスレッドはキューに入れられたリクエストを一度に 1 つずつ取得し、それぞれに対して同期 I/O コールを発行します。 I/O リクエストが完了し、I/O コールが返されると、リクエストを処理している InnoDB バックグラウンドスレッドは I/O 完了ルーチンをコールし、次のリクエストを処理するために戻ります。 パラレルに処理できるリクエストの数は n で、n は InnoDB バックグラウンドスレッドの数です。 InnoDB バックグラウンドスレッドの数は、innodb_read_io_threads および innodb_write_io_threads によって制御されます。 セクション15.8.5「InnoDB バックグラウンド I/O スレッドの数の構成」を参照してください。

ネイティブ AIO では、クエリースレッドは I/O リクエストをオペレーティングシステムに直接ディスパッチするため、バックグラウンドスレッドの数によって課される制限は削除されます。 InnoDB バックグラウンドスレッドは、I/O イベントが完了したリクエストを通知するのを待機します。 リクエストが完了すると、バックグラウンドスレッドは I/O 完了ルーチンを呼び出し、I/O イベントの待機を再開します。

ネイティブ AIO の利点は、多くの保留中の読取り/書込みを SHOW ENGINE INNODB STATUS\G 出力に表示する I/O-bound システムのスケーラビリティです。 ネイティブ AIO を使用する場合の並列処理の増加は、I/O スケジューラのタイプまたはディスクアレイコントローラのプロパティーが I/O のパフォーマンスに大きく影響することを意味します。

大量の I/O-bound システムに対するネイティブ AIO の潜在的なデメリットは、オペレーティングシステムに一度にディスパッチされる I/O 書込みリクエストの数を制御できないことです。 パラレル処理のためにオペレーティングシステムにディスパッチされた I/O 書込みリクエストが多すぎると、I/O アクティビティおよびシステム機能の量に応じて、I/O 読取り文が発生する場合があります。

OS の非同期 I/O サブシステムに問題があるために InnoDB を起動できない場合は、innodb_use_native_aio=0 を使用してサーバーを起動できます。 このオプションは、tmpfs で非同期 I/O をサポートしていない tmpdir の場所、tmpfs ファイルシステム、Linux カーネルの組合せなどの潜在的な問題が InnoDB によって検出された場合にも、起動時に自動的に無効になることがあります。

15.8.7 InnoDB I/O Capacity の構成

InnoDB マスタースレッドおよびその他のスレッドは、さまざまなタスクをバックグラウンドで実行します。これらのほとんどは、バッファープールからダーティーページをフラッシュしたり、変更バッファーから適切なセカ

ンダリインデックスに変更を書き込みたりするなど、I/O に関連しています。 InnoDB は、サーバーの通常の動作に悪影響を与えない方法でこれらのタスクを実行しようとします。 使用可能な I/O 帯域幅を見積もり、そのアクティビティをチューニングして使用可能な容量を利用しようとします。

innodb_io_capacity 変数は、InnoDB で使用可能な全体的な I/O 容量を定義します。 これは、システムが秒当たりに実行できる I/O 操作の数 (IOPS) におよそ設定する必要があります。 innodb_io_capacity が設定されている場合、InnoDB は、設定された値に基づいてバックグラウンドタスクに使用可能な I/O 帯域幅を見積もります。

innodb_io_capacity は 100 以上の値に設定できます。 デフォルト値は 200 です。 通常、100 付近の値は、最大 7200 RPM のハードドライブなどのコンシューマレベルのストレージデバイスに適しています。 より高速なハードドライブ、RAID 構成、およびソリッドステートドライブ (SSD) は、より高い値からメリットを得られます。

理想的には、設定を実用的なものとして低く保ちますが、バックグラウンドアクティビティが遅れるほど低くしないでください。 値が大きすぎる場合、データはバッファプールから削除され、キャッシュするにはバッファの変更が早すぎるため、大きな利点があります。 I/O レートが高いビジーシステムの場合は、高い値を設定すると、高い行変更率に関連付けられたバックグラウンドメンテナンス作業をサーバーが処理できるようになります。 通常、この値は、InnoDB I/O に使用されるドライブ数の関数として増やすことができます。 たとえば、複数のディスクまたは SSD を使用するシステムで値を増やすことができます。

通常、デフォルト設定の 200 は、ローエンド SSD には十分です。 高エンドのバス接続 SSD の場合は、1000 などのより高い設定を検討してください。 個々の 5400 RPM または 7200 RPM ドライブを搭載したシステムでは、値を 100 に減らすことができます。これは、約 100 IOPS を実行できる古い世代のディスクドライブで使用可能な秒あたりの I/O 操作数 (IOPS) の推定比率を表します。

百万などの高い値を指定できますが、実際にはこのような大きな値の利点はほとんどありません。 通常、ワークロードに対して低い値が不十分であることが確実でないかぎり、20000 より大きい値はお薦めしません。

innodb_io_capacity をチューニングする場合は、書込みワークロードを検討してください。 書込みワークロードが大きいシステムでは、設定を大きくするとメリットが得られる可能性があります。 書込みワークロードが小さいシステムでは、低い設定で十分な場合があります。

innodb_io_capacity 設定はバッファプールごとのインスタンス設定ではありません。 使用可能な I/O 容量は、アクティビティーをフラッシュするためにバッファープールインスタンス間で均等に分散されます。

innodb_io_capacity の値は、MySQL オプションファイル (my.cnf または my.ini) で設定するか、SET GLOBAL ステートメントを使用して実行時に変更できます。これには、グローバルシステム変数の設定に十分な権限が必要です。 セクション5.1.9.1「システム変数権限」を参照してください。

チェックポイントでの I/O 容量の無視

innodb_flush_sync 変数はデフォルトで有効になっており、checkpoints で発生する I/O アクティビティのバースト中に innodb_io_capacity 設定が無視されます。 innodb_io_capacity 設定で定義された I/O レートに準拠するには、innodb_flush_sync を無効にします。

innodb_flush_sync の値は、MySQL オプションファイル (my.cnf または my.ini) で設定するか、SET GLOBAL ステートメントを使用して実行時に変更できます。これには、グローバルシステム変数の設定に十分な権限が必要です。 セクション5.1.9.1「システム変数権限」を参照してください。

I/O 容量の最大値の構成

フラッシュアクティビティが遅れている場合、InnoDB は innodb_io_capacity 変数で定義されているよりも高い速度の I/O 操作/秒 (IOPS) で、より積極的にフラッシュできます。 innodb_io_capacity_max 変数は、このような状況で InnoDB バックグラウンドタスクによって実行される IOPS の最大数を定義します。

起動時に innodb_io_capacity 設定を指定し、innodb_io_capacity_max の値を指定しない場合、innodb_io_capacity_max のデフォルトは innodb_io_capacity または 2000 のどちらか大きい方の値の 2 倍になります。

innodb_io_capacity_max を構成する場合、多くの場合、innodb_io_capacity が適切な開始点になります。 デフォルト値 2000 は、SSD または複数の通常のディスクドライブを使用するワークロードを対象としています。 SSD または複数のディスクドライブを使用しないワークロードでは、2000 の設定が高すぎる可能性があり、フラッシュが多すぎる可能性があります。 単一の標準ディスクドライブの場合は、200 から 400 の間の設定をお薦めします。 ハイエンドのバス接続 SSD の場合は、2500 などの高い設定を検討してください。 innodb_io_capacity 設定と同様に、この設定は実用的ではなく、InnoDB が IOPS の速度を innodb_io_capacity 設定を超えて十分に拡張できないように低くしてください。

innodb_io_capacity_max をチューニングする場合は、書込みワークロードを検討してください。 書込みワークロードが大きいシステムでは、設定を大きくするとメリットが得られる場合があります。 書込みワークロードが小さいシステムでは、低い設定で十分な場合があります。

innodb_io_capacity_max は、innodb_io_capacity 値より小さい値に設定できません。

SET ステートメント (SET GLOBAL innodb_io_capacity_max=DEFAULT) を使用して innodb_io_capacity_max を DEFAULT に設定すると、innodb_io_capacity_max が最大値に設定されます。

innodb_io_capacity_max 制限は、すべてのバッファープールインスタンスに適用されます。 バッファプールごとのインスタンス設定ではありません。

15.8.8 スピンロックのポーリングの構成

InnoDB mutexes および rw-locks は通常、短い間隔で予約されています。 マルチコアシステムでは、スレッドがスリープする前に mutex または rw-lock を一定期間取得できるかどうかを継続的にチェックする方が効率的です。 mutex または rw-lock がこの期間中に使用可能になった場合、スレッドは同じタイムスライスですぐに続行できます。 ただし、相互排他ロックや rw-lock などの共有オブジェクトを複数のスレッドで頻繁にポーリングすると、「cache ping pong」 が発生する可能性があり、その結果プロセッサは互いの一部を無効にします。 InnoDB では、ポーリング間のランダムな遅延を強制してポーリングアクティビティを非同期化することで、この問題を最小限に抑えます。 ランダム遅延はスピン待機ループとして実装されます。

スピン待機ループの継続時間は、ループ内で発生する PAUSE 命令の数によって決まります。 その数値を生成するには、0 から innodb_spin_wait_delay 値までの整数をランダムに選択し、その値に 50 を掛けます。 (乗数値 50 は、MySQL 8.0.16 の前にハードコードされ、その後構成できます。) たとえば、innodb_spin_wait_delay 設定が 6 の場合、整数は次の範囲からランダムに選択されます:

```
{0,1,2,3,4,5}
```

選択した整数に 50 が乗算されるため、PAUSE 命令の値は 6 つのいずれかになります:

```
{0,50,100,150,200,250}
```

この値セットの場合、250 はスピン待機ループで発生する PAUSE 命令の最大数です。 innodb_spin_wait_delay を 5 に設定すると、使用可能な 5 つの値の {0,50,100,150,200} のセットになります。200 は PAUSE 命令の最大数などです。 このように、innodb_spin_wait_delay 設定はスピンロックポーリング間の最大遅延を制御します。

すべてのプロセッサコアが高速なキャッシュメモリーを共有するシステムでは、この最大の遅延を短くするか、または innodb_spin_wait_delay=0 を設定してビジーループを完全に無効にすることができます。 複数のプロセッサチップを備えたシステムでは、キャッシュを無効にすると重大な影響を与える場合があるため、最大の遅延を増やすことができます。

100MHz Pentium 紀元では、innodb_spin_wait_delay ユニットはマイクロ秒に相当するように調整されました。 この時間等価は保持されませんでしたが、PAUSE 命令が比較的長いプロセッサの Skylake 生成が導入されるまで、ほかの CPU 命令と比較してプロセッササイクルの観点から PAUSE 命令の期間はかなり一定のままでした。 innodb_spin_wait_pause_multiplier 変数は、PAUSE 命令の期間の違いを説明する方法を提供するために、MySQL 8.0.16 で導入されました。

innodb_spin_wait_pause_multiplier 変数は、PAUSE 命令の値のサイズを制御します。 たとえば、innodb_spin_wait_delay 設定が 6 の場合、innodb_spin_wait_pause_multiplier 値を 50 (デフォルトおよび以前にハードコードされた値) から 5 に減らすと、小さい PAUSE 命令値のセットが生成されます:

```
{0,5,10,15,20,25}
```

PAUSE 命令の値を増減できるため、プロセッサアーキテクチャーごとに InnoDB を微調整できます。 たとえば、PAUSE 命令の値が小さいほど、PAUSE 命令が比較的長いプロセッサアーキテクチャーに適しています。

innodb_spin_wait_delay および innodb_spin_wait_pause_multiplier 変数は動的です。 これらは、MySQL オプションファイルで指定することも、SET GLOBAL ステートメントを使用して実行時に変更することもできます。 実行時に変数を変更するには、グローバルシステム変数を設定するのに十分な権限が必要です。 セクション 5.1.9.1「システム変数権限」を参照してください。

15.8.9 パージ構成

InnoDB では、SQL ステートメントを使用して行を削除しても、データベースからすぐには行が物理的に削除されません。 行とそのインデックスレコードは、削除のために書き込まれた undo ログレコードが InnoDB に

よって破棄された場合にのみ物理的に削除されます。 この削除操作は、行がマルチバージョン同時実行性制御 (MVCC) またはロールバックに不要になった後にのみ実行され、パージと呼ばれます。

パージは定期的に実行されます。 履歴リストから undo ログページを解析して処理します。これは、InnoDB トランザクションシステムによってメンテナンスされるコミット済トランザクションの undo ログページのリストです。 パージすると、undo ログページは処理後に履歴リストから解放されます。

パージスレッドの構成

パージ操作は、1 つ以上のパージスレッドによってバックグラウンドで実行されます。 パージスレッドの数は、innodb_purge_threads 変数によって制御されます。 デフォルト値は 4 です。 DML アクションが単一のテーブルまたはいくつかのテーブルに集中している場合は、スレッドがテーブルにアクセスするために互いに競合しないように、設定を低くしておきます。 DML 操作が多数のテーブルに分散している場合は、この設定を増やします。 パージスレッドの最大数は 32 です。

innodb_purge_threads 設定は、許可されるパージスレッドの最大数です。 パージシステムは、必要に応じてパージスレッドの数を自動的に調整します。

パージバッチサイズの構成

innodb_purge_batch_size 変数は、履歴リストから一度に解析および処理をパージする undo ログページの数を定義します。 デフォルト値は 300 です。 マルチスレッドパージ構成では、コーディネータパージスレッドは innodb_purge_batch_size を innodb_purge_threads で除算し、その数のページを各パージスレッドに割り当てます。

パージシステムでは、不要になった undo ログページも解放されます。 undo ログを使用して 128 回ずつ反復します。 innodb_purge_batch_size 変数では、バッチで解析および処理される undo ログページの数の定義に加えて、undo ログを介して 128 回反復するたびにパージによって解放される undo ログページの数を定義します。

innodb_purge_batch_size 変数は、高度なパフォーマンスチューニングおよび実験を目的としています。 ほとんどのユーザーは、innodb_purge_batch_size をデフォルト値から変更する必要はありません。

最大パージラグの構成

innodb_max_purge_lag 変数は、必要な最大パージラグを定義します。 パージラグが innodb_max_purge_lag のしきい値を超えると、INSERT、UPDATE および DELETE 操作に遅延が課され、パージ操作がキャッチアップされる時間が許可されます。 デフォルト値は 0 です。これは、最大パージラグおよび遅延がないことを意味します。

InnoDB トランザクションシステムでは、UPDATE または DELETE 操作で削除のマークが付けられたインデックスレコードを含むトランザクションのリストが保持されます。 リストの長さはパージラグです。 MySQL 8.0.14 より前では、パージラグ遅延は次の式によって計算されるため、最小遅延は 5000 マイクロ秒になりました:

```
(purge lag/innodb_max_purge_lag - 0.5) * 10000
```

MySQL 8.0.14 では、パージラグ遅延は次の改訂された式によって計算され、最小遅延が 5 マイクロ秒に削減されます。 5 マイクロ秒の遅延は、最新のシステムに適しています。

```
(purge_lag/innodb_max_purge_lag - 0.9995) * 10000
```

遅延は、パージバッチの開始時に計算されます。

問題のあるワークロードの一般的な innodb_max_purge_lag 設定は 1000000 (100 万) で、トランザクションが小さく、サイズが 100 バイトのみで、100MB のパージされていないテーブルの行を持つことができると想定されます。

パージラグは、SHOW ENGINE INNODB STATUS 出力の TRANSACTIONS セクションに History list length 値として表示されます。

```
mysql> SHOW ENGINE INNODB STATUS;
...
------------
TRANSACTIONS
------------
Trx id counter 0 290328385
Purge done for trx's n:o < 0 290315608 undo n:o < 0 17
History list length 20
```

通常、History list length は低い値で、通常は数千未満ですが、書込み負荷の高いワークロードまたは長時間実行中のトランザクションは、読取り専用のトランザクションの場合でも増加する可能性があります。 長時間実行

トランザクションが原因で History list length が増加する理由は、REPEATABLE READ などの読取り一貫性トランザクション分離レベルでは、トランザクションの読取りビューが作成されたときと同じ結果を返す必要があるためです。 したがって、InnoDB マルチバージョン同時実行性制御 (MVCC) システムは、そのデータに依存するすべてのトランザクションが完了するまで、undo ログにデータのコピーを保持する必要があります。 次に、History list length が増加する可能性のある長時間実行トランザクションの例を示します:

- 大量の同時 DML があるときに --single-transaction オプションを使用する mysqldump 操作。
- autocommit を無効にし、明示的な COMMIT または ROLLBACK の発行を忘れた後の SELECT クエリーの実行。

パージラグが膨大になる極端な状況での過剰な遅延を防ぐために、innodb_max_purge_lag_delay 変数を設定して遅延を制限できます。 innodb_max_purge_lag_delay 変数は、innodb_max_purge_lag しきい値を超えた場合に課される遅延の最大遅延をマイクロ秒単位で指定します。 指定された innodb_max_purge_lag_delay 値は、innodb_max_purge_lag 式で計算された遅延期間の上限です。

パージおよび undo テーブルスペースの切捨て

パージシステムは、undo テーブルスペースの切捨ても行います。 パージシステムが切り捨てる undo テーブルスペースを検索する頻度を制御するように innodb_purge_rseg_truncate_frequency 変数を構成できます。 詳細は、undo テーブルスペースの切捨てを参照してください。

15.8.10 InnoDB のオプティマイザ統計の構成

このセクションでは、InnoDB テーブルの永続オプティマイザ統計および非永続オプティマイザ統計を構成する方法について説明します。

永続オプティマイザ統計はサーバーの再起動後も永続化されるため、plan stability の向上とクエリーのパフォーマンスの一貫性が向上します。 永続オプティマイザ統計には、次のような利点があり、制御と柔軟性もあります:

- innodb_stats_auto_recalc 構成オプションを使用して、テーブルに対する大幅な変更後に統計を自動的に更新するかどうかを制御できます。
- STATS_PERSISTENT、STATS_AUTO_RECALC および STATS_SAMPLE_PAGES 句を CREATE TABLE および ALTER TABLE ステートメントとともに使用して、個々のテーブルのオプティマイザ統計を構成できます。
- mysql.innodb_table_stats テーブルおよび mysql.innodb_index_stats テーブルのオプティマイザ統計データをクエリーすることができます。
- mysql.innodb_table_stats テーブルおよび mysql.innodb_index_stats テーブルの last_update カラムを表示して、統計が最後に更新された日時を確認できます。
- mysql.innodb_table_stats テーブルおよび mysql.innodb_index_stats テーブルを手動で変更して、特定のクエリー最適化計画を強制したり、データベースを変更せずに代替計画をテストできます。

永続オプティマイザ統計機能は、デフォルトで有効になっています (innodb_stats_persistent=ON)。

非永続オプティマイザ統計は、各サーバーの再起動時および他の操作後にクリアされ、次のテーブルアクセスで再計算されます。 その結果、統計の再計算時に異なる見積りが生成され、実行計画の選択肢やクエリーパフォーマンスの変動が生じる可能性があります。

このセクションでは、正確な統計と ANALYZE TABLE 実行時間のバランスを取る場合に役立つ可能性のある、ANALYZE TABLE の複雑さの見積りについても説明します。

15.8.10.1 永続的オプティマイザ統計のパラメータの構成

永続オプティマイザ統計機能は、統計をディスクに格納し、サーバーの再起動後も永続させることで plan stability を改善し、optimizer が特定のクエリーに対して一貫性のある選択を行う可能性を高めます。

オプティマイザ統計は、innodb_stats_persistent=ON または個々のテーブルが STATS_PERSISTENT=1 で定義されている場合、ディスクに永続化されます。innodb_stats_persistent はデフォルトで有効になっています。

以前は、サーバーの再起動時および他のタイプの操作後にオプティマイザ統計がクリアされ、次のテーブルアクセスで再計算されていました。 したがって、統計を再計算すると、クエリー実行計画の選択肢やクエリーパフォーマンスの変動につながる様々な見積りが生成される可能性があります。

永続統計は、mysql.innodb_table_stats テーブルおよび mysql.innodb_index_stats テーブルに格納されます。InnoDB 永続的統計テーブルを参照してください。

オプティマイザ統計をディスクに永続化しない場合は、セクション15.8.10.2「非永続的オプティマイザ統計のパラメータの構成」 を参照してください

永続オプティマイザ統計の自動統計計算の構成

デフォルトで有効になっている innodb_stats_auto_recalc 変数は、テーブルが 10% を超える行に変更された場合に統計を自動的に計算するかどうかを制御します。 テーブルの作成または変更時に STATS_AUTO_RECALC 句を指定して、個々のテーブルの自動統計再計算を構成することもできます。

自動統計再計算はバックグラウンドで行われるため、innodb_stats_auto_recalc が有効な場合でも、10% を超えるテーブルに影響を与える DML 操作を実行した直後に統計が再計算されないことがあります。 場合によっては、統計の再計算が数秒遅れることがあります。 最新の統計がすぐに必要な場合は、ANALYZE TABLE を実行して統計の同期 (フォアグラウンド) 再計算を開始します。

innodb_stats_auto_recalc が無効になっている場合は、インデックス付けされたカラムを大幅に変更した後に ANALYZE TABLE ステートメントを実行することで、オプティマイザ統計の正確性を確保できます。 データのロード後に実行する設定スクリプトに ANALYZE TABLE を追加し、アクティビティが少ないときにスケジュールで ANALYZE TABLE を実行することも検討できます。

既存のテーブルにインデックスを追加する場合、またはカラムを追加または削除する場合、innodb_stats_auto_recalc の値に関係なく、インデックス統計が計算されて innodb_index_stats テーブルに追加されます。

個々のテーブルのオプティマイザ統計パラメータの構成

innodb_stats_persistent、innodb_stats_auto_recalc および innodb_stats_persistent_sample_pages はグローバル変数です。 これらのシステム全体の設定をオーバーライドし、個々のテーブルのオプティマイザ統計パラメータを構成するには、CREATE TABLE ステートメントまたは ALTER TABLE ステートメントで STATS_PERSISTENT、STATS_AUTO_RECALC および STATS_SAMPLE_PAGES 句を定義します。

- STATS_PERSISTENT では、InnoDB テーブルに対して persistent statistics を有効にするかどうかを指定します。 値が DEFAULT の場合、テーブルの永続統計設定は innodb_stats_persistent 設定によって決定されます。 1 の値を指定するとテーブルの永続統計が有効になり、0 の値を指定するとこの機能は無効になります。 個々のテーブルの永続統計を有効にした後、ANALYZE TABLE を使用して、テーブルデータのロード後に統計を計算します。
- STATS_AUTO_RECALC では、persistent statistics を自動的に再計算するかどうかを指定します。 値が DEFAULT の場合、テーブルの永続統計設定は innodb_stats_auto_recalc 設定によって決定されます。 1 の値を指定すると、テーブルデータの 10% が変更されたときに統計が再計算されます。 値が 0 の場合、テーブルの自動再計算は行われません。 値 0 を使用する場合は、テーブルに大幅な変更を加えた後、ANALYZE TABLE を使用して統計を再計算します。
- STATS_SAMPLE_PAGES では、ANALYZE TABLE 操作などによって、インデックス付けされたカラムのカーディナリティおよびその他の統計が計算される場合にサンプリングするインデックスページの数を指定します。

次の CREATE TABLE の例では、3 つの句がすべて指定されています:

```
CREATE TABLE `t1` (
`id` int(8) NOT NULL auto_increment,
`data` varchar(255),
`date` datetime,
PRIMARY KEY (`id`),
INDEX `DATE_IX` (`date`)
) ENGINE=InnoDB,
  STATS_PERSISTENT=1,
  STATS_AUTO_RECALC=1,
  STATS_SAMPLE_PAGES=25;
```

InnoDB オプティマイザ統計でサンプリングされるページの数の構成

オプティマイザは、キー配分に関する推定 statistics を使用して、インデックスの相対 selectivity に基づいて実行計画のインデックスを選択します。 ANALYZE TABLE などの操作を行うと、InnoDB は、インデックスのカーディナリティーを推定するためにテーブル上の各インデックスからランダムなページをサンプリングします。 このサンプリング手法は、random dive と呼ばれます。

innodb_stats_persistent_sample_pages は、サンプリングされるページの数を制御します。 実行時に設定を調整して、オプティマイザで使用される統計の見積りの品質を管理できます。 デフォルト値は 20 です。 次の問題が発生した場合は、設定の変更を検討してください:

1. 統計が十分ではなく、オプティマイザが最適でない計画を選択しています (EXPLAIN 出力を参照)。 インデックスの実際のカーディナリティ (インデックスカラムで SELECT DISTINCT を実行して決定) を mysql.innodb_index_stats テーブルの見積りと比較することで、統計の正確性をチェックできます。

   統計の精度が十分でないことが確認された場合は、統計の推定値が十分な精度になるまで innodb_stats_persistent_sample_pages の値を増やすようにしてください。 ただし、innodb_stats_persistent_sample_pages を大きくしすぎると、ANALYZE TABLE の実行が遅くなる可能性があります。

2. ANALYZE TABLE が遅すぎる。 この場合は、ANALYZE TABLE の実行時間が許容可能になるまで innodb_stats_persistent_sample_pages を減らすようにしてください。 ただし、この値を小さくしすぎると、精度の低い統計および次善のクエリー実行計画という最初の問題につながる可能性があります。

   統計の精度と ANALYZE TABLE の実行時間のバランスをとることができない場合は、ANALYZE TABLE の複雑さを減らすためにテーブル内のインデックス付きカラムの数を減らすか、またはパーティションの数を制限することを考慮してください。 主キーカラムは一意でない各インデックスに追加されるため、テーブルの主キーのカラム数も考慮することが重要です。

   関連情報については、セクション15.8.10.3「InnoDB テーブルに対する ANALYZE TABLE の複雑さの推定」を参照してください。

永続統計計算への削除マーク付きレコードの組込み

デフォルトでは、InnoDB は統計の計算時にコミットされていないデータを読み取ります。 テーブルから行を削除するコミットされていないトランザクションの場合、行の見積りおよびインデックス統計の計算時に削除マークが付けられたレコードが除外されるため、READ UNCOMMITTED 以外のトランザクション分離レベルを使用してテーブルで同時に操作している他のトランザクションの実行計画が最適でなくなる可能性があります。 このシナリオを回避するために、innodb_stats_include_delete_marked を有効にして、永続オプティマイザ統計の計算時に削除マーク付きレコードが含まれるようにできます。

innodb_stats_include_delete_marked が有効な場合、ANALYZE TABLE では、統計の再計算時に削除マークが付けられたレコードが考慮されます。

innodb_stats_include_delete_marked は、すべての InnoDB テーブルに影響するグローバル設定で、永続オプティマイザ統計にのみ適用されます。

InnoDB 永続的統計テーブル

永続的統計機能は、innodb_table_stats および innodb_index_stats という名前の、mysql データベース内の内部的に管理されているテーブルに依存します。 これらのテーブルは、すべてのインストール、アップグレード、およびソースからのビルド手順で自動的に設定されます。

表 15.6 innodb_table_stats のカラム

カラム名	説明
database_name	データベース名
table_name	テーブル名、パーティション名、またはサブパーティション名
last_update	InnoDB が最後にこの行を更新した時間を示すタイムスタンプ
n_rows	テーブル内の行数
clustered_index_size	プライマリインデックスのサイズ (ページ数)
sum_of_other_index_sizes	その他の (プライマリ以外の) インデックスの合計サイズ (ページ数)

表 15.7 innodb_index_stats のカラム

カラム名	説明
database_name	データベース名
table_name	テーブル名、パーティション名、またはサブパーティション名
index_name	インデックス名

カラム名	説明
last_update	行が最後に更新された時刻を示すタイムスタンプ
stat_name	stat_value カラムに値がレポートされている統計の名前
stat_value	stat_name カラムで名前が指定されている統計の値
sample_size	stat_value カラムに示されている推定値のサンプリングされるページの数
stat_description	stat_name カラムで名前が指定されている統計の説明

innodb_table_stats テーブルおよび innodb_index_stats テーブルには、インデックス統計が最後に更新された日時を示す last_update カラムが含まれます:

```
mysql> SELECT * FROM innodb_table_stats \G
*************************** 1. row ***************************
        database_name: sakila
           table_name: actor
          last_update: 2014-05-28 16:16:44
              n_rows: 200
   clustered_index_size: 1
sum_of_other_index_sizes: 1
...
```

```
mysql> SELECT * FROM innodb_index_stats \G
*************************** 1. row ****************************
  database_name: sakila
     table_name: actor
     index_name: PRIMARY
    last_update: 2014-05-28 16:16:44
      stat_name: n_diff_pfx01
     stat_value: 200
    sample_size: 1
    ...
```

innodb_table_stats テーブルおよび innodb_index_stats テーブルは手動で更新できるため、データベースを変更せずに特定のクエリー最適化計画を強制的に実行したり、代替計画をテストできます。 統計を手動で更新する場合は、FLUSH TABLE tbl_name ステートメントを使用して更新された統計をロードします。

永続統計はサーバーインスタンスに関連するため、ローカル情報とみなされます。 したがって、自動統計再計算が行われた場合、innodb_table_stats テーブルおよび innodb_index_stats テーブルはレプリケートされません。 ANALYZE TABLE を実行して統計の同期再計算を開始すると、ステートメントはレプリケートされ (ロギングを抑制していないかぎり)、レプリカで再計算が行われます。

InnoDB 永続的統計テーブルの例

innodb_table_stats テーブルには、テーブルごとに 1 つの行が含まれます。 次の例は、収集されるデータのタイプを示しています。

テーブル t1 には、プライマリインデックス (カラム a、b)、セカンダリインデックス (カラム c、d)、および一意のインデックス (カラム e、f) が含まれています。

```
CREATE TABLE t1 (
a INT, b INT, c INT, d INT, e INT, f INT,
PRIMARY KEY (a, b), KEY i1 (c, d), UNIQUE KEY i2uniq (e, f)
) ENGINE=INNODB;
```

5 行のサンプルデータを挿入すると、テーブル t1 は次のように表示されます:

```
mysql> SELECT * FROM t1;
+---+---+------+------+------+------+
| a | b | c    | d    | e    | f    |
+---+---+------+------+------+------+
| 1 | 1 |   10 |   11 |  100 |  101 |
| 1 | 2 |   10 |   11 |  200 |  102 |
| 1 | 3 |   10 |   11 |  100 |  103 |
| 1 | 4 |   10 |   12 |  200 |  104 |
| 1 | 5 |   10 |   12 |  100 |  105 |
+---+---+------+------+------+------+
```

統計をただちに更新するには、ANALYZE TABLE を実行します (innodb_stats_auto_recalc が有効になっている場合、変更されるテーブル行の 10% のしきい値に達したと仮定すると、統計は数秒以内に自動的に更新されます)。

```
mysql> ANALYZE TABLE t1;
+---------+---------+----------+----------+
| Table   | Op      | Msg_type | Msg_text |
+---------+---------+----------+----------+
| test.t1 | analyze | status   | OK       |
+---------+---------+----------+----------+
```

テーブル t1 のテーブル統計には、InnoDB が最後にテーブル統計を更新した時間 (2014-03-14 14:36:34)、テーブル内の行数 (5)、クラスタ化されたインデックスのサイズ (1 ページ)、およびほかのインデックスの合計サイズ (2 ページ) が示されます。

```
mysql> SELECT * FROM mysql.innodb_table_stats WHERE table_name like 't1'\G
*************************** 1. row ***************************
         database_name: test
            table_name: t1
           last_update: 2014-03-14 14:36:34
                n_rows: 5
   clustered_index_size: 1
sum_of_other_index_sizes: 2
```

innodb_index_stats テーブルには、インデックスごとに複数の行が含まれています。 innodb_index_stats テーブル内の各行は、stat_name カラムで名前が指定され、stat_description カラムで説明されている特定のインデックス統計に関連したデータを示します。 例:

```
mysql> SELECT index_name, stat_name, stat_value, stat_description
      FROM mysql.innodb_index_stats WHERE table_name like 't1';
+------------+--------------+------------+------------------------------+
| index_name | stat_name    | stat_value | stat_description             |
+------------+--------------+------------+------------------------------+
| PRIMARY    | n_diff_pfx01 |          1 | a                            |
| PRIMARY    | n_diff_pfx02 |          5 | a,b                          |
| PRIMARY    | n_leaf_pages |          1 | Number of leaf pages in the index |
| PRIMARY    | size         |          1 | Number of pages in the index |
| i1         | n_diff_pfx01 |          1 | c                            |
| i1         | n_diff_pfx02 |          2 | c,d                          |
| i1         | n_diff_pfx03 |          2 | c,d,a                        |
| i1         | n_diff_pfx04 |          5 | c,d,a,b                      |
| i1         | n_leaf_pages |          1 | Number of leaf pages in the index |
| i1         | size         |          1 | Number of pages in the index |
| i2uniq     | n_diff_pfx01 |          2 | e                            |
| i2uniq     | n_diff_pfx02 |          5 | e,f                          |
| i2uniq     | n_leaf_pages |          1 | Number of leaf pages in the index |
| i2uniq     | size         |          1 | Number of pages in the index |
+------------+--------------+------------+------------------------------+
```

stat_name カラムには、次のタイプの統計が示されます。

- size: stat_name=size である場合、stat_value カラムには、インデックス内のページの総数が表示されます。
- n_leaf_pages: stat_name=n_leaf_pages である場合、stat_value カラムには、インデックス内のリーフページの数が表示されます。
- n_diff_pfxNN: stat_name=n_diff_pfx01 である場合、stat_value カラムには、インデックスの最初のカラム内の固有の値の数が表示されます。 stat_name=n_diff_pfx02 である場合、stat_value カラムには、インデックスの最初の 2 つのカラム内の固有の値の数が表示されます。以下も同様です。 stat_name=n_diff_pfxNN の場合、stat_description カラムには、カウントされるインデックスカラムのカンマ区切りリストが表示されます。

カーディナリティデータを提供する n_diff_pfxNN 統計をさらに詳しく説明するために、前に紹介した t1 テーブルの例をもう一度検討してください。 次に示すように、t1 テーブルは、プライマリインデックス (カラム a、b)、セカンダリインデックス (カラム c、d)、および一意のインデックス (カラム e、f) で作成されます。

```
CREATE TABLE t1 (
  a INT, b INT, c INT, d INT, e INT, f INT,
  PRIMARY KEY (a, b), KEY i1 (c, d), UNIQUE KEY i2uniq (e, f)
) ENGINE=INNODB;
```

5 行のサンプルデータを挿入すると、テーブル t1 は次のように表示されます:

```
mysql> SELECT * FROM t1;
+---+---+------+------+------+------+
| a | b | c    | d    | e    | f    |
+---+---+------+------+------+------+
| 1 | 1 |   10 |   11 |  100 |  101 |
| 1 | 2 |   10 |   11 |  200 |  102 |
| 1 | 3 |   10 |   11 |  100 |  103 |
```

```
| 1 | 4 |   10 |   12 |  200 |  104 |
| 1 | 5 |   10 |   12 |  100 |  105 |
+---+---+------+------+------+------+
```

stat_name LIKE 'n_diff%' である index_name、stat_name、stat_value、および stat_description, をクエリーすると、次の結果セットが返されます。

```
mysql> SELECT index_name, stat_name, stat_value, stat_description
    FROM mysql.innodb_index_stats
    WHERE table_name like 't1' AND stat_name LIKE 'n_diff%';
+------------+--------------+------------+------------------+
| index_name | stat_name    | stat_value | stat_description |
+------------+--------------+------------+------------------+
| PRIMARY    | n_diff_pfx01 |          1 | a                |
| PRIMARY    | n_diff_pfx02 |          5 | a,b              |
| i1         | n_diff_pfx01 |          1 | c                |
| i1         | n_diff_pfx02 |          2 | c,d              |
| i1         | n_diff_pfx03 |          2 | c,d,a            |
| i1         | n_diff_pfx04 |          5 | c,d,a,b          |
| i2uniq     | n_diff_pfx01 |          2 | e                |
| i2uniq     | n_diff_pfx02 |          5 | e,f              |
+------------+--------------+------------+------------------+
```

PRIMARY インデックスの場合は、2 つの n_diff% 行があります。 行数は、インデックス内のカラム数に等しくなります。

> **注記**
>
> 一意でないインデックスの場合、InnoDB は主キーのカラムを追加します。

- index_name=PRIMARY および stat_name=n_diff_pfx01 である場合、stat_value は 1 です。これは、インデックスの最初のカラム (カラム a) 内に固有の値が 1 つ存在することを示します。 カラム a 内の固有の値の数は、テーブル t1 内のカラム a のデータを表示することによって確認されます。ここには、固有の値が 1 つ存在します (1)。 カウントされるカラム (a) は、結果セットの stat_description カラムに示されています。

- index_name=PRIMARY および stat_name=n_diff_pfx02 である場合、stat_value は 5 です。これは、インデックスの 2 つのカラム (a,b) 内に固有の値が 5 つ存在することを示します。 カラム a および b 内の固有の値の数は、テーブル t1 内のカラム a および b のデータを表示することによって確認されます。ここには、固有の値が 5 つ存在します: (1,1)、(1,2)、(1,3)、(1,4)、および (1,5)。 カウントされるカラム (a,b) は、結果セットの stat_description カラムに示されています。

セカンダリインデックス (i1) の場合は、4 つの n_diff% 行があります。 セカンダリインデックス (c,d) には 2 つのカラムのみが定義されていますが、InnoDB では一意でないすべてのインデックスに主キーが接尾辞として付加されるため、セカンダリインデックスには 4 つの n_diff% 行があります。 その結果、セカンダリインデックスカラム (c,d) と主キーカラム (a,b) の両方を反映して、2 つではなく 4 つの n_diff% 行があります。

- index_name=i1 および stat_name=n_diff_pfx01 である場合、stat_value は 1 です。これは、インデックスの最初のカラム (カラム c) 内に固有の値が 1 つ存在することを示します。 カラム c 内の固有の値の数は、テーブル t1 内のカラム c のデータを表示することによって確認されます。ここには、固有の値が 1 つ存在します: (10)。 カウントされるカラム (c) は、結果セットの stat_description カラムに示されています。

- index_name=i1 および stat_name=n_diff_pfx02 である場合、stat_value は 2 です。これは、インデックスの最初の 2 つのカラム (c,d) 内に固有の値が 2 つ存在することを示します。 カラム c および d 内の固有の値の数は、テーブル t1 内のカラム c および d のデータを表示することによって確認されます。ここには、固有の値が 2 つ存在します: (10,11) および (10,12)。 カウントされるカラム (c,d) は、結果セットの stat_description カラムに示されています。

- index_name=i1 および stat_name=n_diff_pfx03 である場合、stat_value は 2 です。これは、インデックスの最初の 3 つのカラム (c,d,a) 内に固有の値が 2 つ存在することを示します。 カラム c、d、および a 内の固有の値の数は、テーブル t1 内のカラム c、d、および a のデータを表示することによって確認されます。ここには、固有の値が 2 つ存在します: (10,11,1) および (10,12,1)。 カウントされるカラム (c,d,a) は、結果セットの stat_description カラムに示されています。

- index_name=i1 および stat_name=n_diff_pfx04 である場合、stat_value は 5 です。これは、インデックスの 4 つのカラム (c,d,a,b) 内に固有の値が 5 つ存在することを示します。 カラム c, d, a および b の個別値の数を確認するには、カラム c, d, a のデータおよびテーブル t1 の b を表示します。これらには 5 つの個別値があります: (10,11,1,1)、(10,11,1,2)、(10,11,1,3)、(10,12,1,4) および (10,12,1,5)。 カウントされるカラム (c,d,a,b) は、結果セットの stat_description カラムに示されています。

一意のインデックス (i2uniq) の場合は、2 つの n_diff% 行があります。

- index_name=i2uniq および stat_name=n_diff_pfx01 である場合、stat_value は 2 です。これは、インデックスの最初のカラム (カラム e) 内に固有の値が 2 つ存在することを示します。 カラム e 内の固有の値の数は、テーブル t1 内のカラム e のデータを表示することによって確認されます。ここには、固有の値が 2 つ存在します: (100) および (200)。 カウントされるカラム (e) は、結果セットの stat_description カラムに示されています。

- index_name=i2uniq および stat_name=n_diff_pfx02 である場合、stat_value は 5 です。これは、インデックスの 2 つのカラム (e,f) 内に固有の値が 5 つ存在することを示します。 カラム e および f の個別値の数を確認するには、テーブル t1 のカラム e および f のデータを表示します。これらには 5 つの個別値があります: (100,101)、(200,102)、(100,103)、(200,104) および (100,105)。 カウントされるカラム (e,f) は、結果セットの stat_description カラムに示されています。

innodb_index_stats テーブルを使用したインデックスサイズの取得

innodb_index_stats テーブルを使用して、テーブル、パーティションまたはサブパーティションのインデックスサイズを取得できます。 次の例では、テーブル t1 のインデックスサイズが取得されています。 テーブル t1 の定義および対応するインデックス統計については、InnoDB 永続的統計テーブルの例を参照してください。

```
mysql> SELECT SUM(stat_value) pages, index_name,
    SUM(stat_value)*@@innodb_page_size size
    FROM mysql.innodb_index_stats WHERE table_name='t1'
    AND stat_name = 'size' GROUP BY index_name;
+-------+------------+-------+
| pages | index_name | size  |
+-------+------------+-------+
|     1 | PRIMARY    | 16384 |
|     1 | i1         | 16384 |
|     1 | i2uniq     | 16384 |
+-------+------------+-------+
```

パーティションまたはサブパーティションの場合は、変更された WHERE 句で同じクエリーを使用してインデックスサイズを取得できます。 たとえば、次のクエリーは、テーブル t1 のパーティションのインデックスサイズを取得します。

```
mysql> SELECT SUM(stat_value) pages, index_name,
    SUM(stat_value)*@@innodb_page_size size
    FROM mysql.innodb_index_stats WHERE table_name like 't1#P%'
    AND stat_name = 'size' GROUP BY index_name;
```

15.8.10.2 非永続的オプティマイザ統計のパラメータの構成

このセクションでは、非永続オプティマイザ統計を構成する方法について説明します。 オプティマイザ統計は、innodb_stats_persistent=OFF の場合、または個々のテーブルが STATS_PERSISTENT=0 で作成または変更された場合、ディスクに永続化されません。 かわりに、統計はメモリーに格納され、サーバーの停止時に失われます。 統計は、特定の操作および特定の条件下で定期的に更新されます。

オプティマイザ統計はデフォルトでディスクに永続化され、innodb_stats_persistent 構成オプションによって有効化されます。 永続的オプティマイザ統計については、セクション15.8.10.1「永続的オプティマイザ統計のパラメータの構成」を参照してください。

オプティマイザ統計の更新

非永続オプティマイザ統計は、次の場合に更新されます:

- ANALYZE TABLE の実行。

- SHOW TABLE STATUS、SHOW INDEX を実行するか、innodb_stats_on_metadata オプションを有効にして INFORMATION_SCHEMA.TABLES または INFORMATION_SCHEMA.STATISTICS テーブルをクエリーします。

  innodb_stats_on_metadata のデフォルト設定は OFF です。 innodb_stats_on_metadata を有効にすると、多数のテーブルまたはインデックスを持つスキーマのアクセス速度が低下し、InnoDB テーブルを含むクエリーの実行計画の安定性が低下する可能性があります。innodb_stats_on_metadata は、SET ステートメントを使用してグローバルに構成されます。

  ```
  SET GLOBAL innodb_stats_on_metadata=ON
  ```

  > **注記**
  >
  > innodb_stats_on_metadata は、オプティマイザ statistics が非永続として構成されている場合 (innodb_stats_persistent が無効な場合) にのみ適用されます。

- デフォルトの --auto-rehash オプションを有効にして mysql クライアントを起動します。 auto-rehash オプションを使用すると、すべての InnoDB テーブルがオープンされ、オープンしているテーブルの操作によって統計が再計算されます。

  mysql クライアントの起動時間を改善し、統計を更新するには、--disable-auto-rehash オプションを使用して auto-rehash をオフにします。 auto-rehash 機能は、対話ユーザーのためのデータベース、テーブル、およびカラム名の自動名前補完を有効にします。

- 最初にテーブルが開かれます。

- InnoDB は、統計が最後に更新されてから 1 / 16 のテーブルが変更されたことを検出します。

サンプルページ数の構成

MySQL クエリーオプティマイザは、インデックスの相対的な選択性に基づいて、キー分布に関する推定された統計を使用して実行計画のためのインデックスを選択します。 InnoDB でオプティマイザ統計が更新されると、テーブルの各インデックスからランダムページがサンプリングされ、インデックスの cardinality が見積もられます。 (この手法は、ランダムダイブと呼ばれます。)

統計の推定値の品質を制御する (それにより、クエリーオプティマイザへの情報を改善する) ために、パラメータ innodb_stats_transient_sample_pages を使用して、サンプリングされるページの数を変更できます。 サンプリングされるページのデフォルト数は 8 です。これは、正確な推定値を生成するには十分ではなく、クエリーオプティマイザによる不適切なインデックス選択につながる可能性があります。 この手法は、大きなテーブルや、結合で使用されるテーブルの場合に特に重要です。 このようなテーブルに対する不必要なフルテーブルスキャンが、パフォーマンスの重大な問題になる場合があります。 このようなクエリーのチューニングのヒントは、セクション8.2.1.23「全テーブルスキャンの回避」 を参照してください。innodb_stats_transient_sample_pages は、実行時に設定できるグローバルパラメータです。

innodb_stats_persistent=0 である場合は、innodb_stats_transient_sample_pages の値がすべての InnoDB テーブルおよびインデックスのインデックスサンプリングに影響を与えます。 インデックスサンプルサイズを変更する場合、次のような大きな影響がある可能性があることに注意してください:

- 1 や 2 などの小さな値では、カーディナリティーの不正確な推定値が生成される可能性があります。

- innodb_stats_transient_sample_pages 値を大きくすると、必要なディスク読み取りが増える可能性があります。 8 よりもはるかに大きい値 (100 など) を指定すると、テーブルのオープンまたは SHOW TABLE STATUS の実行にかかる時間が大幅に遅くなる可能性があります。

- オプティマイザが、インデックスの選択性の異なる推定値に基づいて、非常に異なるクエリー計画を選択する可能性があります。

あるシステムで innodb_stats_transient_sample_pages のどのような値が最適に機能したとしても、このオプションを設定し、その値のままにします。 過剰な I/O を必要とせずに、データベース内のすべてのテーブルに対して適度に正確な推定値を生成する値を選択してください。 統計は ANALYZE TABLE の実行時以外のさまざまな時間に自動的に再計算されるため、インデックスのサンプルサイズを増やし、ANALYZE TABLE を実行してから、サンプルサイズをふたたび減らしても意味がありません。

通常、小さいテーブルでは、大きいテーブルよりも必要なインデックスサンプルが少なくなります。 データベースに多数の大きなテーブルが含まれている場合は、ほとんどが小さなテーブルである場合より大きな innodb_stats_transient_sample_pages 値を使用することを考慮してください。

15.8.10.3 InnoDB テーブルに対する ANALYZE TABLE の複雑さの推定

InnoDB テーブルに対する ANALYZE TABLE の複雑さは、次のものに依存します。

- innodb_stats_persistent_sample_pages で定義される、サンプリングされるページの数。

- テーブル内のインデックス付きカラムの数

- パーティションの数。 テーブルにパーティションが存在しない場合、パーティションの数は 1 であるとみなされます。

これらのパラメータを使用すると、ANALYZE TABLE の複雑さを推定するための概略の計算式は次のようになります。

innodb_stats_persistent_sample_pages の値 * テーブル内のインデックス付きカラムの数 * パーティションの数

通常は、この結果の値が大きいほど、ANALYZE TABLE の実行時間も大きくなります。

> **注記**
>
> innodb_stats_persistent_sample_pages は、グローバルレベルでサンプリングされるページの数を定義します。 個々のテーブルのサンプリングされるページの数を設定するには、CREATE TABLE または ALTER TABLE で STATS_SAMPLE_PAGES オプションを使用します。 詳細は、セクション15.8.10.1「永続的オプティマイザ統計のパラメータの構成」を参照してください。
>
> innodb_stats_persistent=OFF である場合、サンプリングされるページの数は innodb_stats_transient_sample_pages で定義されます。 詳細は、セクション15.8.10.2「非永続的オプティマイザ統計のパラメータの構成」を参照してください。

ANALYZE TABLE の複雑さを推定するためのより詳細なアプローチを示すために、次の例を考えてみます。

ビッグオー表記では、ANALYZE TABLE の複雑さは次のように記述されます。

```
O(n_sample
 * (n_cols_in_uniq_i
    + n_cols_in_non_uniq_i
    + n_cols_in_pk * (1 + n_non_uniq_i))
 * n_part)
```

ここでは:

- n_sample は、サンプリングされるページの数 (innodb_stats_persistent_sample_pages で定義されます)
- n_cols_in_uniq_i は、すべての一意のインデックス内のすべてのカラムの総数 (主キーカラムはカウントしない)
- n_cols_in_non_uniq_i は、すべての非一意インデックスのすべてのカラムの合計数です
- n_cols_in_pk は、主キー内のカラム数 (主キーが定義されていない場合、InnoDB は単一カラムの主キーを内部的に作成します)
- n_non_uniq_i は、テーブル内の一意でないインデックスの数です
- n_part は、パーティションの数。 パーティションが定義されていない場合、そのテーブルは単一パーティションであるとみなされます。

ここで、主キー (2 つのカラム)、一意インデックス (2 つのカラム) および 2 つの非一意インデックス (それぞれ 2 つのカラム) を持つ次のテーブル (テーブル t) について考えてみます:

```
CREATE TABLE t (
  a INT,
  b INT,
  c INT,
  d INT,
  e INT,
  f INT,
  g INT,
  h INT,
  PRIMARY KEY (a, b),
  UNIQUE KEY i1uniq (c, d),
  KEY i2nonuniq (e, f),
  KEY i3nonuniq (g, h)
);
```

上で説明したアルゴリズムに必要なカラムとインデックスデータについて、テーブル t の mysql.innodb_index_stats 永続的インデックス統計テーブルにクエリーします。 n_diff_pfx% の統計には、各インデックスに対してカウントされるカラムが示されます。 たとえば、カラム a および b は、主キーのインデックスに対してカウントされます。 一意でないインデックスの場合、主キーカラム (a,b) は、ユーザー定義カラムに加えてカウントされます。

> **注記**
>
> InnoDB 永続的統計テーブルの詳細は、セクション15.8.10.1「永続的オプティマイザ統計のパラメータの構成」を参照してください。

```
mysql> SELECT index_name, stat_name, stat_description
    FROM mysql.innodb_index_stats WHERE
    database_name='test' AND
    table_name='t' AND
```

```
    stat_name like 'n_diff_pfx%';
+------------+--------------+------------------+
| index_name | stat_name    | stat_description |
+------------+--------------+------------------+
| PRIMARY    | n_diff_pfx01 | a                |
| PRIMARY    | n_diff_pfx02 | a,b              |
| i1uniq     | n_diff_pfx01 | c                |
| i1uniq     | n_diff_pfx02 | c,d              |
| i2nonuniq  | n_diff_pfx01 | e                |
| i2nonuniq  | n_diff_pfx02 | e,f              |
| i2nonuniq  | n_diff_pfx03 | e,f,a            |
| i2nonuniq  | n_diff_pfx04 | e,f,a,b          |
| i3nonuniq  | n_diff_pfx01 | g                |
| i3nonuniq  | n_diff_pfx02 | g,h              |
| i3nonuniq  | n_diff_pfx03 | g,h,a            |
| i3nonuniq  | n_diff_pfx04 | g,h,a,b          |
+------------+--------------+------------------+
```

上に示したインデックス統計データとテーブル定義に基づいて、次の値を確認できます。

- n_cols_in_uniq_i (すべての一意のインデックス内のすべてのカラムの総数、主キーカラムはカウントしない) は 2 (c および d)
- n_cols_in_non_uniq_i、一意でないすべてのインデックスのすべてのカラムの合計数は 4 (e, f, g および h) です
- n_cols_in_pk (主キー内のカラム数) は 2 (a および b)
- テーブル内の一意でないインデックスの数である n_non_uniq_i は 2 (i2nonuniq および i3nonuniq) です
- n_part (パーティションの数) は 1。

これで、スキャンされるリーフページの数を決定するために innodb_stats_persistent_sample_pages * (2 + 4 + 2 * (1 + 2)) * 1 を計算できます。 innodb_stats_persistent_sample_pages が 20 のデフォルト値に設定されており、かつページサイズがデフォルトの 16 KiB (innodb_page_size=16384) である場合は、テーブル t に対して 20 * 12 * 16384 バイト、つまり約 4 MiB が読み取られると推定できます。

> **注記**
>
> 一部のリーフページはすでにバッファープール内にキャッシュされている可能性があるため、4 MiB のすべてがディスクから読み取られるとは限りません。

15.8.11 インデックスページのマージしきい値の構成

インデックスページの MERGE_THRESHOLD 値を構成できます。 行が削除されたとき、または UPDATE 操作によって行が短縮されたときに、インデックスページの「page-full」割合が MERGE_THRESHOLD 値を下回った場合、InnoDB はインデックスページを隣接するインデックスページとマージしようとします。 デフォルトの MERGE_THRESHOLD 値は 50 で、これは以前にハードコードされた値です。 MERGE_THRESHOLD の最小値は 1 で、最大値は 50 です。

インデックスページの「page-full」割合がデフォルトの MERGE_THRESHOLD 設定である 50% を下回ると、InnoDB はインデックスページを隣接するページとマージしようとします。 両方のページが 50% に近い場合、ページがマージされた直後にページ分割が発生する可能性があります。 このマージ分割動作が頻繁に発生する場合は、パフォーマンスに悪影響を与える可能性があります。 頻繁なマージスプリットを回避するには、InnoDB が「page-full」の低い割合でページマージを試行するように、MERGE_THRESHOLD 値を小さくします。 ページフルの割合が低いページをマージすると、インデックスページの空き領域が増え、マージ分割の動作を減らすことができます。

インデックスページ用の MERGE_THRESHOLD は、テーブルまたは個々のインデックスに対して定義できます。 個々のインデックスに定義された MERGE_THRESHOLD 値は、テーブルに定義された MERGE_THRESHOLD 値よりも優先されます。 未定義の場合、MERGE_THRESHOLD 値はデフォルトで 50 に設定されます。

テーブルに対する MERGE_THRESHOLD の設定

CREATE TABLE ステートメントの table_option COMMENT 句を使用して、テーブルの MERGE_THRESHOLD 値を設定できます。 例:

```
CREATE TABLE t1 (
  id INT,
  KEY id_index (id)
```

```
) COMMENT='MERGE_THRESHOLD=45';
```

ALTER TABLE で table_option COMMENT 句を使用して、既存のテーブルの MERGE_THRESHOLD 値を設定することもできます:

```
CREATE TABLE t1 (
  id INT,
  KEY id_index (id)
);

ALTER TABLE t1 COMMENT='MERGE_THRESHOLD=40';
```

個々のインデックスに対する MERGE_THRESHOLD の設定

個々のインデックスの MERGE_THRESHOLD 値を設定するには、次の例に示すように、CREATE TABLE、ALTER TABLE または CREATE INDEX で index_option COMMENT 句を使用できます:

- CREATE TABLE を使用した個々のインデックスに対する MERGE_THRESHOLD の設定:

```
CREATE TABLE t1 (
  id INT,
  KEY id_index (id) COMMENT 'MERGE_THRESHOLD=40'
);
```

- ALTER TABLE を使用した個々のインデックスに対する MERGE_THRESHOLD の設定:

```
CREATE TABLE t1 (
  id INT,
  KEY id_index (id)
);

ALTER TABLE t1 DROP KEY id_index;
ALTER TABLE t1 ADD KEY id_index (id) COMMENT 'MERGE_THRESHOLD=40';
```

- CREATE INDEX を使用した個々のインデックスに対する MERGE_THRESHOLD の設定:

```
CREATE TABLE t1 (id INT);
CREATE INDEX id_index ON t1 (id) COMMENT 'MERGE_THRESHOLD=40';
```

> **注記**
>
> GEN_CLUST_INDEX のインデックスレベルで MERGE_THRESHOLD 値を変更することはできません。これは、InnoDB テーブルが主キーまたは一意キーインデックスなしで作成されたときに InnoDB によって作成されるクラスタインデックスです。 GEN_CLUST_INDEX の MERGE_THRESHOLD 値は、テーブルに MERGE_THRESHOLD を設定することによってのみ変更できます。

インデックスの MERGE_THRESHOLD 値のクエリー

インデックスの現在の MERGE_THRESHOLD 値は、INNODB_INDEXES テーブルをクエリーすることで取得できます。 例:

```
mysql> SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_INDEXES WHERE NAME='id_index' \G
*************************** 1. row ***************************
      INDEX_ID: 91
          NAME: id_index
      TABLE_ID: 68
          TYPE: 0
      N_FIELDS: 1
       PAGE_NO: 4
         SPACE: 57
MERGE_THRESHOLD: 40
```

table_option COMMENT 句を使用して明示的に定義されている場合は、SHOW CREATE TABLE を使用してテーブルの MERGE_THRESHOLD 値を表示できます:

```
mysql> SHOW CREATE TABLE t2 \G
*************************** 1. row ***************************
       Table: t2
Create Table: CREATE TABLE `t2` (
  `id` int(11) DEFAULT NULL,
  KEY `id_index` (`id`) COMMENT 'MERGE_THRESHOLD=40'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4
```

> **注記**
>
> インデックスレベルで定義された MERGE_THRESHOLD 値は、テーブルに定義された MERGE_THRESHOLD 値よりも優先されます。 未定義の場合、MERGE_THRESHOLD はデフォルトで 50% (MERGE_THRESHOLD=50、以前にハードコードされた値) に設定されます。

同様に、index_option COMMENT 句を使用して明示的に定義されている場合は、SHOW INDEX を使用してインデックスの MERGE_THRESHOLD 値を表示できます:

```
mysql> SHOW INDEX FROM t2 \G
*************************** 1. row ***************************
        Table: t2
   Non_unique: 1
     Key_name: id_index
  Seq_in_index: 1
  Column_name: id
    Collation: A
  Cardinality: 0
     Sub_part: NULL
       Packed: NULL
         Null: YES
   Index_type: BTREE
      Comment:
Index_comment: MERGE_THRESHOLD=40
```

MERGE_THRESHOLD 設定の影響の測定

INNODB_METRICS テーブルには、インデックスページのマージに対する MERGE_THRESHOLD 設定の影響を測定するために使用できる 2 つのカウンタが用意されています。

```
mysql> SELECT NAME, COMMENT FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_METRICS
       WHERE NAME like '%index_page_merge%';
+----------------------------+---------------------------------------+
| NAME                       | COMMENT                               |
+----------------------------+---------------------------------------+
| index_page_merge_attempts  | Number of index page merge attempts   |
| index_page_merge_successful | Number of successful index page merges |
+----------------------------+---------------------------------------+
```

MERGE_THRESHOLD 値を下げる場合の目標は次のとおりです:

- ページマージの試行回数が少なく、ページマージが成功しました
- 同様の数のページマージ試行と成功したページマージ

MERGE_THRESHOLD 設定が小さすぎると、空のページ領域が過剰になるため、データファイルが大きくなる可能性があります。

INNODB_METRICS カウンタの使用の詳細は、セクション15.15.6「InnoDB INFORMATION_SCHEMA メトリックテーブル」 を参照してください。

15.8.12 専用 MySQL Server の自動構成の有効化

innodb_dedicated_server が有効な場合、InnoDB は次の変数を自動的に構成します:

- innodb_buffer_pool_size
- innodb_log_file_size
- innodb_log_files_in_group (MySQL 8.0.14 の時点)
- innodb_flush_method

MySQL インスタンスが、使用可能なすべてのシステムリソースを使用できる専用サーバーに存在する場合にのみ、innodb_dedicated_server を有効にすることを検討してください。 たとえば、MySQL のみを実行する Docker コンテナまたは専用 VM で MySQL Server を実行する場合は、有効化を検討してください。 MySQL インスタンスが他のアプリケーションとシステムリソースを共有している場合、innodb_dedicated_server を有効にすることはお薦めしません。

次の情報では、各変数が自動的に構成される方法について説明します。

- innodb_buffer_pool_size

  バッファプールサイズは、サーバーで検出されたメモリー量に従って構成されます。

  表 15.8 自動的に構成されるバッファプールサイズ

検出されたサーバーメモリー	バッファプールサイズ
1GB 未満	128MiB (デフォルト値)
1GB から 4GB	detected server memory * 0.5
4GB を超える	detected server memory * 0.75

- innodb_log_file_size

  MySQL 8.0.14 では、ログファイルサイズは自動的に構成されたバッファプールサイズに従って構成されます。

  表 15.9 自動的に構成されるログファイルサイズ

バッファプールサイズ	ログファイルのサイズ
8GB 未満	512MiB
8GB から 128GB	1024MiB
128GB を超える	2048MiB

  > 注記
  >
  > MySQL 8.0.14 より前は、次に示すように、innodb_log_file_size 変数はサーバーで検出されたメモリー量に従って自動的に構成されていました:
  >
  > 表 15.10 自動的に構成されるログファイルサイズ (MySQL 8.0.13 以前)

検出されたサーバーメモリー	ログファイルのサイズ
< 1GB	48MiB (デフォルト値)
<= 4GB	128MiB
<= 8GB	512MiB
<= 16GB	1024MiB
> 16GB	2048MiB

- innodb_log_files_in_group

  ログファイルの数は、自動的に構成されたバッファプールサイズ (GB) に従って構成されます。innodb_log_files_in_group 変数の自動構成が MySQL 8.0.14 に追加されました。

  表 15.11 自動的に構成されるログファイルの数

バッファプールサイズ	ログファイル数
8GB 未満	ROUND(buffer pool size)
8GB から 128GB	ROUND(buffer pool size * 0.75)
128GB を超える	64

  > 注記
  >
  > 丸められたバッファープールサイズの値が 2G バイト未満の場合、innodb_log_files_in_group の最小値 2 が適用されます。

- innodb_flush_method

  innodb_dedicated_server が有効になっている場合、flush メソッドは O_DIRECT_NO_FSYNC に設定されます。 O_DIRECT_NO_FSYNC 設定を使用できない場合は、デフォルトの innodb_flush_method 設定が使用されます。

  InnoDB は、I/O,のフラッシュ中に O_DIRECT を使用しますが、書込み操作のたびに fsync() システムコールをスキップします。

> **警告**
>
> MySQL 8.0.14 より前では、この設定は XFS や EXT4 などのファイルシステムには適していません。これらのファイルシステムでは、fsync() システムコールを使用してファイルシステムメタデータの変更を同期する必要があります。
>
> MySQL 8.0.14 の時点では、fsync() は、新しいファイルの作成後、ファイルサイズの増加後およびファイルのクローズ後にコールされ、ファイルシステムメタデータの変更が確実に同期されます。 各書込み操作の後も、fsync() システムコールはスキップされます。
>
> redo ログファイルとデータファイルが異なるストレージデバイスに存在し、データファイルの書込みがバッテリバックされていないデバイスキャッシュからフラッシュされる前に予期しない終了が発生した場合、データが失われる可能性があります。 redo ログファイルおよびデータファイルに別の記憶域デバイスを使用する場合、およびデータファイルがバッテリバックアップされていないキャッシュを持つデバイスに存在する場合は、かわりに O_DIRECT を使用します。

自動的に構成されたオプションがオプションファイルまたは他の場所で明示的に構成されている場合は、明示的に指定された設定が使用され、次のような起動警告が stderr に出力されます:

```
[警告] [000000] InnoDB: innodb_buffer_pool_size=134217728 が明示的に指定されているため、innodb_buffer_pool_size ではオプション innodb_dedicated_server は無視されます。
```

あるオプションを明示的に構成しても、他のオプションの自動構成は妨げられません。

innodb_dedicated_server が有効で、innodb_buffer_pool_size がオプションファイルで明示的に構成されている場合でも、innodb_log_file_size および innodb_log_files_in_group は、バッファプールのサイズの構成に使用されていなくても、サーバーで検出されたメモリー量に基づいて計算されたバッファプールサイズ値に基づいて自動的に構成されます。

自動的に構成された設定は、MySQL サーバーが起動されるたびに必要に応じて評価および再構成されます。

15.9 InnoDB のテーブルおよびページの圧縮

このセクションでは、InnoDB テーブルの圧縮および InnoDB ページの圧縮機能について説明します。 ページ圧縮機能は、transparent page compression とも呼ばれます。

InnoDB の圧縮機能を使用すると、データが圧縮形式で格納されるテーブルを作成できます。 圧縮を使用すると、生のパフォーマンスと拡張性の両方を改善する際に役立つことがあります。 圧縮とは、ディスクとメモリー間で転送されるデータの量が少なくなり、ディスク上とメモリー内で占有される領域の量が少なくなることを意味します。 インデックスデータも圧縮されるため、セカンダリインデックスを含むテーブルでは利点も増幅されます。 SSD ストレージデバイスは、HDD デバイスよりも容量が小さくなる傾向があるため、圧縮が特に重要となる可能性があります。

15.9.1 InnoDB テーブルの圧縮

このセクションでは、file_per_table テーブルスペースまたは general tablespaces に存在する InnoDB テーブルでサポートされる InnoDB テーブルの圧縮について説明します。 テーブル圧縮は、CREATE TABLE または ALTER TABLE で ROW_FORMAT=COMPRESSED 属性を使用して有効にします。

15.9.1.1 テーブル圧縮の概要

プロセッサおよびキャッシュメモリーは、ディスクストレージデバイスよりも速度が上昇しているため、多くのワークロードがディスクバウンドになります。 データ圧縮を使用すると、データベースのサイズが小さくなり、I/O が削減され、スループットが改善されますが、CPU 使用率が上昇するという少しの犠牲が伴います。 圧縮は、頻繁に使用されるデータをメモリー内に保持するために十分な RAM が搭載されたシステム上で、読み取り負荷の高いアプリケーションを実行する際に、特に有効です。

ROW_FORMAT=COMPRESSED で作成された InnoDB テーブルでは、構成された innodb_page_size 値より小さいディスク上の page size を使用できます。 ページが小さいほど、ディスクから読み取られる I/O とディスクに書き込まれる I/O が少なくなるため、SSD デバイスを使用する際に、特に有効です。

圧縮されたページサイズは、CREATE TABLE または ALTER TABLE KEY_BLOCK_SIZE パラメータを使用して指定します。 システムテーブルスペースに圧縮テーブルを格納できないため、異なるページサイズでは、テーブルを system tablespace ではなく file-per-table テーブルスペースまたは general tablespace に配置する必要があ

ります。 詳細は、セクション15.6.3.2「File-Per-Table テーブルスペース」およびセクション15.6.3.3「一般テーブルスペース」を参照してください。

圧縮レベルは、KEY_BLOCK_SIZE の値に関係なく同じです。 KEY_BLOCK_SIZE に小さい値を指定するほど、徐々にページが小さくなるという I/O の利点が得られます。 ただし、小さすぎる値を指定すると、各ページ内に複数の行を収容できるほど十分にデータ値を圧縮できない場合に、ページを再編成するための追加のオーバーヘッドが発生します。 そのインデックスごとのキーカラムの長さに基づいて、どのくらい小さい KEY_BLOCK_SIZE をテーブルに指定できるのかについて、ハード制限が課されています。 小さすぎる値を指定すると、CREATE TABLE または ALTER TABLE ステートメントが失敗します。

バッファープールには、圧縮済みデータが KEY_BLOCK_SIZE の値に基づいたページサイズの小さなページで保持されます。 MySQL では、カラム値を抽出または更新するために、圧縮されていないデータを含む未圧縮のページもバッファプールに作成されます。 バッファープール内では、非圧縮ページへの更新が同等の圧縮済みページに再度書き込まれます。 圧縮済みページと非圧縮ページの両方の追加データが収容されるように、バッファーページのサイズを変更する必要がある場合もあります。ただし、非圧縮のページは、領域が必要になるとバッファープールから解放され、次のアクセス時に再度圧縮が解除されます。

15.9.1.2 圧縮テーブルの作成

圧縮テーブルは、file-per-table テーブルスペースまたは general tablespaces で作成できます。 テーブル圧縮は、InnoDB system tablespace では使用できません。 システムテーブルスペース (領域 0、.ibdata files) には、ユーザーが作成したテーブルを含めることができますが、圧縮されない内部システムデータも含まれます。 したがって、圧縮は file-per-table または general テーブルスペースに格納されているテーブル (およびインデックス) にのみ適用されます。

File-Per-Table テーブルスペースでの圧縮テーブルの作成

file-per-table テーブルスペースに圧縮テーブルを作成するには、innodb_file_per_table を有効にする必要があります (デフォルト)。 このパラメータは、MySQL 構成ファイル (my.cnf または my.ini) で設定するか、SET ステートメントを使用して動的に設定できます。

innodb_file_per_table オプションの構成後、CREATE TABLE ステートメントまたは ALTER TABLE ステートメントで ROW_FORMAT=COMPRESSED 句または KEY_BLOCK_SIZE 句 (あるいはその両方) を指定して、file-per-table テーブルスペースに圧縮テーブルを作成します。

たとえば、次のステートメントを使用できます:

```
SET GLOBAL innodb_file_per_table=1;
CREATE TABLE t1
 (c1 INT PRIMARY KEY)
 ROW_FORMAT=COMPRESSED
 KEY_BLOCK_SIZE=8;
```

一般テーブルスペースでの圧縮テーブルの作成

一般的なテーブルスペースに圧縮テーブルを作成するには、テーブルスペースの作成時に指定される一般的なテーブルスペースに対して FILE_BLOCK_SIZE を定義する必要があります。 FILE_BLOCK_SIZE 値は、innodb_page_size 値に関連する有効な圧縮ページサイズである必要があり、CREATE TABLE または ALTER TABLE KEY_BLOCK_SIZE 句で定義された圧縮テーブルのページサイズは FILE_BLOCK_SIZE/1024 と同じである必要があります。 たとえば、innodb_page_size=16384 および FILE_BLOCK_SIZE=8192 の場合、テーブルの KEY_BLOCK_SIZE は 8 である必要があります。 詳細は、セクション15.6.3.3「一般テーブルスペース」を参照してください。

次の例は、一般的なテーブルスペースの作成および圧縮テーブルの追加を示しています。 この例では、デフォルトの innodb_page_size が 16K であると想定しています。 8192 の FILE_BLOCK_SIZE では、圧縮テーブルの KEY_BLOCK_SIZE が 8 である必要があります。

```
mysql> CREATE TABLESPACE `ts2` ADD DATAFILE 'ts2.ibd' FILE_BLOCK_SIZE = 8192 Engine=InnoDB;

mysql> CREATE TABLE t4 (c1 INT PRIMARY KEY) TABLESPACE ts2 ROW_FORMAT=COMPRESSED KEY_BLOCK_SIZE=8;
```

メモ

- MySQL 8.0 では、圧縮テーブルのテーブルスペースファイルは InnoDB ページサイズではなく物理ページサイズを使用して作成されるため、空の圧縮テーブルのテーブルスペースファイルの初期サイズは以前の MySQL リリースより小さくなります。
- ROW_FORMAT=COMPRESSED を指定する場合は、KEY_BLOCK_SIZE を省略できます。KEY_BLOCK_SIZE 設定のデフォルトは innodb_page_size 値の半分です。

- 有効な KEY_BLOCK_SIZE 値を指定する場合は、ROW_FORMAT=COMPRESSED を省略できます。圧縮は自動的に有効になります。
- KEY_BLOCK_SIZE,の最適な値を決定するには、通常、この句に異なる値を指定して同じテーブルの複数のコピーを作成し、生成される .ibd ファイルのサイズを測定して、各ファイルが現実的な workload でどのように動作するかを確認します。 一般的なテーブルスペースの場合、テーブルを削除しても、一般的なテーブルスペースの .ibd ファイルのサイズが小さくなることはなく、ディスク領域がオペレーティングシステムに戻されることもないことに注意してください。 詳細は、セクション15.6.3.3「一般テーブルスペース」を参照してください。
- KEY_BLOCK_SIZE 値は、ヒントとして処理されます。InnoDB では、必要に応じて異なるサイズが使用される可能性があります。 file-per-table テーブルスペースの場合、KEY_BLOCK_SIZE は innodb_page_size 値以下にのみできます。 innodb_page_size 値を超える値を指定した場合は、指定された値が無視され、警告が発行されます。また、KEY_BLOCK_SIZE は innodb_page_size 値の半分に設定されます。 innodb_strict_mode=ON の場合、無効な KEY_BLOCK_SIZE 値を指定するとエラーが返されます。 一般的なテーブルスペースの場合、有効な KEY_BLOCK_SIZE 値はテーブルスペースの FILE_BLOCK_SIZE 設定によって異なります。 詳細は、セクション15.6.3.3「一般テーブルスペース」を参照してください。
- InnoDB は 32KB および 64KB のページサイズをサポートしていますが、これらのページサイズは圧縮をサポートしていません。 詳細は、innodb_page_size のドキュメントを参照してください。
- InnoDB データページのデフォルトの非圧縮サイズは、16K バイトです。 オプション値の組合せに応じて、MySQL では、テーブルスペースデータファイル (.ibd ファイル) に 1KB、2KB、4KB、8KB または 16KB のページサイズが使用されます。 実際の圧縮アルゴリズムは、KEY_BLOCK_SIZE 値の影響を受けません。この値によって、各圧縮済みチャンクの大きさが決定されるため、各圧縮済みページに詰め込むことができる行数が影響を受けます。
- file-per-table テーブルスペースに圧縮テーブルを作成する場合、KEY_BLOCK_SIZE を InnoDB page size と同等に設定しても、通常は圧縮があまり発生しません。 たとえば、InnoDB のページサイズは 16K バイトであるため、一般に KEY_BLOCK_SIZE=16 を設定しても、大量の圧縮は発生しません。 多くの場合、このような値で適切に圧縮されるため、この設定は多くの長い BLOB、VARCHAR、または TEXT カラムを持つテーブルで引き続き役立つことがあります。したがって、セクション15.9.1.5「InnoDB テーブルでの圧縮の動作」で説明したように、必要となるオーバーフローページが少なくなる可能性もあります。 一般的なテーブルスペースの場合、InnoDB ページサイズと等しい KEY_BLOCK_SIZE 値は許可されません。 詳細は、セクション15.6.3.3「一般テーブルスペース」を参照してください。
- テーブルのすべてのインデックス (クラスタ化されたインデックスを含む) は、CREATE TABLE または ALTER TABLE ステートメントで指定されたものと同じページサイズを使用して圧縮されます。 ROW_FORMAT や KEY_BLOCK_SIZE などのテーブル属性は、InnoDB テーブルの CREATE INDEX 構文の一部ではなく、指定されている場合は無視されます (ただし、指定されている場合は SHOW CREATE TABLE ステートメントの出力に表示されます)。
- パフォーマンス関連の構成オプションについては、セクション15.9.1.3「InnoDB テーブルの圧縮の調整」 を参照してください。

圧縮テーブル上の制約

- 圧縮テーブルは、InnoDB システムテーブルスペースに格納できません。
- 一般テーブルスペースには複数のテーブルを含めることができますが、圧縮テーブルと非圧縮テーブルを同じ一般テーブルスペース内に共存させることはできません。
- 句の名前が ROW_FORMAT であるにもかかわらず、圧縮は個別の行にではなく、テーブル全体およびそれに関連付けられたすべてのインデックスに適用されます。
- InnoDB では、圧縮一時テーブルはサポートされていません。 innodb_strict_mode が有効な場合 (デフォルト)、ROW_FORMAT=COMPRESSED または KEY_BLOCK_SIZE が指定されていると、CREATE TEMPORARY TABLE はエラーを返します。 innodb_strict_mode が無効な場合は、警告が発行され、圧縮されていない行形式を使用して一時テーブルが作成されます。 一時テーブルに対する ALTER TABLE 操作にも同じ制限が適用されます。

15.9.1.3 InnoDB テーブルの圧縮の調整

ほとんどの場合、InnoDB データストレージと圧縮で説明した内部的な最適化によって、圧縮済みデータを使用してもシステムは適切に動作します。 ただし、圧縮の効率性はデータの特性によって異なるため、圧縮テーブルのパフォーマンスに影響を与える決定を行うことができます。

- 圧縮するテーブル。

- 使用する圧縮済みページサイズ。
- 実行時のパフォーマンス特性 (システムでデータの圧縮および圧縮解除に要する時間など) に基づいて、バッファープールのサイズを調整するかどうか。 ワークロードがデータウェアハウス (主にクエリー) または OLTP システム (クエリーと DML の混在) に似ているかどうか。
- システムの圧縮テーブル上で DML 操作が実行されているときに、データを配布する方法によって実行時に負荷の高い圧縮が失敗する場合は、追加の高度な構成オプションを調整することがあります。

このセクションのガイドラインを使用すると、このようなアーキテクチャー上および構成上の選択を行う際に役立ちます。 長期間のテストを実施し、圧縮テーブルを本番環境に移行する準備ができたら、これらの選択を現実の状況で行なった場合の効率性を検証する方法について、セクション15.9.1.4「実行時の InnoDB テーブル圧縮の監視」を参照してください。

圧縮を使用するタイミング

一般に、圧縮は、適当な数の文字列カラムが含まれ、データの書き込みよりも読み取りの頻度の方がはるかに高いテーブルで最適に動作します。 特定の状況で圧縮の利点が得られるかどうかを予測するための保証された方法はないため、必ず、代表的な構成で実行する特定のワークロードおよびデータセットをテストしてください。 圧縮するテーブルを決定する際は、次の要素を検討してください。

データの特性と圧縮

データファイルのサイズを削減する際に圧縮の効率性の決定要因となるものは、データ自体の特性です。 圧縮は、データのブロックで繰り返されるバイト文字列を識別することで動作していることを思い出してください。 完全にランダム化されたデータは、最悪のケースです。 多くの場合、一般的なデータには繰り返し値が含まれているため、効率的に圧縮されます。 CHAR、VARCHAR、TEXT、または BLOB のいずれのカラムに定義されているのかに関係なく、多くの場合、文字列は効率的に圧縮されます。 その一方で、一般に、ほとんどがバイナリデータ (整数または浮動小数) や以前に圧縮されたデータ (JPEG または PNG イメージなど) を含むテーブルは、大幅にまたはまったく効率的に圧縮されない可能性があります。

InnoDB テーブルごとに圧縮を有効にするかどうかを選択します。 テーブルおよびそのすべてのインデックスでは、同じ (圧縮済み) ページサイズが使用されます。 すべてのテーブルカラムのデータを含む主キー (クラスタ化) インデックスは、セカンダリインデックスよりも効率的に圧縮される可能性があります。 長い行が存在する場合に圧縮を使用すると、DYNAMIC 行フォーマットで説明したように、長いカラム値が「オフページ」に格納される可能性があります。 このようなオーバーフローページは、効率的に圧縮される可能性があります。 これらの検討事項を考慮すると、多くのアプリケーションでは、一部のテーブルがその他よりも効率的に圧縮され、圧縮されたテーブルのサブセットを含むワークロードのみが最適に動作する場合もあります。

特定のテーブルを圧縮するかどうかを決定するには、実験を行います。 非圧縮テーブルの .ibd ファイルのコピー上に、LZ77 圧縮 (gzip や WinZip など) が実装されたユーティリティーを使用すると、データを圧縮する際の効率性の概算見積もりを取得できます。 MySQL ではページサイズ (デフォルトは 16K バイト) に基づいたチャンク単位でデータが圧縮されるため、MySQL で圧縮されたテーブルからは、ファイルベースの圧縮ツールよりも低い圧縮率が得られると予測できます。 ページ形式には、ユーザーデータに加えて、圧縮されていない内部システムデータもいくつか含まれます。 ファイルベースの圧縮ユーティリティーでは、さらに大きなデータチャンクを調査できるため、MySQL の各ページで見つかるよりも多くの繰り返し文字列が巨大なファイルで見つかる可能性があります。

特定のテーブルの圧縮をテストする別の方法は、圧縮されていないテーブルの一部のデータを file-per-table テーブルスペース内の類似した圧縮テーブル (すべて同じインデックスを持つ) にコピーし、結果の .ibd ファイルのサイズを確認することです。 例:

```
USE test;
SET GLOBAL innodb_file_per_table=1;
SET GLOBAL autocommit=0;

-- Create an uncompressed table with a million or two rows.
CREATE TABLE big_table AS SELECT * FROM information_schema.columns;
INSERT INTO big_table SELECT * FROM big_table;
INSERT INTO big_table SELECT * FROM big_table;
INSERT INTO big_table SELECT * FROM big_table;
INSERT INTO big_table SELECT * FROM big_table;
INSERT INTO big_table SELECT * FROM big_table;
INSERT INTO big_table SELECT * FROM big_table;
INSERT INTO big_table SELECT * FROM big_table;
INSERT INTO big_table SELECT * FROM big_table;
INSERT INTO big_table SELECT * FROM big_table;
INSERT INTO big_table SELECT * FROM big_table;
COMMIT;
ALTER TABLE big_table ADD id int unsigned NOT NULL PRIMARY KEY auto_increment;
```

```
SHOW CREATE TABLE big_table\G

select count(id) from big_table;

-- Check how much space is needed for the uncompressed table.
\! ls -l data/test/big_table.ibd

CREATE TABLE key_block_size_4 LIKE big_table;
ALTER TABLE key_block_size_4 key_block_size=4 row_format=compressed;

INSERT INTO key_block_size_4 SELECT * FROM big_table;
commit;

-- Check how much space is needed for a compressed table
-- with particular compression settings.
\! ls -l data/test/key_block_size_4.ibd
```

この実験では、次のような数値が生成されました。当然、テーブル構造やデータによって、数値が大幅に異なる可能性があります。

```
-rw-rw----  1 cirrus  staff  310378496 Jan  9 13:44 data/test/big_table.ibd
-rw-rw----  1 cirrus  staff  83886080 Jan  9 15:10 data/test/key_block_size_4.ibd
```

特定のワークロードで圧縮が効率的かどうかを確認するには:

- 単純なテストでは、その他の圧縮テーブルが含まれない MySQL インスタンスを使用して、INFORMATION_SCHEMA.INNODB_CMP テーブルに対してクエリーを実行します。
- 複数の圧縮テーブルが含まれるワークロードが関与するより詳細なテストでは、INFORMATION_SCHEMA.INNODB_CMP_PER_INDEX テーブルに対してクエリーを実行します。INNODB_CMP_PER_INDEX テーブルの統計は収集にコストがかかるため、そのテーブルをクエリーする前に構成オプション innodb_cmp_per_index_enabled を有効にする必要があり、そのようなテストを開発サーバーまたはクリティカルでないレプリカサーバーに制限できます。
- テスト中の圧縮テーブルに対して、一般的な SQL ステートメントをいくつか実行します。
- INFORMATION_SCHEMA.INNODB_CMP または INFORMATION_SCHEMA.INNODB_CMP_PER_INDEX テーブルのクエリーを実行し、COMPRESS_OPS と COMPRESS_OPS_OK を比較することで、圧縮操作全体に対する正常な圧縮操作の比率を調査します。
- 圧縮操作が正常に完了した比率が高い場合は、そのテーブルが圧縮対象の候補である可能性が高くなります。
- 圧縮が失敗する比率が高い場合は、セクション15.9.1.6「OLTP ワークロードの圧縮」で説明したように、innodb_compression_level、innodb_compression_failure_threshold_pct、および innodb_compression_pad_pct_max オプションを調整すれば、さらに詳細なテストを試すことができます。

データベースの圧縮とアプリケーションの圧縮

アプリケーション内とテーブル内のどちらでデータを圧縮するかどうかを決定します。同じデータで両方のタイプの圧縮を使用しないでください。 アプリケーション内でデータを圧縮し、その結果を圧縮テーブルに格納すると、追加の領域が節約される可能性は大幅に低くなり、二重圧縮によって単に CPU サイクルが無駄になるだけです。

データベース内での圧縮

これを有効にすると、MySQL テーブルの圧縮は自動的になり、すべてのカラムおよびインデックス値に適用されます。 LIKE などの演算子を含むカラムも引き続きテストでき、インデックス値が圧縮されている場合でも、ソート操作でインデックスを引き続き使用できます。 多くの場合、インデックスがデータベースの合計サイズの相当な割合を占めるため、圧縮を使用すると、ストレージ、I/O、またはプロセッサ時間が大幅に節約される可能性があります。 圧縮および圧縮解除の操作は、予期される負荷を処理できるようにサイズ変更された強力なシステムとなる可能性が高いデータベースサーバー上で発生します。

アプリケーション内での圧縮

テキストなどのデータをアプリケーション内で圧縮してから、データベースに挿入する場合は、一部のカラムは圧縮されるが、その他は圧縮されないことで効率的に圧縮されないデータで、オーバーヘッドが節約される可能性があります。 このアプローチでは、圧縮および圧縮解除用の CPU サイクルがデータベースサーバー上ではなく、クライアントマシン上で使用されるため、多数のクライアントが含まれる分散アプリケーションや、予備の CPU サイクルを備えたクライアントマシンに適している場合があります。

ハイブリッドアプローチ

当然、これらのアプローチは組み合わせることができます。 一部のアプリケーションでは、いくつかの圧縮テーブルといくつかの非圧縮テーブルを使用することが適切である場合があります。 一部のデータを外部で圧縮して (それを非圧縮テーブルに格納して)、アプリケーション内のその他のテーブル (の一部) を MySQL で圧縮できるようにすることが最適な方法である場合もあります。 通常どおり、適切な決定に達するには、事前の設計および現実のテストが重要となります。

ワークロードの特性と圧縮

圧縮するテーブル (およびページサイズ) を選択することに加えて、ワークロードはもう 1 つのパフォーマンスの主要な決定要因でもあります。 アプリケーションが更新ではなく、読み取りで占有されている場合は、圧縮済みデータ用に MySQL で保持されるページごとの「変更ログ」用の空き領域がインデックスページによって使い果たされたあとに、再編成および再圧縮する必要のあるページが少なくなります。 更新によって、インデックスなしのカラムまたはそれらが含まれている BLOB や、偶然に「オフページ」に格納される大きな文字列が主に変更される場合は、圧縮のオーバーヘッドが許容可能になる可能性があります。 単調に増加する主キーを使用する INSERT がテーブルへの唯一の変更であり、セカンダリインデックスがほとんどない場合は、インデックスページを再編成および再圧縮する必要もほとんどありません。 MySQL では、非圧縮データを変更することで、「適切に」、圧縮済みページ上のデータに「削除マークを付け」てから削除できるため、テーブル上の DELETE 操作は比較的効率的に行われます。

環境によっては、データのロードに要する時間がリアルタイム検索と同じくらいに重要である場合があります。 特にデータウェアハウス環境では、数多くのテーブルが読み取り専用または読み取りが大半になっている可能性があります。 このような場合、結果として少数のディスク読み取りとストレージコストの節約が重要である場合を除いて、ロード時間が長くなるという点で圧縮の犠牲を払うことが許容できる場合と、許容できない場合があります。

本来は、データを圧縮および圧縮解除する際に CPU 時間を使用できるときに、圧縮が最適に動作します。 そのため、ワークロードが CPU バウンドではなく、I/O バウンドである場合に、圧縮を使用することで全体的なパフォーマンスを改善できることがわかるでしょう。 さまざまな圧縮構成でアプリケーションのパフォーマンスをテストする際は、計画した本番システム構成と同様のプラットフォーム上でテストしてください。

構成の特性と圧縮

データベースページのディスクからの読み取りとディスクへの書き込みは、システムパフォーマンスのもっとも低速な側面です。 圧縮では、CPU 時間を使用してデータを圧縮および圧縮解除することで I/O の削減が試みられるため、プロセッササイクルと比べて、I/O が比較的少ないリソースであるときに、もっとも効率性が高くなります。

多くの場合、これは特に、高速のマルチコア CPU が搭載された複数ユーザー環境で動作しているときに当てはまります。 圧縮テーブルのページがメモリー内にあるときは、MySQL では多くの場合、ページの非圧縮コピー用のバッファープール内で追加のメモリー (一般に 16K バイト) が使用されます。 適応型 LRU アルゴリズムでは、I/O バウンドと CPU バウンドのどちらの方式でワークロードが動作しているのかに関係なく、考慮される圧縮済みページと非圧縮ページ間でメモリー使用のバランスを調整しようと試みられます。 メモリーが非常に制約されている構成よりも、バッファープール専用のメモリーがより多く搭載された構成の方が、圧縮テーブルを使用するときに適切に動作する傾向があります。

圧縮済みページサイズの選択

圧縮済みページサイズの最適な設定は、テーブルおよびそのインデックスに含まれるデータの型および分布によって異なります。 圧縮済みページのサイズは、常に最大のレコードサイズよりも大きくするようにしてください。そうでなければ、B ツリーページの圧縮で注記したように、操作に失敗する可能性があります。

圧縮済みページサイズの設定が大きすぎると、一部の領域が無駄になりますが、頻繁にページを圧縮する必要はなくなります。 圧縮されたページサイズが小さすぎる場合、挿入または更新に時間のかかる再圧縮が必要になることがあり、B-tree ノードをより頻繁に分割する必要があるため、データファイルが大きくなり、インデックス付けの効率が低下する可能性があります。

一般に、圧縮済みページサイズは 8K バイトまたは 4K バイトに設定されます。 InnoDB テーブルの最大行サイズが約 8K とすれば、通常、KEY_BLOCK_SIZE=8 は安全な選択です。

15.9.1.4 実行時の InnoDB テーブル圧縮の監視

アプリケーション全体のパフォーマンス、CPU と I/O の使用率、およびディスクファイルのサイズは、アプリケーションでの圧縮の効率姓を示す適切な指標です。 このセクションは、セクション15.9.1.3「InnoDB テーブル

の圧縮の調整」に示したパフォーマンスチューニングのアドバイスに基づいて構成され、初期のテスト時には発生する可能性のない問題を見つける方法を示しています。

圧縮テーブルのパフォーマンス上の考慮事項をさらに深く掘り下げるには、例15.1「圧縮情報スキーマテーブルの使用」に記載した「情報スキーマ」テーブルを使用すれば、実行時に圧縮のパフォーマンスをモニターできます。 これらのテーブルは、メモリーの内部使用および全体的に使用される圧縮の比率を反映しています。

INNODB_CMP テーブルには、使用中の圧縮済みページサイズ (KEY_BLOCK_SIZE) ごとに、圧縮アクティビティーに関する情報がレポートされます。 これらのテーブル内の情報は、システム全体のものであり、データベース内のすべての圧縮テーブルにわたる圧縮の統計を集約したものです。 このデータを使用すると、その他の圧縮テーブルがアクセスしていないときに、これらのテーブルを調査することでテーブルを圧縮するかどうかを決定する際に役立ちます。 これには、サーバー上で比較的小さいオーバーヘッドが伴うため、圧縮失敗の全体的な効率性をチェックするために、本番環境サーバー上で定期的にクエリーを実行することがあります。

INNODB_CMP_PER_INDEX テーブルには、個別のテーブルおよびインデックスごとに、圧縮アクティビティーに関する情報がレポートされます。 この情報は、圧縮の効率性を評価し、一度に 1 つのテーブルまたはインデックスのパフォーマンス問題を診断する際に、より的を絞ることができ、より役立ちます。 (各 InnoDB テーブルはクラスタ化されたインデックスとして表されるため、このコンテキストでは、MySQL でテーブルとインデックス間で大きな区別が行われません。) INNODB_CMP_PER_INDEX テーブルには大量のオーバーヘッドが伴うため、さまざまなワークロード、データ、および圧縮設定の効果を分離して比較できる開発サーバーにより適しています。 このモニタリングのオーバーヘッドが誤って課されることを防ぐには、INNODB_CMP_PER_INDEX テーブルのクエリーを実行する前に、innodb_cmp_per_index_enabled 構成オプションを有効にする必要があります。

考慮するべき主要な統計は、圧縮および圧縮解除操作の数、および実行に要する時間数です。 MySQL では、変更後に B-tree ノードがいっぱいになりすぎて圧縮データを含めることができない場合に分割されるため、「「成功」」圧縮操作の数とそのような操作の数を全体で比較します。 INNODB_CMP および INNODB_CMP_PER_INDEX テーブル内の情報、およびアプリケーション全体のパフォーマンスとハードウェアリソースの使用率に基づいて、ハードウェア構成の変更を行なったり、バッファープールのサイズを調整したり、別のページサイズを選択したり、圧縮する別のテーブルセットを選択したりすることがあります。

圧縮および圧縮解除するために必要な CPU 時間の合計が大きい場合は、高速またはマルチコアの CPU に変更すると、同じデータ、アプリケーションのワークロード、および圧縮テーブルのセットを使用してパフォーマンスを改善する際に役立つことがあります。 バッファープールのサイズを大きくすると、パフォーマンスの改善に役立つこともあります。これにより、より多くの非圧縮ページをメモリー内に滞在できるようになるため、圧縮形式でのみメモリー内に存在するページを圧縮解除する必要が少なくなります。

(アプリケーションでの INSERT、UPDATE、および DELETE 操作の数、およびデータベースのサイズと比較して) 圧縮操作全体の数が大きい場合は、効率的な圧縮としては、圧縮テーブルの一部が更新される頻度が高すぎることを示している可能性があります。 その場合は、より大きなページサイズを選択するか、圧縮するテーブルをより慎重に選択してください。

「正常な」圧縮操作の数 (COMPRESS_OPS_OK) が圧縮操作の合計数 (COMPRESS_OPS) の高い比率を占めている場合は、システムが正常に実行されている可能性が高くなります。 比率が低い場合は、MySQL によって理想よりも頻繁に、B ツリーノードの再編成、再圧縮、および分割が行われます。 この場合、一部のテーブルの圧縮を回避するか、圧縮テーブルの一部で KEY_BLOCK_SIZE を大きくしてください。 テーブルの圧縮をオフにすると、アプリケーション内での「圧縮失敗」の数が合計の 1% または 2% を上回る可能性があります。 (このような失敗の比率は、データのロードなどの一時的な操作時には許容範囲内である場合もあります)。

15.9.1.5 InnoDB テーブルでの圧縮の動作

このセクションでは、InnoDB テーブルの圧縮に関する一部の内部実装について詳細に説明します。 ここで示す情報は、パフォーマンスを調整する際に役立つことがありますが、圧縮の基本的な使用を理解する必要はありません。

圧縮アルゴリズム

一部のオペレーティングシステムでは、ファイルシステムのレベルで圧縮が実装されています。 一般に、ファイルは、可変サイズのブロックに圧縮される固定サイズのブロックに分割されるため、簡単に断片化されます。 ブロック内部で何かが変更されるたびに、ブロック全体が再圧縮されてからディスクに書き込まれます。 これらのプロパティーを使用すると、この圧縮方法が更新の多いデータベースシステムでの使用には適さなくなります。

MySQL では、LZ77 圧縮アルゴリズムが実装されている有名な zlib ライブラリの支援を得て、圧縮が実装されています。 この圧縮アルゴリズムは十分に発達し、強固であり、CPU の使用率とデータサイズの削減の両方の点で効率的です。 このアルゴリズムは「損失なし」であるため、常に、元の非圧縮データを圧縮形式から再構築できます。 LZ77 圧縮は、圧縮されるデータ内で繰り返される一連のデータを見つけることで動作します。 データ内

の値のパターンによって、圧縮の効率性が決定されますが、多くの場合、一般的なユーザーデータは 50% 以上圧縮されます。

> 注記
>
> InnoDB は、MySQL 8.0 にバンドルされているバージョンであるバージョン 1.2.11 までの zlib ライブラリをサポートしています。

アプリケーションで実行される圧縮や、その他の一部のデータベース管理システムの圧縮機能とは異なり、InnoDB の圧縮は、ユーザーデータとインデックスの両方に適用されます。 多くの場合、インデックスがデータベースの合計サイズの 40-50% 以上を占める可能性があるため、この相違点は重要です。 データセットの圧縮が適切に機能している場合、InnoDB データファイル (file-per-table テーブルスペースまたは general tablespace .ibd ファイル) のサイズは、圧縮されていないサイズの 25% から 50% 以下になります。 ワークロードによっては、このようにデータベースを小さくすることにより、CPU 使用率を少し増加させるだけで I/O を削減してスループットを増加できます。 innodb_compression_level 構成オプションを変更すると、圧縮のレベルと CPU のオーバーヘッド間のバランスを調整できます。

InnoDB データストレージと圧縮

InnoDB テーブル内のすべてのユーザーデータは、B ツリーインデックス (クラスタ化されたインデックス) を構成しているページに格納されます。 その他の一部のデータベースシステムでは、このタイプのインデックスは「インデックス編成テーブル」と呼ばれます。 インデックスノード内の各行には、(ユーザーが指定した、またはシステムで生成された) 主キーの値およびテーブルのその他のすべてのカラムが含まれています。

InnoDB テーブル内のセカンダリインデックスは、値のペア (インデックスキーと、クラスタ化されたインデックス内の行へのポインタ) を含む B ツリーでもあります。 実際は、ポインタはテーブルの主キーの値であり、インデックスキーおよび主キー以外のカラムが必要な場合に、クラスタ化されたインデックスにアクセスする際に使用されます。 常に、セカンダリインデックスのレコードは、B ツリーページ上に収容される必要があります。

次のセクションで説明するように、(クラスタ化インデックスとセカンダリインデックスの両方の) B ツリーノードの圧縮は、長い VARCHAR、BLOB、または TEXT カラムを格納するために使用されるオーバーフローの圧縮とは異なる方法で処理されます。

B ツリーページの圧縮

B ツリーページは頻繁に更新されるため、特別な処理が必要です。 B ツリーノードが分割される回数を最小限にし、それらの内容を圧縮解除および再圧縮する必要性も最小限にすることが重要となります。

MySQL で使用される技術の 1 つでは、一部のシステム情報が非圧縮形式で B ツリーノード内に保持されるため、特定のインプレース更新が容易になります。 たとえば、これにより、圧縮操作なしで行に削除のマークを付け、その行を削除できます。

さらに、MySQL では、インデックスページが変更されたときに、不要な圧縮解除および再圧縮を回避しようと試みられます。 システムの各 B ツリーページ内には、ページに行われた変更を記録するための非圧縮の「変更ログ」が保持されます。 小さいレコードの更新および挿入は、ページ全体を完全に再構築する必要なしで、この変更ログに書き込まれる場合があります。

変更ログ用の領域を使い果たすと、InnoDB によってページが圧縮解除され、変更が適用され、ページが再圧縮されます。 再圧縮に失敗すると (圧縮の失敗と呼ばれる状況)、B ツリーノードが分割され、更新または挿入に成功するまでプロセスが繰り返されます。

OLTP アプリケーションなどで、書き込み負荷の高いワークロードでの頻繁な圧縮の失敗を回避するために、MySQL では、ページ内にいくつかの空のスペース (パディング) が予約されている場合があります。これにより、変更ログがより早く埋められ、分割を回避するための十分な空き領域がまだある間にページが再圧縮されます。 各ページに残されるパディングスペースの量は、システムでページ分割の頻度が追跡されるにつれて変化します。 圧縮テーブルへの書き込みが頻繁に行われる高負荷のサーバー上では、innodb_compression_failure_threshold_pct および innodb_compression_pad_pct_max 構成オプションを調整すると、このメカニズムを微調整できます。

一般に、MySQL では、InnoDB テーブル内の各 B ツリーページに 2 つ以上のレコードを収容できます。 圧縮テーブルに対しては、この要件が緩和されました。 B ツリーノードのリーフページには (主キーとセカンダリインデックスのどちらでも)、1 つのレコードのみが収容される必要がありますが、そのレコードはページごとの変更ログに非圧縮形式で収まる必要があります。 innodb_strict_mode が ON の場合は、CREATE TABLE または CREATE INDEX の実行中に、MySQL によって行の最大サイズがチェックされます。 行が収まらない場合は、「ERROR HY000: Too big row」というエラーメッセージが発行されます。

innodb_strict_mode が OFF のときにテーブルを作成した場合に、後続の INSERT または UPDATE ステートメントで圧縮済みページのサイズに収まらないインデックスエントリの作成が試みられると、その操作に失敗し、「ERROR 42000: Row size too large」というエラーが表示されます。 (このエラーメッセージは、レコードが長すぎるインデックスの名前を示すものでも、その特定のインデックスページ上のインデックスレコードの長さや最大レコードサイズを示すものでもありません。) この問題を解決するには、ALTER TABLE を使用してテーブルを再構築し、より大きな圧縮済みページサイズ (KEY_BLOCK_SIZE) を選択して、任意のカラムプリフィクスのインデックスを短くするか、ROW_FORMAT=DYNAMIC または ROW_FORMAT=COMPACT を使用して圧縮を完全に無効にします。

innodb_strict_mode は、圧縮テーブルもサポートする一般的なテーブルスペースには適用できません。 一般的なテーブルスペースのテーブルスペース管理ルールは、innodb_strict_mode とは無関係に厳密に適用されます。 詳細は、セクション13.1.21「CREATE TABLESPACE ステートメント」を参照してください。

BLOB、VARCHAR、および TEXT カラムの圧縮

InnoDB テーブルでは、主キーの一部ではない BLOB、VARCHAR、および TEXT カラムが、個別に割り当てられたオーバーフローページに格納される場合があります。 このようなカラムは、オフページカラムと呼ばれています。 これらの値は、オーバーフローページの片方向リストに格納されます。

ROW_FORMAT=DYNAMIC または ROW_FORMAT=COMPRESSED で作成されたテーブルでは、カラムの長さおよび行全体の長さによっては、BLOB、TEXT、または VARCHAR カラムの値が完全にオフページに格納される場合もあります。 オフページに格納されるカラムでは、クラスタ化されたインデックスのレコードに、オーバーフローページへの 20 バイトのポインタのみがカラムごとに 1 つずつ含まれます。 カラムがオフページに格納されるかどうかは、ページサイズおよび行の合計サイズによって異なります。 行がクラスタ化されたインデックスのページ内に完全に収まらないほど長い場合は、クラスタ化されたインデックスページ上に行が収まるまで、MySQL によってオフページストレージに合った最長のカラムが選択されます。 前述の注で示したように、行自体が圧縮済みページ上に収まらない場合は、エラーが発生します。

> 注記
>
> ROW_FORMAT=DYNAMIC または ROW_FORMAT=COMPRESSED で作成されたテーブルでは、40 バイト以下の TEXT および BLOB カラムは、常にインラインに格納されます。

ROW_FORMAT=REDUNDANT および ROW_FORMAT=COMPACT を使用するテーブルでは、BLOB、VARCHAR および TEXT カラムの最初の 768 バイトが主キーとともにクラスタインデックスレコードに格納されます。 768 バイトのプリフィクスのあとには、残りのカラム値を含むオーバーフローページへの 20 バイトのポインタが続きます。

テーブルの形式が COMPRESSED である場合は、オーバーフローページに書き込まれるすべてのデータが「そのまま」圧縮されます。つまり、MySQL では、データ項目全体に zlib 圧縮アルゴリズムが適用されます。 圧縮済みのオーバーフローページには、データ以外では特に、ページチェックサムを構成する非圧縮のヘッダーとトレーラ、および次のオーバーフローページへのリンクが含まれます。 したがって、テキストデータを使用した場合に多く見られるように、データの圧縮性が高い場合は、長い BLOB、TEXT、または VARCHAR カラムで非常に大幅なストレージの節約が実現されます。 一般に、JPEG などのイメージデータはすでに圧縮されているため、圧縮テーブルに格納される利点がほとんど得られません。領域の節約がほとんどない、またはまったくない場合は、二重圧縮によって CPU サイクルが無駄になる可能性があります。

オーバーフローページのサイズは、その他のページと同じです。 カラムの合計長が 8K バイトのみである場合でも、オフページに格納される 10 個のカラムを含む行で、10 個のオーバーフローページが占有されます。 非圧縮テーブルでは、10 個の非圧縮オーバーフローページで 160K バイトが占有されます。 ページサイズが 8K の圧縮テーブルでは、80K バイトのみが占有されます。 そのため、長いカラム値を含むテーブルでは、圧縮テーブル形式を使用すると効率性が高くなることが多くあります。

file-per-table テーブルスペースでは、BLOB、VARCHAR または TEXT カラムの記憶域および I/O コストを 16K 圧縮ページサイズを使用すると削減できます。これは、これらのデータが圧縮されることが多いため、B ツリーノード自体が圧縮されていない形式と同じ数のページを使用しても、オーバーフローページが必要になる場合があるためです。 一般テーブルスペースでは、16K 圧縮ページサイズ (KEY_BLOCK_SIZE) はサポートされていません。 詳細は、セクション15.6.3.3「一般テーブルスペース」を参照してください。

圧縮と InnoDB バッファープール

圧縮された InnoDB テーブルでは、すべての圧縮ページ (1K、2K、4K または 8K) が 16K バイト (innodb_page_size が設定されている場合は小さいサイズ) の圧縮されていないページに対応します。 ページ内のデータにアクセスするために、MySQL は、圧縮済みページがバッファープール内にすでに存在しない場合、そのページをディスクから読み取ってから、その元の形式に圧縮解除します。 このセクションでは、InnoDB が圧縮テーブルのページに関してバッファプールを管理する方法について説明します。

I/O を最小限にして、ページを圧縮解除する必要性を削減するために、バッファープールに圧縮済み形式と非圧縮形式の両方のデータベースページが含まれることがあります。 その他の必要なデータベースページ用の空き領域を作成するために、MySQL ではメモリー内に圧縮済みページを残しながら、バッファープールから非圧縮ページをエビクションできます。 また、しばらくの間ページがアクセスされていない場合は、その他のデータ用に領域を解放するために、圧縮形式のページがディスクに書き込まれることもあります。 したがって、そのときどきで、バッファープールに圧縮形式と非圧縮形式の両方のページが含まれている場合、圧縮形式のページのみが含まれている場合、どちらも含まれていない場合があります。

MySQL では、ホット (頻繁にアクセスされる) データがメモリー内に滞在する傾向となるように、最近もっとも使用されていない (LRU) リストを使用して、メモリー内に保持されるページおよび削除されるページが追跡されます。 圧縮テーブルにアクセスすると、MySQL は適応型 LRU アルゴリズムを使用して、メモリー内の圧縮済みページと非圧縮ページの適切なバランスを実現します。 この適応型アルゴリズムは、システムが I/O バウンドと CPU バウンドのどちらの方式で実行されているかどうかの影響を受けやすくなります。 この目的は、CPU の負荷が高いときにページを圧縮解除するために要する処理時間が長くなりすぎることを回避すること、および (メモリー内にすでに存在する可能性のある) 圧縮済みページを圧縮解除するために使用できる予備のサイクルが CPU に備わっているときに過剰な I/O が発生することを回避することです。 システムが I/O バウンドの場合、このアルゴリズムでは、その他のディスクページ用により多くの空き領域を作成することでメモリーが常駐になるように、ページの両方のコピーではなく、非圧縮コピーを削除することが優先されます。 システムが CPU バウンドの場合、MySQL では、「ホット」ページ用に使用できるメモリーが多くなり、圧縮形式でのみメモリー内のデータを圧縮解除する必要性が少なくなるように、圧縮済みページと非圧縮ページの両方を削除することが優先されます。

圧縮と InnoDB の Redo ログファイル

圧縮済みページがデータファイルに書き込まれる前に、MySQL によってページのコピーが Redo ログに書き込まれます (最後にデータベースに書き込まれた以降に再圧縮された場合)。 これは、zlib ライブラリがアップグレードされ、その変更によって圧縮済みデータとの互換性の問題が発生する可能性が低い場合でも、クラッシュリカバリ時に Redo ログを使用できるかどうかを確認するために行われます。 したがって、圧縮の使用時に、ログファイルのサイズを多少大きくすること、またはより頻繁にチェックポイントを発生させる必要性を多少多くすることが要求される可能性があります。 ログファイルのサイズを大きくする量またはチェックポイントの頻度を多くする数は、再構成および再圧縮が必要となる方法で圧縮済みページが変更される回数によって異なります。

file-per-table テーブルスペースに圧縮テーブルを作成するには、innodb_file_per_table が有効になっている必要があります。 一般的なテーブルスペースに圧縮テーブルを作成する場合、innodb_file_per_table 設定には依存しません。 詳細は、セクション15.6.3.3「一般テーブルスペース」を参照してください。

15.9.1.6 OLTP ワークロードの圧縮

従来、InnoDB の圧縮機能は、データウェアハウス構成などで、主に読み取り専用または読み取りが大半のワークロードに対して使用することが推奨されていました。 高速だが比較的小規模でコストがかかる SSD ストレージデバイスの増加により、OLTP ワークロードにも圧縮が魅力的になります: トラフィック量の多い対話型 web サイトでは、INSERT、UPDATE および DELETE の操作を頻繁に行うアプリケーションで圧縮テーブルを使用することで、ストレージ要件および秒当たりの I/O 操作 (IOPS) を減らすことができます。

これらの構成オプションを使用すると、書込み集中型操作のパフォーマンスとスケーラビリティに重点を置いて、特定の MySQL インスタンスの圧縮方法を調整できます:

- innodb_compression_level を使用すると、圧縮の程度を上げたり、下げたりできます。 値を大きくすると、ストレージデバイス上に収容できるデータ量が多くなりますが、圧縮時の CPU オーバーヘッドも多くなるという犠牲が伴います。 値を小さくすると、ストレージ領域がクリティカルでない場合に、CPU のオーバーヘッドを削減できます。それ以外の場合は、データが特に圧縮可能でないと予測されます。

- innodb_compression_failure_threshold_pct には、圧縮テーブルへの更新時に圧縮が失敗したときのカットオフポイントが指定されます。 このしきい値を超えると、MySQL は、最大で innodb_compression_pad_pct_max で指定されたページサイズの割合まで空き領域の量を動的に調整することで、新しい各圧縮済みページ内に追加の空き領域を残し始めます。

- innodb_compression_pad_pct_max を使用すると、ページ全体を再度圧縮する必要なしで、変更を圧縮済み行に記録するための各ページ内に予約されている領域の最大量を調整できます。 値を大きくすると、ページを再度圧縮せずに記録できる変更の量が多くなります。 MySQL では、実行時に指定した割合の圧縮操作に「失敗した」ときにのみ、各圧縮テーブル内にあるページ用に可変量の空き領域が使用されますが、圧縮済みページを分割するために負荷の高い操作が必要となります。

- innodb_log_compressed_pages では、redo log への re-compressed pages のイメージの書込みを無効にできます。 圧縮されたデータが変更されると、再圧縮が発生する場合があります。 このオプションは、リカバリ時に異なるバージョンの zlib 圧縮アルゴリズムが使用された場合に発生する可能性がある破損

を防ぐために、デフォルトで有効になっています。 zlib のバージョンが変更されないことが確実な場合は、innodb_log_compressed_pages を無効にして、圧縮データを変更するワークロードの redo ログ生成を減らします。

圧縮済みデータを操作すると、圧縮済みと非圧縮の両方のバージョンのページが同時にメモリー内に保持されるため、OLTP スタイルのワークロードで圧縮を使用するときは、innodb_buffer_pool_size 構成オプションの値を大きくする準備をしてください。

15.9.1.7 SQL 圧縮構文の警告とエラー

このセクションでは、file-per-table テーブルスペースおよび general tablespaces でテーブル圧縮機能を使用する際に発生する可能性がある構文の警告およびエラーについて説明します。

File-Per-Table テーブルスペースに対する SQL 圧縮構文の警告およびエラー

innodb_strict_mode が有効な場合 (デフォルト)、CREATE TABLE ステートメントまたは ALTER TABLE ステートメントで ROW_FORMAT=COMPRESSED または KEY_BLOCK_SIZE を指定すると、innodb_file_per_table が無効な場合に次のエラーが生成されます。

```
ERROR 1031 (HY000): Table storage engine for 't1' doesn't have this option
```

> **注記**
>
> 現在の構成では圧縮テーブルの使用が許可されていないため、テーブルは作成されません。

innodb_strict_mode が無効になっている場合、CREATE TABLE または ALTER TABLE ステートメントで ROW_FORMAT=COMPRESSED または KEY_BLOCK_SIZE を指定すると、innodb_file_per_table が無効になっていると次の警告が生成されます。

```
mysql> SHOW WARNINGS;
+---------+------+-----------------------------------------------------------------+
| Level   | Code | Message                                                         |
+---------+------+-----------------------------------------------------------------+
| Warning | 1478 | InnoDB: KEY_BLOCK_SIZE requires innodb_file_per_table.       |
| Warning | 1478 | InnoDB: ignoring KEY_BLOCK_SIZE=4.                           |
| Warning | 1478 | InnoDB: ROW_FORMAT=COMPRESSED requires innodb_file_per_table. |
| Warning | 1478 | InnoDB: assuming ROW_FORMAT=DYNAMIC.                         |
+---------+------+-----------------------------------------------------------------+
```

> **注記**
>
> これらのメッセージは単なる警告であり、エラーではありません。オプションが指定されていない場合と同様に、テーブルは圧縮なしで作成されます。

「厳密でない」動作を使用すると、ソースデータベースに圧縮テーブルが含まれていない場合でも、圧縮テーブルがサポートされていないデータベースに mysqldump ファイルをインポートできます。 その場合、MySQL は、操作を妨げるかわりに ROW_FORMAT=DYNAMIC にテーブルを作成します。

ダンプファイルを新しいデータベースにインポートし、元のデータベースに存在するとおりにテーブルを再作成するには、サーバーに innodb_file_per_table 構成パラメータの適切な設定があることを確認します。

KEY_BLOCK_SIZE 属性は、ROW_FORMAT が COMPRESSED として指定されているか、省略されている場合にのみ許可されます。 その他の ROW_FORMAT とともに KEY_BLOCK_SIZE を指定すると、SHOW WARNINGS を使用して表示できる警告が生成されます。 ただし、テーブルは非圧縮です。つまり、指定された KEY_BLOCK_SIZE は無視されます。

レベル	コード	メッセージ
警告	1478	InnoDB: ignoring KEY_BLOCK_SIZE=n unless ROW_FORMAT=COMPRESSED.

innodb_strict_mode が有効になっている状態で実行している場合は、COMPRESSED 以外の任意の ROW_FORMAT と KEY_BLOCK_SIZE を組み合わせると警告ではなく、エラーが生成され、テーブルは作成されません。

表15.12「ROW_FORMAT および KEY_BLOCK_SIZE のオプション」 では、CREATE TABLE または ALTER TABLE で使用される ROW_FORMAT および KEY_BLOCK_SIZE のオプションの概要を示します。

表 15.12 ROW_FORMAT および KEY_BLOCK_SIZE のオプション

オプション	使用上の注意	説明
ROW_FORMAT=REDUNDANT	MySQL 5.0.3 よりも前で使用されていたストレージフォーマット	ROW_FORMAT=COMPACT よりも効率性が低く、下位互換性を保つためのものです。
ROW_FORMAT=COMPACT	MySQL 5.0.3 以降でのデフォルトのストレージフォーマット	クラスタ化されたインデックスページに、768 バイトの長いカラム値のプリフィクスが格納され、残りのバイトはオーバーフローページに格納されます。
ROW_FORMAT=DYNAMIC		クラスタ化されたインデックスページ内に収まる場合は、そのページ内に値が保存されます。収まらない場合は、オーバーフローページへの 20 バイトのポインタのみが (プリフィクスなしで) 格納されます。
ROW_FORMAT=COMPRESSED		zlib を使用してテーブルとインデックスを圧縮
KEY_BLOCK_SIZE=n		圧縮されたページサイズとして 1、2、4、8 または 16 KB を指定します。これは ROW_FORMAT=COMPRESSED を意味します。 一般的なテーブルスペースの場合、InnoDB ページサイズと等しい KEY_BLOCK_SIZE 値は許可されません。

表15.13「InnoDB 厳密モードがオフになっているときの CREATE/ALTER TABLE の警告とエラー」では、CREATE TABLE または ALTER TABLE ステートメント上で、構成パラメータとオプションの特定の組み合わせで発生するエラー状況、およびオプションが SHOW TABLE STATUS の出力に表示される方法について簡単に説明しています。

innodb_strict_mode が OFF の場合、MySQL によってテーブルが作成または変更されますが、次に示すように特定の設定は無視されます。 警告メッセージは、MySQL エラーログで確認できます。 innodb_strict_mode が ON の場合、このような特定のオプションの組み合わせでエラーが生成され、テーブルは作成または変更されません。 エラー状況の完全な説明を参照するには、次に示すように、SHOW ERRORS ステートメントを発行します。

```
mysql> CREATE TABLE x (id INT PRIMARY KEY, c INT)

-> ENGINE=INNODB KEY_BLOCK_SIZE=33333;

ERROR 1005 (HY000): Can't create table 'test.x' (errno: 1478)

mysql> SHOW ERRORS;
+-------+------+----------------------------------------+
| Level | Code | Message                                |
+-------+------+----------------------------------------+
| Error | 1478 | InnoDB: invalid KEY_BLOCK_SIZE=33333.  |
| Error | 1005 | Can't create table 'test.x' (errno: 1478) |
+-------+------+----------------------------------------+
```

表 15.13 InnoDB 厳密モードがオフになっているときの CREATE/ALTER TABLE の警告とエラー

構文	警告またはエラーの状況	結果として SHOW TABLE STATUS に表示される ROW_FORMAT
ROW_FORMAT=REDUNDANT	なし	REDUNDANT
ROW_FORMAT=COMPACT	なし	COMPACT
ROW_FORMAT=COMPRESSED または ROW_FORMAT=DYNAMIC、または KEY_BLOCK_SIZE が指定されている	innodb_file_per_table が有効になっていないかぎり、file-per-table テーブルスペースでは無視されます。一般テーブルスペースでは、すべての行形式がサポートされます。 セ	the default row format for file-per-table tablespaces; the specified row format for general tablespaces

構文	警告またはエラーの状況	結果として SHOW TABLE STATUS に表示される ROW_FORMAT
	クション15.6.3.3「一般テーブルスペース」を参照してください。	
無効な KEY_BLOCK_SIZE (1、2、4、8、または 16 以外) が指定されている	KEY_BLOCK_SIZE が無視されます。	指定された行フォーマットまたはデフォルトの行フォーマット
ROW_FORMAT=COMPRESSED および有効な KEY_BLOCK_SIZE が指定されている	なし。指定した KEY_BLOCK_SIZE が使用されます	COMPRESSED
REDUNDANT、COMPACT、または DYNAMIC 行フォーマットを使用して KEY_BLOCK_SIZE が指定されている	KEY_BLOCK_SIZE が無視されます。	REDUNDANT、COMPACT、または DYNAMIC
ROW_FORMAT が REDUNDANT、COMPACT、DYNAMIC または COMPRESSED のいずれでもない	MySQL パーサーで認識される場合は無視されます。 その他の場合は、エラーが発行されます。	デフォルトの行フォーマットまたは N/A

innodb_strict_mode が ON の場合、MySQL は無効な ROW_FORMAT または KEY_BLOCK_SIZE パラメータを拒否し、エラーを発行します。 厳密モードはデフォルトで ON です。 innodb_strict_mode が OFF の場合、MySQL は無視された無効なパラメータに対してエラーではなく警告を発行します。

SHOW TABLE STATUS を使用して選択した KEY_BLOCK_SIZE を表示できません。 SHOW CREATE TABLE ステートメントでは、(テーブルの作成時に無視された場合でも) KEY_BLOCK_SIZE が表示されます。 テーブルの実際の圧縮済みページサイズは、MySQL では表示できません。

一般的なテーブルスペースに対する SQL 圧縮構文の警告およびエラー

- テーブルスペースの作成時に一般テーブルスペースに対して FILE_BLOCK_SIZE が定義されていない場合、テーブルスペースに圧縮テーブルを含めることはできません。 圧縮テーブルを追加しようとすると、次の例に示すようにエラーが返されます:

```
mysql> CREATE TABLESPACE `ts1` ADD DATAFILE 'ts1.ibd' Engine=InnoDB;

mysql> CREATE TABLE t1 (c1 INT PRIMARY KEY) TABLESPACE ts1 ROW_FORMAT=COMPRESSED
    KEY_BLOCK_SIZE=8;
ERROR 1478 (HY000): InnoDB: Tablespace `ts1` cannot contain a COMPRESSED table
```

- 無効な KEY_BLOCK_SIZE を含むテーブルを一般テーブルスペースに追加しようとすると、次の例に示すようにエラーが返されます:

```
mysql> CREATE TABLESPACE `ts2` ADD DATAFILE 'ts2.ibd' FILE_BLOCK_SIZE = 8192 Engine=InnoDB;

mysql> CREATE TABLE t2 (c1 INT PRIMARY KEY) TABLESPACE ts2 ROW_FORMAT=COMPRESSED
    KEY_BLOCK_SIZE=4;
ERROR 1478 (HY000): InnoDB: Tablespace `ts2` uses block size 8192 and cannot
contain a table with physical page size 4096
```

  一般的なテーブルスペースの場合、テーブルの KEY_BLOCK_SIZE は、テーブルスペースの FILE_BLOCK_SIZE を 1024 で割ったものである必要があります。 たとえば、テーブルスペースの FILE_BLOCK_SIZE が 8192 の場合、テーブルの KEY_BLOCK_SIZE は 8 である必要があります。

- 圧縮されていない行形式のテーブルを、圧縮テーブルを格納するように構成された一般的なテーブルスペースに追加しようとすると、次の例に示すようにエラーが返されます:

```
mysql> CREATE TABLESPACE `ts3` ADD DATAFILE 'ts3.ibd' FILE_BLOCK_SIZE = 8192 Engine=InnoDB;

mysql> CREATE TABLE t3 (c1 INT PRIMARY KEY) TABLESPACE ts3 ROW_FORMAT=COMPACT;
ERROR 1478 (HY000): InnoDB: Tablespace `ts3` uses block size 8192 and cannot
contain a table with physical page size 16384
```

innodb_strict_mode は、一般的なテーブルスペースには適用できません。 一般的なテーブルスペースのテーブルスペース管理ルールは、innodb_strict_mode とは無関係に厳密に適用されます。 詳細は、セクション 13.1.21「CREATE TABLESPACE ステートメント」を参照してください。

一般的なテーブルスペースでの圧縮テーブルの使用の詳細は、セクション15.6.3.3「一般テーブルスペース」 を参照してください。

15.9.2 InnoDB ページ圧縮

InnoDB では、file-per-table テーブルスペースに存在するテーブルのページレベルの圧縮がサポートされます。この機能は、透過的ページ圧縮と呼ばれます。 ページ圧縮を有効にするには、CREATE TABLE または ALTER TABLE で COMPRESSION 属性を指定します。 サポートされている圧縮アルゴリズムには、Zlib および LZ4 があります。

サポートされるプラットフォーム

ページ圧縮には、スパースファイルおよびホールパンチのサポートが必要です。 ページ圧縮は、NTFS を使用する Windows、およびカーネルレベルでホールパンチングサポートが提供される MySQL-supported Linux プラットフォームの次のサブセットでサポートされます:

- RHEL 7 およびカーネルバージョン 3.10.0-123 以降を使用する派生ディストリビューション
- OEL 5.10 (UEK2) カーネルバージョン 2.6.39 以上
- OEL 6.5 (UEK3) カーネルバージョン 3.8.13 以上
- OEL 7.0 カーネルバージョン 3.8.13 以上
- SLE11 カーネルバージョン 3.0-x
- SLE12 カーネルバージョン 3.12-x
- OES11 カーネルバージョン 3.0-x
- Ubuntu 14.0.4 LTS カーネルバージョン 3.13 以上
- Ubuntu 12.0.4 LTS カーネルバージョン 3.2 以上
- Debian 7 カーネルバージョン 3.2 以上

> **注記**
>
> 特定の Linux ディストリビューションで使用可能なすべてのファイルシステムでホールパンチがサポートされていない場合があります。

ページ圧縮の仕組み

ページが書き込まれると、指定された圧縮アルゴリズムを使用して圧縮されます。 圧縮されたデータはディスクに書き込まれ、ホールパンチングメカニズムによってページの最後から空のブロックが解放されます。 圧縮に失敗すると、データはそのまま書き出されます。

Linux の穴パンチサイズ

Linux システムでは、ファイルシステムのブロックサイズはホールパンチに使用される単位サイズです。 したがって、ページ圧縮は、InnoDB ページサイズからファイルシステムのブロックサイズを引いたサイズ以下のサイズにページデータを圧縮できる場合にのみ機能します。 たとえば、innodb_page_size=16K でファイルシステムのブロックサイズが 4K の場合、ホールパンチを可能にするには、ページデータを 12K 以下に圧縮する必要があります。

Windows でのホールパンチングサイズ

Windows システムでは、疎ファイルの基盤となるインフラストラクチャは NTFS 圧縮に基づいています。 ホールパンチングサイズは NTFS 圧縮ユニットで、NTFS クラスタサイズの 16 倍です。 次のテーブルに、クラスタサイズとその圧縮単位を示します:

表 15.14 Windows NTFS クラスタのサイズと圧縮単位

クラスタサイズ	圧縮単位
512 バイト	8 KB
1 KB	16 KB
2 KB	32 KB
4 KB	64 KB

Windows システムでのページ圧縮は、ページデータを InnoDB ページサイズから圧縮単位サイズを引いた値以下のサイズに圧縮できる場合にのみ機能します。

NTFS クラスタのデフォルトサイズは 4KB で、圧縮単位のサイズは 64KB です。 つまり、デフォルトの Windows NTFS 構成では、最大 innodb_page_size も 64KB であるため、ページ圧縮にメリットはありません。

ページ圧縮を Windows で機能させるには、ファイルシステムを 4K より小さいクラスタサイズで作成し、innodb_page_size を圧縮ユニットの 2 倍以上のサイズにする必要があります。 たとえば、ページ圧縮が Windows で機能するようにするには、512 バイト (圧縮単位は 8KB) のクラスタサイズでファイルシステムを構築し、16K 以上の innodb_page_size 値で InnoDB を初期化します。

ページ圧縮の有効化

ページ圧縮を有効にするには、CREATE TABLE ステートメントで COMPRESSION 属性を指定します。 例:

```
CREATE TABLE t1 (c1 INT) COMPRESSION="zlib";
```

ALTER TABLE ステートメントでページ圧縮を有効にすることもできます。 ただし、ALTER TABLE ... COMPRESSION ではテーブルスペース圧縮属性のみが更新されます。 新しい圧縮アルゴリズムの設定後に発生したテーブルスペースへの書込みでは新しい設定が使用されますが、新しい圧縮アルゴリズムを既存のページに適用するには、OPTIMIZE TABLE を使用してテーブルを再構築する必要があります。

```
ALTER TABLE t1 COMPRESSION="zlib";
OPTIMIZE TABLE t1;
```

ページ圧縮の無効化

ページ圧縮を無効にするには、ALTER TABLE を使用して COMPRESSION=None を設定します。 COMPRESSION=None の設定後に発生するテーブルスペースへの書込みでは、ページ圧縮は使用されなくなりました。 既存のページを解凍するには、COMPRESSION=None の設定後に OPTIMIZE TABLE を使用してテーブルを再構築する必要があります。

```
ALTER TABLE t1 COMPRESSION="None";
OPTIMIZE TABLE t1;
```

ページ圧縮メタデータ

ページ圧縮メタデータは、INFORMATION_SCHEMA.INNODB_TABLESPACES テーブルの次のカラムにあります:

- FS_BLOCK_SIZE: ホールパンチングに使用される単位サイズであるファイルシステムのブロックサイズ。
- FILE_SIZE: 圧縮解除されたファイルの最大サイズを表す、ファイルの見かけ上のサイズ。
- ALLOCATED_SIZE: ファイルの実際のサイズ。これは、ディスクに割り当てられた領域の量です。

> **注記**
>
> Unix に似たシステムでは、ls -l tablespace_name.ibd は明らかなファイルサイズ (FILE_SIZE と同等) をバイト単位で表示します。 ディスクに割り当てられている実際の領域の量 (ALLOCATED_SIZE と同等) を表示するには、du --block-size=1 tablespace_name.ibd を使用します。 --block-size=1 オプションは、割り当てられた領域をブロックではなくバイト単位で出力するため、ls -l 出力と比較できます。
>
> SHOW CREATE TABLE を使用して、現在のページ圧縮設定 (Zlib、Lz4 または None) を表示します。 テーブルには、異なる圧縮設定を持つページが混在する場合があります。

次の例では、employees テーブルのページ圧縮メタデータが INFORMATION_SCHEMA.INNODB_TABLESPACES テーブルから取得されます。

```
# Create the employees table with Zlib page compression

CREATE TABLE employees (
    emp_no      INT             NOT NULL,
    birth_date  DATE            NOT NULL,
    first_name  VARCHAR(14)     NOT NULL,
    last_name   VARCHAR(16)     NOT NULL,
    gender      ENUM ('M','F')  NOT NULL,
    hire_date   DATE            NOT NULL,
    PRIMARY KEY (emp_no)
```

```
) COMPRESSION="zlib";

# Insert data (not shown)

# Query page compression metadata in INFORMATION_SCHEMA.INNODB_TABLESPACES

mysql> SELECT SPACE, NAME, FS_BLOCK_SIZE, FILE_SIZE, ALLOCATED_SIZE FROM
       INFORMATION_SCHEMA.INNODB_TABLESPACES WHERE NAME='employees/employees'\G
*************************** 1. row ***************************
SPACE: 45
NAME: employees/employees
FS_BLOCK_SIZE: 4096
FILE_SIZE: 23068672
ALLOCATED_SIZE: 19415040
```

employees テーブルのページ圧縮メタデータは、明らかなファイルサイズが 23068672 バイトで、実際のファイルサイズ (ページ圧縮あり) が 19415040 バイトであることを示しています。 ファイルシステムのブロックサイズは 4096 バイトで、ホールパンチに使用されるブロックサイズです。

ページ圧縮を使用したテーブルの識別

ページ圧縮が有効になっているテーブルを識別するには、COMPRESSION 属性で定義されているテーブルの INFORMATION_SCHEMA.TABLES CREATE_OPTIONS カラムをクエリーします:

```
mysql> SELECT TABLE_NAME, TABLE_SCHEMA, CREATE_OPTIONS FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES
       WHERE CREATE_OPTIONS LIKE '%COMPRESSION=%';
+------------+--------------+-------------------+
| TABLE_NAME | TABLE_SCHEMA | CREATE_OPTIONS    |
+------------+--------------+-------------------+
| employees  | test         | COMPRESSION="zlib" |
+------------+--------------+-------------------+
```

SHOW CREATE TABLE では、COMPRESSION 属性も表示されます (使用されている場合)。

ページ圧縮の制限事項と使用上のノート

- ファイルシステムのブロックサイズ (または Windows の場合は圧縮単位サイズ) * 2 > innodb_page_size の場合、ページ圧縮は無効になります。
- システムテーブルスペース、一時テーブルスペースおよび一般テーブルスペースを含む共有テーブルスペースに存在するテーブルでは、ページ圧縮はサポートされていません。
- undo ログテーブルスペースではページ圧縮はサポートされていません。
- redo ログページでは、ページ圧縮はサポートされていません。
- 空間インデックスに使用される R ツリーページは圧縮されません。
- 圧縮テーブル (ROW_FORMAT=COMPRESSED) に属するページはそのまま残ります。
- リカバリ中、更新されたページは圧縮されていない形式で書き出されます。
- 使用された圧縮アルゴリズムをサポートしていないサーバーにページ圧縮テーブルスペースをロードすると、I/O エラーが発生します。
- ページ圧縮をサポートしていない以前のバージョンの MySQL にダウングレードする前に、ページ圧縮機能を使用するテーブルを解凍します。 テーブルを解凍するには、ALTER TABLE ... COMPRESSION=None および OPTIMIZE TABLE を実行します。
- ページ圧縮されたテーブルスペースは、使用された圧縮アルゴリズムが両方のサーバーで使用可能な場合、Linux サーバーと Windows サーバーの間でコピーできます。
- ページ圧縮されたテーブルスペースファイルをあるホストから別のホストに移動する際にページ圧縮を保持するには、スパースファイルを保持するユーティリティが必要です。
- NVMFS はパンチ穴機能を利用するように設計されているため、NVMFS を搭載した Fusion-io ハードウェアでは、他のプラットフォームよりも優れたページ圧縮を実現できます。
- InnoDB ページサイズが大きく、ファイルシステムのブロックサイズが比較的小さいページ圧縮機能を使用すると、書込み増幅が発生する可能性があります。 たとえば、ファイルシステムのブロックサイズが 4KB の 64KB の最大 InnoDB ページサイズでは、圧縮が改善されますが、バッファプールに対する需要が増加し、I/O および書込み増幅が増加する可能性があります。

15.10 InnoDB の行フォーマット

テーブルの行形式によって、その行が物理的に格納される方法が決まり、クエリーおよび DML 操作のパフォーマンスに影響を与える可能性があります。 単一のディスクページに収まる行数が多いほど、クエリーおよびインデックス検索の動作が速くなり、バッファプールに必要なキャッシュメモリーが少なくなり、更新された値を書き出すために必要な I/O が少なくなります。

各テーブルのデータは複数のページに分かれています。 各テーブルを構成するページは、B ツリーインデックスと呼ばれるツリーデータ構造で配置されます。 テーブルデータとセカンダリインデックスはどちらも、このタイプの構造を使用します。 テーブル全体を表す B ツリーインデックスは、クラスタ化されたインデックスと呼ばれます。これは、主キーカラムに従って編成されます。 クラスタ化されたインデックスデータ構造のノードには、行のすべてのカラムの値が含まれます。 セカンダリインデックス構造のノードには、インデックスカラムと主キーカラムの値が含まれます。

可変長カラムは、カラム値が B ツリーインデックスノードに格納されるというルールの例外です。 長すぎて B ツリーページに収まらない可変長カラムは、オーバーフローページと呼ばれる個別に割り当てられたディスクページに格納されます。 このようなカラムは、オフページカラムと呼ばれます。 オフページカラムの値は、オーバーフローページの単一リンクリストに格納され、このような各カラムには 1 つ以上のオーバーフローページの独自のリストがあります。 カラムの長さに応じて、可変長のカラム値のすべてまたは接頭辞が B ツリーに格納され、記憶域が無駄になり、別のページを読み取る必要がなくなります。

InnoDB ストレージエンジンは 4 つの行フォーマットをサポートしています: REDUNDANT, COMPACT, DYNAMIC および COMPRESSED。

表 15.15 InnoDB の行フォーマットの概要

行フォーマット	コンパクトなストレージ特性	可変長カラム記憶域の拡張	大きいインデックスキー接頭辞のサポート	圧縮のサポート	サポートされるテーブルスペースタイプ
REDUNDANT	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	システム、file-per-table、一般
COMPACT	はい	いいえ	いいえ	いいえ	システム、file-per-table、一般
DYNAMIC	はい	はい	はい	いいえ	システム、file-per-table、一般
COMPRESSED	はい	はい	はい	はい	file-per-table、general

次のトピックでは、行形式の格納特性と、テーブルの行形式を定義および決定する方法について説明します。

- REDUNDANT 行形式
- COMPACT 行フォーマット
- DYNAMIC 行フォーマット
- COMPRESSED 行形式
- テーブルの行形式の定義
- テーブルの行形式の決定

REDUNDANT 行形式

REDUNDANT 形式は、古いバージョンの MySQL との互換性を提供します。

REDUNDANT 行フォーマットを使用するテーブルでは、可変長カラム値 (VARCHAR、VARBINARY、BLOB および TEXT タイプ) の最初の 768 バイトが B ツリーノード内のインデックスレコードに格納され、残りはオーバーフローページに格納されます。 768 バイト以上の固定長カラムは可変長カラムとしてエンコードされ、オフページに格納できます。 たとえば、utf8mb4 と同様に、文字セットの最大バイト長が 3 より大きい場合、CHAR(255) カラムは 768 バイトを超えることがあります。

カラムの値が 768 バイト以下の場合、オーバーフローページは使用されず、値は完全に B ツリーノードに格納されるため、I/O である程度節約できます。 これは比較的短い BLOB カラム値には適切に機能しますが、B ツリー

ノードがキー値ではなくデータを埋めるため、効率が低下する可能性があります。 BLOB カラムが多数あるテーブルでは、B ツリーノードがいっぱいになりすぎて行が少なすぎるため、行が短い場合やカラム値がオフページに格納された場合よりもインデックス全体の効率が低下する可能性があります。

REDUNDANT 行形式の記憶特性

REDUNDANT の行形式には、次のような記憶特性があります:

- 各インデックスレコードには、6 バイトのヘッダーが含まれています。 ヘッダーは、連続するレコードをリンクし、行レベルロックに使用されます。
- クラスタ化されたインデックス内のレコードには、すべてのユーザー定義カラムのフィールドが含まれます。 さらに、6 バイトのトランザクション ID フィールドと 7 バイトのロールポインタフィールドも含まれています。
- テーブルに主キーが定義されていない場合は、クラスタ化された各インデックスレコードにも 6 バイトの行 ID フィールドが含まれます。
- 各セカンダリインデックスレコードには、セカンダリインデックスにないクラスタ化されたインデックスキーに定義されたすべての主キーカラムが含まれます。
- レコードには、そのレコードの各フィールドへのポインタが含まれます。 レコード内のフィールド長の合計が 128 バイト未満の場合はポインタが 1 バイト、128 バイト以上の場合はポインタが 2 バイトになります。 ポインタの配列はレコードディレクトリと呼ばれます。 ポインタが指す領域は、レコードのデータ部分です。
- CHAR(10) などの固定長文字カラムは、内部的に固定長形式で格納されます。 末尾の空白は、VARCHAR カラムから切り捨てられません。
- 768 バイト以上の固定長カラムは可変長カラムとしてエンコードされ、オフページに格納できます。 たとえば、utf8mb4 と同様に、文字セットの最大バイト長が 3 より大きい場合、CHAR(255) カラムは 768 バイトを超えることがあります。
- SQL の NULL 値では、レコードディレクトリに 1 バイトまたは 2 バイトが予約されます。 SQL NULL 値は、可変長カラムに格納されている場合、レコードのデータ部分にゼロバイトを予約します。 固定長カラムの場合、カラムの固定長はレコードのデータ部分で予約されます。 NULL 値の固定領域を予約すると、インデックスページの断片化を発生させることなく、NULL から NULL 以外の値にカラムをインプレースで更新できます。

COMPACT 行フォーマット

COMPACT の行形式では、REDUNDANT の行形式と比べて行の記憶領域が約 20% 削減されますが、一部の操作で CPU 使用率が増加します。 ワークロードが、キャッシュヒット率とディスク速度によって制限される通常のワークロードであれば、COMPACT 形式が高速になる可能性があります。 ワークロードが CPU 速度によって制限されている場合、圧縮形式が遅くなる可能性があります。

COMPACT 行フォーマットを使用するテーブルでは、可変長カラム値 (VARCHAR、VARBINARY、BLOB および TEXT タイプ) の最初の 768 バイトが B-tree ノード内のインデックスレコードに格納され、残りはオーバーフローページに格納されます。 768 バイト以上の固定長カラムは可変長カラムとしてエンコードされ、オフページに格納できます。 たとえば、utf8mb4 と同様に、文字セットの最大バイト長が 3 より大きい場合、CHAR(255) カラムは 768 バイトを超えることがあります。

カラムの値が 768 バイト以下の場合、オーバーフローページは使用されず、値は完全に B ツリーノードに格納されるため、I/O である程度節約できます。 これは比較的短い BLOB カラム値には適切に機能しますが、B ツリーノードがキー値ではなくデータを埋めるため、効率が低下する可能性があります。 BLOB カラムが多数あるテーブルでは、B ツリーノードがいっぱいになりすぎて行が少なすぎるため、行が短い場合やカラム値がオフページに格納された場合よりもインデックス全体の効率が低下する可能性があります。

COMPACT 行形式の格納特性

COMPACT の行形式には、次のような記憶特性があります:

- 各インデックスレコードには、前に可変長ヘッダーが付く可能性のある 5 バイトのヘッダーが含まれています。 ヘッダーは、連続するレコードをリンクし、行レベルロックに使用されます。
- レコードヘッダーの可変長部分には、NULL カラムを示すビットベクトルが含まれています。 NULL にすることができるインデックス内のカラム数が N である場合は、ビットベクトルで CEILING(N/8) バイトが占有されます。 (たとえば、NULL にすることができるカラムが 9 から 16 までの任意の数だけ存在する場合は、ビット

ベクトルで 2 バイトが使用されます。) このベクトル内のビット以外の領域は、NULL のカラムで占有されません。 ヘッダーの可変長部分には、可変長カラムの長さも含まれています。 各長さは、カラムの最大長に応じて、1 バイトと 2 バイトのいずれかになります。 インデックス内のすべてのカラムが NOT NULL でかつ固定長である場合、レコードヘッダーには可変長部分が含まれません。

- 非 NULL 可変長フィールドごとに、レコードヘッダーに 1 バイトまたは 2 バイトのカラム長が含まれます。 2 バイトが必要なのは、カラムの一部がオーバーフローページに外部的に格納されている場合、または最大長が 255 バイトを超え、実際の長さが 127 バイトを超える場合のみです。 カラムが外部に格納された場合、2 バイトの長さは、内部に格納された部分の長さに、外部に格納された部分への 20 バイトのポインタを加えた長さを示します。 内部の部分は 768 バイトであるため、長さは 768+20 になります。 20 バイトのポインタには、そのカラムの実際の長さが格納されます。
- レコードヘッダーの後に、NULL 以外のカラムのデータコンテンツが続きます。
- クラスタ化されたインデックス内のレコードには、すべてのユーザー定義カラムのフィールドが含まれます。さらに、6 バイトのトランザクション ID フィールドと 7 バイトのロールポインタフィールドも含まれています。
- テーブルに主キーが定義されていない場合は、クラスタ化された各インデックスレコードにも 6 バイトの行 ID フィールドが含まれます。
- 各セカンダリインデックスレコードには、セカンダリインデックスにないクラスタ化されたインデックスキーに定義されたすべての主キーカラムが含まれます。 主キーカラムのいずれかが可変長の場合、セカンダリインデックスが固定長カラムに定義されていても、各セカンダリインデックスのレコードヘッダーには長さを記録する可変長部分があります。
- 内部的には、可変長文字セットの場合、CHAR(10) などの固定長文字カラムは固定長形式で格納されます。

  末尾の空白は、VARCHAR カラムから切り捨てられません。
- 内部的に、utf8mb3 や utf8mb4 などの可変長文字セットの場合、InnoDB は末尾の空白を切り捨てて CHAR(N) を N バイトに格納しようとします。 CHAR(N) カラム値のバイト長が N バイトを超える場合、後続の空白はカラム値のバイト長の最小値に切り捨てられます。 CHAR(N) カラムの最大長は、最大文字バイト長×N です。

  N の最小バイト数は CHAR(N) 用に予約されています。 多くの場合、N の最小領域を予約すると、インデックスページの断片化を発生させずにカラムの更新を実行できます。 比較すると、CHAR(N) カラムは、REDUNDANT 行形式を使用している場合、最大文字バイト長の N を占有します。

  768 バイト以上の固定長カラムは可変長フィールドとしてエンコードされ、オフページに格納できます。 たとえば、utf8mb4 と同様に、文字セットの最大バイト長が 3 より大きい場合、CHAR(255) カラムは 768 バイトを超えることがあります。

DYNAMIC 行フォーマット

DYNAMIC の行形式では、COMPACT の行形式と同じ記憶特性が提供されますが、長い可変長カラムの拡張記憶域機能が追加され、大規模なインデックスキー接頭辞がサポートされます。

ROW_FORMAT=DYNAMIC を使用してテーブルを作成する場合、InnoDB では、オーバーフローページへの 20 バイトポインタのみを含むクラスタインデックスレコードを使用して、長い可変長のカラム値 (VARCHAR、VARBINARY、BLOB および TEXT タイプの場合) を完全にオフページに格納できます。 768 バイト以上の固定長フィールドは、可変長フィールドとしてエンコードされます。 たとえば、utf8mb4 と同様に、文字セットの最大バイト長が 3 より大きい場合、CHAR(255) カラムは 768 バイトを超えることがあります。

カラムがオフページに格納されるかどうかは、ページサイズおよび行の合計サイズによって異なります。 行が長すぎる場合、クラスタ化されたインデックスレコードが B-tree ページに収まるまで、最も長いカラムがオフページ記憶域として選択されます。 40 バイト以下の TEXT および BLOB カラムは、行に格納されます。

DYNAMIC の行形式では、(COMPACT および REDUNDANT 形式の場合と同様に) インデックスノードに行全体を格納する効率が維持されますが、DYNAMIC の行形式では、B ツリーノードに大量の長いカラムのデータバイトを入力する問題が回避されます。 DYNAMIC の行形式は、長いデータ値の一部がオフページに格納されている場合、通常は値全体をオフページに格納する方が効率的です。 DYNAMIC 形式では、B ツリーノードに短いカラムが残る可能性があるため、特定の行に必要なオーバーフローページの数が最小限に抑えられます。

DYNAMIC の行形式では、3072 バイトまでのインデックスキー接頭辞がサポートされます。

DYNAMIC 行形式を使用するテーブルは、システムテーブルスペース、file-per-table テーブルスペースおよび一般テーブルスペースに格納できます。 DYNAMIC テーブルをシステムテーブルスペースに格納するに

は、innodb_file_per_table を無効にして通常の CREATE TABLE ステートメントまたは ALTER TABLE ステートメントを使用するか、CREATE TABLE または ALTER TABLE で TABLESPACE [=] innodb_system テーブルオプションを使用します。 innodb_file_per_table 変数は、一般的なテーブルスペースには適用されず、TABLESPACE [=] innodb_system テーブルオプションを使用して DYNAMIC テーブルをシステムテーブルスペースに格納する場合にも適用されません。

DYNAMIC 行フォーマットの格納特性

DYNAMIC の行フォーマットは、COMPACT の行フォーマットのバリエーションです。 記憶特性については、COMPACT 行形式の格納特性 を参照してください。

COMPRESSED 行形式

COMPRESSED の行形式は、DYNAMIC の行形式と同じ記憶特性および機能を提供しますが、テーブルおよびインデックスのデータ圧縮のサポートが追加されています。

COMPRESSED 行フォーマットは、オフページストレージに関して DYNAMIC 行フォーマットと同様の内部の詳細を使用するほか、追加のストレージ、圧縮されるテーブルおよびインデックスデータからのパフォーマンスの考慮事項、および小さいページサイズを使用します。 COMPRESSED の行形式では、KEY_BLOCK_SIZE オプションによって、クラスタインデックスに格納されるカラムデータの量およびオーバーフローページに配置される量が制御されます。 COMPRESSED の行形式の詳細は、セクション15.9「InnoDB のテーブルおよびページの圧縮」 を参照してください。

COMPRESSED の行形式では、3072 バイトまでのインデックスキー接頭辞がサポートされます。

COMPRESSED 行形式を使用するテーブルは、file-per-table テーブルスペースまたは一般テーブルスペースに作成できます。 システムテーブルスペースは、COMPRESSED の行形式をサポートしていません。 file-per-table テーブルスペースに COMPRESSED テーブルを格納するには、innodb_file_per_table 変数を有効にする必要があります。 innodb_file_per_table 変数は、一般的なテーブルスペースには適用できません。 一般テーブルスペースでは、物理ページサイズが異なるために圧縮テーブルと非圧縮テーブルを同じ一般テーブルスペースに共存できないという注意事項を含むすべての行形式がサポートされています。 詳細は、セクション15.6.3.3「一般テーブルスペース」を参照してください。

圧縮された行形式の格納特性

COMPRESSED の行フォーマットは、COMPACT の行フォーマットのバリエーションです。 記憶特性については、COMPACT 行形式の格納特性 を参照してください。

テーブルの行形式の定義

InnoDB テーブルのデフォルトの行形式は、DYNAMIC のデフォルト値を持つ innodb_default_row_format 変数によって定義されます。 デフォルトの行フォーマットは、ROW_FORMAT テーブルオプションが明示的に定義されていない場合、または ROW_FORMAT=DEFAULT が指定されている場合に使用されます。

テーブルの行形式は、CREATE TABLE ステートメントまたは ALTER TABLE ステートメントの ROW_FORMAT テーブルオプションを使用して明示的に定義できます。 例:

```
CREATE TABLE t1 (c1 INT) ROW_FORMAT=DYNAMIC;
```

明示的に定義された ROW_FORMAT 設定は、デフォルトの行フォーマットをオーバーライドします。 ROW_FORMAT=DEFAULT を指定することは、暗黙のデフォルトを使用することと同じです。

innodb_default_row_format 変数は動的に設定できます:

```
mysql> SET GLOBAL innodb_default_row_format=DYNAMIC;
```

有効な innodb_default_row_format オプションには、DYNAMIC、COMPACT および REDUNDANT があります。 システムテーブルスペースでの使用がサポートされていない COMPRESSED 行形式は、デフォルトとして定義できません。 これは、CREATE TABLE ステートメントまたは ALTER TABLE ステートメントでのみ明示的に指定できます。 innodb_default_row_format 変数を COMPRESSED に設定しようとすると、エラーが返されます:

```
mysql> SET GLOBAL innodb_default_row_format=COMPRESSED;
ERROR 1231 (42000): Variable 'innodb_default_row_format'
can't be set to the value of 'COMPRESSED'
```

新しく作成されたテーブルでは、ROW_FORMAT オプションが明示的に指定されていない場合、または ROW_FORMAT=DEFAULT が使用されている場合に、innodb_default_row_format 変数で定義された行形式が使用

されます。 たとえば、次の CREATE TABLE ステートメントでは、innodb_default_row_format 変数で定義された行形式が使用されます。

```
CREATE TABLE t1 (c1 INT);
```

```
CREATE TABLE t2 (c1 INT) ROW_FORMAT=DEFAULT;
```

ROW_FORMAT オプションが明示的に指定されていない場合、または ROW_FORMAT=DEFAULT が使用されている場合、テーブルを再構築する操作によって、テーブルの行形式が innodb_default_row_format 変数で定義された形式に暗黙的に変更されます。

テーブルの再構築操作には、テーブルの再構築が必要な ALGORITHM=COPY または ALGORITHM=INPLACE を使用する ALTER TABLE 操作が含まれます。 詳しくはセクション15.12.1「オンライン DDL 操作」をご覧ください。 OPTIMIZE TABLE は、テーブルの再構築操作でもあります。

次の例は、明示的に定義された行形式なしで作成されたテーブルの行形式を暗黙的に変更するテーブル再構築操作を示しています。

```
mysql> SELECT @@innodb_default_row_format;
+-----------------------------+
| @@innodb_default_row_format |
+-----------------------------+
| dynamic                     |
+-----------------------------+

mysql> CREATE TABLE t1 (c1 INT);

mysql> SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_TABLES WHERE NAME LIKE 'test/t1' \G
*************************** 1. row ***************************
     TABLE_ID: 54
         NAME: test/t1
         FLAG: 33
       N_COLS: 4
        SPACE: 35
   ROW_FORMAT: Dynamic
ZIP_PAGE_SIZE: 0
   SPACE_TYPE: Single

mysql> SET GLOBAL innodb_default_row_format=COMPACT;

mysql> ALTER TABLE t1 ADD COLUMN (c2 INT);

mysql> SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_TABLES WHERE NAME LIKE 'test/t1' \G
*************************** 1. row ***************************
     TABLE_ID: 55
         NAME: test/t1
         FLAG: 1
       N_COLS: 5
        SPACE: 36
   ROW_FORMAT: Compact
ZIP_PAGE_SIZE: 0
   SPACE_TYPE: Single
```

既存のテーブルの行形式を REDUNDANT または COMPACT から DYNAMIC に変更する前に、次の潜在的な問題を考慮してください。

- REDUNDANT および COMPACT の行形式では 767 バイトのインデックスキー接頭辞の最大長がサポートされますが、DYNAMIC および COMPRESSED の行形式では 3072 バイトのインデックスキー接頭辞の長さがサポートされます。 レプリケーション環境では、ソースで innodb_default_row_format 変数が DYNAMIC に設定され、レプリカで COMPACT に設定されている場合、行形式を明示的に定義しない次の DDL ステートメントはソースで成功しますが、レプリカでは失敗します:

  ```
  CREATE TABLE t1 (c1 INT PRIMARY KEY, c2 VARCHAR(5000), KEY i1(c2(3070)));
  ```

  関連情報については、セクション15.22「InnoDB の制限」を参照してください。

- 行フォーマットを明示的に定義しないテーブルをインポートすると、ソースサーバーの innodb_default_row_format 設定が宛先サーバーの設定と異なる場合にスキーマの不一致エラーが発生します。 詳細は、セクション15.6.1.3「InnoDB テーブルのインポート」を参照してください。

テーブルの行形式の決定

テーブルの行形式を確認するには、SHOW TABLE STATUS を使用します:

```
mysql> SHOW TABLE STATUS IN test1\G
*************************** 1. row ***************************
           Name: t1
         Engine: InnoDB
        Version: 10
     Row_format: Dynamic
           Rows: 0
 Avg_row_length: 0
    Data_length: 16384
Max_data_length: 0
   Index_length: 16384
      Data_free: 0
 Auto_increment: 1
    Create_time: 2016-09-14 16:29:38
    Update_time: NULL
     Check_time: NULL
      Collation: utf8mb4_0900_ai_ci
       Checksum: NULL
 Create_options:
        Comment:
```

または、INFORMATION_SCHEMA.INNODB_TABLES テーブルをクエリーします:

```
mysql> SELECT NAME, ROW_FORMAT FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_TABLES WHERE NAME='test1/t1';
+----------+------------+
| NAME     | ROW_FORMAT |
+----------+------------+
| test1/t1 | Dynamic    |
+----------+------------+
```

15.11 InnoDB のディスク I/O とファイル領域管理

DBA は、I/O サブシステムが飽和状態にならないようにディスク I/O を管理するとともに、ストレージデバイスがいっぱいにならないようにディスク領域を管理する必要があります。 ACID 設計モデルには、冗長に見える可能性はあっても、データの信頼性の確保に役立つ、ある一定の量の I/O が必要です。 これらの制約の中で、InnoDB は、ディスク I/O の量を最小限に抑えるためにデータベースの動作やディスクファイルの編成を最適化しようとします。 場合によって、I/O は、データベースがビジー状態でなくなるまで、または高速シャットダウンのあとのデータベースの再起動中など、すべてを一貫性のある状態に移行することが必要になるまで延期されます。

このセクションでは、デフォルトの種類の MySQL テーブル (InnoDB テーブルとも呼ばれます) での I/O とディスク領域に関する主な考慮事項について説明します。

- クエリーパフォーマンスを向上させるために使用されるバックグラウンド I/O の量の制御。
- 追加の I/O を削減する代わりに耐久性を向上させる機能の有効化または無効化。
- テーブルの、多数の小さなファイル、いくつかのより大きなファイル、またはその両方の組み合わせへの編成。
- Redo ログファイルのサイズと、ログファイルがいっぱいになったときに発生する I/O アクティビティーとのバランス。
- テーブルを最適なクエリーパフォーマンスのために再編成する方法。

15.11.1 InnoDB ディスク I/O

InnoDB は、可能であれば、I/O 操作を処理するための複数のスレッドを作成することによって非同期ディスク I/O を使用します。それにより、その I/O がまだ進行中の間もほかのデータベース操作を続行できるようにします。 Linux および Windows プラットフォームでは、InnoDB は使用可能な OS およびライブラリ関数を使用して「native」 非同期 I/O を実行します。 他のプラットフォームでは、InnoDB は引き続き I/O スレッドを使用しますが、スレッドは実際には I/O リクエストの完了を待機する場合があります。この手法は「「シミュレーション」」非同期 I/O と呼ばれます。

先読み

InnoDB は、データがすぐに必要になる可能性が高いと判断できる場合、先読み操作を実行して、そのデータをメモリー内で使用できるようにバッファプールに取り込みます。 連続したデータに対しては、いくつかの大きな読み取り要求を作成する方が、複数の拡散した小さな要求を作成するより効率的である場合があります。 InnoDB には、2 つの先読みヒューリスティックがあります:

- シーケンシャル先読みでは、テーブルスペース内のセグメントへのアクセスパターンがシーケンシャルであることに気付くと、InnoDB はデータベースページの読み取りのバッチを I/O システムにあらかじめ送信します。
- ランダム先読みでは、テーブルスペース内の一部の領域がバッファープールに完全に読み取られている最中であることに気付くと、InnoDB は残りの読み取りを I/O システムに送信します。

先読みヒューリスティックの構成の詳細は、セクション15.8.3.4「InnoDB バッファープールのプリフェッチ (先読み) の構成」 を参照してください。

二重書き込みバッファー

InnoDB では、doublewrite buffer と呼ばれる構造を含む新しいファイルフラッシュ技術を使用します。これは、ほとんどの場合 (innodb_doublewrite=ON) でデフォルトで有効になっています。 これにより、予期しない終了または停電後のリカバリの安全性が向上し、fsync() 操作の必要性が減少するため、ほとんどの種類の Unix のパフォーマンスが向上します。

データファイルにページを書き込む前に、InnoDB はまず二重書込みバッファと呼ばれる記憶域にページを書き込みます。 二重書き込みバッファーへの書き込みとフラッシュが完了したあとにはじめて、InnoDB はそれらのページをデータファイル内の適切な位置に書き込みます。 ページ書込み中にオペレーティングシステム、ストレージサブシステムまたは予期しない mysqld プロセスが終了した場合 (torn page 条件の原因)、InnoDB は後でリカバリ中に二重書込みバッファからページの適切なコピーを見つけることができます。

二重書込みバッファの詳細は、セクション15.6.4「二重書き込みバッファー」 を参照してください。

15.11.2 ファイル領域管理

innodb_data_file_path 構成オプションを使用して構成ファイルに定義するデータファイルは、InnoDB system tablespace を形成します。 ファイルは論理的に連結され、システムテーブルスペースを形成します。 ストライピングは使用されません。 システムテーブルスペース内のどこにテーブルを割り当てるかは定義できません。 新しく作成されたシステムテーブルスペースでは、InnoDB は最初のデータファイルから始まる領域を割り当てます。

システムテーブルスペース内にすべてのテーブルおよびインデックスを格納する際の問題を回避するために、innodb_file_per_table 構成オプション (デフォルト) を有効にして、新しく作成された各テーブルを個別のテーブルスペースファイル (拡張子 .ibd) に格納できます。 この方法で格納されたテーブルの場合、ディスクファイル内の断片化は減少し、テーブルが切り捨てられると、その領域は InnoDB によって引き続きシステムテーブルスペース内に予約されるのではなく、オペレーティングシステムに返されます。 詳細は、セクション15.6.3.2「File-Per-Table テーブルスペース」を参照してください。

general tablespaces にテーブルを格納することもできます。 一般テーブルスペースは、CREATE TABLESPACE 構文を使用して作成される共有テーブルスペースです。 これらは MySQL データディレクトリの外部で作成でき、複数のテーブルを保持でき、すべての行形式のテーブルをサポートします。 詳細は、セクション15.6.3.3「一般テーブルスペース」を参照してください。

ページ、エクステント、セグメント、およびテーブルスペース

各テーブルスペースは、データベースページで構成されます。 MySQL インスタンス内のテーブルスペースはすべて、同じページサイズを持っています。 デフォルトでは、すべてのテーブルスペースが 16K バイトのページサイズを持っています。このページサイズを 8K バイトまたは 4K バイトに減らすには、MySQL インスタンスを作成するときに innodb_page_size オプションを指定します。 ページサイズを 32KB または 64KB に増やすこともできます。 詳細は、innodb_page_size のドキュメントを参照してください。

ページは、最大 16K バイトのサイズ (16K バイトの連続した 64 ページ、128 8K バイトのページ、または 256 4K バイトのページ) でサイズ 1M バイトの extents にグループ化されます。 32KB のページサイズの場合、エクステントサイズは 2MB です。 64KB のページサイズの場合、エクステントサイズは 4MB です。 InnoDB では、テーブルスペース内部の「ファイル」をセグメントと呼びます。 (これらのセグメントは、実際に多数のテーブルスペースセグメントが含まれているロールバックセグメントとは異なります。)

セグメントがテーブルスペース内部で拡張される場合、InnoDB は、そのセグメントに最初の 32 ページを一度に割り当てます。 そのあと、InnoDB は、そのセグメントへのすべてのエクステントの割り当てを開始します。 InnoDB は、データの良好な連続性を保証するために、大きなセグメントには 1 回につき最大 4 つのエクステントを追加できます。

InnoDB では、各インデックスに 2 つのセグメントが割り当てられます。 一方は B-tree の非リーフノード用で、もう一方はリーフノード用です。 リーフノードをディスク上で連続した状態に維持すると、これらのリーフノードには実際のテーブルデータが含まれているため、シーケンシャル I/O 操作の性能が向上します。

テーブルスペース内の一部のページにはほかのページのビットマップが含まれているため、InnoDB テーブルスペース内のいくつかのエクステントは全体としてではなく、個々のページとしてのみセグメントに割り当てることができます。

SHOW TABLE STATUS ステートメントを発行することによってテーブルスペース内の使用可能な空き領域を求めると、InnoDB は、テーブルスペース内の確実に空いているエクステントをレポートします。 InnoDB は、常にいくつかのエクステントをクリーンアップやその他の内部の目的のために予約します。これらの予約されたエクステントは空き領域に含まれません。

テーブルからデータを削除すると、InnoDB は、対応する B ツリーインデックスを短くします。 解放された領域をほかのユーザーが使用できるようになるかどうかは、削除のパターンがテーブルスペースに対して個々のページまたはエクステントのどちらを解放するかによって異なります。 テーブルを削除したりテーブルのすべての行を削除したりすると、その領域は確実にほかのユーザーに解放されますが、それらの削除された行は、それの行がトランザクションロールバックまたは一貫性読み取りに必要なくなったあと、しばらくして自動的に発生するパージ操作によってのみ物理的に削除されることに注意してください。(セクション15.3「InnoDB マルチバージョン」を参照してください。)

ページのテーブル行への関連付け

行の最大長は、4KB、8KB、16KB および 32KB の innodb_page_size 設定のデータベースページの半分未満です。 たとえば、デフォルトの 16KB の InnoDB ページサイズでは、行の最大長は 8KB 未満です。 64KB ページの場合、行の最大長は 16KB 未満です。

行が最大行長を超えない場合、すべての行はページ内にローカルに格納されます。 行が最大行長を超えると、行が最大行長制限内に収まるまで、外部オフページストレージ用に variable-length columns が選択されます。 可変長カラムの外部オフページストレージは、行形式によって異なります:

- COMPACT および REDUNDANT 行フォーマット

  可変長カラムが外部オフページストレージに選択されると、InnoDB では最初の 768 バイトが行にローカルに格納され、残りはオーバーフローページに外部的に格納されます。 このような各カラムには、オーバーフローページの独自のリストがあります。 768 バイトのプリフィクスには、そのカラムの実際の長さを格納し、値の残りの部分が格納されているオーバーフローページリストを指す 20 バイトの値が付随します。 セクション15.10「InnoDB の行フォーマット」を参照してください。

- DYNAMIC および COMPRESSED 行フォーマット

  可変長カラムが外部オフページストレージに選択されると、InnoDB では 20 バイトのポインタが行にローカルに格納され、残りはオーバーフローページに外部的に格納されます。 セクション15.10「InnoDB の行フォーマット」を参照してください。

LONGBLOB および LONGTEXT カラムは 4G バイト未満である必要があり、BLOB および TEXT カラムを含む行全体の長さは 4G バイト未満である必要があります。

15.11.3 InnoDB チェックポイント

ログファイルを非常に大きくすると、チェックポイント設定中のディスク I/O が少なくなる可能性があります。ログファイルの合計サイズは多くの場合、バッファープールと同じか、またはそれより大きい設定が適切です。

チェックポイント処理の動作のしくみ

InnoDB は、ファジーチェックポイント設定と呼ばれるチェックポイントメカニズムを実装しています。 InnoDB は、変更されたデータベースページをバッファープールから小さなバッチにフラッシュします。 バッファープールを 1 つのバッチにフラッシュする必要はありません。それを行うと、チェックポイント設定プロセス中にユーザーの SQL ステートメントの処理が中断されます。

クラッシュリカバリ中に、InnoDB は、ログファイルに書き込まれたチェックポイントラベルを探します。 それは、そのラベルの前にあるデータベースへのすべての変更がデータベースのディスクイメージ内に存在することを知っています。 次に、InnoDB はそのチェックポイントから前方にログファイルをスキャンしながら、ログに記録された変更をデータベースに適用します。

15.11.4 テーブルのデフラグ

セカンダリインデックスへのランダムな挿入やセカンダリインデックスからのランダムな削除によって、インデックスが断片化される場合があります。 断片化とは、ディスク上のインデックスページの物理的な順序がペー

ジ上のレコードのインデックス順序とかけ離れているか、またはインデックスに割り当てられた 64 ページのブロック内に未使用のページが多数存在することを示します。

断片化の 1 つの現象として、あるテーブルが占めている領域が、本来占めている「はずの」領域より大きいことがあります。 それが正確にどの程度かを判定するのは困難です。 すべての InnoDB データおよびインデックスは B-trees に格納され、その fill factor は 50% から 100% まで異なる場合があります。 断片化の別の現象として、次のようなテーブルスキャンにかかる時間が、本来かかる「はずの」時間より長いことがあります。

```
SELECT COUNT(*) FROM t WHERE non_indexed_column <> 12345;
```

前のクエリーでは、MySQL が、大きなテーブルに対してもっとも遅いタイプのクエリーであるフルテーブルスキャンを実行する必要があります。

インデックススキャンを高速化するために、MySQL にテーブルを再構築させる次の「null」 ALTER TABLE 操作を定期的に実行できます。

```
ALTER TABLE tbl_name ENGINE=INNODB
```

ALTER TABLE tbl_name FORCE を使用して、テーブルを再構築する 「null」 変更操作を実行することもできます。

ALTER TABLE tbl_name ENGINE=INNODB と ALTER TABLE tbl_name FORCE はどちらも online DDL を使用します。 詳細は、セクション15.12「InnoDB とオンライン DDL」を参照してください。

デフラグ操作を実行するための別の方法として、mysqldump を使用してテーブルをテキストファイルにダンプし、テーブルを削除してから、それをダンプファイルからリロードする方法があります。

インデックスへの挿入が常に昇順であり、かつレコードが末尾からしか削除されない場合は、InnoDB のファイル領域管理アルゴリズムにより、インデックス内の断片化は発生しないことが保証されます。

15.11.5 TRUNCATE TABLE によるディスク領域の再利用

InnoDB テーブルを切り捨てるときにオペレーティングシステムのディスク領域を再利用するには、そのテーブルが独自の .ibd ファイルに格納されている必要があります。 独自の .ibd ファイルに格納されるテーブルの場合は、そのテーブルを作成するときに innodb_file_per_table を有効にする必要があります。 さらに、切り捨てられるテーブルとその他のテーブルの間に外部キー制約が存在していてはいけません。そうしないと、TRUNCATE TABLE 操作は失敗します。 ただし、同じテーブル内の 2 つのカラム間の外部キー制約は許可されます。

テーブルが切り捨てられると、そのテーブルが削除されて新しい .ibd ファイル内に再作成され、解放された領域はオペレーティングシステムに返されます。 これは、InnoDB system tablespace 内に格納されている InnoDB テーブル (innodb_file_per_table=OFF 時に作成されたテーブル) および共有 general tablespaces に格納されているテーブルを切り捨てることとは対照的で、InnoDB のみがテーブルの切捨て後に解放された領域を使用できます。

テーブルを切り捨て、そのディスク領域をオペレーティングシステムに返す機能はまた、物理バックアップを小さくすることもできます。 システムテーブルスペース (innodb_file_per_table=OFF で作成されたテーブル) または一般テーブルスペースに格納されているテーブルを切り捨てると、テーブルスペース内に未使用領域のブロックが残されます。

15.12 InnoDB とオンライン DDL

オンライン DDL 機能では、即時およびインプレースのテーブル変更および同時 DML がサポートされます。 この機能の利点は次のとおりです:

- ビジーな本番環境での応答性と可用性が向上し、テーブルを数分間または数時間使用できなくなります。
- インプレース操作の場合、LOCK 句を使用して DDL 操作中のパフォーマンスと同時実行性のバランスを調整する機能。 LOCK 句を参照してください。
- テーブルコピー方法よりもディスク領域の使用量と I/O のオーバーヘッドが少なくなります。

> 注記
>
> ALGORITHM=INSTANT のサポートは、ADD COLUMN および MySQL 8.0.12 のその他の操作で使用できます。

通常、オンライン DDL を有効にするために特別な操作を行う必要はありません。 デフォルトでは、MySQL は操作を許可されているとおりに即時またはインプレースで実行しますが、ロックはできるかぎり少なくなります。

ALTER TABLE ステートメントの ALGORITHM 句および LOCK 句を使用して、DDL 操作の側面を制御できます。 これらの句は、テーブルおよびカラムの指定からカンマで区切ってステートメントの最後に配置されます。 例:

```
ALTER TABLE tbl_name ADD PRIMARY KEY (column), ALGORITHM=INPLACE, LOCK=NONE;
```

LOCK 句は、インプレースで実行される操作に使用でき、操作中のテーブルへの同時アクセスの程度を微調整する場合に役立ちます。 即時に実行される操作では、LOCK=DEFAULT のみがサポートされます。 ALGORITHM 句は、主にパフォーマンスの比較と、問題が発生した場合の古いテーブルコピー動作へのフォールバックを目的としています。 例:

- インプレースの ALTER TABLE 操作中に、誤ってテーブルを読取りまたは書込み (あるいはその両方) に使用できないようにするには、LOCK=NONE (読取りおよび書込みの許可) や LOCK=SHARED (読取りの許可) などの句を ALTER TABLE ステートメントに指定します。 要求されたレベルの並列性が使用できない場合、操作はただちに停止します。
- アルゴリズム間でパフォーマンスを比較するには、ALGORITHM=INSTANT、ALGORITHM=INPLACE および ALGORITHM=COPY でステートメントを実行します。 old_alter_table 構成オプションを有効にしてステートメントを実行し、ALGORITHM=COPY を強制的に使用することもできます。
- テーブルをコピーする ALTER TABLE 操作でサーバーがタイアップされないようにするには、ALGORITHM=INSTANT または ALGORITHM=INPLACE を含めます。 指定されたアルゴリズムを使用できない場合、ステートメントはただちに停止します。

15.12.1 オンライン DDL 操作

DDL 操作のオンラインサポートの詳細、構文例および使用上のノートは、このセクションの次のトピックで説明します。

- インデックス操作
- 主キーの操作
- カラム操作
- 生成されたカラム操作
- 外部キー操作
- テーブルの操作
- テーブルスペースの操作
- パーティション化操作

インデックス操作

次のテーブルに、インデックス操作のオンライン DDL サポートの概要を示します。 アスタリスクは、追加情報、例外または依存関係を示します。 詳細は、構文および使用上のノートを参照してください。

表 15.16 インデックス操作のオンライン DDL サポート

操作	インスタント	インプレース	テーブルの再構築	同時 DML の許可	メタデータの変更のみ
セカンダリインデックスの作成または追加	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ
インデックスの削除	いいえ	はい	いいえ	はい	はい
インデックスの名前変更	いいえ	はい	いいえ	はい	はい
FULLTEXT インデックスの追加	いいえ	はい*	いいえ*	いいえ	いいえ
SPATIAL インデックスの追加	いいえ	はい	いいえ	いいえ	いいえ

操作	インスタント	インプレース	テーブルの再構築	同時 DML の許可	メタデータの変更のみ
インデックスタイプの変更	はい	はい	いいえ	はい	はい

構文および使用上のノート

- セカンダリインデックスの作成または追加

```
CREATE INDEX name ON table (col_list);
```

```
ALTER TABLE tbl_name ADD INDEX name (col_list);
```

このテーブルは、インデックスの作成中も読取りおよび書込み操作に使用できます。 CREATE INDEX ステートメントは、テーブルにアクセスしているすべてのトランザクションが完了した後にのみ終了するため、インデックスの初期状態にはテーブルの最新の内容が反映されます。

セカンダリインデックスを追加するためのオンライン DDL サポートとは、通常、セカンダリインデックスのないテーブルを作成してからデータのロード後にセカンダリインデックスを追加することで、テーブルおよび関連するインデックスの作成およびロードのプロセス全体を高速化できることを意味します。

新しく作成されたセカンダリインデックスには、CREATE INDEX または ALTER TABLE ステートメントの実行が終了した時点でテーブルにコミットされたデータのみが含まれます。 コミットされていない値や古いバージョンの値、または削除対象としてマークされているが、まだ古いインデックスから削除されていない値は含まれていません。

この操作のパフォーマンス、領域使用量およびセマンティクスに影響する要因もあります。 詳細は、セクション15.12.6「オンライン DDL の制限事項」を参照してください。

- インデックスの削除

```
DROP INDEX name ON table;
```

```
ALTER TABLE tbl_name DROP INDEX name;
```

このテーブルは、インデックスの削除中も読取りおよび書込み操作に使用できます。 DROP INDEX ステートメントは、テーブルにアクセスしているすべてのトランザクションが完了した後にのみ終了するため、インデックスの初期状態にはテーブルの最新の内容が反映されます。

- インデックスの名前変更

```
ALTER TABLE tbl_name RENAME INDEX old_index_name TO new_index_name, ALGORITHM=INPLACE, LOCK=NONE;
```

- FULLTEXT インデックスの追加

```
CREATE FULLTEXT INDEX name ON table(column);
```

ユーザー定義の FTS_DOC_ID カラムがない場合は、最初の FULLTEXT インデックスを追加するとテーブルが再構築されます。 テーブルを再構築せずに、FULLTEXT インデックスを追加できます。

- SPATIAL インデックスの追加

```
CREATE TABLE geom (g GEOMETRY NOT NULL);
ALTER TABLE geom ADD SPATIAL INDEX(g), ALGORITHM=INPLACE, LOCK=SHARED;
```

- インデックスタイプの変更 (USING {BTREE | HASH})

```
ALTER TABLE tbl_name DROP INDEX i1, ADD INDEX i1(key_part,...) USING BTREE, ALGORITHM=INSTANT;
```

主キーの操作

次のテーブルに、主キー操作のオンライン DDL サポートの概要を示します。 アスタリスクは、追加情報、例外または依存関係を示します。 構文および使用上のノートを参照してください。

表 15.17 主キー操作のオンライン DDL サポート

操作	インスタント	インプレース	テーブルの再構築	同時 DML の許可	メタデータの変更のみ
主キーの追加	いいえ	はい*	はい*	はい	いいえ
主キーの削除	いいえ	いいえ	はい	いいえ	いいえ

操作	インスタント	インプレース	テーブルの再構築	同時 DML の許可	メタデータの変更のみ
主キーの削除および別の主キーの追加	いいえ	はい	はい	はい	いいえ

構文および使用上のノート

- 主キーの追加

```
ALTER TABLE tbl_name ADD PRIMARY KEY (column), ALGORITHM=INPLACE, LOCK=NONE;
```

テーブルを適切に再構築します。 データは大幅に再編成され、コストのかかる操作になります。 カラムを NOT NULL に変換する必要がある場合、特定の条件下で ALGORITHM=INPLACE は許可されません。

clustered index を再構築するには、常にテーブルデータのコピーが必要です。 したがって、後で ALTER TABLE ... ADD PRIMARY KEY を発行するのではなく、テーブルの作成時に primary key を定義することをお薦めします。

UNIQUE または PRIMARY KEY インデックスを作成したとき、MySQL は、いくつかの追加の作業を行う必要があります。 UNIQUE インデックスの場合、MySQL は、テーブルに重複したキーの値が含まれていないことをチェックします。 PRIMARY KEY インデックスの場合も、MySQL は、どの PRIMARY KEY カラムにも NULL が含まれていないことをチェックします。

ALGORITHM=COPY 句を使用して主キーを追加すると、MySQL は関連付けられたカラムの NULL 値をデフォルト値に変換: 数値の場合は 0、文字ベースのカラムおよび BLOB の場合は空の文字列、DATETIME の場合は 0000-00-00 00:00:00。 これは非標準の動作であるため、これに依存しないようにすることをお勧めします。 ALGORITHM=INPLACE を使用した主キーの追加は、SQL_MODE 設定に strict_trans_tables または strict_all_tables フラグが含まれている場合にのみ許可されます。SQL_MODE 設定が厳密な場合、ALGORITHM=INPLACE は許可されますが、リクエストされた主キーカラムに NULL 値が含まれている場合、ステートメントは失敗する可能性があります。 ALGORITHM=INPLACE の動作は、より標準に準拠しています。

主キーなしでテーブルを作成すると、InnoDB によってテーブルが選択されます。これは、NOT NULL カラムに定義されている最初の UNIQUE キーまたはシステム生成キーです。 余分な非表示カラムの不確実性および潜在的な領域要件を回避するには、CREATE TABLE ステートメントの一部として PRIMARY KEY 句を指定します。

MySQL では、既存のデータを元のテーブルから目的のインデックス構造を持つ一時テーブルにコピーすることで、新しいクラスタインデックスが作成されます。 データが一時テーブルに完全にコピーされると、元のテーブルの名前は別の一時テーブル名に変更されます。 新しいクラスタ化されたインデックスで構成される一時テーブルの名前が元のテーブルの名前に変更され、元のテーブルはデータベースから削除されます。

セカンダリインデックスでの操作に適用されるオンラインパフォーマンスの拡張は、主キーインデックスには適用されません。 InnoDB テーブルの行は、主キーに基づいて編成されたクラスタ化されたインデックスに格納されます。これにより、一部のデータベースシステムで「インデックス編成テーブル」と呼ばれるものが形成されます。 テーブル構造は主キーに密接に関連付けられているため、主キーを再定義するには引き続きデータをコピーする必要があります。

主キーに対する操作で ALGORITHM=INPLACE が使用される場合は、データが引き続きコピーされるにもかかわらず、次の理由で ALGORITHM=COPY を使用するより効率的です。

  - ALGORITHM=INPLACE には、Undo ロギングやそれに関連する Redo ロギングが必要ありません。 これらの操作は、ALGORITHM=COPY を使用する DDL ステートメントのオーバーヘッドを増やします。
  - セカンダリインデックスエントリは事前にソートされているため、順番にロードできます。
  - セカンダリインデックスへのランダムアクセス挿入は存在しないため、変更バッファーは使用されません。

- 主キーの削除

```
ALTER TABLE tbl_name DROP PRIMARY KEY, ALGORITHM=COPY;
```

同じ ALTER TABLE ステートメントに新しい主キーを追加せずに主キーを削除できるのは、ALGORITHM=COPY のみです。

- 主キーの削除および別の主キーの追加

```
ALTER TABLE tbl_name DROP PRIMARY KEY, ADD PRIMARY KEY (column), ALGORITHM=INPLACE, LOCK=NONE;
```

データは大幅に再編成され、コストのかかる操作になります。

カラム操作

次のテーブルに、カラム操作のオンライン DDL サポートの概要を示します。 アスタリスクは、追加情報、例外または依存関係を示します。 詳細は、構文および使用上のノートを参照してください。

表 15.18 カラム操作のオンライン DDL サポート

操作	インスタント	インプレース	テーブルの再構築	同時 DML の許可	メタデータの変更のみ
カラムの追加	はい*	はい	いいえ*	はい*	いいえ
カラムの削除	いいえ	はい	はい	はい	いいえ
カラム名の変更	いいえ	はい	いいえ	はい*	はい
カラムの並替え	いいえ	はい	はい	はい	いいえ
カラムのデフォルト値の設定	はい	はい	いいえ	はい	はい
カラムのデータ型の変更	いいえ	いいえ	はい	いいえ	いいえ
VARCHAR カラムサイズの拡張	いいえ	はい	いいえ	はい	はい
カラムのデフォルト値の削除	はい	はい	いいえ	はい	はい
自動インクリメント値の変更	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ*
カラムの NULL 化	いいえ	はい	はい*	はい	いいえ
カラムの NOT NULL 化	いいえ	はい*	はい*	はい	いいえ
ENUM または SET カラムの定義の変更	はい	はい	いいえ	はい	はい

構文および使用上のノート

- カラムの追加

```
ALTER TABLE tbl_name ADD COLUMN column_name column_definition, ALGORITHM=INSTANT;
```

INSTANT アルゴリズムを使用してカラムを追加する場合は、次の制限が適用されます:

- カラムの追加は、ALGORITHM=INSTANT をサポートしない他の ALTER TABLE アクションと同じステートメントで組み合せることはできません。
- カラムは、テーブルの最後のカラムとしてのみ追加できます。 他のカラム間の他の位置へのカラムの追加はサポートされていません。
- ROW_FORMAT=COMPRESSED を使用するテーブルにはカラムを追加できません。
- FULLTEXT インデックスを含むテーブルにはカラムを追加できません。
- カラムは一時テーブルに追加できません。 一時テーブルでは、ALGORITHM=COPY のみがサポートされます。
- データディクショナリテーブルスペースに存在するテーブルにはカラムを追加できません。
- 行サイズ制限は、カラムの追加時には評価されません。 ただし、行サイズ制限は、テーブルの行を挿入および更新する DML 操作中にチェックされます。

同じ ALTER TABLE ステートメントに複数のカラムを追加できます。 例:

```
ALTER TABLE t1 ADD COLUMN c2 INT, ADD COLUMN c3 INT, ALGORITHM=INSTANT;
```

INFORMATION_SCHEMA.INNODB_TABLES および INFORMATION_SCHEMA.INNODB_COLUMNS は、即時に追加されたカラムのメタデータを提供します。
INFORMATION_SCHEMA.INNODB_TABLES.INSTANT_COLS では、最初のインスタントカラムを追加する前に、テーブルのカラム数が表示されます。 INFORMATION_SCHEMA.INNODB_COLUMNS.HAS_DEFAULT および DEFAULT_VALUE は、即時に追加されたカラムのデフォルト値に関するメタデータを提供します。

auto-increment カラムを追加する場合、同時 DML は許可されません。 データは大幅に再編成され、コストのかかる操作になります。 少なくとも、ALGORITHM=INPLACE, LOCK=SHARED が必要です。

ALGORITHM=INPLACE を使用してカラムを追加すると、テーブルが再構築されます。

- カラムの削除

```
ALTER TABLE tbl_name DROP COLUMN column_name, ALGORITHM=INPLACE, LOCK=NONE;
```

データは大幅に再編成され、コストのかかる操作になります。

- カラム名の変更

```
ALTER TABLE tbl CHANGE old_col_name new_col_name data_type, ALGORITHM=INPLACE, LOCK=NONE;
```

同時 DML を許可するには、同じデータ型を保持し、カラム名のみを変更します。

同じデータ型と[NOT] NULL 属性を保持し、カラム名の変更のみを行う場合、操作は常にオンラインで実行できます。

外部キー制約の一部であるカラムの名前を変更することもできます。 外部キー定義は、新しいカラム名を使用するように自動的に更新されます。 外部キーに参加するカラムの名前の変更は、ALGORITHM=INPLACE でのみ機能します。 ALGORITHM=COPY 句を使用した場合、または他のなんらかの状況でコマンドがバックグラウンドで ALGORITHM=COPY を使用する場合、ALTER TABLE ステートメントは失敗します。

ALGORITHM=INPLACE では、generated column の名前の変更はサポートされていません。

- カラムの並替え

カラムの順序を変更するには、CHANGE または MODIFY 操作で FIRST または AFTER を使用します。

```
ALTER TABLE tbl_name MODIFY COLUMN col_name column_definition FIRST, ALGORITHM=INPLACE, LOCK=NONE;
```

データは大幅に再編成され、コストのかかる操作になります。

- カラムのデータ型の変更

```
ALTER TABLE tbl_name CHANGE c1 c1 BIGINT, ALGORITHM=COPY;
```

カラムのデータ型の変更は、ALGORITHM=COPY でのみサポートされます。

- VARCHAR カラムサイズの拡張

```
ALTER TABLE tbl_name CHANGE COLUMN c1 c1 VARCHAR(255), ALGORITHM=INPLACE, LOCK=NONE;
```

VARCHAR カラムに必要な長さバイト数は、同じままにする必要があります。 サイズが 0 から 255 バイトの VARCHAR カラムの場合、値のエンコードには長さバイトが必要です。 256 バイト以上の VARCHAR カラムの場合は、長さが 2 バイト必要です。 その結果、インプレース ALTER TABLE では、VARCHAR カラムサイズの 0 から 255 バイト、または 256 バイトからそれより大きいサイズへの増加のみがサポートされます。 インプレース ALTER TABLE では、VARCHAR カラムのサイズを 256 バイト未満から 256 バイト以上に増やすことはサポートされていません。 この場合、必要な長さバイト数は 1 から 2 に変更され、テーブルコピー (ALGORITHM=COPY) でのみサポートされます。 たとえば、シングルバイト文字セットの VARCHAR カラムサイズを、インプレース ALTER TABLE を使用して VARCHAR(255) から VARCHAR(256) に変更しようとすると、次のエラーが返されます:

```
ALTER TABLE tbl_name ALGORITHM=INPLACE, CHANGE COLUMN c1 c1 VARCHAR(256);
ERROR 0A000: ALGORITHM=INPLACE is not supported. Reason: Cannot change
column type INPLACE. Try ALGORITHM=COPY.
```

> 注記
>
> VARCHAR カラムのバイト長は、文字セットのバイト長によって異なります。

インプレース ALTER TABLE を使用した VARCHAR サイズの縮小はサポートされていません。 VARCHAR サイズを小さくするには、テーブルコピー (ALGORITHM=COPY) が必要です。

- カラムのデフォルト値の設定

```
ALTER TABLE tbl_name ALTER COLUMN col SET DEFAULT literal, ALGORITHM=INSTANT;
```

テーブルメタデータのみを変更します。 デフォルトのカラム値は data dictionary に格納されます。

- カラムのデフォルト値の削除

```
ALTER TABLE tbl ALTER COLUMN col DROP DEFAULT, ALGORITHM=INSTANT;
```

- 自動インクリメント値の変更

```
ALTER TABLE table AUTO_INCREMENT=next_value, ALGORITHM=INPLACE, LOCK=NONE;
```

データファイルではなく、メモリーに格納された値を変更します。

レプリケーションまたはシャーディングを使用する分散システムでは、テーブルの自動増分カウンタを特定の値にリセットすることがあります。 テーブルに挿入された次の行は、その自動インクリメントカラムの指定された値を使用します。 この方法は、すべてのテーブルを定期的に空にしてリロードし、自動増分順序を 1 から再開するデータウェアハウス環境でも使用できます。

- カラムの NULL 化

```
ALTER TABLE tbl_name MODIFY COLUMN column_name data_type NULL, ALGORITHM=INPLACE, LOCK=NONE;
```

テーブルを適切に再構築します。 データは大幅に再編成され、コストのかかる操作になります。

- カラムの NOT NULL 化

```
ALTER TABLE tbl_name MODIFY COLUMN column_name data_type NOT NULL, ALGORITHM=INPLACE, LOCK=NONE;
```

テーブルを適切に再構築します。 操作を成功させるには、STRICT_ALL_TABLES または STRICT_TRANS_TABLES SQL_MODE が必要です。 カラムに NULL 値が含まれている場合、操作は失敗します。 サーバーは、参照整合性が失われる可能性がある外部キーカラムの変更を禁止します。 セクション 13.1.9「ALTER TABLE ステートメント」を参照してください。 データは大幅に再編成され、コストのかかる操作になります。

- ENUM または SET カラムの定義の変更

```
CREATE TABLE t1 (c1 ENUM('a', 'b', 'c'));
ALTER TABLE t1 MODIFY COLUMN c1 ENUM('a', 'b', 'c', 'd'), ALGORITHM=INSTANT;
```

新しい列挙を追加するか、有効なメンバー値のリストの end にメンバーを設定して、ENUM または SET カラムの定義を変更すると、データ型の記憶域サイズが変更されないかぎり、すぐに実行することも、その場で実行することもできます。 たとえば、8 つのメンバーを持つ SET カラムにメンバーを追加すると、値ごとに必要な記憶域が 1 バイトから 2 バイトに変更されます。これにはテーブルのコピーが必要です。 リストの途中にメンバーを追加すると、既存のメンバーの番号が変更されます。これには、テーブルコピーが必要になります。

生成されたカラム操作

次のテーブルに、生成されるカラム操作のオンライン DDL サポートの概要を示します。 詳細は、構文および使用上のノートを参照してください。

表 15.19 生成されたカラム操作のオンライン DDL サポート

操作	インスタント	インプレース	テーブルの再構築	同時 DML の許可	メタデータの変更のみ
STORED カラムの追加	いいえ	いいえ	はい	いいえ	いいえ
STORED カラムの順序の変更	いいえ	いいえ	はい	いいえ	いいえ
STORED カラムの削除	いいえ	はい	はい	はい	いいえ
VIRTUAL カラムの追加	はい	はい	いいえ	はい	はい

操作	インスタント	インプレース	テーブルの再構築	同時 DML の許可	メタデータの変更のみ
VIRTUAL カラムの順序の変更	いいえ	いいえ	はい	いいえ	いいえ
VIRTUAL カラムの削除	はい	はい	いいえ	はい	はい

構文および使用上のノート

- STORED カラムの追加

```
ALTER TABLE t1 ADD COLUMN (c2 INT GENERATED ALWAYS AS (c1 + 1) STORED), ALGORITHM=COPY;
```

  式はサーバーによって評価される必要があるため、ADD COLUMN はストアドカラムのインプレース操作ではありません (一時テーブルを使用せずに実行されます)。

- STORED カラムの順序の変更

```
ALTER TABLE t1 MODIFY COLUMN c2 INT GENERATED ALWAYS AS (c1 + 1) STORED FIRST, ALGORITHM=COPY;
```

  テーブルを適切に再構築します。

- STORED カラムの削除

```
ALTER TABLE t1 DROP COLUMN c2, ALGORITHM=INPLACE, LOCK=NONE;
```

  テーブルを適切に再構築します。

- VIRTUAL カラムの追加

```
ALTER TABLE t1 ADD COLUMN (c2 INT GENERATED ALWAYS AS (c1 + 1) VIRTUAL), ALGORITHM=INSTANT;
```

  仮想カラムの追加は、即時に実行することも、パーティション化されていないテーブルに対して適切に実行することもできます。

  VIRTUAL の追加は、パーティションテーブルのインプレース操作ではありません。

- VIRTUAL カラムの順序の変更

```
ALTER TABLE t1 MODIFY COLUMN c2 INT GENERATED ALWAYS AS (c1 + 1) VIRTUAL FIRST, ALGORITHM=COPY;
```

- VIRTUAL カラムの削除

```
ALTER TABLE t1 DROP COLUMN c2, ALGORITHM=INSTANT;
```

  VIRTUAL カラムの削除は、即時に実行することも、パーティション化されていないテーブルに対して適切に実行することもできます。

外部キー操作

次のテーブルに、外部キー操作のオンライン DDL サポートの概要を示します。 アスタリスクは、追加情報、例外または依存関係を示します。 詳細は、構文および使用上のノートを参照してください。

表 15.20 外部キー操作のオンライン DDL サポート

操作	インスタント	インプレース	テーブルの再構築	同時 DML の許可	メタデータの変更のみ
外部キー制約の追加	いいえ	はい*	いいえ	はい	はい
外部キー制約の削除	いいえ	はい	いいえ	はい	はい

構文および使用上のノート

- 外部キー制約の追加

  INPLACE アルゴリズムは、foreign_key_checks が無効な場合にサポートされます。 それ以外の場合は、COPY アルゴリズムのみがサポートされます。

```
ALTER TABLE tbl1 ADD CONSTRAINT fk_name FOREIGN KEY index (col1)
  REFERENCES tbl2(col2) referential_actions;
```

- 外部キー制約の削除

```
ALTER TABLE tbl DROP FOREIGN KEY fk_name;
```

外部キーの削除は、foreign_key_checks オプションが有効または無効になった状態でオンラインで実行できます。

特定のテーブル上の外部キー制約の名前がわからない場合は、次のステートメントを発行し、各外部キーに対する CONSTRAINT 句で制約名を見つけます。

```
SHOW CREATE TABLE table\G
```

または、INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS テーブルをクエリーして、CONSTRAINT_NAME カラムおよび CONSTRAINT_TYPE カラムを使用して外部キー名を識別します。

単一のステートメントで外部キーとそれに関連付けられたインデックスを削除することもできます:

```
ALTER TABLE table DROP FOREIGN KEY constraint, DROP INDEX index;
```

> **注記**
>
> 変更対象のテーブルに foreign keys がすでに存在する場合 (つまり、FOREIGN KEY ... REFERENCE 句を含む child table である場合)、外部キーカラムが直接関係していない場合でも、オンライン DDL 操作に追加の制限が適用されます:
>
> - 親テーブルに対する変更によって、CASCADE または SET NULL パラメータを使用した ON UPDATE または ON DELETE 句を介して子テーブルの関連する変更が発生した場合、子テーブルの ALTER TABLE は別のトランザクションがコミットされるのを待機できます。
> - 同様に、テーブルが外部キー関係の parent table である場合、FOREIGN KEY 句が含まれていなくても、INSERT、UPDATE または DELETE ステートメントによって子テーブルの ON UPDATE または ON DELETE アクションが完了するまで ALTER TABLE を待機できます。

テーブルの操作

次のテーブルに、テーブル操作のオンライン DDL サポートの概要を示します。 アスタリスクは、追加情報、例外または依存関係を示します。 詳細は、構文および使用上のノートを参照してください。

表 15.21 テーブル操作のオンライン DDL サポート

操作	インスタント	インプレース	テーブルの再構築	同時 DML の許可	メタデータの変更のみ
ROW_FORMAT の変更	いいえ	はい	はい	はい	いいえ
KEY_BLOCK_SIZE の変更	いいえ	はい	はい	はい	いいえ
永続テーブルの統計の設定	いいえ	はい	いいえ	はい	はい
文字セットの指定	いいえ	はい	はい*	いいえ	いいえ
文字セットの変換	いいえ	いいえ	はい*	いいえ	いいえ
テーブルの最適化	いいえ	はい*	はい	はい	いいえ
FORCE オプションを使用した再構築	いいえ	はい*	はい	はい	いいえ
null の再構築の実行	いいえ	はい*	はい	はい	いいえ

操作	インスタント	インプレース	テーブルの再構築	同時 DML の許可	メタデータの変更のみ
テーブル名の変更	はい	はい	いいえ	はい	はい

構文および使用上のノート

- ROW_FORMAT の変更

```
ALTER TABLE tbl_name ROW_FORMAT = row_format, ALGORITHM=INPLACE, LOCK=NONE;
```

データは大幅に再編成され、コストのかかる操作になります。

ROW_FORMAT オプションの詳細は、テーブルオプション を参照してください。

- KEY_BLOCK_SIZE の変更

```
ALTER TABLE tbl_name KEY_BLOCK_SIZE = value, ALGORITHM=INPLACE, LOCK=NONE;
```

データは大幅に再編成され、コストのかかる操作になります。

KEY_BLOCK_SIZE オプションの詳細は、テーブルオプション を参照してください。

- 永続テーブル統計オプションの設定

```
ALTER TABLE tbl_name STATS_PERSISTENT=0, STATS_SAMPLE_PAGES=20, STATS_AUTO_RECALC=1, ALGORITHM=INPLACE, LOCK=NONE
```

テーブルメタデータのみを変更します。

永続統計には、STATS_PERSISTENT、STATS_AUTO_RECALC および STATS_SAMPLE_PAGES が含まれます。 詳細は、セクション15.8.10.1「永続的オプティマイザ統計のパラメータの構成」を参照してください。

- 文字セットの指定

```
ALTER TABLE tbl_name CHARACTER SET = charset_name, ALGORITHM=INPLACE, LOCK=NONE;
```

新しい文字エンコーディングが別のものである場合は、テーブルを再構築します。

- 文字セットの変換

```
ALTER TABLE tbl_name CONVERT TO CHARACTER SET charset_name, ALGORITHM=COPY;
```

新しい文字エンコーディングが別のものである場合は、テーブルを再構築します。

- テーブルの最適化

```
OPTIMIZE TABLE tbl_name;
```

インプレース操作は、FULLTEXT インデックスのあるテーブルではサポートされていません。 この操作では INPLACE アルゴリズムを使用しますが、ALGORITHM および LOCK 構文は許可されていません。

- FORCE オプションを使用したテーブルの再構築

```
ALTER TABLE tbl_name FORCE, ALGORITHM=INPLACE, LOCK=NONE;
```

MySQL 5.6.17 . ALGORITHM=INPLACE is not supported for tables with FULLTEXT インデックスの時点で ALGORITHM=INPLACE を使用します。

- 「null」再構築の実行

```
ALTER TABLE tbl_name ENGINE=InnoDB, ALGORITHM=INPLACE, LOCK=NONE;
```

MySQL 5.6.17 の時点では、ALGORITHM=INPLACE を使用します。 ALGORITHM=INPLACE は、FULLTEXT インデックスのあるテーブルではサポートされていません。

- テーブル名の変更

```
ALTER TABLE old_tbl_name RENAME TO new_tbl_name, ALGORITHM=INSTANT;
```

テーブルの名前変更は、即時に実行することも、インプレースで実行することもできます。 MySQL は、コピーを作成せずに、テーブル tbl_name に対応するファイルの名前を変更します。 (RENAME TABLE ステート

メントを使用してテーブルの名前を変更することもできます。 セクション13.1.36「RENAME TABLE ステートメント」を参照してください。) 名前を変更したテーブル専用に付与された権限は、新しい名前に移行されません。 それらは、手動で変更する必要があります。

テーブルスペースの操作

次のテーブルに、テーブルスペース操作のオンライン DDL サポートの概要を示します。 詳細は、構文および使用上のノートを参照してください。

表 15.22 テーブルスペース操作のオンライン DDL サポート

操作	インスタント	インプレース	テーブルの再構築	同時 DML の許可	メタデータの変更のみ
一般テーブルスペースの名前の変更	いいえ	はい	いいえ	はい	はい
一般的なテーブルスペース暗号化の有効化または無効化	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ
file-per-table テーブルスペース暗号化の有効化または無効化	いいえ	いいえ	はい	いいえ	いいえ

構文および使用上のノート

- 一般テーブルスペースの名前の変更

```
ALTER TABLESPACE tablespace_name RENAME TO new_tablespace_name;
```

ALTER TABLESPACE ... RENAME TO は INPLACE アルゴリズムを使用しますが、ALGORITHM 句はサポートしていません。

- 一般的なテーブルスペース暗号化の有効化または無効化

```
ALTER TABLESPACE tablespace_name ENCRYPTION='Y';
```

ALTER TABLESPACE ... ENCRYPTION は INPLACE アルゴリズムを使用しますが、ALGORITHM 句はサポートしていません。

関連情報については、セクション15.13「InnoDB 保存データ暗号化」を参照してください。

- file-per-table テーブルスペース暗号化の有効化または無効化

```
ALTER TABLE tbl_name ENCRYPTION='Y', ALGORITHM=COPY;
```

関連情報については、セクション15.13「InnoDB 保存データ暗号化」を参照してください。

パーティション化操作

一部の ALTER TABLE パーティション化句を除き、パーティション化された InnoDB テーブルのオンライン DDL 操作は、通常の InnoDB テーブルに適用されるのと同じルールに従います。

一部の ALTER TABLE パーティション化句は、通常の非パーティション InnoDB テーブルと同じ内部オンライン DDL API を経由しません。 その結果、ALTER TABLE パーティション化句のオンラインサポートは異なります。

次のテーブルに、各 ALTER TABLE パーティション化ステートメントのオンラインステータスを示します。 使用されるオンライン DDL API に関係なく、MySQL は可能な場合はデータのコピーおよびロックを最小限に抑えようとします。

ALGORITHM=COPY を使用するか、「ALGORITHM=DEFAULT, LOCK=DEFAULT」 のみを許可する ALTER TABLE パーティション化オプションでは、COPY アルゴリズムを使用してテーブルを再パーティション化します。 つまり、新しいパーティション化されたテーブルは、新しいパーティション化スキームで作成されます。 新しく作成されたテーブルには、ALTER TABLE ステートメントによって適用された変更が含まれ、テーブルデータが新しいテーブル構造にコピーされます。

表 15.23 パーティション化操作のオンライン DDL サポート

Partitioning 句	インスタント	インプレース	DML を許可	メモ
PARTITION BY	いいえ	いいえ	いいえ	ALGORITHM=COPY、LOCK={SHARED|EXCLUSIVE} を許可
ADD PARTITION	いいえ	はい*	はい*	ALGORITHM=INPLACE, LOCK={DEFAULT|NONE|SHARED|EXCLUSISVE} は、RANGE および LIST パーティション、HASH および KEY パーティションの ALGORITHM=INPLACE, LOCK={DEFAULT|SHARED|EXCLUSISVE} およびすべてのパーティションタイプの ALGORITHM=COPY, LOCK={SHARED|EXCLUSIVE} でサポートされています。 RANGE または LIST によってパーティション化されたテーブルの既存のデータはコピーしません。MySQL は共有ロックを保持しながらデータをコピーするため、HASH または LIST によってパーティション化されたテーブルに対して ALGORITHM=COPY で同時クエリーが許可されます。
DROP PARTITION	いいえ	はい*	はい*	ALGORITHM=INPLACE, LOCK={DEFAULT|NONE|SHARED|EXCLUSIVE} がサポートされています。 RANGE または LIST によってパーティション化されたテーブルのデータはコピーしません。 ALGORITHM=INPLACE を使用した DROP PARTITION は、パーティションに格納されているデータを削除し、パーティションを削除します。 ただし、ALGORITHM=COPY または old_alter_table=ON

Partitioning 句	インスタント	インプレース	DML を許可	メモ
				を使用した DROP PARTITION では、パーティションテーブルが再構築され、削除されたパーティションから互換性のある PARTITION ... VALUES 定義を持つ別のパーティションへのデータの移動が試行されます。 別のパーティションに移動できないデータは削除されます。
DISCARD PARTITION	いいえ	いいえ	いいえ	ALGORITHM=DEFAULT、LOCK=D のみを許可
IMPORT PARTITION	いいえ	いいえ	いいえ	ALGORITHM=DEFAULT、LOCK=D のみを許可
TRUNCATE PARTITION	いいえ	はい	はい	既存のデータをコピーしません。 行を削除するだけで、テーブル自体またはそのパーティションの定義は変更されません。
COALESCE PARTITION	いいえ	はい*	いいえ	ALGORITHM=INPLACE, LOCK={DEFAULT|SHARED|EXCLUSIVE} がサポートされています。
REORGANIZE PARTITION	いいえ	はい*	いいえ	ALGORITHM=INPLACE, LOCK={DEFAULT|SHARED|EXCLUSIVE} がサポートされています。
EXCHANGE PARTITION	いいえ	はい	はい	
ANALYZE PARTITION	いいえ	はい	はい	
CHECK PARTITION	いいえ	はい	はい	
OPTIMIZE PARTITION	いいえ	いいえ	いいえ	ALGORITHM 句および LOCK 句は無視されます。 テーブル全体を再構築します。 セクション24.3.4「パーティションの保守」を参照してください。
REBUILD PARTITION	いいえ	はい*	いいえ	ALGORITHM=INPLACE, LOCK={DEFAULT|SHARED|EXCLUSIVE} がサポートされています。
REPAIR PARTITION	いいえ	はい	はい	

Partitioning 句	インスタント	インプレース	DML を許可	メモ
REMOVE PARTITIONING	いいえ	いいえ	いいえ	ALGORITHM=COPY、LOCK={SHARED|EXCLUSIVE} を許可

パーティションテーブルに対する非パーティション化オンライン ALTER TABLE 操作は、通常のテーブルに適用されるのと同じルールに従います。 ただし、ALTER TABLE は各テーブルパーティションに対してオンライン操作を実行するため、複数のパーティションで操作が実行されるため、システムリソースに対する需要が増加します。

ALTER TABLE パーティション化句の詳細は、パーティショニングオプション および セクション 13.1.9.1「ALTER TABLE パーティション操作」 を参照してください。 一般的なパーティション化については、第24章「パーティション化」 を参照してください。

15.12.2 オンライン DDL のパフォーマンスと同時実行性

オンライン DDL は、MySQL 操作のいくつかの側面を改善します:

- DDL 操作の進行中にテーブルに対するクエリーおよび DML 操作を続行できるため、テーブルにアクセスするアプリケーションの応答性が向上します。 ロックを削減し、MySQL サーバーリソースを待機すると、DDL 操作に関係しない操作でもスケーラビリティが向上します。
- 即時操作では、データディクショナリのメタデータのみが変更されます。 テーブルに対するメタデータロックは行われず、テーブルデータは影響を受けず、操作が即時に行われます。 同時 DML は影響を受けません。
- オンライン操作により、テーブルコピー方法に関連付けられたディスク I/O および CPU サイクルが回避され、データベースの全体的な負荷が最小限に抑えられます。 負荷を最小限に抑えると、DDL 操作中に良好なパフォーマンスと高スループットを維持できます。
- オンライン操作は、テーブルコピー操作より少ないデータをバッファープールに読み取り、頻繁にアクセスされるデータのメモリーからのパージを削減します。 頻繁にアクセスされるデータをパージすると、DDL 操作後に一時的なパフォーマンスが低下する可能性があります。

LOCK 句

デフォルトでは、MySQL は DDL 操作中にできるだけ少ないロックを使用します。 必要に応じて、LOCK 句をインプレース操作および一部のコピー操作に指定して、より限定的なロックを強制できます。 LOCK 句で、特定の DDL 操作に許可されている制限レベルより低いロックが指定されている場合、ステートメントはエラーで失敗します。 LOCK 句については、次に、最も制限の少ないものから順に説明します:

- LOCK=NONE:

  同時クエリーおよび DML を許可します。

  たとえば、長い DDL 操作中にテーブルを使用できないようにするには、顧客のサインアップまたは購入を含むテーブルに対してこの句を使用します。

- LOCK=SHARED:

  同時クエリーは許可されますが、DML はブロックされます。

  たとえば、データウェアハウステーブルでこの句を使用すると、DDL 操作が終了するまでデータロード操作を遅延できますが、クエリーを長期間遅延することはできません。

- LOCK=DEFAULT:

  可能なかぎり多くの同時実行性を許可します (同時クエリーまたは DML、あるいはその両方)。 LOCK 句を省略することは、LOCK=DEFAULT を指定することと同じです。

  DDL ステートメントのデフォルトのロックレベルでテーブルの可用性の問題が発生することが予想されない場合は、この句を使用します。

- LOCK=EXCLUSIVE:

  同時クエリーおよび DML をブロックします。

この句は、主な懸念事項が可能なかぎり短い時間で DDL 操作を終了することで、同時クエリーおよび DML アクセスが不要な場合に使用します。 また、予期しないテーブルアクセスを避けるために、サーバーがアイドル状態であると想定される場合にも、この句を使用できます。

オンライン DDL およびメタデータロック

オンライン DDL 操作は、次の 3 つのフェーズを持つものとして表示できます:

- フェーズ 1: 初期化

  初期化フェーズでは、サーバーは、ストレージエンジンの機能、ステートメントで指定された操作、およびユーザー指定の ALGORITHM オプションと LOCK オプションを考慮して、操作中に許可される同時実行性を決定します。 このフェーズでは、現在のテーブル定義を保護するために、アップグレード可能な共有メタデータロックが取得されます。

- フェーズ 2: Execution

  このフェーズでは、ステートメントが準備されて実行されます。 メタデータロックが排他的にアップグレードされるかどうかは、初期化フェーズで評価される要因によって異なります。 排他的メタデータロックが必要な場合は、ステートメントの準備中にのみ簡単に取得されます。

- フェーズ 3: テーブル定義のコミット

  テーブル定義のコミットフェーズでは、メタデータロックが排他的にアップグレードされ、古いテーブル定義が削除されて新しい定義がコミットされます。 付与されると、排他的メタデータロックの期間が短くなります。

前述の排他的メタデータロック要件のため、オンライン DDL 操作では、テーブルのメタデータロックを保持する同時トランザクションがコミットまたはロールバックされるまで待機する必要がある場合があります。 DDL 操作の前または実行中に開始されたトランザクションは、変更されるテーブルのメタデータロックを保持できます。 長時間実行中または非アクティブなトランザクションの場合、オンライン DDL 操作は排他的メタデータロックの待機中にタイムアウトすることがあります。 また、オンライン DDL 操作によってリクエストされた保留中の排他的メタデータロックによって、テーブルの後続のトランザクションがブロックされます。

次の例は、排他的メタデータロックを待機しているオンライン DDL 操作と、保留中のメタデータロックがテーブルの後続のトランザクションをブロックする方法を示しています。

セッション 1:

```
mysql> CREATE TABLE t1 (c1 INT) ENGINE=InnoDB;
mysql> START TRANSACTION;
mysql> SELECT * FROM t1;
```

セッション 1 の SELECT ステートメントは、テーブル t1 で共有メタデータロックを取得します。

セッション 2:

```
mysql> ALTER TABLE t1 ADD COLUMN x INT, ALGORITHM=INPLACE, LOCK=NONE;
```

テーブル定義の変更をコミットするためにテーブル t1 の排他的メタデータロックを必要とするセッション 2 のオンライン DDL 操作は、セッション 1 のトランザクションがコミットまたはロールバックされるまで待機する必要があります。

セッション 3:

```
mysql> SELECT * FROM t1;
```

セッション 3 で発行された SELECT ステートメントは、セッション 2 の ALTER TABLE 操作によってリクエストされた排他的メタデータロックが付与されるのを待機してブロックされます。

SHOW FULL PROCESSLIST を使用して、トランザクションがメタデータロックを待機しているかどうかを確認できます。

```
mysql> SHOW FULL PROCESSLIST\G
...
*************************** 2. row ***************************
     Id: 5
   User: root
   Host: localhost
     db: test
Command: Query
```

```
   Time: 44
  State: Waiting for table metadata lock
   Info: ALTER TABLE t1 ADD COLUMN x INT, ALGORITHM=INPLACE, LOCK=NONE
...
*************************** 4. row ***************************
     Id: 7
   User: root
   Host: localhost
     db: test
Command: Query
   Time: 5
  State: Waiting for table metadata lock
   Info: SELECT * FROM t1
4 rows in set (0.00 sec)
```

メタデータロック情報は、セッション間のメタデータロックの依存関係、セッションが待機しているメタデータロック、および現在メタデータロックを保持しているセッションに関する情報を提供するパフォーマンススキーマ metadata_locks テーブルを介しても公開されます。 詳細は、セクション27.12.13.3「metadata_locks テーブル」を参照してください。

オンライン DDL パフォーマンス

DDL 操作のパフォーマンスは、操作が即時に実行されるかどうか、インプレースで実行されるかどうか、およびテーブルを再構築するかどうかによって主に決定されます。

DDL 操作の相対パフォーマンスを評価するには、ALGORITHM=INSTANT、ALGORITHM=INPLACE および ALGORITHM=COPY を使用して結果を比較します。 old_alter_table を有効にしてステートメントを実行し、ALGORITHM=COPY を強制的に使用することもできます。

テーブルデータを変更する DDL 操作の場合は、コマンドの終了後に表示される「「影響を受ける行」」値を参照して、DDL 操作で変更を実行するか、テーブルのコピーを実行するかを決定できます。 例:

- カラムのデフォルト値の変更 (高速、テーブルデータへの影響なし):

  ```
  Query OK, 0 rows affected (0.07 sec)
  ```

- インデックスの追加 (時間はかかりますが、0 rows affected はテーブルがコピーされないことを示しています):

  ```
  Query OK, 0 rows affected (21.42 sec)
  ```

- カラムのデータ型の変更 (かなりの時間がかかり、テーブルのすべての行を再構築する必要があります):

  ```
  Query OK, 1671168 rows affected (1 min 35.54 sec)
  ```

大規模なテーブルに対して DDL 操作を実行する前に、次のように操作が高速か低速かを確認します:

1. テーブル構造をクローニングします。
2. クローンテーブルに少量のデータを移入します。
3. クローニングされたテーブルで DDL 操作を実行します。
4. 「rows affected」の値が 0 かどうかをチェックします。 ゼロ以外の値は、特別な計画を必要とする可能性があるテーブルデータがコピーされることを意味します。 たとえば、スケジュールされた停止時間中に DDL 操作を実行したり、各レプリカサーバーで一度に 1 つずつ DDL 操作を実行できます。

> **注記**
>
> DDL 操作に関連する MySQL 処理をより深く理解するには、DDL 操作の前後に InnoDB に関連するパフォーマンススキーマおよび INFORMATION_SCHEMA テーブルを調べて、物理読取り、書込み、メモリー割当てなどの数を確認します。
>
> パフォーマンススキーマのステージイベントを使用して、ALTER TABLE の進行状況をモニターできます。 セクション15.16.1「パフォーマンススキーマを使用した InnoDB テーブルの ALTER TABLE の進行状況のモニタリング」を参照してください。

同時 DML 操作によって行われた変更の記録、最後へのそれらの変更の適用に関連する処理作業がいくつかあるため、オンライン DDL 操作は、他のセッションからのテーブルのアクセスをブロックするテーブルコピーメカニズムよりも全体的に時間がかかる可能性があります。 raw パフォーマンスの低下は、そのテーブルを使用するアプリケーションの応答性の向上とバランスがとれています。 テーブル構造を変更する手法を評価する場合は、web ページのロード時間などの要因に基づいて、エンドユーザーがパフォーマンスを認識することを検討してください。

15.12.3 オンライン DDL 領域の要件

インプレースのオンライン DDL 操作の領域要件の概要を次に示します。 領域要件は、即時に実行される操作には適用されません。

- 一時ログファイル用の領域

  一時ログファイルには、オンライン DDL 操作によってインデックスが作成されるか、テーブルが変更されると、同時 DML が記録されます。 一時ログファイルは、innodb_sort_buffer_size の値によって必要に応じて、innodb_online_alter_log_max_size で指定された最大値まで拡張されます。 一時ログファイルがサイズ制限を超えると、オンライン DDL 操作は失敗し、コミットされていない同時 DML 操作がロールバックされます。 大規模な innodb_online_alter_log_max_size 設定では、オンライン DDL 操作中により多くの DML が許可されますが、ログに記録された DML を適用するためにテーブルがロックされている場合、DDL 操作の終了時の期間も延長されます。

  操作に時間がかかり、一時ログファイルのサイズが innodb_online_alter_log_max_size の値を超えるように同時 DML によってテーブルが変更された場合、オンライン DDL 操作は DB_ONLINE_LOG_TOO_BIG エラーで失敗します。

- 一時ソートファイル用の領域

  テーブルを再構築するオンライン DDL 操作では、インデックスの作成時に一時ソートファイルが MySQL 一時ディレクトリ (Unix の場合は $TMPDIR、Windows の場合は %TEMP%、--tmpdir で指定されたディレクトリ) に書き込まれます。 一時ソートファイルは、元のテーブルを含むディレクトリには作成されません。 各一時ソートファイルは、1 つのデータカラムを保持するのに十分な大きさであり、各ソートファイルは、そのデータが最終的なテーブルまたはインデックスにマージされると削除されます。 一時ソートファイルを使用する操作には、テーブルのデータ量にインデックスを加えたものと同じ一時領域が必要になる場合があります。 オンライン DDL 操作で、データディレクトリが存在するファイルシステム上の使用可能なすべてのディスク領域が使用されている場合は、エラーが報告されます。

  MySQL 一時ディレクトリがソートファイルを保持するのに十分な大きさでない場合は、tmpdir を別のディレクトリに設定します。 または、innodb_tmpdir を使用して、オンライン DDL 操作用に個別の一時ディレクトリを定義します。 このオプションは、大規模な一時ソートファイルの結果として発生する可能性のある一時ディレクトリのオーバーフローを回避するために導入されました。

- 中間テーブルファイル用の領域

  テーブルを再構築する一部のオンライン DDL 操作では、元のテーブルと同じディレクトリに一時中間テーブルファイルが作成されます。 中間テーブルファイルには、元のテーブルのサイズと等しい領域が必要な場合があります。 中間テーブルのファイル名は#sql-ib 接頭辞で始まり、オンライン DDL 操作中にのみ簡単に表示されます。

  innodb_tmpdir オプションは、中間テーブルファイルには適用されません。

15.12.4 オンライン DDL を使用した DDL ステートメントの簡略化

オンライン DDL が導入される前は、多くの DDL 操作を 1 つの ALTER TABLE ステートメントに結合することが一般的な習慣でした。 各 ALTER TABLE ステートメントにはテーブルのコピーと再構築が含まれていたため、テーブルに対するすべての変更を 1 回の再構築操作で実行できたことから、同じテーブルへのいくつかの変更を一度に行う方が効率的でした。 マイナス面としては、DDL 操作に関連する SQL コードが保守しにくく、別のスクリプトでの再利用も難しい点がありました。 特定の変更が毎回異なっていたとすると、少し異なるシナリオごとに、新しい複雑な ALTER TABLE の構築が必要になる可能性があります。

オンラインで実行できる DDL 操作の場合は、効率を犠牲にすることなく、スクリプトおよびメンテナンスを容易にするために個々の ALTER TABLE ステートメントに分割できます。 たとえば、次のような複雑なステートメントを取り上げ、

```
ALTER TABLE t1 ADD INDEX i1(c1), ADD UNIQUE INDEX i2(c2),
  CHANGE c4_old_name c4_new_name INTEGER UNSIGNED;
```

それを独立してテストおよび実行できる、次のようなより簡単な部分に分解することができます。

```
ALTER TABLE t1 ADD INDEX i1(c1);
ALTER TABLE t1 ADD UNIQUE INDEX i2(c2);
ALTER TABLE t1 CHANGE c4_old_name c4_new_name INTEGER UNSIGNED NOT NULL;
```

複数の部分からなる ALTER TABLE ステートメントは、次の目的に引き続き使用できます。

- 特定のシーケンスで実行する必要のある操作。たとえば、インデックスの作成に続けて、そのインデックスを使用する外部キー制約を作成する場合など。
- グループとして成功または失敗するようにしたい、すべてが同じ特定の LOCK 句を使用している操作。
- オンラインで実行できない (つまり、引き続き table-copy メソッドを使用する) 操作。
- 特殊なシナリオでの正確な下位互換性のために必要な場合に強制的にテーブルコピー動作を行うために、ALGORITHM=COPY または old_alter_table=1 を指定する操作。

15.12.5 オンライン DDL 失敗条件

オンライン DDL 操作の失敗は、通常、次のいずれかの状況が原因です:

- ALGORITHM 句では、特定のタイプの DDL 操作またはストレージエンジンと互換性のないアルゴリズムを指定します。
- LOCK 句では、特定のタイプの DDL 操作と互換性のない低レベルのロック (SHARED または NONE) を指定します。
- テーブルでの exclusive lock の待機中にタイムアウトが発生し、DDL 操作の初期フェーズおよび最終フェーズで短時間必要になる場合があります。
- tmpdir または innodb_tmpdir ファイルシステムのディスク領域が不足していますが、MySQL はインデックスの作成中に一時ソートファイルをディスクに書き込みます。 詳細は、セクション15.12.3「オンライン DDL 領域の要件」を参照してください。
- 操作には時間がかかり、同時 DML は一時オンラインログのサイズが innodb_online_alter_log_max_size 構成オプションの値を超えるようにテーブルを変更します。 この状態は DB_ONLINE_LOG_TOO_BIG エラーの原因になります。
- 同時 DML は、元のテーブル定義では許可されているが、新しいテーブル定義では許可されていないテーブルに変更を加えます。 この操作は、MySQL がいちばん最後に、並列 DML ステートメントからのすべての変更を適用しようとしたときにのみ失敗します。 たとえば、一意のインデックスの作成中にカラムに重複した値を挿入したり、そのカラムでの主キーのインデックスの作成中にカラムに NULL 値を挿入したりすることがあります。 並列 DML によって行われた変更が優先され、ALTER TABLE 操作は実質的にロールバックされます。

15.12.6 オンライン DDL の制限事項

オンライン DDL 操作には、次の制限が適用されます:

- このテーブルは、TEMPORARY TABLE でインデックスを作成するときにコピーされます。
- テーブルに ON...CASCADE または ON...SET NULL 制約がある場合、ALTER TABLE 句の LOCK=NONE は使用できません。
- インプレースのオンライン DDL 操作を終了する前に、テーブルのメタデータロックを保持するトランザクションがコミットまたはロールバックされるまで待機する必要があります。 オンライン DDL 操作では、実行フェーズ中にテーブルに対する排他的メタデータロックが短時間必要になる場合があり、テーブル定義の更新時には常に操作の最終フェーズで必要になります。 その結果、テーブルのメタデータロックを保持しているトランザクションによって、オンライン DDL 操作がブロックされる可能性があります。 テーブルのメタデータロックを保持するトランザクションは、オンライン DDL 操作の前または実行中に開始されている可能性があります。 テーブルのメタデータロックを保持する長時間実行中または非アクティブなトランザクションによって、オンライン DDL 操作がタイムアウトする可能性があります。
- インプレースのオンライン DDL 操作を実行する場合、ALTER TABLE ステートメントを実行するスレッドは、他の接続スレッドから同じテーブルに対して同時に実行された DML 操作のオンラインログを適用します。 これらの DML 操作が適用されると、重複したキーエントリのエラー (ERROR 1062 (23000): 重複したエントリ) が発生する可能性があります。これは、重複したエントリが一時的なだけで、オンラインログのあとの方のエントリによって元に戻されるとしても同じです。 これは、トランザクション中は制約を保持する必要のある、InnoDB での外部キー制約チェックの考え方に似ています。
- InnoDB テーブルに対する OPTIMIZE TABLE は、テーブルを再構築して、インデックス統計を更新し、クラスタ化されたインデックス内の未使用領域を解放するための ALTER TABLE 操作にマップされます。 主キーに現れる順序でキーが挿入されるため、セカンダリインデックスはそれほど効率的に作成されません。 OPTIMIZE TABLE は、通常の InnoDB テーブルおよびパーティション化された InnoDB テーブルを再構築するためのオンライン DDL サポートが追加されてサポートされています。

- 一時カラム (DATE、DATETIME または TIMESTAMP) を含み、 ALGORITHM=COPY を使用して再構築されていない MySQL 5.6 より前に作成されたテーブルは、ALGORITHM=INPLACE をサポートしていません。 この場合は、ALTER TABLE ... ALGORITHM=INPLACE 操作によって次のエラーが返されます。

```
ERROR 1846 (0A000): ALGORITHM=INPLACE is not supported.
Reason: Cannot change column type INPLACE. Try ALGORITHM=COPY.
```

- 通常、テーブルの再構築を伴う大規模なテーブルに対するオンライン DDL 操作には、次の制限が適用されます:
  - オンライン DDL 操作を一時停止したり、オンライン DDL 操作の I/O または CPU 使用率を抑制するメカニズムはありません。
  - オンライン DDL 操作のロールバックは、操作が失敗した場合にコストがかかる可能性があります。
  - オンライン DDL 操作を長時間実行すると、レプリケーションラグが発生する可能性があります。 オンライン DDL 操作は、レプリカで実行する前にソースで実行を終了する必要があります。 また、ソースで同時に処理された DML は、レプリカでの DDL 操作が完了した後にのみレプリカで処理されます。

  大規模なテーブルに対するオンライン DDL 操作の実行に関連する追加情報は、セクション15.12.2「オンライン DDL のパフォーマンスと同時実行性」 を参照してください。

15.13 InnoDB 保存データ暗号化

InnoDB では、file-per-table テーブルスペース、general テーブルスペース、mysql システムテーブルスペース、redo ログおよび undo ログの保存データ暗号化がサポートされています。

MySQL 8.0.16 では、スキーマおよび一般テーブルスペースの暗号化デフォルトの設定もサポートされているため、DBA はこれらのスキーマおよびテーブルスペースで作成されたテーブルを暗号化するかどうかを制御できます。

InnoDB の保存データ暗号化の機能については、このセクションの次のトピックで説明します。

- 保存データの暗号化について
- 暗号化の前提条件
- スキーマおよび一般テーブルスペースの暗号化デフォルトの定義
- テーブルごとのファイルテーブルスペースの暗号化
- 一般的なテーブルスペース暗号化
- 二重書込みファイル暗号化
- mysql システムテーブルスペースの暗号化
- redo ログの暗号化
- undo ログの暗号化
- マスターキーのローテーション
- 暗号化とリカバリ
- 暗号化されたテーブルスペースのエクスポート
- 暗号化とレプリケーション
- 暗号化されたテーブルスペースおよびスキーマの識別
- 暗号化の進行状況の監視
- 暗号化の使用上のノート
- 暗号化の制限事項

保存データの暗号化について

InnoDB では、マスター暗号化キーとテーブルスペースキーで構成される 2 層暗号化キーアーキテクチャを使用します。 テーブルスペースが暗号化されると、テーブルスペースキーが暗号化され、テーブルスペースヘッダーに

格納されます。 アプリケーションまたは認証済ユーザーが暗号化されたテーブルスペースデータにアクセスする場合、InnoDB はマスター暗号化キーを使用してテーブルスペースキーを復号化します。 復号化されたバージョンのテーブルスペースキーは変更されませんが、必要に応じてマスター暗号化キーを変更できます。 このアクションはマスターキーのローテーションと呼ばれます。

保存データ暗号化機能は、マスター暗号化キー管理のためにキーリングプラグインに依存します。

すべての MySQL エディションには、サーバーホストに対してローカルなファイルにキーリングデータを格納する keyring_file プラグインが用意されています。

MySQL Enterprise Edition には、追加のキーリングプラグインが用意されています:

- keyring_encrypted_file は、サーバーホストに対してローカルな暗号化されたファイルにキーリングデータを格納します。
- keyring_okv には、KMIP 互換製品を鍵リングストレージのバックエンドとして使用する KMIP クライアント (KMIP 1.1) が含まれています。 サポートされている KMIP 互換製品には、Oracle Key Vault、Gemalto KeySecure、Thales Vormetric キー管理サーバー、Fornetix Key Orchestration などの一元化された鍵管理ソリューションが含まれます。
- keyring_aws は、キー生成のバックエンドとして Amazon Web Services Key Management Service (AWS KMS) と通信し、キーの格納にローカルファイルを使用します。
- keyring_hashicorp は、バックエンドストレージのために HashiCorp Vault と通信します。

> **警告**
>
> keyring_file および keyring_encrypted file プラグインは、規制コンプライアンスソリューションとしては意図されていません。 PCI、FIPS などのセキュリティ標準では、キーボールトまたはハードウェアセキュリティモジュール (HSM) 内の暗号化キーを保護、管理および保護するためにキー管理システムを使用する必要があります。

セキュアで堅牢な暗号化キー管理ソリューションは、セキュリティおよび様々なセキュリティ標準への準拠に不可欠です。 保存データ暗号化機能で一元化されたキー管理ソリューションを使用する場合、この機能は「MySQL Enterprise Transparent Data Encryption (TDE)」 と呼ばれます。

保存データ暗号化機能は、Advanced Encryption Standard (AES) ブロックベースの暗号化アルゴリズムをサポートしています。 テーブルスペースキー暗号化には電子コードブック (ECB) ブロック暗号化モードを使用し、データ暗号化には暗号ブロックチェーン (CBC) ブロック暗号化モードを使用します。

保存データ暗号化機能に関するよくある質問については、セクションA.17「MySQL 8.0 FAQ : InnoDB 保存データ暗号化」 を参照してください。

暗号化の前提条件

- キーリングプラグインをインストールして構成する必要があります。 キーリングプラグインのインストールは、起動時に early-plugin-load オプションを使用して実行されます。 早期ロードにより、InnoDB ストレージエンジンを初期化する前にプラグインが使用可能になります。 プラグインのインストールと構成の手順については、セクション6.4.4「MySQL キーリング」 を参照してください。

  一度に有効にできるキーリングプラグインは 1 つだけです。 複数のキーリングプラグインの有効化はサポートされていません。

  > **重要**
  >
  > 暗号化されたテーブルスペースが MySQL インスタンスで作成されたら、暗号化されたテーブルスペースの作成時にロードされたキーリングプラグインは、early-plugin-load オプションを使用して起動時に引き続きロードされる必要があります。 そうしないと、サーバーの起動時および InnoDB のリカバリ時にエラーが発生します。

  キーリングプラグインがアクティブであることを確認するには、SHOW PLUGINS ステートメントを使用するか、INFORMATION_SCHEMA.PLUGINS テーブルをクエリーします。 例:

```
mysql> SELECT PLUGIN_NAME, PLUGIN_STATUS
       FROM INFORMATION_SCHEMA.PLUGINS
       WHERE PLUGIN_NAME LIKE 'keyring%';
+--------------+---------------+
| PLUGIN_NAME  | PLUGIN_STATUS |
```

```
+--------------+---------------+
| keyring_file | ACTIVE        |
+--------------+---------------+
```

- 本番データを暗号化する場合は、マスター暗号化キーが失われないようにするステップを実行してください。マスター暗号化キーが失われた場合、暗号化されたテーブルスペースファイルに格納されているデータはリカバリできません。 keyring_file または keyring_encrypted_file プラグインを使用する場合は、最初の暗号化されたテーブルスペースの作成直後、マスターキーのローテーションの前、およびマスターキーのローテーションの後に、キーリングデータファイルのバックアップを作成します。 keyring_file_data 構成オプションは、keyring_file プラグインのキーリングデータファイルの場所を定義します。 keyring_encrypted_file_data 構成オプションは、keyring_encrypted_file プラグインのキーリングデータファイルの場所を定義します。 keyring_okv または keyring_aws プラグインを使用する場合は、必要な構成が実行されていることを確認します。 その手順は、セクション6.4.4「MySQL キーリング」を参照してください。

スキーマおよび一般テーブルスペースの暗号化デフォルトの定義

MySQL 8.0.16 では、default_table_encryption システム変数によってスキーマおよび一般テーブルスペースのデフォルトの暗号化設定が定義されます。 ENCRYPTION 句が明示的に指定されていない場合、CREATE TABLESPACE および CREATE SCHEMA 操作によって default_table_encryption 設定が適用されます。

ALTER SCHEMA および ALTER TABLESPACE の操作では、default_table_encryption 設定は適用されません。既存のスキーマまたは一般テーブルスペースの暗号化を変更するには、ENCRYPTION 句を明示的に指定する必要があります。

default_table_encryption 変数は、個々のクライアント接続に対して設定することも、SET 構文を使用してグローバルに設定することもできます。 たとえば、次のステートメントは、デフォルトのスキーマおよびテーブルスペースの暗号化をグローバルに有効にします:

```
mysql> SET GLOBAL default_table_encryption=ON;
```

スキーマのデフォルトの暗号化設定は、次の例に示すように、スキーマの作成または変更時に DEFAULT ENCRYPTION 句を使用して定義することもできます:

```
mysql> CREATE SCHEMA test DEFAULT ENCRYPTION = 'Y';
```

スキーマの作成時に DEFAULT ENCRYPTION 句が指定されていない場合、default_table_encryption 設定が適用されます。 既存のスキーマのデフォルト暗号化を変更するには、DEFAULT ENCRYPTION 句を指定する必要があります。 それ以外の場合、スキーマは現在の暗号化設定を保持します。

デフォルトでは、テーブルは作成されたスキーマまたは一般テーブルスペースの暗号化設定を継承します。 たとえば、暗号化対応スキーマで作成されたテーブルは、デフォルトで暗号化されます。 この動作により、DBA は、スキーマおよび一般的なテーブルスペース暗号化のデフォルトを定義して強制することで、テーブル暗号化の使用を制御できます。

暗号化のデフォルトは、table_encryption_privilege_check システム変数を有効にすることで適用されます。table_encryption_privilege_check が有効な場合、default_table_encryption 設定とは異なる暗号化設定を使用してスキーマまたは一般テーブルスペースを作成または変更するとき、またはデフォルトのスキーマ暗号化とは異なる暗号化設定を使用してテーブルを作成または変更するときに、権限チェックが発生します。table_encryption_privilege_check が無効 (デフォルト) の場合、権限チェックは実行されず、前述の操作は警告付きで続行できます。

table_encryption_privilege_check が有効な場合、デフォルトの暗号化設定をオーバーライドするには、TABLE_ENCRYPTION_ADMIN 権限が必要です。 DBA は、この権限を付与して、スキーマまたは一般テーブルスペースの作成または変更時にユーザーが default_table_encryption 設定から逸脱したり、テーブルの作成または変更時にデフォルトのスキーマ暗号化から逸脱できるようにすることができます。 この権限では、テーブルの作成または変更時に一般テーブルスペースの暗号化から逸脱することはできません。 テーブルの暗号化設定は、テーブルが存在する一般テーブルスペースと同じである必要があります。

テーブルごとのファイルテーブルスペースの暗号化

MySQL 8.0.16 の時点では、file-per-table テーブルスペースは、CREATE TABLE ステートメントで ENCRYPTION 句が明示的に指定されていないかぎり、テーブルが作成されるスキーマのデフォルトの暗号化を継承します。 MySQL 8.0.16 より前は、暗号化を有効にするために ENCRYPTION 句を指定する必要があります。

```
mysql> CREATE TABLE t1 (c1 INT) ENCRYPTION = 'Y';
```

既存の file-per-table テーブルスペースの暗号化を変更するには、ENCRYPTION 句を指定する必要があります。

```
mysql> ALTER TABLE t1 ENCRYPTION = 'Y';
```

MySQL 8.0.16 では、table_encryption_privilege_check 変数が有効になっている場合、デフォルトのスキーマ暗号化とは異なる設定で ENCRYPTION 句を指定するには、TABLE_ENCRYPTION_ADMIN 権限が必要です。 スキーマおよび一般テーブルスペースの暗号化デフォルトの定義を参照してください。

一般的なテーブルスペース暗号化

MySQL 8.0.16 では、CREATE TABLESPACE ステートメントで ENCRYPTION 句が明示的に指定されていないかぎり、default_table_encryption 変数によって、新しく作成された一般テーブルスペースの暗号化が決定されます。 MySQL 8.0.16 より前は、暗号化を有効にするために ENCRYPTION 句を指定する必要があります。

```
mysql> CREATE TABLESPACE `ts1` ADD DATAFILE 'ts1.ibd' ENCRYPTION = 'Y' Engine=InnoDB;
```

既存の一般テーブルスペースの暗号化を変更するには、ENCRYPTION 句を指定する必要があります。

```
mysql> ALTER TABLESPACE ts1 ENCRYPTION = 'Y';
```

MySQL 8.0.16 では、table_encryption_privilege_check 変数が有効になっている場合、default_table_encryption 設定とは異なる設定で ENCRYPTION 句を指定するには TABLE_ENCRYPTION_ADMIN 権限が必要です。 スキーマおよび一般テーブルスペースの暗号化デフォルトの定義を参照してください。

二重書込みファイル暗号化

二重書込みファイルの暗号化サポートは、MySQL 8.0.23 の時点で使用できます。 InnoDB では、暗号化されたテーブルスペースに属する二重書込みファイルページが自動的に暗号化されます。 必要なアクションはありません。 二重書込みファイルページは、関連付けられたテーブルスペースの暗号化キーを使用して暗号化されます。 テーブルスペースデータファイルに書き込まれた同じ暗号化ページも二重書込みファイルに書き込まれます。 暗号化されていないテーブルスペースに属するファイルの二重書込みページは、暗号化されないままです。

リカバリ中、暗号化された二重書込みファイルページは暗号化されず、破損がないかどうかチェックされます。

mysql システムテーブルスペースの暗号化

mysql システムテーブルスペースの暗号化サポートは、MySQL 8.0.16 の時点で使用できます。

mysql システムテーブルスペースには、mysql システムデータベースおよび MySQL データディクショナリテーブルが含まれます。 デフォルトでは暗号化されていません。 mysql システムテーブルスペースの暗号化を有効にするには、ALTER TABLESPACE ステートメントでテーブルスペース名と ENCRYPTION オプションを指定します。

```
mysql> ALTER TABLESPACE mysql ENCRYPTION = 'Y';
```

mysql システムテーブルスペースの暗号化を無効にするには、ALTER TABLESPACE ステートメントを使用して ENCRYPTION = 'N'を設定します。

```
mysql> ALTER TABLESPACE mysql ENCRYPTION = 'N';
```

mysql システムテーブルスペースの暗号化を有効または無効にするには、インスタンス内のすべてのテーブル (CREATE TABLESPACE on *.*)) に対する CREATE TABLESPACE 権限が必要です。

redo ログの暗号化

redo ログデータの暗号化は、innodb_redo_log_encrypt 構成オプションを使用して有効にします。 redo ログの暗号化はデフォルトで無効になっています。

テーブルスペースデータと同様に、redo ログデータの暗号化は redo ログデータがディスクに書き込まれるときに行われ、復号化は redo ログデータがディスクから読み取られるときに行われます。 redo ログデータがメモリーに読み込まれると、暗号化されていない形式になります。 redo ログデータは、テーブルスペース暗号化キーを使用して暗号化および復号化されます。

innodb_redo_log_encrypt が有効な場合、ディスクに存在する暗号化されていない redo ログページは暗号化されずに残り、新しい redo ログページは暗号化された形式でディスクに書き込まれます。 同様に、innodb_redo_log_encrypt が無効な場合、ディスクに存在する暗号化された redo ログページは暗号化されたままになり、新しい redo ログページは暗号化されていない形式でディスクに書き込まれます。

テーブルスペース暗号化キーを含む redo ログ暗号化メタデータは、最初の redo ログファイル (ib_logfile0) のヘッダーに格納されます。 このファイルを削除すると、redo ログの暗号化は無効になります。

redo ログの暗号化が有効になると、InnoDB は起動時に redo ページをスキャンできる必要があり、redo ログページが暗号化されている場合はスキャンできないため、キーリングプラグインなしまたは暗号化キーなしで通常の再起動はできません。 キーリングプラグインまたは暗号化鍵がない場合は、redo ログ (SRV_FORCE_NO_LOG_REDO) を使用しない強制的な起動のみが可能です。 セクション15.21.2「InnoDB のリカバリの強制的な実行」を参照してください。

undo ログの暗号化

undo ログデータの暗号化は、innodb_undo_log_encrypt 構成オプションを使用して有効にします。 undo ログの暗号化は、undo tablespaces に存在する undo ログに適用されます。 セクション15.6.3.4「undo テーブルスペース」を参照してください。 undo ログデータの暗号化は、デフォルトで無効になっています。

テーブルスペースデータと同様に、undo ログデータの暗号化は undo ログデータがディスクに書き込まれるときに行われ、復号化は undo ログデータがディスクから読み取られるときに行われます。 undo ログデータがメモリーに読み込まれると、暗号化されていない形式になります。 undo ログデータは、テーブルスペース暗号化キーを使用して暗号化および復号化されます。

innodb_undo_log_encrypt が有効な場合、ディスクに存在する暗号化されていない undo ログページは暗号化されずに残り、新しい undo ログページは暗号化された形式でディスクに書き込まれます。 同様に、innodb_undo_log_encrypt が無効になっている場合、ディスクに存在する暗号化された undo ログページは暗号化されたままになり、新しい undo ログページは暗号化されていない形式でディスクに書き込まれます。

undo ログ暗号化メタデータ (テーブルスペース暗号化キーを含む) は、undo ログファイルのヘッダーに格納されます。

> 注記
>
> undo ログの暗号化が無効になっている場合、サーバーは、暗号化された undo ログデータを含む undo テーブルスペースが切り捨てられるまで、undo ログデータの暗号化に使用されたキーリングプラグインを引き続き必要とします。 (暗号化ヘッダーは、undo テーブルスペースが切り捨てられた場合にのみ undo テーブルスペースから削除されます。) undo テーブルスペースの切捨ての詳細は、undo テーブルスペースの切捨て を参照してください。

マスターキーのローテーション

マスター暗号化キーは、定期的およびキーが危険にさらされた疑いがある場合は常にローテーションする必要があります。

マスターキーローテーションは、アトミックなインスタンスレベルの操作です。 マスター暗号化キーがローテーションされるたびに、MySQL インスタンスのすべてのテーブルスペースキーが再暗号化され、それぞれのテーブルスペースヘッダーに保存されます。 アトミック操作として、ローテーション操作が開始されたら、すべてのテーブルスペースキーに対して再暗号化が成功する必要があります。 サーバー障害によってマスターキーのローテーションが中断された場合、InnoDB はサーバーの再起動時に操作をロールフォワードします。 詳細は、暗号化とリカバリを参照してください。

マスター暗号化キーをローテーションすると、マスター暗号化キーのみが変更され、テーブルスペースキーが再暗号化されます。 関連付けられたテーブルスペースデータは復号化または再暗号化されません。

マスター暗号化キーをローテーションするには、ENCRYPTION_KEY_ADMIN 権限 (または非推奨の SUPER 権限) が必要です。

マスター暗号化キーをローテーションするには、次のコマンドを実行します:

```
mysql> ALTER INSTANCE ROTATE INNODB MASTER KEY;
```

ALTER INSTANCE ROTATE INNODB MASTER KEY では、同時 DML がサポートされます。 ただし、テーブルスペースの暗号化操作と同時に実行することはできず、同時実行によって発生する可能性のある競合を防ぐためにロックが取得されます。 ALTER INSTANCE ROTATE INNODB MASTER KEY 操作が実行中の場合は、テーブルスペースの暗号化操作を続行する前に操作を終了する必要があり、その逆も同様です。

暗号化とリカバリ

暗号化操作中にサーバー障害が発生した場合、サーバーの再起動時に操作がロールフォワードされます。 一般的なテーブルスペースの場合、暗号化操作は最後に処理されたページからバックグラウンドスレッドで再開されます。

マスターキーのローテーション中にサーバー障害が発生した場合、InnoDB はサーバーの再起動時に操作を続行します。

InnoDB の初期化およびリカバリアクティビティがテーブルスペースデータにアクセスする前に、テーブルスペースデータページの復号化に必要な情報をテーブルスペースヘッダーから取得できるように、ストレージエンジンの初期化の前にキープラグインをロードする必要があります。 (暗号化の前提条件を参照してください。)

InnoDB の初期化およびリカバリが開始されると、マスターキーのローテーション操作が再開されます。 サーバー障害のため、一部のテーブルスペースキーは新しいマスター暗号化キーを使用してすでに暗号化されている可能性があります。 InnoDB は各テーブルスペースヘッダーから暗号化データを読み取り、データが古いマスター暗号化キーを使用してテーブルスペースキーが暗号化されていることを示している場合、InnoDB はキーリングから古いキーを取得し、それを使用してテーブルスペースキーを復号化します。 次に、InnoDB は新しいマスター暗号化キーを使用してテーブルスペースキーを再暗号化し、再暗号化されたテーブルスペースキーをテーブルスペースヘッダーに保存します。

暗号化されたテーブルスペースのエクスポート

テーブルスペースのエクスポートは、file-per-table テーブルスペースでのみサポートされます。

暗号化されたテーブルスペースがエクスポートされると、InnoDB によって、テーブルスペースキーの暗号化に使用される転送キーが生成されます。 暗号化されたテーブルスペースキーおよび転送キーは、tablespace_name.cfp ファイルに格納されます。 インポート操作を実行するには、このファイルと暗号化されたテーブルスペースファイルが必要です。 インポート時に、InnoDB は転送キーを使用して tablespace_name.cfp ファイルのテーブルスペースキーを復号化します。 関連情報については、セクション15.6.1.3「InnoDB テーブルのインポート」を参照してください。

暗号化とレプリケーション

- ALTER INSTANCE ROTATE INNODB MASTER KEY ステートメントは、ソースおよびレプリカがテーブルスペースの暗号化をサポートするバージョンの MySQL を実行するレプリケーション環境でのみサポートされます。
- 成功した ALTER INSTANCE ROTATE INNODB MASTER KEY ステートメントは、レプリカ上のレプリケーションのためにバイナリログに書き込まれます。
- ALTER INSTANCE ROTATE INNODB MASTER KEY ステートメントが失敗した場合、バイナリログに記録されず、レプリカにレプリケートされません。
- キーリングプラグインがソースにインストールされているが、レプリカにはインストールされていない場合、ALTER INSTANCE ROTATE INNODB MASTER KEY 操作のレプリケーションは失敗します。
- keyring_file または keyring_encrypted_file プラグインがソースとレプリカの両方にインストールされているが、レプリカにキーリングデータファイルがない場合、レプリケートされた ALTER INSTANCE ROTATE INNODB MASTER KEY ステートメントは、キーリングファイルデータがメモリーにキャッシュされていないと想定して、レプリカにキーリングデータファイルを作成します。 ALTER INSTANCE ROTATE INNODB MASTER KEY では、メモリーにキャッシュされているキーリングファイルデータが使用されます (使用可能な場合)。

暗号化されたテーブルスペースおよびスキーマの識別

MySQL 8.0.13 で導入された INFORMATION_SCHEMA.INNODB_TABLESPACES テーブルには、暗号化されたテーブルスペースの識別に使用できる ENCRYPTION カラムが含まれています。

```
mysql> SELECT SPACE, NAME, SPACE_TYPE, ENCRYPTION FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_TABLESPACES
    WHERE ENCRYPTION='Y'\G
*************************** 1. row ***************************
    SPACE: 4294967294
     NAME: mysql
SPACE_TYPE: General
ENCRYPTION: Y
*************************** 2. row ***************************
    SPACE: 2
     NAME: test/t1
SPACE_TYPE: Single
ENCRYPTION: Y
*************************** 3. row ***************************
    SPACE: 3
     NAME: ts1
SPACE_TYPE: General
ENCRYPTION: Y
```

CREATE TABLE または ALTER TABLE ステートメントで ENCRYPTION オプションが指定されている場合、INFORMATION_SCHEMA.TABLES の CREATE_OPTIONS カラムに記録されます。 このカラムをクエリーすると、暗号化された file-per-table テーブルスペースに存在するテーブルを識別できます。

```
mysql> SELECT TABLE_SCHEMA, TABLE_NAME, CREATE_OPTIONS FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES
    WHERE CREATE_OPTIONS LIKE '%ENCRYPTION%';
+--------------+------------+----------------+
| TABLE_SCHEMA | TABLE_NAME | CREATE_OPTIONS |
+--------------+------------+----------------+
| test         | t1         | ENCRYPTION="Y" |
+--------------+------------+----------------+
```

INFORMATION_SCHEMA.INNODB_TABLESPACES をクエリーして、特定のスキーマおよびテーブルに関連付けられているテーブルスペースに関する情報を取得します。

```
mysql> SELECT SPACE, NAME, SPACE_TYPE FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_TABLESPACES WHERE NAME='test/t1';
+-------+---------+------------+
| SPACE | NAME    | SPACE_TYPE |
+-------+---------+------------+
|     3 | test/t1 | Single     |
+-------+---------+------------+
```

INFORMATION_SCHEMA.SCHEMATA テーブルをクエリーすることで、暗号化対応のスキーマを識別できます。

```
mysql> SELECT SCHEMA_NAME, DEFAULT_ENCRYPTION FROM INFORMATION_SCHEMA.SCHEMATA
    WHERE DEFAULT_ENCRYPTION='YES';
+-------------+--------------------+
| SCHEMA_NAME | DEFAULT_ENCRYPTION |
+-------------+--------------------+
| test        | YES                |
+-------------+--------------------+
```

SHOW CREATE SCHEMA には、DEFAULT ENCRYPTION 句も表示されます。

暗号化の進行状況の監視

Performance Schema を使用して、一般的なテーブルスペースおよび mysql システムテーブルスペースの暗号化の進行状況を監視できます。

stage/innodb/alter tablespace (encryption) ステージイベントインストゥルメントは、一般的なテーブルスペース暗号化操作に関する WORK_ESTIMATED および WORK_COMPLETED の情報をレポートします。

次の例は、stage/innodb/alter tablespace (encryption) ステージイベントインストゥルメントおよび関連するコンシューマテーブルを有効にして、一般的なテーブルスペースまたは mysql システムテーブルスペースの暗号化の進行状況を監視する方法を示しています。 パフォーマンススキーマステージイベントインストゥルメントおよび関連コンシューマについては、セクション27.12.5「パフォーマンススキーマステージイベントテーブル」 を参照してください。

1. stage/innodb/alter tablespace (encryption) インストゥルメントを有効にします:

   ```
   mysql> USE performance_schema;
   mysql> UPDATE setup_instruments SET ENABLED = 'YES'
       WHERE NAME LIKE 'stage/innodb/alter tablespace (encryption)';
   ```

2. ステージイベントコンシューマテーブル (events_stages_current、events_stages_history および events_stages_history_long を含む) を有効にします。

   ```
   mysql> UPDATE setup_consumers SET ENABLED = 'YES' WHERE NAME LIKE '%stages%';
   ```

3. テーブルスペース暗号化操作を実行します。 この例では、ts1 という一般的なテーブルスペースが暗号化されます。

   ```
   mysql> ALTER TABLESPACE ts1 ENCRYPTION = 'Y';
   ```

4. パフォーマンススキーマ events_stages_current テーブルをクエリーして、暗号化操作の進行状況を確認します。 WORK_ESTIMATED では、テーブルスペース内のページの合計数がレポートされます。 WORK_COMPLETED では、処理されたページ数がレポートされます。

   ```
   mysql> SELECT EVENT_NAME, WORK_ESTIMATED, WORK_COMPLETED FROM events_stages_current;
   +-----------------------------------------+----------------+----------------+
   | EVENT_NAME                              | WORK_COMPLETED | WORK_ESTIMATED |
   +-----------------------------------------+----------------+----------------+
   | stage/innodb/alter tablespace (encryption) |           1056 |           1407 |
   +-----------------------------------------+----------------+----------------+
   ```

暗号化操作が完了すると、events_stages_current テーブルは空のセットを返します。 この場合、events_stages_history テーブルをチェックして、完了した操作のイベントデータを表示できます。 例:

```
mysql> SELECT EVENT_NAME, WORK_COMPLETED, WORK_ESTIMATED FROM events_stages_history;
+----------------------------------------+----------------+----------------+
| EVENT_NAME                             | WORK_COMPLETED | WORK_ESTIMATED |
+----------------------------------------+----------------+----------------+
| stage/innodb/alter tablespace (encryption) |           1407 |           1407 |
+----------------------------------------+----------------+----------------+
```

暗号化の使用上のノート

- ENCRYPTION オプションを使用して既存の file-per-table テーブルスペースを変更する場合は、適切に計画します。 file-per-table テーブルスペースに存在するテーブルは、COPY アルゴリズムを使用して再構築されます。 INPLACE アルゴリズムは、一般テーブルスペースまたは mysql システムテーブルスペースの ENCRYPTION 属性を変更するときに使用されます。 INPLACE アルゴリズムでは、一般テーブルスペースに存在するテーブルに対する同時 DML が許可されます。 同時 DDL はブロックされます。
- 一般テーブルスペースまたは mysql システムテーブルスペースが暗号化されると、テーブルスペースに存在するすべてのテーブルが暗号化されます。 同様に、暗号化されたテーブルスペースに作成されたテーブルも暗号化されます。
- 通常の操作中にサーバーが終了または停止した場合は、以前に構成したものと同じ暗号化設定を使用してサーバーを再起動することをお薦めします。
- 最初のマスター暗号化キーは、最初の新規または既存のテーブルスペースが暗号化されるときに生成されます。
- マスターキーローテーションでは、テーブルスペースキーは再暗号化されますが、テーブルスペースキー自体は変更されません。 テーブルスペースキーを変更するには、暗号化を無効にして再度有効にする必要があります。 file-per-table テーブルスペースの場合、テーブルスペースの再暗号化はテーブルを再構築する ALGORITHM=COPY 操作です。 一般テーブルスペースおよび mysql システムテーブルスペースの場合、これは ALGORITHM=INPLACE 操作であり、テーブルスペースに存在するテーブルを再構築する必要はありません。
- COMPRESSION オプションと ENCRYPTION オプションの両方を使用してテーブルが作成された場合、圧縮はテーブルスペースデータが暗号化される前に実行されます。
- キーリングデータファイル (keyring_file_data または keyring_encrypted_file_data で指定されたファイル) が空であるか欠落している場合、ALTER INSTANCE ROTATE INNODB MASTER KEY の最初の実行でマスター暗号化キーが作成されます。
- keyring_file または keyring_encrypted_file プラグインをアンインストールしても、既存のキーリングデータファイルは削除されません。
- キーリングデータファイルは、テーブルスペースデータファイルと同じディレクトリに配置しないことをお薦めします。
- 実行時またはサーバーの再起動時に keyring_file_data または keyring_encrypted_file_data の設定を変更すると、以前に暗号化されたテーブルスペースにアクセスできなくなり、データが失われる可能性があります。
- 暗号化は、FULLTEXT インデックスの追加時に暗黙的に作成される InnoDB FULLTEXT インデックステーブルでサポートされますが、暗号化された一般テーブルスペースに存在するテーブルに FULLTEXT インデックスが作成される場合にのみサポートされます。 この場合、FULLTEXT インデックステーブルは、同じ暗号化された一般テーブルスペースに作成されます。 関連情報については、InnoDB 全文インデックステーブルを参照してください。

暗号化の制限事項

- Advanced Encryption Standard (AES) は、サポートされる唯一の暗号化アルゴリズムです。 InnoDB テーブルスペース暗号化では、テーブルスペースキー暗号化に電子コードブック (ECB) ブロック暗号化モードを使用し、データ暗号化に暗号ブロックチェーン (CBC) ブロック暗号化モードを使用します。 パディングは CBC ブロック暗号化モードでは使用されません。 かわりに、InnoDB は暗号化されるテキストがブロックサイズの倍数であることを確認します。
- 暗号化は、file-per-table テーブルスペース、general テーブルスペースおよび mysql システムテーブルスペースでのみサポートされます。 一般テーブルスペースの暗号化サポートは、MySQL 8.0.13 で導入されました。 mysql システムテーブルスペースの暗号化サポートは、MySQL 8.0.16 の時点で使用できます。 暗号化は、InnoDB system tablespace を含む他のテーブルスペースタイプではサポートされていません。

- 暗号化された file-per-table テーブルスペース、general テーブルスペースまたは mysql システムテーブルスペースから、暗号化をサポートしないテーブルスペースタイプにテーブルを移動またはコピーすることはできません。
- 暗号化されたテーブルスペースから暗号化されていないテーブルスペースにテーブルを移動またはコピーすることはできません。 ただし、暗号化されていないテーブルスペースから暗号化されたテーブルスペースへのテーブルの移動は許可されています。 たとえば、暗号化されていない file-per-table または general テーブルスペースから暗号化された一般テーブルスペースにテーブルを移動またはコピーできます。
- デフォルトでは、テーブルスペースの暗号化はテーブルスペースのデータにのみ適用されます。 redo ログおよび undo ログデータは、innodb_redo_log_encrypt および innodb_undo_log_encrypt を有効にすることで暗号化できます。 redo ログの暗号化およびundo ログの暗号化を参照してください。 バイナリログファイルとリレーログファイルの暗号化については、セクション17.3.2「バイナリログファイルとリレーログファイルの暗号化」を参照してください。
- 暗号化されたテーブルスペースに存在する、または以前に存在していたテーブルのストレージエンジンを変更することはできません。

15.14 InnoDB の起動オプションおよびシステム変数

- true または false であるシステム変数は、サーバー起動時に変数の名前を指定することで有効にすることができ、--skip- プリフィクスを使用することで無効にすることができます。 たとえば、InnoDB 適応ハッシュインデックスを有効または無効にするには、コマンドラインで --innodb-adaptive-hash-index または --skip-innodb-adaptive-hash-index を使用するか、オプションファイルで innodb_adaptive_hash_index または skip_innodb_adaptive_hash_index を使用します。
- 数値が指定されるシステム変数は、コマンド行で --var_name=value として指定するか、オプションファイルで var_name=value として指定できます。
- 多くのシステム変数は、実行時に変更できます (セクション5.1.9.2「動的システム変数」を参照してください)。
- GLOBAL および SESSION 変数スコープ修飾子については、SET ステートメントのドキュメントを参照してください。
- 特定のオプションでは、InnoDB データファイルの場所およびレイアウトが制御されます。セクション15.8.1「InnoDB の起動構成」では、これらのオプションを使用する方法について説明します。
- 初期段階では使用しないような一部のオプションは、マシンの処理能力やデータベースのワークロードに基づいて、InnoDB のパフォーマンス特性を調整する際に役立ちます。
- オプションおよびシステム変数の指定に関する詳細は、セクション4.2.2「プログラムオプションの指定」を参照してください。

表 15.24 「InnoDB オプションおよび変数リファレンス」

名前	コマンド行	オプションファイル	システム変数	ステータス変数	変数スコープ	動的
daemon_memcached_enable_binlog	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
daemon_memcached_engine_lib_name	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
daemon_memcached_engine_lib_path	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
daemon_memcached_option	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
daemon_memcached_r_batch_size	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
daemon_memcached_w_batch_size	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
foreign_key_checks			はい		両方	はい
innodb	はい	はい				
innodb_adaptive_flushing	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_adaptive_flushing_lwm	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_adaptive_hash_index	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_adaptive_hash_index_parts	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
innodb_adaptive_max_sleep_delay	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_api_bk_commit_interval	はい	はい	はい		グローバル	はい

名前	コマンド行	オプションファイル	システム変数	ステータス変数	変数スコープ	動的
innodb_api_disable_rowlock	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
innodb_api_enable_binlog	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
innodb_api_enable_mdl	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
innodb_api_trx_level	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_autoextend_increment	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_autoinc_lock_mode	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
innodb_background_drop_list_empty	はい	はい	はい		グローバル	はい
Innodb_buffer_pool_bytes_data				はい	グローバル	いいえ
Innodb_buffer_pool_bytes_dirty				はい	グローバル	いいえ
innodb_buffer_pool_chunk_size	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
innodb_buffer_pool_debug	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
innodb_buffer_pool_dump_at_shutdown	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_buffer_pool_dump_now	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_buffer_pool_dump_pct	はい	はい	はい		グローバル	はい
Innodb_buffer_pool_dump_status				はい	グローバル	いいえ
innodb_buffer_pool_filename	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_buffer_pool_in_core_file	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_buffer_pool_instances	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
innodb_buffer_pool_load_abort	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_buffer_pool_load_at_startup	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
innodb_buffer_pool_load_now	はい	はい	はい		グローバル	はい
Innodb_buffer_pool_load_status				はい	グローバル	いいえ
Innodb_buffer_pool_pages_data				はい	グローバル	いいえ
Innodb_buffer_pool_pages_dirty				はい	グローバル	いいえ
Innodb_buffer_pool_pages_flushed				はい	グローバル	いいえ
Innodb_buffer_pool_pages_free				はい	グローバル	いいえ
Innodb_buffer_pool_pages_latched				はい	グローバル	いいえ
Innodb_buffer_pool_pages_misc				はい	グローバル	いいえ
Innodb_buffer_pool_pages_total				はい	グローバル	いいえ
Innodb_buffer_pool_read_ahead				はい	グローバル	いいえ
Innodb_buffer_pool_read_ahead_evicted				はい	グローバル	いいえ
Innodb_buffer_pool_read_ahead_rnd				はい	グローバル	いいえ
Innodb_buffer_pool_read_requests				はい	グローバル	いいえ
Innodb_buffer_pool_reads				はい	グローバル	いいえ
Innodb_buffer_pool_resize_status				はい	グローバル	いいえ
innodb_buffer_pool_size	はい	はい	はい		グローバル	はい
Innodb_buffer_pool_wait_free				はい	グローバル	いいえ
Innodb_buffer_pool_write_requests				はい	グローバル	いいえ
innodb_change_buffer_max_size	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_change_buffering	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_change_buffering_debug	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_checkpoint_disabled	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_checksum_algorithm	はい	はい	はい		グローバル	はい

名前	コマンド行	オプションファイル	システム変数	ステータス変数	変数スコープ	動的
innodb_cmp_per_index_enabled	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_commit_concurrency	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_compress_debug	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_compression_failure_threshold_pct	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_compression_level	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_compression_pad_pct_max	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_concurrency_tickets	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_data_file_path	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
Innodb_data_fsyncs				はい	グローバル	いいえ
innodb_data_home_dir	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
Innodb_data_pending_fsyncs				はい	グローバル	いいえ
Innodb_data_pending_reads				はい	グローバル	いいえ
Innodb_data_pending_writes				はい	グローバル	いいえ
Innodb_data_read				はい	グローバル	いいえ
Innodb_data_reads				はい	グローバル	いいえ
Innodb_data_writes				はい	グローバル	いいえ
Innodb_data_written				はい	グローバル	いいえ
Innodb_dblwr_pages_written				はい	グローバル	いいえ
Innodb_dblwr_writes				はい	グローバル	いいえ
innodb_ddl_log_crash_reset_debug	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_deadlock_detect	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_dedicated_server	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
innodb_default_row_format	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_directories	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
innodb_disable_sort_file_cache	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_doublewrite	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
innodb_doublewrite_batch_size	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
innodb_doublewrite_dir	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
innodb_doublewrite_files	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
innodb_doublewrite_pages	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
innodb_fast_shutdown	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_fil_make_page_dirty_debug	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_file_per_table	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_fill_factor	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_flush_log_at_timeout	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_flush_log_at_trx_commit	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_flush_method	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
innodb_flush_neighbors	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_flush_sync	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_flushing_avg_loops	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_force_load_corrupted	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
innodb_force_recovery	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
innodb_fsync_threshold	はい	はい	はい		グローバル	はい

名前	コマンド行	オプションファイル	システム変数	ステータス変数	変数スコープ	動的
innodb_ft_aux_table			はい		グローバル	はい
innodb_ft_cache_size	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
innodb_ft_enable_diag_print	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_ft_enable_stopword	はい	はい	はい		両方	はい
innodb_ft_max_token_size	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
innodb_ft_min_token_size	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
innodb_ft_num_word_optimize	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_ft_result_cache_limit	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_ft_server_stopword_table	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_ft_sort_pll_degree	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
innodb_ft_total_cache_size	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
innodb_ft_user_stopword_table	はい	はい	はい		両方	はい
Innodb_have_atomic_builtins				はい	グローバル	いいえ
innodb_idle_flush_pct	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_io_capacity	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_io_capacity_max	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_limit_optimistic_insert_debug	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_lock_wait_timeout	はい	はい	はい		両方	はい
innodb_log_buffer_size	はい	はい	はい		グローバル	異なる
innodb_log_checkpoint_fuzzy_now	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_log_checkpoint_now	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_log_checksums	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_log_compressed_pages	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_log_file_size	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
innodb_log_files_in_group	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
innodb_log_group_home_dir	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
innodb_log_spin_cpu_abs_lwm	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_log_spin_cpu_pct_hwm	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_log_wait_for_flush_spin_hwm	はい	はい	はい		グローバル	はい
Innodb_log_waits				はい	グローバル	いいえ
innodb_log_write_ahead_size	はい	はい	はい		グローバル	はい
Innodb_log_write_requests				はい	グローバル	いいえ
innodb_log_writer_threads	はい	はい	はい		グローバル	はい
Innodb_log_writes				はい	グローバル	いいえ
innodb_lru_scan_depth	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_max_dirty_pages_pct	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_max_dirty_pages_pct_lwm	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_max_purge_lag	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_max_purge_lag_delay	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_max_undo_log_size	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_merge_threshold_set_all_debug	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_monitor_disable	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_monitor_enable	はい	はい	はい		グローバル	はい

名前	コマンド行	オプションファイル	システム変数	ステータス変数	変数スコープ	動的
innodb_monitor_reset	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_monitor_reset_all	はい	はい	はい		グローバル	はい
Innodb_num_open_files				はい	グローバル	いいえ
innodb_numa_interleave	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
innodb_old_blocks_pct	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_old_blocks_time	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_online_alter_log_max_size	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_open_files	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
innodb_optimize_fulltext_only	はい	はい	はい		グローバル	はい
Innodb_os_log_fsyncs				はい	グローバル	いいえ
Innodb_os_log_pending_fsyncs				はい	グローバル	いいえ
Innodb_os_log_pending_writes				はい	グローバル	いいえ
Innodb_os_log_written				はい	グローバル	いいえ
innodb_page_cleaners	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
Innodb_page_size				はい	グローバル	いいえ
innodb_page_size	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
Innodb_pages_created				はい	グローバル	いいえ
Innodb_pages_read				はい	グローバル	いいえ
Innodb_pages_written				はい	グローバル	いいえ
innodb_parallel_read_threads	はい	はい	はい		セッション	はい
innodb_print_all_deadlocks	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_print_ddl_logs	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_purge_batch_size	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_purge_rseg_truncate_frequency	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_purge_threads	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
innodb_random_read_ahead	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_read_ahead_threshold	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_read_io_threads	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
innodb_read_only	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
innodb_redo_log_archive_dirs	はい	はい	はい		グローバル	はい
Innodb_redo_log_enabled				はい	グローバル	いいえ
innodb_redo_log_encrypt	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_replication_delay	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_rollback_on_timeout	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
innodb_rollback_segments	はい	はい	はい		グローバル	はい
Innodb_row_lock_current_waits				はい	グローバル	いいえ
Innodb_row_lock_time				はい	グローバル	いいえ
Innodb_row_lock_time_avg				はい	グローバル	いいえ
Innodb_row_lock_time_max				はい	グローバル	いいえ
Innodb_row_lock_waits				はい	グローバル	いいえ
Innodb_rows_deleted				はい	グローバル	いいえ
Innodb_rows_inserted				はい	グローバル	いいえ
Innodb_rows_read				はい	グローバル	いいえ

名前	コマンド行	オプションファイル	システム変数	ステータス変数	変数スコープ	動的
Innodb_rows_updated				はい	グローバル	いいえ
innodb_saved_page_number_debug	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_sort_buffer_size	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
innodb_spin_wait_delay	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_spin_wait_pause_multiplier	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_stats_auto_recalc	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_stats_include_delete_marked	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_stats_method	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_stats_on_metadata	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_stats_persistent	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_stats_persistent_sample_pages	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_stats_transient_sample_pages	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb-status-file	はい	はい				
innodb_status_output	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_status_output_locks	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_strict_mode	はい	はい	はい		両方	はい
innodb_sync_array_size	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
innodb_sync_debug	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
innodb_sync_spin_loops	はい	はい	はい		グローバル	はい
Innodb_system_rows_deleted				はい	グローバル	いいえ
Innodb_system_rows_inserted				はい	グローバル	いいえ
Innodb_system_rows_read				はい	グローバル	いいえ
innodb_table_locks	はい	はい	はい		両方	はい
innodb_temp_data_file_path	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
innodb_temp_tablespaces_dir	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
innodb_thread_concurrency	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_thread_sleep_delay	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_tmpdir	はい	はい	はい		両方	はい
Innodb_truncated_status_writes				はい	グローバル	いいえ
innodb_trx_purge_view_update_only_debug	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_trx_rseg_n_slots_debug	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_undo_directory	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
innodb_undo_log_encrypt	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_undo_log_truncate	はい	はい	はい		グローバル	はい
innodb_undo_tablespaces	はい	はい	はい		グローバル	異なる
Innodb_undo_tablespaces_active				はい	グローバル	いいえ
Innodb_undo_tablespaces_explicit				はい	グローバル	いいえ
Innodb_undo_tablespaces_implicit				はい	グローバル	いいえ
Innodb_undo_tablespaces_total				はい	グローバル	いいえ
innodb_use_native_aio	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
innodb_validate_tablespace_paths	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
innodb_version			はい		グローバル	いいえ
innodb_write_io_threads	はい	はい	はい		グローバル	いいえ

名前	コマンド行	オプションファイル	システム変数	ステータス変数	変数スコープ	動的
unique_checks			はい		両方	はい

InnoDB コマンドオプション

- --innodb[=value]

コマンド行形式	--innodb[=value]
非推奨	はい
型	列挙
デフォルト値	ON
有効な値	OFF ON FORCE

サーバーが InnoDB サポートでコンパイルされた場合に、InnoDB ストレージエンジンのロードを制御します。このオプションの形式はトライステートであり、指定可能な値は OFF、ON、または FORCE です。 セクション5.6.1「プラグインのインストールおよびアンインストール」を参照してください。

InnoDB を無効にするには、--innodb=OFF または --skip-innodb を使用します。 この場合、デフォルトのストレージエンジンは InnoDB であるため、--default-storage-engine および --default-tmp-storage-engine を使用して永続テーブルと TEMPORARY テーブルの両方のデフォルトをほかのエンジンに設定しないかぎり、サーバーは起動しません。

InnoDB ストレージエンジンを無効にすることはできなくなり、--innodb=OFF および --skip-innodb オプションは非推奨であり、効果はありません。 使用すると警告が表示されます。 これらのオプションは、将来の MySQL リリースで削除される予定です。

- --innodb-status-file

コマンド行形式	--innodb-status-file[={OFF|ON}]
型	Boolean
デフォルト値	OFF

--innodb-status-file の起動オプションは、InnoDB が innodb_status.pid という名前のファイルをデータディレクトリに作成し、SHOW ENGINE INNODB STATUS 出力を 15 秒ごとにおよそ書き込むかどうかを制御します。

innodb_status.pid ファイルはデフォルトでは作成されません。 これを作成するには、--innodb-status-file オプションを指定して mysqld を起動します。 サーバーが正常に停止すると、InnoDB によってファイルが削除されます。 異常停止が発生した場合は、ステータスファイルを手動で削除する必要がある場合があります。

--innodb-status-file オプションは一時的な使用を目的としています。これは、SHOW ENGINE INNODB STATUS の出力生成がパフォーマンスに影響し、innodb_status.pid ファイルが時間の経過とともに非常に大きくなる可能性があるためです。

関連情報については、セクション15.17.2「InnoDB モニターの有効化」を参照してください。

- --skip-innodb

InnoDB ストレージエンジンを無効にします。 --innodb の説明を参照してください。

InnoDB システム変数

- daemon_memcached_enable_binlog

コマンド行形式	--daemon-memcached-enable-binlog[={OFF|ON}]
システム変数	daemon_memcached_enable_binlog
スコープ	グローバル

動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

MySQL binary log で InnoDB memcached プラグイン (daemon_memcached) を使用するには、ソースサーバーでこのオプションを有効にします。 このオプションは、サーバーの起動時にのみ設定できます。 --log-bin オプションを使用して、ソースサーバーで MySQL バイナリログを有効にする必要もあります。

詳細は、セクション15.20.7「InnoDB memcached プラグインとレプリケーション」を参照してください。

- daemon_memcached_engine_lib_name

コマンド行形式	--daemon-memcached-engine-lib-name=file_name
システム変数	daemon_memcached_engine_lib_name
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	ファイル名
デフォルト値	innodb_engine.so

InnoDB memcached プラグインを実装する共有ライブラリを指定します。

詳細は、セクション15.20.3「InnoDB memcached プラグインの設定」を参照してください。

- daemon_memcached_engine_lib_path

コマンド行形式	--daemon-memcached-engine-lib-path=dir_name
システム変数	daemon_memcached_engine_lib_path
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	ディレクトリ名
デフォルト値	NULL

InnoDB memcached プラグインを実装する共有ライブラリを含むディレクトリのパスです。 デフォルト値は、MySQL プラグインディレクトリを表す NULL です。 MySQL プラグインディレクトリの外部にある別のストレージエンジン用の memcached プラグインを指定しないかぎり、このパラメータを変更する必要はありません。

詳細は、セクション15.20.3「InnoDB memcached プラグインの設定」を参照してください。

- daemon_memcached_option

コマンド行形式	--daemon-memcached-option=options
システム変数	daemon_memcached_option
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列
デフォルト値	

起動時に、空白文字で区切られた memcached オプションをベースとなる memcached メモリーオブジェクトのキャッシュデーモンに渡すために使用されます。 たとえば、memcached がリスニングするポートの変更、

同時接続の最大数の削減、キーと値のペアの最大メモリーサイズの変更、またはエラーログのデバッグメッセージの有効化を行うことができます。

使用法の詳細は、セクション15.20.3「InnoDB memcached プラグインの設定」を参照してください。 memcached オプションについては、memcached のマニュアルページを参照してください。

- daemon_memcached_r_batch_size

コマンド行形式	--daemon-memcached-r-batch-size=#
システム変数	daemon_memcached_r_batch_size
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	1

COMMIT を実行して新しいトランザクションを開始する前に実行する memcached 読取り操作 (get 操作) の数を指定します。 daemon_memcached_w_batch_size の対の片方です。

この値はデフォルトで 1 に設定されているため、SQL ステートメントを介してテーブルに加えられた変更は、memcached 操作からすぐに参照できます。 ベースとなるテーブルが memcached インタフェースからのみアクセスされているシステム上で、頻繁なコミットによるオーバーヘッドを削減するために、これを大きくすることがあります。 大きすぎる値を設定すると、Undo データまたは Redo データの量によっては、長時間実行されるトランザクションの場合と同様に、一部のストレージでオーバーヘッドが発生する可能性があります。

詳細は、セクション15.20.3「InnoDB memcached プラグインの設定」を参照してください。

- daemon_memcached_w_batch_size

コマンド行形式	--daemon-memcached-w-batch-size=#
システム変数	daemon_memcached_w_batch_size
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	1

COMMIT を実行して新しいトランザクションを開始する前に実行する、add、set、incr などの memcached 書込み操作の数を指定します。 daemon_memcached_r_batch_size の対の一方です。

格納されるデータは停止時に保持することが重要であり、すぐにコミットする必要があると仮定すると、この値はデフォルトで 1 に設定されます。 クリティカルでないデータを格納する場合、頻繁なコミットによるオーバーヘッドを削減するためにこの値を増やすことができますが、予期しない終了が発生すると、最後の N-1 のコミットされていない書込み操作が失われる可能性があります。

詳細は、セクション15.20.3「InnoDB memcached プラグインの設定」を参照してください。

- innodb_adaptive_flushing

コマンド行形式	--innodb-adaptive-flushing[={OFF|ON}]
システム変数	innodb_adaptive_flushing
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean

デフォルト値	ON

ワークロードに基づいて、InnoDB バッファープール内のダーティーページをフラッシュする比率を動的に調整するかどうかを指定します。 フラッシュ比率を動的に調整する目的は、I/O アクティビティーのバーストを回避することです。 この設定はデフォルトで有効になっています。 詳しくはセクション15.8.3.5「バッファープールのフラッシュの構成」をご覧ください。 一般的な I/O チューニングのアドバイスについては、セクション8.5.8「InnoDB ディスク I/O の最適化」を参照してください。

- innodb_adaptive_flushing_lwm

コマンド行形式	--innodb-adaptive-flushing-lwm=#
システム変数	innodb_adaptive_flushing_lwm
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	10
最小値	0
最大値	70

adaptive flushing が有効な redo log 容量の割合を表す最低水位標を定義します。 詳細は、セクション15.8.3.5「バッファープールのフラッシュの構成」を参照してください。

- innodb_adaptive_hash_index

コマンド行形式	--innodb-adaptive-hash-index[={OFF|ON}]
システム変数	innodb_adaptive_hash_index
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	ON

InnoDB 適応型ハッシュインデックスが有効と無効のどちらになっているのかを示します。 ワークロードに応じて、適応型ハッシュインデックスの作成を動的に有効または無効にして、クエリーのパフォーマンスを改善することが望ましい場合があります。 適応型ハッシュインデックスがすべてのワークロードに役立つとは限らないため、現実的なワークロードを使用して、有効と無効の両方でベンチマークを実施してください。 詳細は、セクション15.5.3「適応型ハッシュインデックス」を参照してください。

この変数はデフォルトで有効になっています。 SET GLOBAL ステートメントを使用すると、サーバーを再起動せずに、このパラメータを変更できます。 実行時に設定を変更するには、グローバルシステム変数を設定するのに十分な権限が必要です。 セクション5.1.9.1「システム変数権限」を参照してください。 サーバーの起動時に --skip-innodb-adaptive-hash-index を使用して無効にすることもできます。

適応型ハッシュインデックスを無効にすると、すぐにハッシュテーブルが空になります。 ハッシュテーブルが空になっても通常の操作は続行でき、ハッシュテーブルを使用していた実行中のクエリーは、代わりにインデックスの B ツリーに直接アクセスします。 適応型ハッシュインデックスを再度有効にすると、通常の操作時にハッシュテーブルが再度移入されます。

- innodb_adaptive_hash_index_parts

コマンド行形式	--innodb-adaptive-hash-index-parts=#
システム変数	innodb_adaptive_hash_index_parts
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ

型	数値
デフォルト値	8
最小値	1
最大値	512

適応ハッシュインデックス検索システムをパーティション化します。 各インデックスは特定のパーティションにバインドされ、各パーティションは個別のラッチで保護されます。

適応ハッシュインデックス検索システムは、デフォルトで 8 つの部分にパーティション化されています。 最大設定は 512 です。

関連情報については、セクション15.5.3「適応型ハッシュインデックス」を参照してください。

- innodb_adaptive_max_sleep_delay

コマンド行形式	--innodb-adaptive-max-sleep-delay=#
システム変数	innodb_adaptive_max_sleep_delay
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	150000
最小値	0
最大値	1000000

InnoDB で、現在のワークロードに応じて innodb_thread_sleep_delay の値を自動的に調整できます。 ゼロ以外の値を指定すると、innodb_adaptive_max_sleep_delay オプションで指定した最大値まで、innodb_thread_sleep_delay 値の動的な自動調整が可能になります。 値はマイクロ秒数を表しています。 このオプションは、InnoDB スレッド数が 16 個を上回る高負荷のシステムで役立つことがあります。 (実際には、同時接続数が数百または数千になる MySQL システムの大部分の変数です。)

詳細は、セクション15.8.4「InnoDB のスレッド並列性の構成」を参照してください。

- innodb_api_bk_commit_interval

コマンド行形式	--innodb-api-bk-commit-interval=#
システム変数	innodb_api_bk_commit_interval
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	5
最小値	1
最大値	1073741824

InnoDB memcached インタフェースが使用されるアイドル状態の接続が自動コミットされる頻度 (秒単位) です。 詳細は、セクション15.20.6.4「InnoDB memcached プラグインのトランザクション動作の制御」を参照してください。

- innodb_api_disable_rowlock

コマンド行形式	--innodb-api-disable-rowlock[={OFF|ON}]
システム変数	innodb_api_disable_rowlock
スコープ	グローバル
動的	いいえ

SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

InnoDB memcached が DML 操作を実行するときに行ロックを無効にするには、このオプションを使用します。 デフォルトでは、innodb_api_disable_rowlock は無効になっています。これは、memcached が get および set 操作の行ロックを要求することを意味します。 innodb_api_disable_rowlock が有効な場合、memcached は行ロックではなくテーブルロックを要求します。

innodb_api_disable_rowlock は動的ではありません。 これは mysqld コマンド行で指定するか、または MySQL 構成ファイルに入力する必要があります。 構成は、MySQL サーバーの起動時に発生するプラグインのインストール時に有効になります。

詳細は、セクション15.20.6.4「InnoDB memcached プラグインのトランザクション動作の制御」を参照してください。

- innodb_api_enable_binlog

コマンド行形式	--innodb-api-enable-binlog[={OFF|ON}]
システム変数	innodb_api_enable_binlog
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

MySQL バイナリログとともに、InnoDB memcached プラグインを使用できます。 詳細は、InnoDB memcached バイナリログの有効化を参照してください。

- innodb_api_enable_mdl

コマンド行形式	--innodb-api-enable-mdl[={OFF|ON}]
システム変数	innodb_api_enable_mdl
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

InnoDB memcached プラグインで使用されるテーブルをロックします。これにより、SQL インタフェースから DDL によって削除または変更できなくなります。 詳細は、セクション15.20.6.4「InnoDB memcached プラグインのトランザクション動作の制御」を参照してください。

- innodb_api_trx_level

コマンド行形式	--innodb-api-trx-level=#
システム変数	innodb_api_trx_level
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	0

memcached インタフェースによって処理されるクエリーのトランザクション isolation level を制御します。 よく聞く名前に対応する定数は、次のとおりです。

- 0 = READ UNCOMMITTED

- 1 = READ COMMITTED
- 2 = REPEATABLE READ
- 3 = SERIALIZABLE

詳細は、セクション15.20.6.4「InnoDB memcached プラグインのトランザクション動作の制御」を参照してください。

- innodb_autoextend_increment

コマンド行形式	--innodb-autoextend-increment=#
システム変数	innodb_autoextend_increment
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	64
最小値	1
最大値	1000

自動拡張 InnoDB system tablespace ファイルがいっぱいになったときにサイズを拡張するための増分サイズ (MB)。 デフォルト値は 64 です。 関連情報については、システムテーブルスペースデータファイル構成,およびシステムテーブルスペースのサイズ変更を参照してください。

innodb_autoextend_increment 設定は、file-per-table テーブルスペースファイルまたは general tablespace ファイルには影響しません。 これらのファイルは、innodb_autoextend_increment の設定に関係なく自動拡張されます。 拡張は少量で始まり、その後の拡張は増分が 4MB で発生します。

- innodb_autoinc_lock_mode

コマンド行形式	--innodb-autoinc-lock-mode=#
システム変数	innodb_autoinc_lock_mode
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	2
有効な値	0 1 2

自動インクリメント値を生成する際に使用されるロックモードです。 許容値は、従来型、連続型またはインターリーブ型の場合、それぞれ 0、1 または 2 です。

デフォルト設定は、MySQL 8.0 の時点では 2 (インターリーブ)、それより前では 1 (連続) です。 デフォルト設定としてインターリーブロックモードを変更すると、MySQL 5.7 で発生したデフォルトのレプリケーションタイプとして、ステートメントベースから行ベースのレプリケーションへの変更が反映されます。 ステートメントベースレプリケーションでは、SQL ステートメントの特定のシーケンスに対して自動インクリメント値が予測可能かつ繰り返し可能な順序で割り当てられるように、連続した自動インクリメントロックモードが必要ですが、行ベースレプリケーションは SQL ステートメントの実行順序には影響しません。

各ロックモードの特性については、InnoDB AUTO_INCREMENT のロックモード を参照してください。

- innodb_background_drop_list_empty

コマンド行形式	--innodb-background-drop-list-empty[={OFF|ON}]

システム変数	innodb_background_drop_list_empty
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

innodb_background_drop_list_empty デバッグオプションを有効にすると、バックグラウンドドロップリストが空になるまでテーブルの作成が遅延されるため、テストケースの失敗を回避できます。 たとえば、テストケース A がテーブル t1 をバックグラウンドドロップリストに配置する場合、テストケース B はバックグラウンドドロップリストが空になるまで待機してから、テーブル t1 を作成します。

- innodb_buffer_pool_chunk_size

コマンド行形式	--innodb-buffer-pool-chunk-size=#
システム変数	innodb_buffer_pool_chunk_size
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	134217728
最小値	1048576
最大値	innodb_buffer_pool_size / innodb_buffer_pool_instances

innodb_buffer_pool_chunk_size は、InnoDB バッファプールのサイズ変更操作のチャンクサイズを定義します。

サイズ変更操作中にすべてのバッファプールページがコピーされないようにするために、この操作は 「chunks」 で実行されます。 デフォルトでは、innodb_buffer_pool_chunk_size は 128MB (134217728 バイト) です。 チャンクに含まれるページ数は、innodb_page_size の値によって異なります。innodb_buffer_pool_chunk_size は、1MB (1048576 バイト) 単位で増減できます。

innodb_buffer_pool_chunk_size 値を変更する場合は、次の条件が適用されます:

- バッファプールの初期化時に innodb_buffer_pool_chunk_size*innodb_buffer_pool_instances が現在のバッファプールサイズより大きい場合、innodb_buffer_pool_chunk_size は innodb_buffer_pool_size / innodb_buffer_pool_instances に切り捨てられます。
- バッファプールサイズは、常に innodb_buffer_pool_chunk_size * innodb_buffer_pool_instances と等しいか倍数である必要があります。 innodb_buffer_pool_chunk_size を変更すると、innodb_buffer_pool_size は innodb_buffer_pool_chunk_size * innodb_buffer_pool_instances と等しいか倍数の値に自動的に丸められます。 調整は、バッファープールが初期化されたときに行われます。

> **重要**
>
> この値を変更するとバッファプールのサイズが自動的に増加する可能性があるため、innodb_buffer_pool_chunk_size を変更する場合は注意が必要です。 innodb_buffer_pool_chunk_size を変更する前に、innodb_buffer_pool_size への影響を計算して、生成されるバッファープールサイズが受け入れ可能であることを確認します。

潜在的なパフォーマンスの問題を回避するには、チャンク (innodb_buffer_pool_size / innodb_buffer_pool_chunk_size) の数が 1000 を超えないようにする必要があります。

innodb_buffer_pool_size 変数は動的で、サーバーがオンラインのときにバッファプールのサイズを変更できます。 ただし、バッファプールサイズは innodb_buffer_pool_chunk_size * innodb_buffer_pool_instances の倍数である必要があり、これらの変数設定のいずれかを変更するにはサーバーを再起動する必要があります。

詳しくはセクション15.8.3.1「InnoDB バッファプールサイズの構成」をご覧ください。

- innodb_buffer_pool_debug

コマンド行形式	--innodb-buffer-pool-debug[={OFF|ON}]
システム変数	innodb_buffer_pool_debug
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

このオプションを有効にすると、バッファプールのサイズが 1GB 未満の場合に複数のバッファプールインスタンスが許可され、innodb_buffer_pool_instances に設定されている 1GB の最小バッファプールサイズ制約は無視されます。 innodb_buffer_pool_debug オプションは、デバッグサポートが WITH_DEBUG CMake オプションを使用してコンパイルされている場合にのみ使用できます。

- innodb_buffer_pool_dump_at_shutdown

コマンド行形式	--innodb-buffer-pool-dump-at-shutdown[={OFF|ON}]
システム変数	innodb_buffer_pool_dump_at_shutdown
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	ON

MySQL サーバーの停止時に InnoDB buffer pool にキャッシュされたページを記録して、次回の再起動時に warmup プロセスを短縮するかどうかを指定します。 一般に、innodb_buffer_pool_load_at_startup と組み合わせて使用されます。 innodb_buffer_pool_dump_pct オプションは、ダンプする最後に使用されたバッファープールページの割合を定義します。

innodb_buffer_pool_dump_at_shutdown と innodb_buffer_pool_load_at_startup の両方がデフォルトで有効になっています。

詳細は、セクション15.8.3.6「バッファープールの状態の保存と復元」を参照してください。

- innodb_buffer_pool_dump_now

コマンド行形式	--innodb-buffer-pool-dump-now[={OFF|ON}]
システム変数	innodb_buffer_pool_dump_now
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

InnoDB buffer pool にキャッシュされたページをすぐに記録します。 一般に、innodb_buffer_pool_load_now と組み合わせて使用されます。

詳細は、セクション15.8.3.6「バッファープールの状態の保存と復元」を参照してください。

- innodb_buffer_pool_dump_pct

コマンド行形式	--innodb-buffer-pool-dump-pct=#
システム変数	innodb_buffer_pool_dump_pct
スコープ	グローバル
動的	はい

SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	25
最小値	1
最大値	100

各バッファープールが読み出してダンプする直近で使用されたページの割合を指定。 指定できる範囲は 1～ 100 です。 デフォルト値は 25 です。 たとえば、100 ページのバッファプールが 4 つあり、innodb_buffer_pool_dump_pct が 25 に設定されている場合、各バッファプールから最近使用された 25 ページがダンプされます。

- innodb_buffer_pool_filename

コマンド行形式	--innodb-buffer-pool-filename=file_name
システム変数	innodb_buffer_pool_filename
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	ファイル名
デフォルト値	ib_buffer_pool

innodb_buffer_pool_dump_at_shutdown または innodb_buffer_pool_dump_now で生成されるテーブルスペース ID およびページ ID のリストを保持するファイルの名前を指定します。 テーブルスペース ID およびページ ID は、space, page_id という形式で保存されます。 デフォルトでは、ファイルの名前は ib_buffer_pool で、InnoDB データディレクトリにあります。 データディレクトリに対してデフォルト以外の場所を指定する必要があります。

SET ステートメントを使用して、実行時にファイル名を指定できます:

```
SET GLOBAL innodb_buffer_pool_filename='file_name';
```

起動時に、起動文字列または MySQL 構成ファイルでファイル名を指定することもできます。 起動時にファイル名を指定する場合は、ファイルが存在する必要があります。存在しない場合は、そのようなファイルまたはディレクトリがないことを示す起動エラーが InnoDB によって返されます。

詳細は、セクション15.8.3.6「バッファープールの状態の保存と復元」を参照してください。

- innodb_buffer_pool_in_core_file

コマンド行形式	--innodb-buffer-pool-in-core-file[={OFF|ON}]
導入	8.0.14
システム変数	innodb_buffer_pool_in_core_file
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	ON

innodb_buffer_pool_in_core_file 変数を無効にすると、InnoDB バッファープールページが除外され、コアファイルのサイズが小さくなります。 この変数を使用するには、core_file 変数を有効にし、オペレーティングシステムで madvise() に対する MADV_DONTDUMP の POSIX 以外の拡張機能をサポートする必要があります。これは Linux 3.4 以降でサポートされています。 詳細は、セクション15.8.3.7「コアファイルからのバッファープールページの除外」を参照してください。

- innodb_buffer_pool_instances

コマンド行形式	--innodb-buffer-pool-instances=#
システム変数	innodb_buffer_pool_instances

スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値 (Windows, 32 ビットプラットフォーム)	(autosized)
デフォルト値 (その他)	8 (or 1 if innodb_buffer_pool_size < 1GB
最小値	1
最大値	64

InnoDB のバッファープールが分割される領域の数です。 バッファープールが数 G バイトの範囲にあるシステムでは、バッファープールを個別のインスタンスに分割すると、キャッシュされたページに対して異なるスレッドが読み取りおよび書き込みを行うときの競合が減るため、並列性が向上する場合があります。 バッファープールに格納される各ページまたはバッファープールから読み取られる各ページは、ハッシュ関数を使用して、バッファープールインスタンスのいずれかにランダムに割り当てられます。 各バッファープールは、独自の空きリスト、フラッシュリスト、LRU、およびバッファープールに接続されたその他のすべてのデータ構造を管理し、独自のバッファープール相互排他ロックによって保護されます。

このオプションは、innodb_buffer_pool_size を 1GB 以上に設定する場合にのみ有効になります。 バッファプールの合計サイズは、すべてのバッファプールに分割されます。 最高の効率を得るには、innodb_buffer_pool_instances と innodb_buffer_pool_size の組み合わせを、各バッファープールインスタンスが少なくとも 1G バイトになるように指定します。

32-bit Windows システムのデフォルト値は、次に説明するように、innodb_buffer_pool_size の値によって異なります:

- innodb_buffer_pool_size が 1.3G バイトよりも大きい場合は、innodb_buffer_pool_instances のデフォルトが innodb_buffer_pool_size/128M バイトになり、チャンクごとに個別のメモリー割り当てリクエストを持ちます。32 ビット版 Windows で単一のバッファープールで必要となる連続したアドレス空間を割り当てることができないという重大なリスクが存在する境界として、1.3G バイトが選択されました。
- それ以外の場合、デフォルトは 1 です。

他のすべてのプラットフォームでは、innodb_buffer_pool_size が 1GB 以上の場合、デフォルト値は 8 です。 それ以外の場合、デフォルトは 1 です。

関連情報については、セクション15.8.3.1「InnoDB バッファプールサイズの構成」を参照してください。

- innodb_buffer_pool_load_abort

コマンド行形式	--innodb-buffer-pool-load-abort[={OFF|ON}]
システム変数	innodb_buffer_pool_load_abort
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

innodb_buffer_pool_load_at_startup または innodb_buffer_pool_load_now によってトリガーされた InnoDB buffer pool コンテンツをリストアするプロセスを中断します。

詳細は、セクション15.8.3.6「バッファープールの状態の保存と復元」を参照してください。

- innodb_buffer_pool_load_at_startup

コマンド行形式	--innodb-buffer-pool-load-at-startup[={OFF|ON}]
システム変数	innodb_buffer_pool_load_at_startup
スコープ	グローバル
動的	いいえ

SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	ON

MySQL サーバーの起動時に、以前に保持していたものと同じページをロードすることで、InnoDB buffer pool が自動的に warmed up になるように指定します。 一般に、innodb_buffer_pool_dump_at_shutdown と組み合わせて使用されます。

innodb_buffer_pool_dump_at_shutdown と innodb_buffer_pool_load_at_startup の両方がデフォルトで有効になっています。

詳細は、セクション15.8.3.6「バッファープールの状態の保存と復元」を参照してください。

- innodb_buffer_pool_load_now

コマンド行形式	--innodb-buffer-pool-load-now[={OFF|ON}]
システム変数	innodb_buffer_pool_load_now
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

サーバーの再起動を待たずに一連のデータページをロードすることで、InnoDB buffer pool を即時に warms up します。 ベンチマーク時にキャッシュメモリーを既知の状態に戻したり、レポートやメンテナンスのためにクエリーを実行したあとに、MySQL サーバーの通常のワークロードを再開する準備をしたりする際に役立ちます。

詳細は、セクション15.8.3.6「バッファープールの状態の保存と復元」を参照してください。

- innodb_buffer_pool_size

コマンド行形式	--innodb-buffer-pool-size=#
システム変数	innodb_buffer_pool_size
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	134217728
最小値	5242880
最大値 (64 ビットプラットフォーム)	2**64-1
最大値 (32 ビットプラットフォーム)	2**32-1

InnoDB がテーブルおよびインデックスのデータをキャッシュするメモリー領域であるバッファープールのサイズ (バイト単位) です。 デフォルト値は 134217728 バイト (128MB) です。 最大値は、CPU アーキテクチャーによって異なります。最大値は、32 ビットシステムでは 4294967295 (2^{32}-1)、64 ビットシステムでは 18446744073709551615 (2^{64}-1) です。 32 ビットシステムでは、CPU アーキテクチャーおよびオペレーティングシステムに、指定された最大値よりも小さい実用的な最大サイズが課されている可能性があります。 バッファープールのサイズが 1G バイトよりも大きい場合に、innodb_buffer_pool_instances を 1 よりも大きい値に設定すると、高負荷のサーバーで拡張性を改善できます。

バッファプールを大きくすると、同じテーブルデータに複数回アクセスするために必要なディスク I/O が少なくなります。 専用データベースサーバーでは、バッファプールサイズをマシンの物理メモリーサイズの 80% に設定できます。 バッファープールサイズを構成するときは、次の潜在的な問題に注意し、必要に応じてバッファープールのサイズをスケールバックする準備をしてください。

- 物理メモリーの競合により、オペレーティングシステムでページングが発生する可能性があります。

- InnoDB では、バッファおよび制御構造体用に追加のメモリーが予約されるため、割り当てられる領域の合計は、指定されたバッファプールサイズよりも約 10% 大きくなります。
- バッファープールのアドレス空間は連続している必要があります。これは、特定のアドレスで DLL をロードする Windows システムで問題になる可能性があります。
- バッファープールを初期化する時間は、ほぼそのサイズに比例しています。 バッファプールが大きいインスタンスでは、初期化にかなりの時間がかかる場合があります。 初期化期間を短縮するには、サーバーの停止時にバッファプールの状態を保存し、サーバーの起動時にリストアします。 セクション15.8.3.6「バッファープールの状態の保存と復元」を参照してください。

バッファープールサイズを増減すると、操作はチャンク単位で実行されます。 チャンクサイズは、innodb_buffer_pool_chunk_size 変数 (デフォルトは 128 MB) によって定義されます。

バッファプールサイズは、常に innodb_buffer_pool_chunk_size * innodb_buffer_pool_instances と等しいか倍数である必要があります。 バッファープールサイズを innodb_buffer_pool_chunk_size*innodb_buffer_pool_instances と等しくない値または倍数に変更すると、バッファープールサイズは innodb_buffer_pool_chunk_size * innodb_buffer_pool_instances と等しいか倍数の値に自動的に調整されます。

innodb_buffer_pool_size は動的に設定できるため、サーバーを再起動せずにバッファプールのサイズを変更できます。 Innodb_buffer_pool_resize_status ステータス変数は、オンラインバッファプールのサイズ変更操作のステータスを報告します。 詳しくはセクション15.8.3.1「InnoDB バッファプールサイズの構成」をご覧ください。

innodb_dedicated_server が有効な場合、innodb_buffer_pool_size 値は明示的に定義されていなければ自動的に構成されます。 詳細は、セクション15.8.12「専用 MySQL Server の自動構成の有効化」を参照してください。

- innodb_change_buffer_max_size

コマンド行形式	--innodb-change-buffer-max-size=#
システム変数	innodb_change_buffer_max_size
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	25
最小値	0
最大値	50

buffer pool の合計サイズに対する InnoDB change buffer の最大サイズの割合。 この値は、MySQL サーバーで頻繁に挿入、更新、および削除アクティビティーが発生する場合は大きくし、MySQL サーバーでレポート用に使用されるデータが変更されない場合は小さくするとよいでしょう。 詳細は、セクション15.5.2「変更バッファ」を参照してください。 一般的な I/O チューニングのアドバイスについては、セクション8.5.8「InnoDB ディスク I/O の最適化」を参照してください。

- innodb_change_buffering

コマンド行形式	--innodb-change-buffering=value
システム変数	innodb_change_buffering
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	列挙
デフォルト値	all
有効な値	none inserts

	deletes changes purges all

InnoDB がバッファリングの変更 (I/O 操作を連続して実行できるように、セカンダリインデックスへの書き込み操作を遅延させる最適化) を実行するかどうかを指定します。 次のテーブルに、許可される値を示します。 値は数値で指定することもできます。

表 15.25 innodb_change_buffering に許可される値

値	数値	説明
none	0	どの操作もバッファリングしません。
inserts	1	挿入操作をバッファリングします。
deletes	2	バッファ削除マーキング操作。厳密に言えば、パージ操作中に後で削除するためにインデックスレコードをマークする書込み。
changes	3	バッファの挿入および削除マーク操作。
purges	4	バックグラウンドで実行される物理的な削除操作をバッファリングします。
all	5	デフォルト。 バッファの挿入、削除マーク操作およびパージ。

詳細は、セクション15.5.2「変更バッファ」を参照してください。 一般的な I/O チューニングのアドバイスについては、セクション8.5.8「InnoDB ディスク I/O の最適化」を参照してください。

- innodb_change_buffering_debug

コマンド行形式	--innodb-change-buffering-debug=#
システム変数	innodb_change_buffering_debug
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	0
最大値	2

InnoDB 変更バッファリングのデバッグフラグを設定します。 値 1 を指定すると、変更バッファに対するすべての変更が強制されます。 値 2 を指定すると、マージ時に予期しない終了が発生します。 デフォルト値の 0 は、変更バッファリングデバッグフラグが設定されていないことを示します。 このオプションは、デバッグサポートが WITH_DEBUG CMake オプションを使用してコンパイルされている場合にのみ使用できます。

- innodb_checkpoint_disabled

コマンド行形式	--innodb-checkpoint-disabled[={OFF|ON}]
システム変数	innodb_checkpoint_disabled
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean

デフォルト値	OFF

これは、エキスパートによるデバッグのみを目的としたデバッグオプションです。 チェックポイントを無効にして、故意のサーバーイグジットが常に InnoDB リカバリを開始するようにします。 通常は、サーバーの終了後にリカバリが必要な redo ログエントリを書き込む DML 操作を実行する前に、短い間隔でのみ有効にする必要があります。 このオプションは、デバッグサポートが WITH_DEBUG CMake オプションを使用してコンパイルされている場合にのみ使用できます。

- innodb_checksum_algorithm

コマンド行形式	--innodb-checksum-algorithm=value
システム変数	innodb_checksum_algorithm
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	列挙
デフォルト値	crc32
有効な値	innodb crc32 none strict_innodb strict_crc32 strict_none

InnoDB tablespaces のディスクブロックに格納されている checksum を生成および検証する方法を指定します。 innodb_checksum_algorithm のデフォルト値は crc32 です。

3.8.0 までのバージョンの MySQL Enterprise Backup は、CRC32 チェックサムを使用するテーブルスペースのバックアップをサポートしていません。 MySQL Enterprise Backup は、CRC32 チェックサムのサポートを 3.8.1 で (いくつかの制限付きで) 追加しています。 詳細は、MySQL Enterprise Backup 3.8.1 の変更履歴を参照してください。

値 innodb は、以前のバージョンの MySQL と下位互換性があります。 値 crc32 では、より高速に、変更されたすべてのブロックのチェックサムを計算し、ディスク読み取りごとにチェックサムをチェックするアルゴリズムが使用されます。 ブロックを一度に 32 ビットスキャンします。これは、ブロックを一度に 8 ビットスキャンする innodb チェックサムアルゴリズムより高速です。 値 none では、ブロックデータに基づいて値が計算されるのではなく、チェックサムフィールドに定数値が書き込まれます。 テーブルスペース内のブロックは、データの変更時に徐々に更新される古いチェックサム値と新しいチェックサム値を混在させて使用できます。 テーブルスペース内のブロックが crc32 アルゴリズムを使用するように変更されると、関連付けられたテーブルを以前のバージョンの MySQL で読み取ることはできません。

チェックサムアルゴリズムの厳密な形式では、テーブルスペースで有効だが一致しないチェックサム値が検出されると、エラーが報告されます。 テーブルスペースを初めて設定する場合は、新しいインスタンスでのみ厳密な設定を使用することをお薦めします。 厳密な設定は、ディスク読取り時にすべてのチェックサム値を計算する必要がないため、多少高速です。

次のテーブルに、none、innodb および crc32 オプションの値とそれぞれに対応する厳密な値の違いを示します。none、innodb および crc32 は、指定されたタイプのチェックサム値を各データブロックに書き込みますが、互換性のために、読取り操作中にブロックを検証するときに他のチェックサム値を受け入れます。 厳密な設定も有効なチェックサム値を受け入れますが、一致しない有効なチェックサム値が検出されると エラーメッ

このページは機械翻訳したものです。

セージを出力します。 厳密な形式を使用すると、インスタンス内のすべての InnoDB データファイルが同一の innodb_checksum_algorithm 値で作成される場合に、検証が高速になります。

表 15.26 許可される innodb_checksum_algorithm 値

値	生成されるチェックサム (書き込み時)	許可されたチェックサム (読取り時)
none	定数。	none、innodb、または crc32 で生成されるチェックサムのいずれか。
innodb	ソフトウェアで InnoDB の元のアルゴリズムを使用して計算されたチェックサム。	none、innodb、または crc32 で生成されるチェックサムのいずれか。
crc32	crc32 アルゴリズムを使用して計算されたチェックサム (ハードウェアの支援を得て実行される可能性もあります)。	none、innodb、または crc32 で生成されるチェックサムのいずれか。
strict_none	定数	none、innodb、または crc32 で生成されるチェックサムのいずれか。有効だが一致しないチェックサムが検出されると、InnoDB はエラーメッセージを出力します。
strict_innodb	ソフトウェアで InnoDB の元のアルゴリズムを使用して計算されたチェックサム。	none、innodb、または crc32 で生成されるチェックサムのいずれか。有効だが一致しないチェックサムが検出されると、InnoDB はエラーメッセージを出力します。
strict_crc32	crc32 アルゴリズムを使用して計算されたチェックサム (ハードウェアの支援を得て実行される可能性もあります)。	none、innodb、または crc32 で生成されるチェックサムのいずれか。有効だが一致しないチェックサムが検出されると、InnoDB はエラーメッセージを出力します。

- innodb_cmp_per_index_enabled

コマンド行形式	--innodb-cmp-per-index-enabled[={OFF|ON}]
システム変数	innodb_cmp_per_index_enabled
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

INFORMATION_SCHEMA.INNODB_CMP_PER_INDEX テーブルでインデックスごとの圧縮関連の統計を有効にします。 これらの統計は収集にコストがかかる可能性があるため、このオプションは、InnoDB compressed テーブルに関連するパフォーマンスチューニング中に開発、テストまたはレプリカインスタンスでのみ有効にします。

詳細は、セクション26.51.7「INFORMATION_SCHEMA INNODB_CMP_PER_INDEX および INNODB_CMP_PER_INDEX_RESET テーブル」およびセクション15.9.1.4「実行時の InnoDB テーブル圧縮の監視」を参照してください。

- innodb_commit_concurrency

コマンド行形式	--innodb-commit-concurrency=#
システム変数	innodb_commit_concurrency
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ

型	Integer
デフォルト値	0
最小値	0
最大値	1000

同時にコミットできるスレッドの数です。 値を 0 (デフォルト) にすると、任意の数のトランザクションを同時にコミットすることが許可されます。

innodb_commit_concurrency の値は、実行時にゼロからゼロ以外 (またはその逆) に変更できません。 ゼロ以外の値から別のゼロ以外の値に変更することはできます。

- innodb_compress_debug

コマンド行形式	--innodb-compress-debug=value
システム変数	innodb_compress_debug
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	列挙
デフォルト値	none
有効な値	none zlib lz4 lz4hc

テーブルごとに COMPRESSION 属性を定義せずに、指定された圧縮アルゴリズムを使用してすべてのテーブルを圧縮します。 このオプションは、デバッグサポートが WITH_DEBUG CMake オプションを使用してコンパイルされている場合にのみ使用できます。

関連情報については、セクション15.9.2「InnoDB ページ圧縮」を参照してください。

- innodb_compression_failure_threshold_pct

コマンド行形式	--innodb-compression-failure-threshold-pct=#
システム変数	innodb_compression_failure_threshold_pct
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	5
最小値	0
最大値	100

高コストの compression failures を回避するために MySQL が compressed ページ内でパディングの追加を開始するテーブルの圧縮失敗率のしきい値をパーセンテージで定義します。 このしきい値を超えると、MySQL は、最大で innodb_compression_pad_pct_max で指定されたページサイズの割合まで空き領域の量を動的に調整することで、新しい各圧縮済みページ内に追加の空き領域を残し始めます。 値をゼロにすると、圧縮の効率性をモニターするメカニズムが無効になり、パディングの量が動的に調整されます。

詳細は、セクション15.9.1.6「OLTP ワークロードの圧縮」を参照してください。

- innodb_compression_level

コマンド行形式	--innodb-compression-level=#
システム変数	innodb_compression_level

スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	6
最小値	0
最大値	9

InnoDB の圧縮されたテーブルおよびインデックスで使用される zlib 圧縮のレベルを指定します。 値を大きくすると、ストレージデバイス上に収容できるデータ量が多くなりますが、圧縮時の CPU オーバーヘッドも多くなるという犠牲が伴います。 値を小さくすると、ストレージ領域がクリティカルでない場合に、CPU のオーバーヘッドを削減できます。それ以外の場合は、データが特に圧縮可能でないと予測されます。

詳細は、セクション15.9.1.6「OLTP ワークロードの圧縮」を参照してください。

- innodb_compression_pad_pct_max

コマンド行形式	--innodb-compression-pad-pct-max=#
システム変数	innodb_compression_pad_pct_max
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	50
最小値	0
最大値	75

圧縮された各ページ内の空き領域として予約できる最大の割合を指定します。これにより、圧縮されたテーブルまたはインデックスが更新され、データが再度圧縮される可能性があるときに、ページ内のデータおよび変更ログを再編成する余地が得られます。 innodb_compression_failure_threshold_pct がゼロ以外の値に設定され、compression failures のレートがカットオフポイントを通過する場合にのみ適用されます。

詳細は、セクション15.9.1.6「OLTP ワークロードの圧縮」を参照してください。

- innodb_concurrency_tickets

コマンド行形式	--innodb-concurrency-tickets=#
システム変数	innodb_concurrency_tickets
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	5000
最小値	1
最大値	4294967295

同時に InnoDB に入ることができるスレッドの数を決定します。 スレッドが InnoDB に入ろうとしたときに、すでにスレッド数が並列実行の制限に達している場合は、そのスレッドがキューに配置されます。 スレッドが InnoDB に入ることを許可されている場合は、innodb_concurrency_tickets の値と同じ数の「「チケット」」が与えられ、チケットを使い切るまでスレッドは InnoDB に自由に入ることができます。 それ以降は、スレッドが次に InnoDB に入ろうとしたときに、再度並列実行チェックの対象となります (キューに入る対象となる可能性もあります)。 デフォルト値は 5000 です。

innodb_concurrency_tickets 値を小さくすると、1、2 行しか処理する必要のない小規模なトランザクションと、多数の行を処理する大規模なトランザクションが競合する可能性が高くなります。 小さい

innodb_concurrency_tickets 値のデメリットは、大規模なトランザクションが完了する前にキューを何度もループする必要があり、これによりタスクの完了に必要な時間が長くなることです。

innodb_concurrency_tickets 値を大きくすると、大規模なトランザクションで (innodb_thread_concurrency で制御される) キューの終了時の位置を待機する時間が短くなり、行を取得する時間が長くなります。 また、大規模なトランザクションでは、タスクを完了するために必要なキューとの間の移動も少なくなります。 innodb_concurrency_tickets 値を大きくする欠点は、同時に実行する大規模なトランザクションの数が非常に多くなることで、小規模なトランザクションが実行されるまでの待機時間が長くなるため、枯渇する可能性がある点です。

ゼロ以外の innodb_thread_concurrency 値では、innodb_concurrency_tickets 値を上下に調整して、大規模なトランザクションと小規模なトランザクションの間の最適なバランスを見つける必要がある場合があります。 SHOW ENGINE INNODB STATUS レポートには、キューを通過する現時点で実行中のトランザクション用に残されているチケットの数が表示されます。 このデータは、INFORMATION_SCHEMA.INNODB_TRX テーブルの TRX_CONCURRENCY_TICKETS カラムから取得することもできます。

詳細は、セクション15.8.4「InnoDB のスレッド並列性の構成」を参照してください。

- innodb_data_file_path

コマンド行形式	--innodb-data-file-path=file_name
システム変数	innodb_data_file_path
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列
デフォルト値	ibdata1:12M:autoextend

InnoDB システムテーブルスペースデータファイルの名前、サイズおよび属性を定義します。 innodb_data_file_path の値を指定しない場合、デフォルトの動作では、12MB を少し超える単一の自動拡張データファイルが ibdata1 という名前で作成されます。

データファイル指定の完全な構文には、ファイル名、ファイルサイズ、autoextend 属性および max 属性が含まれます:

```
file_name:file_size[:autoextend[:max:max_file_size]]
```

ファイルサイズは、K、M または G をサイズ値に追加することで、KB、MB または GB 単位で指定します。 データファイルのサイズを KB 単位で指定する場合は、1024 の倍数で指定します。 それ以外の場合、KB 値は最も近いメガバイト (MB) 境界に丸められます。 ファイルサイズの合計は、12MB 以上である必要があります。

その他の構成情報については、システムテーブルスペースデータファイル構成 を参照してください。 サイズ変更の手順は、システムテーブルスペースのサイズ変更 を参照してください。

- innodb_data_home_dir

コマンド行形式	--innodb-data-home-dir=dir_name
システム変数	innodb_data_home_dir
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	ディレクトリ名

InnoDB system tablespace データファイルのディレクトリパスの共通部分。 デフォルト値は、MySQL の data ディレクトリです。 設定が絶対パスで定義されていないかぎり、この設定は innodb_data_file_path 設定と連結されます。

innodb_data_home_dir の値を指定する場合は、末尾にスラッシュが必要です。 例:

```
[mysqld]
```

```
innodb_data_home_dir = /path/to/myibdata/
```

この設定は、file-per-table テーブルスペースの場所には影響しません。

関連情報については、セクション15.8.1「InnoDB の起動構成」を参照してください。

- innodb_ddl_log_crash_reset_debug

コマンド行形式	--innodb-ddl-log-crash-reset-debug[={OFF|ON}]
システム変数	innodb_ddl_log_crash_reset_debug
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

DDL ログクラッシュインサーションカウンタを 1 にリセットするには、このデバッグオプションを有効にします。 このオプションは、デバッグサポートが WITH_DEBUG CMake オプションを使用してコンパイルされている場合にのみ使用できます。

- innodb_deadlock_detect

コマンド行形式	--innodb-deadlock-detect[={OFF|ON}]
システム変数	innodb_deadlock_detect
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	ON

このオプションは、デッドロック検出を無効にするために使用します。 同時実行性の高いシステムでは、多数のスレッドが同じロックを待機している場合、デッドロック検出によって速度が低下する可能性があります。 デッドロック検出を無効にし、デッドロック発生時のトランザクションロールバックの innodb_lock_wait_timeout 設定に依存する方が効率的な場合があります。

関連情報については、セクション15.7.5.2「デッドロック検出」を参照してください。

- innodb_dedicated_server

コマンド行形式	--innodb-dedicated-server[={OFF|ON}]
システム変数	innodb_dedicated_server
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

innodb_dedicated_server が有効な場合、InnoDB は次の変数を自動的に構成します:

- innodb_buffer_pool_size
- innodb_log_file_size
- innodb_log_files_in_group (MySQL 8.0.14 の時点)
- innodb_flush_method

MySQL インスタンスが、使用可能なすべてのシステムリソースを使用できる専用サーバーに存在する場合にのみ、innodb_dedicated_server を有効にすることを検討してください。 MySQL インスタンスが他のアプリケー

ションとシステムリソースを共有している場合、innodb_dedicated_server を有効にすることはお薦めしません。

詳細は、セクション15.8.12「専用 MySQL Server の自動構成の有効化」を参照してください。

- innodb_default_row_format

コマンド行形式	--innodb-default-row-format=value
システム変数	innodb_default_row_format
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	列挙
デフォルト値	DYNAMIC
有効な値	DYNAMIC COMPACT REDUNDANT

innodb_default_row_format オプションは、InnoDB テーブルおよびユーザー作成一時テーブルのデフォルトの行形式を定義します。 デフォルト設定は DYNAMIC です。 許可されるその他の値は、COMPACT および REDUNDANT です。 system tablespace での使用がサポートされていない COMPRESSED 行フォーマットは、デフォルトとして定義できません。

新しく作成されたテーブルでは、ROW_FORMAT オプションが明示的に指定されていない場合、または ROW_FORMAT=DEFAULT が使用されている場合に、innodb_default_row_format で定義された行形式が使用されます。

ROW_FORMAT オプションが明示的に指定されていない場合、または ROW_FORMAT=DEFAULT が使用されている場合は、テーブルを再構築する操作によって、テーブルの行形式も innodb_default_row_format で定義された形式に暗黙的に変更されます。 詳細は、テーブルの行形式の定義を参照してください。

クエリーを処理するためにサーバーによって作成された内部 InnoDB 一時テーブルは、innodb_default_row_format の設定に関係なく、DYNAMIC 行形式を使用します。

- innodb_directories

コマンド行形式	--innodb-directories=dir_name
システム変数	innodb_directories
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	ディレクトリ名

起動時にテーブルスペースファイルをスキャンするディレクトリを定義します。 このオプションは、サーバーがオフラインのときにテーブルスペースファイルを新しい場所に移動またはリストアする場合に使用します。

また、絶対パスを使用して作成されたテーブルスペースファイル、またはデータディレクトリの外部にあるテーブルスペースファイルのディレクトリを指定するためにも使用されます。

クラッシュリカバリ中のテーブルスペースの検出は、redo ログで参照されるテーブルスペースを識別するために innodb_directories 設定に依存します。 詳細は、クラッシュリカバリ中のテーブルスペースの検出を参照してください。

innodb_data_home_dir、innodb_undo_directory および datadir によって定義されたディレクトリは、innodb_directories オプションが明示的に指定されているかどうかに関係なく、起動時にスキャンするディレクトリのリストを作成するときに innodb_directories 引数値に自動的に追加されます。

innodb_directories は、起動コマンドまたは MySQL オプションファイルでオプションとして指定できます。 一部のコマンドインタプリタではセミコロン (;) は特殊文字として解釈されるため、引数値の前後に引用符が使用されます。 (たとえば UNIX シェルでは、これはコマンド終端記号として扱われます。)

起動コマンド:

```
mysqld --innodb-directories="directory_path_1;directory_path_2"
```

MySQL オプションファイル:

```
[mysqld]
innodb_directories="directory_path_1;directory_path_2"
```

ワイルドカード式は、ディレクトリの指定には使用できません。

innodb_directories スキャンは、指定されたディレクトリのサブディレクトリも走査します。 重複するディレクトリおよびサブディレクトリは、スキャンされるディレクトリのリストから破棄されます。

詳細は、セクション15.6.3.6「サーバーがオフラインのときのテーブルスペースファイルの移動」を参照してください。

- innodb_disable_sort_file_cache

コマンド行形式	--innodb-disable-sort-file-cache[={OFF|ON}]
システム変数	innodb_disable_sort_file_cache
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

マージソート一時ファイルのオペレーティングシステムファイルシステムキャッシュを無効にします。 その結果、このようなファイルが O_DIRECT の同等のものとともに開きます。

- innodb_doublewrite

コマンド行形式	--innodb-doublewrite[={OFF|ON}]
システム変数	innodb_doublewrite
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	ON

innodb_doublewrite 変数は、二重書込みバッファを有効にするかどうかを制御します。 ほとんどの場合、デフォルトで有効になっています。 二重書込みバッファを無効にするには、innodb_doublewrite を 0 に設定するか、--skip-innodb-doublewrite でサーバーを起動します。 たとえば、ベンチマークの実行時などのように、デー

タ整合性よりもパフォーマンスに関心がある場合は、二重書込みバッファを無効にすることを検討してください。

二重書き込みバッファーがアトミック書き込みをサポートする Fusion-io デバイス上にある場合、二重書き込みバッファーは自動的に無効になり、代わりに Fusion-io アトミック書き込みを使用してデータファイル書き込みが実行されます。 ただし、innodb_doublewrite 設定はグローバルであることに注意してください。 二重書き込みバッファーが無効になっている場合、Fusion-io ハードウェア上に存在しないデータファイルを含むすべてのデータファイルに対して無効になります。 この機能は Fusion-io ハードウェアでのみサポートされ、Linux の Fusion-io NVMFS でのみ有効になります。 この機能を最大限に活用するには、O_DIRECT の innodb_flush_method 設定をお薦めします。

関連情報については、セクション15.6.4「二重書き込みバッファー」を参照してください。

- innodb_doublewrite_batch_size

コマンド行形式	--innodb-doublewrite-batch-size=#
導入	8.0.20
システム変数	innodb_doublewrite_batch_size
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	0
最小値	0
最大値	256

バッチで書き込む二重書込みページの数を定義します。

詳細は、セクション15.6.4「二重書き込みバッファー」を参照してください。

- innodb_doublewrite_dir

コマンド行形式	--innodb-doublewrite-dir=dir_name
導入	8.0.20
システム変数	innodb_doublewrite_dir
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	ディレクトリ名

二重書込みファイルのディレクトリを定義します。 ディレクトリが指定されていない場合、二重書込みファイルが innodb_data_home_dir ディレクトリに作成され、指定されていない場合はデータディレクトリにデフォルト設定されます。

詳細は、セクション15.6.4「二重書き込みバッファー」を参照してください。

- innodb_doublewrite_files

コマンド行形式	--innodb-doublewrite-files=#
導入	8.0.20
システム変数	innodb_doublewrite_files
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	innodb_buffer_pool_instances * 2

最小値	2
最大値	256

二重書込みファイルの数を定義します。 デフォルトでは、バッファープールインスタンスごとに 2 つの二重書き込みファイルが作成されます。

少なくとも 2 つの二重書込みファイルがあります。 二重書込みファイルの最大数は、バッファプールインスタンスの 2 倍です。 (バッファープールインスタンスの数は、innodb_buffer_pool_instances 変数によって制御されます。)

詳細は、セクション15.6.4「二重書き込みバッファー」を参照してください。

- innodb_doublewrite_pages

コマンド行形式	--innodb-doublewrite-pages=#
導入	8.0.20
システム変数	innodb_doublewrite_pages
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	innodb_write_io_threads value
最小値	innodb_write_io_threads value
最大値	512

バッチ書込みのスレッド当たりの二重書込みページの最大数を定義します。 値が指定されていない場合、innodb_doublewrite_pages は innodb_write_io_threads 値に設定されます。

詳細は、セクション15.6.4「二重書き込みバッファー」を参照してください。

- innodb_extend_and_initialize

コマンド行形式	--innodb=extend-and-initialize[={OFF|ON}]
導入	8.0.22
システム変数	innodb_extend_and_initialize
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	ON

Linux システムの file-per-table テーブルスペースおよび一般テーブルスペースへの領域の割当て方法を制御します。

有効にすると、InnoDB は新しく割り当てられたページに NULL を書き込みます。 無効にすると、領域は posix_fallocate() コールを使用して割り当てられます。このコールは、物理的に NULL を書き込まずに領域を予約します。

詳細は、セクション15.6.3.8「Linux でのテーブルスペースの領域割当ての最適化」を参照してください。

- innodb_fast_shutdown

コマンド行形式	--innodb-fast-shutdown=#
システム変数	innodb_fast_shutdown
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ

型	Integer
デフォルト値	1
有効な値	0 1 2

InnoDB のシャットダウンモードです。 値が 0 の場合、InnoDB は、停止前に slow shutdown、完全な purge および変更バッファのマージを実行します。 この値を 1 (デフォルト) にすると、InnoDB はシャットダウン時に、これらの操作をスキップします。このプロセスは、高速シャットダウンと呼ばれます。 この値を 2 にすると、InnoDB は MySQL がクラッシュした場合と同様に、そのログをフラッシュし、コールドシャットダウンを実行します。コミットされていないトランザクションは失われませんが、クラッシュリカバリ操作によって次回の起動時間が長くなります。

低速シャットダウンには数分間かかる可能性があり、大量のデータがバッファーに存在する極端なケースでは、数時間かかる可能性もあります。 MySQL のメジャーリリース間でアップグレードまたはダウングレードを行う前には、アップグレードプロセスによってファイル形式が更新される場合に備えて、すべてのデータファイルが完全に準備されるように、低速シャットダウン技術を使用してください。

データが破損するリスクがある場合に、完全な最速のシャットダウンを行うには、緊急事態またはトラブルシューティングの状況で innodb_fast_shutdown=2 を使用してください。

- innodb_fil_make_page_dirty_debug

コマンド行形式	--innodb-fil-make-page-dirty-debug=#
システム変数	innodb_fil_make_page_dirty_debug
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	0
最大値	2**32-1

デフォルトでは、innodb_fil_make_page_dirty_debug をテーブルスペースの ID に設定すると、テーブルスペースの最初のページがすぐに使用済になります。 innodb_saved_page_number_debug がデフォルト以外の値に設定されている場合、innodb_fil_make_page_dirty_debug を設定すると、指定したページがダーティになります。 innodb_fil_make_page_dirty_debug オプションは、デバッグサポートが WITH_DEBUG CMake オプションを使用してコンパイルされている場合にのみ使用できます。

- innodb_file_per_table

コマンド行形式	--innodb-file-per-table[={OFF|ON}]
システム変数	innodb_file_per_table
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	ON

innodb_file_per_table が有効な場合、テーブルはデフォルトで file-per-table テーブルスペースに作成されます。無効にすると、デフォルトでシステムテーブルスペースにテーブルが作成されます。 file-per-table テーブルスペースについては、セクション15.6.3.2「File-Per-Table テーブルスペース」 を参照してください。 InnoDB システムテーブルスペースの詳細は、セクション15.6.3.1「システムテーブルスペース」 を参照してください。

innodb_file_per_table 変数は、実行時に SET GLOBAL ステートメントを使用して構成するか、起動時にコマンドラインで指定するか、またはオプションファイルで指定できます。 実行時の構成には、グローバルシステム

変数を設定するのに十分な権限 (セクション5.1.9.1「システム変数権限」 を参照) が必要で、すべての接続の操作にすぐに影響します。

file-per-table テーブルスペースに存在するテーブルが切り捨てられるか削除されると、解放された領域がオペレーティングシステムに戻されます。 システムテーブルスペースに存在するテーブルの切捨てまたは削除では、システムテーブルスペースの領域のみが解放されます。 システムテーブルスペースのデータファイルは縮小しないため、システムテーブルスペースの空き領域は InnoDB データに再度使用できますが、オペレーティングシステムには戻されません。

innodb_file_per_table 設定は、一時テーブルの作成には影響しません。 MySQL 8.0.14 では、一時テーブルはセッション一時テーブルスペースに作成され、その前にグローバル一時テーブルスペースに作成されます。 セクション15.6.3.5「一時テーブルスペース」を参照してください。

- innodb_fill_factor

コマンド行形式	--innodb-fill-factor=#
システム変数	innodb_fill_factor
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	100
最小値	10
最大値	100

InnoDB では、インデックスの作成または再構築時にバルクロードが実行されます。 このインデックス作成方法は、「「ソートされたインデックス構築」」と呼ばれます。

innodb_fill_factor では、ソートされたインデックスの作成時に入力される各 B ツリーページ上の領域の割合が定義され、将来のインデックスの増加のために予約されている残りの領域が使用されます。 たとえば、innodb_fill_factor を 80 に設定すると、将来のインデックス増加のために各 B ツリーページの領域の 20% が予約されます。 実際の割合は異なる場合があります。 innodb_fill_factor 設定は、強い制限ではなくヒントとして解釈されます。

innodb_fill_factor を 100 に設定すると、クラスタ化されたインデックスページの領域の 1/16 は将来のインデックスの増加に備えて解放されます。

innodb_fill_factor は、B ツリーリーフページと非リーフページの両方に適用されます。 TEXT または BLOB エントリに使用される外部ページには適用されません。

詳細は、セクション15.6.2.3「ソートされたインデックス構築」を参照してください。

- innodb_flush_log_at_timeout

コマンド行形式	--innodb-flush-log-at-timeout=#
システム変数	innodb_flush_log_at_timeout
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	1
最小値	1
最大値	2700

N 秒ごとにログを書き込み、フラッシュします。innodb_flush_log_at_timeout では、フラッシュを減らし、バイナリロググループのコミットのパフォーマンスへの影響を回避するために、フラッシュ間のタイムアウト期間を増やすことができます。 innodb_flush_log_at_timeout のデフォルト設定は 1 秒に 1 回です。

- innodb_flush_log_at_trx_commit

コマンド行形式	--innodb-flush-log-at-trx-commit=#
システム変数	innodb_flush_log_at_trx_commit
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	列挙
デフォルト値	1
有効な値	0 1 2

commit 操作に対する厳密な ACID コンプライアンスと、コミット関連の I/O 操作がバッチで再配置および実行される場合に可能なパフォーマンスのバランスを制御します。 デフォルト値を変更することでパフォーマンスを向上できますが、クラッシュ時にトランザクションが失われる可能性があります。

- ACID に完全に準拠するには、デフォルト設定の 1 が必要です。 ログは、トランザクションのコミットごとにディスクに書き込まれ、フラッシュされます。
- 0 に設定すると、ログは 1 秒に 1 回書き込まれ、ディスクにフラッシュされます。 ログがフラッシュされていないトランザクションはクラッシュ時に失われる可能性があります。
- 2 に設定すると、各トランザクションのコミット後にログが書き込まれ、1 秒に 1 回ディスクにフラッシュされます。 ログがフラッシュされていないトランザクションはクラッシュ時に失われる可能性があります。
- 設定 0 および 2 の場合、秒単位のフラッシュは 100% 保証されません。 フラッシュは、DDL 変更や、innodb_flush_log_at_trx_commit 設定とは関係なくログがフラッシュされる原因となるその他の内部 InnoDB アクティビティが原因で頻繁に発生し、スケジューリングの問題が原因で頻繁に発生しない場合があります。 ログが 1 秒に 1 回フラッシュされると、クラッシュ時に最大 1 秒のトランザクションが失われる可能性があります。 ログが 1 秒に 1 回以上フラッシュされるか、それほど頻繁にフラッシュされない場合、失われる可能性のあるトランザクションの量はそれに応じて異なります。
- ログのフラッシュ頻度は innodb_flush_log_at_timeout によって制御されます。これにより、ログのフラッシュ頻度を N 秒 (N は 1 ... 2700 で、デフォルト値は 1) に設定できます。 ただし、予期しない mysqld プロセスの終了によって、最大 N 秒のトランザクションが消去される可能性があります。
- DDL 変更およびその他の内部 InnoDB アクティビティは、innodb_flush_log_at_trx_commit 設定とは関係なくログをフラッシュします。
- InnoDB crash recovery は、innodb_flush_log_at_trx_commit の設定に関係なく機能します。 トランザクションは完全に適用されるか、完全に消去されるかのいずれかです。

トランザクションで InnoDB が使用されるレプリケーションセットアップの持続性および一貫性を保つ場合:

- バイナリロギングが有効になっている場合は、sync_binlog=1 を設定します。
- 常に innodb_flush_log_at_trx_commit=1 を設定します。

予期しない停止に対して最も回復可能なレプリカの設定の組合せの詳細は、セクション17.4.2「レプリカの予期しない停止の処理」 を参照してください。

> **注意**
>
> 多くのオペレーティングシステムや一部のディスクハードウェアは、ディスクへのフラッシュ操作を行なったと欺きます。 フラッシュが行われていなくても、行われたと mysqld に通知される可能性があります。 この場合、推奨設定であってもトランザクションの永続性は保証されず、最悪の場合は停電によって InnoDB データが破損する可能性があります。 バッテリーバックアップのディスクキャッシュを SCSI ディスクコントローラ内やディスク自体で使用すると、ファイルフラッシュの速度が上がり、操作が安全になります。 ハードウェアキャッシュ内のディスク書き込みのキャッシュを無効にすることもできます。

- innodb_flush_method

コマンド行形式	--innodb-flush-method=value
システム変数	innodb_flush_method
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列
デフォルト値 (Unix)	fsync
デフォルト値 (Windows)	unbuffered
有効な値 (Unix)	fsync O_DSYNC littlesync nosync O_DIRECT O_DIRECT_NO_FSYNC
有効な値 (Windows)	unbuffered normal

InnoDB data files および log files への flush データに使用される方法を定義します。これは I/O スループットに影響する可能性があります。

Unix に似たシステムでは、デフォルト値は fsync です。 Windows では、デフォルト値は unbuffered です。

> 注記
>
> MySQL 8.0 では、innodb_flush_method オプションを数値で指定できます。

Unix に似たシステムの innodb_flush_method オプションには、次のものがあります:

- fsync または 0: InnoDB は、fsync() システムコールを使用して、データファイルとログファイルの両方をフラッシュします。fsync がデフォルト設定です。
- O_DSYNC または 1: InnoDB では、O_SYNC を使用してログファイルをオープンおよびフラッシュし、fsync() を使用してデータファイルをフラッシュします。 さまざまな種類の Unix で問題が発生しているため、InnoDB では直接 O_DSYNC が使用されません。
- littlesync または 2: このオプションは内部パフォーマンステストに使用され、現在はサポートされていません。 独自のリスクで使用します。
- nosync または 3: このオプションは内部パフォーマンステストに使用され、現在はサポートされていません。 独自のリスクで使用します。
- O_DIRECT または 4: InnoDB では、O_DIRECT (または Solaris 上の directio()) を使用してデータファイルを開き、fsync() を使用してデータファイルとログファイルの両方をフラッシュします。 このオプションは、一部の GNU/Linux バージョン、FreeBSD、および Solaris で使用可能です。
- O_DIRECT_NO_FSYNC: InnoDB は、I/O,のフラッシュ中に O_DIRECT を使用しますが、書込み操作のたびに fsync() システムコールをスキップします。

  MySQL 8.0.14 より前では、この設定は XFS や EXT4 などのファイルシステムには適していません。これらのファイルシステムでは、fsync() システムコールを使用してファイルシステムメタデータの変更を同期する

必要があります。 ファイルシステムのメタデータ変更を同期するためにファイルシステムで fsync() システムコールが必要かどうかがわからない場合は、かわりに O_DIRECT を使用します。

MySQL 8.0.14 の時点では、fsync() は、新しいファイルの作成後、ファイルサイズの増加後およびファイルのクローズ後にコールされ、ファイルシステムメタデータの変更が確実に同期されます。 各書込み操作の後も、fsync() システムコールはスキップされます。

redo ログファイルとデータファイルが異なるストレージデバイスに存在し、データファイルの書込みがバッテリバックされていないデバイスキャッシュからフラッシュされる前に予期しない終了が発生した場合、データが失われる可能性があります。 redo ログファイルおよびデータファイルに別の記憶域デバイスを使用する場合、およびデータファイルがバッテリバックアップされていないキャッシュを持つデバイスに存在する場合は、かわりに O_DIRECT を使用します。

Windows システム用の innodb_flush_method オプションには、次のものがあります:

- unbuffered または 0: InnoDB は、シミュレートされた非同期 I/O およびバッファなし I/O を使用します。
- normal または 1: InnoDB は、シミュレートされた非同期 I/O およびバッファされた I/O を使用します。

各設定がパフォーマンスに与える影響は、ハードウェア構成およびワークロードによって異なります。 使用する設定を決定したり、デフォルト設定のままにするかどうかを決定したりするには、特定の構成でベンチマークを実施します。 設定ごとに fsync() 呼び出しの全体数を確認するには、Innodb_data_fsyncs ステータス変数を調査します。 ワークロードに読み取り操作と書き込み操作を混在させると、一部の設定での実行が影響を受ける可能性があります。 たとえば、ハードウェア RAID コントローラとバッテリバックアップ式書き込みキャッシュを備えたシステムでは、O_DIRECT は、InnoDB バッファープールとオペレーティングシステムのファイルシステムキャッシュの間の二重バッファリングを回避するのに役立ちます。 InnoDB のデータファイルとログファイルが SAN 上に配置されている一部のシステムでは、大部分の SELECT ステートメントを含む読み取り負荷の高いワークロードで、デフォルト値または O_DSYNC の速度が速くなる可能性があります。 このパラメータは、必ず、本番環境が反映されたハードウェアおよびワークロードでテストしてください。 一般的な I/O チューニングのアドバイスについては、セクション8.5.8「InnoDB ディスク I/O の最適化」を参照してください。

innodb_dedicated_server が有効な場合、innodb_flush_method 値は明示的に定義されていなければ自動的に構成されます。 詳細は、セクション15.8.12「専用 MySQL Server の自動構成の有効化」を参照してください。

- innodb_flush_neighbors

コマンド行形式	--innodb-flush-neighbors=#
システム変数	innodb_flush_neighbors
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	列挙
デフォルト値	0
有効な値	0 1 2

flushing で、InnoDB buffer pool のページが同じ extent の他の dirty pages もフラッシュするかどうかを指定します。

- 0 に設定すると、innodb_flush_neighbors が無効になります。 同じエクステント内のダーティページはフラッシュされません。
- 1 に設定すると、連続したダーティページが同じエクステントにフラッシュされます。
- 2 に設定すると、ダーティページが同じエクステントでフラッシュされます。

テーブルデータが従来の HDD ストレージデバイスに格納されている場合は、1 回の操作でこのような隣接ページをフラッシュすると、さまざまな時間に個々のページをフラッシュする場合と比較して、(主にディスクシーク操作の) I/O オーバーヘッドが削減されます。 SSD に格納されているテーブルデータの場合、シーク時間は

重要な要因ではなく、このオプションを 0 に設定して書込み操作を分散できます。 関連情報については、セクション15.8.3.5「バッファープールのフラッシュの構成」を参照してください。

- innodb_flush_sync

コマンド行形式	--innodb-flush-sync[={OFF|ON}]
システム変数	innodb_flush_sync
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	ON

innodb_flush_sync 変数はデフォルトで有効になっており、checkpoints で発生する I/O アクティビティのバースト中に innodb_io_capacity 設定が無視されます。 innodb_io_capacity 設定で定義された I/O レートに準拠するには、innodb_flush_sync を無効にします。

innodb_flush_sync 変数の構成の詳細は、セクション15.8.7「InnoDB I/O Capacity の構成」 を参照してください。

- innodb_flushing_avg_loops

コマンド行形式	--innodb-flushing-avg-loops=#
システム変数	innodb_flushing_avg_loops
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	30
最小値	1
最大値	1000

InnoDB が以前に計算されたフラッシュ状態のスナップショットを保持し、adaptive flushing が workloads の変更にどのくらい迅速に応答するかを制御する反復の数。 この値を大きくすると、ワークロードが変化するにつれて、フラッシュ操作の速度が円滑かつ徐々に変化します。 この値を小さくすると、適応型フラッシュがワークロードの変化にすばやく適応します。これにより、ワークロードが突然に増減した場合に、フラッシュアクティビティーが急増する可能性があります。

関連情報については、セクション15.8.3.5「バッファープールのフラッシュの構成」を参照してください。

- innodb_force_load_corrupted

コマンド行形式	--innodb-force-load-corrupted[={OFF|ON}]
システム変数	innodb_force_load_corrupted
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

破損としてマークされたテーブルを起動時に InnoDB がロードできるようにします。 トラブルシューティング時に、何も対処しなければアクセスできないデータをリカバリする際にのみ使用してください。 トラブルシューティングが完了したら、この設定を無効にしてサーバーを再起動します。

- innodb_force_recovery

コマンド行形式	--innodb-force-recovery=#

システム変数	innodb_force_recovery
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	0
最小値	0
最大値	6

クラッシュリカバリモードです。一般に、重大なトラブルシューティングの状況でのみ変更されます。 指定可能な値は 0 から 6 までです。 これらの値の意味および innodb_force_recovery に関する重要な情報については、セクション15.21.2「InnoDB のリカバリの強制的な実行」を参照してください。

> 警告
>
> InnoDB を起動してテーブルをダンプできるように、緊急時にはこの変数を 0 より大きい値にのみ設定してください。 安全策として、innodb_force_recovery が 0 より大きい場合、InnoDB は INSERT、UPDATE、または DELETE 操作を回避します。 innodb_force_recovery 設定が 4 以上の場合、InnoDB は読取り専用モードになります。
>
> レプリケーションではレプリカステータスログが InnoDB テーブルに格納されるため、これらの制限により、レプリケーション管理コマンドがエラーで失敗する場合があります。

- innodb_fsync_threshold

コマンド行形式	--innodb-fsync-threshold=#
導入	8.0.13
システム変数	innodb_fsync_threshold
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	0
最小値	0
最大値	2**64-1

デフォルトでは、InnoDB が新しいログファイルやテーブルスペースファイルなどの新しいデータファイルを作成すると、ファイルはディスクにフラッシュされる前にオペレーティングシステムキャッシュに完全に書き込まれるため、大量のディスク書込みアクティビティが一度に発生する可能性があります。 オペレーティングシステムキャッシュから定期的にデータを強制的に小さいフラッシュするには、innodb_fsync_threshold 変数を使用してしきい値をバイト単位で定義します。 バイトしきい値に達すると、オペレーティングシステムキャッシュの内容がディスクにフラッシュされます。 デフォルト値の 0 では、デフォルトの動作が強制されます。つまり、ファイルがキャッシュに完全に書き込まれた後にのみ、データがディスクにフラッシュされます。

複数の MySQL インスタンスが同じストレージデバイスを使用している場合は、より小さい定期的なフラッシュを強制的に実行するためのしきい値を指定すると有益です。 たとえば、新しい MySQL インスタンスとそれに関連付けられたデータファイルを作成すると、ディスク書込みアクティビティが大きくなり、同じストレージデバイスを使用する他の MySQL インスタンスのパフォーマンスが低下する可能性があります。 しきい値を構成すると、書込みアクティビティでのこのようなサージの回避に役立ちます。

- innodb_ft_aux_table

システム変数	innodb_ft_aux_table
スコープ	グローバル
動的	はい

SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列

FULLTEXT インデックスを含む InnoDB テーブルの修飾名を指定します。 この変数は診断のために使用され、実行時にのみ設定できます。 例:

```
SET GLOBAL innodb_ft_aux_table = 'test/t1';
```

この変数を db_name/table_name 形式の名前に設定すると、INFORMATION_SCHEMA テーブル INNODB_FT_INDEX_TABLE, INNODB_FT_INDEX_CACHE, INNODB_FT_CONFIG, INNODB_FT_DELETED および INNODB_FT_BEING_DELETED に、指定したテーブルの検索インデックスに関する情報が表示されます。

詳細は、セクション15.15.4「InnoDB INFORMATION_SCHEMA FULLTEXT インデックステーブル」を参照してください。

- innodb_ft_cache_size

コマンド行形式	--innodb-ft-cache-size=#
システム変数	innodb_ft_cache_size
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	8000000
最小値	1600000
最大値	80000000

InnoDB FULLTEXT 検索インデックスキャッシュに割り当てられたメモリー (バイト単位)。これは、InnoDB FULLTEXT インデックスの作成時にメモリー内に解析済ドキュメントを保持します。innodb_ft_cache_size のサイズ制限に達すると、インデックスの挿入および更新のみがディスクにコミットされます。innodb_ft_cache_size では、キャッシュサイズがテーブルごとに定義されます。 すべてのテーブルにグローバルな制限を設定する方法については、innodb_ft_total_cache_size を参照してください。

詳細は、InnoDB 全文インデックスキャッシュを参照してください。

- innodb_ft_enable_diag_print

コマンド行形式	--innodb-ft-enable-diag-print[={OFF|ON}]
システム変数	innodb_ft_enable_diag_print
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

追加の全文検索 (FTS) 診断の出力を有効にするかどうかを指定します。 このオプションは主に高度な FTS デバッグを目的としており、ほとんどのユーザーにとって重要ではありません。 出力はエラーログに記録され、次のような情報が含まれています。

- FTS インデックス同期の進行状況 (FTS キャッシュ制限に達したとき)。 例:

```
FTS SYNC for table test, deleted count: 100 size: 10000 bytes
SYNC words: 100
```

- FTS 最適化の進行状況。 例:

```
FTS start optimize test
FTS_OPTIMIZE: optimize "mysql"
FTS_OPTIMIZE: processed "mysql"
```

- FTS インデックス構築の進行状況。 例:

```
Number of doc processed: 1000
```

- FTS クエリーでは、クエリー解析のツリー、単語の重み、クエリーの処理時間、およびメモリーの使用状況が出力されます。 例:

```
FTS Search Processing time: 1 secs: 100 millisec: row(s) 10000
Full Search Memory: 245666 (bytes),  Row: 10000
```

- innodb_ft_enable_stopword

コマンド行形式	--innodb-ft-enable-stopword[={OFF|ON}]
システム変数	innodb_ft_enable_stopword
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	ON

インデックスの作成時に、一連のストップワードが InnoDB の FULLTEXT インデックスに関連付けられることを指定します。 innodb_ft_user_stopword_table オプションが設定されている場合は、そのテーブルからストップワードが取得されます。 そうでなければ、innodb_ft_server_stopword_table オプションが設定されている場合は、そのテーブルからストップワードが取得されます。 それ以外の場合は、組み込みのデフォルトストップワードセットが使用されます。

詳細は、セクション12.10.4「全文ストップワード」を参照してください。

- innodb_ft_max_token_size

コマンド行形式	--innodb-ft-max-token-size=#
システム変数	innodb_ft_max_token_size
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	84
最小値	10
最大値	84

InnoDB FULLTEXT インデックスに格納される単語の最大文字長。 この値に制限を設定すると、実在の単語ではなく、検索語句になる可能性の低い英字の任意のコレクションや長いキーワードが省略されることで、インデックスのサイズが削減されるため、クエリーの速度が上がります。

詳細は、セクション12.10.6「MySQL の全文検索の微調整」を参照してください。

- innodb_ft_min_token_size

コマンド行形式	--innodb-ft-min-token-size=#
システム変数	innodb_ft_min_token_size
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	3
最小値	0

最大値	16

InnoDB FULLTEXT インデックスに格納される単語の最小長。 この値を大きくすると、英語の「a」や「to」などの検索コンテキストで重要ではない一般的な単語が省略されるため、インデックスのサイズが減り、クエリーが高速化されます。 内容で CJK (中国語、日本語、韓国語) 文字セットが使用されている場合は、値 1 を指定します。

詳細は、セクション12.10.6「MySQL の全文検索の微調整」を参照してください。

- innodb_ft_num_word_optimize

コマンド行形式	--innodb-ft-num-word-optimize=#
システム変数	innodb_ft_num_word_optimize
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	2000
最小値	1000
最大値	10000

InnoDB の FULLTEXT インデックスでの各 OPTIMIZE TABLE 操作時に処理される単語数です。 全文検索インデックスを含むテーブルへの一括挿入または一括更新操作では、すべての変更を組み込むために大量のインデックスのメンテナンスが必要となる可能性があるため、それぞれが最後に終了した場所から再開する一連の OPTIMIZE TABLE ステートメントを実行するとよいでしょう。

詳細は、セクション12.10.6「MySQL の全文検索の微調整」を参照してください。

- innodb_ft_result_cache_limit

コマンド行形式	--innodb-ft-result-cache-limit=#
システム変数	innodb_ft_result_cache_limit
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	2000000000
最小値	1000000
最大値	2**32-1

全文検索クエリーまたはスレッド当たりの InnoDB 全文検索クエリーの結果キャッシュ制限 (バイト単位で定義)。 中間および最終的な InnoDB 全文検索クエリー結果はメモリー内で処理されます。 innodb_ft_result_cache_limit を使用して全文検索のクエリー結果キャッシュにサイズ制限を設定し、InnoDB 全文検索のクエリー結果が非常に大きい場合 (数百万行や数百万行など) にメモリーを過剰に消費しないようにします。 全文検索クエリーの処理時に、必要に応じてメモリーが割り当てられます。 結果のキャッシュサイズ制限に達すると、クエリーで最大限に許可されるメモリー量を超えたことを示すエラーが返されます。

すべてのプラットフォームタイプおよびビットサイズに対する innodb_ft_result_cache_limit の最大値は、2**32-1 です。

- innodb_ft_server_stopword_table

コマンド行形式	--innodb-ft-server-stopword-table=db_name/table_name
システム変数	innodb_ft_server_stopword_table
スコープ	グローバル
動的	はい

SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列
デフォルト値	NULL

このオプションは、すべての InnoDB テーブルに対応した独自の InnoDB の FULLTEXT インデックスストップワードリストを指定する際に使用されます。 特定の InnoDB テーブルに独自のストップワードリストを構成するには、innodb_ft_user_stopword_table を使用します。

db_name/table_name の形式で、innodb_ft_server_stopword_table をストップワードリストを含むテーブルの名前に設定します。

innodb_ft_server_stopword_table を構成する前に、ストップワードテーブルが存在する必要があります。FULLTEXT インデックスを作成する前に、innodb_ft_enable_stopword を有効にし、innodb_ft_server_stopword_table オプションを構成する必要があります。

ストップワードテーブルは、value という名前の単一の VARCHAR カラムを含む InnoDB テーブルである必要があります。

詳細は、セクション12.10.4「全文ストップワード」を参照してください。

- innodb_ft_sort_pll_degree

コマンド行形式	--innodb-ft-sort-pll-degree=#
システム変数	innodb_ft_sort_pll_degree
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	2
最小値	1
最大値	32

search index の構築時に InnoDB FULLTEXT インデックスのテキストをインデックス付けおよびトークン化するためにパラレルで使用されるスレッドの数。

関連情報は、セクション15.6.2.4「InnoDB FULLTEXT インデックス」 および innodb_sort_buffer_size を参照してください。

- innodb_ft_total_cache_size

コマンド行形式	--innodb-ft-total-cache-size=#
システム変数	innodb_ft_total_cache_size
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	640000000
最小値	32000000
最大値	1600000000

すべてのテーブルの InnoDB 全文検索インデックスキャッシュに割り当てられた合計メモリー (バイト)。FULLTEXT 検索インデックスを使用して多数のテーブルを作成すると、使用可能なメモリーの大部分が消費される可能性があります。innodb_ft_total_cache_size では、過剰なメモリー消費を回避するために、すべての全文検索インデックスに対してグローバルメモリー制限を定義します。 インデックス操作によってグローバル制限に達すると、強制同期がトリガーされます。

詳細は、InnoDB 全文インデックスキャッシュを参照してください。

- innodb_ft_user_stopword_table

コマンド行形式	--innodb-ft-user-stopword-table=db_name/table_name
システム変数	innodb_ft_user_stopword_table
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列
デフォルト値	NULL

このオプションは、特定のテーブルに独自の InnoDB の FULLTEXT インデックスストップワードリストを指定する際に使用されます。 すべての InnoDB テーブル用に独自のストップワードリストを構成するには、innodb_ft_server_stopword_table を使用します。

db_name/table_name の形式で、innodb_ft_user_stopword_table をストップワードリストを含むテーブルの名前に設定します。

innodb_ft_user_stopword_table を構成する前に、ストップワードテーブルが存在する必要があります。FULLTEXT インデックスを作成する前に、innodb_ft_enable_stopword を有効にし、innodb_ft_user_stopword_table を構成する必要があります。

ストップワードテーブルは、value という名前の単一の VARCHAR カラムを含む InnoDB テーブルである必要があります。

詳細は、セクション12.10.4「全文ストップワード」を参照してください。

- innodb_idle_flush_pct

コマンド行形式	--innodb-idle-flush-pct=#
導入	8.0.18
システム変数	innodb_idle_flush_pct
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	100
最小値	0
最大値	100

InnoDB がアイドル状態の場合のページフラッシュを制限します。 innodb_idle_flush_pct 値は、InnoDB で使用可能な I/O 操作数/秒を定義する innodb_io_capacity 設定の割合です。 詳細は、アイドル期間中のバッファフラッシュの制限を参照してください。

- innodb_io_capacity

コマンド行形式	--innodb-io-capacity=#
システム変数	innodb_io_capacity
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	200
最小値	100
最大値 (64 ビットプラットフォーム)	2**64-1

最大値 (32 ビットプラットフォーム)	2**32-1

innodb_io_capacity 変数は、buffer pool からの flushing ページや change buffer からのデータのマージなど、InnoDB バックグラウンドタスクで使用可能な秒当たりの I/O 操作数 (IOPS) を定義します。

innodb_io_capacity 変数の構成の詳細は、セクション15.8.7「InnoDB I/O Capacity の構成」 を参照してください。

- innodb_io_capacity_max

コマンド行形式	--innodb-io-capacity-max=#
システム変数	innodb_io_capacity_max
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	see description
最小値	100
最大値 (32 ビットプラットフォーム)	2**32-1
最大値 (Unix, 64 ビットプラットフォーム)	2**64-1
最大値 (Windows, 64 ビットプラットフォーム)	2**32-1

フラッシュアクティビティが遅れている場合、InnoDB は innodb_io_capacity 変数で定義されているよりも高い速度の I/O 操作/秒 (IOPS) で、より積極的にフラッシュできます。 innodb_io_capacity_max 変数は、このような状況で InnoDB バックグラウンドタスクによって実行される IOPS の最大数を定義します。

innodb_io_capacity_max 変数の構成の詳細は、セクション15.8.7「InnoDB I/O Capacity の構成」 を参照してください。

- innodb_limit_optimistic_insert_debug

コマンド行形式	--innodb-limit-optimistic-insert-debug=#
システム変数	innodb_limit_optimistic_insert_debug
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	0
最小値	0
最大値	2**32-1

B-tree ページ当たりのレコード数を制限します。 デフォルト値 0 は、制限が課されないことを意味します。 このオプションは、デバッグサポートが WITH_DEBUG CMake オプションを使用してコンパイルされている場合にのみ使用できます。

- innodb_lock_wait_timeout

コマンド行形式	--innodb-lock-wait-timeout=#
システム変数	innodb_lock_wait_timeout
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	50

最小値	1
最大値	1073741824

行ロックが解除されるまで InnoDB トランザクションが待機する時間の長さ (秒単位) です。 デフォルト値は 50 秒です。 別の InnoDB トランザクションでロックされている行へのアクセスを試みるトランザクションは、行への書き込みアクセスを最大でこの秒数間待機してから、次のエラーを発行します。

```
ERROR 1205 (HY000): Lock wait timeout exceeded; try restarting transaction
```

ロック待機のタイムアウトが発生すると、(トランザクション全体ではなく) 現在のステートメントがロールバックされます。 トランザクション全体をロールバックするには、--innodb-rollback-on-timeout オプションを使用してサーバーを起動します。 セクション15.21.4「InnoDB のエラー処理」も参照してください。

高度にインタラクティブなアプリケーションまたは OLTP システムでは、ユーザーのフィードバックをすばやく表示したり、あとで処理するために更新をキューに入れたりするために、この値を小さくするとよいでしょう。 長時間実行されるバックエンド操作 (その他の大規模な挿入操作や更新操作が完了するまで待機するデータウェアハウスでの変換ステップなど) では、この値を大きくするとよいでしょう。

innodb_lock_wait_timeout は、InnoDB の行ロックに適用されます。 MySQL のテーブルロックは InnoDB 内部では発生せず、このタイムアウトはテーブルロックの待機には適用されません。

InnoDB ではデッドロックが即時に検出され、デッドロックされたトランザクションのいずれかがロールバックされるため、innodb_deadlock_detect が有効な場合 (デフォルト)、ロック待機タイムアウト値は deadlocks には適用されません。 innodb_deadlock_detect が無効になっている場合、InnoDB はデッドロック発生時のトランザクションロールバックを innodb_lock_wait_timeout に依存します。 セクション15.7.5.2「デッドロック検出」を参照してください。

innodb_lock_wait_timeout は、実行時に SET GLOBAL または SET SESSION ステートメントとともに設定できます。 GLOBAL 設定を変更するには、グローバルシステム変数を設定するのに十分な権限 (セクション5.1.9.1「システム変数権限」 を参照) が必要であり、その後接続するすべてのクライアントの操作に影響します。 任意のクライアントが innodb_lock_wait_timeout の SESSION 設定を変更でき、そのクライアントのみが影響を受けます。

- innodb_log_buffer_size

コマンド行形式	--innodb-log-buffer-size=#
システム変数	innodb_log_buffer_size
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	16777216
最小値	1048576
最大値	4294967295

ディスク上のログファイルに書き込む際に InnoDB で使用されるバッファーのサイズ (バイト単位) です。 デフォルトは 16M バイトです。 大規模な log buffer では、トランザクション commit の前にログをディスクに書き込むことなく、大規模な transactions を実行できます。 したがって、多数の行を更新、挿入、または削除するトランザクションの場合、ログバッファーを大きくすると、ディスク I/O を節約できます。 関連情報については、メモリー構成,およびセクション8.5.4「InnoDB redo ロギングの最適化」を参照してください。 一般的な I/O チューニングのアドバイスについては、セクション8.5.8「InnoDB ディスク I/O の最適化」を参照してください。

- innodb_log_checkpoint_fuzzy_now

コマンド行形式	--innodb-log-checkpoint-fuzzy-now[={OFF|ON}]
導入	8.0.13
システム変数	innodb_log_checkpoint_fuzzy_now
スコープ	グローバル
動的	はい

SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

InnoDB にファジーチェックポイントの書込みを強制するには、このデバッグオプションを有効にします。 このオプションは、デバッグサポートが WITH_DEBUG CMake オプションを使用してコンパイルされている場合にのみ使用できます。

- innodb_log_checkpoint_now

コマンド行形式	--innodb-log-checkpoint-now[={OFF|ON}]
システム変数	innodb_log_checkpoint_now
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

InnoDB にチェックポイントの書込みを強制するには、このデバッグオプションを有効にします。 このオプションは、デバッグサポートが WITH_DEBUG CMake オプションを使用してコンパイルされている場合にのみ使用できます。

- innodb_log_checksums

コマンド行形式	--innodb-log-checksums[={OFF|ON}]
システム変数	innodb_log_checksums
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	ON

redo ログページのチェックサムを有効または無効にします。

innodb_log_checksums=ON では、redo ログページの CRC-32C チェックサムアルゴリズムを有効にします。 innodb_log_checksums が無効な場合、redo ログページのチェックサムフィールドの内容は無視されます。

redo ログヘッダーページおよび redo ログチェックポイントページのチェックサムは無効化されません。

- innodb_log_compressed_pages

コマンド行形式	--innodb-log-compressed-pages[={OFF|ON}]
システム変数	innodb_log_compressed_pages
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	ON

re-compressed pages のイメージを redo log に書き込むかどうかを指定します。 圧縮されたデータが変更されると、再圧縮が発生する場合があります。

innodb_log_compressed_pages は、リカバリ時に異なるバージョンの zlib 圧縮アルゴリズムが使用された場合に発生する可能性がある破損を防ぐために、デフォルトで有効になっています。 zlib のバージョンが変更され

ないことが確実な場合は、innodb_log_compressed_pages を無効にして、圧縮データを変更するワークロードの redo ログ生成を減らすことができます。

innodb_log_compressed_pages の有効化または無効化の影響を測定するには、同じワークロードで両方の設定の redo ログ生成を比較します。 redo ログ生成の測定オプションには、SHOW ENGINE INNODB STATUS 出力の LOG セクションでの Log sequence number (LSN) の監視、または redo ログファイルに書き込まれたバイト数の Innodb_os_log_written ステータスの監視が含まれます。

関連情報については、セクション15.9.1.6「OLTP ワークロードの圧縮」を参照してください。

- innodb_log_file_size

コマンド行形式	--innodb-log-file-size=#
システム変数	innodb_log_file_size
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	50331648
最小値	4194304
最大値	512GB / innodb_log_files_in_group

ロググループ内の各ログファイルのサイズ (バイト単位) です。 ログファイルを結合したサイズ (innodb_log_file_size * innodb_log_files_in_group) は、512G バイトよりもわずかに小さい最大値を上回ることができません。 たとえば、255 GB のログファイルのペアは制限に近づいていますが、それを超えていません。 デフォルト値は 48M バイトです。

一般に、ログファイルの合計サイズは、サーバーがワークロードアクティビティのピークおよびトラブルをスムーズにできる十分な大きさである必要があります。これは、書込みアクティビティを 1 時間以上処理するための十分な redo ログ領域があることを意味することがよくあります。 この値が大きいほど、バッファプールで必要なチェックポイントフラッシュアクティビティが少なくなり、ディスク I/O が節約されます。 ログファイルが大きいほど、crash recovery も遅くなります。

最小の innodb_log_file_size は 4MB です。

関連情報については、redo ログファイル構成を参照してください。 一般的な I/O チューニングのアドバイスについては、セクション8.5.8「InnoDB ディスク I/O の最適化」を参照してください。

innodb_dedicated_server が有効な場合、innodb_log_file_size 値は明示的に定義されていなければ自動的に構成されます。 詳細は、セクション15.8.12「専用 MySQL Server の自動構成の有効化」を参照してください。

- innodb_log_files_in_group

コマンド行形式	--innodb-log-files-in-group=#
システム変数	innodb_log_files_in_group
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	2
最小値	2
最大値	100

ロググループ内のログファイルの数です。 InnoDB はファイルに輪状に書き込みをします。 デフォルト (推奨) 値は 2 です。 ファイルの場所は、innodb_log_group_home_dir によって指定されます。 ログファイルを結合したサイズ (innodb_log_file_size * innodb_log_files_in_group) は、最大で 512G バイトにすることができます。

関連情報については、redo ログファイル構成を参照してください。

- innodb_log_group_home_dir

コマンド行形式	--innodb-log-group-home-dir=dir_name
システム変数	innodb_log_group_home_dir
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	ディレクトリ名

InnoDB の Redo ログファイルへのディレクトリパスです。この数は、innodb_log_files_in_group で指定されます。 どの InnoDB ログ変数も指定しない場合は、デフォルトで、MySQL データディレクトリ内に ib_logfile0 および ib_logfile1 という名前の 2 つのファイルが作成されます。 ログファイルのサイズは、innodb_log_file_size システム変数によって指定されます。

関連情報については、redo ログファイル構成を参照してください。

- innodb_log_spin_cpu_abs_lwm

コマンド行形式	--innodb-log-spin-cpu-abs-lwm=#
システム変数	innodb_log_spin_cpu_abs_lwm
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	80
最小値	0
最大値	4294967295

フラッシュされた redo の待機中にユーザースレッドがスピンしなくなる CPU 使用率の最小量を定義します。この値は、CPU コア使用率の合計として表されます。 たとえば、80 のデフォルト値は、単一の CPU コアの 80% です。 マルチコアプロセッサを搭載したシステムでは、150 の値は、1 つの CPU コアの 100% 使用率と 2 つ目の CPU コアの 50% 使用率を表します。

関連情報については、セクション8.5.4「InnoDB redo ロギングの最適化」を参照してください。

- innodb_log_spin_cpu_pct_hwm

コマンド行形式	--innodb-log-spin-cpu-pct-hwm=#
システム変数	innodb_log_spin_cpu_pct_hwm
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	50
最小値	0
最大値	100

フラッシュされた redo の待機中にユーザースレッドがスピンしなくなる CPU 使用率の最大量を定義します。この値は、すべての CPU コアの合計処理能力の割合として表されます。 デフォルト値は 50% です。 たとえ

ば、2 つの CPU コアの 100% 使用率は、4 つの CPU コアを持つサーバーでの CPU 処理能力の合計の 50% です。

innodb_log_spin_cpu_pct_hwm 変数は、プロセッサアフィニティを考慮します。 たとえば、サーバーに 48 個のコアがあり、mysqld プロセスが 4 個の CPU コアにのみ固定されている場合、他の 44 個の CPU コアは無視されます。

関連情報については、セクション8.5.4「InnoDB redo ロギングの最適化」を参照してください。

- innodb_log_wait_for_flush_spin_hwm

コマンド行形式	--innodb-log-wait-for-flush-spin-hwm=#
システム変数	innodb_log_wait_for_flush_spin_hwm
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	400
最小値	0
最大値 (64 ビットプラットフォーム)	2**64-1
最大値 (32 ビットプラットフォーム)	2**32-1

フラッシュされた redo の待機中にユーザースレッドがスピンしなくなる最大平均ログフラッシュ時間を定義します。 デフォルト値は 400 マイクロ秒です。

関連情報については、セクション8.5.4「InnoDB redo ロギングの最適化」を参照してください。

- innodb_log_write_ahead_size

コマンド行形式	--innodb-log-write-ahead-size=#
システム変数	innodb_log_write_ahead_size
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	8192
最小値	512 (log file block size)
最大値	Equal to innodb_page_size

redo ログの先行書込みブロックサイズをバイト単位で定義します。「read-on-write」を回避するには、オペレーティングシステムまたはファイルシステムのキャッシュブロックサイズと一致するように innodb_log_write_ahead_size を設定します。 デフォルト設定は 8192 バイトです。 読取り/書込みは、redo ログの先行書込みブロックサイズとオペレーティングシステムまたはファイルシステムのキャッシュブロックサイズが一致しないために、redo ログブロックがオペレーティングシステムまたはファイルシステムに完全にキャッシュされない場合に発生します。

innodb_log_write_ahead_size の有効な値は、InnoDB ログファイルのブロックサイズ (2^n) の倍数です。 最小値は、InnoDB ログファイルのブロックサイズ (512) です。 最小値が指定されている場合、ライトアヘッドは発生しません。 最大値は innodb_page_size 値と同じです。 innodb_log_write_ahead_size に innodb_page_size 値より大きい値を指定すると、innodb_log_write_ahead_size 設定は innodb_page_size 値に切り捨てられます。

オペレーティングシステムまたはファイルシステムのキャッシュブロックサイズに対する innodb_log_write_ahead_size 値の設定が低すぎると、「read-on-write」が発生します。 値を高く設定しすぎると、一度に複数のブロックが書き込まれるため、ログファイル書込みの fsync パフォーマンスにわずかな影響を与える可能性があります。

関連情報については、セクション8.5.4「InnoDB redo ロギングの最適化」を参照してください。

- innodb_log_writer_threads

コマンド行形式	--innodb-log-writer-threads[={OFF|ON}]
導入	8.0.22
システム変数	innodb_log_writer_threads
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	ON

ログバッファからシステムバッファに redo ログレコードを書き込み、システムバッファを redo ログファイルにフラッシュするための専用のログライタースレッドを有効にします。 専用ログライタースレッドを使用すると、同時実行性の高いシステムのパフォーマンスを向上させることができますが、同時実行性の低いシステムでは、専用ログライタースレッドを無効にすると、パフォーマンスが向上します。

詳細は、セクション8.5.4「InnoDB redo ロギングの最適化」を参照してください。

- innodb_lru_scan_depth

コマンド行形式	--innodb-lru-scan-depth=#
システム変数	innodb_lru_scan_depth
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	1024
最小値	100
最大値 (64 ビットプラットフォーム)	2**64-1
最大値 (32 ビットプラットフォーム)	2**32-1

InnoDB のバッファープールでのフラッシュ操作のアルゴリズムおよびヒューリスティクスに影響を与えるパラメータです。 主に、I/O インテンシブなワークロードを調整するパフォーマンスの専門家が関心を持つものです。 バッファプールインスタンスごとに、フラッシュする dirty pages を検索するページクリーナスレッドスキャンをバッファプール LRU ページにリストする距離を指定します。 これは、1 秒に 1 回実行されるバックグラウンド操作です。

デフォルトより小さい設定は、通常、ほとんどのワークロードに適しています。 必要以上の値を指定すると、パフォーマンスに影響する可能性があります。 通常のワークロードでスペア I/O 容量がある場合のみ、値を増やすことを検討してください。 逆に、書込み集中型のワークロードが I/O の容量を満たしている場合は、特に大きなバッファプールの場合に値を減らします。

innodb_lru_scan_depth をチューニングする場合は、小さい値から始めて、ゼロの空きページが表示されることがほとんどないという目標で設定を上方に構成します。 また、innodb_lru_scan_depth * innodb_buffer_pool_instances は毎秒ページクリーナスレッドによって実行される作業量を定義するため、バッファプールインスタンスの数を変更するときに innodb_lru_scan_depth を調整することを検討してください。

関連情報については、セクション15.8.3.5「バッファープールのフラッシュの構成」を参照してください。 一般的な I/O チューニングのアドバイスについては、セクション8.5.8「InnoDB ディスク I/O の最適化」を参照してください。

- innodb_max_dirty_pages_pct

コマンド行形式	--innodb-max-dirty-pages-pct=#
システム変数	innodb_max_dirty_pages_pct
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ

型	数値
デフォルト値	90
最小値	0
最大値	99.99

InnoDB は、ダーティーページの割合がこの値を超えないように、バッファープールからデータをフラッシュしようと試みます。

innodb_max_dirty_pages_pct 設定は、フラッシュアクティビティーのターゲットを確立します。 フラッシュの頻度には影響を与えません。 フラッシュの頻度の管理については、セクション15.8.3.5「バッファープールのフラッシュの構成」を参照してください。

関連情報については、セクション15.8.3.5「バッファープールのフラッシュの構成」を参照してください。 一般的な I/O チューニングのアドバイスについては、セクション8.5.8「InnoDB ディスク I/O の最適化」を参照してください。

- innodb_max_dirty_pages_pct_lwm

コマンド行形式	--innodb-max-dirty-pages-pct-lwm=#
システム変数	innodb_max_dirty_pages_pct_lwm
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	数値
デフォルト値	10
最小値	0
最大値	99.99

ダーティページ率を制御するために事前フラッシュが有効になる dirty pages の割合を表す最低水位標を定義します。 値 0 を指定すると、事前フラッシュ動作が完全に無効になります。 詳細は、セクション15.8.3.5「バッファープールのフラッシュの構成」を参照してください。

- innodb_max_purge_lag

コマンド行形式	--innodb-max-purge-lag=#
システム変数	innodb_max_purge_lag
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	0
最小値	0
最大値	4294967295

必要な最大パージラグを定義します。 この値を超えると、INSERT、UPDATE および DELETE 操作に遅延が課され、パージが捕捉されるまでの時間が許可されます。 デフォルト値は 0 です。これは、最大パージラグおよび遅延がないことを意味します。

詳細は、セクション15.8.9「パージ構成」を参照してください。

- innodb_max_purge_lag_delay

コマンド行形式	--innodb-max-purge-lag-delay=#
システム変数	innodb_max_purge_lag_delay
スコープ	グローバル
動的	はい

SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	0
最小値	0
最大値	10000000

innodb_max_purge_lag しきい値を超えた場合に課される遅延の最大遅延をマイクロ秒単位で指定します。 指定された innodb_max_purge_lag_delay 値は、innodb_max_purge_lag 式で計算された遅延期間の上限です。

詳細は、セクション15.8.9「パージ構成」を参照してください。

- innodb_max_undo_log_size

コマンド行形式	--innodb-max-undo-log-size=#
システム変数	innodb_max_undo_log_size
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	1073741824
最小値	10485760
最大値	2**64-1

undo テーブルスペースのしきい値サイズを定義します。 undo テーブルスペースがしきい値を超えると、innodb_undo_log_truncate が有効になっているときに切り捨てられるようにマークできます。 デフォルト値は 1073741824 バイト (1024 MiB) です。

詳細は、undo テーブルスペースの切捨てを参照してください。

- innodb_merge_threshold_set_all_debug

コマンド行形式	--innodb-merge-threshold-set-all-debug=#
システム変数	innodb_merge_threshold_set_all_debug
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	50
最小値	1
最大値	50

ディクショナリキャッシュに現在存在するすべてのインデックスの現在の MERGE_THRESHOLD 設定をオーバーライドするインデックスページのページフルパーセント値を定義します。 このオプションは、デバッグサポートが WITH_DEBUG CMake オプションを使用してコンパイルされている場合にのみ使用できます。 関連情報については、セクション15.8.11「インデックスページのマージしきい値の構成」を参照してください。

- innodb_monitor_disable

コマンド行形式	--innodb-monitor-disable={counter|module|pattern|all}
システム変数	innodb_monitor_disable
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ

型	文字列

InnoDB metrics counters を無効にします。 カウンタデータは INFORMATION_SCHEMA.INNODB_METRICS テーブルを使用してクエリーすることができます。 使用法については、セクション15.15.6「InnoDB INFORMATION_SCHEMA メトリックテーブル」を参照してください。

innodb_monitor_disable='latch'は、SHOW ENGINE INNODB MUTEX の統計収集を無効にします。 詳細は、セクション13.7.7.15「SHOW ENGINE ステートメント」を参照してください。

- innodb_monitor_enable

コマンド行形式	--innodb-monitor-enable={counter|module|pattern|all}
システム変数	innodb_monitor_enable
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列

InnoDB metrics counters を有効にします。 カウンタデータは INFORMATION_SCHEMA.INNODB_METRICS テーブルを使用してクエリーすることができます。 使用法については、セクション15.15.6「InnoDB INFORMATION_SCHEMA メトリックテーブル」を参照してください。

innodb_monitor_enable='latch'では、SHOW ENGINE INNODB MUTEX の統計収集が可能です。 詳細は、セクション13.7.7.15「SHOW ENGINE ステートメント」を参照してください。

- innodb_monitor_reset

コマンド行形式	--innodb-monitor-reset={counter|module|pattern|all}
システム変数	innodb_monitor_reset
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	列挙
デフォルト値	empty string
有効な値	counter module pattern all

InnoDB metrics counters のカウント値をゼロにリセットします。 カウンタデータは INFORMATION_SCHEMA.INNODB_METRICS テーブルを使用してクエリーすることができます。 使用法については、セクション15.15.6「InnoDB INFORMATION_SCHEMA メトリックテーブル」を参照してください。

innodb_monitor_reset='latch'は、SHOW ENGINE INNODB MUTEX によって報告された統計をリセットします。 詳細は、セクション13.7.7.15「SHOW ENGINE ステートメント」を参照してください。

- innodb_monitor_reset_all

コマンド行形式	--innodb-monitor-reset-all={counter|module|pattern|all}
システム変数	innodb_monitor_reset_all
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	列挙
デフォルト値	empty string

有効な値	counter module pattern all

InnoDB metrics counters のすべての値 (最小、最大など) をリセットします。 カウンタデータは INFORMATION_SCHEMA.INNODB_METRICS テーブルを使用してクエリーすることができます。 使用法については、セクション15.15.6「InnoDB INFORMATION_SCHEMA メトリックテーブル」を参照してください。

- innodb_numa_interleave

コマンド行形式	--innodb-numa-interleave[={OFF|ON}]
システム変数	innodb_numa_interleave
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

NUMA インターリーブメモリーポリシーを有効にして、InnoDB バッファプールを割り当てます。 innodb_numa_interleave が有効な場合、NUMA メモリーポリシーは mysqld プロセスに対して MPOL_INTERLEAVE に設定されます。 InnoDB バッファプールが割り当てられると、NUMA メモリーポリシーは MPOL_DEFAULT に戻されます。 innodb_numa_interleave オプションを使用できるようにするには、NUMA 対応の Linux システムで MySQL をコンパイルする必要があります。

CMake では、現在のプラットフォームに NUMA サポートがあるかどうかに基づいて、デフォルトの WITH_NUMA 値が設定されます。 詳細は、セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」を参照してください。

- innodb_old_blocks_pct

コマンド行形式	--innodb-old-blocks-pct=#
システム変数	innodb_old_blocks_pct
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	37
最小値	5
最大値	95

古いブロックサブリストで使用される InnoDB のバッファープールの概算割合を指定します。 値の範囲は 5 から 95 です。 デフォルト値は 37 (つまり、プールの 3/8) です。 多くの場合、innodb_old_blocks_time と組み合わせて使用されます。

詳細は、セクション15.8.3.3「バッファープールをスキャンに耐えられるようにする」を参照してください。 バッファープールの管理、LRU アルゴリズム、および eviction ポリシーについては、セクション15.5.1「バッファプール」 を参照してください。

- innodb_old_blocks_time

コマンド行形式	--innodb-old-blocks-time=#
システム変数	innodb_old_blocks_time
スコープ	グローバル
動的	はい

SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	1000
最小値	0
最大値	2**32-1

ゼロ以外の値は、full table scan の実行中など、短い期間のみ参照されるデータによって入力される buffer pool から保護します。 この値を大きくすると、テーブルの完全スキャンがバッファープール内にキャッシュされたデータとやりとりすることからさらに保護されます。

新しいサブリストに移動する前に、古い sublist に挿入されたブロックが最初のアクセス後も保持される必要がある時間をミリ秒単位で指定します。 値を 0 にすると、古いサブリストに挿入されたブロックは、挿入後にどのくらいの期間でアクセスが発生するのかには関係なく、最初のアクセスの直後に新しいサブリストに移動します。 値が 0 より大きい場合、最初のアクセス後に少なくとも何ミリ秒もアクセスが発生するまで、ブロックは古いサブリストに残ります。 たとえば、1000 の値では、ブロックは最初のアクセス後、それらが新しいサブリストに移動される資格を得るまで、1 秒間古いサブリストにとどまります。

デフォルト値は 1000 です。

多くの場合、この変数は innodb_old_blocks_pct と組み合わせて使用されます。 詳細は、セクション 15.8.3.3「バッファープールをスキャンに耐えられるようにする」を参照してください。 バッファープールの管理、LRU アルゴリズム、および eviction ポリシーについては、セクション15.5.1「バッファプール」 を参照してください。

- innodb_online_alter_log_max_size

コマンド行形式	--innodb-online-alter-log-max-size=#
システム変数	innodb_online_alter_log_max_size
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	134217728
最小値	65536
最大値	2**64-1

InnoDB テーブルの online DDL 操作中に使用される一時ログファイルのサイズの上限をバイト単位で指定します。 作成されるインデックスまたは変更されるテーブルごとに、このようなログファイルが 1 つ存在します。 このログファイルには、DDL 操作時にテーブルで挿入、更新、または削除されたデータが格納されます。 一時ログファイルは、innodb_sort_buffer_size の値で必要になったときに、最大で innodb_online_alter_log_max_size で指定された最大値まで拡張されます。 一時ログファイルが上限サイズを超えると、ALTER TABLE 操作は失敗し、コミットされていないすべての同時 DML 操作がロールバックされます。 したがって、このオプションの値を大きくすると、オンライン DDL 操作中に発生する DML が増えますが、ログからデータを適用するためにテーブルがロックされているときの DDL 操作の終了時の期間も長くなります。

- innodb_open_files

コマンド行形式	--innodb-open-files=#
システム変数	innodb_open_files
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	-1 (自動サイズ設定を示します。このリテラル値を割り当てないでください)
最小値	10

最大値	4294967295

この変数は、複数の InnoDB tablespaces を使用する場合にのみ関連します。 MySQL で一度に開いたままにできる .ibd ファイルの最大数が指定されます。 最小値は 10 です。 デフォルト値は、innodb_file_per_table が有効になっていない場合は 300 で、それ以外の場合は 300 以上および table_open_cache です。

.ibd ファイルで使用されるファイルディスクリプタは、InnoDB テーブルでのみ使用されます。 これらは、open_files_limit システム変数で指定されたものとは独立しており、テーブルキャッシュの操作には影響しません。 一般的な I/O チューニングのアドバイスについては、セクション8.5.8「InnoDB ディスク I/O の最適化」を参照してください。

- innodb_optimize_fulltext_only

コマンド行形式	--innodb-optimize-fulltext-only[={OFF|ON}]
システム変数	innodb_optimize_fulltext_only
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

InnoDB テーブルでの OPTIMIZE TABLE の動作方法を変更します。 FULLTEXT インデックスを含む InnoDB テーブルのメンテナンス操作時に、一時的に有効にするために使用されます。

デフォルトでは、OPTIMIZE TABLE はテーブルの clustered index のデータを再編成します。 このオプションを有効にすると、OPTIMIZE TABLE はテーブルデータの再編成をスキップし、かわりに InnoDB FULLTEXT インデックスに対して新しく追加、削除および更新されたトークンデータを処理します。 詳細は、InnoDB 全文インデックスの最適化を参照してください。

- innodb_page_cleaners

コマンド行形式	--innodb-page-cleaners=#
システム変数	innodb_page_cleaners
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	4
最小値	1
最大値	64

バッファープールインスタンスからダーティーページをフラッシュするページクリーナースレッドの数。 ページクリーナスレッドは、フラッシュリストおよび LRU フラッシュを実行します。 ページクリーナスレッドが複数ある場合、バッファプールインスタンスごとにバッファプールのフラッシュタスクがアイドル状態のページクリーナスレッドにディスパッチされます。 innodb_page_cleaners のデフォルト値は 4 です。 ページクリーナスレッドの数がバッファプールインスタンスの数を超えると、innodb_page_cleaners は自動的に innodb_buffer_pool_instances と同じ値に設定されます。

ダーティページをバッファプールインスタンスからデータファイルにフラッシュするときにワークロードが書込み IO バインドされている場合、およびシステムハードウェアに使用可能な容量がある場合は、ページクリーナスレッドの数を増やすと書込み IO スループットの向上に役立つことがあります。

マルチスレッドページクリーナのサポートは、停止フェーズおよびリカバリフェーズまで拡張されています。

setpriority() システムコールは、サポートされている Linux プラットフォームで使用され、mysqld 実行ユーザーが page_cleaner スレッドに他の MySQL および InnoDB スレッドよりも優先順位を与えることを認可されている場合、ページフラッシュが現在のワークロードに対応できるようにします。setpriority() のサポートは、次の InnoDB 起動メッセージで示されます:

```
[Note] InnoDB: If the mysqld execution user is authorized, page cleaner
```

```
thread priority can be changed. See the man page of setpriority().
```

サーバーの起動および停止が systemd によって管理されていないシステムでは、/etc/security/limits.conf で mysqld 実行ユーザー認可を構成できます。 たとえば、mysqld が mysql ユーザーで実行されている場合、次の行を/etc/security/limits.conf に追加することで mysql ユーザーを認可できます:

```
mysql           hard    nice       -20
mysql           soft    nice       -20
```

systemd 管理対象システムの場合は、ローカライズされた systemd 構成ファイルで LimitNICE=-20 を指定することで同じことを実現できます。 たとえば、/etc/systemd/system/mysqld.service.d/override.conf で override.conf という名前のファイルを作成し、次のエントリを追加します:

```
[Service]
LimitNICE=-20
```

override.conf を作成または変更した後、systemd 構成をリロードし、MySQL サービスを再起動するように systemd に指示します:

```
systemctl daemon-reload
systemctl restart mysqld  # RPM platforms
systemctl restart mysql   # Debian platforms
```

ローカライズされた systemd 構成ファイルの使用の詳細は、MySQL の systemd の構成 を参照してください。

mysqld 実行ユーザーを認可した後、cat コマンドを使用して、mysqld プロセスに構成されている Nice 制限を確認します:

```
shell> cat /proc/mysqld_pid/limits | grep nice
Max nice priority         18446744073709551596 18446744073709551596
```

- innodb_page_size

コマンド行形式	--innodb-page-size=#
システム変数	innodb_page_size
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	列挙
デフォルト値	16384
有効な値	4096 8192 16384 32768 65536

InnoDB tablespaces 用の page size を指定します。 値はバイト単位または KB 単位で指定できます。 たとえば、16K バイトのページサイズ値は 16384、16K バイト、または 16K と指定できます。

innodb_page_size は、MySQL インスタンスの初期化前にのみ構成でき、後で変更することはできません。値を指定しない場合、インスタンスはデフォルトのページサイズを使用して初期化されます。 セクション 15.8.1「InnoDB の起動構成」を参照してください。

32KB と 64KB の両方のページサイズで、行の最大長は約 16000 バイトです。 innodb_page_size が 32KB または 64KB に設定されている場合、ROW_FORMAT=COMPRESSED はサポートされません。 innodb_page_size=32KB の場合、エクステントサイズは 2MB です。 innodb_page_size=64KB の場合、エクステントサイズは 4MB です。32KB または 64KB のページサイズを使用する場合は、innodb_log_buffer_size を 16M (デフォルト) 以上に設定する必要があります。

デフォルトの 16KB ページサイズ以上は、workloads の広範囲、特にバルク更新を伴うテーブルスキャンおよび DML 操作を含むクエリーに適しています。 単一ページに多数の行が含まれている場合、競合が問題になる可能性がある多数の小さい書込みを含む OLTP ワークロードでは、ページサイズを小さくする方が効率的です。

ページを小さくすると、一般に小さなブロックサイズが使用される SSD ストレージデバイスの効率性が高くなる可能性もあります。 InnoDB のページサイズをストレージデバイスのブロックサイズに近づけると、ディスクに再度書き込まれる未変更データの量が最小限になります。

最初のシステムテーブルスペースデータファイル (ibdata1) の最小ファイルサイズは、innodb_page_size の値によって異なります。 詳細は、innodb_data_file_path オプションの説明を参照してください。

一般的な I/O チューニングのアドバイスについては、セクション8.5.8「InnoDB ディスク I/O の最適化」を参照してください。

- innodb_parallel_read_threads

コマンド行形式	--innodb-parallel-read-threads=#
導入	8.0.14
システム変数	innodb_parallel_read_threads
スコープ	セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	4
最小値	1
最大値	256

パラレルクラスタインデックス読取りに使用できるスレッドの数を定義します。 パーティションのパラレルスキャンは、MySQL 8.0.17 でサポートされています。 パラレル読取りスレッドを使用すると、CHECK TABLE のパフォーマンスを向上できます。 InnoDB は、CHECK TABLE 操作中にクラスタ化されたインデックスを 2 回読み取ります。 2 番目の読取りはパラレルで実行できます。 この機能は、セカンダリインデックススキャンには適用されません。 パラレルクラスタインデックス読取りを実行するには、innodb_parallel_read_threads セッション変数を 1 より大きい値に設定する必要があります。 パラレルクラスタインデックス読取りの実行に使用されるスレッドの実際の数は、innodb_parallel_read_threads 設定またはスキャンするインデックスサブツリーの数 (いずれか小さい方) によって決まります。 スキャン中にバッファープールに読み取られたページは、空きバッファープールページが必要なときにすぐに破棄できるように、バッファープール LRU リストの末尾に保持されます。

MySQL 8.0.17 では、パラレル読取りスレッドの最大数 (256) は、すべてのクライアント接続のスレッドの合計数です。 スレッド制限に達すると、接続は単一スレッドの使用にフォールバックします。

- innodb_print_all_deadlocks

コマンド行形式	--innodb-print-all-deadlocks[={OFF|ON}]
システム変数	innodb_print_all_deadlocks
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

このオプションを有効にすると、mysqld エラーログに、InnoDB のユーザートランザクション内のすべてのデッドロックに関する情報が記録されます。 それ以外の場合は、SHOW ENGINE INNODB STATUS コマンドを使用すると、最後のデッドロックに関する情報のみが表示されます。 状況は InnoDB によってただちに検出され、いずれかのトランザクションが自動的にロールバックされるため、場合によっては InnoDB デッドロックは必ずしも問題ではありません。 このオプションを使用して、ロールバックを検出してその操作を再試行するための適切なエラー処理ロジックがアプリケーションにない場合にデッドロックが発生する理由をトラブルシューティングできます。 多数のデッドロックが発生する場合は、各トランザクションが同じ順序でテーブルにアクセスするように (これにより、デッドロックの状況が回避されます)、複数のテーブルに対して DML

または SELECT ... FOR UPDATE ステートメントを発行するトランザクションを再構築する必要があることを示している可能性があります。

関連情報については、セクション15.7.5「InnoDB のデッドロック」を参照してください。

- innodb_print_ddl_logs

コマンド行形式	--innodb-print-ddl-logs[={OFF|ON}]
システム変数	innodb_print_ddl_logs
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

このオプションを有効にすると、MySQL は DDL ログを stderr に書き込みます。 詳細は、DDL ログの表示を参照してください。

- innodb_purge_batch_size

コマンド行形式	--innodb-purge-batch-size=#
システム変数	innodb_purge_batch_size
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	300
最小値	1
最大値	5000

history list から一度に解析および処理をパージする undo ログページの数を定義します。 マルチスレッドパージ構成では、コーディネータパージスレッドは innodb_purge_batch_size を innodb_purge_threads で除算し、その数のページを各パージスレッドに割り当てます。 innodb_purge_batch_size 変数では、undo ログを 128 回反復するたびに消去する undo ログページの数も定義されます。

innodb_purge_batch_size オプションは、innodb_purge_threads 設定と組み合せた高度なパフォーマンスチューニングを目的としています。 ほとんどのユーザーは、innodb_purge_batch_size をデフォルト値から変更する必要はありません。

関連情報については、セクション15.8.9「パージ構成」を参照してください。

- innodb_purge_threads

コマンド行形式	--innodb-purge-threads=#
システム変数	innodb_purge_threads
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	4
最小値	1

最大値	32

InnoDB purge 操作専用のバックグラウンドスレッドの数。 この値を大きくすると、追加のパージスレッドが作成されるため、DML 操作が複数のテーブルで実行されるシステムの効率が向上します。

関連情報については、セクション15.8.9「パージ構成」を参照してください。

- innodb_purge_rseg_truncate_frequency

コマンド行形式	--innodb-purge-rseg-truncate-frequency=#
システム変数	innodb_purge_rseg_truncate_frequency
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	128
最小値	1
最大値	128

パージが起動された回数に関して、パージシステムがロールバックセグメントを解放する頻度を定義します。 undo テーブルスペースは、ロールバックセグメントが解放されるまで切り捨てられません。 通常、パージシステムは、パージが起動される 128 回ごとにロールバックセグメントを解放します。 デフォルト値は 128 です。 この値を減らすと、パージスレッドがロールバックセグメントを解放する頻度が高くなります。

innodb_purge_rseg_truncate_frequency は、innodb_undo_log_truncate での使用を目的としています。 詳細は、undo テーブルスペースの切捨てを参照してください。

- innodb_random_read_ahead

コマンド行形式	--innodb-random-read-ahead[={OFF|ON}]
システム変数	innodb_random_read_ahead
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

InnoDB の I/O を最適化するために、ランダムな先読み技術を有効にします。

様々なタイプの先読みリクエストのパフォーマンスに関する考慮事項の詳細は、セクション15.8.3.4「InnoDB バッファープールのプリフェッチ (先読み) の構成」 を参照してください。 一般的な I/O チューニングのアドバイスについては、セクション8.5.8「InnoDB ディスク I/O の最適化」を参照してください。

- innodb_read_ahead_threshold

コマンド行形式	--innodb-read-ahead-threshold=#
システム変数	innodb_read_ahead_threshold
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	56
最小値	0

最大値	64

バッファープールにページをプリフェッチする際に InnoDB で使用される線形の先読みの感度を制御します。 InnoDB が少なくとも innodb_read_ahead_threshold ページをエクステント (64 ページ) から連続して読み取る場合は、次のエクステント全体の非同期読み取りが開始されます。 許可される値の範囲は 0 から 64 までです。 値 0 は先読みを無効にします。 デフォルトの 56 では、InnoDB は次のエクステント全体の非同期読み取りを開始するために、少なくとも 56 ページをエクステントから連続して読み取る必要があります。

先読みメカニズムを使用して読み取られるページの数と、アクセスされずにバッファープールから削除されるページの数を把握しておくと、innodb_read_ahead_threshold 設定を微調整する場合に役立ちます。 SHOW ENGINE INNODB STATUS 出力には、Innodb_buffer_pool_read_ahead および Innodb_buffer_pool_read_ahead_evicted のグローバルステータス変数からのカウンタ情報が表示されます。 これらの変数は、先読みリクエストによって buffer pool に取り込まれたページ数と、アクセスされたことなくバッファープールから evicted のそのようなページ数をそれぞれレポートします。 ステータス変数は、最後のサーバー再起動以降のグローバル値を報告します。

SHOW ENGINE INNODB STATUS には、先読みページが読み取られる速度と、そのようなページがアクセスされずに削除される速度も表示されます。 秒当たりの平均は、SHOW ENGINE INNODB STATUS の最後の呼出し以降に収集された統計に基づき、SHOW ENGINE INNODB STATUS 出力の BUFFER POOL AND MEMORY セクションに表示されます。

詳細は、セクション15.8.3.4「InnoDB バッファープールのプリフェッチ (先読み) の構成」を参照してください。 一般的な I/O チューニングのアドバイスについては、セクション8.5.8「InnoDB ディスク I/O の最適化」を参照してください。

- innodb_read_io_threads

コマンド行形式	--innodb-read-io-threads=#
システム変数	innodb_read_io_threads
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	4
最小値	1
最大値	64

InnoDB での読み取り操作で使用される I/O スレッドの数です。 書き込みスレッドで対応するものは、innodb_write_io_threads です。 詳細は、セクション15.8.5「InnoDB バックグラウンド I/O スレッドの数の構成」を参照してください。 一般的な I/O チューニングのアドバイスについては、セクション8.5.8「InnoDB ディスク I/O の最適化」を参照してください。

> 注記
>
> Linux システムでは、デフォルトの innodb_read_io_threads 設定で複数 (一般には 12 台よりも多く) の MySQL サーバーを実行すると、innodb_write_io_threads および Linux の aio-max-nr 設定がシステムの制限を超過する可能性があります。 理想的には、aio-max-nr 設定を増やします。回避策として、いずれかまたは両方の MySQL 変数の設定を減らすことができます。

- innodb_read_only

コマンド行形式	--innodb-read-only[={OFF|ON}]
システム変数	innodb_read_only
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean

デフォルト値	OFF

InnoDB を読取り専用モードで起動します。 読み取り専用メディア上のデータベースアプリケーションまたはデータセットを配布するために使用されます。 複数のインスタンス間で同じデータディレクトリを共有する際に、データウェアハウスで使用することもできます。 詳細は、セクション15.8.2「読み取り専用操作用の InnoDB の構成」を参照してください。

以前は、innodb_read_only システム変数を有効にすると、InnoDB ストレージエンジンのテーブルの作成および削除のみができなくなりました。 MySQL 8.0 の時点では、innodb_read_only を有効にすると、すべてのストレージエンジンでこれらの操作が防止されます。 ストレージエンジンのテーブルの作成および削除操作では、mysql システムデータベース内のデータディクショナリテーブルが変更されますが、これらのテーブルは InnoDB ストレージエンジンを使用するため、innodb_read_only が有効になっている場合は変更できません。 データディクショナリテーブルの変更を必要とする他のテーブル操作にも、同じ原則が適用されます。 例:

- innodb_read_only システム変数が有効になっている場合、InnoDB を使用するデータディクショナリの統計テーブルを更新できないため、ANALYZE TABLE が失敗することがあります。 キー分散を更新する ANALYZE TABLE 操作では、操作によってテーブル自体が更新された場合でも (MyISAM テーブルの場合など)、障害が発生する可能性があります。 更新された分散統計を取得するには、information_schema_stats_expiry=0 を設定します。
- データディクショナリに格納されているストレージエンジンの指定が更新されるため、ALTER TABLE tbl_name ENGINE=engine_name は失敗します。

また、mysql システムデータベースの他のテーブルでは、MySQL 8.0 の InnoDB ストレージエンジンが使用されます。 これらのテーブルを読取り専用にすると、テーブルを変更する操作が制限されます。 例:

- 付与テーブルで InnoDB が使用されているため、CREATE USER や GRANT などのアカウント管理ステートメントは失敗します。
- mysql.plugin システムテーブルで InnoDB が使用されているため、INSTALL PLUGIN および UNINSTALL PLUGIN プラグイン管理ステートメントは失敗します。
- mysql.func システムテーブルで InnoDB が使用されているため、CREATE FUNCTION および DROP FUNCTION UDF 管理ステートメントは失敗します。

- innodb_redo_log_archive_dirs

コマンド行形式	--innodb-redo-log-archive-dirs
導入	8.0.17
システム変数	innodb_redo_log_archive_dirs
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列
デフォルト値	NULL

redo ログアーカイブファイルを作成できるラベル付きディレクトリを定義します。 複数のラベル付きディレクトリをセミコロン区切りリストで定義できます。 例:

```
innodb_redo_log_archive_dirs='label1:/backups1;label2:/backups2'
```

ラベルには任意の文字列を指定できますが、コロン (:) は使用できません。 空のラベルも使用できますが、この場合もコロン (:) が必要です。

パスを指定する必要があり、ディレクトリが存在する必要があります。 パスにはコロン (':') を含めることができますが、セミコロン (;) は使用できません。

- innodb_redo_log_encrypt

コマンド行形式	--innodb-redo-log-encrypt[={OFF|ON}]
システム変数	innodb_redo_log_encrypt
スコープ	グローバル

動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

InnoDB data-at-rest encryption feature を使用して暗号化されたテーブルの redo ログデータの暗号化を制御します。 redo ログデータの暗号化は、デフォルトで無効になっています。 詳細は、redo ログの暗号化を参照してください。

- innodb_replication_delay

コマンド行形式	--innodb-replication-delay=#
システム変数	innodb_replication_delay
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	0
最小値	0
最大値	4294967295

innodb_thread_concurrency に到達した場合のレプリカサーバーのレプリケーションスレッド遅延 (ミリ秒)。

- innodb_rollback_on_timeout

コマンド行形式	--innodb-rollback-on-timeout[={OFF|ON}]
システム変数	innodb_rollback_on_timeout
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

InnoDB rolls back では、トランザクションタイムアウトの最後のステートメントのみがデフォルトで実行されます。 --innodb-rollback-on-timeout が指定されている場合、トランザクションタイムアウトにより、InnoDB はトランザクション全体を中断およびロールバックします。

詳細は、セクション15.21.4「InnoDB のエラー処理」を参照してください。

- innodb_rollback_segments

コマンド行形式	--innodb-rollback-segments=#
システム変数	innodb_rollback_segments
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	128
最小値	1
最大値	128

innodb_rollback_segments では、undo レコードを生成するトランザクションに対して、各 undo テーブルスペースおよびグローバル一時テーブルスペースに割り当てられる rollback segments の数を定義します。 各ロールバックセグメントでサポートされるトランザクションの数は、InnoDB のページサイズおよび各トランザ

クションに割り当てられた undo ログの数によって異なります。 詳細は、セクション15.6.6「undo ログ」を参照してください。

関連情報については、セクション15.3「InnoDB マルチバージョン」を参照してください。 undo テーブルスペースの詳細は、セクション15.6.3.4「undo テーブルスペース」 を参照してください。

- innodb_saved_page_number_debug

コマンド行形式	--innodb-saved-page-number-debug=#
システム変数	innodb_saved_page_number_debug
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	0
最大値	2**23-1

ページ番号を保存します。 innodb_fil_make_page_dirty_debug オプションを設定すると、innodb_saved_page_number_debug で定義されたページがダーティになります。 innodb_saved_page_number_debug オプションは、デバッグサポートが WITH_DEBUG CMake オプションを使用してコンパイルされている場合にのみ使用できます。

- innodb_sort_buffer_size

コマンド行形式	--innodb-sort-buffer-size=#
システム変数	innodb_sort_buffer_size
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	1048576
最小値	65536
最大値	67108864

InnoDB インデックスの作成時にデータのソートに使用されるソートバッファのサイズを指定します。 指定されたサイズは、内部ソートのためにメモリーに読み取られ、ディスクに書き込まれるデータの量を定義します。 このプロセスは 「run」 と呼ばれます。 マージフェーズでは、指定したサイズのバッファのペアが読み取られ、マージされます。 設定が大きいほど、実行数が少なくなり、マージされます。

このソート領域は、後続のインデックスのメンテナンス操作時ではなく、インデックスの作成時のマージソートでのみ使用されます。 インデックスの作成が完了すると、バッファーの割り当てが解除されます。

このオプションの値は、online DDL 操作中に同時 DML を記録するために一時ログファイルを拡張する量も制御します。

この設定を構成可能にする前は、サイズは 1048576 バイト (1MB) にハードコードされていましたが、これはデフォルトのままです。

インデックスを作成する ALTER TABLE または CREATE TABLE ステートメントの実行時に、それぞれが、このオプションで定義されたサイズを持つ 3 つのバッファーが割り当てられます。 さらに、ポインタ上でソートを実行できるように、ソートバッファー内の行に補助ポインタが割り当てられます (これは、ソート操作時の行の移動とは異なります)。

一般的なソート操作では、次のような式を使用してメモリー消費量を見積もることができます:

```
(6 /*FTS_NUM_AUX_INDEX*/ * (3*@@GLOBAL.innodb_sort_buffer_size)
+ 2 * number_of_partitions * number_of_secondary_indexes_created
* (@@GLOBAL.innodb_sort_buffer_size/dict_index_get_min_size(index)*/)
```

```
* 8 /*64-bit sizeof *buf->tuples*/")
```

@@GLOBAL.innodb_sort_buffer_size/dict_index_get_min_size(index) は、保持される最大タプル数を示します。2 * (@@GLOBAL.innodb_sort_buffer_size/*dict_index_get_min_size(index)*/) * 8 /*64-bit size of *buf->tuples*/は、割り当てられた補助ポインタを示します。

> **注記**
>
> 32 ビットの場合は、8 の代わりに 4 で乗算します。

全文インデックスでの並列ソートでは、innodb_ft_sort_pll_degree の設定で乗算します。

```
(6 /*FTS_NUM_AUX_INDEX*/ * @@GLOBAL.innodb_ft_sort_pll_degree)
```

- innodb_spin_wait_delay

コマンド行形式	--innodb-spin-wait-delay=#
システム変数	innodb_spin_wait_delay
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	6
最小値	0
最大値 (64 ビットプラットフォーム, ≤ 8.0.13)	2**64-1
最大値 (32 ビットプラットフォーム, ≤ 8.0.13)	2**32-1
最大値 (≥ 8.0.14)	1000

スピンロックでのポーリング間の最大遅延です。 このメカニズムの低レベルの実装は、ハードウェアとオペレーティングシステムの組み合わせによって異なるため、遅延は一定の時間間隔に対応しません。

スピンロックポーリング遅延の期間をより詳細に制御するために、innodb_spin_wait_pause_multiplier 変数と組み合せて使用できます。

詳細は、セクション15.8.8「スピンロックのポーリングの構成」を参照してください。

- innodb_spin_wait_pause_multiplier

コマンド行形式	--innodb-spin-wait-pause-multiplier=#
導入	8.0.16
システム変数	innodb_spin_wait_pause_multiplier
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	50
最小値	1
最大値	100

スレッドが mutex または rw-lock の取得を待機するときに発生するスピン待機ループ内の PAUSE 命令の数を決定するために使用される乗数値を定義します。

詳細は、セクション15.8.8「スピンロックのポーリングの構成」を参照してください。

- innodb_stats_auto_recalc

コマンド行形式	--innodb-stats-auto-recalc[={OFF|ON}]
システム変数	innodb_stats_auto_recalc

スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	ON

テーブル内のデータが大幅に変更されたあとは、InnoDB によって自動的に永続的統計が再計算されます。 しきい値は、テーブルの行の 10% です。 この設定は、innodb_stats_persistent オプションが有効な場合に作成されるテーブルに適用されます。 自動統計再計算は、CREATE TABLE ステートメントまたは ALTER TABLE ステートメントで STATS_PERSISTENT=1 を指定して構成することもできます。 統計を生成するためにサンプリングされるデータの量は、innodb_stats_persistent_sample_pages 変数によって制御されます。

詳細は、セクション15.8.10.1「永続的オプティマイザ統計のパラメータの構成」を参照してください。

- innodb_stats_include_delete_marked

コマンド行形式	--innodb-stats-include-delete-marked[={OFF|ON}]
システム変数	innodb_stats_include_delete_marked
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

デフォルトでは、InnoDB は統計の計算時にコミットされていないデータを読み取ります。 テーブルから行を削除するコミットされていないトランザクションの場合、InnoDB では、行の見積りおよびインデックス統計の計算時に削除マークが付けられたレコードが除外されるため、READ UNCOMMITTED 以外のトランザクション分離レベルを使用してテーブルで同時に操作している他のトランザクションの実行計画が最適でなくなる可能性があります。 このシナリオを回避するために、innodb_stats_include_delete_marked を有効にして、永続オプティマイザ統計の計算時に InnoDB に削除マーク付きレコードが含まれるようにできます。

innodb_stats_include_delete_marked が有効な場合、ANALYZE TABLE では、統計の再計算時に削除マークが付けられたレコードが考慮されます。

innodb_stats_include_delete_marked は、すべての InnoDB テーブルに影響するグローバル設定です。 永続オプティマイザ統計にのみ適用されます。

関連情報については、セクション15.8.10.1「永続的オプティマイザ統計のパラメータの構成」を参照してください。

- innodb_stats_method

コマンド行形式	--innodb-stats-method=value
システム変数	innodb_stats_method
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	列挙
デフォルト値	nulls_equal
有効な値	nulls_equal nulls_unequal nulls_ignored

InnoDB テーブルのインデックス値の分布に関する統計を収集するときに、サーバーが NULL 値を処理する方法です。 許可される値は、nulls_equal、nulls_unequal および nulls_ignored です。 nulls_equal の場合、すべての NULL インデックス値は等しいとみなされ、NULL 値の数と等しいサイズの単一の値グループを形成します。

nulls_unequal の場合、NULL 値同士を同等として扱わず、それぞれの NULL はサイズが 1 の別個のグループを生成します。 nulls_ignored の場合、NULL 値は無視されます。

テーブル統計の生成に使用される方法は、セクション8.3.8「InnoDB および MyISAM インデックス統計コレクション」 で説明されているように、オプティマイザがクエリーを実行するためにインデックスを選択する方法に影響します。

- innodb_stats_on_metadata

コマンド行形式	--innodb-stats-on-metadata[={OFF|ON}]
システム変数	innodb_stats_on_metadata
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

このオプションは、オプティマイザ statistics が非永続として構成されている場合にのみ適用されます。 オプティマイザ統計は、innodb_stats_persistent が無効な場合、または STATS_PERSISTENT=0 を使用して個々のテーブルが作成または変更された場合、ディスクに永続化されません。 詳細は、セクション15.8.10.2「非永続的オプティマイザ統計のパラメータの構成」を参照してください。

innodb_stats_on_metadata が有効になっている場合、SHOW TABLE STATUS などのメタデータステートメントの場合、または INFORMATION_SCHEMA.TABLES テーブルまたは INFORMATION_SCHEMA.STATISTICS テーブルにアクセスする場合、InnoDB は非永続 statistics を更新します。 (これらの更新は、ANALYZE TABLE で実行されるものに似ています。) 無効にすると、これらの操作時に InnoDB によって統計が更新されません。この設定を無効のままにすると、多数のテーブルまたはインデックスを持つスキーマのアクセス速度を向上させることができます。 InnoDB テーブルが関与するクエリーの実行計画の安定性も改善できます。

設定を変更するには、SET GLOBAL innodb_stats_on_metadata=mode ステートメントを発行します。ここで、mode は ON と OFF のいずれか (または 1 と 0 のいずれか) です。 設定を変更するには、グローバルシステム変数を設定するのに十分な権限 (セクション5.1.9.1「システム変数権限」 を参照) が必要で、すべての接続の操作にすぐに影響します。

- innodb_stats_persistent

コマンド行形式	--innodb-stats-persistent[={OFF|ON}]
システム変数	innodb_stats_persistent
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	ON

InnoDB インデックス統計をディスクに永続化するかどうかを指定します。 それ以外の場合は、頻繁に統計が再計算される可能性があります。これにより、クエリーの実行計画が変化する可能性があります。 テーブルが作成されると、この設定が各テーブルとともに格納されます。 テーブルを作成する前にグローバルレベルで innodb_stats_persistent を設定することも、CREATE TABLE および ALTER TABLE ステートメントで STATS_PERSISTENT 句を使用して、システム全体の設定をオーバーライドし、個々のテーブルの永続的統計を構成することもできます。

詳細は、セクション15.8.10.1「永続的オプティマイザ統計のパラメータの構成」を参照してください。

- innodb_stats_persistent_sample_pages

コマンド行形式	--innodb-stats-persistent-sample-pages=#
システム変数	innodb_stats_persistent_sample_pages
スコープ	グローバル
動的	はい

SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	20

インデックス付きカラムのカーディナリティーやその他の統計 (ANALYZE TABLE で計算された統計など) を見積もるときに、サンプルとして取得されるインデックスページの数です。 値を大きくすると、クエリーの実行計画を改善するインデックス統計の精度が改善されますが、InnoDB テーブルに対する ANALYZE TABLE の実行時に I/O が増加することになります。 詳細は、セクション15.8.10.1「永続的オプティマイザ統計のパラメータの構成」を参照してください。

> 注記
>
> innodb_stats_persistent_sample_pages に大きな値を設定すると、ANALYZE TABLE の実行時間が長くなる可能性があります。 ANALYZE TABLE によってアクセスされるデータベースページの数を見積もるには、セクション15.8.10.3「InnoDB テーブルに対する ANALYZE TABLE の複雑さの推定」 を参照してください。

innodb_stats_persistent_sample_pages は、テーブルに対して innodb_stats_persistent が有効になっている場合にのみ適用され、innodb_stats_persistent が無効になっている場合は、かわりに innodb_stats_transient_sample_pages が適用されます。

- innodb_stats_transient_sample_pages

コマンド行形式	--innodb-stats-transient-sample-pages=#
システム変数	innodb_stats_transient_sample_pages
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	8

インデックス付きカラムのカーディナリティーやその他の統計 (ANALYZE TABLE で計算された統計など) を見積もるときに、サンプルとして取得されるインデックスページの数です。 デフォルト値は 8 です。 値を大きくすると、インデックス統計の精度が改善されます。これにより、クエリーの実行計画を改善できますが、InnoDB テーブルを開くときや統計を再計算するときに I/O が増加するという犠牲が伴います。 詳細は、セクション15.8.10.2「非永続的オプティマイザ統計のパラメータの構成」を参照してください。

> 注記
>
> innodb_stats_transient_sample_pages に大きな値を設定すると、ANALYZE TABLE の実行時間が長くなる可能性があります。 ANALYZE TABLE によってアクセスされるデータベースページの数を見積もるには、セクション15.8.10.3「InnoDB テーブルに対する ANALYZE TABLE の複雑さの推定」 を参照してください。

innodb_stats_transient_sample_pages は、テーブルに対して innodb_stats_persistent が無効になっている場合にのみ適用され、innodb_stats_persistent が有効になっている場合は、かわりに innodb_stats_persistent_sample_pages が適用されます。 innodb_stats_sample_pages のかわりに使用します。詳細は、セクション15.8.10.2「非永続的オプティマイザ統計のパラメータの構成」を参照してください。

- innodb_status_output

コマンド行形式	--innodb-status-output[={OFF|ON}]
システム変数	innodb_status_output
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean

デフォルト値	OFF

標準 InnoDB モニターの定期出力を有効または無効にします。 また、InnoDB Lock Monitor の定期的な出力を有効または無効にする際に、innodb_status_output_locks と組み合わせて使用されます。 詳細は、セクション 15.17.2「InnoDB モニターの有効化」を参照してください。

- innodb_status_output_locks

コマンド行形式	--innodb-status-output-locks[={OFF|ON}]
システム変数	innodb_status_output_locks
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

InnoDB ロックモニターを有効または無効にします。 有効にすると、InnoDB ロックモニターは、SHOW ENGINE INNODB STATUS 出力および MySQL エラーログに出力される定期的な出力にロックに関する追加情報を出力します。 InnoDB ロックモニターの定期的な出力は、標準の InnoDB モニター出力の一部として出力されます。 したがって、InnoDB ロックモニターで MySQL エラーログに定期的にデータを出力するには、標準の InnoDB モニターを有効にする必要があります。 詳細は、セクション15.17.2「InnoDB モニターの有効化」を参照してください。

- innodb_strict_mode

コマンド行形式	--innodb-strict-mode[={OFF|ON}]
システム変数	innodb_strict_mode
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	ON

innodb_strict_mode が有効になっている場合、InnoDB は特定の条件に対して警告ではなくエラーを返します。

厳密モードは、SQL 内の無視できる誤字や構文エラー、または操作モードと SQL ステートメントのさまざまな組み合わせによる意図しないその他の結果から保護する際に役立ちます。 innodb_strict_mode が有効になっている場合、InnoDB では、警告を発行して指定されたステートメントを処理するのではなく (おそらく意図しない動作で)、特定のケースでエラー状態が発生します。 これは、MySQL で受け入れられる SQL 構文を制御し、警告なしでエラーを無視するのか、入力構文とデータ値を検証するのかを決定する MySQL の sql_mode と類似しています。

innodb_strict_mode 設定は、CREATE TABLE, ALTER TABLE, CREATE INDEX および OPTIMIZE TABLE ステートメントの構文エラーの処理に影響します。innodb_strict_mode ではレコードサイズチェックも有効になるため、INSERT または UPDATE は、選択したページサイズに対してレコードが大きすぎるために失敗することはありません。

CREATE TABLE ステートメント、ALTER TABLE ステートメントおよび CREATE INDEX ステートメントで ROW_FORMAT 句および KEY_BLOCK_SIZE 句を使用する場合は、Oracle で innodb_strict_mode を有効にすることをお薦めします。 innodb_strict_mode が無効になっている場合、InnoDB は競合する句を無視し、メッセージログに警告のみを表示してテーブルまたはインデックスを作成します。 結果のテーブルには、圧縮テーブルを作成しようとしたときの圧縮サポートの不足など、意図したものとは異なる特性がある場合があります。 innodb_strict_mode が有効な場合、このような問題により即時エラーが生成され、テーブルまたはインデックスは作成されません。

innodb_strict_mode は、mysqld の起動時にコマンドラインで、または MySQL configuration file で有効または無効にできます。 SET [GLOBAL|SESSION] innodb_strict_mode=mode ステートメントを使用して、実行時に innodb_strict_mode を有効または無効にすることもできます。ここで、mode は ON または OFF です。 GLOBAL 設定を変更するには、グローバルシステム変数を設定するのに十分な権限 (セクション5.1.9.1「システム変数権限」を参照) が必要であり、その後接続するすべてのクライアントの操作に影響します。 任意のク

ライアントが innodb_strict_mode の SESSION 設定を変更でき、そのクライアントのみが設定の影響を受けます。

innodb_strict_mode は、general tablespaces には適用できません。 一般的なテーブルスペースのテーブルスペース管理ルールは、innodb_strict_mode とは無関係に厳密に適用されます。 詳細は、セクション 13.1.21「CREATE TABLESPACE ステートメント」を参照してください。

- innodb_sync_array_size

コマンド行形式	--innodb-sync-array-size=#
システム変数	innodb_sync_array_size
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	1
最小値	1
最大値	1024

mutex/lock 待機配列のサイズを定義します。 値を大きくすると、スレッドの調整に使用される内部データ構造が分割され、多数の待機スレッドを持つワークロードの同時実行性が向上します。 この設定は MySQL インスタンスの起動時に構成する必要があり、あとで変更することはできません。 頻繁に多数の待機スレッドを生成するワークロード (通常は 768 を超える) では、値を増やすことをお薦めします。

- innodb_sync_spin_loops

コマンド行形式	--innodb-sync-spin-loops=#
システム変数	innodb_sync_spin_loops
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	30
最小値	0
最大値	4294967295

スレッドが中断される前に、InnoDB 相互排他ロックが開放されるまでスレッドが待機する回数です。

- innodb_sync_debug

コマンド行形式	--innodb-sync-debug[={OFF|ON}]
システム変数	innodb_sync_debug
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

InnoDB ストレージエンジンの同期デバッグ検査を有効にします。 このオプションは、デバッグサポートが WITH_DEBUG CMake オプションを使用してコンパイルされている場合にのみ使用できます。

- innodb_table_locks

コマンド行形式	--innodb-table-locks[={OFF|ON}]
システム変数	innodb_table_locks

スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	ON

autocommit = 0 の場合、InnoDB は LOCK TABLES の要求を受け入れます。MySQL はすべてのスレッドがテーブルに対するすべてのロックを解放するまで、LOCK TABLES ... WRITE から戻りません。 innodb_table_locks のデフォルト値は 1 です。これは、autocommit = 0. の場合、LOCK TABLES によって InnoDB がテーブルを内部的にロックすることを意味します。

innodb_table_locks = 0 は、LOCK TABLES ... WRITE で明示的にロックされたテーブルには影響しません。 LOCK TABLES ... WRITE で暗黙的に (たとえば、トリガーを使用して)、または LOCK TABLES ... READ によって、読み取りまたは書き込み用にロックされたテーブルには有効です。

関連情報については、セクション15.7「InnoDB のロックおよびトランザクションモデル」を参照してください。

- innodb_temp_data_file_path

コマンド行形式	--innodb-temp-data-file-path=file_name
システム変数	innodb_temp_data_file_path
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列
デフォルト値	ibtmp1:12M:autoextend

グローバル一時テーブルスペースデータファイルの相対パス、名前、サイズおよび属性を定義します。 グローバル一時テーブルスペースには、ユーザー作成一時テーブルに対する変更のロールバックセグメントが格納されます。

innodb_temp_data_file_path に値が指定されていない場合、デフォルトの動作では、ibtmp1 という名前の単一の自動拡張データファイルが innodb_data_home_dir ディレクトリに作成されます。 初期ファイルサイズは 12MB を少し超えています。

グローバル一時テーブルスペースのデータファイル指定の構文には、ファイル名、ファイルサイズ、autoextend および max 属性が含まれます:

```
file_name:file_size[:autoextend[:max:max_file_size]]
```

グローバル一時テーブルスペースデータファイルには、別の InnoDB データファイルと同じ名前を付けることはできません。 グローバル一時テーブルスペースデータファイルを作成できない場合やエラーが発生した場合は、致命的として扱われ、サーバーの起動は拒否されます。

ファイルサイズは、K、M または G をサイズ値に追加することで、KB、MB または GB で指定します。 ファイルサイズの合計は、12MB より少し大きくする必要があります。

個々のファイルのサイズ制限は、オペレーティングシステムによって決まります。 大規模ファイルをサポートするオペレーティングシステムでは、ファイルサイズが 4GB を超える場合があります。 グローバル一時テーブルスペースデータファイルに対する RAW ディスクパーティションの使用はサポートされていません。

autoextend および max 属性は、innodb_temp_data_file_path 設定で最後に指定されたデータファイルにのみ使用できます。 例:

```
[mysqld]
```

```
innodb_temp_data_file_path=ibtmp1:50M;ibtmp2:12M:autoextend:max:500MB
```

autoextend オプションを使用すると、データファイルの空き領域がなくなると、データファイルのサイズが自動的に増加します。 デフォルトでは、autoextend の増分は 64MB です。 増分を変更するには、innodb_autoextend_increment 変数の設定を変更します。

グローバル一時テーブルスペースデータファイルのディレクトリパスは、innodb_data_home_dir および innodb_temp_data_file_path で定義されたパスを連結することによって形成されます。

InnoDB を読取り専用モードで実行する前に、innodb_temp_data_file_path をデータディレクトリ外の場所に設定します。 パスは、データディレクトリに対する相対パスである必要があります。 例:

```
--innodb-temp-data-file-path=../../../tmp/ibtmp1:12M:autoextend
```

詳細は、グローバル一時テーブルスペースを参照してください。

- innodb_temp_tablespaces_dir

コマンド行形式	--innodb-temp-tablespaces-dir=dir_name
導入	8.0.13
システム変数	innodb_temp_tablespaces_dir
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	ディレクトリ名
デフォルト値	#innodb_temp

起動時に InnoDB がセッション一時テーブルスペースのプールを作成する場所を定義します。 デフォルトの場所は、データディレクトリ内の#innodb_temp ディレクトリです。 データディレクトリに対する完全修飾パスまたは相対パスが許可されます。

MySQL 8.0.16 では、セッション一時テーブルスペースには常に、InnoDB を使用してオプティマイザによって作成されたユーザー作成一時テーブルおよび内部一時テーブルが格納されます。 (以前は、内部一時テーブルのディスク上のストレージエンジンは、サポートされなくなった internal_tmp_disk_storage_engine システム変数によって決定されていました。 オンディスク内部一時テーブルのストレージエンジンを参照してください。)

詳細は、セッション一時テーブルスペースを参照してください。

- innodb_thread_concurrency

コマンド行形式	--innodb-thread-concurrency=#
システム変数	innodb_thread_concurrency
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	0
最小値	0
最大値	1000

InnoDB 内で許可されるスレッドの最大数を定義します。 値 0 (デフォルト) は、無限同時実行性 (制限なし) として解釈されます。 この変数は、高同時実行性システムでのパフォーマンスチューニングを目的としています。

InnoDB は、InnoDB 内のスレッド数を innodb_thread_concurrency の制限以下に保つことを試みます。 制限に達すると、待機スレッドの「「先入れ先出し」」 (FIFO) キューに追加のスレッドが配置されます。 ロックを待機しているスレッドは、並列実行中のスレッドの数にカウントされません。

正しい設定は、ワークロードおよびコンピューティング環境によって異なります。 MySQL インスタンスが CPU リソースを他のアプリケーションと共有している場合、またはワークロードや同時ユーザー数が増加して

いる場合は、この変数の設定を検討してください。 値の範囲をテストして、最適なパフォーマンスを提供する設定を決定します。innodb_thread_concurrency は動的変数で、ライブテストシステムで様々な設定を試すことができます。 特定の設定でパフォーマンスが低下した場合は、すぐに innodb_thread_concurrency を 0 に戻してください。

次のガイドラインに従うと、適切な設定を見つけて保持する際に役立ちます。

- ワークロードの同時ユーザースレッドの数が一貫して小さく、パフォーマンスに影響しない場合は、innodb_thread_concurrency=0 を設定します (制限なし)。
- ワークロードが一貫して大きく、または時々スパイクする場合は、innodb_thread_concurrency 値を設定し、最適なパフォーマンスを提供するスレッドの数が見つかるまで調整します。 たとえば、システムに通常 40 から 50 人のユーザーがいるが、定期的に 60、70 以上に増加するとします。 テストにより、同時ユーザー数は 80 に制限され、パフォーマンスはほとんど安定したままであることがわかります。 この場合、innodb_thread_concurrency を 80 に設定します。
- InnoDB でユーザースレッドに特定の数を超える仮想 CPU (たとえば、20 個の仮想 CPU) を使用しない場合は、innodb_thread_concurrency をこの数に設定します (パフォーマンステストによっては小さくなる可能性があります)。 MySQL を他のアプリケーションから分離することを目的としている場合は、mysqld プロセスを仮想 CPU のみにバインドすることを検討してください。 ただし、排他的バインドを使用すると、mysqld プロセスが一貫してビジー状態でない場合に最適でないハードウェア使用量になる可能性があることに注意してください。 この場合、mysqld プロセスを仮想 CPU にバインドできますが、他のアプリケーションが一部またはすべての仮想 CPU を使用できるようになります。

  > 注記
  >
  > オペレーティングシステムの観点からは、リソース管理ソリューションを使用して、mysqld プロセスをバインドするよりもアプリケーション間で CPU 時間がどのように共有されるかを管理することをお薦めします。 たとえば、他のクリティカルプロセスが実行されていないときに特定のアプリケーションに 90% の仮想 CPU 時間を割り当て、他のクリティカルプロセスが実行されているときにその値を 40% にスケールバックできます。

- 場合によっては、最適な innodb_thread_concurrency 設定が仮想 CPU の数より小さいことがあります。
- innodb_thread_concurrency 値が高すぎると、システム内部およびリソースの競合が増加するため、パフォーマンスが低下する可能性があります。
- 定期的にシステムをモニターし、分析してください。 ワークロード、ユーザー数、またはコンピューティング環境を変更するために、innodb_thread_concurrency 設定の調整が必要なことがあります。

値 0 を指定すると、SHOW ENGINE INNODB STATUS 出力の ROW OPERATIONS セクションの queries inside InnoDB および queries in queue カウンタが無効になります。

関連情報については、セクション15.8.4「InnoDB のスレッド並列性の構成」を参照してください。

- innodb_thread_sleep_delay

コマンド行形式	--innodb-thread-sleep-delay=#
システム変数	innodb_thread_sleep_delay
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	10000
最小値	0
最大値	1000000

InnoDB キューに参加するまでに、InnoDB スレッドがスリープ状態になる期間 (マイクロ秒単位) です。 デフォルト値は 10000 です。 0 の値はスリープを無効にします。 innodb_adaptive_max_sleep_delay を innodb_thread_sleep_delay に許可する最大値に設定すると、InnoDB は現在のスレッドスケジュールアクティビティに応じて innodb_thread_sleep_delay を自動的に上下に調整します。 この動的調整は、システムが軽く

ロードされているとき、またはほぼ全容量で動作しているときに、スレッドスケジューリングメカニズムが円滑に機能するのに役立ちます。

詳細は、セクション15.8.4「InnoDB のスレッド並列性の構成」を参照してください。

- innodb_tmpdir

コマンド行形式	--innodb-tmpdir=dir_name
システム変数	innodb_tmpdir
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	ディレクトリ名
デフォルト値	NULL

テーブルを再構築するオンライン ALTER TABLE 操作中に作成される一時ソートファイルの代替ディレクトリを定義するために使用します。

テーブルを再構築するオンライン ALTER TABLE 操作では、元のテーブルと同じディレクトリに中間テーブルファイルも作成されます。 innodb_tmpdir オプションは、中間テーブルファイルには適用されません。

有効な値は、MySQL データディレクトリパス以外の任意のディレクトリパスです。 値が NULL の場合 (デフォルト)、一時ファイルは MySQL 一時ディレクトリ (Unix の場合は $TMPDIR、Windows の場合は %TEMP%、--tmpdir 構成オプションで指定されたディレクトリ)、作成されます。 ディレクトリが指定されている場合、SET ステートメントを使用して innodb_tmpdir が構成されている場合にのみ、ディレクトリの存在と権限がチェックされます。 symlink がディレクトリ文字列に指定されている場合、symlink は解決され、絶対パスとして格納されます。 パスは 512 バイトを超えることはできません。 innodb_tmpdir が無効なディレクトリに設定されている場合、オンラインの ALTER TABLE 操作でエラーが報告されます。innodb_tmpdir は、MySQL tmpdir 設定をオーバーライドしますが、オンラインの ALTER TABLE 操作の場合のみです。

innodb_tmpdir を構成するには、FILE 権限が必要です。

tmpfs ファイルシステムにある一時ファイルディレクトリのオーバーフローを回避するために、innodb_tmpdir オプションが導入されました。 このようなオーバーフローは、テーブルを再構築するオンライン ALTER TABLE 操作中に作成された大規模な一時ソートファイルの結果として発生する可能性があります。

レプリケーション環境では、すべてのサーバーに同じオペレーティングシステム環境がある場合にのみ、innodb_tmpdir 設定のレプリケートを検討してください。 それ以外の場合、innodb_tmpdir 設定をレプリケートすると、テーブルを再構築するオンライン ALTER TABLE 操作の実行時にレプリケーションが失敗する可能性があります。 サーバーの動作環境が異なる場合は、各サーバーで個別に innodb_tmpdir を構成することをお薦めします。

詳細は、セクション15.12.3「オンライン DDL 領域の要件」を参照してください。 ALTER TABLE のオンライン操作の詳細は、セクション15.12「InnoDB とオンライン DDL」 を参照してください。

- innodb_trx_purge_view_update_only_debug

コマンド行形式	--innodb-trx-purge-view-update-only-debug[={OFF|ON}]
システム変数	innodb_trx_purge_view_update_only_debug
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

パージビューの更新を許可しながら、削除マーク付きレコードのパージを一時停止します。 このオプションでは、パージビューは更新されますが、パージはまだ実行されていない状況が人為的に作成されます。 このオプションは、デバッグサポートが WITH_DEBUG CMake オプションを使用してコンパイルされている場合にのみ使用できます。

- innodb_trx_rseg_n_slots_debug

コマンド行形式	--innodb-trx-rseg-n-slots-debug=#
システム変数	innodb_trx_rseg_n_slots_debug
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	0
最大値	1024

TRX_RSEG_N_SLOTS を、undo ログセグメントの空きスロットを検索する trx_rsegf_undo_find_free 関数の特定の値に制限するデバッグフラグを設定します。 このオプションは、デバッグサポートが WITH_DEBUG CMake オプションを使用してコンパイルされている場合にのみ使用できます。

- innodb_undo_directory

コマンド行形式	--innodb-undo-directory=dir_name
システム変数	innodb_undo_directory
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	ディレクトリ名

InnoDB が undo テーブルスペースを作成するパス。 通常、undo テーブルスペースを別のストレージデバイスに配置するために使用されます。

デフォルト値はありません (NULL)。 innodb_undo_directory 変数が定義されていない場合、undo テーブルスペースはデータディレクトリに作成されます。

MySQL インスタンスの初期化時に作成されるデフォルトの undo テーブルスペース (innodb_undo_001 および innodb_undo_002) は、innodb_undo_directory 変数で定義されたディレクトリに常に存在します。

別のパスが指定されていない場合、CREATE UNDO TABLESPACE 構文を使用して作成された undo テーブルスペースは、innodb_undo_directory 変数で定義されたディレクトリに作成されます。

詳細は、セクション15.6.3.4「undo テーブルスペース」を参照してください。

- innodb_undo_log_encrypt

コマンド行形式	--innodb-undo-log-encrypt[={OFF|ON}]
システム変数	innodb_undo_log_encrypt
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

InnoDB data-at-rest encryption feature を使用して暗号化されたテーブルの undo ログデータの暗号化を制御します。 個別の undo tablespaces に存在する undo ログにのみ適用されます。 セクション15.6.3.4「undo テーブルスペース」を参照してください。 システムテーブルスペースに存在する undo ログデータの暗号化はサポートされていません。 詳細は、undo ログの暗号化を参照してください。

- innodb_undo_log_truncate

コマンド行形式	--innodb-undo-log-truncate[={OFF|ON}]
システム変数	innodb_undo_log_truncate

スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	ON

有効にすると、innodb_max_undo_log_size で定義されたしきい値を超える undo テーブルスペースに切捨てのマークが付けられます。 undo テーブルスペースのみ切り捨てられます。 システムテーブルスペースに存在する undo ログの切捨てはサポートされていません。 切捨てを実行するには、少なくとも 2 つの undo テーブルスペースが必要です。

innodb_purge_rseg_truncate_frequency 変数を使用すると、undo テーブルスペースの切捨てを迅速に実行できます。

詳細は、undo テーブルスペースの切捨てを参照してください。

- innodb_undo_tablespaces

コマンド行形式	--innodb-undo-tablespaces=#
非推奨	はい
システム変数	innodb_undo_tablespaces
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	2
最小値	2
最大値	127

InnoDB で使用される undo tablespaces の数を定義します。 デフォルト値と最小値は 2 です。

> 注記
>
> innodb_undo_tablespaces 変数は非推奨であり、MySQL 8.0.14 の時点では構成できなくなりました。 将来のリリースで削除される予定です。

詳細は、セクション15.6.3.4「undo テーブルスペース」を参照してください。

- innodb_use_native_aio

コマンド行形式	--innodb-use-native-aio[={OFF|ON}]
システム変数	innodb_use_native_aio
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	ON

Linux の非同期 I/O サブシステムを使用するかどうかを指定します。 この変数は Linux システムにのみ適用され、サーバーの実行中は変更できません。 通常、このオプションはデフォルトで有効になっているため、構成する必要はありません。

Windows システムで InnoDB が持つ asynchronous I/O 機能は、Linux システムで使用できます。 (その他の Unix に似たシステムでは、引き続き同期 I/O 呼び出しが使用されます。) この機能により、SHOW ENGINE

INNODB STATUS\G 出力に多くの保留中の読取り/書込みが通常表示される、大量の I/O-bound システムのスケーラビリティが向上します。

大量の InnoDB I/O スレッドとともに実行すると (特に、同じサーバーマシン上で複数のこのようなインスタンスを実行すると)、Linux システムの能力制限を超える可能性があります。 この場合、次のエラーを受信する可能性があります。

```
EAGAIN: The specified maxevents exceeds the user's limit of available events.
```

一般に、/proc/sys/fs/aio-max-nr により大きな制限を記述すれば、このエラーに対処できます。

ただし、OS の非同期 I/O サブシステムに問題があるために InnoDB を起動できない場合は、innodb_use_native_aio=0 を使用してサーバーを起動できます。 このオプションは、tmpfs で AIO をサポートしていない tmpdir の場所、tmpfs ファイルシステム、Linux カーネルの組合せなどの潜在的な問題が InnoDB によって検出された場合にも、起動時に自動的に無効になることがあります。

詳細は、セクション15.8.6「Linux での非同期 I/O の使用」を参照してください。

- innodb_validate_tablespace_paths

コマンド行形式	--innodb-validate-tablespace-paths[={OFF|ON}]
導入	8.0.21
システム変数	innodb_validate_tablespace_paths
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	ON

テーブルスペースファイルパスの検証を制御します。 起動時に、InnoDB は、テーブルスペースファイルが別の場所に移動された場合に備えて、データディクショナリに格納されているテーブルスペースファイルパスに対して既知のテーブルスペースファイルのパスを検証します。 innodb_validate_tablespace_paths 変数を使用すると、テーブルスペースパスの検証を無効にできます。 この機能は、テーブルスペースファイルを移動しない環境を対象としています。 パス検証を無効にすると、多数のテーブルスペースファイルがあるシステムでの起動時間が短縮されます。

> **警告**
>
> テーブルスペースファイルの移動後にテーブルスペースパス検証を無効にしてサーバーを起動すると、動作が未定義になる可能性があります。

詳細は、セクション15.6.3.7「テーブルスペースパス検証の無効化」を参照してください。

- innodb_version

InnoDB のバージョン番号です。 MySQL 8.0 では、InnoDB の個別のバージョン番号は適用されず、この値はサーバーの version 番号と同じです。

- innodb_write_io_threads

コマンド行形式	--innodb-write-io-threads=#
システム変数	innodb_write_io_threads
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	4
最小値	1

最大値	64

InnoDB の書き込み操作で使用される I/O スレッドの数です。 デフォルト値は 4 です。 読み取りスレッドで対応するものは、innodb_read_io_threads です。 詳細は、セクション15.8.5「InnoDB バックグラウンド I/O スレッドの数の構成」を参照してください。 一般的な I/O チューニングのアドバイスについては、セクション8.5.8「InnoDB ディスク I/O の最適化」を参照してください。

> 注記
>
> Linux システムでは、デフォルトの innodb_read_io_threads 設定で複数 (一般には 12 台よりも多く) の MySQL サーバーを実行すると、innodb_write_io_threads および Linux の aio-max-nr 設定がシステムの制限を超過する可能性があります。 理想的には、aio-max-nr 設定を増やします。回避策として、いずれかまたは両方の MySQL 変数の設定を減らすことができます。

また、バイナリログとディスクの同期を制御する sync_binlog の値も考慮してください。

一般的な I/O チューニングのアドバイスについては、セクション8.5.8「InnoDB ディスク I/O の最適化」を参照してください。

15.15 InnoDB INFORMATION_SCHEMA テーブル

このセクションでは、InnoDB INFORMATION_SCHEMA テーブルについて、その使用例とともに説明します。

InnoDB INFORMATION_SCHEMA テーブルは、InnoDB ストレージエンジンのさまざまな側面に関するメタデータ、ステータス情報、および統計を提供します。 INFORMATION_SCHEMA データベースで SHOW TABLES ステートメントを発行することによって、InnoDB INFORMATION_SCHEMA テーブルのリストを表示できます。

```
mysql> SHOW TABLES FROM INFORMATION_SCHEMA LIKE 'INNODB%';
```

テーブル定義については、セクション26.51「INFORMATION_SCHEMA InnoDB テーブル」を参照してください。 MySQL INFORMATION_SCHEMA データベースに関連した一般的な情報については、第26章「INFORMATION_SCHEMA テーブル」を参照してください。

15.15.1 圧縮に関する InnoDB INFORMATION_SCHEMA テーブル

圧縮が全体としてどれだけ適切に機能しているかを把握するための、圧縮に関する InnoDB INFORMATION_SCHEMA テーブルのペアとして、次の 2 つがあります。

- INNODB_CMP および INNODB_CMP_RESET は、圧縮操作の数および圧縮の実行に費やされた時間に関する情報を提供します。
- INNODB_CMPMEM および INNODB_CMPMEM_RESET は、圧縮のためのメモリーの割当て方法に関する情報を提供します。

15.15.1.1 INNODB_CMP および INNODB_CMP_RESET

INNODB_CMP テーブルおよび INNODB_CMP_RESET テーブルは、セクション15.9「InnoDB のテーブルおよびページの圧縮」 で説明されている圧縮テーブルに関連する操作のステータス情報を提供します。 PAGE_SIZE カラムは、圧縮されたページサイズをレポートします。

これらの 2 つのテーブルの内容は同じですが、INNODB_CMP_RESET から読み取ると、圧縮および圧縮解除操作に関する統計がリセットされます。 たとえば、INNODB_CMP_RESET の出力を 60 分に 1 回アーカイブした場合は、1 時間ごとの統計が表示されます。 INNODB_CMP の出力を監視する場合 (INNODB_CMP_RESET を読み取らないことを確認)、InnoDB の起動以降の累積統計が表示されます。

テーブル定義については、セクション26.51.5「INFORMATION_SCHEMA INNODB_CMP および INNODB_CMP_RESET テーブル」を参照してください。

15.15.1.2 INNODB_CMPMEM および INNODB_CMPMEM_RESET

INNODB_CMPMEM および INNODB_CMPMEM_RESET テーブルは、バッファープール内に存在する圧縮されたページに関するステータス情報を提供します。 圧縮テーブルおよびバッファープールの使用の詳細は、セクション15.9「InnoDB のテーブルおよびページの圧縮」を参照してください。 INNODB_CMP および INNODB_CMP_RESET テーブルでは、圧縮に関するより役立つ統計が提供されます。

内部の詳細

InnoDB は、バディーアロケータシステムを使用して、1K バイトから 16K バイトまでのさまざまなサイズのページに割り当てられたメモリーを管理します。 ここで説明されている 2 つのテーブルの各行は、1 つのページサイズに対応します。

INNODB_CMPMEM および INNODB_CMPMEM_RESET テーブルの内容は同じですが、INNODB_CMPMEM_RESET から読み取ると、再配置操作に関する統計がリセットされます。 たとえば、INNODB_CMPMEM_RESET の出力を 60 分に 1 回アーカイブした場合は、1 時間ごとの統計が表示されます。 INNODB_CMPMEM_RESET を読み取らずに INNODB_CMPMEM の出力を監視した場合、InnoDB の起動後の累積統計が表示されます。

テーブル定義については、セクション26.51.6「INFORMATION_SCHEMA INNODB_CMPMEM および INNODB_CMPMEM_RESET テーブル」を参照してください。

15.15.1.3 圧縮情報スキーマテーブルの使用

例 15.1 圧縮情報スキーマテーブルの使用

圧縮テーブルを含むデータベースからのサンプル出力を次に示します (セクション15.9「InnoDB のテーブルおよびページの圧縮」、INNODB_CMP、INNODB_CMP_PER_INDEX、および INNODB_CMPMEM を参照してください)。

次の表は、軽いワークロード下にある INFORMATION_SCHEMA.INNODB_CMP の内容を示しています。 バッファープールに含まれている唯一の圧縮ページサイズは 8K です。 カラム COMPRESS_TIME および UNCOMPRESS_TIME が 0 であるため、ページの圧縮または圧縮解除で消費された時間は統計がリセットされてから 1 秒未満でした。

page size	compress ops	compress ops ok	compress time	uncompress ops	uncompress time
1024	0	0	0	0	0
2048	0	0	0	0	0
4096	0	0	0	0	0
8192	1048	921	0	61	0
16384	0	0	0	0	0

INNODB_CMPMEM によると、バッファープール内には 6169 個の圧縮された 8K バイトページが存在します。 割り当てられているほかのブロックサイズは 64 バイトだけです。 INNODB_CMPMEM 内のもっとも小さい PAGE_SIZE は、対応する圧縮解除されたページがバッファープール内に存在しない圧縮ページのブロックディスクリプタとして使用されます。 このようなページが 5910 個存在することがわかります。 また、間接的には、259 (6169-5910) 個の圧縮ページもバッファープール内に圧縮解除された形式で存在することがわかります。

次の表は、軽いワークロード下にある INFORMATION_SCHEMA.INNODB_CMPMEM の内容を示しています。 圧縮ページのためのメモリーアロケータの断片化のために、一部のメモリー SUM(PAGE_SIZE*PAGES_FREE)=6784 は使用できません。 これは、小さなメモリー割り当て要求が、バディーアロケーションシステムを使用して (メインのバッファープールから割り当てられる 16K ブロックから始めて) より大きなブロックを分割することによって満たされるためです。 断片化がこのように少ないのは、より大きな隣接した空きブロックを形成するために、割り当てられた一部のブロックが再配置 (コピー) されたためです。 この SUM(PAGE_SIZE*RELOCATION_OPS) バイトのコピーで消費された時間は 1 秒未満でした ((SUM(RELOCATION_TIME)=0))。

page size	pages used	pages free	relocation ops	relocation time
64	5910	0	2436	0
128	0	1	0	0
256	0	0	0	0
512	0	1	0	0
1024	0	0	0	0
2048	0	1	0	0
4096	0	1	0	0
8192	6169	0	5	0

page size	pages used	pages free	relocation ops	relocation time
16384	0	0	0	0

15.15.2 InnoDB INFORMATION_SCHEMA トランザクションおよびロック情報

> 注記
>
> このセクションでは、MySQL 8.0 内の INFORMATION_SCHEMA INNODB_LOCKS および INNODB_LOCK_WAITS テーブルよりも優先される、パフォーマンススキーマ data_locks および data_lock_waits テーブルによって公開されるロック情報について説明します。 古い INFORMATION_SCHEMA テーブルに関して記述されている同様の説明は、MySQL 5.7 Reference Manual の InnoDB INFORMATION_SCHEMA Transaction and Locking Information を参照してください。

一方の INFORMATION_SCHEMA テーブルと 2 つの「パフォーマンススキーマ」テーブルを使用すると、InnoDB トランザクションを監視し、潜在的なロックの問題を診断できます:

- INNODB_TRX: この INFORMATION_SCHEMA テーブルには、InnoDB 内で現在実行されているすべてのトランザクションに関する情報が表示されます。これには、トランザクションの状態 (実行中かロック待機中かなど)、トランザクションの開始時期、トランザクションが実行されている特定の SQL ステートメントなどが含まれます。
- data_locks :「このパフォーマンススキーマ」テーブルには、各保留ロックの行と、保留ロックの解放を待機してブロックされる各ロックリクエストが含まれています:
  - ロックを保持しているトランザクションの状態 (INNODB_TRX.TRX_STATE が RUNNING, LOCK WAIT, ROLLING BACK または COMMITTING) にかかわらず、保持されているロックごとに 1 つの行があります。
  - 別のトランザクションがロックを解放するのを待機している InnoDB 内の各トランザクション (INNODB_TRX.TRX_STATE は LOCK WAIT) は、単一のブロッキングロックリクエストによってブロックされます。 そのブロックしているロック要求は、互換性がないモードにある別のトランザクションによって保持されている行ロックまたはテーブルロックに対するものです。 ロック要求には常に、要求をブロックする保持ロックのモード (読み取りと書き込み、共有と排他) と互換性のないモードがあります。

    ブロックされたトランザクションは、他のトランザクションがコミットまたはロールバックされ、リクエストされたロックが解放されるまで続行できません。 ブロックされたトランザクションごとに、data_locks には、トランザクションがリクエストしたロックと待機しているロックを示す行が 1 つ含まれます。
- data_lock_waits:「このパフォーマンススキーマ」テーブルには、特定のロックを待機しているトランザクション、または特定のトランザクションが待機しているロックが示されます。 このテーブルには、ブロックされているトランザクションごとに、そのトランザクションが要求したロックと、その要求をブロックしているロックを示す 1 つ以上の行が含まれています。 REQUESTING_ENGINE_LOCK_ID 値はトランザクションによってリクエストされたロックを参照し、BLOCKING_ENGINE_LOCK_ID 値は最初のトランザクションの続行を妨げる (別のトランザクションによって保持されている) ロックを参照します。 特定のブロックされたトランザクションについて、data_lock_waits のすべての行の値は、REQUESTING_ENGINE_LOCK_ID では同じで、BLOCKING_ENGINE_LOCK_ID では異なる値になります。

前述のテーブルの詳細は、セクション26.51.29「INFORMATION_SCHEMA INNODB_TRX テーブル」、セクション27.12.13.1「data_locks テーブル」 および セクション27.12.13.2「data_lock_waits テーブル」 を参照してください。

15.15.2.1 InnoDB トランザクションの使用および情報のロック

> 注記
>
> このセクションでは、MySQL 8.0 内の INFORMATION_SCHEMA INNODB_LOCKS および INNODB_LOCK_WAITS テーブルよりも優先される、パフォーマンススキーマ data_locks および data_lock_waits テーブルによって公開されるロック情報について説明します。 古い INFORMATION_SCHEMA テーブルに関して記述されている同様の説明は、MySQL 5.7 Reference Manual の Using InnoDB Transaction and Locking Information を参照してください。

ブロックしているトランザクションの識別

どのトランザクションが別のトランザクションをブロックしているかを識別すると役立つ場合があります。 InnoDB トランザクションおよびデータロックに関する情報を含むテーブルを使用すると、どのトランザクション

が別のトランザクションを待機しているか、およびどのリソースがリクエストされているかを判別できます。(これらのテーブルの詳細は、セクション15.15.2「InnoDB INFORMATION_SCHEMA トランザクションおよびロック情報」 を参照してください。)

3 つのセッションが同時に実行されているとします。 各セッションは MySQL スレッドに対応し、あるトランザクションを別のトランザクションの後に実行します。 これらのセッションが次のステートメントを発行したが、まだトランザクションをコミットしていない場合は、システムの状態を考慮してください:

- セッション A:

```
BEGIN;
SELECT a FROM t FOR UPDATE;
SELECT SLEEP(100);
```

- セッション B:

```
SELECT b FROM t FOR UPDATE;
```

- セッション C:

```
SELECT c FROM t FOR UPDATE;
```

このシナリオでは、次のクエリーを使用して、待機中のトランザクションおよびブロックしているトランザクションを確認します:

```
SELECT
  r.trx_id waiting_trx_id,
  r.trx_mysql_thread_id waiting_thread,
  r.trx_query waiting_query,
  b.trx_id blocking_trx_id,
  b.trx_mysql_thread_id blocking_thread,
  b.trx_query blocking_query
FROM       performance_schema.data_lock_waits w
INNER JOIN information_schema.innodb_trx b
  ON b.trx_id = w.blocking_engine_transaction_id
INNER JOIN information_schema.innodb_trx r
  ON r.trx_id = w.requesting_engine_transaction_id;
```

または、より単純に sys スキーマの innodb_lock_waits ビューを使用します:

```
SELECT
  waiting_trx_id,
  waiting_pid,
  waiting_query,
  blocking_trx_id,
  blocking_pid,
  blocking_query
FROM sys.innodb_lock_waits;
```

ブロッキングクエリーに対して NULL 値がレポートされる場合は、発行セッションがアイドル状態になった後のブロッキングクエリーの識別 を参照してください。

waiting trx id	waiting thread	waiting query	blocking trx id	blocking thread	blocking query
A4	6	SELECT b FROM t FOR UPDATE	A3	5	SELECT SLEEP(100)
A5	7	SELECT c FROM t FOR UPDATE	A3	5	SELECT SLEEP(100)
A5	7	SELECT c FROM t FOR UPDATE	A4	6	SELECT b FROM t FOR UPDATE

前述のテーブルでは、「「待機中のクエリー」」カラムまたは「「ブロッキングクエリー」」カラムでセッションを識別できます。 次のことがわかります。

- セッション B (trx id A4、スレッド 6) とセッション C (trx id A5、スレッド 7) はどちらもセッション A (trx id A3、スレッド 5) を待機しています。
- セッション C はセッション B およびセッション A を待機しています。

基礎となるデータは、INFORMATION_SCHEMA INNODB_TRX テーブルおよびパフォーマンススキーマの data_locks および data_lock_waits テーブルに表示されます。

次のテーブルに、INNODB_TRX テーブルのサンプルコンテンツを示します。

trx id	trx state	trx started	trx requested lock id	trx wait started	trx weight	trx mysql thread id	trx query
A3	RUNNING	2008-01-15 16:44:54	NULL	NULL	2	5	SELECT SLEEP(100)
A4	LOCK WAIT	2008-01-15 16:45:09	A4:1:3:2	2008-01-15 16:45:09	2	6	SELECT b FROM t FOR UPDATE
A5	LOCK WAIT	2008-01-15 16:45:14	A5:1:3:2	2008-01-15 16:45:14	2	7	SELECT c FROM t FOR UPDATE

次のテーブルに、data_locks テーブルのサンプルコンテンツを示します。

lock id	lock trx id	lock mode	lock type	スキーマのロック	lock table	lock index	lock data
A3:1:3:2	A3	X	RECORD	test	t	PRIMARY	0x0200
A4:1:3:2	A4	X	RECORD	test	t	PRIMARY	0x0200
A5:1:3:2	A5	X	RECORD	test	t	PRIMARY	0x0200

次のテーブルに、data_lock_waits テーブルのサンプルコンテンツを示します。

requesting trx id	requested lock id	blocking trx id	blocking lock id
A4	A4:1:3:2	A3	A3:1:3:2
A5	A5:1:3:2	A3	A3:1:3:2
A5	A5:1:3:2	A4	A4:1:3:2

発行セッションがアイドル状態になった後のブロッキングクエリーの識別

ブロッキングトランザクションを識別するときに、クエリーを発行したセッションがアイドル状態になった場合は、ブロッキングクエリーに対して NULL 値が報告されます。 この場合は、次のステップを使用してブロッキングクエリーを決定します:

1. ブロッキングトランザクションのプロセスリスト ID を識別します。 sys.innodb_lock_waits テーブルでは、ブロッキングトランザクションのプロセスリスト ID は blocking_pid 値です。
2. blocking_pid を使用して、MySQL パフォーマンススキーマの threads テーブルをクエリーし、ブロックしているトランザクションの THREAD_ID を判別します。 たとえば、blocking_pid が 6 の場合は、次のクエリーを発行します:

   ```
   SELECT THREAD_ID FROM performance_schema.threads WHERE PROCESSLIST_ID = 6;
   ```

3. THREAD_ID を使用して、パフォーマンススキーマ events_statements_current テーブルをクエリーし、スレッドによって最後に実行されたクエリーを確認します。 たとえば、THREAD_ID が 28 の場合は、次のクエリーを発行します:

   ```
   SELECT THREAD_ID, SQL_TEXT FROM performance_schema.events_statements_current
   WHERE THREAD_ID = 28\G
   ```

4. スレッドによって実行された最後のクエリーが、ロックが保持されている理由を判断するのに十分な情報でない場合は、パフォーマンススキーマ events_statements_history テーブルをクエリーして、スレッドによって実行された最後の 10 個のステートメントを表示できます。

   ```
   SELECT THREAD_ID, SQL_TEXT FROM performance_schema.events_statements_history
   WHERE THREAD_ID = 28 ORDER BY EVENT_ID;
   ```

InnoDB トランザクションと MySQL セッションの関連付け

内部 InnoDB ロック情報を、MySQL によって保持されるセッションレベルの情報と関連付けると便利な場合があります。 たとえば、特定の InnoDB トランザクション ID について、対応する MySQL セッション ID とロックを保持している可能性があるセッションの名前を把握し、他のトランザクションをブロックする場合があります。

INFORMATION_SCHEMA INNODB_TRX テーブル、パフォーマンススキーマ data_locks および data_lock_waits テーブルからの次の出力は、ある程度ロードされたシステムから取得されます。 表示されているように、複数のトランザクションが実行されています。

次の data_locks テーブルおよび data_lock_waits テーブルは、次のことを示しています:

- トランザクション 77F (INSERT を実行中) は、トランザクション 77E、77D,、および 77B がコミットするのを待機しています。
- トランザクション 77E (INSERT を実行) は、トランザクション 77D および 77B のコミットを待機しています。
- トランザクション 77D (INSERT を実行) は、トランザクション 77B のコミットを待機しています。
- トランザクション 77B (INSERT を実行) は、トランザクション 77A のコミットを待機しています。
- トランザクション 77A は実行中であり、現在 SELECT を実行しています。
- トランザクション E56 (INSERT を実行中) は、トランザクション E55 がコミットするのを待機しています。
- トランザクション E55 (INSERT を実行中) は、トランザクション 19C がコミットするのを待機しています。
- トランザクション 19C は実行中であり、現在 INSERT を実行しています。

> 注記
>
> INFORMATION_SCHEMA PROCESSLIST テーブルと INNODB_TRX テーブルに表示されるクエリーの間に不整合がある可能性があります。 詳細は、セクション 15.15.2.3「InnoDB トランザクションおよびロック情報の永続性と一貫性」 を参照してください。

次のテーブルに、重い workload を実行しているシステムの PROCESSLIST テーブルの内容を示します。

ID	USER	HOST	DB	COMMAND	TIME	STATE	INFO
384	root	localhost	test	Query	10	update	INSERT INTO t2 VALUES …
257	root	localhost	test	Query	3	update	INSERT INTO t2 VALUES …
130	root	localhost	test	Query	0	update	INSERT INTO t2 VALUES …
61	root	localhost	test	Query	1	update	INSERT INTO t2 VALUES …
8	root	localhost	test	Query	1	update	INSERT INTO t2 VALUES …
4	root	localhost	test	Query	0	preparing	SELECT * FROM PROCESSLIST
2	root	localhost	test	Sleep	566		NULL

次のテーブルに、重い workload を実行しているシステムの INNODB_TRX テーブルの内容を示します。

trx id	trx state	trx started	trx requested lock id	trx wait started	trx weight	trx mysql thread id	trx query
77F	LOCK WAIT	2008-01-15 13:10:16	77F	2008-01-15 13:10:16	1	876	INSERT INTO t09 (D, B, C) VALUES …

trx id	trx state	trx started	trx requested lock id	trx wait started	trx weight	trx mysql thread id	trx query
77E	LOCK WAIT	2008-01-15 13:10:16	77E	2008-01-15 13:10:16	1	875	INSERT INTO t09 (D, B, C) VALUES …
77D	LOCK WAIT	2008-01-15 13:10:16	77D	2008-01-15 13:10:16	1	874	INSERT INTO t09 (D, B, C) VALUES …
77B	LOCK WAIT	2008-01-15 13:10:16	77B:733:12:1	2008-01-15 13:10:16	4	873	INSERT INTO t09 (D, B, C) VALUES …
77A	RUNNING	2008-01-15 13:10:16	NULL	NULL	4	872	SELECT b, c FROM t09 WHERE …
E56	LOCK WAIT	2008-01-15 13:10:06	E56:743:6:2	2008-01-15 13:10:06	5	384	INSERT INTO t2 VALUES …
E55	LOCK WAIT	2008-01-15 13:10:06	E55:743:38:2	2008-01-15 13:10:13	965	257	INSERT INTO t2 VALUES …
19C	RUNNING	2008-01-15 13:09:10	NULL	NULL	2900	130	INSERT INTO t2 VALUES …
E15	RUNNING	2008-01-15 13:08:59	NULL	NULL	5395	61	INSERT INTO t2 VALUES …
51D	RUNNING	2008-01-15 13:08:47	NULL	NULL	9807	8	INSERT INTO t2 VALUES …

次のテーブルに、重い workload を実行しているシステムの data_lock_waits テーブルの内容を示します。

requesting trx id	requested lock id	blocking trx id	blocking lock id
77F	77F:806	77E	77E:806
77F	77F:806	77D	77D:806
77F	77F:806	77B	77B:806
77E	77E:806	77D	77D:806
77E	77E:806	77B	77B:806
77D	77D:806	77B	77B:806
77B	77B:733:12:1	77A	77A:733:12:1
E56	E56:743:6:2	E55	E55:743:6:2
E55	E55:743:38:2	19C	19C:743:38:2

次のテーブルに、重い workload を実行しているシステムの data_locks テーブルの内容を示します。

lock id	lock trx id	lock mode	lock type	スキーマのロック	lock table	lock index	lock data
77F:806	77F	AUTO_INC	TABLE	test	t09	NULL	NULL
77E:806	77E	AUTO_INC	TABLE	test	t09	NULL	NULL
77D:806	77D	AUTO_INC	TABLE	test	t09	NULL	NULL
77B:806	77B	AUTO_INC	TABLE	test	t09	NULL	NULL

lock id	lock trx id	lock mode	lock type	スキーマのロック	lock table	lock index	lock data
77B:733:12:1	77B	X	RECORD	test	t09	PRIMARY	supremum pseudo-record
77A:733:12:1	77A	X	RECORD	test	t09	PRIMARY	supremum pseudo-record
E56:743:6:2	E56	S	RECORD	test	t2	PRIMARY	0, 0
E55:743:6:2	E55	X	RECORD	test	t2	PRIMARY	0, 0
E55:743:38:2	E55	S	RECORD	test	t2	PRIMARY	1922, 1922
19C:743:38:2	19C	X	RECORD	test	t2	PRIMARY	1922, 1922

15.15.2.2 InnoDB のロックおよびロック待機情報

> 注記
>
> このセクションでは、MySQL 8.0 内の INFORMATION_SCHEMA INNODB_LOCKS および INNODB_LOCK_WAITS テーブルよりも優先される、パフォーマンススキーマ data_locks および data_lock_waits テーブルによって公開されるロック情報について説明します。 古い INFORMATION_SCHEMA テーブルに関して記述されている同様の説明は、MySQL 5.7 Reference Manual の InnoDB Lock and Lock-Wait Information を参照してください。

トランザクションがテーブル内の行を更新するか、または SELECT FOR UPDATE でロックする場合、InnoDB はその行に関するロックのリストまたはキューを確立します。 同様に、テーブルレベルのロックの場合、InnoDB はテーブルに関するロックのリストを保持します。 2 番目のトランザクションが、互換性がないモードにある以前のトランザクションによってすでにロックされている行の更新またはテーブルのロックを行おうとした場合、InnoDB はその行に対するロック要求を対応するキューに追加します。 トランザクションによってロックを取得するには、その行またはテーブルのロックキューに以前に入力されたすべての互換性のないロックリクエストを削除する必要があります (これらのロックを保持またはリクエストしているトランザクションがコミットまたはロールバックしたときに発生します)。

トランザクションは、異なる行またはテーブルに対する任意の数のロック要求を保持できます。 トランザクションはいつでも、別のトランザクションによって保持されているロックを要求できますが、そのロックは、その別のトランザクションによってブロックされます。 リクエスト側トランザクションは、ブロッキングロックを保持するトランザクションがコミットまたはロールバックされるまで待機する必要があります。 トランザクションがロックを待機していない場合は、RUNNING 状態になります。 トランザクションがロックを待機している場合は、LOCK WAIT 状態になります。 (INFORMATION_SCHEMA INNODB_TRX テーブルは、トランザクションの状態の値を示します。)

パフォーマンススキーマ data_locks テーブルには、LOCK WAIT トランザクションごとに 1 つ以上の行が保持され、その進行を妨げるロック要求があることを示します。 このテーブルにはまた、特定の行またはテーブルに対して保留されているロックのキュー内の各ロックを記述した 1 行も含まれています。 パフォーマンススキーマ data_lock_waits テーブルには、ほかのトランザクションによって要求されたロックをブロックしているトランザクションによってすでに保持されているロックが表示されます。

15.15.2.3 InnoDB トランザクションおよびロック情報の永続性と一貫性

> 注記
>
> このセクションでは、MySQL 8.0 内の INFORMATION_SCHEMA INNODB_LOCKS および INNODB_LOCK_WAITS テーブルよりも優先される、パフォーマンススキーマ data_locks および data_lock_waits テーブルによって公開されるロック情報について説明します。 古い INFORMATION_SCHEMA テーブルに関して記述されている同様の説明は、MySQL 5.7 Reference Manual の Persistence and Consistency of InnoDB Transaction and Locking Information を参照してください。

トランザクションテーブルとロックテーブル (INFORMATION_SCHEMA INNODB_TRX テーブル、パフォーマンススキーマ data_locks テーブル、および data_lock_waits テーブル) によって公開されるデータは、高速変更データの概要を表します。 これは、アプリケーションによって開始された更新が発生した場合にのみデータが変更されるユーザーテーブルとは異なります。 基礎となるデータはシステム管理の内部データであり、非常に迅速に変更できます:

- データは、INNODB_TRX、data_locks および data_lock_waits テーブル間で一貫性がない場合があります。

  data_locks および data_lock_waits テーブルは、INNODB_TRX テーブル内のトランザクションに関するロック情報を提供するために、InnoDB ストレージエンジンからライブデータを公開します。 ロックテーブルから取得されたデータは、SELECT の実行時に存在しますが、クエリー結果がクライアントによって消費されるまでに削除または変更される場合があります。

  data_locks を data_lock_waits と結合すると、存在しない、またはまだ存在しない data_locks の親行を識別する data_lock_waits の行を表示できます。

- トランザクションテーブルおよびロックテーブルのデータは、INFORMATION_SCHEMA PROCESSLIST テーブルまたはパフォーマンススキーマ threads テーブルのデータと整合性がとれていない可能性があります。

  たとえば、InnoDB トランザクションのデータを比較し、テーブルを PROCESSLIST テーブルのデータとロックする場合は注意が必要です。 1 つの SELECT (たとえば、INNODB_TRX と PROCESSLIST の結合) を発行した場合でも、一般に、これらのテーブルの内容には整合性がありません。 INNODB_TRX では、PROCESSLIST に存在しない行や、INNODB_TRX.TRX_QUERY に表示されているトランザクションの現在実行中の SQL クエリーが PROCESSLIST.INFO のものと異なる行を参照できます。

15.15.3 InnoDB INFORMATION_SCHEMA スキーマオブジェクトテーブル

InnoDB INFORMATION_SCHEMA テーブルを使用して、InnoDB で管理されるスキーマオブジェクトに関するメタデータを抽出できます。 この情報はデータディクショナリから取得されます。 従来、このタイプの情報は、セクション15.17「InnoDB モニター」 の手法を使用して取得し、InnoDB モニターを設定して、SHOW ENGINE INNODB STATUS ステートメントからの出力を解析します。 InnoDB INFORMATION_SCHEMA テーブルのインタフェースを使用すると、SQL を使用してこのデータをクエリーできます。

InnoDB INFORMATION_SCHEMA スキーマオブジェクトテーブルには、次のテーブルが含まれます。

```
INNODB_DATAFILES
INNODB_TABLESTATS
INNODB_FOREIGN
INNODB_COLUMNS
INNODB_INDEXES
INNODB_FIELDS
INNODB_TABLESPACES
INNODB_TABLESPACES_BRIEF
INNODB_FOREIGN_COLS
INNODB_TABLES
```

これらのテーブル名は、提供されるデータのタイプを示しています。

- INNODB_TABLES は、InnoDB テーブルに関するメタデータを提供します。
- INNODB_COLUMNS は、InnoDB テーブルのカラムに関するメタデータを提供します。
- INNODB_INDEXES は、InnoDB インデックスに関するメタデータを提供します。
- INNODB_FIELDS では、InnoDB インデックスのキーカラム (フィールド) に関するメタデータが提供されます。
- INNODB_TABLESTATS では、メモリー内データ構造から導出された InnoDB テーブルに関する低レベルのステータス情報のビューが提供されます。
- INNODB_DATAFILES では、InnoDB file-per-table および一般テーブルスペースのデータファイルパス情報が提供されます。
- INNODB_TABLESPACES は、InnoDB file-per-table、general および undo テーブルスペースに関するメタデータを提供します。
- INNODB_TABLESPACES_BRIEF では、InnoDB テーブルスペースに関するメタデータのサブセットが提供されます。
- INNODB_FOREIGN は、InnoDB テーブルに定義されている外部キーに関するメタデータを提供します。
- INNODB_FOREIGN_COLS では、InnoDB テーブルに定義されている外部キーのカラムに関するメタデータが提供されます。

InnoDB INFORMATION_SCHEMA スキーマオブジェクトテーブルは、TABLE_ID、INDEX_ID、SPACE などのフィールドを使用して結合できるため、調査または監視するオブジェクトに使用可能なすべてのデータを簡単に取得できます。

各テーブルのカラムについては、InnoDB INFORMATION_SCHEMA のドキュメントを参照してください。

例 15.2 InnoDB INFORMATION_SCHEMA スキーマオブジェクトテーブル

この例では、単一のインデックス (i1) を持つ単純なテーブル (t1) を使用して、InnoDB INFORMATION_SCHEMA スキーマオブジェクトテーブルにあるメタデータのタイプを示します。

1. テストデータベースとテーブル t1 を作成します。

```
mysql> CREATE DATABASE test;

mysql> USE test;

mysql> CREATE TABLE t1 (
       col1 INT,
       col2 CHAR(10),
       col3 VARCHAR(10))
       ENGINE = InnoDB;

mysql> CREATE INDEX i1 ON t1(col1);
```

2. テーブル t1 を作成した後、INNODB_TABLES をクエリーして test/t1 のメタデータを検索します:

```
mysql> SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_TABLES WHERE NAME='test/t1' \G
*************************** 1. row ***************************
     TABLE_ID: 71
         NAME: test/t1
         FLAG: 1
       N_COLS: 6
        SPACE: 57
   ROW_FORMAT: Compact
ZIP_PAGE_SIZE: 0
 INSTANT_COLS: 0
```

テーブル t1 の TABLE_ID は 71 です。 FLAG フィールドは、テーブルの形式とストレージの特性に関するビットレベルの情報を提供します。 6 つのカラムがあり、そのうちの 3 つが InnoDB によって作成された非表示のカラム (DB_ROW_ID、DB_TRX_ID、および DB_ROLL_PTR) です。 このテーブルの SPACE の ID は 57 です (0 の値は、テーブルがシステムテーブルスペース内に存在することを示します)。 ROW_FORMAT はコンパクトです。 ZIP_PAGE_SIZE は、Compressed 行フォーマットのテーブルにのみ適用されます。 INSTANT_COLS では、ALGORITHM=INSTANT で ALTER TABLE ... ADD COLUMN を使用して最初のインスタントカラムを追加する前に、テーブルのカラム数が表示されます。

3. INNODB_TABLES の TABLE_ID 情報を使用して、INNODB_COLUMNS テーブルにテーブルのカラムに関する情報をクエリーします。

```
mysql> SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_COLUMNS where TABLE_ID = 71\G
*************************** 1. row ***************************
     TABLE_ID: 71
         NAME: col1
          POS: 0
        MTYPE: 6
      PRTYPE: 1027
          LEN: 4
  HAS_DEFAULT: 0
DEFAULT_VALUE: NULL
*************************** 2. row ***************************
     TABLE_ID: 71
         NAME: col2
          POS: 1
        MTYPE: 2
      PRTYPE: 524542
          LEN: 10
  HAS_DEFAULT: 0
DEFAULT_VALUE: NULL
*************************** 3. row ***************************
     TABLE_ID: 71
         NAME: col3
          POS: 2
        MTYPE: 1
      PRTYPE: 524303
          LEN: 10
  HAS_DEFAULT: 0
DEFAULT_VALUE: NULL
```

TABLE_ID および NAME カラムに加えて、INNODB_COLUMNS は、(0 から始まり、順次増分する) 各カラムの順序位置 (POS)、MTYPE または「「メインタイプ」」 (6 = INT, 2 = CHAR, 1 = VARCHAR)、PRTYPE ま

たは「「正確な型」」 (MySQL データセット、文字セットコード、およびヌル可能性を示すビットを持つバイナリ値) およびコード長を表すリテラル (LEN) を提供します。 HAS_DEFAULT および DEFAULT_VALUE のカラムは、ALGORITHM=INSTANT とともに ALTER TABLE ... ADD COLUMN を使用して即時に追加されたカラムにのみ適用されます。

4. INNODB_TABLES の TABLE_ID 情報を再度使用して、テーブル t1 に関連付けられたインデックスに関する情報を INNODB_INDEXES にクエリーします。

```
mysql> SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_INDEXES WHERE TABLE_ID = 71 \G
*************************** 1. row ***************************
      INDEX_ID: 111
          NAME: GEN_CLUST_INDEX
      TABLE_ID: 71
          TYPE: 1
      N_FIELDS: 0
       PAGE_NO: 3
         SPACE: 57
MERGE_THRESHOLD: 50
*************************** 2. row ***************************
      INDEX_ID: 112
          NAME: i1
      TABLE_ID: 71
          TYPE: 0
      N_FIELDS: 1
       PAGE_NO: 4
         SPACE: 57
MERGE_THRESHOLD: 50
```

INNODB_INDEXES は、2 つのインデックスのデータを返します。 最初のインデックスは GEN_CLUST_INDEX です。これは、テーブルにユーザー定義のクラスタ化されたインデックスが存在しない場合に InnoDB によって作成されたクラスタ化されたインデックスです。 2 番目のインデックス (i1) は、ユーザー定義のセカンダリインデックスです。

INDEX_ID は、インスタンス内のすべてのデータベースにわたって一意であるインデックスの識別子です。 TABLE_ID は、そのインデックスが関連付けられているテーブルを識別します。 インデックスの TYPE 値は、インデックスのタイプ (1 = クラスタ化されたインデックス、0 = セカンダリインデックス) を示します。 N_FILEDS 値は、このインデックスを構成するフィールドの数です。 PAGE_NO はインデックスの B ツリーのルートページ番号であり、SPACE はインデックスが存在するテーブルスペースの ID です。 ゼロ以外の値は、インデックスがシステムテーブルスペースに存在しないことを示します。 MERGE_THRESHOLD では、インデックスページのデータ量のパーセンテージしきい値を定義します。 行が削除されたとき、または更新操作によって行が短縮されたときに、インデックスページのデータ量がこの値 (デフォルトは 50%) を下回った場合、InnoDB はインデックスページを隣接するインデックスページとマージしようとします。

5. INNODB_INDEXES の INDEX_ID 情報を使用して、INNODB_FIELDS にインデックス i1 のフィールドに関する情報をクエリーします。

```
mysql> SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_FIELDS where INDEX_ID = 112 \G
*************************** 1. row ***************************
INDEX_ID: 112
    NAME: col1
     POS: 0
```

INNODB_FIELDS には、インデックス付きフィールドの NAME と、インデックス内での順序位置が用意されています。 インデックス (i1) が複数のフィールドに定義されている場合、INNODB_FIELDS はインデックス付けされた各フィールドのメタデータを提供します。

6. INNODB_TABLES の SPACE 情報を使用して、INNODB_TABLESPACES テーブルにテーブルのテーブルスペースに関する情報をクエリーします。

```
mysql> SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_TABLESPACES WHERE SPACE = 57 \G
*************************** 1. row ***************************
        SPACE: 57
         NAME: test/t1
         FLAG: 16417
    ROW_FORMAT: Dynamic
     PAGE_SIZE: 16384
 ZIP_PAGE_SIZE: 0
    SPACE_TYPE: Single
 FS_BLOCK_SIZE: 4096
     FILE_SIZE: 114688
ALLOCATED_SIZE: 98304
AUTOEXTEND_SIZE: 0
SERVER_VERSION: 8.0.23
 SPACE_VERSION: 1
```

```
   ENCRYPTION: N
        STATE: normal
```

INNODB_TABLESPACES では、テーブルスペースの SPACE ID および関連付けられたテーブルの NAME に加えて、テーブルスペースのフォーマットおよび記憶特性に関するビットレベルの情報であるテーブルスペース FLAG データが提供されます。 テーブルスペース ROW_FORMAT、PAGE_SIZE およびその他のいくつかのテーブルスペースメタデータ項目も用意されています。

7. INNODB_TABLES の SPACE 情報を再度使用して、INNODB_DATAFILES にテーブルスペースデータファイルの場所をクエリーします。

```
mysql> SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_DATAFILES WHERE SPACE = 57 \G
*************************** 1. row ***************************
SPACE: 57
 PATH: ./test/t1.ibd
```

データファイルは、MySQL の data ディレクトリの下の test ディレクトリにあります。 file-per-table テーブルスペースが CREATE TABLE ステートメントの DATA DIRECTORY 句を使用して MySQL データディレクトリ以外の場所に作成された場合、テーブルスペースの PATH は完全修飾のディレクトリパスになります。

8. 最後のステップとして、テーブル t1 (TABLE_ID = 71) に行を挿入し、INNODB_TABLESTATS テーブルのデータを表示します。 このテーブル内のデータは、InnoDB テーブルのクエリー時に使用するインデックスを決定するために MySQL オプティマイザによって使用されます。 この情報は、インメモリーデータ構造から取得されます。

```
mysql> INSERT INTO t1 VALUES(5, 'abc', 'def');
Query OK, 1 row affected (0.06 sec)

mysql> SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_TABLESTATS where TABLE_ID = 71 \G
*************************** 1. row ***************************
        TABLE_ID: 71
            NAME: test/t1
STATS_INITIALIZED: Initialized
        NUM_ROWS: 1
 CLUST_INDEX_SIZE: 1
 OTHER_INDEX_SIZE: 0
 MODIFIED_COUNTER: 1
         AUTOINC: 0
       REF_COUNT: 1
```

STATS_INITIALIZED フィールドは、このテーブルの統計が収集されているかどうかを示します。 NUM_ROWS は、現在の推定されるテーブル内の行数です。 CLUST_INDEX_SIZE および OTHER_INDEX_SIZE フィールドはそれぞれ、テーブルのクラスタ化されたインデックスとセカンダリインデックスを格納するディスク上のページの数をレポートします。 MODIFIED_COUNTER 値は、外部キーからの DML 操作およびカスケード操作によって変更された行数を示します。 AUTOINC 値は、自動インクリメントベースの操作に対して発行される次の番号です。 テーブル t1 では自動インクリメントカラムが定義されていないため、この値は 0 です。 REF_COUNT 値はカウンタです。 このカウンタが 0 に達すると、テーブルキャッシュからテーブルメタデータを削除できることを示します。

例 15.3 外部キー INFORMATION_SCHEMA スキーマオブジェクトテーブル

INNODB_FOREIGN テーブルおよび INNODB_FOREIGN_COLS テーブルは、外部キー関係に関するデータを提供します。 この例では、外部キー関係を持つ親テーブルと子テーブルを使用して、INNODB_FOREIGN テーブルと INNODB_FOREIGN_COLS テーブルで検出されたデータを示します。

1. テストデータベースおよび親テーブルと子テーブルを作成します。

```
mysql> CREATE DATABASE test;

mysql> USE test;

mysql> CREATE TABLE parent (id INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id)) ENGINE=INNODB;

mysql> CREATE TABLE child (id INT, parent_id INT,
    INDEX par_ind (parent_id),
    CONSTRAINT fk1
    FOREIGN KEY (parent_id) REFERENCES parent(id)
    ON DELETE CASCADE) ENGINE=INNODB;
```

2. 親テーブルと子テーブルが作成されたら、INNODB_FOREIGN をクエリーして、test/child と test/parent の外部キー関係の外部キーデータを見つけます:

```
mysql> SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_FOREIGN \G
```

```
*************************** 1. row ***************************
     ID: test/fk1
FOR_NAME: test/child
REF_NAME: test/parent
  N_COLS: 1
    TYPE: 1
```

メタデータには、子テーブルで定義された CONSTRAINT として指定されている外部キー ID (fk1) が含まれています。 FOR_NAME は、外部キーが定義されている子テーブルの名前です。 REF_NAME は、親テーブル (「参照される」テーブル) の名前です。 N_COLS は、外部キーのインデックス内のカラム数です。 TYPE は、外部キーカラムに関する追加情報を提供するビットフラグを表す数値です。 この場合、TYPE 値は 1 です。これは、外部キーに対して ON DELETE CASCADE オプションが指定されたことを示します。 TYPE 値の詳細は、INNODB_FOREIGN テーブルの定義を参照してください。

3. 外部キー ID を使用して、INNODB_FOREIGN_COLS をクエリーして、外部キーのカラムに関するデータを表示します。

```
mysql> SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_FOREIGN_COLS WHERE ID = 'test/fk1' \G
*************************** 1. row ***************************
         ID: test/fk1
FOR_COL_NAME: parent_id
REF_COL_NAME: id
        POS: 0
```

FOR_COL_NAME は子テーブル内の外部キーカラムの名前であり、REF_COL_NAME は親テーブル内の参照されるカラムの名前です。 POS 値は、外部キーのインデックス内のキーフィールドの序数位置です (0 から始まります)。

例 15.4 InnoDB INFORMATION_SCHEMA スキーマオブジェクトテーブルの結合

この例では、employees サンプルデータベースのテーブルに関するファイル形式、行形式、ページサイズおよびインデックスサイズ情報を収集するために、3 つの InnoDB INFORMATION_SCHEMA スキーマオブジェクトテーブル (INNODB_TABLES、INNODB_TABLESPACES および INNODB_TABLESTATS) を結合する方法を示します。

クエリー文字列を短くするために、次のテーブル名のエイリアスが使用されます。

- INFORMATION_SCHEMA.INNODB_TABLES: a
- INFORMATION_SCHEMA.INNODB_TABLESPACES: b
- INFORMATION_SCHEMA.INNODB_TABLESTATS: c

圧縮テーブルに対応するために、IF() 制御フロー関数が使用されています。 テーブルが圧縮されている場合、インデックスサイズは PAGE_SIZE ではなく、ZIP_PAGE_SIZE を使用して計算されます。 バイト単位でレポートされる CLUST_INDEX_SIZE および OTHER_INDEX_SIZE を 1024*1024 で割ると、M バイト (MB) 単位のインデックスサイズが得られます。 MB 値は、ROUND() 関数を使用して小数点以下 0 桁に丸められます。

```
mysql> SELECT a.NAME, a.ROW_FORMAT,
       @page_size :=
        IF(a.ROW_FORMAT='Compressed',
         b.ZIP_PAGE_SIZE, b.PAGE_SIZE)
         AS page_size,
        ROUND((@page_size * c.CLUST_INDEX_SIZE)
         /(1024*1024)) AS pk_mb,
        ROUND((@page_size * c.OTHER_INDEX_SIZE)
         /(1024*1024)) AS secidx_mb
       FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_TABLES a
       INNER JOIN INFORMATION_SCHEMA.INNODB_TABLESPACES b on a.NAME = b.NAME
       INNER JOIN INFORMATION_SCHEMA.INNODB_TABLESTATS c on b.NAME = c.NAME
       WHERE a.NAME LIKE 'employees/%'
       ORDER BY a.NAME DESC;
+----------------------+------------+-----------+-------+-----------+
| NAME                 | ROW_FORMAT | page_size | pk_mb | secidx_mb |
+----------------------+------------+-----------+-------+-----------+
| employees/titles     | Dynamic    |     16384 |    20 |        11 |
| employees/salaries   | Dynamic    |     16384 |    93 |        34 |
| employees/employees  | Dynamic    |     16384 |    15 |         0 |
| employees/dept_manager | Dynamic  |     16384 |     0 |         0 |
| employees/dept_emp   | Dynamic    |     16384 |    12 |        10 |
| employees/departments | Dynamic   |     16384 |     0 |         0 |
+----------------------+------------+-----------+-------+-----------+
```

15.15.4 InnoDB INFORMATION_SCHEMA FULLTEXT インデックステーブル

次のテーブルに、FULLTEXT インデックスのメタデータを示します:

```
mysql> SHOW TABLES FROM INFORMATION_SCHEMA LIKE 'INNODB_FT%';
+----------------------------------------+
| Tables_in_INFORMATION_SCHEMA (INNODB_FT%) |
+----------------------------------------+
| INNODB_FT_CONFIG                       |
| INNODB_FT_BEING_DELETED                |
| INNODB_FT_DELETED                      |
| INNODB_FT_DEFAULT_STOPWORD             |
| INNODB_FT_INDEX_TABLE                  |
| INNODB_FT_INDEX_CACHE                  |
+----------------------------------------+
```

テーブルの概要

- INNODB_FT_CONFIG: InnoDB テーブルの FULLTEXT インデックスおよび関連する処理に関するメタデータを提供します。
- INNODB_FT_BEING_DELETED: INNODB_FT_DELETED テーブルのスナップショットを提供します。これは、OPTIMIZE TABLE メンテナンス操作中にのみ使用されます。 OPTIMIZE TABLE を実行すると、INNODB_FT_BEING_DELETED テーブルが空になり、INNODB_FT_DELETED テーブルから DOC_ID 値が削除されます。 INNODB_FT_BEING_DELETED の内容は一般に有効期間が短いため、モニタリングやデバッグでのこのテーブルの有用性は限られます。 FULLTEXT インデックスを持つテーブルでの OPTIMIZE TABLE の実行の詳細は、セクション12.10.6「MySQL の全文検索の微調整」を参照してください。
- INNODB_FT_DELETED: InnoDB テーブルの FULLTEXT インデックスから削除された行を格納します。InnoDB FULLTEXT インデックスに対する DML 操作中の高コストのインデックス再編成を回避するために、新しく削除された単語に関する情報は個別に格納され、テキスト検索の実行時に検索結果から除外され、InnoDB テーブルに対して OPTIMIZE TABLE ステートメントを発行した場合にのみメイン検索インデックスから削除されます。
- INNODB_FT_DEFAULT_STOPWORD: InnoDB テーブルに FULLTEXT インデックスを作成するときにデフォルトで使用される stopwords のリストを保持します。

  INNODB_FT_DEFAULT_STOPWORD テーブルについては、セクション12.10.4「全文ストップワード」を参照してください。
- INNODB_FT_INDEX_TABLE: InnoDB テーブルの FULLTEXT インデックスに対するテキスト検索の処理に使用される逆インデックスに関する情報を提供します。
- INNODB_FT_INDEX_CACHE: FULLTEXT インデックスに新しく挿入された行に関するトークン情報を提供します。 DML 操作中の高コストのインデックス再編成を回避するために、新しくインデックス付けされたワードに関する情報は個別に格納され、OPTIMIZE TABLE の実行時、サーバーの停止時、またはキャッシュサイズが innodb_ft_cache_size または innodb_ft_total_cache_size システム変数で定義された制限を超えた場合にのみメイン検索インデックスと結合されます。

> **注記**
>
> INNODB_FT_DEFAULT_STOPWORD テーブルを除き、これらのテーブルは最初は空です。 これらのいずれかをクエリーする前に、innodb_ft_aux_table システム変数の値を、FULLTEXT インデックスを含むテーブルの名前 (test/articles など) に設定します。

例 15.5 InnoDB FULLTEXT インデックスの INFORMATION_SCHEMA テーブル

この例では、FULLTEXT インデックスを含むテーブルを使用して、FULLTEXT インデックスの INFORMATION_SCHEMA テーブルに含まれているデータを示します。

1. FULLTEXT インデックスを含むテーブルを作成し、一部のデータを挿入します。

```
mysql> CREATE TABLE articles (
       id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT NOT NULL PRIMARY KEY,
       title VARCHAR(200),
       body TEXT,
       FULLTEXT (title,body)
      ) ENGINE=InnoDB;

mysql> INSERT INTO articles (title,body) VALUES
      ('MySQL Tutorial','DBMS stands for DataBase ...'),
```

```
    ('How To Use MySQL Well','After you went through a ...'),
    ('Optimizing MySQL','In this tutorial we show ...'),
    ('1001 MySQL Tricks','1. Never run mysqld as root. 2. ...'),
    ('MySQL vs. YourSQL','In the following database comparison ...'),
    ('MySQL Security','When configured properly, MySQL ...');
```

2. innodb_ft_aux_table 変数を FULLTEXT インデックスを含むテーブルの名前に設定します。 この変数が設定されていない場合、INNODB_FT_DEFAULT_STOPWORD を除き、InnoDB FULLTEXT INFORMATION_SCHEMA テーブルは空です。

```
mysql> SET GLOBAL innodb_ft_aux_table = 'test/articles';
```

3. INNODB_FT_INDEX_CACHE テーブルをクエリーします。これにより、FULLTEXT インデックス内の新しく挿入された行に関する情報が示されます。 DML 操作中の高コストのインデックス再編成を回避するために、新しく挿入された行のデータは、OPTIMIZE TABLE が実行されるまで (またはサーバーが停止するか、キャッシュ制限を超えるまで)、FULLTEXT インデックスキャッシュに残ります。

```
mysql> SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_FT_INDEX_CACHE LIMIT 5;
+-----------+-------------+-------------+-----------+--------+----------+
| WORD      | FIRST_DOC_ID | LAST_DOC_ID | DOC_COUNT | DOC_ID | POSITION |
+-----------+-------------+-------------+-----------+--------+----------+
| 1001      |           5 |           5 |         1 |      5 |        0 |
| after     |           3 |           3 |         1 |      3 |       22 |
| comparison |           6 |           6 |         1 |      6 |       44 |
| configured |           7 |           7 |         1 |      7 |       20 |
| database  |           2 |           6 |         2 |      2 |       31 |
+-----------+-------------+-------------+-----------+--------+----------+
```

4. innodb_optimize_fulltext_only システム変数を有効にし、FULLTEXT インデックスを含むテーブルで OPTIMIZE TABLE を実行します。 この操作により、FULLTEXT インデックスキャッシュの内容がメインの FULLTEXT インデックスにフラッシュされます。innodb_optimize_fulltext_only は、InnoDB テーブルでの OPTIMIZE TABLE ステートメントの動作方法を変更するものであり、FULLTEXT インデックスを含む InnoDB テーブルでの保守操作中に一時的に有効にすることを目的にしています。

```
mysql> SET GLOBAL innodb_optimize_fulltext_only=ON;

mysql> OPTIMIZE TABLE articles;
+---------------+----------+----------+----------+
| Table         | Op       | Msg_type | Msg_text |
+---------------+----------+----------+----------+
| test.articles | optimize | status   | OK       |
+---------------+----------+----------+----------+
```

5. INNODB_FT_INDEX_TABLE テーブルにクエリーして、メインの FULLTEXT インデックス内のデータに関する情報 (FULLTEXT インデックスキャッシュからフラッシュされたばかりのデータに関する情報を含む) を表示します。

```
mysql> SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_FT_INDEX_TABLE LIMIT 5;
+-----------+-------------+-------------+-----------+--------+----------+
| WORD      | FIRST_DOC_ID | LAST_DOC_ID | DOC_COUNT | DOC_ID | POSITION |
+-----------+-------------+-------------+-----------+--------+----------+
| 1001      |           5 |           5 |         1 |      5 |        0 |
| after     |           3 |           3 |         1 |      3 |       22 |
| comparison |           6 |           6 |         1 |      6 |       44 |
| configured |           7 |           7 |         1 |      7 |       20 |
| database  |           2 |           6 |         2 |      2 |       31 |
+-----------+-------------+-------------+-----------+--------+----------+
```

   OPTIMIZE TABLE 操作によって FULLTEXT インデックスキャッシュがフラッシュされたため、INNODB_FT_INDEX_CACHE テーブルは空になっています。

```
mysql> SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_FT_INDEX_CACHE LIMIT 5;
Empty set (0.00 sec)
```

6. test/articles テーブルからいくつかのレコードを削除します。

```
mysql> DELETE FROM test.articles WHERE id < 4;
```

7. INNODB_FT_DELETED テーブルをクエリーします。 このテーブルには、FULLTEXT インデックスから削除された行が記録されます。 DML 操作中にコストの高いインデックス再編成が行われないようにするために、新しく削除されたレコードに関する情報は個別に格納され、テキスト検索を実行すると検索結果からフィルタで除外され、OPTIMIZE TABLE を実行するとメインの検索インデックスから削除されます。

```
mysql> SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_FT_DELETED;
+--------+
```

```
| DOC_ID |
+--------+
|      2 |
|      3 |
|      4 |
+--------+
```

8. OPTIMIZE TABLE を実行して、削除されたレコードを消去します。

```
mysql> OPTIMIZE TABLE articles;
+---------------+----------+----------+----------+
| Table         | Op       | Msg_type | Msg_text |
+---------------+----------+----------+----------+
| test.articles | optimize | status   | OK       |
+---------------+----------+----------+----------+
```

これで、INNODB_FT_DELETED テーブルは空になります。

```
mysql> SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_FT_DELETED;
Empty set (0.00 sec)
```

9. INNODB_FT_CONFIG テーブルをクエリーします。 このテーブルには、FULLTEXT インデックスに関するメタデータとそれに関連する処理が含まれています。

   - optimize_checkpoint_limit: OPTIMIZE TABLE の実行が停止するまでの秒数。
   - synced_doc_id: 次に発行される DOC_ID です。
   - stopword_table_name: ユーザー定義のストップワードテーブルの database/table 名。 ユーザー定義のストップワードテーブルがない場合、VALUE カラムは空です。
   - use_stopword: FULLTEXT インデックスの作成時に定義されるストップワードテーブルを使用するかどうかを示します。

```
mysql> SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_FT_CONFIG;
+---------------------------+-------+
| KEY                       | VALUE |
+---------------------------+-------+
| optimize_checkpoint_limit | 180   |
| synced_doc_id             | 8     |
| stopword_table_name       |       |
| use_stopword              | 1     |
+---------------------------+-------+
```

10. innodb_optimize_fulltext_only は一時的にのみ有効にすることを意図しているため、無効にします:

```
mysql> SET GLOBAL innodb_optimize_fulltext_only=OFF;
```

15.15.5 InnoDB INFORMATION_SCHEMA バッファープールテーブル

InnoDB INFORMATION_SCHEMA バッファープールテーブルは、バッファープールのステータス情報、および InnoDB バッファープール内のページに関するメタデータを提供します。

InnoDB INFORMATION_SCHEMA バッファープールテーブルには、下に一覧表示されているものが含まれます。

```
mysql> SHOW TABLES FROM INFORMATION_SCHEMA LIKE 'INNODB_BUFFER%';
+-----------------------------------------------+
| Tables_in_INFORMATION_SCHEMA (INNODB_BUFFER%) |
+-----------------------------------------------+
| INNODB_BUFFER_PAGE_LRU                        |
| INNODB_BUFFER_PAGE                            |
| INNODB_BUFFER_POOL_STATS                      |
+-----------------------------------------------+
```

テーブルの概要

- INNODB_BUFFER_PAGE: InnoDB バッファープール内の各ページに関する情報を保持します。
- INNODB_BUFFER_PAGE_LRU: InnoDB バッファープール内のページに関する情報、特に、いっぱいになったときにバッファープールからどのページを削除するかを決定する LRU リスト内の各ページの順序を保持します。 INNODB_BUFFER_PAGE_LRU テーブルには、INNODB_BUFFER_PAGE テーブルと同じカラムがありますが、INNODB_BUFFER_PAGE_LRU テーブルには BLOCK_ID カラムではなく LRU_POSITION カラムがある点が異なります。

- INNODB_BUFFER_POOL_STATS: バッファープールのステータス情報を提供します。 同じ情報のほとんどは、SHOW ENGINE INNODB STATUS の出力で提供されるか、または InnoDB バッファープールのサーバーステータス変数を使用して取得できます。

> **警告**
>
> INNODB_BUFFER_PAGE または INNODB_BUFFER_PAGE_LRU テーブルをクエリーすると、パフォーマンスに影響する可能性があります。 パフォーマンスへの影響を認識し、許容できると判断した場合を除き、本番システムでこれらのテーブルをクエリーしないでください。 本番システムのパフォーマンスへの影響を回避するには、調査する問題を再現し、テストインスタンスのバッファプール統計をクエリーします。

例 15.6 INNODB_BUFFER_PAGE テーブル内のシステムデータのクエリー

このクエリーでは、TABLE_NAME 値が NULL であるページ、またはユーザー定義テーブルを示すスラッシュ/またはピリオド . がテーブル名に含まれるページを除外することで、システムデータを含むページの概算数が提供されます。

```
mysql> SELECT COUNT(*) FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_BUFFER_PAGE
    WHERE TABLE_NAME IS NULL OR (INSTR(TABLE_NAME, '/') = 0 AND INSTR(TABLE_NAME, '.') = 0);
+----------+
| COUNT(*) |
+----------+
|     1516 |
+----------+
```

このクエリーは、システムデータを含むページの概数、バッファープールページの総数、およびシステムデータを含むページの概略の割合 (%) を返します。

```
mysql> SELECT
    (SELECT COUNT(*) FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_BUFFER_PAGE
    WHERE TABLE_NAME IS NULL OR (INSTR(TABLE_NAME, '/') = 0 AND INSTR(TABLE_NAME, '.') = 0)
    ) AS system_pages,
    (
    SELECT COUNT(*)
    FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_BUFFER_PAGE
    ) AS total_pages,
    (
    SELECT ROUND((system_pages/total_pages) * 100)
    ) AS system_page_percentage;
+--------------+-------------+-----------------------+
| system_pages | total_pages | system_page_percentage |
+--------------+-------------+-----------------------+
|          295 |        8192 |                     4 |
+--------------+-------------+-----------------------+
```

バッファープール内のシステムデータのタイプは、PAGE_TYPE 値をクエリーすることによって確認できます。たとえば、次のクエリーは、システムデータを含むページ間の 8 つの個別の PAGE_TYPE 値を返します。

```
mysql> SELECT DISTINCT PAGE_TYPE FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_BUFFER_PAGE
    WHERE TABLE_NAME IS NULL OR (INSTR(TABLE_NAME, '/') = 0 AND INSTR(TABLE_NAME, '.') = 0);
+------------------+
| PAGE_TYPE        |
+------------------+
| SYSTEM           |
| IBUF_BITMAP      |
| UNKNOWN          |
| FILE_SPACE_HEADER |
| INODE            |
| UNDO_LOG         |
| ALLOCATED        |
+------------------+
```

例 15.7 INNODB_BUFFER_PAGE テーブル内のユーザーデータのクエリー

このクエリーでは、TABLE_NAME 値が NOT NULL および NOT LIKE '%INNODB_TABLES%'であるページをカウントすることで、ユーザーデータを含むページの概算数が提供されます。

```
mysql> SELECT COUNT(*) FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_BUFFER_PAGE
    WHERE TABLE_NAME IS NOT NULL AND TABLE_NAME NOT LIKE '%INNODB_TABLES%';
+----------+
| COUNT(*) |
+----------+
|     7897 |
+----------+
```

このクエリーは、ユーザーデータを含むページの概数、バッファープールページの総数、およびユーザーデータを含むページの概略の割合 (%) を返します。

```
mysql> SELECT
    (SELECT COUNT(*) FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_BUFFER_PAGE
    WHERE TABLE_NAME IS NOT NULL AND (INSTR(TABLE_NAME, '/') > 0 OR INSTR(TABLE_NAME, '.') > 0)
    ) AS user_pages,
    (
    SELECT COUNT(*)
    FROM information_schema.INNODB_BUFFER_PAGE
    ) AS total_pages,
    (
    SELECT ROUND((user_pages/total_pages) * 100)
    ) AS user_page_percentage;
+------------+-------------+----------------------+
| user_pages | total_pages | user_page_percentage |
+------------+-------------+----------------------+
|       7897 |        8192 |                   96 |
+------------+-------------+----------------------+
```

このクエリーは、バッファープール内のページを含むユーザー定義のテーブルを識別します。

```
mysql> SELECT DISTINCT TABLE_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_BUFFER_PAGE
    WHERE TABLE_NAME IS NOT NULL AND (INSTR(TABLE_NAME, '/') > 0 OR INSTR(TABLE_NAME, '.') > 0)
    AND TABLE_NAME NOT LIKE '`mysql`.`innodb_%';
+------------------------+
| TABLE_NAME             |
+------------------------+
| `employees`.`salaries` |
| `employees`.`employees` |
+------------------------+
```

例 15.8 INNODB_BUFFER_PAGE テーブル内のインデックスデータのクエリー

インデックスページに関する情報を取得するには、そのインデックスの名前を使用して INDEX_NAME カラムをクエリーします。 たとえば、次のクエリーは、employees.salaries テーブルで定義されている emp_no インデックスのページの数とページの合計データサイズを返します。

```
mysql> SELECT INDEX_NAME, COUNT(*) AS Pages,
ROUND(SUM(IF(COMPRESSED_SIZE = 0, @@GLOBAL.innodb_page_size, COMPRESSED_SIZE))/1024/1024)
AS 'Total Data (MB)'
FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_BUFFER_PAGE
WHERE INDEX_NAME='emp_no' AND TABLE_NAME = '`employees`.`salaries`';
+------------+-------+-----------------+
| INDEX_NAME | Pages | Total Data (MB) |
+------------+-------+-----------------+
| emp_no     |  1609 |              25 |
+------------+-------+-----------------+
```

このクエリーは、employees.salaries テーブルで定義されているすべてのインデックスのページの数とページの合計データサイズを返します。

```
mysql> SELECT INDEX_NAME, COUNT(*) AS Pages,
    ROUND(SUM(IF(COMPRESSED_SIZE = 0, @@GLOBAL.innodb_page_size, COMPRESSED_SIZE))/1024/1024)
    AS 'Total Data (MB)'
    FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_BUFFER_PAGE
    WHERE TABLE_NAME = '`employees`.`salaries`'
    GROUP BY INDEX_NAME;
+------------+-------+-----------------+
| INDEX_NAME | Pages | Total Data (MB) |
+------------+-------+-----------------+
| emp_no     |  1608 |              25 |
| PRIMARY    |  6086 |              95 |
+------------+-------+-----------------+
```

例 15.9 INNODB_BUFFER_PAGE_LRU テーブル内の LRU_POSITION データのクエリー

INNODB_BUFFER_PAGE_LRU テーブルは、InnoDB バッファープール内のページに関する情報、特に、いっぱいになったときにバッファープールからどのページを削除するかを決定する各ページの順序を保持しています。 このページの定義は、このテーブルには BLOCK_ID カラムの代わりに LRU_POSITION カラムがある点を除き、INNODB_BUFFER_PAGE の場合と同じです。

このクエリーは、employees.employees テーブルの各ページによって占有されている LRU リスト内の特定の場所にある位置の数をカウントします。

```
mysql> SELECT COUNT(LRU_POSITION) FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_BUFFER_PAGE_LRU
    WHERE TABLE_NAME='`employees`.`employees`' AND LRU_POSITION < 3072;
+--------------------+
```

```
| COUNT(LRU_POSITION) |
+---------------------+
|                 548 |
+---------------------+
```

例 15.10 INNODB_BUFFER_POOL_STATS テーブルのクエリー

INNODB_BUFFER_POOL_STATS テーブルは、SHOW ENGINE INNODB STATUS および InnoDB バッファープールのステータス変数と同様の情報を提供します。

```
mysql> SELECT * FROM information_schema.INNODB_BUFFER_POOL_STATS \G
*************************** 1. row ***************************
                         POOL_ID: 0
                       POOL_SIZE: 8192
                    FREE_BUFFERS: 1
                  DATABASE_PAGES: 8173
              OLD_DATABASE_PAGES: 3014
         MODIFIED_DATABASE_PAGES: 0
            PENDING_DECOMPRESS: 0
                 PENDING_READS: 0
             PENDING_FLUSH_LRU: 0
            PENDING_FLUSH_LIST: 0
              PAGES_MADE_YOUNG: 15907
          PAGES_NOT_MADE_YOUNG: 3803101
         PAGES_MADE_YOUNG_RATE: 0
     PAGES_MADE_NOT_YOUNG_RATE: 0
           NUMBER_PAGES_READ: 3270
        NUMBER_PAGES_CREATED: 13176
        NUMBER_PAGES_WRITTEN: 15109
             PAGES_READ_RATE: 0
           PAGES_CREATE_RATE: 0
          PAGES_WRITTEN_RATE: 0
            NUMBER_PAGES_GET: 33069332
                    HIT_RATE: 0
   YOUNG_MAKE_PER_THOUSAND_GETS: 0
NOT_YOUNG_MAKE_PER_THOUSAND_GETS: 0
       NUMBER_PAGES_READ_AHEAD: 2713
     NUMBER_READ_AHEAD_EVICTED: 0
            READ_AHEAD_RATE: 0
       READ_AHEAD_EVICTED_RATE: 0
                LRU_IO_TOTAL: 0
              LRU_IO_CURRENT: 0
            UNCOMPRESS_TOTAL: 0
          UNCOMPRESS_CURRENT: 0
```

比較のために、同じデータセットに基づいた SHOW ENGINE INNODB STATUS の出力および InnoDB バッファープールのステータス変数の出力を次に示します。

SHOW ENGINE INNODB STATUS の出力の詳細は、セクション15.17.3「InnoDB 標準モニターおよびロックモニターの出力」を参照してください。

```
mysql> SHOW ENGINE INNODB STATUS \G
...
----------------------
BUFFER POOL AND MEMORY
----------------------
Total large memory allocated 137428992
Dictionary memory allocated 579084
Buffer pool size   8192
Free buffers       1
Database pages     8173
Old database pages 3014
Modified db pages  0
Pending reads 0
Pending writes: LRU 0, flush list 0, single page 0
Pages made young 15907, not young 3803101
0.00 youngs/s, 0.00 non-youngs/s
Pages read 3270, created 13176, written 15109
0.00 reads/s, 0.00 creates/s, 0.00 writes/s
No buffer pool page gets since the last printout
Pages read ahead 0.00/s, evicted without access 0.00/s, Random read ahead 0.00/s
LRU len: 8173, unzip_LRU len: 0
I/O sum[0]:cur[0], unzip sum[0]:cur[0]
...
```

ステータス変数の説明については、セクション5.1.10「サーバーステータス変数」を参照してください。

```
mysql> SHOW STATUS LIKE 'Innodb_buffer%';
+---------------------------------------+-------------+
```

```
| Variable_name                         | Value       |
+---------------------------------------+-------------+
| Innodb_buffer_pool_dump_status        | not started |
| Innodb_buffer_pool_load_status        | not started |
| Innodb_buffer_pool_resize_status      | not started |
| Innodb_buffer_pool_pages_data         | 8173        |
| Innodb_buffer_pool_bytes_data         | 133906432   |
| Innodb_buffer_pool_pages_dirty        | 0           |
| Innodb_buffer_pool_bytes_dirty        | 0           |
| Innodb_buffer_pool_pages_flushed      | 15109       |
| Innodb_buffer_pool_pages_free         | 1           |
| Innodb_buffer_pool_pages_misc         | 18          |
| Innodb_buffer_pool_pages_total        | 8192        |
| Innodb_buffer_pool_read_ahead_rnd     | 0           |
| Innodb_buffer_pool_read_ahead         | 2713        |
| Innodb_buffer_pool_read_ahead_evicted | 0           |
| Innodb_buffer_pool_read_requests      | 33069332    |
| Innodb_buffer_pool_reads              | 558         |
| Innodb_buffer_pool_wait_free          | 0           |
| Innodb_buffer_pool_write_requests     | 11985961    |
+---------------------------------------+-------------+
```

15.15.6 InnoDB INFORMATION_SCHEMA メトリックテーブル

INNODB_METRICS のテーブルには、InnoDB のパフォーマンスおよびリソース関連のカウンタに関する情報が表示されます。

INNODB_METRICS テーブルのカラムを次に示します。 カラムの説明は、セクション 26.51.22「INFORMATION_SCHEMA INNODB_METRICS テーブル」 を参照してください。

```
mysql> SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_METRICS WHERE NAME="dml_inserts" \G
*************************** 1. row ***************************
           NAME: dml_inserts
      SUBSYSTEM: dml
          COUNT: 46273
      MAX_COUNT: 46273
      MIN_COUNT: NULL
      AVG_COUNT: 492.2659574468085
    COUNT_RESET: 46273
MAX_COUNT_RESET: 46273
MIN_COUNT_RESET: NULL
AVG_COUNT_RESET: NULL
   TIME_ENABLED: 2014-11-28 16:07:53
  TIME_DISABLED: NULL
   TIME_ELAPSED: 94
     TIME_RESET: NULL
         STATUS: enabled
           TYPE: status_counter
        COMMENT: Number of rows inserted
```

カウンタの有効化、無効化、およびリセット

次の変数を使用して、カウンタを有効化、無効化およびリセットできます:

- innodb_monitor_enable: カウンタを有効にします。

  ```
  SET GLOBAL innodb_monitor_enable = [counter-name|module_name|pattern|all];
  ```

- innodb_monitor_disable: カウンタを無効にします。

  ```
  SET GLOBAL innodb_monitor_disable = [counter-name|module_name|pattern|all];
  ```

- innodb_monitor_reset: カウンタ値をゼロにリセットします。

  ```
  SET GLOBAL innodb_monitor_reset = [counter-name|module_name|pattern|all];
  ```

- innodb_monitor_reset_all: すべてのカウンタ値をリセットします。 innodb_monitor_reset_all を使用する前にカウンタを無効にする必要があります。

  ```
  SET GLOBAL innodb_monitor_reset_all = [counter-name|module_name|pattern|all];
  ```

カウンタおよびカウンタモジュールは、起動時に MySQL サーバー構成ファイルを使用して有効にすることもできます。 たとえば、log モジュール、metadata_table_handles_opened および metadata_table_handles_closed カウンタを有効にするには、MySQL サーバー構成ファイルの[mysqld]セクションに次の行を入力します。

```
[mysqld]
innodb_monitor_enable = module_recovery,metadata_table_handles_opened,metadata_table_handles_closed
```

構成ファイルで複数のカウンタまたはモジュールを有効にする場合は、前述のように、innodb_monitor_enable 変数の後にカウンタ名とモジュール名をカンマで区切って指定します。 構成ファイルで使用できるのは innodb_monitor_enable 変数のみです。 innodb_monitor_disable および innodb_monitor_reset 変数は、コマンドラインでのみサポートされています。

> **注記**
>
> 各カウンタはランタイムオーバーヘッドの程度を追加するため、本番サーバーでカウンタを保守的に使用して、特定の問題を診断したり、特定の機能を監視します。 カウンタをより広範囲に使用するには、テストサーバーまたは開発サーバーをお薦めします。

カウンタ

使用可能なカウンタのリストは変更される可能性があります。 使用している MySQL サーバーバージョンで使用可能なカウンタを INFORMATION_SCHEMA.INNODB_METRICS テーブルにクエリーします。

デフォルトで有効になっているカウンタは、SHOW ENGINE INNODB STATUS 出力に表示されるカウンタに対応しています。 SHOW ENGINE INNODB STATUS 出力に表示されるカウンタは、常にシステムレベルで有効になりますが、INNODB_METRICS テーブルでは無効にできます。 カウンタステータスは永続的ではありません。特に構成されていないかぎり、カウンタはサーバーの再起動時にデフォルトの有効または無効ステータスに戻ります。

カウンタの追加または削除の影響を受けるプログラムを実行する場合は、リリースノートを確認し、INNODB_METRICS テーブルをクエリーして、それらの変更をアップグレードプロセスの一部として識別することをお薦めします。

```
mysql> SELECT name, subsystem, status FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_METRICS ORDER BY NAME;
+----------------------------------------+--------------------+----------+
| name                                   | subsystem          | status   |
+----------------------------------------+--------------------+----------+
| adaptive_hash_pages_added              | adaptive_hash_index | disabled |
| adaptive_hash_pages_removed            | adaptive_hash_index | disabled |
| adaptive_hash_rows_added               | adaptive_hash_index | disabled |
| adaptive_hash_rows_deleted_no_hash_entry | adaptive_hash_index | disabled |
| adaptive_hash_rows_removed             | adaptive_hash_index | disabled |
| adaptive_hash_rows_updated             | adaptive_hash_index | disabled |
| adaptive_hash_searches                 | adaptive_hash_index | enabled  |
| adaptive_hash_searches_btree           | adaptive_hash_index | enabled  |
| buffer_data_reads                      | buffer             | enabled  |
| buffer_data_written                    | buffer             | enabled  |
| buffer_flush_adaptive                  | buffer             | disabled |
| buffer_flush_adaptive_avg_pass         | buffer             | disabled |
| buffer_flush_adaptive_avg_time_est     | buffer             | disabled |
| buffer_flush_adaptive_avg_time_slot    | buffer             | disabled |
| buffer_flush_adaptive_avg_time_thread  | buffer             | disabled |
| buffer_flush_adaptive_pages            | buffer             | disabled |
| buffer_flush_adaptive_total_pages      | buffer             | disabled |
| buffer_flush_avg_page_rate             | buffer             | disabled |
| buffer_flush_avg_pass                  | buffer             | disabled |
| buffer_flush_avg_time                  | buffer             | disabled |
| buffer_flush_background                | buffer             | disabled |
| buffer_flush_background_pages          | buffer             | disabled |
| buffer_flush_background_total_pages    | buffer             | disabled |
| buffer_flush_batches                   | buffer             | disabled |
| buffer_flush_batch_num_scan            | buffer             | disabled |
| buffer_flush_batch_pages               | buffer             | disabled |
| buffer_flush_batch_scanned             | buffer             | disabled |
| buffer_flush_batch_scanned_per_call    | buffer             | disabled |
| buffer_flush_batch_total_pages         | buffer             | disabled |
| buffer_flush_lsn_avg_rate              | buffer             | disabled |
| buffer_flush_neighbor                  | buffer             | disabled |
| buffer_flush_neighbor_pages            | buffer             | disabled |
| buffer_flush_neighbor_total_pages      | buffer             | disabled |
| buffer_flush_n_to_flush_by_age         | buffer             | disabled |
| buffer_flush_n_to_flush_requested      | buffer             | disabled |
| buffer_flush_pct_for_dirty             | buffer             | disabled |
| buffer_flush_pct_for_lsn               | buffer             | disabled |
| buffer_flush_sync                      | buffer             | disabled |
| buffer_flush_sync_pages                | buffer             | disabled |
| buffer_flush_sync_total_pages          | buffer             | disabled |
| buffer_flush_sync_waits                | buffer             | disabled |
| buffer_LRU_batches_evict               | buffer             | disabled |
| buffer_LRU_batches_flush               | buffer             | disabled |
| buffer_LRU_batch_evict_pages           | buffer             | disabled |
| buffer_LRU_batch_evict_total_pages     | buffer             | disabled |
| buffer_LRU_batch_flush_avg_pass        | buffer             | disabled |
```

```
| buffer_LRU_batch_flush_avg_time_est      | buffer            | disabled |
| buffer_LRU_batch_flush_avg_time_slot     | buffer            | disabled |
| buffer_LRU_batch_flush_avg_time_thread   | buffer            | disabled |
| buffer_LRU_batch_flush_pages             | buffer            | disabled |
| buffer_LRU_batch_flush_total_pages       | buffer            | disabled |
| buffer_LRU_batch_num_scan                | buffer            | disabled |
| buffer_LRU_batch_scanned                 | buffer            | disabled |
| buffer_LRU_batch_scanned_per_call        | buffer            | disabled |
| buffer_LRU_get_free_loops                | buffer            | disabled |
| buffer_LRU_get_free_search               | Buffer            | disabled |
| buffer_LRU_get_free_waits                | buffer            | disabled |
| buffer_LRU_search_num_scan               | buffer            | disabled |
| buffer_LRU_search_scanned                | buffer            | disabled |
| buffer_LRU_search_scanned_per_call       | buffer            | disabled |
| buffer_LRU_single_flush_failure_count    | Buffer            | disabled |
| buffer_LRU_single_flush_num_scan         | buffer            | disabled |
| buffer_LRU_single_flush_scanned          | buffer            | disabled |
| buffer_LRU_single_flush_scanned_per_call | buffer            | disabled |
| buffer_LRU_unzip_search_num_scan         | buffer            | disabled |
| buffer_LRU_unzip_search_scanned          | buffer            | disabled |
| buffer_LRU_unzip_search_scanned_per_call | buffer            | disabled |
| buffer_pages_created                     | buffer            | enabled  |
| buffer_pages_read                        | buffer            | enabled  |
| buffer_pages_written                     | buffer            | enabled  |
| buffer_page_read_blob                    | buffer_page_io    | disabled |
| buffer_page_read_fsp_hdr                 | buffer_page_io    | disabled |
| buffer_page_read_ibuf_bitmap             | buffer_page_io    | disabled |
| buffer_page_read_ibuf_free_list          | buffer_page_io    | disabled |
| buffer_page_read_index_ibuf_leaf         | buffer_page_io    | disabled |
| buffer_page_read_index_ibuf_non_leaf     | buffer_page_io    | disabled |
| buffer_page_read_index_inode             | buffer_page_io    | disabled |
| buffer_page_read_index_leaf              | buffer_page_io    | disabled |
| buffer_page_read_index_non_leaf          | buffer_page_io    | disabled |
| buffer_page_read_other                   | buffer_page_io    | disabled |
| buffer_page_read_system_page             | buffer_page_io    | disabled |
| buffer_page_read_trx_system              | buffer_page_io    | disabled |
| buffer_page_read_undo_log                | buffer_page_io    | disabled |
| buffer_page_read_xdes                    | buffer_page_io    | disabled |
| buffer_page_read_zblob                   | buffer_page_io    | disabled |
| buffer_page_read_zblob2                  | buffer_page_io    | disabled |
| buffer_page_written_blob                 | buffer_page_io    | disabled |
| buffer_page_written_fsp_hdr              | buffer_page_io    | disabled |
| buffer_page_written_ibuf_bitmap          | buffer_page_io    | disabled |
| buffer_page_written_ibuf_free_list       | buffer_page_io    | disabled |
| buffer_page_written_index_ibuf_leaf      | buffer_page_io    | disabled |
| buffer_page_written_index_ibuf_non_leaf  | buffer_page_io    | disabled |
| buffer_page_written_index_inode          | buffer_page_io    | disabled |
| buffer_page_written_index_leaf           | buffer_page_io    | disabled |
| buffer_page_written_index_non_leaf       | buffer_page_io    | disabled |
| buffer_page_written_other                | buffer_page_io    | disabled |
| buffer_page_written_system_page          | buffer_page_io    | disabled |
| buffer_page_written_trx_system           | buffer_page_io    | disabled |
| buffer_page_written_undo_log             | buffer_page_io    | disabled |
| buffer_page_written_xdes                 | buffer_page_io    | disabled |
| buffer_page_written_zblob                | buffer_page_io    | disabled |
| buffer_page_written_zblob2               | buffer_page_io    | disabled |
| buffer_pool_bytes_data                   | buffer            | enabled  |
| buffer_pool_bytes_dirty                  | buffer            | enabled  |
| buffer_pool_pages_data                   | buffer            | enabled  |
| buffer_pool_pages_dirty                  | buffer            | enabled  |
| buffer_pool_pages_free                   | buffer            | enabled  |
| buffer_pool_pages_misc                   | buffer            | enabled  |
| buffer_pool_pages_total                  | buffer            | enabled  |
| buffer_pool_reads                        | buffer            | enabled  |
| buffer_pool_read_ahead                   | buffer            | enabled  |
| buffer_pool_read_ahead_evicted           | buffer            | enabled  |
| buffer_pool_read_requests                | buffer            | enabled  |
| buffer_pool_size                         | server            | enabled  |
| buffer_pool_wait_free                    | buffer            | enabled  |
| buffer_pool_write_requests               | buffer            | enabled  |
| compression_pad_decrements               | compression       | disabled |
| compression_pad_increments               | compression       | disabled |
| compress_pages_compressed                | compression       | disabled |
| compress_pages_decompressed              | compression       | disabled |
| ddl_background_drop_indexes              | ddl               | disabled |
| ddl_background_drop_tables               | ddl               | disabled |
| ddl_log_file_alter_table                 | ddl               | disabled |
| ddl_online_create_index                  | ddl               | disabled |
| ddl_pending_alter_table                  | ddl               | disabled |
| ddl_sort_file_alter_table                | ddl               | disabled |
```

```
| dml_deletes                          | dml          | enabled  |
| dml_inserts                          | dml          | enabled  |
| dml_reads                            | dml          | disabled |
| dml_updates                          | dml          | enabled  |
| file_num_open_files                  | file_system  | enabled  |
| ibuf_merges                          | change_buffer | enabled  |
| ibuf_merges_delete                   | change_buffer | enabled  |
| ibuf_merges_delete_mark              | change_buffer | enabled  |
| ibuf_merges_discard_delete           | change_buffer | enabled  |
| ibuf_merges_discard_delete_mark      | change_buffer | enabled  |
| ibuf_merges_discard_insert           | change_buffer | enabled  |
| ibuf_merges_insert                   | change_buffer | enabled  |
| ibuf_size                            | change_buffer | enabled  |
| icp_attempts                         | icp          | disabled |
| icp_match                            | icp          | disabled |
| icp_no_match                         | icp          | disabled |
| icp_out_of_range                     | icp          | disabled |
| index_page_discards                  | index        | disabled |
| index_page_merge_attempts            | index        | disabled |
| index_page_merge_successful          | index        | disabled |
| index_page_reorg_attempts            | index        | disabled |
| index_page_reorg_successful          | index        | disabled |
| index_page_splits                    | index        | disabled |
| innodb_activity_count                | server       | enabled  |
| innodb_background_drop_table_usec    | server       | disabled |
| innodb_checkpoint_usec               | server       | disabled |
| innodb_dblwr_pages_written           | server       | enabled  |
| innodb_dblwr_writes                  | server       | enabled  |
| innodb_dict_lru_count                | server       | disabled |
| innodb_dict_lru_usec                 | server       | disabled |
| innodb_ibuf_merge_usec               | server       | disabled |
| innodb_log_flush_usec                | server       | disabled |
| innodb_master_active_loops           | server       | disabled |
| innodb_master_idle_loops             | server       | disabled |
| innodb_master_purge_usec             | server       | disabled |
| innodb_master_thread_sleeps          | server       | disabled |
| innodb_mem_validate_usec             | server       | disabled |
| innodb_page_size                     | server       | enabled  |
| innodb_rwlock_sx_os_waits            | server       | enabled  |
| innodb_rwlock_sx_spin_rounds         | server       | enabled  |
| innodb_rwlock_sx_spin_waits          | server       | enabled  |
| innodb_rwlock_s_os_waits             | server       | enabled  |
| innodb_rwlock_s_spin_rounds          | server       | enabled  |
| innodb_rwlock_s_spin_waits           | server       | enabled  |
| innodb_rwlock_x_os_waits             | server       | enabled  |
| innodb_rwlock_x_spin_rounds          | server       | enabled  |
| innodb_rwlock_x_spin_waits           | server       | enabled  |
| lock_deadlocks                       | lock         | enabled  |
| lock_rec_locks                       | lock         | disabled |
| lock_rec_lock_created                | lock         | disabled |
| lock_rec_lock_removed                | lock         | disabled |
| lock_rec_lock_requests               | lock         | disabled |
| lock_rec_lock_waits                  | lock         | disabled |
| lock_row_lock_current_waits          | lock         | enabled  |
| lock_row_lock_time                   | lock         | enabled  |
| lock_row_lock_time_avg               | lock         | enabled  |
| lock_row_lock_time_max               | lock         | enabled  |
| lock_row_lock_waits                  | lock         | enabled  |
| lock_table_locks                     | lock         | disabled |
| lock_table_lock_created              | lock         | disabled |
| lock_table_lock_removed              | lock         | disabled |
| lock_table_lock_waits                | lock         | disabled |
| lock_timeouts                        | lock         | enabled  |
| log_checkpoints                      | recovery     | disabled |
| log_lsn_buf_pool_oldest              | recovery     | disabled |
| log_lsn_checkpoint_age               | recovery     | disabled |
| log_lsn_current                      | recovery     | disabled |
| log_lsn_last_checkpoint              | recovery     | disabled |
| log_lsn_last_flush                   | recovery     | disabled |
| log_max_modified_age_async           | recovery     | disabled |
| log_max_modified_age_sync            | recovery     | disabled |
| log_num_log_io                       | recovery     | disabled |
| log_padded                           | recovery     | enabled  |
| log_pending_checkpoint_writes        | recovery     | disabled |
| log_pending_log_flushes              | recovery     | disabled |
| log_waits                            | recovery     | enabled  |
| log_writes                           | recovery     | enabled  |
| log_write_requests                   | recovery     | enabled  |
| metadata_table_handles_closed        | metadata     | disabled |
| metadata_table_handles_opened        | metadata     | disabled |
```

```
| metadata_table_reference_count          | metadata           | disabled |
| os_data_fsyncs                          | os                 | enabled  |
| os_data_reads                           | os                 | enabled  |
| os_data_writes                          | os                 | enabled  |
| os_log_bytes_written                    | os                 | enabled  |
| os_log_fsyncs                           | os                 | enabled  |
| os_log_pending_fsyncs                   | os                 | enabled  |
| os_log_pending_writes                   | os                 | enabled  |
| os_pending_reads                        | os                 | disabled |
| os_pending_writes                       | os                 | disabled |
| purge_del_mark_records                  | purge              | disabled |
| purge_dml_delay_usec                    | purge              | disabled |
| purge_invoked                           | purge              | disabled |
| purge_resume_count                      | purge              | disabled |
| purge_stop_count                        | purge              | disabled |
| purge_undo_log_pages                    | purge              | disabled |
| purge_upd_exist_or_extern_records       | purge              | disabled |
| trx_active_transactions                 | transaction        | disabled |
| trx_commits_insert_update               | transaction        | disabled |
| trx_nl_ro_commits                       | transaction        | disabled |
| trx_rollbacks                           | transaction        | disabled |
| trx_rollbacks_savepoint                 | transaction        | disabled |
| trx_rollback_active                     | transaction        | disabled |
| trx_ro_commits                          | transaction        | disabled |
| trx_rseg_current_size                   | transaction        | disabled |
| trx_rseg_history_len                    | transaction        | enabled  |
| trx_rw_commits                          | transaction        | disabled |
| trx_undo_slots_cached                   | transaction        | disabled |
| trx_undo_slots_used                     | transaction        | disabled |
+-----------------------------------------+--------------------+----------+
235 rows in set (0.01 sec)
```

カウンタモジュール

各カウンタは特定のモジュールに関連付けられています。 モジュール名を使用すると、特定のサブシステムのすべてのカウンタを有効化、無効化、またはリセットできます。 たとえば、dml サブシステムに関連付けられたすべてのカウンタを有効にするには、module_dml を使用します。

```
mysql> SET GLOBAL innodb_monitor_enable = module_dml;

mysql> SELECT name, subsystem, status FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_METRICS
       WHERE subsystem ='dml';
+-------------+-----------+---------+
| name        | subsystem | status  |
+-------------+-----------+---------+
| dml_reads   | dml       | enabled |
| dml_inserts | dml       | enabled |
| dml_deletes | dml       | enabled |
| dml_updates | dml       | enabled |
+-------------+-----------+---------+
```

モジュール名は、innodb_monitor_enable および関連する変数とともに使用できます。

モジュール名および対応する SUBSYSTEM 名を次に示します。

- module_adaptive_hash (サブシステム = adaptive_hash_index)
- module_buffer (サブシステム = buffer)
- module_buffer_page (subsystem = buffer_page_io)
- module_compress (サブシステム = compression)
- module_ddl (サブシステム = ddl)
- module_dml (サブシステム = dml)
- module_file (サブシステム = file_system)
- module_ibuf_system (サブシステム = change_buffer)
- module_icp (サブシステム = icp)
- module_index (サブシステム = index)
- module_innodb (subsystem = innodb)
- module_lock (サブシステム = lock)

- module_log (サブシステム = recovery)
- module_metadata (サブシステム = metadata)
- module_os (サブシステム = os)
- module_purge (サブシステム = purge)
- module_trx (サブシステム = transaction)
- module_undo (subsystem = undo)

例 15.11 INNODB_METRICS テーブルのカウンタの操作

この例では、カウンタの有効化、無効化、およびリセットと、INNODB_METRICS テーブル内のカウンタデータのクエリーを示します。

1. 単純な InnoDB テーブルを作成します。

```
mysql> USE test;
Database changed

mysql> CREATE TABLE t1 (c1 INT) ENGINE=INNODB;
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
```

2. dml_inserts カウンタを有効にします。

```
mysql> SET GLOBAL innodb_monitor_enable = dml_inserts;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

dml_inserts カウンタの説明は、INNODB_METRICS テーブルの COMMENT カラムで見つけることができます。

```
mysql> SELECT NAME, COMMENT FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_METRICS WHERE NAME="dml_inserts";
+-------------+-------------------------+
| NAME        | COMMENT                 |
+-------------+-------------------------+
| dml_inserts | Number of rows inserted |
+-------------+-------------------------+
```

3. dml_inserts カウンタデータを取得するために INNODB_METRICS テーブルをクエリーします。 DML 操作が実行されていないため、カウンタ値は 0 または NULL です。 TIME_ENABLED および TIME_ELAPSED の値は、カウンタが最後に有効になった時間と、その時間から経過した秒数を示します。

```
mysql>  SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_METRICS WHERE NAME="dml_inserts" \G
*************************** 1. row ***************************
           NAME: dml_inserts
      SUBSYSTEM: dml
          COUNT: 0
      MAX_COUNT: 0
      MIN_COUNT: NULL
      AVG_COUNT: 0
    COUNT_RESET: 0
MAX_COUNT_RESET: 0
MIN_COUNT_RESET: NULL
AVG_COUNT_RESET: NULL
   TIME_ENABLED: 2014-12-04 14:18:28
  TIME_DISABLED: NULL
   TIME_ELAPSED: 28
     TIME_RESET: NULL
         STATUS: enabled
           TYPE: status_counter
        COMMENT: Number of rows inserted
```

4. テーブルに 3 行のデータを挿入します。

```
mysql> INSERT INTO t1 values(1);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO t1 values(2);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO t1 values(3);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
```

5. dml_inserts カウンタデータを取得するために再度 INNODB_METRICS テーブルをクエリーします。 COUNT、MAX_COUNT、AVG_COUNT、COUNT_RESET など、いくつかのカウンタ値が増分されています。 これらの値の説明については、INNODB_METRICS テーブルの定義を参照してください。

```
mysql>  SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_METRICS WHERE NAME="dml_inserts"\G
*************************** 1. row ***************************
           NAME: dml_inserts
      SUBSYSTEM: dml
          COUNT: 3
      MAX_COUNT: 3
      MIN_COUNT: NULL
      AVG_COUNT: 0.046153846153846156
    COUNT_RESET: 3
MAX_COUNT_RESET: 3
MIN_COUNT_RESET: NULL
AVG_COUNT_RESET: NULL
   TIME_ENABLED: 2014-12-04 14:18:28
  TIME_DISABLED: NULL
   TIME_ELAPSED: 65
     TIME_RESET: NULL
         STATUS: enabled
           TYPE: status_counter
        COMMENT: Number of rows inserted
```

6. dml_inserts カウンタをリセットし、INNODB_METRICS テーブルで dml_inserts カウンタデータを再度クエリーします。 COUNT_RESET や MAX_RESET などの、前にレポートされた%_RESET値が 0 に戻っています。 カウンタが有効になった時点から累積してデータを収集する COUNT、MAX_COUNT、AVG_COUNT などの値はリセットの影響を受けません。

```
mysql> SET GLOBAL innodb_monitor_reset = dml_inserts;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_METRICS WHERE NAME="dml_inserts"\G
*************************** 1. row ***************************
           NAME: dml_inserts
      SUBSYSTEM: dml
          COUNT: 3
      MAX_COUNT: 3
      MIN_COUNT: NULL
      AVG_COUNT: 0.03529411764705882
    COUNT_RESET: 0
MAX_COUNT_RESET: 0
MIN_COUNT_RESET: NULL
AVG_COUNT_RESET: 0
   TIME_ENABLED: 2014-12-04 14:18:28
  TIME_DISABLED: NULL
   TIME_ELAPSED: 85
     TIME_RESET: 2014-12-04 14:19:44
         STATUS: enabled
           TYPE: status_counter
        COMMENT: Number of rows inserted
```

7. すべてのカウンタ値をリセットするには、まずそのカウンタを無効にする必要があります。 カウンタを無効にすると、STATUS 値が disabled に設定されます。

```
mysql> SET GLOBAL innodb_monitor_disable = dml_inserts;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_METRICS WHERE NAME="dml_inserts"\G
*************************** 1. row ***************************
           NAME: dml_inserts
      SUBSYSTEM: dml
          COUNT: 3
      MAX_COUNT: 3
      MIN_COUNT: NULL
      AVG_COUNT: 0.030612244897959183
    COUNT_RESET: 0
MAX_COUNT_RESET: 0
MIN_COUNT_RESET: NULL
AVG_COUNT_RESET: 0
   TIME_ENABLED: 2014-12-04 14:18:28
  TIME_DISABLED: 2014-12-04 14:20:06
   TIME_ELAPSED: 98
     TIME_RESET: NULL
         STATUS: disabled
           TYPE: status_counter
```

```
       COMMENT: Number of rows inserted
```

> **注記**
>
> カウンタおよびモジュール名にはワイルドカードマッチングがサポートされています。 たとえば、dml_inserts カウンタの完全な名前を指定する代わりに、dml_i%を指定できます。 また、ワイルドカードマッチングを使用して、複数のカウンタまたはモジュールを一度に有効または無効にしたり、リセットしたりすることもできます。 たとえば、dml_で始まるすべてのカウンタを有効化、無効化またはリセットするには、dml_% を指定します。

8. カウンタが無効になったら、innodb_monitor_reset_all オプションを使用して、すべてのカウンタ値をリセットできます。 すべての値が 0 または NULL に設定されます。

```
mysql> SET GLOBAL innodb_monitor_reset_all = dml_inserts;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_METRICS WHERE NAME="dml_inserts"\G
*************************** 1. row ***************************
           NAME: dml_inserts
      SUBSYSTEM: dml
          COUNT: 0
      MAX_COUNT: NULL
      MIN_COUNT: NULL
      AVG_COUNT: NULL
    COUNT_RESET: 0
MAX_COUNT_RESET: NULL
MIN_COUNT_RESET: NULL
AVG_COUNT_RESET: NULL
   TIME_ENABLED: NULL
  TIME_DISABLED: NULL
   TIME_ELAPSED: NULL
     TIME_RESET: NULL
         STATUS: disabled
           TYPE: status_counter
        COMMENT: Number of rows inserted
```

15.15.7 InnoDB INFORMATION_SCHEMA 一時テーブル情報テーブル

INNODB_TEMP_TABLE_INFO は、InnoDB インスタンスでアクティブなユーザー作成の InnoDB 一時テーブルに関する情報を提供します。 オプティマイザで使用される内部 InnoDB 一時テーブルに関する情報は提供されません。

```
mysql> SHOW TABLES FROM INFORMATION_SCHEMA LIKE 'INNODB_TEMP%';
+--------------------------------------------+
| Tables_in_INFORMATION_SCHEMA (INNODB_TEMP%) |
+--------------------------------------------+
| INNODB_TEMP_TABLE_INFO                     |
+--------------------------------------------+
```

テーブル定義については、セクション26.51.28「INFORMATION_SCHEMA INNODB_TEMP_TABLE_INFO テーブル」を参照してください。

例 15.12 INNODB_TEMP_TABLE_INFO

この例では、INNODB_TEMP_TABLE_INFO テーブルの特性を示します。

1. 単純な InnoDB 一時テーブルを作成します:

```
mysql> CREATE TEMPORARY TABLE t1 (c1 INT PRIMARY KEY) ENGINE=INNODB;
```

2. INNODB_TEMP_TABLE_INFO をクエリーして、一時テーブルのメタデータを表示します。

```
mysql> SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_TEMP_TABLE_INFO\G
*************************** 1. row ***************************
        TABLE_ID: 194
            NAME: #sql7a79_1_0
          N_COLS: 4
           SPACE: 182
```

TABLE_ID は、一時テーブルの一意の識別子です。 NAME カラムには、「#sql」 という接頭辞が付いた一時テーブルのシステム生成名が表示されます。 InnoDB では常に 3 つの非表示のテーブルのカラム (DB_ROW_ID、DB_TRX_ID および DB_ROLL_PTR) が作成されるため、カラム数 (N_COLS) は 1 ではなく 4 です。

3. MySQL を再起動し、INNODB_TEMP_TABLE_INFO をクエリーします。

```
mysql> SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_TEMP_TABLE_INFO\G
```

サーバーの停止時に INNODB_TEMP_TABLE_INFO とそのデータがディスクに永続化されないため、空のセットが返されます。

4. 新しい一時テーブルを作成します。

```
mysql> CREATE TEMPORARY TABLE t1 (c1 INT PRIMARY KEY) ENGINE=INNODB;
```

5. INNODB_TEMP_TABLE_INFO をクエリーして、一時テーブルのメタデータを表示します。

```
mysql> SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_TEMP_TABLE_INFO\G
*************************** 1. row ***************************
        TABLE_ID: 196
            NAME: #sql7b0e_1_0
          N_COLS: 4
           SPACE: 184
```

SPACE ID は、サーバーの起動時に動的に生成されるため、異なる場合があります。

15.15.8 INFORMATION_SCHEMA.FILES からの InnoDB テーブルスペースメタデータの取得

INFORMATION_SCHEMA.FILES テーブルは、file-per-table tablespaces、general tablespaces、system tablespace、temporary table tablespaces、undo tablespaces (存在する場合) など、すべての InnoDB テーブルスペースタイプに関するメタデータを提供します。

このセクションでは、InnoDB 固有の使用例を示します。 INFORMATION_SCHEMA.FILES テーブルで提供されるデータの詳細は、セクション26.15「INFORMATION_SCHEMA FILES テーブル」 を参照してください。

> **注記**
>
> INNODB_TABLESPACES テーブルおよび INNODB_DATAFILES テーブルでは、InnoDB テーブルスペースに関するメタデータも提供されますが、データは file-per-table、general および undo テーブルスペースに制限されます。

このクエリーは、InnoDB システムテーブルスペースに関するメタデータを、InnoDB テーブルスペースに関連する INFORMATION_SCHEMA.FILES テーブルのフィールドから取得します。 InnoDB に関連しない INFORMATION_SCHEMA.FILES フィールドは、常に NULL を返し、クエリーから除外されます。

```
mysql> SELECT FILE_ID, FILE_NAME, FILE_TYPE, TABLESPACE_NAME, FREE_EXTENTS,
    TOTAL_EXTENTS,  EXTENT_SIZE, INITIAL_SIZE, MAXIMUM_SIZE, AUTOEXTEND_SIZE, DATA_FREE, STATUS ENGINE
    FROM INFORMATION_SCHEMA.FILES WHERE TABLESPACE_NAME LIKE 'innodb_system' \G
*************************** 1. row ***************************
      FILE_ID: 0
    FILE_NAME: ./ibdata1
    FILE_TYPE: TABLESPACE
TABLESPACE_NAME: innodb_system
  FREE_EXTENTS: 0
 TOTAL_EXTENTS: 12
   EXTENT_SIZE: 1048576
  INITIAL_SIZE: 12582912
  MAXIMUM_SIZE: NULL
AUTOEXTEND_SIZE: 67108864
     DATA_FREE: 4194304
        ENGINE: NORMAL
```

このクエリーは、InnoDB file-per-table および一般テーブルスペースの FILE_ID (スペース ID と同等) および FILE_NAME (パス情報を含む) を取得します。 File-per-table および general テーブルスペースには、.ibd ファイル拡張子が付いています。

```
mysql> SELECT FILE_ID, FILE_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.FILES
    WHERE FILE_NAME LIKE '%.ibd%' ORDER BY FILE_ID;
+---------+---------------------------------------+
| FILE_ID | FILE_NAME                             |
+---------+---------------------------------------+
|       2 | ./mysql/plugin.ibd                    |
|       3 | ./mysql/servers.ibd                   |
|       4 | ./mysql/help_topic.ibd                |
|       5 | ./mysql/help_category.ibd             |
|       6 | ./mysql/help_relation.ibd             |
|       7 | ./mysql/help_keyword.ibd              |
```

```
|      8 | ./mysql/time_zone_name.ibd           |
|      9 | ./mysql/time_zone.ibd                |
|     10 | ./mysql/time_zone_transition.ibd     |
|     11 | ./mysql/time_zone_transition_type.ibd |
|     12 | ./mysql/time_zone_leap_second.ibd    |
|     13 | ./mysql/innodb_table_stats.ibd       |
|     14 | ./mysql/innodb_index_stats.ibd       |
|     15 | ./mysql/slave_relay_log_info.ibd     |
|     16 | ./mysql/slave_master_info.ibd        |
|     17 | ./mysql/slave_worker_info.ibd        |
|     18 | ./mysql/gtid_executed.ibd            |
|     19 | ./mysql/server_cost.ibd              |
|     20 | ./mysql/engine_cost.ibd              |
|     21 | ./sys/sys_config.ibd                 |
|     23 | ./test/t1.ibd                        |
|     26 | /home/user/test/test/t2.ibd          |
+--------+--------------------------------------+
```

このクエリーは、InnoDB グローバル一時テーブルスペースの FILE_ID および FILE_NAME を取得します。 グローバル一時テーブルスペースのファイル名には、接頭辞として ibtmp が付きます。

```
mysql> SELECT FILE_ID, FILE_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.FILES
       WHERE FILE_NAME LIKE '%ibtmp%';
+---------+-----------+
| FILE_ID | FILE_NAME |
+---------+-----------+
|      22 | ./ibtmp1  |
+---------+-----------+
```

同様に、InnoDB undo テーブルスペースのファイル名には undo という接頭辞が付きます。 次のクエリーは、InnoDB undo テーブルスペースの FILE_ID および FILE_NAME を戻します。

```
mysql> SELECT FILE_ID, FILE_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.FILES
       WHERE FILE_NAME LIKE '%undo%';
```

15.16 InnoDB の MySQL パフォーマンススキーマとの統合

このセクションでは、InnoDB とパフォーマンススキーマの統合について簡単に説明します。 包括的なパフォーマンススキーマドキュメントについては、第27章「MySQL パフォーマンススキーマ」 を参照してください。

MySQL Performance Schema feature を使用して、特定の内部 InnoDB 操作をプロファイルできます。 このタイプのチューニングは、主に最適化戦略を評価してパフォーマンスボトルネックを克服するエキスパートユーザーを対象としています。 DBA はまた、この機能を容量計画に使用することにより、標準的なワークロードのときに CPU、RAM、およびディスクストレージの特定の組み合わせでパフォーマンスのボトルネックが発生するかどうかを確認し、発生する場合は、システムの一部の容量を増やすことでパフォーマンスを向上させることができるかどうかを判断することもできます。

この機能を使用して InnoDB のパフォーマンスを調べるには:

- 通常、Performance Schema feature の使用方法に精通している必要があります。 たとえば、インストゥルメントとコンシューマを有効にする方法、および performance_schema テーブルをクエリーしてデータを取得する方法を理解する必要があります。 概要については、セクション27.1「パフォーマンススキーマクイックスタート」 を参照してください。
- InnoDB で使用可能なパフォーマンススキーマインストゥルメントに精通している必要があります。 InnoDB 関連のインストゥルメントを表示するには、innodb を含むインストゥルメント名を setup_instruments テーブルにクエリーすることができます。

```
mysql> SELECT *
       FROM performance_schema.setup_instruments
       WHERE NAME LIKE '%innodb%';
+---------------------------------------------------+---------+-------+
| NAME                                              | ENABLED | TIMED |
+---------------------------------------------------+---------+-------+
| wait/synch/mutex/innodb/commit_cond_mutex         | NO      | NO    |
| wait/synch/mutex/innodb/innobase_share_mutex      | NO      | NO    |
| wait/synch/mutex/innodb/autoinc_mutex             | NO      | NO    |
| wait/synch/mutex/innodb/buf_pool_mutex            | NO      | NO    |
| wait/synch/mutex/innodb/buf_pool_zip_mutex        | NO      | NO    |
| wait/synch/mutex/innodb/cache_last_read_mutex     | NO      | NO    |
| wait/synch/mutex/innodb/dict_foreign_err_mutex    | NO      | NO    |
| wait/synch/mutex/innodb/dict_sys_mutex            | NO      | NO    |
| wait/synch/mutex/innodb/recalc_pool_mutex         | NO      | NO    |
...
| wait/io/file/innodb/innodb_data_file              | YES     | YES   |
| wait/io/file/innodb/innodb_log_file               | YES     | YES   |
```

```
| wait/io/file/innodb/innodb_temp_file                | YES     | YES   |
| stage/innodb/alter table (end)                      | YES     | YES   |
| stage/innodb/alter table (flush)                    | YES     | YES   |
| stage/innodb/alter table (insert)                   | YES     | YES   |
| stage/innodb/alter table (log apply index)          | YES     | YES   |
| stage/innodb/alter table (log apply table)          | YES     | YES   |
| stage/innodb/alter table (merge sort)               | YES     | YES   |
| stage/innodb/alter table (read PK and internal sort)  | YES     | YES   |
| stage/innodb/buffer pool load                       | YES     | YES   |
| memory/innodb/buf_buf_pool                          | NO      | NO    |
| memory/innodb/dict_stats_bg_recalc_pool_t           | NO      | NO    |
| memory/innodb/dict_stats_index_map_t                | NO      | NO    |
| memory/innodb/dict_stats_n_diff_on_level            | NO      | NO    |
| memory/innodb/other                                 | NO      | NO    |
| memory/innodb/row_log_buf                           | NO      | NO    |
| memory/innodb/row_merge_sort                        | NO      | NO    |
| memory/innodb/std                                   | NO      | NO    |
| memory/innodb/sync_debug_latches                    | NO      | NO    |
| memory/innodb/trx_sys_t::rw_trx_ids                 | NO      | NO    |
...
+-----------------------------------------------------------+---------+-------+
155 rows in set (0.00 sec)
```

インストゥルメントされた InnoDB オブジェクトに関する追加情報については、インストゥルメントされたオブジェクトに関する追加情報を提供するパフォーマンススキーマ instances tables をクエリーできます。InnoDB に関連するインスタンステーブルは次のとおりです:

- mutex_instances テーブル
- rwlock_instances テーブル
- cond_instances テーブル
- file_instances テーブル

> **注記**
>
> InnoDB バッファプールに関連する相互排他ロックおよび RW ロックは、このカバレッジには含まれません。これは、SHOW ENGINE INNODB MUTEX コマンドの出力にも当てはまります。

たとえば、ファイル I/O インストゥルメンテーションの実行時にパフォーマンススキーマに表示されるインストゥルメントされた InnoDB ファイルオブジェクトに関する情報を表示するには、次のクエリーを発行します:

```
mysql> SELECT *
       FROM performance_schema.file_instances
       WHERE EVENT_NAME LIKE '%innodb%'\G
*************************** 1. row ***************************
 FILE_NAME: /path/to/mysql-8.0/data/ibdata1
EVENT_NAME: wait/io/file/innodb/innodb_data_file
OPEN_COUNT: 3
*************************** 2. row ***************************
 FILE_NAME: /path/to/mysql-8.0/data/ib_logfile0
EVENT_NAME: wait/io/file/innodb/innodb_log_file
OPEN_COUNT: 2
*************************** 3. row ***************************
 FILE_NAME: /path/to/mysql-8.0/data/ib_logfile1
EVENT_NAME: wait/io/file/innodb/innodb_log_file
OPEN_COUNT: 2
*************************** 4. row ***************************
 FILE_NAME: /path/to/mysql-8.0/data/mysql/engine_cost.ibd
EVENT_NAME: wait/io/file/innodb/innodb_data_file
OPEN_COUNT: 3
...
```

- InnoDB イベントデータを格納する performance_schema テーブルに精通している必要があります。 InnoDB 関連のイベントに関連するテーブルは次のとおりです:
  - 待機イベントを格納する Wait Event テーブル。
  - Summary テーブル。時間の経過とともに終了したイベントの集計情報を提供します。 サマリーテーブルには、I/O 操作に関する情報を集計する file I/O summary tables が含まれます。
  - Stage Event テーブル: InnoDB ALTER TABLE およびバッファプールロード操作のイベントデータを格納します。 詳細は、セクション15.16.1「パフォーマンススキーマを使用した InnoDB テーブルの ALTER TABLE

の進行状況のモニタリング」およびパフォーマンススキーマを使用したバッファプールのロード進行状況の監視を参照してください。

InnoDB 関連のオブジェクトのみに関心がある場合は、これらのテーブルをクエリーするときに WHERE EVENT_NAME LIKE '%innodb%'句または WHERE NAME LIKE '%innodb%'句を (必要に応じて) 使用します。

15.16.1 パフォーマンススキーマを使用した InnoDB テーブルの ALTER TABLE の進行状況のモニタリング

Performance Schema を使用して、InnoDB テーブルの ALTER TABLE 進捗を監視できます。

ALTER TABLE の様々なフェーズを表す 7 つのステージイベントがあります。 各ステージイベントでは、ALTER TABLE 操作全体の様々なフェーズの進行に応じて、WORK_COMPLETED および WORK_ESTIMATED の累積合計がレポートされます。 WORK_ESTIMATED は、ALTER TABLE が実行するすべての作業を考慮した式を使用して計算され、ALTER TABLE の処理中に改訂できます。 WORK_COMPLETED および WORK_ESTIMATED の値は、ALTER TABLE によって実行されるすべての作業の抽象表現です。

発生順に、ALTER TABLE ステージイベントには次のものが含まれます:

- stage/innodb/alter table (read PK and internal sort): このステージは、ALTER TABLE が読取り - 主キーフェーズにある場合にアクティブになります。 これは、主キーの推定ページ数に設定された WORK_COMPLETED=0 および WORK_ESTIMATED から始まります。 ステージが完了すると、WORK_ESTIMATED は主キーの実際のページ数に更新されます。
- stage/innodb/alter table (merge sort): このステージは、ALTER TABLE 操作によって追加されたインデックスごとに繰り返されます。
- stage/innodb/alter table (insert): このステージは、ALTER TABLE 操作によって追加されたインデックスごとに繰り返されます。
- stage/innodb/alter table (log apply index): このステージには、ALTER TABLE の実行中に生成された DML ログの適用が含まれます。
- stage/innodb/alter table (flush): このステージが開始される前に、フラッシュリストの長さに基づいて、より正確な見積りで WORK_ESTIMATED が更新されます。
- stage/innodb/alter table (log apply table): このステージには、ALTER TABLE の実行中に生成された同時 DML ログの適用が含まれます。 このフェーズの期間は、テーブルの変更の程度によって異なります。 テーブルに対して同時 DML が実行されなかった場合、このフェーズは即時です。
- stage/innodb/alter table (end): ALTER TABLE の実行中にテーブルに対して実行された DML の再適用など、フラッシュフェーズ後に表示された残りの作業が含まれます。

> **注記**
>
> InnoDB ALTER TABLE ステージイベントでは、現在空間インデックスの追加は考慮されていません。

パフォーマンススキーマを使用した ALTER TABLE のモニタリングの例

次の例は、stage/innodb/alter table% ステージイベントインストゥルメントおよび関連するコンシューマテーブルを有効にして ALTER TABLE の進行状況を監視する方法を示しています。 パフォーマンススキーマステージイベントインストゥルメントおよび関連コンシューマについては、セクション27.12.5「パフォーマンススキーマステージイベントテーブル」 を参照してください。

1. stage/innodb/alter% インストゥルメントを有効にします:

```
mysql> UPDATE performance_schema.setup_instruments
    SET ENABLED = 'YES'
    WHERE NAME LIKE 'stage/innodb/alter%';
Query OK, 7 rows affected (0.00 sec)
Rows matched: 7  Changed: 7  Warnings: 0
```

2. ステージイベントコンシューマテーブル (events_stages_current、events_stages_history および events_stages_history_long を含む) を有効にします。

```
mysql> UPDATE performance_schema.setup_consumers
    SET ENABLED = 'YES'
    WHERE NAME LIKE '%stages%';
Query OK, 3 rows affected (0.00 sec)
Rows matched: 3  Changed: 3  Warnings: 0
```

3. ALTER TABLE 操作を実行します。 この例では、employees サンプルデータベースの employees テーブルに middle_name カラムが追加されます。

```
mysql> ALTER TABLE employees.employees ADD COLUMN middle_name varchar(14) AFTER first_name;
Query OK, 0 rows affected (9.27 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

4. パフォーマンススキーマ events_stages_current テーブルをクエリーして、ALTER TABLE 操作の進行状況を確認します。 表示されるステージイベントは、現在進行中の ALTER TABLE フェーズによって異なります。 WORK_COMPLETED カラムには、完了した作業が表示されます。 WORK_ESTIMATED カラムには、残りの作業の見積りが表示されます。

```
mysql> SELECT EVENT_NAME, WORK_COMPLETED, WORK_ESTIMATED
    FROM performance_schema.events_stages_current;
+----------------------------------------------------+----------------+----------------+
| EVENT_NAME                                         | WORK_COMPLETED | WORK_ESTIMATED |
+----------------------------------------------------+----------------+----------------+
| stage/innodb/alter table (read PK and internal sort) |            280 |           1245 |
+----------------------------------------------------+----------------+----------------+
1 row in set (0.01 sec)
```

ALTER TABLE 操作が完了すると、events_stages_current テーブルは空のセットを返します。 この場合、events_stages_history テーブルをチェックして、完了した操作のイベントデータを表示できます。 例:

```
mysql> SELECT EVENT_NAME, WORK_COMPLETED, WORK_ESTIMATED
    FROM performance_schema.events_stages_history;
+----------------------------------------------------+----------------+----------------+
| EVENT_NAME                                         | WORK_COMPLETED | WORK_ESTIMATED |
+----------------------------------------------------+----------------+----------------+
| stage/innodb/alter table (read PK and internal sort) |            886 |           1213 |
| stage/innodb/alter table (flush)                   |           1213 |           1213 |
| stage/innodb/alter table (log apply table)         |           1597 |           1597 |
| stage/innodb/alter table (end)                     |           1597 |           1597 |
| stage/innodb/alter table (log apply table)         |           1981 |           1981 |
+----------------------------------------------------+----------------+----------------+
5 rows in set (0.00 sec)
```

前述のように、WORK_ESTIMATED 値は ALTER TABLE 処理中に改訂されました。 初期ステージの完了後の見積作業は 1213 です。 ALTER TABLE の処理が完了すると、WORK_ESTIMATED は実際の値 (1981) に設定されました。

15.16.2 パフォーマンススキーマを使用した InnoDB Mutex 待機のモニタリング

mutex は、特定の時間に 1 つのスレッドのみが共通リソースにアクセスできるように強制するために、コードで使用される同期メカニズムです。 サーバーで実行されている複数のスレッドが同じリソースにアクセスする必要がある場合、スレッドは互いに競合します。 mutex のロックを取得する最初のスレッドは、ロックが解放されるまで他のスレッドを待機します。

インストゥルメントされた InnoDB mutex の場合、mutex 待機は Performance Schema を使用してモニターできます。 「パフォーマンススキーマ」テーブルで収集された待機イベントデータは、たとえば、待機時間が最も多い相互排他ロックや合計待機時間が最も長い相互排他ロックの識別に役立ちます。

次の例は、InnoDB mutex 待機インストゥルメントを有効にする方法、関連付けられたコンシューマを有効にする方法、および待機イベントデータをクエリーする方法を示しています。

1. 使用可能な InnoDB mutex 待機インストゥルメントを表示するには、パフォーマンススキーマ setup_instruments テーブルをクエリーします。 すべての InnoDB mutex 待機インストゥルメントはデフォルトで無効になっています。

```
mysql> SELECT *
    FROM performance_schema.setup_instruments
    WHERE NAME LIKE '%wait/synch/mutex/innodb%';
+-----------------------------------------------------------+---------+-------+
| NAME                                                      | ENABLED | TIMED |
+-----------------------------------------------------------+---------+-------+
| wait/synch/mutex/innodb/commit_cond_mutex                 | NO      | NO    |
| wait/synch/mutex/innodb/innobase_share_mutex              | NO      | NO    |
| wait/synch/mutex/innodb/autoinc_mutex                     | NO      | NO    |
| wait/synch/mutex/innodb/autoinc_persisted_mutex           | NO      | NO    |
| wait/synch/mutex/innodb/buf_pool_flush_state_mutex        | NO      | NO    |
| wait/synch/mutex/innodb/buf_pool_LRU_list_mutex           | NO      | NO    |
| wait/synch/mutex/innodb/buf_pool_free_list_mutex          | NO      | NO    |
| wait/synch/mutex/innodb/buf_pool_zip_free_mutex           | NO      | NO    |
| wait/synch/mutex/innodb/buf_pool_zip_hash_mutex           | NO      | NO    |
```

```
| wait/synch/mutex/innodb/buf_pool_zip_mutex            | NO    | NO   |
| wait/synch/mutex/innodb/cache_last_read_mutex         | NO    | NO   |
| wait/synch/mutex/innodb/dict_foreign_err_mutex        | NO    | NO   |
| wait/synch/mutex/innodb/dict_persist_dirty_tables_mutex | NO    | NO   |
| wait/synch/mutex/innodb/dict_sys_mutex                | NO    | NO   |
| wait/synch/mutex/innodb/recalc_pool_mutex             | NO    | NO   |
| wait/synch/mutex/innodb/fil_system_mutex              | NO    | NO   |
| wait/synch/mutex/innodb/flush_list_mutex              | NO    | NO   |
| wait/synch/mutex/innodb/fts_bg_threads_mutex          | NO    | NO   |
| wait/synch/mutex/innodb/fts_delete_mutex              | NO    | NO   |
| wait/synch/mutex/innodb/fts_optimize_mutex            | NO    | NO   |
| wait/synch/mutex/innodb/fts_doc_id_mutex              | NO    | NO   |
| wait/synch/mutex/innodb/log_flush_order_mutex         | NO    | NO   |
| wait/synch/mutex/innodb/hash_table_mutex              | NO    | NO   |
| wait/synch/mutex/innodb/ibuf_bitmap_mutex             | NO    | NO   |
| wait/synch/mutex/innodb/ibuf_mutex                    | NO    | NO   |
| wait/synch/mutex/innodb/ibuf_pessimistic_insert_mutex | NO    | NO   |
| wait/synch/mutex/innodb/log_sys_mutex                 | NO    | NO   |
| wait/synch/mutex/innodb/log_sys_write_mutex           | NO    | NO   |
| wait/synch/mutex/innodb/mutex_list_mutex              | NO    | NO   |
| wait/synch/mutex/innodb/page_zip_stat_per_index_mutex | NO    | NO   |
| wait/synch/mutex/innodb/purge_sys_pq_mutex            | NO    | NO   |
| wait/synch/mutex/innodb/recv_sys_mutex                | NO    | NO   |
| wait/synch/mutex/innodb/recv_writer_mutex             | NO    | NO   |
| wait/synch/mutex/innodb/redo_rseg_mutex               | NO    | NO   |
| wait/synch/mutex/innodb/noredo_rseg_mutex             | NO    | NO   |
| wait/synch/mutex/innodb/rw_lock_list_mutex            | NO    | NO   |
| wait/synch/mutex/innodb/rw_lock_mutex                 | NO    | NO   |
| wait/synch/mutex/innodb/srv_dict_tmpfile_mutex        | NO    | NO   |
| wait/synch/mutex/innodb/srv_innodb_monitor_mutex      | NO    | NO   |
| wait/synch/mutex/innodb/srv_misc_tmpfile_mutex        | NO    | NO   |
| wait/synch/mutex/innodb/srv_monitor_file_mutex        | NO    | NO   |
| wait/synch/mutex/innodb/buf_dblwr_mutex               | NO    | NO   |
| wait/synch/mutex/innodb/trx_undo_mutex                | NO    | NO   |
| wait/synch/mutex/innodb/trx_pool_mutex                | NO    | NO   |
| wait/synch/mutex/innodb/trx_pool_manager_mutex        | NO    | NO   |
| wait/synch/mutex/innodb/srv_sys_mutex                 | NO    | NO   |
| wait/synch/mutex/innodb/lock_mutex                    | NO    | NO   |
| wait/synch/mutex/innodb/lock_wait_mutex               | NO    | NO   |
| wait/synch/mutex/innodb/trx_mutex                     | NO    | NO   |
| wait/synch/mutex/innodb/srv_threads_mutex             | NO    | NO   |
| wait/synch/mutex/innodb/rtr_active_mutex              | NO    | NO   |
| wait/synch/mutex/innodb/rtr_match_mutex               | NO    | NO   |
| wait/synch/mutex/innodb/rtr_path_mutex                | NO    | NO   |
| wait/synch/mutex/innodb/rtr_ssn_mutex                 | NO    | NO   |
| wait/synch/mutex/innodb/trx_sys_mutex                 | NO    | NO   |
| wait/synch/mutex/innodb/zip_pad_mutex                 | NO    | NO   |
| wait/synch/mutex/innodb/master_key_id_mutex           | NO    | NO   |
+-------------------------------------------------------+-------+------+
```

2. 一部の InnoDB mutex インスタンスはサーバーの起動時に作成され、関連付けられたインストゥルメントがサーバーの起動時にも有効になっている場合にのみインストゥルメントされます。 すべての InnoDB mutex インスタンスがインストゥルメントされ、有効になっていることを確認するには、次の performance-schema-instrument ルールを MySQL 構成ファイルに追加します:

```
performance-schema-instrument='wait/synch/mutex/innodb/%=ON'
```

すべての InnoDB mutex の待機イベントデータが不要な場合は、MySQL 構成ファイルに performance-schema-instrument ルールを追加することで、特定のインストゥルメントを無効にできます。 たとえば、全文検索に関連する InnoDB mutex 待機イベントインストゥルメントを無効にするには、次のルールを追加します:

```
performance-schema-instrument='wait/synch/mutex/innodb/fts%=OFF'
```

> **注記**
>
> wait/synch/mutex/innodb/fts% などの長い接頭辞を持つルールは、wait/synch/mutex/innodb/% などの短い接頭辞を持つルールよりも優先されます。

performance-schema-instrument ルールを構成ファイルに追加した後、サーバーを再起動します。 全文検索に関連するものを除くすべての InnoDB mutex が有効になります。 確認するには、setup_instruments テーブルをクエリーします。 有効にしたインストゥルメントの ENABLED および TIMED カラムを YES に設定する必要があります。

```
mysql> SELECT *
    FROM performance_schema.setup_instruments
    WHERE NAME LIKE '%wait/synch/mutex/innodb%';
```

```
+-----------------------------------------------------+---------+-------+
| NAME                                                | ENABLED | TIMED |
+-----------------------------------------------------+---------+-------+
| wait/synch/mutex/innodb/commit_cond_mutex           | YES     | YES   |
| wait/synch/mutex/innodb/innobase_share_mutex        | YES     | YES   |
| wait/synch/mutex/innodb/autoinc_mutex               | YES     | YES   |
...
| wait/synch/mutex/innodb/master_key_id_mutex         | YES     | YES   |
+-----------------------------------------------------+---------+-------+
49 rows in set (0.00 sec)
```

3. setup_consumers テーブルを更新して待機イベントコンシューマを有効にします。 待機イベントコンシューマはデフォルトで無効になっています。

```
mysql> UPDATE performance_schema.setup_consumers
    SET enabled = 'YES'
    WHERE name like 'events_waits%';
Query OK, 3 rows affected (0.00 sec)
Rows matched: 3  Changed: 3  Warnings: 0
```

   待機イベントコンシューマが有効になっていることを確認するには、setup_consumers テーブルをクエリーします。 events_waits_current、events_waits_history および events_waits_history_long コンシューマを有効にする必要があります。

```
mysql> SELECT * FROM performance_schema.setup_consumers;
+----------------------------------+---------+
| NAME                             | ENABLED |
+----------------------------------+---------+
| events_stages_current            | NO      |
| events_stages_history            | NO      |
| events_stages_history_long       | NO      |
| events_statements_current        | YES     |
| events_statements_history        | YES     |
| events_statements_history_long   | NO      |
| events_transactions_current      | YES     |
| events_transactions_history      | YES     |
| events_transactions_history_long | NO      |
| events_waits_current             | YES     |
| events_waits_history             | YES     |
| events_waits_history_long        | YES     |
| global_instrumentation           | YES     |
| thread_instrumentation           | YES     |
| statements_digest                | YES     |
+----------------------------------+---------+
15 rows in set (0.00 sec)
```

4. インストゥルメントおよびコンシューマが有効になったら、監視するワークロードを実行します。 この例では、mysqlslap ロードエミュレーションクライアントを使用してワークロードをシミュレートします。

```
shell> ./mysqlslap --auto-generate-sql --concurrency=100 --iterations=10
    --number-of-queries=1000 --number-char-cols=6 --number-int-cols=6;
```

5. 待機イベントデータをクエリーします。 この例では、events_waits_current、events_waits_history および events_waits_history_long テーブルで見つかったデータを集計する events_waits_summary_global_by_event_name テーブルから待機イベントデータをクエリーします。 データは、イベントを生成したインストゥルメントの名前であるイベント名 (EVENT_NAME) 別に要約されます。 要約されたデータには次のものが含まれます:

   - COUNT_STAR

     要約された待機イベントの数。

   - SUM_TIMER_WAIT

     要約された時間指定待機イベントの合計待機時間。

   - MIN_TIMER_WAIT

     要約された時間指定待機イベントの最小待機時間。

   - AVG_TIMER_WAIT

     要約された時間指定待機イベントの平均待機時間。

   - MAX_TIMER_WAIT

要約された時間指定待機イベントの最大待機時間。

次のクエリーは、インストゥルメント名 (EVENT_NAME)、待機イベントの数 (COUNT_STAR) およびそのインストゥルメントのイベントの合計待機時間 (SUM_TIMER_WAIT) を返します。 待機はデフォルトでピコ秒 (1 秒に 1 兆) で時間がかかるため、待機時間は 1000000000 で除算され、待機時間がミリ秒単位で表示されます。 データは、集計された待機イベントの数 (COUNT_STAR) の降順で表示されます。 ORDER BY 句を調整して、合計待機時間でデータを順序付けできます。

```
mysql> SELECT EVENT_NAME, COUNT_STAR, SUM_TIMER_WAIT/1000000000 SUM_TIMER_WAIT_MS
    FROM performance_schema.events_waits_summary_global_by_event_name
    WHERE SUM_TIMER_WAIT > 0 AND EVENT_NAME LIKE 'wait/synch/mutex/innodb/%'
    ORDER BY COUNT_STAR DESC;
+-----------------------------------------------------+------------+-------------------+
| EVENT_NAME                                          | COUNT_STAR | SUM_TIMER_WAIT_MS |
+-----------------------------------------------------+------------+-------------------+
| wait/synch/mutex/innodb/trx_mutex                   |     201111 |           23.4719 |
| wait/synch/mutex/innodb/fil_system_mutex            |      62244 |            9.6426 |
| wait/synch/mutex/innodb/redo_rseg_mutex             |      48238 |            3.1135 |
| wait/synch/mutex/innodb/log_sys_mutex               |      46113 |            2.0434 |
| wait/synch/mutex/innodb/trx_sys_mutex               |      35134 |         1068.1588 |
| wait/synch/mutex/innodb/lock_mutex                  |      34872 |         1039.2589 |
| wait/synch/mutex/innodb/log_sys_write_mutex         |      17805 |         1526.0490 |
| wait/synch/mutex/innodb/dict_sys_mutex              |      14912 |         1606.7348 |
| wait/synch/mutex/innodb/trx_undo_mutex              |      10634 |            1.1424 |
| wait/synch/mutex/innodb/rw_lock_list_mutex          |       8538 |            0.1960 |
| wait/synch/mutex/innodb/buf_pool_free_list_mutex    |       5961 |            0.6473 |
| wait/synch/mutex/innodb/trx_pool_mutex              |       4885 |         8821.7496 |
| wait/synch/mutex/innodb/buf_pool_LRU_list_mutex     |       4364 |            0.2077 |
| wait/synch/mutex/innodb/innobase_share_mutex        |       3212 |            0.2650 |
| wait/synch/mutex/innodb/flush_list_mutex            |       3178 |            0.2349 |
| wait/synch/mutex/innodb/trx_pool_manager_mutex      |       2495 |            0.1310 |
| wait/synch/mutex/innodb/buf_pool_flush_state_mutex  |       1318 |            0.2161 |
| wait/synch/mutex/innodb/log_flush_order_mutex       |       1250 |            0.0893 |
| wait/synch/mutex/innodb/buf_dblwr_mutex             |        951 |            0.0918 |
| wait/synch/mutex/innodb/recalc_pool_mutex           |        670 |            0.0942 |
| wait/synch/mutex/innodb/dict_persist_dirty_tables_mutex |        345 |            0.0414 |
| wait/synch/mutex/innodb/lock_wait_mutex             |        303 |            0.1565 |
| wait/synch/mutex/innodb/autoinc_mutex               |        196 |            0.0213 |
| wait/synch/mutex/innodb/autoinc_persisted_mutex     |        196 |            0.0175 |
| wait/synch/mutex/innodb/purge_sys_pq_mutex          |        117 |            0.0308 |
| wait/synch/mutex/innodb/srv_sys_mutex               |         94 |            0.0077 |
| wait/synch/mutex/innodb/ibuf_mutex                  |         22 |            0.0086 |
| wait/synch/mutex/innodb/recv_sys_mutex              |         12 |            0.0008 |
| wait/synch/mutex/innodb/srv_innodb_monitor_mutex    |          4 |            0.0009 |
| wait/synch/mutex/innodb/recv_writer_mutex           |          1 |            0.0005 |
+-----------------------------------------------------+------------+-------------------+
```

> **注記**
>
> 前述の結果セットには、起動プロセス中に生成された待機イベントデータが含まれます。 このデータを除外するには、起動直後およびワークロードの実行前に events_waits_summary_global_by_event_name テーブルを切り捨てることができます。 ただし、切捨て操作自体では、少量の待機イベントデータが生成される場合があります。
>
> ```
> mysql> TRUNCATE performance_schema.events_waits_summary_global_by_event_name;
> ```

15.17 InnoDB モニター

InnoDB モニターは、InnoDB の内部状態に関する情報を提供します。 この情報は、パフォーマンスチューニングに役立ちます。

15.17.1 InnoDB モニターのタイプ

InnoDB モニターには次の 2 つのタイプがあります:

- InnoDB 標準モニターは、次のタイプの情報を表示します。
  - メインバックグラウンドスレッドによって実行される作業
  - セマフォ待機
  - 最新の外部キーおよびデッドロックエラーに関するデータ

- トランザクションのロック待機
- アクティブなトランザクションによって保持されているテーブルおよびレコードのロック
- 保留中の I/O 操作および関連する統計
- 挿入バッファおよび適応ハッシュインデックスの統計
- redo ログデータ
- バッファープールの統計
- 行操作データ

- InnoDB ロックモニターは、標準の InnoDB モニター出力の一部として追加のロック情報を出力します。

15.17.2 InnoDB モニターの有効化

InnoDB モニターで定期出力が有効になっている場合、InnoDB は約 15 秒ごとに mysqld サーバーの標準エラー出力 (stderr) に出力を書き込みます。

InnoDB は、潜在的なバッファオーバーフローを回避するために、モニター出力を stdout または固定サイズのメモリーバッファではなく stderr に送信します。

Windows では、特に構成されていないかぎり、stderr はデフォルトのログファイルに転送されます。 出力をエラーログではなくコンソールウィンドウに送る場合は、コンソールウィンドウで --console オプションを使用してコマンドプロンプトからサーバーを起動します。 詳細は、Windows のデフォルトのエラーログの保存先を参照してください。

Unix および Unix に似たシステムでは、特に構成されていないかぎり、stderr は通常端末に送信されます。 詳細は、Unix および Unix-Like システムでのデフォルトのエラーログの保存先を参照してください。

InnoDB モニターは、出力生成によってパフォーマンスが低下するため、実際にモニター情報を表示する場合にのみ有効にする必要があります。 また、モニター出力がエラーログに送られた場合、後でモニターを無効にしないと、ログが非常に大きくなる可能性があります。

> **注記**
>
> トラブルシューティングを支援するために、InnoDB は、特定の状況で InnoDB 標準モニターの出力を一時的に有効にします。 詳細は、セクション15.21「InnoDB のトラブルシューティング」を参照してください。

InnoDB モニターの出力は、タイムスタンプとモニター名を含むヘッダーで始まります。 例:

```
=====================================
2014-10-16 18:37:29 0x7fc2a95c1700 INNODB MONITOR OUTPUT
=====================================
```

ロックモニターでは、追加のロック情報が付加された同じ出力が生成されるため、InnoDB 標準モニターのヘッダー (INNODB MONITOR OUTPUT) はロックモニターにも使用されます。

innodb_status_output および innodb_status_output_locks システム変数は、標準の InnoDB モニターおよび InnoDB ロックモニターを有効にするために使用されます。

InnoDB モニターを有効または無効にするには、PROCESS 権限が必要です。

InnoDB 標準モニターの有効化

innodb_status_output システム変数を ON に設定して、標準の InnoDB モニターを有効にします。

```
SET GLOBAL innodb_status_output=ON;
```

InnoDB 標準モニターを無効にするには、innodb_status_output を OFF に設定します。

サーバーをシャットダウンすると、innodb_status_output 変数がデフォルトの OFF 値に設定されます。

InnoDB ロックモニターの有効化

InnoDB ロックモニターのデータは、InnoDB 標準モニターの出力とともに出力されます。 InnoDB ロックモニターデータを定期的に印刷するには、InnoDB 標準モニターと InnoDB ロックモニターの両方を有効にする必要があります。

InnoDB ロックモニターを有効にするには、innodb_status_output_locks システム変数を ON に設定します。 InnoDB ロックモニターデータを定期的に印刷するには、InnoDB 標準モニターと InnoDB ロックモニターの両方を有効にする必要があります:

```
SET GLOBAL innodb_status_output=ON;
SET GLOBAL innodb_status_output_locks=ON;
```

InnoDB ロックモニターを無効にするには、innodb_status_output_locks を OFF に設定します。 InnoDB Standard Monitor も無効にするには、innodb_status_output を OFF に設定します。

サーバーをシャットダウンすると、innodb_status_output および innodb_status_output_locks 変数がデフォルトの OFF 値に設定されます。

> **注記**
>
> SHOW ENGINE INNODB STATUS 出力の InnoDB ロックモニターを有効にするには、innodb_status_output_locks を有効にする必要があります。

オンデマンドでの InnoDB 標準モニターの出力の取得

InnoDB 標準モニターでの定期的な出力を有効にする代わりに、出力をクライアントプログラムにフェッチする SHOW ENGINE INNODB STATUS SQL ステートメントを使用して、オンデマンドで InnoDB 標準モニターの出力を取得できます。 mysql 対話型クライアントを使用している場合は、通常のセミコロンのステートメントターミネータを \G に置き換えると、出力が読み取りやすくなります。

```
mysql> SHOW ENGINE INNODB STATUS\G
```

InnoDB ロックモニターが有効になっている場合、SHOW ENGINE INNODB STATUS 出力には InnoDB ロックモニターデータも含まれます。

標準の InnoDB モニター出力のステータスファイルへの送信

起動時に --innodb-status-file オプションを指定すると、標準の InnoDB モニター出力を有効にしてステータスファイルに送ることができます。 このオプションを使用すると、InnoDB はデータディレクトリに innodb_status.pid という名前のファイルを作成し、約 15 秒ごとに出力を書き込みます。

サーバーが正常に停止されると、InnoDB によってステータスファイルが削除されます。 異常停止が発生した場合は、ステータスファイルを手動で削除する必要がある場合があります。

--innodb-status-file オプションは一時的な使用を目的としています。出力生成はパフォーマンスに影響を与える可能性があり、innodb_status.pid ファイルは時間の経過とともに非常に大きくなる可能性があるためです。

15.17.3 InnoDB 標準モニターおよびロックモニターの出力

ロックモニタは、追加のロック情報が含まれている点を除き、標準モニタと同じです。 どちらのモニターの定期的な出力を有効にしても、同じ出力ストリームが有効になりますが、ロックモニターが有効になっている場合は、そのストリームに追加の情報が含まれます。 たとえば、標準モニタとロックモニタをイネーブルにすると、1 つの出力ストリームがオンになります。 ロックモニターを無効にするまで、そのストリームには追加のロック情報が含まれます。

SHOW ENGINE INNODB STATUS ステートメントを使用して生成される場合、標準モニター出力は 1MB に制限されます。 この制限は、サーバー標準エラー出力 (stderr) に書き込まれる出力には適用されません。

標準モニターの出力例:

```
mysql> SHOW ENGINE INNODB STATUS\G
*************************** 1. row ***************************
  Type: InnoDB
  Name:
Status:
=====================================
2018-04-12 15:14:08 0x7f971c063700 INNODB MONITOR OUTPUT
=====================================
Per second averages calculated from the last 4 seconds
-----------------
BACKGROUND THREAD
```

```
---------------
srv_master_thread loops: 15 srv_active, 0 srv_shutdown, 1122 srv_idle
srv_master_thread log flush and writes: 0
----------
SEMAPHORES
----------
OS WAIT ARRAY INFO: reservation count 24
OS WAIT ARRAY INFO: signal count 24
RW-shared spins 4, rounds 8, OS waits 4
RW-excl spins 2, rounds 60, OS waits 2
RW-sx spins 0, rounds 0, OS waits 0
Spin rounds per wait: 2.00 RW-shared, 30.00 RW-excl, 0.00 RW-sx
------------------------
LATEST FOREIGN KEY ERROR
------------------------
2018-04-12 14:57:24 0x7f97a9c91700 Transaction:
TRANSACTION 7717, ACTIVE 0 sec inserting
mysql tables in use 1, locked 1
4 lock struct(s), heap size 1136, 3 row lock(s), undo log entries 3
MySQL thread id 8, OS thread handle 140289365317376, query id 14 localhost root update
INSERT INTO child VALUES (NULL, 1), (NULL, 2), (NULL, 3), (NULL, 4), (NULL, 5), (NULL, 6)
Foreign key constraint fails for table `test`.`child`:
,
  CONSTRAINT `child_ibfk_1` FOREIGN KEY (`parent_id`) REFERENCES `parent` (`id`) ON DELETE
  CASCADE ON UPDATE CASCADE
Trying to add in child table, in index par_ind tuple:
DATA TUPLE: 2 fields;
 0: len 4; hex 80000003; asc     ;;
 1: len 4; hex 80000003; asc     ;;

But in parent table `test`.`parent`, in index PRIMARY,
the closest match we can find is record:
PHYSICAL RECORD: n_fields 3; compact format; info bits 0
 0: len 4; hex 80000004; asc     ;;
 1: len 6; hex 000000001e19; asc       ;;
 2: len 7; hex 81000001110137; asc       7;;

------------
TRANSACTIONS
------------
Trx id counter 7748
Purge done for trx's n:o < 7747 undo n:o < 0 state: running but idle
History list length 19
LIST OF TRANSACTIONS FOR EACH SESSION:
---TRANSACTION 421764459790000, not started
0 lock struct(s), heap size 1136, 0 row lock(s)
---TRANSACTION 7747, ACTIVE 23 sec starting index read
mysql tables in use 1, locked 1
LOCK WAIT 2 lock struct(s), heap size 1136, 1 row lock(s)
MySQL thread id 9, OS thread handle 140286987249408, query id 51 localhost root updating
DELETE FROM t WHERE i = 1
------- TRX HAS BEEN WAITING 23 SEC FOR THIS LOCK TO BE GRANTED:
RECORD LOCKS space id 4 page no 4 n bits 72 index GEN_CLUST_INDEX of table `test`.`t`
trx id 7747 lock_mode X waiting
Record lock, heap no 3 PHYSICAL RECORD: n_fields 4; compact format; info bits 0
 0: len 6; hex 000000000202; asc       ;;
 1: len 6; hex 000000001e41; asc      A;;
 2: len 7; hex 820000008b0110; asc        ;;
 3: len 4; hex 80000001; asc     ;;

------------------
TABLE LOCK table `test`.`t` trx id 7747 lock mode IX
RECORD LOCKS space id 4 page no 4 n bits 72 index GEN_CLUST_INDEX of table `test`.`t`
trx id 7747 lock_mode X waiting
Record lock, heap no 3 PHYSICAL RECORD: n_fields 4; compact format; info bits 0
 0: len 6; hex 000000000202; asc       ;;
 1: len 6; hex 000000001e41; asc      A;;
 2: len 7; hex 820000008b0110; asc        ;;
 3: len 4; hex 80000001; asc     ;;

--------
FILE I/O
--------
I/O thread 0 state: waiting for i/o request (insert buffer thread)
I/O thread 1 state: waiting for i/o request (log thread)
I/O thread 2 state: waiting for i/o request (read thread)
I/O thread 3 state: waiting for i/o request (read thread)
I/O thread 4 state: waiting for i/o request (read thread)
I/O thread 5 state: waiting for i/o request (read thread)
I/O thread 6 state: waiting for i/o request (write thread)
```

```
I/O thread 7 state: waiting for i/o request (write thread)
I/O thread 8 state: waiting for i/o request (write thread)
I/O thread 9 state: waiting for i/o request (write thread)
Pending normal aio reads: [0, 0, 0, 0] , aio writes: [0, 0, 0, 0] ,
 ibuf aio reads:, log i/o's:, sync i/o's:
Pending flushes (fsync) log: 0; buffer pool: 0
833 OS file reads, 605 OS file writes, 208 OS fsyncs
0.00 reads/s, 0 avg bytes/read, 0.00 writes/s, 0.00 fsyncs/s
-------------------------------------
INSERT BUFFER AND ADAPTIVE HASH INDEX
-------------------------------------
Ibuf: size 1, free list len 0, seg size 2, 0 merges
merged operations:
 insert 0, delete mark 0, delete 0
discarded operations:
 insert 0, delete mark 0, delete 0
Hash table size 553253, node heap has 0 buffer(s)
Hash table size 553253, node heap has 1 buffer(s)
Hash table size 553253, node heap has 3 buffer(s)
Hash table size 553253, node heap has 0 buffer(s)
Hash table size 553253, node heap has 0 buffer(s)
Hash table size 553253, node heap has 0 buffer(s)
Hash table size 553253, node heap has 0 buffer(s)
Hash table size 553253, node heap has 0 buffer(s)
0.00 hash searches/s, 0.00 non-hash searches/s
---
LOG
---
Log sequence number          19643450
Log buffer assigned up to    19643450
Log buffer completed up to   19643450
Log written up to            19643450
Log flushed up to            19643450
Added dirty pages up to      19643450
Pages flushed up to          19643450
Last checkpoint at           19643450
129 log i/o's done, 0.00 log i/o's/second
----------------------
BUFFER POOL AND MEMORY
----------------------
Total large memory allocated 2198863872
Dictionary memory allocated 409606
Buffer pool size   131072
Free buffers       130095
Database pages     973
Old database pages 0
Modified db pages  0
Pending reads      0
Pending writes: LRU 0, flush list 0, single page 0
Pages made young 0, not young 0
0.00 youngs/s, 0.00 non-youngs/s
Pages read 810, created 163, written 404
0.00 reads/s, 0.00 creates/s, 0.00 writes/s
Buffer pool hit rate 1000 / 1000, young-making rate 0 / 1000 not 0 / 1000
Pages read ahead 0.00/s, evicted without access 0.00/s, Random read ahead 0.00/s
LRU len: 973, unzip_LRU len: 0
I/O sum[0]:cur[0], unzip sum[0]:cur[0]
----------------------
INDIVIDUAL BUFFER POOL INFO
----------------------
---BUFFER POOL 0
Buffer pool size   65536
Free buffers       65043
Database pages     491
Old database pages 0
Modified db pages  0
Pending reads      0
Pending writes: LRU 0, flush list 0, single page 0
Pages made young 0, not young 0
0.00 youngs/s, 0.00 non-youngs/s
Pages read 411, created 80, written 210
0.00 reads/s, 0.00 creates/s, 0.00 writes/s
Buffer pool hit rate 1000 / 1000, young-making rate 0 / 1000 not 0 / 1000
Pages read ahead 0.00/s, evicted without access 0.00/s, Random read ahead 0.00/s
LRU len: 491, unzip_LRU len: 0
I/O sum[0]:cur[0], unzip sum[0]:cur[0]
---BUFFER POOL 1
Buffer pool size   65536
Free buffers       65052
Database pages     482
```

```
Old database pages 0
Modified db pages  0
Pending reads      0
Pending writes: LRU 0, flush list 0, single page 0
Pages made young 0, not young 0
0.00 youngs/s, 0.00 non-youngs/s
Pages read 399, created 83, written 194
0.00 reads/s, 0.00 creates/s, 0.00 writes/s
No buffer pool page gets since the last printout
Pages read ahead 0.00/s, evicted without access 0.00/s, Random read ahead 0.00/s
LRU len: 482, unzip_LRU len: 0
I/O sum[0]:cur[0], unzip sum[0]:cur[0]
----------
ROW OPERATIONS
----------
0 queries inside InnoDB, 0 queries in queue
0 read views open inside InnoDB
Process ID=5772, Main thread ID=140286437054208 , state=sleeping
Number of rows inserted 57, updated 354, deleted 4, read 4421
0.00 inserts/s, 0.00 updates/s, 0.00 deletes/s, 0.00 reads/s
----------------------------
END OF INNODB MONITOR OUTPUT
============================
```

標準モニター出力セクション

標準モニターによってレポートされる各メトリックの詳細は、「Oracle Enterprise Manager for MySQL データベースユーザーガイド」の「メトリック」の章を参照してください。

- Status

  このセクションは、タイムスタンプ、モニター名、および 1 秒あたりの平均の基になる秒数を示します。 この秒数は、現在の時間と InnoDB モニターの出力が最後に出力された時間の間の経過時間です。

- BACKGROUND THREAD

  srv_master_thread 行は、メインのバックグラウンドスレッドによって実行された作業を示します。

- SEMAPHORES

  このセクションは、セマフォーを待機しているスレッド、およびスレッドが相互排他ロックまたは読み書きロックセマフォーでスピンまたは待機を必要とした回数に関する統計をレポートします。 多数のスレッドがセマフォーを待機している場合は、ディスク I/O または InnoDB 内部の競合の問題の結果である可能性があります。 競合は、クエリーの高い並列性、またはオペレーティングシステムのスレッドスケジューリングでの問題が原因である場合があります。 このような状況では、innodb_thread_concurrency システム変数をデフォルト値より小さい値に設定すると役立つことがあります。 Spin rounds per wait 行は、相互排他ロックでの OS ウェイトあたりのスピンロックラウンドの数を示します。

  相互排他メトリックは、SHOW ENGINE INNODB MUTEX によってレポートされます。

- LATEST FOREIGN KEY ERROR

  このセクションは、最新の外部キー制約エラーに関する情報を提供します。 このようなエラーが発生していない場合は存在しません。 その内容には、失敗したステートメントのほか、失敗した制約や、参照されるテーブルと参照するテーブルに関する情報が含まれます。

- LATEST DETECTED DEADLOCK

  このセクションは、最新のデッドロックに関する情報を提供します。 デッドロックが発生していない場合は存在しません。 その内容には、関連しているトランザクション、各トランザクションが実行しようとしていたステートメント、それぞれが保持しているロックと必要なロック、およびデッドロックを解消するために InnoDB がロールバックすることを決定したトランザクションが示されます。 このセクションでレポートされるロックモードについては、セクション15.7.1「InnoDB ロック」で説明されています。

- TRANSACTIONS

  このセクションでロック待機がレポートされている場合は、アプリケーションでロック競合が発生している可能性があります。 この出力はまた、トランザクションデッドロックの原因の追跡にも役立つことがあります。

- FILE I/O

このセクションは、InnoDB がさまざまなタイプの I/O を実行するために使用するスレッドに関する情報を提供します。 このうちの最初の数行は、InnoDB の一般的な処理に専用に使用されます。 この内容には、保留中の I/O 操作や I/O パフォーマンスの統計に関する情報も表示されます。

これらのスレッドの数は、innodb_read_io_threads および innodb_write_io_threads パラメータによって制御されます。 セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」を参照してください。

- INSERT BUFFER AND ADAPTIVE HASH INDEX

  このセクションでは、InnoDB 挿入バッファ (change buffer とも呼ばれる) および適応ハッシュインデックスのステータスを示します。

  関連情報については、セクション15.5.2「変更バッファ」,およびセクション15.5.3「適応型ハッシュインデックス」を参照してください。

- LOG

  このセクションには、InnoDB のログに関する情報が表示されます。 その内容には、現在のログシーケンス番号、ログがディスクにフラッシュされた範囲、および InnoDB が最後にチェックポイントを取得した位置が含まれます。 (セクション15.11.3「InnoDB チェックポイント」を参照してください。) このセクションには、保留中の書き込みや書き込みパフォーマンスの統計に関する情報も表示されます。

- BUFFER POOL AND MEMORY

  このセクションは、読み取られたページと書き込まれたページに関する統計を提供します。 これらの数値から、現在クエリーが実行しているデータファイル I/O 操作の数を計算できます。

  バッファープールの統計情報については、InnoDB 標準モニターを使用したバッファープールのモニタリングを参照してください。 バッファープールの操作の詳細は、セクション15.5.1「バッファプール」を参照してください。

- ROW OPERATIONS

  このセクションは、メインスレッドが実行している内容 (各タイプの行操作の数とパフォーマンスレートを含む) を示します。

15.18 InnoDB のバックアップとリカバリ

このセクションでは、InnoDB のバックアップおよびリカバリに関連するトピックについて説明します。

- InnoDB に適用可能なバックアップ方法の詳細は、セクション15.18.1「InnoDB バックアップ」 を参照してください。
- point-in-time リカバリ、ディスク障害または破損からのリカバリ、および InnoDB によるクラッシュリカバリの実行方法の詳細は、セクション15.18.2「InnoDB のリカバリ」 を参照してください。

15.18.1 InnoDB バックアップ

安全なデータベース管理の鍵は、定期的なバックアップを作成することです。 データ量、MySQL サーバーの数およびデータベースワークロードに応じて、これらのバックアップ手法を単独または組み合せて使用できます: MySQL サーバーの停止中にファイルをコピーして hot backup with MySQL Enterprise Backup; cold backup; logical backup with mysqldump for small data volumes or record the structure of schema objects. ホットバックアップとコールドバックアップは、実際のデータファイルをコピーする physical backups です。これは、リストアを高速化するために mysqld サーバーで直接使用できます。

InnoDB データをバックアップするには、MySQL Enterprise Backup を使用することをお薦めします。

> 注記
>
> InnoDB では、サードパーティのバックアップツールを使用してリストアされるデータベースはサポートされていません。

ホットバックアップ

MySQL Enterprise Backup コンポーネントの一部である mysqlbackup コマンドを使用すると、実行中の MySQL インスタンス (InnoDB テーブルを含む) を操作の中断を最小限に抑えながらバックアップし、データベースの

一貫性のあるスナップショットを生成できます。 mysqlbackup が InnoDB テーブルをコピーする場合、InnoDB テーブルに対する読取りおよび書込みを続行できます。 MySQL Enterprise Backup はまた、圧縮バックアップファイルを作成したり、テーブルやデータベースのサブセットをバックアップしたりすることもできます。 ユーザーは、MySQL バイナリログと組み合わせてポイントインタイムリカバリを実行できます。 MySQL Enterprise Backup は、MySQL Enterprise サブスクリプションの一部です。 詳細は、セクション30.2「MySQL Enterprise Backup の概要」を参照してください。

コールドバックアップ

MySQL サーバーを停止できる場合は、InnoDB がテーブルの管理に使用するすべてのファイルで構成される物理バックアップを作成できます。 次の手順を使用します。

1. MySQL サーバーの slow shutdown を実行し、エラーなしで停止していることを確認します。
2. すべての InnoDB データファイル (ibdata ファイルおよび .ibd ファイル) を安全な場所にコピーします。
3. すべての InnoDB ログファイル (ib_logfile ファイル) を安全な場所にコピーします。
4. 1 つまたは複数の my.cnf 構成ファイルを安全な場所にコピーします。

mysqldump を使用した論理バックアップ

物理バックアップに加えて、mysqldump を使用してテーブルをダンプすることで、論理バックアップを定期的に作成することをお薦めします。 バイナリファイルは、気付かないうちに破損することがあります。 ダンプされたテーブルは人間が読むことのできるテキストファイルに格納されるため、テーブルの破損を見つけることが容易になります。 また、形式が単純であるため、重大なデータ破損につながる可能性も少なくなります。mysqldump には、ほかのクライアントをロックすることなく、整合性のあるスナップショットを作成するための --single-transaction オプションも用意されています。 セクション7.3.1「バックアップポリシーの確立」を参照してください。

レプリケーションは InnoDB テーブルと連携して動作するため、MySQL のレプリケーション機能を使用して、データベースのコピーを高可用性が必要なデータベースサイトに保持できます。 セクション15.19「InnoDB と MySQL レプリケーション」を参照してください。

15.18.2 InnoDB のリカバリ

このセクションでは、InnoDB のリカバリについて説明します。 内容は次のとおりです:

- Point-in-Time リカバリ
- データ破損またはディスク障害からのリカバリ
- InnoDB のクラッシュリカバリ
- クラッシュリカバリ中のテーブルスペースの検出

Point-in-Time リカバリ

物理バックアップが作成された時点から InnoDB データベースをリカバリするには、バックアップを取得する前でも、バイナリロギングを有効にして MySQL サーバーを実行する必要があります。 バックアップをリストアしたあとにポイントインタイムリカバリを実現するには、バックアップが作成されたあとに発生した変更をバイナリログから適用できます。 セクション7.5「Point-in-Time (増分) リカバリ」を参照してください。

データ破損またはディスク障害からのリカバリ

データベースが破損するか、またはディスク障害が発生した場合は、バックアップを使用してリカバリを実行する必要があります。 破損の場合は、まず、破損していないバックアップを見つけます。 ベースバックアップをリストアしたあと、mysqlbinlog および mysql を使用してバイナリログファイルからポイントインタイムリカバリを実行することにより、バックアップが作成されたあとに発生した変更をリストアします。

データベース破損の場合によっては、破損したテーブルの 1 つまたはいくつかをダンプ、削除および再作成するだけで十分です。 CHECK TABLE ステートメントを使用して、テーブルが破損しているかどうかを確認できますが、CHECK TABLE では、すべての種類の破損を自然に検出できません。

場合によっては、見た目はデータベースページの破損だが、実際にはオペレーティングシステムによる独自のファイルキャッシュの破損であり、ディスク上のデータは正常であることがあります。 最初にコンピュータを再

起動することをお勧めします。 それにより、データベースページの破損に見えたエラーが解消される可能性があります。 InnoDB の一貫性の問題が原因で MySQL の起動にまだ問題がある場合は、セクション15.21.2「InnoDB のリカバリの強制的な実行」 でインスタンスをリカバリモードで起動するステップを参照してください。これにより、データをダンプできます。

InnoDB のクラッシュリカバリ

予期しない MySQL サーバーの終了からリカバリするには、MySQL サーバーを再起動する必要があります。 InnoDB はログを自動的にチェックし、データベースの現時点へのロールフォワードを実行します。 InnoDB は、クラッシュの時点で存在していたコミットされていないトランザクションを自動的にロールバックします。 リカバリ中、mysqld には次のような出力が表示されます:

```
InnoDB: The log sequence number 664050266 in the system tablespace does not match
the log sequence number 685111586 in the ib_logfiles!
InnoDB: Database was not shutdown normally!
InnoDB: Starting crash recovery.
InnoDB: Using 'tablespaces.open.2' max LSN: 664075228
InnoDB: Doing recovery: scanned up to log sequence number 690354176
InnoDB: Doing recovery: scanned up to log sequence number 695597056
InnoDB: Doing recovery: scanned up to log sequence number 700839936
InnoDB: Doing recovery: scanned up to log sequence number 706082816
InnoDB: Doing recovery: scanned up to log sequence number 711325696
InnoDB: Doing recovery: scanned up to log sequence number 713458156
InnoDB: Applying a batch of 1467 redo log records ...
InnoDB: 10%
InnoDB: 20%
InnoDB: 30%
InnoDB: 40%
InnoDB: 50%
InnoDB: 60%
InnoDB: 70%
InnoDB: 80%
InnoDB: 90%
InnoDB: 100%
InnoDB: Apply batch completed!
InnoDB: 1 transaction(s) which must be rolled back or cleaned up in total 561887 row
operations to undo
InnoDB: Trx id counter is 4096
...
InnoDB: 8.0.1 started; log sequence number 713458156
InnoDB: Waiting for purge to start
InnoDB: Starting in background the rollback of uncommitted transactions
InnoDB: Rolling back trx with id 3596, 561887 rows to undo
...
./mysqld: ready for connections....
```

InnoDB のクラッシュリカバリは、次のいくつかのステップで構成されます。

- テーブルスペースの検出

  テーブルスペース検出は、redo ログアプリケーションを必要とするテーブルスペースを識別するために InnoDB で使用されるプロセスです。 クラッシュリカバリ中のテーブルスペースの検出を参照してください。

- Redo log アプリケーション

  redo ログアプリケーションは、接続を受け入れる前に初期化中に実行されます。 停止またはクラッシュ時にすべての変更が buffer pool から tablespaces (ibdata* および *.ibd ファイル) にフラッシュされた場合、redo ログアプリケーションはスキップされます。 起動時に redo ログファイルが欠落している場合、InnoDB は redo ログアプリケーションもスキップします。

  - 現在の最大自動増分カウンタ値は、値が変更されるたびに redo ログに書き込まれるため、クラッシュが安全になります。 リカバリ中に、InnoDB は redo ログをスキャンしてカウンタ値の変更を収集し、インメモリーテーブルオブジェクトに変更を適用します。

    InnoDB による自動増分値の処理方法の詳細は、セクション15.6.1.6「InnoDB での AUTO_INCREMENT 処理」 および InnoDB AUTO_INCREMENT カウンタの初期化 を参照してください。

  - インデックスツリーの破損が発生すると、InnoDB は破損フラグを redo ログに書き込み、破損フラグをクラッシュセーフにします。 また、InnoDB は、インメモリー破損フラグデータを各チェックポイントのエンジン専用システムテーブルに書き込みます。 リカバリ中、InnoDB は、インメモリーテーブルおよびインデックスオブジェクトを破損としてマークする前に、両方の場所から破損フラグを読み取り、結果をマージします。

- redo ログを削除してリカバリを高速化することは、一部のデータ損失が許容される場合でもお薦めしません。 redo ログの削除は、innodb_fast_shutdown を 0 または 1 に設定してクリーンシャットダウンした後にのみ考慮する必要があります。

- 不完全な transactions の Roll back

  未完了のトランザクションは、予期しない終了時または fast shutdown でアクティブだったトランザクションです。 未完了のトランザクションをロールバックするためにかかる時間は、サーバーの負荷に応じて、そのトランザクションが中断される前にアクティブであった期間の 3 または 4 倍になる場合があります。

  ロールバックされているトランザクションは取り消せません。 極端なケースとして、トランザクションのロールバックに膨大な時間がかかると予測される場合は、innodb_force_recovery の設定を 3 以上にして InnoDB を起動した方が速いことがあります。 セクション15.21.2「InnoDB のリカバリの強制的な実行」を参照してください。

- Change buffer マージ

  インデックスページがバッファプールに読み込まれるため、変更バッファ (system tablespace の一部) からセカンダリインデックスのリーフページに変更を適用します。

- Purge

  アクティブなトランザクションに表示されなくなった削除マーク付きレコードを削除しています。

Redo ログの適用に続く各ステップは (書き込みのロギングを除き) Redo ログには依存しないため、通常の処理では並列に実行されます。 これらのうち、クラッシュリカバリに固有なのは未完了のトランザクションのロールバックだけです。 挿入バッファーのマージとパージは、通常の処理中に実行されます。

Redo ログの適用のあと、InnoDB は、ダウンタイムを短縮するために接続をできるだけ早く受け入れようとします。 クラッシュリカバリの一環として、InnoDB は、サーバーの終了時にコミットされなかったトランザクションまたは XA PREPARE 状態のトランザクションをロールバックします。 このロールバックは、新しい接続からのトランザクションと並列に実行されているバックグラウンドスレッドによって実行されます。 新しい接続では、ロールバック操作が完了するまで、リカバリされるトランザクションとのロック競合が発生する可能性があります。

ほとんどの状況では、重いアクティビティの途中で MySQL サーバーが予期せず強制終了された場合でも、リカバリプロセスは自動的に実行され、DBA によるアクションは必要ありません。 ハードウェア障害や重大なシステムエラーのために InnoDB データが破損した場合は、MySQL が起動を拒否する可能性があります。 この場合は、セクション15.21.2「InnoDB のリカバリの強制的な実行」を参照してください。

バイナリログおよび InnoDB のクラッシュリカバリについては、セクション5.4.4「バイナリログ」を参照してください。

クラッシュリカバリ中のテーブルスペースの検出

リカバリ中に、最後のチェックポイント以降に書き込まれた redo ログが InnoDB で検出された場合は、影響を受けるテーブルスペースに redo ログを適用する必要があります。 リカバリ中に影響を受けるテーブルスペースを識別するプロセスは、テーブルスペースの検出と呼ばれます。

テーブルスペースの検出は、起動時にテーブルスペースファイルをスキャンするディレクトリを定義する innodb_directories 設定に依存します。 innodb_data_home_dir、innodb_undo_directory および datadir によって定義されたディレクトリは、innodb_directories オプションが明示的に構成されているかどうかに関係なく、起動時にスキャンするディレクトリのリストを作成するときに innodb_directories 引数値に自動的に追加されます。 絶対パスで定義されたテーブルスペースファイル、または innodb_directories 設定に自動的に追加されたディレクトリの外部に存在するテーブルスペースファイルは、innodb_directories 設定に追加する必要があります。 redo ログで参照されているテーブルスペースファイルがまだ検出されていない場合、リカバリは終了します。

15.19 InnoDB と MySQL レプリケーション

レプリカ上のストレージエンジンがソース上のストレージエンジンと同じでない方法でレプリケーションを使用できます。 たとえば、ソースの InnoDB テーブルに対する変更をレプリカの MyISAM テーブルにレプリケートできます。 詳細は、セクション17.4.4「異なるソースおよびレプリカのストレージエンジンでのレプリケーションの使用」 を参照してください。

レプリカの設定の詳細は、セクション17.1.2.6「レプリカの設定」 および セクション17.1.2.5「データスナップショットの方法の選択」 を参照してください。 ソースまたは既存のレプリカを停止せずに新しいレプリカを作成するには、MySQL Enterprise Backup 製品を使用します。

ソースで失敗したトランザクションはレプリケーションに影響しません。 MySQL レプリケーションは、データを変更する SQL ステートメントが MySQL によって書き込まれたバイナリログに基づいています。 失敗したトランザクション (外部キー違反やロールバックされたためなど) はバイナリログに書き込まれないため、レプリカには送信されません。 セクション13.3.1「START TRANSACTION、COMMIT および ROLLBACK ステートメント」を参照してください。

レプリケーションと CASCADE. 外部キーリレーションを共有するテーブルがソースとレプリカの両方で InnoDB を使用する場合、ソース上の InnoDB テーブルのカスケードアクションはレプリカのみでレプリケートされます。 これは、ステートメントベースのレプリケーションと行ベースのレプリケーションのどちらを使用している場合にも当てはまります。 レプリケーションを開始し、次の CREATE TABLE ステートメントを使用して、InnoDB がデフォルトのストレージエンジンとして定義されているソースに 2 つのテーブルを作成するとします:

```
CREATE TABLE fc1 (
  i INT PRIMARY KEY,
  j INT
);

CREATE TABLE fc2 (
  m INT PRIMARY KEY,
  n INT,
  FOREIGN KEY ni (n) REFERENCES fc1 (i)
    ON DELETE CASCADE
);
```

レプリカにデフォルトのストレージエンジンとして定義された MyISAM がある場合、レプリカ上に同じテーブルが作成されますが、それらは MyISAM ストレージエンジンを使用し、FOREIGN KEY オプションは無視されます。 次に、ソースのテーブルにいくつかの行を挿入します:

```
source> INSERT INTO fc1 VALUES (1, 1), (2, 2);
Query OK, 2 rows affected (0.09 sec)
Records: 2  Duplicates: 0  Warnings: 0

source> INSERT INTO fc2 VALUES (1, 1), (2, 2), (3, 1);
Query OK, 3 rows affected (0.19 sec)
Records: 3  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

この時点で、次に示すように、ソースとレプリカの両方で、テーブル fc1 には 2 行、テーブル fc2 には 3 行が含まれます:

```
source> SELECT * FROM fc1;
+---+------+
| i | j    |
+---+------+
| 1 |    1 |
| 2 |    2 |
+---+------+
2 rows in set (0.00 sec)

source> SELECT * FROM fc2;
+---+------+
| m | n    |
+---+------+
| 1 |    1 |
| 2 |    2 |
| 3 |    1 |
+---+------+
3 rows in set (0.00 sec)

replica> SELECT * FROM fc1;
+---+------+
| i | j    |
+---+------+
| 1 |    1 |
| 2 |    2 |
+---+------+
2 rows in set (0.00 sec)

replica> SELECT * FROM fc2;
+---+------+
| m | n    |
+---+------+
| 1 |    1 |
| 2 |    2 |
| 3 |    1 |
+---+------+
```

```
3 rows in set (0.00 sec)
```

ここで、ソースで次の DELETE ステートメントを実行するとします:

```
source> DELETE FROM fc1 WHERE i=1;
Query OK, 1 row affected (0.09 sec)
```

カスケードのため、ソースのテーブル fc2 には 1 行のみが含まれるようになりました:

```
source> SELECT * FROM fc2;
+---+---+
| m | n |
+---+---+
| 2 | 2 |
+---+---+
1 row in set (0.00 sec)
```

ただし、レプリカでは DELETE for fc1 は fc2 から行を削除しないため、カスケードはレプリカに伝播されません。 fc2 のレプリカコピーには、最初に挿入されたすべての行が引き続き含まれます:

```
replica> SELECT * FROM fc2;
+---+---+
| m | n |
+---+---+
| 1 | 1 |
| 3 | 1 |
| 2 | 2 |
+---+---+
3 rows in set (0.00 sec)
```

この違いは、カスケード削除が、実際には InnoDB ストレージエンジンによって内部的に処理されることから来ています。つまり、どの変更もログに記録されません。

15.20 InnoDB memcached プラグイン

> **注記**
>
> InnoDB memcached プラグインは、MySQL 8.0.22 の時点では非推奨です。将来のバージョンの MySQL ではサポートされなくなる予定です。

InnoDB memcached プラグイン (daemon_memcached) には、InnoDB テーブルのデータを自動的に格納および取得し、MySQL サーバーを高速「「キー/値ストア」」にする統合 memcached デーモンが用意されています。 SQL でクエリーを作成するかわりに、SQL 解析およびクエリー最適化計画の作成に関連するパフォーマンスオーバーヘッドを回避する単純な get、set および incr 操作を使用できます。 また、便宜上、複雑なクエリー、バルク操作および従来のデータベースソフトウェアのその他の長所のために、SQL を使用して同じ InnoDB テーブルにアクセスすることもできます。

この 「NoSQL スタイルの」インタフェースは、memcached API を使用してデータベース操作を高速化し、InnoDB がそのバッファープールメカニズムを使用してメモリーキャッシュを処理します。 add、set、incr などの memcached 操作によって変更されたデータは、InnoDB テーブルのディスクに格納されます。 memcached の簡便性と InnoDB の信頼性および一貫性の組み合わせにより、セクション15.20.1「InnoDB memcached プラグインの利点」で説明されている両方の優れた点がユーザーに提供されます。 アーキテクチャの概要は、セクション15.20.2「InnoDB memcached のアーキテクチャー」 を参照してください。

15.20.1 InnoDB memcached プラグインの利点

このセクションでは、daemon_memcached プラグインの利点について概説します。 InnoDB テーブルと memcached を組み合せると、いずれか一方を単独で使用するよりも利点があります。

- InnoDB ストレージエンジンに直接アクセスすることによって、SQL の構文解析およびプランニングのオーバーヘッドを回避できます。
- memcached を MySQL Server と同じプロセス空間で実行することにより、リクエストを受け渡すことによるネットワークオーバーヘッドが回避されます。
- memcached プロトコルを使用して書き込まれたデータは、MySQL SQL レイヤーを経由せずに InnoDB テーブルに透過的に書き込まれます。 クリティカルでないデータの更新時に RAW パフォーマンスを向上させるために、書込みの頻度を制御できます。

- memcached プロトコルを介してリクエストされたデータは、MySQL SQL レイヤーを経由せずに、InnoDB テーブルから透過的にクエリーされます。
- 同じデータに対する後続のリクエストは InnoDB バッファープールから提供されます。 バッファープールはインメモリーキャッシュを処理します。 InnoDB 構成オプションを使用して、データ集中型の操作のパフォーマンスをチューニングできます。
- アプリケーションのタイプに応じて、非構造化データまたは構造化データを使用できます。 データ用に新しいテーブルを作成するか、既存のテーブルを使用できます。
- InnoDB は複数カラムの値を単一の memcached 項目値に連結したり分解したりできるため、アプリケーションで必要な文字列の構文解釈および連結の量が削減されます。 たとえば、文字列値 2|4|6|8 を memcached キャッシュに格納し、InnoDB でセパレータ文字に基づいて値を分割してから、4 つの数値カラムに結果を格納できます。
- メモリーとディスク間の転送は自動的に処理されるため、アプリケーションロジックが簡素化されます。
- データは MySQL データベースに格納されることで、クラッシュ、機能停止、および破損から保護されます。
- 基礎となる InnoDB テーブルには、レポート、分析、非定型クエリー、バルクロード、マルチステップトランザクション計算、論理和や交差などの集合演算、および SQL の表現と柔軟性に適したその他の操作のために、SQL を介してアクセスできます。
- MySQL レプリケーションと組み合せてソースサーバーで daemon_memcached プラグインを使用することで、高可用性を確保できます。
- memcached と MySQL の統合により、インメモリーデータを永続的にする方法が提供されるため、より重要な種類のデータに使用できます。 データが失われる可能性があることを気にすることなく、アプリケーションでより多くの add、incr および同様の書込み操作を使用できます。 キャッシュされたデータに対する更新を失わずに、memcached サーバーを停止および起動できます。 予期しない停止から保護するために、InnoDB のクラッシュリカバリ、レプリケーションおよびバックアップ機能を利用できます。
- InnoDB が高速な主キー検索を実行する方法では、通常 memcached の単一項目クエリーに適合します。 daemon_memcached プラグインで使用される直接の低レベルのデータベースアクセスパスは、同等の SQL クエリーよりもキー値ルックアップの方がはるかに効率的です。
- 複雑なデータ構造、バイナリファイル、またはコードブロックも格納可能な文字列に変換できる memcached のシリアライズ機能によって、このようなオブジェクトをデータベースに格納する簡単な方法が提供されます。
- 基礎となるデータには SQL を介してアクセスできるため、レポートの作成、複数のキーにわたる検索または更新、memcached データに対する AVG() や MAX() などの関数のコールが可能です。 これらの操作はすべて、memcached を単独で使用するとコストがかかり、複雑になります。
- 起動時に memcached にデータを手動でロードする必要はありません。 特定のキーがアプリケーションによってリクエストされると、値はデータベースから自動的に取得され、InnoDB buffer pool を使用してメモリーにキャッシュされます。
- memcached は CPU の消費が比較的少なく、メモリーフットプリントを管理しやすいため、同じシステム上で MySQL インスタンスとともに快適に実行できます。
- データ整合性は通常の InnoDB テーブルに使用されるメカニズムによって強制されるため、キーが欠落している場合にデータベースをクエリーするために、失効した memcached データやフォールバックロジックについて心配する必要はありません。

15.20.2 InnoDB memcached のアーキテクチャー

InnoDB memcached プラグインは、MySQL SQL レイヤーをバイパスして InnoDB ストレージエンジンに直接アクセスする MySQL プラグインデーモンとして memcached を実装します。

次の図は、アプリケーションが SQL と比較して daemon_memcached プラグインを介してデータにアクセスする方法を示しています。

図 15.4 統合 memcached Server を使用した MySQL Server

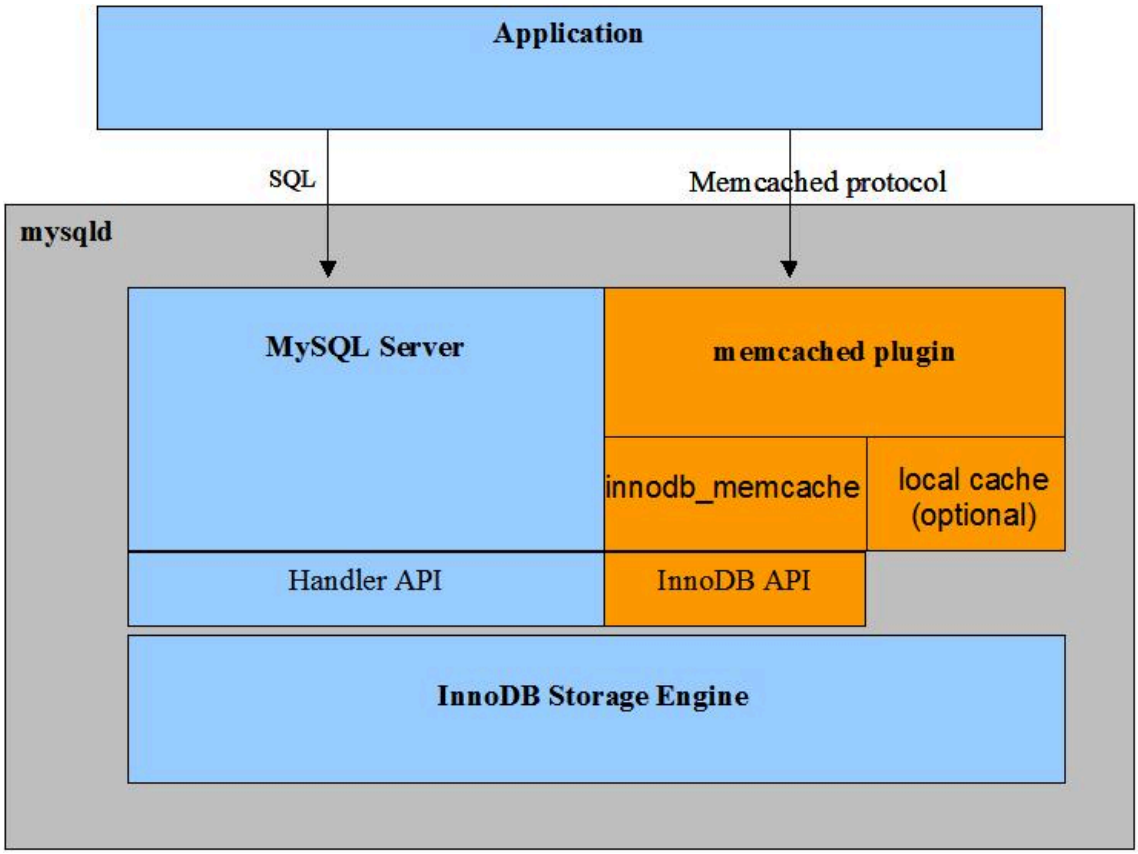

daemon_memcached プラグインの機能:

- mysqld のデーモンプラグインとしての memcached。 mysqld と memcached の両方が同じプロセス領域で実行され、データへの待機時間が非常に短くなります。
- SQL パーサー、オプティマイザ、さらにハンドラ API レイヤーもバイパスして、InnoDB テーブルに直接アクセスします。
- テキストベースのプロトコルおよびバイナリプロトコルを含む標準の memcached プロトコル。 daemon_memcached プラグインは、memcapable コマンドの 55 の互換性テストすべてに合格します。
- Multi-column support. ユーザー指定のセパレータ文字で区切られたカラム値を使用して、複数のカラムをキー値ストアの 「value」 部分にマップできます。
- デフォルトでは、memcached プロトコルを使用してデータの読取りおよび InnoDB への書込みが直接行われるため、MySQL は InnoDB buffer pool を使用してインメモリーキャッシュを管理できます。 デフォルト設定は、データベースアプリケーションの高い信頼性と最も低い驚きの組合せを表します。 たとえば、デフォルト設定では、データベース側のコミットされていないデータや、memcached get リクエストに対して返される失効データは回避されます。
- 上級ユーザーは、システムを従来の memcached サーバーとして構成し、すべてのデータを memcached エンジン (メモリーキャッシング) にのみキャッシュすることも、「「memcached エンジン」」 (メモリーキャッシング) と InnoDB memcached エンジン (InnoDB をバックエンド永続ストレージとして) の組合せを使用することもできます。
- innodb_api_bk_commit_interval、daemon_memcached_r_batch_size および daemon_memcached_w_batch_size 構成オプションを使用して、InnoDB 操作と memcached 操作の間でデータがやり取りされる頻度を制御します。 信頼性を最大化するために、バッチサイズオプションのデフォルト値は 1 です。
- daemon_memcached_option 構成パラメータを使用して memcached オプションを指定する機能。 たとえば、memcached がリスニングするポートの変更、同時接続の最大数の削減、キーと値のペアの最大メモリーサイズの変更、またはエラーログのデバッグメッセージの有効化を行うことができます。

- innodb_api_trx_level 構成オプションは、memcached で処理されるクエリーのトランザクション isolation level を制御します。 memcached には transactions の概念はありませんが、このオプションを使用して、daemon_memcached プラグインで使用されるテーブルに対して発行された SQL ステートメントによって発生した変更を memcached がすぐに確認する方法を制御できます。 デフォルトでは、innodb_api_trx_level は READ UNCOMMITTED に設定されます。

- innodb_api_enable_mdl オプションを使用すると、MySQL レベルでテーブルをロックできるため、マップされたテーブルは DDL で SQL インタフェースを介して削除または変更できません。 ロックがない場合、テーブルは MySQL レイヤーから削除できますが、memcached または他のユーザーが使用を停止するまで InnoDB 記憶域に保持されます。 「MDL」は「メタデータロック」を表します。

InnoDB memcached と従来の memcached の違い

Using MySQL with memcached で説明されているように、MySQL での memcached の使用にすでに慣れている場合があります。 このセクションでは、統合された InnoDB memcached プラグインの機能が従来の memcached とどのように異なるかについて説明します。

- インストール: memcached ライブラリには MySQL サーバーが付属しているため、インストールと設定が比較的簡単です。 インストールには、memcached で使用する demo_test テーブルを作成するための innodb_memcached_config.sql スクリプトの実行、daemon_memcached プラグインを有効にするための INSTALL PLUGIN ステートメントの発行、MySQL 構成ファイルまたは起動スクリプトへの必要な memcached オプションの追加が含まれます。 memcp、memcat、memcapable などの追加ユーティリティ用の従来の memcached ディストリビューションをインストールすることもできます。

  従来の memcached との比較は、Installing memcached を参照してください。

- デプロイメント: 従来の memcached では、通常、大量の低容量 memcached サーバーを実行します。 ただし、daemon_memcached プラグインの一般的なデプロイメントでは、MySQL がすでに実行されている中程度または高電力のサーバーの数が少なくなります。 この構成の利点は、未使用のメモリーを利用したり、多数のサーバーにルックアップを分散したりするのではなく、個々のデータベースサーバーの効率を向上させることです。 デフォルト構成では、memcached に使用されるメモリーはほとんどなく、メモリー内ルックアップは InnoDB buffer pool から提供されます。これにより、最近頻繁に使用されたデータが自動的にキャッシュされます。 従来の MySQL サーバーインスタンスと同様に、innodb_buffer_pool_size 構成オプションの値は、メモリー内で可能なかぎり多くの作業が実行されるように、(OS レベルでページングを発生させずに) 実用的な値にしてください。

  従来の memcached との比較は、memcached Deployment を参照してください。

- 有効期限: デフォルトでは (innodb_only キャッシュポリシーを使用)、InnoDB テーブルの最新データが常に返されるため、有効期限オプションは実用的な効果がありません。 キャッシュポリシーを caching または cache_only に変更すると、有効期限オプションは通常どおりに機能しますが、メモリーキャッシュから期限切れになる前に基礎となるテーブルで更新された場合、リクエストされたデータは失効する可能性があります。

  従来の memcached との比較は、Data Expiry を参照してください。

- ネームスペース: memcached は、ファイルが競合しないようにするために、接頭辞と接尾辞を含む複雑な名前をファイルに付ける大規模なディレクトリに似ています。 daemon_memcached プラグインでは、キーに対して同様の命名規則を使用できますが、追加の命名規則もあります。 @@table_id.key 形式のキー名。table_id は、innodb_memcache.containers テーブルのマッピングデータを使用して、特定のテーブルを参照するようにデコードされます。 key は指定されたテーブル内で参照されるか、このテーブルに書き込まれます。

  @@表記法は、get、add および set 関数への個々のコールに対してのみ機能し、incr や delete などの他のコールに対しては機能しません。 セッション内の後続の memcached 操作のデフォルトテーブルを指定するには、table_id でキー部分を指定せずに@@テーブル記を使用して get リクエストを実行します。 例:

  ```
  get @@table_id
  ```

  後続の get, set, incr, delete およびその他の操作では、table_id によって innodb_memcache.containers.name カラムに指定されたテーブルが使用されます。

  従来の memcached との比較は、Using Namespaces を参照してください。

- ハッシングと分散: innodb_only キャッシュポリシーを使用するデフォルト構成は、レプリカサーバーのセットなど、すべてのサーバーですべてのデータを使用できる従来のデプロイメント構成に適しています。

  シャード構成と同様にデータを物理的に分割する場合は、daemon_memcached プラグインを実行している複数のマシンにデータを分割し、従来の memcached ハッシュメカニズムを使用してリクエストを特定のマシン

にルーティングできます。 通常、MySQL 側では、適切な値が適切なサーバーのデータベースに格納されるように、add リクエストによってすべてのデータを memcached に挿入できます。

従来の memcached との比較は、memcached Hashing/Distribution Types を参照してください。

- メモリー使用量: デフォルトでは (innodb_only キャッシュポリシーを使用)、memcached プロトコルは InnoDB テーブルとの間で情報をやり取りし、InnoDB バッファプールは memcached メモリー使用量の増加および縮小のかわりにメモリー内ルックアップを処理します。 相対的には、memcached 側ではメモリーをほとんど使用しません。

  キャッシングポリシーを caching または cache_only に切り替えると、memcached メモリー使用量の通常のルールが適用されます。 memcached データ値のメモリーは、「「スラブ」」の観点から割り当てられます。 memcached に使用されるスラブサイズおよび最大メモリーを制御できます。

  どちらの方法でも、telnet セッションなどを介して標準プロトコルを介してアクセスされる使い慣れた statistics システムを使用して、daemon_memcached プラグインをモニターおよびトラブルシューティングできます。 daemon_memcached プラグインには、追加のユーティリティは含まれていません。 memcached-tool script を使用して、完全な memcached ディストリビューションをインストールできます。

  従来の memcached との比較は、Memory Allocation within memcached を参照してください。

- スレッド使用率: MySQL スレッドと memcached スレッドは同じサーバー上に共存します。 オペレーティングシステムによってスレッドに課される制限は、スレッドの合計数に適用されます。

  従来の memcached との比較は、memcached Thread Support を参照してください。

- ログの使用状況: memcached デーモンは MySQL サーバーとともに実行され、stderr、-v、-vv、-vvv の各オプションを使用して、書込み出力を MySQL error log に書き込みます。

  従来の memcached との比較は、memcached Logs を参照してください。

- memcached 操作: get, set, add、delete などの使い慣れた memcached 操作を使用できます。 シリアライズ (複雑なデータ構造を表す正確な文字列形式) は、言語インタフェースによって異なります。

  従来の memcached との比較は、Basic memcached Operations を参照してください。

- MySQL フロントエンドとしての memcached の使用: これは、InnoDB memcached プラグインの主な目的です。 統合 memcached デーモンを使用すると、アプリケーションのパフォーマンスが向上し、InnoDB でメモリーとディスク間のデータ転送を処理できるため、アプリケーションロジックが簡略化されます。

  従来の memcached との比較は、Using memcached as a MySQL Caching Layer を参照してください。

- ユーティリティ: MySQL サーバーには libmemcached ライブラリが含まれていますが、追加のコマンドラインユーティリティは含まれていません。 memcp、memcat、memcapable コマンドなどのコマンドを使用するには、完全な memcached ディストリビューションをインストールします。 memrm および memflush がキャッシュからアイテムを削除すると、基礎となる InnoDB テーブルからもアイテムが削除されます。

  従来の memcached との比較は、libmemcached Command-Line Utilities を参照してください。

- プログラミングインタフェース: サポートされているすべての言語を使用して、daemon_memcached プラグインを介して MySQL サーバーにアクセスできます: C and C++, Java, Perl, Python, PHP および Ruby。 従来の memcached サーバーと同様に、サーバーのホスト名とポートを指定します。 デフォルトでは、daemon_memcached プラグインはポート 11211 でリスニングします。 テキストプロトコルとバイナリプロトコルの両方を使用できます。 memcached 関数の behavior は、実行時にカスタマイズできます。 シリアライズ (複雑なデータ構造を表す正確な文字列形式) は、言語インタフェースによって異なります。

  従来の memcached との比較は、Developing a memcached Application を参照してください。

- よくある質問: MySQL には、従来の memcached に関する広範な FAQ があります。 FAQ は、memcached データの記憶域メディアとして InnoDB テーブルを使用することを除いて、読取り専用キャッシュとしてではなく、以前よりも多くの書込み集中型アプリケーションに memcached を使用できることを意味します。

  memcached FAQを参照してください。

15.20.3 InnoDB memcached プラグインの設定

このセクションでは、MySQL サーバーで daemon_memcached プラグインを設定する方法について説明します。 ネットワークトラフィックを回避し、待機時間を最小限に抑えるために、memcached デーモンは MySQL サーバーと緊密に統合されているため、この機能を使用する各 MySQL インスタンスでこのプロセスを実行します。

> **注記**
>
> daemon_memcached プラグインを設定する前に、セクション15.20.5「InnoDB memcached プラグインのセキュリティーに関する考慮事項」 を参照して、不正アクセスを防ぐために必要なセキュリティー手順を理解してください。

前提条件

- daemon_memcached プラグインは、Linux、Solaris および macOS プラットフォームでのみサポートされます。 その他のオペレーティングシステムはサポートされません。
- ソースから MySQL を構築する場合は、-DWITH_INNODB_MEMCACHED=ON を使用して構築する必要があります。 このビルドオプションでは、daemon_memcached プラグインの実行に必要な 2 つの共有ライブラリが MySQL プラグインディレクトリ (plugin_dir) に生成されます:
  - libmemcached.so: MySQL に対する memcached デーモンプラグイン。
  - innodb_engine.so: memcached に対する InnoDB API プラグイン。
- libevent をインストールする必要があります。
  - ソースから MySQL をビルドしなかった場合、libevent ライブラリはインストールに含まれません。 オペレーティングシステムのインストール方法を使用して、libevent 1.4.12 以上をインストールします。 たとえば、オペレーティングシステムに応じて、apt-get、yum または port install を使用できます。 たとえば、Ubuntu Linux では、次を使用します:

    ```
    sudo apt-get install libevent-dev
    ```

  - MySQL をソースコードリリースからインストールした場合、libevent 1.4.12 はパッケージにバンドルされ、MySQL ソースコードディレクトリの最上位にあります。 バンドルされているバージョンの libevent を使用する場合、アクションは必要ありません。 ローカルシステムバージョンの libevent, を使用する場合、-DWITH_LIBEVENT ビルドオプションを system または yes に設定して MySQL をビルドする必要があります。

InnoDB memcached プラグインのインストールおよび構成

1. MYSQL_HOME/share にある innodb_memcached_config.sql 構成スクリプトを実行して、InnoDB テーブルと対話できるように daemon_memcached プラグインを構成します。 このスクリプトは、innodb_memcache データベースを必要な 3 つのテーブル (cache_policies、config_options および containers) とともにインストールします。 また、demo_test サンプルテーブルが test データベースにインストールされます。

   ```
   mysql> source MYSQL_HOME/share/innodb_memcached_config.sql
   ```

   innodb_memcached_config.sql スクリプトの実行は単発操作です。 後で daemon_memcached プラグインをアンインストールして再インストールした場合、テーブルはそのまま残ります。

   ```
   mysql> USE innodb_memcache;
   mysql> SHOW TABLES;
   +---------------------------+
   | Tables_in_innodb_memcache |
   +---------------------------+
   | cache_policies            |
   | config_options            |
   | containers                |
   +---------------------------+

   mysql> USE test;
   mysql> SHOW TABLES;
   +----------------+
   | Tables_in_test |
   +----------------+
   | demo_test      |
   +----------------+
   ```

   これらのテーブルの中で、innodb_memcache.containers テーブルが最も重要です。 containers テーブルのエントリは、InnoDB テーブルのカラムへのマッピングを提供します。 daemon_memcached プラグインで使用される各 InnoDB テーブルには、containers テーブルのエントリが必要です。

   innodb_memcached_config.sql スクリプトは、demo_test テーブルのマッピングを提供する単一のエントリを containers テーブルに挿入します。 また、単一行のデータを demo_test テーブルに挿入します。 このデータを使用すると、設定の完了後すぐにインストールを検証できます。

```
mysql> SELECT * FROM innodb_memcache.containers\G
*************************** 1. row ***************************
             name: aaa
        db_schema: test
         db_table: demo_test
      key_columns: c1
    value_columns: c2
            flags: c3
       cas_column: c4
expire_time_column: c5
unique_idx_name_on_key: PRIMARY

mysql> SELECT * FROM test.demo_test;
+----+------------------+------+------+------+
| c1 | c2               | c3   | c4   | c5   |
+----+------------------+------+------+------+
| AA | HELLO, HELLO     |    8 |    0 |    0 |
+----+------------------+------+------+------+
```

innodb_memcache テーブルおよび demo_test サンプルテーブルの詳細は、セクション15.20.8「InnoDB memcached プラグインの内部」 を参照してください。

2. INSTALL PLUGIN ステートメントを実行して、daemon_memcached プラグインをアクティブにします:

```
mysql> INSTALL PLUGIN daemon_memcached soname "libmemcached.so";
```

プラグインがインストールされると、MySQL サーバーが再起動されるたびに自動的にアクティブ化されます。

InnoDB および memcached 設定の検証

daemon_memcached プラグインの設定を確認するには、telnet セッションを使用して memcached コマンドを発行します。 デフォルトでは、memcached デーモンはポート 11211 でリスニングします。

1. test.demo_test テーブルからデータを取得します。 demo_test テーブルの単一行のデータのキー値は AA です。

```
telnet localhost 11211
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
get AA
VALUE AA 8 12
HELLO, HELLO
END
```

2. set コマンドを使用してデータを挿入します。

```
set BB 10 0 16
GOODBYE, GOODBYE
STORED
```

ここでは:

- set は、値を格納するコマンドです
- BB がキーです
- 10 は操作のフラグです。memcached では無視されますが、任意のタイプの情報を示すためにクライアントで使用できます。未使用の場合は 0 を指定
- 0 は有効期限 (TTL) です。未使用の場合は 0 を指定
- 16 は、指定された値ブロックの長さ (バイト) です
- GOODBYE, GOODBYE は、格納される値です

3. MySQL サーバーに接続し、test.demo_test テーブルをクエリーして、挿入されたデータが MySQL に格納されていることを確認します。

```
mysql> SELECT * FROM test.demo_test;
+----+------------------+------+------+------+
| c1 | c2               | c3   | c4   | c5   |
```

```
+----+------------------+------+------+------+
| AA | HELLO, HELLO     |   8 |   0 |   0 |
| BB | GOODBYE, GOODBYE |   10 |   1 |   0 |
+----+------------------+------+------+------+
```

4. telnet セッションに戻り、キー BB を使用して前に挿入したデータを取得します。

```
get BB
VALUE BB 10 16
GOODBYE, GOODBYE
END
quit
```

統合 memcached サーバーも停止する MySQL サーバーを停止した場合、memcached データへのアクセスの試行は接続エラーで失敗します。 通常、この時点では memcached データも表示されなくなるため、memcached の再起動時にアプリケーションロジックでデータをメモリーにロードしなおす必要があります。 ただし、このプロセスは InnoDB memcached プラグインによって自動化されます。

MySQL を再起動すると、get 操作によって、以前の memcached セッションに格納したキーと値のペアが再度返されます。 キーがリクエストされ、関連付けられた値がメモリーキャッシュに存在しない場合、その値は MySQL test.demo_test テーブルから自動的に問い合せられます。

新しいテーブルとカラムのマッピングの作成

この例では、daemon_memcached プラグインを使用して独自の InnoDB テーブルを設定する方法を示します。

1. InnoDB テーブルを作成します。 テーブルには一意のインデックスを持つキーカラムが必要です。 市区町村テーブルのキーカラムは、主キーとして定義されている city_id です。 テーブルには、flags、cas および expiry 値のカラムも含まれている必要があります。 1 つ以上の値カラムがある場合があります。 city テーブルには、3 つの値カラム (name, state, country) があります。

   > **注記**
   >
   > 有効なマッピングが innodb_memcache.containers テーブルに追加されるため、カラム名に関して特別な要件はありません。

```
mysql> CREATE TABLE city (
    city_id VARCHAR(32),
    name VARCHAR(1024),
    state VARCHAR(1024),
    country VARCHAR(1024),
    flags INT,
    cas BIGINT UNSIGNED,
    expiry INT,
    primary key(city_id)
    ) ENGINE=InnoDB;
```

2. daemon_memcached プラグインが InnoDB テーブルへのアクセス方法を認識できるように、innodb_memcache.containers テーブルにエントリを追加します。 エントリは、innodb_memcache.containers テーブル定義を満たす必要があります。 各フィールドの説明は、セクション15.20.8「InnoDB memcached プラグインの内部」 を参照してください。

```
mysql> DESCRIBE innodb_memcache.containers;
+-----------------------+--------------+------+-----+---------+-------+
| Field                 | Type         | Null | Key | Default | Extra |
+-----------------------+--------------+------+-----+---------+-------+
| name                  | varchar(50)  | NO   | PRI | NULL    |       |
| db_schema             | varchar(250) | NO   |     | NULL    |       |
| db_table              | varchar(250) | NO   |     | NULL    |       |
| key_columns           | varchar(250) | NO   |     | NULL    |       |
| value_columns         | varchar(250) | YES  |     | NULL    |       |
| flags                 | varchar(250) | NO   |     | 0       |       |
| cas_column            | varchar(250) | YES  |     | NULL    |       |
| expire_time_column    | varchar(250) | YES  |     | NULL    |       |
| unique_idx_name_on_key | varchar(250) | NO   |     | NULL    |       |
+-----------------------+--------------+------+-----+---------+-------+
```

city テーブルの innodb_memcache.containers テーブルエントリは、次のように定義されます:

```
mysql> INSERT INTO `innodb_memcache`.`containers` (
    `name`, `db_schema`, `db_table`, `key_columns`, `value_columns`,
    `flags`, `cas_column`, `expire_time_column`, `unique_idx_name_on_key`)
    VALUES ('default', 'test', 'city', 'city_id', 'name|state|country',
    'flags','cas','expiry','PRIMARY');
```

- containers.name カラムに default が指定され、daemon_memcached プラグインで使用されるデフォルトの InnoDB テーブルとして city テーブルが構成されます。
- 「|」デリミタを使用して、複数の InnoDB テーブルのカラム (name, state, country) が containers.value_columns にマップされます。
- innodb_memcache.containers テーブルの flags、cas_column および expire_time_column フィールドは、通常、daemon_memcached プラグインを使用するアプリケーションでは重要ではありません。 ただし、それぞれに指定された InnoDB テーブルのカラムが必要です。 データを挿入するときに、これらのカラムが未使用の場合は 0 を指定します。

3. innodb_memcache.containers テーブルを更新した後、daemon_memcache プラグインを再起動して変更を適用します。

```
mysql> UNINSTALL PLUGIN daemon_memcached;

mysql> INSTALL PLUGIN daemon_memcached soname "libmemcached.so";
```

4. telnet を使用して、memcached set コマンドを使用して city テーブルにデータを挿入します。

```
telnet localhost 11211
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
set B 0 0 22
BANGALORE|BANGALORE|IN
STORED
```

5. MySQL を使用して、test.city テーブルをクエリーして、挿入したデータが格納されていることを確認します。

```
mysql> SELECT * FROM test.city;
+---------+-----------+-----------+---------+-------+------+--------+
| city_id | name      | state     | country | flags | cas  | expiry |
+---------+-----------+-----------+---------+-------+------+--------+
| B       | BANGALORE | BANGALORE | IN      |     0 |    3 |      0 |
+---------+-----------+-----------+---------+-------+------+--------+
```

6. MySQL を使用して、test.city テーブルに追加データを挿入します。

```
mysql> INSERT INTO city VALUES ('C','CHENNAI','TAMIL NADU','IN', 0, 0 ,0);
mysql> INSERT INTO city VALUES ('D','DELHI','DELHI','IN', 0, 0, 0);
mysql> INSERT INTO city VALUES ('H','HYDERABAD','TELANGANA','IN', 0, 0, 0);
mysql> INSERT INTO city VALUES ('M','MUMBAI','MAHARASHTRA','IN', 0, 0, 0);
```

> **注記**
>
> flags、cas_column および expire_time_column フィールドが使用されていない場合は、これらのフィールドに 0 の値を指定することをお薦めします。

7. telnet を使用して、memcached get コマンドを発行し、MySQL を使用して挿入したデータを取得します。

```
get H
VALUE H 0 22
HYDERABAD|TELANGANA|IN
END
```

InnoDB memcached プラグインの構成

従来の memcached 構成オプションは、daemon_memcached_option 構成パラメータの引数でエンコードされた MySQL 構成ファイルまたは mysqld 起動文字列で指定できます。memcached 構成オプションは、MySQL サーバーが起動されるたびに発生するプラグインがロードされるときに有効になります。

たとえば、memcached がデフォルトポート 11211 ではなくポート 11222 でリスニングするようにするには、daemon_memcached_option 構成オプションの引数として -p11222 を指定します:

```
mysqld .... --daemon_memcached_option="-p11222"
```

その他の memcached オプションは、daemon_memcached_option 文字列でエンコードできます。 たとえば、同時接続の最大数の削減、キーと値のペアの最大メモリーサイズの変更、エラーログのデバッグメッセージの有効化などのオプションを指定できます。

daemon_memcached プラグインに固有の構成オプションもあります。 これには次のものが含まれます。

- daemon_memcached_engine_lib_name: InnoDB memcached プラグインを実装する共有ライブラリを指定します。 デフォルト設定は innodb_engine.so です。
- daemon_memcached_engine_lib_path: InnoDB memcached プラグインを実装する共有ライブラリを含むディレクトリのパス。 デフォルトは NULL で、プラグインディレクトリを表します。
- daemon_memcached_r_batch_size: 読取り操作 (get) のバッチコミットサイズを定義します。 commit が発生するまでの memcached 読取り操作の数を指定します。daemon_memcached_r_batch_size はデフォルトで 1 に設定されているため、データが memcached を介して更新されたか SQL によって更新されたかに関係なく、すべての get リクエストが InnoDB テーブルで最後にコミットされたデータにアクセスします。 値が 1 より大きい場合、読取り操作のカウンタは get コールごとに増分されます。 flush_all コールは、読取りカウンタと書込みカウンタの両方をリセットします。
- daemon_memcached_w_batch_size: 書込み操作 (set, replace, append, prepend, incr, decr など) のバッチコミットサイズを定義します。daemon_memcached_w_batch_size はデフォルトで 1 に設定されているため、停止時にコミットされていないデータは失われず、基礎となるテーブルに対する SQL クエリーが最新のデータにアクセスします。 値が 1 より大きい場合、書込み操作のカウンタは add, set, incr, decr および delete コールごとに増分されます。 flush_all コールは、読取りカウンタと書込みカウンタの両方をリセットします。

デフォルトでは、daemon_memcached_engine_lib_name または daemon_memcached_engine_lib_path を変更する必要はありません。 たとえば、memcached に別のストレージエンジン (NDB memcached エンジンなど) を使用する場合は、これらのオプションを構成できます。

daemon_memcached プラグイン構成パラメータは、MySQL 構成ファイルまたは mysqld 起動文字列で指定できます。 これらは、daemon_memcached プラグインをロードすると有効になります。

daemon_memcached プラグイン構成を変更する場合は、プラグインをリロードして変更を適用します。 これを行うには、次のステートメントを発行します:

```
mysql> UNINSTALL PLUGIN daemon_memcached;

mysql> INSTALL PLUGIN daemon_memcached soname "libmemcached.so";
```

構成設定、必要なテーブルおよびデータは、プラグインの再起動時に保持されます。

プラグインの有効化および無効化についてのその他の情報は、セクション5.6.1「プラグインのインストールおよびアンインストール」を参照してください。

15.20.4 InnoDB memcached の複数の get および Range クエリーのサポート

daemon_memcached プラグインは、複数の get 操作 (単一の memcached クエリーで複数のキーと値のペアをフェッチ) および範囲クエリーをサポートしています。

複数の get 操作

単一の memcached クエリーで複数のキーと値のペアをフェッチする機能により、クライアントとサーバー間の通信トラフィックが削減され、読取りパフォーマンスが向上します。 InnoDB の場合、トランザクションおよびオープンテーブル操作が少なくなります。

次の例は、複数データセットのサポートを示しています。 この例では、新しいテーブルとカラムのマッピングの作成 で説明されている test.city テーブルを使用します。

```
mysql> USE test;
mysql> SELECT * FROM test.city;
+---------+-----------+-------------+---------+-------+------+--------+
| city_id | name      | state       | country | flags | cas  | expiry |
+---------+-----------+-------------+---------+-------+------+--------+
| B       | BANGALORE | BANGALORE   | IN      |     0 |    1 |      0 |
| C       | CHENNAI   | TAMIL NADU  | IN      |     0 |    0 |      0 |
| D       | DELHI     | DELHI       | IN      |     0 |    0 |      0 |
| H       | HYDERABAD | TELANGANA   | IN      |     0 |    0 |      0 |
| M       | MUMBAI    | MAHARASHTRA | IN      |     0 |    0 |      0 |
+---------+-----------+-------------+---------+-------+------+--------+
```

get コマンドを実行して、city テーブルからすべての値を取得します。 結果はキーと値のペアの順序で返されます。

```
telnet 127.0.0.1 11211
Trying 127.0.0.1...
```

```
Connected to 127.0.0.1.
Escape character is '^]'.
get B C D H M
VALUE B 0 22
BANGALORE|BANGALORE|IN
VALUE C 0 21
CHENNAI|TAMIL NADU|IN
VALUE D 0 14
DELHI|DELHI|IN
VALUE H 0 22
HYDERABAD|TELANGANA|IN
VALUE M 0 21
MUMBAI|MAHARASHTRA|IN
END
```

単一の get コマンドで複数の値を取得する場合、(@@containers.name テーブル記法を使用して) テーブルを切り替えて最初のキーの値を取得できますが、後続のキーのテーブルを切り替えることはできません。 たとえば、この例のテーブルスイッチは有効です:

```
get @@aaa.AA BB
VALUE @@aaa.AA 8 12
HELLO, HELLO
VALUE BB 10 16
GOODBYE, GOODBYE
END
```

同じ get コマンドでテーブルの切替えを再試行して別のテーブルからキー値を取得することはサポートされていません。

複数の get 操作で取得できるキーの数に制限はありませんが、結果を格納するための 128MB のメモリー制限があります。

範囲クエリー

範囲クエリーの場合、daemon_memcached プラグインでは次の比較演算子がサポートされます: <, >, <=, >=。 演算子の前に@記号を付ける必要があります。 範囲クエリーで複数の一致するキーと値のペアが見つかった場合、結果はキーと値のペアの順序で返されます。

次の例は、範囲クエリーのサポートを示しています。 この例では、新しいテーブルとカラムのマッピングの作成で説明されている test.city テーブルを使用します。

```
mysql> SELECT * FROM test.city;
+---------+-----------+-------------+---------+-------+------+--------+
| city_id | name      | state       | country | flags | cas  | expiry |
+---------+-----------+-------------+---------+-------+------+--------+
| B       | BANGALORE | BANGALORE   | IN      |     0 |    1 |      0 |
| C       | CHENNAI   | TAMIL NADU  | IN      |     0 |    0 |      0 |
| D       | DELHI     | DELHI       | IN      |     0 |    0 |      0 |
| H       | HYDERABAD | TELANGANA   | IN      |     0 |    0 |      0 |
| M       | MUMBAI    | MAHARASHTRA | IN      |     0 |    0 |      0 |
+---------+-----------+-------------+---------+-------+------+--------+
```

telnet セッションを開きます:

```
telnet 127.0.0.1 11211
Trying 127.0.0.1...
Connected to 127.0.0.1.
Escape character is '^]'.
```

B より大きいすべての値を取得するには、get @>B を入力します:

```
get @>B
VALUE C 0 21
CHENNAI|TAMIL NADU|IN
VALUE D 0 14
DELHI|DELHI|IN
VALUE H 0 22
HYDERABAD|TELANGANA|IN
VALUE M 0 21
MUMBAI|MAHARASHTRA|IN
END
```

M より小さいすべての値を取得するには、get @<M を入力します:

```
get @<M
VALUE B 0 22
```

```
BANGALORE|BANGALORE|IN
VALUE C 0 21
CHENNAI|TAMIL NADU|IN
VALUE D 0 14
DELHI|DELHI|IN
VALUE H 0 22
HYDERABAD|TELANGANA|IN
END
```

M 以下のすべての値を取得するには、get @<=M を入力します:

```
get @<=M
VALUE B 0 22
BANGALORE|BANGALORE|IN
VALUE C 0 21
CHENNAI|TAMIL NADU|IN
VALUE D 0 14
DELHI|DELHI|IN
VALUE H 0 22
HYDERABAD|TELANGANA|IN
VALUE M 0 21
MUMBAI|MAHARASHTRA|IN
```

B より大きく、M より小さい値を取得するには、get @>B@<M を入力します:

```
get @>B@<M
VALUE C 0 21
CHENNAI|TAMIL NADU|IN
VALUE D 0 14
DELHI|DELHI|IN
VALUE H 0 22
HYDERABAD|TELANGANA|IN
END
```

最大 2 つの比較演算子を解析できます。1 つは次より小さい (@<) 演算子または次以下 (@<=) 演算子で、もう 1 つは次より大きい (@>) 演算子または次以上 (@>=) 演算子です。 追加の演算子はキーの一部とみなされます。たとえば、3 つの演算子を使用して get コマンドを発行すると、3 つ目の演算子 (@>C) はキーの一部として扱われ、get コマンドは M より小さく B@>C より大きい値を検索します。

```
get @<M@>B@>C
VALUE C 0 21
CHENNAI|TAMIL NADU|IN
VALUE D 0 14
DELHI|DELHI|IN
VALUE H 0 22
HYDERABAD|TELANGANA|IN
```

15.20.5 InnoDB memcached プラグインのセキュリティーに関する考慮事項

> **注意**
>
> 本番サーバー、または MySQL インスタンスに機密データが含まれている場合はテストサーバーに daemon_memcached プラグインをデプロイする前に、このセクションを参照してください。

memcached ではデフォルトで認証メカニズムが使用されず、オプションの SASL 認証は従来の DBMS セキュリティ対策ほど強力ではないため、daemon_memcached プラグインを使用する MySQL インスタンス内の機密性のないデータのみを保持し、潜在的な侵入者からこの構成を使用するすべてのサーバーからウォールオフにします。 インターネットからこれらのサーバーへの memcached アクセスを許可しないでください。ファイアウォール付きイントラネット内 (メンバーシップを制限できるサブネットからのみ) からのアクセスを許可してください。

SASL を使用した memcached のパスワード保護

SASL サポートは、memcached クライアントを介した認証されていないアクセスから MySQL データベースを保護する機能を提供します。 このセクションでは、daemon_memcached プラグインを使用して SASL を有効にする方法について説明します。 これらのステップは、従来の memcached サーバーで SASL を有効にするために実行されるステップとほぼ同じです。

SASL は、接続ベースのプロトコルに認証サポートを追加するための標準である「「Simple Authentication and Security レイヤー」」を表します。memcached は、バージョン 1.4.3 で SASL サポートを追加しました。

SASL 認証はバイナリプロトコルでのみサポートされます。

memcached クライアントは、innodb_memcache.containers テーブルに登録されている InnoDB テーブルにのみアクセスできます。DBA はこのようなテーブルにアクセス制限を設定できますが、memcached アプリケーションを介したアクセスは制御できません。 このため、SASL サポートは、daemon_memcached プラグインに関連付けられた InnoDB テーブルへのアクセスを制御するために提供されます。

次のセクションでは、SASL 対応 daemon_memcached プラグインを構築、有効化、およびテストする方法を示します。

InnoDB memcached プラグインを使用した SASL の構築と有効化

SASL 対応の daemon_memcached プラグインでは SASL ライブラリを使用して memcached を構築する必要があるため、デフォルトでは、SASL 対応の daemon_memcached プラグインは MySQL リリースパッケージに含まれていません。 SASL サポートを有効にするには、MySQL ソースをダウンロードし、SASL ライブラリのダウンロード後に daemon_memcached プラグインを再構築します:

1. SASL 開発およびユーティリティライブラリをインストールします。 たとえば、Ubuntu では、apt-get を使用してライブラリを取得します:

   ```
   sudo apt-get -f install libsasl2-2 sasl2-bin libsasl2-2 libsasl2-dev libsasl2-modules
   ```

2. cmake オプションに ENABLE_MEMCACHED_SASL=1 を追加して、SASL 機能を持つ daemon_memcached プラグイン共有ライブラリを構築します。memcached には、テストを容易にする簡易クリアテキストパスワードのサポートも用意されています。 簡易クリアテキストパスワードサポートを有効にするには、ENABLE_MEMCACHED_SASL_PWDB=1 cmake オプションを指定します。

   要約すると、次の 3 つの cmake オプションを追加します:

   ```
   cmake ... -DWITH_INNODB_MEMCACHED=1 -DENABLE_MEMCACHED_SASL=1 -DENABLE_MEMCACHED_SASL_PWDB=1
   ```

3. セクション15.20.3「InnoDB memcached プラグインの設定」 の説明に従って、daemon_memcached プラグインをインストールします。

4. ユーザー名とパスワードファイルを構成します。(この例では、memcached の簡易クリアテキストパスワードサポートを使用します。)

   a. ファイルで、testname という名前のユーザーを作成し、パスワードを testpasswd として定義します:

      ```
      echo "testname:testpasswd:::::::" >/home/jy/memcached-sasl-db
      ```

   b. memcached にユーザー名とパスワードファイルを通知するように、MEMCACHED_SASL_PWDB 環境変数を構成します:

      ```
      export MEMCACHED_SASL_PWDB=/home/jy/memcached-sasl-db
      ```

   c. クリアテキストパスワードが使用されていることを memcached に通知します:

      ```
      echo "mech_list: plain" > /home/jy/work2/msasl/clients/memcached.conf
      export SASL_CONF_PATH=/home/jy/work2/msasl/clients
      ```

5. daemon_memcached_option 構成パラメータでエンコードされた memcached -S オプションを使用して MySQL サーバーを再起動し、SASL を有効にします:

   ```
   mysqld ... --daemon_memcached_option="-S"
   ```

6. 設定をテストするには、「SASL 対応 libmemcached」などの SASL 対応クライアントを使用します。

   ```
   memcp --servers=localhost:11211 --binary  --username=testname
    --password=password myfile.txt

   memcat --servers=localhost:11211 --binary --username=testname
    --password=password myfile.txt
   ```

   間違ったユーザー名またはパスワードを指定すると、操作は拒否され、memcache error AUTHENTICATION FAILURE メッセージが表示されます。 この場合、memcached-sasl-db ファイルに設定されているクリアテキストパスワードを調べて、指定した資格証明が正しいことを確認します。

memcached を使用して SASL 認証をテストする方法は他にもありますが、前述の方法は最も簡単です。

15.20.6 InnoDB memcached プラグイン用のアプリケーションの記述

通常、InnoDB memcached プラグイン用のアプリケーションを記述するには、MySQL または memcached API を使用する既存のコードをある程度書き換えるか適応させます。

- daemon_memcached プラグインを使用すると、多くの従来の memcached サーバーが低消費マシン上で実行されるのではなく、MySQL サーバーと同じ数の memcached サーバーが、大規模なディスク記憶域およびメモリーを備えた比較的高消費マシン上で実行されます。 memcached API で動作する既存のコードを再利用できますが、サーバー構成が異なるために適応が必要になる可能性があります。
- daemon_memcached プラグインを介して格納されたデータは、VARCHAR、TEXT または BLOB カラムに格納され、数値操作を実行するために変換する必要があります。 変換は、アプリケーション側で実行することも、クエリーで CAST() 関数を使用して実行することもできます。
- データベースバックグラウンドから使用する場合、多くのカラムを備えた汎用の SQL テーブルを使用する場合があります。 memcached コードによってアクセスされるテーブルには、データ値を保持する単一または少数のカラムしかない可能性があります。
- 単一行のクエリー、挿入、更新または削除を実行するアプリケーションの一部を調整して、コードの重要なセクションのパフォーマンスを向上させることができます。 InnoDB memcached インタフェースを介して実行すると、queries (読取り) 操作と DML (書込み) 操作の両方が大幅に高速になります。 書込みのパフォーマンスの向上は通常、読取りのパフォーマンスの向上よりも大きいため、ロギングを実行するコードの適応や、web サイトでの対話型の選択の記録に焦点を当てる場合があります。

次の各セクションでは、これらの点について詳しく説明します。

15.20.6.1 InnoDB memcached プラグイン用の既存の MySQL スキーマの適応

既存の MySQL スキーマまたはアプリケーションを daemon_memcached プラグインを使用するように適応させる場合は、memcached アプリケーションの次の側面を考慮してください:

- memcached キーに空白や改行を含めることはできません。これらの文字は ASCII プロトコルでセパレータとして使用されるためです。 スペースを含む検索値を使用する場合は、add()、set()、get(), などの呼び出しでこれらをキーとして使用する前に、スペースのない値に変換またはハッシュします。 理論上、これらの文字はバイナリプロトコルを使用するプログラム内の鍵で使用できますが、広範囲のクライアントとの互換性を確保するために、鍵で使用される文字を制限するようにしてください。
- InnoDB テーブルに短い数値の primary key カラムがある場合は、整数を文字列値に変換して、memcached の一意の参照キーとして使用します。 memcached サーバーが複数のアプリケーションに使用されている場合、または複数の InnoDB テーブルで使用されている場合は、一意になるように名前を変更することを検討してください。 たとえば、数値の前にテーブル名またはデータベース名とテーブル名を付加します。

  > **注記**
  >
  > daemon_memcached プラグインは、INTEGER が主キーとして定義されているマップ済 InnoDB テーブルでの挿入および読取りをサポートしています。

- memcached を使用してクエリーまたは格納されたデータには、パーティションテーブルを使用できません。
- memcached プロトコルは数値を文字列として渡します。 SUM() や AVG() などの SQL 関数で使用できるカウンタを実装するために、基礎となる InnoDB テーブルに数値を格納するには、次のようにします:
  - 予想される最大数のすべての桁 (さらに該当する場合はマイナス符号、小数点またはその両方に対する追加の文字) を保持するために十分な文字がある VARCHAR カラムを使用します。
  - カラム値を使用して算術を実行するクエリーでは、CAST() 関数を使用して、値を文字列から整数または他の数値型に変換します。 例:

```
# Alphabetic entries are returned as zero.

SELECT CAST(c2 as unsigned integer) FROM demo_test;

# Since there could be numeric values of 0, can't disqualify them.
# Test the string values to find the ones that are integers, and average only those.

SELECT AVG(cast(c2 as unsigned integer)) FROM demo_test
  WHERE c2 BETWEEN '0' and '9999999999';

# Views let you hide the complexity of queries. The results are already converted;
# no need to repeat conversion functions and WHERE clauses each time.
```

```
CREATE VIEW numbers AS SELECT c1 KEY, CAST(c2 AS UNSIGNED INTEGER) val
  FROM demo_test WHERE c2 BETWEEN '0' and '9999999999';
SELECT SUM(val) FROM numbers;
```

> **注記**
>
> 結果セット内のアルファベット値は、CAST() のコールによって 0 に変換されます。 結果セット内の行数に依存する AVG() などの関数を使用する場合は、数値以外の値を除外するための WHERE 句を含めます。

- キーとして使用される InnoDB カラムの値が 250 バイトを超える可能性がある場合は、250 バイト未満にハッシュします。
- daemon_memcached プラグインで既存のテーブルを使用するには、innodb_memcache.containers テーブルにそのテーブルのエントリを定義します。 このテーブルをすべての memcached リクエストのデフォルトにするには、name カラムに default の値を指定し、MySQL サーバーを再起動して変更を有効にします。 異なるクラスの memcached データに複数のテーブルを使用する場合は、選択した name 値を使用して innodb_memcache.containers テーブルに複数のエントリを設定し、アプリケーション内で get @@name または set @@name の形式で memcached リクエストを発行して、後続の memcached リクエストに使用するテーブルを指定します。

  事前定義された test.demo_test テーブル以外のテーブルを使用する例については、例15.13「InnoDB memcached アプリケーションでの独自のテーブルの使用」を参照してください。 必要なテーブルレイアウトについては、セクション15.20.8「InnoDB memcached プラグインの内部」 を参照してください。
- memcached キーと値のペアで複数の InnoDB テーブルのカラム値を使用するには、InnoDB テーブルの innodb_memcache.containers エントリの value_columns フィールドに、カンマ、セミコロン、空白またはパイプ文字で区切られたカラム名を指定します。 たとえば、value_columns フィールドに col1,col2,col3 または col1|col2|col3 を指定します。

  memcached add または set コールに文字列を渡す前に、パイプ文字をセパレータとして使用して、カラム値を単一の文字列に連結します。 文字列は、正しいカラムに自動的に解凍されます。 各 get コールは、パイプ文字で区切られたカラム値を含む単一の文字列を戻します。 適切なアプリケーション言語構文を使用して、値を解凍できます。

例 15.13 InnoDB memcached アプリケーションでの独自のテーブルの使用

この例では、データ操作に memcached を使用するサンプル Python アプリケーションで独自のテーブルを使用する方法を示します。

この例では、セクション15.20.3「InnoDB memcached プラグインの設定」 の説明に従って daemon_memcached プラグインがインストールされていることを前提としています。 また、python-memcache モジュールを使用する Python スクリプトを実行するようにシステムが構成されていることも前提としています。

1. 母集団、地域およびドライバ側のデータを含む国情報を格納する multicol テーブルを作成します (右側の場合は'R'、左側の場合は'L')。

```
mysql> USE test;

mysql> CREATE TABLE `multicol` (
       `country` varchar(128) NOT NULL DEFAULT '',
       `population` varchar(10) DEFAULT NULL,
       `area_sq_km` varchar(9) DEFAULT NULL,
       `drive_side` varchar(1) DEFAULT NULL,
       `c3` int(11) DEFAULT NULL,
       `c4` bigint(20) unsigned DEFAULT NULL,
       `c5` int(11) DEFAULT NULL,
       PRIMARY KEY (`country`)
       ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

2. daemon_memcached プラグインが multicol テーブルにアクセスできるように、innodb_memcache.containers テーブルにレコードを挿入します。

```
mysql> INSERT INTO innodb_memcache.containers
     (name,db_schema,db_table,key_columns,value_columns,flags,cas_column,
     expire_time_column,unique_idx_name_on_key)
     VALUES
     ('bbb','test','multicol','country','population,area_sq_km,drive_side',
     'c3','c4','c5','PRIMARY');

mysql> COMMIT;
```

- multicol テーブルの innodb_memcache.containers レコードは、'bbb'の name 値 (テーブル識別子) を指定します。

  > **注記**
  >
  > すべての memcached アプリケーションに単一の InnoDB テーブルが使用されている場合、@@テーブル記法を使用してテーブルを切り替えるのを避けるために、name 値を default に設定できます。

- db_schema カラムは、multicol テーブルが存在するデータベースの名前である test に設定されます。
- db_table カラムは、InnoDB テーブルの名前である multicol に設定されます。
- key_columns は、一意の country カラムに設定されます。 country カラムは、multicol テーブル定義で主キーとして定義されます。
- 複合データ値を保持する単一の InnoDB テーブルのカラムではなく、データは 3 つのテーブルのカラム (population、area_sq_km および drive_side) に分割されます。 複数の値カラムに対応するには、value_columns フィールドにカンマ区切りのカラムリストを指定します。 value_columns フィールドに定義されているカラムは、値の格納または取得時に使用されるカラムです。
- flags、expire_time および cas_column の各フィールドの値は、demo.test サンプルテーブルで使用されている値に基づきます。 これらのフィールドは通常、daemon_memcached プラグインを使用するアプリケーションでは重要ではありません。これは、MySQL がデータの同期を維持し、データの期限切れや失効を心配する必要がないためです。
- unique_idx_name_on_key フィールドが PRIMARY に設定され、multicol テーブルの一意の country カラムに定義されているプライマリインデックスを参照します。

3. サンプル Python アプリケーションをファイルにコピーします。 この例では、サンプルスクリプトが multicol.py という名前のファイルにコピーされます。

   サンプル Python アプリケーションは、daemon_memcached プラグインを介して InnoDB テーブルにアクセスする方法を示す、multicol テーブルにデータを挿入し、すべてのキーのデータを取得します。

```
import sys, os
import memcache

def connect_to_memcached():
  memc = memcache.Client(['127.0.0.1:11211'], debug=0);
  print "Connected to memcached."
  return memc

def banner(message):
  print
  print "=" * len(message)
  print message
  print "=" * len(message)

country_data = [
("Canada","34820000","9984670","R"),
("USA","314242000","9826675","R"),
("Ireland","6399152","84421","L"),
("UK","62262000","243610","L"),
("Mexico","113910608","1972550","R"),
("Denmark","5543453","43094","R"),
("Norway","5002942","385252","R"),
("UAE","8264070","83600","R"),
("India","1210193422","3287263","L"),
("China","1347350000","9640821","R"),
]

def switch_table(memc,table):
  key = "@@" + table
  print "Switching default table to '" + table + "' by issuing GET for '" + key + "'."
  result = memc.get(key)

def insert_country_data(memc):
  banner("Inserting initial data via memcached interface")
  for item in country_data:
    country = item[0]
    population = item[1]
    area = item[2]
```

```
    drive_side = item[3]

    key = country
    value = "|".join([population,area,drive_side])
    print "Key = " + key
    print "Value = " + value

    if memc.add(key,value):
      print "Added new key, value pair."
    else:
      print "Updating value for existing key."
      memc.set(key,value)

def query_country_data(memc):
  banner("Retrieving data for all keys (country names)")
  for item in country_data:
    key = item[0]
    result = memc.get(key)
    print "Here is the result retrieved from the database for key " + key + ":"
    print result
    (m_population, m_area, m_drive_side) = result.split("|")
    print "Unpacked population value: " + m_population
    print "Unpacked area value      : " + m_area
    print "Unpacked drive side value: " + m_drive_side

if __name__ == '__main__':

  memc = connect_to_memcached()
  switch_table(memc,"bbb")
  insert_country_data(memc)
  query_country_data(memc)

  sys.exit(0)
```

サンプル Python アプリケーションのノート:

- データ操作は memcached インタフェースを介して実行されるため、アプリケーションの実行にデータベース認可は必要ありません。 必要な情報は、memcached デーモンがリスニングするローカルシステム上のポート番号のみです。
- アプリケーションで multicol テーブルが使用されるようにするために、switch_table() 関数がコールされ、@@テーブル記法を使用してダミーの get または set リクエストが実行されます。 リクエストの name 値は、innodb_memcache.containers.name フィールドで定義されている multicol テーブル識別子である bbb です。

  実際のアプリケーションでは、より説明的な name 値を使用できます。 この例は、get @@... リクエストでテーブル名ではなくテーブル識別子が指定されていることを示しています。
- データの挿入およびクエリーに使用されるユーティリティ関数は、add または set リクエストを使用して MySQL にデータを送信するために Python データ構造をパイプ区切りの値に変換する方法、および get リクエストによって返されるパイプ区切りの値を解凍する方法を示しています。 この追加処理は、単一の memcached 値を複数の MySQL テーブルのカラムにマップする場合にのみ必要です。

4. サンプル Python アプリケーションを実行します。

```
shell> python multicol.py
```

成功した場合、サンプルアプリケーションは次の出力を返します:

```
Connected to memcached.
Switching default table to 'bbb' by issuing GET for '@@bbb'.

==============================================
Inserting initial data via memcached interface
==============================================
Key = Canada
Value = 34820000|9984670|R
Added new key, value pair.
Key = USA
Value = 314242000|9826675|R
Added new key, value pair.
Key = Ireland
Value = 6399152|84421|L
Added new key, value pair.
Key = UK
Value = 62262000|243610|L
```

```
Added new key, value pair.
Key = Mexico
Value = 113910608|1972550|R
Added new key, value pair.
Key = Denmark
Value = 5543453|43094|R
Added new key, value pair.
Key = Norway
Value = 5002942|385252|R
Added new key, value pair.
Key = UAE
Value = 8264070|83600|R
Added new key, value pair.
Key = India
Value = 1210193422|3287263|L
Added new key, value pair.
Key = China
Value = 1347350000|9640821|R
Added new key, value pair.

===========================================
Retrieving data for all keys (country names)
===========================================
Here is the result retrieved from the database for key Canada:
34820000|9984670|R
Unpacked population value: 34820000
Unpacked area value      : 9984670
Unpacked drive side value: R
Here is the result retrieved from the database for key USA:
314242000|9826675|R
Unpacked population value: 314242000
Unpacked area value      : 9826675
Unpacked drive side value: R
Here is the result retrieved from the database for key Ireland:
6399152|84421|L
Unpacked population value: 6399152
Unpacked area value      : 84421
Unpacked drive side value: L
Here is the result retrieved from the database for key UK:
62262000|243610|L
Unpacked population value: 62262000
Unpacked area value      : 243610
Unpacked drive side value: L
Here is the result retrieved from the database for key Mexico:
113910608|1972550|R
Unpacked population value: 113910608
Unpacked area value      : 1972550
Unpacked drive side value: R
Here is the result retrieved from the database for key Denmark:
5543453|43094|R
Unpacked population value: 5543453
Unpacked area value      : 43094
Unpacked drive side value: R
Here is the result retrieved from the database for key Norway:
5002942|385252|R
Unpacked population value: 5002942
Unpacked area value      : 385252
Unpacked drive side value: R
Here is the result retrieved from the database for key UAE:
8264070|83600|R
Unpacked population value: 8264070
Unpacked area value      : 83600
Unpacked drive side value: R
Here is the result retrieved from the database for key India:
1210193422|3287263|L
Unpacked population value: 1210193422
Unpacked area value      : 3287263
Unpacked drive side value: L
Here is the result retrieved from the database for key China:
1347350000|9640821|R
Unpacked population value: 1347350000
Unpacked area value      : 9640821
Unpacked drive side value: R
```

5. innodb_memcache.containers テーブルをクエリーして、multicol テーブルに対して前に挿入したレコードを表示します。 最初のレコードは、daemon_memcached プラグインの初期設定時に作成される demo_test テーブルのサンプルエントリです。 2 番目のレコードは、multicol テーブルに挿入したエントリです。

```
mysql> SELECT * FROM innodb_memcache.containers\G
*************************** 1. row ***************************
```

```
              name: aaa
          db_schema: test
           db_table: demo_test
        key_columns: c1
      value_columns: c2
              flags: c3
         cas_column: c4
  expire_time_column: c5
unique_idx_name_on_key: PRIMARY
*************************** 2. row ***************************
              name: bbb
          db_schema: test
           db_table: multicol
        key_columns: country
      value_columns: population,area_sq_km,drive_side
              flags: c3
         cas_column: c4
  expire_time_column: c5
unique_idx_name_on_key: PRIMARY
```

6. multicol テーブルをクエリーして、サンプル Python アプリケーションによって挿入されたデータを表示します。 データは MySQL queries で使用でき、SQL またはアプリケーション (適切な MySQL Connector or API を使用) を介して同じデータにアクセスする方法を示します。

```
mysql> SELECT * FROM test.multicol;
+---------+------------+------------+------------+------+------+------+
| country | population | area_sq_km | drive_side | c3   | c4   | c5   |
+---------+------------+------------+------------+------+------+------+
| Canada  | 34820000   | 9984670    | R          |    0 |   11 |    0 |
| China   | 1347350000 | 9640821    | R          |    0 |   20 |    0 |
| Denmark | 5543453    | 43094      | R          |    0 |   16 |    0 |
| India   | 1210193422 | 3287263    | L          |    0 |   19 |    0 |
| Ireland | 6399152    | 84421      | L          |    0 |   13 |    0 |
| Mexico  | 113910608  | 1972550    | R          |    0 |   15 |    0 |
| Norway  | 5002942    | 385252     | R          |    0 |   17 |    0 |
| UAE     | 8264070    | 83600      | R          |    0 |   18 |    0 |
| UK      | 62262000   | 243610     | L          |    0 |   14 |    0 |
| USA     | 314242000  | 9826675    | R          |    0 |   12 |    0 |
+---------+------------+------------+------------+------+------+------+
```

> **注記**
>
> 数値として扱われるカラムの長さを定義する場合は、必要な桁数、小数点、符号文字、先頭のゼロなどを保持するのに十分なサイズを常に許可してください。 VARCHAR などの文字列カラムの Too-long 値は、意味のない数値を生成する可能性のある一部の文字を削除することによって切り捨てられます。

7. オプションで、memcached データを格納する InnoDB テーブルに対してレポートタイプのクエリーを実行します。

   country キーカラムのみでなく、任意のカラムに対して計算およびテストを実行して、SQL クエリーを介してレポートを生成できます。 (次の例では、少数の国のデータのみを使用しているため、数字は説明のみを目的としています。) 次のクエリーは、人々が右側を運転する国の平均人口、および名前が 「U」 で始まる国の平均サイズを返します:

```
mysql> SELECT AVG(population) FROM multicol WHERE drive_side = 'R';
+-------------------+
| avg(population)   |
+-------------------+
| 261304724.7142857 |
+-------------------+

mysql> SELECT SUM(area_sq_km) FROM multicol WHERE country LIKE 'U%';
+-----------------+
| sum(area_sq_km) |
+-----------------+
|        10153885 |
+-----------------+
```

   population および area_sq_km のカラムには強い型指定の数値データではなく文字データが格納されるため、AVG() や SUM() などの関数は、最初に各値を数値に変換することによって機能します。 このアプローチでは、< や > などの演算子に機能しないを使用します。たとえば、ORDER BY population DESC などの句から想定されていない文字ベースの値 9 > 1000 を比較する場合などです。 もっとも正確な型処理を行うには、数値カラムを適切な型にキャストするビューに対してクエリーを実行します。 この手法を使用すると、キャスト、フィルタリングおよび順序付けが正しいことを確認しながら、データベースアプリケーションから単純

な SELECT * クエリーを発行できます。 次の例は、母集団の降順で上位 3 か国を検索するためにクエリーすることができるビューを示しています。結果には、multicol テーブルの最新データが反映され、母集団と面積の数値が数値として扱われます:

```
mysql> CREATE VIEW populous_countries AS
    SELECT
    country,
    cast(population as unsigned integer) population,
    cast(area_sq_km as unsigned integer) area_sq_km,
    drive_side FROM multicol
    ORDER BY CAST(population as unsigned integer) DESC
    LIMIT 3;

mysql> SELECT * FROM populous_countries;
+---------+------------+------------+------------+
| country | population | area_sq_km | drive_side |
+---------+------------+------------+------------+
| China   | 1347350000 |    9640821 | R          |
| India   | 1210193422 |    3287263 | L          |
| USA     |  314242000 |    9826675 | R          |
+---------+------------+------------+------------+

mysql> DESC populous_countries;
+------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| Field      | Type                | Null | Key | Default | Extra |
+------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| country    | varchar(128)        | NO   |     |         |       |
| population | bigint(10) unsigned | YES  |     | NULL    |       |
| area_sq_km | int(9) unsigned     | YES  |     | NULL    |       |
| drive_side | varchar(1)          | YES  |     | NULL    |       |
+------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
```

15.20.6.2 InnoDB memcached プラグインに対する memcached アプリケーションの適応

daemon_memcached プラグインを使用するように既存の memcached アプリケーションを適応させる場合は、MySQL および InnoDB テーブルの次の側面を考慮してください:

- 数バイトを超えるキー値がある場合は、InnoDB テーブルの primary key として数値自動増分カラムを使用し、memcached キー値を含むカラムに一意の secondary index を作成する方が効率的です。 これは、主キー値が (自動増分値と同様に) ソートされた順序で追加されている場合、InnoDB が大規模な挿入に最適なパフォーマンスを発揮するためです。 主キー値はセカンダリインデックスに含まれ、主キーが長い文字列値の場合は不要な領域を占有します。

- memcached を使用して複数の異なるクラスの情報を格納する場合は、データのタイプごとに個別の InnoDB テーブルを設定することを検討してください。 innodb_memcache.containers テーブルに追加のテーブル識別子を定義し、@@table_id.key テーブル記を使用して異なるテーブルのアイテムを格納および取得します。 様々なタイプの情報を物理的に分割することで、最適な領域使用率、パフォーマンスおよび信頼性のために各テーブルの特性をチューニングできます。 たとえば、ブログ投稿を保持するテーブルに対しては compression を有効にできますが、サムネイルイメージを保持するテーブルに対しては有効にできません。 非常に重要なデータが保持されているテーブルは、別のテーブルよりも頻繁にバックアップする場合もあります。 SQL を使用してレポートを生成するために頻繁に使用されるテーブルに追加の secondary indexes を作成できます。

- できれば、daemon_memcached プラグインで使用する安定したテーブル定義のセットを構成し、テーブルを永続的に配置したままにします。 innodb_memcache.containers テーブルへの変更は、innodb_memcache.containers テーブルへの次回のクエリー時に有効になります。 コンテナテーブルのエントリは起動時に処理され、認識されないテーブル識別子 (containers.name で定義) が@@テーブル記を使用してリクエストされるたびに参照されます。 したがって、関連するテーブル識別子を使用するとすぐに新しいエントリが表示されますが、既存のエントリへの変更を有効にするには、サーバーの再起動が必要です。

- デフォルトの innodb_only キャッシュポリシーを使用すると、add(), set(), incr() のコールは成功しますが、while expecting 'STORED', got unexpected response 'NOT_STORED などのデバッグメッセージはトリガーされます。 デバッグメッセージが発生するのは、新しい値と更新された値が、innodb_only キャッシュポリシーのためにメモリーキャッシュに保存されずに InnoDB テーブルに直接送信されるためです。

15.20.6.3 InnoDB memcached プラグインのパフォーマンスのチューニング

InnoDB を memcached と組み合せて使用すると、すぐに行うか後で行うかにかかわらず、すべてのデータをディスクに書き込む必要があるため、RAW パフォーマンスはそれ自体で memcached を使用するより多少遅くなることが予想されます。 InnoDB memcached プラグインを使用する場合、同等の SQL 操作よりも優れたパフォーマンスを実現するために、memcached 操作のチューニング目標に焦点を当てます。

ベンチマークは、memcached インタフェースを使用するクエリーおよび DML 操作 (挿入、更新および削除) が従来の SQL より高速であることを示しています。 DML 操作では、通常、改善点が大きくなります。 したがって、最初に memcached インタフェースを使用するように書込み集中型アプリケーションを調整することを検討してください。 また、信頼性のない高速で軽量なメカニズムを使用する書込み集中型アプリケーションの適応に優先順位を付けることも検討してください。

SQL クエリーの改変

単純な GET リクエストに最も適したクエリーのタイプは、WHERE 句に単一の句または AND 条件のセットを含むクエリーです:

```
SQL:
SELECT col FROM tbl WHERE key = 'key_value';

memcached:
get key_value

SQL:
SELECT col FROM tbl WHERE col1 = val1 and col2 = val2 and col3 = val3;

memcached:
# Since you must always know these 3 values to look up the key,
# combine them into a unique string and use that as the key
# for all ADD, SET, and GET operations.
key_value = val1 + ":" + val2 + ":" + val3
get key_value

SQL:
SELECT 'key exists!' FROM tbl
  WHERE EXISTS (SELECT col1 FROM tbl WHERE KEY = 'key_value') LIMIT 1;

memcached:
# Test for existence of key by asking for its value and checking if the call succeeds,
# ignoring the value itself. For existence checking, you typically only store a very
# short value such as "1".
get key_value
```

システムメモリーの使用

最高のパフォーマンスを得るには、innodb_buffer_pool_size 構成オプションを使用して、システム RAM の大部分が InnoDB buffer pool 専用である一般的なデータベースサーバーとして構成されているマシンに daemon_memcached プラグインをデプロイします。 マルチギガバイトバッファプールがあるシステムでは、ほとんどの操作にすでにメモリーにキャッシュされているデータが含まれる場合、スループットを最大化するために innodb_buffer_pool_instances の値を増やすことを検討してください。

冗長 I/O の削減

InnoDB には、高い信頼性 (クラッシュの場合) と高い書込みワークロード中の I/O オーバーヘッドの量のバランスを選択できる多数の設定があります。 たとえば、innodb_doublewrite を 0 に、innodb_flush_log_at_trx_commit を 2 に設定することを検討してください。 様々な innodb_flush_method 設定でパフォーマンスを測定します。

テーブル操作の I/O を削減したりチューニングしたりするその他の方法については、セクション8.5.8「InnoDB ディスク I/O の最適化」を参照してください。

トランザクションオーバーヘッドの削減

daemon_memcached_r_batch_size および daemon_memcached_w_batch_size のデフォルト値の 1 は、格納または更新されたデータの結果の信頼性と安全性を最大限に高めるためのものです。

アプリケーションのタイプによっては、これらの設定の 1 つまたは両方を増やすと、頻繁なコミット操作によるオーバーヘッドを削減できる場合もあります。 ビジー状態のシステムでは、SQL を介して行われたデータへの変更が memcached にすぐに表示されないことを知っている (つまり、N の get 操作がさらに処理されるまで) daemon_memcached_r_batch_size を増やすことができます。 すべての書込み操作を確実に格納する必要があるデータを処理する場合は、daemon_memcached_w_batch_size を 1 に設定したままにします。 統計分析のみを目的とした大量の更新を処理する場合は、予期しない終了での最後の N 更新の消失が許容されるリスクである設定を増やします。

たとえば、ビジーブリッジを通過するトラフィックを監視し、毎日約 100,000 台の車両のデータを記録するシステムについて考えてみます。 アプリケーションがトラフィックパターンを分析するために様々なタイプの車両をカウントする場合、daemon_memcached_w_batch_size を 1 から 100 に変更すると、コミット操作の I/O オーバーヘッドが 99% 削減されます。 停止の場合、最大 100 個のレコードが失われます。これはエラーの許容マージンである可能性があります。 かわりに、アプリケーションが自動車ごとに自動通話回収を実行した場合

は、daemon_memcached_w_batch_size を 1 に設定して、各通話レコードがすぐにディスクに保存されるようにします。

InnoDB が memcached キー値をディスク上に編成する方法のため、作成するキーが多数ある場合は、キーを任意の順序で作成するよりも、アプリケーションのキー値でデータ項目をソートし、add をソート順でソートする方が高速な場合があります。

通常の memcached ディストリビューションの一部であるが、daemon_memcached プラグインには含まれていない memslap コマンドは、異なる構成をベンチマークする場合に役立ちます。 また、独自のベンチマークで使用するサンプルのキーと値のペアを生成するためにも使用できます。 詳細は、libmemcached Command-Line Utilitiesを参照してください。

15.20.6.4 InnoDB memcached プラグインのトランザクション動作の制御

従来の memcached とは異なり、daemon_memcached プラグインを使用すると、add, set, incr のコールによって生成されるデータ値の永続性などを制御できます。 デフォルトでは、memcached インタフェースを介して書き込まれたデータはディスクに格納され、get のコールはディスクから最新の値を返します。 デフォルトの動作では最適な RAW パフォーマンスは提供されませんが、InnoDB テーブルの SQL インタフェースと比べて高速です。

daemon_memcached プラグインの使用経験があるため、重要でないデータクラスの永続性設定を緩和することを検討できます。ただし、停止時に一部の更新された値が失われたり、若干古いデータが返されるリスクがあります。

コミットの頻度

永続性と本来のパフォーマンスを両立させる 1 つの条件は、新しいデータや変更されたデータがコミットされる頻度です。 データが重要な場合は、予期しない終了または停止が発生した場合に安全になるように、すぐにコミットする必要があります。 予期しない終了後にリセットされるカウンタや失われる可能性のある口ギングデータなど、データのクリティカル性が低い場合は、コミットの頻度を低くして使用可能な RAW スループットを高くすることをお薦めします。

memcached 操作によって基礎となる InnoDB テーブルのデータが挿入、更新または削除される場合、変更は InnoDB テーブルに即座に (daemon_memcached_w_batch_size=1 の場合) または後で (daemon_memcached_w_batch_size 値が 1 より大きい場合) コミットされる可能性があります。 いずれの場合も、変更はロールバックできません。 ビジー時間中に高い I/O オーバーヘッドを回避するために daemon_memcached_w_batch_size の値を増やすと、ワークロードが減少したときにコミットの頻度が低下する可能性があります。 安全策として、バックグラウンドスレッドで、memcached API 経由で行なった変更を一定の間隔で自動的にコミットします。 間隔は、5 秒のデフォルト設定を持つ innodb_api_bk_commit_interval 構成オプションによって制御されます。

memcached 操作によって基礎となる InnoDB テーブルのデータが挿入または更新されると、MySQL 側でまだコミットされていない場合でも、新しい値はメモリーキャッシュに残されるため、変更されたデータは他の memcached リクエストにすぐに表示されます。

トランザクションの分離

get や incr などの memcached 操作によって基礎となる InnoDB テーブルに対するクエリーまたは DML 操作が発生した場合、操作でテーブルに書き込まれた最新のデータ、コミットされたデータのみ、またはトランザクション isolation level のその他のバリエーションを表示するかどうかを制御できます。 この機能を制御するには、innodb_api_trx_level 構成オプションを使用します。 このオプションに指定された数値は、REPEATABLE READ などの分離レベルに対応します。 その他の設定の詳細は、innodb_api_trx_level オプションの説明を参照してください。

厳密な分離レベルでは、取得したデータが突然ロールバックまたは変更されず、後続のクエリーで異なる値が返されることはありません。 ただし、厳密な分離レベルでは、待機を引き起こす可能性のある locking オーバーヘッドの増加が必要になります。 長時間実行トランザクションを使用しない NoSQL 形式のアプリケーションの場合は、通常、デフォルトの分離レベルを使用するか、より厳しくない分離レベルに切り替えることができます。

memcached DML 操作の行ロックの無効化

innodb_api_disable_rowlock オプションを使用すると、daemon_memcached プラグインを介した memcached リクエストによって DML 操作が発生した場合に行ロックを無効にできます。 デフォルトでは、innodb_api_disable_rowlock は OFF に設定されており、これは memcached が get および set 操作の行ロックを要求することを意味します。 innodb_api_disable_rowlock を ON に設定すると、memcached は行ロックの代わりに、テーブルロックをリクエストします。

innodb_api_disable_rowlock オプションは動的ではありません。 起動時に mysqld コマンドラインで指定するか、MySQL 構成ファイルに入力する必要があります。

DDL の許可または禁止

デフォルトでは、daemon_memcached プラグインで使用されるテーブルに対して ALTER TABLE などの DDL 操作を実行できます。 これらのテーブルが高スループットアプリケーションに使用される場合の潜在的な速度低下を回避するには、起動時に innodb_api_enable_mdl を有効にして、これらのテーブルに対する DDL 操作を無効にします。 このオプションは、memcached と SQL の両方を介して同じテーブルにアクセスする場合にはあまり適切ではありません。これは、テーブルに対する CREATE INDEX ステートメントがブロックされるためです。これは、レポートクエリーの実行に重要な場合があるためです。

ディスク、メモリーまたはその両方へのデータの格納

innodb_memcache.cache_policies テーブルでは、memcached インタフェースを介してディスクに書き込まれたデータを格納するか (innodb_only、デフォルト)、従来の memcached (cache_only) と同様にメモリー内のみに格納するか、またはその両方 (caching) を指定します。

caching 設定では、memcached がメモリー内からキーを検出できない場合、InnoDB テーブル内から値を検索します。 InnoDB テーブルのディスクで値が更新されたが、まだメモリーキャッシュから期限切れになっていない場合、caching 設定で get コールから返される値は期限切れになる可能性があります。

キャッシュポリシーは、get、set (incr および decr を含む)、delete、および flush 操作で個々に設定できます。

たとえば、get および set 操作で、テーブルを、および同時に (caching 設定を使用して)memcached メモリーキャッシュをクエリーまたは更新でき、一方、delete、flush、またはその両方が (cache_only 設定を使用して) メモリー内コピーでのみ動作するようにします。 このようにして、アイテムを削除またはフラッシュすると、そのアイテムはキャッシュからのみ期限切れになり、アイテムが次回リクエストされたときに InnoDB テーブルから最新の値が返されます。

```
mysql> SELECT * FROM innodb_memcache.cache_policies;
+--------------+-------------+-------------+---------------+--------------+
| policy_name  | get_policy  | set_policy  | delete_policy | flush_policy |
+--------------+-------------+-------------+---------------+--------------+
| cache_policy | innodb_only | innodb_only | innodb_only   | innodb_only  |
+--------------+-------------+-------------+---------------+--------------+

mysql> UPDATE innodb_memcache.cache_policies SET set_policy = 'caching'
    WHERE policy_name = 'cache_policy';
```

innodb_memcache.cache_policies の値は、起動時にのみ読み取られます。 このテーブルの値を変更したら、daemon_memcached プラグインをアンインストールして再インストールし、変更が有効になるようにします。

```
mysql> UNINSTALL PLUGIN daemon_memcached;

mysql> INSTALL PLUGIN daemon_memcached soname "libmemcached.so";
```

15.20.6.5 memcached 操作に合わせた DML ステートメントの改変

ベンチマークは、daemon_memcached プラグインがクエリーを高速化するよりも DML 操作 (挿入、更新および削除) を高速化することを示しています。 したがって、I/O-bound,である書込み集中型アプリケーションに初期開発作業に焦点を当て、新しい書込み集中型アプリケーション用に daemon_memcached プラグインとともに MySQL を使用する機会を探すことを検討してください。

単一行 DML ステートメントは、memcached 操作に変換する最も簡単なタイプのステートメントです。 INSERT は add になり、UPDATE は set、incr または decr になり、DELETE は delete になります。 key はテーブル内で一意であるため、これらの操作は、memcached インタフェースを介して発行された場合にのみ影響を受けることが保証されます。

次の SQL の例では、t1 は、innodb_memcache.containers テーブルの構成に基づいて、memcached 操作に使用されるテーブルを参照します。key は key_columns の下にリストされているカラムを示し、val は value_columns の下にリストされているカラムを示します。

```
INSERT INTO t1 (key,val) VALUES (some_key,some_value);
SELECT val FROM t1 WHERE key = some_key;
UPDATE t1 SET val = new_value WHERE key = some_key;
UPDATE t1 SET val = val + x WHERE key = some_key;
DELETE FROM t1 WHERE key = some_key;
```

テーブルからすべての行を削除する次の TRUNCATE TABLE および DELETE ステートメントは、前の例のように t1 が memcached 操作のテーブルとして構成されている flush_all 操作に対応しています。

```
TRUNCATE TABLE t1;
DELETE FROM t1;
```

15.20.6.6 ベースとなる InnoDB テーブルでの DML および DDL ステートメントの実行

基礎となる InnoDB テーブル (デフォルトでは test.demo_test) には、標準 SQL インタフェースを介してアクセスできます。 ただし、いくつかの制約があります。

- memcached インタフェースを介してもアクセスされるテーブルをクエリーする場合は、すべての書込み操作の後ではなく、定期的にコミットされるように memcached 操作を構成できることに注意してください。 この動作は、daemon_memcached_w_batch_size オプションによって制御されます。 このオプションが 1 より大きい値に設定されている場合は、READ UNCOMMITTED クエリーを使用して、挿入されたばかりの行を検索します。

```
mysql> SET SESSSION TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ UNCOMMITTED;

mysql> SELECT * FROM demo_test;
+------+------+------+------+-----------+------+------+------+------+------+------+
| cx   | cy   | c1   | cz   | c2        | ca   | CB   | c3   | cu   | c4   | C5   |
+------+------+------+------+-----------+------+------+------+------+------+------+
| NULL | NULL | a11  | NULL | 123456789 | NULL | NULL |   10 | NULL |    3 | NULL |
+------+------+------+------+-----------+------+------+------+------+------+------+
```

- memcached インタフェースを介してもアクセスされる SQL を使用してテーブルを変更する場合、読取り操作ごとではなく、新しいトランザクションを定期的に開始するように memcached 操作を構成できます。 この動作は、daemon_memcached_r_batch_size オプションによって制御されます。 このオプションが 1 より大きい値に設定されている場合、SQL を使用してテーブルに加えられた変更は、memcached 操作ですぐには表示されません。

- InnoDB テーブルは、IS (インテント共有) または IX (インテント排他) のいずれかで、トランザクション内のすべての操作に対してロックされています。 daemon_memcached_r_batch_size および daemon_memcached_w_batch_size を 1 のデフォルト値から大幅に増やすと、各操作間でテーブルがロックされる可能性が高くなり、テーブルに対する DDL ステートメントが防止されます。

15.20.7 InnoDB memcached プラグインとレプリケーション

daemon_memcached プラグインは MySQL binary log をサポートしているため、memcached インタフェースを介してソースサーバーをレプリケートし、バックアップ、集中型の読取りワークロードおよび高可用性のバランスを取ることができます。 バイナリロギングでは、すべての memcached コマンドがサポートされます。

レプリカサーバーに daemon_memcached プラグインを設定する必要はありません。 この構成の主な利点は、ソースでの書込みスループットの向上です。 レプリケーションメカニズムの速度は影響を受けません。

次のセクションでは、MySQL レプリケーションで daemon_memcached プラグインを使用するときにバイナリログ機能を使用する方法について説明します。 セクション15.20.3「InnoDB memcached プラグインの設定」 で説明されている設定が完了していることを前提としています。

InnoDB memcached バイナリログの有効化

1. MySQL binary log で daemon_memcached プラグインを使用するには、ソースサーバーで innodb_api_enable_binlog 構成オプションを有効にします。 このオプションは、サーバーの起動時にのみ設定できます。 --log-bin オプションを使用して、ソースサーバーで MySQL バイナリログを有効にする必要もあります。 これらのオプションは、MySQL 構成ファイルまたは mysqld コマンドラインに追加できます。

   ```
   mysqld ... --log-bin ---innodb_api_enable_binlog=1
   ```

2. セクション17.1.2「バイナリログファイルの位置ベースのレプリケーションの設定」 の説明に従って、ソースサーバーとレプリカサーバーを構成します。

3. mysqldump を使用して、ソースデータスナップショットを作成し、スナップショットをレプリカサーバーに同期します。

   ```
   source shell> mysqldump --all-databases --lock-all-tables > dbdump.db
   replica shell> mysql < dbdump.db
   ```

4. ソースサーバーで、SHOW MASTER STATUS を発行してソースバイナリログ座標を取得します。

```
mysql> SHOW MASTER STATUS;
```

5. レプリカサーバーで、(MySQL 8.0.23 の) CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメントまたは (MySQL 8.0.23 の前の) CHANGE MASTER TO ステートメントを使用して、ソースバイナリログ座標を使用するレプリカサーバーを設定します。

```
mysql> CHANGE MASTER TO
    MASTER_HOST='localhost',
    MASTER_USER='root',
    MASTER_PASSWORD='',
    MASTER_PORT = 13000,
    MASTER_LOG_FILE='0.000001,
    MASTER_LOG_POS=114;

Or from MySQL 8.0.23:
mysql> CHANGE REPLICATION SOURCE TO
    SOURCE_HOST='localhost',
    SOURCE_USER='root',
    SOURCE_PASSWORD='',
    SOURCE_PORT = 13000,
    SOURCE_LOG_FILE='0.000001,
    SOURCE_LOG_POS=114;
```

6. レプリカを起動します。

```
mysql> START SLAVE;
Or from MySQL 8.0.22:
mysql> START REPLICA;
```

エラーログに次のような出力が出力された場合、レプリカはレプリケーションの準備ができています。

```
2013-09-24T13:04:38.639684Z 49 [Note] Replication I/O thread: connected to
source 'root@localhost:13000', replication started in log '0.000001'
at position 114
```

InnoDB memcached レプリケーション構成のテスト

この例では、memcached および telnet を使用して InnoDB memcached レプリケーション構成をテストし、データを挿入、更新および削除する方法を示します。 MySQL クライアントは、ソースサーバーとレプリカサーバーの結果を検証するために使用されます。

この例では、daemon_memcached プラグインの初期設定時に innodb_memcached_config.sql 構成スクリプトによって作成された demo_test テーブルを使用します。 demo_test テーブルには、単一のサンプルレコードが含まれます。

1. set コマンドを使用して、キーが test1、フラグ値が 10、有効期限値が 0、cas 値が 1 および t1 のレコードを挿入します。

```
telnet 127.0.0.1 11211
Trying 127.0.0.1...
Connected to 127.0.0.1.
Escape character is '^]'.
set test1 10 0 1
t1
STORED
```

2. ソースサーバーで、レコードが demo_test テーブルに挿入されたことを確認します。 demo_test テーブルが以前に変更されていないと仮定すると、2 つのレコードがあります。 キーが AA で、キーが test1 のレコードの例を示します。 c1 カラムはキーに、c2 カラムは値に、c3 カラムはフラグ値に、c4 カラムは cas 値に、c5 カラムは有効期限にマップされます。 有効期限は未使用であるため、0 に設定されました。

```
mysql> SELECT * FROM test.demo_test;
+-------+--------------+------+------+------+
| c1    | c2           | c3   | c4   | c5   |
+-------+--------------+------+------+------+
| AA    | HELLO, HELLO |    8 |    0 |    0 |
| test1 | t1           |   10 |    1 |    0 |
+-------+--------------+------+------+------+
```

3. 同じレコードがレプリカサーバーにレプリケートされたことを確認する場合に選択します。

```
mysql> SELECT * FROM test.demo_test;
+-------+--------------+------+------+------+
| c1    | c2           | c3   | c4   | c5   |
+-------+--------------+------+------+------+
```

```
| AA    | HELLO, HELLO |    8 |    0 |    0 |
| test1 | t1           |   10 |    1 |    0 |
+-------+--------------+------+------+------+
```

4. set コマンドを使用して、キーを new の値に更新します。

```
telnet 127.0.0.1 11211
Trying 127.0.0.1...
Connected to 127.0.0.1.
Escape character is '^]'.
set test1 10 0 2
new
STORED
```

更新はレプリカサーバーにレプリケートされます (cas 値も更新されます)。

```
mysql> SELECT * FROM test.demo_test;
+-------+--------------+------+------+------+
| c1    | c2           | c3   | c4   | c5   |
+-------+--------------+------+------+------+
| AA    | HELLO, HELLO |    8 |    0 |    0 |
| test1 | new          |   10 |    2 |    0 |
+-------+--------------+------+------+------+
```

5. delete コマンドを使用して test1 レコードを削除します。

```
telnet 127.0.0.1 11211
Trying 127.0.0.1...
Connected to 127.0.0.1.
Escape character is '^]'.
delete test1
DELETED
```

delete 操作がレプリカにレプリケートされると、レプリカ上の test1 レコードも削除されます。

```
mysql> SELECT * FROM test.demo_test;
+----+--------------+------+------+------+
| c1 | c2           | c3   | c4   | c5   |
+----+--------------+------+------+------+
| AA | HELLO, HELLO |    8 |    0 |    0 |
+----+--------------+------+------+------+
```

6. flush_all コマンドを使用して、テーブルからすべての行を削除します。

```
telnet 127.0.0.1 11211
Trying 127.0.0.1...
Connected to 127.0.0.1.
Escape character is '^]'.
flush_all
OK
```

```
mysql> SELECT * FROM test.demo_test;
Empty set (0.00 sec)
```

7. ソースサーバーに Telnet し、2 つの新しいレコードを入力します。

```
telnet 127.0.0.1 11211
Trying 127.0.0.1...
Connected to 127.0.0.1.
Escape character is '^]'
set test2 10 0 4
again
STORED
set test3 10 0 5
again1
STORED
```

8. 2 つのレコードがレプリカサーバーにレプリケートされたことを確認します。

```
mysql> SELECT * FROM test.demo_test;
+-------+--------------+------+------+------+
| c1    | c2           | c3   | c4   | c5   |
+-------+--------------+------+------+------+
| test2 | again        |   10 |    4 |    0 |
| test3 | again1       |   10 |    5 |    0 |
+-------+--------------+------+------+------+
```

9. flush_all コマンドを使用して、テーブルからすべての行を削除します。

```
telnet 127.0.0.1 11211
Trying 127.0.0.1...
Connected to 127.0.0.1.
Escape character is '^]'.
flush_all
OK
```

10. flush_all 操作がレプリカサーバーでレプリケートされたことを確認します。

```
mysql> SELECT * FROM test.demo_test;
Empty set (0.00 sec)
```

InnoDB memcached バイナリログノート

バイナリログ形式:

- ほとんどの memcached 操作は (挿入、削除、更新に類似した) DML ステートメントにマップされます。 MySQL サーバーでは実際の SQL ステートメントが処理されないため、すべての memcached コマンド (flush_all を除く) で行ベースのレプリケーション (RBR) ロギングが使用され、これはサーバーの binlog_format 設定とは無関係です。
- memcached flush_all コマンドは、MySQL 5.7 以前の TRUNCATE TABLE コマンドにマップされます。 DDL コマンドはステートメントベースのロギングのみを使用できるため、flush_all コマンドは TRUNCATE TABLE ステートメントを送信することによってレプリケートされます。 MySQL 8.0 以降では、flush_all は DELETE にマップされますが、TRUNCATE TABLE ステートメントを送信することでレプリケートされます。

トランザクション:

- トランザクションの概念は、これまで通常は memcached アプリケーションの一部をなすものではありませんでした。 パフォーマンスを考慮するために、daemon_memcached_r_batch_size および daemon_memcached_w_batch_size を使用して、読取りおよび書込みトランザクションのバッチサイズを制御します。 これらの設定はレプリケーションには影響しません。 基礎となる InnoDB テーブルに対する各 SQL 操作は、正常に完了した後にレプリケートされます。
- daemon_memcached_w_batch_size のデフォルト値は 1 です。これは、各 memcached 書込み操作がただちにコミットされることを意味します。 このデフォルト設定では、ソースサーバーとレプリカサーバーに表示されるデータの不整合を回避するために、一定量のパフォーマンスオーバーヘッドが発生します。 レプリケートされたレコードは、常にレプリカサーバーですぐに使用できます。 daemon_memcached_w_batch_size を 1 より大きい値に設定すると、memcached を介して挿入または更新されたレコードはすぐにソースサーバーに表示されません。コミット前にソースサーバー上のレコードを表示するには、SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ UNCOMMITTED を発行します。

15.20.8 InnoDB memcached プラグインの内部

InnoDB memcached プラグイン用の InnoDB API

InnoDB memcached エンジンは、埋込み InnoDB から直接採用された InnoDB API を介して InnoDB にアクセスします。 InnoDB API 関数は、コールバック関数として InnoDB memcached エンジンに渡されます。 InnoDB API 関数は、InnoDB テーブルに直接アクセスします。ほとんどの場合、DML 操作ですが、TRUNCATE TABLE は例外です。

memcached コマンドは、InnoDB memcached API を介して実装されます。 次のテーブルに、memcached コマンドが DML または DDL 操作にどのようにマップされるかを示します。

表 15.27 memcached コマンドおよび関連する DML または DDL 操作

memcached コマンド	DML または DDL 操作
get	読み取り/フェッチコマンド
set	INSERT または UPDATE が続く検索 (キーが存在するかどうかによる)
add	INSERT または UPDATE が続く検索
replace	UPDATE が続く検索
append	検索の後に UPDATE が続きます (UPDATE の前に結果にデータを追加します)

memcached コマンド	DML または DDL 操作
prepend	検索の後に UPDATE が続く (UPDATE の前にデータを結果の先頭に付加する)
incr	UPDATE が続く検索
decr	UPDATE が続く検索
delete	DELETE が続く検索
flush_all	TRUNCATE TABLE (DDL)

InnoDB memcached プラグインの構成テーブル

このセクションでは、daemon_memcached プラグインで使用される構成テーブルについて説明します。 cache_policies テーブル、config_options テーブルおよび containers テーブルは、innodb_memcache データベースの innodb_memcached_config.sql 構成スクリプトによって作成されます。

```
mysql> USE innodb_memcache;
Database changed
mysql> SHOW TABLES;
+----------------------------+
| Tables_in_innodb_memcache |
+----------------------------+
| cache_policies            |
| config_options            |
| containers                |
+----------------------------+
```

cache_policies テーブル

cache_policies テーブルでは、InnoDB memcached インストールのキャッシュポリシーを定義します。 単一のキャッシュポリシー内で、get, set, delete および flush 操作の個々のポリシーを指定できます。 すべての操作のデフォルト設定は innodb_only です。

- innodb_only: InnoDB をデータストアとして使用します。
- cache_only: memcached エンジンをデータストアとして使用します。
- caching: InnoDB と memcached エンジンの両方をデータストアとして使用します。 この状況で、memcached がメモリー内からキーを検出できない場合、InnoDB テーブル内から値を検索します。
- disable: キャッシュを無効にします。

表 15.28 cache_policies カラム

カラム	説明
policy_name	キャッシュポリシーの名前。 デフォルトのキャッシュポリシー名は cache_policy です。
get_policy	get 操作のキャッシュポリシー。 有効な値は、innodb_only, cache_only, caching または disabled です。 デフォルト設定は innodb_only です。
set_policy	set 操作のキャッシュポリシー。 有効な値は、innodb_only, cache_only, caching または disabled です。 デフォルト設定は innodb_only です。
delete_policy	delete 操作のキャッシュポリシー。 有効な値は、innodb_only, cache_only, caching または disabled です。 デフォルト設定は innodb_only です。
flush_policy	flush 操作のキャッシュポリシー。 有効な値は、innodb_only, cache_only, caching または disabled です。 デフォルト設定は innodb_only です。

config_options テーブル

config_options テーブルには、SQL を使用して実行時に変更できる memcached 関連の設定が格納されます。 サポートされる構成オプションは、separator および table_map_delimiter です。

表 15.29 config_options カラム

カラム	説明

Name	memcached 関連の構成オプションの名前。 config_options テーブルでは、次の構成オプションがサポートされています:
	
	• separator: 複数の value_columns が定義されている場合に、1 つの長い文字列の値を別々の値に分離するために使用します。 デフォルトでは、separator は | 文字です。 たとえば、col1, col2 を値カラムとして定義し、|をセパレータとして定義する場合、次の memcached コマンドを発行して、col1 および col2 にそれぞれ値を挿入できます:
	
	`set keyx 10 0 19`
	`valuecolx|valuecoly`
	
	valuecol1x は col1 に格納され、valuecoly は col2 に格納されます。
	
	• table_map_delimiter: 特定のテーブル内のキーにアクセスするために、キー名に @@ 表記を使用するときの、スキーマ名とテーブル名を区切る文字。 たとえば、@@t1.some_key と @@t2.some_key は同じキー値を持っていますが、異なるテーブルに格納されます。

値	memcached 関連の構成オプションに割り当てられた値。

containers テーブル

containers テーブルは、3 つの構成テーブルの中で最も重要です。 memcached 値の格納に使用される各 InnoDB テーブルには、containers テーブルのエントリが必要です。 このエントリは、InnoDB テーブルのカラムとコンテナテーブルのカラムの間のマッピングを提供します。これは、memcached が InnoDB テーブルを操作するために必要です。

containers テーブルには、innodb_memcached_config.sql 構成スクリプトによって作成される test.demo_test テーブルのデフォルトエントリが含まれています。 独自の InnoDB テーブルで daemon_memcached プラグインを使用するには、containers テーブルにエントリを作成する必要があります。

表 15.30 containers のカラム

カラム	説明
name	コンテナに付与された名前。 @@テーブル記法を使用して名前で InnoDB テーブルがリクエストされない場合、daemon_memcached プラグインは containers.name 値が default の InnoDB テーブルを使用します。 このようなエントリがない場合は、containers テーブルの最初のエントリが name (昇順) でアルファベット順に並べられて、デフォルトの InnoDB テーブルが決定されます。
db_schema	InnoDB テーブルが存在するデータベースの名前。 これは必須の値です。
db_table	memcached 値を格納する InnoDB テーブルの名前。 これは必須の値です。
key_columns	memcached 操作のための検索キー値を格納する InnoDB テーブルのカラム。 これは必須の値です。
value_columns	memcached データを格納する InnoDB テーブルのカラム (1 つ以上)。 innodb_memcached.config_options テーブルで指定されたセパレータ文字を使用して、複数のカラムを指定できます。 デフォルトでは、区切り

カラム	説明
	文字はパイプ文字 (「|」) です。 複数カラムを指定するには、定義された区切り文字でカラムを区切ります。 たとえば、col1|col2|col3 となります。 これは必須の値です。
flags	memcached のフラグ (メイン値とともに格納および取得されるユーザー定義の数値) として使用される InnoDB テーブルのカラム。 memcached 値が複数のカラムにマップされている場合、フラグ値を一部の操作 (incr、prepend など) のカラム指定子として使用して、指定したカラムに対して操作を実行できます。 たとえば、value_columns を 3 つの InnoDB テーブルのカラムにマップし、一方のカラムに対してのみ増分操作を実行する場合は、flags カラムを使用してカラムを指定します。 flags カラムを使用しない場合は、未使用であることを示す 0 の値を設定します。
cas_column	比較およびスワップ (cas) 値を格納する InnoDB テーブルのカラム。 cas_column の値は、memcached が異なるサーバーにリクエストをハッシュし、データをメモリーにキャッシュする方法に関連しています。 InnoDB memcached プラグインは単一の memcached デーモンと緊密に統合されており、インメモリーキャッシュメカニズムは MySQL および InnoDB buffer pool によって処理されるため、このカラムはほとんど必要ありません。 このカラムを使用しない場合は、0 の値を設定して未使用であることを示します。
expire_time_column	有効期限の値を格納する InnoDB テーブルのカラム。 expire_time_column の値は、memcached が異なるサーバーにリクエストをハッシュし、データをメモリーにキャッシュする方法に関連しています。 InnoDB memcached プラグインは単一の memcached デーモンと緊密に統合されており、インメモリーキャッシュメカニズムは MySQL および InnoDB buffer pool によって処理されるため、このカラムはほとんど必要ありません。 このカラムを使用しない場合は、0 の値を設定して、カラムが未使用であることを示します。 最大有効期限は、INT_MAX32 または 2147483647 秒 (約 68 年) として定義されます。
unique_idx_name_on_key	キーカラムのインデックスの名前。 これは一意のインデックスである必要があります。 これは主キーまたはセカンダリインデックスにできます。 できれば、InnoDB テーブルの主キーを使用してください。 主キーを使用すると、セカンダリインデックスの使用時に実行されるルックアップが回避されます。 memcached 参照のためのカバリングインデックスは作成できません。キーカラムおよび値カラムの両方に複合セカンダリインデックスを定義しようとすると、InnoDB はエラーを返します。

containers テーブルカラムの制約

- db_schema、db_name、key_columns、value_columns、および unique_idx_name_on_key の値を指定する必要があります。 flags、cas_column、および expire_time_column が使用されない場合、これらに 0 を指定します。 そうしないと、セットアップが失敗する場合があります。
- key_columns: memcached で強制される、memcached キーの最大長は 250 文字です。 マップ済みのキーは、Null 以外の CHAR または VARCHAR タイプである必要があります。
- value_columns: CHAR、VARCHAR、または BLOB カラムにマップされる必要があります。 長さに制約はなく、値を NULL に指定できます。
- cas_column: cas 値は 64 ビットの整数です。 これは少なくとも 8 バイトの BIGINT にマップされる必要があります。 このカラムを使用しない場合は、0 の値を設定して未使用であることを示します。

- expiration_time_column: 少なくとも 4 バイトの INTEGER にマップされる必要があります。 有効期限は、Unix 時間の 32 ビット整数 (1970 年 1 月 1 日からの秒数の 32 ビット値) として、または現在時間から開始する秒数として定義されます。 後者の場合、秒数は 60*60*24*30 (30 日間の秒数) を超えないようにしてください。 クライアントから送信される数が大きい場合、サーバーはそれを現在の時間からのオフセットではなく、実際の Unix 時間値とみなします。 このカラムを使用しない場合は、0 の値を設定して未使用であることを示します。

- flags: 少なくとも 32 ビットの INTEGER にマップする必要があり、NULL に指定できます。 このカラムを使用しない場合は、0 の値を設定して未使用であることを示します。

カラム制約を強制するために、プラグインのロード時に事前検査が行われます。 不一致が見つかった場合、プラグインはロードされません。

複数値カラムマッピング

- プラグインの初期化時に、InnoDB memcached が containers テーブルで定義された情報で構成されている場合、containers.value_columns で定義された各マップ済カラムは、マップ済 InnoDB テーブルに対して検証されます。 複数の InnoDB テーブルのカラムがマップされている場合は、各カラムが存在し、正しい型であることを確認するチェックがあります。

- 実行時に、memcached の挿入操作では、マップされたカラムの数よりもデリミタ付きの値が多い場合、マップされた値の数のみが取得されます。 たとえば、マッピングされたカラムが 6 つあり、7 つの区切り値が指定されている場合、最初の 6 つの区切り値のみが使用されます。 7 番目の区切り値は無視されます。

- マップされたカラムより区切られた値の方が少ない場合、入力値のないカラムは NULL に設定されます。 未入力のカラムを NULL に設定できない場合、挿入操作は失敗します。

- テーブルにマップされた値より多くのカラムがある場合、余分なカラムは結果に影響しません。

demo_test のサンプルテーブル

innodb_memcached_config.sql 構成スクリプトにより、test データベースに demo_test テーブルが作成され、これを使用して、設定後すぐに InnoDB memcached プラグインのインストールを検証できます。

innodb_memcached_config.sql 構成スクリプトでは、innodb_memcache.containers テーブルに demo_test テーブルのエントリも作成されます。

```
mysql> SELECT * FROM innodb_memcache.containers\G
*************************** 1. row ***************************
             name: aaa
        db_schema: test
         db_table: demo_test
      key_columns: c1
    value_columns: c2
            flags: c3
       cas_column: c4
expire_time_column: c5
unique_idx_name_on_key: PRIMARY

mysql> SELECT * FROM test.demo_test;
+----+-----------------+------+------+------+
| c1 | c2              | c3   | c4   | c5   |
+----+-----------------+------+------+------+
| AA | HELLO, HELLO    |    8 |    0 |    0 |
+----+-----------------+------+------+------+
```

15.20.9 InnoDB memcached プラグインのトラブルシューティング

このセクションでは、InnoDB memcached プラグインの使用時に発生する可能性のある問題について説明します。

- MySQL エラーログで次のエラーが発生した場合、サーバーの起動に失敗する可能性があります:

  開いているファイルの rlimit を設定する failed。 root として実行するか、小さい maxconns value. をリクエストしてください

  エラーメッセージは、memcached デーモンからのものです。 1 つの解決策は、開くファイルの数について OS での制限を引き上げることです。 オープンファイル制限をチェックして増やすためのコマンドは、オペレーティングシステムによって異なります。 この例は、Linux および macOS のコマンドを示しています:

  ```
  # Linux
  shell> ulimit -n
  ```

```
1024
shell> ulimit -n 4096
shell> ulimit -n
4096

# macOS
shell> ulimit -n
256
shell> ulimit -n 4096
shell> ulimit -n
4096
```

もう 1 つの解決策は、memcached デーモンで許可される同時接続の数を減らすことです。 これを行うには、MySQL 構成ファイルの daemon_memcached_option 構成パラメータで -c memcached オプションをエンコードします。 -c オプションのデフォルト値は 1024 です。

```
[mysqld]
...
loose-daemon_memcached_option='-c 64'
```

- memcached デーモンが InnoDB テーブルデータを格納または取得できない問題をトラブルシューティングするには、MySQL 構成ファイルの daemon_memcached_option 構成パラメータで -vvv memcached オプションをエンコードします。 MySQL エラーログを調べて、memcached 操作に関係するデバッグ出力がないか検査します。

  ```
  [mysqld]
  ...
  loose-daemon_memcached_option='-vvv'
  ```

- memcached 値を保持するために指定されたカラムのデータ型が間違っている場合 (文字列型ではなく数値型など)、キーと値のペアを格納しようとすると失敗し、特定のエラーコードまたはメッセージが表示されません。

- daemon_memcached プラグインによって MySQL サーバーの起動の問題が発生した場合は、MySQL 構成ファイルの[mysqld]グループの下に次の行を追加することで、トラブルシューティング中に daemon_memcached プラグインを一時的に無効にできます:

  ```
  daemon_memcached=OFF
  ```

  たとえば、innodb_memcached_config.sql 構成スクリプトを実行して必要なデータベースとテーブルを設定する前に INSTALL PLUGIN ステートメントを実行すると、サーバーが予期せず終了し、起動に失敗することがあります。 innodb_memcache.containers テーブルのエントリを誤って構成すると、サーバーの起動に失敗する可能性もあります。

  MySQL インスタンスの memcached プラグインをアンインストールするには、次のステートメントを発行します:

  ```
  mysql> UNINSTALL PLUGIN daemon_memcached;
  ```

- 各インスタンスで daemon_memcached プラグインが有効になっている同じマシンで MySQL の複数のインスタンスを実行する場合は、daemon_memcached_option 構成パラメータを使用して、daemon_memcached プラグインごとに一意の memcached ポートを指定します。

- SQL ステートメントで InnoDB テーブルが見つからない場合、またはテーブルにデータが見つからず、memcached API コールで必要なデータが取得される場合、innodb_memcache.containers テーブルの InnoDB テーブルのエントリが欠落しているか、@@table_id テーブル記法を使用して get または set リクエストを発行して正しい InnoDB テーブルに切り替えられていない可能性があります。 この問題は、後で MySQL サーバーを再起動せずに innodb_memcache.containers テーブルの既存のエントリを変更した場合にも発生する可能性があります。 フリーフォーム記憶域メカニズムは柔軟性があるため、デーモンが単一のカラムに値を格納する test.demo_test テーブルを使用している場合でも、col1|col2|col3 などの複数カラム値を格納または取得するリクエストは引き続き機能します。

- daemon_memcached プラグインで使用する独自の InnoDB テーブルを定義し、テーブルのカラムが NOT NULL として定義されている場合は、innodb_memcache.containers テーブルにテーブルのレコードを挿入するときに NOT NULL カラムに値が指定されていることを確認します。 innodb_memcache.containers レコードの INSERT ステートメントに含まれるデリミタ付きの値が、マップされたカラムより少ない場合、未入力のカラムは NULL に設定されます。 NULL 値を NOT NULL カラムに挿入しようとすると INSERT が失敗し、daemon_memcached プラグインを再初期化して innodb_memcache.containers テーブルに変更を適用した後にのみ明らかになる場合があります。

- innodb_memcached.containers テーブルの cas_column および expire_time_column フィールドが NULL に設定されている場合、memcached プラグインをロードしようとすると次のエラーが返されます:

```
InnoDB_Memcached: column 6 in the entry for config table 'containers' in
database 'innodb_memcache' has an invalid NULL value.
```

memcached プラグインは、cas_column および expire_time_column カラムでの NULL の使用を拒否します。カラムが使用されていない場合は、これらのカラムの値を 0 に設定します。

- memcached のキーと値の長さが増加するにつれて、サイズと長さの制限が生じる場合があります。
  - キーが 250 バイトを超えると、memcached 操作はエラーを返します。 これは memcached 内での現在の固定制限値です。
  - InnoDB テーブルの制限は、サイズが 768 バイト、サイズが 3072 バイトまたは innodb_page_size 値の半分を超える場合に発生することがあります。 これらの制限は主に、SQL を使用して値カラムにインデックスを作成し、そのカラムに対してレポート生成クエリーを実行する場合に適用されます。 詳細は、セクション 15.22「InnoDB の制限」 を参照してください。
  - キーと値の組合せの最大サイズは 1 MB です。
- 異なるバージョンの MySQL サーバー間で構成ファイルを共有する場合、daemon_memcached プラグインの最新の構成オプションを使用すると、古い MySQL バージョンで起動エラーが発生する可能性があります。 互換性の問題を回避するには、オプション名とともに loose 接頭辞を使用します。 たとえば、daemon_memcached_option='-c 64'のかわりに loose-daemon_memcached_option='-c 64'を使用します。
- 文字セットの設定を検証するための制約もチェックもありません。memcached は、キーおよび値をバイト形式で格納および取得するため、文字セットの違いは区別されません。 ただし、memcached クライアントと MySQL テーブルで、同じ文字セットを使用する必要があります。
- memcached 接続は、インデックス付けされた仮想カラムを含むテーブルへのアクセスをブロックされます。インデックス付き仮想カラムにアクセスするにはサーバーへのコールバックが必要ですが、memcached 接続にはサーバーコードへのアクセス権がありません。

15.21 InnoDB のトラブルシューティング

InnoDB の問題のトラブルシューティングには、次の一般的なガイドラインが適用されます。

- 操作が失敗した場合、またはバグが疑われる場合は、MySQL サーバーのエラーログを参照してください (セクション5.4.2「エラーログ」 を参照)。Server Error Message Reference では、発生する可能性のある InnoDB 固有の一般的なエラーのトラブルシューティング情報が提供されます。
- 障害が deadlock に関連している場合は、各デッドロックの詳細が MySQL サーバーのエラーログに出力されるように、innodb_print_all_deadlocks オプションを有効にして実行します。 デッドロックの詳細は、セクション 15.7.5「InnoDB のデッドロック」 を参照してください。
- 問題が InnoDB データディクショナリに関連している場合は、セクション15.21.3「InnoDB データディクショナリの操作のトラブルシューティング」 を参照してください。
- トラブルシューティング時は通常、mysqld_safe 経由、または Windows サービスとしてではなく、コマンドプロンプトから MySQL サーバーを実行することが最善です。 それにより、mysqld がコンソールに出力する内容を確認できるため、何が発生しているかをより的確に把握できます。 Windows では、出力先がコンソールウィンドウになるように、--console オプションを付けて mysqld を起動します。
- InnoDB モニターを有効にして、問題に関する情報を取得します (セクション15.17「InnoDB モニター」 を参照)。 その問題がパフォーマンスに関するものか、またはサーバーがハングアップしているように見える場合は、InnoDB の内部状態に関する情報を出力するために、標準モニターを有効にするようにしてください。 問題がロックに関するものである場合は、ロックモニターを有効にします。 テーブルの作成、テーブルスペースまたはデータディクショナリ操作に問題がある場合は、InnoDB Information Schema system tables を参照して InnoDB 内部データディクショナリの内容を調べます。

  InnoDB は、次の条件の下で InnoDB 標準モニターの出力を一時的に有効にします。
  - 長いセマフォー待機
  - InnoDB がバッファープール内に空きブロックを見つけることができない
  - ロックヒープまたはアダプティブハッシュインデックスによってバッファープールの 67% を超える領域が占有されている
- テーブルが破損していると思われる場合は、そのテーブルに対して CHECK TABLE を実行します。

15.21.1 InnoDB の I/O に関する問題のトラブルシューティング

InnoDB の I/O に関する問題のトラブルシューティング手順は、その問題がいつ、つまり MySQL サーバーの起動中か、あるいは通常の動作中にファイルシステムレベルの問題で DML または DDL ステートメントが失敗したときのどちらで発生したかによって異なります。

初期化の問題

InnoDB がそのテーブルスペースまたはログファイルを初期化しようとしたときに問題が発生した場合は、InnoDB によって作成されたすべてのファイル、つまりすべての ibdata ファイルおよびすべての ib_logfile ファイルを削除します。 いくつかの InnoDB テーブルをすでに作成している場合は、MySQL データベースディレクトリから .ibd ファイルも削除します。 次に、再度 InnoDB データベースを作成してみてください。 もっとも簡単なトラブルシューティングとして、何が発生しているかがわかるように、コマンドプロンプトから MySQL サーバーを起動してください。

実行時の問題

InnoDB がファイル操作中にオペレーティングシステムのエラーを出力する場合、通常、この問題には次のいずれかの解決方法があります。

- InnoDB データファイルディレクトリと InnoDB ログディレクトリが存在することを確認します。
- mysqld に、これらのディレクトリ内にファイルを作成するためのアクセス権があることを確認します。
- 指定したオプションで起動できるように、mysqld が正しい my.cnf または my.ini オプションファイルを読み取れることを確認します。
- ディスクがいっぱいでなく、かつどのディスク割り当て制限も超えていないことを確認します。
- サブディレクトリとデータファイルに指定した名前が衝突していないことを確認します。
- innodb_data_home_dir および innodb_data_file_path 値の構文を再確認します。 特に、innodb_data_file_path オプション内の MAX 値はすべて強い制限値であるため、その制限を超えると致命的エラーが発生します。

15.21.2 InnoDB のリカバリの強制的な実行

データベースページの破損を調査するために、SELECT ... INTO OUTFILE を使用して、データベースからテーブルをダンプできます。 通常は、この方法で取得されたデータのほとんどが完全な状態にあります。 重大な破損により、SELECT * FROM tbl_name ステートメントまたは InnoDB バックグラウンド操作が予期せず終了またはアサートされたり、InnoDB ロールフォワードリカバリがクラッシュする可能性があります。 このような場合は、テーブルをダンプできるように、innodb_force_recovery オプションを使用して、バックグラウンド操作が実行されないようにして InnoDB ストレージエンジンを強制的に起動させることができます。 たとえば、サーバーを再起動する前に、オプションファイルの [mysqld] セクションに次の行を追加できます。

```
[mysqld]
innodb_force_recovery = 1
```

オプションファイルの使用の詳細は、セクション4.2.2.2「オプションファイルの使用」 を参照してください。

> **警告**
>
> innodb_force_recovery を 0 を超える値に設定するのは、緊急の状況で InnoDB を起動し、テーブルをダンプできるようにする場合だけにしてください。 それを行う前に、データベースの再作成が必要になった場合に備えて、データベースのバックアップコピーがあることを確認してください。 4 以上の値を指定すると、データファイルが永続的に破損する場合があります。 本番サーバーインスタンスで 4 以上の innodb_force_recovery 設定を使用するのは、データベースの個別の物理コピーで設定を正常にテストした後のみです。 InnoDB のリカバリを強制的に実行する場合は、常に innodb_force_recovery=1 から始め、必要がある場合にのみこの値を 1 ずつ増やすようにしてください。

innodb_force_recovery は、デフォルトでは 0 です (リカバリが強制的に実行されない通常の起動)。 innodb_force_recovery の許可される 0 以外の値は 1 から 6 までです。 大きい方の値には、小さい方の値の機能が含まれています。 たとえば、3 の値には、値 1 と 2 のすべての機能が含まれています。

3 以下の innodb_force_recovery 値を使用してテーブルをダンプできる場合は、破損した個々のページ上の一部のデータしか失われないため、比較的安全です。 4 以上の値は、データファイルが永続的に破損する場合があるた

め、危険であるとみなされます。 値 6 は、データベースページが廃止された状態のままであり、B-trees およびその他のデータベース構造が破損する可能性があるため、劇的とみなされます。

安全策として、innodb_force_recovery が 0 より大きい場合、InnoDB は INSERT、UPDATE、または DELETE 操作を回避します。 innodb_force_recovery 設定が 4 以上の場合、InnoDB は読取り専用モードになります。

- 1 (SRV_FORCE_IGNORE_CORRUPT)

  破損したページを検出した場合でも、サーバーが動作できるようにします。 SELECT * FROM tbl_name での破損したインデックスレコードおよびページの飛び越しを試行します。これが、テーブルのダンプに役立ちます。

- 2 (SRV_FORCE_NO_BACKGROUND)

  マスタースレッドや、すべてのパージスレッドが実行されないようにします。 purge 操作中に予期しない終了が発生した場合、このリカバリ値によってそれが防止されます。

- 3 (SRV_FORCE_NO_TRX_UNDO)

  クラッシュリカバリのあとにトランザクションロールバックを実行しません。

- 4 (SRV_FORCE_NO_IBUF_MERGE)

  挿入バッファーのマージ操作を回避します。 その操作によってクラッシュが発生しそうになった場合は、それが回避されます。 テーブル統計を計算しません。 この値を指定すると、データファイルが永続的に破損する場合があります。 この値を使用したあと、すべてのセカンダリインデックスを削除して再作成するように準備してください。 InnoDB を読取り専用に設定します。

- 5 (SRV_FORCE_NO_UNDO_LOG_SCAN)

  データベースを起動するときに、Undo ログを参照しません。InnoDB は、未完了のトランザクションでさえコミット済みとして処理します。 この値を指定すると、データファイルが永続的に破損する場合があります。 InnoDB を読取り専用に設定します。

- 6 (SRV_FORCE_NO_LOG_REDO)

  リカバリに関連した Redo ログのロールフォワードを実行しません。 この値を指定すると、データファイルが永続的に破損する場合があります。 データベースページを廃止された状態のままにし、それによって B ツリーやその他のデータベース構造にさらに多くの破損が発生する可能性があります。 InnoDB を読取り専用に設定します。

テーブルから SELECT を使用してダンプできます。 innodb_force_recovery 値が 3 以下の場合、DROP テーブルまたは CREATE テーブルを使用できます。 DROP TABLE は、3 より大きい innodb_force_recovery 値でもサポートされています。 innodb_force_recovery 値が 4 より大きい場合、DROP TABLE は許可されません。

特定のテーブルがロールバック時に予期しない終了を引き起こしていることがわかっている場合は、そのテーブルを削除できます。 失敗した大量のインポートまたは ALTER TABLE によってロールバックの暴走が発生する場合は、mysqld プロセスを強制終了し、innodb_force_recovery を 3 に設定してロールバックなしでデータベースを起動したあと、ロールバックの暴走の原因になっているテーブルの DROP を実行することができます。

テーブルデータ内の破損のためにテーブルの内容全体をダンプできない場合は、ORDER BY primary_key DESC 句を含むクエリーで、破損した部分のあとにあるテーブルの部分をダンプできる可能性があります。

InnoDB を起動するために innodb_force_recovery を大きな値にする必要がある場合は、複雑なクエリー (WHERE、ORDER BY、またはその他の句を含むクエリー) を失敗させることがある破損したデータ構造が存在する可能性があります。 この場合は、基本的な SELECT * FROM t クエリーしか実行できない可能性があります。

15.21.3 InnoDB データディクショナリの操作のトラブルシューティング

テーブル定義に関する情報は、InnoDB data dictionary に格納されます。 データファイルを移動すると、ディクショナリデータに一貫性がなくなる可能性があります。

データディクショナリの破損や一貫性の問題によって InnoDB を起動できない場合は、手動のリカバリに関する情報について、セクション15.21.2「InnoDB のリカバリの強制的な実行」を参照してください。

データファイルを開けません

innodb_file_per_table が有効な場合 (デフォルト)、file-per-table テーブルスペースファイル (.ibd ファイル) が欠落していると、起動時に次のメッセージが表示されることがあります:

```
[ERROR] InnoDB: Operating system error number 2 in a file operation.
[ERROR] InnoDB: The error means the system cannot find the path specified.
[ERROR] InnoDB: Cannot open datafile for read-only: './test/t1.ibd' OS error: 71
[Warning] InnoDB: Ignoring tablespace `test/t1` because it could not be opened.
```

これらのメッセージに対処するには、DROP TABLE ステートメントを発行して、欠落しているテーブルに関するデータをデータディクショナリから削除します。

孤立したファイル/テーブル ibd ファイルの復元

この手順では、孤立した file-per-table .ibd ファイルを別の MySQL インスタンスにリストアする方法について説明します。 システムテーブルスペースが消失またはリカバリ不能で、新しい MySQL インスタンスで .ibd ファイルのバックアップをリストアする場合は、このプロシージャを使用できます。

プロシージャは、general tablespace .ibd ファイルではサポートされていません。

この手順では、.ibd ファイルのバックアップのみがあり、孤立した .ibd ファイルを最初に作成したのと同じバージョンの MySQL にリカバリしており、.ibd ファイルのバックアップがクリーンであることを前提としています。クリーンバックアップの作成の詳細は、セクション15.6.1.4「InnoDB テーブルの移動またはコピー」 を参照してください。

この手順には、セクション15.6.1.3「InnoDB テーブルのインポート」 で概説されているテーブルのインポート制限が適用されます。

1. 新しい MySQL インスタンスで、同じ名前のデータベースにテーブルを再作成します。

```
mysql> CREATE DATABASE sakila;

mysql> USE sakila;

mysql> CREATE TABLE actor (
        actor_id SMALLINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
        first_name VARCHAR(45) NOT NULL,
        last_name VARCHAR(45) NOT NULL,
        last_update TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
        PRIMARY KEY  (actor_id),
        KEY idx_actor_last_name (last_name)
       )ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
```

2. 新しく作成したテーブルのテーブルスペースを破棄します。

```
mysql> ALTER TABLE sakila.actor DISCARD TABLESPACE;
```

3. 孤立した .ibd ファイルをバックアップディレクトリから新しいデータベースディレクトリにコピーします。

```
shell> cp /backup_directory/actor.ibd path/to/mysql-5.7/data/sakila/
```

4. .ibd ファイルに必要なファイル権限があることを確認します。

5. 孤立した .ibd ファイルをインポートします。 InnoDB がスキーマ検証なしでファイルをインポートしようとしていることを示す警告が発行されます。

```
mysql> ALTER TABLE sakila.actor IMPORT TABLESPACE; SHOW WARNINGS;
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.15 sec)

Warning | 1810 | InnoDB: IO Read error: (2, No such file or directory)
Error opening './sakila/actor.cfg', will attempt to import
without schema verification
```

6. テーブルをクエリーして、.ibd ファイルが正常にリストアされたことを確認します。

```
mysql> SELECT COUNT(*) FROM sakila.actor;
+----------+
| count(*) |
+----------+
|      200 |
+----------+
```

15.21.4 InnoDB のエラー処理

次の項目では、InnoDB がエラー処理を実行する方法について説明します。 InnoDB では、失敗したステートメントのみがロールバックされ、それ以外の場合はトランザクション全体がロールバックされることがあります。

- テーブルスペース内のファイル領域が不足した場合は、MySQL の Table is full エラーが発生し、InnoDB は SQL ステートメントをロールバックします。
- トランザクションデッドロックが発生すると、InnoDB はトランザクション全体をロールバックします。 これが発生したら、トランザクション全体を再試行します。

  ロック待機タイムアウトが発生すると、InnoDB は現在のステートメント (ロックを待機していてタイムアウトが発生したステートメント) をロールバックします。 トランザクション全体をロールバックするには、--innodb-rollback-on-timeout を有効にしてサーバーを起動します。 デフォルトの動作を使用する場合はステートメントを再試行し、--innodb-rollback-on-timeout が有効な場合はトランザクション全体を再試行します。

  デッドロックとロック待機のタイムアウトはどちらもビジー状態のサーバーでは通常のことであり、アプリケーションはそれらが発生する可能性を認識し、発生した場合は再試行によって処理する必要があります。 トランザクション中の最初のデータ変更からコミットまでの間に行う作業をできるだけ少なくして、ロックが可能性のある最短の時間、可能性のある最少の行数に対して保持されるようにすることにより、それらが発生する可能性を少なくすることができます。 場合によっては、異なるトランザクション間での作業の分割が実際的で、かつ役立つことがあります。
- ステートメントで IGNORE オプションを指定していない場合、重複キーエラーは SQL ステートメントをロールバックします。
- row too long error は、SQL ステートメントをロールバックします。
- その他のエラーはほとんど (InnoDB ストレージエンジンレベルの上にある) コードの MySQL レイヤーによって検出され、対応する SQL ステートメントをロールバックします。 1 つの SQL ステートメントのロールバックでは、ロックは解放されません。

暗黙的なロールバック中や、明示的な ROLLBACK SQL ステートメントの実行中に、SHOW PROCESSLIST は、関連する接続の State カラムに Rolling back を表示します。

15.22 InnoDB の制限

このセクションでは、InnoDB ストレージエンジンの InnoDB テーブル、インデックス、テーブルスペース、およびその他の側面の制限について説明します。

- テーブルには、最大 1017 カラムを含めることができます。 仮想生成カラムはこの制限に含まれます。
- テーブルには、最大で 64 個のセカンダリインデックスを含めることができます。
- DYNAMIC または COMPRESSED の行形式を使用する InnoDB テーブルでは、インデックスキーの接頭辞の長さの制限は 3072 バイトです。

  REDUNDANT または COMPACT の行形式を使用する InnoDB テーブルのインデックスキー接頭辞の長さ制限は 767 バイトです。 たとえば、utf8mb4 文字セットおよび各文字の最大 4 バイトを想定して、TEXT または VARCHAR カラムで 191 文字を超える column prefix インデックスを使用して、この制限に達する場合があります。

  制限を超えるインデックスキー接頭辞の長さを使用しようとすると、エラーが返されます。

  MySQL インスタンスの作成時に innodb_page_size オプションを指定して、InnoDB のページサイズを 8K バイトまたは 4K バイトまで小さくすると、16K バイトのページサイズに対応する 3072 バイトの制限に基づいて、比例的にインデックスキーの最大長も短くなります。 つまり、インデックスキーの最大長は、ページサイズが 8K バイトのときは 1536 バイト、ページサイズが 4K バイトのときは 768 バイトになります。

  インデックスキー接頭辞に適用される制限は、フルカラムインデックスキーにも適用されます。
- 複数カラムインデックスには最大 16 カラムを使用できます。 制限を超えると、エラーが返されます。

```
ERROR 1070 (42000): Too many key parts specified; max 16 parts allowed
```

- オフページに格納されている可変長カラムを除く最大行サイズは、4K バイト、8K バイト、16K バイト、および 32K バイトのページサイズではページの半分よりわずかに小さくなります。 たとえば、デフォルトの innodb_page_size 16KB の最大行サイズは約 8000 バイトです。 ただし、64KB の InnoDB ページサイズの場合、最大行サイズは約 16000 バイトです。 LONGBLOB および LONGTEXT のカラムは 4GB 未満である必要があり、BLOB および TEXT のカラムを含む合計行サイズは 4GB 未満である必要があります。

行の長さが 1 ページの半分より短い場合は、行全体がそのページ内にローカルに格納されます。 セクション 15.11.2「ファイル領域管理」で説明したように、半ページを超える行では、その行が半ページ以内に収まるように、可変長カラムが外部オフページストレージの対象として選択されます。

- InnoDB では内部的に 65,535 バイトを超える行サイズがサポートされますが、MySQL 自体では、すべてのカラムの合計サイズに 65,535 の行サイズ制限が課されます。 セクション8.4.7「テーブルカラム数と行サイズの制限」を参照してください。
- 一部の古いオペレーティングシステムでは、ファイルは 2G バイトよりも小さくする必要があります。 これは InnoDB の制限ではありません。 大規模なシステムテーブルスペースが必要な場合は、1 つの大規模なデータファイルではなく複数の小規模なデータファイルを使用して構成するか、file-per-table および一般的なテーブルスペースデータファイルにテーブルデータを分散します。
- InnoDB ログファイルの最大サイズの合計は 512GB です。
- テーブルスペースの最小サイズは、10M バイトをわずかに超える大きさです。 テーブルスペースの最大サイズは、InnoDB のページサイズによって異なります。

  表 15.31 InnoDB テーブルスペースの最大サイズ

InnoDB ページサイズ	最大テーブルスペースサイズ
4KB	16TB
8KB	32TB
16KB	64TB
32KB	128TB
64KB	256TB

  最大テーブルスペースサイズは、テーブルの最大サイズでもあります。
- ファイル名を含むテーブルスペースファイルのパスは、Windows での MAX_PATH 制限を超えることはできません。 Windows 10 より前では、MAX_PATH の制限は 260 文字です。 Windows 10 バージョン 1607 では、MAX_PATH の制限は共通の Win32 ファイルおよびディレクトリ機能から削除されていますが、新しい動作を有効にする必要があります。
- 同時読取り /書込みトランザクションに関連する制限については、セクション15.6.6「undo ログ」 を参照してください。

15.23 InnoDB の制限および制限事項

このセクションでは、InnoDB ストレージエンジンの制限事項と制限事項について説明します。

- 内部 InnoDB カラム (DB_ROW_ID、DB_TRX_ID および DB_ROLL_PTR を含む) の名前と一致するカラム名を持つテーブルは作成できません。 この制限は、任意の大文字と小文字での名前の使用に適用されます。

```
mysql> CREATE TABLE t1 (c1 INT, db_row_id INT) ENGINE=INNODB;
ERROR 1166 (42000): Incorrect column name 'db_row_id'
```

- SHOW TABLE STATUS では、テーブルで予約されている物理サイズを除き、InnoDB テーブルの正確な統計は提供されません。 行カウントは、単に SQL 最適化で使用される概算見積もりです。
- 並列トランザクションでは同時にさまざまな数の行が「参照」される可能性があるため、InnoDB のテーブルには、行の内部的なカウントが保持されません。 したがって、SELECT COUNT(*) ステートメントでは、現在のトランザクションで参照可能な行のみがカウントされます。

  InnoDB による SELECT COUNT(*) ステートメントの処理方法の詳細は、セクション12.20.1「集計関数の説明」 の COUNT() の説明を参照してください。
- ROW_FORMAT=COMPRESSED は、16KB を超えるページサイズではサポートされていません。
- 特定の InnoDB ページサイズ (innodb_page_size) を使用する MySQL インスタンスでは、異なるページサイズを使用するインスタンスのデータファイルまたはログファイルを使用できません。
- トランスポータブルテーブルスペース機能を使用したテーブルのインポートに関連する制限については、Table Import Limitations を参照してください。

- オンライン DDL に関連する制限については、セクション15.12.6「オンライン DDL の制限事項」 を参照してください。
- 一般的なテーブルスペースに関連する制限については、テーブルスペースの一般的な制限事項 を参照してください。
- 保存データ暗号化に関連する制限については、暗号化の制限事項 を参照してください。

このページは機械翻訳したものです。

第 16 章 代替ストレージエンジン

目次

16.1 ストレージエンジンの設定 2804
16.2 MyISAM ストレージエンジン 2805
16.2.1 MyISAM 起動オプション 2807
16.2.2 キーに必要な容量 2808
16.2.3 MyISAM テーブルのストレージフォーマット 2809
16.2.4 MyISAM テーブルの問題点 2811
16.3 MEMORY ストレージエンジン 2812
16.4 CSV ストレージエンジン 2816
16.4.1 CSV テーブルの修復と確認 2817
16.4.2 CSV の制限 2817
16.5 ARCHIVE ストレージエンジン 2818
16.6 BLACKHOLE ストレージエンジン 2819
16.7 MERGE ストレージエンジン 2821
16.7.1 MERGE テーブルの長所と短所 2823
16.7.2 MERGE テーブルの問題点 2824
16.8 FEDERATED ストレージエンジン 2825
16.8.1 FEDERATED ストレージエンジンの概要 2826
16.8.2 FEDERATED テーブルの作成方法 2827
16.8.3 FEDERATED ストレージエンジンの注記とヒント 2829
16.8.4 FEDERATED ストレージエンジンのリソース 2830
16.9 EXAMPLE ストレージエンジン 2830
16.10 ほかのストレージエンジン 2831
16.11 MySQL ストレージエンジンアーキテクチャーの概要 2831
16.11.1 プラガブルストレージエンジンのアーキテクチャー 2832
16.11.2 共通データベースサーバーレイヤー 2832

ストレージエンジンは、さまざまなテーブル型に対する SQL 操作を処理する MySQL コンポーネントです。InnoDB はデフォルトでもっとも汎用のストレージエンジンであり、Oracle は、特別なユースケースを除くテーブルについては、このエンジンの使用を推奨します。 (デフォルトでは、MySQL 8.0 の CREATE TABLE ステートメントは InnoDB テーブルを作成します。)

MySQL Server は、ストレージエンジンが、動作中の MySQL サーバーにロードされたり、MySQL サーバーからアンロードされたりできる、プラガブルストレージエンジンアーキテクチャーを採用しています。

ご使用のサーバーがサポートするストレージエンジンを調べるには、SHOW ENGINES ステートメントを使用します。 サポートカラムの値は、エンジンを使用できるかどうかを示します。 YES、NO、または DEFAULT の値は、エンジンが「使用可能」、「使用可能でない」、または「デフォルトのストレージエンジンとして使用可能であり、現在設定されている」を表しています。

```
mysql> SHOW ENGINES\G
*************************** 1. row ***************************
      Engine: PERFORMANCE_SCHEMA
     Support: YES
     Comment: Performance Schema
Transactions: NO
          XA: NO
  Savepoints: NO
*************************** 2. row ***************************
      Engine: InnoDB
     Support: DEFAULT
     Comment: Supports transactions, row-level locking, and foreign keys
Transactions: YES
          XA: YES
  Savepoints: YES
*************************** 3. row ***************************
      Engine: MRG_MYISAM
     Support: YES
     Comment: Collection of identical MyISAM tables
Transactions: NO
          XA: NO
  Savepoints: NO
```

```
*************************** 4. row ***************************
      Engine: BLACKHOLE
     Support: YES
     Comment: /dev/null storage engine (anything you write to it disappears)
Transactions: NO
          XA: NO
  Savepoints: NO
*************************** 5. row ***************************
      Engine: MyISAM
     Support: YES
     Comment: MyISAM storage engine
Transactions: NO
          XA: NO
  Savepoints: NO
...
```

この章では、特別な目的の MySQL ストレージエンジンのユースケースについて説明します。 第15章「InnoDB ストレージエンジン」および 第23章「MySQL NDB Cluster 8.0」で説明するデフォルトの InnoDB ストレージエンジンまたは NDB ストレージエンジンについては説明しません。 上級ユーザーの場合は、プラガブルストレージエンジンアーキテクチャの説明も含まれています (セクション16.11「MySQL ストレージエンジンアーキテクチャーの概要」 を参照)。

商用 MySQL Server バイナリで提供される機能の詳細は、MySQL web サイトの「MySQL エディション」を参照してください。 使用可能なストレージエンジンは、使用している MySQL のエディションによって異なります。

MySQL ストレージエンジンに関するよくある質問の回答については、セクションA.2「MySQL 8.0 FAQ: ストレージエンジン」を参照してください。

MySQL 8.0 がサポートするストレージエンジン

- InnoDB: MySQL 8.0 のデフォルトのストレージエンジン。 InnoDB はトランザクションセーフな (ACID に準拠した) MySQL 用のストレージエンジンであり、ユーザーデータを保護するためのコミット、ロールバック、およびクラッシュリカバリ機能を備えています。 InnoDB の行レベルロック (より粒度の粗いロックへのエスカレーションは行わない) と Oracle スタイルの一貫性非ロック読み取りにより、マルチユーザーの並列性とパフォーマンスが向上します。 InnoDB では、主キーに基づいた一般的なクエリーの入出力を低減するため、クラスタ化されたインデックス内にユーザーデータが格納されます。 InnoDB ではデータの整合性を維持できるように、FOREIGN KEY 参照整合性制約もサポートされています。 InnoDB の詳細については、第15章「InnoDB ストレージエンジン」を参照してください。

- MyISAM: これらのテーブルのフットプリントは小さくなります。 テーブルレベルのロック では、読み取り/書き込みの作業負荷でのパフォーマンスが抑えられるため、Web およびデータウェアハウス構成の読み取り専用または読み取りが大半の作業負荷の場合に使用されるのが一般的です。

- メモリー: すべてのデータを RAM に格納します (重要でないデータの短時間での検索が必要な環境で高速にアクセスするため)。 このエンジンは以前は HEAP エンジンとして知られていました。 このユースケースは減少しています。バッファープールのメモリー領域を持つ InnoDB は、ほとんどのデータまたはすべてのデータをメモリーに保持する汎用的で永続的な方法を提供し、NDBCLUSTER は大規模な分散データセットでキー値の高速な検索ができます。

- CSV: このテーブルは、カンマ区切り値を持つ実際のテキストファイルです。 CSV テーブルにより、CSV フォーマットでデータをインポートしたりダンプしたりして、同じフォーマットを読み込んだり書き込んだりするスクリプトおよびアプリケーションとデータを交換できます。 CSV テーブルはインデックス化されないため、通常の操作時はデータを InnoDB テーブルに保持し、インポートまたはエクスポートの段階でのみ CSV テーブルを使用するのが一般的です。

- アーカイブ: これらのインデックス化されていないコンパクトなテーブルは、ほとんど参照されない大量の履歴情報、アーカイブされた情報、またはセキュリティー監査情報を格納したり、検索したりするためのテーブルです。

- Blackhole: Blackhole ストレージエンジンはデータを受け付けますが、Unix /dev/null デバイスと同じように、格納しません。 クエリーは常に空のセットを返します。 これらのテーブルは、DML ステートメントがレプリカサーバーに送信されるレプリケーション構成で使用できますが、ソースサーバーはデータの独自のコピーを保持しません。

- NDB (NDBCLUSTER とも呼ばれる): このクラスタデータベースエンジンは、可能なかぎり高いアップタイムと可用性を必要とするアプリケーションに特に適しています。

- マージ: MySQL DBA または開発者は、一連のまったく同じ MyISAM テーブルを論理的にグループ分けして、それらを 1 つのオブジェクトとして参照します。 データウェアハウスなどの VLDB 環境に適しています。

- Federated: 多くの物理サーバーから 1 つの論理サーバーを作成するために別々の MySQL サーバーをリンクする機能を提供します。 分散またはデータマート環境に非常に適しています。
- 例: このエンジンは、新しいストレージエンジンの書き込みを開始する方法を示す MySQL ソースコードの例として機能します。 これは、主に開発者が対象です。 ストレージエンジンは何もしない「stub」です。 このエンジンでテーブルを作成できますが、それらにデータを格納したり、それらからデータを取り出したりすることはできません。

サーバー全体またはスキーマ全体に同じストレージエンジンを使用するという制限はありません。 いずれのテーブルにもストレージエンジンを指定できます。 たとえばアプリケーションでは、InnoDB テーブルを使用している場合がほとんどであり、データをスプレッドシートにエクスポートするための CSV テーブルを 1 つ、テンポラリワークスペース用に MEMORY テーブルをいくつか持っています。

ストレージエンジンの選択

MySQL が提供するさまざまなストレージエンジンは、異なるユースケースで使用されることを想定して設計されています。 次のテーブルに、MySQL で提供される一部のストレージエンジンの概要と、そのあとのノートを示します。

表 16.1 「ストレージエンジン機能のサマリー」

機能	MyISAM	メモリー	InnoDB	アーカイブ	NDB
B ツリーインデックス	はい	はい	はい	いいえ	いいえ
MVCC	いいえ	いいえ	はい	いいえ	いいえ
T ツリーインデックス	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	はい
インデックスキャッシュ	はい	N/A	はい	いいえ	はい
クラスタデータベースのサポート	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	はい
クラスタ化されたインデックス	いいえ	いいえ	はい	いいえ	いいえ
ストレージの制限	256TB	RAM	64TB	なし	384EB
データキャッシュ	いいえ	N/A	はい	いいえ	はい
データディクショナリ向け更新統計	はい	はい	はい	はい	はい
トランザクション	いいえ	いいえ	はい	いいえ	はい
ハッシュインデックス	いいえ	はい	いいえ (note 1)	いいえ	はい
バックアップ/ポイントインタイムリカバリ (note 2)	はい	はい	はい	はい	はい
レプリケーションのサポート (note 2)	はい	制限付き (note 3)	はい	はい	はい
ロック粒度	Table	Table	行	行	行
全文検索インデックス	はい	いいえ	はい (note 4)	いいえ	いいえ
圧縮データ	はい (note 5)	いいえ	はい	はい	いいえ
地理空間インデックスのサポート	はい	いいえ	はい (note 6)	いいえ	いいえ

機能	MyISAM	メモリー	InnoDB	アーカイブ	NDB
地理空間データ型のサポート	はい	いいえ	はい	はい	はい
外部キーのサポート	いいえ	いいえ	はい	いいえ	はい (note 7)
暗号化データ	はい (note 8)	はい (note 8)	はい (note 9)	はい (note 8)	はい (note 8)

Notes:

1. InnoDB は、アダプティブハッシュインデックス機能に対して、内部的にハッシュインデックスを利用します。

2. ストレージエンジン内ではなくサーバー内で実装されています。

3. このセクションの後半の説明を参照してください。

4. FULLTEXT インデックスに対する InnoDB サポートは、MySQL 5.6 以降で使用できます。

5. 圧縮された MyISAM テーブルがサポートされているのは、圧縮行フォーマットを使用している場合だけです。MyISAM で圧縮行フォーマットを使用するテーブルは、読み取り専用です。

6. InnoDB での地理空間インデックス付けのサポートは、MySQL 5.7 以降で使用できます。

7. 外部キーのサポートは、MySQL Cluster NDB 7.3 以降で使用できます。

8. 暗号化機能を介してサーバーに実装されます。

9. 暗号化機能を介してサーバーに実装されます。MySQL 5.7 以降では、保存データのテーブルスペース暗号化がサポートされます。

16.1 ストレージエンジンの設定

新しいテーブルを作成するときに、ENGINE テーブルオプションを CREATE TABLE ステートメントに加えることによって、どのストレージエンジンを利用するかを指定できます。

```
-- ENGINE=INNODB not needed unless you have set a different
-- default storage engine.
CREATE TABLE t1 (i INT) ENGINE = INNODB;
-- Simple table definitions can be switched from one to another.
CREATE TABLE t2 (i INT) ENGINE = CSV;
CREATE TABLE t3 (i INT) ENGINE = MEMORY;
```

ENGINE オプションを省略した場合、デフォルトのストレージエンジンが使用されます。 デフォルトのエンジンは MySQL 8.0 の InnoDB です。 デフォルトのエンジンを指定するには、--default-storage-engine サーバースタートアップオプションを使用するか、my.cnf 構成ファイルにある default-storage-engine オプションを設定するかします。

現在のセッションにデフォルトのストレージエンジンを設定するには、default_storage_engine 変数を設定します。

```
SET default_storage_engine=NDBCLUSTER;
```

CREATE TEMPORARY TABLE で作成された TEMPORARY テーブルのストレージエンジンは、起動時または実行時に default_tmp_storage_engine を設定することによって、永続テーブルのエンジンとは別に設定できます。

テーブルを別のストレージエンジンに変換するには、新しいエンジンを指定する ALTER TABLE ステートメントを使用します。

```
ALTER TABLE t ENGINE = InnoDB;
```

セクション13.1.20「CREATE TABLE ステートメント」およびセクション13.1.9「ALTER TABLE ステートメント」を参照してください。

コンパイルされていないストレージエンジン、またはコンパイルされているが無効化されたストレージエンジンを使用する場合、MySQL はその代わりに、デフォルトのストレージエンジンを使用してテーブルを作成します。たとえば、レプリケーション設定では、おそらくソースサーバーは安全性を最大化するために InnoDB テーブルを使用しますが、レプリカサーバーは永続性または同時実行性を犠牲にして速度を高めるために他のストレージエンジンを使用します。

デフォルトでは、CREATE TABLE または ALTER TABLE がデフォルトのストレージエンジンを使用できない場合は、常に警告が生成されます。 目的のエンジンが使用できない場合に、混乱を起こす意図しない動作をしないようにするには、NO_ENGINE_SUBSTITUTION SQL モードを有効にします。 目的のエンジンが使用できない場合、この設定によって、警告の代わりにエラーが起こり、テーブルが作成されたり変更されたりしません。 セクション5.1.11「サーバー SQL モード」を参照してください。

MySQL では、ストレージエンジンに応じて、テーブルのインデックスおよびデータを他の 1 つ以上のファイルに格納できます。 テーブルおよびカラムの定義は、MySQL データディクショナリに格納されます。 個々のストレージエンジンは、それらが管理するテーブルに必要なファイルをさらに作成します。 テーブル名に特殊文字が含まれている場合は、セクション9.2.4「識別子とファイル名のマッピング」で説明されているように、その文字のエンコードされたバージョンがテーブルファイルの名前に含まれます。

16.2 MyISAM ストレージエンジン

MyISAM は古い (そしてすでに使用できない) ISAM ストレージエンジンに基づいていますが、多くの役に立つ拡張機能を持っています。

表 16.2 「MyISAM ストレージエンジンの機能」

機能	Support
B ツリーインデックス	はい
MVCC	いいえ
T ツリーインデックス	いいえ
インデックスキャッシュ	はい
クラスタデータベースのサポート	いいえ
クラスタ化されたインデックス	いいえ
ストレージの制限	256TB
データキャッシュ	いいえ
データディクショナリ向け更新統計	はい
トランザクション	いいえ
ハッシュインデックス	いいえ
バックアップ/ポイントインタイムリカバリ (ストレージエンジン内ではなくサーバー内で実装されています。)	はい
レプリケーションのサポート (ストレージエンジン内ではなくサーバー内で実装されています。)	はい
ロック粒度	Table
全文検索インデックス	はい
圧縮データ	はい (圧縮された MyISAM テーブルがサポートされているのは、圧縮行フォーマットを使用している場合だけです。 MyISAM で圧縮行フォーマットを使用するテーブルは、読み取り専用です。)
地理空間インデックスのサポート	はい
地理空間データ型のサポート	はい
外部キーのサポート	いいえ
暗号化データ	はい (暗号化機能を介してサーバーに実装されます。)

各 MyISAM テーブルは、ディスク上の 2 つのファイルに格納されます。 そのファイル名はテーブル名で始まり、ファイルタイプを示す拡張子が付きます。 データファイルには .MYD (MYData) 拡張子が付きます。 インデックスファイルには .MYI (MYIndex) 拡張子が付きます。 テーブル定義は、MySQL データディクショナリに格納されます。

MyISAM テーブルが必要であることを明示的に指定するには、ENGINE テーブルオプションで指定します。

```
CREATE TABLE t (i INT) ENGINE = MYISAM;
```

MySQL 8.0 では通常、InnoDB がデフォルトエンジンであるため、ENGINE を使用して MyISAM ストレージエンジンを指定する必要があります。

mysqlcheck クライアントか myisamchk ユーティリティーで MyISAM テーブルをチェックしたり修正したりできます。 容量を節約するために myisampackを使って MyISAM テーブルを圧縮することもできます。 セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」、セクション4.6.4「myisamchk — MyISAM テーブルメンテナンスユーティリティー」、およびセクション4.6.6「myisampack — 圧縮された読み取り専用の MyISAM テーブルの生成」を参照してください。

MySQL 8.0 では、MyISAM ストレージエンジンはパーティション分割をサポートしていません。「以前のバージョンの MySQL で作成されたパーティション MyISAM テーブルは、MySQL 8.0 では使用できません」。 詳細は、セクション24.6.2「ストレージエンジンに関連するパーティショニング制限」を参照してください。 このようなテーブルを MySQL 8.0 で使用できるようにアップグレードする方法の詳細は、セクション2.11.4「MySQL 8.0 での変更」 を参照してください。

MyISAM テーブルには次のような特徴があります。

- すべてのデータ値は、下位バイトから順に格納されます。 これにより、データマシンとオペレーティングシステムは依存しなくなります。 バイナリポータビリティーのための唯一の要件は、2 の補数の符号付き整数と IEEE 浮動小数点フォーマットを使用することです。 これらの要件は主流のマシンで幅広く使用されています。 バイナリポータビリティーは、組み込みシステムには適用されない可能性があります。特別のプロセッサを使用している場合があるためです。

  下位バイトから順にデータを格納するため、大きな速度低下はありません。通常、テーブル行のバイトは整列しておらず、順番に未整列のバイトを読み込む処理は逆の順番に読み込む処理より時間がかかりません。 また、カラム値をフェッチするサーバーのコードは、ほかのコードに比べて速度は重視されません。

- インデックスを効率良く圧縮ができるため、すべての数値キー値は上位バイトから順に格納されます。

- 大きなファイル (最大 63 ビットのファイル長) は、大きなファイルをサポートするファイルシステムとオペレーティングシステムでサポートされます。

- MyISAM テーブルの行数は、$(2^{32})^2$ (1.844E+19) の制限があります。

- 1 つの MyISAM テーブルの最大インデックス数は 64 です。

  1 つのインデックスの最大カラム数は 16 です。

- 最大キー長は 1000 バイトです。 これは、ソースを変更して再コンパイルしても変えることができます。 キーが 250 バイトより長いと、キーのブロックサイズはデフォルト値の 1024 バイトより大きい値が使用されます。

- ソートされた順番で行が挿入されたとき (AUTO_INCREMENT カラムを使用しているときと同様に)、上位のノードが 1 つのキーだけを含むように、インデックスツリーが分割されます。 これにより、インデックスツリーの領域の利用率が向上します。

- テーブルごとに 1 つの AUTO_INCREMENT カラムの内部処理がサポートされます。 MyISAM は INSERT 操作と UPDATE 操作でこのカラムを自動的に更新します。 これにより、AUTO_INCREMENT カラムは速くなります (少なくとも 10 %)。 シーケンスの一番上の値は、削除されると、再利用されません。 (AUTO_INCREMENT カラムがマルチカラムインデックスの最後のカラムとして定義された場合、シーケンスの最上部から削除された値が再利用されます。) AUTO_INCREMENT 値は ALTER TABLE や myisamchk でリセットできます。

- 動的サイズの行は、削除を更新および挿入と併用すると、フラグメント化がかなり減少します。 これは、削除された隣接ブロックを自動的に結合し、次のブロックが削除されたときにブロックを拡張することで行われます。

- MyISAM は同時挿入をサポートしています。テーブルのデータファイルの途中に空きブロックがなければ、ほかのスレッドがテーブルから読み取るのと同時に新しい行をそれに INSERT できます。 行を削除した結果として、または動的長の行を現在の内容より多くのデータで更新した結果として、空きブロックが発生する可能性があります。 すべての空きブロックが完全に使用されると (埋まると)、その後の挿入はふたたび並列になります。 セクション8.11.3「同時挿入」を参照してください。

- データファイルとインデックスファイルを異なる物理デバイス上の異なるディレクトリに置き、DATA DIRECTORY および INDEX DIRECTORY テーブルオプションを CREATE TABLE に付けて速度を上げることができます。 セクション13.1.20「CREATE TABLE ステートメント」を参照してください。

- BLOB と TEXT カラムはインデックスを付けることができます。

- インデックスを付けたカラムでは NULL 値が許可されます。 これには、キー当たり 0 - 1 バイトが必要です。

- 文字カラムごとに異なる文字セットを持つことができます。 第10章「文字セット、照合順序、Unicode」を参照してください。

- MyISAM インデックスファイルの中に、テーブルが正しく閉じられたかどうかを表すフラグがあります。myisam_recover_options システム変数を設定して mysqld を起動すると、MyISAM テーブルはオープン時に自動的にチェックされ、テーブルが正しくクローズされなかった場合は修復されます。
- myisamchk は --update-state オプションを付けて実行したかどうかをテーブルにマークします。myisamchk --fast はこのマークがないテーブルだけを確認します。
- myisamchk --analyze はキー全体に対してするのと同様に、キーの一部分に対する統計データを格納します。
- myisampack は BLOB と VARCHAR カラムを圧縮できます。

MyISAM は次のような機能もサポートしています。

- 真の VARCHAR 型をサポートしています。VARCHAR カラムは 1 バイトか 2 バイトで格納される長さから始まります。
- VARCHAR カラムを持つテーブルの行の長さは固定でも動的でもかまいません。
- テーブル内の VARCHAR と CHAR カラムの長さの合計は、最大で 64K バイトになる場合があります。
- 任意の長さの UNIQUE 制約。

追加のリソース

- MyISAM ストレージエンジンに特化したフォーラムは https://forums.mysql.com/list.php?21で参照できます。

16.2.1 MyISAM 起動オプション

MyISAM テーブルの振る舞いを変えるために、次の mysqld オプションを使用できます。 追加情報については セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」を参照してください。

表 16.3 「MyISAM オプションおよび変数リファレンス」

名前	コマンド行	オプションファイル	システム変数	ステータス変数	変数スコープ	動的
bulk_insert_buffer_size	はい	はい	はい		両方	はい
concurrent_insert	はい	はい	はい		グローバル	はい
delay_key_write	はい	はい	はい		グローバル	はい
have_rtree_keys			はい		グローバル	いいえ
key_buffer_size	はい	はい	はい		グローバル	はい
log-isam	はい	はい				
myisam-block-size	はい	はい				
myisam_data_pointer_size	はい	はい	はい		グローバル	はい
myisam_max_sort_file_size	はい	はい	はい		グローバル	はい
myisam_mmap_size	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
myisam_recover_options	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
myisam_repair_threads	はい	はい	はい		両方	はい
myisam_sort_buffer_size	はい	はい	はい		両方	はい
myisam_stats_method	はい	はい	はい		両方	はい
myisam_use_mmap	はい	はい	はい		グローバル	はい
tmp_table_size	はい	はい	はい		両方	はい

次のシステム変数は MyISAM テーブルの振る舞いに影響を与えます。 追加情報については セクション5.1.8「サーバーシステム変数」を参照してください。

- bulk_insert_buffer_size

  大量挿入の最適化に使用されるツリーキャッシュのサイズです。

> **注記**
>
> これは、スレッド当たりの制限値です。

- delay_key_write=ALL

  MyISAM テーブルへの書き込みの間にキーバッファーをフラッシュしないでください。

  > **注記**
  >
  > これを行う場合、MyISAM テーブルの使用中に別のプログラムから (別の MySQL サーバーから、myisamchk を使用して、など)、このテーブルにアクセスしないでください。 そのようにすると、インデックスが破損するおそれがあります。 --external-locking を利用しても、このリスクは回避されません。

- myisam_max_sort_file_size

  MyISAM インデックスの再作成時 (REPAIR TABLE、ALTER TABLE または LOAD DATA) に MySQL で使用できる一時ファイルの最大サイズ。 ファイルサイズがこの値より大きい場合、さらに低速なキーキャッシュを代わりに使用してインデックスが作成されます。 値はバイト単位で指定されます。

- myisam_recover_options=mode

  クラッシュした MyISAM テーブルの自動リカバリにモードを設定します。

- myisam_sort_buffer_size

  テーブルのリカバリ時に使用されるバッファーのサイズを設定します。

myisam_recover_options システム変数を設定して mysqld を起動すると、自動リカバリがアクティブ化されます。 この場合、サーバーが MyISAM テーブルを開いたときに、テーブルにクラッシュのマークが付いているかどうかや、テーブルのオープンカウント変数が 0 でないかどうか、そして外部ロックが使用不可能な状態でサーバーを作動させているかどうかを確認します。 これらの条件のいずれかが true である場合、次のことが起こります。

- サーバーは、テーブルにエラーがあるかどうかを確認します。
- サーバーがエラーを検出した場合、迅速なテーブル修復を行います (データファイルのソートは行いますが、再作成は行いません)。
- データファイルの中にエラーがあるために (たとえば、重複キーエラーなど) 修復が失敗した場合、サーバーは再試行して、今度はデータファイルを再作成します。
- それでも修復が失敗した場合、サーバーはもう一度古い修復オプション方式で試行します (ソートをせずに行ごとに書き込みます)。 この方法は、どのタイプのエラーも修復できるはずであり、ディスク容量の要件は低くなっています。

リカバリで以前に完了したステートメントのすべての行をリカバリできず、myisam_recover_options システム変数の値に FORCE を指定しなかった場合、自動修復はエラーログにエラーメッセージとともに中断されます:

```
Error: Couldn't repair table: test.g00pages
```

FORCE を指定すると、代わりにこのような警告が書かれます。

```
Warning: Found 344 of 354 rows when repairing ./test/g00pages
```

自動リカバリ値に BACKUP が含まれている場合、リカバリプロセスでは、tbl_name-datetime.BAK という形式の名前のファイルが作成されます。 これらのファイルを自動的にデータベースディレクトリからバックアップメディアに移動する cron スクリプトを持つことをお勧めします。

16.2.2 キーに必要な容量

MyISAM テーブルは B ツリーインデックスを使用します。 インデックスファイルのサイズは、キーを (key_length+4)/0.67 と計算し、すべてのキーに対してその値を合計して概算できます。 これは、すべてのキーがソート順に挿入され、テーブル内のキーが圧縮されていないときの最悪なケースです。

文字列のインデックスはスペース圧縮されています。 最初のインデックス部が文字列の場合、プリフィクスも圧縮されています。 文字列カラムに含まれる後続の空白が長い場合、またはそのカラムが VARCHAR カラムである

ために、必ずしもその長さがフルに使用されることがない場合は、スペース圧縮によってインデックスファイルが最悪の数値よりも小さくなります。 プリフィクスの圧縮は文字列から始まるキーで使用されます。 多くの文字列が同一のプリフィクスで始まる場合、プリフィクスの圧縮が役に立ちます。

MyISAM テーブルでは、テーブルの作成時に PACK_KEYS=1 テーブルオプションを指定することで、数値のプリフィクスを圧縮することもできます。 数値は上位バイトから順に格納されるため、同一のプリフィクスを持つ整数キーが多数あるときに役立ちます。

16.2.3 MyISAM テーブルのストレージフォーマット

MyISAM は 3 つの異なるストレージフォーマットをサポートします。 使用するカラムの型によって、固定フォーマットと動的フォーマットの 2 つが自動的に選択されます。 3 つ目は圧縮フォーマットで、myisampack ユーティリティーを使用した場合にのみ作成できます (セクション4.6.6「myisampack — 圧縮された読み取り専用の MyISAM テーブルの生成」を参照してください)。

BLOB または TEXT カラムを持たないテーブルに対して、CREATE TABLE または ALTER TABLE を使用する場合、ROW_FORMAT テーブルオプションで、テーブルフォーマットを強制的に FIXED または DYNAMIC にできます。

ROW_FORMAT についての情報は、セクション13.1.20「CREATE TABLE ステートメント」を参照してください。

myisamchk --unpack を使用して、圧縮された MyISAM テーブルを解凍 (解凍) できます。詳細は、セクション 4.6.4「myisamchk — MyISAM テーブルメンテナンスユーティリティー」 を参照してください。

16.2.3.1 静的 (固定長) テーブルの特長

MyISAM テーブルでは、静的フォーマットがデフォルトです。 テーブルに可変長のカラムが含まれない場合に使用されます (VARCHAR、VARBINARY、BLOB、または TEXT)。 各行は固定バイト数で格納されます。

3 つの MyISAM ストレージフォーマットの中で、静的フォーマットが一番シンプルで安全です (一番破損しにくい)。 またこれは、ディスク上でデータファイルの中の行が容易に検出できるという理由で、オンディスクフォーマットの中でもっとも高速です。インデックスの中の行数に基づいて行を検索するには、行数に行長を掛けて行の位置を計算します。 また、テーブルをスキャンするときに、ディスクの読み込み操作ごとに一定の行数を読み込むことが容易です。

MySQL サーバーが固定フォーマットの MyISAM ファイルに書き込んでいる最中にコンピュータがクラッシュした場合、その安全性が証明されます。 この場合、myisamchk はそれぞれの行がどこで始まりどこで終わるかを簡単に判断できるため、通常、一部が書き込まれた行を除くすべての行を再利用できます。 MyISAM テーブルのインデックスは、データ行に基づいていつでも再構築できます。

> **注記**
>
> 固定長の行形式は、BLOB または TEXT カラムを持たないテーブルでのみ使用できます。 明示的な ROW_FORMAT 句を使用してこのようなカラムを含むテーブルを作成しても、エラーや警告は発生せず、書式指定は無視されます。

静的フォーマットのテーブルには、次の特徴があります。

- CHAR および VARCHAR カラムには、特定のカラム幅にスペースが埋め込まれます (しかし、カラムの型は変わりません)。 BINARY および VARBINARY カラムには、カラム幅に 0x00 バイトが埋め込まれます。
- NULL カラムの値が NULL であるかどうかを記録するには、行に追加の領域が必要です。 各 NULL カラムは 1 ビット余分に占め、もっとも近いバイトまで丸められます。
- 非常に高速です。
- キャッシュが容易です。
- 行が固定位置にあるため、クラッシュしたあとも再構築が容易です。
- 大量の行を削除して、空きディスク容量をオペレーティングシステムに戻す場合を除いて、再編成の必要はありません。 これを行うには、OPTIMIZE TABLE または myisamchk -r を使用します。
- 通常は、動的フォーマットテーブルよりも多くのディスク容量を必要とします。
- 静的サイズの行に必要な行の長さ (バイト単位) は、次の式を使用して計算されます:

```
row length = 1
```

```
+ (sum of column lengths)
+ (number of NULL columns + delete_flag + 7)/8
+ (number of variable-length columns)
```

delete_flag は静的行フォーマットのテーブルに対しては 1 です。 静的テーブルは、行が削除されているかどうかを示すフラグとして、行レコード内の 1 ビットを使用します。このフラグは動的行ヘッダーに格納されるので、動的テーブルの場合、delete_flag は 0 です。

16.2.3.2 動的テーブルの特徴

MyISAM テーブルが可変長カラムを含んでいる場合 (VARCHAR、VARBINARY、BLOB、または TEXT)、またはテーブルが ROW_FORMAT=DYNAMIC テーブルオプションで作成された場合は、動的ストレージフォーマットが使用されます。

動的フォーマットは、それぞれの行に行の長さを示すヘッダーがあるため、静的フォーマットよりも少し複雑です。 更新の結果として行が長くなった場合、行がフラグメント化される可能性があります (非連続的な断片で格納されます)。

OPTIMIZE TABLE または myisamchk -r を使用して、テーブルをデフラグできます。 可変長カラムも含んだテーブルで、固定長カラムに頻繁にアクセスしたり変更したりする場合、可変長カラムを他のテーブルに移動して、フラグメンテーションを回避する方法が良い場合があります。

動的フォーマットのテーブルには、次の特徴があります。

- 長さが 4 未満のカラムを除くすべての文字列カラムは動的です。
- それぞれの行の先頭には、どのカラムが空の文字列 (文字列カラムの場合) またはゼロ (数値カラムの場合) を含むかを示すビットマップが付いています。 これには、NULL 値を含むカラムは含まれません。 後続スペースを削除したあとに文字列カラムの長さがゼロであったり、数値カラムの値がゼロであったりした場合、ビットマップの中でマークが付きますが、ディスクには保存されません。 空ではない文字列は、長さバイトに文字列コンテンツを加えて保存されます。
- NULL カラムの値が NULL であるかどうかを記録するには、行に追加の領域が必要です。 各 NULL カラムは 1 ビット余分に占め、もっとも近いバイトまで丸められます。
- 通常、固定長テーブルに比べると、必要なディスク容量がかなり少なくなります。
- それぞれの行は、必要とする容量だけを使用します。 ただし、行がさらに大きくなると、必要な数の断片に分割され、行のフラグメンテーションが起こることになります。 たとえば、行の長さを延長する情報を使って行を更新すると、その行はフラグメント化されます。 このような場合、パフォーマンスを上げるために、ときどき OPTIMIZE TABLE または myisamchk -r を実行しなければいけないかもしれません。 myisamchk -ei を使用して、テーブルの統計を取得します。
- 行がいくつもの断片にフラグメント化されている場合や、リンク (フラグメント) が失われている場合があるため、クラッシュ後の再構築は、静的フォーマットテーブルよりも難しくなります。
- 動的サイズの行の予想される行長は、次の式で計算されます。

```
3
+ (number of columns + 7) / 8
+ (number of char columns)
+ (packed size of numeric columns)
+ (length of strings)
+ (number of NULL columns + 7) / 8
```

それぞれのリンクには 6 バイトのペナルティーがあります。 更新によって行が拡大される場合は、必ず動的行がリンクされます。 新しいリンクはそれぞれ少なくとも 20 バイトであるため、おそらく次の拡張は同じリンクになります。 そうでない場合、別のリンクが作成されます。 myisamchk -ed を利用してリンク数を確認できます。 OPTIMIZE TABLE または myisamchk -r を使用すると、すべてのリンクを削除できます。

16.2.3.3 圧縮テーブルの特徴

圧縮ストレージフォーマットは、myisampack ツールで生成される読み取り専用のフォーマットです。 圧縮テーブルは myisamchk を使って解凍できます。

圧縮テーブルには次のような特徴があります。

- 圧縮テーブルに必要なディスク容量はごくわずかです。 これによりディスクの使用量は最少になるため、低速のディスクを使用する場合に役立ちます (CD-ROM など)。

- それぞれの行は個々に圧縮されるため、アクセスのオーバーヘッドはごくわずかです。 行のヘッダーに必要なバイト数は、テーブル中の一番大きい行によって異なりますが、1 - 3 バイトです。 各カラムは別々に圧縮されます。 カラムごとに異なる Huffman ツリーがあるのが一般的です。 圧縮タイプのいくつかは次のとおりです。
  - サフィクススペース圧縮。
  - プリフィクススペース圧縮。
  - 値が 0 の数値は 1 ビットで格納されます。
  - 値の範囲が小さい整数カラムは、可能なかぎり小さな型を使って格納されます。 たとえば、BIGINT カラム (8 バイト) のすべての値が -128 から 127 の範囲内にある場合は、このカラムを TINYINT カラム (1 バイト) として格納できます。
  - カラムの可能値が少ない場合は、データの型を ENUMに変換します。
  - カラムに、上記の圧縮型を組み合わせて使用してもかまいません。
- 固定長または動的長の行を使用できます。

> **注記**
>
> 圧縮テーブルは読み取り専用なので、テーブルの行を更新したり、行を追加したりはできませんが、DDL (データ定義言語) 操作は有効です。 たとえば、DROP を使用してテーブルを削除しても、TRUNCATE TABLE を使用してテーブルを空にしてもかまいません。

16.2.4 MyISAM テーブルの問題点

MySQL がデータの格納に使用するファイルフォーマットは幅広い検査を受けていますが、データベーステーブルの破損を招きかねない状況は常に存在します。 次に、これがどのようにして起こるのか、またどのように対処すればよいのかについて説明します。

16.2.4.1 MyISAM テーブルの破損

MyISAM のテーブルフォーマットは、きわめて信頼性の高いフォーマットです (SQL ステートメントが行うテーブルに対するすべての変更は、そのステートメントが戻る前に書き込まれます) が、それでも次の状況が発生した場合、テーブルが破損するおそれがあります。

- mysqld プロセスは、書き込みの最中に強制終了されます。
- コンピュータが予期せずシャットダウンされます (たとえば、コンピューターの電源が切られた場合など)。
- ハードウェア障害。
- サーバーが修正中のテーブルを、外部プログラム (myisamchkなど) を使用して同時に修正しています。
- MySQL または MyISAM コードのソフトウェアバグです。

テーブルが破損した場合の典型的な兆候は、次のとおりです。

- テーブルからデータを選択するときに、次のエラーが表示されます。

```
Incorrect key file for table: '...'. Try to repair it
```

- クエリーが、テーブル内で行を検出しない、または不完全な結果を返します。

MyISAM テーブルのヘルスを CHECK TABLE ステートメントを利用して確認でき、破損した MyISAM テーブルを REPAIR TABLE を利用して修復できます。 mysqld が動作していない場合は、myisamchk コマンドを利用してテーブルを確認したり修復したりすることもできます。 セクション13.7.3.2「CHECK TABLE ステートメント」、セクション13.7.3.5「REPAIR TABLE ステートメント」、およびセクション4.6.4「myisamchk — MyISAM テーブルメンテナンスユーティリティー」を参照してください。

テーブルが頻繁に破損する場合は、その原因を突き止めるようにしてください。 最も重要なことは、予期しないサーバー終了の結果としてテーブルが破損したかどうかです。 エラーログの最新の restarted mysqld メッセージを探すと、簡単に検証できます。 このようなメッセージがある場合、テーブルの破損はサーバーのダウンによる可能性が高くなります。 そうでなければ、破損は通常作業の最中に起きた可能性があります。 これはバグです。

問題点を明らかにする再現可能なテストケースを作成するべきです。 セクションB.3.3.3「MySQL が繰り返しクラッシュする場合の対処方法」およびセクション5.9「MySQL のデバッグ」を参照してください。

16.2.4.2 適切に閉じられなかったテーブルの問題

各 MyISAM インデックスファイル (.MYI ファイル) には、テーブルが適切に閉じられたかどうかをチェックするために使用できるカウンタがヘッダーの中にあります。 CHECK TABLE または myisamchk から次のような警告が表示された場合、このカウンタの同期が取れていないことを示しています。

```
clients are using or haven't closed the table properly
```

この警告は、必ずしもテーブルが破損されたという意味ではありませんが、少なくともテーブルを確認したほうがよいでしょう。

カウンターは次のように機能します。

- MySQL でテーブルが最初に更新されるときに、インデックスファイルのヘッダー内にあるカウンタが増えます。
- その後の更新ではカウンタは変更されません。
- テーブルの最後のインスタンスが閉じられるとき (FLUSH TABLES 操作が行われたため、またはテーブルキャッシュの中に場所がないため) に、それまでにテーブルが更新されていると、カウンタの値が減少します。
- テーブルを修復するか、チェックして問題がなかった場合は、カウンタがゼロにリセットされます。
- テーブルを検査する可能性のあるほかのプロセスとの相互作用の問題を回避するため、カウンタがゼロである場合は、テーブルを閉じる際にカウンタの値は減りません。

つまり、カウンタが不正確になる可能性があるのは、次のような場合だけです。

- MyISAM テーブルのコピーが、最初に LOCK TABLES と FLUSH TABLES を発行しないで行われる。
- MySQL が更新されてから閉じられるまでの間にクラッシュした。 (MySQL は常に各ステートメントの間のすべてに対して書込みを発行するため、テーブルは問題ない可能性があります。)
- mysqld と同時に使用した myisamchk --recover か myisamchk --update-state によって、テーブルが修正された。
- 別のサーバーによって使用されている最中に、複数の mysqld サーバーがテーブルを使用し、1 つのサーバーが REPAIR TABLE または CHECK TABLE をテーブルで実行した。 このセットアップでは、ほかのサーバーから警告を受ける可能性がありますが、CHECK TABLE の使用が安全です。 しかし、あるサーバーがデータファイルを新しいファイルに置き換えた場合、別のサーバーには通知されないため、REPAIR TABLE は避けるべきです。

  一般的に、複数のサーバー間でデータディレクトリを共有することは推奨されません。 追加情報については、セクション5.8「1 つのマシン上での複数の MySQL インスタンスの実行」を参照してください。

16.3 MEMORY ストレージエンジン

MEMORY ストレージエンジン (従来は HEAP と呼ばれていました) は、メモリーに格納された内容で特定用途のテーブルを作成します。 データは、クラッシュ、ハードウェア問題、または電源停止に弱いため、これらのテーブルは、一時的な作業領域またはほかのテーブルから抽出されたデータの読み取り専用キャッシュとして使用されるだけです。

表 16.4 「MEMORY ストレージエンジンの機能」

機能	Support
B ツリーインデックス	はい
MVCC	いいえ
T ツリーインデックス	いいえ
インデックスキャッシュ	N/A
クラスタデータベースのサポート	いいえ
クラスタ化されたインデックス	いいえ

機能	Support
ストレージの制限	RAM
データキャッシュ	N/A
データディクショナリ向け更新統計	はい
トランザクション	いいえ
ハッシュインデックス	はい
バックアップ/ポイントインタイムリカバリ (ストレージエンジン内ではなくサーバー内で実装されています。)	はい
レプリケーションのサポート (ストレージエンジン内ではなくサーバー内で実装されています。)	制限付き (このセクションの後半の説明を参照してください。)
ロック粒度	Table
全文検索インデックス	いいえ
圧縮データ	いいえ
地理空間インデックスのサポート	いいえ
地理空間データ型のサポート	いいえ
外部キーのサポート	いいえ
暗号化データ	はい (暗号化機能を介してサーバーに実装されます。)

- MEMORY または NDB Cluster を使用する場合
- パーティション化
- パフォーマンスの特徴
- MEMORY テーブルの特性
- MEMORY テーブルへの DDL 操作
- インデックス
- ユーザー作成の一時テーブル
- データのロード
- MEMORY テーブルとレプリケーション
- メモリー使用量の管理
- 追加のリソース

MEMORY または NDB Cluster を使用する場合

重要で可用性の高い、または頻繁に更新されるデータのために MEMORY ストレージエンジンを使用するアプリケーションを配備する開発者は、NDB Cluster の方がよいかどうかを考慮するようにしてください。 MEMORY エンジンの典型的なユースケースには、次の特徴があります。

- セッション管理やキャッシングなどの一時的で重要でないデータに関連する操作。 MySQL サーバーが停止または再起動したときに、MEMORY テーブルのデータは失われます。
- 高速アクセスおよび低待機時間のためのインメモリー保存。 データボリュームはメモリー内に完全に収まり、オペレーティングシステムによる仮想メモリーページのスワップアウトはありません。
- 読み取り専用または読み取りが大半のデータのアクセスパターン (更新が制限されています)。

NDB Cluster は、より高いパフォーマンスレベルの MEMORY エンジンと同じ機能を提供し、MEMORY では使用できない追加機能を提供します:

- クライアント間で競合の少ない行レベルロックとマルチスレッド操作。
- 書き込みを含むステートメント混在時の拡張性。
- データ持続性のためのディスクバックアップ式操作 (オプション)。

- 単一障害点がない、シェアードナッシングアーキテクチャーと複数ホスト操作。99.999% の可用性を実現できます。
- ノードをまたがる自動データ分散。アプリケーションの開発者はカスタムの共有またはパーティション化ソリューションを作る必要がありません。
- 可変長データ型 (MEMORY がサポートしない BLOB および TEXT を含みます) をサポートします。

パーティション化

MEMORY テーブルはパーティション化できません。

パフォーマンスの特徴

MEMORY のパフォーマンスは、更新処理時のシングルスレッド実行とテーブルロックオーバーヘッドが原因の競合によって抑制されます。 このため、負荷が増えたときに拡張性が制限されます (特に、書き込みを含むステートメント混在時)。

MEMORY テーブルのインメモリー処理にかかわらず、それらは、汎用目的クエリーのために、または読み取り/書き込み負荷では、必ずしもビジーサーバーの InnoDB テーブルより高速である必要はありません。 特に、更新実行に関与するテーブルロックは、複数セッションからの MEMORY テーブルの並列使用の速度を低下させる可能性があります。

MEMORY テーブルで実行されるクエリーの種類によっては、デフォルトのハッシュデータ構造 (一意キーで 1 つの値を検索する場合)、または汎用目的の B ツリーデータ構造 (等号、不等号、未満または「- を超える」などの範囲演算子などを含むすべての種類のクエリーの場合) のいずれかとしてインデックスを作成する場合があります。次のセクションでは、両方の種類のインデックスを作成するための構文について説明します。 パフォーマンス面でよくある問題は、B ツリーインデックスがより効率的な作業負荷で、デフォルトのハッシュインデックスを使用していることです。

MEMORY テーブルの特性

MEMORY ストレージエンジンは、ディスク上にファイルを作成しません。 テーブル定義は、MySQL データディクショナリに格納されます。

MEMORY テーブルには次のような特徴があります。

- MEMORY テーブルの領域は小さなブロックに割り当てられます。 テーブルは、挿入に 100% 動的ハッシュを使用します。 オーバーフロー領域や余分なキー領域は必要ありません。 フリーリスト用の余分な領域は必要ありません。 削除された行はリンクリストに置かれ、新しいデータをテーブルに挿入するときに再利用されます。 MEMORY テーブルでは、ハッシュテーブルで一般的に削除 + 挿入に関連付けられる問題も起こりません。
- MEMORY テーブルは固定長の行ストレージフォーマットを使用します。 VARCHAR などの可変長型は、固定長を使用して格納されます。
- MEMORY テーブルは BLOB または TEXT カラムを含むことができません。
- MEMORY は AUTO_INCREMENT カラムのサポートを含みます。
- TEMPORARY MEMORY でないテーブルは、ほかの TEMPORARY でないテーブルと同様に、すべてのクライアントで共有されます。

MEMORY テーブルへの DDL 操作

MEMORY テーブルを作成するには、CREATE TABLE ステートメントで ENGINE=MEMORY 句を指定します。

```
CREATE TABLE t (i INT) ENGINE = MEMORY;
```

エンジンの名前が表すように、MEMORY テーブルはメモリーに格納されます。 デフォルトではハッシュインデックスを使用するため、単一値の検索には非常に高速であり、一時テーブルの作成には非常に役立ちます。 ただし、サーバーがシャットダウンすると、MEMORY テーブルに格納されたすべての行が失われます。 定義は MySQL データディクショナリに格納されますが、サーバーの再起動時には空であるため、テーブル自体は引き続き存在します。

この例は、MEMORY テーブルをどのように作成、使用、および削除できるかを示しています。

```
mysql> CREATE TABLE test ENGINE=MEMORY
```

```
        SELECT ip,SUM(downloads) AS down
        FROM log_table GROUP BY ip;
mysql> SELECT COUNT(ip),AVG(down) FROM test;
mysql> DROP TABLE test;
```

MEMORY テーブルの最大サイズは max_heap_table_size システム変数によって制限されます (デフォルト値は 16M バイト)。 MEMORY テーブルに異なるサイズ制限を適用するには、この変数値を変更します。 CREATE TABLE、それに続く ALTER TABLE または TRUNCATE TABLE の実質的な値は、テーブルの有効期限に使用される値です。 サーバーを再起動しても、既存の MEMORY テーブルの最大サイズがグローバルの max_heap_table_size 値に設定されます。 各テーブルのサイズをこのセクションの後半で説明するように設定できます。

インデックス

MEMORY ストレージエンジンは HASH と BTREE の両方のインデックスをサポートしています。 ここに示すように USING 句を追加することによりどちらであるかを指定できます。

```
CREATE TABLE lookup
  (id INT, INDEX USING HASH (id))
  ENGINE = MEMORY;
CREATE TABLE lookup
  (id INT, INDEX USING BTREE (id))
  ENGINE = MEMORY;
```

B ツリーとハッシュインデックスの一般的な特徴については、セクション8.3.1「MySQL のインデックスの使用の仕組み」を参照してください。

MEMORY テーブルでは、テーブル当たり最大で 64 個のインデックス、インデックス当たり 16 個のカラム、3072 バイトの最大キー長を持つことができます。

MEMORY テーブルのハッシュインデックスでキーの重複の程度が高いと (同じ値を含むインデックスエントリが多い)、キー値に影響を与えるテーブルへの更新処理とすべての削除処理の速度が大きく低下します。 この低下の程度は重複の程度に比例します (または、インデックスカーディナリティーに反比例します)。 BTREE インデックスを使用することで、この問題を回避できます。

MEMORY テーブルには、非一意キーを持つことができます。 (これは、ハッシュインデックスの実装ではまれな特徴です。)

インデックスが付けられたカラムに NULL 値を含むことができます。

ユーザー作成の一時テーブル

MEMORY テーブルの内容はメモリーに格納されます。これは MEMORY テーブルが、クエリーの処理中にその場でサーバーが作成する内部一時テーブルと共有する特性です。 ただし、2 つのタイプのテーブルには違いがあり、MEMORY テーブルはストレージ変換の影響を受けませんが、内部一時テーブルは次のような影響があります。

- 内部一時テーブルが大きくなりすぎると、セクション8.4.4「MySQL での内部一時テーブルの使用」で説明したように、サーバーは自動的にオンディスクストレージに変換します。
- ユーザー作成の MEMORY テーブルは、決してディスクテーブルに変換されません。

データのロード

MySQL サーバーの起動時に MEMORY テーブルに移入するには、init_file システム変数を使用できます。 たとえば、INSERT INTO ... SELECT や LOAD DATA などのステートメントをファイルに挿入して永続データソースからテーブルをロードし、init_file を使用してファイルに名前を付けることができます。 セクション5.1.8「サーバーシステム変数」およびセクション13.2.7「LOAD DATA ステートメント」を参照してください。

MEMORY テーブルとレプリケーション

レプリケーションソースサーバーが停止して再起動すると、その MEMORY テーブルは空になります。 この効果をレプリカにレプリケートするには、ソースが起動後に最初に特定の MEMORY テーブルを使用するときに、そのテーブルの DELETE ステートメントまたは (MySQL 8.0.22 から) TRUNCATE TABLE ステートメントをバイナリログに書き込むことによってテーブルを空にする必要があることをレプリカに通知するイベントを口グに記録します。 レプリカサーバーを停止して再起動すると、その MEMORY テーブルも空になり、DELETE または (MySQL 8.0.22 から) TRUNCATE TABLE ステートメントが独自のバイナリログに書き込まれ、ダウンストリームレプリカに渡されます。

レプリケーショントポロジで MEMORY テーブルを使用する場合、状況によっては、ソースのテーブルとレプリカのテーブルが異なることがあります。 失効した読取りまたはエラーを防ぐためのこれらの各状況の処理の詳細は、セクション17.5.1.21「レプリケーションと MEMORY テーブル」 を参照してください。

メモリー使用量の管理

サーバーには、同時に使用されるすべての MEMORY テーブルを保持するための十分なメモリーが必要です。

MEMORY テーブルから各行を削除しても、メモリーは再利用されません。 テーブル全体が削除された場合にのみ、メモリーが再利用されます。 削除された行に以前に使用されたメモリーは同じテーブル内の新しい行に再利用されます。 MEMORY テーブルの内容が必要でなくなったときに、それが使用していたすべてのメモリーを解放するには、DELETE または TRUNCATE TABLE を実行してすべての行を削除するか、DROP TABLE を使用してテーブルを完全に削除します。 削除された行が使用していたメモリーを解放するには、ALTER TABLE ENGINE=MEMORY を使用してテーブルを強制的に再作成します。

MEMORY テーブルで 1 つの行に必要なメモリーは、次の式で計算されます。

```
SUM_OVER_ALL_BTREE_KEYS(max_length_of_key + sizeof(char*) * 4)
+ SUM_OVER_ALL_HASH_KEYS(sizeof(char*) * 2)
+ ALIGN(length_of_row+1, sizeof(char*))
```

ALIGN() は行の長さを char ポインタサイズのちょうど倍数にするための切り上げ係数を表します。sizeof(char*) は 32 ビットマシンでは 4、64 ビットマシンでは 8 です。

前に述べたように、max_heap_table_size システム変数は MEMORY テーブルの最大サイズの制限値を設定します。 各テーブルの最大サイズを制御するには、各テーブルを作成する前に、この変数のセッション値を設定します。 (すべてのクライアントが作成した MEMORY テーブルに、グローバル max_heap_table_size 値を使用するのでなければ、この値を変更しないでください。) 次は、2 つの MEMORY テーブル (最大サイズがそれぞれ 1M バイトと 2M バイト) を作成する例です。

```
mysql> SET max_heap_table_size = 1024*1024;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> CREATE TABLE t1 (id INT, UNIQUE(id)) ENGINE = MEMORY;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> SET max_heap_table_size = 1024*1024*2;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> CREATE TABLE t2 (id INT, UNIQUE(id)) ENGINE = MEMORY;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

両方のテーブルは、サーバーが再起動した場合、サーバーのグローバル max_heap_table_size 値に戻ります。

MEMORY テーブルに対して CREATE TABLE ステートメントの MAX_ROWS テーブルオプションを指定して、テーブルに格納する予定の行数に関するヒントを提供することもできます。 これによって max_heap_table_size 値 (引き続き最大テーブルサイズの制約として機能) を超えてテーブルが拡大できなくなります。 MAX_ROWS を使用できるだけの最大限の柔軟性を得るには、少なくとも各 MEMORY テーブルが拡大できる値程度に max_heap_table_size を設定してください。

追加のリソース

MEMORY ストレージエンジンに特化したフォーラムは、https://forums.mysql.com/list.php?92で参照できます。

16.4 CSV ストレージエンジン

CSV ストレージエンジンは、カンマ区切り値形式を使用してデータをテキストファイルに保存します。

CSV ストレージエンジンは、常に MySQL サーバーにコンパイルされます。

CSV エンジンのソースを調べるには、MySQL ソース配布の storage/csv ディレクトリを検索します。

CSV テーブルを作成すると、サーバーは、名前がテーブル名で始まり .CSV 拡張子を持つプレーンテキストデータファイルを作成します。 データをテーブルに保存するとき、ストレージエンジンはデータファイルにカンマ区切り値形式で保存します。

```
mysql> CREATE TABLE test (i INT NOT NULL, c CHAR(10) NOT NULL)
    ENGINE = CSV;
Query OK, 0 rows affected (0.06 sec)
```

```
mysql> INSERT INTO test VALUES(1,'record one'),(2,'record two');
Query OK, 2 rows affected (0.05 sec)
Records: 2  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> SELECT * FROM test;
+---+------------+
| i | c          |
+---+------------+
| 1 | record one |
| 2 | record two |
+---+------------+
2 rows in set (0.00 sec)
```

CSV テーブルを作成すると、テーブルの状態およびテーブルに存在する行数を格納する対応するメタファイルも作成されます。 このファイルの名前は CSM 拡張子のついたテーブル名と同じです。

前のステートメントの実行で作成されたデータベースディレクトリにある test.CSV ファイルを調べると、その内容は次のようであるはずです。

```
"1","record one"
"2","record two"
```

この形式は、Microsoft Excel などのスプレッドシートアプリケーションによって読取りおよび書込みが可能です。

16.4.1 CSV テーブルの修復と確認

CSV ストレージエンジンは、破損した CSV テーブルを検証し、可能な場合は修復するための CHECK TABLE および REPAIR TABLE ステートメントをサポートしています。

CHECK TABLE ステートメントを実行すると、正しいフィールドセパレータ、エスケープされたフィールド (一致する引用符または欠落している引用符)、テーブル定義と比較した正しいフィールド数および対応する CSV メタファイルの存在を検索することで、CSV ファイルの妥当性がチェックされます。 最初に検出された無効な行が原因でエラーが発生します。 有効なテーブルをチェックすると、次に示すような出力が生成されます:

```
mysql> CHECK TABLE csvtest;
+--------------+-------+----------+----------+
| Table        | Op    | Msg_type | Msg_text |
+--------------+-------+----------+----------+
| test.csvtest | check | status   | OK       |
+--------------+-------+----------+----------+
```

破損したテーブルをチェックすると、次のようなフォルトが返されます

```
mysql> CHECK TABLE csvtest;
+--------------+-------+----------+----------+
| Table        | Op    | Msg_type | Msg_text |
+--------------+-------+----------+----------+
| test.csvtest | check | error    | Corrupt  |
+--------------+-------+----------+----------+
```

テーブルを修復するには、REPAIR TABLE を使用します。これにより、既存の CSV データから可能なかぎり多くの有効な行がコピーされ、既存の CSV ファイルがリカバリされた行で置換されます。 破損したデータ以降のすべての行は失われます。

```
mysql> REPAIR TABLE csvtest;
+--------------+--------+----------+----------+
| Table        | Op     | Msg_type | Msg_text |
+--------------+--------+----------+----------+
| test.csvtest | repair | status   | OK       |
+--------------+--------+----------+----------+
```

> **警告**
>
> 修復中、破損した最初の行までの CSV ファイルの行のみが新しいテーブルにコピーされます。 破損した最初の行からテーブルの最後までのほかのすべての行は、有効な行であっても削除されます。

16.4.2 CSV の制限

CSV ストレージエンジンはインデックスをサポートしていません。

CSV ストレージエンジンはパーティション分割をサポートしていません。

CSV ストレージエンジンを使用して作成したすべてのテーブルには、すべてのカラムに NOT NULL 属性が必要です。

16.5 ARCHIVE ストレージエンジン

ARCHIVE ストレージエンジンは、非常に小さなフットプリントに大量のインデックス化されていないデータを格納する、特別な目的のテーブルを作成します。

表 16.5 「ARCHIVE ストレージエンジンの機能」

機能	Support
B ツリーインデックス	いいえ
MVCC	いいえ
T ツリーインデックス	いいえ
インデックスキャッシュ	いいえ
クラスタデータベースのサポート	いいえ
クラスタ化されたインデックス	いいえ
ストレージの制限	なし
データキャッシュ	いいえ
データディクショナリ向け更新統計	はい
トランザクション	いいえ
ハッシュインデックス	いいえ
バックアップ/ポイントインタイムリカバリ (ストレージエンジン内ではなくサーバー内で実装されています。)	はい
レプリケーションのサポート (ストレージエンジン内ではなくサーバー内で実装されています。)	はい
ロック粒度	行
全文検索インデックス	いいえ
圧縮データ	はい
地理空間インデックスのサポート	いいえ
地理空間データ型のサポート	はい
外部キーのサポート	いいえ
暗号化データ	はい (暗号化機能を介してサーバーに実装されます。)

ARCHIVE ストレージエンジンは MySQL バイナリ配布に含まれています。 ソースから MySQL を構築する場合にこのストレージエンジンを有効にするには、CMake を -DWITH_ARCHIVE_STORAGE_ENGINE オプションで呼び出します。

ARCHIVE エンジンのソースを調べるには、MySQL ソース配布の storage/archive ディレクトリを検索します。

ARCHIVE ストレージエンジンが SHOW ENGINES ステートメントで使用できるかどうかを確認できます。

ARCHIVE テーブルを作成すると、ストレージエンジンはテーブル名で始まる名前のファイルを作成します。データファイルの拡張子は .ARZ です。 最適化操作中に .ARN ファイルが現れる場合があります。

ARCHIVE エンジンでは、INSERT、REPLACE および SELECT はサポートされますが、DELETE または UPDATE はサポートされません。 ORDER BY 操作、BLOB カラムおよび空間データ型はサポートされています (セクション11.4.1「空間データ型」 を参照)。 地理空間参照システムはサポートされていません。 ARCHIVE エンジンは低レベルロックを使用します。

ARCHIVE エンジンは AUTO_INCREMENT カラム属性をサポートしています。 AUTO_INCREMENT カラムには、一意のインデックスまたは一意でないインデックスのどちらかを付けることができます。 ほかのカラムにインデックスを作成しようとすると、エラーになります。 ARCHIVE エンジンは、それぞれ、新しいテーブルの最初のシーケンス値を指定したり、既存テーブルのシーケンス値をリセットしたりする CREATE TABLE ステートメントの AUTO_INCREMENT テーブルオプションもサポートしています。

ARCHIVE は、現在の最大カラム値未満の値を AUTO_INCREMENT カラムに挿入する機能をサポートしていません。 そのようにしようとすると、ER_DUP_KEY エラーになります。

ARCHIVE エンジンは BLOB カラムが要求されない場合はそれらを無視して、読み取り中にそれらを通り過ぎてスキャンします。

ARCHIVE ストレージエンジンはパーティション分割をサポートしていません。

ストレージ: 行は挿入されるときに圧縮されます。 ARCHIVE エンジンは zlib ロスレスデータ圧縮を使用します (http://www.zlib.net/を参照してください)。 OPTIMIZE TABLE を使用してテーブルを解析したり、より小さいフォーマットにテーブルを圧縮したりできます (OPTIMIZE TABLE を利用する理由については、このセクションの後半を参照して下さい)。 このエンジンは CHECK TABLEもサポートしています。 使用される挿入のタイプはいくつかあります。

- INSERT ステートメントは行を圧縮バッファーに単純に入れ、バッファーは必要に応じてフラッシュします。 バッファーへの挿入はロックで保護されています。 SELECT はフラッシュを強制的に実行します。
- 大量挿入は、ほかの挿入が同時に発生した場合を除いて (その場合は部分的に可視になります)、完了後にのみ可視になります。 SELECT は、ロード中に通常の挿入が発生した場合を除いて、大量挿入をフラッシュすることはありません。

取り出し: 取り出しの際、要求によって行が圧縮解除され、行キャッシュはありません。 SELECT 操作によって完全なテーブルスキャンが実行されます。SELECT が発生すると、現在使用できる行数を検出し、その行数を読み取ります。 SELECT は一貫性読み取りとして実行されます。 バルク挿入のみを使用しないかぎり、挿入中に多くの SELECT ステートメントが圧縮を妨げる可能性があることに注意してください。 圧縮品質を高めるために、OPTIMIZE TABLE または REPAIR TABLE を使用できます。 SHOW TABLE STATUS によって報告される ARCHIVE テーブルの行数は常に正確です。 セクション13.7.3.4「OPTIMIZE TABLE ステートメント」、セクション13.7.3.5「REPAIR TABLE ステートメント」、およびセクション13.7.7.38「SHOW TABLE STATUS ステートメント」を参照してください。

追加のリソース

- ARCHIVE ストレージエンジンに特化したフォーラムは https://forums.mysql.com/list.php?112 で参照できます。

16.6 BLACKHOLE ストレージエンジン

BLACKHOLE ストレージエンジンは、データを受け取るけれども破棄して格納しない「ブラックホール」として機能します。 検索は、常に空の結果を返します。

```
mysql> CREATE TABLE test(i INT, c CHAR(10)) ENGINE = BLACKHOLE;
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)

mysql> INSERT INTO test VALUES(1,'record one'),(2,'record two');
Query OK, 2 rows affected (0.00 sec)
Records: 2  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> SELECT * FROM test;
Empty set (0.00 sec)
```

ソースから MySQL を構築する場合に BLACKHOLE ストレージエンジンを有効にするには、CMake を -DWITH_BLACKHOLE_STORAGE_ENGINE オプションで呼び出します。

BLACKHOLE エンジンのソースを調べるには、MySQL ソース配布の sql ディレクトリを検索します。

BLACKHOLE テーブルを作成すると、サーバーはグローバルデータディクショナリにテーブル定義を作成します。 テーブルに関連付けられたファイルがありません。

BLACKHOLE ストレージエンジンはすべての種類のインデックスをサポートしています。 すなわち、テーブル定義にインデックス宣言を含めることができます。

BLACKHOLE ストレージエンジンはパーティション分割をサポートしていません。

BLACKHOLE ストレージエンジンが SHOW ENGINES ステートメントで使用できるかどうかを確認できます。

BLACKHOLE テーブルへの挿入にはデータは格納されませんが、ステートメントベースのバイナリロギングが有効になっている場合は、SQL ステートメントがログに記録され、複製サーバーに複製されます。 これは、繰り返しまたはフィルタメカニズムとして役立つ場合があります。

アプリケーションでレプリカ側のフィルタリングルールが必要だが、最初にすべてのバイナリログデータをレプリカに転送すると、トラフィックが多すぎるとします。 このような場合は、レプリケーションソースサーバー上で、デフォルトのストレージエンジンが BLACKHOLE である「「ダミー」」レプリカプロセスを次のように設定できます:

図 16.1 フィルタリングに BLACKHOLE を使用したレプリケーション

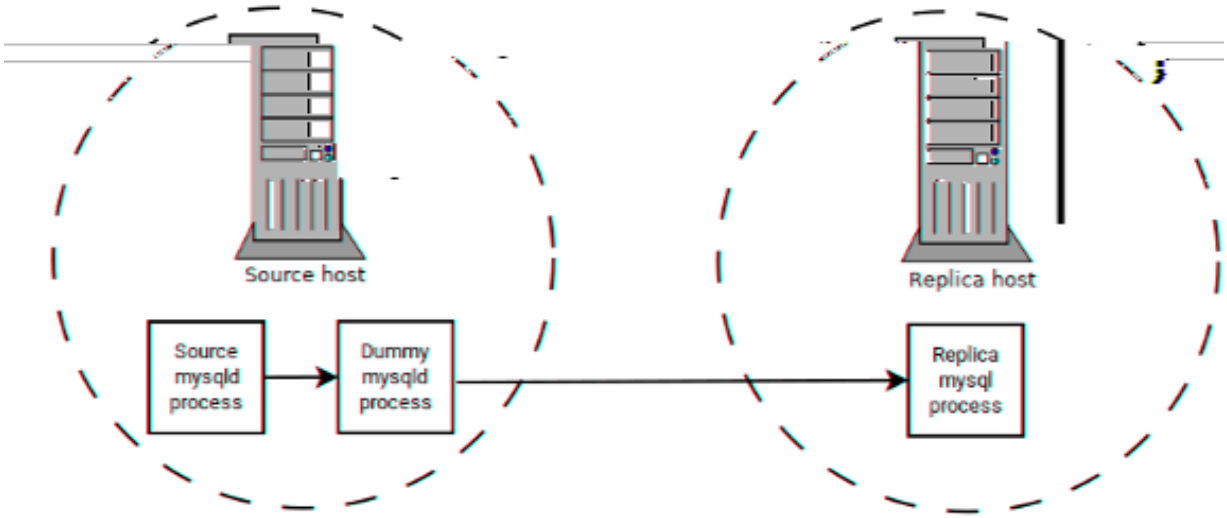

ソースはバイナリログに書き込みます。 「「ダミー」」 mysqld プロセスはレプリカとして機能し、replicate-do-* ルールと replicate-ignore-* ルールの目的の組合せを適用して、独自のフィルタ処理された新しいバイナリログを書き込みます。 セクション17.1.6「レプリケーションおよびバイナリロギングのオプションと変数」を参照してください。 このフィルタ処理されたログはレプリカに提供されます。

ダミープロセスは実際にはデータを格納しないため、レプリケーションソースサーバーで追加の mysqld プロセスを実行することで発生する処理オーバーヘッドはほとんどありません。 このタイプの設定は、追加のレプリカを使用して繰り返すことができます。

BLACKHOLE テーブルの INSERT トリガーは期待どおりに機能します。 しかし、実際には BLACKHOLE テーブルはデータを格納しないため、UPDATE および DELETE トリガーは有効ではありません。トリガー定義の FOR EACH ROW 句は、行がないために適用されません。

BLACKHOLE ストレージエンジンのその他の利用方法は、次のとおりです。

- ダンプファイル構文の検証。
- バイナリロギングのオーバーヘッドを測定 (バイナリロギングが有効である場合と有効でない場合のパフォーマンスを BLACKHOLE を利用して比較することで)。
- BLACKHOLE は本質的には 「no-op」ストレージエンジンであるため、ストレージエンジン自体には関係ないパフォーマンスボトルネックの検出に使用される場合があります。

コミットされたトランザクションはバイナリログに書き込まれ、ロールバックされたトランザクションは書き込まれないという意味で、BLACKHOLE エンジンはトランザクション対応です。

Blackhole エンジンと自動インクリメントカラム

BLACKHOLE エンジンは no-op エンジンです。 BLACKHOLE を使用してテーブルに対して実行される操作は影響を受けません。 これは、自動増分される主キーカラムの動作を考慮する際に注意する必要があります。 エンジンはフィールド値を自動的に増分せず、自動増分フィールドの状態を保持しません。 これは、レプリケーションで重要な意味を持ちます。

次の 3 つの条件がすべて適用される次のレプリケーションシナリオを検討します。

1. ソースサーバーには、主キーである自動増分フィールドを持つブラックホールテーブルがあります。

2. レプリカには同じテーブルが存在しますが、MyISAM エンジンを使用します。

3. ソーステーブルへの挿入は、INSERT ステートメント自体で自動増分値を明示的に設定せずに、または SET INSERT_ID ステートメントを使用して実行されます。

このシナリオでは、主キーカラムで重複エントリエラーが発生してレプリケーションが失敗します。

ステートメントベースのレプリケーションでは、コンテキストイベントの INSERT_ID の値は常に同じです。 したがって、主キーカラムの値が重複する行を挿入しようとすると、レプリケーションは失敗します。

行ベースのレプリケーションでは、エンジンが戻す行の値は、各挿入で常に同じです。 この結果、レプリカは主キーカラムに同じ値を使用して 2 つの挿入ログエントリをリプレイしようとするため、レプリケーションは失敗します。

カラムのフィルタリング

行ベースのレプリケーション (binlog_format=ROW) を使用する場合、セクション17.5.1.9「ソースとレプリカで異なるテーブル定義を使用したレプリケーション」 のセクションで説明されているように、最後のカラムがテーブルから欠落しているレプリカがサポートされます。

このフィルタリングはレプリカ側で機能します。つまり、カラムはフィルタで除外される前にレプリカにコピーされます。 カラムをレプリカにコピーすることは望ましくないケースが 2 つ以上あります:

1. データが機密である場合、レプリカサーバーはそのデータにアクセスできません。

2. ソースに多数のレプリカがある場合、レプリカに送信する前にフィルタリングすると、ネットワークトラフィックが削減される可能性があります。

ソースカラムのフィルタリングは、BLACKHOLE エンジンを使用して実行できます。 これは、ソーステーブルのフィルタリングの実現方法と同様の方法で実行されます - BLACKHOLE エンジンおよび --replicate-do-table または --replicate-ignore-table オプションを使用します。

ソースの設定は次のとおりです:

```
CREATE TABLE t1 (public_col_1, ..., public_col_N,
            secret_col_1, ..., secret_col_M) ENGINE=MyISAM;
```

信頼できるレプリカの設定は次のとおりです:

```
CREATE TABLE t1 (public_col_1, ..., public_col_N) ENGINE=BLACKHOLE;
```

信頼できないレプリカの設定は次のとおりです:

```
CREATE TABLE t1 (public_col_1, ..., public_col_N) ENGINE=MyISAM;
```

16.7 MERGE ストレージエンジン

MRG_MyISAM エンジンとしても知られている MERGE ストレージエンジンは、1 つのテーブルとして使用できる同一の MyISAM テーブルの集まりです。 「「同一」」は、すべてのテーブルのカラムデータ型とインデックス情報が同一であることを意味します。 カラムが異なる順序でリストされている MyISAM テーブル、対応するカラムにまったく同じデータ型がない MyISAM テーブル、またはインデックスが異なる順序である MyISAM テーブルはマージできません。 しかし、MyISAM テーブルのすべてまたはいずれかを myisampack で圧縮できます。 セクション4.6.6「myisampack — 圧縮された読み取り専用の MyISAM テーブルの生成」を参照してください。 次のようなテーブルの違いは関係ありません:

- 対応するカラムおよびインデックスの名前は異なる場合があります。
- テーブル、カラムおよびインデックスのコメントは異なる場合があります。
- AVG_ROW_LENGTH、MAX_ROWS、PACK_KEYS などのテーブルオプションは異なる場合があります。

MERGE テーブルのかわりにパーティションテーブルを使用すると、単一のテーブルのパーティションを別々のファイルに格納し、一部の操作をより効率的に実行できます。 詳細については、第24章「パーティション化」を参照してください。

MERGE テーブルを作成すると、MySQL によって、基礎となる MyISAM テーブルの名前を含む .MRG ファイルがディスク上に作成されます。 MERGE テーブルのテーブル形式は、MySQL データディクショナリに格納されます。 基礎となるテーブルは、MERGE テーブルと同じデータベース内にある必要はありません。

MERGE テーブルでは、SELECT、DELETE、UPDATE、および INSERT を使用できます。 MERGE テーブルにマッピングする MyISAM テーブルに対して SELECT、DELETE、および UPDATE 権限が必要です。

> 注記
>
> MERGE テーブルの利用は、次のセキュリティーに関する問題を引き起こします。ユーザーが MyISAM テーブル t に対するアクセス権限を持っていると、そのユーザーは t にアクセスできる MERGE テーブル m を作成できます。 しかし、t に対するユーザーの権限があとで破棄された場合、ユーザーは m を介してアクセスすることで t にアクセスを続けることができます。

DROP TABLE を MERGE テーブルに使用すると、MERGE 指定だけが削除されます。 基礎テーブルは影響を受けません。

MERGE テーブルを作成するには、どの MyISAM テーブルを使用するかを示す UNION=(list-of-tables) オプションを指定する必要があります。 オプションとして、INSERT_METHOD オプションを指定して MERGE テーブルへの挿入方法を制御できます。 FIRST または LAST の値を使用すると、それぞれ最初のまたは最後の基礎テーブルで挿入が実行されることになります。 INSERT_METHOD オプションを指定しないか、または値 NO 付きでこのオプションを指定すると、MERGE テーブルへの挿入は許可されず、挿入の試みはエラーとなります。

次の例は、MERGE テーブルの作成方法を紹介しています。

```
mysql> CREATE TABLE t1 (
    ->    a INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    ->    message CHAR(20)) ENGINE=MyISAM;
mysql> CREATE TABLE t2 (
    ->    a INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    ->    message CHAR(20)) ENGINE=MyISAM;
mysql> INSERT INTO t1 (message) VALUES ('Testing'),('table'),('t1');
mysql> INSERT INTO t2 (message) VALUES ('Testing'),('table'),('t2');
mysql> CREATE TABLE total (
    ->    a INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    ->    message CHAR(20), INDEX(a))
    ->    ENGINE=MERGE UNION=(t1,t2) INSERT_METHOD=LAST;
```

カラム a は、基礎となる MyISAM テーブルでは PRIMARY KEY としてインデックス付けされますが、MERGE テーブルではインデックス付けされません。 MERGE テーブルは基礎テーブルセットに一意性を適用できないため、インデックスは設定されますが、PRIMARY KEY としては設定されません。 (同様に、基礎テーブルで UNIQUE インデックスを持つカラムには、MERGE テーブルでインデックスが付けられますが、UNIQUE インデックスとしては付けられないはずです。)

MERGE テーブルを作成したあと、このテーブルを使用して、テーブルのグループにまとめて操作を行うクエリーを発行できます。

```
mysql> SELECT * FROM total;
+---+---------+
| a | message |
+---+---------+
| 1 | Testing |
| 2 | table   |
| 3 | t1      |
| 1 | Testing |
| 2 | table   |
| 3 | t2      |
+---+---------+
```

MERGE テーブルを MyISAM テーブルの別のコレクションに対して再マッピングするには、次のいずれかの方法を利用できます。

- MERGE テーブルを DROP して、再作成する。
- 基礎テーブルのリストを変更するために、ALTER TABLE tbl_name UNION=(...) を利用する。

  ALTER TABLE ... UNION=() (つまり、空の UNION 句) を使用してすべての基礎テーブルを削除することもできます。 ただしこの場合、テーブルは実質的には空であり、新しい行を取得する基礎テーブルがないために挿入は失敗します。 このようなテーブルは、新しい MERGE テーブルを CREATE TABLE ... LIKE で作成するためのテンプレートとして役立つ場合があります。

基礎テーブルの定義とインデックスは、MERGE テーブルの定義と厳密に一致する必要があります。 一致がチェックされるのは、MERGE テーブルが作成されたときではなく、MERGE テーブルの一部のテーブルが開いたときです。 いずれのテーブルも一致チェックに失敗した場合、テーブルのオープンをトリガーした操作は失敗します。 すなわち、MERGE 内のテーブルの定義を変更すると、MERGE テーブルがアクセスされたときに失敗の原因となる可能性があります。 それぞれのテーブルに適用される一致チェックは次のとおりです。

- 基礎テーブルと MERGE テーブルのカラム数は同じでなければいけません。
- 基礎テーブルと MERGE テーブルのカラムの順番は一致する必要があります。
- また、親の MERGE テーブル内の対応する各カラムの指定と基礎テーブルの指定を比較して、次のチェック内容を満たす必要があります。
  - 基礎テーブルと MERGE テーブルのカラムの型は一致する必要がある。
  - 基礎テーブルと MERGE テーブルのカラムの長さは一致する必要がある。
  - 基礎テーブルと MERGE テーブルのカラムは NULL でもかまわない。
- 基礎テーブルは、少なくとも MERGE テーブルと同じ数のインデックスを持つ必要がある。 基礎テーブルのインデックスの数は MERGE テーブルより多くてもかまわないが、少なくすることはできない。

  > 注記
  >
  > 同じカラムのインデックスは、MERGE テーブルと基礎 MyISAM テーブルの両方でまったく同じ順番でなければならないという、既知の問題が存在します。 バグ #33653 を参照してください。

  各インデックスは次のチェック内容を満たす必要があります。
  - 基礎テーブルと MERGE テーブルのインデックスの型は一致する必要がある。
  - 基礎テーブルと MERGE テーブルのインデックス定義でのインデックス部の数 (すなわち、複合インデックス内に複数のカラム) は一致する必要があります。
  - 各インデックス部について。
    - インデックス部の長さは同じでなければいけない。
    - インデックス部の型は同じでなければいけない。
    - インデックス部の言語は同じでなければいけない。
    - インデックス部が NULL でかまわないかどうかをチェックする。

MERGE テーブルが基礎テーブルの問題のために、開いたり使用したりできない場合、CHECK TABLE は問題の原因となったテーブルに関する情報を表示します。

追加のリソース

- MERGE ストレージエンジンに特化したフォーラムは、https://forums.mysql.com/list.php?93で参照できます。

16.7.1 MERGE テーブルの長所と短所

MERGE テーブルは、次のような問題を解決するのに役立つことがあります。

- ログテーブルセットを簡単に管理する。 たとえば、異なる月のデータを別々のテーブルに入力し、myisampack を利用してそれらの一部を圧縮してから、1 つのものとして利用するために MERGE テーブルを作成できます。
- スピードを上げる。 大きな読み取り専用テーブルを同じ基準で分割し、個々のテーブルを異なるディスクに置くことができます。 このように構成された MERGE テーブルは、1 つの大きなテーブルを使用するよりも、速度がかなり速くなる可能性があります。
- より効率的に検索を行う。 検索する対象が正確にわかっている場合、あるクエリーで基礎テーブルの 1つだけを検索し、別のクエリーで MERGE テーブルを使用できます。 重複するテーブルセットを使用する、多数の異なる MERGE テーブルを持つこともできます。
- より効率的な修復を行う。 1 つの大きなテーブルを修復するよりも、MERGE テーブルにマッピングされた個々の小さいテーブルを修復する方が簡単です。
- 多くのテーブルを瞬時に 1 つのテーブルとしてマッピングする。 MERGE テーブルは個々のテーブルのインデックスを利用するので、それ自体のインデックスを保守する必要はありません。 その結果、MERGE テーブルコレクションは、作成や再マッピングを非常に速く行うことができます。 (MERGE テーブルを作成するときは、インデックスが作成されない場合でも、インデックスの定義を指定する必要があります。)

- テーブルセットがあり、それらからオンデマンドで大きなテーブルを作成する場合は、代わりにそれらからオンデマンドで MERGE テーブルを作成できます。 この方が、速度がかなり速くなり、多くのディスク容量が節約されます。
- オペレーティングシステムのファイルサイズ制限を超える。 個々の MyISAM テーブルはこの制限に制約されますが、MyISAM テーブルのコレクションは制約されません。
- MyISAM テーブルにマッピングする MERGE テーブルを定義することで、その単一テーブルのエイリアスやシノニムを作成できます。 これを行なっても、特に顕著なパフォーマンス面の影響はないはずです (個々の読み取りのためにいくつかの間接呼び出しや memcpy() 呼び出しがあるだけです)。

MERGE テーブルの短所は次のとおりです。

- MERGE テーブルに対して、同一の MyISAM テーブルしか使用できません。
- MyISAM 機能のいくつかは MERGE テーブルでは使用できません。 たとえば、MERGE テーブルに FULLTEXT インデックスを作成できません。 (基礎 MyISAM テーブルに FULLTEXT インデックスを作成できますが、MERGE テーブルを全文検索で検索できません。)
- MERGE テーブルが非一時的である場合、すべての基礎 MyISAM テーブルは非一時的である必要があります。 MERGE テーブルが一時的である場合、MyISAM テーブルは一時的なテーブルと非一時的なテーブルが混在してもかまいません。
- MERGE テーブルは MyISAM テーブルより多くのファイルディスクリプタを使用します。 10 個のクライアントが、10 個のテーブルにマッピングする MERGE テーブルを使用する場合、サーバーは (10 × 10) + 10 個のファイルディスクリプタを使用します。(10 個のクライアントに対してそれぞれ 10 個のデータファイルディスクリプタに加えて、クライアント間で共有される 10 個のインデックスファイルディスクリプタです。)
- インデックスの読み取りは低下します。 インデックスを読み取るときに、MERGE ストレージエンジンはすべての基礎テーブルに読み取りを発行して、渡されたインデックス値に厳密に一致するかをチェックする必要があります。 次のインデックス値を読み取るために、MERGE ストレージエンジンは読み取りバッファーを検索して次の値を探す必要があります。 1 つのインデックスバッファーが使い果たされていた場合にのみ、ストレージエンジンは次のインデックスブロックを読み取る必要があります。 これで、MERGE インデックスは eq_ref 検索をかなり遅くしますが、ref 検索ではそれほど低下しません。 eq_ref および ref の詳細情報については、セクション13.8.2「EXPLAIN ステートメント」を参照してください。

16.7.2 MERGE テーブルの問題点

MERGE テーブルの既知の問題点は次のとおりです。

- 5.1.23 バージョンより前の MySQL Server では、MyISAM の非一時的な子供のテーブルを持つ一時的なマージテーブルを作成できました。

  バージョン 5.1.23 からは、MERGE の子供は親のテーブルを介してロックされました。 親が一時的であった場合、親がロックされなかったため、子供もロックされませんでした。 MyISAM テーブルを同時に使用すると、テーブルが破損しました。
- ALTER TABLE を使用して MERGE テーブルを別のストレージエンジンに変えると、基礎テーブルへのマッピングが失われます。 その代わり、変更されたテーブルに基礎 MyISAM テーブルの行がコピーされ、そのときに、指定されたストレージエンジンを使用します。
- MERGE テーブルの INSERT_METHOD テーブルオプションは、MERGE テーブルへの挿入にどの基礎 MyISAM テーブルを使用するかを示します。 ただし、その MyISAM テーブルに AUTO_INCREMENT テーブルオプションを使用しても、1 つ以上の行が MyISAM テーブルに直接挿入されるまで、MERGE テーブルへの挿入は有効になりません。
- MERGE テーブルは、テーブル全体に一意制約を保持できません。 INSERT を実行すると、データは最初または最後の MyISAM テーブル (INSERT_METHOD オプションで指定されます) に入ります。 MySQL は一意のキー値が MyISAM テーブル内で一意のままであることを保証しますが、コレクション内のすべての基礎テーブルには保証しません。
- MERGE エンジンは基本テーブルセットに一意性を適用できないため、REPLACE は期待どおりに機能しません。 次の 2 つの重要な事実があります。
  - REPLACE は、書き込もうとする基礎テーブルでのみ一意キー違反を検出できます (INSERT_METHOD オプションで指定されます)。 これは MERGE テーブル自体の違反とは異なります。
  - REPLACE は、一意キー違反を検出すると、書込み先の基礎となるテーブル (つまり、INSERT_METHOD オプションで決定された最初または最後のテーブル) の対応する行のみを変更します。

INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE についても同様な考慮が適用されます。

- MERGE テーブルはパーティション化をサポートしていません。 つまり、MERGE テーブルも、MERGE テーブルの基礎 MyISAM テーブルもパーティション化できません。
- 開いた MERGE テーブルにマッピングされたどのテーブルにも、ANALYZE TABLE、REPAIR TABLE、OPTIMIZE TABLE、ALTER TABLE、DROP TABLE、DELETE (WHERE 句なし)、または TRUNCATE TABLE を使用すべきではありません。 そうする場合、MERGE テーブルは引き続き元のテーブルを参照しているため、予期しない結果となる可能性があります。 この問題に対処するには、名前付きの操作を行う前に FLUSH TABLES ステートメントを発行することで、確実に MERGE テーブルが開いたままにならないようにします。

  予期しない結果には、MERGE テーブルに対する操作でテーブルの破損が報告される可能性があります。 基礎 MyISAM テーブルで名前付き操作のあとにこれが発生した場合、破損メッセージは偽りです。 これに対処するには、MyISAM テーブルを変更したあとで FLUSH TABLES ステートメントを発行します。
- MERGE ストレージエンジンのテーブルマッピングは MySQL の上位レイヤーから隠れているので、MERGE テーブルによって使用されているテーブルでの DROP TABLE は Windows では機能しません。 Windows では開いているファイルの削除を許可しないため、最初にすべての MERGE テーブルをフラッシュするか (FLUSH TABLES を使用します)、テーブルを削除する前に MERGE テーブルを削除する必要があります。
- MyISAM テーブルと MERGE テーブルの定義は、テーブルにアクセスするときにチェックされます (たとえば、SELECT または INSERT ステートメントの一部として)。 このチェックは、テーブルの定義と親の MERGE テーブルの定義が、カラムの順番、タイプ、サイズ、および関連するインデックスを比較することで一致することを保証します。 テーブル間で違いがある場合、エラーが戻され、ステートメントは失敗します。 これらのチェックはテーブルが開かれたときに行われるため、カラムの変更、カラムの順序付け、エンジンの変更など、単一のテーブルの定義を変更すると、ステートメントが失敗します。
- MERGE テーブルと、その基礎テーブルのインデックスの順番は同一でなければいけません。 ALTER TABLE を使用して、MERGE テーブル内で使用されるテーブルに UNIQUE インデックスを追加し、次に ALTER TABLE を使用して MERGE テーブル上に一意でないインデックスを追加した場合、基礎テーブル内に一意でないインデックスがすでに存在していると、それらのテーブルのインデックス順序は異なります。 (これが発生するのは、重複キーをすばやく検出できるように ALTER TABLE が一意でないインデックスの前に UNIQUE インデックスを配置するためです。) その結果、このようなインデックスを持つテーブルに対するクエリーは予想外の結果をもたらす可能性があります。
- ERROR 1017 (HY000): Can't find file: 'tbl_name.MRG' (errno: 2)エラーメッセージが表示された場合、一般的に、いくつかの基礎テーブルが MyISAM ストレージエンジンを使用していないことを表しています。 これらのテーブルがすべて MyISAM であることを確認してください。
- MERGE テーブルの行の最大値は 2^{64} です (~1.844E+19 で、MyISAM テーブルの場合と同じ)。 複数の MyISAM テーブルを、この数よりも多くの行を含む単一の MERGE テーブルにマージできません。
- 親の MERGE テーブルを持つ、異なる行フォーマットの基礎 MyISAM テーブルを使用すると、現在失敗することが知られています。 バグ #32364 を参照してください。
- LOCK TABLES が実施されているときは、非一時的な MERGE テーブルの結合リストを変更できません。 次は動作しません。

```
CREATE TABLE m1 ... ENGINE=MRG_MYISAM ...;
LOCK TABLES t1 WRITE, t2 WRITE, m1 WRITE;
ALTER TABLE m1 ... UNION=(t1,t2) ...;
```

  ただし、一時的な MERGE テーブルではこれを行うことができます。
- 一時的な MERGE としても、非一時的な MERGE テーブルとしても、CREATE ... SELECT で MERGE テーブルを作成できません。 例:

```
CREATE TABLE m1 ... ENGINE=MRG_MYISAM ... SELECT ...;
```

  これを試みると、tbl_name は BASE TABLE ではないというエラーとなります。
- あるケースでは、MERGE と基礎テーブル間で PACK_KEYS テーブルオプション値が異なると、基礎テーブルに CHAR または BINARY カラムが含まれている場合、予期しない結果になります。 回避策として、ALTER TABLE を使用して、関係するすべてのテーブルの PACK_KEYS 値が同じであることを保証します。 (Bug #50646)

16.8 FEDERATED ストレージエンジン

FEDERATED ストレージエンジンを使用すると、レプリケーションまたはクラスタの技術を使用しないで、リモートの MySQL データベースのデータにアクセスできます。 ローカルの FEDERATED テーブルにクエリーを発行すると、リモート (連合) テーブルからデータを自動的に取得します。 データはローカルテーブルに格納されません。

ソースから MySQL を構築する場合に FEDERATED ストレージエンジンを含めるには、CMake を -DWITH_FEDERATED_STORAGE_ENGINE オプションで呼び出します。

FEDERATED ストレージエンジンは、デフォルトでは動作中のサーバーで有効になっていません。FEDERATED を有効にするには、--federated オプションを使用して MySQL サーバーバイナリを起動する必要があります。

FEDERATED エンジンのソースを調べるには、MySQL ソース配布の storage/federated ディレクトリを検索します。

16.8.1 FEDERATED ストレージエンジンの概要

標準のストレージエンジン (MyISAM、CSV、InnoDB など) のいずれかを使用してテーブルを作成すると、そのテーブルはテーブルの定義と関連データで構成されます。 FEDERATED テーブルを作成すると、テーブル定義は同じですが、データの物理ストレージはリモートサーバーで処理されます。

FEDERATED テーブルは 2 つの要素で構成されます。

- データベーステーブルを含むリモートサーバー。これは、(MySQL データディクショナリに格納されている) テーブル定義と関連するテーブルで構成されます。 リモートテーブルのテーブルタイプは、MyISAM や InnoDB を含む、リモート mysqld サーバーがサポートするいずれのタイプであってもかまいません。
- データベーステーブルを持つ ローカルサーバー。テーブルの定義は、リモートサーバー上の対応するテーブルの定義に一致します。 テーブル定義はデータディクショナリに格納されます。 ローカルサーバーにデータファイルがありません。 その代わり、テーブル定義にはリモートテーブルをポイントする接続文字列が含まれています。

ローカルサーバーで FEDERATED テーブルにクエリーやステートメントを実行すると、一般的にローカルデータファイルの情報を挿入、更新、または削除する操作は、実行するために代わりにリモートサーバーに送られ、そこでリモートサーバーのデータファイルを更新したり、リモートサーバーから一致する行を戻したりします。

FEDERATED テーブルのセットアップの基本的な構造は 図16.2「FEDERATED テーブルの構造」で示します。

図 16.2 FEDERATED テーブルの構造

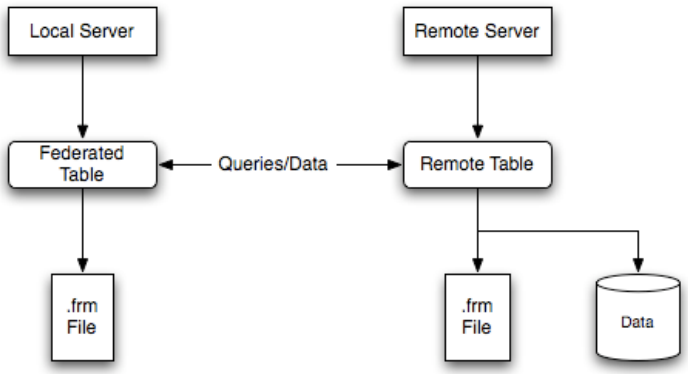

FEDERATED テーブルを参照する SQL ステートメントをクライアントが発行する場合、ローカルサーバー (SQL ステートメントが実行される場所) とリモートサーバー (データが物理的に格納される場所) の間の情報の流れは次のとおりです。

1. ストレージエンジンは FEDERATED テーブルが持つ各カラムを調べて、リモートテーブルを参照する適当な SQL ステートメントを構築します。
2. ステートメントは MySQL クライアント API を使用してリモートサーバーに送られます。
3. リモートサーバーはステートメントを処理し、ローカルサーバーはステートメントが作成した結果 (影響を受けた行の数や結果セット) を取得します。

4. ステートメントが結果セットを作成する場合、各カラムは FEDERATED エンジンが求める内部ストレージエンジン形式に変換され、元のステートメントを発行したクライアントに結果を表示するために使用できます。

ローカルサーバーは、MySQL クライアントの C API 関数を使用してリモートサーバーと通信します。 mysql_real_query() を呼び出して、ステートメントを送信します。 結果セットを読み取るために、mysql_store_result() を使用し、mysql_fetch_row() を使用して 1 つずつ行をフェッチします。

16.8.2 FEDERATED テーブルの作成方法

FEDERATED テーブルを作成するときは、次の手順に従うようにしてください。

1. リモートサーバーにテーブルを作成します。 または、SHOW CREATE TABLE ステートメントを使用するなどして、既存テーブルのテーブル定義のメモを取ります。
2. 同一のテーブル定義でローカルサーバーにデーブルを作成しますが、ローカルテーブルをリモートテーブルにリンクする接続情報を追加してください。

たとえば、リモートサーバーに次のテーブルを作成できます。

```
CREATE TABLE test_table (
    id     INT(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    name   VARCHAR(32) NOT NULL DEFAULT '',
    other  INT(20) NOT NULL DEFAULT '0',
    PRIMARY KEY  (id),
    INDEX name (name),
    INDEX other_key (other)
)
ENGINE=MyISAM
DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

リモートテーブルにフェデレートされるローカルテーブルを作成するには、2 つのオプションを使用できます。ローカルテーブルを作成し、CONNECTION を使用してリモートテーブルへの接続に使用される接続文字列 (サーバー名、ログイン、パスワードを含みます) を指定するか、CREATE SERVER ステートメントを使用してすでに作成された既存の接続を使用できます。

> **重要**
>
> ローカルテーブルを作成する場合、リモートテーブルに同一のフィールド定義を持つ必要があります。

> **注記**
>
> インデックスをホストのテーブルに追加することで、FEDERATED テーブルのパフォーマンスを向上できます。 最適化は、リモートサーバーに送信されるクエリーに WHERE 句の内容が含まれ、リモートサーバーに送信されてから ローカルで実行されるために行われます。 これにより、そうしないと ローカル処理のためにサーバーからテーブル全体を要求することになるネットワークトラフィックが削減されます。

16.8.2.1 CONNECTION を使用した FEDERATED テーブルの作成

最初の方法を使用するには、CREATE TABLE ステートメントのエンジンタイプの後ろに CONNECTION 文字列を指定する必要があります。 例:

```
CREATE TABLE federated_table (
    id     INT(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    name   VARCHAR(32) NOT NULL DEFAULT '',
    other  INT(20) NOT NULL DEFAULT '0',
    PRIMARY KEY  (id),
    INDEX name (name),
    INDEX other_key (other)
)
ENGINE=FEDERATED
DEFAULT CHARSET=utf8mb4
CONNECTION='mysql://fed_user@remote_host:9306/federated/test_table';
```

> **注記**
>
> CONNECTION は MySQL の以前のバージョンで使われた COMMENT を置き換えるものです。

CONNECTION 文字列には、データが物理的に存在するテーブルを含むリモートサーバーへの接続に必要な情報が含まれます。 接続文字列には、サーバー名、ログイン資格証明、ポート番号、およびデータベース/テーブル

情報を指定します。 この例では、リモートテーブルはサーバー remote_host 上にあり、ポート 9306 を使用します。 名前とポート番号は、リモートテーブルとして使用するリモート MySQL サーバーのホスト名 (または IP アドレス) とポート番号に一致するべきです。

接続文字列の書式は次のとおりです。

```
scheme://user_name[:password]@host_name[:port_num]/db_name/tbl_name
```

ここでは:

- scheme: 認識された接続プロトコル。 この時点では、mysql だけが scheme 値としてサポートされています。
- user_name: 接続のためのユーザー名。 このユーザーは、リモートサーバー上に作成されている必要があり、リモートテーブルで必要なアクション (SELECT、INSERT、UPDATE など) を実行するのに適した権限を持つ必要があります。
- password: (オプション) user_name に対応するパスワード。
- host_name: リモートサーバーのホスト名または IP アドレス。
- port_num: (オプション) リモートサーバーのポート番号。 デフォルトは 3306 です。
- db_name: リモートテーブルを保持するデータベースの名前。
- tbl_name: リモートテーブルの名前。 ローカルテーブルとリモートテーブルの名前が一致する必要はありません。

接続文字列の例は次のとおりです。

```
CONNECTION='mysql://username:password@hostname:port/database/tablename'
CONNECTION='mysql://username@hostname/database/tablename'
CONNECTION='mysql://username:password@hostname/database/tablename'
```

16.8.2.2 CREATE SERVER を使用した FEDERATED テーブルの作成

多くの FEDERATED テーブルを同じサーバーに作成する場合、または FEDERATED テーブルの作成プロセスを単純化する必要がある場合、CREATE SERVER ステートメントを使用してサーバー接続パラメータを定義できます (CONNECTION 文字列の場合と同様)。

CREATE SERVER ステートメントの書式は次のとおりです。

```
CREATE SERVER
server_name
FOREIGN DATA WRAPPER wrapper_name
OPTIONS (option [, option] ...)
```

server_name は FEDERATED テーブルを作成するときに接続文字列で使用されます。

たとえば CONNECTION 文字列と同一のサーバー接続を作成するには、次のとおりです。

```
CONNECTION='mysql://fed_user@remote_host:9306/federated/test_table';
```

次のステートメントを使用することになります。

```
CREATE SERVER fedlink
FOREIGN DATA WRAPPER mysql
OPTIONS (USER 'fed_user', HOST 'remote_host', PORT 9306, DATABASE 'federated');
```

この接続を使用する FEDERATED テーブルを作成するには、CONNECTION キーワードも使用しますが、CREATE SERVER ステートメントで使用した名前を指定します。

```
CREATE TABLE test_table (
    id     INT(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    name   VARCHAR(32) NOT NULL DEFAULT '',
    other  INT(20) NOT NULL DEFAULT '0',
    PRIMARY KEY  (id),
    INDEX name (name),
    INDEX other_key (other)
)
ENGINE=FEDERATED
DEFAULT CHARSET=utf8mb4
CONNECTION='fedlink/test_table';
```

この例の接続名には、接続の名前 (fedlink) とリンクするテーブルの名前 (test_table) が含まれます (区切りはスラッシュ)。 テーブル名なしで接続名だけを指定した場合、代わりにローカルテーブルのテーブル名が使用されます。

CREATE SERVER の詳細情報については、セクション13.1.18「CREATE SERVER ステートメント」を参照してください。

CREATE SERVER ステートメントは、CONNECTION 文字列と同じ引数を受け入れます。 CREATE SERVER ステートメントは mysql.servers テーブルの中の行を更新します。 接続文字列のパラメータ間の通信、CREATE SERVER ステートメントのオプション、および mysql.servers テーブルのカラムに関する情報については、次の表を参照してください。 参考までに、CONNECTION 文字列の書式は次のとおりです。

```
scheme://user_name[:password]@host_name[:port_num]/db_name/tbl_name
```

説明	CONNECTION 文字列	CREATE SERVER オプション	mysql.servers カラム
接続スキーム	scheme	wrapper_name	Wrapper
リモートユーザー	user_name	USER	Username
リモートパスワード	password	PASSWORD	Password
リモートホスト	host_name	HOST	Host
リモートポート	port_num	PORT	Port
リモートデータベース	db_name	DATABASE	Db

16.8.3 FEDERATED ストレージエンジンの注記とヒント

FEDERATED ストレージエンジンを使用するときは、次の点に注意することをお勧めします。

- FEDERATED テーブルは他のレプリカにレプリケートできますが、レプリカサーバーが CONNECTION 文字列 (または mysql.servers テーブルの行) に定義されているユーザー/パスワードの組合せを使用してリモートサーバーに接続できることを確認する必要があります。

次の項目は、FEDERATED ストレージエンジンがサポートしている機能とサポートしていない機能を示します。

- リモートサーバーは MySQL サーバーでなくてはいけません。
- FEDERATED テーブルがポイントするリモートテーブルは、FEDERATED テーブルを介してそのテーブルにアクセスを試みる前に、存在している必要があります。
- ある FEDERATED テーブルがほかのテーブルをポイントすることは可能ですが、ループを作らないように注意する必要があります。
- FEDERATED テーブルは通常の意味でインデックスをサポートしていません。テーブルデータへのアクセスはリモートで処理されるため、実際にはインデックスを使用するリモートテーブルです。 つまり、インデックスを使用できないために全テーブルスキャンが必要なクエリーの場合、サーバーはリモートテーブルからすべての行をフェッチし、ローカルでフィルタします。 これは、この SELECT ステートメントで使用される WHERE または LIMIT に関係なく発生します。これらの句は、戻される行にローカルに適用されます。

  したがって、インデックスの使用に失敗したクエリーは、パフォーマンスおよびネットワークオーバーロードの低下を引き起こす可能性があります。 また、返される行はメモリーに格納する必要があるため、このようなクエリーによってローカルサーバーのスワッピングやハングアップが発生することもあります。
- 同等の MyISAM やほかのテーブルからのインデックス定義がサポートされていない可能性があるため、FEDERATED テーブルを作成するときは注意を払うようにしてください。 たとえば、テーブルが VARCHAR、TEXT または BLOB カラムでインデックス接頭辞を使用している場合、FEDERATED テーブルの作成は失敗します。 MyISAM を使用した次の定義は有効です:

  ```
  CREATE TABLE `T1`(`A` VARCHAR(100),UNIQUE KEY(`A`(30))) ENGINE=MYISAM;
  ```

  この例のキー接頭辞は FEDERATED エンジンと互換性がなく、同等のステートメントが失敗します:

  ```
  CREATE TABLE `T1`(`A` VARCHAR(100),UNIQUE KEY(`A`(30))) ENGINE=FEDERATED
    CONNECTION='MYSQL://127.0.0.1:3306/TEST/T1';
  ```

  可能であれば、これらのインデックスの問題を回避するため、リモートサーバーとローカルサーバーの両方にテーブルを作成する場合、カラムとインデックスの定義を分けるようにしてください。

- 内部的に、実装は SELECT、INSERT、UPDATE、および DELETE を使用しますが、HANDLER は使用しません。
- FEDERATED ストレージエンジンは、SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE、TRUNCATE TABLE、およびインデックスをサポートしています。 DROP TABLE を除いて、ALTER TABLE や、テーブルの構造に直接影響を与えるデータ定義言語ステートメントをサポートしていません。 現在の実装は、プリペアドステートメントを使用しません。
- FEDERATED は INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE ステートメントを受け入れますが、重複キー違反が起こった場合、ステートメントはエラーで失敗します。
- トランザクションはサポートされていません。
- FEDERATED は、複数の行がバッチでリモートテーブルに送信されるように一括挿入処理を実行するため、パフォーマンスが向上します。 また、リモートテーブルがトランザクション対応の場合、エラーが発生したときにリモートストレージエンジンはステートメントロールバックを適切に実行できます。 この機能には次の制限があります。
  - 挿入のサイズは、サーバー間の最大パケットサイズを超えることはできません。 挿入がこのサイズを超えた場合、複数のパケットに分割され、ロールバック問題が発生する可能性があります。
  - 大量挿入処理は INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE では起こりません。
- FEDERATED エンジンは、リモートテーブルが変わったかどうかを知る方法がありません。 その理由は、このテーブルが、データベースシステム以外の何かによって決して書き込まれることのないデータファイルのように動作する必要があるためです。 リモートデータベースに変更が加えられた場合に、ローカルテーブルのデータの完全性が損なわれる可能性があります。
- CONNECTION 文字列を使用する場合、パスワードに '@' 文字を使用できません。 CREATE SERVER ステートメントを使用してサーバー接続を作成することで、この制限を回避できます。
- insert_id および timestamp オプションはデータプロバイダには伝達されません。
- FEDERATED テーブルに対して発行された DROP TABLE ステートメントは、ローカルテーブルだけを削除し、リモートテーブルは削除しません。
- FEDERATED テーブルはクエリーキャッシュでは機能しません。
- ユーザー定義のパーティション化は、FEDERATED テーブルではサポートされていません。

16.8.4 FEDERATED ストレージエンジンのリソース

次の追加リソースは、FEDERATED ストレージエンジンで利用できます。

- FEDERATED ストレージエンジンに特化したフォーラムは https://forums.mysql.com/list.php?105 で参照できます。

16.9 EXAMPLE ストレージエンジン

EXAMPLE ストレージエンジンは、何もしないスタブエンジンです。 その目的は、新しいストレージエンジンの書き込みを開始する方法を示す MySQL ソースコードの例として機能することです。 このため、主に開発者を対象としています。

ソースから MySQL を構築する場合に EXAMPLE ストレージエンジンを有効にするには、CMake を -DWITH_EXAMPLE_STORAGE_ENGINE オプションで呼び出します。

EXAMPLE エンジンのソースを調べるには、MySQL ソース配布の storage/example ディレクトリを検索します。

EXAMPLE テーブルを作成する場合、ファイルは作成されません。 データをテーブルに格納できません。 検索は空の結果を返します。

```
mysql> CREATE TABLE test (i INT) ENGINE = EXAMPLE;
Query OK, 0 rows affected (0.78 sec)

mysql> INSERT INTO test VALUES(1),(2),(3);
ERROR 1031 (HY000): Table storage engine for 'test' doesn't »
                    have this option
```

```
mysql> SELECT * FROM test;
Empty set (0.31 sec)
```

EXAMPLE ストレージエンジンはインデックスをサポートしていません。

EXAMPLE ストレージエンジンはパーティション分割をサポートしていません。

16.10 ほかのストレージエンジン

ストレージエンジンは、カスタムストレージエンジンのインタフェースを使用したサードパーティーおよびコミュニティーメンバーの別のストレージエンジンを使用できる場合があります。

サードパーティーのエンジンは MySQL によってサポートされていません。 これらのエンジンに関する詳細情報、ドキュメント、インストールガイド、バグレポート、ヘルプや支援については、そのエンジンの開発者に直接問い合わせてください。

プラガブルストレージエンジンアーキテクチャーで使用できるお客様のストレージエンジンの開発に関する詳細については、「MySQL Internals: Writing a Custom Storage Engine」を参照してください。

16.11 MySQL ストレージエンジンアーキテクチャーの概要

MySQL プラガブルストレージエンジンアーキテクチャーを採用すると、データベースの専門家は、特定のアプリケーションニーズに特化したストレージエンジンを選択でき、さらにアプリケーションの特定のコーディング要件を管理する必要が完全になくなります。 MySQL サーバーのアーキテクチャーにより、アプリケーションプログラマと DBA はストレージレベルのすべての実装詳細から解放され、一貫した容易なアプリケーションモデルと API が得られます。 したがって、異なるストレージエンジンの機能には違いがありますが、アプリケーションはその違いから解放されます。

MySQL プラガブルストレージエンジンのアーキテクチャは、図16.3「プラガブルストレージエンジンを使用した MySQL アーキテクチャ」 に示されています。

図 16.3 プラガブルストレージエンジンを使用した MySQL アーキテクチャ

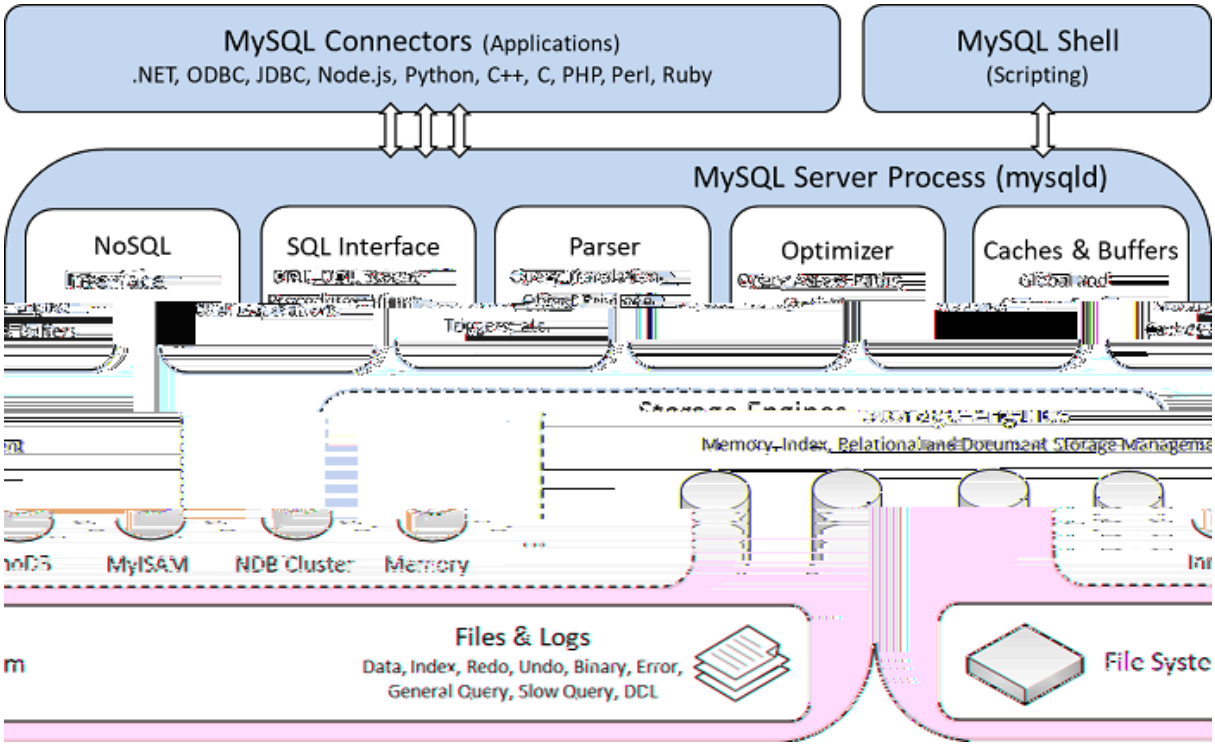

プラガブルストレージエンジンのアーキテクチャーは、すべての基になるストレージエンジンに共通の管理およびサポートサービスの標準セットを提供します。 ストレージエンジン自身は、物理サーバーレベルで保守される基になるデータに対してアクションを実際に実行するデータベースサーバーのコンポーネントです。

この効率的なモジュール形式のアーキテクチャーは、データウェアハウス、トランザクション処理、高可用性状況など、特別なアプリケーションニーズを特に対象にしたい人、またどれか 1 つのストレージエンジンに依存し

ないインタフェースとサービスのセットを利用するメリットを享受したい人にとって、大きなメリットが得られます。

アプリケーションプログラマと DBA は、コネクタ API およびストレージエンジンの上位にあるサービスレイヤーを介して MySQL データベースと対話します。 アプリケーションの変更によって、基になるストレージエンジンの変更を求める要件が発生した場合、または新しいニーズをサポートするために 1 つ以上のストレージエンジンが追加された場合、これをうまく行うためにコーディングやプロセスを大幅に変更する必要はありません。 MySQL サーバーのアーキテクチャーは、ストレージエンジンに適用される、一貫して使いやすい API を提供することで、ストレージエンジンの内在する複雑さからアプリケーションを解放します。

16.11.1 プラガブルストレージエンジンのアーキテクチャー

MySQL Server は、ストレージエンジンが、動作中の MySQL サーバーにロードされたり、MySQL サーバーからアンロードされたりできる、プラガブルストレージエンジンアーキテクチャーを採用しています。

ストレージエンジンのプラグイン

ストレージエンジンを使用する前に、INSTALL PLUGIN ステートメントを利用してストレージエンジンのプラグイン共用ライブラリを MySQL にロードする必要があります。 たとえば、EXAMPLE エンジンのプラグインの名前が example で、共有ライブラリの名前が ha_example.so である場合、次のステートメントを使用してロードします。

```
INSTALL PLUGIN example SONAME 'ha_example.so';
```

プラガブルストレージエンジンをインストールするには、プラグインファイルは MySQL プラグインディレクトリにある必要があり、INSTALL PLUGIN ステートメントを発行するユーザーには、mysql.plugin テーブルの INSERT 権限が必要です。

共有ライブラリは MySQL サーバーのプラグインディレクトリの中にある必要があり、その場所は plugin_dirシステム変数によって指示されます。

ストレージエンジンのアンプラグ

ストレージエンジンをアンプラグするには、UNINSTALL PLUGIN ステートメントを利用します。

```
UNINSTALL PLUGIN example;
```

既存のテーブルに必要なストレージエンジンを切断すると、それらのテーブルにはアクセスできなくなりますが、ディスクにはまだ存在します (該当する場合)。 ストレージエンジンをアンプラグする前に、そのストレージエンジンを使用しているテーブルがないことを確認してください。

16.11.2 共通データベースサーバーレイヤー

MySQL プラガブルストレージエンジンは、データベースに対して実データの I/O 操作を行なったり、特定のアプリケーションニーズを対象とする機能セットを有効にしたり適用したりする役割を担う、MySQL データベースサーバーのコンポーネントです。 特定のストレージエンジンを使用する主なメリットは、特定のアプリケーションに必要な機能だけが配布されるため、データベースのオーバーヘッドが小さくなり、データベースパフォーマンスが効率的になり向上します。 これは、MySQL がこのように高パフォーマンスであると以前から知られてきた理由の 1 つであり、業界標準ベンチマークで独占的な地位を占める強力なデータベースに匹敵または対抗できる要因になっています。

技術的に見て、ストレージエンジンを支える独自のインフラストラクチャー要素は何でしょうか。 機能を差別化している主な要素は次のとおりです。

- 並列性: いくつかのアプリケーションは、ほかのアプリケーションよりさらに粒度の細かいロック要件 (低レベルロックなど) を持ちます。 適切なロック方式を選択すると、オーバーヘッドが低減されるため、全体のパフォーマンスが向上します。 また、この分野はマルチバージョンの並列処理制御や「スナップショット」の読み込みのような機能もサポートします。
- トランザクションサポート: 必ずしもすべてのアプリケーションがトランザクションを必要としていませんが、必要な場合、ACID 準拠などの非常に明確な要件があります。
- 参照整合性: サーバーは DDL 定義の外部キーでリレーショナルデータベースの参照整合性を適用する必要があります。
- 物理ストレージ: これには、テーブルとインデックスの全体ページサイズやデータの物理ディスクへの格納に使用されるフォーマットのすべてが関係します。

- インデックスサポート: アプリケーションシナリオによっては、別のインデックス方式からメリットが得られる傾向があります。 通常、各ストレージエンジンには独自のインデックス方式がありますが、ほぼすべてのエンジンに共通の方式 (B ツリーインデックスなど) もあります。
- メモリーキャッシュ: 一部のメモリーキャッシュ戦略では、一部のアプリケーションがほかのアプリケーションよりも適切に応答するため、一部のメモリーキャッシュはすべてのストレージエンジン (ユーザー接続に使用されるものなど) に共通ですが、その他のアプリケーションは特定のストレージエンジンが再生されるときにのみ一意に定義されます。
- パフォーマンスエイド: これには、並列操作用のマルチ I/O スレッド、スレッド並列処理、データベースチェックポイント、大量の挿入処理などが含まれます。
- その他のターゲット機能: これには、地理空間操作、データ操作のセキュリティー面の制限事項、およびその他の類似機能に対するサポートが含まれます。

プラガブルストレージエンジンの各インフラストラクチャーコンポーネントセットは、特定のアプリケーション向けの利点を提供できるように設計されています。 反対に、あるコンポーネント機能セットを回避することは、不必要なオーバーヘッドを削減するのに役立ちます。 特定アプリケーションの要件セットを理解して、適切な MySQL ストレージエンジンを選択することは、当然のことながらシステム全体の効率とパフォーマンスに大きな影響を与える可能性があります。

このページは機械翻訳したものです。

第 17 章 レプリケーション

目次

17.1 レプリケーションの構成 2836
17.1.1 バイナリログファイルの位置ベースのレプリケーション構成の概要 2837
17.1.2 バイナリログファイルの位置ベースのレプリケーションの設定 2837
17.1.3 グローバルトランザクション識別子を使用したレプリケーション 2847
17.1.4 オンラインサーバーでの GTID モードの変更 2867
17.1.5 MySQL マルチソースレプリケーション 2872
17.1.6 レプリケーションおよびバイナリロギングのオプションと変数 2878
17.1.7 一般的なレプリケーション管理タスク 2953
17.2 レプリケーションの実装 2958
17.2.1 レプリケーション形式 2959
17.2.2 レプリケーションチャネル 2965
17.2.3 レプリケーションスレッド 2969
17.2.4 リレーログおよびレプリケーションメタデータリポジトリ 2971
17.2.5 サーバーがレプリケーションフィルタリングルールをどのように評価するか 2976
17.3 レプリケーションのセキュリティ 2984
17.3.1 暗号化接続を使用するためのレプリケーションの設定 2984
17.3.2 バイナリログファイルとリレーログファイルの暗号化 2987
17.3.3 レプリケーション権限チェック 2990
17.4 レプリケーションソリューション 2995
17.4.1 バックアップ用にレプリケーションを使用する 2996
17.4.2 レプリカの予期しない停止の処理 2999
17.4.3 行ベースのレプリケーションの監視 3001
17.4.4 異なるソースおよびレプリカのストレージエンジンでのレプリケーションの使用 3001
17.4.5 スケールアウトのためにレプリケーションを使用する 3002
17.4.6 異なるレプリカへの異なるデータベースのレプリケート 3004
17.4.7 レプリケーションパフォーマンスを改善する 3005
17.4.8 フェイルオーバー中のソースの切替え 3006
17.4.9 非同期接続フェイルオーバーによるソースの切替え 3008
17.4.10 準同期レプリケーション 3010
17.4.11 遅延レプリケーション 3015
17.5 レプリケーションの注釈とヒント 3017
17.5.1 レプリケーションの機能と問題 3017
17.5.2 MySQL バージョン間のレプリケーション互換性 3040
17.5.3 レプリケーションセットアップをアップグレードする 3041
17.5.4 レプリケーションのトラブルシューティング 3042
17.5.5 レプリケーションバグまたは問題を報告する方法 3043

レプリケーションを使用すると、ある MySQL データベースサーバー (ソースと呼ばれる) のデータを、複数の MySQL データベースサーバー (レプリカと呼ばれる) にコピーできます。 レプリケーションはデフォルトで非同期です。ソースから更新を受信するためにレプリカを永続的に接続する必要はありません。 構成に応じて、すべてのデータベース、選択したデータベース、さらにデータベース内の選択したテーブルを複製できます。

MySQL のレプリケーションの長所は次のとおりです。

- スケールアウトソリューション - 複数のレプリカに負荷を分散して、パフォーマンスを向上させます。 この環境では、すべての書込みおよび更新がソースサーバーで実行される必要があります。 ただし、1 つまたは複数のレプリカで読み取りが行われる場合があります。 このモデルでは、(ソースが更新専用であるため) 書込みのパフォーマンスを向上させる一方で、レプリカの数の増加に伴って読取り速度を大幅に向上させることができます。
- データセキュリティ - レプリカはレプリケーションプロセスを一時停止できるため、対応するソースデータを破損させることなくレプリカでバックアップサービスを実行できます。
- アナリティクス - ライブデータはソースで作成できますが、情報の分析はソースのパフォーマンスに影響を与えることなくレプリカで実行できます。
- 長距離データ分散 - レプリケーションを使用すると、ソースに永続的にアクセスせずに、リモートサイトで使用するデータのローカルコピーを作成できます。

このようなシナリオでレプリケーションを使用する方法については、セクション17.4「レプリケーションソリューション」 を参照してください。

MySQL 8.0 は、様々なレプリケーション方法をサポートしています。 従来の方法は、ソースバイナリログからのイベントのレプリケートに基づいており、ソースとレプリカ間で同期するためにログファイルとその中の位置が必要です。 グローバルトランザクション識別子 (GTID) に基づく新しい方法はトランザクションであるため、これらのファイル内のログファイルや位置を操作する必要はなく、多くの一般的なレプリケーションタスクが大幅に簡略化されます。 GTID を使用したレプリケーションでは、ソースでコミットされたすべてのトランザクションがレプリカにも適用されているかぎり、ソースとレプリカの間の一貫性が保証されます。 MySQL での GTID および GTID ベースレプリケーションの詳細は、セクション17.1.3「グローバルトランザクション識別子を使用したレプリケーション」 を参照してください。 バイナリログファイルの位置ベースのレプリケーションの使用方法については、セクション17.1「レプリケーションの構成」 を参照してください。

MySQL でのレプリケーションでは、様々なタイプの同期がサポートされます。 元のタイプの同期は、一方向の非同期レプリケーションであり、一方のサーバーはソースとして機能し、もう一方のサーバーはレプリカとして機能します。 これは NDB Cluster の特性である同期レプリケーションとは対照的です (第23章「MySQL NDB Cluster 8.0」 を参照)。 MySQL 8.0 では、組込み非同期レプリケーションに加えて、準同期レプリケーションがサポートされています。 準同期レプリケーションでは、トランザクションを実行したセッションに戻る前に、ソースで実行されたコミットは、トランザクションのイベントを受信して記録したことを少なくとも 1 つのレプリカが確認するまでブロックされます。セクション17.4.10「準同期レプリケーション」 を参照してください。 MySQL 8.0 は、レプリカが少なくとも指定された時間だけソースから意図的に遅れるような遅延レプリケーションもサポートしています。セクション17.4.11「遅延レプリケーション」 を参照してください。 同期レプリケーションが必要なシナリオでは、NDB Cluster を使用します (第23章「MySQL NDB Cluster 8.0」 を参照)。

サーバー間のレプリケーションを設定するために使用できるソリューションは多数あり、使用する最適な方法は、使用しているデータの存在とエンジンタイプによって異なります。 利用可能なオプションの詳細については、セクション17.1.2「バイナリログファイルの位置ベースのレプリケーションの設定」を参照してください。

レプリケーション形式の主要なタイプは 2 つあり、1 つは、SQL ステートメント全体を複製する Statement Based Replication (SBR: ステートメントベースレプリケーション)、もう 1 つは変更があった行だけを複製する Row Based Replication (RBR: 行ベースレプリケーション) です。 また、3 種類目の混合ベースのレプリケーション (MBR) を使用することもできます。 さまざまなレプリケーション形式の詳細については、セクション17.2.1「レプリケーション形式」を参照してください。

レプリケーションは、いくつかのオプションと変数によって制御されます。 詳細は、セクション17.1.6「レプリケーションおよびバイナリロギングのオプションと変数」を参照してください。 セクション17.3「レプリケーションのセキュリティ」 で説明されているように、レプリケーショントポロジに追加のセキュリティ対策を適用できます。

レプリケーションを使用すると、パフォーマンス、様々なデータベースのバックアップのサポート、システム障害を軽減する大規模なソリューションの一部など、様々な問題を解決できます。 これらの問題の対処方法については、セクション17.4「レプリケーションソリューション」を参照してください。

レプリケーション機能の詳細、バージョンの互換性、アップグレード、潜在的な問題とその解決方法など、レプリケーション中の様々なデータ型およびステートメントの処理方法に関するノートおよびヒントは、セクション17.5「レプリケーションの注釈とヒント」 を参照してください。 MySQL Replication をはじめて使用する人がよくする質問の回答については、セクションA.14「MySQL 8.0 FAQ: レプリケーション」を参照してください。

レプリケーションの実装、レプリケーションの動作、バイナリログのプロセスと内容、バックグラウンドスレッド、およびステートメントの記録とレプリケート方法を決定するために使用される規則の詳細は、セクション17.2「レプリケーションの実装」 を参照してください。

17.1 レプリケーションの構成

このセクションでは、MySQL で使用可能な様々なタイプのレプリケーションを構成する方法について説明し、レプリケーション環境に必要な設定および構成 (新しいレプリケーション環境を作成するステップを含む) について説明します。 このセクションの主な内容は次のとおりです。

- バイナリログファイルの位置を使用してレプリケーション用に複数のサーバーを設定するためのガイドとして、セクション17.1.2「バイナリログファイルの位置ベースのレプリケーションの設定」 はサーバーの構成を処理し、ソースとレプリカ間でデータをコピーする方法を提供します。
- GTID トランザクションを使用したレプリケーション用に複数のサーバーを設定するためのガイドとして、セクション17.1.3「グローバルトランザクション識別子を使用したレプリケーション」 はサーバーの構成を処理します。

- バイナリログ内のイベントはいくつかの形式で記録されます。 これらは、ステートメントベースレプリケーション (SBR) または行ベースレプリケーション (RBR) と呼ばれます。 3 つ目のタイプ、混合形式レプリケーション (MIXED) は、SBR または RBR レプリケーションを自動的に使用し、必要に応じて SBR と RBR の両方の形式の利点を活用します。 さまざまな形式については、セクション17.2.1「レプリケーション形式」を参照してください。
- レプリケーションに適用するさまざまな構成のオプションと変数に関する詳細は、セクション17.1.6「レプリケーションおよびバイナリロギングのオプションと変数」を参照してください。
- レプリケーションプロセスが開始されると、管理または監視はほとんど必要ありません。 ただし、実行することが望ましい一般的なタスクに関するアドバイスについては、セクション17.1.7「一般的なレプリケーション管理タスク」を参照してください。

17.1.1 バイナリログファイルの位置ベースのレプリケーション構成の概要

このセクションでは、バイナリログファイルの位置方式に基づく MySQL サーバー間のレプリケーションについて説明します。この方法では、(データベースの変更が行われる) ソースとして動作する MySQL インスタンスが、更新および変更を 「events」 としてバイナリログに書き込みます。 バイナリログ内の情報は、記録されているデータベース変更に応じて異なるロギング形式で格納されます。 レプリカは、ソースからバイナリログを読み取り、レプリカローカルデータベース上のバイナリログ内のイベントを実行するように構成されます。

各レプリカは、バイナリログの内容全体のコピーを受け取ります。 バイナリログ内のどのステートメントを実行すべきかを決定するのは、レプリカの役割です。 特に指定しないかぎり、ソースバイナリログ内のすべてのイベントがレプリカで実行されます。 必要に応じて、特定のデータベースまたはテーブルに適用されるイベントのみを処理するようにレプリカを構成できます。

> **重要**
>
> 特定のイベントのみを記録するようにソースを構成することはできません。

各レプリカはバイナリログ座標のレコードを保持: ソースから読み取って処理したファイル内のファイル名と位置。 つまり、複数のレプリカをソースに接続し、同じバイナリログの異なる部分を実行できます。 レプリカはこのプロセスを制御するため、ソース操作に影響を与えることなく、個々のレプリカを接続してサーバーから切断できます。 また、各レプリカはバイナリログ内の現在の位置を記録するため、レプリカを切断し、再接続してから処理を再開できます。

ソースと各レプリカは、(server_id システム変数を使用して) 一意の ID で構成する必要があります。 また、各レプリカは、ソースホスト名、ログファイル名およびそのファイル内の位置に関する情報で構成する必要があります。 これらの詳細は、レプリカに対する CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメント (MySQL 8.0.23) または CHANGE MASTER TO ステートメント (MySQL 8.0.23 より前) を使用して、MySQL セッション内から制御できます。 詳細は、レプリカ接続メタデータリポジトリ内に格納されます (セクション17.2.4「リレーログおよびレプリケーションメタデータリポジトリ」 を参照)。

17.1.2 バイナリログファイルの位置ベースのレプリケーションの設定

このセクションでは、バイナリログファイルの位置ベースのレプリケーションを使用するように MySQL サーバーを設定する方法について説明します。 レプリケーションを設定するには様々な方法があり、使用する正確な方法はレプリケーションの設定方法、およびレプリケートするソース上のデータベースにデータがすでにあるかどうかによって異なります。

> **ヒント**
>
> MySQL の複数のインスタンスをデプロイするには、MySQL Shell で MySQL サーバーインスタンスのグループを簡単に管理できるようにする InnoDB クラスタ を使用できます。InnoDB クラスタ は MySQL Group Replication をプログラム環境でラップするため、MySQL インスタンスのクラスタを簡単にデプロイして高可用性を実現できます。また、InnoDB クラスタ は MySQL Router とシームレスにインタフェースするため、アプリケーションは独自のフェイルオーバープロセスを記述せずにクラスタに接続できます。 ただし、高可用性を必要としない同様のユースケースでは、InnoDB ReplicaSet を使用できます。 MySQL Shell のインストール手順は、here にあります。

すべての設定に共通の汎用タスクがいくつかあります:

- ソースで、バイナリロギングが有効になっていることを確認し、一意のサーバー ID を構成する必要があります。 これには、サーバーの再起動が必要となる場合があります。 セクション17.1.2.1「レプリケーションソース構成の設定」を参照してください。

- ソースに接続する各レプリカで、一意のサーバー ID を構成する必要があります。 これには、サーバーの再起動が必要となる場合があります。 セクション17.1.2.2「レプリカ構成の設定」を参照してください。
- 必要に応じて、レプリケーション用のバイナリログを読み取るときに、ソースとの認証中にレプリカで使用する別のユーザーを作成します。 セクション17.1.2.3「レプリケーション用ユーザーの作成」を参照してください。
- データスナップショットを作成したり、レプリケーションプロセスを開始したりする前に、ソースで現在の位置をバイナリログに記録するようにしてください。 レプリカがイベントの実行を開始するバイナリログ内の場所を認識できるように、レプリカを構成するときにこの情報が必要になります。 セクション17.1.2.4「レプリケーションソースのバイナリログ座標の取得」を参照してください。
- すでにソースにデータがあり、それを使用してレプリカを同期する場合は、データスナップショットを作成してレプリカにデータをコピーする必要があります。 使用しているストレージエンジンは、スナップショットの作成方法に影響します。 MyISAM を使用している場合は、ソース上のステートメントの処理を停止して読み取りロックを取得し、その現在のバイナリログ座標を取得してそのデータをダンプしてから、ソースがステートメントの実行を続行できるようにする必要があります。 ステートメントの実行を停止しないと、データダンプとソースステータス情報が一致しなくなり、レプリカ上のデータベースの一貫性または破損が発生します。 MyISAM ソースのレプリケートの詳細は、セクション17.1.2.4「レプリケーションソースのバイナリログ座標の取得」 を参照してください。 InnoDB を使用している場合、読取りロックは必要なく、データスナップショットの転送に十分な長さのトランザクションで十分です。 詳細は、セクション15.19「InnoDB と MySQL レプリケーション」を参照してください。
- ホスト名、ログイン資格証明、バイナリログファイルの名前と位置など、ソースに接続するための設定でレプリカを構成します。 セクション17.1.2.7「レプリカでのソース構成の設定」を参照してください。
- システムに応じて、ソースおよびレプリカにレプリケーション固有のセキュリティ対策を実装します。 セクション17.3「レプリケーションのセキュリティ」を参照してください。

> **注記**
>
> セットアッププロセスのあるステップでは、SUPER 権限が必要です。 この権限がないと、レプリケーションを有効にできない可能性があります。

基本オプションを構成したあとは、次のシナリオを選択します。

- データを含まないソースおよびレプリカのフレッシュインストールのレプリケーションを設定するには、新しいソースおよびレプリカを使用したレプリケーションの設定 を参照してください。
- 既存の MySQL サーバーのデータを使用して新しいソースのレプリケーションを設定するには、既存のデータによるレプリケーションのセットアップ を参照してください。
- 既存のレプリケーション環境にレプリカを追加するには、セクション17.1.2.8「レプリケーション環境へのレプリカの追加」 を参照してください。

MySQL レプリケーションサーバーを管理する前に、この章全体を読み、セクション13.4.1「ソースサーバーを制御する SQL ステートメント」とセクション13.4.2「レプリケーションサーバーを制御するための SQL ステートメント」で説明したすべてのステートメントを試みてください。 また、セクション17.1.6「レプリケーションおよびバイナリロギングのオプションと変数」で説明されたレプリケーションの起動オプションについても習得してください。

17.1.2.1 レプリケーションソース構成の設定

バイナリログファイルの位置ベースのレプリケーションを使用するようにソースを構成するには、バイナリロギングが有効になっていることを確認し、一意のサーバー ID を確立する必要があります。

レプリケーショントポロジ内の各サーバーは、server_id システム変数を使用して指定できる一意のサーバー ID で構成する必要があります。 このサーバー ID は、レプリケーショントポロジ内の個々のサーバーを識別するために使用され、1 から $(2^{32})-1$ までの正の整数である必要があります。 MySQL 8.0 のデフォルトの server_id 値は 1 です。 次のようなステートメントを発行して、server_id 値を動的に変更できます:

```
SET GLOBAL server_id = 2;
```

各サーバー ID がレプリケーショントポロジ内の他のサーバーで使用されている他のすべてのサーバー ID と異なるかぎり、サーバー ID を編成して選択する方法が選択されます。 サーバー ID に 0 (以前のリリースではデフォルト) の値が以前に設定されていた場合は、サーバーを再起動して、ソースを新しいゼロ以外のサーバー ID で初期化する必要があります。 それ以外の場合は、サーバー ID を変更するときにサーバーを再起動する必要はありません。ただし、サーバー ID を必要とする他の構成を変更する場合は除きます。

バイナリログはソースからそのレプリカに変更をレプリケートするための基礎であるため、ソースではバイナリロギングが必要です。 バイナリロギングはデフォルトで有効になっています (log_bin システム変数は ON に設定されています)。 --log-bin オプションは、バイナリログファイルに使用するベース名をサーバーに指示します。 ホスト名が変更された場合でも同じバイナリログファイル名を簡単に使用できるように、バイナリログファイルにデフォルト以外のベース名を付けるには、このオプションを指定することをお勧めします (セクション B.3.7「MySQL の既知の問題」 を参照)。 バイナリロギングが以前に --skip-log-bin オプションを使用してソースで無効になっていた場合は、このオプションを指定せずにサーバーを再起動して有効にする必要があります。

> **注記**
>
> 次のオプションもソースに影響します:
>
> - InnoDB とトランザクションを使用したレプリケーション設定で永続性と一貫性を最大限に高めるには、ソース my.cnf ファイルで innodb_flush_log_at_trx_commit=1 および sync_binlog=1 を使用する必要があります。
> - ソースで skip_networking システム変数が有効になっていないことを確認します。 ネットワーキングが無効になっている場合、レプリカはソースと通信できず、レプリケーションは失敗します。

17.1.2.2 レプリカ構成の設定

各レプリカには、server_id システム変数で指定された一意のサーバー ID が必要です。 複数のレプリカを設定する場合、各レプリカの server_id 値は、ソースと他のレプリカの値とは異なる一意である必要があります。 レプリカサーバー ID がまだ設定されていない場合、または現在の値がソースまたは別のレプリカに選択した値と競合する場合は、それを変更する必要があります。

デフォルトの server_id 値は 1 です。 次のようなステートメントを発行して、server_id 値を動的に変更できます:

```
SET GLOBAL server_id = 21;
```

サーバー ID の値が 0 の場合、レプリカはソースに接続できません。 そのサーバー ID 値 (以前のリリースではデフォルト) が以前に設定されていた場合は、サーバーを再起動して、新しいゼロ以外のサーバー ID でレプリカを初期化する必要があります。 それ以外の場合は、サーバー ID を変更するときにサーバーを再起動する必要はありません。ただし、サーバー ID を必要とする他の構成を変更する場合は除きます。 たとえば、バイナリロギングがサーバーで無効になっていて、それをレプリカに対して有効にする場合、これを有効にするにはサーバーの再起動が必要です。

レプリカサーバーを停止する場合は、構成ファイルの[mysqld]セクションを編集して、一意のサーバー ID を指定できます。 例:

```
[mysqld]
server-id=21
```

バイナリロギングは、すべてのサーバーでデフォルトで有効になっています。 レプリケーションを実行するために、レプリカでバイナリロギングを有効にする必要はありません。 ただし、レプリカのバイナリロギングとは、レプリカバイナリログをデータバックアップおよびクラッシュ回復に使用できることを意味します。 バイナリロギングが有効になっているレプリカは、より複雑なレプリケーショントポロジの一部としても使用できます。 たとえば、次の連鎖配置を使用してレプリケーションサーバーを設定できます:

```
A -> B -> C
```

ここで、A はレプリカ B のソースとして機能し、B はレプリカ C のソースとして機能します。 これが機能するには、B がソースとレプリカの両方である必要があります。 A から受信した更新を C に渡すには、B がバイナリログに記録する必要があります。 バイナリロギングに加えて、このレプリケーショントポロジでは log_slave_updates システム変数を有効にする必要があります。 レプリカ更新が有効になっている場合、レプリカはソースから受信し、レプリカ SQL スレッドによって実行された更新をレプリカ独自のバイナリログに書き込みます。 log_slave_updates システム変数はデフォルトで有効になっています。

レプリカでバイナリロギングまたはレプリカ更新ロギングを無効にする必要がある場合は、レプリカの --skip-log-bin および --log-slave-updates=OFF オプションを指定することでこれを行うことができます。 レプリカでこれらの機能を再度有効にする場合は、関連するオプションを削除してサーバーを再起動します。

17.1.2.3 レプリケーション用ユーザーの作成

各レプリカは MySQL のユーザー名とパスワードを使用してソースに接続するため、レプリカが接続に使用できるユーザーアカウントがソースに存在する必要があります。 ユーザー名は、レプリカの設定時に、CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメント (MySQL 8.0.23 から) または CHANGE MASTER TO ステートメント (MySQL 8.0.23 から) の SOURCE_USER | MASTER_USER オプションによって指定されます。 この操作に

は、REPLICATION SLAVE 権限が付与されているすべてのアカウントを使用できます。 レプリカごとに異なるアカウントを作成することも、レプリカごとに同じアカウントを使用してソースに接続することもできます。

レプリケーション専用のアカウントを作成する必要はありませんが、レプリケーションユーザー名とパスワードはレプリカ接続メタデータリポジトリ mysql.slave_master_info にプレーンテキストで格納されることに注意してください (セクション17.2.4.2「レプリケーションメタデータリポジトリ」 を参照)。 このため、ほかのアカウントのセキュリティーを損なう可能性を最小限に抑えるため、レプリケーションプロセスにのみ権限を持つ別のアカウントを作成することをお勧めします。

新しいアカウントを作成するには、CREATE USER を使用します。 レプリケーションに必要な権限をこのアカウントに付与するには、GRANT ステートメントを使用します。 レプリケーションの目的にだけアカウントを作成する場合、そのアカウントには REPLICATION SLAVE 権限だけが必要です。 たとえば、example.com ドメイン内の任意のホストからレプリケーション用に接続できる新しいユーザー repl を設定するには、ソースで次のステートメントを発行します:

```
mysql> CREATE USER 'repl'@'%.example.com' IDENTIFIED BY 'password';
mysql> GRANT REPLICATION SLAVE ON *.* TO 'repl'@'%.example.com';
```

ユーザーアカウントを操作するためのステートメントの詳細については、セクション13.7.1「アカウント管理ステートメント」を参照してください。

> **重要**
>
> caching_sha2_password プラグインで認証するユーザーアカウントを使用してソースに接続するには、セクション17.3.1「暗号化接続を使用するためのレプリケーションの設定」 の説明に従ってセキュアな接続を設定するか、RSA キーペアを使用したパスワード交換をサポートするように暗号化されていない接続を有効にする必要があります。 caching_sha2_password 認証プラグインは、MySQL 8.0 から作成された新規ユーザーのデフォルトです (詳細は、セクション6.4.1.2「SHA-2 プラガブル認証のキャッシュ」 を参照)。 (MASTER_USER オプションで指定された) レプリケーション用に作成または使用するユーザーアカウントがこの認証プラグインを使用し、セキュアな接続を使用していない場合は、接続を成功させるために RSA 鍵ペアベースのパスワード交換を有効にする必要があります。

17.1.2.4 レプリケーションソースのバイナリログ座標の取得

レプリケーションプロセスを正しい時点で開始するようにレプリカを構成するには、そのバイナリログ内のソースの現在の座標を書き留める必要があります。

> **警告**
>
> このプロシージャでは、InnoDB テーブルの COMMIT 操作をブロックする FLUSH TABLES WITH READ LOCK を使用します。

ソースを停止してデータスナップショットを作成する場合は、オプションでこの手順をスキップし、かわりにバイナリログインデックスファイルのコピーをデータスナップショットとともに格納できます。 その場合、ソースは再起動時に新しいバイナリログファイルを作成します。 したがって、レプリカがレプリケーションプロセスを開始すべきソースのバイナリログ座標は、その新しいファイルの開始点であり、コピーされたバイナリログインデックスファイルにリストされているファイルの次のソースのバイナリログファイルとなります。

ソースバイナリログ座標を取得するには、次のステップに従います:

1. コマンドラインクライアントを使用してソースに接続してセッションを開始し、FLUSH TABLES WITH READ LOCK ステートメントを実行してすべてのテーブルおよびブロック書込みステートメントをフラッシュします:

   ```
   mysql> FLUSH TABLES WITH READ LOCK;
   ```

   > **警告**
   >
   > 読み取りロックを有効のままにするため、FLUSH TABLES ステートメントを発行したクライアントを実行中のままにしてください。 クライアントを終了すると、ロックは解除されます。

2. ソース上の別のセッションで、SHOW MASTER STATUS ステートメントを使用して現在のバイナリログファイルの名前と位置を確認します:

   ```
   mysql > SHOW MASTER STATUS;
   +------------------+----------+--------------+------------------+
   ```

```
| File            | Position | Binlog_Do_DB | Binlog_Ignore_DB |
+-----------------+----------+--------------+------------------+
| mysql-bin.000003 | 73       | test         | manual,mysql     |
+-----------------+----------+--------------+------------------+
```

File カラムにはログファイルの名前が表示され、Position カラムにはファイル内の位置が表示されます。 この例では、バイナリログファイルは mysql-bin.000003 で、位置は 73 です。 これらの値を記録します。 これらは、後でレプリカを設定するときに必要になります。 これらは、レプリカがソースからの新しい更新の処理を開始するレプリケーション座標を表します。

ソースがそれまでバイナリロギングを無効にして実行されていた場合、SHOW MASTER STATUS または mysqldump --master-data によって表示されるログファイルの名前と位置の値は空です。 その場合、あとでソースバイナリログファイルと位置を指定するときに使用する必要がある値は、空の文字列 ('') と 4 です。

これで、レプリカがレプリケーションを開始するための正しい場所でソースバイナリログからの読み取りを開始できるようにするために必要な情報が得られました。

次のステップは、ソースに既存のデータがあるかどうかによって異なります。 次のいずれかのオプションを選択します:

- レプリケーションを開始する前にレプリカと同期する必要がある既存のデータがある場合は、ロックが維持されるようにクライアントを実行したままにします。 これにより、レプリカにコピーされたデータがソースと同期されるように、それ以上の変更が行われなくなります。 セクション17.1.2.5「データスナップショットの方法の選択」 に進みます。
- 新しいソースとレプリカの組合せを設定する場合は、最初のセッションを終了して読取りロックを解放できます。 手順については、新しいソースおよびレプリカを使用したレプリケーションの設定 を参照してください。

17.1.2.5 データスナップショットの方法の選択

ソースデータベースに既存のデータが含まれている場合、このデータを各レプリカにコピーする必要があります。 ソースデータベースからデータをダンプするには、様々な方法があります。 次の各セクションでは、使用可能なオプションについて説明します。

データベースをダンプする適切な方法を選択するには、次のいずれかのオプションを選択します:

- mysqldump ツールを使用して、レプリケートするすべてのデータベースのダンプを作成します。 これは、特に InnoDB を使用する場合に推奨される方法です。
- データベースがバイナリポータブルファイルに格納されている場合は、RAW データファイルをレプリカにコピーできます。 これは、INSERT ステートメントのリプレイ時にインデックスの更新のオーバーヘッドがスキップされるため、mysqldump を使用して各レプリカにファイルをインポートするよりも効率的です。 InnoDB などのストレージエンジンでは、これはお勧めしません。
- MySQL Server クローンプラグインを使用して、既存のレプリカからクローンにすべてのデータを転送します。 この方法の使用手順は、セクション5.6.7.6「レプリケーション用のクローニング」 を参照してください。

> **ヒント**
>
> MySQL の複数のインスタンスをデプロイするには、MySQL Shell で MySQL サーバーインスタンスのグループを簡単に管理できるようにする InnoDB クラスタ を使用できます。InnoDB クラスタ は MySQL Group Replication をプログラム環境でラップするため、MySQL インスタンスのクラスタを簡単にデプロイして高可用性を実現できます。また、InnoDB クラスタ は MySQL Router とシームレスにインタフェースするため、アプリケーションは独自のフェイルオーバープロセスを記述せずにクラスタに接続できます。 ただし、高可用性を必要としない同様のユースケースでは、InnoDB ReplicaSet を使用できます。 MySQL Shell のインストール手順は、here にあります。

mysqldump を使用したデータスナップショットの作成

既存のソースデータベースにデータのスナップショットを作成するには、mysqldump ツールを使用します。 データダンプが完了したら、レプリケーションプロセスを開始する前に、このデータをレプリカにインポートします。

次の例では、すべてのデータベースを dbdump.db という名前のファイルにダンプし、レプリケーションプロセスを開始するためにレプリカに必要な CHANGE REPLICATION SOURCE TO|CHANGE MASTER TO ステートメントを自動的に追加する --master-data オプションを含めます:

```
shell> mysqldump --all-databases --master-data > dbdump.db
```

> **注記**
>
> --master-data を使用しない場合は、別のセッションですべてのテーブルを手動でロックする必要があります。 セクション17.1.2.4「レプリケーションソースのバイナリログ座標の取得」を参照してください。

mysqldump ツールを使用して、特定のデータベースをダンプから除外できます。 ダンプに含めるデータベースを選択する場合は、--all-databases を使用しないでください。 次のいずれかのオプションを選択します:

- --ignore-table オプションを使用して、データベース内のすべてのテーブルを除外します。
- --databases オプションを使用してダンプするデータベースのみに名前を付けます。

> **注記**
>
> デフォルトでは、GTID がソース (gtid_mode=ON) で使用されている場合、mysqldump はソース上の gtid_executed セットの GTID をダンプ出力に含めて、レプリカ上の gtid_purged セットに追加します。 特定のデータベースまたはテーブルのみをダンプする場合、mysqldump に含まれる値には、データベースの抑制された部分を変更したトランザクションや、部分ダンプに含まれていないサーバー上のその他のデータベースであっても、ソース上の gtid_executed セット内のすべてのトランザクションの GTID が含まれることに注意してください。 mysqldump --set-gtid-purged オプションの説明を確認して、使用している MySQL Server バージョンのデフォルト動作の結果、およびこの結果が状況に適していない場合の動作の変更方法を確認します。

詳細は、セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」を参照してください。

データをインポートするには、ダンプファイルをレプリカにコピーするか、レプリカにリモート接続するときにソースからファイルにアクセスします。

ローデータファイルを使用したデータスナップショットの作成

このセクションでは、データベースを構成する RAW ファイルを使用してデータスナップショットを作成する方法について説明します。 複雑なキャッシュまたはロギングアルゴリズムを持つストレージエンジンを使用するテーブルでこの方法を使用するには、完全な「「ポイントインタイム」」スナップショットを生成するための追加のステップが必要です: 最初のコピーコマンドでは、グローバル読取りロックを取得した場合でも、キャッシュ情報およびロギング更新を除外できます。 ストレージエンジンがこれにどのように反応するかは、そのクラッシュリカバリ能力によります。

InnoDB テーブルを使用する場合、MySQL Enterprise Backup コンポーネントから mysqlbackup コマンドを使用して、一貫性のあるスナップショットを作成できます。 このコマンドは、レプリカで使用されるスナップショットに対応するログ名とオフセットを記録します。 MySQL Enterprise Backup は MySQL Enterprise サブスクリプションの一部として同梱される製品です。 詳細は、セクション30.2「MySQL Enterprise Backup の概要」を参照してください。

この方法は、ソースとレプリカの値が ft_stopword_file、ft_min_word_len または ft_max_word_len で異なり、全文インデックスを持つテーブルをコピーしている場合にも確実に機能しません。

前述の例外がデータベースに適用されない場合は、cold backup 手法を使用して、InnoDB テーブルの信頼性のあるバイナリスナップショットを取得: MySQL Server の slow shutdown を実行してから、データファイルを手動でコピーします。

MySQL データファイルが単一のファイルシステムに存在する場合に MyISAM テーブルの RAW データスナップショットを作成するには、cp や copy などのアーカイブツール、scp や rsync などのリモートコピーツール、または zip または tar、または dump のようなファイルシステムスナップショットツールを使用できます。 特定のデータベースだけを複製する場合、それらのテーブルに関係するファイルだけをコピーします。 InnoDB の場合、innodb_file_per_table オプションを有効にしないかぎり、すべてのデータベースのすべてのテーブルが system tablespace ファイルに格納されます。

次のファイルはレプリケーションには必要ありません:

- mysql データベースに関連するファイル。
- レプリカ接続メタデータリポジトリファイル master.info が使用されている場合、このファイルの使用は非推奨になりました (セクション17.2.4「リレーログおよびレプリケーションメタデータリポジトリ」 を参照)。
- これを使用してレプリカのソースバイナリログ座標を検索する場合は、バイナリログインデックスファイルを除き、ソースリグファイル。

- リレーログファイル。

InnoDB テーブルを使用しているかどうかに応じて、次のいずれかを選択します:

InnoDB テーブルを使用していて、RAW データスナップショットと最も一貫性のある結果を得るには、プロセス中に次のようにソースサーバーを停止します:

1. 読取りロックを取得し、ソースステータスを取得します。 セクション17.1.2.4「レプリケーションソースのバイナリログ座標の取得」を参照してください。
2. 別のセッションで、ソースサーバーを停止します:

```
shell> mysqladmin shutdown
```

3. MySQL データファイルのコピーを作成します。 次の例では、これを行うための一般的な方法を示します。 この中の 1 つだけを選択する必要があります。

```
shell> tar cf /tmp/db.tar ./data
shell> zip -r /tmp/db.zip ./data
shell> rsync --recursive ./data /tmp/dbdata
```

4. ソースサーバーを再起動します。

InnoDB テーブルを使用していない場合は、次の手順で説明するように、サーバーをシャットダウンせずにソースからシステムのスナップショットを取得できます:

1. 読取りロックを取得し、ソースステータスを取得します。 セクション17.1.2.4「レプリケーションソースのバイナリログ座標の取得」を参照してください。
2. MySQL データファイルのコピーを作成します。 次の例では、これを行うための一般的な方法を示します。 この中の 1 つだけを選択する必要があります。

```
shell> tar cf /tmp/db.tar ./data
shell> zip -r /tmp/db.zip ./data
shell> rsync --recursive ./data /tmp/dbdata
```

3. 読み取りロックを獲得したクライアントでは、ロックを解除します。

```
mysql> UNLOCK TABLES;
```

データベースのアーカイブまたはコピーを作成したら、レプリケーションプロセスを開始する前に各レプリカにファイルをコピーします。

17.1.2.6 レプリカの設定

次の各セクションでは、レプリカの設定方法について説明します。 続行する前に、次のことを確認してください:

- 必要な構成プロパティを使用してソースを構成しました。 セクション17.1.2.1「レプリケーションソース構成の設定」を参照してください。
- データスナップショットのシャットダウン中に作成されたソースステータス情報またはソースバイナリログインデックスファイルのコピーを取得しました。 セクション17.1.2.4「レプリケーションソースのバイナリログ座標の取得」を参照してください。
- ソースで、読み取りロックを解放します:

```
mysql> UNLOCK TABLES;
```

- レプリカで、MySQL 構成を編集しました。 セクション17.1.2.2「レプリカ構成の設定」を参照してください。

次のステップは、レプリカにインポートする既存のデータがあるかどうかによって異なります。 詳しくはセクション17.1.2.5「データスナップショットの方法の選択」をご覧ください。 次のいずれかを選択します:

- インポートするデータベースのスナップショットがない場合は、新しいソースおよびレプリカを使用したレプリケーションの設定 を参照してください。
- インポートするデータベースのスナップショットがある場合は、既存のデータによるレプリケーションのセットアップ を参照してください。

新しいソースおよびレプリカを使用したレプリケーションの設定

インポートする以前のデータベースのスナップショットがない場合は、新しいソースからレプリケーションを開始するようにレプリカを構成します。

ソースと新しいレプリカ間のレプリケーションを設定するには:

1. レプリカを起動します。
2. レプリカに対して CHANGE REPLICATION SOURCE TO | CHANGE MASTER TO ステートメントを実行し、ソース構成を設定します。 セクション17.1.2.7「レプリカでのソース構成の設定」を参照してください。

各レプリカで次のレプリカ設定ステップを実行します。

この方法は、新しいサーバーを設定しているが、レプリケーション構成にロードする別のサーバーのデータベースの既存のダンプがある場合にも使用できます。 データを新しいソースにロードすると、データはレプリカに自動的にレプリケートされます。

別の既存のデータベースサーバーのデータを使用して新しいレプリケーション環境を設定して新しいソースを作成する場合は、そのサーバーから生成されたダンプファイルを新しいソースで実行します。 データベース更新はレプリカに自動的に伝播されます:

```
shell> mysql -h source < fulldb.dump
```

既存のデータによるレプリケーションのセットアップ

既存のデータを使用してレプリケーションを設定する場合は、レプリケーションを開始する前に、スナップショットをソースからレプリカに転送します。 レプリカにデータをインポートするプロセスは、ソースでのデータのスナップショットの作成方法によって異なります。

> **ヒント**
>
> MySQL の複数のインスタンスをデプロイするには、MySQL Shell で MySQL サーバーインスタンスのグループを簡単に管理できるようにする InnoDB クラスタ を使用できます。InnoDB クラスタ は MySQL Group Replication をプログラム環境でラップするため、MySQL インスタンスのクラスタを簡単にデプロイして高可用性を実現できます。また、InnoDB クラスタ は MySQL Router とシームレスにインタフェースするため、アプリケーションは独自のフェイルオーバープロセスを記述せずにクラスタに接続できます。 ただし、高可用性を必要としない同様のユースケースでは、InnoDB ReplicaSet を使用できます。 MySQL Shell のインストール手順は、here にあります。

> **注記**
>
> 新しいレプリカを作成するためにコピーするレプリケーションソースサーバーまたは既存のレプリカにスケジュールされたイベントがある場合は、それらが新しいレプリカで無効になっていることを確認してから開始してください。 ソースですでに実行されている新しいレプリカでイベントが実行されると、複製された操作によってエラーが発生します。 イベントスケジューラは、event_scheduler システム変数によって制御されます。このシステム変数のデフォルトは MySQL 8.0 の ON であるため、元のサーバーでアクティブなイベントは、新しいレプリカの起動時にデフォルトで実行されます。 新しいレプリカでのすべてのイベントの実行を停止するには、新しいレプリカで event_scheduler システム変数を OFF または DISABLED に設定します。 または、ALTER EVENT ステートメントを使用して個々のイベントを DISABLE または DISABLE ON SLAVE に設定し、新しいレプリカで実行されないようにすることもできます。 SHOW ステートメントまたは情報スキーマ EVENTS テーブルを使用して、サーバー上のイベントをリストできます。 詳細は、セクション17.5.1.16「呼び出される機能のレプリケーション」を参照してください。

既存のレプリカからクローンにすべてのデータを転送します。 この方法を使用する手順については、次のいずれかの手順を選択してください。

1. MySQL Server クローンプラグインを使用して既存のレプリカからクローンを作成した場合 (セクション5.6.7.6「レプリケーション用のクローニング」 を参照)、データはすでに転送されています。 それ以外の場合は、次のいずれかの方法を使用してレプリカにデータをインポートします。

   a. mysqldump を使用した場合は、レプリケーションが開始されないように、--skip-slave-start オプションを使用してレプリカを起動します。 次に、ダンプファイルをインポートします:

      ```
      shell> mysql < fulldb.dump
      ```

   b. RAW データファイルを使用してスナップショットを作成した場合は、データファイルをレプリカデータディレクトリに抽出します。 例:

```
shell> tar xvf dbdump.tar
```

レプリカサーバーがファイルにアクセスして変更できるように、ファイルに対する権限と所有権の設定が必要になる場合があります。 次に、レプリケーションが開始されないように、--skip-slave-start オプションを使用してレプリカを起動します。

2. ソースのレプリケーション座標を使用してレプリカを構成します。 これにより、レプリケーションを開始する必要があるバイナリログファイルおよびファイル内の位置がレプリカに通知されます。 また、ソースのログイン資格証明とホスト名を使用してレプリカを構成します。 必要な CHANGE REPLICATION SOURCE TO | CHANGE MASTER TO ステートメントの詳細は、セクション17.1.2.7「レプリカでのソース構成の設定」 を参照してください。

3. START REPLICA | SLAVE ステートメントを発行してレプリケーションスレッドを起動します。

この手順を実行すると、レプリカはソースに接続し、スナップショットの取得後にソースで発生した更新をレプリケートします。 なんらかの理由でレプリケートできない場合、エラーメッセージがレプリカエラーログに発行されます。

レプリカは、接続メタデータリポジトリおよび適用者メタデータリポジトリに記録された情報を使用して、処理されたソースバイナリログの量を追跡します。 MySQL 8.0 からは、デフォルトで、これらのリポジトリは mysql データベース内の slave_master_info および slave_relay_log_info という名前のテーブルです。 実行内容を正確に把握し、その影響を完全に理解していないかぎり、これらのテーブルを削除または編集しないでください。 その場合でも、レプリケーションパラメータを変更するには、CHANGE REPLICATION SOURCE TO | CHANGE MASTER TO ステートメントを使用することをお薦めします。 レプリカは、ステートメントで指定された値を使用して、レプリケーションメタデータリポジトリを自動的に更新します。 詳しくはセクション17.2.4「リレーログおよびレプリケーションメタデータリポジトリ」,をご覧ください。

> **注記**
>
> レプリカ接続メタデータリポジトリの内容は、コマンドラインまたは my.cnf で指定されたサーバーオプションの一部をオーバーライドします。 詳細については、セクション17.1.6「レプリケーションおよびバイナリロギングのオプションと変数」を参照してください。

ソースの単一のスナップショットでは、複数のレプリカで十分です。 追加のレプリカを設定するには、同じソーススナップショットを使用して、前述の手順のレプリカ部分に従います。

17.1.2.7 レプリカでのソース構成の設定

レプリケーションのソースと通信するようにレプリカを設定するには、必要な接続情報を使用してレプリカを構成します。 これを行うには、レプリカで、CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメント (MySQL 8.0.23 の場合) または CHANGE MASTER TO ステートメント (MySQL 8.0.23 の場合) を実行し、オプション値をシステムに関連する実際の値に置き換えます:

```
mysql> CHANGE MASTER TO
    ->     MASTER_HOST='source_host_name',
    ->     MASTER_USER='replication_user_name',
    ->     MASTER_PASSWORD='replication_password',
    ->     MASTER_LOG_FILE='recorded_log_file_name',
    ->     MASTER_LOG_POS=recorded_log_position;

Or from MySQL 8.0.23:
mysql> CHANGE REPLICATION SOURCE TO
    ->     SOURCE_HOST='source_host_name',
    ->     SOURCE_USER='replication_user_name',
    ->     SOURCE_PASSWORD='replication_password',
    ->     SOURCE_LOG_FILE='recorded_log_file_name',
    ->     SOURCE_LOG_POS=recorded_log_position;
```

> **注記**
>
> レプリケーションでは、Unix ソケットファイルを使用できません。 TCP/IP を使用してソース MySQL サーバーに接続できる必要があります。

CHANGE REPLICATION SOURCE TO | CHANGE MASTER TO ステートメントには、その他のオプションもあります。 たとえば、SSL を使用してセキュアなレプリケーションをセットアップできます。 オプションの完全なリスト、および文字列値オプションに許可された最大長に関する情報については、セクション13.4.2.1「CHANGE MASTER TO ステートメント」を参照してください。

> **重要**
>
> セクション17.1.2.3「レプリケーション用ユーザーの作成」 で説明したように、セキュアな接続を使用せず、SOURCE_USER | MASTER_USER オプションで指定されたユーザーアカウントが caching_sha2_password プラグイン (MySQL 8.0 からのデフォルト) を使用して認証を行う場合は、CHANGE REPLICATION SOURCE TO | CHANGE MASTER TO ステートメントの SOURCE_PUBLIC_KEY_PATH | MASTER_PUBLIC_KEY_PATH または GET_SOURCE_PUBLIC_KEY | GET_MASTER_PUBLIC_KEY オプションを指定して RSA キーペアベースパスワード交換を使用可能にします。

17.1.2.8 レプリケーション環境へのレプリカの追加

ソースサーバーを停止せずに、既存のレプリケーション構成に別のレプリカを追加できます。 これを行うには、既存のレプリカのデータディレクトリをコピーし、新しいレプリカに別のサーバー ID (ユーザー指定) およびサーバー UUID (起動時に生成) を指定して、新しいレプリカを設定します。

> **注記**
>
> 新しいレプリカを作成するためにコピーするレプリケーションソースサーバーまたは既存のレプリカにスケジュールされたイベントがある場合は、それらが新しいレプリカで無効になっていることを確認してから開始してください。 ソースですでに実行されている新しいレプリカでイベントが実行されると、複製された操作によってエラーが発生します。 イベントスケジューラは、event_scheduler システム変数によって制御されます。このシステム変数のデフォルトは MySQL 8.0 の ON であるため、元のサーバーでアクティブなイベントは、新しいレプリカの起動時にデフォルトで実行されます。 新しいレプリカでのすべてのイベントの実行を停止するには、新しいレプリカで event_scheduler システム変数を OFF または DISABLED に設定します。 または、ALTER EVENT ステートメントを使用して個々のイベントを DISABLE または DISABLE ON SLAVE に設定し、新しいレプリカで実行されないようにすることもできます。 SHOW ステートメントまたは情報スキーマ EVENTS テーブルを使用して、サーバー上のイベントをリストできます。 詳細は、セクション17.5.1.16「呼び出される機能のレプリケーション」を参照してください。

この方法で新しいレプリカを作成するかわりに、MySQL Server クローンプラグインを使用して、既存のレプリカからクローンにすべてのデータおよびレプリケーション設定を転送できます。 この方法の使用手順は、セクション5.6.7.6「レプリケーション用のクローニング」 を参照してください。

クローニングせずに既存のレプリカを複製するには、次のステップに従います:

1. 既存のレプリカを停止し、レプリカステータス情報 (特にソースバイナリログファイルとリレーログファイルの位置) を記録します。 レプリカステータスは、パフォーマンススキーマレプリケーションテーブル (セクション27.12.11「パフォーマンススキーマレプリケーションテーブル」 を参照) で表示するか、次のように SHOW REPLICA | SLAVE STATUS を発行して表示できます:

   ```
   mysql> STOP SLAVE;
   mysql> SHOW SLAVE STATUS\G
   Or from MySQL 8.0.22:
   mysql> STOP REPLICA;
   mysql> SHOW REPLICA STATUS\G
   ```

2. 既存のレプリカを停止します:

   ```
   shell> mysqladmin shutdown
   ```

3. ログファイルやリレーログファイルなど、既存のレプリカから新しいレプリカにデータディレクトリをコピーします。 これを行うには、tar または WinZip を使用してアーカイブを作成するか、cp、rsync などのツールを使用して直接コピーを実行します。

   > **重要**
   >
   > - コピーする前に、既存のレプリカに関連するすべてのファイルが実際にデータディレクトリに格納されていることを確認します。 たとえば、InnoDB のシステムテーブルスペース、undo テーブルスペースおよび redo ログを別の場所に格納できます。 InnoDB テーブルスペースファイルおよび file-per-table テーブルスペースが他のディレクトリに作成されている可能性があります。 レプリカのバイナリログおよびリレーログは、データディレクトリ外の独自のディレクトリに存在する場合があります。 既存のレプリカに設定されているシステム変数を確認

し、指定されている代替パスを探します。 見つかった場合は、これらのディレクトリもコピーします。

- コピー中に、レプリケーションメタデータリポジトリにファイルが使用されている場合 (セクション17.2.4「リレーログおよびレプリケーションメタデータリポジトリ」 を参照)、これらのファイルも既存のレプリカから新しいレプリカにコピーしてください。 リポジトリにテーブルが使用されている場合 (MySQL 8.0 のデフォルト)、テーブルはデータディレクトリにあります。
- コピー後、新しいレプリカのデータディレクトリのコピーから auto.cnf ファイルを削除して、生成された別のサーバー UUID で新しいレプリカが開始されるようにします。 サーバー UUID は一意である必要があります。

新しいレプリカの追加時に発生する一般的な問題は、新しいレプリカが次のような一連の警告およびエラーメッセージで失敗することです:

```
071118 16:44:10 [Warning] Neither --relay-log nor --relay-log-index were used; so
replication may break when this MySQL server acts as a replica and has his hostname
changed!! Please use '--relay-log=new_replica_hostname-relay-bin' to avoid this problem.
071118 16:44:10 [ERROR] Failed to open the relay log './old_replica_hostname-relay-bin.003525'
(relay_log_pos 22940879)
071118 16:44:10 [ERROR] Could not find target log during relay log initialization
071118 16:44:10 [ERROR] Failed to initialize the master info structure
```

リレーログファイルにはファイル名の一部としてホスト名が含まれているため、この状況は relay_log システム変数が指定されていない場合に発生することがあります。 これは、relay_log_index システム変数が使用されない場合のリレーログインデックスファイルにも当てはまります。 これらの変数の詳細は、セクション17.1.6「レプリケーションおよびバイナリロギングのオプションと変数」 を参照してください。

この問題を回避するには、既存のレプリカで使用された新しいレプリカの relay_log に同じ値を使用します。 このオプションが既存のレプリカで明示的に設定されていない場合は、existing_replica_hostname-relay-bin を使用します。 これが不可能な場合は、既存のレプリカリレーログインデックスファイルを新しいレプリカにコピーし、既存のレプリカで使用されたものと一致するように新しいレプリカの relay_log_index システム変数を設定します。 このオプションが既存のレプリカで明示的に設定されていない場合は、existing_replica_hostname-relay-bin.index を使用します。 または、このセクションの残りのステップに従って新しいレプリカを起動しようとし、前述のようなエラーが発生した場合は、次のステップを実行します:

a. まだ実行していない場合は、新しいレプリカで STOP REPLICA | SLAVE を発行します。

   既存のレプリカをすでに再起動している場合は、既存のレプリカでも STOP REPLICA | SLAVE を発行します。

b. 既存のレプリカリレーログインデックスファイルの内容を新しいレプリカリレーログインデックスファイルにコピーし、ファイル内にすでに存在する内容を上書きしてください。

c. このセクションの残りの手順に進みます。

4. コピーが完了したら、既存のレプリカを再起動します。
5. 新しいレプリカで構成を編集し、新しいレプリカに、ソースまたは既存のレプリカで使用されていない一意のサーバー ID (server_id システム変数を使用) を指定します。
6. レプリケーションがまだ開始されないように、--skip-slave-start オプションを指定して新しいレプリカサーバーを起動します。 パフォーマンススキーマレプリケーションテーブルを使用するか、SHOW REPLICA | SLAVE STATUS を発行して、既存のレプリカと比較して新しいレプリカの設定が正しいことを確認します。 また、サーバー ID とサーバー UUID を表示し、これらが正しいことと、新しいレプリカに対して一意であることを確認します。
7. START REPLICA | SLAVE ステートメントを発行してレプリカスレッドを起動します。 これで、新しいレプリカは接続メタデータリポジトリの情報を使用してレプリケーションプロセスを開始します。

17.1.3 グローバルトランザクション識別子を使用したレプリケーション

このセクションでは、グローバルトランザクション識別子 (GTID) を使用したトランザクションベースのレプリケーションについて説明します。 GTID を使用している場合、各トランザクションは元のサーバーでコミットされ、レプリカによって適用されるため、識別および追跡できます。つまり、GTID を使用して新しいレプリカの起動時または新しいソースへのフェイルオーバー時に、それらのファイル内のログファイルまたは位置を参照する

場合は必要ありません。これにより、これらのタスクが大幅に簡略化されます。 GTID ベースのレプリケーションは完全にトランザクションベースであるため、ソースとレプリカに一貫性があるかどうかを簡単に判断できます。ソースでコミットされたすべてのトランザクションもレプリカでコミットされているかぎり、両者の間の一貫性が保証されます。 ステートメントベースまたは行ベースレプリケーションを GTID に基づいて使用できます (セクション17.2.1「レプリケーション形式」を参照してください)。ただし、最善の結果を得るには、行ベース形式を使用することをお勧めします。

GTID は常にソースとレプリカの間で保持されます。 つまり、バイナリログを調べることによって、レプリカに適用されているトランザクションのソースをいつでも判別できます。 また、ある GTID のトランザクションがあるサーバーでコミットされると、同じ GTID のそれ以降のトランザクションはそのサーバーで無視されます。したがって、ソースでコミットされたトランザクションはレプリカに複数回適用でき、一貫性の保証に役立ちます。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- GTID の定義方法と作成方法、および GTID が MySQL サーバーでどのように表されるか (セクション 17.1.3.1「GTID 形式および格納」 を参照)。
- GTID のライフサイクル (セクション17.1.3.2「GTID ライフサイクル」 を参照)。
- GTID を使用するレプリカとソースを同期するための自動配置機能 (セクション17.1.3.3「GTID 自動配置」 を参照)。
- GTID ベースレプリケーションをセットアップおよび起動するための一般的な手順 (セクション17.1.3.4「GTID を使用したレプリケーションのセットアップ」を参照してください)。
- GTID を使用するときに新しいレプリケーションサーバーをプロビジョニングするために推奨される方法 (セクション17.1.3.5「フェイルオーバーおよびスケールアウトでの GTID の使用」を参照してください)。
- GTID ベースレプリケーションを使用するときに留意すべき制約と制限 (セクション17.1.3.7「GTID ベースレプリケーションの制約」を参照してください)。
- GTID の操作に使用できるストアドファンクション (セクション17.1.3.8「GTID を操作するストアドファンクションの例」 を参照)。

GTID ベースレプリケーションに関係する MySQL Server オプションおよび変数については、セクション 17.1.6.5「グローバルトランザクション ID システム変数」を参照してください。 GTID と一緒に使用するために MySQL 8.0 がサポートする SQL 関数については、セクション12.19「グローバルトランザクション識別子 (GTID) で使用される機能」も参照してください。

17.1.3.1 GTID 形式および格納

グローバルトランザクション識別子 (GTID) は、発生元のサーバー (ソース) でコミットされた各トランザクションに作成および関連付けられる一意の識別子です。 この識別子は、それが発生したサーバーに対して一意であるだけでなく、特定のレプリケーショントポロジ内のすべてのサーバーで一意です。

GTID 割当では、ソースでコミットされるクライアントトランザクションと、レプリカで再現されるレプリケートトランザクションが区別されます。 クライアントトランザクションがソースでコミットされると、そのトランザクションがバイナリログに書き込まれた場合、新しい GTID が割り当てられます。 クライアントトランザクションでは、生成された番号間のギャップなしで GTID が単調に増加することが保証されます。 クライアントトランザクションがバイナリログに書き込まれない場合 (たとえば、トランザクションがフィルタで除外されたか、またはトランザクションが読み取り専用だったため)、そのトランザクションには起点のサーバー上の GTID は割り当てられません。

レプリケートされたトランザクションは、オリジンのサーバー上のトランザクションに割り当てられた GTID と同じ GTID を保持します。 GTID は、レプリケートされたトランザクションの実行が開始される前に存在し、レプリケートされたトランザクションがレプリカのバイナリログに書き込まれていない場合や、レプリカでフィルタで除外されている場合でも保持されます。 MySQL システムテーブル mysql.gtid_executed は、現在アクティブなバイナリログファイルに格納されているトランザクションを除き、MySQL サーバーに適用されたすべてのトランザクションの割り当てられた GTID を保持するために使用されます。

GTID の自動スキップ機能は、ソースでコミットされたトランザクションをレプリカに複数回適用でき、一貫性の保証に役立ちます。 指定された GTID を持つトランザクションが指定されたサーバーでコミットされると、同じ GTID を持つ後続のトランザクションを実行しようとする試みはそのサーバーによって無視されます。 エラーは発生せず、トランザクション内のステートメントは実行されません。

指定された GTID を持つトランザクションがサーバー上で実行を開始したが、まだコミットまたはロールバックされていない場合、同じ GTID ブロックを持つサーバー上で同時トランザクションを開始しようとする試みはすべて行われます。 サーバーは、同時トランザクションの実行を開始せず、クライアントに制御を返しません。

トランザクションでの最初の試行がコミットまたはロールバックされると、同じ GTID でブロックしていた同時セッションが続行される可能性があります。 最初の試行がロールバックされた場合、1 つのコンカレントセッションがトランザクションの試行を続行し、同じ GTID でブロックしていた他のコンカレントセッションはブロックされたままになります。 最初の試行がコミットされると、すべての同時セッションがブロックされなくなり、トランザクションのすべてのステートメントが自動スキップされます。

GTID は座標のペアとして表現され、次に示すように、コロン文字 (:) で区切られます。

```
GTID = source_id:transaction_id
```

source_id は発生元サーバーを識別します。 通常、この目的にはソース server_uuid が使用されます。 transaction_id は、ソースでトランザクションがコミットされた順序によって決定される順序番号です。 たとえば、コミットされる最初のトランザクションには transaction_id として 1 があり、同じオリジンサーバーでコミットされる 10 番目のトランザクションには 10 の transaction_id が割り当てられます。 トランザクションに、GTID のシーケンス番号として 0 を割り当てることはできません。 たとえば、UUID が 3E11FA47-71CA-11E1-9E33-C80AA9429562 の発生元サーバーでコミットされた 23 番目のトランザクションの GTID は次のとおりです。

```
3E11FA47-71CA-11E1-9E33-C80AA9429562:23
```

サーバーインスタンス上の GTID の順序番号の上限は、符号付き 64 ビット整数 (2 から 63-1 の累乗、つまり 9,223,372,036,854,775,807) の負でない値の数です。 GTID が不足すると、サーバーは binlog_error_action によって指定されたアクションを実行します。 MySQL 8.0.23 からは、サーバーインスタンスが制限に近づいたときに警告メッセージが発行されます。

トランザクションの GTID は、mysqlbinlog からの出力に表示され、replication_applier_status_by_worker などのパフォーマンススキーマレプリケーションステータステーブル内の個々のトランザクションを識別するために使用されます。 gtid_next システム変数 (@@GLOBAL.gtid_next) によって格納される値は単一 GTID です。

GTID セット

GTID セットは、1 つ以上の GTID または GTID の範囲で構成されるセットです。 GTID セットは、いくつかの方法で MySQL サーバーで使用されます。 たとえば、gtid_executed および gtid_purged システム変数によって格納される値は GTID セットです。 START REPLICA | SLAVE 句 UNTIL SQL_BEFORE_GTIDS および UNTIL SQL_AFTER_GTIDS を使用すると、GTID セット内の最初の GTID までのレプリカプロセストランザクションのみを作成したり、GTID セット内の最後の GTID の後に停止したりできます。 GTID_SUBSET() および GTID_SUBTRACT() の組み込み関数には、GTID セットが入力として必要です。

次に示すように、同じサーバーから発生した GTID の範囲を単一の式に縮小できます:

```
3E11FA47-71CA-11E1-9E33-C80AA9429562:1-5
```

前述の例は、server_uuid が 3E11FA47-71CA-11E1-9E33-C80AA9429562 である MySQL サーバーで発生した最初から 5 番目のトランザクションを表しています。 次の例のように、GTID または範囲をコロンで区切って、同じサーバーから発生した GTID の複数の単一 GTID または範囲を単一の式に含めることもできます:

```
3E11FA47-71CA-11E1-9E33-C80AA9429562:1-3:11:47-49
```

GTID セットには、単一 GTID と GTID の範囲の任意の組合せを含めることができ、異なるサーバーから発生した GTID を含めることができます。 この例は、複数のソースからトランザクションを適用したレプリカの gtid_executed システム変数 (@@GLOBAL.gtid_executed) に格納されている GTID セットを示しています:

```
2174B383-5441-11E8-B90A-C80AA9429562:1-3, 24DA167-0C0C-11E8-8442-00059A3C7B00:1-19
```

GTID セットがサーバー変数から返されると、UUID はアルファベット順になり、数値間隔がマージされて昇順になります。

GTID セットの構文は次のとおりです:

```
gtid_set:
    uuid_set [, uuid_set] ...
    | ''

uuid_set:
    uuid:interval[:interval]...

uuid:
    hhhhhhhh-hhhh-hhhh-hhhh-hhhhhhhhhhhh

h:
    [0-9|A-F]

interval:
```

```
  n[-n]

  (n >= 1)
```

mysql.gtid_executed テーブル

GTID は、mysql データベースの gtid_executed という名前のテーブルに格納されます。 このテーブルの行には、GTID または GTID が表す GTID のセットごとに、元のサーバーの UUID、およびセットの開始トランザクション ID と終了トランザクション ID が含まれます。単一 GTID のみを参照する行の場合、これらの最後の 2 つの値は同じです。

mysql.gtid_executed テーブルは、MySQL Server のインストールまたはアップグレード時に、次に示すような CREATE TABLE ステートメントを使用して作成されます (まだ存在しない場合):

```
CREATE TABLE gtid_executed (
  source_uuid CHAR(36) NOT NULL,
  interval_start BIGINT(20) NOT NULL,
  interval_end BIGINT(20) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (source_uuid, interval_start)
)
```

> **警告**
>
> 他の MySQL システムテーブルと同様に、このテーブルを自分で作成または変更しないでください。

mysql.gtid_executed テーブルは、MySQL サーバーによる内部使用のために提供されています。 これにより、レプリカでバイナリロギングが無効になっているときにレプリカが GTID を使用できるようになり、バイナリログが失われたときに GTID 状態の保持が有効になります。 RESET MASTER を発行すると、mysql.gtid_executed テーブルがクリアされることに注意してください。

GTID は、gtid_mode が ON または ON_PERMISSIVE の場合にのみ mysql.gtid_executed テーブルに格納されます。 バイナリロギングが無効になっている (log_bin が OFF)、または log_slave_updates が無効になっている場合、サーバーは、トランザクションのコミット時に、各トランザクションに属する GTID を mysql.gtid_executed テーブルにトランザクションとともに格納します。 また、mysql.gtid_executed テーブル圧縮 で説明されているように、テーブルはユーザーが構成可能なレートで定期的に圧縮されます。

バイナリロギングが有効になっている (log_bin が ON)、InnoDB ストレージエンジンの MySQL 8.0.17 からのみ、サーバーはバイナリロギングまたはレプリカ更新ロギングが無効になっている場合と同じ方法で mysql.gtid_executed テーブルを更新し、トランザクションのコミット時にトランザクションごとに GTID を格納します。 ただし、MySQL 8.0.17 より前のリリースやその他のストレージエンジンでは、バイナリログがローテーションされるか、サーバーがシャットダウンされたときにのみ、サーバーは mysql.gtid_executed テーブルを更新します。 この時点で、サーバーは、前のバイナリログに書き込まれたすべてのトランザクションの GTID を mysql.gtid_executed テーブルに書き込みます。 この状況は、MySQL 8.0.17 より前のソース、バイナリロギングが有効になっている MySQL 8.0.17 より前のレプリカ、または InnoDB 以外のストレージエンジンでは、次のような結果になります:

- サーバーが予期せず停止した場合、現在のバイナリログファイルから GTID のセットは mysql.gtid_executed テーブルに保存されません。 これらの GTID は、レプリケーションを続行できるように、回復中にバイナリログファイルからテーブルに追加されます。 ただし、(--skip-log-bin または --disable-log-bin を使用して) サーバーの再起動時にバイナリロギングを無効にした場合は例外です。 その場合、サーバーはバイナリログファイルにアクセスして GTID を回復できないため、レプリケーションを開始できません。

- mysql.gtid_executed テーブルには、実行されたすべてのトランザクションの GTID の完全なレコードは保持されません。 この情報は、gtid_executed システム変数のグローバル値によって提供されます。 MySQL 8.0.17 より前のリリースおよび InnoDB 以外のストレージエンジンでは、mysql.gtid_executed テーブルをクエリーする代わりに、コミットのたびに更新される@@GLOBAL.gtid_executed を使用して、MySQL サーバーの GTID 状態を表します。

MySQL サーバーは、サーバーが読取り専用モードまたはスーパー読取り専用モードの場合でも、mysql.gtid_executed テーブルに書き込むことができます。 MySQL 8.0.17 より前のリリースでは、これらのモードでバイナリログファイルをローテーションできます。 書き込みのために mysql.gtid_executed テーブルにアクセスできず、バイナリログファイルが最大ファイルサイズ (max_binlog_size) に達しない理由でローテーションされた場合、現在のバイナリログファイルが引き続き使用されます。 ローテーションをリクエストしたクライアントにエラーメッセージが返され、サーバーに警告が記録されます。 書込みのために mysql.gtid_executed テーブルにアクセスできず、max_binlog_size に到達した場合、サーバーは binlog_error_action 設定に従って応答します。 IGNORE_ERROR が設定されている場合、サーバーにエラーが記録され、バイナリロギングが停止されます。または、ABORT_SERVER が設定されている場合、サーバーはシャットダウンします。

mysql.gtid_executed テーブル圧縮

この間、mysql.gtid_executed テーブルには、同じサーバー上で発生し、次に示すような範囲を構成するトランザクション ID を持つ個々の GTID を参照する多数の行を入力できます:

```
+--------------------------------------+--------------+--------------+
| source_uuid                          | interval_start | interval_end |
|--------------------------------------+--------------+--------------|
| 3E11FA47-71CA-11E1-9E33-C80AA9429562 | 37           | 37           |
| 3E11FA47-71CA-11E1-9E33-C80AA9429562 | 38           | 38           |
| 3E11FA47-71CA-11E1-9E33-C80AA9429562 | 39           | 39           |
| 3E11FA47-71CA-11E1-9E33-C80AA9429562 | 40           | 40           |
| 3E11FA47-71CA-11E1-9E33-C80AA9429562 | 41           | 41           |
| 3E11FA47-71CA-11E1-9E33-C80AA9429562 | 42           | 42           |
| 3E11FA47-71CA-11E1-9E33-C80AA9429562 | 43           | 43           |
...
```

領域を節約するために、MySQL サーバーでは、mysql.gtid_executed テーブルを定期的に圧縮できます。このような行の各セットを、次のようなトランザクション識別子の間隔全体にわたる単一行に置き換えます:

```
+--------------------------------------+--------------+--------------+
| source_uuid                          | interval_start | interval_end |
|--------------------------------------+--------------+--------------|
| 3E11FA47-71CA-11E1-9E33-C80AA9429562 | 37           | 43           |
...
```

サーバーは、thread/sql/compress_gtid_table という専用のフォアグラウンドスレッドを使用して圧縮を実行できます。 このスレッドは SHOW PROCESSLIST の出力にはリストされませんが、次に示すように、threads テーブルの行として表示できます:

```
mysql> SELECT * FROM performance_schema.threads WHERE NAME LIKE '%gtid%'\G
*************************** 1. row ***************************
          THREAD_ID: 26
               NAME: thread/sql/compress_gtid_table
               TYPE: FOREGROUND
     PROCESSLIST_ID: 1
   PROCESSLIST_USER: NULL
   PROCESSLIST_HOST: NULL
     PROCESSLIST_DB: NULL
PROCESSLIST_COMMAND: Daemon
   PROCESSLIST_TIME: 1509
  PROCESSLIST_STATE: Suspending
   PROCESSLIST_INFO: NULL
   PARENT_THREAD_ID: 1
               ROLE: NULL
       INSTRUMENTED: YES
            HISTORY: YES
    CONNECTION_TYPE: NULL
       THREAD_OS_ID: 18677
```

サーバーでバイナリロギングが有効になっている場合、この圧縮方法は使用されず、代わりに mysql.gtid_executed テーブルはバイナリログのローテーションごとに圧縮されます。 ただし、バイナリロギングがサーバーで無効になっている場合、thread/sql/compress_gtid_table スレッドは指定された数のトランザクションが実行されるまでスリープしてから、mysql.gtid_executed テーブルの圧縮を実行するためにウェイクアップします。 その後、同じ数のトランザクションが発生するまでスリープしてから、圧縮を再度実行するためにウェイクアップし、このループを無期限に繰り返します。 テーブルが圧縮される前に経過したトランザクションの数、つまり圧縮率は、gtid_executed_compression_period システム変数の値によって制御されます。 この値を 0 に設定すると、スレッドはウェイクアップしません。つまり、この明示的な圧縮方法は使用されません。 かわりに、圧縮は必要に応じて暗黙的に行われます。

MySQL 8.0.17 から、InnoDB トランザクションは InnoDB 以外のトランザクションに対する個別のプロセスによって mysql.gtid_executed テーブルに書き込まれます。 このプロセスは、別のスレッドである innodb/clone_gtid_thread によって制御されます。 この GTID 永続スレッドは GTID をグループ単位で収集し、mysql.gtid_executed テーブルにフラッシュしてから、テーブルを圧縮します。 サーバーに、mysql.gtid_executed テーブルに個別に書き込まれる InnoDB トランザクションと InnoDB 以外のトランザクションが混在している場合、compress_gtid_table スレッドによって実行される圧縮は GTID 永続スレッドの作業を妨げ、大幅に遅くなる可能性があります。 このため、このリリースからは、compress_gtid_table スレッドがアクティブ化されないように、gtid_executed_compression_period を 0 に設定することをお薦めします。

MySQL 8.0.23 からは、gtid_executed_compression_period のデフォルト値は 0 で、InnoDB トランザクションと InnoDB 以外のトランザクションの両方が GTID 永続性スレッドによって mysql.gtid_executed テーブルに書き込まれます。

MySQL 8.0.17 より前のリリースでは、gtid_executed_compression_period のデフォルト値 1000 を使用できます。つまり、1000 トランザクションごとにテーブルの圧縮が実行されるか、別の値を選択できます。これらのリリースでは、値 0 を設定し、バイナリロギングが無効になっている場合、mysql.gtid_executed テーブルで明示的な圧縮は実行されないため、これを行うと、テーブルで必要になる可能性のあるディスク容量が大幅に増加する可能性がある準備をするようにしてください。

サーバーインスタンスの起動時に、gtid_executed_compression_period がゼロ以外の値に設定され、thread/sql/compress_gtid_table スレッドが起動された場合、ほとんどのサーバー構成では、mysql.gtid_executed テーブルに対して明示的な圧縮が実行されます。MySQL 8.0.17 より前のリリースでは、バイナリロギングが有効になっている場合、圧縮は起動時にローテーションされるバイナリログによってトリガーされます。MySQL 8.0.20 からのリリースでは、圧縮はスレッドの起動によってトリガーされます。介在するリリースでは、圧縮は起動時に行われません。

17.1.3.2 GTID ライフサイクル

GTID のライフサイクルは、次のステップで構成されます:

1. トランザクションが実行され、ソースでコミットされます。このクライアントトランザクションには、ソース UUID と、このサーバーでまだ使用されていないゼロ以外の最小のトランザクションシーケンス番号で構成される GTID が割り当てられます。GTID はソースバイナリログ (ログ内のトランザクション自体の直前) に書き込まれます。クライアントトランザクションがバイナリログに書き込まれない場合 (たとえば、トランザクションがフィルタで除外されたか、トランザクションが読み取り専用だったため)、GTID は割り当てられません。

2. GTID がトランザクションに割り当てられている場合、GTID はトランザクションの開始時にバイナリログに (Gtid_log_event として) 書き込むことによって、コミット時に原子的に永続化されます。バイナリログがローテーションされるか、サーバーがシャットダウンされるたびに、サーバーは以前のバイナリログファイルに書き込まれたすべてのトランザクションの GTID を mysql.gtid_executed テーブルに書き込みます。

3. GTID がトランザクションに割り当てられている場合、GTID は gtid_executed システム変数 (@@GLOBAL.gtid_executed) の GTID のセットに追加することで、非原子的に (トランザクションのコミット直後に) 外部化されます。この GTID セットには、コミットされたすべての GTID トランザクションのセットの表現が含まれ、サーバーの状態を表すトークンとしてレプリケーションで使用されます。バイナリロギングが有効になっている (ソースに必要な) 場合、gtid_executed システム変数内の GTID のセットは適用されるトランザクションの完全なレコードですが、最新の履歴がまだ現在のバイナリログファイル内にあるため、mysql.gtid_executed テーブルは適用されません。

4. バイナリログデータがレプリカに転送され、レプリカリレーログに格納されたあと (このプロセスで確立されたメカニズムを使用して、セクション17.2「レプリケーションの実装」 を参照)、レプリカは GTID を読み取り、その gtid_next システム変数の値を GTID として設定します。これは、この GTID を使用して次のトランザクションをログに記録する必要があることをレプリカに通知します。レプリカはセッションコンテキストで gtid_next を設定することに注意してください。

5. レプリカは、トランザクションを処理するために、gtid_next で GTID の所有権を取得しているスレッドがないことを検証します。レプリケートされたトランザクション GTID を最初に読み取ってチェックすることで、トランザクション自体を処理する前に、レプリカは、この GTID を持つ以前のトランザクションがレプリカに適用されていないことだけでなく、この GTID をまだ読み取っていないが、関連付けられたトランザクションをまだコミットしていないことも保証します。そのため、複数のクライアントが同時に同じトランザクションを適用しようとすると、サーバーはいずれか一方のクライアントのみを実行できるようにしてこれを解決します。レプリカの gtid_owned システム変数 (@@GLOBAL.gtid_owned) には、現在使用中の各 GTID とそれを所有するスレッドの ID が表示されます。GTID がすでに使用されている場合、エラーは発生せず、自動スキップ機能を使用してトランザクションが無視されます。

6. GTID が使用されていない場合、レプリカはレプリケートされたトランザクションを適用します。gtid_next はソースによってすでに割り当てられている GTID に設定されているため、レプリカはこのトランザクションに対して新しい GTID を生成しようとせず、かわりに gtid_next に格納されている GTID を使用します。

7. バイナリロギングがレプリカで有効になっている場合、GTID はトランザクションの開始時にバイナリログに (Gtid_log_event として) 書き込むことによって、コミット時に原子的に永続化されます。バイナリログがローテーションされるか、サーバーがシャットダウンされるたびに、サーバーは以前のバイナリログファイルに書き込まれたすべてのトランザクションの GTID を mysql.gtid_executed テーブルに書き込みます。

8. バイナリロギングがレプリカで無効になっている場合、GTID は mysql.gtid_executed テーブルに直接書き込むことによって原子的に永続化されます。MySQL は、GTID をテーブルに挿入するステートメントをトランザクションに追加します。MySQL 8.0 からは、この操作は DDL ステートメントおよび DML ステートメントに対してアトミックです。この状況では、mysql.gtid_executed テーブルはレプリカに適用されるトランザクションの完全なレコードです。

9. レプリケートされたトランザクションがレプリカでコミットされるとすぐに、GTID はレプリカの gtid_executed システム変数 (@@GLOBAL.gtid_executed) 内の GTID のセットに追加され、非原子的に外部化されます。 ソースに関して、この GTID セットには、コミットされた GTID トランザクションのセットの表現が含まれます。 レプリカでバイナリロギングが無効になっている場合、mysql.gtid_executed テーブルはレプリカに適用されたトランザクションの完全なレコードでもあります。 バイナリロギングがレプリカで有効になっている場合、つまり一部の GTID がバイナリログにのみ記録される場合、gtid_executed システム変数内の GTID のセットのみが完全なレコードになります。

ソースで完全にフィルタで除外されたクライアントトランザクションに GTID が割り当てられていないため、gtid_executed システム変数のトランザクションセットに追加されたり、mysql.gtid_executed テーブルに追加されることはありません。 ただし、レプリカで完全にフィルタで除外されたレプリケートされたトランザクションの GTID は永続化されます。 バイナリロギングがレプリカで有効になっている場合、フィルタリングされたトランザクションは Gtid_log_event としてバイナリログに書き込まれ、その後に BEGIN および COMMIT ステートメントのみを含む空のトランザクションが続きます。 バイナリロギングが無効になっている場合は、フィルタ処理されたトランザクションの GTID が mysql.gtid_executed テーブルに書き込まれます。 フィルタ処理されたトランザクションの GTID を保持することで、mysql.gtid_executed テーブルおよび GTID のセットを gtid_executed システム変数に確実に圧縮できます。 また、セクション17.1.3.3「GTID 自動配置」 で説明されているように、レプリカがソースに再接続した場合、フィルタで除外されたトランザクションが再度取得されないようにします。

マルチスレッドレプリカ (slave_parallel_workers > 0 を使用) では、トランザクションをパラレルに適用できるため、レプリケートされたトランザクションは順序どおりにコミットできません (slave_preserve_commit_order=1 が設定されていない場合)。 その場合、gtid_executed システム変数内の GTID のセットには、GTID 間にギャップがある複数の GTID 範囲が含まれます。 (ソースまたはシングルスレッドレプリカでは、数値間のギャップなしで GTID が単調に増加します。) マルチスレッドのレプリカのギャップは、最後に適用されたトランザクション間でのみ発生し、レプリケーションの進行に応じて埋められます。 STOP REPLICA | SLAVE ステートメントを使用してレプリケーションスレッドが正常に停止されると、ギャップが埋められるように進行中のトランザクションが適用されます。 サーバー障害や KILL ステートメントを使用してレプリケーションスレッドを停止した場合、ギャップが残ることがあります。

GTID にはどのような変更が割り当てられますか。

一般的なシナリオは、サーバーがコミットされたトランザクションに対して新しい GTID を生成することです。 ただし、GTID はトランザクション以外の他の変更にも割り当てることができ、場合によっては単一のトランザクションに複数の GTID を割り当てることができます。

バイナリログに書き込まれるすべてのデータベース変更 (DDL または DML) に GTID が割り当てられます。 これには、自動コミットされる変更と、BEGIN および COMMIT または START TRANSACTION ステートメントを使用してコミットされる変更が含まれます。 GTID は、データベースの作成、変更または削除、およびプロシージャ、ファンクション、トリガー、イベント、ビュー、ユーザー、ロールまたは付与などのテーブル以外のデータベースオブジェクトにも割り当てられます。

非トランザクション更新およびトランザクション更新に GTID が割り当てられます。 また、非トランザクション更新では、バイナリログキャッシュへの書き込み中にディスク書き込み障害が発生し、そのためバイナリログにギャップが作成された場合、生成されるインシデントログイベントに GTID が割り当てられます。

バイナリログ内の生成されたステートメントによってテーブルが自動的に削除されると、GTID がステートメントに割り当てられます。 レプリカが開始したばかりのソースからイベントの適用を開始し、ステートメントベースレプリケーションが使用中 (binlog_format=STATEMENT) で、開いている一時テーブルを持つユーザーセッションが切断されると、一時テーブルは自動的に削除されます。 MEMORY ストレージエンジンを使用するテーブルは、サーバーの起動後にはじめてアクセスされたときに自動的に削除されます。これは、シャットダウン中に行が失われた可能性があるためです。

トランザクションが起点のサーバー上のバイナリログに書き込まれない場合、サーバーは GTID を割り当てません。 これには、ロールバックされたトランザクションと、バイナリロギング中に実行されたトランザクションがオリジンのサーバーでグローバルに (サーバー構成で --skip-log-bin が指定された状態で) またはセッションに対して (SET @@SESSION.sql_log_bin = 0) 無効化された状態で含まれます。 これには、行ベースレプリケーションが使用されている場合の no-op トランザクションも含まれます (binlog_format=ROW)。

XA トランザクションには、トランザクションの XA PREPARE フェーズおよびトランザクションの XA COMMIT または XA ROLLBACK フェーズ用に個別の GTID が割り当てられます。 XA トランザクションは、障害発生時にユーザーがコミットまたはロールバックできるように永続的に準備されます (レプリケーショントポロジでは、別のサーバーへのフェイルオーバーが含まれる場合があります)。 したがって、トランザクションの 2 つの部分は個別にレプリケートされるため、ロールバックされる非 XA トランザクションに GTID がなくても、独自の GTID が必要です。

次の特殊なケースでは、単一のステートメントで複数のトランザクションを生成できるため、複数の GTID を割り当てることができます:

- 複数のトランザクションをコミットするストアドプロシージャが起動されます。 プロシージャがコミットするトランザクションごとに GTID が 1 つ生成されます。
- 複数テーブルの DROP TABLE ステートメントは、異なるタイプのテーブルを削除します。 いずれかのテーブルがアトミック DDL をサポートしていないストレージエンジンを使用している場合、またはいずれかのテーブルが一時テーブルである場合は、複数の GTID を生成できます。
- CREATE TABLE ... SELECT ステートメントは、行ベースのレプリケーションが使用中 (binlog_format=ROW) の場合に発行されます。 CREATE TABLE 処理に対して GTID が生成され、行挿入処理に対して GTID が生成されます。

gtid_next システム変数

デフォルトでは、ユーザーセッションでコミットされた新しいトランザクションの場合、サーバーは自動的に新しい GTID を生成して割り当てます。 トランザクションがレプリカに適用されると、オリジンのサーバーからの GTID が保持されます。 この動作は、gtid_next システム変数のセッション値を設定することで変更できます:

- gtid_next が AUTOMATIC(デフォルト) に設定され、トランザクションがコミットされてバイナリログに書き込まれると、サーバーは自動的に新しい GTID を生成して割り当てます。 トランザクションが別の理由でロールバックされるか、バイナリログに書き込まれない場合、サーバーは GTID を生成して割り当てません。
- gtid_next を有効な GTID (コロンで区切られた UUID とトランザクション順序番号で構成) に設定すると、サーバーはその GTID をトランザクションに割り当てます。 この GTID は、トランザクションがバイナリログに書き込まれない場合や、トランザクションが空の場合でも、gtid_executed に割り当てられて追加されます。

gtid_next を特定の GTID に設定し、トランザクションがコミットまたはロールバックされた後、明示的な SET @@SESSION.gtid_next ステートメントを他のステートメントの前に発行する必要があります。 GTID を明示的に割り当てない場合は、GTID 値を AUTOMATIC に戻すためにこれを使用できます。

レプリケーションアプライヤスレッドがレプリケートされたトランザクションを適用する場合、この手法を使用して、@@SESSION.gtid_next をオリジンサーバーに割り当てられているレプリケートされたトランザクションの GTID に明示的に設定します。 これは、レプリカによって生成および割り当てられる新しい GTID ではなく、起点のサーバーからの GTID が保持されることを意味します。 また、バイナリロギングまたはレプリカ更新ロギングがレプリカで無効になっている場合、またはトランザクションが no-op であるかレプリカでフィルタで除外されている場合でも、GTID がレプリカ上の gtid_executed に追加されることを意味します。

クライアントは、トランザクションを実行する前に@@SESSION.gtid_next を特定の GTID に設定することで、レプリケートされたトランザクションをシミュレートできます。 この手法は、GTID を保持するためにクライアントがリプレイできるバイナリログのダンプを生成するために、mysqlbinlog によって使用されます。 クライアントを介してコミットされたシミュレートされたレプリケートされたトランザクションは、レプリケーションアプライヤスレッドを介してコミットされたレプリケートされたトランザクションと完全に同等であり、実際には区別できません。

gtid_purged システム変数

gtid_purged システム変数 (@@GLOBAL.gtid_purged) 内の GTID のセットには、サーバー上でコミットされたが、サーバー上のバイナリログファイルには存在しないすべてのトランザクションの GTID が含まれています。gtid_purged は、gtid_executed のサブセットです。 GTID の次のカテゴリが gtid_purged にあります:

- レプリカでバイナリロギングを無効にしてコミットされたレプリケートされたトランザクションの GTID。
- 現在パージされているバイナリログファイルに書き込まれたトランザクションの GTID。
- ステートメント SET @@GLOBAL.gtid_purged によってセットに明示的に追加された GTID。

特定の GTID セット内のトランザクションが適用されたことをサーバーに記録するために、gtid_purged の値を変更できますが、それらはサーバー上のバイナリログには存在しません。 GTID を gtid_purged に追加すると、gtid_executed にも追加されます。 このアクションのユースケースの例は、サーバー上の 1 つ以上のデータベースのバックアップをリストアするが、サーバー上のトランザクションを含む関連するバイナリログがない場合です。 MySQL 8.0 より前は、gtid_executed (および gtid_purged) が空の場合にのみ、gtid_purged の値を変更できました。 MySQL 8.0 からは、この制限は適用されず、gtid_purged 内の GTID セット全体を指定された GTID セットに置き換えるか、指定された GTID セットを gtid_purged 内の GTID に追加するかを選択することもできます。 これを行う方法の詳細は、gtid_purged の説明を参照してください。

gtid_executed および gtid_purged システム変数内の GTID のセットは、サーバーの起動時に初期化されます。 すべてのバイナリログファイルは、以前のすべてのバイナリログファイル (前のファイル Previous_gtids_log_event

の GTID および前のファイル自体のすべての Gtid_log_event の GTID から構成される) 内の GTID のセットを含むイベント Previous_gtids_log_event から始まります。 もっとも古いバイナリログファイルと最新のバイナリログファイル内の Previous_gtids_log_event の内容は、サーバーの起動時に gtid_executed および gtid_purged セットを計算するために使用されます:

- gtid_executed は、最新のバイナリログファイル内の Previous_gtids_log_event 内の GTID、そのバイナリログファイル内のトランザクションの GTID、および mysql.gtid_executed テーブルに格納されている GTID の結合として計算されます。 この GTID セットには、現在サーバー上のバイナリログファイル内にあるかどうかに関係なく、サーバー上で使用された (または gtid_purged に明示的に追加された) GTID がすべて含まれます。 サーバー (@@GLOBAL.gtid_owned) で現在処理されているトランザクションの GTID は含まれません。
- gtid_purged は、まず最新のバイナリログファイルに Previous_gtids_log_event の GTID を追加し、そのバイナリログファイルにトランザクションの GTID を追加することによって計算されます。 この手順では、サーバー (gtids_in_binlog) のバイナリログに現在記録されている GTID、または一度も記録されていた GTID のセットを提供します。 次に、もっとも古いバイナリログファイル内の Previous_gtids_log_event 内の GTID が gtids_in_binlog から差し引かれます。 この手順では、サーバー (gtids_in_binlog_not_purged) のバイナリログに現在記録されている GTID のセットを提供します。 最後に、gtids_in_binlog_not_purged が gtid_executed から減算されます。 結果は、サーバー上で使用されているが、現在サーバー上のバイナリログファイルに記録されていない GTID のセットであり、この結果は gtid_purged の初期化に使用されます。

これらの計算に MySQL 5.7.7 以前のバイナリログが含まれている場合は、gtid_executed および gtid_purged に対して不正な GTID セットを計算でき、サーバーがあとで再起動されても正しくないままになります。 詳細は、GTID セットを計算するためにバイナリログを繰り返す方法を制御する binlog_gtid_simple_recovery システム変数の説明を参照してください。 説明されているいずれかの状況がサーバーに当てはまる場合は、サーバー構成ファイルで binlog_gtid_simple_recovery=FALSE を設定してから起動します。 この設定により、サーバーは (もっとも新しいものともっとも古いものだけでなく) すべてのバイナリログファイルを反復して GTID イベントが表示される場所を見つけます。 GTID イベントのないバイナリログファイルがサーバーに多数ある場合、このプロセスには時間がかかることがあります。

GTID 実行履歴のリセット

サーバーで GTID 実行履歴をリセットする必要がある場合は、RESET MASTER ステートメントを使用します。 たとえば、テストクエリーを実行して新しい GTID 対応サーバーでレプリケーション設定を検証した後、または新しいサーバーをレプリケーショングループに結合するが、グループレプリケーションで受け入れられない不要なローカルトランザクションが含まれている場合に、これを行う必要があります。

> **警告**
>
> 必要な GTID 実行履歴およびバイナリログファイルが失われないように、RESET MASTER を慎重に使用してください。

RESET MASTER を発行する前に、サーバーのバイナリログファイルとバイナリログインデックスファイル (ある場合) のバックアップがあることを確認し、gtid_executed システム変数のグローバル値に保持されている GTID セットを取得して保存します (たとえば、SELECT @@GLOBAL.gtid_executed ステートメントを発行して結果を保存します)。 その GTID セットから不要なトランザクションを削除する場合は、mysqlbinlog を使用してトランザクションの内容を調べ、値がなく、保存またはレプリケートが必要なデータがなく、サーバーでデータが変更されなかったことを確認します。

RESET MASTER を発行すると、次のリセット操作が実行されます:

- gtid_purged システム変数の値は空の文字列 ('') に設定されます。
- gtid_executed システム変数のグローバル値 (セッション値ではない) が空の文字列に設定されています。
- mysql.gtid_executed テーブルがクリアされます (mysql.gtid_executed テーブル を参照)。
- サーバーでバイナリロギングが有効になっている場合、既存のバイナリログファイルは削除され、バイナリログインデックスファイルはクリアされます。

サーバーがバイナリロギングが無効になっているレプリカであっても、RESET MASTER は GTID 実行履歴をリセットする方法であることに注意してください。 RESET REPLICA | SLAVE は GTID 実行履歴には影響しません。

17.1.3.3 GTID 自動配置

GTID は、ソースとレプリカ間のデータフローを開始、停止、または再開するためのポイントを決定するために以前に必要だったファイルオフセットペアを置き換えます。 GTID が使用されている場合、レプリカがソースと同期するために必要なすべての情報は、レプリケーションデータストリームから直接取得されます。

GTID ベースのレプリケーションを使用してレプリカを開始するには、CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメント (MySQL 8.0.23 から) または CHANGE MASTER TO ステートメント (MySQL 8.0.23 より前) で SOURCE_AUTO_POSITION | MASTER_AUTO_POSITION オプションを有効にする必要があります。 代替の SOURCE_LOG_FILE | MASTER_LOG_FILE および SOURCE_LOG_POS | MASTER_LOG_POS オプションでは、ログファイルの名前とファイル内の開始位置を指定しますが、GTID ではレプリカにこの非ローカルデータは必要ありません。 GTID ベースのレプリケーションを使用してソースおよびレプリカを構成および起動する完全な手順については、セクション17.1.3.4「GTID を使用したレプリケーションのセットアップ」 を参照してください。

SOURCE_AUTO_POSITION | MASTER_AUTO_POSITION オプションはデフォルトで無効になっています。 レプリカでマルチソースレプリケーションが有効になっている場合は、該当するレプリケーションチャネルごとにオプションを設定する必要があります。 SOURCE_AUTO_POSITION | MASTER_AUTO_POSITION オプションを再度無効にすると、レプリカはファイルベースレプリケーションに戻ります。この場合、SOURCE_LOG_FILE | MASTER_LOG_FILE または SOURCE_LOG_POS | MASTER_LOG_POS オプションのいずれかまたは両方も指定する必要があります。

レプリカで GTID が有効 (GTID_MODE=ON、ON_PERMISSIVE,または OFF_PERMISSIVE) で MASTER_AUTO_POSITION オプションが有効になっている場合、ソースへの接続に対して自動配置がアクティブ化されます。 接続を成功させるには、ソースに GTID_MODE=ON が設定されている必要があります。 初期ハンドシェークでは、レプリカは、すでに受信、コミット、またはその両方を行ったトランザクションを含む GTID セットを送信します。 この GTID セットは、gtid_executed システム変数 (@@GLOBAL.gtid_executed) 内の GTID のセットの結合、および受信したトランザクションとしてパフォーマンススキーマ replication_connection_status テーブルに記録された GTID のセット (SELECT RECEIVED_TRANSACTION_SET FROM PERFORMANCE_SCHEMA.replication_connection_status ステートメントの結果) と等しくなります。

ソースは、GTID がレプリカによって送信される GTID セットに含まれていないバイナリログに記録されたすべてのトランザクションを送信することによって応答します。 これを行うには、ソースはまず、各バイナリログファイルのヘッダーにある Previous_gtids_log_event を最新のものからチェックして、作業を開始する適切なバイナリログファイルを識別します。 ソースは、レプリカが欠落しているトランザクションを含まない最初の Previous_gtids_log_event を検出すると、そのバイナリログファイルから始まります。 この方法は効率的で、大量のバイナリログファイルによってレプリカがソースの背後にある場合にのみかなりの時間がかかります。 次に、ソースはそのバイナリログファイル内のトランザクションとそれ以降のファイルを現在のファイルまで読み取り、レプリカが欠落している GTID を含むトランザクションを送信し、レプリカによって送信された GTID セット内のトランザクションをスキップします。 レプリカが最初に欠落しているトランザクションを受信するまでの経過時間は、バイナリログファイル内のオフセットによって異なります。 この交換により、レプリカがまだ受信またはコミットしていない GTID を持つトランザクションのみがソースから送信されるようになります。 ダイヤモンドトポロジの場合と同様に、レプリカが複数のソースからトランザクションを受信する場合、自動スキップ機能によってトランザクションが 2 回適用されないようにします。

ソースによって送信されるべきトランザクションのいずれかがソースバイナリログからパージされているか、別の方法で gtid_purged システム変数の GTID セットに追加されている場合、ソースはエラー ER_MASTER_HAS_PURGED_REQUIRED_GTIDS をレプリカに送信し、レプリケーションは開始しません。 欠落しているパージ済トランザクションの GTID が識別され、警告メッセージ ER_FOUND_MISSING_GTIDS のソースエラーログにリストされます。 ソースのキャッチアップに必要なトランザクション履歴の一部がパージされているため、レプリカはこのエラーから自動的にリカバリできません。 MASTER_AUTO_POSITION オプションを有効にせずに再接続しようとすると、レプリカ上のパージされたトランザクションが失われます。 この状況からリカバリする正しいアプローチは、レプリカが ER_FOUND_MISSING_GTIDS メッセージにリストされている欠落トランザクションを別のソースからレプリケートするか、レプリカをより新しいバックアップから作成された新しいレプリカに置き換えることです。 状況が再度発生しないように、ソースでバイナリログの有効期限 (binlog_expire_logs_seconds) を変更することを検討してください。

トランザクションの交換中に、GTID 内のソース UUID を持つトランザクションをレプリカが受信またはコミットしたが、ソース自体にそれらのレコードがないことが判明した場合、ソースはレプリカにエラー ER_SLAVE_HAS_MORE_GTIDS_THAN_MASTER を送信し、レプリケーションは開始しません。 この状況は、sync_binlog=1 セットを持たないソースで電源障害またはオペレーティングシステムクラッシュが発生し、まだバイナリログファイルに同期されていないがレプリカによって受信されたコミット済トランザクションが失われた場合に発生する可能性があります。 再起動後にクライアントがソースでトランザクションをコミットすると、ソースとレプリカが相違する可能性があります。これは、ソースとレプリカが異なるトランザクションに同じ GTID を使用している状況につながる可能性があります。 この状況からリカバリする正しい方法は、ソースとレプリカが相違しているかどうかを手動で確認することです。 同じ GTID が異なるトランザクションに使用されている場合は、必要に応じて個々のトランザクションに対して手動による競合解決を実行するか、レプリケーショントポロジからソースまたはレプリカを削除する必要があります。 問題がソースで欠落しているトランザクションのみである場合は、かわりにソースをレプリカにし、レプリケーショントポロジ内の他のサーバーで捕捉できるようにしてから、必要に応じて再度ソースにすることができます。

ダイヤモンドトポロジ内のマルチソースレプリカ (レプリカが複数のソースからレプリケートされ、共通ソースからレプリケートされる) の場合、GTID ベースのレプリケーションが使用されているときは、マルチソースレプリカ上のすべてのチャネルでレプリケーションフィルタまたはその他のチャネル構成が同一であることを確認してください。 GTID ベースのレプリケーションでは、フィルタはトランザクションデータにのみ適用され、GTID はフィルタで除外されません。 これは、レプリカの GTID セットがソースと一貫性が保たれるようにするためです。つまり、毎回フィルタで除外されたトランザクションを再取得せずに GTID 自動配置を使用できます。 ダウンストリームレプリカがマルチソースで、ダイアモンドトポロジの複数のソースから同じトランザクションを受信する場合、ダウンストリームレプリカには複数のバージョンのトランザクションが含まれるようになり、結果はトランザクションを最初に適用するチャネルによって異なります。 トランザクションの GTID が最初のチャネルによって gtid_executed セットに追加されたため、GTID 自動スキップを使用してトランザクションをスキップしようとする 2 つ目のチャネル。 チャネルのフィルタリングが同一の場合、トランザクションのすべてのバージョンに同じデータが含まれているため、結果は同じであるため、問題はありません。 ただし、チャネルのフィルタリングが異なると、データベースに一貫性がなくなる可能性があり、レプリケーションがハングする可能性があります。

17.1.3.4 GTID を使用したレプリケーションのセットアップ

このセクションでは、MySQL 8.0 で GTID ベースレプリケーションを構成および起動するためのプロセスについて説明します。 これは、ソースサーバーを初めて起動するか、停止できることを前提とした「「コールドスタート」」プロシージャです。GTID を使用した実行中のソースサーバーからのレプリカのプロビジョニングの詳細は、セクション17.1.3.5「フェイルオーバーおよびスケールアウトでの GTID の使用」 を参照してください。 オンラインでの GTID モードの変更については、セクション17.1.4「オンラインサーバーでの GTID モードの変更」 を参照してください。

1 つのソースと 1 つのレプリカで構成される、最も単純な GTID レプリケーショントポロジのためのこの起動プロセスの主なステップは、次のとおりです:

1. レプリケーションがすでに動作している場合、両方のサーバーを読み取り専用にすることでそれらを同期します。
2. 両方のサーバーを停止します。
3. GTID を有効にして両方のサーバーを再起動し、正しいオプションを構成します。

   説明したサーバーを起動するために必要な mysqld オプションについては、このセクションの後半の例で説明します。
4. ソースをレプリケーションデータソースとして使用し、自動配置を使用するようレプリカに指示します。 この手順の実施に必要な SQL ステートメントは、このセクションの後半の例で説明します。
5. 新しいバックアップを作成します。 GTID のないトランザクションを含むバイナリログは GTID が有効になっているサーバーでは使用できないため、この時点より前に作成されたバックアップは新しい構成では使用できません。
6. レプリカを起動し、両方のサーバーで読取り専用モードを無効にして、更新を受け入れることができるようにします。

次の例では、MySQL バイナリログの位置ベースのレプリケーションプロトコルを使用して、2 つのサーバーがすでにソースおよびレプリカとして実行されています。 新しいサーバーから開始する場合、レプリケーション接続用の特定のユーザーの追加の詳細は セクション17.1.2.3「レプリケーション用ユーザーの作成」 を、server_id 変数の設定の詳細は セクション17.1.2.1「レプリケーションソース構成の設定」 を参照してください。 次の例は、mysqld 起動オプションをサーバーオプションファイルに格納する方法を示しています。詳細は、セクション4.2.2.2「オプションファイルの使用」 を参照してください。 または、mysqld の実行時に起動オプションを使用することもできます。

後続のほとんどの手順では、SUPER 権限を持つ MySQL root アカウントまたは別の MySQL ユーザーアカウントを使用する必要があります。mysqladmin shutdown には、SUPER 権限または SHUTDOWN 権限が必要です。

手順 1: サーバーを同期します。 このステップは、GTID を使用せずにすでにレプリケートされているサーバーを操作する場合にのみ必要です。 新しいサーバーの場合は、ステップ 3 に進みます。 次のコマンドを発行して、各サーバーで read_only システム変数を ON に設定し、サーバーを読取り専用にします:

```
mysql> SET @@GLOBAL.read_only = ON;
```

進行中のすべてのトランザクションがコミットまたはロールバックされるまで待機します。 その後、レプリカがソースをキャッチアップできるようにします。 続行する前にレプリカがすべての更新を処理したことを確認することが非常に重要です .

ポイントインタイムのバックアップおよびリストアなど、レプリケーション以外にバイナリログを使用する場合は、GTID のないトランザクションを含む古いバイナリログが不要になるまで待機します。 理想的には、サーバーがすべてのバイナリログをパージし、既存のバックアップが期限切れになるまで待機します。

> **重要**
>
> GTID が有効になっているサーバーでは GTID のないトランザクションを含むログを使用できないことを理解することが重要です。 続行する前に、GTID のないトランザクションがトポロジ内のどこにも存在しないことを確認する必要があります。

手順 2: 両方のサーバーを停止します。.　ここで示すように、mysqladmin を使用して各サーバーを停止します。ここで、username はサーバーをシャットダウンするのに十分な権限を持つ MySQL ユーザーのユーザー名です。

```
shell> mysqladmin -uusername -p shutdown
```

次に、プロンプトにこのユーザーのパスワードを指定します。

ステップ 3: GTID が有効な両方のサーバーを起動.　GTID ベースのレプリケーションを有効にするには、GTID ベースのレプリケーションで安全なステートメントのみがログに記録されるように、gtid_mode 変数を ON に設定し、enforce_gtid_consistency 変数を有効にして GTID モードで各サーバーを起動する必要があります。 例:

```
gtid_mode=ON
enforce-gtid-consistency=ON
```

また、レプリカ設定を構成する前に、--skip-slave-start オプションを使用してレプリカを開始する必要があります。 GTID 関連のオプションおよび変数の詳細は、セクション17.1.6.5「グローバルトランザクション ID システム変数」 を参照してください。

mysql.gtid_executed テーブル の使用時に GTID を使用するためにバイナリロギングを有効にする必要はありません。 レプリケートを可能にするには、ソースサーバーで常にバイナリロギングが有効になっている必要があります。 ただし、複製サーバーは GTID を使用できますが、バイナリロギングは使用できません。 レプリカサーバーでバイナリロギングを無効にする必要がある場合は、レプリカの --skip-log-bin および --log-slave-updates=OFF オプションを指定して無効にできます。

ステップ 4: GTID ベースの自動配置を使用するようにレプリカを構成.　GTID ベースのトランザクションを含むソースをレプリケーションデータソースとして使用し、ファイルベースの配置ではなく GTID ベースの自動配置を使用するようにレプリカに指示します。 レプリカに対して (MySQL 8.0.23 の) CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメントまたは (MySQL 8.0.23 の前の)CHANGE MASTER TO ステートメントを発行し、ステートメントに SOURCE_AUTO_POSITION | MASTER_AUTO_POSITION オプションを含めて、ソーストランザクションが GTID によって識別されることをレプリカに伝えます。

また、ソースホスト名とポート番号に適切な値を指定し、レプリカがソースに接続するために使用できるレプリケーションユーザーアカウントのユーザー名とパスワードを指定する必要がある場合もあります。これらがステップ 1 より前にすでに設定されており、それ以上変更する必要がない場合は、ここに示すステートメントから対応するオプションを安全に省略できます。

```
mysql> CHANGE MASTER TO
    >     MASTER_HOST = host,
    >     MASTER_PORT = port,
    >     MASTER_USER = user,
    >     MASTER_PASSWORD = password,
    >     MASTER_AUTO_POSITION = 1;

Or from MySQL 8.0.23:

mysql> CHANGE REPLICATION SOURCE TO
    >     SOURCE_HOST = host,
    >     SOURCE_PORT = port,
    >     SOURCE_USER = user,
    >     SOURCE_PASSWORD = password,
    >     SOURCE_AUTO_POSITION = 1;
```

ステップ 5: 新しいバックアップの作成.　GTID を有効にする前に作成された既存のバックアップは、GTID を有効にしたこれらのサーバーでは使用できなくなりました。 この時点で新しいバックアップを作成して、使用可能なバックアップなしで残されないようにします。

たとえば、バックアップを作成しているサーバーで FLUSH LOGS を実行できます。 次に、明示的にバックアップを取るか、設定した定期バックアップルーチンの次の反復を待機します。

ステップ 6: レプリカを起動し、読取り専用モードを無効にします.　次のようにレプリカを起動します:

```
mysql> START SLAVE;
Or from MySQL 8.0.22:
mysql> START REPLICA;
```

次のステップは、ステップ 1 でサーバーを読取り専用に構成した場合にのみ必要です。 サーバーが更新の受け入れを再度開始できるようにするには、次のステートメントを発行します:

```
mysql> SET @@GLOBAL.read_only = OFF;
```

GTID ベースのレプリケーションが実行され、以前と同様にソースでアクティビティを開始 (または再開) できます。セクション17.1.3.5「フェイルオーバーおよびスケールアウトでの GTID の使用」 では、GTID 使用時の新しいレプリカの作成について説明します。

17.1.3.5 フェイルオーバーおよびスケールアウトでの GTID の使用

MySQL レプリケーションをグローバルトランザクション識別子 (GTID) とともに使用して新しいレプリカをプロビジョニングする場合、スケールアウトに使用し、フェイルオーバーのために必要に応じてソースに昇格する方法が多数あります。 このセクションでは、次の手法について説明します:

- 単純なレプリケーション
- レプリカへのデータおよびトランザクションのコピー
- 空のトランザクションの注入
- gtid_purged によるトランザクションの除外
- GTID モードの複製の復元

グローバルトランザクション識別子は、特にレプリケーションデータフローおよびフェイルオーバーアクティビティーの一般管理を簡易化するために、MySQL Replication に追加されました。 各識別子は、全体でトランザクションを構成するバイナリログイベントセットを一意に識別します。 GTID はデータベースに変更を適用する際に重要な役割を果たします。サーバーは、以前に処理済みと認識している識別子のトランザクションを自動的にスキップします。 この動作は、自動レプリケーションポジショニングおよび正確なフェイルオーバーのために重要です。

トランザクションを構成する識別子とイベントセットとの間のマッピングは、バイナリログで取得されます。 このことは、別の既存のサーバーからのデータで新しいサーバーをプロビジョニングする際に、いくつかの課題を提起します。 新しいサーバーに設定された識別子を再現するには、古いサーバーから新しいサーバーに識別子をコピーし、識別子と実際のイベントの関係を保持する必要があります。 これは、フェイルオーバーまたはスイッチオーバー時に新しいソースになる候補としてすぐに使用可能なレプリカをリストアするために必要です。

単純なレプリケーション.　新しいサーバーですべての識別子とトランザクションを再現する最も簡単な方法は、新しいサーバーを実行履歴全体を持つソースのレプリカにし、両方のサーバーでグローバルトランザクション識別子を有効にすることです。 詳細については、セクション17.1.3.4「GTID を使用したレプリケーションのセットアップ」を参照してください。

レプリケーションが開始されると、新しいサーバーはバイナリログ全体をソースからコピーするため、すべての GTID に関するすべての情報を取得します。

この方法は単純で効果的ですが、レプリカがソースからバイナリログを読み取る必要があります。新しいレプリカがソースに追いつくまでに比較的長い時間がかかる場合があるため、この方法は高速フェイルオーバーやバックアップからの復元には適していません。 このセクションでは、バイナリログファイルを新しいサーバーにコピーして、ソースからすべての実行履歴をフェッチしない方法について説明します。

レプリカへのデータおよびトランザクションのコピー.　ソースサーバーが以前に多数のトランザクションを処理している場合、トランザクション履歴全体の実行に時間がかかることがあり、これは新しいレプリカの設定時の大きなボトルネックを表している可能性があります。 この要件をなくすために、データセットのスナップショット、バイナリログおよびソースサーバーに含まれるグローバルトランザクション情報を新しいレプリカにインポートできます。 スナップショットが作成されるサーバーは、ソースまたはそのレプリカのいずれかになりますが、データをコピーする前に、サーバーが必要なすべてのトランザクションを処理していることを確認する必要があります。

この方法にはいくつかのバリアントがあります。違いは、データダンプとバイナリログからのトランザクションがレプリカに転送される方法です。次に概要を示します:

データセット

1. ソースサーバーで mysqldump を使用してダンプファイルを作成します。 バイナリロギング情報を含む CHANGE REPLICATION SOURCE TO|CHANGE MASTER TO ステートメントを含めるように、mysqldump オプション --master-data (デフォルト値は 1) を設定します。

実行されたトランザクションに関する情報をダンプに含めるには、--set-gtid-purged オプションを AUTO (デフォルト) または ON に設定します。 次に、mysql クライアントを使用して、ダンプファイルをターゲットサーバーにインポートします。

2. または、RAW データファイルを使用してソースサーバーのデータスナップショットを作成し、セクション17.1.2.5「データスナップショットの方法の選択」 の手順に従ってこれらのファイルをターゲットサーバーにコピーします。 InnoDB テーブルを使用する場合、MySQL Enterprise Backup コンポーネントから mysqlbackup コマンドを使用して、一貫性のあるスナップショットを作成できます。 このコマンドは、レプリカで使用されるスナップショットに対応するログ名とオフセットを記録します。 MySQL Enterprise Backup は MySQL Enterprise サブスクリプションの一部として同梱される製品です。 詳細は、セクション30.2「MySQL Enterprise Backup の概要」を参照してください。

3. または、ソースサーバーとターゲットサーバーの両方を停止し、ソースデータディレクトリの内容を新しいレプリカデータディレクトリにコピーしてから、レプリカを再起動します。この方法を使用する場合は、GTID ベースのレプリケーション、つまり gtid_mode=ON でレプリカを構成する必要があります。 この方法の手順および重要な情報については、セクション17.1.2.8「レプリケーション環境へのレプリカの追加」 を参照してください。

トランザクション履歴

ソースサーバーのバイナリログに完全なトランザクション履歴がある (GTID セット@@GLOBAL.gtid_purged が空である) 場合は、次の方法を使用できます。

1. --read-from-remote-server および --read-from-remote-master オプションを指定して、mysqlbinlog を使用してバイナリログをソースサーバーから新しいレプリカにインポートします。

2. または、ソースサーバーのバイナリログファイルをレプリカにコピーします。 --read-from-remote-server および --raw オプションを指定した mysqlbinlog を使用して、レプリカからコピーを作成できます。 これらは、mysqlbinlog > file (--raw オプションなし) を使用してバイナリログファイルを SQL ファイルにエクスポートし、これらのファイルを mysql クライアントに渡して処理することでレプリカに読み取ることができます。 すべてのバイナリログファイルが、複数の接続ではなく単一の mysql プロセスを使用して処理されていることを確認します。 例:

```
shell> mysqlbinlog copied-binlog.000001 copied-binlog.000002 | mysql -u root -p
```

詳細は、セクション4.6.8.3「バイナリログファイルのバックアップのための mysqlbinlog の使用」を参照してください。

この方法には、ほとんどすぐに新しいサーバーを使用できるという利点があります。スナップショットまたはダンプファイルのリプレイ中にコミットされたトランザクションのみ、既存のソースから取得する必要があります。 つまり、レプリカの可用性は瞬時ではありませんが、レプリカがこれらの少数の残りのトランザクションに追いつくには比較的短い時間しか必要ありません。

通常、バイナリログをターゲットサーバーに事前にコピーする方が、ソースからリアルタイムでトランザクション実行履歴全体を読み取るより高速です。 ただし、サイズやその他の考慮事項により、必要なときにこれらのファイルをターゲットに移動することが常に実現できるとはかぎらない場合があります。 このセクションで説明する新しいレプリカをプロビジョニングするための残りの 2 つの方法では、他の方法を使用してトランザクションに関する情報を新しいレプリカに転送します。

空のトランザクションの注入.　ソースグローバル gtid_executed 変数には、ソースで実行されたすべてのトランザクションのセットが含まれます。 新しいサーバーをプロビジョニングするためにスナップショットを作成するときにバイナリログをコピーする代わりに、スナップショットが作成されたサーバーで gtid_executed の内容に注目できます。 新しいサーバーをレプリケーションチェーンに追加する前に、次のように、ソース gtid_executed に含まれるトランザクション識別子ごとに新しいサーバーで空のトランザクションをコミットします:

```
SET GTID_NEXT='aaa-bbb-ccc-ddd:N';

BEGIN;
COMMIT;

SET GTID_NEXT='AUTOMATIC';
```

空のトランザクションを使用してすべてのトランザクション識別子をこの方法で回復したら、次に示すようにレプリカバイナリログをフラッシュしてパージする必要があります。ここで、N は現在のバイナリログファイル名のゼロ以外の接尾辞です:

```
FLUSH LOGS;
PURGE BINARY LOGS TO 'source-bin.00000N';
```

後でソースに昇格された場合に、このサーバーが false トランザクションでレプリケーションストリームをフラッディングしないようにするには、これを行うようにしてください。 (FLUSH LOGS ステートメントは強制的に新しいバイナリログファイルを作成します。PURGE BINARY LOGS は空のトランザクションをパージしますが、その識別子を保持します。)

このメソッドは、基本的にスナップショットであるサーバーを作成しますが、バイナリログ履歴がレプリケーションストリームのバイナリログ履歴と収束する (つまり、ソースとキャッチアップする) と同時にソースになることができます。 この結果は、残りのプロビジョニング方法を使用して得られる結果に実質的に似ています (次のいくつかの段落で説明します)。

gtid_purged によるトランザクションの除外. ソースグローバル gtid_purged 変数には、ソースバイナリログからパージされたすべてのトランザクションのセットが含まれます。 前に説明した方法と同様に (空のトランザクションの注入を参照してください)、スナップショットが作成されたサーバーで (バイナリログを新しいサーバーにコピーする代わりに) gtid_executed の値を記録できます。 前述の方法とは異なり、空のトランザクションをコミットする (または PURGE BINARY LOGS を発行する) 必要はありません。かわりに、バックアップまたはスナップショットが作成されたサーバー上の gtid_executed の値に基づいて、レプリカに gtid_purged を直接設定できます。

空のトランザクションを使用する方法と同様に、この方法では、機能的にスナップショットであるサーバーが作成されますが、バイナリログ履歴がソースおよびほかのレプリカのものと収束すると、時間内にソースになることができます。

GTID モードの複製の復元. エラーが発生した GTID ベースのレプリケーション設定でレプリカをリストアする場合、イベントに GTID がないため、空のトランザクションをインジェクトしても問題が解決しないことがあります。

mysqlbinlog を使用して、次のトランザクション (イベント後の次のログファイルの最初のトランザクション) を検索します。 SET @@SESSION.gtid_next が含まれていることを確認して、そのトランザクションの COMMIT までのすべてをコピーします。 行ベースレプリケーションを使用していない場合でも、コマンドラインクライアントでバイナリログ行イベントを実行できます。

レプリカを停止し、コピーしたトランザクションを実行します。 mysqlbinlog 出力ではデリミタが/*!*/;に設定されるため、再度設定します:

```
mysql> DELIMITER ;
```

正しい位置からレプリケーションを自動的に再開します:

```
mysql> SET GTID_NEXT=automatic;
mysql> RESET SLAVE;
mysql> START SLAVE;
Or from MySQL 8.0.22:
mysql> SET GTID_NEXT=automatic;
mysql> RESET REPLICA;
mysql> START REPLICA;
```

17.1.3.6 GTID のないソースから GTID のあるレプリカへのレプリケーション

MySQL 8.0.23 から、GTID がまだないレプリケートされたトランザクションに GTID を割り当てるようにレプリケーションチャネルを設定できます。 この機能により、GTID が有効になっておらず GTID ベースのレプリケーションを使用しないソースサーバーから GTID が有効になっているレプリカへのレプリケーションが可能になります。 セクション17.1.4「オンラインサーバーでの GTID モードの変更」 で説明されているように、レプリケーションソースサーバーで GTID を有効にできる場合は、代わりにそのアプローチを使用します。 この機能は、GTID を有効にできないレプリケーションソースサーバー用に設計されています。

CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメントの ASSIGN_GTIDS_TO_ANONYMOUS_TRANSACTIONS オプションを使用して、レプリケーションチャネルで GTID 割当てを有効にできます。 LOCAL は、レプリカ独自の UUID (server_uid 設定) を含む GTID を割り当てます。uuid は、レプリケーションソースサーバーの server_uid 設定など、指定された UUID を含む GTID を割り当てます。 非ローカル UUID を使用すると、レプリカで発生したトランザクションと、ソースで発生したトランザクション、およびマルチソースレプリカの場合は異なるソースで発生したトランザクションを区別できます。 ソースによって送信されたトランザクションのいずれかに GTID がすでにある場合、その GTID は保持されます。

> **重要**
>
> フェイルオーバーが必要な場合、どのチャネルでも ASSIGN_GTIDS_TO_ANONYMOUS_TRANSACTIONS を使用して設定されたレプリカを昇格させてレプリケーションサーバーを置き換えることはできず、レプリカから作成されたバックアップを使用してレプリケーション

> サーバーをリストアすることはできません。 同じ制限が、任意のチャネルで ASSIGN_GTIDS_TO_ANONYMOUS_TRANSACTIONS を使用する他のレプリカの置換またはリストアにも適用されます。

レプリカには gtid_mode=ON セットが必要であり、後で変更することはできません。 GTID を有効にせずにレプリカサーバーを起動し、レプリケーションチャネルに ASSIGN_GTIDS_TO_ANONYMOUS_TRANSACTIONS を設定した場合、設定は変更されませんが、状況の変更方法を説明する警告メッセージがエラーログに書き込まれます。

マルチソースレプリカの場合、ASSIGN_GTIDS_TO_ANONYMOUS_TRANSACTIONS を使用するチャネルと使用しないチャネルを混在させることができます。 Group Replication に固有のチャネルでは ASSIGN_GTIDS_TO_ANONYMOUS_TRANSACTIONS を使用できませんが、Group Replication グループメンバーであるサーバーインスタンス上の別のソースの非同期レプリケーションチャネルでは使用できます。 Group Replication グループメンバー上のチャネルの場合、GTID を作成するための UUID として Group Replication グループ名を指定しないでください。

レプリケーションチャネルで ASSIGN_GTIDS_TO_ANONYMOUS_TRANSACTIONS を使用することは、チャネルに GTID ベースのレプリケーションを導入することとは異なります。 ASSIGN_GTIDS_TO_ANONYMOUS_TRANSACTIONS で設定されたレプリカセットから GTID セット (gtid_executed) を別のサーバーに転送したり、別のサーバー gtid_executed セットと比較したりしないでください。 匿名トランザクションに割り当てられている GTID と、それらに対して選択する UUID は、そのレプリカ独自の使用にのみ意味があります。

ASSIGN_GTIDS_TO_ANONYMOUS_TRANSACTIONS を使用するレプリケーションチャネルには、GTID ベースのレプリケーションと次の動作の違いがあります:

- GTID は、レプリケートされたトランザクションの適用時に割り当てられます (GTID がすでにある場合を除く)。 GTID は通常、トランザクションのコミット時にレプリケーションソースサーバーに割り当てられ、トランザクションとともにレプリカに送信されます。 マルチスレッドレプリカでは、これは GTID の順序が、slave-preserve-commit-order=1 が設定されている場合でもトランザクションの順序と一致しないことを意味します。
- MASTER_AUTO_POSITION オプションではなく、CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメントの SOURCE_LOG_FILE および SOURCE_LOG_POS オプションを使用してレプリケーション I/O スレッドを配置します。
- SET GLOBAL sql_slave_skip_counter ステートメントは、CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメントではなく、ASSIGN_GTIDS_TO_ANONYMOUS_TRANSACTIONS で設定されたレプリケーションチャネルでトランザクションをスキップするために使用されます。 その手順は、セクション17.1.7.3「トランザクションのスキップ」を参照してください。
- START REPLICA ステートメントの UNTIL SQL_BEFORE_GTIDS および UNTIL_SQL_AFTER_GTIDS オプションは、チャネルには使用できません。
- MySQL 8.0.18 から非推奨になった関数 WAIT_UNTIL_SQL_THREAD_AFTER_GTIDS() は、チャネルでは使用できません。 サーバー全体で動作する交換用の WAIT_FOR_EXECUTED_GTID_SET() を使用できます。

「パフォーマンススキーマ」テーブル replication_applier_configuration は、GTID がレプリケーションチャネル上の匿名トランザクションに割り当てられているかどうか、UUID とは何か、およびそれがレプリカサーバー (LOCAL) とユーザー指定 UUID (MANUAL) のどちらであるかを示します。 この情報は、アプライヤメタデータリポジトリにも記録されます。 RESET SLAVE ALL ステートメントは ASSIGN_GTIDS_TO_ANONYMOUS_TRANSACTIONS 設定をリセットしますが、RESET SLAVE ステートメントはリセットしません。

17.1.3.7 GTID ベースレプリケーションの制約

GTID ベースレプリケーションはトランザクションに依存しているため、そうでなければ MySQL で使用できるいくつかの機能が、それを使用するときにサポートされません。 このセクションでは、GTID ベースレプリケーションの制約と制限についての情報を提供します。

非トランザクションストレージエンジンに関係する更新. GTID を使用する場合、MyISAM などの非トランザクションストレージエンジンを使用するテーブルへの更新は、InnoDB などのトランザクションストレージエンジンを使用するテーブルへの更新と同じステートメントまたはトランザクションで実行できません。

この制約は、非トランザクションストレージエンジンを使用するテーブルへの更新とトランザクションストレージエンジンを使用するテーブルへの更新が、同じトランザクション内に混在していると、複数の GTID が同じトランザクションに割り当てられる可能性があるためです。

このような問題は、一方のストレージエンジンがトランザクショナルで、もう一方がトランザクショナルでない場合に、ソースとレプリカがそれぞれのバージョンの同じテーブルに対して異なるストレージエンジンを使用している場合にも発生することがあります。 また、非トランザクションテーブルで動作するように定義されているトリガーが、これらの問題の原因になる可能性があることにも注意してください。

今挙げたいずれの場合も、トランザクションと GTID との間の 1 対 1 対応が壊れていて、GTID ベースレプリケーションは正しく機能できません。

CREATE TABLE ... SELECT ステートメント. MySQL 8.0.21 より前では、GTID ベースのレプリケーションを使用する場合、CREATE TABLE ... SELECT ステートメントは許可されません。 binlog_format が STATEMENT に設定されている場合、CREATE TABLE ... SELECT ステートメントはバイナリログに 1 つの GTID を持つ 1 つのトランザクションとして記録されますが、ROW 形式が使用されている場合、ステートメントは 2 つの GTID を持つ 2 つのトランザクションとして記録されます。 ソースが STATEMENT 形式を使用し、レプリカが ROW 形式を使用した場合、レプリカはトランザクションを正しく処理できないため、GTID で CREATE TABLE ... SELECT ステートメントを使用してこのシナリオを回避することはできません。 この制限は、アトミック DDL をサポートするストレージエンジン上の MySQL 8.0.21 で解除されています。 この場合、CREATE TABLE ... SELECT はバイナリログに 1 つのトランザクションとして記録されます。 詳細は、セクション13.1.1「アトミックデータ定義ステートメントのサポート」を参照してください。

一時テーブル. binlog_format が STATEMENT に設定されている場合、GTID がサーバーで使用されているとき (enforce_gtid_consistency システム変数が ON に設定されているとき) は、トランザクション、プロシージャ、関数およびトリガー内で CREATE TEMPORARY TABLE および DROP TEMPORARY TABLE ステートメントを使用できません。 GTID が使用されている場合、autocommit=1 が設定されていれば、これらのコンテキストの外部で使用できます。 MySQL 8.0.13 から、binlog_format が ROW または MIXED に設定されている場合、GTID が使用されているときに、CREATE TEMPORARY TABLE および DROP TEMPORARY TABLE ステートメントをトランザクション、プロシージャ、関数またはトリガー内で使用できます。 ステートメントはバイナリログに書き込まれないため、複製に複製されません。 行ベースのレプリケーションを使用することは、一時テーブルをレプリケートする必要なく、レプリカの同期が維持されることを意味します。 トランザクションからこれらのステートメントを削除した結果、空のトランザクションが発生した場合、そのトランザクションはバイナリログに書き込まれません。

サポートされないステートメントの実行の回避. GTID ベースのレプリケーションが失敗する原因となるステートメントの実行を防ぐには、GTID を有効にするときに --enforce-gtid-consistency オプションを使用してすべてのサーバーを起動する必要があります。 これにより、このセクションですでに説明したタイプのステートメントはエラーで失敗します。

--enforce-gtid-consistency が有効になるのは、ステートメントに対してバイナリロギングが行われる場合だけです。 バイナリロギングがサーバーで無効になっている場合、またはステートメントがフィルタによって削除されたためにバイナリログに書き込まれない場合、GTID の整合性は、ログに記録されていないステートメントに対してチェックまたは適用されません。

GTID を有効にするときに必要なほかの起動オプションについては、セクション17.1.3.4「GTID を使用したレプリケーションのセットアップ」を参照してください。

トランザクションのスキップ. GTID ベースのレプリケーションを使用している場合、sql_slave_skip_counter は使用できません。 トランザクションをスキップする必要がある場合は、かわりにソース gtid_executed 変数の値を使用します。 CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメントの ASSIGN_GTIDS_TO_ANONYMOUS_TRANSACTIONS オプションを使用してレプリケーションチャネルで GTID 割当てを有効にした場合、sql_slave_skip_counter を使用できます。 詳細は、セクション17.1.7.3「トランザクションのスキップ」を参照してください。

サーバーの無視. GTID を使用している場合、CHANGE REPLICATION SOURCE TO | CHANGE MASTER TO ステートメントの「The IGNORE_SERVER_IDS」オプションは非推奨です。すでに適用されているトランザクションは自動的に無視されるためです。 GTID ベースのレプリケーションを開始する前に、関係するサーバーで以前に設定されたすべての無視されたサーバー ID リストを確認してクリアします。 個々のチャネルに対して発行できる SHOW REPLICA | SLAVE STATUS ステートメントには、無視されたサーバー ID のリストが表示されます (存在する場合)。 リストがない場合、Replicate_Ignore_Server_Ids フィールドは空白です。

GTID モードと mysql_upgrade. MySQL 8.0.16 より前では、グローバルトランザクション識別子 (GTID) を有効にして (gtid_mode=ON) サーバーを実行している場合、mysql_upgrade (--write-binlog オプション) によるバイナリロギングを有効にしないでください。 MySQL 8.0.16 の時点では、サーバーは MySQL アップグレード手順全体を実行しますが、アップグレード中はバイナリロギングを無効にするため、問題はありません。

17.1.3.8 GTID を操作するストアドファンクションの例

MySQL には、GTID ベースのレプリケーションで使用する組込み (ネイティブ) 関数がいくつか含まれています。これらの関数は次のとおりです:

GTID_SUBSET(set1,set2)	グローバルトランザクション識別子 set1 および set2 の 2 つのセットが指定されている場合、set1 内のすべての GTID も set2 内にあると true を返します。それ以外の場合は、false を返します。
GTID_SUBTRACT(set1,set2)	グローバルトランザクション識別子 set1 および set2 の 2 つのセットがある場合、set2 にない GTID のみを set1 から返します。
WAIT_FOR_EXECUTED_GTID_SET(gtid_set[, timeout])	サーバーが、グローバルトランザクション識別子が gtid_set に含まれているすべてのトランザクションを適用するまで待機します。 オプションのタイムアウトは、指定された秒数が経過すると、関数の待機を停止します。

これらの関数の詳細は、セクション12.19「グローバルトランザクション識別子 (GTID) で使用される機能」 を参照してください。

GTID を操作する独自のストアドファンクションを定義できます。 ストアドファンクションの定義の詳細は、第25章「ストアドオブジェクト」 を参照してください。 次の例は、組込みの GTID_SUBSET() および GTID_SUBTRACT() 関数に基づいて作成できる便利なストアドファンクションを示しています。

これらのストアドファンクションでは、次のように delimiter コマンドを使用して MySQL ステートメントデリミタを縦棒に変更しています:

```
mysql> delimiter |
```

これらの関数はすべて GTID セットの文字列表現を引数として取るため、GTID セットと一緒に使用する場合は常に引用符で囲む必要があります。

この関数は、2 つの GTID セットが同じセットである場合、同じ方法で書式設定されていなくても、ゼロ以外 (true) を返します。

```
CREATE FUNCTION GTID_IS_EQUAL(gtid_set_1 LONGTEXT, gtid_set_2 LONGTEXT)
RETURNS INT
 RETURN GTID_SUBSET(gtid_set_1, gtid_set_2) AND GTID_SUBSET(gtid_set_2, gtid_set_1)|
```

この関数は、2 つの GTID セットが非結合の場合、ゼロ以外 (true) を返します。

```
CREATE FUNCTION GTID_IS_DISJOINT(gtid_set_1 LONGTEXT, gtid_set_2 LONGTEXT)
RETURNS INT
 RETURN GTID_SUBSET(gtid_set_1, GTID_SUBTRACT(gtid_set_1, gtid_set_2))|
```

この関数は、2 つの GTID セットが非結合で、sum が 2 つのセットの和集合である場合、ゼロ以外 (true) を返します。

```
CREATE FUNCTION GTID_IS_DISJOINT_UNION(gtid_set_1 LONGTEXT, gtid_set_2 LONGTEXT, sum LONGTEXT)
RETURNS INT
 RETURN GTID_IS_EQUAL(GTID_SUBTRACT(sum, gtid_set_1), gtid_set_2) AND
      GTID_IS_EQUAL(GTID_SUBTRACT(sum, gtid_set_2), gtid_set_1)|
```

この関数は、GTID セットの正規化された形式をすべて大文字で返します。空白はなく、重複もありません。UUID はアルファベット順に配置され、間隔は数値順に配置されます。

```
CREATE FUNCTION GTID_NORMALIZE(g LONGTEXT)
RETURNS LONGTEXT
RETURN GTID_SUBTRACT(g, '')|
```

この関数は、2 つの GTID セットの和集合を返します。

```
CREATE FUNCTION GTID_UNION(gtid_set_1 LONGTEXT, gtid_set_2 LONGTEXT)
RETURNS LONGTEXT
 RETURN GTID_NORMALIZE(CONCAT(gtid_set_1, ',', gtid_set_2))|
```

この関数は、2 つの GTID セットの交差を返します。

```
CREATE FUNCTION GTID_INTERSECTION(gtid_set_1 LONGTEXT, gtid_set_2 LONGTEXT)
RETURNS LONGTEXT
 RETURN GTID_SUBTRACT(gtid_set_1, GTID_SUBTRACT(gtid_set_1, gtid_set_2))|
```

この関数は、2 つの GTID セット (gtid_set_1 には存在するが gtid_set_2 には存在しない GTID) と、gtid_set_2 には存在するが gtid_set_1 には存在しない GTID の対称差異を戻します。

```
CREATE FUNCTION GTID_SYMMETRIC_DIFFERENCE(gtid_set_1 LONGTEXT, gtid_set_2 LONGTEXT)
RETURNS LONGTEXT
 RETURN GTID_SUBTRACT(CONCAT(gtid_set_1, ',', gtid_set_2), GTID_INTERSECTION(gtid_set_1, gtid_set_2))|
```

この関数は GTID セットから、指定された起点からすべての GTID を削除し、残りの GTID があればそれを返します。 UUID は、トランザクションが発生したサーバーで使用される識別子で、通常は server_uuid 値です。

```
CREATE FUNCTION GTID_SUBTRACT_UUID(gtid_set LONGTEXT, uuid TEXT)
RETURNS LONGTEXT
 RETURN GTID_SUBTRACT(gtid_set, CONCAT(UUID, ':1-', (1 << 63) - 2))|
```

この関数は、指定された識別子 (UUID) を持つサーバーから発生した GTID セットの GTID のみを返すように、以前に一覧表示された関数を逆にします。

```
CREATE FUNCTION GTID_INTERSECTION_WITH_UUID(gtid_set LONGTEXT, uuid TEXT)
RETURNS LONGTEXT
 RETURN GTID_SUBTRACT(gtid_set, GTID_SUBTRACT_UUID(gtid_set, uuid))|
```

例 17.1 レプリカが最新であることの確認

組込み関数 GTID_SUBSET および GTID_SUBTRACT を使用すると、ソースが適用したすべてのトランザクションにレプリカが適用されているかどうかを確認できます。

GTID_SUBSET でこのチェックを実行するには、レプリカで次のステートメントを実行します:

```
SELECT GTID_SUBSET(source_gtid_executed, replica_gtid_executed)
```

これが 0 (false) を返す場合、source_gtid_executed の GTID の一部が replica_gtid_executed に存在しないため、レプリカが適用されていないトランザクションがソースによって適用されているため、レプリカは最新ではありません。

GTID_SUBTRACT でチェックを実行するには、レプリカで次のステートメントを実行します:

```
SELECT GTID_SUBTRACT(source_gtid_executed, replica_gtid_executed)
```

このステートメントは、source_gtid_executed にはあるが replica_gtid_executed にはない GTID を返します。GTID が返された場合、ソースはレプリカが適用していない一部のトランザクションを適用しているため、レプリカは最新ではありません。

例 17.2 バックアップおよびリストアのシナリオ

ストアドファンクション GTID_IS_EQUAL、GTID_IS_DISJOINT および GTID_IS_DISJOINT_UNION を使用して、複数のデータベースおよびサーバーに関連するバックアップおよびリストア操作を検証できます。 この例のシナリオでは、server1 にデータベース db1 が含まれ、server2 にデータベース db2 が含まれています。 目的は、データベース db2 を server1 にコピーし、server1 での結果を 2 つのデータベースの和集合にすることです。 使用する手順は、mysqlpump または mysqldump を使用して server2 をバックアップし、server1 でこのバックアップをリストアすることです。

バックアッププログラムオプション --set-gtid-purged が ON に設定されているか、AUTO のデフォルトに設定されている場合、プログラム出力には SET @@GLOBAL.gtid_purged ステートメントが含まれ、gtid_executed セットを server2 から server1 の gtid_purged に追加します。 gtid_purged セットには、サーバー上でコミットされたが、サーバー上のバイナリログファイルに存在しないすべてのトランザクションの GTID が含まれています。データベース db2 を server1 にコピーする場合、server1 のバイナリログファイルにない server2 でコミットされたトランザクションの GTID を server1 の gtid_purged セットに追加して、セットを完成させる必要があります。

ストアドファンクションを使用すると、このシナリオの次のステップを実行できます:

- GTID_IS_EQUAL を使用して、バックアップ操作によって SET @@GLOBAL.gtid_purged ステートメントの正しい GTID セットが計算されたことを確認します。 server2 では、mysqlpump または mysqldump の出力からそのステートメントを抽出し、GTID セットを $gtid_purged_set などのローカル変数に格納します。 次に、次のステートメントを実行します:

  ```
  server2> SELECT GTID_IS_EQUAL($gtid_purged_set, @@GLOBAL.gtid_executed);
  ```

  結果が 1 の場合、2 つの GTID セットは等しく、セットは正しく計算されています。

- GTID_IS_DISJOINT を使用して、mysqlpump または mysqldump 出力の GTID セットが server1 の gtid_executed セットと重複していないことを確認します。 両方のサーバーに同一の GTID が存在すると、データベース db2 を server1 にコピーするときにエラーが発生します。 確認するには、server1 で、前述のように出力から gtid_purged セットを抽出してローカル変数に格納し、次のステートメントを実行します:

  ```
  server1> SELECT GTID_IS_DISJOINT($gtid_purged_set, @@GLOBAL.gtid_executed);
  ```

  結果が 1 の場合、2 つの GTID セット間に重複がないため、重複する GTID は存在しません。

- GTID_IS_DISJOINT_UNION を使用して、リストア操作が server1 で正しい GTID 状態になったことを確認します。 バックアップをリストアする前に、server1 で次のステートメントを実行して既存の gtid_executed セットを取得します:

```
server1> SELECT @@GLOBAL.gtid_executed;
```

結果をローカル変数 $original_gtid_executed に格納します。 また、前述のように、gtid_purged セットをローカル変数に格納します。 server2 からのバックアップが server1 にリストアされたら、次のステートメントを実行して GTID 状態を確認します:

```
server1> SELECT GTID_IS_DISJOINT_UNION($original_gtid_executed,
                                       $gtid_purged_set,
                                       @@GLOBAL.gtid_executed);
```

結果が 1 の場合、ストアドファンクションは、server1 ($original_gtid_executed) からの元の gtid_executed セットと server2 ($gtid_purged_set) から追加された gtid_purged セットが重複していないことを検証し、server1 で更新された gtid_executed セットが、server1 からの以前の gtid_executed セットと server2 からの gtid_purged セットで構成されるようになりました。これが目的の結果です。 server1 でこれ以上のトランザクションが実行される前に、このチェックが実行されていることを確認してください。実行されていない場合、gtid_executed セットの新しいトランザクションが失敗します。

例 17.3 手動フェイルオーバー用の最新レプリカの選択

ストアドファンクション GTID_UNION を使用すると、ソースサーバーが予期せず停止した後に手動フェイルオーバー操作を実行するために、レプリカのセットから最新のレプリカを識別できます。 一部のレプリカでレプリケーションラグが発生している場合、このストアドファンクションを使用すると、すべてのレプリカが既存のリレーログを適用するのを待機せずに最新のレプリカを計算できるため、フェイルオーバー時間を最小限に抑えることができます。 この関数は、「パフォーマンススキーマ」テーブル replication_connection_status に記録されているレプリカが受信したトランザクションのセットを使用して、各レプリカの gtid_executed セットの和集合を戻すことができます。 これらの結果を比較して、すべてのトランザクションがまだコミットされていない場合でも、最新のトランザクションのレプリカレコードを検索できます。

各レプリカで、次のステートメントを発行してトランザクションの完全なレコードを計算します:

```
SELECT GTID_UNION(RECEIVED_TRANSACTION_SET, @@GLOBAL.gtid_executed)
  FROM performance_schema.replication_connection_status
  WHERE channel_name = 'name';
```

その後、各レプリカの結果を比較してトランザクションの最新レコードを確認し、このレプリカを新しいソースとして使用できます。

例 17.4 レプリカ上の無関係なトランザクションのチェック

ストアドファンクション GTID_SUBTRACT_UUID を使用すると、指定されたソースから発生しなかったトランザクションをレプリカが受信したかどうかを確認できます。 その場合は、レプリケーションの設定、またはプロキシ、ルーターまたはロードバランサに問題がある可能性があります。 この機能は、GTID セットから指定された発信元サーバーからすべての GTID を削除し、残りの GTID があればそれを返すことによって機能します。

単一のソースからレプリケートするレプリカの場合、次のステートメントを発行し、元のソースの識別子 (通常は server_uuid 値) を指定します:

```
SELECT GTID_SUBTRACT_UUID(@@GLOBAL.gtid_executed, server_uuid_of_source);
```

結果が空でない場合、返されるトランザクションは、指定されたソースから発生しなかった余分なトランザクションです。

マルチソースレプリケーショントポロジのレプリカの場合は、次の例のように機能を繰り返します:

```
SELECT GTID_SUBTRACT_UUID(GTID_SUBTRACT_UUID(@@GLOBAL.gtid_executed,
                                             server_uuid_of_source_1),
                                             server_uuid_of_source_2);
```

結果が空でない場合、返されるトランザクションは、指定されたどのソースからも発生しなかった余分なトランザクションです。

例 17.5 レプリケーショントポロジ内のサーバーが読取り専用であることの確認

ストアドファンクション GTID_INTERSECTION_WITH_UUID を使用すると、サーバーが GTID を発生させておらず、読取り専用状態であることを検証できます。 この関数は、指定された識別子を持つサーバーから発生した GTID セットから GTID のみを返します。 サーバー gtid_executed セット内のいずれかのトランザクションにサーバー独自の識別子がある場合、サーバー自体がそれらのトランザクションを開始しています。 サーバーで次のステートメントを発行して確認できます:

```
SELECT GTID_INTERSECTION_WITH_UUID(@@GLOBAL.gtid_executed, my_server_uuid);
```

例 17.6 マルチソースレプリケーション設定での追加レプリカの検証

ストアドファンクション GTID_INTERSECTION_WITH_UUID を使用すると、マルチソースレプリケーション設定にアタッチされたレプリカが、特定のソースから発生したすべてのトランザクションを適用したかどうかを確認できます。 このシナリオでは、source1 と source2 の両方がソースとレプリカであり、相互にレプリケートされます。source2 には、独自のレプリカもあります。 また、source2 が log_slave_updates=ON で構成されている場合、レプリカはソース source1 からトランザクションを受信して適用しますが、source2 が log_slave_updates=OFF を使用している場合は行いません。 いずれの場合も、現在、レプリカが source2 で最新であるかどうかのみを確認します。 この状況では、ストアドファンクション GTID_INTERSECTION_WITH_UUID を使用して、source2 が発生させたトランザクションを識別し、source2 が source1 からレプリケートしたトランザクションを破棄できます。 その後、組込み関数 GTID_SUBSET を使用して、結果をレプリカ上の gtid_executed セットと比較できます。 レプリカが source2 で最新の場合、レプリカに設定されている gtid_executed には交差セット (source2 から発生したトランザクション) 内のすべてのトランザクションが含まれます。

このチェックを実行するには、次のように、source2 の gtid_executed セット、source2 のサーバー UUID およびレプリカ gtid_executed セットをクライアント側の変数に格納します:

```
$source2_gtid_executed :=
  source2> SELECT @@GLOBAL.gtid_executed;
$source2_server_uuid :=
  source2> SELECT @@GLOBAL.server_uuid;
$replica_gtid_executed :=
  replica> SELECT @@GLOBAL.gtid_executed;
```

次に、次のように、これらの変数を入力として GTID_INTERSECTION_WITH_UUID および GTID_SUBSET を使用します:

```
SELECT GTID_SUBSET(GTID_INTERSECTION_WITH_UUID($source2_gtid_executed,
                                   $source2_server_uuid),
                                   $replica_gtid_executed);
```

source2 ($source2_server_uuid) のサーバー識別子は、source1 で発生した GTID を除外して、source2 の gtid_executed セットからの GTID のみを識別して返すために GTID_INTERSECTION_WITH_UUID とともに使用されます。 結果の GTID セットは、GTID_SUBSET を使用して、レプリカで実行されたすべての GTID のセットと比較されます。 このステートメントがゼロ以外 (true) を返す場合、source2 から識別された GTID (最初のセット入力) もすべてレプリカ gtid_executed セット (2 番目のセット入力) に含まれます。つまり、レプリカは source2 から発生したすべてのトランザクションをレプリケートしています。

17.1.4 オンラインサーバーでの GTID モードの変更

このセクションでは、サーバーをオフラインにせずに GTID モードとの間でレプリケーションのモードを変更する方法について説明します。

17.1.4.1 レプリケーションモードの概念

オンラインサーバーのレプリケーションモードを安全に構成できるようにするには、レプリケーションのいくつかの重要な概念を理解することが重要です。 このセクションでは、オンラインサーバーのレプリケーションモードを変更する前に、これらの概念について説明し、不可欠な読み取り値を示します。

MySQL で使用可能なレプリケーションのモードは、ログに記録されるトランザクションを識別するための様々な手法に依存します。 レプリケーションで使用されるトランザクションのタイプは次のとおりです:

- GTID トランザクションは、UUID:NUMBER 形式のグローバルトランザクション識別子 (GTID) によって識別されます。 ログ内の GTID トランザクションはすべて、常に Gtid_log_event で始まります。 GTID トランザクションは GTID を使用するか、ファイル名とポジションを使用して対処できます。
- 匿名トランザクションに GTID が割り当てられておらず、MySQL はログ内のすべての匿名トランザクションの前に Anonymous_gtid_log_event があることを確認します。 以前のバージョンでは、匿名トランザクションの前に特定のイベントはありませんでした。 匿名トランザクションは、ファイル名と位置を使用してのみ処理できます。

GTID を使用する場合は、GTID 自動配置および自動フェイルオーバーを利用したり、WAIT_FOR_EXECUTED_GTID_SET()、session_track_gtids を使用したり、「パフォーマンススキーマ」テーブルを使用してレプリケートされたトランザクションをモニターしたりできます。

以前のバージョンの MySQL を実行しているソースから受信されたリレーログ内のトランザクションの前には、特定のイベントがまったく表示されない場合がありますが、リプレイされてレプリカバイナリログに記録されたあとは、それらのトランザクションの前に Anonymous_gtid_log_event が付きます。

レプリケーションモードをオンラインで構成する機能は、gtid_mode 変数と enforce_gtid_consistency 変数の両方が動的になり、グローバルシステム変数の設定に十分な権限を持つアカウントによって最上位レベルのステートメントから設定できることを意味します。 セクション5.1.9.1「システム変数権限」を参照してください。 MySQL 5.6 以前では、これらの変数は両方とも、サーバーの起動時に適切なオプションを使用してのみ構成できました。つまり、レプリケーションモードへの変更にはサーバーの再起動が必要でした。 すべてのバージョンで、gtid_mode を ON または OFF に設定でき、GTID がトランザクションの識別に使用されたかどうかに対応します。 gtid_mode=ON で匿名トランザクションをレプリケートできない場合、および gtid_mode=OFF でレプリケートできるのは匿名トランザクションのみです。 gtid_mode=OFF_PERMISSIVE の場合、new トランザクションは匿名ですが、レプリケートされたトランザクションを GTID または匿名トランザクションにすることを許可します。 gtid_mode=ON_PERMISSIVE の場合、new トランザクションは GTID を使用しますが、レプリケートされたトランザクションを GTID または匿名トランザクションにすることを許可します。 つまり、匿名トランザクションと GTID トランザクションの両方を使用するサーバーを持つレプリケーショントポロジを使用できます。 たとえば、gtid_mode=ON を含むソースは、gtid_mode=ON_PERMISSIVE を使用してレプリカにレプリケートできます。 gtid_mode の有効な値は次のとおりで、順序は次のとおりです:

- OFF
- OFF_PERMISSIVE
- ON_PERMISSIVE
- ON

gtid_mode の状態は、前述の順序に基づいて一度に 1 つのステップでのみ変更できることに注意してください。 たとえば、gtid_mode が現在 OFF_PERMISSIVE に設定されている場合、OFF または ON_PERMISSIVE に変更できますが、ON には変更できません。 これは、匿名トランザクションから GTID トランザクションへの変更プロセスがサーバーによって正しく処理されるようにするためです。 gtid_mode=ON と gtid_mode=OFF を切り替えると、GTID 状態 (つまり、gtid_executed の値) は永続的になります。 これにより、gtid_mode のタイプ間の変更に関係なく、サーバーによって適用された GTID セットが常に保持されます。

GTID に関連するフィールドには、現在選択されている gtid_mode に関係なく、正しい情報が表示されます。 つまり、GTID セットを表示するフィールド (replication_connection_status「パフォーマンススキーマ」テーブルの gtid_executed, gtid_purged, RECEIVED_TRANSACTION_SET など) および SHOW REPLICA | SLAVE STATUS の GTID 関連の結果は、GTID が存在しない場合に空の文字列を返すようになりました。 GTID トランザクションが使用されていないときに、パフォーマンススキーマ replication_applier_status_by_worker テーブル内の CURRENT_TRANSACTION などの単一 GTID を表示するフィールドに ANONYMOUS が表示されるようになりました。

gtid_mode=ON を使用するソースからのレプリケーションでは、CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメント (MySQL 8.0.23 から) の SOURCE_AUTO_POSITION、または CHANGE MASTER TO ステートメント (MySQL 8.0.23 より前) の MASTER_AUTO_POSITION を使用して構成された GTID 自動配置を使用できます。 使用されるレプリケーショントポロジは、自動配置を有効にできるかどうかに影響します。この機能は GTID に依存し、匿名トランザクションと互換性がないためです。 自動配置を有効にする前に、トポロジに匿名トランザクションが残っていないことを確認することを強くお薦めします。セクション17.1.4.2「GTID トランザクションのオンラインでの有効化」 を参照してください。

次のテーブルに、gtid_mode とソースおよびレプリカでの自動配置の有効な組合せを示します。ここで、ソース gtid_mode は水平方向に、レプリカ gtid_mode は垂直方向に表示されます。 各エントリの意味は次のとおりです:

- Y: ソースとレプリカの gtid_mode に互換性があります
- N: ソースとレプリカの gtid_mode に互換性がありません
- *: この組合せでは自動配置を使用できます

表 17.1 ソースとレプリカ gtid_mode の有効な組合せ

gtid_mode	ソース OFF	ソース OFF_PERMISSIVE	ソース ON_PERMISSIVE	ソース ON
レプリカ OFF	Y	Y	N	N
レプリカ OFF_PERMISSIVE	Y	Y	Y	Y*
レプリカ ON_PERMISSIVE	Y	Y	Y	Y*
レプリカ ON	N	N	Y	Y*

現在選択されている gtid_mode は、gtid_next 変数にも影響します。 次のテーブルに、gtid_mode および gtid_next の様々な値に対するサーバーの動作を示します。 各エントリの意味は次のとおりです:

- ANONYMOUS: 匿名トランザクションを生成します。
- Error: エラーを生成し、SET GTID_NEXT の実行に失敗します。
- UUID:NUMBER : 指定された UUID:NUMBER の GTID を生成します。
- New GTID: 自動生成された番号を使用して GTID を生成します。

表 17.2 gtid_mode と gtid_next の有効な組合せ

	gtid_next AUTOMATIC バイナリログオン	gtid_next AUTOMATIC バイナリログオフ	gtid_next ANONYMOUS	gtid_next UUID:NUMBER
gtid_mode OFF	ANONYMOUS	ANONYMOUS	ANONYMOUS	エラー
gtid_mode OFF_PERMISSIVE	ANONYMOUS	ANONYMOUS	ANONYMOUS	UUID:NUMBER
gtid_mode ON_PERMISSIVE	新規 GTID	ANONYMOUS	ANONYMOUS	UUID:NUMBER
gtid_mode ON	新規 GTID	ANONYMOUS	エラー	UUID:NUMBER

バイナリログがオフで、gtid_next が AUTOMATIC に設定されている場合、GTID は生成されません。 これは、以前のバージョンの動作と一貫性があります。

17.1.4.2 GTID トランザクションのオンラインでの有効化

このセクションでは、すでにオンラインで匿名トランザクションを使用しているサーバー上で GTID トランザクションを有効にし、オプションで自動配置を有効にする方法について説明します。 この手順では、サーバーをオフラインにする必要はなく、本番での使用に適しています。 ただし、GTID トランザクションを有効にするときにサーバーをオフラインにできる可能性がある場合は、プロセスが容易です。

MySQL 8.0.23 から、GTID がまだないレプリケートされたトランザクションに GTID を割り当てるようにレプリケーションチャネルを設定できます。 この機能により、GTID ベースのレプリケーションを使用しないソースサーバーから使用するレプリカへのレプリケーションが可能になります。 この手順で説明されているように、レプリケーションソースサーバーで GTID を有効にできる場合は、代わりにこの方法を使用します。 GTID の割当ては、GTID を有効にできないレプリケーションソースサーバー用に設計されています。 このオプションの詳細は、セクション17.1.3.6「GTID のないソースから GTID のあるレプリカへのレプリケーション」 を参照してください。

起動する前に、サーバーが次の事前条件を満たしていることを確認します:

- トポロジ内の All サーバーは、MySQL 5.7.6 以上を使用する必要があります。 トポロジ内の all サーバーがこのバージョンを使用していないかぎり、GTID トランザクションを単一のサーバーでオンラインで有効にすることはできません。
- すべてのサーバーで、gtid_mode がデフォルト値の OFF に設定されています。

次の手順は、GTID を無効にするオンライン手順である セクション17.1.4.3「GTID トランザクションのオンラインでの無効化」 の対応する手順にジャンプすることで、いつでも一時停止してあとで再開できます。 これにより、プロシージャの途中で発生する関連のない問題は通常どおりに処理でき、その後、プロシージャは停止した場所で続行されるため、プロシージャはフォルトトレラントになります。

> **注記**
>
> 次のステップに進む前に、すべてのステップを完了することが重要です。

GTID トランザクションを使用可能にする手順は、次のとおりです:

1. 各サーバーで、次のコマンドを実行します:

   ```
   SET @@GLOBAL.ENFORCE_GTID_CONSISTENCY = WARN;
   ```

   通常のワークロードでサーバーをしばらく実行し、ログを監視します。 このステップでログに警告が発生した場合は、GTID 互換機能のみを使用し、警告を生成しないようにアプリケーションを調整します。

> **重要**
>
> これは最初の重要なステップです。 次のステップに進む前に、エラーログに警告が生成されていないことを確認する必要があります。

2. 各サーバーで、次のコマンドを実行します:

```
SET @@GLOBAL.ENFORCE_GTID_CONSISTENCY = ON;
```

3. 各サーバーで、次のコマンドを実行します:

```
SET @@GLOBAL.GTID_MODE = OFF_PERMISSIVE;
```

どのサーバーがこのステートメントを最初に実行するかは関係ありませんが、すべてのサーバーが次のステップを開始する前にこのステップを完了することが重要です。

4. 各サーバーで、次のコマンドを実行します:

```
SET @@GLOBAL.GTID_MODE = ON_PERMISSIVE;
```

どのサーバーがこのステートメントを最初に実行するかは関係ありません。

5. 各サーバーで、ステータス変数 ONGOING_ANONYMOUS_TRANSACTION_COUNT がゼロになるまで待機します。 これは、次を使用してチェックできます:

```
SHOW STATUS LIKE 'ONGOING_ANONYMOUS_TRANSACTION_COUNT';
```

> **注記**
>
> レプリカでは、理論的にはゼロを表示してから再度ゼロ以外を表示することが可能です。 これは問題ではなく、一度はゼロと表示されます。

6. ステップ 5 までに生成されたすべてのトランザクションがすべてのサーバーにレプリケートされるまで待機します。 これは、更新を停止せずに実行できます: 唯一重要なのは、すべての匿名トランザクションがレプリケートされることです。

すべての匿名トランザクションがすべてのサーバーにレプリケートされたことを確認する方法については、セクション17.1.4.4「匿名トランザクションのレプリケーションの検証」 を参照してください。

7. ポイントインタイムバックアップやリストアなど、レプリケーション以外にバイナリログを使用する場合は、GTID のないトランザクションを含む古いバイナリログが不要になるまで待機します。

たとえば、ステップ 6 の完了後、バックアップを作成しているサーバーで FLUSH LOGS を実行できます。 次に、明示的にバックアップを取るか、設定した定期バックアップルーチンの次の反復を待機します。

理想的には、ステップ 6 の完了時に存在していたすべてのバイナリログがサーバーによってパージされるまで待機します。 また、ステップ 6 より前に作成したバックアップが期限切れになるまで待機します。

> **重要**
>
> これは 2 番目の重要な点です。 GTID のない匿名トランザクションを含むバイナリログは、次の手順のあとに使用できないことを理解することが不可欠です。 このステップの後、GTID のないトランザクションがトポロジ内のどこにも存在しないことを確認する必要があります。

8. 各サーバーで、次のコマンドを実行します:

```
SET @@GLOBAL.GTID_MODE = ON;
```

9. 各サーバーで、gtid_mode=ON および enforce_gtid_consistency=ON を my.cnf に追加します。

すべてのトランザクションに GTID があることが保証されるようになりました (ステップ 5 以前で生成され、すでに処理されたトランザクションを除く)。 GTID プロトコルの使用を開始して後で自動フェイルオーバーを実行できるようにするには、各レプリカで次を実行します。 オプションで、マルチソースレプリケーションを使用する場合は、チャネルごとにこれを行い、FOR CHANNEL channel 句を含めます:

```
STOP SLAVE [FOR CHANNEL 'channel'];
CHANGE MASTER TO MASTER_AUTO_POSITION = 1 [FOR CHANNEL 'channel'];
START SLAVE [FOR CHANNEL 'channel'];
```

```
Or from MySQL 8.0.22 / 8.0.23:
STOP REPLICA [FOR CHANNEL 'channel'];
CHANGE REPLICATION SOURCE TO SOURCE_AUTO_POSITION = 1 [FOR CHANNEL 'channel'];
START REPLICA [FOR CHANNEL 'channel'];
```

17.1.4.3 GTID トランザクションのオンラインでの無効化

このセクションでは、すでにオンラインになっているサーバーで GTID トランザクションを無効にする方法について説明します。 この手順では、サーバーをオフラインにする必要はなく、本番での使用に適しています。 ただし、GTID モードを無効にするときにサーバーをオフラインにする可能性がある場合は、そのプロセスが容易になります。

このプロセスは、サーバーがオンラインのときに GTID トランザクションを有効にする場合と似ていますが、手順は逆になります。 異なるのは、ログに記録されたトランザクションがレプリケートされるまで待機するポイントのみです。

起動する前に、サーバーが次の事前条件を満たしていることを確認します:

- トポロジ内の All サーバーは、MySQL 5.7.6 以上を使用する必要があります。 トポロジ内の all サーバーがこのバージョンを使用していないかぎり、GTID トランザクションを単一のサーバーでオンラインで無効にすることはできません。
- すべてのサーバーで、gtid_mode が ON に設定されています。
- --replicate-same-server-id オプションがどのサーバーにも設定されていません。 このオプションが --log-slave-updates オプション (デフォルト) とともに設定され、バイナリロギングが有効 (デフォルト) である場合は、GTID トランザクションを無効にできません。 GTID を使用しない場合、このオプションの組み合わせによって循環レプリケーションで無限ループが発生します。

1. 各レプリカで次を実行し、マルチソースレプリケーションを使用している場合は、チャネルごとに実行し、FOR CHANNEL チャネル句を含めます:

   ```
   STOP SLAVE [FOR CHANNEL 'channel'];
   CHANGE MASTER TO MASTER_AUTO_POSITION = 0, MASTER_LOG_FILE = file, \
   MASTER_LOG_POS = position [FOR CHANNEL 'channel'];
   START SLAVE [FOR CHANNEL 'channel'];

   Or from MySQL 8.0.22 / 8.0.23:
   STOP REPLICA [FOR CHANNEL 'channel'];
   CHANGE REPLICATION SOURCE TO SOURCE_AUTO_POSITION = 0, SOURCE_LOG_FILE = file, \
   SOURCE_LOG_POS = position [FOR CHANNEL 'channel'];
   START REPLICA [FOR CHANNEL 'channel'];
   ```

2. 各サーバーで、次のコマンドを実行します:

   ```
   SET @@GLOBAL.GTID_MODE = ON_PERMISSIVE;
   ```

3. 各サーバーで、次のコマンドを実行します:

   ```
   SET @@GLOBAL.GTID_MODE = OFF_PERMISSIVE;
   ```

4. 各サーバーで、変数@@GLOBAL.GTID_OWNED が空の文字列と等しくなるまで待機します。 これは、次を使用してチェックできます:

   ```
   SELECT @@GLOBAL.GTID_OWNED;
   ```

   レプリカでは、理論上、これが空になってから再度空でない可能性があります。 これは問題ではありません。一度空にすれば十分です。

5. バイナリログに現在存在するすべてのトランザクションがすべてのレプリカにレプリケートされるのを待ちます。 すべての匿名トランザクションがすべてのサーバーにレプリケートされたことを確認する方法については、セクション17.1.4.4「匿名トランザクションのレプリケーションの検証」 を参照してください。

6. レプリケーション以外にバイナリログを使用する場合 (たとえば、ポイントインタイムバックアップまたはリストアを実行する場合): GTID トランザクションを含む古いバイナリログが不要になるまで待ちます。

   たとえば、ステップ 5 の完了後、バックアップを作成しているサーバーで FLUSH LOGS を実行できます。 次に、明示的にバックアップを取るか、設定した定期バックアップルーチンの次の反復を待機します。

   理想的には、ステップ 5 の完了時に存在していたすべてのバイナリログがサーバーによってパージされるまで待機します。 また、ステップ 5 の前に作成したバックアップが期限切れになるまで待機します。

> **重要**
>
> これは、この手順で重要な点です。 GTID トランザクションを含むログを次のステップの後に使用できないことを理解することが重要です。 続行する前に、GTID トランザクションがトポロジ内のどこにも存在しないことを確認する必要があります。

7. 各サーバーで、次のコマンドを実行します:

```
SET @@GLOBAL.GTID_MODE = OFF;
```

8. 各サーバーで、my.cnf で gtid_mode=OFF を設定します。

   enforce_gtid_consistency=OFF を設定する場合は、ここで行うことができます。 設定後、enforce_gtid_consistency=OFF を構成ファイルに追加する必要があります。

以前のバージョンの MySQL にダウングレードする場合は、通常のダウングレード手順を使用してここでダウングレードできます。

17.1.4.4 匿名トランザクションのレプリケーションの検証

このセクションでは、レプリケーショントポロジを監視し、すべての匿名トランザクションがレプリケートされていることを確認する方法について説明します。 GTID トランザクションに安全に変更できることを確認できるため、これはレプリケーションモードをオンラインに変更するときに役立ちます。

トランザクションのレプリケートを待機するには、いくつかの方法があります:

トポロジに関係なく動作しますが、タイミングに依存する最も単純な方法は次のとおりです: レプリカが N 秒を超えないことが確実な場合は、N 秒を少し待機します。 または、1 日またはデプロイメントの安全性を考慮する期間を待機します。

タイミングに依存しないという意味で安全な方法: 1 つまたは複数のレプリカを持つソースしかない場合は、次の手順を実行します:

1. ソースで、次のコマンドを実行します:

```
SHOW MASTER STATUS;
```

   File および Position カラムの値をノートにとります。

2. すべてのレプリカで、ソースのファイルおよび位置情報を使用して実行します:

```
SELECT MASTER_POS_WAIT(file, position);
```

ソースと複数レベルのレプリカがある場合、またはレプリカのレプリカがある場合は、ソースから開始して各レベルでステップ 2 を繰り返し、次にすべてのダイレクトレプリカ、レプリカのすべてのレプリカなどを繰り返します。

複数のサーバーに書込みクライアントが存在する循環レプリケーショントポロジを使用する場合は、円全体が完成するまで、ソースレプリケーション接続ごとにステップ 2 を実行します。 完全な円2 回を実行するように、プロセス全体を繰り返します。

たとえば、サーバー A、B および C が 3 つあり、A -> B -> C -> A のように円でレプリケートしているとします。その後、プロシージャは次のようになります:

- A でステップ 1 を実行し、B でステップ 2 を実行します。
- B でステップ 1 を実行し、C でステップ 2 を実行します。
- C でステップ 1 を実行し、A でステップ 2 を実行します。
- A でステップ 1 を実行し、B でステップ 2 を実行します。
- B でステップ 1 を実行し、C でステップ 2 を実行します。
- C でステップ 1 を実行し、A でステップ 2 を実行します。

17.1.5 MySQL マルチソースレプリケーション

MySQL マルチソースレプリケーションを使用すると、レプリカは複数の即時ソースからトランザクションをパラレルに受信できます。 マルチソースレプリケーショントポロジでは、レプリカはトランザクションの受信元となるソースごとにレプリケーションチャネルを作成します。 レプリケーションチャネルの機能の詳細は、セクション17.2.2「レプリケーションチャネル」 を参照してください。

マルチソースレプリケーションを実装して、次のような目標を達成できます:

- 複数のサーバーの単一サーバーへのバックアップ。
- テーブルシャードをマージしています。
- 複数のサーバーのデータを単一のサーバーに統合します。

マルチソースレプリケーションでは、トランザクションの適用時に競合検出または解消は実装されず、必要に応じてこれらのタスクがアプリケーションに残されます。

> 注記
>
> マルチソースレプリカ上の各チャネルは、異なるソースからレプリケートする必要があります。 単一のレプリカから単一のソースに複数のレプリケーションチャネルを設定することはできません。 これは、レプリカのサーバー ID がレプリケーショントポロジ内で一意である必要があるためです。 ソースはレプリカをサーバー ID でのみ区別し、レプリケーションチャネルの名前では区別しないため、同じレプリカとは異なるレプリケーションチャネルを認識できません。

rmulti-source レプリカは、slave_parallel_workers システム変数を 0 より大きい値に設定することで、マルチスレッドレプリカとして設定することもできます。 マルチソースレプリカでこれを行う場合、レプリカ上の各チャネルには、指定された数のアプライヤスレッドと、それらを管理するためのコーディネータスレッドがあります。 個々のチャネルのアプライヤスレッドの数は構成できません。

MySQL 8.0 から、特定のレプリケーションチャネルでレプリケーションフィルタを使用してマルチソースレプリカを構成できます。 チャネル固有のレプリケーションフィルタは、同じデータベースまたはテーブルが複数のソースに存在し、単一のソースからレプリケートする場合にのみ使用できます。 GTID ベースのレプリケーションでは、(ダイアモンドトポロジなどの) 複数のソースから同じトランザクションが到着する可能性がある場合、フィルタリング設定がすべてのチャネルで同じであることを確認する必要があります。 詳細は、セクション17.2.5.4「レプリケーションチャネルベースのフィルタ」を参照してください。

このセクションでは、マルチソースレプリケーションのソースおよびレプリカの構成方法、マルチソースレプリカの起動、停止およびリセット方法、およびマルチソースレプリケーションの監視方法に関するチュートリアルを示します。

17.1.5.1 マルチソースレプリケーションの構成

マルチソースレプリケーショントポロジでは、少なくとも 2 つのソースと 1 つのレプリカが構成されている必要があります。 これらのチュートリアルでは、2 つのソース source1 と source2 およびレプリカ replicahost があると想定しています。 レプリカは、source1 の db1 および source2 の db2 の各ソースから 1 つのデータベースをレプリケートします。

マルチソースレプリケーショントポロジのソースは、GTID ベースのレプリケーションまたはバイナリログ位置ベースのレプリケーションのいずれかを使用するように構成できます。 GTID ベースのレプリケーションを使用してソースを構成する方法については、セクション17.1.3.4「GTID を使用したレプリケーションのセットアップ」 を参照してください。 ファイル位置ベースのレプリケーションを使用してソースを構成する方法は、セクション17.1.2.1「レプリケーションソース構成の設定」 を参照してください。

マルチソースレプリケーショントポロジのレプリカには、MySQL 8.0 のデフォルトであるレプリカ接続メタデータリポジトリおよびアプライヤメタデータリポジトリ用の TABLE リポジトリが必要です。 マルチソースレプリケーションは、非推奨の代替ファイルリポジトリと互換性がありません。

レプリカが接続に使用できるすべてのソースで適切なユーザーアカウントを作成します。 すべてのソースで同じアカウントを使用することも、それぞれで異なるアカウントを使用することもできます。 レプリケーションの目的にだけアカウントを作成する場合、そのアカウントには REPLICATION SLAVE 権限だけが必要です。 たとえば、レプリカ replicahost から接続できる新しいユーザー ted を設定するには、mysql クライアントを使用して各ソースで次のステートメントを発行します:

```
mysql> CREATE USER 'ted'@'replicahost' IDENTIFIED BY 'password';
mysql> GRANT REPLICATION SLAVE ON *.* TO 'ted'@'replicahost';
```

MySQL 8.0 からの新規ユーザーのデフォルト認証プラグインの詳細および重要な情報は、セクション 17.1.2.3「レプリケーション用ユーザーの作成」 を参照してください。

17.1.5.2 GTID ベースのレプリケーション用のマルチソースレプリカのプロビジョニング

マルチソースレプリケーショントポロジのソースに既存のデータがある場合、レプリケーションを開始する前にレプリカに関連データをプロビジョニングする時間を節約できます。 マルチソースレプリケーショントポロジでは、データディレクトリのクローニングまたはコピーを使用して、レプリカにすべてのソースのデータをプロビジョニングすることはできません。また、各ソースから特定のデータベースのみをレプリケートすることもできます。 したがって、このようなレプリカをプロビジョニングする最善の戦略は、mysqldump を使用して各ソースに適切なダンプファイルを作成し、mysql クライアントを使用してレプリカにダンプファイルをインポートすることです。

GTID ベースのレプリケーションを使用している場合は、mysqldump がダンプ出力に配置する SET @@GLOBAL.gtid_purged ステートメントに注意する必要があります。 このステートメントは、ソースで実行されたトランザクションの GTID をレプリカに転送し、レプリカはこの情報を必要とします。 ただし、あるソースから新しい空のレプリカをプロビジョニングするよりも複雑な場合は、レプリカで使用される MySQL のバージョンでステートメントの影響を確認し、それに応じてステートメントを処理する必要があります。 次のガイダンスは、適切なアクションの概要を示していますが、詳細は、mysqldump のドキュメントを参照してください。

mysqldump によって記述された SET @@GLOBAL.gtid_purged ステートメントの動作は、MySQL 8.0 と MySQL 5.6 および 5.7 のリリースでは異なります。 MySQL 5.6 および 5.7 では、このステートメントによってレプリカ上の gtid_purged の値が置き換えられ、それらのリリースでは GTID (gtid_executed セット) を含むトランザクションのレプリカレコードが空の場合にのみその値を変更できます。 したがって、マルチソースレプリケーショントポロジでは、ダンプファイルをリプレイする前に、ダンプ出力から SET @@GLOBAL.gtid_purged ステートメントを削除する必要があります。これは、このステートメントを含む別のダンプファイルまたは後続のダンプファイルを適用できないためです。 また、MySQL 5.6 および 5.7 の場合、この制限は、ソースのすべてのダンプファイルを空の gtid_executed セットを持つレプリカに対する単一の操作で適用する必要があることを意味します。 レプリカ上で RESET MASTER を発行することでレプリカ GTID 実行履歴をクリアできますが、レプリカ上に GTID との別のトランザクションが必要な場合は、セクション17.1.3.5「フェイルオーバーおよびスケールアウトでの GTID の使用」 で説明されているプロビジョニング方法から別の方法を選択します。

MySQL 8.0 から、SET @@GLOBAL.gtid_purged ステートメントは GTID セットをダンプファイルからレプリカ上の既存の gtid_purged セットに追加します。 したがって、レプリカでダンプファイルをリプレイすると、ダンプ出力にステートメントが残る可能性があり、ダンプファイルは異なるタイミングでリプレイできます。 ただし、SET @@GLOBAL.gtid_purged ステートメントの mysqldump に含まれる値には、ソース上の gtid_executed セット内のすべてのトランザクションの GTID(データベースの抑制された部分を変更したトランザクションや、部分ダンプに含まれていなかったサーバー上のその他のデータベースも含む) が含まれることに注意してください。 同じ GTID (たとえば、同じソースからの別の部分ダンプ、または重複するトランザクションを持つ別のソースからのダンプ) を含むレプリカ上の 2 番目または後続のダンプファイルをリプレイすると、2 番目のダンプファイル内の SET @@GLOBAL.gtid_purged ステートメントは失敗するため、ダンプ出力から削除する必要があります。

MySQL 8.0.17 からのソースの場合、SET @@GLOBAL.gtid_purged ステートメントを削除するかわりに、mysqldump の --set-gtid-purged オプションを COMMENTED に設定してステートメントを含め、コメントアウトして、ダンプファイルのロード時にアクションが実行されないようにできます。 同じソースから 2 つの部分ダンプを使用してレプリカをプロビジョニングし、2 つ目のダンプで設定された GTID が最初のダンプと同じである場合 (そのため、ダンプ間でソースで新しいトランザクションが実行されていない場合)、2 つ目のダンプファイルを出力するときに mysqldump の --set-gtid-purged オプションを OFF に設定して、ステートメントを省略できます。

次のプロビジョニング例では、SET @@GLOBAL.gtid_purged ステートメントをダンプ出力に残すことができず、ファイルから削除して手動で処理する必要があると想定しています。 また、プロビジョニングを開始する前に、GTID を含む必要なトランザクションがレプリカに存在しないことも前提としています。

1. db1 という名前のデータベース (source1 上) および db2 という名前のデータベース (source2) のダンプファイルを作成するには、次のように mysqldump for source1 を実行します:

   ```
   mysqldump -u<user> -p<password> --single-transaction --triggers --routines --set-gtid-purged=ON --databases db1 > dumpM1.sql
   ```

   次に、mysqldump for source2 を次のように実行します:

   ```
   mysqldump -u<user> -p<password> --single-transaction --triggers --routines --set-gtid-purged=ON --databases db2 > dumpM2.sql
   ```

2. mysqldump が各ダンプファイルに追加した gtid_purged 値を記録します。 たとえば、MySQL 5.6 または 5.7 で作成されたダンプファイルの場合、次のような値を抽出できます:

```
cat dumpM1.sql | grep GTID_PURGED | cut -f2 -d'=' | cut -f2 -d$'\''
cat dumpM2.sql | grep GTID_PURGED | cut -f2 -d'=' | cut -f2 -d$'\''
```

フォーマットが変更された MySQL 8.0 から、次のような値を抽出できます:

```
cat dumpM1.sql | grep GTID_PURGED | perl -p0 -e 's#/\*.*?\*/##sg' | cut -f2 -d'=' | cut -f2 -d$'\''
cat dumpM2.sql | grep GTID_PURGED | perl -p0 -e 's#/\*.*?\*/##sg' | cut -f2 -d'=' | cut -f2 -d$'\''
```

各ケースの結果は GTID セットである必要があります。次に例を示します:

```
source1:   2174B383-5441-11E8-B90A-C80AA9429562:1-1029
source2:   224DA167-0C0C-11E8-8442-00059A3C7B00:1-2695
```

3. SET @@GLOBAL.gtid_purged ステートメントを含む各ダンプファイルから行を削除します。 例:

```
sed '/GTID_PURGED/d' dumpM1.sql > dumpM1_nopurge.sql
sed '/GTID_PURGED/d' dumpM2.sql > dumpM2_nopurge.sql
```

4. mysql クライアントを使用して、編集した各ダンプファイルをレプリカにインポートします。 例:

```
mysql -u<user> -p<password> < dumpM1_nopurge.sql
mysql -u<user> -p<password> < dumpM2_nopurge.sql
```

5. レプリカで、RESET MASTER を発行して GTID 実行履歴をクリアします (前述のように、すべてのダンプファイルがインポートされており、GTID を含む必要なトランザクションがレプリカにないことを前提としています)。 次に、ステップ 2 で記録したように、SET @@GLOBAL.gtid_purged ステートメントを発行して、gtid_purged 値をすべてのダンプファイルからのすべての GTID セットの和集合に設定します。 例:

```
mysql> RESET MASTER;
mysql> SET @@GLOBAL.gtid_purged = "2174B383-5441-11E8-B90A-C80AA9429562:1-1029, 224DA167-0C0C-11E8-8442-00059A3C7B00:1-2695";
```

ダンプファイル内の GTID セット間に重複するトランザクションがあるか、または重複している可能性がある場合は、セクション17.1.3.8「GTID を操作するストアドファンクションの例」 で説明されているストアドファンクションを使用して、これを事前にチェックし、すべての GTID セットの結合を計算できます。

17.1.5.3 マルチソースレプリカへの GTID ベースのソースの追加

これらのステップでは、gtid_mode=ON を使用してソースのトランザクションに対して GTID を有効にし、レプリケーションユーザーを作成し、レプリカが TABLE ベースのレプリケーションアプライヤメタデータリポジトリを使用していることを確認し、必要に応じてレプリカにソースのデータをプロビジョニングしていることを前提としています。

CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメント (MySQL 8.0.23 の場合) または CHANGE MASTER TO ステートメント (MySQL 8.0.23 の場合) を使用して、レプリカ上の各ソースのレプリケーションチャネルを構成します (セクション17.2.2「レプリケーションチャネル」 を参照)。 FOR CHANNEL 句を使用してチャネルを指定します。 GTID ベースのレプリケーションでは、GTID 自動配置を使用してソースと同期されます (セクション17.1.3.3「GTID 自動配置」 を参照)。 SOURCE_AUTO_POSITION | MASTER_AUTO_POSITION オプションは、自動配置の使用を指定するために設定されます。

たとえば、source1 および source2 をソースとしてレプリカに追加するには、mysql クライアントを使用して、次のようにレプリカでステートメントを 2 回発行します:

```
mysql> CHANGE MASTER TO MASTER_HOST="source1", MASTER_USER="ted", \
MASTER_PASSWORD="password", MASTER_AUTO_POSITION=1 FOR CHANNEL "source_1";
mysql> CHANGE MASTER TO MASTER_HOST="source2", MASTER_USER="ted", \
MASTER_PASSWORD="password", MASTER_AUTO_POSITION=1 FOR CHANNEL "source_2";

Or from MySQL 8.0.23:
mysql> CHANGE REPLICATION SOURCE TO SOURCE_HOST="source1", SOURCE_USER="ted", \
SOURCE_PASSWORD="password", SOURCE_AUTO_POSITION=1 FOR CHANNEL "source_1";
mysql> CHANGE REPLICATION SOURCE TO SOURCE_HOST="source2", SOURCE_USER="ted", \
SOURCE_PASSWORD="password", SOURCE_AUTO_POSITION=1 FOR CHANNEL "source_2";
```

レプリカが source1 からデータベース db1 のみをレプリケートし、source2 からデータベース db2 のみをレプリケートするようにするには、mysql クライアントを使用して、次のように各チャネルに対して CHANGE REPLICATION FILTER ステートメントを発行します:

```
mysql> CHANGE REPLICATION FILTER REPLICATE_WILD_DO_TABLE = ('db1.%') FOR CHANNEL "source_1";
mysql> CHANGE REPLICATION FILTER REPLICATE_WILD_DO_TABLE = ('db2.%') FOR CHANNEL "source_2";
```

CHANGE REPLICATION FILTER ステートメントの完全な構文およびその他の使用可能なオプションについては、セクション13.4.2.2「CHANGE REPLICATION FILTER ステートメント」 を参照してください。

17.1.5.4 マルチソースレプリカへのバイナリログベースレプリケーションソースの追加

これらのステップでは、バイナリロギングがソース (デフォルト) で有効になっており、レプリカが TABLE ベースのレプリケーションアプライアンスメタデータリポジトリ (MySQL 8.0 のデフォルト) を使用しており、レプリケーションユーザーを有効にして現在のバイナリログファイルの名前と位置をメモしていることを前提としています。

CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメント (MySQL 8.0.23 の場合) または CHANGE MASTER TO ステートメント (MySQL 8.0.23 の場合) を使用して、レプリカ上の各ソースのレプリケーションチャネルを構成します (セクション17.2.2「レプリケーションチャネル」 を参照)。 FOR CHANNEL 句を使用してチャネルを指定します。 たとえば、source1 および source2 をソースとしてレプリカに追加するには、mysql クライアントを使用して、次のようにレプリカでステートメントを 2 回発行します:

```
mysql> CHANGE MASTER TO MASTER_HOST="source1", MASTER_USER="ted", MASTER_PASSWORD="password", \
MASTER_LOG_FILE='source1-bin.000006', MASTER_LOG_POS=628 FOR CHANNEL "source_1";
mysql> CHANGE MASTER TO MASTER_HOST="source2", MASTER_USER="ted", MASTER_PASSWORD="password", \
MASTER_LOG_FILE='source2-bin.000018', MASTER_LOG_POS=104 FOR CHANNEL "source_2";

Or from MySQL 8.0.23:
mysql> CHANGE REPLICATION SOURCE TO SOURCE_HOST="source1", SOURCE_USER="ted", SOURCE_PASSWORD="password", \
SOURCE_LOG_FILE='source1-bin.000006', SOURCE_LOG_POS=628 FOR CHANNEL "source_1";
mysql> CHANGE REPLICATION SOURCE TO SOURCE_HOST="source2", SOURCE_USER="ted", SOURCE_PASSWORD="password", \
SOURCE_LOG_FILE='source2-bin.000018', SOURCE_LOG_POS=104 FOR CHANNEL "source_2";
```

レプリカが source1 からデータベース db1 のみをレプリケートし、source2 からデータベース db2 のみをレプリケートするようにするには、mysql クライアントを使用して、次のように各チャネルに対して CHANGE REPLICATION FILTER ステートメントを発行します:

```
mysql> CHANGE REPLICATION FILTER REPLICATE_WILD_DO_TABLE = ('db1.%') FOR CHANNEL "source_1";
mysql> CHANGE REPLICATION FILTER REPLICATE_WILD_DO_TABLE = ('db2.%') FOR CHANNEL "source_2";
```

CHANGE REPLICATION FILTER ステートメントの完全な構文およびその他の使用可能なオプションについては、セクション13.4.2.2「CHANGE REPLICATION FILTER ステートメント」 を参照してください。

17.1.5.5 マルチソースレプリカの開始

すべてのレプリケーションソースにチャネルを追加したら、START REPLICA | SLAVE ステートメントを発行してレプリケーションを開始します。 レプリカで複数のチャネルを有効にした場合は、すべてのチャネルを起動するか、開始する特定のチャネルを選択できます。 たとえば、2 つのチャネルを個別に起動するには、mysql クライアントを使用して次のステートメントを発行します:

```
mysql> START SLAVE FOR CHANNEL "source_1";
mysql> START SLAVE FOR CHANNEL "source_2";
Or from MySQL 8.0.22:
mysql> START REPLICA FOR CHANNEL "source_1";
mysql> START REPLICA FOR CHANNEL "source_2";
```

START REPLICA | SLAVE コマンドの完全な構文およびその他の使用可能なオプションについては、セクション13.4.2.7「START REPLICA | SLAVE ステートメント」 を参照してください。

両方のチャネルが起動し、正しく動作していることを確認するには、レプリカで次のような SHOW REPLICA | SLAVE STATUS ステートメントを発行します:

```
mysql> SHOW SLAVE STATUS FOR CHANNEL "source_1"\G
mysql> SHOW SLAVE STATUS FOR CHANNEL "source_2"\G
Or from MySQL 8.0.22:
mysql> SHOW REPLICA STATUS FOR CHANNEL "source_1"\G
mysql> SHOW REPLICA STATUS FOR CHANNEL "source_2"\G
```

17.1.5.6 マルチソースレプリカの停止

STOP REPLICA | SLAVE ステートメントを使用して、マルチソースレプリカを停止できます。 デフォルトでは、マルチソースレプリカで STOP REPLICA | SLAVE ステートメントを使用すると、すべてのチャネルが停止します。 オプションで、FOR CHANNEL channel 句を使用して、特定のチャネルのみを停止します。

- 現在構成されているすべてのレプリケーションチャネルを停止するには:

  ```
  mysql> STOP SLAVE;
  Or from MySQL 8.0.22:
  mysql> STOP REPLICA;
  ```

- 名前付きチャネルのみを停止するには、FOR CHANNEL channel 句を使用します:

```
mysql> STOP SLAVE FOR CHANNEL "source_1";
Or from MySQL 8.0.22:
mysql> STOP REPLICA FOR CHANNEL "source_1";
```

STOP REPLICA | SLAVE コマンドの完全な構文およびその他の使用可能なオプションについては、セクション 13.4.2.9「STOP REPLICA | SLAVE ステートメント」 を参照してください。

17.1.5.7 マルチソースレプリカのリセット

RESET REPLICA | SLAVE ステートメントを使用して、マルチソースレプリカをリセットできます。 デフォルトでは、マルチソースレプリカで RESET REPLICA | SLAVE ステートメントを使用すると、すべてのチャネルがリセットされます。 オプションで、FOR CHANNEL channel 句を使用して特定のチャネルのみをリセットします。

- 現在構成されているすべてのレプリケーションチャネルをリセットするには:

```
mysql> RESET SLAVE;
Or from MySQL 8.0.22:
mysql> RESET REPLICA;
```

- 名前付きチャネルのみをリセットするには、FOR CHANNEL channel 句を使用します:

```
mysql> RESET SLAVE FOR CHANNEL "source_1";
Or from MySQL 8.0.22:
mysql> RESET REPLICA FOR CHANNEL "source_1";
```

GTID ベースのレプリケーションの場合、RESET REPLICA | SLAVE はレプリカ GTID 実行履歴に影響しないことに注意してください。 これをクリアする場合は、レプリカで RESET MASTER を発行します。

RESET REPLICA | SLAVE はレプリカをレプリケーション位置を忘れ、リレーログをクリアしますが、レプリケーション接続パラメータ (ソースホスト名など) やレプリケーションフィルタは変更しません。 チャネルのこれらを削除する場合は、RESET REPLICA | SLAVE ALL を発行します。

RESET REPLICA | SLAVE コマンドの完全な構文およびその他の使用可能なオプションについては、セクション 13.4.2.5「RESET REPLICA | SLAVE ステートメント」 を参照してください。

17.1.5.8 マルチソースレプリケーションの監視

レプリケーションチャネルのステータスを監視するには、次のオプションがあります:

- レプリケーション「パフォーマンススキーマ」テーブルの使用。 これらのテーブルの最初のカラムは Channel_Name です。 これにより、Channel_Name に基づく複雑なクエリーをキーとして記述できます。 セクション27.12.11「パフォーマンススキーマレプリケーションテーブル」を参照してください。
- SHOW REPLICA | SLAVE STATUS FOR CHANNEL channel の使用。 デフォルトでは、FOR CHANNEL channel 句を使用しない場合、このステートメントはすべてのチャネルのレプリカステータスをチャネルごとに 1 行ずつ表示します。 識別子 Channel_name が結果セットのカラムとして追加されます。 FOR CHANNEL channel 句が指定されている場合、結果には名前付きレプリケーションチャネルのステータスのみが表示されます。

> **注記**
>
> SHOW VARIABLES ステートメントは、複数のレプリケーションチャネルでは機能しません。 これらの変数を介して使用可能だった情報は、レプリケーションパフォーマンステーブルに移行されています。 複数のチャネルを含むトポロジで SHOW VARIABLES ステートメントを使用すると、デフォルトチャネルのステータスのみが表示されます。

マルチソースレプリケーションが有効な場合に発行されるエラーコードおよびメッセージは、エラーを生成したチャネルを指定します。

パフォーマンススキーマテーブルを使用したチャネルの監視

このセクションでは、レプリケーション「パフォーマンススキーマ」テーブルを使用してチャネルを監視する方法について説明します。 すべてのチャネルを監視するか、既存のチャネルのサブセットを監視するかを選択できます。

すべてのチャネルの接続ステータスを監視するには:

```
mysql> SELECT * FROM replication_connection_status\G;
*************************** 1. row ***************************
```

```
CHANNEL_NAME: source_1
GROUP_NAME:
SOURCE_UUID: 046e41f8-a223-11e4-a975-0811960cc264
THREAD_ID: 24
SERVICE_STATE: ON
COUNT_RECEIVED_HEARTBEATS: 0
LAST_HEARTBEAT_TIMESTAMP: 0000-00-00 00:00:00
RECEIVED_TRANSACTION_SET: 046e41f8-a223-11e4-a975-0811960cc264:4-37
LAST_ERROR_NUMBER: 0
LAST_ERROR_MESSAGE:
LAST_ERROR_TIMESTAMP: 0000-00-00 00:00:00
*************************** 2. row ***************************
CHANNEL_NAME: source_2
GROUP_NAME:
SOURCE_UUID: 7475e474-a223-11e4-a978-0811960cc264
THREAD_ID: 26
SERVICE_STATE: ON
COUNT_RECEIVED_HEARTBEATS: 0
LAST_HEARTBEAT_TIMESTAMP: 0000-00-00 00:00:00
RECEIVED_TRANSACTION_SET: 7475e474-a223-11e4-a978-0811960cc264:4-6
LAST_ERROR_NUMBER: 0
LAST_ERROR_MESSAGE:
LAST_ERROR_TIMESTAMP: 0000-00-00 00:00:00
2 rows in set (0.00 sec)
```

前述の出力では、2 つのチャネルが有効になっており、CHANNEL_NAME フィールドで示されているように、これらは source_1 および source_2 と呼ばれます。

CHANNEL_NAME フィールドを追加すると、特定のチャネルの「パフォーマンススキーマ」テーブルをクエリーすることができます。 名前付きチャネルの接続ステータスを監視するには、WHERE CHANNEL_NAME=channel 句を使用します:

```
mysql> SELECT * FROM replication_connection_status WHERE CHANNEL_NAME='source_1'\G
*************************** 1. row ***************************
CHANNEL_NAME: source_1
GROUP_NAME:
SOURCE_UUID: 046e41f8-a223-11e4-a975-0811960cc264
THREAD_ID: 24
SERVICE_STATE: ON
COUNT_RECEIVED_HEARTBEATS: 0
LAST_HEARTBEAT_TIMESTAMP: 0000-00-00 00:00:00
RECEIVED_TRANSACTION_SET: 046e41f8-a223-11e4-a975-0811960cc264:4-37
LAST_ERROR_NUMBER: 0
LAST_ERROR_MESSAGE:
LAST_ERROR_TIMESTAMP: 0000-00-00 00:00:00
1 row in set (0.00 sec)
```

同様に、WHERE CHANNEL_NAME=channel 句を使用して、特定のチャネルの他のレプリケーション「パフォーマンススキーマ」テーブルを監視できます。 詳細は、セクション27.12.11「パフォーマンススキーマレプリケーションテーブル」を参照してください。

17.1.6 レプリケーションおよびバイナリロギングのオプションと変数

以降のセクションでは、mysqld オプション、およびレプリケーションで使用されてバイナリログを制御するためのサーバー変数の情報について説明します。 ソースおよびレプリカで使用するオプションおよび変数は、バイナリロギングおよびグローバルトランザクション識別子 (GTID) に関連するオプションおよび変数と同様に個別にカバーされます。 これらのオプションと変数に関する基本情報するクイックリファレンス表のセットも含まれています。

特に重要なのは、server_id システム変数です。

コマンド行形式	--server-id=#
システム変数	server_id
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	1
最小値	0

最大値	4294967295

この変数は、サーバー ID を指定します。server_id はデフォルトで 1 に設定されています。 このデフォルト ID を使用してサーバーを起動できますが、バイナリログギングが有効になっているときに、サーバー ID を指定するように server_id を明示的に設定しなかった場合は、情報メッセージが発行されます。

レプリケーショントポロジで使用されるサーバーの場合、レプリケーションサーバーごとに一意のサーバー ID を 1 から 2 の ^{32}− 1 の範囲で指定する必要があります。 「Unique」 は、各 ID がレプリケーショントポロジ内の他のソースまたはレプリカで使用されている他のすべての ID と異なる必要があることを意味します。 詳細については、セクション17.1.6.2「レプリケーションソースのオプションと変数」,およびセクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」を参照してください。

サーバー ID が 0 に設定されている場合、バイナリログギングは行われますが、サーバー ID が 0 のソースはレプリカからの接続を拒否し、サーバー ID が 0 のレプリカはソースへの接続を拒否します。 サーバー ID は動的にゼロ以外の値に変更できますが、変更してもレプリケーションはすぐに開始されません。 レプリカを初期化するには、サーバー ID を変更してからサーバーを再起動する必要があります。

詳細については、セクション17.1.2.2「レプリカ構成の設定」を参照してください。

server_uuid

MySQL サーバーは、server_id システム変数に設定されているデフォルトまたはユーザー指定のサーバー ID に加えて、真の UUID を生成します。 これは、グローバルな読み取り専用変数 server_uuid として使用できます。

> **注記**
>
> このセクションで前述したように、server_uuid システム変数が存在しても、MySQL レプリケーションの準備および実行の一環として MySQL サーバーごとに一意の server_id 値を設定するための要件は変更されません。

システム変数	server_uuid
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列

起動時、MySQL サーバーは次のように自動的に UUID を取得します。

1. ファイル data_dir/auto.cnf に書かれている UUID を読み取って使用しようとします (ここで、data_dir はサーバーのデータディレクトリ)。
2. data_dir/auto.cnf が見つからない場合、新しい UUID を生成してこのファイルに保存します (必要に応じてファイルを作成します)。

auto.cnf ファイルの形式は、my.cnf または my.ini ファイルに使用される形式と似ています。auto.cnf には、単一の server_uuid 設定および値を含む単一の[auto]セクションのみがあります。ファイルの内容は次のように表示されます:

```
[auto]
server_uuid=8a94f357-aab4-11df-86ab-c80aa9429562
```

> **重要**
>
> auto.cnf ファイルは自動的に生成されます。このファイルを書き込んだり修正したりしようとしないでください。

MySQL レプリケーションを使用する場合、ソースとレプリカは相互に UUID を認識します。 レプリカ UUID の値は、SHOW REPLICAS | SHOW SLAVE HOSTS の出力に表示されます。 START REPLICA | SLAVE が実行されると、ソース UUID の値が SHOW REPLICA | SLAVE STATUS の出力のレプリカで使用可能になります。

> **注記**
>
> STOP REPLICA | SLAVE または RESET REPLICA | SLAVE ステートメントを発行しても、レプリカで使用されているソース UUID はリセットされません。

サーバー server_uuid は GTID でも、そのサーバーで発生したトランザクションに使用されます。 詳細は、セクション17.1.3「グローバルトランザクション識別子を使用したレプリケーション」を参照してください。

起動時に、--replicate-same-server-id オプションが設定されていないかぎり、レプリケーション I/O スレッドはエラーを生成し、そのソース UUID がそれ自体と等しい場合は中断します。 また、次のいずれかに該当する場合、レプリケーション I/O スレッドは警告を生成します:

- 必要な server_uuid を持つソースが存在しません。
- CHANGE REPLICATION SOURCE TO | CHANGE MASTER TO ステートメントは実行されていませんが、ソース server_uuid は変更されました。

17.1.6.1 レプリケーション、バイナリロギングオプション、および変数のリファレンス

次の 2 つのセクションでは、レプリケーションおよびバイナリログに適用可能な MySQL コマンド行オプションとシステム変数に関する基本情報を提供します。

レプリケーションオプションと変数

次のリストのコマンド行オプションとシステム変数は、レプリケーションソースサーバーと複製に関連しています。セクション17.1.6.2「レプリケーションソースのオプションと変数」 では、レプリケーションソースサーバーに関連するオプションおよび変数の詳細が提供されます。 レプリカに関連するオプションおよび変数の詳細は、セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」 を参照してください。

- abort-slave-event-count: mysql-test がレプリケーションのデバッグとテストに使用するオプション.
- auto_increment_increment: AUTO_INCREMENT カラムはこの値でインクリメント.
- auto_increment_offset: AUTO_INCREMENT カラムに追加されるオフセット.
- binlog_expire_logs_seconds: この秒数後にバイナリログをパージ.
- binlog_gtid_simple_recovery: GTID リカバリでのバイナリログの反復方法を制御.
- Com_change_master: CHANGE MASTER TO ステートメントの数.
- Com_replica_start: START REPLICA および START SLAVE ステートメントの数.
- Com_replica_stop: STOP REPLICA および STOP SLAVE ステートメントの数.
- Com_show_master_status: SHOW MASTER STATUS ステートメントの数.
- Com_show_replica_status: SHOW REPLICA STATUS および SHOW SLAVE STATUS ステートメントの数.
- Com_show_replicas: SHOW REPLICAS および SHOW SLAVE HOSTS ステートメントの数.
- Com_show_slave_hosts: SHOW REPLICAS および SHOW SLAVE HOSTS ステートメントの数.
- Com_show_slave_status: SHOW REPLICA STATUS および SHOW SLAVE STATUS ステートメントの数.
- Com_slave_start: START REPLICA および START SLAVE ステートメントの数.
- Com_slave_stop: STOP REPLICA および STOP SLAVE ステートメントの数.
- disconnect-slave-event-count: mysql-test がレプリケーションのデバッグとテストに使用するオプション.
- enforce_gtid_consistency: トランザクションで安全な方法でログに記録できないステートメントの実行を防止.
- expire_logs_days: この日数後にバイナリログをパージ.
- gtid_executed: グローバル: バイナリログ (グローバル) または現在のトランザクション (セッション) 内のすべての GTID。 読み取り専用.
- gtid_executed_compression_period: この数のトランザクションが発生するたびに gtid_executed テーブルを圧縮します。0 はこのテーブルを圧縮しないことを意味します。 バイナリロギングが無効な場合にかぎり適用.
- gtid_mode: GTID ベースのロギングを有効にするかどうか、およびどのタイプのトランザクションログを含めることができるかを制御.
- gtid_next: 次のステートメントを実行する GTID を指定します。詳細は、ドキュメントを参照してください.
- gtid_owned: このクライアント (セッション) またはすべてのクライアントが所有する GTID のセットと、所有者 (グローバル) のスレッド ID。 読み取り専用.

- gtid_purged: バイナリログからパージされたすべての GTID のセット.
- immediate_server_version: 即時レプリケーションソースであるサーバーの MySQL Server リリース番号.
- init_slave: レプリカがソースに接続したときに実行されるステートメント.
- log_bin_trust_function_creators: 0 (デフォルト) に設定すると、--log-bin を使用した場合、ストアドファンクションの作成は SUPER 権限を持つユーザーに対してのみ許可され、作成された関数がバイナリロギングを中断しない場合にのみ許可されます.
- log_statements_unsafe_for_binlog: エラー 1592 警告がエラーログに書き込まれないようにします.
- master-info-file: ソースを記憶し、I/O レプリケーションスレッドがソースバイナリログ内にあるファイルの場所と名前.
- master-retry-count: レプリカがソースへの接続を試行してから切断する回数.
- master_info_repository: ソースバイナリログ内のソース情報およびレプリケーション I/O スレッドの場所を含む接続メタデータリポジトリをファイルまたはテーブルに書き込むかどうか.
- max_relay_log_size: ゼロでない場合、サイズがこの値を超えたときにリレーログは自動的に交替します。 ゼロの場合、ローテーションが発生するサイズは max_binlog_size の値によって決まります.
- original_commit_timestamp: トランザクションが元のソースでコミットされた時刻.
- original_server_version: トランザクションが最初にコミットされたサーバーの MySQL Server リリース番号.
- relay_log: リレーログに使用する場所とベース名.
- relay_log_basename: ファイル名を含むリレーログへの完全パス.
- relay_log_index: 最後のリレーログのリストを保持するファイルに使用する場所と名前.
- relay_log_info_file: レプリカがリレーログに関する情報を記録するアプライアンスのメタデータリポジトリのファイル名.
- relay_log_info_repository: リレーログ内のレプリケーション SQL スレッドの場所をファイルまたはテーブルに書き込むかどうか.
- relay_log_purge: リレーログをパージするかどうかを決定.
- relay_log_recovery: 起動時のソースからのリレーログファイルの自動回復を有効にするかどうか。クラッシュセーフレプリカに対して有効にする必要があります.
- relay_log_space_limit: すべてのリレーログに使用する最大スペース.
- replicate-do-db: レプリケーションを指定されたデータベースに制限するようにレプリケーション SQL スレッドに指示.
- replicate-do-table: レプリケーションを指定されたテーブルに制限するようにレプリケーション SQL スレッドに指示.
- replicate-ignore-db: 指定されたデータベースにレプリケートしないようにレプリケーション SQL スレッドに指示.
- replicate-ignore-table: レプリケーション SQL スレッドに、指定されたテーブルにレプリケートしないように指示.
- replicate-rewrite-db: 元のデータベースとは異なる名前のデータベースへの更新.
- replicate-same-server-id: レプリケーションでは、有効な場合、サーバー ID を持つイベントをスキップしないでください.
- replicate-wild-do-table: レプリケーション SQL スレッドに、指定されたワイルドカードパターンに一致するテーブルにレプリケーションを制限するように指示.
- replicate-wild-ignore-table: 指定されたワイルドカードパターンに一致するテーブルにレプリケートしないようにレプリケーション SQL スレッドに指示.
- replication_optimize_for_static_plugin_config: 準同期レプリケーションの共有ロック.

- replication_sender_observe_commit_only: 準同期レプリケーションのための制限付きコールバック.
- report_host: レプリカ登録中にソースにレポートされるレプリカのホスト名または IP.
- report_password: レプリカサーバーがソースにレポートする任意のパスワード。レプリケーションユーザーアカウントのパスワードと同じではありません.
- report_port: レプリカ登録中にソースに報告されたレプリカに接続するためのポート.
- report_user: レプリカサーバーがソースにレポートする任意のユーザー名。レプリケーションユーザーアカウントに使用される名前と同じではありません.
- rpl_read_size: バイナリログファイルおよびリレーログファイルから読み取られるデータの最小量をバイト単位で設定.
- Rpl_semi_sync_master_clients: 準同期レプリカの数.
- rpl_semi_sync_master_enabled: 準同期レプリケーションがソースで有効かどうか.
- Rpl_semi_sync_master_net_avg_wait_time: ソースがレプリカからの返信を待機した平均時間.
- Rpl_semi_sync_master_net_wait_time: ソースがレプリカからの返信を待機した合計時間.
- Rpl_semi_sync_master_net_waits: ソースがレプリカからの返信を待機した合計回数.
- Rpl_semi_sync_master_no_times: ソースが準同期レプリケーションをオフにした回数.
- Rpl_semi_sync_master_no_tx: 肯定応答が成功しなかったコミットの数.
- Rpl_semi_sync_master_status: 準同期レプリケーションがソースで動作しているかどうか.
- Rpl_semi_sync_master_timefunc_failures: 時間関数のコール時にソースが失敗した回数.
- rpl_semi_sync_master_timeout: レプリカ確認応答を待機するミリ秒数.
- rpl_semi_sync_master_trace_level: ソースの準同期レプリケーションデバッグトレースレベル.
- Rpl_semi_sync_master_tx_avg_wait_time: ソースが各トランザクションを待機した平均時間.
- Rpl_semi_sync_master_tx_wait_time: ソースがトランザクションを待機した合計時間.
- Rpl_semi_sync_master_tx_waits: ソースがトランザクションを待機した合計回数.
- rpl_semi_sync_master_wait_for_slave_count: 続行する前に受信する必要があるレプリカ確認ソースの数 (トランザクション当たり).
- rpl_semi_sync_master_wait_no_slave: レプリカがなくてもソースがタイムアウトを待機するかどうか.
- rpl_semi_sync_master_wait_point: レプリカトランザクション受信確認の待機ポイント.
- Rpl_semi_sync_master_wait_pos_backtraverse: バイナリ座標が以前に待機したイベントより小さいイベントをソースが待機した合計回数.
- Rpl_semi_sync_master_wait_sessions: レプリカ応答を現在待機しているセッションの数.
- Rpl_semi_sync_master_yes_tx: 肯定応答が成功したコミットの数.
- rpl_semi_sync_slave_enabled: 準同期レプリケーションがレプリカで有効かどうか.
- Rpl_semi_sync_slave_status: 準同期レプリケーションがレプリカで動作しているかどうか.
- rpl_semi_sync_slave_trace_level: レプリカの準同期レプリケーションデバッグトレースレベル.
- rpl_stop_slave_timeout: STOP REPLICA または STOP SLAVE がタイムアウトするまで待機する秒数.
- server_uuid: サーバーの起動時に自動的に (再) 生成されるサーバーグローバル一意 ID.
- show-slave-auth-info: このソースの SHOW REPLICAS および SHOW SLAVE HOSTS のユーザー名とパスワードを表示.
- skip-slave-start: 設定されている場合、レプリケーションサーバーの起動時にレプリケーションは自動起動されません.

- slave-skip-errors: 指定されたリストからクエリーでエラーが返された場合にレプリケーションを続行するようレプリケーションスレッドに指示.
- slave_checkpoint_group: 進行状況ステータスを更新するためにチェックポイント操作がコールされる前にマルチスレッドレプリカによって処理されるトランザクションの最大数。 NDB Cluster ではサポートされていません.
- slave_checkpoint_period: マルチスレッドレプリカの進行状況を更新し、このミリ秒後にリレーログ情報をディスクにフラッシュします。 NDB Cluster ではサポートされていません.
- slave_compressed_protocol: ソース/レプリカプロトコルの圧縮の使用.
- slave_exec_mode: IDEMPOTENT モード (キーおよびその他のいくつかのエラーを抑制) と STRICT モードの間でレプリケーションスレッドを切り替えることができます。STRICT モードは NDB Cluster を除き、IDEMPOTENT が常に使用されます.
- slave_load_tmpdir: LOAD DATA ステートメントのレプリケート時にレプリカが一時ファイルを配置する場所.
- slave_max_allowed_packet: レプリケーションソースサーバーからレプリカに送信できるパケットの最大サイズ (バイト単位)。max_allowed_packet をオーバーライド.
- slave_net_timeout: 読取りを中断する前にソース/レプリカ接続からの追加データを待機する秒数.
- Slave_open_temp_tables: レプリケーション SQL スレッドが現在オープンしている一時テーブルの数.
- slave_parallel_type: タイムスタンプ情報 (LOGICAL_CLOCK) またはデータベースパーティション化 (DATABASE) を使用してトランザクションをパラレル化するようレプリカに指示.
- slave_parallel_workers: レプリケーショントランザクションをパラレルに実行するためのアプライヤスレッドの数。0 はレプリカマルチスレッドを無効にします。 MySQL クラスタではサポートされていません.
- slave_pending_jobs_size_max: まだ適用されていないイベントを保持するレプリカワーカーキューの最大サイズ.
- slave_preserve_commit_order: パラレルアプライヤスレッドの使用時に一貫性を維持するために、レプリカワーカーによるすべてのコミットがソースと同じ順序で発生するようにします.
- Slave_rows_last_search_algorithm_used: このレプリカが行ベースのレプリケーション (インデックス、テーブルまたはハッシュスキャン) のために最後に使用した検索アルゴリズム.
- slave_rows_search_algorithms: レプリカのバッチ更新に使用される検索アルゴリズムを決定します。 このリストの任意の 2 または 3: INDEX_SEARCH, TABLE_SCAN, HASH_SCAN.
- slave_transaction_retries: デッドロックまたは経過ロック待機タイムアウトで失敗した場合に、レプリケーション SQL スレッドがトランザクションを再試行してから停止する回数.
- slave_type_conversions: レプリカの型変換モードを制御します。 値は、このリストのゼロ個以上の要素のリストです: ALL_LOSSY, ALL_NON_LOSSY. ソースとレプリカ間の型変換を禁止するには、空の文字列に設定.
- sql_log_bin: 現在のセッションのバイナリロギングを制御.
- sql_slave_skip_counter: レプリカがスキップするソースからのイベント数。 GTID レプリケーションと互換性はありません.
- sync_master_info: # 番目のイベントごとに、master.info とディスクの同期を取ります.
- sync_relay_log: # 番目のイベントごとに、リレーログとディスクの同期を取ります.
- sync_relay_log_info: # 番目のイベントごとに、relay.info ファイルとディスクの同期を取ります.
- transaction_write_set_extraction: トランザクション中に抽出された書込みのハッシュに使用されるアルゴリズムを定義.

mysqld で使用されるすべてのコマンドラインオプション、システム変数およびステータス変数のリストは、セクション5.1.4「サーバーオプション、システム変数およびステータス変数リファレンス」 を参照してください。

バイナリロギングのオプションと変数

次のリストのコマンド行オプションとシステム変数は、バイナリログに関連しています。セクション17.1.6.4「バイナリロギングのオプションと変数」 では、バイナリロギングに関連するオプションと変数について詳しく説明

します。 バイナリログに関するその他の一般情報については、セクション5.4.4「バイナリログ」を参照してください。

- binlog-checksum: バイナリログチェックサムを有効化/無効化.
- binlog-do-db: バイナリロギングを特定のデータベースに限定.
- binlog-ignore-db: 指定されたデータベースへの更新をバイナリログに書き込まないようにソースに指示.
- binlog-row-event-max-size: バイナリログの最大イベントサイズ.
- Binlog_cache_disk_use: バイナリログキャッシュの代わりに一時ファイルを使用したトランザクションの数.
- binlog_cache_size: トランザクション中にバイナリログの SQL ステートメントを保持するキャッシュのサイズ.
- Binlog_cache_use: 一時バイナリログキャッシュを使用したトランザクションの数.
- binlog_checksum: バイナリログチェックサムを有効化/無効化.
- binlog_direct_non_transactional_updates: 非トランザクションエンジンへの、ステートメント形式を使用する更新が、直接バイナリログに書き込まれるようになります。 使用する前にドキュメントを参照してください.
- binlog_encryption: このサーバー上のバイナリログファイルおよびリレーログファイルの暗号化を有効にします.
- binlog_error_action: サーバーがバイナリログに書き込めない場合の動作を制御.
- binlog_format: バイナリログの形式を指定.
- binlog_group_commit_sync_delay: トランザクションをディスクに同期する前に待機するマイクロ秒数を設定.
- binlog_group_commit_sync_no_delay_count: binlog_group_commit_sync_delay で指定された現在の遅延を中断する前に待機するトランザクションの最大数を設定.
- binlog_max_flush_queue_time: バイナリログにフラッシュするまでにどれくらいトランザクションを読み取るか.
- binlog_order_commits: バイナリログへの書き込みと同じ順序でコミットするかどうか.
- binlog_rotate_encryption_master_key_at_startup: サーバー起動時のバイナリログマスターキーのローテーション.
- binlog_row_image: 行の変更のロギングの際にフルイメージまたは最少イメージを使用.
- binlog_row_metadata: 行ベースのロギングを使用している場合に、テーブル関連のすべてのメタデータをバイナリログに記録するか、最小限のメタデータのみを記録するか.
- binlog_row_value_options: 行ベースレプリケーションの部分 JSON 更新のバイナリロギングを有効にします.
- binlog_rows_query_log_events: 有効にすると、行ベースロギングの使用時に行クエリーログイベントのロギングが有効になります。 デフォルトで無効になっています。 5.6 より前のレプリカ/リーダーのログの生成時に有効にしないでください.
- Binlog_stmt_cache_disk_use: バイナリログステートメントキャッシュの代わりに一時ファイルを使用した非トランザクションステートメントの数.
- binlog_stmt_cache_size: トランザクション中にバイナリログの非トランザクションステートメントを保持するキャッシュのサイズ.
- Binlog_stmt_cache_use: 一時バイナリログステートメントキャッシュを使用したステートメントの数.
- binlog_transaction_compression: バイナリログファイル内のトランザクションペイロードの圧縮を有効にします.
- binlog_transaction_compression_level_zstd: バイナリログファイル内のトランザクションペイロードの圧縮レベル.
- binlog_transaction_dependency_history_size: 一部の行を最後に更新したトランザクションを参照するために保持される行ハッシュの数.
- binlog_transaction_dependency_tracking: レプリカマルチスレッドアプリケーションでパラレルに実行できるトランザクションを評価する依存性情報 (コミットタイムスタンプまたはトランザクション書込みセット) のソース.

- Com_show_binlog_events: SHOW BINLOG EVENTS ステートメントの数.
- Com_show_binlogs: SHOW BINLOGS ステートメントの数.
- log-bin: バイナリログファイルのベース名.
- log-bin-index: バイナリログインデックスファイル名.
- log_bin: バイナリログが有効かどうか.
- log_bin_basename: バイナリログファイルのパスとベース名.
- log_bin_use_v1_row_events: サーバーがバージョン 1 バイナリログ行イベントを使用しているかどうか.
- log_slave_updates: レプリケーション SQL スレッドによって実行された更新を独自のバイナリログに記録するかどうか.
- master_verify_checksum: バイナリログからの読み取り時にソースがチェックサムを検査するようにします.
- max-binlog-dump-events: mysql-test がレプリケーションのデバッグとテストに使用するオプション.
- max_binlog_cache_size: 複数ステートメントトランザクションのキャッシュに使用する合計サイズを制限するために使用できます.
- max_binlog_size: バイナリログは、サイズがこの値を超えると自動的にローテーションされます.
- max_binlog_stmt_cache_size: トランザクション中にすべての非トランザクションステートメントのキャッシュに使用される合計サイズを制限するために使用できます.
- slave-sql-verify-checksum: リレーログからの読み取り時にレプリカがチェックサムを検査するようにします.
- slave_sql_verify_checksum: リレーログからの読み取り時にレプリカがチェックサムを検査するようにします.
- sporadic-binlog-dump-fail: mysql-test がレプリケーションのデバッグとテストに使用するオプション.
- sync_binlog: # 番目のイベントごとに、同期してバイナリログをディスクにフラッシュ.

mysqld で使用されるすべてのコマンドラインオプション、システム変数およびステータス変数のリストは、セクション5.1.4「サーバーオプション、システム変数およびステータス変数リファレンス」 を参照してください。

17.1.6.2 レプリケーションソースのオプションと変数

このセクションでは、レプリケーションソースサーバーで使用できるサーバーオプションおよびシステム変数について説明します。 オプションはコマンド行またはオプションファイルで指定できます。 システム変数値はSETを使用して指定できます。

ソースおよび各レプリカで、server_id システム変数を設定して一意のレプリケーション ID を確立する必要があります。 サーバーごとに、1 から $2^{32}-1$ の範囲の一意の正の整数を選択する必要があり、各 ID はレプリケーショントポロジ内の他のソースまたはレプリカで使用されている他のすべての ID と異なる必要があります。 例: server-id=3。

バイナリロギングを制御するためにソースで使用されるオプションについては、セクション17.1.6.4「バイナリロギングのオプションと変数」 を参照してください。

レプリケーションソースサーバーの起動オプション

次のリストでは、レプリケーションソースサーバーを制御するための起動オプションについて説明します。 レプリケーションに関連するシステム変数はこのセクションの後半で説明します。

- --show-slave-auth-info

コマンド行形式	--show-slave-auth-info[={OFF|ON}]
型	Boolean
デフォルト値	OFF

--report-user および --report-password オプションを使用して開始されたレプリカのソース上の SHOW REPLICAS | SHOW SLAVE HOSTS の出力に、レプリケーションユーザー名とパスワードを表示します。

レプリケーションソースサーバーで使用されるシステム変数

次のシステム変数は、レプリケーションソースサーバーに対して、またはレプリケーションソースサーバーによって使用されます:

- auto_increment_increment

コマンド行形式	--auto-increment-increment=#
システム変数	auto_increment_increment
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	はい
型	Integer
デフォルト値	1
最小値	1
最大値	65535

auto_increment_increment および auto_increment_offset は、循環 (ソースからソース) レプリケーションでの使用を目的としており、AUTO_INCREMENT カラムの操作を制御するために使用できます。 両方の変数はグローバル値とセッション値を持ち、各値は 1 から 65,535 (1 と 65,535 を含みます) の間の整数値を取ることができます。 これらの 2 つの変数のいずれかの値を 0 に設定すると、代わりにその値は 1 に設定されます。 これらの 2 つの変数のいずれかの値を 65,535 より大きな整数または 0 より小さい整数に設定しようとすると、代わりにその値は 65,535 に設定されます。 auto_increment_increment または auto_increment_offset の値を整数でない値に設定しようとすると、エラーが発生し、変数の実際の値は変化しません。

> **注記**
>
> auto_increment_increment は NDB テーブルで使用する場合にもサポートされます。

MySQL 8.0.18 では、このシステム変数のセッション値の設定は制限付き操作ではなくなりました。

グループレプリケーションがサーバーで開始されると、auto_increment_increment の値は group_replication_auto_increment_increment の値に変更され (デフォルトは 7)、auto_increment_offset の値はサーバー ID に変更されます。 グループレプリケーションが停止すると、変更は元に戻されます。 これらの変更は、auto_increment_increment および auto_increment_offset のそれぞれのデフォルト値が 1 の場合にのみ行われ、元に戻されます。 これらの値がすでにデフォルトから変更されている場合、Group Replication はそれらを変更しません。 MySQL 8.0 からは、グループレプリケーションが単一プライマリモードで、サーバー書込みが 1 つのみの場合も、システム変数は変更されません。

auto_increment_increment および auto_increment_offset は、AUTO_INCREMENT のカラムの動作に次のように影響します:

- auto_increment_increment は、連続するカラム値の間隔を制御します。 例:

```
mysql> SHOW VARIABLES LIKE 'auto_inc%';
+--------------------------+-------+
| Variable_name            | Value |
+--------------------------+-------+
| auto_increment_increment | 1     |
| auto_increment_offset    | 1     |
+--------------------------+-------+
2 rows in set (0.00 sec)

mysql> CREATE TABLE autoinc1
    -> (col INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY);
  Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)

mysql> SET @@auto_increment_increment=10;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> SHOW VARIABLES LIKE 'auto_inc%';
+--------------------------+-------+
| Variable_name            | Value |
+--------------------------+-------+
| auto_increment_increment | 10    |
| auto_increment_offset    | 1     |
+--------------------------+-------+
```

```
2 rows in set (0.01 sec)

mysql> INSERT INTO autoinc1 VALUES (NULL), (NULL), (NULL), (NULL);
Query OK, 4 rows affected (0.00 sec)
Records: 4  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> SELECT col FROM autoinc1;
+-----+
| col |
+-----+
|   1 |
|  11 |
|  21 |
|  31 |
+-----+
4 rows in set (0.00 sec)
```

- auto_increment_offset は AUTO_INCREMENT カラム値の開始点を指定します。 次のことは、auto_increment_increment の記述で示した例のように、同じセッション中にこれらのステートメントが実行されるものと仮定しています。

```
mysql> SET @@auto_increment_offset=5;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> SHOW VARIABLES LIKE 'auto_inc%';
+--------------------------+-------+
| Variable_name            | Value |
+--------------------------+-------+
| auto_increment_increment | 10    |
| auto_increment_offset    | 5     |
+--------------------------+-------+
2 rows in set (0.00 sec)

mysql> CREATE TABLE autoinc2
    -> (col INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY);
Query OK, 0 rows affected (0.06 sec)

mysql> INSERT INTO autoinc2 VALUES (NULL), (NULL), (NULL), (NULL);
Query OK, 4 rows affected (0.00 sec)
Records: 4  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> SELECT col FROM autoinc2;
+-----+
| col |
+-----+
|   5 |
|  15 |
|  25 |
|  35 |
+-----+
4 rows in set (0.02 sec)
```

  auto_increment_offset の値が auto_increment_increment の値よりも大きいと、auto_increment_offset の値は無視されます。

これらの変数のいずれかが変更されてから、AUTO_INCREMENT カラムを含むテーブルに新しい行が挿入される場合、結果は反直感的に見える場合があります。AUTO_INCREMENT 値のシリーズがカラムにすでに存在する値に関係なく計算され、挿入される次の値が AUTO_INCREMENT カラムに存在する最大値よりも大きなシリーズ内最小値であるためです。 シリーズは次のように計算されます。

auto_increment_offset + N × auto_increment_increment

ここで、N はシリーズ内正の整数値 [1, 2, 3, ...] です。 例:

```
mysql> SHOW VARIABLES LIKE 'auto_inc%';
+--------------------------+-------+
| Variable_name            | Value |
+--------------------------+-------+
| auto_increment_increment | 10    |
| auto_increment_offset    | 5     |
+--------------------------+-------+
2 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT col FROM autoinc1;
+-----+
| col |
+-----+
```

```
|  1 |
| 11 |
| 21 |
| 31 |
+-----+
4 rows in set (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO autoinc1 VALUES (NULL), (NULL), (NULL), (NULL);
Query OK, 4 rows affected (0.00 sec)
Records: 4  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> SELECT col FROM autoinc1;
+-----+
| col |
+-----+
|  1 |
| 11 |
| 21 |
| 31 |
| 35 |
| 45 |
| 55 |
| 65 |
+-----+
8 rows in set (0.00 sec)
```

auto_increment_increment と auto_increment_offset に示される値は、シリーズ 5 + N × 10、つまり [5, 15, 25, 35, 45, ...] を生成します。 INSERT より前に col カラムに存在する最高値は 31、AUTO_INCREMENT シリーズ内で次に使用できる値は 35 なので、col に挿入される値はそのポイントで始まり、結果は SELECT クエリーで示されるようになります。

これらの 2 つの変数の影響を単一テーブルに制限することはできません。これらの変数は MySQL サーバーのすべてのテーブルのすべての AUTO_INCREMENT カラムの動作を制御します。 どちらかの変数のグローバル値が設定されると、グローバル値が変更されるか、セッション値の設定によってオーバーライドされるまで、または mysqld が再起動されるまでその効果は持続します。 ローカル値が設定されると、新しい値は、セッションの期間に現在のユーザーが新しい行を挿入したすべてのテーブルの AUTO_INCREMENT カラムに影響します (そのセッション中にそれらの値が変更される場合を除く)。

auto_increment_increment のデフォルト値は 1 です。 セクション17.5.1.1「レプリケーションと AUTO_INCREMENT」を参照してください。

- auto_increment_offset

コマンド行形式	--auto-increment-offset=#
システム変数	auto_increment_offset
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	はい
型	Integer
デフォルト値	1
最小値	1
最大値	65535

この変数のデフォルト値は 1 です。 デフォルト値のままにしておくと、グループレプリケーションがマルチプライマリモードでサーバーで起動され、サーバー ID に変更されます。 詳細については、auto_increment_increment の説明を参照してください。

> **注記**
>
> auto_increment_offset は NDB テーブルで使用する場合にもサポートされます。

MySQL 8.0.18 では、このシステム変数のセッション値の設定は制限付き操作ではなくなりました。

- immediate_server_version

導入	8.0.14

システム変数	immediate_server_version
スコープ	セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer

レプリケーションによる内部使用用。 このセッションシステム変数は、レプリケーショントポロジ内の直接のソースであるサーバーの MySQL Server リリース番号 (MySQL 8.0.14 サーバーインスタンスの 80014 など) を保持します。 この即時サーバーがセッションシステム変数をサポートしていないリリースの場合、変数の値は 0 (UNKNOWN_SERVER_VERSION) に設定されます。

変数の値は、ソースからレプリカにレプリケートされます。 この情報を使用すると、関係するリリース間で構文変更またはセマンティック変更が発生した場所を認識し、それらを適切に処理することで、レプリカは古いリリースのソースから発生したデータを正しく処理できます。 この情報は、レプリケーショングループの 1 つ以上のメンバーが他のメンバーより新しいリリースであるグループレプリケーション環境でも使用できます。 変数の値は、(Gtid_log_event または GTID がサーバーで使用されていない場合は Anonymous_gtid_log_event の一部として) 各トランザクションのバイナリログに表示でき、バージョン間レプリケーションの問題のデバッグに役立つことがあります。

このシステム変数のセッション値の設定は制限された操作です。 セッションユーザーには、REPLICATION_APPLIER 権限 (セクション17.3.3「レプリケーション権限チェック」 を参照) または制限付きセッション変数の設定に十分な権限 (セクション5.1.9.1「システム変数権限」 を参照) が必要です。 ただし、この変数はユーザーが設定するためのものではなく、レプリケーションインフラストラクチャによって自動的に設定されることに注意してください。

- original_server_version

導入	8.0.14
システム変数	original_server_version
スコープ	セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer

レプリケーションによる内部使用用。 このセッションシステム変数は、トランザクションが最初にコミットされたサーバーの MySQL Server リリース番号 (MySQL 8.0.14 サーバーインスタンスの 80014 など) を保持します。 この元のサーバーがセッションシステム変数をサポートしていないリリースの場合、変数の値は 0 (UNKNOWN_SERVER_VERSION) に設定されます。 リリース番号が元のサーバーによって設定されている場合、レプリケーショントポロジ内の即時サーバーまたはその他の介在するサーバーがセッションシステム変数をサポートしていないため、その値をレプリケートしないと、変数の値は 0 にリセットされます。

変数の値は、immediate_server_version システム変数と同じ方法で設定および使用されます。 変数の値が immediate_server_version システム変数の値と同じである場合、後者のみがバイナリログに記録され、元のサーバーのバージョンが同じであることが示されます。

グループレプリケーション環境では、変更ログイベントを表示します。変更ログイベントは、新しいメンバーがグループに参加したときに各グループメンバーによってキューに入れられる特別なトランザクションであり、トランザクションをキューに入れるグループメンバーのサーバーバージョンでタグ付けされます。 これにより、元のドナーのサーバーバージョンが参加メンバーに認識されるようになります。 特定のビュー変更に対してキューに入れられたビュー変更ログイベントは、すべてのメンバーで同じ GTID を持つため、この場合のみ、同じ GTID のインスタンスの元のサーバーバージョンが異なる可能性があります。

このシステム変数のセッション値の設定は制限された操作です。 セッションユーザーには、REPLICATION_APPLIER 権限 (セクション17.3.3「レプリケーション権限チェック」 を参照) または制限付きセッション変数の設定に十分な権限 (セクション5.1.9.1「システム変数権限」 を参照) が必要です。 ただし、この変数はユーザーが設定するためのものではなく、レプリケーションインフラストラクチャによって自動的に設定されることに注意してください。

- rpl_semi_sync_master_enabled

コマンド行形式	--rpl-semi-sync-master-enabled[={OFF|ON}]

システム変数	rpl_semi_sync_master_enabled
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

ソースサーバーで準同期レプリケーションを有効にするかどうかを制御します。 プラグインを有効または無効にするには、この変数を ON または OFF (あるいは 1 または 0) にそれぞれ設定します。 デフォルトは OFF です。

この変数は、ソース側の準同期レプリケーションプラグインがインストールされている場合にのみ使用できます。

- rpl_semi_sync_master_timeout

コマンド行形式	--rpl-semi-sync-master-timeout=#
システム変数	rpl_semi_sync_master_timeout
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	10000

ソースがタイムアウトして非同期レプリケーションに戻る前にレプリカからの確認応答をコミットで待機する時間を制御するミリ秒単位の値。 デフォルト値は 10000 (10 秒) です。

この変数は、ソース側の準同期レプリケーションプラグインがインストールされている場合にのみ使用できます。

- rpl_semi_sync_master_trace_level

コマンド行形式	--rpl-semi-sync-master-trace-level=#
システム変数	rpl_semi_sync_master_trace_level
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	32

ソースサーバーの準同期レプリケーションのデバッグトレースレベル。 次の 4 つのレベルが定義されます:

- 1 = 一般レベル (時間関数の失敗など)
- 16 = 詳細レベル (詳細情報)
- 32 = ネット待機レベル (ネットワーク待機についての詳細情報)
- 64 = 関数レベル (関数の入口および出口についての情報)

この変数は、ソース側の準同期レプリケーションプラグインがインストールされている場合にのみ使用できます。

- rpl_semi_sync_master_wait_for_slave_count

コマンド行形式	--rpl-semi-sync-master-wait-for-slave-count=#
システム変数	rpl_semi_sync_master_wait_for_slave_count
スコープ	グローバル

動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	1
最小値	1
最大値	65535

続行する前にソースがトランザクションごとに受信する必要があるレプリカ確認の数。 デフォルトでは、rpl_semi_sync_master_wait_for_slave_count は 1 です。つまり、準同期レプリケーションは、単一のレプリカ確認応答を受信した後に続行されます。 パフォーマンスは、この変数の小さい値に最適です。

たとえば、rpl_semi_sync_master_wait_for_slave_count が 2 の場合、準同期レプリケーションを続行するには、rpl_semi_sync_master_timeout によって構成されたタイムアウト期間の前に、2 つのレプリカがトランザクションの受信を確認する必要があります。 タイムアウト期間中にトランザクションの受信を確認するレプリカの数が少ない場合、ソースは通常のレプリケーションに戻ります。

> **注記**
>
> この動作は rpl_semi_sync_master_wait_no_slave にも依存

この変数は、ソース側の準同期レプリケーションプラグインがインストールされている場合にのみ使用できます。

- rpl_semi_sync_master_wait_no_slave

コマンド行形式	--rpl-semi-sync-master-wait-no-slave[={OFF|ON}]
システム変数	rpl_semi_sync_master_wait_no_slave
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	ON

レプリカ数がタイムアウト期間中に rpl_semi_sync_master_wait_for_slave_count によって構成されたレプリカの数を下回る場合でも、rpl_semi_sync_master_timeout によって構成されたタイムアウト期間が経過するまでソースが待機するかどうかを制御します。

rpl_semi_sync_master_wait_no_slave の値が ON (デフォルト) の場合、レプリカ数はタイムアウト期間中に rpl_semi_sync_master_wait_for_slave_count 未満にドロップできます。 タイムアウト期間が経過する前に十分なレプリカがトランザクションを確認するかぎり、準同期レプリケーションは続行されます。

rpl_semi_sync_master_wait_no_slave の値が OFF の場合、rpl_semi_sync_master_timeout で構成されたタイムアウト期間中に rpl_semi_sync_master_wait_for_slave_count で構成された数より少ない数にレプリカ数がドロップされると、ソースは通常のレプリケーションに戻ります。

この変数は、ソース側の準同期レプリケーションプラグインがインストールされている場合にのみ使用できます。

- rpl_semi_sync_master_wait_point

コマンド行形式	--rpl-semi-sync-master-wait-point=value
システム変数	rpl_semi_sync_master_wait_point
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	列挙
デフォルト値	AFTER_SYNC
有効な値	AFTER_SYNC

	AFTER_COMMIT

この変数は、準同期レプリケーションソースサーバーがトランザクションをコミットしたクライアントにステータスを返す前に、トランザクション受信のレプリカ確認を待機するポイントを制御します。 次の値を使用できます:

- AFTER_SYNC (デフォルト): ソースは、各トランザクションをバイナリログとレプリカに書き込み、バイナリログをディスクに同期します。 ソースは、同期後にトランザクション受信のレプリカ確認を待機します。 確認応答を受信すると、ソースはトランザクションをストレージエンジンにコミットし、クライアントに結果を返してから続行できます。
- AFTER_COMMIT: ソースは、各トランザクションをバイナリログとレプリカに書き込み、バイナリログを同期し、トランザクションをストレージエンジンにコミットします。 ソースは、コミット後にトランザクション受信のレプリカ確認を待機します。 確認を受信すると、ソースは結果をクライアントに返し、クライアントは続行できます。

これらの設定のレプリケーション特性は、次のように異なります:

- AFTER_SYNC では、すべてのクライアントに同時にコミットされたトランザクションが表示されます: レプリカによって確認され、ソース上のストレージエンジンにコミットされたあと。 したがって、すべてのクライアントにソース上の同じデータが表示されます。

  ソース障害が発生した場合、ソースでコミットされたすべてのトランザクションがレプリカにレプリケートされます (リレーログに保存されます)。 レプリカが最新であるため、ソースサーバーの予期しない終了およびレプリカへのフェイルオーバーは失われません。 ただし、バイナリログリカバリ後に外部化された場合にレプリカとの競合を引き起こすコミットされていないトランザクションがバイナリログに含まれる可能性があるため、このシナリオではソースを再起動できず、破棄する必要があることに注意してください。
- AFTER_COMMIT では、サーバーがストレージエンジンにコミットしてレプリカの確認応答を受信したあとにのみ、トランザクションを発行するクライアントは戻りステータスを取得します。 コミット後およびレプリカの確認前に、他のクライアントはコミット中のクライアントの前にコミット済トランザクションを確認できます。

  レプリカがトランザクションを処理しないなどの問題が発生した場合は、予期しないソースサーバーが終了してレプリカにフェイルオーバーしたときに、そのようなクライアントがソースで見た内容と比較してデータが失われる可能性があります。

この変数は、ソース側の準同期レプリケーションプラグインがインストールされている場合にのみ使用できます。

MySQL 5.7 での rpl_semi_sync_master_wait_point の追加により、準同期インタフェースバージョンが増分されるため、バージョン互換性制約が作成されました: MySQL 5.7 以上のサーバーは、旧バージョンの準同期レプリケーションプラグインでは動作しません。また、旧バージョンのサーバーは、MySQL 5.7 以上の準同期レプリケーションプラグインでは動作しません。

17.1.6.3 Replica Server のオプションと変数

このセクションでは、レプリカサーバーに適用されるサーバーオプションおよびシステム変数について説明します。このセクションの内容は次のとおりです:

- Replica Server の起動オプション
- レプリカサーバーで使用されるシステム変数

オプションはコマンド行またはオプションファイルで指定します。 サーバーの実行中に、(MySQL 8.0.23 の) CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメントまたは (MySQL 8.0.23 の前の) CHANGE MASTER TO ステートメントを使用して、多くのオプションを設定できます。 システム変数値は SET を使用して指定します。

サーバー ID.　ソースおよび各レプリカで、server_id システム変数を設定して、1 から $2^{32}-1$ の範囲の一意のレプリケーション ID を確立する必要があります。 「Unique」 は、各 ID がレプリケーショントポロジ内の他のソースまたはレプリカで使用されている他のすべての ID と異なる必要があることを意味します。 my.cnf ファイルの例:

```
[mysqld]
server-id=3
```

Replica Server の起動オプション

このセクションでは、レプリカサーバーを制御するための起動オプションについて説明します。 これらのオプションの多くは、(MySQL 8.0.23 の) CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメントまたは (MySQL 8.0.23 の前の) CHANGE MASTER TO ステートメントを使用して、サーバーの実行中に設定できます。 その他のオプション (--replicate-* オプションなど) は、レプリカサーバーの起動時にのみ設定できます。 レプリケーションに関連するシステム変数はこのセクションの後半で説明します。

- --master-info-file=file_name

コマンド行形式	--master-info-file=file_name
非推奨	8.0.18
型	ファイル名
デフォルト値	master.info

このオプションの使用は非推奨になりました。 master_info_repository=FILE が設定されている場合は、レプリカ接続メタデータリポジトリのファイル名を設定するために使用されていました。接続メタデータリポジトリのファイルの使用がクラッシュセーフテーブルに置き換えられたため、--master-info-file および master_info_repository システム変数の使用は非推奨になりました。 接続メタデータリポジトリの詳細は、セクション17.2.4.2「レプリケーションメタデータリポジトリ」 を参照してください。

- --master-retry-count=count

コマンド行形式	--master-retry-count=#
非推奨	はい
型	Integer
デフォルト値	86400
最小値	0
最大値 (64 ビットプラットフォーム)	18446744073709551615
最大値 (32 ビットプラットフォーム)	4294967295

レプリカがソースへの再接続を試行してから中止する回数。 デフォルト値は 86400 回です。 値 0 は「「無限」」を意味し、レプリカは永久に接続を試みます。 再接続の試行は、レプリカが (slave_net_timeout システム変数で指定された) 接続タイムアウトに達したときに、ソースからデータまたはハートビートシグナルを受信せずにトリガーされます。 再接続は、CHANGE REPLICATION SOURCE TO|CHANGE MASTER TO ステートメントの SOURCE_CONNECT_RETRY | MASTER_CONNECT_RETRY オプションで設定された間隔 (デフォルトは 60 秒ごと) で試行されます。

このオプションは非推奨です。将来の MySQL リリースで削除される予定です。 かわりに、CHANGE REPLICATION SOURCE TO | CHANGE MASTER TO ステートメントの SOURCE_RETRY_COUNT | MASTER_RETRY_COUNT オプションを使用してください。

- --max-relay-log-size=size

コマンド行形式	--max-relay-log-size=#
システム変数	max_relay_log_size
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	0
最小値	0
最大値	1073741824

このサイズで、サーバーはリレーログファイルを自動的にローテーションします。 この値がゼロでない場合は、サイズがこの値を超えたときにリレーログは自動的にローテーションされます。 この値がゼロ (デフォルト) の場合、リレーログローテーションが発生するサイズは max_binlog_size の値によって決められます。 詳細は、セクション17.2.4.1「リレーログ」を参照してください。

- --relay-log-purge={0|1}

コマンド行形式	--relay-log-purge[={OFF|ON}]
システム変数	relay_log_purge
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	ON

リレーログファイルが不要になるとすぐに自動的にパージすることを無効または有効にします。 デフォルト値は 1 (有効)です。 これは SET GLOBAL relay_log_purge = N で動的に変更できるグローバル変数です。 --relay-log-recovery オプションを有効にするときにリレーログのパージを無効にすると、データの整合性が損なわれるため、クラッシュセーフではありません。

- --relay-log-space-limit=size

コマンド行形式	--relay-log-space-limit=#
システム変数	relay_log_space_limit
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	0
最小値	0
最大値 (64 ビットプラットフォーム)	18446744073709551615
最大値 (32 ビットプラットフォーム)	4294967295

このオプションは、レプリカ上のすべてのリレーログの合計サイズの上限をバイト単位で設定します。 値 0 は「制限なし」を表します これは、ディスク容量が限られたレプリカサーバーホストに役立ちます。 制限に達すると、SQL スレッドがいくつかの未使用のリレーログをキャッチアップして削除するまで、I/O スレッドはソースサーバーからのバイナリログイベントの読み取りを停止します。 この制限は絶対ではありません。SQL スレッドがリレーログを削除する前により多くのイベントを必要とする場合があります。 その場合、SQL スレッドが一部のリレーログを削除できるようになるまで I/O スレッドは制限を超えます。そうしないとデッドロックになるためです。 --relay-log-space-limit を --max-relay-log-size (または --max-relay-log-size が 0 の場合は --max-binlog-size) の値の 2 倍未満に設定しないでください。 その場合、I/O スレッドが空き領域を待機する可能性があります。--relay-log-space-limit を超えたけれども、SQL スレッドはパージするリレーログを持たず、I/O スレッドを満たすことができないためです。 この場合、I/O スレッドは強制的に --relay-log-space-limit を一時的に無視します。

- --replicate-do-db=db_name

コマンド行形式	--replicate-do-db=name
型	文字列

データベースの名前を使用してレプリケーションフィルタを作成します。 このようなフィルタは、CHANGE REPLICATION FILTER REPLICATE_DO_DB を使用しても作成できます。

このオプションでは、チャネル固有のレプリケーションフィルタがサポートされているため、マルチソースレプリカは異なるソースに対して特定のフィルタを使用できます。 channel_1 という名前のチャネルでチャネル固有のレプリケーションフィルタを構成するには、--replicate-do-db:channel_1 :db_name を使用します。 この場合、最初のコロンはセパレータとして解釈され、後続のコロンはリテラルコロンです。 詳しくはセクション 17.2.5.4「レプリケーションチャネルベースのフィルタ」をご覧ください。

> 注記
>
> グループレプリケーション用に構成された MySQL サーバーインスタンスでは、グローバルレプリケーションフィルタを使用できません。これは、一部のサーバー

> でトランザクションをフィルタすると、グループが一貫性のある状態で承諾に到達できなくなるためです。 グループメンバーがグループ外のソースへのレプリカとしても機能する場合など、グループレプリケーションに直接関与しないレプリケーションチャネルでチャネル固有のレプリケーションフィルタを使用できます。 group_replication_applier または group_replication_recovery チャネルでは使用できません。

このレプリケーションフィルタの正確な効果は、ステートメントベースレプリケーションと行ベースレプリケーションのどちらが使用されているかによって異なります。

ステートメントベースのレプリケーション. レプリケーション SQL スレッドに、デフォルトデータベース (つまり、USE によって選択されたデータベース) が db_name であるステートメントにレプリケーションを制限するように指示します。 複数のデータベースを指定するには、このオプションを複数回 (データベースごとに 1 回) 使用します。ただし、このようにすると別のデータベースは選択される (またはデータベースが選択されない) けれども、UPDATE some_db.some_table SET foo='bar' などのクロスデータベースステートメントを複製しません。

> 警告
>
> 複数のデータベースを指定するには、このオプションの複数インスタンスを使用する必要があります。 データベース名にはカンマを含めることができるため、カンマ区切りリストを指定すると、リストは単一のデータベースの名前として扱われます。

ステートメントベースレプリケーションの使用時に予想どおりに機能しないことの例: レプリカが --replicate-do-db=sales で起動され、ソースで次のステートメントを発行した場合、UPDATE ステートメントはレプリケートされません:

```
USE prices;
UPDATE sales.january SET amount=amount+1000;
```

この「デフォルトデータベースだけをチェックする」動作の主な理由は、ステートメントだけから複製すべきかどうかを知るのが難しいためです (たとえば、複数のデータベースをまたがって動作する複数テーブルDELETE ステートメントまたは UPDATE ステートメントを使用する場合)。 また、必要がない場合、すべてのデータベースではなくデフォルトデータベースだけをチェックする方が早いです。

行ベースのレプリケーション. レプリケーションをデータベース db_name に制限するようにレプリケーション SQL スレッドに指示します。 db_name に属するテーブルだけが変更されます。現在のデータベースはこれに影響しません。 レプリカが --replicate-do-db=sales で開始され、行ベースのレプリケーションが有効になっているとします。その後、次のステートメントがソースで実行されます:

```
USE prices;
UPDATE sales.february SET amount=amount+100;
```

レプリカ上の sales データベース内の february テーブルは、UPDATE ステートメントに従って変更されます。これは、USE ステートメントが発行されたかどうかに関係なく発生します。 ただし、行ベースのレプリケーションおよび --replicate-do-db=sales を使用している場合、ソースで次のステートメントを発行してもレプリカには影響しません:

```
USE prices;
UPDATE prices.march SET amount=amount-25;
```

ステートメント USE prices が USE sales に変更された場合でも、UPDATE ステートメントの結果は複製されません。

--replicate-do-db が行ベースレプリケーションとステートメントベースレプリケーションでどのように扱われるかについてもう 1 つ重要な違いは、複数のデータベースを参照するステートメントで発生します。 レプリカが --replicate-do-db=db1 で起動され、次のステートメントがソースで実行されるとします:

```
USE db1;
UPDATE db1.table1, db2.table2 SET db1.table1.col1 = 10, db2.table2.col2 = 20;
```

ステートメントベースレプリケーションを使用している場合は、両方のテーブルがレプリカで更新されます。ただし、行ベースのレプリケーションを使用している場合、レプリカに対する影響を受けるのは table1 のみです。table2 は別のデータベースにあるため、レプリカ上の table2 は UPDATE によって変更されません。 ここで、USE db1 ステートメントの代わりに、USE db4 ステートメントが使用されたものとします。

```
USE db4;
```

```
UPDATE db1.table1, db2.table2 SET db1.table1.col1 = 10, db2.table2.col2 = 20;
```

この場合、ステートメントベースのレプリケーションを使用しても、UPDATE ステートメントはレプリカに影響しません。 ただし、行ベースのレプリケーションを使用している場合、UPDATE はレプリカ上の table1 を変更しますが、table2 は変更しません。つまり、--replicate-do-db によって指定されたデータベース内のテーブルのみが変更され、デフォルトデータベースの選択はこの動作に影響しません。

クロスデータベース更新を機能させる必要がある場合は、代わりに --replicate-wild-do-table=db_name.% を使用してください。 セクション17.2.5「サーバーがレプリケーションフィルタリングルールをどのように評価するか」を参照してください。

> 注記
>
> このオプションは、--binlog-do-db がバイナリロギングに影響するのと同じ方法でレプリケーションに影響し、--replicate-do-db がレプリケーション動作にどのように影響するかに対してレプリケーション形式がどのように影響するかは、--binlog-do-db 動作に対して口ギング形式がどのように影響するかと同じです。
>
> このオプションは、BEGIN、COMMIT、または ROLLBACK ステートメントに影響しません。

- --replicate-ignore-db=db_name

コマンド行形式	--replicate-ignore-db=name
型	文字列

データベースの名前を使用してレプリケーションフィルタを作成します。 このようなフィルタは、CHANGE REPLICATION FILTER REPLICATE_IGNORE_DB を使用しても作成できます。

このオプションでは、チャネル固有のレプリケーションフィルタがサポートされているため、マルチソースレプリカは異なるソースに対して特定のフィルタを使用できます。 channel_1 という名前のチャネルでチャネル固有のレプリケーションフィルタを構成するには、--replicate-ignore-db:channel_1 :db_name を使用します。この場合、最初のコロンはセパレータとして解釈され、後続のコロンはリテラルコロンです。 詳しくはセクション17.2.5.4「レプリケーションチャネルベースのフィルタ」をご覧ください。

> 注記
>
> グループレプリケーション用に構成された MySQL サーバーインスタンスでは、グローバルレプリケーションフィルタを使用できません。これは、一部のサーバーでトランザクションをフィルタすると、グループが一貫性のある状態で承諾に到達できなくなるためです。 グループメンバーがグループ外のソースへのレプリカとしても機能する場合など、グループレプリケーションに直接関与しないレプリケーションチャネルでチャネル固有のレプリケーションフィルタを使用できます。 group_replication_applier または group_replication_recovery チャネルでは使用できません。

無視するデータベースを複数指定するには、このオプションを複数回 (データベースごとに 1 回) 使用します。データベース名にはカンマを含めることができるため、カンマ区切りリストを指定すると、単一のデータベースの名前として扱われます。

--replicate-do-db と同様に、このフィルタリングの正確な効果は、ステートメントベースと行ベースのどちらのレプリケーションが使用されているかによって異なり、次のいくつかの段落で説明します。

ステートメントベースのレプリケーション. デフォルトデータベース (つまり、USE によって選択されたデータベース) が db_name であるステートメントをレプリケートしないようにレプリケーション SQL スレッドに指示します。

行ベースのレプリケーション. データベース db_name 内のテーブルを更新しないようにレプリケーション SQL スレッドに指示します。 デフォルトデータベースは影響しません。

ステートメントベースレプリケーションを使用する場合、次の例は予期したとおりに機能しません。 レプリカが --replicate-ignore-db=sales で起動され、ソースで次のステートメントを発行するとします:

```
USE prices;
```

```
UPDATE sales.january SET amount=amount+1000;
```

このような場合 UPDATE ステートメントは複製されます。--replicate-ignore-db が (USE ステートメントで指定された) デフォルトデータベースにのみ適用されるためです。 sales データベースがステートメントで明示的に指定されたため、ステートメントはフィルタされませんでした。 ただし、行ベースのレプリケーションを使用している場合、UPDATE ステートメントの効果はレプリカに伝播されず、sales.january テーブルのレプリカコピーは変更されません。この場合、--replicate-ignore-db=sales によって sales データベースのソースコピーのテーブルに対して行われた all の変更はレプリカによって無視されます。

クロスデータベース更新を使用していて、これらの更新を複製したくない場合は、このオプションを使用しないでください。 セクション17.2.5「サーバーがレプリケーションフィルタリングルールをどのように評価するか」を参照してください。

クロスデータベース更新を機能させる必要がある場合、代わりに --replicate-wild-ignore-table=db_name.% を使用してください。 セクション17.2.5「サーバーがレプリケーションフィルタリングルールをどのように評価するか」を参照してください。

> **注記**
>
> このオプションは、--binlog-ignore-db がバイナリログギングに影響するのと同じ方法でレプリケーションに影響し、--replicate-ignore-db がレプリケーション動作にどのように影響するかに対してレプリケーション形式がどのように影響するかは、--binlog-ignore-db 動作に対してロギング形式がどのように影響するかと同じです。
>
> このオプションは、BEGIN、COMMIT、または ROLLBACK ステートメントに影響しません。

- --replicate-do-table=db_name.tbl_name

コマンド行形式	--replicate-do-table=name
型	文字列

レプリケーションを特定のテーブルに制限するようにレプリケーション SQL スレッドに指示することで、レプリケーションフィルタを作成します。 複数のテーブルを指定するには、このオプションを複数回 (テーブルごとに 1 回) 使用します。 --replicate-do-db とは対照的に、これはクロスデータベース更新とデフォルトデータベース更新の両方に機能します。 セクション17.2.5「サーバーがレプリケーションフィルタリングルールをどのように評価するか」を参照してください。 このようなフィルタは、CHANGE REPLICATION FILTER REPLICATE_DO_TABLE ステートメントを発行して作成することもできます。

このオプションでは、チャネル固有のレプリケーションフィルタがサポートされているため、マルチソースレプリカは異なるソースに対して特定のフィルタを使用できます。 channel_1 という名前のチャネルでチャネル固有のレプリケーションフィルタを構成するには、--replicate-do-table:channel_1 :db_name.tbl_name を使用します。 この場合、最初のコロンはセパレータとして解釈され、後続のコロンはリテラルコロンです。 詳しくはセクション17.2.5.4「レプリケーションチャネルベースのフィルタ」をご覧ください。

> **注記**
>
> グループレプリケーション用に構成された MySQL サーバーインスタンスでは、グローバルレプリケーションフィルタを使用できません。これは、一部のサーバーでトランザクションをフィルタすると、グループが一貫性のある状態で承諾に到達できなくなるためです。 グループメンバーがグループ外のソースへのレプリカとしても機能する場合など、グループレプリケーションに直接関与しないレプリケーションチャネルでチャネル固有のレプリケーションフィルタを使用できます。 group_replication_applier または group_replication_recovery チャネルでは使用できません。

このオプションは、テーブルに適用されるステートメントにのみ影響します。 ストアドルーチンなど、ほかのデータベースオブジェクトにのみ適用されるステートメントには影響しません。 ストアドルーチンに作用するステートメントをフィルタするには、1 つまたは複数の --replicate-*-db オプションを使用します。

- --replicate-ignore-table=db_name.tbl_name

コマンド行形式	--replicate-ignore-table=name

型	文字列

同じステートメントによってほかのテーブルが更新される可能性がある場合でも、指定されたテーブルを更新するステートメントをレプリケートしないようにレプリケーション SQL スレッドに指示することによって、レプリケーションフィルタを作成します。 無視するテーブルを複数指定するには、このオプションを複数回 (テーブルごとに 1 回) 使用します。 --replicate-ignore-db とは対照的に、これはクロスデータベース更新に機能します。 セクション17.2.5「サーバーがレプリケーションフィルタリングルールをどのように評価するか」を参照してください。 このようなフィルタは、CHANGE REPLICATION FILTER REPLICATE_IGNORE_TABLE ステートメントを発行して作成することもできます。

このオプションでは、チャネル固有のレプリケーションフィルタがサポートされているため、マルチソースレプリカは異なるソースに対して特定のフィルタを使用できます。 channel_1 という名前のチャネルでチャネル固有のレプリケーションフィルタを構成するには、--replicate-ignore-table:channel_1 :db_name.tbl_name を使用します。 この場合、最初のコロンはセパレータとして解釈され、後続のコロンはリテラルコロンです。 詳しくはセクション17.2.5.4「レプリケーションチャネルベースのフィルタ」をご覧ください。

> 注記
>
> グループレプリケーション用に構成された MySQL サーバーインスタンスでは、グローバルレプリケーションフィルタを使用できません。これは、一部のサーバーでトランザクションをフィルタすると、グループが一貫性のある状態で承諾に到達できなくなるためです。 グループメンバーがグループ外のソースへのレプリカとしても機能する場合など、グループレプリケーションに直接関与しないレプリケーションチャネルでチャネル固有のレプリケーションフィルタを使用できます。 group_replication_applier または group_replication_recovery チャネルでは使用できません。

このオプションは、テーブルに適用されるステートメントにのみ影響します。 ストアドルーチンなど、ほかのデータベースオブジェクトにのみ適用されるステートメントには影響しません。 ストアドルーチンに作用するステートメントをフィルタするには、1 つまたは複数の --replicate-*-db オプションを使用します。

- --replicate-rewrite-db=from_name->to_name

コマンド行形式	--replicate-rewrite-db=old_name->new_name
型	文字列

指定されたデータベースがソース上の from_name である場合に、それを to_name に変換するレプリケーションフィルタを作成するようレプリカに指示します。 影響を受けるのはテーブルを含むステートメントのみで、CREATE DATABASE、DROP DATABASE、ALTER DATABASE などのステートメントは影響を受けません。

複数の書き換えを指定するには、複数回このオプションを使用します。 サーバーは、一致する from_name 値で最初のものを使用します。 データベース名変換は、--replicate-* ルールがテストされる前に行われます。 このようなフィルタは、CHANGE REPLICATION FILTER REPLICATE_REWRITE_DB ステートメントを発行して作成することもできます。

コマンドラインで --replicate-rewrite-db オプションを使用し、> 文字がコマンドインタプリタに特殊な場合は、オプション値を引用符で囲みます。 例:

```
shell> mysqld --replicate-rewrite-db="olddb->newdb"
```

--replicate-rewrite-db オプションの効果は、ステートメントベースと行ベースのどちらのバイナリロギング形式をクエリーに使用するかによって異なります。 ステートメントベースの形式では、DML ステートメントは、USE ステートメントで指定された現行のデータベースに基づいて変換されます。 行ベースの形式では、DML ステートメントは、変更されたテーブルが存在するデータベースに基づいて変換されます。 DDL ステートメントは、バイナリロギング形式に関係なく、常に USE ステートメントで指定された現在のデータベースに基づいてフィルタ処理されます。

リライトによって予期した結果が得られるようにするには、特に他のレプリケーションフィルタリングオプションと組み合せて、--replicate-rewrite-db オプションを使用する際に次の推奨事項に従います:

- ソースおよびレプリカに異なる名前で from_name および to_name データベースを手動で作成します。
- ステートメントベースまたは混合バイナリロギング形式を使用する場合は、クロスデータベースクエリーを使用せず、クエリーでデータベース名を指定しないでください。 DDL ステートメントと DML ステートメン

トの両方で、USE ステートメントを使用して現在のデータベースを指定し、クエリーでテーブル名のみを使用します。

- DDL ステートメントで行ベースのバイナリロギング形式を排他的に使用する場合は、USE ステートメントを使用して現在のデータベースを指定し、クエリーでテーブル名のみを使用します。 DML ステートメントには、完全修飾テーブル名 (db) を使用できます。table) (必要な場合)。

これらの推奨事項に従う場合は、--replicate-rewrite-db オプションを --replicate-do-table などのテーブルレベルのレプリケーションフィルタリングオプションと組み合せて使用しても安全です。

このオプションでは、チャネル固有のレプリケーションフィルタがサポートされているため、マルチソースレプリカは異なるソースに対して特定のフィルタを使用できます。 チャネル名に続けてコロンを指定し、その後にフィルタ指定を指定します。 最初のコロンはセパレータとして解釈され、後続のコロンはリテラルコロンとして解釈されます。 たとえば、channel_1 という名前のチャネルでチャネル固有のレプリケーションフィルタを構成するには、次を使用します:

```
shell> mysqld --replicate-rewrite-db=channel_1:db_name1->db_name2
```

コロンを使用してチャネル名を指定しない場合、このオプションはデフォルトのレプリケーションチャネルのレプリケーションフィルタを構成します。 詳しくはセクション17.2.5.4「レプリケーションチャネルベースのフィルタ」をご覧ください。

> **注記**
>
> グループレプリケーション用に構成された MySQL サーバーインスタンスでは、グローバルレプリケーションフィルタを使用できません。これは、一部のサーバーでトランザクションをフィルタすると、グループが一貫性のある状態で承諾に到達できなくなるためです。 グループメンバーがグループ外のソースへのレプリカとしても機能する場合など、グループレプリケーションに直接関与しないレプリケーションチャネルでチャネル固有のレプリケーションフィルタを使用できます。 group_replication_applier または group_replication_recovery チャネルでは使用できません。

- --replicate-same-server-id

コマンド行形式	--replicate-same-server-id[={OFF|ON}]
型	Boolean
デフォルト値	OFF

このオプションはレプリカで使用します。 デフォルトは 0 (FALSE) です。 このオプションを 1 (TRUE) に設定すると、レプリカは独自のサーバー ID を持つイベントをスキップしません。 通常、この設定はまれな構成でのみ役立ちます。

レプリカでバイナリロギングが有効になっている場合、サーバーが循環レプリケーショントポロジの一部であると、レプリカ上の --replicate-same-server-id オプションと --log-slave-updates オプションの組み合わせによってレプリケーションで無限ループが発生する可能性があります。 (MySQL 8.0 では、バイナリロギングはデフォルトで有効になっており、バイナリロギングが有効になっている場合はレプリカ更新ロギングがデフォルトになります。) ただし、グローバルトランザクション識別子 (GTID) を使用すると、すでに適用されているトランザクションの実行がスキップされ、この状況が回避されます。 レプリカに gtid_mode=ON が設定されている場合、このオプションの組合せでサーバーを起動できますが、サーバーの実行中は他の GTID モードに変更できません。 ほかの GTID モードが設定されている場合、サーバーはこのオプションの組み合わせで起動しません。

デフォルトでは、複製サーバー ID を持っている場合、レプリケーション I/O スレッドはバイナリログイベントをリレーログに書き込みません (この最適化はディスク使用量の節約に役立ちます)。 --replicate-same-server-id を使用する場合は、レプリケーション SQL スレッドで実行する独自のイベントをレプリカで読み取る前に、必ずこのオプションを使用してレプリカを起動してください。

- --replicate-wild-do-table=db_name.tbl_name

コマンド行形式	--replicate-wild-do-table=name
型	文字列

レプリケーション SQL スレッドに、更新されたテーブルのいずれかが指定されたデータベースおよびテーブル名パターンと一致するステートメントにレプリケーションを制限するように指示することで、レプリケー

ションフィルタを作成します。 パターンには、LIKE パターン一致演算子と同じ意味を持つ % および_ワイルドカード文字を含めることができます。 複数のテーブルを指定するには、このオプションを複数回 (テーブルごとに 1 回) 使用します。 これはクロスデータベース更新に役立ちます。 セクション17.2.5「サーバーがレプリケーションフィルタリングルールをどのように評価するか」を参照してください。 このようなフィルタは、CHANGE REPLICATION FILTER REPLICATE_WILD_DO_TABLE ステートメントを発行して作成することもできます。

このオプションでは、チャネル固有のレプリケーションフィルタがサポートされているため、マルチソースレプリカは異なるソースに対して特定のフィルタを使用できます。 channel_1 という名前のチャネルでチャネル固有のレプリケーションフィルタを構成するには、--replicate-wild-do-table:channel_1 :db_name.tbl_name を使用します。 この場合、最初のコロンはセパレータとして解釈され、後続のコロンはリテラルコロンです。 詳しくはセクション17.2.5.4「レプリケーションチャネルベースのフィルタ」をご覧ください。

> 注記
>
> グループレプリケーション用に構成された MySQL サーバーインスタンスでは、グローバルレプリケーションフィルタを使用できません。これは、一部のサーバーでトランザクションをフィルタすると、グループが一貫性のある状態で承諾に到達できなくなるためです。 グループメンバーがグループ外のソースへのレプリカとしても機能する場合など、グループレプリケーションに直接関与しないレプリケーションチャネルでチャネル固有のレプリケーションフィルタを使用できます。 group_replication_applier または group_replication_recovery チャネルでは使用できません。

このオプションはテーブル、ビュー、およびトリガーに適用されます。 ストアドプロシージャーと関数、またはイベントには適用されません。 後者のオブジェクトで作用するステートメントをフィルタするには、1 つまたは複数の --replicate-*-db オプションを使用します。

たとえば、--replicate-wild-do-table=foo%.bar% は、データベース名が foo で始まり、テーブル名が bar で始まるテーブルを使用する更新のみをレプリケートします。

テーブル名パターンが % の場合、それは任意のテーブル名に一致し、このオプションはデータベースレベルステートメント (CREATE DATABASE、DROP DATABASE、および ALTER DATABASE) にも適用されます。 たとえば、--replicate-wild-do-table=foo%.% を使用する場合に、データベース名がパターン foo% に一致する場合はデータベースレベルステートメントが複製されます。

リテラルワイルドカード文字をデータベースまたはテーブル名パターンに含めるには、バックスラッシュでそれらをエスケープします。 たとえば、my_own%db という名前のデータベースのすべてのテーブルをレプリケートし、my1ownAABCdb データベースからはレプリケートしない場合は、次のように_および % 文字をエスケープする必要があります: --replicate-wild-do-table=my_own\%db。 このオプションをコマンド行で使用する場合、コマンドインタープリターによっては、バックスラッシュを二重にしたりオプション値を引用符で囲んだりする必要があります。 たとえば、bash シェルでは、--replicate-wild-do-table=my_own\\%db と入力する必要があります。

- --replicate-wild-ignore-table=db_name.tbl_name

コマンド行形式	--replicate-wild-ignore-table=name
型	文字列

レプリケーション SQL スレッドが、任意のテーブルが指定されたワイルドカードパターンと一致するステートメントをレプリケートしないようにするレプリケーションフィルタを作成します。 無視するテーブルを複数指定するには、このオプションを複数回 (テーブルごとに 1 回) 使用します。 これはクロスデータベース更新に役立ちます。 セクション17.2.5「サーバーがレプリケーションフィルタリングルールをどのように評価するか」を参照してください。 このようなフィルタは、CHANGE REPLICATION FILTER REPLICATE_WILD_IGNORE_TABLE ステートメントを発行して作成することもできます。

このオプションでは、チャネル固有のレプリケーションフィルタがサポートされているため、マルチソースレプリカは異なるソースに対して特定のフィルタを使用できます。 channel_1 という名前のチャネルでチャネル固有のレプリケーションフィルタを構成するには、--replicate-wild-ignore:channel_1 :db_name.tbl_name を使用

します。 この場合、最初のコロンはセパレータとして解釈され、後続のコロンはリテラルコロンです。 詳しくはセクション17.2.5.4「レプリケーションチャネルベースのフィルタ」をご覧ください。

> 注記
>
> グループレプリケーション用に構成された MySQL サーバーインスタンスでは、グローバルレプリケーションフィルタを使用できません。これは、一部のサーバーでトランザクションをフィルタすると、グループが一貫性のある状態で承諾に到達できなくなるためです。 グループメンバーがグループ外のソースへのレプリカとしても機能する場合など、グループレプリケーションに直接関与しないレプリケーションチャネルでチャネル固有のレプリケーションフィルタを使用できます。 group_replication_applier または group_replication_recovery チャネルでは使用できません。

たとえば、--replicate-wild-ignore-table=foo%.bar% では、データベース名が foo で始まり、テーブル名が bar で始まるテーブルを使用する更新はレプリケートされません。 照合の仕組みについては、--replicate-wild-do-table オプションの説明を参照してください。 オプション値にリテラルワイルドカード文字を含めるためのルールは、--replicate-wild-ignore-table 場合と同じです。

- --skip-slave-start

コマンド行形式	--skip-slave-start[={OFF|ON}]
型	Boolean
デフォルト値	OFF

サーバーの起動時にレプリケーション I/O および SQL スレッドを起動しないようにレプリカサーバーに指示します。 あとでスレッドを起動するには、START REPLICA | SLAVE ステートメントを使用します。

- --slave-skip-errors=[err_code1,err_code2,...|all|ddl_exist_errors]

コマンド行形式	--slave-skip-errors=name
システム変数	slave_skip_errors
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列
デフォルト値	OFF
有効な値	OFF [list of error codes] all ddl_exist_errors

通常、レプリケーションはレプリカでエラーが発生すると停止するため、データの非一貫性を手動で解決できます。 このオプションを指定すると、ステートメントがオプション値にリストされているエラーのいずれかを返したときに、レプリケーション SQL スレッドはレプリケーションを続行します。

このオプションは、エラーが発生している理由を完全に理解しないかぎり使用しないでください。 レプリケーションセットアップとクライアントプログラムにバグがなく、MySQL 自体にバグがない場合は、レプリケー

ションを停止するエラーは発生しないはずです。 このオプションを使用しないと、レプリカがソースと同期しなくなりますが、これが発生した理由はわかりません。

エラーコードの場合は、レプリカエラーログおよび SHOW REPLICA | SLAVE STATUS の出力のエラーメッセージに示されている番号を使用する必要があります。付録B「エラーメッセージと一般的な問題」 には、サーバーエラーコードがリストされます。

短縮値 ddl_exist_errors は、エラーコードリスト 1007,1008,1050,1051,1054,1060,1061,1068,1094,1146 と同等です。

また、all の推奨されない値を使用して、レプリカがすべてのエラーメッセージを無視し、何が発生したかに関係なく処理を続行するようにすることもできます (ただし、推奨されません)。 言うまでもなく、all を使用した場合、データの完全性に関して保証はありません。 この場合、レプリカデータがソース上のどこにも近い場所にない場合は、苦情 (またはバグレポートをファイル) しないでください。 以上のことを警告しました。

例:

```
--slave-skip-errors=1062,1053
--slave-skip-errors=all
--slave-skip-errors=ddl_exist_errors
```

- --slave-sql-verify-checksum={0|1}

コマンド行形式	--slave-sql-verify-checksum[={OFF|ON}]
型	Boolean
デフォルト値	ON

このオプションを有効にすると、レプリカはリレーログから読み取られたチェックサムを調べます。 不一致が発生した場合、レプリカはエラーで停止します。

次のオプションは、レプリケーションテストおよびデバッグのために MySQL テストスイートによって内部的に使用されます。 本番設定での使用は意図していません。

- --abort-slave-event-count

コマンド行形式	--abort-slave-event-count=#
型	Integer
デフォルト値	0
最小値	0

このオプションを 0 (デフォルト) 以外の正の整数 value に設定すると、次のようにレプリケーションの動作に影響: レプリケーション SQL スレッドが開始されると、value ログイベントの実行が許可されます。その後、レプリケーション SQL スレッドは、ソースからのネットワーク接続が切断された場合と同様に、これ以上イベントを受信しません。 レプリケーション SQL スレッドは引き続き実行され、SHOW REPLICA | SLAVE STATUS からの出力では、Replica_IO_Running と Replica_SQL_Running の両方のカラムに Yes が表示されますが、リレーログからそれ以上のイベントは読み取られません。

- --disconnect-slave-event-count

コマンド行形式	--disconnect-slave-event-count=#
型	Integer
デフォルト値	0

レプリカサーバーで使用されるシステム変数

次のリストでは、レプリカサーバーを制御するためのシステム変数について説明します。 これらはサーバー起動時に設定でき、それらの一部は SET を使用して実行時に変更できます。 レプリカで使用されるサーバーオプションは、このセクションで前述しました。

- init_slave

コマンド行形式	--init-slave=name
システム変数	init_slave

スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列

この変数は init_connect と似ていますが、レプリケーション SQL スレッドが開始されるたびにレプリカサーバーによって実行される文字列です。 文字列の形式は init_connect 変数の場合と同じです。 この変数の設定は、後続の START REPLICA | SLAVE ステートメントに対して有効になります。

> 注記
>
> レプリケーション SQL スレッドは、init_slave を実行する前にクライアントに確認を送信します。 したがって、START REPLICA | SLAVE が戻ったときに init_slave が実行されていることは保証されていません。 詳しくはセクション13.4.2.7「START REPLICA | SLAVE ステートメント」をご覧ください。

- log_slow_slave_statements

コマンド行形式	--log-slow-slave-statements[={OFF|ON}]
システム変数	log_slow_slave_statements
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

スロークエリーログが有効になっている場合、この変数は、レプリカでの実行に long_query_time 秒を超える時間がかかったクエリーのロギングを有効にします。 行ベースのレプリケーションが使用されている (binlog_format=ROW) 場合、log_slow_slave_statements は効果がないことに注意してください。 クエリーがレプリカのスロークエリーログに追加されるのは、バイナリログにステートメント形式で記録されている場合、つまり binlog_format=STATEMENT が設定されている場合、または binlog_format=MIXED が設定されていてステートメントがステートメント形式で記録されている場合だけです。 binlog_format=MIXED の設定時に行形式でログに記録されるスロークエリー、または binlog_format=ROW の設定時にログに記録されるスロークエリーは、log_slow_slave_statements が有効な場合でもレプリカのスロークエリーログに追加されません。

log_slow_slave_statements を設定しても、すぐには影響しません。 変数の状態は、後続のすべての START REPLICA | SLAVE ステートメントに適用されます。 また、long_query_time のグローバル設定は、SQL スレッドの存続期間中に適用されることに注意してください。 この設定を変更する場合は、レプリケーション SQL スレッドを停止して再起動し、そこで変更を実装する必要があります (たとえば、SQL_THREAD オプションを指定して STOP REPLICA | SLAVE および START REPLICA | SLAVE ステートメントを発行します)。

- master_info_repository

コマンド行形式	--master-info-repository={FILE|TABLE}
非推奨	8.0.23
システム変数	master_info_repository
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列
デフォルト値	TABLE
有効な値	FILE

	TABLE

このシステム変数の使用は非推奨になりました。 TABLE の設定がデフォルトであり、複数のレプリケーションチャネルが構成されている場合は必須です。 代替設定の FILE は、以前は非推奨でした。

デフォルト設定では、レプリカは、ステータスおよび接続情報で構成されるソースに関するメタデータを、mysql.slave_master_info という名前の mysql システムデータベースの InnoDB テーブルに記録します。 接続メタデータリポジトリの詳細は、セクション17.2.4「リレーログおよびレプリケーションメタデータリポジトリ」 を参照してください。

FILE 設定では、レプリカ接続メタデータリポジトリがファイルに書き込まれましたが、これはデフォルトで master.info という名前でした。 この名前は、--master-info-file オプションを使用して変更できます。

- max_relay_log_size

コマンド行形式	--max-relay-log-size=#
システム変数	max_relay_log_size
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	0
最小値	0
最大値	1073741824

レプリカによるリレーログへの書込みによって、現在のログファイルサイズがこの変数の値を超える場合、レプリカはリレーログをローテーションします (現在のファイルを閉じて次のファイルを開きます)。 max_relay_log_size が 0 の場合、サーバーはバイナリログとリレーログの両方に max_binlog_size を使用します。 max_relay_log_size が 0 より大きい場合、リレーログのサイズを抑制し、2 つのログに異なるサイズを持たせることが可能になります。 max_relay_log_size を 4096 バイトと 1G バイト (両端の値を含む) の間に設定するか、0 にする必要があります。 デフォルト値は 0 です。 セクション17.2.3「レプリケーションスレッド」を参照してください。

- relay_log

コマンド行形式	--relay-log=file_name
システム変数	relay_log
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	ファイル名

リレーログファイルのベース名。 デフォルトのレプリケーションチャネルの場合、リレーログのデフォルトのベース名は host_name-relay-bin です。 デフォルト以外のレプリケーションチャネルの場合、リレーログのデフォルトのベース名は host_name-relay-bin-channel です。ここで、channel は、このリレーログに記録されているレプリケーションチャネルの名前です。

ベース名の先頭に絶対パス名を付けて別のディレクトリを指定しないかぎり、サーバーはファイルをデータディレクトリに書き込みます。 サーバーは、ベース名に数値の接尾辞を追加することによって、リレーログファイルを順番に作成します。

レプリケーションサーバーのリレーログおよびリレーログインデックスには、バイナリログおよびバイナリログインデックスと同じ名前を付けることはできません。バイナリログおよびバイナリログインデックスの名前は、--log-bin および --log-bin-index オプションで指定されます。 バイナリログとリレーログファイルのベース名が同じであれば、サーバーはエラーメッセージを発行し、起動しません。

MySQL がサーバーオプションを解析する方法のため、サーバーの起動時にこの変数を指定する場合は、デフォルトのベース名は、オプションが実際に指定されていない場合にのみ使用されますという値を指定する必要があります。 サーバーの起動時に値を指定せずに relay_log システム変数を指定すると、予期しない動作が発生

する可能性があります。この動作は、使用される他のオプション、それらが指定されている順序、およびそれらがコマンド行とオプションファイルのどちらで指定されているかによって異なります。 MySQL がサーバーオプションをどのように処理するかについて詳しくは、セクション4.2.2「プログラムオプションの指定」を参照してください。

この変数を指定すると、指定した値がリレーログインデックスファイルのベース名としても使用されます。 この動作をオーバーライドするには、relay_log_index システム変数を使用して別のリレーログインデックスファイルのベース名を指定します。

サーバーは、インデックスファイルからエントリを読み取るときに、エントリに相対パスが含まれているかどうかをチェックします。 その場合、パスの相対部分は、relay_log システム変数を使用して設定された絶対パスに置き換えられます。 絶対パスは変わりません。このような場合、使用される新しいパスを有効にするために、インデックスを手動で編集する必要があります。

relay_log システム変数は、次のタスクの実行に役立つ場合があります:

- 名前がホスト名に依存しないリレーログを作成する。
- リレーログが非常に大きくなる傾向があり、max_relay_log_size を小さくしたくないため、リレーログをデータディレクトリ以外の領域に置く必要がある場合。
- ディスク間のロードバランシングを使用して速度を上げるため。

リレーログファイル名 (およびパス) は、relay_log_basename システム変数から取得できます。

- relay_log_basename

システム変数	relay_log_basename
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	ファイル名
デフォルト値	datadir + '/' + hostname + '-relay-bin'

リレーログファイルのベース名と完全パスを保持します。 最大可変長は 256 です。 この変数はサーバーによって設定され、読取り専用です。

- relay_log_index

コマンド行形式	--relay-log-index=file_name
システム変数	relay_log_index
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	ファイル名
デフォルト値	*host_name*-relay-bin.index

リレーログインデックスファイルの名前。 最大可変長は 256 です。 この変数を指定しないが、relay_log システム変数が指定されている場合、リレーログインデックスファイルのデフォルトのベース名としてその値が使用されます。 relay_log も指定されていない場合、デフォルトのレプリケーションチャネルのデフォルト名は、ホストマシンの名前を使用した host_name-relay-bin.index です。 デフォルト以外のレプリケーションチャネルの場合、デフォルト名は host_name-relay-bin-channel.index で、channel はこのリレーログインデックスに記録されているレプリケーションチャネルの名前です。

リレーログファイルのデフォルトの場所は、データディレクトリ、または relay_log システム変数を使用して指定されたその他の場所です。 ベース名に先頭の絶対パス名を追加して別のディレクトリを指定することで、relay_log_index システム変数を使用して別の場所を指定できます。

レプリケーションサーバーのリレーログおよびリレーログインデックスには、バイナリログおよびバイナリログインデックスと同じ名前を付けることはできません。バイナリログおよびバイナリログインデックスの名前は、--log-bin および --log-bin-index オプションで指定されます。 バイナリログとリレーログファイルのベース名が同じであれば、サーバーはエラーメッセージを発行し、起動しません。

MySQL がサーバーオプションを解析する方法のため、サーバーの起動時にこの変数を指定する場合は、デフォルトのベース名は、オプションが実際に指定されていない場合にのみ使用されますという値を指定する必要があります。 サーバーの起動時に値を指定せずに relay_log_index システム変数を指定すると、予期しない動作が発生する可能性があります。この動作は、使用される他のオプション、それらが指定されている順序、およびそれらがコマンド行とオプションファイルのどちらで指定されているかによって異なります。 MySQL がサーバーオプションをどのように処理するかについて詳しくは、セクション4.2.2「プログラムオプションの指定」を参照してください。

- relay_log_info_file

コマンド行形式	--relay-log-info-file=file_name
非推奨	8.0.18
システム変数	relay_log_info_file
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	ファイル名
デフォルト値	relay-log.info

このシステム変数の使用は非推奨になりました。 relay_log_info_repository=FILE が設定されている場合、レプリカアプライアンスメタデータリポジトリのファイル名を設定するために使用されていました。relay_log_info_file および relay_log_info_repository システム変数の使用は、アプライヤメタデータリポジトリのファイルの使用がクラッシュセーフテーブルに置き換えられたため、非推奨になりました。 適用者メタデータリポジトリの詳細は、セクション17.2.4.2「レプリケーションメタデータリポジトリ」 を参照してください。

- relay_log_info_repository

コマンド行形式	--relay-log-info-repository=value
非推奨	8.0.23
システム変数	relay_log_info_repository
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列
デフォルト値	TABLE
有効な値	FILE TABLE

このシステム変数の使用は非推奨になりました。 TABLE の設定がデフォルトであり、複数のレプリケーションチャネルが構成されている場合は必須です。 レプリカアプライアンスのメタデータリポジトリの TABLE 設定は、予期しない停止に対するレプリケーションの回復性を確保するためにも必要です。 詳しくはセクション17.4.2「レプリカの予期しない停止の処理」をご覧ください。 代替設定の FILE は、以前は非推奨でした。

デフォルト設定では、レプリカのアプライヤメタデータリポジトリは、mysql.slave_relay_log_info という名前の mysql システムデータベースに InnoDB テーブルとして格納されます。 適用者メタデータリポジトリの詳細は、セクション17.2.4「リレーログおよびレプリケーションメタデータリポジトリ」 を参照してください。

FILE 設定では、レプリカアプライアンスメタデータリポジトリがファイルに書き込まれましたが、これはデフォルトで relay-log.info という名前でした。 名前は、relay_log_info_file システム変数を使用して変更できます。

- relay_log_purge

コマンド行形式	--relay-log-purge[={OFF|ON}]
システム変数	relay_log_purge

スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	ON

リレーログファイルが不要になったときに自動的にパージするよう無効または有効にします。 デフォルト値は 1 (ON) です。

- relay_log_recovery

コマンド行形式	--relay-log-recovery[={OFF|ON}]
システム変数	relay_log_recovery
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

この変数を有効にすると、サーバーの起動直後にリレーログリカバリが自動的に有効になります。 リカバリプロセスでは、新しいリレーログファイルを作成し、SQL スレッド位置をこの新しいリレーログに初期化し、I/O スレッドを SQL スレッド位置に初期化します。 その後、ソースからのリレーログの読み取りが続行されます。

このグローバル変数は、実行時に読取り専用です。 この値は、レプリカサーバーの起動時に --relay-log-recovery オプションを使用して設定できます。このオプションは、破損する可能性のあるリレーログが処理されないようにするために、レプリカの予期しない停止後に使用する必要があり、クラッシュセーフなレプリカを保証するために使用する必要があります。 デフォルト値は 0 (無効)です。 予期しない停止に対して最も回復可能なレプリカの設定の組合せの詳細は、セクション17.4.2「レプリカの予期しない停止の処理」 を参照してください。

マルチスレッドレプリカ (slave_parallel_workers が 0 より大きい) の場合、起動時に --relay-log-recovery を設定すると、リレーログから実行された一連のトランザクションの不整合およびギャップが自動的に処理されます。 これらのギャップは、ファイル位置ベースのレプリケーションが使用されている場合に発生することがあります。 (詳細は、セクション17.5.1.34「レプリケーションとトランザクションの非一貫性」 を参照してください。) リレーログリカバリプロセスは、START REPLICA | SLAVE UNTIL SQL_AFTER_MTS_GAPS ステートメントと同じ方法を使用してギャップを処理します。 レプリカが一貫性のないギャップのない状態に達すると、リレーログリカバリプロセスが進行し、SQL (適用者) スレッド位置からソースからさらにトランザクションがフェッチされます。 GTID ベースのレプリケーションが使用されている場合、このプロセスは不要であり、MASTER_AUTO_POSITION が ON に設定されている場合、MySQL 8.0.18 からマルチスレッドレプリカはリレーログのリカバリを自動的にスキップするため、relay_log_recovery の設定に違いはありません。

> 注記
>
> この変数は、次のグループレプリケーションチャネルには影響しません:
>
> - group_replication_applier
> - group_replication_recovery
>
> 外部ソースまたは別のグループからレプリケートしているチャネルなど、グループで実行されている他のチャネルは影響を受けます。

- relay_log_space_limit

コマンド行形式	--relay-log-space-limit=#
システム変数	relay_log_space_limit
スコープ	グローバル
動的	いいえ

SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	0
最小値	0
最大値 (64 ビットプラットフォーム)	18446744073709551615
最大値 (32 ビットプラットフォーム)	4294967295

すべてのリレーログに使用するスペースの最大量。

- replication_optimize_for_static_plugin_config

コマンド行形式	--replication-optimize-for-static-plugin-config[={OFF|ON}]
導入	8.0.23
システム変数	replication_optimize_for_static_plugin_config
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

準同期レプリケーションのパフォーマンスを向上させるには、共有ロックを使用し、不要なロック取得を回避します。 このシステム変数が有効になっている間は準同期レプリケーションプラグインをアンインストールできないため、アンインストールを完了する前にシステム変数を無効にする必要があります。

このシステム変数は、準同期レプリケーションプラグインのインストール前またはインストール後に有効にしたり、レプリケーションの実行中に有効にしたりできます。 準同期レプリケーションソースサーバーも、複製と同じロックメカニズムを使用するため、このシステム変数を有効にすることでパフォーマンス上の利点を得ることができます。

- replication_sender_observe_commit_only

コマンド行形式	--replication-sender-observe-commit-only[={OFF|ON}]
導入	8.0.23
システム変数	replication_sender_observe_commit_only
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

準同期レプリケーションのパフォーマンスを向上させるには、コールバックを制限します。 このシステム変数は、準同期レプリケーションプラグインのインストール前またはインストール後に有効にしたり、レプリケーションの実行中に有効にしたりできます。 準同期レプリケーションソースサーバーも、複製と同じロックメカニズムを使用するため、このシステム変数を有効にすることでパフォーマンス上の利点を得ることができます。

- report_host

コマンド行形式	--report-host=host_name
システム変数	report_host
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列

レプリカの登録時にソースにレポートされるレプリカのホスト名または IP アドレス。 この値は、ソースサーバーの SHOW REPLICAS | SHOW SLAVE HOSTS の出力に表示されます。 レプリカ自体をソースに登録しない場合は、値を未設定のままにします。

> 注記
>
> レプリカの接続後、ソースが TCP/IP ソケットからレプリカサーバーの IP アドレスを読み取るだけでは不十分です。 NAT およびその他のルーティングの問題のため、その IP はソースまたは他のホストからレプリカへの接続に有効でない可能性があります。

- report_password

コマンド行形式	--report-password=name
システム変数	report_password
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列

レプリカの登録時にソースにレポートされるレプリカのアカウントパスワード。 この値は、ソースが --show-slave-auth-info で起動された場合に、ソースサーバー上の SHOW REPLICAS | SHOW SLAVE HOSTS の出力に表示されます。

この変数の名前は、それ以外の意味を持つ場合もありますが、report_password は MySQL ユーザー権限システムに接続されていないため、MySQL レプリケーションユーザーアカウントのパスワードと同じである必要はありません (または同じである可能性もあります)。

- report_port

コマンド行形式	--report-port=port_num
システム変数	report_port
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	[slave_port]
最小値	0
最大値	65535

レプリカ登録時にソースにレポートされる、レプリカに接続するための TCP/IP ポート番号。 これは、レプリカがデフォルト以外のポートでリスニングしている場合、またはソースまたは他のクライアントからレプリカへの特別なトンネルがある場合にのみ設定します。 確実でない場合は、このオプションを使用しないでください。

このオプションのデフォルト値は、レプリカによって実際に使用されるポート番号です。 これは、SHOW REPLICAS | SHOW SLAVE HOSTS によって表示されるデフォルト値でもあります。

- report_user

コマンド行形式	--report-user=name
システム変数	report_user
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ

型	文字列

レプリカの登録時にソースにレポートされるレプリカのアカウントユーザー名。 この値は、ソースが --show-slave-auth-info で起動された場合に、ソースサーバー上の SHOW REPLICAS | SHOW SLAVE HOSTS の出力に表示されます。

この変数の名前はそれ以外を意味する場合もありますが、report_user は MySQL ユーザー権限システムに接続されていないため、必ずしも MySQL レプリケーションユーザーアカウントの名前と同じである必要はありません。

- rpl_read_size

コマンド行形式	--rpl-read-size=#
システム変数	rpl_read_size
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	8192
最小値	8192
最大値	4294967295

rpl_read_size システム変数は、バイナリログファイルおよびリレーログファイルから読み取られるデータの最小量をバイト単位で制御します。 これらのファイルに対する大量のディスク I/O アクティビティがデータベースのパフォーマンスを低下させている場合、ファイルデータがオペレーティングシステムによって現在キャッシュされていないと、読取りサイズを増やすとファイル読取りが減少し、I/O が停止する可能性があります。

rpl_read_size の最小値およびデフォルト値は 8192 バイトです。 値は 4KB の倍数である必要があります。 バイナリログおよびリレーログファイルから読み取るスレッドごとに、この値のバッファーが割り当てられます。これには、ソース上のダンプスレッドやレプリカ上のコーディネータスレッドも含まれます。 したがって、大きな値を設定すると、サーバーのメモリー消費に影響する可能性があります。

- rpl_semi_sync_slave_enabled

コマンド行形式	--rpl-semi-sync-slave-enabled[={OFF|ON}]
システム変数	rpl_semi_sync_slave_enabled
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

レプリカサーバーで準同期レプリケーションを有効にするかどうかを制御します。 プラグインを有効または無効にするには、この変数を ON または OFF (あるいは 1 または 0) にそれぞれ設定します。 デフォルトは OFF です。

この変数は、レプリカ側の準同期レプリケーションプラグインがインストールされている場合にのみ使用できます。

- rpl_semi_sync_slave_trace_level

コマンド行形式	--rpl-semi-sync-slave-trace-level=#
システム変数	rpl_semi_sync_slave_trace_level
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer

デフォルト値	32

レプリカサーバー上の準同期レプリケーションのデバッグトレースレベル。 許可できる値については、rpl_semi_sync_master_trace_level を参照してください。

この変数は、レプリカ側の準同期レプリケーションプラグインがインストールされている場合にのみ使用できます。

- rpl_stop_slave_timeout

コマンド行形式	--rpl-stop-slave-timeout=seconds
システム変数	rpl_stop_slave_timeout
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	31536000
最小値	2
最大値	31536000

この変数を設定することで、STOP REPLICA | SLAVE がタイムアウトするまで待機する時間 (秒) を制御できます。 これを使用すると、レプリカへの異なるクライアント接続を使用する STOP REPLICA | SLAVE と他の SQL ステートメントの間のデッドロックを回避できます。

rpl_stop_slave_timeout の最大値およびデフォルト値は 31536000 秒 (1 年) です。 最小は 2 秒です。 この変数への変更は、後続の STOP REPLICA | SLAVE ステートメントに対して有効になります。

この変数は、STOP REPLICA | SLAVE ステートメントを発行するクライアントにのみ影響します。 タイムアウトに達すると、発行クライアントはコマンドの実行が不完全であることを示すエラーメッセージを返します。 その後、クライアントはレプリケーション I/O および SQL スレッドの停止の待機を停止しますが、レプリケーションスレッドは引き続き停止しようとし、STOP REPLICA | SLAVE 命令は有効なままです。 レプリケーションスレッドがビジー状態でなくなると、STOP REPLICA | SLAVE ステートメントが実行され、レプリカが停止します。

- slave_checkpoint_group

コマンド行形式	--slave-checkpoint-group=#
システム変数	slave_checkpoint_group
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	512
最小値	32
最大値	524280
ブロックサイズ	8

SHOW REPLICA | SLAVE STATUS で示されているように、チェックポイント操作がコールされてステータスが更新されるまでにマルチスレッドレプリカで処理できるトランザクションの最大数を設定します。 この変数

を設定しても、マルチスレッドが有効になっていないレプリカには影響しません。 この変数を設定しても、すぐには影響しません。 変数の状態は、後続のすべての START REPLICA | SLAVE コマンドに適用されます。

> 注記
>
> マルチスレッドレプリカは現在 NDB Cluster でサポートされていないため、この変数の設定は暗黙的に無視されます。 詳しくはセクション23.6.3「NDB Cluster レプリケーションの既知の問題」,をご覧ください。

この変数は、slave_checkpoint_period システム変数との組み合わせで、どちらかの制限を超えたときに、チェックポイントが実行され、トランザクションの数と最後のチェックポイントから経過した時間の両方を追跡するカウンタがリセットされる、という方法で機能します。

この変数の最小許容値は 32 です (サーバーが -DWITH_DEBUG を使用して構築された場合を除く、この場合の最小値は 1)。 効果的な値は常に 8 の倍数です。そのような倍数でない値に設定することもできますが、サーバーは値を格納する前に次に小さい 8 の倍数に丸めます。 (例外: このような丸めはデバッグサーバーでは実行されません。) サーバーの構築方法にかかわらず、デフォルト値は 512 であり、最大許容値は 524280 です。

- slave_checkpoint_period

コマンド行形式	--slave-checkpoint-period=#
システム変数	slave_checkpoint_period
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	300
最小値	1
最大値 (64 ビットプラットフォーム)	18446744073709551615
最大値 (32 ビットプラットフォーム)	4294967295
単位	milliseconds

SHOW REPLICA | SLAVE STATUS で示されるように、マルチスレッドレプリカのステータスを更新するためにチェックポイント操作がコールされるまでに許容される最大時間 (ミリ秒) を設定します。 この変数を設定しても、マルチスレッドが有効になっていないレプリカには影響しません。 この変数の設定は、実行中のチャネルを含め、すべてのレプリケーションチャネルに対してただちに有効になります。

> 注記
>
> マルチスレッドレプリカは現在 NDB Cluster でサポートされていないため、この変数の設定は暗黙的に無視されます。 詳しくはセクション23.6.3「NDB Cluster レプリケーションの既知の問題」,をご覧ください。

この変数は、slave_checkpoint_group システム変数との組み合わせで、どちらかの制限を超えたときに、チェックポイントが実行され、トランザクションの数と最後のチェックポイントから経過した時間の両方を追跡するカウンタがリセットされる、という方法で機能します。

この変数の最小許容値は 1 です (サーバーが -DWITH_DEBUG を使用して構築された場合を除く、この場合の最小値は 0)。 サーバーの構築方法にかかわらず、デフォルト値は 300 であり、最大可能値は 4294967296 (4G バイト) です。

- slave_compressed_protocol

コマンド行形式	--slave-compressed-protocol[={OFF|ON}]
非推奨	8.0.18
システム変数	slave_compressed_protocol
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ

型	Boolean
デフォルト値	OFF

ソースとレプリカの両方でサポートされている場合に、ソース/レプリカ接続プロトコルの圧縮を使用するかどうか。 この変数が無効 (デフォルト) の場合、接続は圧縮解除されます。 この変数への変更は、後続の接続試行時に有効になります。これには、START REPLICA | SLAVE ステートメントの発行後、および実行中のレプリケーション I/O スレッドによって行われた再接続が含まれます。

binlog_transaction_compression システム変数によってアクティブ化されるバイナリログトランザクション圧縮 (MySQL 8.0.20 で使用可能) を使用して帯域幅を節約することもできます。 バイナリログトランザクション圧縮をプロトコル圧縮と組み合せて使用する場合、プロトコル圧縮ではデータを処理する機会は少なくなりますが、ヘッダーと、圧縮されていないイベントおよびトランザクションペイロードは圧縮できます。 バイナリログのトランザクション圧縮の詳細は、セクション5.4.4.5「バイナリログトランザクション圧縮」 を参照してください。

MySQL 8.0.18 の時点では、slave_compressed_protocol が有効な場合、CHANGE REPLICATION SOURCE TO | CHANGE MASTER TO ステートメントに指定された SOURCE_COMPRESSION_ALGORITHMS | MASTER_COMPRESSION_ALGORITHMS オプションより優先されます。 この場合、ソースとレプリカの両方がそのアルゴリズムをサポートしていれば、ソースへの接続で zlib 圧縮が使用されます。 slave_compressed_protocol が無効な場合、SOURCE_COMPRESSION_ALGORITHMS | MASTER_COMPRESSION_ALGORITHMS の値が適用されます。 詳細は、セクション4.2.8「接続圧縮制御」を参照してください。

MySQL 8.0.18 では、このシステム変数は非推奨です。 MySQL の将来のバージョンで削除される予定です。レガシー接続圧縮の構成を参照してください。

- slave_exec_mode

コマンド行形式	--slave-exec-mode=mode
システム変数	slave_exec_mode
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	列挙
デフォルト値	IDEMPOTENT (NDB) STRICT (その他)
有効な値	IDEMPOTENT STRICT

レプリケーション中にレプリケーションスレッドが競合およびエラーを解決する方法を制御します。IDEMPOTENT モードでは、重複キーおよびキーが見つからないエラーが抑止されます。STRICT では、このような抑止は行われません。

IDEMPOTENT モードは、マルチソースレプリケーション、循環レプリケーション、および NDB Cluster レプリケーションのその他の特殊なレプリケーションシナリオで使用することを目的としています。 (詳しくは、セクション23.6.10「NDB Cluster レプリケーション: 双方向および循環レプリケーション」およびセクション23.6.11「NDB Cluster レプリケーションの競合解決」を参照してください。) NDB Cluster は、slave_exec_mode に明示的に設定された値を無視し、常に IDEMPOTENT として扱います。

MySQL Server 8.0 では、STRICT モードがデフォルト値です。

この変数を設定すると、実行中のチャネルを含むすべてのレプリケーションチャネルに対して即時に有効になります。

NDB、「IDEMPOTENT モードは、重複キーエラーおよびキーが見つからないエラーが無視される可能性があることを絶対に確認している場合にのみ使用してください」以外のストレージエンジンの場合。 マルチソースレプリケーションまたは循環レプリケーションが採用されている NDB Cluster のフェイルオーバーシナリオで使用されることを意図しており、ほかの場合には使用しないことをお勧めします。

- slave_load_tmpdir

コマンド行形式	--slave-load-tmpdir=dir_name
システム変数	slave_load_tmpdir
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	ディレクトリ名
デフォルト値	Value of --tmpdir

レプリカが一時ファイルを作成するディレクトリの名前。 この変数の設定は、実行中のチャネルを含め、すべてのレプリケーションチャネルに対してただちに有効になります。 変数値は、デフォルトでは tmpdir システム変数の値、またはそのシステム変数が指定されていない場合に適用されるデフォルトと等しくなります。

レプリケーション SQL スレッドは、LOAD DATA ステートメントをレプリケートするときに、リレーログから一時ファイルにロードされるファイルを抽出し、それらをテーブルにロードします。 ソースにロードされたファイルが膨大な場合、レプリカ上の一時ファイルも膨大になります。 したがって、このオプションを使用して、使用可能な領域が大量にある一部のファイルシステムにあるディレクトリに一時ファイルを配置するようレプリカに指示することをお薦めします。 その場合、リレーログも非常に大きいため、リレーログをそのファイルシステムに配置するように relay_log システム変数を設定することもできます。

このオプションで指定するディレクトリは、LOAD DATA ステートメントのレプリケートに使用される一時ファイルがマシンの再起動後も存続できるように、メモリーベースのファイルシステムではなくディスクベースのファイルシステムに配置する必要があります。 このディレクトリは、システム起動プロセス中にオペレーティングシステムによってクリアされるものではいけません。 ただし、一時ファイルが削除されている場合は、再起動後にレプリケーションを続行できるようになりました。

- slave_max_allowed_packet

コマンド行形式	--slave-max-allowed-packet=#
システム変数	slave_max_allowed_packet
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	1073741824
最小値	1024
最大値	1073741824

このオプションは、レプリケーション SQL および I/O スレッドが処理できる最大パケットサイズをバイト単位で設定します。 この変数の設定は、実行中のチャネルを含め、すべてのレプリケーションチャネルに対してただちに有効になります。 イベントヘッダーが追加されると、ソースは max_allowed_packet 設定より長いバイナリログイベントを書き込むことができます。 slave_max_allowed_packet の設定は、行ベースのレプリケーションを使用した大規模な更新によってレプリケーションが失敗しないように、ソースの max_allowed_packet 設定より大きくする必要があります。

このグローバル変数は常に、1024 の正の整数の倍数である値を持ちます。そうでない何らかの値に設定しても、値は次に大きい 1024 の倍数に自動的に丸められて、格納または使用されます。slave_max_allowed_packet を 0 に設定すると、1024 が使用されます。 (このような場合、切り捨ての警告が発行されます。) デフォルトおよび最大値は 1073741824 (1G バイト) で、最小は 1024 です。

- slave_net_timeout

コマンド行形式	--slave-net-timeout=#
システム変数	slave_net_timeout
スコープ	グローバル
動的	はい

SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	60
最小値	1
最大値	4294967295

レプリカが接続の切断を考慮し、読取りを中断して再接続を試行するまでに、ソースからさらにデータまたはハートビートシグナルを待機する秒数。 この変数を設定しても、すぐには影響しません。 変数の状態は、後続のすべての START REPLICA | SLAVE コマンドに適用されます。

デフォルト値は 60 秒 (1 分) です。 最初の再試行はタイムアウトの直後に発生します。 再試行の間隔は、CHANGE REPLICATION SOURCE TO | CHANGE MASTER TO ステートメントの SOURCE_CONNECT_RETRY | MASTER_CONNECT_RETRY オプションによって制御され、再接続の試行回数は SOURCE_RETRY_COUNT | MASTER_RETRY_COUNT オプションによって制限されます。

ハートビート間隔は、データが存在しない場合に接続タイムアウトが発生するのを停止します (接続が正常な場合)。ハートビート間隔は、CHANGE REPLICATION SOURCE TO | CHANGE MASTER TO ステートメントの SOURCE_HEARTBEAT_PERIOD | MASTER_HEARTBEAT_PERIOD オプションによって制御されます。ハートビート間隔はデフォルトで slave_net_timeout の半分の値に設定され、レプリカ接続メタデータリポジトリに記録されて replication_connection_configuration「パフォーマンススキーマ」テーブルに表示されます。slave_net_timeout の値またはデフォルト設定を変更しても、明示的に設定されているか、以前に計算されたデフォルトを使用しているかにかかわらず、ハートビート間隔は自動的には変更されないことに注意してください。 接続タイムアウトが変更された場合は、CHANGE REPLICATION SOURCE TO | CHANGE MASTER TO も発行して、接続タイムアウトの前に発生するようにハートビート間隔を適切な値に調整する必要があります。

- slave_parallel_type

コマンド行形式	--slave-parallel-type=value
システム変数	slave_parallel_type
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	列挙
デフォルト値	DATABASE
有効な値	DATABASE LOGICAL_CLOCK

マルチスレッドのレプリカ (slave_parallel_workers が 0 より大きい値に設定されているレプリカ) の場合、slave_parallel_type はレプリカでパラレルに実行できるトランザクションを決定するために使用されるポリシーを指定します。 この変数は、マルチスレッドが有効になっていないレプリカには影響しません。 指定可能な値は次のとおりです。

- LOGICAL_CLOCK: ソース上の同じバイナリロググループのコミットの一部であるトランザクションは、レプリカ上で並列に適用されます。 可能な場合は、トランザクション間の依存性がタイムスタンプに基づいて追跡され、追加のパラレル化が提供されます。 この値を設定すると、binlog_transaction_dependency_tracking システム変数をソースで使用して、書込みセットがトランザクションで使用可能で、タイムスタンプと比較して改善された結果が得られる場合に、タイムスタンプのかわりに書込みセットがパラレル化に使用されるように指定できます。

- DATABASE: 異なるデータベースを更新するトランザクションはパラレルに適用されます。 この値は、データがソースで独立して同時に更新される複数のデータベースにパーティション化されている場合にのみ適しています。 このような制約はレプリカで違反する可能性があるため、クロスデータベース制約は存在できません。

slave_preserve_commit_order=1 が設定されている場合、使用できるのは LOGICAL_CLOCK のみです。

レプリケーショントポロジで複数レベルのレプリカが使用されている場合、LOGICAL_CLOCK ではレプリカがソースから離れている各レベルのパラレル化が実現されないことがあります。 可能な場合は、ソースで

binlog_transaction_dependency_tracking を使用してパラレル化にタイムスタンプのかわりに書込みセットを使用するように指定することで、この影響を軽減できます。

binlog_transaction_compression システム変数を使用してバイナリログトランザクション圧縮が有効になっている場合、slave_parallel_type が DATABASE に設定されていると、トランザクションがスケジュールされる前に、トランザクションの影響を受けるすべてのデータベースがマップされます。 バイナリログトランザクション圧縮を DATABASE ポリシーとともに使用すると、イベントごとにマップおよびスケジュールされる圧縮されていないトランザクションと比較して並列度を減らすことができます。

- slave_parallel_workers

コマンド行形式	--slave-parallel-workers=#
システム変数	slave_parallel_workers
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	0
最小値	0
最大値	1024

レプリカでマルチスレッドを有効にし、レプリケーショントランザクションをパラレルに実行するためのアプライヤスレッドの数を設定します。 値が 0 より大きい場合、レプリカは、指定された数のアプライヤスレッドと、それらを管理するためのコーディネータスレッドを持つマルチスレッドのレプリカです。 複数のレプリケーションチャネルを使用している場合、各チャネルにはこの数のスレッドがあります。

> 注記
>
> マルチスレッドレプリカは現在 NDB Cluster でサポートされていないため、この変数の設定は暗黙的に無視されます。 詳しくはセクション23.6.3「NDB Cluster レプリケーションの既知の問題」,をご覧ください。

レプリカでマルチスレッドが有効になっている場合、トランザクションの再試行がサポートされます。 slave_preserve_commit_order=1 の場合 レプリカ上のトランザクションは、レプリカリレーログに表示される順序と同じ順序でレプリカ上で外部化されます。 トランザクションがアプライヤスレッド間で分散される方法は、slave_parallel_type によって構成されます。

パラレル実行を無効にするには、このオプションを 0 に設定します。これにより、レプリカに単一のアプライヤスレッドが提供され、コーディネータスレッドは提供されません。 この設定では、slave_parallel_type および slave_preserve_commit_order システム変数は効果がなく、無視されます。

slave_parallel_workers を設定しても、すぐには影響しません。 変数の状態は、後続のすべての START REPLICA | SLAVE ステートメントに適用されます。

- slave_pending_jobs_size_max

コマンド行形式	--slave-pending-jobs-size-max=#
システム変数	slave_pending_jobs_size_max
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値 (≥ 8.0.12)	128M
デフォルト値 (8.0.11)	16M
最小値	1024
最大値	16EiB
単位	bytes

ブロックサイズ	1024

マルチスレッドレプリカの場合、この変数は、まだ適用されていないイベントを保持するアプライヤキューで使用可能なメモリーの最大量 (バイト単位) を設定します。 この変数を設定しても、マルチスレッドが有効になっていないレプリカには影響しません。 この変数を設定しても、すぐには影響しません。 変数の状態は、後続のすべての START REPLICA | SLAVE コマンドに適用されます。

この変数に指定できる最小値は 1024 バイトです。デフォルトは 128MB です。 可能な最大値は 18446744073709551615 (16 exbibytes) です。 1024 バイトの正確な倍数でない値は、格納される前に 1024 バイトの次の小さい倍数に切り捨てられます。

この変数の値は弱い制限であり、通常のワークロードと一致するように設定できます。 異常に大きいイベントがこのサイズを超えると、すべてのワーカースレッドに空のキューが設定されてから処理されるまで、トランザクションは保持されます。 後続のすべてのトランザクションは、大規模なトランザクションが完了するまで保持されます。

- slave_preserve_commit_order

コマンド行形式	--slave-preserve-commit-order[={OFF|ON}]
システム変数	slave_preserve_commit_order
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

マルチスレッドのレプリカ (slave_parallel_workers が 0 より大きい値に設定されているレプリカ) の場合、slave_preserve_commit_order=1 を設定すると、トランザクションはレプリカリレーログと同じ順序でレプリカで実行およびコミットされます。 これにより、レプリカリレーログから実行された一連のトランザクションのギャップが回避され、レプリカとソースで同じトランザクション履歴が保持されます (ただし、次の制限があります)。 この変数は、マルチスレッドが有効になっていないレプリカには影響しません。

MySQL 8.0.18 まで、slave_preserve_commit_order=1 を設定するには、バイナリロギング (log_bin) およびレプリカ更新ロギング (log_slave_updates) がレプリカで有効になっている必要があります。これは、MySQL 8.0 のデフォルト設定です。 MySQL 8.0.19 からは、バイナリロギングおよびレプリカ更新ロギングは、slave_preserve_commit_order=1 を設定するためにレプリカでは必要なく、必要に応じて無効にできます。 すべてのリリースで、slave_preserve_commit_order=1 を設定するには、slave_parallel_type がデフォルト設定ではない LOGICAL_CLOCK に設定されている必要があります。 slave_preserve_commit_order および slave_parallel_type の値を変更する前に、レプリケーション SQL スレッド (複数のレプリケーションチャネルを使用している場合はすべてのレプリケーションチャネル用) を停止する必要があります。

slave_preserve_commit_order=0 が設定されている場合 (デフォルト)、マルチスレッドレプリカがパラレルで適用するトランザクションは、順序が正しくない場合があります。 したがって、最後に実行されたトランザクションのチェックでは、ソースの以前のすべてのトランザクションがレプリカで実行されていることは保証されません。 レプリカリレーログから実行された一連のトランザクションにギャップが生じる可能性があります。 これは、マルチスレッドレプリカを使用する場合のロギングおよびリカバリに影響します。 詳しくはセクション17.5.1.34「レプリケーションとトランザクションの非一貫性」をご覧ください。

slave_preserve_commit_order=1 が設定されている場合、実行中のワーカースレッドは、前のすべてのトランザクションがコミットされるまで待機してからコミットします。 特定のスレッドが他のワーカースレッドによるトランザクションのコミットを待機している間、そのステータスは Waiting for preceding transaction to commit としてレポートされます。 このモードでは、マルチスレッドレプリカはソースが存在しなかった状態になることはありません。 これにより、読取りスケールアウトでのレプリケーションの使用がサポートされます。 セクション17.4.5「スケールアウトのためにレプリケーションを使用する」を参照してください。

> 注記
>
> - slave_preserve_commit_order=1 では、Exec_master_log_pos がトランザクションが実行された位置より遅れているソースバイナリログの位置ラグは防止されません。 セクション17.5.1.34「レプリケーションとトランザクションの非一貫性」を参照してください。

- レプリカが --binlog-do-db などのバイナリログでフィルタを使用する場合、slave_preserve_commit_order=1 はコミット順序およびトランザクション履歴を保持しません。
- slave_preserve_commit_order=1 では、非トランザクション DML 更新の順序は保持されません。 これらはリレーログ内で、それらより前のトランザクションの前にコミットされる可能性があるため、レプリカリレーログから実行された一連のトランザクションにギャップが生じる可能性があります。
- MySQL 8.0.19 より前のリリースでは、関連するオブジェクトが存在しない場合、slave_preserve_commit_order=1 は IF EXISTS 句を含むステートメントの順序を保持しません。 これらはリレーログ内で、それらより前のトランザクションの前にコミットされる可能性があるため、レプリカリレーログから実行された一連のトランザクションにギャップが生じる可能性があります。
- ステートメントベースのレプリケーションが使用中で、トランザクションおよび非トランザクションの両方のストレージエンジンがソースでロールバックされる非 XA トランザクションに参加している場合、レプリカ上のコミット順序を保持する制限が発生することがあります。 通常、ソースでロールバックされる非 XA トランザクションはレプリカにレプリケートされませんが、この特定の状況ではトランザクションがレプリカにレプリケートされる可能性があります。 これが発生した場合、バイナリロギングのないマルチスレッドレプリカはトランザクションのロールバックを処理しないため、レプリカ上のコミット順序は、その場合のトランザクションのリレーログ順序とは異なります。

- slave_rows_search_algorithms

コマンド行形式	--slave-rows-search-algorithms=value
非推奨	8.0.18
システム変数	slave_rows_search_algorithms
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Set
デフォルト値	INDEX_SCAN,HASH_SCAN
有効な値	TABLE_SCAN,INDEX_SCAN INDEX_SCAN,HASH_SCAN TABLE_SCAN,HASH_SCAN TABLE_SCAN,INDEX_SCAN,HASH_SCAN (INDEX_SCAN,HASH_SCAN と同等)

行ベースのロギングおよびレプリケーションのために行のバッチを準備する場合、このシステム変数は、行で一致を検索する方法、特にハッシュスキャンを使用するかどうかを制御します。 このシステム変数の使用は非推奨になりました。 デフォルト設定の INDEX_SCAN,HASH_SCAN はパフォーマンスに最適で、すべてのシナリオで正しく機能します。 セクション17.5.1.27「レプリケーションおよび行検索」を参照してください。

- slave_skip_errors

コマンド行形式	--slave-skip-errors=name
システム変数	slave_skip_errors
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列
デフォルト値	OFF
有効な値	OFF

	[list of error codes] all ddl_exist_errors

通常、レプリケーションはレプリカでエラーが発生すると停止するため、データの非一貫性を手動で解決できます。 この変数を指定すると、ステートメントが変数値にリストされているエラーのいずれかを返したときに、レプリケーション SQL スレッドはレプリケーションを続行します。

- slave_sql_verify_checksum

コマンド行形式	--slave-sql-verify-checksum[={OFF|ON}]
システム変数	slave_sql_verify_checksum
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	ON

レプリケーション SQL スレッドがリレーログから読み取られたチェックサムを使用してデータを検証するようにします。 不一致が発生した場合、レプリカはエラーで停止します。 この変数の設定は、実行中のチャネルを含め、すべてのレプリケーションチャネルに対してただちに有効になります。

> 注記
>
> レプリケーション I/O スレッドは、ネットワーク経由でイベントを受け入れるときに、可能であれば常にチェックサムを読み取ります。

- slave_transaction_retries

コマンド行形式	--slave-transaction-retries=#
システム変数	slave_transaction_retries
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	10
最小値	0
最大値 (64 ビットプラットフォーム)	18446744073709551615
最大値 (32 ビットプラットフォーム)	4294967295

シングルスレッドまたはマルチスレッドレプリカ上のレプリケーション SQL スレッドが、停止前に失敗したトランザクションを自動的に再試行する最大回数を設定します。 この変数の設定は、実行中のチャネルを含め、すべてのレプリケーションチャネルに対してただちに有効になります。 デフォルト値は 10 です。 変数を 0 に設定すると、トランザクションの自動再試行が無効になります。

InnoDB デッドロックのため、またはトランザクション実行時間が InnoDB の innodb_lock_wait_timeout、NDB の TransactionDeadlockDetectionTimeout または TransactionInactiveTimeout を超えたためにレプリケーション SQL スレッドがトランザクションの実行に失敗した場合、エラーで停止する前に slave_transaction_retries 回自動的に再試行されます。 一時的でないエラーのあるトランザクションは再試行されません。

「パフォーマンススキーマ」テーブル replication_applier_status の COUNT_TRANSACTIONS_RETRIES カラムには、各レプリケーションチャネルで行われた再試行回数が表示されます。「パフォーマンススキーマ」テーブル replication_applier_status_by_worker には、シングルスレッドまたはマルチスレッドレプリカ上の個々のアプライヤスレッドによるトランザクションの再試行に関する詳細情報が表示され、最後のトランザクションの原因となったエラーおよび現在進行中のトランザクションの再試行が識別されます。

- slave_type_conversions

コマンド行形式	--slave-type-conversions=set
システム変数	slave_type_conversions
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Set
デフォルト値	
有効な値	ALL_LOSSY ALL_NON_LOSSY ALL_SIGNED ALL_UNSIGNED

行ベースレプリケーションの使用時にレプリカで有効な型変換モードを制御します。 その値は、リスト内のゼロ個以上の要素のカンマ区切りセットです: ALL_LOSSY, ALL_NON_LOSSY, ALL_SIGNED, ALL_UNSIGNED。 ソースとレプリカ間の型変換を禁止するには、この変数を空の文字列に設定します。 この変数の設定は、実行中のチャネルを含め、すべてのレプリケーションチャネルに対してただちに有効になります。

行ベースレプリケーションで属性の昇格と降格に適用できるタイプ変換モードの詳細については、行ベースレプリケーション: 属性の昇格と降格を参照してください。

- sql_slave_skip_counter

システム変数	sql_slave_skip_counter
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	0
最小値	0
最大値 (64 ビットプラットフォーム)	18446744073709551615
最大値 (32 ビットプラットフォーム)	4294967295

レプリカがスキップするソースからのイベントの数。 このオプションを設定しても、すぐには影響しません。 変数は次の START REPLICA | SLAVE ステートメントに適用され、次の START REPLICA | SLAVE ステートメントでも値が 0 に戻ります。 この変数がゼロ以外の値に設定され、複数のレプリケーションチャネルが構成されている場合、START REPLICA | SLAVE ステートメントは FOR CHANNEL channel 句でのみ使用できます。

このオプションは GTID ベースのレプリケーションと互換性がなく、gtid_mode=ON が設定されている場合はゼロ以外の値に設定しないでください。 GTID の採用時にトランザクションをスキップする必要がある場合は、かわりにソースから gtid_executed を使用します。 CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメントの ASSIGN_GTIDS_TO_ANONYMOUS_TRANSACTIONS オプションを使用してレプリケーションチャネルで GTID 割当てを有効にした場合、sql_slave_skip_counter を使用できます。 セクション17.1.7.3「トランザクションのスキップ」を参照してください。

> **重要**
>
> この変数を設定して指定されたイベント数をスキップすると、レプリカがイベントグループの途中で開始される場合、レプリカは次のイベントグループの開始を検出し、その時点から開始するまでスキップし続けます。 詳細は、セクション17.1.7.3「トランザクションのスキップ」を参照してください。

- sync_master_info

コマンド行形式	--sync-master-info=#
システム変数	sync_master_info
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	10000
最小値	0
最大値 (64 ビットプラットフォーム)	18446744073709551615
最大値 (32 ビットプラットフォーム)	4294967295

レプリカが接続メタデータリポジトリを更新するまでのイベント数。 接続メタデータリポジトリが MySQL 8.0 のデフォルトである InnoDB テーブルとして格納されている場合、この数のイベントの後に更新されます。 接続メタデータリポジトリが、MySQL 8.0 から非推奨になったファイルとして格納されている場合、レプリカは、この数のイベントの後に、(fdatasync() を使用して) master.info ファイルをディスクに同期します。 デフォルト値は 10000 で、ゼロ値はリポジトリが更新されないことを意味します。 この変数の設定は、実行中のチャネルを含め、すべてのレプリケーションチャネルに対してただちに有効になります。

- sync_relay_log

コマンド行形式	--sync-relay-log=#
システム変数	sync_relay_log
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	10000
最小値	0
最大値 (64 ビットプラットフォーム)	18446744073709551615
最大値 (32 ビットプラットフォーム)	4294967295

この変数の値が 0 より大きい場合は、すべての sync_relay_log イベントがリレーログに書き込まれたあとに、MySQL サーバーはそのリレーログをディスクに同期します (fdatasync() を使用)。 この変数の設定は、実行中のチャネルを含め、すべてのレプリケーションチャネルに対してただちに有効になります。

sync_relay_log を 0 に設定すると、ディスクへの同期は実行されません。この場合、サーバーはオペレーティングシステムに依存してほかのファイルに関してリレーログの内容をときどきフラッシュします。

値 1 は、予期しない停止が発生した場合にリレーログから最大 1 つのイベントが失われるため、もっとも安全な選択です。 しかし、一番遅い選択でもあります (ディスクにバッテリ付きキャッシュがある場合を除きます。その場合は同期が非常に速くなります)。 予期しない停止に対して最も回復可能なレプリカの設定の組合せの詳細は、セクション17.4.2「レプリカの予期しない停止の処理」 を参照してください。

- sync_relay_log_info

コマンド行形式	--sync-relay-log-info=#
システム変数	sync_relay_log_info
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	10000

最小値	0
最大値 (64 ビットプラットフォーム)	18446744073709551615
最大値 (32 ビットプラットフォーム)	4294967295

レプリカが適用者メタデータリポジトリを更新するまでのトランザクションの数。 アプライヤメタデータリポジトリが MySQL 8.0 のデフォルトである InnoDB テーブルとして格納されている場合、トランザクションのたびに更新され、このシステム変数は無視されます。 アプライヤメタデータリポジトリが、MySQL 8.0 で非推奨になったファイルとして格納されている場合、レプリカは、この数のトランザクションの後に、(fdatasync() を使用して) relay-log.info ファイルをディスクに同期します。 sync_relay_log_info のデフォルト値は 10000 で、ゼロ値はファイルの内容がオペレーティングシステムによってのみフラッシュされることを意味します。 この変数の設定は、実行中のチャネルを含め、すべてのレプリケーションチャネルに対してただちに有効になります。

17.1.6.4 バイナリロギングのオプションと変数

- バイナリロギングで使用する起動オプション
- バイナリロギングで使用されるシステム変数

このセクションで説明する mysqld オプションおよびシステム変数を使用して、バイナリログの操作に影響を与えたり、バイナリログにどのステートメントが書き込まれたかを制御したりできます。 バイナリログの追加情報については、セクション5.4.4「バイナリログ」を参照してください。 MySQL サーバーのオプションとシステム変数の使用に関する追加情報については、セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」およびセクション5.1.8「サーバーシステム変数」を参照してください。

バイナリロギングで使用する起動オプション

次のリストでは、バイナリログを有効化したり構成したりするための起動オプションについて説明します。 バイナリロギングで使用するシステム変数については、このセクションの後半で説明します。

- --binlog-row-event-max-size=N

コマンド行形式	--binlog-row-event-max-size=#
システム変数 (≥ 8.0.14)	binlog_row_event_max_size
スコープ (≥ 8.0.14)	グローバル
動的 (≥ 8.0.14)	いいえ
SET_VAR ヒントの適用 (≥ 8.0.14)	いいえ
型	Integer
デフォルト値	8192
最小値	256
最大値 (64 ビットプラットフォーム)	18446744073709551615
最大値 (32 ビットプラットフォーム)	4294967295

行ベースのバイナリロギングを使用する場合、この設定は、行ベースのバイナリログイベントの最大サイズに対する弱い制限 (バイト単位) です。 可能であれば、バイナリログに格納されている行は、この設定の値を超えないサイズのイベントにグループ化されます。 イベントを分割できない場合は、最大サイズを超えることができます。 値は 256 の倍数である必要があります (そうでない場合は切り捨てられます)。 デフォルトは 8192 バイトです。

- --log-bin[=base_name]

コマンド行形式	--log-bin=file_name
型	ファイル名

バイナリログファイルに使用するベース名を指定します。 バイナリロギングが有効になっている場合、サーバーは、データを変更するすべてのステートメントをバイナリログに記録します。バイナリログは、バックアップとレプリケーションに使用されます。 バイナリログは、ベース名と数値拡張子を持つ一連のファイルです。 --log-bin オプションの値は、ログ順序のベース名です。 サーバーは、ベース名に数値の接尾辞を追加して、バイナリログファイルを順番に作成します。

--log-bin オプションを指定しない場合、MySQL はバイナリログファイルのデフォルトのベース名として binlog を使用します。 以前のリリースとの互換性のために、文字列なしまたは空の文字列を指定して --log-bin オプションを指定した場合、ベース名はホストマシンの名前を使用して host_name-bin にデフォルト設定されます。

バイナリログファイルのデフォルトの場所はデータディレクトリです。 ベース名に先頭の絶対パス名を追加して別のディレクトリを指定することで、--log-bin オプションを使用して別の場所を指定できます。 サーバーは、使用されたバイナリログファイルを追跡するバイナリログインデックスファイルからエントリを読み取るときに、エントリに相対パスが含まれているかどうかを確認します。 その場合、パスの相対部分は、--log-bin オプションを使用して設定された絶対パスに置き換えられます。 バイナリログインデックスファイルに記録された絶対パスは変更されません。このような場合は、新しいパスを使用できるようにインデックスファイルを手動で編集する必要があります。 バイナリログファイルのベース名と指定されたパスは、log_bin_basename システム変数として使用できます。

以前の MySQL バージョンでは、バイナリロギングはデフォルトで無効になっており、--log-bin オプションを指定した場合は有効になっていました。 MySQL 8.0 からは、--log-bin オプションを指定するかどうかにかかわらず、バイナリロギングはデフォルトで有効になっています。 例外は、バイナリロギングがデフォルトで無効になっている場合に、mysqld を使用して --initialize または --initialize-insecure オプションを指定してデータディレクトリを手動で呼び出すことによって、データディレクトリを初期化する場合です。 この場合、--log-bin オプションを指定することでバイナリロギングを有効にできます。 バイナリロギングが有効になっている場合、サーバー上のバイナリロギングのステータスを示す log_bin システム変数は ON に設定されます。

バイナリロギングを無効にするには、起動時に --skip-log-bin または --disable-log-bin オプションを指定できます。 これらのオプションのいずれかが指定され、--log-bin も指定されている場合は、後で指定するオプションが優先されます。 バイナリロギングが無効になっている場合、log_bin システム変数は OFF に設定されます。

GTID がサーバーで使用されているときに、異常シャットダウン後にサーバーを再起動するときにバイナリロギングを無効にすると、GTID の一部が失われ、レプリケーションが失敗する可能性があります。 通常のシャットダウンでは、現在のバイナリログファイルから GTID のセットが mysql.gtid_executed テーブルに保存されます。 これが発生しなかった異常なシャットダウンのあと、バイナリロギングがまだ有効になっている場合は、回復中に GTID がバイナリログファイルからテーブルに追加されます。 サーバーの再起動に対してバイナリロギングが無効になっている場合、サーバーはバイナリログファイルにアクセスして GTID を回復できないため、レプリケーションを開始できません。 バイナリロギングは、通常のシャットダウン後に安全に無効にできます。

--log-slave-updates および --slave-preserve-commit-order オプションにはバイナリロギングが必要です。 バイナリロギングを無効にする場合は、これらのオプションを省略するか、--log-slave-updates=OFF および --skip-slave-preserve-commit-order を指定します。 --skip-log-bin または --disable-log-bin が指定されている場合、MySQL はこれらのオプションをデフォルトで無効にします。 --log-slave-updates または --slave-preserve-commit-order を --skip-log-bin または --disable-log-bin とともに指定すると、警告またはエラーメッセージが発行されます。

MySQL 5.7 では、バイナリロギングが有効になっているときにサーバー ID を指定する必要がありました。そうしないと、サーバーが起動しません。 MySQL 8.0 では、server_id システム変数はデフォルトで 1 に設定されています。 バイナリロギングが有効になっている場合、このデフォルトのサーバー ID を使用してサーバーを起動できるようになりましたが、server_id システム変数を設定してサーバー ID を明示的に指定しないと、情報メッセージが発行されます。 レプリケーショントポロジで使用されるサーバーの場合、サーバーごとにゼロ以外の一意のサーバー ID を指定する必要があります。

バイナリログの形式と管理については、セクション5.4.4「バイナリログ」 を参照してください。

- --log-bin-index[=file_name]

コマンド行形式	--log-bin-index=file_name
システム変数	log_bin_index
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	ファイル名

バイナリログインデックスファイルの名前。バイナリログファイルの名前が含まれます。 デフォルトでは、--log-bin オプションと拡張子 .index を使用してバイナリログファイルに指定された値と同じ場所とベース名を持ちます。 --log-bin を指定しない場合、デフォルトのバイナリログインデックスファイル名は binlog.index で

す。 文字列または空の文字列を指定せずに --log-bin オプションを指定した場合、デフォルトのバイナリログインデックスファイル名は、ホストマシンの名前を使用して host_name-bin.index になります。

バイナリログの形式と管理については、セクション5.4.4「バイナリログ」 を参照してください。

ステートメント選択オプション.　次のリストのオプションは、バイナリログに書き込まれ、レプリケーションソースサーバーによってその複製に送信されるステートメントに影響します。 レプリカには、ソースから受信したどのステートメントを実行または無視するかを制御するオプションもあります。 詳細は、セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」を参照してください。

- --binlog-do-db=db_name

コマンド行形式	--binlog-do-db=name
型	文字列

このオプションは、--replicate-do-db がレプリケーションに影響するのと同様にバイナリロギングに影響します。

このオプションの影響は、ステートメントベースまたは行ベースロギング形式のどちらが使用されるかに依存します (--replicate-do-db の影響がステートメントベースまたは行ベースレプリケーションのどちらが使用されたかに依存すると同じ)。 指定されたステートメントのログを記録するために使用される形式が、binlog_format の値で示される形式と必ずしも同じではないことに留意してください。 たとえば、CREATE TABLE や ALTER TABLE などの DDL ステートメントは、有効になっている ロギング形式にかかわらず、常にステートメントとしてログが記録されるため、--binlog-do-db の次のステートメントベースルールはステートメントのログが記録されるかどうかの判断に常に適用されます。

ステートメントベースのロギング.　デフォルトデータベース (つまり、USE で選択されたもの) が db_name であるステートメントだけが、バイナリログに書き込まれます。 複数のデータベースを指定するには、このオプションを複数回 （ データベースごとに 1 回 ） 使用します。ただし、このようにしても、別のデータベースが選択されているとき （ またはデータベースが選択されていないとき ） に、UPDATE some_db.some_table SET foo='bar' などのクロスデータベースステートメントのログは記録されません。

> **警告**
>
> 複数のデータベースを指定するには、このオプションの複数インスタンスを使用する必要があります。 データベース名にはカンマを含めることができるため、カンマ区切りリストを指定すると、リストは単一のデータベースの名前として扱われます。

ステートメントベースロギングを使用するときに想定される、機能しない例: サーバーが --binlog-do-db=sales で起動され、次のステートメントを発行する場合、UPDATE ステートメントのログは記録されません。

```
USE prices;
UPDATE sales.january SET amount=amount+1000;
```

この「デフォルトデータベースをチェックするだけ」動作の主な理由は、ステートメントだけから複製すべきかどうかを知ることが難しいことです (たとえば、複数のデータベースをまたがって動作する複数テーブル DELETE ステートメントまたは複数テーブル UPDATE ステートメントを使用する場合)。 また、必要がない場合、すべてのデータベースではなくデフォルトデータベースだけをチェックする方が早いです。

もう 1 つのケースは自明ではないかもしれませんが、オプションを設定するときに指定されなかったけれども所定のデータベースが複製されます。 サーバーが --binlog-do-db=sales で起動される場合、--binlog-do-db の設定時に prices が含まれなかったけれども、次の UPDATE ステートメントのログが記録されます。

```
USE sales;
UPDATE prices.discounts SET percentage = percentage + 10;
```

UPDATE ステートメントが発行されたときに sales がデフォルトデータベースであるため、UPDATE のログが記録されます。

行ベースのロギング.　ロギングはデータベース db_name に制限されます。 db_name に属するテーブルへの変更だけがログに記録されます。デフォルトデータベースはこれに影響しません。 サーバーが --binlog-do-db=sales で起動され、行ベースロギングが有効であると想定すると、次のステートメントが実行されます。

```
USE prices;
UPDATE sales.february SET amount=amount+100;
```

sales データベース内の february テーブルへの変更が、UPDATE ステートメントに従ってログに記録されます。これは USE ステートメントが発行されたかどうかにかかわらず発生します。 ただし、行ベースロギング

形式および --binlog-do-db=sales を使用するときは、次の UPDATE によって行われた変更のログは記録されません。

```
USE prices;
UPDATE prices.march SET amount=amount-25;
```

USE prices ステートメントが USE sales に変更された場合でも、UPDATE ステートメントの結果は依然としてバイナリログに書き込まれません。

--binlog-do-db 処理でステートメントベースロギングと行ベースロギング間のもう 1 つの重要な違いは、複数のデータベースを参照するステートメントに関して発生します。 サーバーが --binlog-do-db=db1 で起動され、次のステートメントが実行されると想定します。

```
USE db1;
UPDATE db1.table1, db2.table2 SET db1.table1.col1 = 10, db2.table2.col2 = 20;
```

ステートメントベースロギングを使用している場合、両方のテーブルへの更新がバイナリログに書き込まれます。 一方、行ベース形式を使用するときは、table1 への変更だけがログに記録されます。table2 は別のデータベース内にあり、UPDATE によって変更されません。 ここで、USE db1 ステートメントの代わりに、USE db4 ステートメントが使用されたものとします。

```
USE db4;
UPDATE db1.table1, db2.table2 SET db1.table1.col1 = 10, db2.table2.col2 = 20;
```

この場合、ステートメントベースロギングを使用するときに UPDATE ステートメントはバイナリログに書き込まれません。 一方、行ベースロギングを使用するときは、table1 への変更のログは記録されますが、table2 へはそうなりません。つまり、--binlog-do-db によって指定されたデータベース内のテーブルへの変更のみがログに記録され、デフォルトデータベースの選択はこの動作に影響しません。

- --binlog-ignore-db=db_name

コマンド行形式	--binlog-ignore-db=name
型	文字列

このオプションは、--replicate-ignore-db がレプリケーションに影響するように、バイナリロギングに影響します。

このオプションの影響は、ステートメントベースまたは行ベースロギング形式のどちらが使用されるかに依存します (--replicate-ignore-db の影響がステートメントベースまたは行ベースレプリケーションのどちらが使用されたかに依存すると同じ)。 指定されたステートメントのログを記録するために使用される形式が、binlog_format の値で示される形式と必ずしも同じではないことに留意してください。 たとえば、CREATE TABLE や ALTER TABLE などの DDL ステートメントは、有効になっている ロギング形式にかかわらず、常にステートメントとしてログが記録されるため、--binlog-ignore-db の次のステートメントベースルールはステートメントのログが記録されるかどうかの判断に常に適用されます。

ステートメントベースのロギング. デフォルトデータベース (つまり、USE で選択されたもの) が db_name であるステートメントのログを記録しないようにサーバーに指示します。

デフォルトのデータベースがない場合、--binlog-ignore-db オプションは適用されず、このようなステートメントは常にログに記録されます。 (Bug #11829838、Bug #60188)

行ベース形式. データベース db_name 内のテーブルへの更新のログを記録しないようにサーバーに指示します。 現在のデータベースは影響しません。

ステートメントベースロギングを使用するとき、次の例は予期するとおりに機能しません。 サーバーが --binlog-ignore-db=sales で起動され、次のステートメントを発行すると想定します。

```
USE prices;
UPDATE sales.january SET amount=amount+1000;
```

--binlog-ignore-db がデフォルトデータベース (USE ステートメントで決定) にのみ適用されるため、このような場合は UPDATE ステートメントのログが記録されます。 sales データベースがステートメントで明示的に指定されたため、ステートメントはフィルタされませんでした。 ただし、行ベースのロギングを使用している場合、UPDATE ステートメントの効果はバイナリログに書き込まれません。つまり、sales.january テーブルへの

変更は記録されません。この場合、--binlog-ignore-db=sales は sales データベースのソースコピー内のテーブルに対して行われた all の変更をバイナリロギングのために無視します。

無視するデータベースを複数指定するには、このオプションを複数回 (データベースごとに 1 回) 使用します。データベース名にはカンマを含めることができるため、カンマ区切りリストを指定すると、リストは単一のデータベースの名前として扱われます。

クロスデータベース更新を使用していて、それらの更新ログを記録したくない場合は、このオプションを使用しないでください。

チェックサムオプション.　MySQL では、バイナリログチェックサムの読み取りと書き込みがサポートされています。これらは、ここで示す 2 つのオプションを使用して有効化されます。

- --binlog-checksum={NONE|CRC32}

コマンド行形式	--binlog-checksum=type
型	文字列
デフォルト値	CRC32
有効な値	NONE CRC32

このオプションを有効にすると、ソースはバイナリログに書き込まれたイベントのチェックサムを書き込みます。NONE に設定して無効にするか、チェックサムの生成に使用するアルゴリズムの名前を指定します。現在、CRC32 チェックサムのみがサポートされており、CRC32 がデフォルトです。トランザクション内のこのオプションの設定は変更できません。

レプリカによる (リレーログからの) チェックサムの読み取りを制御するには、--slave-sql-verify-checksum オプションを使用します。

テストおよびデバッグのオプション.　次のバイナリログオプションは、レプリケーションテストおよびデバッグで使用されます。これらは通常操作での使用を意図していません。

- --max-binlog-dump-events=N

コマンド行形式	--max-binlog-dump-events=#
型	Integer
デフォルト値	0

このオプションは、レプリケーションのテストとデバッグのために、MySQL テストスイートで内部的に使用されます。

- --sporadic-binlog-dump-fail

コマンド行形式	--sporadic-binlog-dump-fail[={OFF|ON}]
型	Boolean
デフォルト値	OFF

このオプションは、レプリケーションのテストとデバッグのために、MySQL テストスイートで内部的に使用されます。

バイナリロギングで使用されるシステム変数

次の一覧で、バイナリロギングを制御するためのシステム変数について説明します。これらはサーバー起動時に設定でき、それらの一部は SET を使用して実行時に変更できます。バイナリロギングを制御するために使用されるサーバーオプションは、このセクションですでにリストされています。

- binlog_cache_size

コマンド行形式	--binlog-cache-size=#
システム変数	binlog_cache_size
スコープ	グローバル
動的	はい

SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	32768
最小値	4096
最大値 (64 ビットプラットフォーム)	18446744073709551615
最大値 (32 ビットプラットフォーム)	4294967295

トランザクション中にバイナリログに対する変更を保持するメモリーバッファーのサイズ。 (log_bin システム変数を ON に設定して) サーバーでバイナリロギングが有効になっている場合、サーバーがトランザクションストレージエンジンをサポートしていれば、クライアントごとにバイナリログキャッシュが割り当てられます。トランザクションのデータがメモリーバッファ内の領域を超えた場合、余分なデータは一時ファイルに格納されます。 バイナリログの暗号化がサーバーでアクティブな場合、メモリーバッファは暗号化されませんが、バイナリログキャッシュの保持に使用される一時ファイルは (MySQL 8.0.17 から) 暗号化されます。 各トランザクションがコミットされると、メモリーバッファをクリアし、一時ファイル (使用されている場合) を切り捨てることで、バイナリログキャッシュがリセットされます。

大規模なトランザクションを頻繁に使用する場合は、一時ファイルへの書込みを削減または排除することで、このキャッシュサイズを増やしてパフォーマンスを向上させることができます。 Binlog_cache_use および Binlog_cache_disk_use ステータス変数は、この変数のサイズを調整するために役立つことがあります。 セクション5.4.4「バイナリログ」を参照してください。

binlog_cache_size はトランザクションキャッシュのみのサイズを設定します。ステートメントキャッシュのサイズは binlog_stmt_cache_size システム変数によって管理されます。

- binlog_checksum

コマンド行形式	--binlog-checksum=name
システム変数	binlog_checksum
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列
デフォルト値	CRC32
有効な値	NONE CRC32

この変数を有効にすると、ソースは各イベントのチェックサムをバイナリログに書き込みます。binlog_checksum は、NONE (チェックサムを無効にする) および CRC32 の値をサポートしています。 デフォルトは CRC32 です。 binlog_checksum が無効 (値 NONE) のときは、サーバーは各イベントのイベント長 (チェックサムではなく) を書き込んでチェックすることで、すべてそろったイベントのみをバイナリログに書き込んでいることを検証します。

ソースでこの変数をレプリカで認識されない値に設定すると、レプリカは独自の binlog_checksum 値を NONE に設定し、エラーでレプリケーションを停止します。 古いレプリカとの下位互換性に問題がある場合は、値を明示的に NONE に設定できます。

MySQL 8.0.20 まで、グループレプリケーションはチェックサムを使用できず、バイナリログでのチェックサムの存在をサポートしないため、サーバーインスタンスがグループメンバーになるように構成するときに binlog_checksum=NONE を設定する必要があります。 MySQL 8.0.21 からは、グループレプリケーションでチェックサムがサポートされるため、グループメンバーはデフォルト設定を使用できます。

チェックサムはバイナリログファイル全体に対して書き込まれる必要があり、バイナリログの一部に対してのみ書き込まれないため、binlog_checksum の値を変更するとバイナリログがローテーションされます。 トランザクション内の binlog_checksum の値は変更できません。

binlog_transaction_compression システム変数を使用してバイナリログのトランザクション圧縮が有効になっている場合、圧縮されたトランザクションペイロード内の個々のイベントのチェックサムは書き込まれません。代わりに、GTID イベントに対してチェックサムが書き込まれ、圧縮された Transaction_payload_event に対してチェックサムが書き込まれます。

- binlog_direct_non_transactional_updates

コマンド行形式	--binlog-direct-non-transactional-updates[={OFF|ON}]
システム変数	binlog_direct_non_transactional_updates
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

同時実行性の問題のため、トランザクションにトランザクションテーブルと非トランザクションテーブルの両方に対する更新が含まれる場合、レプリカに一貫性がなくなる可能性があります。 MySQL は、非トランザクションステートメントをトランザクションキャッシュに書き込むことで（コミット時にフラッシュされる）、これらのステートメント間の因果関係を維持しようとします。 ただし、トランザクションに代わって非トランザクションテーブルに行われた変更がほかの接続にただちに可視になるときに、問題が起こります (これらの変更がただちにバイナリログに書き込まれない場合があるため)。

binlog_direct_non_transactional_updates 変数は、この問題に対する 1 つの可能な回避策を提供します。 デフォルトでは、この変数は無効です。 binlog_direct_non_transactional_updates を有効にすることで、非トランザクションテーブルへの更新が、トランザクションキャッシュではなく直接バイナリログに書き込まれます。

MySQL 8.0.14 では、このシステム変数のセッション値の設定は制限された操作です。 セッションユーザーには、制限付きセッション変数を設定するのに十分な権限が必要です。 セクション5.1.9.1「システム変数権限」を参照してください。

binlog_direct_non_transactional_updates は、ステートメントベースバイナリロギング形式を使用して複製されるステートメントにのみ機能します。つまり、binlog_format の値が STATEMENT のとき、または binlog_format が MIXED で、与えられたステートメントがステートメントベース形式を使用して複製されているときにのみ機能します。 バイナリログ形式が ROW のとき、または binlog_format が MIXED に設定され、与えられたステートメントが行ベース形式で複製されるときは、この変数は効果がありません。

> **重要**
>
> この変数を有効にする前に、トランザクションおよび非トランザクションテーブルの間に依存関係がないことを確認する必要があります。このような依存関係の例は、ステートメント INSERT INTO myisam_table SELECT * FROM innodb_table です。 そうしないと、このようなステートメントによってレプリカがソースと相違する可能性があります。

バイナリログ形式が ROW または MIXED の場合、この変数は無効です。

- binlog_encryption

コマンド行形式	--binlog-encryption[={OFF|ON}]
導入	8.0.14
システム変数	binlog_encryption
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

このサーバー上のバイナリログファイルおよびリレーログファイルの暗号化を有効にします。 OFF がデフォルトです。 ON は、バイナリログファイルおよびリレーログファイルの暗号化をオンに設定します。 暗号化を有効にするためにバイナリロギングをサーバー上で有効にする必要はないため、バイナリログのないレプリカ上のリレーログファイルを暗号化できます。 暗号化を使用するには、MySQL Server 鍵リングサービスを提供するように鍵リングプラグインをインストールして構成する必要があります。 これを行う手順は、セクション

6.4.4「MySQL キーリング」 を参照してください。 サポートされている任意のキーリングプラグインを使用して、バイナリログ暗号化鍵を格納できます。

バイナリログ暗号化を有効にしてサーバーをはじめて起動すると、バイナリログとリレーログが初期化される前に新しいバイナリログ暗号化鍵が生成されます。 このキーは、各バイナリログファイル (サーバーでバイナリロギングが有効になっている場合) およびリレーログファイル (サーバーにレプリケーションチャネルがある場合) のファイルパスワードを暗号化するために使用され、ファイルパスワードから生成された以降の鍵を使用してファイル内のデータが暗号化されます。 リレーログファイルは、グループレプリケーションアプライヤチャネルや暗号化のアクティブ化後に作成される新しいチャネルなど、すべてのチャネルに対して暗号化されます。 バイナリログインデックスファイルとリレーログインデックスファイルは暗号化されません。

サーバーの実行中に暗号化をアクティブ化すると、その時点で新しいバイナリログ暗号化鍵が生成されます。 例外は、以前にサーバー上で暗号化がアクティブであり、その後無効になっていた場合です。その場合、以前に使用されていたバイナリログ暗号化鍵が再度使用されます。 バイナリログファイルとリレーログファイルはただちにローテーションされ、新しいファイルとそれ以降のすべてのバイナリログファイルおよびリレーログファイルのファイルパスワードは、このバイナリログ暗号化鍵を使用して暗号化されます。 既存のバイナリログファイルとリレーログファイルがサーバー上にまだ存在する場合、それらは自動的に暗号化されませんが、不要になった場合はパージできます。

binlog_encryption システム変数を OFF に変更して暗号化を非アクティブにすると、バイナリログファイルとリレーログファイルはただちにローテーションされ、それ以降のすべてのロギングは暗号化されません。 以前に暗号化されたファイルは自動的に復号化されませんが、サーバーはそれらを読み取ることができます。 サーバーの実行中に暗号化をアクティブ化または非アクティブ化するには、BINLOG_ENCRYPTION_ADMIN 権限 (または非推奨の SUPER 権限) が必要です。 グループレプリケーションアプライヤチャネルはリレーログローテーションリクエストに含まれないため、これらのチャネルの暗号化されていないロギングは、ログが通常の使用でローテーションされるまで開始されません。

バイナリログファイルとリレーログファイルの暗号化の詳細は、セクション17.3.2「バイナリログファイルとリレーログファイルの暗号化」 を参照してください。

- binlog_error_action

コマンド行形式	--binlog-error-action[=value]
システム変数	binlog_error_action
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	列挙
デフォルト値	ABORT_SERVER
有効な値	IGNORE_ERROR ABORT_SERVER

バイナリログへの書き込み、フラッシュ、同期ができないなどのエラーがサーバーで発生した場合に何が起こるかを制御します。これにより、ソースバイナリログが矛盾し、レプリカが同期を失う可能性があります。

この変数のデフォルトは ABORT_SERVER で、バイナリログでこのようなエラーが発生するたびに、サーバーはロギングを停止してシャットダウンします。 再起動時に、予期しないサーバーが停止した場合と同様にリカバリが続行されます (セクション17.4.2「レプリカの予期しない停止の処理」 を参照)。

binlog_error_action が IGNORE_ERROR に設定されている場合、サーバーでこのようなエラーが発生すると、進行中のトランザクションが続行され、エラーがログに記録されてからロギングが停止され、更新の実行が続行されます。 バイナリロギングを再開するには、log_bin を再度有効にする必要があります。これにはサーバーの再起動が必要です。 この設定により、古いバージョンの MySQL との下位互換性が提供されます。

- binlog_expire_logs_seconds

コマンド行形式	--binlog-expire-logs-seconds=#
システム変数	binlog_expire_logs_seconds
スコープ	グローバル
動的	はい

SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	2592000
最小値	0
最大値	4294967295

バイナリログの有効期限を秒単位で設定します。 有効期限の終了後、バイナリログファイルを自動的に削除できます。 削除は起動時およびバイナリログがフラッシュされるときに発生する可能性があります。 ログのフラッシュは、セクション5.4「MySQL Server ログ」に記載されているように発生します。

デフォルトのバイナリログ有効期限は 2592000 秒で、30 日 (30*24*60*60 秒) です。 デフォルトは、binlog_expire_logs_seconds と非推奨のシステム変数 expire_logs_days のどちらにも起動時に設定された値がない場合に適用されます。 binlog_expire_logs_seconds または expire_logs_days のいずれかの変数にゼロ以外の値が起動時に設定されている場合、この値はバイナリログの有効期限として使用されます。 これらの両方の変数にゼロ以外の値が起動時に設定されている場合、binlog_expire_logs_seconds の値がバイナリログの有効期限として使用され、expire_logs_days の値は警告メッセージとともに無視されます。

バイナリログの自動パージを無効にするには、binlog_expire_logs_seconds に値 0 を明示的に指定し、expire_logs_days に値を指定しないでください。 以前のリリースとの互換性のために、expire_logs_days に値 0 を明示的に指定し、binlog_expire_logs_seconds に値を指定しないと、自動パージも無効になります。 その場合、binlog_expire_logs_seconds のデフォルトは適用されません。

バイナリログファイルを手動で削除するには、PURGE BINARY LOGS ステートメントを使用します。 セクション13.4.1.1「PURGE BINARY LOGS ステートメント」を参照してください。

- binlog_format

コマンド行形式	--binlog-format=format
システム変数	binlog_format
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	列挙
デフォルト値	ROW
有効な値	ROW STATEMENT

	MIXED

この変数はバイナリロギング形式を設定し、STATEMENT、ROW、MIXED のいずれかが可能です。 セクション17.2.1「レプリケーション形式」を参照してください。

binlog_format は起動時または実行時に設定できますが、後で説明するように、一部の条件下ではこの変数を実行時に変更できないか、レプリケーションが失敗することを除きます。

デフォルトは ROW です。 例外: NDB Cluster では、デフォルトは MIXED です。ステートメントベースのレプリケーションは NDB Cluster ではサポートされません。

このシステム変数のセッション値の設定は制限された操作です。 セッションユーザーには、制限付きセッション変数を設定するのに十分な権限が必要です。 セクション5.1.9.1「システム変数権限」を参照してください。

この変数への変更がいつ有効になり、影響はどのくらい長く続くかを管理するルールは、ほかの MySQL サーバーシステム変数の場合と同じです。 詳細は、セクション13.7.6.1「変数代入の SET 構文」を参照してください。

MIXED が指定されている場合、行ベースレプリケーションだけが適切な結果になることが保証されている場合を除き、ステートメントベースレプリケーションが使用されます。 たとえば、これはユーザー定義関数 (UDF) または UUID() 関数がステートメントに含まれているときに発生します。

各バイナリロギング形式が設定されている場合のストアドプログラム (ストアドプロシージャーとストアドファンクション、トリガー、およびイベント) の処理方法の詳細は、セクション25.7「ストアドプログラムバイナリロギング」 を参照してください。

レプリケーション形式を実行時に切り替えることができない例外もあります。

- レプリケーション形式は、ストアドファンクションまたはトリガー内から変更できません。
- セッションにオープン一時テーブルがある場合、セッション (SET @@SESSION.binlog_format) のレプリケーション形式は変更できません。
- いずれかのレプリケーションチャネルにオープン一時テーブルがある場合、レプリケーション形式はグローバルに変更できません (SET @@GLOBAL.binlog_format または SET @@PERSIST.binlog_format)。
- レプリケーションチャネルアプライヤスレッドが現在実行されている場合、レプリケーション形式はグローバルに変更できません (SET @@GLOBAL.binlog_format または SET @@PERSIST.binlog_format)。

これらのいずれかの場合 (または現在のレプリケーション形式を設定しようとする場合) にレプリケーション形式を切り替えようとすると、エラーになります。 ただし、PERSIST_ONLY (SET @@PERSIST_ONLY.binlog_format) を使用してレプリケーション形式をいつでも変更できます。これは、このアクションによってランタイムグローバルシステム変数の値が変更されず、サーバーの再起動後にのみ有効になるためです。

一時テーブルが存在する場合、実行時にレプリケーション形式を切り替えることはお勧めしません。一時テーブルはステートメントベースレプリケーションの使用時にのみログに記録されますが、行ベースレプリケーションと混在レプリケーションではログに記録されないためです。

レプリケーションソースサーバーでロギング形式を変更しても、レプリカのロギング形式は一致するように変更されません。 レプリケーションの進行中にレプリケーション形式を切り替えると、レプリカでバイナリロギングが有効になっている場合に問題が発生し、ソースが ROW または MIXED 形式のロギングを使用している間に、変更によってレプリカで STATEMENT 形式のロギングが使用されることがあります。 レプリカは、ROW ロギング形式で受信したバイナリログエントリを独自のバイナリログで使用するために STATEMENT 形式に変

換できないため、レプリケーションが失敗する可能性があります。 詳細は、セクション5.4.4.2「バイナリログ形式の設定」を参照してください。

バイナリログ形式は次のサーバーオプションの動作に影響を与えます。

- --replicate-do-db
- --replicate-ignore-db
- --binlog-do-db
- --binlog-ignore-db

これらの影響の詳細は、個々のオプションの説明に記載されています。

- binlog_group_commit_sync_delay

コマンド行形式	--binlog-group-commit-sync-delay=#
システム変数	binlog_group_commit_sync_delay
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	0
最小値	0
最大値	1000000

バイナリログファイルをディスクに同期する前にバイナリログのコミットが待機するマイクロ秒数を制御します。 デフォルトでは、binlog_group_commit_sync_delay は 0 に設定されており、これは遅延がないことを意味します。 binlog_group_commit_sync_delay をマイクロ秒遅延に設定すると、必要なグループがグループごとの時間単位が少なくなるため、一度により多くのトランザクションをディスクに同期でき、トランザクションのグループをコミットするための全体的な時間が短縮されます。

sync_binlog=0 または sync_binlog=1 が設定されている場合、binlog_group_commit_sync_delay によって指定された遅延は、同期の前 (または sync_binlog=0 の場合は先に進む前) にすべてのバイナリログコミットグループに適用されます。 sync_binlog が 1 より大きい値 n に設定されている場合、遅延はすべての n バイナリログコミットグループのあとに適用されます。

binlog_group_commit_sync_delay を設定すると、レプリカを持つ (またはフェイルオーバー後に存在する可能性のある) サーバー上のパラレルコミットトランザクションの数を増やすことができるため、レプリカに対するパラレル実行を増やすことができます。 この効果を活用するには、レプリカサーバーに slave_parallel_type=LOGICAL_CLOCK が設定されている必要があります。また、binlog_transaction_dependency_tracking=COMMIT_ORDER も設定されている場合は、この効果が重要になります。 binlog_group_commit_sync_delay の設定をチューニングする場合は、ソースのスループットとレプリカのスループットの両方を考慮することが重要です。

binlog_group_commit_sync_delay を設定すると、バイナリログを持つサーバー (ソースまたはレプリカ) 上のバイナリログへの fsync() 呼び出しの数を減らすこともできます。

binlog_group_commit_sync_delay を設定すると、サーバー上のトランザクションの待機時間が長くなり、クライアントアプリケーションに影響する可能性があることに注意してください。 また、同時実行性の高いワークロードでは、遅延によって競合が増加し、スループットが低下する可能性があります。 通常、遅延を設定する利点は欠点を上回っていますが、最適な設定を決定するには、チューニングを常に実行する必要があります。

- binlog_group_commit_sync_no_delay_count

コマンド行形式	--binlog-group-commit-sync-no-delay-count=#
システム変数	binlog_group_commit_sync_no_delay_count
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ

型	Integer
デフォルト値	0
最小値	0
最大値	1000000

binlog_group_commit_sync_delay で指定された現在の遅延を中断する前に待機するトランザクションの最大数。 binlog_group_commit_sync_delay が 0 に設定されている場合、このオプションは無効です。

- binlog_max_flush_queue_time

コマンド行形式	--binlog-max-flush-queue-time=#
非推奨	はい
システム変数	binlog_max_flush_queue_time
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	0
最小値	0
最大値	100000

binlog_max_flush_queue_time は非推奨であり、将来の MySQL リリースでは最終的に削除対象としてマークされます。 以前は、このシステム変数は、グループコミットを続行する前にフラッシュキューからトランザクションの読取りを続行する時間をマイクロ秒単位で制御していました。 効果はなくなりました。

- binlog_order_commits

コマンド行形式	--binlog-order-commits[={OFF|ON}]
システム変数	binlog_order_commits
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	ON

この変数がレプリケーションソースサーバー (デフォルト) で有効になっている場合、ストレージエンジンに発行されるトランザクションコミット命令はシングルスレッド上で直列化されるため、トランザクションは常にバイナリログに書き込まれるのと同じ順序でコミットされます。 この変数を無効にすると、複数のスレッドを使用してトランザクションコミット命令を発行できます。 バイナリロググループのコミットと組み合わせて使用すると、単一のトランザクションのコミット率がスループットのボトルネックになるのを防ぐため、パフォーマンスが向上する可能性があります。

トランザクションは、関連するすべてのストレージエンジンがトランザクションのコミット準備を完了したことを確認した時点で、バイナリログに書き込まれます。 その後、バイナリロググループのコミットロジックは、バイナリログの書き込みが行われたあとにトランザクションのグループをコミットします。 binlog_order_commits が無効になっている場合、このプロセスに複数のスレッドが使用されているため、コミットグループ内のトランザクションはバイナリログ内の順序とは異なる順序でコミットされる可能性があります。 (単一のクライアントからのトランザクションは常に時系列順にコミットされます。) 多くの場合、これは問題ではありません。個別のトランザクションで実行される操作は一貫した結果を生成する必要があり、そうでない場合は、かわりに単一のトランザクションを使用する必要があります。

ソースとマルチスレッドのレプリカのトランザクション履歴が同一であることを確認する場合は、レプリカに slave_preserve_commit_order=1 を設定します。

- binlog_rotate_encryption_master_key_at_startup

コマンド行形式	--binlog-rotate-encryption-master-key-at-startup[={OFF|ON}]
導入	8.0.14
システム変数	binlog_rotate_encryption_master_key_at_startup
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

サーバーの起動時にバイナリログマスターキーをローテーションするかどうかを指定します。 バイナリログマスターキーは、バイナリログファイルおよびサーバー上のリレーログファイルのファイルパスワードを暗号化するために使用されるバイナリログ暗号化鍵です。 バイナリログ暗号化 (binlog_encryption=ON) を有効にしてサーバーをはじめて起動すると、新しいバイナリログ暗号化鍵が生成され、バイナリログマスターキーとして使用されます。 binlog_rotate_encryption_master_key_at_startup システム変数も ON に設定されている場合、サーバーが再起動されるたびにバイナリログ暗号化鍵が生成され、後続のすべてのバイナリログファイルおよびリレーログファイルのバイナリログマスターキーとして使用されます。 binlog_rotate_encryption_master_key_at_startup システム変数が OFF(デフォルト) に設定されている場合、サーバーの再起動後に既存のバイナリログマスターキーが再度使用されます。 バイナリログ暗号化鍵とバイナリログマスターキーの詳細は、セクション17.3.2「バイナリログファイルとリレーログファイルの暗号化」 を参照してください。

- binlog_row_event_max_size

コマンド行形式	--binlog-row-event-max-size=#
システム変数 (≥ 8.0.14)	binlog_row_event_max_size
スコープ (≥ 8.0.14)	グローバル
動的 (≥ 8.0.14)	いいえ
SET_VAR ヒントの適用 (≥ 8.0.14)	いいえ
型	Integer
デフォルト値	8192
最小値	256
最大値 (64 ビットプラットフォーム)	18446744073709551615
最大値 (32 ビットプラットフォーム)	4294967295

行ベースのバイナリロギングを使用する場合、この設定は、行ベースのバイナリログイベントの最大サイズに対する弱い制限 (バイト単位) です。 可能であれば、バイナリログに格納されている行は、この設定の値を超えないサイズのイベントにグループ化されます。 イベントを分割できない場合は、最大サイズを超えることができます。 値は 256 の倍数である必要があります (そうでない場合は切り捨てられます)。 デフォルトは 8192 バイトです。

このグローバルシステム変数は読取り専用で、サーバーの起動時にのみ設定できます。 したがって、その値を変更するには、SET ステートメントで PERSIST_ONLY キーワードまたは@@persist_only 修飾子を使用する必要があります。

- binlog_row_image

コマンド行形式	--binlog-row-image=image_type
システム変数	binlog_row_image
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	列挙

デフォルト値	full
有効な値	full (すべてのカラムを口グに記録) minimal (変更されたカラムおよび、行を特定するために必要とされたカラムのみを口グに記録) noblob (不要な BLOB カラムおよび TEXT カラム以外のすべてのカラムを口グに記録)

MySQL 行ベースレプリケーションの場合、この変数は行イメージをバイナリログに書き込む方法を決定します。

このシステム変数のセッション値の設定は制限された操作です。 セッションユーザーには、制限付きセッション変数を設定するのに十分な権限が必要です。 セクション5.1.9.1「システム変数権限」を参照してください。

MySQL 行ベースレプリケーションでは、各行変更イベントに 2 つのイメージ、つまり「前」イメージ (更新される行を検索するときにこれらのカラムが照合される) と「後」イメージ (変更を含む) が含まれます。 通常、MySQL は前イメージと後イメージの両方のためにすべての行 (つまり、すべてのカラム) の口グを記録します。 ただし、両方のイメージにすべてのカラムが厳密に含まれている必要はなく、多くの場合、実際に必要なカラムの口グのみを記録することでディスク、メモリー、およびネットワーク使用量を節約できます。

> 注記
>
> 行を削除するときは、削除後に伝達する変更後の値がないため、前イメージのみの口グが記録されます。 行を挿入するときは、照合される既存の行がないため、後イメージのみの口グが記録されます。 行を更新するときのみ、前イメージと後イメージの両方が必要で、両方がバイナリログに書き込まれます。

前イメージについては、行を一意に識別するために必要な最小カラムセットの口グが記録されることのみが必要です。 行を含むテーブルに主キーがある場合、主キーカラムだけがバイナリログに書き込まれます。 そうではなく、テーブルに一意キーがあり、そのカラムのすべてが NOT NULL の場合は、一意キー内のカラムの口グのみを記録する必要があります。 (テーブルに NULL カラムなしの主キーまたは一意キーがない場合、すべてのカラムが前イメージで使用され、それらの口グが記録される必要があります。) 後イメージでは、実際に変更されたカラムの口グのみを記録する必要があります。

binlog_row_image システム変数を使用して、サーバーに完全な行または最小限の行を記録させることができます。 この変数は実際には、次のリストで示す 3 つの可能な値の 1 つを取ることができます。

- full: 前イメージと後イメージの両方にすべてのカラムの口グを記録します。
- minimal: 変更する行を識別するために必要なビフォアイメージのカラムのみを口グに記録します。SQL ステートメントで値が指定されたか、自動増分によって生成されたアフターイメージのカラムのみを口グに記録します。
- noblob: すべてのカラム (full と同じ) の口グを記録しますが、行の識別に必要がない、または変更されなかった BLOB および TEXT カラムは除きます。

> 注記
>
> この変数は NDB Cluster ではサポートされていません。設定しても NDB テーブルの口ギングには影響しません。

デフォルト値は full です。

minimal または noblob を使用するときは、ソーステーブルと宛先テーブルの両方について次の条件が true の場合にのみ、所定のテーブルに対して削除と更新が正しく機能することが保証されます。

- すべてのカラムが同じ順番で存在する必要があります。それぞれのカラムがもう一方のテーブル内の対応するものと同じデータ型を使用する必要があります。

- これらのテーブルの主キー定義が同じである必要があります。

(つまり、これらのテーブルは同じである必要がありますが、テーブルの主キーの一部でないインデックスがある場合にはそれらは除きます。)

これらの条件が満たされない場合は、宛先テーブル内の主キーカラム値が、削除または更新のための一意一致を提供するために不十分であることが判明する場合があります。 この場合、警告やエラーは発行されず、ソースとレプリカは暗黙的に相違するため、一貫性が損なわれます。

バイナリロギング形式が STATEMENT のときは、この変数を設定しても効果はありません。 binlog_format が MIXED の場合、binlog_row_image の設定は行ベースの形式を使用して記録された変更に適用されますが、この設定はステートメントとして記録された変更には影響しません。

グローバルまたはセッションレベルのいずれかで binlog_row_image を設定しても、暗黙的にコミットされません。これは、トランザクションの進行中にトランザクションに影響を与えずにこの変数を変更できることを意味します。

- binlog_row_metadata

コマンド行形式	--binlog-row-metadata=metadata_type
システム変数	binlog_row_metadata
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	列挙
デフォルト値	MINIMAL
有効な値	FULL (すべてのメタデータが含まれます) MINIMAL (含まれるメタデータの制限)

行ベースロギングの使用時にバイナリログに追加されるテーブルメタデータの量を構成します。 MINIMAL(デフォルト) に設定すると、SIGNED フラグ、カラム文字セットおよびジオメトリタイプに関連するメタデータのみがログに記録されます。 FULL に設定すると、カラム名、ENUM または SET 文字列値、PRIMARY KEY 情報など、テーブルの完全なメタデータがログに記録されます。

拡張メタデータは、次の目的で使用されます:

- レプリカは、テーブル構造がソースと異なる場合、メタデータを使用してデータを転送します。
- 外部ソフトウェアでは、メタデータを使用して行イベントをデコードし、データウェアハウスなどの外部データベースにデータを格納できます。

- binlog_row_value_options

コマンド行形式	--binlog-row-value-options=#
システム変数	binlog_row_value_options
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Set
デフォルト値	''
有効な値	PARTIAL_JSON

PARTIAL_JSON に設定すると、JSON ドキュメントの小さい部分のみを変更する更新に領域効率のよいバイナリログ形式を使用できるようになります。これにより、行ベースのレプリケーションでは、JSON ドキュメントの変更された部分のみがバイナリログ内の更新のアフターイメージに書き込まれます (完全なドキュメントは書き込まれません)。 これは、JSON_SET()、JSON_REPLACE() および JSON_REMOVE() の任意の順序を使用して JSON カラムを変更する UPDATE ステートメントに対して機能します。 変更にドキュメント全体より

も多くの領域が必要な場合、またはサーバーが部分更新を生成できない場合は、かわりにドキュメント全体が使用されます。

このシステム変数のセッション値の設定は制限された操作です。 セッションユーザーには、制限付きセッション変数を設定するのに十分な権限が必要です。 セクション5.1.9.1「システム変数権限」を参照してください。

サポートされている値は PARTIAL_JSON のみです。binlog_row_value_options の設定を解除するには、その値を空の文字列に設定します。

binlog_row_value_options=PARTIAL_JSON は、バイナリロギングが有効で、binlog_format が ROW または MIXED に設定されている場合にのみ有効になります。 ステートメントベースレプリケーション always は、binlog_row_value_options に設定された値に関係なく、JSON ドキュメントの変更された部分のみを記録します。 節約される領域の量を最大化するには、このオプションとともに binlog_row_image=NOBLOB または binlog_row_image=MINIMAL を使用します。完全な JSON ドキュメントはビフォアイメージに格納され、部分更新はアフターイメージにのみ格納されるため、binlog_row_image=FULL はこれらのいずれかよりも少ない領域を節約します。

mysqlbinlog 出力には、BINLOG ステートメントを使用して base-64 文字列としてエンコードされたイベントの形式で部分的な JSON 更新が含まれます。 --verbose オプションが指定されている場合、mysqlbinlog は擬似 SQL ステートメントを使用して部分的な JSON 更新を読取り可能な JSON として表示します。

レプリカ上の JSON ドキュメントに変更を適用できない場合、MySQL レプリケーションはエラーを生成します。 これには、パスの検索の失敗も含まれます。 この安全性チェックおよびその他の安全性チェックでも、レプリカ上の JSON ドキュメントがソース上の JSON ドキュメントと相違しており、部分更新が適用されても、理論的にはレプリカ上に有効だが予期しない JSON ドキュメントを生成できることに注意してください。

- binlog_rows_query_log_events

コマンド行形式	--binlog-rows-query-log-events[={OFF|ON}]
システム変数	binlog_rows_query_log_events
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

このシステム変数は、行ベースのロギングにのみ影響します。 有効にすると、サーバーは行クエリーログイベントなどの情報ログイベントをバイナリログに書き込みます。 この情報は、行の更新から再構築できない場合にソースに対して発行された元のクエリーを取得するなど、デバッグおよび関連する目的で使用できます。

このシステム変数のセッション値の設定は制限された操作です。 セッションユーザーには、制限付きセッション変数を設定するのに十分な権限が必要です。 セクション5.1.9.1「システム変数権限」を参照してください。

これらの情報イベントは通常、バイナリログを読み取る MySQL プログラムによって無視されるため、バックアップからレプリケートまたは復元するときに問題は発生しません。 これらを表示するには、mysqlbinlog --verbose オプションを -vv または --verbose --verbose として 2 回使用して、冗長性レベルを上げます。

- binlog_stmt_cache_size

コマンド行形式	--binlog-stmt-cache-size=#
システム変数	binlog_stmt_cache_size
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	32768
最小値	4096
最大値 (64 ビットプラットフォーム)	18446744073709551615

最大値 (32 ビットプラットフォーム)	4294967295

トランザクション中に発行された非トランザクションステートメントを保持するバイナリログのメモリーバッファーのサイズ。 (log_bin システム変数を ON に設定して) サーバーでバイナリロギングが有効になっている場合、サーバーがトランザクションストレージエンジンをサポートしていれば、クライアントごとに個別のバイナリログトランザクションとステートメントキャッシュが割り当てられます。 トランザクションで使用される非トランザクションステートメントのデータがメモリーバッファ内の領域を超えると、余分なデータが一時ファイルに格納されます。 バイナリログの暗号化がサーバーでアクティブな場合、メモリーバッファは暗号化されませんが、バイナリログキャッシュの保持に使用される一時ファイルは (MySQL 8.0.17 から) 暗号化されます。 各トランザクションがコミットされたあと、バイナリログステートメントキャッシュはメモリーバッファーをクリアし、一時ファイルが使用されている場合は切り捨ててリセットされます。

トランザクション中に大規模な非トランザクションステートメントを頻繁に使用する場合は、一時ファイルへの書込みを削減または排除することで、このキャッシュサイズを増やしてパフォーマンスを向上させることができます。 Binlog_stmt_cache_use および Binlog_stmt_cache_disk_use ステータス変数は、この変数のサイズを調整する場合に役立つ場合があります。 セクション5.4.4「バイナリログ」を参照してください。

binlog_cache_size システム変数はトランザクションキャッシュのサイズを設定します。

- binlog_transaction_compression

コマンド行形式	--binlog-transaction-compression[={OFF|ON}]
導入	8.0.20
システム変数	binlog_transaction_compression
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

このサーバー上のバイナリログファイルに書き込まれるトランザクションの圧縮を有効にします。 OFF がデフォルトです。 binlog_transaction_compression_level_zstd システム変数を使用して、圧縮に使用される zstd アルゴリズムのレベルを設定します。

バイナリログのトランザクション圧縮が有効になっている場合、トランザクションペイロードは圧縮され、単一のイベント (Transaction_payload_event) としてバイナリログファイルに書き込まれます。 圧縮されたトランザクションペイロードは、レプリケーションストリームでレプリカ、他のグループレプリケーショングループメンバー、または mysqlbinlog などのクライアントに送信されている間、圧縮状態のままであり、圧縮状態のままリレーログに書き込まれます。 したがって、バイナリログトランザクション圧縮では、トランザクションの作成者と受信者 (およびそのバックアップ) の両方に記憶領域が節約され、トランザクションがサーバーインスタンス間で送信されるときにネットワーク帯域幅が節約されます。

binlog_transaction_compression=ON を直接有効にするには、サーバーでバイナリロギングを有効にする必要があります。 MySQL サーバーインスタンスにバイナリログがない場合、MySQL 8.0.20 からのリリースであれば、binlog_transaction_compression の値に関係なく、圧縮されたトランザクションペイロードを受信、処理および表示できます。 このようなサーバーインスタンスによって受信された圧縮トランザクションペイロードは、圧縮された状態でリレーログに書き込まれるため、レプリケーショントポロジ内の他のサーバーによって実行される圧縮から間接的にメリットが得られます。

このシステム変数は、トランザクションのコンテキスト内では変更できません。 このシステム変数のセッション値の設定は制限された操作です。 セッションユーザーには、制限付きセッション変数を設定するのに十分な権限が必要です。 セクション5.1.9.1「システム変数権限」を参照してください。

バイナリログのトランザクション圧縮の詳細 (圧縮されているイベントと圧縮されていないイベントの詳細、トランザクション圧縮が使用されている場合の動作の変更など) は、セクション5.4.4.5「バイナリログトランザクション圧縮」 を参照してください。

- binlog_transaction_compression_level_zstd

コマンド行形式	--binlog-transaction-compression-level-zstd=#
導入	8.0.20

システム変数	binlog_transaction_compression_level_zstd
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	3
最小値	1
最大値	22

binlog_transaction_compression システム変数によって有効になる、このサーバー上のバイナリログトランザクション圧縮の圧縮レベルを設定します。 この値は、圧縮作業を決定する整数で、1 (最小作業量) から 22 (最大作業量) までです。 このシステム変数を指定しない場合、圧縮レベルは 3 に設定されます。

圧縮レベルが高くなると、データ圧縮率が高くなり、トランザクションペイロードに必要なストレージ領域およびネットワーク帯域幅が削減されます。 ただし、データ圧縮に必要な労力も増加し、元のサーバーでは時間と CPU およびメモリーリソースがかかります。 圧縮作業の増加には、データ圧縮率の増加と線形関係はありません。

このシステム変数は、トランザクションのコンテキスト内では変更できません。 このシステム変数のセッション値の設定は制限された操作です。 セッションユーザーには、制限付きセッション変数を設定するのに十分な権限が必要です。 セクション5.1.9.1「システム変数権限」を参照してください。

- binlog_transaction_dependency_tracking

コマンド行形式	--binlog-transaction-dependency-tracking=value
システム変数	binlog_transaction_dependency_tracking
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	列挙
デフォルト値	COMMIT_ORDER
有効な値	COMMIT_ORDER WRITESET WRITESET_SESSION

マルチスレッドレプリカ (slave_parallel_workers が 0 より大きい値に設定されているレプリカ) を持つレプリケーションソースサーバーの場合、binlog_transaction_dependency_tracking は、レプリカが並列で実行できるトランザクションを判断するのに役立つように、バイナリログにソースが記録する依存性情報のソースを指定します。 指定可能な値は次のとおりです。

- COMMIT_ORDER : 依存性情報は、ソースコミットタイムスタンプから生成されます。 これはデフォルトです。
- WRITESET : 依存性情報はソース書込みセットから生成され、異なるタプルを書き込むトランザクションはパラレル化できます。
- WRITESET_SESSION : 依存性情報はソース書込みセットから生成され、異なるタプルを書き込むトランザクションはパラレル化できますが、同じセッションからの 2 つの更新を並べ替えることはできません。

WRITESET および WRITESET_SESSION モードでは、COMMIT_ORDER モードで返されるものよりも最適化されていないトランザクション依存性は提供されません。 WRITESET または WRITESET_SESSION を値として設定すると、ソースは、空または部分書込みセットを持つトランザクション、主キーまたは一意キーのないテーブルを更新するトランザクション、および外部キー関係の親テーブルを更新するトランザクションに対して COMMIT_ORDER モードを使用します。

WRITESET または WRITESET_SESSION を binlog_transaction_dependency_tracking の値として設定するには、(OFF に設定されていない) アルゴリズムを指定するように transaction_write_set_extraction を設定する必要があります。 MySQL 8.0 のデフォルトでは、transaction_write_set_extraction は XXHASH64 に設定されて

います。 transaction_write_set_extraction に選択した値は、binlog_transaction_dependency_tracking の値が WRITESET または WRITESET_SESSION のままである間は再度変更できません。

特定の行を変更した最新のトランザクションについて保持およびチェックされる行ハッシュの数は、binlog_transaction_dependency_history_size の値によって決まります。

グループレプリケーションの場合、binlog_transaction_dependency_tracking=WRITESET_SESSION を設定すると、グループワークロードに応じてグループメンバーのパフォーマンスを向上させることができます。 Group Replication は、binlog_transaction_dependency_tracking に設定された値とは関係なく、リレーログからトランザクションを適用するときに、証明後に独自のパラレル化を実行します。 ただし、binlog_transaction_dependency_tracking の値は、グループレプリケーションメンバーのバイナリログへのトランザクションの書込み方法に影響します。 これらのログ内の依存関係情報は、メンバーがグループに参加または再参加するたびに発生する分散リカバリのドナーバイナリログからの状態転送プロセスを支援するために使用されます。

- binlog_transaction_dependency_history_size

コマンド行形式	--binlog-transaction-dependency-history-size=#
システム変数	binlog_transaction_dependency_history_size
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	25000
最小値	1
最大値	1000000

メモリーに保持され、特定の行を最後に変更したトランザクションの検索に使用される行ハッシュの数の上限を設定します。 このハッシュ数に達すると、履歴がパージされます。

- expire_logs_days

コマンド行形式	--expire-logs-days=#
非推奨	はい
システム変数	expire_logs_days
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	0
最小値	0
最大値	99

バイナリログファイルを自動的に削除するまでの日数を指定します。expire_logs_days は非推奨であり、将来のリリースで削除される予定です。 代わりに、バイナリログの有効期限を秒単位で設定する binlog_expire_logs_seconds を使用してください。 どちらのシステム変数にも値を設定しない場合、デフォルトの有効期限は 30 日です。 削除は起動時およびバイナリログがフラッシュされるときに発生する可能性があります。 ログのフラッシュは、セクション5.4「MySQL Server ログ」に記載されているように発生します。

binlog_expire_logs_seconds も指定した場合、expire_logs_days にゼロ以外の値を指定すると無視され、かわりにバイナリログの有効期限として binlog_expire_logs_seconds の値が使用されます。 この状況では、警告メッセージが発行されます。 expire_logs_days のゼロ以外の値は、binlog_expire_logs_seconds が指定されていないか、0 として指定されている場合にのみバイナリログの有効期限として適用されます。

バイナリログの自動パージを無効にするには、binlog_expire_logs_seconds に値 0 を明示的に指定し、expire_logs_days に値を指定しないでください。 以前のリリースとの互換性のために、expire_logs_days

に値 0 を明示的に指定し、binlog_expire_logs_seconds に値を指定しないと、自動パージも無効になります。その場合、binlog_expire_logs_seconds のデフォルトは適用されません。

バイナリログファイルを手動で削除するには、PURGE BINARY LOGS ステートメントを使用します。 セクション13.4.1.1「PURGE BINARY LOGS ステートメント」を参照してください。

- log_bin

システム変数	log_bin
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean

サーバー上のバイナリロギングのステータスを表示します。有効 (ON) または無効 (OFF) のいずれかです。 バイナリロギングが有効になっている場合、サーバーは、データを変更するすべてのステートメントをバイナリログに記録します。バイナリログは、バックアップとレプリケーションに使用されます。 ON はバイナリログが使用可能であることを意味し、OFF はバイナリログが使用されていないことを意味します。 --log-bin オプションを使用すると、バイナリログのベース名と場所を指定できます。

以前の MySQL バージョンでは、バイナリロギングはデフォルトで無効になっており、--log-bin オプションを指定した場合は有効になっていました。 MySQL 8.0 からは、--log-bin オプションを指定するかどうかに関係なく、log_bin システム変数が ON に設定されたバイナリロギングがデフォルトで有効になります。 例外は、バイナリロギングがデフォルトで無効になっている場合に、mysqld を使用して --initialize または --initialize-insecure オプションを指定してデータディレクトリを手動で呼び出すことによって、データディレクトリを初期化する場合です。 この場合、--log-bin オプションを指定することでバイナリロギングを有効にできます。

--skip-log-bin または --disable-log-bin オプションが起動時に指定された場合、バイナリロギングは無効になり、log_bin システム変数は OFF に設定されます。 これらのオプションのいずれかが指定され、--log-bin も指定されている場合は、後で指定するオプションが優先されます。

バイナリログの形式と管理については、セクション5.4.4「バイナリログ」 を参照してください。

- log_bin_basename

システム変数	log_bin_basename
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	ファイル名

バイナリログファイルのベース名とパスを保持します。これらは --log-bin サーバーオプションで設定できます。 最大可変長は 256 です。 MySQL 8.0 では、--log-bin オプションが指定されていない場合、デフォルトのベース名は binlog です。 MySQL 5.7 との互換性のために、--log-bin オプションが文字列なしまたは空の文字列とともに指定されている場合、デフォルトのベース名は host_name-bin で、ホストマシンの名前が使用されます。 デフォルトの場所はデータディレクトリです。

- log_bin_index

コマンド行形式	--log-bin-index=file_name
システム変数	log_bin_index
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	ファイル名

バイナリログインデックスファイルのベース名とパスを保持します。これは、--log-bin-index サーバーオプションで設定できます。 最大可変長は 256 です。

- log_bin_trust_function_creators

コマンド行形式	--log-bin-trust-function-creators[={OFF|ON}]
システム変数	log_bin_trust_function_creators
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

この変数は、バイナリロギングが有効な場合に適用されます。 ストアドファンクションの作成者が、安全でないイベントがバイナリログに書き込まれる原因となるストアドファンクションを作成しないことを信頼できるかどうかを制御します。 0 (デフォルト) に設定した場合、ユーザーは CREATE ROUTINE または ALTER ROUTINE 権限に加えて SUPER 権限を持たないかぎり、ストアドファンクションを作成または変更することが許可されません。 0 に設定することで、関数を DETERMINISTIC 特性で、あるいは READS SQL DATA または NO SQL 特性で宣言する必要があるという制約も強制されます。 変数が 1 に設定された場合、MySQL はストアドファンクション作成にこれらの制約を強制しません。 この変数はトリガー作成にも適用されます。 セクション25.7「ストアドプログラムバイナリロギング」を参照してください。

- log_bin_use_v1_row_events

コマンド行形式	--log-bin-use-v1-row-events[={OFF|ON}]
非推奨	8.0.18
システム変数	log_bin_use_v1_row_events
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

この読取り専用システム変数は非推奨です。 サーバーの起動時にシステム変数を ON に設定すると、MySQL 5.6 の時点でデフォルトであるバージョン 2 バイナリログ行イベントではなく、バージョン 1 バイナリログ行イベントを使用してバイナリログを書き込むことによって、MySQL Server 5.5 以前を実行しているレプリカで行ベースレプリケーションが有効になります。

- log_slave_updates

コマンド行形式	--log-slave-updates[={OFF|ON}]
システム変数	log_slave_updates
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	ON

レプリケーションソースサーバーから受信した更新を、レプリカ独自のバイナリログに記録するかどうか。

この変数を有効にすると、レプリカはソースから受信し、レプリケーション SQL スレッドによって実行された更新をレプリカ独自のバイナリログに書き込みます。 バイナリロギングは --log-bin オプションによって制御され、デフォルトで有効になっていますが、更新をログに記録するにはレプリカでも有効にする必要があります。 セクション17.1.6「レプリケーションおよびバイナリロギングのオプションと変数」 を参照してください。--skip-log-bin を指定してバイナリロギングを無効にしないかぎり、log_slave_updates はデフォルトで有効になっています。この場合、MySQL はレプリカ更新ロギングもデフォルトで無効にします。 バイナリロギン

グが有効になっているときにレプリカ更新ロギングを無効にする必要がある場合は、レプリカサーバーの起動時に --log-slave-updates=OFF を指定します。

log_slave_updates を有効にすると、レプリケーションサーバーをチェーンできます。 たとえば、このようにレプリケーションサーバーをセットアップするとします。

```
A -> B -> C
```

ここで、A はレプリカ B のソースとして機能し、B はレプリカ C のソースとして機能します。 これが機能するには、B がソースとレプリカの両方である必要があります。 バイナリロギングが有効で、log_slave_updates が有効になっている場合 (デフォルト設定)、A から受信した更新は B によってバイナリログに記録されるため、C に渡すことができます。

- log_statements_unsafe_for_binlog

コマンド行形式	--log-statements-unsafe-for-binlog[={OFF|ON}]
システム変数	log_statements_unsafe_for_binlog
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	ON

エラー 1592 が発生した場合、生成された警告をエラーログに追加するかどうかを制御します。

- master_verify_checksum

コマンド行形式	--master-verify-checksum[={OFF|ON}]
システム変数	master_verify_checksum
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

この変数を有効にすると、ソースはチェックサムを検査してバイナリログから読み取られたイベントを検証し、不一致が発生した場合はエラーで停止します。master_verify_checksum はデフォルトで無効になっています。この場合、ソースはバイナリログのイベント長を使用してイベントを検証し、バイナリログから完全なイベントのみが読み取られるようにします。

- max_binlog_cache_size

コマンド行形式	--max-binlog-cache-size=#
システム変数	max_binlog_cache_size
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	18446744073709551615
最小値	4096
最大値	18446744073709551615

トランザクション内の非トランザクションステートメントがこのバイト数より多くのメモリーを必要とする場合、サーバーはMulti-statement transaction required more than 'max_binlog_cache_size' bytes of storageエラーを生成します。 最小値は 4096 です。 可能な最大値は 16EiB (exbibytes) です。 推奨される最大値は 4G バイ

トです。これは、MySQL が現在 4G バイトより大きなバイナリログ位置で作業できないという事実によります。

max_binlog_cache_size はトランザクションキャッシュのみのサイズを設定します。ステートメントキャッシュの上限値は max_binlog_stmt_cache_size システム変数によって管理されます。

max_binlog_cache_size のセッションの可視性は、binlog_cache_size システム変数の可視性と一致します。つまり、その値を変更すると、値が変更された後に開始される新しいセッションにのみ影響します。

- max_binlog_size

コマンド行形式	--max-binlog-size=#
システム変数	max_binlog_size
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	1073741824
最小値	4096
最大値	1073741824

バイナリログへの書き込みによって、現在のログファイルサイズがこの変数の値を超えた場合、サーバーはバイナリログをローテーションします (現在のファイルを閉じて、新しいものを開きます)。 最小値は 4096 バイトです。 最大値およびデフォルト値は 1G バイトです。 暗号化バイナリログファイルには、max_binlog_size に含まれる追加の 512 バイトヘッダーがあります。

トランザクションはバイナリログにひとまとまりで書き込まれ、複数のバイナリログ間に分割されることはありません。 このため、大きなトランザクションの場合、max_binlog_size より大きいバイナリログファイルが見られることがあります。

max_relay_log_size が 0 の場合、max_binlog_size の値がリレーログにも適用されます。

GTID がサーバーで使用されている場合、max_binlog_size に到達したときに、システムテーブル mysql.gtid_executed にアクセスして GTID を現在のバイナリログファイルから書き込めないと、バイナリログをローテーションできません。 この状況では、サーバーはその binlog_error_action 設定に従って応答します。IGNORE_ERROR が設定されている場合、サーバーにエラーが記録され、バイナリロギングが停止されます。または、ABORT_SERVER が設定されている場合、サーバーはシャットダウンします。

- max_binlog_stmt_cache_size

コマンド行形式	--max-binlog-stmt-cache-size=#
システム変数	max_binlog_stmt_cache_size
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	18446744073709547520
最小値	4096
最大値	18446744073709547520

トランザクション内の非トランザクションステートメントがこのバイト数より多くのメモリーを必要とする場合、サーバーはエラーを生成します。 最小値は 4096 です。 最大値およびデフォルト値は、32 ビットプラットフォームでは 4G バイト、64 ビットプラットフォームでは 16E バイト (エクサバイト) です。

max_binlog_stmt_cache_size はステートメントキャッシュのみのサイズを設定します。トランザクションキャッシュの上限値は max_binlog_cache_size システム変数によって排他的に管理されます。

- original_commit_timestamp

システム変数	original_commit_timestamp
スコープ	セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	数値

レプリケーションによる内部使用用。 レプリカでトランザクションを再実行する場合、これは元のソースでトランザクションがコミットされた時間に設定され、エポック以降マイクロ秒単位で測定されます。 これにより、元のコミットタイムスタンプをレプリケーショントポロジ全体に伝播できます。

このシステム変数のセッション値の設定は制限された操作です。 セッションユーザーには、REPLICATION_APPLIER 権限 (セクション17.3.3「レプリケーション権限チェック」 を参照) または制限付きセッション変数の設定に十分な権限 (セクション5.1.9.1「システム変数権限」 を参照) が必要です。 ただし、この変数はユーザーが設定するためのものではなく、レプリケーションインフラストラクチャによって自動的に設定されることに注意してください。

- sql_log_bin

システム変数	sql_log_bin
スコープ	セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	ON

この変数は、現在のセッションでバイナリログへのロギングを有効にするかどうかを制御します (バイナリログ自体が有効になっていると仮定します)。 デフォルト値は ON です。 現在のセッションのバイナリロギングを無効または有効にするには、セッション sql_log_bin 変数を OFF または ON に設定します。

レプリカにレプリケートしないソースに変更を加えている間にバイナリロギングを一時的に無効にするには、セッションに対してこの変数を OFF に設定します。

このシステム変数のセッション値の設定は制限された操作です。 セッションユーザーには、制限付きセッション変数を設定するのに十分な権限が必要です。 セクション5.1.9.1「システム変数権限」を参照してください。

トランザクションまたはサブクエリー内で sql_log_bin のセッション値を設定することはできません。

「この変数を OFF に設定すると、GTID がバイナリログ内のトランザクションに割り当てられなくなります」。 これは、GTID をレプリケーションに使用している場合、バイナリロギングがあとで再度有効になった場合でも、この時点からログに書き込まれる GTID はその意味で発生したトランザクションを考慮しないため、それらのトランザクションは失われることを意味します。

- sync_binlog

コマンド行形式	--sync-binlog=#
システム変数	sync_binlog
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	1
最小値	0

最大値	4294967295

MySQL サーバーがバイナリログをディスクに同期する頻度を制御します。

- sync_binlog=0: MySQL サーバーによるバイナリログのディスクへの同期を無効にします。 代わりに、MySQL サーバーは、ほかのファイルの場合と同様に、バイナリログをディスクにフラッシュするためにオペレーティングシステムに依存します。 この設定は最高のパフォーマンスを提供しますが、電源障害またはオペレーティングシステムがクラッシュした場合は、バイナリログに同期されていないトランザクションがサーバーによってコミットされている可能性があります。

- sync_binlog=1: トランザクションがコミットされる前にバイナリログをディスクに同期できるようにします。 これは最も安全な設定ですが、ディスク書込み数が増加したためにパフォーマンスに悪影響を与える可能性があります。 電源障害またはオペレーティングシステムがクラッシュした場合、バイナリログから欠落しているトランザクションは準備完了状態にすぎません。 これにより、自動回復ルーチンはトランザクションをロールバックでき、バイナリログからトランザクションが失われないことが保証されます。

- sync_binlog=N (N は 0 または 1 以外の値): バイナリログは、N バイナリログコミットグループが収集されたあとにディスクに同期されます。 電源障害またはオペレーティングシステムがクラッシュした場合は、バイナリログにフラッシュされていないトランザクションがサーバーによってコミットされている可能性があります。 この設定は、ディスク書込み数が増加したため、パフォーマンスに悪影響を与える可能性があります。 値を大きくするとパフォーマンスは向上しますが、データ損失のリスクは高くなります。

トランザクションで InnoDB を使用するレプリケーション設定で永続性と一貫性を最大限に高めるには、次の設定を使用します:

- sync_binlog=1。

- innodb_flush_log_at_trx_commit=1。

> **注意**
>
> 多くのオペレーティングシステムや一部のディスクハードウェアは、ディスクへのフラッシュ操作を行なったと欺きます。 フラッシュが行われていなくても、行われたと mysqld に通知される可能性があります。 この場合、推奨設定であってもトランザクションの永続性は保証されず、最悪の場合は停電によって InnoDB データが破損する可能性があります。 バッテリーバックアップのディスクキャッシュを SCSI ディスクコントローラ内やディスク自体で使用すると、ファイルフラッシュの速度が上がり、操作が安全になります。 ハードウェアキャッシュ内のディスク書き込みのキャッシュを無効にすることもできます。

- transaction_write_set_extraction

コマンド行形式	--transaction-write-set-extraction[=value]
システム変数	transaction_write_set_extraction
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	列挙
デフォルト値	XXHASH64
有効な値	OFF MURMUR32 XXHASH64

マルチスレッドレプリカ (slave_parallel_workers が 0 より大きい値に設定されているレプリカ) を持つレプリケーションソースサーバーの場合、binlog_transaction_dependency_tracking は WRITESET または WRITESET_SESSION に設定され、ソース書込みセットから依存性情報を生成します。transaction_write_set_extraction は、トランザクション中に抽出された書込みのハッシュに使用されるアル

ゴリズムを指定します。このシステム変数の値を変更するには、binlog_format を ROW に設定する必要があります。

WRITESET または WRITESET_SESSION が binlog_transaction_dependency_tracking の値として設定されている場合、transaction_write_set_extraction を設定してアルゴリズムを指定する必要があります (OFF に設定されていません)。 MySQL 8.0 のデフォルトでは、transaction_write_set_extraction は XXHASH64 に設定されています。 binlog_transaction_dependency_tracking の現在の値は WRITESET または WRITESET_SESSION ですが、transaction_write_set_extraction の値は変更できません。

グループレプリケーションの場合、transaction_write_set_extraction を XXHASH64 に設定する必要があります。 トランザクションから書込みを抽出するプロセスは、すべてのグループメンバーの競合検出および証明のためにグループレプリケーションで使用されます。 セクション18.9.1「グループレプリケーションの要件」を参照してください。

MySQL 8.0.14 では、このシステム変数のセッション値の設定は制限された操作です。 セッションユーザーには、制限付きセッション変数を設定するのに十分な権限が必要です。 セクション5.1.9.1「システム変数権限」を参照してください。

17.1.6.5 グローバルトランザクション ID システム変数

このセクションで説明する MySQL Server システム変数は、グローバルトランザクション識別子 (GTID) をモニターおよび制御するために使用されます。 追加情報については セクション17.1.3「グローバルトランザクション識別子を使用したレプリケーション」を参照してください。

- binlog_gtid_simple_recovery

コマンド行形式	--binlog-gtid-simple-recovery[={OFF|ON}]
システム変数	binlog_gtid_simple_recovery
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	ON

この変数は、MySQL の起動または再起動時に GTID の検索中にバイナリログファイルがどのように繰り返されるかを制御します。

MySQL 8.0 のデフォルトである binlog_gtid_simple_recovery=TRUE の場合、gtid_executed および gtid_purged の値は、最新のバイナリログファイルともっとも古いバイナリログファイルの Previous_gtids_log_event の値に基づいて起動時に計算されます。 計算の詳細は、gtid_purged システム変数 を参照してください。 この設定は、サーバーの再起動時に 2 つのバイナリログファイルにのみアクセスします。 サーバー上のすべてのバイナリログが MySQL 5.7.8 以降を使用して生成された場合、binlog_gtid_simple_recovery=TRUE は常に安全に使用できます。

MySQL 5.7.7 以前のバイナリログがサーバーに存在する場合 (たとえば、古いサーバーから MySQL 8.0 へのアップグレード後)、binlog_gtid_simple_recovery=TRUE を使用すると、次の 2 つの状況で gtid_executed および gtid_purged が正しく初期化されないことがあります:

- 最新のバイナリログは MySQL 5.7.5 以前によって生成され、gtid_mode は一部のバイナリログでは ON でしたが、最新のバイナリログでは OFF でした。
- MySQL 5.7.7 以前で SET @@GLOBAL.gtid_purged ステートメントが発行され、SET @@GLOBAL.gtid_purged ステートメントの時点でアクティブだったバイナリログはまだパージされていません。

いずれかの状況で不正な GTID セットが計算された場合、あとで binlog_gtid_simple_recovery=FALSE を使用してサーバーを再起動しても、正しくありません。 これらの状況のいずれかが適用されるか、サーバーに適用される可能性がある場合は、サーバーを起動または再起動する前に binlog_gtid_simple_recovery=FALSE を設定します。

binlog_gtid_simple_recovery=FALSE が設定されている場合、gtid_purged システム変数 で説明されている gtid_executed および gtid_purged の計算方法は、次のようにバイナリログファイルを繰り返すように変更されます:

- 最新のバイナリログファイルからの Previous_gtids_log_event および GTID ログイベントの値を使用する代わりに、gtid_executed の計算は最新のバイナリログファイルから繰り返され、Previous_gtids_log_event の値と、Previous_gtids_log_event 値が見つかった最初のバイナリログファイルからの GTID ログイベントを使用します。 サーバーの最新のバイナリログファイルに GTID ログイベントがない場合 (たとえば、gtid_mode=ON が使用されたが、あとでサーバーが gtid_mode=OFF に変更された場合)、このプロセスには時間がかかることがあります。

- もっとも古いバイナリログファイルからの Previous_gtids_log_event の値を使用する代わりに、gtid_purged の計算はもっとも古いバイナリログファイルから繰り返され、空でない Previous_gtids_log_event 値または GTID ログイベント (GTID の使用がその時点から開始されることを示す) が見つかった最初のバイナリログファイルからの Previous_gtids_log_event の値を使用します。 サーバーの古いバイナリログファイルに GTID ログイベントがない場合 (たとえば、gtid_mode=ON がサーバー上で最近のみ設定された場合)、このプロセスには時間がかかることがあります。

- enforce_gtid_consistency

コマンド行形式	--enforce-gtid-consistency[=value]
システム変数	enforce_gtid_consistency
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	列挙
デフォルト値	OFF
有効な値	OFF ON WARN

この変数の値に応じて、GTID を使用して安全にログに記録できるステートメントのみを実行できるようにすることで、サーバーは GTID 整合性を強制します。 GTID ベースのレプリケーションを有効にする前に、この変数を ON に設定する必要があります。

enforce_gtid_consistency で構成できる値は次のとおりです:

- OFF: すべてのトランザクションが GTID 整合性に違反することを許可されます。

- ON: GTID 整合性に違反するトランザクションは許可されていません。

- WARN: すべてのトランザクションは GTID 整合性に違反できますが、この場合は警告が生成されます。

--enforce-gtid-consistency は、ステートメントに対してバイナリロギングが行われた場合にのみ有効になります。 バイナリロギングがサーバーで無効になっている場合、またはステートメントがフィルタによって削除されたためにバイナリログに書き込まれない場合、GTID の整合性は、ログに記録されていないステートメントに対してチェックまたは適用されません。

enforce_gtid_consistency が ON に設定されている場合、GTID セーフステートメントを使用してログに記録できるステートメントのみが記録されるため、ここにリストされている操作はこのオプションとともに使用できません:

- トランザクション内の CREATE TEMPORARY TABLE または DROP TEMPORARY TABLE ステートメント。

- トランザクションおよび非トランザクションテーブルの両方を更新するトランザクションまたはステートメント。 すべての非トランザクションテーブルが一時テーブルの場合、非トランザクション DML は同じトランザクションまたはトランザクション DML と同じステートメントで許可されるという例外があります。

- MySQL 8.0.21 より前の CREATE TABLE ... SELECT ステートメント。 MySQL 8.0.21 からは、アトミック DDL をサポートするストレージエンジンに対して CREATE TABLE ... SELECT ステートメントが許可されます。

詳細は、セクション17.1.3.7「GTID ベースレプリケーションの制約」を参照してください。

MySQL 5.7 より前およびそのリリースシリーズの初期リリースでは、ブール enforce_gtid_consistency は OFF にデフォルト設定されていました。 これらの以前のリリースとの互換性を維持するために、列挙はデフォルトで OFF に設定され、値を指定せずに --enforce-gtid-consistency を設定すると、値が ON に設定されたと解釈されます。 変数には、値に対する複数のテキスト エイリアスもあります: 0=OFF=FALSE、1=ON=TRUE、2=WARN。 これは他の列挙型とは異なりますが、以前のリリースで使用されていたブール型との互換性は維持されます。 これらの変更は、変数によって返される内容に影響します。 SELECT @@ENFORCE_GTID_CONSISTENCY、SHOW VARIABLES LIKE 'ENFORCE_GTID_CONSISTENCY'および SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.VARIABLES WHERE 'VARIABLE_NAME' = 'ENFORCE_GTID_CONSISTENCY'を使用すると、すべて数値フォームではなくテキストフォームが返されます。 @@ENFORCE_GTID_CONSISTENCY はブールの数値フォームを返しますが、SHOW および情報スキーマのテキストフォームを返すため、これは互換性のない変更です。

- gtid_executed

システム変数	gtid_executed
システム変数	gtid_executed
スコープ	グローバル
スコープ	グローバル、セッション
動的	いいえ
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列
単位	set of GTIDs

グローバルスコープで使用する場合、この変数には、SET gtid_purged ステートメントによって設定されたサーバーおよび GTID で実行されたすべてのトランザクションのセットの表現が含まれます。 これは、SHOW MASTER STATUS および SHOW REPLICA | SLAVE STATUS の出力の Executed_Gtid_Set カラムの値と同じです。 この変数の値は GTID セットです。詳細は、GTID セット を参照してください。

サーバーが起動すると、@@GLOBAL.gtid_executed が初期化されます。 バイナリログを反復して gtid_executed に移入する方法の詳細は、binlog_gtid_simple_recovery を参照してください。 GTID は、トランザクションの実行時、または SET gtid_purged ステートメントの実行時にセットに追加されます。

任意の時点でバイナリログに存在できるトランザクションのセットは、GTID_SUBTRACT(@@GLOBAL.gtid_executed, @@GLOBAL.gtid_purged) と同等です。つまり、まだパージされていないバイナリログ内のすべてのトランザクションに相当します。

RESET MASTER を発行することで、この変数のグローバル値 (ただし、セッション値ではない) は空の文字列にリセットされます。 GTID は、セットが RESET MASTER によってクリアされるときを除いてセットから削除されません。

一部の旧リリースでは、この変数はセッションスコープとともに使用することもできます。セッションスコープには、現在のセッションでキャッシュに書き込まれる一連のトランザクションの表現が含まれていました。セッションスコープは非推奨になりました。

- gtid_executed_compression_period

コマンド行形式	--gtid-executed-compression-period=#
システム変数	gtid_executed_compression_period
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ

型	Integer
デフォルト値 (≥ 8.0.23)	0
デフォルト値 (≤ 8.0.22)	1000
最小値	0
最大値	4294967295

この数のトランザクションが処理されるたびに、mysql.gtid_executed テーブルを圧縮します。 サーバーでバイナリロギングが有効になっている場合、この圧縮方法は使用されず、代わりに mysql.gtid_executed テーブルはバイナリログのローテーションごとに圧縮されます。 バイナリロギングがサーバーで無効になっている場合、圧縮スレッドは、指定された数のトランザクションが実行されるまでスリープしてから、ウェイクアップして mysql.gtid_executed テーブルの圧縮を実行します。 このシステム変数の値を 0 に設定すると、スレッドはウェイクアップしないため、この明示的な圧縮方法は使用されません。 かわりに、圧縮は必要に応じて暗黙的に行われます。

MySQL 8.0.17 から、InnoDB トランザクションは、InnoDB 以外のトランザクションに対する個別のプロセスによって mysql.gtid_executed テーブルに書き込まれます。 サーバーに InnoDB トランザクションと InnoDB 以外のトランザクションが混在している場合、このシステム変数によって制御される圧縮はこのプロセスの作業を妨げ、処理速度が大幅に低下する可能性があります。 このため、そのリリースから、gtid_executed_compression_period を 0 に設定することをお薦めします。

MySQL 8.0.23 から、InnoDB および InnoDB 以外のトランザクションが同じプロセスで mysql.gtid_executed テーブルに書き込まれ、gtid_executed_compression_period のデフォルト値は 0 です。

詳しくはmysql.gtid_executed テーブル圧縮をご覧ください。

- gtid_mode

コマンド行形式	--gtid-mode=MODE
システム変数	gtid_mode
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	列挙
デフォルト値	OFF
有効な値	OFF OFF_PERMISSIVE ON_PERMISSIVE ON

GTID ベースのロギングを有効にするかどうか、および口グに含めることができるトランザクションのタイプを制御します。 グローバルシステム変数を設定するには、十分な権限が必要です。 セクション5.1.9.1「システム変数権限」 を参照してください。gtid_mode=ON を設定するには、enforce_gtid_consistency が true である必要があります。 この変数を変更する前に、セクション17.1.4「オンラインサーバーでの GTID モードの変更」を参照してください。

ログに記録されるトランザクションは、匿名にすることも GTID を使用することもできます。 匿名トランザクションは、特定のトランザクションを識別するためにバイナリログファイルと位置に依存します。 GTID トランザクションには、トランザクションの参照に使用される一意の識別子があります。 様々なモードは次のとおりです:

- OFF: 新規トランザクションとレプリケートされたトランザクションの両方が匿名である必要があります。
- OFF_PERMISSIVE: 新しいトランザクションは匿名です。 レプリケートされたトランザクションは、匿名トランザクションまたは GTID トランザクションのいずれかです。
- ON_PERMISSIVE: 新規トランザクションは GTID トランザクションです。 レプリケートされたトランザクションは、匿名トランザクションまたは GTID トランザクションのいずれかです。

- ON: 新規トランザクションとレプリケートされたトランザクションの両方が GTID トランザクションである必要があります。

ある値から別の値への変更は、一度に 1 つのステップにしかできません。 たとえば、gtid_mode が現在 OFF_PERMISSIVE に設定されている場合、OFF または ON_PERMISSIVE に変更できますが、ON には変更できません。

gtid_purged および gtid_executed の値は、gtid_mode の値に関係なく永続的です。 したがって、gtid_mode の値を変更した後でも、これらの変数には正しい値が含まれます。

- gtid_next

システム変数	gtid_next
スコープ	セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	列挙
デフォルト値	AUTOMATIC
有効な値	AUTOMATIC ANONYMOUS UUID:NUMBER

この変数は、次の GTID を取得するかどうかとその取得方法を指定するために使用されます。

このシステム変数のセッション値の設定は制限された操作です。 セッションユーザーには、REPLICATION_APPLIER 権限 (セクション17.3.3「レプリケーション権限チェック」 を参照) または制限付きセッション変数の設定に十分な権限 (セクション5.1.9.1「システム変数権限」 を参照) が必要です。

gtid_next では、次のいずれかの値を使用できます:

- AUTOMATIC: 自動的に生成される次のグローバルトランザクション ID を使用します。
- ANONYMOUS: トランザクションはグローバル識別子を持たず、ファイルと位置のみで識別されます。
- UUID:NUMBER 形式のグローバルトランザクション ID。

前述のどのオプションが有効かは、gtid_mode の設定によって異なります。詳細は、セクション17.1.4.1「レプリケーションモードの概念」 を参照してください。 gtid_mode が OFF の場合、この変数を設定しても効果はありません。

この変数が UUID に設定された後:NUMBER では、トランザクションがコミットまたはロールバックされている場合、他のステートメントの前に明示的な SET GTID_NEXT ステートメントを再発行する必要があります。

DROP TABLE または DROP TEMPORARY TABLE は、非一時テーブルと一時テーブルの組み合わせ、または非トランザクションストレージエンジンを使用する一時テーブルとトランザクションストレージエンジンを使用する一時テーブルの組み合わせで使用すると、明示的なエラーで失敗します。

- gtid_owned

システム変数	gtid_owned
スコープ	グローバル、セッション
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列

単位	set of GTIDs

この読取り専用変数は、主に内部で使用されます。 その内容はスコープによって異なります。

- グローバルスコープで使用される場合、gtid_owned は、サーバーで現在使用されているすべての GTID のリストを、それらを所有するスレッドの ID とともに保持します。 この変数は主に、マルチスレッドレプリカがトランザクションがすでに別のスレッドに適用されているかどうかをチェックする場合に役立ちます。 アプライヤスレッドは、トランザクションを処理している間は常にトランザクション GTID の所有権を取得するため、@@global.gtid_owned には処理中の GTID と所有者が表示されます。 トランザクションがコミット (またはロールバック) されると、適用者スレッドは GTID の所有権を解放します。
- セッションスコープとともに使用された場合、gtid_owned は、このセッションによって現在使用されており、所有されている単一の GTID を保持します。 この変数は主に、クライアントが gtid_next を設定してトランザクションに GTID を明示的に割り当てたときに GTID の使用をテストおよびデバッグする場合に役立ちます。 この場合、@@session.gtid_owned は、トランザクションがコミット (またはロールバック) されるまで、クライアントがトランザクションを処理している間は常に GTID を表示します。 クライアントがトランザクションの処理を終了すると、変数はクリアされます。 セッションに gtid_next=AUTOMATIC が使用されている場合、gtid_owned はトランザクションのコミットステートメントの実行中に短時間のみ移入されるため、適切な時点で@@global.gtid_owned が読み取られるかどうかはリストされますが、対象のセッションからは監視できません。 セッションでクライアントによって処理される GTID を追跡する必要がある場合は、session_track_gtids システム変数によって制御されるセッション状態トラッカを有効にできます。

- gtid_purged

システム変数	gtid_purged
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列
単位	set of GTIDs

gtid_purged システム変数 (@@GLOBAL.gtid_purged) のグローバル値は GTID セットで、サーバー上でコミットされたが、サーバー上のバイナリログファイルには存在しないすべてのトランザクションの GTID で構成されます。gtid_purged は、gtid_executed のサブセットです。 GTID の次のカテゴリが gtid_purged にあります:

- レプリカでバイナリロギングを無効にしてコミットされたレプリケートされたトランザクションの GTID。
- 現在パージされているバイナリログファイルに書き込まれたトランザクションの GTID。
- ステートメント SET @@GLOBAL.gtid_purged によってセットに明示的に追加された GTID。

サーバーが起動すると、gtid_purged のグローバル値は GTID のセットに初期化されます。 この GTID セットの計算方法については、gtid_purged システム変数 を参照してください。 MySQL 5.7.7 以前のバイナリログがサーバーに存在する場合は、サーバー構成ファイルで binlog_gtid_simple_recovery=FALSE を設定して、正しい計算を生成する必要がある場合があります。 この設定が必要な状況の詳細は、binlog_gtid_simple_recovery の説明を参照してください。

RESET MASTER を発行すると、gtid_purged の値が空の文字列にリセットされます。

特定の GTID セット内のトランザクションが適用されたことをサーバーに記録するために、gtid_purged の値を設定できますが、それらはサーバー上のバイナリログには存在しません。 このアクションのユースケースの例は、サーバー上の 1 つ以上のデータベースのバックアップをリストアするが、サーバー上のトランザクションを含む関連するバイナリログがない場合です。

> **重要**
>
> GTID は、符号付き 64 ビット整数 (2 から 63 の累乗から 1 を引いた数) の負でない値までのサーバーインスタンスでのみ使用できます。 gtid_purged の値をこの制限に近づく数に設定すると、後続のコミットによってサーバーで GTID が不足し、binlog_error_action で指定されたアクションが実行される可能性があります。

> MySQL 8.0.23 からは、サーバーインスタンスが制限に近づいたときに警告メッセージが発行されます。

MySQL 8.0 からは、gtid_purged の値を設定する方法が 2 つあります。 gtid_purged の値を指定した GTID セットに置き換えるか、gtid_purged によってすでに保持されている GTID セットに指定した GTID セットを追加できます。 サーバーに既存の GTID がない場合 (たとえば、既存のデータベースのバックアップをプロビジョニングする空のサーバーがある場合)、両方の方法で同じ結果が得られます。 サーバー上にすでに存在するトランザクションと重複するバックアップを復元する場合、たとえば、破損したテーブルを mysqldump を使用して作成されたソースからの部分的なダンプで置き換える場合 (ダンプが部分的であっても、サーバー上のすべてのトランザクションの GTID を含む)、gtid_purged の値を置き換える最初の方法を使用します。 サーバー上にすでに存在するトランザクションとは無関係なバックアップをリストアする場合 (たとえば、2 つの異なるサーバーからのダンプを使用してマルチソースレプリカをプロビジョニングする場合)、gtid_purged の値に追加する別の方法を使用します。

- gtid_purged の値を指定した GTID セットに置き換えるには、次のステートメントを使用します:

  ```
  SET @@GLOBAL.gtid_purged = 'gtid_set'
  ```

  gtid_set は、gtid_purged の現在の値のスーパーセットである必要があり、gtid_subtract(gtid_executed,gtid_purged) と交差していてはなりません。 つまり、新しい GTID セットには、gtid_purged にすでに存在する GTID が含まれている必要があり、まだパージされていない GTID を gtid_executed に含めることはできません。gtid_set には、@@global.gtid_owned にある GTID、つまりサーバーで現在処理されているトランザクションの GTID も含めることができません。

  その結果、gtid_purged のグローバル値は gtid_set に設定され、gtid_executed の値は gtid_set と gtid_executed の以前の値の和集合になります。

- 指定した GTID セットを gtid_purged に追加するには、GTID セットの前にプラス記号 (+) を付けて次のステートメントを使用します:

  ```
  SET @@GLOBAL.gtid_purged = '+gtid_set'
  ```

  gtid_set は、gtid_executed の現在の値と交差できません。 つまり、新しい GTID セットには、gtid_purged にもすでに存在するトランザクションを含め、gtid_executed の GTID を含めないでください。gtid_set には、@@global.gtid_owned にある GTID、つまりサーバーで現在処理されているトランザクションの GTID も含めることができません。

  その結果、gtid_set が gtid_executed と gtid_purged の両方に追加されます。

> **注記**
>
> MySQL 5.7.7 以前のバイナリログがサーバーに存在する場合 (たとえば、古いサーバーから MySQL 8.0 へのアップグレード後)、SET @@GLOBAL.gtid_purged ステートメントの発行後、サーバーを再起動する前にサーバー構成ファイルで binlog_gtid_simple_recovery=FALSE を設定する必要がある場合があります。そうしないと、gtid_purged が正しく計算されない可能性があります。 この設定が必要な状況の詳細は、binlog_gtid_simple_recovery の説明を参照してください。

17.1.7 一般的なレプリケーション管理タスク

レプリケーションが開始されると、定期的に管理しなくても実行されます。 このセクションでは、レプリケーションのステータスを確認する方法、レプリカを一時停止する方法、およびレプリカで失敗したトランザクションをスキップする方法について説明します。

> **ヒント**
>
> MySQL の複数のインスタンスをデプロイするには、MySQL Shell で MySQL サーバーインスタンスのグループを簡単に管理できるようにする InnoDB クラスタ を使用できます。InnoDB クラスタ は MySQL Group Replication をプログラム環境でラップするため、MySQL インスタンスのクラスタを簡単にデプロイして高可用性を実現できます。また、InnoDB クラスタ は MySQL Router とシームレスにインタフェースするため、アプリケーションは独自のフェイルオーバープロセスを記述せずにクラスタに接続できます。 ただし、高可用性を必要としない同様のユースケースでは、InnoDB ReplicaSet を使用できます。 MySQL Shell のインストール手順は、here にあります。

17.1.7.1 レプリケーションステータスの確認

レプリケーションプロセスを管理する場合の最も一般的なタスクは、レプリケーションが実行され、レプリカとソースの間にエラーがないことを確認することです。

各レプリカで実行する必要がある SHOW REPLICA | SLAVE STATUS ステートメントは、レプリカサーバーとソースサーバー間の接続の構成およびステータスに関する情報を提供します。 MySQL 8.0.22 から、SHOW SLAVE STATUS は非推奨になり、かわりに SHOW REPLICA STATUS を使用できます。 パフォーマンススキーマには、この情報をよりアクセスしやすい形式で提供するレプリケーションテーブルがあります。 セクション 27.12.11「パフォーマンススキーマレプリケーションテーブル」を参照してください。

パフォーマンススキーマレプリケーションテーブルに表示されるレプリケーションハートビート情報を使用すると、ソースが最近レプリカにイベントを送信していない場合でも、レプリケーション接続がアクティブであることを確認できます。 ソースは、ハートビート間隔より長い期間バイナリログに更新がなく、未送信のイベントがない場合に、ハートビートシグナルをレプリカに送信します。 (CHANGE MASTER TO ステートメントで設定された) ソースの MASTER_HEARTBEAT_PERIOD 設定では、ハートビートの頻度を指定します。これは、レプリカ (slave_net_timeout) の接続タイムアウト間隔の半分にデフォルト設定されます。 replication_connection_status「パフォーマンススキーマ」テーブルには、レプリカが最新のハートビートシグナルをいつ受信したか、および受信したハートビートシグナルの数が表示されます。

SHOW REPLICA | SLAVE STATUS ステートメントを使用して個々のレプリカのステータスを確認している場合、ステートメントは次の情報を提供します:

```
mysql> SHOW REPLICA STATUS\G
*************************** 1. row ***************************
             Replica_IO_State: Waiting for master to send event
                  Source_Host: source1
                  Source_User: root
                  Source_Port: 3306
                Connect_Retry: 60
              Source_Log_File: mysql-bin.000004
          Read_Source_Log_Pos: 931
               Relay_Log_File: replica1-relay-bin.000056
                Relay_Log_Pos: 950
        Relay_Source_Log_File: mysql-bin.000004
           Replica_IO_Running: Yes
          Replica_SQL_Running: Yes
              Replicate_Do_DB:
          Replicate_Ignore_DB:
           Replicate_Do_Table:
       Replicate_Ignore_Table:
      Replicate_Wild_Do_Table:
  Replicate_Wild_Ignore_Table:
                   Last_Errno: 0
                   Last_Error:
                 Skip_Counter: 0
          Exec_Source_Log_Pos: 931
              Relay_Log_Space: 1365
              Until_Condition: None
               Until_Log_File:
                Until_Log_Pos: 0
           Source_SSL_Allowed: No
           Source_SSL_CA_File:
           Source_SSL_CA_Path:
              Source_SSL_Cert:
            Source_SSL_Cipher:
               Source_SSL_Key:
        Seconds_Behind_Source: 0
Source_SSL_Verify_Server_Cert: No
                Last_IO_Errno: 0
                Last_IO_Error:
               Last_SQL_Errno: 0
               Last_SQL_Error:
  Replicate_Ignore_Server_Ids: 0
```

ステータスレポートの中で調査すべき主要フィールドは、次のとおりです。

- Replica_IO_State: レプリカの現在のステータス。 詳細は、セクション8.14.5「レプリケーション I/O スレッドの状態」およびセクション8.14.6「レプリケーション SQL スレッドの状態」を参照してください。
- Replica_IO_Running: ソースバイナリログを読み取るための I/O スレッドが実行されているかどうか。 通常、レプリケーションをまだ開始していないか、STOP REPLICA | SLAVE で明示的に停止していないかぎり、これを Yes にします。

- Replica_SQL_Running: リレーログ内のイベントを実行するための SQL スレッドが実行中かどうか。 I/O スレッドと同様、これは通常は Yes にすることをお勧めします。
- Last_IO_Error、Last_SQL_Error: リレーログを処理するときに I/O および SQL スレッドによって登録された最後のエラー。 理想的には、これらはエラーがないことを示すブランクであるべきです。
- Seconds_Behind_Source: レプリケーション SQL スレッドがソースバイナリログの処理を遅れている秒数。 高い数値 (または増加する数値) は、レプリカがソースからのイベントを適時に処理できないことを示します。

  Seconds_Behind_Source の値 0 は通常、レプリカがソースに追いついたことを意味するものとして解釈できますが、厳密には true でない場合もあります。 たとえば、これは、ソースとレプリカの間のネットワーク接続が切断されたが、レプリケーション I/O スレッドがまだこれに気付いていない (slave_net_timeout がまだ経過していない) 場合に発生することがあります。

  Seconds_Behind_Source の一時的な値が状況を正確に反映しない場合もあります。 レプリケーション SQL スレッドが I/O, Seconds_Behind_Source でキャッチアップされると 0 が表示されますが、レプリケーション I/O スレッドがまだ新しいイベントをキューに入れている場合、レプリケーション SQL スレッドが新しいイベントの実行を終了するまで、Seconds_Behind_Source に大きな値が表示されることがあります。 これは、イベントに古いタイムスタンプがある場合に特に発生する可能性があります。このような場合、比較的短い期間に SHOW REPLICA | SLAVE STATUS を複数回実行すると、この値が 0 から比較的大きい値まで繰り返し変更されることがあります。

フィールドのいくつかのペアは、ソースバイナリログからイベントを読み取り、リレーログでそれらを処理する際のレプリカの進行状況に関する情報を提供します:

- (Master_Log_file, Read_Master_Log_Pos): レプリケーション I/O スレッドがそのログからイベントを読み取る距離を示す、ソースバイナリログ内の座標。
- (Relay_Master_Log_File, Exec_Master_Log_Pos): レプリケーション SQL スレッドがそのログから受信したイベントを実行した距離を示すソースバイナリログ内の座標。
- (Relay_Log_File, Relay_Log_Pos): レプリケーション SQL スレッドがリレーログを実行した距離を示すレプリカリレーログ内の座標。 これらは前述の座標に対応していますが、ソースバイナリログ座標ではなくレプリカリレーログ座標で表されます。

ソースでは、SHOW PROCESSLIST を使用して接続レプリカのステータスを確認し、実行中のプロセスのリストを調べることができます。 レプリカ接続では、Command フィールドに Binlog Dump があります:

```
mysql> SHOW PROCESSLIST \G;
*************************** 4. row ***************************
     Id: 10
   User: root
   Host: replica1:58371
     db: NULL
Command: Binlog Dump
   Time: 777
  State: Has sent all binlog to slave; waiting for binlog to be updated
   Info: NULL
```

これはレプリケーションプロセスを駆動するレプリカであるため、このレポートで使用できる情報はほとんどありません。

--report-host オプションで開始され、ソースに接続されているレプリカの場合、ソースの SHOW REPLICAS | SHOW SLAVE HOSTS ステートメントにレプリカに関する基本情報が表示されます。 出力には、レプリカサーバーの ID、--report-host オプションの値、接続ポートおよびソース ID が含まれます:

```
mysql> SHOW REPLICAS;
+-----------+-----------+------+-------------------+-----------+
| Server_id | Host      | Port | Rpl_recovery_rank | Source_id |
+-----------+-----------+------+-------------------+-----------+
|        10 | replica1 | 3306 |                 0 |         1 |
+-----------+-----------+------+-------------------+-----------+
1 row in set (0.00 sec)
```

17.1.7.2 レプリカでのレプリケーションの一時停止

STOP REPLICA | SLAVE および START REPLICA | SLAVE ステートメントを使用して、レプリカのレプリケーションを停止および開始できます。 MySQL 8.0.22 から、STOP SLAVE および START SLAVE は非推奨になり、STOP REPLICA および START REPLICA をかわりに使用できます。

ソースからのバイナリログの処理を停止するには、STOP REPLICA | SLAVE を使用します:

```
mysql> STOP SLAVE;
Or from MySQL 8.0.22:
mysql> STOP REPLICA;
```

レプリケーションが停止すると、レプリケーション I/O スレッドはソースバイナリログからのイベントの読み取りとリレーログへの書き込みを停止し、SQL スレッドはリレーログからのイベントの読み取りと実行を停止します。 スレッドタイプを指定することで、I/O または SQL スレッドを個別に一時停止できます。

```
mysql> STOP SLAVE IO_THREAD;
mysql> STOP SLAVE SQL_THREAD;
Or from MySQL 8.0.22:
mysql> STOP REPLICA IO_THREAD;
mysql> STOP REPLICA SQL_THREAD;
```

実行を再開するには、START REPLICA | SLAVE ステートメントを使用します:

```
mysql> START SLAVE;
Or from MySQL 8.0.22:
mysql> START REPLICA;
```

特定のスレッドを開始するには、スレッドタイプを指定します。

```
mysql> START SLAVE IO_THREAD;
mysql> START SLAVE SQL_THREAD;
Or from MySQL 8.0.22:
mysql> START REPLICA IO_THREAD;
mysql> START REPLICA SQL_THREAD;
```

ソースからのイベントを処理することによってのみ更新を実行するレプリカの場合、SQL スレッドのみを停止すると、バックアップまたはその他のタスクを実行する場合に役立ちます。 I/O スレッドはソースからのイベントの読取りを続行しますが、実行されません。 これにより、SQL スレッドの再起動時にレプリカが捕捉されやすくなります。

I/O スレッドだけを停止することで、SQL スレッドはリレーログが終了したポイントまでリレーログ内のイベントを実行できます。 これは、ソースからすでに受信したイベントを捕捉するために実行を一時停止する場合、レプリカで管理を実行するが、特定のポイントへのすべての更新が処理されていることを確認する場合に役立ちます。 この方法を使用して、ソースでの管理を実行しながら、レプリカでのイベント受信を一時停止することもできます。 I/O スレッドは停止するけれども SQL スレッドの実行を許可することで、レプリケーションが再開したときに実行される大量のイベントバックログを確実になくすのに役立ちます。

17.1.7.3 トランザクションのスキップ

レプリケートされたトランザクションのイベントの問題が原因でレプリケーションが停止した場合は、レプリカで失敗したトランザクションをスキップしてレプリケーションを再開できます。 トランザクションをスキップする前に、レプリケーション I/O スレッドと SQL スレッドが停止していることを確認します。

まず、エラーの原因となったレプリケートイベントを特定する必要があります。 エラーの詳細および最後に正常に適用されたトランザクションは、「パフォーマンススキーマ」テーブル replication_applier_status_by_worker に記録されます。 mysqlbinlog を使用して、エラー発生時にログに記録されたイベントを取得して表示できます。 これを行う手順は、セクション7.5「Point-in-Time (増分) リカバリ」 を参照してください。 または、レプリカまたはソース上の SHOW BINLOG EVENTS で SHOW RELAYLOG EVENTS を発行できます。

トランザクションをスキップしてレプリカを再起動する前に、次の点を確認します:

- 不明または信頼できないソースからのレプリケーションを停止したトランザクションですか。 その場合は、レプリカを再起動しないことを示すセキュリティ上の考慮事項がある場合に、原因を調査します。
- レプリケーションを停止したトランザクションをレプリカに適用する必要がありますか。 その場合は、適切な修正を行ってトランザクションを再適用するか、レプリカ上のデータを手動で調整します。
- レプリケーションを停止したトランザクションをソースに適用する必要がありましたか。 そうでない場合は、最初に実行されたサーバーでトランザクションを手動で元に戻します。

トランザクションをスキップするには、必要に応じて次のいずれかの方法を選択します:

- GTID が使用中 (gtid_mode が ON) の場合は、GTID のあるトランザクションのスキップ を参照してください。
- GTID が使用されていないか、段階的に導入されている (gtid_mode が OFF、OFF_PERMISSIVE または ON_PERMISSIVE) 場合は、GTID のないトランザクションのスキップ を参照してください。
- CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメントの ASSIGN_GTIDS_TO_ANONYMOUS_TRANSACTIONS オプションを使用してレプリケーションチャネルで

GTID 割り当てを有効にした場合は、GTID のないトランザクションのスキップ を参照してください。 レプリケーションチャネルで ASSIGN_GTIDS_TO_ANONYMOUS_TRANSACTIONS を使用することは、チャネルに GTID ベースのレプリケーションを導入することとは異なり、GTID ベースのレプリケーションではそれらのチャネルでトランザクションスキップ方法を使用できません。

トランザクションのスキップ後にレプリケーションを再開するには、レプリカがマルチソースレプリカの場合は、FOR CHANNEL 句を指定して START REPLICA | SLAVE を発行します。

GTID のあるトランザクションのスキップ

GTID が使用されている場合 (gtid_mode が ON)、コミットされたトランザクションの GTID は、トランザクションの内容がフィルタで除外されてもレプリカに保持されます。 この機能により、GTID 自動配置を使用してソースに再接続したときに、レプリカが以前にフィルタ処理されたトランザクションを取得できなくなります。 また、障害が発生したトランザクションのかわりに空のトランザクションをコミットすることで、レプリカ上のトランザクションをスキップするためにも使用できます。

このトランザクションのスキップ方法は、CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメントの ASSIGN_GTIDS_TO_ANONYMOUS_TRANSACTIONS オプションを使用してレプリケーションチャネルで GTID 割当てを有効にした場合には適していません。

失敗したトランザクションによってワーカースレッドでエラーが生成された場合は、「パフォーマンススキーマ」テーブル replication_applier_status_by_worker の LAST_SEEN_TRANSACTION フィールドから GTID を直接取得できます。 トランザクションの内容を確認するには、レプリカまたはソース上の SHOW BINLOG EVENTS で SHOW RELAYLOG EVENTS を発行し、その GTID で始まるトランザクションの出力を検索します。

前述の他の適切なアクション (セキュリティ上の考慮事項など) の失敗したトランザクションを評価した場合、スキップするには、失敗したトランザクションと同じ GTID を持つレプリカで空のトランザクションをコミットします。 例:

```
SET GTID_NEXT='aaa-bbb-ccc-ddd:N';
BEGIN;
COMMIT;
SET GTID_NEXT='AUTOMATIC';
```

レプリカ上にこの空のトランザクションが存在するということは、レプリケーションを再開するために START REPLICA | SLAVE ステートメントを発行すると、その GTID を持つトランザクションがすでに適用されていることがわかっているため、レプリカは自動スキップ機能を使用して失敗したトランザクションを無視することを意味します。 レプリカがマルチソースレプリカの場合、空のトランザクションのコミット時にチャネル名を指定する必要はありませんが、START REPLICA | SLAVE の発行時にチャネル名を指定する必要があります。

バイナリロギングがこのレプリカで使用されている場合、レプリカが将来ソースまたはプライマリになると、空のトランザクションがレプリケーションストリームに入ります。 この可能性を回避する必要がある場合は、次の例のようにレプリカバイナリログをフラッシュおよびパージすることを検討してください:

```
FLUSH LOGS;
PURGE BINARY LOGS TO 'binlog.000146';
```

空のトランザクションの GTID は永続化されますが、トランザクション自体はバイナリログファイルをパージすることによって削除されます。

GTID のないトランザクションのスキップ

GTID が使用されていないか、段階的に導入されている (gtid_mode が OFF、OFF_PERMISSIVE または ON_PERMISSIVE) 場合に失敗したトランザクションをスキップするには、SET GLOBAL sql_slave_skip_counter ステートメントを発行して、指定した数のイベントをスキップできます。 または、CHANGE MASTER TO ステートメントを発行してソースバイナリログの位置を前方に移動することによって、イベントを過ぎてスキップすることもできます。

これらの方法は、CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメントの ASSIGN_GTIDS_TO_ANONYMOUS_TRANSACTIONS オプションを使用してレプリケーションチャネルで GTID 割当てを有効にした場合にも適しています。

これらの方法を使用する場合は、前述の GTID ベースの方法の場合と同様に、完全なトランザクションをスキップする必要はないことを理解することが重要です。 GTID ベース以外のこれらの方法では、そのようなトランザクションは認識されませんが、かわりにイベントを操作します。 バイナリログはイベントグループと呼ばれる一連のグループとして編成され、各イベントグループは一連のイベントで構成されます。

- トランザクションテーブルの場合、イベントグループはトランザクションに対応しています。
- 非トランザクションテーブルの場合、イベントグループは 1 つの SQL ステートメントに対応しています。

1 つのトランザクションに、トランザクションテーブルと非トランザクションテーブルの両方の変更を含めることができます。

SET GLOBAL sql_slave_skip_counter ステートメントを使用してイベントをスキップし、結果の位置がイベントグループの途中にある場合、レプリカはグループの最後に達するまでイベントをスキップし続けます。 そのあと、次のイベントグループから実行が開始されます。 CHANGE MASTER TO ステートメントにはこの機能がないため、イベントグループの開始時にレプリケーションを再開する正しい場所を特定するように注意する必要があります。 ただし、CHANGE MASTER TO を使用すると、SET GLOBAL sql_slave_skip_counter と同様にスキップする必要があるイベントをカウントする必要がなく、かわりに再起動する場所を指定できます。

SET GLOBAL sql_slave_skip_counter でのトランザクションのスキップ

前述の他の適切なアクション (セキュリティ上の考慮事項など) の失敗したトランザクションを評価したら、スキップする必要があるイベントの数をカウントします。 あるイベントは通常、バイナリログ内の 1 つの SQL ステートメントに対応しますが、AUTO_INCREMENT または LAST_INSERT_ID() を使用するステートメントはバイナリログ内の 2 つのイベントとしてカウントされることに注意してください。 バイナリログのトランザクション圧縮が使用されている場合、圧縮されたトランザクションペイロード (Transaction_payload_event) は単一のカウンタ値としてカウントされるため、その内部のすべてのイベントは単位としてスキップされます。

完了したトランザクションをスキップする場合は、イベントをトランザクションの最後までカウントすることも、関連するイベントグループをスキップすることもできます。 SET GLOBAL sql_slave_skip_counter では、レプリカはイベントグループの最後までスキップし続けることに注意してください。 スキップがスキップされないように、スキップして次のイベントグループまたはトランザクションに移動しないでください。

次のように SET ステートメントを発行します。ここで、N はスキップするソースからのイベント数です:

```
SET GLOBAL sql_slave_skip_counter = N
```

このステートメントは、gtid_mode=ON が設定されている場合、またはレプリケーション I/O および SQL スレッドが実行されている場合は発行できません。

SET GLOBAL sql_slave_skip_counter ステートメントはすぐには影響しません。 次の SET ステートメントの後に START REPLICA | SLAVE ステートメントを発行すると、システム変数 sql_slave_skip_counter の新しい値が適用され、イベントはスキップされます。 その START REPLICA | SLAVE ステートメントでは、システム変数の値も自動的に 0 に戻されます。 レプリカがマルチソースレプリカの場合は、その START REPLICA | SLAVE ステートメントを発行するときに FOR CHANNEL 句が必要です。 正しいチャネルを指定していることを確認してください。そうしないと、間違ったチャネルでイベントがスキップされます。

CHANGE MASTER TO でのトランザクションのスキップ

前述の他の適切なアクション (セキュリティ上の考慮事項など) の失敗したトランザクションを評価したら、レプリケーションを再開するための適切な位置を表すソースバイナリログ内の座標 (ファイルと位置) を特定します。 これは、問題の原因となったイベントの後のイベントグループの開始、または次のトランザクションの開始です。 レプリケーション I/O スレッドは、次にスレッドが起動したときに、これらの座標でソースからの読取りを開始し、失敗したイベントをスキップします。 このステートメントではイベントグループが考慮されないため、ポジションが正確に識別されていることを確認してください。

次のように CHANGE MASTER TO ステートメントを発行します。ここで、source_log_name は再起動位置を含むバイナリログファイル、source_log_pos はバイナリログファイルに記述されている再起動位置を表す番号です:

```
CHANGE MASTER TO MASTER_LOG_FILE='source_log_name', MASTER_LOG_POS=source_log_pos;
```

レプリカがマルチソースレプリカの場合は、FOR CHANNEL 句を使用して CHANGE MASTER TO ステートメントの適切なチャネルに名前を付ける必要があります。

このステートメントは、MASTER_AUTO_POSITION=1 が設定されている場合、またはレプリケーション I/O および SQL スレッドが実行されている場合は発行できません。 MASTER_AUTO_POSITION=1 が通常設定されているときにトランザクションをスキップするこの方法を使用する必要がある場合は、ステートメントの発行中に設定を MASTER_AUTO_POSITION=1 に変更してから、変更しなおすことができます。 例:

```
CHANGE MASTER TO MASTER_AUTO_POSITION=0, MASTER_LOG_FILE='binlog.000145', MASTER_LOG_POS=235;
CHANGE MASTER TO MASTER_AUTO_POSITION=1;
```

17.2 レプリケーションの実装

レプリケーションは、バイナリログ内のデータベースに対するすべての変更 (更新、削除など) を追跡するソースサーバーに基づいています。 バイナリログは、サーバーが起動した瞬間からデータベースの構造または内容 (データ) を変更するあらゆるイベントが書き込まれた記録として機能します。 SELECT ステートメントは通常、データベースの構造および内容を変更しないため記録されません。

ソースに接続する各レプリカは、バイナリログのコピーを要求します。 つまり、ソースがレプリカにデータをプッシュするのではなく、ソースからデータをプルします。 レプリカは、受信したバイナリログからもイベントを実行します。 これは、元の変更をソースで行ったときと同じように繰り返す効果があります。 テーブルが作成されるか、その構造が変更され、元のソースで行われた変更に従ってデータが挿入、削除および更新されます。

各レプリカは独立しているため、ソースバイナリログからの変更のリプレイは、ソースに接続されている各レプリカで独立して行われます。 また、各レプリカはソースからのリクエストによってのみバイナリログのコピーを受信するため、レプリカは独自のペースでデータベースのコピーを読み取って更新でき、ソース側またはレプリカ側の最新のデータベースステータスに更新する機能に影響を与えることなく、レプリケーションプロセスを任意に開始および停止できます。

レプリケーション実装の仕様に関する詳細は、セクション17.2.3「レプリケーションスレッド」を参照してください。

ソースサーバーおよびレプリカは、レプリケーションプロセスに関するステータスを定期的にレポートして、それらを監視できるようにします。 すべてのレプリケーション関連ステータスの説明については、セクション8.14「サーバースレッド (プロセス) 情報の確認」を参照してください。

ソースバイナリログは、レプリカが処理される前に、レプリカ上のローカルリレーログに書き込まれます。 また、レプリカは、現在の位置に関する情報をソースバイナリログおよびローカルリレーログとともに記録します。 セクション17.2.4「リレーログおよびレプリケーションメタデータリポジトリ」を参照してください。

データベースの変更は、イベント評価を制御する様々な構成オプションおよび変数に従って適用される一連のルールに従ってレプリカでフィルタ処理されます。 これらのルールがどのように適用されるかについての詳細は、セクション17.2.5「サーバーがレプリケーションフィルタリングルールをどのように評価するか」を参照してください。

17.2.1 レプリケーション形式

レプリケーションは、バイナリログに書き込まれたイベントがソースから読み取られてからレプリカで処理されるため機能します。 イベントは、イベントタイプに従ってさまざまな形式でバイナリログに記録されます。 使用されるさまざまなレプリケーション形式は、イベントがソースバイナリログに記録されたときに使用されたバイナリロギング形式に対応します。 バイナリロギング形式とレプリケーションで使用される用語との関係は次のとおりです。

- ステートメントベースのバイナリロギングを使用する場合、ソースは SQL ステートメントをバイナリログに書き込みます。 レプリカへのソースのレプリケーションは、レプリカで SQL ステートメントを実行することで機能します。 これは、MySQL ステートメントベースのバイナリロギング形式に対応するステートメントベースレプリケーション (SBR と省略できます) と呼ばれます。

- 行ベースのロギングを使用する場合、ソースは個々のテーブル行の変更方法を示す events をバイナリログに書き込みます。 レプリカへのソースのレプリケーションは、テーブルの行に対する変更を表すイベントをレプリカにコピーすることで機能します。 これは行ベースのレプリケーションと呼ばれます (RBR と省略できます)。

  デフォルトの方法は行ベースのロギングです。

- 変更ログが記録されるときにステートメントベースと行ベースのどちらが適しているかによって、これらのロギングの組み合わせを使用するように MySQL を構成することもできます。 これは混合形式のロギングと呼ばれます。 混合形式のロギングを使用する場合、デフォルトでステートメントベースのログが使用されます。 ステートメントに応じて、また使用されるストレージエンジンに応じて、ログは特定のケースで行ベースに自動的に切りかえられます。 混合形式を使用したレプリケーションは、混合ベースのレプリケーションまたは混合形式のレプリケーションと呼ばれます。 詳細については、セクション5.4.4.3「混合形式のバイナリロギング形式」を参照してください。

NDB Cluster. MySQL NDB Cluster 8.0 のデフォルトのバイナリロギング形式は MIXED です。 NDB Cluster レプリケーションは常に行ベースレプリケーションを使用し、NDB ストレージエンジンはステートメントベースレプリケーションと互換性がないことに注意してください。 詳細については、セクション23.6.2「NDB Cluster レプリケーションの一般的な要件」を参照してください。

混合形式を使用する場合、バイナリロギング形式は、使用されているストレージエンジンと実行されているステートメントによってある程度決定されます。 混合形式のロギング、および異なるロギング形式のサポートを管理するルールの詳細は、セクション5.4.4.3「混合形式のバイナリロギング形式」を参照してください。

実行中 MySQL サーバーのロギング形式は、binlog_format サーバーシステム変数を設定することで制御されます。 この変数はセッションまたはグローバルスコープで設定できます。 新しい設定が有効になるタイミングと方法を制御するルールは、他の MySQL サーバーシステム変数の場合と同じです。 現在のセッションの変数の設定は、そのセッションが終了するまでのみ継続され、変更は他のセッションには表示されません。 変数をグロー

バルに設定すると、変更後に接続するクライアントに対して有効になりますが、変数設定が変更されたセッションを含む現在のクライアントセッションに対しては有効になりません。 グローバルシステム変数設定を永続的にしてサーバーの再起動後も適用されるようにするには、オプションファイルで設定する必要があります。 詳細は、セクション13.7.6.1「変数代入の SET 構文」を参照してください。

実行時にバイナリロギング形式を変更できない、つまりそのようにするとレプリケーションが失敗する状況があります。 セクション5.4.4.2「バイナリログ形式の設定」を参照してください。

グローバル binlog_format 値を変更するには、グローバルシステム変数を設定するのに十分な権限が必要です。 セッションの binlog_format 値を変更するには、制限付きセッションシステム変数を設定するのに十分な権限が必要です。 セクション5.1.9.1「システム変数権限」を参照してください。

ステートメントベースと行ベースのレプリケーション形式には、異なる問題と制限があります。 関連するメリットとデメリットの比較は、セクション17.2.1.1「ステートメントベースおよび行ベースレプリケーションのメリットとデメリット」を参照してください。

ステートメントベースのレプリケーションでは、ストアドルーチンまたはトリガーの複製で問題が発生する場合があります。 代わりに行ベースのレプリケーションを使用することで、これらの問題を回避できます。 詳細については、セクション25.7「ストアドプログラムバイナリロギング」を参照してください。

17.2.1.1 ステートメントベースおよび行ベースレプリケーションのメリットとデメリット

それぞれのバイナリロギングの形式にメリットとデメリットがあります。 ほとんどのユーザーにとって、データの完全性とパフォーマンスの最善の組み合わせが得られるのは、混合レプリケーション形式であるはずです。 ただし、特定のタスクを実行するときにステートメントベースまたは行ベースレプリケーション形式固有の機能を利用する場合、関連するメリットとデメリットのサマリーを記述したこのセクションの情報を使用して、どちらが二ーズに最適であるかを決めることができます。

- ステートメントベースレプリケーションのメリット
- ステートメントベースレプリケーションのデメリット
- 行ベースレプリケーションのメリット
- 行ベースレプリケーションのデメリット

ステートメントベースレプリケーションのメリット

- 実績のあるテクノロジー。
- ログファイルに書き込まれるデータが少ないです。 更新または削除が多くの行に影響を与える場合、これによってログファイルに必要なストレージ容量がかなり少なくなります。 つまり、バックアップの取得とリストアをより短時間で達成できます。
- ログファイルには変更があったすべてのステートメントが含まれるため、データベースの監査に使用できます。

ステートメントベースレプリケーションのデメリット

- SBR にとって安全でないステートメント.
  データを変更するすべてのステートメント (INSERT DELETE、UPDATE、REPLACE ステートメントなど) を、ステートメントベースレプリケーションを使用して複製できるわけではありません。 ステートメントベースレプリケーションを使用する場合、非決定的動作は複製が困難です。 このようなデータ変更言語 (DML) ステートメントの例を次に示します:
  - 非決定的な UDF またはストアドプログラムに依存するステートメント。そのような UDF またはストアドプログラムによって返される値は、それに提供されるパラメータ以外の要因に依存するため。 (ただし、行ベースのレプリケーションでは、UDF またはストアドプログラムによって返される値が単にレプリケートされるため、テーブルの行およびデータに対する影響はソースとレプリカの両方で同じです。) 詳細は、セクション17.5.1.16「呼び出される機能のレプリケーション」を参照してください。
  - ORDER BY なしで LIMIT 句を使用する DELETE および UPDATE ステートメントは非決定的です。 セクション17.5.1.18「レプリケーションと LIMIT」を参照してください。
  - NOWAIT または SKIP LOCKED オプションを使用する読取りステートメント (SELECT ... FOR UPDATE および SELECT ... FOR SHARE) のロック。 NOWAIT および SKIP LOCKED による読取り同時実行性のロックを参照してください。

- 決定論的 UDF をレプリカに適用する必要があります。
- 次のいずれかの関数を使用するステートメントは、ステートメントベースレプリケーションでは適切に複製できません。
  - LOAD_FILE()
  - UUID()、UUID_SHORT()
  - USER()
  - FOUND_ROWS()
  - SYSDATE() (ソースとレプリカの両方が --sysdate-is-now オプションで起動されていない場合)
  - GET_LOCK()
  - IS_FREE_LOCK()
  - IS_USED_LOCK()
  - MASTER_POS_WAIT()
  - RAND()
  - RELEASE_LOCK()
  - SLEEP()
  - VERSION()

  ただし、NOW() などを含めてほかのすべての関数はステートメントベースレプリケーションで正しく複製されます。

  詳細については、セクション17.5.1.14「レプリケーションとシステム関数」を参照してください。

ステートメントベースレプリケーションで正しく複製できないステートメントは、ここに示すもののような警告で口グが記録されます。

```
[Warning] Statement is not safe to log in statement format.
```

このような場合、類似の警告がクライアントにも発行されます。 クライアントは SHOW WARNINGS を使用してそれを表示できます。

- INSERT ... SELECT は、行ベースレプリケーションよりも多くの行レベルロックが必要です。
- WHERE 句でインデックスが使用されていないためにテーブルスキャンを必要とする UPDATE ステートメントは、行ベースレプリケーションの場合より多くの行をロックする必要があります。
- InnoDB の場合: AUTO_INCREMENT を使用する INSERT ステートメントは、競合しないほかの INSERT ステートメントをブロックします。
- 複雑なステートメントの場合、行が更新または挿入される前に、ステートメントを評価してレプリカで実行する必要があります。 行ベースのレプリケーションでは、レプリカは影響を受ける行のみを変更する必要があり、完全なステートメントは実行しません。
- 特に複雑なステートメントの実行時にレプリカの評価でエラーが発生した場合、ステートメントベースのレプリケーションによって、影響を受ける行のエラーのマージンが徐々に増加する可能性があります。 セクション17.5.1.29「レプリケーション中のレプリカエラー」を参照してください。
- ストアドファンクションは、呼び出し元のステートメントと同じ NOW() 値で実行します。 ただし、これはストアドプロシージャーには当てはまりません。
- 決定論的 UDF をレプリカに適用する必要があります。
- テーブル定義は、ソースとレプリカで (ほぼ) 同一である必要があります。 詳細については、セクション17.5.1.9「ソースとレプリカで異なるテーブル定義を使用したレプリケーション」を参照してください。
- MySQL 8.0.22 の時点では、(結合リストまたはサブクエリーを介して) MySQL 付与テーブルからデータを読み取るが、変更しない DML 操作は、MySQL 付与テーブルに対する非ロック読取りとして実行されるため、ス

テートメントベースのレプリケーションでは安全ではありません。 詳細は、テーブル同時実行性の付与を参照してください。

行ベースレプリケーションのメリット

- すべての変更を複製できます。 これはもっとも安全な形式のレプリケーションです。

  > **注記**
  >
  > GRANT、REVOKE およびトリガー、ストアドルーチン (ストアドプロシージャーを含む) およびビューの操作など、mysql システムスキーマ内の情報を更新するステートメントはすべて、ステートメントベースレプリケーションを使用してレプリカにレプリケートされます。
  >
  > CREATE TABLE ... SELECT などのステートメントの場合、CREATE ステートメントはテーブル定義から生成されてステートメントベース形式を使用して複製される一方、行挿入は行ベース形式を使用して複製されます。

- 次のタイプのステートメントでは、ソースで必要な行ロックが少なくなるため、同時実行性が高くなります:
  - INSERT ... SELECT
  - AUTO_INCREMENT 付きの INSERT ステートメント
  - キーを使用しないまたは検査された行のほとんどを変更しない WHERE 句付きの UPDATE または DELETE ステートメント。
- INSERT、UPDATE または DELETE ステートメントのレプリカで必要な行ロックが少なくなります。

行ベースレプリケーションのデメリット

- RBR では、ログに書き込む必要があるデータが増える可能性があります。 ステートメントベースレプリケーションでは、DML ステートメント (UPDATE、DELETE ステートメントなど) を複製するためにステートメントだけをバイナリログに書き込みます。 一方、行ベースレプリケーションでは変更されたすべての行をバイナリログに書き込みます。 ステートメントが多くの行を変更する場合、行ベースレプリケーションは非常に多くのデータをバイナリログに書き込む可能性があります。このことはロールバックされるステートメントにも当てはまります。 これは、バックアップの作成およびリストアにさらに時間がかかる可能性があることも意味します。 また、データを書き込むためにバイナリログがロックされる時間が長くなるため、並列性の問題が発生する場合があります。 binlog_row_image=minimal を使用すると、デメリットを大幅に削減できます。
- 大きな BLOB 値を生成する決定的 UDF の場合は、ステートメントベースレプリケーションより行ベースレプリケーションの方が複製に時間がかかります。 これは、データを生成するステートメントではなく、BLOB カラム値がログに書き込まれるためです。
- レプリカでは、ソースから受信して実行されたステートメントは表示されません。 ただし、オプション --base64-output=DECODE-ROWS および --verbose を付けて mysqlbinlog を使用すると、何のデータが変更されたかがわかります。

  または、binlog_rows_query_log_events 変数を使用します。これを有効にすると、-vv オプションが使用されたときに、Rows_query イベントとそのステートメントが mysqlbinlog 出力に追加されます。
- MyISAM ストレージエンジンを使用するテーブルの場合、INSERT ステートメントをバイナリログに行ベースのイベントとして適用するときは、ステートメントとして適用するときよりも強力なロックが INSERT ステートメントのレプリカに必要です。 これは、MyISAM テーブルでの同時挿入が、行ベースレプリケーションを使用するときにサポートされないことを意味します。

17.2.1.2 行ベースロギングおよびレプリケーションの使用

MySQL はステートメントベースロギング (SBL)、行ベースロギング (RBL)、または混合形式ロギングを使用します。 使用されるバイナリログのタイプは、ロギングのサイズと効率に影響します。 したがって、行ベースレプリケーション (RBR) とステートメントベースレプリケーション (SBR) のどちらを選択するかは、アプリケーションと環境によって異なります。 このセクションでは、行ベースのフォーマットログを使用する際の既知の問題と、それをレプリケーションで使用するためのいくつかのベストプラクティスについて説明します。

詳細については、セクション17.2.1「レプリケーション形式」およびセクション17.2.1.1「ステートメントベースおよび行ベースレプリケーションのメリットとデメリット」を参照してください。

NDB Cluster レプリケーションに固有の問題 (行ベースレプリケーションに依存) については、セクション23.6.3「NDB Cluster レプリケーションの既知の問題」 を参照してください。

- 一時テーブルの行ベースロギング.　セクション17.5.1.31「レプリケーションと一時テーブル」で説明されているように、行ベース形式または (MySQL 8.0.4) 混合形式を使用する場合、一時テーブルはレプリケートされません。 詳細については、セクション17.2.1.1「ステートメントベースおよび行ベースレプリケーションのメリットとデメリット」を参照してください。

  行ベースまたは混合形式を使用する場合、一時テーブルはレプリケートされません。これは、必要がないためです。 また、一時テーブルはそれらを作成したスレッドからのみ読み取れるため、ステートメントベース形式を使用する場合でも、それらを複製することから得られるメリットはまずありません。

  一時テーブルが作成されている場合でも、実行時にステートメントベースから行ベースのバイナリロギング形式に切り替えることができます。 ただし、MySQL 8.0 では、前のモードでバイナリログから CREATE TEMPORARY TABLE ステートメントが省略されているため、バイナリロギングの行ベースまたは混合形式からステートメントベース形式に切り替えることはできません。

  MySQL サーバーは、各一時テーブルが作成されたときに有効だったロギングモードを追跡します。 特定のクライアントセッションが終了すると、サーバーは、まだ存在し、ステートメントベースのバイナリロギングが使用されていたときに作成された一時テーブルごとに DROP TEMPORARY TABLE IF EXISTS ステートメントをログに記録します。 テーブルの作成時に行ベースまたは混合形式のバイナリロギングが使用されていた場合、DROP TEMPORARY TABLE IF EXISTS ステートメントはログに記録されません。 MySQL 8.0.4 および 5.7.25 より前のリリースでは、DROP TEMPORARY TABLE IF EXISTS ステートメントは有効なロギングモードに関係なくログに記録されていました。

  一時テーブルに関連する非トランザクション DML ステートメントは、ステートメントの影響を受ける非トランザクションテーブルが一時テーブルであるかぎり、binlog_format=ROW の使用時に許可されます (Bug #14272672)。

- 非トランザクションテーブルの RBL と同期.　多くの行が影響を受ける場合、変更のセットは複数のイベントに分割されます。ステートメントがコミットすると、これらのイベントのすべてがバイナリログに書き込まれます。 レプリカで実行すると、関連するすべてのテーブルでテーブルロックが取得され、行がバッチモードで適用されます。 テーブルのレプリカコピーに使用されるエンジンによっては、これが有効な場合と無効な場合があります。

- 待機時間およびバイナリログサイズ.　RBL は各行の変更をバイナリログに書き込むため、そのサイズは急激に増える場合があります。 これにより、ソースと一致するレプリカの変更に必要な時間が大幅に長くなる可能性があります。 アプリケーションでこのような遅延が発生する可能性を意識してください。

- バイナリログの読み取り.　mysqlbinlog は、BINLOG ステートメントを使用してバイナリログ内の行ベースイベントを表示します(セクション13.7.8.1「BINLOG ステートメント」を参照してください)。 このステートメントは base 64 でエンコードされた文字列 (その意味は明白ではありません) としてイベントを表示します。 --base64-output=DECODE-ROWS および --verbose オプションを付けて呼び出されたときは、mysqlbinlog はバイナリログの内容を人間が読める形式にします。 バイナリログイベントが行ベース形式で書き込まれ、それらを読み取ったりレプリケーションまたはデータベース障害からリカバリしたりしたい場合は、このコマンドでバイナリログの内容を読み取ることができます。 詳細については、セクション4.6.8.2「mysqlbinlog 行イベントの表示」を参照してください。

- バイナリログ実行エラーおよびレプリカ実行モード.　slave_exec_mode=IDEMPOTENT の使用は一般に、IDEMPOTENT がデフォルト値である MySQL NDB Cluster レプリケーションでのみ役立ちます。 (セクション23.6.10「NDB Cluster レプリケーション: 双方向および循環レプリケーション」 を参照してください)。 slave_exec_mode が IDEMPOTENT の場合、元の行が見つからないため RBL からの変更の適用に失敗しても、エラーはトリガーされず、レプリケーションが失敗します。 つまり、ソースとレプリカが同期されなくなるように、更新がレプリカに適用されない可能性があります。 slave_exec_mode が IDEMPOTENT の場合、RBR での待機時間の問題および非トランザクションテーブルの使用によって、ソースとレプリカがさらに相違する可能性があります。 slave_exec_mode の詳細については、セクション5.1.8「サーバーシステム変数」を参照してください。

  その他のシナリオでは、通常、slave_exec_mode を STRICT に設定するだけで十分です。これは、NDB 以外のストレージエンジンのデフォルト値です。

- サーバー ID に基づくフィルタリングはサポートされない.　サーバー ID に基づいてフィルタ処理するには、CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメント (MySQL 8.0.23 の場合) または CHANGE MASTER TO ステートメント (MySQL 8.0.23 の場合) の IGNORE_SERVER_IDS オプションを使用します。 このオプションは、ステートメントベースおよび行ベースのロギング形式で機能しますが、GTID_MODE=ON が設定されている場合に使用することは非推奨です。 一部のレプリカに対する変更を除外する別の方法は、UPDATE および DELETE ステートメントでリレーション@@server_id <> id_value 句を含む WHERE 句を使用することです。 たとえば、WHERE @@server_id <> 1。 ただし、これは行ベースロギングでは正しく動作しません。 ステートメントフィルタリングに server_id システム変数を使用するには、ステートメントベースロギングを使用します。

- RBL、非トランザクションテーブルおよび停止したレプリカ.　行ベースのロギングを使用している場合、レプリカスレッドが非トランザクションテーブルを更新している間にレプリカサーバーが停止すると、レプリカデータベースが一貫性のない状態になる可能性があります。 このため、行ベース形式を使用して複製されたすべてのテーブルに、InnoDB などのトランザクションストレージエンジンを使用することをお勧めします。 レプリカ MySQL サーバーを停止する前に STOP REPLICA | SLAVE または STOP REPLICA | SLAVE SQL_THREAD を使用すると、問題の発生を防ぐことができ、使用するロギング形式やストレージエンジンに関係なく常に推奨されます。

17.2.1.3 バイナリロギングでの安全および安全でないステートメントの判断

MySQL レプリケーションでのステートメントの「「安全性」」とは、ステートメントベースの形式を使用してステートメントとその効果を正しくレプリケートできるかどうかを指します。 これがステートメントに当てはまる場合、ステートメントは安全と言い、そうでない場合は安全でないと言います。

一般的に、ステートメントが決定的である場合は安全であり、そうでない場合は安全ではありません。 ただし、特定の非決定的関数は「安全でない」と見なされません (このセクションの後半の安全でないと見なされない非決定的関数。を参照してください)。 また、浮動小数点数学関数 (ハードウェア依存) からの結果を使用するステートメントは、常に安全でないと見なされます (セクション17.5.1.12「レプリケーションと浮動小数点値」を参照してください)。

安全および安全でないステートメントの処理.　ステートメントは、ステートメントが安全と見なされるかどうかに応じて、およびバイナリロギング形式 (すなわち、binlog_format の現在の値) に基づいて異なる方法で処理されます。

- 行ベースロギングを使用する場合、安全および安全でないステートメントの扱いに違いはありません。
- 混合形式ロギングを使用する場合、安全でないとフラグされたステートメントは行ベース形式を使用してログが記録され、安全と見なされたステートメントはステートメントベース形式を使用してログが記録されます。
- ステートメントベースロギングを使用する場合、安全でないとフラグされたステートメントはこの結果に警告を生成します。 安全なステートメントは通常どおりにログが記録されます。

安全でないとフラグされた各ステートメントは警告を生成します。 このようなステートメントがソースで多数実行された場合、エラーログファイルが過剰に大きくなる可能性があります。 これを防ぐために、MySQL には警告抑制メカニズムがあります。 50 秒間に 50 回を超える最新の ER_BINLOG_UNSAFE_STATEMENT 警告が 50 回生成されると、警告抑制が有効になります。 有効になっているときは、これによってこのような警告がエラーログに書き込まれることはありません。代わりに、このタイプの警告が 50 個生成されるたびに、「最後の警告が N 回、最近の S 秒間に繰り返されました」との注記がエラーログに書き込まれます。 50 個の最近のこのような警告が 50 秒以内に発行されるかぎり、これが継続します。頻度がこのしきい値を下回ると、再度通常どおりに警告ログが記録されます。 警告抑止は、ステートメントベースロギングでステートメントの安全がどのように判断されるか、および警告がクライアントにどのように送信されるかに影響しません。 MySQL クライアントは引き続きこのようなステートメントごとに 1 つの警告を受け取ります。

詳細については、セクション17.2.1「レプリケーション形式」を参照してください。

安全でないと見なされるステートメント.
次の特徴を持つステートメントは安全でないと見なされます。

- レプリカで異なる値を返す可能性のあるシステム関数を含むステートメント.　これらの関数には、FOUND_ROWS(), GET_LOCK(), IS_FREE_LOCK(), IS_USED_LOCK(), LOAD_FILE(), MASTER_POS_WAIT(), RAND(), RELEASE_LOCK(), ROW_COUNT(), SESSION_USER(), SLEEP(), SYSDATE(), SYSTEM_USER(), USER(), UUID() および UUID_SHORT() が含まれます。

  安全でないと見なされない非決定的関数。.　これらの関数は決定的ではありませんが、ロギングおよびレプリケーション目的の場合は安全として処理されます: CONNECTION_ID()、CURDATE()、CURRENT_DATE()、CURRENT_TIME()、CURRENT_TIMESTAMP()、CURTIME()、LA および UTC_TIMESTAMP()。

  詳細については、セクション17.5.1.14「レプリケーションとシステム関数」を参照してください。

- システム変数への参照.　ほとんどのシステム変数は、ステートメントベース形式で正しく複製されません。 セクション17.5.1.39「レプリケーションと変数」を参照してください。 例外については、セクション5.4.4.3「混合形式のバイナリロギング形式」を参照してください。
- UDF.　UDF が何をするかは制御できないため、それが安全でないステートメントを実行していると推定する必要があります。

- 全文プラグイン.　このプラグインの動作は MySQL サーバーによって異なる場合があるため、それに基づくステートメントは結果が異なる場合があります。 このため、フルテキストプラグインに依存するすべてのステートメントは、MySQL で安全でないものとして扱われます。
- トリガーまたはストアドプログラムは AUTO_INCREMENT カラムを持つテーブルを更新する。.　行の更新順序がソースとレプリカで異なる可能性があるため、これは安全ではありません。

  また、複合主キーを持つテーブルに、この複合キーの先頭カラムでない AUTO_INCREMENT カラムが含まれるテーブルに INSERT することは、安全ではありません。

  詳細については、セクション17.5.1.1「レプリケーションと AUTO_INCREMENT」を参照してください。
- 複数の主キーまたは一意キーを持つテーブルでの INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE ステートメント.　複数の主キーまたは一意キーを持つテーブルに対して実行されるときのこのステートメントは、安全でないと見なされます (ストレージエンジンがキーをチェックする順番に影響されやすいですが、これは決定的でなく、さらに MySQL Server が更新する行の選択がこれに依存するためです)。

  複数の一意キーまたは主キーを持つテーブルに対する INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE ステートメントは、ステートメントベースのレプリケーションに対して安全でないとマークされます。 (Bug #11765650、Bug #58637)
- LIMIT を使用する更新.　行の取得順序が指定されていないため、安全でないと見なされます。 セクション17.5.1.18「レプリケーションと LIMIT」を参照してください。
- ログテーブルへのアクセスまたは参照.　システムログテーブルの内容は、ソースとレプリカで異なる場合があります。
- トランザクション操作後の非トランザクション操作.　トランザクション内で、トランザクション読み取りまたは書き込み後に非トランザクション読み取りまたは書き込みを実行することを許可することは、安全でないと見なされます。

  詳細については、セクション17.5.1.35「レプリケーションとトランザクション」を参照してください。
- セルフロギングテーブルへのアクセスまたは参照.　セルフロギングテーブルへのすべての読み取りと書き込みは、安全でないと見なされます。 トランザクション内で、セルフロギングテーブルへの読み取りまたは書き込みに続くステートメントも、安全でないと見なされます。
- LOAD DATA ステートメント.　LOAD DATA は安全でないとみなされ、binlog_format=MIXED の場合、ステートメントは行ベースの形式で記録されます。 他の安全でないステートメントとは異なり、binlog_format=STATEMENT LOAD DATA で警告が生成されない場合。
- XA トランザクション.　ソースでパラレルにコミットされた 2 つの XA トランザクションがレプリカで逆の順序で準備されている場合、安全に解決できないステートメントベースのレプリケーションでロック依存関係が発生する可能性があり、レプリケーションがレプリカのデッドロックで失敗する可能性があります。 binlog_format=STATEMENT が設定されている場合、XA トランザクション内の DML ステートメントに安全でないというフラグが付けられ、警告が生成されます。 binlog_format=MIXED または binlog_format=ROW が設定されている場合、XA トランザクション内の DML ステートメントは行ベースのレプリケーションを使用して記録され、潜在的な問題は存在しません。
- 非決定的関数を参照する DEFAULT 句.　式のデフォルト値が非決定的関数を参照している場合、式を評価するステートメントはステートメントベースレプリケーションでは安全ではありません。 これには、INSERT、UPDATE、ALTER TABLE などのステートメントが含まれます。 他のほとんどの安全でないステートメントとは異なり、このカテゴリのステートメントは行ベースの形式で安全にレプリケートできません。 binlog_format が STATEMENT に設定されている場合、ステートメントはログに記録されて実行されますが、エラーログに警告メッセージが書き込まれます。 binlog_format が MIXED または ROW に設定されている場合、ステートメントは実行されず、エラーログにエラーメッセージが書き込まれます。 明示的なデフォルトの処理の詳細は、MySQL 8.0.13 での明示的なデフォルト処理 を参照してください。

追加情報については セクション17.5.1「レプリケーションの機能と問題」を参照してください。

17.2.2 レプリケーションチャネル

MySQL マルチソースレプリケーションでは、レプリカはソースサーバーごとに複数のレプリケーションチャネルを開きます。 レプリケーションチャネルは、ソースからレプリカに流れるトランザクションのパスを表します。 各レプリケーションチャネルには、独自の受信者 (I/O) スレッド、1 つ以上の適用者 (SQL) スレッドおよびリレーログがあります。 ソースからのトランザクションがチャネルレシーバスレッドによって受信されると、トランザクションはチャネルリレーログファイルに追加され、チャネルアプライヤスレッドに渡されます。 これにより、各チャネルは個別に機能できます。

このセクションでは、レプリケーショントポロジでチャネルを使用する方法と、チャネルが単一ソースレプリケーションに与える影響について説明します。 マルチソースレプリケーションのソースおよびレプリカの構成、マルチソースレプリカの起動、停止およびリセット、およびマルチソースレプリケーションの監視の手順は、セクション17.1.5「MySQL マルチソースレプリケーション」 を参照してください。

マルチソースレプリケーショントポロジの 1 つのレプリカサーバーに作成できるチャネルの最大数は 256 です。各レプリケーションチャネルには、セクション17.2.2.4「レプリケーションチャネルのネーミング規則」 で説明されている一意の (空でない) 名前が必要です。 マルチソースレプリケーションが有効な場合に発行されるエラーコードおよびメッセージは、エラーを生成したチャネルを指定します。

> 注記
>
> マルチソースレプリカ上の各チャネルは、異なるソースからレプリケートする必要があります。 単一のレプリカから単一のソースに複数のレプリケーションチャネルを設定することはできません。 これは、レプリカのサーバー ID がレプリケーショントポロジ内で一意である必要があるためです。 ソースはレプリカをサーバー ID でのみ区別し、レプリケーションチャネルの名前では区別しないため、同じレプリカとは異なるレプリケーションチャネルを認識できません。

マルチソースレプリカは、slave_parallel_workers システム変数を 0 より大きい値に設定することで、マルチスレッドレプリカとして設定することもできます。 マルチソースレプリカでこれを行う場合、レプリカ上の各チャネルには、指定された数のアプライヤスレッドと、それらを管理するためのコーディネータスレッドがあります。 個々のチャネルのアプライヤスレッドの数は構成できません。

MySQL 8.0 から、特定のレプリケーションチャネルでレプリケーションフィルタを使用してマルチソースレプリカを構成できます。 チャネル固有のレプリケーションフィルタは、同じデータベースまたはテーブルが複数のソースに存在し、単一のソースからレプリケートする場合にのみ使用できます。 GTID ベースのレプリケーションでは、(ダイアモンドトポロジなどの) 複数のソースから同じトランザクションが到着する可能性がある場合、フィルタリング設定がすべてのチャネルで同じであることを確認する必要があります。 詳細は、セクション17.2.5.4「レプリケーションチャネルベースのフィルタ」を参照してください。

以前のバージョンとの互換性を提供するために、MySQL サーバーは起動時に、名前が空の文字列 ("") であるデフォルトチャネルを自動的に作成します。 このチャネルは常に存在します。ユーザーが作成または破棄することはできません。 他のチャネル (空でない名前を持つ) が作成されていない場合、レプリケーションステートメントはデフォルトチャネルでのみ機能するため、古いレプリカからのすべてのレプリケーションステートメントは予想どおりに機能します (セクション17.2.2.2「以前のレプリケーションステートメントとの互換性」 を参照)。 このセクションで説明するように、レプリケーションチャネルに適用するステートメントは、少なくとも 1 つの名前付きチャネルがある場合にのみ使用できます。

17.2.2.1 単一チャネルで操作するためのコマンド

MySQL レプリケーション操作で個々のレプリケーションチャネルを操作できるようにするには、次のレプリケーションステートメントで FOR CHANNEL channel 句を使用します:

- CHANGE REPLICATION SOURCE TO
- CHANGE MASTER TO
- START REPLICA | SLAVE
- STOP REPLICA | SLAVE
- SHOW RELAYLOG EVENTS
- FLUSH RELAY LOGS
- SHOW REPLICA | SLAVE STATUS
- RESET REPLICA | SLAVE

次の関数に追加の channel パラメータが導入されました:

- MASTER_POS_WAIT()

group_replication_recovery チャネルでは、次のステートメントは許可されません:

- START REPLICA | SLAVE
- STOP REPLICA | SLAVE

group_replication_applier チャネルでは、次のステートメントは許可されません:

- START REPLICA | SLAVE
- STOP REPLICA | SLAVE
- SHOW REPLICA | SLAVE STATUS

FLUSH RELAY LOGS は group_replication_applier チャネルに対して許可されるようになりましたが、トランザクションの適用中にリクエストを受信した場合、リクエストはトランザクションの終了後に実行されます。 リクエスタは、トランザクションが完了してローテーションが実行されるまで待機する必要があります。 この動作により、グループレプリケーションで許可されていないトランザクションを分割できなくなります。

17.2.2.2 以前のレプリケーションステートメントとの互換性

レプリカに複数のチャネルがあり、FOR CHANNEL channel オプションが指定されていない場合、通常、有効なステートメントは使用可能なすべてのチャネルに対して動作しますが、特定の例外があります。

たとえば、次のステートメントは、特定のグループレプリケーションチャネルを除くすべてのステートメントで予想どおりに動作します:

- START REPLICA | SLAVE は、group_replication_recovery および group_replication_applier チャネルを除くすべてのチャネルのレプリケーションスレッドを開始します。
- STOP REPLICA | SLAVE は、group_replication_recovery および group_replication_applier チャネルを除くすべてのチャネルのレプリケーションスレッドを停止します。
- SHOW REPLICA | SLAVE STATUS では、group_replication_applier チャネルを除くすべてのチャネルのステータスがレポートされます。
- RESET REPLICA | SLAVE はすべてのチャネルをリセットします。

> **警告**
>
> このステートメントは既存のすべてのチャネルを削除し、リレーログファイルをパージし、デフォルトチャネルのみを再作成するため、RESET REPLICA | SLAVE を慎重に使用してください。

一部のレプリケーションステートメントは、すべてのチャネルで動作するわけではありません。 この場合、エラー 1964 Multiple チャネルがレプリカに存在します。 argument. が生成されるため、チャネル名を指定してください。 次のステートメントおよび関数は、マルチソースレプリケーショントポロジで使用され、FOR CHANNEL channel オプションを使用して動作するチャネルを指定しない場合に、このエラーを生成します:

- SHOW RELAYLOG EVENTS
- CHANGE REPLICATION SOURCE TO
- CHANGE MASTER TO
- MASTER_POS_WAIT()

デフォルトチャネルは常に単一ソースレプリケーショントポロジに存在することに注意してください。このトポロジでは、ステートメントおよび関数は以前のバージョンの MySQL と同様に動作します。

17.2.2.3 起動オプションとレプリケーションチャネル

このセクションでは、レプリケーションチャネルの追加によって影響を受ける起動オプションについて説明します。

レプリケーションチャネルを使用する場合は、master_info_repository および relay_log_info_repository システム変数を FILE に設定しないでください。 MySQL 8.0 では、FILE 設定は非推奨であり、TABLE がデフォルトであるため、システム変数を省略できます。 MySQL 8.0.23 では、使用は非推奨であるため、省略する必要があります。 これらのシステム変数が FILE に設定されている場合、レプリカにソースを追加しようとすると、ER_SLAVE_NEW_CHANNEL_WRONG_REPOSITORY で失敗します。

次の起動オプションがレプリケーショントポロジの all チャネルに影響するようになりました。

- --log-slave-updates

レプリカによって受信されたすべてのトランザクション (複数のソースからのトランザクションも含む) は、バイナリログに書き込まれます。

- --relay-log-purge

  設定すると、各チャネルは独自のリレーログを自動的にパージします。

- --slave_transaction_retries

  指定された数のトランザクション再試行は、すべてのチャネルのすべてのアプライヤスレッドで実行できます。

- --skip-slave-start

  どのチャネルでもレプリケーションスレッドは開始しません。

- --slave-skip-errors

  すべてのチャネルで実行が続行され、エラーはスキップされます。

次の起動オプションに設定された値は各チャネルに適用されます。これらは mysqld の起動オプションであるため、すべてのチャネルに適用されます。

- --max-relay-log-size=size

  各チャネルの個々のリレーログファイルの最大サイズ。この制限に達すると、ファイルはローテーションされます。

- --relay-log-space-limit=size

  個々のチャネルについて、結合されたすべてのリレーログの合計サイズの上限。 N チャネルの場合、これらのログの合計サイズは relay_log_space_limit * N に制限されます。

- --slave-parallel-workers=value

  チャネル当たりのレプリケーションアプライヤスレッド数。

- slave_checkpoint_group

  各ソースの I/O スレッドによる待機時間。

- --relay-log-index=filename

  各チャネルリレーログインデックスファイルのベース名。 セクション17.2.2.4「レプリケーションチャネルのネーミング規則」を参照してください。

- --relay-log=filename

  各チャネルリレーログファイルのベース名を示します。 セクション17.2.2.4「レプリケーションチャネルのネーミング規則」を参照してください。

- --slave_net-timeout=N

  この値はチャネルごとに設定されるため、各チャネルは N 秒間待機して切断された接続をチェックします。

- --slave-skip-counter=N

  この値はチャネルごとに設定されるため、各チャネルはソースからの N イベントをスキップします。

17.2.2.4 レプリケーションチャネルのネーミング規則

このセクションでは、レプリケーションチャネルによるネーミング規則への影響について説明します。

各レプリケーションチャネルの一意の名前は、最大 64 文字の文字列で、大/小文字は区別されません。 チャネル名はレプリカアプライアンスのメタデータリポジトリテーブルで使用されるため、これらに使用される文字セットは常に UTF-8 です。 通常、チャネルには任意の名前を自由に使用できますが、次の名前は予約されています:

- group_replication_applier
- group_replication_recovery

レプリケーションチャネルに選択した名前は、マルチソースレプリカで使用されるファイル名にも影響します。 各チャネルのリレーログファイルとインデックスファイルには relay_log_basename-channel.xxxxxx という名前が付けられます。ここで、relay_log_basename は relay_log システム変数を使用して指定されたベース名、channel はこのファイルに記録されたチャネルの名前です。 relay_log システム変数を指定しない場合は、チャネルの名前も含むデフォルトのファイル名が使用されます。

17.2.3 レプリケーションスレッド

MySQL レプリケーション機能は、3 つのメインスレッド (ソースサーバー上のスレッドとレプリカ上のスレッド) を使用して実装されます:

- バイナリログダンプスレッド.　ソースは、レプリカの接続時にバイナリログの内容をレプリカに送信するスレッドを作成します。 このスレッドは、ソース上の SHOW PROCESSLIST の出力で Binlog Dump スレッドとして識別できます。

  バイナリログダンプスレッドは、レプリカに送信される各イベントを読み取るために、ソースバイナリログのロックを取得します。 イベントが読み取られるとすぐに、イベントがレプリカに送信される前でもロックが解除されます。

- レプリケーション I/O スレッド.　レプリカサーバーで START REPLICA | SLAVE ステートメントが発行されると、レプリカは I/O スレッドを作成します。このスレッドはソースに接続し、バイナリログに記録された更新を送信するように要求します。

  レプリケーション I/O スレッドは、ソース Binlog Dump スレッドが送信した更新を読み取り (前の項目を参照)、レプリカリレーログを構成するローカルファイルにコピーします。

  このスレッドの状態は、SHOW SLAVE STATUS の出力に Slave_IO_running として表示されます。

- レプリケーション SQL スレッド.　レプリカは、レプリケーション I/O スレッドによって書き込まれるリレーログを読み取り、そこに含まれるトランザクションを実行する SQL スレッドを作成します。

ソース/レプリカ接続ごとに 3 つのメインスレッドがあります。 複数のレプリカを持つソースは、現在接続されているレプリカごとに 1 つのバイナリログダンプスレッドを作成し、各レプリカには独自のレプリケーション I/O および SQL スレッドがあります。

レプリカは 2 つのスレッドを使用して、読取り更新をソースから分離し、独立したタスクに実行します。 したがって、トランザクションの適用プロセスが遅い場合、トランザクションの読取りタスクは遅くなりません。 たとえば、レプリカサーバーがしばらく実行されていない場合、その I/O スレッドは、SQL スレッドが遠く遅れていても、レプリカの起動時にソースからすべてのバイナリログコンテンツをすばやくフェッチできます。 SQL スレッドがフェッチされたすべてのステートメントを実行する前にレプリカが停止した場合、I/O スレッドは少なくともすべてをフェッチして、トランザクションの安全なコピーがレプリカリレーログにローカルに格納され、レプリカの次回の起動時に実行できるようにします。

slave_parallel_workers システム変数を 0 (デフォルト) より大きい値に設定することで、レプリカのタスクに対してさらにパラレル化を有効にできます。 このシステム変数を設定すると、レプリカは、トランザクションを適用するために指定された数のワーカースレッドと、それらを管理するためのコーディネータスレッドを作成します。 複数のレプリケーションチャネルを使用している場合、各チャネルにはこの数のスレッドがあります。 slave_parallel_workers が 0 より大きい値に設定されたレプリカは、マルチスレッドレプリカと呼ばれます。 この設定では、失敗したトランザクションを再試行できます。

> 注記
>
> マルチスレッドレプリカは現在 NDB Cluster でサポートされていないため、この変数の設定は暗黙的に無視されます。 詳しくはセクション23.6.3「NDB Cluster レプリケーションの既知の問題」をご覧ください。

17.2.3.1 レプリケーションメインスレッドの監視

SHOW PROCESSLIST ステートメントは、レプリケーションに関してソースおよびレプリカで何が起こっているかを示す情報を提供します。 ソースの状態の詳細は、セクション8.14.4「レプリケーションソーススレッドの状態」 を参照してください。 レプリカの状態については、セクション8.14.5「レプリケーション I/O スレッドの状態」 および セクション8.14.6「レプリケーション SQL スレッドの状態」 を参照してください。

次の例は、バイナリログダンプスレッド、Replicatin I/O スレッド、およびレプリケーション SQL スレッドの 3 つのメインレプリケーションスレッドが SHOW PROCESSLIST からの出力にどのように表示されるかを示しています。

ソースサーバーでは、SHOW PROCESSLIST からの出力は次のようになります:

```
mysql> SHOW PROCESSLIST\G
*************************** 1. row ***************************
     Id: 2
   User: root
   Host: localhost:32931
     db: NULL
Command: Binlog Dump
   Time: 94
  State: Has sent all binlog to slave; waiting for binlog to
         be updated
   Info: NULL
```

ここで、スレッド 2 は接続レプリカにサービスを提供する Binlog Dump スレッドです。 State 情報は、すべての未処理の更新がレプリカに送信され、ソースがさらに更新が発生するのを待機していることを示します。 ソースサーバーに Binlog Dump スレッドが表示されない場合は、レプリケーションが実行されていないことを意味します。つまり、レプリカは現在接続されていません。

レプリカサーバーでは、SHOW PROCESSLIST からの出力は次のようになります:

```
mysql> SHOW PROCESSLIST\G
*************************** 1. row ***************************
     Id: 10
   User: system user
   Host:
     db: NULL
Command: Connect
   Time: 11
  State: Waiting for master to send event
   Info: NULL
*************************** 2. row ***************************
     Id: 11
   User: system user
   Host:
     db: NULL
Command: Connect
   Time: 11
  State: Has read all relay log; waiting for the slave I/O
         thread to update it
   Info: NULL
```

State 情報は、スレッド 10 がソースサーバーと通信しているレプリケーション I/O スレッドであり、スレッド 11 がリレーログに格納されている更新を処理しているレプリケーション SQL スレッドであることを示しています。 SHOW PROCESSLIST が実行された時点で、両方のスレッドはアイドルで、後続の更新を待機中でした。

Time カラムの値は、レプリカがソースと比較される遅延を示すことができます。 セクションA.14「MySQL 8.0 FAQ: レプリケーション」を参照してください。 Binlog Dump スレッドのアクティビティなしでソース側で十分な時間が経過すると、ソースはレプリカが接続されなくなったと判断します。 ほかのクライアント接続に関して、これのタイムアウトは net_write_timeout および net_retry_count の値によって異なります。これらの詳細については、セクション5.1.8「サーバーシステム変数」を参照してください。

SHOW REPLICA | SLAVE STATUS ステートメントは、レプリカサーバーでのレプリケーション処理に関する追加情報を提供します。 セクション17.1.7.1「レプリケーションステータスの確認」を参照してください。

17.2.3.2 レプリケーションアプライアンスワーカースレッドの監視

マルチスレッドレプリカでは、「パフォーマンススキーマ」テーブル replication_applier_status_by_coordinator および replication_applier_status_by_worker に、レプリカコーディネータスレッドおよびアプライヤワーカースレッドのステータス情報がそれぞれ表示されます。 複数のチャネルを持つレプリカの場合、各チャネルのスレッドが識別されます。

マルチスレッドレプリカコーディネータスレッドは、詳細設定が情報メッセージを表示するように設定されている場合、定期的にレプリカエラーログに統計も出力します。 統計は、コーディネータスレッドがアプライヤワーカースレッドに割り当てたイベントの量に応じて出力されます。最大頻度は 120 秒ごとに 1 回です。 このメッセージには、関連するレプリケーションチャネルまたはデフォルトのレプリケーションチャネル (名前のない) に関する次の統計がリストされます:

経過秒数	この情報がエラーログに最後に出力された時間と現在の時間の差 (秒)。
イベント割当済	コーディネータスレッドが起動されてから、すべてのアプライヤワーカースレッドに対してコーディネータスレッドがキューに入れたイベントの合計数。

オーバーランレベルを超えて入力されたワーカーキュー	オーバーランレベルを超えて、任意のアプライヤワーカースレッドにキューに入れられているイベントの現在の数。これは、16384 イベントの最大キュー長の 90% に設定されます。 この値がゼロの場合、アプライヤワーカースレッドは容量の上限で動作していません。
ワーカーキューがいっぱいであるため待機中	アプライヤワーカースレッドキューがいっぱいであったために、コーディネータスレッドがイベントのスケジュールを待機する必要があった回数。 この値がゼロの場合、アプライヤワーカースレッドは容量を使い果たしませんでした。
合計サイズのため待機中	slave_pending_jobs_size_max 制限に達したために、コーディネータスレッドがイベントのスケジュールを待機する必要があった回数。 このシステム変数は、まだ適用されていないイベントを保持するアプライヤワーカースレッドキューで使用可能なメモリーの最大量 (バイト) を設定します。 異常に大きいイベントがこのサイズを超えると、すべてのアプライヤワーカースレッドに空のキューが設定されてから処理されるまで、トランザクションは保持されます。 後続のすべてのトランザクションは、大規模なトランザクションが完了するまで保持されます。
クロック競合で待機中	イベントが依存していたトランザクションがまだコミットされていないために、コーディネータスレッドがイベントのスケジュールを待機する必要があったナノ秒数。 slave_parallel_type が (LOGICAL_CLOCK ではなく) DATABASE に設定されている場合、この値は常にゼロです。
ワーカーが占有している場合の待機 (件数)	コーディネータスレッドが短期間スリープした回数。これは 2 つの状況で実行される可能性があります。 最初の状況では、コーディネータスレッドがイベントを割り当て、最大キュー長の 10% のアンダーランレベルを超えて適用者ワーカースレッドキューが一杯であることが判明します。この場合、最大 1 ミリ秒スリープします。 2 つ目の状況では、slave_parallel_type が LOGICAL_CLOCK に設定され、コーディネータのスレッドがトランザクションの最初のイベントをアプライアンスのワーカースレッドキューに割り当てる必要があり、これは空のキューを持つワーカーに対してのみ実行されるため、キューが空でない場合、コーディネータスレッドは空になるまでスリープします。
ワーカーが占有している場合に待機	空のアプライヤワーカースレッドキューを待機している間にコーディネータスレッドがスリープしたナノ秒数 (つまり、前述の 2 つ目の状況では、slave_parallel_type が LOGICAL_CLOCK に設定され、トランザクションの最初のイベントを割り当てる必要があります)。

17.2.4 リレーログおよびレプリケーションメタデータリポジトリ

レプリカサーバーは、レプリケーションプロセスに使用する情報のリポジトリをいくつか作成します:

- レプリケーション I/O スレッドによって書き込まれるレプリカリレーログには、レプリケーションソースサーバーのバイナリログから読み取られたトランザクションが含まれます。 リレーログ内のトランザクションは、レプリケーション SQL スレッドによってレプリカに適用されます。 リレーログについては、セクション 17.2.4.1「リレーログ」 を参照してください。
- レプリカ接続メタデータリポジトリには、レプリケーション I/O スレッドがレプリケーションソースサーバーに接続し、ソースバイナリログからトランザクションを取得するために必要な情報が含まれています。 接続メタデータリポジトリが mysql.slave_master_info テーブルに書き込まれます。
- レプリカ適用者メタデータリポジトリには、レプリケーション SQL スレッドがレプリカリレーログからトランザクションを読み取り、適用するために必要な情報が含まれています。 アプライヤメタデータリポジトリが mysql.slave_relay_log_info テーブルに書き込まれます。

レプリカ接続メタデータリポジトリと適用者メタデータリポジトリは、まとめてレプリケーションメタデータリポジトリと呼ばれます。 詳細は、セクション17.2.4.2「レプリケーションメタデータリポジトリ」 を参照してください。

予期しない停止に対するレプリケーションの回復性の実現. mysql.slave_master_info および mysql.slave_relay_log_info テーブルは、トランザクションストレージエンジン InnoDB を使用して作成されます。 レプリカアプライアンスのメタデータリポジトリテーブルへの更新は、トランザクションとともにコミットされます。つまり、予期しないサーバーが停止した場合でも、そのリポジトリに記録されるレプリカ進捗情報は、常にデータベースに適用されているものと一貫性があります。 予期しない停止に対して最も回復可能なレプリカの設定の組合せの詳細は、セクション17.4.2「レプリカの予期しない停止の処理」 を参照してください。

17.2.4.1 リレーログ

リレーログは、バイナリログと同様に、データベース変更を記述するイベントを含む番号付きファイルのセットと、使用されたすべてのリレーログファイルの名前を含むインデックスファイルとで構成されます。 リレーログファイルのデフォルトの場所はデータディレクトリです。

用語「リレーログファイル」は一般的に、データベースイベントを含む個々の番号付きファイルを示します。 用語「リレーログ」は、番号付きリレーログファイルとインデックスファイルのセットの総称です。

リレーログファイルはバイナリログファイルと同じ形式で、mysqlbinlog を使用して読み取ることができます (セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」を参照)。 バイナリログのトランザクション圧縮 (MySQL 8.0.20 の時点で使用可能) が使用されている場合、リレーログに書き込まれるトランザクションペイロードはバイナリログと同じ方法で圧縮されます。 バイナリログのトランザクション圧縮の詳細は、セクション5.4.4.5「バイナリログトランザクション圧縮」 を参照してください。

デフォルトのレプリケーションチャネルの場合、リレーログファイル名のデフォルト形式は host_name-relay-bin.nnnnnn です。ここで、host_name はレプリカサーバーホストの名前、nnnnnn はシーケンス番号です。 連続するリレーログファイルは、000001 で始まる連続シーケンス番号を使用して作成されます。 デフォルト以外のレプリケーションチャネルの場合、デフォルトのベース名は host_name-relay-bin-channel です。ここで、channel はリレーログに記録されたレプリケーションチャネルの名前です。

レプリカはインデックスファイルを使用して、現在使用されているリレーログファイルを追跡します。 デフォルトのリレーログインデックスファイル名は、デフォルトチャネルの場合は host_name-relay-bin.index、デフォルト以外のレプリケーションチャネルの場合は host_name-relay-bin-channel.index です。

デフォルトのリレーログファイルとリレーログインデックスファイルの名前と場所は、それぞれ relay_log および relay_log_index システム変数でオーバーライドできます (セクション17.1.6「レプリケーションおよびバイナリロギングのオプションと変数」 を参照)。

レプリカがデフォルトのホストベースのリレーログファイル名を使用する場合、レプリケーションの設定後にレプリカホスト名を変更すると、「リレーログのオープンに失敗しました」および「リレーログの初期化中にターゲットログが見つかりませんでした」のエラーでレプリケーションが失敗する可能性があります。 これは既知の問題です (Bug #2122 を参照してください)。 将来レプリカホスト名が変更される可能性があると予想される場合 (たとえば、DHCP を使用してホスト名を変更できるようにレプリカにネットワーキングが設定されている場合)、レプリカの初期設定時に relay_log および relay_log_index システム変数を使用してリレーログファイル名を明示的に指定することで、この問題を完全に回避できます。 これにより、名前はサーバーのホスト名の変更とは無関係になります。

レプリケーションの開始後に問題が発生した場合に対処するには、レプリカサーバーを停止し、古いリレーログインデックスファイルの内容を新しいファイルの先頭に追加してからレプリカを再起動します。 Unix システムでは、ここで示すようにこれを実行できます。

```
shell> cat new_relay_log_name.index >> old_relay_log_name.index
shell> mv old_relay_log_name.index new_relay_log_name.index
```

複製サーバーは、次の条件下で新しいリレーログファイルを作成します:

- レプリケーション I/O スレッドが開始されるたび。
- ログがフラッシュされるタイミング (FLUSH LOGS や mysqladmin flush-logs などを使用)。
- 現在のリレーログファイルのサイズが大きすぎる場合は、次のように決定されます:
  - max_relay_log_size (最大リレーログファイルサイズ) の値が 0 より大きい場合。
  - max_relay_log_size の値が 0 の場合、max_binlog_size が最大リレーログファイルサイズを判断します。

レプリケーション SQL スレッドは、ファイル内のすべてのイベントを実行し、不要になったあと、各リレーログファイルを自動的に削除します。 レプリケーション SQL スレッドがリレーログを削除するための明示的なメカニズムはありません。 ただし、FLUSH LOGS はリレーログをローテーションするため、レプリケーション SQL スレッドがリレーログを削除するタイミングに影響します。

17.2.4.2 レプリケーションメタデータリポジトリ

レプリカサーバーは、接続メタデータリポジトリと適用者メタデータリポジトリの 2 つのレプリケーションメタデータリポジトリを作成します。 レプリケーションメタデータリポジトリは、レプリカサーバーの停止後も存続します。 バイナリログファイルの位置ベースのレプリケーションを使用している場合、レプリカは再起動時に 2 つのリポジトリを読み取り、以前にソースからバイナリログを読み取り、独自のリレーログを処理していた距

離を判断します。 GTID ベースのレプリケーションが使用されている場合、レプリカはその目的のためにレプリケーションメタデータリポジトリを使用しませんが、含まれている他のメタデータのために必要です。

- レプリカ接続メタデータリポジトリには、レプリケーション I/O スレッドがレプリケーションソースサーバーに接続し、ソースバイナリログからトランザクションを取得するために必要な情報が含まれています。 このリポジトリのメタデータには、接続構成、レプリケーションユーザーアカウントの詳細、接続の SSL 設定、レプリケーション I/O スレッドがソースバイナリログから現在読み取っているファイル名と位置が含まれます。

- レプリカ適用者メタデータリポジトリには、レプリケーション SQL スレッドがレプリカリレーログからトランザクションを読み取り、適用するために必要な情報が含まれています。 このリポジトリのメタデータには、レプリケーション SQL スレッドがリレーログ内のトランザクションを実行したファイル名と位置、およびソースバイナリログ内の同等の位置が含まれます。 また、ワーカースレッドの数やチャネルの PRIVILEGE_CHECKS_USER アカウントなど、トランザクションを適用するプロセスのメタデータも含まれます。

接続メタデータリポジトリは mysql システムスキーマの slave_master_info テーブルに書き込まれ、適用者メタデータリポジトリは mysql システムスキーマの slave_relay_log_info テーブルに書き込まれます。 mysqld がレプリケーションメタデータリポジトリのテーブルを初期化できないが、レプリカの起動を続行できる場合は、警告メッセージが発行されます。 この状況は、リポジトリのテーブルの使用をサポートしていない MySQL のバージョンから、サポートされているバージョンにアップグレードする場合に最も発生する可能性があります。

> **重要**
>
> 1. mysql.slave_master_info または mysql.slave_relay_log_info テーブルの行を手動で更新または挿入しないでください。 そのようにすることは、未定義の動作になる可能性があり、サポートされていません。 レプリケーションの進行中は、slave_master_info テーブルと slave_relay_log_info テーブルのいずれかまたは両方で書込みロックを必要とするステートメントの実行は許可されません (ただし、読取りのみを実行するステートメントはいつでも許可されます)。
>
> 2. 接続メタデータリポジトリテーブル mysql.slave_master_info のアクセス権限は、ソースに接続するためのレプリケーションユーザーアカウント名とパスワードが含まれているため、データベース管理者に制限する必要があります。 このテーブルを含むデータベースバックアップを保護するには、制限付きアクセスモードを使用します。 MySQL 8.0.21 から、レプリケーションユーザーアカウントの資格証明を接続メタデータリポジトリからクリアし、かわりにレプリケーションチャネルを起動する START REPLICA | SLAVE ステートメントまたは START GROUP_REPLICATION ステートメントを使用してそれらを常に指定できます。 このアプローチでは、レプリケーションチャネルを再起動するためにオペレータの介入が常に必要ですが、アカウント名とパスワードはレプリケーションメタデータリポジトリに記録されません。

RESET REPLICA | SLAVE は、レプリケーション接続パラメータ (MySQL Server リリースによって異なります) を除いて、レプリケーションメタデータリポジトリ内のデータをクリアします。 詳細は、RESET REPLICA | SLAVE の説明を参照してください。

MySQL 8.0 より前は、レプリケーションメタデータリポジトリをテーブルとして作成するには、サーバーの起動時に master_info_repository=TABLE および relay_log_info_repository=TABLE を指定する必要がありました。 それ以外の場合、リポジトリは、master.info および relay-log.info という名前のデータディレクトリにファイルとして作成されたか、--master-info-file オプションおよび relay_log_info_file システム変数で指定された代替の名前と場所を使用して作成されました。 MySQL 8.0 からは、レプリケーションメタデータリポジトリをテーブルとして作成することがデフォルトであり、これらすべてのシステム変数の使用は非推奨になりました。

mysql.slave_master_info および mysql.slave_relay_log_info テーブルは、InnoDB トランザクションストレージエンジンを使用して作成されます。 アプライヤメタデータリポジトリテーブルへの更新は、トランザクションとともにコミットされます。つまり、予期しないサーバーが停止した場合でも、そのリポジトリに記録されるレプリカ進捗情報は、常にデータベースに適用されているものと一貫性があります。 予期しない停止に対して最も回復可能なレプリカの設定の組合せの詳細は、セクション17.4.2「レプリカの予期しない停止の処理」 を参照してください。

レプリカデータをバックアップするか、そのデータのスナップショットを転送して新しいレプリカを作成する場合は、レプリケーションメタデータリポジトリを含む mysql.slave_master_info および mysql.slave_relay_log_info テーブルを必ず含めてください。 クローニング操作の場合、レプリケーションメタデータリポジトリがテーブルとして作成されると、クローニング操作中に受信者にコピーされますが、ファイルとして作成されるとコピーされないことに注意してください。 バイナリログファイルの位置ベースのレプリケーションが使用されている場合、レプリケーションメタデータリポジトリは、復元、コピー、またはクローニングされたレプリカの

再起動後にレプリケーションを再開するために必要です。 リレーログファイルはないが、まだアプライヤメタデータリポジトリがある場合は、それをチェックして、レプリケーション SQL スレッドがソースバイナリログで実行された距離を判断できます。 その後、CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメント (MySQL 8.0.23 から) または CHANGE MASTER TO ステートメント (MySQL 8.0.23 より前) を SOURCE_LOG_FILE | MASTER_LOG_FILE および SOURCE_LOG_POS | MASTER_LOG_POS オプションとともに使用して、必要なバイナリログをソースログに再度読み取り、バイナリログからレプリカを読み取ることができます。

追加のリポジトリであるアプライヤワーカーメタデータリポジトリは、主に内部使用のために作成され、マルチスレッドレプリカ上のワーカースレッドに関するステータス情報を保持します。 アプライヤワーカーメタデータリポジトリには、リレーログファイルの名前と位置、および各ワーカースレッドのソースバイナリログファイルが含まれます。 アプライヤメタデータリポジトリがテーブルとして作成されている場合 (デフォルト)、アプライヤワーカーメタデータリポジトリは mysql.slave_worker_info テーブルに書き込まれます。 適用者メタデータリポジトリがファイルに書き込まれると、適用者ワーカーメタデータリポジトリが worker-relay-log.info ファイルに書き込まれます。 外部で使用するために、ワーカースレッドのステータス情報がパフォーマンススキーマ replication_applier_status_by_worker テーブルに表示されます。

レプリケーションメタデータリポジトリには、セクション13.4.2「レプリケーションサーバーを制御するための SQL ステートメント」 で説明されている SHOW REPLICA | SLAVE STATUS ステートメントの出力に示されているような情報が最初に含まれていました。 SHOW REPLICA | SLAVE STATUS ステートメントで表示されないレプリケーションメタデータリポジトリに追加された情報。

接続メタデータリポジトリの場合、次のテーブルに、mysql.slave_master_info テーブルのカラム、SHOW REPLICA | SLAVE STATUS によって表示されるカラムおよび非推奨の master.info ファイルの行の対応関係を示します。

slave_master_info テーブルのカラム	SHOW REPLICA | SLAVE STATUS カラム	master.info ファイル行	説明
Number_of_lines	[None]	1	テーブル (またはファイル内の行) のカラム数
Master_log_name	Source_Log_File	2	ソースから現在読み取られているバイナリログの名前
Master_log_pos	Read_Source_Log_Pos	3	ソースから読み取られたバイナリログ内の現在の位置
Host	Source_Host	4	レプリケーションソースサーバーのホスト名
User_name	Source_User	5	ソースへの接続に使用されるレプリケーションユーザーアカウント名
User_password	パスワード (SHOW REPLICA | SLAVE STATUS では表示されません)	6	ソースへの接続に使用されるレプリケーションユーザーアカウントのパスワード
Port	Source_Port	7	レプリケーションソースサーバーへの接続に使用されるネットワークポート
Connect_retry	Connect_Retry	8	レプリカがソースへの再接続を試行するまで待機する期間 (秒)
Enabled_ssl	Source_SSL_Allowed	9	レプリカが SSL 接続をサポートするかどうか
Ssl_ca	Source_SSL_CA_File	10	認証局 (CA) 証明書に使用されるファイル
Ssl_capath	Source_SSL_CA_Path	11	認証局 (CA) 証明書へのパス
Ssl_cert	Source_SSL_Cert	12	SSL 証明書ファイルの名前
Ssl_cipher	Source_SSL_Cipher	13	SSL 接続のハンドシェイクで使用される可能な暗号のリスト
Ssl_key	Source_SSL_Key	14	SSL キーファイルの名前

slave_master_info テーブルのカラム	SHOW REPLICA | SLAVE STATUS カラム	master.info ファイル行	説明
Ssl_verify_server_cert	Source_SSL_Verify_Server_Cert	15	サーバー証明書を検証するかどうか
Heartbeat	[None]	16	レプリケーションハートビートの間隔（秒単位）
Bind	Source_Bind	17	ソースへの接続に使用するレプリカネットワークインタフェース
Ignored_server_ids	Replicate_Ignore_Server_Ids	18	無視するサーバー ID のリスト。 Ignored_server_ids の場合、サーバー ID のリストの前に、無視するサーバー ID の合計数が付きます。
Uuid	Source_UUID	19	ソースの一意の ID
Retry_count	Source_Retry_Count	20	許容される再接続試行の最大数
Ssl_crl	[None]	21	SSL 証明書失効リストファイルへのパス
Ssl_crlpath	[None]	22	SSL 証明書失効リストファイルを含むディレクトリへのパス
Enabled_auto_position	Auto_position	23	GTID 自動配置が使用中かどうか
Channel_name	Channel_name	24	レプリケーションチャネルの名前
Tls_version	Source_TLS_Version	25	ソースの TLS バージョン
Public_key_path	Source_public_key_path	26	RSA 公開キーファイルの名前
Get_public_key	Get_source_public_key	27	ソースから RSA 公開キーをリクエストするかどうか
Network_namespace	Network_namespace	28	ネットワークネームスペース
Master_compression_algorithm	[None]	29	ソースへの接続に許可される圧縮アルゴリズム
Master_zstd_compression_level	[None]	30	zstd 圧縮レベル
Tls_ciphersuites	[None]	31	TLSv1.3 で許可される暗号スイート
Source_connection_auto_failover	[None]	32	非同期接続フェイルオーバーメカニズムをアクティブ化するかどうか

アプライヤメタデータリポジトリの場合、次のテーブルに、mysql.slave_relay_log_info テーブルのカラム、SHOW REPLICA | SLAVE STATUS によって表示されるカラムおよび非推奨の relay-log.info ファイルの行の対応関係を示します。

slave_relay_log_info テーブルのカラム	SHOW REPLICA | SLAVE STATUS カラム	relay-log.info ファイルの行	説明
Number_of_lines	[None]	1	ファイル内のテーブルまたは行のカラム数
Relay_log_name	Relay_Log_File	2	現在のリレーログファイルの名前
Relay_log_pos	Relay_Log_Pos	3	リレーログファイル内の現在の位置。この位置までの

slave_relay_log_info テーブルのカラム	SHOW REPLICA | SLAVE STATUS カラム	relay-log.info ファイルの行	説明
			イベントがレプリカデータベース上で実行されています
Master_log_name	Relay_Source_Log_File	4	リレーログファイル内のイベントが読み取られたソースバイナリログファイルの名前
Master_log_pos	Exec_Source_Log_Pos	5	レプリカで実行されたイベントのソースバイナリログファイル内の同等の位置
Sql_delay	SQL_Delay	6	レプリカがソースを遅らせる必要がある秒数
Number_of_workers	[None]	7	レプリケーショントランザクションをパラレルに適用するワーカースレッドの数
Id	[None]	8	内部目的に使用されるID。現在は常に 1 です
Channel_name	Channel_name	9	レプリケーションチャネルの名前
Privilege_checks_username	[None]	10	チャネルの PRIVILEGE_CHECKS_USER アカウントのユーザー名
Privilege_checks_hostname	[None]	11	チャネルの PRIVILEGE_CHECKS_USER アカウントのホスト名
Require_row_format	[None]	12	チャネルが行ベースのイベントのみを受け入れるかどうか
Require_table_primary_key_check	[None]	13	CREATE TABLE および ALTER TABLE 操作のためにテーブルに主キーが必要かどうかに関するチャネルポリシー
Assign_gtids_to_anonymous_transactions_type	[None]	14	チャネルが GTID をまだ持っていないレプリケートトランザクションに割り当てるかどうか、および割り当てられている場合はレプリカローカル UUID を使用するか手動で設定した UUID を使用するかどうか
Assign_gtids_to_anonymous_transactions_value	[None]	15	匿名トランザクションに割り当てられた GTID で使用される UUID

17.2.5 サーバーがレプリケーションフィルタリングルールをどのように評価するか

レプリケーションソースサーバーがステートメントをバイナリログに書き込まない場合、ステートメントはレプリケートされません。 サーバーがステートメントをログに記録する場合、ステートメントはすべてのレプリカに送信され、各レプリカはステートメントを実行するか無視するかを決定します。

ソースでは、--binlog-do-db および --binlog-ignore-db オプションを使用してバイナリロギングを制御することによって、変更を記録するデータベースを制御できます。 これらのオプションを評価するときにサーバーが使用するルールの詳細は、セクション17.2.5.1「データベースレベルレプリケーションオプションおよびバイナリロギングオプションの評価」を参照してください。 複製するデータベースとテーブルを制御するためにこれらのオプ

ションを使用しないでください。 代わりに、レプリカでフィルタリングを使用して、レプリカで実行されるイベントを制御します。

レプリカ側では、ソースから受け取ったステートメントを実行するか無視するかに関する決定は、レプリカが起動された --replicate-* オプションに従って行われます。 セクション17.1.6「レプリケーションおよびバイナリロギングのオプションと変数」を参照してください。 これらのオプションによって制御されるフィルタは、CHANGE REPLICATION FILTER ステートメントを使用して動的に設定することもできます。 このようなフィルタを制御するルールは、--replicate-* オプションを使用して起動時に作成されるか、CHANGE REPLICATION FILTER によってレプリカサーバーが実行されている間に作成されるかに関係なく同じです。 レプリケーションフィルタは、グループレプリケーション用に構成された MySQL サーバーインスタンス上のグループレプリケーション固有のチャネルでは使用できません。これは、一部のサーバーでトランザクションをフィルタすると、グループが一貫性のある状態で承諾に到達できなくなるためです。

最も単純なケースでは、--replicate-* オプションがない場合、レプリカはソースから受信したすべてのステートメントを実行します。 そうでない場合は、結果は指定された特定のオプションに依存します。

データベースレベルオプション (--replicate-do-db、--replicate-ignore-db) が最初にチェックされます。このプロセスの説明については、セクション17.2.5.1「データベースレベルレプリケーションオプションおよびバイナリロギングオプションの評価」を参照してください。 データベースレベルオプションが使用されない場合は、オプションチェックはテーブルレベルオプション (使用されている場合がある) のチェックに進みます (これらの説明については、セクション17.2.5.2「テーブルレベルレプリケーションオプションの評価」を参照してください)。 1 つ以上のデータベースレベルオプションが使用されているけれども、一致するものがない場合は、ステートメントは複製されません。

データベースにのみ影響するステートメントの場合 (つまり、CREATE DATABASE、DROP DATABASE、および ALTER DATABASE)、データベースレベルオプションは --replicate-wild-do-table オプションより常に優先されます。 つまり、このようなステートメントの場合、適用するデータベースレベルオプションがない場合にかぎり、--replicate-wild-do-table オプションがチェックされます。

特定のオプションセットにどのような影響があるかを簡単に判断できるように、do-* オプションと ignore-* オプション、またはワイルドカードを含むオプションとそれ以外のオプションを混在させないことをお薦めします。

--replicate-rewrite-db オプションが指定された場合、それらは --replicate-* フィルタリングルールがテストされる前に適用されます。

> **注記**
>
> すべてのレプリケーションフィルタリングオプションは、lower_case_table_names システム変数の影響を含め、MySQL サーバーの他の場所にあるデータベースおよびテーブルの名前に適用される大/小文字の区別について同じルールに従います。

17.2.5.1 データベースレベルレプリケーションオプションおよびバイナリロギングオプションの評価

レプリケーションオプションを評価する場合、レプリカはまず、適用される --replicate-do-db または --replicate-ignore-db オプションがあるかどうかを確認します。 --binlog-do-db または --binlog-ignore-db を使用する場合、プロセスは似ていますが、オプションはソースでチェックされます。

一致がチェックされるデータベースは、処理されるステートメントのバイナリログ形式によって異なります。 ステートメントが行形式を使用してログに記録されている場合、データが変更されるデータベースはチェックされるデータベースです。 ステートメントがステートメントの形式を使用してログに記録されている場合、デフォルトのデータベース (USE ステートメントで指定) がチェックされるデータベースになります。

> **注記**
>
> 行形式を使用してログに記録できるのは DML ステートメントのみです。 DDL ステートメントは、binlog_format=ROW の場合でも、常にステートメントとして記録されます。 したがって、すべての DDL ステートメントは、ステートメントベースのレプリケーションのルールに従って常にフィルタ処理されます。 つまり、DDL ステートメントを適用するには、USE ステートメントを使用してデフォルトのデータベースを明示的に選択する必要があります。

レプリケーションの場合、関連するステップは次のとおりです:

1. どのロギング形式が使用されますか。

- STATEMENT.　デフォルトのデータベースをテストします。
- ROW.　変更の影響を受けるデータベースをテストします。

2. --replicate-do-db オプションはありますか？
   - はい.　データベースはこれらのいずれかと一致しますか。
     - はい.　ステップ 4 に進みます。
     - いいえ.　更新を無視して終了します。
   - いいえ.　手順 3 に進みます。
3. --replicate-ignore-db オプションはありますか？
   - はい.　データベースはこれらのいずれかと一致しますか。
     - はい.　更新を無視して終了します。
     - いいえ.　手順 4 に進みます。
   - いいえ.　手順 4 に進みます。
4. テーブルレベルレプリケーションオプションがある場合、それらの検査に進みます。 これらのオプションの検査方法の説明については、セクション17.2.5.2「テーブルレベルレプリケーションオプションの評価」を参照してください。

> **重要**
>
> この段階でまだ許可されているステートメントは、実際にはまだ実行されていません。 ステートメントはすべてのテーブルレベルオプション（ある場合）が検査されるまで実行されず、そのプロセスの結果がステートメントの実行を許可します。

バイナリロギングの場合、関連する手順の一覧は次のとおりです。

1. --binlog-do-db または --binlog-ignore-db オプションはありますか？
   - はい.　手順 2 に進みます。
   - いいえ.　ステートメントのログを記録して終了します。
2. デフォルトデータベースはありますか (データベースが USE で選択されていますか)？
   - はい.　手順 3 に進みます。
   - いいえ.　ステートメントを無視して終了します。
3. デフォルトデータベースがあります。 --binlog-do-db オプションはありますか？
   - はい.　それらのいずれかがデータベースに一致しますか？
     - はい.　ステートメントのログを記録して終了します。
     - いいえ.　ステートメントを無視して終了します。
   - いいえ.　手順 4 に進みます。
4. --binlog-ignore-db オプションのいずれかがデータベースに一致しますか？
   - はい.　ステートメントを無視して終了します。
   - いいえ.　ステートメントのログを記録して終了します。

> **重要**
>
> ステートメントベースロギングの場合、CREATE DATABASE、ALTER DATABASE、および DROP DATABASE ステートメントに適用されるルールにだけ例外が作成されています。 これらの場合には、更新のログを記録または無視するかを判断するときに、作

> 成、変更、またはドロップされるデータベースがデフォルトデータベースを置き換えます。

--binlog-do-db は「ほかのデータベースを無視する」ことを意味する場合があります。 たとえば、ステートメントベースロギングを使用するときに、--binlog-do-db=sales だけで動作するサーバーは、デフォルトデータベースが sales ではないバイナリログステートメントに書き込みません。 同じオプションで行ベースロギングを使用するときは、サーバーは sales 内のデータを変更する更新のみのログを記録します。

17.2.5.2 テーブルレベルレプリケーションオプションの評価

レプリカは、次の 2 つの条件のいずれかに該当する場合にのみ、テーブルオプションをチェックして評価します:

- 一致するデータベースオプションが見つからなかった。
- 1 つ以上のデータベースオプションが見つかり、前のセクションで説明したルール (セクション17.2.5.1「データベースレベルレプリケーションオプションおよびバイナリログギングオプションの評価」を参照) に従って、「実行」条件に達していると評価された。

まず、予備的な状態として、レプリカはステートメントベースのレプリケーションが有効かどうかをチェックします。 その場合、ステートメントがストアドファンクション内で発生すると、レプリカはステートメントを実行して終了します。 行ベースレプリケーションが有効になっている場合、レプリカはソースのストアドファンクション内でステートメントが発生したかどうかを認識しないため、この条件は適用されません。

> **注記**
>
> ステートメントベースレプリケーションの場合、レプリケーションイベントがステートメントを表現します (あるイベントを構成するすべての変更が単一 SQL ステートメントに関連付けられています)。行ベースレプリケーションの場合、各イベントが単一テーブル行内の変更を表現します (このため、UPDATE mytable SET mycol = 1 などの単一ステートメントが多くの行ベースイベントを生成する場合があります)。 イベントの観点から見ると、テーブルオプションを検査するプロセスは行ベースおよびステートメントベースレプリケーションの両方について同じです。

この時点に到達すると、テーブルオプションがない場合、レプリカは単にすべてのイベントを実行します。 --replicate-do-table または --replicate-wild-do-table オプションがある場合は、それが実行すべきイベントの場合、イベントはこれらのいずれかに一致する必要があります。そうでない場合、無視されます。 --replicate-ignore-table または --replicate-wild-ignore-table オプションがある場合、これらのオプションのいずれかに一致するものを除いてすべてのイベントが実行されます。

次のステップでは、この評価について詳しく説明します。 開始ポイントは、セクション17.2.5.1「データベースレベルレプリケーションオプションおよびバイナリログギングオプションの評価」 で説明されているように、データベースレベルのオプションの評価の最後です。

1. テーブルレプリケーションオプションはありますか。
   - はい. 手順 2 に進みます。
   - いいえ. 更新を実行して終了します。
2. どのロギング形式が使用されますか。
   - STATEMENT. 更新を実行するステートメントごとに残りのステップを実行します。
   - ROW. テーブルの行を更新するたびに残りのステップを実行します。
3. --replicate-do-table オプションはありますか ?
   - はい. テーブルはそれらのいずれかに一致しますか ?
     - はい. 更新を実行して終了します。
     - いいえ. 手順 4 に進みます。
   - いいえ. 手順 4 に進みます。
4. --replicate-ignore-table オプションはありますか ?
   - はい. テーブルはそれらのいずれかに一致しますか ?

- はい。　更新を無視して終了します。
- いいえ。　手順 5 に進みます。

- いいえ。　手順 5 に進みます。

5. --replicate-wild-do-table オプションはありますか？
   - はい。　テーブルはそれらのいずれかに一致しますか？
     - はい。　更新を実行して終了します。
     - いいえ。　手順 6 に進みます。
   - いいえ。　手順 6 に進みます。
6. --replicate-wild-ignore-table オプションはありますか？
   - はい。　テーブルはそれらのいずれかに一致しますか？
     - はい。　更新を無視して終了します。
     - いいえ。　手順 7 に進みます。
   - いいえ。　手順 7 に進みます。
7. テストする別のテーブルがありますか。
   - はい。　ステップ 3 に戻ります。
   - いいえ。　手順 8 に進みます。
8. --replicate-do-table または --replicate-wild-do-table オプションはありますか？
   - はい。　更新を無視して終了します。
   - いいえ。　更新を実行して終了します。

> 注記
>
> 単一の SQL ステートメントが --replicate-do-table または --replicate-wild-do-table オプションに含まれるテーブルと、--replicate-ignore-table または --replicate-wild-ignore-table オプションで無視される別のテーブルの両方で動作する場合、ステートメントベースのレプリケーションは停止します。 レプリカは、(レプリケーションイベントを形成する) 完全なステートメントを実行または無視する必要があり、論理的にはこれを実行できません。 DDL ステートメントは常に有効なロギング形式に関係なくステートメントとして記録されるため、これは DDL ステートメントの行ベースのレプリケーションにも適用されます。 インクルードされたテーブルと無視されたテーブルの両方を更新でき、正常にレプリケートされる唯一のタイプのステートメントは、binlog_format=ROW でログに記録された DML ステートメントです。

17.2.5.3 レプリケーションフィルタリングオプション間の相互作用

データベースレベルとテーブルレベルのレプリケーションフィルタリングオプションの組合せを使用する場合、レプリカは最初にデータベースオプションを使用してイベントを受け入れるか無視し、次にテーブルオプションに従ってそれらのオプションで許可されるすべてのイベントを評価します。 これにより、結果が直感的に印刷される場合があります。 また、ステートメントベースと行ベースのどちらのバイナリロギング形式を使用して操作をログに記録するかによって結果が異なることにも注意してください。 レプリケーションフィルタがバイナリロギング形式とは独立して常に同じ方法で動作するようにする場合は、特に混合バイナリロギング形式を使用する場合に重要です。このトピックのガイダンスに従ってください。

レプリケーションフィルタリングオプションの効果は、データベース名が識別される方法のため、バイナリロギング形式によって異なります。 ステートメントベースの形式では、DML ステートメントは、USE ステートメントステートメントで指定された現行のデータベースに基づいて処理されます。 行ベースの形式では、DML ステートメントは、変更されたテーブルが存在するデータベースに基づいて処理されます。 DDL ステートメントは、バイナリロギング形式に関係なく、常に USE ステートメントで指定された現在のデータベースに基づいてフィルタ処理されます。

複数のテーブルを含む操作は、バイナリロギング形式に応じて、レプリケーションフィルタリングオプションの影響を受けることもあります。 監視する操作には、複数テーブルの UPDATE ステートメント、トリガー、外部キーのカスケード、複数のテーブルを更新するストアドファンクション、および 1 つ以上のテーブルを更新するストアドファンクションを起動する DML ステートメントが含まれます。 これらの操作によってフィルタ処理されたテーブルとフィルタ処理されたテーブルの両方が更新される場合、結果はバイナリロギング形式によって異なる可能性があります。

特に混合バイナリロギング形式 (binlog_format=MIXED) を使用している場合、レプリケーションフィルタがバイナリロギング形式に関係なく一貫して動作することを保証する必要がある場合は、テーブルレベルのレプリケーションフィルタリングオプションのみを使用し、データベースレベルのレプリケーションフィルタリングオプションは使用しないでください。 また、フィルタ処理されたテーブルとフィルタ処理されたテーブルの両方を更新する複数テーブル DML ステートメントは使用しないでください。

データベースレベルとテーブルレベルのレプリケーションフィルタの組合せを使用する必要があり、これらを可能なかぎり一貫して動作させる場合は、次のいずれかの方法を選択します:

1. DDL ステートメントに行ベースのバイナリロギング形式 (binlog_format=ROW) を使用する場合は、USE ステートメントを使用してデータベースを設定し、データベース名を指定しないでください。 レプリケーションフィルタリングとの一貫性を向上させるために、行ベースのバイナリロギング形式に変更することを検討できます。 バイナリロギング形式の変更に適用される条件については、セクション5.4.4.2「バイナリログ形式の設定」 を参照してください。

2. ステートメントベースまたは混合バイナリロギング形式 (binlog_format=STATEMENT または MIXED) を DML ステートメントと DDL ステートメントの両方に使用する場合は、USE ステートメントに依存し、データベース名は使用しません。 また、フィルタ処理されたテーブルとフィルタ処理されたテーブルの両方を更新する複数テーブル DML ステートメントは使用しないでください。

例 17.7 --replicate-ignore-db オプションおよび --replicate-do-table オプション

レプリケーションソースサーバーでは、次のステートメントが発行されます:

```
USE db1;
CREATE TABLE t2 LIKE t1;
INSERT INTO db2.t3 VALUES (1);
```

レプリカには、次のレプリケーションフィルタリングオプションが設定されています:

```
replicate-ignore-db = db1
replicate-do-table = db2.t3
```

DDL ステートメント CREATE TABLE は、前述の USE ステートメントで指定されているように、db1 にテーブルを作成します。 db1 が現在のデータベースであるため、レプリカは --replicate-ignore-db = db1 オプションに従ってこのステートメントを除外します。 この結果は、レプリケーションソースサーバー上のバイナリロギング形式と同じです。 ただし、DML INSERT ステートメントの結果は、バイナリロギング形式によって異なります:

- 行ベースのバイナリロギング形式がソース (binlog_format=ROW) で使用されている場合、レプリカは、db2 という名前のテーブルが存在するデータベースを使用して INSERT 操作を評価します。 最初に評価されるデータベースレベルのオプション --replicate-ignore-db = db1 は適用されません。 テーブルレベルのオプション --replicate-do-table = db2.t3 は適用されるため、レプリカはテーブル t3 に変更を適用します。

- ステートメントベースのバイナリロギング形式がソース (binlog_format=STATEMENT) で使用されている場合、レプリカは、USE ステートメントによって db1 に設定され、変更されていないデフォルトのデータベースを使用して INSERT 操作を評価します。 したがって、データベースレベルの --replicate-ignore-db = db1 オプションによると、操作は無視され、変更はテーブル t3 に適用されません。 ステートメントがすでにデータベースレベルのオプションと一致し、無視されたため、テーブルレベルのオプション --replicate-do-table = db2.t3 はチェックされません。

レプリカで --replicate-ignore-db = db1 オプションが必要であり、ソースでステートメントベース (または混在) のバイナリロギング形式を使用する必要もある場合は、次のように INSERT ステートメントからデータベース名を省略し、代わりに USE ステートメントに依存することで、結果を整合させることができます:

```
USE db1;
CREATE TABLE t2 LIKE t1;
USE db2;
INSERT INTO t3 VALUES (1);
```

この場合、レプリカは常にデータベース db2 に基づいて INSERT ステートメントを評価します。 操作がステートメントベースまたは行ベースのバイナリ形式のどちらで記録されているかにかかわらず、結果は同じままです。

17.2.5.4 レプリケーションチャネルベースのフィルタ

このセクションでは、マルチソースレプリケーショントポロジなどに複数のレプリケーションチャネルが存在する場合にレプリケーションフィルタを使用する方法について説明します。 MySQL 8.0 より前は、レプリケーションフィルタはグローバルであったため、すべてのレプリケーションチャネルにフィルタが適用されていました。 MySQL 8.0 からは、レプリケーションフィルタをグローバルまたはチャネル固有にでき、特定のレプリケーションチャネルでレプリケーションフィルタを使用してマルチソースレプリカを構成できます。 チャネル固有のレプリケーションフィルタは、同じデータベースまたはテーブルが複数のソースに存在し、レプリカが単一のソースからレプリケートする必要がある場合に、マルチソースレプリケーショントポロジで特に役立ちます。

レプリケーションチャネルの設定手順は、セクション17.1.5「MySQL マルチソースレプリケーション」 を参照してください。レプリケーションチャネルの動作の詳細は、セクション17.2.2「レプリケーションチャネル」 を参照してください。

> **重要**
>
> マルチソースレプリカ上の各チャネルは、異なるソースからレプリケートする必要があります。 レプリケーションフィルタを使用してチャネルごとにレプリケートする異なるデータを選択した場合でも、単一のレプリカから単一のソースに複数のレプリケーションチャネルを設定することはできません。 これは、レプリカのサーバー ID がレプリケーショントポロジ内で一意である必要があるためです。 ソースはレプリカをサーバー ID でのみ区別し、レプリケーションチャネルの名前では区別しないため、同じレプリカとは異なるレプリケーションチャネルを認識できません。

> **重要**
>
> グループレプリケーション用に構成された MySQL サーバーインスタンスでは、グループレプリケーションに直接関係しないレプリケーションチャネル (グループメンバーがグループ外のソースへのレプリカとしても機能する場合など) でチャネル固有のレプリケーションフィルタを使用できます。 group_replication_applier または group_replication_recovery チャネルでは使用できません。 これらのチャネルをフィルタすると、グループは一貫性のある状態でアグリーメントに到達できなくなります。

> **重要**
>
> ダイヤモンドトポロジ内のマルチソースレプリカ (レプリカが複数のソースからレプリケートされ、共通ソースからレプリケートされる) の場合、GTID ベースのレプリケーションが使用されているときは、マルチソースレプリカ上のすべてのチャネルでレプリケーションフィルタまたはその他のチャネル構成が同一であることを確認してください。 GTID ベースのレプリケーションでは、フィルタはトランザクションデータにのみ適用され、GTID はフィルタで除外されません。 これは、レプリカの GTID セットがソースと一貫性が保たれるようにするためです。つまり、毎回フィルタで除外されたトランザクションを再取得せずに GTID 自動配置を使用できます。 ダウンストリームレプリカがマルチソースで、ダイアモンドトポロジの複数のソースから同じトランザクションを受信する場合、ダウンストリームレプリカには複数のバージョンのトランザクションが含まれるようになり、結果はトランザクションを最初に適用するチャネルによって異なります。 トランザクションの GTID が最初のチャネルによって gtid_executed セットに追加されたため、GTID 自動スキップを使用してトランザクションをスキップしようとする 2 つ目のチャネル。 チャネルのフィルタリングが同一の場合、トランザクションのすべてのバージョンに同じデータが含まれているため、結果は同じであるため、問題はありません。 ただし、チャネルのフィルタリングが異なると、データベースに一貫性がなくなる可能性があり、レプリケーションがハングする可能性があります。

レプリケーションフィルタおよびチャネルの概要

マルチソースレプリケーショントポロジなどに複数のレプリケーションチャネルが存在する場合、レプリケーションフィルタは次のように適用されます:

- 指定したグローバルレプリケーションフィルタは、フィルタタイプ (do_db、do_ignore_table など) のグローバルレプリケーションフィルタに追加されます。
- チャネル固有のレプリケーションフィルタは、指定されたフィルタタイプの指定されたチャネルのレプリケーションフィルタにフィルタを追加します。
- このタイプのチャネル固有のレプリケーションフィルタが構成されていない場合、各レプリケーションチャネルはグローバルレプリケーションフィルタをチャネル固有のレプリケーションフィルタにコピーします。

- 各チャネルは、チャネル固有のレプリケーションフィルタを使用してレプリケーションストリームをフィルタリングします。

チャネル固有のレプリケーションフィルタを作成する構文は、既存の SQL ステートメントおよびコマンドオプションを拡張します。 レプリケーションチャネルが指定されていない場合、グローバルレプリケーションフィルタは下位互換性を保証するように構成されます。 CHANGE REPLICATION FILTER ステートメントでは、チャネル固有のフィルタをオンラインで構成する FOR CHANNEL 句がサポートされています。 フィルタを構成するための --replicate-* コマンドオプションでは、--replicate-filter_type=channel_name:filter_details の形式を使用してレプリケーションチャネルを指定できます。 たとえば、サーバーの起動前にチャネル channel_1 および channel_2 が存在し、コマンドラインオプション --replicate-do-db=db1 --replicate-do-db=channel_1:db2 --replicate-do-db=db3 --replicate-ignore-db=db4 --replicate-ignore-db=channel_2:db5 を使用してレプリカを起動すると、次のようになります:

- グローバルレプリケーションフィルタ: do_db=db1,db3, ignore_db=db4
- channel_1 でのチャネル固有のフィルタ: do_db=db2 ignore_db=db4
- channel_2 でのチャネル固有のフィルタ: do_db=db1,db3 ignore_db=db5

このような設定でレプリケーションフィルタを監視するには、replication_applier_global_filters テーブルと replication_applier_filters テーブルを使用します。

起動時のチャネル固有のレプリケーションフィルタの構成

レプリケーションフィルタ関連のコマンドオプションには、オプションの channel に続けてコロンを指定し、その後にフィルタ指定を指定できます。 最初のコロンはセパレータとして解釈され、後続のコロンはリテラルコロンとして解釈されます。 次のコマンドオプションは、この形式を使用したチャネル固有のレプリケーションフィルタをサポートしています:

- --replicate-do-db=channel:database_id
- --replicate-ignore-db=channel:database_id
- --replicate-do-table=channel:table_id
- --replicate-ignore-table=channel:table_id
- --replicate-rewrite-db=channel:db1-db2
- --replicate-wild-do-table=channel:table regexid
- --replicate-wild-ignore-table=channel:table regexid

コロンを使用するが、--replicate-do-db=:database_id などのフィルタオプションに channel を指定しない場合、このオプションはデフォルトのレプリケーションチャネルのレプリケーションフィルタを構成します。 デフォルトのレプリケーションチャネルは、レプリケーションが開始されると常に存在するレプリケーションチャネルで、手動で作成するマルチソースレプリケーションチャネルとは異なります。 コロンも channel も指定されていない場合は、グローバルレプリケーションフィルタが構成されます。たとえば、--replicate-do-db=database_id はグローバル --replicate-do-db フィルタを構成します。

同じ from_name データベースで複数の rewrite-db=from_name->to_name オプションを構成すると、すべてのフィルタがまとめて追加され (rewrite_do リストに入れられます)、最初のフィルタが有効になります。

チャネル固有のレプリケーションフィルタのオンラインでの変更

--replicate-* オプションに加えて、CHANGE REPLICATION FILTER ステートメントを使用してレプリケーションフィルタを構成できます。 これにより、サーバーを再起動する必要がなくなりますが、変更中はレプリケーション SQL スレッドを停止する必要があります。 このステートメントで特定のチャネルにフィルタを適用するには、FOR CHANNEL channel 句を使用します。 例:

```
CHANGE REPLICATION FILTER REPLICATE_DO_DB=(db1) FOR CHANNEL channel_1;
```

FOR CHANNEL 句が指定されている場合、ステートメントは指定されたチャネルレプリケーションフィルタに対して動作します。 複数のタイプのフィルタ (do_db, do_ignore_table, wild_do_table など) が指定されている場合、指定されたフィルタタイプのみがステートメントで置換されます。 マルチソースレプリカなどの複数のチャネルがあるレプリケーショントポロジでは、FOR CHANNEL 句が指定されていない場合、FOR CHANNEL の場合と同様のロジックを使用して、グローバルレプリケーションフィルタおよびすべてのチャネルのレプリケーションフィルタに対してステートメントが機能します。 詳細は、セクション13.4.2.2「CHANGE REPLICATION FILTER ステートメント」 を参照してください。

チャネル固有のレプリケーションフィルタの削除

チャネル固有のレプリケーションフィルタが構成されている場合は、空の filter type ステートメントを発行してフィルタを削除できます。 たとえば、channel_1 issue という名前のレプリケーションチャネルからすべての REPLICATE_REWRITE_DB フィルタを削除するには、次のコマンドを発行します:

```
CHANGE REPLICATION FILTER REPLICATE_REWRITE_DB=() FOR CHANNEL channel_1;
```

コマンドオプションまたは CHANGE REPLICATION FILTER を使用して以前に構成された REPLICATE_REWRITE_DB フィルタは削除されます。

RESET REPLICA | SLAVE ALL ステートメントは、ステートメントによって削除されたチャネルに設定されたチャネル固有のレプリケーションフィルタを削除します。 削除されたチャネルが再作成されると、レプリカに指定されたグローバルレプリケーションフィルタがそれらにコピーされ、チャネル固有のレプリケーションフィルタは適用されません。

17.3 レプリケーションのセキュリティ

レプリケーションソースサーバーとレプリカ間で格納および転送されるデータへの不正なアクセスから保護するには、第6章「セキュリティー」 で説明されているように、インストール内の任意の MySQL インスタンスに対して選択するセキュリティ対策を使用して、関係するすべてのサーバーを設定します。 また、レプリケーショントポロジ内のサーバーの場合は、次のセキュリティ対策を実装することを検討してください:

- 暗号化された接続を使用してバイナリログを転送するようにソースとレプリカを設定します。これにより、このデータは移動中に保護されます。 これらの接続の暗号化は、暗号化されたネットワーク接続をサポートするようにサーバーを設定するだけでなく、CHANGE REPLICATION SOURCE TO | CHANGE MASTER TO ステートメントを使用してアクティブ化する必要があります。 セクション17.3.1「暗号化接続を使用するためのレプリケーションの設定」を参照してください。
- バイナリログファイルを暗号化し、ソースおよびレプリカ上のリレーログファイルを暗号化します。これにより、このデータが保存され、バイナリログキャッシュで使用されているデータも保護されます。 バイナリログの暗号化は、binlog_encryption システム変数を使用してアクティブ化されます。 セクション17.3.2「バイナリログファイルとリレーログファイルの暗号化」を参照してください。
- 権限チェックをレプリケーションアプライアンスに適用します。これは、権限のある操作または不要な操作の不正または偶然の使用からレプリケーションチャネルを保護するのに役立ちます。 権限チェックは、PRIVILEGE_CHECKS_USER アカウントを設定することで実装されます。このアカウントは、そのチャネルの特定の各トランザクションが認可されていることを確認するために MySQL で使用されます。 セクション17.3.3「レプリケーション権限チェック」を参照してください。

グループレプリケーションでは、バイナリログの暗号化および権限チェックをレプリケーショングループメンバーのセキュリティ対策として使用できます。 また、グループメンバー間の接続の暗号化、グループ通信接続と分散リカバリ接続の構成、および信頼できないホストを除外するための IP アドレスの割当ての適用も検討する必要があります。 Group Replication に固有のこれらのセキュリティー対策については、セクション18.5「グループレプリケーションセキュリティ」 を参照してください。

17.3.1 暗号化接続を使用するためのレプリケーションの設定

レプリケーション中に必要なバイナリログの転送に暗号化された接続を使用するには、ソースサーバーと複製サーバーの両方が暗号化されたネットワーク接続をサポートしている必要があります。 いずれかのサーバーが暗号化された接続をサポートしていない場合 (それらに対してコンパイルまたは構成されていないため)、暗号化された接続を介したレプリケーションはできません。

レプリケーション用の暗号化された接続の設定は、クライアント/サーバー接続の場合と同様です。 ソースで使用できる適切なセキュリティ証明書と、各レプリカで (同じ認証局から) 同様の証明書を取得 (または作成) する必要があります。 適切なキーファイルも取得する必要があります。

暗号化された接続のためのサーバーおよびクライアントの設定の詳細は、セクション6.3.1「暗号化接続を使用するための MySQL の構成」 を参照してください。

ソースで暗号化された接続を有効にするには、適切な証明書およびキーファイルを作成または取得し、必要に応じてファイル名を変更して、ソース my.cnf ファイルの[mysqld]セクション内のソース構成に次の構成パラメータを追加する必要があります:

```
[mysqld]
ssl_ca=cacert.pem
ssl_cert=server-cert.pem
ssl_key=server-key.pem
```

ファイルへのパスは相対パスまたは絶対パスである可能性があります。この目的には、常に完全なパスを使用することをお薦めします。

構成パラメータは次のとおりです:

- ssl_ca: 認証局 (CA) 証明書ファイルのパス名。(ssl_capath は類似していますが、CA 証明書ファイルのディレクトリのパス名を指定します。)
- ssl_cert: サーバー公開キー証明書ファイルのパス名。 この証明書はクライアントに送信し、クライアントが持っている CA 証明書に対して認証できます。
- ssl_key: サーバー秘密キーファイルのパス名。

レプリカで暗号化された接続を有効にするには、(MySQL 8.0.23 の) CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメントまたは (MySQL 8.0.23 の前の) CHANGE MASTER TO ステートメントを使用します。 レプリカ my.cnf ファイルの[client]セクションで、暗号化された接続に必要なレプリカ証明書および SSL 秘密キーファイルに名前を付けることも、CHANGE REPLICATION SOURCE TO | CHANGE MASTER TO ステートメントを使用してその情報を明示的に指定することもできます。

- オプションファイルを使用してレプリカ証明書およびキーファイルに名前を付けるには、レプリカ my.cnf ファイルの[client]セクションに次の行を追加し、必要に応じてファイル名を変更します:

```
[client]
ssl-ca=cacert.pem
ssl-cert=client-cert.pem
ssl-key=client-key.pem
```

- レプリカがソースに接続しないようにするには、--skip-slave-start オプションを使用してレプリカサーバーを再起動します。 CHANGE REPLICATION SOURCE TO | CHANGE MASTER TO を使用してソース構成を指定し、暗号化を使用して接続するための MASTER_SSL オプションを追加します:

```
mysql> CHANGE MASTER TO
    -> MASTER_HOST='source_hostname',
    -> MASTER_USER='repl',
    -> MASTER_PASSWORD='password',
    -> MASTER_SSL=1;

Or from MySQL 8.0.23:
mysql> CHANGE REPLICATION SOURCE TO
    -> SOURCE_HOST='source_hostname',
    -> SOURCE_USER='repl',
    -> SOURCE_PASSWORD='password',
    -> SOURCE_SSL=1;
```

  レプリケーション接続用の SOURCE_SSL=1 | MASTER_SSL=1 を設定し、それ以上の SOURCE_SSL_xxx | MASTER_SSL_xxx オプションを設定しないことは、暗号化接続のコマンドオプション で説明されているように、クライアント用の --ssl-mode=REQUIRED の設定に対応します。 SOURCE_SSL=1 | MASTER_SSL=1 では、暗号化された接続を確立できる場合にのみ接続が成功します。 レプリケーション接続は暗号化されていない接続にフォールバックしないため、レプリケーションの --ssl-mode=PREFERRED 設定に対応する設定はありません。 SOURCE_SSL=0 | MASTER_SSL=0 が設定されている場合、これは --ssl-mode=DISABLED に対応します。

- CHANGE REPLICATION SOURCE TO | CHANGE MASTER TO ステートメントを使用してレプリカ証明書および SSL 秘密キーファイルに名前を付けるには、レプリカ my.cnf ファイルで指定していない場合は、適切な SOURCE_SSL_xxx | MASTER_SSL_xxx オプションを追加します:

```
    -> MASTER_SSL_CA = 'ca_file_name',
    -> MASTER_SSL_CAPATH = 'ca_directory_name',
    -> MASTER_SSL_CERT = 'cert_file_name',
    -> MASTER_SSL_KEY = 'key_file_name',
```

  これらのオプションは、暗号化接続のコマンドオプション で説明されている同じ名前の --ssl-xxx オプションに対応しています。 これらのオプションを有効にするには、MASTER_SSL=1 も設定する必要があります。 レプリケーション接続の場合、 MASTER_SSL_CA または MASTER_SSL_CAPATH のいずれかの値を指定するか、レプリカ my.cnf ファイルでこれらのオプションを指定すると、--ssl-mode=VERIFY_CA の設定に対応します。接続試行は、指定された情報を使用して有効な一致する認証局 (CA) 証明書が見つかった場合にのみ成功します。

- ホスト名アイデンティティ検証をアクティブ化するには、MASTER_SSL_VERIFY_SERVER_CERT オプションを追加します:

```
  -> MASTER_SSL_VERIFY_SERVER_CERT=1,
```

このオプションは、MySQL 5.7 から非推奨になり、MySQL 8.0 で削除された --ssl-verify-server-cert オプションに対応します。 レプリケーション接続の場合、暗号化接続のコマンドオプション で説明されているように、MASTER_SSL_VERIFY_SERVER_CERT=1 の指定は --ssl-mode=VERIFY_IDENTITY の設定に対応します。 このオプションを有効にするには、MASTER_SSL=1 も設定する必要があります。 ホスト名アイデンティティ検証は、自己署名証明書では機能しません。

- 証明書失効リスト (CRL) チェックをアクティブ化するには、MASTER_SSL_CRL または MASTER_SSL_CRLPATH オプションを追加します:

```
  -> MASTER_SSL_CRL = 'crl_file_name',
  -> MASTER_SSL_CRLPATH = 'crl_directory_name',
```

これらのオプションは、暗号化接続のコマンドオプション で説明されている同じ名前の --ssl-xxx オプションに対応しています。 指定しない場合、CRL チェックは行われません。

- レプリケーション接続のレプリカで許可される暗号、暗号スイートおよび暗号化プロトコルのリストを指定するには、MASTER_SSL_CIPHER、MASTER_TLS_VERSION および MASTER_TLS_CIPHERSUITES オプションを使用します:

```
  -> MASTER_SSL_CIPHER = 'cipher_list',
  -> MASTER_TLS_VERSION = 'protocol_list',
  -> MASTER_TLS_CIPHERSUITES = 'ciphersuite_list',
```

  - MASTER_SSL_CIPHER オプションは、レプリケーション接続のレプリカで許可される暗号のコロン区切りリストを指定します。
  - MASTER_TLS_VERSION オプションは、レプリケーション接続のレプリカで許可される TLS 暗号化プロトコルのコンマ区切りリストを、tls_version サーバーシステム変数と同様の形式で指定します。 接続手順では、ソースとレプリカの両方で許可されている最上位 TLS バージョンの使用をネゴシエーションします。 接続できるようにするには、レプリカにソースと共通の TLS バージョンが少なくとも 1 つ必要です。
  - MASTER_TLS_CIPHERSUITES オプション (MySQL 8.0.19 から使用可能) は、TLSv1.3 が接続に使用されている場合にレプリケーション接続のレプリカで許可される暗号スイートのコロン区切りリストを指定します。 TLSv1.3 の使用時にこのオプションが NULL に設定されている場合 (オプションを設定しない場合のデフォルト)、デフォルトで有効になっている暗号スイートが許可されます。 オプションを空の文字列に設定した場合、暗号スイートは許可されないため、TLSv1.3 は使用されません。

これらのリストで指定できるプロトコル、暗号および暗号スイートは、MySQL のコンパイルに使用される SSL ライブラリによって異なります。 フォーマット、許可される値、およびオプションを指定しない場合のデフォルトの詳細は、セクション6.3.2「暗号化された接続 TLS プロトコルおよび暗号」 を参照してください。

> **注記**
>
> 8.0.18 を介した MySQL 8.0.16 では、MySQL は TLSv1.3 をサポートしていますが、MASTER_TLS_CIPHERSUITES オプションは使用できません。 これらのリリースでは、ソースとレプリカ間の接続に TLSv1.3 を使用する場合、デフォルトで有効になっている少なくとも 1 つの TLSv1.3 暗号スイートの使用をソースで許可する必要があります。 MySQL 8.0.19 から、オプションを使用して、デフォルト以外の暗号スイートのみを含め、任意の暗号スイートの選択を指定できます。

- ソース情報が更新されたら、レプリカでレプリケーションプロセスを開始します:

```
mysql> START SLAVE;
Or from MySQL 8.0.22:
mysql> START REPLICA;
```

SHOW REPLICA | SLAVE STATUS ステートメントを使用して、暗号化された接続が正常に確立されたことを確認できます。

- レプリカで暗号化された接続を要求しても、ソースがレプリカからの暗号化された接続を必要とすることは保証されません。 ソースが暗号化された接続を使用して接続するレプリカのみを受け入れるようにするには、REQUIRE SSL オプションを使用してソースにレプリケーションユーザーアカウントを作成し、そのユーザーに REPLICATION SLAVE 権限を付与します。 例:

```
mysql> CREATE USER 'repl'@'%.example.com' IDENTIFIED BY 'password'
  -> REQUIRE SSL;
mysql> GRANT REPLICATION SLAVE ON *.*
```

```
  -> TO 'repl'@'%.example.com';
```

ソースに既存のレプリケーションユーザーアカウントがある場合は、次のステートメントを使用して REQUIRE SSL を追加できます:

```
mysql> ALTER USER 'repl'@'%.example.com' REQUIRE SSL;
```

17.3.2 バイナリログファイルとリレーログファイルの暗号化

MySQL 8.0.14 からは、バイナリログファイルとリレーログファイルを暗号化できるため、これらのファイルとそれらに含まれる潜在的機密データを、外部の攻撃者による誤用から保護したり、格納されているオペレーティングシステムのユーザーによる不正な表示から保護したりできます。 ファイルに使用される暗号化アルゴリズム AES (Advanced Encryption Standard) 暗号アルゴリズムは、MySQL Server に組み込まれており、構成できません。

MySQL サーバーでこの暗号化を有効にするには、binlog_encryption システム変数を ON に設定します。 OFF がデフォルトです。 システム変数は、バイナリログファイルおよびリレーログファイルの暗号化をオンに設定します。 暗号化を有効にするためにバイナリロギングをサーバー上で有効にする必要はないため、バイナリログのないレプリカ上のリレーログファイルを暗号化できます。 暗号化を使用するには、MySQL Server 鍵リングサービスを提供するように鍵リングプラグインをインストールして構成する必要があります。 これを行う手順は、セクション6.4.4「MySQL キーリング」 を参照してください。 サポートされている任意のキーリングプラグインを使用して、バイナリログ暗号化鍵を格納できます。

暗号化を有効にしてサーバーを初めて起動すると、バイナリログとリレーログが初期化される前に新しいバイナリログ暗号化鍵が生成されます。 このキーは、各バイナリログファイル (サーバーでバイナリロギングが有効になっている場合) およびリレーログファイル (サーバーにレプリケーションチャネルがある場合) のファイルパスワードを暗号化するために使用され、ファイルパスワードから生成された以降の鍵を使用してファイル内のデータが暗号化されます。 サーバーで現在使用されているバイナリログ暗号化鍵は、バイナリログマスターキーと呼ばれます。 2 層暗号化キーアーキテクチャでは、必要に応じてバイナリログマスターキーをローテーション (新しいマスターキーに置換) でき、各ファイルのファイルパスワードのみを新しいマスターキーで再暗号化する必要があり、ファイル全体ではありません。 リレーログファイルは、暗号化がアクティブ化された後に作成される新しいチャネルを含め、すべてのチャネルに対して暗号化されます。 バイナリログインデックスファイルとリレーログインデックスファイルは暗号化されません。

サーバーの実行中に暗号化をアクティブ化すると、その時点で新しいバイナリログ暗号化鍵が生成されます。 例外は、以前にサーバー上で暗号化がアクティブであり、その後無効になっていた場合です。その場合、以前に使用されていたバイナリログ暗号化鍵が再度使用されます。 バイナリログファイルとリレーログファイルはただちにローテーションされ、新しいファイルとそれ以降のすべてのバイナリログファイルおよびリレーログファイルのファイルパスワードは、このバイナリログ暗号化鍵を使用して暗号化されます。 既存のバイナリログファイルとリレーログファイルはまだサーバー上に存在していても暗号化されませんが、不要になった場合はパージできます。

binlog_encryption システム変数を OFF に変更して暗号化を非アクティブにすると、バイナリログファイルとリレーログファイルはただちにローテーションされ、それ以降のすべてのロギングは暗号化されません。 以前に暗号化されたファイルは自動的に復号化されませんが、サーバーはそれらを読み取ることができます。 サーバーの実行中に暗号化をアクティブ化または非アクティブ化するには、BINLOG_ENCRYPTION_ADMIN 権限が必要です。

暗号化されたバイナリログファイルと暗号化されていないバイナリログファイルは、暗号化されたログファイル (0xFD62696E) のファイルヘッダーの先頭にあるマジック番号を使用して区別できます。これは、暗号化されていないログファイル (0xFE62696E) に使用されるものとは異なります。 SHOW BINARY LOGS ステートメントは、各バイナリログファイルが暗号化されているか暗号化されていないかを示します。

バイナリログファイルが暗号化されている場合、mysqlbinlog はそれらを直接読み取ることはできませんが、--read-from-remote-server オプションを使用してサーバーから読み取ることができます。 MySQL 8.0.14 から、暗号化されたバイナリログファイルを直接読み取ろうとしたが、古いバージョンの mysqlbinlog がそのファイルをバイナリログファイルとして認識しない場合、mysqlbinlog は適切なエラーを返します。 mysqlbinlog を使用して暗号化バイナリログファイルをバックアップする場合、mysqlbinlog を使用して生成されるファイルのコピーは暗号化されていない形式で格納されることに注意してください。

バイナリログ暗号化は、バイナリログトランザクション圧縮 (MySQL 8.0.20 の時点で使用可能) と組み合わせることができます。 バイナリログのトランザクション圧縮の詳細は、セクション5.4.4.5「バイナリログトランザクション圧縮」 を参照してください。

17.3.2.1 バイナリログの暗号化の範囲

MySQL サーバーインスタンスのバイナリログ暗号化がアクティブな場合、暗号化の範囲は次のとおりです:

- バイナリログファイルおよびリレーログファイルに書き込まれる保存データは、前述の 2 層暗号化アーキテクチャーを使用して、暗号化が開始された時点から暗号化されます。 暗号化を開始したときにサーバーに存在していた既存のバイナリログファイルおよびリレーログファイルは暗号化されません。 これらのファイルは、不要になったときにパージできます。

- mysqlbinlog を含む MySQL クライアントに送信されるレプリケーションイベントストリーム内の移動中のデータは、転送用に復号化されるため、接続暗号化を使用して転送中に保護する必要があります (セクション 6.3「暗号化された接続の使用」 および セクション17.3.1「暗号化接続を使用するためのレプリケーションの設定」 を参照)。

- トランザクション中にバイナリログトランザクションおよびステートメントキャッシュに保持される使用中のデータは、キャッシュを格納するメモリーバッファー内で暗号化されていない形式です。 データは、メモリーバッファで使用可能な領域を超えると、ディスク上の一時ファイルに書き込まれます。 MySQL 8.0.17 から、バイナリログ暗号化がサーバー上でアクティブな場合、バイナリログキャッシュを保持するために使用される一時ファイルは、ストリーム暗号化に AES-CTR (AES カウンタモード) を使用して暗号化されます。 一時ファイルは揮発性であり、単一のプロセスに関連付けられているため、ランダムに生成されたファイルパスワードと初期化ベクトルを使用して単一層暗号化を使用して暗号化され、メモリー内にのみ存在し、ディスクまたはキーリングに格納されることはありません。 各トランザクションがコミットされると、バイナリログキャッシュがリセットされます: メモリーバッファがクリアされ、バイナリログキャッシュの保持に使用される一時ファイルが切り捨てられ、次のトランザクションで使用するために新しいファイルパスワードおよび初期化ベクトルがランダムに生成されます。 このリセットは、通常の停止または予期しない停止の後にサーバーが再起動された場合にも行われます。

  > **注記**
  >
  > binlog_format=STATEMENT が設定されているときに LOAD DATA を使用する場合 (ステートメントがステートメントベースのレプリケーションで安全でないとみなされるため、お薦めしません)、変更が適用されるレプリカにデータを含む一時ファイルが作成されます。 これらの一時ファイルは、バイナリログの暗号化がサーバー上でアクティブな場合は暗号化されません。 代わりに、一時ファイルを作成しない行ベースまたは混合バイナリロギング形式を使用してください。

17.3.2.2 バイナリログ暗号化キー

ログファイルのファイルパスワードの暗号化に使用されるバイナリログ暗号化キーは 256 ビットキーで、MySQL Server キーリングサービスを使用して各 MySQL サーバーインスタンス専用に生成されます (セクション 6.4.4「MySQL キーリング」 を参照)。 鍵リングサービスは、バイナリログ暗号化鍵の作成、取得、および削除を処理します。 サーバーインスタンスは、自身に対して生成されたキーの作成と削除のみを行いますが、ファイルコピーによってクローニングされたサーバーインスタンスの場合と同様に、キーリングに格納されている他のインスタンスに対して生成されたキーを読み取ることができます。

> **重要**
>
> MySQL サーバーインスタンスのバイナリログ暗号化キーは、バックアップおよびリカバリ手順に含める必要があります。これは、現在および保持されているバイナリログファイルまたはリレーログファイルのファイルパスワードの復号化に必要なキーが失われた場合、サーバーを起動できない可能性があるためです。

鍵リング内のバイナリログ暗号化鍵の形式は次のとおりです:

```
MySQLReplicationKey_{UUID}_{SEQ_NO}
```

例:

```
MySQLReplicationKey_00508583-b5ce-11e8-a6a5-0010e0734796_1
```

{UUID} は、MySQL サーバーによって生成される真の UUID (server_uuid システム変数の値) です。{SEQ_NO} はバイナリログ暗号化キーの順序番号で、サーバーで生成される新しいキーごとに 1 ずつ増分されます。

サーバーで現在使用されているバイナリログ暗号化鍵は、バイナリログマスターキーと呼ばれます。 現在のバイナリログマスターキーのシーケンス番号は、鍵リングに格納されます。 バイナリログマスターキーは、新しい各ログファイルパスワードを暗号化するために使用されます。これは、ファイルデータの暗号化に使用されるログファイルに固有のランダムに生成された 32 バイトのファイルパスワードです。 ファイルパスワードは AES-CBC (AES 暗号ブロックチェーンモード) を使用して 256 ビットバイナリログ暗号化キーおよびランダム初期化ベクトル (IV) とともに暗号化され、ログファイルヘッダーに格納されます。 ファイルデータは AES-CTR (AES カウンタモード) を使用して暗号化され、ファイルパスワードから 256 ビット鍵が生成され、nonce もファイルパスワードから生成されます。 ファイルパスワードの暗号化に使用されるバイナリログ暗号化キーがわかっている場

合は、OpenSSL 暗号化ツールキットで使用可能なツールを使用して、暗号化ファイルを技術的にオフラインで復号化できます。

バイナリログファイルおよびリレーログファイルが暗号化されるように、ファイルコピーを使用して暗号化がアクティブな MySQL サーバーインスタンスをクローニングする場合は、クローンサーバーがソースサーバーからバイナリログ暗号化キーを読み取ることができるように、キーリングもコピーされていることを確認します。クローンサーバーで暗号化がアクティブ化されると (起動時またはその後)、クローンサーバーは、コピーされたファイルで使用されるバイナリログ暗号化キーにソースサーバーの生成済 UUID が含まれていることを認識します。 独自に生成された UUID を使用して新しいバイナリログ暗号化鍵を自動的に生成し、これを使用して後続のバイナリログファイルおよびリレーログファイルのファイルパスワードを暗号化します。 コピーされたファイルは、ソースサーバーキーを使用して引き続き読み取られます。

17.3.2.3 バイナリログマスターキーのローテーション

バイナリログの暗号化が有効になっている場合は、ALTER INSTANCE ROTATE BINLOG MASTER KEY を発行することで、サーバーの実行中いつでもバイナリログマスターキーをローテーションできます。 このステートメントを使用してバイナリログマスターキーを手動でローテーションすると、新規および後続のファイルのパスワードは新しいバイナリログマスターキーを使用して暗号化され、既存の暗号化バイナリログファイルおよびリレーログファイルのファイルパスワードも新しいバイナリログマスターキーを使用して再暗号化されるため、暗号化は完全に更新されます。 バイナリログマスターキーを定期的にローテーションして、組織のセキュリティーポリシーに準拠できます。また、現在のバイナリログマスターキーまたは以前のバイナリログマスターキーのいずれかが危険にさらされている疑いがある場合も同様です。

バイナリログマスターキーを手動でローテーションすると、MySQL Server は次のアクションを順番に実行します:

1. 新しいバイナリログ暗号化鍵は、次に使用可能なシーケンス番号で生成され、鍵リングに格納され、新しいバイナリログマスターキーとして使用されます。
2. バイナリログおよびリレーログファイルは、すべてのチャネルでローテーションされます。
3. 新しいバイナリログマスターキーは、新しいバイナリログファイル、リレーログファイル、および鍵が再度変更されるまで後続のファイルのファイルパスワードを暗号化するために使用されます。
4. サーバー上の既存の暗号化バイナリログファイルおよびリレーログファイルのファイルパスワードは、新しいバイナリログマスターキーを使用して、最新のファイルから順に再暗号化されます。 暗号化されていないファイルはスキップされます。
5. 再暗号化プロセス後にファイルに使用されなくなったバイナリログ暗号化キーは、キーリングから削除されます。

ALTER INSTANCE ROTATE BINLOG MASTER KEY を発行するには BINLOG_ENCRYPTION_ADMIN 権限が必要であり、binlog_encryption システム変数が OFF に設定されている場合、このステートメントは使用できません。

バイナリログマスターキーローテーション処理の最終ステップとして、保持されているバイナリログファイルまたはリレーログファイルに適用されなくなったすべてのバイナリログ暗号化鍵が鍵リングからクリーンアップされます。 保持されているバイナリログファイルまたはリレーログファイルを再暗号化のために初期化できない場合、将来ファイルを回復できるように、関連するバイナリログ暗号化鍵は削除されません。 たとえば、バイナリログインデックスファイルにリストされているファイルが現在読み取れない場合や、チャネルの初期化に失敗した場合などです。 たとえば、MySQL Enterprise Backup を使用して作成されたバックアップを使用して新しいレプリカを設定するためにサーバー UUID が変更された場合、新しいサーバーで ALTER INSTANCE ROTATE BINLOG MASTER KEY を発行しても、元のサーバー UUID を含む以前のバイナリログ暗号化キーは削除されません。

バイナリログマスターキーローテーション処理の最初の 4 つの手順のいずれかを正しく完了できない場合は、状況とバイナリログファイルおよびリレーログファイルの暗号化ステータスの結果を説明するエラーメッセージが発行されます。 以前に暗号化されたファイルは常に暗号化された状態のままですが、そのファイルのパスワードは古いバイナリログマスターキーを使用して暗号化される場合があります。 これらのエラーが表示された場合は、まず ALTER INSTANCE ROTATE BINLOG MASTER KEY を再発行してプロセスを再試行してください。 次に、個々のファイルのステータスを調べて、特に現在または以前のバイナリログマスターキーのいずれかが危険にさらされている可能性があると疑われる場合に、プロセスをブロックしている内容を確認します。

バイナリログマスターキーローテーション処理の最終ステップを正しく完了できない場合は、状況を説明する警告メッセージが発行されます。 警告メッセージは、バイナリログマスターキーをローテーションするための鍵リング内の補助鍵をプロセスがクリーンアップできなかったか、または未使用のバイナリログ暗号化鍵をクリーンアップできなかったかを示します。 キーが補助キーであるか使用されなくなったため、メッセージを無視するか、ALTER INSTANCE ROTATE BINLOG MASTER KEY を再発行してプロセスを再試行できます。

サーバーが停止し、バイナリログマスターキーローテーション処理中にバイナリログ暗号化が ON に設定されたままで再起動された場合、再起動後の新しいバイナリログファイルとリレーログファイルは新しいバイナリログマスターキーを使用して暗号化されます。 ただし、既存のファイルの再暗号化は続行されないため、サーバーが停止する前に再暗号化されなかったファイルは、以前のバイナリログマスターキーを使用して暗号化されたままになります。 再暗号化を完了し、未使用のバイナリログ暗号化キーをクリーンアップするには、再起動後に ALTER INSTANCE ROTATE BINLOG MASTER KEY を再発行します。

ALTER INSTANCE ROTATE BINLOG MASTER KEY アクションはバイナリログに書き込まれず、レプリカでは実行されません。 したがって、バイナリログマスターキーローテーションは、MySQL バージョンの混在を含むレプリケーション環境で実行できます。 適用可能なすべてのソースサーバーおよびレプリカサーバーでバイナリログマスターキーの定期ローテーションをスケジュールするには、各サーバーで MySQL イベントスケジューラを有効にし、CREATE EVENT ステートメントを使用して ALTER INSTANCE ROTATE BINLOG MASTER KEY ステートメントを発行します。 現在または以前のバイナリログマスターキーのいずれかが危険にさらされている可能性があるためにバイナリログマスターキーをローテーションした場合は、該当するすべてのソースおよびレプリカサーバーでステートメントを発行します。 個々のサーバーでステートメントを発行すると、遅延しているレプリカ、複数のレプリケーショントポロジに属しているレプリカ、またはレプリケーショントポロジで現在アクティブではないがバイナリログファイルとリレーログファイルがあるレプリカの場合でも、即座にコンプライアンスを検証できます。

binlog_rotate_encryption_master_key_at_startup システム変数は、サーバーの再起動時にバイナリログマスターキーを自動的にローテーションするかどうかを制御します。 このシステム変数が ON に設定されている場合、新しいバイナリログ暗号化鍵が生成され、サーバーが再起動されるたびに新しいバイナリログマスターキーとして使用されます。 OFF(デフォルト) に設定されている場合は、再起動後に既存のバイナリログマスターキーが再度使用されます。 バイナリログマスターキーが起動時にローテーションされると、新しいバイナリログおよびリレーログファイルのファイルパスワードは新しいキーを使用して暗号化されます。 既存の暗号化バイナリログファイルおよびリレーログファイルのファイルパスワードは再暗号化されないため、鍵リングで引き続き使用できる古い鍵を使用して暗号化されたままになります。

17.3.3 レプリケーション権限チェック

デフォルトでは、別のサーバーによってすでに受け入れられたトランザクションがレプリカまたはグループメンバーに適用されている場合、MySQL レプリケーション (グループレプリケーションを含む) は権限チェックを実行しません。 MySQL 8.0.18 から、通常はチャネルでレプリケートされるトランザクションを適用する適切な権限を持つユーザーアカウントを作成し、CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメント (MySQL 8.0.23 の場合) または CHANGE MASTER TO ステートメント (MySQL 8.0.23 の場合) を使用して、これをレプリケーションアプライアンスの PRIVILEGE_CHECKS_USER アカウントとして指定できます。 次に、MySQL は各トランザクションをユーザーアカウント権限と照合してチェックし、そのチャネルに対する操作が認可されていることを確認します。 管理者は、このアカウントを安全に使用して、チャネルのレプリケーションエラーからのリカバリなど、mysqlbinlog 出力からトランザクションを適用または再適用することもできます。

PRIVILEGE_CHECKS_USER アカウントを使用すると、権限のある操作または不要な操作の不正または誤った使用からレプリケーションチャネルを保護できます。 PRIVILEGE_CHECKS_USER アカウントは、次のような状況で追加のセキュリティレイヤーを提供します:

- あなたは、組織のネットワーク上のサーバーインスタンスと、クラウドサービスプロバイダによって提供されるインスタンスなど、別のネットワーク上のサーバーインスタンスの間でレプリケートしています。
- すべてのデプロイメントに対して 1 つの管理者アカウント権限を付与せずに、複数のオンプレミスデプロイメントまたはオフサイトデプロイメントを別々のユニットとして管理する場合。
- 管理者がサーバーインスタンスに対する広範囲の権限を持つのではなく、レプリケーションチャネルおよびレプリケーションチャネルがレプリケートするデータベースに直接関連する操作のみを実行できるようにする管理者アカウントが必要です。

チャネルの PRIVILEGE_CHECKS_USER アカウントを指定するときに、次のいずれかまたは両方のオプションを CHANGE REPLICATION SOURCE TO | CHANGE MASTER TO ステートメントに追加することで、権限チェックが適用されるレプリケーションチャネルのセキュリティを強化できます:

- REQUIRE_ROW_FORMAT オプション (MySQL 8.0.19 から使用可能) は、レプリケーションチャネルが行ベースのレプリケーションイベントのみを受け入れるようにします。 REQUIRE_ROW_FORMAT が設定されている場合、ソースサーバーで行ベースのバイナリロギング (binlog_format=ROW) を使用する必要があります。 MySQL 8.0.18 では、REQUIRE_ROW_FORMAT は使用できませんが、セキュアなレプリケーションチャネルに行ベースのバイナリロギングを使用することを強くお薦めします。 ステートメントベースのバイナリロギングでは、PRIVILEGE_CHECKS_USER アカウントがトランザクションを正常に実行するために、一部の管理者レベルの権限が必要になる場合があります。

- REQUIRE_TABLE_PRIMARY_KEY_CHECK オプション (MySQL 8.0.20 から使用可能) は、レプリケーションチャネルが主キーチェックに独自のポリシーを使用するようにします。 ON を設定することは、主キーが常に必要であり、OFF を設定することは、主キーが不要であることを意味します。 デフォルト設定の STREAM では、各トランザクションのソースからレプリケートされた値を使用して、sql_require_primary_key システム変数のセッション値が設定されます。 PRIVILEGE_CHECKS_USER が設定されている場合、REQUIRE_TABLE_PRIMARY_KEY_CHECK を ON または OFF に設定することは、sql_require_primary_key の値を変更するために必要な、制限されたセッション変数を設定するためのセッション管理レベルの権限をユーザーアカウントが必要としないことを意味します。 また、様々なソースのレプリケーションチャネル間の動作を正規化します。

レプリケーションアプライヤスレッドの PRIVILEGE_CHECKS_USER としてユーザーアカウントを表示できるようにし、mysqlbinlog で使用される内部使用 BINLOG ステートメントを実行するには、REPLICATION_APPLIER 権限を付与します。 PRIVILEGE_CHECKS_USER アカウントのユーザー名とホスト名は、セクション6.2.4「アカウント名の指定」 で説明されている構文に従う必要があり、ユーザーは匿名ユーザー (ユーザー名が空白) または CURRENT_USER であってはなりません。 新しいアカウントを作成するには、CREATE USER を使用します。 このアカウントに REPLICATION_APPLIER 権限を付与するには、GRANT ステートメントを使用します。 たとえば、example.com ドメイン内の任意のホストから管理者が手動で使用でき、暗号化された接続が必要なユーザーアカウント priv_repl を作成するには、次のステートメントを発行します:

```
mysql> SET sql_log_bin = 0;
mysql> CREATE USER 'priv_repl'@'%.example.com' IDENTIFIED BY 'password' REQUIRE SSL;
mysql> GRANT REPLICATION_APPLIER ON *.* TO 'priv_repl'@'%.example.com';
mysql> SET sql_log_bin = 1;
```

SET sql_log_bin ステートメントは、アカウント管理ステートメントがバイナリログに追加されず、レプリケーションチャネルに送信されないように使用されます (セクション13.4.1.3「SET sql_log_bin ステートメント」 を参照)。

> **重要**
>
> caching_sha2_password 認証プラグインは、MySQL 8.0 から作成された新規ユーザーのデフォルトです (詳細は、セクション6.4.1.2「SHA-2 プラガブル認証のキャッシュ」 を参照)。 このプラグインで認証するユーザーアカウントを使用してサーバーに接続するには、セクション17.3.1「暗号化接続を使用するためのレプリケーションの設定」 の説明に従って暗号化された接続を設定するか、RSA キーペアを使用したパスワード交換をサポートするように暗号化されていない接続を有効にする必要があります。

ユーザーアカウントを設定した後、GRANT ステートメントを使用して追加の権限を付与し、サーバーに保持されている特定のテーブルの更新など、アプライヤスレッドが実行する予定のデータベース変更をユーザーアカウントが実行できるようにします。 レプリケーションチャネルでこれらのトランザクションのいずれかを手動で実行する必要がある場合、管理者はこれらの同じ権限を使用できます。 適切な権限を付与しなかった予期しない操作が試行された場合、操作は許可されず、レプリケーションアプライヤスレッドはエラーで停止します。セクション17.3.3.1「レプリケーション PRIVILEGE_CHECKS_USER アカウントの権限」 では、アカウントに必要な追加の権限について説明します。 たとえば、priv_repl ユーザーアカウントに db1 の cust テーブルに行を追加する INSERT 権限を付与するには、次のステートメントを発行します:

```
mysql> GRANT INSERT ON db1.cust TO 'priv_repl'@'%.example.com';
```

レプリケーションチャネルの PRIVILEGE_CHECKS_USER アカウントは、CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメント (MySQL 8.0.23 の場合) または CHANGE MASTER TO ステートメント (MySQL 8.0.23 の場合) を使用して割り当てます。 PRIVILEGE_CHECKS_USER が設定されている場合は、行ベースのバイナリロギングを使用することを強くお勧めします。また、MySQL 8.0.19 から、このステートメントを使用して REQUIRE_ROW_FORMAT を設定してこれを強制できます。 レプリケーションが実行中の場合は、CHANGE MASTER TO ステートメントの前に STOP REPLICA | SLAVE を発行し、その後に START REPLICA | SLAVE を発行します。 たとえば、実行中のレプリカでチャネル channel_1 に対する権限チェックを開始するには、次のステートメントを発行します:

```
mysql> STOP SLAVE FOR CHANNEL 'channel_1';
mysql> CHANGE MASTER TO
       PRIVILEGE_CHECKS_USER = 'priv_repl'@'%.example.com',
       REQUIRE_ROW_FORMAT = 1 FOR CHANNEL 'channel_1';
mysql> START SLAVE FOR CHANNEL 'channel_1';

Or from MySQL 8.0.22 / 8.0.23:
mysql> STOP REPLICA FOR CHANNEL 'channel_1';
mysql> CHANGE REPLICATION SOURCE TO
       PRIVILEGE_CHECKS_USER = 'priv_repl'@'%.example.com',
       REQUIRE_ROW_FORMAT = 1 FOR CHANNEL 'channel_1';
mysql> START REPLICA FOR CHANNEL 'channel_1';
```

レプリケーションチャネルを再起動すると、その時点から権限チェックが適用されます。 チャネルを指定せず、他のチャネルが存在しない場合は、ステートメントがデフォルトチャネルに適用されます。 チャネルの PRIVILEGE_CHECKS_USER アカウントのユーザー名とホスト名は、パフォーマンススキーマの replication_applier_configuration テーブルに表示されます。ここでは、パフォーマンススキーマが適切にエスケープされているため、個々のトランザクションを実行するために SQL ステートメントに直接コピーできます。

レプリケーションチャネルに REQUIRE_ROW_FORMAT が設定されている場合、レプリケーションアプライアンスは一時テーブルを作成または削除しないため、pseudo_thread_id セッションシステム変数は設定されません。 LOAD DATA INFILE 命令は実行されないため、(Format_description_log_event としてログに記録された) データロードに関連付けられた一時ファイルへのファイル操作のアクセスまたは削除は試行されません。 INTVAR、RAND および USER_VAR イベントは実行されません。これらは、ステートメントベースレプリケーションのクライアント接続状態を再現するために使用されます。 (例外は、実行される DDL クエリーに関連付けられた USER_VAR イベントです。) DML トランザクション内に記録されるステートメントは実行されません。 トランザクションのキューイングまたは適用の試行中にレプリケーションアプライアンスがこれらのタイプのイベントのいずれかを検出した場合、イベントは適用されず、レプリケーションはエラーで停止します。

PRIVILEGE_CHECKS_USER アカウントを設定するかどうかに関係なく、レプリケーションチャネルに REQUIRE_ROW_FORMAT を設定できます。 このオプションを設定すると、権限チェックなしでもレプリケーションチャネルのセキュリティが向上します。 mysqlbinlog の使用時に --require-row-format オプションを指定して、mysqlbinlog 出力で行ベースのレプリケーションイベントを強制することもできます。

セキュリティコンテキスト.　デフォルトでは、レプリケーションアプライヤスレッドが PRIVILEGE_CHECKS_USER として指定されたユーザーアカウントで起動されると、セキュリティコンテキストはデフォルトロールを使用して作成されるか、activate_all_roles_on_login が ON に設定されている場合はすべてのロールを使用して作成されます。

次の例に示すように、ロールを使用して、PRIVILEGE_CHECKS_USER アカウントとして使用されるアカウントに一般権限セットを提供できます。 ここでは、前述の例のように、db1.cust テーブルに対する INSERT 権限をユーザーアカウントに直接付与するかわりに、この権限が REPLICATION_APPLIER 権限とともに priv_repl_role ロールに付与されます。 このロールは、権限セットを 2 つのユーザーアカウントに付与するために使用され、その両方を PRIVILEGE_CHECKS_USER アカウントとして使用できるようになります:

```
mysql> SET sql_log_bin = 0;
mysql> CREATE USER 'priv_repa'@'%.example.com'
           IDENTIFIED BY 'password'
           REQUIRE SSL;
mysql> CREATE USER 'priv_repb'@'%.example.com'
           IDENTIFIED BY 'password'
           REQUIRE SSL;
mysql> CREATE ROLE 'priv_repl_role';
mysql> GRANT REPLICATION_APPLIER TO 'priv_repl_role';
mysql> GRANT INSERT ON db1.cust TO 'priv_repl_role';
mysql> GRANT 'priv_repl_role' TO
           'priv_repa'@'%.example.com',
           'priv_repb'@'%.example.com';
mysql> SET DEFAULT ROLE 'priv_repl_role' TO
           'priv_repa'@'%.example.com',
           'priv_repb'@'%.example.com';
mysql> SET sql_log_bin = 1;
```

レプリケーションアプライヤスレッドがセキュリティコンテキストを作成する場合、PRIVILEGE_CHECKS_USER アカウントの権限はチェックされますが、パスワード検証は実行されず、アカウントがロックされているかどうかのチェックなど、アカウント管理に関連するチェックは実行されません。 作成されたセキュリティコンテキストは、レプリケーションアプライヤスレッドの存続期間中は変更されません。

制限.　MySQL 8.0.18 でのみ、RESET REPLICA | SLAVE ステートメントを発行した直後にレプリカ mysqld が再起動された場合 (予期しないサーバー終了または意図的な再起動のため)、mysql.slave_relay_log_info テーブルに保持されている PRIVILEGE_CHECKS_USER アカウント設定は失われ、再指定する必要があります。 そのリリースで権限チェックを使用する場合は、必ず再起動後に権限チェックが設定されていることを確認し、必要に応じて再指定します。 この状況では、MySQL 8.0.19 から PRIVILEGE_CHECKS_USER アカウント設定が保持されるため、テーブルから取得され、チャネルに再適用されます。

17.3.3.1 レプリケーション PRIVILEGE_CHECKS_USER アカウントの権限

レプリケーションチャネルの PRIVILEGE_CHECKS_USER アカウントとして CHANGE REPLICATION SOURCE TO | CHANGE MASTER TO ステートメントを使用して指定されたユーザーアカウントには、REPLICATION_APPLIER 権限が必要です。権限がない場合、レプリケーションアプライアンススレッドは起動しません。 セクション17.3.3「レプリケーション権限チェック」 で説明されているように、アカウントには、レプリケーションチャネルで予想されるすべてのトランザクションを適用するのに十分な追加の権限が必要です。 これらの権限は、関連するトランザクションが実行された場合にのみチェックされます。

PRIVILEGE_CHECKS_USER アカウントを使用して保護されているレプリケーションチャネルには、行ベースのバイナリロギング (binlog_format=ROW) を使用することを強くお薦めします。 ステートメントベースのバイナリロギングでは、PRIVILEGE_CHECKS_USER アカウントがトランザクションを正常に実行するために、一部の管理者レベルの権限が必要になる場合があります。 MySQL 8.0.19 から、REQUIRE_ROW_FORMAT 設定を保護されたチャネルに適用できます。これにより、チャネルはこれらの権限を必要とするイベントを実行できなくなります。

REPLICATION_APPLIER 権限によって、PRIVILEGE_CHECKS_USER アカウントはレプリケーションスレッドが実行する必要がある次の操作を明示的または暗黙的に実行できます:

- システム変数 gtid_next, original_commit_timestamp, original_server_version, immediate_server_version および pseudo_slave_mode の値を設定して、トランザクションの実行時に適切なメタデータおよび動作を適用します。
- 内部使用の BINLOG ステートメントを実行して mysqlbinlog 出力を適用します (アカウントにそれらのステートメントのテーブルおよび操作に対する権限もある場合)。
- レプリケーションメタデータを更新するためのシステムテーブル mysql.gtid_executed, mysql.slave_relay_log_info, mysql.slave_worker_info および mysql.slave_master_info の更新。 (イベントが他の目的でこれらのテーブルに明示的にアクセスする場合は、テーブルに対する適切な権限を付与する必要があります。)
- バイナリログ Table_map_log_event を適用します。これは、テーブルメタデータを提供しますが、データベースの変更は行いません。

CHANGE REPLICATION SOURCE TO | CHANGE MASTER TO ステートメントの REQUIRE_TABLE_PRIMARY_KEY_CHECK オプションがデフォルトの STREAM に設定されている場合、PRIVILEGE_CHECKS_USER アカウントには、ソースからレプリケートされた設定と一致するようにセッション期間中に sql_require_primary_key システム変数の値を変更できるように、制限付きセッション変数を設定するのに十分な権限が必要です。 SESSION_VARIABLES_ADMIN 権限により、アカウントにこの機能が付与されます。 この権限により、アカウントは --disable-log-bin オプションを使用して作成された mysqlbinlog 出力を適用することもできます。 REQUIRE_TABLE_PRIMARY_KEY_CHECK を ON または OFF のいずれかに設定した場合、レプリカはレプリケーション操作で sql_require_primary_key システム変数にその値を常に使用するため、これらのセッション管理レベルの権限は必要ありません。

テーブルの暗号化が使用されており、table_encryption_privilege_check システム変数が ON に設定されており、イベントに関係するテーブルスペースの暗号化設定が (default_table_encryption システム変数で指定された) サーバーのデフォルトの暗号化設定の適用と異なる場合、PRIVILEGE_CHECKS_USER アカウントでは、デフォルトの暗号化設定をオーバーライドするために TABLE_ENCRYPTION_ADMIN 権限が必要です。 この権限を付与しないことを強くお薦めします。 かわりに、レプリカのデフォルトの暗号化設定がレプリケートするテーブルスペースの暗号化ステータスと一致し、レプリケーショングループメンバーのデフォルトの暗号化設定が同じであることを確認して、権限が不要になるようにします。

特定のレプリケートされたトランザクションをリレーログから実行するか、必要に応じて mysqlbinlog 出力から実行するには、PRIVILEGE_CHECKS_USER アカウントに次の権限が必要です:

- (Write_rows_log_event として記録される) 行形式で記録される行挿入の場合、関連するテーブルに対する INSERT 権限。
- (Update_rows_log_event として記録される) 行形式で記録された行更新の場合、関連するテーブルに対する UPDATE 権限。
- (Delete_rows_log_event として記録される) 行形式で記録された行の削除の場合、関連するテーブルに対する DELETE 権限。

ステートメントベースのバイナリロギングが使用されている (PRIVILEGE_CHECKS_USER アカウントでは推奨されません) 場合、BEGIN、COMMIT、DML logged in statement format (Query_log_event として記録されます) などのトランザクション制御ステートメントでは、PRIVILEGE_CHECKS_USER アカウントにはイベントに含まれるステートメントを実行する権限が必要です。

レプリケーションチャネルで LOAD DATA 操作を実行する必要がある場合は、行ベースのバイナリロギング (binlog_format=ROW) を使用します。 この口ギング形式では、イベントの実行に FILE 権限は必要ないため、PRIVILEGE_CHECKS_USER アカウントにこの権限を付与しないでください。 PRIVILEGE_CHECKS_USER アカウントを使用して保護されているレプリケーションチャネルでは、行ベースのバイナリロギングを使用することを強くお勧めします。 チャネルに REQUIRE_ROW_FORMAT が設定されている場合は、行ベースのバイナリロギングが必要です。 LOAD DATA イベントによって作成された一時ファイルを削除する Format_description_log_event は、権限チェックなしで処理されます。 詳細は、セクション 17.5.1.19「レプリケーションと LOAD DATA」を参照してください。

レプリケーション SQL スレッドの起動時に実行される 1 つ以上の SQL ステートメントを指定するように init_slave システム変数が設定されている場合、PRIVILEGE_CHECKS_USER アカウントにはこれらのステートメントの実行に必要な権限が必要です。

CREATE USER, CREATE ROLE, DROP ROLE や GRANT OPTION などの ACL 権限を PRIVILEGE_CHECKS_USER アカウントに付与しないこと、およびアカウントによる mysql.user テーブルの更新を許可しないことをお薦めします。 これらの権限では、アカウントを使用してサーバー上のユーザーアカウントを作成または変更できます。 ソースサーバーで発行された ACL ステートメントが実行のために保護されたチャネルにレプリケートされないようにするには (これらの権限がない場合は失敗します)、すべての ACL ステートメントの前に SET sql_log_bin = 0 を発行し、その後に SET sql_log_bin = 1 を発行して、ソースバイナリログからステートメントを除外します。 または、すべての ACL ステートメントを実行する前に専用の現行データベースを設定し、レプリケーションフィルタ (--binlog-ignore-db) を使用してレプリカでこのデータベースを除外することもできます。

17.3.3.2 グループレプリケーションチャネルの権限チェック

MySQL 8.0.19 から、非同期レプリケーションおよび準同期レプリケーションを保護するだけでなく、PRIVILEGE_CHECKS_USER アカウントを使用して、Group Replication で使用される 2 つのレプリケーションアプライヤスレッドを保護することもできます。 各グループメンバーの group_replication_applier スレッドはグループトランザクションの適用に使用され、各グループメンバーの group_replication_recovery スレッドは、メンバーがグループに参加または再参加したときの分散リカバリの一環として、バイナリログからの状態転送に使用されます。

これらのスレッドのいずれかを保護するには、Group Replication を停止し、PRIVILEGE_CHECKS_USER オプションとともに CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメント (MySQL 8.0.23) または CHANGE MASTER TO ステートメント (MySQL 8.0.23 より前) を発行し、チャネル名として group_replication_applier または group_replication_recovery を指定します。。 例:

```
mysql> STOP GROUP_REPLICATION;
mysql> CHANGE MASTER TO PRIVILEGE_CHECKS_USER = 'gr_repl'@'%.example.com'
       FOR CHANNEL 'group_replication_recovery';
mysql> START GROUP_REPLICATION;

Or from MySQL 8.0.23:
mysql> STOP GROUP_REPLICATION;
mysql> CHANGE REPLICATION SOURCE TO PRIVILEGE_CHECKS_USER = 'gr_repl'@'%.example.com'
       FOR CHANNEL 'group_replication_recovery';
mysql> START GROUP_REPLICATION;
```

グループレプリケーションチャネルの場合、REQUIRE_ROW_FORMAT 設定はチャネルの作成時に自動的に有効化され、無効化できないため、指定する必要はありません。

> **重要**
>
> MySQL 8.0.19 では、Group Replication の実行中に PRIVILEGE_CHECKS_USER オプションを指定して CHANGE REPLICATION SOURCE TO|CHANGE MASTER TO ステートメントを発行しないでください。 このアクションにより、チャネルのリレーログファイルがパージされ、受信してリレーログにキューに入れられたがまだ適用されていないトランザクションが失われる可能性があります。

グループレプリケーションでは、グループによってレプリケートされるすべてのテーブルに、定義済の主キーまたは同等の主キー (同等のものが NULL 以外の一意キー) がある必要があります。 グループレプリケーションには、sql_require_primary_key システム変数によって実行されるチェックを使用するかわりに、主キーまたは主キーに相当する独自の組込みチェックセットがあります。 グループレプリケーションチャネルの場合、CHANGE REPLICATION SOURCE TO | CHANGE MASTER TO ステートメントの REQUIRE_TABLE_PRIMARY_KEY_CHECK オプションを ON に設定できます。 ただし、グループレプリケーションの組込みチェックで許可されている一部のトランザクションは、sql_require_primary_key = ON または REQUIRE_TABLE_PRIMARY_KEY_CHECK = ON の設定時に実行されるチェックでは許可されない場合があることに注意してください。 このため、MySQL 8.0.20 の新規およびアップグレードされたグループレプリケーションチャネル (オプションが導入された場合) では、REQUIRE_TABLE_PRIMARY_KEY_CHECK が ON ではなく STREAM のデフォルトに設定されています。

Group Replication (セクション18.4.3.2「分散リカバリのためのクローニング」 を参照) の分散リカバリにリモートクローニング操作が使用されている場合、MySQL 8.0.19 から、ドナーの PRIVILEGE_CHECKS_USER アカウントおよび関連設定が結合メンバーにクローニングされます。 参加メンバーがブート時にグループレプリケーションを開始するように設定されている場合、適切なレプリケーションチャネルの権限チェックにアカウントが自動的に使用されます。

MySQL 8.0.18 では、多くの制限により、グループレプリケーションチャネルで PRIVILEGE_CHECKS_USER アカウントを使用しないことをお薦めします。

17.3.3.3 失敗したレプリケーション権限チェックからのリカバリ

PRIVILEGE_CHECKS_USER アカウントに対する権限チェックが失敗した場合、トランザクションは実行されず、チャネルのレプリケーションは停止します。 エラーの詳細と最後に適用されたトランザクションは、パフォーマンススキーマ replication_applier_status_by_worker テーブルに記録されます。 エラーから回復するには、次の手順に従います:

1. エラーの原因となったレプリケートイベントを特定し、イベントが予想されるかどうか、および信頼できるソースからのものかどうかを確認します。 mysqlbinlog を使用して、エラー発生時にログに記録されたイベントを取得して表示できます。 これを行う手順は、セクション7.5「Point-in-Time (増分) リカバリ」 を参照してください。

2. レプリケートされたイベントが予期されていないか、既知の信頼できるソースからのものでない場合は、原因を調査します。 イベントが発生した理由がわかり、セキュリティ上の考慮事項がない場合は、次の説明に従ってエラーの修正に進みます。

3. PRIVILEGE_CHECKS_USER アカウントがトランザクションの実行を許可されている必要があるが、正しく構成されていない場合は、アカウントに不足している権限を付与し、チャネルのレプリケーションを再開します。

4. トランザクションを実行する必要があり、信頼できることを確認したが、PRIVILEGE_CHECKS_USER アカウントにこの権限を通常どおりに付与しない場合は、PRIVILEGE_CHECKS_USER アカウントに必要な権限を一時的に付与できます。 レプリケートされたイベントが適用されたら、アカウントから権限を削除し、必要なステップを実行して、回避できる場合にイベントが繰り返されないようにします。

5. トランザクションがソースでのみ実行され、レプリカでは実行されない管理アクションである場合、または単一のレプリケーショングループメンバーでのみ実行される必要がある場合は、レプリケーションを停止したサーバーでトランザクションをスキップし、START REPLICA | SLAVE を発行してチャネルでレプリケーションを再起動します。 今後の状況を回避するために、その前に SET sql_log_bin = 0 を使用し、その後に SET sql_log_bin = 1 を使用してこのような管理ステートメントを発行して、ソースに記録されないようにすることができます。

6. トランザクションがソースまたはレプリカで行われてはならない DDL ステートメントまたは DML ステートメントである場合は、レプリケーションを停止したサーバー上のトランザクションをスキップし、トランザクションを元のサーバー上で手動で取り消してから、START REPLICA | SLAVE を発行してレプリケーションを再起動します。

GTID が使用中の場合にトランザクションをスキップするには、失敗したトランザクションの GTID を持つ空のトランザクションをコミットします。次に例を示します:

```
SET GTID_NEXT='aaa-bbb-ccc-ddd:N';
BEGIN;
COMMIT;
SET GTID_NEXT='AUTOMATIC';
```

GTID が使用されていない場合は、SET GLOBAL sql_slave_skip_counter ステートメントを発行してイベントをスキップします。 この代替方法を使用する手順およびトランザクションのスキップの詳細は、セクション17.1.7.3「トランザクションのスキップ」 を参照してください。

17.4 レプリケーションソリューション

レプリケーションは、多くの異なる環境でさまざまな目的に使用できます。 このセクションでは、特定のソリューションタイプにレプリケーションを使用する場合の一般的な注意点とアドバイスを提供します。

セットアップに関する注意点、バックアップ手順、バックアップするファイルなど、バックアップ環境でレプリケーションを使用する場合の情報については、セクション17.4.1「バックアップ用にレプリケーションを使用する」を参照してください。

ソースとレプリカで異なるストレージエンジンを使用する際のアドバイスとヒントについては、セクション17.4.4「異なるソースおよびレプリカのストレージエンジンでのレプリケーションの使用」 を参照してください。

スケールアウトソリューションとしてレプリケーションを使用するには、ソリューションを使用するアプリケーションのロジックとオペレーションで若干の変更が必要になります。 セクション17.4.5「スケールアウトのためにレプリケーションを使用する」を参照してください。

パフォーマンスまたはデータ分散の理由から、異なるデータベースを異なるレプリカにレプリケートできます。セクション17.4.6「異なるレプリカへの異なるデータベースのレプリケート」を参照してください

レプリカの数が増えると、ソースの負荷が増加し、パフォーマンスが低下する可能性があります (各レプリカにバイナリログをレプリケートする必要があるため)。 単一のセカンダリサーバーをソースとして使用するなど、レプリケーションパフォーマンスの向上に関するヒントは、セクション17.4.7「レプリケーションパフォーマンスを改善する」 を参照してください。

緊急フェイルオーバーソリューションの一部としてのソースの切替えまたはレプリカのソースへの変換に関するガイダンスは、セクション17.4.8「フェイルオーバー中のソースの切替え」 を参照してください。

レプリケーショントポロジ内のサーバーに固有のセキュリティ対策の詳細は、セクション17.3「レプリケーションのセキュリティ」 を参照してください。

17.4.1 バックアップ用にレプリケーションを使用する

レプリケーションをバックアップソリューションとして使用するには、ソースからレプリカにデータをレプリケートしてから、レプリカをバックアップします。 レプリカは、ソースの実行操作に影響を与えずに一時停止および停止できるため、ソースの停止を必要とする「「ライブ」」データの有効なスナップショットを生成できます。

データベースのバックアップ方法は、データベースのサイズと、障害発生時にレプリカを再構築できるようにデータのみをバックアップするか、データとレプリカの状態をバックアップするかによって異なります。 つまり、2 つの選択肢があります。

- ソース上のデータのバックアップを可能にするソリューションとしてレプリケーションを使用しており、データベースのサイズが大きすぎない場合は、mysqldump ツールが適している可能性があります。 セクション17.4.1.1「mysqldump を使用したレプリカのバックアップ」を参照してください。
- より大きなデータベースの場合は、mysqldump は実用的または効率的でなく、代わりに口ーデータファイルをバックアップできます。 RAW データファイルオプションを使用すると、レプリカに障害が発生した場合にレプリカを再作成できるバイナリログおよびリレーログをバックアップすることもできます。 詳細については、セクション17.4.1.2「レプリカからの RAW データのバックアップ」を参照してください。

ソースサーバーまたはレプリカサーバーに使用できる別のバックアップ計画は、サーバーを読取り専用状態にすることです。 バックアップは読み取り専用サーバーに対して実行され、これが通常の読み取り/書き込み操作ステータスに戻されます。 セクション17.4.1.3「ソースまたはレプリカを読取り専用にすることによるバックアップ」を参照してください。

17.4.1.1 mysqldump を使用したレプリカのバックアップ

mysqldump を使用してデータベースのコピーを作成することで、MySQL Server の別のインスタンスに情報をインポートできる形式でデータベース内のすべてのデータを取得できます (セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」を参照してください)。 情報の形式が SQL ステートメントであるため、緊急時にデータにアクセスする必要がある場合にファイルを実行中サーバーに配布して適用することも簡単にできます。 ただし、データセットのサイズが非常に大きい場合は、mysqldump が実用的でない場合があります。

> **ヒント**
>
> 複数のスレッド、ファイル圧縮、進捗情報の表示、および Oracle Cloud Infrastructure Object Storage ストリーミングや MySQL データベースサービス 互換性チェックおよび変更などのクラウド機能で並列ダンプを提供する MySQL Shell dump utilities の使用を検討してください。 ダンプは、MySQL Shell load dump utilities を使用して MySQL Server インスタンスまたは MySQL データベースサービス DB システムに簡単にインポートできます。 MySQL Shell のインストール手順は、here にあります。

mysqldump を使用する場合は、ダンププロセスを開始する前にレプリカのレプリケーションを停止して、ダンプに一貫性のあるデータセットが含まれていることを確認する必要があります:

1. レプリカによるリクエストの処理を停止します。 mysqladmin を使用して、レプリカ上のレプリケーションを完全に停止できます:

```
shell> mysqladmin stop-slave
```

または、レプリケーション SQL スレッドのみを停止してイベントの実行を一時停止することもできます:

```
shell> mysql -e 'STOP SLAVE SQL_THREAD;'
```

```
Or from MySQL 8.0.22:
shell> mysql -e 'STOP REPLICA SQL_THREAD;'
```

これにより、レプリカは引き続きソースバイナリログからデータ変更イベントを受信し、レプリケーション I/O スレッドを使用してリレーログに格納できますが、レプリカはこれらのイベントを実行してデータを変更できなくなります。 ビジーなレプリケーション環境では、レプリケーション SQL スレッドを再起動するときに、バックアップ中にレプリケーション I/O スレッドの実行を許可するとキャッチアッププロセスが高速化される場合があります。

2. mysqldump を実行してデータベースをダンプします。 すべてのデータベースをダンプしたり、ダンプするデータベースを選択したりできます。 たとえば、すべてのデータベースをダンプするには:

```
shell> mysqldump --all-databases > fulldb.dump
```

3. ダンプが完了したら、レプリケーションを再度開始します:

```
shell> mysqladmin start-slave
```

前の例では、ログイン資格証明 (ユーザー名、パスワード) をコマンドに追加したり、毎日自動的に実行できるプロセスをスクリプトにバンドルしたりすることをお勧めします。

このアプローチを使用する場合は、必ずレプリケーションプロセスを監視して、バックアップの実行に要した時間が、ソースからのイベントを継続するレプリカ機能に影響しないようにしてください。 セクション 17.1.7.1「レプリケーションステータスの確認」を参照してください。 レプリカを維持できない場合は、別のレプリカを追加してバックアッププロセスを分散できます。 このシナリオの構成方法の例は、セクション 17.4.6「異なるレプリカへの異なるデータベースのレプリケート」を参照してください。

17.4.1.2 レプリカからの RAW データのバックアップ

コピーされるファイルの整合性を保証するには、レプリカサーバーの停止中に MySQL レプリカ上の RAW データファイルのバックアップを実行する必要があります。 MySQL サーバーがまだ実行中の場合は、バックグラウンドタスクがデータベースファイルをまだ更新中の可能性があります (特に、InnoDB などのストレージエンジンをバックグラウンドプロセスで使用するもの)。 InnoDB では、クラッシュリカバリ中にこれらの問題を解決する必要がありますが、この機能を利用すると、ソースの実行に影響を与えることなく、バッククアッププロセス中にレプリカサーバーを停止できるためです。

サーバーをシャットダウンしてファイルをバックアップするには :

1. レプリカ MySQL サーバーを停止します:

```
shell> mysqladmin shutdown
```

2. データファイルをコピーします。 cp、tar、WinZip など、コピーまたはアーカイブに適したユーティリティーを使用できます。 たとえば、データディレクトリが現在のディレクトリの下にある場合、ディレクトリ全体を次のようにアーカイブできます。

```
shell> tar cf /tmp/dbbackup.tar ./data
```

3. MySQL サーバーを再起動します。 Unix の場合:

```
shell> mysqld_safe &
```

Windows の場合:

```
C:\> "C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\mysqld"
```

通常、レプリカ MySQL サーバーのデータディレクトリ全体をバックアップする必要があります。 データをリストアしてレプリカとして操作できるようにするには (レプリカに障害が発生した場合など)、データに加えて、レプリカ接続メタデータリポジトリと適用者メタデータリポジトリ、およびリレーログファイルが必要です。 これらのアイテムは、レプリカデータのリストア後にレプリケーションを再開するために必要です。 MySQL 8.0 のデフォルトであるレプリカ接続メタデータリポジトリおよび適用機能メタデータリポジトリ (セクション17.2.4「リレーログおよびレプリケーションメタデータリポジトリ」 を参照) にテーブルが使用されている場合、これらのテーブルはデータディレクトリとともにバックアップされます。 非推奨のリポジトリにファイルが使用されている場合は、それらを個別にバックアップする必要があります。 リレーログファイルがデータディレクトリとは異なる場所に配置されている場合は、個別にバックアップする必要があります。

リレーログを失っても relay-log.info ファイルが残っている場合は、それをチェックして、レプリケーション SQL スレッドがソースバイナリログで実行された距離を判断できます。 その後、CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメント (MySQL 8.0.23 から) または CHANGE MASTER TO ステートメント (MySQL 8.0.23 より前)

を SOURCE_LOG_FILE | MASTER_LOG_FILE および SOURCE_LOG_POS | MASTER_LOG_POS オプションとともに使用して、バイナリログを再度読み取り、そのレプリカに記録することができます。 これには、バイナリログがソースサーバーにまだ存在している必要があります。

レプリカが LOAD DATA ステートメントをレプリケートしている場合は、レプリカがこの目的で使用するディレクトリに存在する SQL_LOAD-* ファイルもバックアップする必要があります。 レプリカでは、中断された LOAD DATA 操作のレプリケーションを再開するために、これらのファイルが必要です。 このディレクトリの場所は、slave_load_tmpdir システム変数の値です。 その変数を設定してサーバーを起動しなかった場合、ディレクトリの場所は tmpdir システム変数の値になります。

17.4.1.3 ソースまたはレプリカを読取り専用にすることによるバックアップ

グローバル読取りロックを取得し、read_only システム変数を操作して、バックアップするサーバーの読取り専用状態を変更することで、レプリケーション設定のソースサーバーまたはレプリカサーバーをバックアップできます:

1. サーバーを読み取り専用にします (検索のみが処理され、更新はブロックされます)。
2. バックアップを実行します。
3. サーバーを通常の読み取り/書き込み状態に戻します。

> **注記**
>
> このセクションの手順では、バックアップするサーバーを、サーバーからデータを取得するバックアップ方式 (mysqldump など) に安全な状態に変換しています (セクション 4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」を参照してください)。 バイナリバックアップを作成するために、ファイルを直接コピーする方法でこれらの手順の使用を試みてはいけません (サーバーが変更後データをまだメモリー内にキャッシュしていてディスクにフラッシュしていない可能性があるため)。

次の手順では、ソースおよびレプリカに対してこれを実行する方法について説明します。 ここで説明する両方のシナリオでは、次のレプリケーションセットアップを想定します。

- ソースサーバー S1
- ソースとして S1 を持つレプリカサーバー R1
- S1 に接続されたクライアント C1
- R1 に接続されたクライアント C2

いずれのシナリオでも、グローバル読取りロックを取得して read_only 変数を操作するステートメントは、バックアップ対象のサーバーで実行され、そのサーバーのレプリカには伝播されません。

シナリオ 1: 読取り専用ソースを使用したバックアップ

次のステートメントを実行して、ソース S1 を読取り専用状態にします:

```
mysql> FLUSH TABLES WITH READ LOCK;
mysql> SET GLOBAL read_only = ON;
```

S1 が読み取り専用状態のときは、次の属性が true になります。

- サーバーが読取り専用モードであるため、C1 によって S1 ブロックに送信される更新のリクエスト。
- C1 から S1 に送信されたクエリー結果のリクエストは成功しました。
- S1 でのバックアップの作成は安全です。
- R1 でバックアップを作成することは安全ではありません。 このサーバーはまだ実行中で、バイナリログを処理中であったり、クライアント C2 から着信する要求を更新したりする可能性があります。

S1 が読み取り専用のときに、バックアップを実行してください。 たとえば、mysqldump を使用できます。

S1 でのバックアップ操作が完了したあとに、これらのステートメントを実行することで S1 を通常の動作状態に戻します。

```
mysql> SET GLOBAL read_only = OFF;
mysql> UNLOCK TABLES;
```

S1 でのバックアップの実行は安全ですが (バックアップに関するかぎり)、S1 のクライアントは更新の実行をブロックされるため、パフォーマンスに最適ではありません。

この戦略は、レプリケーション設定でのソースのバックアップに適用されますが、非レプリケーション設定で単一のサーバーに使用することもできます。

シナリオ 2: 読取り専用レプリカによるバックアップ

次のステートメントを実行して、レプリカ R1 を読取り専用状態にします:

```
mysql> FLUSH TABLES WITH READ LOCK;
mysql> SET GLOBAL read_only = ON;
```

R1 が読取り専用状態の間は、次のプロパティが適用されます:

- ソース S1 は引き続き動作するため、ソースでのバックアップは安全ではありません。
- レプリカ R1 は停止しているため、レプリカ R1 上のバックアップは安全です。

これらのプロパティは、一般的なバックアップシナリオの基礎を提供: バックアップの実行中に 1 つのレプリカがビジー状態になっていても、ネットワーク全体には影響せず、バックアップ中もシステムが実行中であるため、問題は発生しません。 特に、クライアントはソースサーバーで更新を実行できますが、レプリカのバックアップアクティビティによる影響は受けません。

R1 は読取り専用ですが、バックアップを実行します。 たとえば、mysqldump を使用できます。

R1 でのバックアップ操作が完了したら、次のステートメントを実行して、R1 を通常の操作状態にリストアします:

```
mysql> SET GLOBAL read_only = OFF;
mysql> UNLOCK TABLES;
```

replca は、通常の操作に復元されたあと、ソースバイナリログからの未処理の更新をキャッチアップすることによって、ソースと再度同期します。

17.4.2 レプリカの予期しない停止の処理

サーバーの予期しない停止 (クラッシュセーフとも呼ばれる) に対するレプリケーションを回復できるようにするには、レプリカが停止する前にその状態を回復できる必要があります。 このセクションでは、レプリケーション中のレプリカの予期しない停止の影響、およびレプリケーションを続行するためのリカバリの最善の機会を得るためのレプリカの構成方法について説明します。

レプリカの予期しない停止後、再起動時に、レプリケーション SQL スレッドは、すでに実行されているトランザクションに関する情報をリカバリする必要があります。 リカバリに必要な情報は、レプリカアプライアンスのメタデータリポジトリに格納されます。 MySQL 8.0 から、このリポジトリは mysql.slave_relay_log_info という名前の InnoDB テーブルとしてデフォルトで作成されます。 このトランザクションストレージエンジンを使用すると、再起動時に情報が常に回復可能になります。 アプライヤメタデータリポジトリへの更新は、トランザクションとともにコミットされます。つまり、予期しないサーバーが停止した場合でも、そのリポジトリに記録されるレプリカ進捗情報は、常にデータベースに適用されているものと一貫性があります。 適用者メタデータリポジトリの詳細は、セクション17.2.4「リレーログおよびレプリケーションメタデータリポジトリ」 を参照してください。

DML トランザクションおよびアトミック DDL は、アトミック操作としてのデータベースへの変更の適用とともに、mysql.slave_relay_log_info テーブルのレプリカアプリケーションメタデータリポジトリ内のレプリケーション位置を更新します。 完全にアトミックではない DDL ステートメントや、アトミック DDL をサポートしない除外されたストレージエンジンなど、ほかのすべての場合、サーバーが予期せず停止した場合、レプリケートされたデータに関連付けられた更新が mysql.slave_relay_log_info テーブルに失われる可能性があります。 この場合、更新のリストアは手動プロセスです。 MySQL 8.0 でのアトミック DDL のサポートおよび特定のステートメントのレプリケーションの結果の動作の詳細は、セクション13.1.1「アトミックデータ定義ステートメントのサポート」 を参照してください。

予期しない停止からレプリカをリカバリするリカバリプロセスは、レプリカの構成によって異なります。 リカバリプロセスの詳細は、レプリケーションの選択した方法、レプリカがシングルスレッドかマルチスレッドか、および関連するシステム変数の設定の影響を受けます。 リカバリプロセスの全体的な目的は、予期しない停止が発生する前にレプリカデータベースにすでに適用されているトランザクションを識別し、予期しない停止の後にレプリカが見逃したトランザクションを取得して適用することです。

- GTID ベースのレプリケーションの場合、回復プロセスには、レプリカによってすでに受信またはコミットされたトランザクションの GTID が必要です。 GTID 自動配置を使用すると、欠落しているトランザクションを

ソースから取得できます。GTID 自動配置では、ソーストランザクションがレプリカトランザクションと自動的に比較され、欠落しているトランザクションが識別されます。

- ファイル位置ベースのレプリケーションの場合、リカバリプロセスには、レプリカに適用された最後のトランザクションを示す正確なレプリケーション SQL スレッド (適用者) 位置が必要です。 その位置に基づいて、レプリケーション I/O スレッド (レシーバ) は、その時点からレプリカに適用する必要があるすべてのトランザクションをソースバイナリログから取得します。

GTID ベースのレプリケーションを使用すると、予期しない停止に対して回復可能になるようにレプリケーションを構成することがもっとも簡単になります。 GTID 自動配置とは、適用されたトランザクションのシーケンスにギャップがある場合でも、レプリカが欠落しているトランザクションを確実に識別して取得できることを意味します。

次の情報は、レプリケーションの制御下にあるかぎりリカバリを保証するために、様々なタイプのレプリカに適した設定の組合せを提供します。

> **重要**
>
> レプリケーションの制御外の一部の要因は、レプリケーションリカバリプロセスおよびリカバリプロセス後のレプリケーションの全体的な状態に影響を与える可能性があります。 特に、個々のストレージエンジンの回復プロセスに影響する設定では、レプリカが予期せず停止したためにトランザクションが失われ、レプリケーションリカバリプロセスで使用できなくなる可能性があります。 次のリストに示す innodb_flush_log_at_trx_commit=1 設定は、トランザクションで InnoDB を使用するレプリケーション設定の主要な設定です。 ただし、InnoDB またはほかのストレージエンジン (特にフラッシュまたは同期に関連するもの) に固有のほかの設定も影響を与える可能性があります。 選択したストレージエンジンによって作成されたクラッシュセーフ設定に関する推奨事項を常にチェックして適用します。

レプリカの次の設定の組合せは、予期しない停止に対する最も回復力があります:

- GTID ベースのレプリケーションが使用されている場合 (gtid_mode=ON)、SOURCE_AUTO_POSITION=1 | MASTER_AUTO_POSITION=1 を設定します。これにより、ソースへの接続の GTID 自動配置がアクティブ化され、欠落しているトランザクションが自動的に識別および取得されます。 このオプションは、CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメント (MySQL 8.0.23 の場合) または CHANGE MASTER TO ステートメント (MySQL 8.0.23 の場合) を使用して設定します。 レプリカに複数のレプリケーションチャネルがある場合は、チャネルごとにこのオプションを個別に設定する必要があります。 GTID 自動配置の動作の詳細は、セクション17.1.3.3「GTID 自動配置」 を参照してください。 ファイル位置ベースのレプリケーションが使用されている場合、SOURCE_AUTO_POSITION=1 | MASTER_AUTO_POSITION=1 は使用されず、代わりにバイナリログ位置またはリレーログポジションを使用してレプリケーションの開始位置が制御されます。

- 受信した各トランザクションがディスクに書き込まれた後、リレーログをディスクに同期するようにレプリケーション I/O スレッドに指示する sync_relay_log=1 を設定します。 つまり、ソースバイナリログ (アプライヤメタデータリポジトリ内) から読み取られた現在の位置のレプリカレコードが、リレーログに保存されたトランザクションのレコードより前になることはありません。 この設定は最も安全ですが、関連するディスク書込みの数が原因で最も遅くなることにも注意してください。 sync_relay_log > 1 または sync_relay_log=0 (同期がオペレーティングシステムによって処理される) では、レプリカが予期せず停止した場合、コミットされたトランザクションがディスクに同期されていない可能性があります。 このようなトランザクションでは、リカバリしているレプリカがディスクに最後に同期されたときのリレーログ内の情報に基づいて、トランザクションをスキップするのではなく、トランザクションの取得および適用を再試行する場合に、リカバリプロセスが失敗する可能性があります。 sync_relay_log=1 の設定は、マルチスレッドレプリカで特に重要です。マルチスレッドレプリカでは、リレーログの情報を使用して一連のトランザクションのギャップを埋めることができない場合、リカバリプロセスは失敗します。 シングルスレッドレプリカの場合、リカバリプロセスでリレーログを使用する必要があるのは、関連情報がアプライヤメタデータリポジトリで使用できない場合のみです。

- 各トランザクションがコミットされる前に InnoDB ログをディスクに同期する innodb_flush_log_at_trx_commit=1 を設定します。 この設定 (デフォルト) により、InnoDB テーブルおよび InnoDB ログがディスクに保存されるため、トランザクションに関する情報がリレーログに不要になります。この設定を sync_relay_log=1 の設定と組み合わせると、InnoDB テーブルと InnoDB ログの内容が常にリレーログの内容と一致するようになるため、予期しない停止が発生した場合にリレーログファイルをパージしてもトランザクションのレプリカ履歴に問題のないギャップが生じることはありません。

- レプリケーション SQL スレッドの位置を InnoDB テーブル mysql.slave_relay_log_info に格納する relay_log_info_repository = TABLE を設定し、トランザクションコミットとともに更新して、常に正確なレコードを確保します。 この設定は MySQL 8.0 のデフォルトであり、FILE 設定は非推奨です。 MySQL 8.0.23 では、システム変数自体の使用は非推奨であるため、省略してデフォルトにできます。 FILE 設定 (以前のリリースのデフォルト) を使用した場合、情報は、トランザクションの適用後に更新されるデータディレクトリ内の

ファイルに格納されます。 これにより、レプリカが停止するトランザクションの処理ステージや、ファイル自体の破損に応じて、ソースとの同期が失われるリスクが発生します。 relay_log_info_repository = FILE の設定では、リカバリは保証されません。

- サーバーの起動直後に自動リレーログリカバリを有効にする relay_log_recovery = ON を設定します。 このグローバル変数はデフォルトで OFF に設定され、実行時には読取り専用ですが、レプリカの予期しない停止後、レプリカの起動時に --relay-log-recovery オプションを使用して ON に設定できます。 この設定では、既存のリレーログファイルが破損または矛盾している場合に無視されることに注意してください。 リレーログリカバリプロセスでは、新しいリレーログファイルが開始され、アプライヤメタデータリポジトリに記録されているレプリケーション SQL スレッド位置からソースからトランザクションがフェッチされます。 以前のリレーログファイルは、レプリカの通常のパージメカニズムによって時間の経過とともに削除されます。

マルチスレッドレプリカの場合、relay_log_recovery = ON を設定すると、リレーログから実行された一連のトランザクションの不整合およびギャップが自動的に処理されます。 これらのギャップは、ファイル位置ベースのレプリケーションが使用されている場合に発生することがあります。 (詳細は、セクション17.5.1.34「レプリケーションとトランザクションの非一貫性」 を参照してください。) リレーログリカバリプロセスは、START REPLICA | SLAVE UNTIL SQL_AFTER_MTS_GAPS ステートメントと同じ方法を使用してギャップを処理します。 レプリカが一貫性のないギャップのない状態に達すると、リレーログリカバリプロセスが進行し、レプリケーション SQL スレッド位置からソースからさらにトランザクションがフェッチされます。 GTID ベースのレプリケーションが使用されている場合、このプロセスは不要であり、MASTER_AUTO_POSITION が ON に設定されている場合、MySQL 8.0.18 からマルチスレッドレプリカはリレーログのリカバリを自動的にスキップするため、relay_log_recovery の設定に違いはありません。

17.4.3 行ベースのレプリケーションの監視

行ベースレプリケーション使用時のレプリケーションアプライアンス (SQL) スレッドの現在の進行状況は、パフォーマンススキーマインストゥルメントステージを介してモニターされるため、操作の処理を追跡したり、完了した作業量や推定作業量を確認したりできます。 これらのパフォーマンススキーマインストゥルメントステージが有効になっている場合、events_stages_current テーブルにはアプライヤスレッドのステージとその進行状況が表示されます。 背景情報については、セクション27.12.5「パフォーマンススキーマステージイベントテーブル」 を参照してください。

3 つのすべての行ベースのレプリケーションイベントタイプ (書込み、更新、削除) の進行状況を追跡するには:

- 次を発行して、3 つのパフォーマンススキーマステージを有効にします:

```
mysql> UPDATE performance_schema.setup_instruments SET ENABLED = 'YES'
    -> WHERE NAME LIKE 'stage/sql/Applying batch of row changes%';
```

- 一部のイベントがレプリケーションアプライヤスレッドによって処理されるまで待機し、events_stages_current テーブルを参照して進行状況を確認します。 たとえば、update イベントの進捗を取得するには、次のようにします:

```
mysql> SELECT WORK_COMPLETED, WORK_ESTIMATED FROM performance_schema.events_stages_current
    -> WHERE EVENT_NAME LIKE 'stage/sql/Applying batch of row changes (update)'
```

- binlog_rows_query_log_events が有効な場合、クエリーに関する情報はバイナリログに格納され、processlist_info フィールドに表示されます。 このイベントをトリガーした元のクエリーを表示するには:

```
mysql> SELECT db, processlist_state, processlist_info FROM performance_schema.threads
    -> WHERE processlist_state LIKE 'stage/sql/Applying batch of row changes%' AND thread_id = N;
```

17.4.4 異なるソースおよびレプリカのストレージエンジンでのレプリケーションの使用

レプリケーションプロセスでは、ソース上の元のテーブルとレプリカ上のレプリケートされたテーブルが異なるストレージエンジンタイプを使用するかどうかは関係ありません。 実際、default_storage_engine システム変数はレプリケートされません。

これは、異なるレプリケーションシナリオに異なるエンジンタイプを利用できるという点で、レプリケーションプロセスにいくつかの利点を提供します。 たとえば、典型的なスケールアウトシナリオ (セクション17.4.5「スケールアウトのためにレプリケーションを使用する」 を参照) では、トランザクション機能を利用するためにソースで InnoDB テーブルを使用しますが、データの読取りのみであるためトランザクションサポートが不要なレプリカでは MyISAM を使用します。 データロギング環境でレプリケーションを使用する場合は、レプリカで Archive ストレージエンジンを使用できます。

ソースとレプリカで異なるエンジンを構成するかどうかは、初期レプリケーションプロセスの設定方法によって異なります:

- mysqldump を使用してソースにデータベーススナップショットを作成した場合は、ダンプファイルのテキストを編集して、各テーブルで使用されるエンジンタイプを変更できます。

  mysqldump の別の方法は、ダンプを使用してレプリカにデータを構築する前に、レプリカで使用しないエンジンタイプを無効にすることです。 たとえば、レプリカに --skip-federated オプションを追加して、FEDERATED エンジンを無効にできます。 作成するテーブルに特定のエンジンが存在しない場合、MySQL はデフォルトのエンジンタイプ (通常は InnoDB) を使用します。 (これには、NO_ENGINE_SUBSTITUTION SQL モードが有効でないことが必要です。) この方法で追加のエンジンを無効にする場合は、必要なエンジンのみをサポートするレプリカで使用する特別なバイナリを構築することを検討してください。

- RAW データファイル (バイナリバックアップ) を使用してレプリカを設定する場合、初期テーブル形式を変更することはできません。 かわりに、レプリカの起動後に ALTER TABLE を使用してテーブルタイプを変更します。

- 現在ソースにテーブルがない新しいソース/レプリカレプリケーション設定の場合は、新しいテーブルの作成時にエンジンタイプを指定しないでください。

レプリケーションソリューションをすでに実行していて、既存のテーブルを別のエンジンタイプに変更する場合は、これらの手順に従ってください。

1. レプリカによるレプリケーション更新の実行を停止します:

   ```
   mysql> STOP SLAVE;
   Or from MySQL 8.0.22:
   mysql> STOP REPLICA;
   ```

   これにより、中断せずにエンジンタイプを変更できます。

2. 変更するテーブルごとに ALTER TABLE ... ENGINE='engine_type' を実行します。

3. レプリケーションプロセスを再度開始します:

   ```
   mysql> START SLAVE;
   ```

   または、MySQL 8.0.22 以降では次のようになります:

   ```
   mysql> START REPLICA;
   ```

default_storage_engine 変数はレプリケートされませんが、エンジン仕様を含む CREATE TABLE および ALTER TABLE ステートメントはレプリカに正しくレプリケートされることに注意してください。 CSV テーブルの場合は、次のステートメントを実行します:

```
mysql> ALTER TABLE csvtable ENGINE='MyISAM';
```

このステートメントはレプリケートされます。レプリカのテーブルエンジンタイプを以前に CSV 以外のエンジンに変更した場合でも、レプリカのテーブルエンジンタイプは InnoDB に変換されます。 ソースとレプリカでエンジンの差異を保持する場合は、新しいテーブルの作成時にソースで default_storage_engine 変数を使用するように注意する必要があります。 たとえば、次の代わりに:

```
mysql> CREATE TABLE tablea (columna int) Engine=MyISAM;
```

この形式を使用してください。

```
mysql> SET default_storage_engine=MyISAM;
mysql> CREATE TABLE tablea (columna int);
```

レプリケートされると、default_storage_engine 変数は無視され、レプリカのデフォルトエンジンを使用してレプリカで CREATE TABLE ステートメントが実行されます。

17.4.5 スケールアウトのためにレプリケーションを使用する

レプリケーションをスケールアウトソリューションとして、つまり、いくつかの合理的な制限内でデータベースクエリーの負荷を複数のデータベースサーバーに分割するために使用できます

レプリケーションは 1 つのソースから 1 つ以上のレプリカに分散するため、スケールアウトにレプリケーションを使用するのは、読取り数が多く、書込み/更新数が少ない環境で最適です。 ほとんどの web サイトは、ユーザーが Web サイトを参照したり、記事を読んだり、投稿したり、製品を表示したりするこのカテゴリに該当します。 更新は、セッション管理中、購入するとき、またはフォーラムにコメント/メッセージを追加するときにのみ発生します。

この状況でのレプリケーションでは、書込みが必要なときに web サーバーがソースと通信できるようにしながら、レプリカに読取りを分散できます。 このシナリオのためのサンプルレプリケーションレイアウトは、図 17.1「スケールアウト中のパフォーマンスを向上するためにレプリケーションを使用する」で見ることができます。

図 17.1 スケールアウト中のパフォーマンスを向上するためにレプリケーションを使用する

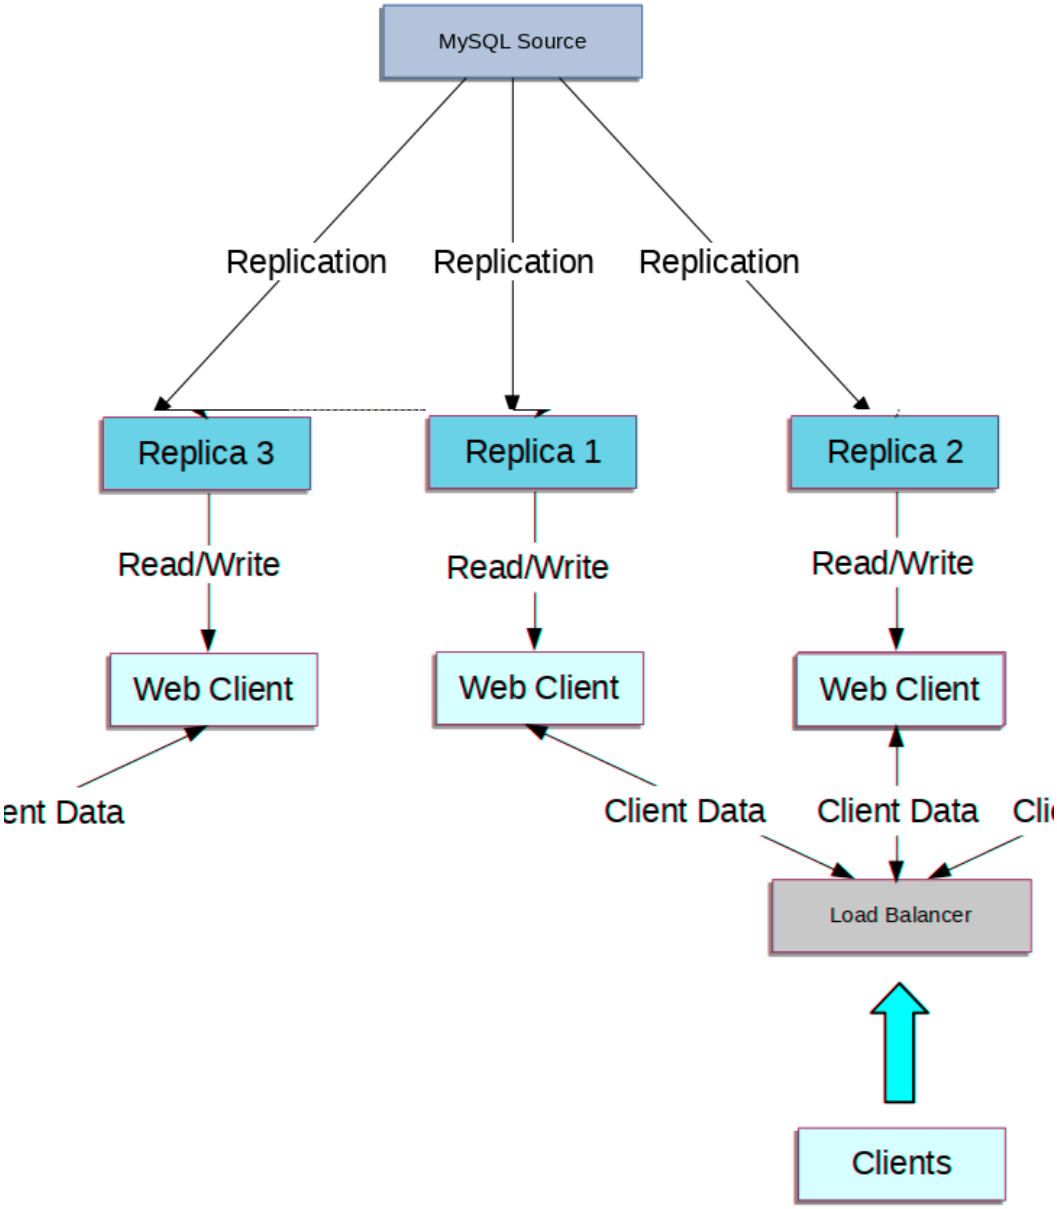

データベースにアクセスするコードの一部が適切に抽象化/モジュール化されている場合は、それを複製されたセットアップで動作するように変換することはとても効率的かつ簡単であるはずです。 すべての書込みをソースに送信し、読取りをソースまたはレプリカに送信するように、データベースアクセスの実装を変更します。 コードがこのレベルの抽象を備えていない場合、複製されたシステムのセットアップは整理するための機会および動機となります。 まずは、次の関数を実装するラッパーライブラリまたはモジュールを作成してください。

- safe_writer_connect()
- safe_reader_connect()
- safe_reader_statement()
- safe_writer_statement()

各関数名の safe_ は、その関数がすべてのエラー条件の処理を引き受けることを意味します。 関数に別の名前を使用できます。 重要なことは、読み取りのための接続、書き込みのための接続、読み取りの実行、および書き込みの実行に対して、統一されたインタフェースを持つことです。

次に、ラッパーライブラリを使用するようにクライアントコードを変換してください。 これは、最初は苦しくて怖い工程かもしれませんが、長い目でみるとやるだけの価値があります。 ここで説明したアプローチを使用するすべてのアプリケーションは、複数のレプリカを含むアプリケーションであっても、ソース/レプリカ構成を利用できます。 こうしたコードは非常に保守しやすく、トラブルシューティングオプションを追加するのも手間がかかりません。 変更する必要があるのは、1 つまたは 2 つの関数のみです (たとえば、各ステートメントの所要時間、または発行されたステートメントのうちエラーが発生したステートメントをログに記録する場合)。

多数のコードを記述した場合は、変換スクリプトを記述して変換タスクを自動化できます。 理想的には、コードが一貫性のあるプログラミングスタイル規則を使用するべきです。 そうでない場合は、一貫性のあるスタイルを使用するために、とにかく書き換えたり、少なくとも詳しく調べて手動で整理したりすることをお勧めします。

17.4.6 異なるレプリカへの異なるデータベースのレプリケート

単一のソースサーバーがあり、異なるデータベースを異なるレプリカにレプリケートする必要がある場合があります。 たとえば、データ分析時の負荷を分散するために、異なる売上データを異なる部門に分散したい場合です。 このレイアウトの例を図17.2「個別のレプリカへのデータベースのレプリケート」に示します。

図 17.2 個別のレプリカへのデータベースのレプリケート

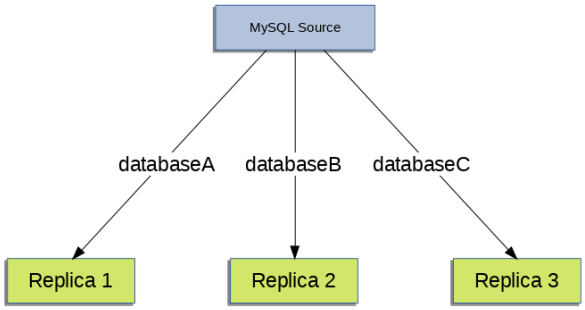

この分離を実現するには、ソースとレプリカを通常どおりに構成し、各レプリカで --replicate-wild-do-table 構成オプションを使用して、各レプリカが処理するバイナリログステートメントを制限します。

> **重要**
>
> ステートメントベースレプリケーションを使用する場合は、--replicate-do-db をこの目的に使用しないでください。ステートメントベースレプリケーションを使用すると、このオプションの影響は現在選択されているデータベースによって異なります。 このことは、混合形式のレプリケーションにも当てはまります。一部の更新をステートメントベース形式を使用して複製できるためです。
>
> しかし、行ベースレプリケーションだけを使用している場合には、この目的のために --replicate-do-db を使用しても安全なはずです。この場合には、現在選択されているデータベースがオプションの動作に影響しないためです。

たとえば、図17.2「個別のレプリカへのデータベースのレプリケート」 に示されている分離をサポートするには、START REPLICA | SLAVE を実行する前に、各レプリカを次のように構成する必要があります:

- レプリカ 1 では --replicate-wild-do-table=databaseA.% を使用する必要があります。
- レプリカ 2 では --replicate-wild-do-table=databaseB.% を使用する必要があります。
- レプリカ 3 では --replicate-wild-do-table=databaseC.% を使用する必要があります。

この構成内の各レプリカは、ソースからバイナリログ全体を受け取りますが、そのレプリカで有効な --replicate-wild-do-table オプションに含まれるデータベースとテーブルに適用されるバイナリログからのイベントのみを実行します。

レプリケーションを開始する前にレプリカに同期する必要があるデータがある場合は、次のようないくつかの選択肢があります:

- すべてのデータを各レプリカに同期し、保持しないデータベースまたはテーブル、あるいはその両方を削除します。

- mysqldump を使用して、データベースごとに個別のダンプファイルを作成し、各レプリカに適切なダンプファイルをロードします。
- RAW データファイルダンプを使用し、各レプリカに必要な特定のファイルおよびデータベースのみを含めます。

> **注記**
>
> これは、innodb_file_per_table を使用しないかぎり、InnoDB データベースでは機能しません。

17.4.7 レプリケーションパフォーマンスを改善する

ソースに接続するレプリカの数が増えるにつれて、各レプリカがソースへのクライアント接続を使用するため、負荷も最小限に抑えられます。 また、各レプリカはソースバイナリログの完全なコピーを受信する必要があるため、ソースのネットワーク負荷も増加し、ボトルネックが発生する可能性があります。

あるソースに接続されている多数のレプリカを使用しており、そのソースがリクエストの処理にもビジー状態である場合 (たとえば、スケールアウトソリューションの一部として)、レプリケーションプロセスのパフォーマンスを向上させることが必要な場合があります。

レプリケーションプロセスのパフォーマンスを向上させる方法の 1 つは、ソースを 1 つのレプリカにのみレプリケートし、残りのレプリカが個々のレプリケーション要件のためにこのプライマリレプリカに接続できるようにする、より深いレプリケーション構造を作成することです。 この構造のサンプルを図17.3「追加のレプリケーションソースを使用したパフォーマンスの向上」に示します。

図 17.3 追加のレプリケーションソースを使用したパフォーマンスの向上

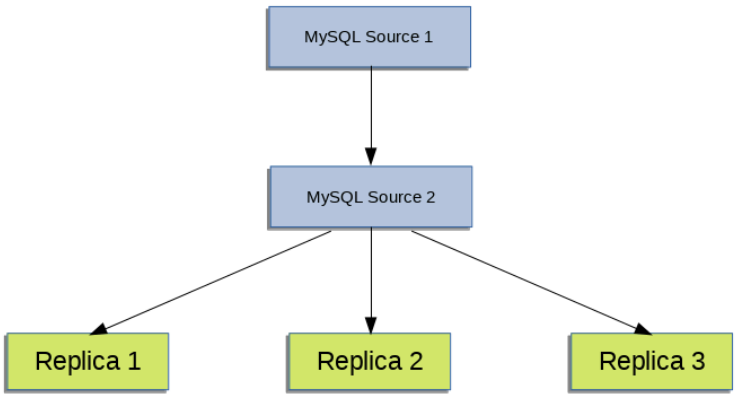

これが機能するには、MySQL インスタンスを次のように構成する必要があります。

- ソース 1 は、すべての変更および更新がデータベースに書き込まれるプライマリソースです。 バイナリロギングは、両方のソースサーバー (デフォルト) で有効になっています。
- ソース 2 はサーバー Source 1 へのレプリカで、レプリケーション構造内の残りのレプリカにレプリケーション機能を提供します。 ソース 2 は、ソース 1 への接続が許可されている唯一のマシンです。 ソース 2 では、--log-slave-updates オプションが有効 (デフォルト) になっています。 このオプションを使用すると、ソース 1 からのレプリケーション命令もソース 2 のバイナリログに書き込まれるため、それらを実際のレプリカにレプリケートできます。
- レプリカ 1、レプリカ 2 およびレプリカ 3 はレプリカとしてソース 2 に機能し、ソース 2 からの情報をレプリケートします。この情報は、実際にはソース 1 に記録されたアップグレードで構成されます。

前述のソリューションを直接データベースソリューションとして使用すると、プライマリソースでのクライアントの負荷とネットワークインタフェースの負荷が軽減されるため、プライマリソースの全体的なパフォーマンスが向上します。

レプリカがソースでのレプリケーションプロセスの維持に問題がある場合は、いくつかのオプションを使用できます:

- 可能であれば、リレーログとデータファイルを異なる物理ドライブに置きます。 これを行うには、relay_log システム変数を設定してリレーログの場所を指定します。

- バイナリログファイルおよびリレーログファイルの読み取りに対するディスク I/O アクティビティーが大きい場合は、rpl_read_size システム変数の値を増やすことを検討してください。 このシステム変数は、ログファイルから読み取られるデータの最小量を制御し、それを増やすと、ファイルデータがオペレーティングシステムによって現在キャッシュされていない場合にファイルの読取りおよび I/O の停止が減少する可能性があります。 バイナリログおよびリレーログファイルから読み取るスレッドごとに、この値のバッファーが割り当てられます。これには、ソース上のダンプスレッドやレプリカ上のコーディネータスレッドも含まれます。 したがって、大きな値を設定すると、サーバーのメモリー消費に影響する可能性があります。

- レプリカがソースより大幅に低速な場合は、異なるデータベースを異なるレプリカにレプリケートする責任を分けることが必要になる場合があります。 セクション17.4.6「異なるレプリカへの異なるデータベースのレプリケート」を参照してください。

- ソースでトランザクションを使用していて、レプリカでのトランザクションサポートに関心がない場合は、レプリカで MyISAM または別の非トランザクションエンジンを使用します。 セクション17.4.4「異なるソースおよびレプリカのストレージエンジンでのレプリケーションの使用」を参照してください。

- レプリカがソースとして機能せず、障害発生時にソースを起動できるようにするための潜在的なソリューションがある場合は、レプリカの log_slave_updates システム変数を無効にできます。 これにより、「dumb」 レプリカは、実行したイベントを独自のバイナリログに記録することもできなくなります。

17.4.8 フェイルオーバー中のソースの切替え

(MySQL 8.0.23 の)CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメントまたは CHANGE MASTER TO ステートメント (MySQL 8.0.23 の前) を使用して、新しいソースに変更するようレプリカに指示できます。 レプリカは、ソース上のデータベースがレプリカ上のデータベースと互換性があるかどうかをチェックしません。単に、新しいソースバイナリログ内の指定された座標からイベントの読取りおよび実行を開始します。 フェイルオーバーの状況では、グループ内のすべてのサーバーが同じバイナリログファイルから同じイベントを実行するのが一般的であるため、イベントのソースを変更しても、変更を加えるときに注意することで、データベースの構造または完全性に影響を与えないはずです。

レプリカは、バイナリロギングを有効にして実行するようにしてください (--log-bin オプション)。これはデフォルトです。 GTID をレプリケーションに使用しない場合は、レプリカも --log-slave-updates=OFF で実行する必要があります (レプリカ更新のロギングがデフォルトです)。 このように、レプリカはレプリカ mysqld を再起動せずにソースになる準備ができています。 図17.4「レプリケーションを使用する冗長性、初期構造」で示す構造を想定してください。

図 17.4 レプリケーションを使用する冗長性、初期構造

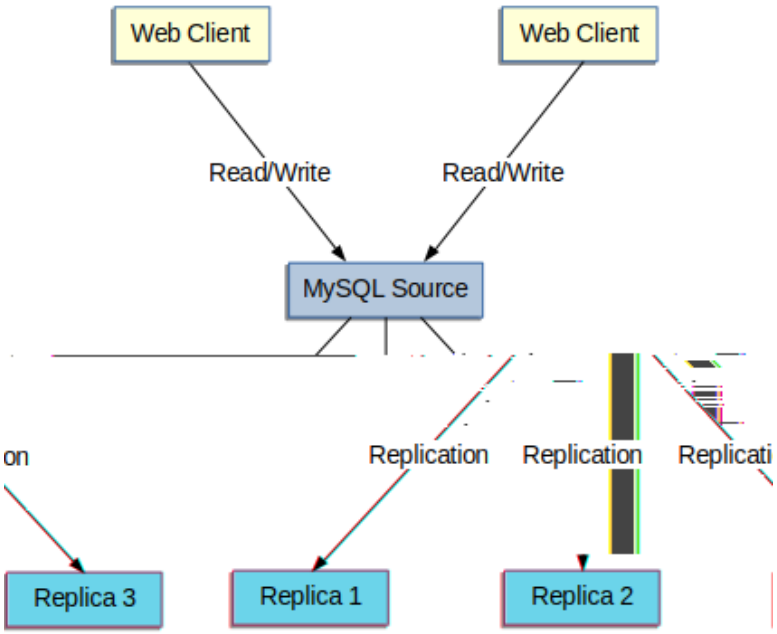

この図では、MySQL Source はソースデータベースを保持し、MySQL Replica ホストはレプリカであり、Web Client マシンはデータベースの読取りおよび書込みを発行しています。 読取りのみを発行する (通常はレプリカに接続される) Web クライアントは、障害発生時に新しいサーバーに切り替える必要がないため、表示されません。 読み取り/書き込みスケールアウトレプリケーション構造の詳細例については、セクション17.4.5「スケールアウトのためにレプリケーションを使用する」を参照してください。

各 MySQL レプリカ (Replica 1、Replica 2 および Replica 3) は、バイナリロギングを有効にして --log-slave-updates=OFF で実行されるレプリカです。 --log-slave-updates=OFF が指定されている場合、ソースからレプリカによって受信された更新はバイナリログに記録されないため、各レプリカのバイナリログは最初は空になります。 なんらかの理由で MySQL Source が使用できなくなった場合は、いずれかのレプリカを選択して新しいソースにすることができます。 たとえば、Replica 1 を選択した場合、すべての Web Clients は Replica 1 にリダイレクトされ、バイナリログに更新が書き込まれます。 その後、Replica 2 および Replica 3 は Replica 1 からレプリケートする必要があります。

--log-slave-updates=OFF でレプリカを実行する理由は、いずれかのレプリカが新しいソースになった場合に、レプリカが更新を 2 回受信しないようにするためです。 Replica 1 で --log-slave-updates が有効になっている場合 (デフォルト)、Source から受信した更新が独自のバイナリログに書き込まれます。 つまり、Replica 2 が Source から Replica 1 にソースとして変更されると、Source からすでに受信した Replica 1 から更新を受信する可能性があります。

すべてのレプリカがリレーログ内のすべてのステートメントを処理したことを確認します。 各レプリカで STOP REPLICA | SLAVE IO_THREAD を発行し、Has read all relay log が表示されるまで SHOW PROCESSLIST の出力を確認します。 これがすべてのレプリカに当てはまる場合は、新しい設定に再構成できます。 ソースになるように昇格されるレプリカ Replica 1 で、STOP REPLICA | SLAVE および RESET MASTER を発行します。

他のレプリカ Replica 2 および Replica 3 では、STOP REPLICA | SLAVE および CHANGE REPLICATION SOURCE TO SOURCE_HOST='Replica1'または CHANGE MASTER TO MASTER_HOST='Replica1'を使用します ('Replica1'は Replica 1 の実際のホスト名を表します)。 CHANGE REPLICATION SOURCE TO | CHANGE MASTER TO を使用するには、Replica 2 または Replica 3 (user, password, port) から Replica 1 に接続する方法に関するすべての情報を追加します。 このシナリオでは、最初のバイナリログファイルと位置 4 がデフォルトであるため、ステートメントを発行するときに、読み取る Replica 1 バイナリログファイルまたはログ位置の名前を指定する必要はありません。 最後に、Replica 2 および Replica 3 で START REPLICA | SLAVE を実行します。

新しいレプリケーションの設定が完了したら、そのステートメントを Replica 1 に送るように各 Web Client に指示する必要があります。 この時点から、Web Client から Replica 1 に送信されたすべての update ステートメントが Replica 1 のバイナリログに書き込まれ、Source の停止後に Replica 1 に送信されたすべての update ステートメントが含まれます。

結果のサーバー構造を図17.5「ソース障害後のレプリケーションを使用した冗長性」に示します。

図 17.5 ソース障害後のレプリケーションを使用した冗長性

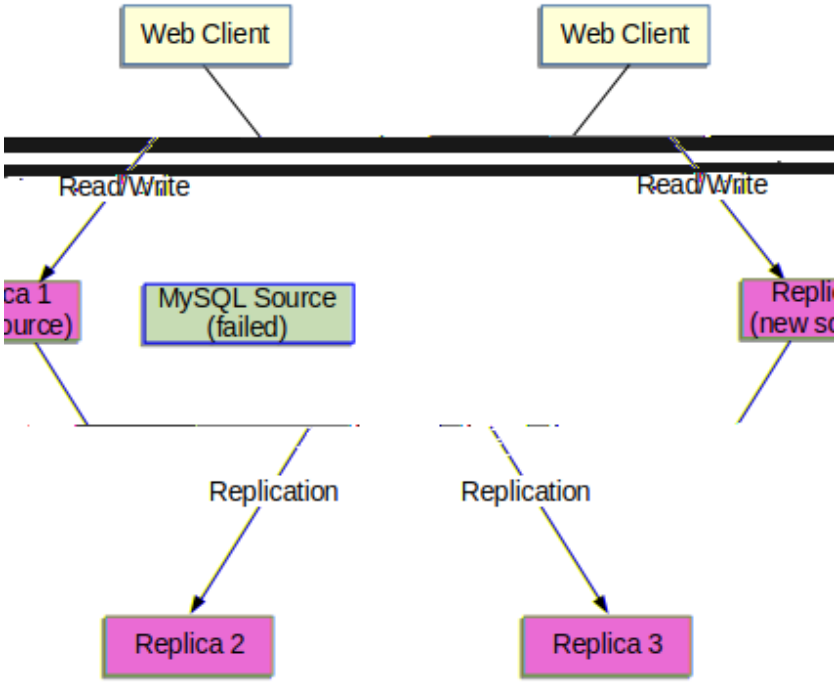

Source が再び使用可能になったら、Replica 1 のレプリカにする必要があります。 これを行うには、Replica 2 および Replica 3 で発行されたのと同じ CHANGE REPLICATION SOURCE TO | CHANGE MASTER TO ステートメントを Source で発行します。 その後、Source は Replica 1 のレプリカになり、オフライン中に失われた Web Client 書込みを取得します。

Source を再度ソースにするには、Replica 1 を使用できず、Source を新しいソースにする場合と同様に、前述の手順を使用します。 この手順では、Source の Replica 1、Replica 2 および Replica 3 レプリカを作成する前に、必ず Replica 1 で RESET MASTER を実行してください。 これを実行できない場合、レプリカは、Source が使用できなくなった時点より前の Web Client アプリケーションから失効した書込みを取得する可能性があります。

レプリカが同じソースを共有している場合でも、レプリカ間で同期が行われないため、一部のレプリカが他のレプリカよりかなり進んでいる可能性があることに注意してください。 これは場合によっては、前の例で説明した手順が期待どおりに機能しない可能性があることを意味します。 ただし、実際には、すべてのレプリカのリレーログを比較的近いものにする必要があります。

ソースの場所についてアプリケーションに通知する方法の 1 つは、ソースサーバーの動的 DNS エントリを保持することです。 bind で nsupdate を使用することで DNS を動的に更新できます。

17.4.9 非同期接続フェイルオーバーによるソースの切替え

MySQL 8.0.22 以降では、レプリカからソースへの既存の接続が失敗した後、非同期接続フェイルオーバーメカニズムを使用して、新しいソースへの非同期 (ソースからレプリカ) レプリケーション接続を自動的に確立できます。 非同期接続フェイルオーバーメカニズムを使用すると、データを共有する複数の MySQL サーバーまたはサーバーグループとのレプリカの同期を維持できます。 潜在的なソースサーバーのリストはレプリカに格納され、接続障害が発生すると、設定した重み付け優先度に基づいて新しいソースがリストから選択されます。

MySQL 8.0.23 から、非同期接続フェイルオーバーメカニズムでは、グループメンバーシップに対する変更を自動的に監視し、プライマリサーバーとセカンダリサーバーを区別することで、グループレプリケーショントポロジもサポートされます。 グループメンバーをソースリストに追加し、それを管理対象グループの一部として定義すると、非同期接続フェイルオーバーメカニズムによってソースリストが更新され、メンバーシップの変更にあわせて保持され、グループメンバーの追加または削除が自動的に行われます。 接続およびステータスの取得に使用されるのは、大多数のオンライングループメンバーのみです。 管理対象グループの最後に残っているメンバーは、グループから移動しても自動的に削除されないため、管理対象グループの構成は保持されますが、管理対象グループが不要になった場合は手動で削除できます。

レプリケーションチャネルの非同期接続フェイルオーバーをアクティブ化するには、チャネルの CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメント (MySQL 8.0.23) または CHANGE MASTER TO ステートメント (MySQL 8.0.23 より前) で SOURCE_CONNECTION_AUTO_FAILOVER=1 を設定します。 GTID 自動配置は、チャネルで使用されている必要があります (SOURCE_AUTO_POSITION = 1 | MASTER_AUTO_POSITION = 1)。このオプションは、レプリカの実行中に設定できます。

> **重要**
>
> ソースへの既存の接続に失敗した場合、レプリカはまず、CHANGE REPLICATION SOURCE TO | CHANGE MASTER TO ステートメントの SOURCE_RETRY_COUNT | MASTER_RETRY_COUNT オプションで指定された回数だけ同じ接続を再試行します。 試行間隔は、SOURCE_CONNECT_RETRY | MASTER_CONNECT_RETRY オプションによって設定されます。 これらの試行を使い果たすと、非同期接続フェイルオーバーメカニズムが引き継ぎます。 単一ソースへの接続用に設計されたこれらのオプションのデフォルトでは、レプリカは 60 日間同じ接続を再試行します。 非同期接続フェイルオーバーメカニズムをすぐにアクティブ化できるようにするには、接続障害の原因が一時的なネットワーク停止である場合に備えて、SOURCE_RETRY_COUNT | MASTER_RETRY_COUNT および SOURCE_CONNECT_RETRY | MASTER_CONNECT_RETRY を、同じソースでの再試行を数回のみ許可する最小数に設定します。 適切な値は、SOURCE_RETRY_COUNT=3 | MASTER_RETRY_COUNT=3 と SOURCE_CONNECT_RETRY=10 | MASTER_CONNECT_RETRY=10 です。これにより、レプリカは 10 秒間隔で接続を 3 回再試行します。

また、レプリケーションチャネルのレプリカにソースリストを設定します。asynchronous_connection_failover_add_source および asynchronous_connection_failover_delete_source UDF を使用してソースリストを設定および管理し、単一のレプリケーションサーバーを追加および削除します。 サーバーの管理対象グループを追加および削除するには、かわりに asynchronous_connection_failover_add_managed および asynchronous_connection_failover_delete_managed UDF を使用します。

UDF は、関連するレプリケーションチャネルに名前を付け、チャネルソースリストに対して追加または削除する MySQL インスタンスのホスト名、ポート番号、ネットワークネームスペースおよび重み付け優先度 (1-100、100 が最高の優先度) を指定します。 管理対象グループの場合は、管理対象サービスのタイプ (現在使用可能なのは Group Replication のみ) および管理対象グループの識別子 (Group Replication の場合は group_replication_group_name システム変数の値) も指定します。 管理対象グループを追加する場合、追加する必要があるのは 1 つのグループメンバーのみで、レプリカは現在のグループメンバーシップから残りを自動的に追加します。 管理対象グループを削除すると、グループ全体がまとめて削除されます。

MySQL 8.0.22 では、ソースへのレプリカ接続の失敗後に非同期接続フェイルオーバーメカニズムがアクティブ化され、START REPLICA | SLAVE ステートメントが発行されて新しいソースへの接続が試行されます。 このリリースでは、ソースの停止またはネットワーク障害が原因でレプリケーション I/O スレッドが停止した場合、接続はフェイルオーバーします。 レプリケーションスレッドが STOP REPLICA | SLAVE ステートメントによって停止された場合など、他の状況では接続はフェイルオーバーされません。

MySQL 8.0.23 では、ソースリストで使用可能な別のサーバーの優先度 (重み) 設定が高い場合、非同期接続フェイルオーバーメカニズムによって接続もフェイルオーバーされます。 この機能により、レプリカは常に最適なソースサーバーに接続されたままになり、管理対象グループと単一 (非管理対象) サーバーの両方に適用されます。 管理対象グループの場合、ソースの重みは、プライマリサーバーとセカンダリサーバーのどちらであるかによって割り当てられます。 したがって、プライマリに高い重みを与え、セカンダリに低い重みを与えるように管理対象グループを設定した場合、プライマリが変更されると、新しいプライマリに高い重みが割り当てられるため、レプリカは接続を介して変更されます。 非同期接続フェイルオーバーメカニズムでは、現在接続している管理対象ソースサーバーが管理対象グループから離れるか、管理対象グループの大部分に存在しなくなった場合にも、接続が変更されます。

接続をフェイルオーバーする場合、チャネルのソースリストにリストされている代替ソースの中で、優先度 (重み) が最も高いソースが最初の接続試行に対して選択されます。 レプリカは、まずソースサーバーに接続できることを確認します。管理対象グループの場合は、ソースサーバーがグループ内で ONLINE ステータスになっていることを確認します。 最も重み付けされたソースが使用できない場合、レプリカは、リストされたすべてのソースを重みの降順で試行し、最も重み付けされたソースから再開します。 複数のソースの重みが同じ場合、レプリカはそれらをランダムに順序付けします。 レプリカは、リストの操作を再度開始する必要がある場合、元の接続障害が発生したソースを含めて再試行します。

ソースリストは mysql.replication_asynchronous_connection_failover および mysql.replication_asynchronous_connection_failover_managed テーブルに格納され、「パフォーマンススキーマ」テーブル replication_asynchronous_connection_failover で表示できます。 レプリカは、モニタースレッドを使用して管理対象グループのメンバーシップを追跡し、ソースリスト (thread/sql/replica_monitor)

を更新します。 CHANGE REPLICATION SOURCE TO | CHANGE MASTER TO ステートメントの SOURCE_CONNECTION_AUTO_FAILOVER オプションの設定およびソースリストは、リモートクローニング操作中にレプリカのクローンに転送されます。

非同期接続フェイルオーバーメカニズムを使用するための要件は次のとおりです:

- GTID がソースおよびレプリカ (gtid_mode=ON) で使用されている必要があり、GTID 自動配置がソースへの接続に使用されるように、CHANGE REPLICATION SOURCE TO | CHANGE MASTER TO ステートメントの SOURCE_AUTO_POSITION | MASTER_AUTO_POSITION オプションがレプリカで有効になっている必要があります。
- チャネルのソースリスト内のすべてのソースサーバーに、同じレプリケーションユーザーアカウントおよびパスワードが存在する必要があります。 このアカウントは、各ソースへの接続に使用されます。 チャネルごとに異なるアカウントを設定できます。
- レプリケーションユーザーアカウントには、たとえば GRANT SELECT ON performance_schema.* TO 'repl_user';を発行して、「パフォーマンススキーマ」テーブルに対する SELECT 権限が付与されている必要があります
- レプリケーションユーザーアカウントおよびパスワードは、代替ソースへの接続のために自動再起動時に使用可能である必要があるため、レプリケーションの開始に使用するステートメントには指定できません。 これらは、レプリカで CHANGE REPLICATION SOURCE TO | CHANGE MASTER TO ステートメントを使用してチャネルに設定し、レプリケーションメタデータリポジトリに記録する必要があります。

17.4.10 準同期レプリケーション

MySQL 8.0 は、非同期レプリケーションを内蔵していますが、さらにプラグインによって実装される準同期レプリケーションへのインタフェースをサポートします。 このセクションでは、準同期レプリケーションの概要とその動作について説明します。 後続のセクションでは、準同期レプリケーションへの管理インタフェース、およびこれをインストール、構成、およびモニターする方法について説明します。

MySQL レプリケーションはデフォルトで非同期です。 ソースはイベントをバイナリログに書き込み、レプリカは準備ができたらそれらを要求します。 ソースでは、レプリカがトランザクションを取得して処理したかどうか、またはいつ処理したかは認識されず、イベントがレプリカに到達したことは保証されません。 非同期レプリケーションでは、ソースがクラッシュした場合、コミットされたトランザクションがレプリカに送信されていない可能性があります。 この場合、ソースからレプリカにフェイルオーバーすると、ソースに対して相対的なトランザクションが欠落しているサーバーにフェイルオーバーする可能性があります。

完全同期レプリケーションでは、ソースがトランザクションをコミットすると、ソースがトランザクションを実行したセッションに戻る前に、すべてのレプリカもトランザクションをコミットしています。 完全同期レプリケーションは、ソースから任意のレプリカへのフェイルオーバーがいつでも可能であることを意味します。 完全同期レプリケーションの欠点は、トランザクションの完了に多くの遅延が発生する可能性があることです。

準同期レプリケーションは、非同期および完全同期レプリケーションの中間です。 ソースは、少なくとも 1 つのレプリカがイベントを受信してログに記録する (必要な数のレプリカが構成可能) まで待機してから、トランザクションをコミットします。 ソースは、すべてのレプリカが受信を確認するのを待機するわけではなく、レプリカからの確認のみを必要とし、レプリカ側でイベントが完全に実行およびコミットされたことを必要としません。 したがって、準同期レプリケーションでは、ソースがクラッシュした場合、コミットされたすべてのトランザクションが少なくとも 1 つのレプリカに送信されていることが保証されます。

非同期レプリケーションと比較して、準同期レプリケーションではデータ整合性が向上します。コミットが正常に終了すると、データが 2 つ以上の場所に存在することがわかっているためです。 準同期ソースが必要な数のレプリカから確認を受信するまで、トランザクションは保留中でコミットされません。

完全同期レプリケーションと比較すると、準同期レプリケーションは、データ整合性の要件 (トランザクションの受信を確認するレプリカの数) とコミットの速度のバランスをとるように構成できるため、高速です。これは、レプリカを待機する必要があるため、速度が遅くなります。

> **重要**
>
> 準同期レプリケーションでは、ソースがクラッシュし、レプリカへのフェイルオーバーが実行された場合、障害が発生したソースはレプリケーションソースとして再利用されないため、破棄するようにしてください。 どのレプリカによっても確認されなかったため、フェイルオーバーの前にコミットされなかったトランザクションがある可能性があります。
>
> すべてのサーバーが同じトランザクションを同じ順序で受信し、クラッシュしたサーバーがグループに再度参加して自動的に最新になるフォルトトレラントレプリケーショ

> ントポロジを実装することを目的としている場合は、グループレプリケーションを使用してこれを実現できます。 詳細は、第18章「グループレプリケーション」 を参照してください。

非同期レプリケーションと比較した準同期レプリケーションのパフォーマンスへの影響は、データ整合性を向上させるためのトレードオフです。 速度低下の量は、少なくともレプリカにコミットを送信し、レプリカによる受信確認を待機する TCP/IP ラウンドトリップ時間です。 これは、準同期レプリケーションは高速ネットワーク上で通信する近いサーバーに最適で、低速ネットワークで通信する遠いサーバーに最悪であることを意味します。 準同期レプリケーションでは、バイナリログイベントをソースからレプリカに送信できる速度を制限することによって、ビジーセッションの速度制限も設定されます。 あるユーザーがビジー状態の場合、これにより処理速度が低下するため、一部のデプロイメント状況で役立ちます。

ソースとそのレプリカ間の準同期レプリケーションは、次のように動作します:

- レプリカは、ソースへの接続時に準同期対応であるかどうかを示します。
- ソース側で準同期レプリケーションが有効になっていて、少なくとも 1 つの準同期レプリカが存在する場合、ソースブロックでトランザクションコミットを実行し、少なくとも 1 つの準同期レプリカがトランザクションのすべてのイベントを受信したことを確認するか、タイムアウトが発生するまで待機するスレッド。
- レプリカは、イベントがリレーログに書き込まれてディスクにフラッシュされた後にのみ、トランザクションイベントの受信を確認します。
- レプリカがトランザクションを確認せずにタイムアウトが発生した場合、ソースは非同期レプリケーションに戻ります。 少なくとも 1 つの準同期レプリカがキャッチアップすると、ソースは準同期レプリケーションに戻ります。
- ソース側とレプリカ側の両方で、準同期レプリケーションを有効にする必要があります。 準同期レプリケーションがソースで無効になっているか、ソースで有効になっているがレプリカで有効になっていない場合、ソースは非同期レプリケーションを使用します。

ソースがブロックしている間 (レプリカからの確認を待機している間)、トランザクションを実行したセッションには戻りません。 ブロックが終了すると、ソースはセッションに戻り、他のステートメントの実行に進むことができます。 この時点で、トランザクションはソース側でコミットされ、そのイベントの受信は少なくとも 1 つのレプリカによって確認されています。 セッションに戻る前にソースがトランザクションごとに受信する必要があるレプリカ確認の数は、rpl_semi_sync_master_wait_for_slave_count システム変数 (デフォルト値は 1) を使用して構成できます。

ブロックはバイナリログに書き込まれるロールバック後にも発生し、これは非トランザクションテーブルを変更するトランザクションがロールバックされるときに発生します。 非トランザクションテーブルへの変更はロールバックできず、レプリカに送信する必要があるため、トランザクションテーブルには影響しませんが、ロールバックされたトランザクションはログに記録されます。

トランザクションコンテキストで発生しないステートメントの場合 (つまり、トランザクションが START TRANSACTION または SET autocommit = 0 で起動されなかったとき)、自動コミットが有効になっていて、各ステートメントは暗黙的にコミットされます。 準同期レプリケーションでは、明示的なトランザクションコミットの場合と同様に、このような各ステートメントのソースブロックが行われます。

rpl_semi_sync_master_wait_point システム変数は、準同期ソースサーバーがトランザクションをコミットしたクライアントにステータスを返す前に、トランザクション受信のレプリカ確認を待機するポイントを制御します。 次の値を使用できます:

- AFTER_SYNC (デフォルト): ソースは、各トランザクションをバイナリログとレプリカに書き込み、バイナリログをディスクに同期します。 ソースは、同期後にトランザクション受信のレプリカ確認を待機します。 確認応答を受信すると、ソースはトランザクションをストレージエンジンにコミットし、クライアントに結果を返してから続行できます。
- AFTER_COMMIT: ソースは、各トランザクションをバイナリログとレプリカに書き込み、バイナリログを同期し、トランザクションをストレージエンジンにコミットします。 ソースは、コミット後にトランザクション受信のレプリカ確認を待機します。 確認を受信すると、ソースは結果をクライアントに返し、クライアントは続行できます。

これらの設定のレプリケーション特性は、次のように異なります:

- AFTER_SYNC では、すべてのクライアントが同時にコミットされたトランザクションを確認できます。これは、レプリカによって確認され、ソース上のストレージエンジンにコミットされたあとです。 したがって、すべてのクライアントにソース上の同じデータが表示されます。

ソース障害が発生した場合、ソースでコミットされたすべてのトランザクションがレプリカにレプリケートされます (リレーログに保存されます)。 レプリカが最新であるため、ソースの予期しない終了およびレプリカへのフェイルオーバーは失われません。 前述のように、フェイルオーバー後にソースを再利用しないでください。

- AFTER_COMMIT では、サーバーがストレージエンジンにコミットしてレプリカの確認応答を受信したあとにのみ、トランザクションを発行するクライアントは戻りステータスを取得します。 コミット後およびレプリカの確認前に、他のクライアントはコミット中のクライアントの前にコミット済トランザクションを確認できます。

  レプリカがトランザクションを処理しないなどの問題が発生した場合は、予期しないソースの終了およびレプリカへのフェイルオーバーが発生したときに、そのようなクライアントがソースで見た内容と比較してデータの損失を確認できる可能性があります。

17.4.10.1 準同期レプリケーション管理インタフェース

準同期レプリケーションへの管理インタフェースにはいくつかのコンポーネントがあります。

- 準同期機能を実装する 2 つのプラグイン。 ソース側には 1 つのプラグイン、レプリカ側には 1 つのプラグインがあります。
- プラグインの動作を制御するシステム変数。 例:
  - rpl_semi_sync_master_enabled

    ソースサーバーで準同期レプリケーションを有効にするかどうかを制御します。 プラグインを有効または無効にするには、この変数をそれぞれ 1 または 0 に設定します。 デフォルトは 0 （ オフ ） です。
  - rpl_semi_sync_master_timeout

    ソースがタイムアウトして非同期レプリケーションに戻る前にレプリカからの確認応答をコミットで待機する時間を制御するミリ秒単位の値。 デフォルト値は 10000 (10 秒) です。
  - rpl_semi_sync_slave_enabled

    rpl_semi_sync_master_enabled と似ていますが、レプリカプラグインを制御します。

  すべての rpl_semi_sync_xxx システム変数は、セクション17.1.6.2「レプリケーションソースのオプションと変数」 および セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」 で説明されています。
- MySQL 8.0.23 から、コールバックを制限するシステム変数 replication_sender_observe_commit_only と、共有ロックを追加して不要なロック取得を回避する replication_optimize_for_static_plugin_config を有効にすることで、準同期レプリケーションのパフォーマンスを向上させることができます。 これらの設定は、ロックの競合によってパフォーマンスが低下する可能性があるため、レプリカの数が増えるにつれて役立ちます。 準同期レプリケーションソースサーバーは、複製と同じロックメカニズムを使用するため、これらのシステム変数を有効にすることによってパフォーマンス上の利点を得ることもできます。
- 準同期レプリケーションモニタリングを有効にするステータス変数。 例:
  - Rpl_semi_sync_master_clients

    準同期レプリカの数。
  - Rpl_semi_sync_master_status

    準同期レプリケーションが現在ソースサーバーで動作しているかどうか。 プラグインが有効になっていてコミット通知が発生していない場合、値は 1 です。 プラグインが有効になっていない場合、またはコミット確認タイムアウトのためにソースが非同期レプリケーションにフォールバックした場合は 0 です。
  - Rpl_semi_sync_master_no_tx

    レプリカによって正常に確認されなかったコミットの数。
  - Rpl_semi_sync_master_yes_tx

    レプリカによって正常に確認されたコミットの数。
  - Rpl_semi_sync_slave_status

準同期レプリケーションが現在レプリカで動作しているかどうか。 プラグインが有効になっていてレプリケーション I/O スレッドが実行中の場合は 1、それ以外の場合は 0 です。

すべての Rpl_semi_sync_xxx ステータス変数はセクション5.1.10「サーバーステータス変数」で説明されています。

システム変数およびステータス変数は、適切なソースまたはレプリカプラグインが INSTALL PLUGIN とともにインストールされている場合にのみ使用できます。

17.4.10.2 準同期レプリケーションのインストールと構成

準同期レプリケーションはプラグインを使用して実装されるため、プラグインがサーバーにインストールされて利用できる状態である必要があります。 プラグインがインストールされたあと、それに関連付けられたシステム変数によって制御します。 これらのシステム変数は、関連付けられたプラグインがインストールされるまで利用できません。

このセクションでは、準同期レプリケーションプラグインをインストールする方法について説明します。 プラグインのインストールについての一般的な情報は、セクション5.6.1「プラグインのインストールおよびアンインストール」を参照してください。

準同期レプリケーションを使用するには、次の要件を満たす必要があります。

- プラグインをインストールする機能には、動的ローディングをサポートする MySQL サーバーが必要です。 これを検証するために、have_dynamic_loading システム変数の値が YES であることを確認してください。 バイナリ配布は動的ローディングをサポートしているはずです。
- レプリケーションがすでに機能している必要があります。セクション17.1「レプリケーションの構成」 を参照してください。
- 複数のレプリケーションチャネルを構成しないでください。 準同期レプリケーションは、デフォルトのレプリケーションチャネルとのみ互換性があります。 セクション17.2.2「レプリケーションチャネル」を参照してください。

準同期レプリケーションをセットアップするには、次の指示を使用してください。 ここで説明する INSTALL PLUGIN, SET GLOBAL, STOP REPLICA | SLAVE および START REPLICA | SLAVE ステートメントには、REPLICATION_SLAVE_ADMIN 権限 (または非推奨の SUPER 権限) が必要です。

MySQL ディストリビューションには、ソース側とレプリカ側の準同期レプリケーションプラグインファイルが含まれます。

ソースサーバーまたはレプリカサーバーで使用できるようにするには、適切なプラグインライブラリファイルを MySQL プラグインディレクトリ (plugin_dir システム変数で指定されたディレクトリ) に配置する必要があります。 必要に応じて、サーバーの起動時に plugin_dir の値を設定してプラグインディレクトリの場所を構成します。

プラグインライブラリファイルのベース名は、ソース用の semisync_master、およびレプリカ用の semisync_slave です。 ファイル名の接尾辞は、プラットフォームごとに異なります (たとえば、.so for Unix and Unix-like systems, .dll for Windows)。

ソースプラグインライブラリファイルは、ソースサーバーのプラグインディレクトリに存在する必要があります。 レプリカプラグインライブラリファイルは、各レプリカサーバーのプラグインディレクトリに存在する必要があります。

プラグインをロードするには、ソースおよび準同期化する各レプリカで INSTALL PLUGIN ステートメントを使用し、必要に応じてプラットフォームの .so 接尾辞を調整します。

ソースで、次のようにします:

```
INSTALL PLUGIN rpl_semi_sync_master SONAME 'semisync_master.so';
```

各レプリカで、次のようにします:

```
INSTALL PLUGIN rpl_semi_sync_slave SONAME 'semisync_slave.so';
```

プラグインをインストールしようとすると、次に示すような エラーが Linux で発生する場合は、libimf をインストールする必要があります:

```
mysql> INSTALL PLUGIN rpl_semi_sync_master SONAME 'semisync_master.so';
```

```
ERROR 1126 (HY000): Can't open shared library
'/usr/local/mysql/lib/plugin/semisync_master.so'
(errno: 22 libimf.so: cannot open shared object file:
No such file or directory)
```

libimf は https://dev.mysql.com/downloads/os-linux.htmlから取得できます。

どのプラグインがインストールされているかを確認するには、SHOW PLUGINS ステートメントを使用するか、INFORMATION_SCHEMA.PLUGINS テーブルを照会してください。

プラグインのインストールを確認するには、INFORMATION_SCHEMA.PLUGINS テーブルを調べるか、SHOW PLUGINS ステートメントを使用します (セクション5.6.2「サーバープラグイン情報の取得」 を参照)。 例:

```
mysql> SELECT PLUGIN_NAME, PLUGIN_STATUS
     FROM INFORMATION_SCHEMA.PLUGINS
     WHERE PLUGIN_NAME LIKE '%semi%';
+----------------------+---------------+
| PLUGIN_NAME          | PLUGIN_STATUS |
+----------------------+---------------+
| rpl_semi_sync_master | ACTIVE        |
+----------------------+---------------+
```

プラグインの初期化に失敗した場合は、サーバーエラーログで診断メッセージを確認してください。

準同期レプリケーションプラグインがインストールされたあとは、デフォルトで無効になっています。 準同期レプリケーションを有効にするには、ソース側とレプリカ側の両方でプラグインを有効にする必要があります。 一方の側のみが有効な場合、レプリケーションは非同期です。

インストールされたプラグインが有効かどうかを制御するには、該当するシステム変数を設定します。 これらの変数は実行時に SET GLOBAL を使用して、またはコマンド行またはオプションファイルでサーバー起動時に設定できます。

実行時には、次のソース側システム変数を使用できます:

```
SET GLOBAL rpl_semi_sync_master_enabled = {0|1};
SET GLOBAL rpl_semi_sync_master_timeout = N;
```

レプリカ側では、次のシステム変数を使用できます:

```
SET GLOBAL rpl_semi_sync_slave_enabled = {0|1};
```

rpl_semi_sync_master_enabled または rpl_semi_sync_slave_enabled の場合、準同期レプリケーションを有効にするには値を 1、無効にするには 0 にすべきです。 デフォルトでは、これらの変数は 0 に設定されています。

rpl_semi_sync_master_timeout の場合、値 N はミリ秒で指定されます。 デフォルト値は 10000 (10 秒) です。

実行時にレプリカで準同期レプリケーションを有効にする場合は、レプリケーション I/O スレッドも起動 (すでに実行されている場合は最初に停止) して、レプリカをソースに接続し、準同期レプリカとして登録する必要があります:

```
STOP SLAVE IO_THREAD;
START SLAVE IO_THREAD;
Or from MySQL 8.0.22:
STOP REPLICA IO_THREAD;
START REPLICA IO_THREAD;
```

レプリケーション I/O スレッドがすでに実行されていて、再起動しない場合、レプリカは非同期レプリケーションを引き続き使用します。

サーバー起動時に、準同期レプリケーションを制御する変数をコマンド行オプションとしてまたはオプションファイルに設定できます。 オプションファイルにリストされる設定は、サーバーが起動するたびに有効になります。 たとえば、次のようにして、ソースサーバーおよびレプリカサーバー上の my.cnf ファイルに変数を設定できます。

ソースで、次のようにします:

```
[mysqld]
rpl_semi_sync_master_enabled=1
rpl_semi_sync_master_timeout=1000 # 1 second
```

各レプリカで、次のようにします:

```
[mysqld]
```

```
rpl_semi_sync_slave_enabled=1
```

17.4.10.3 準同期レプリケーションモニタリング

準同期レプリケーション機能用のプラグインはいくつのシステム変数とステータス変数を公開しており、その構成および運用状態を判断するためにそれらを調べることができます。

システム変数は準同期レプリケーションがどのように構成されているかを反映します。 これらの値を確認するには、SHOW VARIABLES を使用します。

```
mysql> SHOW VARIABLES LIKE 'rpl_semi_sync%';
```

ステータス変数によって、準同期レプリケーションの動作をモニターできます。 これらの値を確認するには、SHOW STATUS を使用します。

```
mysql> SHOW STATUS LIKE 'Rpl_semi_sync%';
```

コミットブロックのタイムアウトまたはレプリカのキャッチアップのためにソースが非同期レプリケーションまたは準同期レプリケーションを切り替えると、Rpl_semi_sync_master_status ステータス変数の値が適切に設定されます。 ソースでの準同期レプリケーションから非同期レプリケーションへの自動フォールバックは、準同期レプリケーションが実際には動作していない場合でも、rpl_semi_sync_master_enabled システム変数の値がソース側で 1 になる可能性があることを意味します。 Rpl_semi_sync_master_status ステータス変数をモニターして、ソースが現在非同期レプリケーションと準同期レプリケーションのどちらを使用しているかを判断できます。

接続されている準同期レプリカの数を確認するには、Rpl_semi_sync_master_clients をチェックします。

レプリカによって正常に確認されたコミットまたは正常に確認されなかったコミットの数は、Rpl_semi_sync_master_yes_tx および Rpl_semi_sync_master_no_tx 変数によって示されます。

レプリカ側では、Rpl_semi_sync_slave_status は準同期レプリケーションが現在動作しているかどうかを示します。

17.4.11 遅延レプリケーション

MySQL では、レプリカサーバーが、少なくとも指定した時間だけソースより後のトランザクションを意図的に実行するように遅延レプリケーションをサポートしています。 このセクションでは、レプリカのレプリケーション遅延を構成する方法と、レプリケーション遅延を監視する方法について説明します。

MySQL 8.0 では、レプリケーションを遅延させる方法は、immediate_commit_timestamp および original_commit_timestamp (レプリケーション遅延タイムスタンプ を参照) の 2 つのタイムスタンプによって異なります。 レプリケーショントポロジ内のすべてのサーバーで MySQL 8.0 以上が実行されている場合、遅延レプリケーションはこれらのタイムスタンプを使用して測定されます。 即時ソースまたはレプリカがこれらのタイムスタンプを使用していない場合は、MySQL 5.7 からの遅延レプリケーションの実装が使用されます (Delayed Replication を参照)。 このセクションでは、これらのタイムスタンプをすべて使用しているサーバー間の遅延レプリケーションについて説明します。

デフォルトのレプリケーション遅延は 0 秒です。 CHANGE REPLICATION SOURCE TO SOURCE_DELAY=N ステートメント (MySQL 8.0.23 の場合) または CHANGE MASTER TO MASTER_DELAY=N ステートメント (MySQL 8.0.23 の場合) を使用して、遅延を N 秒に設定します。 ソースから受信したトランザクションは、N 秒以上が即時ソースでのコミットより後になるまで実行されません。 遅延はトランザクションごとに発生し (以前の MySQL バージョンとは異なり)、実際の遅延は gtid_log_event または anonymous_gtid_log_event にのみ適用されます。 トランザクション内の他のイベントは、常に待機時間なしでこれらのイベントに従います。

> 注記
>
> START REPLICA | SLAVE および STOP REPLICA | SLAVE はただちに有効になり、遅延は無視されます。 RESET REPLICA | SLAVE は遅延を 0 にリセットします。

replication_applier_configuration「パフォーマンススキーマ」テーブルには、SOURCE_DELAY | MASTER_DELAY オプションを使用して構成された遅延を示す DESIRED_DELAY カラムが含まれます。 replication_applier_status「パフォーマンススキーマ」テーブルには、残りの遅延秒数を示す REMAINING_DELAY カラムが含まれています。

遅延レプリケーションはいくつかの目的に使用できます。

- ソースでのユーザーミスから保護します。 遅延により、遅延レプリカを誤った直前の時点にロールバックできます。

- 遅延があるときにシステムがどのように動作するかをテストするため。 たとえば、アプリケーションでは、レプリカの負荷が高いためにラグが発生する場合があります。 しかし、この負荷レベルを生成するのが難しい場合があります。 遅延レプリケーションは、負荷をシミュレートしなくても遅延をシミュレートできます。 また、遅延レプリカに関連する状態のデバッグにも使用できます。

- バックアップを再ロードせずに、データベースが過去にどのように表示されていたかを検査します。 たとえば、1 週間の遅延でレプリカを構成することで、過去数日前にデータベースがどのように表示されたかを確認する必要がある場合は、遅延レプリカを検査できます。

レプリケーション遅延タイムスタンプ

MySQL 8.0 には、バイナリログに書き込まれる (各イベントではなく) 各トランザクションの GTID に関連付けられた次のタイムスタンプに依存するレプリケーショントポロジで遅延 (レプリケーションラグとも呼ばれる) を測定するための新しい方法が用意されています。

- original_commit_timestamp: トランザクションが元のソースのバイナリログに書き込まれた (コミットされた) ときのエポック以降のマイクロ秒数。

- immediate_commit_timestamp: トランザクションが即時ソースのバイナリログに書き込まれた (コミットされた) ときのエポック以降のマイクロ秒数。

mysqlbinlog の出力には、これらのタイムスタンプがエポックからのマイクロ秒の形式で表示され、読みやすくするためにユーザー定義のタイムゾーンに基づく TIMESTAMP 形式でも表示されます。 例:

```
#170404 10:48:05 server id 1  end_log_pos 233 CRC32 0x016ce647     GTID    last_committed=0
\ sequence_number=1    original_committed_timestamp=1491299285661130    immediate_commit_timestamp=1491299285843771
# original_commit_timestamp=1491299285661130 (2017-04-04 10:48:05.661130 WEST)
# immediate_commit_timestamp=1491299285843771 (2017-04-04 10:48:05.843771 WEST)
 /*!80001 SET @@SESSION.original_commit_timestamp=1491299285661130*//*!*/;
   SET @@SESSION.GTID_NEXT= 'aaaaaaaa-aaaa-aaaa-aaaa-aaaaaaaaaaaa:1'/*!*/;
# at 233
```

原則として、original_commit_timestamp は、トランザクションが適用されるすべてのレプリカで常に同じです。 ソースレプリケーションレプリケーションでは、(元の) ソースのバイナリログ内のトランザクションの original_commit_timestamp は、常にその immediate_commit_timestamp と同じです。 レプリカのリレーログでは、トランザクションの original_commit_timestamp と immediate_commit_timestamp はソースのバイナリログと同じですが、独自のバイナリログでは、レプリカがトランザクションをコミットした時点にトランザクションの immediate_commit_timestamp が対応します。

グループレプリケーション設定では、元のソースがグループのメンバーである場合、トランザクションをコミットする準備が整うと original_commit_timestamp が生成されます。 つまり、元のソースでの実行が終了し、その書込みセットを証明のためにグループのすべてのメンバーに送信する準備が整ったときです。 したがって、(グループメンバーであるか、メンバーからレプリケートされるグループ外のレプリカであるかに関係なく) すべてのサーバーに同じ original_commit_timestamp がレプリケートされ、トランザクションとそのバイナリログ内の各ストアに、immediate_commit_timestamp を使用したローカルコミット時間が記録されます。

グループレプリケーション専用の変更イベントの表示は特殊なケースです。 これらのイベントを含むトランザクションは各サーバーによって生成されますが、同じ GTID を共有します (そのため、最初にソースで実行されてからグループにレプリケートされるのではなく、グループのすべてのメンバーが同じトランザクションを実行して適用します)。 元のソースがないため、これらのトランザクションの original_commit_timestamp はゼロに設定されます。

レプリケーション遅延の監視

以前の MySQL バージョンでレプリケーション遅延 (ラグ) を監視する最も一般的な方法の 1 つは、SHOW REPLICA | SLAVE STATUS の出力の Seconds_Behind_Master フィールドに依存することでした。 ただし、このメトリックは、グループレプリケーションなどの従来のソースレプリケーション設定より複雑なレプリケーショントポロジを使用する場合には適していません。 MySQL 8 に immediate_commit_timestamp および original_commit_timestamp を追加すると、レプリケーション遅延に関するより詳細な情報が提供されます。 これらのタイムスタンプをサポートするトポロジでレプリケーション遅延を監視するには、次の「パフォーマンススキーマ」テーブルを使用することをお薦めします。

- replication_connection_status: ソースへの接続の現在のステータス。接続スレッドがリレーログにキューに入れた最後のトランザクションと現在のトランザクションに関する情報を提供します。

- replication_applier_status_by_coordinator: マルチスレッドレプリカの使用時にのみ情報を表示するコーディネータスレッドの現在のステータスは、コーディネータスレッドによってワーカーキューにバッファリングさ

れた最後のトランザクションに関する情報と、現在バッファリングしているトランザクションに関する情報を提供します。

- replication_applier_status_by_worker: ソースから受信したトランザクションを適用しているスレッドの現在のステータス。レプリケーション SQL スレッド、またはマルチスレッドのレプリカを使用している場合は各ワーカースレッドによって適用されたトランザクションに関する情報を提供します。

これらのテーブルを使用して、対応するスレッドが処理した最後のトランザクションおよびスレッドが現在処理しているトランザクションに関する情報を監視できます。 この情報は次のもので構成されます:

- トランザクションの GTID
- レプリカのリレーログから取得されたトランザクション original_commit_timestamp および immediate_commit_timestamp
- スレッドがトランザクションの処理を開始した時刻
- スレッドが最後に処理したトランザクションの処理を終了した時間

「パフォーマンススキーマ」テーブルに加えて、SHOW REPLICA | SLAVE STATUS の出力には次の 3 つのフィールドがあります:

- SQL_Delay: CHANGE REPLICATION SOURCE TO SOURCE_DELAY=N (MySQL 8.0.23 から) または CHANGE MASTER TO MASTER_DELAY=N (MySQL 8.0.23 より前) を使用して構成されたレプリケーション遅延を示す負でない整数 (単位は秒)。
- SQL_Remaining_Delay: Replica_SQL_Running_State が Waiting until MASTER_DELAY seconds after master executed event の場合、このフィールドには遅延の残り秒数を示す整数が含まれます。 ほかのときは、このフィールドは NULL です。
- Replica_SQL_Running_State: SQL スレッドの状態を示す文字列 (Replica_IO_State に類似)。 値は、SHOW PROCESSLIST で表示される、SQL スレッドの State 値と同じです。

レプリケーション SQL スレッドがイベントの実行前に遅延が経過するのを待機している場合、SHOW PROCESSLIST はその State 値を Waiting until MASTER_DELAY seconds after master executed event として表示します。

17.5 レプリケーションの注釈とヒント

17.5.1 レプリケーションの機能と問題

以降のセクションでは、MySQL レプリケーションでサポートされていることとされていないことに関する情報、および特定のステートメントの複製時に発生する可能性がある固有の問題と状況に関する情報を提供します。

ステートメントベースレプリケーションは、ソースとレプリカの間の SQL レベルでの互換性に依存します。 つまり、ステートメントベースのレプリケーションが成功するには、使用される SQL 機能がソースサーバーとレプリカサーバーの両方でサポートされている必要があります。 現在のバージョンの MySQL でのみ使用可能なソースサーバーで機能を使用する場合、以前のバージョンの MySQL を使用するレプリカにレプリケートすることはできません。 このような非互換性は、リリースシリーズ内およびバージョン間でも発生する可能性があります。

MySQL 8.0 と以前の MySQL リリースシリーズの間でステートメントベースレプリケーションを使用する場合は、そのシリーズのレプリケーション特性に関する情報について、以前のリリースシリーズに対応する「MySQL リファレンスマニュアル」の エディションを参照することをお勧めします。

MySQL のステートメントベースレプリケーションでは、ストアドルーチンまたはトリガーの複製で問題が発生する場合があります。 これらの問題は、代わりに MySQL の行ベースのレプリケーションを使用することで回避できます。 問題の詳細な一覧は、セクション25.7「ストアドプログラムバイナリロギング」を参照してください。 行ベースロギングおよび行ベースレプリケーションに関する詳細は、セクション5.4.4.1「バイナリロギング形式」およびセクション17.2.1「レプリケーション形式」を参照してください。

レプリケーションおよび InnoDB に固有の追加情報については、セクション15.19「InnoDB と MySQL レプリケーション」を参照してください。 NDB Cluster でのレプリケーションに関する情報については、セクション23.6「NDB Cluster レプリケーション」 を参照してください。

17.5.1.1 レプリケーションと AUTO_INCREMENT

AUTO_INCREMENT、LAST_INSERT_ID() および TIMESTAMP の値のステートメントベースのレプリケーションは、次の例外の対象となります:

- AUTO_INCREMENT カラムを更新するトリガーまたは関数を呼び出すステートメントは、ステートメントベースレプリケーションでは正しく複製されません。 これらのステートメントは安全でないとマークされます。 (Bug #45677)
- 複合主キーを持ち、この複合キーの先頭カラムでない AUTO_INCREMENT カラムを含むテーブルに INSERT を実行することは、ステートメントベースロギングまたはレプリケーションにとって安全ではありません。 これらのステートメントは安全でないとマークされます。 (Bug #11754117、Bug #45670)

  この問題は InnoDB ストレージエンジンを使用するテーブルに影響しません。AUTO_INCREMENT カラムを持つ InnoDB テーブルには、自動インクリメントカラムが唯一または左端のカラムであるキーが少なくとも 1 つ必要であるためです。
- ALTER TABLE を使用してテーブルに AUTO_INCREMENT カラムを追加すると、レプリカとソースで同じ順序で行が生成されない場合があります。 これが発生するのは、行が番号付けされる順序が、テーブルに使用される固有のストレージエンジンおよび行が挿入された順序に依存するためです。 ソースとレプリカで順序が同じであることが重要な場合は、AUTO_INCREMENT 番号を割り当てる前に行を順序付けする必要があります。 カラム col1 と col2 を持つテーブル t1 に AUTO_INCREMENT カラムを追加するものと仮定すると、次のステートメントは t1 と同じであるけれども AUTO_INCREMENT カラムを持つ新しいテーブル t2 を生成します。

```
CREATE TABLE t2 LIKE t1;
ALTER TABLE t2 ADD id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY;
INSERT INTO t2 SELECT * FROM t1 ORDER BY col1, col2;
```

  > **重要**
  >
  > ソースとレプリカの両方で同じ順序を保証するには、ORDER BY 句で t1 の all カラムを指定する必要があります。

  上記の指示には CREATE TABLE ... LIKE の制限が適用されます。外部キー定義は DATA DIRECTORY および INDEX DIRECTORY テーブルオプションと同様に無視されます。 テーブル定義がこれらの特性を含む場合、t1 の作成に使用したものと同じであるけれども AUTO_INCREMENT カラムを追加した CREATE TABLE ステートメントを使用して、t2 を作成してください。

  AUTO_INCREMENT カラムを持つコピーを作成および移入するために使用する方法にかかわらず、最終手順は元のテーブルを削除してコピーの名前を変更することです。

```
DROP t1;
ALTER TABLE t2 RENAME t1;
```

  セクションB.3.6.1「ALTER TABLE での問題」も参照してください。

17.5.1.2 レプリケーションと BLACKHOLE テーブル

BLACKHOLE ストレージエンジンはデータを受け入れますが、それを破棄し、格納しません。 バイナリロギングを実行するときは、使用しているロギング形式にかかわらず、このようなテーブルへのすべての挿入は常にログが記録されます。 更新と削除は、ステートメントベースまたは行ベースのどちらのロギングが使用されているかによって扱いが異なります。 ステートメントベースロギング形式では、BLACKHOLE テーブルに影響するすべてのステートメントのログが記録されますが、それらの影響は無視されます。 行ベースロギングを使用するときは、このようなテーブルへの更新と削除は単にスキップされ、バイナリログに書き込まれません。 これが発生するたびに警告がログに記録されます。

このため、BLACKHOLE ストレージエンジンを使用してテーブルに複製するときは、binlog_format サーバー変数を ROW または MIXED ではなく STATEMENT に設定することをお勧めします。

17.5.1.3 レプリケーションと文字セット

次のことは、異なる文字セットを使用する MySQL サーバー間でのレプリケーションに適用されます。

- ソースにグローバル character_set_server 値とは異なる文字セットのデータベースがある場合は、データベースのデフォルト文字セットに暗黙的に依存しないように CREATE TABLE ステートメントを設計する必要があります。 推奨される回避策は、CREATE TABLE ステートメントに明示的に文字セットと照合順序を指定することです。

17.5.1.4 レプリケーションと CHECKSUM TABLE

CHECKSUM TABLE は、テーブルの行の格納形式に依存する方法を使用して、行ごとに計算されるチェックサムを返します。 MySQL バージョン間で記憶域形式が同じであることは保証されないため、アップグレード後にチェックサム値が変更される可能性があります。

17.5.1.5 CREATE SERVER、ALTER SERVER、および DROP SERVER のレプリケーション

使用されているバイナリロギング形式に関係なく、ステートメント CREATE SERVER、ALTER SERVER、および DROP SERVER はバイナリログに書き込まれません。

17.5.1.6 CREATE ... IF NOT EXISTS ステートメントのレプリケーション

MySQL は、さまざまな CREATE ... IF NOT EXISTS ステートメントが複製されるときにこれらの値を適用します。

- データベースがソースにすでに存在するかどうかにかかわらず、すべての CREATE DATABASE IF NOT EXISTS ステートメントがレプリケートされます。
- 同様に、テーブルがソースにすでに存在するかどうかに関係なく、SELECT のないすべての CREATE TABLE IF NOT EXISTS ステートメントがレプリケートされます。 これは CREATE TABLE IF NOT EXISTS ... LIKE を含みます。 CREATE TABLE IF NOT EXISTS ... SELECT のレプリケーションは、多少異なるルールに従います。詳細については、セクション17.5.1.7「CREATE TABLE ... SELECT ステートメントのレプリケーション」を参照してください。
- ステートメントで指定されたイベントがソースにすでに存在するかどうかにかかわらず、CREATE EVENT IF NOT EXISTS は常にレプリケートされます。

17.5.1.7 CREATE TABLE ... SELECT ステートメントのレプリケーション

MySQL では、CREATE TABLE ... SELECT ステートメントのレプリケート時に次のルールが適用されます:

- CREATE TABLE ... SELECT は常に暗黙的コミットを実行します (セクション13.3.3「暗黙的なコミットを発生させるステートメント」)。
- 宛先テーブルが存在しない場合、ロギングは次のように行われます。 IF NOT EXISTS が存在するかどうかは重要ではありません。
  - STATEMENT または MIXED 形式: ステートメントは、書き込まれたものとしてログに記録されます。
  - ROW 形式: ステートメントは、CREATE TABLE ステートメントおよび一連の行挿入イベントとしてログに記録されます。

    MySQL 8.0.21 より前は、ステートメントは 2 つのトランザクションとしてログに記録されます。 MySQL 8.0.21 の時点では、アトミック DDL をサポートするストレージエンジンでは、1 つのトランザクションとしてログに記録されます。 詳細は、セクション13.1.1「アトミックデータ定義ステートメントのサポート」を参照してください。
- CREATE TABLE ... SELECT ステートメントが失敗した場合、何も記録されません。 これには、宛先テーブルが存在し、IF NOT EXISTS が指定されていないケースが含まれます。
- 宛先テーブルが存在し、IF NOT EXISTS が指定されている場合、MySQL 8.0 はステートメントを完全に無視します。何も挿入または記録されません。

MySQL 8.0 では、CREATE TABLE ... SELECT ステートメントで、ステートメントによって作成されたテーブル以外のテーブルを変更することはできません。

17.5.1.8 CURRENT_USER() のレプリケーション

次のステートメントは、影響を受けるユーザーまたは定義者の名前 (場合によってはホスト) のかわりに CURRENT_USER() 関数の使用をサポートしています:

- DROP USER
- RENAME USER
- GRANT
- REVOKE

- CREATE FUNCTION
- CREATE PROCEDURE
- CREATE TRIGGER
- CREATE EVENT
- CREATE VIEW
- ALTER EVENT
- ALTER VIEW
- SET PASSWORD

バイナリロギングが有効で、これらのステートメントのいずれかで CURRENT_USER() または CURRENT_USER が定義者として使用されている場合、MySQL Server はステートメントがレプリケートされるときに、ソースとレプリカの両方の同じユーザーにステートメントが適用されることを確認します。 場合によっては、パスワードを変更するステートメントなど、ステートメントにユーザー名が含まれるように、関数参照がバイナリログに書き込まれる前に展開されます。 他のすべての場合、ソースの現在のユーザーの名前はメタデータとしてレプリカにレプリケートされ、レプリカはレプリカの現在のユーザーではなく、メタデータで指定された現在のユーザーにステートメントを適用します。

17.5.1.9 ソースとレプリカで異なるテーブル定義を使用したレプリケーション

レプリケーションのソースおよびターゲットテーブルは同じである必要はありません。 ソース上のテーブルには、テーブルのレプリカコピーより多いカラムまたは少ないカラムを含めることができます。 また、ソースおよびレプリカ上の対応するテーブルのカラムでは、特定の条件に応じて異なるデータ型を使用できます。

> 注記
>
> パーティション化が異なるテーブル間のレプリケーションはサポートされていません。 セクション17.5.1.24「レプリケーションおよびパーティション化」を参照してください。

ソーステーブルとターゲットテーブルの定義が同じではない場合、データベースとテーブルの名前はソースとレプリカの両方で同じである必要があります。 次の 2 つのセクションで、追加条件について例を示して説明します。

ソースまたはレプリカにカラムが多いレプリケーション

テーブルのソースコピーとレプリカコピーのカラム数が異なるように、次の条件に従ってソースからレプリカにテーブルをレプリケートできます:

- 両方のバージョンのテーブルに共通するカラムは、ソースとレプリカで同じ順序で定義する必要があります。 (これは、両方のテーブルのカラム数が同じ場合でも当てはまります。)
- 両方のバージョンのテーブルに共通するカラムは、追加カラムの前に定義する必要があります。

  これは、次の例に示すように、両方のテーブルに共通するカラムの範囲内のテーブルに新しいカラムが挿入されるレプリカで ALTER TABLE ステートメントを実行すると、レプリケーションが失敗することを意味します:

  ソースおよびレプリカに存在するテーブル t が、次の CREATE TABLE ステートメントによって定義されているとします:

```
CREATE TABLE t (
  c1 INT,
  c2 INT,
  c3 INT
);
```

  ここに示す ALTER TABLE ステートメントがレプリカで実行されるとします:

```
ALTER TABLE t ADD COLUMN cnew1 INT AFTER c3;
```

  以前の ALTER TABLE はレプリカで許可されています。これは、両方のバージョンのテーブル t に共通のカラム c1、c2 および c3 が、異なるカラムの前に両方のバージョンのテーブルでグループ化されたままであるためです。

ただし、レプリケーションを中断させないかぎり、次の ALTER TABLE ステートメントはレプリカで実行できません:

```
ALTER TABLE t ADD COLUMN cnew2 INT AFTER c2;
```

新しいカラム cnew2 は両方のバージョンの t に共通のカラムの間にあるため、示されている ALTER TABLE ステートメントのレプリカでの実行後にレプリケーションが失敗します。

- カラム数の多いバージョンのテーブルの「追加」カラムごとに、デフォルト値が必要です。

  カラムのデフォルト値は、その型、DEFAULT オプションで定義されているかどうか、NULL として宣言されているかどうか、作成時に有効であったサーバー SQL モードなど、いくつかの要因で決まります。詳細については、セクション11.6「データ型デフォルト値」を参照してください)。

また、テーブルのレプリカコピーにソースコピーよりも多くのカラムがある場合、テーブルに共通する各カラムは両方のテーブルで同じデータ型を使用する必要があります。

例.　次の例は、有効および無効なテーブル定義をいくつか示します。

ソースのその他のカラム.　次のテーブル定義は有効で、正しく複製されます。

```
source> CREATE TABLE t1 (c1 INT, c2 INT, c3 INT);
replica>  CREATE TABLE t1 (c1 INT, c2 INT);
```

次のテーブル定義では、両方のバージョンのテーブルに共通するカラムの定義がソースとは異なる順序でレプリカ上にあるため、エラーが発生します:

```
source> CREATE TABLE t1 (c1 INT, c2 INT, c3 INT);
replica>  CREATE TABLE t1 (c2 INT, c1 INT);
```

次のテーブル定義では、両方のバージョンのテーブルに共通するカラムの定義の前にソースの追加カラムの定義が表示されるため、エラーが発生します:

```
source> CREATE TABLE t1 (c3 INT, c1 INT, c2 INT);
replica>  CREATE TABLE t1 (c1 INT, c2 INT);
```

レプリカのカラムが増えます.　次のテーブル定義は有効で、正しく複製されます。

```
source> CREATE TABLE t1 (c1 INT, c2 INT);
replica>  CREATE TABLE t1 (c1 INT, c2 INT, c3 INT);
```

次の定義では、両方のバージョンのテーブルに共通するカラムがソースとレプリカの両方で同じ順序で定義されていないため、エラーが発生します:

```
source> CREATE TABLE t1 (c1 INT, c2 INT);
replica>  CREATE TABLE t1 (c2 INT, c1 INT, c3 INT);
```

レプリカバージョンのテーブルの追加カラムの定義は、両方のバージョンのテーブルに共通するカラムの定義の前に表示されるため、次のテーブル定義でもエラーが発生します:

```
source> CREATE TABLE t1 (c1 INT, c2 INT);
replica>  CREATE TABLE t1 (c3 INT, c1 INT, c2 INT);
```

次のテーブル定義は、レプリカバージョンのテーブルにソースバージョンと比較して追加のカラムがあり、2 つのバージョンのテーブルで共通カラム c2 に異なるデータ型が使用されているため、失敗します:

```
source> CREATE TABLE t1 (c1 INT, c2 BIGINT);
replica>  CREATE TABLE t1 (c1 INT, c2 INT, c3 INT);
```

データ型が異なるカラムのレプリケーション

ソース上の対応するカラムと同じテーブルのレプリカコピーは、同じデータ型であることが理想的です。 ただし、特定の条件が満たされているかぎり、これは必ずしも厳密には強制されません。

通常、特定のデータ型のカラムから、同じサイズまたは幅 (該当する場合) またはそれ以上の同じ型の別のカラムにレプリケートできます。 たとえば、CHAR(10) カラムから別の CHAR(10) に、または CHAR(10) カラムから CHAR(25) カラムに、問題なく複製できます。 場合によっては、あるデータ型 (ソース上) を持つカラムから (レプリカ上の) 異なるデータ型を持つカラムにレプリケートすることもできます。ソースバージョンのカラムのデータ型がレプリカ上で同じサイズ以上の型に昇格される場合、これは属性プロモーションと呼ばれます。

属性昇格は、ステートメントベースと行ベースの両方のレプリケーションで使用でき、ソースまたはレプリカで使用されるストレージエンジンには依存しません。 ただし、ロギング形式の選択は許可される型変換に影響します。詳細は、このセクションで後述します。

> **重要**
>
> ステートメントベースまたは行ベースのレプリケーションのどちらを使用する場合でも、属性昇格を採用する場合は、テーブルのレプリカコピーにソースコピーより多くのカラムを含めることはできません。

ステートメントベースのレプリケーション. ステートメントベースレプリケーションを使用する場合、従うべき簡単な経験則は「「ソースで実行されたステートメントもレプリカで正常に実行される場合は、正常にレプリケートする必要もあります」」です。 つまり、レプリカ上の特定のカラムの型と互換性のある値がステートメントで使用されている場合は、そのステートメントをレプリケートできます。 たとえば、TINYINT カラムに収まる任意の値を BIGINT カラムに挿入することもできます。テーブルのレプリカコピーの TINYINT カラムのタイプを BIGINT に変更した場合でも、成功したソースのそのカラムへの挿入もレプリカで成功する必要があります。これは、BIGINT カラムを超える有効な TINYINT 値を持つことができないためです。

行ベースレプリケーション: 属性の昇格と降格. 行ベースのレプリケーションでは、小さいデータ型と大きいデータ型の間の属性昇格および降格がサポートされています。 このセクションで後述するように、降格されるカラム値の不可逆 (切り捨て) または非不可逆変換を許可するかどうかを指定することもできます。

不可逆および非不可逆変換. ターゲット型が挿入される値を表現できない場合、変換をどのように扱うかについての決定が必要になります。 変換を許可するけれども、ターゲットカラムで「適合」を実現するためにソース値を切り捨てる (または変更する) 場合、不可逆変換と呼ばれることを行います。 ソースカラム値をターゲットカラムに適合させるために切り捨てまたは同様の変更を必要としない変換は、非不可逆変換です。

型変換モード. slave_type_conversions グローバルサーバー変数の設定によって、レプリカで使用される型変換モードが制御されます。 この変数は、レプリカタイプ変換動作に対する各モードの影響を説明する次のリストから一連の値を取得します:

ALL_LOSSY	このモードでは、情報の損失を意味する型変換が許可されます。 これは非不可逆変換が許可されることを暗示せず、不可逆変換を必要とするまたは変換をまったく必要としないケースのみが許可されることだけを暗示します。たとえば、このモードのみを有効にした場合、INT カラムが TINYINT に変換されること (不可逆変換) は許可されますが、TINYINT カラムが INT カラムに変換されること (非不可逆) は許可されません。 この場合、後者の変換を試みると、レプリカで エラーが発生してレプリケーションが停止します。
ALL_NON_LOSSY	このモードは、ソース値の切り捨てまたは特別処理を必要とない変換を許可します。すなわち、ターゲット型の範囲がソース型より広い変換を許可します。 このモードを設定することは、不可逆変換が許可されるかどうかに関係ありません。これは ALL_LOSSY モードで制御されます。 ALL_NON_LOSSY のみが設定され、ALL_LOSSY は設定されていない場合、データ (INT から TINYINT、CHAR(25) から VARCHAR(20) など) が失われる原因となる変換を試みると、レプリカはエラーで停止します。
ALL_LOSSY,ALL_NON_LOSSY	このモードが設定されると、サポートされるすべての型変換が、不可逆変換かどうかにかかわらず、許可されます。
ALL_SIGNED	昇格される整数型を符号付き値として扱います (デフォルト動作)。
ALL_UNSIGNED	昇格される整数型を符号なし値として扱います。
ALL_SIGNED,ALL_UNSIGNED	昇格される整数型を、可能な場合符号付きとして、そうでない場合は符号なしとして扱います。
[empty]	slave_type_conversions が設定されていなときは、属性の昇格または降格は許可されません。これは、ソースおよびターゲットテーブル内のすべてのカラムが同じ型である必要があることを意味します。 このモードがデフォルトです。

整数型が昇格されるときに、符号ありか符号なしかは保持されません。 デフォルトでは、レプリカはこのような値をすべて符号付きとして扱います。 この動作は、ALL_SIGNED、ALL_UNSIGNED、またはその両方を使用し

て制御できます。 ALL_SIGNED は、昇格されたすべての整数型を符号付きとして処理するようレプリカに指示します。ALL_UNSIGNED は、これらを符号なしとして処理するように指示します。 両方を指定すると、レプリカは可能であれば値を符号付きとして処理し、それ以外の場合は符号なしとして処理します。リストされる順序は重要ではありません。 少なくとも ALL_LOSSY または ALL_NONLOSSY のいずれかが使用されていない場合は、ALL_SIGNED も ALL_UNSIGNED も効果を持ちません。

タイプ変換モードを変更するには、新しい slave_type_conversions 設定でレプリカを再起動する必要があります。

サポートされる変換.　違うけれども似ているデータ型の間でサポートされる変換を次のリストに示します。

- 整数型 TINYINT、SMALLINT、MEDIUMINT、INT、および BIGINT のいずれかの間。

  これには、これらの型の符号付きおよび符号なしバージョンの間の変換が含まれます。

  不可逆変換は、ソース値をターゲットカラムで許可される最大値 (または最小値) に切り捨てることで行われます。 符号なし型から符号付き型への変換時に非可逆変換を保証するには、ターゲットカラムがソースカラムの値の範囲を収容できる十分な大きさである必要があります。 たとえば、TINYINT UNSIGNED は、非不可逆に SMALLINT に降格できますが、TINYINT にはできません。

- 小数点型 DECIMAL、FLOAT、DOUBLE、および NUMERIC のいずれかの間。

  FLOAT から DOUBLE へは非不可逆変換です。DOUBLE から FLOAT へは不可逆にしか扱えません。 D' >= D および (M'-D') >= (M-D) が非可逆的である DECIMAL(M,D) から DECIMAL(M',D') への変換。M' < M、D' < D、またはその両方の場合、不可逆変換のみ実行できます。

  いずれかの小数点型の場合、格納される値をターゲット型に適合させることができない場合は、このマニュアルのほかの場所でサーバーに定義される丸めルールに従って値が切り捨てられます。 小数点型でこれがどのように実行されるかについては、セクション12.25.4「丸め動作」を参照してください。

- 文字列型 CHAR、VARCHAR、および TEXT のいずれかの間 (異なる幅の間での変換を含む)。

  CHAR、VARCHAR、または TEXT から、同じまたはそれより大きいサイズの CHAR、VARCHAR、または TEXT カラムへの変換は、決して不可逆ではありません。 不可逆変換は、レプリカに文字列の最初の N 文字のみを挿入することで処理されます。ここで、N はターゲットカラムの幅です。

  > **重要**
  >
  > 異なる文字セットを使用するカラム間のレプリケーションはサポートされません。

- バイナリデータ型 BINARY、VARBINARY、および BLOB のいずれかの間 (異なる幅の間での変換を含む)。

  BINARY、VARBINARY、または BLOB から、同じまたはそれより大きいサイズの BINARY、VARBINARY、または BLOB カラムへの変換は、決して不可逆ではありません。 不可逆変換は、レプリカに文字列の最初の N バイトのみを挿入することで処理されます。ここで、N はターゲットカラムの幅です。

- 任意の 2 つのサイズの任意の 2 つの BIT カラムの間。

  BIT(M) カラムからの値を BIT(M') カラムに挿入するときは (M' > M)、BIT(M') カラムの最上位ビットがクリアされ (ゼロに設定され)、BIT(M) 値の M ビットが BIT(M') カラムの最下位ビットとして設定されます。

  ソース BIT(M) カラムからの値をターゲット BIT(M') カラムに挿入するときは (M' < M)、BIT(M') カラムの可能な最大値が割り当てられます。つまり、「すべてが設定された」値がターゲットカラムに割り当てられます。

前のリストにない型の間の変換は許可されません。

17.5.1.10 レプリケーションと DIRECTORY テーブルオプション

ソースサーバーの CREATE TABLE ステートメントで DATA DIRECTORY または INDEX DIRECTORY テーブルオプションが使用されている場合は、レプリカでもテーブルオプションが使用されます。 これにより、対応するディレクトリがレプリカホストファイルシステムに存在しない場合、または存在するがレプリカ MySQL サーバーにアクセスできない場合に問題が発生する可能性があります。 これをオーバーライドするには、レプリカで NO_DIR_IN_CREATE サーバーの SQL モードを使用します。これにより、CREATE TABLE ステートメントのレプリケート時にレプリカで DATA DIRECTORY および INDEX DIRECTORY テーブルオプションが無視されます。 その結果、テーブルのデータベースディレクトリ内に MyISAM データおよびインデックスファイルが作成されます。

詳細は、セクション5.1.11「サーバー SQL モード」を参照してください。

17.5.1.11 DROP ... IF EXISTS ステートメントのレプリケーション

削除するデータベース、テーブルまたはビューがソースに存在しない場合でも、DROP DATABASE IF EXISTS、DROP TABLE IF EXISTS および DROP VIEW IF EXISTS ステートメントは常にレプリケートされます。 これは、レプリカがソースでキャッチアップされた後、削除するオブジェクトがソースまたはレプリカに存在しなくなるようにするためです。

ストアドプログラム (ストアドプロシージャとストアドファンクション、トリガーおよびイベント) の DROP ... IF EXISTS ステートメントも、削除するストアドプログラムがソースに存在しない場合でもレプリケートされます。

17.5.1.12 レプリケーションと浮動小数点値

ステートメントベースレプリケーションでは、値は 10 進からバイナリに変換されます。 それらの表現を 10 進とバイナリの間で変換すると近似値になる場合があるため、浮動小数点値を含む比較が不正確になります。 これは、浮動小数点値を明示的に使用したり、浮動小数点に暗黙的に変換された値を使用したりする演算に当てはまります。 浮動小数点値を比較すると、コンピュータアーキテクチャ、MySQL の構築に使用されるコンパイラなどが異なるため、ソースサーバーとレプリカサーバーで異なる結果が生じる可能性があります。 セクション 12.3「式評価での型変換」およびセクションB.3.4.8「浮動小数点値に関する問題」を参照してください。

17.5.1.13 レプリケーションと FLUSH

レプリカにレプリケートすると問題が発生する可能性があるため、一部の形式の FLUSH ステートメントはログに記録されません: FLUSH LOGS および FLUSH TABLES WITH READ LOCK。 構文例は、セクション 13.7.8.3「FLUSH ステートメント」を参照してください。 FLUSH TABLES, ANALYZE TABLE, OPTIMIZE TABLE および REPAIR TABLE ステートメントはバイナリログに書き込まれるため、複製に複製されます。 これらのステートメントはテーブルデータを変更しないため、通常は問題ではありません。

ただし、ある状況では、この動作が問題になる場合があります。 mysql データベースで権限テーブルをレプリケートし、GRANT を使用せずにそれらのテーブルを直接更新する場合は、レプリカで FLUSH PRIVILEGES を発行して新しい権限を有効にする必要があります。 また、MERGE テーブルの一部である MyISAM テーブルの名前を変更するときに FLUSH TABLES を使用する場合は、レプリカに対して FLUSH TABLES を手動で発行する必要があります。 NO_WRITE_TO_BINLOG またはその エイリアスの LOCAL を指定しない場合、これらのステートメントはバイナリログに書き込まれます。

17.5.1.14 レプリケーションとシステム関数

一部の関数は条件によっては適切に複製されません。

- USER()、CURRENT_USER() (または CURRENT_USER)、UUID()、VERSION() および LOAD_FILE() 関数は変更なしでレプリケートされるため、行ベースのレプリケーションが有効になっていないかぎり、レプリカで確実に動作しません。 (セクション17.2.1「レプリケーション形式」を参照してください。)

  USER() および CURRENT_USER() は、MIXED モード使用時に行ベースレプリケーションを使用して自動的に複製され、STATEMENT モードでは警告を生成します。 (セクション17.5.1.8「CURRENT_USER() のレプリケーション」も参照してください。) これは、VERSION() および RAND() にも当てはまります。

- NOW() の場合、バイナリログはタイムスタンプを含みます。 これは、値ソースでこの関数を呼び出したときに返されますがレプリカにレプリケートされることを意味します。 異なるタイムゾーンの MySQL サーバー間でレプリケートするときに予期しない結果が発生しないようにするには、ソースとレプリカの両方でタイムゾーンを設定します。 詳細は、セクション17.5.1.33「レプリケーションとタイムゾーン」を参照してください。

  異なるタイムゾーンのサーバー間でレプリケートする際の潜在的な問題を説明するために、ソースがニューヨークにあり、レプリカがストックホルムにあり、両方のサーバーがローカル時間を使用しているとします。 さらに、次に示すように、ソースでテーブル mytable を作成し、このテーブルに対して INSERT ステートメントを実行し、テーブルから選択するとします:

```
mysql> CREATE TABLE mytable (mycol TEXT);
Query OK, 0 rows affected (0.06 sec)

mysql> INSERT INTO mytable VALUES ( NOW() );
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM mytable;
+---------------------+
| mycol               |
+---------------------+
| 2009-09-01 12:00:00 |
```

```
+---------------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

ストックホルムの現地時間はニューヨークより 6 時間遅れているため、その瞬間にレプリカで SELECT NOW() を発行すると、値 2009-09-01 18:00:00 が返されます。 このため、表示された CREATE TABLE および INSERT ステートメントがレプリケートされた後に、mytable のレプリカコピーから選択した場合、mycol に 2009-09-01 18:00:00 という値が含まれている可能性があります。 ただし、これは当てはまりません。mytable のレプリカコピーから選択すると、ソースとまったく同じ結果が得られます:

```
mysql> SELECT * FROM mytable;
+---------------------+
| mycol               |
+---------------------+
| 2009-09-01 12:00:00 |
+---------------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

SYSDATE() 関数は、NOW() とは異なり、レプリケーションに安全ではありません。バイナリログ内で SET TIMESTAMP ステートメントに影響されず、ステートメントベースロギングが使用される場合は非決定的であるためです。 行ベースロギングを使用する場合は、これは問題ではありません。

ほかの方法は --sysdate-is-now オプションを使用することで、SYSDATE() が NOW() のエイリアスになります。 これは、ソースおよびレプリカで正しく機能するために必要です。 このような場合でも、この関数によって警告が発行されますが、--sysdate-is-now がソースとレプリカの両方で使用されているかぎり、無視しても問題ありません。

SYSDATE() は、MIXED モードの使用時に行ベースのレプリケーションを使用して自動的にレプリケートされ、STATEMENT モードで警告を生成します。

セクション17.5.1.33「レプリケーションとタイムゾーン」も参照してください。

- 次の制限は、ステートメントベースレプリケーションにのみ適用され、行ベースレプリケーションには適用されません。 ユーザーレベルのロックを処理する GET_LOCK(), RELEASE_LOCK(), IS_FREE_LOCK() および IS_USED_LOCK() 関数は、ソース上の同時実行性コンテキストを認識していないレプリカでレプリケートされます。 したがって、レプリカ上のコンテンツが異なるため、これらの関数を使用してソーステーブルに挿入しないでください。 たとえば、INSERT INTO mytable VALUES(GET_LOCK(...)) などのステートメントを発行しないでください。

  これらの関数は、MIXED モード使用時に行ベースレプリケーションを使用して自動的に複製され、STATEMENT モードで警告を生成します。

ステートメントベースレプリケーションが有効のときに前述の制限に対する回避策として、問題のある関数結果をユーザー変数に保存して、後続のステートメントでその変数を参照する方法を使用できます。 たとえば、次の単一行 INSERT は、UUID() 関数を参照するため問題があります。

```
INSERT INTO t VALUES(UUID());
```

この問題を回避するには、代わりにこれを実行してください。

```
SET @my_uuid = UUID();
INSERT INTO t VALUES(@my_uuid);
```

このステートメントの連続は複製されます。@my_uuid の値が INSERT ステートメントの前にユーザー変数イベントとしてバイナリログに格納されて INSERT で使用できるためです。

同じ概念が複数行挿入に適用されますが、使用するのが面倒です。 2 行挿入の場合、このようにできます。

```
SET @my_uuid1 = UUID(); @my_uuid2 = UUID();
INSERT INTO t VALUES(@my_uuid1),(@my_uuid2);
```

ただし、行数が多いか不明の場合、この回避策は困難であるか実用的でありません。 たとえば、次のステートメントを個々のユーザー変数が各行に関連付けられているものに変換することはできません。

```
INSERT INTO t2 SELECT UUID(), * FROM t1;
```

ストアドファンクション内で、RAND() は、関数の実行中に 1 回だけ呼び出されるかぎり、正しく複製されます。 (関数実行タイムスタンプおよび乱数シードは、ソースとレプリカで同一の暗黙的な入力とみなすことができます。)

FOUND_ROWS() と ROW_COUNT() 関数がステートメントベースレプリケーションを使用して複製されるときは、信頼性がありません。 回避策は、関数呼び出しの結果をユーザー変数に格納してから、INSERT ステートメ

ントでこれを使用することです。 たとえば、mytable という名前のテーブルに結果を格納する場合は、普通は次のように実行するかもしれません。

```
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS FROM mytable LIMIT 1;
INSERT INTO mytable VALUES( FOUND_ROWS() );
```

しかし、mytable を複製する場合は、次のように SELECT ... INTO を使用してから変数をテーブルに格納することをお勧めします。

```
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS INTO @found_rows FROM mytable LIMIT 1;
INSERT INTO mytable VALUES(@found_rows);
```

このように、ユーザー変数はコンテキストの一部としてレプリケートされ、レプリカに正しく適用されます。

これらの関数は、MIXED モード使用時に行ベースレプリケーションを使用して自動的に複製され、STATEMENT モードで警告を生成します。 (Bug #12092、Bug #30244)

17.5.1.15 レプリケーションと小数秒サポート

MySQL 8.0 では、最大マイクロ秒 (6 桁) の精度で TIME、DATETIME および TIMESTAMP 値の小数秒が許可されます。 セクション11.2.6「時間値での小数秒」を参照してください。

17.5.1.16 呼び出される機能のレプリケーション

ユーザー定義関数 (UDF) やストアドプログラム (ストアドプロシージャーと関数、トリガー、およびイベント) などの呼び出される機能のレプリケーションには、次の特徴があります。

- 機能の影響は常に複製されます。
- 次のステートメントはステートメントベースレプリケーションを使用して複製されます。
  - CREATE EVENT
  - ALTER EVENT
  - DROP EVENT
  - CREATE PROCEDURE
  - DROP PROCEDURE
  - CREATE FUNCTION
  - DROP FUNCTION
  - CREATE TRIGGER
  - DROP TRIGGER

  ただし、これらのステートメントを使用して作成、変更、または削除される機能の影響は、行ベースレプリケーションを使用して複製されます。

  > **注記**
  >
  > 呼び出される機能をステートメントベースレプリケーションを使用して複製しようとすると、警告が生成されます: Statement is not safe to log in statement format。 たとえば、ステートメントベースプリケーションで UDF を複製しようとすると、MySQL サーバーは現在 UDF が決定的かどうかを判断できないため、この警告が生成されます。 呼び出される機能の影響が決定的であることを確実にわかっている場合は、このような警告を安全に無視できます。

- CREATE EVENT および ALTER EVENT の場合:
  - イベントのステータスは、指定された状態に関係なくレプリカ上で SLAVESIDE_DISABLED に設定されます (これは DROP EVENT には適用されません)。
  - イベントが作成されたソースは、レプリカ上でそのサーバー ID によって識別されます。 INFORMATION_SCHEMA.EVENTS の ORIGINATOR カラムには、この情報が格納されます。 詳細は、セクション26.14「INFORMATION_SCHEMA EVENTS テーブル」およびセクション13.7.7.18「SHOW EVENTS ステートメント」を参照してください。

- 機能実装は、ソースに障害が発生した場合にイベント処理を失うことなくレプリカをソースとして使用できるように、更新可能な状態のレプリカに存在します。

(ソースとして機能していた) 別のサーバーで作成されたスケジュール済イベントが MySQL サーバーにあるかどうかを確認するには、次に示すような方法で INFORMATION_SCHEMA.EVENTS テーブルをクエリーします:

```
SELECT EVENT_SCHEMA, EVENT_NAME
  FROM INFORMATION_SCHEMA.EVENTS
  WHERE STATUS = 'SLAVESIDE_DISABLED';
```

また、SHOW EVENTS ステートメントを次のように使用できます。

```
SHOW EVENTS
  WHERE STATUS = 'SLAVESIDE_DISABLED';
```

このようなイベントを持つレプリカをソースに昇格する場合は、ALTER EVENT event_name ENABLE を使用して各イベントを有効にする必要があります。ここで、event_name はイベントの名前です。

このレプリカでのイベントの作成に複数のソースが関与しており、サーバー ID source_id を持つ特定のソースでのみ作成されたイベントを識別する場合は、次に示すように、EVENTS テーブルで前のクエリーを変更して ORIGINATOR カラムを含めます:

```
SELECT EVENT_SCHEMA, EVENT_NAME, ORIGINATOR
  FROM INFORMATION_SCHEMA.EVENTS
  WHERE STATUS = 'SLAVESIDE_DISABLED'
  AND   ORIGINATOR = 'source_id'
```

同じような方法で SHOW EVENTS ステートメントで ORIGINATOR を使用できます。

```
SHOW EVENTS
  WHERE STATUS = 'SLAVESIDE_DISABLED'
  AND   ORIGINATOR = 'source_id'
```

ソースからレプリケートされたイベントを有効にする前に、(SET GLOBAL event_scheduler = OFF;などのステートメントを使用して) レプリカで MySQL イベントスケジューラを無効にし、必要な ALTER EVENT ステートメントを実行してサーバーを再起動してから、(SET GLOBAL event_scheduler = ON;などのステートメントを使用して) レプリカでイベントスケジューラを再度有効にする必要があります

後で新しいソースをレプリカに後退させる場合は、ALTER EVENT ステートメントで有効になっているすべてのイベントを手動で無効にする必要があります。 これは、前に示した SELECT ステートメントからのイベントの名前を別個のテーブルに格納するか、ALTER EVENT ステートメントを使用してイベントを識別する共通プリフィクス (replicated_ など) でそれらの名前を変更することで、行うことができます。

イベントの名前を変更した場合、このサーバーをレプリカに後退させるときに、次に示すように EVENTS テーブルをクエリーしてイベントを識別できます:

```
SELECT CONCAT(EVENT_SCHEMA, '.', EVENT_NAME) AS 'Db.Event'
    FROM INFORMATION_SCHEMA.EVENTS
    WHERE INSTR(EVENT_NAME, 'replicated_') = 1;
```

17.5.1.17 JSON ドキュメントのレプリケーション

MySQL 8.0 より前は、JSON カラムへの更新は常に完全なドキュメントとしてバイナリログに書き込まれていました。 MySQL 8.0 では、JSON ドキュメントへの部分的な更新をログに記録できます (JSON 値の部分更新 を参照)。これはより効率的です。 ロギングの動作は、次に説明するように、使用する形式によって異なります:

ステートメントベースのレプリケーション. JSON 部分更新は、常に部分更新として記録されます。 ステートメントベースのロギングを使用している場合は、これを無効にできません。

行ベースのレプリケーション. JSON 部分更新は、デフォルトではログに記録されませんが、完全なドキュメントとして記録されます。 部分更新のロギングを有効にするには、binlog_row_value_options=PARTIAL_JSON を設定します。 レプリケーションソースにこの変数が設定されている場合、そのソースから受信された部分更新は、その変数のレプリカ自体の設定に関係なく、レプリカによって処理および適用されます。

MySQL 8.0.2 以前を実行しているサーバーは、JSON 部分更新に使用されるログイベントを認識しません。 このため、MySQL 8.0.3 以降を実行しているサーバーからこのようなサーバーにレプリケートする場合は、この変数を'' (空の文字列) に設定して、ソースで binlog_row_value_options を無効にする必要があります。 詳細は、この変数の説明を参照してください。

17.5.1.18 レプリケーションと LIMIT

DELETE、UPDATE、および INSERT ... SELECT ステートメント内の LIMIT 句のステートメントベースレプリケーションは、影響を受ける行の順序が未定義のため、安全ではありません。 (このようなステートメントは、ORDER BY 句も含んでいる場合にのみ、ステートメントベースレプリケーションで正しく複製できます。) このようなステートメントに遭遇したときは:

- STATEMENT モード使用時は、このステートメントがステートメントベースレプリケーションで安全でないという警告が発行されるようになりました。

  STATEMENT モードを使用している場合、LIMIT を含む DML ステートメントには、ORDER BY 句も含まれていても警告が発行されます (決定論的に行われます)。 これは既知の問題です。 (Bug #42851)

- MIXED モード使用時は、このステートメントは行ベースモードを使用して自動的に複製されるようになりました。

17.5.1.19 レプリケーションと LOAD DATA

LOAD DATA はステートメントベースのロギングで安全でないとみなされます (を参照してください セクション 17.2.1.3「バイナリロギングでの安全および安全でないステートメントの判断」). binlog_format=MIXED が設定されている場合、ステートメントは行ベースの形式で記録されます。 binlog_format=STATEMENT が設定されている場合、他の安全でないステートメントとは異なり、LOAD DATA では警告が生成されないことに注意してください。

binlog_format=STATEMENT が設定されているときに LOAD DATA を使用すると、変更が適用されるレプリカにデータを含む一時ファイルが作成されます。 次に、レプリカは LOAD DATA INFILE ステートメントを使用して変更を適用します。 バイナリログの暗号化がサーバー上でアクティブな場合、この一時ファイルは暗号化されないことに注意してください。 暗号化が必要な場合は、一時ファイルを作成しない行ベースまたは混合バイナリロギング形式を使用してください。

レプリケーションチャネルの保護に PRIVILEGE_CHECKS_USER アカウントが使用されている場合 (セクション 17.3.3「レプリケーション権限チェック」 を参照)、行ベースのバイナリロギング (binlog_format=ROW) を使用して LOAD DATA 操作をログに記録することを強くお薦めします。 チャネルに REQUIRE_ROW_FORMAT が設定されている場合は、行ベースのバイナリロギングが必要です。 このロギング形式では、イベントの実行に FILE 権限は必要ないため、PRIVILEGE_CHECKS_USER アカウントにこの権限を付与しないでください。 ステートメント形式で記録された LOAD DATA INFILE 操作に関連するレプリケーションエラーからリカバリする必要があり、レプリケートされたイベントが信頼できる場合は、FILE 権限を PRIVILEGE_CHECKS_USER アカウントに一時的に付与し、レプリケートされたイベントの適用後に削除できます。

mysqlbinlog がステートメントベースの形式で記録された LOAD DATA ステートメントのログイベントを読み取ると、生成されたローカルファイルが一時ディレクトリに作成されます。 これらの一時ファイルは、mysqlbinlog およびその他のどの MySQL プログラムによっても自動的に削除されません。 ステートメントベースのバイナリロギングで LOAD DATA ステートメントを使用する場合は、ステートメントログが不要になったあとに一時ファイルを自分で削除するようにしてください。 詳細は、セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」を参照してください。

17.5.1.20 レプリケーションと max_allowed_packet

max_allowed_packet は、MySQL サーバーとクライアント間の単一のメッセージ (レプリカを含む) のサイズに上限を設定します。 大規模なカラム値 (TEXT または BLOB カラムにある可能性がある) をレプリケートしていて、max_allowed_packet がソース上で小さすぎる場合、ソースはエラーで失敗し、レプリカはレプリケーション I/O スレッドを停止します。 レプリカ上の max_allowed_packet が小さすぎると、レプリカは I/O スレッドを停止します。

現在、行ベースのレプリケーションでは、更新によって実際に変更されなかったカラムの値を含め、更新された行のすべてのカラムおよびカラムの値がソースからレプリカに送信されます。 これは、行ベースレプリケーションを使用して大きなカラム値を複製するときに、複製されるテーブル内でもっとも大きい行を格納できるだけの大きさに max_allowed_packet を設定するように気をつける必要があります (更新だけを複製したり、比較的小さい値だけを挿入したりする場合でも)。

マルチスレッドレプリカ (slave_parallel_workers > 0 を使用) では、slave_pending_jobs_size_max システム変数がソースの max_allowed_packet システム変数の設定以上の値に設定されていることを確認します。 slave_pending_jobs_size_max のデフォルト設定 128M は、max_allowed_packet のデフォルト設定の 64M の 2 倍です。 max_allowed_packet は、ソースが送信できるパケットサイズを制限しますが、イベントヘッダーを追加すると、このサイズを超えるバイナリログイベントを生成できます。 また、行ベースのレプリケーションでは、max_allowed_packet の値によってテーブルの各カラムのみが制限されるため、単一のイベントが max_allowed_packet サイズより大幅に大きくなる可能性があります。

レプリカは、slave_max_allowed_packet 設定で設定された制限までパケットを実際に受け入れます。これは、大きなパケットによるレプリケーションの失敗を防ぐために、デフォルトで最大設定の 1GB に設定されています。ただし、slave_pending_jobs_size_max の値によって、受信パケットを保持するためにレプリカで使用可能になるメモリーが制御されます。 指定されたメモリーは、すべてのレプリカワーカーキュー間で共有されます。

slave_pending_jobs_size_max の値は弱い制限であり、非常に大きなイベント (1 つまたは複数のパケットで構成される) がこのサイズを超えると、トランザクションはすべてのレプリカワーカーが空のキューを持つまで保持されてから処理されます。 後続のすべてのトランザクションは、大規模なトランザクションが完了するまで保持されます。 そのため、slave_pending_jobs_size_max より大きい異常なイベントを処理できますが、すべてのレプリカワーカーのキューをクリアする遅延および後続のトランザクションをキューに入れる待機によってレプリカが遅れ、レプリカワーカーの同時実行性が低下する可能性があります。そのため、slave_pending_jobs_size_max は、予想されるほとんどのイベントサイズに対応できる高さに設定する必要があります。

17.5.1.21 レプリケーションと MEMORY テーブル

レプリケーションソースサーバーが停止して再起動すると、その MEMORY テーブルは空になります。 この効果をレプリカにレプリケートするには、ソースが起動後に最初に特定の MEMORY テーブルを使用するときに、そのテーブルの DELETE ステートメントまたは (MySQL 8.0.22 から) TRUNCATE TABLE ステートメントをバイナリログに書き込むことによってテーブルを空にする必要があることをレプリカに通知するイベントをログに記録します。 この生成されたイベントはバイナリログ内のコメントによって識別でき、GTID がサーバー上で使用されている場合は GTID が割り当てられます。 バイナリロギング形式が ROW に設定されている場合でも、ステートメントは常にステートメント形式で記録され、read_only または super_read_only モードがサーバーで設定されていても書き込まれます。 ソースの再起動からテーブルの最初の使用までの間、レプリカの MEMORY テーブルに古いデータが残っていることに注意してください。 レプリカへの直接クエリーで失効したデータが返される可能性がある場合にこの間隔を回避するには、init_file システム変数を設定して、起動時にソースの MEMORY テーブルに移入するステートメントを含むファイルに名前を付けることができます。

レプリカサーバーを停止して再起動すると、その MEMORY テーブルは空になります。 これにより、レプリカがソースと同期しなくなり、他の障害が発生したり、レプリカが停止する可能性があります:

- ソースから受信した行形式の更新および削除は、Can't find record in 'memory_table'で失敗する場合があります。
- INSERT INTO ... SELECT FROM memory_table などのステートメントによって、ソースおよびレプリカに異なる行セットが挿入される場合があります。

レプリカはまた、DELETE または (MySQL 8.0.22) TRUNCATE TABLE ステートメントを独自のバイナリログに書き込み、それがダウンストリームレプリカに渡されて、独自の MEMORY テーブルが空になります。

MEMORY テーブルをレプリケートしているレプリカを再起動する安全な方法は、まずソース上の MEMORY テーブルからすべての行を削除し、それらの変更がレプリカにレプリケートされるまで待機することです。 その後、レプリカを安全に再起動できます。

場合によっては、別の再起動方法を適用できることがあります。 binlog_format=ROW の場合、レプリカを再起動する前に slave_exec_mode=IDEMPOTENT を設定すると、レプリカが停止しないようにできます。 これにより、レプリカはレプリケートを続行できますが、その MEMORY テーブルはソースのテーブルとは異なります。これは、MEMORY テーブルの内容が安全に失われるようにアプリケーションロジックが設定されている場合 (MEMORY テーブルがキャッシュに使用されている場合など) に許容されます。slave_exec_mode=IDEMPOTENT はすべてのテーブルにグローバルに適用されるため、MEMORY 以外のテーブルの他のレプリケーションエラーが非表示になる可能性があります。

(ここで説明した方法は NDB Cluster では適用できません。ここでは、slave_exec_mode は常に IDEMPOTENT であり、変更できません。)

MEMORY テーブルのサイズは、max_heap_table_size システム変数の値によって制限され、これは複製されません (セクション17.5.1.39「レプリケーションと変数」を参照してください)。 max_heap_table_size での変更は、変更後に ALTER TABLE ... ENGINE = MEMORY または TRUNCATE TABLE を使用して作成または更新された MEMORY テーブルに、またはサーバー再起動後にすべての MEMORY テーブルに反映されます。 レプリカで実行せずにソースでこの変数の値を増やすと、ソース上のテーブルがレプリカ上の対応するテーブルより大きくなり、ソースでは正常に挿入されますが、「テーブルがいっぱいです」エラーでレプリカでは失敗します。 これは既知の問題です (Bug #48666)。 このような場合は、レプリカおよびソースで max_heap_table_size のグローバル値を設定してから、レプリケーションを再起動する必要があります。 また、ソースとレプリカの両方の MySQL サーバーを再起動して、それぞれに新しい値が完全 (グローバル) に有効になるようにすることをお薦めします。

MEMORY テーブルに関する詳細は、セクション16.3「MEMORY ストレージエンジン」を参照してください。

17.5.1.22 mysql システムスキーマのレプリケーション

mysql スキーマのテーブルに対して行われたデータ変更ステートメントは、binlog_format の値に従ってレプリケートされます。この値が MIXED の場合、これらのステートメントは行ベースの形式を使用してレプリケートされます。 ただし、通常はこの情報を間接的に更新するステートメント (GRANT、REVOKE、およびトリガー、ストアドルーチン、およびビューを操作するステートメント) は、ステートメントベースレプリケーションを使用してレプリカにレプリケートされます。

17.5.1.23 レプリケーションとクエリーオプティマイザ

データ変更が非決定的に行われるようにステートメントが書き込まれた場合、つまりクエリーオプティマイザを残した場合は、ソースとレプリカのデータが異なる可能性があります。 (一般的に、これはレプリケーション以外であっても良い行動ではありません。) 非決定的なステートメントの例には、ORDER BY 句なしの LIMIT を使用する DELETE または UPDATE ステートメントが含まれます。これらの説明の詳細は、セクション17.5.1.18「レプリケーションと LIMIT」を参照してください。

17.5.1.24 レプリケーションおよびパーティション化

パーティションテーブル間のレプリケーションは、例外が特に許可されている場合を除き、同じパーティション化スキームを使用し、それ以外の場合は同じ構造を持つかぎりサポートされます (セクション17.5.1.9「ソースとレプリカで異なるテーブル定義を使用したレプリケーション」 を参照)。

通常、パーティション化が異なるテーブル間のレプリケーションはサポートされません。 これは、このような場合にパーティションに直接作用するステートメント (ALTER TABLE ... DROP PARTITION など) がソースとレプリカで異なる結果を生成する可能性があるためです。 テーブルがソースでパーティション化されているがレプリカではパーティション化されていない場合、レプリカのソースコピーでパーティションを操作するステートメントはレプリカで失敗します。 テーブルのレプリカコピーがパーティション化されているが、ソースコピーがパーティション化されていない場合、パーティションに直接作用するステートメントは、そこでエラーが発生することなくソースで実行できません。 レプリケーションを停止したり、ソースとレプリカ間の不整合を作成したりしないようにするには、必ずソースのテーブルとレプリカの対応するレプリケートテーブルが同じ方法でパーティション化されていることを確認します。

17.5.1.25 レプリケーションと REPAIR TABLE

破損または損傷したテーブルで使用されるとき、REPAIR TABLE ステートメントはリカバリできない行を削除できます。 ただし、このステートメントによって実行されるテーブルデータのこのような変更はレプリケートされないため、ソースとレプリカの同期が失われる可能性があります。 このため、ソース上のテーブルが破損し、REPAIR TABLE を使用して修復する場合は、レプリケーションを停止してから (まだ実行中の場合)、REPAIR TABLE を使用する必要があります。その後、テーブルのソースコピーとレプリカコピーを比較し、矛盾を手動で修正する準備をしてから、レプリケーションを再起動してください。

17.5.1.26 レプリケーションと予約語

古いソースから新しいレプリカにレプリケートしようとしたときに、レプリカで実行されている新しい MySQL バージョンの予約語であるソースで識別子を使用すると、問題が発生する可能性があります。 たとえば、MySQL 8.0 レプリカにレプリケートしている MySQL 5.7 ソース上の rank という名前のテーブルのカラムは、RANK が MySQL 8.0 で始まる予約語であるため、問題が発生する可能性があります。

このような場合、レプリケーションはエラー 1064 で失敗する可能性があります: You have an error in your SQL syntax...。(予約語を使用して名前が付けられたデータベースまたはテーブル、または予約語を使用して名前が付けられたカラムを持つテーブルが、レプリケーションから除外されていても)。 これは、レプリカが影響を受けるデータベースオブジェクトを認識できるように、実行前に各 SQL イベントをレプリカで解析する必要があるためです。 イベントが解析された後にのみ、レプリカは --replicate-do-db, --replicate-do-table, --replicate-ignore-db および --replicate-ignore-table で定義されたフィルタリングルールを適用できます。

レプリカによって予約語とみなされるソース上のデータベース、テーブルまたはカラムの名前の問題を回避するには、次のいずれかを実行します:

- ソースで 1 つ以上の ALTER TABLE ステートメントを使用して、レプリカでこれらの名前が予約語とみなされるデータベースオブジェクトの名前を変更し、かわりに古い名前を使用する SQL ステートメントを変更して新しい名前を使用します。
- これらのデータベースオブジェクト名を使用する SQL ステートメントで、それらの名前をバッククォート文字 (`) で囲まれた識別子として書いてください。

MySQL バージョン別の予約語の一覧については、「MySQL Server Version Reference」の「Reserved Words」を参照してください。 識別子を囲むルールについては、セクション9.2「スキーマオブジェクト名」を参照してください。

17.5.1.27 レプリケーションおよび行検索

行ベースのレプリケーション形式を使用するレプリカが UPDATE または DELETE 操作を適用する場合、関連するテーブルで一致する行を検索する必要があります。 このプロセスの実行に使用されるアルゴリズムでは、いずれかのテーブルインデックスを使用して最初の選択として検索を実行し、適切なインデックスがない場合はハッシュテーブルを使用します。

アルゴリズムは、まずテーブル定義で使用可能なインデックスを評価して、使用する適切なインデックスがあるかどうか、および複数の可能性があるかどうかを確認します。どのインデックスが操作に最適ですか。 このアルゴリズムは、次のタイプのインデックスを無視します:

- 全文インデックス。
- 非表示インデックス。
- 生成されたインデックス。
- Multi-valued indexes.
- 行イベントのビフォアイメージにインデックスのすべてのカラムが含まれていないインデックス。

これらのインデックスタイプを除外した後に適切なインデックスがない場合、アルゴリズムは検索にインデックスを使用しません。 適切なインデックスがある場合は、次の優先順位で候補から 1 つのインデックスが選択されます:

1. 主キー。
2. インデックス内のすべてのカラムに NOT NULL 属性がある一意のインデックス。 このようなインデックスが複数使用可能な場合、アルゴリズムはこれらのインデックスの左端を選択します。
3. その他のインデックス。 このようなインデックスが複数使用可能な場合、アルゴリズムはこれらのインデックスの左端を選択します。

インデックス内のすべてのカラムに NOT NULL 属性がある主キーまたは一意インデックスをアルゴリズムで選択できる場合、このインデックスを使用して UPDATE または DELETE 操作の行を反復処理します。 行イベントの各行について、アルゴリズムはインデックス内の行を検索して、更新するテーブルレコードを検索します。 一致するレコードが見つからない場合は、エラー ER_KEY_NOT_FOUND が返され、レプリケーションアプライヤスレッドが停止します。

アルゴリズムが適切なインデックスを見つけられなかった場合、または一意でないか NULL を含んでいたインデックスのみを見つけることができた場合は、ハッシュテーブルを使用してテーブルレコードを識別します。 このアルゴリズムは、UPDATE または DELETE 操作の行を含むハッシュテーブルを作成し、そのキーを行の完全なビフォアイメージとして使用します。 アルゴリズムは、検出された場合は選択されたインデックスを使用してターゲットテーブルのすべてのレコードを反復処理し、それ以外の場合は全テーブルスキャンを実行します。 ターゲットテーブルのレコードごとに、その行がハッシュテーブルに存在するかどうかが判別されます。 ハッシュテーブルで行が見つかった場合、ターゲットテーブルのレコードが更新され、ハッシュテーブルから行が削除されます。 ターゲットテーブルのすべてのレコードがチェックされると、このアルゴリズムはハッシュテーブルが空であるかどうかを検証します。 ハッシュテーブルに一致しない行が残っている場合、アルゴリズムはエラー ER_KEY_NOT_FOUND を返し、レプリケーションアプライヤスレッドを停止します。

slave_rows_search_algorithms システム変数は、以前は一致する行の検索方法を制御するために使用されていました。 前述のように、インデックススキャンの後にハッシュスキャンを使用するデフォルト設定はパフォーマンスに最適であり、すべてのシナリオで正しく機能するため、このシステム変数の使用は非推奨になりました。

17.5.1.28 レプリケーションとソースまたはレプリカの停止

レプリケーションソースサーバーをシャットダウンして、あとで再起動しても安全です。 レプリカがソースへの接続を失うと、レプリカはただちに再接続を試み、失敗した場合は定期的に再試行します。 デフォルトでは 60 秒ごとに再試行します。 これは、CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメント (MySQL 8.0.23 の場合) または CHANGE MASTER TO ステートメント (MySQL 8.0.23 の場合) を使用して変更できます。 レプリカは、ネットワーク接続の停止にも対処できます。 ただし、レプリカは、ソースから slave_net_timeout 秒間データを受信しなかった後にのみネットワークの停止に気付きます。 停止時間が短い場合は、slave_net_timeout を減らすことをお勧めします。 セクション17.4.2「レプリカの予期しない停止の処理」を参照してください。

ソースバイナリログファイルがフラッシュされていないため、ソース側でクリーンでないシャットダウン (クラッシュなど) を実行すると、ソースバイナリログの最終的な位置がレプリカによって読み取られた最新の位置より小さくなる可能性があります。 これにより、ソースの起動時にレプリカをレプリケートできなくなる可能性があり

ます。 ソースサーバーの my.cnf ファイルで sync_binlog=1 を設定すると、ソースがより頻繁にバイナリログをフラッシュするため、この問題を最小限に抑えることができます。 InnoDB とトランザクションを使用したレプリケーション設定で永続性と一貫性を最大限に高めるには、innodb_flush_log_at_trx_commit=1 も設定する必要があります。 この設定では、各トランザクションのコミット時に InnoDB redo ログバッファの内容がログファイルに書き込まれ、ログファイルがディスクにフラッシュされます。 オペレーティングシステムまたはディスクハードウェアは、ディスクへのフラッシュ操作が行われたことを mysqld に通知する場合があるため、トランザクションの永続性はまだこの設定で保証されていないことに注意してください。

レプリカの完全なシャットダウンは、レプリカが停止した場所を追跡するため安全です。 ただし、レプリカに一時テーブルが開かれていないことに注意してください。セクション17.5.1.31「レプリケーションと一時テーブル」 を参照してください。 予期しないシャットダウンにより問題が発生する場合があります (特に、ディスクキャッシュがディスクにフラッシュされない状態で問題が発生した場合)。

- トランザクションの場合、レプリカは relay-log.info をコミットしてから更新します。 これらの 2 つの操作の間に予期しない終了が発生した場合、リレーログの処理は情報ファイルに示されているよりも先に進み、レプリカは再起動後にリレーログ内の最後のトランザクションからイベントを再実行します。
- 同様の問題は、レプリカが relay-log.info を更新しても、書込みがディスクにフラッシュされる前にサーバーホストがクラッシュした場合に発生することがあります。 これが発生する可能性を最小限に抑えるには、レプリカ my.cnf ファイルに sync_relay_log_info=1 を設定します。 sync_relay_log_info を 0 に設定すると、ディスクへの書込みは強制されず、サーバーはオペレーティングシステムに依存してファイルを随時フラッシュします。

システムのこのような問題に対する耐障害性は、優れた無停電電源があると大幅に向上します。

17.5.1.29 レプリケーション中のレプリカエラー

ステートメントがソースとレプリカの両方で同じエラー (同一のエラーコード) を生成した場合、エラーはログに記録されますが、レプリケーションは続行されます。

ステートメントがソースとレプリカで異なるエラーを生成すると、レプリケーション SQL スレッドは終了し、レプリカはエラーログにメッセージを書き込み、データベース管理者がエラーに関する処理を決定するのを待機します。 これには、ステートメントがソースまたはレプリカでエラーを生成する場合が含まれますが、両方ではありません。 この問題に対処するには、レプリカに手動で接続し、問題の原因を特定します。 これには、SHOW REPLICA | SLAVE STATUS が役立ちます。 次に、問題を修正し、START REPLICA | SLAVE を実行します。 たとえば、レプリカを再起動する前に、存在しないテーブルを作成する必要がある場合があります。

> 注記
>
> レプリカエラーログに一時エラーが記録されている場合は、引用符で囲まれたエラーメッセージに示されているアクションを実行する必要はありません。 一時エラーは、トランザクションを再試行するクライアントによって処理される必要があります。 たとえば、レプリケーション SQL スレッドがデッドロックに関連する一時エラーを記録している場合、レプリケーション SQL スレッドがその後非一時エラーメッセージで終了しないかぎり、レプリカでトランザクションを手動で再起動する必要はありません。

このエラーコード検証動作が望ましくない場合は、--slave-skip-errors オプションでエラーの一部またはすべてを隠す (無視する) ことができます。

MyISAM などの非トランザクションストレージエンジンの場合、テーブルを不完全に更新してエラーコードを返すだけのステートメントが存在する場合があります。 これはたとえば、1 つの行がキー制約に違反する複数行挿入で、または長い更新ステートメントが一部の行を更新したあとに強制終了された場合に発生する可能性があります。 これがソースで発生した場合、レプリカはステートメントの実行結果が同じエラーコードになることを想定しています。 そうでない場合、レプリケーション SQL スレッドは前述のように停止します。

ソースとレプリカで異なるストレージエンジンを使用するテーブル間でレプリケートする場合は、同じステートメントをテーブルの一方のバージョンに対して実行すると異なるエラーが生成される可能性がありますが、他方に対しては生成されないか、一方のバージョンのテーブルでエラーが発生する可能性がありますが、他方のバージョンでは発生しないことに注意してください。 たとえば、MyISAM は外部キー制約を無視するため、ソース上の InnoDB テーブルにアクセスする INSERT または UPDATE ステートメントは外部キー違反を引き起こす可能性がありますが、レプリカ上の同じテーブルの MyISAM バージョンで同じステートメントを実行してもそのようなエラーは発生せず、レプリケーションは停止します。

17.5.1.30 レプリケーションとサーバー SQL モード

ソースとレプリカで異なるサーバー SQL モード設定を使用すると、ソースとレプリカで同じ INSERT ステートメントが異なる方法で処理され、ソースとレプリカが相違する可能性があります。 最良の結果を得るには、ソー

スとレプリカで常に同じサーバー SQL モードを使用する必要があります。 このアドバイスは、ステートメントベースまたは行ベースのどちらのレプリケーションを使用しているかにかかわらず、適用されます。

パーティションテーブルをレプリケートする場合、ソースとレプリカで異なる SQL モードを使用すると、問題が発生する可能性があります。 少なくとも、特定のテーブルのソースコピーとレプリカコピーでパーティション間のデータ分散が異なる可能性があります。 また、ソースで成功したパーティションテーブルへの挿入がレプリカで失敗する可能性もあります。

詳細は、セクション5.1.11「サーバー SQL モード」を参照してください。

17.5.1.31 レプリケーションと一時テーブル

MySQL 8.0 では、binlog_format が ROW または MIXED に設定されている場合、一時テーブルのみを使用するステートメントはソースに記録されないため、一時テーブルはレプリケートされません。 一時テーブルと非一時テーブルが混在するステートメントは、非一時テーブルに対する操作に対してのみソースに記録され、一時テーブルに対する操作は記録されません。 これは、レプリカによって計画外停止が行われた場合に失われるレプリカ上の一時テーブルがないことを意味します。 行ベースレプリケーションと一時テーブルの詳細は、一時テーブルの行ベースロギングを参照してください。

binlog_format が STATEMENT に設定されている場合、一時テーブルに関連するステートメントをステートメントベースの形式を使用して安全にログに記録できるかぎり、一時テーブルに対する操作はソースに記録され、レプリカにレプリケートされます。 この状況では、レプリカ上のレプリケートされた一時テーブルの損失が問題になる可能性があります。 ステートメントベースレプリケーションモードでは、GTID がサーバー上で使用されている場合 (つまり、enforce_gtid_consistency システム変数が ON に設定されている場合)、CREATE TEMPORARY TABLE および DROP TEMPORARY TABLE ステートメントをトランザクション、手順、関数、またはトリガー内で使用することはできません。 GTID が使用されている場合、autocommit=1 が設定されていれば、これらのコンテキストの外部で使用できます。

一時テーブルに関して行ベースまたは混合レプリケーションモードとステートメントベースのレプリケーションモードの動作が異なるため、変更がオープン一時テーブルを含むコンテキスト (グローバルまたはセッション) に適用される場合、実行時にレプリケーション形式を切り替えることはできません。 詳細は、binlog_format オプションの説明を参照してください。

一時テーブル使用時の安全なレプリカの停止.　ステートメントベースレプリケーションモードでは、(レプリケーションスレッドだけでなく) 複製サーバーを停止し、まだ複製で実行されていない更新で使用するために開かれている複製一時テーブルがある場合を除き、一時テーブルは複製されます。 レプリカサーバーを停止すると、レプリカの再起動時に、これらの更新に必要な一時テーブルを使用できなくなります。 この問題を回避するには、一時テーブルが開いている間はレプリカを停止しないでください。 代わりに、次の手順を使用してください。

1. STOP REPLICA | SLAVE SQL_THREAD ステートメントを発行します。
2. SHOW STATUS を使用して Slave_open_temp_tables 変数の値を確認します。
3. 値が 0 でない場合は、START REPLICA | SLAVE SQL_THREAD を使用してレプリケーション SQL スレッドを再起動し、後で手順を繰り返します。
4. 値が 0 の場合は、mysqladmin shutdown コマンドを発行してレプリカを停止します。

一時テーブルとレプリケーションオプション.　デフォルトでは、ステートメントベースレプリケーションでは、すべての一時テーブルがレプリケートされます。これは、一致する --replicate-do-db、--replicate-do-table、または --replicate-wild-do-table オプションが有効になっているかどうかにかかわらず発生します。 ただし、--replicate-ignore-table および --replicate-wild-ignore-table オプションは一時テーブルで受け付けられます。 ただし、セッションの終了時に一時テーブルを正しく削除できるようにするために、レプリカは、通常は指定されたテーブルに適用される除外ルールに関係なく、常に DROP TEMPORARY TABLE IF EXISTS ステートメントをレプリケートします。

ステートメントベースレプリケーションを使用するときに推奨される方法は、レプリケートしない一時テーブルの名前付けに排他的に使用する接頭辞を指定し、その接頭辞と一致するように --replicate-wild-ignore-table オプションを使用することです。 たとえば、このようなすべてのテーブルに norep で始まる名前を付けてから (たとえば、norepmytable、norepyourtable など)、テーブルが複製されることを回避するために --replicate-wild-ignore-table=norep% を使用します。

17.5.1.32 レプリケーション再試行とタイムアウト

グローバルシステム変数 slave_transaction_retries は、シングルスレッドまたはマルチスレッドレプリカ上の適用者スレッドが、停止前に失敗したトランザクションを自動的に再試行する最大回数を設定します。 InnoDB デッ

ドロックのために SQL スレッドがトランザクションの実行に失敗した場合、またはトランザクション実行時間が InnoDB innodb_lock_wait_timeout 値を超えた場合、トランザクションは自動的に再試行されます。 トランザクションに、成功を妨げる一時的でないエラーがある場合、再試行されません。

slave_transaction_retries のデフォルト設定は 10 です。これは、通常一時エラーで失敗したトランザクションが、アプライヤスレッドが停止する前に 10 回再試行されることを意味します。 変数を 0 に設定すると、トランザクションの自動再試行が無効になります。 マルチスレッドのレプリカでは、すべてのチャネルのすべてのアプライヤスレッドで、指定された数のトランザクション再試行を実行できます。 「パフォーマンススキーマ」テーブル replication_applier_status の COUNT_TRANSACTIONS_RETRIES カラムには、各レプリケーションチャネルで行われたトランザクション再試行の合計数が表示されます。

トランザクションを再試行するプロセスによって、レプリカまたはグループレプリケーショングループメンバーでラグが発生する可能性があります。これは、シングルスレッドまたはマルチスレッドのレプリカとして構成できます。 「パフォーマンススキーマ」テーブル replication_applier_status_by_worker には、シングルスレッドまたはマルチスレッドレプリカでの適用者スレッドによるトランザクションの再試行に関する詳細情報が表示されます。 このデータには、アプライヤスレッドが最後のトランザクションの適用にかかった時間 (および現在進行中のトランザクションが開始された時間) と、元のソースおよび即時ソースでのコミット後の時間を示すタイムスタンプが含まれます。 データには、最後のトランザクションおよび現在進行中のトランザクションの再試行回数も表示され、トランザクションの再試行の原因となった一時エラーを識別できます。 この情報を使用して、トランザクションの再試行がレプリケーションラグの原因であるかどうかを確認し、再試行の原因となった失敗の根本原因を調査できます。

17.5.1.33 レプリケーションとタイムゾーン

デフォルトでは、ソースサーバーとレプリカサーバーは同じタイムゾーンであると想定します。 異なるタイムゾーンのサーバー間でレプリケートする場合は、ソースとレプリカの両方でタイムゾーンを設定する必要があります。 それ以外の場合、ソースのローカル時間に依存するステートメント (NOW() または FROM_UNIXTIME() 関数を使用するステートメントなど) は正しくレプリケートされません。

ソースおよびレプリカのシステムタイムゾーン (system_time_zone)、サーバーの現在のタイムゾーン (time_zone のグローバル値) およびセッションごとのタイムゾーン (time_zone のセッション値) の設定の組合せが正しい結果を生成していることを確認します。 特に、time_zone システム変数が SYSTEM の値に設定されていて、サーバーのタイムゾーンがシステムのタイムゾーンと同じであることを示している場合は、ソースとレプリカが異なるタイムゾーンを適用する可能性があります。 たとえば、ソースはバイナリログに次のステートメントを書き込むことができます:

```
SET @@session.time_zone='SYSTEM';
```

このソースとそのレプリカのシステムタイムゾーンの設定が異なる場合、レプリカグローバル time_zone 値がソースと一致するように設定されていても、このステートメントによってレプリカで予期しない結果が生成される可能性があります。 MySQL Server のタイムゾーン設定およびその変更方法の詳細は、セクション 5.1.15「MySQL Server でのタイムゾーンのサポート」 を参照してください。

セクション17.5.1.14「レプリケーションとシステム関数」も参照してください。

17.5.1.34 レプリケーションとトランザクションの非一貫性

リレーログから実行された一連のトランザクションの不整合は、レプリケーション構成によって発生する可能性があります。 このセクションでは、不整合を回避し、問題の原因を解決する方法について説明します。

次のタイプの不整合が存在する可能性があります:

- 半消込済トランザクション。 非トランザクションテーブルを更新するトランザクションが、そのすべてではなく一部の変更を適用しました。
- ギャップ。 外部化されたトランザクションセット内のギャップは、順序付けられたトランザクションのシーケンスが指定された場合に、シーケンス内の後のトランザクションがシーケンス内の他のトランザクションより前に適用されるときに表示されます。 ギャップは、マルチスレッドのレプリカを使用している場合にのみ表示されます。 ギャップが発生しないようにするには、slave_preserve_commit_order=1 を設定します。 この設定では、MySQL 8.0.18 まで、バイナリログギング (log_bin) およびレプリカ更新ログギング (log_slave_updates) も有効にする必要があります。これは、MySQL 8.0 のデフォルト設定です。 MySQL 8.0.19 からは、バイナリログギングおよびレプリカ更新ログギングは、slave_preserve_commit_order=1 を設定するためにレプリカでは必要なく、必要に応じて無効にできます。 すべてのリリースで、slave_preserve_commit_order=1 を設定するには、slave_parallel_type がデフォルト設定ではない LOGICAL_CLOCK に設定されている必要があります。 一部の特定の状況では、slave_preserve_commit_order の説明に示されているように、slave_preserve_commit_order=1 を設定してもレプリカのコミット順序を保持できないため、レプリカリレーログから実行された一連のトランザクションにギャップが表示される場合があります。

- ソースバイナリログの位置ラグ。 ギャップがなくても、Exec_master_log_pos が適用された後のトランザクションが発生する可能性があります。 つまり、N までのすべてのトランザクションが適用され、N が適用された後のトランザクションは適用されませんが、Exec_master_log_pos の値は N より小さくなります。 この場合、Exec_master_log_pos は適用されたトランザクションの「「最低水位標」」であり、最後に適用されたトランザクションの位置より遅れています。 これはマルチスレッドのレプリカでのみ発生します。 slave_preserve_commit_order を有効にしても、ソースバイナリログの位置ラグは妨げられません。

次のシナリオは、半導体で適用されるトランザクション、ギャップ、およびソースバイナリログの位置ラグの存在に関連します:

1. レプリケーションスレッドの実行中に、ギャップと半数適用のトランザクションが発生する場合があります。
2. mysqld が停止します。 クリーンな停止とクリーンでない停止の両方により、進行中のトランザクションが中断され、ギャップと半数適用のトランザクションが残る可能性があります。
3. レプリケーションスレッドの KILL (シングルスレッドレプリカを使用する場合は SQL スレッド、マルチスレッドレプリカを使用する場合はコーディネータスレッド)。 これにより、進行中のトランザクションが中断され、ギャップや半数適用のトランザクションが残る可能性があります。
4. 適用者スレッドでエラーが発生しました。 これによりギャップが生じる可能性があります。 エラーが混合トランザクション内にある場合、そのトランザクションは半適用されます。 マルチスレッドのレプリカを使用する場合、エラーを受信していないワーカーはキューを完了するため、すべてのスレッドの停止に時間がかかることがあります。
5. マルチスレッドのレプリカを使用している場合は STOP REPLICA | SLAVE。 STOP REPLICA | SLAVE の発行後、レプリカはギャップが一杯になるまで待機し、Exec_master_log_pos を更新します。 これにより、前述のいずれかのケース (つまり、STOP REPLICA | SLAVE が完了する前、エラーが発生する前、別のスレッドが KILL を発行する前、またはサーバーが再起動する前) を除き、ギャップまたはソースバイナリログの位置ラグが保持されることはありません。 このような場合、STOP REPLICA | SLAVE は正常に戻ります。
6. リレーログ内の最後のトランザクションが半数受信のみで、マルチスレッドレプリカコーディネータスレッドがワーカーへのトランザクションのスケジュールを開始した場合、STOP REPLICA | SLAVE はトランザクションが受信されるまで最大 60 秒待機します。 このタイムアウト後、コーディネータはトランザクションを中止します。 トランザクションが混在している場合は、半完了のままにすることができます。
7. シングルスレッドレプリカを使用する場合の STOP REPLICA | SLAVE。 進行中のトランザクションがトランザクションテーブルのみを更新する場合、トランザクションテーブルはロールバックされ、STOP REPLICA | SLAVE はただちに停止します。 進行中のトランザクションが混在している場合、STOP REPLICA | SLAVE はトランザクションが完了するまで最大 60 秒待機します。 このタイムアウト後、トランザクションは中断されるため、半分完了のままになります。

グローバル変数 rpl_stop_slave_timeout は、レプリケーションスレッドを停止するプロセスとは無関係です。 STOP REPLICA | SLAVE を発行するクライアントがクライアントに戻るだけですが、レプリケーションスレッドは引き続き停止しようとします。

レプリケーションチャネルにギャップがある場合は、次の結果になります:

1. レプリカデータベースは、ソースに存在していない可能性がある状態です。
2. SHOW REPLICA | SLAVE STATUS のフィールド Exec_master_log_pos は、「「最低水位標」」のみです。 つまり、位置の前に表示されるトランザクションはコミットされていることが保証されますが、位置の後のトランザクションはコミットされているかどうかは保証されません。
3. そのチャネルの CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメントおよび CHANGE MASTER TO ステートメントは、適用者スレッドが実行中であり、ステートメントで受信者オプションのみが設定されている場合を除き、エラーで失敗します。
4. --relay-log-recovery を使用して mysqld を起動した場合、そのチャネルのリカバリは行われず、警告が出力されます。
5. If mysqldump is used with --dump-slave, it does not record the existence of gaps; thus it prints CHANGE REPLICATION SOURCE TO | CHANGE MASTER TO with RELAY_LOG_POS set to the 「「最低水位標」」 position in Exec_master_log_pos.

   ダンプを別のサーバーに適用し、レプリケーションスレッドを開始すると、位置の後に表示されるトランザクションが再度レプリケートされます。 GTID が有効になっている場合、これは無害であることに注意してください (ただし、その場合、--dump-slave を使用することはお薦めしません)。

レプリケーションチャネルにソースバイナリログの位置ラグがあり、ギャップがない場合は、前述のケース 2 から 5 が適用されますが、ケース 1 は適用されません。

ソースバイナリログの位置情報は、内部テーブル mysql.slave_worker_info にバイナリ形式で保持されます。START REPLICA | SLAVE [SQL_THREAD]は常にこの情報を参照して、正しいトランザクションのみを適用します。 これは、slave_parallel_workers が START REPLICA | SLAVE の前に 0 に変更された場合、および START REPLICA | SLAVE が UNTIL 句とともに使用された場合でも当てはまります。 START REPLICA | SLAVE UNTIL SQL_AFTER_MTS_GAPS では、ギャップを埋めるために必要な数のトランザクションのみが適用されます。START REPLICA | SLAVE が、すべてのギャップを消費する前に停止するように指示する UNTIL 句とともに使用されている場合、残りのギャップは残ります。

> **警告**
>
> RESET REPLICA | SLAVE によってリレーログが削除され、レプリケーション位置がリセットされます。 したがって、ギャップのあるレプリカで RESET REPLICA | SLAVE を発行すると、レプリカはギャップを修正せずにギャップに関する情報を失います。

17.5.1.35 レプリケーションとトランザクション

同じトランザクション内にトランザクションおよび非トランザクションステートメントを混在させる.　一般的に、レプリケーション環境でトランザクションおよび非トランザクションテーブルの両方を更新するトランザクションは避けるべきです。 トランザクション (または一時) および非トランザクションテーブルの両方にアクセスしてそれらに書き込むステートメントを使用することも避けるべきです。

サーバーは、バイナリロギングに次の規則を使用します:

- トランザクション内の最初のステートメントが非トランザクションである場合、それらはすぐにバイナリログに書き込まれます。 トランザクション内の残りのステートメントはキャッシュされ、トランザクションがコミットされるまでバイナリログに書き込まれません。 (トランザクションがロールバックされた場合、キャッシュされたステートメントは、ロールバックできない非トランザクション変更を行う場合にのみバイナリログに書き込まれます。 それ以外の場合は、それらは破棄されます。)

- ステートメントベースロギングの場合、非トランザクションステートメントのロギングは binlog_direct_non_transactional_updates システム変数によって影響されます。 この変数が OFFの場合 (デフォルト)、ロギングは上記のとおりになります。 この変数が ON の場合、非トランザクションステートメントがトランザクション内のどこで発生しても (最初の非トランザクションステートメントだけではありません)、ただちにロギングが発生します。 ほかのステートメントはトランザクションキャッシュに保持され、トランザクションがコミットしたときにログが記録されます。binlog_direct_non_transactional_updates は行形式または混合形式バイナリロギングに影響しません。

トランザクション、非トランザクション、および混合ステートメント.
これらのルールを適用する場合、サーバーは、非トランザクションテーブルだけを変更する場合にはステートメントを非トランザクションと見なし、トランザクションテーブルだけを変更する場合にはトランザクションと見なします。 非トランザクションテーブルとトランザクションテーブルの両方を参照し、関係するテーブルを更新するステートメントは、「mixed」 ステートメントとみなされます。 混合ステートメントは、トランザクションステートメントと同様に、キャッシュされ、トランザクションがコミットするときにログが記録されます。

トランザクションテーブルを更新する混合ステートメントは、次のアクションのいずれかを実行する場合も、安全ではないと見なされます。

- 一時テーブルの更新または読取り

- 非トランザクションテーブルを読み取り、トランザクション分離レベルが REPEATABLE_READ 未満

トランザクション内でトランザクションテーブル更新に続く混合ステートメントは、次のアクションのいずれかを実行する場合、安全ではないと見なされます。

- テーブルを更新し、一時テーブルから読み取る

- 非トランザクションテーブルを更新し、binlog_direct_non_transactional_updates が OFF の場合

詳細については、セクション17.2.1.3「バイナリロギングでの安全および安全でないステートメントの判断」を参照してください。

> **注記**
>
> 混合ステートメントは混合バイナリロギング形式とは関係ありません。

トランザクション内でトランザクションおよび非トランザクションテーブルへの更新が混在している状況で、バイナリログ内のステートメントの順序は正しく、必要なすべてのステートメントがバイナリログに書き込まれます (ROLLBACK の場合でも)。 ただし、最初の接続トランザクションが完了する前に 2 番目の接続が非トランザクションテーブルを更新するときは、ステートメントログが記録される順序が乱れる場合があります。最初の接続によって実行されているトランザクションの状態にかかわらず、2 番目の接続更新が実行された直後に書き込まれるためです。

ソースとレプリカで異なるストレージエンジンを使用. レプリカの非トランザクションテーブルを使用して、ソースでトランザクションテーブルをレプリケートできます。 たとえば、InnoDB ソーステーブルを MyISAM レプリカテーブルとしてレプリケートできます。 ただし、これを行うと、レプリカが BEGIN ... COMMIT ブロックの先頭から再開されるため、レプリカが BEGIN ... COMMIT ブロックの途中で停止した場合に問題が発生します。

また、ソース上の MyISAM テーブルからレプリカ上のトランザクションテーブル (InnoDB ストレージエンジンを使用するテーブルなど) にトランザクションをレプリケートすることも安全です。 このような場合、ソースで発行された AUTOCOMMIT=1 ステートメントがレプリケートされるため、レプリカで AUTOCOMMIT モードが強制されます。

レプリカのストレージエンジンタイプが非トランザクションの場合、トランザクションテーブルと非トランザクションテーブルの更新が混在するソース上のトランザクションは、ソーストランザクションテーブルとレプリカ非トランザクションテーブルの間でデータの不整合を引き起こす可能性があるため、回避するようにしてください。 つまり、このようなトランザクションは、ソースストレージエンジン固有の動作につながり、レプリケーションが同期しなくなる可能性があります。 MySQL では、これに関する警告は発行されないため、レプリカ上でソーステーブルから非トランザクションテーブルにトランザクションテーブルをレプリケートする場合は、特に注意する必要があります。

トランザクション内でバイナリロギング形式を変更する. binlog_format および binlog_checksum システム変数は、トランザクションが進行中であれば読取り専用です。

各トランザクション (autocommit トランザクションを含む) は、BEGIN ステートメントで始まり、COMMIT または ROLLBACK ステートメントで終わるかのように、バイナリログに記録されます。 これは、非トランザクションストレージエンジン (MyISAM など) を使用するテーブルに影響を与えるステートメントにも当てはまります。

> 注記
>
> XA トランザクションに特に適用される制限については、セクション13.3.8.3「XA トランザクションの制約」 を参照してください。

17.5.1.36 レプリケーションとトリガー

ステートメントベースレプリケーションでは、ソースで実行されたトリガーもレプリカで実行されます。 行ベースのレプリケーションでは、ソースで実行されたトリガーはレプリカで実行されません。 かわりに、トリガーの実行によって生成されたソースの行変更がレプリケートされ、レプリカに適用されます。

この動作は設計によります。 行ベースのレプリケーションでは、レプリカがトリガーおよびトリガーによって発生した行の変更を適用した場合、変更はレプリカに 2 回適用され、ソースとレプリカのデータが異なります。

ソースとレプリカの両方でトリガーを実行する場合は、おそらくソースとレプリカで異なるトリガーがあるため、ステートメントベースのレプリケーションを使用する必要があります。 ただし、レプリカ側トリガーを有効にするには、ステートメントベースのレプリケーションを排他的に使用する必要はありません。 この効果が必要なステートメントでのみステートメントベースレプリケーションに切り替え、残りの時間は行ベースレプリケーションを使用することで十分です。

AUTO_INCREMENT カラムを更新するトリガー (または関数) を呼び出すステートメントは、ステートメントベースレプリケーションを使用して正しく複製されません。 MySQL 8.0 はこのようなステートメントを安全でないとマークします。 (Bug #45677)

トリガーは、トリガーイベント (INSERT, UPDATE, DELETE) とアクション時間 (BEFORE、AFTER) の様々な組合せに対してトリガーを持つことができ、複数のトリガーが許可されます。

簡潔にするために、ここでの「「複数のトリガー」」は「「同じトリガーイベントおよびアクション時間を持つ複数のトリガー」」の短縮形です。

Upgrades. MySQL 5.7 より前のバージョンでは、複数のトリガーはサポートされていません。 MySQL 5.7 より前のバージョンを使用するレプリケーショントポロジのサーバーをアップグレードする場合は、まずレプリカをアップグレードしてから、ソースをアップグレードします。 アップグレードされたレプリケーションソースサーバーに、複数のトリガーをサポートしていない MySQL バージョンを使用する古いレプリカがまだ存在する

場合、トリガーイベントとアクション時間がすでに同じトリガーを持つテーブルのソースでトリガーが作成されると、それらのレプリカでエラーが発生します。

Downgrades. 複数のトリガーをサポートするサーバーをサポートしていない古いバージョンにダウングレードすると、ダウングレードは次の影響を受けます:

- トリガーを持つテーブルごとに、すべてのトリガー定義はテーブルの .TRG ファイルにあります。 ただし、トリガーイベントとアクション時間が同じトリガーが複数ある場合、サーバーはトリガーイベントが発生したときにいずれか一方のみを実行します。 .TRG ファイルの詳細は、https://dev.mysql.com/doc/index-other.html で入手可能な MySQL Server Doxygen ドキュメントの「テーブルトリガー記憶域」に関するセクションを参照してください。
- ダウングレード後にテーブルのトリガーが追加または削除されると、サーバーはテーブルの .TRG ファイルを書き換えます。 リライトされたファイルには、トリガーイベントとアクション時間の組合せごとに 1 つのトリガーのみが保持され、他のトリガーは失われます。

これらの問題を回避するには、ダウングレードする前にトリガーを変更します。 トリガーイベントとアクション時間の組合せごとに複数のトリガーを持つテーブルごとに、次のようにトリガーの各セットを単一のトリガーに変換します:

1. トリガーごとに、トリガー内のすべてのコードを含むストアドルーチンを作成します。 NEW および OLD を使用してアクセスされる値は、パラメータを使用してルーチンに渡すことができます。 トリガーにコードからの単一の結果値が必要な場合は、ストアドファンクションにコードを配置し、その関数で値を戻すことができます。 トリガーにコードからの複数の結果値が必要な場合は、ストアドプロシージャにコードを配置し、OUT パラメータを使用して値を返すことができます。
2. テーブルのすべてのトリガーを削除します。
3. 作成したストアドルーチンを呼び出すテーブルに対して、新しいトリガーを作成します。 したがって、このトリガーの効果は、トリガーが置換する複数のトリガーと同じです。

17.5.1.37 レプリケーションと TRUNCATE TABLE

TRUNCATE TABLE は通常は DML ステートメントと見なされるため、バイナリロギングモードが ROW または MIXED のときは行ベース形式を使用してログが記録されて複製されることが予想されます。 しかしこのことが、InnoDB などのトランザクションストレージエンジン (トランザクション分離レベルが READ COMMITTED または READ UNCOMMITTED (ステートメントベースロギングを排除)) を使用するテーブルを STATEMENT または MIXED モードでログを記録または複製するときに、問題を発生させました。

TRUNCATE TABLE は、ロギングおよびレプリケーション目的のときはステートメントとしてログを記録し複製できるように、DML ではなく DDL として扱われます。 ただし、レプリカに対する InnoDB および他のトランザクションテーブルに適用可能なステートメントの影響は、そのようなテーブルを制御する セクション 13.1.37「TRUNCATE TABLE ステートメント」 で説明されているルールに従います。 (Bug #36763)

17.5.1.38 レプリケーションおよびユーザー名の長さ

MySQL 8.0 でのユーザー名の最大長は 32 文字です。 16 文字を超えるユーザー名のレプリケーションは、5.7 より前のバージョンの MySQL をレプリカが実行している場合に失敗します。これらのバージョンでは短いユーザー名のみがサポートされるためです。 これは、新しいソースから古いレプリカにレプリケートする場合にのみ発生します。これは推奨される構成ではありません。

17.5.1.39 レプリケーションと変数

システム変数は、次の変数を除き (セッションスコープで使用されるとき)、STATEMENT モード使用時は正しく複製されません。

- auto_increment_increment
- auto_increment_offset
- character_set_client
- character_set_connection
- character_set_database
- character_set_server

- collation_connection
- collation_database
- collation_server
- foreign_key_checks
- identity
- last_insert_id
- lc_time_names
- pseudo_thread_id
- sql_auto_is_null
- time_zone
- timestamp
- unique_checks

MIXED モード使用時に、前述のリスト内の変数がセッションスコープで使用されるときはステートメントベースから行ベースロギングに切り替わります。 セクション5.4.4.3「混合形式のバイナリロギング形式」を参照してください。

sql_mode も NO_DIR_IN_CREATE モードを除いてレプリケートされます。レプリカは、ソースでの変更に関係なく、常に NO_DIR_IN_CREATE の独自の値を保持します。 これは、すべてのレプリケーション形式に当てはまります。

ただし、mysqlbinlog が SET @@sql_mode = mode ステートメントを解析したときに、NO_DIR_IN_CREATEを含む完全な mode 値が受信サーバーに渡されます。 このため、このようなステートメントのレプリケーションは、STATEMENT モード使用時は安全でない場合があります。

ロギングモードに関係なく、default_storage_engine システム変数はレプリケートされません。これは、異なるストレージエンジン間のレプリケーションを容易にすることを目的としています。

read_only システム変数は複製されません。 さらに、この変数を有効にした場合の一時テーブル、テーブルロック、および SET PASSWORD ステートメントに関する効果は、MySQL バージョンごとに異なります。

max_heap_table_size システム変数は複製されません。 レプリカでこれを行わずにソースでこの変数の値を増やすと、ソース上の MEMORY テーブルで INSERT ステートメントを実行しようとしたときに、最終的にレプリカで「テーブルがいっぱいです」エラーが発生する可能性があるため、レプリカ上の対応する値より大きくなることが許可されます。 詳細については、セクション17.5.1.21「レプリケーションと MEMORY テーブル」を参照してください。

ステートメントベースレプリケーションで、セッション変数は、テーブルを更新するステートメントで使用されるときに正しく複製されません。 たとえば、次の一連のステートメントでは、ソースとレプリカに同じデータは挿入されません:

```
SET max_join_size=1000;
INSERT INTO mytable VALUES(@@max_join_size);
```

これは、一般的なシーケンスには適用されません。

```
SET time_zone=...;
INSERT INTO mytable VALUES(CONVERT_TZ(..., ..., @@time_zone));
```

セッション変数のレプリケーションは、行ベースレプリケーションが使用されているときは問題ではありません。このケースでは、セッション変数は常に安全に複製されます。 セクション17.2.1「レプリケーション形式」を参照してください。

次のセッション変数はバイナリログに書き込まれ、ロギング形式に関係なく、バイナリログの解析時にレプリカによって適用されます:

- sql_mode
- foreign_key_checks

- unique_checks
- character_set_client
- collation_connection
- collation_database
- collation_server
- sql_auto_is_null

> **重要**
>
> 文字セットと照合順序に関係するセッション変数はバイナリログに書き込まれるけれども、異なる文字セット間のレプリケーションはサポートされません。

混乱の可能性を低減するために、特にファイルシステムが大/小文字を区別するプラットフォームで MySQL を実行している場合は、ソースとレプリカの両方で lower_case_table_names システム変数に常に同じ設定を使用することをお薦めします。 lower_case_table_names 設定は、サーバーの初期化時にのみ構成できます。

17.5.1.40 レプリケーションとビュー

ビューは常にレプリカにレプリケートされます。 ビューは、それらが参照するテーブルではなく、それら独自の名前でフィルタリングされます。 つまり、通常は replication-ignore-table ルールによってフィルタで除外されるテーブルがビューに含まれている場合でも、ビューをレプリカにレプリケートできます。 このため、通常はセキュリティー上の理由でフィルタリングされるテーブルデータをビューが複製しないように、気を付けるようにしてください。

テーブルから同じ名前のビューへのレプリケーションは、ステートメントベースのロギングを使用してサポートされますが、行ベースのロギングを使用している場合はサポートされません。 行ベースのロギングが有効なときに試行すると、エラーが発生します。

17.5.2 MySQL バージョン間のレプリケーション互換性

MySQL は、あるリリースシリーズから次の上位リリースシリーズへのレプリケーションをサポートしています。 たとえば、MySQL 5.6 を実行しているソースから MySQL 5.7 を実行しているレプリカ、MySQL 5.7 を実行しているソースから MySQL 8.0 を実行しているレプリカなどにレプリケートできます。 ただし、ソースがステートメントを使用しているか、レプリカで使用されている MySQL のバージョンでサポートされなくなった動作に依存している場合、古いソースから新しいレプリカにレプリケートするときに問題が発生することがあります。 たとえば、64 文字を超える外部キー名は、MySQL 8.0 からサポートされなくなりました。

複数のソースを含むレプリケーション設定では、ソースまたはレプリカ MySQL サーバーの数に関係なく、複数の MySQL Server バージョンの使用はサポートされていません。 この制限は、リリースシリーズだけでなく、同じリリースシリーズ内のバージョン番号にも適用されます。 たとえば、連鎖レプリケーション設定または循環レプリケーション設定を使用している場合、MySQL 8.0.1、MySQL 8.0.2 および MySQL 8.0.4 を同時に使用することはできませんが、これらのリリースのいずれかを同時に使用できます。

> **重要**
>
> レプリケーション (およびその他の) 機能は継続的に改善されるため、特定の MySQL リリースシリーズ内で使用可能な最新リリースを使用することを強くお薦めします。 また、MySQL のリリースシリーズの初期リリースを使用するソースおよびレプリカを GA (本番) リリースにアップグレードすることもお薦めします (後者がそのリリースシリーズで使用可能になった場合)。

MySQL 8.0.14 から、サーバーのバージョンは、トランザクションを最初にコミットしたサーバー (original_server_version) の各トランザクション、およびレプリケーショントポロジ (immediate_server_version) の現在のサーバーの即時ソースであるサーバーのバイナリログに記録されます。

新しいソースから古いレプリカへのレプリケーションは可能ですが、通常はサポートされていません。 これはいくつかの要因によります。

- バイナリログ形式の変更。 バイナリログ形式はメジャーリリース間で変わることがあります。 下位互換性を維持しようと試みてはいますが、これがいつか可能なわけではありません。 ソースでは、バイナリログトランザクション圧縮など、古いレプリカで認識されないオプションの機能が有効になっている場合もあります。バ

イナリログトランザクション圧縮では、MySQL 8.0.20 より前のリリースでは結果の圧縮トランザクションペイロードをレプリカで読み取ることができません。

これは、レプリケーションサーバーのアップグレードにも密接な関係があります。詳細は、セクション17.5.3「レプリケーションセットアップをアップグレードする」を参照してください。

- 行ベースレプリケーションの詳細は、セクション17.2.1「レプリケーション形式」を参照してください。
- SQL 非互換.　レプリケート対象のステートメントがソースで使用可能でレプリカではなく SQL 機能を使用している場合、ステートメントベースのレプリケーションを使用して新しいソースから古いレプリカにレプリケートすることはできません。

  ただし、ソースとレプリカの両方が行ベースのレプリケーションをサポートし、ソースで検出されたがレプリカでは検出されなかった SQL 機能に依存するレプリケート対象のデータ定義ステートメントがない場合は、ソースで実行された DDL がレプリカでサポートされていなくても、行ベースのレプリケーションを使用してデータ変更ステートメントの影響をレプリケートできます。

潜在的なレプリケーション問題の詳細は、セクション17.5.1「レプリケーションの機能と問題」を参照してください。

17.5.3 レプリケーションセットアップをアップグレードする

レプリケーションセットアップに関与するサーバーをアップグレードするときに、アップグレードの手順は現在のサーバーバージョンとアップグレード後のバージョンによって異なります。 このセクションでは、アップグレードがレプリケーションに与える影響について説明します。 MySQL のアップグレードの一般情報は、セクション2.11「MySQL のアップグレード」 を参照してください

以前の MySQL リリースシリーズから 8.0 にソースをアップグレードする場合は、まず、このソースのすべてのレプリカが同じ 8.0.x リリースを使用していることを確認する必要があります。 そうでない場合は、まずレプリカをアップグレードする必要があります。 各レプリカをアップグレードするには、レプリカを停止し、適切な 8.0.x バージョンにアップグレードして再起動し、レプリケーションを再開します。 アップグレード後にレプリカによって作成されるリレーログは、8.0 形式です。

厳密な SQL モード (STRICT_TRANS_TABLES または STRICT_ALL_TABLES) で操作に影響を与える変更により、アップグレードされたレプリカでレプリケーションが失敗する可能性があります。 ステートメントベースのロギング (binlog_format=STATEMENT) を使用する場合、ソースの前にレプリカがアップグレードされると、ソースはソースで成功したがレプリカで失敗する可能性があるステートメントを実行するため、レプリケーションが停止します。 これに対処するには、ソース上のすべての新しいステートメントを停止し、レプリカがキャッチアップされるまで待機してから、レプリカをアップグレードします。 または、新しいステートメントを停止できない場合は、ソース (binlog_format=ROW) で一時的に行ベースのロギングに変更し、この変更時点までに生成されたすべてのバイナリログがすべてのレプリカによって処理されるまで待機してから、レプリカをアップグレードします。

MySQL 8.0 で、デフォルトの文字セットが latin1 から utf8mb4 に変更されました。 レプリケートされた設定では、MySQL 5.7 から 8.0 にアップグレードする場合、アップグレードする前にデフォルトの文字セットを MySQL 5.7 で使用されている文字セットに戻すことをお薦めします。 アップグレードの完了後、デフォルトの文字セットを utf8mb4 に変更できます。 以前のデフォルトが使用されていたと仮定すると、これらを保持する方法の 1 つは、my.cnf ファイル内の次の行を使用してサーバーを起動することです:

```
[mysqld]
character_set_server=latin1
collation_server=latin1_swedish_ci
```

レプリカがアップグレードされたら、ソースを停止し、レプリカと同じ 8.0.x リリースにアップグレードして再起動します。 ソースを一時的に行ベースのロギングに変更した場合は、ステートメントベースのロギングに戻します。 8.0 ソースは、アップグレード前に書き込まれた古いバイナリログを読み取り、それらを 8.0 レプリカに送信できます。 レプリカは古い形式を認識し、適切に処理します。 アップグレード後にソースによって作成されるバイナリログは、8.0 形式です。 これらも 8.0 レプリカによって認識されます。

つまり、MySQL 8.0 にアップグレードする場合、ソースを 8.0 にアップグレードする前にレプリカが MySQL 8.0 である必要があります。 8.0 から古いバージョンへのダウングレードは、それほど簡単には機能しません。ダウングレードに進む前に 8.0 バイナリログまたはリレーログを削除できるように、それらが完全に処理されたことを確認する必要があります。

アップグレードによっては、ある MySQL シリーズから次のものに移行するときに、データベースオブジェクトの削除と再作成が必要になる場合があります。 たとえば、照合順序の変更には、テーブルインデックスの再構築が必要な場合があります。 このような操作の詳細は、必要に応じて セクション2.11.4「MySQL 8.0 での変更」

を参照してください。 レプリカとソースでこれらの操作を個別に実行し、ソースからレプリカへのこれらの操作のレプリケーションを無効にすることが最も安全です。 これを実現するには、次の手順を使用してください。

1. すべてのレプリカを停止し、アップグレードします。 ソースに接続しないように、--skip-slave-start オプションを使用して再起動します。 データベースオブジェクトの再作成に必要なテーブル修復または再構築操作 (REPAIR TABLE、ALTER TABLE の使用など)、またはテーブルまたはトリガーのダンプおよびリロードを実行します。

2. ソースのバイナリログを無効にします。 ソースを再起動せずにこれを行うには、SET sql_log_bin = OFF ステートメントを実行します。 または、ソースを停止し、--skip-log-bin オプションを使用して再起動します。 ソースを再起動する場合は、クライアント接続を禁止することもできます。 たとえば、すべてのクライアントが TCP/IP を使用して接続する場合は、ソースの再起動時に skip_networking システム変数を有効にします。

3. バイナリログが無効の状態で、データベースオブジェクトの再作成に必要なテーブル修復または再構築操作を実行します。 これらの操作がログに記録され、あとでレプリカに送信されないようにするには、この手順でバイナリログを無効にする必要があります。

4. ソースでバイナリログを再度有効にします。 以前に sql_log_bin を OFF に設定した場合は、SET sql_log_bin = ON ステートメントを実行します。 バイナリログを無効にするためにソースを再起動した場合は、クライアントとレプリカが接続できるように、--skip-log-bin なしで skip_networking システム変数を有効にせずに再起動します。

5. 今回は、--skip-slave-start オプションを指定せずにレプリカを再起動します。

グローバルトランザクション識別子をサポートしていない MySQL のバージョンからアップグレードする場合は、GTID ベースのレプリケーションのすべての要件を設定が満たしていることを確認する前に、ソースまたはレプリカで GTID を有効にしないでください。 セクション17.1.3.4「GTID を使用したレプリケーションのセットアップ」を参照してください。GTID ベースレプリケーションを使用するために既存のレプリケーションセットアップを変換することに関する情報が含まれています。

MySQL 8.0.16 より前では、グローバルトランザクション識別子 (GTID) を有効にして (gtid_mode=ON) サーバーを実行している場合、mysql_upgrade (--write-binlog オプション) によるバイナリロギングを有効にしないでください。 MySQL 8.0.16 の時点では、サーバーは MySQL アップグレード手順全体を実行しますが、アップグレード中はバイナリロギングを無効にするため、問題はありません。

ダンプファイルにシステムテーブルが含まれている場合、GTID がサーバー (gtid_mode=ON) で有効になっているときにダンプファイルをロードすることはお薦めしません。mysqldump は、非トランザクション MyISAM ストレージエンジンを使用するシステムテーブルに対して DML 命令を発行します。GTID が有効になっている場合、この組み合わせは許可されません。 GTID が有効になっているサーバーから GTID が有効になっている別のサーバーにダンプファイルをロードすると、異なるトランザクション識別子が生成されることにも注意してください。

17.5.4 レプリケーションのトラブルシューティング

指示に従ってもレプリケーションセットアップが機能しない場合、最初に行うことはエラーログでメッセージを確認することです。 多くのユーザーは、問題が発生したあとにこれを十分に実行せずに、時間を失います。

エラーログから何が問題だったのかがわからない場合は、次の手法を試してください。

- SHOW MASTER STATUS ステートメントを発行して、ソースのバイナリロギングが有効になっていることを確認します。 バイナリロギングはデフォルトで有効になっています。 バイナリロギングが有効になっている場合、Position はゼロ以外です。 バイナリロギングが有効になっていない場合は、バイナリロギングを無効にする設定 (--skip-log-bin オプションなど) でソースを実行していないことを確認します。

- ソースとレプリカの両方で起動時に server_id システム変数が設定され、ID 値が各サーバーで一意であることを確認します。

- レプリカが実行されていることを確認します。 SHOW REPLICA | SLAVE STATUS を使用して、Replica_IO_Running と Replica_SQL_Running の両方の値が Yes であるかどうかを確認します。 そうでない場合は、レプリカサーバーの起動時に使用されたオプションを確認します。 たとえば、--skip-slave-start では、START REPLICA | SLAVE ステートメントを発行するまでレプリケーションスレッドが起動しません。

- レプリカが実行中の場合は、ソースへの接続が確立されているかどうかを確認します。 SHOW PROCESSLIST を使用して I/O スレッドと SQL スレッドを見つけ、それらの State カラムをチェックしてそれらに何が表示されているかを確認してください。 セクション17.2.3「レプリケーションスレッド」を参照してください。 I/O スレッド状態が Connecting to master である場合、次のことを確認してください。

- ソースのレプリケーションユーザーの権限を確認します。
- ソースのホスト名が正しいこと、およびソースへの接続に正しいポートを使用していることを確認してください。 レプリケーションに使用されるポートは、クライアントネットワーク通信に使用されるポートと同じです (デフォルトは 3306 です)。 ホスト名の場合、その名前が正しい IP アドレスに解決されることを確認してください。
- 構成ファイルをチェックして、ネットワークを無効にするためにソースまたはレプリカで skip_networking システム変数が有効になっているかどうかを確認します。 その場合は、設定をコメント化するか、削除します。
- ソースにファイアウォールまたは IP フィルタリング構成がある場合は、MySQL に使用されているネットワークポートがフィルタ処理されていないことを確認します。
- ping または traceroute/tracert を使用してホストにアクセスし、ソースに到達できることを確認します。

- レプリカが以前に実行されていたが停止している場合は、通常、ソースで成功した一部のステートメントがレプリカで失敗したためです。 これは、ソースの適切なスナップショットを取得し、レプリケーションスレッド外のレプリカのデータを変更していない場合には発生しません。 レプリカが予期せず停止した場合は、バグであるか、セクション17.5.1「レプリケーションの機能と問題」 で説明されている既知のレプリケーション制限のいずれかが発生しています。 バグの場合は、報告方法の説明をセクション17.5.5「レプリケーションバグまたは問題を報告する方法」で参照してください。
- ソースで成功したステートメントがレプリカでの実行を拒否した場合、レプリカデータベースを削除してソースから新しいスナップショットをコピーすることで、完全なデータベース再同期を実行できない場合は、次の手順を実行します:

  1. レプリカ上の影響を受けるテーブルがソーステーブルと異なるかどうかを確認します。 これがどのように発生したかを理解しようとしてください。 次に、レプリカテーブルをソースと同一にして、START REPLICA | SLAVE を実行します。
  2. 前述のステップが機能しないか適用されない場合は、手動で更新を安全に行うかどうか (必要な場合) を理解してから、ソースの次のステートメントを無視してください。
  3. レプリカがソースから次のステートメントをスキップできると判断した場合は、次のステートメントを発行します:

     ```
     mysql> SET GLOBAL sql_slave_skip_counter = N;
     mysql> START SLAVE;
     Or from MySQL 8.0.22:
     mysql> START REPLICA;
     ```

     ソースの次のステートメントで AUTO_INCREMENT または LAST_INSERT_ID() を使用しない場合、N の値は 1 にする必要があります。 そうでない場合は、値は 2 であるべきです。 AUTO_INCREMENT または LAST_INSERT_ID() を使用するステートメントに値 2 を使用する理由は、ソースのバイナリログで 2 つのイベントを取得するためです。

     SET GLOBAL sql_slave_skip_counter Statementも参照してください。
  4. レプリカがソースと完全に同期化を開始し、レプリケーションスレッドの外部に関係するテーブルを誰も更新していないことが確実な場合は、バグの結果として相違が発生している可能性があります。 最新バージョンの MySQL を実行している場合は、この問題を報告してください。 古いバージョンを実行している場合は、最新の本番環境リリースにアップグレードして問題が持続するかどうかを判断してみてください。

17.5.5 レプリケーションバグまたは問題を報告する方法

関係するユーザーエラーはないと判断したけれども、依然としてレプリケーションがまったく機能しないか安定しない場合は、バグレポートを送る時期です。 バグを突き止めるため、できるだけ多くの情報をユーザーから入手する必要があります。 優れたバグレポートを準備するために、ある程度の時間と労力を費やしてくださるようにお願いします。

そのバグをはっきりと示す再現可能なテストケースがある場合は、セクション1.6「質問またはバグをレポートする方法」で示す手順を使用してオラクルのバグデータベースに入力してくださるようにお願いします。 「幽霊のような」問題 (意のままに再現できないもの) の場合は、次の手順を使用してください。

1. ユーザーエラーが関係していないことを確認します。 たとえば、レプリケーションスレッド外でレプリカを更新すると、データが同期しなくなり、更新時に一意キー違反が発生する可能性があります。 この場合、レ

プリケーションスレッドは停止し、テーブルを手動でクリーンアップして同期化するまで待機します。 これは、レプリケーションの問題ではありません。 外部干渉の問題でレプリケーションが失敗しています。

2. バイナリロギングを有効にして (log_bin システム変数)、--log-slave-updates オプションを有効にしてレプリカが実行されていることを確認します。これにより、ソースから受信した更新がレプリカによって独自のバイナリログに記録されます。 これらの設定はデフォルトです。

3. レプリケーション状態をリセットする前のすべての証拠を保存します。 情報がなかったり、不完全な情報しかなかったりすると、オラクルでは問題を突き止めることが困難または不可能になります。 収集すべき証拠:

   - ソースのすべてのバイナリログファイル
   - レプリカからのすべてのバイナリログファイル
   - 問題を検出した時点でのソースからの SHOW MASTER STATUS の出力
   - 問題を検出した時点でのレプリカからの SHOW REPLICA | SLAVE STATUS の出力
   - ソースおよびレプリカからのエラーログ

4. mysqlbinlog を使用してバイナリログを調べます。 問題の説明ステートメントを見つけるには、次のことが役立ちます。log_file および log_pos は、SHOW REPLICA | SLAVE STATUS の Master_Log_File および Read_Master_Log_Pos の値です。

   ```
   shell> mysqlbinlog --start-position=log_pos log_file | head
   ```

問題の証拠を収集したあとは、まずそれらを個別のテストケースとして切り分けてみてください。 そのうえで、セクション1.6「質問またはバグをレポートする方法」での指示を使用して問題およびできるだけ多くの情報をオラクルのバグデータベースに入力してください。

このページは機械翻訳したものです。

第 18 章 グループレプリケーション

目次

18.1 グループレプリケーションのバックグラウンド 3046
18.1.1 レプリケーションテクノロジ 3047
18.1.2 グループレプリケーションのユースケース 3049
18.1.3 マルチプライマリモードとシングルプライマリモード 3050
18.1.4 グループレプリケーションサービス 3054
18.1.5 グループレプリケーションプラグインのアーキテクチャ 3055
18.2 はじめに 3057
18.2.1 単一プライマリモードでのグループレプリケーションのデプロイ 3057
18.2.2 グループレプリケーションのローカルでのデプロイ 3067
18.3 グループレプリケーションの監視 3068
18.3.1 グループレプリケーションサーバーの状態 3069
18.3.2 replication_group_members テーブル 3070
18.3.3 replication_group_member_stats テーブル 3070
18.4 グループレプリケーション操作 3071
18.4.1 オンライングループの構成 3071
18.4.2 トランザクション一貫性保証 3074
18.4.3 分散リカバリ 3080
18.4.4 ネットワークパーティション化 3093
18.4.5 IPv6 および IPv6 と IPv4 の混合グループのサポート 3097
18.4.6 グループレプリケーションでの MySQL Enterprise Backup の使用 3098
18.5 グループレプリケーションセキュリティ 3104
18.5.1 グループレプリケーション IP アドレスの権限 3104
18.5.2 Secure Socket Layer (SSL) を使用したグループ通信接続の保護 3106
18.5.3 分散リカバリ接続の保護 3108
18.6 グループレプリケーションのパフォーマンス 3111
18.6.1 グループ通信スレッドの微調整 3111
18.6.2 フロー制御 3111
18.6.3 メッセージ圧縮 3112
18.6.4 メッセージの断片化 3114
18.6.5 XCom キャッシュ管理 3114
18.6.6 障害検出およびネットワークパーティション化へのレスポンス 3115
18.7 グループレプリケーションのアップグレード 3120
18.7.1 グループ内の異なるメンバーバージョンの組合せ 3121
18.7.2 グループレプリケーションのオフラインアップグレード 3123
18.7.3 グループレプリケーションのオンラインアップグレード 3123
18.8 グループレプリケーションシステム変数 3126
18.9 要件と制限事項 3158
18.9.1 グループレプリケーションの要件 3158
18.9.2 グループレプリケーションの制限事項 3160
18.10 よくある質問 3162

この章では、MySQL Group Replication と、グループをインストール、構成および監視する方法について説明します。 MySQL Group Replication を使用すると、柔軟で可用性の高いフォルトトレラントレプリケーショントポロジを作成できます。

グループは、一度に 1 つのサーバーのみが更新を受け入れる自動プライマリ選択を使用して、単一プライマリモードで動作できます。 または、グループをマルチプライマリモードでデプロイすることもできます。このモードでは、更新が同時に発行されても、すべてのサーバーが更新を受け入れることができます。

グループのビューの一貫性を保ち、任意の時点ですべてのサーバーで使用できるようにする組込みグループメンバーシップサービスがあります。 サーバーはグループから退出して参加でき、それに応じてビューが更新されます。 サーバーが予期せずにグループから離れる場合があります。その場合、障害検出メカニズムはこれを検出し、ビューが変更されたことをグループに通知します。 これはすべて自動です。

Group Replication は、データベースサービスが継続的に使用可能であることを保証します。 ただし、いずれかのグループメンバーが使用できなくなった場合、コネクタ、ロードバランサ、ルーターまたはなんらかの形式のミ

ドルウェアを使用して、そのグループメンバーに接続されているクライアントをグループ内の別のサーバーにリダイレクトまたはフェイルオーバーする必要があることを理解することが重要です。 グループレプリケーションには、これを行う組込みの方法はありません。 たとえば、MySQL Router 8.0 を参照してください。

Group Replication は、MySQL Server へのプラグインとして提供されます。 この章の手順に従って、グループに含める各サーバーインスタンスでプラグインを構成し、グループを起動し、グループをモニターおよび管理できます。 MySQL サーバーインスタンスのグループをデプロイする別の方法は、InnoDB クラスタ を使用することです。

> ヒント
>
> MySQL の複数のインスタンスをデプロイするには、MySQL Shell で MySQL サーバーインスタンスのグループを簡単に管理できるようにする InnoDB クラスタ を使用できます。InnoDB クラスタ は MySQL Group Replication をプログラム環境でラップするため、MySQL インスタンスのクラスタを簡単にデプロイして高可用性を実現できます。また、InnoDB クラスタ は MySQL Router とシームレスにインタフェースするため、アプリケーションは独自のフェイルオーバープロセスを記述せずにクラスタに接続できます。 ただし、高可用性を必要としない同様のユースケースでは、InnoDB ReplicaSet を使用できます。 MySQL Shell のインストール手順は、here にあります。

この章の構成は次のとおりです:

- セクション18.1「グループレプリケーションのバックグラウンド」 では、グループの概要とグループレプリケーションの仕組みについて説明します。
- セクション18.2「はじめに」 では、複数の MySQL Server インスタンスを構成してグループを作成する方法について説明します。
- セクション18.3「グループレプリケーションの監視」 では、グループをモニターする方法について説明します。
- セクション18.4「グループレプリケーション操作」 では、グループの操作方法について説明します。
- セクション18.5「グループレプリケーションセキュリティ」 では、グループを保護する方法について説明します。
- セクション18.6「グループレプリケーションのパフォーマンス」 では、グループのパフォーマンスを微調整する方法について説明します。
- セクション18.7「グループレプリケーションのアップグレード」 では、グループのアップグレード方法について説明します。
- セクション18.8「グループレプリケーションシステム変数」 は、Group Replication に固有のシステム変数のリファレンスです。
- セクション18.9「要件と制限事項」 では、Group Replication の技術要件および制限事項について説明します。
- セクション18.10「よくある質問」 では、グループレプリケーションのデプロイおよびオペレーティングに関する技術的な質問に対する回答を提供しています。

18.1 グループレプリケーションのバックグラウンド

このセクションでは、MySQL Group Replication のバックグラウンド情報を提供します。

フォルトトレラントシステムを作成する最も一般的な方法は、コンポーネントを冗長にすることです。つまり、コンポーネントを削除でき、システムは引き続き予想どおりに動作する必要があります。 これにより、このようなシステムの複雑さを異なるレベル全体に引き上げる一連の課題が作成されます。 具体的には、レプリケートされたデータベースは、1 つのサーバーではなく複数のサーバーのメンテナンスおよび管理が必要であるという事実に対処する必要があります。 さらに、サーバーが連携してグループを作成しているため、ネットワークのパーティション化やスプリットブレーンシナリオなど、他のいくつかのクラシック分散システムの問題を処理する必要があります。

したがって、最終的な課題は、データベースおよびデータレプリケーションのロジックを、一貫性のある簡単な方法で複数のサーバーを調整するロジックと融合することです。 つまり、複数のサーバーがシステムの状態と、システムが通過する各変更のデータに同意するようにします。 これは、すべてが単一のデータベースとして進行するように、または最終的に同じ状態に収束するように、サーバーが各データベースの状態遷移で承諾に到達するように要約できます。 つまり、(分散) 状態マシンとして動作する必要があります。

MySQL Group Replication は、サーバー間で強力に調整された分散状態マシンのレプリケーションを提供します。 サーバーは、同じグループの一部である場合に自動的に調整されます。 グループは、一度に 1 つのサーバーのみが更新を受け入れる自動プライマリ選択を使用して、単一プライマリモードで動作できます。 または、より上級のユーザーの場合は、グループをマルチプライマリモードでデプロイできます。マルチプライマリモードでは、同時に発行された場合でも、すべてのサーバーが更新を受け入れることができます。 この機能は、このようなデプロイメントによって課される制限を回避する必要があるアプリケーションを犠牲にします。

グループのビューの一貫性を保ち、任意の時点ですべてのサーバーで使用できるようにする組込みグループメンバーシップサービスがあります。 サーバーはグループから退出して参加でき、それに応じてビューが更新されます。 サーバーが予期せずにグループから離れる場合があります。その場合、障害検出メカニズムはこれを検出し、ビューが変更されたことをグループに通知します。 これはすべて自動です。

トランザクションをコミットするには、グループの大部分が、トランザクションのグローバル順序での特定のトランザクションの順序に合意する必要があります。 トランザクションをコミットまたは中断するかどうかは、各サーバーによって個別に決定されますが、すべてのサーバーが同じ決定を行います。 ネットワークパーティションがあり、メンバーがアグリーメントに到達できない分割になった場合、この問題が解決されるまでシステムは進行しません。 したがって、ビルトインの自動スプリットブレイン保護メカニズムもあります。

これらはすべて、提供されている Group Communication System (GCS) プロトコルによって処理されます。 これらは、障害検出メカニズム、グループメンバーシップサービス、および安全で完全に順序付けされたメッセージ配信を提供します。 これらのプロパティはすべて、サーバーのグループ間でデータが一貫してレプリケートされるようにするシステムの作成に重要です。 このテクノロジの非常にコアには、Paxos アルゴリズムの実装があります。 グループ通信エンジンとして機能します。

18.1.1 レプリケーションテクノロジ

このセクションでは、MySQL Group Replication の詳細を理解する前に、いくつかのバックグラウンド概念とその仕組みの概要について説明します。 これにより、グループレプリケーションに必要なものと、従来の非同期 MySQL レプリケーションとグループレプリケーションの違いを理解するのに役立つコンテキストが提供されます。

18.1.1.1 ソースからレプリカへのレプリケーション

従来の MySQL Replication は、レプリケーションへの単純なソースからレプリカへのアプローチを提供します。 ソースはプライマリであり、セカンダリである 1 つ以上のレプリカがあります。 ソースは、トランザクションを適用し、コミットした後、(ステートメントベースレプリケーションで) 再実行されるか、(行ベースレプリケーションで) 適用されるように、あとで (非同期的に) レプリカに送信されます。 これはシェアードナッシングシステムであり、すべてのサーバーにデフォルトでデータの完全なコピーがあります。

図 18.1 MySQL 非同期レプリケーション

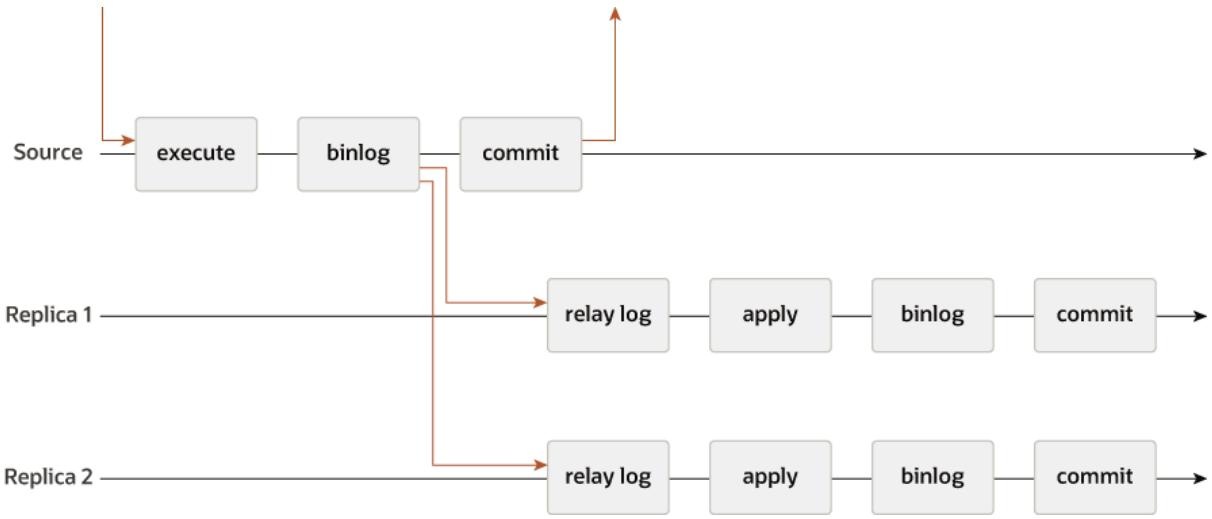

準同期レプリケーションもあり、プロトコルに 1 つの同期ステップが追加されます。 つまり、プライマリは適用時に、セカンダリがトランザクションを受信済していることを確認するのを待機します。 その後でのみ、プライマリがコミット操作を再開します。

図 18.2 MySQL 準同期レプリケーション

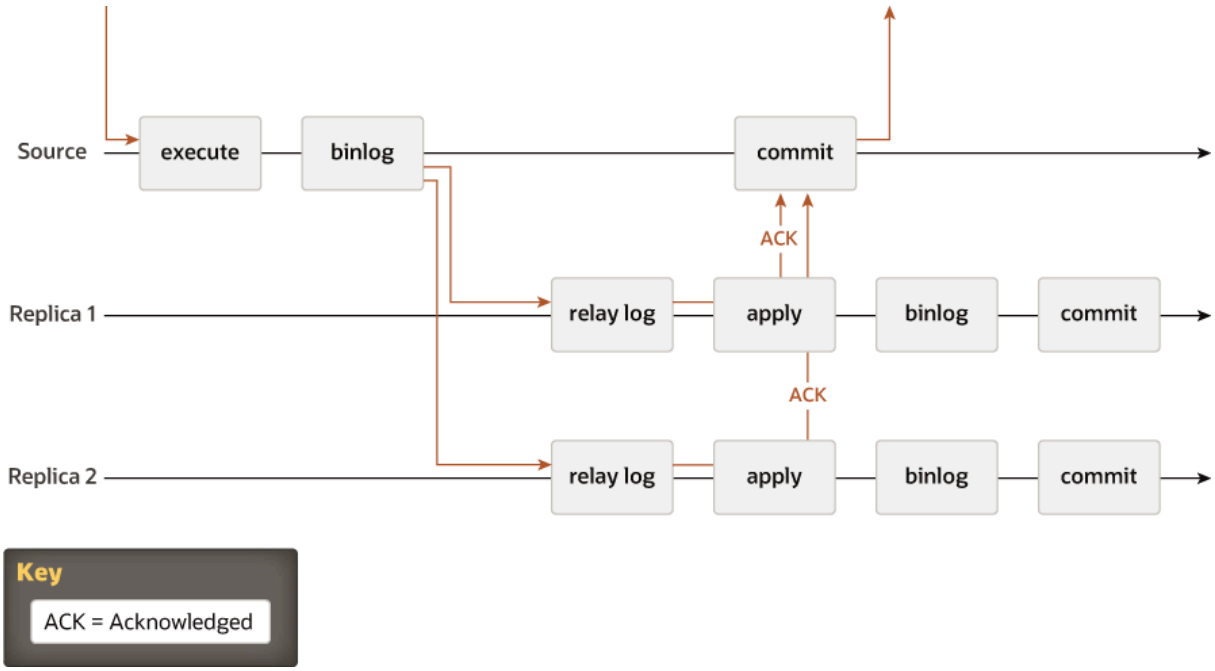

この 2 つの図には、従来の非同期 MySQL レプリケーションプロトコル (およびその準同期バリアント) のダイアグラムがあります。 異なるインスタンス間の矢印は、サーバー間で交換されるメッセージまたはサーバーとクライアントアプリケーション間で交換されるメッセージを表します。

18.1.1.2 グループレプリケーション

グループレプリケーションは、フォルトトレラントシステムの実装に使用できる手法です。 レプリケーショングループは、それぞれ独自のデータのコピー全体 (共有なしレプリケーションスキーム) を持ち、メッセージを渡して相互作用する一連のサーバーです。 通信レイヤーは、アトミックメッセージや合計オーダーメッセージ配信などの一連の保証を提供します。 これらは非常に強力なプロパティで、非常に有用な抽象化に変換され、より高度なデータベースレプリケーションソリューションを構築するために再ソートできます。

MySQL Group Replication は、このようなプロパティおよび抽象化に基づいて構築され、どこにいてもマルチソース更新を実装します。 レプリケーショングループは複数のサーバーによって形成され、グループ内の各サーバーはいつでも個別にトランザクションを実行できます。 ただし、すべての読取り/書込みトランザクションは、グループによって承認された後にのみコミットされます。 つまり、読取り/書込みトランザクションの場合、グループはコミットするかどうかを決定する必要があるため、コミット操作は元のサーバーからの一方向の決定ではありません。 読取り専用トランザクションでは、グループ内で調整を行う必要はなく、即時にコミットされます。

元のサーバーで読取り/書込みトランザクションをコミットする準備が整うと、サーバーは書込み値 (変更された行) および対応する書込みセット (更新された行の一意の識別子) を原子的にブロードキャストします。 トランザクションは原子性ブロードキャストを介して送信されるため、グループ内のすべてのサーバーがトランザクションを受信するか、まったく受信しないかのいずれかです。 受信した場合、すべてが以前に送信された他のトランザクションに関して同じ順序で受信します。 したがって、すべてのサーバーが同じ順序で同じトランザクションセットを受信し、トランザクションに対してグローバルな合計順序が確立されます。

ただし、異なるサーバーで同時に実行されるトランザクション間で競合が発生する可能性があります。 このような競合は、動作保証と呼ばれるプロセスで、異なるトランザクションと同時トランザクションの書込みセットを調べて比較することで検出されます。 動作保証中に、競合検出が行レベルで実行されます: 異なるサーバーで実行される 2 つの同時トランザクションが同じ行を更新すると、競合が発生します。 競合解決手順では、順序付けされたトランザクションが最初にすべてのサーバーでコミットされ、次に順序付けされたトランザクションは中断されるため、元のサーバーでロールバックされ、グループ内の他のサーバーによって削除されます。 たとえば、t1 と t2 が異なるサイトで同時に実行され、両方とも同じ行が変更され、t2 が t1 の前に順序付けされている場合、t2 は競合を優先し、t1 はロールバックされます。 これは、実際には分散された最初のコミット優先ルールです。 2 つのトランザクションが競合の頻度が高くなるようにバインドされている場合は、それらを同じサーバーで起動することをお薦めします。この場合、証明の結果としてロールバックされるのではなく、ローカルロックマネージャで同期化する機会があります。

動作保証されたトランザクションを適用および外部化するために、グループレプリケーションでは、一貫性と有効性が損なわれない場合に、サーバーがトランザクションの合意された順序から逸脱することを許可します。 グループレプリケーションは最終的な一貫性システムです。つまり、受信トラフィックの速度が低下または停止するとすぐに、すべてのグループメンバーのデータコンテンツが同じになります。 トラフィックのフロー中に、トランザクションを若干異なる順序で外部化したり、一部のメンバーで外部化したりできます。 たとえば、マルチプライマリモードでは、証明書の直後にローカルトランザクションが外部化される場合がありますが、以前はグローバル順序になっていたリモートトランザクションはまだ適用されていません。 これは、トランザクション間に競合がないことが証明プロセスによって確立された場合に許可されます。 単一プライマリモードでは、プライマリサーバーで、競合しない同時ローカルトランザクションが、グループレプリケーションによって合意されたグローバル順序とは異なる順序でコミットおよび外部化される可能性があります。 クライアントからの書込みを受け入れないセカンダリでは、トランザクションは常に合意された順序でコミットおよび外部化されます。

次の図に、MySQL Group Replication プロトコルを示します。これを MySQL Replication (または MySQL 準同期レプリケーション) と比較すると、いくつかの違いがわかります。 わかりやすくするために、基礎となるコンセンサスおよび Paxos 関連のメッセージの一部がこの写真にありません。

図 18.3 MySQL グループレプリケーションプロトコル

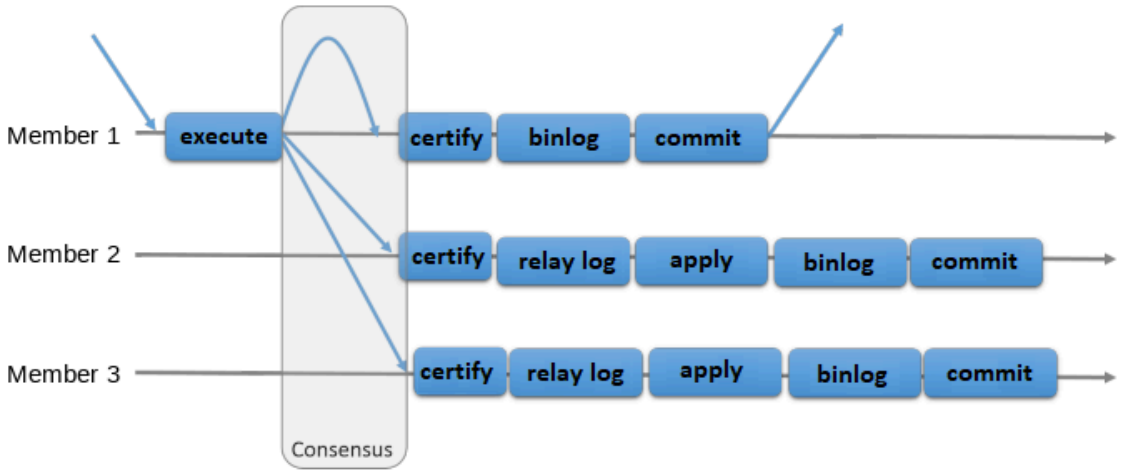

18.1.2 グループレプリケーションのユースケース

Group Replication を使用すると、システム状態を一連のサーバーにレプリケートすることで、冗長性を備えたフォルトトレラントシステムを作成できます。 その後、一部のサーバーで障害が発生した場合でも、すべてでないか大部分であるかぎり、システムは引き続き使用可能です。 グループに障害が発生したサーバーの数によっては、パフォーマンスまたはスケーラビリティが低下する可能性がありますが、まだ使用可能です。 サーバー障害は分離され、独立しています。 これらは、任意のサーバーがグループから退出したときに通知できる分散障害検出機能に依存するグループメンバーシップサービスによって追跡されます (自発的または予期しない停止のため)。 サーバーがグループに参加したときに自動的に最新の状態になるようにする分散リカバリ手順があります。 サーバーのフェイルオーバーは必要ありません。また、マルチソース更新では、単一のサーバーに障害が発生した場合にも更新がブロックされないように、あらゆる性質があります。 要約すると、MySQL Group Replication では、データベースサービスが継続的に使用可能であることが保証されます。

データベースサービスは使用可能ですが、予期しないサーバーの終了時には、接続しているクライアントを別のサーバーにリダイレクトまたはフェイルオーバーする必要があることを理解することが重要です。 これは Group Replication が解決しようとするものではありません。 コネクタ、ロードバランサ、ルーターまたはなんらかの形式のミドルウェアは、この問題の処理に適しています。 たとえば、MySQL Router 8.0 を参照してください。

要約すると、MySQL Group Replication は、可用性が高く、柔軟性の高い、信頼性の高い MySQL サービスを提供します。

> **ヒント**
>
> MySQL の複数のインスタンスをデプロイするには、MySQL Shell で MySQL サーバーインスタンスのグループを簡単に管理できるようにする InnoDB クラスタ を使用できます。InnoDB クラスタ は MySQL Group Replication をプログラム環境でラップするた

> め、MySQL インスタンスのクラスタを簡単にデプロイして高可用性を実現できます。また、InnoDB クラスタ は MySQL Router とシームレスにインタフェースするため、アプリケーションは独自のフェイルオーバープロセスを記述せずにクラスタに接続できます。 ただし、高可用性を必要としない同様のユースケースでは、InnoDB ReplicaSet を使用できます。 MySQL Shell のインストール手順は、here にあります。

ユースケースの例

次に、グループレプリケーションの一般的なユースケースの例を示します。

- エラスティックレプリケーション - 非常に流体的なレプリケーションインフラストラクチャを必要とする環境。サーバーの数は、可能なかぎり少ない副作用で動的に増加または縮小する必要があります。 たとえば、クラウドのデータベースサービスです。
- 高可用性シャード - シャーディングは、書込みスケールアウトを実現するための一般的なアプローチです。MySQL Group Replication を使用して、各シャードがレプリケーショングループにマップされる高可用性シャードを実装します。
- 非同期ソース - レプリケーションレプリケーションの代替 - 特定の状況では、単一のソースサーバーを使用すると、単一の競合ポイントになります。 グループ全体への書込みは、特定の状況下でよりスケーラブルであることが証明される場合があります。
- 自律システム - また、レプリケーションプロトコルに組み込まれている自動化のためにのみ、MySQL Group Replication をデプロイできます (この章および前の章ですでに説明しています)。

18.1.3 マルチプライマリモードとシングルプライマリモード

グループレプリケーションは、単一プライマリモードまたはマルチプライマリモードで動作します。 グループモードは、group_replication_single_primary_mode システム変数で指定されるグループ全体の構成設定で、すべてのメンバーで同じである必要があります。 ON はシングルプライマリモード (デフォルトモード) を意味し、OFF はマルチプライマリモードを意味します。 グループのメンバーを異なるモードでデプロイすることはできません。たとえば、あるメンバーをマルチプライマリモードで構成し、別のメンバーをシングルプライマリモードにすることはできません。

グループレプリケーションの実行中は、group_replication_single_primary_mode の値を手動で変更できません。 MySQL 8.0.13 から、group_replication_switch_to_single_primary_mode() および group_replication_switch_to_multi_primary_mode() UDF を使用して、グループレプリケーションの実行中にグループをあるモードから別のモードに移動できます。 これらの UDF は、グループモードを変更するプロセスを管理し、データの安全性と一貫性を確保します。 以前のリリースでは、グループモードを変更するには、グループレプリケーションを停止し、すべてのメンバーで group_replication_single_primary_mode の値を変更する必要がありました。 次に、グループ (group_replication_bootstrap_group=ON を使用したサーバーによるブートストラップ) の完全再起動を実行して、新しいオペレーティング構成への変更を実装します。 サーバーを再起動する必要はありません。

デプロイされたモードに関係なく、グループレプリケーションはクライアント側のフェイルオーバーを処理しません。 これは、MySQL Router 8.0、プロキシ、コネクタまたはアプリケーション自体などのミドルウェアフレームワークによって処理される必要があります。

18.1.3.1 シングルプライマリモード

シングルプライマリモード (group_replication_single_primary_mode=ON) では、グループに読取り/書込みモードに設定された単一のプライマリサーバーがあります。 グループ内の他のすべてのメンバーは読取り専用モードに設定されます (super_read_only=ON を使用)。 プライマリは通常、グループをブートストラップする最初のサーバーです。 グループに参加する他のすべてのサーバーはプライマリサーバーについて学習し、自動的に読取り専用モードに設定されます。

単一プライマリモードでは、グループレプリケーションにより、単一サーバーのみがグループに書き込まれるように強制されるため、マルチプライマリモードと比較すると、一貫性チェックの制限が少なくなり、DDL ステートメントを特別に処理する必要はありません。 オプション group_replication_enforce_update_everywhere_checks は、グループの厳密な整合性チェックを有効または無効にします。 シングルプライマリモードでデプロイする場合、またはグループをシングルプライマリモードに変更する場合は、このシステム変数を OFF に設定する必要があります。

プライマリサーバーとして指定されたメンバーは、次の方法で変更できます:

- 既存のプライマリがグループから退出した場合は、自発的か予期せず、新しいプライマリが自動的に選択されます。

- group_replication_set_as_primary() UDF を使用して、特定のメンバーを新しいプライマリとして指名できます。
- group_replication_switch_to_single_primary_mode() UDF を使用して、マルチプライマリモードで実行されていたグループをシングルプライマリモードで実行するように変更した場合は、新しいプライマリが自動的に選択されるか、UDF で指定して新しいプライマリを指名できます。

UDF は、すべてのグループメンバーが MySQL 8.0.13 以上を実行している場合にのみ使用できます。 新しいプライマリサーバーが自動的に選択されるか、手動で指定されると、自動的に読取り /書込みに設定され、他のグループメンバーはセカンダリとして残り、読取り専用のままになります。図18.4「新規プライマリ選択」 にこのプロセスが表示されます。

図 18.4 新規プライマリ選択

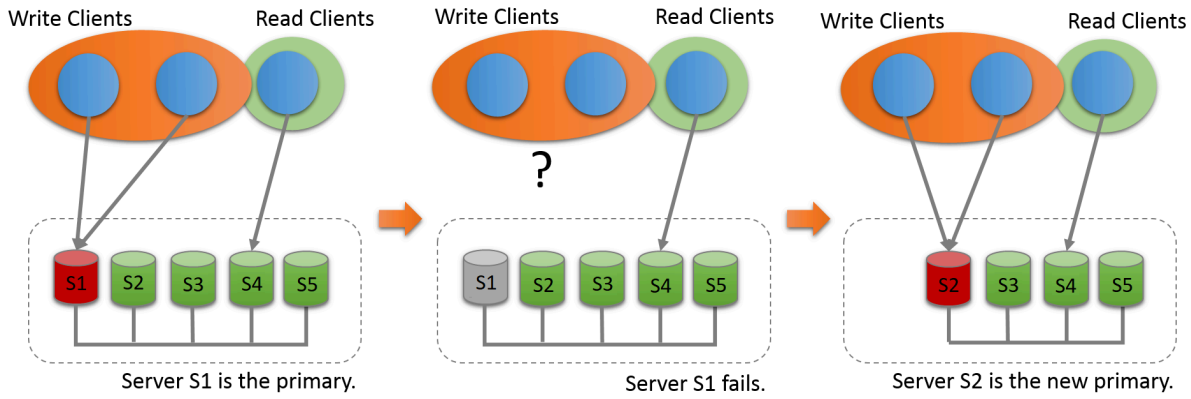

新しいプライマリが選択または指名されると、古いプライマリに適用されたが、このサーバーにはまだ適用されていない変更のバックログがある可能性があります。 この状況では、新しいプライマリが古いプライマリと捕捉されるまで、読取り/書込みトランザクションによって競合が発生してロールバックされ、読取り専用トランザクションによって読取りが失効する可能性があります。 高速メンバーと低速メンバーの違いを最小限に抑えるグループレプリケーションのフロー制御メカニズムにより、アクティブ化され適切にチューニングされた場合に発生する可能性が軽減されます。 フロー制御の詳細は、セクション18.6.2「フロー制御」 を参照してください。 MySQL 8.0.14 から、group_replication_consistency システム変数を使用してトランザクション一貫性のグループレベルを構成し、この問題を回避することもできます。 BEFORE_ON_PRIMARY_FAILOVER (またはそれ以上の整合性レベル) を設定すると、バックログが適用されるまで、新しく選択されたプライマリに新しいトランザクションが保持されます。 トランザクションの一貫性の詳細は、セクション18.4.2「トランザクション一貫性保証」 を参照してください。 フロー制御およびトランザクションの一貫性保証がグループに使用されていない場合は、クライアントアプリケーションを再ルーティングする前に、新しいプライマリがレプリケーション関連のリレーログを適用するのを待機することをお薦めします。

プライマリ選択アルゴリズム

プライマリメンバーの自動選択プロセスでは、各メンバーがグループの新しいビューを参照し、潜在的な新しいプライマリメンバーを順序付けし、最も適したメンバーを選択します。 各メンバーは、MySQL Server リリースのプライマリ選択アルゴリズムに従って、独自の決定をローカルで行います。 すべてのメンバーは同じ決定に到達する必要があるため、他のグループメンバーがより低い MySQL Server バージョンを実行している場合、メンバーはプライマリ選択アルゴリズムを調整して、グループ内で最も低い MySQL Server バージョンのメンバーと同じ動作をします。

プライマリを選択するときにメンバーが考慮するファクタは、次のとおりです:

1. 最初に考慮される要因は、MySQL Server の最下位バージョンを実行しているメンバーです。 すべてのグループメンバーが MySQL 8.0.17 以上を実行している場合、メンバーは最初にそのリリースのパッチバージョンで順序付けされます。 MySQL Server 5.7 または MySQL 8.0.16 以下を実行しているメンバーがある場合、メンバーは最初にメジャーバージョンのリリースで順序付けされ、パッチバージョンは無視されます。
2. 複数のメンバーで最低バージョンの MySQL Server が実行されている場合、考慮される 2 番目のファクタは、メンバーの group_replication_member_weight システム変数で指定されている各メンバーのメンバーの重みです。 このシステム変数を使用できなかった MySQL Server 5.7 をグループのいずれかのメンバーが実行している場合、この係数は無視されます。

   group_replication_member_weight システム変数は、0-100 の範囲の数値を指定します。 すべてのメンバーのデフォルトの重みは 50 であるため、順序を下げるにはこの値より下の重みを設定し、順序を上げるにはその

上の重みを設定します。 この重み付け機能を使用すると、より適切なハードウェアの使用に優先順位を付けることや、プライマリのスケジュールされたメンテナンス中に特定のメンバーにフェイルオーバーすることができます。

3. 複数のメンバーで最低バージョンの MySQL Server が実行されており、それらのメンバーのうち複数のメンバーの重みが最高である (またはメンバーの重みが無視されている) 場合、3 番目の要因は、server_uuid システム変数で指定されているように、各メンバーの生成されたサーバー UUID の辞書順であるとみなされます。 サーバー UUID が最も低いメンバーがプライマリとして選択されます。 このファクタは、すべてのグループメンバーが重要なファクタによって決定できない場合に同じ決定に到達するように、保証付きで予測可能なタイエリアとして機能します。

プライマリの検索

シングルプライマリモードでデプロイされたときに現在プライマリであるサーバーを確認するには、performance_schema.replication_group_members テーブルの MEMBER_ROLE カラムを使用します。 例:

```
mysql> SELECT MEMBER_HOST, MEMBER_ROLE FROM performance_schema.replication_group_members;
+-----------------------+-------------+
| MEMBER_HOST           | MEMBER_ROLE |
+-----------------------+-------------+
| remote1.example.com   | PRIMARY     |
| remote2.example.com   | SECONDARY   |
| remote3.example.com   | SECONDARY   |
+-----------------------+-------------+
```

> **警告**
>
> group_replication_primary_member ステータス変数は非推奨になり、将来のバージョンで削除される予定です。

または、group_replication_primary_member ステータス変数を使用します。

```
mysql> SHOW STATUS LIKE 'group_replication_primary_member'
```

18.1.3.2 マルチプライマリモード

マルチプライマリモード (group_replication_single_primary_mode=OFF) では、メンバーに特別なロールはありません。 他のグループメンバーと互換性のあるメンバーは、グループへの参加時に読取り/書込みモードに設定され、同時に発行された場合でも書込みトランザクションを処理できます。

たとえば、予期しないサーバーの終了時に書込みトランザクションの受入れを停止したメンバーに接続されているクライアントは、読取り/書込みモードの他のメンバーにリダイレクトまたはフェイルオーバーできます。 グループレプリケーションはクライアント側フェイルオーバー自体を処理しないため、MySQL Router 8.0、プロキシ、コネクタまたはアプリケーション自体などのミドルウェアフレームワークを使用してこれを調整する必要があります。図18.5「クライアントフェイルオーバー」 は、メンバーがグループを離れた場合に、クライアントが代替グループメンバーに再接続する方法を示します。

図 18.5 クライアントフェイルオーバー

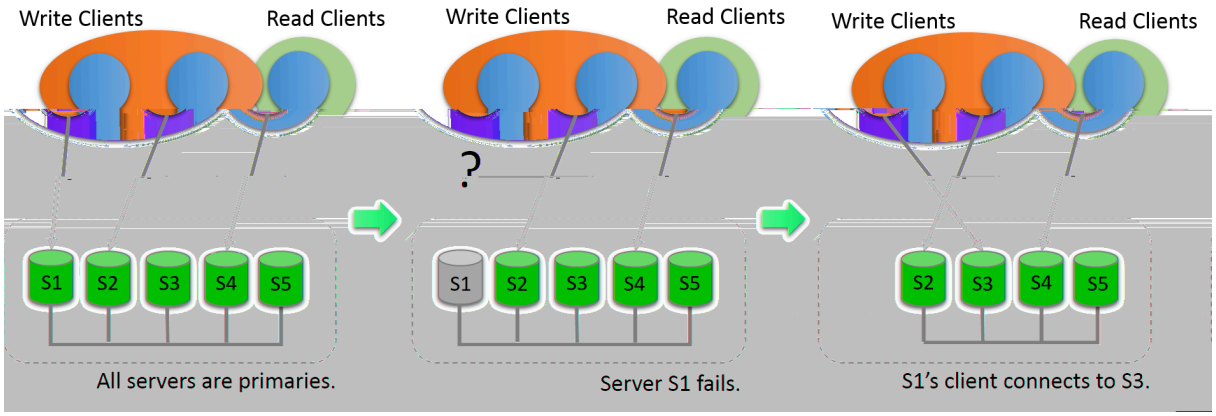

グループレプリケーションは、最終的な一貫性システムです。 つまり、受信トラフィックの速度が低下または停止するとすぐに、すべてのグループメンバーのデータコンテンツが同じになります。 トラフィックが流れている間、特に一部のメンバーの書込みスループットが他のメンバーより低い場合、トランザクションを他のメンバーの前に外部化でき、失効した読取りの可能性があります。 マルチプライマリモードでは、低速なメンバーがトランザクションの過剰なバックログを構築して認証および適用することもでき、競合および証明の失敗のリスクが

高くなります。 これらの問題を制限するには、グループレプリケーションのフロー制御メカニズムをアクティブ化およびチューニングして、高速メンバーと低速メンバーの違いを最小限に抑えることができます。 フロー制御の詳細は、セクション18.6.2「フロー制御」 を参照してください。

MySQL 8.0.14 から、グループ内のすべてのトランザクションに対してトランザクションの一貫性を保証する場合は、group_replication_consistency システム変数を使用してこれを実行できます。 一貫性の向上に必要な同期のパフォーマンスへの影響を考慮して、グループのワークロードおよびデータの読取りおよび書込みの優先度に適した設定を選択できます。 また、個々のセッションのシステム変数を設定して、特に同時実行に注意の必要なトランザクションを保護することもできます。 トランザクションの一貫性の詳細は、セクション18.4.2「トランザクション一貫性保証」 を参照してください。

トランザクションチェック

グループがマルチプライマリモードでデプロイされている場合、トランザクションはモードと互換性があることを確認するためにチェックされます。 グループレプリケーションがマルチプライマリモードでデプロイされると、次の厳密な整合性チェックが行われます:

- SERIALIZABLE 分離レベルでトランザクションが実行されると、トランザクション自体をグループと同期するときにコミットが失敗します。
- カスケード制約を持つ外部キーを持つテーブルに対してトランザクションが実行される場合、トランザクション自体をグループと同期するとコミットは失敗します。

チェックは、group_replication_enforce_update_everywhere_checks システム変数によって制御されます。 マルチプライマリモードでは、システム変数は通常 ON に設定する必要がありますが、システム変数を OFF に設定することで、オプションでチェックを非アクティブ化できます。 シングルプライマリモードでデプロイする場合は、システム変数を OFF に設定する必要があります。

データ定義ステートメント

マルチプライマリモードのグループレプリケーショントポロジでは、一般にデータ定義言語 (DDL) とも呼ばれるデータ定義ステートメントの実行時に注意する必要があります。

MySQL 8.0 では、完全な DDL ステートメントが単一のアトミックトランザクションとしてコミットまたはロールバックされるアトミックデータ定義言語 (DDL) ステートメントのサポートが導入されています。 ただし、DDL ステートメント (アトミックまたはそれ以外) は、ステートメントを実行する前に COMMIT を実行したかのように、現在のセッションでアクティブなトランザクションを暗黙的に終了します。 つまり、DDL ステートメントは、別のトランザクション内、START TRANSACTION ... COMMIT などのトランザクション制御ステートメント内、または同じトランザクション内の他のステートメントと組み合せることはできません。

グループレプリケーションはオプティミスティックレプリケーションパラダイムに基づいており、必要に応じてステートメントがオプティミスティックに実行され、後でロールバックされます。 各サーバーは、最初にグループ承諾を保護せずに実行されます。 したがって、マルチプライマリモードで DDL ステートメントをレプリケートする場合は、より注意する必要があります。 (DDL を使用して) スキーマを変更し、同じオブジェクトに対してオブジェクトに含まれるデータを (DML を使用して) 変更する場合は、スキーマ操作がまだ完了しておらず、どこにもレプリケートされていない間に、同じサーバーを介して変更を処理する必要があります。 そうしないと、操作が中断されたとき、または部分的にしか完了しなかったときに、データの不整合が発生する可能性があります。 グループがシングルプライマリモードでデプロイされている場合、この問題は発生しません。これは、すべての変更が同じサーバー (プライマリ) を介して実行されるためです。

MySQL 8.0 でのアトミック DDL のサポート、および特定のステートメントのレプリケーションの動作の変更の詳細は、セクション13.1.1「アトミックデータ定義ステートメントのサポート」 を参照してください。

バージョンの互換性

最適な互換性とパフォーマンスを得るには、グループのすべてのメンバーが同じバージョンの MySQL Server を実行する必要があるため、グループレプリケーションを実行する必要があります。 マルチプライマリモードでは、通常、すべてのメンバーが読取り/書込みモードでグループに参加するため、これはより重要です。 グループに複数の MySQL Server バージョンを実行しているメンバーが含まれている場合、一部のメンバーは他のメンバーがサポートしていないか、他のメンバーが持っている関数がないため、他のメンバーと互換性がない可能性があります。 これを防ぐために、新しいメンバー (アップグレードおよび再起動された以前のメンバーを含む) が参加すると、メンバーは残りのグループに対して互換性チェックを実行します。

これらの互換性チェックの結果の 1 つは、マルチプライマリモードで特に重要です。 参加メンバーが、既存のグループメンバーが実行されている最下位バージョンより上位の MySQL Server バージョンを実行している場合、そのメンバーはグループに参加しますが、読取り専用モードのままです。 (単一プライマリモードで実行されているグループでは、新しく追加されたメンバーは、いずれの場合も読取り専用にデフォルト設定されます。)

MySQL 8.0.17 以上を実行しているメンバーは、互換性をチェックするときにリリースのパッチバージョンを考慮します。 MySQL 8.0.16 以下または MySQL 5.7 を実行しているメンバーには、メジャーバージョンのみが考慮されます。

異なる MySQL Server バージョンを使用するメンバーを持つマルチプライマリモードで実行されているグループでは、グループレプリケーションは、MySQL 8.0.17 以上を実行しているメンバーの読取り/書込みおよび読取り専用ステータスを自動的に管理します。 メンバーがグループから離れると、現在最も低いバージョンを実行しているメンバーは自動的に読取り/書込みモードに設定されます。 シングルプライマリモードで実行されていたグループをマルチプライマリモードで実行するように変更すると、group_replication_switch_to_multi_primary_mode() UDF を使用して、グループレプリケーションによって自動的にメンバーが正しいモードに設定されます。 メンバーは、グループに存在する最低バージョンより上位の MySQL サーバーバージョンを実行しており、最低バージョンを実行しているメンバーが読取り/書込みモードになっている場合、自動的に読取り専用モードになります。

グループ内のバージョンの互換性、およびこれがアップグレードプロセス中にグループの動作に与える影響の詳細は、セクション18.7.1「グループ内の異なるメンバーバージョンの組合せ」 を参照してください。

18.1.4 グループレプリケーションサービス

このセクションでは、Group Replication が構築されるサービスの一部を紹介します。

18.1.4.1 グループメンバーシップ

MySQL Group Replication では、一連のサーバーがレプリケーショングループを形成します。 グループには UUID の形式をとる名前があります。 このグループは動的であり、サーバーはいつでも (自発的または無関係に) 離脱して参加できます。 サーバーが参加または退出するたびに、グループ自体が調整されます。

サーバーがグループに参加すると、既存のサーバーから欠落している状態がフェッチされ、自動的に最新の状態になります。 サーバーがグループから離れると (たとえば、メンテナンスのために停止された場合)、残りのサーバーは自動的にグループを離れて再構成したことに気付きます。

グループレプリケーションには、オンラインでグループに参加しているサーバーを定義するグループメンバーシップサービスがあります。 オンラインサーバーのリストは view と呼ばれます。 グループ内のすべてのサーバーには、特定の時点でグループにアクティブに参加しているサーバーの一貫したビューがあります。

グループメンバーは、トランザクションのコミットのみでなく、現在のビューでも一致する必要があります。 既存のメンバーが新しいサーバーをグループの一部にする必要があることに同意すると、そのサーバーを統合するようにグループが再構成され、ビューの変更がトリガーされます。 サーバーが自発的にグループから離れるかどうかにかかわらず、グループはその構成を動的に再配置し、ビューの変更がトリガーされます。

メンバーが自発的にグループから離れる場合、最初に動的グループ再構成を開始し、その間、すべてのメンバーはサーバーから離れることなく新しいビューに同意する必要があります。 ただし、予期せず停止した場合やネットワーク接続が停止している場合などに、メンバーがグループを離れると、再構成を開始できません。 この状況では、グループレプリケーションの障害検出メカニズムは、メンバーが残っている短期間を認識し、障害が発生したメンバーのないグループの再構成を提案します。 自発的に退職するメンバーと同様に、再構成にはグループ内の大部分のサーバーからの同意が必要です。 ただし、大部分のサーバーがオンラインにならないようにパーティション化されているなどの理由で、グループがアグリーメントに到達できない場合、システムは構成を動的に変更できず、スプリットブレインの状況を防ぐためにブロックされます。 この状況では、管理者の介入が必要です。

メンバーが短時間オフラインになってから、障害検出メカニズムによって障害が検出される前、およびグループが再構成されてメンバーが削除される前に、グループへの再参加を再試行できます。 この場合、再参加メンバーは以前の状態を忘れますが、他のメンバーがその前の状態を意図したメッセージを送信すると、データの不整合などの問題が発生する可能性があります。 この状況のメンバーが XCom コンセンサスプロトコルに参加している場合、障害の前後に異なる決定を行うことで、XCom が同じコンセンサスラウンドに対して異なる値を配信する可能性があります。

この可能性に対処するために、MySQL 5.7.22 および MySQL 8.0 では、グループレプリケーションは、(同じアドレスとポート番号を持つ) 古いインカネーションがメンバーとしてリストされているときに、同じサーバーの新しいインカネーションがグループに参加しようとしている状況をチェックします。 新しいインカネーションは、再構成によって古いインカネーションを削除できるようになるまで、グループへの参加をブロックされます。 メンバーが削除される前にグループに再接続できるように、待機期間が group_replication_member_expel_timeout システム変数によって追加されている場合、疑わしいメンバーが疑わしいタイムアウトの前にグループに再接続すると、疑わしいメンバーが現在のインカネーションとして再度アクティブになる可能性があります。 メンバーが expel タイムアウトを超えてグループから削除された場合、または STOP GROUP_REPLICATION ステートメントまたはサーバー障害によってサーバーでグループレプリケーションが停止された場合は、新しいインカネーションとして再結合する必要があります。

18.1.4.2 障害検出

Group Replication には、障害検出メカニズムが含まれています。このメカニズムを使用すると、どのサーバーがサイレントで、どのサーバーが停止していると想定されているかを検出してレポートできます。 高レベルでは、障害検出機能は、どのサーバーが停止する可能性があるか (疑わしい) に関する情報を提供する分散サービスです。 疑いは、サーバーがミュートされるとトリガーされます。 指定した期間中にサーバー A がサーバー B からメッセージを受信しないと、タイムアウトが発生し、疑いが発生します。 その後、グループが疑いが真であることに同意した場合、グループは特定のサーバーに実際に障害が発生したと判断します。 つまり、グループ内の残りのメンバーは、調整された決定を受けて特定のメンバーを明示します。

サーバーがグループの他の部分から分離されると、他のすべてのサーバーで障害が発生している可能性があります。 グループとのアグリーメントを保護できません (クォーラムを保護できないため)。疑いはありません。 この方法でサーバーをグループから分離すると、ローカルトランザクションを実行できなくなります。

ネットワークが不安定であり、メンバーが異なる組合せで相互に頻繁に接続を失い、回復する場合、理論的には、グループがすべてのメンバーに強制マークを付けることができます。その後、グループは存在しなくなり、再度設定する必要があります。 この可能性に対処するために、MySQL 8.0.20 から、Group Replication Group Communication System (GCS) は説明のためにマークされたグループメンバーを追跡し、大多数があるかどうかを判断する際に疑わしいメンバーのグループ内にあるかのように処理します。 これにより、グループに少なくとも 1 つのメンバーが残っていることが保証され、グループは引き続き存在できます。 削除されたメンバーがグループから実際に削除されると、GCS は、メンバーに強制マークを付けたレコードを削除して、メンバーがグループに再度参加できるようにします。

障害状況に対する作業グループメンバーのレスポンスを指定するために構成できるグループレプリケーションシステム変数、および障害が疑われるグループメンバーが実行するアクションの詳細は、セクション18.6.6「障害検出およびネットワークパーティション化へのレスポンス」 を参照してください。

18.1.4.3 Fault-tolerance

MySQL Group Replication は、Paxos 分散アルゴリズムの実装に基づいて構築され、サーバー間の分散調整を提供します。 そのため、定足数に到達して決定するには、大部分のサーバーがアクティブである必要があります。これは、システム自体とその全体的な機能を損なわずに許容できる障害の数に直接影響します。 f 障害を許容するために必要なサーバーの数 (n) は、n = 2 x f + 1 です。

これは、1 つの障害を許容するには、グループに 3 つのサーバーが含まれている必要があることを意味します。そのため、1 台のサーバで障害が発生した場合でも、大多数のサーバ (3 台のうち 2 台) を形成し、システムが自動的に意思決定を継続して進行できるようにします。 ただし、別のサーバーで involuntarily に障害が発生した場合は、決定に到達する大部分がないため、グループがブロックされます (1 つのサーバーが残っています)。

次のテーブルに、前述の式を示します。

グループサイズ	過半数	許容される即時障害
1	1	0
2	2	0
3	2	1
4	3	1
5	3	2
6	4	2
7	4	3

18.1.4.4 可観測性

Group Replication プラグインには多くの自動化が組み込まれています。 それでも、バックグラウンドで何が起こっているかを理解する必要がある場合があります。 ここでは、グループレプリケーションおよびパフォーマンススキーマのインストゥルメンテーションが重要になります。 システム全体の状態 (ビュー、競合統計およびサービス状態を含む) は、「パフォーマンススキーマ」テーブルを介してクエリーすることができます。 レプリケーションプロトコルの分散特性と、サーバーインスタンスが合意してトランザクションおよびメタデータで同期化されるという事実により、グループの状態を簡単に検査できます。 たとえば、グループレプリケーション関連の「パフォーマンススキーマ」テーブルに対して SELECT ステートメントを発行することで、グループ内の単一のサーバーに接続し、ローカル情報とグローバル情報の両方を取得できます。 詳細は、セクション18.3「グループレプリケーションの監視」を参照してください。

18.1.5 グループレプリケーションプラグインのアーキテクチャ

MySQL Group Replication は MySQL プラグインであり、バイナリログ、行ベースのロギング、グローバルトランザクション識別子などの機能を利用して、既存の MySQL レプリケーションインフラストラクチャ上に構築されます。 パフォーマンススキーマやプラグイン、サービスインフラストラクチャなど、現在の MySQL フレームワークと統合されます。 次の図に、MySQL Group Replication の全体的なアーキテクチャを示すブロック図を示します。

図 18.6 グループ複製プラグインのブロック図

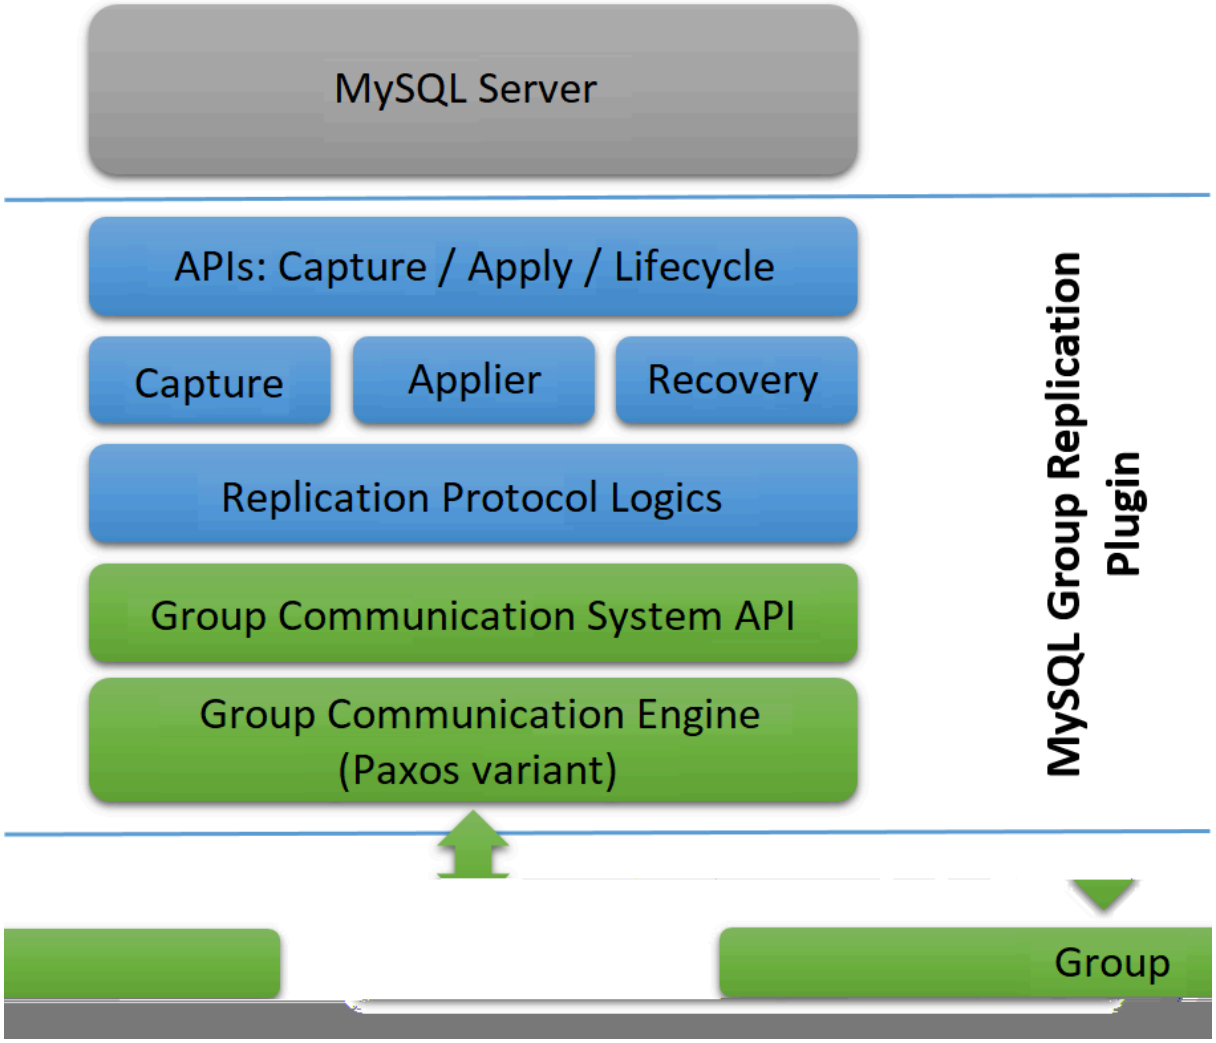

MySQL Group Replication プラグインには、プラグインが MySQL Server とどのように相互作用するかを制御する、取得、適用およびライフサイクル用の一連の API が含まれています。 サーバーからプラグインへ、またはその逆への情報フローを行うインタフェースがあります。 これらのインタフェースは、MySQL Server コアを Group Replication プラグインから分離し、ほとんどの場合、トランザクション実行パイプラインに配置されるフックです。 サーバーからプラグインへの一方向に、サーバーの起動、サーバーのリカバリ、接続を受け入れる準備ができているサーバー、トランザクションをコミットしようとしているサーバーなどのイベントの通知があります。 もう一方の方向では、プラグインは進行中のトランザクションのコミットや中断、リレーログ内のトランザクションのキューイングなどのアクションを実行するようにサーバーに指示します。

Group Replication プラグインアーキテクチャーの次のレイヤーは、通知がルーティングされたときに反応する一連のコンポーネントです。 取得コンポーネントは、実行中のトランザクションに関連するコンテキストを追跡します。 applier コンポーネントは、データベースでリモートトランザクションを実行します。 リカバリコンポーネントは分散リカバリを管理し、ドナーを選択してキャッチアップ手順を管理し、ドナー障害に対応することで、グループに最新の状態で参加しているサーバーを取得します。

スタックを続行すると、レプリケーションプロトコルモジュールにはレプリケーションプロトコルの特定のロジックが含まれます。 競合検出を処理し、トランザクションを受信してグループに伝播します。

Group Replication プラグインアーキテクチャの最後の 2 つのレイヤーは、Group Communication System (GCS) API と Paxos ベースのグループ通信エンジン (XCom) の実装です。 GCS API は、レプリケートされた状態マシ

ンの構築に必要なプロパティを抽象化する高レベルの API です (セクション18.1「グループレプリケーションのバックグラウンド」 を参照)。 したがって、メッセージングレイヤーの実装がプラグインの残りの上位レイヤーから切り離されます。 グループ通信エンジンは、レプリケーショングループのメンバーとの通信を処理します。

18.2 はじめに

MySQL Group Replication は MySQL サーバーへのプラグインとして提供され、グループ内の各サーバーにはプラグインの構成とインストールが必要です。 このセクションでは、少なくとも 3 つのメンバーを含むレプリケーショングループを作成するために必要なステップを含む詳細なチュートリアルを提供します。

> ヒント
>
> MySQL の複数のインスタンスをデプロイするには、MySQL Shell で MySQL サーバーインスタンスのグループを簡単に管理できるようにする InnoDB クラスタ を使用できます。InnoDB クラスタ は MySQL Group Replication をプログラム環境でラップするため、MySQL インスタンスのクラスタを簡単にデプロイして高可用性を実現できます。また、InnoDB クラスタ は MySQL Router とシームレスにインタフェースするため、アプリケーションは独自のフェイルオーバープロセスを記述せずにクラスタに接続できます。 ただし、高可用性を必要としない同様のユースケースでは、InnoDB ReplicaSet を使用できます。 MySQL Shell のインストール手順は、here にあります。

18.2.1 単一プライマリモードでのグループレプリケーションのデプロイ

グループ内の各 MySQL サーバーインスタンスは、グループレプリケーションをデプロイするための推奨方法である独立した物理ホストマシン上で実行できます。 このセクションでは、それぞれ異なるホストマシンで実行されている 3 つの MySQL Server インスタンスでレプリケーショングループを作成する方法について説明します。テスト目的など、グループレプリケーションを実行している複数の MySQL サーバーインスタンスを同じホストマシンにデプロイする方法の詳細は、セクション18.2.2「グループレプリケーションのローカルでのデプロイ」を参照してください。

図 18.7 グループアーキテクチャ

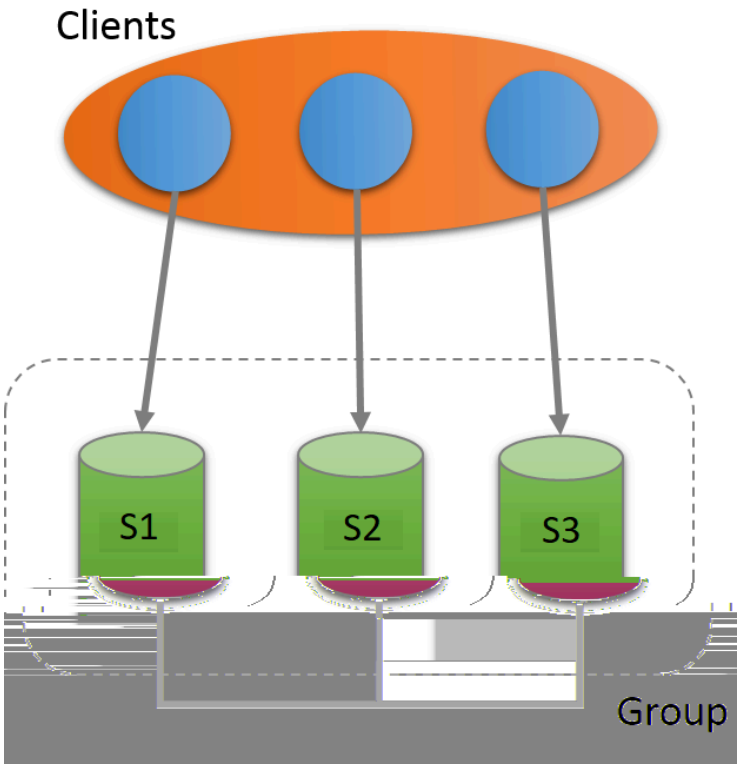

このチュートリアルでは、Group Replication プラグインを使用して MySQL Server を取得および配備する方法、グループを作成する前に各サーバーインスタンスを構成する方法、およびパフォーマンススキーマのモニタリングを使用してすべてが正しく動作していることを確認する方法について説明します。

18.2.1.1 グループレプリケーション用のインスタンスのデプロイ

最初のステップは、MySQL Server の少なくとも 3 つのインスタンスをデプロイすることです。この手順では、s1、s2 および s3 という名前のインスタンスに複数のホストを使用する方法を示します。 各ホストに MySQL Server がインストールされていることを前提としています。第2章「MySQL のインストールとアップグレード」 を参照してください。 Group Replication は、MySQL Server 8.0 で提供される組込みの MySQL プラグインであるため、追加のインストールは必要ありません。 MySQL プラグインの背景情報の詳細は、セクション 5.6「MySQL Server プラグイン」 を参照してください。

この例では、グループに 3 つのインスタンスが使用されています。これは、グループを作成するための最小インスタンス数です。 インスタンスを追加すると、グループのフォルトトレランスが増加します。 たとえば、グループが 3 つのメンバーで構成されている場合、1 つのインスタンスで障害が発生しても、グループは続行できます。 ただし、別の障害が発生した場合、グループは書込みトランザクションの処理を続行できなくなります。 さらにインスタンスを追加することで、グループがトランザクションの処理を続行している間に失敗する可能性のあるサーバーの数も増加します。 グループで使用できるインスタンスの最大数は 9 です。 詳細は、セクション 18.1.4.2「障害検出」 を参照してください。

18.2.1.2 グループレプリケーション用のインスタンスの構成

このセクションでは、グループレプリケーションに使用する MySQL Server インスタンスに必要な構成設定について説明します。 背景情報については、セクション18.9「要件と制限事項」 を参照してください。

- Storage Engines (ストレージエンジン)
- レプリケーションフレームワーク
- グループレプリケーション設定

Storage Engines (ストレージエンジン)

Group Replication の場合、データは InnoDB トランザクションストレージエンジンに格納される必要があります (理由の詳細は、セクション18.9.1「グループレプリケーションの要件」 を参照してください)。 一時的な MEMORY ストレージエンジンを含むほかのストレージエンジンを使用すると、Group Replication でエラーが発生する可能性があります。 disabled_storage_engines システム変数を次のように設定して、使用しないようにします:

```
disabled_storage_engines="MyISAM,BLACKHOLE,FEDERATED,ARCHIVE,MEMORY"
```

MyISAM ストレージエンジンが無効になっている場合、mysql_upgrade がまだ使用されているリリース (MySQL 8.0.16 より前) に MySQL インスタンスをアップグレードすると、mysql_upgrade が エラーで失敗することがあります。 これを処理するには、mysql_upgrade の実行中にそのストレージエンジンを再度有効にし、サーバーの再起動時に再度無効にします。 詳細は、セクション4.4.5「mysql_upgrade — MySQL テーブルのチェックとアップグレード」を参照してください。

レプリケーションフレームワーク

次の設定では、MySQL Group Replication の要件に従ってレプリケーションを構成します。

```
server_id=1
gtid_mode=ON
enforce_gtid_consistency=ON
```

これらの設定は、一意の識別子番号 1 を使用して セクション17.1.3「グローバルトランザクション識別子を使用したレプリケーション」 を有効にし、GTID を使用して安全にログに記録できるステートメントのみを実行できるようにサーバーを構成します。

MySQL 8.0.20 までは、次の設定も必要です:

```
binlog_checksum=NONE
```

この設定により、バイナリログに書き込まれたイベントのチェックサムが無効になり、デフォルトで有効になります。 MySQL 8.0.21 から、Group Replication はバイナリログ内のチェックサムの存在をサポートし、それらを使用して一部のチャネルでのイベントの整合性を検証できるため、デフォルト設定を使用できます。 詳細は、セクション18.9.2「グループレプリケーションの制限事項」を参照してください。

レプリケーションのデフォルトが改善された 8.0.3 より前のバージョンの MySQL を使用している場合は、これらの行をメンバーオプションファイルに追加する必要もあります。 以降のバージョンのオプションファイルにこれらのシステム変数が含まれている場合は、それらが次のように設定されていることを確認します。 詳細は、セクション18.9.1「グループレプリケーションの要件」 を参照してください。

```
log_bin=binlog
log_slave_updates=ON
```

```
binlog_format=ROW
master_info_repository=TABLE
relay_log_info_repository=TABLE
transaction_write_set_extraction=XXHASH64
```

グループレプリケーション設定

この時点で、オプションファイルによってサーバーが構成され、特定の構成でレプリケーションインフラストラクチャをインスタンス化するように指示されます。 次のセクションでは、サーバーのグループレプリケーション設定を構成します。

```
plugin_load_add='group_replication.so'
group_replication_group_name="aaaaaaaa-aaaa-aaaa-aaaa-aaaaaaaaaaaa"
group_replication_start_on_boot=off
group_replication_local_address= "s1:33061"
group_replication_group_seeds= "s1:33061,s2:33061,s3:33061"
group_replication_bootstrap_group=off
```

- plugin-load-add は、起動時にサーバーがロードするプラグインのリストに Group Replication プラグインを追加します。 これは、プラグインを手動でインストールするよりも本番デプロイメントでお薦めします。

- group_replication_group_name の構成は、参加または作成しているグループの名前が "aaaaaaaa-aaaa-aaaa-aaaa-aaaaaaaaaaaa" であることをプラグインに伝えます。

  group_replication_group_name の値は有効な UUID である必要があります。 この UUID は、バイナリログ内のグループレプリケーションイベントの GTID を設定するときに内部的に使用されます。 SELECT UUID() を使用して UUID を生成できます。

- off に group_replication_start_on_boot 変数を構成すると、サーバーの起動時に自動的に操作を開始しないようにプラグインに指示されます。 これは、プラグインを手動で起動する前にサーバーを構成できるようにするため、Group Replication を設定する際に重要です。 メンバーを構成したら、サーバーの起動時にグループレプリケーションが自動的に開始されるように、group_replication_start_on_boot を on に設定できます。

- group_replication_local_address を構成すると、メンバーがグループ内の他のメンバーとの内部通信に使用するネットワークアドレスとポートが設定されます。 グループレプリケーションは、グループ通信エンジン (XCom、Paxos バリアント) のリモートインスタンスを含む内部メンバーからメンバーへの接続にこのアドレスを使用します。

  > **重要**
  >
  > グループレプリケーションのローカルアドレスは、MySQL Server hostname および port システム変数で定義される SQL クライアント接続に使用されるホスト名およびポートとは異なる必要があります。 クライアントアプリケーションには使用しないでください。 グループレプリケーションの実行中にグループのメンバー間の内部通信にのみ使用する必要があります。

  group_replication_local_address によって構成されたネットワークアドレスは、すべてのグループメンバーが解決できる必要があります。 たとえば、各サーバーインスタンスが固定ネットワークアドレスを持つ異なるマシン上にある場合、10.0.0.1 などのマシンの IP アドレスを使用できます。 ホスト名を使用する場合は、完全修飾名を使用し、DNS、正しく構成された/etc/hosts ファイルまたはその他の名前解決プロセスを介して解決できることを確認する必要があります。 MySQL 8.0.14 からは、IPv6 アドレス (またはそれらに解決されるホスト名) と IPv4 アドレスを使用できます。 グループには、IPv6 を使用するメンバーと IPv4 を使用するメンバーを混在させることができます。 IPv6 ネットワークおよび IPv4 と IPv6 の混合グループに対するグループレプリケーションサポートの詳細は、セクション18.4.5「IPv6 および IPv6 と IPv4 の混合グループのサポート」 を参照してください。

  group_replication_local_address の推奨ポートは 33061 です。group_replication_local_address は、グループレプリケーションによって、レプリケーショングループ内のグループメンバーの一意の識別子として使用されます。 このチュートリアルで示すように、ホスト名または IP アドレスがすべて異なるかぎり、レプリケーショングループのすべてのメンバーに同じポートを使用できます。 または、セクション18.2.2「グループレプリケーションのローカルでのデプロイ」 に示すように、ポートがすべて異なるかぎり、すべてのメンバーに同じホスト名または IP アドレスを使用できます。

  グループレプリケーション分散リカバリプロセスで既存のメンバーが参加メンバーに提供する接続は、group_replication_local_address によって構成されたネットワークアドレスではありません。 MySQL 8.0.20 まで、グループメンバーは、MySQL Server hostname および port システム変数で指定されている分散リカバリのためにメンバーを結合するための標準 SQL クライアント接続を提供します。 MySQL 8.0.21 から、グループメンバーは分散リカバリエンドポイントの代替リストをメンバー参加専用のクライアント接続として通知できます。 詳細は、セクション18.4.3.1「分散リカバリの接続」を参照してください。

> **重要**
>
> 結合メンバーが、MySQL Server hostname システム変数で定義されたホスト名を使用して他のメンバーを正しく識別できない場合、分散リカバリは失敗する可能性があります。 MySQL を実行しているオペレーティングシステムでは、DNS または ローカル設定を使用して、一意のホスト名を適切に構成することをお薦めします。 サーバーが SQL クライアント接続に使用しているホスト名は、「パフォーマンススキーマ」テーブル replication_group_members の Member_host カラムで確認できます。 複数のグループメンバーがオペレーティングシステムによって設定されたデフォルトのホスト名を外部化する場合、参加メンバーが正しいメンバーアドレスに解決せず、分散リカバリのために接続できない可能性があります。 この状況では、MySQL Server report_host システム変数を使用して、各サーバーによって外部化される一意のホスト名を構成できます。

- group_replication_group_seeds を構成すると、新しいメンバーがグループへの接続を確立するために使用するグループメンバーのホスト名とポートが設定されます。 これらのメンバーはシードメンバーと呼ばれます。 接続が確立されると、グループメンバーシップ情報が「パフォーマンススキーマ」テーブル replication_group_members にリストされます。 通常、group_replication_group_seeds リストには各グループメンバー group_replication_local_address の hostname:port が含まれますが、これは義務ではなく、グループメンバーのサブセットをシードとして選択できます。

  > **重要**
  >
  > group_replication_group_seeds にリストされている hostname:port は、group_replication_local_address によって構成されたシードメンバーの内部ネットワークアドレスであり、「パフォーマンススキーマ」テーブル replication_group_members などに示されている SQL クライアント接続に使用される hostname:port ではありません。

  グループを起動するサーバーは、このオプションを使用しません。これは、このオプションが初期サーバーであり、グループのブートストラップを担当しているためです。 つまり、グループをブートストラップするサーバー上の既存のデータは、次の結合メンバーのデータとして使用されます。 2 つ目のサーバーを結合すると、グループ内の 1 つのメンバーと唯一のメンバーに参加するように要求され、2 つ目のサーバー上の欠落しているデータはブートストラップメンバー上のドナーデータからレプリケートされ、グループが展開されます。 3 つ目のサーバー結合では、これらの 2 つのいずれかを結合するように要求できます。データは新しいメンバーに同期され、グループが再度展開されます。 後続のサーバーは、参加時にこの手順を繰り返します。

  > **警告**
  >
  > 複数のサーバーに同時に参加する場合は、グループにすでに存在するシードメンバーを指していることを確認してください。 グループに参加しているメンバーは、連絡時にまだグループに属していない可能性があるため、シードとして使用しないでください。
  >
  > ブートストラップメンバーを最初に起動し、グループを作成することをお薦めします。 次に、参加している残りのメンバーのシードメンバーにします。 これにより、残りのメンバーを結合するときにグループが形成されます。
  >
  > グループの作成と複数のメンバーの同時参加はサポートされていません。 これは機能する可能性がありますが、操作が競合してから、グループに参加する操作がエラーまたはタイムアウトで終了する可能性があります。

  参加メンバーは、シードメンバーが group_replication_group_seeds オプションで通知するプロトコル (IPv4 または IPv6) と同じプロトコルを使用してシードメンバーと通信する必要があります。 グループレプリケーションの IP アドレス権限のために、シードメンバーの許可リストには、シードメンバーが提供するプロトコルの参加メンバーの IP アドレス、またはそのプロトコルのアドレスに解決されるホスト名が含まれている必要があります。 このアドレスのプロトコルがシードメンバーに通知されたプロトコルと一致しない場合は、参加メンバー group_replication_local_address に加えて、このアドレスまたはホスト名を設定して許可する必要があります。 参加メンバーに適切なプロトコルの許可されたアドレスがない場合、その接続試行は拒否されます。 詳細は、セクション18.5.1「グループレプリケーション IP アドレスの権限」を参照してください。

- group_replication_bootstrap_group を構成すると、グループをブートストラップするかどうかをプラグインに指示します。 この場合、s1 がグループの最初のメンバーであっても、オプションファイルでこの変数を off に設

定します。 かわりに、インスタンスの実行中に group_replication_bootstrap_group を構成して、実際にグループをブートストラップするメンバーが 1 人のみであることを確認します。

> **重要**
>
> group_replication_bootstrap_group 変数は、グループに属しているあるサーバーインスタンスでのみ有効にする必要があります。通常は、グループを初めてブートストラップするとき (または、グループ全体を停止して再度起動する場合) に有効にします。 グループを複数回ブートストラップする場合 (たとえば、複数のサーバーインスタンスにこのオプションが設定されている場合)、同じ名前の異なる 2 つのグループが存在する人工的な分割ブレーンシナリオを作成できます。 最初のサーバーインスタンスがオンラインになった後は、必ず group_replication_bootstrap_group=off を設定してください。

グループ内のすべてのサーバーの構成は非常に似ています。 各サーバー (server_id, datadir, group_replication_local_address など) の詳細を変更する必要があります。 これは、このチュートリアルの後半で説明します。

18.2.1.3 分散リカバリのユーザー資格証明

グループレプリケーションでは、分散リカバリプロセスを使用して、グループに参加するときにグループメンバーを同期します。 分散リカバリでは、group_replication_recovery という名前のレプリケーションチャネルを使用して、ドナーのバイナリログから参加メンバーにトランザクションを転送します。 したがって、グループレプリケーションが直接メンバー間レプリケーションチャネルを確立できるように、適切な権限を持つレプリケーションユーザーを設定する必要があります。 MySQL 8.0.17 から使用可能な分散リカバリの一部としてリモートクローニング操作の使用をサポートするようにグループメンバーが設定されている場合、このレプリケーションユーザーはドナーのクローンユーザーとしても使用され、このロールに対する正しい権限も必要です。 分散リカバリの詳細は、セクション18.4.3「分散リカバリ」 を参照してください。

すべてのグループメンバーで分散リカバリに同じレプリケーションユーザーを使用する必要があります。 分散リカバリ用のレプリケーションユーザーを作成するプロセスをバイナリログに取得し、分散リカバリを使用してユーザーの作成に使用されるステートメントをレプリケートできます。 または、レプリケーションユーザーを作成する前にバイナリロギングを無効にし、変更が他のサーバーインスタンスに伝播されないようにする場合などは、各メンバーでユーザーを手動で作成することもできます。 これを行う場合は、ユーザーを構成したあとでバイナリロギングを再度有効にしてください。

> **重要**
>
> グループの分散リカバリ接続で SSL を使用する場合は、参加メンバーがドナーに接続する前に、各サーバーにレプリケーションユーザーを作成する必要があります。 分散リカバリ接続用に SSL を設定し、SSL を必要とするレプリケーションユーザーを作成する手順は、セクション18.5.3「分散リカバリ接続の保護」 を参照してください

> **重要**
>
> デフォルトでは、MySQL 8 で作成されたユーザーは セクション6.4.1.2「SHA-2 プラガブル認証のキャッシュ」 を使用します。 分散リカバリのレプリケーションユーザーがキャッシュ SHA-2 認証プラグインを使用しており、分散リカバリ接続に SSL を使用していない場合、RSA キーペアがパスワード交換に使用されます。 レプリケーションユーザーの公開キーを参加メンバーにコピーするか、リクエスト時に公開キーを提供するようにドナーを構成できます。 これを行う手順は、セクション18.5.3.1「分散リカバリのためのセキュアなユーザー資格証明」 を参照してください。

分散リカバリのレプリケーションユーザーを作成するには、次のステップに従います:

1. MySQL サーバーインスタンスを起動し、それにクライアントを接続します。
2. レプリケーションユーザーをインスタンスごとに個別に作成するためにバイナリロギングを無効にする場合は、次のステートメントを発行します:

```
mysql> SET SQL_LOG_BIN=0;
```

3. 分散リカバリに使用する REPLICATION SLAVE 権限を持つ MySQL ユーザーを作成し、クローニングをサポートするようにサーバーが設定されている場合は、クローニング操作でドナーとして使用する BACKUP_ADMIN 権限を作成します。 この例では、パスワード password を持つユーザー rpl_user が表示されます。 サーバーを構成するときは、適切なユーザー名とパスワードを使用します:

```
mysql> CREATE USER rpl_user@'%' IDENTIFIED BY 'password';
mysql> GRANT REPLICATION SLAVE ON *.* TO rpl_user@'%';
mysql> GRANT BACKUP_ADMIN ON *.* TO rpl_user@'%';
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
```

4. バイナリロギングを無効にした場合は、次のステートメントを発行して、ユーザーを作成した直後に再度有効にします:

```
mysql> SET SQL_LOG_BIN=1;
```

5. レプリケーションユーザーを作成したら、分散リカバリで使用するユーザー資格証明をサーバーに指定する必要があります。 これを行うには、CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメント (MySQL 8.0.23 の場合) または CHANGE MASTER TO ステートメント (MySQL 8.0.23 の場合) を使用して、ユーザー資格証明を group_replication_recovery チャネルの資格証明として設定します。 または、MySQL 8.0.21 から、START GROUP_REPLICATION ステートメントで分散リカバリのユーザー資格証明を指定できます。

   - CHANGE REPLICATION SOURCE TO | CHANGE MASTER TO を使用して設定されたユーザー資格証明は、サーバー上のレプリケーションメタデータリポジトリにプレーンテキストで格納されます。 これらは、group_replication_start_on_boot システム変数が ON に設定されている場合は自動起動を含め、グループレプリケーションが開始されるたびに適用されます。

   - START GROUP_REPLICATION で指定されたユーザー資格証明はメモリーにのみ保存され、STOP GROUP_REPLICATION ステートメントまたはサーバーの停止によって削除されます。 START GROUP_REPLICATION ステートメントを発行して資格証明を再度指定する必要があるため、これらの資格証明を使用してグループレプリケーションを自動的に開始することはできません。 ユーザー資格証明を指定するこの方法は、認可されていないアクセスからグループレプリケーションサーバーを保護するのに役立ちます。

   ユーザー資格証明を提供する各方法のセキュリティへの影響の詳細は、レプリケーションユーザー資格証明のセキュアな提供 を参照してください。 CHANGE REPLICATION SOURCE TO | CHANGE MASTER TO ステートメントを使用してユーザー資格証明を指定する場合は、rpl_user および password をユーザーの作成時に使用した値に置き換えて、サーバーインスタンスで次のステートメントを発行します:

```
mysql> CHANGE MASTER TO MASTER_USER='rpl_user', MASTER_PASSWORD='password' \\
       FOR CHANNEL 'group_replication_recovery';

Or from MySQL 8.0.23:
mysql> CHANGE REPLICATION SOURCE TO SOURCE_USER='rpl_user', SOURCE_PASSWORD='password' \\
       FOR CHANNEL 'group_replication_recovery';
```

18.2.1.4 グループレプリケーションの起動

サーバー s1 を構成して起動したら、Group Replication プラグインをインストールします。 オプションファイルで plugin_load_add='group_replication.so'を使用した場合、Group Replication プラグインがインストールされ、次のステップに進むことができます。 プラグインを手動でインストールすることを決定した場合は、サーバーに接続して次を発行します:

```
INSTALL PLUGIN group_replication SONAME 'group_replication.so';
```

> **重要**
>
> Group Replication をロードする前に、mysql.session ユーザーが存在している必要があります。mysql.session は、MySQL バージョン 8.0.2 で追加されました。 データディクショナリが以前のバージョンを使用して初期化された場合は、MySQL のアップグレード手順を実行する必要があります (セクション2.11「MySQL のアップグレード」 を参照)。 アップグレードが実行されていない場合、Group Replication は起動に失敗し、ユーザーがサーバーにアクセスしようとしたときに There がエラーメッセージを返します: mysql.session @localhost. ユーザーがサーバーに存在し、mysql_upgrade がサーバー update. の後に実行されたことを確認してください。

プラグインが正常にインストールされたことを確認するには、SHOW PLUGINS;を発行して出力を確認します。次のように表示されます:

```
mysql> SHOW PLUGINS;
+----------------------------+----------+--------------------+----------------------+-------------+
| Name                       | Status   | Type               | Library              | License     |
+----------------------------+----------+--------------------+----------------------+-------------+
| binlog                     | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL                 | PROPRIETARY |
```

```
(...)

| group_replication         | ACTIVE   | GROUP REPLICATION  | group_replication.so | PROPRIETARY |
+---------------------------+----------+--------------------+----------------------+-------------+
```

18.2.1.5 グループのブートストラップ

グループを初めて起動するプロセスはブートストラップと呼ばれます。 グループをブートストラップするには、group_replication_bootstrap_group システム変数を使用します。 ブートストラップは、単一のサーバー (グループを起動するサーバー) によって一度のみ実行する必要があります。 このため、group_replication_bootstrap_group オプションの値がインスタンスオプションファイルに格納されませんでした。 オプションファイルに保存されている場合、サーバーの再起動時に同じ名前の別のグループが自動的にブートストラップされます。 これにより、同じ名前を持つ 2 つの異なるグループが作成されます。 このオプションを ON に設定してプラグインを停止および再起動する場合も、同じ推論が適用されます。 したがって、グループを安全にブートストラップするには、s1 に接続し、次のステートメントを発行します:

```
mysql> SET GLOBAL group_replication_bootstrap_group=ON;
mysql> START GROUP_REPLICATION;
mysql> SET GLOBAL group_replication_bootstrap_group=OFF;
```

または、START GROUP_REPLICATION ステートメント (MySQL 8.0.21 から実行可能) で分散リカバリ用のユーザー資格証明を指定する場合は、次のステートメントを発行します:

```
mysql> SET GLOBAL group_replication_bootstrap_group=ON;
mysql> START GROUP_REPLICATION USER='rpl_user', PASSWORD='password';
mysql> SET GLOBAL group_replication_bootstrap_group=OFF;
```

START GROUP_REPLICATION ステートメントが戻ると、グループは起動しています。 グループが作成され、その中に 1 つのメンバーが存在することを確認できます:

```
mysql> SELECT * FROM performance_schema.replication_group_members;
+---------------------------+--------------------------------------+-------------+-------------+--------------+
| CHANNEL_NAME              | MEMBER_ID                            | MEMBER_HOST | MEMBER_PORT | MEMBER_STATE |
+---------------------------+--------------------------------------+-------------+-------------+--------------+
| group_replication_applier | ce9be252-2b71-11e6-b8f4-00212844f856 |   s1        |      3306   | ONLINE       |
+---------------------------+--------------------------------------+-------------+-------------+--------------+
```

このテーブルの情報は、一意の識別子 ce9be252-2b71-11e6-b8f4-00212844f856 を持つメンバーがグループに存在し、それが ONLINE であり、s1 がポート 3306 でクライアント接続をリスニングしていることを確認します。

サーバーが実際にはグループ内にあり、ロードを処理できることを示す目的で、テーブルを作成し、そのテーブルにコンテンツを追加します。

```
mysql> CREATE DATABASE test;
mysql> USE test;
mysql> CREATE TABLE t1 (c1 INT PRIMARY KEY, c2 TEXT NOT NULL);
mysql> INSERT INTO t1 VALUES (1, 'Luis');
```

テーブル t1 とバイナリログの内容を確認します。

```
mysql> SELECT * FROM t1;
+----+------+
| c1 | c2   |
+----+------+
|  1 | Luis |
+----+------+

mysql> SHOW BINLOG EVENTS;
+---------------+-----+----------------+-----------+-------------+-------------------------------------------------------------------+
| Log_name      | Pos | Event_type     | Server_id | End_log_pos | Info                                                              |
+---------------+-----+----------------+-----------+-------------+-------------------------------------------------------------------+
| binlog.000001 |   4 | Format_desc    |         1 |         123 | Server ver: 8.0.29-log, Binlog ver: 4                             |
| binlog.000001 | 123 | Previous_gtids |         1 |         150 |                                                                   |
| binlog.000001 | 150 | Gtid           |         1 |         211 | SET @@SESSION.GTID_NEXT= 'aaaaaaaa-aaaa-aaaa-aaaa-aaaaaaaaaaaa:1' |
| binlog.000001 | 211 | Query          |         1 |         270 | BEGIN                                                             |
| binlog.000001 | 270 | View_change    |         1 |         369 | view_id=14724817264259180:1                                       |
| binlog.000001 | 369 | Query          |         1 |         434 | COMMIT                                                            |
| binlog.000001 | 434 | Gtid           |         1 |         495 | SET @@SESSION.GTID_NEXT= 'aaaaaaaa-aaaa-aaaa-aaaa-aaaaaaaaaaaa:2' |
| binlog.000001 | 495 | Query          |         1 |         585 | CREATE DATABASE test                                              |
| binlog.000001 | 585 | Gtid           |         1 |         646 | SET @@SESSION.GTID_NEXT= 'aaaaaaaa-aaaa-aaaa-aaaa-aaaaaaaaaaaa:3' |
| binlog.000001 | 646 | Query          |         1 |         770 | use `test`; CREATE TABLE t1 (c1 INT PRIMARY KEY, c2 TEXT NOT NULL) |
| binlog.000001 | 770 | Gtid           |         1 |         831 | SET @@SESSION.GTID_NEXT= 'aaaaaaaa-aaaa-aaaa-aaaa-aaaaaaaaaaaa:4' |
| binlog.000001 | 831 | Query          |         1 |         899 | BEGIN                                                             |
| binlog.000001 | 899 | Table_map      |         1 |         942 | table_id: 108 (test.t1)                                           |
| binlog.000001 | 942 | Write_rows     |         1 |         984 | table_id: 108 flags: STMT_END_F                                   |
```

```
| binlog.000001 | 984 | Xid           |         1 |        1011 | COMMIT /* xid=38 */                                                                                                |
+---------------+-----+---------------+-----------+-------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
```

前述のように、データベースとテーブルオブジェクトが作成され、対応する DDL ステートメントがバイナリログに書き込まれました。 また、データはテーブルに挿入されてバイナリログに書き込まれたため、ドナーのバイナリログからの状態転送によって分散回復に使用できます。

18.2.1.6 グループへのインスタンスの追加

この時点で、グループにはサーバー s1 というメンバーがあり、サーバー s1 にはデータが含まれています。 ここで、以前に構成した他の 2 つのサーバーを追加して、グループを拡張します。

2 番目のインスタンスの追加

別のインスタンスであるサーバー s2 を追加するには、最初にその構成ファイルを作成します。 この構成は、server_id などを除き、サーバー s1 に使用される構成と似ています。 これらの異なる行は、次のリストで強調表示されています。

```
[mysqld]

#
# Disable other storage engines
#
disabled_storage_engines="MyISAM,BLACKHOLE,FEDERATED,ARCHIVE,MEMORY"

#
# Replication configuration parameters
#
server_id=2
gtid_mode=ON
enforce_gtid_consistency=ON
binlog_checksum=NONE          # Not needed from 8.0.21

#
# Group Replication configuration
#
plugin_load_add='group_replication.so'
group_replication_group_name="aaaaaaaa-aaaa-aaaa-aaaa-aaaaaaaaaaaa"
group_replication_start_on_boot=off
group_replication_local_address= "s2:33061"
group_replication_group_seeds= "s1:33061,s2:33061,s3:33061"
group_replication_bootstrap_group= off
```

サーバー s1 の手順と似ていますが、サーバーを起動するオプションファイルが配置されています。 次に、分散リカバリ資格証明を次のように構成します。 これらのコマンドは、ユーザーがグループ内で共有されるため、サーバー s1 の設定時に使用されるコマンドと同じです。 このメンバーは、セクション18.2.1.3「分散リカバリのユーザー資格証明」 で同じレプリケーションユーザーが構成されている必要があります。 分散リカバリを使用してすべてのメンバーでユーザーを構成する場合、s2 がシード s1 に接続すると、レプリケーションユーザーは s1 にレプリケートまたはクローニングされます。 s1 でユーザー資格証明を構成したときにバイナリロギングを有効にしておらず、リモートクローニング操作が状態転送に使用されない場合は、s2 でレプリケーションユーザーを作成する必要があります。 この場合は、s2 に接続して次のコマンドを発行します:

```
SET SQL_LOG_BIN=0;
CREATE USER rpl_user@'%' IDENTIFIED BY 'password';
GRANT REPLICATION SLAVE ON *.* TO rpl_user@'%';
GRANT BACKUP_ADMIN ON *.* TO rpl_user@'%';
FLUSH PRIVILEGES;
SET SQL_LOG_BIN=1;
```

CHANGE REPLICATION SOURCE TO | CHANGE MASTER TO ステートメントを使用してユーザー資格証明を指定する場合は、その後に次のステートメントを発行します:

```
CHANGE MASTER TO MASTER_USER='rpl_user', MASTER_PASSWORD='password' \\
 FOR CHANNEL 'group_replication_recovery';

Or from MySQL 8.0.23:
CHANGE REPLICATION SOURCE TO SOURCE_USER='rpl_user', SOURCE_PASSWORD='password' \\
 FOR CHANNEL 'group_replication_recovery';
```

> **ヒント**
>
> MySQL 8 のデフォルトであるキャッシュ SHA-2 認証プラグインを使用している場合は、キャッシュ SHA-2 認証プラグインを使用するレプリケーションユーザー を参照してください。

必要に応じて、Group Replication プラグインをインストールします。セクション18.2.1.4「グループレプリケーションの起動」 を参照してください。

グループレプリケーションを開始し、s2 がグループに参加するプロセスを開始します。

```
mysql> START GROUP_REPLICATION;
```

または、START GROUP_REPLICATION ステートメント (MySQL 8.0.21 から) で分散リカバリ用のユーザー資格証明を指定する場合は、次の手順を実行します:

```
mysql> START GROUP_REPLICATION USER='rpl_user', PASSWORD='password';
```

s1 で実行されたステップと同じステップとは異なり、グループはすでに存在するため、グループをブートストラップする必要はありません。 つまり、s2 group_replication_bootstrap_group では OFF に設定されており、グループレプリケーションを開始する前に SET GLOBAL group_replication_bootstrap_group=ON;を発行しません。これは、グループがすでにサーバー s1 によって作成およびブートストラップされているためです。 この時点で、s2 は既存のグループにのみ追加する必要があります。

> **ヒント**
>
> グループレプリケーションが正常に開始され、サーバーがグループに参加すると、super_read_only 変数がチェックされます。 メンバー構成ファイルで super_read_only を ON に設定すると、なんらかの理由でグループレプリケーションの起動時に失敗したサーバーがトランザクションを受け入れないようにすることができます。 サーバーが読取り/書込みインスタンスとしてグループに参加する必要がある場合 (たとえば、単一プライマリグループのプライマリまたはマルチプライマリグループのメンバーとして)、super_read_only 変数が ON に設定されていると、グループへの参加時に OFF に設定されます。

performance_schema.replication_group_members テーブルを再度チェックすると、グループに 2 つの ONLINE サーバーが存在することがわかります。

```
mysql> SELECT * FROM performance_schema.replication_group_members;
+---------------------------+--------------------------------------+-------------+-------------+--------------+
| CHANNEL_NAME              | MEMBER_ID                            | MEMBER_HOST | MEMBER_PORT | MEMBER_STATE |
+---------------------------+--------------------------------------+-------------+-------------+--------------+
| group_replication_applier | 395409e1-6dfa-11e6-970b-00212844f856 |   s1        |        3306 | ONLINE       |
| group_replication_applier | ac39f1e6-6dfa-11e6-a69d-00212844f856 |   s2        |        3306 | ONLINE       |
+---------------------------+--------------------------------------+-------------+-------------+--------------+
```

s2 がグループに参加しようとすると、セクション18.4.3「分散リカバリ」 は、s1 が適用したのと同じトランザクションを s2 が適用したことを確認しました。 このプロセスが完了すると、s2 はグループをメンバーとして参加でき、この時点で ONLINE としてマークされます。 つまり、サーバー s1 を自動的に捕捉しておく必要があります。 s2 が ONLINE になると、グループとのトランザクションの処理が開始されます。 次のように、s2 がサーバー s1 と実際に同期されていることを確認します。

```
mysql> SHOW DATABASES LIKE 'test';
+----------------+
| Database (test) |
+----------------+
| test           |
+----------------+

mysql> SELECT * FROM test.t1;
+----+------+
| c1 | c2   |
+----+------+
|  1 | Luis |
+----+------+

mysql> SHOW BINLOG EVENTS;
+---------------+------+----------------+-----------+-------------+-------------------------------------------------------------------+
| Log_name      | Pos  | Event_type     | Server_id | End_log_pos | Info                                                              |
+---------------+------+----------------+-----------+-------------+-------------------------------------------------------------------+
| binlog.000001 |    4 | Format_desc    |         2 |         123 | Server ver: 8.0.29-log, Binlog ver: 4                             |
| binlog.000001 |  123 | Previous_gtids |         2 |         150 |                                                                   |
| binlog.000001 |  150 | Gtid           |         1 |         211 | SET @@SESSION.GTID_NEXT= 'aaaaaaaa-aaaa-aaaa-aaaa-aaaaaaaaaaaa:1' |
| binlog.000001 |  211 | Query          |         1 |         270 | BEGIN                                                             |
| binlog.000001 |  270 | View_change    |         1 |         369 | view_id=14724832985483517:1                                       |
| binlog.000001 |  369 | Query          |         1 |         434 | COMMIT                                                            |
| binlog.000001 |  434 | Gtid           |         1 |         495 | SET @@SESSION.GTID_NEXT= 'aaaaaaaa-aaaa-aaaa-aaaa-aaaaaaaaaaaa:2' |
| binlog.000001 |  495 | Query          |         1 |         585 | CREATE DATABASE test                                              |
| binlog.000001 |  585 | Gtid           |         1 |         646 | SET @@SESSION.GTID_NEXT= 'aaaaaaaa-aaaa-aaaa-aaaa-aaaaaaaaaaaa:3' |
| binlog.000001 |  646 | Query          |         1 |         770 | use `test`; CREATE TABLE t1 (c1 INT PRIMARY KEY, c2 TEXT NOT NULL) |
```

```
| binlog.000001 |  770 | Gtid           |         1 |         831 | SET @@SESSION.GTID_NEXT= 'aaaaaaaa-aaaa-aaaa-aaaa-aaaaaaaaaaaa:4'  |
| binlog.000001 |  831 | Query          |         1 |         890 | BEGIN                                                              |
| binlog.000001 |  890 | Table_map      |         1 |         933 | table_id: 108 (test.t1)                                            |
| binlog.000001 |  933 | Write_rows     |         1 |         975 | table_id: 108 flags: STMT_END_F                                    |
| binlog.000001 |  975 | Xid            |         1 |        1002 | COMMIT /* xid=30 */                                                |
| binlog.000001 | 1002 | Gtid           |         1 |        1063 | SET @@SESSION.GTID_NEXT= 'aaaaaaaa-aaaa-aaaa-aaaa-aaaaaaaaaaaa:5'  |
| binlog.000001 | 1063 | Query          |         1 |        1122 | BEGIN                                                              |
| binlog.000001 | 1122 | View_change    |         1 |        1261 | view_id=14724832985483517:2                                        |
| binlog.000001 | 1261 | Query          |         1 |        1326 | COMMIT                                                             |
+---------------+------+----------------+-----------+-------------+--------------------------------------------------------------------+
```

前述のように、2 つ目のサーバーがグループに追加され、サーバー s1 から変更が自動的にレプリケートされました。 つまり、s2 がグループに参加した時点までに s1 で適用されたトランザクションは、s2 にレプリケートされています。

インスタンスの追加

グループへのインスタンスの追加は、サーバー s2 の場合と同様に構成を変更する必要があることを除き、基本的には 2 つ目のサーバーの追加と同じステップのシーケンスです。 必要なコマンドを要約するには:

1. 構成ファイルを作成します。

```
[mysqld]

#
# Disable other storage engines
#
disabled_storage_engines="MyISAM,BLACKHOLE,FEDERATED,ARCHIVE,MEMORY"

#
# Replication configuration parameters
#
server_id=3
gtid_mode=ON
enforce_gtid_consistency=ON
binlog_checksum=NONE          # Not needed from 8.0.21

#
# Group Replication configuration
#
plugin_load_add='group_replication.so'
group_replication_group_name="aaaaaaaa-aaaa-aaaa-aaaa-aaaaaaaaaaaa"
group_replication_start_on_boot=off
group_replication_local_address= "s3:33061"
group_replication_group_seeds= "s1:33061,s2:33061,s3:33061"
group_replication_bootstrap_group= off
```

2. サーバーを起動して接続します。 分散リカバリ用のレプリケーションユーザーを作成します。

```
SET SQL_LOG_BIN=0;
CREATE USER rpl_user@'%' IDENTIFIED BY 'password';
GRANT REPLICATION SLAVE ON *.* TO rpl_user@'%';
GRANT BACKUP_ADMIN ON *.* TO rpl_user@'%';
FLUSH PRIVILEGES;
SET SQL_LOG_BIN=1;
```

CHANGE REPLICATION SOURCE TO | CHANGE MASTER TO ステートメントを使用してユーザー資格証明を指定する場合は、その後に次のステートメントを発行します:

```
CHANGE MASTER TO MASTER_USER='rpl_user', MASTER_PASSWORD='password' \\
 FOR CHANNEL 'group_replication_recovery';

Or from MySQL 8.0.23:
CHANGE REPLICATION SOURCE TO SOURCE_USER='rpl_user', SOURCE_PASSWORD='password' \\
 FOR CHANNEL 'group_replication_recovery';
```

3. 必要に応じて、Group Replication プラグインをインストールします。

```
INSTALL PLUGIN group_replication SONAME 'group_replication.so';
```

4. グループレプリケーションを開始します。

```
mysql> START GROUP_REPLICATION;
```

または、START GROUP_REPLICATION ステートメント (MySQL 8.0.21 から) で分散リカバリ用のユーザー資格証明を指定する場合は、次の手順を実行します:

```
mysql> START GROUP_REPLICATION USER='rpl_user', PASSWORD='password';
```

この時点で、s3 は起動して実行され、グループに参加して、グループ内の他のサーバーと捕捉されています。 performance_schema.replication_group_members テーブルを再度参照して、これが当てはまることを確認します。

```
mysql> SELECT * FROM performance_schema.replication_group_members;
+---------------------------+--------------------------------------+-------------+-------------+--------------+
| CHANNEL_NAME              | MEMBER_ID                            | MEMBER_HOST | MEMBER_PORT | MEMBER_STATE |
+---------------------------+--------------------------------------+-------------+-------------+--------------+
| group_replication_applier | 395409e1-6dfa-11e6-970b-00212844f856 |   s1        |        3306 | ONLINE       |
| group_replication_applier | 7eb217ff-6df3-11e6-966c-00212844f856 |   s3        |        3306 | ONLINE       |
| group_replication_applier | ac39f1e6-6dfa-11e6-a69d-00212844f856 |   s2        |        3306 | ONLINE       |
+---------------------------+--------------------------------------+-------------+-------------+--------------+
```

サーバー s2 またはサーバー s1 でこの同じクエリーを発行すると、同じ結果になります。 また、サーバー s3 が捕捉されたことを確認できます:

```
mysql> SHOW DATABASES LIKE 'test';
+----------------+
| Database (test) |
+----------------+
| test           |
+----------------+

mysql> SELECT * FROM test.t1;
+----+------+
| c1 | c2   |
+----+------+
|  1 | Luis |
+----+------+

mysql> SHOW BINLOG EVENTS;
+---------------+------+----------------+-----------+-------------+---------------------------------------------------------------------+
| Log_name      | Pos  | Event_type     | Server_id | End_log_pos | Info                                                                |
+---------------+------+----------------+-----------+-------------+---------------------------------------------------------------------+
| binlog.000001 |    4 | Format_desc    |         3 |         123 | Server ver: 8.0.29-log, Binlog ver: 4                               |
| binlog.000001 |  123 | Previous_gtids |         3 |         150 |                                                                     |
| binlog.000001 |  150 | Gtid           |         1 |         211 | SET @@SESSION.GTID_NEXT= 'aaaaaaaa-aaaa-aaaa-aaaa-aaaaaaaaaaaa:1'  |
| binlog.000001 |  211 | Query          |         1 |         270 | BEGIN                                                               |
| binlog.000001 |  270 | View_change    |         1 |         369 | view_id=14724832985483517:1                                         |
| binlog.000001 |  369 | Query          |         1 |         434 | COMMIT                                                              |
| binlog.000001 |  434 | Gtid           |         1 |         495 | SET @@SESSION.GTID_NEXT= 'aaaaaaaa-aaaa-aaaa-aaaa-aaaaaaaaaaaa:2'  |
| binlog.000001 |  495 | Query          |         1 |         585 | CREATE DATABASE test                                                |
| binlog.000001 |  585 | Gtid           |         1 |         646 | SET @@SESSION.GTID_NEXT= 'aaaaaaaa-aaaa-aaaa-aaaa-aaaaaaaaaaaa:3'  |
| binlog.000001 |  646 | Query          |         1 |         770 | use `test`; CREATE TABLE t1 (c1 INT PRIMARY KEY, c2 TEXT NOT NULL) |
| binlog.000001 |  770 | Gtid           |         1 |         831 | SET @@SESSION.GTID_NEXT= 'aaaaaaaa-aaaa-aaaa-aaaa-aaaaaaaaaaaa:4'  |
| binlog.000001 |  831 | Query          |         1 |         890 | BEGIN                                                               |
| binlog.000001 |  890 | Table_map      |         1 |         933 | table_id: 108 (test.t1)                                             |
| binlog.000001 |  933 | Write_rows     |         1 |         975 | table_id: 108 flags: STMT_END_F                                     |
| binlog.000001 |  975 | Xid            |         1 |        1002 | COMMIT /* xid=29 */                                                 |
| binlog.000001 | 1002 | Gtid           |         1 |        1063 | SET @@SESSION.GTID_NEXT= 'aaaaaaaa-aaaa-aaaa-aaaa-aaaaaaaaaaaa:5'  |
| binlog.000001 | 1063 | Query          |         1 |        1122 | BEGIN                                                               |
| binlog.000001 | 1122 | View_change    |         1 |        1261 | view_id=14724832985483517:2                                         |
| binlog.000001 | 1261 | Query          |         1 |        1326 | COMMIT                                                              |
| binlog.000001 | 1326 | Gtid           |         1 |        1387 | SET @@SESSION.GTID_NEXT= 'aaaaaaaa-aaaa-aaaa-aaaa-aaaaaaaaaaaa:6'  |
| binlog.000001 | 1387 | Query          |         1 |        1446 | BEGIN                                                               |
| binlog.000001 | 1446 | View_change    |         1 |        1585 | view_id=14724832985483517:3                                         |
| binlog.000001 | 1585 | Query          |         1 |        1650 | COMMIT                                                              |
+---------------+------+----------------+-----------+-------------+---------------------------------------------------------------------+
```

18.2.2 グループレプリケーションのローカルでのデプロイ

グループレプリケーションをデプロイする最も一般的な方法は、複数のサーバーインスタンスを使用して高可用性を提供することです。 テスト目的などで、グループレプリケーションをローカルにデプロイすることもできます。 このセクションでは、グループレプリケーションをローカルにデプロイする方法について説明します。

> **重要**
>
> グループレプリケーションは、高可用性が保証されるため、通常は複数のホストにデプロイされます。 すべての MySQL サーバーインスタンスが同じ単一ホスト上で実行されているため、このセクションの手順は本番デプロイメントには適していません。 このホストに障害が発生した場合、グループ全体が失敗します。 したがって、この情報はテスト目的で使用する必要があり、本番環境では使用しないでください。

このセクションでは、1 つの物理マシン上に 3 つの MySQL Server インスタンスを持つレプリケーショングループを作成する方法について説明します。 これは、3 つのデータディレクトリ (サーバーインスタンスごとに 1 つ) が必要であり、各インスタンスを個別に構成する必要があることを意味します。 これは - この手順では、MySQL Server がダウンロードおよび解凍されていることを前提としています - mysql-8.0 という名前のディレクトリに格納します。 各 MySQL サーバーインスタンスには、特定のデータディレクトリが必要です。 data という名前のディレクトリを作成し、そのディレクトリに各サーバーインスタンス (s1、s2 および s3 など) のサブディレクトリを作成して、それぞれを初期化します。

```
mysql-8.0/bin/mysqld --initialize-insecure --basedir=$PWD/mysql-8.0 --datadir=$PWD/data/s1
mysql-8.0/bin/mysqld --initialize-insecure --basedir=$PWD/mysql-8.0 --datadir=$PWD/data/s2
mysql-8.0/bin/mysqld --initialize-insecure --basedir=$PWD/mysql-8.0 --datadir=$PWD/data/s3
```

data/s1, data/s2, data/s3 内には初期化されたデータディレクトリがあり、mysql システムデータベースや関連テーブルなどが含まれています。 初期化手順の詳細は、セクション2.10.1「データディレクトリの初期化」 を参照してください。

> **警告**
>
> 本番環境では -initialize-insecure を使用しないでください。チュートリアルを簡略化するためにここでのみ使用します。 セキュリティ設定の詳細は、セクション18.5「グループレプリケーションセキュリティ」 を参照してください。

ローカルグループレプリケーションメンバーの構成

セクション18.2.1.2「グループレプリケーション用のインスタンスの構成」 をフォローしている場合、前のセクションで追加したデータディレクトリの構成を追加する必要があります。 例:

```
[mysqld]

# server configuration
datadir=<full_path_to_data>/data/s1
basedir=<full_path_to_bin>/mysql-8.0/

port=24801
socket=<full_path_to_sock_dir>/s1.sock
```

これらの設定では、以前に作成したデータディレクトリと、サーバーが受信接続のリスニングを開始するポートを使用するように MySQL サーバーを構成します。

> **注記**
>
> このチュートリアルでは、3 つのサーバーインスタンスが同じホスト名を使用するため、24801 のデフォルト以外のポートが使用されます。 3 つの異なるマシンがあるセットアップでは、これは必要ありません。

グループレプリケーションでは、メンバー間のネットワーク接続が必要です。つまり、各メンバーは他のすべてのメンバーのネットワークアドレスを解決できる必要があります。 たとえば、このチュートリアルでは、3 つのインスタンスすべてが 1 つのマシンで実行されるため、メンバーが相互に接続できるように、report_host=127.0.0.1 などのオプションファイルに行を追加できます。

その後、各メンバーは group_replication_local_address 上の他のメンバーに接続できる必要があります。 たとえば、メンバー s1 のオプションファイルで、次のように追加します:

```
group_replication_local_address= "127.0.0.1:24901"
group_replication_group_seeds= "127.0.0.1:24901,127.0.0.1:24902,127.0.0.1:24903"
```

これにより、シードメンバーとの内部グループ通信にポート 24901 を使用するように s1 が構成されます。 グループに追加するサーバーインスタンスごとに、メンバーのオプションファイルでこれらの変更を行います。 メンバーごとに一意のアドレスを指定する必要があるため、group_replication_local_address のインスタンスごとに一意のポートを使用します。 通常、すべてのメンバーを、グループに参加しており、グループで処理されたトランザクションを取得していないメンバーのシードとして機能させる必要があります。 この場合は、前述のように、すべてのポートを group_replication_group_seeds に追加します。

セクション18.2.1「単一プライマリモードでのグループレプリケーションのデプロイ」 の残りのステップは、この方法でローカルにデプロイしたグループにも同様に適用されます。

18.3 グループレプリケーションの監視

「パフォーマンススキーマ」が有効になっている場合は、「パフォーマンススキーマ」テーブルを使用してグループレプリケーションを監視します。 グループレプリケーションにより、次のテーブルが追加されます:

- performance_schema.replication_group_member_stats
- performance_schema.replication_group_members

これらのパフォーマンススキーマレプリケーションテーブルには、グループレプリケーションに関する情報も表示されます:

- performance_schema.replication_connection_status には、グループから受信してアプライヤキュー (リレーログ) にキューに入れられたトランザクションなど、グループレプリケーションに関する情報が表示されます。
- performance_schema.replication_applier_status には、Group Replication 関連のチャネルおよびスレッドの状態が表示されます。トランザクションを適用するワーカースレッドが多数ある場合は、ワーカーテーブルを使用して、各ワーカースレッドの実行内容を監視することもできます。

Group Replication プラグインによって作成されるレプリケーションチャネルの名前は次のとおりです:

- group_replication_recovery - このチャネルは、分散リカバリフェーズに関連するレプリケーション変更に使用されます。
- group_replication_applier - このチャネルは、グループからの着信変更に使用されます。 これは、グループから直接取得したトランザクションを適用するために使用されるチャネルです。

MySQL 8.0.21 からは、エラー以外の状況のグループレプリケーションライフサイクルイベントはシステムメッセージとして分類され、レプリケーショングループメンバーのサーバーエラーログに常に記録されます。 この情報を使用して、レプリケーショングループ内のサーバーメンバーシップの履歴を確認できます。 以前のリリースでは、エラー以外の状況のグループレプリケーションライフサイクルイベントは情報メッセージとして分類され、サーバーに log_error_verbosity レベル 3 を指定することでエラーログに追加できました。

グループ全体に影響するライフサイクルイベントの中には、グループで ONLINE ステータスになった新しいメンバーやプライマリ選択など、すべてのグループメンバーに記録されるものがあります。 他のイベントは、メンバーで有効化または無効化されているスーパー読取り専用モードやグループを離れたメンバーなど、発生したメンバーにのみ記録されます。 頻繁に発生した場合に問題を示すことができる多数のライフサイクルイベントは、メンバーが到達不能になり再度到達可能になるなどの警告メッセージとしてログに記録され、メンバーはバイナリログまたはリモートクローニング操作からの状態転送によって分散リカバリを開始します。

次の各セクションでは、グループレプリケーションで使用可能な監視情報を解釈する方法について説明します。

18.3.1 グループレプリケーションサーバーの状態

サーバーインスタンスには様々な状態があります。 サーバーが適切に通信している場合、すべてのサーバーで同じ状態が報告されます。 ただし、ネットワークパーティションがある場合、またはサーバーがグループから離れる場合は、クエリー対象のサーバーに応じて異なる情報がレポートされる可能性があります。 サーバーがグループを離れた場合、他のサーバーの状態に関する更新された情報をレポートすることはできません。 クォーラムが失われるようなパーティションがある場合、サーバーはそれ自体を調整できません。 その結果、異なるサーバーのステータスを推測できません。 したがって、状態を推測するのではなく、一部のサーバーにアクセスできないことが報告されます。

表 18.1 サーバーの状態

Field	説明	グループ同期済
ONLINE	メンバーは、完全に機能するグループメンバーとして機能する準備ができています。つまり、クライアントはトランザクションの接続および実行を開始できます。	はい
RECOVERING	メンバーはグループのアクティブメンバーになる処理中で、現在リカバリプロセスを実行中で、ドナーから状態転送を受信しています。	いいえ
OFFLINE	Group Replication プラグインがロードされましたが、メンバーはどのグループにも属していません。	いいえ

Field	説明	グループ同期済
ERROR	メンバーはエラー状態であり、グループメンバーとして正しく機能していません。group_replication_exit_state_action によって設定された終了アクションに応じて、メンバーは読取り専用モード (super_read_only=ON) であり、オフラインモード (offline_mode=ON) にすることもできます。 OFFLINE_MODE 終了アクションに続くオフラインモードのサーバーは、OFFLINE ではなく ERROR ステータスで表示されることに注意してください。 終了アクションが ABORT_SERVER のサーバーが停止し、グループのビューから削除されます。	いいえ
UNREACHABLE	ローカル障害検出機能は、たとえば切断されたために特定のサーバーにアクセスできないと疑われる場合は常に、そのサーバーの状態を UNREACHABLE として表示します。	いいえ

18.3.2 replication_group_members テーブル

performance_schema.replication_group_members テーブルは、グループのメンバーである様々なサーバーインスタンスのステータスの監視に使用されます。 新しいメンバーが結合されたときにグループの構成が動的に変更された場合など、ビューが変更されるたびにテーブルの情報が更新されます。 その時点で、サーバーはメタデータの一部を交換して同期し、連携を続行します。 この情報は、レプリケーショングループのメンバーであるすべてのサーバーインスタンス間で共有されるため、すべてのグループメンバーに関する情報を任意のメンバーからクエリーすることができます。 このテーブルを使用して、レプリケーショングループの状態の高レベルビューを取得できます。たとえば、次のように発行します:

```
SELECT * FROM performance_schema.replication_group_members;
+---------------------------+--------------------------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+----------------+
| CHANNEL_NAME              | MEMBER_ID                            | MEMBER_HOST | MEMBER_PORT | MEMBER_STATE | MEMBER_ROLE | MEMBER_VERSION |
+---------------------------+--------------------------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+----------------+
| group_replication_applier | 041f26d8-f3f3-11e8-adff-080027337932 | example1    |        3306 | ONLINE       | SECONDARY   | 8.0.13         |
| group_replication_applier | f60a3e10-f3f2-11e8-8258-080027337932 | example2    |        3306 | ONLINE       | PRIMARY     | 8.0.13         |
| group_replication_applier | fc890014-f3f2-11e8-a9fd-080027337932 | example3    |        3306 | ONLINE       | SECONDARY   | 8.0.13         |
+---------------------------+--------------------------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+----------------+
```

この結果に基づいて、グループが 3 つのメンバー、クライアントがメンバーへの接続に使用する各メンバーホストとポート番号、およびメンバーの server_uuid で構成されていることがわかります。 MEMBER_STATE カラムには セクション18.3.1「グループレプリケーションサーバーの状態」 のいずれかが表示されます。この場合、このグループの 3 つのメンバーはすべて ONLINE であり、MEMBER_ROLE カラムにはセカンダリが 2 つあり、プライマリが 1 つであることが示されています。 したがって、このグループはシングルプライマリモードで実行されている必要があります。 MEMBER_VERSION カラムは、グループをアップグレードし、異なる MySQL バージョンを実行しているメンバーを結合する場合に役立ちます。 詳しくはセクション18.3.1「グループレプリケーションサーバーの状態」をご覧ください。

Member_host の値と分散リカバリプロセスへの影響の詳細は、セクション18.2.1.3「分散リカバリのユーザー資格証明」 を参照してください。

18.3.3 replication_group_member_stats テーブル

レプリケーショングループ内の各メンバーは、グループが受信したトランザクションを証明して適用します。 証明者および適用者プロシージャに関する統計は、適用者キューの増加状況、検出された競合の数、チェックされたトランザクションの数、すべての場所でコミットされたトランザクションなどを理解するために役立ちます。

performance_schema.replication_group_member_stats テーブルには、証明プロセスに関連するグループレベルの情報と、レプリケーショングループの個々のメンバーが受信および発生したトランザクションの統計が表示されます。 この情報は、レプリケーショングループのメンバーであるすべてのサーバーインスタンス間で共有される

ため、すべてのグループメンバーに関する情報を任意のメンバーからクエリーすることができます。 リモートメンバーの統計のリフレッシュは、group_replication_flow_control_period オプションで指定されたメッセージ期間によって制御されるため、クエリーが行われたメンバーのローカルに収集された統計とは若干異なる場合があります。 このテーブルを使用してグループレプリケーションメンバーを監視するには、次のコマンドを発行します:

```
mysql> SELECT * FROM performance_schema.replication_group_member_stats\G
```

これらのフィールドは、グループに接続されているメンバーのパフォーマンスを監視するために重要です。 たとえば、グループのいずれかのメンバーが、他のメンバーと比較して常にキュー内の多数のトランザクションをレポートするとします。 これは、メンバーが遅延し、グループの他のメンバーと最新の状態を維持できないことを意味します。 この情報に基づいて、キューに入れられたトランザクションの数を減らすために、グループからメンバーを削除するか、グループの他のメンバーでトランザクションの処理を遅延するかを決定できます。 この情報は、Group Replication プラグインのフロー制御の調整方法の決定にも役立ちます。セクション18.6.2「フロー制御」 を参照してください。

18.4 グループレプリケーション操作

このセクションでは、グループを管理するための一般的な操作について説明します。

18.4.1 オンライングループの構成

グループレプリケーションの実行中に、グループアクションコーディネータに依存する UDF のセットを使用してオンライングループを構成できます。 これらの UDF は、バージョン 8.0.13 以上の Group Replication プラグインによってインストールされます。 このセクションでは、実行中のグループに対する変更方法と使用可能な UDF について説明します。

> **重要**
>
> コーディネータが実行中のグループに対してグループ全体のアクションを構成できるようにするには、すべてのメンバーが MySQL 8.0.13 以上を実行しており、UDF がインストールされている必要があります。

UDF を使用するには、実行中のグループのメンバーに接続し、SELECT ステートメントを使用して UDF を発行します。 Group Replication プラグインはアクションとそのパラメータを処理し、UDF を発行したメンバーに表示されるすべてのメンバーにコーディネータが送信します。 アクションが受け入れられると、すべてのメンバーがアクションを実行し、完了時に終了メッセージを送信します。 すべてのメンバーがアクションを終了として宣言すると、呼出し側メンバーは結果をクライアントに返します。

グループ全体を構成する場合、操作の分散特性は、グループレプリケーションプラグインの多くのプロセスと相互作用するため、次の点に注意する必要があることを意味します:

あらゆる場所で構成操作を発行できます.　メンバー A を新しいプライマリにする場合、メンバー A に対する操作を呼び出す必要はありません。 すべての操作は、すべてのグループメンバーに対して調整された方法で送信および実行されます。 また、この分散操作の実行には異なる影響があります: 呼出し側メンバーが停止した場合、すでに実行中の構成プロセスは他のメンバーで引き続き実行されます。 呼出し側メンバーが異常終了した場合でも、監視機能を使用して、他のメンバーが正常に操作を完了していることを確認できます。

すべてのメンバーがオンラインである必要があります.　移行または選択プロセスを簡略化し、できるだけ高速であることを保証するために、グループには現在分散リカバリプロセスにあるメンバーを含めないでください。 そうしないと、構成アクションはステートメントを発行したメンバーによって拒否されます。

構成の変更中にメンバーはグループに参加できません.　調整された構成変更中にグループに参加しようとするメンバーは、グループを離れ、その結合プロセスを取り消します。

一度に 1 つの構成のみ.　同時構成操作はメンバーの相違につながる可能性があるため、構成変更を実行しているグループは他のグループ構成変更を受け入れることができません。

すべてのメンバーで MySQL 8.0.13 以上が実行されている必要があります.　構成アクションは分散されているため、実行するにはすべてのメンバーが認識する必要があります。 したがって、MySQL Server バージョン 8.0.12 以下を実行しているサーバーがグループに存在する場合、操作は拒否されます。

18.4.1.1 グループプライマリメンバーの変更

このセクションでは、単一プライマリグループのどのメンバーがプライマリであるかを変更する方法について説明します。 グループモードの変更に使用される関数は、任意のメンバーで実行できます。

プライマリのメンバーの変更

group_replication_set_as_primary() UDF を使用して、どのメンバーが単一プライマリグループのプライマリであるかを変更します。 マルチプライマリグループのメンバーに対して発行された場合、この関数は無効です。 プライマリメンバーのみがグループに書き込むことができるため、そのメンバーで非同期チャネルが実行されている場合、非同期チャネルが停止するまで切替えは許可されません。

8.0.17 から MySQL Server バージョンを実行しているメンバーで UDF を発行し、すべてのメンバーが MySQL Server バージョン 8.0.17 以上を実行している場合、パッチバージョンに基づいて、グループ内の最下位の MySQL Server バージョンを実行している新規プライマリメンバーのみを指定できます。 この保護策は、グループが新しい機能との互換性を維持するために適用されます。 いずれかのメンバーが MySQL 8.0.13 と MySQL 8.0.16 の間で MySQL Server バージョンを実行している場合、この保護策はグループに適用されず、新しいプライマリメンバーを指定できますが、グループ内で最も低い MySQL Server バージョンを実行しているプライマリを選択することをお薦めします。

次のコマンドを発行して、グループの新しいプライマリにするメンバーの server_uuid を渡します:

```
SELECT group_replication_set_as_primary(member_uuid);
```

アクションの実行中に、次のコマンドを発行して進行状況を確認できます:

```
SELECT event_name, work_completed, work_estimated FROM performance_schema.events_stages_current WHERE event_name LIKE "%stage/group_rpl%";
+-----------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+
| event_name                                                                  | work_completed | work_estimated |
+-----------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+
| stage/group_rpl/Primary Election: Waiting for members to turn on super_read_only |              3 |              5 |
+-----------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+
```

18.4.1.2 グループモードの変更

このセクションでは、グループが実行されているモード (単一プライマリまたはマルチプライマリ) を変更する方法について説明します。 グループモードの変更に使用される関数は、任意のメンバーで実行できます。

シングルプライマリモードへの変更

group_replication_switch_to_single_primary_mode() UDF を使用して、マルチプライマリモードで実行されているグループをシングルプライマリモードに変更するには、次を発行します:

```
SELECT group_replication_switch_to_single_primary_mode()
```

シングルプライマリモードに変更すると、シングルプライマリモード (group_replication_enforce_update_everywhere_checks=OFF) での必要に応じて、すべてのグループメンバーで厳密な整合性チェックも無効になります。

文字列が渡されない場合、結果の単一プライマリグループでの新しいプライマリの選択は、セクション 18.1.3.1「シングルプライマリモード」 で説明されている選択ポリシーに従います。 選択プロセスを上書きし、マルチプライマリグループの特定のメンバーをプロセスの新しいプライマリとして構成するには、メンバーの server_uuid を取得して group_replication_switch_to_single_primary_mode() に渡します。 たとえば、次のコマンドを発行します:

```
SELECT group_replication_switch_to_single_primary_mode(member_uuid);
```

8.0.17 から MySQL Server バージョンを実行しているメンバーで UDF を発行し、すべてのメンバーが MySQL Server バージョン 8.0.17 以上を実行している場合、パッチバージョンに基づいて、グループ内の最下位の MySQL Server バージョンを実行している新規プライマリメンバーのみを指定できます。 この保護策は、グループが新しい機能との互換性を維持するために適用されます。 新しいプライマリメンバーを指定しない場合、選択プロセスではグループメンバーのパッチバージョンが考慮されます。

いずれかのメンバーが MySQL 8.0.13 と MySQL 8.0.16 の間で MySQL Server バージョンを実行している場合、この保護策はグループに適用されず、新しいプライマリメンバーを指定できますが、グループ内で最も低い MySQL Server バージョンを実行しているプライマリを選択することをお薦めします。 新しいプライマリメンバーを指定しない場合、選択プロセスではグループメンバーのメジャーバージョンのみが考慮されます。

アクションの実行中に、次のコマンドを発行して進行状況を確認できます:

```
SELECT event_name, work_completed, work_estimated FROM performance_schema.events_stages_current WHERE event_name LIKE "%stage/group_rpl%";
+-----------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+
| event_name                                                                  | work_completed | work_estimated |
```

```
+-----------------------------------------------------------------------+---------------+---------------+
| stage/group_rpl/Primary Switch: waiting for pending transactions to finish |             4 |            20 |
+-----------------------------------------------------------------------+---------------+---------------+
```

マルチプライマリモードへの変更

group_replication_switch_to_multi_primary_mode() UDF を使用して、単一プライマリモードで実行されているグループをマルチプライマリモードに変更するには、次のように発行します:

```
SELECT group_replication_switch_to_multi_primary_mode()
```

データの安全性と一貫性を確保するために調整されたグループ操作の後、グループに属するすべてのメンバーがプライマリになります。

シングルプライマリモードで実行されていたグループをマルチプライマリモードで実行するように変更すると、MySQL 8.0.17 以上を実行しているメンバーは、グループに存在する最低バージョンより上位の MySQL サーバーバージョンを実行している場合、自動的に読取り専用モードになります。 MySQL 8.0.16 以下を実行しているメンバーはこのチェックを実行せず、常に読取り/書込みモードになります。

アクションの実行中に、次のコマンドを発行して進行状況を確認できます:

```
SELECT event_name, work_completed, work_estimated FROM performance_schema.events_stages_current WHERE event_name LIKE "%stage/group_rp
+-----------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+
| event_name                                                            | work_completed | work_estimated |
+-----------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+
| stage/group_rpl/Multi-primary Switch: applying buffered transactions |              0 |              1 |
+-----------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+
```

18.4.1.3 グループレプリケーショングループ書込みコンセンサスの使用

このセクションでは、グループのコンセンサスインスタンスの最大数をいつでも検査および構成する方法について説明します。 この最大値はグループのイベント範囲と呼ばれ、グループがパラレルに実行できるコンセンサスインスタンスの最大数です。 これにより、Group Replication デプロイメントのパフォーマンスを微調整できます。 たとえば、LAN 上で実行されているグループにはデフォルト値の 10 が適していますが、WAN などの低速なネットワーク上で動作しているグループには、この数値を増やしてパフォーマンスを向上させます。

グループ書込み同時実行性の検査

group_replication_get_write_concurrency() UDF を使用して、実行時に次を発行してグループイベント範囲値を検査します:

```
SELECT group_replication_get_write_concurrency();
```

グループ書込み同時実行性の構成

group_replication_set_write_concurrency() UDF を使用して、次を発行することでシステムが並行して実行できるコンセンサスインスタンスの最大数を設定します:

```
SELECT group_replication_set_write_concurrency(instances);
```

ここで、instances はコンセンサスインスタンスの新しい最大数です。 この UDF を使用するには、GROUP_REPLICATION_ADMIN 権限が必要です。

18.4.1.4 グループ通信プロトコルバージョンの設定

MySQL 8.0.16 から、グループレプリケーションにはグループの通信プロトコルの概念があります。 Group Replication 通信プロトコルのバージョンは明示的に管理でき、グループでサポートする最も古い MySQL Server バージョンに対応するように設定できます。 これにより、下位互換性を確保しながら、異なる MySQL Server バージョンのメンバーからグループを形成できます。 MySQL 5.7.14 のバージョンではメッセージを圧縮でき、MySQL 8.0.16 のバージョンではメッセージを断片化することもできます。 グループメンバーが異なる MySQL Server リリースを使用できるように、グループのすべてのメンバーは同じ通信プロトコルバージョンを使用する必要がありますが、すべてのグループメンバーが理解できるメッセージのみを送信します。

バージョン X の MySQL サーバーは、グループ通信プロトコルのバージョンが X 以下の場合にのみ、レプリケーショングループの ONLINE ステータスに参加して到達できます。 新しいメンバーがレプリケーショングループに参加すると、グループの既存のメンバーによって通知される通信プロトコルバージョンがチェックされます。 参加メンバーがそのバージョンをサポートしている場合、メンバーが追加の通信機能をサポートしていても、参加

メンバーはグループに参加し、グループが発表した通信プロトコルを使用します。 参加メンバーが通信プロトコルバージョンをサポートしていない場合は、グループから削除されます。

2 つのメンバーが同じメンバーシップ変更イベントに参加しようとすると、両方のメンバーの通信プロトコルバージョンがすでにグループ通信プロトコルバージョンと互換性がある場合にのみ参加できます。 グループとは異なる通信プロトコルバージョンを持つメンバーは、分離して参加する必要があります。 例:

- 一方の MySQL Server 8.0.16 インスタンスは、通信プロトコルバージョン 5.7.24 を使用するグループに正常に参加できます。
- 一方の MySQL Server 5.7.24 インスタンスは、通信プロトコルバージョン 8.0.16 を使用するグループに正常に参加できません。
- 2 つの MySQL Server 8.0.16 インスタンスは、通信プロトコルバージョン 5.7.24 を使用するグループに同時に参加することはできません。
- 2 つの MySQL Server 8.0.16 インスタンスは、通信プロトコルバージョン 8.0.16 を使用するグループに同時に参加できます。

グループがサポートしている最も古い MySQL Server バージョンを返す group_replication_get_communication_protocol() UDF を使用して、グループが使用している通信プロトコルを検査できます。 グループの既存のすべてのメンバーは、同じ通信プロトコルバージョンを返します。 例:

```
SELECT group_replication_get_communication_protocol();
+-----------------------------------------------+
| group_replication_get_communication_protocol() |
+-----------------------------------------------+
| 8.0.16                                        |
+-----------------------------------------------+
```

group_replication_get_communication_protocol() UDF は、グループがサポートする MySQL の最小バージョンを返します。これは、group_replication_set_communication_protocol() UDF に渡されたバージョン番号、および UDF を使用するメンバーにインストールされている MySQL Server バージョンとは異なる場合があります。

以前のリリースのメンバーが参加できるようにグループの通信プロトコルバージョンを変更する必要がある場合は、group_replication_set_communication_protocol() UDF を使用して、許可する最も古いメンバーの MySQL Server バージョンを指定します。 これにより、可能であれば、グループは互換性のある通信プロトコルバージョンにフォールバックされます。 この UDF を使用するには GROUP_REPLICATION_ADMIN 権限が必要です。また、ステートメントを発行するときは、大部分を失うことなく、既存のすべてのグループメンバーがオンラインである必要があります。 例:

```
SELECT group_replication_set_communication_protocol("5.7.25");
```

レプリケーショングループのすべてのメンバーを新しい MySQL Server リリースにアップグレードしても、グループ通信プロトコルのバージョンは一致するように自動的にアップグレードされません。 以前のリリースでメンバーをサポートする必要がなくなった場合は、group_replication_set_communication_protocol() UDF を使用して、通信プロトコルバージョンを、メンバーをアップグレードした新しい MySQL Server バージョンに設定できます。 例:

```
SELECT group_replication_set_communication_protocol("8.0.16");
```

group_replication_set_communication_protocol() UDF はグループアクションとして実装されるため、グループのすべてのメンバーで同時に実行されます。 グループアクションはメッセージのバッファリングを開始し、すでに進行中の送信メッセージの配信が完了するまで待機してから、通信プロトコルのバージョンを変更し、バッファされたメッセージを送信します。 通信プロトコルバージョンを変更した後、メンバーがいつでもグループに参加しようとすると、グループメンバーは新しいプロトコルバージョンを通知します。

MySQL InnoDB クラスタは、AdminAPI 操作を使用してクラスタトポロジが変更されるたびに、そのメンバーの通信プロトコルバージョンを自動的かつ透過的に管理します。 InnoDB クラスタでは、現在クラスタの一部であるか、クラスタに参加しているすべてのインスタンスでサポートされている最新の通信プロトコルバージョンが常に使用されます。 詳細は、InnoDB クラスタ およびグループのレプリケーションプロトコルを参照してください。

18.4.2 トランザクション一貫性保証

グループレプリケーションなどの分散システムの主な影響の 1 つは、グループとして提供される一貫性保証です。 つまり、グループのメンバーに分散されたトランザクションのグローバル同期の一貫性。 このセクションで

は、グループ内で発生するイベントに応じてグループレプリケーションが一貫性保証を処理する方法と、グループの一貫性保証を最適に構成する方法について説明します。

18.4.2.1 トランザクションの一貫性保証の理解

分散一貫性保証では、通常の修復操作または障害修復操作のいずれかにおいて、グループレプリケーションは常に最終的な一貫性システムでした。 つまり、受信トラフィックの速度が低下または停止するとすぐに、すべてのグループメンバーのデータコンテンツが同じになります。 システムの整合性に関連するイベントは、手動または障害によって自動的にトリガーされる制御操作と、データフロー操作に分割できます。

グループレプリケーションの場合、一貫性の観点から評価できる制御操作は次のとおりです:

- グループレプリケーション セクション18.4.3「分散リカバリ」 および書込み保護でカバーされるメンバーの参加または離脱。
- ネットワーク障害。フェンシングモードでカバーされます。
- 単一プライマリグループのプライマリフェイルオーバー (group_replication_set_as_primary() によってトリガーされる操作の場合もあります)。

一貫性保証とプライマリフェイルオーバー

単一プライマリグループでは、セカンダリがプライマリに昇格されたときにプライマリフェイルオーバーが発生した場合、レプリケーションバックログの大きさに関係なく、新しいプライマリをアプリケーショントラフィックですぐに使用可能にすることも、バックログが適用されるまでアクセスを制限することもできます。

最初のアプローチでは、新しいプライマリを選択し、古いプライマリから可能性のあるバックログをまだ適用している間にデータアクセスをすぐに許可することで、プライマリの障害後に安定したグループメンバーシップを保護できる最小時間がグループにかかります。 書込み一貫性は保証されますが、読取りでは、新しいプライマリがバックログを適用している間、失効したデータを一時的に取得できます。 たとえば、クライアント C1 が障害の直前に古いプライマリに A=2 WHERE A=1 を書き込んだ場合、クライアント C1 が新しいプライマリに再接続されると、新しいプライマリがバックログを適用してグループを離れる前の古いプライマリの状態でキャッチアップするまで、A=1 を読み取る可能性があります。

2 つ目の代替方法では、プライマリ障害後に安定したグループメンバーシップが保護され、最初の代替方法と同じ方法で新しいプライマリが選択されますが、この場合、グループは新しいプライマリがすべてのバックログを適用するまで待機してから、データアクセスを許可します。 これにより、前述のような状況で、クライアント C1 が新しいプライマリに再接続されると、A=2 が読み取られます。 ただし、フェイルオーバーに必要な時間はバックログのサイズに比例するため、適切に構成されたグループでは小さいにする必要があります。

MySQL 8.0.14 より前は、フェイルオーバーポリシーを構成する方法はありませんでした。デフォルトでは、可用性は最初のアプローチで説明されているように最大化されていました。 MySQL 8.0.14 以上を実行しているメンバーがいるグループでは、group_replication_consistency 変数を使用して、プライマリフェイルオーバー時にメンバーによって提供されるトランザクション一貫性保証のレベルを構成できます。 プライマリ選択に対する整合性の影響を参照してください。

データフロー操作

データフローは、特にこれらの操作がすべてのメンバーに分散されている場合に、グループに対して実行される読取りおよび書込みによるグループの一貫性保証に関連します。 データフロー操作は、グループレプリケーションの両方のモードに適用されます: ただし、この説明を明確にするために、シングルプライマリモードとマルチプライマリモードに制限されています。 単一プライマリグループメンバー間で受信読取りまたは書込みトランザクションを分割する通常の方法は、書込みをプライマリにルーティングし、読取りをセカンダリに均等に分散することです。 グループは単一のエンティティとして動作する必要があるため、プライマリでの書込みがセカンダリで即時に使用可能であることを期待することが妥当です。 Group Replication は Paxos アルゴリズムを実装する Group Communication System (GCS) プロトコルを使用して記述されますが、Group Replication の一部は非同期であり、これはデータがセカンダリに非同期に適用されることを意味します。 これは、クライアント C2 がプライマリに B=2 WHERE B=1 を書き込んで、すぐにセカンダリに接続し、B=1 を読み取ることができることを意味します。 これは、セカンダリがまだバックログを適用しており、プライマリによって適用されたトランザクションを適用していないためです。

トランザクション同期ポイント

グループ全体でトランザクションを同期する時点に基づいて、グループの一貫性保証を構成します。 このセクションでは、概念を理解しやすくするために、読取り操作時または書込み操作時にグループ全体でトランザク

ションを同期するポイントを簡略化します。 読取り時にデータが同期化された場合、現在のクライアントセッションは、特定の時点 (前のすべての更新トランザクションが適用された時点) まで待機してから、実行を開始します。 このアプローチでは、このセッションのみが影響を受け、他のすべての同時データ操作は影響を受けません。

書き込み時にデータが同期された場合、書き込みセッションはすべてのセカンダリがデータを書き込むまで待機します。 グループレプリケーションでは書込みの合計順序が使用されるため、これは、セカンダリのキューにあるこの書込みおよびそれより前のすべての書込みが適用されるのを待機していることを意味します。 したがって、この同期ポイントを使用する場合、書き込みセッションはすべてのセカンダリキューが適用されるまで待機します。

代替方法により、クライアントに説明されている状況では、すぐにセカンダリに接続されていても、C2 は常に B=2 を読み取るようになります。 それぞれの代替方法には、システムワークロードに直接関連する利点とデメリットがあります。 次の例では、様々なタイプのワークロードについて説明し、適切な同期ポイントをアドバイスします。

次の状況を考えてみます:

- 失効したデータの読取りを回避するために、読取り元のサーバーに追加の制限をデプロイせずに読取りのロードバランシングを行う場合、グループ書込みはグループ読取りよりもはるかに一般的ではありません。
- 主に読取り専用データを持つグループがある場合、コミットされたすべての場所に読取り/書込みトランザクションを適用して、最新の書込みを含む最新のデータに対して後続の読取りが実行されるようにします。 これにより、すべての RO トランザクションに対して同期コストを支払うのではなく、RW トランザクションに対してのみ支払うようになります。

このような場合は、書込み時に同期化することを選択する必要があります。

次の状況を考えてみます:

- 失効したデータの読取りを回避するために、読取り元のサーバーに追加の制限をデプロイせずに読取りのロードバランシングを行う場合、グループ書込みはグループ読取りよりもはるかに一般的です。
- ワークロード内の特定のトランザクションで、機密データ (ファイルの資格証明や類似データなど) が更新され、読取りで最新の値が取得されるように強制する場合などに、常にグループから最新のデータを読み取る必要があります。

このような場合は、読取り時に同期化することを選択する必要があります。

18.4.2.2 トランザクション一貫性保証の構成

トランザクション同期ポイント のセクションでは概念的に説明していますが、選択できる同期ポイントは 2 つあります: 読取り時または書込み時、これらの用語は簡略化されており、グループレプリケーションで使用される用語は次のとおりです: トランザクション実行の前後。 このセクションで示すように、一貫性レベルは、グループによって処理される読取り専用 (RO) トランザクションと読取り/書込み (RW) トランザクションに異なる影響を与える可能性があります。

- 整合性レベルの選択方法
- 整合性レベルの影響
- プライマリ選択に対する整合性の影響

次のリストは、トランザクションの一貫性保証を高めるために、group_replication_consistency 変数を使用してグループレプリケーションで構成できる一貫性レベルを示しています:

- EVENTUAL

  RO トランザクションと RW トランザクションはどちらも、実行前に先行するトランザクションが適用されるのを待機しません。 これは、group_replication_consistency 変数が追加される前の Group Replication の動作でした。 RW トランザクションは、他のメンバーがトランザクションを適用するのを待機しません。 つまり、あるメンバーでトランザクションを外部化してから別のメンバーに外部化できます。 つまり、プライマリフェイルオーバーが発生した場合、新しいプライマリは、前のプライマリトランザクションがすべて適用される前に新しい RO および RW トランザクションを受け入れることができます。 RO トランザクションは古い値になる可能性があり、RW トランザクションは競合のためロールバックする可能性があります。

- BEFORE_ON_PRIMARY_FAILOVER

古いプライマリからバックログを適用している、新しく選択されたプライマリを持つ新しい RO または RW トランザクションは、バックログが適用されるまで保持されます (適用されません)。 これにより、プライマリフェイルオーバーが意図的に発生したかどうかにかかわらず、クライアントには常にプライマリの最新の値が表示されます。 これにより一貫性が保証されますが、バックログが適用されている場合、クライアントは遅延を処理できる必要があります。 通常、この遅延は最小限に抑える必要がありますが、バックログのサイズによって異なります。

- BEFORE

  RW トランザクションは、先行するすべてのトランザクションが完了するまで待機してから適用されます。 RO トランザクションは、先行するすべてのトランザクションが完了するまで待機してから実行されます。 これにより、トランザクションのレイテンシにのみ影響を与えることで、このトランザクションが最新の値を読み取るようになります。 これにより、RO トランザクションでのみ同期が使用されるようになるため、すべての RW トランザクションでの同期のオーバーヘッドが削減されます。 この一貫性レベルには、BEFORE_ON_PRIMARY_FAILOVER によって提供される一貫性保証も含まれます。

- AFTER

  RW トランザクションは、その変更が他のすべてのメンバーに適用されるまで待機します。 この値は RO トランザクションには影響しません。 このモードでは、トランザクションがローカルメンバーでコミットされたときに、後続のトランザクションが書込み値またはグループメンバーのより新しい値を読み取ることが保証されます。 このモードは、主に RO 操作に使用されるグループとともに使用して、適用された RW トランザクションがコミット後のすべての場所に確実に適用されるようにします。 これは、後続の読取りで最新の書込みを含む最新のデータがフェッチされるようにするために、アプリケーションで使用できます。 これにより、RW トランザクションでのみ同期が使用されるようになるため、RO トランザクションごとの同期のオーバーヘッドが削減されます。 この一貫性レベルには、BEFORE_ON_PRIMARY_FAILOVER によって提供される一貫性保証も含まれます。

- BEFORE_AND_AFTER

  RW トランザクションは、1) 前のすべてのトランザクションが適用されるまで待機し、2) 変更が他のメンバーに適用されるまで待機します。 RO トランザクションは、先行するすべてのトランザクションが完了するまで待機してから実行されます。 この一貫性レベルには、BEFORE_ON_PRIMARY_FAILOVER によって提供される一貫性保証も含まれます。

RO および RW トランザクションでは、BEFORE と BEFORE_AND_AFTER の両方の一貫性レベルを使用できます。 RO トランザクションは変更を生成しないため、AFTER の一貫性レベルは RO トランザクションに影響しません。

整合性レベルの選択方法

一貫性レベルが異なると、両方の DBA に柔軟性が提供されます。DBA は、DBA を使用してインフラストラクチャを設定できます。また、アプリケーション要件に最適な整合性レベルを使用できる開発者にも柔軟性があります。 次のシナリオでは、グループの使用方法に基づいて一貫性保証レベルを選択する方法を示します:

- シナリオ 1では、失効した読取りを気にすることなく読取りのロードバランシングを行う場合、グループの書込み操作はグループの読取り操作よりかなり少なくなります。 この場合、AFTER を選択する必要があります。

- シナリオ 2には、大量の書込みを適用するデータセットがあり、失効したデータの読取りを気にすることなく、場合によっては読取りを実行する必要があります。 この場合、BEFORE を選択する必要があります。

- シナリオ 3では、ワークロード内の特定のトランザクションが常にグループから最新のデータを読み取るようにし、機密データ (ファイルの資格証明や類似データなど) が更新されるたびに常に最新の値を読み取るように強制します。 この場合、BEFORE を選択する必要があります。

- シナリオ 4には、主に読取り専用 (RO) データを持つグループがあり、コミットされたすべての場所に読取り/書込み (RW) トランザクションを適用して、後続の読取りが最新の書込みを含む最新データに対して実行され、すべての RO トランザクションで同期を支払わず、RW トランザクションでのみ行われるようにします。 この場合、AFTER を選択する必要があります。

- シナリオ 5には、主に読取り/書込み (RW) トランザクションが含まれるグループがあり、読取り/書込み (RW) トランザクションは常にグループから最新のデータを読み取り、コミットされるとすべての場所に適用されるため、後続の読取りは最新の書込みを含む最新のデータに対して実行され、読取り専用 (RO) トランザクションごとに同期化を支払わずに RW トランザクションに対してのみ行われます。 この場合、BEFORE_AND_AFTER を選択する必要があります。

一貫性レベルが適用されるスコープを自由に選択できます。 整合性レベルをグローバルスコープで設定すると、グループのパフォーマンスに悪影響を与える可能性があるため、これは重要です。 したがって、異なるスコープで group_replication_consistency システム変数を使用して、グループの一貫性レベルを構成できます。

現在のセッションで整合性レベルを強制するには、セッションスコープを使用します:

```
> SET @@SESSION.group_replication_consistency= 'BEFORE';
```

すべてのセッションで整合性レベルを強制するには、グローバルスコープを使用します:

```
> SET @@GLOBAL.group_replication_consistency= 'BEFORE';
```

特定のセッションで一貫性レベルを設定できるため、次のようなシナリオを利用できます:

- シナリオ 6特定のシステムは、強力な整合性レベルを必要としない命令をいくつか処理しますが、一方の命令には強力な整合性が必要です: ドキュメントへのアクセス権の管理。 このシナリオでは、システムによってアクセス権限が変更され、すべてのクライアントに正しい権限が表示されるようにする必要があります。 これらの手順では SET @@SESSION.group_replication_consistency= 'AFTER'のみが必要で、他の手順はグローバルスコープで設定された EVENTUAL で実行するように残しておきます。
- シナリオ 7シナリオ 6 で説明したのと同じシステムでは、命令は毎日分析処理を実行する必要があるため、常に最新のデータを読み取る必要があります。 これを実現するには、その特定の手順でのみ SET @@SESSION.group_replication_consistency= 'BEFORE'を実行する必要があります。

要約すると、特定の一貫性レベルですべてのトランザクションを実行する必要はありません (特に、一部のトランザクションのみが実際に必要な場合)。

グループレプリケーションではすべての読取り/書込みトランザクションが完全に順序付けされるため、現在のセッションの一貫性レベルを AFTER に設定した場合でも、このトランザクションはその変更がすべてのメンバーに適用されるまで待機します。つまり、セカンダリキューに存在する可能性のあるこのトランザクションおよびそれより前のすべてのトランザクションを待機します。 実際には、一貫性レベルの AFTER は、このトランザクションまで、およびこのトランザクションを含むすべてを待機します。

整合性レベルの影響

一貫性レベルを分類する別の方法は、グループへの影響、つまり、一貫性レベルが他のメンバーに与える影響です。

トランザクションストリームでの順序付けとは別に、BEFORE の整合性レベルはローカルメンバーにのみ影響します。 つまり、他のメンバーとの調整は不要で、トランザクションに再フォーカスはありません。 つまり、BEFORE は、使用されているトランザクションにのみ影響します。

AFTER と BEFORE_AND_AFTER の一貫性レベルは、他のメンバーで実行される同時トランザクションに副作用します。 これらの一貫性レベルでは、AFTER または BEFORE_AND_AFTER とのトランザクションの実行中に EVENTUAL 一貫性レベルのトランザクションが開始されると、他のメンバートランザクションが待機します。他のメンバーは、他のメンバートランザクションに EVENTUAL 一貫性レベルがある場合でも、そのメンバーで AFTER トランザクションがコミットされるまで待機します。 つまり、AFTER および BEFORE_AND_AFTER は all ONLINE グループメンバーに影響します。

これをさらに説明するために、3 つのメンバー、M1、M2 および M3 を持つグループを想定します。 メンバー M1 では、クライアントは次を発行します:

```
> SET @@SESSION.group_replication_consistency= AFTER;
> BEGIN;
> INSERT INTO t1 VALUES (1);
> COMMIT;
```

次に、前述のトランザクションが適用されている間に、メンバー M2 でクライアントが発行します:

```
> SET SESSION group_replication_consistency= EVENTUAL;
```

この状況では、2 つ目のトランザクションの一貫性レベルは EVENTUAL ですが、最初のトランザクションが M2 ですでにコミットフェーズにある間に実行を開始するため、2 つ目のトランザクションは最初のトランザクションがコミットを終了するまで待機する必要があり、その後実行できるだけです。

ONLINE メンバーで使用できるのは一貫性レベルの BEFORE、AFTER および BEFORE_AND_AFTER のみで、他の状態のメンバーで使用しようとするとセッションエラーが発生します。

一貫性レベルが EVENTUAL でないトランザクションは、wait_timeout 値で構成されたタイムアウトに達するまで実行を保持し、デフォルトは 8 時間です。 タイムアウトに達すると、ER_GR_HOLD_WAIT_TIMEOUT エラーがスローされます。

プライマリ選択に対する整合性の影響

このセクションでは、グループの一貫性レベルが、新しいプライマリを選択した単一プライマリグループに与える影響について説明します。 このようなグループは、障害を自動的に検出し、アクティブなメンバー (メンバーシップ構成) のビューを調整します。 さらに、グループがシングルプライマリモードでデプロイされている場合、グループメンバーシップが変更されるたびに、グループにプライマリメンバーがまだ存在するかどうかを検出するチェックが実行されます。 存在しない場合は、セカンダリメンバーのリストから新しいメンバーが選択されます。 通常、これはセカンダリプロモーションと呼ばれます。

システムが障害を自動的に検出して再構成するという事実を考慮すると、ユーザーは昇格が行われると、新しいプライマリが古いプライマリのデータに関する正確な状態になることを期待する場合もあります。 つまり、レプリケートされたトランザクションの読取りおよび書込みが可能になると、そのトランザクションのバックログが新しいプライマリに適用されないことが予想される場合があります。 実際には、アプリケーションが新しいプライマリにフェイルオーバーすると、一時的に古いデータを読み取ったり、古いデータレコードに書き込んだりする機会がなくなります。

フロー制御がアクティブ化され、グループで適切にチューニングされた場合、バックログが存在しないか、または小さい必要があるため、昇格の直後に新しく選択されたプライマリから失効したデータを一時的に読み取る機会はごくわずかです。 さらに、昇格後にプライマリへのアプリケーションアクセスを制御し、そのレベルで一貫性基準を強制するプロキシレイヤーまたはミドルウェアレイヤーがある場合があります。 グループメンバーが MySQL 8.0.14 以上を使用している場合は、group_replication_consistency 変数を使用して新しいプライマリの動作を指定できます。この変数は、新しく選択されたプライマリが、バックログが完全に適用されるまで、または MySQL 8.0.13 以前を実行しているメンバーの動作まで読取りと書込みの両方をブロックするかどうかを制御します。 バックログが適用される新しく選択されたプライマリで group_replication_consistency オプションが BEFORE_ON_PRIMARY_FAILOVER に設定され、バックログの適用中に新しいプライマリに対してトランザクションが発行された場合、バックログが完全に適用されるまで受信トランザクションはブロックされます。 したがって、次の異常は回避されます:

- 読取り専用および読取り/書込みトランザクションに対して失効した読取りはありません。 これにより、失効した読取りが新しいプライマリによってアプリケーションに外部化されるのを防ぎます。
- 適用を待機しているバックログ内のレプリケートされた読取り/書込みトランザクションとの書込み競合のため、読取り/書込みトランザクションの擬似ロールバックはありません。
- 読取り/書込みトランザクションでは、次のような読取りスキューはありません:

```
> BEGIN;
> SELECT x FROM t1; -- x=1 because x=2 is in the backlog;
> INSERT x INTO t2;
> COMMIT;
```

  このクエリーによって競合は発生しませんが、古い値が書き込まれます。

要約すると、group_replication_consistency が BEFORE_ON_PRIMARY_FAILOVER に設定されている場合は、新しいプライマリが選択されるたびに読取りおよび書込みが保持されるため、可用性よりも一貫性の優先順位を付けることを選択します。 これは、グループを構成する際に考慮する必要があるトレードオフです。 また、フロー制御が正常に機能している場合は、バックログを最小限に抑える必要があることにも注意してください。 BEFORE、AFTER および BEFORE_AND_AFTER の一貫性レベルが高いほど、BEFORE_ON_PRIMARY_FAILOVER によって提供される一貫性保証も含まれることに注意してください。

プライマリに昇格されるメンバーに関係なく、グループが同じ一貫性レベルを提供するようにするには、グループのすべてのメンバーの BEFORE_ON_PRIMARY_FAILOVER (またはそれ以上の整合性レベル) が構成に永続化されている必要があります。 たとえば、メンバーごとに次のコマンドを発行します:

```
> SET PERSIST group_replication_consistency='BEFORE_ON_PRIMARY_FAILOVER';
```

これにより、すべてのメンバーが同じように動作し、メンバーの再起動後に構成が保持されます。

BEFORE_ON_PRIMARY_FAILOVER 整合性レベルを使用している場合、すべての書込みは保持されますが、昇格の実行後にバックログを適用している間もサーバーを検査できるように、すべての読取りがブロックされるわけではありません。 これは、デバッグ、監視、可観測性およびトラブルシューティングに役立ちます。 データを変更しないクエリーには、次のようなものがあります:

- SHOW ステートメント

- SET ステートメント
- DO ステートメント
- EMPTY ステートメント
- USE ステートメント
- performance_schema および sys データベースに対する SELECT ステートメントの使用
- infoschema データベースの PROCESSLIST テーブルに対する SELECT ステートメントの使用
- テーブルまたはユーザー定義関数を使用しない SELECT ステートメント
- STOP GROUP_REPLICATION ステートメント
- SHUTDOWN ステートメント
- RESET PERSIST ステートメント

トランザクションを永久に保留にすることはできず、保留時間が wait_timeout を超えると、ER_GR_HOLD_WAIT_TIMEOUT エラーが返されます。

18.4.3 分散リカバリ

メンバーがレプリケーショングループに参加したり、レプリケーショングループに再度参加したりする場合は、参加前または退席中にグループメンバーによって適用されたトランザクションをキャッチアップする必要があります。 このプロセスは分散リカバリと呼ばれます。

参加メンバーは、グループからすでに受信したがまだ適用されていないトランザクションについて、その group_replication_applier チャネルのリレーログを確認することから始まります。 結合メンバーが以前にグループに属していた場合は、そのメンバーが残ってから未適用のトランザクションが見つかる可能性があります。その場合は、これらを最初のステップとして適用します。 グループの新規メンバーには適用するものがありません。

その後、参加メンバーはオンラインの既存のメンバーに接続して状態の転送を実行します。 参加メンバーは、既存のメンバー (ドナーと呼ばれる) によって提供されている、参加前または退席中にグループで発生したすべてのトランザクションを転送します。 次に、参加メンバーは、この状態の転送の進行中にグループで行われたトランザクションを適用します。 このプロセスが完了すると、参加メンバーはグループ内の残りのサーバーで捕捉され、グループへの通常の参加を開始します。

グループレプリケーションでは、分散リカバリ中の状態転送に次の方法の組合せを使用します:

- クローンプラグイン機能を使用したリモートクローニング操作 (MySQL 8.0.17 から使用可能)。 この状態転送方法を有効にするには、グループメンバーと参加メンバーにクローンプラグインをインストールする必要があります。 Group Replication は、必要なクローンプラグイン設定を自動的に構成し、リモートクローニング操作を管理します。
- ドナーバイナリログからレプリケートし、参加メンバーにトランザクションを適用します。 この方法では、ドナーと参加メンバーの間に確立された group_replication_recovery という名前の標準非同期レプリケーションチャネルを使用します。

グループレプリケーションでは、参加メンバーに対して START GROUP_REPLICATION を発行した後、これらの方法の最適な組合せが状態転送に自動的に選択されます。 これを行うために、グループレプリケーションでは、ドナーとして適切な既存のメンバー、ドナーからの参加メンバーに必要なトランザクションの数、およびグループメンバーのバイナリログファイルに必要なトランザクションが存在しなくなったかどうかがチェックされます。 参加メンバーと適切なドナーの間のトランザクションギャップが大きい場合、または一部の必要なトランザクションがドナーのバイナリログファイルにない場合、Group Replication はリモートクローニング操作で分散リカバリを開始します。 大きなトランザクションギャップがない場合、またはクローンプラグインがインストールされていない場合、Group Replication はドナーのバイナリログからの状態転送に直接進みます。

- リモートクローニング操作中に、参加メンバーの既存のデータが削除され、ドナーデータのコピーに置き換えられます。 リモートクローニング操作が完了し、参加メンバーが再起動すると、ドナーのバイナリログから状態転送が実行され、リモートクローニング操作の進行中にグループが適用したトランザクションが取得されます。
- ドナーのバイナリログからの状態転送中に、結合メンバーはドナーのバイナリログから必要なトランザクションを複製して適用し、受信されたトランザクションを、結合メンバーがグループに参加したことをバイナリログが記録するポイント (ビュー変更イベント) まで適用します。 これが進行中の場合、参加メンバーはグループ

が適用する新しいトランザクションをバッファします。 バイナリログからの状態転送が完了すると、結合メンバーはバッファートランザクションを適用します。

参加メンバーは、すべてのグループトランザクションで最新の状態である場合、オンラインとして宣言され、通常のメンバーとしてグループに参加でき、分散リカバリが完了します。

> **ヒント**
>
> バイナリログからの状態転送は、分散回復のためのグループレプリケーションベースメカニズムであり、レプリケーショングループ内のドナーおよび参加メンバーがクローニングをサポートするように設定されていない場合は、これが唯一使用可能なオプションです。 バイナリログからの状態転送はクラシック非同期レプリケーションに基づいているため、グループに参加しているサーバーにグループデータがまったくない場合、または非常に古いバックアップイメージから取得されたデータがある場合は、非常に長い時間がかかることがあります。 したがって、この状況では、サーバーをグループに追加する前に、グループ内にすでに存在するサーバーのかなり最近のスナップショットを転送して、グループデータを使用して設定することをお勧めします。 これにより、分散リカバリにかかる時間が最小限に抑えられ、保持および転送が必要なバイナリログファイルが少なくなるため、ドナーサーバーへの影響が軽減されます。

18.4.3.1 分散リカバリの接続

参加メンバーが分散リカバリ中に状態転送のためにオンラインの既存メンバーに接続すると、参加メンバーは接続のクライアントとして機能し、既存のメンバーはサーバーとして機能します。 ドナーバイナリログからの状態転送がこの接続で (非同期レプリケーションチャネル group_replication_recovery を使用して) 進行中の場合、参加メンバーはレプリカとして機能し、既存のメンバーはソースとして機能します。 リモートクローニング操作がこの接続で進行中の場合、参加メンバーは受信者として機能し、既存のメンバーはドナーとして機能します。 グループレプリケーションコンテキスト外のロールに適用される構成設定は、グループレプリケーション固有の構成設定または動作によってオーバーライドされないかぎり、グループレプリケーションにも適用できます。

既存のメンバーが分散リカバリのために参加メンバーに提供する接続は、グループのオンラインメンバー間の通信にグループレプリケーションで使用される接続と同じではありません。

- リモート XCom インスタンス間の TCP 通信用のグループレプリケーション (XCom、Paxos バリアント) のためにグループ通信エンジンによって使用される接続は、group_replication_local_address システム変数によって指定されます。 この接続は、オンラインメンバー間の TCP/IP メッセージに使用されます。 ローカルインスタンスとの通信は、共有メモリーを使用して入力チャネルを介して行われます。
- 分散リカバリの場合、MySQL 8.0.20 まで、グループメンバーは、MySQL Server hostname および port システム変数で指定された、結合メンバーへの標準 SQL クライアント接続を提供します。 report_port システム変数で代替ポート番号が指定されている場合は、かわりにそのポート番号が使用されます。
- MySQL 8.0.21 から、グループメンバーは分散リカバリエンドポイントの代替リストをメンバー参加専用クライアント接続として通知できるため、メンバーの通常のクライアントユーザーによる接続とは別に分散リカバリトラフィックを制御できます。 このリストは group_replication_advertise_recovery_endpoints システム変数を使用して指定し、メンバーはグループに参加するときに分散リカバリエンドポイントのリストをグループに送信します。 デフォルトでは、メンバーは以前のリリースと同様に標準 SQL クライアント接続を引き続き提供します。

> **重要**
>
> 結合メンバーが、MySQL Server hostname システム変数で定義されたホスト名を使用して他のメンバーを正しく識別できない場合、分散リカバリは失敗する可能性があります。 MySQL を実行しているオペレーティングシステムでは、DNS またはローカル設定を使用して、一意のホスト名を適切に構成することをお薦めします。 サーバーが SQL クライアント接続に使用しているホスト名は、「パフォーマンススキーマ」テーブル replication_group_members の Member_host カラムで確認できます。 複数のグループメンバーがオペレーティングシステムによって設定されたデフォルトのホスト名を外部化する場合、参加メンバーが正しいメンバーアドレスに解決せず、分散リカバリのために接続できない可能性があります。 この状況では、MySQL Server report_host システム変数を使用して、各サーバーによって外部化される一意のホスト名を構成できます。

結合メンバーが分散リカバリ用の接続を確立するステップは、次のとおりです:

1. メンバーがグループに参加すると、group_replication_group_seeds システム変数のリストに含まれているシードメンバーのいずれかに接続され、最初はそのリストで指定されている group_replication_local_address 接続が使用されます。 シードメンバーは、グループのサブセットである場合があります。

2. この接続を介して、シードメンバーはグループレプリケーションメンバーシップサービスを使用して、グループ内のオンラインのすべてのメンバーのリストをビューの形式で結合メンバーに提供します。 メンバーシップ情報には、分散リカバリのために各メンバーが提供する分散リカバリエンドポイントまたは標準 SQL クライアント接続の詳細が含まれます。

3. 参加メンバーは、セクション18.4.3.4「分散リカバリのフォルトトレランス」 で説明されている動作に従って、分散リカバリのドナーとなる適切なグループメンバーをこのリストから選択します。

4. その後、参加メンバーは、ドナーによって通知された分散リカバリエンドポイントを使用してドナーへの接続を試行し、それぞれをリストに指定された順序で試行します。 ドナーがエンドポイントを提供しない場合、参加メンバーはドナー標準 SQL クライアント接続を使用して接続を試みます。 接続の SSL 要件は、分散リカバリの SSL および認証 で説明されている group_replication_recovery_ssl_* オプションで指定されているとおりです。

5. 参加メンバーが選択したドナーに接続できない場合、セクション18.4.3.4「分散リカバリのフォルトトレランス」 で説明されている動作に従って、他の適切なドナーで再試行します。 参加メンバーが接続を確立せずに通知されたエンドポイントのリストを使い果たした場合、ドナー標準 SQL クライアント接続にフォールバックするのではなく、別のドナーに切り替えることに注意してください。

6. 参加メンバーがドナーとの分散リカバリ接続を確立すると、セクション18.4.3「分散リカバリ」 で説明されているように、その接続が状態転送に使用されます。 使用される接続のホストとポートは、参加メンバーログに表示されます。 リモートクローニング操作を使用する場合、参加メンバーが操作の最後に再起動すると、バイナリログからの状態転送用に新しいドナーとの接続が確立されます。 これは、リモートクローニング操作に使用される元のドナーとは異なるメンバーへの接続であるか、元のドナーへの別の接続である可能性があります。 いずれの場合も、分散リカバリプロセスは元のドナーと同じ方法で続行されます。

分散リカバリエンドポイントのアドレスの選択

分散リカバリエンドポイントとして group_replication_advertise_recovery_endpoints システム変数によって提供される IP アドレスは、MySQL Server 用に構成する必要はありません (つまり、admin_address システム変数または bind_address システム変数のリストで指定する必要はありません)。 これらはサーバーに割り当てる必要があります。 使用するホスト名は、ローカル IP アドレスに解決される必要があります。 IPv4 および IPv6 アドレスを使用できます。

分散リカバリエンドポイントに指定するポートは、MySQL Server 用に構成する必要があるため、port、report_port または admin_port システム変数で指定する必要があります。 サーバーは、これらのポートで TCP/IP 接続をリスニングする必要があります。 admin_port を指定する場合、分散リカバリのレプリケーションユーザーが接続するには SERVICE_CONNECTION_ADMIN 権限が必要です。 admin_port を選択すると、分散リカバリ接続が通常の MySQL クライアント接続とは別に維持されます。

メンバーの結合では、リストで指定された順序で各エンドポイントが順に試行されます。 group_replication_advertise_recovery_endpoints がエンドポイントのリストではなく DEFAULT に設定されている場合、標準 SQL クライアント接続が提供されます。 標準 SQL クライアント接続は分散リカバリエンドポイントのリストに自動的には含まれず、エンドポイントのドナーリストが接続なしで使い果たされた場合、フォールバックとして提供されないことに注意してください。 標準 SQL クライアント接続を多数の分散リカバリエンドポイントのいずれかとして提供する場合は、group_replication_advertise_recovery_endpoints で指定されたリストに明示的に含める必要があります。 接続の最後の手段として機能するように、最後の場所に配置できます。

グループメンバー分散リカバリエンドポイント (エンドポイントが指定されていない場合は標準 SQL クライアント接続) は、group_replication_ip_allowlist (MySQL 8.0.22) または group_replication_ip_whitelist システム変数で指定されたグループレプリケーション許可リストに追加する必要はありません。 allowlist は、メンバーごとに group_replication_local_address によって指定されたアドレスに対してのみ使用されます。 分散リカバリのためにアドレスを取得するには、参加メンバーは allowlist によって許可されたグループへの初期接続を持っている必要があります。

リストした分散リカバリエンドポイントは、システム変数が設定されたとき、および START GROUP_REPLICATION ステートメントが発行されたときに検証されます。 リストを正しく解析できない場合、またはサーバーがリスニングしていないためにホスト上でいずれかのエンドポイントにアクセスできない場合、Group Replication はエラーをログに記録し、起動しません。

分散リカバリの圧縮

MySQL 8.0.18 から、ドナーバイナリログからの状態転送によって、分散リカバリの圧縮をオプションで構成できます。 圧縮は、ネットワーク帯域幅が制限され、ドナーが多数のトランザクションを参加メンバーに転送する必要がある分散リカバリに役立ちます。 group_replication_recovery_compression_algorithm および group_replication_recovery_zstd_compression_level システム変数は、ドナーのバイナリログから状態転送を実

行するときに使用される、許可される圧縮アルゴリズムと zstd 圧縮レベルを構成します。 詳細は、セクション 4.2.8「接続圧縮制御」を参照してください。

これらの圧縮設定は、リモートクローニング操作には適用されないことに注意してください。 リモートクローニング操作を分散リカバリに使用する場合、クローンプラグインの clone_enable_compression 設定が適用されます。

分散リカバリのレプリケーションユーザー

分散リカバリでは、グループレプリケーションがメンバー間の直接レプリケーションチャネルを確立できるように、適切な権限を持つレプリケーションユーザーが必要です。 レプリケーションユーザーには、リモートクローニング操作のためにドナーでクローンユーザーとして機能する適切な権限も必要です。 すべてのグループメンバーで分散リカバリに同じレプリケーションユーザーを使用する必要があります。 このレプリケーションユーザーを設定する手順は、セクション18.2.1.3「分散リカバリのユーザー資格証明」 を参照してください。 レプリケーションユーザー資格証明を保護する手順は、セクション18.5.3.1「分散リカバリのためのセキュアなユーザー資格証明」 を参照してください。

分散リカバリの SSL および認証

分散リカバリ用の SSL は、サーバーの SSL 設定および group_replication_ssl_mode システム変数によって決定される通常のグループ通信用の SSL とは別に構成されます。 分散リカバリ接続の場合、専用のグループレプリケーション分散リカバリ SSL システム変数を使用して、分散リカバリ専用の証明書および暗号の使用を構成できます。

デフォルトでは、分散リカバリ接続に SSL は使用されません。 これをアクティブ化するには、セクション 18.5.3「分散リカバリ接続の保護」 の説明に従って、group_replication_recovery_use_ssl=ON を設定し、Group Replication 分散リカバリ SSL システム変数を構成します。 SSL を使用するように設定されたレプリケーションユーザーが必要です。

分散リカバリが SSL を使用するように構成されている場合、グループレプリケーションは、リモートクローニング操作およびドナーのバイナリログからの状態転送にこの設定を適用します。 Group Replication は、クローン SSL オプション (clone_ssl_ca、clone_ssl_cert および clone_ssl_key) の設定を、対応する Group Replication 分散リカバリオプション (group_replication_recovery_ssl_ca、group_replication_recovery_ssl_cert および group_replication_recovery_ssl_key) の設定と一致するように自動的に構成します。

分散リカバリに SSL を使用せず (group_replication_recovery_use_ssl が OFF に設定されている)、Group Replication のレプリケーションユーザーアカウントが caching_sha2_password プラグイン (MySQL 8.0 のデフォルト) または sha256_password プラグインで認証される場合、RSA キーペアがパスワード交換に使用されます。 この場合、キャッシュ SHA-2 認証プラグインを使用するレプリケーションユーザー で説明されているように、group_replication_recovery_public_key_path システム変数を使用して RSA 公開キーファイルを指定するか、group_replication_recovery_get_public_key システム変数を使用してソースから公開キーをリクエストします。

18.4.3.2 分散リカバリのためのクローニング

MySQL Server クローンプラグインは、MySQL 8.0.17 から入手できます。 グループ内の分散リカバリにリモートクローニング操作を使用する場合は、この機能をサポートするために、事前に既存のメンバーを設定してメンバーを結合する必要があります。 この関数をグループで使用しない場合は、設定しないでください。この場合、Group Replication はバイナリログからの状態転送のみを使用します。

クローニングを使用するには、リモートクローニング操作をサポートするために、少なくとも 1 つの既存のグループメンバーと参加メンバーを事前に設定する必要があります。 少なくとも、クローンプラグインをドナーにインストールしてメンバーに参加し、分散リカバリのためにレプリケーションユーザーに BACKUP_ADMIN 権限を付与し、group_replication_clone_threshold システム変数を適切なレベルに設定する必要があります。 ドナーの最大可用性を確保するには、リモートクローニング操作をサポートするように、現在および将来のすべてのグループメンバーを設定することをお薦めします。

リモートクローニング操作では、ドナーからデータを転送する前に、結合メンバーからユーザー作成のテーブルスペースおよびデータが削除されることに注意してください。 進行中に操作が停止した場合、結合メンバーに部分データが残されるか、データが残されない可能性があります。 これを修復するには、Group Replication が自動的に行うリモートクローニング操作を再試行します。

クローニングの前提条件

クローンプラグインを設定および構成する完全な手順については、セクション5.6.7「クローンプラグイン」 を参照してください。 リモートクローニング操作の詳細な前提条件については、セクション5.6.7.3「リモートデータ

のクローニング」 を参照してください。 Group Replication の場合、次の重要なポイントと相違点に注意してください:

- ドナー (既存のグループメンバー) および受信者 (参加メンバー) にクローンプラグインがインストールされ、アクティブである必要があります。 これを行う手順は、セクション5.6.7.1「クローンプラグインのインストール」 を参照してください。
- ドナーと受信者は、同じオペレーティングシステム上で実行され、同じ MySQL Server バージョン (MySQL 8.0.17 以上でクローンプラグインをサポートする必要があります) である必要があります。 したがって、クローニングは、メンバーが異なる MySQL Server バージョンを実行するグループには適していません。
- ドナーと受信者は Group Replication プラグインをインストールしてアクティブにする必要があり、ドナーでアクティブなその他のプラグイン (キーリングプラグインなど) も受信者でアクティブにする必要があります。
- 分散リカバリが SSL (group_replication_recovery_use_ssl=ON) を使用するように構成されている場合、グループレプリケーションはリモートクローニング操作にこの設定を適用します。 Group Replication は、クローン SSL オプション (clone_ssl_ca、clone_ssl_cert および clone_ssl_key) の設定を、対応する Group Replication 分散リカバリオプション (group_replication_recovery_ssl_ca、group_replication_recovery_ssl_cert および group_replication_recovery_ssl_key) の設定と一致するように自動的に構成します。
- レプリケーショングループに参加するために、clone_valid_donor_list システム変数に有効なドナーのリストを設定する必要はありません。 グループレプリケーションは、既存のグループメンバーからドナーを選択した後、この設定を自動的に構成します。 リモートクローニング操作では、サーバー SQL プロトコルのホスト名とポートが使用されることに注意してください。
- クローンプラグインには、リモートクローニング操作のネットワーク負荷およびパフォーマンスへの影響を管理するための多数のシステム変数があります。 グループレプリケーションではこれらの設定は構成されないため、必要に応じて設定したり、デフォルト設定を許可できます。 リモートクローニング操作を分散リカバリに使用する場合は、Group Replication 圧縮設定ではなくクローンプラグインの clone_enable_compression 設定が操作に適用されることに注意してください。
- 受信者に対してリモートクローニング操作を起動するために、グループレプリケーションでは、CLONE_ADMIN 権限がすでにある内部 mysql.session ユーザーが使用されるため、これを設定する必要はありません。
- リモートクローニング操作のドナーのクローンユーザーとして、Group Replication では分散リカバリ用に設定したレプリケーションユーザー (セクション18.2.1.3「分散リカバリのユーザー資格証明」 で説明) が使用されます。 したがって、クローニングをサポートするすべてのグループメンバーに対して、このレプリケーションユーザーに BACKUP_ADMIN 権限を付与する必要があります。 また、グループレプリケーション用にメンバーを構成する場合は、レプリケーションユーザーにメンバーへの参加権限を付与します。これは、メンバーがグループに参加した後にドナーとして機能できるためです。 すべてのグループメンバーで分散リカバリに同じレプリケーションユーザーが使用されます。 既存のメンバーに対してこの権限をレプリケーションユーザーに付与するには、バイナリロギングを無効にして各グループメンバーに対して、またはバイナリロギングを有効にしているグループメンバーに対して、次のステートメントを発行します:

  ```
  GRANT BACKUP_ADMIN ON *.* TO rpl_user@'%';
  ```

- START GROUP_REPLICATION を使用して、以前に CHANGE REPLICATION SOURCE TO | CHANGE MASTER TO を使用してユーザー資格証明を提供したサーバー上のレプリケーションユーザー資格証明を指定する場合は、リモートクローニング操作を実行する前に、必ずレプリケーションメタデータリポジトリからユーザー資格証明を削除してください。 また、結合メンバーに group_replication_start_on_boot=OFF が設定されていることを確認します。 その手順は、セクション18.5.3「分散リカバリ接続の保護」を参照してください。 ユーザー資格証明の設定を解除しない場合、リモートクローニング操作中に参加メンバーに転送されます。 その後、元のメンバーまたはそこからクローニングされたメンバーのいずれかで、group_replication_recovery チャネルが誤って格納された資格証明で起動される可能性があります。 サーバー起動時のグループレプリケーションの自動開始 (リモートクローニング操作後を含む) では、格納されたユーザー資格証明が使用され、オペレータが START GROUP_REPLICATION コマンドで分散リカバリ資格証明を指定しなかった場合にも使用されます。

クローニングのしきい値

グループメンバーがクローニングをサポートするように設定されている場合、group_replication_clone_threshold システム変数は、分散リカバリでリモートクローニング操作を使用するためのしきい値をトランザクション数で指定します。 ドナー上のトランザクションと参加メンバー上のトランザクションの間のギャップがこの数より大きい場合は、技術的に可能であれば、参加メンバーへの状態転送にリモートクローニング操作が使用されます。 グループレプリケーションでは、既存のグループメンバーの gtid_executed セットに基づいて、しきい値を超えたかどうかが計算されます。 トランザクションのギャップが大きい場合にリモートクローニング操作を使用する

と、事前にグループデータをサーバーに手動で転送せずに新しいメンバーをグループに追加できます。また、非常に古いメンバーをより効率的にキャッチアップできます。

group_replication_clone_threshold Group Replication システム変数のデフォルト設定は非常に高いため (GTID 内のトランザクションに許可されている最大シーケンス番号)、バイナリログからの状態転送が可能な場合は、クローニングが事実上非アクティブ化されます。 グループレプリケーションで、より適切な状態転送のリモートクローニング操作を選択できるようにするには、システム変数を設定して、クローニングを実行するトランザクションのギャップとしてトランザクション数を指定します。

> 警告
>
> アクティブグループの group_replication_clone_threshold には低い設定を使用しないでください。 リモートクローニング操作の進行中にしきい値を超える数のトランザクションがグループで発生した場合、参加メンバーは再起動後にリモートクローニング操作を再度トリガーし、これを無期限に続行できます。 この状況を回避するには、リモートクローニング操作にかかる時間内にグループ内で発生すると予想されるトランザクション数よりも大きい数をしきい値に設定してください。

ドナーバイナリログからの状態転送が不可能な場合、たとえば、参加メンバーに必要なトランザクションが既存のグループメンバーのバイナリログで使用できないため、グループレプリケーションはしきい値に関係なくリモートクローニング操作を実行しようとします。 グループレプリケーションは、既存のグループメンバーの gtid_purged セットに基づいてこれを識別します。 必要なトランザクションがどのメンバーバイナリログファイルでも使用できない場合、group_replication_clone_threshold システム変数を使用してクローニングを非アクティブ化することはできません。この状況では、クローニングは、結合するメンバーに手動でデータを転送する唯一の代替手段であるためです。

クローニング操作

グループメンバーおよび参加メンバーがクローニング用に設定されている場合、グループレプリケーションによってリモートクローニング操作が管理されます。 データのサイズによっては、リモートクローニング操作の完了に時間がかかる場合があります。 プロセスの監視の詳細は、セクション5.6.7.9「クローニング操作の監視」 を参照してください。

> 注記
>
> 状態の転送が完了すると、Group Replication は参加メンバーを再起動してプロセスを完了します。 START GROUP_REPLICATION ステートメントでレプリケーションユーザー資格証明を指定するなどの理由で、参加メンバーに group_replication_start_on_boot=OFF が設定されている場合は、この再起動後に START GROUP_REPLICATION を手動で再発行する必要があります。 グループレプリケーションの開始に必要な group_replication_start_on_boot=ON およびその他の設定が構成ファイルで設定されている場合、または SET PERSIST ステートメントを使用して設定されている場合は、介入する必要はなく、参加メンバーを自動的にオンラインにするプロセスが続行されます。

リモートクローニング手順に時間がかかる場合、MySQL 8.0.22 より前のリリースでは、その期間中にグループに対して蓄積された一連の動作保証情報が大きすぎて、参加メンバーに転送できなくなる可能性があります。その場合、参加メンバーはエラーメッセージをログに記録し、グループには参加しません。 MySQL 8.0.22 から、Group Replication は、このシナリオを回避するために、適用されたトランザクションのガベージコレクションプロセスを異なる方法で管理します。 以前のリリースでは、このエラーが表示された場合、リモートクローニング操作の完了後、2 分間待ってガベージコレクションが行われるようにし、グループ証明情報のサイズを小さくしてください。 次に、結合メンバーに対して次のステートメントを発行して、前の一連の証明情報の適用を停止します:

```
RESET SLAVE FOR CHANNEL group_replication_recovery;
Or from MySQL 8.0.22:
RESET REPLICA FOR CHANNEL group_replication_recovery;
```

リモートクローニング操作では、ドナーから受信者へのテーブルに保持されている設定およびデータがクローニングされます。 Group Replication は、Group Replication チャネルに特に関連する設定を管理します。 グループレプリケーションのローカルアドレスなどの構成ファイルに保持されているグループレプリケーションメンバー設定はクローニングされず、参加メンバーでは変更されません。 グループレプリケーションでは、SSL の使用に関連するチャネル設定も保持されるため、これらは個々のメンバーに固有です。

group_replication_recovery レプリケーションチャネルのドナーが使用するレプリケーションユーザー資格証明が CHANGE REPLICATION SOURCE TO | CHANGE MASTER TO ステートメントを使用してレプリケーションメ

タデータリポジトリに格納されている場合、クローニング後にメンバーに転送されて使用され、そこで有効である必要があります。 格納された資格証明を使用すると、リモートクローニング操作によって状態転送を受信したすべてのグループメンバーは、分散リカバリのレプリケーションユーザーおよびパスワードを自動的に受信します。 START GROUP_REPLICATION ステートメントでレプリケーションユーザーの資格証明を指定すると、リモートクローニング操作の開始に使用されますが、クローニング後に参加メンバーに転送されず、メンバーによって使用されることはありません。 資格証明を新しいジョイナに転送せず、そこで記録する場合は、セクション18.5.3「分散リカバリ接続の保護」 の説明に従ってリモートクローニング操作を実行する前に資格証明の設定を解除し、かわりに START GROUP_REPLICATION を使用してそれらを指定してください。

レプリケーションアプライアンスを保護するために PRIVILEGE_CHECKS_USER アカウントが使用されている場合 (セクション17.3.3.2「グループレプリケーションチャネルの権限チェック」 を参照)、MySQL 8.0.19 から、ドナーの PRIVILEGE_CHECKS_USER アカウントおよび関連設定が結合メンバーにクローニングされます。 参加メンバーがブート時にグループレプリケーションを開始するように設定されている場合、適切なレプリケーションチャネルの権限チェックにアカウントが自動的に使用されます。 (MySQL 8.0.18 では、多くの制限により、グループレプリケーションチャネルで PRIVILEGE_CHECKS_USER アカウントを使用しないことをお薦めします。)

その他の目的でのクローニング

Group Replication は、分散リカバリのクローニング操作を開始および管理します。 クローニングをサポートするように設定されたグループメンバーは、ユーザーが手動で開始するクローニング操作にも参加できます。 たとえば、グループメンバーからドナーとしてクローニングして新しいサーバーインスタンスを作成するが、新しいサーバーインスタンスをすぐにグループに参加させない場合やそうでない場合があります。

クローニングをサポートするすべてのリリースで、グループレプリケーションを停止するグループメンバーを含むクローニング操作を手動で開始できます。 クローニングではドナーと受信者のアクティブなプラグインが一致する必要があるため、そのサーバーインスタンスをグループに参加させない場合でも、グループレプリケーションプラグインを他のサーバーインスタンスにインストールしてアクティブにする必要があります。 プラグインをインストールするには、次のステートメントを発行します:

```
INSTALL PLUGIN group_replication SONAME 'group_replication.so';
```

MySQL 8.0.20 より前のリリースでは、操作にグループレプリケーションが実行されているグループメンバーが含まれる場合、クローニング操作を手動で開始することはできません。 クローニング操作で受信者のデータが削除および置換されない場合は、MySQL 8.0.20 からこれを実行できます。 したがって、Group Replication が実行されている場合は、クローニング操作を開始するステートメントに DATA DIRECTORY 句を含める必要があります。

18.4.3.3 分散リカバリの構成

グループレプリケーション分散リカバリプロセスのいくつかの側面は、システムに合せて構成できます。

接続試行回数

バイナリログからの状態転送の場合、Group Replication は、ドナーのプールからドナーに接続しようとしたときに参加メンバーが試行する回数を制限します。 接続が成功せずに接続再試行の制限に達すると、分散リカバリプロシージャはエラーで終了します。 この制限は、参加メンバーがドナーへの接続を試行する合計回数を指定することに注意してください。 たとえば、2 つのグループメンバーが適切なドナーで、接続再試行制限が 4 に設定されている場合、参加メンバーは制限に達する前に各ドナーへの接続を 2 回試行します。

デフォルトの接続再試行制限は 10 です。 この設定は、group_replication_recovery_retry_count システム変数を使用して構成できます。 次のコマンドは、ドナーへの接続の最大試行回数を 5 に設定します:

```
mysql> SET GLOBAL group_replication_recovery_retry_count= 5;
```

リモートクローニング操作の場合、この制限は適用されません。 Group Replication は、バイナリログからの状態転送を開始する前に、クローニングに適した各ドナーへの接続を 1 つだけ試みます。

接続試行のスリープ間隔

バイナリログからの状態転送の場合、group_replication_recovery_reconnect_interval システム変数は、ドナーの接続試行の間に分散回復プロセスがスリープする時間を定義します。 分散リカバリは、ドナー接続が試行されるたびにスリープしないことに注意してください。 参加メンバーが同じサーバーに繰り返し接続するのではなく、異なるサーバーに接続しているため、サーバー A に影響する問題がサーバー B に影響しないと想定できます。 したがって、分散リカバリは、可能性のあるすべてのドナーを通過した場合にのみ一時停止します。 グ

ループに参加しているサーバーがグループ内の適切な各ドナーに接続しようとすると、分散リカバリプロセスは group_replication_recovery_reconnect_interval システム変数で構成された秒数スリープします。 たとえば、2 つのグループメンバーが適切なドナーで、接続再試行制限が 4 に設定されている場合、参加メンバーは各ドナーへの接続を 1 回試行し、接続再試行間隔でスリープしてから、制限に達する前に各ドナーへの接続をさらに試行します。

デフォルトの接続再試行間隔は 60 秒で、この値は動的に変更できます。 次のコマンドは、分散リカバリドナー接続再試行間隔を 120 秒に設定します:

```
mysql> SET GLOBAL group_replication_recovery_reconnect_interval= 120;
```

リモートクローニング操作の場合、この間隔は適用されません。 Group Replication は、バイナリログからの状態転送を開始する前に、クローニングに適した各ドナーへの接続を 1 つだけ試みます。

参加メンバーをオンラインとしてマーク

分散リカバリがドナーから参加メンバーへの状態転送を正常に完了したら、参加メンバーをグループ内でオンラインとしてマークし、参加の準備ができます。 デフォルトでは、これは参加メンバーが欠落していたすべてのトランザクションを受信して適用した後に実行されます。 必要に応じて、参加メンバーが欠落していたすべてのトランザクションを受信して認証 (つまり、競合検出が完了) した後、適用する前に、参加メンバーをオンラインとしてマークできます。 これを行う場合は、group_replication_recovery_complete_at システム変数を使用して代替設定の TRANSACTIONS_CERTIFIED を指定します。

18.4.3.4 分散リカバリのフォルトトレランス

グループレプリケーション分散リカバリプロセスには、プロセス中に問題が発生した場合にフォルトトレランスを確保するためのいくつかの組込みメジャーがあります。

分散リカバリのドナーは、現在のビューの適切なオンライングループメンバーの既存のリストからランダムに選択されます。 ランダムドナーを選択することは、複数のメンバーがグループに入るときに同じサーバーが複数回選択されない可能性があることを意味します。 MySQL 8.0.17 からは、バイナリログからの状態転送の場合、ジョイナは、それ自体と比較して下位または同等のパッチバージョンの MySQL Server を実行しているドナーのみを選択します。 以前のリリースでは、すべてのオンラインメンバーがドナーになることが許可されていました。 リモートクローニング操作の場合、ジョイナは、それ自体と同じパッチバージョンを実行しているドナーのみを選択します。 結合メンバーは、操作の最後に再起動すると、バイナリログからの状態転送用に新しいドナーとの接続を確立します。これは、リモートクローニング操作に使用される元のドナーとは異なるメンバーである可能性があります。

次の状況では、Group Replication は分散リカバリのエラーを検出し、新しいドナーに自動的にスイッチオーバーして、状態転送を再試行します:

- 接続エラー - 候補者ドナーへの接続に認証の問題があるか、別の問題があります。
- レプリケーションエラー - バイナリログからの状態転送に使用されているレプリケーションスレッド (受信側スレッドまたは適用側スレッド) のいずれかが失敗します。 この状態転送方法では既存の MySQL レプリケーションフレームワークが使用されるため、一時的なエラーによってレシーバスレッドまたはアプライヤスレッドでエラーが発生する可能性があります。
- リモートクローニング操作エラー - リモートクローニング操作が失敗するか、完了する前に停止します。
- ドナーがグループから離れる - ドナーはグループを離れるか、状態転送の進行中にドナーで Group Replication が停止します。

「パフォーマンススキーマ」テーブル replication_applier_status_by_worker に、最後の再試行の原因となった エラーが表示されます。 このような状況では、エラーに続く新しい接続が新しい候補者ドナーで試行されます。 エラーが発生した場合に別のドナーを選択することは、新しい候補者ドナーに同じエラーがない可能性があることを意味します。 クローンプラグインがインストールされている場合、Group Replication は、適切なオンラインクローンサポートドナーをそれぞれ最初に使用してリモートクローニング操作を試みます。 これらの試行がすべて失敗した場合、グループレプリケーションはバイナリログからの状態転送を、可能であればすべての適切なドナーとともに順に試行します。

> **警告**
>
> リモートクローニング操作の場合、リモートクローニング操作でドナーからのデータの転送が開始される前に、受信者 (参加メンバー) のユーザー作成のテーブルスペースおよびデータが削除されます。 リモートクローニング操作が開始しても完了しない場合、

> 参加メンバーは元のデータファイルの一部またはユーザーデータなしで残される可能性があります。 データが完全にクローニングされる前にクローニング操作が停止した場合、ドナーによって転送されたデータは受信者から削除されます。 この状況は、Group Replication が自動的に行うクローニング操作を再試行することで修復できます。

次の状況では、分散リカバリプロセスを完了できず、参加メンバーはグループを離れます:

- パージ済トランザクション - 参加メンバーに必要なトランザクションがオンライングループメンバーのバイナリログファイルに存在せず、リモートクローニング操作でデータを取得できません (クローンプラグインがインストールされていないか、クローニングが可能なすべてのドナーで試行されたが失敗したため)。 したがって、参加メンバーはグループをキャッチアップできません。
- 競合するトランザクション - 結合メンバーには、グループに存在しないトランザクションがすでに含まれています。 リモートクローニング操作が実行された場合、結合メンバーのデータディレクトリが消去されるため、これらのトランザクションは削除されて失われます。 ドナーバイナリログからの状態転送が実行された場合、これらのトランザクションはグループトランザクションと競合する可能性があります。
- 接続再試行制限に達しました - 参加メンバーは、接続再試行制限で許可されているすべての接続試行を行いました。 これは、group_replication_recovery_retry_count システム変数を使用して構成できます (セクション18.4.3.3「分散リカバリの構成」 を参照)。
- ドナーはこれ以上いません - 参加メンバーは、オンラインクローンがサポートする各ドナーとのリモートクローニング操作を順に試行し (クローンプラグインがインストールされている場合)、可能であれば適切な各オンラインドナーを使用してバイナリログからの状態転送を正常に試行しませんでした。
- 参加メンバーはグループから退出 - 参加メンバーはグループを離れるか、状態転送の進行中に参加メンバーで Group Replication が停止します。

参加メンバーが意図せずグループを離れた場合、最後のメンバーを除く前述の状況で は、group_replication_exit_state_action システム変数で指定されたアクションの実行に進みます。

18.4.3.5 分散リカバリの仕組み

Group Replication 分散回復プロセスがバイナリログから状態転送を実行しているときに、参加メンバーを特定の時点までドナーと同期するために、参加メンバーとドナーは GTID を利用します (セクション17.1.3「グローバルトランザクション識別子を使用したレプリケーション」 を参照)。 ただし、GTID は、参加メンバーが欠落しているトランザクションを認識する手段のみを提供します。 グループに参加するサーバーがキャッチアップする必要がある特定の時点をマークしたり、証明書情報を伝達したりするのに役立ちません。 これはバイナリログビューマーカーのジョブであり、バイナリログストリーム内のビューの変更をマークし、追加のメタデータ情報も含まれており、結合するメンバーに動作保証関連データが提供されます。

このトピックでは、ビュー変更の役割とビュー変更識別子、およびバイナリログから状態転送を実行する手順について説明します。

変更の表示および表示

view は、現在の構成にアクティブに参加しているメンバーのグループ (特定の時点) に対応します。 グループ内で正しくオンラインで機能しています。

変更の表示は、メンバーの参加や離脱など、グループ構成の変更が発生したときに発生します。 グループメンバーシップが変更されると、独立したビュー変更が同じ論理ポイントインタイムのすべてのメンバーに伝達されます。

ビュー識別子はビューを一意に識別します。 ビューの変更が発生するたびに生成されます。

グループ通信レイヤーでは、ビューの変更とそれに関連付けられたビュー識別子により、メンバー結合の前後に交換されたデータ間の境界がマークされます。 この概念はバイナリログイベントを介して実装されます:「変更ログイベントの表示」。 ビュー識別子は、グループメンバーシップでの変更の前後に送信されたトランザクションを境界設定するために記録されます。

ビュー識別子自体は 2 つの部分から作成されます: ランダムに生成された部分と単調に増加する整数。 ランダムに生成されたパーツは、グループの作成時に生成され、グループに少なくとも 1 つのメンバーが存在する間は変更されません。 整数は、ビューの変更が発生するたびに増分されます。 これら 2 つの異なる部分を使用すると、ビュー識別子で、メンバーの参加または離脱によって発生した増分グループ変更を識別したり、すべてのメンバーがグループ全体の停止でグループを離れる状況を識別したりできます。したがって、グループがどのビューにあったかに関する情報は残りません。 グループが最初から起動されたときに識別子の一部をランダムに生成す

ることで、バイナリログ内のデータマーカーが一意のままになり、今後分散リカバリで問題が発生する可能性があるため、完全グループのシャットダウン後も同じ識別子は再利用されません。

Begin: 安定グループ

すべてのサーバーはオンラインであり、グループからの受信トランザクションを処理しています。 一部のサーバーは、レプリケートされたトランザクションに関して少し遅れている可能性がありますが、最終的には収束します。 グループは、分散データベースおよびレプリケートされたデータベースとして機能します。

図 18.8 安定グループ

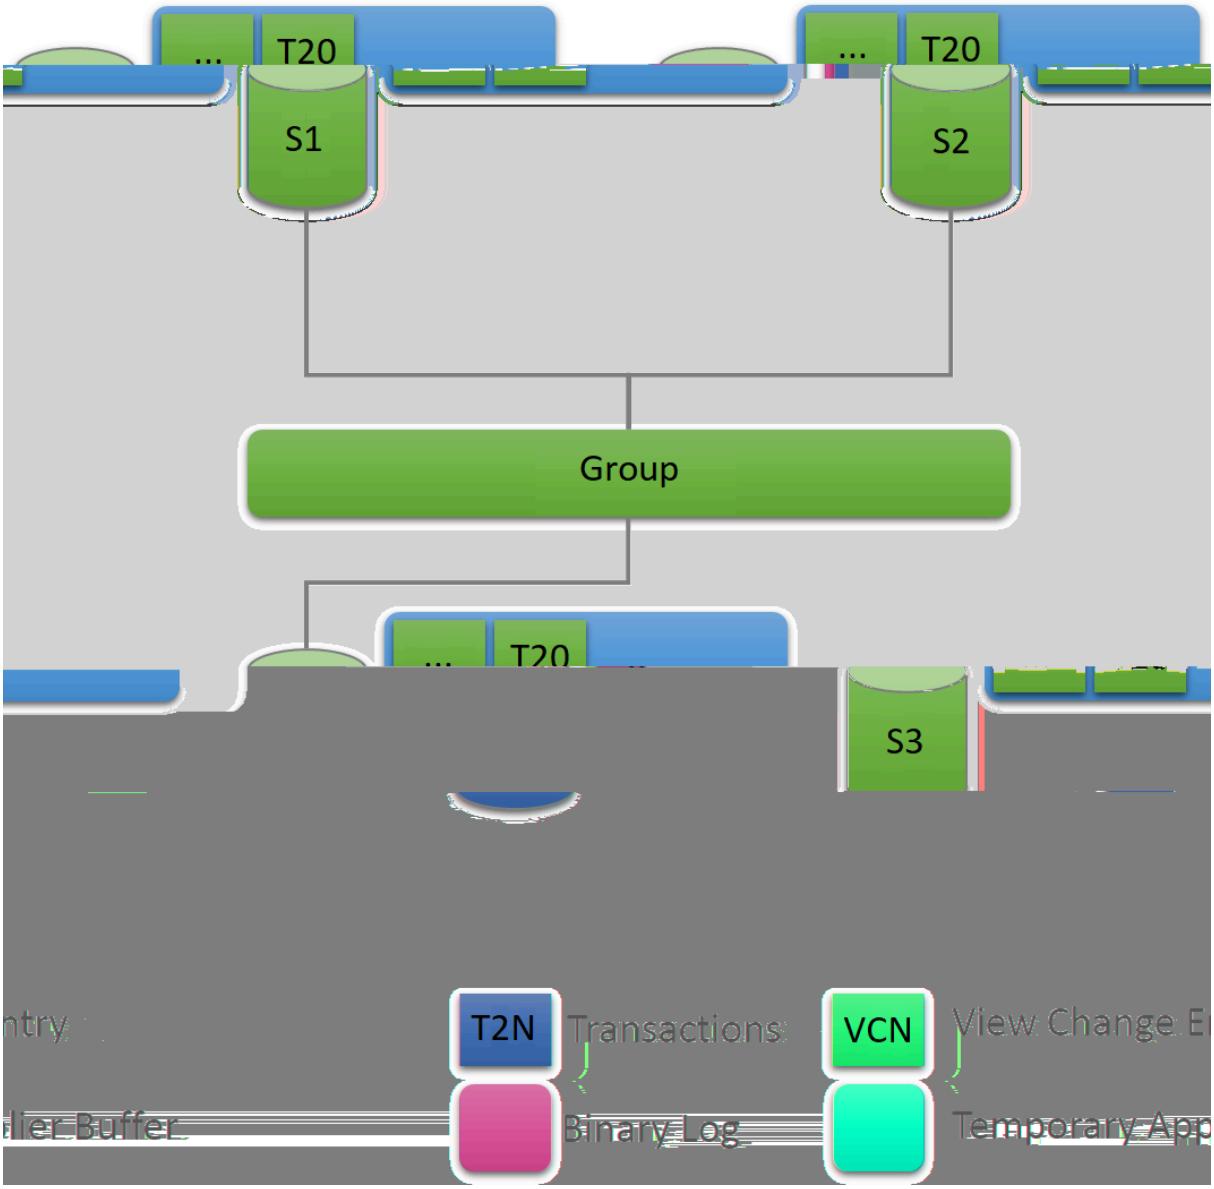

変更の表示: メンバー結合

新しいメンバーがグループに参加してビューの変更が実行されるたびに、すべてのオンラインサーバーは実行のためにビュー変更ログイベントをキューに入れます。 これは、ビューが変更される前に、複数のトランザクションをサーバー上でキューに入れて適用できるため、キューに入れられます。そのため、これらのトランザクションは古いビューに属します。 ビュー変更イベントをキューに入れると、その発生時の正しいマーキングが保証されます。

一方、参加メンバーは、ビュー抽象化を介してメンバーシップサービスによって記述されているように、オンラインサーバーのリストから適切なドナーを選択します。 メンバーがビュー 4 に参加し、オンラインメンバーがビュー変更イベントをバイナリログに書き込みます。

図 18.9 A メンバー結合

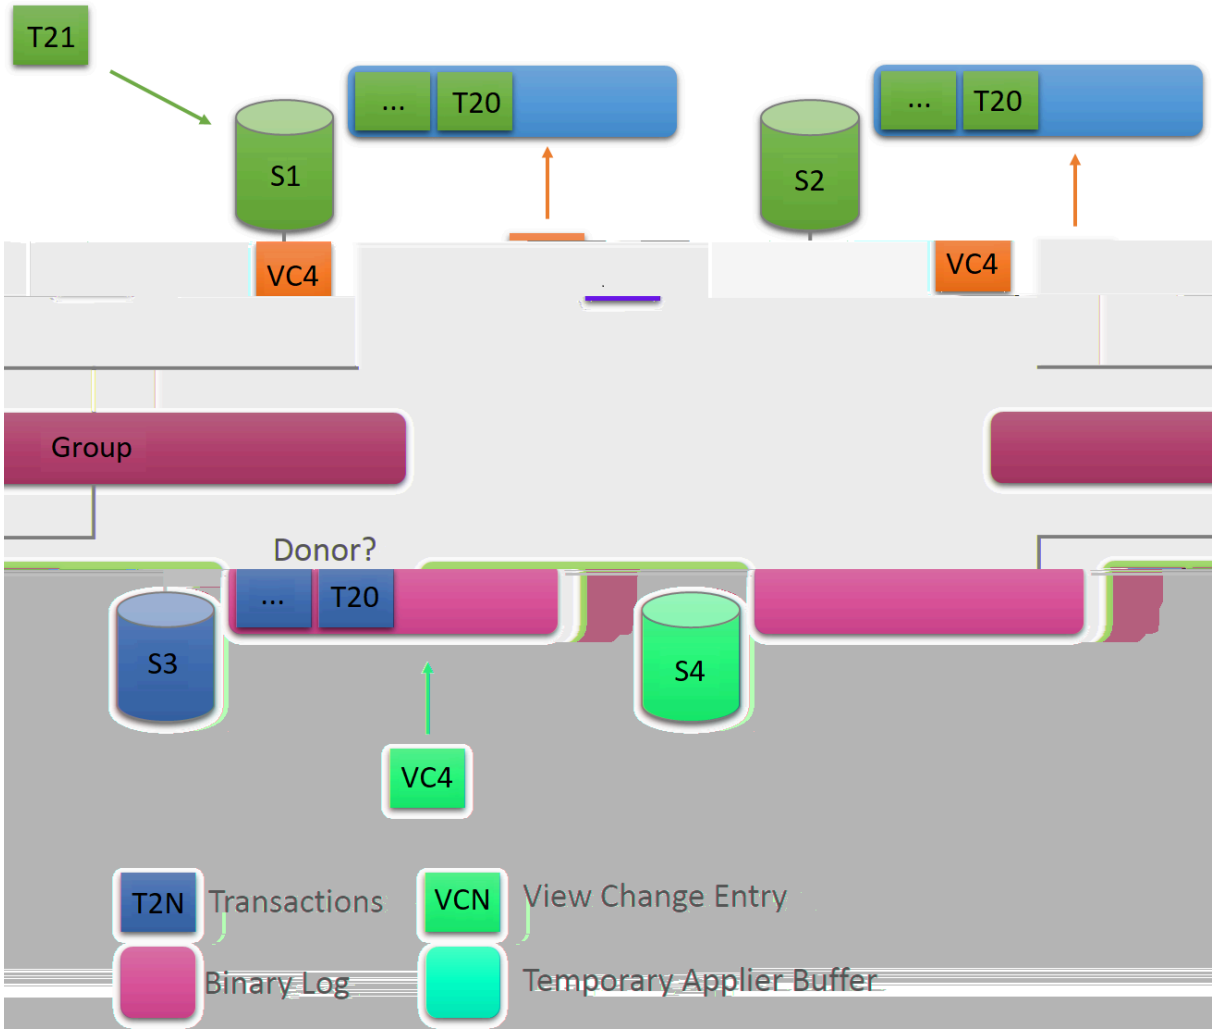

州移管: キャッチアップ

グループメンバーと結合メンバーがクローンプラグインを使用して設定されていて (セクション18.4.3.2「分散リカバリのためのクローニング」 を参照)、結合メンバーとグループの間のトランザクションの差がリモートクローニング操作 (group_replication_clone_threshold) に設定されたしきい値を超えた場合、グループレプリケーションはリモートクローニング操作で分散回復を開始します。 必要なトランザクションがどのグループメンバーのバイナリログファイルにも存在しない場合は、リモートクローニング操作も実行されます。 リモートクローニング操作中に、参加メンバーの既存のデータが削除され、ドナーデータのコピーに置き換えられます。 リモートクローニング操作が完了し、参加メンバーが再起動すると、ドナーのバイナリログから状態転送が実行され、リモートクローニング操作の進行中にグループが適用したトランザクションが取得されます。 大きなトランザクションギャップがない場合、またはクローンプラグインがインストールされていない場合、Group Replication はドナーのバイナリログからの状態転送に直接進みます。

ドナーバイナリログからのステート転送の場合、参加メンバーとドナーとステート転送の間の接続が確立されます。 このドナーとの相互作用は、グループアプライヤスレッドに参加しているサーバーが、グループに参加しているサーバーがグループに入ったときにトリガーされたビュー変更に対応するビュー変更ログイベントを処理するまで続きます。 つまり、グループに参加するサーバーは、すでに存在するビューマーカーと一致するビュー識別子を持つマーカーに到達するまで、ドナーからレプリケートします。

図 18.10 州移管: キャッチアップ

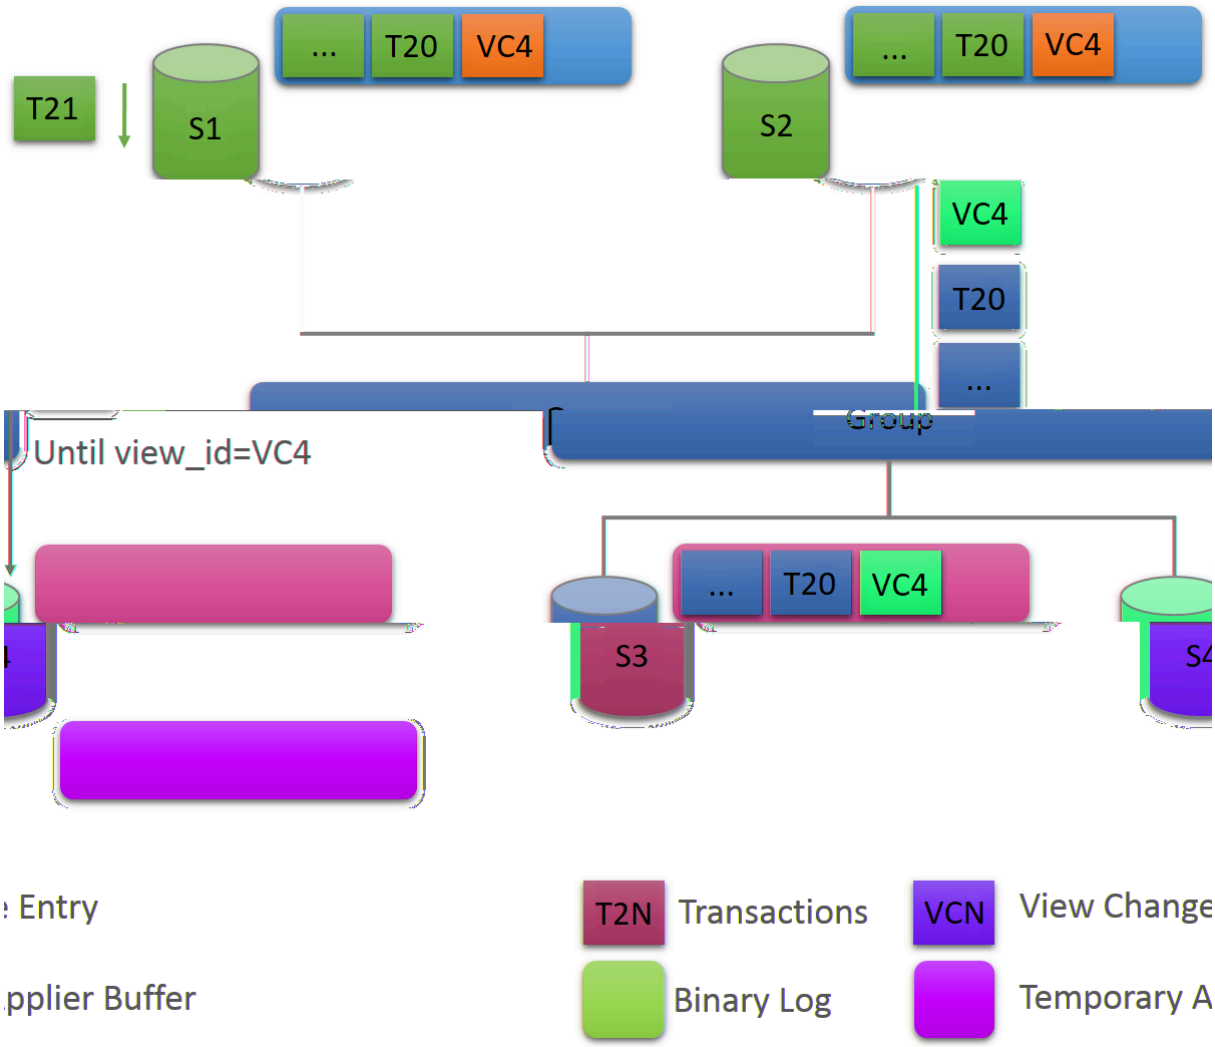

ビュー識別子はグループ内のすべてのメンバーに同時に送信されるため、グループに参加しているサーバーはレプリケートを停止するビュー識別子を認識します。 これにより、ビュー識別子によって各グループビューに属するデータが明確にマークされるため、複雑な GTID セット計算が回避されます。

グループに参加するサーバーはドナーからレプリケートしていますが、グループからの受信トランザクションもキャッシュしています。 最終的に、ドナーからのレプリケートを停止し、キャッシュされているものを適用するように切り替えます。

図 18.11 キュー済トランザクション

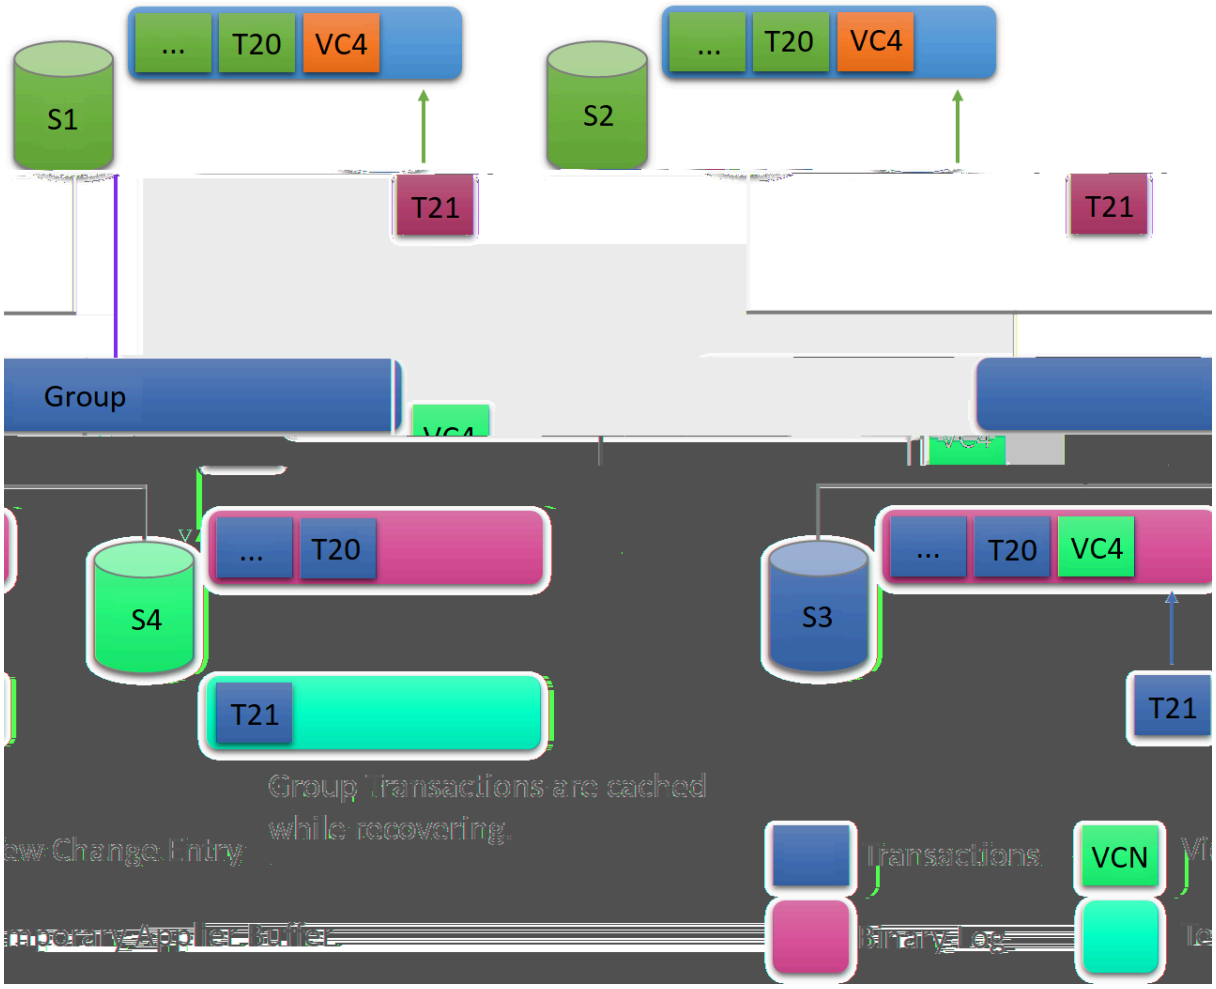

終了: キャッチアップ

グループに参加しているサーバーが予想されるビュー識別子を持つビュー変更ログイベントを認識すると、ドナーへの接続が終了し、キャッシュされたトランザクションの適用が開始されます。 これはバイナリログのマーカーとして機能し、ビューの変更を区切りますが、ビューの変更ログイベントも別の役割を果たします。 これは、グループに参加しているサーバーがグループに入ったときにすべてのサーバーによって認識される動作保証情報、つまり最後のビューの変更を伝達します。 そうしないと、グループに参加しているサーバーには、後続のトランザクションを認証 (競合の検出) するために必要な情報がありません。

キャッチアップの期間は、ワークロードおよびグループへの受信トランザクションの割合に依存するため、決定的ではありません。 このプロセスは完全にオンラインであり、グループに参加しているサーバーはグループ内の他のサーバーをキャッチアップ中にブロックしません。 したがって、このステージに移動すると、サーバーがグループに参加しているトランザクションの数が遅れるため、ワークロードに応じて増減できます。

グループに参加しているサーバーがキューに入れられていないトランザクションに到達し、格納されているデータが他のメンバーと等しい場合、パブリック状態はオンラインに変わります。

図 18.12 インスタンスオンライン

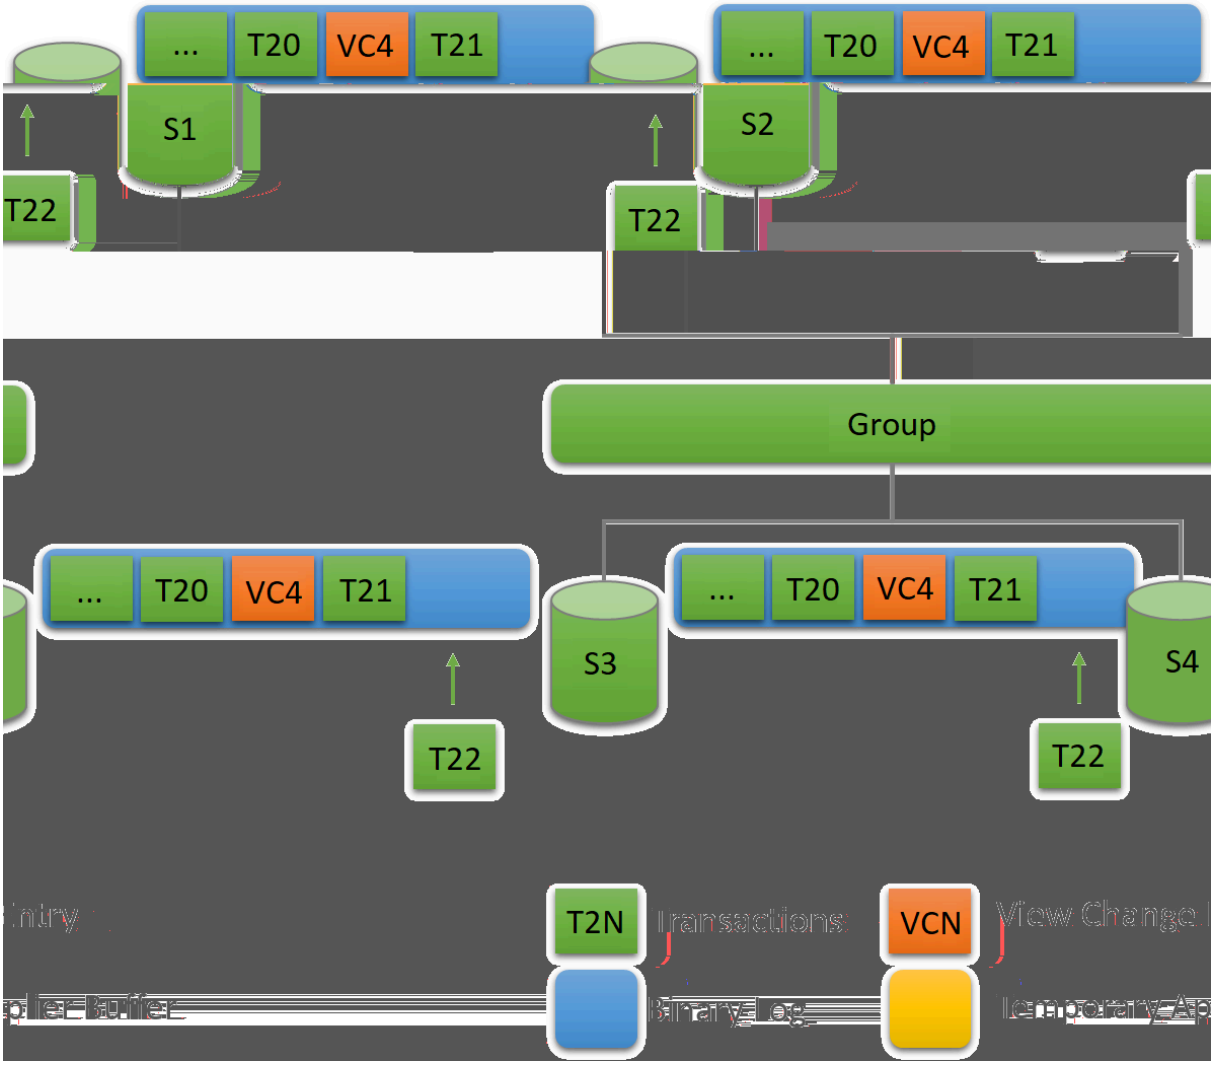

18.4.4 ネットワークパーティション化

レプリケートする必要がある変更が発生するたびに、グループはコンセンサスを達成する必要があります。 これは通常のトランザクションの場合ですが、グループメンバーシップの変更およびグループの一貫性を維持する一部の内部メッセージングにも必要です。 コンセンサスでは、グループメンバーの大部分が特定の決定に同意する必要があります。 大部分のグループメンバーが失われると、大部分またはクォーラムを保護できないため、グループは進行できず、ブロックされます。

複数の標準的な障害が発生するとクォーラムが失われ、大部分のサーバーがグループから突然削除される可能性があります。 たとえば、5 つのサーバーのグループでは、それらの 3 つが一度にサイレントになった場合、大部分が危険にさらされるため、クォーラムを達成できません。 実際、残りの 2 つは、他の 3 つのサーバーがクラッシュしたかどうか、またはネットワークパーティションがこれら 2 つのみを分離しているため、グループを自動的に再構成できません。

一方、サーバーが自発的にグループを終了した場合は、再構成する必要があることをグループに指示します。 これは実際には、離れるサーバーが他のサーバーに離れることを通知することを意味します。 つまり、他のメンバーはグループを適切に再構成でき、メンバーシップの一貫性が維持され、大部分が再計算されます。 たとえば、3 つのサーバーが一度に残る 5 つのサーバーの前述のシナリオでは、3 つのサーバーが 1 つずつ離脱していることをグループに警告した場合、メンバーシップは 5 から 2 に調整でき、同時にクォーラムを保護できます。

> 注記
>
> クォーラムの損失は、それ自体が不正な計画の副作用です。 予想される障害の数 (連続しているか、一度にすべて発生しているか、散発的であるかに関係なく) のグループサイズを計画します。

次のセクションでは、グループ内のサーバーによって定足数が自動的に実現されないようにシステムがパーティション化された場合の対処方法について説明します。

> **ヒント**
>
> 過半数の損失後にグループから除外されたプライマリには、新しいグループに含まれていない追加のトランザクションが含まれる場合があります。 これが発生した場合、グループから除外されたメンバーを追加しなおそうとすると、「このメンバーには、グループに存在するトランザクションよりも多くの実行済トランザクションがあります」というメッセージが表示されてエラーが発生します。

パーティションの検出

replication_group_members パフォーマンススキーマテーブルには、このサーバーの観点から見た現在のビューの各サーバーのステータスが表示されます。 システムがパーティション化に実行されない時間の大部分であるため、テーブルにはグループ内のすべてのサーバー間で一貫性のある情報が表示されます。 つまり、このテーブルの各サーバーのステータスは、現在のビューのすべてによって一致します。 ただし、ネットワークのパーティション化があり、クォーラムが失われた場合は、接続できないサーバーのステータス UNREACHABLE がテーブルに表示されます。 この情報は、Group Replication に組み込まれている ローカル障害検出プログラムによってエクスポートされます。

図 18.13 損失クォーラム

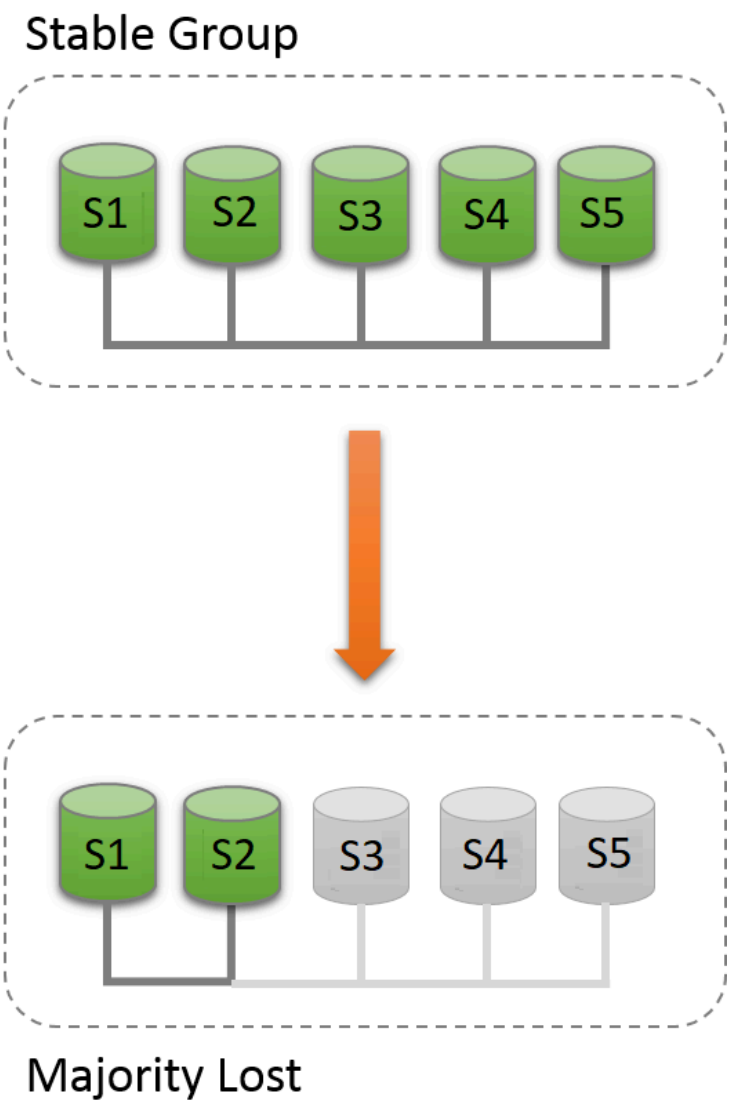

このタイプのネットワークパーティションを理解するために、次のセクションでは、最初に 5 つのサーバーが正常に連携し、2 つのサーバーのみがオンラインになった後にグループに対して行われる変更のシナリオについて説明します。 シナリオをの図に示します。

そのため、これらの 5 つのサーバーを含むグループが存在するとします:

- メンバー識別子 199b2df7-4aaf-11e6-bb16-28b2bd168d07 を持つサーバー s1
- メンバー識別子 199bb88e-4aaf-11e6-babe-28b2bd168d07 を持つサーバー s2
- メンバー識別子 1999b9fb-4aaf-11e6-bb54-28b2bd168d07 を持つサーバー s3
- メンバー識別子 19ab72fc-4aaf-11e6-bb51-28b2bd168d07 を持つサーバー s4
- メンバー識別子 19b33846-4aaf-11e6-ba81-28b2bd168d07 を持つサーバー s5

最初はグループは正常に実行されており、サーバーはお互いに通信しています。 これを確認するには、s1 にログインし、その replication_group_members パフォーマンススキーマテーブルを参照します。 例:

```
mysql> SELECT MEMBER_ID,MEMBER_STATE, MEMBER_ROLE FROM performance_schema.replication_group_members;
+--------------------------------------+--------------+-------------+
| MEMBER_ID                            | MEMBER_STATE |-MEMBER_ROLE |
+--------------------------------------+--------------+-------------+
| 1999b9fb-4aaf-11e6-bb54-28b2bd168d07 | ONLINE       | SECONDARY   |
| 199b2df7-4aaf-11e6-bb16-28b2bd168d07 | ONLINE       | PRIMARY     |
| 199bb88e-4aaf-11e6-babe-28b2bd168d07 | ONLINE       | SECONDARY   |
| 19ab72fc-4aaf-11e6-bb51-28b2bd168d07 | ONLINE       | SECONDARY   |
| 19b33846-4aaf-11e6-ba81-28b2bd168d07 | ONLINE       | SECONDARY   |
+--------------------------------------+--------------+-------------+
```

ただし、後で致命的な障害が発生し、サーバー s3、s4 および s5 が予期せず停止します。 この数秒後、s1 の replication_group_members テーブルを再度参照すると、まだオンラインであることが示されますが、他のいくつかのメンバーはオンラインではありません。 実際には、次に示すように、UNREACHABLE としてマークされます。 さらに、大部分が失われたため、システム自体を再構成してメンバーシップを変更できませんでした。

```
mysql> SELECT MEMBER_ID,MEMBER_STATE FROM performance_schema.replication_group_members;
+--------------------------------------+--------------+
| MEMBER_ID                            | MEMBER_STATE |
+--------------------------------------+--------------+
| 1999b9fb-4aaf-11e6-bb54-28b2bd168d07 | UNREACHABLE  |
| 199b2df7-4aaf-11e6-bb16-28b2bd168d07 | ONLINE       |
| 199bb88e-4aaf-11e6-babe-28b2bd168d07 | ONLINE       |
| 19ab72fc-4aaf-11e6-bb51-28b2bd168d07 | UNREACHABLE  |
| 19b33846-4aaf-11e6-ba81-28b2bd168d07 | UNREACHABLE  |
+--------------------------------------+--------------+
```

このテーブルは、大部分のサーバーにアクセスできないため、s1 が外部介入なしで進行できないグループになったことを示しています。 この場合、このセクションで説明するように、システムを続行できるようにグループメンバーシップリストをリセットする必要があります。 または、s1 および s2 でのグループレプリケーションの停止 (または完全に s1 および s2) を選択し、s3、s4 および s5 で発生したことを確認してから、グループレプリケーション (またはサーバー) を再起動することもできます。

パーティションのブロック解除

グループレプリケーションを使用すると、特定の構成を強制することでグループメンバーシップリストをリセットできます。 たとえば、s1 および s2 のみがオンラインのサーバーである前述の場合、s1 および s2 のみで構成されるメンバーシップ構成を強制することを選択できます。 これには、s1 および s2 に関する一部の情報を確認してから、group_replication_force_members 変数を使用する必要があります。

図 18.14 新規メンバーシップの強制

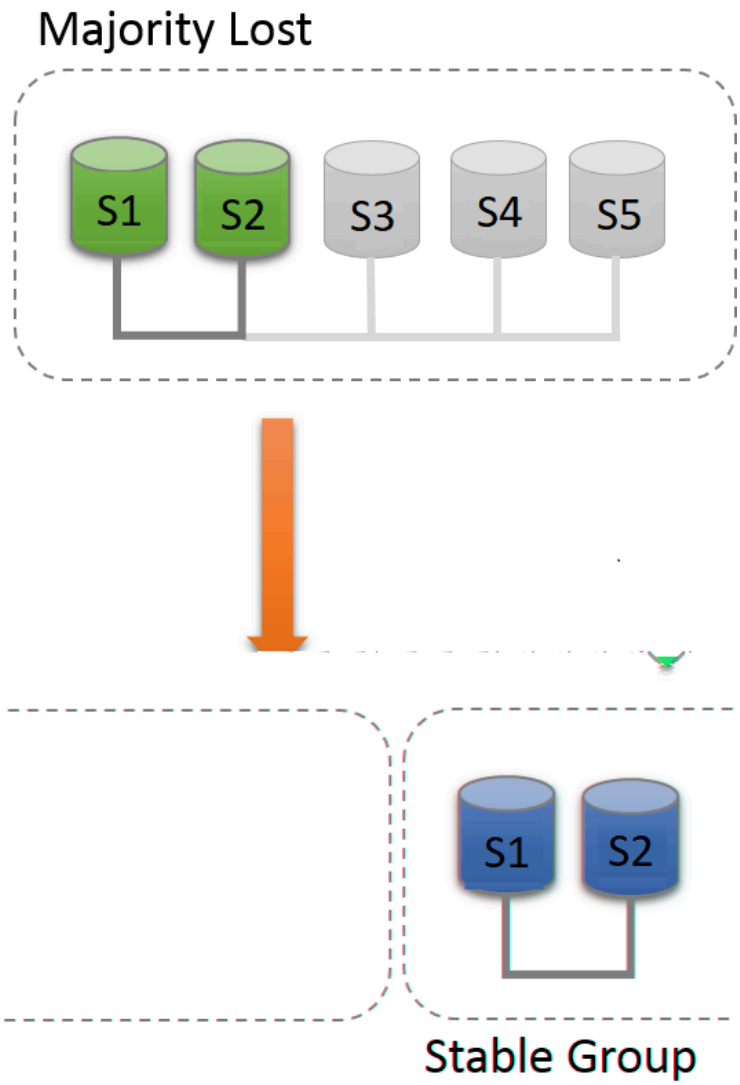

s1 および s2 がグループに残されている唯一のサーバーである状況に戻るとします。 サーバー s3、s4 および s5 が予期せずグループから退出しました。 サーバー s1 および s2 を続行するには、s1 および s2 のみを含むメンバーシップ構成を強制します。

> **警告**
>
> この手順では group_replication_force_members を使用するため、最後のリゾート処置とみなすようにしてください。 クォーラムの損失をオーバーライドする場合にのみ、十分に注意して使用する必要があります。 誤用された場合は、人工的なスプリットブレインシナリオを作成するか、システム全体を完全にブロックする可能性があります。

システムがブロックされ、現在の構成が次のようになっていることを思い出してください (s1 のローカル障害検出で認識されます):

```
mysql> SELECT MEMBER_ID,MEMBER_STATE FROM performance_schema.replication_group_members;
+--------------------------------------+--------------+
| MEMBER_ID                            | MEMBER_STATE |
+--------------------------------------+--------------+
| 1999b9fb-4aaf-11e6-bb54-28b2bd168d07 | UNREACHABLE  |
| 199b2df7-4aaf-11e6-bb16-28b2bd168d07 | ONLINE       |
| 199bb88e-4aaf-11e6-babe-28b2bd168d07 | ONLINE       |
| 19ab72fc-4aaf-11e6-bb51-28b2bd168d07 | UNREACHABLE  |
| 19b33846-4aaf-11e6-ba81-28b2bd168d07 | UNREACHABLE  |
+--------------------------------------+--------------+
```

最初に行うことは、s1 および s2 のローカルアドレス (グループ通信識別子) を確認することです。 s1 および s2 にログインし、その情報を次のように取得します。

```
mysql> SELECT @@group_replication_local_address;
```

s1 (127.0.0.1:10000) および s2 (127.0.0.1:10001) のグループ通信アドレスがわかったら、いずれかのサーバーでそれを使用して新しいメンバーシップ構成を注入し、クォーラムを失った既存の構成をオーバーライドできます。 s1 でこれを行うには:

```
mysql> SET GLOBAL group_replication_force_members="127.0.0.1:10000,127.0.0.1:10001";
```

これにより、別の構成が強制され、グループのブロックが解除されます。 この変更後にグループメンバーシップを確認するには、s1 と s2 の両方で replication_group_members をチェックします。 s1 では最初。

```
mysql> SELECT MEMBER_ID,MEMBER_STATE FROM performance_schema.replication_group_members;
+--------------------------------------+--------------+
| MEMBER_ID                            | MEMBER_STATE |
+--------------------------------------+--------------+
| b5ffe505-4ab6-11e6-b04b-28b2bd168d07 | ONLINE       |
| b60907e7-4ab6-11e6-afb7-28b2bd168d07 | ONLINE       |
+--------------------------------------+--------------+
```

次に、s2 で行います。

```
mysql> SELECT * FROM performance_schema.replication_group_members;
+--------------------------------------+--------------+
| MEMBER_ID                            | MEMBER_STATE |
+--------------------------------------+--------------+
| b5ffe505-4ab6-11e6-b04b-28b2bd168d07 | ONLINE       |
| b60907e7-4ab6-11e6-afb7-28b2bd168d07 | ONLINE       |
+--------------------------------------+--------------+
```

新しいメンバーシップ構成を強制する場合は、グループから強制的に除外されるすべてのサーバーが実際に停止されていることを確認します。 前述のシナリオでは、s3、s4 および s5 に実際にアクセスできないが、かわりにオンラインの場合、独自の機能パーティションを形成している可能性があります (5 つのうち 3 つであるため、大部分があります)。 その場合、s1 および s2 を使用してグループメンバーシップリストを強制すると、人工的なスプリットブレイン状況が発生する可能性があります。 したがって、新しいメンバーシップ構成を強制的に実行する前に、除外するサーバーが実際に停止されていることを確認し、停止されていない場合は続行する前に停止することが重要です。

group_replication_force_members システム変数を使用して新しいグループメンバーシップを強制し、グループのブロックを解除した後、必ずシステム変数をクリアしてください。START GROUP_REPLICATION ステートメントを発行するには、group_replication_force_members が空である必要があります。

18.4.5 IPv6 および IPv6 と IPv4 の混合グループのサポート

MySQL 8.0.14 から、グループレプリケーショングループメンバーは、グループ内の通信用の IPv4 アドレスのかわりに IPv6 アドレスを使用できます。 IPv6 アドレスを使用するには、サーバーホストと MySQL Server インスタンスの両方のオペレーティングシステムが IPv6 をサポートするように構成されている必要があります。サーバーインスタンスの IPv6 サポートを設定する手順は、セクション5.1.13「IPv6 サポート」 を参照してください。

IPv6 アドレス、またはそれらに解決されるホスト名は、メンバーが他のメンバーからの接続用に group_replication_local_address オプションで提供するネットワークアドレスとして指定できます。 ポート番号とともに指定する場合、IPv6 アドレスは大カッコで囲んで指定する必要があります。次に例を示します:

```
group_replication_local_address= "[2001:db8:85a3:8d3:1319:8a2e:370:7348]:33061"
```

group_replication_local_address で指定されたネットワークアドレスまたはホスト名は、グループレプリケーションによって、レプリケーショングループ内のグループメンバーの一意の識別子として使用されます。 サーバーインスタンスのグループレプリケーションのローカルアドレスとして指定されたホスト名が IPv4 アドレスと IPv6 アドレスの両方に解決される場合、IPv4 アドレスは常にグループレプリケーション接続に使用されます。 グループレプリケーションのローカルアドレスとして指定されたアドレスまたはホスト名が MySQL サーバーの SQL プロトコルのホストおよびポートと同じではなく、サーバーインスタンスの bind_address システム変数で指定されていません。 グループレプリケーションの IP アドレス権限 (セクション18.5.1「グループレプリケーション IP アドレスの権限」 を参照) のために、group_replication_local_address の各グループメンバーに指定するアドレスを、レプリケーショングループ内の他のサーバー上の group_replication_ip_allowlist (MySQL 8.0.22 から) または group_replication_ip_whitelist システム変数のリストに追加する必要があります。

レプリケーショングループには、IPv6 アドレスをグループレプリケーションローカルアドレスとして提示するメンバーと、IPv4 アドレスを提示するメンバーの組合せを含めることができます。 サーバーがこのような混合グループに参加する場合、シードメンバーが group_replication_group_seeds オプションで通知するプロトコル (IPv4 か IPv6 かにかかわらず) を使用して、シードメンバーとの初期接続を確立する必要があります。 参加メンバーに IPv4 Group Replication のローカルアドレスがある場合、またはその逆の場合に、グループのシードメンバーのいずれかが IPv6 アドレスとともに group_replication_group_seeds オプションにリストされている場合は、必要なプロトコル (またはそのプロトコルのアドレスに解決されるホスト名) の参加メンバーの代替アドレスも設定して許可する必要があります。 参加メンバーに適切なプロトコルの許可されたアドレスがない場合、その接続試行は拒否されます。 代替アドレスまたはホスト名は、レプリケーショングループ内の他のサーバーの group_replication_ip_allowlist (MySQL 8.0.22) または group_replication_ip_whitelist システム変数にのみ追加する必要があり、参加メンバーの group_replication_local_address 値には追加できません (単一のアドレスのみを含めることができます)。

たとえば、サーバー A はグループのシードメンバーであり、group_replication_group_seeds オプションで IPv6 アドレスを通知するために、グループレプリケーションには次の構成設定があります:

```
group_replication_bootstrap_group=on
group_replication_local_address= "[2001:db8:85a3:8d3:1319:8a2e:370:7348]:33061"
group_replication_group_seeds= "[2001:db8:85a3:8d3:1319:8a2e:370:7348]:33061"
```

サーバー B はグループの参加メンバーであり、グループレプリケーションの次の構成設定があるため、IPv4 グループレプリケーションのローカルアドレスを持ちます:

```
group_replication_bootstrap_group=off
group_replication_local_address= "203.0.113.21:33061"
group_replication_group_seeds= "[2001:db8:85a3:8d3:1319:8a2e:370:7348]:33061"
```

サーバー B には、代替の IPv6 アドレス 2001:db8:8b0:40:3d9c:cc43:e006:19e8 もあります。 サーバー B がグループに正常に参加するには、次の例のように、IPv4 Group Replication のローカルアドレスと代替 IPv6 アドレスの両方をサーバー A の許可リストにリストする必要があります:

```
group_replication_ip_allowlist=
"203.0.113.0/24,2001:db8:85a3:8d3:1319:8a2e:370:7348,
2001:db8:8b0:40:3d9c:cc43:e006:19e8"
```

グループレプリケーションの IP アドレス権限のベストプラクティスとして、サーバー B (および他のすべてのグループメンバー) は、セキュリティ要件で特に要求されないかぎり、サーバー A と同じ許可リストを持つ必要があります。

レプリケーショングループの一部またはすべてのメンバーが、グループレプリケーションでの IPv6 アドレスの使用をサポートしていない古い MySQL Server バージョンを使用している場合、IPv6 アドレス (またはそれに解決されるホスト名) をグループレプリケーションローカルアドレスとして使用してグループに参加することはできません。 これは、少なくとも 1 つの既存のメンバーが IPv6 アドレスを使用している場合と、この参加試行をサポートしていない新しいメンバーの両方に適用されます。また、新しいメンバーが IPv6 アドレスを使用して参加しようとしたが、このアドレスをサポートしていないメンバーがグループに少なくとも 1 つ含まれている場合にも適用されます。 どの状況でも、新しいメンバーは参加できません。 参加メンバーがグループ通信用の IPv4 アドレスを提示するようにするには、group_replication_local_address の値を IPv4 アドレスに変更するか、参加メンバーの既存のホスト名を IPv4 アドレスに解決するように DNS を構成します。 すべてのグループメンバーを、グループレプリケーション用の IPv6 をサポートする MySQL Server バージョンにアップグレードした後、各メンバーの group_replication_local_address 値を IPv6 アドレスに変更するか、IPv6 アドレスを表示するように DNS を構成できます。 group_replication_local_address の値の変更は、Group Replication を停止して再起動した場合にのみ有効になります。

IPv6 アドレスは、group_replication_advertise_recovery_endpoints システム変数を使用して MySQL 8.0.21 から指定できる分散リカバリエンドポイントとしても使用できます。 このリストで使用されるアドレスにも同じルールが適用されます。 セクション18.4.3.1「分散リカバリの接続」を参照してください。

18.4.6 グループレプリケーションでの MySQL Enterprise Backup の使用

MySQL Enterprise Backup は、MySQL Enterprise Edition で使用可能な MySQL Server の商用ライセンスバックアップユーティリティです。 このセクションでは、MySQL Enterprise Backup を使用してグループレプリケーションメンバーをバックアップしてからリストアする方法について説明します。 同じ方法を使用して、新しいメンバーをグループにすばやく追加できます。

MySQL Enterprise Backup を使用したグループレプリケーションメンバーのバックアップ

グループレプリケーションメンバーのバックアップは、スタンドアロンの MySQL インスタンスのバックアップと似ています。 次の手順は、MySQL Enterprise Backup を使用してバックアップを実行する方法をすでに理解し

ていることを前提としています。そうでない場合は、「MySQL Enterprise Backup 8.0 ユーザーガイド」 (特に Backing Up a Database Server) を確認してください。 Grant MySQL Privileges to Backup Administrator および Using MySQL Enterprise Backup with Group Replication で説明されている要件にも注意してください。

同じ名前のホストで実行されている s1、s2 および s3 の 3 つのメンバーを持つ次のグループについて考えてみます:

```
mysql> SELECT member_host, member_port, member_state FROM performance_schema.replication_group_members;
+-------------+-------------+--------------+
| member_host | member_port | member_state |
+-------------+-------------+--------------+
| s1          |        3306 | ONLINE       |
| s2          |        3306 | ONLINE       |
| s3          |        3306 | ONLINE       |
+-------------+-------------+--------------+
```

MySQL Enterprise Backup を使用して、そのホストで次のコマンドなどを発行し、s2 のバックアップを作成します:

```
s2> mysqlbackup --defaults-file=/etc/my.cnf --backup-image=/backups/my.mbi_`date +%d%m_%H%M` \
      --backup-dir=/backups/backup_`date +%d%m_%H%M` --user=root -p \
      --host=127.0.0.1 backup-to-image
```

メモ

- MySQL Enterprise Backup 8.0.18 以前の場合システム変数 sql_require_primary_key がグループに対して ON に設定されている場合、MySQL Enterprise Backup はバックアップの進行状況をサーバーに記録できません。 これは、サーバー上の backup_progress テーブルが CSV テーブルであり、主キーがサポートされていないためです。 その場合、mysqlbackup はバックアップ操作中に次の警告を発行します:

  ```
  181011 11:17:06 MAIN WARNING: MySQL query 'CREATE TABLE IF NOT EXISTS
  mysql.backup_progress( `backup_id` BIGINT NOT NULL, `tool_name` VARCHAR(4096)
  NOT NULL, `error_code` INT NOT NULL, `error_message` VARCHAR(4096) NOT NULL,
  `current_time` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP              ON
  UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,`current_state` VARCHAR(200) NOT NULL ) ENGINE=CSV
  DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin': 3750, Unable to create a table
  without PK, when system variable 'sql_require_primary_key' is set. Add a PK
  to the table or unset this variable to avoid this message. Note that tables
  without PK can cause performance problems in row-based replication, so please
  consult your DBA before changing this setting.
  181011 11:17:06 MAIN WARNING: This backup operation's progress info cannot be
  logged.
  ```

  ただし、mysqlbackup によるバックアップの終了は妨げられません。

- MySQL Enterprise Backup 8.0.20 以前の場合では、セカンダリメンバーをバックアップするときに、MySQL Enterprise Backup が読取り専用サーバーインスタンスにバックアップステータスおよびメタデータを書き込むことができないため、バックアップ操作中に次のような警告が発行される場合があります:

  ```
  181113 21:31:08 MAIN WARNING: This backup operation cannot write to backup
  progress. The MySQL server is running with the --super-read-only option.
  ```

  警告を回避するには、backup コマンドで --no-history-logging オプションを使用します。 これは MySQL Enterprise Backup 8.0.21 以上の問題ではありません。詳細は、Using MySQL Enterprise Backup with Group Replication を参照してください。

失敗したメンバーのリストア

いずれかのメンバー (次の例では s3) が破損しているとします。 グループメンバー s2 の最新のバックアップを使用して、s3 をリストアできます。 リストアを実行するステップは次のとおりです:

1. s2 のバックアップを s3 のホストにコピーします。 バックアップをコピーする正確な方法は、使用可能なオペレーティングシステムおよびツールによって異なります。 この例では、ホストが両方とも Linux サーバーであると想定し、SCP を使用してホスト間でファイルをコピーします:

   ```
   s2/backups> scp my.mbi_2206_1429 s3:/backups
   ```

2. バックアップをリストアします。 ターゲットホスト (この場合は s3 のホスト) に接続し、MySQL Enterprise Backup を使用してバックアップをリストアします。 ステップは次のとおりです:

a. 破損したサーバーがまだ実行されている場合は、停止します。 たとえば、systemd を使用する Linux ディストリビューションの場合:

```
s3> systemctl stop mysqld
```

b. 破損したサーバーデータディレクトリ (auto.cnf および mysqld-auto.cnf が存在する場合) 内の 2 つの構成ファイルを、データディレクトリ外の安全な場所にコピーして保持します。 これは、次のステップで必要な server UUID および セクション5.1.9.3「永続化されるシステム変数」(使用する場合) を保持するためのものです。

c. s3 のデータディレクトリ内のすべてのコンテンツを削除します。 例:

```
s3> rm -rf /var/lib/mysql/*
```

システム変数 innodb_data_home_dir、innodb_log_group_home_dir および innodb_undo_directory がデータディレクトリ以外のディレクトリを指している場合は、それらも空にする必要があります。そうしないと、リストア操作は失敗します。

d. s2 のバックアップを s3 のホストにリストアします:

```
s3> mysqlbackup --defaults-file=/etc/my.cnf \
  --datadir=/var/lib/mysql \
  --backup-image=/backups/my.mbi_2206_1429  \
  --backup-dir=/tmp/restore_`date +%d%m_%H%M` copy-back-and-apply-log
```

> **注記**
>
> 前述のコマンドでは、s2 と s3 のバイナリログとリレーログのベース名が同じで、2 つのサーバー上の同じ場所にあることを前提としています。 これらの条件が満たされていない場合は、--log-bin および --relay-log オプションを使用してバイナリログを復元し、s3 上の元のファイルパスにログをリレーするようにしてください。 たとえば、s3 でバイナリログベース名が s3-bin で、リレーログベース名が s3-relay-bin であることがわかっている場合、restore コマンドは次のようになります:
>
> ```
> mysqlbackup --defaults-file=/etc/my.cnf \
>   --datadir=/var/lib/mysql \
>   --backup-image=/backups/my.mbi_2206_1429  \
>   --log-bin=s3-bin --relay-log=s3-relay-bin \
>   --backup-dir=/tmp/restore_`date +%d%m_%H%M` copy-back-and-apply-log
> ```
>
> バイナリログとリレーログを正しいファイルパスに復元できるため、復元プロセスが容易になります。何らかの理由で復元できない場合は、新規メンバーとして再結合するための失敗したメンバーの再構築 を参照してください。

3. s3 の auto.cnf ファイルをリストアします。 レプリケーショングループに再度参加するには、リストアされたメンバーが以前にグループへの参加に使用したものと同じ server_uuid を持っている必要があります。 前述のステップ 2 で保持した auto.cnf ファイルをリストアされたメンバーのデータディレクトリにコピーして、古いサーバー UUID を指定します。

> **注記**
>
> 古い auto.cnf ファイルをリストアして、障害が発生したメンバーの元の server_uuid をリストアされたメンバーに提供できない場合は、リストアされたメンバーを新しいメンバーとしてグループに参加させる必要があります。その方法は、次の 新規メンバーとして再結合するための失敗したメンバーの再構築 の手順を参照してください。

4. s3 の mysqld-auto.cnf ファイルをリストアします (s3 で永続システム変数が使用されている場合にのみ必要)。 失敗したメンバーの構成に使用された セクション5.1.9.3「永続化されるシステム変数」 の設定は、リストアされたメンバーに指定する必要があります。 これらの設定は、前述のステップ 2 で保持した障害が発生したサーバーの mysqld-auto.cnf ファイルにあります。 リストアされたサーバーのデータディレクトリにファイルをリストアします。 ファイルのコピーがない場合の対処方法は、永続化されたシステム変数のリストア を参照してください。

5. リストアされたサーバーを起動します。 たとえば、systemd を使用する Linux ディストリビューションの場合:

```
systemctl start mysqld
```

> **注記**
>
> リストアするサーバーがプライマリメンバーである場合は、プライマリメンバーのリストアリストアされたサーバーを起動する前で説明されているステップを実行します。

6. Group Replication を再起動します。 mysql クライアントなどを使用して再起動した s3 に接続し、次のコマンドを発行します:

```
mysql> START GROUP_REPLICATION;
```

リストアされたインスタンスがグループのオンラインメンバーになる前に、バックアップの作成後にグループに発生したトランザクションを適用する必要があります。これは Group Replication distributed recovery メカニズムを使用して実現され、START GROUP_REPLICATION ステートメントの発行後にプロセスが開始されます。 リストアされたインスタンスのメンバーステータスを確認するには、次のコマンドを発行します:

```
mysql> SELECT member_host, member_port, member_state FROM performance_schema.replication_group_members;
+-------------+-------------+--------------+
| member_host | member_port | member_state |
+-------------+-------------+--------------+
| s1          |        3306 | ONLINE       |
| s2          |        3306 | ONLINE       |
| s3          |        3306 | RECOVERING   |
+-------------+-------------+--------------+
```

これは、s3 がグループをキャッチアップするためにトランザクションを適用していることを示しています。残りのグループで捕捉されると、その member_state は ONLINE に変更されます:

```
mysql> SELECT member_host, member_port, member_state FROM performance_schema.replication_group_members;
+-------------+-------------+--------------+
| member_host | member_port | member_state |
+-------------+-------------+--------------+
| s1          |        3306 | ONLINE       |
| s2          |        3306 | ONLINE       |
| s3          |        3306 | ONLINE       |
+-------------+-------------+--------------+
```

> **注記**
>
> リストアするサーバーがプライマリメンバーである場合、グループとの同期を取得して ONLINE になったら、プライマリメンバーのリストア の最後に記載されているステップを実行して、サーバーを起動する前に行った構成の変更を元に戻します。

これで、メンバーはバックアップから完全にリストアされ、グループの通常のメンバーとして機能します。

新規メンバーとして再結合するための失敗したメンバーの再構築

バイナリログまたはリレーログが破損している、あるいは単にバックアップから欠落しているなどの理由で、失敗したメンバーのリストア で前述の手順を実行できない場合があります。 このような場合は、バックアップを使用してメンバーを再構築し、新しいメンバーとしてグループに追加します。 次のステップでは、再構築されたメンバーは、障害が発生したメンバーと同様に s3 という名前であり、s3 と同じホスト上で実行されていると想定しています:

1. s2 のバックアップを s3 のホストにコピーします。 バックアップをコピーする正確な方法は、使用可能なオペレーティングシステムおよびツールによって異なります。 この例では、ホストが両方とも Linux サーバーであり、SCP を使用してホスト間でファイルをコピーすることを前提としています:

```
s2/backups> scp my.mbi_2206_1429 s3:/backups
```

2. バックアップをリストアします。 ターゲットホスト (この場合は s3 のホスト) に接続し、MySQL Enterprise Backup を使用してバックアップをリストアします。 ステップは次のとおりです:

   a. 破損したサーバーがまだ実行されている場合は、停止します。 たとえば、systemd を使用する Linux ディストリビューションの場合:

   ```
   s3> systemctl stop mysqld
   ```

   b. 破損したサーバーデータディレクトリに見つかった場合は、データディレクトリ外の安全な場所にコピーして、構成ファイル mysqld-auto.cnf を保持します。 これは、あとで必要になるサーバー セクション 5.1.9.3「永続化されるシステム変数」 を保持するためのものです。

c. s3 のデータディレクトリ内のすべてのコンテンツを削除します。 例:

```
s3> rm -rf /var/lib/mysql/*
```

システム変数 innodb_data_home_dir、innodb_log_group_home_dir および innodb_undo_directory がデータディレクトリ以外のディレクトリを指している場合は、それらも空にする必要があります。そうしないと、リストア操作は失敗します。

d. s2 のバックアップを s3 のホストにリストアします。 このアプローチでは、s3 を新しいメンバーとして再構築するため、古いバイナリログおよびリレーログをバックアップで使用する必要はありません。したがって、これらのログがバックアップに含まれている場合は、--skip-binlog および --skip-relaylog オプションを使用して除外します:

```
s3> mysqlbackup --defaults-file=/etc/my.cnf \
  --datadir=/var/lib/mysql \
  --backup-image=/backups/my.mbi_2206_1429  \
  --backup-dir=/tmp/restore_`date +%d%m_%H%M` \
  --skip-binlog --skip-relaylog \
  copy-back-and-apply-log
```

> **注記**
>
> 問題なくターゲットホストに転送できる正常なバイナリログおよびリレーログがバックアップにある場合は、前述の 失敗したメンバーのリストア で説明した簡単な手順に従うことをお薦めします。

3. s3 の mysqld-auto.cnf ファイルをリストアします (s3 で永続システム変数が使用されている場合にのみ必要)。 障害が発生したメンバーの構成に使用された セクション5.1.9.3「永続化されるシステム変数」 の設定は、リストアされたサーバーに指定する必要があります。 これらの設定は、前述のステップ 2 で保持した障害が発生したサーバーの mysqld-auto.cnf ファイルにあります。 リストアされたサーバーのデータディレクトリにファイルをリストアします。 ファイルのコピーがない場合の対処方法は、永続化されたシステム変数のリストア を参照してください。

> **注記**
>
> 破損したサーバー auto.cnf ファイルを新しいメンバーのデータディレクトリにリストアしないでください。再構築された s3 が新しいメンバーとしてグループに参加すると、新しいサーバー UUID が割り当てられます。

4. リストアされたサーバーを起動します。 たとえば、systemd を使用する Linux ディストリビューションの場合:

```
systemctl start mysqld
```

> **注記**
>
> リストアするサーバーがプライマリメンバーである場合は、プライマリメンバーのリストアリストアされたサーバーを起動する前で説明されているステップを実行します。

5. グループレプリケーションに参加するようにリストアされたメンバーを再構成します。 mysql クライアントを使用してリストアされたサーバーに接続し、次のコマンドを使用してソースおよびレプリカ情報をリセットします:

```
mysql> RESET MASTER;
```

```
mysql> RESET SLAVE ALL;
Or from MySQL 8.0.22:
mysql> RESET REPLICA ALL;
```

distributed recovery の Group Replication 組込みメカニズムを使用して、リストアされたサーバーを自動的にリカバリできるようにするには、サーバーの gtid_executed 変数を構成します。 これを行うには、s2 のバックアップに含まれる backup_gtid_executed.sql ファイルを使用します。これは通常、リストアされたメンバーデータディレクトリの下にリストアされます。 バイナリロギングを無効にし、backup_gtid_executed.sql ファイルを使用して gtid_executed を構成してから、mysql クライアントで次のステートメントを発行してバイナリロギングを再度有効にします:

```
mysql> SET SQL_LOG_BIN=OFF;
mysql> SOURCE datadir/backup_gtid_executed.sql
```

```
mysql> SET SQL_LOG_BIN=ON;
```

次に、メンバーで Group Replication user credentials を構成します:

```
mysql> CHANGE MASTER TO MASTER_USER='rpl_user', MASTER_PASSWORD='password' /
  FOR CHANNEL 'group_replication_recovery';

Or from MySQL 8.0.23:
mysql> CHANGE REPLICATION SOURCE TO SOURCE_USER='rpl_user', SOURCE_PASSWORD='password' /
  FOR CHANNEL 'group_replication_recovery';
```

6. Group Replication を再起動します。 mysql クライアントを使用して、リストアされたサーバーに次のコマンドを発行します:

```
mysql> START GROUP_REPLICATION;
```

リストアされたインスタンスがグループのオンラインメンバーになる前に、バックアップの作成後にグループに発生したトランザクションを適用する必要があります。これは Group Replication distributed recovery メカニズムを使用して実現され、START GROUP_REPLICATION ステートメントの発行後にプロセスが開始されます。 リストアされたインスタンスのメンバーステータスを確認するには、次のコマンドを発行します:

```
mysql> SELECT member_host, member_port, member_state FROM performance_schema.replication_group_members;
+-------------+-------------+--------------+
| member_host | member_port | member_state |
+-------------+-------------+--------------+
| s3          |        3306 | RECOVERING   |
| s2          |        3306 | ONLINE       |
| s1          |        3306 | ONLINE       |
+-------------+-------------+--------------+
```

これは、s3 がグループをキャッチアップするためにトランザクションを適用していることを示しています。 残りのグループで捕捉されると、その member_state は ONLINE に変更されます:

```
mysql> SELECT member_host, member_port, member_state FROM performance_schema.replication_group_members;
+-------------+-------------+--------------+
| member_host | member_port | member_state |
+-------------+-------------+--------------+
| s3          |        3306 | ONLINE       |
| s2          |        3306 | ONLINE       |
| s1          |        3306 | ONLINE       |
+-------------+-------------+--------------+
```

> **注記**
>
> リストアするサーバーがプライマリメンバーである場合、グループとの同期を取得して ONLINE になったら、プライマリメンバーのリストア の最後に記載されているステップを実行して、サーバーを起動する前に行った構成の変更を元に戻します。

これで、メンバーは新しいメンバーとしてグループに復元されました。

永続化されたシステム変数のリストア. mysqlbackup では、セクション5.1.9.3「永続化されるシステム変数」- the ファイルのバックアップまたは保存をサポートしていません mysqld-auto.cnf はバックアップに含まれていません。 リストアされたメンバーを永続変数設定で開始するには、次のいずれかを実行する必要があります:

- 破損したサーバーからの mysqld-auto.cnf ファイルのコピーを保持し、リストアしたサーバーデータディレクトリにコピーします。
- mysqld-auto.cnf ファイルをグループの別のメンバーからリストアされたサーバーデータディレクトリにコピーします (そのメンバーに破損したメンバーと同じ永続システム変数設定がある場合)。
- リストアされたサーバーの起動後、グループレプリケーションを再起動する前に、mysql クライアントを介してすべてのシステム変数を手動で永続化された値に設定します。

プライマリメンバーのリストア. リストアされたメンバーがグループ内のプライマリである場合は、グループレプリケーション分散リカバリプロセス中にリストアされたデータベースへの書込みを防ぐように注意する必要があります。 クライアントによるグループへのアクセス方法に応じて、リストアされたメンバーがネットワーク上でアクセス可能になると、メンバーがグループ外でミスしたアクティビティのキャッチアップを終了する前に、そのメンバーに対して DML ステートメントが実行される可能性があります。 これを回避するには、リストアされたサーバーを起動する前でサーバーオプションファイルに次のシステム変数を構成します:

```
group_replication_start_on_boot=OFF
super_read_only=ON
```

```
event_scheduler=OFF
```

これらの設定により、起動時にメンバーが読取り専用になり、分散リカバリプロセス中にメンバーがグループで捕捉されている間、イベントスケジューラがオフになります。 適切なエラー処理は、リストアされたメンバーでこの期間中に一時的に DML 操作を実行できないように、クライアントでも構成する必要があります。 リストアプロセスが完全に完了し、リストアされたメンバーがグループの残りの部分と同期したら、これらの変更を元に戻し、イベントスケジューラを再起動します:

```
mysql> SET global event_scheduler=ON;
```

メンバーオプションファイルで次のシステム変数を編集して、次回の起動時に正しく構成されるようにします:

```
group_replication_start_on_boot=ON
super_read_only=OFF
event_scheduler=ON
```

18.5 グループレプリケーションセキュリティ

このセクションでは、グループを保護する方法、グループのメンバー間の接続を保護する方法、または IP アドレス許可リストを使用してセキュリティ境界を確立する方法について説明します。

18.5.1 グループレプリケーション IP アドレスの権限

Group Replication プラグインでは、受信グループ通信システム接続を受け入れることができるホストの許可リストを指定できます。 サーバー s1 で allowlist を指定した場合、グループ通信を行うためにサーバー s2 が s1 への接続を確立すると、s1 はまず allowlist をチェックしてから s2 からの接続を受け入れます。 s2 が許可リストにある場合、s1 は接続を受け入れます。そうでない場合、s1 は s2 による接続試行を拒否します。 MySQL 8.0.22 からは、システム変数 group_replication_ip_allowlist を使用して許可リストが指定され、MySQL 8.0.22 より前のリリースでは、システム変数 group_replication_ip_whitelist が使用されます。 新しいシステム変数は古いシステム変数と同じように機能しますが、用語のみが変更されています。

allowlist を明示的に指定しない場合、グループ通信エンジン (XCom) はホスト上のアクティブなインタフェースを自動的にスキャンし、プライベートサブネットワーク上のアドレスを持つインタフェースと、各インタフェースに構成されているサブネットマスクを識別します。 これらのアドレス、および IPv4 と (MySQL 8.0.14 の) IPv6 の localhost IP アドレスは、自動 Group Replication 許可リストの作成に使用されます。 したがって、自動許可リストには、適切なサブネットマスクが適用された後に次の範囲でホストに対して検出された IP アドレスが含まれます:

```
IPv4 (as defined in RFC 1918)
10/8 prefix       (10.0.0.0 - 10.255.255.255) - Class A
172.16/12 prefix  (172.16.0.0 - 172.31.255.255) - Class B
192.168/16 prefix (192.168.0.0 - 192.168.255.255) - Class C

IPv6 (as defined in RFC 4193 and RFC 5156)
fc00:/7 prefix    - unique-local addresses
fe80::/10 prefix  - link-local unicast addresses

127.0.0.1 - localhost for IPv4
::1       - localhost for IPv6
```

ホストに対して自動的に許可されたアドレスを示すエントリがエラーログに追加されます。

プライベートアドレスの自動許可リストはプライベートネットワーク外のサーバーからの接続には使用できないため、パブリック IP 上にインタフェースがある場合でも、サーバーはデフォルトで外部ホストからのグループレプリケーション接続を許可しません。 異なるマシン上にあるサーバーインスタンス間のグループレプリケーション接続の場合、パブリック IP アドレスを指定し、明示的な許可リストとして指定する必要があります。 許可リストにエントリを指定した場合、プライベートアドレスおよび localhost アドレスは自動的に追加されないため、これらのいずれかを使用する場合は、明示的に指定する必要があります。

許可リストを手動で指定するには、group_replication_ip_allowlist (MySQL 8.0.22) または group_replication_ip_whitelist システム変数を使用します。 サーバーがレプリケーショングループのアクティブメンバーである間は、そのサーバーの許可リストを変更できません。 メンバーがアクティブな場合は、許可リストを変更する前に STOP GROUP_REPLICATION を実行し、後で START GROUP_REPLICATION を実行する必要があります。

allowlist には、各メンバーの group_replication_local_address システム変数で指定された IP アドレスまたはホスト名が含まれている必要があります。 このアドレスは、MySQL サーバーの SQL プロトコルのホストおよびポートと同じではなく、サーバーインスタンスの bind_address システム変数で指定されていません。 サーバーインス

タンスのグループレプリケーションのローカルアドレスとして使用されるホスト名が IPv4 アドレスと IPv6 アドレスの両方に解決される場合、グループレプリケーション接続には IPv4 アドレスが優先されます。

分散リカバリエンドポイントとして指定された IP アドレス、および分散リカバリ (デフォルト) に使用される場合はメンバー標準 SQL クライアント接続の IP アドレスを許可リストに追加する必要はありません。 allowlist は、メンバーごとに group_replication_local_address によって指定されたアドレスに対してのみ使用されます。 分散リカバリのためにアドレスを取得するには、参加メンバーは allowlist によって許可されたグループへの初期接続を持っている必要があります。

allowlist では、次の任意の組合せを指定できます:

- IPv4 アドレス (198.51.100.44 など)
- CIDR 表記を使用した IPv4 アドレス (192.0.2.21/24 など)
- MySQL 8.0.14 からの IPv6 アドレス (2001:db8:85a3:8d3:1319:8a2e:370:7348 など)
- MySQL 8.0.14 からの CIDR 表記の IPv6 アドレス (2001:db8:85a3:8d3::/64 など)
- ホスト名 (example.org など)
- CIDR 表記法を使用したホスト名 (www.example.com/24 など)

MySQL 8.0.14 より前では、ホスト名は IPv4 アドレスにのみ解決できました。 MySQL 8.0.14 から、ホスト名は IPv4 アドレス、IPv6 アドレス、またはその両方に解決できます。 ホスト名が IPv4 アドレスと IPv6 アドレスの両方に解決される場合、IPv4 アドレスは常にグループレプリケーション接続に使用されます。 CIDR 表記をホスト名または IP アドレスと組み合せて使用すると、特定のネットワーク接頭辞を持つ IP アドレスのブロックを許可できますが、指定したサブネット内のすべての IP アドレスが制御下にあることを確認してください。

> **注記**
>
> IP アドレスが許可リストにないために IP アドレスからの接続試行が拒否された場合、拒否メッセージは常に IPv6 形式で IP アドレスを出力します。 IPv4 アドレスの前には、この形式 (IPV4-mapped IPv6 アドレス) の::ffff:が付きます。 許可リストで IPv4 アドレスを指定するためにこの形式を使用する必要はありません。標準の IPv4 形式を使用します。

許可リストを変更するには、メンバーのグループレプリケーションを停止して再起動する必要があります。 allowlist の各エントリはカンマで区切る必要があります。 例:

```
mysql> STOP GROUP_REPLICATION;
mysql> SET GLOBAL group_replication_ip_allowlist="192.0.2.21/24,198.51.100.44,203.0.113.0/24,2001:db8:85a3:8d3:1319:8a2e:370:7348,example.org,w
mysql> START GROUP_REPLICATION;
```

レプリケーショングループに参加するには、グループへの参加をリクエストするシードメンバーでサーバーが許可されている必要があります。 通常、これはレプリケーショングループのブートストラップメンバーですが、グループに参加するサーバーの構成で group_replication_group_seeds オプションによってリストされた任意のサーバーを指定できます。 結合メンバーに IPv4 group_replication_local_address がある場合、またはその逆の場合に、グループのシードメンバーのいずれかが IPv6 アドレスとともに group_replication_group_seeds オプションにリストされている場合は、シードメンバーによって提供されるプロトコル (またはそのプロトコルのアドレスに解決されるホスト名) の結合メンバーの代替アドレスも設定して許可する必要があります。 これは、サーバーがレプリケーショングループに参加するときに、シードメンバーが group_replication_group_seeds オプションで通知するプロトコル (IPv4 か IPv6 かにかかわらず) を使用して、シードメンバーとの初期接続を行う必要があるためです。 参加メンバーに適切なプロトコルの許可されたアドレスがない場合、その接続試行は拒否されます。 IPv4 と IPv6 の混在レプリケーショングループの管理の詳細は、セクション18.4.5「IPv6 および IPv6 と IPv4 の混合グループのサポート」 を参照してください。

レプリケーショングループが再構成されると (たとえば、新しいプライマリが選択された場合、メンバーが参加または離脱した場合)、グループメンバーは自身の間の接続を再確立します。 再構成後にレプリケーショングループに含まれなくなったサーバーによってのみグループメンバーが許可されている場合、レプリケーショングループ内で許可されていない残りのサーバーには再接続できません。 このシナリオを完全に回避するには、レプリケーショングループのメンバーであるすべてのサーバーに同じ allowlist を指定します。

> **注記**
>
> たとえば、異なるサブネットを分離しておくために、セキュリティ要件に応じて異なるグループメンバーに異なる許可リストを構成できます。 セキュリティ要件を満たすため

に異なる許可リストを構成する必要がある場合は、レプリケーショングループ内の許可リスト間に十分な重複があることを確認して、元のシードメンバーが存在しない場合にサーバーが再接続できる可能性を最大化します。

ホスト名の場合、名前解決は、別のサーバーによって接続リクエストが行われた場合にのみ行われます。 解決できないホスト名は許可リストの検証で考慮されず、警告メッセージがエラーログに書き込まれます。 前方確認の逆引き DNS (FCrDNS) 検証は、解決されたホスト名に対して実行されます。

警告

ホスト名は本質的に許可リストの IP アドレスより安全性が低くなります。 FCrDNS の検証は適切なレベルの保護を提供しますが、特定のタイプの攻撃によって危険にさらされる可能性があります。 厳密に必要な場合にのみ許可リストにホスト名を指定し、名前解決に使用されるすべてのコンポーネント (DNS サーバーなど) が制御下に保持されていることを確認します。 外部コンポーネントを使用しないように、hosts ファイルを使用して名前解決をローカルに実装することもできます。

18.5.2 Secure Socket Layer (SSL) を使用したグループ通信接続の保護

セキュアソケットは、グループのメンバー間のグループ通信接続に使用できます。 Group Replication システム変数 group_replication_ssl_mode は、グループ通信接続の SSL の使用をアクティブ化し、接続のセキュリティモードを指定するために使用されます。 デフォルト設定は、SSL が使用されないことを意味します。 このオプションには、次の値を指定できます:

表 18.2 group_replication_ssl_mode 構成値

値	説明
DISABLED	暗号化されていない接続を確立します (デフォルト)。
REQUIRED	サーバーがセキュアな接続をサポートしている場合は、セキュアな接続を確立します。
VERIFY_CA	REQUIRED と似ていますが、さらに、構成された認証局 (CA) 証明書に対してサーバー TLS 証明書を検証します。
VERIFY_IDENTITY	VERIFY_CA と似ていますが、さらに、サーバー証明書が接続が試行されるホストと一致することを確認します。

グループレプリケーショングループ通信接続の残りの構成は、サーバー SSL 構成から取得されます。 サーバー SSL を構成するオプションの詳細は、暗号化接続のコマンドオプション を参照してください。 グループレプリケーショングループの通信接続に適用されるサーバー SSL オプションは、次のとおりです:

表 18.3 SSL オプション

サーバー構成	説明
ssl_key	PEM 形式の SSL 秘密キーファイルのパス名。 クライアント側では、これはクライアント秘密キーです。 サーバー側では、これはサーバーの秘密キーです。
ssl_cert	PEM 形式の SSL 公開キー証明書ファイルのパス名。 クライアント側では、これはクライアント公開キー証明書です。 サーバー側では、これはサーバー公開キー証明書です。
ssl_ca	PEM 形式の認証局 (CA) 証明書ファイルのパス名。
ssl_capath	PEM 形式の信頼できる SSL 認証局 (CA) 証明書ファイルを含むディレクトリのパス名。
ssl_crl	PEM 形式の証明書失効リストを含むファイルのパス名。
ssl_crlpath	PEM 形式の証明書失効リストファイルを含むディレクトリのパス名。
ssl_cipher	暗号化された接続に許可される暗号のリスト。

サーバー構成	説明
tls_version	サーバーが暗号化された接続に対して許可する TLS プロトコルのリスト。
tls_ciphersuites	サーバーが暗号化された接続に対して許可する TLSv1.3 暗号スイート。

> **重要**
>
> - TLSv1.3 プロトコルのサポートは、MySQL 8.0.16 の MySQL Server で使用できます (MySQL が OpenSSL 1.1.1 以上を使用してコンパイルされている場合)。 グループレプリケーションは、MySQL 8.0.18 からの TLSv1.3 をサポートしています。 MySQL 8.0.16 および MySQL 8.0.17 では、サーバーが TLSv1.3 をサポートしている場合、プロトコルはグループ通信エンジンではサポートされず、Group Replication では使用できません。
>
> - tls_version システム変数で指定された TLS プロトコルのリストで、指定されたバージョンが連続していることを確認します (たとえば、TLSv1,TLSv1.1,TLSv1.2)。 プロトコルのリストにギャップがある場合 (たとえば、TLSv1,TLSv1.2 を指定し、TLS 1.1 を省略した場合)、Group Replication はグループ通信接続を確立できない可能性があります。
>
> - MySQL 8.0.18 では、TLSv1.3 を分散リカバリ接続のグループレプリケーションで使用できますが、group_replication_recovery_tls_version および group_replication_recovery_tls_ciphersuites システム変数は使用できません。 したがって、ドナーサーバーでは、セクション6.3.2「暗号化された接続 TLS プロトコルおよび暗号」 にリストされているように、デフォルトで有効になっている TLSv1.3 暗号スイートを少なくとも 1 つ使用できる必要があります。 MySQL 8.0.19 から、オプションを使用して、必要に応じてデフォルト以外の暗号スイートのみを含む任意の暗号スイートのクライアントサポートを構成できます。

レプリケーショングループでは、OpenSSL は、すべてのメンバーでサポートされている最上位 TLS プロトコルの使用をネゴシエーションします。 TLSv1.3 (tls_version=TLSv1.3) のみを使用するように構成された結合メンバーは、既存のメンバーが TLSv1.3 をサポートしていないレプリケーショングループに参加できません。その場合、グループメンバーは TLS プロトコルバージョンが低いためです。 メンバーをグループに参加させるには、参加メンバーを構成して、既存のグループメンバーでサポートされている下位 TLS プロトコルバージョンの使用も許可する必要があります。 逆に、参加メンバーが TLSv1.3 をサポートしていないが、既存のグループメンバーが相互の接続にそのバージョンをすべて使用している場合、既存のグループメンバーがすでに適切な下位 TLS プロトコルバージョンの使用を許可しているか、それを許可するように構成すると、メンバーは参加できます。 この状況では、OpenSSL は、各メンバーから参加メンバーへの接続に TLS プロトコルの下位バージョンを使用します。 他の既存のメンバーへの各メンバー接続では、両方のメンバーがサポートする使用可能な最高のプロトコルが引き続き使用されます。

MySQL 8.0.16 から、実行時に tls_version システム変数を変更して、サーバーで許可されている TLS プロトコルバージョンのリストを変更できます。 Group Replication の場合、コンテキストを定義するシステム変数の現在の値からサーバー TLS コンテキストを再構成する ALTER INSTANCE RELOAD TLS ステートメントは、Group Replication の実行中に Group Replication グループ通信接続の TLS コンテキストを変更しないことに注意してください。 これらの接続に再構成を適用するには、STOP GROUP_REPLICATION の後に START GROUP_REPLICATION を実行して、tls_version システム変数を変更したメンバーでグループレプリケーションを再起動する必要があります。 同様に、グループのすべてのメンバーが上位または下位の TLS プロトコルバージョンを使用するように変更する場合は、許可された TLS プロトコルバージョンのリストを変更した後に、メンバーでグループレプリケーションのローリング再起動を実行して、ローリング再起動の完了時に OpenSSL が上位 TLS プロトコルバージョンの使用をネゴシエートできるようにする必要があります。 実行時に許可される TLS プロトコルバージョンのリストを変更する手順については、セクション6.3.2「暗号化された接続 TLS プロトコルおよび暗号」and サーバー側のランタイム構成および暗号化された接続の監視 を参照してください。

次の例は、サーバーで SSL を構成し、グループレプリケーショングループ通信接続の SSL をアクティブ化する my.cnf ファイルのセクションを示しています:

```
[mysqld]
ssl_ca = "cacert.pem"
ssl_capath = "/.../ca_directory"
ssl_cert = "server-cert.pem"
ssl_cipher = "DHE-RSA-AEs256-SHA"
ssl_crl = "crl-server-revoked.crl"
ssl_crlpath = "/.../crl_directory"
ssl_key = "server-key.pem"
```

```
group_replication_ssl_mode= REQUIRED
```

> **重要**
>
> コンテキストを定義するシステム変数の現在の値からサーバー TLS コンテキストを再構成する ALTER INSTANCE RELOAD TLS ステートメントは、Group Replication の実行中に Group Replication グループ通信接続の TLS コンテキストを変更しません。 これらの接続に再構成を適用するには、STOP GROUP_REPLICATION を実行してから START GROUP_REPLICATION を実行し、Group Replication を再起動する必要があります。

分散リカバリのために結合メンバーと既存のメンバーの間で行われた接続は、前述のオプションではカバーされません。 これらの接続では、セクション18.5.3.2「分散リカバリのための Secure Socket Layer (SSL) 接続」 で説明されているグループレプリケーション専用分散リカバリ SSL オプションが使用されます。

18.5.3 分散リカバリ接続の保護

メンバーがグループに参加すると、リモートクローニング操作 (使用可能で適切な場合) と非同期レプリケーション接続の組合せを使用して分散リカバリが実行されます。 分散リカバリの詳細は、セクション18.4.3「分散リカバリ」 を参照してください。

既存のメンバーが分散リカバリのために参加メンバーに提供する接続は、グループのオンラインメンバー間の通信にグループレプリケーションで使用される接続と同じではありません。 MySQL 8.0.20 まで、グループメンバーは、MySQL Server hostname および port システム変数で指定されている分散リカバリのためにメンバーを結合するための標準 SQL クライアント接続を提供します。 MySQL 8.0.21 から、グループメンバーは分散リカバリエンドポイントの代替リストをメンバー参加専用のクライアント接続として通知できます。 詳細は、セクション18.4.3.1「分散リカバリの接続」を参照してください。

グループ内の分散リカバリ接続を保護するには、レプリケーションユーザーのユーザー資格証明が適切に保護されていることを確認し、可能な場合は分散リカバリ接続に SSL を使用します。

18.5.3.1 分散リカバリのためのセキュアなユーザー資格証明

バイナリログからの状態転送では、グループレプリケーションがメンバー間の直接レプリケーションチャネルを確立できるように、適切な権限を持つレプリケーションユーザーが必要です。 すべてのグループメンバーで分散リカバリに同じレプリケーションユーザーが使用されます。 MySQL 8.0.17 から使用可能な分散リカバリの一部としてリモートクローニング操作の使用をサポートするようにグループメンバーが設定されている場合、このレプリケーションユーザーはドナーのクローンユーザーとしても使用され、このロールに対する正しい権限も必要です。 このユーザーを設定する手順の詳細は、セクション18.2.1.3「分散リカバリのユーザー資格証明」 を参照してください。

ユーザー資格証明を保護するには、ユーザーアカウントとの接続に SSL を要求し、(MySQL 8.0.21 から) グループレプリケーションの起動時に、レプリカステータステーブルに格納するのではなく、ユーザー資格証明を指定できます。 また、キャッシュ SHA-2 認証を使用している場合は、グループメンバーに RSA キーペアを設定する必要があります。

キャッシュ SHA-2 認証プラグインを使用するレプリケーションユーザー

デフォルトでは、MySQL 8 で作成されたユーザーは セクション6.4.1.2「SHA-2 プラガブル認証のキャッシュ」 を使用します。 分散リカバリ用に構成するレプリケーションユーザーがキャッシュ SHA-2 認証プラグインを使用し、分散リカバリ接続に SSL を使用しない場合、RSA キーペアがパスワード交換に使用されます。 RSA キーペアの詳細は、セクション6.3.3「SSL および RSA 証明書とキーの作成」 を参照してください。

この状況では、rpl_user の公開キーを結合メンバーにコピーするか、リクエスト時に公開キーを提供するようにドナーを構成できます。 よりセキュアなアプローチは、レプリケーションユーザーアカウントの公開キーを参加メンバーにコピーすることです。 次に、レプリケーションユーザーアカウントの公開キーへのパスを使用して、結合メンバーで group_replication_recovery_public_key_path システム変数を構成する必要があります。

安全性の低いアプローチは、メンバーに参加するためにレプリケーションユーザーアカウントの公開キーを提供するようにドナーに group_replication_recovery_get_public_key=ON を設定することです。 サーバーのアイデンティティを検証する方法はないため、中間者攻撃などによってサーバーアイデンティティが損なわれるリスクがないことが確実な場合にのみ、group_replication_recovery_get_public_key=ON を設定してください。

SSL を使用したレプリケーションユーザー

グループに参加するサーバー (参加メンバー) がドナーに接続する前に、SSL 接続を必要とするレプリケーションユーザーを作成する必要があります。 通常、これはサーバーをプロビジョニングしてグループに参加するときに

設定されます。 SSL 接続を必要とする分散リカバリのレプリケーションユーザーを作成するには、グループに参加するすべてのサーバーで次のステートメントを発行します:

```
mysql> SET SQL_LOG_BIN=0;
mysql> CREATE USER 'rec_ssl_user'@'%' IDENTIFIED BY 'password' REQUIRE SSL;
mysql> GRANT replication slave ON *.* TO 'rec_ssl_user'@'%';
mysql> GRANT BACKUP_ADMIN ON *.* TO 'rec_ssl_user'@'%';
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
mysql> SET SQL_LOG_BIN=1;
```

レプリケーションユーザー資格証明のセキュアな提供

レプリケーションユーザーのユーザー資格証明を指定するには、CHANGE REPLICATION SOURCE TO | CHANGE MASTER TO ステートメントを使用して、group_replication_recovery チャネルの資格証明として永続的に設定します。 または、MySQL 8.0.21 から、グループレプリケーションが開始されるたびに START GROUP_REPLICATION ステートメントで指定できます。 START GROUP_REPLICATION で指定されたユーザー資格証明は、CHANGE REPLICATION SOURCE TO | CHANGE MASTER TO ステートメントを使用して設定されたユーザー資格証明よりも優先されます。

CHANGE REPLICATION SOURCE TO | CHANGE MASTER TO を使用して設定されたユーザー資格証明は、サーバー上のレプリケーションメタデータリポジトリにプレーンテキストで格納されますが、START GROUP_REPLICATION で指定されたユーザー資格証明はメモリーにのみ保存され、STOP GROUP_REPLICATION ステートメントまたはサーバーの停止によって削除されます。 したがって、START GROUP_REPLICATION を使用してユーザー資格証明を指定すると、不正なアクセスからグループレプリケーションサーバーを保護するのに役立ちます。 ただし、この方法は、group_replication_start_on_boot システム変数で指定された Group Replication の自動起動とは互換性がありません。

CHANGE REPLICATION SOURCE TO | CHANGE MASTER TO ステートメントを使用してユーザー資格証明を永続的に設定する場合は、グループに参加するメンバーに対して次のステートメントを発行します:

```
mysql> CHANGE MASTER TO MASTER_USER='rec_ssl_user', MASTER_PASSWORD='password'
       FOR CHANNEL 'group_replication_recovery';

Or from MySQL 8.0.23:
mysql> CHANGE REPLICATION SOURCE TO SOURCE_USER='rec_ssl_user', SOURCE_PASSWORD='password'
       FOR CHANNEL 'group_replication_recovery';
```

START GROUP_REPLICATION でユーザー資格証明を指定するには、グループレプリケーションの初回起動時またはサーバーの再起動後に次のステートメントを発行します:

```
mysql> START GROUP_REPLICATION USER='rec_ssl_user', PASSWORD='password';
```

> **重要**
>
> START GROUP_REPLICATION を使用して、以前に CHANGE REPLICATION SOURCE TO | CHANGE MASTER TO を使用して資格証明を提供したサーバー上のユーザー資格証明を指定するには、次のステップを実行して、この変更のセキュリティ上の利点を得る必要があります。

1. STOP GROUP_REPLICATION ステートメントを使用して、グループメンバーのグループレプリケーションを停止します。 グループレプリケーションの実行中に次の 2 つのステップを実行できますが、変更を実装するにはグループレプリケーションを再起動する必要があります。

2. group_replication_start_on_boot システム変数の値を OFF (デフォルトは ON) に設定します。

3. 次のステートメントを発行して、レプリカステータステーブルから分散リカバリ資格証明を削除します:

   ```
   mysql> CHANGE MASTER TO MASTER_USER='', MASTER_PASSWORD=''
          FOR CHANNEL 'group_replication_recovery';

   Or from MySQL 8.0.23:
   mysql> CHANGE REPLICATION SOURCE TO SOURCE_USER='', SOURCE_PASSWORD=''
          FOR CHANNEL 'group_replication_recovery';
   ```

4. 分散リカバリユーザー資格証明を指定する START GROUP_REPLICATION ステートメントを使用して、グループメンバーでグループレプリケーションを再起動します。

これらのステップを実行しないと、資格証明はレプリカステータステーブルに格納されたままになり、分散リカバリのリモートクローニング操作中に他のグループメンバーに転送することもできます。 その後、元のメンバーまたはそこからクローニングされたメンバーのいずれかで、group_replication_recovery チャネルが誤って

格納された資格証明で起動される可能性があります。 サーバー起動時のグループレプリケーションの自動開始 (リモートクローニング操作後を含む) では、格納されたユーザー資格証明が使用され、オペレータが START GROUP_REPLICATION コマンドで分散リカバリ資格証明を指定しなかった場合にも使用されます。

18.5.3.2 分散リカバリのための Secure Socket Layer (SSL) 接続

標準 SQL クライアント接続と分散リカバリエンドポイントのどちらを使用して分散リカバリ接続を確立する場合でも、セキュアに接続を構成するために Group Replication 専用の分散リカバリ SSL オプションを使用できます。 これらのオプションは、グループ通信接続に使用されるサーバー SSL オプションに対応していますが、分散リカバリ接続にのみ適用されます。 デフォルトでは、グループ通信接続に対して SSL をアクティブ化した場合でも、分散リカバリ接続では SSL は使用されず、分散リカバリ接続にはサーバー SSL オプションは適用されません。 これらの接続は個別に構成する必要があります。

リモートクローニング操作が分散リカバリの一部として使用される場合、Group Replication は、分散リカバリ SSL オプションの設定と一致するようにクローンプラグイン SSL オプションを自動的に構成します。 (クローンプラグインが SSL を使用する方法の詳細は、クローニング用の暗号化された接続の構成 を参照してください。)

分散リカバリの SSL オプションは次のとおりです:

- group_replication_recovery_use_ssl: グループレプリケーションが分散リカバリ接続に SSL を使用するようにするには、ON に設定します。これには、リモートクローニング操作やドナーのバイナリログからの状態転送が含まれます。 このオプションを設定するだけで、他の分散リカバリ SSL オプションは設定できません。この場合、サーバーは接続に使用する証明書を自動的に生成し、デフォルトの暗号スイートを使用します。 接続用の証明書および暗号スイートを構成する場合は、他の分散リカバリ SSL オプションを使用して構成します。

- group_replication_recovery_ssl_ca: 分散リカバリ接続に使用する認証局 (CA) ファイルのパス名。 グループレプリケーションでは、クローン SSL オプション clone_ssl_ca がこれに一致するように自動的に構成されます。

  group_replication_recovery_ssl_capath: 信頼できる SSL 認証局 (CA) 証明書ファイルを含むディレクトリのパス名。

- group_replication_recovery_ssl_cert: 分散リカバリ接続に使用する SSL 公開キー証明書ファイルのパス名。 グループレプリケーションでは、クローン SSL オプション clone_ssl_cert がこれに一致するように自動的に構成されます。

- group_replication_recovery_ssl_key: 分散リカバリ接続に使用する SSL 秘密キーファイルのパス名。 グループレプリケーションでは、クローン SSL オプション clone_ssl_cert がこれに一致するように自動的に構成されます。

- group_replication_recovery_ssl_verify_server_cert: 分散リカバリ接続で、ドナーが送信した証明書のサーバーの共通名の値をチェックします。 このオプションを ON に設定することは、グループ通信接続の group_replication_ssl_mode オプションに VERIFY_IDENTITY を設定する分散リカバリ接続の場合と同じです。

- group_replication_recovery_ssl_crl: 証明書失効リストを含むファイルのパス名。

- group_replication_recovery_ssl_crlpath: 証明書失効リストを含むディレクトリのパス名。

- group_replication_recovery_ssl_cipher: 分散リカバリ接続の接続暗号化に許可される暗号のリスト。 コロンで区切られた 1 つ以上の暗号名のリストを指定します。 MySQL がサポートする暗号化暗号の詳細は、セクション 6.3.2「暗号化された接続 TLS プロトコルおよび暗号」 を参照してください。

- group_replication_recovery_tls_version: このサーバーインスタンスが分散リカバリ接続のクライアント (参加メンバー) である場合に、接続暗号化に許可される 1 つ以上の TLS プロトコルのカンマ区切りリスト。 指定したバージョンが連続していることを確認します (たとえば、「TLSv1,TLSv1.1,TLSv1.2」)。 このシステム変数が設定されていない場合、デフォルトの 「TLSv1,TLSv1.1,TLSv1.2,TLSv1.3」 が使用されます。 クライアント (参加メンバー) およびサーバー (ドナー) としての各分散リカバリ接続に含まれるグループメンバーは、どちらもサポートするように設定されている最高のプロトコルバージョンをネゴシエートします。 このシステム変数は、MySQL 8.0.19 から使用できます。

- group_replication_recovery_tls_ciphersuites: 分散リカバリ接続の接続暗号化に TLSv1.3 が使用され、このサーバーインスタンスが分散リカバリ接続のクライアント (参加メンバー) である場合に許可される暗号スイートのコロン区切りリスト。 TLSv1.3 の使用時にこのシステム変数が NULL に設定されている場合 (システム変数を設定しない場合のデフォルト)、セクション6.3.2「暗号化された接続 TLS プロトコルおよび暗号」 にリストされているように、デフォルトで有効になっている暗号スイートが許可されます。 このシステム変数が空の文字列に設定されている場合、暗号スイートは許可されないため、TLSv1.3 は使用されません。 このシステム変数は、MySQL 8.0.19 以降で使用できます。

18.6 グループレプリケーションのパフォーマンス

このセクションでは、使用可能な構成オプションを使用してレプリケーショングループから最高のパフォーマンスを得る方法について説明します。

18.6.1 グループ通信スレッドの微調整

Group Replication プラグインがロードされている間、グループ通信スレッド (GCT) はループで実行されます。 GCT は、グループおよびプラグインからメッセージを受信し、定足数および障害検出関連タスクを処理し、キープアライブメッセージをいくつか送信し、サーバー/グループとの送受信トランザクションも処理します。 GCT は、キュー内の受信メッセージを待機します。 メッセージがない場合、GCT は待機します。 この待機を (アクティブな待機を行う) 少し長く構成することで、実際にスリープになる前に、場合によっては有益であることが証明されます。 これは、オペレーティングシステムがプロセッサから GCT を切り替えてコンテキストスイッチを実行するためです。

GCT で強制的にアクティブな待機を実行するには、group_replication_poll_spin_loops オプションを使用します。 これにより、GCT ループは、次のメッセージのキューを実際にポーリングする前に、構成されたループ数に関係なく何も実行されません。

例:

```
mysql> SET GLOBAL group_replication_poll_spin_loops= 10000;
```

18.6.2 フロー制御

グループレプリケーションでは、グループ内の大部分のメンバーがトランザクションを受信し、同時に送信されたすべてのトランザクション間の相対的な順序で合意した後にのみ、トランザクションがコミットされます。 この方法は、グループへの書込みの合計数がグループ内のどのメンバーの書込み容量も超えない場合に適しています。 書込みスループットが他のメンバーよりも低い場合 (特にライターメンバーよりも低い場合)、これらのメンバーはライターの遅延を開始できます。

一部のメンバーがグループより遅れていると、問題のある結果が発生します。特に、このようなメンバーに対する読取りによって、非常に古いデータが外部化される可能性があります。 メンバーが遅れている理由によっては、低速メンバーからの潜在的なデータ転送リクエストを満たすために、グループ内の他のメンバーがより多くのレプリケーションコンテキストを保存する必要がある場合があります。

ただし、レプリケーションプロトコルには、高速メンバーと低速メンバーの間に適用されるトランザクションに関して距離が多すぎることを回避するメカニズムがあります。 これはフロー制御メカニズムと呼ばれます。 いくつかの目標に対処しようとします:

1. メンバー間でバッファリングおよび同期解除を行うのに十分な大きさにメンバーを近づけることは、小さい問題です
2. グループ内の異なるワークロードやより多くのライターなどの条件の変化に迅速に適応できます
3. 各メンバーに使用可能な書込み容量のフェアシェアを付与
4. リソースの無駄を避けるために必要以上のスループットを削減しません。

グループレプリケーションの設計では、2 つの作業キューを考慮してスロットルするかどうかを決定できます: 動作保証キュー、(ii) およびバイナリログ applier キューで (i) を実行します。 これらのキューのいずれかのサイズがユーザー定義のしきい値を超えると、スロットルメカニズムがトリガーされます。 構成のみ: (i) では、認証者レベルまたはアプライヤレベル (あるいはその両方) でフロー制御を実行するかどうか、および (ii) では各キューのしきい値は何ですか。

フロー制御は、次の 2 つの基本メカニズムに依存します:

1. すべてのグループメンバーのスループットおよびキューサイズに関するいくつかの統計を収集するためのメンバーの監視。各メンバーの最大書込み圧力を測定
2. 各時点で使用可能な容量の公平配分を超えて書き込もうとしているメンバーのスロットル。

18.6.2.1 プローブと統計

監視メカニズムは、各メンバーが一連のプローブをデプロイして、そのワークキューおよびスループットに関する情報を収集するようにすることで機能します。 次に、その情報を定期的にグループに伝播して、そのデータを他のメンバーと共有します。

このようなプローブはプラグインスタック全体に分散され、次のようなメトリックを確立できます:

- 証明者のキューサイズ
- レプリケーションアプライアンスのキューサイズ
- 動作保証されたトランザクションの合計数
- メンバーに適用されたリモートトランザクションの合計数
- ローカルトランザクションの総数。

メンバーは、別のメンバーからの統計を含むメッセージを受信すると、最後の監視期間中に動作保証、適用およびローカルに実行されたトランザクションの数に関する追加メトリックを計算します。

監視データは、グループ内の他のユーザーと定期的に共有されます。 監視期間は、他のメンバーが現在の書込みリクエストを決定できるように十分に長くする必要がありますが、グループ帯域幅への影響を最小限に抑えるには十分です。 情報は毎秒共有され、この期間で両方の懸案に対処できます。

18.6.2.2 グループレプリケーションスロットル

グループ内のすべてのサーバーにわたって収集されたメトリックに基づいて、スロットルメカニズムが開始され、メンバーが新しいトランザクションを実行/コミットできるレートを制限するかどうかが決定されます。

したがって、すべてのメンバーから取得されたメトリックは、各メンバーの容量を計算するための基準となります: メンバーに大規模なキュー (証明またはアプライヤスレッド用) がある場合、新しいトランザクションを実行するための容量は、最後の期間に動作保証または適用された容量に近い必要があります。

グループ内のすべてのメンバーの最小容量によってグループの実際の容量が決まりますが、ローカルトランザクションの数によって書込み中のメンバーの数が決まり、その結果、使用可能な容量を共有するメンバーの数が決まります。

これは、すべてのメンバーが使用可能な容量に基づいて書込み割当て制限を確立していることを意味します。つまり、次の期間に安全に発行できるトランザクションの数が多くなります。 ライター割当て制限は、証明者またはバイナリログアプライアンスのキューサイズがユーザー定義のしきい値を超えると、スロットルメカニズムによって強制されます。

割当て制限は、前の期間に遅延したトランザクションの数だけ削減され、さらに 10% 削減されて、問題をトリガーしたキューのサイズを縮小できるようになります。 キューサイズがしきい値を超えるとスループットのジャンプが大きくならないようにするために、スループットはその後の期間ごとに同じ 10% 増加することのみが許可されます。

現在のスロットルメカニズムでは、割当て制限を下回るトランザクションはペナル化されませんが、監視期間が終了するまで、それを超えるトランザクションの終了は遅延されます。 その結果、発行された書込みリクエストの割当て制限が非常に小さい場合、一部のトランザクションで待機時間が監視期間に近い可能性があります。

18.6.3 メッセージ圧縮

オンライングループメンバー間で送信されるメッセージの場合、グループレプリケーション
はデフォルトでメッセージ圧縮を有効にします。 特定のメッセージが圧縮されるかどうか
は、group_replication_compression_threshold システム変数を使用して構成するしきい値によって決まります。
ペイロードが指定されたバイト数より大きいメッセージは圧縮されます。

デフォルトの圧縮しきい値は 1000000 バイトです。 たとえば、次のステートメントを使用して、圧縮しきい値を 2MB に増やすことができます:

```
STOP GROUP_REPLICATION;
SET GLOBAL group_replication_compression_threshold = 2097152;
START GROUP_REPLICATION;
```

group_replication_compression_threshold をゼロに設定すると、メッセージ圧縮は無効になります。

グループレプリケーションでは、LZ4 圧縮アルゴリズムを使用して、グループで送信されるメッセージを圧縮します。 LZ4 圧縮アルゴリズムでサポートされる最大入力サイズは 2113929216 バイトです。 この制限は、XCom で受け入れられる最大メッセージサイズと一致する、group_replication_compression_threshold システム変数の最大可能値を下回っています。 したがって、LZ4 の最大入力サイズはメッセージ圧縮の実用的な制限であり、メッ

セージ圧縮が有効な場合、このサイズを超えるトランザクションはコミットできません。 LZ4 圧縮アルゴリズムでは、group_replication_compression_threshold に 2113929216 バイトを超える値を設定しないでください。

グループレプリケーションでは、group_replication_compression_threshold の値はすべてのグループメンバーで同じである必要はありません。 ただし、トランザクションの不要なロールバック、メッセージ配信の失敗またはメッセージリカバリの失敗を回避するために、すべてのグループメンバーに同じ値を設定することをお薦めします。

MySQL 8.0.18 から、ドナーバイナリログからの状態転送によって分散リカバリ用に送信されるメッセージの圧縮を構成することもできます。 グループ内にすでに存在するドナーから参加メンバーに送信されるこれらのメッセージの圧縮は、group_replication_recovery_compression_algorithm および group_replication_recovery_zstd_compression_level システム変数を使用して個別に制御されます。 詳細は、セクション4.2.8「接続圧縮制御」を参照してください。

binlog_transaction_compression システム変数によってアクティブ化されるバイナリログトランザクション圧縮 (MySQL 8.0.20 で使用可能) を使用して帯域幅を節約することもできます。 トランザクションペイロードは、グループメンバー間で転送されても圧縮されたままです。 バイナリログトランザクションの圧縮を Group Replication メッセージの圧縮と組み合わせて使用する場合、メッセージの圧縮ではデータを処理する機会は少なくなりますが、ヘッダーと、圧縮されていないイベントおよびトランザクションペイロードは圧縮できます。 バイナリログのトランザクション圧縮の詳細は、セクション5.4.4.5「バイナリログトランザクション圧縮」 を参照してください。

グループ内で送信されるメッセージの圧縮は、データがグループ通信スレッドに渡される前に、グループ通信エンジンレベルで行われるため、mysql ユーザーセッションスレッドのコンテキスト内で行われます。 メッセージペイロードサイズが group_replication_compression_threshold で設定されたしきい値を超えると、トランザクションペイロードはグループに送信される前に圧縮され、受信時に解凍されます。 メッセージを受信すると、メンバーはメッセージエンベロープをチェックして、圧縮されているかどうかを確認します。 必要に応じて、メンバーは上位レイヤーに配信する前にトランザクションを解凍します。 このプロセスを次の図に示します。

図 18.15 圧縮のサポート

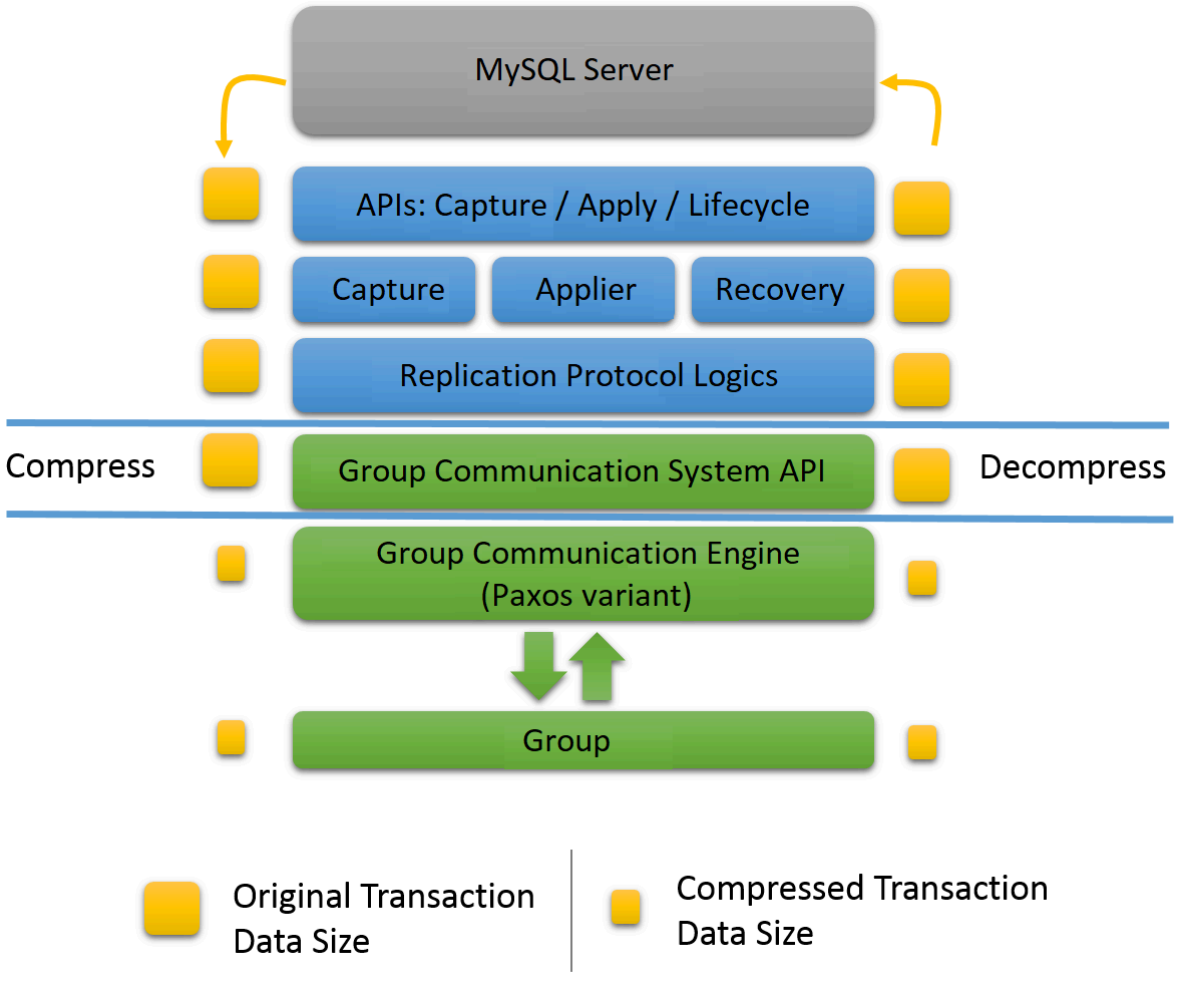

ネットワーク帯域幅がボトルネックの場合、メッセージ圧縮により、グループ通信レベルでスループットが最大 30 から 40% 向上します。 これは、負荷の高い大規模なサーバーグループのコンテキスト内で特に重要です。 グループ内の N 参加者間の相互接続の TCP ピアツーピアの性質により、送信者は同じ量のデータを N 回送信します。 さらに、バイナリログは高い圧縮率を示している可能性があります。 これにより、圧縮は、大規模なトランザクションを含むグループレプリケーションワークロードにとって魅力的な機能になります。

18.6.4 メッセージの断片化

グループレプリケーショングループメンバー間で異常に大きいメッセージが送信されると、一部のグループメンバーが失敗としてレポートされ、グループから除外される可能性があります。 これは、Group Replication グループ通信エンジン (XCom、Paxos バリアント) で使用されるシングルスレッドがメッセージの処理に時間がかかりすぎるため、一部のグループメンバーが受信者を失敗として報告する可能性があるためです。 デフォルトでは、MySQL 8.0.16 から、大きいメッセージは自動的にフラグメントに分割され、受信者によって個別に送信されて再アセンブルされます。

システム変数 group_replication_communication_max_message_size は、グループレプリケーション通信の最大メッセージサイズを指定します。このサイズを超えると、メッセージは断片化されます。 デフォルトの最大メッセージサイズは 10485760 バイト (10 MiB) です。 最大許容値は、slave_max_allowed_packet システム変数の最大値 1073741824 バイト (1 GB) と同じです。 アプライヤスレッドは slave_max_allowed_packet より大きいメッセージフラグメントを処理できないため、group_replication_communication_max_message_size の設定は slave_max_allowed_packet の設定より小さくする必要があります。 断片化をオフにするには、group_replication_communication_max_message_size にゼロ値を指定します。

他のほとんどの Group Replication システム変数と同様に、変更を有効にするには Group Replication プラグインを再起動する必要があります。 例:

```
STOP GROUP_REPLICATION;
SET GLOBAL group_replication_communication_max_message_size= 5242880;
START GROUP_REPLICATION;
```

断片化されたメッセージのメッセージ配信は、メッセージのすべてのフラグメントが受信され、すべてのグループメンバーによって再アセンブルされると完了とみなされます。 断片化されたメッセージには、ヘッダー内の情報が含まれます。この情報を使用すると、メッセージ転送中にメンバーを結合して、参加前に送信された以前のフラグメントをリカバリできます。 結合メンバーがフラグメントのリカバリに失敗すると、グループから削除されます。

レプリケーショングループで断片化を使用するには、すべてのグループメンバーが MySQL 8.0.16 以上であり、グループで使用されている Group Replication 通信プロトコルバージョンで断片化が許可されている必要があります。 グループがサポートしている最も古い MySQL Server バージョンを返す group_replication_get_communication_protocol() UDF を使用して、グループが使用している通信プロトコルを検査できます。 MySQL 5.7.14 のバージョンではメッセージを圧縮でき、MySQL 8.0.16 のバージョンではメッセージを断片化することもできます。 すべてのグループメンバーが MySQL 8.0.16 以上で、以前のリリースのメンバーの参加を許可する必要がない場合は、group_replication_set_communication_protocol() UDF を使用して通信プロトコルバージョンを MySQL 8.0.16 以上に設定し、断片化を許可できます。 詳細は、セクション 18.4.1.4「グループ通信プロトコルバージョンの設定」を参照してください。

一部のメンバーが断片化をサポートしていないためにレプリケーショングループが断片化を使用できない場合は、システム変数 group_replication_transaction_size_limit を使用して、グループが受け入れるトランザクションの最大サイズを制限できます。 MySQL 8.0 では、デフォルト設定は約 143 MB です。 このサイズを超えるトランザクションはロールバックされます。 システム変数 group_replication_member_expel_timeout を使用して、失敗した疑いがあるメンバーがグループから削除されるまでの追加時間 (最大 1 時間) を許可することもできます。

18.6.5 XCom キャッシュ管理

グループレプリケーションのグループ通信エンジン (XCom、Paxos バリアント) には、コンセンサスプロトコルの一部としてグループメンバー間で交換されるメッセージ (およびそのメタデータ) のキャッシュが含まれます。 メッセージキャッシュは、他のグループメンバーと通信できなかった期間後にグループに再接続するメンバーによる、欠落したメッセージのリカバリに使用されます。

MySQL 8.0.16 から、group_replication_message_cache_size システム変数を使用して XCom メッセージキャッシュのキャッシュサイズ制限を設定できます。 キャッシュサイズ制限に達すると、XCom は決定され配信された最も古いエントリを削除します。 再接続しようとしている到達不能なメンバーは、欠落したメッセージをリカバリするために他のメンバーをランダムに選択するため、すべてのグループメンバーに同じキャッシュサイズ制限を設定する必要があります。 したがって、各メンバーキャッシュで同じメッセージを使用できる必要があります。

MySQL 8.0.16 より前では、キャッシュサイズは 1 GB で、MySQL 8.0.16 のキャッシュサイズのデフォルト設定は同じです。 MySQL Server の他のキャッシュおよびオブジェクトプールのサイズを考慮して、選択したキャッシュサイズ制限に十分なメモリーがシステムで使用可能であることを確認します。 group_replication_message_cache_size を使用して設定された制限はキャッシュに格納されているデータにのみ適用され、キャッシュ構造には追加の 50 MB のメモリーが必要です。

group_replication_message_cache_size 設定を選択する場合は、メンバーが削除されるまでの期間内の予想されるメッセージ量を参照してください。 この期間の長さは、メンバーが明示されるのではなくグループに戻るための最初の 5 秒間の検出期間に加えて許可される待機期間 (最大時間) を決定する group_replication_member_expel_timeout システム変数によって制御されます。 MySQL 8.0.21 より前は、group_replication_member_expel_timeout システム変数によって設定された追加の明示タイムアウトがデフォルトでゼロに設定されているため、この期間はメンバーが使用できなくなるまでの 5 秒にデフォルト設定されることに注意してください。これは疑わしいが作成されるまでの検出期間です。 8.0.21 からは、expel タイムアウトはデフォルトで 5 秒に設定されるため、メンバーは少なくとも 10 秒間存在しなくなるまで削除されません。

18.6.5.1 キャッシュサイズの増加

メンバーがグループから削除されるのに十分な長さでない期間存在しない場合、別のメンバーの XCom メッセージキャッシュから欠落したトランザクションを取得することで、再接続してグループへの参加を再開できます。 ただし、メンバーの休暇欠勤中に発生したトランザクションが、最大サイズ制限に達したために他のメンバーの XCom メッセージキャッシュから削除された場合、メンバーはこの方法で再接続できません。

Group Replication Group Communication System (GCS) は、現在アクセスできないメンバーによるリカバリに必要と思われるメッセージがメッセージキャッシュから削除されたときに、警告メッセージでアラートを生成します。 この警告メッセージは、すべてのアクティブなグループメンバーに記録されます (アクセスできないメンバーごとに一度のみ)。 グループメンバーは、アクセスできないメンバーに最後に表示されたメッセージを確認できませんが、警告メッセージには、メンバーが削除される前に、選択した待機期間をサポートするのに十分なキャッシュサイズがない可能性があることが示されます。

この状況では、メンバーが正常に戻るために必要なすべての欠落メッセージがキャッシュに含まれるように、group_replication_member_expel_timeout システム変数で指定された期間内の予想されるメッセージ量に 5 秒の検出期間を加えて、group_replication_message_cache_size の制限を増やすことを検討してください。 メンバーが異常な期間使用不可になると予想される場合は、キャッシュサイズ制限を一時的に増やすことも検討できます。

18.6.5.2 キャッシュサイズの削減

XCom メッセージキャッシュサイズの最小設定は、1 GB から MySQL 8.0.20 までです。 MySQL 8.0.21 からは、最小設定は 134217728 バイト (128 MB) で、使用可能なメモリー量が制限されたホストへのデプロイメントを可能にします。 ホストが不安定なネットワーク上にある場合、group_replication_message_cache_size 設定を非常に低くすることはお薦めしません。これは、メッセージキャッシュが小さいほど、接続が一時的に失われた後にグループメンバーが再接続するのが困難になるためです。

再接続するメンバーが XCom メッセージキャッシュから必要なすべてのメッセージを取得できない場合、分散リカバリを使用して別のメンバーバイナリログから欠落しているトランザクションを取得するには、メンバーはグループから移動して再結合する必要があります。 MySQL 8.0.21 から、グループを離れたメンバーはデフォルトで 3 回の自動再結合を試行するため、オペレータの介入なしでもグループの再結合プロセスを実行できます。 ただし、分散リカバリを使用した再結合は、XCom メッセージキャッシュからメッセージを取得するよりも大幅に長く複雑なプロセスであるため、メンバーが使用可能になり、グループのパフォーマンスが影響を受ける可能性があります。 安定したネットワーク (メンバーの接続の一時的な損失の頻度と期間を最小限に抑える) では、この発生の頻度も最小限に抑える必要があるため、グループはパフォーマンスに大きな影響を与えずに、より小さい XCom メッセージキャッシュサイズを許容できる可能性があります。

キャッシュサイズ制限を減らすことを検討している場合は、次のステートメントを使用して「パフォーマンススキーマ」テーブル memory_summary_global_by_event_name をクエリーすることができます:

```
SELECT * FROM performance_schema.memory_summary_global_by_event_name
  WHERE EVENT_NAME LIKE 'memory/group_rpl/GCS_XCom::xcom_cache';
```

これは、キャッシュされたエントリの現在の数やキャッシュの現在のサイズなど、メッセージキャッシュのメモリー使用量の統計を返します。 キャッシュサイズ制限を小さくすると、XCom では、現在のサイズが制限を下回るまで、決定および配信された最も古いエントリが削除されます。 この削除プロセスの進行中に、XCom が一時的にキャッシュサイズ制限を超えている可能性があります。

18.6.6 障害検出およびネットワークパーティション化へのレスポンス

グループレプリケーション障害検出メカニズムは、グループと通信しなくなったグループメンバーを識別し、障害が発生した可能性があると思われる場合に明示するように設計されています。 障害検出メカニズムを使用すると、グループに正しく機能するメンバーの大部分が含まれ、そのためクライアントからのリクエストが正しく処理される可能性が高くなります。

通常、すべてのグループメンバーは、他のすべてのグループメンバーと定期的にメッセージを交換します。 グループメンバーが特定のフェローメンバーからのメッセージを 5 秒間受信しない場合、この検出期間が終了すると、フェローメンバーの疑いが生じます。 疑わしいメンバーがタイムアウトすると、疑わしいメンバーは失敗したとみなされ、グループから削除されます。 削除されたメンバーは、他のメンバーに表示されるメンバーシップリストから削除されますが、グループから削除されたことは認識されないため、オンラインとして表示され、他のメンバーは使用不可として表示されます。 メンバーが実際に失敗しておらず (たとえば、一時的なネットワークの問題のために切断されたばかりのため)、他のメンバーとの通信を再開できる場合は、グループから削除された情報を含むビューを受信します。

これらの状況に対するグループメンバーのレスポンス (失敗したメンバー自体を含む) は、プロセスのいくつかのポイントで構成できます。 デフォルトでは、メンバーに障害が発生した疑いがある場合、次の動作が発生します:

1. MySQL 8.0.20 までは、疑いが作成されるとすぐにタイムアウトします。 疑わしいメンバーは、失効した疑いがグループによって識別されるとすぐに削除の責任を負います。 期限切れの疑いのチェックは定期的に実行されるため、メンバーはタイムアウト後数秒間存続する可能性があります。 MySQL 8.0.21 からは、疑わしいメンバーが削除の責任を負うまで、5 秒の待機期間が追加されます。

2. 削除されたメンバーが通信を再開し、MySQL 8.0.20 まで削除されたことを認識した場合、グループへの再参加は試行されません。 MySQL 8.0.21 からは、グループへの再参加が 3 回自動的に試行され (試行ごとに 5 分)、この自動再結合プロシージャが機能しない場合は、グループへの再参加の試行が停止されます。

3. 削除されたメンバーがグループに再度参加しようとしていない場合、スーパー読取り専用モードに切り替わり、オペレータの注意を待ちます。 (ただし、MySQL 8.0.12 から 8.0.15 へのリリースでは例外です。デフォルトでは、メンバー自体がシャットダウンされます。 MySQL 8.0.16 から、MySQL 5.7 の動作と一致するように動作が変更されました。)

このセクションで説明する Group Replication 構成オプションを使用すると、システム要件および優先順位に合せて、これらの動作を永続的または一時的に変更できます。 低速なネットワークまたはマシン、予期しない一時的な停止率の高いネットワーク、または計画的なネットワーク停止が原因で不要な削除が発生した場合は、expel timeout および auto-rejoin の試行を増やすことを検討してください。 MySQL 8.0.21 からは、この方向にデフォルト設定が変更され、これらの状況でメンバーを解放するためにオペレータの介入が必要になる頻度が削減されました。 メンバーは前述のデフォルトの動作のいずれかを実行していますが、書込みを受け入れませんが、メンバーがクライアントと通信している場合は、時間の経過とともに失効した読取りの可能性が高くなり、読取りを行うことができます。 失効した読取りの回避は、演算子の介入を回避するよりも優先度が高い場合は、expel timeout および auto-rejoin の試行を減らすか、ゼロに設定することを検討してください。

障害が発生していないメンバーは、ネットワークパーティションのためにレプリケーショングループの一部 (すべてではない) との接続を失う可能性があります。 たとえば、5 つのサーバー (S1、S2、S3、S4、S5) のグループでは、(S1、S2) と (S3、S4、S5) の間に切断がある場合、ネットワークパーティションがあります。 最初のグループ (S1、S2) は、半分を超えるグループにコンタクトできないため、少数民族になりました。 少数民族グループのメンバーによって処理されるトランザクションはブロックされます。これは、グループの大部分にアクセスできないため、グループはクォーラムを達成できないためです。 このシナリオの詳細は、セクション 18.4.4「ネットワークパーティション化」 を参照してください。 この場合、デフォルトの動作では、少数民族と大多数のメンバーがグループに残り、(少数民族のメンバーでブロックされていても) トランザクションの受入れを続行し、オペレータの介入を待機します。 この動作も構成可能です。

関連する設定をサポートしていない古い MySQL Server リリースのグループメンバー、または異なるデフォルトのリリースのグループメンバーは、前述のデフォルトの動作に従って自身および他のグループメンバーに作用します。 たとえば、group_replication_member_expel_timeout システム変数をサポートしていないメンバーは、期限切れの疑いが検出されるとすぐに他のメンバーを削除し、システム変数をサポートしており、タイムアウトが長く設定されている場合でも、この削除は他のメンバーによって受け入れられます。

18.6.6.1 Expel タイムアウト

MySQL 8.0.13 から使用可能な group_replication_member_expel_timeout システム変数を使用すると、疑わしいメンバーの作成と削除の間に時間を追加できます。 疑わしいのは、セクション18.1.4.2「障害検出」 で説明されているように、あるサーバーが別のサーバーからメッセージを受信しない場合です。

グループレプリケーショングループメンバーが別のメンバー (またはそれ自体) の疑いを作成する前に、最初の 5 秒の検出期間があります。 グループメンバーは、その別のメンバーの疑い (またはそれ自体の疑い) がタイムアウ

トしたときに削除されます。 それよりも短い時間が経過すると、削除メカニズムが削除を検出して実装する前に経過する可能性があります。group_replication_member_expel_timeout では、expel timeout と呼ばれる、疑わしいメンバーの作成と疑わしいメンバーの削除の間にグループメンバーが待機する時間を秒単位で指定します。 サスペクトメンバーは、この待機期間中は UNREACHABLE としてリストされますが、グループメンバーシップリストからは削除されません。

- 疑わしいメンバーが待機期間の終了時にタイムアウトする前に再度アクティブになった場合、メンバーは XCom メッセージキャッシュ内の残りのグループメンバーによってバッファされたすべてのメッセージを適用し、オペレータの介入なしで ONLINE 状態になります。 この状況では、メンバーは同じインカネーションとしてグループによって考慮されます。

- 疑わしいメンバーがアクティブになるのは、疑わしいメンバーがタイムアウトして通信を再開できる場合のみで、削除されたビューを受信し、その時点で削除されたことを認識します。 MySQL 8.0.16 から使用可能な group_replication_autorejoin_tries システム変数を使用して、この時点でメンバーがグループへの再参加を自動的に試行するようにできます。 MySQL 8.0.21 からは、この機能はデフォルトでアクティブ化され、メンバーは 3 回の自動再結合を試行します。 自動再結合プロシージャが成功しなかった場合、または試行されなかった場合、削除されたメンバーは group_replication_exit_state_action で指定された終了アクションに従います。

メンバーを削除するまでの待機期間は、以前にグループ内でアクティブになっていたメンバーにのみ適用されます。 グループ内でアクティブになっていなかった非メンバーは、この待機期間を取得せず、最初の検出期間の後に削除されます。これは、参加に時間がかかりすぎるためです。

group_replication_member_expel_timeout が 0 に設定されている場合、待機期間はなく、疑わしいメンバーは 5 秒間の検出期間が終了した直後に削除する責任があります。 この設定は、MySQL 8.0.20 までのデフォルトです。 これは、group_replication_member_expel_timeout システム変数をサポートしていない MySQL Server バージョンのグループメンバーの動作でもあります。 MySQL 8.0.21 からは、値はデフォルトで 5 に設定されます。つまり、疑わしいメンバーは、5 秒間の検出期間の 5 秒後に強制的に実行されます。 グループのすべてのメンバーが group_replication_member_expel_timeout に対して同じ設定を持つことは必須ではありませんが、予期しない実行を回避するためにお薦めします。 すべてのメンバーは、それ自体を含む他のメンバーの疑わしいものを作成できるため、有効な明示タイムアウトは、設定が最も小さいメンバーの疑わしいタイムアウトです。

次のシナリオでは、group_replication_member_expel_timeout の値をデフォルトから増やすことを検討してください:

- ネットワークの速度が遅く、強制終了までのデフォルトの 5 秒または 10 秒の長さが不足しているため、グループメンバーは常に少なくとも 1 つのメッセージを交換できません。

- ネットワークに一時的な停止があり、この時点で不要な削除およびプライマリメンバーの変更を回避する必要がある場合があります。

- ネットワークは直接制御されておらず、オペレータの介入の必要性を最小限に抑える必要があります。

- 一時的なネットワーク停止が予想され、このために一部またはすべてのメンバーを削除しない場合。

- 個々のマシンで速度が低下しており、グループから削除しない場合。

最大 3600 秒 (1 時間) までの指数タイムアウトを指定できます。 XCom メッセージキャッシュが、指定した期間内の予想されるメッセージ量に最初の 5 秒の検出期間を加えて十分に大きいことを確認することが重要です。そうしないと、メンバーは再接続できません。 group_replication_message_cache_size システム変数を使用して、キャッシュサイズ制限を調整できます。 詳細は、セクション18.6.5「XCom キャッシュ管理」を参照してください。

グループ内のいずれかのメンバーが現在疑わしい場合、グループメンバーシップを再構成することはできません (メンバーを追加または削除するか、新しいリーダーを選択します)。 1 つ以上のメンバーが疑わしいときにグループメンバーシップの変更を実装する必要があり、疑わしいメンバーをグループに残す場合は、可能であれば、メンバーを再度アクティブにするために必要なアクションを実行します。 メンバーを再度アクティブにできず、グループから削除する場合は、疑わしいメンバーをただちに強制的にタイムアウトさせることができます。 これを行うには、アクティブなメンバーの group_replication_member_expel_timeout の値を、疑いが作成されてからすでに経過した時間より小さい値に変更します。 疑わしいメンバーはすぐに強制の責任を負います。

レプリケーショングループメンバーが予期せず停止し、すぐに再起動された場合 (たとえば、mysqld_safe で起動されたため)、group_replication_start_on_boot=on が設定されている場合は、グループへの再参加が自動的に試行されます。 この状況では、メンバーの前のインカネーションがグループから削除される前に、再起動および再結合の試行が行われる可能性があります。その場合、メンバーは再結合できません。 MySQL 8.0.19 からは、グループレプリケーションはグループ通信システム (GCS) 機能を自動的に使用して、再試行ごとに 5 秒間隔でメンバーの再結合試行を 10 回再試行します。 これはほとんどのケースに対応し、前のインカネーションをグループから削除してメンバーを再結合できるようにするのに十分な時間を確保する必要があります。 メンバーが削除さ

れる前に、より長い待機期間を指定するように group_replication_member_expel_timeout システム変数が設定されている場合でも、自動再結合の試行は成功しない可能性があります。

group_replication_member_expel_timeout システム変数が使用できない場合に不要な削除を回避するための代替軽減戦略については、セクション18.9.2「グループレプリケーションの制限事項」 を参照してください。

18.6.6.2 使用できない大多数のタイムアウト

デフォルトでは、ネットワークパーティションのために少数民族で自分自身を検索するメンバーは、グループから自動的に退出しません。 システム変数 group_replication_unreachable_majority_timeout を使用して、大部分のグループメンバーとの接続が失われた後にメンバーが待機する秒数を設定し、グループを終了できます。 タイムアウトを設定すると、ネットワークパーティション後に少数民族グループ内のサーバーをプロアクティブに監視する必要がなくなり、不適切な介入のためにスプリットブレイン状況 (グループメンバーシップの 2 つのバージョン) を作成する可能性を回避できます。

group_replication_unreachable_majority_timeout で指定されたタイムアウトが経過すると、メンバーおよび少数民族グループ内の他のユーザーによって処理された保留中のすべてのトランザクションがロールバックされ、そのグループ内のサーバーは ERROR 状態に移行します。 MySQL 8.0.16 から使用可能な group_replication_autorejoin_tries システム変数を使用して、この時点でメンバーがグループへの再参加を自動的に試行するようにできます。 MySQL 8.0.21 からは、この機能はデフォルトでアクティブ化され、メンバーは 3 回の自動再結合を試行します。 自動再結合プロシージャが成功しなかった場合、または試行されなかった場合、少数民族メンバーは group_replication_exit_state_action で指定された終了アクションに従います。

到達不能な大多数のタイムアウトを設定するかどうかを決定する場合は、次の点を考慮してください:

- 対称グループ (たとえば、2 つまたは 4 つのサーバーを含むグループ) では、両方のパーティションに同数のサーバーが含まれている場合、両方のグループが自分自身を少数民族とみなし、ERROR 状態になります。 この場合、グループには機能パーティションがありません。
- 少数民族グループが存在する間、少数民族グループによって処理されたトランザクションは受け入れられますが、少数民族サーバーがクォーラムに到達できないため、これらのサーバーで STOP GROUP_REPLICATION が発行されるか、大多数のタイムアウトに達するまでブロックされます。
- 到達不能な大多数のタイムアウトを設定しない場合、少数民族グループのサーバーは ERROR 状態に自動的に入らないため、手動で停止する必要があります。
- 過半数の損失が検出された後に少数民族グループのサーバーに設定されている場合、大多数のタイムアウトを設定しても効果はありません。

group_replication_unreachable_majority_timeout システム変数を使用しない場合、ネットワークパーティションの発生時にオペレータが発明するプロセスについては、セクション18.4.4「ネットワークパーティション化」 を参照してください。 このプロセスでは、どのサーバーが機能しているかを確認し、必要に応じて新しいグループメンバーシップを強制します。

18.6.6.3 Auto-Rejoin

MySQL 8.0.16 から使用可能な group_replication_autorejoin_tries システム変数を使用すると、大多数のメンバーが削除されるか、アクセスできないタイムアウトに達した場合に、グループへの再参加が自動的に試行されます。 MySQL 8.0.20 までは、システム変数の値はデフォルトで 0 になるため、自動再結合はデフォルトではアクティブ化されません。 MySQL 8.0.21 からは、システム変数の値はデフォルトで 3 に設定されます。これは、メンバーがグループへの再参加を自動的に 3 回試行することを意味し、それぞれの間隔は 5 分です。

自動再結合がアクティブ化されていない場合、メンバーは通信を再開するとすぐに式を受け入れ、group_replication_exit_state_action システム変数で指定されたアクションに進みます。 この後、メンバーをグループに戻すには手動操作が必要です。 自動再結合機能の使用は、失効した読取りの可能性を許容でき、特に一時的なネットワークの問題によってメンバーが説明されることがかなり多い場合に、手動操作の必要性を最小限に抑える場合に適しています。

自動再結合では、メンバー削除または到達不能な大部分のタイムアウトに達すると、(現在のプラグインオプション値を使用して) 再結合が試行され、指定された試行回数までさらに自動再結合が試行されます。 自動再結合の試行に失敗すると、メンバーは次の試行の 5 分前に待機します。 自動再結合の試行とその間の時間は、自動再結合プロシージャと呼ばれます。 指定された試行回数がメンバーの再参加または停止なしで使い果たされた場合、メンバーは group_replication_exit_state_action システム変数で指定されたアクションに進みます。

自動再結合の試行の間、メンバーはスーパー読取り専用モードのままで、レプリケーショングループのビューに ERROR の状態が表示されます。 この間、メンバーは書込みを受け入れません。 ただし、時間の経過とともに失効した読取りの可能性を高くすることで、メンバーに対して読取りを実行できます。 自動再結合プロシージャ中にメンバーをオフラインにするために介入する場合は、STOP GROUP_REPLICATION ステートメントを使用す

るか、サーバーを停止することで、いつでも手動でメンバーを停止できます。 一定期間失効した読取りの可能性を許容できない場合は、group_replication_autorejoin_tries システム変数を 0 に設定します。

パフォーマンススキーマを使用して自動再結合手順をモニターできます。 自動再結合プロシージャが実行されている間、「パフォーマンススキーマ」テーブル events_stages_current にはイベント「「進行中の自動再結合プロシージャ」」が表示され、プロシージャのこのインスタンス (WORK_COMPLETED フィールド内) でこれまでに試行された再試行回数が示されます。 events_stages_summary_global_by_event_name テーブルには、(COUNT_STAR フィールドの) サーバーインスタンスが自動再結合プロシージャを開始した回数が表示されます。 events_stages_history_long テーブルには、これらの各自動再結合プロシージャが完了した時間 (TIMER_END フィールド内) が表示されます。

18.6.6.4 終了処理

MySQL 8.0.12 および MySQL 5.7.24 から使用可能な group_replication_exit_state_action システム変数は、エラーまたは問題が原因でメンバーが意図せずグループを離れたときに行われるグループレプリケーションを指定し、自動再結合に失敗するか、試行しません。 削除されたメンバーの場合、メンバーはグループに再接続するまで削除されたことを認識しないため、指定されたアクションが実行されるのは、メンバーが再接続を管理している場合、またはメンバー自体で疑わしい場合のみです。

影響を受ける順序で、exit アクションは次のとおりです:

1. READ_ONLY が終了アクションの場合、インスタンスはシステム変数 super_read_only を ON に設定することで、MySQL をスーパー読取り専用モードに切り替えます。 メンバーがスーパー読取り専用モードの場合、クライアントは CONNECTION_ADMIN 権限 (または非推奨の SUPER 権限) を持っていても更新を実行できません。 ただし、クライアントはデータを読み取ることができ、更新が行われなくなったため、時間の経過とともに増加する失効した読取りの確率があります。 したがって、この設定では、サーバーの障害をプロアクティブに監視する必要があります。 この終了アクションは、MySQL 8.0.15 のデフォルトです。 この exit アクションが実行されると、グループのビューにメンバーステータスが ERROR として表示されます。

2. OFFLINE_MODE が終了アクションの場合、インスタンスはシステム変数 offline_mode を ON に設定することで、MySQL をオフラインモードに切り替えます。 メンバーがオフラインモードの場合、接続されたクライアントユーザーは次のリクエストで切断され、CONNECTION_ADMIN 権限 (または非推奨の SUPER 権限) を持つクライアントユーザーを除き、接続は受け入れられなくなります。 Group Replication は、システム変数 super_read_only を ON に設定することもできるため、クライアントが CONNECTION_ADMIN または SUPER 権限で接続されていても更新を行うことはできません。 この終了アクションは、更新と失効した読取りの両方を防止し (指定された権限を持つクライアントユーザーによる読取りを除く)、MySQL Router などのプロキシツールがサーバーが使用不可であることを認識し、クライアント接続をリダイレクトできるようにします。 また、管理者が MySQL を停止せずに問題の解決を試みることができるように、インスタンスは実行されたままになります。 この終了アクションは、MySQL 8.0.18 から使用できます。 この終了アクションが実行されると、(OFFLINE ではなく) グループのビューにメンバーステータスが ERROR として表示されます。 つまり、メンバーはグループレプリケーション機能を使用できますが、現在グループに属していません。

3. ABORT_SERVER が exit アクションの場合、インスタンスは MySQL を停止します。 メンバーに自身を停止するよう指示すると、失効したすべての読取りおよびクライアントの更新が防止されますが、そのステップなしで問題が解決された可能性がある場合でも、MySQL Server インスタンスは使用できないため、再起動する必要があります。 この終了アクションは、システム変数が MySQL 8.0.15 に追加されたときの MySQL 8.0.12 のデフォルトでした。 この exit アクションが実行されると、グループのビュー内のサーバーのリストからメンバーが削除されます。

自動再結合の試行を使い果たした (または一度も削除されていない)、グループレプリケーションを再起動せずにグループから再度参加することは許可されていないため、設定されている終了アクションにはオペレータの介入が必要であることに注意してください。 exit アクションは、クライアントがグループに再参加できなかったサーバー上のデータを読み取ることができるかどうか、およびサーバーが実行中かどうかにのみ影響します。

> **重要**
>
> メンバーがグループに正常に参加する前に障害が発生した場合は、group_replication_exit_state_action 取得されませんで指定されている終了アクション。 これは、ローカル構成チェック中に障害が発生した場合、または参加メンバーの構成とグループの構成が一致しない場合です。 このような状況では、super_read_only システム変数は元の値のままで、サーバーは MySQL を停止しません。 したがって、Group Replication が起動しなかったときにサーバーが更新を受け入れられないようにするには、起動時に super_read_only=ON をサーバー構成ファイルに設定することをお薦めします。これは、正常に起動された後、プライマリメンバー上の OFF にグループレプリケーションが変更されます。 この保護策は、サーバーがサーバー起動時に Group Replication (group_replication_start_on_boot=ON) を起動するように構成されてい

る場合に特に重要ですが、START GROUP_REPLICATION コマンドを使用して Group Replication を手動で起動する場合にも役立ちます。

メンバーがグループに正常に参加した後に障害が発生した場合は、指定された exit アクションが実行されます。これは、次の状況で発生します:

1. アプライヤエラー - レプリケーションアプライアンスにエラーがあります。 この問題はリカバリできません。
2. 分散リカバリはできません - Group Replication 分散リカバリプロセス (バイナリログからのリモートクローニング操作と状態転送を使用) を完了できないことを意味する問題があります。 グループレプリケーションは、意味のある場所で分散リカバリを自動的に再試行しますが、プロセスを完了するオプションがなくなると停止します。 詳細は、セクション18.4.3.4「分散リカバリのフォルトトレランス」を参照してください。
3. グループ構成変更エラー - セクション18.4.1「オンライングループの構成」 で説明されているように、UDF を使用して実行されたグループ全体の構成変更中にエラーが発生しました。
4. プライマリ選択エラー - セクション18.1.3.1「シングルプライマリモード」 で説明されているように、シングルプライマリモードでのグループの新規プライマリメンバーの選択中にエラーが発生しました。
5. 大部分のタイムアウトに到達できません - メンバーは大部分のグループメンバーとの連絡を失ったため、少数民族になり、group_replication_unreachable_majority_timeout システム変数によって設定されたタイムアウトの期限が切れました。
6. グループから削除されたメンバー - メンバーで疑いが発生し、group_replication_member_expel_timeout システム変数によって設定されたタイムアウトが期限切れになり、メンバーがグループとの通信を再開し、削除されたことがわかりました。
7. 自動再結合試行の範囲外 - group_replication_autorejoin_tries システム変数は、大部分または明示が失われた後の自動再結合の試行回数を指定するように設定されており、メンバーは成功せずにこの回数の試行を完了しました。

次のテーブルに、失敗のシナリオと各ケースのアクションをまとめます:

表 18.4 Group Replication の失敗状況での終了アクション

失敗状況	グループレプリケーションが START GROUP_REPLICATION で開始されました	グループレプリケーションが group_replication_start_on_boot =ON で開始されました
メンバーがローカル構成チェックに失敗しました 参加メンバーとグループ構成が一致しません	super_read_only および offline_mode は変更されません MySQL は実行を継続 起動時に super_read_only=ON を設定して更新を防止	super_read_only および offline_mode は変更されません MySQL は実行を継続 起動時に super_read_only=ON を設定して更新を防止 (重要)
メンバーの適用者エラー 分散リカバリはできません グループ構成変更エラー プライマリ選択エラー 大部分のタイムアウトに到達できません グループから削除されたメンバー 自動再結合試行の範囲外	super_read_only を ON に設定 OR offline_mode および super_read_only が ON に設定されている OR MySQL が停止	super_read_only を ON に設定 OR offline_mode および super_read_only が ON に設定されている OR MySQL が停止

18.7 グループレプリケーションのアップグレード

このセクションでは、グループレプリケーション設定をアップグレードする方法について説明します。 グループのメンバーをアップグレードする基本プロセスは、スタンドアロンインスタンスのアップグレードと同じです。使用可能なアップグレードおよびタイプを実行する実際のプロセスは、セクション2.11「MySQL のアップグレード」 を参照してください。 インプレースアップグレードと論理アップグレードのどちらを選択するかは、グループに格納されているデータの量によって異なります。 通常、インプレースアップグレードは高速であるため、お薦めします。 セクション17.5.3「レプリケーションセットアップをアップグレードする」 も参照してください。

オンライングループのアップグレード中に、可用性を最大化するには、異なる MySQL Server バージョンのメンバーを同時に実行する必要がある場合があります。 グループレプリケーションには、アップグレード手順中に同じグループ内で異なるバージョンの MySQL を実行しているメンバーを安全に結合できる互換性ポリシーが含まれています。 グループによっては、これらのポリシーの影響がグループメンバーのアップグレード順序に影響する場合があります。 詳細は、セクション18.7.1「グループ内の異なるメンバーバージョンの組合せ」を参照してください。

グループを完全にオフラインにできる場合は、セクション18.7.2「グループレプリケーションのオフラインアップグレード」 を参照してください。 本番デプロイメントと同様に、グループをオンラインのままにする必要がある場合は、停止時間を最小限に抑えてグループをアップグレードするために使用できる様々なアプローチについてセクション18.7.3「グループレプリケーションのオンラインアップグレード」 を参照してください。

18.7.1 グループ内の異なるメンバーバージョンの組合せ

Group Replication は、Group Replication プラグインがバンドルされている MySQL Server のバージョンに従ってバージョン管理されます。 たとえば、メンバーが MySQL 5.7.26 を実行している場合、これは Group Replication プラグインのバージョンです。 グループメンバーの MySQL Server のバージョンを確認するには、次のコマンドを発行します:

```
SELECT MEMBER_HOST,MEMBER_PORT,MEMBER_VERSION FROM performance_schema.replication_group_members;
+-------------+-------------+----------------+
| member_host | member_port | member_version |
+-------------+-------------+----------------+
| example.com |    3306     |   8.0.13       |
+-------------+-------------+----------------+
```

MySQL Server のバージョンの理解およびバージョンの選択に関するガイダンスは、セクション2.1.2「インストールする MySQL のバージョンと配布の選択」 を参照してください。

最適な互換性とパフォーマンスを得るには、グループのすべてのメンバーが同じバージョンの MySQL Server を実行する必要があるため、グループレプリケーションを実行する必要があります。 ただし、オンライングループのアップグレード中は、可用性を最大化するために、異なる MySQL Server バージョンのメンバーを同時に実行する必要がある場合があります。 MySQL のバージョン間で行われた変更によっては、この状況で非互換性が発生する可能性があります。 たとえば、メジャーバージョン間で機能が非推奨になっている場合、グループ内のバージョンを組み合せると、非推奨機能に依存するメンバーで障害が発生する可能性があります。 逆に、古い MySQL バージョンを実行しているグループに読取り/書込みメンバーが存在する間に、新しい MySQL バージョンを実行しているメンバーに書き込むと、新しいリリースで導入された関数がないメンバーで問題が発生する可能性があります。

これらの問題を回避するために、グループレプリケーションには、同じグループ内で異なるバージョンの MySQL を実行しているメンバーを安全に結合できる互換性ポリシーが含まれています。 メンバーはこれらのポリシーを適用して、グループに通常参加するか、読取り専用モードで参加するか、またはグループに参加しないかを決定します。どちらを選択すると、参加メンバーおよびグループの既存のメンバーの安全な操作が行われます。 アップグレードシナリオでは、各サーバーはグループを離れてアップグレードし、新しいサーバーバージョンでグループに再度参加する必要があります。 この時点で、メンバーは新しいサーバーバージョンにポリシーを適用します。これは、最初にグループに参加したときに適用したポリシーから変更された可能性があります。

管理者は、サーバーを適切に構成して START GROUP_REPLICATION ステートメントを発行することで、任意のグループへの参加を試行するようにサーバーに指示できます。 グループに参加するかどうか、または読取り専用モードでグループに参加するかどうかは、グループにメンバーを追加しようとした後に結合メンバー自体によって決定および実装されます。 参加メンバーは、現在のグループメンバーの MySQL Server バージョンに関する情報を受け取り、それらのメンバーとの独自の互換性を評価して、互換性があるかどうかを判断するために (既存のメンバーで使用されるポリシーではなく) 独自の MySQL Server バージョンで使用されるポリシーを適用します。

グループに参加しようとしたときに参加メンバーが適用される互換性ポリシーは次のとおりです:

- 既存のグループメンバーが実行されている最下位バージョンより下位の MySQL Server バージョンを実行している場合、メンバーはグループに参加しません。
- メンバーは、既存のグループメンバーが実行されている最下位バージョンと同じ MySQL Server バージョンを実行している場合、通常、グループに参加します。
- メンバーはグループに参加しますが、既存のグループメンバーが実行されている最下位バージョンより上位の MySQL Server バージョンを実行している場合、読取り専用モードのままです。 この動作は、グループがマルチプライマリモードで実行されている場合にのみ異なります。これは、シングルプライマリモードで実行されているグループでは、新しく追加されたメンバーはデフォルトで読取り専用になるためです。

MySQL 8.0.17 以上を実行しているメンバーは、互換性をチェックするときにリリースのパッチバージョンを考慮します。 MySQL 8.0.16 以下または MySQL 5.7 を実行しているメンバーには、メジャーバージョンのみが考慮されます。 たとえば、すべてのメンバーが MySQL バージョン 8.0.13 を実行しているグループがある場合は、次のようにします:

- MySQL バージョン 5.7 を実行しているメンバーは結合されません。
- MySQL 8.0.16 を実行しているメンバーは正常に結合されます (メジャーバージョンを考慮しているため)。
- MySQL 8.0.17 を実行しているメンバーは結合されますが、読取り専用モードのままです (パッチバージョンが考慮されるため)。

MySQL 5.7.27 より前のリリースを実行しているメンバーを結合すると、すべてのグループメンバーがチェックされ、独自の MySQL Server メジャーバージョンが低いかどうかが確認されます。 したがって、いずれかのメンバーが MySQL 8.0 リリースを実行しているグループに対してこのチェックが失敗し、MySQL 5.7 を実行している他のメンバーがすでに存在する場合でもグループに参加できません。 MySQL 5.7.27 から、メンバーを結合すると、最下位メジャーバージョンを実行しているグループメンバーのみがチェックされるため、他の MySQL 5.7 サーバーが存在する混合バージョングループに参加できます。

異なる MySQL Server バージョンを使用するメンバーを持つマルチプライマリモードグループでは、グループレプリケーションは、MySQL 8.0.17 以上を実行しているメンバーの読取り/書込みおよび読取り専用ステータスを自動的に管理します。 メンバーがグループから離れると、現在最も低いバージョンを実行しているメンバーは自動的に読取り/書込みモードに設定されます。 シングルプライマリモードで実行されていたグループをマルチプライマリモードで実行するように変更すると、group_replication_switch_to_multi_primary_mode() UDF を使用して、グループレプリケーションによって自動的にメンバーが正しいモードに設定されます。 メンバーは、グループに存在する最低バージョンより上位の MySQL サーバーバージョンを実行しており、最低バージョンを実行しているメンバーが読取り/書込みモードになっている場合、自動的に読取り専用モードになります。

18.7.1.1 アップグレード中のメンバーバージョン

オンラインアップグレード手順中に、グループがシングルプライマリモードの場合、アップグレード用に現在オフラインになっていないすべてのサーバーは、以前と同様に機能します。 グループは、セクション18.1.3.1「シングルプライマリモード」 で説明されている選択ポリシーに従って、必要に応じて新しいプライマリを選択します。 プライマリを全体で同じに保つ必要がある場合 (アップグレード時を除く)、最初にすべてのセカンダリをターゲットプライマリメンバーバージョン以上のバージョンにアップグレードしてから、プライマリを最後にアップグレードする必要があります。 プライマリは、グループ内で最も低い MySQL Server バージョンを実行していないかぎり、プライマリとして残すことはできません。 プライマリがアップグレードされた後、group_replication_set_as_primary() UDF を使用してプライマリとして再サポートできます。

グループがマルチプライマリモードの場合、アップグレードされたメンバーはアップグレード後に読取り専用モードで結合されるため、アップグレード手順中に書込みを実行できるオンラインメンバーは少なくなります。 MySQL 8.0.17 から、これはパッチバージョン間のアップグレードに適用され、以前のリリースではメジャーバージョン間のアップグレードにのみ適用されます。 すべてのメンバーが MySQL 8.0.17 から同じリリースにアップグレードされると、読取り/書込みモードに自動的に戻ります。 以前のリリースでは、アップグレード後にプライマリとして機能する各メンバーで、super_read_only を OFF に手動で設定する必要があります。

アップグレードをロールバックする必要がある場合や緊急時にグループに容量を追加する必要がある場合など、問題の状況に対処するために、他のグループメンバーが使用している最低バージョンより低い MySQL Server バージョンを実行していても、メンバーがオンライングループに参加できるようにすることができます。 Group Replication システム変数 group_replication_allow_local_lower_version_join は、このような状況で通常の互換性ポリシーをオーバーライドするために使用できます。 オプションを ON に設定しても、新しいメンバーはグループと互換性がなく、既存のメンバーによる互換性のない動作から保護せずにグループに参加できることに注意してください。 したがって、このオプションは特定の状況でのみ慎重に使用する必要があり、通常のグループアクティビティが原因で新しいメンバーが失敗しないように、追加の注意事項を講じる必要があります。 これらの注意事項の詳細は、group_replication_allow_local_lower_version_join の説明を参照してください。

18.7.1.2 グループレプリケーション通信プロトコルのバージョン

レプリケーショングループは、MySQL Server バージョンのメンバーとは異なるグループレプリケーション通信プロトコルバージョンを使用します。 グループ通信プロトコルのバージョンを確認するには、任意のメンバーに対して次のステートメントを発行します:

```
SELECT group_replication_get_communication_protocol();
```

戻り値は、このグループに参加してグループ通信プロトコルを使用できる最も古い MySQL Server バージョンを示します。 MySQL 5.7.14 のバージョンではメッセージを圧縮でき、MySQL 8.0.16 のバージョンではメッセージ

を断片化することもできます。 group_replication_get_communication_protocol() UDF は、グループがサポートする MySQL の最小バージョンを返します。これは、group_replication_set_communication_protocol() UDF に渡されたバージョン番号、および UDF を使用するメンバーにインストールされている MySQL Server バージョンとは異なる場合があります。

レプリケーショングループのすべてのメンバーを新しい MySQL Server リリースにアップグレードしても、以前のリリースのメンバーが参加できるようにする必要がある場合に備えて、グループレプリケーション通信プロトコルのバージョンは自動的にはアップグレードされません。 古いメンバーをサポートする必要がなく、アップグレードされたメンバーが追加された通信機能を使用できるようにする場合は、アップグレード後に group_replication_set_communication_protocol() UDF を使用して通信プロトコルをアップグレードし、メンバーのアップグレード先の新しい MySQL Server バージョンを指定します。 詳細は、セクション18.4.1.4「グループ通信プロトコルバージョンの設定」を参照してください。

18.7.2 グループレプリケーションのオフラインアップグレード

グループレプリケーショングループのオフラインアップグレードを実行するには、グループから各メンバーを削除し、メンバーのアップグレードを実行してから、通常どおりにグループを再起動します。 マルチプライマリグループでは、任意の順序でメンバーを停止できます。 単一プライマリグループでは、最初に各セカンダリを停止してから、最後にプライマリを停止します。 グループからメンバーを削除して MySQL を停止する方法は、セクション18.7.3.2「グループレプリケーションメンバーのアップグレード」 を参照してください。

グループがオフラインになったら、すべてのメンバーをアップグレードします。 アップグレードの実行方法は、セクション2.11「MySQL のアップグレード」 を参照してください。 すべてのメンバーがアップグレードされたら、メンバーを再起動します。

レプリケーショングループがオフラインのときにすべてのメンバーをアップグレードしてからグループを再起動すると、メンバーは新しいリリースのグループレプリケーション通信プロトコルバージョンを使用して参加し、グループ通信プロトコルバージョンになります。 以前のリリースのメンバーの参加を許可する要件がある場合は、group_replication_set_communication_protocol() UDF を使用して通信プロトコルバージョンをダウングレードし、最も古いサーバーバージョンがインストールされている見込みグループメンバーの MySQL Server バージョンを指定できます。

18.7.3 グループレプリケーションのオンラインアップグレード

アップグレードするグループを実行しているが、アプリケーションを提供するためにグループをオンラインのままにする必要がある場合は、アップグレードのアプローチを検討する必要があります。 このセクションでは、オンラインアップグレードに関連する様々な要素と、グループのアップグレード方法について説明します。

18.7.3.1 オンラインアップグレードに関する考慮事項

オンライングループをアップグレードする場合は、次の点を考慮する必要があります:

- グループのアップグレード方法に関係なく、グループメンバーへの書込みは、グループに再度参加する準備ができるまで無効にすることが重要です。
- メンバーが停止すると、super_read_only 変数は自動的にオンに設定されますが、この変更は永続化されません。
- MySQL 5.7.22 または MySQL 8.0.11 が MySQL 5.7.21 以下を実行しているグループに参加しようとすると、MySQL 5.7.21 は lower_case_table_names の値を送信しないため、グループへの参加に失敗します。

18.7.3.2 グループレプリケーションメンバーのアップグレード

このセクションでは、グループのメンバーをアップグレードするために必要なステップについて説明します。 このプロシージャは、セクション18.7.3.3「グループレプリケーションのオンラインアップグレード方法」 で説明されているメソッドの一部です。 グループのメンバーをアップグレードするプロセスは、すべての方法に共通であり、最初に説明します。 アップグレードしたメンバーを結合する方法は、フォローしている方法、およびグループがシングルプライマリモードで動作しているかマルチプライマリモードで動作しているかなどのその他の要因によって異なります。 インプレースまたはプロビジョニングのいずれかのアプローチを使用してサーバーインスタンスをアップグレードする方法は、ここで説明する方法には影響しません。

メンバーをアップグレードするプロセスは、メンバーをアップグレードしてからアップグレードしたメンバーをグループに再度参加させる選択した方法に従って、メンバーをグループから削除することです。 単一プライマリグループのメンバーのアップグレードの推奨順序は、すべてのセカンダリをアップグレードしてから、プライマリを最後にアップグレードすることです。 プライマリがセカンダリの前にアップグレードされた場合、古い MySQL バージョンを使用する新しいプライマリが選択されますが、このステップは必要ありません。

グループのメンバーをアップグレードするには:

- クライアントをグループメンバーに接続し、STOP GROUP_REPLICATION を発行します。 続行する前に、replication_group_members テーブルを監視して、メンバーステータスが OFFLINE であることを確認します。
- グループレプリケーションが自動的に起動しないようにして、アップグレード後に安全にメンバーに接続し、group_replication_start_on_boot=0 を設定してグループに再参加せずにメンバーを構成できるようにします。

  > **重要**
  >
  > アップグレードされたメンバーに group_replication_start_on_boot=1 がある場合、MySQL のアップグレード手順を実行する前にグループに再度参加すると、問題が発生する可能性があります。 たとえば、アップグレードが失敗し、サーバーが再起動した場合、破損している可能性のあるサーバーがグループに参加しようとする可能性があります。

- たとえば、mysqladmin shutdown または SHUTDOWN ステートメントを使用してメンバーを停止します。 グループ内の他のメンバーは引き続き実行されます。
- インプレースまたはプロビジョニングのアプローチを使用して、メンバーをアップグレードします。 詳細は、セクション2.11「MySQL のアップグレード」 を参照してください。 アップグレードしたメンバーを再起動する場合、 group_replication_start_on_boot が 0 に設定されているため、グループレプリケーションはインスタンスで開始されないため、グループに再参加しません。
- メンバーで MySQL のアップグレード手順が実行されたら、group_replication_start_on_boot を 1 に設定して、再起動後にグループレプリケーションが正しく開始されるようにする必要があります。 メンバーを再起動します。
- アップグレードしたメンバーに接続し、START GROUP_REPLICATION を発行します。 これにより、メンバーがグループに再結合されます。 グループレプリケーションメタデータはアップグレードされたサーバーに配置されているため、通常はグループレプリケーションを再構成する必要はありません。 サーバーは、サーバーがオフラインのときにグループによって処理されたトランザクションをキャッチアップする必要があります。 グループで捕捉されると、グループのオンラインメンバーになります。

  > **注記**
  >
  > サーバーのアップグレードにかかる時間が長くなるほど、メンバーがオフラインになる時間が長くなるため、サーバーがグループに追加して戻されるまでにかかる時間が長くなります。

アップグレードされたメンバーが、以前の MySQL Server バージョンを実行しているメンバーを持つグループに参加すると、アップグレードされたメンバーは super_read_only=on と結合されます。 これにより、すべてのメンバーが新しいバージョンを実行するまで、アップグレードされたメンバーへの書込みが行われなくなります。 マルチプライマリモードグループでは、アップグレードが正常に完了し、グループがトランザクションを処理する準備ができたら、書込み可能なプライマリとして意図されているメンバーを読取り/書込みモードに設定する必要があります。 MySQL 8.0.17 からは、グループのすべてのメンバーが同じリリースにアップグレードされると、読取り/書込みモードに自動的に戻ります。 以前のリリースでは、各メンバーを手動で読取り/書込みモードに設定する必要があります。 各メンバーに接続し、次を発行します:

```
SET GLOBAL super_read_only=OFF;
```

18.7.3.3 グループレプリケーションのオンラインアップグレード方法

グループレプリケーショングループをアップグレードするには、次のいずれかの方法を選択します:

ローリングアップグレード

この方法は、新しいバージョンを実行しているサーバーがグループにワークロードを生成せず、古いバージョンのサーバーが存在する場合にサポートされます。 つまり、新しいバージョンのサーバーは、セカンダリとしてのみグループに参加できます。 この方法では、1 つのグループのみが存在し、各サーバーインスタンスがグループから削除され、アップグレードされてグループに再度参加します。

この方法は、単一プライマリグループに適しています。 グループがシングルプライマリモードで動作しているときに、プライマリを全体で同じにしておく必要がある場合 (アップグレードされる場合を除く)、アップグレードされる最後のメンバーである必要があります。 プライマリは、グループ内で最も低い MySQL Server バージョンを実行していないかぎり、プライマリとして残すことはできません。 プライマリがアップグレードされた

後、group_replication_set_as_primary() UDF を使用してプライマリとして再サポートできます。 どのメンバーがプライマリであるかわからない場合は、任意の順序でメンバーをアップグレードできます。 グループは、セクション18.1.3.1「シングルプライマリモード」 で説明されている選択ポリシーに従って、MySQL Server の最低バージョンを実行しているメンバーの中から必要に応じて新しいプライマリを選択します。

マルチプライマリモードで動作するグループの場合、ローリングアップグレード中にプライマリの数が減り、書込み可用性が低下します。 これは、既存のグループメンバーが実行されている最下位バージョンより上位の MySQL Server バージョンを実行している場合、メンバーがグループに参加すると、自動的に読取り専用モード (super_read_only=ON) のままになるためです。 MySQL 8.0.17 以上を実行しているメンバーは、これをチェックするときにリリースのパッチバージョンを考慮しますが、MySQL 8.0.16 以下または MySQL 5.7 を実行しているメンバーはメジャーバージョンのみを考慮します。 すべてのメンバーが MySQL 8.0.17 から同じリリースにアップグレードされると、読取り/書込みモードに自動的に戻ります。 以前のリリースでは、アップグレード後にプライマリとして機能する必要がある各メンバーで super_read_only=OFF を手動で設定する必要があります。

グループ内のバージョンの互換性、およびこれがアップグレードプロセス中にグループの動作に与える影響の詳細は、セクション18.7.1「グループ内の異なるメンバーバージョンの組合せ」 を参照してください。

ローリング移行のアップグレード

この方法では、グループからメンバーを削除し、アップグレードしたメンバーを使用して別のグループを作成します。 マルチプライマリモードで動作するグループの場合、このプロセス中にプライマリの数が減り、書込み可用性が低下します。 これは、シングルプライマリモードで動作するグループには影響しません。

古いバージョンを実行しているグループは、メンバーのアップグレード中にオンラインであるため、メンバーのアップグレード中に実行されたトランザクションを捕捉するには、新しいバージョンを実行しているグループが必要です。 したがって、新しいグループ内のいずれかのサーバーは、古いグループのプライマリのレプリカとして構成されます。 これにより、新しいグループが古いグループに追いつくようになります。 この方法は、あるグループから別のグループへのデータのレプリケートに使用される非同期レプリケーションチャネルに依存するため、非同期ソースレプリケーションレプリケーションと同じ前提および要件でサポートされます。第17章「レプリケーション」 を参照してください。 シングルプライマリモードで動作するグループの場合、古いグループへの非同期レプリケーション接続では、新しいグループのプライマリにデータを送信する必要があります。マルチプライマリグループの場合、非同期レプリケーションチャネルは任意のプライマリに接続できます。

プロセスは次のとおりです:

- 古いサーバーバージョンを実行している元のグループからメンバーを削除します。セクション18.7.3.2「グループレプリケーションメンバーのアップグレード」 を参照してください
- メンバーで実行されているサーバーバージョンをアップグレードします。セクション2.11「MySQL のアップグレード」 を参照してください。 インプレースまたはプロビジョニングのアプローチに従ってアップグレードできます。
- アップグレードしたメンバーで新しいグループを作成します。第18章「グループレプリケーション」 を参照してください。 この場合、(古いグループがまだ実行中で古い名前を使用しているため) 各メンバーに新しいグループ名を構成し、最初にアップグレードしたメンバーをブートストラップしてから、残りのアップグレード済メンバーを追加する必要があります。
- 古いグループと新しいグループの間に非同期レプリケーションチャネルを設定します。セクション17.1.3.4「GTID を使用したレプリケーションのセットアップ」 を参照してください。 古いプライマリが非同期レプリケーションソースサーバーとして機能し、新しいグループメンバーが GTID ベースのレプリカとして機能するように構成します。

アプリケーションを新しいグループにリダイレクトする前に、グループがメンバーの障害を処理できるように、新しいグループに適切な数のメンバーがあることを確認する必要があります。 SELECT * FROM performance_schema.replication_group_members を発行し、初期グループサイズと新しいグループサイズを比較します。 古いグループのすべてのデータが新しいグループに伝播されるまで待機してから、非同期レプリケーション接続を削除し、欠落しているメンバーをアップグレードします。

ローリングアップグレード

この方法では、新しいバージョンを実行しているメンバーで構成される別のグループを作成し、古いグループから欠落しているデータは新しいグループにレプリケートされます。 これは、両方のグループを同時に実行するのに十分なサーバーがあることを前提としています。 このプロセス中にプライマリの数が減少しないため、マルチプライマリモードで動作するグループの場合、書込み可用性は低下しません。 これにより、ローリングアップグレードはマルチプライマリモードで動作するグループに適しています。 これは、シングルプライマリモードで動作するグループには影響しません。

新しいグループのメンバーをプロビジョニングしている間、古いバージョンを実行しているグループはオンラインであるため、メンバーのプロビジョニング中に実行されたトランザクションを捕捉するには、新しいバージョンを実行しているグループが必要です。 したがって、新しいグループ内のいずれかのサーバーは、古いグループのプライマリのレプリカとして構成されます。 これにより、新しいグループが古いグループに追いつくようになります。 この方法は、あるグループから別のグループへのデータのレプリケートに使用される非同期レプリケーションチャネルに依存するため、非同期ソースレプリケーションレプリケーションと同じ前提および要件でサポートされます。第17章「レプリケーション」 を参照してください。 シングルプライマリモードで動作するグループの場合、古いグループへの非同期レプリケーション接続では、新しいグループのプライマリにデータを送信する必要があります。マルチプライマリグループの場合、非同期レプリケーションチャネルは任意のプライマリに接続できます。

プロセスは次のとおりです:

- 新しいバージョンを実行しているグループがメンバーの障害を処理できるように、適切な数のメンバーをデプロイ
- グループのメンバーから既存のデータのバックアップを取得
- 古いメンバーのバックアップを使用して、新しいグループのメンバーをプロビジョニングします。方法については、セクション18.7.3.4「mysqlbackup を使用したグループレプリケーションアップグレード」 を参照してください。

  > **注記**
  >
  > バックアップは、バックアップ元と同じバージョンの MySQL にリストアしてから、インプレースアップグレードを実行する必要があります。 その手順は、セクション2.11「MySQL のアップグレード」を参照してください。

- アップグレードしたメンバーで新しいグループを作成します。第18章「グループレプリケーション」 を参照してください。 この場合、(古いグループがまだ実行中で古い名前を使用しているため) 各メンバーに新しいグループ名を構成し、最初にアップグレードしたメンバーをブートストラップしてから、残りのアップグレード済メンバーを追加する必要があります。
- 古いグループと新しいグループの間に非同期レプリケーションチャネルを設定します。セクション17.1.3.4「GTID を使用したレプリケーションのセットアップ」 を参照してください。 古いプライマリが非同期レプリケーションソースサーバーとして機能し、新しいグループメンバーが GTID ベースのレプリカとして機能するように構成します。

新しいグループから欠落している進行中のデータが、迅速に転送できるほど小さい場合は、書込み操作を新しいグループにリダイレクトする必要があります。 古いグループのすべてのデータが新しいグループに伝播されるまで待機してから、非同期レプリケーション接続を削除します。

18.7.3.4 mysqlbackup を使用したグループレプリケーションアップグレード

プロビジョニング方法の一環として、MySQL Enterprise Backup を使用して、グループメンバーから新しいメンバーにデータをコピーおよびリストアできます。 ただし、この方法を使用して、古いバージョンの MySQL を実行しているメンバーから、新しいバージョンの MySQL を実行しているメンバーにバックアップを直接リストアすることはできません。 解決策は、バックアップ元のメンバーと同じバージョンの MySQL を実行している新しいサーバーインスタンスにバックアップをリストアしてから、インスタンスをアップグレードすることです。 このプロセスの内容は次のとおりです:

- mysqlbackup を使用して、古いグループのメンバーからバックアップを取得します。 セクション18.4.6「グループレプリケーションでの MySQL Enterprise Backup の使用」を参照してください。
- 新しいサーバーインスタンスをデプロイします。これは、バックアップが作成された古いメンバーと同じバージョンの MySQL を実行している必要があります。
- mysqlbackup を使用して、古いメンバーから新しいインスタンスにバックアップをリストアします。
- 新しいインスタンスで MySQL をアップグレードします。セクション2.11「MySQL のアップグレード」 を参照してください。

フェイルオーバーを処理できるように、このプロセスを繰り返して適切な数の新規インスタンスを作成します。次に、セクション18.7.3.3「グループレプリケーションのオンラインアップグレード方法」 に基づいてインスタンスをグループに結合します。`

18.8 グループレプリケーションシステム変数

このセクションでは、Group Replication プラグインに固有のシステム変数を一覧表示します。 すべての構成オプションには、接頭辞として "group_replication " が付きます。

Group Replication のほとんどのシステム変数は動的と記述され、その値はサーバーの実行中に変更できます。 ただし、ほとんどの場合、変更が有効になるのは、STOP GROUP_REPLICATION ステートメントの後に START GROUP_REPLICATION ステートメントを使用してグループメンバーでグループレプリケーションを停止して再起動した後のみです。 Group Replication を停止および再起動せずに、次のシステム変数への変更が有効になります:

- group_replication_advertise_recovery_endpoints
- group_replication_autorejoin_tries
- group_replication_consistency
- group_replication_exit_state_action
- group_replication_flow_control_applier_threshold
- group_replication_flow_control_certifier_threshold
- group_replication_flow_control_hold_percent
- group_replication_flow_control_max_commit_quota
- group_replication_flow_control_member_quota_percent
- group_replication_flow_control_min_quota
- group_replication_flow_control_min_recovery_quota
- group_replication_flow_control_mode
- group_replication_flow_control_period
- group_replication_flow_control_release_percent
- group_replication_force_members
- group_replication_member_expel_timeout
- group_replication_member_weight
- group_replication_transaction_size_limit
- group_replication_unreachable_majority_timeout

グループレプリケーションのほとんどのシステム変数は、グループメンバーごとに異なる値を持つことができます。 次のシステム変数では、トランザクションの不要なロールバック、メッセージ配信の失敗またはメッセージリカバリの失敗を回避するために、グループのすべてのメンバーに同じ値を設定することをお薦めします:

- group_replication_auto_increment_increment
- group_replication_communication_max_message_size
- group_replication_compression_threshold
- group_replication_message_cache_size
- group_replication_transaction_size_limit

グループレプリケーション固有のシステム変数や一般的なシステム変数など、グループレプリケーショングループメンバーの一部のシステム変数は、グループ全体の構成設定です。 これらのシステム変数は、すべてのグループメンバーで同じ値を持つ必要があり、グループレプリケーションの実行中は変更できません。また、値の変更を有効にするには、グループの完全な再起動 (group_replication_bootstrap_group=ON を使用したサーバーによるブートストラップ) が必要です。 これらの条件は、次のシステム変数に適用されます:

- group_replication_single_primary_mode
- group_replication_enforce_update_everywhere_checks
- group_replication_gtid_assignment_block_size

- default_table_encryption
- lower_case_table_names
- transaction_write_set_extraction

MySQL 8.0.16 から、group_replication_switch_to_single_primary_mode() および group_replication_switch_to_multi_primary_mode() UDF を使用して、グループの実行中に group_replication_single_primary_mode および group_replication_enforce_update_everywhere_checks の値を変更できます。 詳細は、セクション18.4.1.2「グループモードの変更」を参照してください。

> **重要**
>
> - グループレプリケーションの多くのシステム変数は、コマンドライン引数としてサーバーに渡された場合、サーバーの起動時に完全には検証されません。 これらのシステム変数には、group_replication_group_name, group_replication_single_primary_mode, group_replication_force_members、SSL 変数およびフロー制御システム変数が含まれます。 これらは、サーバーの起動後にのみ完全に検証されます。
> - グループメンバーの IP アドレスまたはホスト名を指定するグループレプリケーションのシステム変数は、START GROUP_REPLICATION ステートメントが発行されるまで検証されません。 グループレプリケーショングループ通信システム (GCS) は、その時点まで値を検証できません。

Group Replication プラグインに固有のシステム変数は次のとおりです:

- group_replication_advertise_recovery_endpoints

コマンド行形式	--group-replication-advertise-recovery-endpoints=value
導入	8.0.21
システム変数	group_replication_advertise_recovery_endpoints
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列
デフォルト値	DEFAULT

このシステム変数の値は、Group Replication の実行中に変更できます。 変更はすぐにメンバーに反映されます。 ただし、システム変数の以前の値をすでに受け取っている結合メンバーは、その値を引き続き使用します。 値の変更後に結合されたメンバーのみが新しい値を受け取ります。

group_replication_advertise_recovery_endpoints は、結合メンバーが分散リカバリのために状態転送のために既存のメンバーへの接続を確立する方法を指定します。 この接続は、リモートクローニング操作とドナーのバイナリログからの状態転送の両方に使用されます。

デフォルト設定の DEFAULT の値は、参加メンバーが MySQL Server hostname および port システム変数で指定されている既存のメンバー標準 SQL クライアント接続を使用することを意味します。 report_port システム変数で代替ポート番号が指定されている場合は、かわりにそのポート番号が使用されます。 「パフォーマンススキーマ」テーブル replication_group_members では、この接続アドレスとポート番号が MEMBER_HOST および MEMBER_PORT フィールドに表示されます。 これは、MySQL 8.0.20 までのリリースでのグループメンバーの動作です。

DEFAULT のかわりに、既存のメンバーが使用する参加メンバーに通知する分散リカバリエンドポイントを指定できます。 分散リカバリエンドポイントを提供することで、管理者は、グループメンバーへの通常の MySQL クライアント接続とは別に分散リカバリトラフィックを制御できます。 メンバーの結合では、リストで指定された順序で各エンドポイントが順に試行されます。

分散リカバリエンドポイントを IP アドレスとポート番号のカンマ区切りリストとして指定します。次に例を示します:

```
group_replication_advertise_recovery_endpoints= "127.0.0.1:3306,127.0.0.1:4567,[::1]:3306,localhost:3306"
```

IPv4 アドレスと IPv6 アドレスおよびホスト名は、任意の組合せで使用できます。 IPv6 アドレスは大カッコで囲んで指定する必要があります。 ホスト名はローカル IP アドレスに解決される必要があります。 ワイルドカードアドレス書式は使用できず、空のリストは指定できません。 標準 SQL クライアント接続は、分散リカ

バリエンドポイントのリストに自動的には含まれないことに注意してください。 エンドポイントとして使用する場合は、リストに明示的に含める必要があります。

分散リカバリエンドポイントとして IP アドレスとポートを選択する方法、およびメンバーを結合する方法の詳細は、分散リカバリエンドポイントのアドレスの選択 を参照してください。 要件のサマリーは次のとおりです:

- IP アドレスは MySQL Server 用に構成する必要はありませんが、サーバーに割り当てる必要があります。
- ポートは、port、report_port または admin_port システム変数を使用して MySQL Server 用に構成する必要があります。
- admin_port を使用する場合は、分散リカバリのレプリケーションユーザーに適切な権限が必要です。
- group_replication_ip_allowlist または group_replication_ip_whitelist システム変数で指定された Group Replication 許可リストに IP アドレスを追加する必要はありません。
- 接続の SSL 要件は、group_replication_recovery_ssl_* オプションで指定されたとおりです。

- group_replication_allow_local_lower_version_join

コマンド行形式	--group-replication-allow-local-lower-version-join[={OFF|ON}]
システム変数	group_replication_allow_local_lower_version_join
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

このシステム変数の値は、Group Replication の実行中に変更できますが、変更はグループメンバーで Group Replication を停止して再起動した後にのみ有効になります。

group_replication_allow_local_lower_version_join では、現在のサーバーがグループより低いバージョンの MySQL Server を実行している場合でも、グループに参加できます。 デフォルト設定の OFF では、既存のグループメンバーより低いバージョンを実行しているサーバーはレプリケーショングループに参加できません。この標準ポリシーは、グループのすべてのメンバーがメッセージを交換し、トランザクションを適用できることを確認します。 MySQL 8.0.17 以上を実行しているメンバーは、互換性をチェックするときにリリースのパッチバージョンを考慮することに注意してください。 MySQL 8.0.16 以下または MySQL 5.7 を実行しているメンバーには、メジャーバージョンのみが考慮されます。

次のシナリオでのみ、group_replication_allow_local_lower_version_join を ON に設定します:

- グループのフォルトトレランスを改善するには、緊急時にサーバーをグループに追加する必要があり、古いバージョンのみを使用できます。
- グループ全体を停止して再度ブートストラップせずに、1 つ以上のレプリケーショングループメンバーのアップグレードをロールバックする場合。

> **警告**
>
> このオプションを ON に設定しても、新しいメンバーはグループと互換性がなく、既存のメンバーによる互換性のない動作から保護されずにグループに参加できます。 新しいメンバーが正しく動作するようにするには、次の予防措置の both を使用します:
>
> 1. 下位バージョンを実行しているサーバーがグループに参加する前に、そのサーバーでのすべての書込みを停止します。
> 2. 下位バージョンを実行しているサーバーがグループに参加した時点から、グループ内の他のサーバーに対するすべての書込みを停止します。
>
> これらの予防措置がないと、低いバージョンを実行しているサーバーで問題が発生し、エラーで終了する可能性があります。

- group_replication_auto_increment_increment

コマンド行形式	--group-replication-auto-increment-increment=#
システム変数	group_replication_auto_increment_increment
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	7
最小値	1
最大値	65535

このシステム変数は、すべてのグループメンバーで同じ値を持つ必要があります。 グループレプリケーションの実行中は、このシステム変数の値を変更できません。 各グループメンバーでグループレプリケーションを停止し、システム変数の値を変更してから、グループレプリケーションを再起動する必要があります。 このプロセス中、システム変数の値はグループメンバー間で異なってもかまいませんが、グループメンバーの一部のトランザクションはロールバックされる可能性があります。

group_replication_auto_increment_increment は、このサーバーインスタンスで実行されるトランザクションの自動増分カラムの連続する値の間隔を決定します。 間隔を追加すると、グループメンバーに対する書込みに対して重複する自動増分値が選択されないため、トランザクションがロールバックされます。 デフォルト値の 7 は、使用可能な値の数とレプリケーショングループの最大許容サイズ (9 メンバー) のバランスを表します。 グループのメンバー数が多いか少ない場合は、グループレプリケーションが開始される前に、グループメンバーの予想数と一致するようにこのシステム変数を設定できます。

グループレプリケーションがサーバーインスタンスで開始されると、サーバーシステム変数 auto_increment_increment の値がこの値に変更され、サーバーシステム変数 auto_increment_offset の値がサーバー ID に変更されます。 グループレプリケーションが停止すると、変更は元に戻されます。 これらの変更は、auto_increment_increment および auto_increment_offset のそれぞれのデフォルト値が 1 の場合にのみ行われ、元に戻されます。 これらの値がすでにデフォルトから変更されている場合、Group Replication はそれらを変更しません。 MySQL 8.0 からは、グループレプリケーションが単一プライマリモードで、サーバー書込みが 1 つのみの場合も、システム変数は変更されません。

- group_replication_autorejoin_tries

コマンド行形式	--group-replication-autorejoin-tries=#
導入	8.0.16
システム変数	group_replication_autorejoin_tries
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値 (≥ 8.0.21)	3
デフォルト値 (≤ 8.0.20)	0
最小値	0
最大値	2016

このシステム変数の値は、Group Replication の実行中に変更でき、変更はただちに有効になります。 動作が必要であることを意味する問題が発生すると、システム変数 current 値が読み取られます。

group_replication_autorejoin_tries では、メンバーが明示された場合、または group_replication_unreachable_majority_timeout 設定に到達する前にグループの大部分にアクセスできない場合に、メンバーが自動的にグループに再参加しようとする試行回数を指定します。 メンバー削除または到達不能な大部分のタイムアウトに達すると、(現在のプラグインオプション値を使用して) 再結合を試みてから、指定された試行回数までさらに自動再結合を試みます。 自動再結合の試行に失敗すると、メンバーは次の試行の 5

分前に待機します。 指定された試行回数がメンバーの再参加または停止なしで使い果たされた場合、メンバーは group_replication_exit_state_action システム変数で指定されたアクションに進みます。

MySQL 8.0.20 までは、デフォルト設定は 0 です。つまり、メンバーは自動的に再結合を試みません。 MySQL 8.0.21 からは、デフォルト設定は 3 です。これは、メンバーがグループへの再参加を自動的に 3 回試行し、それぞれの間に 5 分間試行することを意味します。 最大 2016 回の試行を指定できます。

自動再結合の試行中および試行の間、メンバーはスーパー読取り専用モードのままで書込みを受け入れませんが、時間の経過とともに失効した読取りの可能性を高くして、メンバーに対して読取りを実行できます。 一定期間失効した読取りの可能性を許容できない場合は、group_replication_autorejoin_tries を 0 に設定します。 自動再結合機能、およびこのオプションの値を選択する際の考慮事項の詳細は、セクション18.6.6.3「Auto-Rejoin」 を参照してください。

- group_replication_bootstrap_group

コマンド行形式	--group-replication-bootstrap-group[={OFF|ON}]
システム変数	group_replication_bootstrap_group
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

group_replication_bootstrap_group は、グループをブートストラップするようにこのサーバーを構成します。 このシステム変数は、グループを初めて起動するとき、またはグループ全体を再起動するときに、あるサーバーおよびのみで設定する必要があります。 グループがブートストラップされたら、このオプションを OFF に設定します。 動的にも構成ファイルでも、OFF に設定する必要があります。 グループの実行中に 2 つのサーバーを起動するか、このオプションを設定して 1 つのサーバーを再起動すると、人工的なスプリットブレーン状況が発生し、同じ名前の独立した 2 つのグループがブートストラップされる場合があります。

- group_replication_clone_threshold

コマンド行形式	--group-replication-clone-threshold=#
導入	8.0.17
システム変数	group_replication_clone_threshold
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	9223372036854775807
最小値	1
最大値	9223372036854775807

このシステム変数の値は、Group Replication の実行中に変更できますが、変更はグループメンバーで Group Replication を停止して再起動した後にのみ有効になります。

group_replication_clone_threshold では、分散リカバリプロセス中に参加メンバーへの状態転送のためにリモートクローニング操作の使用をトリガーする既存のメンバー (ドナー) と参加メンバー (受信者) の間のトランザクションギャップを多数のトランザクションとして指定します。 参加メンバーと適切なドナーの間のトランザクションギャップがしきい値を超えると、グループレプリケーションはリモートクローニング操作で分散リカバリを開始します。 トランザクションギャップがしきい値を下回る場合、またはリモートクローニング操作が技術的に可能でない場合、Group Replication はドナーのバイナリログからの状態転送に直接進みます。

> 警告
>
> アクティブグループの group_replication_clone_threshold には低い設定を使用しないでください。 リモートクローニング操作の進行中にしきい値を超える数のトランザクションがグループで発生した場合、参加メンバーは再起動後にリモートクローニング操作を再度トリガーし、これを無期限に続行できます。 この状況を回避するには、リ

> モートクローニング操作にかかる時間内にグループ内で発生すると予想されるトランザクション数よりも大きい数をしきい値に設定してください。

この関数を使用するには、クローニングをサポートするようにドナーと参加メンバーの両方を事前に設定する必要があります。 その手順は、セクション18.4.3.2「分散リカバリのためのクローニング」を参照してください。 リモートクローニング操作が実行されると、group_replication_start_on_boot=ON が設定されている場合は、グループレプリケーションによって管理され、必要なサーバーの再起動も含まれます。 そうでない場合は、サーバーを手動で再起動する必要があります。 リモートクローニング操作では、結合メンバーの既存のデータディクショナリが置換されますが、結合メンバーに他のグループメンバーに存在しない追加のトランザクションがある場合、これらのトランザクションはクローニング操作によって消去されるため、グループレプリケーションによってチェックされ、続行されません。

デフォルト設定 (GTID 内のトランザクションに許可される最大シーケンス番号) は、ドナーのバイナリログからの状態転送が、クローニングではなく実質的に常に試行されることを意味します。 ただし、結合メンバーに必要なトランザクションが既存のグループメンバーのバイナリログで使用できないためなど、ドナーバイナリログからの状態転送が不可能な場合、グループレプリケーションはしきい値に関係なく常にクローニング操作を実行しようとします。 レプリケーショングループでクローニングをまったく使用しない場合は、クローンプラグインをメンバーにインストールしないでください。

- group_replication_communication_debug_options

コマンド行形式	--group-replication-communication-debug-options=value
システム変数	group_replication_communication_debug_options
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列
デフォルト値	GCS_DEBUG_NONE
有効な値	GCS_DEBUG_NONE GCS_DEBUG_BASIC GCS_DEBUG_TRACE XCOM_DEBUG_BASIC XCOM_DEBUG_TRACE GCS_DEBUG_ALL

このシステム変数の値は、Group Replication の実行中に変更できますが、変更はグループメンバーで Group Replication を停止して再起動した後にのみ有効になります。

group_replication_communication_debug_options は、グループ通信システム (GCS) やグループ通信エンジン (XCom、Paxos バリアント) などの様々なグループレプリケーションコンポーネントに提供するデバッグメッセージのレベルを構成します。 デバッグ情報は、データディレクトリの GCS_DEBUG_TRACE ファイルに格納されます。

文字列として指定された使用可能なオプションのセットを組み合せることができます。 次のオプションを使用できます。

- GCS_DEBUG_NONE では、GCS と XCom の両方のデバッグレベルがすべて無効になります。
- GCS_DEBUG_BASIC を使用すると、GCS で基本的なデバッグ情報を使用できます。
- GCS_DEBUG_TRACE は GCS でトレース情報を有効にします。
- XCOM_DEBUG_BASIC を使用すると、XCom の基本的なデバッグ情報を使用できます。
- XCOM_DEBUG_TRACE を使用すると、XCom でトレース情報を使用できます。

- GCS_DEBUG_ALL では、GCS と XCom の両方ですべてのデバッグレベルが有効になります。

デバッグレベルを GCS_DEBUG_NONE に設定すると、他のオプションを指定せずに指定した場合にのみ有効になります。 デバッグレベルを GCS_DEBUG_ALL に設定すると、他のすべてのオプションがオーバーライドされます。

- group_replication_communication_max_message_size

コマンド行形式	--group-replication-communication-max-message-size=#
導入	8.0.16
システム変数	group_replication_communication_max_message_size
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	10485760
最小値	0
最大値	1073741824

このシステム変数は、すべてのグループメンバーで同じ値を持つ必要があります。 グループレプリケーションの実行中は、このシステム変数の値を変更できません。 各グループメンバーでグループレプリケーションを停止し、システム変数の値を変更してから、グループレプリケーションを再起動する必要があります。 このプロセス中、システム変数の値はグループメンバー間で異なってもかまいませんが、グループメンバーの一部のトランザクションはロールバックされる可能性があります。

group_replication_communication_max_message_size では、グループレプリケーション通信の最大メッセージサイズを指定します。 このサイズより大きいメッセージは、個別に送信され、受信者によって再アセンブルされるフラグメントに自動的に分割されます。 詳細は、セクション18.6.4「メッセージの断片化」を参照してください。

10485760 バイト (10 MiB) の最大メッセージサイズがデフォルトで設定されています。つまり、MySQL 8.0.16 からのリリースでは、断片化がデフォルトで使用されます。 最大許容値は、slave_max_allowed_packet システム変数の最大値 1073741824 バイト (1 GB) と同じです。 アプライヤスレッドは slave_max_allowed_packet より大きいメッセージフラグメントを処理できないため、group_replication_communication_max_message_size の設定は slave_max_allowed_packet の設定より小さくする必要があります。 断片化をオフにするには、group_replication_communication_max_message_size にゼロ値を指定します。

レプリケーショングループのメンバーが断片化を使用するには、グループ通信プロトコルのバージョンが MySQL 8.0.16 以上である必要があります。 group_replication_get_communication_protocol() UDF を使用して、グループ通信プロトコルのバージョンを表示します。 下位バージョンが使用されている場合、グループメンバーはメッセージを断片化しません。 すべてのグループメンバーがサポートしている場合は、group_replication_set_communication_protocol() UDF を使用して、グループ通信プロトコルを上位バージョンに設定できます。 詳細は、セクション18.4.1.4「グループ通信プロトコルバージョンの設定」を参照してください。

- group_replication_components_stop_timeout

コマンド行形式	--group-replication-components-stop-timeout=#
システム変数	group_replication_components_stop_timeout
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	31536000
最小値	2

最大値	31536000

このシステム変数の値は、Group Replication の実行中に変更できますが、変更はグループメンバーで Group Replication を停止して再起動した後にのみ有効になります。

group_replication_components_stop_timeout では、グループレプリケーションが停止時に各コンポーネントを待機するタイムアウトを秒単位で指定します。

- group_replication_compression_threshold

コマンド行形式	--group-replication-compression-threshold=#
システム変数	group_replication_compression_threshold
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	1000000
最小値	0
最大値	4294967295

このシステム変数は、すべてのグループメンバーで同じ値を持つ必要があります。 このシステム変数の値は、Group Replication の実行中に変更できます。 変更は、メンバーでグループレプリケーションを停止して再起動した後、各グループメンバーで有効になります。 このプロセス中、システム変数の値はグループメンバー間で異なってもかまいませんが、メッセージ配信の効率はすべてのメンバーで同じではありません。

group_replication_compression_threshold では、グループメンバー間で送信されるメッセージに圧縮が適用されるしきい値をバイト単位で指定します。 このシステム変数をゼロに設定すると、圧縮は無効になります。

グループレプリケーションでは、LZ4 圧縮アルゴリズムを使用して、グループで送信されるメッセージを圧縮します。 LZ4 圧縮アルゴリズムでサポートされる最大入力サイズは 2113929216 バイトです。 この制限は、XCom で受け入れられる最大メッセージサイズと一致する、group_replication_compression_threshold システム変数の最大可能値を下回っています。 LZ4 圧縮アルゴリズムでは、メッセージ圧縮が有効な場合、このサイズを超えるトランザクションはコミットできないため、group_replication_compression_threshold に 2113929216 バイトを超える値を設定しないでください。

詳細は、セクション18.6.3「メッセージ圧縮」を参照してください。

- group_replication_consistency

コマンド行形式	--group-replication-consistency=value
導入	8.0.14
システム変数	group_replication_consistency
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	列挙
デフォルト値	EVENTUAL
有効な値	EVENTUAL BEFORE_ON_PRIMARY_FAILOVER BEFORE AFTER BEFORE_AND_AFTER

このシステム変数の値は、Group Replication の実行中に変更できます。group_replication_consistency は Group Replication プラグイン固有の変数ではなくサーバーシステム変数であるため、変更を有効にするために

Group Replication を再起動する必要はありません。 システム変数のセッション値の変更はただちに有効になり、グローバル値の変更は変更後に開始される新しいセッションに対して有効になります。 このシステム変数のグローバル設定を変更するには、GROUP_REPLICATION_ADMIN 権限が必要です。

group_replication_consistency は、グループが提供するトランザクションの一貫性保証を制御します。 一貫性はグローバルに構成することも、トランザクションごとに構成することもできます。group_replication_consistency は、単一のプライマリグループで新しく選択されたプライマリによって使用されるフェンシングメカニズムも構成します。 変数の効果は、読取り専用 (RO) トランザクションと読取り/書込み (RW) トランザクションの両方で考慮する必要があります。 次のリストは、トランザクションの一貫性保証を高めるために、この変数に指定できる値を示しています:

- EVENTUAL

  RO トランザクションと RW トランザクションはどちらも、実行前に先行するトランザクションが適用されるのを待機しません。 これは、この変数が追加される前の Group Replication の動作です。 RW トランザクションは、他のメンバーがトランザクションを適用するのを待機しません。 つまり、あるメンバーでトランザクションを外部化してから別のメンバーに外部化できます。 つまり、プライマリフェイルオーバーが発生した場合、新しいプライマリは、前のプライマリトランザクションがすべて適用される前に新しい RO および RW トランザクションを受け入れることができます。 RO トランザクションは古い値になる可能性があり、RW トランザクションは競合のためロールバックする可能性があります。

- BEFORE_ON_PRIMARY_FAILOVER

  古いプライマリからバックログを適用している、新しく選択されたプライマリを持つ新しい RO または RW トランザクションは、バックログが適用されるまで保持されます (適用されません)。 これにより、プライマリフェイルオーバーが意図的に発生したかどうかにかかわらず、クライアントには常にプライマリの最新の値が表示されます。 これにより一貫性が保証されますが、バックログが適用されている場合、クライアントは遅延を処理できる必要があります。 通常、この遅延は最小限に抑える必要がありますが、バックログのサイズによって異なります。

- BEFORE

  RW トランザクションは、先行するすべてのトランザクションが完了するまで待機してから適用されます。 RO トランザクションは、先行するすべてのトランザクションが完了するまで待機してから実行されます。 これにより、トランザクションのレイテンシにのみ影響を与えることで、このトランザクションが最新の値を読み取るようになります。 これにより、RO トランザクションでのみ同期が使用されるようになるため、すべての RW トランザクションでの同期のオーバーヘッドが削減されます。 この一貫性レベルには、BEFORE_ON_PRIMARY_FAILOVER によって提供される一貫性保証も含まれます。

- AFTER

  RW トランザクションは、その変更が他のすべてのメンバーに適用されるまで待機します。 この値は RO トランザクションには影響しません。 このモードでは、トランザクションがローカルメンバーでコミットされたときに、後続のトランザクションが書込み値またはグループメンバーのより新しい値を読み取ることが保証されます。 このモードは、主に RO 操作に使用されるグループとともに使用して、適用された RW トランザクションがコミット後のすべての場所に確実に適用されるようにします。 これは、後続の読取りで最新の書込みを含む最新のデータがフェッチされるようにするために、アプリケーションで使用できます。 これにより、RW トランザクションでのみ同期が使用されるようになるため、RO トランザクションごとの同期のオーバーヘッドが削減されます。 この一貫性レベルには、BEFORE_ON_PRIMARY_FAILOVER によって提供される一貫性保証も含まれます。

- BEFORE_AND_AFTER

  RW トランザクションは、1) 前のすべてのトランザクションが適用されるまで待機し、2) 変更が他のメンバーに適用されるまで待機します。 RO トランザクションは、先行するすべてのトランザクションが完了するまで待機してから実行されます。 この一貫性レベルには、BEFORE_ON_PRIMARY_FAILOVER によって提供される一貫性保証も含まれます。

詳細は、セクション18.4.2「トランザクション一貫性保証」を参照してください。

- group_replication_enforce_update_everywhere_checks

コマンド行形式	--group-replication-enforce-update-everywhere-checks[={OFF|ON}]
システム変数	group_replication_enforce_update_everywhere_checks

スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

このシステム変数は、グループ全体の構成設定です。 値の変更を有効にするには、すべてのグループメンバーで同じ値を持つ必要があり、グループレプリケーションの実行中は変更できず、グループ (group_replication_bootstrap_group=ON を使用したサーバーによるブートストラップ) を完全に再起動する必要があります。 MySQL 8.0.16 から、group_replication_switch_to_single_primary_mode() および group_replication_switch_to_multi_primary_mode() UDF を使用して、グループの実行中にこのシステム変数の値を変更できます。 詳細は、セクション18.4.1.2「グループモードの変更」を参照してください。

group_replication_enforce_update_everywhere_checks は、マルチプライマリ更新の厳密な整合性チェックをどこでも有効または無効にします。 デフォルトでは、チェックは無効になっています。 シングルプライマリモードでは、すべてのグループメンバーでこのオプションを無効にする必要があります。 マルチプライマリモードでは、このオプションを有効にすると、ステートメントは次のようにチェックされ、マルチプライマリモードと互換性があることが確認されます:

- トランザクションが SERIALIZABLE 分離レベルで実行される場合、トランザクション自体をグループと同期するとコミットは失敗します。
- カスケード制約を持つ外部キーを持つテーブルに対してトランザクションが実行される場合、トランザクションはグループとの同期時にコミットに失敗します。

- group_replication_exit_state_action

コマンド行形式	--group-replication-exit-state-action=value
導入	8.0.12
システム変数	group_replication_exit_state_action
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	列挙
デフォルト値 (≥ 8.0.16)	READ_ONLY
デフォルト値 (≥ 8.0.12, ≤ 8.0.15)	ABORT_SERVER
有効な値 (≥ 8.0.18)	ABORT_SERVER OFFLINE_MODE READ_ONLY
有効な値 (≥ 8.0.12, ≤ 8.0.17)	ABORT_SERVER READ_ONLY

このシステム変数の値は、Group Replication の実行中に変更でき、変更はただちに有効になります。 動作が必要であることを意味する問題が発生すると、システム変数 current 値が読み取られます。

group_replication_exit_state_action では、たとえばアプライヤエラーが発生した後、大部分が失われた場合、または疑わしいタイムアウトのためにグループの別のメンバーがグループを明示する場合などに、このサーバーインスタンスが意図せずグループを離れたときのグループレプリケーションの動作を構成します。 大部分が失われた場合にメンバーがグループを離れるタイムアウト期間は group_replication_unreachable_majority_timeout システム変数によって設定され、疑わしい場合のタイムアウト期間は group_replication_member_expel_timeout システム変数によって設定されます。 削除されたグループメンバーは、グループに再接続するまで削除されたことを認識しないため、指定されたアクションが実行されるのは、メンバーが再接続を管理している場合、またはメンバーがそれ自体で疑わしいことを引き起こして削除した場合のみです。

疑わしいタイムアウトまたは大部分の損失が原因でグループメンバーが削除された場合、メンバーの group_replication_autorejoin_tries システム変数が自動再結合の試行回数を指定するように設定されていると、

最初にスーパー読取り専用モードで指定された回数試行し、次に group_replication_exit_state_action で指定されたアクションに従います。 アプライヤエラーの場合、自動再結合はリカバリできないため試行されません。

group_replication_exit_state_action が READ_ONLY に設定されている場合、メンバーが誤ってグループを終了するか、自動再結合の試行を使い果たすと、インスタンスは MySQL をスーパー読取り専用モードに切り替えます (システム変数 super_read_only を ON に設定します)。 READ_ONLY 終了アクションは、システム変数が導入される前の MySQL 8.0 リリースの動作であり、MySQL 8.0.16 から再度デフォルトになりました。

group_replication_exit_state_action が OFFLINE_MODE に設定されている場合、メンバーが誤ってグループを終了するか、自動再結合の試行を使い果たすと、インスタンスは MySQL をオフラインモードに切り替えます (システム変数 offline_mode を ON に設定します)。 このモードでは、接続クライアントユーザーは次のリクエストで切断され、CONNECTION_ADMIN 権限 (または非推奨の SUPER 権限) を持つクライアントユーザーを除き、接続は受け入れられなくなります。 Group Replication は、システム変数 super_read_only を ON に設定することもできるため、クライアントが CONNECTION_ADMIN または SUPER 権限で接続されていても更新を行うことはできません。 OFFLINE_MODE 終了アクションは、MySQL 8.0.18 から使用できます。

group_replication_exit_state_action が ABORT_SERVER に設定されている場合、メンバーが意図せずグループを終了するか、自動再結合の試行を使い果たすと、インスタンスは MySQL を停止します。 この設定は、システム変数が MySQL 8.0.15 に追加されたときの MySQL 8.0.12 のデフォルトでした。

> **重要**
>
> メンバーがグループに正常に参加する前に障害が発生した場合、指定された終了アクション取得されません。 これは、ローカル構成チェック中に障害が発生した場合、または参加メンバーの構成とグループの構成が一致しない場合です。 このような状況では、super_read_only システム変数は元の値のままで、接続は引き続き受け入れられ、サーバーは MySQL を停止しません。 したがって、Group Replication が起動しなかったときにサーバーが更新を受け入れられないようにするには、起動時に super_read_only=ON をサーバー構成ファイルに設定することをお薦めします。これは、正常に起動された後、プライマリメンバー上の OFF にグループレプリケーションが変更されます。 この保護策は、サーバーがサーバー起動時に Group Replication (group_replication_start_on_boot=ON) を起動するように構成されている場合に特に重要ですが、START GROUP_REPLICATION コマンドを使用して Group Replication を手動で起動する場合にも役立ちます。

このオプションの使用方法および exit アクションが実行される状況の完全なリストの詳細は、セクション 18.6.6.4「終了処理」 を参照してください。

- group_replication_flow_control_applier_threshold

コマンド行形式	--group-replication-flow-control-applier-threshold=#
システム変数	group_replication_flow_control_applier_threshold
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	25000
最小値	0
最大値	2147483647

このシステム変数の値は、Group Replication の実行中に変更でき、変更はただちに有効になります。

group_replication_flow_control_applier_threshold では、フロー制御をトリガーするアプライヤキュー内の待機中トランザクションの数を指定します。

- group_replication_flow_control_certifier_threshold

コマンド行形式	--group-replication-flow-control-certifier-threshold=#
システム変数	group_replication_flow_control_certifier_threshold
スコープ	グローバル
動的	はい

SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	25000
最小値	0
最大値	2147483647

このシステム変数の値は、Group Replication の実行中に変更でき、変更はただちに有効になります。

group_replication_flow_control_certifier_threshold では、フロー制御をトリガーする証明者キュー内の待機中トランザクションの数を指定します。

- group_replication_flow_control_hold_percent

コマンド行形式	--group-replication-flow-control-hold-percent=#
システム変数	group_replication_flow_control_hold_percent
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	10
最小値	0
最大値	100

このシステム変数の値は、Group Replication の実行中に変更でき、変更はただちに有効になります。

group_replication_flow_control_hold_percent では、フロー制御下のクラスタがバックログで捕捉できるように、未使用のままになるグループ割当ての割合を定義します。 値 0 は、作業バックログを捕捉するために割当て制限の一部が予約されていないことを意味します。

- group_replication_flow_control_max_commit_quota

コマンド行形式	--group-replication-flow-control-max-commit-quota=#
システム変数	group_replication_flow_control_max_commit_quota
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	0
最小値	0
最大値	2147483647

このシステム変数の値は、Group Replication の実行中に変更でき、変更はただちに有効になります。

group_replication_flow_control_max_commit_quota では、フロー制御が有効になっている間、グループの最大フロー制御割当て制限または任意の期間の最大使用可能割当て制限が定義されます。 値 0 は、最大割当て制限が設定されていないことを意味します。 このシステム変数の値は、group_replication_flow_control_min_quota および group_replication_flow_control_min_recovery_quota より小さくできません。

- group_replication_flow_control_member_quota_percent

コマンド行形式	--group-replication-flow-control-member-quota-percent=#
システム変数	group_replication_flow_control_member_quota_percent
スコープ	グローバル
動的	はい

SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	0
最小値	0
最大値	100

このシステム変数の値は、Group Replication の実行中に変更でき、変更はただちに有効になります。

group_replication_flow_control_member_quota_percent では、割当て制限の計算時にメンバーが使用可能とみなす必要がある割当て制限の割合が定義されます。 値 0 は、割当て制限を最後の期間のライターであったメンバー間で均等に分割する必要があることを意味します。

- group_replication_flow_control_min_quota

コマンド行形式	--group-replication-flow-control-min-quota=#
システム変数	group_replication_flow_control_min_quota
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	0
最小値	0
最大値	2147483647

このシステム変数の値は、Group Replication の実行中に変更でき、変更はただちに有効になります。

group_replication_flow_control_min_quota は、最後の期間に実行された計算済の最小目標とは関係なく、メンバーに割り当てることができる最小フロー制御目標を制御します。 値 0 は、最小割当て制限がないことを意味します。 このシステム変数の値は group_replication_flow_control_max_commit_quota より大きくできません。

- group_replication_flow_control_min_recovery_quota

コマンド行形式	--group-replication-flow-control-min-recovery-quota=#
システム変数	group_replication_flow_control_min_recovery_quota
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	0
最小値	0
最大値	2147483647

このシステム変数の値は、Group Replication の実行中に変更でき、変更はただちに有効になります。

group_replication_flow_control_min_recovery_quota は、最後の期間に実行された計算済の最小割当て制限とは関係なく、グループ内の別のリカバリメンバーのためにメンバーに割り当てることができる最小割当て制限を制御します。 値 0 は、最小割当て制限がないことを意味します。 このシステム変数の値は group_replication_flow_control_max_commit_quota より大きくできません。

- group_replication_flow_control_mode

コマンド行形式	--group-replication-flow-control-mode=value
システム変数	group_replication_flow_control_mode
スコープ	グローバル
動的	はい

SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	列挙
デフォルト値	QUOTA
有効な値	DISABLED QUOTA

このシステム変数の値は、Group Replication の実行中に変更でき、変更はただちに有効になります。

group_replication_flow_control_mode では、フロー制御に使用されるモードを指定します。

- group_replication_flow_control_period

コマンド行形式	--group-replication-flow-control-period=#
システム変数	group_replication_flow_control_period
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	1
最小値	1
最大値	60

このシステム変数の値は、Group Replication の実行中に変更でき、変更はただちに有効になります。

group_replication_flow_control_period では、フロー制御メッセージが送信されてフロー制御管理タスクが実行されるまで待機する秒数を定義します。

- group_replication_flow_control_release_percent

コマンド行形式	--group-replication-flow-control-release-percent=#
システム変数	group_replication_flow_control_release_percent
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	50
最小値	0
最大値	1000

このシステム変数の値は、Group Replication の実行中に変更でき、変更はただちに有効になります。

group_replication_flow_control_release_percent では、フロー制御でライターメンバーを制限する必要がなくなった場合に、グループ割当て制限を解放する方法を定義します。この割合は、フロー制御期間ごとの割当て制限の増加です。 値 0 は、フロー制御しきい値が制限内になると、割当て制限が単一のフロー制御反復で解放されることを意味します。 範囲を使用すると、割当て制限を現在の割当て制限の最大 10 倍までリリースできます。これにより、主にフロー制御期間が大きく、割当て制限が非常に小さい場合に、より高度な適応が可能になります。

- group_replication_force_members

コマンド行形式	--group-replication-force-members=value
システム変数	group_replication_force_members
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ

型	文字列

このシステム変数は、新しいグループメンバーシップを強制するために使用されます。 このシステム変数の値は、Group Replication の実行中に変更でき、変更はただちに有効になります。 システム変数の値を設定する必要があるのは、グループに残すグループメンバーのいずれかのみです。 新しいグループメンバーシップを強制的に実行する必要がある状況と、このシステム変数を使用する際に従う手順の詳細は、セクション18.4.4「ネットワークパーティション化」 を参照してください。

group_replication_force_members では、ピアアドレスのリストをカンマ区切りリスト (host1:port1、host2:port2 など) として指定します。 リストに含まれていない既存のメンバーは、グループの新しいビューを受信せず、ブロックされます。 メンバーとして続行する既存のメンバーごとに、各メンバーの group_replication_local_address システム変数で指定されているように、IP アドレスまたはホスト名とポートを含める必要があります。 IPv6 アドレスは大カッコで囲んで指定する必要があります。 例:

```
"198.51.100.44:33061,[2001:db8:85a3:8d3:1319:8a2e:370:7348]:33061,example.org:33061"
```

Group Replication (XCom) のグループ通信エンジンは、指定された IP アドレスが有効な形式であることをチェックし、現在アクセスできないグループメンバーが含まれていないことをチェックします。 それ以外の場合、新しい構成は検証されないため、グループのアクセス可能なメンバーであるオンラインサーバーのみを含めるように注意する必要があります。 リスト内の不正な値または無効なホスト名があると、グループが無効な構成でブロックされる可能性があります。

新しいメンバーシップ構成を強制的に実行する前に、除外するサーバーが停止していることを確認することが重要です。 そうでない場合は、停止してから続行します。 まだオンラインのグループメンバーは新しい構成を自動的に形成でき、これがすでに行われている場合は、さらに新しい構成を強制すると、グループに人工的なスプリットブレイン状況が作成される可能性があります。

group_replication_force_members システム変数を使用して新しいグループメンバーシップを強制し、グループのブロックを解除した後、必ずシステム変数をクリアしてください。START GROUP_REPLICATION ステートメントを発行するには、group_replication_force_members が空である必要があります。

- group_replication_group_name

コマンド行形式	--group-replication-group-name=value
システム変数	group_replication_group_name
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列

このシステム変数の値は、Group Replication の実行中に変更できますが、変更はグループメンバーで Group Replication を停止して再起動した後にのみ有効になります。

group_replication_group_name は、このサーバーインスタンスが属するグループの名前を指定します。これは有効な UUID である必要があります。 この UUID は、バイナリログ内のグループレプリケーショントランザクションの GTID を設定するときに内部的に使用されます。

> **重要**
>
> 一意の UUID を使用する必要があります。

- group_replication_group_seeds

コマンド行形式	--group-replication-group-seeds=value
システム変数	group_replication_group_seeds
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列

このシステム変数の値は、Group Replication の実行中に変更できますが、変更はグループメンバーで Group Replication を停止して再起動した後にのみ有効になります。

group_replication_group_seeds は、参加メンバーが現在のすべてのグループメンバーの詳細を取得するために接続できるグループメンバーのリストです。 参加メンバーは、これらの詳細を使用してグループメンバーを選択して接続し、グループとの同期に必要なデータを取得します。 このリストは、シードメンバーの group_replication_local_address システム変数 (MySQL Server hostname および port システム変数で指定されたシードメンバーの SQL クライアント接続ではなく) で構成されている、含まれる各シードメンバーの単一の内部ネットワークアドレスまたはホスト名で構成されます。 シードメンバーのアドレスは、host1:port1、host2:port2 などのカンマ区切りリストとして指定されます。 IPv6 アドレスは大カッコで囲んで指定する必要があります。 例:

```
group_replication_group_seeds= "198.51.100.44:33061,[2001:db8:85a3:8d3:1319:8a2e:370:7348]:33061, example.org:33061"
```

この変数に指定する値は、START GROUP_REPLICATION ステートメントが発行され、Group Communication System (GCS) が使用可能になるまで検証されないことに注意してください。

通常、このリストはグループのすべてのメンバーで構成されますが、シードするグループメンバーのサブセットを選択できます。 リストには、少なくとも 1 つの有効なメンバーアドレスが含まれている必要があります。 各アドレスは、Group Replication の開始時に検証されます。 リストに有効なメンバーアドレスが含まれていない場合、START GROUP_REPLICATION の発行は失敗します。

サーバーは、レプリケーショングループに参加するときに、その group_replication_group_seeds システム変数にリストされている最初のシードメンバーに接続しようとします。 接続が拒否された場合、参加メンバーはリスト内の他の各シードメンバーに順番に接続しようとします。 結合メンバーがシードメンバーに接続しても、結果としてレプリケーショングループに追加されない場合 (たとえば、シードメンバーの allowlist に結合メンバーアドレスがなく、接続を閉じているため)、結合メンバーはリスト内の残りのシードメンバーを順番に試行し続けます。

参加メンバーは、シードメンバーが group_replication_group_seeds オプションで通知するプロトコル (IPv4 または IPv6) と同じプロトコルを使用してシードメンバーと通信する必要があります。 グループレプリケーションの IP アドレス権限のために、シードメンバーの許可リストには、シードメンバーが提供するプロトコルの参加メンバーの IP アドレス、またはそのプロトコルのアドレスに解決されるホスト名が含まれている必要があります。 このアドレスのプロトコルがシードメンバーに通知されたプロトコルと一致しない場合は、参加メンバー group_replication_local_address に加えて、このアドレスまたはホスト名を設定して許可する必要があります。 参加メンバーに適切なプロトコルの許可されたアドレスがない場合、その接続試行は拒否されます。 詳細は、セクション18.5.1「グループレプリケーション IP アドレスの権限」を参照してください。

- group_replication_gtid_assignment_block_size

コマンド行形式	--group-replication-gtid-assignment-block-size=#
システム変数	group_replication_gtid_assignment_block_size
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	1000000
最小値	1
最大値 (64 ビットプラットフォーム)	9223372036854775807
最大値 (32 ビットプラットフォーム)	4294967295

このシステム変数は、グループ全体の構成設定です。 値の変更を有効にするには、すべてのグループメンバーで同じ値を持つ必要があり、グループレプリケーションの実行中は変更できず、グループ (group_replication_bootstrap_group=ON を使用したサーバーによるブートストラップ) を完全に再起動する必要があります。

group_replication_gtid_assignment_block_size では、各グループメンバー用に予約されている連続 GTID の数を指定します。 各メンバーは独自のブロックを消費し、必要に応じてより多くのブロックを予約します。

- group_replication_ip_allowlist

コマンド行形式	--group-replication-ip-allowlist=value
導入	8.0.22

システム変数	group_replication_ip_allowlist
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列
デフォルト値	AUTOMATIC

group_replication_ip_allowlist は、group_replication_ip_whitelist のかわりに MySQL 8.0.22 から使用できます。 グループレプリケーションの実行中は、このシステム変数の値を変更できません。

group_replication_ip_allowlist は、グループへの接続を許可するホストを指定します。 group_replication_local_address の各グループメンバーに指定するアドレスは、レプリケーショングループ内の他のサーバーで許可されている必要があります。 この変数に指定する値は、START GROUP_REPLICATION ステートメントが発行され、Group Communication System (GCS) が使用可能になるまで検証されないことに注意してください。

デフォルトでは、このシステム変数は、ホスト上でアクティブなプライベートサブネットワークからの接続を許可する AUTOMATIC に設定されています。 Group Replication (XCom) のグループ通信エンジンは、ホスト上のアクティブなインタフェースを自動的にスキャンし、プライベートサブネットワーク上のアドレスを持つインタフェースを識別します。 IPv4 および (MySQL 8.0.14 から) IPv6 のこれらのアドレスと localhost IP アドレスを使用して、Group Replication 許可リストを作成します。 アドレスが自動的に許可される範囲のリストについては、セクション18.5.1「グループレプリケーション IP アドレスの権限」 を参照してください。

プライベートアドレスの自動許可リストは、プライベートネットワーク外のサーバーからの接続には使用できません。 異なるマシン上にあるサーバーインスタンス間のグループレプリケーション接続の場合、パブリック IP アドレスを指定し、明示的な許可リストとして指定する必要があります。 許可リストにエントリを指定した場合、プライベートアドレスは自動的に追加されないため、これらのいずれかを使用する場合は、明示的に指定する必要があります。 localhost IP アドレスは自動的に追加されます。

group_replication_ip_allowlist オプションの値として、次の任意の組合せを指定できます:

- IPv4 アドレス (198.51.100.44 など)
- CIDR 表記を使用した IPv4 アドレス (192.0.2.21/24 など)
- MySQL 8.0.14 からの IPv6 アドレス (2001:db8:85a3:8d3:1319:8a2e:370:7348 など)
- MySQL 8.0.14 からの CIDR 表記の IPv6 アドレス (2001:db8:85a3:8d3::/64 など)
- ホスト名 (example.org など)
- CIDR 表記法を使用したホスト名 (www.example.com/24 など)

MySQL 8.0.14 より前では、ホスト名は IPv4 アドレスにのみ解決できました。 MySQL 8.0.14 から、ホスト名は IPv4 アドレス、IPv6 アドレス、またはその両方に解決できます。 ホスト名が IPv4 アドレスと IPv6 アドレスの両方に解決される場合、IPv4 アドレスは常にグループレプリケーション接続に使用されます。 CIDR 表記をホスト名または IP アドレスと組み合せて使用すると、特定のネットワーク接頭辞を持つ IP アドレスのブロックを許可できますが、指定したサブネット内のすべての IP アドレスが制御下にあることを確認してください。

allowlist の各エントリはカンマで区切る必要があります。 例:

```
"192.0.2.21/24,198.51.100.44,203.0.113.0/24,2001:db8:85a3:8d3:1319:8a2e:370:7348,example.org,www.example.com/24"
```

結合メンバーに IPv4 group_replication_local_address がある場合、またはその逆の場合に、グループのシードメンバーのいずれかが IPv6 アドレスとともに group_replication_group_seeds オプションにリストされている場合は、シードメンバーによって提供されるプロトコル (またはそのプロトコルのアドレスに解決されるホスト名) の結合メンバーの代替アドレスも設定して許可する必要があります。 詳細は、セクション18.5.1「グループレプリケーション IP アドレスの権限」を参照してください。

たとえば、異なるサブネットを分離しておくために、セキュリティ要件に応じて異なるグループメンバーに異なる許可リストを構成できます。 ただし、これにより、グループの再構成時に問題が発生する可能性があります。 それ以外の場合に特定のセキュリティ要件がない場合は、グループのすべてのメンバーで同じ許可リスト

を使用します。 詳細は、セクション18.5.1「グループレプリケーション IP アドレスの権限」を参照してください。

ホスト名の場合、名前解決は、別のサーバーによって接続リクエストが行われた場合にのみ行われます。 解決できないホスト名は許可リストの検証で考慮されず、警告メッセージがエラーログに書き込まれます。 前方確認の逆引き DNS (FCrDNS) 検証は、解決されたホスト名に対して実行されます。

> **警告**
>
> ホスト名は本質的に許可リストの IP アドレスより安全性が低くなります。 FCrDNS の検証は適切なレベルの保護を提供しますが、特定のタイプの攻撃によって危険にさらされる可能性があります。 厳密に必要な場合にのみ許可リストにホスト名を指定し、名前解決に使用されるすべてのコンポーネント (DNS サーバーなど) が制御下に保持されていることを確認します。 外部コンポーネントを使用しないように、hosts ファイルを使用して名前解決をローカルに実装することもできます。

- group_replication_ip_whitelist

コマンド行形式	--group-replication-ip-whitelist=value
非推奨	8.0.22
システム変数	group_replication_ip_whitelist
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列
デフォルト値	AUTOMATIC

MySQL 8.0.22 からは、group_replication_ip_whitelist は非推奨であり、group_replication_ip_allowlist を使用して置き換えられます。 どちらのシステム変数の場合も、デフォルト値は AUTOMATIC です。 いずれかのシステム変数がユーザー定義値に設定されていて、もう一方が設定されていない場合は、変更された値が使用されます。 両方のシステム変数がユーザー定義の値に設定されている場合は、group_replication_ip_allowlist の値が使用されます。

新しいシステム変数は古いシステム変数と同じように機能しますが、用語のみが変更されています。 group_replication_ip_allowlist の動作の説明は、古いシステム変数と新しいシステム変数の両方に適用されます。

- group_replication_local_address

コマンド行形式	--group-replication-local-address=value
システム変数	group_replication_local_address
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列

このシステム変数の値は、Group Replication の実行中に変更できますが、変更はグループメンバーで Group Replication を停止して再起動した後にのみ有効になります。

group_replication_local_address は、メンバーが他のメンバーからの接続用に提供するネットワークアドレスを、host:port フォーマット文字列として指定して設定します。 このアドレスは、リモート XCom インスタンス間の TCP 通信用のグループレプリケーション (XCom、Paxos バリアント) のためにグループ通信エンジンに

よって使用されるため、グループのすべてのメンバーがアクセスできる必要があります。 ローカルインスタンスとの通信は、共有メモリーを使用して入力チャネルを介して行われます。

> **警告**
>
> メンバーとの通信にこのアドレスを使用しないでください。 これは、MySQL サーバーの SQL プロトコルのホストおよびポートではありません。

group_replication_local_address で指定するアドレスまたはホスト名は、グループレプリケーションによって、レプリケーショングループ内のグループメンバーの一意の識別子として使用されます。 ホスト名または IP アドレスがすべて異なるかぎり、レプリケーショングループのすべてのメンバーに同じポートを使用でき、ポートがすべて異なるかぎり、すべてのメンバーに同じホスト名または IP アドレスを使用できます。 group_replication_local_address の推奨ポートは 33061 です。 この変数に指定した値は、START GROUP_REPLICATION ステートメントが発行され、Group Communication System (GCS) が使用可能になるまで検証されないことに注意してください。

group_replication_local_address によって構成されたネットワークアドレスは、すべてのグループメンバーが解決できる必要があります。 たとえば、各サーバーインスタンスが固定ネットワークアドレスを持つ異なるマシン上にある場合、10.0.0.1 などのマシンの IP アドレスを使用できます。 ホスト名を使用する場合は、完全修飾名を使用し、DNS、正しく構成された/etc/hosts ファイルまたはその他の名前解決プロセスを介して解決できることを確認する必要があります。 MySQL 8.0.14 からは、IPv6 アドレス (またはそれらに解決されるホスト名) と IPv4 アドレスを使用できます。 IPv6 アドレスは、ポート番号を区別するために大カッコで囲む必要があります。次に例を示します:

```
group_replication_local_address= "[2001:db8:85a3:8d3:1319:8a2e:370:7348]:33061"
```

サーバーインスタンスのグループレプリケーションのローカルアドレスとして指定されたホスト名が IPv4 アドレスと IPv6 アドレスの両方に解決される場合、IPv4 アドレスは常にグループレプリケーション接続に使用されます。 IPv6 ネットワークおよび IPv4 を使用するメンバーと IPv6 を使用するメンバーが混在するレプリケーショングループに対するグループレプリケーションサポートの詳細は、セクション18.4.5「IPv6 および IPv6 と IPv4 の混合グループのサポート」 を参照してください。

グループレプリケーションの IP アドレス権限のために、group_replication_local_address の各グループメンバーに指定するアドレスを、レプリケーショングループ内の他のサーバー上の group_replication_ip_allowlist (MySQL 8.0.22 から) または group_replication_ip_whitelist システム変数のリストに追加する必要があります。 グループのシードメンバーのいずれかが IPv6 アドレスとともに group_replication_group_seeds オプションにリストされている場合このメンバーが IPV4 group_replication_local_address であれば (またはその逆の場合)、必要なプロトコル (またはそのプロトコルのアドレスに解決されるホスト名) に対してこのメンバーの代替アドレスを設定して許可する必要もあります。 詳細は、セクション18.5.1「グループレプリケーション IP アドレスの権限」を参照してください。

- group_replication_member_expel_timeout

コマンド行形式	--group-replication-member-expel-timeout=#
導入	8.0.13
システム変数	group_replication_member_expel_timeout
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値 (≥ 8.0.21)	5
デフォルト値 (≤ 8.0.20)	0
最小値	0
最大値 (≥ 8.0.14)	3600
最大値 (≤ 8.0.13)	31536000

このシステム変数の値は、Group Replication の実行中に変更でき、変更はただちに有効になります。 Group Replication がタイムアウトをチェックするたびに、システム変数の現在の値が読み取られます。 グループのす

べてのメンバーが同じ設定を持つことは必須ではありませんが、予期しない実行を回避するためにお薦めします。

group_replication_member_expel_timeout では、疑わしいグループを作成した後、メンバーが失敗した疑いがあるグループから追い出されるまでにグループレプリケーショングループメンバーが待機する期間を秒単位で指定します。 疑いが作成される前の最初の 5 秒間の検出期間は、この時間の一部としてカウントされません。 MySQL 8.0.20 まで、group_replication_member_expel_timeout の値はデフォルトで 0 に設定されます。これは、待機期間がなく、疑わしいメンバーが 5 秒間の検出期間の終了直後に実行できることを意味します。MySQL 8.0.21 からは、値はデフォルトで 5 に設定されます。つまり、疑わしいメンバーは、5 秒間の検出期間の 5 秒後に強制的に実行されます。

グループメンバーの group_replication_member_expel_timeout の値の変更は、そのグループメンバーの既存および将来の疑いに対してただちに有効になります。 したがって、これを方法として使用すると、疑わしいメンバーを強制的にタイムアウトして削除し、グループ構成を変更できます。 詳細は、セクション18.6.6.1「Expel タイムアウト」を参照してください。

group_replication_member_expel_timeout の値を大きくすると、低速または安定していないネットワークで不要な削除が発生しないようにしたり、一時的なネットワークの停止やマシンの速度低下が予想される場合に役立ちます。 疑わしいメンバーがタイムアウトする前に再度アクティブになると、残りのグループメンバーによってバッファされたすべてのメッセージが適用され、オペレータの介入なしで ONLINE 状態になります。 最大 3600 秒 (1 時間) までのタイムアウト値を指定できます。 XCom メッセージキャッシュが、指定した期間内の予想されるメッセージ量と最初の 5 秒間の検出期間を含むのに十分な大きさであることを確認することが重要です。そうでない場合、メンバーは再接続できません。 group_replication_message_cache_size システム変数を使用して、キャッシュサイズ制限を調整できます。 詳細は、セクション18.6.5「XCom キャッシュ管理」を参照してください。

タイムアウトを超えた場合、疑わしいメンバーは疑わしいタイムアウトの直後に削除する責任があります。 メンバーが通信を再開でき、削除されたビューを受信し、メンバーに自動再結合の試行回数を指定する group_replication_autorejoin_tries システム変数が設定されている場合、スーパー読取り専用モードでは、指定された回数グループへの再参加を試行します。 メンバーに自動再結合の試行が指定されていない場合、または指定された試行回数を使い果たした場合は、システム変数 group_replication_exit_state_action で指定されたアクションに従います。

group_replication_member_expel_timeout 設定の使用の詳細は、セクション18.6.6.1「Expel タイムアウト」 を参照してください。 このシステム変数が使用できない場合に不要な削除を回避するための代替軽減戦略については、セクション18.9.2「グループレプリケーションの制限事項」 を参照してください。

- group_replication_member_weight

コマンド行形式	--group-replication-member-weight=#
システム変数	group_replication_member_weight
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	50
最小値	0
最大値	100

このシステム変数の値は、Group Replication の実行中に変更でき、変更はただちに有効になります。 システム変数の現在の値は、フェイルオーバー状況が発生したときに読み取られます。

group_replication_member_weight では、既存のプライマリが単一プライマリグループから離れる場合など、フェイルオーバー時にプライマリとして選択されるメンバーの可能性に影響を与えるためにメンバーに割り当てることができる重みの割合を指定します。 プライマリのスケジュールされたメンテナンス中やフェイルオーバー時に特定のハードウェアが優先されるように、メンバーに数値の重みを割り当てて特定のメンバーが選択されるようにします。

メンバーが次のように構成されているグループの場合:

- member-1: group_replication_member_weight=30, server_uuid=aaaa
- member-2: group_replication_member_weight=40, server_uuid=bbbb

- member-3: group_replication_member_weight=40, server_uuid=cccc
- member-4: group_replication_member_weight=40, server_uuid=dddd

新しいプライマリの選択時に、前述のメンバーは member-2, member-3, member-4 および member-1 としてソートされます。 これにより、フェイルオーバー時に新しいプライマリとして member-2 が選択されます。 詳細は、セクション18.1.3.1「シングルプライマリモード」を参照してください。

- group_replication_message_cache_size

コマンド行形式	--group-replication-message-cache-size=#
導入	8.0.16
システム変数	group_replication_message_cache_size
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	1073741824 (1 GB)
最小値 (64 ビットプラットフォーム, ≥ 8.0.21)	134217728 (128 MB)
最小値 (64 ビットプラットフォーム, ≤ 8.0.20)	1073741824 (1 GB)
最小値 (32 ビットプラットフォーム, ≥ 8.0.21)	134217728 (128 MB)
最小値 (32 ビットプラットフォーム, ≤ 8.0.20)	1073741824 (1 GB)
最大値 (64 ビットプラットフォーム)	18446744073709551615 (16 EiB)
最大値 (32 ビットプラットフォーム)	315360004294967295 (4 GB)

このシステム変数は、すべてのグループメンバーで同じ値を持つ必要があります。 このシステム変数の値は、Group Replication の実行中に変更できます。 変更は、メンバーでグループレプリケーションを停止して再起動した後、各グループメンバーで有効になります。 このプロセス中、システム変数の値はグループメンバー間で異なってもかまいませんが、切断された場合にメンバーが再接続できないことがあります。

group_replication_message_cache_size は、グループレプリケーション (XCom) のグループ通信エンジンでメッセージキャッシュに使用可能なメモリーの最大量を設定します。 XCom メッセージキャッシュには、コンセンサスプロトコルの一部としてグループメンバー間で交換されるメッセージ (およびそのメタデータ) が保持されます。 メッセージキャッシュは、他のグループメンバーと通信できなかった期間後にグループに再接続するメンバーによる、欠落したメッセージのリカバリに使用されます。

group_replication_member_expel_timeout システム変数は、メンバーが明示されるのではなくグループに戻るための最初の 5 秒間の検出期間に加えて許可される待機期間 (最大 1 時間) を決定します。 XCom メッセージキャッシュのサイズは、メンバーが正常に戻るために必要なすべての欠落メッセージが含まれるように、この期間内の予想されるメッセージ量を参照して設定する必要があります。 MySQL 8.0.20 までは、デフォルトは 5 秒の検出期間のみですが、MySQL 8.0.21 からは、合計 10 秒間、5 秒の検出期間後の待機期間は 5 秒です。

MySQL Server の他のキャッシュおよびオブジェクトプールのサイズを考慮して、選択したキャッシュサイズ制限に十分なメモリーがシステムで使用可能であることを確認します。 デフォルト設定は 1073741824 バイト (1 GB) です。 最小設定は、MySQL 8.0.20 まで 1 GB です。 MySQL 8.0.21 からは、最小設定は 134217728 バイト (128 MB) で、使用可能なメモリー量が制限されたホストへのデプロイメントが可能になり、グループメンバーの接続の一時的な損失の頻度と期間を最小限に抑えるための適切なネットワーク接続が可能になります。 group_replication_message_cache_size を使用して設定された制限はキャッシュに格納されているデータにのみ適用され、キャッシュ構造には追加の 50 MB のメモリーが必要です。

キャッシュサイズ制限は、実行時に動的に増減できます。 キャッシュサイズ制限を小さくすると、XCom では、現在のサイズが制限を下回るまで、決定および配信された最も古いエントリが削除されます。 Group Replication Group Communication System (GCS) は、現在アクセスできないメンバーによるリカバリに必要と思われるメッセージがメッセージキャッシュから削除されたときに、警告メッセージでアラートを生成します。 メッセージキャッシュサイズのチューニングの詳細は、セクション18.6.5「XCom キャッシュ管理」 を参照してください。

- group_replication_poll_spin_loops

コマンド行形式	--group-replication-poll-spin-loops=#
システム変数	group_replication_poll_spin_loops
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	0
最小値	0
最大値 (64 ビットプラットフォーム)	18446744073709551615
最大値 (32 ビットプラットフォーム)	4294967295

このシステム変数の値は、Group Replication の実行中に変更できますが、変更はグループメンバーで Group Replication を停止して再起動した後にのみ有効になります。

group_replication_poll_spin_loops では、グループ通信スレッドが通信エンジン mutex の解放を待機する回数を指定します。この回数を超えると、スレッドは追加の着信ネットワークメッセージを待機します。

- group_replication_recovery_complete_at

コマンド行形式	--group-replication-recovery-complete-at=value
システム変数	group_replication_recovery_complete_at
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	列挙
デフォルト値	TRANSACTIONS_APPLIED
有効な値	TRANSACTIONS_CERTIFIED TRANSACTIONS_APPLIED

このシステム変数の値は、Group Replication の実行中に変更できますが、変更はグループメンバーで Group Replication を停止して再起動した後にのみ有効になります。

group_replication_recovery_complete_at では、既存のメンバーからの状態転送後にキャッシュされたトランザクションを処理する際に、分散リカバリプロセス中に適用されるポリシーを指定します。 メンバーがグループ (TRANSACTIONS_CERTIFIED) に参加する前に見逃したすべてのトランザクションを受信して認証した後、または受信、認証および適用した後 (TRANSACTIONS_APPLIED) にのみ、メンバーをオンラインとしてマークするかどうかを選択できます。

- group_replication_recovery_compression_algorithm

コマンド行形式	--group-replication-recovery-compression-algorithm=value
導入	8.0.18
システム変数	group_replication_recovery_compression_algorithm
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Set
デフォルト値	uncompressed
有効な値	zlib zstd

	uncompressed

このシステム変数の値は、Group Replication の実行中に変更できますが、変更はグループメンバーで Group Replication を停止して再起動した後にのみ有効になります。

group_replication_recovery_compression_algorithm では、ドナーバイナリログからの状態転送用のグループレプリケーション分散リカバリ接続に許可される圧縮アルゴリズムを指定します。 使用可能なアルゴリズムは、protocol_compression_algorithms システム変数の場合と同じです。 詳細は、セクション4.2.8「接続圧縮制御」を参照してください。

この設定は、クローニングをサポートするようにサーバーが設定されており (セクション18.4.3.2「分散リカバリのためのクローニング」 を参照)、分散リカバリ中にリモートクローニング操作が使用されている場合は適用されません。 この状態転送方法では、クローンプラグインの clone_enable_compression 設定が適用されます。

- group_replication_recovery_get_public_key

コマンド行形式	--group-replication-recovery-get-public-key[={OFF|ON}]
システム変数	group_replication_recovery_get_public_key
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

このシステム変数の値は、Group Replication の実行中に変更できますが、変更はグループメンバーで Group Replication を停止して再起動した後にのみ有効になります。

group_replication_recovery_get_public_key は、RSA キーペアベースのパスワード交換に必要な公開キーをソースからリクエストするかどうかを指定します。 group_replication_recovery_public_key_path が有効な公開キーファイルに設定されている場合は、group_replication_recovery_get_public_key よりも優先されます。 この変数は、group_replication_recovery チャネル (group_replication_recovery_use_ssl=ON) を介した分散リカバリに SSL を使用せず、グループレプリケーションのレプリケーションユーザーアカウントが caching_sha2_password プラグイン (MySQL 8.0 のデフォルト) で認証される場合に適用されます。 詳細は、キャッシュ SHA-2 認証プラグインを使用するレプリケーションユーザーを参照してください。

- group_replication_recovery_public_key_path

コマンド行形式	--group-replication-recovery-public-key-path=file_name
システム変数	group_replication_recovery_public_key_path
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	ファイル名
デフォルト値	NULL

このシステム変数の値は、Group Replication の実行中に変更できますが、変更はグループメンバーで Group Replication を停止して再起動した後にのみ有効になります。

group_replication_recovery_public_key_path では、RSA キーペアベースのパスワード交換のソースで必要な公開キーのレプリカ側コピーを含むファイルへのパス名を指定します。 ファイルは PEM 形式である必要があります。 group_replication_recovery_public_key_path が有効な公開キーファイルに設定されている場合は、group_replication_recovery_get_public_key よりも優先されます。 この変数は、group_replication_recovery チャネルを介した分散リカバリに SSL を使用しておらず (group_replication_recovery_use_ssl が OFF に設定されている場合)、Group Replication のレプリケーションユーザーアカウントが caching_sha2_password プラグイン (MySQL 8.0 のデフォルト) または sha256_password プラグインで認証される場合に適用されます。 (sha256_password の場合、group_replication_recovery_public_key_path の設定は、MySQL が OpenSSL を使用して構築された場合にのみ適用されます。) 詳細は、キャッシュ SHA-2 認証プラグインを使用するレプリケーションユーザーを参照してください。

- group_replication_recovery_reconnect_interval

コマンド行形式	--group-replication-recovery-reconnect-interval=#
システム変数	group_replication_recovery_reconnect_interval
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	60
最小値	0
最大値	31536000

このシステム変数の値は、Group Replication の実行中に変更できますが、変更はグループメンバーで Group Replication を停止して再起動した後にのみ有効になります。

group_replication_recovery_reconnect_interval では、分散リカバリに適したドナーがグループに見つからなかった場合の再接続試行の間隔を秒単位で指定します。

- group_replication_recovery_retry_count

コマンド行形式	--group-replication-recovery-retry-count=#
システム変数	group_replication_recovery_retry_count
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	10
最小値	0
最大値	31536000

このシステム変数の値は、Group Replication の実行中に変更できますが、変更はグループメンバーで Group Replication を停止して再起動した後にのみ有効になります。

group_replication_recovery_retry_count は、参加しているメンバーが分散リカバリに使用可能なドナーへの接続を試みる回数を指定します。

- group_replication_recovery_ssl_ca

コマンド行形式	--group-replication-recovery-ssl-ca=value
システム変数	group_replication_recovery_ssl_ca
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列

このシステム変数の値は、Group Replication の実行中に変更できますが、変更はグループメンバーで Group Replication を停止して再起動した後にのみ有効になります。

group_replication_recovery_ssl_ca は、分散リカバリ接続用の信頼できる SSL 認証局のリストを含むファイルへのパスを指定します。 分散リカバリのための SSL の構成の詳細は、セクション18.5.2「Secure Socket Layer (SSL) を使用したグループ通信接続の保護」 を参照してください。

このサーバーがクローニングをサポートするように設定されていて (セクション18.4.3.2「分散リカバリのためのクローニング」 を参照)、group_replication_recovery_use_ssl を ON に設定している場合、Group Replication はクローン SSL オプション clone_ssl_ca の設定を group_replication_recovery_ssl_ca の設定と一致するように自動的に構成します。

- group_replication_recovery_ssl_capath

コマンド行形式	--group-replication-recovery-ssl-capath=value
システム変数	group_replication_recovery_ssl_capath
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列

このシステム変数の値は、Group Replication の実行中に変更できますが、変更はグループメンバーで Group Replication を停止して再起動した後にのみ有効になります。

group_replication_recovery_ssl_capath は、分散リカバリ接続用の信頼できる SSL 認証局証明書を含むディレクトリへのパスを指定します。 分散リカバリのための SSL の構成の詳細は、セクション18.5.2「Secure Socket Layer (SSL) を使用したグループ通信接続の保護」 を参照してください。

- group_replication_recovery_ssl_cert

コマンド行形式	--group-replication-recovery-ssl-cert=value
システム変数	group_replication_recovery_ssl_cert
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列

このシステム変数の値は、Group Replication の実行中に変更できますが、変更はグループメンバーで Group Replication を停止して再起動した後にのみ有効になります。

group_replication_recovery_ssl_cert では、分散リカバリ用のセキュアな接続を確立するために使用する SSL 証明書ファイルの名前を指定します。 分散リカバリのための SSL の構成の詳細は、セクション18.5.2「Secure Socket Layer (SSL) を使用したグループ通信接続の保護」 を参照してください。

このサーバーがクローニングをサポートするように設定されていて (セクション18.4.3.2「分散リカバリのためのクローニング」 を参照)、group_replication_recovery_use_ssl を ON に設定している場合、Group Replication はクローン SSL オプション clone_ssl_cert の設定を group_replication_recovery_ssl_cert の設定と一致するように自動的に構成します。

- group_replication_recovery_ssl_cipher

コマンド行形式	--group-replication-recovery-ssl-cipher=value
システム変数	group_replication_recovery_ssl_cipher
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列

このシステム変数の値は、Group Replication の実行中に変更できますが、変更はグループメンバーで Group Replication を停止して再起動した後にのみ有効になります。

group_replication_recovery_ssl_cipher では、SSL 暗号化に許可される暗号のリストを指定します。 分散リカバリのための SSL の構成の詳細は、セクション18.5.2「Secure Socket Layer (SSL) を使用したグループ通信接続の保護」 を参照してください。

- group_replication_recovery_ssl_crl

コマンド行形式	--group-replication-recovery-ssl-crl=value
システム変数	group_replication_recovery_ssl_crl
スコープ	グローバル

動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	ファイル名

このシステム変数の値は、Group Replication の実行中に変更できますが、変更はグループメンバーで Group Replication を停止して再起動した後にのみ有効になります。

group_replication_recovery_ssl_crl は、証明書失効リストを含むファイルを含むディレクトリへのパスを指定します。 分散リカバリのための SSL の構成の詳細は、セクション18.5.2「Secure Socket Layer (SSL) を使用したグループ通信接続の保護」 を参照してください。

- group_replication_recovery_ssl_crlpath

コマンド行形式	--group-replication-recovery-ssl-crlpath=value
システム変数	group_replication_recovery_ssl_crlpath
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	ディレクトリ名

このシステム変数の値は、Group Replication の実行中に変更できますが、変更はグループメンバーで Group Replication を停止して再起動した後にのみ有効になります。

group_replication_recovery_ssl_crlpath は、証明書失効リストを含むファイルを含むディレクトリへのパスを指定します。 分散リカバリのための SSL の構成の詳細は、セクション18.5.2「Secure Socket Layer (SSL) を使用したグループ通信接続の保護」 を参照してください。

- group_replication_recovery_ssl_key

コマンド行形式	--group-replication-recovery-ssl-key=value
システム変数	group_replication_recovery_ssl_key
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列

このシステム変数の値は、Group Replication の実行中に変更できますが、変更はグループメンバーで Group Replication を停止して再起動した後にのみ有効になります。

group_replication_recovery_ssl_key では、セキュアな接続の確立に使用する SSL キーファイルの名前を指定します。 分散リカバリのための SSL の構成の詳細は、セクション18.5.2「Secure Socket Layer (SSL) を使用したグループ通信接続の保護」 を参照してください。

このサーバーがクローニングをサポートするように設定されていて (セクション18.4.3.2「分散リカバリのためのクローニング」 を参照)、group_replication_recovery_use_ssl を ON に設定している場合、Group Replication はクローン SSL オプション clone_ssl_key の設定を group_replication_recovery_ssl_key の設定と一致するように自動的に構成します。

- group_replication_recovery_ssl_verify_server_cert

コマンド行形式	--group-replication-recovery-ssl-verify-server-cert[={OFF|ON}]
システム変数	group_replication_recovery_ssl_verify_server_cert
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

このシステム変数の値は、Group Replication の実行中に変更できますが、変更はグループメンバーで Group Replication を停止して再起動した後にのみ有効になります。

group_replication_recovery_ssl_verify_server_cert では、分散リカバリ接続でドナーによって送信された証明書のサーバー共通名の値をチェックするかどうかを指定します。 分散リカバリのための SSL の構成の詳細は、セクション18.5.2「Secure Socket Layer (SSL) を使用したグループ通信接続の保護」 を参照してください。

- group_replication_recovery_tls_ciphersuites

コマンド行形式	--group-replication-recovery-tls-ciphersuites=value
導入	8.0.19
システム変数	group_replication_recovery_tls_ciphersuites
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列
デフォルト値	NULL

このシステム変数の値は、Group Replication の実行中に変更できますが、変更はグループメンバーで Group Replication を停止して再起動した後にのみ有効になります。

group_replication_recovery_tls_ciphersuites では、分散リカバリ接続の接続暗号化に TLSv1.3 が使用され、このサーバーインスタンスが分散リカバリ接続のクライアント (参加メンバー) である場合に、許可されている 1 つ以上の暗号スイートのコロン区切りリストを指定します。 TLSv1.3 の使用時にこのシステム変数が NULL に設定されている場合 (システム変数を設定しない場合のデフォルト)、セクション6.3.2「暗号化された接続 TLS プロトコルおよび暗号」 にリストされているように、デフォルトで有効になっている暗号スイートが許可されます。 このシステム変数が空の文字列に設定されている場合、暗号スイートは許可されないため、TLSv1.3 は使用されません。 このシステム変数は、MySQL 8.0.19 以降で使用できます。 分散リカバリのための SSL の構成の詳細は、セクション18.5.2「Secure Socket Layer (SSL) を使用したグループ通信接続の保護」 を参照してください。

- group_replication_recovery_tls_version

コマンド行形式	--group-replication-recovery-tls-version=value
導入	8.0.19
システム変数	group_replication_recovery_tls_version
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列
デフォルト値	TLSv1,TLSv1.1,TLSv1.2,TLSv1.3

このシステム変数の値は、Group Replication の実行中に変更できますが、変更はグループメンバーで Group Replication を停止して再起動した後にのみ有効になります。

group_replication_recovery_tls_version では、このサーバーインスタンスが分散リカバリ接続のクライアント (参加メンバー) である場合に、接続暗号化に許可される TLS プロトコルのカンマ区切りリストを指定します。 指定したバージョンが連続していることを確認します (たとえば、「TLSv1,TLSv1.1,TLSv1.2」)。 このシステム変数が設定されていない場合、デフォルトの 「TLSv1,TLSv1.1,TLSv1.2,TLSv1.3」 が使用されます。 クライアント (参加メンバー) およびサーバー (ドナー) としての各分散リカバリ接続に含まれるグループメンバーは、どちらもサポートするように設定されている最高のプロトコルバージョンをネゴシエートします。 このシステム変数は、MySQL 8.0.19 から使用できます。 分散リカバリのための SSL の構成の詳細は、セクション18.5.2「Secure Socket Layer (SSL) を使用したグループ通信接続の保護」 を参照してください。

- group_replication_recovery_use_ssl

コマンド行形式	--group-replication-recovery-use-ssl[={OFF|ON}]
システム変数	group_replication_recovery_use_ssl

スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

このシステム変数の値は、Group Replication の実行中に変更できますが、変更はグループメンバーで Group Replication を停止して再起動した後にのみ有効になります。

group_replication_recovery_use_ssl では、グループメンバー間のグループレプリケーション分散リカバリ接続で SSL を使用するかどうかを指定します。 分散リカバリのための SSL の構成の詳細は、セクション 18.5.2「Secure Socket Layer (SSL) を使用したグループ通信接続の保護」 を参照してください。

このサーバーがクローニングをサポートするように設定されている場合 (セクション18.4.3.2「分散リカバリのためのクローニング」 を参照)、このオプションを ON に設定すると、グループレプリケーションでは、リモートクローニング操作およびドナーのバイナリログからの状態転送に SSL が使用されます。 このオプションを OFF に設定すると、グループレプリケーションはリモートクローニング操作に SSL を使用しません。

- group_replication_recovery_zstd_compression_level

コマンド行形式	--group-replication-recovery-zstd-compression-level=#
導入	8.0.18
システム変数	group_replication_recovery_zstd_compression_level
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	3
最小値	1
最大値	22

このシステム変数の値は、Group Replication の実行中に変更できますが、変更はグループメンバーで Group Replication を停止して再起動した後にのみ有効になります。

group_replication_recovery_zstd_compression_level では、zstd 圧縮アルゴリズムを使用するグループレプリケーション分散リカバリ接続に使用する圧縮レベルを指定します。 許可されるレベルは 1 から 22 で、大きい値は圧縮レベルの増加を示します。 デフォルトの zstd 圧縮レベルは 3 です。 zstd 圧縮を使用しない分散リカバリ接続の場合、この変数は無効です。

詳細は、セクション4.2.8「接続圧縮制御」を参照してください。

- group_replication_single_primary_mode

コマンド行形式	--group-replication-single-primary-mode[={OFF|ON}]
システム変数	group_replication_single_primary_mode
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	ON

このシステム変数は、グループ全体の構成設定です。 値の変更を有効にするには、すべてのグループメンバーで同じ値を持つ必要があり、グループレプリケーションの実行中は変更できず、グループ (group_replication_bootstrap_group=ON を使用したサーバーによるブートストラップ) を完全に再起動する必要があります。 MySQL 8.0.16 から、group_replication_switch_to_single_primary_mode() および

group_replication_switch_to_multi_primary_mode() UDF を使用して、グループの実行中にこのシステム変数の値を変更できます。 詳細は、セクション18.4.1.2「グループモードの変更」を参照してください。

group_replication_single_primary_mode は、読取り/書込みワークロードを処理する単一のサーバーを自動的に選択するようにグループに指示します。 このサーバーは PRIMARY で、その他はすべて SECONDARIES です。

- group_replication_ssl_mode

コマンド行形式	--group-replication-ssl-mode=value
システム変数	group_replication_ssl_mode
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	列挙
デフォルト値	DISABLED
有効な値	DISABLED REQUIRED VERIFY_CA VERIFY_IDENTITY

このシステム変数の値は、Group Replication の実行中に変更できますが、変更はグループメンバーで Group Replication を停止して再起動した後にのみ有効になります。

group_replication_ssl_mode は、グループレプリケーションメンバー間のグループ通信接続のセキュリティ状態を設定します。 使用可能な値は次のとおりです:

DISABLED　暗号化されていない接続を確立します (デフォルト)。

REQUIRED　サーバーがセキュアな接続をサポートしている場合は、セキュアな接続を確立します。

VERIFY_CA　REQUIRED と似ていますが、さらに、構成された認証局 (CA) 証明書に対してサーバー TLS 証明書を検証します。

VERIFY_IDENTITY　VERIFY_CA と似ていますが、さらに、サーバー証明書が接続が試行されるホストと一致することを確認します。

グループ通信用の SSL の構成の詳細は、セクション18.5.2「Secure Socket Layer (SSL) を使用したグループ通信接続の保護」 を参照してください。

- group_replication_start_on_boot

コマンド行形式	--group-replication-start-on-boot[={OFF|ON}]
システム変数	group_replication_start_on_boot
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean

デフォルト値	ON

このシステム変数の値は、Group Replication の実行中に変更できますが、変更はグループメンバーで Group Replication を停止して再起動した後にのみ有効になります。

group_replication_start_on_boot では、サーバーの起動時にグループレプリケーションを自動的に起動するか (ON) 起動しないか (OFF) を指定します。 このオプションを ON に設定すると、リモートクローニング操作を分散リカバリに使用した後、グループレプリケーションが自動的に再起動されます。

サーバーの起動時に Group Replication を自動的に起動するには、CHANGE REPLICATION SOURCE TO | CHANGE MASTER TO ステートメントを使用して、分散リカバリのユーザー資格証明をサーバー上のレプリケーションメタデータリポジトリに格納する必要があります。 ユーザー資格証明をメモリーにのみ格納する START GROUP_REPLICATION ステートメントでユーザー資格証明を指定する場合は、group_replication_start_on_boot が OFF に設定されていることを確認します。

- group_replication_tls_source

コマンド行形式	--group-replication-tls-source=value
導入	8.0.21
システム変数	group_replication_tls_source
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	列挙
デフォルト値	mysql_main
有効な値	mysql_main mysql_admin

このシステム変数の値は、Group Replication の実行中に変更できますが、変更はグループメンバーで Group Replication を停止して再起動した後にのみ有効になります。

group_replication_tls_source は、Group Replication の TLS 材料のソースを指定します。

- group_replication_transaction_size_limit

コマンド行形式	--group-replication-transaction-size-limit=#
システム変数	group_replication_transaction_size_limit
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	150000000
最小値	0
最大値	2147483647

このシステム変数は、すべてのグループメンバーで同じ値を持つ必要があります。 このシステム変数の値は、Group Replication の実行中に変更できます。 変更はグループメンバーに対して即時に有効になり、そのメンバーで開始された次のトランザクションから適用されます。 このプロセス中、システム変数の値はグループメンバー間で異なってもかまいませんが、一部のトランザクションは拒否される可能性があります。

group_replication_transaction_size_limit は、レプリケーショングループが受け入れる最大トランザクションサイズをバイト単位で構成します。 このサイズより大きいトランザクションは受信側メンバーによってロールバックされ、グループにブロードキャストされません。 大規模なトランザクションでは、システムの速度が低下する原因となる可能性のあるメモリー割当て、または大規模なトランザクションの処理がビジー状態である

ためにメンバーに障害が発生した疑いがあるネットワーク帯域幅消費の観点から、レプリケーショングループの問題が発生する可能性があります。

このシステム変数が 0 に設定されている場合、グループが受け入れるトランザクションのサイズに制限はありません。 MySQL 8.0 からは、このシステム変数のデフォルト設定は 150000000 バイト (約 143 MB) です。 トランザクションの処理にかかる時間はそのサイズに比例することに注意して、グループが許容する必要がある最大メッセージサイズに応じて、このシステム変数の値を調整します。 group_replication_transaction_size_limit の値は、すべてのグループメンバーで同じである必要があります。 大規模トランザクションの軽減戦略の詳細は、セクション18.9.2「グループレプリケーションの制限事項」 を参照してください。

- group_replication_unreachable_majority_timeout

コマンド行形式	--group-replication-unreachable-majority-timeout=#
システム変数	group_replication_unreachable_majority_timeout
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	0
最小値	0
最大値	31536000

このシステム変数の値は、Group Replication の実行中に変更でき、変更はただちに有効になります。 システム変数の現在の値は、動作が必要であることを意味する問題が発生したときに読み取られます。

group_replication_unreachable_majority_timeout では、ネットワークパーティションが不足し、大部分のメンバーがグループを離れるまで待機できないメンバーの秒数を指定します。 5 つのサーバー (S1、S2、S3、S4、S5) のグループでは、(S1、S2) と (S3、S4、S5) の間に切断がある場合、ネットワークパーティションがあります。 最初のグループ (S1、S2) は、半分を超えるグループにコンタクトできないため、少数民族になりました。 大多数のグループ (S3、S4、S5) が実行されている間、少数民族グループはネットワークの再接続を指定された時間待機します。 このシナリオの詳細は、セクション18.4.4「ネットワークパーティション化」 を参照してください。

デフォルトでは、group_replication_unreachable_majority_timeout は 0 に設定されています。これは、ネットワークパーティションのために少数民族で自身を検索するメンバーが、グループから離れるまで永久に待機することを意味します。 タイムアウトを設定した場合、指定した時間が経過すると、その少数民族によって処理されたすべての保留中のトランザクションがロールバックされ、少数パーティション内のサーバーは ERROR 状態に移行します。 メンバーの group_replication_autorejoin_tries システム変数が自動再結合の試行回数を指定するように設定されている場合、スーパー読取り専用モードでは、指定された回数だけグループへの再結合が試行されます。 メンバーに自動再結合の試行が指定されていない場合、または指定された試行回数を使い果たした場合は、システム変数 group_replication_exit_state_action で指定されたアクションに従います。

> **警告**
>
> 対称グループがあり、たとえば (S0、S2) のメンバーが 2 つのみで、ネットワークパーティションがあり、大部分がない場合、構成されたタイムアウトの後、すべてのメンバーが ERROR 状態になります。

このオプションの使用方法の詳細は、セクション18.6.6.2「使用できない大多数のタイムアウト」 を参照してください。

グループのレプリケーションステータス変数

このセクションでは、グループレプリケーションに関する情報を提供する status 変数について説明します。 変数の意味は次のとおりです:

- group_replication_primary_member

  グループがシングルプライマリモードで動作している場合、プライマリメンバー UUID を表示します。 グループがマルチプライマリモードで動作している場合は、空の文字列が表示されます。

> **警告**
>
> group_replication_primary_member ステータス変数は非推奨になり、将来のバージョンで削除される予定です。

プライマリの検索を参照してください。

18.9 要件と制限事項

このセクションでは、グループレプリケーションの要件および制限事項をリストし、説明します。

18.9.1 グループレプリケーションの要件

グループレプリケーションに使用するサーバーインスタンスは、次の要件を満たす必要があります。

インフラストラクチャ

- InnoDB ストレージエンジン.　データは、InnoDB トランザクションストレージエンジンに格納する必要があります。 トランザクションはオプティミスティックに実行され、コミット時に競合がないかチェックされます。 競合がある場合、グループ間の一貫性を維持するために、一部のトランザクションがロールバックされます。 つまり、トランザクションストレージエンジンが必要です。 さらに、InnoDB には、グループレプリケーションと連携して動作する場合の競合の管理および処理を向上させる追加機能がいくつか用意されています。 一時的な MEMORY ストレージエンジンを含むほかのストレージエンジンを使用すると、Group Replication でエラーが発生する可能性があります。 グループメンバーに disabled_storage_engines システム変数を設定することで、ほかのストレージエンジンの使用を防止できます。次に例を示します:

  ```
  disabled_storage_engines="MyISAM,BLACKHOLE,FEDERATED,ARCHIVE,MEMORY"
  ```

- 主キー.　グループによってレプリケートされるすべてのテーブルには、定義済の主キー、または同等の主キー (同等のものが NULL 以外の一意キー) が必要です。 このようなキーは、テーブル内のすべての行の一意の識別子として必要です。これにより、各トランザクションが変更された行を正確に識別することで、競合するトランザクションをシステムで判別できます。 Group Replication には、主キーまたは主キーに相当するチェックの独自の組込みセットがあり、sql_require_primary_key システム変数によって実行されるチェックは使用されません。 Group Replication が実行されているサーバーインスタンスに対して sql_require_primary_key=ON を設定でき、Group Replication チャネルに対して CHANGE REPLICATION SOURCE TO|CHANGE MASTER TO ステートメントの REQUIRE_TABLE_PRIMARY_KEY_CHECK オプションを ON に設定できます。 ただし、グループレプリケーションの組込みチェックで許可されている一部のトランザクションは、sql_require_primary_key=ON または REQUIRE_TABLE_PRIMARY_KEY_CHECK=ON の設定時に実行されるチェックでは許可されない場合があることに注意してください。

- ネットワークパフォーマンス.　MySQL Group Replication は、サーバーインスタンスが相互に非常に近いクラスタ環境にデプロイされるように設計されています。 グループのパフォーマンスと安定性は、ネットワーク待機時間とネットワーク帯域幅の両方の影響を受ける可能性があります。 双方向通信は、すべてのグループメンバー間で常に維持する必要があります。 インバウンド通信またはアウトバウンド通信のいずれかがサーバーインスタンスでブロックされている場合 (ファイアウォールや接続の問題など)、メンバーはグループ内で機能できず、グループメンバー (問題のあるメンバーを含む) は影響を受けるサーバーインスタンスの正しいメンバーステータスをレポートできない可能性があります。

  MySQL 8.0.14 からは、リモートグループレプリケーションサーバー間の TCP 通信に IPv4 または IPv6 ネットワークインフラストラクチャを使用することも、これらの組合せを使用することもできます。 また、グループレプリケーションが仮想プライベートネットワーク (VPN) 上で動作しなくなることもありません。

  また、グループレプリケーションサーバーインスタンスが同じ場所に配置され、ローカルグループ通信エンジン (XCom) インスタンスを共有する MySQL 8.0.14 から、TCP ソケットではなく可能なかぎり、通信にオーバーヘッドの低い専用の入力チャネルが使用されます。 グループへの参加など、リモートの XCom インスタンス間の通信を必要とする特定のグループレプリケーションタスクでは、TCP ネットワークが引き続き使用されるため、ネットワークパフォーマンスがグループのパフォーマンスに影響します。

サーバーインスタンス構成

次のオプションは、グループのメンバーであるサーバーインスタンスに表示されるように構成する必要があります。

- 一意のサーバー識別子.　レプリケーショントポロジのすべてのサーバーで必要に応じて、server_id システム変数を使用して一意のサーバー ID でサーバーを構成します。 サーバー ID は、1 から $(2^{32})-1$ までの正の整数

である必要があり、レプリケーショントポロジ内の他のサーバーで使用されている他のすべてのサーバー ID とは異なる必要があります。

- バイナリログアクティブ.　--log-bin[=log_file_name]を設定します。 MySQL Group Replication はバイナリログの内容をレプリケートするため、バイナリログを操作するにはバイナリログがオンになっている必要があります。 このオプションはデフォルトで有効となっています。 セクション5.4.4「バイナリログ」を参照してください。

- 記録されたレプリカ更新.　--log-slave-updates を設定します。 このオプションはデフォルトで有効となっています。 グループメンバーは、参加時にドナーから受信し、レプリケーションアプライアンスを介して適用されるトランザクションをログに記録し、グループから受信して適用するすべてのトランザクションをログに記録する必要があります。 これにより、グループレプリケーションは、既存のグループメンバーバイナリログから状態転送による分散リカバリを実行できます。

- バイナリログ行の形式.　--binlog-format=row を設定します。 グループレプリケーションは、行ベースのレプリケーション形式に依存して、グループ内のサーバー間で一貫して変更を伝播します。 グループ内の異なるサーバーで同時に実行されるトランザクション間の競合を検出するために必要な情報を抽出できるように、行ベースのインフラストラクチャに依存します。 MySQL 8.0.19 から、REQUIRE_ROW_FORMAT 設定がグループレプリケーションチャネルに自動的に追加され、トランザクションの適用時に行ベースのレプリケーションの使用が強制されます。 セクション17.2.1「レプリケーション形式」 および セクション17.3.3「レプリケーション権限チェック」 を参照してください。

- バイナリログチェックサムオフ (MySQL 8.0.20).　MySQL 8.0.20 まで、およびそれを含めて、--binlog-checksum=NONE を設定します。 これらのリリースでは、Group Replication はチェックサムを使用できず、バイナリログ内でのチェックサムの存在をサポートしていません。 MySQL 8.0.21 からは、グループレプリケーションでチェックサムがサポートされるため、グループメンバーはデフォルト設定を使用できます。

- グローバルトランザクション識別子オン.　gtid_mode=ON および enforce_gtid_consistency=ON を設定します。 グループレプリケーションでは、グローバルトランザクション識別子を使用して、すべてのサーバーインスタンスでコミットされたトランザクションを正確に追跡するため、すでにコミットされているトランザクションと競合する可能性のあるトランザクションを実行したサーバーを推測できます。 つまり、明示的なトランザクション識別子は、競合する可能性のあるトランザクションを判別できるフレームワークの基本的な部分です。 セクション17.1.3「グローバルトランザクション識別子を使用したレプリケーション」を参照してください。

- レプリケーション情報リポジトリ.　master_info_repository=TABLE および relay_log_info_repository=TABLE を設定します。 MySQL 8.0 では、この設定はデフォルトであり、FILE 設定は非推奨です。 MySQL 8.0.23 では、これらのシステム変数の使用は非推奨であるため、システム変数を省略してデフォルトをそのまま使用します。 Group Replication プラグインがレプリケーションメタデータの一貫したリカバリ可能性とトランザクション管理を持つように、レプリケーションアプライアンスは mysql.slave_master_info および mysql.slave_relay_log_info システムテーブルにレプリケーションメタデータを書き込む必要があります。 セクション17.2.4.2「レプリケーションメタデータリポジトリ」を参照してください。

- トランザクション書込みセット抽出.　行を収集してバイナリログに記録するときに、サーバーが書き込みセットも収集するように --transaction-write-set-extraction=XXHASH64 を設定します。 書込みセットは各行の主キーに基づいており、変更された行を一意に識別するタグの簡略化されたコンパクトなビューです。 このタグは、競合の検出に使用されます。 このオプションはデフォルトで有効となっています。

- バイナリログの依存性トラッキング.　binlog_transaction_dependency_tracking=WRITESET_SESSION を設定すると、グループワークロードに応じて、グループメンバーのパフォーマンスを向上させることができます。 Group Replication は、binlog_transaction_dependency_tracking に設定された値とは関係なく、リレーログからトランザクションを適用するときに、証明後に独自のパラレル化を実行します。 ただし、binlog_transaction_dependency_tracking の値は、グループレプリケーションメンバーのバイナリログへのトランザクションの書込み方法に影響します。 これらのログ内の依存関係情報は、メンバーがグループに参加または再参加するたびに発生する分散リカバリのドナーバイナリログからの状態転送プロセスを支援するために使用されます。

- デフォルトのテーブル暗号化.　すべてのグループメンバーで --default-table-encryption を同じ値に設定します。 デフォルトのスキーマおよびテーブルスペースの暗号化は、設定がすべてのメンバーで同じであるかぎり、有効 (ON) または無効 (OFF、デフォルト) のいずれかにできます。

- 小文字のテーブル名.　すべてのグループメンバーで --lower-case-table-names を同じ値に設定します。 グループレプリケーションに必要な InnoDB ストレージエンジンを使用するには、1 の設定が適切です。 この設定は、すべてのプラットフォームでデフォルトであるわけではありません。

- マルチスレッドアプライアンス.　グループレプリケーションメンバーはマルチスレッドレプリカとして構成できるため、トランザクションをパラレルに適用できます。 slave_parallel_workers にゼロ以外の値を

指定すると、メンバーのマルチスレッドアプライアンスが有効になり、最大 1024 のパラレルアプライヤスレッドを指定できます。 slave_preserve_commit_order=1 を設定すると、パラレルトランザクションの最終コミットは、グループレプリケーションに必要な元のトランザクションと同じ順序で行われます。これは、すべての参加メンバーがコミットされたトランザクションを同じ順序で受信および適用することを保証するために構築された一貫性メカニズムに依存します。 最後に、レプリカでパラレルに実行できるトランザクションを決定するために使用されるポリシーを指定する slave_parallel_type=LOGICAL_CLOCK の設定が、slave_preserve_commit_order=1 で必要です。 slave_parallel_workers=0 を設定すると、パラレル実行が無効になり、レプリカに単一のアプライヤスレッドが付与され、コーディネータスレッドは付与されません。 この設定では、slave_parallel_type および slave_preserve_commit_order オプションは効果がなく、無視されます。

18.9.2 グループレプリケーションの制限事項

グループレプリケーションには、次の既知の制限事項があります。 マルチプライマリモードグループについて説明されている制限事項と問題は、フェイルオーバーイベント中にシングルプライマリモードクラスタにも適用できますが、新しく選択されたプライマリは古いプライマリからアプライヤキューをフラッシュします。

> **ヒント**
>
> グループレプリケーションは GTID ベースのレプリケーション上に構築されるため、セクション17.1.3.7「GTID ベースレプリケーションの制約」 にも注意する必要があります。

- --upgrade=MINIMAL オプション.　 レプリケーション内部が依存するシステムテーブルをアップグレードしない MINIMAL オプション (--upgrade=MINIMAL) を使用する MySQL Server のアップグレード後は、グループレプリケーションを開始できません。

- ギャップロック.　 ギャップロックに関する情報は InnoDB の外部では使用できないため、同時トランザクションのグループレプリケーション動作保証プロセスでは gap locks は考慮されません。 詳しくはギャップロックをご覧ください。

  > **注記**
  >
  > マルチプライマリモードのグループの場合、アプリケーションで REPEATABLE READ セマンティクスに依存しないかぎり、グループレプリケーションで READ COMMITTED 分離レベルを使用することをお薦めします。 InnoDB では、READ COMMITTED のギャップロックは使用されません。これにより、InnoDB 内のローカル競合検出が、グループレプリケーションによって実行される分散競合検出に位置合せされます。 シングルプライマリモードのグループの場合、プライマリのみが書込みを受け入れるため、READ COMMITTED 分離レベルはグループレプリケーションにとって重要ではありません。

- テーブルロックおよび名前付きロック.　 証明プロセスでは、テーブルロック (セクション13.3.6「LOCK TABLES および UNLOCK TABLES ステートメント」 を参照) または名前付きロック (GET_LOCK() を参照) は考慮されません。

- バイナリログチェックサム.　 MySQL 8.0.20 まで、グループレプリケーションはチェックサムを使用できず、バイナリログでのチェックサムの存在をサポートしないため、サーバーインスタンスがグループメンバーになるように構成するときに binlog_checksum=NONE を設定する必要があります。 MySQL 8.0.21 からは、グループレプリケーションでチェックサムがサポートされるため、グループメンバーはデフォルト設定の binlog_checksum=CRC32 を使用できます。 binlog_checksum の設定は、グループのすべてのメンバーで同じである必要はありません。

  チェックサムが使用可能な場合、Group Replication はそれらを使用して group_replication_applier チャネル上の着信イベントを検証しません。これは、イベントが複数のソースからそのリレーログに書き込まれ、実際に元のサーバーのバイナリログに書き込まれる前 (チェックサムが生成されるとき) であるためです。 チェックサムは、group_replication_recovery チャネルおよびグループメンバー上の他のレプリケーションチャネルでイベントの整合性を検証するために使用されます。

- SERIALIZABLE 分離レベル.　 SERIALIZABLE 分離レベルは、マルチプライマリグループではデフォルトでサポートされていません。 トランザクション分離レベルを SERIALIZABLE に設定すると、トランザクションのコミットを拒否するようにグループレプリケーションが構成されます。

- 同時 DDL 操作と DML 操作.　 マルチプライマリモードを使用している場合、同じオブジェクトに対して実行されるが異なるサーバーで実行される同時データ定義ステートメントおよびデータ操作ステートメントはサポートされません。 オブジェクトに対するデータ定義言語 (DDL) ステートメントの実行中に、同じオブジェク

トで異なるサーバーインスタンスで同時データ操作言語 (DML) を実行すると、異なるインスタンスで競合する DDL が検出されないリスクがあります。

- カスケード制約のある外部キー.　マルチプライマリモードグループ (すべて group_replication_single_primary_mode=OFF で構成されたメンバー) は、マルチレベルの外部キー依存性を持つテーブル (特に CASCADING foreign key constraints を定義したテーブル) をサポートしていません。 これは、マルチプライマリモードグループによってカスケード操作が実行される外部キー制約により、競合が検出されず、グループのメンバー間でデータの一貫性がなくなる可能性があるためです。 したがって、検出されない競合を回避するために、マルチプライマリモードグループで使用されるサーバーインスタンスに group_replication_enforce_update_everywhere_checks=ON を設定することをお薦めします。

  シングルプライマリモードでは、グループの複数のメンバーへの同時書込みが許可されないため、これは問題ではありません。したがって、検出されない競合のリスクはありません。

- マルチプライマリモードのデッドロック.　グループがマルチプライマリモードで動作している場合、SELECT .. FOR UPDATE ステートメントによってデッドロックが発生する可能性があります。 これは、ロックがグループのメンバー間で共有されていないため、このようなステートメントの期待に到達しない可能性があるためです。

- レプリケーションフィルタ.　グループレプリケーション用に構成された MySQL サーバーインスタンスでは、グローバルレプリケーションフィルタを使用できません。これは、一部のサーバーでトランザクションをフィルタすると、グループが一貫性のある状態で承諾に到達できなくなるためです。 グループメンバーがグループ外のソースへのレプリカとしても機能する場合など、グループレプリケーションに直接関与しないレプリケーションチャネルでチャネル固有のレプリケーションフィルタを使用できます。 group_replication_applier または group_replication_recovery チャネルでは使用できません。

- 暗号化接続.　TLSv1.3 プロトコルのサポートは、MySQL 8.0.16 の MySQL Server で使用できます (MySQL が OpenSSL 1.1.1 以上を使用してコンパイルされている場合)。 MySQL 8.0.16 および MySQL 8.0.17 では、サーバーが TLSv1.3 をサポートしている場合、プロトコルはグループ通信エンジンではサポートされず、Group Replication では使用できません。 グループレプリケーションでは、MySQL 8.0.18 からの TLSv1.3 がサポートされており、グループ通信接続および分散リカバリ接続に使用できます。

  MySQL 8.0.18 では、TLSv1.3 を分散リカバリ接続のグループレプリケーションで使用できますが、group_replication_recovery_tls_version および group_replication_recovery_tls_ciphersuites システム変数は使用できません。 したがって、ドナーサーバーでは、セクション6.3.2「暗号化された接続 TLS プロトコルおよび暗号」 にリストされているように、デフォルトで有効になっている TLSv1.3 暗号スイートを少なくとも 1 つ使用できる必要があります。 MySQL 8.0.19 から、オプションを使用して、必要に応じてデフォルト以外の暗号スイートのみを含む任意の暗号スイートのクライアントサポートを構成できます。

- クローニング操作.　グループレプリケーションは分散リカバリのクローニング操作を開始および管理しますが、クローニングをサポートするように設定されているグループメンバーは、ユーザーが手動で開始するクローニング操作にも関与する場合があります。 MySQL 8.0.20 より前のリリースでは、操作にグループレプリケーションが実行されているグループメンバーが含まれる場合、クローニング操作を手動で開始することはできません。 クローニング操作で受信者のデータが削除および置換されない場合は、MySQL 8.0.20 からこれを実行できます。 したがって、Group Replication が実行されている場合は、クローニング操作を開始するステートメントに DATA DIRECTORY 句を含める必要があります。 その他の目的でのクローニングを参照してください。

グループサイズの制限

単一のレプリケーショングループのメンバーにできる MySQL サーバーの最大数は 9 です。 さらにメンバーがグループに参加しようとすると、そのリクエストは拒否されます。 この制限は、安定したローカルエリアネットワーク上でグループが確実に実行される安全な境界としてのテストおよびベンチマークから特定されています。

トランザクションサイズの制限

個々のトランザクションの結果、5 秒以内にメッセージをネットワーク上のグループメンバー間でコピーできない十分な大きさのメッセージコンテンツが生成された場合、メンバーはトランザクションの処理にビジー状態であるため、失敗した疑いがあります。 また、トランザクションが大きいと、メモリー割当ての問題が原因でシステムが遅くなる可能性があります。 これらの問題を回避するには、次の軽減策を使用します:

- 大量のメッセージが原因で不要な削除が発生した場合は、システム変数 group_replication_member_expel_timeout を使用して、失敗した疑いがあるメンバーが削除されるまでの追加時間を許可します。 疑わしいメンバーがグループから削除されるまで、最初の 5 秒間の検出期間の 1 時間以内に許可できます。 MySQL 8.0.21 からは、デフォルトで追加の 5 秒が許可されます。

- 可能な場合は、グループレプリケーションによって処理される前に、トランザクションのサイズを試行して制限してください。 たとえば、LOAD DATA で使用されるファイルを小さいチャンクに分割します。
- システム変数 group_replication_transaction_size_limit を使用して、グループが受け入れる最大トランザクションサイズを指定します。 MySQL 8.0 では、このシステム変数はデフォルトで 150000000 バイト (約 143 MB) の最大トランザクションサイズに設定されます。 このサイズを超えるトランザクションはロールバックされ、グループへの配布のために Group Replication Group Communication System (GCS) に送信されません。 トランザクションの処理にかかる時間はそのサイズに比例することに注意して、グループが許容する必要がある最大メッセージサイズに応じて、この変数の値を調整します。
- システム変数 group_replication_compression_threshold を使用して、圧縮が適用されるメッセージサイズを指定します。 このシステム変数のデフォルトは 1000000 バイト (1 MB) であるため、大きなメッセージは自動的に圧縮されます。 圧縮は、group_replication_transaction_size_limit 設定で許可されたが group_replication_compression_threshold 設定を超えたメッセージを受信したときに、Group Replication Group Communication System (GCS) によって実行されます。 詳細は、セクション18.6.3「メッセージ圧縮」を参照してください。
- システム変数 group_replication_communication_max_message_size を使用して、メッセージが断片化されるメッセージサイズを指定します。 このシステム変数のデフォルトは 10485760 バイト (10 MiB) であるため、大きなメッセージは自動的に断片化されます。 GCS は、圧縮されたメッセージが group_replication_communication_max_message_size 制限を超えたままである場合、圧縮後に断片化を実行します。 レプリケーショングループで断片化を使用するには、すべてのグループメンバーが MySQL 8.0.16 以上であり、グループで使用されている Group Replication 通信プロトコルバージョンで断片化が許可されている必要があります。 詳細は、セクション18.6.4「メッセージの断片化」を参照してください。

関連するシステム変数にゼロ値を指定すると、最大トランザクションサイズ、メッセージ圧縮およびメッセージの断片化をすべて非アクティブ化できます。 これらすべての保護を非アクティブ化した場合、レプリケーショングループのメンバーの適用者スレッドで処理できるメッセージの上限サイズは、デフォルト値および最大値 1073741824 バイト (1 GB) のメンバー slave_max_allowed_packet システム変数の値です。 この制限を超えるメッセージは、受信側メンバーが処理しようとすると失敗します。 グループメンバーが送信できるメッセージの上限サイズは 4294967295 バイト (約 4 GB) です。 これは、GCS が処理した後にメッセージを受信するグループレプリケーション (XCom、Paxos バリアント) のためにグループ通信エンジンによって受け入れられるパケットサイズの強い制限です。 この制限を超えるメッセージは、元のメンバーがブロードキャストしようとすると失敗します。

18.10 よくある質問

このセクションでは、よくある質問への回答を示します。

グループ内の MySQL サーバーの最大数はいくつですか。

グループは、最大 9 台のサーバーで構成できます。 9 つのメンバーを持つグループに別のサーバーを追加しようとすると、リクエストは拒否されます。 この制限は、安定したローカルエリアネットワーク上でグループが確実に実行される安全な境界としてのテストおよびベンチマークから特定されています。

グループ内のサーバーはどのように接続されていますか。

グループ内のサーバーは、ピアツーピア TCP 接続を開いてグループ内の他のサーバーに接続します。 これらの接続は、グループ内のサーバー間の内部通信およびメッセージの受渡しにのみ使用されます。 このアドレスは、group_replication_local_address 変数によって構成されます。

group_replication_bootstrap_group オプションは何に使用されますか。

ブートストラップフラグは、メンバーにグループを create に指示し、初期シードサーバーとして機能します。 グループに参加する 2 つ目のメンバーは、グループに追加するために構成を動的に変更するようにグループをブートストラップしたメンバーに依頼する必要があります。

メンバーは、2 つのシナリオでグループをブートストラップする必要があります。 グループが最初に作成されたとき、またはグループ全体を停止して再起動したとき。

分散リカバリプロセスの資格証明を設定するにはどうすればよいですか。

ユーザー資格証明は、CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメント (MySQL 8.0.23 の場合) または CHANGE MASTER TO ステートメント (MySQL 8.0.23 の場合) を使用して、group_replication_recovery チャネルの資格証明として永続的に設定できます。 または、MySQL 8.0.21 から、グループレプリケーションが開始されるたびに START GROUP_REPLICATION ステートメントで指定できます。

CHANGE REPLICATION SOURCE TO | CHANGE MASTER TO を使用して設定されたユーザー資格証明は、サーバー上のレプリケーションメタデータリポジトリにプレーンテキストで格納されますが、START GROUP_REPLICATION で指定されたユーザー資格証明はメモリーにのみ保存され、STOP GROUP_REPLICATION ステートメントまたはサーバーの停止によって削除されます。 したがって、START GROUP_REPLICATION を使用してユーザー資格証明を指定すると、不正なアクセスからグループレプリケーションサーバーを保護するのに役立ちます。 ただし、この方法は、group_replication_start_on_boot システム変数で指定された Group Replication の自動起動とは互換性がありません。 詳細は、セクション18.5.3.1「分散リカバリのためのセキュアなユーザー資格証明」を参照してください。

グループレプリケーションを使用して書込みロードをスケールアウトできますか。

直接ではありませんが、MySQL Group レプリケーションは、グループ内のすべてのサーバーが同じ量のデータをレプリケートする、何も共有しない完全レプリケーションソリューションです。 したがって、トランザクションのコミット操作の結果として、グループ内のあるメンバーが N バイトをストレージに書き込む場合、トランザクションはどこにでもレプリケートされるため、他のメンバーのストレージにも約 N バイトが書き込まれます。

ただし、最初にトランザクションを実行したときに元のメンバーが実行する必要があったのと同じ量の処理を他のメンバーが実行する必要がない場合は、変更がより高速に適用されます。 トランザクションは、行変換の適用にのみ使用される形式でレプリケートされ、トランザクションを再実行する必要はありません (行ベースの形式)。

さらに、変更が行ベースの形式で伝播および適用される場合、それらは最適化されたコンパクトな形式で受信され、元のメンバーと比較して必要な IO 操作の数が削減される可能性があります。

要約すると、競合のないトランザクションをグループ内の様々なメンバーに分散することで、処理をスケールアウトできます。 また、リモートサーバーは安定したストレージへの読取り/変更/書込み変更に必要な変更のみを受信するため、IO 操作のごく一部をスケールアウトできます。

グループレプリケーションでは、単純なレプリケーションと比較して、同じワークロードでより多くのネットワーク帯域幅と CPU が必要ですか。

同期化のためにサーバーが相互に常に相互作用する必要があるため、追加のロードが必要になります。 これ以上のデータ量を定量化することは困難です。 また、グループのサイズによっても異なります (3 台のサーバは、グループ内の 9 台のサーバよりも帯域幅要件に応力を軽減します)。

また、サーバー同期部分およびグループメッセージングではより複雑な作業が行われるため、メモリーおよび CPU フットプリントも大きくなります。

広域ネットワーク間でグループレプリケーションをデプロイできますか。

はい。ただし、各メンバー間のネットワーク接続は信頼性が高く、適切なパフォーマンスを備えている必要があります。 最適なパフォーマンスを得るには、低レイテンシで高帯域幅のネットワーク接続が必要です。

ネットワーク帯域幅のみに問題がある場合、セクション18.6.3「メッセージ圧縮」 を使用して必要な帯域幅を減らすことができます。 ただし、ネットワークがパケットをドロップし、再送信とエンドツーエンドの待機時間が長くなると、スループットと待機時間の両方に悪影響を与えます。

> **警告**
>
> いずれかのグループメンバー間のネットワークラウンドトリップ時間 (RTT) が 5 秒以上の場合、組込みの障害検出メカニズムが誤ってトリガーされる可能性があるため、問題が発生する可能性があります。

一時的な接続の問題が発生した場合、メンバーは自動的にグループに再参加しますか。

これは、接続の問題の理由によって異なります。 接続の問題が一時的で、障害検出で認識されないほど迅速に再接続できる場合、サーバーはグループから削除されない可能性があります。 接続性の問題が長い場合、障害検出機能は最終的に問題を疑い、サーバーはグループから削除されます。

MySQL 8.0 から、グループに残っているメンバーまたはグループに再参加するメンバーの可能性を高めるために、次の 2 つの設定を使用できます:

- group_replication_member_expel_timeout では、疑いの作成 (最初の 5 秒間の検出期間の後に発生) とメンバーの削除の間の時間が長くなります。 最大 1 時間の待機期間を設定できます。 MySQL 8.0.21 からは、待機期間はデフォルトで 5 秒に設定されます。

- group_replication_autorejoin_tries では、メンバーは強制タイムアウトまたは到達不能な大多数のタイムアウトの後にグループへの再参加を試行します。 メンバーは、指定された数の自動再結合試行を 5 分間隔で行います。 MySQL 8.0.21 からは、この機能はデフォルトでアクティブ化され、メンバーは 3 回の自動再結合を試行します。

サーバーがグループから削除され、自動再結合の試行が成功しない場合は、再度参加する必要があります。 つまり、サーバーがグループから明示的に削除された後、手動で再結合する (またはスクリプトで自動的に再結合する) 必要があります。

メンバーがグループから除外されるのはいつですか。

メンバーがサイレントになると、他のメンバーはグループ構成からメンバーを削除します。 実際には、これはメンバーがクラッシュしたか、ネットワークが切断された場合に発生することがあります。

指定されたメンバーの指定されたタイムアウトが経過し、サイレントメンバーが作成されずに新しい構成が作成されると、障害が検出されます。

1 つのノードが大幅に遅れているとどうなりますか。

メンバーをグループから自動的に削除するタイミングのポリシーを定義する方法はありません。 メンバーが遅れている理由を確認し、それを修正するか、グループからメンバーを削除する必要があります。 そうでない場合、サーバーが非常に低速でフロー制御をトリガーすると、グループ全体も低速になります。 フロー制御は、必要に応じて構成できます。

グループ内の問題が疑われる場合、再構成のトリガーを担当する特別なメンバーはいますか。

いいえ。再構成のトリガーを担当する特別なメンバーはグループにありません。

どのメンバーも問題がある疑いがあります。 すべてのメンバーは、特定のメンバーが失敗したことを (自動的に) 同意する必要があります。 1 人のメンバーが、再構成をトリガーすることでグループから明示的に削除されます。 どのメンバーがメンバーの明示を担当しているかは、ユーザーが制御または設定できないものです。

シャーディングにグループレプリケーションを使用できますか。

グループレプリケーションは、可用性の高いレプリカセットを提供するように設計されています。データおよび書込みは、グループ内の各メンバーで複製されます。 単一システムが提供できるものを超えるスケーリングのために、オーケストレーションおよびシャーディングフレームワークが多数のグループレプリケーションセットを中心に構築されている必要があります。各レプリカセットは、データセット全体の特定のシャードまたはパーティションを保持および管理します。 このタイプの設定 (「「シャードクラスタ」」とも呼ばれる) では、読取りおよび書込みを制限なしで線形的にスケーリングできます。

SELinux でグループレプリケーションを使用するにはどうすればよいですか。

sestatus -v を使用して検証できる SELinux が有効になっている場合は、Group Replication 通信ポートの使用を有効にする必要があります。 グループレプリケーションの TCP ポートコンテキストの設定を参照してください。

iptables でグループレプリケーションを使用するにはどうすればよいですか。

iptables が有効な場合は、マシン間の通信用にグループレプリケーションポートを開く必要があります。 各マシンに設定されている現在のルールを確認するには、iptables -L を発行します。 構成されているポートが 33061 の場合は、iptables -A INPUT -p tcp --dport 33061 -j ACCEPT を発行して、必要なポート経由の通信を有効にします。

グループメンバーが使用するレプリケーションチャネルのリレーログをリカバリするにはどうすればよいですか。

グループレプリケーションで使用されるレプリケーションチャネルは、レプリカレプリケーションへの非同期ソースで使用されるレプリケーションチャネルと同じように動作し、リレーログに依存します。 relay_log 変数

が変更された場合、またはオプションが設定されておらず、ホスト名が変更された場合は、エラーが発生する可能性があります。 この状況でのリカバリ手順については、セクション17.2.4.1「リレーログ」 を参照してください。 または、Group Replication で特に問題を修正する別の方法は、STOP GROUP_REPLICATION ステートメントを発行してから、START GROUP_REPLICATION ステートメントを発行してインスタンスを再起動することです。 Group Replication プラグインは、group_replication_applier チャネルを再度作成します。

グループレプリケーションで 2 つのバインドアドレスが使用されるのはなぜですか。

グループレプリケーションでは、クライアントがメンバーと通信するために使用する SQL アドレスと、通信するためにグループメンバーによって内部的に使用される group_replication_local_address の間でネットワークトラフィックを分割するために、2 つのバインドアドレスが使用されます。 たとえば、ネットワークアドレス 203.0.113.1 および 198.51.100.179 に 2 つのネットワークインタフェースが割り当てられているサーバーがあるとします。 このような状況では、group_replication_local_address=203.0.113.1:33061 を設定して、内部グループのネットワークアドレスに 203.0.113.1:33061 を使用できます。 その後、198.51.100.179 for hostname および 3306 for the port を使用できます。 その後、クライアント SQL アプリケーションは 198.51.100.179:3306 のメンバーに接続します。 これにより、ネットワークごとに異なるルールを構成できます。 同様に、内部グループ通信をクライアントアプリケーションに使用されるネットワーク接続と分離して、セキュリティを向上させることができます。

グループレプリケーションでは、ネットワークアドレスとホスト名はどのように使用されますか。

グループレプリケーションではメンバー間のネットワーク接続が使用されるため、その機能はホスト名とポートの構成方法によって直接影響を受けます。 たとえば、Group Replication 分散リカバリプロセスでは、サーバーのホスト名とポートを使用して既存のグループメンバーへの接続が作成されます。 メンバーがグループに参加すると、performance_schema.replication_group_members にリストされているネットワークアドレス情報を使用してグループメンバーシップ情報を受け取ります。 そのテーブルにリストされているメンバーのいずれかが、グループから結合メンバーへの欠落データのドナーとして選択されます。

つまり、SQL ネットワークアドレスやグループシードアドレスなど、ホスト名を使用して構成する値は、完全修飾名であり、グループの各メンバーによって解決可能である必要があります。 たとえば、DNS、正しく構成された/etc/hosts ファイルまたはその他のローカルプロセスを使用して、これを確認できます。 サーバーで MEMBER_HOST 値を構成する場合は、グループに参加する前に、サーバーで --report-host オプションを使用して指定します。

> **重要**
>
> 割り当てられた値は直接使用され、skip_name_resolve システム変数の影響を受けません。

サーバーで MEMBER_PORT を構成するには、report_port システム変数を使用して指定します。

サーバーの自動増分設定が変更されたのはなぜですか。

グループレプリケーションがサーバーで開始されると、auto_increment_increment の値は group_replication_auto_increment_increment の値に変更され (デフォルトは 7)、auto_increment_offset の値はサーバー ID に変更されます。 グループレプリケーションが停止すると、変更は元に戻されます。 これらの設定では、グループメンバーに対する書込みに対して重複する自動増分値が選択されないため、トランザクションがロールバックされます。 グループレプリケーションのデフォルトの自動増分値 7 は、使用可能な値の数とレプリケーショングループの最大許容サイズ (9 メンバー) のバランスを表します。

変更は、auto_increment_increment および auto_increment_offset のそれぞれのデフォルト値が 1 の場合にのみ行われ、元に戻されます。 これらの値がすでにデフォルトから変更されている場合、Group Replication はそれらを変更しません。 MySQL 8.0 からは、グループレプリケーションが単一プライマリモードで、サーバー書込みが 1 つのみの場合も、システム変数は変更されません。

プライマリを見つけるにはどうすればよいですか。

グループがシングルプライマリモードで動作している場合は、どのメンバーがプライマリであるかを確認すると役立ちます。 プライマリの検索を参照してください

このページは機械翻訳したものです。

第 19 章 MySQL Shell

MySQL Shell は、MySQL Server の高度なクライアントおよびコードエディタです。 mysql と同様に、提供される SQL 機能に加えて、MySQL Shell には JavaScript および Python 用のスクリプト機能が用意されており、MySQL を操作するための API が含まれています。MySQL Shell は、個別にインストールできるコンポーネントです。

次の説明では、MySQL Shell の機能について簡単に説明します。 詳細は、https://dev.mysql.com/doc/mysql-shell/en/ で入手可能な MySQL Shell のマニュアルを参照してください。

MySQL Shell には、MySQL と対話するコードの開発に使用できる、JavaScript および Python に実装された次の API が含まれています。

- X DevAPI を使用すると、MySQL Shell が X プロトコル を使用して MySQL サーバーに接続している場合に、開発者はリレーショナルデータとドキュメントデータの両方を操作できます。 これにより、MySQL をドキュメントストア (「「NoSQL の使用」」とも呼ばれる) として使用できます。 詳細は、第20章「ドキュメントストアとしての MySQL の使用」を参照してください。 MySQL Shell に実装されている X DevAPI の概念および使用方法に関するドキュメントは、X DevAPI User Guide を参照してください。
- AdminAPI を使用すると、データベース管理者は、高度な MySQL の専門知識を必要とせずに、InnoDB ベースの MySQL データベースを使用して高可用性およびスケーラビリティのための統合ソリューションを提供する InnoDB クラスタ と連携できます。 AdminAPI には、InnoDB クラスタ と同様の方法で非同期 GTID ベースレプリケーションを実行する MySQL インスタンスのセットを管理できるようにする InnoDB ReplicaSet のサポートも含まれています。 また、AdminAPI を使用すると、InnoDB クラスタ と InnoDB ReplicaSet の両方との統合など、MySQL Router の管理が容易になります。 MySQL AdminAPI の使用を参照してください。

MySQL Shell は、Community Edition と Commercial Edition の 2 つのエディションで使用できます。 Community Edition は無料で使用できます。 Commercial Edition は、追加のエンタープライズ機能を低コストで提供します。

このページは機械翻訳したものです。

第 20 章 ドキュメントストアとしての MySQL の使用

目次

20.1 MySQL ドキュメントストアへのインタフェース 3169
20.2 ドキュメントストアの概念 3170
20.3 JavaScript クイックスタートガイド: ドキュメントストア用の MySQL Shell 3171
20.3.1 MySQL Shell 3171
20.3.2 world_x データベースのダウンロードおよびインポート 3173
20.3.3 ドキュメントとコレクション 3173
20.3.4 リレーショナルテーブル 3183
20.3.5 テーブル内のドキュメント 3188
20.4 Python クイックスタートガイド: ドキュメントストア用の MySQL Shell 3189
20.4.1 MySQL Shell 3189
20.4.2 world_x データベースのダウンロードおよびインポート 3191
20.4.3 ドキュメントとコレクション 3191
20.4.4 リレーショナルテーブル 3201
20.4.5 テーブル内のドキュメント 3206
20.5 X プラグイン 3207
20.5.1 X プラグイン のインストールの確認 3207
20.5.2 X プラグイン の無効化 3207
20.5.3 X プラグイン での暗号化接続の使用 3207
20.5.4 Caching SHA-2 認証プラグインでの X プラグイン の使用 3208
20.5.5 X プラグイン での接続圧縮 3208
20.5.6 X プラグイン のオプションおよび変数 3211
20.5.7 X プラグイン の監視 3229

この章では、MySQL をドキュメントストア (「「NoSQL の使用」」とも呼ばれる) として使用する別の方法について説明します。 従来の (SQL) 方法で MySQL を使用する場合、この章はおそらく関連がありません。

従来、MySQL などのリレーショナルデータベースでは、通常、ドキュメントを格納する前にスキーマを定義する必要がありました。 このセクションで説明する機能を使用すると、MySQL をドキュメントストアとして使用できます。ドキュメントストアはスキーマレスであるため、ドキュメントのスキーマ対応の記憶域システムです。たとえば、製品を説明するドキュメントを作成する場合、ドキュメントを格納して操作する前に、製品の使用可能なすべての属性を把握して定義する必要はありません。 これは、製品をデータベースに追加する前にテーブルのすべてのカラムを認識して定義する必要がある場合に、リレーショナルデータベースでの作業およびテーブルへの製品の格納とは異なります。 この章で説明する機能を使用すると、MySQL の構成方法、ドキュメントストアモデルのみを使用する方法、またはドキュメントストアモデルの柔軟性とリレーショナルモデルの機能を組み合せる方法を選択できます。

MySQL をドキュメントストアとして使用するには、次のサーバー機能を使用します:

- X プラグイン を使用すると、MySQL Server は、MySQL をドキュメントストアとして使用するための前提条件である X プロトコル を使用してクライアントと通信できます。X プラグイン は、MySQL 8.0 の時点で MySQL Server でデフォルトで有効になっています。 X プラグインのインストールを検証し、X プラグインを構成およびモニターする手順については、セクション20.5「X プラグイン」 を参照してください。

- X プロトコル では、SASL を介した認証である CRUD 操作と SQL 操作の両方がサポートされており、コマンドのストリーミング (パイプライン) が可能であり、プロトコルおよびメッセージレイヤーで拡張可能です。 X プロトコル と互換性のあるクライアントには、MySQL Shell および MySQL 8.0 コネクタが含まれます。

- X プロトコル を使用して MySQL Server と通信するクライアントは、X DevAPI を使用してアプリケーションを開発できます。X DevAPI は、確立された業界標準概念をサポートするシンプルで強力な設計を備えた最新のプログラミングインタフェースを提供します。 この章では、MySQL Shell で X DevAPI の JavaScript または Python 実装をクライアントとして使用する方法について説明します。 X DevAPI の使用に関する詳細なチュートリアルは、X DevAPI User Guide を参照してください。

20.1 MySQL ドキュメントストアへのインタフェース

MySQL をドキュメントストアとして使用するには、専用コンポーネントと、MySQL サーバーとの通信をサポートするクライアントの選択肢を使用して、ドキュメントベースのアプリケーションを開発します。

- 次の MySQL 製品は X プロトコル をサポートしており、選択した言語で X DevAPI を使用して、ドキュメントストアとして機能する MySQL Server と通信するアプリケーションを開発できます:
  - MySQL Shell (JavaScript および Python での X DevAPI の実装を提供)
  - Connector/C++
  - Connector/J
  - Connector/Node.js
  - Connector/NET
  - Connector/Python
- MySQL Shell は、JavaScript、Python または SQL モードをサポートする MySQL への対話型インタフェースです。 MySQL Shell を使用して、アプリケーションのプロトタイプ作成、クエリーの実行およびデータの更新を行うことができます。MySQL Shell のインストール には、MySQL Shell をダウンロードしてインストールする手順があります。
- この章のクイックスタートガイド (チュートリアル) は、MySQL をドキュメントストアとして MySQL Shell の使用を開始するのに役立ちます。

  JavaScript のクイックスタートガイドはここにあります: セクション20.3「JavaScript クイックスタートガイド: ドキュメントストア用の MySQL Shell」。

  Python のクイックスタートガイドはここにあります: セクション20.4「Python クイックスタートガイド: ドキュメントストア用の MySQL Shell」。
- MySQL Shell の構成および使用の詳細は、MySQL Shell 8.0 の「MySQL Shell ユーザーガイド」を参照してください。

20.2 ドキュメントストアの概念

このセクションでは、MySQL をドキュメントストアとして使用する際に導入される概念について説明します。

- JSON ドキュメント
- コレクション
- CRUD 操作

JSON ドキュメント

JSON ドキュメントは、キーと値のペアで構成されるデータ構造であり、MySQL をドキュメントストアとして使用するための基本的な構造です。 たとえば、world_x スキーマ (この章の後半でインストール) には次のドキュメントが含まれています:

```
{
   "GNP": .6,
   "IndepYear": 1967,
   "Name": "Sealand",
   "_id": "SEA",
   "demographics": {
      "LifeExpectancy": 79,
      "Population": 27
   },
   "geography": {
      "Continent": "Europe",
      "Region": "British Islands",
      "SurfaceArea": 193
   },
   "government": {
      "GovernmentForm": "Monarchy",
      "HeadOfState": "Michael Bates"
   }
}
```

このドキュメントでは、キーの値は整数や文字列などの単純なデータ型にできますが、他のドキュメント、配列およびドキュメントのリストを含めることもできます。 たとえば、geography キー値は複数のキーと値のペアで

構成されます。 JSON ドキュメントは、JSON MySQL データ型を介して、MySQL バイナリ JSON オブジェクトを使用して内部的に表されます。

ドキュメントと従来のリレーショナルデータベースから認識されるテーブルの最も重要な違いは、ドキュメントの構造を事前に定義する必要がなく、コレクションに異なる構造を持つ複数のドキュメントを含めることができることです。 一方、リレーショナルテーブルでは構造を定義する必要があり、テーブルのすべての行に同じカラムが含まれている必要があります。

コレクション

コレクションは、JSON ドキュメントを MySQL データベースに格納するために使用されるコンテナです。 アプリケーションは通常、特定のドキュメントを検索するなど、ドキュメントのコレクションに対して操作を実行します。

CRUD 操作

コレクションに対して発行できる 4 つの基本操作は、作成、読取り、更新および削除 (CRUD) です。 MySQL の場合、これは次のことを意味します:

- 新規ドキュメントの作成 (挿入または追加)
- 1 つまたは複数のドキュメントを読む (クエリー)
- 1 つまたは複数のドキュメントの更新
- 1 つまたは複数のドキュメントを削除

20.3 JavaScript クイックスタートガイド: ドキュメントストア用の MySQL Shell

このクイックスタートガイドでは、MySQL Shell と対話形式でドキュメントストアアプリケーションのプロトタイプ作成を開始する手順について説明します。 このガイドの内容は次のとおりです:

- MySQL 機能、MySQL Shell および world_x サンプルスキーマの概要。
- コレクションおよびドキュメントを管理する操作。
- リレーショナルテーブルを管理する操作。
- テーブル内のドキュメントに適用される操作。

このクイックスタートガイドに従うには、X プラグイン がインストールされた MySQL サーバー、8.0 のデフォルト、および MySQL Shell をクライアントとして使用する必要があります。MySQL Shell 8.0 は、MySQL Shell に関する詳細情報を提供します。 ドキュメントストアには X DevAPI を使用してアクセスし、MySQL Shell は JavaScript と Python の両方でこの API を提供します。

関連情報

- MySQL Shell 8.0 は、MySQL Shell に関する詳細情報を提供します。
- このクイックスタートガイドで使用されるツールの詳細は、MySQL Shell のインストール および セクション 20.5「X プラグイン」 を参照してください。
- X DevAPI User Guide には、X DevAPI を使用してドキュメントストアを使用するアプリケーションを開発するその他の例が用意されています。
- Python クイックスタートガイドも使用できます。

20.3.1 MySQL Shell

このクイックスタートガイドでは、MySQL Shell について一定レベルの知識があることを前提としています。 次のセクションは概要です。詳細は、MySQL Shell のドキュメントを参照してください。MySQL Shell は、MySQL Server への統一されたスクリプトインタフェースです。 JavaScript および Python でのスクリプトがサポートされています。 JavaScript はデフォルトの処理モードです。

MySQL Shell の起動

MySQL サーバーをインストールして起動したら、MySQL Shell をサーバーインスタンスに接続します。 接続する予定の MySQL サーバーインスタンスのアドレスを知っている必要があります。 インスタンスをドキュメントストアとして使用できるようにするには、サーバーインスタンスに X プラグイン がインストールされている必要があり、X プロトコル を使用してサーバーに接続する必要があります。 たとえば、33060 のデフォルトの X プロトコル ポートでインスタンス ds1.example.com に接続するには、ネットワーク文字列 user@ds1.example.com:33060 を使用します。

> **ヒント**
>
> mysqlx_port のかわりに 3306 のデフォルトの port を使用するなどして、クラシック MySQL プロトコル を使用してインスタンスに接続する場合、このチュートリアルに示すドキュメントストア機能は使用できません。 たとえば、db グローバルオブジェクトは移入されません。 ドキュメントストアを使用するには、常に X プロトコル を使用して接続します。

MySQL Shell がまだ実行されていない場合は、ターミナルウィンドウを開き、次のコマンドを発行します:

```
mysqlsh user@ds1.example.com:33060/world_x
```

または、MySQL Shell がすでに実行されている場合は、次のコマンドを発行して\connect コマンドを使用します:

```
\connect user@ds1.example.com:33060/world_x
```

MySQL Shell を接続する MySQL サーバーインスタンスのアドレスを指定する必要があります。 たとえば、前の例では次のようになります:

- user は、MySQL アカウントのユーザー名を表します。
- ds1.example.com は、MySQL を実行しているサーバーインスタンスのホスト名です。 これを、ドキュメントストアとして使用している MySQL サーバーインスタンスのホスト名に置き換えます。
- このセッションのデフォルトスキーマは world_x です。 world_x スキーマの設定手順は、セクション 20.3.2「world_x データベースのダウンロードおよびインポート」 を参照してください。

詳細は、セクション4.2.5「URI 類似文字列またはキーと値のペアを使用したサーバーへの接続」を参照してください。

MySQL Shell が開くと、mysql-js>プロンプトに、このセッションのアクティブな言語が JavaScript であることが示されます。

```
mysql-js>
```

MySQL Shell は、次のような入力行編集をサポートしています:

- left-arrow および right-arrow キーは、現在の入力行内で水平に移動します。
- up-arrow および down-arrow のキーは、以前に入力した一連の行を上下に移動します。
- 「バックスペース」でカーソルの前の文字を削除でき、新しい文字を入力するとカーソルの位置に挿入されます。
- Enter は、現在の入力行をサーバーに送信します。

MySQL Shell のヘルプの表示

コマンドラインオプションのリストを表示するには、コマンドインタプリタのプロンプトで mysqlsh --help と入力します。

```
mysqlsh --help
```

使用可能なコマンドとその説明のリストを表示するには、MySQL Shell プロンプトで\help と入力します。

```
mysql-js> \help
```

個々の MySQL Shell コマンドの詳細なヘルプを表示するには、\help に続けてコマンド名を入力します。 たとえば、\connect コマンドのヘルプを表示するには、次のコマンドを発行します:

```
mysql-js> \help \connect
```

MySQL Shell の終了

MySQL Shell を終了するには、次のコマンドを発行します:

```
mysql-js> \quit
```

関連情報

- MySQL Shell での対話型コード実行の動作については、対話型コードの実行 を参照してください。
- セッションおよび接続の代替方法の詳細は、MySQL Shell スタートガイド を参照してください。

20.3.2 world_x データベースのダウンロードおよびインポート

このクイックスタートガイドの一部として、world_x スキーマと呼ばれるサンプルスキーマが用意されています。これらの例の多くは、このスキーマを使用するドキュメントストア機能を示しています。 world_x スキーマをロードできるように MySQL サーバーを起動し、次のステップに従います:

1. world_x-db.zip のダウンロード。
2. /tmp/などの一時的な場所にインストールアーカイブを抽出します。 アーカイブを解凍すると、world_x.sql という名前の単一ファイルが作成されます。
3. world_x.sql ファイルをサーバーにインポートします。 次のいずれかを実行できます:
   - MySQL Shell を SQL モードで起動し、次のコマンドを発行してファイルをインポートします:

     ```
     mysqlsh -u root --sql --file /tmp/world_x-db/world_x.sql
     Enter password: ****
     ```

   - 実行中に MySQL Shell を SQL モードに設定し、次のコマンドを発行してスキーマファイルをソーシングします:

     ```
     \sql
     Switching to SQL mode... Commands end with ;
     \source /tmp/world_x-db/world_x.sql
     ```

   /tmp/をシステム上の world_x.sql ファイルへのパスに置き換えます。 プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。 root 以外のアカウントは、そのアカウントが新しいスキーマを作成する権限を持っているかぎり使用できます。

world_x スキーマ

world_x サンプルスキーマには、次の JSON コレクションおよびリレーショナルテーブルが含まれています:

- コレクション
  - countryinfo: 世界中の国に関する情報。
- テーブル
  - country: 世界の国に関する最小限の情報。
  - city: これらの国の一部の都市に関する情報。
  - countrylanguage: 各国で話されている言語。

関連情報

- MySQL Shell セッション では、セッションタイプについて説明します。

20.3.3 ドキュメントとコレクション

MySQL をドキュメントストアとして使用している場合、コレクションは、作成、リストおよびドロップできるスキーマ内のコンテナです。 コレクションには、追加、検索、更新および削除できる JSON ドキュメントが含まれます。

このセクションの例では、world_x スキーマの countryinfo コレクションを使用します。 world_x スキーマの設定手順は、セクション20.3.2「world_x データベースのダウンロードおよびインポート」 を参照してください。

Documents

MySQL では、ドキュメントは JSON オブジェクトとして表されます。 内部的には、高速ルックアップおよび更新を可能にする効率的なバイナリ形式で格納されます。

- JavaScript の単純なドキュメント形式:

```
{field1: "value", field2 : 10, "field 3": null}
```

ドキュメントの配列は、カンマで区切られた一連のドキュメントで構成され、[および]文字で囲まれます。

- JavaScript のドキュメントの単純な配列:

```
[{"Name": "Aruba", "Code:": "ABW"}, {"Name": "Angola", "Code:": "AGO"}]
```

MySQL は、JSON ドキュメントで次の JavaScript 値タイプをサポートしています:

- 数値 (整数および浮動小数点)
- 文字列
- boolean (False および True)
- null
- JSON 値の配列
- より多くの JSON 値のネストされた (埋込み) オブジェクト

コレクション

コレクションは、目的を共有し、場合によっては 1 つ以上のインデックスを共有するドキュメントのコンテナです。 各コレクションは一意の名前を持ち、単一のスキーマ内に存在します。

スキーマという用語はデータベースと同等です。つまり、リレーショナルスキーマとは対照的に、データベースオブジェクトのグループであり、データの構造と制約を施行するために使用されます。 スキーマは、コレクション内のドキュメントへの準拠を強制しません。

このクイックスタートガイドの内容は次のとおりです:

- 基本オブジェクトには次のものがあります:

オブジェクトフォーム	説明
db	db は、現在アクティブなスキーマに割り当てられたグローバル変数です。 コレクションの取得など、スキーマに対して操作を実行する場合は、db 変数に使用可能なメソッドを使用します。
db.getCollections()	db.getCollections() は、スキーマ内のコレクションのリストを返します。 このリストを使用して、コレクションオブジェクトへの参照の取得、コレクションオブジェクトの反復などを行います。

- コレクションによってスコープ指定される基本的な操作は次のとおりです:

操作フォーム	説明
db.name.add()	add() メソッドは、ドキュメントまたはドキュメントのリストを名前付きコレクションに挿入します。
db.name.find()	find() メソッドは、名前付きコレクション内の一部またはすべてのドキュメントを返します。
db.name.modify()	modify() メソッドは、名前付きコレクション内のドキュメントを更新します。
db.name.remove()	remove() メソッドは、名前付きコレクションからドキュメントまたはドキュメントのリストを削除します。

関連情報

- 一般的な概要は、Working with Collections を参照してください。
- CRUD EBNF Definitions では、操作の完全なリストが提供されます。

20.3.3.1 コレクションの作成、リストおよびドロップ

MySQL Shell では、新しいコレクションを作成し、スキーマ内の既存のコレクションのリストを取得し、スキーマから既存のコレクションを削除できます。 コレクション名は大/小文字が区別され、各コレクション名は一意である必要があります。

スキーマの確認

スキーマ変数に割り当てられている値を表示するには、次のコマンドを発行します:

```
mysql-js> db
```

スキーマ値が Schema:world_x でない場合は、次のコマンドを発行して db 変数を設定します:

```
mysql-js> \use world_x
```

コレクションの作成

既存のスキーマに新しいコレクションを作成するには、db オブジェクトの createCollection() メソッドを使用します。 次の例では、world_x スキーマに flags というコレクションを作成します。

```
mysql-js> db.createCollection("flags")
```

このメソッドはコレクションオブジェクトを返します。

```
<Collection:flags>
```

コレクションのリスト

world_x スキーマ内のすべてのコレクションを表示するには、db オブジェクトの getCollections() メソッドを使用します。 現在接続しているサーバーによって返されるコレクションは、大カッコ内に表示されます。

```
mysql-js> db.getCollections()
[
    <Collection:countryinfo>,
    <Collection:flags>
]
```

コレクションのドロップ

スキーマから既存のコレクションを削除するには、db オブジェクトの dropCollection() メソッドを使用します。 たとえば、現行のスキーマから flags コレクションを削除するには、次のコマンドを発行します:

```
mysql-js> db.dropCollection("flags")
```

dropCollection() メソッドは、スキーマからリレーショナルテーブルを削除するために MySQL Shell でも使用されます。

関連情報

- その他の例については、Collection Objects を参照してください。

20.3.3.2 コレクションの操作

スキーマ内のコレクションを操作するには、db グローバルオブジェクトを使用して現在のスキーマにアクセスします。 この例では、以前にインポートした world_x スキーマと countryinfo コレクションを使用しています。 したがって、発行する操作の形式は db.collection_name.operation で、collection_name は操作の実行対象となるコレクションの名前です。 次の例では、操作は countryinfo コレクションに対して実行されます。

ドキュメントの追加

add() メソッドを使用して、あるドキュメントまたはドキュメントのリストを既存のコレクションに挿入します。 次のドキュメントを countryinfo コレクションに挿入します。 これは複数行コンテンツであるため、Enter を 2 回押してドキュメントを挿入します。

```
mysql-js> db.countryinfo.add(
{
   GNP: .6,
   IndepYear: 1967,
   Name: "Sealand",
   Code: "SEA",
   demographics: {
      LifeExpectancy: 79,
      Population: 27
   },
   geography: {
      Continent: "Europe",
      Region: "British Islands",
      SurfaceArea: 193
   },
   government: {
      GovernmentForm: "Monarchy",
      HeadOfState: "Michael Bates"
   }
 }
)
```

このメソッドは、操作のステータスを返します。 ドキュメントを検索して操作を確認できます。 例:

```
mysql-js> db.countryinfo.find("Name = 'Sealand'")
{
    "GNP": 0.6,
    "_id": "00005e2ff4af00000000000000f4",
    "Name": "Sealand",
    "Code:": "SEA",
    "IndepYear": 1967,
    "geography": {
        "Region": "British Islands",
        "Continent": "Europe",
        "SurfaceArea": 193
    },
    "government": {
        "HeadOfState": "Michael Bates",
        "GovernmentForm": "Monarchy"
    },
    "demographics": {
        "Population": 27,
        "LifeExpectancy": 79
    }
}
```

ドキュメントの追加時に指定されたフィールドに加えて、_id というフィールドもあります。 各ドキュメントには、_id と呼ばれる識別子フィールドが必要です。 _id フィールドの値は、同じコレクション内のすべてのドキュメント間で一意である必要があります。 MySQL 8.0.11 以上では、ドキュメント ID はクライアントではなくサーバーによって生成されるため、MySQL Shell は_id 値を自動的に設定しません。 8.0.11 以上の MySQL サーバーでは、ドキュメントに_id フィールドが含まれていない場合、_id 値が設定されます。 以前の 8.0 リリースまたは 5.7 の MySQL サーバーは、この状況では_id 値を設定しないため、明示的に指定する必要があります。 そうでない場合、MySQL Shell はエラー 5115「文書に必須フィールドがありません」を返します。 詳細は、Understanding Document IDs を参照してください。

関連情報

- 完全な構文の定義は、CollectionAddFunction を参照してください。
- Understanding Document IDsを参照してください。

20.3.3.3 ドキュメントの検索

find() メソッドを使用して、スキーマ内のコレクションに対してクエリーを実行し、ドキュメントを戻すことができます。MySQL Shell には、返されたドキュメントをフィルタおよびソートするために find() メソッドとともに使用する追加のメソッドが用意されています。

MySQL には、検索条件を指定する次の演算子が用意されています: OR (||)、AND (&&)、XOR, IS, NOT, BETWEEN, IN, LIKE, !=, <>, >, >=, <, <=, &, |, <<, >>, +, -, *, /, ~ および %。

コレクション内のすべてのドキュメントの検索

コレクション内のすべてのドキュメントを返すには、検索条件を指定せずに find() メソッドを使用します。 たとえば、次の操作では、countryinfo コレクション内のすべてのドキュメントが返されます。

```
mysql-js> db.countryinfo.find()
[
    {
        "GNP": 828,
        "Code:": "ABW",
        "Name": "Aruba",
        "IndepYear": null,
        "geography": {
            "Continent": "North America",
            "Region": "Caribbean",
            "SurfaceArea": 193
        },
        "government": {
            "GovernmentForm": "Nonmetropolitan Territory of The Netherlands",
            "HeadOfState": "Beatrix"
        }
        "demographics": {
            "LifeExpectancy": 78.4000015258789,
            "Population": 103000
        },
        ...
    }
]
240 documents in set (0.00 sec)
```

このメソッドは、コレクション内のすべてのドキュメントに加えて、操作情報を含む結果を生成します。

空のセット (一致するドキュメントがない) は、次の情報を返します:

```
Empty set (0.00 sec)
```

フィルタ検索

find() メソッドに検索条件を含めることができます。 検索条件を形成する式の構文は、従来の MySQL 第12章「関数と演算子」 の構文と同じです。 すべての式は引用符で囲む必要があります。 簡潔にするために、一部の例では出力が表示されません。

単純検索条件は、Name フィールドとドキュメント内にあることがわかっている値で構成できます。 次の例では、単一のドキュメントを戻します:

```
mysql-js> db.countryinfo.find("Name = 'Australia'")
[
    {
        "GNP": 351182,
        "Code:": "AUS",
        "Name": "Australia",
        "IndepYear": 1901,
        "geography": {
            "Continent": "Oceania",
            "Region": "Australia and New Zealand",
            "SurfaceArea": 7741220
        },
        "government": {
            "GovernmentForm": "Constitutional Monarchy, Federation",
            "HeadOfState": "Elisabeth II"
        }
        "demographics": {
            "LifeExpectancy": 79.80000305175781,
            "Population": 18886000
        },
    }
]
```

次の例では、GNP が 00 億を超えるすべての国を検索します。 countryinfo コレクションは GNP を百万単位で測定します。

```
mysql-js> db.countryinfo.find("GNP > 500000")
...[output removed]
10 documents in set (0.00 sec)
```

次のクエリーの「人口」フィールドは、人口統計オブジェクト内に埋め込まれます。 埋込みフィールドにアクセスするには、人口統計と人口間のピリオドを使用して関係を識別します。 ドキュメント名とフィールド名では大文字と小文字が区別されます。

```
mysql-js> db.countryinfo.find("GNP > 500000 and demographics.Population < 100000000")
...[output removed]
```

```
6 documents in set (0.00 sec)
```

次の式の算術演算子は、大文字当たりの GNP が 0000 を超える国をクエリーするために使用されます。 検索条件には、算術演算子およびほとんどの MySQL 関数を含めることができます。

> 注記
>
> countryinfo コレクション内の 7 つのドキュメントの母集団値はゼロです。 したがって、出力の最後に警告メッセージが表示されます。

```
mysql-js> db.countryinfo.find("GNP*1000000/demographics.Population > 30000")
...[output removed]
9 documents in set, 7 warnings (0.00 sec)
Warning (Code 1365): Division by 0
Warning (Code 1365): Division by 0
Warning (Code 1365): Division by 0
Warning (Code 1365): Division by 0
Warning (Code 1365): Division by 0
Warning (Code 1365): Division by 0
Warning (Code 1365): Division by 0
```

bind() メソッドを使用して、値を検索条件から区切ることができます。 たとえば、ハードコードされた国名を条件として指定するかわりに、コロンで構成される名前付きプレースホルダの後に、country などの文字で始まる名前を付けます。 次に、bind(placeholder, value) メソッドを次のように使用します:

```
mysql-js> db.countryinfo.find("Name = :country").bind("country", "Italy")
{
    "GNP": 1161755,
    "_id": "00005de917d8000000000000006a",
    "Code": "ITA",
    "Name": "Italy",
    "Airports": [],
    "IndepYear": 1861,
    "geography": {
        "Region": "Southern Europe",
        "Continent": "Europe",
        "SurfaceArea": 301316
    },
    "government": {
        "HeadOfState": "Carlo Azeglio Ciampi",
        "GovernmentForm": "Republic"
    },
    "demographics": {
        "Population": 57680000,
        "LifeExpectancy": 79
    }
}
1 document in set (0.01 sec)
```

> ヒント
>
> プログラム内でバインディングを使用すると、式にプレースホルダを指定できます。プレースホルダには、実行前に値が入力され、必要に応じて自動エスケープを利用できます。
>
> 入力をサニタイズするには、常にバインディングを使用します。 文字列連結を使用してクエリーに値を導入しないでください。無効な入力が生成され、場合によってはセキュリティの問題が発生することがあります。

プレースホルダおよび bind() メソッドを使用して保存済検索を作成し、別の値でコールできます。 たとえば、国の保存済検索を作成するには、次のようにします:

```
mysql-js> var myFind = db.countryinfo.find("Name = :country")
mysql-js> myFind.bind('country', 'France')
{
    "GNP": 1424285,
    "_id": "00005de917d80000000000000048",
    "Code": "FRA",
    "Name": "France",
    "IndepYear": 843,
    "geography": {
        "Region": "Western Europe",
        "Continent": "Europe",
        "SurfaceArea": 551500
    },
    "government": {
```

```
      "HeadOfState": "Jacques Chirac",
      "GovernmentForm": "Republic"
   },
   "demographics": {
      "Population": 59225700,
      "LifeExpectancy": 78.80000305175781
   }
}
1 document in set (0.0028 sec)

mysql-js> myFind.bind('country', 'Germany')
{
   "GNP": 2133367,
   "_id": "00005de917d80000000000000038",
   "Code": "DEU",
   "Name": "Germany",
   "IndepYear": 1955,
   "geography": {
      "Region": "Western Europe",
      "Continent": "Europe",
      "SurfaceArea": 357022
   },
   "government": {
      "HeadOfState": "Johannes Rau",
      "GovernmentForm": "Federal Republic"
   },
   "demographics": {
      "Population": 82164700,
      "LifeExpectancy": 77.4000015258789
   }
}

1 document in set (0.0026 sec)
```

プロジェクト結果

すべてのフィールドを返すかわりに、ドキュメントの特定のフィールドを返すことができます。 次の例では、検索条件に一致する countryinfo コレクション内のすべてのドキュメントの GNP および Name フィールドを返します。

fields() メソッドを使用して、返すフィールドのリストを渡します。

```
mysql-js> db.countryinfo.find("GNP > 5000000").fields(["GNP", "Name"])
[
   {
      "GNP": 8510700,
      "Name": "United States"
   }
]
1 document in set (0.00 sec)
```

また、返されるドキュメントを記述する式を使用して、返されるドキュメント (追加、名前変更、ネストおよび新しいフィールド値の計算) を変更できます。 たとえば、次の式を使用してフィールドの名前を変更すると、2 つのドキュメントのみが返されます。

```
mysql-js> db.countryinfo.find().fields(
mysqlx.expr('{"Name": upper(Name), "GNPPerCapita": GNP*1000000/demographics.Population}')).limit(2)
{
   "Name": "ARUBA",
   "GNPPerCapita": 8038.834951456311
}
{
   "Name": "AFGHANISTAN",
   "GNPPerCapita": 263.0281690140845
}
```

結果の制限、ソートおよびスキップ

limit()、sort() および skip() メソッドを適用して、find() メソッドによって返されるドキュメントの数と順序を管理できます。

結果セットに含めるドキュメントの数を指定するには、limit() メソッドの値を find() メソッドに追加します。 次のクエリーは、countryinfo コレクション内の最初の 5 つのドキュメントを返します。

```
mysql-js> db.countryinfo.find().limit(5)
```

```
... [output removed]
5 documents in set (0.00 sec)
```

結果の順序を指定するには、sort() メソッドを find() メソッドに追加します。 必要に応じて、降順 (desc) または昇順 (asc) 属性でソートするフィールドのリストを sort() メソッドに渡します。 昇順がデフォルトのオーダータイプです。

たとえば、次のクエリーでは、すべてのドキュメントが IndepYear フィールドでソートされ、最初の 8 つのドキュメントが降順で返されます。

```
mysql-js> db.countryinfo.find().sort(["IndepYear desc"]).limit(8)
... [output removed]
8 documents in set (0.00 sec)
```

デフォルトでは、limit() メソッドはコレクション内の最初のドキュメントから始まります。 skip() メソッドを使用して、開始ドキュメントを変更できます。 たとえば、最初のドキュメントを無視し、条件に一致する次の 8 つのドキュメントを返すには、skip() メソッドに値 1 を渡します。

```
mysql-js> db.countryinfo.find().sort(["IndepYear desc"]).limit(8).skip(1)
... [output removed]
8 documents in set (0.00 sec)
```

関連情報

- MySQL Reference Manual には、関数および演算子に関する詳細なドキュメントが用意されています。
- 完全な構文の定義は、CollectionFindFunction を参照してください。

20.3.3.4 ドキュメントの変更

modify() メソッドを使用して、コレクション内の 1 つ以上のドキュメントを更新できます。 X DevAPI には、modify() メソッドとともに使用して次の操作を行うための追加メソッドが用意されています:

- ドキュメント内のフィールドを設定および設定解除します。
- 配列を追加、挿入および削除します。
- 変更するドキュメントをバインド、制限およびソートします。

ドキュメントフィールドの設定および設定解除

modify() メソッドは、コレクションをフィルタ処理して変更するドキュメントのみを含め、指定した操作をそれらのドキュメントに適用することで機能します。

次の例では、modify() メソッドは検索条件を使用して変更するドキュメントを識別し、ネストされたデモグラフィックオブジェクト内の 2 つの値を set() メソッドで置き換えます。

```
mysql-js> db.countryinfo.modify("Code = 'SEA'").set(
"demographics", {"LifeExpectancy": 78, "Population": 28})
```

ドキュメントを変更した後、find() メソッドを使用して変更を確認します。

ドキュメントからコンテンツを削除するには、modify() および unset() メソッドを使用します。 たとえば、次のクエリーは、検索条件に一致するドキュメントから GNP を削除します。

```
mysql-js> db.countryinfo.modify("Name = 'Sealand'").unset("GNP")
```

find() メソッドを使用して変更を確認します。

```
mysql-js> db.countryinfo.find("Name = 'Sealand'")
{
    "_id": "00005e2ff4af00000000000000f4",
    "Name": "Sealand",
    "Code:": "SEA",
    "IndepYear": 1967,
    "geography": {
        "Region": "British Islands",
        "Continent": "Europe",
        "SurfaceArea": 193
    },
    "government": {
```

```
    "HeadOfState": "Michael Bates",
    "GovernmentForm": "Monarchy"
  },
  "demographics": {
    "Population": 27,
    "LifeExpectancy": 79
  }
}
```


配列の追加、挿入および削除

配列フィールドに要素を追加したり、配列内の要素を挿入または削除するには、arrayAppend()、arrayInsert() または arrayDelete() メソッドを使用します。 次の例では、国際空港のトラッキングを有効にするように countryinfo コレクションを変更します。

最初の例では、modify() および set() メソッドを使用して、すべてのドキュメントに新しい空港フィールドを作成します。

> **注意**
>
> 検索条件を指定せずにドキュメントを変更する場合は注意してください。変更すると、コレクション内のすべてのドキュメントが変更されます。

```
mysql-js> db.countryinfo.modify("true").set("Airports", [])
```

空港フィールドが追加された状態で、次の例では、arrayAppend() メソッドを使用して新しい空港をいずれかのドキュメントに追加します。次の例の $.Airports は、現在のドキュメントの空港フィールドを表しています。

```
mysql-js> db.countryinfo.modify("Name = 'France'").arrayAppend("$.Airports", "ORY")
```

find() を使用して変更を確認します。


```
mysql-js> db.countryinfo.find("Name = 'France'")
{
  "GNP": 1424285,
  "_id": "00005de917d80000000000000048",
  "Code": "FRA",
  "Name": "France",
  "Airports": [
    "ORY"
  ],
  "IndepYear": 843,
  "geography": {
    "Region": "Western Europe",
    "Continent": "Europe",
    "SurfaceArea": 551500
  },
  "government": {
    "HeadOfState": "Jacques Chirac",
    "GovernmentForm": "Republic"
  },
  "demographics": {
    "Population": 59225700,
    "LifeExpectancy": 78.80000305175781
  }
}
```


配列内の別の位置に要素を挿入するには、arrayInsert() メソッドを使用して、パス式に挿入するインデックスを指定します。 この場合、インデックスは 0、または配列の最初の要素です。

```
mysql-js> db.countryinfo.modify("Name = 'France'").arrayInsert("$.Airports[0]", "CDG")
```

配列から要素を削除するには、削除する要素のインデックスを arrayDelete() メソッドに渡す必要があります。

```
mysql-js> db.countryinfo.modify("Name = 'France'").arrayDelete("$.Airports[1]")
```

関連情報

- MySQL Reference Manual には、JSON 値の検索および変更に役立つ手順が用意されています。
- 完全な構文の定義は、CollectionModifyFunction を参照してください。

20.3.3.5 ドキュメントの削除

remove() メソッドを使用して、スキーマ内のコレクションから一部またはすべてのドキュメントを削除できます。 X DevAPI には、remove() メソッドとともに使用して、削除するドキュメントをフィルタおよびソートするための追加メソッドが用意されています。

条件を使用したドキュメントの削除

次の例では、検索条件を remove() メソッドに渡します。 条件に一致するすべてのドキュメントが countryinfo コレクションから削除されます。 この例では、1 つのドキュメントが条件に一致します。

```
mysql-js> db.countryinfo.remove("Code = 'SEA'")
```

最初のドキュメントの削除

countryinfo コレクションの最初のドキュメントを削除するには、値 1 を指定して limit() メソッドを使用します。

```
mysql-js> db.countryinfo.remove("true").limit(1)
```

オーダー内の最後の文書の削除

次の例では、国名で countryinfo コレクションの最後のドキュメントを削除します。

```
mysql-js> db.countryinfo.remove("true").sort(["Name desc"]).limit(1)
```

コレクション内のすべてのドキュメントの削除

コレクション内のすべてのドキュメントを削除できます。 これを行うには、検索条件を指定せずに remove("true") メソッドを使用します。

> **注意**
>
> 検索条件を指定せずにドキュメントを削除する場合は注意してください。 このアクションは、コレクションからすべてのドキュメントを削除します。

または、db.drop_collection('countryinfo') 操作を使用して countryinfo コレクションを削除します。

関連情報

- 完全な構文の定義は、CollectionRemoveFunction を参照してください。
- world_x スキーマを再作成する手順は、セクション20.3.2「world_x データベースのダウンロードおよびインポート」 を参照してください。

20.3.3.6 インデックスの作成および削除

インデックスは、特定のフィールド値を持つドキュメントをすばやく検索するために使用されます。 インデックスがない場合、MySQL は最初のドキュメントで始まり、コレクション全体を読み取って関連するフィールドを検索する必要があります。 コレクションが大きいほど、このコストは高くなります。 コレクションが大きく、特定のフィールドに対するクエリーが一般的な場合は、ドキュメント内の特定のフィールドに対するインデックスの作成を検討してください。

たとえば、移入フィールドのインデックスを使用すると、次のクエリーのパフォーマンスが向上します:

```
mysql-js> db.countryinfo.find("demographics.Population < 100")
...[output removed]
8 documents in set (0.00 sec)
```

createIndex() メソッドは、使用するフィールドを指定する JSON ドキュメントで定義できるインデックスを作成します。 このセクションでは、インデックス付けの概要について説明します。 詳細は、Indexing Collections を参照してください。

一意でないインデックスの追加

一意でないインデックスを作成するには、インデックス名とインデックス情報を createIndex() メソッドに渡します。 重複するインデックス名は禁止されています。

次の例では、demographics オブジェクトの Population フィールドに対して定義され、Integer 数値としてインデックス付けされた popul という名前のインデックスを指定します。 最後のパラメータは、フィールドに NOT

NULL 制約が必要かどうかを示します。 値が false の場合、フィールドには NULL 値を含めることができます。 インデックス情報は、インデックスに含める 1 つ以上のフィールドの詳細を含む JSON ドキュメントです。 各フィールド定義には、フィールドへの完全なドキュメントパスを含め、フィールドのタイプを指定する必要があります。

```
mysql-js> db.countryinfo.createIndex("popul", {fields:
[{field: '$.demographics.Population', type: 'INTEGER'}]})
```

ここでは、整数の数値を使用してインデックスが作成されます。 GeoJSON データで使用するオプションなど、さらにオプションを使用できます。 デフォルトタイプの 「index」 が適切であるため、ここでは省略されているインデックスのタイプを指定することもできます。

一意インデックスの追加

一意のインデックスを作成するには、インデックス名、インデックス定義およびインデックスタイプ 「unique」 を createIndex() メソッドに渡します。 この例は、国名 ("Name") に対して作成された一意のインデックスを示しています。これは、インデックス付けする countryinfo コレクションの別の共通フィールドです。 インデックスフィールドの説明で、"TEXT(40)"はインデックス付けする文字数を表し、"required": True はフィールドがドキュメントに存在する必要があることを指定します。

```
mysql-js> db.countryinfo.createIndex("name",
{"fields": [{"field": "$.Name", "type": "TEXT(40)", "required": true}], "unique": true})
```

インデックスの削除

インデックスを削除するには、削除するインデックスの名前を dropIndex() メソッドに渡します。 たとえば、次のように 「popul」 インデックスを削除できます:

```
mysql-js> db.countryinfo.dropIndex("popul")
```

関連情報

- 詳しくはIndexing Collectionsをご覧ください。
- インデックスを定義する JSON ドキュメントの詳細は、Defining an Index を参照してください。
- 完全な構文の定義は、Collection Index Management Functions を参照してください。

20.3.4 リレーショナルテーブル

X DevAPI を使用してリレーショナルテーブルを操作することもできます。 MySQL では、各リレーショナルテーブルは特定のストレージエンジンに関連付けられます。 このセクションの例では、world_x スキーマの InnoDB テーブルを使用します。

スキーマの確認

db グローバル変数に割り当てられているスキーマを表示するには、db を発行します。

```
mysql-js> db
<Schema:world_x>
```

戻り値が Schema:world_x でない場合は、db 変数を次のように設定します:

```
mysql-js> \use world_x
Schema `world_x` accessible through db.
```

すべてのテーブルの表示

world_x スキーマ内のすべてのリレーショナルテーブルを表示するには、db オブジェクトで getTables() メソッドを使用します。

```
mysql-js> db.getTables()
{
    "city": <Table:city>,
    "country": <Table:country>,
    "countrylanguage": <Table:countrylanguage>
}
```

基本的なテーブル操作

テーブルによってスコープ指定される基本的な操作は次のとおりです:

操作フォーム	説明
db.name.insert()	insert() メソッドは、名前付きのテーブルに 1 つ以上のレコードを挿入します。
db.name.select()	select() メソッドは、指定されたテーブルの一部またはすべてのレコードを返します。
db.name.update()	update() メソッドは、指定されたテーブルのレコードを更新します。
db.name.delete()	delete() メソッドは、名前付きのテーブルから 1 つ以上のレコードを削除します。

関連情報

- 詳しくはWorking with Relational Tablesをご覧ください。
- CRUD EBNF Definitions では、操作の完全なリストが提供されます。
- world_x スキーマサンプルの設定手順は、セクション20.3.2「world_x データベースのダウンロードおよびインポート」 を参照してください。

20.3.4.1 テーブルへのレコードの挿入

insert() メソッドを values() メソッドとともに使用して、既存のリレーショナルテーブルにレコードを挿入できます。 insert() メソッドは、個々のカラムまたはテーブル内のすべてのカラムを受け入れます。 1 つ以上の values() メソッドを使用して、挿入する値を指定します。

完全なレコードの挿入

完全なレコードを挿入するには、テーブルのすべてのカラムを insert() メソッドに渡します。 次に、values() メソッドに、テーブルの各カラムの値を渡します。 たとえば、world_x スキーマの市区町村テーブルに新しいレコードを追加するには、次のレコードを挿入して Enter を 2 回押します。

```
mysql-js> db.city.insert("ID", "Name", "CountryCode", "District", "Info").values(
None, "Olympia", "USA", "Washington", '{"Population": 5000}')
```

city テーブルには 5 つのカラムがあります: ID、名前、CountryCode、地区および情報。 各値は、それが表すカラムのデータ型と一致する必要があります。

部分レコードの挿入

次の例では、city テーブルの ID、Name および CountryCode カラムに値を挿入します。

```
mysql-js> db.city.insert("ID", "Name", "CountryCode").values(
None, "Little Falls", "USA").values(None, "Happy Valley", "USA")
```

insert() メソッドを使用してカラムを指定する場合、値の数はカラムの数と一致する必要があります。 前の例では、指定した 3 つのカラムに一致するように 3 つの値を指定する必要があります。

関連情報

- 完全な構文の定義は、TableInsertFunction を参照してください。

20.3.4.2 テーブルの選択

select() メソッドを使用して、データベース内のテーブルに対してクエリーを実行し、レコードを戻すことができます。 X DevAPI には、返されたレコードをフィルタおよびソートするために select() メソッドとともに使用する追加のメソッドが用意されています。

MySQL には、検索条件を指定する次の演算子が用意されています: OR (||)、AND (&&)、XOR, IS, NOT, BETWEEN, IN, LIKE, !=, <>, >, >=, <, <=, &, |, <<, >>, +, -, *, /, ~ および %。

すべてのレコードの選択

既存のテーブルからすべてのレコードを返すクエリーを発行するには、検索条件を指定せずに select() メソッドを使用します。 次の例では、world_x データベースの city テーブルからすべてのレコードを選択します。

> **注記**
>
> 空の select() メソッドの使用を対話型のステートメントに制限します。 アプリケーションコードでは、常に明示的なカラム名の選択を使用します。

```
mysql-js> db.city.select()
+------+------------+-------------+------------+-------------------------+
| ID   | Name       | CountryCode | District   | Info                    |
+------+------------+-------------+------------+-------------------------+
|    1 | Kabul      | AFG         | Kabol      |{"Population": 1780000} |
|    2 | Qandahar   | AFG         | Qandahar   |{"Population": 237500}  |
|    3 | Herat      | AFG         | Herat      |{"Population": 186800}  |
...    ...          ...           ...          ...
| 4079 | Rafah      | PSE         | Rafah      |{"Population": 92020}   |
+------+------- ----+-------------+------------+-------------------------+
4082 rows in set (0.01 sec)
```

空のセット (一致するレコードなし) は、次の情報を返します:

```
Empty set (0.00 sec)
```

フィルタ検索

一連のテーブルのカラムを戻すクエリーを発行するには、select() メソッドを使用して、角カッコで囲むカラムを指定します。 このクエリーは、city テーブルから Name カラムと CountryCode カラムを返します。

```
mysql-js> db.city.select(["Name", "CountryCode"])
+-------------------+-------------+
| Name              | CountryCode |
+-------------------+-------------+
| Kabul             | AFG         |
| Qandahar          | AFG         |
| Herat             | AFG         |
| Mazar-e-Sharif    | AFG         |
| Amsterdam         | NLD         |
...                 ...
| Rafah             | PSE         |
| Olympia           | USA         |
| Little Falls      | USA         |
| Happy Valley      | USA         |
+-------------------+-------------+
4082 rows in set (0.00 sec)
```

特定の検索条件に一致する行を返すクエリーを発行するには、where() メソッドを使用してそれらの条件を含めます。 たとえば、次の例では、文字 Z で始まる都市の名前と国コードを返します。

```
mysql-js> db.city.select(["Name", "CountryCode"]).where("Name like 'Z%'")
+-------------------+-------------+
| Name              | CountryCode |
+-------------------+-------------+
| Zaanstad          | NLD         |
| Zoetermeer        | NLD         |
| Zwolle            | NLD         |
| Zenica            | BIH         |
| Zagazig           | EGY         |
| Zaragoza          | ESP         |
| Zamboanga         | PHL         |
| Zahedan           | IRN         |
| Zanjan            | IRN         |
| Zabol             | IRN         |
| Zama              | JPN         |
| Zhezqazghan       | KAZ         |
| Zhengzhou         | CHN         |
...                 ...
| Zeleznogorsk      | RUS         |
+-------------------+-------------+
59 rows in set (0.00 sec)
```

bind() メソッドを使用して、値を検索条件から区切ることができます。 たとえば、条件として「Name =」Z %「」を使用するかわりに、コロンで構成される名前付きプレースホルダの後に、name などの文字で始まる名前を付けます。 次に、次のようにプレースホルダと値を bind() メソッドに含めます:

```
mysql-js> db.city.select(["Name", "CountryCode"]).
          where("Name like :name").bind("name", "Z%")
```

> ヒント
>
> プログラム内でバインディングを使用すると、式にプレースホルダを指定できます。プレースホルダには、実行前に値が入力され、必要に応じて自動エスケープを利用できます。
>
> 入力をサニタイズするには、常にバインディングを使用します。 文字列連結を使用してクエリーに値を導入しないでください。無効な入力が生成され、場合によってはセキュリティの問題が発生することがあります。

プロジェクト結果

AND 演算子を使用してクエリーを発行するには、where() メソッドの検索条件の間に演算子を追加します。

```
mysql-js> db.city.select(["Name", "CountryCode"]).where(
"Name like 'Z%' and CountryCode = 'CHN'")
+---------------+-------------+
| Name          | CountryCode |
+---------------+-------------+
| Zhengzhou     | CHN         |
| Zibo          | CHN         |
| Zhangjiakou   | CHN         |
| Zhuzhou       | CHN         |
| Zhangjiang    | CHN         |
| Zigong        | CHN         |
| Zaozhuang     | CHN         |
...             ...
| Zhangjiagang  | CHN         |
+---------------+-------------+
22 rows in set (0.01 sec)
```

複数の条件演算子を指定するには、検索条件をカッコで囲んで演算子の優先順位を変更します。 次の例は、AND および OR 演算子の配置を示しています。

```
mysql-js> db.city.select(["Name", "CountryCode"]).
where("Name like 'Z%' and (CountryCode = 'CHN' or CountryCode = 'RUS')")
+------------------+-------------+
| Name             | CountryCode |
+------------------+-------------+
| Zhengzhou        | CHN         |
| Zibo             | CHN         |
| Zhangjiakou      | CHN         |
| Zhuzhou          | CHN         |
...                ...
| Zeleznogorsk     | RUS         |
+------------------+-------------+
29 rows in set (0.01 sec)
```

制限、順序およびオフセットの結果

limit()、orderBy() および offSet() メソッドを適用して、select() メソッドによって返されるレコードの数と順序を管理できます。

結果セットに含まれるレコード数を指定するには、limit() メソッドに select() メソッドの値を追加します。 たとえば、次のクエリーでは、国テーブルの最初の 5 つのレコードが返されます。

```
mysql-js> db.country.select(["Code", "Name"]).limit(5)
+------+-------------+
| Code | Name        |
+------+-------------+
| ABW  | Aruba       |
| AFG  | Afghanistan |
| AGO  | Angola      |
| AIA  | Anguilla    |
| ALB  | Albania     |
+------+-------------+
5 rows in set (0.00 sec)
```

結果の順序を指定するには、orderBy() メソッドを select() メソッドに追加します。 必要に応じて、降順 (desc) または昇順 (asc) 属性でソートするカラムのリストを orderBy() メソッドに渡します。 昇順がデフォルトのオーダータイプです。

たとえば、次のクエリーでは、すべてのレコードが名前カラムでソートされ、最初の 3 つのレコードが降順で返されます。

```
mysql-js> db.country.select(["Code", "Name"]).orderBy(["Name desc"]).limit(3)
+------+------------+
| Code | Name       |
+------+------------+
| ZWE  | Zimbabwe   |
| ZMB  | Zambia     |
| YUG  | Yugoslavia |
+------+------------+
3 rows in set (0.00 sec)
```

デフォルトでは、limit() メソッドはテーブルの最初のレコードから開始されます。 offset() メソッドを使用して、開始レコードを変更できます。 たとえば、最初のレコードを無視し、条件に一致する次の 3 つのレコードを返すには、offset() メソッドに値 1 を渡します。

```
mysql-js> db.country.select(["Code", "Name"]).orderBy(["Name desc"]).limit(3).offset(1)
+------+------------+
| Code | Name       |
+------+------------+
| ZMB  | Zambia     |
| YUG  | Yugoslavia |
| YEM  | Yemen      |
+------+------------+
3 rows in set (0.00 sec)
```

関連情報

- MySQL Reference Manual には、関数および演算子に関する詳細なドキュメントが用意されています。
- 完全な構文の定義は、TableSelectFunction を参照してください。

20.3.4.3 テーブルの更新

update() メソッドを使用して、テーブル内のレコードを変更できます。 update() メソッドは、更新するレコードのみを含めるようにクエリーをフィルタリングし、指定した操作をそれらのレコードに適用することで機能します。

市区町村テーブルの市区町村名を置換するには、set() メソッドに新しい市区町村名を渡します。 次に、検索および置換する市区町村名を where() メソッドに渡します。 次の例では、Peking 市を Beijing に置き換えます。

```
mysql-js> db.city.update().set("Name", "Beijing").where("Name = 'Peking'")
```

select() メソッドを使用して変更を確認します。

```
mysql-js> db.city.select(["ID", "Name", "CountryCode", "District", "Info"]).where("Name = 'Beijing'")
+------+-----------+-------------+----------+----------------------------+
| ID   | Name      | CountryCode | District | Info                       |
+------+-----------+-------------+----------+----------------------------+
| 1891 | Beijing   | CHN         | Peking   | {"Population": 7472000}    |
+------+-----------+-------------+----------+----------------------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

関連情報

- 完全な構文の定義は、TableUpdateFunction を参照してください。

20.3.4.4 テーブルの削除

delete() メソッドを使用して、データベース内のテーブルから一部またはすべてのレコードを削除できます。 X DevAPI には、削除するレコードをフィルタおよび順序付けするために delete() メソッドとともに使用する追加のメソッドが用意されています。

条件を使用したレコードの削除

次の例では、検索条件を delete() メソッドに渡します。 条件に一致するすべてのレコードが市区町村テーブルから削除されます。 この例では、1 つのレコードが条件に一致します。

```
mysql-js> db.city.delete().where("Name = 'Olympia'")
```

最初のレコードの削除

市区町村テーブルの最初のレコードを削除するには、値が 1 の limit() メソッドを使用します。

```
mysql-js> db.city.delete().limit(1)
```

テーブル内のすべてのレコードの削除

テーブル内のすべてのレコードを削除できます。 これを行うには、検索条件を指定せずに delete() メソッドを使用します。

> **注意**
>
> 検索条件を指定せずにレコードを削除する場合は注意が必要です。削除すると、テーブルからすべてのレコードが削除されます。

テーブルの削除

dropCollection() メソッドは、データベースからリレーショナルテーブルを削除するために MySQL Shell でも使用されます。 たとえば、world_x データベースから citytest テーブルを削除するには、次のように発行します:

```
mysql-js> session.dropCollection("world_x", "citytest")
```

関連情報

- 完全な構文の定義は、TableDeleteFunction を参照してください。
- world_x データベースを再作成する手順は、セクション20.3.2「world_x データベースのダウンロードおよびインポート」 を参照してください。

20.3.5 テーブル内のドキュメント

MySQL では、テーブルに従来のリレーショナルデータまたは JSON 値 (あるいはその両方) が含まれる場合があります。 ネイティブ JSON データ型を持つカラムにドキュメントを格納することで、従来のデータを JSON ドキュメントと組み合せることができます。

このセクションの例では、world_x スキーマの city テーブルを使用します。

市区町村テーブル摘要

city テーブルには、5 つのカラム (またはフィールド) があります。

```
+-------------+------------+-------+-------+---------+----------------+
| Field       | Type       | Null  | Key   | Default | Extra          |
+-------------+------------+-------+-------+---------+----------------+
| ID          | int(11)    | NO    | PRI   | null    | auto_increment |
| Name        | char(35)   | NO    |       |         |                |
| CountryCode | char(3)    | NO    |       |         |                |
| District    | char(20)   | NO    |       |         |                |
| Info        | json       | YES   |       | null    |                |
+-------------+------------+-------+-------+---------+----------------+
```

レコードの挿入

テーブルのカラムにドキュメントを挿入するには、正しい順序で整形式の JSON ドキュメントを values() メソッドに渡します。 次の例では、情報カラムに挿入される最終値としてドキュメントが渡されます。

```
mysql-js> db.city.insert().values(
None, "San Francisco", "USA", "California", '{"Population":830000}')
```

レコードの選択

式のドキュメント値を評価する検索条件を指定してクエリーを発行できます。

```
mysql-js> db.city.select(["ID", "Name", "CountryCode", "District", "Info"]).where(
"CountryCode = :country and Info->'$.Population' > 1000000").bind(
'country', 'USA')
+------+---------------+-------------+---------------+---------------------------+
| ID   | Name          | CountryCode | District      | Info                      |
+------+---------------+-------------+---------------+---------------------------+
```

```
| 3793 | New York      | USA         | New York      | {"Population": 8008278}    |
| 3794 | Los Angeles   | USA         | California    | {"Population": 3694820}    |
| 3795 | Chicago       | USA         | Illinois      | {"Population": 2896016}    |
| 3796 | Houston       | USA         | Texas         | {"Population": 1953631}    |
| 3797 | Philadelphia  | USA         | Pennsylvania  | {"Population": 1517550}    |
| 3798 | Phoenix       | USA         | Arizona       | {"Population": 1321045}    |
| 3799 | San Diego     | USA         | California    | {"Population": 1223400}    |
| 3800 | Dallas        | USA         | Texas         | {"Population": 1188580}    |
| 3801 | San Antonio   | USA         | Texas         | {"Population": 1144646}    |
+------+---------------+-------------+---------------+----------------------------+
9 rows in set (0.01 sec)
```

関連情報

- 詳しくはWorking with Relational Tables and Documentsをご覧ください。
- データ型の詳細は、セクション11.5「JSON データ型」 を参照してください。

20.4 Python クイックスタートガイド: ドキュメントストア用の MySQL Shell

このクイックスタートガイドでは、MySQL Shell と対話形式でドキュメントストアアプリケーションのプロトタイプ作成を開始する手順について説明します。 このガイドの内容は次のとおりです:

- MySQL 機能、MySQL Shell および world_x サンプルスキーマの概要。
- コレクションおよびドキュメントを管理する操作。
- リレーショナルテーブルを管理する操作。
- テーブル内のドキュメントに適用される操作。

このクイックスタートガイドに従うには、MySQL サーバーに X プラグイン がインストールされている必要があります。8.0 のデフォルトは MySQL Shell で、MySQL Shell は X DevAPI を含み、JavaScript および Python の両方で実装されており、MySQL サーバーインスタンスに X プロトコル を使用して接続し、サーバーをドキュメントストアとして使用できます。

関連情報

- MySQL Shell 8.0 は、MySQL Shell に関する詳細情報を提供します。
- このクイックスタートガイドで使用されるツールの詳細は、MySQL Shell のインストール および セクション 20.5「X プラグイン」 を参照してください。
- MySQL Shell でサポートされる言語の詳細は、サポートされる言語 を参照してください。
- X DevAPI User Guide には、X DevAPI を使用して、MySQL をドキュメントストアとして使用するアプリケーションを開発するその他の例があります。
- JavaScript クイックスタートガイドも使用できます。

20.4.1 MySQL Shell

このクイックスタートガイドでは、MySQL Shell について一定レベルの知識があることを前提としています。 次のセクションは概要です。詳細は、MySQL Shell のドキュメントを参照してください。MySQL Shell は、MySQL Server への統一されたスクリプトインタフェースです。 JavaScript および Python でのスクリプトがサポートされています。 JavaScript はデフォルトの処理モードです。

MySQL Shell の起動

MySQL サーバーをインストールして起動したら、MySQL Shell をサーバーインスタンスに接続します。 接続する予定の MySQL サーバーインスタンスのアドレスを知っている必要があります。 インスタンスをドキュメントストアとして使用できるようにするには、サーバーインスタンスに X プラグイン がインストールされている必要があり、X プロトコル を使用してサーバーに接続する必要があります。 たとえば、33060 のデフォルトの X プロトコル ポートでインスタンス ds1.example.com に接続するには、ネットワーク文字列 user@ds1.example.com:33060 を使用します。

> ヒント
>
> mysqlx_port のかわりに 3306 のデフォルトの port を使用するなどして、クラシック MySQL プロトコル を使用してインスタンスに接続する場合、このチュートリアルに示すドキュメントストア機能は使用できません。 たとえば、db グローバルオブジェクトは移入されません。 ドキュメントストアを使用するには、常に X プロトコル を使用して接続します。

MySQL Shell がまだ実行されていない場合は、ターミナルウィンドウを開き、次のコマンドを発行します:

```
mysqlsh user@ds1.example.com:33060/world_x
```

または、MySQL Shell がすでに実行されている場合は、次のコマンドを発行して\connect コマンドを使用します:

```
\connect user@ds1.example.com:33060/world_x
```

MySQL Shell を接続する MySQL サーバーインスタンスのアドレスを指定する必要があります。 たとえば、前の例では次のようになります:

- user は、MySQL アカウントのユーザー名を表します。
- ds1.example.com は、MySQL を実行しているサーバーインスタンスのホスト名です。 これを、ドキュメントストアとして使用している MySQL サーバーインスタンスのホスト名に置き換えます。
- このセッションのデフォルトスキーマは world_x です。 world_x スキーマの設定手順は、セクション 20.4.2「world_x データベースのダウンロードおよびインポート」 を参照してください。

詳細は、セクション4.2.5「URI 類似文字列またはキーと値のペアを使用したサーバーへの接続」を参照してください。

MySQL Shell が開くと、mysql-js> プロンプトに、このセッションのアクティブな言語が JavaScript であることが示されます。 MySQL Shell を Python モードに切り替えるには、\py コマンドを使用します。

```
mysql-js> \py
Switching to Python mode...
mysql-py>
```

MySQL Shell は、次のような入力行編集をサポートしています:

- left-arrow および right-arrow キーは、現在の入力行内で水平に移動します。
- up-arrow および down-arrow のキーは、以前に入力した一連の行を上下に移動します。
- 「バックスペース」でカーソルの前の文字を削除でき、新しい文字を入力するとカーソルの位置に挿入されます。
- Enter は、現在の入力行をサーバーに送信します。

MySQL Shell のヘルプの表示

コマンドラインオプションのリストを表示するには、コマンドインタプリタのプロンプトで mysqlsh --help と入力します。

```
mysqlsh --help
```

使用可能なコマンドとその説明のリストを表示するには、MySQL Shell プロンプトで\help と入力します。

```
mysql-py> \help
```

個々の MySQL Shell コマンドの詳細なヘルプを表示するには、\help に続けてコマンド名を入力します。 たとえば、\connect コマンドのヘルプを表示するには、次のコマンドを発行します:

```
mysql-py> \help \connect
```

MySQL Shell の終了

MySQL Shell を終了するには、次のコマンドを発行します:

```
mysql-py> \quit
```

関連情報

- MySQL Shell での対話型コード実行の動作については、対話型コードの実行 を参照してください。
- セッションおよび接続の代替方法の詳細は、MySQL Shell スタートガイド を参照してください。

20.4.2 world_x データベースのダウンロードおよびインポート

このクイックスタートガイドの一部として、world_x スキーマと呼ばれるサンプルスキーマが用意されています。これらの例の多くは、このスキーマを使用するドキュメントストア機能を示しています。 world_x スキーマをロードできるように MySQL サーバーを起動し、次のステップに従います:

1. world_x-db.zip のダウンロード。
2. /tmp/などの一時的な場所にインストールアーカイブを抽出します。 アーカイブを解凍すると、world_x.sql という名前の単一ファイルが作成されます。
3. world_x.sql ファイルをサーバーにインポートします。 次のいずれかを実行できます:
   - MySQL Shell を SQL モードで起動し、次のコマンドを発行してファイルをインポートします:

     ```
     mysqlsh -u root --sql --file /tmp/world_x-db/world_x.sql
     Enter password: ****
     ```

   - 実行中に MySQL Shell を SQL モードに設定し、次のコマンドを発行してスキーマファイルをソーシングします:

     ```
     \sql
     Switching to SQL mode... Commands end with ;
     \source /tmp/world_x-db/world_x.sql
     ```

   /tmp/をシステム上の world_x.sql ファイルへのパスに置き換えます。 プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。 root 以外のアカウントは、そのアカウントが新しいスキーマを作成する権限を持っているかぎり使用できます。

world_x スキーマ

world_x サンプルスキーマには、次の JSON コレクションおよびリレーショナルテーブルが含まれています:

- コレクション
  - countryinfo: 世界中の国に関する情報。
- テーブル
  - country: 世界の国に関する最小限の情報。
  - city: これらの国の一部の都市に関する情報。
  - countrylanguage: 各国で話されている言語。

関連情報

- MySQL Shell セッション では、セッションタイプについて説明します。

20.4.3 ドキュメントとコレクション

MySQL をドキュメントストアとして使用している場合、コレクションは、作成、リストおよびドロップできるスキーマ内のコンテナです。 コレクションには、追加、検索、更新および削除できる JSON ドキュメントが含まれます。

このセクションの例では、world_x スキーマの countryinfo コレクションを使用します。 world_x スキーマの設定手順は、セクション20.4.2「world_x データベースのダウンロードおよびインポート」 を参照してください。

Documents

MySQL では、ドキュメントは JSON オブジェクトとして表されます。 内部的には、高速ルックアップおよび更新を可能にする効率的なバイナリ形式で格納されます。

- Python の単純なドキュメント形式:

```
{"field1": "value", "field2" : 10, "field 3": null}
```

ドキュメントの配列は、カンマで区切られた一連のドキュメントで構成され、[および]文字で囲まれます。

- Python のドキュメントの単純な配列:

```
[{"Name": "Aruba", "Code:": "ABW"}, {"Name": "Angola", "Code:": "AGO"}]
```

MySQL は、JSON ドキュメントで次の Python 値タイプをサポートしています:

- 数値 (整数および浮動小数点)
- 文字列
- boolean (False および True)
- なし
- JSON 値の配列
- より多くの JSON 値のネストされた (埋込み) オブジェクト

コレクション

コレクションは、目的を共有し、場合によっては 1 つ以上のインデックスを共有するドキュメントのコンテナです。 各コレクションは一意の名前を持ち、単一のスキーマ内に存在します。

スキーマという用語はデータベースと同等です。つまり、リレーショナルスキーマとは対照的に、データベースオブジェクトのグループであり、データの構造と制約を施行するために使用されます。 スキーマは、コレクション内のドキュメントへの準拠を強制しません。

このクイックスタートガイドの内容は次のとおりです:

- 基本オブジェクトには次のものがあります:

オブジェクトフォーム	説明
db	db は、現在アクティブなスキーマに割り当てられたグローバル変数です。 コレクションの取得など、スキーマに対して操作を実行する場合は、db 変数に使用可能なメソッドを使用します。
db.get_collections()	db.get_collections() は、スキーマ内のコレクションのリストを返します。 このリストを使用して、コレクションオブジェクトへの参照の取得、コレクションオブジェクトの反復などを行います。

- コレクションによってスコープ指定される基本的な操作は次のとおりです:

操作フォーム	説明
db.name.add()	add() メソッドは、ドキュメントまたはドキュメントのリストを名前付きコレクションに挿入します。
db.name.find()	find() メソッドは、名前付きコレクション内の一部またはすべてのドキュメントを返します。
db.name.modify()	modify() メソッドは、名前付きコレクション内のドキュメントを更新します。
db.name.remove()	remove() メソッドは、名前付きコレクションからドキュメントまたはドキュメントのリストを削除します。

関連情報

- 一般的な概要は、Working with Collections を参照してください。
- CRUD EBNF Definitions では、操作の完全なリストが提供されます。

20.4.3.1 コレクションの作成、リストおよびドロップ

MySQL Shell では、新しいコレクションを作成し、スキーマ内の既存のコレクションのリストを取得し、スキーマから既存のコレクションを削除できます。 コレクション名は大/小文字が区別され、各コレクション名は一意である必要があります。

スキーマの確認

スキーマ変数に割り当てられている値を表示するには、次のコマンドを発行します:

```
mysql-py> db
```

スキーマ値が Schema:world_x でない場合は、次のコマンドを発行して db 変数を設定します:

```
mysql-py> \use world_x
```

コレクションの作成

既存のスキーマに新しいコレクションを作成するには、db オブジェクトの createCollection() メソッドを使用します。 次の例では、world_x スキーマに flags というコレクションを作成します。

```
mysql-py> db.create_collection("flags")
```

このメソッドはコレクションオブジェクトを返します。

```
<Collection:flags>
```

コレクションのリスト

world_x スキーマ内のすべてのコレクションを表示するには、db オブジェクトの get_collections() メソッドを使用します。 現在接続しているサーバーによって返されるコレクションは、大カッコ内に表示されます。

```
mysql-py> db.get_collections()
[
    <Collection:countryinfo>,
    <Collection:flags>
]
```

コレクションのドロップ

スキーマから既存のコレクションを削除するには、db オブジェクトの drop_collection() メソッドを使用します。 たとえば、現行のスキーマから flags コレクションを削除するには、次のコマンドを発行します:

```
mysql-py> db.drop_collection("flags")
```

drop_collection() メソッドは、スキーマからリレーショナルテーブルを削除するために MySQL Shell でも使用されます。

関連情報

- その他の例については、Collection Objects を参照してください。

20.4.3.2 コレクションの操作

スキーマ内のコレクションを操作するには、db グローバルオブジェクトを使用して現在のスキーマにアクセスします。 この例では、以前にインポートした world_x スキーマと countryinfo コレクションを使用しています。 したがって、発行する操作の形式は db.collection_name.operation で、collection_name は操作の実行対象となるコレクションの名前です。 次の例では、操作は countryinfo コレクションに対して実行されます。

ドキュメントの追加

add() メソッドを使用して、あるドキュメントまたはドキュメントのリストを既存のコレクションに挿入します。 次のドキュメントを countryinfo コレクションに挿入します。 これは複数行コンテンツであるため、Enter を 2 回押してドキュメントを挿入します。

```
mysql-py> db.countryinfo.add(
{
  "GNP": .6,
```

```
   "IndepYear": 1967,
   "Name": "Sealand",
   "Code:": "SEA",
   "demographics": {
      "LifeExpectancy": 79,
      "Population": 27
   },
   "geography": {
      "Continent": "Europe",
      "Region": "British Islands",
      "SurfaceArea": 193
   },
   "government": {
      "GovernmentForm": "Monarchy",
      "HeadOfState": "Michael Bates"
   }
 }
)
```

このメソッドは、操作のステータスを返します。 ドキュメントを検索して操作を確認できます。 例:

```
mysql-py> db.countryinfo.find("Name = 'Sealand'")
{
   "GNP": 0.6,
   "_id": "00005e2ff4af00000000000000f4",
   "Name": "Sealand",
   "Code:": "SEA",
   "IndepYear": 1967,
   "geography": {
      "Region": "British Islands",
      "Continent": "Europe",
      "SurfaceArea": 193
   },
   "government": {
      "HeadOfState": "Michael Bates",
      "GovernmentForm": "Monarchy"
   },
   "demographics": {
      "Population": 27,
      "LifeExpectancy": 79
   }
}
```

ドキュメントの追加時に指定されたフィールドに加えて、_id というフィールドもあります。 各ドキュメントには、_id と呼ばれる識別子フィールドが必要です。 _id フィールドの値は、同じコレクション内のすべてのドキュメント間で一意である必要があります。 MySQL 8.0.11 以上では、ドキュメント ID はクライアントではなくサーバーによって生成されるため、MySQL Shell は_id 値を自動的に設定しません。 8.0.11 以上の MySQL サーバーでは、ドキュメントに_id フィールドが含まれていない場合、_id 値が設定されます。 以前の 8.0 リリースまたは 5.7 の MySQL サーバーは、この状況では_id 値を設定しないため、明示的に指定する必要があります。 そうでない場合、MySQL Shell はエラー 5115「文書に必須フィールドがありません」を返します。 詳細は、Understanding Document IDs を参照してください。

関連情報

- 完全な構文の定義は、CollectionAddFunction を参照してください。
- Understanding Document IDsを参照してください。

20.4.3.3 ドキュメントの検索

find() メソッドを使用して、スキーマ内のコレクションに対してクエリーを実行し、ドキュメントを戻すことができます。MySQL Shell には、返されたドキュメントをフィルタおよびソートするために find() メソッドとともに使用する追加のメソッドが用意されています。

MySQL には、検索条件を指定する次の演算子が用意されています: OR (||)、AND (&&)、XOR, IS, NOT, BETWEEN, IN, LIKE, !=, <>, >, >=, <, <=, &, |, <<, >>, +, -, *, /, ~ および %。

コレクション内のすべてのドキュメントの検索

コレクション内のすべてのドキュメントを返すには、検索条件を指定せずに find() メソッドを使用します。 たとえば、次の操作では、countryinfo コレクション内のすべてのドキュメントが返されます。

```
mysql-py> db.countryinfo.find()
```

```
[
    {
        "GNP": 828,
        "Code:": "ABW",
        "Name": "Aruba",
        "IndepYear": null,
        "geography": {
            "Continent": "North America",
            "Region": "Caribbean",
            "SurfaceArea": 193
        },
        "government": {
            "GovernmentForm": "Nonmetropolitan Territory of The Netherlands",
            "HeadOfState": "Beatrix"
        }
        "demographics": {
            "LifeExpectancy": 78.4000015258789,
            "Population": 103000
        },
        ...
    }
]
240 documents in set (0.00 sec)
```

このメソッドは、コレクション内のすべてのドキュメントに加えて、操作情報を含む結果を生成します。

空のセット (一致するドキュメントがない) は、次の情報を返します:

```
Empty set (0.00 sec)
```

フィルタ検索

find() メソッドに検索条件を含めることができます。 検索条件を形成する式の構文は、従来の MySQL 第12章 「関数と演算子」 の構文と同じです。 すべての式は引用符で囲む必要があります。 簡潔にするために、一部の例では出力が表示されません。

単純検索条件は、Name フィールドとドキュメント内にあることがわかっている値で構成できます。 次の例では、単一のドキュメントを戻します:

```
mysql-py> db.countryinfo.find("Name = 'Australia'")
[
    {
        "GNP": 351182,
        "Code:": "AUS",
        "Name": "Australia",
        "IndepYear": 1901,
        "geography": {
            "Continent": "Oceania",
            "Region": "Australia and New Zealand",
            "SurfaceArea": 7741220
        },
        "government": {
            "GovernmentForm": "Constitutional Monarchy, Federation",
            "HeadOfState": "Elisabeth II"
        }
        "demographics": {
            "LifeExpectancy": 79.80000305175781,
            "Population": 18886000
        },
    }
]
```

次の例では、GNP が 00 億を超えるすべての国を検索します。 countryinfo コレクションは GNP を百万単位で測定します。

```
mysql-py> db.countryinfo.find("GNP > 500000")
...[output removed]
10 documents in set (0.00 sec)
```

次のクエリーの「人口」フィールドは、人口統計オブジェクト内に埋め込まれます。 埋込みフィールドにアクセスするには、人口統計と人口間のピリオドを使用して関係を識別します。 ドキュメント名とフィールド名では大文字と小文字が区別されます。

```
mysql-py> db.countryinfo.find("GNP > 500000 and demographics.Population < 100000000")
...[output removed]
6 documents in set (0.00 sec)
```

次の式の算術演算子は、大文字当たりの GNP が 0000 を超える国をクエリーするために使用されます。 検索条件には、算術演算子およびほとんどの MySQL 関数を含めることができます。

> **注記**
>
> countryinfo コレクション内の 7 つのドキュメントの母集団値はゼロです。 したがって、出力の最後に警告メッセージが表示されます。

```
mysql-py> db.countryinfo.find("GNP*1000000/demographics.Population > 30000")
...[output removed]
9 documents in set, 7 warnings (0.00 sec)
Warning (Code 1365): Division by 0
Warning (Code 1365): Division by 0
Warning (Code 1365): Division by 0
Warning (Code 1365): Division by 0
Warning (Code 1365): Division by 0
Warning (Code 1365): Division by 0
Warning (Code 1365): Division by 0
```

bind() メソッドを使用して、値を検索条件から区切ることができます。 たとえば、ハードコードされた国名を条件として指定するかわりに、コロンで構成される名前付きプレースホルダの後に、country などの文字で始まる名前を付けます。 次に、bind(placeholder, value) メソッドを次のように使用します:

```
mysql-py> db.countryinfo.find("Name = :country").bind("country", "Italy")
{
    "GNP": 1161755,
    "_id": "00005de917d80000000000000006a",
    "Code": "ITA",
    "Name": "Italy",
    "Airports": [],
    "IndepYear": 1861,
    "geography": {
        "Region": "Southern Europe",
        "Continent": "Europe",
        "SurfaceArea": 301316
    },
    "government": {
        "HeadOfState": "Carlo Azeglio Ciampi",
        "GovernmentForm": "Republic"
    },
    "demographics": {
        "Population": 57680000,
        "LifeExpectancy": 79
    }
}
1 document in set (0.01 sec)
```

> **ヒント**
>
> プログラム内でバインディングを使用すると、式にプレースホルダを指定できます。プレースホルダには、実行前に値が入力され、必要に応じて自動エスケープを利用できます。
>
> 入力をサニタイズするには、常にバインディングを使用します。 文字列連結を使用してクエリーに値を導入しないでください。無効な入力が生成され、場合によってはセキュリティの問題が発生することがあります。

プレースホルダおよび bind() メソッドを使用して保存済検索を作成し、別の値でコールできます。 たとえば、国の保存済検索を作成するには、次のようにします:

```
mysql-py> myFind = db.countryinfo.find("Name = :country")
mysql-py> myFind.bind('country', 'France')
{
    "GNP": 1424285,
    "_id": "00005de917d80000000000000048",
    "Code": "FRA",
    "Name": "France",
    "IndepYear": 843,
    "geography": {
        "Region": "Western Europe",
        "Continent": "Europe",
        "SurfaceArea": 551500
    },
    "government": {
        "HeadOfState": "Jacques Chirac",
        "GovernmentForm": "Republic"
```

```
    },
    "demographics": {
        "Population": 59225700,
        "LifeExpectancy": 78.80000305175781
    }
}
1 document in set (0.0028 sec)

mysql-py> myFind.bind('country', 'Germany')
{
    "GNP": 2133367,
    "_id": "00005de917d80000000000000038",
    "Code": "DEU",
    "Name": "Germany",
    "IndepYear": 1955,
    "geography": {
        "Region": "Western Europe",
        "Continent": "Europe",
        "SurfaceArea": 357022
    },
    "government": {
        "HeadOfState": "Johannes Rau",
        "GovernmentForm": "Federal Republic"
    },
    "demographics": {
        "Population": 82164700,
        "LifeExpectancy": 77.4000015258789
    }
}

1 document in set (0.0026 sec)
```

プロジェクト結果

すべてのフィールドを返すかわりに、ドキュメントの特定のフィールドを返すことができます。 次の例では、検索条件に一致する countryinfo コレクション内のすべてのドキュメントの GNP および Name フィールドを返します。

fields() メソッドを使用して、返すフィールドのリストを渡します。

```
mysql-py> db.countryinfo.find("GNP > 5000000").fields(["GNP", "Name"])
[
    {
        "GNP": 8510700,
        "Name": "United States"
    }
]
1 document in set (0.00 sec)
```

また、返されるドキュメントを記述する式を使用して、返されるドキュメント (追加、名前変更、ネストおよび新しいフィールド値の計算) を変更できます。 たとえば、次の式を使用してフィールドの名前を変更すると、2 つのドキュメントのみが返されます。

```
mysql-py> db.countryinfo.find().fields(
mysqlx.expr('{"Name": upper(Name), "GNPPerCapita": GNP*1000000/demographics.Population}')).limit(2)
{
    "Name": "ARUBA",
    "GNPPerCapita": 8038.834951456311
}
{
    "Name": "AFGHANISTAN",
    "GNPPerCapita": 263.0281690140845
}
```

結果の制限、ソートおよびスキップ

limit()、sort() および skip() メソッドを適用して、find() メソッドによって返されるドキュメントの数と順序を管理できます。

結果セットに含めるドキュメントの数を指定するには、limit() メソッドの値を find() メソッドに追加します。 次のクエリーは、countryinfo コレクション内の最初の 5 つのドキュメントを返します。

```
mysql-py> db.countryinfo.find().limit(5)
... [output removed]
5 documents in set (0.00 sec)
```

結果の順序を指定するには、sort() メソッドを find() メソッドに追加します。 必要に応じて、降順 (desc) または昇順 (asc) 属性でソートするフィールドのリストを sort() メソッドに渡します。 昇順がデフォルトのオーダータイプです。

たとえば、次のクエリーでは、すべてのドキュメントが IndepYear フィールドでソートされ、最初の 8 つのドキュメントが降順で返されます。

```
mysql-py> db.countryinfo.find().sort(["IndepYear desc"]).limit(8)
... [output removed]
8 documents in set (0.00 sec)
```

デフォルトでは、limit() メソッドはコレクション内の最初のドキュメントから始まります。 skip() メソッドを使用して、開始ドキュメントを変更できます。 たとえば、最初のドキュメントを無視し、条件に一致する次の 8 つのドキュメントを返すには、skip() メソッドに値 1 を渡します。

```
mysql-py> db.countryinfo.find().sort(["IndepYear desc"]).limit(8).skip(1)
... [output removed]
8 documents in set (0.00 sec)
```

関連情報

- MySQL Reference Manual には、関数および演算子に関する詳細なドキュメントが用意されています。
- 完全な構文の定義は、CollectionFindFunction を参照してください。

20.4.3.4 ドキュメントの変更

modify() メソッドを使用して、コレクション内の 1 つ以上のドキュメントを更新できます。 X DevAPI には、modify() メソッドとともに使用して次の操作を行うための追加メソッドが用意されています:

- ドキュメント内のフィールドを設定および設定解除します。
- 配列を追加、挿入および削除します。
- 変更するドキュメントをバインド、制限およびソートします。

ドキュメントフィールドの設定および設定解除

modify() メソッドは、コレクションをフィルタ処理して変更するドキュメントのみを含め、指定した操作をそれらのドキュメントに適用することで機能します。

次の例では、modify() メソッドは検索条件を使用して変更するドキュメントを識別し、ネストされたデモグラフィックオブジェクト内の 2 つの値を set() メソッドで置き換えます。

```
mysql-py> db.countryinfo.modify("Code = 'SEA'").set(
"demographics", {"LifeExpectancy": 78, "Population": 28})
```

ドキュメントを変更した後、find() メソッドを使用して変更を確認します。

ドキュメントからコンテンツを削除するには、modify() および unset() メソッドを使用します。 たとえば、次のクエリーは、検索条件に一致するドキュメントから GNP を削除します。

```
mysql-py> db.countryinfo.modify("Name = 'Sealand'").unset("GNP")
```

find() メソッドを使用して変更を確認します。

```
mysql-py> db.countryinfo.find("Name = 'Sealand'")
{
    "_id": "00005e2ff4af00000000000000f4",
    "Name": "Sealand",
    "Code:": "SEA",
    "IndepYear": 1967,
    "geography": {
        "Region": "British Islands",
        "Continent": "Europe",
        "SurfaceArea": 193
    },
    "government": {
        "HeadOfState": "Michael Bates",
        "GovernmentForm": "Monarchy"
    },
    "demographics": {
```

```
    "Population": 27,
    "LifeExpectancy": 79
  }
}
```

配列の追加、挿入および削除

配列フィールドに要素を追加したり、配列内の要素を挿入または削除するには、array_append()、array_insert() または array_delete() メソッドを使用します。 次の例では、国際空港のトラッキングを有効にするように countryinfo コレクションを変更します。

最初の例では、modify() および set() メソッドを使用して、すべてのドキュメントに新しい空港フィールドを作成します。

> **注意**
>
> 検索条件を指定せずにドキュメントを変更する場合は注意してください。変更すると、コレクション内のすべてのドキュメントが変更されます。

```
mysql-py> db.countryinfo.modify("true").set("Airports", [])
```

空港フィールドが追加された状態で、次の例では、array_append() メソッドを使用して新しい空港をいずれかのドキュメントに追加します。次の例の $.Airports は、現在のドキュメントの空港フィールドを表しています。

```
mysql-py> db.countryinfo.modify("Name = 'France'").array_append("$.Airports", "ORY")
```

find() を使用して変更を確認します。

```
mysql-py> db.countryinfo.find("Name = 'France'")
{
  "GNP": 1424285,
  "_id": "00005de917d80000000000000048",
  "Code": "FRA",
  "Name": "France",
  "Airports": [
    "ORY"
  ],
  "IndepYear": 843,
  "geography": {
    "Region": "Western Europe",
    "Continent": "Europe",
    "SurfaceArea": 551500
  },
  "government": {
    "HeadOfState": "Jacques Chirac",
    "GovernmentForm": "Republic"
  },
  "demographics": {
    "Population": 59225700,
    "LifeExpectancy": 78.80000305175781
  }
}
```

配列内の別の位置に要素を挿入するには、array_insert() メソッドを使用して、パス式に挿入するインデックスを指定します。 この場合、インデックスは 0、または配列の最初の要素です。

```
mysql-py> db.countryinfo.modify("Name = 'France'").array_insert("$.Airports[0]", "CDG")
```

配列から要素を削除するには、削除する要素のインデックスを array_delete() メソッドに渡す必要があります。

```
mysql-py> db.countryinfo.modify("Name = 'France'").array_delete("$.Airports[1]")
```

関連情報

- MySQL Reference Manual には、JSON 値の検索および変更に役立つ手順が用意されています。
- 完全な構文の定義は、CollectionModifyFunction を参照してください。

20.4.3.5 ドキュメントの削除

remove() メソッドを使用して、スキーマ内のコレクションから一部またはすべてのドキュメントを削除できます。 X DevAPI には、remove() メソッドとともに使用して、削除するドキュメントをフィルタおよびソートするための追加メソッドが用意されています。

条件を使用したドキュメントの削除

次の例では、検索条件を remove() メソッドに渡します。 条件に一致するすべてのドキュメントが countryinfo コレクションから削除されます。 この例では、1 つのドキュメントが条件に一致します。

```
mysql-py> db.countryinfo.remove("Code = 'SEA'")
```

最初のドキュメントの削除

countryinfo コレクションの最初のドキュメントを削除するには、値 1 を指定して limit() メソッドを使用します。

```
mysql-py> db.countryinfo.remove("true").limit(1)
```

オーダー内の最後の文書の削除

次の例では、国名で countryinfo コレクションの最後のドキュメントを削除します。

```
mysql-py> db.countryinfo.remove("true").sort(["Name desc"]).limit(1)
```

コレクション内のすべてのドキュメントの削除

コレクション内のすべてのドキュメントを削除できます。 これを行うには、検索条件を指定せずに remove("true") メソッドを使用します。

> **注意**
>
> 検索条件を指定せずにドキュメントを削除する場合は注意してください。 このアクションは、コレクションからすべてのドキュメントを削除します。

または、db.drop_collection('countryinfo') 操作を使用して countryinfo コレクションを削除します。

関連情報

- 完全な構文の定義は、CollectionRemoveFunction を参照してください。
- world_x スキーマを再作成する手順は、セクション20.4.2「world_x データベースのダウンロードおよびインポート」 を参照してください。

20.4.3.6 インデックスの作成および削除

インデックスは、特定のフィールド値を持つドキュメントをすばやく検索するために使用されます。 インデックスがない場合、MySQL は最初のドキュメントで始まり、コレクション全体を読み取って関連するフィールドを検索する必要があります。 コレクションが大きいほど、このコストは高くなります。 コレクションが大きく、特定のフィールドに対するクエリーが一般的な場合は、ドキュメント内の特定のフィールドに対するインデックスの作成を検討してください。

たとえば、移入フィールドのインデックスを使用すると、次のクエリーのパフォーマンスが向上します:

```
mysql-py> db.countryinfo.find("demographics.Population < 100")
...[output removed]
8 documents in set (0.00 sec)
```

create_index() メソッドは、使用するフィールドを指定する JSON ドキュメントで定義できるインデックスを作成します。 このセクションでは、インデックス付けの概要について説明します。 詳細は、Indexing Collections を参照してください。

一意でないインデックスの追加

一意でないインデックスを作成するには、インデックス名とインデックス情報を create_index() メソッドに渡します。 重複するインデックス名は禁止されています。

次の例では、demographics オブジェクトの Population フィールドに対して定義され、Integer 数値としてインデックス付けされた popul という名前のインデックスを指定します。 最後のパラメータは、フィールドに NOT NULL 制約が必要かどうかを示します。 値が false の場合、フィールドには NULL 値を含めることができます。 インデックス情報は、インデックスに含める 1 つ以上のフィールドの詳細を含む JSON ドキュメントです。 各フィールド定義には、フィールドへの完全なドキュメントパスを含め、フィールドのタイプを指定する必要があります。

```
mysql-py> db.countryinfo.createIndex("popul", {fields:
```

```
[{field: '$.demographics.Population', type: 'INTEGER'}]})
```

ここでは、整数の数値を使用してインデックスが作成されます。 GeoJSON データで使用するオプションなど、さらにオプションを使用できます。 デフォルトタイプの 「index」 が適切であるため、ここでは省略されているインデックスのタイプを指定することもできます。

一意インデックスの追加

一意のインデックスを作成するには、インデックス名、インデックス定義およびインデックスタイプ 「unique」 を create_index() メソッドに渡します。 この例は、国名 ("Name") に対して作成された一意のインデックスを示しています。これは、インデックス付けする countryinfo コレクションの別の共通フィールドです。 インデックスフィールドの説明で、"TEXT(40)"はインデックス付けする文字数を表し、"required": True はフィールドがドキュメントに存在する必要があることを指定します。

```
mysql-py> db.countryinfo.create_index("name",
{"fields": [{"field": "$.Name", "type": "TEXT(40)", "required": True}], "unique": True})
```

インデックスの削除

インデックスを削除するには、削除するインデックスの名前を drop_index() メソッドに渡します。 たとえば、次のように 「popul」 インデックスを削除できます:

```
mysql-py> db.countryinfo.drop_index("popul")
```

関連情報

- 詳しくはIndexing Collectionsをご覧ください。
- インデックスを定義する JSON ドキュメントの詳細は、Defining an Index を参照してください。
- 完全な構文の定義は、Collection Index Management Functions を参照してください。

20.4.4 リレーショナルテーブル

X DevAPI を使用してリレーショナルテーブルを操作することもできます。 MySQL では、各リレーショナルテーブルは特定のストレージエンジンに関連付けられます。 このセクションの例では、world_x スキーマの InnoDB テーブルを使用します。

スキーマの確認

db グローバル変数に割り当てられているスキーマを表示するには、db を発行します。

```
mysql-py> db
<Schema:world_x>
```

戻り値が Schema:world_x でない場合は、db 変数を次のように設定します:

```
mysql-py> \use world_x
Schema `world_x` accessible through db.
```

すべてのテーブルの表示

world_x スキーマ内のすべてのリレーショナルテーブルを表示するには、db オブジェクトで get_tables() メソッドを使用します。

```
mysql-py> db.get_tables()
[
   <Table:city>,
   <Table:country>,
   <Table:countrylanguage>
]
```

基本的なテーブル操作

テーブルによってスコープ指定される基本的な操作は次のとおりです:

操作フォーム	説明
db.name.insert()	insert() メソッドは、名前付きのテーブルに 1 つ以上のレコードを挿入します。

操作フォーム	説明
db.name.select()	select() メソッドは、指定されたテーブルの一部またはすべてのレコードを返します。
db.name.update()	update() メソッドは、指定されたテーブルのレコードを更新します。
db.name.delete()	delete() メソッドは、名前付きのテーブルから 1 つ以上のレコードを削除します。

関連情報

- 詳しくはWorking with Relational Tablesをご覧ください。
- CRUD EBNF Definitions では、操作の完全なリストが提供されます。
- world_x スキーマサンプルの設定手順は、セクション20.4.2「world_x データベースのダウンロードおよびインポート」 を参照してください。

20.4.4.1 テーブルへのレコードの挿入

insert() メソッドを values() メソッドとともに使用して、既存のリレーショナルテーブルにレコードを挿入できます。 insert() メソッドは、個々のカラムまたはテーブル内のすべてのカラムを受け入れます。 1 つ以上の values() メソッドを使用して、挿入する値を指定します。

完全なレコードの挿入

完全なレコードを挿入するには、テーブルのすべてのカラムを insert() メソッドに渡します。 次に、values() メソッドに各カラムの値を渡します。 たとえば、world_x データベースの市区町村テーブルに新しいレコードを追加するには、次のレコードを挿入して Enter を 2 回押します。

```
mysql-py> db.city.insert("ID", "Name", "CountryCode", "District", "Info").values(
None, "Olympia", "USA", "Washington", '{"Population": 5000}')
```

city テーブルには 5 つのカラムがあります: ID、名前、CountryCode、地区および情報。 各値は、それが表すカラムのデータ型と一致する必要があります。

部分レコードの挿入

次の例では、city テーブルの ID、Name および CountryCode カラムに値を挿入します。

```
mysql-py> db.city.insert("ID", "Name", "CountryCode").values(
None, "Little Falls", "USA").values(None, "Happy Valley", "USA")
```

insert() メソッドを使用してカラムを指定する場合、値の数はカラムの数と一致する必要があります。 前の例では、指定した 3 つのカラムに一致するように 3 つの値を指定する必要があります。

関連情報

- 完全な構文の定義は、TableInsertFunction を参照してください。

20.4.4.2 テーブルの選択

select() メソッドを使用して、データベース内のテーブルに対してクエリーを実行し、レコードを戻すことができます。 X DevAPI には、返されたレコードをフィルタおよびソートするために select() メソッドとともに使用する追加のメソッドが用意されています。

MySQL には、検索条件を指定する次の演算子が用意されています: OR (||)、AND (&&)、XOR, IS, NOT, BETWEEN, IN, LIKE, !=, <>, >, >=, <, <=, &, |, <<, >>, +, -, *, /, ~ および %。

すべてのレコードの選択

既存のテーブルからすべてのレコードを返すクエリーを発行するには、検索条件を指定せずに select() メソッドを使用します。 次の例では、world_x データベースの city テーブルからすべてのレコードを選択します。

> **注記**
>
> 空の select() メソッドの使用を対話型のステートメントに制限します。 アプリケーションコードでは、常に明示的なカラム名の選択を使用します。

```
mysql-py> db.city.select()
+------+------------+-------------+------------+-------------------------+
| ID   | Name       | CountryCode | District   | Info                    |
+------+------------+-------------+------------+-------------------------+
|    1 | Kabul      | AFG         | Kabol      |{"Population": 1780000}  |
|    2 | Qandahar   | AFG         | Qandahar   |{"Population": 237500}   |
|    3 | Herat      | AFG         | Herat      |{"Population": 186800}   |
...    ...          ...           ...          ...
| 4079 | Rafah      | PSE         | Rafah      |{"Population": 92020}    |
+------+------- ----+-------------+------------+-------------------------+
4082 rows in set (0.01 sec)
```

空のセット (一致するレコードなし) は、次の情報を返します:

```
Empty set (0.00 sec)
```

フィルタ検索

一連のテーブルのカラムを戻すクエリーを発行するには、select() メソッドを使用して、角カッコで囲むカラムを指定します。 このクエリーは、city テーブルから Name カラムと CountryCode カラムを返します。

```
mysql-py> db.city.select(["Name", "CountryCode"])
+------------------+-------------+
| Name             | CountryCode |
+------------------+-------------+
| Kabul            | AFG         |
| Qandahar         | AFG         |
| Herat            | AFG         |
| Mazar-e-Sharif   | AFG         |
| Amsterdam        | NLD         |
...                ...
| Rafah            | PSE         |
| Olympia          | USA         |
| Little Falls     | USA         |
| Happy Valley     | USA         |
+------------------+-------------+
4082 rows in set (0.00 sec)
```

特定の検索条件に一致する行を返すクエリーを発行するには、where() メソッドを使用してそれらの条件を含めます。 たとえば、次の例では、文字 Z で始まる都市の名前と国コードを返します。

```
mysql-py> db.city.select(["Name", "CountryCode"]).where("Name like 'Z%'")
+------------------+-------------+
| Name             | CountryCode |
+------------------+-------------+
| Zaanstad         | NLD         |
| Zoetermeer       | NLD         |
| Zwolle           | NLD         |
| Zenica           | BIH         |
| Zagazig          | EGY         |
| Zaragoza         | ESP         |
| Zamboanga        | PHL         |
| Zahedan          | IRN         |
| Zanjan           | IRN         |
| Zabol            | IRN         |
| Zama             | JPN         |
| Zhezqazghan      | KAZ         |
| Zhengzhou        | CHN         |
...                ...
| Zeleznogorsk     | RUS         |
+------------------+-------------+
59 rows in set (0.00 sec)
```

bind() メソッドを使用して、値を検索条件から区切ることができます。 たとえば、条件として「Name =」Z %「」を使用するかわりに、コロンで構成される名前付きプレースホルダの後に、name などの文字で始まる名前を付けます。 次に、次のようにプレースホルダと値を bind() メソッドに含めます:

```
mysql-py> db.city.select(["Name", "CountryCode"]).where(
"Name like :name").bind("name", "Z%")
```

> **ヒント**
>
> プログラム内でバインディングを使用すると、式にプレースホルダを指定できます。プレースホルダには、実行前に値が入力され、必要に応じて自動エスケープを利用できます。

> 入力をサニタイズするには、常にバインディングを使用します。 文字列連結を使用してクエリーに値を導入しないでください。無効な入力が生成され、場合によってはセキュリティの問題が発生することがあります。

プロジェクト結果

AND 演算子を使用してクエリーを発行するには、where() メソッドの検索条件の間に演算子を追加します。

```
mysql-py> db.city.select(["Name", "CountryCode"]).where(
"Name like 'Z%' and CountryCode = 'CHN'")
+---------------+-------------+
| Name          | CountryCode |
+---------------+-------------+
| Zhengzhou     | CHN         |
| Zibo          | CHN         |
| Zhangjiakou   | CHN         |
| Zhuzhou       | CHN         |
| Zhangjiang    | CHN         |
| Zigong        | CHN         |
| Zaozhuang     | CHN         |
...             ...
| Zhangjiagang  | CHN         |
+---------------+-------------+
22 rows in set (0.01 sec)
```

複数の条件演算子を指定するには、検索条件をカッコで囲んで演算子の優先順位を変更します。 次の例は、AND および OR 演算子の配置を示しています。

```
mysql-py> db.city.select(["Name", "CountryCode"]).where(
"Name like 'Z%' and (CountryCode = 'CHN' or CountryCode = 'RUS')")
+------------------+-------------+
| Name             | CountryCode |
+------------------+-------------+
| Zhengzhou        | CHN         |
| Zibo             | CHN         |
| Zhangjiakou      | CHN         |
| Zhuzhou          | CHN         |
...                ...
| Zeleznogorsk     | RUS         |
+------------------+-------------+
29 rows in set (0.01 sec)
```

制限、順序およびオフセットの結果

limit()、order_by() および offset() メソッドを適用して、select() メソッドによって返されるレコードの数と順序を管理できます。

結果セットに含まれるレコード数を指定するには、limit() メソッドに select() メソッドの値を追加します。 たとえば、次のクエリーでは、国テーブルの最初の 5 つのレコードが返されます。

```
mysql-py> db.country.select(["Code", "Name"]).limit(5)
+------+-------------+
| Code | Name        |
+------+-------------+
| ABW  | Aruba       |
| AFG  | Afghanistan |
| AGO  | Angola      |
| AIA  | Anguilla    |
| ALB  | Albania     |
+------+-------------+
5 rows in set (0.00 sec)
```

結果の順序を指定するには、order_by() メソッドを select() メソッドに追加します。 必要に応じて、降順 (desc) または昇順 (asc) 属性でソートするカラムのリストを order_by() メソッドに渡します。 昇順がデフォルトのオーダータイプです。

たとえば、次のクエリーでは、すべてのレコードが名前カラムでソートされ、最初の 3 つのレコードが降順で返されます。

```
mysql-py> db.country.select(["Code", "Name"]).order_by(["Name desc"]).limit(3)
+------+-------------+
| Code | Name        |
+------+-------------+
| ZWE  | Zimbabwe    |
```

```
| ZMB  | Zambia     |
| YUG  | Yugoslavia |
+------+------------+
3 rows in set (0.00 sec)
```

デフォルトでは、limit() メソッドはテーブルの最初のレコードから開始されます。 offset() メソッドを使用して、開始レコードを変更できます。 たとえば、最初のレコードを無視し、条件に一致する次の 3 つのレコードを返すには、offset() メソッドに値 1 を渡します。

```
mysql-py> db.country.select(["Code", "Name"]).order_by(["Name desc"]).limit(3).offset(1)
+------+------------+
| Code | Name       |
+------+------------+
| ZMB  | Zambia     |
| YUG  | Yugoslavia |
| YEM  | Yemen      |
+------+------------+
3 rows in set (0.00 sec)
```

関連情報

- MySQL Reference Manual には、関数および演算子に関する詳細なドキュメントが用意されています。
- 完全な構文の定義は、TableSelectFunction を参照してください。

20.4.4.3 テーブルの更新

update() メソッドを使用して、テーブル内のレコードを変更できます。 update() メソッドは、更新するレコードのみを含めるようにクエリーをフィルタリングし、指定した操作をそれらのレコードに適用することで機能します。

市区町村テーブルの市区町村名を置換するには、set() メソッドに新しい市区町村名を渡します。 次に、検索および置換する市区町村名を where() メソッドに渡します。 次の例では、Peking 市を Beijing に置き換えます。

```
mysql-py> db.city.update().set("Name", "Beijing").where("Name = 'Peking'")
```

select() メソッドを使用して変更を確認します。

```
mysql-py> db.city.select(["ID", "Name", "CountryCode", "District", "Info"]).where("Name = 'Beijing'")
+------+-----------+-------------+----------+----------------------------+
| ID   | Name      | CountryCode | District | Info                       |
+------+-----------+-------------+----------+----------------------------+
| 1891 | Beijing   | CHN         | Peking   | {"Population": 7472000}    |
+------+-----------+-------------+----------+----------------------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

関連情報

- 完全な構文の定義は、TableUpdateFunction を参照してください。

20.4.4.4 テーブルの削除

delete() メソッドを使用して、データベース内のテーブルから一部またはすべてのレコードを削除できます。 X DevAPI には、削除するレコードをフィルタおよび順序付けするために delete() メソッドとともに使用する追加のメソッドが用意されています。

条件を使用したレコードの削除

次の例では、検索条件を delete() メソッドに渡します。 条件に一致するすべてのレコードが city テーブルから削除されます。 この例では、1 つのレコードが条件に一致します。

```
mysql-py> db.city.delete().where("Name = 'Olympia'")
```

最初のレコードの削除

市区町村テーブルの最初のレコードを削除するには、値が 1 の limit() メソッドを使用します。

```
mysql-py> db.city.delete().limit(1)
```

テーブル内のすべてのレコードの削除

テーブル内のすべてのレコードを削除できます。 これを行うには、検索条件を指定せずに delete() メソッドを使用します。

> **注意**
>
> 検索条件を指定せずにレコードを削除する場合は注意が必要です。削除すると、テーブルからすべてのレコードが削除されます。

テーブルの削除

drop_collection() メソッドは、データベースからリレーショナルテーブルを削除するために MySQL Shell でも使用されます。 たとえば、world_x データベースから citytest テーブルを削除するには、次のように発行します:

```
mysql-py> db.drop_collection("citytest")
```

関連情報

- 完全な構文の定義は、TableDeleteFunction を参照してください。
- world_x データベースを再作成する手順は、セクション20.4.2「world_x データベースのダウンロードおよびインポート」 を参照してください。

20.4.5 テーブル内のドキュメント

MySQL では、テーブルに従来のリレーショナルデータまたは JSON 値 (あるいはその両方) が含まれる場合があります。 ネイティブ JSON データ型を持つカラムにドキュメントを格納することで、従来のデータを JSON ドキュメントと組み合せることができます。

このセクションの例では、world_x スキーマの city テーブルを使用します。

市区町村テーブル摘要

city テーブルには、5 つのカラム (またはフィールド) があります。

```
+--------------+------------+-------+-------+---------+----------------+
| Field        | Type       | Null  | Key   | Default | Extra          |
+--------------+------------+-------+-------+---------+----------------+
| ID           | int(11)    | NO    | PRI   | null    | auto_increment |
| Name         | char(35)   | NO    |       |         |                |
| CountryCode  | char(3)    | NO    |       |         |                |
| District     | char(20)   | NO    |       |         |                |
| Info         | json       | YES   |       | null    |                |
+--------------+------------+-------+-------+---------+----------------+
```

レコードの挿入

テーブルのカラムにドキュメントを挿入するには、正しい順序で整形式の JSON ドキュメントを values() メソッドに渡します。 次の例では、情報カラムに挿入される最終値としてドキュメントが渡されます。

```
mysql-py> db.city.insert().values(
None, "San Francisco", "USA", "California", '{"Population":830000}')
```

レコードの選択

式のドキュメント値を評価する検索条件を指定してクエリーを発行できます。

```
mysql-py> db.city.select(["ID", "Name", "CountryCode", "District", "Info"]).where(
"CountryCode = :country and Info->'$.Population' > 1000000").bind(
'country', 'USA')
+------+---------------+-------------+---------------+-----------------------------+
| ID   | Name          | CountryCode | District      | Info                        |
+------+---------------+-------------+---------------+-----------------------------+
| 3793 | New York      | USA         | New York      | {"Population": 8008278}     |
| 3794 | Los Angeles   | USA         | California    | {"Population": 3694820}     |
| 3795 | Chicago       | USA         | Illinois      | {"Population": 2896016}     |
| 3796 | Houston       | USA         | Texas         | {"Population": 1953631}     |
| 3797 | Philadelphia  | USA         | Pennsylvania  | {"Population": 1517550}     |
| 3798 | Phoenix       | USA         | Arizona       | {"Population": 1321045}     |
| 3799 | San Diego     | USA         | California    | {"Population": 1223400}     |
| 3800 | Dallas        | USA         | Texas         | {"Population": 1188580}     |
| 3801 | San Antonio   | USA         | Texas         | {"Population": 1144646}     |
+------+---------------+-------------+---------------+-----------------------------+
9 rows in set (0.01 sec)
```

関連情報

- 詳しくはWorking with Relational Tables and Documentsをご覧ください。
- データ型の詳細は、セクション11.5「JSON データ型」 を参照してください。

20.5 X プラグイン

このセクションでは、X プラグイン を使用、構成および監視する方法について説明します。

20.5.1 X プラグイン のインストールの確認

X プラグイン は MySQL 8 ではデフォルトで有効になっているため、MySQL 8 をインストールまたはアップグレードするとプラグインが使用可能になります。 X プラグイン が MySQL サーバーのインスタンスにインストールされていることを確認するには、SHOW plugins ステートメントを使用してプラグインリストを表示します。

MySQL Shell を使用して X プラグイン がインストールされていることを確認するには、次のコマンドを発行します:

```
shell> mysqlsh -u user --sqlc -P 3306 -e "SHOW plugins"
```

MySQL Client を使用して X プラグイン がインストールされていることを確認するには、次のコマンドを発行します:

```
shell> mysql -u user -p -e "SHOW plugins"
```

X プラグイン がインストールされている場合の結果の例を次に示します:

```
+----------------------------+----------+--------------------+---------+---------+
| Name                       | Status   | Type               | Library | License |
+----------------------------+----------+--------------------+---------+---------+

...

| mysqlx                     | ACTIVE   | DAEMON             | NULL    | GPL     |

...

+----------------------------+----------+--------------------+---------+---------+
```

20.5.2 X プラグイン の無効化

起動時に X プラグイン を無効にするには、MySQL 構成ファイルで mysqlx=0 を設定するか、MySQL サーバーの起動時に --mysqlx=0 または --skip-mysqlx を渡します。

または、-DWITH_MYSQLX=OFF CMake オプションを使用して、X プラグイン なしで MySQL Server をコンパイルします。

20.5.3 X プラグイン での暗号化接続の使用

このセクションでは、暗号化された接続を使用するように X プラグイン を構成する方法について説明します。 背景情報の詳細は、セクション6.3「暗号化された接続の使用」 を参照してください。

暗号化された接続の構成サポートを有効にするために、X プラグイン には、MySQL Server で使用される ssl_xxx システム変数とは異なる値を持つことができる mysqlx_ssl_xxx システム変数があります。 たとえば、X プラグイン には、MySQL Server で使用されるファイルとは異なる SSL キー、証明書および認証局ファイルを含めることができます。 これらの変数については、セクション20.5.6.2「X プラグイン のオプションとシステム変数」 を参照してください。 同様に、X プラグイン には、MySQL Server encrypted-connection Ssl_xxx ステータス変数に対応する独自の Mysqlx_ssl_xxx ステータス変数があります。 セクション20.5.6.3「X プラグイン ステータス変数」を参照してください。

初期化時に、X プラグイン は暗号化された接続の TLS コンテキストを次のように決定します:

- すべての mysqlx_ssl_xxx システム変数にデフォルト値がある場合、X プラグイン は、ssl_xxx システム変数の値によって決定される MySQL Server メイン接続インタフェースと同じ TLS コンテキストを使用します。
- いずれかの mysqlx_ssl_xxx 変数にデフォルト以外の値がある場合、X プラグイン は独自のシステム変数の値で定義された TLS コンテキストを使用します。 (これは、mysqlx_ssl_xxx システム変数がデフォルトとは異なる値に設定されている場合です。)

つまり、X プラグイン が有効になっているサーバーでは、ssl_xxx 変数のみを設定して MySQL プロトコルと X プロトコル 接続で同じ暗号化構成を共有するか、ssl_xxx 変数と mysqlx_ssl_xxx 変数を個別に構成して MySQL プロトコルと X プロトコル 接続の暗号化構成を個別に共有するかを選択できます。

MySQL プロトコルと X プロトコル 接続で同じ暗号化構成を使用するには、my.cnf で ssl_xxx システム変数のみを設定します:

```
[mysqld]
ssl_ca=ca.pem
ssl_cert=server-cert.pem
ssl_key=server-key.pem
```

MySQL プロトコルと X プロトコル 接続の暗号化を個別に構成するには、my.cnf で ssl_xxx と mysqlx_ssl_xxx の両方のシステム変数を設定します:

```
[mysqld]
ssl_ca=ca1.pem
ssl_cert=server-cert1.pem
ssl_key=server-key1.pem

mysqlx_ssl_ca=ca2.pem
mysqlx_ssl_cert=server-cert2.pem
mysqlx_ssl_key=server-key2.pem
```

connection-encryption サポートの構成に関する一般情報は、セクション6.3.1「暗号化接続を使用するための MySQL の構成」 を参照してください。 この説明は MySQL Server 用に記述されていますが、パラメータ名は X プラグイン 用に似ています。 (X プラグイン mysqlx_ssl_xxx システム変数名は、MySQL Server ssl_xxx システム変数名に対応します。)

MySQL プロトコル接続に許可される TLS バージョンを決定する tls_version システム変数は、X プロトコル 接続にも適用されます。 したがって、両方のタイプの接続で許可される TLS バージョンは同じです。

接続ごとの暗号化はオプションですが、特定のユーザーは、ユーザーを作成する CREATE USER ステートメントに適切な REQUIRE 句を含めることで、X プロトコル および MySQL プロトコル接続に暗号化を使用する必要があります。 詳細は、セクション13.7.1.3「CREATE USER ステートメント」を参照してください。 または、すべてのユーザーに X プロトコル および MySQL プロトコル接続の暗号化の使用を要求するには、require_secure_transport システム変数を有効にします。 追加情報については 暗号化された接続の必須としての構成を参照してください。

20.5.4 Caching SHA-2 認証プラグインでの X プラグイン の使用

X プラグイン は、caching_sha2_password 認証プラグインで作成された MySQL ユーザーアカウントをサポートしています。 このプラグインの詳細は、セクション6.4.1.2「SHA-2 プラガブル認証のキャッシュ」 を参照してください。 X プラグイン を使用すると、SHA256_MEMORY 認証で非 SSL 接続を使用し、PLAIN 認証で SSL 接続を使用して、このようなアカウントに対して認証できます。

caching_sha2_password 認証プラグインは認証キャッシュを保持しますが、このキャッシュは X プラグイン と共有されないため、X プラグイン は SHA256_MEMORY 認証に独自の認証キャッシュを使用します。 X プラグイン 認証キャッシュにはユーザーアカウントパスワードのハッシュが格納され、SQL を使用してアクセスできません。 ユーザーアカウントが変更または削除されると、関連するエントリがキャッシュから削除されます。 X プラグイン 認証キャッシュは、デフォルトで有効になっている mysqlx_cache_cleaner プラグインによって保持され、関連するシステム変数またはステータス変数はありません。

非 SSL X プロトコル 接続を使用して caching_sha2_password 認証プラグインを使用するアカウントを認証するには、X プラグイン 認証キャッシュにパスワードを指定するために、そのアカウントが SSL を使用した X プロトコル 接続を介して少なくとも一度認証されている必要があります。 SSL 経由のこの初期認証が成功すると、非 SSL X プロトコル 接続を使用できます。

オプション --mysqlx_cache_cleaner=0 を指定して MySQL サーバーを起動すると、mysqlx_cache_cleaner プラグインを無効にできます。 これを行うと、X プラグイン 認証キャッシュが無効になるため、SHA256_MEMORY 認証を使用した認証時には常に SSL を X プロトコル 接続に使用する必要があります。

20.5.5 X プラグイン での接続圧縮

MySQL 8.0.19 から、X プラグイン は X プロトコル 接続を介して送信されるメッセージの圧縮をサポートします。 サーバーとクライアントが相互にサポートされている圧縮アルゴリズムに同意する場合、接続を圧縮できます。 圧縮を有効にすると、ネットワーク経由で送信されるバイト数が削減されますが、圧縮および解凍操作のための CPU コストがサーバーおよびクライアントに追加されます。 したがって、圧縮の利点は、主にネットワー

ク帯域幅が低く、ネットワーク転送時間が圧縮および解凍操作のコストを支配し、結果セットが大きい場合に発生します。

> 注記
>
> MySQL クライアントによって、接続圧縮のサポートが異なる方法で実装されます。詳細は、クライアントのドキュメントを参照してください。 たとえば、クラシック MySQL プロトコル 接続の場合は、セクション4.2.8「接続圧縮制御」 を参照してください。

- X プラグイン の接続圧縮の構成
- X プラグイン の圧縮接続特性
- X プラグイン の接続圧縮の監視

X プラグイン の接続圧縮の構成

デフォルトでは、X プラグイン は zstd、LZ4 および Deflate 圧縮アルゴリズムをサポートしています。 Deflate アルゴリズムを使用した圧縮は zlib ソフトウェアライブラリを使用して実行されるため、X プロトコル 接続の deflate_stream 圧縮アルゴリズム設定は クラシック MySQL プロトコル 接続の zlib 設定と同等です。

サーバー側では、mysqlx_compression_algorithms システム変数に許可された圧縮アルゴリズムのみを含めるように設定することで、圧縮アルゴリズムを禁止できます。 アルゴリズム名 zstd_stream、lz4_message および deflate_stream は任意の組合せで指定でき、順序と大文字と小文字は重要ではありません。 システム変数値が空の文字列の場合、圧縮アルゴリズムは許可されず、接続は圧縮解除されます。

次のテーブルでは、様々な圧縮アルゴリズムの特性を比較し、割り当てられた優先度を示します。 デフォルトでは、サーバーとクライアントで共通に許可されているもっとも優先度の高いアルゴリズムがサーバーによって選択されます。クライアントはあとで説明するように優先順位を変更できます。 アルゴリズムの短い形式のエイリアスは、指定時にクライアントで使用できます。

表 20.1 X プロトコル 圧縮アルゴリズムの特性

アルゴリズム	エイリアス	圧縮率	スループット	CPU コスト	デフォルト優先度
zsth_stream	zstd	高	高	中	First
lz4_message	lz4	低	高	最低	秒
deflate_stream	deflate	高	低	最高	Third

許可される圧縮アルゴリズムの X プロトコル セット (ユーザー指定かデフォルトかに関係なく) は、protocol_compression_algorithms サーバーシステム変数で指定される クラシック MySQL プロトコル 接続用に MySQL Server で許可される圧縮アルゴリズムのセットとは無関係です。 mysqlx_compression_algorithms システム変数を指定しない場合、X プラグイン は クラシック MySQL プロトコル 接続の圧縮設定の使用にフォールバックしません。 かわりに、デフォルトでは、表20.1「X プロトコル 圧縮アルゴリズムの特性」 に表示されているすべてのアルゴリズムが許可されます。 これは、セクション20.5.3「X プラグイン での暗号化接続の使用」で説明されているように、X プラグイン システム変数が設定されていない場合に MySQL Server 設定が使用される TLS コンテキストの状況とは異なります。 クラシック MySQL プロトコル 接続の圧縮の詳細は、セクション4.2.8「接続圧縮制御」 を参照してください。

クライアント側では、X プロトコル 接続リクエストで圧縮制御用に複数のパラメータを指定できます:

- 圧縮モード。
- 圧縮レベル (MySQL 8.0.20)。
- 許可されている圧縮アルゴリズムの優先度順のリスト (MySQL 8.0.22)。

> 注記
>
> 一部のクライアントまたはコネクタでは、特定の圧縮制御機能がサポートされていない場合があります。 たとえば、X プロトコル 接続の圧縮レベルの指定は MySQL Shell でのみサポートされ、他の MySQL クライアントやコネクタではサポートされません。 サポートされる機能およびその使用方法の詳細は、特定の製品のドキュメントを参照してください。

接続モードには、次の値があります:

- disabled: 接続が圧縮解除されます。
- preferred: サーバーとクライアントは、両方で許可されている圧縮アルゴリズムを見つけるためにネゴシエーションを行います。 使用可能な共通アルゴリズムがない場合、接続は圧縮解除されます。 これは、明示的に指定されていない場合のデフォルトモードです。
- required: 圧縮アルゴリズムのネゴシエーションは preferred モードと同様に行われますが、使用可能な共通アルゴリズムがない場合、接続要求はエラーで終了します。

各接続の圧縮アルゴリズムに同意するだけでなく、サーバーとクライアントは、合意されたアルゴリズムに適用される数値範囲の圧縮レベルに同意できます。 アルゴリズムの圧縮レベルが高くなるにつれて、データ圧縮率が高くなり、クライアントへのメッセージの送信に必要なネットワーク帯域幅と転送時間が短縮されます。 ただし、データ圧縮に必要な労力も増加し、サーバー上の時間と CPU およびメモリーリソースが消費されます。 圧縮作業の増加には、圧縮率の増加と線形関係はありません。

MySQL 8.0.19 では、X プラグイン は常にアルゴリズムごとにライブラリのデフォルトの圧縮レベルを使用し (zstd の場合は 3、LZ4 の場合は 0、Deflate の場合は 6)、クライアントはこれをネゴシエートできません。 MySQL 8.0.20 から、クライアントは X プロトコル 接続のためにサーバーとの機能ネゴシエーション中に特定の圧縮レベルをリクエストできます。

MySQL 8.0.20 の X プラグイン で使用されるデフォルトの圧縮レベルは、圧縮時間とネットワーク転送時間の間のトレードオフとしてパフォーマンステストで選択されています。 これらのデフォルトは、各アルゴリズムのライブラリのデフォルトと必ずしも同じではありません。 これらは、クライアントがアルゴリズムの圧縮レベルをリクエストしない場合に適用されます。 デフォルトの圧縮レベルは、zstd の場合は 3、LZ4 の場合は 2、Deflate の場合は 3 に初期設定されます。 これらの設定は、mysqlx_zstd_default_compression_level、mysqlx_lz4_default_compression_level および mysqlx_deflate_default_compression_level システム変数を使用して調整できます。

サーバーでの過剰なリソース消費を防ぐために、X プラグイン では、サーバーがアルゴリズムごとに許可する最大圧縮レベルを設定します。 クライアントがこの設定を超える圧縮レベルをリクエストした場合、サーバーは最大許容圧縮レベルを使用します (クライアントによる圧縮レベルのリクエストは MySQL Shell でのみサポートされます)。 最大圧縮レベルは、zstd の場合は 11、LZ4 の場合は 8、Deflate の場合は 5 に初期設定されます。 これらの設定は、mysqlx_zstd_max_client_compression_level、mysqlx_lz4_max_client_compression_level および mysqlx_deflate_max_client_compression_level システム変数を使用して調整できます。

サーバーとクライアントで共通のアルゴリズムが複数許可されている場合、ネゴシエーション中にアルゴリズムを選択するためのデフォルトの優先順位が 表20.1「X プロトコル 圧縮アルゴリズムの特性」 に表示されます。 MySQL 8.0.22 から、圧縮アルゴリズムの指定をサポートするクライアントの場合、接続リクエストには、アルゴリズム名またはそのエイリアスを使用して指定された、クライアントで許可されるアルゴリズムのリストを含めることができます。 リスト内のこれらのアルゴリズムの順序は、サーバーによる優先順位とみなされます。 この場合に使用されるアルゴリズムは、サーバー側でも許可されているクライアントリストの最初のアルゴリズムです。 ただし、圧縮アルゴリズムのオプションには圧縮モードが適用されます:

- 圧縮モードが disabled の場合、圧縮アルゴリズムオプションは無視されます。
- 圧縮モードが preferred であるが、クライアント側で許可されているアルゴリズムがサーバー側で許可されていない場合、接続は圧縮解除されます。
- 圧縮モードが required であるが、クライアント側で許可されているアルゴリズムがサーバー側で許可されていない場合は、エラーが発生します。

メッセージ圧縮の影響を監視するには、X プラグイン の接続圧縮の監視 で説明されている X プラグイン ステータス変数を使用します。 これらのステータス変数を使用して、現在の設定でのメッセージ圧縮の利点を計算し、その情報を使用して設定をチューニングできます。

X プラグイン の圧縮接続特性

X プロトコル 接続圧縮は、次の動作および境界で動作します:

- アルゴリズム名の _stream および _message 接尾辞は、2 つの異なる操作モードを参照: ストリームモードでは、単一の接続内のすべての X プロトコル メッセージが連続ストリームに圧縮され、圧縮された順序をスキップせずに圧縮解除する必要があります。 メッセージモードでは、各メッセージは個別に圧縮され、圧縮された順序で解凍する必要はありません。 また、メッセージモードでは、圧縮されたすべてのメッセージを解凍する必要はありません。
- 圧縮は、認証が成功する前に送信されるメッセージには適用されません。
- 圧縮は、Mysqlx.Ok、Mysqlx.Error、Mysqlx.Sql.StmtExecuteOk メッセージなどの制御フローメッセージには適用されません。

- 他のすべての X プロトコル メッセージは、サーバーとクライアントが機能ネゴシエーション中に相互に許可された圧縮アルゴリズムに同意した場合に圧縮できます。 その段階でクライアントが圧縮を要求しない場合、クライアントもサーバーもメッセージに圧縮を適用しません。
- X プロトコル 接続を介して送信されるメッセージが圧縮されても、mysqlx_max_allowed_packet システム変数で指定された制限が適用されます。 メッセージペイロードが解凍された後、ネットワークパケットはこの制限より小さくする必要があります。 制限を超えると、X プラグイン は解凍エラーを返し、接続を閉じます。
- 次の点は、MySQL Shell でのみサポートされているクライアントによる圧縮レベルのリクエストに関連しています:
  - 圧縮レベルは、クライアントで整数として指定する必要があります。 他のタイプの値が指定された場合、接続はエラーでクローズします。
  - クライアントがアルゴリズムを指定し、圧縮レベルを指定しない場合、サーバーはアルゴリズムにデフォルトの圧縮レベルを使用します。
  - クライアントがサーバーの最大許容レベルを超えるアルゴリズム圧縮レベルをリクエストした場合、サーバーは最大許容レベルを使用します。
  - クライアントが、サーバーの最小許容レベルより低いアルゴリズム圧縮レベルをリクエストした場合、サーバーは最小許容レベルを使用します。

X プラグイン の接続圧縮の監視

X プラグイン ステータス変数を使用して、メッセージ圧縮の影響を監視できます。 メッセージ圧縮が使用されている場合、セッション Mysqlx_compression_algorithm ステータス変数には現在の X プロトコル 接続に使用されている圧縮アルゴリズムが表示され、Mysqlx_compression_level には選択された圧縮レベルが表示されます。 これらのセッションステータス変数は、MySQL 8.0.20 から使用できます。

MySQL 8.0.19 から、X プラグイン ステータス変数を使用して、選択した圧縮アルゴリズムの効率 (データ圧縮率) およびメッセージ圧縮を使用した全体的な影響を計算できます。 次の計算でステータス変数のセッション値を使用して、既知の圧縮アルゴリズムを使用した特定のセッションに対するメッセージ圧縮の利点を確認します。 または、ステータス変数のグローバル値を使用して、X プロトコル 接続を使用するすべてのセッション (これらのセッションに使用されているすべての圧縮アルゴリズム、およびメッセージ圧縮を使用しなかったすべてのセッションを含む) にわたるサーバーのメッセージ圧縮の全体的な利点を確認します。 その後、X プラグイン の接続圧縮の構成 で説明されているように、許可されている圧縮アルゴリズム、最大圧縮レベルおよびデフォルトの圧縮レベルを調整して、メッセージ圧縮をチューニングできます。

メッセージ圧縮が使用されている場合、Mysqlx_bytes_sent ステータス変数には、圧縮後に測定された圧縮メッセージペイロード、圧縮されなかった X プロトコル ヘッダーなどの圧縮メッセージ内のアイテム、および圧縮されていないメッセージを含む、サーバーから送信された合計バイト数が表示されます。 Mysqlx_bytes_sent_compressed_payload ステータス変数は圧縮されたメッセージペイロードとして送信されたバイトの合計数を示し、Mysqlx_bytes_sent_uncompressed_frame ステータス変数は圧縮後に測定された同じメッセージペイロードの合計バイト数を示しますが、圧縮前に測定されます。 したがって、圧縮アルゴリズムの効率を示す圧縮率は、次の式を使用して計算できます:

```
mysqlx_bytes_sent_uncompressed_frame / mysqlx_bytes_sent_compressed_payload
```

サーバーから送信される X プロトコル メッセージの圧縮の有効性は、次の式を使用して計算できます:

```
(mysqlx_bytes_sent - mysqlx_bytes_sent_compressed_payload + mysqlx_bytes_sent_uncompressed_frame) / mysqlx_bytes_sent
```

サーバーがクライアントから受信したメッセージの場合、Mysqlx_bytes_received_compressed_payload ステータス変数は圧縮メッセージペイロードとして受信したバイトの合計数を示し、圧縮解除前に測定され、Mysqlx_bytes_received_uncompressed_frame ステータス変数は同じメッセージペイロードの合計バイト数を示しますが、解凍後に測定されます。 Mysqlx_bytes_received ステータス変数には、圧縮解除前に測定された圧縮メッセージペイロード、圧縮メッセージ内の圧縮されていないアイテム、および圧縮されていないメッセージが含まれます。

20.5.6 X プラグイン のオプションおよび変数

このセクションでは、X プラグイン を構成するコマンドオプションとシステム変数、および監視目的で使用可能なステータス変数について説明します。 起動時に指定された構成値が正しくない場合、X プラグイン は適切に初期化できず、サーバーがロードしません。 この場合、サーバーは他の X プラグイン 設定を認識できないため、エラーメッセージを生成することもできます。

20.5.6.1 X プラグイン オプションおよび変数リファレンス

このテーブルは、X プラグイン で提供されるコマンドオプション、システム変数およびステータス変数の概要を示しています。

表 20.2 「X プラグイン オプションおよび変数リファレンス」

名前	コマンド行	オプションファイル	システム変数	ステータス変数	変数スコープ	動的
mysqlx	はい	はい				
Mysqlx_aborted_clients				はい	グローバル	いいえ
Mysqlx_address				はい	グローバル	いいえ
mysqlx_bind_address	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
Mysqlx_bytes_received				はい	両方	いいえ
Mysqlx_bytes_received_compressed_payload				はい	両方	いいえ
Mysqlx_bytes_received_uncompressed_frame				はい	両方	いいえ
Mysqlx_bytes_sent				はい	両方	いいえ
Mysqlx_bytes_sent_compressed_payload				はい	両方	いいえ
Mysqlx_bytes_sent_uncompressed_frame				はい	両方	いいえ
Mysqlx_compression_algorithm				はい	セッション	いいえ
mysqlx_compression_algorithms	はい	はい	はい		グローバル	はい
Mysqlx_compression_level				はい	セッション	いいえ
mysqlx_connect_timeout	はい	はい	はい		グローバル	はい
Mysqlx_connection_accept_errors				はい	両方	いいえ
Mysqlx_connection_errors				はい	両方	いいえ
Mysqlx_connections_accepted				はい	グローバル	いいえ
Mysqlx_connections_closed				はい	グローバル	いいえ
Mysqlx_connections_rejected				はい	グローバル	いいえ
Mysqlx_crud_create_view				はい	両方	いいえ
Mysqlx_crud_delete				はい	両方	いいえ
Mysqlx_crud_drop_view				はい	両方	いいえ
Mysqlx_crud_find				はい	両方	いいえ
Mysqlx_crud_insert				はい	両方	いいえ
Mysqlx_crud_modify_view				はい	両方	いいえ
Mysqlx_crud_update				はい	両方	いいえ
mysqlx_deflate_default_compression_level	はい	はい	はい		グローバル	はい
mysqlx_deflate_max_client_compression_level	はい	はい	はい		グローバル	はい
mysqlx_document_id_unique_prefix	はい	はい	はい		グローバル	はい
mysqlx_enable_hello_notice	はい	はい	はい		グローバル	はい
Mysqlx_errors_sent				はい	両方	いいえ
Mysqlx_errors_unknown_message_type				はい	両方	いいえ
Mysqlx_expect_close				はい	両方	いいえ
Mysqlx_expect_open				はい	両方	いいえ
mysqlx_idle_worker_thread_timeout	はい	はい	はい		グローバル	はい
Mysqlx_init_error				はい	両方	いいえ
mysqlx_interactive_timeout	はい	はい	はい		グローバル	はい
mysqlx_lz4_default_compression_level	はい	はい	はい		グローバル	はい
mysqlx_lz4_max_client_compression_level	はい	はい	はい		グローバル	はい

名前	コマンド行	オプションファイル	システム変数	ステータス変数	変数スコープ	動的
mysqlx_max_allowed_packet	はい	はい	はい		グローバル	はい
mysqlx_max_connections	はい	はい	はい		グローバル	はい
Mysqlx_messages_sent				はい	両方	いいえ
mysqlx_min_worker_threads	はい	はい	はい		グローバル	はい
Mysqlx_notice_global_sent				はい	両方	いいえ
Mysqlx_notice_other_sent				はい	両方	いいえ
Mysqlx_notice_warning_sent				はい	両方	いいえ
Mysqlx_notified_by_group_replication				はい	両方	いいえ
Mysqlx_port				はい	グローバル	いいえ
mysqlx_port	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
mysqlx_port_open_timeout	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
mysqlx_read_timeout	はい	はい	はい		セッション	はい
Mysqlx_rows_sent				はい	両方	いいえ
Mysqlx_sessions				はい	グローバル	いいえ
Mysqlx_sessions_accepted				はい	グローバル	いいえ
Mysqlx_sessions_closed				はい	グローバル	いいえ
Mysqlx_sessions_fatal_error				はい	グローバル	いいえ
Mysqlx_sessions_killed				はい	グローバル	いいえ
Mysqlx_sessions_rejected				はい	グローバル	いいえ
Mysqlx_socket				はい	グローバル	いいえ
mysqlx_socket	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
Mysqlx_ssl_accept_renegotiates				はい	グローバル	いいえ
Mysqlx_ssl_accepts				はい	グローバル	いいえ
Mysqlx_ssl_active				はい	両方	いいえ
mysqlx_ssl_ca	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
mysqlx_ssl_capath	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
mysqlx_ssl_cert	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
Mysqlx_ssl_cipher				はい	両方	いいえ
mysqlx_ssl_cipher	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
Mysqlx_ssl_cipher_list				はい	両方	いいえ
mysqlx_ssl_crl	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
mysqlx_ssl_crlpath	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
Mysqlx_ssl_ctx_verify_depth				はい	両方	いいえ
Mysqlx_ssl_ctx_verify_mode				はい	両方	いいえ
Mysqlx_ssl_finished_accepts				はい	グローバル	いいえ
mysqlx_ssl_key	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
Mysqlx_ssl_server_not_after				はい	グローバル	いいえ
Mysqlx_ssl_server_not_before				はい	グローバル	いいえ
Mysqlx_ssl_verify_depth				はい	グローバル	いいえ
Mysqlx_ssl_verify_mode				はい	グローバル	いいえ
Mysqlx_ssl_version				はい	両方	いいえ
Mysqlx_stmt_create_collection				はい	両方	いいえ
Mysqlx_stmt_create_collection_index				はい	両方	いいえ

名前	コマンド行	オプションファイル	システム変数	ステータス変数	変数スコープ	動的
Mysqlx_stmt_disable_notices				はい	両方	いいえ
Mysqlx_stmt_drop_collection				はい	両方	いいえ
Mysqlx_stmt_drop_collection_index				はい	両方	いいえ
Mysqlx_stmt_enable_notices				はい	両方	いいえ
Mysqlx_stmt_ensure_collection				はい	両方	いいえ
Mysqlx_stmt_execute_mysqlx				はい	両方	いいえ
Mysqlx_stmt_execute_sql				はい	両方	いいえ
Mysqlx_stmt_execute_xplugin				はい	両方	いいえ
Mysqlx_stmt_get_collection_options				はい	両方	いいえ
Mysqlx_stmt_kill_client				はい	両方	いいえ
Mysqlx_stmt_list_clients				はい	両方	いいえ
Mysqlx_stmt_list_notices				はい	両方	いいえ
Mysqlx_stmt_list_objects				はい	両方	いいえ
Mysqlx_stmt_modify_collection_options				はい	両方	いいえ
Mysqlx_stmt_ping				はい	両方	いいえ
mysqlx_wait_timeout	はい	はい	はい		セッション	はい
Mysqlx_worker_threads				はい	グローバル	いいえ
Mysqlx_worker_threads_active				はい	グローバル	いいえ
mysqlx_write_timeout	はい	はい	はい		セッション	はい
mysqlx_zstd_default_compression_level	はい	はい	はい		グローバル	はい
mysqlx_zstd_max_client_compression_level	はい	はい	はい		グローバル	はい

20.5.6.2 X プラグイン のオプションとシステム変数

X プラグイン のアクティブ化を制御するには、このオプションを使用します:

- --mysqlx[=value]

コマンド行形式	--mysqlx[=value]
型	列挙
デフォルト値	ON
有効な値	ON OFF FORCE FORCE_PLUS_PERMANENT

このオプションは、起動時にサーバーが X プラグイン をロードする方法を制御します。 MySQL 8.0 では、X プラグイン はデフォルトで有効になっていますが、このオプションを使用してアクティブ化状態を制御できます。

セクション5.6.1「プラグインのインストールおよびアンインストール」で説明したように、オプションの値は、プラグインのロードオプションに指定可能な値のいずれかである必要があります。

X プラグイン が有効になっている場合、操作を制御できるいくつかのシステム変数が公開されます:

- mysqlx_bind_address

コマンド行形式	--mysqlx-bind-address=addr
システム変数	mysqlx_bind_address
スコープ	グローバル

動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列
デフォルト値	*

X プラグイン が TCP/IP 接続をリスニングするネットワークアドレス。 この変数は動的ではなく、起動時にのみ構成できます。 これは bind_address システム変数と同等の X プラグイン です。詳細は、その変数の説明を参照してください。

デフォルトでは、X プラグイン は、すべてのサーバーホスト IPv4 インタフェースで TCP/IP 接続を受け入れ、サーバーホストが IPv6 をサポートしている場合は、すべての IPv6 インタフェースで TCP/IP 接続を受け入れます。 mysqlx_bind_address が指定されている場合、その値は次の要件を満たす必要があります:

- MySQL 8.0.21 より前では、mysqlx_bind_address は、単一の非ワイルドカード IP アドレス (IPv4 または IPv6)、ホスト名、または複数のネットワークインタフェースでのリスニングを許可するワイルドカードアドレス形式 (*、0.0.0.0 または::) を受け入れます。
- MySQL 8.0.21 では、mysqlx_bind_address は前述の単一の値またはカンマ区切り値のリストを受け入れます。 変数が複数の値のリストを指定する場合、各値は単一のワイルドカード以外の IP アドレス (IPv4 または IPv6) またはホスト名を指定する必要があります。 ワイルドカードアドレス書式 (*、0.0.0.0 または::) は、値リストでは使用できません。
- MySQL 8.0.22 の時点では、値にネットワークネームスペース指定子が含まれる場合があります。

IP アドレスは、IPv4 または IPv6 アドレスとして指定できます。 ホスト名である値の場合、X プラグイン は名前を IP アドレスに解決し、そのアドレスにバインドします。 ホスト名が複数の IP アドレスに解決される場合、X プラグイン は最初の IPv4 アドレス (存在する場合) または最初の IPv6 アドレスを使用します。

X プラグイン では、様々なタイプのアドレスが次のように扱われます:

- アドレスが * の場合、X プラグイン はすべてのサーバーホスト IPv4 インタフェースで TCP/IP 接続を受け入れ、サーバーホストが IPv6 をサポートしている場合は、すべての IPv6 インタフェースで TCP/IP 接続を受け入れます。 このアドレスを使用して、X プラグイン の IPv4 接続と IPv6 接続の両方を許可します。 この値がデフォルトです。 変数で複数の値のリストが指定されている場合、この値は許可されません。
- アドレスが 0.0.0.0 の場合、X プラグイン はすべてのサーバーホスト IPv4 インタフェースで TCP/IP 接続を受け入れます。 変数で複数の値のリストが指定されている場合、この値は許可されません。
- アドレスが::の場合、X プラグイン はすべてのサーバーホスト IPv4 および IPv6 インタフェースで TCP/IP 接続を受け入れます。 変数で複数の値のリストが指定されている場合、この値は許可されません。
- アドレスが IPv4 マップアドレスの場合、X プラグイン はそのアドレスの TCP/IP 接続を IPv4 または IPv6 形式で受け入れます。 たとえば、X プラグイン が::ffff:127.0.0.1 にバインドされている場合、MySQL Shell などのクライアントは --host=127.0.0.1 または --host=::ffff:127.0.0.1 を使用して接続できます。
- アドレスが 「regular」 IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレス (127.0.0.1、::1 など) の場合、X プラグイン はその IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスに対してのみ TCP/IP 接続を受け入れます。

アドレスのネットワークネームスペースの指定には、次のルールが適用されます:

- ネットワークネームスペースは、IP アドレスまたはホスト名に指定できます。
- ワイルドカード IP アドレスにはネットワークネームスペースを指定できません。
- 指定されたアドレスでは、ネットワーク名前空間はオプションです。 指定する場合は、アドレスの直後に/ns 接尾辞として指定する必要があります。
- /ns 接尾辞のないアドレスは、ホストシステムのグローバルネームスペースを使用します。 したがって、グローバルネームスペースがデフォルトです。
- /ns 接尾辞の付いたアドレスは、ns という名前のネームスペースを使用します。
- ホストシステムはネットワークネームスペースをサポートしている必要があり、各名前付きネームスペースは事前に設定されている必要があります。 存在しないネームスペースに名前を付けると、エラーが発生します。

- 変数値に複数のアドレスが指定されている場合は、グローバルネームスペース、名前付きネームスペースまたはその組合せにアドレスを含めることができます。

ネットワークネームスペースの詳細は、セクション5.1.14「ネットワークネームスペースのサポート」 を参照してください。

> **重要**
>
> X プラグイン は必須プラグインではないため、指定されたアドレスまたはアドレスリストにエラーがある場合、サーバーの起動は妨げられません (MySQL Server が bind_address エラーの場合と同様)。 X プラグイン では、リストされたアドレスのいずれかを解析できない場合、または X プラグイン がアドレスにバインドできない場合、アドレスはスキップされ、エラーメッセージがログに記録され、X プラグイン は残りの各アドレスへのバインドを試行します。X プラグイン Mysqlx_address ステータス変数には、バインドが成功したアドレスのみがリストに表示されます。 リストされたアドレスのいずれもバインドに成功しなかった場合、または単一の指定されたアドレスで障害が発生した場合、X プラグイン は X プロトコル を使用できないことを示すエラーメッセージ ER_XPLUGIN_FAILED_TO_PREPARE_IO_INTERFACES をログに記録します。mysqlx_bind_address は動的ではないため、問題を修正するには、サーバーを停止し、システム変数値を修正してサーバーを再起動する必要があります。

- mysqlx_compression_algorithms

コマンド行形式	--mysqlx-compression-algorithms=value
導入	8.0.19
システム変数	mysqlx_compression_algorithms
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Set
デフォルト値	deflate_stream,lz4_message,zstd_stream
有効な値	deflate_stream lz4_message zstd_stream

X プロトコル 接続で使用できる圧縮アルゴリズム。 デフォルトでは、Deflate、LZ4 および zstd アルゴリズムはすべて許可されています。 どのアルゴリズムも許可しないようにするには、許可するアルゴリズムのみを含むように mysqlx_compression_algorithms を設定します。 アルゴリズム名 deflate_stream、lz4_message および zstd_stream は任意の組合せで指定でき、順序と大/小文字は重要ではありません。 システム変数を空の文字列に設定した場合、圧縮アルゴリズムは許可されず、圧縮されていない接続のみが使用されます。 アルゴリズム固有のシステム変数を使用して、許可される各アルゴリズムのデフォルトおよび最大の圧縮レベルを調整します。 X プロトコル の接続圧縮と MySQL Server の同等の設定との関連の詳細は、セクション20.5.5「X プラグイン での接続圧縮」 を参照してください。

- mysqlx_connect_timeout

コマンド行形式	--mysqlx-connect-timeout=#
システム変数	mysqlx_connect_timeout
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	30
最小値	1
最大値	1000000000

新しく接続されたクライアントから最初のパケットが受信されるまで X プラグイン が待機する秒数。 これは connect_timeout と同等の X プラグイン です。詳細は、その変数の説明を参照してください。

- mysqlx_deflate_default_compression_level

コマンド行形式	--mysqlx_deflate_default_compression_level=#
導入	8.0.20
システム変数	mysqlx_deflate_default_compression_level
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	3
最小値	1
最大値	9

サーバーが X プロトコル 接続の Deflate アルゴリズムに使用するデフォルトの圧縮レベル。 レベルは、1 (最小圧縮作業) から 9 (最大作業) の整数で指定します。 このレベルは、クライアントが機能ネゴシエーション中に圧縮レベルをリクエストしない場合に使用されます。 このシステム変数を指定しない場合、サーバーはレベル 3 をデフォルトとして使用します。 詳細は、セクション20.5.5「X プラグイン での接続圧縮」を参照してください。

- mysqlx_deflate_max_client_compression_level

コマンド行形式	--mysqlx_deflate_max_client_compression_level=#
導入	8.0.20
システム変数	mysqlx_deflate_max_client_compression_level
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	5
最小値	1
最大値	9

サーバーが X プロトコル 接続の Deflate アルゴリズムに許可する最大圧縮レベル。 範囲は、このアルゴリズムのデフォルトの圧縮レベルと同じです。 クライアントがこれより高い圧縮レベルをリクエストした場合、サーバーはここで設定したレベルを使用します。 このシステム変数を指定しない場合、サーバーは最大圧縮レベルを 5 に設定します。

- mysqlx_document_id_unique_prefix

コマンド行形式	--mysqlx-document-id-unique-prefix=#
システム変数	mysqlx_document_id_unique_prefix
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	0
最小値	0

最大値	65535

ドキュメントがコレクションに追加されたときにサーバーによって生成されるドキュメント ID の最初の 4 バイトを設定します。 この変数をインスタンスごとに一意の値に設定することで、ドキュメント ID がインスタンス間で一意であることを確認できます。 Understanding Document IDsを参照してください。

- mysqlx_enable_hello_notice

コマンド行形式	--mysqlx-enable-hello-notice[={OFF|ON}]
システム変数	mysqlx_enable_hello_notice
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	ON

X プロトコル を介した接続を試行する クラシック MySQL プロトコル クライアントに送信されるメッセージを制御します。 有効にすると、サーバーの X プロトコル ポートに接続しようとする X プロトコル をサポートしていないクライアントは、間違ったプロトコルを使用していることを説明するエラーを受け取ります。

- mysqlx_idle_worker_thread_timeout

コマンド行形式	--mysqlx-idle-worker-thread-timeout=#
システム変数	mysqlx_idle_worker_thread_timeout
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	60
最小値	0
最大値	3600

アイドル状態のワーカースレッドが終了するまでの秒数。

- mysqlx_interactive_timeout

コマンド行形式	--mysqlx-interactive-timeout=#
システム変数	mysqlx_interactive_timeout
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	28800
最小値	1
最大値	2147483

対話型クライアントの mysqlx_wait_timeout セッション変数のデフォルト値。 (対話型クライアントがタイムアウトするまで待機する秒数。)

- mysqlx_lz4_default_compression_level

コマンド行形式	--mysqlx_lz4_default_compression_level=#
導入	8.0.20
システム変数	mysqlx_lz4_default_compression_level

スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	2
最小値	0
最大値	16

サーバーが X プロトコル 接続の LZ4 アルゴリズムに使用するデフォルトの圧縮レベル。 レベルは、0 (最小圧縮作業) から 16 (最大作業) の整数で指定します。 このレベルは、クライアントが機能ネゴシエーション中に圧縮レベルをリクエストしない場合に使用されます。 このシステム変数を指定しない場合、サーバーはレベル 2 をデフォルトとして使用します。 詳細は、セクション20.5.5「X プラグイン での接続圧縮」を参照してください。

- mysqlx_lz4_max_client_compression_level

コマンド行形式	--mysqlx_lz4_max_client_compression_level=#
導入	8.0.20
システム変数	mysqlx_lz4_max_client_compression_level
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	8
最小値	0
最大値	16

サーバーが X プロトコル 接続で LZ4 アルゴリズムに対して許可する最大圧縮レベル。 範囲は、このアルゴリズムのデフォルトの圧縮レベルと同じです。 クライアントがこれより高い圧縮レベルをリクエストした場合、サーバーはここで設定したレベルを使用します。 このシステム変数を指定しない場合、サーバーは最大圧縮レベルを 8 に設定します。

- mysqlx_max_allowed_packet

コマンド行形式	--mysqlx-max-allowed-packet=#
システム変数	mysqlx_max_allowed_packet
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	67108864
最小値	512
最大値	1073741824

X プラグイン で受信できるネットワークパケットの最大サイズ。 この制限は、接続に圧縮が使用される場合にも適用されるため、メッセージが解凍された後は、ネットワークパケットをこのサイズより小さくする必要があります。 これは max_allowed_packet と同等の X プラグイン です。詳細は、その変数の説明を参照してください。

- mysqlx_max_connections

コマンド行形式	--mysqlx-max-connections=#
システム変数	mysqlx_max_connections
スコープ	グローバル

動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	100
最小値	1
最大値	65535

X プラグイン が受け入れることができる同時クライアント接続の最大数。 これは max_connections と同等の X プラグイン です。詳細は、その変数の説明を参照してください。

この変数を変更する場合、新しい値が現在の接続数より小さいと、新しい接続に対してのみ新しい制限が考慮されます。

- mysqlx_min_worker_threads

コマンド行形式	--mysqlx-min-worker-threads=#
システム変数	mysqlx_min_worker_threads
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	2
最小値	1
最大値	100

クライアントリクエストを処理するために X プラグイン で使用されるワーカースレッドの最小数。

- mysqlx_port

コマンド行形式	--mysqlx-port=port_num
システム変数	mysqlx_port
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	33060
最小値	1
最大値	65535

X プラグイン が TCP/IP 接続をリスニングするネットワークポート。 これは port と同等の X プラグイン です。詳細は、その変数の説明を参照してください。

- mysqlx_port_open_timeout

コマンド行形式	--mysqlx-port-open-timeout=#
システム変数	mysqlx_port_open_timeout
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	0
最小値	0
最大値	120

X プラグイン が TCP/IP ポートが解放されるまで待機する秒数。

- mysqlx_read_timeout

コマンド行形式	--mysqlx-read-timeout=#
システム変数	mysqlx_read_timeout
スコープ	セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	28800
最小値	30
最大値	2147483

X プラグイン が読取り操作のブロックの完了を待機する秒数。 この時間が経過すると、読取り操作が成功しない場合、X プラグイン は接続をクローズし、エラーコード ER_IO_READ_ERROR の警告通知をクライアントアプリケーションに返します。

- mysqlx_socket

コマンド行形式	--mysqlx-socket=file_name
システム変数	mysqlx_socket
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列
デフォルト値	/tmp/mysqlx.sock

X プラグイン が接続に使用する Unix ソケットファイルへのパス。 この設定は、MySQL Server が Unix オペレーティングシステムで実行している場合にのみ使用されます。 クライアントはこのソケットを使用して、X プラグイン を使用して MySQL Server に接続できます。

デフォルトの mysqlx_socket パスおよびファイル名は、MySQL Server のメインソケットファイルのデフォルトパスおよびファイル名に基づいており、ファイル名に x が追加されています。 メインソケットファイルのデフォルトのパスとファイル名は/tmp/mysql.sock であるため、X プラグイン ソケットファイルのデフォルトのパスとファイル名は/tmp/mysqlx.sock です。

socket システム変数を使用して、サーバーの起動時にメインソケットファイルの代替パスとファイル名を指定した場合、これは X プラグイン ソケットファイルのデフォルトには影響しません。 この場合、両方のソケットを単一のパスに格納するには、mysqlx_socket システム変数も設定する必要があります。 たとえば、構成ファイルでは次のようになります:

```
socket=/home/sockets/mysqld/mysql.sock
mysqlx_socket=/home/sockets/xplugin/xplugin.sock
```

コンパイル時に MYSQL_UNIX_ADDR コンパイルオプションを使用してメインソケットファイルのデフォルトパスおよびファイル名を変更すると、MYSQL_UNIX_ADDR ファイル名に x を追加することによって形成される X プラグイン ソケットファイルのデフォルトに影響します。 コンパイル時に X プラグイン ソケットファイルに別のデフォルトを設定する場合は、MYSQLX_UNIX_ADDR コンパイルオプションを使用します。

MYSQLX_UNIX_PORT 環境変数を使用して、サーバーの起動時に X プラグイン ソケットファイルのデフォルトを設定することもできます (セクション4.9「環境変数」 を参照)。 この環境変数を設定すると、コンパイルされた MYSQLX_UNIX_ADDR 値はオーバーライドされますが、mysqlx_socket 値によってオーバーライドされます。

- mysqlx_ssl_ca

コマンド行形式	--mysqlx-ssl-ca=file_name
システム変数	mysqlx_ssl_ca

スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	ファイル名
デフォルト値	NULL

mysqlx_ssl_ca システム変数は ssl_ca と似ていますが、MySQL Server のメイン接続インタフェースではなく X プラグイン に適用される点が異なります。 X プラグイン の暗号化サポートの構成の詳細は、セクション 20.5.3「X プラグイン での暗号化接続の使用」 を参照してください。

- mysqlx_ssl_capath

コマンド行形式	--mysqlx-ssl-capath=dir_name
システム変数	mysqlx_ssl_capath
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	ディレクトリ名
デフォルト値	NULL

mysqlx_ssl_capath システム変数は ssl_capath と似ていますが、MySQL Server のメイン接続インタフェースではなく X プラグイン に適用される点が異なります。 X プラグイン の暗号化サポートの構成の詳細は、セクション20.5.3「X プラグイン での暗号化接続の使用」 を参照してください。

- mysqlx_ssl_cert

コマンド行形式	--mysqlx-ssl-cert=file_name
システム変数	mysqlx_ssl_cert
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	ファイル名
デフォルト値	NULL

mysqlx_ssl_cert システム変数は ssl_cert と似ていますが、MySQL Server のメイン接続インタフェースではなく X プラグイン に適用される点が異なります。 X プラグイン の暗号化サポートの構成の詳細は、セクション 20.5.3「X プラグイン での暗号化接続の使用」 を参照してください。

- mysqlx_ssl_cipher

コマンド行形式	--mysqlx-ssl-cipher=name
システム変数	mysqlx_ssl_cipher
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列
デフォルト値	NULL

mysqlx_ssl_cipher システム変数は ssl_cipher と似ていますが、MySQL Server のメイン接続インタフェースではなく X プラグイン に適用される点が異なります。 X プラグイン の暗号化サポートの構成の詳細は、セクション20.5.3「X プラグイン での暗号化接続の使用」 を参照してください。

- mysqlx_ssl_crl

コマンド行形式	--mysqlx-ssl-crl=file_name

システム変数	mysqlx_ssl_crl
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	ファイル名
デフォルト値	NULL

mysqlx_ssl_crl システム変数は ssl_crl と似ていますが、MySQL Server のメイン接続インタフェースではなく X プラグイン に適用される点が異なります。 X プラグイン の暗号化サポートの構成の詳細は、セクション 20.5.3「X プラグイン での暗号化接続の使用」 を参照してください。

- mysqlx_ssl_crlpath

コマンド行形式	--mysqlx-ssl-crlpath=dir_name
システム変数	mysqlx_ssl_crlpath
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	ディレクトリ名
デフォルト値	NULL

mysqlx_ssl_crlpath システム変数は ssl_crlpath と似ていますが、MySQL Server のメイン接続インタフェースではなく X プラグイン に適用される点が異なります。 X プラグイン の暗号化サポートの構成の詳細は、セクション20.5.3「X プラグイン での暗号化接続の使用」 を参照してください。

- mysqlx_ssl_key

コマンド行形式	--mysqlx-ssl-key=file_name
システム変数	mysqlx_ssl_key
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	ファイル名
デフォルト値	NULL

mysqlx_ssl_key システム変数は ssl_key と似ていますが、MySQL Server のメイン接続インタフェースではなく X プラグイン に適用される点が異なります。 X プラグイン の暗号化サポートの構成の詳細は、セクション 20.5.3「X プラグイン での暗号化接続の使用」 を参照してください。

- mysqlx_wait_timeout

コマンド行形式	--mysqlx-wait-timeout=#
システム変数	mysqlx_wait_timeout
スコープ	セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	28800
最小値	1
最大値	2147483

X プラグイン が接続のアクティビティを待機する秒数。 この時間が経過すると、読取り操作が成功しない場合、X プラグイン は接続をクローズします。 クライアントが非対話型の場合、セッション変数の初期値はグ

ローバル mysqlx_wait_timeout 変数からコピーされます。 対話型クライアントの場合、初期値はセッション mysqlx_interactive_timeout からコピーされます。

- mysqlx_write_timeout

コマンド行形式	--mysqlx-write-timeout=#
システム変数	mysqlx_write_timeout
スコープ	セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	60
最小値	1
最大値	2147483

X プラグイン が書込み操作のブロックの完了を待機する秒数。 この時間が経過すると、書込み操作が成功しない場合、X プラグイン は接続をクローズします。

- mysqlx_zstd_default_compression_level

コマンド行形式	--mysqlx_zstd_default_compression_level=#
導入	8.0.20
システム変数	mysqlx_zstd_default_compression_level
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	3
最小値	-131072
最大値	22

サーバーが X プロトコル 接続で zstd アルゴリズムに使用するデフォルトの圧縮レベル。 1.4.0 の zstd ライブラリのバージョンでは、正の値を 1 から 22 (最高の圧縮作業)、またはプログレッシブロー エフォートを表す負の値に設定できます。 値 0 は値 1 に変換されます。 zstd ライブラリの以前のバージョンでは、値 3 のみを指定できます。 このレベルは、クライアントが機能ネゴシエーション中に圧縮レベルをリクエストしない場合に使用されます。 このシステム変数を指定しない場合、サーバーはレベル 3 をデフォルトとして使用します。 詳細は、セクション20.5.5「X プラグイン での接続圧縮」を参照してください。

- mysqlx_zstd_max_client_compression_level

コマンド行形式	--mysqlx_zstd_max_client_compression_level=#
導入	8.0.20
システム変数	mysqlx_zstd_max_client_compression_level
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	11
最小値	-131072
最大値	22

サーバーが X プロトコル 接続で zstd アルゴリズムに対して許可する最大圧縮レベル。 範囲は、このアルゴリズムのデフォルトの圧縮レベルと同じです。 クライアントがこれより高い圧縮レベルをリクエストした場合、

サーバーはここで設定したレベルを使用します。 このシステム変数を指定しない場合、サーバーは最大圧縮レベルを 11 に設定します。

20.5.6.3 X プラグイン ステータス変数

X プラグイン ステータス変数の意味は次のとおりです。

- Mysqlx_aborted_clients

  入出力エラーのために切断されたクライアントの数。

- Mysqlx_address

  X プラグイン が TCP/IP 接続を受け入れるネットワークアドレス。 mysqlx_bind_address システム変数を使用して複数のアドレスが指定された場合、Mysqlx_address にはバインドが成功したアドレスのみが表示されます。 mysqlx_bind_address によって指定されたすべてのネットワークアドレスでバインドが失敗した場合、または skip_networking オプションが使用された場合、Mysqlx_address の値は UNDEFINED になります。 X プラグイン の起動がまだ完了していない場合、Mysqlx_address の値は空です。

- Mysqlx_bytes_received

  ネットワークを介して受信された合計バイト数。 接続に圧縮が使用されている場合、この図は、解凍前に測定された圧縮メッセージペイロード (Mysqlx_bytes_received_compressed_payload)、圧縮されなかった圧縮メッセージ内のアイテム (X プロトコル ヘッダーなど)、および圧縮されていないメッセージで構成されます。

- Mysqlx_bytes_received_compressed_payload

  圧縮メッセージペイロードとして受信したバイト数で、解凍前に測定されます。

- Mysqlx_bytes_received_uncompressed_frame

  圧縮メッセージペイロードとして受信したバイト数で、解凍後に測定されます。

- Mysqlx_bytes_sent

  ネットワークを介して送信された合計バイト数。 接続に圧縮が使用される場合、この図は、圧縮 (Mysqlx_bytes_sent_compressed_payload) 後に測定された圧縮メッセージペイロード、圧縮されなかった圧縮メッセージ内のアイテム (X プロトコル ヘッダーなど)、および圧縮されていないメッセージで構成されます。

- Mysqlx_bytes_sent_compressed_payload

  圧縮メッセージペイロードとして送信されたバイト数で、圧縮後に測定されます。

- Mysqlx_bytes_sent_uncompressed_frame

  圧縮メッセージペイロードとして送信されたバイト数で、圧縮前に測定されます。

- Mysqlx_compression_algorithm

  (セッションスコープ) このセッションの X プロトコル 接続に使用されている圧縮アルゴリズム。 許可される圧縮アルゴリズムは、mysqlx_compression_algorithms システム変数によって一覧表示されます。

- Mysqlx_compression_level

  (セッションスコープ) このセッションの X プロトコル 接続に使用される圧縮レベル。

- Mysqlx_connection_accept_errors

  受け入れエラーの原因となった接続の数。

- Mysqlx_connection_errors

  エラーの原因となった接続の数。

- Mysqlx_connections_accepted

  受け入れられた接続の数。

- Mysqlx_connections_closed

クローズされた接続の数。

- Mysqlx_connections_rejected

  拒否された接続の数。

- Mysqlx_crud_create_view

  受信したビュー作成リクエストの数。

- Mysqlx_crud_delete

  受信した削除リクエストの数。

- Mysqlx_crud_drop_view

  受信したドロップビューリクエストの数。

- Mysqlx_crud_find

  受信した検索リクエストの数。

- Mysqlx_crud_insert

  受信した挿入リクエストの数。

- Mysqlx_crud_modify_view

  受信した表示変更リクエストの数。

- Mysqlx_crud_update

  受信した更新リクエストの数。

- Mysqlx_cursor_close

  受信した cursor-close メッセージの数

- Mysqlx_cursor_fetch

  受信したカーソルフェッチメッセージの数

- Mysqlx_cursor_open

  受信したカーソルオープンメッセージの数

- Mysqlx_errors_sent

  クライアントに送信されたエラーの数。

- Mysqlx_expect_close

  クローズされた予想ブロックの数。

- Mysqlx_expect_open

  オープンされた予想ブロックの数。

- Mysqlx_init_error

  初期化中のエラーの数。

- Mysqlx_messages_sent

  クライアントに送信されたすべてのタイプのメッセージの合計数。

- Mysqlx_notice_global_sent

  クライアントに送信されたグローバル通知の数。

- Mysqlx_notice_other_sent

クライアントに返送されたその他のタイプの通知の数。

- Mysqlx_notice_warning_sent

  クライアントに戻された警告通知の数。

- Mysqlx_notified_by_group_replication

  クライアントに送信された Group Replication 通知の数。

- Mysqlx_port

  X プラグイン がリスニングしている TCP ポート。 ネットワークバインドが失敗した場合、または skip_networking システム変数が有効になっている場合、値は UNDEFINED を示します。

- Mysqlx_prep_deallocate

  受信した prepared-statement-deallocate メッセージの数

- Mysqlx_prep_execute

  受信したプリペアドステートメント実行メッセージの数

- Mysqlx_prep_prepare

  受信したプリペアドステートメントメッセージの数

- Mysqlx_rows_sent

  クライアントに返送された行数。

- Mysqlx_sessions

  オープンされているセッションの数。

- Mysqlx_sessions_accepted

  受け入れられたセッション試行の数。

- Mysqlx_sessions_closed

  クローズされたセッションの数。

- Mysqlx_sessions_fatal_error

  致命的エラーでクローズされたセッションの数。

- Mysqlx_sessions_killed

  中断されたセッションの数。

- Mysqlx_sessions_rejected

  拒否されたセッション試行の数。

- Mysqlx_socket

  X プラグイン がリスニングしている Unix ソケット。

- Mysqlx_ssl_accept_renegotiates

  接続の確立に必要なネゴシエーションの数。

- Mysqlx_ssl_accepts

  受け入れられた SSL 接続の数。

- Mysqlx_ssl_active

  SSL がアクティブな場合。

- Mysqlx_ssl_cipher

  現在の SSL 暗号 (非 SSL 接続の場合は空)。

- Mysqlx_ssl_cipher_list

  使用可能な SSL 暗号のリスト (非 SSL 接続の場合は空)。

- Mysqlx_ssl_ctx_verify_depth

  現在 ctx に設定されている証明書検証の深さ制限。

- Mysqlx_ssl_ctx_verify_mode

  ctx で現在設定されている証明書検証モード。

- Mysqlx_ssl_finished_accepts

  サーバーへの正常な SSL 接続数。

- Mysqlx_ssl_server_not_after

  SSL 証明書が有効な最終日。

- Mysqlx_ssl_server_not_before

  SSL 証明書が有効な最初の日。

- Mysqlx_ssl_verify_depth

  SSL 接続の証明書検証の深さ。

- Mysqlx_ssl_verify_mode

  SSL 接続の証明書検証モード。

- Mysqlx_ssl_version

  SSL 接続に使用されるプロトコルの名前。

- Mysqlx_stmt_create_collection

  受信した create collection ステートメントの数。

- Mysqlx_stmt_create_collection_index

  受信した CREATE COLLECTION INDEX ステートメントの数。

- Mysqlx_stmt_disable_notices

  受信した disable notice ステートメントの数。

- Mysqlx_stmt_drop_collection

  受信した drop collection ステートメントの数。

- Mysqlx_stmt_drop_collection_index

  受信した drop collection index ステートメントの数。

- Mysqlx_stmt_enable_notices

  受信した enable notice ステートメントの数。

- Mysqlx_stmt_ensure_collection

  受信した ensure collection ステートメントの数。

- Mysqlx_stmt_execute_mysqlx

  ネームスペースを mysqlx に設定して受信した StmtExecute メッセージの数。

- Mysqlx_stmt_execute_sql

  SQL ネームスペースに対して受信された StmtExecute リクエストの数。

- Mysqlx_stmt_execute_xplugin

  xplugin ネームスペースに対して受信された StmtExecute リクエストの数。 MySQL 8.0.19 から、xplugin ネームスペースが削除されたため、このステータス変数は使用されなくなりました。

- Mysqlx_stmt_get_collection_options

  受信した get collection object ステートメントの数。

- Mysqlx_stmt_kill_client

  受信した kill クライアントステートメントの数。

- Mysqlx_stmt_list_clients

  受信したリストクライアントステートメントの数。

- Mysqlx_stmt_list_notices

  受信したリスト通知ステートメントの数。

- Mysqlx_stmt_list_objects

  受信したリストオブジェクトステートメントの数。

- Mysqlx_stmt_modify_collection_options

  受信した modify collection options ステートメントの数。

- Mysqlx_stmt_ping

  受信した ping ステートメントの数。

- Mysqlx_worker_threads

  使用可能なワーカースレッドの数。

- Mysqlx_worker_threads_active

  現在使用中のワーカースレッドの数。

20.5.7 X プラグイン の監視

X プラグイン の一般的な監視には、公開するステータス変数を使用します。 セクション20.5.6.3「X プラグイン ステータス変数」を参照してください。 メッセージ圧縮の影響の監視の詳細は、X プラグイン の接続圧縮の監視を参照してください。

X プラグイン によって生成された SQL の監視

このセクションでは、X DevAPI 操作の実行時に X プラグイン によって生成される SQL ステートメントを監視する方法について説明します。 CRUD ステートメントを実行すると、SQL に変換され、サーバーに対して実行されます。 生成された SQL を監視できるようにするには、「パフォーマンススキーマ」テーブルを有効にする必要があります。 SQL は、performance_schema.events_statements_current、performance_schema.events_statements_history および performance_schema.events_statements_history_long の各テーブルに登録されます。 次の例では、このセクションのクイックスタートチュートリアルの一部としてインポートされた world_x スキーマを使用します。 Python モードで MySQL Shell を使用し、SQL モードに変更せずに SQL ステートメントを発行できる\sql コマンドを使用します。 かわりに SQL モードに切り替えると、X DevAPI 操作ではなくこの操作の結果がプロシージャに表示されるため、これは重要です。 JavaScript モードで MySQL Shell を使用している場合、\sql コマンドは同じ方法で使用されます。

1. events_statements_history コンシューマが有効かどうかを確認します。 次のコマンドを発行します:

```
mysql-py> \sql SELECT enabled FROM performance_schema.setup_consumers WHERE NAME = 'events_statements_history'
+---------+
```

```
| enabled |
+---------+
| YES     |
+---------+
```

2. すべてのインストゥルメントがコンシューマにデータをレポートするかどうかを確認します。 次のコマンドを発行します:

```
mysql-py> \sql SELECT NAME, ENABLED, TIMED FROM performance_schema.setup_instruments WHERE NAME LIKE 'statement/%' AND NOT (ENABLE
```

このステートメントが少なくとも 1 つの行を報告する場合は、インストゥルメントを有効にする必要があります。 セクション27.4「パフォーマンススキーマ実行時構成」を参照してください。

3. 現在の接続のスレッド ID を取得します。 次のコマンドを発行します:

```
mysql-py> \sql SELECT thread_id INTO @id FROM performance_schema.threads WHERE processlist_id=connection_id()
```

4. 生成された SQL を表示する X DevAPI CRUD 操作を実行します。 たとえば、次のように発行します:

```
mysql-py> db.CountryInfo.find("Name = :country").bind("country", "Italy")
```

正しい結果を表示するために、次のステップでこれ以上の操作を発行しないでください。

5. このスレッド ID によって行われた最後の SQL クエリーを表示します。 次のコマンドを発行します:

```
mysql-py> \sql SELECT THREAD_ID, MYSQL_ERRNO,SQL_TEXT FROM performance_schema.events_statements_history WHERE THREAD_ID=@id OR
+-----------+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
| THREAD_ID | MYSQL_ERRNO | SQL_TEXT                                                                                      |
+-----------+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
|        29 |           0 | SELECT doc FROM `world_x`.`CountryInfo` WHERE (JSON_EXTRACT(doc,'$.Name') = 'Italy') |
+-----------+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
```

結果には、最新のステートメント (この場合は前のステップの X DevAPI CRUD 操作) に基づいて X プラグイン によって生成された SQL が表示されます。

このページは機械翻訳したものです。

第 21 章 InnoDB クラスタ

この章では、MySQL テクノロジを組み合せて、MySQL の完全な統合高可用性ソリューションをデプロイおよび管理できる MySQL InnoDB クラスタ について説明します。 このコンテンツは、InnoDB クラスタ の概要です。完全なドキュメントは、MySQL InnoDB クラスタ を参照してください。

> **重要**
>
> InnoDB クラスタ では、MySQL NDB Cluster はサポートされていません。 MySQL NDB Cluster の詳細は、第23章「MySQL NDB Cluster 8.0」 および セクション 23.1.6「MySQL Server NDB Cluster と比較した InnoDB の使用」 を参照してください。

InnoDB クラスタ は、少なくとも 3 つの MySQL Server インスタンスで構成され、高可用性およびスケーリング機能を提供します。InnoDB クラスタ では、次の MySQL テクノロジが使用されます:

- MySQL Shell は、MySQL の高度なクライアントおよびコード エディタです。
- MySQL Server、および Group Replication は、MySQL インスタンスのセットが高可用性を提供できるようにします。InnoDB クラスタ には、グループレプリケーションを操作するための、プログラム的で使いやすい代替方法が用意されています。
- MySQL Router:アプリケーションと InnoDB クラスタ 間の透過的なルーティングを提供する軽量ミドルウェアです。

次の図は、これらのテクノロジの連携の概要を示しています:

図 21.1 InnoDB クラスタ の概要

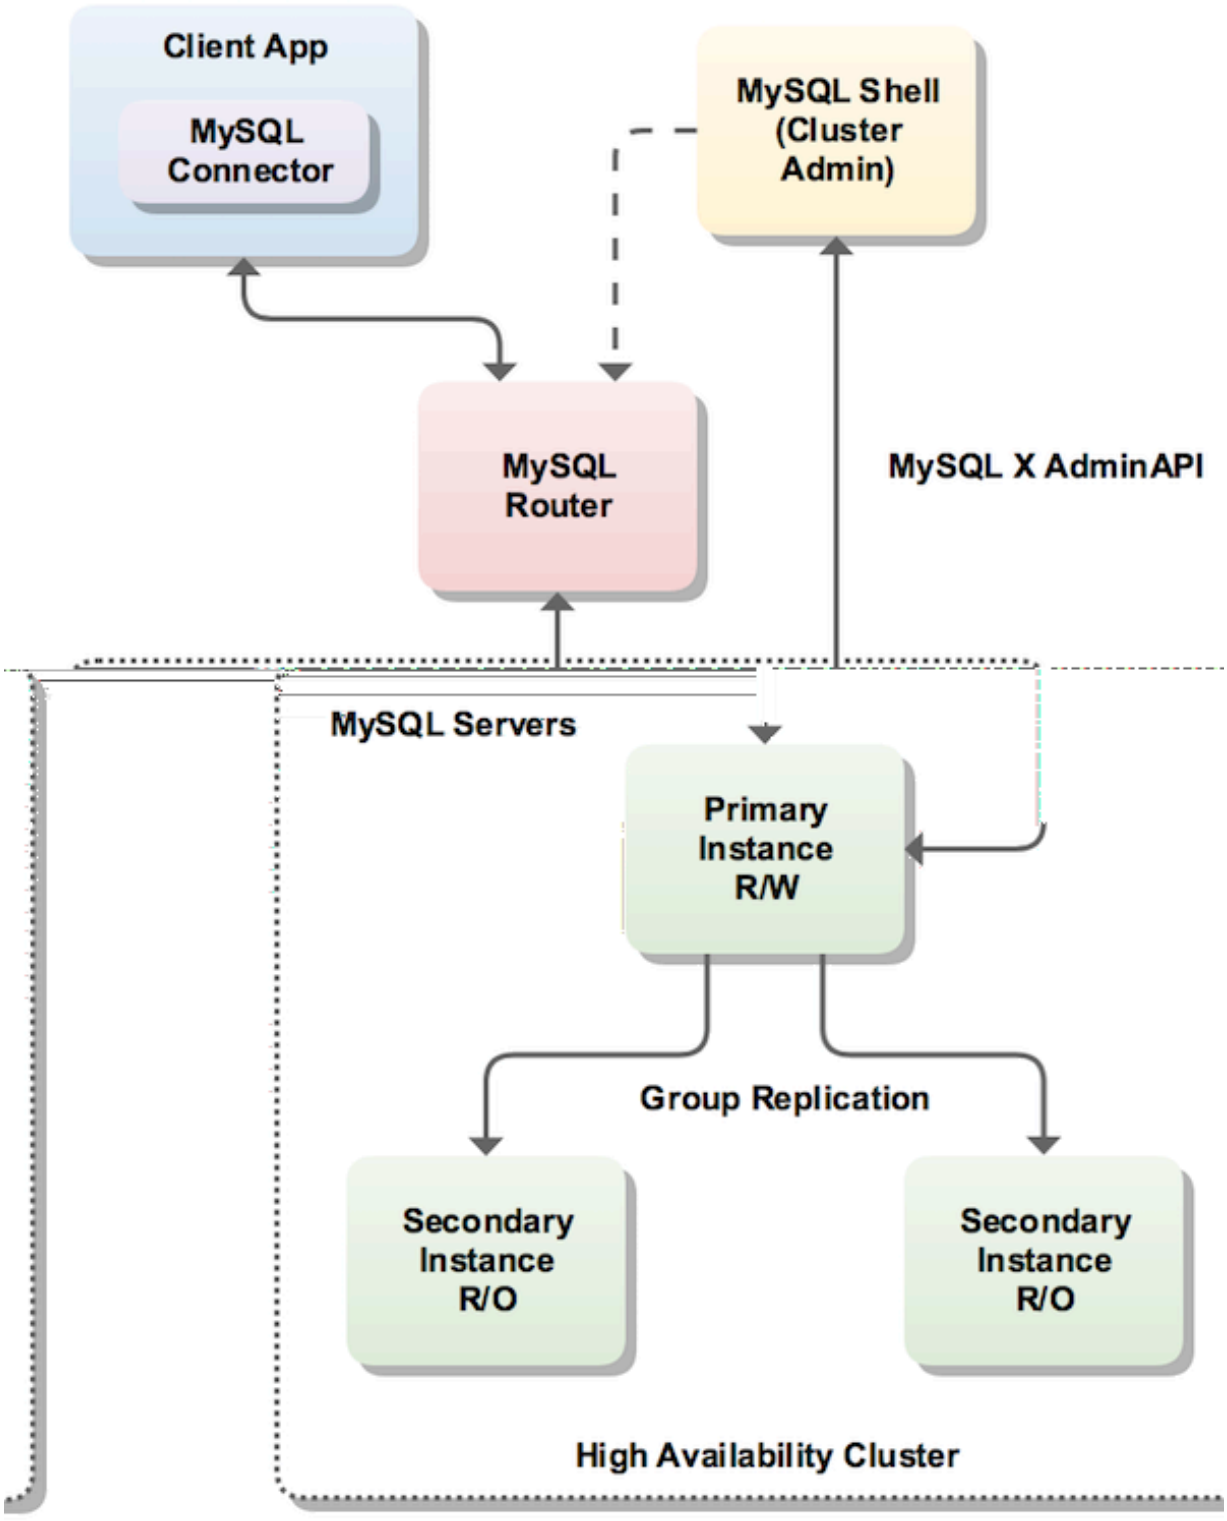

MySQL Group Replication 上に構築され、自動メンバーシップ管理、フォルトトレランス、自動フェイルオーバーなどの機能を提供します。 InnoDB クラスタ は通常、単一プライマリモードで実行され、単一のプライマリインスタンス (読取り/書込み) と複数のセカンダリインスタンス (読取り専用) があります。 上級ユーザーは、すべてのインスタンスがプライマリである multi-primary モードを利用することもできます。 InnoDB クラスタ がオンラインのときにクラスタのトポロジを変更して、可用性を最大限に高めることもできます。

MySQL Shell の一部として提供されている AdminAPI を使用して、InnoDB クラスタ を操作します。AdminAPI は JavaScript および Python で使用可能で、MySQL のスクリプト作成および自動化に適しており、高可用性およびスケーラビリティを実現します。 MySQL ShellAdminAPI を使用すると、多数のインスタンスを手動で構成する

必要がなくなります。 かわりに、AdminAPI は MySQL インスタンスのセットに有効な最新のインタフェースを提供し、単一の中央ツールからデプロイメントをプロビジョニング、管理および監視できます。

InnoDB クラスタ を開始するには、MySQL Shell のダウンロードおよびインストールが必要です。 一部のホストには、MySQL Server インスタンスがインストールされていることがが必要です。また、install MySQL Router も必要です。

InnoDB クラスタ では MySQL Clone がサポートされているため、インスタンスを簡単にプロビジョニングできます。 以前は、MySQL インスタンスのセットを結合する前に新しいインスタンスをプロビジョニングするには、トランザクションを結合インスタンスに手動で転送する必要がありました。 これには、ファイルコピーの作成、手動でのコピーなどが含まれる場合があります。 InnoDB クラスタ を使用すると、単にクラスタにインスタンスを追加し、自動的にプロビジョニングされます。

同様に、InnoDB クラスタ は MySQL Router と緊密に統合されており、AdminAPI を使用してそれらと一緒に作業できます。MySQL Router は、bootstrapping と呼ばれるプロセスで InnoDB クラスタ に基づいて自身を自動的に構成できるため、ルーティングを手動で構成する必要はありません。MySQL Router はクライアントアプリケーションを InnoDB クラスタ に透過的に接続し、クライアント接続のルーティングおよびロードバランシングを提供します。 この統合により、AdminAPI を使用して、InnoDB クラスタ に対してブートストラップされた MySQL Router の一部の側面を管理することもできます。InnoDB クラスタ のステータス情報には、クラスタに対してブートストラップされた MySQL Routers の詳細が含まれます。 操作を使用すると、クラスタレベルで create MySQL Router users を実行したり、クラスタに対してブートストラップされた MySQL Routers を使用したりできます。

これらのテクノロジの詳細は、説明にリンクされているユーザードキュメントを参照してください。 このユーザードキュメントに加えて、MySQL Shell JavaScript API リファレンスまたは MySQL Shell Python API リファレンスのすべての AdminAPI メソッドの開発者ドキュメントもあり、「コネクタおよび API」から入手できます。

このページは機械翻訳したものです。

第 22 章 InnoDB ReplicaSet

この章では、MySQL テクノロジを組み合せて 第17章「レプリケーション」 のデプロイおよび管理を可能にする MySQL InnoDB ReplicaSet について説明します。 このコンテンツは、InnoDB ReplicaSet の概要です。完全なドキュメントは、MySQL InnoDB ReplicaSet を参照してください。

InnoDB ReplicaSet は、少なくとも 2 つの MySQL Server インスタンスで構成され、読取りスケールアウトやデータセキュリティなど、よく理解しているすべての MySQL レプリケーション機能を提供します。InnoDB ReplicaSet では、次の MySQL テクノロジが使用されます:

- MySQL Shell は、MySQL の高度なクライアントおよびコード エディタです。
- MySQL Server および 第17章「レプリケーション」。これにより、MySQL インスタンスのセットで可用性および非同期読取りスケールアウトを提供できます。InnoDB ReplicaSet には、レプリケーションを操作するためのプログラム的な代替で使いやすい方法が用意されています。
- MySQL Router:アプリケーションと InnoDB クラスタ 間の透過的なルーティングを提供する軽量ミドルウェアです。

InnoDB ReplicaSet へのインタフェースは MySQL InnoDB クラスタ に似ており、MySQL Shell を使用して MySQL Server インスタンスを ReplicaSet として操作し、MySQL Router も InnoDB クラスタ と同様に緊密に統合されています。

MySQL レプリケーションに基づいている場合、InnoDB ReplicaSet には単一のプライマリがあり、複数のセカンダリインスタンスにレプリケートされます。 InnoDB ReplicaSet では、自動フェイルオーバーやマルチプライマリモードなど、InnoDB クラスタ が提供するすべての機能が提供されるわけではありません。 ただし、インスタンスの構成、追加、削除などの機能も同様にサポートされています。 たとえば、障害が発生した場合は、セカンダリインスタンスに手動でスイッチオーバーまたはフェイルオーバーできます。 既存のレプリケーションデプロイメントを採用し、InnoDB ReplicaSet として管理することもできます。

MySQL Shell の一部として提供されている AdminAPI を使用して、InnoDB ReplicaSet を操作します。AdminAPI は JavaScript および Python で使用可能で、MySQL のスクリプト作成および自動化に適しており、高可用性およびスケーラビリティを実現します。 MySQL ShellAdminAPI を使用すると、多数のインスタンスを手動で構成する必要がなくなります。 かわりに、AdminAPI は MySQL インスタンスのセットに有効な最新のインタフェースを提供し、単一の中央ツールからデプロイメントをプロビジョニング、管理および監視できます。

InnoDB ReplicaSet を開始するには、download および install MySQL Shell が必要です。 一部のホストには、MySQL Server インスタンスがインストールされていることがが必要です。また、install MySQL Router も必要です。

InnoDB クラスタ では MySQL Clone がサポートされているため、インスタンスを簡単にプロビジョニングできます。 以前は、MySQL Replication デプロイメントに参加する前に新しいインスタンスをプロビジョニングするには、トランザクションを結合中のインスタンスに手動で転送する必要がありました。 これには、ファイルコピーの作成、手動でのコピーなどが含まれる場合があります。 レプリカセットに対して add an instance を実行するだけで、自動的にプロビジョニングされます。

同様に、InnoDB ReplicaSet は MySQL Router と緊密に統合されており、AdminAPI を使用してそれらと一緒に作業できます。MySQL Router は、bootstrapping と呼ばれるプロセスで InnoDB ReplicaSet に基づいて自身を自動的に構成できるため、ルーティングを手動で構成する必要はありません。MySQL Router はクライアントアプリケーションを InnoDB クラスタ に透過的に接続し、クライアント接続のルーティングおよびロードバランシングを提供します。 この統合により、AdminAPI を使用して、InnoDB ReplicaSet に対してブートストラップされた MySQL Router の一部の側面を管理することもできます。InnoDB ReplicaSet のステータス情報には、クラスタに対してブートストラップされた MySQL Routers の詳細が含まれます。 操作を使用すると、クラスタレベルで create MySQL Router users を実行したり、クラスタに対してブートストラップされた MySQL Routers を使用したりできます。

これらのテクノロジの詳細は、説明にリンクされているユーザードキュメントを参照してください。 このユーザードキュメントに加えて、MySQL Shell JavaScript API リファレンスまたは MySQL Shell Python API リファレンスのすべての AdminAPI メソッドの開発者ドキュメントもあり、「コネクタおよび API」から入手できます。

このページは機械翻訳したものです。

第 23 章 MySQL NDB Cluster 8.0

目次

23.1 NDB Cluster の概要 3240
23.1.1 NDB Cluster のコア概念 3241
23.1.2 NDB Cluster ノード、ノードグループ、フラグメントレプリカ、およびパーティション 3244
23.1.3 NDB Cluster のハードウェア、ソフトウェア、およびネットワーク要件 3247
23.1.4 NDB Cluster の新機能 3248
23.1.5 NDB 8.0 で追加、非推奨または削除されたオプション、変数、およびパラメータ 3265
23.1.6 MySQL Server NDB Cluster と比較した InnoDB の使用 3270
23.1.7 NDB Cluster の既知の制限事項 3272
23.2 NDB Cluster のインストール 3282
23.2.1 Linux での NDB Cluster のインストール 3284
23.2.2 Windows への NDB Cluster のインストール 3291
23.2.3 NDB Cluster の初期構成 3299
23.2.4 NDB Cluster の初期起動 3300
23.2.5 テーブルとデータを含む NDB Cluster の例 3301
23.2.6 NDB Cluster の安全なシャットダウンと再起動 3304
23.2.7 NDB Cluster のアップグレードおよびダウングレード 3305
23.2.8 NDB Cluster Auto-Installer (サポートされなくなりました) 3307
23.3 NDB Cluster の構成 3326
23.3.1 NDB Cluster のクイックテスト設定 3327
23.3.2 NDB Cluster 構成パラメータ、オプション、および変数の概要 3328
23.3.3 NDB Cluster 構成ファイル 3346
23.3.4 NDB Cluster での高速インターコネクトの使用 3498
23.4 NDB Cluster プログラム 3498
23.4.1 ndbd — NDB Cluster データノードデーモン 3499
23.4.2 ndbinfo_select_all — ndbinfo テーブルからの選択 3505
23.4.3 ndbmtd — NDB Cluster データノードデーモン (マルチスレッド) 3506
23.4.4 ndb_mgmd — NDB Cluster 管理サーバーデーモン 3507
23.4.5 ndb_mgm — NDB Cluster 管理クライアント 3515
23.4.6 ndb_blob_tool — NDB Cluster テーブルの BLOB および TEXT カラムのチェックおよび修復 3516
23.4.7 ndb_config — NDB Cluster 構成情報の抽出 3519
23.4.8 ndb_delete_all — NDB テーブルからのすべての行の削除 3526
23.4.9 ndb_desc — NDB テーブルの表示 3527
23.4.10 ndb_drop_index — NDB テーブルからのインデックスの削除 3532
23.4.11 ndb_drop_table — NDB テーブルの削除 3533
23.4.12 ndb_error_reporter — NDB エラーレポートユーティリティー 3533
23.4.13 ndb_import — NDB への CSV データのインポート 3535
23.4.14 ndb_index_stat — NDB インデックス統計ユーティリティー 3546
23.4.15 ndb_move_data — NDB データコピーユーティリティー 3550
23.4.16 ndb_perror — NDB エラーメッセージ情報の取得 3552
23.4.17 ndb_print_backup_file — NDB バックアップファイルの内容の出力 3554
23.4.18 ndb_print_file — NDB ディスクデータファイル内容の出力 3554
23.4.19 ndb_print_frag_file — NDB フラグメントリストファイルの内容の出力 3555
23.4.20 ndb_print_schema_file — NDB スキーマファイル内容の出力 3555
23.4.21 ndb_print_sys_file — NDB システムファイル内容の出力 3556
23.4.22 ndb_redo_log_reader — クラスタ redo ログの内容の確認および印刷 3556
23.4.23 ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元 3559
23.4.24 ndb_select_all — NDB テーブルの行の出力 3583
23.4.25 ndb_select_count — NDB テーブルの行数の出力 3586
23.4.26 ndb_setup.py — NDB Cluster 用ブラウザベースの Auto-Installer の起動 (非推奨) 3586
23.4.27 ndb_show_tables — NDB テーブルのリストの表示 3589
23.4.28 ndb_size.pl — NDBCLUSTER サイズ要件エスティメータ 3591
23.4.29 ndb_top — NDB スレッドの CPU 使用率情報の表示 3593
23.4.30 ndb_waiter — NDB Cluster が特定のステータスに達するまで待機 3597
23.4.31 ndbxfrm — NDB Cluster によって作成されたファイルの圧縮、圧縮解除、暗号化、および復号化 3600
23.4.32 NDB Cluster プログラムに共通のオプション — NDB Cluster プログラムに共通のオプション . 3601
23.5 NDB Cluster の管理 3605

このページは機械翻訳したものです。

23.5.1 NDB Cluster 管理クライアントのコマンド 3606
23.5.2 NDB Cluster ログメッセージ 3610
23.5.3 NDB Cluster で生成されるイベントレポート 3625
23.5.4 NDB Cluster 起動フェーズのサマリー 3635
23.5.5 NDB Cluster のローリング再起動の実行 3637
23.5.6 NDB Cluster のシングルユーザーモード 3639
23.5.7 NDB Cluster データノードのオンラインでの追加 3639
23.5.8 NDB Cluster のオンラインバックアップ 3649
23.5.9 NDB Cluster での MySQL Server の使用 3654
23.5.10 NDB Cluster ディスクデータテーブル 3655
23.5.11 NDB Cluster での ALTER TABLE を使用したオンライン操作 3660
23.5.12 NDB_STORED_USER での分散 MySQL 権限 3663
23.5.13 NDB API 統計のカウンタと変数 3664
23.5.14 ndbinfo: NDB Cluster 情報データベース 3673
23.5.15 NDB Cluster の INFORMATION_SCHEMA テーブル 3736
23.5.16 クイックリファレンス: NDB Cluster SQL ステートメント 3736
23.5.17 NDB Cluster のセキュリティーの問題 3742
23.6 NDB Cluster レプリケーション 3748
23.6.1 NDB Cluster レプリケーション: 省略形と記号 3749
23.6.2 NDB Cluster レプリケーションの一般的な要件 3750
23.6.3 NDB Cluster レプリケーションの既知の問題 3751
23.6.4 NDB Cluster レプリケーションスキーマおよびテーブル 3756
23.6.5 NDB Cluster のレプリケーションの準備 3759
23.6.6 NDB Cluster レプリケーションの開始 (シングルレプリケーションチャネル) 3760
23.6.7 NDB Cluster レプリケーションでの 2 つのレプリケーションチャネルの使用 3762
23.6.8 NDB Cluster レプリケーションによるフェイルオーバーの実装 3763
23.6.9 NDB Cluster レプリケーションによる NDB Cluster バックアップ 3764
23.6.10 NDB Cluster レプリケーション: 双方向および循環レプリケーション 3770
23.6.11 NDB Cluster レプリケーションの競合解決 3773
23.7 NDB Cluster リリースノート 3784

MySQL NDB Cluster は、分散コンピューティング環境に適した高可用性高冗長性バージョンの MySQL です。最新の NDB Cluster リリースシリーズでは、バージョン 8 の NDB ストレージエンジン (NDBCLUSTER とも呼ばれる) を使用して、クラスタ内の MySQL サーバーやその他のソフトウェアで複数のコンピュータを実行できるようにします。 NDB Cluster 8.0 は、バージョン 8.0.19 以降で General Availability (GA) リリースとして使用できるようになり、NDB ストレージエンジンのバージョン 8.0 が組み込まれています。 NDB Cluster 7.6 および NDB Cluster 7.5 は GA リリースとして引き続き使用でき、それぞれバージョン 7.6 および 7.5 の NDB を使用します。 以前の GA リリースは、本番、NDB Cluster 7.4 および NDB Cluster 7.3 で引き続き使用でき、それぞれ NDB バージョン 7.4 および 7.3 が組み込まれています。 NDB 7.2 以前のリリースシリーズはサポートまたは保守されなくなりました。

NDB ストレージエンジンのサポートは、オラクルによってビルドされた標準の MySQL Server 8.0 バイナリには含まれていません。 代わりに、Oracle の NDB Cluster バイナリのユーザーは、サポートされているプラットフォームの NDB Cluster の最新のバイナリリリースにアップグレードするようにしてください。これには、ほとんどの Linux ディストリビューションで動作する RPM が含まれます。 NDB Cluster ソースから構築する 8.0 ユーザーは、MySQL 8.0 用に提供されているソースを使用し、NDB サポートを提供するために必要なオプションで構築するようにしてください。 (ソースを入手できる場所については、このセクションで後述します。)

> **重要**
>
> MySQL NDB Cluster は InnoDB クラスタ をサポートしていません。InnoDB クラスタは、InnoDB ストレージエンジンとともに MySQL Server 8.0 を使用して配備する必要があり、NDB Cluster 配布に含まれていない追加のアプリケーションを使用して配備する必要があります。 MySQL Server 8.0 バイナリは、MySQL NDB Cluster では使用できません。 InnoDB クラスタ のデプロイおよび使用の詳細は、MySQL AdminAPI の使用 を参照してください。セクション23.1.6「MySQL Server NDB Cluster と比較した InnoDB の使用」 では、NDB ストレージエンジンと InnoDB ストレージエンジンの違いについて説明します。

この章では、8.0.23 を介した NDB Cluster 8.0 リリースについて説明します。 NDB Cluster 8.0 が一般提供リリースとして使用可能になり (NDB 8.0.19 以降)、新しい配備に推奨されるようになりました。使用可能な最新リリースは NDB 8.0.22 です。 NDB Cluster 7.6 および 7.5 は、本番で引き続きサポートされている以前の GA リリースです。NDB Cluster 7.6 については、What is New in NDB Cluster 7.6 を参照してください。 NDB Cluster 7.5 に関する同様の情報については、What is New in NDB Cluster 7.5 を参照してください。 NDB Cluster 7.4 および 7.3

は以前の GA リリースで本番で引き続きサポートされていますが、本番用の新しい配備では NDB Cluster 8.0 を使用することをお勧めします。MySQL NDB Cluster 7.3 and NDB Cluster 7.4 を参照してください。

サポートされるプラットフォーム。　NDB Cluster は現在使用可能であり、多数のプラットフォームでサポートされています。 オペレーティングシステムバージョン、オペレーティングシステム配布、およびハードウェアプラットフォームの特定の組み合わせで利用可能な正確なサポートレベルについては、https://www.mysql.com/support/supportedplatforms/cluster.html を参照してください。

可用性。　NDB Cluster バイナリおよびソースパッケージは、https://dev.mysql.com/downloads/cluster/ からサポートされているプラットフォームで使用できます。

NDB Cluster のリリース番号。　NDB 8.0 は、MySQL 8.0.13 および MySQL NDB Cluster 8.0.13 以降、MySQL Server 8.0 シリーズのリリースと同じリリースパターンに従います。 この「手動」およびその他の MySQL ドキュメントでは、「NDB」 で始まるバージョン番号を使用して、これら以降の NDB Cluster リリースを識別します。 このバージョン番号は NDB 8.0 リリースで使用される NDBCLUSTER ストレージエンジンのバージョン番号であり、NDB Cluster 8.0 リリースのベースとなる MySQL 8.0 サーバーのバージョンと同じです。

NDB Cluster ソフトウェアで使用されるバージョン文字列。　MySQL NDB Cluster ディストリビューションで提供される mysql クライアントによって表示されるバージョン文字列は、次の形式を使用します:

```
mysql-mysql_server_version-cluster
```

mysql_server_version は NDB Cluster リリースのベースとなる MySQL Server のバージョンを表します。 NDB Cluster 8.0 のすべてのリリースでは、これは 8.0.n です。ここで、n はリリース番号です。 -DWITH_NDBCLUSTER または同等のものを使用してソースからビルドすると、-cluster 接尾辞がバージョン文字列に追加されます。 (セクション23.2.1.4「Linux でのソースからの NDB Cluster の構築」およびセクション23.2.2.2「Windows でのソースからの NDB Cluster のコンパイルとインストール」を参照してください。) 次に示すように、mysql クライアントでこの書式が使用されていることがわかります。

```
shell> mysql
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 2
Server version: 8.0.23-cluster Source distribution

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.

mysql> SELECT VERSION()\G
*************************** 1. row ***************************
VERSION(): 8.0.23-cluster
1 row in set (0.00 sec)
```

MySQL 8.0 を使用した NDB Cluster の最初の General Availability リリースは、MySQL 8.0.19 を使用した NDB 8.0.19 です。

MySQL 8.0 配布に通常含まれていないほかの NDB Cluster プログラムによって表示されるバージョン文字列は、次の形式を使用します:

```
mysql-mysql_server_version ndb-ndb_engine_version
```

mysql_server_version は NDB Cluster リリースのベースとなる MySQL Server のバージョンを表します。 NDB Cluster 8.0 のすべてのリリースでは、これは 8.0.n です。ここで、n はリリース番号です。ndb_engine_version は、NDB Cluster ソフトウェアのこのリリースで使用される NDB ストレージエンジンのバージョンです。 すべての NDB 8.0 リリースで、この番号は MySQL Server バージョンと同じです。 この形式は、次のように ndb_mgm クライアントの SHOW コマンドの出力で使用されます:

```
ndb_mgm> SHOW
Connected to Management Server at: localhost:1186
Cluster Configuration
---------------------
[ndbd(NDB)]     2 node(s)
id=1    @10.0.10.6  (mysql-8.0.29 ndb-8.0.23, Nodegroup: 0, *)
id=2    @10.0.10.8  (mysql-8.0.29 ndb-8.0.23, Nodegroup: 0)

[ndb_mgmd(MGM)] 1 node(s)
id=3    @10.0.10.2  (mysql-8.0.29 ndb-8.0.23)

[mysqld(API)]   2 node(s)
id=4    @10.0.10.10  (mysql-8.0.29 ndb-8.0.23)
id=5 (not connected, accepting connect from any host)
```

標準の MySQL 8.0 リリースとの互換性。　多くの標準 MySQL スキーマおよびアプリケーションは NDB Cluster を使用して動作できますが、NDB Cluster を使用して実行すると、変更されていないアプリケーションおよび

データベーススキーマにわずかな互換性がないか、パフォーマンスが最適でない可能性があります (セクション23.1.7「NDB Cluster の既知の制限事項」 を参照)。 これらの問題のほとんどは克服できますが、これは、スキーマ、クエリー、およびアプリケーションに変更を加える可能性を考慮せずに、既存の (たとえば、MyISAM や InnoDB を使用する) アプリケーションデータストアを NDB ストレージエンジンを使用するものに切り替えることがほとんど不可能であることも意味します。 NDB サポートなしでコンパイルされた (つまり、-DWITH_NDBCLUSTER_STORAGE_ENGINE またはそのエイリアス -DWITH_NDBCLUSTER なしで構築された) mysqld は、それを使用して構築された mysqld のドロップイン置換として機能できません。

NDB Cluster 開発ソースツリー.　NDB Cluster 開発ツリーには、https://github.com/mysql/mysql-server からもアクセスできます。

https://github.com/mysql/mysql-server で保守される NDB Cluster 開発ソースは GPL のもとでライセンス供与されます。 Git を使用して MySQL ソースを取得し、自分で構築する方法の詳細は、セクション2.9.5「開発ソースツリーを使用して MySQL をインストールする」 を参照してください。

> **注記**
>
> MySQL Server 8.0 と同様に、NDB Cluster 8.0 リリースは CMake を使用して構築されます。

NDB Cluster 8.0 は NDB 8.0.19 以降で一般提供リリースとして使用可能であり、新しい配備に推奨されます。 NDB Cluster 7.6 および 7.5 は、本番で引き続きサポートされている以前の GA リリースです。NDB Cluster 7.6 については、What is New in NDB Cluster 7.6 を参照してください。 NDB Cluster 7.5 に関する同様の情報については、What is New in NDB Cluster 7.5 を参照してください。 NDB Cluster 7.4 および 7.3 は以前の GA リリースで本番で引き続きサポートされていますが、本番用の新しい配備では NDB Cluster 8.0 を使用することをお勧めします。MySQL NDB Cluster 7.3 and NDB Cluster 7.4 を参照してください。

NDB Cluster が進化し続けるため、この章の内容は改訂の対象となります。 NDB Cluster に関する追加情報は、http://www.mysql.com/products/cluster/ の MySQL web サイトにあります。

追加のリソース.　NDB Cluster の詳細は、次の場所を参照してください:

- NDB Cluster に関してよく寄せられる質問への回答については、セクションA.10「MySQL 8.0 FAQ: NDB Cluster」 を参照してください。
- NDB Cluster フォーラム: https://forums.mysql.com/list.php?25。
- NDB Cluster に関する多くの NDB Cluster ユーザーおよび開発者のブログで NDB Cluster に関する経験が得られ、PlanetMySQL を介してこれらのフィードを利用できるようになります。

23.1 NDB Cluster の概要

NDB Cluster は、共有なしシステムでインメモリーデータベースのクラスタリングを可能にするテクノロジです。 シェアードナッシングアーキテクチャーでは、非常に安価なハードウェアでシステムが動作し、ハードウェアやソフトウェアの要件が最小限に抑えられます。

NDB Cluster は、単一点障害を持たないように設計されています。 シェアードナッシングシステムでは、各コンポーネントに固有のメモリーとディスクが用意され、ネットワーク共有、ネットワークファイルシステム、SAN などの共有ストレージメカニズムの使用は推奨またはサポートされません。

NDB Cluster は、標準の MySQL サーバーを NDB (「N etwork D ata B ase」 を表す) と呼ばれるメモリー内クラスタ化ストレージエンジンと統合します。 このドキュメントでは、NDB という用語はストレージエンジンに固有の設定部分を指しますが、「MySQL NDB Cluster」 とは、1 つ以上の MySQL サーバーと NDB ストレージエンジンの組み合わせを指します。

NDB Cluster は、ホストと呼ばれる一連のコンピュータで構成され、それぞれが 1 つ以上のプロセスを実行しています。 ノードと呼ばれるこれらのプロセスには、MySQL Server (NDB データへのアクセス用)、データノード (データのストレージ用)、1 つ以上の管理サーバー、および場合によってはその他の特殊なデータアクセスプログラムが含まれます。 NDB Cluster 内のこれらのコンポーネントの関係を次に示します:

図 23.1 NDB Cluster コンポーネント

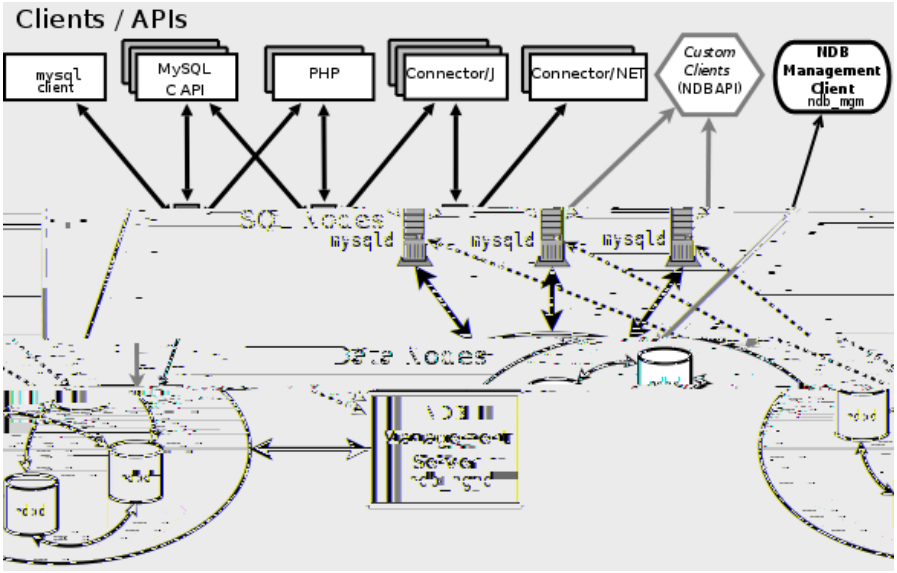

これらのプログラムはすべて連携して NDB Cluster を形成します (セクション23.4「NDB Cluster プログラム」 を参照)。 NDB ストレージエンジンによってデータが格納されると、データノードにテーブル (およびテーブルデータ) が格納されます。 このようなテーブルには、クラスタ内のほかのすべての MySQL Server (SQL ノード) から直接アクセスできます。 したがって、クラスタにデータを格納する給料計算アプリケーションでは、あるアプリケーションが社員の給料を更新すると、このデータをクエリーするほかのすべての MySQL サーバーがこの変更をただちに認識できます。

NDB Cluster SQL ノードは mysqld サーバーデーモンを使用しますが、MySQL 8.0 ディストリビューションで提供される mysqld バイナリと多くの重要な点で異なり、2 つのバージョンの mysqld は交換できません。

また、NDB Cluster に接続されていない MySQL サーバーは、NDB ストレージエンジンを使用できず、NDB Cluster データにアクセスできません。

NDB Cluster のデータノードに格納されているデータはミラー化できます。クラスタは、トランザクションの状態が失われたために少数のトランザクションが中止されること以外に影響を与えることなく、個々のデータノードの障害を処理できます。 トランザクションの失敗はトランザクションアプリケーションが処理すると想定されるため、これが問題の原因になることはないはずです。

個々のノードは、停止して再起動したあと、システム (クラスタ) に再度参加できます。 構成の変更やソフトウェアのアップグレードを行うときは、ローリング再起動 (すべてのノードが順に再起動される) が使用されます (セクション23.5.5「NDB Cluster のローリング再起動の実行」を参照してください)。 ローリング再起動は、新しいデータノードをオンラインで追加するプロセスの一部としても使用されます (セクション23.5.7「NDB Cluster データノードのオンラインでの追加」を参照してください)。 データノード、NDB Cluster 内での編成方法、および NDB Cluster データの処理方法と格納方法の詳細は、セクション23.1.2「NDB Cluster ノード、ノードグループ、フラグメントレプリカ、およびパーティション」 を参照してください。

NDB Cluster データベースのバックアップと復元は、NDB Cluster 管理クライアントにある NDB ネイティブ機能と NDB Cluster 配布に含まれる ndb_restore プログラムを使用して実行できます。 詳細は、セクション23.5.8「NDB Cluster のオンラインバックアップ」およびセクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」を参照してください。 mysqldump および MySQL Server でこの目的のために用意されている標準の MySQL 機能を使用することもできます。 詳細は、セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」を参照してください。

NDB Cluster ノードは、ノード間通信にさまざまなトランスポートメカニズムを採用できます。ほとんどの実際の配備では、標準 100 Mbps 以上の TCP/IP または高速 Ethernet ハードウェアが使用されます。

23.1.1 NDB Cluster のコア概念

NDBCLUSTER (NDB とも呼ばれる) は、高可用性とデータ永続性の機能を備えたインメモリーストレージエンジンです。

NDBCLUSTER ストレージエンジンはさまざまなフェイルオーバーとロードバランシングのオプションを使って構成できますが、クラスタレベルのストレージエンジンから始めるのがもっとも簡単です。 NDB Cluster NDB ストレージエンジンには、クラスタ自体内のほかのデータにのみ依存する完全なデータセットが含まれています。

NDB Cluster の「「クラスタ」」部分は、MySQL サーバーから独立して構成されます。 NDB Cluster では、クラスタの各部分はノードとみなされます。

> **注記**
>
> 多くのコンテキストでは、「「ノード」」という用語はコンピュータを示すために使用されますが、NDB Cluster について説明するときはプロセスを意味します。 1 台のコンピュータで複数のノードを実行できます。1 つ以上のクラスタノードを実行しているコンピュータに対しては、クラスタホストという用語を使用します。

クラスタノードには 3 つのタイプがあり、NDB Cluster の最小構成では、少なくとも 3 つのノードがあり、これらの各タイプのいずれかです:

- 管理ノード: このタイプのノードの役割は、NDB Cluster 内のほかのノードを管理し、構成データの提供、ノードの起動と停止、バックアップの実行などの機能を実行することです。 このノードタイプはほかのノードの構成を管理するため、このタイプのノードは最初に (ほかのノードより先に) 起動するようにしてください。 管理ノードは、コマンド ndb_mgmd を使用して起動されます。

- データノード: このタイプのノードにはクラスタのデータが格納されます。 フラグメントレプリカの数にフラグメントの数を掛けた数と同じ数のデータノードがあります (セクション23.1.2「NDB Cluster ノード、ノードグループ、フラグメントレプリカ、およびパーティション」 を参照)。 たとえば、2 つのフラグメントレプリカがあり、それぞれに 2 つのフラグメントがある場合、4 つのデータノードが必要です。 1 つのフラグメントレプリカではデータストレージに十分ですが、冗長性は提供されません。したがって、冗長性と高可用性を実現するために、2 つ以上のフラグメントレプリカを使用することをお薦めします。 データノードは、ndbd (セクション23.4.1「ndbd — NDB Cluster データノードデーモン」を参照してください) または ndbmtd (セクション23.4.3「ndbmtd — NDB Cluster データノードデーモン (マルチスレッド)」を参照してください) コマンドで起動します。

  「NDB Cluster」テーブルは通常、ディスクではなくメモリーに完全に格納されます (このため、「NDB Cluster」を in-memory データベースと呼びます)。 ただし、一部の NDB Cluster データはディスクに格納できます。詳細は、セクション23.5.10「NDB Cluster ディスクデータテーブル」 を参照してください。

- SQL ノード: これは、クラスタデータにアクセスするノードです。 NDB Cluster の場合、SQL ノードは NDBCLUSTER ストレージエンジンを使用する従来の MySQL サーバーです。 SQL ノードは、--ndbcluster および --ndb-connectstring オプション (これらについては、この章の別の場所で説明します) を指定して起動される mysqld プロセスです。場合によっては、追加の MySQL Server オプションも指定できます。

  SQL ノードは、NDB Cluster データにアクセスするすべてのアプリケーションを指定する特殊なタイプのAPI ノードです。 API ノードのもう 1 つの例は、クラスタのバックアップをリストアするために使われる ndb_restore ユーティリティーです。 NDB API を使用してこのようなアプリケーションを作成できます。 NDB API の基本情報については、Getting Started with the NDB APIを参照してください。

  > **重要**
  >
  > 本番環境で 3 ノードセットアップの採用を期待するのは現実的ではありません。 このような構成では冗長性は提供されません。NDB Cluster の高可用性機能を利用するには、複数のデータおよび SQL ノードを使用する必要があります。 複数の管理ノードを使用することも、強くお勧めします。

NDB Cluster 内のノード、ノードグループ、フラグメントレプリカ、およびパーティション間の関係の簡単な概要については、セクション23.1.2「NDB Cluster ノード、ノードグループ、フラグメントレプリカ、およびパーティション」 を参照してください。

クラスタの構成には、クラスタ内の各ノードの構成と、ノード間の個々の通信リンクの設定が含まれます。 NDB Cluster は現在、データノードがプロセッサの電力、メモリー領域、および帯域幅に関して同種であることを意図して設計されています。 さらに、一元管理の構成を提供するため、クラスタのすべての構成データが全体として 1 つの構成ファイルに格納されます。

管理サーバーは、クラスタ構成ファイルとクラスタログを管理します。 クラスタ内の各ノードは、管理サーバーから構成データを取得するため、管理サーバーがどこにあるかを特定する手段を必要とします。 データノードで注目に値するイベントが発生すると、そのノードはこれらのイベントに関する情報を管理サーバーに転送し、管理サーバーはその情報をクラスタログに書き込みます。

さらに、任意の数のクラスタクライアントプロセスまたはアプリケーションが存在する可能性があります。 これらには、標準の MySQL クライアント、NDB 専用の API プログラム、管理クライアントなどが含まれます。 次のいくつかの段落で、これらについて説明します。

標準の MySQL クライアント.　NDB Cluster は、PHP、Perl、C、C++、Java、Python、Ruby などで記述された既存の MySQL アプリケーションで使用できます。 このようなクライアントアプリケーションは、NDB Cluster SQL ノードとして機能する MySQL サーバーとの間で、スタンドアロン MySQL サーバーとの対話とほぼ同じ方法で SQL ステートメントを送受信します。

NDB Cluster をデータソースとして使用する MySQL クライアントは、複数の MySQL サーバーに接続して負荷分散とフェイルオーバーを実現する機能を利用するように変更できます。 たとえば、Connector/J 5.0.6 以降を使用する Java クライアントは、jdbc:mysql:loadbalance:// URL (Connector/J 5.1.7 で改善された) を使用して、負荷分散を透過的に実現できます。NDB Cluster で Connector/J を使用する方法の詳細は、Using Connector/J with NDB Cluster を参照してください。

NDB クライアントプログラム.　高レベルの C++ API である NDB API を使用して、クラスタに接続されている MySQL Servers をバイパスして、NDBCLUSTER ストレージエンジンから NDB Cluster データに直接アクセスするクライアントプログラムを作成できます。 このようなアプリケーションは、データへの SQL インタフェースを必要としない特殊な目的に役立ちます。 詳細は、The NDB APIを参照してください。

NDB 固有の Java アプリケーションは、NDB Cluster Connector for Java を使用して NDB Cluster 用に記述することもできます。 この NDB Cluster コネクタには、NDBCLUSTER に直接接続する Hibernate や JPA などのオブジェクトリレーショナルマッピング永続性フレームワークに似た高レベルのデータベース API である ClusterJ が含まれているため、MySQL Server にアクセスする必要はありません。 詳細は、Java and NDB ClusterおよびThe ClusterJ API and Data Object Modelを参照してください。

NDB Cluster は、Node.js を使用して JavaScript で記述されたアプリケーションもサポートします。 JavaScript 用の MySQL Connector には、MySQL Server だけでなく、NDB ストレージエンジンに直接アクセスするためのアダプタも含まれています。 この Connector を使用するアプリケーションは、通常イベント駆動型であり、ClusterJ に採用されているものと多くの点で似ているドメインオブジェクトモデルを使用します。 詳細は、MySQL NoSQL Connector for JavaScriptを参照してください。

管理クライアント.　これらのクライアントは、管理サーバーに接続して、ノードの正常な起動と停止、メッセージトレースの開始と停止 (デバッグバージョンのみ)、ノードのバージョンとステータスの表示、バックアップの開始と停止などのコマンドを提供します。 このタイプのプログラムの例としては、NDB Cluster に付属する ndb_mgm 管理クライアントがあります (セクション23.4.5「ndb_mgm — NDB Cluster 管理クライアント」 を参照)。 このようなアプリケーションは、NDB Cluster 管理サーバーと直接通信する C 言語 API である MGM API を使用して記述できます。 詳細は、The MGM APIを参照してください。

Oracle は、多数のノードで NDB Cluster を再起動するなど、多くの複雑な NDB Cluster 管理タスクを簡略化する高度なコマンド行インタフェースを提供する MySQL Cluster Manager も使用可能にします。 MySQL Cluster Manager クライアントは、ほとんどのノード構成パラメータの値、NDB Cluster に関連する mysqld サーバーオプションおよび変数を取得および設定するためのコマンドもサポートしています。MySQL Cluster Manager 1.4.8 は NDB 8.0 の実験的なサポートを提供します。 詳しくはMySQL Cluster Manager 1.4.8 User Manual,をご覧ください。

イベントログ.　NDB Cluster は、イベントをカテゴリ (起動、シャットダウン、エラー、チェックポイントなど)、優先順位、および重大度別にログに記録します。 すべてのレポート可能イベントの完全なリストについては、セクション23.5.3「NDB Cluster で生成されるイベントレポート」を参照してください。 イベントログには、ここに示す 2 つのタイプがあります。

- クラスタログ: クラスタに関する必要なすべてのレポート可能イベントが全体として保持されます。
- ノードログ: 個々のノードごとに保持される個別のログです。

> **注記**
>
> 通常の状況では、クラスタログのみを保持して調べるだけで必要十分です。 ノードログを調べる必要があるのは、アプリケーション開発やデバッグの場合だけです。

Checkpoint.　一般的には、データをディスクに保存したときにチェックポイントに達したといいます。 NDB Cluster に固有のチェックポイントは、コミットされたすべてのトランザクションがディスクに格納される時点です。 NDB ストレージエンジンには、クラスタデータの一貫したビューが維持されるように連携する 2 つのタイプのチェックポイントがあります。 次のリストにそれらを示します。

- ローカルチェックポイント (LCP): これは、1 つのノードに固有のチェックポイントです。ただし、LCP はクラスタ内のすべてのノードである程度同時に発生します。 LCP は通常、数分ごとに発生します。正確な間隔は、ノードに格納されるデータ量、クラスタアクティビティのレベルおよびその他の要因によって異なります。

  NDB 8.0 は部分 LCP をサポートしており、状況によってはパフォーマンスを大幅に向上させることができます。 部分 LCP を有効にし、それらが使用する記憶域の量を制御する EnablePartialLcp および RecoveryWork の構成パラメータの説明を参照してください。

- グローバルチェックポイント (GCP): GCP は、すべてのノードのトランザクションが同期し、Redo ログがディスクにフラッシュされたときに、数秒間隔で発生します。

ローカルチェックポイントとグローバルチェックポイントによって作成されるファイルおよびディレクトリの詳細は、NDB Cluster Data Node File System Directoryを参照してください。

23.1.2 NDB Cluster ノード、ノードグループ、フラグメントレプリカ、およびパーティション

このセクションでは、NDB Cluster がストレージのデータを分割および複製する方法について説明します。

次の各段落では、このトピックを理解する上で中心となるいくつかの概念について説明します。

データノード.　ndbd または ndbmtd プロセス。ノードがメンバーであるノードグループに割り当てられたフラグメントレプリカ、つまりパーティションのコピーを格納します。

各データノードは、別個のコンピュータに配置するようにしてください。 単一のコンピュータ上で複数のデータノードプロセスをホストすることもできますが、このような構成は通常はお勧めしません。

「「ノード」」および「「データノード」」という用語は、ndbd または ndbmtd プロセスを参照するときに同じ意味で使用されます。ここで言及しているように、管理ノード (ndb_mgmd プロセス) および SQL ノード (mysqld プロセス) はこの説明で指定されています。

ノードグループ.　ノードグループは、1 つ以上のノードで構成され、パーティションまたはフラグメントレプリカのセットを格納します (次の項目を参照)。

NDB Cluster 内のノードグループの数は直接構成できません。次に示すように、データノードの数とフラグメントレプリカの数 (NoOfReplicas 構成パラメータ) の関数です:

```
[# of node groups] = [# of data nodes] / NoOfReplicas
```

したがって、4 つのデータノードを持つ NDB Cluster には、config.ini ファイルで NoOfReplicas が 1 に設定されている場合は 4 つのノードグループ、NoOfReplicas が 2 に設定されている場合は 2 つのノードグループ、NoOfReplicas が 4 に設定されている場合は 1 つのノードグループがあります。 フラグメントレプリカについては、このセクションの後半で説明します。NoOfReplicas の詳細は、セクション23.3.3.6「NDB Cluster データノードの定義」 を参照してください。

> **注記**
>
> NDB Cluster 内のすべてのノードグループは、同じ数のデータノードを持つ必要があります。

実行中の NDB Cluster に新しいノードグループ (およびその結果として新しいデータノード) をオンラインで追加できます。詳細は、セクション23.5.7「NDB Cluster データノードのオンラインでの追加」 を参照してください。

パーティション.　これは、クラスタに格納されるデータの一部分です。 各ノードは、そのノードに割り当てられているパーティション (少なくとも 1 つのフラグメントレプリカ) の少なくとも 1 つのコピーをクラスタで使用できるようにします。

NDB Cluster によってデフォルトで使用されるパーティションの数は、次に示すように、データノードの数およびデータノードで使用されている LDM スレッドの数によって異なります:

```
[# of partitions] = [# of data nodes] * [# of LDM threads]
```

ndbmtd を実行しているデータノードを使用する場合、LDM スレッドの数は MaxNoOfExecutionThreads の設定によって制御されます。 ndbd を使用する場合、単一の LDM スレッドが存在します。つまり、クラスタに参加しているノードと同じ数のクラスタパーティションが存在します。 これは、MaxNoOfExecutionThreads を 3 以下に設定して ndbmtd を使用する場合にも当てはまります。 (LDM スレッドの数はこのパラメータの値とともに増加しますが、厳密に線形な方法では増加せず、設定に追加の制約があることに注意してください。詳細は、MaxNoOfExecutionThreads の説明を参照してください。)

NDB とユーザー定義のパーティション化.　NDB Cluster は通常、NDBCLUSTER テーブルを自動的にパーティション化します。 ただし、NDBCLUSTER テーブルにユーザー定義のパーティション化を適用することもできます。 これには、次の制限があります。

1. NDB テーブルを使用した本番では、KEY および LINEAR KEY パーティション化スキームのみがサポートされます。

2. 任意の NDB テーブルに対して明示的に定義できるパーティションの最大数は、このセクションで前述したように決定される NDB Cluster 内のノードグループの数である 8 * [number of LDM threads] * [number of node groups]です。 データノードプロセスに対して ndbd を実行している場合、LDM スレッドの数を設定しても効果はありません (ThreadConfig は ndbmtd にのみ適用されるため)。このような場合、この計算を実行するために、この値は 1 と同等であるかのように処理できます。

   詳細は、セクション23.4.3「ndbmtd — NDB Cluster データノードデーモン (マルチスレッド)」を参照してください。

NDB Cluster およびユーザー定義パーティショニングに関する詳細は、セクション23.1.7「NDB Cluster の既知の制限事項」、および セクション24.6.2「ストレージエンジンに関連するパーティショニング制限」 を参照してください。

フラグメントのレプリカ.　これは、クラスタパーティションのコピーです。 ノードグループ内の各ノードには、フラグメントレプリカが格納されます。 パーティションレプリカと呼ばれることもあります。 フラグメントレプリカの数は、ノードグループ当たりのノード数と同じです。

フラグメントレプリカは、完全に単一のノードに属します。ノードには、複数のフラグメントレプリカを格納できます (通常は格納できます)。

次の図は、ndbd を実行している 4 つのデータノードがあり、それぞれ 2 つのノードの 2 つのノードグループに配置されている NDB Cluster を示しています。ノード 1 と 2 はノードグループ 0 に属し、ノード 3 と 4 はノードグループ 1 に属しています。

> **注記**
>
> ここにはデータノードのみが表示されます。動作中の NDB Cluster では、クラスタ管理のために ndb_mgmd プロセスが必要ですが、クラスタによって格納されているデータにアクセスするために少なくとも 1 つの SQL ノードが必要ですが、わかりやすくするため、これらは図から省略されています。

図 23.2 2 つのノードグループを持つ NDB Cluster

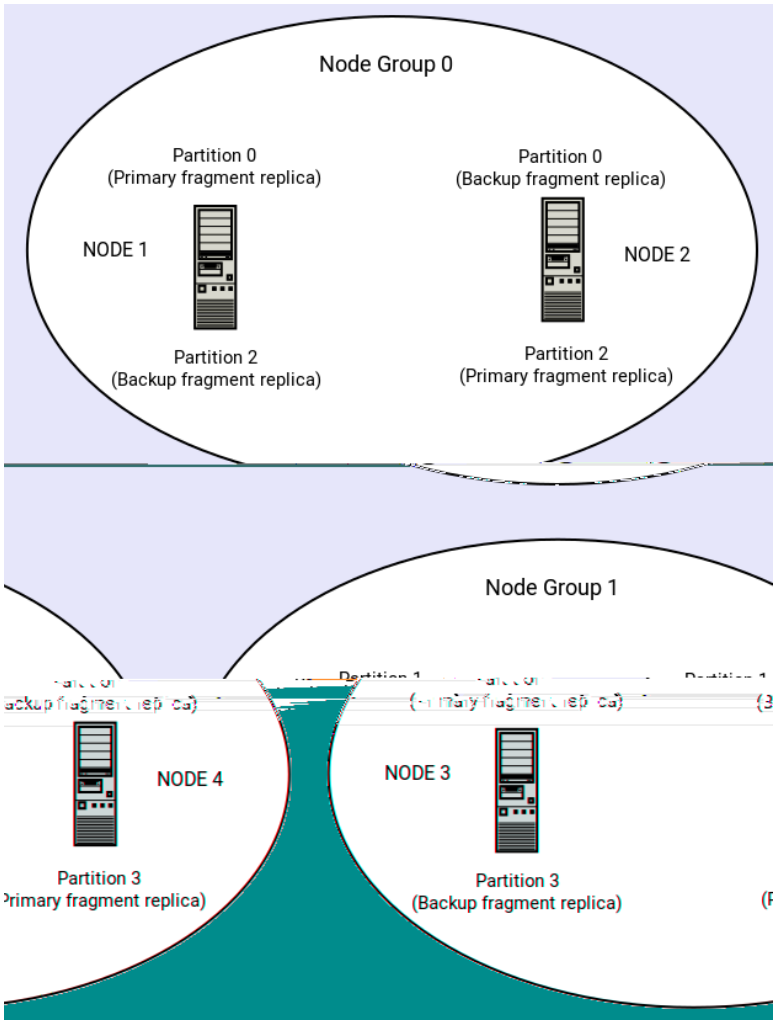

クラスタに格納されたデータは、0、1、2、3 の番号が付けられた 4 つのパーティションに分割されています。 各パーティションは同じノードグループに (複数のコピーで) 格納されます。 パーティションは、次のように各ノードグループに交互に格納されます。

- パーティション 0 はノードグループ 0 に格納され、プライマリフラグメントレプリカ (プライマリコピー) はノード 1 に格納され、バックアップフラグメントのレプリカ (パーティションのバックアップコピー) はノード 2 に格納されます。
- パーティション 1 は他のノードグループ (ノードグループ 1) に格納され、このパーティションのプライマリフラグメントレプリカはノード 3 にあり、そのバックアップフラグメントレプリカはノード 4 にあります。
- パーティション 2 はノードグループ 0 に格納されます。 ただし、その 2 つのフラグメントレプリカの配置は、パーティション 0 の配置から逆になります。パーティション 2 の場合、プライマリフラグメントレプリカはノード 2 に格納され、バックアップはノード 1 に格納されます。
- パーティション 3 はノードグループ 1 に格納され、その 2 つのフラグメントレプリカの配置はパーティション 1 の配置から逆になります。 つまり、プライマリフラグメントレプリカはノード 4 にあり、バックアップはノード 3 にあります。

NDB Cluster の継続的な操作に関する意味は次のとおりです: クラスタに参加している各ノードグループのノードが少なくとも 1 つ動作しているかぎり、クラスタにはすべてのデータの完全なコピーがあり、実行可能なままです。 これを次の図に示します。

図 23.3 2x2 NDB Cluster に必要なノード

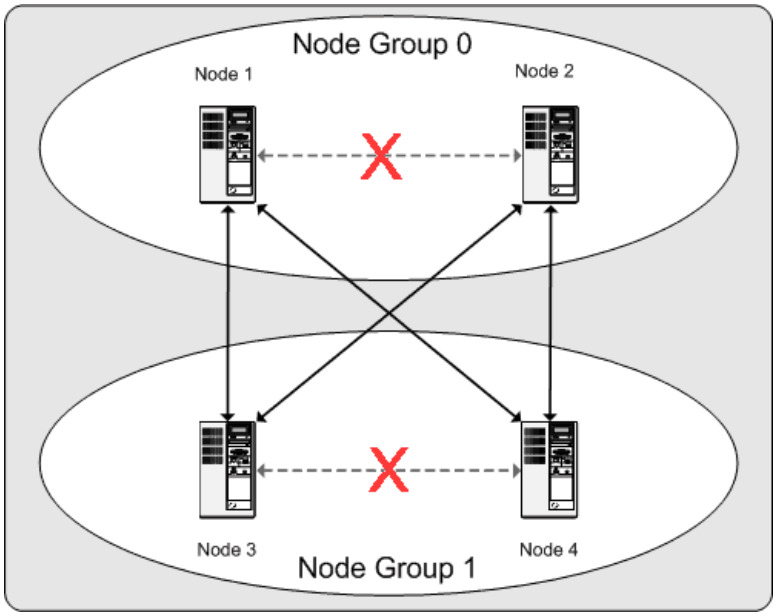

この例では、クラスタはそれぞれ 2 つのデータノードで構成される 2 つのノードグループで構成されています。各データノードは、ndbd のインスタンスを実行しています。 クラスタ「「アライブ」」を保持するには、ノードグループ 0 の少なくとも 1 つのノードとノードグループ 1 の少なくとも 1 つのノードの組み合わせで十分です。ただし、単一ノードグループの両方のノードで障害が発生した場合、他のノードグループの残りの 2 つのノードで構成される組合せでは不十分です。 この状況では、クラスタはパーティション全体を失ったため、すべての NDB Cluster データの完全なセットにアクセスできなくなります。

単一の NDB Cluster インスタンスでサポートされるノードグループの最大数は 48 です。

23.1.3 NDB Cluster のハードウェア、ソフトウェア、およびネットワーク要件

NDB Cluster の強みの 1 つは、すべてのライブデータストレージがメモリー内で実行されるため、コモディティーハードウェア上で実行でき、大量の RAM 以外はこの点で異常な要件がないことです。 (ディスクデータテーブルを使用してこの要件を削減することもできます。詳細は、セクション23.5.10「NDB Cluster ディスクデータテーブル」を参照してください。) 当然ながら、複数の高速な CPU を使用すればパフォーマンスは向上します。 ほかの NDB Cluster プロセスのメモリー要件は比較的小さくなります。

NDB Cluster のソフトウェア要件も最新です。 ホストオペレーティングシステムで NDB Cluster をサポートするために、異常なモジュール、サービス、アプリケーション、または構成は必要ありません。 サポートされるオペレーティングシステムについては、標準のインストールで十分のはずです。 MySQL のソフトウェア要件は単純です: 必要なのは NDB Cluster の本番リリースだけです。 NDB Cluster を使用できるようにするためにのみ、MySQL を自分でコンパイルする必要はありません。 使用しているプラットフォームに適したバイナリを使用していることを前提としています。このバイナリは、https://dev.mysql.com/downloads/cluster/ の NDB Cluster ソフトウェアのダウンロードページから入手できます。

ノード間の通信の場合、NDB Cluster は任意の標準トポロジで TCP/IP ネットワークをサポートし、各ホストに必要な最小値は、標準の 100 Mbps Ethernet カードと、クラスタ全体にネットワーク接続を提供するためのスイッチ、ハブ、またはルーターです。 NDB Cluster は、次の理由により、クラスタの一部を形成していないマシンと共有されていない独自のサブネット上で実行することを強くお勧めします:

- セキュリティー.　 NDB Cluster ノード間の通信は暗号化またはシールドされません。 NDB Cluster 内の転送を保護する唯一の方法は、保護されたネットワーク上で NDB Cluster を実行することです。 NDB Cluster を Web アプリケーションに使用する場合、クラスタはネットワークの非武装地帯 (DMZ) またはほかの場所ではなく、ファイアウォールの内側に確実に配置するようにしてください。

  詳細は、セクション23.5.17.1「NDB Cluster のセキュリティーおよびネットワークの問題」を参照してください。

- 効率.　 プライベートネットワークまたは保護されたネットワークで NDB Cluster を設定すると、クラスタはクラスタホスト間の帯域幅を排他的に使用できます。 NDB Cluster に別のスイッチを使用すると、NDB Cluster データへの不正アクセスから保護できるだけでなく、NDB Cluster ノードがネットワーク上のほかのコンピュータ間の転送によって発生する干渉から遮断されることも保証されます。 信頼性を高めるため、デュア

ルスイッチとデュアルカードを使用して、単一障害点になったネットワークを除去できます。多くのデバイスドライバがこのような通信リンクのフェイルオーバーをサポートしています。

ネットワーク通信と待機時間.　NDB Cluster でクエリーおよび更新を実行するには、データノードと API ノード (SQL ノードを含む) の間、およびデータノードとほかのデータノードの間の通信が必要です。 これらのプロセス間通信の待機時間は、ユーザークエリーの観測されるパフォーマンスと待機時間に直接影響を与える可能性があります。 さらに、ノードのサイレント障害にもかかわらず一貫性とサービスを維持するために、NDB Cluster は、ノードからの通信の拡張損失をノード障害として処理するハートビートおよびタイムアウトメカニズムを使用します。 これは、冗長性の低下につながる可能性があります。 データの整合性を維持するために、NDB Cluster はノードグループ内の最後のノードで障害が発生したときにシャットダウンすることを思い出してください。 したがって、強制的なシャットダウンのリスクを増やさないようにするため、ノード間通信の中断はできるかぎり回避すべきです。

データノードまたは API ノードに障害が発生すると、障害が発生したノードに関係するコミットされていないすべてのトランザクションが中止されます。 データノードをリカバリするには、データノードのサービスを再開する前に、障害が発生したノードのデータを残存するデータノードのデータと同期し、ディスクベースの redo ログとチェックポイントログを再構築する必要があります。 このリカバリには時間がかかる場合があり、その間、クラスタは冗長性が低下した状態で動作します。

ハートビートは、すべてのノードでハートビート信号が遅延なく生成されるかどうかに依存しています。 ノードに過大な負荷がかかったり、マシンの CPU がほかのプログラムと共有されるために不十分だったり、スワッピングによる遅延が発生したりすると、これは不可能になります。 ハートビート生成の遅延が十分に大きくなると、ほかのノードは応答が遅いノードを障害発生ノードとして扱います。

このように遅いノードを障害発生ノードとして扱うことは、ノードの遅い動作がクラスタの残りの部分にどの程度影響するかによって、望ましい場合とそうでない場合があります。 NDB Cluster 用の HeartbeatIntervalDbDb や HeartbeatIntervalDbApi などのタイムアウト値を設定する場合は、迅速な検出、フェイルオーバー、およびサービスへの復帰を実現しながら、費用のかかる誤検出を回避するよう注意する必要があります。

データノード間の通信待機時間が LAN 環境での予想値 (およそ 100 マイクロ秒) より大きくなると予想される場合は、タイムアウトのパラメータを増やして、許容する待機時間が構成したタイムアウトの範囲に十分に収まるようにする必要があります。 このようにタイムアウトを増やすと、最大の障害検出時間および (その結果としての) サービスリカバリ時間にも類似の効果があります。

LAN 環境は、通常、安定した小さい待機時間で構成できるため、高速フェイルオーバーによる冗長性を提供できます。 個々のリンク障害は、最小および制御された待機時間を TCP レベルで表示して回復できます (NDB Cluster は通常動作します)。 WAN 環境では、待機時間に幅があり、冗長性についてもフェイルオーバーに時間がかかる可能性があります。 個々のリンク障害では、エンドツーエンドの接続をリストアする前に、ルート変更を伝播する必要があります。 これは、TCP レベルでは個々のチャネルの大きな待機時間として現れます。 これらのシナリオで最悪の場合に観測される TCP 待機時間は、IP 層で障害を回避するために行われる再ルーティングの最大時間に関連しています。

23.1.4 NDB Cluster の新機能

次のセクションでは、以前のリリースシリーズと比較して、8.0.23 を介した MySQL NDB Cluster 8.0 での NDB Cluster の実装の変更点について説明します。 NDB Cluster 8.0 は、NDB 8.0.19 以降の General Availability (GA) リリースとして使用できます。 NDB Cluster 7.6 および 7.5 は、本番で引き続きサポートされている以前の GA リリースです。NDB Cluster 7.6 については、What is New in NDB Cluster 7.6 を参照してください。 NDB Cluster 7.5 に関する同様の情報については、What is New in NDB Cluster 7.5 を参照してください。 NDB Cluster 7.4 および 7.3 は以前の GA リリースで本番で引き続きサポートされていますが、本番用の新しい配備では NDB Cluster 8.0 を使用することをお勧めします。MySQL NDB Cluster 7.3 and NDB Cluster 7.4 を参照してください。

NDB Cluster 8.0 の新機能

関心のある NDB Cluster 8.0 の主な変更点と新機能を次のリストに示します:

- 互換性の強化.　次の変更により、他の MySQL ストレージエンジンと比較して、NDB の動作における重要でない長期的な違いが軽減されます:
  - MySQL サーバーと並行した開発.　このリリース以降、MySQL NDB Cluster は、次の機能を備えた新しい統合リリースモデルで、標準の MySQL 8.0 サーバーと並行して開発されています:
    - NDB 8.0 は、MySQL 8.0 ソースコードツリーで開発、構築、およびリリースされます。
    - NDB Cluster 8.0 リリースの番号スキームは、バージョン 8.0.13 以降の MySQL 8.0 のスキームに従います。

- NDB サポートを使用してソースを構築すると、次に示すように、mysql -V によって返されるバージョン文字列に -cluster が追加されます:

  ```
  shell>> mysql -V
  mysql  Ver 8.0.23-cluster for Linux on x86_64 (Source distribution)
  ```

  NDB バイナリには、次のように MySQL Server バージョンと NDB エンジンバージョンの両方が引き続き表示されます:

  ```
  shell> ndb_mgm -V
  MySQL distrib mysql-8.0.23 ndb-8.0.23, for Linux (x86_64)
  ```

  MySQL Cluster NDB 8.0 では、これらの 2 つのバージョン番号は常に同じです。

  NDB Cluster をサポートする MySQL 8.0.13 (またはそれ以降) ソースを構築するには、CMake オプション -DWITH_NDBCLUSTER を使用します。

- プラットフォームサポートノート.　NDB 8.0 は、プラットフォームサポートで次の変更を行います:

  - NDBCLUSTER では、32-bit プラットフォームはサポートされなくなりました。 NDB 8.0.21 以降、NDB 構築プロセスはシステムアーキテクチャーをチェックし、64 ビットプラットフォームでない場合は中止します。

  - NDB 8.0.18 以降では、64 ビット ARM CPU のソースから NDB を構築できます。 現在、このサポートはソースのみであり、このプラットフォームにプリコンパイルされたバイナリは提供されていません。

- データベース名とテーブル名.　NDB 8.0.18 の時点では、データベースおよびテーブルの識別子に対する 63 バイトの制限が削除されます。 これらの識別子は、ほかの MySQL ストレージエンジンを使用するオブジェクトの場合と同様に、最大 64 バイトを使用できるようになりました。 セクション23.1.7.11「前 NDB Cluster 8.0 で解決される NDB Cluster の問題」を参照してください。

- 外部キーに対して生成された名前.　NDB (バージョン 8.0.18 以降) では、内部的に生成された外部キーの命名にパターン tbl_name_fk_N が使用されるようになりました。 これは、InnoDB で使用されるパターンに似ています。

- スキーマとメタデータの分散および同期.　NDB 8.0 では、MySQL データディクショナリを使用して、クラスタに参加している SQL ノードにスキーマ情報を分散し、既存の SQL ノード間で新しいスキーマ変更を同期します。 次のリストでは、この統合作業に関連する個々の拡張機能について説明します:

  - スキーマ分散の拡張機能.　スキーマ操作を処理し、その進行状況を追跡する NDB スキーマ配布コーディネータは NDB 8.0.17 で拡張され、スキーマ操作中に使用されるリソースがその最後に解放されるようになりました。 以前は、この作業の一部はスキーマ分散クライアントによって実行されていました。これは、クライアントに必ずしもすべての必要な状態情報がないために変更されており、クライアントが完了前にコーディネータに通知せずにスキーマ操作を破棄することを決定した場合、リソースリークが発生する可能性がありました。

    この問題を修正するために、スキーマ操作のタイムアウト検出がスキーマ配布クライアントからコーディネータに移動され、スキーマ操作中に使用されたリソースをクリーンアップする機会がコーディネータに提供されました。 コーディネータは、進行中のスキーマ操作のタイムアウトを定期的にチェックし、タイムアウトの検出時に、指定されたスキーマ操作をまだ完了していない参加者を失敗としてマークします。 また、スキーマ操作のタイムアウトが発生するたびに適切な警告が表示されます。 (このようなタイムアウトが検出されると、スキーマ操作自体が続行されることに注意してください。) 追加のレポートは、アクティブなスキーマ操作のリストを、これらの操作の進行中に定期的に出力することによって行われます。

    この作業の追加部分として、新しい mysqld オプション --ndb-schema-dist-timeout を使用すると、スキーマ操作がタイムアウトとマークされるまで待機する時間の長さを設定できます。

  - ディスクデータファイルの分散.　NDB Cluster 8.0.14 以降、NDB は MySQL データディクショナリを使用して、ディスクデータファイルおよび関連する構成 (テーブルスペースや口グファイルグループなど) が、接続されているすべての SQL ノード間で正しく分散されていることを確認します。

  - テーブルスペースオブジェクトのスキーマ同期.　MySQL Server は、SQL ノードとして NDB クラスタに接続するときに、そのデータディクショナリを NDB ディクショナリにある情報と照合してチェックします。

    以前は、新しい SQL ノードの接続時に同期された NDB オブジェクトはデータベースとテーブルだけでした。MySQL NDB Cluster 8.0.14 以降では、テーブルスペースや口グファイルグループを含むディスクデータオブジェクトのスキーマ同期も実装されていました。 これにより、テーブルスペースおよび口グファイルグ

ループが MySQL Server データディクショナリではなく NDB ディクショナリにリストアされたネイティブのバックアップおよびリストア後に、MySQL データディクショナリと NDB ディクショナリの間で不一致が発生する可能性がなくなります。

存在しないテーブルスペースを参照する CREATE TABLE ステートメントを発行することもできなくなりました。 このようなステートメントはエラーで失敗します。

- データベース DDL 同期の拡張機能. NDB 8.0.17 で行われた作業により、新しく結合 (または再結合) された SQL ノードと既存の SQL ノード上のデータベースの同期がデータディクショナリを適切に使用するようになり、この SQL ノードで見逃された可能性のあるデータベースレベルの操作 (CREATE DATABASE、ALTER DATABASE または DROP DATABASE) がクラスタに接続 (または再接続) されたときに正しく複製されるようになりました。

  起動時に実行されるスキーマ同期化プロシージャの一部として、SQL ノードはクラスタデータノード上のすべてのデータベースを独自のデータディクショナリ内のデータベースと比較するようになり、これらのいずれかが SQL ノードデータディクショナリから欠落していることが判明した場合、SQL ノードは CREATE DATABASE ステートメントを実行してローカルにインストールします。 このように作成されたデータベースでは、ステートメントの実行時にこの SQL ノードで有効なデフォルトの MySQL Server データベースプロパティ (character_set_database や collation_database によって決定されるものなど) が使用されます。

- NDB メタデータ変更の検出および同期. NDB 8.0.16 は、MySQL データディクショナリを使用して、テーブル、テーブルスペース、ログファイルグループなどのデータオブジェクトのメタデータの更新を検出するための新しいメカニズムを実装しています。 これは、バックグラウンドで実行され、NDB ディクショナリと MySQL データディクショナリの間の不整合を定期的にチェックする NDB メタデータ変更モニタースレッドであるスレッドを使用して行われます。

  モニターは、デフォルトで 60 秒ごとにメタデータチェックを実行します。 ポーリング間隔を調整するには、ndb_metadata_check_interval システム変数の値を設定します。ポーリングを完全に無効にするには、ndb_metadata_check システム変数を OFF に設定します。 ステータス変数 (こちらも NDB 8.0.16 で追加) Ndb_metadata_detected_count は、mysqld が最後に起動されてから不一致が検出された回数を示します。

  バージョン 8.0.18 以降、NDB では、起動後の操作中にメタデータチェンジモニタースレッドによって発行された NDB テーブル、ログファイルグループおよびテーブルスペースオブジェクトの不一致が自動的にチェックされ、NDB binlog スレッドによって同期化されます。

  NDB 8.0.18 は、自動同期に関連する 2 つのステータス変数も追加: Ndb_metadata_synced_count には、自動的に同期されたオブジェクトの数が表示されます。Ndb_metadata_excluded_count は、同期が失敗したオブジェクトの数を示します (NDB 8.0.22 より前では、この変数の名前は Ndb_metadata_blacklist_size でした)。また、どのオブジェクトが同期化されているかを確認するには、クラスタログを調べます。

  NDB 8.0.19 は、変更が検出および同期されるオブジェクトにデータベースを追加することによって、この機能をさらに強化します。 NDB テーブルで実際に使用されるデータベースのみが処理され、MySQL データディクショナリに存在する可能性のある他のデータベースは無視されます。 これにより、このデータベースを手動で作成するために、NDB にテーブルが存在していても、それが属するテーブルおよびデータベースが SQL ノードに存在しない場合に、以前の要件がなくなります。このような場合は、データベースおよびそれに属するすべての NDB テーブルを SQL ノードに自動的に作成する必要があります。

  NDB 8.0.19 では、ndb_metadata_sync システム変数も導入されています。この変数を true に設定すると、ndb_metadata_check_interval および ndb_metadata_check に対して行われたすべての設定がオーバーライドされ、変更モニタースレッドが連続したメタデータ変更検出を開始します。

  NDB 8.0.22 以降では、ndb_metadata_sync を true に設定すると、以前に同期が失敗したオブジェクトのリストがクリアされるため、個々のテーブルを検出したり、SQL ノードをクラスタに再接続して同期を再トリガーしたりする必要がなくなります。 また、この変数を false に設定すると、再試行を待機しているオブジェクトのリストがクリアされます。

  NDB 8.0.21 以降、ログメッセージまたはステータス変数から取得できる自動同期の現在の状態に関する詳細情報は、MySQL パフォーマンススキーマに追加された 2 つの新しいテーブルによって提供されます。 テーブルは次のとおりです:

  - ndb_sync_pending_objects: NDB ディクショナリと MySQL データディクショナリの間で不一致が検出された (および自動同期から除外されていない) データベースオブジェクトに関する情報が含まれます。

- ndb_sync_excluded_objects: 除外された NDB データベースオブジェクトに関する情報が含まれます。これらのオブジェクトは、NDB ディクショナリと MySQL データディクショナリの間で同期できないため、手動操作が必要になります。

これらのテーブルのいずれかの行には、データベースオブジェクトの親スキーマ、名前およびタイプが示されます。 オブジェクトのタイプには、スキーマ、テーブルスペース、ログファイルグループおよびテーブルがあります。 (オブジェクトがログファイルグループまたはテーブルスペースの場合、親スキーマは NULL です。) また、ndb_sync_excluded_objects テーブルには、オブジェクトが除外された理由が表示されます。

これらのテーブルは、NDBCLUSTER ストレージエンジンのサポートが有効になっている場合にのみ存在します。 これらのテーブルの詳細は、セクション27.12.12「パフォーマンススキーマ NDB Cluster テーブル」を参照してください。

- NDB テーブルの追加メタデータの変更. NDB 8.0.14 以降では、NDB テーブルの追加のメタデータプロパティーは、以前のバージョンと同様にテーブルのバイナリ表現を格納するのではなく、MySQL データディクショナリから直列化されたメタデータを格納するために使用されます。 (これは .frm ファイルであり、MySQL Server-see 第14章「MySQL データディクショナリ」 では使用されなくなりました。) この変更をサポートする作業の一環として、テーブルの追加メタデータの使用可能なサイズが増加しました。 つまり、NDB Cluster 8.0.14 以降で作成された NDB テーブルは、以前の NDB Cluster リリースと互換性がありません。 以前のリリースで作成されたテーブルは NDB 8.0.14 以降で使用できますが、それより前のバージョンで開くことはできません。

  このメタデータには、NDB 8.0.13 で実装された NDB API メソッド getExtraMetadata() および setExtraMetadata() を使用してアクセスできます。

  詳細は、セクション23.2.7「NDB Cluster のアップグレードおよびダウングレード」を参照してください。

- .frm ファイルを使用したテーブルのオンザフライアップグレード. NDB 7.6 以前で作成されたテーブルには、MySQL 8.0 ではサポートされなくなった圧縮 .frm ファイルの形式でメタデータが含まれています。 NDB 8.0 へのオンラインアップグレードを容易にするために、NDB はこのメタデータのオンザフライ変換を実行し、MySQL Server データディクショナリに書き込みます。これにより、NDB Cluster 8.0 内の mysqld は、以前のバージョンの NDB ソフトウェアによるテーブルの以降の使用を妨げずにテーブルを操作できます。

  > **重要**
  >
  > NDB 8.0 でテーブル構造が変更されると、そのメタデータはデータディクショナリを使用して格納され、NDB 7.6 以前からはアクセスできなくなります。

  この拡張機能により、以前のバージョンを使用して作成された NDB バックアップを NDB 8.0 以降を実行しているクラスタに復元することもできます。

- メタデータ整合性チェックのエラーロギング. NDB 8.0 で以前に実行された作業の一部として、NDB ディクショナリ内の NDB テーブルの表現と MySQL データディクショナリ内の対応する表現との間の自動同期の一部として実行されるメタデータチェックには、テーブル名、ストレージエンジン、および内部 ID が含まれます。 NDB 8.0.23 以降、チェックされるプロパティーの範囲は、次のデータオブジェクトのプロパティーを含むように拡張されます:

  - Columns
  - インデックス
  - 外部キー

  また、メタデータプロパティの不一致の詳細が MySQL サーバーのエラーログに書き込まれるようになりました。 エラーログメッセージに使用される書式は、差異がテーブルレベルで検出されるか、カラム、インデックスまたは外部キーのレベルで検出されるかによって若干異なります。 テーブルレベルのプロパティーの不一致によるログエラーの形式を次に示します。ここで、property はプロパティー名、ndb_value は NDB

ディクショナリに格納されているプロパティー値、mysqld_value は MySQL データディクショナリに格納されているプロパティーの値です:

```
Diff in 'property' detected, 'ndb_value' != 'mysqld_value'
```

カラム、インデックスおよび外部キーのプロパティの不一致の場合、形式は次のようになります。ここで、obj_type は column、index または foreign key のいずれかで、obj_name はオブジェクトの名前です:

```
Diff in obj_type 'obj_name.property' detected, 'ndb_value' != 'mysqld_value'
```

NDB Cluster 内の SQL ノードとして機能する任意の mysqld のデータディクショナリにインストールされると、NDB テーブルの自動同期中にメタデータチェックが実行されます。 mysqld がデバッグコンパイルされている場合は、CREATE TABLE ステートメントが実行されるたび、および NDB テーブルが開かれるたびにもチェックが行われます。

- NDB_STORED_USER とのユーザー権限の同期. NDB 8.0.18 以降では、NDB_STORED_USER 権限を使用して、SQL ノード間でユーザー、役割、および特権を共有および同期するための新しいメカニズムを使用できます。 NDB 7.6 以前で実装された分散特権 (Distributed Privileges Using Shared Grant Tables を参照) はサポートされなくなりました。

  SQL ノードでユーザーアカウントが作成されると、ユーザーとその権限を NDB に格納できるため、次のような GRANT ステートメントを発行して、クラスタ内のすべての SQL ノード間で共有できます:

  ```
  GRANT NDB_STORED_USER ON *.* TO 'jon'@'localhost';
  ```

  NDB_STORED_USER は常にグローバルスコープを持ち、ON *.* を使用して付与する必要があります。 mysql.session@localhost や mysql.infoschema@localhost などのシステム予約アカウントには、この権限を割り当てることはできません。

  適切な GRANT NDB_STORED_USER ステートメントを発行して、ロールを SQL ノード間で共有することもできます。 このようなロールをユーザーに割り当てても、ユーザーは共有されません。NDB_STORED_USER 権限は、各ユーザーに明示的に付与する必要があります。

  NDB_STORED_USER を持つユーザーまたは役割は、その特権とともに、特定の NDB Cluster に参加するとすぐにすべての SQL ノードと共有されます。 ユーザーまたはロールの権限に対する変更は、接続されているすべての SQL ノードとただちに同期されます。 このような変更は接続されている任意の SQL ノードから行うことができますが、異なる SQL ノードからの権限に影響するステートメントの実行順序はすべての SQL ノードで同じであることが保証されないため、指定された SQL ノードからのみ行うことをお薦めします。

  アップグレードの意味. MySQL サーバー特権システム (セクション6.2.3「付与テーブル」 を参照) が変更されたため、NDB ストレージエンジンを使用する特権テーブルは NDB 8.0 で正しく機能しません。 NDB 7.6 以前で作成されたこのような特権テーブルを保持する必要はありませんが、アクセス制御には使用されなくなりました。 NDB 8.0.16 以降、SQL ノードとして機能し、NDB でこのようなテーブルを検出する mysqld は、MySQL サーバーログに警告を書き込み、InnoDB シャドウテーブルをそれ自体に対してローカルに作成します。このようなシャドウテーブルは、クラスタに接続されている各 MySQL サーバー上に作成されます。 NDB 7.6 以前からアップグレードを実行する場合、SQL ノードとして機能するすべての MySQL サーバーがアップグレードされると、NDB を使用している特権テーブルを ndb_drop_table を使用して安全に削除できます (セクション23.2.7「NDB Cluster のアップグレードおよびダウングレード」 を参照)。

  ndb_restore ユーティリティーの --restore-privilege-tables オプションは非推奨ですが、NDB 8.0 では引き続き適用され、以前のリリースの NDB Cluster から取得されたバックアップに存在する分散特権テーブルを NDB 8.0 を実行しているクラスタに復元するために引き続き使用できます。 これらのテーブルは、前の段落で説明されているように処理されます。

  共有ユーザーおよび権限は ndb_sql_metadata テーブルに格納されますが、NDB 8.0.19 以降の ndb_restore ではデフォルトで復元されません。--include-stored-grants オプションを指定してこれを行うことができます。

- INFORMATION_SCHEMA の変更点。 INFORMATION_SCHEMA.FILES テーブルのディスクデータファイルに関する情報の表示では、次の変更が行われます:

  - テーブルスペースおよびログファイルグループは、FILES テーブルに表示されなくなりました。 (これらの構成は実際にはファイルではありません。)

  - 各データファイルは、FILES テーブルの単一行でテーブルされるようになりました。 各 undo ログファイルも、このテーブルでは 1 行のみでテーブルされるようになりました。 (以前は、各データノード上のこれらの各ファイルのコピーごとに行が表示されていました。)

  また、INFORMATION_SCHEMA テーブルには、MySQL クラスタテーブルのテーブルスペース統計が移入されるようになりました。 (Bug #27167728)

- ndb_perror のエラー情報。 perror の非推奨の --ndb オプションは削除されました。 かわりに、ndb_perror を使用して、NDB エラーコードからエラーメッセージ情報を取得します。 (Bug #81704、Bug #81705、Bug #23523926、Bug #23523957)

- 条件プッシュダウンの拡張機能。 以前は、条件プッシュダウンは、条件がプッシュされたのと同じテーブルのカラム値を参照する述語条件に制限されていました。 NDB 8.0.16 では、この制限は、クエリープラン内の以前のテーブルのカラム値をプッシュされた条件から参照することもできるように削除されます。 NDB 8.0.18 では、同じテーブル内のカラム間の比較と同様に、カラム式を比較する結合がサポートされています。 比較するカラムおよびカラム式は、完全に同じタイプである必要があります。つまり、これらの属性が適用される場合は常に、同じ符号性、長さ、文字セット、精度およびスケールである必要があります。

  条件の大きな部分をプッシュダウンすると、データノードによってより多くの行をフィルタで除外できるため、結合処理中に mysqld が処理する必要がある行数が削減されます。 これらの拡張機能の別の利点は、SQL ノード上の単一の mysqld プロセスではなく、LDM スレッドで並列でフィルタリングを実行できることです。 これにより、クエリーのパフォーマンスが大幅に向上する可能性があります。

  比較対象のカラム値間の型の互換性に関する既存のルールが引き続き適用されます (セクション8.2.1.5「エンジンコンディションプッシュダウンの最適化」 を参照)。

  NDB 8.0.21 では、次の追加の改善が行われています:

  - NOT EXISTS および NOT IN クエリー (セクション8.2.2.1「準結合変換による IN および EXISTS サブクエリー述語の最適化」 を参照) の変換によって MySQL オプティマイザによって生成されたアンチ結合は、NDB によってデータノードにプッシュダウンできます。

    これは、テーブルにプッシュされていない条件がなく、外部結合をプッシュダウンするために満たす必要がある他の条件をクエリーが満たしている場合に実行できます。

  - NDB は、連結先のテーブルから行を取得する前に、非依存スカラーサブクエリーを識別および評価しようとします。 その場合、取得された値は、値を提供したサブクエリーを使用するかわりに、プッシュされた条件の一部として使用されます。

- 最大行サイズの増加。 NDB 8.0.18 は、NDBCLUSTER テーブルに格納できる最大バイト数を 14000 から 30000 バイトに増やします。

  BLOB または TEXT カラムは、以前と同様に、この合計の 264 バイトを引き続き使用します。

  NDB テーブルの固定幅カラムの最大オフセットは 8188 バイトです。これは、8.0.18 より前のリリースからも変更されていません。

  詳細は、セクション23.1.7.5「NDB Cluster 内のデータベースオブジェクトに関連付けられる制限」を参照してください。

- ndb_mgm SHOW コマンドおよびシングルユーザーモード。 NDB 8.0.17 以降では、シングルユーザーモードのクラスタの場合、管理クライアントの SHOW コマンドの出力に、このモードが有効なときに排他的アクセス権を持つ API または SQL ノードが示されます。

- オンラインカラム名の変更。 NDB 8.0.18 以降では、ALGORITHM=INPLACE を使用して NDB テーブルのカラムの名前をオンラインで変更できます。 詳しくはセクション23.5.11「NDB Cluster での ALTER TABLE を使用したオンライン操作」,をご覧ください。

- ndb_mgmd の起動時間の改善。 NDB 8.0.18 以降では、管理ノードデーモンの起動時間が次のように大幅に改善されました:

  - 構成データのノードプロパティをハッシュテーブルで処理するために以前に ndb_mgmd で使用されていたリストデータ構造を置き換えるため、管理サーバーの全体的な起動時間が 6 以上減少しました。

  - また、管理サーバーの hosts ファイルに存在しないデータおよび SQL ノードのホスト名がクラスタ構成ファイルで使用されている場合は、ndb_mgmd の起動時間を以前のケースの 20 倍短くすることができます。

- NDB API の拡張機能。 NDB 8.0.18 以降では、NdbScanFilter::cmp() と NdbInterpretedCode のいくつかの比較方法を使用して、テーブルカラム値を相互に比較できます。 影響を受ける NdbInterpretedCode メソッドを次に示します:

  - branch_col_eq()

  - branch_col_ge()

  - branch_col_gt()

  - branch_col_le()

  - branch_col_lt()

  - branch_col_ne()

  前述のすべての方法で、比較されるテーブルのカラム値は、長さ、精度、符号性、スケール、文字セットおよび照合順序に関して、正確に一致する型である必要があります。

  詳細は、個々の API メソッドの説明を参照してください。

- オフラインマルチスレッドインデックスの構築。 ファイル I/O、圧縮、解凍などの通常の I/O 職務とは対照的に、順序付けられたインデックスのオフラインマルチスレッドビルドを実行する I/O スレッドに使用するコアのセットを指定できるようになりました。 このコンテキストの「「オフライン」」とは、親テーブルが書き込まれていないときに実行される順序付けされたインデックスの構築を指します。このような構築は、NDB クラスタがノードまたはシステムの再起動を実行したとき、または ndb_restore --rebuild-indexes を使用したバックアップからのクラスタのリストアの一環として行われます。

  また、オフラインインデックス作成作業のデフォルトの動作は、I/O スレッド用に予約されたコアに制限されるのではなく、ndbmtd で使用可能なすべてのコアを使用するように変更されます。 これにより、再起動とリストアの時間、パフォーマンス、可用性およびユーザーエクスペリエンスを向上させることができます。

  この拡張機能は、次のように実装されます:

  1. BuildIndexThreads のデフォルト値は 0 から 128 に変更されています。 つまり、オフライン順序付けされたインデックス構築はデフォルトでマルチスレッド化されるようになりました。

  2. TwoPassInitialNodeRestartCopy のデフォルト値は、false から true に変更されました。 つまり、最初のノードの再起動では、最初にすべてのデータが「「ライブ」」ノードから、インデックス構築の順序付きインデックスをオフラインで作成せずに開始しているノードにコピーされてから、そのデータがライブノードと再度同期化されます。つまり、2 回同期化され、2 つの同期化の間でオフラインでインデックスが構築されます。 これにより、ノードの初期再起動はノードの通常の再起動と同様に動作し、インデックスの作成に必要な時間が短縮されます。

  3. ThreadConfig 構成パラメータに新しいスレッドタイプ (idxbld) が定義され、オフラインインデックス構築スレッドを特定の CPU にロックできるようになりました。

  また、NDB では、次の 2 つの基準によって ThreadConfig にアクセス可能なスレッドタイプが区別されるようになりました:

  1. スレッドが実行スレッドかどうか。 main, ldm, recv, rep, tc および send タイプのスレッドは実行スレッドであり、io、watchdog および idxbld タイプは実行スレッドではありません。

  2. 指定されたタスクへのスレッドの割当てが永続的か一時的か。 現在、idxbld 以外のすべてのスレッドタイプは永続的です。

  追加情報については、マニュアルで示されているパラメータの説明を参照してください。 (Bug #25835748、Bug #26928111)

- logbuffers テーブルバックアッププロセス情報.　NDB バックアップを実行すると、ndbinfo.logbuffers テーブルに、各データノード上のバックアッププロセスによるバッファーの使用状況に関する情報が表示されるようになりました。 これは、REDO および DD-UNDO に加えて、2 つの新しいログタイプを反映する行として実装されます。 これらのいずれかの行のログタイプは BACKUP-DATA で、バックアップ中にフラグメントをバックアップファイルにコピーするために使用されるデータバッファの量が表示されます。 もう一方の行のログタイプは BACKUP-LOG で、バックアップの開始後に行われた変更を記録するためにバックアップ中に使用されたログバッファの量が表示されます。 これらの log_type 行のそれぞれが、クラスタ内の各データノードの logbuffers テーブルに表示されます。 これら 2 つのログタイプを持つ行は、NDB バックアップが現在進行中の場合にのみテーブルに存在します。 (Bug #25822988)

- Windows 上の ndbinfo.processes テーブル.　mysqld を生成および再起動するために RESTART によって Windows プラットフォームで使用されるモニタープロセスのプロセス ID が、angel_pid として processes テーブルに表示されるようになりました。

- 文字列ハッシュの改善.　NDB 8.0 より前では、すべての文字列ハッシュは、最初に文字列を正規化された形式に変換してから、結果のバイナリイメージを MD5 ハッシュ化することに基づいていました。 これにより、次の理由でパフォーマンスの問題が発生する可能性があります:

  - 正規化された文字列は、常に空白がその全長に埋め込まれます。 VARCHAR の場合、多くの場合、これには元の文字列の文字よりも多くのスペースの追加が含まれます。
  - このスペースパディング用に文字列ライブラリが最適化されなかったため、ユースケースによってはかなりのオーバーヘッドが発生しました。
  - パディングセマンティクスは文字セット間で異なり、その一部は全長までパディングされませんでした。
  - 変換された文字列は、空白埋めなしでも非常に大きくなる可能性があります。Unicode 9.0 照合順序によっては、単一のコードポイントを 100 バイト以上の文字データに変換できる場合があります。
  - 後続の MD5 ハッシングは主にスペースで埋めることで構成されており、特に効率的ではなかったため、L1 キャッシュの重要な部分をフラッシュすることでパフォーマンスのペナルティが増大する可能性があります。

  照合には独自のハッシュ関数が用意されており、最初に正規化された文字列を作成せずに文字列を直接ハッシュします。 また、Unicode 9.0 照合の場合、ハッシュはパディングなしで計算されます。 Unicode 9.0 照合順序を使用して識別された文字列をハッシュするたびに、NDB でこの組込み関数が利用されるようになりました。

  他の照合の場合、変換された文字列でハッシュパーティション化されている既存のデータベースが存在するため、NDB では、これらを使用する文字列をハッシュ化するための以前の方法を引き続き使用して互換性を維持します。 (Bug #89590、Bug #89604、Bug #89609、Bug #27515000、Bug #27523758、Bug #27522732)

- RESET MASTER の変更.　MySQL Server はグローバル読み取りロックを使用して RESET MASTER を実行するようになったため、NDB Cluster で使用された場合のこのステートメントの動作は、次の 2 つの点で変更されました:

  - シノクロであることは保証されなくなりました。つまり、バイナリログがローテーションされるまで、RESET MASTER が発行される直前に行われる読み取りが口グに記録されない可能性があります。
  - バイナリログを書き込む同じ SQL ノード上でステートメントが発行されたか、同じクラスタ内の別の SQL ノード上で発行されたかにかかわらず、まったく同じように動作するようになりました。

  > **注記**
  >
  > SHOW BINLOG EVENTS、FLUSH LOGS およびほとんどのデータ定義ステートメントは、以前の NDB バージョンと同様に、同期方式で動作します。

- ndb_restore オプションの使用方法.　NDB 8.0.16 以降では、ndb_restore を呼び出すときに --nodeid と --backupid の両方のオプションが必要です。

- ndb_log_bin のデフォルト.　NDB 8.0.16 以降、ndb_log_bin システム変数のデフォルト値が TRUE から FALSE に変更されました。

- 動的トランザクションリソース割当て.　トランザクションコルディネータ (The DBTC Block を参照) でのリソースの割当ては、動的メモリープールを使用して実行されるようになりました。 これは、MaxDMLOperationsPerTransaction, MaxNoOfConcurrentIndexOperations, MaxNoOfConcurrentOperations, MaxNoOfConcurrentScans, MaxNoOfConcurrentTransactions, MaxNoOfFiredTriggers, MaxNoOfLocalScans などのデータノード構成パラメータによって決定されるリソース割り当てと TransactionBufferMemory が、これ

らの各パラメータによって表される負荷がそのようなすべてのリソースのターゲット負荷内にある場合、使用可能なリソースの合計を超えないように制限できることを意味します。

この作業の一環として、次に示すように、DBTC のトランザクションリソースを制御するいくつかの新しいデータノードパラメータが追加されました:

- ReservedConcurrentIndexOperations
- ReservedConcurrentOperations
- ReservedConcurrentScans
- ReservedConcurrentTransactions
- ReservedFiredTriggers
- ReservedLocalScans
- ReservedTransactionBufferMemory。

詳細は、前述のパラメータの説明を参照してください。

- データノードごとに複数の LDM を使用したバックアップ.　複数のローカルデータマネージャ (LDM) を使用して、個々のデータノードで NDB バックアップをパラレルに実行できるようになりました。 (以前は、バックアップはデータノード間で並列で実行されていましたが、常にデータノードプロセス内でシリアル化されていました。) ndb_mgm クライアントの START BACKUP コマンドでこの機能を有効にするために特別な構文は必要ありませんが、すべてのデータノードが複数の LDM を使用している必要があります。 つまり、データノードは ndbmtd を実行している必要があり (ndbd はシングルスレッドであるため、常に LDM が 1 つしかありません)、バックアップを取得する前に複数の LDM を使用するように構成する必要があります。これを行うには、マルチスレッドデータノード構成パラメータ MaxNoOfExecutionThreads または ThreadConfig のいずれかに適切な設定を選択します。

  複数の LDM を使用したバックアップでは、サブディレクトリが LDM ごとに BACKUP/BACKUP-backup_id/ディレクトリの下に作成されます。ndb_restore では、これらのサブディレクトリが自動的に検出されるようになり、存在する場合は、バックアップのパラレルリストアが試行されます。詳細は、セクション23.4.23.3「パラレルで作成されたバックアップからのリストア」 を参照してください。 (シングルスレッドバックアップは、以前のバージョンの NDB と同様にリストアされます。) 通常の復元手順を変更することによって、以前のバージョンの NDB Cluster から ndb_restore バイナリを使用して並列で作成されたバックアップを復元することもできます。これを行う方法については、パラレルバックアップのシリアルリストア を参照してください。

- バイナリ構成ファイルの拡張.　NDB 8.0.18 以降では、管理サーバーのバイナリ構成ファイルに新しい形式が使用されます。 以前は、クラスタ構成ファイルに最大 16381 個のセクションが表示されていましたが、セクションの最大数は 4G でした。 これは、この変更前に可能だったよりも多くのノードをクラスタでサポートすることを目的としています。

  新しい形式へのアップグレードは比較的シームレスであり、管理サーバーは問題なく古い形式を読み取ることができるため、手動操作が必要になることはほとんどありません。 NDB 8.0.18 (またはそれ以降) から古いバージョンの NDB Cluster ソフトウェアへのダウングレードでは、バイナリ構成ファイルを手動で削除するか、--initial オプションを使用して古い管理サーバーバイナリを起動する必要があります。

  詳細は、セクション23.2.7「NDB Cluster のアップグレードおよびダウングレード」を参照してください。

- データノードの数の増加.　NDB 8.0.18 は、クラスタごとにサポートされるデータノードの最大数を 144 に増やします (以前は 48 でした)。 データノードは、1 から 144 の範囲のノード ID を使用できるようになりました。

  以前は、管理ノードの推奨ノード ID は 49 および 50 でした。 これらは引き続き管理ノードでサポートされますが、これを使用するとデータノードの最大数が 142 に制限されるため、ノード ID 145 および 146 を管理ノードに使用することをお勧めします。

  この作業の一環として、データノード sysfile に使用される形式がバージョン 2 に更新されました。 このファイルには、各ノードの最後のグローバルチェックポイントインデックス、再起動ステータス、ノードグループメンバーシップなどの情報が記録されます (NDB Cluster Data Node File System Directory を参照)。

- RedoOverCommitCounter および RedoOverCommitLimit の変更.　これらを 0 に設定するセマンティクスがあいまいなため、NDB 8.0.19 以降、データノード構成パラメータ RedoOverCommitCounter および RedoOverCommitLimit のそれぞれの最小値が 1 に増加しました。

- ndb_autoincrement_prefetch_sz の変更点。 NDB 8.0.19 では、ndb_autoincrement_prefetch_sz サーバーシステム変数のデフォルト値が 512 に増加しています。
- パラメータ maxmimums および default の変更。 NDB 8.0.19 は、構成パラメータの最大値とデフォルト値を次のように変更します:
  - DataMemory の最大値は 16 テラバイトに増加します。
  - DiskPageBufferMemory の最大値も 16 テラバイトに増加します。
  - StringMemory のデフォルト値は 25% に増加します。
  - LcpScanProgressTimeout のデフォルトは 180 秒に増加します。
- ディスクデータチェックポイントの改善。 NDB Cluster 8.0.19 には、ソリッドステートドライブなどの不揮発性メモリーデバイスおよびそのようなデバイスの NVMe 仕様を使用する場合に、「ディスクデータ」テーブルおよびテーブルスペースのチェックポイントの待機時間を短縮するのに役立つ多くの新しい拡張機能が用意されています。 これらの改善点には、次のリストの改善点が含まれます:
  - チェックポイントディスク書込みのバーストの回避
  - redo ログまたは undo ログがいっぱいになったときのディスクデータテーブルスペースのチェックポイントの高速化
  - 必要に応じて、チェックポイントをディスクチェックポイントとインメモリーチェックポイントのバランスを調整
  - 過負荷からディスクデバイスを保護し、高負荷での低レイテンシを保証

  この作業の一環として、NDB 8.0.19 には 2 つの新しいデータノード構成パラメータが導入されています。 MaxDiskDataLatency では、ディスクアクセスに許可されるレイテンシの程度に上限が設定され、この時間よりもトランザクションの中断に時間がかかります。 DiskDataUsingSameDisk では、このようなテーブルスペースのチェックポイントを実行できる速度を上げることで、別々のディスク上の「ディスクデータ」テーブルスペースを利用できます。

  さらに、ここに一覧表示されている ndbinfo データベース内の 3 つの新しいテーブルは、ディスクデータパフォーマンスに関する情報を提供します (こちらも NDB 8.0.19 で追加):
  - diskstat テーブルは、過去 1 秒間の「ディスクデータ」テーブルスペースへの書込みについてレポート
  - diskstats_1sec テーブルは、過去 20 秒間の「ディスクデータ」テーブルスペースへの書込みについてレポート
  - pgman_time_track_stats テーブルには、「ディスクデータ」テーブルスペースに関連するディスク操作のレイテンシがレポートされます
- メモリー割当てと TransactionMemory。 NDB 8.0.19 では、トランザクションおよびローカルデータマネージャー (LDM) メモリーをプールするために実行される作業の一環として、トランザクションのデータノードメ

モリーの割り当てを簡略化する新しい TransactionMemory パラメータが導入されました。 このパラメータは、非推奨になったいくつかの古いトランザクションメモリーパラメータを置き換えることを目的としています。

トランザクションメモリーは、次の 3 つの方法のいずれかで設定できるようになりました:

- いくつかの構成パラメータは TransactionMemory と互換性がありません。 これらのいずれかが設定されている場合、TransactionMemory は設定できず (TransactionMemory と互換性のないパラメータ を参照)、データノードトランザクションメモリーは NDB 8.0.19 より前の状態で決定されます。

  > **注記**
  >
  > config.ini ファイルで TransactionMemory とこれらのパラメータを同時に設定しようとすると、管理サーバーが起動しなくなります。

- TransactionMemory が設定されている場合、この値はトランザクションメモリーの決定に使用されます。 前の項目で説明した互換性のないパラメータも設定されている場合、TransactionMemory は設定できません。
- 互換性のないパラメータが設定されておらず、TransactionMemory も設定されていない場合、トランザクションメモリーは NDB によって設定されます。

詳細は、TransactionMemory および セクション23.3.3.13「データノードのメモリー管理」 の説明を参照してください。

- 追加のフラグメントレプリカのサポート. NDB 8.0.19 は、本番でサポートされるフラグメントレプリカの最大数を 2 から 4 に増やします。 (以前は、NoOfReplicas を 3 または 4 に設定できましたが、テストで正式にサポートまたは検証されていませんでした。)
- スライスによる復元. NDB 8.0.20 以降では、ndb_restore に実装されている 2 つの新しいオプションを使用して、バックアップをほぼ同じ部分 (スライス) に分割し、これらのスライスを並列で復元できます:
  - --num-slices は、バックアップを分割するスライスの数を決定します。
  - --slice-id は、ndb_restore の現在のインスタンスによって復元されるスライスの ID を提供します。

  これにより、ndb_restore の複数のインスタンスを使用してバックアップのサブセットをパラレルにリストアできるため、リストア操作の実行に必要な時間が短縮される可能性があります。

  詳細は、ndb_restore --num-slices オプションの説明を参照してください。
- 有効なフラグメントレプリカからの読取り. NDB 8.0.19 以降では、すべての NDB テーブルでフラグメントレプリカからの読み取りがデフォルトで有効になっています。 これは、ndb_read_backup システム変数のデフォルト値が ON になり、新しい NDB テーブルの作成時に NDB_TABLE コメントオプション READ_BACKUP の値が 1 になることを意味します。 フラグメントレプリカからの読取りを有効にすると、書込みへの影響を最小限に抑えながら、NDB テーブルからの読取りのパフォーマンスが大幅に向上します。

  詳細は、ndb_read_backup システム変数および セクション13.1.20.11「NDB_TABLE オプションの設定」 の説明を参照してください。
- ndb_blob_tool の拡張機能. NDB 8.0.20 以降、ndb_blob_tool ユーティリティーはインラインパートが存在する欠落している BLOB パートを検出し、それらを正しい長さのプレースホルダー BLOB パート (スペース文字で構成される) に置き換えることができます。 BLOB 部分が欠落しているかどうかを確認するには、このプログラムで --check-missing オプションを使用します。 欠落している BLOB 部分をプレースホルダに置き換えるには、--add-missing オプションを使用します。

  詳細は、セクション23.4.6「ndb_blob_tool — NDB Cluster テーブルの BLOB および TEXT カラムのチェックおよび修復」を参照してください。
- ndbinfo バージョニング. NDB 8.0.20 以降では、ndbinfo テーブルのバージョニングがサポートされ、そのテーブルの現在の定義が内部的に保持されます。 起動時に、NDB はサポートされている ndbinfo バージョンをデータディクショナリに格納されているバージョンと比較します。 バージョンが異なる場合、NDB は古い ndbinfo テーブルを削除し、現在の定義を使用して再作成します。
- Fedora Linux のサポート. NDB 8.0.20 以降、Fedora Linux は NDB Cluster コミュニティリリースでサポートされているプラットフォームであり、Oracle がこの目的で提供する RPM を使用してインストールできます。これらは「NDB Cluster のダウンロードページ」から取得できます。
- NDB プログラム -NDBT 依存関係の削除. 多数の NDB ユーティリティプログラムの NDBT ライブラリへの依存性が削除されました。 このライブラリは開発用に内部的に使用され、通常の使用には必要ありません。これらのプログラムに含めると、テスト時に不要な問題が発生する可能性があります。

影響を受けるプログラムを、依存関係が削除された NDB バージョンとともに次に示します:

- ndb_restore、NDB 8.0.17
- ndb_delete_all、NDB 8.0.18
- ndb_show_tables、NDB 8.0.20
- ndb_waiter、NDB 8.0.20

ユーザーに対するこの変更の主な影響は、これらのプログラムが実行の完了後に NDBT_ProgramExit - status を印刷しなくなることです。 このような動作に依存するアプリケーションは、示されたバージョンにアップグレードするときに変更を反映するように更新する必要があります。

- 外部結合および準結合のプッシュダウン. NDB 8.0.20 で実行される作業では、主キーまたは一意キー検索を使用するものだけでなく、多くの外部結合および準結合をデータノードにプッシュダウンできます (セクション 8.2.1.5「エンジンコンディションプッシュダウンの最適化」 を参照)。

  プッシュできるようになったスキャンを使用した外部結合には、次の条件を満たす外部結合が含まれます:

  - テーブルにプッシュされていない条件はありません
  - 同じ結合ネスト内または依存する上位結合ネスト内の他のテーブルに未プッシュ条件がありません
  - 同じ結合ネスト内または依存する上位結合ネスト内の他のすべてのテーブルもプッシュされます

  インデックススキャンを使用する準結合は、プッシュされた外部結合で示された条件を満たし、firstMatch 戦略を使用する場合にプッシュできるようになりました (セクション8.2.2.1「準結合変換による IN および EXISTS サブクエリー述語の最適化」 を参照)。

  結合をプッシュできない場合、EXPLAIN は理由を指定する必要があります。

- 外部キーと大文字小文字の区別. NDB では、定義された大/小文字を使用して外部キーの名前が格納されます。 以前は、lower_case_table_names システム変数の値が 0 に設定されていた場合、SELECT で使用されている外部キー名と格納されている名前を持つ他の SQL ステートメントとの大/小文字を区別した比較が実行されていました。 NDB 8.0.20 以降、このような比較は、lower_case_table_names の値に関係なく、常に大文字と小文字を区別しない方法で実行されるようになりました。

- 複数のトランスポータ. NDB 8.0.20 では、データノードのペア間のノード間通信を処理するための複数のトランスポータのサポートが導入されています。 これにより、クラスタ内の各ノードグループに対する更新操作の速度が向上し、単一ソケットを使用したノード間通信に対するシステムまたはその他の制限による制約を回避できます。

  デフォルトでは、NDB は、ローカルデータ管理 (LDM) スレッドの数またはトランザクションコーディネータ (TC) スレッドの数 (いずれか大きい方) に基づいて、多数のトランスポータを使用するようになりました。 デフォルトでは、トランスポータの数はこの数の半分です。 ほとんどのワークロードではデフォルトのパフォーマンスが適切ですが、NodeGroupTransporters データノード構成パラメータ (NDB 8.0.20 でも導入されています) を LDM スレッドの最大数または TC スレッドの数まで設定することで、各ノードグループで使用されるトランスポータの数を調整できます。 0 に設定すると、トランスポータの数は LDM スレッドの数と同じになります。

- ndb_restore: 主キースキーマの変更. NDB 8.0.21 (以降) は、--allow-pk-changes オプションを指定して実行されたときに ndb_restore を使用して NDB ネイティブバックアップを復元するときに、ソーステーブルとターゲットテーブルに対して異なる主キー定義をサポートします。 元の主キーを構成するカラム数の増減がサポートされています。

  主キーが追加のカラムで拡張されている場合、追加されたカラムは NOT NULL として定義する必要があり、そのようなカラムの値はバックアップの取得中に変更できません。 一部のアプリケーションでは、更新時に行のすべてのカラム値が設定されるため、すべての値が実際に変更されているかどうかにかかわらず、主キーに追加されるカラムの値が変更されていなくてもリストア操作が失敗する可能性があります。 --ignore-extended-pk-updates オプションを使用して、この動作をオーバーライドできます (こちらも NDB 8.0.21 で追加)。この場合、このような値が変更されていないことを確認する必要があります。

  このカラムがテーブルの一部であるかどうかにかかわらず、テーブルの主キーからカラムを削除できます。

  詳細は、ndb_restore の --allow-pk-changes オプションの説明を参照してください。

- ndb_restore とのバックアップのマージ.　場合によっては、NDB Cluster の異なるインスタンス (すべて同じスキーマを使用) に格納されていたデータを単一のターゲット NDB Cluster に統合することが望ましいことがあります。 これは、NDB 8.0.21 で --restore-data とともに追加された --remap-column オプションを使用して、ndb_mgm クライアント (セクション23.5.8.2「NDB Cluster 管理クライアントを使用したバックアップの作成」 を参照) で作成されたバックアップを使用し、ndb_restore でそれらを復元するときにサポートされるようになりました (さらに、必要に応じて互換性のある追加オプションもあります)。--remap-column を使用すると、主キー値と一意キー値がソースクラスタ間で重複しているケースを処理できます。また、外部キーなどのテーブル間の他の関係を保持するために、ターゲットクラスタで重複しないようにする必要があります。

  --remap-column は、その引数として db.tbl.col:fn:args という形式の文字列を取ります。ここで、db、tbl および col はそれぞれ、データベース、テーブルおよびカラムの名前、fn は再マッピング関数の名前、args は fn への 1 つ以上の引数です。 デフォルト値はありません。 関数名として offset のみがサポートされ、バックアップからターゲットテーブルに挿入するときにカラムの値に適用される整数オフセットとして args が使用されます。このカラムは、INT または BIGINT のいずれかである必要があります。オフセット値の許容範囲は、そのタイプの符号付きバージョンと同じです (これにより、必要に応じてオフセットを負にできます)。

  ndb_restore の同じ起動で新しいオプションを複数回使用できるため、同じテーブルまたは異なるテーブル (あるいはその両方) の新しい値を複数のカラムに再マップできます。 オフセット値は、オプションのすべてのインスタンスで同じである必要はありません。

  さらに、NDB 8.0.21 からも、ndb_desc 用に 2 つの新しいオプションが提供されています:

  - --auto-inc (ショートフォーム -a): テーブルに AUTO_INCREMENT カラムがある場合は、次の自動インクリメント値が出力に含まれます。
  - --context (ショートフォーム -x): スキーマ、データベース名、テーブル名、内部 ID など、テーブルに関する追加情報を提供します。

  詳細および例については、--remap-column オプションの説明を参照してください。

- スレッド改善の送信.　NDB 8.0.20 の時点では、各送信スレッドがトランスポータのサブセットへの送信を処理するようになり、各ブロックスレッドは 1 つの送信スレッドのみを支援するようになったため、より多くの送信スレッドが生成されるため、パフォーマンスとデータノードのスケーラビリティーが向上します。

- SpinMethod を使用した適応スピン制御.　NDB 8.0.20 では、SpinMethod データノードパラメータを使用して、それをサポートするプラットフォームで適応 CPU スピンを設定するための単純なインタフェースが導入されています。 このパラメータには 4 つの設定があり、それぞれ静的スピン用、コストベースの適応スピン用、待機時間最適化された適応スピン用、および各スレッドが独自の CPU を持つデータベースマシン用に最適化された適応スピン用です。 これらの各設定により、データノードは 1 つまたは複数のスピンパラメータに事前定義された値のセットを使用し、適応スピンを有効にし、スピンタイミングを設定し、スピンオーバーヘッドを特定のシナリオに応じて設定するため、一般的なユースケースでこれらを直接設定する必要がなくなります。

  スピン動作を微調整するには、既存の SchedulerSpinTimer データノード構成パラメータおよび ndb_mgm クライアントの次の DUMP コマンドを使用して、これらのスピンパラメータと追加のスピンパラメータを直接設定することもできます:

  - DUMP 104000 (SetSchedulerSpinTimerAll): すべてのスレッドのスピン時間を設定
  - DUMP 104001 (SetSchedulerSpinTimerThread): 指定されたスレッドのスピン時間を設定
  - DUMP 104002 (SetAllowedSpinOverhead): 1 単位の待機時間を取得できる CPU 時間の単位数としてスピンオーバーヘッドを設定
  - DUMP 104003 (SetSpintimePerCall): スピンするコールの時間を設定
  - DUMP 104004 (EnableAdaptiveSpinning): 患者のスピンを有効または無効にします

  NDB 8.0.20 は、指定された TCP 接続に対してスピンする時間を設定する新しい TCP 構成パラメータ TcpSpinTime も追加します。

  ndb_top ツールは、スレッドごとにスピン時間情報を提供するように拡張されています。

  詳細は、SpinMethod パラメータ、リストされている DUMP コマンドおよび セクション23.4.29「ndb_top — NDB スレッドの CPU 使用率情報の表示」 の説明を参照してください。

- ディスクデータとクラスタの再起動.　NDB 8.0.21 以降では、クラスタを最初に再起動すると、テーブルスペースやログファイルグループなどのすべてのディスクデータオブジェクト (これらのオブジェクトに関連付けられたデータファイルや undo ログファイルを含む) が強制的に削除されます。

詳細は、セクション23.5.10「NDB Cluster ディスクデータテーブル」を参照してください。

- ディスクデータエクステント割当て.　NDB 8.0.20 以降では、データファイル内のエクステントの割り当ては、特定のテーブルスペースで使用されるすべてのデータファイル間でラウンドロビン方式で行われます。これは、ディスクデータストレージに複数のストレージデバイスが使用されている場合に、データの分散を改善することが期待されます。

  詳細は、セクション23.5.10.1「NDB Cluster ディスクデータオブジェクト」を参照してください。

- --ndb-log-fail-terminate オプション.　NDB 8.0.21 以降では、すべての行イベントを完全にログに記録できない場合は常に SQL ノードを終了させることができます。これを行うには、--ndb-log-fail-terminate オプションを指定して mysqld を起動します。

- AllowUnresolvedHostNames パラメータ.　デフォルトでは、管理ノードは、グローバル構成ファイルに存在するホスト名を解決できない場合に起動を拒否します (Kubernetes などの一部の環境で問題が発生する可能性があります)。NDB 8.0.22 以降では、クラスタグローバル会議ファイル (config.ini ファイル) の[tcp default]セクションで AllowUnresolvedHostNames を true に設定することによって、この動作をオーバーライドできます。これにより、そのようなエラーはかわりに警告として処理され、ndb_mgmd の起動を続行できます

- BLOB 書込みパフォーマンスの向上.　NDB 8.0.22 は、同じ行で複数の BLOB カラムを変更するとき、または同じステートメントで BLOB カラムを含む複数の行を変更するときに、これらの変更を適用するときに SQL またはほかの API ノードとデータノードの間で必要なラウンドトリップ数を減らすことによって、より効率的なバッチ処理を可能にする多数の改善を実装しています。したがって、多くの INSERT、UPDATE および DELETE ステートメントのパフォーマンスを向上させることができます。このようなステートメントの例を次に示します。table は、1 つ以上の BLOB カラムを含む NDB テーブルです:

  - INSERT INTO table VALUES ROW(1, blob_value1, blob_value2, ...)、つまり、BLOB カラムを含む行の挿入
  - INSERT INTO table VALUES ROW(1, blob_value1), ROW(2, blob_value2), ROW(3, blob_value3), ...、つまり、1 つ以上の BLOB カラムを含む複数行の挿入
  - UPDATE table SET blob_column1 = blob_value1, blob_column2 = blob_value2, ...
  - UPDATE table SET blob_column = blob_value WHERE primary_key_column in (value_list):主キーカラムが BLOB 型ではない場合
  - DELETE FROM table WHERE primary_key_column = value:主キーカラムが BLOB 型ではない場合
  - DELETE FROM table WHERE primary_key_column IN (value_list):主キーカラムが BLOB 型ではない場合

  他の SQL ステートメントでも、これらの改善のメリットが得られる場合があります。これには、LOAD DATA INFILE および CREATE TABLE ... SELECT ... が含まれます。また、table がステートメントの実行前に NDB 以外のストレージエンジンを使用する ALTER TABLE table ENGINE = NDB も、より効率的に実行できます。

  この拡張機能は、MySQL タイプ BLOB, MEDIUMBLOB, LONGBLOB, TEXT, MEDIUMTEXT および LONGTEXT のカラムに影響するステートメントに適用されます。TINYBLOB カラムまたは TINYTEXT カラム (あるいはその両方) のみを更新するステートメントは、この作業の影響を受けないため、パフォーマンスは変更されません。

  バッチ処理を分割するテーブル Blob カラムのスキャンが必要なため、一部の SQL ステートメントのパフォーマンスはこの拡張によって大幅に向上しません。このようなステートメントには、次に示すタイプのステートメントが含まれます:

  - SELECT FROM table [WHERE key_column IN (blob_value_list)]: Blob 型を使用する主キーまたは一意キーカラムを照合することで行が選択されます
  - UPDATE table SET blob_column = blob_value WHERE condition:一意の値に依存しない condition を使用
  - 一意の値に依存しない condition を使用して、BLOB カラムを含む行を削除する DELETE FROM table WHERE condition
  - ステートメントの実行前に NDB ストレージエンジンをすでに使用しており、ステートメントの実行前または実行後 (あるいはその両方) に行に BLOB カラムが含まれているテーブルに対するコピー ALTER TABLE ステートメント

  この改善を最大限に活用するために、mysqld の --ndb-batch-size および --ndb-blob-write-batch-bytes オプションに使用される値を増やして、BLOB の変更に必要なラウンドトリップの回数を最小限に抑えることができま

す。 レプリケーションの場合は、slave_allow_batching システム変数を有効にすることもお薦めします。これにより、エポックトランザクションを適用するためにレプリカクラスタで必要なラウンドトリップの回数が最小限に抑えられます。

- Node.js の更新. NDB 8.0.22 以降、NDB Adapter for Node.js はバージョン 12.18.3 を使用して構築され、そのバージョン (またはそれ以降のバージョンの Node.js) のみがサポートされるようになりました。

- 暗号化バックアップ. NDB 8.0.22 では、AES-256-CBC を使用して暗号化されたバックアップファイルのサポートが追加されています。これは、未承認のパーティによってアクセスされたバックアップからのデータの回復から保護することを目的としています。 暗号化すると、バックアップデータはユーザー指定のパスワードによって保護されます。 パスワードには、!, ', ", $, %, \および ^ 以外の印刷可能な ASCII 文字の範囲から 256 文字までの任意の文字列を指定できます。 指定された NDB Cluster バックアップの暗号化に使用されるパスワードの保持は、ユーザーまたはアプリケーションが実行する必要があります。NDB はパスワードを保存しません。 パスワードは空にできますが、これはお薦めしません。

  NDB Cluster のバックアップを作成するときは、管理クライアントの START BACKUP コマンドで ENCRYPT PASSWORD=password を使用して暗号化できます。 MGM API のユーザーは、ndb_mgm_start_backup4() をコールして暗号化バックアップを開始することもできます。

  暗号化バックアップからリストアするには、--decrypt および --backup-password オプションを指定して ndb_restore を使用します。 両方のオプションと、暗号化されていない場合に同じバックアップをリストアするために必要なその他のオプションが必要です。ndb_print_backup_file および ndbxfrm は、それぞれ -P password および --decrypt-password= password を使用して、暗号化されたファイルを読み取ることもできます。

  暗号化または復号化のためにパスワードを指定する場合は、すべて引用符で囲む必要があります。パスワードを区切るには、一重引用符または二重引用符を使用できます。

  8.0.22 リリースで NDB Cluster ディストリビューションに追加された ndbxfrm ユーティリティーを使用して、既存のバックアップファイルを暗号化できます。このプログラムは、暗号化されたバックアップファイルの復号化にも使用できます。 さらに、CompressedBackup 構成パラメータが 1 に設定されている場合、ndbxfrm は NDB Cluster がバックアップの作成に使用するのと同じ方法を使用して、バックアップファイルを圧縮し、圧縮されたバックアップファイルを解凍できます。

  この機能は、クラスタグローバル構成ファイルの[ndbd default]セクションで RequireEncryptedBackup=1 を設定することで、暗号化バックアップを強制する機能も実装します。 これが行われると、ndb_mgm クライアントは暗号化されていないバックアップの実行を拒否します。

- IPv6 のサポート. NDB 8.0.22 以降、IPv6 アドレス指定は、管理ノードおよびデータノードへの接続でサポートされます。これには、管理ノードと SQL ノードを持つデータノード間の接続が含まれます。 クラスタを構成する場合、数値の IPv6 アドレス、IPv6 アドレスに解決されるホスト名、またはその両方を使用できます。

  IPv6 アドレス指定が機能するには、クラスタがデプロイされているオペレーティングプラットフォームおよびネットワークで IPv6 がサポートされている必要があります。 IPv4 アドレス指定を使用する場合と同様に、IPv6 アドレスへのホスト名解決はオペレーティングプラットフォームによって提供される必要があります。

  IPv4 アドレス指定は、引き続き NDB でサポートされます。 IPv4 アドレスと IPv6 アドレスを同時に使用することはお薦めしませんが、次の場合に機能するようにできます:

  - 管理ノードが IPv6 で構成され、データノードが config.ini ファイル内の IPv4 アドレスで構成されている場合: これは、--bind-address が mgmd で使用されておらず、--ndb-connectstring が管理ノードの IPv4 アドレスに設定された状態でデータノードが起動された場合に機能します。

  - 管理ノードが IPv4 で構成され、データノードが config.ini の IPv6 アドレスで構成されている場合: 他の場合と同様に、これは、--bind-address が mgmd に渡されず、--ndb-connectstring が管理ノードの IPv6 アドレスに設定された状態でデータノードが起動された場合に機能します。

  これらのケースは、ndb_mgmd がデフォルトではどの IP アドレスにもバインドしないため機能します。

  IPv6 アドレス指定をサポートしていないバージョンの NDB からそのバージョンへのアップグレードを実行するには、ネットワークで IPv4 および IPv6 がサポートされている場合、まずソフトウェアのアップグレードを実行します。これが完了したら、config.ini ファイルで使用されている IPv4 アドレスを IPv6 アドレスで更新できます。 その後、構成の変更を有効にし、IPv6 アドレスを使用してクラスタを起動するには、クラスタのシステム再起動を実行する必要があります。

- 自動インストーラの非推奨および削除。 MySQL NDB Cluster Auto-Installer web ベースのインストールツール (ndb_setup.py) は NDB 8.0.22 では非推奨であり、NDB 8.0.23 以降では削除されます。 サポートされなくなりました。

- ndbmemcache の非推奨および削除。 ndbmemcache はサポートされなくなりました。ndbmemcache は NDB 8.0.22 で非推奨になり、NDB 8.0.23 で削除されました。

- ndbinfo backup_id テーブル。 NDB 8.0.24 は、backup_id テーブルを ndbinfo 情報データベースに追加します。 これは、ndb_select_all を使用して内部 SYSTAB_0 入力可能オブジェクトの内容をダンプすることで、この情報を取得するための代替手段として機能します。これはエラーが発生しやすく、実行に非常に時間がかかります。

  このテーブルには、START BACKUP 管理クライアントコマンドを使用して取得されたクラスタの最新のバックアップの ID を含む単一のカラムおよび行があります。 このクラスタのバックアップが見つからない場合、テーブルにはカラム値が 0 の単一行が含まれます。

- テーブルのパーティション化の拡張機能。 NDB 8.0.23 には、テーブルのパーティションおよびフラグメントを処理するための新しい方法が導入されており、これにより、REDO ログ部分の数に関係なく、特定のデータノードのローカルデータマネージャー (LDM) の数を決定できます。 これは、LDM の数が大きく変動する可能性があることを意味します。 NDB は、NDB 8.0.23 にも実装されている ClassicFragmentation データノード構成パラメータが false に設定されている場合にこの方法を使用できます。この場合、LDM の数はデータノードごとのテーブルに作成するパーティションの数を決定するために使用されなくなり、PartitionsPerNode パラメータの値 (NDB 8.0.23 にも導入されています) によってこの数が代わりに決定され、テーブルに使用されるフラグメントの数の計算にも使用されます。

  ClassicFragmentation のデフォルト値が true の場合、LDM の数を使用する従来の方法を使用して、テーブルに必要なフラグメントの数が決定されます。

  詳細は、マルチスレッドの構成パラメータ (ndbmtd) で前述の新しいパラメータの説明を参照してください。

- 用語の更新。 NDB 8.0.23 は、MySQL 8.0.21 および NDB 8.0.21 で開始された作業に合わせて、次に示す用語の多くの変更を実装します:

  - システム変数 ndb_slave_conflict_role は非推奨になりました。 ndb_conflict_role に置き換えられています。

  - 多くの NDB ステータス変数は非推奨です。 これらの変数とその置換を次のテーブルに示します:

    表 23.1 非推奨の NDB ステータス変数とその代替

非推奨の変数	置換
Ndb_api_adaptive_send_deferred_count_slave	Ndb_api_adaptive_send_deferred_count_replica
Ndb_api_adaptive_send_forced_count_slave	Ndb_api_adaptive_send_forced_count_replica
Ndb_api_adaptive_send_unforced_count_slave	Ndb_api_adaptive_send_unforced_count_replica
Ndb_api_bytes_received_count_slave	Ndb_api_bytes_received_count_replica
Ndb_api_bytes_sent_count_slave	Ndb_api_bytes_sent_count_replica
Ndb_api_pk_op_count_slave	Ndb_api_pk_op_count_replica
Ndb_api_pruned_scan_count_slave	Ndb_api_pruned_scan_count_replica
Ndb_api_range_scan_count_slave	Ndb_api_range_scan_count_replica
Ndb_api_read_row_count_slave	Ndb_api_read_row_count_replica
Ndb_api_scan_batch_count_slave	Ndb_api_scan_batch_count_replica
Ndb_api_table_scan_count_slave	Ndb_api_table_scan_count_replica
Ndb_api_trans_abort_count_slave	Ndb_api_trans_abort_count_replica
Ndb_api_trans_close_count_slave	Ndb_api_trans_close_count_replica
Ndb_api_trans_commit_count_slave	Ndb_api_trans_commit_count_replica
Ndb_api_trans_local_read_row_count_slave	Ndb_api_trans_local_read_row_count_replica
Ndb_api_trans_start_count_slave	Ndb_api_trans_start_count_replica
Ndb_api_uk_op_count_slave	Ndb_api_uk_op_count_replica
Ndb_api_wait_exec_complete_count_slave	Ndb_api_wait_exec_complete_count_replica

非推奨の変数	置換
Ndb_api_wait_meta_request_count_slave	Ndb_api_wait_meta_request_count_replica
Ndb_api_wait_nanos_count_slave	Ndb_api_wait_nanos_count_replica
Ndb_api_wait_scan_result_count_slave	Ndb_api_wait_scan_result_count_replica
Ndb_slave_max_replicated_epoch	Ndb_replica_max_replicated_epoch

非推奨のステータス変数は引き続き SHOW STATUS の出力に表示されますが、将来のリリースシリーズでの可用性は保証されないため、アプリケーションは依存しないようにできるかぎり早く更新する必要があります。

- ndbinfo ndbinfo.table_distribution_status テーブルの tab_copy_status カラムに以前表示されていた ADD_TABLE_MASTER および ADD_TABLE_SLAVE の値は非推奨になりました。 これらはそれぞれ、ADD_TABLE_COORDINATOR および ADD_TABLE_PARTICIPANT の値に置き換えられます。

- ndb_restore などの一部の NDB クライアントプログラムおよびユーティリティプログラムの --help 出力が変更されました。

- ThreadConfig の拡張機能. NDB 8.0.23 の時点で、ThreadConfig パラメータの構成可能性は、次に示す 2 つの新しいスレッドタイプで拡張されています:

  - query: クエリースレッドは、ローカルデータマネージャ (LDM) 内で動作し、フラグメントをクエリーします。 クエリースレッドは、リカバリスレッドとしても機能します。 クエリースレッドの数は、LDM スレッドの数の 0、1、2、または 3 倍にする必要があります。0 (ThreadConfig を使用しない場合、または AutomaticThreadConfig が有効になっている場合、デフォルト) を指定すると、LDM は NDB 8.0.23 の前と同じように動作します。

  - recover: リカバリスレッドは、ローカルチェックポイントからデータを取得します。 そのように指定されたリカバリスレッドは、クエリースレッドとして機能しません。

  次のいずれかの方法で、既存の main スレッドと rep スレッドを組み合せることもできます:

  - これらの引数のいずれかを 0 に設定して、単一スレッドにします。 これを実行すると、結果として生成される結合スレッドが ndbinfo.threads テーブルに main_rep という名前で表示されます。

  - ldm と tc の両方を 0 に設定し、recv を 1 に設定することで、recv スレッドと連携します。 この場合、結合されたスレッドの名前は main_rep_recv です。

  また、既存のスレッドタイプの最大数が増加しました。 クエリースレッドおよびリカバリスレッドの最大値を含む新しい最大値を次に示します:

  - LDM: 332
  - Query: 332
  - Recovery: 332
  - TC: 128
  - Receive: 64
  - Send: 64
  - メイン: 2

  その他のスレッドタイプの最大値は変更されません。

  詳細は、ThreadConfig パラメータおよび ndbinfo.threads テーブルの説明を参照してください。

  また、このタスクに関連して実行された作業の結果、NDB では、32 を超えるブロックスレッドを使用する場合に mutex を使用してジョブバッファを保護するようになりました。 これにより、パフォーマンスがわずかに低下する可能性がありますが (ほとんどの場合、1 から 2 パーセント)、非常に大規模な構成に必要なメモリー量も大幅に減少します。 たとえば、NDB 8.0.23 より前の 2 G バイトのジョブバッファーメモリーを使用する 64 スレッドの設定では、NDB 8.0.23 以降では約 1 G バイトのみが必要です。 このテストでは、非常に複雑なクエリーの実行で全体的に 5 パーセントの順序で改善されました。

- ndbmtd スレッドの自動構成. NDB 8.0.23 以降では、ndbmtd 構成パラメータ AutomaticThreadConfig を使用して、マルチスレッドデータノードのスレッドの自動構成を使用できます。 このパラメータが 1 に設定されている場合、NDB は、アプリケーションで使用可能なプロセッサの数に基づいて、前の項目で説明した新しい query および recover スレッドタイプを含む、すべてのスレッドでサポートされるスレッドタイプのスレッド割当てを自動的に設定します。 システムがプロセッサの数を制限しない場合は、必要に応じて NumCPUs を設定することで制限できます (こちらも NDB 8.0.23 で追加)。 それ以外の場合、自動スレッド構成は最大 1024 個の CPU に対応します。

  自動スレッド構成は、config.ini で ThreadConfig または MaxNoOfExecutionThreads に設定された値に関係なく行われます。つまり、これらのパラメータのいずれも設定する必要はありません。

  さらに、NDB 8.0.23 は、ハードウェアと CPU の可用性に関する情報を提供する多くの新しい ndbinfo 情報データベーステーブル、および NDB データノードによる CPU 使用率を実装しています。 これらのテーブルは次のとおりです:

  - cpudata
  - cpudata_1sec
  - cpudata_20sec
  - cpudata_50ms
  - cpuinfo
  - hwinfo

  NDB Cluster でサポートされているすべてのプラットフォームでこれらのテーブルの一部を使用できるわけではありません。詳細は、それらの個々の説明を参照してください。

- NDB データベースオブジェクトの階層ビュー. NDB 8.0.24 の ndbinfo 情報データベースに追加された dict_obj_tree テーブルは、次のような多くの NDB データベースオブジェクトの階層およびツリー形式のビューを提供できます:

  - テーブルおよび関連するインデックス
  - テーブルスペースおよび関連するデータファイル
  - ログファイルグループおよび関連する UNDO ログファイル

  詳細および例については、セクション23.5.14.22「ndbinfo dict_obj_tree テーブル」を参照してください。

MySQL Cluster Manager 1.4.8 は NDB Cluster 8.0 の実験的なサポートも提供します。MySQL Cluster Manager には、多くの複雑な NDB Cluster 管理タスクを簡略化できる高度なコマンド行インタフェースがあります。 詳しくはMySQL Cluster Manager 1.4.8 User Manual,をご覧ください。

23.1.5 NDB 8.0 で追加、非推奨または削除されたオプション、変数、およびパラメータ

- 導入されたパラメータ: NDB 8.0
- 非推奨となったパラメータ: NDB 8.0
- 削除されたパラメータ: NDB 8.0
- 導入されたオプションおよび変数: NDB 8.0
- 非推奨となったオプションおよび変数: NDB 8.0
- 削除されたオプションおよび変数: NDB 8.0

次のいくつかのセクションでは、NDB 8.0 に追加、非推奨になった、または NDB 8.0 から削除された NDB ノード構成パラメータおよび NDB 固有の mysqld オプションと変数について説明します。

導入されたパラメータ: NDB 8.0

次のノード構成パラメータが追加されました: NDB 8.0.

- AllowUnresolvedHostNames: false (デフォルト) の場合、管理ノードによるホスト名の解決に失敗すると致命的なエラーが発生します。true の場合、未解決のホスト名は警告としてのみ報告されます. 追加されたバージョン: NDB 8.0.22.
- AutomaticThreadConfig: 自動スレッド構成を使用し、ThreadConfig および MaxNoOfExecutionThreads の設定をオーバーライド. 追加されたバージョン: NDB 8.0.23.
- ClassicFragmentation: true の場合、従来のテーブル断片化を使用します。false に設定すると、LDM 間でのテーブルフラグメントの柔軟な分散が有効になります. 追加されたバージョン: NDB 8.0.23.
- DiskDataUsingSameDisk: 「ディスクデータ」テーブルスペースが別の物理ディスクにある場合は false に設定. 追加されたバージョン: NDB 8.0.19.
- MaxDiskDataLatency: トランザクションの中断を開始するまでのディスクアクセスの最大許容平均レイテンシ (ミリ秒). 追加されたバージョン: NDB 8.0.19.
- NodeGroupTransporters: 同じノードグループ内のノード間で使用するトランスポータの数. 追加されたバージョン: NDB 8.0.20.
- NumCPUs: AutomaticThreadConfig で使用する CPU の数の指定. 追加されたバージョン: NDB 8.0.23.
- PartitionsPerNode: 各データノードで作成されるテーブルパーティションの数を決定します。ClassicFragmentation が有効な場合は使用されません. 追加されたバージョン: NDB 8.0.23.
- RequireEncryptedBackup: バックアップを暗号化する必要があるかどうか (1 = 暗号化が必要、それ以外の場合は 0). 追加されたバージョン: NDB 8.0.22.
- ReservedConcurrentIndexOperations: 1 つのデータノード上に専用のリソースを持つ同時インデックス操作の数. 追加されたバージョン: NDB 8.0.16.
- ReservedConcurrentOperations: 1 つのデータノード上のトランザクションコーディネータに専用のリソースを持つ同時操作の数. 追加されたバージョン: NDB 8.0.16.
- ReservedConcurrentScans: 1 つのデータノード上で専用のリソースを持つ同時スキャンの数. 追加されたバージョン: NDB 8.0.16.
- ReservedConcurrentTransactions: 1 つのデータノード上に専用のリソースを持つ同時トランザクションの数. 追加されたバージョン: NDB 8.0.16.
- ReservedFiredTriggers: 1 つのデータノード上に専用のリソースを持つトリガーの数. 追加されたバージョン: NDB 8.0.16.
- ReservedLocalScans: 1 つのデータノード上に専用のリソースを持つ同時フラグメントスキャンの数. 追加されたバージョン: NDB 8.0.16.
- ReservedTransactionBufferMemory: 各データノードに割り当てられたキーおよび属性データの動的バッファ領域 (バイト). 追加されたバージョン: NDB 8.0.16.
- SpinMethod: データノードで使用されるスピン方法を決定します。詳細は、ドキュメントを参照してください. 追加されたバージョン: NDB 8.0.20.
- TcpSpinTime: 受信時にスリープするまでのスピン時間. 追加されたバージョン: NDB 8.0.20.
- TransactionMemory: 各データノード上のトランザクションに割り当てられたメモリー. 追加されたバージョン: NDB 8.0.19.

非推奨となったパラメータ: NDB 8.0

次のノード構成パラメータが非推奨になりました: NDB 8.0.

- BatchSizePerLocalScan: 保留ロックがあるスキャンのロックレコード数の計算に使用されます. 非推奨になったバージョン: NDB 8.0.19.
- MaxNoOfConcurrentIndexOperations: 1 つのデータノードで同時に実行できるインデックス操作の合計数. 非推奨になったバージョン: NDB 8.0.19.
- MaxNoOfConcurrentTransactions: このデータノードで同時に実行されるトランザクションの最大数。同時に実行できるトランザクションの合計数は、この値にクラスタ内のデータノードの数を掛けた数です. 非推奨になったバージョン: NDB 8.0.19.
- MaxNoOfFiredTriggers: 1 つのデータノード上で同時に起動できるトリガーの総数. 非推奨になったバージョン: NDB 8.0.19.

- MaxNoOfLocalOperations: このデータノードに定義されている操作レコードの最大数. 非推奨になったバージョン: NDB 8.0.19.
- MaxNoOfLocalScans: このデータノードで並列に実行されるフラグメントスキャンの最大数. 非推奨になったバージョン: NDB 8.0.19.
- ReservedTransactionBufferMemory: 各データノードに割り当てられたキーおよび属性データの動的バッファ領域 (バイト). 非推奨になったバージョン: NDB 8.0.19.

削除されたパラメータ: NDB 8.0

ノード構成パラメータは削除されていません: NDB 8.0.

導入されたオプションおよび変数: NDB 8.0

次のシステム変数、ステータス変数、およびサーバーオプションが追加されました: NDB 8.0.

- Ndb_api_adaptive_send_deferred_count_replica: このレプリカによって実際に送信されていない適応送信コールの数. 追加されたバージョン: NDB 8.0.23.
- Ndb_api_adaptive_send_forced_count_replica: このレプリカによって送信された強制送信セットを含む適応送信の数. 追加されたバージョン: NDB 8.0.23.
- Ndb_api_adaptive_send_unforced_count_replica: このレプリカによって強制送信されていない適応送信の数. 追加されたバージョン: NDB 8.0.23.
- Ndb_api_bytes_received_count_replica: このレプリカによってデータノードから受信されたデータの量 (バイト). 追加されたバージョン: NDB 8.0.23.
- Ndb_api_bytes_sent_count_replica: このレプリカによってデータノードに送信されたデータの数量 (バイト). 追加されたバージョン: NDB 8.0.23.
- Ndb_api_pk_op_count_replica: このレプリカによる主キーに基づく、または主キーを使用する操作の数. 追加されたバージョン: NDB 8.0.23.
- Ndb_api_pruned_scan_count_replica: このレプリカによって 1 つのパーティションにプルーニングされたスキャンの数. 追加されたバージョン: NDB 8.0.23.
- Ndb_api_range_scan_count_replica: このレプリカによって開始されたレンジスキャンの数. 追加されたバージョン: NDB 8.0.23.
- Ndb_api_read_row_count_replica: このレプリカによって読み取られた行の合計数. 追加されたバージョン: NDB 8.0.23.
- Ndb_api_scan_batch_count_replica: このレプリカによって受信された行のバッチ数. 追加されたバージョン: NDB 8.0.23.
- Ndb_api_table_scan_count_replica: このレプリカによって開始されたテーブルスキャンの数 (内部テーブルのスキャンを含む). 追加されたバージョン: NDB 8.0.23.
- Ndb_api_trans_abort_count_replica: このレプリカによって中断されたトランザクションの数. 追加されたバージョン: NDB 8.0.23.
- Ndb_api_trans_close_count_replica: このレプリカによって中断されたトランザクションの数 (TransCommitCount と TransAbortCount の合計より大きい可能性があります). 追加されたバージョン: NDB 8.0.23.
- Ndb_api_trans_commit_count_replica: このレプリカによってコミットされたトランザクションの数. 追加されたバージョン: NDB 8.0.23.
- Ndb_api_trans_local_read_row_count_replica: このレプリカによって読み取られた行の合計数. 追加されたバージョン: NDB 8.0.23.
- Ndb_api_trans_start_count_replica: このレプリカによって開始されたトランザクションの数. 追加されたバージョン: NDB 8.0.23.
- Ndb_api_uk_op_count_replica: このレプリカによる一意キーに基づく、または一意キーを使用する操作の数. 追加されたバージョン: NDB 8.0.23.
- Ndb_api_wait_exec_complete_count_replica: このレプリカによる操作実行の完了を待機中にスレッドがブロックされた回数. 追加されたバージョン: NDB 8.0.23.

- Ndb_api_wait_meta_request_count_replica: このレプリカによるメタデータベースのシグナルを待機してスレッドがブロックされた回数. 追加されたバージョン: NDB 8.0.23.
- Ndb_api_wait_nanos_count_replica: このレプリカによるデータノードからの何らかのタイプのシグナルの待機に費やされた合計時間 (ナノ秒). 追加されたバージョン: NDB 8.0.23.
- Ndb_api_wait_scan_result_count_replica: このレプリカによるスキャンベースのシグナルの待機中にスレッドがブロックされた回数. 追加されたバージョン: NDB 8.0.23.
- Ndb_config_generation: クラスタの現在の構成の生成番号. 追加されたバージョン: NDB 8.0.24.
- Ndb_metadata_blacklist_size: NDB binlog スレッドが同期に失敗した NDB メタデータオブジェクトの数。NDB 8.0.22 では Ndb_metadata_excluded_count として名前が変更されました. 追加されたバージョン: NDB 8.0.18.
- Ndb_metadata_detected_count: NDB メタデータ変更モニタースレッドが変更を検出した回数. 追加されたバージョン: NDB 8.0.16.
- Ndb_metadata_excluded_count: NDB binlog スレッドが同期に失敗した NDB メタデータオブジェクトの数. 追加されたバージョン: NDB 8.0.22.
- Ndb_metadata_synced_count: 同期された NDB メタデータオブジェクトの数. 追加されたバージョン: NDB 8.0.18.
- Ndb_trans_hint_count_session: このセッションで開始されたヒントを使用するトランザクションの数. 追加されたバージョン: NDB 8.0.17.
- ndb-log-fail-terminate: 見つかったすべての行イベントの完全なロギングが不可能な場合は mysqld プロセスを終了. 追加されたバージョン: NDB 8.0.21.
- ndb-schema-dist-timeout: スキーマ分散中にタイムアウトを検出するまでの待機時間. 追加されたバージョン: NDB 8.0.17.
- ndb_conflict_role: レプリカが競合検出および解決で果たす役割。 値は PRIMARY、SECONDARY、PASS、NONE (デフォルト) のいずれかです。 レプリケーション SQL スレッドが停止している場合にのみ変更できます。 詳細は、ドキュメントを参照してください. 追加されたバージョン: NDB 8.0.23.
- ndb_dbg_check_shares: 言語共有のチェック (デバッグビルドのみ). 追加されたバージョン: NDB 8.0.13.
- ndb_metadata_check: MySQL データディクショナリに関する NDB メタデータ変更の自動検出を有効にします。デフォルトで有効になっています. 追加されたバージョン: NDB 8.0.16.
- ndb_metadata_check_interval: MySQL データディクショナリに関する NDB メタデータ変更のチェックを実行する間隔 (秒). 追加されたバージョン: NDB 8.0.16.
- ndb_metadata_sync: NDB ディクショナリと MySQL データディクショナリ間のすべての変更の即時同期をトリガーします。これにより、ndb_metadata_check 値と ndb_metadata_check_interval 値は無視されます。 同期が完了すると false にリセットされます. 追加されたバージョン: NDB 8.0.19.
- ndb_schema_dist_lock_wait_timeout: エラーが返される前にロックを待機するスキーマ配布中の時間. 追加されたバージョン: NDB 8.0.18.
- ndb_schema_dist_timeout: スキーマ分散中にタイムアウトを検出するまでの待機時間. 追加されたバージョン: NDB 8.0.16.
- ndb_schema_dist_upgrade_allowed: NDB への接続時にスキーマ配布テーブルのアップグレードを許可. 追加されたバージョン: NDB 8.0.17.
- ndbinfo: ndbinfo プラグインの有効化 (サポートされている場合). 追加されたバージョン: NDB 8.0.13.

非推奨となったオプションおよび変数: NDB 8.0

次のシステム変数、ステータス変数、およびオプションが非推奨になりました: NDB 8.0.

- Ndb_api_adaptive_send_deferred_count_slave: このレプリカによって実際に送信されていない適応送信コールの数. 非推奨になったバージョン: NDB 8.0.23.
- Ndb_api_adaptive_send_forced_count_slave: このレプリカによって送信された強制送信セットを含む適応送信の数. 非推奨になったバージョン: NDB 8.0.23.
- Ndb_api_adaptive_send_unforced_count_slave: このレプリカによって強制送信されていない適応送信の数. 非推奨になったバージョン: NDB 8.0.23.

- Ndb_api_bytes_received_count_slave: このレプリカによってデータノードから受信されたデータの量 (バイト). 非推奨になったバージョン: NDB 8.0.23.
- Ndb_api_bytes_sent_count_slave: このレプリカによってデータノードに送信されたデータの数量 (バイト). 非推奨になったバージョン: NDB 8.0.23.
- Ndb_api_pk_op_count_slave: このレプリカによる主キーに基づく、または主キーを使用する操作の数. 非推奨になったバージョン: NDB 8.0.23.
- Ndb_api_pruned_scan_count_slave: このレプリカによって 1 つのパーティションにプルーニングされたスキャンの数. 非推奨になったバージョン: NDB 8.0.23.
- Ndb_api_range_scan_count_slave: このレプリカによって開始されたレンジスキャンの数. 非推奨になったバージョン: NDB 8.0.23.
- Ndb_api_read_row_count_slave: このレプリカによって読み取られた行の合計数. 非推奨になったバージョン: NDB 8.0.23.
- Ndb_api_scan_batch_count_slave: このレプリカによって受信された行のバッチ数. 非推奨になったバージョン: NDB 8.0.23.
- Ndb_api_table_scan_count_slave: このレプリカによって開始されたテーブルスキャンの数 (内部テーブルのスキャンを含む). 非推奨になったバージョン: NDB 8.0.23.
- Ndb_api_trans_abort_count_slave: このレプリカによって中断されたトランザクションの数. 非推奨になったバージョン: NDB 8.0.23.
- Ndb_api_trans_close_count_slave: このレプリカによって中断されたトランザクションの数 (TransCommitCount と TransAbortCount の合計より大きい可能性があります). 非推奨になったバージョン: NDB 8.0.23.
- Ndb_api_trans_commit_count_slave: このレプリカによってコミットされたトランザクションの数. 非推奨になったバージョン: NDB 8.0.23.
- Ndb_api_trans_local_read_row_count_slave: このレプリカによって読み取られた行の合計数. 非推奨になったバージョン: NDB 8.0.23.
- Ndb_api_trans_start_count_slave: このレプリカによって開始されたトランザクションの数. 非推奨になったバージョン: NDB 8.0.23.
- Ndb_api_uk_op_count_slave: このレプリカによる一意キーに基づく、または一意キーを使用する操作の数. 非推奨になったバージョン: NDB 8.0.23.
- Ndb_api_wait_exec_complete_count_slave: このレプリカによる操作実行の完了を待機中にスレッドがブロックされた回数. 非推奨になったバージョン: NDB 8.0.23.
- Ndb_api_wait_meta_request_count_slave: このレプリカによるメタデータベースのシグナルを待機してスレッドがブロックされた回数. 非推奨になったバージョン: NDB 8.0.23.
- Ndb_api_wait_nanos_count_slave: このレプリカによるデータノードからの何らかのタイプのシグナルの待機に費やされた合計時間 (ナノ秒). 非推奨になったバージョン: NDB 8.0.23.
- Ndb_api_wait_scan_result_count_slave: このレプリカによるスキャンベースのシグナルの待機中にスレッドがブロックされた回数. 非推奨になったバージョン: NDB 8.0.23.
- Ndb_metadata_blacklist_size: NDB binlog スレッドが同期に失敗した NDB メタデータオブジェクトの数。NDB 8.0.22 では Ndb_metadata_excluded_count として名前が変更されました. 非推奨になったバージョン: NDB 8.0.21.
- Ndb_replica_max_replicated_epoch: このレプリカで最近コミットされた NDB エポック。 この値が Ndb_conflict_last_conflict_epoch 以上の場合、競合はまだ検出されていません. 非推奨になったバージョン: NDB 8.0.23.
- ndb_slave_conflict_role: レプリカが競合検出および解決で果たす役割。 値は PRIMARY、SECONDARY、PASS、NONE (デフォルト) のいずれかです。 レプリケーション SQL スレッドが停止している場合にのみ変更できます。 詳細は、ドキュメントを参照してください. 非推奨になったバージョン: NDB 8.0.23.

削除されたオプションおよび変数: NDB 8.0

次のシステム変数、ステータス変数、およびオプションが削除されました: NDB 8.0.

- Ndb_metadata_blacklist_size: NDB binlog スレッドが同期に失敗した NDB メタデータオブジェクトの数。NDB 8.0.22 では Ndb_metadata_excluded_count として名前が変更されました. 削除されたバージョン: NDB 8.0.22.

23.1.6 MySQL Server NDB Cluster と比較した InnoDB の使用

MySQL Server では、ストレージエンジンに数多くの選択肢があります。 NDB と InnoDB の両方がトランザクション MySQL ストレージエンジンとして機能できるため、MySQL Server のユーザーが NDB Cluster に関心を持つことがあります。 NDB は、MySQL 8.0 のデフォルトの InnoDB ストレージエンジンの代替候補またはアップグレード候補とみなされています。 NDB と InnoDB は共通の特性を共有しますが、アーキテクチャーと実装に違いがあるため、一部の既存の MySQL Server アプリケーションと使用シナリオは NDB Cluster には適していますが、すべてに適しているわけではありません。

このセクションでは、NDB 8.0 で使用される NDB ストレージエンジンのいくつかの特性と、MySQL 8.0 で使用される InnoDB について説明し、比較します。 次のいくつかのセクションでは、技術的な比較を示します。 多くの場合、NDB Cluster を使用するタイミングと場所に関する決定は、すべての要因を考慮してケース単位で行う必要があります。 このドキュメントでは、すべての有意義な使用シナリオに固有の情報を提供することは範囲外ですが、InnoDB バックエンドではなく、NDB の一部の共通タイプのアプリケーションの相対的な適合性に関する一般的なガイダンスも提供しようとしています。

NDB Cluster 8.0 は、InnoDB 1.1 のサポートを含む、MySQL 8.0 に基づく mysqld を使用します。 NDB Cluster で InnoDB テーブルを使用することは可能ですが、このようなテーブルはクラスタ化されません。 NDB Cluster 8.0 配布のプログラムまたはライブラリを MySQL Server 8.0 とともに使用することも、その逆もできません。

NDB Cluster または MySQL Server (InnoDB ストレージエンジンを使用している可能性が高い) のいずれかで実行できる共通ビジネスアプリケーションの一部のタイプにも当てはまりますが、いくつかの重要なアーキテクチャーと実装の違いがあります。セクション23.1.6.1「NDB および InnoDB ストレージエンジンの違い」 には、これらの違いのサマリーが表示されます。 これらの違いのため、一部の使用シナリオは明らかにどちらか一方のエンジンに適しています。セクション23.1.6.2「NDB と InnoDB のワークロード」を参照してください。 これは、NDB または InnoDB とともに使用するのが適切なアプリケーションのタイプにも影響を与えます。 それぞれが一般的なタイプのデータベースアプリケーションでの使用にどの程度適合するかの比較については、セクション23.1.6.3「NDB および InnoDB の機能使用のサマリー」を参照してください。

NDB および MEMORY ストレージエンジンの相対的な特徴については、MEMORY または NDB Cluster を使用する場合を参照してください。

MySQL ストレージエンジンに関する追加情報は、第16章「代替ストレージエンジン」を参照してください。

23.1.6.1 NDB および InnoDB ストレージエンジンの違い

NDB ストレージエンジンは、分散型のシェアードナッシングアーキテクチャーを使用して実装されます。これにより、多くの点で InnoDB と動作が異なります。 NDB の操作に慣れていないユーザーにとっては、NDB の持つ分散型の性質によって、トランザクション、外部キー、テーブルの制限、およびその他の特性に関して予期しない動作が発生する可能性があります。 次の表にそれらを示します。

表 23.2 InnoDB ストレージエンジンと NDB ストレージエンジンの違い

機能	InnoDB (MySQL 8.0)	NDB 8.0
MySQL Server のバージョン	8.0	8.0
InnoDB のバージョン	InnoDB 8.0.29	InnoDB 8.0.29
NDB Cluster バージョン	N/A	NDB 8.0.23/8.0.23
ストレージの制限	64TB	128TB
外部キー	はい	はい
トランザクション	すべての標準タイプ	READ COMMITTED
MVCC	はい	いいえ
データ圧縮	はい	いいえ (NDB チェックポイントおよびバックアップファイルは圧縮できます)
大規模な行のサポート (> 14K)	VARBINARY、VARCHAR、BLOB、および TEXT カラムでサポートされます	BLOB および TEXT カラムでのみサポートされます (これらのタイプを使用して非常に大量のデータを格納すると NDB のパフォーマンスが低下する可能性があります)

機能	InnoDB (MySQL 8.0)	NDB 8.0
レプリケーションのサポート	MySQL レプリケーションを使用した非同期および準同期レプリケーション (MySQL Group Replication)	NDB Cluster 内の自動同期レプリケーション。MySQL レプリケーションを使用した NDB Cluster 間の非同期レプリケーション (準同期レプリケーションはサポートされていません)
読み取り操作のスケールアウト	はい (MySQL レプリケーション)	はい (NDB Cluster での自動パーティション分割、NDB Cluster レプリケーション)
書き込み操作のスケールアウト	アプリケーションレベルのパーティション化 (シャーディング) が必要です	はい (NDB Cluster の自動パーティション分割はアプリケーションに対して透過的です)
高可用性 (HA)	組込み (InnoDB クラスタから)	はい (99.999% の稼働時間を実現するように設計されています)
ノードの障害リカバリとフェイルオーバー	MySQL Group Replication から	Automatic (NDB アーキテクチャーの鍵要素)
ノードの障害リカバリにかかる時間	30 秒以上	通常は 1 秒未満
リアルタイムのパフォーマンス	いいえ	はい
インメモリーテーブル	いいえ	はい (一部のデータはオプションでディスクに格納できます。インメモリーとディスクの両方のデータストレージは永続的です)
ストレージエンジンへの NoSQL アクセス	はい	はい (Memcached、Node.js/JavaScript、Java、JPA、C++、HTTP/REST を含む複数の API)
同時および並列書き込み	はい	同時書き込みのために最適化された最大 48 個のライター
競合の検出および解決 (複数のソース)	はい (MySQL Group Replication)	はい
ハッシュインデックス	いいえ	はい
オンラインのノード追加	MySQL Group Replication を使用した読取り/書込みレプリカ	はい (すべてのノードタイプ)
オンラインのアップグレード	はい (レプリケーションを使用)	はい
オンラインのスキーマ変更	はい (MySQL 8.0 の一部として)	はい

23.1.6.2 NDB と InnoDB のワークロード

NDB Cluster には、高可用性、高速フェイルオーバー、高スループット、および低待機時間を必要とするアプリケーションの提供に最適な一意の属性の範囲があります。 NDB Cluster には、分散アーキテクチャーとマルチノード実装のために、一部のワークロードが適切に実行されないようにする可能性がある特定の制約もあります。 データベース駆動型アプリケーションの一般的なワークロードのタイプに関する NDB ストレージエンジンと InnoDB ストレージエンジンの動作の主な違いを、次の表にいくつか示します。

表 23.3 InnoDB ストレージエンジンと NDB ストレージエンジンの違いは、一般的なタイプのデータ駆動型アプリケーションワークロードです。

ワークロード	InnoDB	NDB Cluster (NDB)
大容量 OLTP アプリケーション	はい	はい
DSS アプリケーション (データマート、分析)	はい	制限付き (サイズが 3T バイトを超える OLTP データセット間の結合操作は不可)
カスタムアプリケーション	はい	はい
パッケージ化されたアプリケーション	はい	制限付き (主キーアクセスであるべきです)。NDB Cluster 8.0 は外部キーをサポートしています

ワークロード	InnoDB	NDB Cluster (NDB)
ネットワーク内電気通信アプリケーション (HLR、HSS、SDP)	いいえ	はい
セッション管理およびキャッシュ	はい	はい
電子商取引アプリケーション	はい	はい
ユーザープロファイル管理、AAA プロトコル	はい	はい

23.1.6.3 NDB および InnoDB の機能使用のサマリー

InnoDB と NDB の機能に対するアプリケーション機能要件を比較すると、その一部は明らかにどちらか一方のストレージエンジンと高い互換性があります。

次の表に、サポートされるアプリケーション機能を、一般に各機能がより適合するストレージエンジンに従って示します。

表 23.4 各機能が通常適しているストレージエンジンに応じてサポートされているアプリケーション機能

InnoDB がより適合するアプリケーション要件	NDB がより適合するアプリケーション要件
• 外部キー **注記** NDB Cluster 8.0 は外部キーをサポート • 完全なテーブルスキャン • 非常に大規模なデータベース、行、またはトランザクション • READ COMMITTED 以外のトランザクション	• 書き込みのスケーリング • 99.999% の稼働時間 • オンラインのノード追加とオンラインのスキーマ操作 • 複数の SQL および NoSQL API (NDB Cluster APIs: Overview and Conceptsを参照してください) • リアルタイムのパフォーマンス • BLOB カラムの限定的な使用 • 外部キーがサポートされますが、外部キーの使用は高スループットでのパフォーマンスに影響する可能性があります。

23.1.7 NDB Cluster の既知の制限事項

以降のセクションでは、NDB Cluster の現在のリリースにおける既知の制限について、MyISAM および InnoDB ストレージエンジンを使用するときに使用可能な機能と比較して説明します。 http://bugs.mysql.com の MySQL バグデータベースで「クラスタ」カテゴリを確認すると、http://bugs.mysql.com の MySQL バグデータベースにある 「MySQL Server:」の下の次のカテゴリで既知のバグが見つかります。これは、NDB Cluster の今後のリリースで修正する予定です:

- NDB Cluster
- Cluster Direct API (NDBAPI)
- Cluster Disk Data
- Cluster Replication
- ClusterJ

この情報は、規定された条件に関して完結するように意図されています。 不具合が発生した場合は、セクション 1.6「質問またはバグをレポートする方法」に示す手順を使用して MySQL バグデータベースにそれらを報告できます。 NDB Cluster 8.0 で修正を計画していない問題はすべて、リストに追加されます。

NDB Cluster 8.0 で解決された以前のリリースの問題のリストについては、セクション23.1.7.11「前 NDB Cluster 8.0 で解決される NDB Cluster の問題」 を参照してください。

> **注記**
>
> NDB Cluster レプリケーションに固有の制限事項およびその他の問題については、セクション23.6.3「NDB Cluster レプリケーションの既知の問題」 を参照してください。

23.1.7.1 NDB Cluster の SQL 構文に準拠していません

次のリストに示すように、特定の MySQL 機能に関連する SQL ステートメントの中には、NDB テーブルで使用したときにエラーを生成するものがあります。

- 一時テーブル. 一時テーブルはサポートされません。 NDB ストレージエンジンを使用する一時テーブルを作成しようとしたり、NDB を使用するように既存の一時テーブルを変更しようとしたりすると、失敗して次のエラーが発生します:Table storage engine 'ndbcluster' does not support the create option 'TEMPORARY'.
- NDB テーブルのインデックスとキー. 「NDB Cluster」テーブルのキーおよびインデックスには、次の制限事項があります:
  - カラム幅. 3072 バイトを超える幅の NDB テーブルカラムに対するインデックスを作成しようとすると、成功しますが、インデックスに実際に使用されるのは最初の 3072 バイトだけです。 このような場合は、警告 Specified key was too long; max key length is 3072 bytes が発行され、SHOW CREATE TABLE ステートメントではインデックスの長さが 3072 と表示されます。
  - TEXT および BLOB カラム. TEXT または BLOB データ型のどちらかを使用する NDB テーブルカラムに対するインデックスは作成できません。
  - FULLTEXT インデックス. NDB ストレージエンジンは、MyISAM および InnoDB テーブルでのみ可能な FULLTEXT インデックスをサポートしていません。

    ただし、NDB テーブルの VARCHAR カラムに対するインデックスは作成できます。
  - USING HASH キーと NULL. 一意キーおよび主キーで NULL 可能カラムを使用すると、これらのカラムを使用するクエリーは完全なテーブルスキャンとして処理されます。 この問題を回避するには、カラムを NOT NULL にするか、USING HASH オプションを指定せずにインデックスを再作成します。
  - プリフィクス. プリフィクスインデックスはありません。インデックスはカラム全体にのみ付けることができます。 (NDB のカラムインデックスのサイズは、このセクションで前述したように、カラムの幅 (バイト単位) と常に同じ (最大 3072 バイトまで) です。 追加情報については、セクション23.1.7.6「NDB Cluster でサポートされない機能または欠落している機能」を参照してください。)
  - BIT カラム. BIT カラムを主キー、一意キー、またはインデックスにすることはできません。また、複合の主キー、一意キー、またはインデックスの一部にすることもできません。
  - AUTO_INCREMENT カラム. ほかの MySQL ストレージエンジンと同様に、NDB ストレージエンジンはテーブルあたり最大 1 つの AUTO_INCREMENT カラムを処理できます。 ただし、明示的な主キーを持たない NDB テーブルの場合は、AUTO_INCREMENT カラムが自動的に定義され、「「非表示」」主キーとして使用されます。 このため、明示的な AUTO_INCREMENT カラムを持つテーブルは、PRIMARY KEY オプションを同時に使用してカラムを宣言しないかぎり定義できません。 テーブルの主キーでない AUTO_INCREMENT カラムを持つテーブルを作成しようとして、NDB ストレージエンジンを使用すると、失敗してエラーが発生します。
- 外部キーに関する制限. NDB 8.0 での外部キー制約のサポートは、InnoDB で提供されるものと同等ですが、次の制限事項があります:
  - 外部キーとして参照されるすべてのカラムは、それがテーブルの主キーでない場合、明示的な一意キーを必要とします。
  - 参照先が親テーブルの主キーである場合、ON UPDATE CASCADE はサポートされません。

    これは、主キーの更新が古い行 (古い主キーを含む) の削除と新しい行 (新しい主キーを持つ) の挿入として実装されているためです。 これは NDB カーネルには表示されないため、これらの 2 つの行は同じであると表示されるため、この更新をカスケードする必要があることを知る方法はありません。
  - NDB 8.0.16 の時点: TEXT 型または BLOB 型のカラムが子テーブルに含まれている場合、ON DELETE CASCADE はサポートされません。 (Bug #89511、Bug #27484882)
  - SET DEFAULT はサポートされません。 (InnoDB でもサポートされません。)
  - NO ACTION キーワードは受け入れられますが、RESTRICT として扱われます。 MySQL 8.0 では、標準の SQL キーワードである NO ACTION がデフォルトです。 (InnoDB でも同じです。)
  - NDB Cluster の以前のバージョンでは、別のテーブル内のインデックスを参照する外部キーを持つテーブルを作成するとき、適切なエラーが常に内部的に返されなかったために、インデックス内のカラムの順序が一致しなかった場合でも、外部キーを作成できるように見えることがありました。 この問題を部分的に修正す

ると、ほとんどの場合に内部的に使用されるエラーが改善されましたが、親インデックスが一意インデックスである場合でも、この状況が発生する可能性があります。 (Bug #18094360)

詳細は、セクション13.1.20.5「FOREIGN KEY の制約」およびセクション1.7.3.2「FOREIGN KEY の制約」を参照してください。

- NDB Cluster およびジオメトリデータタイプ.
  NDB テーブルでは、ジオメトリデータ型 (WKT および WKB) がサポートされます。 ただし、空間インデックスはサポートされません。

- 文字セットとバイナリログファイル. 現在、ndb_apply_status および ndb_binlog_index テーブルは latin1 (ASCII) 文字セットを使用して作成されています。 バイナリログの名前はこのテーブルに記録されるため、ラテン語以外の文字を使用する名前が付けられたバイナリログファイルはこれらのテーブルで正しく参照されません。 これは既知の問題であり、現在修正中です。 (Bug #50226)

  この問題を回避するには、バイナリログファイルの名前を付けるときや、--basedir、--log-bin、または --log-bin-index オプションを設定するときに、Latin-1 文字のみを使用してください。

- ユーザー定義のパーティション化を使用した「NDB の作成」テーブル. NDB Cluster でのユーザー定義パーティショニングに対する のサポートは、[LINEAR] KEY パーティショニングに制限されています。 CREATE TABLE ステートメントで ENGINE=NDB または ENGINE=NDBCLUSTER とともにほかのパーティショニングタイプを使用すると、エラーが発生します。

  この制限はオーバーライドできますが、本番設定での使用はサポートされていません。 詳細は、ユーザー定義のパーティション分割と NDB ストレージエンジン (NDB Cluster)を参照してください。

  デフォルトのパーティション化スキーム. 「すべての NDB Cluster」テーブルは、デフォルトでは、テーブル主キーをパーティション化キーとして使用して KEY によってパーティション化されます。 テーブルに明示的に設定された主キーがない場合は、代わりに NDB ストレージエンジンによって自動的に作成された「隠し」主キーが使用されます。 これらおよび関連する問題の追加情報については、セクション24.2.5「KEY パーティショニング」を参照してください。

  ユーザーパーティション化された NDBCLUSTER テーブルが次の 2 つの要件のどちらかまたは両方を満たさない原因となる CREATE TABLE および ALTER TABLE ステートメントは許可されず、失敗してエラーが発生します。

  1. テーブルに明示的な主キーが存在する必要があります。

  2. テーブルのパーティショニング式に指定されたすべてのカラムが主キーの一部である必要があります。

  例外. 空のカラムリストを使用して (つまり、PARTITION BY [LINEAR] KEY() を使用して) ユーザーパーティション化された NDBCLUSTER テーブルを作成する場合は、明示的な主キーは必要ありません。

  NDBCLUSTER テーブルの最大パーティション数. ユーザー定義のパーティション化を使用したときに NDBCLUSTER テーブルに定義できるパーティションの最大数は、ノードグループあたり 8 個です。 (NDB Cluster ノードグループの詳細は、セクション23.1.2「NDB Cluster ノード、ノードグループ、フラグメントレプリカ、およびパーティション」 を参照してください。

  DROP PARTITION の未サポート. ALTER TABLE ... DROP PARTITION を使用して NDB テーブルからパーティションを削除することはできません。 ALTER TABLE に対するその他のパーティション化拡張機能 -ADD PARTITION、REORGANIZE PARTITION、および COALESCE PARTITION は NDB テーブルでサポートされますが、コピーを使用するため、最適化されません。 セクション24.3.1「RANGE および LIST パーティションの管理」およびセクション13.1.9「ALTER TABLE ステートメント」を参照してください。

- 行ベースのレプリケーション.
  NDB Cluster で行ベースレプリケーションを使用する場合、バイナリロギングを無効にすることはできません。 つまり、NDB ストレージエンジンは sql_log_bin の値を無視します。

- JSON データ型. MySQL JSON データ型は、NDB 8.0 で提供される mysqld 内の NDB テーブルでサポートされます。

  NDB テーブルには、最大 3 つの JSON カラムを含めることができます。

  NDB API には、単に BLOB データとして表示される JSON データを操作するための特別なプロビジョニングはありません。 JSON としてのデータの処理は、アプリケーションで実行する必要があります。

23.1.7.2 NDB Cluster と標準の MySQL 制限の制限と相違点

このセクションでは、NDB Cluster で検出された制限のうち、標準 MySQL で検出された制限とは異なる制限または見つからない制限を一覧表示します。

メモリーの使用量とリカバリ.　ほかのストレージエンジンと同様、NDB テーブルにデータを挿入したときに消費されたメモリーは、削除したときに自動的にリカバリされません。 代わりに、次のルールが適用されます。

- NDB テーブルに対して DELETE ステートメントを実行すると、削除された行で以前使用されていたメモリーが同じテーブルでの挿入にかぎって再利用可能になります。 ただし、OPTIMIZE TABLE を実行すると、このメモリーの一般的な再利用が可能になります。

  クラスタのローリング再起動が行われた場合も、削除された行で使用されていたメモリーが解放されます。 セクション23.5.5「NDB Cluster のローリング再起動の実行」を参照してください。

- NDB テーブルに対して DROP TABLE または TRUNCATE TABLE 操作を実行すると、このテーブルで使用されていたメモリーが解放され、任意の NDB テーブルで (同じテーブルでも別の NDB テーブルでも) 再利用可能になります。

  > 注記
  >
  > TRUNCATE TABLE によってテーブルが削除され、再作成されることを思い出してください。 セクション13.1.37「TRUNCATE TABLE ステートメント」を参照してください。

- クラスタの構成によって課される制限.
  多くの構成可能なハード制限がありますが、クラスタ内の利用可能なメインメモリーによって制限が設定されます。 セクション23.3.3「NDB Cluster 構成ファイル」の構成パラメータの完全なリストを参照してください。 ほとんどの構成パラメータはオンラインでアップグレードできます。 これらのハード制限には次のようなものがあります。

  - データベースのメモリーサイズとインデックスのメモリーサイズ (それぞれ DataMemory と IndexMemory)。

    DataMemory は 32K バイトのページとして割り当てられます。 各 DataMemory ページは、使用されたときに特定のテーブルに割り当てられます。割り当てられたあとは、テーブルを削除した場合を除いてこのメモリーを解放できません。

    詳細は、セクション23.3.3.6「NDB Cluster データノードの定義」を参照してください。

  - 1 つのトランザクションで実行できる操作の最大数は、構成パラメータ MaxNoOfConcurrentOperations および MaxNoOfLocalOperations を使用して設定されます。

    > 注記
    >
    > 一括ロード、TRUNCATE TABLE、および ALTER TABLE は、複数のトランザクションを実行することによって特別なケースとして扱われるため、この制限が適用されません。

  - テーブルとインデックスに関するさまざまな制限。 たとえば、クラスタ内の順序付けされたインデックスの最大数は MaxNoOfOrderedIndexes によって決定され、テーブルあたりの順序付けされたインデックスの最大数は 16 です。

- ノードとデータオブジェクトの最大数.　クラスタノードとメタデータオブジェクトの数には、次の制限が適用されます。

  - NDB 8.0.18 の時点では、データノードの最大数は 145 です。 (以前は 48 でした。)

    データノードは 1 から 144 までの (これらを含む) 範囲のノード ID を持つ必要があります。 (NDB 8.0.17 以前のリリースでは、これは 1 から 48 でした。)

    管理ノードおよび API ノードでは、1 から 255 の範囲のノード ID を使用できます。

  - NDB Cluster 内のノードの合計最大数は 255 です。 この数には、すべての SQL ノード (MySQL Server)、API ノード (MySQL Server 以外のクラスタにアクセスするアプリケーション)、データノード、および管理サーバーが含まれます。

  - NDB Cluster の現在のバージョンのメタデータオブジェクトの最大数は 20320 です。 この制限はハードコーディングされています。

  詳細は、セクション23.1.7.11「前 NDB Cluster 8.0 で解決される NDB Cluster の問題」を参照してください。

23.1.7.3 NDB Cluster でのトランザクション処理に関する制限

NDB Cluster には、トランザクションの処理に関していくつかの制限があります。 これらには、次のものが含まれます。

- トランザクション分離レベル. NDBCLUSTER ストレージエンジンは READ COMMITTED トランザクション分離レベルのみをサポートします。 (たとえば、InnoDB は READ COMMITTED、READ UNCOMMITTED、REPEATABLE READ、および SERIALIZABLE をサポートします。) NDB は READ COMMITTED を行単位で実装する必要があることに注意してください。読取りリクエストが行を格納しているデータノードに到着すると、その時点で最後にコミットされたバージョンの行が返されます。

  コミットされていないデータが返されることはありませんが、複数の行を変更するトランザクションが同じ行を読み取るトランザクションと同時にコミットする場合、特定の行読取りリクエストを他のトランザクションのコミットの前または後に処理できるため、読取りを実行するトランザクションは、これらの間で異なる行に対して値の前、値の後、またはその両方を監視できます。

  特定のトランザクションが変更前または変更後の値のみを読み取るようにするには、SELECT ... LOCK IN SHARE MODE を使用して行ロックを設定します。 このような場合、ロックは、所有しているトランザクションがコミットされるまで保持されます。 行ロックを使用すると、次の問題が発生することもあります:

  - ロック待機タイムアウトエラーの頻度の向上と同時実行性の低下
  - コミットフェーズを必要とする読取りによるトランザクション処理オーバーヘッドの増加
  - 使用可能な同時ロック数を使い果たす可能性があり、MaxNoOfConcurrentOperations によって制限されています

  NDB では、LOCK IN SHARE MODE や FOR UPDATE などの修飾子を使用しないかぎり、すべての読取りに READ COMMITTED が使用されます。 LOCK IN SHARE MODE では共有行ロックが使用され、FOR UPDATE では排他行ロックが使用されます。 一意キー読取りでは、自己一貫性読取りを保証するために NDB によってロックが自動的にアップグレードされます。BLOB 読取りでは、一貫性のために追加ロックも使用されます。

  NDB のトランザクション分離レベルのクラスタ実装が NDB データベースのバックアップおよび復元に与える影響については、セクション23.5.8.4「NDB Cluster バックアップのトラブルシューティング」 を参照してください。

- トランザクションと BLOB または TEXT カラム. NDBCLUSTER は、MySQL から認識できるテーブルに MySQL の BLOB または TEXT データ型のいずれかを使用するカラム値の一部のみを格納します。BLOB または TEXT の残りの部分は、MySQL からアクセスできない別の内部テーブルに格納されます。 これに関連して、これらの型のカラムを含むテーブルに対して SELECT ステートメントを実行するときに常に注意すべき問題が 2 つ発生します。

  1. 「NDB Cluster」テーブルからの SELECT の場合: SELECT に BLOB または TEXT カラムが含まれている場合、READ COMMITTED トランザクション分離レベルは読取りロック付きの読取りに変換されます。 これは一貫性を保証するために行われます。

  2. 一意キーのルックアップを使用して BLOB または TEXT データ型のいずれかを使用するカラムを取得し、1 つのトランザクション内で実行される SELECT の場合は、共有読み取りロックがトランザクションの期間中 (つまり、トランザクションがコミットまたは中止されるまで) そのテーブルに保持されます。

     インデックスまたはテーブルスキャンを使用するクエリーでは、BLOB または TEXT カラムを含む NDB テーブルが対象であっても、この問題は発生しません。

     たとえば、次の CREATE TABLE ステートメントによって定義されたテーブル t について考えます。

     ```
     CREATE TABLE t (
        a INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
        b INT NOT NULL,
        c INT NOT NULL,
        d TEXT,
        INDEX i(b),
        UNIQUE KEY u(c)
     ) ENGINE = NDB,
     ```

     t で次のクエリーを実行すると、一意キー検索が使用されるため、共有読取りロックが発生します:

     ```
     SELECT * FROM t WHERE c = 1;
     ```

     しかし、ここに示す 4 つのクエリーでは、いずれも共有読み取りロックは発生しません。

```
SELECT * FROM t WHERE b = 1;

SELECT * FROM t WHERE d = '1';

SELECT * FROM t;

SELECT b,c WHERE a = 1;
```

その理由は、これら 4 つのクエリーのうち、1 つ目はインデックススキャンを使用し、2 つ目と 3 つ目はテーブルスキャンを使用し、4 つ目は (主キールックアップを使用していますが) BLOB または TEXT カラムの値を取得していないためです。

BLOB または TEXT カラムを取得する一意キールックアップを使用するクエリーを回避するか、このようなクエリーを回避できない場合はトランザクションのコミットをできるだけあとで行うようにすると、共有読み取りロックによる問題を最小限に抑えることができます。

- 一意キー参照とトランザクション分離.　一意インデックスは、内部的にメンテナンスされる非表示インデックステーブルを使用して NDB に実装されます。 一意インデックスを使用してユーザーが作成した NDB テーブルにアクセスすると、非表示のインデックステーブルが最初に読み取られて主キーが検索され、次にユーザーが作成したテーブルの読取りに使用されます。 この二重読取り操作中にインデックスが変更されないように、非表示のインデックステーブルで検出された行はロックされます。 ユーザー作成の NDB テーブルの一意インデックスによって参照される行が更新されると、非表示のインデックステーブルには、更新が実行されるトランザクションによる排他ロックが適用されます。 つまり、同じ (ユーザーが作成した) NDB テーブルに対する読取り操作は、更新が完了するまで待機する必要があります。 これは、読取り操作のトランザクションレベルが READ COMMITTED の場合でも当てはまります。

  潜在的なブロッキング読取りをバイパスするために使用できる回避策の 1 つは、読取りの実行時に SQL ノードが一意のインデックスを無視するように強制することです。 これを行うには、テーブルを読み取る SELECT ステートメントの一部として IGNORE INDEX インデックスヒントを使用します (セクション8.9.4「インデックスヒント」 を参照)。 MySQL サーバーでは、NDB で作成された一意のインデックスごとにシャドウ順序付きインデックスが作成されるため、かわりに順序付きインデックスを読み取ることができ、一意のインデックスアクセスロックが回避されます。 結果の読取りは、主キーによってコミットされた読取りと同じ一貫性があり、行の読取り時に最後にコミットされた値を返します。

  順序付けされたインデックスを介して読み取ると、クラスタ内のリソースの使用効率が低下し、待機時間が長くなる可能性があります。

  一意の値ではなく範囲をクエリーすることで、アクセスに一意のインデックスを使用しないようにすることもできます。

- ロールバック.　部分的なトランザクションおよびトランザクションの部分的なロールバックはありません。 重複キーまたは同様のエラーが発生すると、トランザクション全体がロールバックされます。

  この動作は、個々のステートメントをロールバックできる InnoDB などのほかのトランザクション対応のストレージエンジンと異なります。

- トランザクションとメモリー使用量.
  この章のほかの場所で説明されているように、NDB Cluster は大きなトランザクションを適切に処理しません。多数の操作を含む単一の大きなトランザクションを試みるよりも、少数の操作で多数の小さなトランザクションを実行することをお勧めします。 特に考慮すべき点は、大規模なトランザクションが非常に大量のメモリーを必要とすることです。 このため、次のリストで説明するように、多数の MySQL ステートメントのトランザクション動作が影響を受けます:

  - TRUNCATE TABLE は、NDB テーブルに対して使用した場合、トランザクションになりません。 TRUNCATE TABLE でテーブルを空にできない場合は、成功するまでこれを再実行する必要があります。

  - DELETE FROM (WHERE 句が内場合も含む) は、トランザクションになります。 テーブルに非常に多くの行が含まれる場合は、複数の DELETE FROM ... LIMIT ... ステートメントを使用して削除操作を「ひとまとめ

に」すると、パフォーマンスが向上することがあります。 テーブルを空にすることが目的である場合は、代わりに TRUNCATE TABLE を使用することをお勧めします。

- LOAD DATA ステートメント. NDB テーブルで使用する場合、LOAD DATA はトランザクション対応ではありません。

  > **重要**
  >
  > LOAD DATA ステートメントを実行すると、NDB エンジンは不規則な間隔でコミットを実行し、通信ネットワークの使用率を向上させます。 このようなコミットが発生するタイミングを事前に知ることはできません。

- ALTER TABLE とトランザクション. ALTER TABLE の一部として NDB テーブルをコピーする場合、コピーの作成はトランザクションになりません。 (いずれにしても、コピーが削除されたときにこの操作はロールバックされます。)

- トランザクションと COUNT() 関数. NDB Cluster レプリケーションを使用する場合、レプリカ上の COUNT() 関数のトランザクションの一貫性を保証することはできません。 つまり、ソースで単一トランザクション内のテーブルの行数を変更する一連のステートメント (INSERT、DELETE、またはその両方) を実行する場合、レプリカで SELECT COUNT(*) FROM table クエリーを実行すると中間結果が生成されることがあります。 これは、SELECT COUNT(...) がダーティー読み取りを行うために発生し、NDB ストレージエンジンのバグではありません。 (詳細は、Bug #31321 を参照してください。)

23.1.7.4 NDB Cluster のエラー処理

ノードの起動、停止、および再起動によって、トランザクションが失敗する原因となる一時的なエラーが発生する場合があります。 これらには、次のケースが含まれます。

- 一時エラー. ノードを最初に起動するときは、エラー 1204 Temporary failure, distribution changedおよび同様の一時エラーが発生する可能性があります。

- ノード障害によるエラー. データノードの停止または障害によって、いくつかの異なるノード障害エラーが発生する場合があります。 (ただし、クラスタの計画的なシャットダウンを実行したときに中止されるトランザクションは存在しないはずです。)

これらのいずれの場合も、生成されたエラーはアプリケーションの内部で処理する必要があります。 これは、トランザクションの再試行によって行うべきです。

セクション23.1.7.2「NDB Cluster と標準の MySQL 制限の制限と相違点」も参照してください。

23.1.7.5 NDB Cluster 内のデータベースオブジェクトに関連付けられる制限

NDBCLUSTER ストレージエンジンを使用するときは、テーブルやインデックスなどの一部のデータベースオブジェクトに関してさまざまな制限があります。

- データベースオブジェクトの数. 単一の NDB Cluster (データベース、テーブル、およびインデックスを含む) 内の all NDB データベースオブジェクトの最大数は 20320 に制限されます。

- テーブルあたりの属性数. 特定のテーブルに属すことができる属性 (つまり、カラムとインデックス) の最大数は 512 です。

- キーあたりの属性数. キーあたりの属性の最大数は 32 です。

- 行サイズ. NDB 8.0.18 以降、いずれかの行の最大許容サイズは 30000 バイトで、NDB 8.0.17 以前のリリースでは、この制限は 14000 バイトです。

  BLOB または TEXT の各カラムは、この合計に 256 バイトを超える 8 = 264 バイトを占めます。これには JSON カラムが含まれます。 これらのタイプの詳細は、文字列型の格納要件 および JSON 記憶域の要件 を参照してください。

  また、NDB テーブルの固定幅カラムの最大オフセットは 8188 バイトです。この制限に違反するテーブルを作成しようとすると、NDB エラー 851 「固定サイズカラムの最大オフセットを超えました」で失敗します。 メモリーベースのカラムの場合、VARCHAR などの可変幅のカラムタイプを使用するか、カラムを COLUMN_FORMAT=DYNAMIC として定義することで、この制限を回避できます。これは、ディスクに格納されているカラムでは機能しません。 ディスクベースのカラムの場合、テーブルの作成に使用された CREATE TABLE ステートメントで最後に定義されたディスクベースのカラム以外のすべてのカラムの幅の組合せが 8188 バイトを超えず、CHAR や VARCHAR などの一部のデータ型に対して実行される可能性のある丸めを減

らすように、テーブルディスクベースのカラムの順序を変更できます。そうでない場合は、問題のあるカラムの 1 つ以上にメモリーベースの記憶域を使用する必要があります。

- テーブルごとの BIT カラムの記憶域.　特定の NDB テーブルで使用されるすべての BIT カラムの最大合計幅は 4096 です。
- FIXED カラムの格納.　NDB Cluster 8.0 は、FIXED カラム内のデータのフラグメントあたり最大 128 TB をサポートします。

23.1.7.6 NDB Cluster でサポートされない機能または欠落している機能

NDB テーブルでは、ほかのストレージエンジンでサポートされるいくつかの機能がサポートされません。 NDB Cluster でこれらの機能のいずれかを使用しようとしても、それ自体のエラーは発生しません。ただし、機能がサポートまたは適用されることが予想されるアプリケーションでは、エラーが発生する可能性があります。 このような機能を参照するステートメントは、NDB によって事実上無視される場合でも、構文上有効である必要があります。

- インデックスのプリフィクス.　インデックスの接頭辞は、NDB テーブルではサポートされません。 接頭辞が CREATE TABLE、ALTER TABLE、CREATE INDEX などのステートメントのインデックス指定の一部として使用されている場合、その接頭辞は NDB によって作成されません。

  インデックス接頭辞を含むステートメント、および NDB テーブルの作成または変更は、構文的に有効である必要があります。 たとえば、次のステートメントは、ストレージエンジンに関係なく、常にエラー 1089 「接頭辞キーが正しくありません。使用されているキー部分が文字列でないか、使用されている長さがキー部分より長いか、ストレージエンジンが一意の接頭辞キーをサポートしていません」で失敗します:

  ```
  CREATE TABLE t1 (
    c1 INT NOT NULL,
    c2 VARCHAR(100),
    INDEX i1 (c2(500))
  );
  ```

  これは、インデックスにそれ自体より大きい接頭辞がない可能性があるという SQL 構文ルールを考慮して発生します。

- セーブポイントとロールバック.　セーブポイントおよびセーブポイントへのロールバックは、MyISAM と同様に無視されます。
- コミットの持続性.　ディスクに対する永続的なコミットはありません。 コミットはレプリケートされますが、コミット時にログがディスクにフラッシュされる保証はありません。
- レプリケーション.　ステートメントベースのレプリケーションはサポートされません。 クラスタのレプリケーションを設定するときは、--binlog-format=ROW (または --binlog-format=MIXED) を使用してください。 詳細は、セクション23.6「NDB Cluster レプリケーション」を参照してください。

  グローバルトランザクション識別子 (GTID) を使用したレプリケーションは NDB Cluster と互換性がなく、NDB Cluster 8.0 ではサポートされません。 NDB Cluster レプリケーションの失敗までの問題を引き起こす可能性が非常に高いため、NDB ストレージエンジンを使用するときに GTID を有効にしないでください。

  準同期レプリケーションは NDB Cluster ではサポートされていません。

- 生成されるカラム.　NDB ストレージエンジンは、仮想生成カラムのインデックスをサポートしていません。

  他のストレージエンジンと同様に、格納された生成カラムにインデックスを作成できますが、NDB では、生成されたカラムの格納に DataMemory が使用され、インデックスに IndexMemory が使用されることに注意する必要があります。 例については、NDB Cluster での JSON カラムと間接インデックスを参照してください。

  NDB Cluster は、格納された生成カラム内の変更をバイナリログに書き込みますが、仮想カラムに対して行われた変更はログに記録しません。 これは、NDB Cluster レプリケーションまたは NDB とほかの MySQL ストレージエンジン間のレプリケーションには影響しません。

  > **注記**
  >
  > NDB でのトランザクション処理に関する制限の詳細は、セクション23.1.7.3「NDB Cluster でのトランザクション処理に関する制限」を参照してください。

23.1.7.7 NDB Cluster のパフォーマンスに関する制限事項

次のパフォーマンスの問題は、NDB Cluster に固有または特に発音されます:

- Range scans.　NDB ストレージエンジンへの順次アクセスによって発生するクエリーのパフォーマンスの問題があります。多数の範囲スキャンの実行も、MyISAM や InnoDB に比べて負荷が高くなります。
- Records in range の信頼性.　Records in range 統計は使用可能ですが、完全なテストや正式なサポートは行われていません。 このため、場合によっては最適でないクエリー計画が生成されることがあります。 必要な場合は、USE INDEX または FORCE INDEX を使用して実行プランを変更できます。 これを行う方法の詳細は、セクション8.9.4「インデックスヒント」を参照してください。
- 一意のハッシュインデックス.　USING HASH で作成された一意のハッシュインデックスは、NULL がキーの一部として指定された場合はテーブルへのアクセスに使用できません。

23.1.7.8 NDB Cluster 専用の問題

NDB ストレージエンジンに固有の制限は次のとおりです:

- マシンアーキテクチャー.　クラスタ内で使用されるすべてのマシンが同じアーキテクチャーである必要があります。 つまり、ノードをホストするすべてのマシンがビッグエンディアンまたはリトルエンディアンのどちらかである必要があり、両者を組み合わせて使用することはできません。 たとえば、PowerPC で実行されている管理ノードから x86 マシンで実行されているデータノードに指示することはできません。 この制限は、単に mysql を実行しているマシンや、クラスタ SQL ノードにアクセスしている可能性のあるその他のクライアントには適用されません。
- バイナリロギング.
  NDB Cluster には、バイナリロギングに関して次の制限事項があります:
  - sql_log_bin は、データ操作では効果がありませんが、スキーマ操作ではサポートされます。
  - NDB Cluster は、BLOB カラムを持つが主キーを持たないテーブルのバイナリログを生成できません。
  - ステートメントを実行する mysqld に配置されていないクラスタバイナリログには、次のスキーマ操作だけが記録されます。
    - CREATE TABLE
    - ALTER TABLE
    - DROP TABLE
    - CREATE DATABASE / CREATE SCHEMA
    - DROP DATABASE / DROP SCHEMA
    - CREATE TABLESPACE
    - ALTER TABLESPACE
    - DROP TABLESPACE
    - CREATE LOGFILE GROUP
    - ALTER LOGFILE GROUP
    - DROP LOGFILE GROUP
- スキーマ操作.　スキーマ操作 (DDL ステートメント) は、データノードの再起動中に拒否されます。 オンラインアップグレードまたはダウングレードの実行中は、スキーマ操作もサポートされません。
- フラグメントレプリカの数.　NoOfReplicas データノード構成パラメータによって決定されるフラグメントレプリカの数は、NDB Cluster によって格納されるすべてのデータのコピーの数です。 このパラメータを 1 に設定すると、単一のコピーのみが存在することを意味します。この場合、冗長性は提供されず、データノードの損失にはデータの損失が伴います。 冗長性を保証し、データノードに障害が発生した場合でもデータを保持するには、このパラメータを 2 に設定します。これは、本番でのデフォルト値および推奨値です。

  NoOfReplicas を 2 より大きい値 (最大 4) に設定することはサポートされていますが、データ損失から保護する必要はありません。

セクション23.1.7.10「複数の NDB Cluster ノードに関する制限事項」も参照してください。

23.1.7.9 NDB Cluster ディスクデータストレージに関する制限事項

ディスクデータオブジェクトの最大数と最小数.　ディスクデータオブジェクトには、次の最大数および最小数が適用されます。

- テーブルスペースの最大数: 2^{32} (4294967296)
- テーブルスペースあたりのデータファイルの最大数: 2^{16} (65536)
- テーブルスペースのデータファイルのエクステントが取り得る最小および最大サイズは、それぞれ 32K および 2G です。 詳細は、セクション13.1.21「CREATE TABLESPACE ステートメント」を参照してください。

また、「NDB ディスクデータ」テーブルを使用する場合は、データファイルおよびエクステントに関する次の問題に注意する必要があります:

- データファイルは DataMemory を使用します。 使用方法は、メモリー内データの場合と同じです。
- データファイルはファイル記述子を使用します。 データファイルは常に開いていることに注意してください。つまり、ファイル記述子は常に使用され、他のシステムタスクに再利用することはできません。
- エクステントには十分な DiskPageBufferMemory が必要です。すべてのエクステントで使用されるすべてのメモリー (エクステント数×エクステントのサイズ) を考慮するために、このパラメータを十分に予約する必要があります。

ディスクデータテーブルとディスクレスモード.　ディスクレスモードでクラスタを実行している場合、「ディスクデータ」テーブルの使用はサポートされません。

23.1.7.10 複数の NDB Cluster ノードに関する制限事項

複数の SQL ノード.
NDB Cluster SQL ノードとしての複数の MySQL サーバーの使用に関連する問題は次のとおりで、NDBCLUSTER ストレージエンジンに固有です:

- ストアドプログラムが配布されていません.　ストアドプロシージャ、ストアドファンクション、トリガーおよびスケジュール済イベントはすべて、NDB ストレージエンジンを使用するテーブルでサポートされていますが、これらはクラスタ SQL ノードとして機能する MySQL Servers 間で自動的に伝播されないため、各 SQL ノードで個別に再作成する必要があります。 NDB Cluster 内のストアドルーチンとトリガーを参照してください。
- 分散型のテーブルロックがない.　LOCK TABLES は、ロックが発行された SQL ノードに対してのみ機能します。クラスタ内のほかの SQL ノードでは、このロックは「認識」されません。 これは、操作の一部としてテーブルをロックするステートメントによって発行されたロックにも当てはまります。 (例については、次の項目を参照してください。)
- ALTER TABLE 操作.　複数の MySQL サーバー (SQL ノード) が実行されているときは、ALTER TABLE によるロックは完全ではありません。 (前の項目で説明したように、NDB Cluster は分散テーブルロックをサポートしていません。)

複数の管理ノード.
複数の管理サーバーを使用する場合:

- いずれかの管理サーバーが同じホスト上で実行されている場合は、ノード ID の自動割当てが同じホスト上の複数の管理サーバー間で機能しないため、接続文字列でノードに明示的な ID を指定する必要があります。 すべての管理サーバーが異なるホストに存在する場合、これは必要ありません。
- 管理サーバーは起動時に、まず同じ NDB Cluster 内のほかの管理サーバーをチェックし、ほかの管理サーバーへの接続が成功すると、その構成データを使用します。 つまり、管理サーバーの --reload および --initial 起動オプションは、それが実行中の唯一の管理サーバーでないかぎり、無視されます。 また、複数の管理ノードを持つ NDB Cluster のローリング再起動を実行する場合、管理サーバーは、それがこの NDB Cluster で実行されている唯一の管理サーバーである場合にのみ、独自の構成ファイルを読み取ります。 詳細は、セクション23.5.5「NDB Cluster のローリング再起動の実行」を参照してください。

複数のネットワークアドレス.　1 つのデータノードに対する複数のネットワークアドレスはサポートされません。 これらを使用すると、問題が発生しやすくなります。データノードに障害が発生すると、SQL ノードはデータノードが停止したことの確認を待機しますが、そのデータノードへの別のルートが開いたままであるため、この確認を受信できません。 これにより、クラスタは実質的に操作不能になります。

> **注記**
>
> 1 つのデータノードで複数のネットワークハードウェアインタフェース (Ethernet カードなど) を使用できますが、これらは同じアドレスにバインドする必要があります。 こ

れは、config.ini ファイルで接続ごとに複数の [tcp] セクションを使用できないことも意味します。 詳細は、セクション23.3.3.10「NDB Cluster TCP/IP 接続」を参照してください。

23.1.7.11 前 NDB Cluster 8.0 で解決される NDB Cluster の問題

NDB Cluster の以前のバージョンに存在していた多くの制限事項および関連する問題が NDB 8.0 で解決されました。 これらについて、次のリストで簡単に説明します。

- データベース名とテーブル名.　NDB 8.0.18 より前では、NDB ストレージエンジンを使用する場合、データベース名とテーブル名の両方に許可される最大長は 63 文字であり、この制限より長いデータベース名またはテーブル名を使用するステートメントは適切なエラーで失敗しました。 NDB 8.0.18 の時点では、この制限はなくなり、NDB データベースおよびテーブルの識別子は、ほかの MySQL データベースおよびテーブル名と同様に最大 64 バイトを使用できるようになりました。

- IPv6 のサポート.　NDB 8.0.22 より前では、NDB Cluster 内のノード間の接続に使用されるすべてのネットワークアドレスが、IPv4 アドレスを使用するか、または解決できるようにする必要がありました。 NDB 8.0.22 以降、NDB は、すべてのタイプのクラスタノード、および NDB API または MGM API を使用するアプリケーションに対して IPv6 アドレスをサポートします。

23.2 NDB Cluster のインストール

このセクションでは、NDB Cluster の計画、インストール、構成、および実行の基本について説明します。 セクション23.3「NDB Cluster の構成」 の例ではさまざまなクラスタ化オプションおよび構成に関する詳細な情報が提供されていますが、ここで説明するガイドラインおよび手順に従った結果は、データの可用性および保護のための最小要件を満たす使用可能な NDB Cluster であるべきです。

NDB Cluster をリリースバージョン間でアップグレードまたはダウングレードする方法については、セクション23.2.7「NDB Cluster のアップグレードおよびダウングレード」 を参照してください。

このセクションでは、ハードウェアとソフトウェアの要件、ネットワークの問題、NDB Cluster のインストール、基本的な構成の問題、クラスタの起動、停止、および再起動、サンプルデータベースのロード、およびクエリーの実行について説明します。

NDB Cluster は、NDB Cluster ディストリビューションの一部として、web ベースのグラフィカルインストーラである NDB Cluster Auto-Installer (現在は非推奨) も提供します。 Auto-Installer を使用すると、1 台以上のホストコンピュータで NDB Cluster の基本的なインストールとセットアップを実行できます。 詳しくはセクション23.2.8「NDB Cluster Auto-Installer (サポートされなくなりました)」,をご覧ください。

仮定.　以降のセクションでは、クラスタの物理的構成とネットワーク構成に関していくつかの仮定を立てています。 これらの仮定については、次のいくつかの段落で説明します。

クラスタノードとホストコンピュータ.　このクラスタは、ここに示す 4 つのノードで構成されます。各ノードは別個のホストコンピュータ上に配置され、一般的な Ethernet ネットワーク上に固定のネットワークアドレスを持っています。

表 23.5 クラスタ例のノードのネットワークアドレス

ノード	IP アドレス
管理ノード (mgmd)	198.51.100.10
SQL ノード (mysqld)	198.51.100.20
データノード "A" (ndbd)	198.51.100.30
データノード "B" (ndbd)	198.51.100.40

この設定は、次の図にも示されています:

図 23.4 NDB Cluster マルチコンピュータの設定

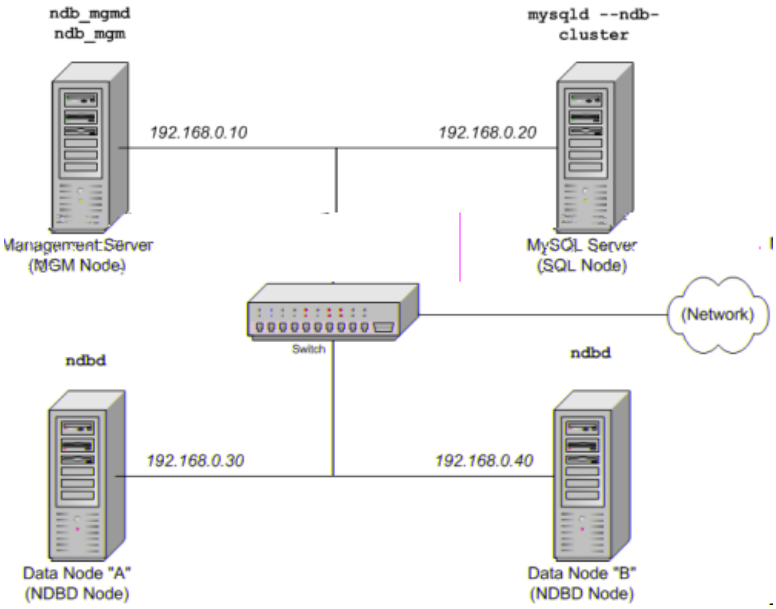

ネットワークアドレス設定.　この How-To では、簡略化 (および信頼性) のために数値 IP アドレスのみが使用されます。 ただし、ネットワーク上で DNS 解決が利用可能な場合は、クラスタ構成時に IP アドレスの代わりにホスト名を使用できます。 また、hosts ファイル (通常、Linux およびその他の Unix 系オペレーティングシステムでは /etc/hosts、Windows では C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts、または使用しているオペレーティングシステムの同等のファイル) が使用可能な場合は、ホスト検索を行う手段として使用することもできます。

NDB 8.0.22 より前では、データおよび管理ノードとの接続に使用されるすべてのネットワークアドレスは、IPv4 を使用して使用または解決できる必要があります。 これには、SQL ノードが他のノードに接続するために使用するアドレスが含まれます。 NDB 8.0.22 以降では、NDB Cluster は任意のクラスタノードとすべてのクラスタノード間の接続のために IPv6 をサポートしています。

hosts ファイルの潜在的な問題.　クラスタノードにホスト名を使用しようとしたときによくある問題は、一部のオペレーティングシステム (一部の Linux 配布を含む) がインストール中にシステム独自のホスト名を /etc/hosts に設定する方法が原因で発生します。 ndb1 および ndb2 というホスト名を持つ 2 台のマシンがどちらも cluster ネットワークドメインに含まれる場合について考えます。 Red Hat Linux (CentOS や Fedora などの一部の派生バージョンを含む) では、これらのマシンの /etc/hosts ファイルに次のエントリが設定されます。

```
# ndb1 /etc/hosts:
127.0.0.1   ndb1.cluster ndb1 localhost.localdomain localhost
```

```
# ndb2 /etc/hosts:
127.0.0.1   ndb2.cluster ndb2 localhost.localdomain localhost
```

SUSE Linux (OpenSUSE を含む) では、マシンの /etc/hosts ファイルにこれらのエントリが設定されます。

```
# ndb1 /etc/hosts:
127.0.0.1       localhost
127.0.0.2       ndb1.cluster ndb1
```

```
# ndb2 /etc/hosts:
127.0.0.1       localhost
127.0.0.2       ndb2.cluster ndb2
```

どちらの場合も、ndb1 は ndb1.cluster をループバック IP アドレスにルーティングしますが、DNS から ndb2.cluster のパブリック IP アドレスを取得します。一方、ndb2 は ndb2.cluster をループバックアドレスにルーティングし、ndb1.cluster のパブリックアドレスを取得します。 その結果、各データノードは管理サーバーに接続しますが、ほかのデータノードが接続したことを検出できないため、データノードが起動中にハングアップしたように見えます。

> **注意**
>
> config.ini では localhost とほかのホスト名または IP アドレスを混在できません。 これらの理由により、このようなケースの (config.ini のすべての HostName エントリで IP アドレスを使用する以外の) 解決策は、すべてのクラスタホストの /etc/hosts から完全修飾ホスト名を削除し、config.ini で使用することです。

ホストコンピュータのタイプ.　このインストールシナリオに含まれる各ホストコンピュータは、標準的な構成でディスクにインストールされたサポート対象のオペレーティングシステムを実行し、不要なサービスを実行していない Intel ベースのデスクトップ PC です。 標準の TCP/IP ネットワーク機能を含む中核的なオペレーティングシステムで十分です。 また、簡略化のため、すべてのホストのファイルシステムが完全に同じように設定されていると仮定します。 そうでない場合は、状況に応じてこれらの手順を適用してください。

ネットワークハードウェア.　各マシンには標準の 100M ビット/秒または 1 ギガビット Ethernet カードが (カードに対応するドライバとともに) 取り付けられ、4 台のホストすべてがスイッチなどの標準仕様の Ethernet ネットワークアプライアンスを介して接続されています。 (すべてのマシンで、同じスループットのネットワークカードを使用する必要があります。 つまり、クラスタ内の 4 台のマシンで 100M ビット/秒カードを使用するか、または 4 台のマシンで 1 ギガビットカードを使用してください。) NDB Cluster は 100 Mbps ネットワークで動作しますが、ギガビットイーサネットを使用するとパフォーマンスが向上します。

> **重要**
>
> NDB Cluster は、スループットが 100 Mbps 未満のネットワーク、または待機時間が非常に長いネットワークでの使用を目的としていません。 このため (特に)、インターネットなどの広域ネットワーク上で NDB Cluster を実行しようとしても成功しない可能性が高く、本番ではサポートされません。

サンプルデータ.　MySQL の web サイトからダウンロードできる world データベースを使用します (https://dev.mysql.com/doc/index-other.html を参照)。 各マシンには、オペレーティングシステム、必要な NDB Cluster プロセス、および (データノード上の) データベースを格納するための十分なメモリーがあることを前提としています。

MySQL のインストールに関する一般的な情報は、第2章「MySQL のインストールとアップグレード」を参照してください。 Linux およびその他の Unix に似たオペレーティングシステムへの NDB Cluster のインストールについては、セクション23.2.1「Linux での NDB Cluster のインストール」 を参照してください。 Windows オペレーティングシステムへの NDB Cluster のインストールについては、セクション23.2.2「Windows への NDB Cluster のインストール」 を参照してください。

NDB Cluster のハードウェア、ソフトウェア、およびネットワーク要件に関する一般的な情報については、セクション23.1.3「NDB Cluster のハードウェア、ソフトウェア、およびネットワーク要件」 を参照してください。

23.2.1 Linux での NDB Cluster のインストール

このセクションでは、Linux およびその他の Unix に似たオペレーティングシステムでの NDB Cluster のインストール方法について説明します。 次のセクションでは Linux オペレーティングシステムについて言及しますが、記載されている指示と手順は、サポートされるほかの Unix 系プラットフォームにも簡単に適用できます。 Windows システムに固有の手動のインストールおよびセットアップ手順については、セクション23.2.2「Windows への NDB Cluster のインストール」を参照してください。

各 NDB Cluster ホストコンピュータには、正しい実行可能プログラムがインストールされている必要があります。 SQL ノードを実行するホストには、MySQL Server バイナリ (mysqld) がインストールされている必要があります。 管理ノードには、管理サーバーデーモン (ndb_mgmd) が必要です。データノードには、データノードデーモン (ndbd または ndbmtd) が必要です。 管理ノードホストおよびデータノードホストに MySQL Server バイナリをインストールする必要はありません。 管理サーバーホストには管理クライアント (ndb_mgm) もインストールすることをお勧めします。

Linux への NDB Cluster のインストールは、Oracle (.tar.gz アーカイブとしてダウンロード)、RPM パッケージ (Oracle からも入手可能)、またはソースコードからプリコンパイルされたバイナリを使用して実行できます。 次のセクションでは、これら 3 つのすべてのインストール方法について説明します。

使用する方法に関係なく、NDB Cluster バイナリをインストールしたあとも、クラスタを起動する前に、すべてのクラスタノードの構成ファイルを作成する必要があります。 セクション23.2.3「NDB Cluster の初期構成」を参照してください。

23.2.1.1 Linux への NDB Cluster バイナリリリースのインストール

このセクションでは、オラクルが提供する事前コンパイル済みバイナリからクラスタノードの各タイプに対応する適切な実行可能ファイルをインストールするために必要なステップについて説明します。

プリコンパイルされたバイナリを使用してクラスタを設定する場合、各クラスタホストのインストールプロセスの最初のステップは、「NDB Cluster のダウンロードページ」からバイナリアーカイブをダウンロードすることです。 (最新の 64 ビット NDB 8.0 リリースの場合、これは mysql-cluster-gpl-8.0.22-linux-glibc2.12-x86_64.tar.gz です。) ここでは、このファイルが各マシンの /var/tmp ディレクトリに配置されていると仮定します。

カスタムバイナリが必要な場合は、セクション2.9.5「開発ソースツリーを使用して MySQL をインストールする」 を参照してください。

> **注記**
>
> インストールが完了しても、バイナリはまだ起動しないでください。 ノードの構成に続いてその実行方法を示します (セクション23.2.3「NDB Cluster の初期構成」を参照してください)。

SQL ノード.　SQL ノードのホストとして指定された各マシンで、システムの root ユーザーとして次のステップを実行します。

1. /etc/passwd および /etc/group ファイルを調べて (または、オペレーティングシステムが提供する何らかのユーザーおよびグループ管理ツールを使用して)、システムに mysql グループと mysql ユーザーがすでに存在しているかどうかを確認します。 一部の OS 配布では、オペレーティングシステムのインストールプロセスの一部としてこれらが作成されます。 まだ存在しない場合は、mysql ユーザーグループを新規作成し、このグループに mysql ユーザーを追加します。

   ```
   shell> groupadd mysql
   shell> useradd -g mysql -s /bin/false mysql
   ```

   useradd および groupadd の構文は、Unix のバージョンによって多少異なる場合があり、また adduser および addgroup などの別な名前を使用している場合もあります。

2. ダウンロードしたファイルを含むディレクトリに移動し、アーカイブを解凍して、mysql という名前で mysql ディレクトリへのシンボリックリンクを作成します。

   > **注記**
   >
   > 実際のファイル名とディレクトリ名は NDB Cluster のバージョン番号によって異なります。

   ```
   shell> cd /var/tmp
   shell> tar -C /usr/local -xzvf mysql-cluster-gpl-8.0.22-linux-glibc2.12-x86_64.tar.gz
   shell> ln -s /usr/local/mysql-cluster-gpl-8.0.22-linux-glibc2.12-x86_64 /usr/local/mysql
   ```

3. 次に示すように、場所を mysql ディレクトリに変更し、mysqld --initialize を使用してシステムデータベースを設定します:

   ```
   shell> cd mysql
   shell> mysqld --initialize
   ```

   これにより、MySQL root アカウントのランダムパスワードが生成されます。 ランダムパスワードを生成しない場合は、--initialize の --initialize-insecure オプションに置き換えることができます。 いずれの場合も、このステップを実行する前に、セクション2.10.1「データディレクトリの初期化」 で追加情報を確認する必要があります。 セクション4.4.2「mysql_secure_installation — MySQL インストールのセキュリティー改善」も参照してください。

4. MySQL サーバーおよびデータディレクトリで必要なアクセス許可を設定します。

   ```
   shell> chown -R root .
   shell> chown -R mysql data
   shell> chgrp -R mysql .
   ```

5. MySQL 起動スクリプトを適切なディレクトリにコピーし、実行可能にして、オペレーティングシステムがブートしたときに起動するように設定します。

   ```
   shell> cp support-files/mysql.server /etc/rc.d/init.d/
   shell> chmod +x /etc/rc.d/init.d/mysql.server
   shell> chkconfig --add mysql.server
   ```

   (起動スクリプトのディレクトリは、オペレーティングシステムとバージョンによって異なります。たとえば、一部の Linux 配布では /etc/init.d です。)

   ここでは、起動スクリプトへのリンクを作成するために Red Hat の chkconfig を使用します。使用しているプラットフォームのこの目的に適した何らかの手段 (Debian の update-rc.d など) を使用してください。

前述の各ステップは、SQL ノードを配置するマシンごとに繰り返す必要があります。

データノード.　データノードのインストールには、mysqld バイナリは必要ありません。 NDB Cluster データノード実行可能ファイル ndbd (シングルスレッド) または ndbmtd (マルチスレッド) のみが必要です。 これらの

バイナリも、.tar.gz アーカイブに含まれています。 ここでも、このアーカイブが /var/tmp に配置されていると仮定します。

システムの root として (つまり、sudo、su root、または使用しているシステムでシステム管理者アカウントの特権を一時的に持つための同等のコマンドを使用したあとで)、次のステップを実行してデータノードホストにデータノードバイナリをインストールします。

1. /var/tmp ディレクトリに移動し、アーカイブに含まれる ndbd および ndbmtd バイナリを /usr/local/bin などの適切なディレクトリに抽出します。

```
shell> cd /var/tmp
shell> tar -zxvf mysql-cluster-gpl-8.0.22-linux-glibc2.12-x86_64.tar.gz
shell> cd mysql-cluster-gpl-8.0.22-linux-glibc2.12-x86_64
shell> cp bin/ndbd /usr/local/bin/ndbd
shell> cp bin/ndbmtd /usr/local/bin/ndbmtd
```

(ndb_mgm および ndb_mgmd を実行可能ファイルのディレクトリにコピーしたあとは、ダウンロードしたアーカイブを解凍したときに作成されたディレクトリ (およびディレクトリ内のファイル) を /var/tmp から安全に削除できます。)

2. ファイルをコピーしたディレクトリに移動して、両方のファイルを実行可能にします。

```
shell> cd /usr/local/bin
shell> chmod +x ndb*
```

前述のステップは、データノードホストごとに繰り返してください。

NDB Cluster データノードを実行するために必要なデータノード実行可能ファイルは 1 つだけですが、前の手順で ndbd と ndbmtd の両方をインストールする方法を示しました。 NDB Cluster をインストールまたはアップグレードするときは、NDB Cluster のいずれか一方のみを使用する予定の場合でも、これを行うことをお勧めします。これにより、あとでいずれかから他方への変更を決定した場合に時間と問題が節約されるためです。

> **注記**
>
> データノードをホストする各マシン上のデータディレクトリは /usr/local/mysql/data です。 この情報は、管理ノードを構成するときに重要になります。 (セクション 23.2.3「NDB Cluster の初期構成」を参照してください。)

管理ノード.　管理ノードのインストールには、mysqld バイナリは必要ありません。 NDB Cluster 管理サーバー (ndb_mgmd) のみが必要です。多くの場合、管理クライアント (ndb_mgm) もインストールします。 これらのバイナリは、どちらも .tar.gz アーカイブに含まれています。 ここでも、このアーカイブが /var/tmp に配置されていると仮定します。

システムの root として、次のステップを実行して管理ノードホストに ndb_mgmd および ndb_mgm をインストールします。

1. /var/tmp ディレクトリに移動し、アーカイブに含まれる ndb_mgm および ndb_mgmd を /usr/local/bin などの適切なディレクトリに抽出します。

```
shell> cd /var/tmp
shell> tar -zxvf mysql-cluster-gpl-8.0.22-linux-glibc2.12-x86_64.tar.gz
shell> cd mysql-cluster-gpl-8.0.22-linux-glibc2.12-x86_64
shell> cp bin/ndb_mgm* /usr/local/bin
```

(ndb_mgm および ndb_mgmd を実行可能ファイルのディレクトリにコピーしたあとは、ダウンロードしたアーカイブを解凍したときに作成されたディレクトリ (およびディレクトリ内のファイル) を /var/tmp から安全に削除できます。)

2. ファイルをコピーしたディレクトリに移動して、両方のファイルを実行可能にします。

```
shell> cd /usr/local/bin
shell> chmod +x ndb_mgm*
```

セクション23.2.3「NDB Cluster の初期構成」 では、NDB Cluster の例のすべてのノードの構成ファイルを作成します。

23.2.1.2 RPM から NDB Cluster をインストール

このセクションでは、Oracle が提供する RPM パッケージを使用して、NDB Cluster 8.0 ノードのタイプごとに正しい実行可能ファイルをインストールするために必要な手順について説明します。

このセクションで説明する方法の代わりに、Oracle は、多くの一般的な Linux ディストリビューションと互換性のある NDB Cluster 用の MySQL リポジトリを提供します。 RPM ベースの配布では、次の 2 つのリポジトリを使用できます:

- yum または dnf を使用する配布の場合は、NDB Cluster 用の MySQL Yum リポジトリを使用できます。 手順および追加情報は、「Yum リポジトリを使用した MySQL NDB Cluster のインストール」を参照してください。
- SLES の場合、NDB Cluster 用の MySQL SLES リポジトリを使用できます。 手順および追加情報は、「SLES リポジトリを使用した MySQL NDB Cluster のインストール」を参照してください。

RPM は、32 ビットと 64 ビットの両方の Linux プラットフォームで使用できます。 これらの RPM のファイル名には、次のパターンが使用されています。

```
mysql-cluster-community-data-node-8.0.22-1.el7.x86_64.rpm

mysql-cluster-license-component-ver-rev.distro.arch.rpm

  license:= {commercial | community}

  component: {management-server | data-node | server | client | other—see text}

  ver: major.minor.release

  rev: major[.minor]

  distro: {el6 | el7 | sles12}

  arch: {i686 | x86_64}
```

license は、RPM が NDB Cluster のコマーシャルリリースまたはコミュニティーリリースのどちらの一部であるかを示します。 このセクションの残りの部分では、Community リリースをインストールする例を想定しています。

次のテーブルに、component で使用可能な値とその説明を示します:

表 23.6 NDB Cluster RPM ディストリビューションのコンポーネント

コンポーネント	説明
auto-installer (DEPRECATED)	NDB Cluster Auto Installer プログラム。使用方法については、セクション23.2.8「NDB Cluster Auto-Installer (サポートされなくなりました)」 を参照してください
クライアント	MySQL および NDB クライアントプログラム。mysql クライアント、ndb_mgm クライアントおよびその他のクライアントツールが含まれます
common	MySQL サーバーに必要な文字セットおよびエラーメッセージ情報
data-node	ndbd および ndbmtd データノードバイナリ
devel	MySQL クライアント開発に必要なヘッダーおよびライブラリファイル
embedded	埋込み MySQL サーバー
embedded-compat	下位互換埋込み MySQL サーバー
embedded-devel	埋込み MySQL 用のアプリケーションを開発するためのヘッダーおよびライブラリファイル
java	ClusterJ アプリケーションのサポートに必要な JAR ファイル
libs	MySQL クライアントライブラリ
libs-compat	下位互換性のある MySQL クライアントライブラリ
management-server	NDB Cluster 管理サーバー (ndb_mgmd)
memcached	ndbmemcache のサポートに必要なファイル
minimal-debuginfo	パッケージ server-minimal のデバッグ情報。このパッケージを使用するアプリケーションを開発する場合、またはこのパッケージをデバッグする場合に役立ちます

コンポーネント	説明
ndbclient	NDB API および MGM API アプリケーションを実行するための NDB クライアントライブラリ (libndbclient)
ndbclient-devel	NDB API および MGM API アプリケーションの開発に必要なヘッダーおよびその他のファイル
nodejs	NDB Cluster の Node.JS サポートの設定に必要なファイル
server	NDB ストレージエンジンサポートを含む MySQL サーバー (mysqld) と、関連する MySQL サーバープログラム
server-minimal	NDB および関連ツール用の MySQL サーバーの最小インストール
test	mysqltest、その他の MySQL テストプログラムおよびサポートファイル

特定のプラットフォームおよびアーキテクチャーのすべての NDB Cluster RPM の単一バンドル (.tar ファイル) も使用できます。 このファイルの名前は、次に示すパターンに従います:

```
mysql-cluster-license-ver-rev.distro.arch.rpm-bundle.tar
```

tar またはアーカイブの抽出に適したツールを使用して、このファイルから個々の RPM ファイルを抽出できます。

NDB Cluster ノードの 3 つの主要なタイプをインストールするために必要なコンポーネントを次のリストに示します:

- 管理ノード: management-server
- データノード: data-node
- SQL ノード: server および common

また、client RPM をインストールして、少なくとも 1 つの管理ノードに ndb_mgm 管理クライアントを提供する必要があります。 SQL ノードにインストールして、mysql およびその他の MySQL クライアントプログラムを使用可能にすることもできます。 ノードのインストールについては、このセクションの後半でタイプ別に説明します。

ver は、例で 8.0.22 として表示される 8.0. x 形式の 3 部分の NDB ストレージエンジンのバージョン番号を表します。rev は major.minor 形式の RPM リビジョン番号を提供します。 このセクションの例では、この値に 1.1 を使用します。

distro (Linux ディストリビューション) は、rhel5 (Oracle Linux 5, Red Hat Enterprise Linux 4 and 5)、el6 (Oracle Linux 6, Red Hat Enterprise Linux 6)、el7 (Oracle Linux 7, Red Hat Enterprise Linux 7) または sles12 (SUSE Enterprise Linux 12) のいずれかです。 このセクションの例では、ホストで Oracle Linux 7、Red Hat Enterprise Linux 7 または同等 (el7) が実行されていることを前提としています。

arch は、32-bit RPM 用の i686 および 64-bit バージョン用の x86_64 です。 ここに示す例では、64 ビットプラットフォームを想定しています。

RPM ファイル名 (ここでは 8.0.22 として示されています) の NDB Cluster のバージョン番号は、実際に使用しているバージョンによって異なる可能性があります。 インストールするすべてのクラスタ RPM のバージョン番号が同じになっていることが非常に重要です。 アーキテクチャは RPM がインストールされるマシンにも適している必要があります。特に、64 ビット RPM (x86_64) は 32 ビットオペレーティングシステムでは使用できないことに注意してください (後者には i686 を使用してください)。

データノード. NDB Cluster データノードをホストするコンピュータでは、data-node RPM のみをインストールする必要があります。 これを行うには、この RPM をデータノードホストにコピーし、システムの root ユーザーとして次のコマンドを実行し、必要に応じて RPM に表示される名前を MySQL web サイトからダウンロードした RPM の名前と一致するように置き換えます:

```
shell> rpm -Uhv mysql-cluster-community-data-node-8.0.22-1.el7.x86_64.rpm
```

これにより、ndbd および ndbmtd データノードのバイナリが/usr/sbin にインストールされます。 これらのいずれかを使用して、このホストでデータノードプロセスを実行できます。

SQL ノード. NDB Cluster SQL ノードのホストに使用する各マシンに server および common RPM をコピーします (server には common が必要です)。 システムルートユーザーとして次のコマンドを実行し、MySQL web

サイトからダウンロードした RPM の名前と一致するように、必要に応じて RPM に表示される名前を置き換えて、server RPM をインストールします:

```
shell> rpm -Uhv mysql-cluster-community-server-8.0.22-1.el7.x86_64.rpm
```

これにより、NDB ストレージエンジンがサポートされた MySQL サーバーバイナリ (mysqld) が/usr/sbin ディレクトリにインストールされます。 また、必要なすべての MySQL Server サポートファイルと、mysql.server および mysqld_safe 起動スクリプトを含む有用な MySQL サーバープログラムもインストールされます (/usr/share/mysql および/usr/bin 内)。 RPM インストーラでは、一般的な構成の問題 (必要に応じて mysql ユーザーおよびグループを作成するなど) に自動的に対応します。

> **重要**
>
> NDB Cluster 用にリリースされたこれらの RPM のバージョンを使用する必要があります。標準の MySQL サーバー用にリリースされた RPM は、NDB ストレージエンジンのサポートを提供しません。

SQL ノード (MySQL サーバー) を管理するには、ここに示すように client RPM もインストールするようにしてください。

```
shell> rpm -Uhv mysql-cluster-community-client-8.0.22-1.el7.x86_64.rpm
```

これにより、mysql クライアントおよびその他の MySQL クライアントプログラム (mysqladmin や mysqldump など) が/usr/bin にインストールされます。

管理ノード.　NDB Cluster 管理サーバーをインストールするには、management-server RPM のみを使用する必要があります。 この RPM を管理ノードをホストするコンピュータにコピーし、システムルートユーザーとして次のコマンドを実行してインストールします (MySQL web サイトからダウンロードした management-server RPM の名前と一致するように、RPM に示されている名前を必要に応じて置き換えます):

```
shell> rpm -Uhv mysql-cluster-community-management-server-8.0.22-1.el7.x86_64.rpm
```

この RPM は、管理サーバーのバイナリ ndb_mgmd を/usr/sbin ディレクトリにインストールします。 これは管理ノードを実行するために実際に必要な唯一のプログラムですが、ndb_mgm NDB Cluster 管理クライアントも使用可能にすることをお勧めします。 前述のように client RPM をインストールすると、このプログラムおよび ndb_desc や ndb_config などの他の NDB クライアントプログラムを入手できます。

オラクルが提供する RPM を使った MySQL のインストールに関する一般的な情報は、セクション2.5.4「Oracle の RPM パッケージを使用した Linux への MySQL のインストール」を参照してください。

RPM からインストールした後も、クラスタを構成する必要があります。関連情報は、セクション23.2.3「NDB Cluster の初期構成」 を参照してください。

インストールするすべてのクラスタ RPM のバージョン番号が同じになっていることが非常に重要です。 architecture の指定は、RPM をインストールするマシンにも適している必要があります。特に、64 ビット RPM は 32 ビットオペレーティングシステムでは使用できないことに注意してください。

データノード.　クラスタのデータノードをホストするコンピュータには、server RPM のみをインストールする必要があります。 これを行うには、この RPM をデータノードホストにコピーし、システムの root ユーザーとして次のコマンドを実行し、必要に応じて RPM に表示される名前を MySQL web サイトからダウンロードした RPM の名前と一致するように置き換えます:

```
shell> rpm -Uhv MySQL-Cluster-server-gpl-8.0.22-1.sles11.i386.rpm
```

これにより、すべての NDB Cluster バイナリがインストールされますが、NDB Cluster データノードを実行するには、プログラム ndbd または ndbmtd (両方とも/usr/sbin 内) のみが実際に必要です。

SQL ノード.　クラスタ SQL ノードのホストに使用する各マシンで、システムルートユーザーとして次のコマンドを実行し、MySQL web サイトからダウンロードした RPM の名前と一致するように RPM に表示される名前を置き換えて、server RPM をインストールします:

```
shell> rpm -Uhv MySQL-Cluster-server-gpl-8.0.22-1.sles11.i386.rpm
```

これにより、NDB ストレージエンジンのサポートを含む MySQL サーバーバイナリ (mysqld) と必要なすべての MySQL Server サポートファイルが /usr/sbin ディレクトリにインストールされます。 また、mysql.server および mysqld_safe 起動スクリプトも (それぞれ /usr/share/mysql および /usr/bin に) インストールされます。 RPM インストーラでは、一般的な構成の問題 (必要に応じて mysql ユーザーおよびグループを作成するなど) に自動的に対応します。

SQL ノード (MySQL サーバー) を管理するには、ここに示すように client RPM もインストールするようにしてください。

```
shell> rpm -Uhv MySQL-Cluster-client-gpl-8.0.22-1.sles11.i386.rpm
```

これにより、mysql クライアントプログラムがインストールされます。

管理ノード.　NDB Cluster 管理サーバーをインストールするには、server RPM のみを使用する必要があります。 この RPM を管理ノードをホストするコンピュータにコピーし、システムルートユーザーとして次のコマンドを実行してインストールします (MySQL web サイトからダウンロードした server RPM の名前と一致するように、RPM に示されている名前を必要に応じて置き換えます):

```
shell> rpm -Uhv MySQL-Cluster-server-gpl-8.0.22-1.sles11.i386.rpm
```

この RPM によってほかの多くのファイルがインストールされますが、管理ノードを実行するために実際に必要なのは管理サーバーバイナリ ndb_mgmd (/usr/sbin ディレクトリにあります) だけです。 server RPM によって、NDB の管理クライアントである ndb_mgm もインストールされます。

オラクルが提供する RPM を使った MySQL のインストールに関する一般的な情報は、セクション2.5.4「Oracle の RPM パッケージを使用した Linux への MySQL のインストール」を参照してください。 必要なインストール後の構成の詳細は、セクション23.2.3「NDB Cluster の初期構成」 を参照してください。

23.2.1.3 .deb ファイルを使用した NDB Cluster のインストール

このセクションでは、この目的のために Oracle によって提供される .deb ファイルを使用して、NDB Cluster を Debian および関連する Linux ディストリビューション (Ubuntu) にインストールする方法について説明します。

Oracle は、Debian およびその他の配布用の NDB Cluster APT リポジトリも提供します。 手順および追加情報は、「APT リポジトリを使用した MySQL NDB Cluster のインストール」を参照してください。

Oracle には、32 ビットおよび 64 ビットプラットフォーム用の NDB Cluster 用の .deb インストーラファイルが用意されています。 Debian ベースのシステムでは、単一のインストーラファイルのみが必要です。 このファイルには、適用可能な NDB Cluster バージョン、Debian バージョン、およびアーキテクチャーに従って、次に示すパターンを使用して名前が付けられます:

```
mysql-cluster-gpl-ndbver-debiandebianver-arch.deb
```

ここで、ndbver は 3 部分の NDB エンジンのバージョン番号、debianver は Debian (8 または 9) のメジャーバージョン、arch は i686 または x86_64 のいずれかです。 次の例では、NDB 8.0.22 を 64 ビット Debian 9 システムにインストールすることを前提としています。この場合、インストーラファイルの名前は mysql-cluster-gpl-8.0.22-debian9-x86_64.deb-bundle.tar です。

適切な .deb ファイルをダウンロードしたら、解凍し、次のように dpkg を使用してコマンドラインからインストールできます:

```
shell> dpkg -i mysql-cluster-gpl-8.0.22-debian9-i686.deb
```

次に示すように、dpkg を使用して削除することもできます:

```
shell> dpkg -r mysql
```

インストーラファイルは、Gnome デスクトップ用の GDebi など、.deb ファイルを操作するほとんどのグラフィカルパッケージマネージャとも互換性がある必要があります。

.deb ファイルは NDB Cluster を/opt/mysql/server-version/の下にインストールします。ここで、version は含まれている MySQL サーバーの 2 部分リリースシリーズバージョンです。 NDB 8.0 の場合、これは常に 5.7 です。 ディレクトリレイアウトは、一般的な Linux バイナリ配布 (表2.3「一般的な Unix/Linux バイナリパッケージの MySQL インストールのレイアウト」 を参照) の場合と同じですが、起動スクリプトおよび構成ファイルが share ではなく support-files にある点が異なります。 ndb_mgm、ndbd、ndb_mgmd などの NDB Cluster 実行可能ファイルはすべて、bin ディレクトリに配置されます。

23.2.1.4 Linux でのソースからの NDB Cluster の構築

このセクションでは、Linux およびその他の Unix に似たプラットフォームで NDB Cluster をコンパイルする方法について説明します。 ソースから NDB Cluster を構築することは、ここで説明するいくつかの重要な点で異なりますが、標準の MySQL Server を構築することに似ています。 ソースからの MySQL のビルドに関する一般的な情報は、セクション2.9「ソースから MySQL をインストールする」を参照してください。 Windows プラットフォームで NDB Cluster をコンパイルする方法については、セクション23.2.2.2「Windows でのソースからの NDB Cluster のコンパイルとインストール」 を参照してください。

MySQL NDB Cluster 8.0 を構築するには、MySQL Server 8.0 ソースを使用する必要があります。 これらは、https://dev.mysql.com/downloads/ の MySQL ダウンロードページから入手できます。 アーカイブされたソースファイルには、mysql-8.0.22.tar.gz と同様の名前を付ける必要があります。 https://github.com/mysql/mysql-server の GitHub からソースを取得することもできます。

> **注記**
>
> 以前のバージョンでは、標準 MySQL Server ソースからの NDB Cluster の構築はサポートされていませんでした。 MySQL 8.0 および NDB Cluster 8.0 では、これは両方の製品が同じソースから構築されましたではなくなりました。

CMake の WITH_NDBCLUSTER オプションを使用すると、管理ノード、データノード、およびその他の NDB Cluster プログラムのバイナリが構築されます。また、mysqld は NDB ストレージエンジンをサポートしてコンパイルされます。 NDB Cluster を構築するときは、このオプション (またはその エイリアス WITH_NDBCLUSTER_STORAGE_ENGINE と WITH_PLUGIN_NDBCLUSTER のいずれか) が必要です。

> **重要**
>
> WITH_NDB_JAVA オプションはデフォルトで有効になっています。 つまり、デフォルトでは CMake でシステム上の Java の場所が見つからなかった場合に構成プロセスが失敗します。Java および ClusterJ のサポートを有効にしない場合は、-DWITH_NDB_JAVA=OFF を使用してビルドを構成することで、これを明示的に示す必要があります。 必要な場合は、WITH_CLASSPATH を使用して Java クラスパスを指定します。

NDB Cluster の構築に固有の CMake オプションの詳細は、Options for Compiling NDB Cluster を参照してください。

make && make install (または使用しているシステムの同等のコマンド) を実行すると、同じ場所に事前コンパイル済みバイナリを解凍した場合と同じ結果が得られます。

管理ノード.　ソースからビルドしてデフォルトの make install を実行すると、管理サーバーと管理クライアントのバイナリ (ndb_mgmd と ndb_mgm) が /usr/local/mysql/bin に見つかります。 管理ノードホストに配置する必要があるのは ndb_mgmd だけですが、同じホストマシンに ndb_mgm も配置することをお勧めします。 これらの実行可能ファイルは、どちらもホストマシンのファイルシステム上の特定の場所に配置する必要はありません。

データノード.　データノードホストに配置する必要がある実行可能ファイルは、データノードバイナリ ndbd または ndbmtd だけです。(たとえば、mysqld をホストマシンに配置する必要はありません。) ソースからビルドすると、デフォルトではこのファイルは /usr/local/mysql/bin ディレクトリに配置されます。 複数のデータノードホストにインストールする場合、ほかのマシンにコピーする必要があるのは ndbd または ndbmtd だけです。 (これは、すべてのデータノードホストで同じアーキテクチャーとオペレーティングシステムが使用されていることが前提です。そうでない場合は、異なるプラットフォームごとに別個にコンパイルする必要がある可能性があります。) データノードバイナリは、その場所が既知であるかぎり、ホストのファイルシステム上の特定の場所に配置する必要はありません。

NDB Cluster をソースからコンパイルする場合、マルチスレッドデータノードバイナリを構築するための特別なオプションは必要ありません。 NDB ストレージエンジンのサポート付きでビルドを構成すると、自動的に ndbmtd がビルドされます。make install を実行すると、ndbmtd バイナリは mysqld、ndbd、および ndb_mgm とともにインストールの bin ディレクトリに配置されます。

SQL ノード.　クラスタリングのサポート付きで MySQL をコンパイルし、デフォルトのインストールを実行 (システムの root ユーザーとして make install を使用) すると、mysqld は /usr/local/mysql/bin に配置されます。 セクション2.9「ソースから MySQL をインストールする」に示したステップに従って、mysqld を使用できるようにします。 複数の SQL ノードを実行する場合は、同じ mysqld 実行可能ファイルと関連するサポートファイルのコピーを複数のマシンで使用できます。 これを実行するもっとも簡単な方法は、/usr/local/mysql ディレクトリ全体およびその内部に含まれているすべてのディレクトリとファイルをほかの SQL ノードホストにコピーし、各マシンでセクション2.9「ソースから MySQL をインストールする」のステップを繰り返すことです。 デフォルトではない PREFIX オプションを指定してビルドを構成する場合は、それに合わせてディレクトリを調整する必要があります。

セクション23.2.3「NDB Cluster の初期構成」 では、NDB Cluster の例のすべてのノードの構成ファイルを作成します。

23.2.2 Windows への NDB Cluster のインストール

このセクションでは、Windows ホストでの NDB Cluster のインストール手順について説明します。 Windows 用の NDB Cluster 8.0 バイナリは、https://dev.mysql.com/downloads/cluster/ から取得できます。 Oracle が提供するバイナリリリースから Windows に NDB Cluster をインストールする方法については、セクション23.2.2.1「バイナリリリースから Windows への NDB Cluster のインストール」 を参照してください。

Microsoft Visual Studio を使用して、Windows 上のソースから NDB Cluster をコンパイルおよびインストールすることもできます。 詳細は、セクション23.2.2.2「Windows でのソースからの NDB Cluster のコンパイルとインストール」を参照してください。

23.2.2.1 バイナリリリースから Windows への NDB Cluster のインストール

このセクションでは、次のテーブルに示すように、このセクション (セクション23.2「NDB Cluster のインストール」 を参照) の最初に説明したものと同じ 4 ノード設定を使用して、Oracle で提供されるバイナリ 「no-install」 NDB Cluster リリースを使用した Windows への NDB Cluster の基本的なインストールについて説明します:

表 23.7 クラスタ例のノードのネットワークアドレス

ノード	IP アドレス
管理ノード (mgmd)	198.51.100.10
SQL ノード (mysqld)	198.51.100.20
データノード "A" (ndbd)	198.51.100.30
データノード "B" (ndbd)	198.51.100.40

ほかのプラットフォームと同様に、SQL ノードを実行している NDB Cluster ホストコンピュータには、MySQL Server バイナリ (mysqld.exe) がインストールされている必要があります。 このホストには MySQL クライアント (mysql.exe) も配置するようにしてください。 管理ノードおよびデータノードに MySQL Server バイナリをインストールする必要はありません。各管理サーバーには、管理サーバーデーモン (ndb_mgmd.exe) が必要です。各データノードには、データノードデーモン (ndbd.exe または ndbmtd.exe) が必要です。 この例では、ndbd.exe をデータノード実行可能ファイルと呼びますが、このプログラムのマルチスレッドバージョンである ndbmtd.exe をまったく同じ方法でインストールできます。 管理サーバーホストには、管理クライアント (ndb_mgm.exe) もインストールするようにしてください。 このセクションでは、NDB Cluster ノードのタイプごとに正しい Windows バイナリをインストールするために必要な手順について説明します。

> **注記**
>
> ほかの Windows プログラムと同様に、NDB Cluster 実行可能ファイルには .exe ファイル拡張子が付けられます。 ただし、コマンド行からこれらのプログラムを起動するときに .exe 拡張子を含める必要はありません。 そのため、このドキュメントでは多くの場合、これらのプログラムを mysqld、mysql、ndb_mgmd などと呼びます。 ここでは、(たとえば) mysqld と mysqld.exe のどちらの呼び方であっても、どちらの名前も同じもの (MySQL Server プログラム) を意味しています。

Oracle no-install バイナリを使用して NDB Cluster を設定する場合、インストールプロセスの最初のステップは、https://dev.mysql.com/downloads/cluster/ から最新の NDB Cluster Windows ZIP バイナリアーカイブをダウンロードすることです。 このアーカイブには mysql-cluster-gpl-ver-winarch.zip のファイル名があり、ver は NDB ストレージエンジンのバージョン (8.0.22 など)、arch はアーキテクチャー (32 ビットバイナリの場合は 32、64 ビットバイナリの場合は 64) です。 たとえば、64 ビット Windows システム用 NDB Cluster 8.0.22 アーカイブの名前は mysql-cluster-gpl-8.0.22-win64.zip です。

32 ビット NDB Cluster バイナリは、32 ビットバージョンと 64 ビットバージョンの両方の Windows で実行できますが、64 ビット NDB Cluster バイナリは 64 ビットバージョンの Windows でのみ使用できます。 64 ビット CPU を搭載したコンピュータで 32 ビットバージョンの Windows を使用している場合は、32 ビット NDB Cluster バイナリを使用する必要があります。

インターネットからダウンロードしたりマシン間でコピーしたりする必要があるファイルの数を最小限に抑えるため、ここでは SQL ノードを実行するコンピュータから始めます。

SQL ノード.　198.51.100.20 という IP アドレスを持つコンピュータ上のディレクトリ C:\Documents and Settings\username\My Documents\Downloads にアーカイブのコピーが配置されていることを前提としています。ここで、username は現在のユーザーの名前です。(この名前は、コマンド行で ECHO %USERNAME% を使用すると表示されます。) NDB Cluster 実行可能ファイルを Windows サービスとしてインストールして実行するには、このユーザーが Administrators グループのメンバーである必要があります。

アーカイブからすべてのファイルを抽出します。 このタスクには、Windows Explorer に組み込まれた抽出ウィザードが適しています。 (別のアーカイブプログラムを使用する場合は、アーカイブからすべてのファイルとディレクトリが抽出されたこと、アーカイブのディレクトリ構造が維持されていることを確認してください。) 宛先ディレクトリを要求されたら、C:\と入力します。これにより、抽出ウィザードによってアーカイブが C:\mysql-cluster-gpl-ver-winarch ディレクトリに抽出されます。 このディレクトリの名前を C:\mysql に変更します。

NDB Cluster バイナリは C:\mysql\bin 以外のディレクトリにインストールできますが、インストールする場合は、この手順に示すパスを適宜変更する必要があります。 特に、MySQL Server (SQL ノード) バイナリを C:\mysql または C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0 以外の場所にインストールした場合や、SQL ノードのデータディレクトリが C:\mysql\data または C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\data 以外の場所にある場合は、SQL ノードの起動時に、追加の構成オプションをコマンド行で使用するか、my.ini または my.cnf ファイ

ルに追加する必要があります。 標準以外の場所で実行するように MySQL Server を構成する方法の詳細は、セクション2.3.4「noinstall ZIP アーカイブを使用した Microsoft Windows への MySQL のインストール」を参照してください。

NDB Cluster をサポートする MySQL Server を NDB Cluster の一部として実行するには、--ndbcluster および --ndb-connectstring オプションを指定して起動する必要があります。 これらのオプションは、コマンド行で指定することもできますが、通常はオプションファイルに設定する方が便利です。 そのためには、メモ帳などのテキストエディタで新しいテキストファイルを作成します。 このファイルに次の構成情報を入力します。

```
[mysqld]
# Options for mysqld process:
ndbcluster                    # run NDB storage engine
ndb-connectstring=198.51.100.10  # location of management server
```

この MySQL Server が使用するほかのオプション (セクション2.3.4.2「オプションファイルの作成」を参照してください) を必要に応じて追加できますが、このファイルには少なくともここに示したオプションを含める必要があります。 このファイルを C:\mysql\my.ini として保存します。 これで、SQL ノードのインストールとセットアップが完了します。

データノード.　Windows ホスト上の NDB Cluster データノードには、ndbd.exe または ndbmtd.exe のいずれかの単一の実行可能ファイルのみが必要です。 この例では、ndbd.exe を使用すると仮定しますが、ndbmtd.exe を使用するときも同じ手順が適用されます。 データノードを実行する各コンピュータ (IP アドレスが 198.51.100.30 および 198.51.100.40 のコンピュータ) で、C:\mysql、C:\mysql\bin、および C:\mysql\cluster-data の各ディレクトリを作成します。次に、no-install アーカイブをダウンロードして抽出したコンピュータで、C:\mysql\bin ディレクトリ内の ndbd.exe を見つけます。 このファイルを 2 台のデータノードホストの C:\mysql\bin ディレクトリにそれぞれコピーします。

NDB Cluster の一部として機能するには、各データノードに管理サーバーのアドレスまたはホスト名を指定する必要があります。 この情報を指定するには、各データノードプロセスの起動時にコマンド行で --ndb-connectstring または -c オプションを使用します。 ただし、通常はオプションファイルにこの情報を指定することをお勧めします。 そのためには、メモ帳などのテキストエディタで新しいテキストファイルを作成して、次のテキストを入力します。

```
[mysql_cluster]
# Options for data node process:
ndb-connectstring=198.51.100.10  # location of management server
```

このファイルをデータノードホストに C:\mysql\my.ini として保存します。 もう一方のデータノードホストで同じ内容を含むテキストファイルをもう 1 つ作成し、それを C:mysql\my.ini として保存するか、my.ini ファイルを 1 つ目のデータノードホストから 2 つ目のデータノードホストにコピーし、そのコピーを 2 つ目のデータノードの C:\mysql ディレクトリに確実に配置します。 両方のデータノードホストを NDB Cluster で使用する準備ができました。これにより、インストールおよび構成する管理ノードのみが残されます。

管理ノード.　NDB Cluster 管理ノードのホストに使用されるコンピュータで必要な実行可能プログラムは、管理サーバープログラム ndb_mgmd.exe だけです。 ただし、NDB Cluster を起動したあとで管理するには、NDB Cluster 管理クライアントプログラム ndb_mgm.exe も管理サーバーと同じマシンにインストールするようにしてください。 no-install アーカイブをダウンロードして抽出したマシンで、これら 2 つのプログラムを見つけます。これは、SQL ノードホストの C:\mysql\bin ディレクトリになります。 IP アドレスが 198.51.100.10 であるコンピュータに C:\mysql\bin ディレクトリを作成し、両方のプログラムをこのディレクトリにコピーします。

ここで、ndb_mgmd.exe が使用する 2 つの構成ファイルを作成してください。

1. 管理ノード自体に固有の構成データを提供するローカル構成ファイル。 通常、このファイルは NDB Cluster グローバル構成ファイルの場所を指定するだけで済みます (項目 2 を参照)。

   このファイルを作成するには、メモ帳などのテキストエディタで新しいテキストファイルを作成し、次の情報を入力します。

   ```
   [mysql_cluster]
   # Options for management node process
   config-file=C:/mysql/bin/config.ini
   ```

   このファイルをテキストファイル C:\mysql\bin\my.ini として保存します。

2. NDB Cluster 全体を管理する構成情報を管理ノードが取得できるグローバル構成ファイル。 少なくとも、このファイルには NDB Cluster 内の各ノードのセクションと、管理ノードおよびすべてのデータノードの IP アドレスまたはホスト名 (HostName 構成パラメータ) が含まれている必要があります。 また、次の追加情報も含めることをお勧めします。

   - SQL ノードの IP アドレスまたはホスト名

- 各データノードに割り当てられたデータメモリーおよびインデックスメモリー (DataMemory および IndexMemory 構成パラメータ)
- NoOfReplicas 構成パラメータを使用したフラグメントレプリカの数 (セクション23.1.2「NDB Cluster ノード、ノードグループ、フラグメントレプリカ、およびパーティション」 を参照)
- 各データノードがデータおよびログファイルを格納するディレクトリと、管理ノードがログファイルを保持するディレクトリ (どちらの場合も、DataDir 構成パラメータ)

メモ帳などのテキストエディタを使用して新しいテキストファイルを作成し、次の情報を入力します。

```
[ndbd default]
# Options affecting ndbd processes on all data nodes:
NoOfReplicas=2                  # Number of fragment replicas
DataDir=C:/mysql/cluster-data      # Directory for each data node's data files
                                # Forward slashes used in directory path,
                                # rather than backslashes. This is correct;
                                # see Important note in text
DataMemory=80M    # Memory allocated to data storage
IndexMemory=18M   # Memory allocated to index storage
                # For DataMemory and IndexMemory, we have used the
                # default values. Since the "world" database takes up
                # only about 500KB, this should be more than enough for
                # this example Cluster setup.

[ndb_mgmd]
# Management process options:
HostName=198.51.100.10            # Hostname or IP address of management node
DataDir=C:/mysql/bin/cluster-logs   # Directory for management node log files

[ndbd]
# Options for data node "A":
                        # (one [ndbd] section per data node)
HostName=198.51.100.30         # Hostname or IP address

[ndbd]
# Options for data node "B":
HostName=198.51.100.40         # Hostname or IP address

[mysqld]
# SQL node options:
HostName=198.51.100.20         # Hostname or IP address
```

このファイルをテキストファイル C:\mysql\bin\config.ini として保存します。

> **重要**
>
> Windows 上の NDB Cluster で使用されるプログラムオプションまたは構成ファイルでディレクトリパスを指定する場合、単一のバックスラッシュ文字 (\) は使用できません。 代わりに、個々のバックスラッシュ文字を 2 つ目のバックスラッシュ (\\) でエスケープするか、バックスラッシュをスラッシュ文字 (/) に置き換えてください。 たとえば、NDB Cluster config.ini ファイルの[ndb_mgmd]セクションからの次の行は機能しません:
>
> ```
> DataDir=C:\mysql\bin\cluster-logs
> ```
>
> 代わりに、次のいずれかを使用できます。
>
> ```
> DataDir=C:\\mysql\\bin\\cluster-logs  # Escaped backslashes
> ```
>
> ```
> DataDir=C:/mysql/bin/cluster-logs     # Forward slashes
> ```
>
> 簡潔さと読みやすさの理由から、NDB Cluster プログラムのオプションおよび Windows の構成ファイルで使用されるディレクトリパスにはスラッシュを使用することをお勧めします。

23.2.2.2 Windows でのソースからの NDB Cluster のコンパイルとインストール

Oracle には、ほとんどのユーザーに適したプリコンパイル済み NDB Cluster バイナリが Windows 用に用意されています。 ただし、必要に応じて、NDB Cluster for Windows をソースコードからコンパイルすることもできます。 これを実行する手順は、標準の Windows 用 MySQL Server バイナリをコンパイルする場合の手順とほぼ同じであり、同じツールを使用します。 ただし、2 つの大きな違いがあります。

- MySQL NDB Cluster 8.0 を構築するには、MySQL Server 8.0 ソースを使用する必要があります。 これらは、https://dev.mysql.com/downloads/ の MySQL ダウンロードページから入手できます。 アーカイブされたソースファイルには、mysql-8.0.22.tar.gz と同様の名前を付ける必要があります。 https://github.com/mysql/mysql-server の GitHub からソースを取得することもできます。

- CMake で使用するその他のビルドオプションに加えて、WITH_NDBCLUSTER オプションを使用してビルドを構成する必要があります。 WITH_NDBCLUSTER_STORAGE_ENGINE および WITH_PLUGIN_NDBCLUSTER は、WITH_NDBCLUSTER のエイリアスとしてサポートされており、まったく同じ方法で動作します。

  > **重要**
  >
  > WITH_NDB_JAVA オプションはデフォルトで有効になっています。 つまり、デフォルトでは CMake でシステム上の Java の場所が見つからなかった場合に構成プロセスが失敗します。Java および ClusterJ のサポートを有効にしない場合は、-DWITH_NDB_JAVA=OFF を使用してビルドを構成することで、これを明示的に示す必要があります。 (Bug #12379735) 必要な場合は、WITH_CLASSPATH を使用して Java クラスパスを指定します。

NDB Cluster の構築に固有の CMake オプションの詳細は、Options for Compiling NDB Cluster を参照してください。

ビルドプロセスが完了したら、コンパイルされたバイナリを含む Zip アーカイブを作成できます。Windows システムでこのタスクを実行するのに必要なコマンドについては、セクション2.9.4「標準ソース配布を使用して MySQL をインストールする」を参照してください。 NDB Cluster バイナリは、生成されるアーカイブの bin ディレクトリにあり、これは no-install アーカイブと同等であり、同じ方法でインストールおよび構成できます。 詳細は、セクション23.2.2.1「バイナリリリースから Windows への NDB Cluster のインストール」を参照してください。

23.2.2.3 Windows での NDB Cluster の初期起動

NDB Cluster の実行可能ファイルと必要な構成ファイルが配置されたら、クラスタ内のすべてのノードで NDB Cluster の実行可能ファイルを起動するだけで、クラスタの初期起動を実行できます。 各クラスタノードプロセスは、それが配置されているホストコンピュータ上で別個に起動する必要があります。 最初に管理ノード、次にデータノード、最後に SQL ノードを起動するようにしてください。

1. 管理ノードホストでは、コマンド行から次のコマンドを発行して管理ノードプロセスを起動します。 ここに示すような出力が表示されます。

   ```
   C:\mysql\bin> ndb_mgmd
   2010-06-23 07:53:34 [MgmtSrvr] INFO -- NDB Cluster Management Server. mysql-8.0.23-ndb-8.0.23
   2010-06-23 07:53:34 [MgmtSrvr] INFO -- Reading cluster configuration from 'config.ini'
   ```

   管理ノードプロセスは、ロギング出力をコンソールに出力し続けます。 管理ノードは Windows サービスとして実行されていないため、これは正常な動作です。 (Linux などの Unix に似たプラットフォームで NDB Cluster を使用している場合、Windows でのこの点での管理ノードのデフォルト動作は、Unix システムでのその動作とは逆であり、デフォルトでは Unix デーモンプロセスとして実行されます。 この動作は、Windows で実行されている NDB Cluster データノードプロセスにも当てはまります。) このため、ndb_mgmd.exe が実行されているウィンドウを閉じないでください。閉じると、管理ノードプロセスが強制終了されます。 (NDB Cluster プロセスを Windows サービスとしてインストールおよび実行する方法については、セクション23.2.2.4「NDB Cluster プロセスを Windows サービスとしてインストール」 を参照してください。)

   必須の -f オプションで、管理ノードにグローバル構成ファイル (config.ini) がある場所を指示します。 このオプションの長形式は --config-file です。

   > **重要**
   >
   > NDB Cluster 管理ノードは、config.ini から読み取る構成データをキャッシュします。構成キャッシュを作成すると、ほかの方法を強制しないかぎり、後続の起動時に config.ini ファイルを無視します。 つまり、このファイル内のエラーが原因で管理ノードが起動に失敗した場合は、エラーを修正してから、管理ノードに config.ini を再度読み取らせる必要があります。 これを行うには、コマンド行で --reload または --initial オプションを指定して ndb_mgmd.exe を起動します。 これらのオプションは、どちらも構成キャッシュをリフレッシュする機能を持っています。
   >
   > 管理ノードの my.ini ファイルでこれらのオプションのいずれかを使用することは、必要ないか、または推奨されません。

ndb_mgmd で使用できるオプションに関する追加情報は、セクション23.4.4「ndb_mgmd — NDB Cluster 管理サーバーデーモン」およびセクション23.4.32「NDB Cluster プログラムに共通のオプション — NDB Cluster プログラムに共通のオプション」を参照してください。

2. 各データノードホストで、ここに示すコマンドを実行してデータノードプロセスを起動します。

```
C:\mysql\bin> ndbd
2010-06-23 07:53:46 [ndbd] INFO -- Configuration fetched from 'localhost:1186', generation: 1
```

いずれの場合も、データノードプロセスによって生成される出力の最初の行は前の例で示したものと似ていますが、そのあとにロギング出力の行が追加されます。 管理ノードと同様に、データノードは Windows サービスとして実行されていないため、これは正常な動作です。 このため、データノードプロセスが実行されているコンソールウィンドウを閉じないでください。閉じると、ndbd.exe が強制終了されます。 (詳細はセクション23.2.2.4「NDB Cluster プロセスを Windows サービスとしてインストール」を参照してください。)

3. SQL ノードをまだ起動しないでください。データノードの起動 (しばらく時間がかかることがあります) が完了するまでは、SQL ノードをクラスタに接続できません。 代わりに、管理ノードホスト上の新しいコンソールウィンドウで、NDB Cluster 管理クライアント ndb_mgm.exe を起動します。これは、管理ノードホスト上の C:\mysql\bin 内にあるはずです。 (CTRL+C を入力して ndb_mgmd.exe が実行されているコンソールウィンドウを再利用しないでください。これを行うと管理ノードが強制終了されます。) 生成される出力は次のようになります。

```
C:\mysql\bin> ndb_mgm
-- NDB Cluster -- Management Client --
ndb_mgm>
```

ndb_mgm> というプロンプトが表示されたら、これは管理クライアントが NDB Cluster 管理コマンドを受信する準備ができていることを示します。 管理クライアントのプロンプトで ALL STATUS と入力すると、データノードの起動時のステータスを確認できます。 このコマンドによって、データノードの起動シーケンスのレポートが実行され、次のように表示されます。

```
ndb_mgm> ALL STATUS
Connected to Management Server at: localhost:1186
Node 2: starting (Last completed phase 3) (mysql-8.0.23-ndb-8.0.23)
Node 3: starting (Last completed phase 3) (mysql-8.0.23-ndb-8.0.23)

Node 2: starting (Last completed phase 4) (mysql-8.0.23-ndb-8.0.23)
Node 3: starting (Last completed phase 4) (mysql-8.0.23-ndb-8.0.23)

Node 2: Started (version 8.0.23)
Node 3: Started (version 8.0.23)

ndb_mgm>
```

> **注記**
>
> 管理クライアントで発行されるコマンドでは大文字と小文字が区別されません。ここでは、コマンドの標準形式として大文字を使用しますが、ndb_mgm クライアントに入力するときに、この表記法に従う必要はありません。 詳細は、セクション23.5.1「NDB Cluster 管理クライアントのコマンド」を参照してください。

ALL STATUS によって生成される出力は、データノードの起動速度、使用している NDB Cluster ソフトウェアのリリースバージョン番号、およびその他の要因に応じて、ここに表示される内容とは異なる可能性があります。 重要なのは、両方のデータノードの起動を確認したときに、SQL ノードの起動準備が整うことです。

ndb_mgm.exe を実行したままにできます。NDB Cluster のパフォーマンスに悪影響はなく、次の手順でこれを使用して、SQL ノードが起動後にクラスタに接続されていることを確認します。

4. SQL ノードホストとして指定されたコンピュータで、コンソールウィンドウを開き、NDB Cluster バイナリを展開したディレクトリに移動します (この例に従っている場合は、C:\mysql\bin です)。

   SQL ノードを起動するには、ここに示すように、コマンド行で mysqld.exe を起動します。

   ```
   C:\mysql\bin> mysqld --console
   ```

   --console オプションによって、コンソールにロギング情報が書き込まれます。これは問題が発生したときに役立つことがあります。 (SQL ノードが問題なく実行されていることを確認できたら、SQL ノードを停止してから --console オプションを指定せずに起動すると、ロギングが通常どおり実行されるようになります。)

   管理ノードホストの管理クライアント (ndb_mgm.exe) が実行されているコンソールウィンドウで、SHOW コマンドを入力します。ここに示すような出力が生成されます。

   ```
   ndb_mgm> SHOW
   Connected to Management Server at: localhost:1186
   Cluster Configuration
   ---------------------
   [ndbd(NDB)]     2 node(s)
   id=2    @198.51.100.30  (Version: 8.0.23-ndb-8.0.23, Nodegroup: 0, *)
   id=3    @198.51.100.40  (Version: 8.0.23-ndb-8.0.23, Nodegroup: 0)

   [ndb_mgmd(MGM)] 1 node(s)
   id=1    @198.51.100.10  (Version: 8.0.23-ndb-8.0.23)

   [mysqld(API)]   1 node(s)
   id=4    @198.51.100.20  (Version: 8.0.23-ndb-8.0.23)
   ```

   SHOW ENGINE NDB STATUS ステートメントを使用して、SQL ノードが mysql クライアント (mysql.exe) の NDB Cluster に接続されていることを確認することもできます。

NDB Cluster の NDBCLUSTER ストレージエンジンを使用してデータベースオブジェクトおよびデータを操作する準備ができました。 詳細と例については、セクション23.2.5「テーブルとデータを含む NDB Cluster の例」を参照してください。

ndb_mgmd.exe、ndbd.exe、および ndbmtd.exe を Windows サービスとしてインストールすることもできます。これを行う方法については、セクション23.2.2.4「NDB Cluster プロセスを Windows サービスとしてインストール」を参照してください)。

23.2.2.4 NDB Cluster プロセスを Windows サービスとしてインストール

NDB Cluster が必要に応じて実行されていることを確認したら、管理ノードとデータノードを Windows サービスとしてインストールして、Windows が起動または停止されるたびにこれらのプロセスが自動的に起動および停止されるようにできます。 これにより、適切な SC START および SC STOP コマンドを使用してコマンドラインから、または Windows グラフィカル Services ユーティリティを使用して、これらのプロセスを制御することもできます。 NET START および NET STOP コマンドも使用できます。

プログラムを Windows サービスとしてインストールする場合は、通常、システム上の Administrator 権利を持つアカウントを使用する必要があります。

管理ノードを Windows 上のサービスとしてインストールするには、ここに示すように、管理ノードをホストするマシンのコマンド行で --install オプションを使用して ndb_mgmd.exe を起動します。

```
C:\> C:\mysql\bin\ndb_mgmd.exe --install
Installing service 'NDB Cluster Management Server'
  as '"C:\mysql\bin\ndbd.exe" "--service=ndb_mgmd"'
Service successfully installed.
```

> **重要**
>
> NDB Cluster プログラムを Windows サービスとしてインストールする場合は、常に完全なパスを指定するようにしてください。そうしないと、サービスのインストールがエラー「指定されたファイルが見つかりません」で失敗する可能性があります。

--install オプションは、ndb_mgmd.exe に指定できるほかのオプションより先に使用する必要があります。 ただし、このようなオプションはオプションファイルに指定することをお勧めします。 オプションファイルが ndb_mgmd.exe --help の出力に示されるデフォルトの場所のいずれにも存在しない場合は、--config-file オプションを使用するとその場所を指定できます。

これで、このように管理サーバーを起動および停止できるようになります。

```
C:\> SC START ndb_mgmd
```

```
C:\> SC STOP ndb_mgmd
```

> **注記**
>
> NET コマンドを使用する場合は、次に示すように、わかりやすい名前を使用して Windows サービスとして管理サーバーを起動または停止することもできます:
>
> ```
> C:\> NET START 'NDB Cluster Management Server'
> The NDB Cluster Management Server service is starting.
> The NDB Cluster Management Server service was started successfully.
>
> C:\> NET STOP  'NDB Cluster Management Server'
> The NDB Cluster Management Server service is stopping..
> The NDB Cluster Management Server service was stopped successfully.
> ```

通常は、短いサービス名を指定するか、サービスのインストール時にデフォルトのサービス名を使用できるようにしてから、サービスの起動または停止時にその名前を参照する方が簡単です。 ndb_mgmd 以外のサービス名を指定するには、この例に示すように --install オプションを追加します。

```
C:\> C:\mysql\bin\ndb_mgmd.exe --install=mgmd1
Installing service 'NDB Cluster Management Server'
  as '"C:\mysql\bin\ndb_mgmd.exe" "--service=mgmd1"'
Service successfully installed.
```

これで、このように指定した名前を使用してサービスを起動または停止できるようになります。

```
C:\> SC START mgmd1

C:\> SC STOP mgmd1
```

管理ノードサービスを削除するには、SC DELETE service_name を使用します:

```
C:\> SC DELETE mgmd1
```

または、次に示すように、--remove オプションを指定して ndb_mgmd.exe を起動します:

```
C:\> C:\mysql\bin\ndb_mgmd.exe --remove
Removing service 'NDB Cluster Management Server'
Service successfully removed.
```

デフォルト以外のサービス名を使用してサービスをインストールした場合は、次のように、ndb_mgmd.exe --remove オプションの値としてサービス名を渡します:

```
C:\> C:\mysql\bin\ndb_mgmd.exe --remove=mgmd1
Removing service 'mgmd1'
Service successfully removed.
```

NDB Cluster データノードプロセスの Windows サービスとしてのインストールは、次に示すように、ndbd.exe (または ndbmtd.exe) の --install オプションを使用して同様の方法で実行できます:

```
C:\> C:\mysql\bin\ndbd.exe --install
Installing service 'NDB Cluster Data Node Daemon' as '"C:\mysql\bin\ndbd.exe" "--service=ndbd"'
Service successfully installed.
```

これで、次の例に示すように、データノードを起動または停止できます:

```
C:\> SC START ndbd

C:\> SC STOP ndbd
```

データノードサービスを削除するには、SC DELETE service_name を使用します:

```
C:\> SC DELETE ndbd
```

または、次に示すように、--remove オプションを指定して ndbd.exe を起動します:

```
C:\> C:\mysql\bin\ndbd.exe --remove
Removing service 'NDB Cluster Data Node Daemon'
Service successfully removed.
```

ndb_mgmd.exe (および mysqld.exe) と同様に、ndbd.exe を Windows サービスとしてインストールするときは、このようにサービスの名前を --install の値として指定し、サービスの起動または停止時にそれを使用することもできます。

```
C:\> C:\mysql\bin\ndbd.exe --install=dnode1
Installing service 'dnode1' as '"C:\mysql\bin\ndbd.exe" "--service=dnode1"'
Service successfully installed.
```

```
C:\> SC START dnode1

C:\> SC STOP dnode1
```

データノードサービスのインストール時にサービス名を指定した場合は、次に示すように、この名前を削除するときにも使用できます:

```
C:\> SC DELETE dnode1
```

または、次に示すように、ndbd.exe --remove オプションの値としてサービス名を渡すこともできます:

```
C:\> C:\mysql\bin\ndbd.exe --remove=dnode1
Removing service 'dnode1'
Service successfully removed.
```

SQL ノードの Windows サービスとしてのインストール、サービスの起動、サービスの停止およびサービスの削除は、mysqld --install、SC START、SC STOP、SC DELETE(または mysqld --remove) を使用して同様の方法で実行されます。 NET コマンドを使用して、サービスを起動または停止することもできます。 追加情報については、セクション2.3.4.8「Windows のサービスとして MySQL を起動する」を参照してください。

23.2.3 NDB Cluster の初期構成

このセクションでは、構成ファイルを作成および編集して、インストールされた NDB Cluster の手動構成について説明します。

NDB Cluster には、別のアプリケーションでテキストファイルを編集しなくても構成を実行するために使用できる GUI インストーラも用意されています。 詳細は、セクション23.2.8「NDB Cluster Auto-Installer (サポートされなくなりました)」を参照してください。

4 ノードの 4 ホスト NDB Cluster (クラスタノードとホストコンピュータ を参照) の場合、4 つの構成ファイルをノードホストごとに 1 つずつ書き込む必要があります。

- 個々のデータノードまたは SQL ノードには my.cnf ファイルが必要です。このファイルは、管理ノードが配置されたノードを指定する接続文字列と、このホスト (データノードをホストしているマシン) の MySQL サーバーに対して NDBCLUSTER ストレージエンジンを有効にするように指示する行の 2 つの情報を提供します。

  接続文字列の詳細は、セクション23.3.3.3「NDB Cluster 接続文字列」を参照してください。

- 管理ノードには、保持するフラグメントレプリカの数、各データノードのデータおよびインデックスに割り当てるメモリー量、データノードの場所、各データノードのディスクへのデータの保存場所および SQL ノードの検索場所を示す config.ini ファイルが必要です。

データノードと SQL ノードの構成.　 データノードに必要な my.cnf ファイルはかなり単純です。 この構成ファイルは、/etc ディレクトリに配置され、任意のテキストエディタを使用して編集できます。 (このファイルが存在しない場合は作成してください。) 例:

```
shell> vi /etc/my.cnf
```

> **注記**
>
> ここでは、vi を使用してこのファイルを作成しますが、どのテキストエディタでも同じように機能します。

このセットアップ例の各データノードおよび SQL ノードでは、my.cnf はこのようになります。

```
[mysqld]
# Options for mysqld process:
ndbcluster                    # run NDB storage engine

[mysql_cluster]
# Options for NDB Cluster processes:
ndb-connectstring=198.51.100.10  # location of management server
```

上記の情報を入力したら、このファイルを保存してテキストエディタを終了します。 これを、データノード「A」、データノード「B」、および SQL ノードをホストしているマシンで実行します。

> **重要**
>
> 上記の my.cnf ファイルの [mysqld] および [mysql_cluster] セクションの ndbcluster および ndb-connectstring パラメータを使用して mysqld プロセスを起動したあとは、クラスタが実際に起動しないと、CREATE TABLE または ALTER TABLE ステートメントを実

> 行できません。 そうしないと、これらのステートメントはエラーで失敗します。 これは意図的なものです。

管理ノードの構成.　管理ノードの構成では、最初のステップとして構成ファイルを配置するディレクトリを作成し、その後構成ファイル自体を作成します。 例 (root として実行します):

```
shell> mkdir /var/lib/mysql-cluster
shell> cd /var/lib/mysql-cluster
shell> vi config.ini
```

ここで使用する典型的なセットアップでは、config.ini ファイルは次のようになります。

```
[ndbd default]
# Options affecting ndbd processes on all data nodes:
NoOfReplicas=2    # Number of fragment replicas
DataMemory=98M    # How much memory to allocate for data storage

[ndb_mgmd]
# Management process options:
HostName=198.51.100.10         # Hostname or IP address of management node
DataDir=/var/lib/mysql-cluster  # Directory for management node log files

[ndbd]
# Options for data node "A":
                        # (one [ndbd] section per data node)
HostName=198.51.100.30         # Hostname or IP address
NodeId=2                    # Node ID for this data node
DataDir=/usr/local/mysql/data   # Directory for this data node's data files

[ndbd]
# Options for data node "B":
HostName=198.51.100.40         # Hostname or IP address
NodeId=3                    # Node ID for this data node
DataDir=/usr/local/mysql/data   # Directory for this data node's data files

[mysqld]
# SQL node options:
HostName=198.51.100.20         # Hostname or IP address
                        # (additional mysqld connections can be
                        # specified for this node for various
                        # purposes such as running ndb_restore)
```

> 注記
>
> world データベースは、https://dev.mysql.com/doc/index-other.html からダウンロードできます。

すべての構成ファイルを作成し、最小限のオプションを指定したら、クラスタの起動とすべてのプロセスの実行確認に進む準備が整います。 これを行う方法については、セクション23.2.4「NDB Cluster の初期起動」で説明します。

使用可能な NDB Cluster 構成パラメータとその使用方法の詳細は、セクション23.3.3「NDB Cluster 構成ファイル」 および セクション23.3「NDB Cluster の構成」 を参照してください。 バックアップの作成に関連する NDB Cluster の構成については、セクション23.5.8.3「NDB Cluster バックアップの構成」 を参照してください。

> 注記
>
> クラスタ管理ノードのデフォルトポートは 1186 です。データノードのデフォルトポートは 2202 です。 ただし、クラスタではすでに開放されているポートからデータノードのポートを自動的に割り当てることができます。

23.2.4 NDB Cluster の初期起動

構成後のクラスタを起動することは、それほど難しいことではありません。 各クラスタノードプロセスは、配置されているホストで別個に起動する必要があります。 最初に管理ノード、次にデータノード、最後に SQL ノードを起動してください。

1. 管理ホストで、システムシェルから次のコマンドを発行して管理ノードプロセスを起動します。

   ```
   shell> ndb_mgmd -f /var/lib/mysql-cluster/config.ini
   ```

   ndb_mgmd をはじめて起動するときは、-f または --config-file オプションを使用してその構成ファイルの場所を指定する必要があります。 (詳細は、セクション23.4.4「ndb_mgmd — NDB Cluster 管理サーバーデーモン」を参照してください。)

ndb_mgmd で使用できる追加のオプションについては、セクション23.4.32「NDB Cluster プログラムに共通のオプション — NDB Cluster プログラムに共通のオプション」を参照してください。

2. 個々のデータノードホストで、このコマンドを実行して ndbd プロセスを起動します。

```
shell> ndbd
```

3. SQL ノードを配置するクラスタホストで RPM ファイルを使用して MySQL をインストールした場合は、付属の起動スクリプトを使用して SQL ノードの MySQL サーバープロセスを起動できます (起動するようにしてください)。

すべてが順調に進み、クラスタが正しくセットアップされると、クラスタは使用できる状態になります。 これをテストするには、ndb_mgm 管理ノードクライアントを起動します。 ここに示すような出力が表示されますが、使用している MySQL の特定のバージョンによって出力内容がやや異なる場合があります。

```
shell> ndb_mgm
-- NDB Cluster -- Management Client --
ndb_mgm> SHOW
Connected to Management Server at: localhost:1186
Cluster Configuration
---------------------
[ndbd(NDB)]     2 node(s)
id=2    @198.51.100.30  (Version: 8.0.23-ndb-8.0.23, Nodegroup: 0, *)
id=3    @198.51.100.40  (Version: 8.0.23-ndb-8.0.23, Nodegroup: 0)

[ndb_mgmd(MGM)] 1 node(s)
id=1    @198.51.100.10  (Version: 8.0.23-ndb-8.0.23)

[mysqld(API)]   1 node(s)
id=4    @198.51.100.20  (Version: 8.0.23-ndb-8.0.23)
```

ここでは、SQL ノードは[mysqld(API)]として参照されます。これは、mysqld プロセスが NDB Cluster API ノードとして機能しているという事実を反映しています。

> **注記**
>
> SHOW の出力で特定の NDB Cluster SQL またはその他の API ノードに表示される IP アドレスは、どの管理ノードにも接続せずに、SQL または API ノードがクラスタデータノードに接続するために使用するアドレスです。

NDB Cluster 内のデータベース、テーブル、およびデータを操作する準備ができました。 簡単な説明については、セクション23.2.5「テーブルとデータを含む NDB Cluster の例」を参照してください。

23.2.5 テーブルとデータを含む NDB Cluster の例

> **注記**
>
> このセクションの情報は、Unix プラットフォームと Windows プラットフォームの両方で実行されている NDB Cluster に適用されます。

NDB Cluster でのデータベーステーブルおよびデータの操作は、標準の MySQL での作業とほとんど異なりません。 留意すべき重要なポイントが 2 つあります。

- クラスタ内でレプリケートされるテーブルでは、NDBCLUSTER ストレージエンジンを使用する必要があります。 これを指定するには、テーブルの作成時に ENGINE=NDBCLUSTER または ENGINE=NDB オプションを使用します。

  ```
  CREATE TABLE tbl_name (col_name column_definitions) ENGINE=NDBCLUSTER;
  ```

  または、異なるストレージエンジンを使用する既存のテーブルに対して ALTER TABLE を使用して、NDBCLUSTER を使用するようにテーブルを変更します。

  ```
  ALTER TABLE tbl_name ENGINE=NDBCLUSTER;
  ```

- すべての NDBCLUSTER テーブルには主キーがあります。 テーブルの作成時にユーザーが主キーを定義しなかった場合は、NDBCLUSTER ストレージエンジンが隠し主キーを自動的に生成します。 このようなキーは、ほかのテーブルインデックスと同じサイズの領域を占有します。 (これらの自動的に作成されるインデックスを格納する十分なメモリーがないために問題が発生することは、珍しくありません。)

mysqldump の出力を使用して既存のデータベースからテーブルをインポートする場合は、SQL スクリプトをテキストエディタで開いて、テーブル作成ステートメントに ENGINE オプションを追加するか、既存の ENGINE オプ

ションを置き換えることができます。 NDB Cluster をサポートしていない別の MySQL サーバーに world サンプルデータベースがあり、City テーブルをエクスポートするとします:

```
shell> mysqldump --add-drop-table world City > city_table.sql
```

結果の city_table.sql ファイルには、次のテーブル作成ステートメント (およびテーブルデータのインポートに必要な INSERT ステートメント) が含まれます:

```
DROP TABLE IF EXISTS `City`;
CREATE TABLE `City` (
  `ID` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `Name` char(35) NOT NULL default '',
  `CountryCode` char(3) NOT NULL default '',
  `District` char(20) NOT NULL default '',
  `Population` int(11) NOT NULL default '0',
  PRIMARY KEY  (`ID`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

INSERT INTO `City` VALUES (1,'Kabul','AFG','Kabol',1780000);
INSERT INTO `City` VALUES (2,'Qandahar','AFG','Qandahar',237500);
INSERT INTO `City` VALUES (3,'Herat','AFG','Herat',186800);
(remaining INSERT statements omitted)
```

MySQL がこのテーブルに対して NDBCLUSTER ストレージエンジンを使用するか確認する必要があります。 これを行うには 2 つの方法があります。 1 つは、テーブル定義をクラスタデータベースにインポートする前に変更することです。 例として City テーブルを使用し、定義の ENGINE オプションを次のように変更します。

```
DROP TABLE IF EXISTS `City`;
CREATE TABLE `City` (
  `ID` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `Name` char(35) NOT NULL default '',
  `CountryCode` char(3) NOT NULL default '',
  `District` char(20) NOT NULL default '',
  `Population` int(11) NOT NULL default '0',
  PRIMARY KEY  (`ID`)
) ENGINE=NDBCLUSTER DEFAULT CHARSET=latin1;

INSERT INTO `City` VALUES (1,'Kabul','AFG','Kabol',1780000);
INSERT INTO `City` VALUES (2,'Qandahar','AFG','Qandahar',237500);
INSERT INTO `City` VALUES (3,'Herat','AFG','Herat',186800);
(remaining INSERT statements omitted)
```

クラスタ化されたデータベースの一部になる個々のテーブルの定義で、これを行う必要があります。 これを行うもっとも簡単な方法は、定義を含むファイルに対して検索置換を実行し、TYPE=engine_name または ENGINE=engine_name のすべてのインスタンスを ENGINE=NDBCLUSTER に置換することです。 ファイルを変更したくない場合は、変更していないファイルを使用してテーブルを作成してから、ALTER TABLE を使用してストレージエンジンを変更します。 詳細はこのセクションで後述します。

クラスタの SQL ノードで world という名前のデータベースがすでに作成されていることを前提に、mysql コマンド行クライアントを使用して city_table.sql を読み取り、対応するテーブルを通常の方法で作成して移入します。

```
shell> mysql world < city_table.sql
```

非常に重要な留意点として、前述のコマンドは SQL ノードを実行しているホスト (この場合は、IP アドレスが 198.51.100.20 のマシン) で実行する必要があります。

SQL ノード上に world データベース全体のコピーを作成するには、非クラスタサーバー上の mysqldump を使用して、world.sql という名前のファイル (/tmp ディレクトリなど) にデータベースをエクスポートします。 次に、前述のとおりにテーブル定義を変更し、このようにファイルをクラスタの SQL ノードにインポートします。

```
shell> mysql world < /tmp/world.sql
```

ファイルを別の場所に保存する場合は、それに合わせて前述の手順を調整してください。

SQL ノードでの SELECT クエリーの実行は、MySQL サーバーのほかのインスタンスでの実行と違いはありません。 コマンド行からクエリーを実行するには、最初に通常の方法で (Enter password: プロンプトで root パスワードを指定して) MySQL Monitor にログインする必要があります。

```
shell> mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 1 to server version: 8.0.23-ndb-8.0.23

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.

mysql>
```

ここでは、MySQL サーバーの root アカウントを使用し、MySQL サーバーのインストールに関する標準的なセキュリティー対策 (強力な root パスワードの設定を含む) に従っていると仮定します。 詳細は、セクション 2.10.4「初期 MySQL アカウントの保護」を参照してください。

NDB Cluster ノードは、相互にアクセスするときに MySQL 特権システムを使用しないことを考慮する価値があります。 MySQL ユーザーアカウント (root アカウントを含む) の設定または変更は、SQL ノードにアクセスするアプリケーションにのみ影響し、ノード間のやり取りには影響しません。 詳細は、セクション23.5.17.2「NDB Cluster および MySQL の権限」を参照してください。

SQL スクリプトをインポートする前にテーブル定義の ENGINE 句を変更しなかった場合は、この時点で次のステートメントを実行してください。

```
mysql> USE world;
mysql> ALTER TABLE City ENGINE=NDBCLUSTER;
mysql> ALTER TABLE Country ENGINE=NDBCLUSTER;
mysql> ALTER TABLE CountryLanguage ENGINE=NDBCLUSTER;
```

データベースの選択とそのデータベース内のテーブルに対する SELECT クエリーの実行も、MySQL Monitor の終了と同様に通常の方法で行います。

```
mysql> USE world;
mysql> SELECT Name, Population FROM City ORDER BY Population DESC LIMIT 5;
+-----------+------------+
| Name      | Population |
+-----------+------------+
| Bombay    |   10500000 |
| Seoul     |    9981619 |
| São Paulo |    9968485 |
| Shanghai  |    9696300 |
| Jakarta   |    9604900 |
+-----------+------------+
5 rows in set (0.34 sec)

mysql> \q
Bye

shell>
```

MySQL を使用するアプリケーションは、標準の API を使用して NDB テーブルにアクセスできます。 アプリケーションは、管理ノードやデータノードではなく、SQL ノードにアクセスする必要があります。 この簡単な例では、ネットワーク上の別の場所にある Web サーバーで実行されている PHP 5.X の mysqli 拡張を使用して、ここに示す SELECT ステートメントを実行する方法を示しています。

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
 "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
 <meta http-equiv="Content-Type"
       content="text/html; charset=iso-8859-1">
 <title>SIMPLE mysqli SELECT</title>
</head>
<body>
<?php
 # connect to SQL node:
 $link = new mysqli('198.51.100.20', 'root', 'root_password', 'world');
 # parameters for mysqli constructor are:
 #   host, user, password, database

 if( mysqli_connect_errno() )
   die("Connect failed: " . mysqli_connect_error());

 $query = "SELECT Name, Population
         FROM City
         ORDER BY Population DESC
         LIMIT 5";

 # if no errors...
 if( $result = $link->query($query) )
 {
?>
<table border="1" width="40%" cellpadding="4" cellspacing ="1">
 <tbody>
 <tr>
   <th width="10%">City</th>
   <th>Population</th>
 </tr>
<?
```

```
  # then display the results...
  while($row = $result->fetch_object())
    printf("<tr>\n  <td align=\"center\">%s</td><td>%d</td>\n</tr>\n",
          $row->Name, $row->Population);
?>
 </tbody
</table>
<?
 # ...and verify the number of rows that were retrieved
  printf("<p>Affected rows: %d</p>\n", $link->affected_rows);
 }
 else
  # otherwise, tell us what went wrong
  echo mysqli_error();

 # free the result set and the mysqli connection object
 $result->close();
 $link->close();
?>
</body>
</html>
```

ここでは、Web サーバーで実行されているプロセスが SQL ノードの IP アドレスに到達できると仮定します。

同様の方法で、MySQL C API、Perl-DBI、Python-mysql、または MySQL Connector を使用して、MySQL で通常実行する同じデータの定義や操作のタスクを実行できます。

23.2.6 NDB Cluster の安全なシャットダウンと再起動

クラスタをシャットダウンするには、管理ノードをホストしているマシン上のシェルで次のコマンドを入力します。

```
shell> ndb_mgm -e shutdown
```

この -e オプションは、シェルから ndb_mgm クライアントにコマンドを渡すために使用されます。 (このオプションの詳細は、セクション23.4.32「NDB Cluster プログラムに共通のオプション — NDB Cluster プログラムに共通のオプション」を参照してください。) このコマンドによって、ndb_mgm、ndb_mgmd、およびすべての ndbd または ndbmtd プロセスが適切な方法で終了します。 SQL ノードは mysqladmin shutdown およびその他の方法で終了できます。 Windows プラットフォームでは、SQL ノードが Windows サービスとしてインストールされている場合、SC STOP service_name または NET STOP service_name を使用できます。

Unix プラットフォームでクラスタを再起動するには、次のコマンドを実行します。

- 管理ホスト (このセットアップ例では 198.51.100.10):

  ```
  shell> ndb_mgmd -f /var/lib/mysql-cluster/config.ini
  ```

- 個々のデータノードホスト (198.51.100.30 および 198.51.100.40):

  ```
  shell> ndbd
  ```

- ndb_mgm クライアントを使用して、両方のデータノードが正常に起動したか確認します。

- SQL ホスト (198.51.100.20):

  ```
  shell> mysqld_safe &
  ```

Windows プラットフォームでは、デフォルトのサービス名 (セクション23.2.2.4「NDB Cluster プロセスを Windows サービスとしてインストール」 を参照) を使用してすべての NDB Cluster プロセスを Windows サービスとしてインストールしたと仮定すると、次のようにクラスタを再起動できます:

- 管理ホスト (このセットアップ例では 198.51.100.10) で、次のコマンドを実行します。

  ```
  C:\> SC START ndb_mgmd
  ```

- 個々のデータノードホスト (198.51.100.30 および 198.51.100.40) で、次のコマンドを実行します。

  ```
  C:\> SC START ndbd
  ```

- 管理ノードホストで、ndb_mgm クライアントを使用して管理ノードと両方のデータノードが正常に起動したか確認します (セクション23.2.2.3「Windows での NDB Cluster の初期起動」を参照してください)。

- SQL ノードホスト (198.51.100.20) で、次のコマンドを実行します。

```
C:\> SC START mysql
```

本番設定では、通常、クラスタを完全にシャットダウンすることは望ましくありません。 多くの場合、構成変更やクラスタのハードウェアまたはソフトウェア (あるいはその両方) のアップグレードを実行して個々のホストマシンをシャットダウンする必要が生じた場合でも、クラスタのローリング再起動を実行することで、クラスタ全体をシャットダウンせずに処理を完了できます。 この実行方法の詳細は、セクション23.5.5「NDB Cluster のローリング再起動の実行」を参照してください。

23.2.7 NDB Cluster のアップグレードおよびダウングレード

このセクションでは、アップグレードとダウングレードの実行に関する NDB Cluster 8.0 のさまざまなリリース間の NDB Cluster ソフトウェアとテーブルファイルの互換性、および互換性マトリクスとノートについて説明します。 アップグレードまたはダウングレードを試みる前に、NDB Cluster のインストールおよび構成に精通している必要があります。 セクション23.3「NDB Cluster の構成」を参照してください。

SQL DDL ステートメントを含むスキーマ操作は、データノードの再起動中、およびクラスタのオンラインアップグレードまたはダウングレード中には実行できません。 オンラインアップグレードの実行に使用されるローリング再起動手順に関するその他の情報は、セクション23.5.5「NDB Cluster のローリング再起動の実行」 を参照してください。

> **重要**
>
> このセクションでは、MySQL バージョン間の NDBCLUSTER に関する互換性のみを考慮しますが、考慮すべき問題はほかにもある場合があります。 NDB Cluster ソフトウェアのアップグレードまたはダウングレードを試みる前に、ほかの MySQL ソフトウェアのアップグレードまたはダウングレードと同様に、移行元および移行先の MySQL バージョンについて、MySQL マニュアルの関連する部分を確認することを強くお勧めします。 セクション2.11「MySQL のアップグレード」を参照してください。

ここに示すテーブルは、NDB 8.0 の異なるリリース間での NDB Cluster のアップグレードおよびダウングレードの互換性に関する情報を示しています。 NDB Cluster 8.0 リリースシリーズへのアップグレード、NDB Cluster 8.0 リリースシリーズからのダウングレード、または NDB Cluster 8.0 リリースシリーズ内でのダウングレードに関する追加のノートは、次のテーブルのあとにあります。

アップグレードとダウングレード、NDB Cluster 8.0

図 23.5 NDB Cluster のアップグレードおよびダウングレードの互換性、MySQL NDB Cluster 8.0

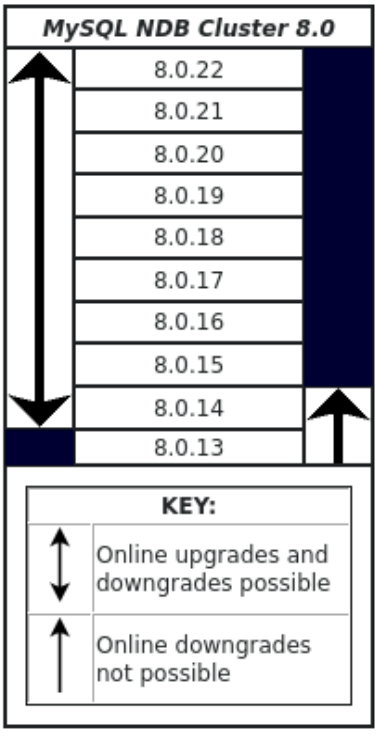

バージョンのサポート.　NDB Cluster 8.0 (8.0.19 以降) の GA リリースへのアップグレードでは、次のバージョンの NDB Cluster がサポートされています:

- NDB Cluster 7.6: NDB 7.6.4 以降
- NDB Cluster 7.5: NDB 7.5.4 以降
- NDB Cluster 7.4: NDB 7.4.6 以降

NDB 7.4 より前のリリースシリーズからアップグレードするには、最初にリストされているいずれかのバージョンにアップグレードしてから、そのバージョンから最新の NDB 8.0 リリースにアップグレードする必要があります。 このような場合は、最初の手順として最新の NDB 7.6 リリースにアップグレードすることをお勧めします。

既知の問題.　NDB 8.0 リリース間でアップグレードする場合、次の問題が発生することがわかっています:

- NDB 8.0.14 から以前のリリースへのオンラインダウングレードはサポートされていません。 NDB 8.0.14 で作成されたテーブルは、以前のリリースとの下位互換性がありません。 これは、MySQL データディクショナリを完全にサポートするために、NDB テーブルによって実装される追加のメタデータプロパティの使用方法が変更されたためです。

  詳細は、NDB テーブルの追加メタデータの変更を参照してください。 第14章「MySQL データディクショナリ」も参照してください。

- 以前のリリースシリーズ (Distributed Privileges Using Shared Grant Tables を参照) で実装された MySQL サーバー間で共有される分散特権は、NDB Cluster 8.0 ではサポートされていません。 NDB 8.0.16 で提供される mysqld は、起動時に、あとで NDB ストレージエンジンを使用する付与テーブルの存在をチェックします。見つかった場合は、InnoDB を使用してこれらのローカルコピー (「「シャドウテーブル」」) を作成します。 これは NDB Cluster に接続されている各 MySQL サーバーに当てはまります。 NDB Cluster SQL ノードとして機能するすべての MySQL サーバーでこれが実行されたあと、NDB Cluster 配布に付属の ndb_drop_table ユーティリティーを使用して、NDB 付与テーブルを安全に削除できます。次に例を示します:

  ```
  ndb_drop_table -d mysql user db columns_priv tables_priv proxies_priv procs_priv
  ```

  NDB 付与テーブルは安全に保持できますが、アクセス制御には使用されず、事実上無視されます。

  NDB 8.0 で使用される MySQL 特権システムの詳細は、セクション23.5.12「NDB_STORED_USER での分散 MySQL 権限」 および セクション6.2.3「付与テーブル」 を参照してください。

- NDB 8.0.18 では、バイナリ構成ファイル形式が拡張され、以前のバージョンよりも多くのノードをサポートするようになりました。 新しい形式は、8.0.17 および古いノードからはアクセスできませんが、新しい管理サーバーは古いノードを検出し、適切な形式を使用してそれらと通信できます。

  8.0.17 以前から NDB 8.0.18 以降へのアップグレードは、この点で問題になるべきではありません。 NDB 8.0.18 以降から 8.0.17 以前へのダウングレードの場合、古い管理サーバーは新しいバイナリ構成ファイル形式を読み取ることができないため、手動の介入が必要になります。 このようなダウングレードを実行する場合は、古い NDB ソフトウェアバージョンを使用して管理を開始する前に、キャッシュされたバイナリ構成ファイルを削除し、管理サーバーでプレーンテキスト構成ファイルを読み取ることができるようにする必要があります。 または、--initial オプションを使用して古い管理サーバーを起動することもできます (再度、config.ini を使用可能にする必要があります)。 クラスタで複数の管理サーバーを使用する場合は、管理サーバーバイナリごとに次の 2 つのいずれかを実行する必要があります。

  また、ノード数の増加のサポートに関連して、NDB 8.0.18 でデータノード LCP Sysfile に実装された互換性のない変更のため、NDB 8.0.18 (以降) から以前のリリースへのオンラインダウングレードを実行して、--initial オプションを使用してすべてのデータノードを再起動する必要があります。

  NDB 7.6.4 より前のリリースを NDB 8.0 リリースにアップグレードする場合も、--initial を使用してデータノードを再起動する必要があります。

- 48 を超えるデータノードを実行しているクラスタ、または 48 を超えるノード ID を使用しているデータノードを NDB 8.0.17 以前の NDB 8.0.18 に直接ダウングレードすることはサポートされていません。 このような場合は、データノードの数を減らし、古い最大値を超えないように、48 以下のノード ID を使用するようにすべてのデータノードの構成を変更する必要があります。

- NDB 8.0 から NDB 7.5 または NDB 7.4 にダウングレードする場合、まだ存在しないときは、クラスタ構成ファイルで IndexMemory の明示的な値を設定する必要があります。 これは、NDB 8.0 が (NDB 7.6 で削除された) このパラメータを使用せず、デフォルトで 0 に設定するのに対し、NDB 7.5 および NDB 7.4 では必須であり、IndexMemory がゼロ以外の値に設定されていない場合、どちらのクラスタも「管理サーバーから無効な構成を受信しました ...」での起動を拒否するためです。

NDB 8.0 から NDB 7.6 へのダウングレードには、IndexMemory の設定は必要ありません。

- NDB 8.0.22 では、config.ini ファイル内の管理ノードおよびデータノードに対する IPv6 アドレス指定のサポートが追加されました。 アップグレードの一環として IPv6 アドレスの使用を開始するには、次のステップを実行します:

  1. 通常の方法で、8.0.22 以降のバージョンの NDB Cluster ソフトウェアへのクラスタのアップグレードを実行します。
  2. config.ini ファイルで使用されているアドレスを IPv6 アドレスに変更します。
  3. クラスタのシステム再起動を実行します。

23.2.8 NDB Cluster Auto-Installer (サポートされなくなりました)

> **注記**
>
> この機能は NDB Cluster から削除され、サポートされなくなりました。 詳しくはセクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」,をご覧ください。

このセクションでは、NDB Cluster 配布の一部として含まれる web ベースのグラフィカル構成インストーラについて説明します。 ここでは、インストーラとその部品、ソフトウェア、およびインストーラの実行、GUI のナビゲート、およびインストーラを使用した 1 台以上のホストコンピュータでの NDB Cluster の設定と起動、または停止に関するその他の要件の概要について説明します。

NDB Cluster Auto-Installer は 2 つのコンポーネントで構成されています。 フロントエンドは、Firefox や Microsoft Internet Explorer などの標準の Web ブラウザでロードおよび実行される Web ページとして実装される GUI クライアントです。 バックエンドは、ローカルマシンまたはユーザーがアクセスできる別のホストで実行されるサーバープロセス (ndb_setup.py) です。

これら 2 つのコンポーネント (クライアントとサーバー) は、標準の HTTP 要求および応答を使用して相互に通信します。 バックエンドは、バックエンドユーザーがアクセス権を付与した任意のホストで NDB Cluster ソフトウェアプログラムを管理できます。 NDB Cluster ソフトウェアが別のホスト上にある場合、バックエンドは SSH を使用してアクセスします。

23.2.8.1 NDB Cluster 自動インストーラの要件

このセクションでは、NDB Cluster Auto-Installer を実行するためにサポートされているオペレーティングシステムとソフトウェア、必要なソフトウェア、およびその他の前提条件について説明します。

サポートされるプラットフォーム。 NDB Cluster Auto-Installer は、最新バージョンの Linux、Windows、Solaris、および macOS 用の NDB 8.0 ディストリビューションで使用できます。 NDB Cluster および NDB Cluster 自動インストーラのプラットフォームサポートの詳細は、https://www.mysql.com/support/supportedplatforms/cluster.html を参照してください。

サポートされる web ブラウザ。 web ベースのインストーラは、最新バージョンの Firefox および Microsoft Internet Explorer でサポートされます。 また、Opera、Safari、および Chrome の最近のバージョンでも動作しますが、これらのブラウザとの互換性に関する詳細なテストは行われていません。

必要なソフトウェア (セットアップホスト)。 Auto-Installer が実行されているホストに次のソフトウェアをインストールする必要があります:

- Python 2.6 以上。 Auto-Installer には、Python インタプリタと標準ライブラリが必要です。 これらがシステムにまだインストールされていない場合は、システムのパッケージマネージャーを使用して追加できる可能性があります。 それ以外の場合は、http://python.org/download/ からダウンロードできます。
- Paramiko 2 以上。 これがシステムパッケージマネージャから入手できない場合は、http://www.lag.net/paramiko/ からダウンロードできます。
- Pycrypto バージョン 1.9 以上。 この暗号化モジュールは Paramiko に必要であり、pip install cryptography を使用してインストール解除できます。 pip がインストールされておらず、システムパッケージ管理を使用してモジュールを使用できない場合は、https://www.dlitz.net/software/pycrypto/ からダウンロードできます。

構成ツールの Windows バージョンには、前のリストに示したすべてのソフトウェアが含まれているため、別個にインストールする必要はありません。

必要なソフトウェア (リモートホスト).　NDB Cluster ノードを配備するリモートホストに必要なソフトウェアは SSH サーバーだけです。SSH サーバーは通常、Linux および Solaris システムにデフォルトでインストールされます。 Windows では、いくつかの代わりとなるものが使用可能です。概要については、http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_SSH_servers を参照してください。

複数のホストを使用する場合の追加要件は、次のいくつかの段落で説明するように、SSH および適切なキーまたはユーザー資格証明を使用して任意のリモートホストに対して認証できることです:

認証とセキュリティー.　リモートアクセスのための 3 つの基本的なセキュリティーまたは認証メカニズムを Auto-Installer で使用できます。ここでは、これらについて説明します:

- SSH.　セキュアシェル接続を使用すると、バックエンドからリモートホストでのアクションを実行できるようになります。 そのためには、リモートホストで SSH サーバーが実行されている必要があります。 また、インストーラを実行しているオペレーティングシステムユーザーは、ユーザー名とパスワード、または公開キーと秘密キーを使用してリモートサーバーにアクセスできる必要があります。

  > **重要**
  >
  > システムの root アカウントは安全性がきわめて低いため、リモートアクセスには決して使用しないでください。 また、mysqld はシステムの root によって正常に起動できません。 これらの理由やその他の理由から、システムの root ではく、ターゲットシステム上の通常のユーザーアカウントの SSH 資格証明を提供してください。 この問題の詳細は、セクション6.1.5「MySQL を通常ユーザーとして実行する方法」を参照してください。

- HTTPS.　デフォルトでは、Web ブラウザのフロントエンドとバックエンドの間のリモート通信は暗号化されません。つまり、ユーザー SSH パスワードなどの情報はクリアテキストとして送信され、すべてのユーザーが読み取ることができます。 リモートクライアントからの通信を暗号化するには、バックエンドに証明書を用意し、フロントエンドが HTTP ではなく HTTPS を使用してバックエンドと通信する必要があります。 HTTPS を有効にするには、自己署名証明書を発行するのがもっとも簡単です。 証明書を発行したあとは、それが使用されていることを確認する必要があります。 これを行うには、--use-https (-S) および --cert-file (-c) オプションを指定してコマンドラインから ndb_setup.py を起動します。

  サンプルの証明書ファイル cfg.pem が含まれており、デフォルトで使用されます。 このファイルは、インストール共有ディレクトリの下の mcc ディレクトリにあります。Linux では、ファイルへのフルパスは通常/usr/share/mysql/mcc/cfg.pem です。 Windows システムでは、これは通常 C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\mcc\cfg.pem です。 デフォルトを使用できるということは、テスト目的で、-S オプションを使用してインストーラを起動し、ブラウザとバックエンド間の HTTPS 接続を使用できることを意味します。

  Auto-Installer は、ndb_setup.py 実行可能ファイルを呼び出すユーザーのホームディレクトリに、特定のクラスタ mycluster01 の構成ファイルを mycluster01.mcc として保存します。 このファイルは、(Fernet を使用して) ユーザーが指定したパスフレーズで暗号化されます。HTTP はパスフレーズをクリアなリモートホスト上の Auto-Installer にアクセスするには、常に HTTPS 接続を使用することを強くお勧めしますで転送するためです。

- 証明書ベースの認証.　バックエンドの ndb_setup.py プロセスは、ローカルホストだけでなくリモートホストに対してもコマンドを実行できます。 これは、バックエンドに接続した任意のユーザーがコマンドの実行方法を管理できることを意味します。 バックエンドへの不要な接続を拒否するには、クライアントを認証するための証明書が必要です。 この場合は、証明書がユーザーによって発行され、ブラウザにインストールされ、バックエンドで認証に使用できるようになっている必要があります。 --ca-certs-file (-a) オプションを指定して ndb_setup.py を起動することで、この要件を (パスワードまたはキー認証とともに、またはそのかわりに) 実施できます。

クライアントブラウザが Auto-Installer バックエンドと同じホスト上で実行されている場合、セキュアな認証は必要ありません。

さらに一般的な MySQL セキュリティー情報については、NDB Cluster を配備するときに考慮すべきセキュリティー上の考慮事項を考慮した セクション23.5.17「NDB Cluster のセキュリティーの問題」 および 第6章「セキュリティー」 も参照してください。

23.2.8.2 NDB Cluster Auto-Installer の使用

NDB Cluster の Auto-Installer インタフェースは複数のページで構成され、それぞれが NDB Cluster の構成および配備に使用されるプロセスのステップに対応しています。 これらのページは、次の順序でリストされます:

- Welcome: 新しい NDB Cluster を構成するか、既存の NDB Cluster の構成を続行するかを選択して、Auto-Installer の使用を開始します。

- 「Define Cluster」: クラスタ全体の基本的な情報 (名前、ホスト、負荷タイプなど) を設定します。 ここでは、必要に応じてリモートホストへのアクセスに使用する SSH 認証のタイプを設定することもできます。
- Define Hosts: NDB Cluster プロセスを実行する予定のホストを特定します。
- 「Define Processes」: 各クラスタホストに特定のタイプのプロセスを 1 つ以上割り当てます。
- Define Parameters: プロセスまたはプロセスのタイプの構成属性を設定します。
- Deploy Configuration: 以前に設定した構成でクラスタをデプロイし、デプロイしたクラスタを起動および停止します。

NDB Cluster インストーラの Settings および Help メニュー

これらのメニューは、ようこそ画面を除くすべての画面に表示されます。 インストーラの設定および情報にアクセスできます。「設定」メニューの詳細を次に示します。

図 23.6 NDB Cluster の Auto-Installer Settings メニュー

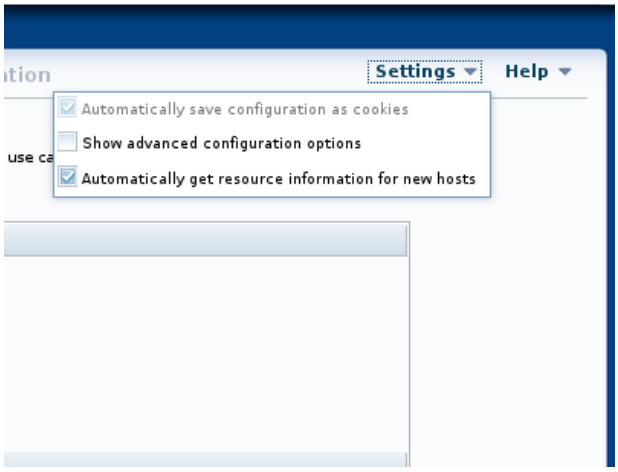

「設定」メニューには、次のエントリがあります:

- 「Automatically save configuration as cookies」: 構成情報 (ホスト名、プロセスデータ、パラメータ値など) をブラウザの Cookie として保存します。 このオプションを選択すると、SSH パスワードを除くすべての情報が保存されます。 つまり、ブラウザを終了して再起動し、前のセッションの終了時と同じ構成で作業を続行できます。 このオプションはデフォルトで有効となっています。

  SSH パスワードは保存されません。SSH パスワードを使用する場合は、新しいセッションの開始時にパスワードを指定する必要があります。

- 拡張構成オプションの表示: デフォルトで、拡張構成パラメータが使用可能な場合に表示されます。

  設定した拡張パラメータは、明示的に変更またはリセットされるまで構成ファイルで引き続き使用されます。これは、高度なパラメータが現在インストーラに表示されているかどうかは関係ありません。メニュー項目を無効にしても、パラメータの値はリセットされません。

  「パラメータの定義 screen」の個々のプロセスの拡張パラメータの表示を切り替えることもできます。

  このオプションはデフォルトで無効になっています。

- 「Automatically get resource information for new hosts」: 新しいホストのハードウェアリソース情報を自動的にクエリーして、構成オプションおよび値を事前に移入します。 この場合、提案された値は必須ではありませんが、インストーラの対応する編集オプションを使用して明示的に変更しないかぎり、その値が使用されます。

  このオプションはデフォルトで有効となっています。

インストーラの Help メニューを次に示します:

図 23.7 NDB Cluster Auto-Installer の Help メニュー

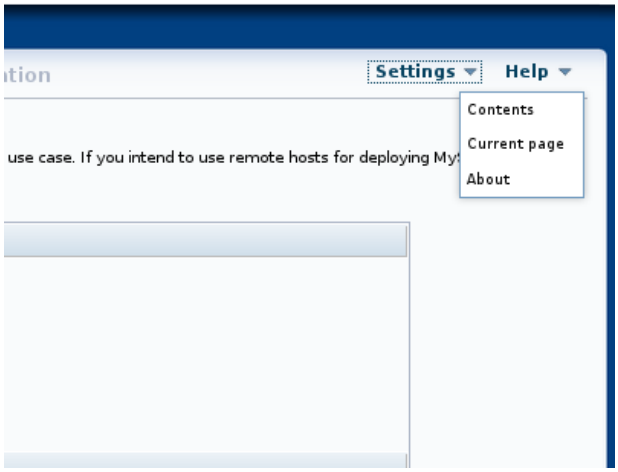

「ヘルプ」メニューには、次のリストで説明する複数のオプションがあります。

- 目次: 組込みユーザーガイドを表示します。 これは、別のブラウザウィンドウで開くため、ワークフローを中断せずにインストーラと同時に使用できます。
- 「現在のページ」: 組み込みのユーザーガイドの、インストーラに現在表示されているページについて説明するセクションを開きます。
- バージョン情報: インストーラ名と、それが提供された NDB Cluster ディストリビューションのバージョン番号を表示するダイアログを開きます。

Auto-Installer では、ほとんどの入力ウィジェットでツールチップ形式のコンテキスト依存ヘルプも提供されます。

また、ほとんどの NDB 構成パラメータの名前は、オンラインドキュメントの説明にリンクされています。 ドキュメントは別のブラウザウィンドウに表示されます。

次のセクションでは、Auto-Installer の起動について説明します。 次の各セクションでは、これらの各ページの目的と機能について、前述の順序で詳しく説明します。

NDB Cluster Auto-Installer の起動

Auto-Installer は NDB Cluster ソフトウェアとともに提供されます。 Auto-Installer のみを含む RPM パッケージと .deb パッケージは、多くの Linux ディストリビューションでも個別に使用できます。 (セクション23.2「NDB Cluster のインストール」を参照してください。)

このセクションでは、インストーラの起動方法について説明します。 これを行うには、ndb_setup.py 実行可能ファイルを起動します。

> **ユーザーおよび権限**
>
> ndb_setup.py は通常のユーザーとして実行する必要があります。そのために特別な権限は必要ありません。 このプログラムは、mysql ユーザーとして、またはシステムの root または管理者アカウントを使用して実行しないでください。実行すると、インストールが失敗する可能性があります。

ndb_setup.py は NDB Cluster インストールディレクトリ内の bin にあります。一般的な場所は、Linux システム上の/usr/local/mysql/bin または Windows システム上の C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin です。 これは、NDB Cluster ソフトウェアがインストールされているシステム上の場所とインストール方法によって異なる場合があります。

Windows では、NDB Cluster のインストールディレクトリで setup.bat を実行してインストーラを起動することもできます。 コマンドラインから起動した場合、このバッチファイルは ndb_setup.py と同じオプションを受け入れます。

ndb_setup.py は、その動作に影響を与える複数のオプションを指定して起動できますが、通常はデフォルト設定を使用するだけで十分です。その場合は、次の 2 つの方法で ndb_setup.py を起動できます。

1. 端末で NDB Cluster bin ディレクトリに移動し、次のような追加の引数やオプションを指定せずにコマンド行から呼び出します:

```
shell> ndb_setup.py
Running out of install dir: /usr/local/mysql/bin
Starting web server on port 8081
URL is https://localhost:8081/welcome.html
deathkey=627876
Press CTRL+C to stop web server.
The application should now be running in your browser.
(Alternatively you can navigate to https://localhost:8081/welcome.html to start it)
```

これは、オペレーティングシステムに関係なく有効です。

2. ファイルブラウザで NDB Cluster bin ディレクトリ (Windows の場合は Windows エクスプローラ、Linux の場合は Konqueror、Dolphin、Nautilus など) に移動し、ndb_setup.py ファイルアイコンをアクティブにします (通常はダブルクリックします)。 これは Windows で有効ですが、ほとんどの一般的な Linux デスクトップでも有効です。

   Windows では、NDB Cluster のインストールディレクトリに移動して、setup.bat ファイルアイコンをアクティブにすることもできます。

いずれの場合も、ndb_setup.py が呼び出されると、Auto-Installer「ようこそ screen」がシステムのデフォルトの web ブラウザで開かれます。 そうでない場合は、ページを開くことができます http://localhost:8081/welcome.html または https://localhost:8081/welcome.html ブラウザで手動で。

場合によっては、接続に HTTPS を指定したり、Auto-Installer が実行する web サーバーを含む別のポートを指定するなど、インストーラにデフォルト以外の設定を使用することがあります。その場合は、必要なデフォルト値をオーバーライドして、1 つ以上の起動オプションで ndb_setup.py を起動する必要があります。 NDB Cluster ソフトウェアディストリビューション内のこのようなプラットフォーム用に提供されている setup.bat ファイルを使用して、Windows システムで同じ起動オプションを使用できます。 これはコマンドラインを使用して実行できますが、これらのオプションを使用してデスクトップまたはファイルブラウザからインストーラを起動する必要がある場合は、適切な起動を含むスクリプトまたはバッチファイルを作成し、ファイルブラウザでそのファイルアイコンをダブルクリックしてインストーラを起動することもできます。 (Linux システムでは、最初にスクリプトファイルを実行可能にする必要もあります。) リモートホストから Auto-Installer を使用する場合は、-S オプションの使用を開始するようにしてください。 NDB Cluster Auto-Installer のこのオプションおよびその他の高度な起動オプションについては、セクション23.4.26「ndb_setup.py — NDB Cluster 用ブラウザベースの Auto-Installer の起動 (非推奨)」 を参照してください。

NDB Cluster 自動インストーラのようこそ画面

ようこそ画面は、ndb_setup.py の起動時にデフォルトブラウザにロードされます。 Auto-Installer がはじめて実行されるとき (または何らかの理由で既存の構成が存在しない場合)、この画面は次のように表示されます:

図 23.8 「NDB Cluster 自動インストーラのようこそ」画面、最初の実行

この場合、リストされるクラスタの選択肢は新しいクラスタの構成のみで、構成の表示ボタンと続行ボタンの両方が非アクティブになります。

新しい構成を作成するには、表示されたテキストボックスにパスフレーズを入力して確認します。 これが完了したら、続行をクリックしてクラスタの定義画面に進み、新しいクラスタに名前を割り当てることができます。

Auto-Installer を使用してすでに 1 つ以上のクラスタを作成している場合は、それらが名前で一覧表示されます。この例は、mycluster-1 という名前の既存のクラスタを示しています:

図 23.9 「NDB Cluster 自動インストーラのようこそ」画面 (以前に作成したクラスタ mycluster-1 を含む)

特定のクラスタの構成を表示して操作するには、リストでその名前の横にあるラジオボタンを選択し、作成に使用したパスフレーズを入力して確認します。 これが正しく完了したら、構成の表示をクリックして、このクラスタ構成を表示および編集できます。

NDB Cluster 自動インストーラの Define Cluster 画面

クラスタの定義画面は、「ようこそ screen」の後に表示され、クラスタの一般プロパティの設定に使用されます。「Define Cluster」画面のレイアウトを次に示します。

図 23.10 「NDB Cluster 自動インストーラクラスタの定義」画面

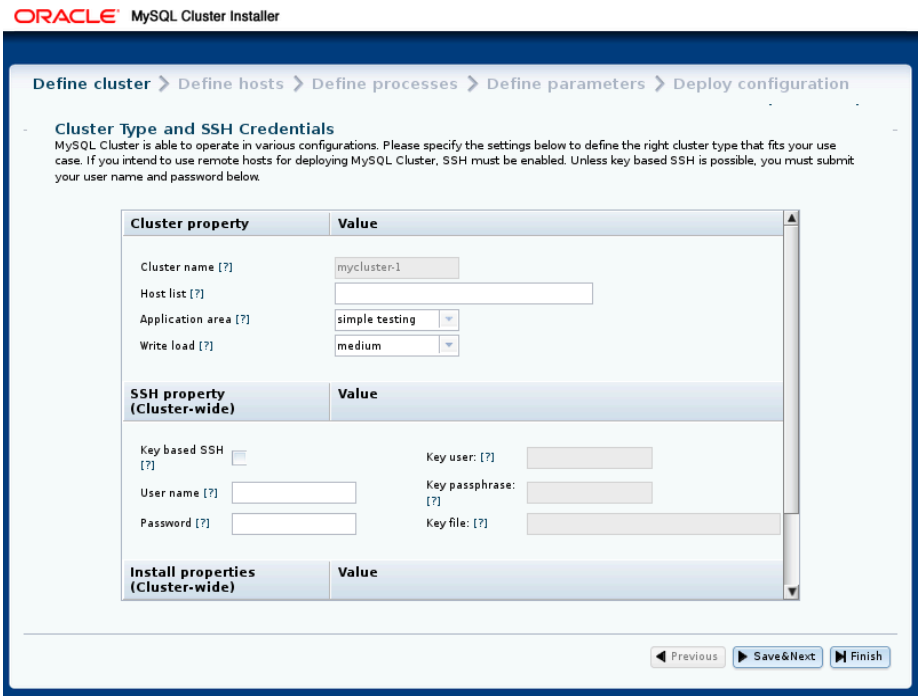

この画面および後続の画面には、このセクションの後半で説明する「設定」および Help のメニューも含まれています。NDB Cluster インストーラの Settings および Help メニュー を参照してください。

クラスタの定義画面では、クラスタの 3 種類のプロパティを設定できます: クラスタプロパティ、SSH プロパティおよびインストールプロパティ。

この画面で設定できるクラスタプロパティは、次のとおりです:

- クラスタ名: クラスタを識別する名前。この例では、mycluster-1 です。 名前は前の画面で設定され、ここでは変更できません。
- 「Host list」: クラスタプロセスを実行する 1 台以上のホストのカンマ区切りリスト。 デフォルトでは、これは 127.0.0.1 です。 リストにリモートホストを追加する場合は、SSH プロパティとして指定された資格証明を使用して接続できる必要があります。
- 「Application type」: 次のいずれかを選択します。
  1. 「Simple testing」: 小規模なテストに対応する最小限のリソース使用。 これはデフォルトです。 本番環境を目的にしたものではありません。
  2. 「Web」: 特定のハードウェアに合わせてパフォーマンスを最大化します。
  3. 「Real-time」: 障害の発生したクラスタプロセスの検出にかかる時間を最小限に抑えるため、タイムアウトへの感度を最大限にしながらパフォーマンスを最大化します。
- 「Write load」: クラスタ全体で予測される書き込み数のレベルを選択します。 次のいずれかのレベルを選択できます。
  1. 「Low」: 予想される負荷に、1 秒あたり 100 件未満の書き込みトランザクションが含まれます。
  2. 中: 予想される負荷には、100 ~ 1000 個の書き込みトランザクション/秒が含まれます。これがデフォルトです。
  3. 「High」: 予想される負荷に、1 秒あたり 1000 件を超える書き込みトランザクションが含まれます。

SSH プロパティーについては、次のリストで説明します:

- キーベースの SSH: リモートホストへのキー対応ログインを使用する場合は、このボックスを選択します。 選択した場合、キーユーザーとパスフレーズも指定する必要があります。それ以外の場合は、リモートログインアカウントのユーザーとパスワードが必要です。

- User: リモートログインアクセス権を持つユーザーの名前。
- パスワード: リモートユーザーのパスワード。
- キーユーザー: キーが有効なユーザーの名前 (オペレーティングシステムユーザーと同じでない場合)。
- キーパスフレーズ: 必要に応じて、キーのパスフレーズ。
- キーファイル: キーファイルへのパス。 デフォルトは ~/.ssh/id_rsa です。

このページで設定した SSH プロパティは、クラスタ内のすべてのホストに適用されます。 これらは、ホストの定義画面でホストプロパティを編集することで、特定のホストに対してオーバーライドできます。

この画面では、次の 2 つのインストールプロパティも設定できます:

- MySQL クラスタのインストール: この設定は、Auto-Installer が NDB Cluster ソフトウェア (存在する場合) をクラスタホストにインストールするソースを決定します。 使用可能な値とその効果を次に示します:

  1. DOCKER: から MySQL Cluster Docker イメージをインストールしてみます https://hub.docker.com/r/mysql/mysql-cluster/ 各ホスト上
  2. REPO : 各ホストの MySQL リポジトリから NDB Cluster ソフトウェアをインストールしてみます
  3. BOTH: Docker イメージまたはソフトウェアのいずれかを各ホストのリポジトリからインストールし、リポジトリを優先
  4. NONE: NDB Cluster ソフトウェアをホストにインストールしないでください。これがデフォルトです

- FW ポートを開く: インストーラがすべてのホスト上の NDB CLuster プロセスに必要なポートを開こうとするようにするには、このチェックボックスをオンにします。

次の図に、すべてのノードが localhost で実行されている小規模なテストクラスタの設定が表示されたクラスタの定義ページを示します:

図 23.11 テストクラスタの設定が表示された「NDB Cluster 自動インストーラクラスタの定義」画面

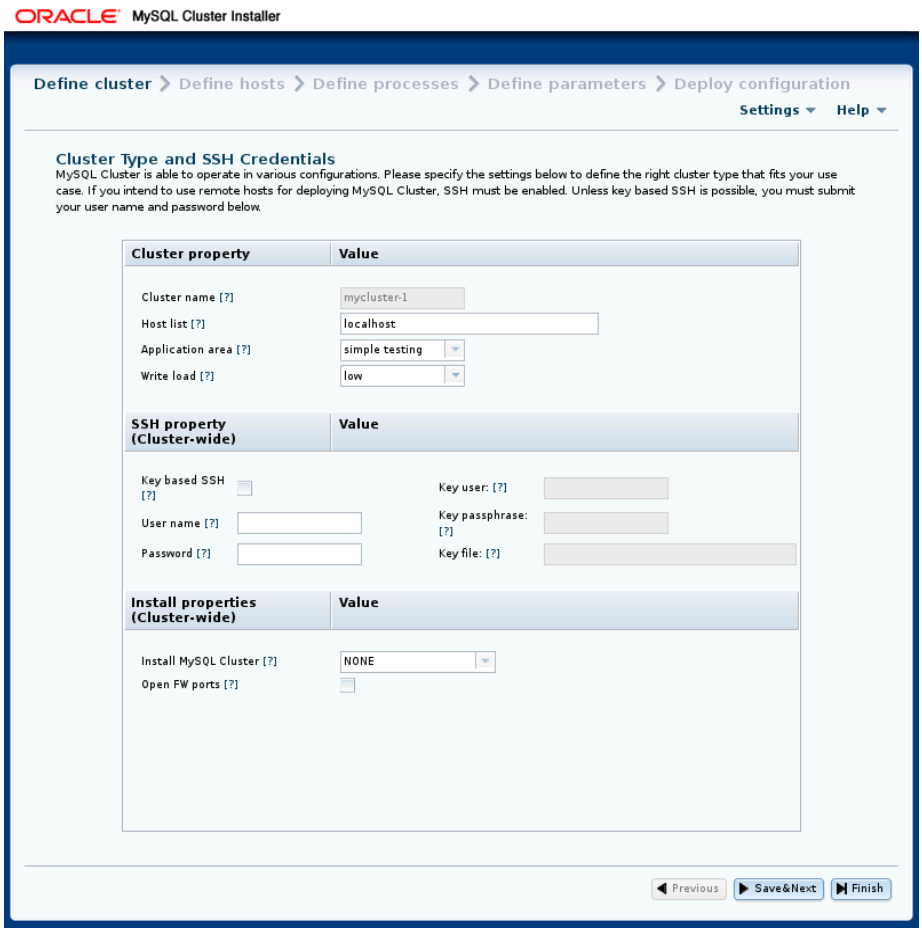

必要な設定を行ったら、構成ファイルに保存し、 & を次に保存ボタンをクリックしてホストの定義画面に進むことができます。

保存せずにインストーラを終了した場合、構成ファイルは変更されません。

NDB Cluster 自動インストーラの Define Hosts 画面

ここに示す「Define Hosts」画面では、各クラスタホストのいくつかの主要なプロパティーを表示および指定できます。

図 23.12 「NDB Cluster ホストの定義」画面, start

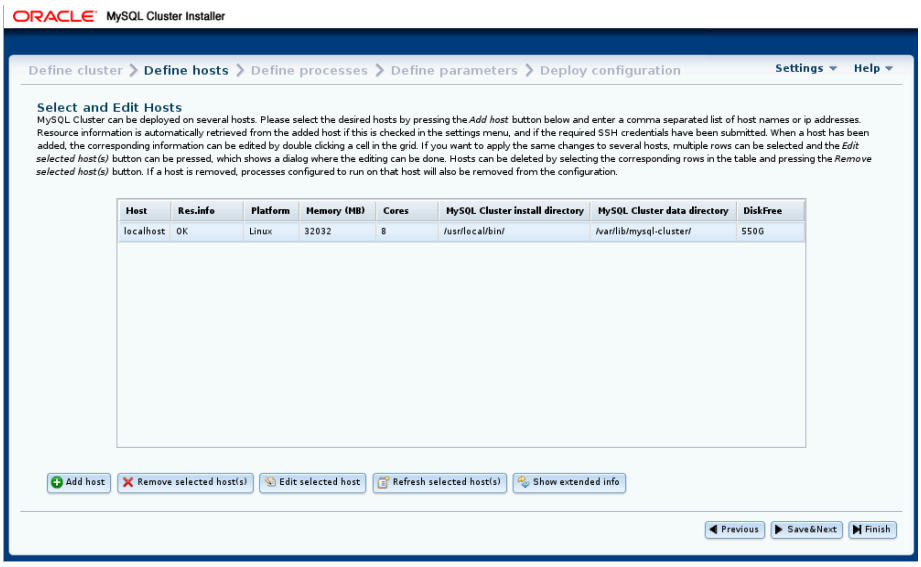

表示されるプロパティは次のとおりです:

- ホスト: このホストの名前または IP アドレス
- Res.info: インストーラがこのホストからリクエストされたリソース情報を取得できた場合に OK を表示
- Platform: オペレーティングシステムまたはプラットフォーム
- メモリー (MB): このホストの RAM の量
- コア: このホストで使用可能な CPU コアの数
- MySQL クラスタのインストールディレクトリ: NDB Cluster ソフトウェアがこのホストにインストールされているディレクトリへのパス。デフォルトは/usr/local/bin です
- MySQL クラスタデータディレクトリ: このホスト上の NDB Cluster プロセスによってデータに使用されるディレクトリへのパス。デフォルトは/var/lib/mysql-cluster です。
- DiskFree: 空きディスク領域 (バイト)

  複数のディスクがあるホストの場合、データディレクトリに使用されるディスク上の使用可能な領域のみが表示されます。

この画面には、次のプロパティを含む各ホストの拡張ビューも表示されます:

- FDQN : このホストの完全修飾ドメイン名。インストーラが接続、構成情報の配布、クラスタプロセスの起動と停止に使用します。
- 内部 IP: 別の場所で実行されているプロセスによってこのホストで実行されているクラスタプロセスとの通信に使用される IP アドレス。
- OS 詳細: オペレーティングシステム名およびバージョン情報の詳細。
- FW のオープン: このチェックボックスが有効になっている場合、インストーラは、クラスタプロセスに必要なホストファイアウォールのポートを開こうとします。

- REPO URL: MySQL NDB Cluster リポジトリの URL
- DOCKER URL : MySQL NDB CLuster Docker イメージの URL。NDB 8.0 の場合、これは mysql/mysql-cluster:8.0 です。
- Install: このチェックボックスが有効な場合、Auto-Installer は NDB Cluster ソフトウェアをこのホストにインストールしようとします

拡張ビューを次に示します:

図 23.13 「NDB Cluster ホストの定義」画面、拡張ホスト情報ビュー

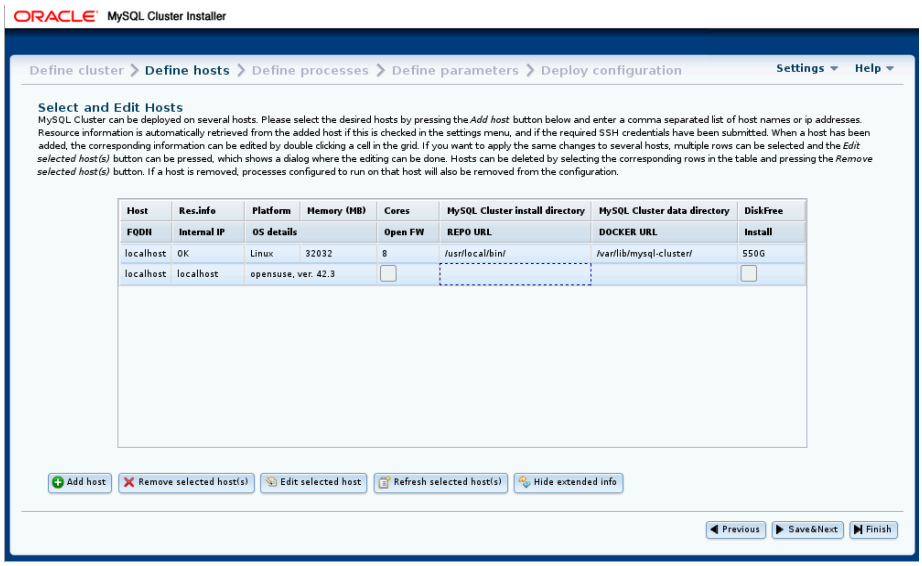

表示内のすべてのセルは編集可能ですが、「ホスト」、Res.info および FQDN カラムのセルは例外です。

リモートホストから情報を取得するには時間がかかる場合があることに注意してください。 値を取得できなかったフィールドは省略記号 (...) で示されます。 リストでホストを選択して「選択したホストのリフレッシュ」ボタンをクリックすると、複数のホストからのリソース情報のフェッチを再試行できます。

ホストの追加および削除

次に示すように、ホストの追加ボタンをクリックし、「新規ホストの追加」ダイアログに示されている必要なプロパティを入力することで、複数のホストを追加できます:

図 23.14 「NDB Cluster のホストの追加」ダイアログ

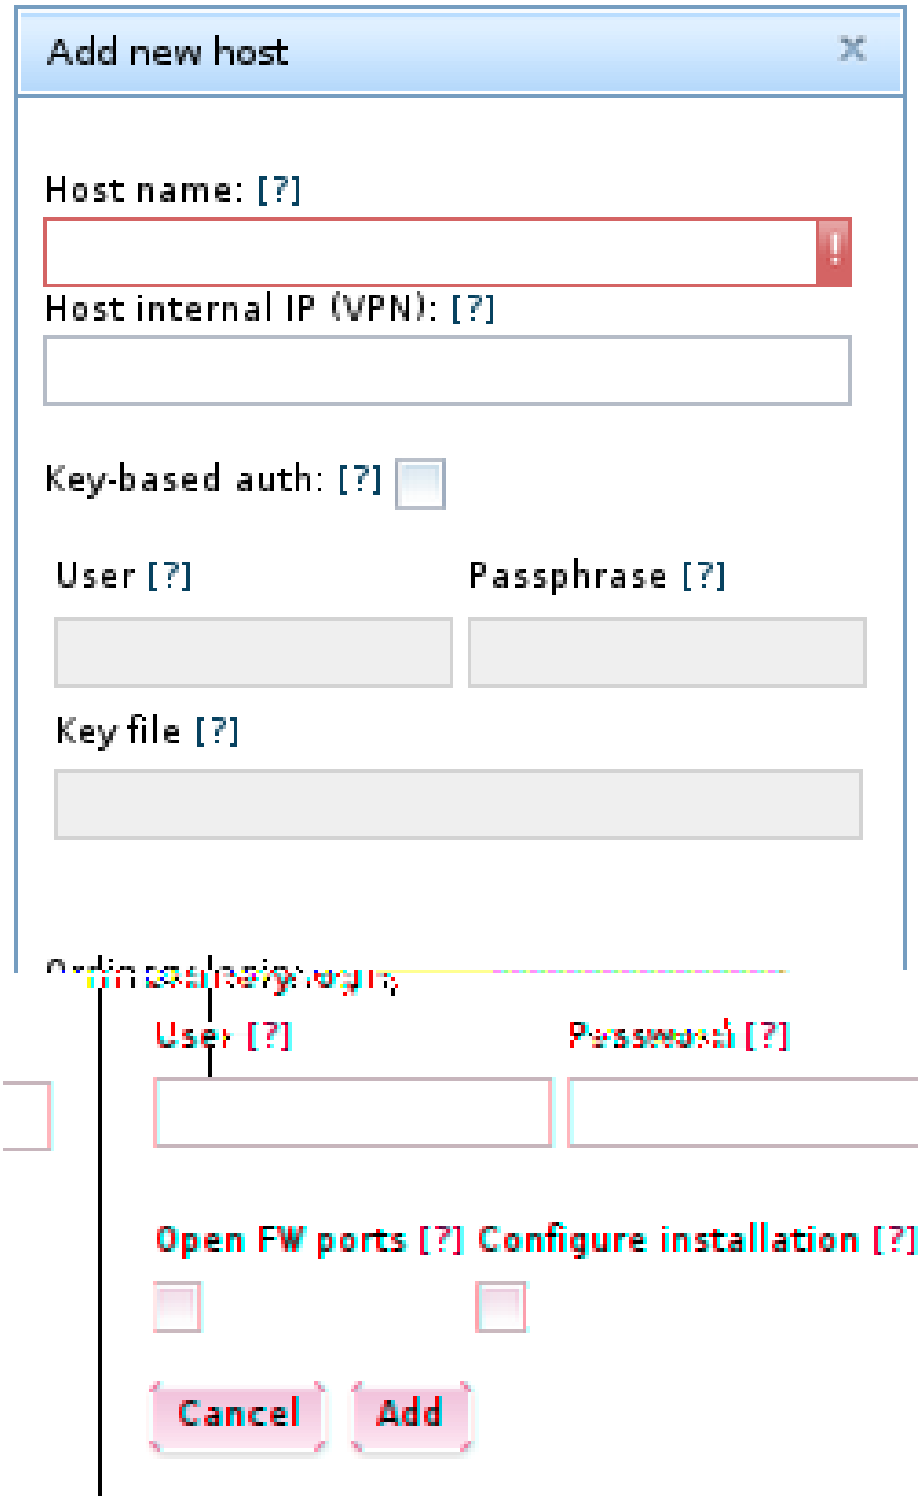

このダイアログには、次のフィールドがあります:

- ホスト名: 1 つ以上のホスト名、IP アドレス、またはその両方のカンマ区切りリスト。 これらは、Auto-Installer が実行されているホストからアクセスできる必要があります。
- ホスト内部 IP (VPN): VPN または他の内部ネットワークで実行するようにクラスタを設定する場合は、他のホストのクラスタノードによる接続に使用する IP アドレスを入力します。
- キーベースの認証: 選択すると、キーベースの認証が有効になります。 User、Passphrase および「キーファイル」の各フィールドに必要な追加情報を入力できます。

- 通常のログイン: パスワードベースのログインを使用してこのホストにアクセスする場合は、User およびパスワードフィールドに適切な情報を入力します。
- FW ポートを開く: このチェックボックスを選択すると、インストーラは、このホストファイアウォールでクラスタプロセスに必要なポートを開こうとします。
- インストールの構成: これをチェックすると、Auto-Install はこのホストで NDB Cluster ソフトウェアの設定を試みることができます。

新しいホストとそのプロパティを保存するには、「追加」をクリックします。 変更を保存せずに取り消す場合は、かわりに「取消」をクリックします。

同様に、「Remove selected host(s)」というラベルのボタンを使用して 1 台以上のホストを削除できます。 ホストを削除すると、そのホスト用に構成されたプロセスも削除されます。

> **警告**
>
> 選択したホストの削除はすぐに動作します。 確認ダイアログはありません。 エラーのあるホストを削除する場合は、ホストの追加を使用して名前とプロパティを手動で再入力する必要があります。

「クラスタの定義 screen」の SSH ユーザー資格証明が変更されると、Auto-Installer は、情報が欠落しているホストからリソース情報をリフレッシュしようとします。

ホストプラットフォーム名、ハードウェアリソース情報、インストールディレクトリおよびデータディレクトリを編集するには、グリッド内の対応するセルをクリックし、ホストを選択して「選択したホストの編集」というラベルのボタンをクリックします。 これにより、ここに示すように、これらのフィールドを編集できるダイアログボックスが表示されます。

図 23.15 「NDB Cluster 自動インストーラホストの編集」ダイアログ

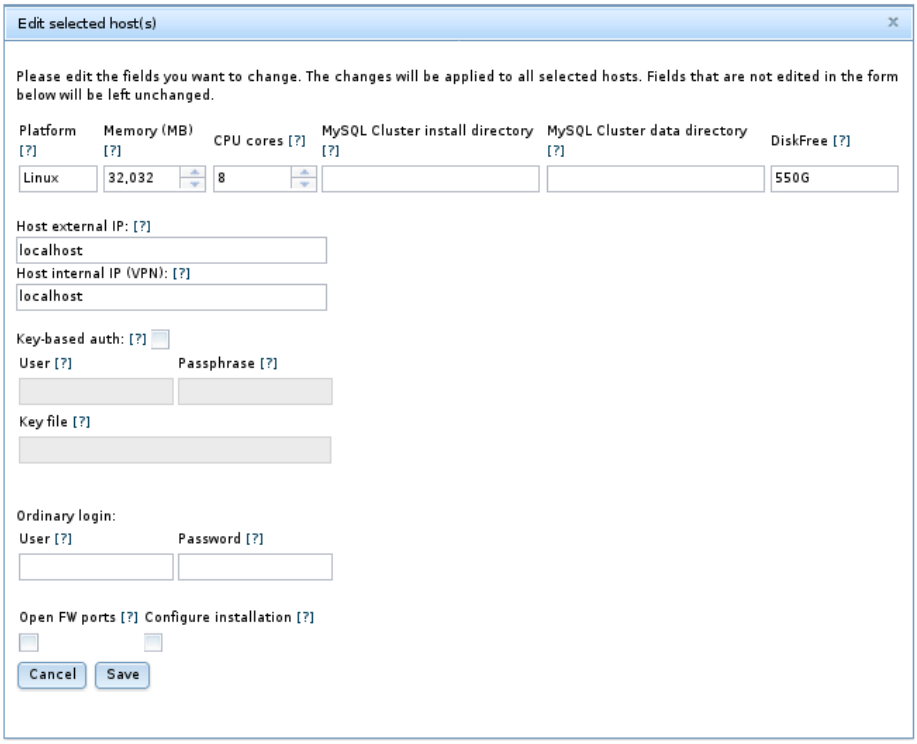

複数のホストを選択すると、編集した値が選択したすべてのホストに適用されます。

必要なすべてのホスト情報を入力したら、 & を次に保存ボタンを使用して情報をクラスタ構成ファイルに保存し、「プロセスの定義 screen」に進み、そこで NDB Cluster プロセスを 1 つ以上のホストに設定できます。

NDB Cluster 自動インストーラの Define Processes 画面

ここに示すプロセスの定義画面では、NDB Cluster プロセス (ノード) をクラスタホストに割り当てる方法が提供されます:

図 23.16 「NDB Cluster 自動インストーラプロセスの定義」ダイアログ

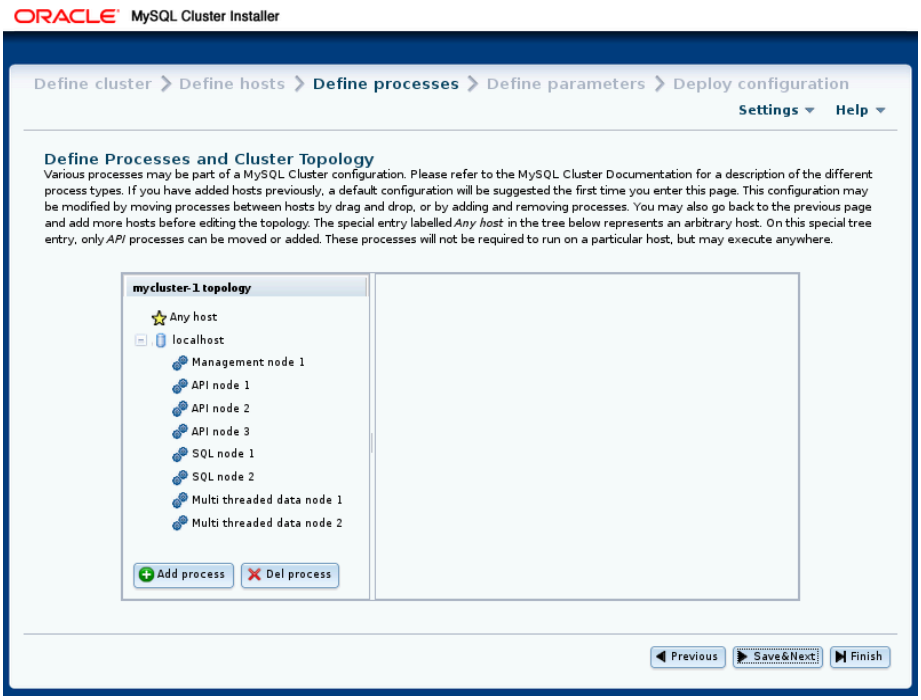

この画面には、クラスタホストと各ホストで実行するように設定されたプロセスを示すプロセスツリー、およびツリーで現在選択されている項目に関する情報を表示するパネルが含まれています。

特定のクラスタでこの画面に最初にアクセスすると、ホストの数に基づいてデフォルトのプロセスセットが自動的に定義されます。 後で「ホストの定義 screen」に戻ってすべてのホストを削除し、新しいホストを追加すると、新しいデフォルトのプロセスセットも定義されます。

NDB Cluster プロセスは、このリストで説明されているタイプです:

- 管理ノード.　個々のデータノードの停止、ノードやクラスタのステータスのクエリー、バックアップの作成などの管理タスクを実行します。 実行可能ファイル: ndb_mgmd。
- シングルスレッドのデータノード.　データを格納し、クエリーを実行します。 実行可能ファイル: ndbd。
- マルチスレッドのデータノード.　並列で実行される複数のワーカースレッドによってデータを格納し、クエリーを実行します。 実行可能ファイル: ndbmtd。
- SQL ノード.　NDB に対して SQL クエリーを実行するための MySQL サーバー。 実行可能ファイル: mysqld。
- API ノード.　SQL を使用せずに、NDB API またはその他の低レベルのクライアント API を使用して NDB 内のデータにアクセスするクライアント。 詳細は、MySQL NDB Cluster API Developer Guideを参照してください。

プロセス (ノード) タイプの詳細は、セクション23.1.1「NDB Cluster のコア概念」を参照してください。

ツリーに表示されるプロセスには、簡単に識別できるように (たとえば、SQL node 1、SQL node 2 のように) ホストごとにタイプ別の連番が付けられています。

個々の管理ノード、データノード、または SQL プロセスは、特定のホストに割り当てる必要があり、ほかのホストでは実行できません。 API ノードは 1 台のホストに割り当てることもできますが、これは必須ではありません。 代わりに、ほかのホストとは別にツリー内に表示される「Any host」エントリに別途割り当てることができます。このエントリは、任意のホストで実行できるプロセスのプレースホルダとして機能します。 この「Any host」エントリを使用できるのは API プロセスだけです。

プロセスの追加.　特定のホストに新しいプロセスを追加するには、ツリーでそのホストエントリを右クリックして「プロセスの追加」ポップアップが表示されたらそれを選択するか、プロセスツリーでホストを選択して、プロセスツリーの下のプロセスの追加ボタンを押します。 これらのアクションのどちらを実行した場合も、ここに示すようなプロセス追加ダイアログが開きます。

図 23.17 NDB Cluster 自動インストーラのプロセスの追加ダイアログ

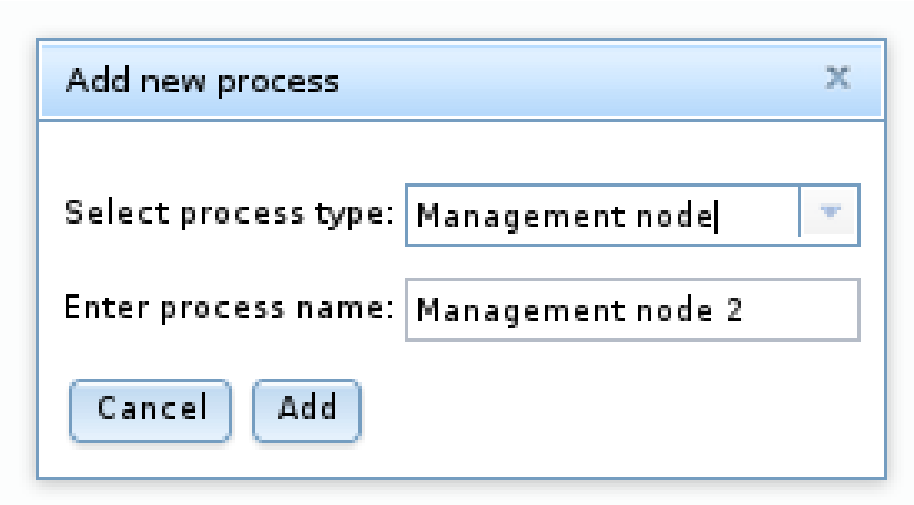

ここでは、このセクションで前述した利用可能なプロセスタイプを選択できます。必要に応じて、提案された値の代わりに任意のプロセス名を入力することもできます。

プロセスの削除.　プロセスを削除するには、ツリーでそのプロセスを選択し、 Del process ボタンを使用します。

プロセスツリーでプロセスを選択すると、そのプロセスに関する情報が情報パネルに表示され、ここでプロセス名とそのタイプを変更できます。 マルチスレッドデータノード (ndbmtd) をシングルスレッドデータノード (ndbd) に変更することも、その逆のみを変更することもできます。ほかのプロセスタイプの変更は許可されません。 他のプロセスタイプ間で変更を行う場合は、最初に元のプロセスを削除してから、目的のタイプの新しいプロセスを追加する必要があります。

NDB Cluster 自動インストーラのパラメータの定義画面

「プロセスの定義 screen」と同様に、この画面にはプロセスツリーが含まれています。パラメータの定義プロセスツリーは、「管理レイヤー」、「データレイヤー」、「SQL レイヤー」および「API レイヤー」というラベルの付いたグループにプロセスまたはノードタイプ別に編成されています。 情報パネルには、現在選択されているアイテムに関する情報が表示されます。 「Define Attributes」画面をここに示します。

図 23.18 「NDB Cluster Auto-Installer パラメータの定義」画面

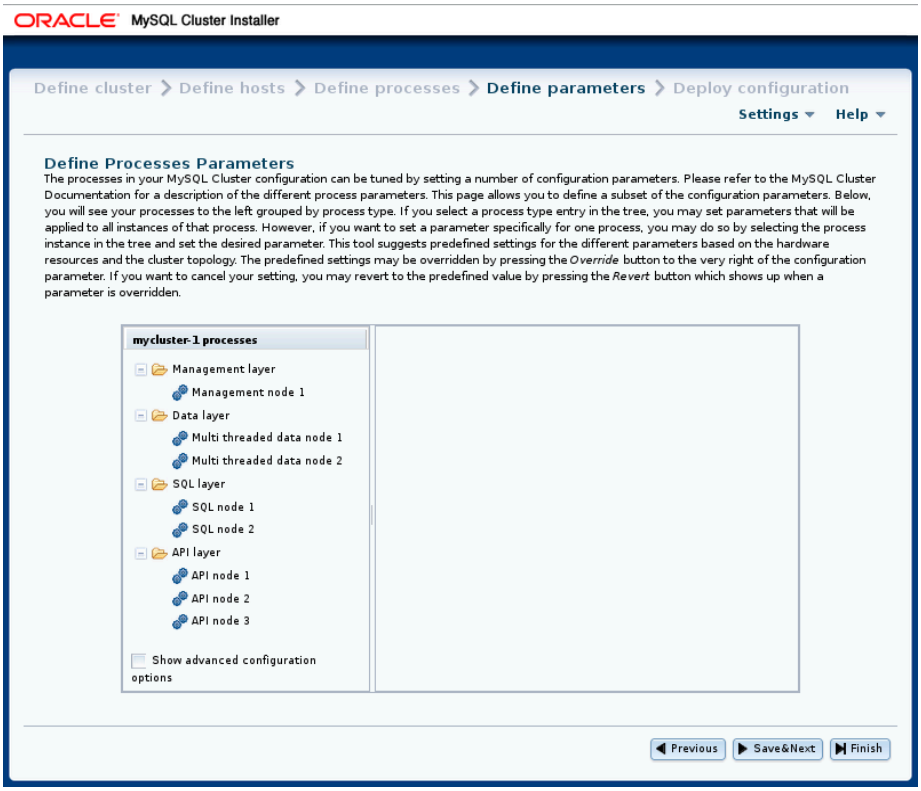

「拡張構成の表示」のラベルが付いたチェックボックスを選択すると、データノードおよび SQL ノードプロセスの拡張オプションが情報ペインに表示されます。 これらのオプションは、表示されているかどうかに関係なく設定および使用されます。 この動作は、「設定」の下の「拡張構成オプションの表示」をチェックしてグローバルに有効にすることもできます (NDB Cluster インストーラの Settings および Help メニュー を参照)。

1 つのプロセスの属性を編集するには、ツリーからそのプロセスを選択します。クラスタに含まれる同じタイプのプロセスすべての属性を編集するには、いずれかの「Layer」フォルダを選択します。 プロセス単位で設定された特定の属性の値は、該当するプロセスに以前に適用されていた属性のグループ単位の設定をオーバーライドします。 このような情報パネルの例 (SQL プロセスの場合) をここに示します。

図 23.19 パラメータの定義 - プロセス属性

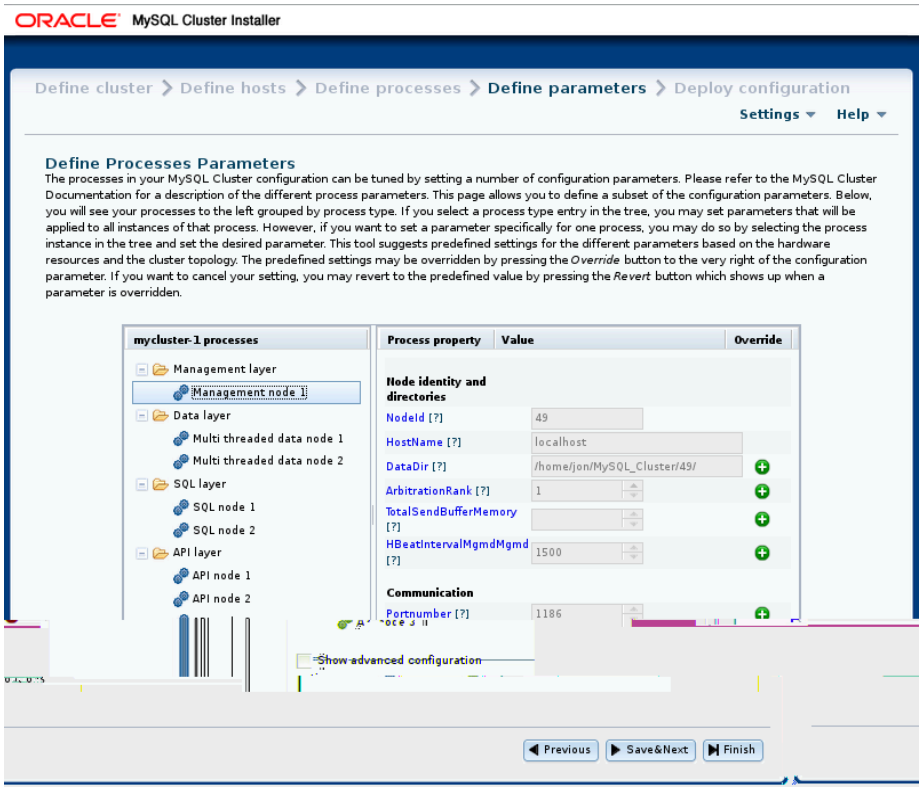

値をオーバーライドできる属性は、プラス記号が付いたボタンとともに情報パネルに表示されます。 この + ボタンをクリックすると、属性の入力ウィジェットがアクティブ化され、属性の値を変更できるようになります。 値がオーバーライドされると、このボタンは X を表示するボタンに変わります。 X ボタンを使用すると、特定の属性に加えられた変更が元に戻され、すぐに事前定義済の値に戻ります。

すべての構成属性には、インストーラがホスト名、ノード ID、ノードタイプなどの要因に基づいて計算した事前定義値があります。 ほとんどの場合、これらの値はそのままにしておくことができます。 これらの操作をまだ習熟していない場合は、属性値を変更する前に該当するドキュメントを読むことを強くお勧めします。 この情報を見つけやすくするために、情報パネルに表示される各属性名は、NDB Cluster のオンラインドキュメントの説明にリンクされています。

NDB Cluster 自動インストーラの Deploy Configuration 画面

この画面では、次のタスクを実行できます。

- 適用されるプロセス起動コマンドと構成ファイルを確認します
- すべてのクラスタホストで必要なファイルおよびディレクトリを作成して、構成ファイルを配布します (つまり、現在の構成に従ってクラスタを配備します)
- クラスタを起動および停止します

構成のデプロイ画面を次に示します:

図 23.20 「NDB Cluster 自動インストーラの配備構成」画面

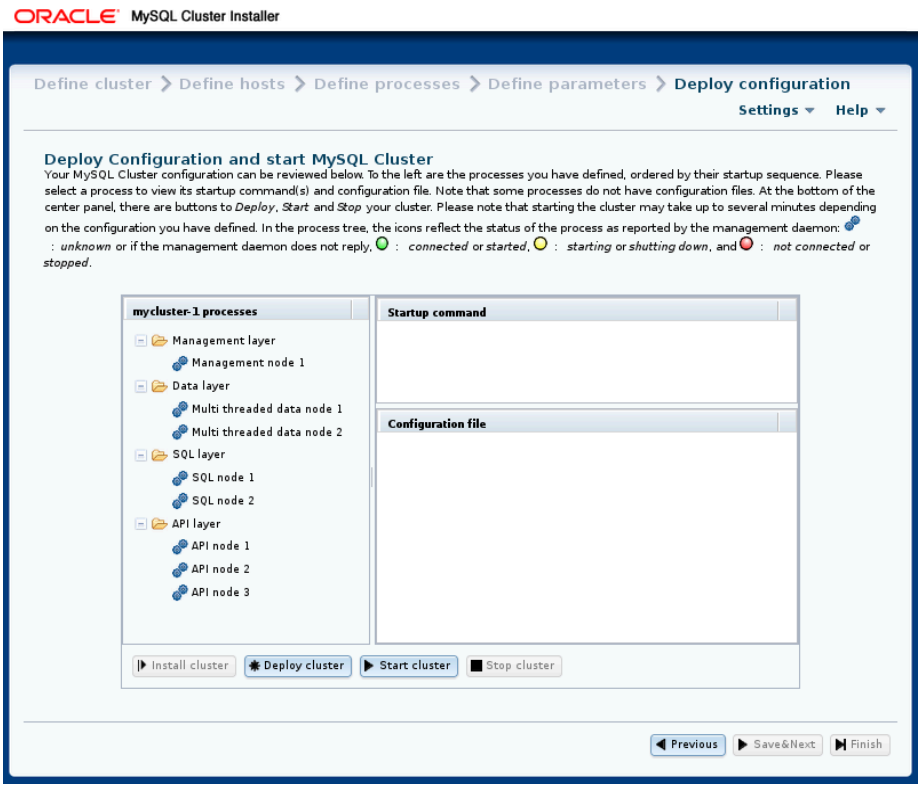

「パラメータの定義 screen」と同様に、この画面にはプロセスタイプ別に編成されたプロセスツリーが表示されます。 ツリー内の各プロセスの横には、プロセスの現在のステータスを示すステータスアイコンがあります: 接続 (CONNECTED)、起動 (STARTING)、実行 (STARTED)、停止 (STOPPING) または切断 (NO_CONTACT)。 このアイコンは、プロセスが接続されているか実行中の場合は緑色、起動中または停止中の場合は黄色、プロセスが停止しているか管理サーバーから接続できない場合は赤色で表示されます。

この画面には、起動コマンドまたは選択したプロセスの開始に必要なコマンドを示す 2 つの情報パネルも含まれています。 (プロセスによっては、初期化が必要な場合など、複数のコマンドが必要な場合があります。) もう一方のパネルには、指定されたプロセスの構成ファイルがある場合、その内容が表示されます。

この画面には、次のリストで説明する機能としてラベル付けされ、実行される 4 つのボタンもあります:

- クラスタのインストール: このリリースでは機能しません。将来のリリースを対象とした実装です。
- 「Deploy cluster」: 構成が有効かどうか検証します。 クラスタホスト上に必要なディレクトリを作成し、各ホストに構成ファイルを配布します。 進捗バーには、次に示すようにデプロイメントの進行状況が表示され、次に示すように、デプロイメントが完了するとダイアログが表示されます:

図 23.21 クラスタデプロイメントプロセス

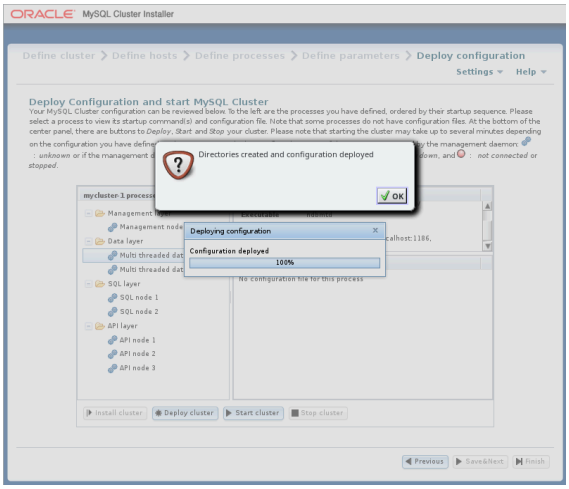

- 「Start cluster」:「Deploy cluster」と同様にクラスタを配備し、その後、すべてのクラスタプロセスを正しい順序で起動します。

  これらのプロセスの起動には、ある程度時間がかかることがあります。 完了までの推定時間が長すぎる場合は、起動プロセスを取り消しまたは続行できます。 ここに示すように、進行状況バーに起動手順の現在のステータスが示されます。

  図 23.22 進行状況バーのあるクラスタ起動プロセス

  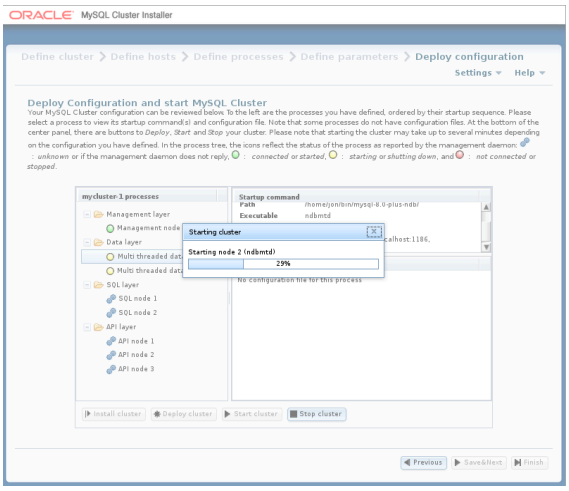

  プロセスツリーに表示される項目の横にあるプロセスステータスアイコンも、各プロセスのステータスで更新されます。

  次に示すように、起動プロセスが完了すると、確認ダイアログが表示されます:

  図 23.23 クラスタの起動、プロセス完了ダイアログ

  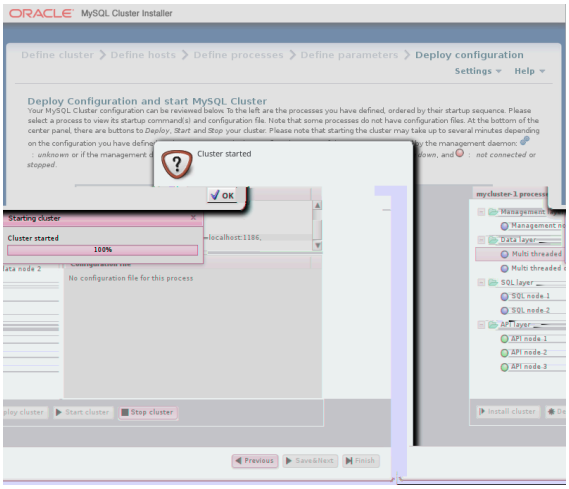

- クラスタの停止: クラスタを起動したら、これを使用して停止できます。 クラスタの起動と同様に、クラスタは瞬時にシャットダウンされず、ある程度時間がかかることがあります。 クラスタの起動時に表示されるのと

同様の進行状況バーが表示され、プロセスツリーの横にあるプロセスステータスアイコンと同じように、クラスタのシャットダウン手順の現在の大まかなステータスが示されます。 進捗バーは次のとおりです:

図 23.24 クラスタ停止プロセス (進行状況バーあり)

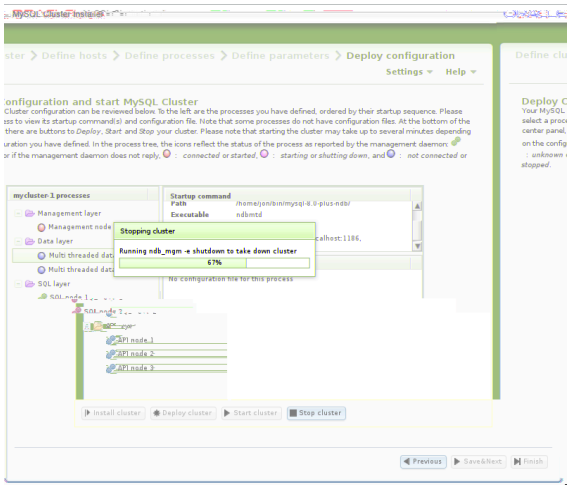

停止プロセスが完了すると、確認ダイアログが表示されます:

図 23.25 Cluster Shutdown, Process Completed ダイアログ

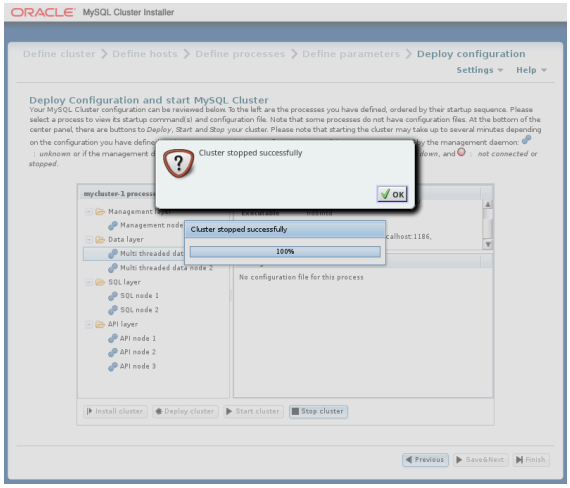

Auto-Installer は、管理ノードごとに NDB ノードパラメータを含む config.ini ファイルと、クラスタ内の mysqld プロセスごとに適切なオプションを含む my.cnf ファイルを生成します。 データノードまたは API ノードの構成ファイルは作成されません。

23.3 NDB Cluster の構成

NDB Cluster の一部である MySQL サーバーは、NDB ストレージエンジンを採用しているという点で、通常の (クラスタ化されていない) MySQL サーバーとは主に異なります。 このエンジンは NDBCLUSTER と呼ばれることもありますが、NDB が推奨されます。

不要なリソースの割り当てを避けるため、デフォルトでは NDB ストレージエンジンを無効にするようにサーバーが構成されます。 NDB を有効にするには、サーバーの my.cnf 構成ファイルを変更するか、--ndbcluster オプションを指定してサーバーを起動する必要があります。

この MySQL サーバーはクラスタの一部であるため、管理ノードにアクセスしてクラスタ構成データを取得する方法も知っている必要があります。 デフォルトの動作では、localhost 上の管理ノードを検索します。 ただし、それがほかの場所であることを指定する必要がある場合は、my.cnf で、または mysql クライアントを使用してこれを行います。 NDB ストレージエンジンを使用する前に、少なくとも 1 つの管理ノードと必要なデータノードが使用可能である必要があります。

--ndbcluster および NDB Cluster に固有のその他の mysqld オプションの詳細は、NDB Cluster の MySQL Server オプション を参照してください。

NDB Cluster のインストールに関する一般情報については、セクション23.2「NDB Cluster のインストール」 を参照してください。

23.3.1 NDB Cluster のクイックテスト設定

基本を理解するために、機能する NDB Cluster のもっとも単純な構成について説明します。 その後、この章の関連するほかのセクションに示した情報から、必要なセットアップを設計できるようになります。

最初に、システムの root ユーザーとして次のコマンドを実行して、/var/lib/mysql-cluster などの構成ディレクトリを作成する必要があります。

```
shell> mkdir /var/lib/mysql-cluster
```

このディレクトリで、次の情報を含む config.ini という名前のファイルを作成します。 必要に応じて、HostName および DataDir をシステムの適切な値に置き換えます。

```
# file "config.ini" - showing minimal setup consisting of 1 data node,
# 1 management server, and 3 MySQL servers.
# The empty default sections are not required, and are shown only for
# the sake of completeness.
# Data nodes must provide a hostname but MySQL Servers are not required
# to do so.
# If you don't know the hostname for your machine, use localhost.
# The DataDir parameter also has a default value, but it is recommended to
# set it explicitly.
# Note: [db], [api], and [mgm] are aliases for [ndbd], [mysqld], and [ndb_mgmd],
# respectively. [db] is deprecated and should not be used in new installations.

[ndbd default]
NoOfReplicas= 1

[mysqld  default]
[ndb_mgmd default]
[tcp default]

[ndb_mgmd]
HostName= myhost.example.com

[ndbd]
HostName= myhost.example.com
DataDir= /var/lib/mysql-cluster

[mysqld]
[mysqld]
[mysqld]
```

これで、ndb_mgmd 管理サーバーを起動できるようになりました。 デフォルトでは現在の作業ディレクトリ内にある config.ini ファイルの読み取りが試行されるため、このファイルが配置されているディレクトリに場所を移動してから ndb_mgmd を起動します。

```
shell> cd /var/lib/mysql-cluster
shell> ndb_mgmd
```

次に、ndbd を実行して 1 つのデータノードを起動します。

```
shell> ndbd
```

ndbd の起動時に使用できるコマンド行オプションについては、セクション23.4.32「NDB Cluster プログラムに共通のオプション — NDB Cluster プログラムに共通のオプション」を参照してください。

デフォルトでは、ndbd は localhost のポート 1186 で管理サーバーを検索します。

> **注記**
>
> バイナリ tarball から MySQL をインストールした場合は、ndb_mgmd および ndbd サーバーのパスを明示的に指定する必要があります。 (通常、これらは/usr/local/mysql/bin にあります。)

最後に、MySQL データディレクトリ (通常は /var/lib/mysql または /usr/local/mysql/data) に場所を変更して、NDB ストレージエンジンを有効にするのに必要なオプションが my.cnf ファイルに含まれていることを確認します。

```
[mysqld]
ndbcluster
```

これで、MySQL サーバーを通常どおり起動できるようになりました。

```
shell> mysqld_safe --user=mysql &
```

しばらく待ってから、MySQL サーバーが適切に実行されていることを確認します。 「mysql ended」という通知が表示された場合は、サーバーの .err ファイルをチェックして、どのような不具合があったかを調べます。

ここまで問題なく進んだ場合は、クラスタを使用し始めることができます。 サーバーに接続して、NDBCLUSTER ストレージエンジンが有効になっていることを確認します。

```
shell> mysql
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 1 to server version: 8.0.29

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.

mysql> SHOW ENGINES\G
...
*************************** 12. row ***************************
Engine: NDBCLUSTER
Support: YES
Comment: Clustered, fault-tolerant, memory-based tables
*************************** 13. row ***************************
Engine: NDB
Support: YES
Comment: Alias for NDBCLUSTER
...
```

前の出力例に表示されている行番号は、サーバーの構成方法によっては、使用しているシステムで表示されるものと異なる可能性があります。

NDBCLUSTER テーブルを作成してみます。

```
shell> mysql
mysql> USE test;
Database changed

mysql> CREATE TABLE ctest (i INT) ENGINE=NDBCLUSTER;
Query OK, 0 rows affected (0.09 sec)

mysql> SHOW CREATE TABLE ctest \G
*************************** 1. row ***************************
       Table: ctest
Create Table: CREATE TABLE `ctest` (
  `i` int(11) default NULL
) ENGINE=ndbcluster DEFAULT CHARSET=latin1
1 row in set (0.00 sec)
```

ノードが適切にセットアップされたことをチェックするには、管理クライアントを起動します。

```
shell> ndb_mgm
```

クラスタのステータスに関するレポートを取得するには、管理クライアント内で SHOW コマンドを使用します。

```
ndb_mgm> SHOW
Cluster Configuration
---------------------
[ndbd(NDB)]     1 node(s)
id=2    @127.0.0.1  (Version: 8.0.23-ndb-8.0.23, Nodegroup: 0, *)

[ndb_mgmd(MGM)] 1 node(s)
id=1    @127.0.0.1  (Version: 8.0.23-ndb-8.0.23)

[mysqld(API)]   3 node(s)
id=3    @127.0.0.1  (Version: 8.0.23-ndb-8.0.23)
id=4 (not connected, accepting connect from any host)
id=5 (not connected, accepting connect from any host)
```

これで、動作中の NDB Cluster が正常に設定されました。 これで、ENGINE=NDBCLUSTER またはそのエイリアスである ENGINE=NDB を指定して作成したテーブルを使用して、クラスタにデータを格納できます。

23.3.2 NDB Cluster 構成パラメータ、オプション、および変数の概要

次のいくつかのセクションでは、NDB Cluster プロセスとして実行するときに mysqld によって my.cnf ファイルまたはコマンド行から読み取られるオプションおよび変数のほかに、ノードの動作のさまざまな側面を制御するために config.ini ファイルで使用される NDB Cluster ノード構成パラメータのサマリーテーブルを提供します。各ノードパラメータテーブルには、特定のタイプ (ndbd, ndb_mgmd, mysqld, computer, tcp または shm) のパラメータがリストされます。 すべてのテーブルには、パラメータ、オプションまたは変数のデータ型に加えて、必要に応じてデフォルト値、最小値および最大値が含まれます。

ノードの再起動時の考慮事項.　ノードパラメータの場合、これらのテーブルには、必要な再起動のタイプ (ノードの再起動またはシステムの再起動) と、特定の構成パラメータの値を変更するために --initial で再起動する必要があるかどうかも示されます。 ノードの再起動またはノードの初期再起動を実行する場合は、すべてのクラスタデータノードを順番に再起動する必要があります (ローリング再起動とも呼ばれます)。 node としてマークされたクラスタ構成パラメータは、オンラインで (つまり、この方法でクラスタをシャットダウンすることなく) 更新できます。 ノードの初期再起動では、--initial オプションを指定して各 ndbd プロセスを再起動する必要があります。

システムの再起動では、クラスタ全体を完全にシャットダウンして再起動する必要があります。 システムの初期再起動では、クラスタのバックアップを取り、シャットダウン後にクラスタファイルシステムを消去して、再起動後にバックアップからリストアする必要があります。

どのクラスタ再起動でも、クラスタのすべての管理サーバーを再起動して、更新された構成パラメータ値を読み取ることができるようにする必要があります。

> **重要**
>
> 数値型のクラスタパラメータの値は通常問題なく増やすことができますが、そのような調整は比較的小さいインクリメントで徐々に行うことをお勧めします。 多くのパラメータは、ローリング再起動を使用してオンラインで増やすことができます。
>
> ただし、このようなパラメータ値の削減は、ノードの再起動、ノードの初期再起動、またはクラスタの完全なシステムの再起動のどれを使用するかに関係なく、安易に行うべきではありません。その場合は、事前に入念な計画とテストを行うことをお勧めします。 これは、メモリー使用やディスクスペースに関連するパラメータ (MaxNoOfTables、MaxNoOfOrderedIndexes、MaxNoOfUniqueHashIndexes など) に関して特に当てはまります。 さらに、一般的には、メモリーおよびディスク使用に関連する構成パラメータは単純なノードの再起動により値を増やすことができますが、値を減らすにはノードの初期再起動が必要になります。

これらのパラメータの一部は、複数のタイプのクラスタノードの構成に使用できるため、複数の表に表示されている場合があります。

> **注記**
>
> これらの表では、多くの場合、最大値として 4294967039 が表示されています。 この値は、NDBCLUSTER のソースで MAX_INT_RNIL として定義されており、0xFFFFFEFF、または $2^{32} - 2^{8} - 1$ と等価です。

23.3.2.1 NDB Cluster データノード構成パラメータ

このセクションのリストは、NDB Cluster データノードを構成するために config.ini ファイルの[ndbd]または[ndbd default]セクションで使用されるパラメータに関する情報を提供します。 これらの各パラメータに関する詳しい説明およびその他の追加情報については、セクション23.3.3.6「NDB Cluster データノードの定義」を参照してください。

これらのパラメータは、マルチスレッドバージョンの ndbd である ndbmtd にも適用されます。 詳細は、セクション23.4.3「ndbmtd — NDB Cluster データノードデーモン (マルチスレッド)」を参照してください。

- Arbitration: ノード障害時のスプリットブレインの問題を回避するためのアービトレーションの実行方法.
- ArbitrationTimeout: データベースパーティションがアービトレーション信号を待機する最大時間 (ミリ秒).
- BackupDataBufferSize: バックアップのデータバッファーのデフォルトサイズ (バイト).
- BackupDataDir: バックアップを格納する場所へのパス。 * 有効な * デフォルトが FileSystemPath/BACKUP になるように、文字列'/BACKUP'が常にこの設定に追加されることに注意してください.
- BackupDiskWriteSpeedPct: バックアップの開始時に LCP 用に予約するデータノードの割り当て済み最大書き込み速度 (MaxDiskWriteSpeed) の割合を設定.

- BackupLogBufferSize: バックアップのログバッファのデフォルトサイズ (バイト).
- BackupMaxWriteSize: バックアップによるファイルシステム書込みの最大サイズ (バイト).
- BackupMemory: ノード当たりのバックアップに割り当てられた合計メモリー (バイト).
- BackupReportFrequency: バックアップ中のバックアップステータスレポートの頻度 (秒).
- BackupWriteSize: バックアップによるファイルシステム書込みのデフォルトサイズ (バイト).
- BatchSizePerLocalScan: 保留ロックがあるスキャンのロックレコード数の計算に使用されます.
- BuildIndexThreads: システムまたはノードの再起動時に順序付けされた索引の構築に使用するスレッドの数。 ndb_restore --rebuild-indexes の実行時にも適用されます。 このパラメータを 0 に設定すると、順序付き索引のマルチスレッド構築が無効になります.
- CompressedBackup: zlib を使用した書込み時のバックアップの圧縮.
- CompressedLCP: zlib を使用した圧縮 LCP の書き込み.
- ConnectCheckIntervalDelay: データノード接続性チェックステージ間の時間。 データノードは、1 間隔後は疑わしいと見なされ、2 間隔後は応答なしで停止.
- CrashOnCorruptedTuple: 有効にすると、破損したタプルが検出されるたびにノードが強制的に停止されます.
- DataDir: このノードのデータディレクトリ.
- DataMemory: データを格納するために割り当てられた各データノード上のバイト数。使用可能なシステム RAM および IndexMemory のサイズに従います.
- DefaultHashMapSize: テーブルハッシュマップに使用するサイズ (バケット単位) を設定します。 3 つの値がサポートされています: 0、240 および 3840。.
- DictTrace: NDB 開発のための DBDICT デバッグの有効化.
- DiskDataUsingSameDisk: 「ディスクデータ」テーブルスペースが別の物理ディスクにある場合は false に設定.
- DiskIOThreadPool: ファイルアクセス用のバインドされていないスレッドの数。ディスクデータにのみ適用されます.
- Diskless: ディスクを使用せずに実行.
- DiskPageBufferEntries: DiskPageBufferMemory で割り当てるメモリー。非常に大きなディスクトランザクションでは、この値を増やす必要がある場合があります.
- DiskPageBufferMemory: ディスクページバッファキャッシュに割り当てられた各データノードのバイト数.
- DiskSyncSize: 同期が強制される前にファイルに書き込まれるデータ量.
- EnablePartialLcp: 部分 LCP を有効にします (true)。これが無効 (false) の場合、すべての LCP が完全なチェックポイントを書き込みます.
- EnableRedoControl: REDO ログの使用を制御するための適応チェックポイント処理速度の有効化.
- EventLogBufferSize: データノード内の NDB ログイベントの循環バッファーのサイズ.
- ExecuteOnComputer: 以前に定義された COMPUTER を参照する文字列.
- ExtraSendBufferMemory: TotalSendBufferMemory または SendBufferMemory によって割り当てられたものに加えて、送信バッファに使用するメモリー。 デフォルト (0) では最大 16MB まで許可されます.
- FileSystemPath: データノードがデータを格納するディレクトリへのパス (ディレクトリが存在する必要があります).
- FileSystemPathDataFiles: データノードがディスクデータファイルを格納するディレクトリへのパス。 デフォルト値は、設定されている場合は FilesystemPathDD です。設定されている場合は、FilesystemPath が使用されます。それ以外の場合は、DataDir の値が使用されます.
- FileSystemPathDD: データノードがディスクデータと Undo ファイルを格納するディレクトリへのパス。 デフォルト値は、設定されている場合は FileSystemPath です。それ以外の場合は、DataDir の値が使用されます.

- FileSystemPathUndoFiles: データノードがディスクデータ用の Undo ファイルを格納するディレクトリへのパス。 デフォルト値は、設定されている場合は FilesystemPathDD です。設定されている場合は、FilesystemPath が使用されます。それ以外の場合は、DataDir の値が使用されます.
- FragmentLogFileSize: 各 REDO ログファイルのサイズ.
- HeartbeatIntervalDbApi: API ノードデータノードのハートビート間の時間。 (3 つのハートビートの欠落後に API 接続がクローズされました).
- HeartbeatIntervalDbDb: データノードからデータノードへのハートビート間の時間。データノードは、ハートビートが 3 回失われたあとで停止したと見なされます.
- HeartbeatOrder: 指定されたノードがまだアクティブでクラスタに接続されているかどうかを判断するために、データノードが相互にハートビートをチェックする順序を設定します。 すべてのデータノードでゼロであるか、すべてのデータノードで個別のゼロ以外の値である必要があります。詳細は、ドキュメントを参照してください.
- HostName: このデータノードのホスト名または IP アドレス.
- IndexMemory: インデックスを格納するために割り当てられた各データノード上のバイト数。使用可能なシステム RAM および DataMemory のサイズに従います.
- IndexStatAutoCreate: 索引作成時の自動統計収集の有効化/無効化.
- IndexStatAutoUpdate: 索引の変更の監視および自動統計更新のトリガー.
- IndexStatSaveScale: 格納された索引統計のサイズを決定するために使用されるスケール変更係数.
- IndexStatSaveSize: 索引ごとの保存済統計の最大サイズ (バイト).
- IndexStatTriggerPct: 索引統計の更新に対する DML 操作のしきい値の変更率。 値は IndexStatTriggerScale によってスケールダウンされます.
- IndexStatTriggerScale: 大きい索引の場合、IndexStatTriggerPct をこの量でスケールダウンし、2 を底とする索引サイズの対数で乗算します。 スケーリングを無効にするには 0 に設定.
- IndexStatUpdateDelay: 指定された索引の自動索引統計更新間の最小遅延。0 は遅延なしを意味.
- InitFragmentLogFiles: フラグメントログファイルの初期化 (スパース/フル).
- InitialLogFileGroup: 最初の起動時に作成されるログファイルグループについて説明します。 形式についてはドキュメントを参照してください.
- InitialNoOfOpenFiles: データノードごとの開いているファイルの初期数。 (ファイルごとに 1 つのスレッドが作成されます).
- InitialTablespace: 最初の起動時に作成されるテーブルスペースについて説明します。 形式についてはドキュメントを参照してください.
- InsertRecoveryWork: 挿入された行に使用される RecoveryWork の割合。部分的なローカルチェックポイントが使用されていないかぎり効果はありません.
- LateAlloc: 管理サーバーへの接続の確立後にメモリーを割り当てます.
- LcpScanProgressTimeout: システム全体の LCP の進行を保証するために、ノードが停止されるまでにローカルチェックポイントフラグメントスキャンを停止できる最大時間。 無効にするには 0 を使用.
- LockExecuteThreadToCPU: CPU ID のカンマ区切りリスト.
- LockMaintThreadsToCPU: メンテナンススレッドを実行する CPU を示す CPU ID.
- LockPagesInMainMemory: 0 = ロックを無効化、1 = メモリー割当て後にロック、2 = メモリー割当て前にロック.
- LogLevelCheckpoint: stdout に出力されるローカルおよびグローバルチェックポイント情報のログレベル.
- LogLevelCongestion: 標準出力に出力される輻輳情報のレベル.
- LogLevelConnection: stdout に出力されるノード接続/切断情報のレベル.

- LogLevelError: トランスポータ、標準出力に出力されるハートビートエラー.
- LogLevelInfo: ハートビートおよびログ情報が stdout に出力される.
- LogLevelNodeRestart: ノード再起動のレベルおよびノード障害情報が stdout に出力されます.
- LogLevelShutdown: stdout に出力されるノード停止情報のレベル.
- LogLevelStartup: stdout に出力されるノード起動情報のレベル.
- LogLevelStatistic: stdout に出力されるトランザクション、操作およびトランスポータ情報のレベル.
- LongMessageBuffer: 内部ロングメッセージ用に各データノードに割り当てられたバイト数.
- MaxAllocate: テーブルのメモリー割当て時に使用する割当ての最大サイズ.
- MaxBufferedEpochs: サブスクライブしているノードが遅れることのできるエポックの許容数 (未処理エポック)。 超過すると、遅れているサブスクライバが切断されます.
- MaxBufferedEpochBytes: エポックをバッファリングするために割り当てられた合計バイト数.
- MaxDiskDataLatency: トランザクションの中断を開始するまでのディスクアクセスの最大許容平均レイテンシ (ミリ秒).
- MaxDiskWriteSpeed: 再起動が進行中でない場合に LCP およびバックアップで書き込むことができる最大バイト数/秒.
- MaxDiskWriteSpeedOtherNodeRestart: 別のノードの再起動時に LCP およびバックアップで書き込むことができる最大バイト数/秒.
- MaxDiskWriteSpeedOwnRestart: このノードの再起動時に LCP およびバックアップで書き込むことができる最大バイト数/秒.
- MaxFKBuildBatchSize: 外部キーの作成に使用するスキャンバッチの最大サイズ。 この値を大きくすると、外部キーの構築が高速化されますが、進行中のトラフィックにも影響.
- MaxDMLOperationsPerTransaction: トランザクションのサイズを制限します。この数を超える DML 操作が必要な場合は、トランザクションを中断します。 無効にするには 0 に設定.
- MaxLCPStartDelay: LCP が、テーブルデータのパラレルリカバリのために自身をロックキューに入れるまでに、(他のデータノードがメタデータ同期を完了できるようにするために) チェックポイント mutex をポーリングする時間 (秒).
- MaxNoOfAttributes: データベースに格納されている属性の合計数を提案します (すべてのテーブルの合計).
- MaxNoOfConcurrentIndexOperations: 1 つのデータノードで同時に実行できるインデックス操作の合計数.
- MaxNoOfConcurrentOperations: トランザクションコーディネータ内の操作レコードの最大数.
- MaxNoOfConcurrentScans: データノードで同時に実行されるスキャンの最大数.
- MaxNoOfConcurrentSubOperations: 同時サブスクライバ操作の最大数.
- MaxNoOfConcurrentTransactions: このデータノードで同時に実行されるトランザクションの最大数。同時に実行できるトランザクションの合計数は、この値にクラスタ内のデータノードの数を掛けた数です.
- MaxNoOfFiredTriggers: 1 つのデータノード上で同時に起動できるトリガーの総数.
- MaxNoOfLocalOperations: このデータノードに定義されている操作レコードの最大数.
- MaxNoOfLocalScans: このデータノードで並列に実行されるフラグメントスキャンの最大数.
- MaxNoOfOpenFiles: データ node.(One thread is created per file) 当たりの最大オープンファイル数.
- MaxNoOfOrderedIndexes: システムで定義できる順序付き索引の合計数.
- MaxNoOfSavedMessages: エラーログに書き込むエラーメッセージの最大数および保持するトレースファイルの最大数.
- MaxNoOfSubscribers: サブスクライバの最大数.

- MaxNoOfSubscriptions: サブスクリプションの最大数 (デフォルトは 0 = MaxNoOfTables).
- MaxNoOfTables: データベースに格納されている NDB テーブルの合計数を提案.
- MaxNoOfTriggers: システムで定義できるトリガーの合計数.
- MaxNoOfUniqueHashIndexes: システムで定義できる一意のハッシュ索引の合計数.
- MaxParallelCopyInstances: ノードの再起動時のパラレルコピーの数。 デフォルトは 0 で、両方のノードの LDM の数を最大 16 まで使用.
- MaxParallelScansPerFragment: フラグメント当たりのパラレルスキャンの最大数。 この制限に達すると、スキャンはシリアル化されます.
- MaxReorgBuildBatchSize: テーブルパーティションの再編成に使用するスキャンバッチの最大サイズ。 この値を大きくすると、テーブルパーティションの再編成が高速化されますが、進行中のトラフィックにも影響.
- MaxStartFailRetries: データノードが起動時に失敗した場合の最大再試行回数。StopOnError = 0 が必要です。 0 に設定すると、開始試行は無期限に続行されます.
- MaxUIBuildBatchSize: 一意キーの作成に使用するスキャンバッチの最大サイズ。 この値を大きくすると、一意キーの構築が高速化されますが、進行中のトラフィックにも影響.
- MemReportFrequency: メモリーレポートの頻度 (秒)。0 = パーセンテージ制限を超えた場合にのみレポート.
- MinDiskWriteSpeed: LCP およびバックアップで書き込むことができる最小バイト数/秒.
- MinFreePct: 再起動のために予約しておくメモリーリソースの割合.
- NodeGroup: データノードが属するノードグループ。クラスタの初期起動時にのみ使用されます.
- NodeGroupTransporters: 同じノードグループ内のノード間で使用するトランスポータの数.
- NodeId: クラスタ内のすべてのノード間でデータノードを一意に識別する番号.
- NoOfFragmentLogFiles: データノードに属する 4 つの各ファイルセット内の 16 M バイト REDO ログファイルの数.
- NoOfReplicas: データベース内のすべてのデータのコピー数.
- Numa: (Linux のみ。libnuma が必要) NUMA サポートを制御します。 0 に設定すると、システムはデータノードプロセスによるインターリーブの使用を決定できます。1 はデータノードによるインターリーブの使用を意味.
- ODirect: 可能な場合は O_DIRECT ファイルの読取りおよび書込みを使用.
- ODirectSyncFlag: O_DIRECT 書込みは同期書込みとして処理されます。ODirect が有効になっていない場合、InitFragmentLogFiles が SPARSE に設定されている場合、またはその両方の場合は無視されます.
- RealtimeScheduler: true の場合、データノードスレッドはリアルタイムスレッドとしてスケジュールされます。 デフォルトは false です.
- RecoveryWork: LCP ファイルの記憶域オーバーヘッドの割合: 値が大きいほど、通常の操作での作業が少なくなり、リカバリ中の作業が増えます.
- RedoBuffer: REDO ログの書込み用に割り当てられた各データノードのバイト数.
- RedoOverCommitCounter: RedoOverCommitLimit がこの回数を超えると、トランザクションは中断され、操作は DefaultOperationRedoProblemAction で指定されたとおりに処理されます.
- RedoOverCommitLimit: 現行の REDO バッファのフラッシュにかかる時間がこの秒数を超えるたびに、これが発生した回数が RedoOverCommitCounter と比較されます.
- ReservedConcurrentIndexOperations: 1 つのデータノード上に専用のリソースを持つ同時インデックス操作の数.
- ReservedConcurrentOperations: 1 つのデータノード上のトランザクションコーディネータに専用のリソースを持つ同時操作の数.
- ReservedConcurrentScans: 1 つのデータノード上で専用のリソースを持つ同時スキャンの数.

- ReservedConcurrentTransactions: 1 つのデータノード上に専用のリソースを持つ同時トランザクションの数.
- ReservedFiredTriggers: 1 つのデータノード上に専用のリソースを持つトリガーの数.
- ReservedLocalScans: 1 つのデータノード上に専用のリソースを持つ同時フラグメントスキャンの数.
- ReservedTransactionBufferMemory: 各データノードに割り当てられたキーおよび属性データの動的バッファ領域 (バイト).
- RestartOnErrorInsert: 挿入エラーが原因の再起動の制御タイプ (StopOnError が有効な場合).
- SchedulerExecutionTimer: 送信前にスケジューラで実行されるマイクロ秒数.
- SchedulerResponsiveness: NDB スケジューラの応答の最適化を 0-10 に設定します。値が大きいほど応答時間は短縮されますが、スループットは低下.
- SchedulerSpinTimer: スリープ前にスケジューラで実行されるマイクロ秒数.
- ServerPort: API ノードからの着信接続用にトランスポータを設定するために使用されるポート.
- SharedGlobalMemory: 使用するために割り当てられた各データノード上の合計バイト数.
- SpinMethod: データノードで使用されるスピン方法を決定します。詳細は、ドキュメントを参照してください.
- StartFailRetryDelay: 再試行前の起動失敗後の遅延 (秒)。StopOnError = 0 が必要です.
- StartFailureTimeout: 終了するまでの待機時間 (ミリ秒)。(0 = 永久に待機).
- StartNoNodeGroupTimeout: 起動を試行する前にノードグループのないノードを待機する時間 (0 = 永久).
- StartPartialTimeout: すべてのノードなしで起動を試行するまでの待機時間 (ミリ秒)。(0 = 永久に待機).
- StartPartitionedTimeout: パーティション化を開始する前に待機するミリ秒数。(0 = 永久に待機).
- StartupStatusReportFrequency: 起動時のステータスレポートの頻度.
- StopOnError: 0 に設定すると、データノードは自動的に再起動し、次のノード障害を回復.
- StringMemory: 文字列メモリーのデフォルトサイズ (0 から 100 = 最大の %、101+= 実際のバイト).
- TcpBind_INADDR_ANY: 任意の場所から接続を確立できるように IP_ADDR_ANY をバインドします (自動生成された接続の場合).
- TimeBetweenEpochs: エポック間の時間 (レプリケーションに使用される同期).
- TimeBetweenEpochsTimeout: エポック間の時間のタイムアウト。 ノード停止の原因を超えています.
- TimeBetweenGlobalCheckpoints: ディスクへのトランザクションのグループコミット間隔.
- TimeBetweenGlobalCheckpointsTimeout: ディスクへのトランザクションのグループコミットの最小タイムアウト.
- TimeBetweenInactiveTransactionAbortCheck: 非アクティブなトランザクションのチェック間隔.
- TimeBetweenLocalCheckpoints: データベースのスナップショットを取得する間隔 (base-2 のバイトの対数で表現).
- TimeBetweenWatchDogCheck: データノード内での実行チェック間の時間.
- TimeBetweenWatchDogCheckInitial: データノード内部での実行チェック間の時間 (メモリー割当て時の初期開始フェーズ).
- TotalSendBufferMemory: すべてのトランスポータ送信バッファに使用する合計メモリー。.
- TransactionBufferMemory: 各データノードに割り当てられたキーおよび属性データの動的バッファ領域 (バイト).
- TransactionDeadlockDetectionTimeout: トランザクションがデータノード内での実行に費やすことができる時間。 これは、トランザクションコーディネータがトランザクションに参加している各データノードがリクエストを実行するのを待機する時間です。 データノードにこの時間より長い時間がかかった場合、トランザクションは中止されます.

- TransactionInactiveTimeout: トランザクションの別の部分を実行する前にアプリケーションが待機する時間 (ミリ秒)。 これは、アプリケーションがトランザクションの別の部分 (クエリー、ステートメント) を実行または送信するのをトランザクションコーディネータが待機する時間です。 アプリケーションに時間がかかりすぎると、トランザクションは中断されます。 Timeout = 0 は、アプリケーションがタイムアウトしないことを意味.
- TransactionMemory: 各データノード上のトランザクションに割り当てられたメモリー.
- TwoPassInitialNodeRestartCopy: ノードの初期再起動時に 2 つのパスにデータをコピーします。これにより、このような再起動のための順序付き索引のマルチスレッド構築が可能になります.
- UndoDataBuffer: データ UNDO ログの書込み用に割り当てられた各データノードのバイト数.
- UndoIndexBuffer: インデックス Undo ログの書き込み用に割り当てられた各データノード上のバイト数.
- UseShm: このデータノードと、このホストで実行されている API ノードの間の共有メモリー接続を使用.

次のパラメータは、ndbmtd に固有です:

- AutomaticThreadConfig: 自動スレッド構成を使用し、ThreadConfig および MaxNoOfExecutionThreads の設定をオーバーライド.
- ClassicFragmentation: true の場合、従来のテーブル断片化を使用します。false に設定すると、LDM 間でのテーブルフラグメントの柔軟な分散が有効になります.
- MaxNoOfExecutionThreads: ndbmtd の場合のみ、実行スレッドの最大数を指定.
- NoOfFragmentLogParts: このデータノードに属する REDO ログファイルグループの数.
- NumCPUs: AutomaticThreadConfig で使用する CPU の数の指定.
- PartitionsPerNode: 各データノードで作成されるテーブルパーティションの数を決定します。ClassicFragmentation が有効な場合は使用されません.
- ThreadConfig: マルチスレッドデータノード (ndbmtd) の構成に使用されます。 デフォルトは空の文字列です。構文およびその他の情報は、ドキュメントを参照してください.

23.3.2.2 NDB Cluster 管理ノードの構成パラメータ

このセクションのリストでは、NDB Cluster 管理ノードを構成するために config.ini ファイルの[ndb_mgmd]または[mgm]セクションで使用されるパラメータについて説明します。 各パラメータ関する詳しい説明およびその他の追加情報については、セクション23.3.3.5「NDB Cluster 管理サーバーの定義」を参照してください。

- ArbitrationDelay: アービトレートするよう求められた場合、アービトレータはこの時間待機してから投票します (ミリ秒).
- ArbitrationRank: 0 の場合、管理ノードはアービトレータではありません。 カーネルがアービトレータを選択する順序 1, 2.
- DataDir: このノードのデータディレクトリ.
- ExecuteOnComputer: 以前に定義された COMPUTER を参照する文字列.
- ExtraSendBufferMemory: TotalSendBufferMemory または SendBufferMemory によって割り当てられたものに加えて、送信バッファに使用するメモリー。 デフォルト (0) では最大 16MB まで許可されます.
- HeartbeatIntervalMgmdMgmd: 管理ノードから管理ノードへのハートビート間の時間。管理ノード間の接続は、ハートビートが 3 回失われた後に失われたとみなされます.
- HeartbeatThreadPriority: 管理ノードのハートビートスレッドポリシーおよび優先度を設定します。使用可能な値については、手動を参照してください.
- HostName: この管理ノードのホスト名または IP アドレス.
- Id: 管理ノードを識別する番号。 現在は非推奨です。かわりに NodeId を使用してください.
- LogDestination: ログメッセージの送信先: コンソール、システムログ、または指定されたログファイル.
- NodeId: クラスタ内のすべてのノード間で管理ノードを一意に識別する番号.
- PortNumber: 管理サーバーにコマンドを送信し、管理サーバーから構成をフェッチするためのポート番号.

- PortNumberStats: 管理サーバーから統計情報を取得するために使用されるポート番号.
- TotalSendBufferMemory: すべてのトランスポータ送信バッファに使用する合計メモリー.
- wan: WAN の TCP 設定をデフォルトとして使用します.

> 注記
>
> 管理ノードの構成に変更を加えたあとは、新しい構成を有効にするために、クラスタのローリング再起動を実行する必要があります。 詳細は、セクション23.3.3.5「NDB Cluster 管理サーバーの定義」を参照してください。
>
> 実行中の NDB Cluster に新しい管理サーバーを追加するには、既存の config.ini ファイルを変更したあとに、すべてのクラスタノードのローリング再起動も実行する必要があります。 複数の管理ノードを使用するときに発生する問題の詳細は、セクション23.1.7.10「複数の NDB Cluster ノードに関する制限事項」を参照してください。

23.3.2.3 NDB Cluster SQL ノードおよび API ノードの構成パラメータ

このセクションのリストでは、NDB Cluster SQL ノードおよび API ノードを構成するために config.ini ファイルの[mysqld]および[api]セクションで使用されるパラメータについて説明します。 各パラメータに関する詳しい説明およびその他の追加情報については、セクション23.3.3.7「NDB Cluster での SQL およびその他の API ノードの定義」を参照してください。

- ApiVerbose: NDB API のデバッグを有効にします (NDB 開発用).
- ArbitrationDelay: アービトレートするよう求められた場合、アービトレータは投票前にこのミリ秒数待機.
- ArbitrationRank: 0 の場合、API ノードはアービトレータではありません。 カーネルがアービトレータを選択する順序 1, 2.
- AutoReconnect: クラスタから切断されたときに API ノードを完全に再接続するかどうかを指定.
- BatchByteSize: デフォルトのバッチサイズ (バイト).
- BatchSize: レコード数のデフォルトバッチサイズ.
- ConnectBackoffMaxTime: この API ノードによる特定のデータノードへの接続試行間の最長時間をミリ秒単位で指定します (最大 100 ミリ秒の解決)。 接続試行の進行中に経過した時間を除外します。最悪の場合は数秒かかることがあります。 0 に設定すると無効になります。 この API ノードに現在接続されているデータノードがない場合は、代わりに StartConnectBackoffMaxTime が使用されます.
- ConnectionMap: 接続するデータノードを指定します.
- DefaultHashMapSize: テーブルハッシュマップに使用するサイズ (バケット単位) を設定します。 3 つの値がサポートされています: 0、240 および 3840.
- DefaultOperationRedoProblemAction: RedoOverCommitCounter を超えた場合の操作の処理方法.
- ExecuteOnComputer: 以前に定義された COMPUTER を参照する文字列.
- ExtraSendBufferMemory: TotalSendBufferMemory または SendBufferMemory によって割り当てられたものに加えて、送信バッファに使用するメモリー。 デフォルト (0) では最大 16MB まで許可されます.
- HeartbeatThreadPriority: ハートビートスレッドポリシーおよび API ノードの優先度を設定します。使用可能な値についてはマニュアルを参照してください.
- HostName: この SQL または API ノードのホスト名または IP アドレス.
- Id: MySQL サーバーまたは API ノード (Id) を識別する番号。 現在は非推奨です。かわりに NodeId を使用してください.
- MaxScanBatchSize: 1 つのスキャンの最大集合バッチサイズ.
- NodeId: クラスタ内のすべてのノード間で SQL ノードまたは API ノードを一意に識別する番号.
- StartConnectBackoffMaxTime: ConnectBackoffMaxTime と同じですが、この API ノードにデータノードが接続されていない場合にこのパラメータがかわりに使用される点が異なります.
- TotalSendBufferMemory: すべてのトランスポータ送信バッファに使用する合計メモリー.

- wan: WAN の TCP 設定をデフォルトとして使用します.

NDB Cluster の MySQL サーバーオプションについては、NDB Cluster の MySQL Server オプション を参照してください。 NDB Cluster に関連する MySQL サーバーシステム変数については、NDB Cluster システム変数 を参照してください。

> 注記
>
> 実行中の NDB Cluster の構成に新しい SQL または API ノードを追加するには、新しい[mysqld]または[api]セクションを config.ini ファイル (または、複数の管理サーバーを使用している場合はファイル) に追加したあとで、すべてのクラスタノードのローリング再起動を実行する必要があります。 これは、新しい SQL または API ノードをクラスタに接続する前に実行する必要があります。
>
> 新しい SQL または API ノードがクラスタ構成内の以前に使用されていない API スロットを使用してクラスタに接続する場合、クラスタの再起動を実行する必要はありません。

23.3.2.4 その他の NDB Cluster 構成パラメータ

このセクションのリストでは、NDB Cluster を構成するために config.ini ファイルの[computer]、[tcp]、および[shm]セクションで使用されるパラメータについて説明します。 個々のパラメータの詳細および追加情報は、必要に応じて セクション23.3.3.10「NDB Cluster TCP/IP 接続」 または セクション23.3.3.12「NDB Cluster の共有メモリー接続」 を参照してください。

config.ini ファイルの[computer]セクションには、次のパラメータが適用されます:

- HostName: このコンピュータのホスト名または IP アドレス.
- Id: このコンピュータの一意の識別子.

config.ini ファイルの[tcp]セクションには、次のパラメータが適用されます:

- AllowUnresolvedHostNames: false (デフォルト) の場合、管理ノードによるホスト名の解決に失敗すると致命的なエラーが発生します。true の場合、未解決のホスト名は警告としてのみ報告されます.
- Checksum: チェックサムが有効になっている場合、ノード間のすべてのシグナルでエラーがチェックされます.
- Group: グループ近接性に使用されます。値が小さいほど、近接していると解釈されます.
- NodeId1: 接続の片側のノード (データノード、API ノード、または管理ノード) の ID.
- NodeId2: 接続の片側のノード (データノード、API ノード、または管理ノード) の ID.
- NodeIdServer: TCP 接続のサーバー側の設定.
- OverloadLimit: この数を超える未送信バイトが送信バッファにある場合、接続は過負荷とみなされます.
- PreSendChecksum: このパラメータとチェックサムの両方が有効になっている場合は、送信前チェックサムチェックを実行し、ノード間のすべての TCP シグナルにエラーがないかどうかを確認.
- Proxy: .
- ReceiveBufferMemory: このノードが受信したシグナルのバッファのバイト数.
- SendBufferMemory: このノードから送信されたシグナルの TCP バッファのバイト数.
- SendSignalId: 各シグナルで ID を送信します。 トレースファイルで使用されます。 デバッグビルドでは、デフォルトは true です.
- TCP_MAXSEG_SIZE: TCP_MAXSEG に使用される値.
- TCP_RCV_BUF_SIZE: SO_RCVBUF に使用される値.
- TCP_SND_BUF_SIZE: SO_SNDBUF に使用される値.
- TcpBind_INADDR_ANY: 接続のサーバー部分のホスト名のかわりに InAddrAny をバインド.

config.ini ファイルの[shm]セクションには、次のパラメータが適用されます:

- Checksum: チェックサムが有効になっている場合、ノード間のすべてのシグナルでエラーがチェックされます.
- Group: グループ近接性に使用されます。値が小さいほど、近接していると解釈されます.
- NodeId1: 接続の片側のノード (データノード、API ノード、または管理ノード) の ID.
- NodeId2: 接続の片側のノード (データノード、API ノード、または管理ノード) の ID.
- NodeIdServer: SHM 接続のサーバー側の設定.
- OverloadLimit: この数を超える未送信バイトが送信バッファにある場合、接続は過負荷とみなされます.
- PreSendChecksum: このパラメータとチェックサムの両方が有効になっている場合は、送信前チェックサムチェックを実行し、ノード間のすべての SHM シグナルにエラーがないかどうかを確認.
- SendBufferMemory: このノードから送信されたシグナルの共有メモリーバッファ内のバイト数.
- SendSignalId: 各シグナルで ID を送信します。 トレースファイルで使用.
- ShmKey: 共有メモリーキー。1 に設定すると、NDB によって計算されます.
- ShmSpinTime: 受信時に、スリープするまでにスピンするミリ秒数.
- ShmSize: 共有メモリーセグメントのサイズ.
- Signum: シグナリングに使用されるシグナル番号.

23.3.2.5 NDB Cluster mysqld オプションおよび変数のリファレンス

次のテーブルに、NDB Cluster で SQL ノードとして実行されている場合に mysqld 内で適用可能なコマンド行オプション、サーバー、およびステータス変数のリストを示します。 mysqld で使用できるすべてのコマンド行オプションとサーバーおよびステータス変数を示す表については、セクション5.1.4「サーバーオプション、システム変数およびステータス変数リファレンス」を参照してください。

- Com_show_ndb_status: SHOW NDB STATUS ステートメントの数.
- Handler_discover: テーブルが検出された回数.
- ndb-batch-size: NDB トランザクションバッチで使用さするサイズ (バイト).
- ndb-blob-read-batch-bytes: 大規模な BLOB 読み取りがバッチ化されるサイズをバイトで指定します。0 = 制限なし.
- ndb-blob-write-batch-bytes: 大規模な BLOB 書き込みがバッチ化されるサイズをバイトで指定します。0 = 制限なし.
- ndb-cluster-connection-pool: MySQL で使用されるクラスタへの接続数.
- ndb-cluster-connection-pool-nodeids: MySQL で使用されるクラスタへの接続用のノード ID のカンマ区切りリスト。リスト内のノード数は --ndb-cluster-connection-pool に設定された値と一致する必要があります.
- ndb-connectstring: このクラスタの構成情報を配布する NDB 管理サーバーのアドレス.
- ndb-default-column-format: テーブルのカラムを作成または追加する場合は、COLUMN_FORMAT および ROW_FORMAT オプションにデフォルトでこの値 (FIXED または DYNAMIC) を使用.
- ndb-deferred-constraints: 一意のインデックスに関する制約チェック (サポートされている場合) を、コミット時まで遅延させることを指定します。 通常は必要なく、使用されません。テストの目的にのみ使用されます.
- ndb-distribution: NDBCLUSTER の新しいテーブルのデフォルトの配布 (KEYHASH または LINHASH、デフォルトは KEYHASH).
- ndb-log-apply-status: レプリカとして機能する MySQL サーバーが、即時ソースから受信した mysql.ndb_apply_status 更新を、独自のサーバー ID を使用して独自のバイナリログに記録します。 --ndbcluster オプションを指定してサーバーを起動した場合にのみ有効です.
- ndb-log-empty-epochs: 有効にすると、--log-slave-updates が有効になっている場合でも、変更がなかったエポックが ndb_apply_status および ndb_binlog_index テーブルに書き込まれます.
- ndb-log-empty-update: 有効にすると、--log-slave-updates が有効な場合でも、変更を生成しなかった更新が ndb_apply_status および ndb_binlog_index テーブルに書き込まれます.

- ndb-log-exclusive-reads: 排他ロックを使用する主キーの読み取りをログに記録します。読み取りの競合に基づく競合解決を可能にします.
- ndb-log-fail-terminate: 見つかったすべての行イベントの完全なロギングが不可能な場合は mysqld プロセスを終了.
- ndb-log-orig: 発信サーバー ID とエポックを mysql.ndb_binlog_index テーブルに記録します.
- ndb-log-transaction-id: NDB トランザクション ID をバイナリログに書き込みます。 --log-bin-v1-events=OFF が必要です.
- ndb-log-update-as-write: ソースでの更新のロギングを更新 (OFF) と書込み (ON) の間で切り替えます.
- ndb-mgmd-host: 管理サーバーに接続するためのホスト (および必要に応じてポート) の設定.
- ndb-nodeid: この MySQL サーバーの NDB Cluster ノード ID.
- ndb-transid-mysql-connection-map: ndb_transid_mysql_connection_map プラグインを有効または無効にします。つまり、その名前の INFORMATION_SCHEMA テーブルを有効または無効にします.
- ndb-wait-connected: MySQL サーバーが MySQL クライアント接続を受け入れる前にクラスタ管理およびデータノードへの接続を待機する時間 (秒).
- ndb-wait-setup: NDB エンジンの設定が完了するまで MySQL サーバーが待機する時間 (秒).
- ndb-allow-copying-alter-table: ALTER TABLE が NDB テーブルでコピー操作を使用しないようにするには、OFF に設定.
- Ndb_api_adaptive_send_deferred_count: この MySQL Server (SQL ノード) によって実際に送信されなかった適応送信コールの数.
- Ndb_api_adaptive_send_deferred_count_slave: このクライアントセッションで実際に送信されなかった適応送信コールの数.
- Ndb_api_adaptive_send_deferred_count_replica: このレプリカによって実際に送信されていない適応送信コールの数.
- Ndb_api_adaptive_send_deferred_count_slave: このレプリカによって実際に送信されていない適応送信コールの数.
- Ndb_api_adaptive_send_forced_count: この MySQL Server (SQL ノード) によって送信された強制送信セットを含む適応送信の数.
- Ndb_api_adaptive_send_forced_count_session: このクライアントセッションで強制送信が設定されている適応送信の数.
- Ndb_api_adaptive_send_forced_count_replica: このレプリカによって送信された強制送信セットを含む適応送信の数.
- Ndb_api_adaptive_send_forced_count_slave: このレプリカによって送信された強制送信セットを含む適応送信の数.
- Ndb_api_adaptive_send_unforced_count: この MySQL Server (SQL ノード) によって強制送信されなかった適応送信の数.
- Ndb_api_adaptive_send_unforced_count_session: このクライアントセッションでの強制送信なしの適応送信の数.
- Ndb_api_adaptive_send_unforced_count_replica: このレプリカによって強制送信されていない適応送信の数.
- Ndb_api_adaptive_send_unforced_count_slave: このレプリカによって強制送信されていない適応送信の数.
- Ndb_api_bytes_received_count: この MySQL Server (SQL ノード) によってデータノードから受信されたデータの量 (バイト).
- Ndb_api_bytes_received_count_session: このクライアントセッションでデータノードから受信されたデータの量 (バイト単位).
- Ndb_api_bytes_received_count_replica: このレプリカによってデータノードから受信されたデータの量 (バイト).

- Ndb_api_bytes_received_count_slave: このレプリカによってデータノードから受信されたデータの量 (バイト).
- Ndb_api_bytes_sent_count: この MySQL Server (SQL ノード) によってデータノードに送信されたデータの量 (バイト単位).
- Ndb_api_bytes_sent_count_session: このクライアントセッションでデータノードに送信されたデータの量 (バイト単位).
- Ndb_api_bytes_sent_count_replica: このレプリカによってデータノードに送信されたデータの数量 (バイト).
- Ndb_api_bytes_sent_count_slave: このレプリカによってデータノードに送信されたデータの数量 (バイト).
- Ndb_api_event_bytes_count: この MySQL Server (SQL ノード) によって受信されたイベントのバイト数.
- Ndb_api_event_bytes_count_injector: NDB バイナリログインジェクタスレッドが受信したイベントデータのバイト数.
- Ndb_api_event_data_count: この MySQL Server (SQL ノード) によって受信された行変更イベントの数.
- Ndb_api_event_data_count_injector: NDB バイナリログインジェクタスレッドによって受信された行変更イベントの数.
- Ndb_api_event_nondata_count: この MySQL Server (SQL ノード) によって受信された、行変更イベント以外のイベントの数.
- Ndb_api_event_nondata_count_injector: NDB バイナリログインジェクタスレッドによって受信された行変更イベント以外のイベントの数.
- Ndb_api_pk_op_count: この MySQL Server (SQL ノード) による主キーに基づく、または主キーを使用する操作の数.
- Ndb_api_pk_op_count_session: このクライアントセッションで、主キーに基づいた、または主キーを使用した操作の数.
- Ndb_api_pk_op_count_replica: このレプリカによる主キーに基づく、または主キーを使用する操作の数.
- Ndb_api_pk_op_count_slave: このレプリカによる主キーに基づく、または主キーを使用する操作の数.
- Ndb_api_pruned_scan_count: この MySQL Server (SQL ノード) によってパーティションにプルーニングされたスキャンの数.
- Ndb_api_pruned_scan_count_session: このクライアントセッションで 1 つのパーティションにプルーニングされたスキャンの数.
- Ndb_api_pruned_scan_count_replica: このレプリカによって 1 つのパーティションにプルーニングされたスキャンの数.
- Ndb_api_pruned_scan_count_slave: このレプリカによって 1 つのパーティションにプルーニングされたスキャンの数.
- Ndb_api_range_scan_count: この MySQL Server (SQL ノード) によって開始されたレンジスキャンの数.
- Ndb_api_range_scan_count_session: このクライアントセッションで開始された範囲スキャンの回数.
- Ndb_api_range_scan_count_replica: このレプリカによって開始されたレンジスキャンの数.
- Ndb_api_range_scan_count_slave: このレプリカによって開始されたレンジスキャンの数.
- Ndb_api_read_row_count: この MySQL Server (SQL ノード) によって読み取られた行の合計数.
- Ndb_api_read_row_count_session: このクライアントセッションで読み取られた行の合計数.
- Ndb_api_read_row_count_replica: このレプリカによって読み取られた行の合計数.
- Ndb_api_read_row_count_slave: このレプリカによって読み取られた行の合計数.
- Ndb_api_scan_batch_count: この MySQL Server (SQL ノード) によって受信された行のバッチ数.
- Ndb_api_scan_batch_count_session: このクライアントセッションで受信されたバッチの行数.
- Ndb_api_scan_batch_count_replica: このレプリカによって受信された行のバッチ数.

- Ndb_api_scan_batch_count_slave: このレプリカによって受信された行のバッチ数.
- Ndb_api_table_scan_count: この MySQL Server (SQL ノード) によって開始されたテーブルスキャンの数 (内部テーブルのスキャンを含む).
- Ndb_api_table_scan_count_session: このクライアントセッションで開始された、内部テーブルのスキャンを含むテーブルスキャンの回数.
- Ndb_api_table_scan_count_replica: このレプリカによって開始されたテーブルスキャンの数 (内部テーブルのスキャンを含む).
- Ndb_api_table_scan_count_slave: このレプリカによって開始されたテーブルスキャンの数 (内部テーブルのスキャンを含む).
- Ndb_api_trans_abort_count: この MySQL Server (SQL ノード) によって中断されたトランザクションの数.
- Ndb_api_trans_abort_count_session: このクライアントセッションで中止されたトランザクションの数.
- Ndb_api_trans_abort_count_replica: このレプリカによって中断されたトランザクションの数.
- Ndb_api_trans_abort_count_slave: このレプリカによって中断されたトランザクションの数.
- Ndb_api_trans_close_count: この MySQL Server (SQL ノード) によって中断されたトランザクションの数 (TransCommitCount および TransAbortCount の合計より大きい可能性があります).
- Ndb_api_trans_close_count_session: このクライアントセッションで中断されたトランザクションの数 (TransCommitCount と TransAbortCount の合計より大きい可能性があります).
- Ndb_api_trans_close_count_replica: このレプリカによって中断されたトランザクションの数 (TransCommitCount と TransAbortCount の合計より大きい可能性があります).
- Ndb_api_trans_close_count_slave: このレプリカによって中断されたトランザクションの数 (TransCommitCount と TransAbortCount の合計より大きい可能性があります).
- Ndb_api_trans_commit_count: この MySQL Server (SQL ノード) によってコミットされたトランザクションの数.
- Ndb_api_trans_commit_count_session: このクライアントセッションでコミットされたトランザクションの数.
- Ndb_api_trans_commit_count_replica: このレプリカによってコミットされたトランザクションの数.
- Ndb_api_trans_commit_count_slave: このレプリカによってコミットされたトランザクションの数.
- Ndb_api_trans_local_read_row_count: この MySQL Server (SQL ノード) によって読み取られた行の合計数.
- Ndb_api_trans_local_read_row_count_session: このクライアントセッションで読み取られた行の合計数.
- Ndb_api_trans_local_read_row_count_replica: このレプリカによって読み取られた行の合計数.
- Ndb_api_trans_local_read_row_count_slave: このレプリカによって読み取られた行の合計数.
- Ndb_api_trans_start_count: この MySQL Server (SQL ノード) によって開始されたトランザクションの数.
- Ndb_api_trans_start_count_session: このクライアントセッションで開始されたトランザクションの数.
- Ndb_api_trans_start_count_replica: このレプリカによって開始されたトランザクションの数.
- Ndb_api_trans_start_count_slave: このレプリカによって開始されたトランザクションの数.
- Ndb_api_uk_op_count: この MySQL Server (SQL ノード) による一意キーに基づく、または一意キーを使用する操作の数.
- Ndb_api_uk_op_count_session: このクライアントセッションで、一意のキーに基づいた、または一意のキーを使用した操作の数.
- Ndb_api_uk_op_count_replica: このレプリカによる一意キーに基づく、または一意キーを使用する操作の数.
- Ndb_api_uk_op_count_slave: このレプリカによる一意キーに基づく、または一意キーを使用する操作の数.
- Ndb_api_wait_exec_complete_count: この MySQL Server (SQL ノード) による操作実行の完了を待機中にスレッドがブロックされた回数.

- Ndb_api_wait_exec_complete_count_session: このクライアントセッションで操作実行の完了を待機中にスレッドがブロックされた回数.
- Ndb_api_wait_exec_complete_count_replica: このレプリカによる操作実行の完了を待機中にスレッドがブロックされた回数.
- Ndb_api_wait_exec_complete_count_slave: このレプリカによる操作実行の完了を待機中にスレッドがブロックされた回数.
- Ndb_api_wait_meta_request_count: この MySQL Server (SQL ノード) によるメタデータベースのシグナルを待機してスレッドがブロックされた回数.
- Ndb_api_wait_meta_request_count_session: このクライアントセッションでメタデータベースのシグナルを待機してスレッドがブロックされた回数.
- Ndb_api_wait_meta_request_count_replica: このレプリカによるメタデータベースのシグナルを待機してスレッドがブロックされた回数.
- Ndb_api_wait_meta_request_count_slave: このレプリカによるメタデータベースのシグナルを待機してスレッドがブロックされた回数.
- Ndb_api_wait_nanos_count: この MySQL Server (SQL ノード) によってデータノードからの何らかのタイプのシグナルの待機に費やされた合計時間 (ナノ秒).
- Ndb_api_wait_nanos_count_session: このクライアントセッションでデータノードからの何らかのタイプのシグナルの待機に費やされた合計時間 (ナノ秒).
- Ndb_api_wait_nanos_count_replica: このレプリカによるデータノードからの何らかのタイプのシグナルの待機に費やされた合計時間 (ナノ秒).
- Ndb_api_wait_nanos_count_slave: このレプリカによるデータノードからの何らかのタイプのシグナルの待機に費やされた合計時間 (ナノ秒).
- Ndb_api_wait_scan_result_count: この MySQL Server (SQL ノード) によるスキャンベースのシグナルの待機中にスレッドがブロックされた回数.
- Ndb_api_wait_scan_result_count_session: このクライアントセッションでスキャンベースのシグナルを待機している間にスレッドがブロックされた回数.
- Ndb_api_wait_scan_result_count_replica: このレプリカによるスキャンベースのシグナルの待機中にスレッドがブロックされた回数.
- Ndb_api_wait_scan_result_count_slave: このレプリカによるスキャンベースのシグナルの待機中にスレッドがブロックされた回数.
- ndb_autoincrement_prefetch_sz: NDB 自動インクリメント値のプリフェッチサイズ.
- ndb_cache_check_time: MySQL クエリーキャッシュによって作成されたクラスタ SQL ノードのチェック間のミリ秒数.
- ndb_clear_apply_status: RESET SLAVE/RESET REPLICA で ndb_apply_status テーブルからすべての行をクリアします。デフォルトは ON です.
- Ndb_cluster_node_id: NDB Cluster SQL ノードとして動作している場合のこのサーバーのノード ID.
- Ndb_config_from_host: NDB Cluster 管理サーバーのホスト名または IP アドレス.
- Ndb_config_from_port: NDB Cluster 管理サーバーに接続するためのポート.
- Ndb_config_generation: クラスタの現在の構成の生成番号.
- Ndb_conflict_fn_epoch: NDB$EPOCH() 競合検出関数によって競合が検出された行数.
- Ndb_conflict_fn_epoch2: NDB$EPOCH2() 競合検出関数によって競合が検出された行数.
- Ndb_conflict_fn_epoch2_trans: NDB$EPOCH2_TRANS() 競合検出関数によって競合が検出された行数.
- Ndb_conflict_fn_epoch_trans: NDB$EPOCH_TRANS() 競合検出関数によって競合が検出された行数.
- Ndb_conflict_fn_max: サーバーがクラスタレプリケーションに関与する NDB Cluster の一部である場合に、「より大きなタイムスタンプが優先される」に基づく競合解決が適用された回数.

- Ndb_conflict_fn_old: このサーバーがクラスタレプリケーションに関与する NDB Cluster の一部である場合に、「同じタイムスタンプが優先」競合解決が適用された回数.
- Ndb_conflict_last_conflict_epoch: 競合が検出された、このレプリカ上の最新の NDB エポック.
- Ndb_conflict_last_stable_epoch: トランザクション競合関数によって競合していることが検出された行数.
- Ndb_conflict_reflected_op_discard_count: 実行中にエラーが発生したために適用されなかった反映操作の数.
- Ndb_conflict_reflected_op_prepare_count: 実行の準備が完了した、受信したリフレクト操作の数.
- Ndb_conflict_refresh_op_count: 準備されたリフレッシュ操作の数.
- ndb_conflict_role: レプリカが競合検出および解決で果たす役割。 値は PRIMARY、SECONDARY、PASS、NONE (デフォルト) のいずれかです。 レプリケーション SQL スレッドが停止している場合にのみ変更できます。 詳細は、ドキュメントを参照してください.
- Ndb_conflict_trans_conflict_commit_count: トランザクション競合処理を必要としたあとでコミットされたエポックトランザクションの数.
- Ndb_conflict_trans_detect_iter_count: エポックトランザクションのコミットに必要な内部反復数。 Ndb_conflict_trans_conflict_commit_count より (わずかに) 大きいか、または等しい値にしてください.
- Ndb_conflict_trans_reject_count: トランザクション競合関数によって競合が検出された後に拒否されたトランザクションの数.
- Ndb_conflict_trans_row_conflict_count: トランザクション競合関数によって競合が検出された行数。 競合するトランザクションに含まれる行または競合するトランザクションに依存する行が含まれます.
- Ndb_conflict_trans_row_reject_count: トランザクション競合関数によって競合が検出された後に再編成された行の合計数。 Ndb_conflict_trans_row_conflict_count、および競合するトランザクションに含まれているか、または依存しているすべての行が含まれます.
- ndb_data_node_neighbour: トランザクションヒントおよび完全にレプリケートされたテーブルに対して、この MySQL Server に最も近いクラスタデータノードを指定.
- ndb_default_column_format: 新しい NDB テーブルに使用されるデフォルトの行形式およびカラム形式 (FIXED または DYNAMIC) を設定.
- ndb_deferred_constraints: 制約チェック (サポートされている場合) を遅延させることを指定します。 通常は必要なく、使用されません。テストの目的にのみ使用されます.
- ndb_dbg_check_shares: 言語共有のチェック (デバッグビルドのみ).
- ndb-schema-dist-timeout: スキーマ分散中にタイムアウトを検出するまでの待機時間.
- ndb_distribution: NDBCLUSTER の新しいテーブルのデフォルトの配布 (KEYHASH または LINHASH、デフォルトは KEYHASH).
- Ndb_epoch_delete_delete_count: 削除の競合が検出された数 (削除操作は適用されましたが、行が存在しません).
- ndb_eventbuffer_free_percent: ndb_eventbuffer_max_alloc によって設定された制限に達した後、バッファリングを再開する前にイベントバッファで使用可能にする必要がある空きメモリーの割合.
- ndb_eventbuffer_max_alloc: NDB API によってイベントをバッファリングするために割り当てることができる最大メモリー。 デフォルトは 0 (無制限) です.
- Ndb_execute_count: 操作によって行われた NDB カーネルへのラウンドトリップ数.
- ndb_extra_logging: NDB Cluster スキーマ、接続、およびデータ配布イベントの MySQL エラーログへのロギングを制御.
- ndb_force_send: NDB に対し、ほかのスレッドを待機せずただちにバッファーを送るよう命令.
- ndb_fully_replicated: 新しい NDB テーブルが完全にレプリケートされるかどうか.
- ndb_index_stat_enable: クエリーの最適化で NDB インデックス統計を使用.
- ndb_index_stat_option: NDB インデックス統計の調整可能なオプションのコンマ区切りリスト。list にはスペースを含めないでください.

- ndb_join_pushdown: データノードへの結合のプッシュダウンを有効化.
- Ndb_last_commit_epoch_server: NDB によって直近でコミットされたエポック.
- Ndb_last_commit_epoch_session: この NDB クライアントによって直近でコミットされたエポック.
- ndb_log_apply_status: レプリカログとして機能する MySQL サーバーが、自身のサーバー ID を使用して、その即時ソースから受信した mysql.ndb apply_status 更新を独自のバイナリログに記録するかどうか.
- ndb_log_bin: NDB テーブルへの更新をバイナリログに書き込みます。 --log-bin でバイナリロギングが有効になっている場合にのみ有効です.
- ndb_log_binlog_index: エポックとバイナリログの位置の間のマッピングを ndb_binlog_index テーブルに挿入します。 デフォルトでは ON になります。 バイナリロギングが有効な場合にのみ有効です.
- ndb_log_empty_epochs: 有効にすると、log_slave_updates が有効になっていても、変更がなかったエポックは ndb_apply_status テーブルおよび ndb_binlog_index テーブルに書き込まれます.
- ndb_log_empty_update: 有効にすると、log_slave_updates が有効になっている場合でも、変更を生成しない更新は ndb_apply_status テーブルおよび ndb_binlog_index テーブルに書き込まれます.
- ndb_log_exclusive_reads: 排他ロックを使用する主キーの読み取りをログに記録します。読み取りの競合に基づく競合解決を可能にします.
- ndb_log_orig: 発信元サーバーの id と epoch が mysql.ndb_binlog_index テーブルに記録されるかどうか。 mysqld の起動時に --ndb-log-orig オプションを使用して設定.
- ndb_log_transaction_id: NDB トランザクション ID がバイナリログに書き込まれるかどうか (読み取り専用).
- ndb-log-update-minimal: 最小限の形式で更新を記録.
- ndb-log-updated-only: 完全な行 (ON) または更新のみ (OFF) をログに記録.
- ndb_metadata_check: MySQL データディクショナリに関する NDB メタデータ変更の自動検出を有効にします。デフォルトで有効になっています.
- Ndb_metadata_blacklist_size: NDB binlog スレッドが同期に失敗した NDB メタデータオブジェクトの数。NDB 8.0.22 では Ndb_metadata_excluded_count として名前が変更されました.
- ndb_metadata_check_interval: MySQL データディクショナリに関する NDB メタデータ変更のチェックを実行する間隔 (秒).
- Ndb_metadata_detected_count: NDB メタデータ変更モニタースレッドが変更を検出した回数.
- Ndb_metadata_excluded_count: NDB binlog スレッドが同期に失敗した NDB メタデータオブジェクトの数.
- ndb_metadata_sync: NDB ディクショナリと MySQL データディクショナリ間のすべての変更の即時同期をトリガーします。これにより、ndb_metadata_check 値と ndb_metadata_check_interval 値は無視されます。 同期が完了すると false にリセットされます.
- Ndb_metadata_synced_count: 同期された NDB メタデータオブジェクトの数.
- Ndb_number_of_data_nodes: この NDB クラスタ内のデータノードの数。サーバーがクラスタに参加する場合にのみ設定されます.
- ndb-optimization-delay: NDB テーブルで OPTIMIZE TABLE によって一連の行を処理する間に待機するミリ秒数.
- ndb_optimized_node_selection: SQL ノードがトランザクションコーディネータとして使用するクラスタデータノードを選択する方法を決定.
- Ndb_pruned_scan_count: パーティションプルーニングを使用できるクラスタが最後に起動されてから NDB によって実行されたスキャンの数.
- Ndb_pushed_queries_defined: API ノードがデータノードにプッシュダウンしようとした結合の数.
- Ndb_pushed_queries_dropped: API ノードがデータノードにプッシュダウンしようとしたが失敗した結合の数.
- Ndb_pushed_queries_executed: データノードで正常にプッシュダウンおよび実行された結合の数.

- Ndb_pushed_reads: プッシュダウン結合によってデータノードで実行された読み取りの数.
- ndb_read_backup: すべての NDB テーブルの任意のレプリカからの読み取りを有効にします。個々の NDB テーブルを有効または無効にするには、CREATE TABLE または ALTER TABLE とともに NDB_TABLE=READ_BACKUP={0|1} を使用.
- ndb_recv_thread_activation_threshold: 受信スレッドがクラスタ接続のポーリングを引き継ぐときのアクティブ化しきい値 (同時にアクティブなスレッドで測定).
- ndb_recv_thread_cpu_mask: 受信スレッドを特定の CPU にロックするための CPU マスク。16 進数で指定します。 詳細は、ドキュメントを参照してください.
- Ndb_replica_max_replicated_epoch: このレプリカで最近コミットされた NDB エポック。 この値が Ndb_conflict_last_conflict_epoch 以上の場合、競合はまだ検出されていません.
- ndb_report_thresh_binlog_epoch_slip: NDB 7.5.4 以降: NDB 7.5.4 の前に BUFFERED_EPOCHS_OVER_THRESHOLD イベントバッファーステータスメッセージを生成する、完全にバッファリングされたがまだ消費されていないエポックの数のしきい値 (超過した場合): バイナリログステータスをレポートする前に遅れるエポック数のしきい値.
- ndb_report_thresh_binlog_mem_usage: バイナリログステータスを報告する前に残っている空きメモリーの割合のしきい値.
- ndb_row_checksum: 有効にすると、行チェックサムが設定され、デフォルトで有効になります.
- Ndb_scan_count: クラスタが最後に起動されてから NDB によって実行されたスキャンの合計数.
- ndb_schema_dist_lock_wait_timeout: エラーが返される前にロックを待機するスキーマ配布中の時間.
- ndb_schema_dist_timeout: スキーマ分散中にタイムアウトを検出するまでの待機時間.
- ndb_schema_dist_upgrade_allowed: NDB への接続時にスキーマ配布テーブルのアップグレードを許可.
- ndb_show_foreign_key_mock_tables: foreign_key_checks=0 のサポートに使用されるモックテーブルを表示.
- ndb_slave_conflict_role: レプリカが競合検出および解決で果たす役割。 値は PRIMARY、SECONDARY、PASS、NONE (デフォルト) のいずれかです。 レプリケーション SQL スレッドが停止している場合にのみ変更できます。 詳細は、ドキュメントを参照してください.
- Ndb_slave_max_replicated_epoch: このレプリカで最近コミットされた NDB エポック。 この値が Ndb_conflict_last_conflict_epoch 以上の場合、競合はまだ検出されていません.
- Ndb_system_name: 構成されたクラスタシステム名。サーバーが NDB に接続されていない場合は空.
- ndb_table_no_logging: この設定が有効であるときに作成された NDB テーブルはディスクにチェックポイントされません (テーブルスキーマファイルは作成されます)。 NDBCLUSTER を使用してテーブルが作成または変更されたときに有効になる設定は、テーブルの存続期間中保持されます.
- ndb_table_temporary: NDB テーブルはディスクで永続的ではありません: スキーマファイルは作成されず、テーブルは記録されません.
- Ndb_trans_hint_count_session: このセッションで開始されたヒントを使用するトランザクションの数.
- ndb_use_copying_alter_table: NDB Cluster で ALTER TABLE 操作のコピーを使用.
- ndb_use_exact_count: クエリーを計画する際に正確な行数を使用.
- ndb_use_transactions: SELECT COUNT(*) クエリーの高速化を計画するときに、レコードカウントを使用するよう NDB に指示.
- ndb_version: ビルドおよび NDB エンジンのバージョンを整数で表示します.
- ndb_version_string: NDB エンジンのバージョンを含むビルド情報を ndb-x.y.z の形式で表示します.
- ndbcluster: NDB Cluster を有効化 (MySQL のこのバージョンがサポートする場合). 無効化 --skip-ndbcluster.
- ndbinfo: ndbinfo プラグインの有効化 (サポートされている場合).
- ndbinfo_database: NDB 情報データベースに使用される名前。読み取り専用.

- ndbinfo_max_bytes: デバッグにのみ使用されます.
- ndbinfo_max_rows: デバッグにのみ使用されます.
- ndbinfo_offline: ndbinfo データベースをオフラインモードにする (テーブルまたはビューから行が返されない).
- ndbinfo_show_hidden: mysql クライアントで ndbinfo 内部ベーステーブルを表示するかどうか。デフォルトは OFF です.
- ndbinfo_table_prefix: ndbinfo 内部ベーステーブルの命名に使用する接頭辞。読み取り専用.
- ndbinfo_version: ndbinfo エンジンバージョン;読み取り専用.
- server_id_bits: NDB API アプリケーションがアプリケーションデータをもっとも重要なビットに格納できるように、サーバーの識別に実際に使用される server_id 内の最下位ビットの数。この値を累乗するには、server_id が 2 未満である必要があります.
- skip-ndbcluster: NDB Cluster ストレージエンジンを無効にします.
- slave_allow_batching: レプリカのバッチ更新のオンとオフを切り替えます.
- transaction_allow_batching: 1 つのトランザクション内でのステートメントのバッチ処理を許可します。 使用するには AUTOCOMMIT を無効にします.

23.3.3 NDB Cluster 構成ファイル

NDB Cluster を構成するには、次の 2 つのファイルを操作する必要があります:

- my.cnf: すべての NDB Cluster 実行可能ファイルのオプションを指定します。 このファイルは、(これまでの MySQL の使用経験からご存じのとおり) クラスタ内で実行されている個々の実行可能ファイルからアクセスできる必要があります。
- config.ini: このファイル (グローバル構成ファイルとも呼ばれる) は NDB Cluster 管理サーバーによって読み取り専用にされ、NDB Cluster 管理サーバーはこれに含まれる情報をクラスタに参加しているすべてのプロセスに配布します。config.ini には、クラスタに含まれる各ノードの説明が含まれています。 これには、データノードに関する構成パラメータと、クラスタ内のすべてのノード間の接続に関する構成パラメータが含まれます。このファイルに含まれる可能性があるセクションと各セクションに配置される構成パラメータの種類を簡単に確認するには、「config.ini ファイルのセクション」を参照してください。

構成データのキャッシュ. NDB では、ステートフル構成を使用します。 管理サーバーは、再起動されるたびにグローバル構成ファイルを読み取るのではなく、最初の起動時に構成をキャッシュし、その後は次の条件のいずれかが true である場合にのみグローバル構成ファイルを読み取ります。

- --initial オプションを使用すると管理サーバーが起動します. --initial を使用すると、グローバル構成ファイルが再度読み取られ、既存のキャッシュファイルが削除され、管理サーバーによって新しい構成キャッシュが作成されます。
- --reload オプションを使用すると管理サーバーが起動します. --reload オプションを使用すると、管理サーバーはそのキャッシュをグローバル構成ファイルと比較します。 これらが異なる場合は、管理サーバーによって新しい構成キャッシュが作成されます。既存の構成キャッシュは保持されますが、使用されません。 管理サーバーキャッシュとグローバル構成ファイルに同じ構成データが含まれている場合、既存のキャッシュが使用され、新しいキャッシュは作成されません。
- 管理サーバーは --config-cache=FALSE を使用して起動されます. これにより、--config-cache(デフォルトで有効) が無効になり、管理サーバーが構成キャッシュを完全にバイパスするように強制するために使用できます。 この場合、管理サーバーは存在する可能性がある構成ファイルを無視し、常に config.ini ファイルからその構成データを読み取ります。
- 構成キャッシュがみつかりません. この場合、管理サーバーはグローバル構成ファイルを読み取り、そのファイルと同じ構成データを含むキャッシュを作成します。

構成キャッシュファイル. 管理サーバーは、デフォルトで MySQL インストールディレクトリ内の mysql-cluster という名前のディレクトリに構成キャッシュファイルを作成します。 (Unix システム上のソースから NDB Cluster を構築する場合、デフォルトの場所は/usr/local/mysql-cluster です。) これは、--configdir オプションを指定して管理サーバーを起動すると、実行時にオーバーライドできます。 構成キャッシュファイルは、ndb_node_id_config.bin.seq_id というパターンで命名されるバイナリファイルです。node_id は管理サーバーのクラスタ内のノード ID で、seq_id はキャッシュの識別子です。 キャッシュファイルには、作成された順に

seq_id を使用して連番が付けられます。 管理サーバーは、seq_id で特定される最新のキャッシュファイルを使用します。

> **注記**
>
> あとの構成キャッシュファイルを削除するか、seq_id が大きくなるように前のキャッシュファイルの名前を変更すると、前の構成にロールバックできます。 ただし、構成キャッシュファイルはバイナリ形式で書き込まれるため、その内容を手動で編集しないでください。

NDB Cluster 管理サーバーの --configdir, --config-cache, --initial および --reload オプションの詳細は、セクション23.4.4「ndb_mgmd — NDB Cluster 管理サーバーデーモン」 を参照してください。

NDB Cluster 構成を継続的に改善し、このプロセスを簡略化しようとしています。 下位互換性の維持に努めていますが、場合によっては互換性のない変更が行われる可能性があります。 このような場合は、変更に下位互換性がない場合に NDB Cluster ユーザーに事前に知らせようとします。 このような変更を発見し、それに関する情報が提供されていない場合は、セクション1.6「質問またはバグをレポートする方法」に示した手順を使用して MySQL バグデータベースに報告してください。

23.3.3.1 NDB Cluster 構成: 基本例

NDB Cluster をサポートするには、次の例に示すように my.cnf を更新するようにしてください。 これらのパラメータを実行可能ファイルの起動時にコマンド行に指定することもできます。

> **注記**
>
> ここに示すオプションを、config.ini グローバル構成ファイルで使用されるものと混同しないようにしてください。 グローバル構成オプションについては、このセクションで後述します。

```
# my.cnf
# example additions to my.cnf for NDB Cluster
# (valid in MySQL 8.0)

# enable ndbcluster storage engine, and provide connection string for
# management server host (default port is 1186)
[mysqld]
ndbcluster
ndb-connectstring=ndb_mgmd.mysql.com


# provide connection string for management server host (default port: 1186)
[ndbd]
connect-string=ndb_mgmd.mysql.com

# provide connection string for management server host (default port: 1186)
[ndb_mgm]
connect-string=ndb_mgmd.mysql.com

# provide location of cluster configuration file
[ndb_mgmd]
config-file=/etc/config.ini
```

(接続文字列の詳細は、セクション23.3.3.3「NDB Cluster 接続文字列」を参照してください。)

```
# my.cnf
# example additions to my.cnf for NDB Cluster
# (works on all versions)

# enable ndbcluster storage engine, and provide connection string for management
# server host to the default port 1186
[mysqld]
ndbcluster
ndb-connectstring=ndb_mgmd.mysql.com:1186
```

> **重要**
>
> 前に示したように、my.cnf ファイルの [mysqld] に NDBCLUSTER および ndb-connectstring パラメータを指定して mysqld プロセスを起動したあとは、クラスタを実際に起動しないと、CREATE TABLE または ALTER TABLE ステートメントを実行できません。 そうしないと、これらのステートメントはエラーで失敗します。 これは意図的なものです。

クラスタの my.cnf ファイルでは、すべての実行可能ファイルによって読み取られ、使用される設定で別個の [mysql_cluster] セクションを使用することもできます。

```
# cluster-specific settings
[mysql_cluster]
ndb-connectstring=ndb_mgmd.mysql.com:1186
```

my.cnf ファイルに設定できる追加の NDB 変数については、NDB Cluster システム変数を参照してください。

NDB Cluster のグローバル構成ファイルは、config.ini という命名規則に従っています (ただし、これは必須ではありません)。 これは、必要に応じて ndb_mgmd が起動時に読み取るため、読み取りが可能な任意の場所に配置できます。 構成の場所と名前は、コマンド行の ndb_mgmd で --config-file=path_name を使用して指定します。 このオプションにデフォルト値はなく、ndb_mgmd で構成キャッシュを使用する場合、このオプションは無視されます。

NDB Cluster のグローバル構成ファイルは INI 形式を使用します。INI 形式は、セクション見出し (角括弧で囲まれた部分) のあとに適切なパラメータ名と値が続くセクションで構成されます。 標準 INI 形式との相違点の 1 つは、パラメータ名と値をコロン (:) と等号 (=) で区切ることができることですが、等号をお薦めします。 もう 1 つの違いは、セクションがセクション名で一意に識別されないことです。 代わりに、一意のセクション (同じタイプの 2 つの異なるノードなど) はセクション内のパラメータとして指定された一意の ID で識別されます。

デフォルト値は、ほとんどのパラメータに定義されており、config.ini で指定することもできます。 デフォルト値のセクションを作成するには、セクション名に default という単語を追加します。 たとえば、[ndbd] セクションには特定のデータノードに適用されるパラメータが含まれていますが、[ndbd default] セクションにはすべてのデータノードに適用されるパラメータが含まれています。 すべてのデータノードが同じデータメモリーサイズを使用するとします。 これらすべてを構成するには、データメモリーサイズを指定する DataMemory 行を含む [ndbd default] セクションを作成します。

使用する場合は、構成ファイルの[ndbd]セクションの前に[ndbd default]セクションを配置する必要があります。これは、他のタイプの default セクションにも当てはまります。

> 注記
>
> NDB Cluster の一部の旧リリースでは、NoOfReplicas のデフォルト値はありませんでした。これは常に[ndbd default]セクションで明示的に指定する必要がありました。 現在、このパラメータのデフォルト値はほとんどの一般的な使用シナリオでの推奨設定である 2 になっていますが、今後もこのパラメータを明示的に設定することが推奨されます。

グローバル構成ファイルでは、クラスタに関与するコンピュータとノード、およびノードをどのコンピュータに配置するかを定義する必要があります。 1 つの管理サーバー、2 つのデータノード、および 2 つの MySQL サーバーで構成されるクラスタ用の簡単な構成ファイルの例をここに示します。

```
# file "config.ini" - 2 data nodes and 2 SQL nodes
# This file is placed in the startup directory of ndb_mgmd (the
# management server)
# The first MySQL Server can be started from any host. The second
# can be started only on the host mysqld_5.mysql.com

[ndbd default]
NoOfReplicas= 2
DataDir= /var/lib/mysql-cluster

[ndb_mgmd]
Hostname= ndb_mgmd.mysql.com
DataDir= /var/lib/mysql-cluster

[ndbd]
HostName= ndbd_2.mysql.com

[ndbd]
HostName= ndbd_3.mysql.com

[mysqld]
[mysqld]
HostName= mysqld_5.mysql.com
```

> 注記
>
> 前述の例は NDB Cluster に慣れるための最小限の開始構成として意図されており、本番設定では十分ではありません。 完全な初期構成例については、セクション 23.3.3.2「NDB Cluster の推奨開始構成」を参照してください。

config.ini ファイルには、各ノードに固有のセクションがあります。 たとえば、このクラスタには 2 つのデータノードがあるため、前に示した構成ファイルにはこれらのノードを定義する 2 つの [ndbd] セクションがあります。

> **注記**
>
> config.ini ファイルでは、セクション見出しと同じ行にコメントを配置しないでください。これを行うと、管理サーバーはこのような構成ファイルを解析できないため、起動しなくなります。

config.ini ファイルのセクション

次のリストで説明するように、config.ini 構成ファイルでは 6 つの異なるセクションを使用できます。

- [computer]: クラスタホストを定義します。 これは、実行可能な NDB Cluster を構成するために必要ではありませんが、大きなクラスタを設定するときに便利に使用できます。 詳細は、セクション23.3.3.4「NDB Cluster でのコンピュータの定義」を参照してください。
- [ndbd]: クラスタデータノード (ndbd プロセス) を定義します。 詳細は、セクション23.3.3.6「NDB Cluster データノードの定義」,を参照してください。
- [mysqld]: クラスタの MySQL サーバーノード (SQL ノードや API ノードとも呼ばれる) を定義します。 SQL ノードの構成については、セクション23.3.3.7「NDB Cluster での SQL およびその他の API ノードの定義」を参照してください。
- [mgm] または [ndb_mgmd]: クラスタの管理サーバー (MGM) ノードを定義します。 管理ノードの構成については、セクション23.3.3.5「NDB Cluster 管理サーバーの定義」を参照してください。
- [tcp]: TCP/IP がデフォルトのトランスポートプロトコルであるクラスタノード間の TCP/IP 接続を定義します。 通常、NDB Cluster はこれを自動的に処理するため、[tcp]または[tcp default]セクションを設定する必要はありませんが、状況によっては、クラスタによって提供されるデフォルトをオーバーライドする必要があります。 使用可能な TCP/IP 構成パラメータと使用方法については、セクション23.3.3.10「NDB Cluster TCP/IP 接続」を参照してください。 (場合によっては、セクション23.3.3.11「直接接続を使用した NDB Cluster TCP/IP 接続」も参考になる可能性があります。)
- [shm]: ノード間の共有メモリー接続を定義します。 これは、MySQL 8.0 ではデフォルトで有効になっていますが、まだ実験的なものだと考えるようにしてください。 SHM 相互接続については、セクション23.3.3.12「NDB Cluster の共有メモリー接続」を参照してください。
- [sci]: クラスタデータノード間のスケーラブルコヒーラントインタフェース接続を定義します。 NDB 8.0 ではサポートされていません。

セクションごとに default 値を定義できます。 使用する場合、default セクションはそのタイプの他のセクションの前に配置する必要があります。 たとえば、[ndbd default]セクションは、構成ファイルの[ndbd]セクションの前に表示される必要があります。

NDB Cluster パラメータ名は、MySQL Server my.cnf または my.ini ファイルで指定されていないかぎり、大文字と小文字が区別されません。

23.3.3.2 NDB Cluster の推奨開始構成

NDB Cluster から最高のパフォーマンスを得るには、次のような多くの要因があります:

- NDB Cluster ソフトウェアバージョン
- データノードおよび SQL ノードの数
- ハードウェア
- オペレーティングシステム
- 格納されるデータの量
- クラスタ稼働時の負荷のサイズとタイプ

したがって、最適な構成の取得は反復プロセスである可能性が高く、その結果は NDB Cluster デプロイメントごとに大きく異なる可能性があります。 構成の変更は、クラスタが実行されているプラットフォーム、または NDB Cluster のデータを使用するアプリケーションで変更が行われたときにも示される可能性があります。 これらの理由により、すべての使用シナリオに適した単一の構成を提示することは不可能です。 ただし、このセクションでは推奨されるベース構成を示します。

初期の config.ini ファイル. NDB Cluster 8.0 を実行しているクラスタを構成するには、次の config.ini ファイルを開始することをお勧めします:

```
# TCP PARAMETERS

[tcp default]
SendBufferMemory=2M
ReceiveBufferMemory=2M

# Increasing the sizes of these 2 buffers beyond the default values
# helps prevent bottlenecks due to slow disk I/O.

# MANAGEMENT NODE PARAMETERS

[ndb_mgmd default]
DataDir=path/to/management/server/data/directory

# It is possible to use a different data directory for each management
# server, but for ease of administration it is preferable to be
# consistent.

[ndb_mgmd]
HostName=management-server-A-hostname
# NodeId=management-server-A-nodeid

[ndb_mgmd]
HostName=management-server-B-hostname
# NodeId=management-server-B-nodeid

# Using 2 management servers helps guarantee that there is always an
# arbitrator in the event of network partitioning, and so is
# recommended for high availability. Each management server must be
# identified by a HostName. You may for the sake of convenience specify
# a NodeId for any management server, although one is allocated
# for it automatically; if you do so, it must be in the range 1-255
# inclusive and must be unique among all IDs specified for cluster
# nodes.

# DATA NODE PARAMETERS

[ndbd default]
NoOfReplicas=2

# Using two fragment replicas is recommended to guarantee availability of data;
# using only one fragment replica does not provide any redundancy, which means
# that the failure of a single data node causes the entire cluster to
# shut down. As of NDB 8.0.19, it is also possible (but not required) to
# use more than two fragment replicas, although two fragment replicas are
# sufficient to provide high availability.

LockPagesInMainMemory=1

# On Linux and Solaris systems, setting this parameter locks data node
# processes into memory. Doing so prevents them from swapping to disk,
# which can severely degrade cluster performance.

DataMemory=3456M

# The value provided for DataMemory assumes 4 GB RAM
# per data node. However, for best results, you should first calculate
# the memory that would be used based on the data you actually plan to
# store (you may find the ndb_size.pl utility helpful in estimating
# this), then allow an extra 20% over the calculated values. Naturally,
# you should ensure that each data node host has at least as much
# physical memory as the sum of these two values.

# ODirect=1

# Enabling this parameter causes NDBCLUSTER to try using O_DIRECT
# writes for local checkpoints and redo logs; this can reduce load on
# CPUs. We recommend doing so when using NDB Cluster on systems running
# Linux kernel 2.6 or later.

NoOfFragmentLogFiles=300
DataDir=path/to/data/node/data/directory
MaxNoOfConcurrentOperations=100000

SchedulerSpinTimer=400
SchedulerExecutionTimer=100
RealTimeScheduler=1
```

```
# Setting these parameters allows you to take advantage of real-time scheduling
# of NDB threads to achieve increased throughput when using ndbd. They
# are not needed when using ndbmtd; in particular, you should not set
# RealTimeScheduler for ndbmtd data nodes.

TimeBetweenGlobalCheckpoints=1000
TimeBetweenEpochs=200
RedoBuffer=32M

# CompressedLCP=1
# CompressedBackup=1
# Enabling CompressedLCP and CompressedBackup causes, respectively, local
checkpoint files and backup files to be compressed, which can result in a space
savings of up to 50% over noncompressed LCPs and backups.

# MaxNoOfLocalScans=64
MaxNoOfTables=1024
MaxNoOfOrderedIndexes=256

[ndbd]
HostName=data-node-A-hostname
# NodeId=data-node-A-nodeid

LockExecuteThreadToCPU=1
LockMaintThreadsToCPU=0
# On systems with multiple CPUs, these parameters can be used to lock NDBCLUSTER
# threads to specific CPUs

[ndbd]
HostName=data-node-B-hostname
# NodeId=data-node-B-nodeid

LockExecuteThreadToCPU=1
LockMaintThreadsToCPU=0

# You must have an [ndbd] section for every data node in the cluster;
# each of these sections must include a HostName. Each section may
# optionally include a NodeId for convenience, but in most cases, it is
# sufficient to allow the cluster to allocate node IDs dynamically. If
# you do specify the node ID for a data node, it must be in the range 1
# to 144 inclusive and must be unique among all IDs specified for
# cluster nodes. (Previous to NDB 8.0.18, this range was 1 to 48 inclusive.)

# SQL NODE / API NODE PARAMETERS

[mysqld]
# HostName=sql-node-A-hostname
# NodeId=sql-node-A-nodeid

[mysqld]

[mysqld]

# Each API or SQL node that connects to the cluster requires a [mysqld]
# or [api] section of its own. Each such section defines a connection
# 「slot」; you should have at least as many of these sections in the
# config.ini file as the total number of API nodes and SQL nodes that
# you wish to have connected to the cluster at any given time. There is
# no performance or other penalty for having extra slots available in
# case you find later that you want or need more API or SQL nodes to
# connect to the cluster at the same time.
# If no HostName is specified for a given [mysqld] or [api] section,
# then any API or SQL node may use that slot to connect to the
# cluster. You may wish to use an explicit HostName for one connection slot
# to guarantee that an API or SQL node from that host can always
# connect to the cluster. If you wish to prevent API or SQL nodes from
# connecting from other than a desired host or hosts, then use a
# HostName for every [mysqld] or [api] section in the config.ini file.
# You can if you wish define a node ID (NodeId parameter) for any API or
# SQL node, but this is not necessary; if you do so, it must be in the
# range 1 to 255 inclusive and must be unique among all IDs specified
# for cluster nodes.
```

推奨される SQL ノードの my.cnf オプション.　NDB Cluster SQL ノードとして機能する MySQL Servers は、常に --ndbcluster および --ndb-connectstring オプションを使用して、コマンド行または my.cnf で起動する必要があります。 さらに、セットアップでほかのオプションを必要とする場合を除き、クラスタ内のすべての mysqld プロセスに次のオプションを設定してください。

- --ndb-use-exact-count=0

- --ndb-index-stat-enable=0
- --ndb-force-send=1
- --optimizer-switch=engine_condition_pushdown=on

23.3.3.3 NDB Cluster 接続文字列

NDB Cluster 管理サーバー (ndb_mgmd) を除き、NDB Cluster の一部である各ノードには、管理サーバーの場所を指す接続文字列が必要です。 この接続文字列は、管理サーバーとの接続を確立するときに使用されるほか、クラスタ内でのノードの役割によっては、ほかのタスクを実行するときにも使用されます。 接続文字列の構文は次のとおりです。

```
[nodeid=node_id, ]host-definition[, host-definition[, ...]]

host-definition:
   host_name[:port_number]
```

node_id は、config.ini 内のノードを識別する 1 以上の整数です。host_name は、有効なインターネット名または IP アドレスを表す文字列です。port_number は、TCP/IP ポート番号を参照する整数です。

```
example 1 (long):   "nodeid=2,myhost1:1100,myhost2:1100,198.51.100.3:1200"
example 2 (short):  "myhost1"
```

何も指定されなかった場合は、デフォルトの接続文字列値として localhost:1186 が使用されます。 接続文字列から port_num が省略された場合、デフォルトポートは 1186 です。 このポートは、この目的のために IANA によって割り当てられたものであるため、ネットワーク上で常に使用可能です (詳細は、http://www.iana.org/assignments/port-numbersを参照してください)。

複数のホスト定義を列挙すると、複数の冗長管理サーバーを指定できます。 NDB Cluster データまたは API ノードは、接続が正常に確立されるまで、指定された順序で各ホスト上の連続した管理サーバーへの接続を試みます。

接続文字列には、管理サーバーに接続する複数のネットワークインタフェースを持つノードで使用される 1 つ以上のバインドアドレスを指定することもできます。 バインドアドレスは、ホスト名またはネットワークアドレスと、オプションのポート番号で構成されます。 この拡張された接続文字列の構文をここに示します。

```
[nodeid=node_id, ]
   [bind-address=host-definition, ]
   host-definition[; bind-address=host-definition]
   host-definition[; bind-address=host-definition]
   [, ...]]

host-definition:
   host_name[:port_number]
```

接続文字列で管理ホストを指定する前に 1 つのバインドアドレスを使用すると、そのアドレスは管理ホストのいずれかに接続するためのデフォルトとして使用されます (特定の管理サーバーにオーバーライドされた場合を除きます。例については、このセクションで後述します)。 たとえば、次の接続文字列によって、このノードは接続先の管理サーバーに関係なく 198.51.100.242 を使用します。

```
bind-address=198.51.100.242, poseidon:1186, perch:1186
```

管理ホストの定義のあとにバインドアドレスを指定すると、そのアドレスはその管理ノードへの接続でのみ使用されます。 次の接続文字列について考えます。

```
poseidon:1186;bind-address=localhost, perch:1186;bind-address=198.51.100.242
```

この場合、ノードは poseidon という名前のホストで実行されている管理サーバーに接続するために localhost を使用し、perch という名前のホストで実行されている管理サーバーに接続するために 198.51.100.242 を使用します。

デフォルトのバインドアドレスを指定してから、1 台以上の管理ホストにこのデフォルトをオーバーライドできます。 次の例では、ホスト poseidon で実行されている管理サーバーに接続するために localhost が使用されます。198.51.100.242 は、最初に (どの管理サーバーの定義よりも前に) 指定されているため、デフォルトのバインドアドレスであり、ホスト perch および orca 上の管理サーバーに接続するために使用されます。

```
bind-address=198.51.100.242,poseidon:1186;bind-address=localhost,perch:1186,orca:2200
```

接続文字列を指定するには、いくつかの異なる方法があります。

- 各実行可能ファイルには、起動時に管理サーバーを指定できる固有のコマンド行オプションがあります。 (各実行可能ファイルのドキュメントを参照してください。)

- 管理サーバーの my.cnf ファイルの [mysql_cluster] セクションに接続文字列を配置することで、クラスタ内のすべてのノードの接続文字列を同時に設定することもできます。
- 下位互換性のため、同じ構文を使用するオプションがほかに 2 つ用意されています。

  1. NDB_CONNECTSTRING 環境変数を設定して、接続文字列を含めます。
  2. 各実行可能ファイル用の接続文字列を Ndb.cfg という名前のテキストファイルに記述し、このファイルを実行可能ファイルの起動ディレクトリに配置します。

  ただし、これらは現在非推奨であり、新しいインストールに使用しないでください。

推奨される接続文字列の指定方法は、各実行可能ファイルのコマンド行または my.cnf ファイルでの設定です。

23.3.3.4 NDB Cluster でのコンピュータの定義

[computer] セクションは、システム内の各ノードのホスト名を定義しないで済む方法を提供する以外は、基本的には重要ではありません。 ここに示すすべてのパラメータは必須です。

- Id

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	string
デフォルト	[...]
範囲	...
再起動タイプ	IS (NDB 8.0.13)

これは、構成ファイルに含まれるホストコンピュータを参照するために使用する一意の識別子です。

> **重要**
>
> コンピュータ ID は、管理、API、またはデータノードに使用するノード ID とは異なります。 ノード ID の場合と異なり、config.ini ファイルの [computer] セクションでは、Id の代わりに NodeId を使用できません。

- HostName

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	name or IP address
デフォルト	[...]
範囲	...
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

これは、コンピュータのホスト名または IP アドレスです。

再起動のタイプ.　このセクションのパラメータの説明で使用される再起動タイプに関する情報を次のテーブルに示します:

表 23.8 NDB Cluster の再起動タイプ

シンボル	再起動タイプ	説明
N	ノード	パラメータはローリング再起動を使用して更新できます (セクション 23.5.5「NDB Cluster のローリング再起動の実行」 を参照)
S	システム	このパラメータの変更を有効にするには、すべてのクラスタノードを完全に停止してから再起動する必要があります
I	Initial	--initial オプションを使用してデータノードを再起動する必要があります

23.3.3.5 NDB Cluster 管理サーバーの定義

[ndb_mgmd] セクションは、管理サーバーの動作を構成するために使用されます。 複数の管理サーバーが採用されている場合は、それらのすべてに共通するパラメータを [ndb_mgmd default] セクションに指定できます。[mgm] と [mgm default] はこれらの古いエイリアスで、下位互換性に対応しています。

次のリストに示すパラメータはすべてオプションであり、省略した場合はデフォルト値が使用されます。

> **注記**
>
> ExecuteOnComputer も HostName パラメータも存在しない場合は、両方にデフォルト値の localhost が使用されます。

- Id

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	unsigned
デフォルト	[...]
範囲	1 - 255
再起動タイプ	IS (NDB 8.0.13)

クラスタ内の各ノードは一意の ID を持っています。 管理ノードの場合、これは 1-255 の (これらを含む) 範囲の整数値で表されます。 この ID は、ノードをアドレス指定するためにすべての内部クラスタメッセージで使用されるため、ノードのタイプに関係なく NDB Cluster ノードごとに一意である必要があります。

> **注記**
>
> データノードの ID は、145 未満にする必要があります。 多数のデータノードを配備する予定の場合は、管理ノード (および API ノード) のノード ID を 144 より大きい値に制限することをお勧めします。 (NDB 8.0.17 以前では、データノード ID の最大値は 48 でした。)

Id パラメータを使った管理ノードの識別は、NodeId を優先するため非推奨になりました。 Id は下位互換性のために引き続きサポートされていますが、警告が生成されるようになり、NDB Cluster の将来のバージョンで削除される可能性があります。

- NodeId

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	unsigned
デフォルト	[...]
範囲	1 - 255
再起動タイプ	IS (NDB 8.0.13)

クラスタ内の各ノードは一意の ID を持っています。 管理ノードでは、これは 1-255 の (これらを含む) 範囲の整数値で表されます。 この ID は、ノードをアドレス指定するためにすべての内部クラスタメッセージで使用されるため、ノードのタイプに関係なく NDB Cluster ノードごとに一意である必要があります。

> **注記**
>
> NDB 8.0.18 の時点では、データノード ID は 145 未満である必要があります。 (以前は 49 未満でした。) 多数のデータノードを配備する予定の場合は、管理ノード (および API ノード) のノード ID を 144 より大きい値に制限することをお勧めします。

NodeId は、管理ノードを識別時の使用が推奨されるパラメータ名です。 古い Id は下位互換性のために引き続きサポートされますが、非推奨になり、使用時に警告が生成されるようになりました。将来の NDB Cluster リリースでも削除される可能性があります。

- ExecuteOnComputer

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	name
デフォルト	[...]
範囲	...

非推奨	Yes (in NDB 7.5)
再起動タイプ	S (NDB 8.0.13)

これは、config.ini ファイルの [computer] セクションに定義されたいずれかのコンピュータに設定されている Id を参照します。

> **重要**
>
> このパラメータは非推奨であり、将来のリリースで削除される予定です。 かわりに HostName パラメータを使用してください。

- PortNumber

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	unsigned
デフォルト	1186
範囲	0 - 64K
再起動タイプ	S (NDB 8.0.13)

これは、管理サーバーが構成要求と管理コマンドを待機するポートの番号です。

-

このノードのノード ID は、明示的にリクエストする接続にのみ指定できます。 ノード ID をリクエストする管理サーバーは、このノード ID を使用できません。 このパラメータは、同じホストで複数の管理サーバーを実行していて、HostName でプロセスを区別するのに十分でない場合に使用できます。 テストで使用するためのものです。

- HostName

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	name or IP address
デフォルト	[...]
範囲	...
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

このパラメータを指定すると、管理ノードを配置するコンピュータのホスト名が定義されます。 localhost 以外のホスト名を指定するには、このパラメータまたは ExecuteOnComputer のどちらかが必要です。

- LocationDomainId

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	integer
デフォルト	0
範囲	0 - 16
再起動タイプ	

クラウド内の特定の「可用性ドメイン」(可用性ゾーンとも呼ばれる) に管理ノードを割り当てます。 どのノードがどの可用性ドメインにあるかを NDB に通知することで、次の方法でクラウド環境のパフォーマンスを向上させることができます:

- リクエストされたデータが同じノードで見つからない場合、読取りは同じ可用性ドメイン内の別のノードに転送できます。
- 異なる可用性ドメイン内のノード間の通信では、それ以上の手動操作なしで NDB トランスポータ WAN サポートを使用することが保証されています。
- トランスポータグループ番号は、SQL および他の API ノードが可能な場合は常に同じ可用性ドメイン内のローカルデータノードと通信するように、使用される可用性ドメインに基づくことができます。

- アービトレータは、データノードが存在しない可用性ドメインから選択することも、そのような可用性ドメインが見つからない場合は 3 番目の可用性ドメインから選択することもできます。

LocationDomainId は 0 以上 16 以下の整数値を取り、0 がデフォルトです。0 を使用することは、パラメータを未設定のままにすることと同じです。

- LogDestination

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	{CONSOLE|SYSLOG|FILE}
デフォルト	FILE: filename=ndb_nodeid_cluster.log, maxsize=1000000, maxfiles=6
範囲	...
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

このパラメータは、クラスタのロギング情報の送信先を指定します。 これには CONSOLE、SYSLOG、FILE の 3 つのオプションがあり、FILE がデフォルトです。

- CONSOLE では、stdout にログが出力されます。

```
CONSOLE
```

- SYSLOG では、syslog 機能にログが送信されます。指定できる値は、auth、authpriv、cron、daemon、ftp、kern、lpr、mail、news、syslog、user、uucp、local0、local1、local2、local3、のいずれかです。

> **注記**
>
> すべてのオペレーティングシステムで必ずしもすべての機能がサポートされるとはかぎりません。

```
SYSLOG:facility=syslog
```

- FILE では、クラスタのログ出力が同じマシン上の通常のファイルにパイプされます。 次の値を指定できます。
  - filename: ログファイルの名前。

    このような場合に使用されるデフォルトのログファイル名は ndb_nodeid_cluster.log です。
  - maxsize: ロギングが新しいファイルにロールオーバーされる前のファイルの最大サイズ (バイト単位)。 これが発生すると、古いログファイルの名前が変更され、ファイル名の末尾に .N が追加されます (N はこの名前に対してまだ使用されていない次の番号です)。
  - maxfiles: ログファイルの最大数。

```
FILE:filename=cluster.log,maxsize=1000000,maxfiles=6
```

FILE パラメータのデフォルト値は、FILE:filename=ndb_node_id_cluster.log,maxsize=1000000,maxfiles=6 です (node_id はノードの ID です)。

ここに示すように、複数のログの保存先をセミコロンで区切って指定できます。

```
CONSOLE;SYSLOG:facility=local0;FILE:filename=/var/log/mgmd
```

- ArbitrationRank

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	0-2
デフォルト	1
範囲	0 - 2

再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

このパラメータは、アービトレータとして機能するノードを定義するために使用されます。 アービトレータにできるのは、管理ノードと SQL ノードだけです。 ArbitrationRank には次のいずれかの値を指定できます。

- 0: ノードがアービトレータとして使用されることはありません。
- 1: ノードは高い優先度を持ちます。つまり、優先度の低いノードよりアービトレータとして優先されます。
- 2: 優先度の高いノードがその目的に使用できない場合にのみアービトレータとして使用される低優先度ノードを示します。

通常は、管理サーバーの ArbitrationRank を 1 (管理ノードのデフォルト) に設定し、すべての SQL ノードを 0 (SQL ノードのデフォルト) に設定することにより、管理サーバーをアービトレータとして構成してください。

すべての管理および SQL ノードで ArbitrationRank を 0 に設定するか、config.ini グローバル構成ファイルの [ndbd default] セクションに Arbitration パラメータを設定することで、アービトレーションを完全に無効化できます。 Arbitration を設定すると、ArbitrationRank の設定はすべて無視されます。

- ArbitrationDelay

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	milliseconds
デフォルト	0
範囲	0 - 4294967039 (0xFFFFFEFF)
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

アービトレーション要求に対する管理サーバーの応答をミリ秒数だけ遅らせるための整数値。 デフォルトでは、この値は 0 です。通常、これを変更する必要はありません。

- DataDir

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	path
デフォルト	.
範囲	...
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

これは、管理サーバーからの出力ファイルが配置されるディレクトリを指定します。 これらのファイルには、クラスタログファイル、プロセス出力ファイル、およびデーモンプロセス ID (PID) ファイルが含まれます。 (ログファイルでは、LogDestination, の FILE パラメータをこのセクションで前述したように設定することで、この場所をオーバーライドできます。)

このパラメータのデフォルト値は、ndb_mgmd が配置されているディレクトリです。

- PortNumberStats

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	unsigned
デフォルト	[...]
範囲	0 - 64K
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

このパラメータは、NDB Cluster 管理サーバーから統計情報を取得するために使用されるポート番号を指定します。 デフォルト値はありません。

- Wan

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	boolean

デフォルト	false
範囲	true, false
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

WAN の TCP 設定をデフォルトとして使用します。

- HeartbeatThreadPriority

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	string
デフォルト	[...]
範囲	...
再起動タイプ	

管理および API ノードのハートビートスレッドのスケジューリングポリシーと優先度を設定します。

このパラメータを設定するための構文をここに示します。

```
HeartbeatThreadPriority = policy[, priority]

policy:
  {FIFO | RR}
```

このパラメータを設定するときは、ポリシーを指定する必要があります。 これは、FIFO (先入れ先出し) または RR (ラウンドロビン) のいずれかです。 オプションで、ポリシー値のあとに優先度 (整数) を指定できます。

- ExtraSendBufferMemory

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	bytes
デフォルト	0
範囲	0 - 32G
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

このパラメータは、TotalSendBufferMemory、SendBufferMemory、またはその両方を使用して設定されたメモリーに加えて割り当てられるトランスポータ送信バッファーメモリーの量を指定します。

- TotalSendBufferMemory

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	bytes
デフォルト	0
範囲	256K - 4294967039 (0xFFFFFEFF)
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

このパラメータは、すべての構成済みトランスポータ間で共有される送信バッファーメモリーの、このノードに割り当てられるメモリー合計量を決定するために使用されます。

このパラメータが設定されている場合、許可される最小値は 256KB です。0 はパラメータが設定されていないことを示します。 詳細は、セクション23.3.3.14「NDB Cluster 送信バッファーパラメータの構成」 を参照してください。

- HeartbeatIntervalMgmdMgmd

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	milliseconds
デフォルト	1500
範囲	100 - 4294967039 (0xFFFFFEFF)
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

別の管理ノードがこの管理ノードに接続しているかどうかを判定するために使用されるハートビートメッセージの間隔を指定します。 管理ノードは、この間隔を 3 回待ったあとで接続の切断を宣言します。このため、デフォルト設定の 1500 ミリ秒では、管理ノードはおよそ 1600 ミリ秒待ってからタイムアウトします。

> 注記
>
> 管理ノードの構成を変更したあとは、新しい構成を有効にするためにクラスタのローリング再起動を実行する必要があります。
>
> 実行中の NDB Cluster に新しい管理サーバーを追加するには、既存の config.ini ファイルを変更したあとに、すべてのクラスタノードのローリング再起動も実行する必要があります。 複数の管理ノードを使用するときに発生する問題の詳細は、セクション 23.1.7.10「複数の NDB Cluster ノードに関する制限事項」を参照してください。

再起動のタイプ.　このセクションのパラメータの説明で使用される再起動タイプに関する情報を次のテーブルに示します:

表 23.9 NDB Cluster の再起動タイプ

シンボル	再起動タイプ	説明
N	ノード	パラメータはローリング再起動を使用して更新できます (セクション 23.5.5「NDB Cluster のローリング再起動の実行」 を参照)
S	システム	このパラメータの変更を有効にするには、すべてのクラスタノードを完全に停止してから再起動する必要があります
I	Initial	--initial オプションを使用してデータノードを再起動する必要があります

23.3.3.6 NDB Cluster データノードの定義

クラスタのデータノードの動作を構成するには、[ndbd] および [ndbd default] セクションを使用します。

データノードのプロセスとして ndbd バイナリと ndbmtd バイナリのどちらを使用する場合でも、セクション名としては常に [ndbd] と [ndbd default] が使用されます。

バッファーサイズ、プールサイズ、タイムアウトなどを制御する数多くのパラメータがあります。 唯一の必須パラメータは、ExecuteOnComputer または HostName のいずれかです。これは、ローカルの [ndbd] セクションで定義する必要があります。

NoOfReplicas パラメータは、すべてのクラスタデータノードに共通であるため、[ndbd default] セクションに定義してください。 NoOfReplicas を設定する必要は必ずしもありませんが、これを明示的に設定することをお勧めします。

ほとんどのデータノードパラメータは [ndbd default] セクションに設定します。 [ndbd] セクションでの変更が許可されるのは、ローカル値の設定を明示的に規定されているパラメータだけです。 HostName、NodeId、および ExecuteOnComputer (存在する場合) は、config.ini のほかのセクションではなく、ローカルの [ndbd] で定義する必要があります。 つまり、これらのパラメータの設定は 1 つのデータノードに固有のものです。

メモリー使用状況やバッファーサイズに影響を与えるパラメータでは、1024、1024 * 1024、または 1024 * 1024 * 1024 の単位を示すサフィクスとして K、M、または G を使用できます。 (たとえば、100K は 100 * 1024 = 102400 を意味します。)

MySQL Server my.cnf または my.ini ファイルで使用されている場合を除き、パラメータ名および値では大/小文字が区別されません。

「NDB Cluster ディスクデータ」テーブルに固有の構成パラメータの詳細は、このセクション (ディスクデータの構成パラメータ を参照) で後述します。

これらのパラメータはすべて、ndbmtd (ndbd のマルチスレッドバージョン) にも適用されます。 追加の 3 つのデータノード構成パラメータ (MaxNoOfExecutionThreads、ThreadConfig、および NoOfFragmentLogParts) は、ndbmtd にのみ適用されます。これらを ndbd に使用しても、無効になります。 詳細は、マルチスレッドの構成パラメータ (ndbmtd)を参照してください。 セクション23.4.3「ndbmtd — NDB Cluster データノードデーモン (マルチスレッド)」も参照してください。

データノードの識別。 NodeId または Id の値 (つまり、データノードの識別子) は、ノード起動時のコマンド行、または構成ファイルで割り当てることができます。

- NodeId

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	unsigned
デフォルト	[...]
範囲	1 - 48
バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.18
タイプまたは単位	unsigned
デフォルト	[...]
範囲	1 - 144
再起動タイプ	IS (NDB 8.0.13)

一意のノード ID は、クラスタのすべての内部メッセージでノードのアドレスとして使用されます。 データノードでは、これは 1-144 の (これらを含む) 範囲の整数です。 (NDB 8.0.17 以前では、これは 1 から 48 でした。) クラスタ内の各ノードは、一意の識別子を持っている必要があります。

NodeId は、データノードを識別するときに使用できる唯一のパラメータ名です。

- ExecuteOnComputer

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	name
デフォルト	[...]
範囲	...
非推奨	Yes (in NDB 7.5)
再起動タイプ	S (NDB 8.0.13)

これは、[computer] セクションに定義されたいずれかのコンピュータに設定されている Id を参照します。

> **重要**
>
> このパラメータは非推奨であり、将来のリリースで削除される予定です。 かわりに HostName パラメータを使用してください。

-

このノードのノード ID は、明示的にリクエストする接続にのみ指定できます。 ノード ID をリクエストする管理サーバーは、このノード ID を使用できません。 このパラメータは、同じホストで複数の管理サーバーを実行していて、HostName でプロセスを区別するのに十分でない場合に使用できます。 テストで使用するためのものです。

- HostName

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	name or IP address
デフォルト	localhost
範囲	...
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

このパラメータを指定すると、データノードを配置するコンピュータのホスト名が定義されます。 localhost 以外のホスト名を指定するには、このパラメータまたは ExecuteOnComputer のどちらかが必要です。

- ServerPort

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	unsigned

デフォルト	[...]
範囲	1 - 64K
再起動タイプ	S (NDB 8.0.13)

クラスタ内の各ノードは、ほかのノードに接続するためにポートを使用します。 デフォルトでは、このポートは同じホストコンピュータ上の 2 つのノードで同じポート番号を受け取らないよう動的に割り当てられるため、通常はこのパラメータの値を指定する必要はありません。

ただし、データノードと API ノード (SQL ノードを含む) 間の通信を許可するため、ファイアウォールで特定のポートを開く必要がある場合は、config.ini ファイルの [ndbd] セクションまたは (複数のデータノードに対してこれを行う必要がある場合は) [ndbd default] セクションでこのパラメータを必要なポートの番号に設定すると、SQL ノード、API ノード、またはその両方からの着信接続のためにその番号のポートを開くことができます。

> **注記**
>
> データノードから管理ノードへの接続は、ndb_mgmd 管理ポート (管理サーバー PortNumber) を使用して行われるため、任意のデータノードからそのポートへの送信接続は常に許可されます。

- TcpBind_INADDR_ANY

  このパラメータを TRUE または 1 に設定すると、IP_ADDR_ANY がバインドされ、任意の場所から接続できるようになります (自動生成接続の場合)。 デフォルトは FALSE (0) です。

- NodeGroup

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	unsigned
デフォルト	[...]
範囲	0 - 65536
再起動タイプ	IS (NDB 8.0.13)

このパラメータを使用して、データノードを特定のノードグループに割り当てることができます。 これはクラスタを最初に起動したときは読み取り専用であり、オンラインでデータノードを別のノードグループに再割り当てすることはできません。 config.ini ファイルの [ndbd default] セクションでこのパラメータを使用することは、通常望ましくありません。また、ノードをノードグループに割り当てるときは、ノードグループに無効な数のノードが割り当てられないように注意する必要があります。

NodeGroup パラメータは主に、ローリング再起動を実行せずに、実行中の NDB Cluster に新しいノードグループを追加するために使用されます。 そのためには、これを 65536 (最大値) に設定します。 NodeGroup の値は、すべてのクラスタデータノードではなく、あとで起動され、新しいノードグループとしてクラスタに追加されるノードにのみ設定する必要があります。 詳細は、セクション23.5.7.3「NDB Cluster データノードのオンラインでの追加: 詳細な例」を参照してください。

- LocationDomainId

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	integer
デフォルト	0
範囲	0 - 16
再起動タイプ	

クラウド内の特定の「可用性ドメイン」 (可用性ゾーンとも呼ばれる) にデータノードを割り当てます。 どのノードがどの可用性ドメインにあるかを NDB に通知することで、次の方法でクラウド環境のパフォーマンスを向上させることができます:

  - リクエストされたデータが同じノードで見つからない場合、読取りは同じ可用性ドメイン内の別のノードに転送できます。
  - 異なる可用性ドメイン内のノード間の通信では、それ以上の手動操作なしで NDB トランスポータ WAN サポートを使用することが保証されています。

- トランスポータグループ番号は、SQL および他の API ノードが可能な場合は常に同じ可用性ドメイン内のローカルデータノードと通信するように、使用される可用性ドメインに基づくことができます。
- アービトレータは、データノードが存在しない可用性ドメインから選択することも、そのような可用性ドメインが見つからない場合は 3 番目の可用性ドメインから選択することもできます。

LocationDomainId は 0 以上 16 以下の整数値を取り、0 がデフォルトです。0 を使用することは、パラメータを未設定のままにすることと同じです。

- NoOfReplicas

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	integer
デフォルト	2
範囲	1 - 2
バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.19
タイプまたは単位	integer
デフォルト	2
範囲	1 - 4
再起動タイプ	IS (NDB 8.0.13)

このグローバルパラメータは、[ndbd default]セクションでのみ設定でき、クラスタに格納されている各テーブルのフラグメントレプリカの数を定義します。 このパラメータは、ノードグループのサイズも指定します。ノードグループは、すべてが同じ情報を格納するノードのセットです。

ノードグループは暗黙的に形成されます。 最初のノードグループはノード ID がもっとも小さいデータノードのセットで形成され、次のノードグループはノード ID が次に小さいデータノードのセットで形成されます (以下同様)。 例として、4 つのデータノードがあり、NoOfReplicas が 2 に設定されているとします。 4 つのデータノードのノード ID はそれぞれ 2、3、4、および 5 です。 この場合、1 つ目のノードグループはノード 2 および 3 で形成され、2 つ目のノードグループはノード 4 および 5 で形成されます。 1 つのハードウェアの障害によってクラスタ全体が機能停止するため、同じノードグループ内のノードが同じコンピュータに配置されないようにクラスタを構成することが重要です。

ノード ID が指定されていない場合、データノードの順序はノードグループの決定要素になります。 明示的な割当てが行われたかどうかにかかわらず、管理クライアントの SHOW コマンドの出力に表示できます。

NoOfReplicas のデフォルト値は 2 です。 これはほとんどの本番環境で推奨される値であり、NDB 8.0.18 より前はサポートされていた最大値でした。 NDB 8.0.19 以降では、このパラメータ値を 3 または 4 に設定すると、本番で完全にテストされ、サポートされます。

> 警告
>
> NoOfReplicas を 1 に設定することは、すべてのクラスタデータのコピーが 1 つだけ存在することを意味します。この場合は、そのデータに格納されているデータの追加のコピーが存在しないため、1 つのデータノードの喪失によってクラスタが機能停止します。

クラスタ内のデータノードの数は、このパラメータの値で均等に割り切れる必要があります。 たとえば、データノードが 2 つある場合、2/3 と 2/4 の両方で小数値が生成されるため、NoOfReplicas は 1 または 2 のいずれかである必要があります。4 つのデータノードがある場合、NoOfReplicas は 1、2 または 4 である必要があります。

- DataDir

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	path
デフォルト	.
範囲	...

再起動タイプ	IN (NDB 8.0.13)

このパラメータは、トレースファイル、ログファイル、PID ファイル、および エラーログが配置されるディレクトリを指定します。

デフォルトはデータノードプロセスの作業ディレクトリです。

- FileSystemPath

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	path
デフォルト	DataDir
範囲	...
再起動タイプ	IN (NDB 8.0.13)

このパラメータは、メタデータ用に作成されるすべてのファイル、Redo ログ、Undo ログ (ディスクデータテーブル用)、およびデータファイルが配置されるディレクトリを指定します。 デフォルトは、DataDir で指定されたディレクトリです。

> **注記**
>
> このディレクトリは、ndbd プロセスが開始される前に存在している必要があります。

NDB Cluster の推奨ディレクトリ階層には、ノードファイルシステムのディレクトリが作成される/var/lib/mysql-cluster が含まれています。 このサブディレクトリの名前にはノード ID が含まれます。 たとえば、ノード ID が 2 の場合、このサブディレクトリの名前は ndb_2_fs です。

- BackupDataDir

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	path
デフォルト	FileSystemPath
範囲	...
再起動タイプ	IN (NDB 8.0.13)

このパラメータは、バックアップが配置されるディレクトリを指定します。

> **重要**
>
> この値の末尾には常に '/BACKUP' という文字列が追加されます。 たとえば、BackupDataDir の値を /var/lib/cluster-data に設定すると、すべてのバックアップが /var/lib/cluster-data/BACKUP の下に格納されます。 これは、事実上のデフォルトのバックアップ場所が FileSystemPath パラメータで指定された場所の下にある BACKUP という名前のディレクトリであることも意味しています。

データメモリー、インデックスメモリー、および文字列メモリー

DataMemory と IndexMemory は、実際のレコードとインデックスの格納に使用されるメモリーセグメントのサイズを指定する [ndbd] パラメータです。 これらの値を設定する場合、DataMemory の使用方法を理解することが重要です。これは通常、クラスタによる実際の使用状況を反映するために更新する必要があるためです。

> **注記**
>
> IndexMemory は非推奨であり、NDB Cluster の将来のバージョンで削除される可能性があります。 詳細は、次の説明を参照してください。

- DataMemory

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	bytes
デフォルト	98M

範囲	1M - 1T
バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.19
タイプまたは単位	bytes
デフォルト	98M
範囲	1M - 16T
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

このパラメータは、データベースレコードの格納に使用できるスペースの量 (バイト単位) を定義します。 この値によって指定される量の全体がメモリー内に割り当てられるため、それに対応できるだけの十分な物理メモリーがマシンに搭載されていることが非常に重要です。

DataMemory によって割り当てられたメモリーは、実際のレコードとインデックスの両方を格納するために使用されます。 各レコードには 16 バイトのオーバーヘッドがあります。各レコードは 128 バイトのページオーバーヘッドを含む 32K バイトのページに格納されるため、レコードごとに追加の量が発生します (次を参照してください)。 また、各レコードが 1 つのページのみに格納されるため、ページごとに少量の無駄が発生します。

可変サイズのテーブル属性については、DataMemory から割り当てられた別個のデータページにデータが格納されます。 可変長レコードは、可変サイズ部分を参照するための 4 バイトの追加オーバーヘッドを含む固定サイズ部分を使用します。 可変サイズ部分には、2 バイトのオーバーヘッドと属性あたり 2 バイトが含まれます。

NDB 8.0.18 の時点では、最大レコードサイズは 30000 バイトです。 以前は 14000 バイトでした。

DataMemory に割り当てられたリソースは、すべてのデータおよびインデックスの格納に使用されます。 (IndexMemory として構成されたメモリーは、DataMemory が共通リソースプールを形成するために使用するメモリーに自動的に追加されます。)

現在、NDB Cluster はパーティションあたりのハッシュインデックスに最大 512 MB を使用できます。つまり、ndb_mgm -e "ALL REPORT MEMORYUSAGE"がかなりの空き DataMemory を示していても、MySQL クライアントアプリケーションで「テーブルがいっぱいです」エラーが発生する可能性があります。 このため、データの負荷が高いノードでデータノードを再起動するときに問題が発生する場合もあります。

特定のテーブルのローカルデータマネージャごとのパーティション数を制御するには、テーブルの作成時に、LDM ごとにそれぞれ 1、2、3 または 4 つのパーティションに対して、NDB_TABLE オプション PARTITION_BALANCE を FOR_RA_BY_LDM, FOR_RA_BY_LDM_X_2, FOR_RA_BY_LDM_X_3 または FOR_RA_BY_LDM_X_4 のいずれかの値に設定します (セクション13.1.20.11「NDB_TABLE オプションの設定」 を参照)。

> **注記**
>
> 以前のバージョンの「NDB Cluster」では、「NDB Cluster」テーブルに追加のパーティションを作成できるため、CREATE TABLE の MAX_ROWS オプションを使用してハッシュインデックスに使用可能なメモリーを増やすことができました。 下位互換性のために引き続きサポートされていますが、この目的で MAX_ROWS を使用することは非推奨です。かわりに PARTITION_BALANCE を使用する必要があります。

MinFreePct 構成パラメータを使用して、ノード再起動の問題を回避することもできます。

DataMemory によって割り当てられるメモリースペースは 32K バイトのページで構成され、テーブルのフラグメントに割り当てられます。 各テーブルは、通常、クラスタ内のデータノードと同じ数のフラグメントにパーティション化されます。 このため、各ノードには NoOfReplicas での設定と同じ数のフラグメントがあります。

ページの割り当て後、テーブルを削除する以外の方法で空きページのプールに戻すことは、現在不可能です。 (これは、特定のページに割り当てられた DataMemory ページをほかのテーブルで使用できないことも意味します。) データノードのリカバリを実行すると、すべてのレコードがほかの稼働しているノードから空のパーティションに挿入されるため、パーティションも圧縮されます。

DataMemory メモリー領域には UNDO 情報も含まれています: 更新ごとに、変更されていないレコードのコピーが DataMemory に割り当てられます。 順序付けされたテーブルインデックスにも各コピーへの参照が含まれています。 一意のハッシュインデックスは、一意のインデックスカラムが更新されたときだけ更新されます。その場合は、コミット時にインデックステーブル内の新しいエントリが挿入され、古いエントリが削除されます。 このため、クラスタを使用するアプリケーションによって実行される大規模なトランザクションを

処理できるだけの十分なメモリーを割り当てる必要もあります。 いずれにしても、次の理由から、少数の大規模なトランザクションを実行するよりも、多数の小規模なトランザクションを使用する方がメリットがあります。

- 大規模なトランザクションは小規模なトランザクションより高速に実行できません
- 大規模なトランザクションでは、トランザクション障害の発生時に消失して繰り返す必要がある操作の数が多くなります
- 大規模なトランザクションはより多くのメモリーを使用します

NDB 8.0 での DataMemory のデフォルト値は 98MB です。 最小値は 1MB です。 最大サイズはありませんが、実際には、制限に達したときにプロセスがスワップを開始しないように最大サイズを決定する必要があります。 この制限は、マシン上の使用可能な物理 RAM 量と、オペレーティングシステムが 1 つのプロセスに振り向けることができるメモリー量によって決まります。32 ビットオペレーティングシステムでは通常プロセスあたり 2-4G バイトに制限されますが、64 ビットオペレーティングシステムではより多くのメモリーを使用できます。 このため、大規模なデータベースでは 64 ビットオペレーティングシステムを使用することをお勧めします。

- IndexMemory

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	bytes
デフォルト	0
範囲	1M - 1T
非推奨	Yes (in NDB 7.6)
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

IndexMemory パラメータは非推奨になりました (将来の削除の対象となります)。IndexMemory に割り当てられたメモリーは、かわりに DataMemory と同じプールに割り当てられます。これは、データおよびインデックスをメモリーに格納するために必要なすべてのリソースのみを担当します。 NDB 8.0 では、クラスタ構成ファイルで IndexMemory を使用すると、管理サーバーから警告がトリガーされます。

ハッシュインデックスのサイズは、この式を使用して見積もることができます。

```
size  = ( (fragments * 32K) + (rows * 18) )
      * fragment_replicas
```

fragments はフラグメントの数、fragment_replicas はフラグメントレプリカの数 (通常は 2)、rows は行数です。 テーブルに 100 万行、8 フラグメント、および 2 フラグメントレプリカがある場合、予想されるインデックスメモリー使用量は次のように計算されます:

```
((8 * 32K) + (1000000 * 18)) * 2 = ((8 * 32768) + (1000000 * 18)) * 2
= (262144 + 18000000) * 2
= 18262144 * 2 = 36524288 bytes = ~35MB
```

順序付けされたインデックスのインデックス統計 (有効な場合) は、mysql.ndb_index_stat_sample テーブルに格納されます。 このテーブルにはハッシュインデックスがあるため、これによってインデックスのメモリー使用量が追加されます。 特定の順序付けされたインデックスの行数の上限は、次のように計算できます。

```
sample_size= key_size + ((key_attributes + 1) * 4)

sample_rows = IndexStatSaveSize
            * ((0.01 * IndexStatSaveScale * log2(rows * sample_size)) + 1)
            / sample_size
```

前の式で、key_size は順序付けされたインデックスキーのサイズ (バイト単位)、key_attributes は順序付けされたインデックスキー内の属性の数、rows はベーステーブルの行数です。

テーブル t1 に、100 万個の行と、2 つの 4 バイト整数に対する ix1 という名前の順序付けされたインデックスがあるとします。 また、IndexStatSaveSize と IndexStatSaveScale がこのデフォルト値 (それぞれ 32K および 100) に設定されているとします。 前の 2 つの式を使用して、次のように計算できます。

```
sample_size = 8  + ((1 + 2) * 4) = 20 bytes

sample_rows = 32K
            * ((0.01 * 100 * log2(1000000*20)) + 1)
```

```
/ 20
= 32768 * ( (1 * ~16.811) +1) / 20
= 32768 * ~17.811 / 20
= ~29182 rows
```

予想されるインデックスのメモリー使用量は 2 * 18 * 29182 = 約 1050550 バイトです。

NDB 8.0 では、このパラメータの最小値とデフォルト値は 0 (ゼロ) です。

- StringMemory

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	% or bytes
デフォルト	25
範囲	0 - 4294967039 (0xFFFFFEFF)
再起動タイプ	S (NDB 8.0.13)

このパラメータは、テーブル名などの文字列用に割り当てられるメモリー量を決定するもので、config.ini ファイルの [ndbd] または [ndbd default] セクションに指定されます。 0 から 100 までの (これらを含む) 値は、デフォルトの最大値のパーセントとして解釈されます。デフォルトの最大値は、テーブルの数、テーブル名のサイズ、.FRM ファイルの最大サイズ、MaxNoOfTriggers、カラム名の最大サイズ、およびデフォルトの最大カラム値を含むいくつかの係数に基づいて計算されます。

100 を超える値は、バイト数として解釈されます。

デフォルト値は 25 (つまり、デフォルトの最大の 25%) です。

ほとんどの場合、デフォルト値で十分ですが、多数の NDB テーブル (1000 以上) がある場合は、エラー 773 「文字列メモリー不足です。StringMemory 構成パラメータを変更してください: 永続エラー: スキーマエラー」が発生する可能性があり、その場合はこの値を増やす必要があります。25 (25%) は過剰ではないため、このエラーが最も極端な状況を除くすべての状況で繰り返されるのを防ぐ必要があります。

次の例は、1 つのテーブルでメモリーがどのように使用されるかを示しています。 このテーブル定義について考えます。

```
CREATE TABLE example (
  a INT NOT NULL,
  b INT NOT NULL,
  c INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY(a),
  UNIQUE(b)
) ENGINE=NDBCLUSTER;
```

各レコードに、12 バイトのデータと 12 バイトのオーバーヘッドがあります。 NULL 可能カラムがない場合は、4 バイトのオーバーヘッドを節約できます。 さらに、カラム a および b に対して 2 つの順序付けされたインデックスがあり、レコードごとにおよそ 10 バイトが消費されます。 ベーステーブルには主キーのハッシュインデックスがあり、レコードあたりおよそ 29 バイトが使用されます。 b を主キーとし、a をカラムとする別のテーブルによって一意の制約が実装されています。 この別のテーブルでは、8 バイトのレコードデータと 12 バイトのオーバーヘッドに加えて、example テーブル内のレコードあたり 29 バイトのインデックスメモリーが追加で消費されます。

したがって、100 万個のレコードに対して、主キーと一意の制約のハッシュインデックスを処理するには 58M バイトのインデックスメモリーが必要です。 さらに、ベーステーブルのレコード、一意のインデックステーブル、および 2 つの順序付けされたインデックステーブルに 64M バイトが必要です。

ハッシュインデックスがかなりのメモリー量を占有しますが、データへのアクセスは非常に高速になります。 また、NDB Cluster で一意性制約を処理するためにも使用されます。

現在、唯一のパーティション化アルゴリズムはハッシュ化であり、順序付けされたインデックスは各ノードでローカルに使用されます。 したがって、一般的なケースで順序付けされたインデックスを使用して一意制約を処理することはできません。

IndexMemory と DataMemory の両方で重要な点は、各ノードグループのすべてのデータメモリーとインデックスメモリーの合計がデータベースの合計サイズになることです。 各ノードグループはレプリケートされた情報の格納に使用されるため、2 つのフラグメントレプリカを持つ 4 つのノードがある場合は、2 つのノードグループがあります。 したがって、使用可能なデータメモリーの合計はデータノードごとに 2 * DataMemory です。

すべてのノードで DataMemory と IndexMemory を同じ値に設定することを強くお勧めします。 データの分布はクラスタ内のすべてのノードで均等であるため、各ノードで使用できるスペースの最大量はクラスタ内でもっとも小さいノードの最大量と同じになります。

DataMemory は変更できますが、それを減らすとリスクが高くなる可能性があります。そうすると、メモリー領域が不足しているためにノードまたは NDB Cluster 全体が再起動できなくなる可能性があります。 これらの値を増やすことは問題ありませんが、このようなアップグレードはソフトウェアのアップグレードと同じ方法で行うことをお勧めします。つまり、最初に構成ファイルを更新し、次に管理サーバーを起動して、各データノードを順に再起動します。

MinFreePct. DataMemory を含むデータノードリソースの比率 (デフォルトでは 5%) は、再起動の実行時にデータノードがメモリーを使い果たさないように予約されています。 これは、MinFreePct データノード構成パラメータを使用して調整できます (デフォルトは 5)。

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	unsigned
デフォルト	5
範囲	0 - 100
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

更新によって、使用されるインデックスメモリーの量は増えません。 挿入はただちに有効になりますが、行の削除はトランザクションがコミットされるまで実際には行われません。

トランザクションパラメータ. 次に説明する [ndbd] のいくつかのパラメータは、システムで処理できる並列トランザクションの数とトランザクションのサイズに影響を与えるという点で重要です。 MaxNoOfConcurrentTransactions は、ノード内で実行できる並列トランザクションの数を設定します。 MaxNoOfConcurrentOperations は、同時に更新フェーズに入ったり、ロックしたりできるレコードの数を設定します。

これらのパラメータはどちらも (特に MaxNoOfConcurrentOperations は)、デフォルト値を使用せずに特定の値を設定するユーザーのターゲットになる可能性があります。 デフォルト値は、小規模なトランザクションを使用するシステムで過大なメモリーが使用されないように設定されています。

MaxDMLOperationsPerTransaction は、特定のトランザクションで実行できる DML 操作の最大数を設定します。

- MaxNoOfConcurrentTransactions

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	integer
デフォルト	4096
範囲	32 - 4294967039 (0xFFFFFEFF)
非推奨	NDB 8.0.19
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

各クラスタデータノードには、クラスタ内の個々のアクティブなトランザクションに対するトランザクションレコードが必要です。 トランザクションを調整するタスクは、すべてのデータノードに分配されます。 クラスタ内のトランザクションレコードの合計数は、特定のノード内のトランザクションの数にクラスタ内のノードの数を掛けた値です。

トランザクションレコードは、個々の MySQL サーバーに割り当てられます。 MySQL サーバーへの個々の接続には、少なくとも 1 つのトランザクションレコードと、その接続でアクセスされるテーブルごとに追加のトランザクションオブジェクトが必要です。 つまり、クラスタ内のトランザクション合計数の妥当な最小値を次のように表すことができます。

```
TotalNoOfConcurrentTransactions =
  (maximum number of tables accessed in any single transaction + 1)
  * number of SQL nodes
```

クラスタを使用する 10 個の SQL ノードがあるとします。 10 個のテーブルが関与する 1 回の結合には、11 個のトランザクションレコードが必要です。トランザクション内にこのような結合が 10 回ある場合、このトランザクションには MySQL サーバーあたり 10 * 11 = 110 個のトランザクションレコード (または合計 110 * 10 = 1100 個のトランザクションレコード) が必要です。 各データノードは、TotalNoOfConcurrentTransactions / データノードの数を処理することが期待されます。 4 つのデータノードを持つ NDB Cluster の場合、これは各データノードの MaxNoOfConcurrentTransactions を 1100 / 4 = 275 に設定することを意味しま

す。 また、単一ノードグループがすべての同時トランザクションに対応できるようにすることで、障害リカバリを提供する必要があります。つまり、各データノード MaxNoOfConcurrentTransactions では、TotalNoOfConcurrentTransactions / ノードグループの数と等しいトランザクションの数を十分に処理できます。 このクラスタにノードグループが 1 つだけある場合は、MaxNoOfConcurrentTransactions を 1100 (クラスタ全体の並列トランザクションの数と同じ) に設定するようにしてください。

また、各トランザクションに少なくとも 1 つの操作が関与します。このため、MaxNoOfConcurrentTransactions に設定する値は常に MaxNoOfConcurrentOperations の値以下にします。

このパラメータは、すべてのクラスタデータノードで同じ値に設定する必要があります。 これは、データノードの機能停止時に、残存するもっとも古いノードが機能停止したノードで実行されていたトランザクションのトランザクション状態を再作成するためです。

ローリング再起動を使用してこの値を変更できますが、実行中のクラスタ上のトラフィック量は、発生するトランザクションが新旧どちらか低い方のレベルを超えない程度にする必要があります。

デフォルト値は 4096 です。

- MaxNoOfConcurrentOperations

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	integer
デフォルト	32K
範囲	32 - 4294967039 (0xFFFFFEFF)
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

このパラメータの値は、トランザクションのサイズと数に合わせて調整することをお勧めします。 少数の操作とレコードしか関与しないトランザクションを実行する場合は、通常、このパラメータのデフォルト値で十分です。 多数のレコードが関与する大規模なトランザクションを実行する場合は、通常、その値を増やす必要があります。

クラスタデータを更新する各トランザクションでは、トランザクションコーディネータと実際の更新が実行されるノードの両方でレコードが保持されます。 これらのレコードには、ロールバック、ロックキュー、およびその他の目的に使用する Undo レコードを見つけるために必要な状態情報が含まれています。

このパラメータは、最低でも、トランザクションで同時に更新されるレコードの数をクラスタデータノードの数で割った値に設定するようにしてください。 たとえば、4 つのデータノードがあるクラスタで、トランザクションを使用して 100 万件の並列更新を処理することが予想される場合は、この値を 1000000/4 = 250000 に設定します。 障害からの回復力を提供できるように、このパラメータを、個々のデータノードでノードグループの負荷を処理できる十分な大きさの値に設定することをお勧めします。 つまり、並列操作の合計数/ノードグループの数と同じ値に設定するようにしてください。 (ノードグループが 1 つだけの場合、これはクラスタ全体の並列操作の合計数と同じです。)

各トランザクションには常に少なくとも 1 つの操作が関与しているため、MaxNoOfConcurrentOperations の値は常に MaxNoOfConcurrentTransactions の値以上にします。

ロックを設定する読み取りクエリーでも、操作レコードが作成されます。 ノード間の分布が完全でない場合に対応できるように、個々のノード内にある程度の追加スペースが割り当てられます。

クエリーで一意のハッシュインデックスが使用されると、実際にはトランザクション内のレコードあたり 2 つの操作レコードが使用されます。 1 つ目のレコードはインデックステーブルの読み取りを表し、2 つ目はベーステーブルに対する操作を扱います。

デフォルト値は 32768 です。

このパラメータは、実際には別個に構成できる 2 つの値を扱います。 これらのうち 1 つ目は、トランザクションコーディネータによって配置される操作レコードの数を指定します。 2 つ目の部分は、データベースにローカルに格納される操作レコードの数を指定します。

8 ノードのクラスタで実行される非常に大規模なトランザクションでは、そのトランザクションに関与する読み取り、更新、および削除と同じ数の操作レコードがトランザクションコーディネータ内に必要です。 ただし、これらの操作レコードは 8 個のノードすべてに分散しています。 このため、1 つの非常に大規模なトランザクション用にシステムを構成する必要がある場合は、この 2 つの部分を別個に構成することをお勧めしま

す。 MaxNoOfConcurrentOperations は常に、ノードのトランザクションコーディネータ部分の操作レコードの数を計算するために使用されます。

操作レコードのメモリー要件を考慮することも重要です。 これらは、レコードあたり約 1K バイトを消費します。

- MaxNoOfLocalOperations

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	integer
デフォルト	UNDEFINED
範囲	32 - 4294967039 (0xFFFFFEFF)
非推奨	NDB 8.0.19
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

デフォルトでは、このパラメータは 1.1 * MaxNoOfConcurrentOperations として計算されます。 これは、多くの同時トランザクションを含み、そのいずれもが大規模ではないシステムに適合します。 一度に 1 つの非常に大規模なトランザクションが実行され、多数のノードがある場合は、このパラメータを明示的に指定してデフォルトをオーバーライドすることをお勧めします。

このパラメータは NDB 8.0.19 の時点では非推奨であり、将来の NDB Cluster リリースで削除される予定です。 また、このパラメータは TransactionMemory パラメータと互換性がありません。クラスタ構成ファイル (config.ini) で両方のパラメータの値を設定しようとすると、管理サーバーは起動を拒否します。

- MaxDMLOperationsPerTransaction

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	operations (DML)
デフォルト	4294967295
範囲	32 - 4294967295
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

このパラメータは、トランザクションのサイズを制限します。 これを超える数の DML 操作が必要になった場合、トランザクションは中止されます。 トランザクションあたりの最小操作数は 32 ですが、MaxDMLOperationsPerTransaction を 0 に設定すると、トランザクションあたりの DML 操作の数に対する制限を無効にできます。 最大 (およびデフォルト) は 4294967295 です。

このパラメータの値は、MaxNoOfConcurrentOperations に設定されている値を超えることはできません。

トランザクションの一時ストレージ.　次の一連の [ndbd] パラメータは、クラスタトランザクションの一部であるステートメントの実行時に一時ストレージを決定するために使用されます。 このステートメントが完了し、クラスタがコミットまたはロールバックを待機しているときに、すべてのレコードが解放されます。

これらのパラメータのデフォルト値は、ほとんどの状況に適しています。 ただし、多数の行または操作が関与するトランザクションをサポートする必要がある場合は値を増やして、システム内の並列性を高める必要があることがあります。一方、比較的小規模なトランザクションを必要とするアプリケーションでは、これらの値を減らしてメモリーを節約できます。

- MaxNoOfConcurrentIndexOperations

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	integer
デフォルト	8K
範囲	0 - 4294967039 (0xFFFFFEFF)
非推奨	NDB 8.0.19
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

一意のハッシュインデックスを使用するクエリーでは、クエリーの実行フェーズで別の一時的な操作レコードのセットが使用されます。 このパラメータは、そのレコードプールのサイズを設定します。 このため、このレコードはクエリーの一部を実行している間だけ割り当てられます。 この部分の実行が完了した直後にレコー

ドは解放されます。 中止とコミットを処理するために必要な状態では通常の操作レコードによって処理され、プールサイズは MaxNoOfConcurrentOperations パラメータで設定されます。

このパラメータのデフォルト値は 8192 です。 一意のハッシュインデックスを使用して非常に高い並列性を実現させるまれなケースでのみ、この値を増やす必要があります。 クラスタに高いレベルの並列性が必要ないことを DBA が確信している場合は、小さい値を使用してメモリーを節約できます。

このパラメータは NDB 8.0.19 の時点では非推奨であり、将来の NDB Cluster リリースで削除される予定です。 また、このパラメータは TransactionMemory パラメータと互換性がありません。クラスタ構成ファイル (config.ini) で両方のパラメータの値を設定しようとすると、管理サーバーは起動を拒否します。

- MaxNoOfFiredTriggers

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	integer
デフォルト	4000
範囲	0 - 4294967039 (0xFFFFFEFF)
非推奨	NDB 8.0.19
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

MaxNoOfFiredTriggers のデフォルト値は 4000 です。ほとんどの状況では、これで十分です。 場合によっては、クラスタに並列性はそれほど必要ないと DBA が確信している場合は、値を減らすこともできます。

一意のハッシュインデックスに影響を与える操作が実行されたときに、レコードが作成されます。 一意のハッシュインデックスを使用してテーブル内のレコードを挿入または削除したり、一意のハッシュインデックスの一部であるカラムを更新したりすると、インデックステーブルで挿入または削除が発生します。 生成されたレコードは、このインデックステーブル操作を発生させた元の操作の完了を待機している間、インデックステーブル操作を表すために使用されます。 この操作は短期間ですが、一意のハッシュインデックスのセットを含むベーステーブルに対して多数の並列書き込み操作が行われる状況では、レコードプール内に多数のレコードを必要とする可能性があります。

このパラメータは NDB 8.0.19 の時点では非推奨であり、将来の NDB Cluster リリースで削除される予定です。 また、このパラメータは TransactionMemory パラメータと互換性がありません。クラスタ構成ファイル (config.ini) で両方のパラメータの値を設定しようとすると、管理サーバーは起動を拒否します。

- TransactionBufferMemory

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	bytes
デフォルト	1M
範囲	1K - 4294967039 (0xFFFFFEFF)
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

このパラメータの影響を受けるメモリーは、インデックステーブルの更新と一意のインデックスの読み取り時に発生した操作を追跡するために使用されます。 このメモリーは、これらの操作のキーおよびカラムの情報を格納するために使用されます。 このパラメータの値をデフォルトから変更する必要があるのは、非常にまれなケースだけです。

TransactionBufferMemory のデフォルト値は 1M バイトです。

通常の読み取りおよび書き込み操作でも同じようなバッファーが使用されますが、その使用期間はさらに短くなります。 コンパイル時のパラメータ ZATTRBUF_FILESIZE (ndb/src/kernel/blocks/Dbtc/Dbtc.hpp にあります) は 4000 * 128 バイト (500K バイト) に設定されています。 キー情報用の同様のバッファー ZDATABUF_FILESIZE (これも Dbtc.hpp にあります) には、4000 * 16 = 62.5K バイトのバッファースペースが含まれています。 Dbtc は、トランザクションのコーディネーションを扱うモジュールです。

トランザクションリソース割当てパラメータ.　次のリストのパラメータは、トランザクションコーディネータ (DBTC) でトランザクションリソースを割り当てるために使用されます。 これらのいずれかをデフォルト (0) に設定したままにすると、対応するリソースの推定合計データノード使用量の 25% のトランザクションメモリー専用になります。 これらのパラメータに指定できる実際の最大値は、通常、データノードで使用可能なメモリー量によって制限されます。これらの値を設定しても、データノードに割り当てられるメモリーの合計量には影響しません。 また、MaxDMLOperationsPerTransaction,

MaxNoOfConcurrentIndexOperations, MaxNoOfConcurrentOperations, MaxNoOfConcurrentScans, MaxNoOfConcurrentTransactions, MaxNoOfFiredTriggers, MaxNoOfLocalScans または TransactionBufferMemory の設定に関係なく、データノード用に予約された内部レコードの数を制御することに注意する必要があります (トランザクションパラメータ および トランザクションの一時ストレージ を参照)。

- ReservedConcurrentIndexOperations

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.16
タイプまたは単位	numeric
デフォルト	0
範囲	0 - 4294967039 (0xFFFFFEFF)
追加	NDB 8.0.16
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

1 つのデータノード上に専用リソースを持つ同時インデックス操作の数。

- ReservedConcurrentOperations

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.16
タイプまたは単位	numeric
デフォルト	0
範囲	0 - 4294967039 (0xFFFFFEFF)
追加	NDB 8.0.16
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

単一のデータノード上のトランザクションコーディネータに専用のリソースを持つ同時操作の数。

- ReservedConcurrentScans

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.16
タイプまたは単位	numeric
デフォルト	0
範囲	0 - 4294967039 (0xFFFFFEFF)
追加	NDB 8.0.16
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

1 つのデータノード上に専用のリソースを持つ同時スキャンの数。

- ReservedConcurrentTransactions

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.16
タイプまたは単位	numeric
デフォルト	0
範囲	0 - 4294967039 (0xFFFFFEFF)
追加	NDB 8.0.16
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

単一のデータノード上に専用リソースを持つ同時トランザクションの数。

- ReservedFiredTriggers

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.16
タイプまたは単位	numeric
デフォルト	0
範囲	0 - 4294967039 (0xFFFFFEFF)

追加	NDB 8.0.16
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

単一の ndbd(DB) ノードに専用のリソースを持つトリガーの数。

- ReservedLocalScans

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.16
タイプまたは単位	numeric
デフォルト	0
範囲	0 - 4294967039 (0xFFFFFEFF)
追加	NDB 8.0.16
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

1 つのデータノード上に専用のリソースを持つ同時フラグメントスキャンの数。

- ReservedTransactionBufferMemory

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.16
タイプまたは単位	numeric
デフォルト	0
範囲	0 - 4294967039 (0xFFFFFEFF)
追加	NDB 8.0.16
非推奨	NDB 8.0.19
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

各データノードに割り当てられたキーおよび属性データの動的バッファ領域 (バイト単位)。

- TransactionMemory

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.19
タイプまたは単位	bytes
デフォルト	0
範囲	0 - 16384G
追加	NDB 8.0.19
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

このパラメータは、各データノードのトランザクションに割り当てられるメモリー (バイト単位) を決定します。 トランザクションメモリーの設定は、次の 3 つの方法のいずれかで処理できます:

- 多くの構成パラメータは、TransactionMemory と互換性がありません。 これらのいずれかが設定されている場合、トランザクションメモリーは NDB 8.0.19 より前の状態で計算されます。 これらのパラメータのいずれも TransactionMemory と同時に設定できないことに注意してください。設定しようとすると、管理サーバーを起動できません (TransactionMemory と互換性のないパラメータ を参照)。
- TransactionMemory が設定されている場合、この値はトランザクションメモリーの決定に使用されます。
- 互換性のないパラメータも TransactionMemory も設定されていない場合、トランザクションメモリーは NDB によって DataMemory 構成パラメータの値の 10% に設定されます。

TransactionMemory と互換性のないパラメータ.　次のパラメータは TransactionMemory と同時に使用できず、NDB 8.0.19 の時点で非推奨になりました:

- MaxNoOfConcurrentIndexOperations
- MaxNoOfFiredTriggers
- MaxNoOfLocalOperations

- MaxNoOfLocalScans

  TransactionMemory がクラスタ構成ファイル (config.ini) にも設定されている場合、リストされているパラメータのいずれかを明示的に設定すると、管理ノードは起動しません。

  NDB Cluster データノードでのリソース割り当ての詳細は、セクション23.3.3.13「データノードのメモリー管理」 を参照してください。

スキャンとバッファリング.　(ndb/src/kernel/blocks/Dblqh/Dblqh.hpp 内の) Dblqh モジュールには、読み取りと更新に影響を与える追加の [ndbd] パラメータがあります。 これらには、デフォルトで 10000 * 128 バイト (1250K バイト) に設定される ZATTRINBUF_FILESIZE と、デフォルトで 10000 * 16 バイト (およそ 156K バイト) のバッファースペースに設定される ZDATABUF_FILE_SIZE が含まれます。 これまでに、これらのコンパイル時制限のいずれかを増やすことを示すユーザーからの報告または弊社の大規模なテストの結果はありません。

- BatchSizePerLocalScan

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	integer
デフォルト	256
範囲	1 - 992
非推奨	NDB 8.0.19
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

  このパラメータは、並列スキャン操作を処理するために使用されるロックレコードの数を計算するために使用されます。

  BatchSizePerLocalScan は、SQL ノードで定義される BatchSize と深い関係があります。

  NDB 8.0.19 の時点では非推奨です。

- LongMessageBuffer

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	bytes
デフォルト	64M
範囲	512K - 4294967039 (0xFFFFFEFF)
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

  これは、個々のノード内およびノード間でメッセージを渡すために使用される内部バッファーです。 デフォルトは 64M バイトです。

  ほとんどの場合、このパラメータをデフォルトから変更する必要はありません。

- MaxFKBuildBatchSize

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	integer
デフォルト	64
範囲	16 - 512
再起動タイプ	

  外部キーの作成に使用される最大スキャンバッチサイズ。 このパラメータに設定された値を増やすと、進行中のトラフィックへの影響が大きくなるため、外部キービルドの構築が高速化される場合があります。

- MaxNoOfConcurrentScans

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	integer
デフォルト	256

範囲	2 - 500
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

このパラメータは、クラスタ内で実行できる並列スキャンの数を制御するために使用されます。 各トランザクションコーディネータは、このパラメータで定義された数の並列スキャンを処理できます。 各スキャンクエリーは、すべてのパーティションを並列でスキャンして実行されます。 各パーティションスキャンでは、パーティションが配置されているノード内のスキャンレコードが使用されます。レコードの数は、このパラメータの値にノードの数を掛けた値です。 クラスタは、クラスタ内のすべてのノードで同時に発生した MaxNoOfConcurrentScans 個のスキャンを維持できます。

スキャンは、実際には 2 つのケースで実行されます。 これらのうち 1 つ目のケースは、クエリーを処理するためのハッシュまたは順序付けされたインデックスが存在しないときに発生します。この場合は、フルテーブルスキャンを実行するとクエリーが実行されます。 2 つ目のケースは、クエリーをサポートするハッシュインデックスが存在せず、順序付けされたインデックスが存在する場合に発生します。 順序付けされたインデックスの使用は、並列の範囲スキャンの実行を意味します。 この順序はローカルのパーティションでのみ維持されるため、すべてのパーティションでインデックススキャンを実行する必要があります。

MaxNoOfConcurrentScans のデフォルト値は 256 です。 最大値は 500 です。

- MaxNoOfLocalScans

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	integer
デフォルト	4 * MaxNoOfConcurrentScans * [# of data nodes] + 2
範囲	32 - 4294967039 (0xFFFFFEFF)
非推奨	NDB 8.0.19
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

多くのスキャンが完全に並列化されていない場合の、ローカルスキャンレコードの数を指定します。 ローカルスキャンレコードの数が指定されていない場合は、ここに示すように計算されます。

```
4 * MaxNoOfConcurrentScans * [# data nodes] + 2
```

このパラメータは NDB 8.0.19 の時点では非推奨であり、将来の NDB Cluster リリースで削除される予定です。 また、このパラメータは TransactionMemory パラメータと互換性がありません。クラスタ構成ファイル (config.ini) で両方のパラメータの値を設定しようとすると、管理サーバーは起動を拒否します。

- MaxParallelCopyInstances

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	integer
デフォルト	0
範囲	0 - 64
再起動タイプ	

このパラメータは、ノードの再起動またはシステムの再起動のコピーフェーズで使用されるパラレル化を設定します。現在起動中のノードが、最新のノードから変更されたレコードをコピーすることによって、現在のデータを持つノードと同期化されている場合です。 このような場合、完全な並列性によって過負荷状態が発生する可能性があるため、MaxParallelCopyInstances ではそれを減らす手段が提供されます。 このパラメータのデフォルト値は 0 です。 この値は、有効な並列性が、ノードを更新するノードだけでなく、ノード内の LDM インスタンスの数と同じであることを意味します。

- MaxParallelScansPerFragment

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	bytes
デフォルト	256
範囲	1 - 4294967039 (0xFFFFFEFF)

再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

順次処理のキューイングが開始される前に許可される並列スキャン (TUP スキャンおよび TUX スキャン) の最大数を構成できます。 これを増やすことにより、多数のスキャンを並列で実行するときに未使用の CPU を利用して、パフォーマンスを向上させることができます。

- MaxReorgBuildBatchSize

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	integer
デフォルト	64
範囲	16 - 512
再起動タイプ	

テーブルパーティションの再編成に使用される最大スキャンバッチサイズ。 このパラメータに設定された値を増やすと、進行中のトラフィックへの影響が大きくなるため、再編成が高速化される場合があります。

- MaxUIBuildBatchSize

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	integer
デフォルト	64
範囲	16 - 512
再起動タイプ	

一意キーの作成に使用される最大スキャンバッチサイズ。 このパラメータに設定された値を増やすと、進行中のトラフィックへの影響が大きくなるため、このようなビルドが高速化される可能性があります。

メモリー割り当て

MaxAllocate

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	unsigned
デフォルト	32M
範囲	1M - 1G
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

これは、テーブル用のメモリーを割り当てるときに使用するメモリーユニットの最大サイズです。 NDB で「メモリー不足」エラーが発生したが、使用可能なすべてのメモリーがまだ使用されていないことをクラスタログまたは DUMP 1000 の出力を調べることで明らかになる場合は、このパラメータの値 (MaxNoOfTables またはその両方) を増やして、NDB で十分なメモリーを使用できるようにすることができます。

複数のトランスポータ

バージョン 8.0.20 以降、NDB はデータノードのペア間の通信に複数のトランスポータを割り当てます。 このように割り当てられたトランスポータの数は、そのリリースで導入された NodeGroupTransporters パラメータに適切な値を設定することによって影響を受ける可能性があります。

NodeGroupTransporters

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.20
タイプまたは単位	integer
デフォルト	0
範囲	0 - 32
追加	NDB 8.0.20
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

このパラメータは、同じノードグループ内のノード間で使用されるトランスポータの数を決定します。 デフォルト値 (0) は、使用されるトランスポータの数がノード内の LDM の数と同じであることを意味します。 ほとんどのユースケースではこれで十分です。したがって、この値をデフォルトから変更する必要はほとんどありません。

NodeGroupTransporters を LDM スレッドの数または TC スレッドの数 (いずれか大きい方) より大きい値に設定すると、NDB はこれらの 2 つのスレッドの最大数を使用します。 つまり、これより大きい値は事実上無視されます。

ハッシュマップサイズ

DefaultHashMapSize

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	LDM threads
デフォルト	240
範囲	0 - 3840
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

このパラメータの元の使用目的は、アップグレードを容易にし、特にデフォルトのハッシュマップサイズが異なる非常に古いリリースとの間のダウングレードを容易にすることでした。 NDB Cluster 7.3 以降から新しいバージョンにアップグレードする場合、これは問題ではありません。

DefaultHashMapSize を 3840 に設定してテーブルを作成または変更したあと、オンラインでこのパラメータを減らす方法は、現在サポートされていません。

ロギングとチェックポイント.　次の [ndbd] パラメータは、ログとチェックポイントの動作を制御します。

- FragmentLogFileSize

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	bytes
デフォルト	16M
範囲	4M - 1G
再起動タイプ	IN (NDB 8.0.13)

このパラメータを設定すると、Redo ログファイルのサイズを直接制御できます。 これは、NDB Cluster が高負荷で動作しており、新しいフラグメントログファイルを開こうとする前にフラグメントログファイルを十分に迅速に閉じることができない (一度に開くことができるフラグメントログファイルは 2 つだけです)、フラグメントログファイルのサイズを増やすと、新しいフラグメントログファイルを開く前にクラスタの時間が長くなる可能性があります。 このパラメータのデフォルト値は 16M です。

フラグメントログファイルの詳細は、NoOfFragmentLogFiles の説明を参照してください。

- InitialNoOfOpenFiles

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	files
デフォルト	27
範囲	20 - 4294967039 (0xFFFFFEFF)
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

このパラメータは、開いたファイルに割り当てる初期の内部スレッド数を設定します。

デフォルト値は 27 です。

- InitFragmentLogFiles

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	[see values]

デフォルト	SPARSE
範囲	SPARSE, FULL
再起動タイプ	IN (NDB 8.0.13)

デフォルトでは、データノードの初期起動の実行時はフラグメントログファイルがまばらに作成されます。つまり、使用するオペレーティングシステムとファイルシステムによって、必ずしもすべてのバイトがディスクに書き込まれるわけではありません。 ただし、このパラメータを使用すると、使用されているプラットフォームやファイルシステムのタイプに関係なく、この動作をオーバーライドしてすべてのバイトが強制的に書き込まれるように設定できます。 InitFragmentLogFiles は 2 つの値のいずれかを取ります。

- SPARSE フラグメントログファイルがまばらに作成されます。 これはデフォルト値です。
- FULL。 フラグメントログファイルのすべてのバイトが強制的にディスクに書き込まれます。

オペレーティングシステムとファイルシステムによっては、InitFragmentLogFiles=FULL を設定することで、Redo ログへの書き込み時の I/O エラーを解消できる場合があります。

- EnablePartialLcp

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	boolean
デフォルト	true
範囲	...
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

true の場合、部分的なローカルチェックポイントを有効にします: これは、各 LCP がデータベース全体の一部のみを記録し、最後の LCP 以降に変更された行を含むレコードのみを記録することを意味します。変更された行がない場合、LCP は LCP 制御ファイルのみを更新し、データファイルは更新しません。

EnablePartialLcp が無効 (false) の場合、各 LCP は単一のファイルのみを使用し、完全チェックポイントを書き込みます。これには LCP に必要なディスク容量が最小限ですが、LCP ごとに書き込み負荷が増加します。 デフォルト値は enabled (true) です。 部分 LCPS で使用される領域の割合は、RecoveryWork 構成パラメータの設定によって変更できます。

LCP 全体および一部に使用されるファイルおよびディレクトリの詳細は、NDB Cluster Data Node File System Directory を参照してください。

このパラメータを false に設定すると、適応 LCP 制御メカニズムで使用されるディスク書込み速度の計算も無効になります。

- LcpScanProgressTimeout

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	second
デフォルト	60
範囲	0 - 4294967039 (0xFFFFFEFF)
バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.19
タイプまたは単位	second
デフォルト	180
範囲	0 - 4294967039 (0xFFFFFEFF)
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

ローカルチェックポイントのフラグメントスキャンウォッチドッグは、ローカルチェックポイントの一部として実行されている各フラグメントスキャンが進行していないかどうか定期的にチェックし、特定の時間が経過しても進行しない場合はそのノードをシャットダウンします。 この間隔は、LCP フラグメントスキャンウォッチドッグがノードを停止するまでにローカルチェックポイントを停止できる最大時間を設定する LcpScanProgressTimeout データノード構成パラメータを使用して設定できます。

デフォルト値は 60 秒です (以前のリリースと互換性があります)。 このパラメータを 0 に設定すると、LCP のフラグメントスキャンウォッチドッグが完全に無効化されます。

- MaxNoOfOpenFiles

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	unsigned
デフォルト	0
範囲	20 - 4294967039 (0xFFFFFEFF)
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

このパラメータは、開いたファイルに割り当てる内部スレッド数の上限を設定します。 このパラメータの変更が必要な状況が発生した場合は、それをバグとして報告するようにしてください。

デフォルト値は 0 です。 ただし、このパラメータに設定できる最小値は 20 です。

- MaxNoOfSavedMessages

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	integer
デフォルト	25
範囲	0 - 4294967039 (0xFFFFFEFF)
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

このパラメータは、エラーログに書き込まれるエラーの最大数と、既存のトレースファイルを上書きする前に保持されるトレースファイルの最大数を設定します。 トレースファイルは、何らかの理由でノードがクラッシュしたときに生成されます。

デフォルトは 25 で、これらの最大値は 25 個のエラーメッセージおよび 25 個のトレースファイルに設定されます。

- MaxLCPStartDelay

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	seconds
デフォルト	0
範囲	0 - 600
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

データノードの並列リカバリでは、実際にはテーブルデータのみが並列でコピーされ、同期されます。ディクショナリ情報やチェックポイント情報などのメタデータの同期は順次に行われます。 また、ディクショナリおよびチェックポイント情報のリカバリは、ローカルチェックポイントの実行と並列で実行できません。 つまり、多くのデータノードを同時に起動したり再起動したりすると、データノードがローカルチェックポイントの実行中に待たされて、ノードのリカバリ時間が長くなる可能性があります。

より多くの (場合によってはすべての) データノードでメタデータの同期を完了できるように、ローカルチェックポイントの遅延を強制できます。各データノードでメタデータの同期が完了したあとは、ローカルチェックポイントの実行中でも、すべてのデータノードで並列にテーブルデータをリカバリできます。 このような遅延を強制するには、MaxLCPStartDelay を設定します。これは、データノードでメタデータの同期が継続されている間にクラスタがローカルチェックポイントの開始を待機する秒数を決定します。 このパラメータは、すべてのデータノードで同じになるように config.ini ファイルの [ndbd default] セクションに設定するようにしてください。 最大値は 600、デフォルトは 0 です。

- NoOfFragmentLogFiles

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	integer
デフォルト	16
範囲	3 - 4294967039 (0xFFFFFEFF)

再起動タイプ	IN (NDB 8.0.13)

このパラメータは、ノードの Redo ログファイルの数 (つまり、Redo ロギングに割り当てられるスペースの量) を設定します。 Redo ログファイルはリング状に編成されるため、セット内の最初と最後のログファイル (それぞれ「head」 および 「tail」 ログファイルとも呼ばれる) が交わらないことが非常に重要です。 これらが互いに近寄りすぎると、新しいログレコードを追加する余裕がないため、ノードは更新を含むすべてのトランザクションを中止し始めます。

REDO ログレコードは、そのログレコードが挿入されてから、両方の必要なローカルチェックポイントが完了するまで削除されません。 チェックポイントの頻度は、この章で別途説明する固有の構成パラメータセットによって決定されます。

デフォルトのパラメータ値は 16 です。これは、デフォルトでは 16M バイトのファイル 4 個が 16 セット (合計 1024M バイト) あることを意味します。 個々のログファイルのサイズは、FragmentLogFileSize パラメータを使用して構成できます。 非常に多くの更新が必要なシナリオでは、Redo ログに対して十分なスペースを提供するため、NoOfFragmentLogFiles の値を 300 以上に設定する必要がある場合があります。

チェックポイントが遅く、データベースへの書き込みが多いためにログファイルがいっぱいになって、リカバリに悪影響を与えずにログの末尾をカットできない場合は、すべての更新トランザクションが内部エラーコード 410「Out of log file space temporarily」によって中止されます。 この状態は、チェックポイントが完了してログの末尾を前に移動できるようになるまで続きます。

> **重要**
>
> このパラメータは「実行中に」変更できません。--initial を使用してノードを再起動する必要があります。 実行中のクラスタのすべてのデータノードでこの値を変更する必要がある場合は、(各データノードの起動時に --initial を使用して) ノードのローリング再起動を使用します。

- RecoveryWork

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	integer
デフォルト	60
範囲	25 - 100
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

LCP ファイルの記憶域オーバーヘッドの割合。 このパラメータは、EnablePartialLcp が true の場合、つまり部分的なローカルチェックポイントが有効な場合にのみ有効です。 値が大きいほど、次のことを意味します:

- LCP ごとに書き込まれるレコードが少なくなり、LCP はより多くの領域を使用
- 再起動中にさらに作業が必要

RecoveryWork の値が小さいほど、次のことを意味します:

- LCP ごとに書き込まれるレコードは増えますが、LCP で必要なディスク上の領域は少なくなります。
- 再起動中の作業が少なくなり、通常の操作中の作業が増えますが、再起動が速くなります

たとえば、RecoveryWork を 60 に設定すると、LCP の合計サイズは、チェックポイントするデータのサイズの約 1 倍 0.6 = 1.6 倍になります。 つまり、再起動のリストアフェーズでは、フルチェックポイントを使用する再起動時に実行される作業と比較して 60% 多くの作業が必要になります。 (これは、部分 LCP を使用している場合でも完全 LCP を使用している場合よりも再起動全体が高速になるように、再起動の他のフェーズで補正されるよりも多くあります。) redo ログをいっぱいにしないためには、チェックポイント中のデータ変更率の 1 + (1 / RecoveryWork) 回書き込む必要があります。したがって、RecoveryWork = 60,では、変更率の約 1 + (1 /

0.6) = 2.67 回書き込む必要があります。 つまり、変更が毎秒 10 MByte で書き込まれる場合、チェックポイントはおおよその 26.7 MByte/秒で書き込む必要があります。

RecoveryWork = 40 を設定すると、LCP の合計サイズの 1.4 倍のみが必要になります (したがって、リストアフェーズにかかる時間は 10 から 15% 短縮されます)。 この場合、チェックポイント書込み率は変更率の 3.5 倍です。

NDB ソース配布には、LCP をシミュレートするためのテストプログラムが含まれています。lcp_simulator.cc は、storage/ndb/src/kernel/blocks/backup/にあります。 Unix プラットフォームでコンパイルおよび実行するには、次に示すコマンドを実行します:

```
shell> gcc lcp_simulator.cc
shell> ./a.out
```

このプログラムには stdio.h 以外の依存関係はなく、NDB クラスタまたは MySQL サーバーへの接続は必要ありません。 デフォルトでは、300 LCP (それぞれ挿入、更新、削除で構成される 100 LCP の 3 つのセット) がシミュレートされ、各 LCP の後に LCP のサイズがレポートされます。 シミュレーションを変更するには、ソースで recovery_work、insert_work および delete_work の値を変更し、再コンパイルします。 詳細は、プログラムのソースを参照してください。

- InsertRecoveryWork

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	integer
デフォルト	40
範囲	0 - 70
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

挿入された行に使用される RecoveryWork の割合。 値を大きくすると、ローカルチェックポイント中の書き込み数が増加し、LCP の合計サイズが減少します。 値を小さくすると LCP 中の書込み数が減りますが、LCP に使用される領域が増えるため、リカバリに時間がかかります。 このパラメータは、EnablePartialLcp が true の場合、つまり部分的なローカルチェックポイントが有効な場合にのみ有効です。

- EnableRedoControl

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	boolean
デフォルト	false
範囲	...
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

redo ログの使用を制御するための適応チェックポイント処理速度を有効にします。 無効にするには、false に設定します (デフォルト)。 EnablePartialLcp を false に設定すると、適応計算も無効になります。

EnableRedoControl を有効にすると、LCP をディスクに書き込む速度に関して、データノードの柔軟性が向上します。 具体的には、このパラメータを有効にすると、LCP が完了し、redo ログがより迅速にトリミングされるように、書込み率が高くなり、リカバリ時間とディスク領域要件が削減されます。 この機能により、データノードは、Non-Volatile Memory Express (NVMe) を使用して、ソリッドステートドライブ (SSD) などの最新のソリッドステートストレージデバイスおよびプロトコルから使用可能なより高い速度の I/O およびより高い帯域幅をより効果的に使用できます。

従来のハードディスク (HDD) を使用するシステムなど、ソリッドステートテクノロジを採用するシステムに対して I/O または帯域幅が制約されているシステムに NDB がまだ広くデプロイされているため、このパラメータは現在 false (無効) にデフォルト設定されています。 このような設定では、EnableRedoControl メカニズムによって I/O サブシステムが飽和状態になり、データノードの入出力の待機時間が長くなる可能性があります。 特に、これにより、制約付き IO サブシステムをデータノード LCP および redo ログファイルと共有しているテーブルスペースまたはログファイルグループを持つ「NDB ディスクデータ」テーブルで問題が発生する可能性があります。このような問題には、GCP 停止エラーによるノードまたはクラスタの障害が含まれる可能性があります。

メタデータオブジェクト.　次の一連の [ndbd] パラメータは、インデックス、イベント、およびクラスタ間のレプリケーションで使用される属性、テーブル、インデックス、およびトリガーオブジェクトの最大数を定義するために使用されるメタデータオブジェクトのプールサイズを定義します。

> **注記**
>
> これらはクラスタに対する「「提案」」としてのみ機能し、指定されていないものは表示されているデフォルト値に戻ります。

- MaxNoOfAttributes

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	integer
デフォルト	1000
範囲	32 - 4294967039 (0xFFFFFEFF)
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

このパラメータは、クラスタに定義できる属性の推奨最大数を設定します。MaxNoOfTables と同様、厳密な上限の役割を果たすためのものではありません。

(古い NDB Cluster リリースでは、このパラメータは特定の操作の強い制限として扱われることがありました。これにより、NDB Cluster レプリケーションでは、レプリケート可能な数より多くのテーブルを作成できる場合に問題が発生し、状況によっては可能なときに混乱することがあります (または不可能な場合によっては、MaxNoOfAttributes 属性を複数作成することもあります)。)

デフォルト値は 1000 です。指定可能な最小値は 32 です。 最大値は 4294967039 です。 すべてのメタデータがサーバー上で完全にレプリケートされるため、各属性はノードあたり 200 バイト前後のストレージを消費します。

MaxNoOfAttributes を設定するときは、今後実行する可能性がある ALTER TABLE ステートメントを事前に用意することが重要です。 これは、クラスタテーブルで ALTER TABLE の実行中に、元のテーブルに含まれる 3 倍の数の属性が使用されるためであり、この数の 2 倍を許可することをお勧めします。 たとえば、属性 (greatest_number_of_attributes) の数が最大の「NDB Cluster」テーブルに 100 個の属性がある場合、MaxNoOfAttributes の値の適切な開始点は 6 * greatest_number_of_attributes = 600 になります。

また、テーブルあたりの平均属性数を見積もり、それに MaxNoOfTables を掛けることもお勧めします。 この値が前の段落で得られた値より大きい場合は、大きい値を使用するようにしてください。

必要なすべてのテーブルが問題なく作成できると仮定して、パラメータの構成後に実際に ALTER TABLE を試行し、この数が十分であることを確認するようにしてください。 これが成功しなかった場合は、MaxNoOfAttributes をさらに MaxNoOfTables の数だけ増やして、再度テストしてください。

- MaxNoOfTables

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	integer
デフォルト	128
範囲	8 - 20320
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

テーブルオブジェクトは、クラスタ内のテーブルごと、および一意のハッシュインデックスごとに割り当てられます。 このパラメータは、クラスタ全体のテーブルオブジェクトの推奨最大数を設定します。MaxNoOfAttributes と同様、厳密な上限の役割を果たすためのものではありません。

(古い NDB Cluster リリースでは、このパラメータは特定の操作の強い制限として扱われることがありました。これにより、NDB Cluster レプリケーションで、レプリケート可能な数より多くのテーブルを作成できた場合

に問題が発生し、状況によっては、MaxNoOfTables テーブルを複数作成するために可能な場合 (または不可能な場合) に混乱することがありました。)

BLOB データ型を持つ各属性では、BLOB データの大部分を格納するために追加のテーブルが使用されます。テーブルの合計数を定義するときは、これらのテーブルも考慮に入れる必要があります。

このパラメータのデフォルト値は 128 です。 最小値は 8、最大値は 20320 です。 各テーブルオブジェクトは、ノードあたりおよそ 20K バイトを消費します。

> 注記
>
> MaxNoOfTables、MaxNoOfOrderedIndexes、および MaxNoOfUniqueHashIndexes の合計が 2^{32} - 2 (4294967294) を超えないようにする必要があります。

- MaxNoOfOrderedIndexes

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	integer
デフォルト	128
範囲	0 - 4294967039 (0xFFFFFEFF)
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

クラスタ内の順序付けされたインデックスごとに、インデックスされた内容とそのストレージセグメントを記述するオブジェクトが割り当てられます。 デフォルトでは、そのように定義された各インデックスによって、順序付けされたインデックスも定義されます。 個々の一意のインデックスおよび主キーには、順序付けされたインデックスとハッシュインデックスの両方が含まれています。 MaxNoOfOrderedIndexes は、システム内で一度に使用できる順序付けされたインデックスの合計数を設定します。

このパラメータのデフォルト値は 128 です。 各インデックスオブジェクトは、ノードあたりおよそ 10K バイトのデータを消費します。

> 注記
>
> MaxNoOfTables、MaxNoOfOrderedIndexes、および MaxNoOfUniqueHashIndexes の合計が 2^{32} - 2 (4294967294) を超えないようにする必要があります。

- MaxNoOfUniqueHashIndexes

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	integer
デフォルト	64
範囲	0 - 4294967039 (0xFFFFFEFF)
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

主キー以外の個々の一意のインデックスには、一意キーをインデックスされたテーブルの主キーにマップする専用のテーブルが割り当てられます。 デフォルトでは、個々の一意のインデックスに対して順序付けされたインデックスも定義されます。 これを禁止するには、一意のインデックスを定義するときに USING HASH オプションを指定する必要があります。

デフォルト値は 64 です。 各インデックスは、ノードあたりおよそ 15K バイトを消費します。

> 注記
>
> MaxNoOfTables、MaxNoOfOrderedIndexes、および MaxNoOfUniqueHashIndexes の合計が 2^{32} - 2 (4294967294) を超えないようにする必要があります。

- MaxNoOfTriggers

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	integer
デフォルト	768

範囲	0 - 4294967039 (0xFFFFFEFF)
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

個々の一意のハッシュインデックスには、内部更新、挿入、および削除のトリガーが割り当てられます。 (これは、一意のハッシュインデックスごとに 3 つのトリガーが作成されることを意味します。) ただし、順序付けされたインデックスに必要なトリガーオブジェクトは 1 つだけです。 バックアップでも、クラスタ内の通常のテーブルごとに 3 つのトリガーオブジェクトが使用されます。

クラスタ間のレプリケーションでも、内部トリガーが使用されます。

このパラメータは、クラスタ内のトリガーオブジェクトの最大数を設定します。

デフォルト値は 768 です。

- MaxNoOfSubscriptions

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	unsigned
デフォルト	0
範囲	0 - 4294967039 (0xFFFFFEFF)
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

NDB Cluster 内の各 NDB テーブルには、NDB カーネルでのサブスクリプションが必要です。 一部の NDB API アプリケーションでは、このパラメータの変更が必要または望ましい場合があります。 ただし、SQL ノードとして機能する MySQL サーバーを通常どおりに使用する場合は、これを行う必要はありません。

MaxNoOfSubscriptions のデフォルト値は 0 です。これは、MaxNoOfTables と等価として扱われます。 各サブスクリプションは 108 バイトを消費します。

- MaxNoOfSubscribers

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	unsigned
デフォルト	0
範囲	0 - 4294967039 (0xFFFFFEFF)
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

このパラメータは NDB Cluster レプリケーションを使用している場合にのみ重要です。 デフォルト値は 0 です。 NDB 8.0.25 より前は、これは 2 * MaxNoOfTables として扱われていました。NDB 8.0.25 以降は、2 * MaxNoOfTables + 2 * [number of API nodes]として扱われます。 各 MySQL サーバー (レプリケーションソースとして機能するサーバーとレプリカとして機能するサーバー) には、NDB テーブルごとに 1 つのサブスクリプションがあります。 各サブスクライバは 16 バイトのメモリーを使用します。

循環レプリケーション、マルチソースレプリケーションおよび 2 台を超える MySQL サーバーを含むその他のレプリケーション設定を使用する場合は、このパラメータをレプリケーションに含まれる mysqld プロセスの数に増やす必要があります (多くの場合、これは常にクラスタの数と同じではありません)。 たとえば、3 つの NDB Cluster を使用して循環レプリケーション設定があり、各クラスタに 1 つの mysqld が接続されており、これらの各 mysqld プロセスがソースおよびレプリカとして機能する場合は、MaxNoOfSubscribers を 3 * MaxNoOfTables と同等に設定するようにしてください。

詳細は、セクション23.6「NDB Cluster レプリケーション」を参照してください。

- MaxNoOfConcurrentSubOperations

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	unsigned
デフォルト	256
範囲	0 - 4294967039 (0xFFFFFEFF)

再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

このパラメータは、クラスタ内のすべての API ノードが一度に実行できる操作数の上限を設定します。 通常の操作ではデフォルト値 (256) で十分ですが、API ノードが多数あり、それぞれが大量の操作を同時に実行しているシナリオでのみ、調整が必要になる可能性があります。

ブールパラメータ.　データノードの動作は、ブール値を取る一連の [ndbd] パラメータにも影響されます。 これらの各パラメータは、TRUE として指定する場合は 1 または Y に設定し、FALSE として指定する場合は 0 または N に設定します。

- CompressedLCP

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	boolean
デフォルト	false
範囲	true, false
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

このパラメータを 1 に設定すると、ローカルチェックポイントが圧縮されます。 使用される圧縮は gzip --fast と同等であり、データノードで非圧縮チェックポイントファイルの格納に必要なスペースの 50% 以上を節約できます。 圧縮 LCP は、個々のデータノードまたは (config.ini ファイルの [ndbd default] セクションにこのパラメータを設定することで) すべてのデータノードで有効化できます。

> **重要**
>
> 圧縮ローカルチェックポイントを、この機能をサポートしない MySQL バージョンを実行するクラスタにリストアすることはできません。

デフォルト値は 0 (無効) です。

- CrashOnCorruptedTuple

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	boolean
デフォルト	true
範囲	true, false
再起動タイプ	

このパラメータを有効にすると (デフォルト)、破損したタプルが検出されるたびにデータノードが強制的にシャットダウンされます。

- Diskless

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	true|false (1|0)
デフォルト	false
範囲	true, false
再起動タイプ	IS (NDB 8.0.13)

「NDB Cluster」テーブルをディスクレスとして指定できます。つまり、テーブルはディスクにチェックポイントされず、ロギングも行われません。 このようなテーブルはメインメモリーにのみ存在します。 ディスクレステーブルを使用すると、クラッシュ発生時にテーブルもテーブル内のレコードも失われます。 ただし、ディスクレスモードで動作するときは、ディスクレスコンピュータで ndbd を実行できます。

> **重要**
>
> この機能を使用すると、クラスタ全体がディスクレスモードで動作します。
>
> この機能を有効にすると、クラスタのオンラインバックアップが無効になります。 また、クラスタの部分的起動ができなくなります。

Diskless はデフォルトで無効になっています。

- LateAlloc

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	numeric
デフォルト	1
範囲	0 - 1
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

管理サーバーへの接続が確立されたあとで、このデータノードのメモリーを割り当てます。 デフォルトで有効。

- LockPagesInMainMemory

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	numeric
デフォルト	0
範囲	0 - 2
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

Solaris と Linux を含むいくつかのオペレーティングシステムでは、プロセスをメモリーにロックすると、ディスクへのスワップを回避できます。 これを使用すると、クラスタのリアルタイム特性が保証されやすくなります。

このパラメータは、整数値 0、1、または 2 のいずれかを取ります。これらの機能を次のリストに示します。

- 0: ロックを無効にします。 これはデフォルト値です。
- 1: プロセスのメモリーを割り当てたあとでロックを実行します。
- 2: プロセスのメモリーを割り当てる前にロックを実行します。

権限のないユーザーがページをロックできるようにオペレーティングシステムが構成されていない場合は、このパラメータを利用するデータノードプロセスをシステムの root として実行する必要がある可能性があります。 (LockPagesInMainMemory では、mlockall 関数が使用されます。 Linux kernel 2.6.9 以降では、権限のないユーザーが max locked memory の制限に従ってメモリーをロックできます。 詳細は、ulimit -l および http://linux.die.net/man/2/mlock を参照してください)。

> **注記**
>
> 古い NDB Cluster リリースでは、このパラメータはブールでした。0 または false がデフォルト設定で、ロックが無効になっています。1 または true は、メモリーの割当て後にプロセスのロックを有効にしました。 NDB Cluster 8.0 は、このパラメータの値として true または false をエラーとして扱います。

> **重要**
>
> glibc 2.10 以降では、glibc が共有プールでのロック競合を減らすためにスレッド単位のアリーナを使用し、これによって実メモリーが消費されます。 通常、データノードプロセスは起動後にメモリー割り当てを実行しないため、スレッド単位のアリーナを必要としません。 (このアロケータの違いがパフォーマンスに重大な影響を与えることはありません。)
>
> この glibc の動作は MALLOC_ARENA_MAX 環境変数を使用して構成できるようになっていますが、glibc 2.16 より前では、このメカニズムのバグが原因でこの変数を 8 未満に設定できなかったため、無駄になったメモリーを再利用できませんでした。

(Bug #15907219。この問題の詳細は、http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=13137 も参照してください。)

この問題の考えられる回避策は、LD_PRELOAD 環境変数を使用して jemalloc メモリー割り当てライブラリをプリロードし、glibc に付属するライブラリの代わりに使用することです。

- ODirect

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	boolean
デフォルト	false
範囲	true, false
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

このパラメータを有効にすると、NDB が LCP、バックアップ、および Redo ログで O_DIRECT 書き込みを試行し、多くの場合 kswapd と CPU の使用率が低下します。 Linux で NDB Cluster を使用しているときに、2.6 以降のカーネルを使用している場合は ODirect を有効にします。

ODirect はデフォルトで無効になっています。

- ODirectSyncFlag

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	boolean
デフォルト	false
範囲	true, false
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

このパラメータを有効にすると、完了した各ファイルシステム書込みが fsync へのコールとして処理されるように redo ログ書込みが実行されます。 次のいずれかの条件が満たされている場合、このパラメータの設定は無視されます:

- ODirect が有効になっていません。
- InitFragmentLogFiles は SPARSE に設定されています。

デフォルトで無効になっています。

- RestartOnErrorInsert

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	error code
デフォルト	2
範囲	0 - 4
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

この機能は、コードの個々のブロックをテストの一部として実行する際に、エラーの挿入が可能なデバッグバージョンをビルドする場合にのみ利用できます。

この機能はデフォルトで無効になっています。

- StopOnError

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	boolean
デフォルト	1
範囲	0, 1

再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

このパラメータは、データノードプロセスでエラー状態が発生したときに、プロセスを終了するか、自動的に再起動するか指定します。

このパラメータのデフォルト値は 1 です。これは、デフォルトでは、エラーによってデータノードのプロセスが停止することを意味します。

エラーが発生し、StopOnError が 0 の場合は、データノードプロセスが再起動されます。

MySQL Cluster Manager のユーザーは、StopOnError が 1 の場合、これにより、MySQL Cluster Manager エージェントが独自の再起動およびリカバリを実行した後にデータノードを再起動できないことに注意する必要があります。 詳しくはStarting and Stopping the Agent on Linux,をご覧ください。

- UseShm

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	boolean
デフォルト	false
範囲	true, false
再起動タイプ	

このデータノードと、このホストでも実行されている API ノードとの間の共有メモリー接続を有効にします。有効にするには 1 に設定します。

タイムアウト、間隔、およびディスクページングの制御

クラスタデータノード内のさまざまなアクション間のタイムアウトと間隔を指定する、いくつかの [ndbd] パラメータがあります。 ほとんどのタイムアウト値はミリ秒単位で指定します。 この例外については、該当する箇所で説明します。

- TimeBetweenWatchDogCheck

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	milliseconds
デフォルト	6000
範囲	70 - 4294967039 (0xFFFFFEFF)
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

メインスレッドがある時点で無限ループに陥ることを防ぐため、「ウォッチドッグ」スレッドがメインスレッドをチェックします。 このパラメータは、チェック間のミリ秒数を指定します。 プロセスが 3 回のチェック後も同じ状態の場合、ウォッチドッグスレッドはプロセスを強制終了します。

このパラメータは、実験のため、またはローカルの状態に合わせて簡単に変更できます。 これをノード単位で指定することもできますが、指定することはほとんどありません。

デフォルトのタイムアウトは 6000 ミリ秒 (6 秒) です。

- TimeBetweenWatchDogCheckInitial

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	milliseconds
デフォルト	6000
範囲	70 - 4294967039 (0xFFFFFEFF)
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

これは TimeBetweenWatchDogCheck パラメータと似ていますが、メモリーが割り当てられる最早開始フェーズで、TimeBetweenWatchDogCheckInitial がストレージノード内の実行チェック間の経過時間を制御する点が異なります。

デフォルトのタイムアウトは 6000 ミリ秒 (6 秒) です。

- StartPartialTimeout

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	milliseconds
デフォルト	30000
範囲	0 - 4294967039 (0xFFFFFEFF)
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

このパラメータは、クラスタの初期化ルーチンが呼び出されるまでにクラスタがデータノードの起動を待つ時間を指定します。 このタイムアウトは、可能なかぎり、クラスタの部分的起動を回避するために使用されます。

このパラメータは、クラスタの初期起動または初期再起動の実行時にオーバーライドされます。

デフォルト値は 30000 ミリ秒 (30 秒) です。0 にするとタイムアウトが無効になり、すべてのノードが使用可能な場合にのみクラスタを起動できるようになります。

- StartPartitionedTimeout

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	milliseconds
デフォルト	0
範囲	0 - 4294967039 (0xFFFFFEFF)
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

StartPartialTimeout ミリ秒の待機後にクラスタが起動できる状態になっても、まだパーティション化された状態の可能性がある場合、クラスタはこのタイムアウトが経過するまで待機します。 StartPartitionedTimeout が 0 に設定されている場合、クラスタは無期限に待機します ($2^{32}-1$ ミリ秒または約 49.71 日)。

このパラメータは、クラスタの初期起動または初期再起動の実行時にオーバーライドされます。

- StartFailureTimeout

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	milliseconds
デフォルト	0
範囲	0 - 4294967039 (0xFFFFFEFF)
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

データノードでこのパラメータで指定された時間内に起動シーケンスが完了されなかった場合、ノードの起動は失敗します。 このパラメータを 0 (デフォルト値) に設定すると、データノードのタイムアウトは適用されません。

このパラメータでは、0 以外の値はミリ秒単位で測定されます。 非常に多くのデータを含むデータノードでは、このパラメータを増やすようにしてください。 たとえば、数ギガバイトのデータを含むデータノードの場合、ノードを再起動するのに 10-15 分 (つまり、600000-1000000 ミリ秒) の時間が必要です。

- StartNoNodeGroupTimeout

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	milliseconds
デフォルト	15000
範囲	0 - 4294967039 (0xFFFFFEFF)
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

Nodegroup = 65536 でデータノードを構成すると、そのノードはどのノードグループにも割り当てられないものとみなされます。 その場合、クラスタは StartNoNodegroupTimeout ミリ秒待機してから、そのようなノードを --nowait-nodes オプションに渡されたリストに追加されたものとして扱い、起動します。 デフォルト値は

15000 です (つまり、管理サーバーは 15 秒待機します)。 このパラメータを 0 に設定すると、クラスタは無期限に待機します。

StartNoNodegroupTimeout はクラスタ内のすべてのデータノードで同じにする必要があります。そのため、これは個々のデータノードではなく、常に config.ini ファイルの [ndbd default] セクションに設定するようにしてください。

詳細は、セクション23.5.7「NDB Cluster データノードのオンラインでの追加」を参照してください。

- HeartbeatIntervalDbDb

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	milliseconds
デフォルト	5000
範囲	10 - 4294967039 (0xFFFFFEFF)
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

障害の発生したノードを検出する主な方法の 1 つは、ハートビートを使用することです。 このパラメータは、ハートビート信号の送信回数と予想される受信回数を指定します。 ハートビートは無効にできません。

行に 4 つのハートビート間隔がない場合、ノードは dead と宣言されます。 したがって、ハートビートメカニズムを使用して障害を検出する最大時間は、ハートビート間隔の 5 倍です。

デフォルトのハートビート間隔は 5000 ミリ秒 (5 秒) です。 このパラメータを大幅に変更しないでください。また、ノード間の違いが大きくならないようにしてください。 あるノードが 5000 ミリ秒を使用し、それを監視しているノードが 1000 ミリ秒を使用している場合、明らかにノードは非常に迅速に dead と宣言されます。 このパラメータはオンラインのソフトウェアアップグレード中に変更できますが、少しずつ増やしてください。

ネットワーク通信と待機時間 および ConnectCheckIntervalDelay 構成パラメータの説明も参照してください。

- HeartbeatIntervalDbApi

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	milliseconds
デフォルト	1500
範囲	100 - 4294967039 (0xFFFFFEFF)
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

各データノードは各 MySQL サーバー (SQL ノード) にハートビート信号を送信して、接続されたままであるか確認します。 MySQL サーバーが時間内にハートビートを送信できなかった場合、「デッド」と宣言されます。その場合、進行中のすべてのトランザクションが完了し、リソースが解放されます。 以前の MySQL インスタンスによって開始されたすべてのアクティビティーが完了するまで、SQL ノードは再接続できません。 この判定に使用される 3 ハートビートの条件は、HeartbeatIntervalDbDb で説明したものと同じです。

デフォルトの間隔は 1500 ミリ秒 (1.5 秒) です。 個々のデータノードはほかのすべてのデータノードと関係なく接続中の MySQL サーバーを監視するため、この間隔は各データノードで異なることがあります。

詳細は、ネットワーク通信と待機時間を参照してください。

- HeartbeatOrder

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	numeric
デフォルト	0
範囲	0 - 65535
再起動タイプ	S (NDB 8.0.13)

データノードは、各データノードが直前のデータノードをモニターする循環的な方法で、相互にハートビートを送信します。 ハートビートが特定のデータノードによって検出されなかった場合、このノードは循環の直前のデータノードを「デッド」 (つまり、クラスタからアクセスできなくなった) と宣言します。 データノード

がデッドであるという判定はグローバルに行われます。つまり、データノードがデッドと宣言されると、そのノードはクラスタ内のすべてのノードからそのようにみなされます。

異なるホストに配置されたデータノード間のハートビートが (たとえば、非常に長いハートビート間隔や一時的な接続の問題によって) ほかのノードペア間のハートビートに比べて遅すぎるために、データノードがまだクラスタの一部として機能しているにもかかわらず、デッドと宣言される可能性があります。

このような状況では、データノード間のハートビートの転送順序が、特定のデータノードがデッドと宣言されるかどうかに影響している可能性があります。 この宣言が不必要に発生すると、それがノードグループの損失を招き、さらにクラスタの障害につながる可能性があります。

次の表に示すように、2 台のホストコンピュータ host1 および host2 で実行されている 4 つのデータノード A、B、C、および D があり、これらのデータノードが 2 つのノードグループを構成しているセットアップについて考えます。

表 23.10 2 台のホストコンピュータ host1、host2 で実行されている 4 つのデータノード A、B、C、D。各データノードは、2 つのノードグループのいずれかに属します。

ノードグループ	host1 で実行されているノード	host2 で実行されているノード
ノードグループ 0:	ノード A	ノード B
ノードグループ 1:	ノード C	ノード D

ハートビートが A->B->C->D->A の順に転送されるとします。 この場合、ホスト間のハートビートが失われると、ノード B がノード A をデッドと宣言し、ノード C が B をデッドと宣言します。 この結果、ノードグループ 0 が失われるため、クラスタが機能停止します。 一方、転送の順序が A->B->D->C->A である (およびほかのすべての条件が前述のままである) 場合は、ハートビートが失われると、ノード A および D がデッドと宣言されます。この場合、各ノードグループに 1 つずつノードが残っているため、クラスタは存続します。

HeartbeatOrder 構成パラメータは、ユーザーがハートビートの転送順序を構成できるようにします。 HeartbeatOrder のデフォルト値は 0 です。すべてのデータノードでデフォルト値を使用できるようにすると、ハートビートの転送順序は NDB によって決定されます。 このパラメータを使用する場合は、クラスタ内のすべてのデータノードで 0 以外の値 (最大 65535) に設定する必要があります。また、この値は各データノードで一意である必要があります。これにより、ハートビートが HeartbeatOrder 値の小さいノードから大きいノードに順に転送される (その後、HeartbeatOrder がもっとも大きいノードからもっとも小さいノードに転送され、循環が完結する) ようになります。 値は連続している必要はありません。 たとえば、前述のシナリオでハートビート転送順序 A->B->D->C->A を強制するには、次に示すように HeartbeatOrder 値を設定します:

表 23.11 A->B->D->C->A のハートビート遷移順序を強制する HeartbeatOrder 値。

ノード	HeartbeatOrder 値
A	10
B	20
C	30
D	25

このパラメータを使用して実行中の NDB Cluster 内のハートビート転送順序を変更するには、まずグローバル構成 (config.ini) ファイル内のクラスタ内のデータノードごとに HeartbeatOrder を設定する必要があります。 変更を有効にするには、次のいずれかを実行する必要があります。

- クラスタ全体の完全なシャットダウンと再起動。
- 2 回連続のクラスタのローリング再起動。 両方のローリング再起動で、すべてのノードが同じ順序で再起動される必要があります。

DUMP 908 を使用すると、データノードログでこのパラメータの効果を観察できます。

- ConnectCheckIntervalDelay

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	milliseconds
デフォルト	0
範囲	0 - 4294967039 (0xFFFFFEFF)

再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

このパラメータは、データノードのいずれかがハートビートチェックに失敗したあと、最大 HeartbeatIntervalDbDb ミリ秒の 5 つの間隔でデータノード間の接続チェックを有効にします。

ConnectCheckIntervalDelay ミリ秒の間隔内でさらに応答に失敗したこのようなデータノードは疑わしいとみなされ、このような間隔が 2 回続くとデッドとみなされます。 これは、待機時間の既知の問題がある設定で役立ちます。

このパラメータのデフォルト値は 0 (無効) です。

- TimeBetweenLocalCheckpoints

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	number of 4-byte words, as base-2 logarithm
デフォルト	20
範囲	0 - 31
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

このパラメータは、新しいローカルポイントを開始するまでの待機時間を指定しないという点で例外です。どちらかといえば、比較的少数の更新が行われるクラスタ内でローカルチェックポイントが実行されないようにするために使用されます。 更新回数が多いほとんどのクラスタでは、直前のローカルチェックポイントが完了した直後に新しいローカルチェックポイントが開始される可能性があります。

前のローカルチェックポイントの開始以降に実行されたすべての書き込み操作のサイズが追加されます。 このパラメータは、4 バイトワードの数の底 2 の対数として指定される点でも例外的です。したがって、デフォルト値の 20 は 4M バイト ($4 * 2^{20}$) の書き込み操作を意味し、21 は 8M バイトを意味し、最大値の 31 は 8G バイトの書き込み操作と同等です。

クラスタ内のすべての書き込み操作がまとめて追加されます。 TimeBetweenLocalCheckpoints を 6 以下に設定すると、クラスタのワークロードに関係なく、ローカルチェックポイントが一時停止せずに継続的に実行されます。

- TimeBetweenGlobalCheckpoints

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	milliseconds
デフォルト	2000
範囲	20 - 32000
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

トランザクションがコミットされると、データがミラー化されているノードのメインメモリーでコミットされます。 ただし、トランザクションログレコードはコミットの一部としてディスクにフラッシュされません。トランザクションを少なくとも 2 台の自立的なホストマシン上で安全にコミットすることで、持続性に関する妥当な基準が満たされるはずだということがこの動作の根拠です。

また、最悪のケース (クラスタの完全なクラッシュ) も適切に処理されるようにすることが重要です。 この実行を保証するために、特定の間隔以内に行われるすべてのトランザクションはグローバルチェックポイントに取り込まれます。これは、ディスクにフラッシュされたコミット済みのトランザクションとみなすことができます。 つまり、トランザクションはコミットプロセスの一部としてグローバルチェックポイントグループに組み込まれます。 その後、このグループのログレコードがディスクにフラッシュされると、トランザクションのグループ全体がクラスタ内のコンピュータ上のディスクに安全にコミットされます。

NDB 8.0.19 以降では、この値を減らす「ディスクデータ」テーブルでソリッドステートディスク (特に NVMe を採用しているディスク) を使用する場合に推奨されます。 このような場合は、MaxDiskDataLatency が適切なレベルに設定されていることも確認する必要があります。

このパラメータは、グローバルチェックポイント間の間隔を定義します。 デフォルトは 2000 ミリ秒です。

- TimeBetweenGlobalCheckpointsTimeout

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13

タイプまたは単位	milliseconds
デフォルト	120000
範囲	10 - 4294967039 (0xFFFFFEFF)
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

このパラメータは、グローバルチェックポイント間の最小タイムアウトを定義します。 デフォルトは 120000 ミリ秒です。

- TimeBetweenEpochs

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	milliseconds
デフォルト	100
範囲	0 - 32000
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

このパラメータは、NDB Cluster レプリケーションの同期エポック間の間隔を定義します。 デフォルト値は 100 ミリ秒です。

TimeBetweenEpochs は、NDB Cluster レプリケーションのパフォーマンスを向上させるために使用できる「micro-GCPs」 の実装の一部です。

- TimeBetweenEpochsTimeout

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	milliseconds
デフォルト	0
範囲	0 - 256000
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

このパラメータは、NDB Cluster レプリケーションの同期エポックのタイムアウトを定義します。 このパラメータで決定された時間内にノードがグローバルチェックポイントに参加できなかった場合、ノードはシャットダウンされます。 デフォルト値は 0 です。つまり、タイムアウトは無効になります。

TimeBetweenEpochsTimeout は、NDB Cluster レプリケーションのパフォーマンスを向上させるために使用できる 「micro-GCPs」 の実装の一部です。

GCP 保存に 1 分より長い時間がかかるか、GCP コミットに 10 秒より長い時間がかかると、このパラメータの現在の値および警告がクラスタログに書き込まれます。

このパラメータを 0 に設定すると、保存のタイムアウト、コミットのタイムアウト、またはその両方によって発生する GCP の停止を無効にします。 このパラメータに指定できる最大値は 256000 ミリ秒です。

- MaxBufferedEpochs

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	epochs
デフォルト	100
範囲	0 - 100000
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

サブスクライブするノードが遅延できる未処理のエポック数。 この数を超えると、遅延するサブスクライバが切断されます。

ほとんどの通常の操作では、デフォルト値の 100 で十分です。 サブスクライブするノードの遅延によって切断が発生する場合、その原因は通常、プロセスまたはスレッドに関するネットワークまたはスケジューリングの

問題です。(まれな状況ですが、NDB クライアントのバグによってこの問題が起きることもあります。) エポックが大きいときは、この値をデフォルトより小さく設定するのが望ましい場合もあります。

切断することで、クライアントの問題によってデータノードサービスが影響を受け、データをバッファリングするためのメモリーが不足し、最終的にシャットダウンすることはなくなります。 代わりに、切断の結果として (たとえば、バイナリログのギャップイベントによって) クライアントが影響を受け、クライアントは強制的にプロセスを再接続または再起動します。

- MaxBufferedEpochBytes

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	bytes
デフォルト	26214400
範囲	26214400 (0x01900000) - 4294967039 (0xFFFFFEFF)
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

このノードがエポックをバッファリングするために割り当てるバイトの合計数。

- TimeBetweenInactiveTransactionAbortCheck

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	milliseconds
デフォルト	1000
範囲	1000 - 4294967039 (0xFFFFFEFF)
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

タイムアウトの処理は、各トランザクションのタイマーをこのパラメータで指定された間隔ごとに 1 回チェックして実行されます。 したがって、このパラメータが 1000 ミリ秒に設定されている場合、すべてのトランザクションのタイムアウトが毎秒 1 回チェックされます。

デフォルト値は 1000 ミリ秒 (1 秒) です。

- TransactionInactiveTimeout

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	milliseconds
デフォルト	4294967039 (0xFFFFFEFF)
範囲	0 - 4294967039 (0xFFFFFEFF)
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

このパラメータは、トランザクションが中止されるまでに、同じトランザクション内の操作間で経過が許容される最大時間を指定します。

このパラメータのデフォルトは 4G です (最大も同じです)。 トランザクションがロックを保持する期間が長すぎないようにする必要があるリアルタイムデータベースでは、このパラメータを比較的小さい値に設定するようにしてください。 0 に設定すると、アプリケーションはタイムアウトしません。 単位はミリ秒です。

- TransactionDeadlockDetectionTimeout

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	milliseconds
デフォルト	1200
範囲	50 - 4294967039 (0xFFFFFEFF)
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

ノードは、トランザクションを含むクエリーの実行時に、クラスタ内のほかのノードが応答するのを待機してから処理を続行します。 このパラメータは、トランザクションがデータノード内での実行に費やすことができる時間、つまり、トランザクションに参加している各データノードがリクエストを実行するまでトランザクションコーディネータが待機する時間を設定します。

応答の失敗は、次のいずれかの理由で発生します。

- ノードが「デッド」です
- 操作がロックキューに入りました
- アクションの実行を要求したノードに非常に高い負荷がかかっている可能性があります。

このタイムアウトパラメータは、トランザクションが中止されるまでにトランザクションコーディネータが別のノードによるクエリーの実行を待機する時間を指定するもので、ノード障害の処理とデッドロックの検出において重要です。

デフォルトのタイムアウト値は 1200 ミリ秒 (1.2 秒) です。

このパラメータの最小は 50 ミリ秒です。

- DiskSyncSize

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	bytes
デフォルト	4M
範囲	32K - 4294967039 (0xFFFFFEFF)
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

これは、ローカルチェックポイントファイルにデータをフラッシュするまでに格納される最大バイト数です。これは、パフォーマンスを大幅に低下させる可能性がある書き込みバッファリングを禁止するために行われます。 このパラメータは、TimeBetweenLocalCheckpoints の代わりに使用するためのものではありません。

> **注記**
>
> ODirect が有効になっている場合は、DiskSyncSize を設定する必要はありません。実際、そのような場合は、その値が無視されます。

デフォルト値は 4M (4 メガバイト) です。

- MaxDiskWriteSpeed

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	numeric
デフォルト	20M
範囲	1M - 1024G
再起動タイプ	S (NDB 8.0.13)

この NDB Cluster で (このデータノードまたはその他のデータノードによって) 再起動が行われない場合の、ローカルチェックポイントおよびバックアップ操作によるディスクへの書き込みの最大速度 (バイト/秒) を設定します。

このデータノードの再起動中に許可されるディスク書き込みの最大速度を設定するには、MaxDiskWriteSpeedOwnRestart を使用します。 ほかのデータノードの再起動中に許可されるディスク書き込みの最大速度を設定するには、MaxDiskWriteSpeedOtherNodeRestart を使用します。 すべての LCP およびバックアップ操作によるディスク書き込みの最小速度を調整するには、MinDiskWriteSpeed を設定します。

- MaxDiskWriteSpeedOtherNodeRestart

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	numeric
デフォルト	50M
範囲	1M - 1024G

再起動タイプ	S (NDB 8.0.13)

この NDB Cluster 内の 1 つ以上のデータノードがこのノード以外で再起動されているときの、ローカルチェックポイントおよびバックアップ操作によるディスクへの書き込みの最大速度をバイト/秒単位で設定します。

このデータノードの再起動中に許可されるディスク書き込みの最大速度を設定するには、MaxDiskWriteSpeedOwnRestart を使用します。 クラスタ内ではデータノードが再起動されていない場合に許可されるディスク書き込みの最大速度を設定するには、MaxDiskWriteSpeed を使用します。 すべての LCP およびバックアップ操作によるディスク書き込みの最小速度を調整するには、MinDiskWriteSpeed を設定します。

- MaxDiskWriteSpeedOwnRestart

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	numeric
デフォルト	200M
範囲	1M - 1024G
再起動タイプ	S (NDB 8.0.13)

このデータノードの再起動時の、ローカルチェックポイントおよびバックアップ操作によるディスク書き込みの最大速度 (バイト/秒) を設定します。

ほかのデータノードの再起動中に許可されるディスク書き込みの最大速度を設定するには、MaxDiskWriteSpeedOtherNodeRestart を使用します。 クラスタ内ではデータノードが再起動されていない場合に許可されるディスク書き込みの最大速度を設定するには、MaxDiskWriteSpeed を使用します。 すべての LCP およびバックアップ操作によるディスク書き込みの最小速度を調整するには、MinDiskWriteSpeed を設定します。

- MinDiskWriteSpeed

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	numeric
デフォルト	10M
範囲	1M - 1024G
再起動タイプ	S (NDB 8.0.13)

ローカルチェックポイントおよびバックアップ操作によるディスク書き込みの最小速度 (バイト/秒) を設定します。

さまざまな条件下で LCP およびバックアップに許可されるディスク書き込みの最大速度は、パラメータ MaxDiskWriteSpeed、MaxDiskWriteSpeedOwnRestart、および MaxDiskWriteSpeedOtherNodeRestart を使用して調整できます。 詳細は、これらのパラメータの説明を参照してください。

- ArbitrationTimeout

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	milliseconds
デフォルト	7500
範囲	10 - 4294967039 (0xFFFFFEFF)
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

このパラメータは、データノードがアービトレーションメッセージに対するアービトレータからの応答を待機する時間を設定します。 これを超えた場合は、ネットワークが切断されたとみなされます。

デフォルト値は 7500 ミリ秒 (7.5 秒) です。

- Arbitration

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	enumeration

デフォルト	Default
範囲	Default, Disabled, WaitExternal
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

Arbitration パラメータを使用して、このパラメータに指定できる 3 つの値のいずれかに対応するアービトレーションスキームを選択できます。

- デフォルト.　この場合は、管理および API ノードの ArbitrationRank 設定で指定されるとおりに、アービトレーションが正常に進行します。 これはデフォルト値です。
- Disabled.　config.ini ファイルの [ndbd default] セクションに Arbitration = Disabled を設定すると、すべての管理および API ノードで ArbitrationRank の 0 を設定した場合と同じ結果が得られます。 Arbitration をこのように設定すると、ArbitrationRank の設定はすべて無視されます。
- WaitExternal.　Arbitration パラメータを使用して、クラスタが内部でアービトレーションを処理する代わりに ArbitrationTimeout で指定された時間が経過するまで外部のクラスタマネージャーアプリケーションによるアービトレーションの実行を待機する方法で、アービトレーションを構成することもできます。 これを行うには、config.ini ファイルの [ndbd default] セクションに Arbitration = WaitExternal を設定します。 WaitExternal の設定で最良の結果を得るためには、ArbitrationTimeout を外部クラスタマネージャーがアービトレーションを実行するのに必要な間隔の 2 倍に設定することをお勧めします。

  > **重要**
  >
  > このパラメータは、クラスタ構成ファイルの [ndbd default] セクションでのみ使用するようにしてください。 Arbitration を個々のデータノードで異なる値に設定すると、クラスタの動作は不特定になります。

- RestartSubscriberConnectTimeout

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	ms
デフォルト	12000
範囲	0 - 4294967039 (0xFFFFFEFF)
再起動タイプ	

このパラメータは、サブスクライブしている API ノードの接続をデータノードが待機する時間を決定します。 このタイムアウトに達すると、「「欠落」」 API ノードはクラスタから切断されます。 このタイムアウトを無効にするには、RestartSubscriberConnectTimeout を 0 に設定します。

このパラメータはミリ秒単位で指定されますが、タイムアウト自体は次に作成される秒単位に解決されます。

バッファリングとロギング.　上級ユーザーは、いくつかの [ndbd] 構成パラメータを使用することで、ノードプロセスが使用するリソースをより細かく制御したり、必要に応じてさまざまなバッファーサイズを調整したりできます。

これらのバッファーは、ログレコードをディスクに書き込む際に、ファイルシステムに対するフロントエンドとして使用されます。 ノードがディスクレスモードで実行されている場合は、NDB ストレージエンジンのファイルシステム抽象化レイヤーによってディスク書き込みが「偽装」されるため、ペナルティーなしでこれらのパラメータを最小値に設定できます。

- UndoIndexBuffer

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	unsigned
デフォルト	2M
範囲	1M - 4294967039 (0xFFFFFEFF)
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

このパラメータでサイズが設定される Undo インデックスバッファーは、ローカルチェックポイント中に使用されます。 NDB ストレージエンジンは、使用可能な Redo ログとともに、チェックポイントの一貫性に基づくリカバリスキームを使用します。 システム全体の書き込みをブロックせずに一貫性のあるチェックポイントを作成するため、ローカルチェックポイントの実行中に Undo ロギングが行われます。 Undo ロギングは、一度

に 1 つのテーブルフラグメントに対してアクティブ化されます。 この最適化が可能なのは、テーブルが完全にメインメモリーに格納されているためです。

Undo インデックスバッファーは、主キーのハッシュインデックスの更新で使用されます。 挿入と削除では、ハッシュインデックスが再編成されます。NDB ストレージエンジンは、すべての物理的な変更をシステムの再起動時に取り消すことができるように、変更を 1 つのインデックスページにマップする Undo ログレコードを書き込みます。 また、ローカルチェックポイントの開始時に、各フラグメントのアクティブな挿入操作も記録します。

読み取りと更新では、ロックビットが設定され、ハッシュインデックスエントリのヘッダーが更新されます。これらの変更はページ書き込みアルゴリズムによって処理されるため、これらの操作に Undo ロギングは必要ありません。

このバッファーはデフォルトで 2M バイトです。 最小値は 1M バイトです。ほとんどのアプリケーションではこれで十分です。 大規模なトランザクションや大規模な主キーとともに非常に大規模または多数の挿入および削除を実行するアプリケーションでは、このバッファーのサイズを増やす必要がある場合があります。このバッファーが小さすぎる場合、NDB ストレージエンジンは内部エラーコード 677「Index UNDO buffers overloaded」を発行します。

> **重要**
>
> ローリング再起動中にこのパラメータの値を減らすのは安全ではありません。

- UndoDataBuffer

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	unsigned
デフォルト	16M
範囲	1M - 4294967039 (0xFFFFFEFF)
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

このパラメータは、Undo データバッファーのサイズを設定します。Undo データバッファーは、Undo インデックスバッファーとほぼ同じ機能を実行しますが、インデックスメモリーではなくデータメモリーに関して使用されます。 このバッファーは、フラグメントのローカルチェックポイントフェーズで挿入、削除、および更新のために使用されます。

Undo ログエントリは記録される操作が増えるにつれて大きくなる傾向があるため、このバッファーも対応するインデックスメモリーより大きくなります (デフォルト値は 16M バイトです)。

一部のアプリケーションでは、このメモリー量が不必要に大きい場合があります。 そのような場合は、このサイズを最小の 1M バイトに減らすことができます。

ほとんどの場合、このバッファーのサイズを増やす必要はありません。 そのような必要がある場合は、データベースの更新アクティビティーによって発生する負荷をディスクが実際に処理できているかどうかをチェックすることをお勧めします。 このバッファーのサイズを増やしても、ディスクスペースの不足を解消することはできません。

このバッファーが小さすぎて過密状態になった場合、NDB ストレージエンジンは次の内部エラーコードを発行します: 891 (Data UNDO buffers overloaded)。

> **重要**
>
> ローリング再起動中にこのパラメータの値を減らすのは安全ではありません。

- RedoBuffer

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	bytes
デフォルト	32M
範囲	1M - 4294967039 (0xFFFFFEFF)

再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

更新アクティビティーも、すべて記録する必要があります。 Redo ログにより、システムが再起動されるたびにこれらの更新を再現できるようになります。 NDB のリカバリアルゴリズムは、Undo ログとともにデータの「ファジー」チェックポイントを使用し、Redo ログを適用してリストアポイントまでのすべての変更を再現します。

RedoBuffer は、Redo ログが書き込まれるバッファーのサイズを設定します。 デフォルト値は 32M バイトです。最小値は 1M バイトです。

このバッファーが小さすぎる場合、NDBストレージエンジンは内部エラーコード 1221 (REDO log buffers overloaded)を発行します。 このため、クラスタ構成のオンライン変更の一部として RedoBuffer の値を減らそうとする場合は注意してください。

ndbmtd は、LDM スレッドごとに別個のバッファーを割り当てます (ThreadConfig を参照してください)。 たとえば、4 つの LDM スレッドがある場合、ndbmtd データノードには実際には 4 つのバッファーがあり、それぞれに RedoBuffer バイト (合計で 4 * RedoBuffer バイト) が割り当てられます。

- EventLogBufferSize

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	bytes
デフォルト	8192
範囲	0 - 64K
再起動タイプ	S (NDB 8.0.13)

データノード内部の NDB ログイベントに使用される循環バッファーのサイズを制御します。

ログメッセージの制御.　クラスタの管理では、stdout に送信されるさまざまなイベントタイプのログメッセージ数を制御できることが非常に重要です。 イベントカテゴリごとに、16 個の設定可能なイベントレベル (番号 0-15) があります。 特定のイベントカテゴリのイベントレポートをレベル 15 に設定すると、そのカテゴリのすべてのイベントレポートが stdout に送信されます。0 に設定すると、そのカテゴリのイベントレポートは作成されません。

デフォルトでは、起動メッセージのみが stdout に送信され、残りのイベントレポートのレベルはデフォルトの 0 に設定されます。 これは、これらのメッセージが管理サーバーのクラスタログにも送信されるためです。

管理クライアントで同じようなレベルのセットを設定すると、クラスタログに記録するイベントのレベルを指定できます。

- LogLevelStartup

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	integer
デフォルト	1
範囲	0 - 15
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

プロセスの起動中に生成されるイベントのレポートレベル。

デフォルトのレベルは 1 です。

- LogLevelShutdown

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	integer
デフォルト	0
範囲	0 - 15
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

ノードの正常なシャットダウンの一部として生成されるイベントのレポートレベル。

デフォルトのレベルは 0 です。

- LogLevelStatistic

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	integer
デフォルト	0
範囲	0 - 15
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

主キー読み取りの数、更新の数、挿入の数、バッファーの使用状況に関する情報などの統計イベントのレポートレベル。

デフォルトのレベルは 0 です。

- LogLevelCheckpoint

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	log level
デフォルト	0
範囲	0 - 15
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

ローカルおよびグローバルチェックポイントによって生成されるイベントのレポートレベル。

デフォルトのレベルは 0 です。

- LogLevelNodeRestart

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	integer
デフォルト	0
範囲	0 - 15
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

ノード再起動中に生成されるイベントのレポートレベル。

デフォルトのレベルは 0 です。

- LogLevelConnection

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	integer
デフォルト	0
範囲	0 - 15
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

クラスタノード間の接続によって生成されるイベントのレポートレベル。

デフォルトのレベルは 0 です。

- LogLevelError

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	integer
デフォルト	0
範囲	0 - 15

再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

クラスタ全体のエラーおよび警告によって生成されるイベントのレポートレベル。 これらのエラーは、ノードの障害の原因にはなりませんが、レポートする価値はあると考えられます。

デフォルトのレベルは 0 です。

- LogLevelCongestion

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	level
デフォルト	0
範囲	0 - 15
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

輻輳によって生成されるイベントのレポートレベル。 これらのエラーは、ノードの障害の原因にはなりませんが、レポートする価値はあると考えられます。

デフォルトのレベルは 0 です。

- LogLevelInfo

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	integer
デフォルト	0
範囲	0 - 15
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

クラスタの一般的な状態に関する情報として生成されるイベントのレポートレベル。

デフォルトのレベルは 0 です。

- MemReportFrequency

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	unsigned
デフォルト	0
範囲	0 - 4294967039 (0xFFFFFEFF)
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

このパラメータは、データノードのメモリー使用状況レポートをクラスタログに記録する頻度を制御します。 これは、レポート間の秒数を表す整数値です。

各データノードのデータメモリーとインデックスメモリーの使用量は、config.ini ファイルに設定されている DataMemory のパーセンテージと 32 KB ページの両方として記録されます。 たとえば、DataMemory が 100M バイトであり、特定のデータノードがデータメモリーのストレージとして 50M バイトを使用している場合、クラスタログの対応する行はこのようになります。

```
2006-12-24 01:18:16 [MgmSrvr] INFO -- Node 2: Data usage is 50%(1280 32K pages of total 2560)
```

MemReportFrequency は必須のパラメータではありません。 使用する場合は、config.ini の [ndbd default] セクションですべてのクラスタデータノード用に設定することも、構成ファイルの対応する [ndbd] セクションで個々のデータノード用に設定またはオーバーライドすることもできます。 最小値 (デフォルト値も同じ) は 0 です。この場合は、セクション23.5.3.2「NDB Cluster ログイベント」の統計イベントの説明で指摘したように、メモリー使用量が特定の割合 (80%、90%、および 100%) に達したときにのみ、メモリーのレポートが記録されます。

- StartupStatusReportFrequency

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13

タイプまたは単位	seconds
デフォルト	0
範囲	0 - 4294967039 (0xFFFFFEFF)
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

--initial を指定してデータノードを起動すると、起動フェーズ 4 (セクション23.5.4「NDB Cluster 起動フェーズのサマリー」を参照してください) で Redo ログファイルが初期化されます。NoOfFragmentLogFiles、FragmentLogFileSize、またはその両方に非常に大きな値を設定すると、この初期化に長い時間がかかることがあります。StartupStatusReportFrequency 構成パラメータを使用して、このプロセスの進行に関するレポートを定期的に記録するよう強制できます。 この場合、ここに示すように、初期化されたファイルの数とスペースの量に関する進行状況がクラスタログにレポートされます。

```
2009-06-20 16:39:23 [MgmSrvr] INFO -- Node 1: Local redo log file initialization status:
#Total files: 80, Completed: 60
#Total MBytes: 20480, Completed: 15557
2009-06-20 16:39:23 [MgmSrvr] INFO -- Node 2: Local redo log file initialization status:
#Total files: 80, Completed: 60
#Total MBytes: 20480, Completed: 15570
```

これらのレポートは、起動フェーズ 4 で StartupStatusReportFrequency 秒ごとに記録されます。StartupStatusReportFrequency が 0 (デフォルト) の場合は、Redo ログファイルの初期化プロセスの開始時と完了時にのみ、レポートがクラスタログに書き込まれます。

データノードのデバッグパラメータ

次のパラメータは、データノードのテストまたはデバッグ中に使用することを目的としており、本番では使用しません。

- DictTrace

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	bytes
デフォルト	undefined
範囲	0 - 100
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

DictTrace を使用してテーブルを作成および削除することで、生成されたイベントのトレースをロギングできます。 このパラメータは、NDB のカーネルコードをデバッグする場合にのみ役立ちます。 DictTrace は整数値を取ります。デフォルトは 0 で、ロギングは実行されません。1 はトレースロギングを有効にし、2 は追加の DBDICT デバッグ出力のロギングを有効にします。

- WatchdogImmediateKill

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	boolean
デフォルト	false
範囲	true, false
再起動タイプ	

WatchdogImmediateKill データノード構成パラメータを有効にすると、ウォッチドッグの問題が発生するたびにスレッドがただちに強制終了されるようにできます。 このパラメータは、デバッグまたはトラブルシューティング時にのみ使用し、実行が中止された瞬間の発生を正確にレポートするトレースファイルを取得します。

バックアップパラメータ.　このセクションで説明する [ndbd] パラメータは、オンラインバックアップの実行用に確保されるメモリーバッファーを定義します。

- BackupDataBufferSize

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	bytes
デフォルト	16M

範囲	512K - 4294967039 (0xFFFFFEFF)
非推奨	Yes (in NDB 7.6)
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

バックアップの作成では、データをディスクに転送するために使用される 2 つのバッファーがあります。 バックアップデータバッファーは、ノードのテーブルをスキャンして記録されるデータを書き込むために使用されます。 このバッファーへの書き込みが BackupWriteSize で指定されたレベルに達すると、ページがディスクに転送されます。 バックアッププロセスでは、データをディスクにフラッシュしながら、スペースがなくなるまでこのバッファーに書き込み続けることができます。 これが発生すると、バックアッププロセスでスキャンを一時停止し、ディスク書き込みがある程度完了してメモリーが解放され、スキャンを続行できるようになるまで待機します。

このパラメータのデフォルト値は 16M バイトです。 最小値は 512K です。

- BackupDiskWriteSpeedPct

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	percent
デフォルト	50
範囲	0 - 90
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

通常の操作中、データノードはローカルチェックポイントおよびバックアップに使用されるディスク書き込み速度を最大化しようとしますが、MinDiskWriteSpeed および MaxDiskWriteSpeed によって設定された範囲内に残ります。 ディスク書き込みスロットルにより、各 LDM スレッドに合計予算の均等なシェアが与えられます。 これにより、ディスク I/O 予算を超えずにパラレル LCP を実行できます。 バックアップは 1 つの LDM スレッドによってのみ実行されるため、事実上、これによって予算の停止が発生し、バックアップ完了時間が長くなります。また、バックアップログバッファの充填率が達成可能な書込み率よりも高い場合に、変更率が十分に高くなってバックアップを完了できない場合です。

この問題に対処するには、LCP の LDM スレッド間で残りの予算を共有する前に予約されているノード最大書込みレート予算の割合として解釈される、0-90 (含む) の範囲の値をとる BackupDiskWriteSpeedPct 構成パラメータを使用します。 バックアップを実行している LDM スレッドは、バックアップの書き込みレート予算全体と、ローカルチェックポイントの書き込みレート予算の (削減された) シェアを受け取ります。

このパラメータのデフォルト値は 50 (50% として解釈) です。

- BackupLogBufferSize

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	bytes
デフォルト	16M
範囲	2M - 4294967039 (0xFFFFFEFF)
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

バックアップログバッファーはバックアップデータバッファーと同じような役割を果たしますが、バックアップの実行中に行われたテーブル書き込みのログを生成するために使用されます。 これらのページの書き込みにはバックアップデータバッファーと同じ原則が適用されますが、バックアップログバッファーのスペースがなくなると、バックアップは失敗します。 そのため、バックアップログバッファーのサイズは、バックアップ実行中の書き込みアクティビティーによって発生する負荷を処理するのに十分な大きさである必要があります。 セクション23.5.8.3「NDB Cluster バックアップの構成」を参照してください。

ほとんどのアプリケーションでは、このパラメータのデフォルト値で十分です。 実際、バックアップログバッファーがいっぱいになった場合より、ディスク書き込みの速度が不十分な場合の方が、バックアップが失敗する可能性は高くなります。 ディスクサブシステムがアプリケーションから発生する書き込み負荷に合わせて構成されていない場合は、クラスタが必要な操作を実行できない可能性が高くなります。

ディスクやネットワーク接続よりもプロセッサがボトルネックになるような方法でクラスタノードを構成することをお勧めします。

このパラメータのデフォルト値は 16M バイトです。

- BackupMemory

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	bytes
デフォルト	32M
範囲	0 - 4294967039 (0xFFFFFEFF)
非推奨	Yes (in NDB 7.4)
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

このパラメータは非推奨であり、NDB Cluster の将来のバージョンで削除される可能性があります。 設定はすべて無視されます。

- BackupReportFrequency

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	seconds
デフォルト	0
範囲	0 - 4294967039 (0xFFFFFEFF)
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

このパラメータは、バックアップ中に管理クライアントでバックアップステータスレポートを発行する頻度と、そのようなレポートをクラスタログに書き込む頻度を制御します (クラスタイベントロギングで許可するように構成されている場合。ロギングとチェックポイントを参照してください)。 BackupReportFrequency は、バックアップステータスレポート間の時間 (秒単位) を表します。

デフォルト値は 0 です。

- BackupWriteSize

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	bytes
デフォルト	256K
範囲	32K - 4294967039 (0xFFFFFEFF)
非推奨	Yes (in NDB 7.6)
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

このパラメータは、バックアップログおよびバックアップデータバッファーによってディスクに書き込まれるメッセージのデフォルトサイズを指定します。

このパラメータのデフォルト値は 256K バイトです。

- BackupMaxWriteSize

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	bytes
デフォルト	1M
範囲	256K - 4294967039 (0xFFFFFEFF)
非推奨	Yes (in NDB 7.6)
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

このパラメータは、バックアップログおよびバックアップデータバッファーによってディスクに書き込まれるメッセージの最大サイズを指定します。

このパラメータのデフォルト値は 1M バイトです。

- CompressedBackup

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	boolean
デフォルト	false
範囲	true, false
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

このパラメータを有効にすると、バックアップファイルが圧縮されます。 使用される圧縮は gzip --fast と同等であり、データノードで非圧縮バックアップファイルの格納に必要なスペースの 50% 以上を節約できます。 圧縮バックアップは、個々のデータノードまたは (config.ini ファイルの [ndbd default] セクションにこのパラメータを設定することで) すべてのデータノードで有効化できます。

> **重要**
>
> 圧縮バックアップを、この機能をサポートしない MySQL バージョンを実行するクラスタにリストアすることはできません。

デフォルト値は 0 (無効) です。

- RequireEncryptedBackup

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.22
タイプまたは単位	integer
デフォルト	0
範囲	0 - 1
追加	NDB 8.0.22
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

1 に設定した場合、バックアップを暗号化する必要があります。 このパラメータはデータノードごとに個別に設定できますが、config.ini グローバル構成ファイルの[ndbd default]セクションで設定することをお勧めします。 暗号化バックアップの実行の詳細は、セクション23.5.8.2「NDB Cluster 管理クライアントを使用したバックアップの作成」 を参照してください。

NDB 8.0.22 に追加されました。

> **注記**
>
> バックアップファイルの場所は、BackupDataDir データノード構成パラメータによって決まります。

追加要件. これらのパラメータを指定するときは、次の関係が有効である必要があります。 そうしないと、データノードを起動できません。

- BackupDataBufferSize >= BackupWriteSize + 188K バイト
- BackupLogBufferSize >= BackupWriteSize + 16K バイト
- BackupMaxWriteSize >= BackupWriteSize

NDB Cluster のリアルタイムパフォーマンスパラメータ

このセクションで説明する [ndbd] パラメータは、マルチプロセッサのデータノードホスト上の特定の CPU に対するスレッドのスケジューリングとロックで使用されます。

> **注記**
>
> これらのパラメータを使用するには、システムの root としてデータノードプロセスを実行する必要があります。

- BuildIndexThreads

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13

タイプまたは単位	numeric
デフォルト	128
範囲	0 - 128
再起動タイプ	

このパラメータは、システムまたはノードの起動中に順序付けされたインデックスの再構築時、および ndb_restore --rebuild-indexes の実行時に作成するスレッドの数を指定します。 これは、データノードごとにテーブルに複数のフラグメントがある場合 (たとえば、COMMENT="NDB_TABLE=PARTITION_BALANCE=FOR_RA_BY_LDM_X_2"が CREATE TABLE とともに使用されている場合) にのみサポートされます。

このパラメータを 0 (デフォルト) に設定すると、順序付けられたインデックスのマルチスレッド作成が無効になります。

このパラメータは、ndbd または ndbmtd を使用するときにサポートされます。

TwoPassInitialNodeRestartCopy データノード構成パラメータを TRUE に設定することで、データノードの初期再起動時にマルチスレッドビルドを有効にできます。

- LockExecuteThreadToCPU

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	set of CPU IDs
デフォルト	0
範囲	...
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

ndbd で使用する場合、このパラメータ (現在は文字列) は NDBCLUSTER の実行スレッドを処理するために割り当てられる CPU の ID を指定します。 ndbmtd で使用する場合、このパラメータの値は実行スレッドを処理するために割り当てられる CPU ID のカンマ区切りリストです。 リスト内の各 CPU ID は、0-65535 の (これらを含む) 範囲の整数にします。

指定する ID の数は、MaxNoOfExecutionThreads によって指定される実行スレッドの数と一致するようにしてください。 ただし、このパラメータを使用したときに、特定の順序でスレッドが CPU に割り当てられる保証はありません。 ThreadConfig を使用すると、このようなより細かい制御が可能になります。

LockExecuteThreadToCPU にデフォルト値はありません。

- LockMaintThreadsToCPU

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	CPU ID
デフォルト	0
範囲	0 - 64K
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

このパラメータは、NDBCLUSTER の管理スレッドを処理するために割り当てられる CPU の ID を指定します。

このパラメータの値は、0-65535 の (これらを含む) 範囲の整数です。 デフォルト値はありません。

- Numa

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	numeric
デフォルト	1
範囲	...

再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

このパラメータは、Non-Uniform Memory Access (NUMA) がオペレーティングシステムまたはデータノードプロセスのどちらによって制御されるかを決定します (データノードで ndbd と ndbmtd のどちらを使用するか)。デフォルトでは、NDB は、ホストオペレーティングシステムが NUMA サポートを提供する任意のデータノードでインターリーブ NUMA メモリー割当てポリシーを使用しようとします。

Numa = 0 を設定することは、datanode プロセス自体がメモリー割当てのポリシーを設定しようとせず、この動作をオペレーティングシステムによって決定できることを意味します。これは、別の numactl ツールによってさらにガイドされる場合があります。 つまり、Numa = 0 ではシステムのデフォルト動作が生成されますが、これは numactl でカスタマイズできます。 多くの Linux システムでは、システムのデフォルトの動作は、ソケットローカルメモリーを割当て時に任意のプロセスに割り当てることです。 これは、ndbmtd の使用時に問題になる可能性があります。これは、特にメインメモリー内のページをロックするときに、nbdmtd が起動時にすべてのメモリーを割り当てるため、不均衡になり、ソケットごとに異なるアクセス速度が与えられるためです。

Numa = 1 を設定することは、データノードプロセスが libnuma を使用してインターリーブされたメモリー割り当てを要求することを意味します。 (これは、numactl を使用して、オペレーティングシステムレベルで手動で実行することもできます。) インターリーブ割り当てを有効に使用すると、データノードプロセスは不均一なメモリーアクセスを無視するように指示されますが、高速なローカルメモリーを利用しようとすることはありません。代わりに、データノードプロセスは、低速なリモートメモリーによる不均衡を回避しようとします。 インターリーブ割当てが望ましくない場合は、オペレーティングシステムレベルで目的の動作を決定できるように、Numa を 0 に設定します。

Numa 構成パラメータは、libnuma.so が使用可能な Linux システムでのみサポートされます。

- RealtimeScheduler

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	boolean
デフォルト	false
範囲	true, false
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

このパラメータを 1 に設定すると、データノードスレッドのリアルタイムスケジューリングが有効になります。

デフォルトは 0 (スケジューリングが無効) です。

- SchedulerExecutionTimer

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	µs
デフォルト	50
範囲	0 - 11000
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

このパラメータは、スレッドがスケジューラで実行されてから送信されるまでの時間 (ミリ秒) を指定します。これを 0 に設定すると、応答時間が最小化されます。スループットを向上させるため、この値を増やすことができますが、その代償として応答時間は長くなります。

デフォルトは 50 マイクロ秒です。弊社のテストでは、これによって高負荷のケースで実質的に要求を遅延させずにスループットが若干向上することがわかっています。

- SchedulerResponsiveness

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	integer
デフォルト	5
範囲	0 - 10

再起動タイプ	

速度とスループットのバランスを NDB スケジューラで設定します。 このパラメータは、値が 0-10 の範囲の整数を取ります。デフォルトは 5 です。 値を大きくすると、スループットと比較してレスポンス時間が向上します。 値を小さくするとスループットが向上しますが、レスポンス時間は長くなります。

- SchedulerSpinTimer

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	µs
デフォルト	0
範囲	0 - 500
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

このパラメータは、スレッドがスケジューラで実行されてからスリープ状態になるまでの時間 (ミリ秒) を指定します。

NDB 8.0.20 以降では、SpinMethod が設定されている場合、このパラメータの設定は無視されます。

- SpinMethod

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.20
タイプまたは単位	enumeration
デフォルト	StaticSpinning
範囲	CostBasedSpinning, LatencyOptimisedSpinning, DatabaseMachineSpinning, StaticSpinning
追加	NDB 8.0.20
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

このパラメータは、次のリストに示すように、スピンパラメータ値に事前設定された 4 つの値を使用して、データノード上の適応スピンを制御する単純なインタフェースを提供します:

1. StaticSpinning (default) : EnableAdaptiveSpinning を false に、SchedulerSpinTimer を 0 に設定します。 (この場合、SetAllowedSpinOverhead は関係ありません。)
2. CostBasedSpinning : EnableAdaptiveSpinning を true、SchedulerSpinTimer を 100、SetAllowedSpinOverhead を 200 に設定します。
3. LatencyOptimisedSpinning : EnableAdaptiveSpinning を true、SchedulerSpinTimer を 200、SetAllowedSpinOverhead を 1000 に設定します。
4. DatabaseMachineSpinning : EnableAdaptiveSpinning を true、SchedulerSpinTimer を 500、SetAllowedSpinOverhead を 10000 に設定します。 これは、スレッドが独自の CPU を所有する場合に使用することを目的としています。

次のリストに、SpinMethod によって変更されるスピンパラメータを示します:

- SchedulerSpinTimer : これは、その名前のデータノード構成パラメータと同じです。 SpinMethod によってこのパラメータに適用された設定は、config.ini ファイルに設定された値をオーバーライドします。
- EnableAdaptiveSpinning: 適応スピンを有効または無効にします。 これを無効にすると、CPU リソースのチェックを行わずにスピンが実行されます。 このパラメータはクラスタ構成ファイルで直接設定することはできず、ほとんどの状況では有効にする必要はありませんが、DUMP 104004 1 を使用して直接有効にするか、ndb_mgm 管理クライアントで DUMP 104004 0 を使用して無効にできます。
- SetAllowedSpinOverhead: 待機時間を取得できる CPU 時間を設定します。 このパラメータは、config.ini ファイルで直接設定できません。 ほとんどの場合、SpinMethod によって適用される設定は十分ですが、直接変更する必要がある場合は、DUMP 104002 overhead を使用して変更できます。ここで、overhead は 0 から 10000 の範囲の値です。詳細は、示された DUMP コマンドの説明を参照してください。

PowerPC や一部の SPARC プラットフォームなど、使用可能なスピン命令がないプラットフォームでは、スピン時間はすべての状況で 0 に設定され、StaticSpinning 以外の SpinMethod の値は無視されます。

- TwoPassInitialNodeRestartCopy

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	boolean
デフォルト	true
範囲	true, false
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

順序付けされたインデックスのマルチスレッド構築は、この構成パラメータを true (デフォルト値) に設定することで、データノードの初期再起動のために有効にできます。これにより、ノードの初期再起動時にデータの 2 パスコピーが可能になります。

同時に BuildIndexThreads を 0 以外の値に設定する必要があります。

マルチスレッドの構成パラメータ (ndbmtd). ndbmtd は、デフォルトではシングルスレッドプロセスとして動作するため、2 つの方法のいずれかを使用して、複数のスレッドを使用するように構成する必要があります。どちらの場合も、config.ini ファイルに構成パラメータを設定する必要があります。 1 つ目の方法では、MaxNoOfExecutionThreads 構成パラメータに適切な値を設定します。 別の方法として、ThreadConfig を使用して ndbmtd マルチスレッドのより複雑なルールを設定できます。 次のいくつかの段落では、これらのパラメータおよびマルチスレッドデータノードでのそれらの使用に関する情報を提供します。

> **注記**
>
> データノードで並列性を使用したバックアップでは、バックアップを取得する前に、クラスタ内のすべてのデータノードで複数の LDM が使用されている必要があります。 詳細は、セクション23.5.8.5「並列データノードを使用した NDB バックアップの作成」および セクション23.4.23.3「パラレルで作成されたバックアップからのリストア」 を参照してください。

- AutomaticThreadConfig

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.23
タイプまたは単位	boolean
デフォルト	false
範囲	true, false
追加	NDB 8.0.23
再起動タイプ	IS (NDB 8.0.13)

1 に設定すると、taskset、numactl、仮想マシン、Docker など、特定のアプリケーションで使用可能な CPU の制限を考慮して、データノードで使用可能な CPU の数を自動的に使用可能にします (Windows プラットフォームでは、自動スレッド構成はオンラインのすべての CPU を使用します)。または、NumCPUs を必要な CPU の数 (最大 1024、自動スレッド構成で処理可能な CPU の最大数) に設定できます。 ThreadConfig および MaxNoOfExecutionThreads の設定は無視されます。

- ClassicFragmentation

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.23
タイプまたは単位	boolean
デフォルト	true
範囲	true, false
追加	NDB 8.0.23
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

有効 (true に設定) にすると、NDB は LDM 間でのテーブルの断片の柔軟な分散を使用します。 つまり、ノードごとのデフォルトのパーティション数は、データノードごとの LDM スレッドの最小数ではなく PartitionsPerNode と等しくなり、各テーブルのパーティション数はデータノードの数の 4 倍 (PartitionsPerNode のデフォルト) になります。

NDB 8.0.22 以前へのダウングレードが発生することが予想されない新しいクラスタの場合は、クラスタを最初に設定するときに ClassicFragmentation を false に設定することをお勧めします。これにより、すべてのパーティションがすべての LDM 間で均等に分散されます。

- MaxNoOfExecutionThreads

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	integer
デフォルト	2
範囲	2 - 72
再起動タイプ	IS (NDB 8.0.13)

このパラメータは、ndbmtd で使用される実行スレッドの数を最大 72 まで直接制御します。 このパラメータは、config.ini ファイルの [ndbd] または [ndbd default] セクションに設定しますが、ndbmtd 専用であり、ndbd には適用されません。

MaxNoOfExecutionThreads を設定すると、ファイル storage/ndb/src/kernel/vm/mt_thr_config.cpp のマトリックスによって決定されるタイプごとのスレッド数が設定されます。 このテーブルは、MaxNoOfExecutionThreads の可能な値に対するこれらのスレッド数を示しています。

表 23.12 スレッドタイプ別の MaxNoOfExecutionThreads 値および対応するスレッド数 (LQH、TC、送信、受信)。

MaxNoOfExecutionThreads の値	LDM スレッド	TC スレッド	送信スレッド	受信スレッド
0 .. 3	1	0	0	1
4 .. 6	2	0	0	1
7 .. 8	4	0	0	1
9	4	2	0	1
10	4	2	1	1
11	4	3	1	1
12	6	2	1	1
13	6	3	1	1
14	6	3	1	2
15	6	3	2	2
16	8	3	1	2
17	8	4	1	2
18	8	4	2	2
19	8	5	2	2
20	10	4	2	2
21	10	5	2	2
22	10	5	2	3
23	10	6	2	3
24	12	5	2	3
25	12	6	2	3
26	12	6	3	3
27	12	7	3	3
28	12	7	3	4
29	12	8	3	4
30	12	8	4	4
31	12	9	4	4

MaxNoOfExecutionThreads の値	LDM スレッド	TC スレッド	送信スレッド	受信スレッド
32	16	8	3	3
33	16	8	3	4
34	16	8	4	4
35	16	9	4	4
36	16	10	4	4
37	16	10	4	5
38	16	11	4	5
39	16	11	5	5
40	20	10	4	4
41	20	10	4	5
42	20	11	4	5
43	20	11	5	5
44	20	12	5	5
45	20	12	5	6
46	20	13	5	6
47	20	13	6	6
48	24	12	5	5
49	24	12	5	6
50	24	13	5	6
51	24	13	6	6
52	24	14	6	6
53	24	14	6	7
54	24	15	6	7
55	24	15	7	7
56	24	16	7	7
57	24	16	7	8
58	24	17	7	8
59	24	17	8	8
60	24	18	8	8
61	24	18	8	9
62	24	19	8	9
63	24	19	9	9
64	32	16	7	7
65	32	16	7	8
66	32	17	7	8
67	32	17	8	8
68	32	18	8	8
69	32	18	8	9
70	32	19	8	9
71	32	20	8	9

MaxNoOfExecutionThreads の値	LDM スレッド	TC スレッド	送信スレッド	受信スレッド
72	32	20	8	10

SUMA (レプリケーション) スレッドは常に 1 つです。

NoOfFragmentLogParts は、このパラメータの設定によって決定される、ndbmtd で使用される LDM スレッドの数と同じに設定する必要があります。 この比率は 4:1 以下にする必要があります。このような場合の構成は特に禁止されています。

LDM スレッドの数によって、明示的にパーティション化されていない NDB テーブルで使用されるパーティションの数も決まります。これは、LDM スレッドの数にクラスタ内のデータノードの数を掛けた数です。(ndbmtd ではなくデータノードで ndbd が使用されている場合、常に単一の LDM スレッドが存在します。この場合、自動的に作成されるパーティションの数はデータノードの数と同じになります。 詳しくはセクション 23.1.2「NDB Cluster ノード、ノードグループ、フラグメントレプリカ、およびパーティション」,をご覧ください。

デフォルト数を超える LDM スレッドを使用している場合に「ディスクデータ」テーブルに大きなテーブルスペースを追加すると、ディスクページバッファが十分に大きくないと、リソースおよび CPU 使用率に問題が発生する可能性があります。詳細は、DiskPageBufferMemory 構成パラメータの説明を参照してください。

スレッドタイプについては、このセクションで後述します (ThreadConfig を参照してください)。

このパラメータを許容範囲外の値に設定すると、管理サーバーの起動が中止され、次のエラーが発生します: Error line number: Illegal value value for parameter MaxNoOfExecutionThreads。

MaxNoOfExecutionThreads では、値 0 または 1 は NDB の内部で 2 に切り上げられるため、2 がこのパラメータのデフォルト値および最小値とみなされます。

MaxNoOfExecutionThreads は、通常、使用可能な CPU スレッド数と同じ値に設定し、各タイプのスレッド数を一般的なワークロードに合わせて割り当てることを目的としています。 指定された CPU に特定のスレッドを割り当てるものではありません。 提供された設定を変更することが望ましい場合や、スレッドを CPU にバインドする場合は、代わりに必要なタイプ、CPU、またはその両方に直接スレッドを割り当てることができる ThreadConfig を使用するようにしてください。

マルチスレッドデータノードプロセスは常に、少なくとも次のスレッドを生成します:

- 1 個のローカルクエリーハンドラ (LDM) スレッド
- 1 個の受信スレッド
- 1 個のサブスクリプションマネージャー (SUMA またはレプリケーション) スレッド

MaxNoOfExecutionThreads 値が 8 以下の場合、TC スレッドは作成されず、かわりに TC 処理がメインスレッドによって実行されます。

LDM スレッドの数を変更するには、通常、このパラメータを使用して変更するか ThreadConfig を使用して変更するかに関係なく、システムの再起動が必要ですが、次の 2 つの条件が満たされている場合は、ノードの初期再起動 (NI) を使用して変更を有効にできます:

- 各 LDM スレッドは最大 8 つのフラグメントを処理
- テーブルフラグメントの合計数は、LDM スレッドの数の整数倍です。

NDB 8.0 では、NDB Cluster の一部の古いバージョンであったため、このパラメータの変更を有効にするために初期再起動は必要ありません。

- NoOfFragmentLogParts

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	numeric
デフォルト	4
範囲	4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 32

再起動タイプ	IN (NDB 8.0.13)

この ndbmtd に属する Redo ログのログファイルグループの数を設定します。 このパラメータの値は、MaxNoOfExecutionThreads の設定によって決定される、ndbmtd で使用される LDM スレッドの数と同じに設定する必要があります。 LDM ごとに 4 つ以上の redo ログ部分を使用する構成は許可されていません。

詳細は、MaxNoOfExecutionThreads の説明を参照してください。

- NumCPUs

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.23
タイプまたは単位	integer
デフォルト	0
範囲	0 - 1024
追加	NDB 8.0.23
再起動タイプ	IS (NDB 8.0.13)

自動スレッド構成では、この数の CPU のみが使用されます。 AutomaticThreadConfig が有効になっていない場合は無効です。

- PartitionsPerNode

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.23
タイプまたは単位	integer
デフォルト	2
範囲	1 - 32
追加	NDB 8.0.23
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

新しい NDB テーブルの作成時に各ノードで使用されるパーティションの数を設定します。 これにより、ローカルデータマネージャ (LDM) の数が増加した場合に、テーブルを過剰な数のパーティションに分割することを回避できます。

このパラメータは異なるデータノード上で異なる値に設定でき、そのための既知の問題はありませんが、グローバル config.ini ファイルの[ndbd default]セクションですべてのデータノードに対して一度だけ設定することをお勧めします。

- ThreadConfig

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	string
デフォルト	''
範囲	...
再起動タイプ	IS (NDB 8.0.13)

このパラメータは、ndbmtd で異なるタイプのスレッドを別の CPU に割り当てるために使用されます。 この値は、次の構文を持つ形式の文字列です。

```
ThreadConfig := entry[,entry[,...]]

entry := type={param[,param[,...]]}

type (NDB 8.0.22 and earlier) := ldm | main | recv | send | rep | io | tc | watchdog | idxbld

type (NDB 8.0.23 and later) := ldm | query | recover | main | recv | send | rep | io | tc | watchdog | idxbld

param := count=number
  | cpubind=cpu_list
  | cpuset=cpu_list
  | spintime=number
  | realtime={0|1}
  | nosend={0|1}
```

```
| thread_prio={0..10}
| cpubind_exclusive=cpu_list
| cpuset_exclusive=cpu_list
```

リストにパラメータが 1 つしかない場合でも、パラメータのリストを囲む中カッコ ({...}) は必須です。

param (パラメータ) は、次の情報のいずれかまたはすべてを指定します:

- 指定されたタイプ (count) のスレッド数。
- 特定のタイプのスレッドが非排他的にバインドされる CPU のセット。 これは、cpubind または cpuset のいずれかによって決定されます。cpubind では、各スレッドがセット内の CPU に (非排他的に) バインドされます。cpuset では、各スレッドが指定された CPU のセットに (非排他的に) バインドされます。

  Solaris では、かわりに、特定のタイプのスレッドが排他的にバインドされる CPU のセットを指定できます。cpubind_exclusive では、各スレッドがセット内の CPU に排他的にバインドされます。cpuset_exclsuive では、各スレッドが指定された CPU のセットに排他的にバインドされます。

  単一の構成で指定できるのは、cpubind, cpuset, cpubind_exclusive または cpuset_exclusive のいずれかのみです。
- spintime は、スリープする前にスレッドがスピンする待機時間をマイクロ秒単位で決定します。

  spintime のデフォルト値は、SchedulerSpinTimer データノード構成パラメータの値です。

  spintime は、I/O スレッド、ウォッチドッグまたはオフラインインデックス構築スレッドには適用されないため、これらのスレッドタイプには設定できません。
- realtime は 0 または 1 に設定できます。 1 に設定すると、スレッドはリアルタイム優先度で実行されます。これは、thread_prio を設定できないことも意味します。

  realtime パラメータは、デフォルトで RealtimeScheduler データノード構成パラメータの値に設定されます。

  オフラインインデックス構築スレッドには realtime を設定できません。
- nosend を 1 に設定すると、main, ldm, rep または tc スレッドが送信スレッドを支援できなくなります。 このパラメータはデフォルトでは 0 で、他のタイプのスレッドでは使用できません。
- thread_prio は、0 から 10 の範囲で設定できるスレッド優先度レベルで、10 は最大の優先度を表します。 デフォルトは 5 です。 このパラメータの正確な効果はプラットフォーム固有であり、このセクションの後半で説明します。

  スレッド優先度レベルは、オフラインインデックス構築スレッドには設定できません。

プラットフォーム別の thread_prio の設定および効果. thread_prio の実装は、Linux/FreeBSD、Solaris および Windows で異なります。 次のリストでは、これらの各プラットフォームへの影響について順に説明します:

- Linux および FreeBSD: thread_prio を nice システムコールに提供される値にマップします。 プロセスの有効性の値が低いほどプロセスの優先度が高くなるため、thread_prio を増やすと nice 値が小さくなります。

表 23.13 Linux および FreeBSD での nice 値への thread_prio のマッピング

thread_prio 値	nice 値
0	19
1	16
2	12
3	8
4	4
5	0
6	-4
7	-8
8	-12

thread_prio 値	nice 値
9	-16
10	-20

一部のオペレーティングシステムでは、最大プロセスの有効性レベルが 20 になる場合がありますが、これはすべてのターゲットバージョンでサポートされているわけではありません。このため、設定可能な最大 nice 値として 19 を選択します。

- Solaris : Solaris で thread_prio を設定すると、次のテーブルに示すマッピングを使用して Solaris FX 優先度が設定されます:

表 23.14 Solaris での thread_prio から FX への優先度のマッピング

thread_prio 値	Solaris FX の優先度
0	15
1	20
2	25
3	30
4	35
5	40
6	45
7	50
8	55
9	59
10	60

thread_prio 設定 9 は、Solaris で特別な FX 優先度値 59 にマップされます。これは、オペレーティングシステムが独自の CPU コアでスレッドを強制的に単独で実行しようとすることを意味します。

- Windows: thread_prio を、Windows API SetThreadPriority() 関数に渡される Windows スレッド優先度値にマップします。 このマッピングを次のテーブルに示します:

表 23.15 thread_prio から Windows スレッド優先度へのマッピング

thread_prio 値	Windows スレッドの優先順位
0 - 1	THREAD_PRIORITY_LOWEST
2 - 3	THREAD_PRIORITY_BELOW_NORMAL
4 - 5	THREAD_PRIORITY_NORMAL
6 - 7	THREAD_PRIORITY_ABOVE_NORMAL
8 - 10	THREAD_PRIORITY_HIGHEST

type 属性は、NDB のスレッドタイプを表します。 次のリストに、サポートされるスレッドタイプと、それぞれに許可される count 値の範囲を示します:

- ldm: データを処理するローカルクエリーハンドラ (DBLQH カーネルブロック)。 使用される LDM スレッドの数が多いほど、データがより高度にパーティション化されます。 各 LDM スレッドには、固有のデータおよびインデックスパーティションのセットと固有の Redo ログが保持されます。 NDB 8.0.23 より前では、ldm の値セットは 1、2、4、6、8、12、16、24、または 32 のいずれかである必要があります。 In NDB 8.0.23 and later, it is possible to set ldm to any value in the range 1 to 332 inclusive; it also becomes possible to set it

to 0, provided that main, rep, and tc are also 0, and that recv is set to 1; doing this causes ndbmtd to emulate ndbd.

LDM スレッドの数を変更するには、通常、クラスタ操作を有効かつ安全に行うためにシステムの再起動が必要です。この要件は、このセクションの後半で説明するように、特定の状況で緩和されます。 これは、MaxNoOfExecutionThreads を使用して実行する場合にも当てはまります。

デフォルト数を超える LDM を使用している場合に「ディスクデータ」テーブルに大きなテーブルスペース (数百 GB 以上) を追加すると、DiskPageBufferMemory が十分に大きくないと、リソースおよび CPU の使用率に問題が発生する可能性があります。

- query (NDB 8.0.23 で追加): クエリースレッドは LDM に関連付けられ、LDM グループを形成します。READ COMMITTED クエリーに対してのみ機能します。 クエリースレッドの数は、LDM スレッドの数の 0、1、2 または 3 倍に設定する必要があります。 これが query をゼロ以外の値に設定するか、AutomaticThreadConfig パラメータを有効にすることによってオーバーライドされないかぎり、クエリースレッドは使用されません。この場合、LDM は NDB 8.0.23 の前と同じように動作します。

  クエリースレッドもリカバリスレッドとして機能しますが (次の項目を参照)、その逆は当てはまりません。

  クエリースレッドの数を変更するには、ノードの再起動が必要です。

- recover (NDB 8.0.23 で追加): 回復スレッドは、LCP の一部としてフラグメントからデータを復元します。

  リカバリスレッドの数を変更するには、ノードの再起動が必要です。

- tc: 進行中のトランザクションの状態を含むトランザクションコーディネータスレッド (DBTC カーネルブロック)。 NDB 8.0.23 以降では、TC スレッドの最大数は 128 で、以前は 32 でした。

  新しいトランザクションをそれぞれ 1 つの新しい TC スレッドに適切に割り当てることができます。 ほとんどの場合、この実行が保証されるには、2 つの LDM スレッドに対して 1 つの TC スレッドで十分です。 読み取りの数に比べて書き込みの数が少ないケースでは、4 つの LQH スレッドあたり 1 つの TC スレッドがあればトランザクション状態を維持できる可能性があります。 逆に、非常に多くの更新を実行するアプリケーションでは、LDM スレッドに対する TC スレッドの比率を 1 に近づける (たとえば、4 つの LDM スレッドに対して TC スレッドを 3 つにする) 必要がある場合があります。

  tc を 0 に設定すると、TC 処理がメインスレッドによって実行されます。 ほとんどの場合、これは事実上 1 に設定することと同じです。

  Range: 0-64(NDB 8.0.22 以前: 0 - 32)

- main: スキーマ管理を提供するデータディクショナリおよびトランザクションコーディネータ (DBDIH および DBTC カーネルブロック)。 NDB 8.0.23 より前は、これは NDB 8.0.23 から始まる単一の専用スレッドによって常に処理されていましたが、ゼロまたは 2 つのメインスレッドを指定することもできました。

  範囲:

  - NDB 8.0.22 以前: 1 only.

    NDB 8.0.23 以降: 0-2。

    main を 0 に、rep を 1 に設定すると、main ブロックが rep スレッドに配置されます。結合されたスレッドは、ndbinfo.threads テーブルに main_rep として表示されます。 これは事実上、rep を 1 に、main を 0 に設定することと同じです。

    main と rep の両方を 0(ゼロ) に設定することもできます。この場合、両方のスレッドが最初の recv スレッドに配置され、結果として生成される結合スレッドの名前は threads テーブルで main_rep_recv になります。

- recv: 受信スレッド (CMVMI カーネルブロック)。 各受信スレッドは、NDB Cluster 内のほかのノードと通信するための 1 つ以上のソケットを、ノードごとに 1 つのソケットで処理します。 NDB Cluster は複数の受信スレッドをサポートします。このようなスレッドの最大数は 16 です。

  範囲:

  - NDB 8.0.22 以前: 1 - 16
  - NDB 8.0.23 以降: 1 - 64

- send: 送信スレッド (CMVMI カーネルブロック)。 スループットを向上させるため、1 つ以上 (最大 8 個) の独立した専用スレッドから送信を実行できます。

  NDB 8.0.20 以降では、マルチスレッド実装が変更されたため、多くの送信スレッドを使用すると、スケーラビリティーに悪影響を与える可能性があります。

  以前は、すべてのスレッドが独自の送信を直接処理していました。これは、送信スレッドの数を 0 に設定することで実行できます (MaxNoOfExecutionThreads が 10 未満に設定されている場合にも発生します)。 これを行うと、スループットに悪影響を及ぼす可能性がありますが、場合によっては待機時間が減る可能性もあります。

  範囲:

  - NDB 8.0.22 以前: 0 - 16
  - NDB 8.0.23 以降: 0 - 64

- rep: レプリケーションスレッド (SUMA カーネルブロック)。 NDB 8.0.23 より前では、非同期レプリケーション操作は常に単一の専用スレッドによって処理されます。 NDB 8.0.23 以降では、このスレッドをメインスレッドと組み合わせることができます (範囲情報を参照)。

  範囲:

  - NDB 8.0.22 以前: 1 only.
  - NDB 8.0.23 以降: 0-1。

    rep を 0 に、main を 1 に設定すると、rep ブロックが main スレッドに配置されます。結合されたスレッドは、ndbinfo.threads テーブルに main_rep として表示されます。 これは事実上、main を 1 に、rep を 0 に設定することと同じです。

    main と rep の両方を 0(ゼロ) に設定することもできます。この場合、両方のスレッドが最初の recv スレッドに配置され、結果として生成される結合スレッドの名前は threads テーブルで main_rep_recv になります。

- io: ファイルシステムおよびその他の操作。 これらは、要求の厳しいタスクではなく、常に 1 つの I/O 専用スレッドでまとめて処理されます。

  範囲: 1 のみ。

- watchdog: このタイプに関連付けられたパラメータ設定は、実際には複数のスレッドに適用され、それぞれに特定の用途があります。 これらのスレッドには、他のノードから接続設定を受信する SocketServer スレッド、他のノードへの接続を設定しようとする SocketClient スレッド、およびスレッドが進行中であることを確認するスレッドウォッチドッグスレッドが含まれます。

  範囲: 1 のみ。

- idxbld: オフラインインデックス構築スレッド。 前述の永続的な他のスレッドタイプとは異なり、これらは、ノードまたはシステムの再起動時、または ndb_restore --rebuild-indexes の実行時にのみ作成および使用され

る一時スレッドです。 永続スレッドタイプにバインドされた CPU セットと重複する CPU セットにバインドできます。

thread_prio、realtime および spintime の値は、オフラインインデックス構築スレッドには設定できません。また、このタイプのスレッドでは、count は無視されます。

idxbld が指定されていない場合、デフォルトの動作は次のとおりです:

- オフラインインデックス構築スレッドは、I/O スレッドもバインドされておらず、これらのスレッドが使用可能なコアを使用している場合はバインドされません。
- I/O スレッドがバインドされている場合、オフラインインデックス構築スレッドはバインドされたスレッドのセット全体にバインドされます。これは、これらのスレッドが実行する他のタスクがないためです。

Range: 0 - 1。

ThreadCOnfig を変更するには通常、システムの初期再起動が必要ですが、この要件は特定の状況下で緩和できます:

- 変更後も LDM スレッドの数が以前と同じである場合は、変更を実装するために単純なノードの再起動 (ローリング再起動または N) 以外は必要ありません。
- それ以外の場合 (つまり、LDM スレッドの数が変更された場合)、次の 2 つの条件が満たされていれば、ノードの初期再起動 (NI) を使用して変更を有効にできます:

  a. 各 LDM スレッドは最大 8 つのフラグメントを処理

  b. テーブルフラグメントの合計数は、LDM スレッドの数の整数倍です。

それ以外の場合は、このパラメータを変更するためにシステムの初期再起動が必要です。

NDB では、次の両方の基準によってスレッドタイプを区別できます:

- スレッドが実行スレッドかどうか。 main, ldm, query タイプ (NDB 8.0.23 以降)、recv, rep, tc、および send は実行スレッドです。io、recover (NDB 8.0.23 以降)、watchdog、および idxbld スレッドは実行スレッドとみなされません。
- 特定のタスクへのスレッドの割当てが永続的か一時的か。 現在、idxbld 以外のすべてのスレッドタイプは永続とみなされます。idxbld スレッドは一時スレッドとみなされます。

簡単な例:

```
# Example 1.

ThreadConfig=ldm={count=2,cpubind=1,2},main={cpubind=12},rep={cpubind=11}

# Example 2.

Threadconfig=main={cpubind=0},ldm={count=4,cpubind=1,2,5,6},io={cpubind=3}
```

通常、スレッドの使用法を構成するときは、データノードホストの 1 つ以上の CPU をオペレーティングシステムおよびその他のタスク用に確保します。 したがって、24 個の CPU を搭載したホストマシンでは、20 個の CPU スレッド (8 個の LDM スレッド、4 個の TC スレッド (LDM スレッドの半分)、3 個の送信スレッド、3 個の受信スレッド、およびスキーマ管理、非同期レプリケーション、I/O 操作のそれぞれに 1 個のスレッド) を使用できます (ほかの用途のために 4 個を残します)。 (これは、MaxNoOfExecutionThreads を 20 に設定したときに使用されるスレッドの分布とほぼ同じです。) 次の ThreadConfig 設定では、これらの割り当てを行い、さらにこれらのスレッドを特定の CPU にバインドしています。

```
ThreadConfig=ldm{count=8,cpubind=1,2,3,4,5,6,7,8},main={cpubind=9},io={cpubind=9}, \
rep={cpubind=10},tc{count=4,cpubind=11,12,13,14},recv={count=3,cpubind=15,16,17}, \
send{count=3,cpubind=18,19,20}
```

ほとんどの場合、ここに示す例で行なったように、main (スキーマ管理) スレッドと I/O スレッドは同じ CPU にバインドできます。

次の例では、cpuset と cpubind の両方を使用して定義された CPU のグループ、およびスレッド優先順位付けの使用を組み込みます。

```
ThreadConfig=ldm={count=4,cpuset=0-3,thread_prio=8,spintime=200}, \
ldm={count=4,cpubind=4-7,thread_prio=8,spintime=200}, \
```

```
tc={count=4,cpuset=8-9,thread_prio=6},send={count=2,thread_prio=10,cpubind=10-11}, \
main={count=1,cpubind=10},rep={count=1,cpubind=11}
```

この場合、2 つの LDM グループを作成します。最初の LDM グループは cpubind を使用し、2 つ目の LDM グループは cpuset を使用します。thread_prio と spintime は、グループごとに同じ値に設定されます。 これは、LDM スレッドの合計が 8 つあることを意味します。 (NoOfFragmentLogParts も 8 に設定されていることを確認してください。) 4 つの TC スレッドは 2 つの CPU のみを使用します。cpuset を使用して、グループ内のスレッドより少ない CPU を指定することは可能です。 (これは、cpubind には当てはまりません。) 送信スレッドは、cpubind を使用してこれらのスレッドを CPU 10 および 11 にバインドする 2 つのスレッドを使用します。 メインスレッドおよびレポートスレッドは、これらの CPU を再利用できます。

この例では、オペレーティングシステムの機能および割込みで CPU 10、11、22 および 23 を使用可能なままにして、ハイパースレッドを使用する 24 CPU ホストに ThreadConfig および NoOfFragmentLogParts を設定する方法を示します:

```
NoOfFragmentLogParts=10
ThreadConfig=ldm={count=10,cpubind=0-4,12-16,thread_prio=9,spintime=200}, \
tc={count=4,cpuset=6-7,18-19,thread_prio=8},send={count=1,cpuset=8}, \
recv={count=1,cpuset=20},main={count=1,cpuset=9,21},rep={count=1,cpuset=9,21}, \
io={count=1,cpuset=9,21,thread_prio=8},watchdog={count=1,cpuset=9,21,thread_prio=9}
```

次のいくつかの例には、idxbld の設定が含まれます。 これらのうち最初の 2 つは、idxbld に定義された CPU セットが他の (永続的な) スレッドタイプに指定された CPU セットとオーバーラップする方法を示しています。最初に cpuset を使用し、次に cpubind を使用します:

```
ThreadConfig=main,ldm={count=4,cpuset=1-4},tc={count=4,cpuset=5,6,7}, \
io={cpubind=8},idxbld={cpuset=1-8}

ThreadConfig=main,ldm={count=1,cpubind=1},idxbld={count=1,cpubind=1}
```

次の例では、I/O スレッドの CPU を指定しますが、インデックス構築スレッドの CPU は指定しません:

```
ThreadConfig=main,ldm={count=4,cpuset=1-4},tc={count=4,cpuset=5,6,7}, \
io={cpubind=8}
```

ThreadConfig 設定では、1 から 8 の番号が付けられた 8 つのコアにスレッドがロックされるため、ここに示す設定と同等です:

```
ThreadConfig=main,ldm={count=4,cpuset=1-4},tc={count=4,cpuset=5,6,7}, \
io={cpubind=8},idxbld={cpuset=1,2,3,4,5,6,7,8}
```

ThreadConfig を使用することで得られる高い安定性を生かすには、CPU が隔離されていて、割り込みを受けたり、オペレーティングシステムによってほかのタスクをスケジュールされたりしない必要があります。 多くの Linux システムでは、/etc/sysconfig/irqbalance の IRQBALANCE_BANNED_CPUS を 0xFFFFF0 に設定し、grub.conf の isolcpus ブートオプションを使用することで、これを実現できます。 具体的な情報については、オペレーティングシステムまたはプラットフォームのドキュメントを参照してください。

ディスクデータの構成パラメータ.　ディスクデータの動作に影響を与える構成パラメータには、次が含まれます。

- DiskPageBufferEntries

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	32K pages
デフォルト	10
範囲	1 - 1000
バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.19
タイプまたは単位	bytes
デフォルト	64MB
範囲	4MB - 16TB
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

これは、割り当てるページエントリ (ページ参照) の数です。 これは、DiskPageBufferMemory で 32K ページの数として指定されます。 ほとんどの場合、デフォルトで十分ですが、「ディスクデータ」テーブルで非常に大きなトランザクションに問題が発生した場合は、このパラメータの値を増やす必要があります。 各ページエントリには約 100 バイトが必要です。

- DiskPageBufferMemory

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	bytes
デフォルト	64M
範囲	4M - 1T
バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.19
タイプまたは単位	bytes
デフォルト	64M
範囲	4M - 16T
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

これは、ディスク上のページをキャッシュするために使用されるスペースの量を指定するもので、config.ini ファイルの [ndbd] または [ndbd default] セクションで設定されます。

> **注記**
>
> 以前は、このパラメータは 32 KB のページ数として指定されていました。 NDB 8.0.19 以降では、バイト数として指定されます。

ThreadConfig ({ldm=6...} など) でデフォルト数を超える LDM スレッドを使用する場合に DiskPageBufferMemory の値が小さすぎると、大きな (500G などの) データファイルをディスクベースの NDB テーブルに追加しようとしたときに問題が発生することがあり、CPU コアのいずれかを占有している間、プロセスが無限に長くなる可能性があります。

これは、テーブルスペースへのデータファイルの追加の一環としてエクステントページが PGMAN ワーカースレッドでメモリーにロックされ、メタデータにすばやくアクセスできるためです。 大きいファイルを追加する場合、このワーカーにはすべてのデータファイルメタデータに対して十分なメモリーがありません。 このような場合は、DiskPageBufferMemory を増やすか、小さいテーブルスペースファイルを追加する必要があります。 DiskPageBufferEntries の調整が必要になる場合もあります。

ndbinfo.diskpagebuffer テーブルをクエリーすると、不要なディスクシークを最小限に抑えるためにこのパラメータの値を増やすべきかどうか判定しやすくなります。 詳細は、セクション23.5.14.27「ndbinfo diskpagebuffer テーブル」を参照してください。

- SharedGlobalMemory

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	bytes
デフォルト	128M
範囲	0 - 64T
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

このパラメータは、テーブルスペース、ログファイルグループ、Undo ファイル、およびデータファイル用のログバッファー、ディスク操作 (ページ要求や待機キューなど)、およびメタデータに使用されるメモリーの量を指定します。 共有グローバルメモリープールは、CREATE LOGFILE GROUP および ALTER LOGFILE GROUP ステートメントで使用される UNDO_BUFFER_SIZE オプションのメモリー要件を満たすために使用されるメモリーも提供します。これには、InitialLogFileGroup データノード構成パラメータの設定によってこのオプションに暗黙的に指定されるデフォルト値も含まれます。 SharedGlobalMemory は、config.ini 構成ファイルの [ndbd] または [ndbd default] セクションに設定でき、バイト単位で測定されます。

デフォルト値は 128M です。

- DiskIOThreadPool

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	threads
デフォルト	2
範囲	0 - 4294967039 (0xFFFFFEFF)

再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

このパラメータは、ディスクデータファイルへのアクセスに使用される未バインドスレッドの数を指定します。 DiskIOThreadPool が導入される前は、ディスクデータファイルごとに 1 つのスレッドしか生成されなかったため、特に非常に大きいデータファイルを使用する場合に、パフォーマンスの問題が発生する可能性がありました。 DiskIOThreadPool を使用すると、たとえば、並列で動作する複数のスレッドを使用して 1 つの大きなデータファイルにアクセスできます。

このパラメータは、ディスクデータ I/O スレッドにのみ適用されます。

このパラメータの最適な値は、使用しているハードウェアと構成によって異なり、次の要因を含みます。

- ディスクデータファイルの物理的な分布. データファイル、Undo ログファイル、およびデータノードファイルシステムを別々の物理ディスクに配置することで、パフォーマンスを向上させることができます。 これらのファイルセットの一部またはすべてでこれを行う場合は、DiskIOThreadPool をより高く設定して、個別のスレッドで各ディスク上のファイルを処理できるようにすることができます。

  NDB 8.0.19 以降では、「ディスクデータ」ファイル用に別のディスクを使用する場合も DiskDataUsingSameDisk を無効にするようにしてください。これにより、「ディスクデータ」テーブルスペースのチェックポイントを実行できる速度が向上します。

- ディスクのパフォーマンスとタイプ. ディスクデータファイルの処理用に提供できるスレッドの数は、ディスクの速度とスループットにも依存します。 ディスクの速度が速く、スループットが高いほど、より多くの I/O スレッドを使用できます。 弊社のテスト結果では、従来のディスクよりソリッドステートディスクドライブの方が (つまり DiskIOThreadPool の値が大きいほど) はるかに多くのディスク I/O スレッドを処理できることを示しています。

  ソリッドステートディスクドライブ (特に NVMe を使用するディスクドライブ) を使用する場合は、TimeBetweenGlobalCheckpoints を減らすこともお薦めします。 ディスクデータ待機時間パラメータも参照してください。

このパラメータのデフォルト値は 2 です。

- ディスクデータのファイルシステムパラメータ. 次のリストのパラメータを使用すると、シンボリックリンクを使用しなくても NDB Cluster ディスクデータファイルを特定のディレクトリに配置できます。

  - FileSystemPathDD

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	filename
デフォルト	FileSystemPath
範囲	...
再起動タイプ	IN (NDB 8.0.13)

    このパラメータが指定されている場合、NDB Cluster ディスクデータデータファイルと undo ログファイルは指定されたディレクトリに配置されます。 データファイル、Undo ログファイル、またはその両方をオーバーライドするには、FileSystemPathDataFiles、FileSystemPathUndoFiles、またはその両方の値をこれらのパラメータの説明に従って指定します。 データファイルでは CREATE TABLESPACE または ALTER TABLESPACE ステートメントの ADD DATAFILE 句にパスを指定し、Undo ログファイルでは CREATE LOGFILE GROUP または ALTER LOGFILE GROUP ステートメントの ADD UNDOFILE 句でパスを指定してオーバーライドすることもできます。 FileSystemPathDD が指定されていない場合は、FileSystemPath が使用されます。

    特定のデータノードで FileSystemPathDD ディレクトリが指定された場合 (config.ini ファイルの [ndbd default] セクションでこのパラメータが指定された場合を含む)、--initial を指定してデータノードを起動すると、ディレクトリ内のすべてのファイルが削除されます。

  - FileSystemPathDataFiles

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	filename
デフォルト	FileSystemPathDD
範囲	...

再起動タイプ	IN (NDB 8.0.13)

このパラメータが指定されている場合、NDB Cluster ディスクデータファイルは指定されたディレクトリに配置されます。 これは、FileSystemPathDD に設定された値をオーバーライドします。 特定のデータファイルのパラメータをオーバーライドするには、そのデータファイルを作成するために使用される CREATE TABLESPACE または ALTER TABLESPACE ステートメントの ADD DATAFILE 句でパスを指定します。 FileSystemPathDataFiles が指定されていない場合は、FileSystemPathDD が使用されます (FileSystemPathDD も設定されていない場合は、FileSystemPath が使用されます)。

特定のデータノードで FileSystemPathDataFiles ディレクトリが指定された場合 (config.ini ファイルの [ndbd default] セクションにこのパラメータが指定された場合を含む)、--initial を指定してそのデータノードを起動すると、ディレクトリ内のすべてのファイルが削除されます。

- FileSystemPathUndoFiles

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	filename
デフォルト	FileSystemPathDD
範囲	...
再起動タイプ	IN (NDB 8.0.13)

このパラメータが指定されている場合、NDB Cluster Disk Data undo ログファイルは指定されたディレクトリに配置されます。 これは、FileSystemPathDD に設定された値をオーバーライドします。 特定のデータファイルの作成に使用する CREATE LOGFILE GROUP ステートメントまたは ALTER LOGFILE GROUP ステートメントの ADD UNDO 句にパスを指定することで、そのデータファイルのこのパラメータをオーバーライドできます。 FileSystemPathUndoFiles が指定されていない場合は、FileSystemPathDD が使用されます (FileSystemPathDD も設定されていない場合は、FileSystemPath が使用されます)。

特定のデータノードで FileSystemPathUndoFiles ディレクトリが指定された場合 (config.ini ファイルの [ndbd default] セクションにこのパラメータが指定された場合を含む)、--initial を指定してそのデータノードを起動すると、ディレクトリ内のすべてのファイルが削除されます。

詳細は、セクション23.5.10.1「NDB Cluster ディスクデータオブジェクト」を参照してください。

- ディスクデータのオブジェクト作成パラメータ.　次の 2 つのパラメータを使用すると、クラスタを最初に起動したときに、SQL ステートメントを使用せずにディスクデータのログファイルグループ、テーブルスペース、またはその両方を作成できます。

  - InitialLogFileGroup

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	string
デフォルト	[see documentation]
範囲	...
再起動タイプ	S (NDB 8.0.13)

このパラメータを使用して、クラスタの初期起動の実行時に作成されるログファイルグループを指定できます。 InitialLogFileGroup は、ここに示すように指定されます。

```
InitialLogFileGroup = [name=name;] [undo_buffer_size=size;] file-specification-list

file-specification-list:
   file-specification[; file-specification[; ...]]

file-specification:
   filename:size
```

ログファイルグループの name はオプションであり、デフォルト値は DEFAULT-LG です。 undo_buffer_size もオプションです。省略した場合のデフォルト値は 64M です。 file-specification は、それぞれ 1 つの Undo ログファイルに対応し、file-specification-list に少なくとも 1 つ指定する必要があります。 Undo ログファイルは、FileSystemPath、FileSystemPathDD、および FileSystemPathUndoFiles に設定された値に従っ

て、CREATE LOGFILE GROUP または ALTER LOGFILE GROUP ステートメントの結果として作成された場合と同じように配置されます。

次について考えます。

```
InitialLogFileGroup = name=LG1; undo_buffer_size=128M; undo1.log:250M; undo2.log:150M
```

これは、次の SQL ステートメントと同等です。

```
CREATE LOGFILE GROUP LG1
   ADD UNDOFILE 'undo1.log'
   INITIAL_SIZE 250M
   UNDO_BUFFER_SIZE 128M
   ENGINE NDBCLUSTER;

ALTER LOGFILE GROUP LG1
   ADD UNDOFILE 'undo2.log'
   INITIAL_SIZE 150M
   ENGINE NDBCLUSTER;
```

このログファイルグループは、--initial を指定してデータノードを起動したときに作成されます。

初期ログファイルグループのリソースは、SharedGlobalMemory の値で示されるリソースとともにグローバルメモリープールに追加されます。

このパラメータを使用する場合は、常に config.ini ファイルの [ndbd default] セクションに設定するようにしてください。 異なるデータノードに異なる値が設定されている場合の NDB Cluster の動作は定義されません。

- InitialTablespace

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	string
デフォルト	[see documentation]
範囲	...
再起動タイプ	S (NDB 8.0.13)

このパラメータを使用して、クラスタの初期起動時に作成される「NDB Cluster ディスクデータ」テーブルスペースを指定できます。 InitialTablespace は、ここに示すように指定されます。

```
InitialTablespace = [name=name;] [extent_size=size;] file-specification-list
```

テーブルスペースの name はオプションであり、デフォルト値は DEFAULT-TS です。 extent_size もオプションです。デフォルト値は 1M です。 file-specification-list には、InitialLogfileGroup パラメータに示された同じ構文が使用されます。唯一の違いは、InitialTablespace で使用される file-specification がそれぞれ 1 つのデータファイルに対応することです。 file-specification-list には、少なくとも 1 つを指定する必要があります。 データファイルは、FileSystemPath、FileSystemPathDD、および FileSystemPathDataFiles に設定された値に従って、CREATE TABLESPACE または ALTER TABLESPACE ステートメントの結果として作成された場合と同じように配置されます。

たとえば、config.ini ファイルの[ndbd default]セクションで InitialTablespace を指定する次の行を考えてみます (InitialLogfileGroup の場合と同様に、異なるデータノードに異なる値が設定されている場合の NDB Cluster の動作として、このパラメータは常に[ndbd default]セクションで設定するようにしてください):

```
InitialTablespace = name=TS1; extent_size=8M; data1.dat:2G; data2.dat:4G
```

これは、次の SQL ステートメントと同等です。

```
CREATE TABLESPACE TS1
   ADD DATAFILE 'data1.dat'
   EXTENT_SIZE 8M
   INITIAL_SIZE 2G
   ENGINE NDBCLUSTER;

ALTER TABLESPACE TS1
   ADD DATAFILE 'data2.dat'
   INITIAL_SIZE 4G
```

```
ENGINE NDBCLUSTER;
```

このテーブルスペースは、データノードが --initial で起動されたときに作成され、その後に「NDB Cluster ディスクデータ」テーブルを作成するたびに使用できます。

- ディスクデータ待機時間パラメータ.　ここにリストされている 2 つのパラメータを使用して、「NDB Cluster ディスクデータ」テーブルの待機時間の問題の処理を改善できます。

  - MaxDiskDataLatency

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.19
タイプまたは単位	ms
デフォルト	0
範囲	0 - 8000
追加	NDB 8.0.19
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

このパラメータは、ディスクアクセスの最大許容平均レイテンシ (最大 8000 ミリ秒) を制御します。 この制限に達すると、ディスクデータ I/O サブシステムの圧力を下げるために、NDB はトランザクションの中断を開始します。 0 を使用して、待機時間チェックを無効にします。

  - DiskDataUsingSameDisk

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.19
タイプまたは単位	boolean
デフォルト	true
範囲	...
追加	NDB 8.0.19
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

「ディスクデータ」テーブルスペースで個別のディスクが使用されている場合は、このパラメータを false に設定します。 これにより、ディスクの共有時に通常使用されるよりも高い速度でテーブルスペースへのチェックポイントを実行できます。

DiskDataUsingSameDisk が true の場合、NDB では、インメモリーチェックポイントの進行中は常にディスクデータチェックポイントの速度が低下するため、ディスク負荷を一定に保つことができます。

ディスクデータと GCP 停止エラー.　「GCP 停止が検出されたため、ノード nodeid はこのノードを強制終了しました」 (エラー 2303) などの「ディスクデータ」テーブルの使用時に発生する　エラーは、多くの場合「「GCP 停止エラー」」と呼ばれます。 このようなエラーは、Redo ログが十分な速さでディスクにフラッシュされていない場合に発生します。これは通常、ディスクの速度が低く、ディスクのスループットが十分でないことが原因です。

高速なディスクを使用し、ディスクデータファイルをデータノードファイルシステムとは別のディスクに配置することで、これらのエラーを回避しやすくなります。 TimeBetweenGlobalCheckpoints の値を減らすと、グローバルチェックポイントごとに書き込まれるデータの量が減りやすくなるため、グローバルチェックポイントを書き込もうとしたときに Redo ログバッファーのオーバーフローをある程度回避できる可能性があります。ただし、この値を減らすと GCP を書き込むことができる時間も減るため、注意が必要です。

前述の DiskPageBufferMemory について示した考慮事項に加えて、DiskIOThreadPool 構成パラメータを正しく設定することも非常に重要です。DiskIOThreadPool の設定値が大きすぎると、GCP 停止エラーが発生する可能性が非常に高くなります (Bug #37227)。

GCP の停止は、保存またはコミットのタイムアウトによって発生することがあります。TimeBetweenEpochsTimeout データノード構成パラメータは、コミットのタイムアウトを指定します。 ただし、このパラメータを 0 に設定することで、両方のタイプのタイムアウトを無効にできます。

送信バッファーメモリーの割り当てを構成するためのパラメータ.　送信バッファーメモリーは、すべてのトランスポータ間で共有されるメモリープールから動的に割り当てられます。これは、送信バッファーのサイズを必要に応じて調整できることを意味します。 (以前は、クラスタ内のすべてのノードで NDB カーネルが固定サイズの送信バッファーを使用していました。これは、ノードの起動時に割り当てられ、ノードの実行中は変更できませんでした。) TotalSendBufferMemory および OverLoadLimit データノード構成パラメータを使用して、このメモ

リー割り当ての制限を設定できます。 これらのパラメータ (および SendBufferMemory) の使用方法の詳細は、セクション23.3.3.14「NDB Cluster 送信バッファーパラメータの構成」を参照してください。

- ExtraSendBufferMemory

  このパラメータは、TotalSendBufferMemory、SendBufferMemory、またはその両方を使用して設定されたメモリーに加えて割り当てられるトランスポータ送信バッファーメモリーの量を指定します。

- TotalSendBufferMemory

  このパラメータは、すべての構成済みトランスポータ間で共有される送信バッファーメモリーの、このノードに割り当てられるメモリー合計量を決定するために使用されます。

  このパラメータが設定されている場合、許可される最小値は 256KB です。0 はパラメータが設定されていないことを示します。 詳細は、セクション23.3.3.14「NDB Cluster 送信バッファーパラメータの構成」 を参照してください。

セクション23.5.7「NDB Cluster データノードのオンラインでの追加」も参照してください。

Redo ログのオーバーコミット処理. Redo ログをディスクにフラッシュする時間が長すぎる場合の、データノードによる操作の処理を制御できます。 これは、特定の Redo ログのフラッシュが RedoOverCommitLimit 秒より長い時間をかけて RedoOverCommitCounter 回を超える回数分行われ、保留中のトランザクションが中止されたときに発生します。 これが発生すると、トランザクションを送信した API ノードは、コミットされるはずだった操作を (DefaultOperationRedoProblemAction の指定に従って) キューに配置して再試行するか、中止することで処理できます。 API ノードでこのアクションが実行される前に超過が許されるタイムアウトと回数を設定するためのデータノード構成パラメータについて、次のリストで説明します。

- RedoOverCommitCounter

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	numeric
デフォルト	3
範囲	1 - 4294967039 (0xFFFFFEFF)
バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.19
タイプまたは単位	numeric
デフォルト	3
範囲	1 - 4294967039 (0xFFFFFEFF)
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

  特定の Redo ログをディスクに書き込もうとしたときに RedoOverCommitLimit を超過した回数がこの回数を超えると、結果としてコミットされなかったトランザクションはすべて中止され、トランザクションの発生元である API ノードは、これらのトランザクションを構成する操作を DefaultOperationRedoProblemAction の値に従って (操作をキューに入れて再試行するか、中止して) 処理します。

- RedoOverCommitLimit

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	seconds
デフォルト	20
範囲	1 - 4294967039 (0xFFFFFEFF)
バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.19
タイプまたは単位	seconds
デフォルト	20
範囲	1 - 4294967039 (0xFFFFFEFF)
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

  このパラメータは、特定の Redo ログをディスクに書き込もうとしたときにタイムアウトするまでの上限 (秒単位) を設定します。 データノードがこの Redo ログをフラッシュしようとして RedoOverCommitLimit よりも長い時間がかかった回数が保存され、RedoOverCommitCounter と比較されます。フラッシュにかかる時間が長

すぎた回数がこのパラメータの値より多くなったときは、フラッシュタイムアウトの結果としてコミットされなかったトランザクションがすべて中止されます。 これが発生すると、トランザクションの発生元である API ノードは、これらのトランザクションを構成する操作を DefaultOperationRedoProblemAction の設定に従って (操作をキューに入れて再試行するか、中止することで) 処理します。

再起動試行の制御. MaxStartFailRetries および StartFailRetryDelay データノード構成パラメータを使用すると、データノードによる起動失敗時の再起動試行を細かく制御できます。

MaxStartFailRetries は、データノードの起動を中止するまでに行われる再試行の合計数を制限します。StartFailRetryDelay は、再試行間の秒数を設定します。 これらのパラメータをここに示します。

- StartFailRetryDelay

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	unsigned
デフォルト	0
範囲	0 - 4294967039 (0xFFFFFEFF)
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

このパラメータを使用して、データノードによる起動失敗時の再試行間の秒数を設定します。 デフォルトは 0 (遅延なし) です。

StopOnError が 0 でない場合は、このパラメータと MaxStartFailRetries の両方が無視されます。

- MaxStartFailRetries

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	unsigned
デフォルト	3
範囲	0 - 4294967039 (0xFFFFFEFF)
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

このパラメータを使用して、データノードによる起動失敗時の再試行回数を制限します。 デフォルトは 3 回です。

StopOnError が 0 でない場合は、このパラメータと StartFailRetryDelay の両方が無視されます。

NDB インデックス統計のパラメータ. 次のリストのパラメータは NDB インデックス統計の生成に関連しています。

- IndexStatAutoCreate

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	integer
デフォルト	0
範囲	0, 1
再起動タイプ	

インデックスの作成時に自動統計収集を有効 (1 に設定) または無効 (0 に設定) にします。 デフォルトで無効になっています。

- IndexStatAutoUpdate

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	integer
デフォルト	0
範囲	0, 1
再起動タイプ	

インデックスの変更の監視を有効化 (1 に設定) または無効化 (0 に設定) し、これらの自動統計更新をトリガーします。 更新をトリガーするために必要な変更の量およびレベルは、IndexStatTriggerPct および IndexStatTriggerScale オプションの設定によって決定されます。

- IndexStatSaveSize

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	bytes
デフォルト	32768
範囲	0 - 4294967039 (0xFFFFFEFF)
再起動タイプ	IN (NDB 8.0.13)

NDB システムテーブルおよび mysqld メモリーキャッシュに保存される特定のインデックスの統計に対して許容される最大スペース (バイト単位)。

サイズ制限に関係なく、常に少なくとも 1 つのサンプルが生成されます。 このサイズは、IndexStatSaveScale によってスケーリングされます。

大規模なインデックスでは、IndexStatSaveSize に指定されたサイズが IndexStatTriggerPct に 0.01 を掛けた値によって調整されます。 これにはさらに、インデックスサイズの 2 を底とする対数が乗算されます。 IndexStatTriggerPct を 0 に設定すると、この調整が無効になります。

- IndexStatSaveScale

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	percentage
デフォルト	100
範囲	0 - 4294967039 (0xFFFFFEFF)
再起動タイプ	IN (NDB 8.0.13)

大規模なインデックスでは、IndexStatSaveSize に指定されたサイズが IndexStatTriggerPct に 0.01 を掛けた値によって調整されます。 これにはさらに、インデックスサイズの 2 を底とする対数が乗算されます。 IndexStatTriggerPct を 0 に設定すると、この調整が無効になります。

- IndexStatTriggerPct

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	percentage
デフォルト	100
範囲	0 - 4294967039 (0xFFFFFEFF)
再起動タイプ	IN (NDB 8.0.13)

インデックス統計更新をトリガーする更新内の変更割合。 この値は、IndexStatTriggerScale によって調整されます。 このトリガーを完全に無効にするには、IndexStatTriggerPct を 0 に設定します。

- IndexStatTriggerScale

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	percentage
デフォルト	100
範囲	0 - 4294967039 (0xFFFFFEFF)
再起動タイプ	IN (NDB 8.0.13)

大規模なインデックスでは、この量に 0.01 を掛けた値で IndexStatTriggerPct を調整します。 値 0 で調整が無効になります。

- IndexStatUpdateDelay

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	seconds
デフォルト	60
範囲	0 - 4294967039 (0xFFFFFEFF)
再起動タイプ	IN (NDB 8.0.13)

特定のインデックスの自動インデックス統計更新間の最小遅延 (秒数)。 この変数を 0 に設定すると、遅延が無効になります。 デフォルトは 60 秒です。

再起動のタイプ.　このセクションのパラメータの説明で使用される再起動タイプに関する情報を次のテーブルに示します:

表 23.16 NDB Cluster の再起動タイプ

シンボル	再起動タイプ	説明
N	ノード	パラメータはローリング再起動を使用して更新できます (セクション 23.5.5「NDB Cluster のローリング再起動の実行」 を参照)
S	システム	このパラメータの変更を有効にするには、すべてのクラスタノードを完全に停止してから再起動する必要があります
I	Initial	--initial オプションを使用してデータノードを再起動する必要があります

23.3.3.7 NDB Cluster での SQL およびその他の API ノードの定義

config.ini ファイルの [mysqld] および [api] セクションでは、クラスタデータへのアクセスに使用される MySQL サーバー (SQL ノード) およびその他のアプリケーション (API ノード) が定義されます。 示されているどのパラメータも必須ではありません。 コンピュータ名またはホスト名が指定されていない場合は、任意のホストでこの SQL または API ノードを使用できます。

一般的には、[mysqld] セクションはクラスタへの SQL インタフェースを提供する MySQL サーバーを示すために使用され、[api] セクションはクラスタデータにアクセスする mysqld プロセス以外のアプリケーションのために使用されますが、この 2 つの指定は実際には同義です。たとえば、SQL ノードとして機能する MySQL サーバーのパラメータを [api] セクションに指定できます。

> 注記
>
> NDB Cluster の MySQL サーバーオプションについては、NDB Cluster の MySQL Server オプション を参照してください。 NDB Cluster に関連する MySQL サーバーシステム変数については、NDB Cluster システム変数 を参照してください。

- Id

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	unsigned
デフォルト	[...]
範囲	1 - 255
再起動タイプ	IS (NDB 8.0.13)

Id は、すべてのクラスタ内部メッセージ内でノードを識別するために使用される整数値です。 許容される値の範囲は、1-255 (これらを含む) です。 この値は、ノードのタイプに関係なく、クラスタ内の各ノードで一意である必要があります。

> 注記
>
> NDB 8.0.18 以降では、データノード ID は 145 未満である必要があります。 多数のデータノードを配備する予定の場合は、API ノード (および管理ノード) のノード ID

を 144 より大きい値に制限することをお勧めします。 (NDB 8.0.18 より前では、データノード ID でサポートされる最大値は 48 でした。)

NodeId は、API ノードを識別するときに使用することが推奨されるパラメータ名です。 (Id は、下位互換性に引き続き対応しますが、現在は非推奨であり、使用時に警告を生成します。 また、これは今後削除される予定です。)

- ConnectionMap

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	string
デフォルト	[...]
範囲	...
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

接続するデータノードを指定します。

- NodeId

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	unsigned
デフォルト	[...]
範囲	1 - 255
再起動タイプ	IS (NDB 8.0.13)

NodeId は、すべてのクラスタ内部メッセージ内でノードを識別するために使用される整数値です。 許容される値の範囲は、1-255 (これらを含む) です。 この値は、ノードのタイプに関係なく、クラスタ内の各ノードで一意である必要があります。

> **注記**
>
> NDB 8.0.18 以降では、データノード ID は 145 未満である必要があります。 多数のデータノードを配備する予定の場合は、API ノード (および管理ノード) のノード ID を 144 より大きい値に制限することをお勧めします。 (NDB 8.0.18 より前では、データノード ID でサポートされる最大値は 48 でした。)

NodeId は、管理ノードを識別するときに使用することが推奨されるパラメータ名です。 エイリアス Id は、NDB Cluster の非常に古いバージョンでこの目的に使用され、下位互換性のために引き続きサポートされています。現在は非推奨になっており、使用時に警告が生成され、NDB Cluster の将来のリリースで削除される可能性があります。

- ExecuteOnComputer

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	name
デフォルト	[...]
範囲	...
非推奨	Yes (in NDB 7.5)
再起動タイプ	S (NDB 8.0.13)

これは、構成ファイルの [computer] セクションに定義されたいずれかのコンピュータ (ホスト) に設定されている Id を参照します。

> **重要**
>
> このパラメータは非推奨であり、将来のリリースで削除される予定です。 かわりに HostName パラメータを使用してください。

-

  このノードのノード ID は、明示的にリクエストする接続にのみ指定できます。 ノード ID をリクエストする管理サーバーは、このノード ID を使用できません。 このパラメータは、同じホストで複数の管理サーバーを実行していて、HostName でプロセスを区別するのに十分でない場合に使用できます。 テストで使用するためのものです。

- HostName

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	name or IP address
デフォルト	[...]
範囲	...
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

  このパラメータを指定すると、SQL ノード (API ノード) が配置されるコンピュータのホスト名が定義されます。 ホスト名を指定するには、このパラメータまたは ExecuteOnComputer のいずれかが必要です。

  config.ini ファイルの特定の [mysql] または [api] セクションに HostName または ExecuteOnComputer が指定されていない場合、SQL または API ノードはネットワーク接続を確立できる任意のホストから対応する「スロット」を使用して管理サーバーホストマシンに接続できます。 これは、ほかに指定されていない場合 localhost が HostName として使用されるデータノードのデフォルトの動作とは異なります。

- LocationDomainId

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	integer
デフォルト	0
範囲	0 - 16
再起動タイプ	

  クラウド内の特定の「可用性ドメイン」(可用性ゾーンとも呼ばれる) に SQL またはその他の API ノードを割り当てます。 どのノードがどの可用性ドメインにあるかを NDB に通知することで、次の方法でクラウド環境のパフォーマンスを向上させることができます:

  - リクエストされたデータが同じノードで見つからない場合、読取りは同じ可用性ドメイン内の別のノードに転送できます。
  - 異なる可用性ドメイン内のノード間の通信では、それ以上の手動操作なしで NDB トランスポータ WAN サポートを使用することが保証されています。
  - トランスポータグループ番号は、SQL および他の API ノードが可能な場合は常に同じ可用性ドメイン内のローカルデータノードと通信するように、使用される可用性ドメインに基づくことができます。
  - アービトレータは、データノードが存在しない可用性ドメインから選択することも、そのような可用性ドメインが見つからない場合は 3 番目の可用性ドメインから選択することもできます。

  LocationDomainId は 0 以上 16 以下の整数値を取り、0 がデフォルトです。0 を使用することは、パラメータを未設定のままにすることと同じです。

- ArbitrationRank

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	0-2
デフォルト	0
範囲	0 - 2
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

  このパラメータは、アービトレータとして機能できるノードを定義します。 管理ノードと SQL ノードの両方がアービトレータになることができます。 値 0 は、指定されたノードがアービトレータとして使用されないことを意味します。値 1 は、ノードにアービトレータとしての高い優先度を与えます。値 2 は低い優先度を与え

ます。 通常の構成では、管理サーバーの ArbitrationRank が 1 (管理ノードのデフォルト) に設定され、各 SQL ノードでは 0 (SQL ノードのデフォルト) に設定されるため、管理サーバーがアービトレータとして使用されます。

すべての管理および SQL ノードで ArbitrationRank を 0 に設定すると、アービトレーションを完全に無効化できます。 このパラメーラをオーバーライドしてアービトレーションを制御することもできます。そのためには、config.ini グローバル構成ファイルの [ndbd default] セクションに Arbitration パラメータを設定します。

- ArbitrationDelay

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	milliseconds
デフォルト	0
範囲	0 - 4294967039 (0xFFFFFEFF)
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

このパラメータを 0 (デフォルト) 以外の値に設定すると、アービトレータによるアービトレーションリクエストへのレスポンスは、指定されたミリ秒数遅延されます。 通常、この値を変更する必要はありません。

- BatchByteSize

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	bytes
デフォルト	16K
範囲	1K - 1M
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

フルテーブルスキャンまたはインデックスの範囲スキャンに変換されるクエリーでは、最良のパフォーマンスを得るため、適切にサイズ調整されたバッチでレコードをフェッチすることが重要です。 レコード数 (BatchSize) とバイト数 (BatchByteSize) の両方で、適切なサイズを設定できます。 実際のバッチサイズは両方のパラメータによって制限されます。

このパラメータの設定方法によっては、クエリーの実行速度の変化率が 40% を超える可能性があります。

このパラメータはバイト単位で測定されます。 デフォルト値は 16K です。

- BatchSize

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	records
デフォルト	256
範囲	1 - 992
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

このパラメータはレコード数で測定され、デフォルトで 256 に設定されます。 最大サイズは 992 です。

- ExtraSendBufferMemory

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	bytes
デフォルト	0
範囲	0 - 4294967039 (0xFFFFFEFF)
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

このパラメータは、TotalSendBufferMemory、SendBufferMemory、またはその両方を使用して設定されたメモリーに加えて割り当てられるトランスポータ送信バッファーメモリーの量を指定します。

- HeartbeatThreadPriority

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	string
デフォルト	[...]
範囲	...
再起動タイプ	

このパラメータを使用して、管理および API ノードのハートビートスレッドのスケジューリングポリシーと優先度を設定します。 このパラメータを設定するための構文をここに示します。

```
HeartbeatThreadPriority = policy[, priority]

policy:
  {FIFO | RR}
```

このパラメータを設定するときは、ポリシーを指定する必要があります。 これは、FIFO (先入れ先出し) または RR (ラウンドロビン) のいずれかです。 このあとに、オプションで優先度 (整数) を指定できます。

- MaxScanBatchSize

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	bytes
デフォルト	256K
範囲	32K - 16M
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

バッチサイズは、各データノードから送信される各バッチのサイズです。 多数のノードから並列で受信される過大なデータ量から MySQL サーバーを保護するため、ほとんどのスキャンは並列で実行されます。このパラメータは、すべてのノードの合計バッチサイズに対する制限を設定します。

このパラメータのデフォルトの値は 256K バイトです。 最大サイズは 16M バイトです。

- TotalSendBufferMemory

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	bytes
デフォルト	0
範囲	256K - 4294967039 (0xFFFFFEFF)
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

このパラメータは、すべての構成済みトランスポータ間で共有される送信バッファーメモリーの、このノードに割り当てられるメモリー合計量を決定するために使用されます。

このパラメータが設定されている場合、許可される最小値は 256KB です。0 はパラメータが設定されていないことを示します。 詳細は、セクション23.3.3.14「NDB Cluster 送信バッファーパラメータの構成」 を参照してください。

- AutoReconnect

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	boolean
デフォルト	false
範囲	true, false
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

このパラメータは、デフォルトで false です。 これによって、切断された API ノード (SQL ノードとして機能する MySQL サーバーを含む) が既存の接続を再使用しようとせずに、クラスタへの新しい接続を強制的に使用するようになります (接続を再使用すると、動的に割り当てられたノード ID を使用するときに問題が発生することがあるため)。 (Bug #45921)

> **注記**
>
> このパラメータは、NDB API を使用してオーバーライドできます。 詳細は、Ndb_cluster_connection::set_auto_reconnect() および Ndb_cluster_connection::get_auto_reconnect() を参照してください。

- DefaultOperationRedoProblemAction

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	enumeration
デフォルト	QUEUE
範囲	ABORT, QUEUE
再起動タイプ	

このパラメータは、(RedoOverCommitLimit および RedoOverCommitCounter とともに) Redo ログをディスクにフラッシュする時間が長すぎる場合にデータノードによる操作の処理を制御します。 これは、特定の Redo ログのフラッシュが RedoOverCommitLimit 秒より長い時間をかけて RedoOverCommitCounter 回を超える回数分行われ、保留中のトランザクションが中止されたときに発生します。

この発生時は、ノードはここに示す DefaultOperationRedoProblemAction の値に応じた 2 つの方法のいずれかで応答できます。

- ABORT: 中止されたトランザクションに含まれる保留中の操作も中止されます。
- QUEUE: 中止されたトランザクションに含まれる保留中の操作がキューに入れられ、再試行されます。 これはデフォルトです。 redo ログの領域が不足した場合、つまり P_TAIL_PROBLEM エラーが発生した場合、保留中の操作は中断されます。

- DefaultHashMapSize

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	buckets
デフォルト	3840
範囲	0 - 3840
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

NDB で使用されるテーブルハッシュマップのサイズは、このパラメータを使用して構成できます。 DefaultHashMapSize には、3 つの値 (0、240、3840) のいずれかを指定できます。 これらの値とその効果について、次の表で説明します。

表 23.17 DefaultHashMapSize パラメータ値

値	説明/効果
0	クラスタ内のすべてのデータおよび API ノードの中で、このパラメータに設定されたもっとも小さい値を (あれば) 使用します。どのデータまたは API ノードにも設定されていない場合は、デフォルト値を使用します。
240	古いデフォルトハッシュマップサイズ
3840	NDB 8.0 でデフォルトで使用されるハッシュマップサイズ

このパラメータの元の使用目的は、ハッシュマップのサイズが異なる古い NDB Cluster バージョンとの間のアップグレードおよびダウングレードを容易にすることでした。これは、この変更に後方互換性がないためです。 NDB Cluster 8.0 へのアップグレードまたは NDB Cluster 8.0 からのダウングレードでは、これは問題になりません。

- Wan

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13

タイプまたは単位	boolean
デフォルト	false
範囲	true, false
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

WAN の TCP 設定をデフォルトとして使用します。

- ConnectBackoffMaxTime

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	integer
デフォルト	0
範囲	0 - 4294967039 (0xFFFFFEFF)
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

多数の未起動のデータノードがある NDB Cluster では、このパラメータの値を上げて、クラスタ内でまだ機能していないデータノードへの接続試行を回避したり、管理ノードへの高トラフィックを中程度にしたりできます。 API ノードが新しいデータノードに接続されていない場合は、StartConnectBackoffMaxTime パラメータの値が適用されます。それ以外の場合は、ConnectBackoffMaxTime を使用して接続試行間の待機時間の長さ (ミリ秒) が決定されます。

このパラメータの経過時間を計算する際に、ノードの接続試行中に経過する時間は考慮されません。 タイムアウトは、100 ミリ秒の遅延から始まり、約 100 ミリ秒の分解能で適用されます。後続の試行のたびに、ConnectBackoffMaxTime ミリ秒 (最大 100000 ミリ秒 (100 秒)) に達するまでこの期間の長さが倍加されます。

API ノードがデータノードに接続され、そのノードが (ハートビートメッセージで) ほかのデータノードに接続したことを報告すると、データノードに対する接続試行はこのパラメータの影響を受けなくなり、その後接続されるまで 100 ミリ秒間隔で行われます。 データノードが起動すると、これが発生したことを API ノードに通知するために HeartbeatIntervalDbApi を使用できます。

- StartConnectBackoffMaxTime

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	integer
デフォルト	0
範囲	0 - 4294967039 (0xFFFFFEFF)
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

多数の未起動のデータノードがある NDB Cluster では、このパラメータの値を上げて、クラスタ内でまだ機能していないデータノードへの接続試行を回避したり、管理ノードへの高トラフィックを中程度にしたりできます。 API ノードが新しいデータノードに接続されていない場合は、StartConnectBackoffMaxTime パラメータの値が適用されます。それ以外の場合は、ConnectBackoffMaxTime を使用して接続試行間の待機時間の長さ (ミリ秒) が決定されます。

このパラメータの経過時間を計算する際に、ノードの接続試行中に経過する時間は考慮されません。 タイムアウトは、100 ミリ秒の遅延から始まり、約 100 ミリ秒の分解能で適用されます。後続の試行のたびに、StartConnectBackoffMaxTime ミリ秒 (最大 100000 ミリ秒 (100 秒)) に達するまでこの期間の長さが倍加されます。

API ノードがデータノードに接続され、そのノードが (ハートビートメッセージで) ほかのデータノードに接続したことを報告すると、データノードに対する接続試行はこのパラメータの影響を受けなくなり、その後接続されるまで 100 ミリ秒間隔で行われます。 データノードが起動すると、これが発生したことを API ノードに通知するために HeartbeatIntervalDbApi を使用できます。

API ノードのデバッグパラメータ。 ApiVerbose 構成パラメータを使用して、特定の API ノードからのデバッグ出力を有効にできます。 このパラメータは整数値を取ります。デフォルトは 0 で、このようなデバッグは無効になります。1 ではクラスタログへのデバッグ出力が有効になり、2 では DBDICT デバッグ出力も追加されます。(Bug #20638450) DUMP 1229 も参照してください。

次に示すように、mysql クライアントで SHOW STATUS を使用して NDB Cluster SQL ノードとして実行されている MySQL サーバーから情報を取得することもできます:

```
mysql> SHOW STATUS LIKE 'ndb%';
+-----------------------------+----------------+
| Variable_name               | Value          |
+-----------------------------+----------------+
| Ndb_cluster_node_id         | 5              |
| Ndb_config_from_host        | 198.51.100.112 |
| Ndb_config_from_port        | 1186           |
| Ndb_number_of_storage_nodes | 4              |
+-----------------------------+----------------+
4 rows in set (0.02 sec)
```

このステートメントの出力に表示されるステータス変数については、NDB Cluster ステータス変数を参照してください。

> 注記
>
> 実行中の NDB Cluster の構成に新しい SQL または API ノードを追加するには、新しい[mysqld]または[api]セクションを config.ini ファイル (または、複数の管理サーバーを使用している場合はファイル) に追加したあとで、すべてのクラスタノードのローリング再起動を実行する必要があります。 これは、新しい SQL または API ノードをクラスタに接続する前に実行する必要があります。
>
> 新しい SQL または API ノードがクラスタ構成内の以前に使用されていない API スロットを使用してクラスタに接続する場合、クラスタの再起動を実行する必要はありません。

再起動のタイプ.　このセクションのパラメータの説明で使用される再起動タイプに関する情報を次のテーブルに示します:

表 23.18 NDB Cluster の再起動タイプ

シンボル	再起動タイプ	説明
N	ノード	パラメータはローリング再起動を使用して更新できます (セクション 23.5.5「NDB Cluster のローリング再起動の実行」 を参照)
S	システム	このパラメータの変更を有効にするには、すべてのクラスタノードを完全に停止してから再起動する必要があります
I	Initial	--initial オプションを使用してデータノードを再起動する必要があります

23.3.3.8 システムの定義

[system]セクションは、クラスタ全体に適用されるパラメータに使用されます。 Name システムパラメータは MySQL Enterprise Monitor で使用され、ConfigGenerationNumber および PrimaryMGMNode は本番環境では使用されません。 NDB Cluster を MySQL Enterprise Monitor とともに使用する場合を除き、config.ini ファイルに[system]セクションを含める必要はありません。

これらのパラメータの詳細は、次のリストを参照してください:

- ConfigGenerationNumber

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	unsigned
デフォルト	0
範囲	0 - 4294967039 (0xFFFFFEFF)
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

構成生成番号。 このパラメータは現在使用されていません。

- Name

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	string
デフォルト	[...]
範囲	...
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

クラスタの名前を設定します。 このパラメータは、MySQL Enterprise Monitor を使用したデプロイメントに必要です。それ以外の場合は未使用です。

このパラメータの値を取得するには、Ndb_system_name ステータス変数を確認します。 NDB API アプリケーションでは、get_system_name() を使用して取得することもできます。

- PrimaryMGMNode

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	unsigned
デフォルト	0
範囲	0 - 4294967039 (0xFFFFFEFF)
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

プライマリ管理ノードのノード ID。 このパラメータは現在使用されていません。

再起動のタイプ.　このセクションのパラメータの説明で使用される再起動タイプに関する情報を次のテーブルに示します:

表 23.19 NDB Cluster の再起動タイプ

シンボル	再起動タイプ	説明
N	ノード	パラメータはローリング再起動を使用して更新できます (セクション23.5.5「NDB Cluster のローリング再起動の実行」 を参照)
S	システム	このパラメータの変更を有効にするには、すべてのクラスタノードを完全に停止してから再起動する必要があります
I	Initial	--initial オプションを使用してデータノードを再起動する必要があります

23.3.3.9 NDB Cluster の MySQL Server オプションおよび変数

このセクションでは、NDB Cluster に固有の MySQL サーバーオプション、サーバーおよびステータス変数について説明します。 これらの使用に関する一般的な情報、および NDB Cluster に固有でないその他のオプションと変数については、セクション5.1「MySQL Server」 を参照してください。

クラスタ構成ファイル (通常は config.ini という名前) で使用される NDB Cluster 構成パラメータについては、セクション23.3「NDB Cluster の構成」 を参照してください。

NDB Cluster の MySQL Server オプション

このセクションでは、NDB Cluster に関連する mysqld サーバーオプションについて説明します。 NDB Cluster に固有ではない mysqld オプションについて、および mysqld でのオプションの使用に関する一般的な情報については、セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」 を参照してください。

ほかの NDB Cluster プロセス (ndbd、ndb_mgmd、および ndb_mgm) で使用されるコマンド行オプションについては、セクション23.4.32「NDB Cluster プログラムに共通のオプション — NDB Cluster プログラムに共通のオプション」 を参照してください。 NDB のユーティリティープログラム (ndb_desc、ndb_size.pl、ndb_show_tables

など) で使用されるコマンド行オプションについては、セクション23.4「NDB Cluster プログラム」を参照してください。

- --ndbcluster

コマンド行形式	--ndbcluster[=value]
無効化	skip-ndbcluster
型	列挙
デフォルト値	ON
有効な値	OFF FORCE

NDB Cluster を使用するには、NDBCLUSTER ストレージエンジンが必要です。 mysqld バイナリに NDBCLUSTER ストレージエンジンのサポートが含まれている場合、このエンジンはデフォルトで無効になっています。 これを有効にするには、--ndbcluster オプションを使用します。 エンジンを明示的に無効にするには、--skip-ndbcluster を使用します。

--initialize も使用されている場合、--ndbcluster オプションは無視されます (および NDB ストレージエンジンが有効になっていません)。 (このオプションを --initialize とともに使用する必要はありません。)

- --ndb-allow-copying-alter-table=[ON|OFF]

コマンド行形式	--ndb-allow-copying-alter-table[={OFF|ON}]
システム変数	ndb_allow_copying_alter_table
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	ON

ALTER TABLE および他の DDL ステートメントで NDB テーブルのコピー操作を使用できるようにします。 これが発生しないようにするには、OFF に設定します。そうすると、クリティカルなアプリケーションのパフォーマンスが向上する可能性があります。

- --ndb-batch-size=#

コマンド行形式	--ndb-batch-size
システム変数	ndb_batch_size
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	32768
最小値	0
最大値	31536000

これは、NDB のトランザクションバッチで使用されるサイズ (バイト単位) を設定します。

- --ndb-cluster-connection-pool=#

コマンド行形式	--ndb-cluster-connection-pool
システム変数	ndb_cluster_connection_pool
システム変数	ndb_cluster_connection_pool
スコープ	グローバル
スコープ	グローバル

動的	いいえ
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	1
最小値	1
最大値	63

このオプションを 1 (デフォルト) より大きい値に設定すると、mysqld プロセスはクラスタに対して複数の接続を使用し、実質的に複数の SQL ノードを模倣します。 各接続には、クラスタ構成 (config.ini) ファイル内に固有の [api] または [mysqld] セクションを必要とし、クラスタでサポートされる API 接続の最大数を参照してカウントされます。

2 台のクラスタホストコンピュータがあり、実行している各 SQL ノードの mysqld プロセスが --ndb-cluster-connection-pool=4 を指定して起動されたとします。これは、これらの接続に使用できる API スロットがクラスタに (2 個ではなく) 8 個存在する必要があることを意味します。 これらすべての接続は、SQL ノードがクラスタに接続したときに設定され、ラウンドロビン方式でスレッドに割り当てられます。

このオプションは、複数の CPU、複数のコア、またはその両方を搭載したホストマシンで mysqld を実行する場合にのみ有効です。 最良の結果を得るには、この値をホストマシンで使用できるコアの合計数より小さくします。 これより大きい値に設定すると、パフォーマンスが大幅に低下する可能性があります。

> **重要**
>
> 接続プールを使用する各 SQL ノードは複数の API ノードスロットを占有する (各スロットにはクラスタ内で固有のノード ID がある) ため、接続プールを採用する mysqld プロセスを起動するときは、クラスタ接続文字列の一部としてノード ID を使用しないでください。
>
> --ndb-cluster-connection-pool を使用する際に接続文字列にノード ID を設定すると、SQL ノードのクラスタへの接続試行時に、ノード ID の割り当てエラーが発生します。

- --ndb-cluster-connection-pool-nodeids=list

コマンド行形式	--ndb-cluster-connection-pool-nodeids
システム変数	ndb_cluster_connection_pool_nodeids
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Set
デフォルト値	

SQL ノードで使用されるクラスタに接続するためのノード ID のカンマ区切りリストを指定します。 このリストのノード数は、--ndb-cluster-connection-pool オプションに設定された値と同じである必要があります。

- --ndb-blob-read-batch-bytes=bytes

コマンド行形式	--ndb-blob-read-batch-bytes
システム変数	ndb_blob_read_batch_bytes
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	65536
最小値	0

最大値	4294967295

このオプションを使用すると、NDB Cluster アプリケーションで BLOB データ読み取りをバッチ処理するためのサイズ (バイト単位) を設定できます。 現在のトランザクション内で読み取られる BLOB データの量がこのバッチサイズを超えると、保留中のすべての BLOB 読み取り操作がただちに実行されます。

このオプションの最大値は 4294967295 です。デフォルトは 65536 です。 0 に設定すると、BLOB 読み取りのバッチ化を無効にします。

> 注記
>
> NDB API アプリケーションでは、setMaxPendingBlobReadBytes() および getMaxPendingBlobReadBytes() メソッドを使用すると BLOB 書き込みのバッチ化を制御できます。

- --ndb-blob-write-batch-bytes=bytes

コマンド行形式	--ndb-blob-write-batch-bytes
システム変数	ndb_blob_write_batch_bytes
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	65536
最小値	0
最大値	4294967295

このオプションを使用すると、NDB Cluster アプリケーションで BLOB データ書き込みをバッチ処理するためのサイズ (バイト単位) を設定できます。 現在のトランザクション内で書き込まれる BLOB データの量がこのバッチサイズを超えると、保留中のすべての BLOB 書き込み操作がただちに実行されます。

このオプションの最大値は 4294967295 です。デフォルトは 65536 です。 0 に設定すると、BLOB 書き込みのバッチ化を無効にします。

> 注記
>
> NDB API アプリケーションでは、setMaxPendingBlobWriteBytes() および getMaxPendingBlobWriteBytes() メソッドを使用すると BLOB 書き込みのバッチ化を制御できます。

- --ndb-connectstring=connection_string

コマンド行形式	--ndb-connectstring
型	文字列

このオプションは、NDBCLUSTER ストレージエンジンの使用時に、クラスタ構成データを配信する管理サーバーを指定します。 構文については、セクション23.3.3.3「NDB Cluster 接続文字列」を参照してください。

- --ndb-default-column-format=[FIXED|DYNAMIC]

コマンド行形式	--ndb-default-column-format={FIXED|DYNAMIC}
システム変数	ndb_default_column_format
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	列挙
デフォルト値	FIXED
有効な値	FIXED

	DYNAMIC

新しいテーブルのデフォルトの COLUMN_FORMAT および ROW_FORMAT を設定します (セクション 13.1.20「CREATE TABLE ステートメント」 を参照)。 デフォルトは FIXED です。

- --ndb-deferred-constraints=[0|1]

コマンド行形式	--ndb-deferred-constraints
システム変数	ndb_deferred_constraints
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	0
最小値	0
最大値	1

一意のインデックスに対する制約チェックがサポートされている場合に、チェックをコミット時まで遅延するかどうかを制御します。0 がデフォルトです。

このオプションは通常、NDB Cluster または NDB Cluster レプリケーションの操作には必要なく、主にテストで使用することを目的としています。

- --ndb-schema-dist-timeout=#

コマンド行形式	--ndb-schema-dist-timeout=#
導入	8.0.17-ndb-8.0.17
システム変数	ndb_schema_dist_timeout
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	120
最小値	5
最大値	1200
単位	seconds

この mysqld がスキーマ操作の完了を待機する最大時間 (秒) を指定します。この時間が経過すると、スキーマ操作はタイムアウトとしてマークされます。

- --ndb-distribution=[KEYHASH|LINHASH]

コマンド行形式	--ndb-distribution={KEYHASH|LINHASH}
システム変数	ndb_distribution
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	列挙
デフォルト値	KEYHASH
有効な値	LINHASH

	KEYHASH

NDB テーブルのデフォルトの分配方法を制御します。 KEYHASH (キーハッシュ) または LINHASH (線形ハッシュ) のいずれかに設定できます。 KEYHASH がデフォルトです。

- --ndb-log-apply-status

コマンド行形式	--ndb-log-apply-status[={OFF|ON}]
システム変数	ndb_log_apply_status
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

レプリカ mysqld は、即時ソースから受信した更新を、ソースのサーバー ID ではなく独自のサーバー ID を使用して、独自のバイナリログ内の mysql.ndb_apply_status テーブルに記録します。 循環レプリケーションまたはチェーンレプリケーション設定では、このような更新を、現在の mysqld のレプリカとして構成されている MySQL サーバーの mysql.ndb_apply_status テーブルに伝播できます。

チェーンレプリケーション設定でこのオプションを使用すると、ダウンストリーム (レプリカ) クラスタは、すべてのアップストリームコンプリタ (ソース) に対して相対的な位置を認識できます。

循環レプリケーション設定では、このオプションを使用すると、ndb_apply_status テーブルへの変更によって回路全体が完了し、最終的に元の NDB Cluster に伝播されます。 これにより、レプリケーションソースとして機能するクラスタは、その変更 (エポック) が円の他のクラスタに適用された時期を確認することもできます。

このオプションは、MySQL サーバーが --ndbcluster オプションを使用して起動されていない場合は無効になります。

- --ndb-log-empty-epochs=[ON|OFF]

コマンド行形式	--ndb-log-empty-epochs[={OFF|ON}]
システム変数	ndb_log_empty_epochs
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

log_slave_updates が有効な場合でも、ndb_apply_status および ndb_binlog_index テーブルに変更が書き込まれなかったエポックが発生します。

このオプションはデフォルトで無効になっています。 --ndb-log-empty-epochs を無効にすると、変更がなかったエポックトランザクションがバイナリログに書き込まれなくなりますが、ndb_binlog_index には空のエポックの行も書き込まれます。

--ndb-log-empty-epochs=1 では、バイナリログのサイズとは無関係に ndb_binlog_index テーブルのサイズが増加するため、ユーザーは、クラスタがアイドル状態であると予想される場合でも、このテーブルの増加を管理する準備をするようにしてください。

- --ndb-log-empty-update=[ON|OFF]

コマンド行形式	--ndb-log-empty-update[={OFF|ON}]
システム変数	ndb_log_empty_update
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ

型	Boolean
デフォルト値	OFF

log_slave_updates が有効な場合、変更を生成しなかった更新が ndb_apply_status および ndb_binlog_index テーブルに書き込まれます。

デフォルトでは、このオプションは無効 (OFF) です。 --ndb-log-empty-update を無効にすると、変更のない更新はバイナリログに書き込まれません。

- --ndb-log-exclusive-reads=[0|1]

コマンド行形式	--ndb-log-exclusive-reads[={OFF|ON}]
システム変数	ndb_log_exclusive_reads
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	0

このオプションを使用してサーバーを起動すると、主キーの読み取りが排他ロックで記録されるため、NDB Cluster レプリケーションの競合検出および読み取りの競合に基づく解決が可能になります。ndb_log_exclusive_reads システム変数の値を 1 または 0 に設定すると、このロックを実行時に有効または無効にすることもできます。0 (ロックを無効化) がデフォルトです。

詳細は、読み取り競合の検出と解決を参照してください。

- --ndb-log-fail-terminate

コマンド行形式	--ndb-log-fail-terminate
導入	8.0.21-ndb-8.0.21
システム変数	ndb_log_fail_terminate
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	FALSE

このオプションが指定され、見つかったすべての行イベントの完全なロギングが不可能な場合、mysqld プロセスは終了します。

- --ndb-log-orig

コマンド行形式	--ndb-log-orig[={OFF|ON}]
システム変数	ndb_log_orig
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean

デフォルト値	OFF

発信元サーバーの ID とエポックを ndb_binlog_index テーブルに記録します。

> **注記**
>
> これにより、特定のエポックが、元のエポックごとに 1 つずつ、ndb_binlog_index に複数の行を持つことができます。

詳細は、セクション23.6.4「NDB Cluster レプリケーションスキーマおよびテーブル」を参照してください。

- --ndb-log-transaction-id

コマンド行形式	--ndb-log-transaction-id[={OFF|ON}]
システム変数	ndb_log_transaction_id
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

レプリカ mysqld が NDB トランザクション ID をバイナリログの各行に書き込みます。 デフォルト値は FALSE です。

このオプションはメインラインの MySQL Server 8.0 ではサポートされません。 NDB$EPOCH_TRANS() 関数を使用して NDB Cluster レプリケーションの競合検出および解決を有効にする必要があります (NDB $EPOCH_TRANS() を参照)。 詳細は、セクション23.6.11「NDB Cluster レプリケーションの競合解決」を参照してください。

--ndb-log-transaction-id を使用する場合は、非推奨の log_bin_use_v1_row_events システム変数 (デフォルトは OFF) を ON に設定しないでください。

- --ndb-log-update-minimal

コマンド行形式	--ndb-log-update-minimal[={OFF|ON}]
システム変数	ndb_log_update_minimal
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

ビフォアイメージに主キー値のみを書き込み、アフターイメージに変更されたカラムのみを書き込むことで、最小限の方法で更新を記録します。 これにより、NDB 以外のストレージエンジンにレプリケートする場合に互換性の問題が発生する可能性があります。

- --ndb-mgmd-host=host[:port]

コマンド行形式	--ndb-mgmd-host=host_name[:port_num]
型	文字列
デフォルト値	localhost:1186

プログラムに接続される単一の管理サーバーのホストとポート番号の設定に使用できます。 プログラムの接続情報として複数の管理サーバーのノード ID または参照 (あるいはその両方) が必要な場合は、代わりに --ndb-connectstring オプションを使用します。

- --ndb-nodeid=#

コマンド行形式	--ndb-nodeid=#

ステータス変数	Ndb_cluster_node_id
スコープ	グローバル
動的	いいえ
型	Integer
最小値	1
最大値	255
最大値	63

NDB Cluster でこの MySQL サーバーノード ID を設定します。

--ndb-nodeid オプションは、--ndb-connectstring で設定されたノード ID を (2 つのオプションの使用順序に関係なく) オーバーライドします。

また、--ndb-nodeid を使用する場合は、config.ini の [mysqld] または [api] セクションに一致するノード ID が存在するか、このファイルに「オープンな」 [mysqld] または [api] セクション (つまり、NodeId または Id パラメータが指定されていないセクション) が存在する必要があります。 これは、ノード ID が接続文字列の一部として指定されている場合にも当てはまります。

ノード ID は、その指定方法に関係なく、SHOW STATUS の出力にグローバルステータス変数 Ndb_cluster_node_id の値として表示され、SHOW ENGINE NDBCLUSTER STATUS の出力の connection 行に cluster_node_id として表示されます。

NDB Cluster SQL ノードのノード ID の詳細は、セクション23.3.3.7「NDB Cluster での SQL およびその他の API ノードの定義」 を参照してください。

- --ndbinfo={ON|OFF|FORCE}

コマンド行形式	--ndbinfo[=value] (≥ 8.0.13-ndb-8.0.13)
導入	8.0.13-ndb-8.0.13
型	列挙
デフォルト値	ON
有効な値	ON OFF FORCE

ndbinfo 情報データベースのプラグインを有効にします。 デフォルトでは、NDBCLUSTER が有効になっている場合は常に ON です。

- --ndb-optimization-delay=milliseconds

コマンド行形式	--ndb-optimization-delay=#
システム変数	ndb_optimization_delay
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	10
最小値	0
最大値	100000

NDB テーブルに対する OPTIMIZE TABLE ステートメントによる行セット間で待機するミリ秒数を設定します。 デフォルトは 10 です。

- --ndb-transid-mysql-connection-map=state

コマンド行形式	--ndb-transid-mysql-connection-map[=state]

型	列挙
デフォルト値	ON
有効な値	ON OFF FORCE

INFORMATION_SCHEMA データベースの ndb_transid_mysql_connection_map テーブルを処理するプラグインを有効または無効にします。 ON、OFF、FORCE のいずれかの値を取ります。 ON (デフォルト) では、プラグインが有効になります。 OFF では、プラグインが無効になり、ndb_transid_mysql_connection_map にアクセスできなくなります。 FORCE では、プラグインのロードと起動に失敗した場合に MySQL Server が起動しなくなります。

ndb_transid_mysql_connection_map テーブルプラグインが実行されているかどうかを確認するには、SHOW PLUGINS の出力をチェックします。

- --ndb-wait-connected=seconds

コマンド行形式	--ndb-wait-connected=#
システム変数	ndb_wait_connected
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	30
最小値	0
最大値	31536000

このオプションは、MySQL クライアント接続を受け入れる前に、NDB Cluster 管理およびデータノードへの接続が確立されるのを MySQL サーバーが待機する期間を設定します。 この時間は秒単位で指定します。 デフォルト値は 30 です。

- --ndb-wait-setup=seconds

コマンド行形式	--ndb-wait-setup=#
システム変数	ndb_wait_setup
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	30
デフォルト値	30
デフォルト値	15
デフォルト値	15
最小値	0
最大値	31536000

この変数は、MySQL サーバーが NDB ストレージエンジンのセットアップが完了されるまで待機しタイムアウトして、NDB を使用不可として扱うまでの時間を示します。 この時間は秒単位で指定します。 デフォルト値は 30 です。

- --skip-ndbcluster

コマンド行形式	--skip-ndbcluster

NDBCLUSTER ストレージエンジンを無効にします。 これは、NDBCLUSTER ストレージエンジンのサポート付きでビルドされたバイナリのデフォルトです。サーバーは、--ndbcluster オプションが明示的に指定された場合にのみ、このストレージエンジン用にメモリーおよびその他のリソースを割り当てます。 例については、セクション23.3.1「NDB Cluster のクイックテスト設定」を参照してください。

NDB Cluster システム変数

このセクションでは、NDB Cluster および NDB ストレージエンジンに固有の MySQL サーバーシステム変数について詳しく説明します。 NDB Cluster に固有でないシステム変数については、セクション5.1.8「サーバーシステム変数」 を参照してください。 システム変数の使用に関する一般情報は、セクション5.1.9「システム変数の使用」を参照してください。

- ndb_autoincrement_prefetch_sz

コマンド行形式	--ndb-autoincrement-prefetch-sz=#
システム変数	ndb_autoincrement_prefetch_sz
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値 (≥ 8.0.19-ndb-8.0.19)	512
デフォルト値 (≤ 8.0.18-ndb-8.0.18)	1
最小値	1
最大値	65536

自動インクリメントカラムのギャップの可能性を指定します。 これを最小化するには、1 に設定します。 最適化のために高い値に設定すると、挿入は高速になりますが、挿入のバッチで連続する自動インクリメント番号が使用される可能性は低くなります。

この変数は、ステートメント間でフェッチされる AUTO_INCREMENT ID の数にのみ影響します。特定のステートメント内では、一度に少なくとも 32 個の ID が取得されます。

> **重要**
>
> この変数は、INSERT ... SELECT を使用して実行される挿入には影響しません。

- ndb_cache_check_time

コマンド行形式	--ndb-cache-check-time=#
非推奨	はい
システム変数	ndb_cache_check_time
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	0

MySQL クエリーキャッシュによる NDB Cluster SQL ノードのチェック間に経過するミリ秒数。 これを 0 (デフォルトおよび最小値) に設定すると、クエリーキャッシュですべてのクエリーの妥当性がチェックされます。

この変数の推奨最大値は 1000 です。これは、チェックが毎秒 1 回行われることを意味します。 より大きな値にすると、チェックが実行され、場合によっては異なる SQL ノードでの更新のために無効になる頻度が少なくなります。 これを 2000 より大きな値に設定することは、通常、望ましくありません。

> **注記**
>
> クエリーキャッシュ ndb_cache_check_time は MySQL 5.7 で非推奨になりました。クエリーキャッシュは MySQL 8.0 で削除されました。

- ndb_clear_apply_status

コマンド行形式	--ndb-clear-apply-status[={OFF|ON}]
システム変数	ndb_clear_apply_status
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	ON

デフォルトでは、RESET SLAVE を実行すると NDB Cluster レプリカはその ndb_apply_status テーブルからすべての行をパージします。 これを無効にするには、ndb_clear_apply_status=OFF を設定します。

- ndb_conflict_role

コマンド行形式	--ndb-conflict-role=value
導入	8.0.23-ndb-8.0.23
システム変数	ndb_conflict_role
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	列挙
デフォルト値	NONE
有効な値	NONE PRIMARY SECONDARY PASS

循環 (「active-active」) レプリケーション設定でのこの SQL ノード (および NDB Cluster) の役割を決定します。ndb_slave_conflict_role には、PRIMARY, SECONDARY, PASS または NULL (デフォルト) のいずれかの値を指定できます。 ndb_slave_conflict_role を変更する前に、レプリカ SQL スレッドを停止する必要があります。 また、これを PASS と PRIMARY または SECONDARY のいずれかの間で直接変更することはできません。変更する場合は、SQL スレッドが停止していることを確認してから、先に SET @@GLOBAL.ndb_slave_conflict_role = 'NONE' を実行する必要があります。

NDB 8.0.23 の時点で非推奨になった ndb_slave_conflict_role は、この変数に置き換えられます。

詳細は、セクション23.6.11「NDB Cluster レプリケーションの競合解決」を参照してください。

- ndb_data_node_neighbour

コマンド行形式	--ndb-data-node-neighbour=#
システム変数	ndb_data_node_neighbour
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	0

最小値	0
最大値	255

「nearest」 データノードの ID を設定します。つまり、SQL または API ノードと同じホストで実行されているノードではなく、優先される非ローカルデータノードがトランザクションの実行に選択されます。 これは、完全にレプリケートされたテーブルにアクセスするときに、テーブルのローカルコピーが可能なかぎり常に使用されるように、このデータノード上でアクセスするために使用されます。 これは、トランザクションのヒントを提供するためにも使用できます。

これにより、物理的に同じホスト上の他のノードよりも近く、ネットワークスループットが高いノードの場合に、データアクセス時間を改善できます。

詳細は、セクション13.1.20.11「NDB_TABLE オプションの設定」 を参照してください。

> **注記**
>
> NDB API アプリケーションで使用するための同等の方法 set_data_node_neighbour() が提供されています。

- ndb_dbg_check_shares

コマンド行形式	--ndb-dbg-check-shares=#
導入	8.0.13-ndb-8.0.13
システム変数	ndb_dbg_check_shares
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	0
最小値	0
最大値	1

1 に設定した場合は、リンガリングしているシェアがないことを確認します。 デバッグビルドでのみ使用できます。

NDB 8.0.13 に追加されました。

- ndb_default_column_format

コマンド行形式	--ndb-default-column-format={FIXED|DYNAMIC}
システム変数	ndb_default_column_format
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	列挙
デフォルト値	FIXED
有効な値	FIXED DYNAMIC

新しいテーブルのデフォルトの COLUMN_FORMAT および ROW_FORMAT を設定します (セクション13.1.20「CREATE TABLE ステートメント」 を参照)。 デフォルトは FIXED です。

- ndb_deferred_constraints

コマンド行形式	--ndb-deferred-constraints=#
システム変数	ndb_deferred_constraints

スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	0
最小値	0
最大値	1

制約チェックがサポートされる場合に、それを遅延するかどうかを制御します。0 がデフォルトです。

この変数は通常、NDB Cluster または NDB Cluster レプリケーションの操作には必要なく、主にテストで使用することを目的としています。

- ndb_distribution

コマンド行形式	--ndb-distribution={KEYHASH|LINHASH}
システム変数	ndb_distribution
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	列挙
デフォルト値	KEYHASH
有効な値	LINHASH KEYHASH

NDB テーブルのデフォルトの分配方法を制御します。 KEYHASH (キーハッシュ) または LINHASH (線形ハッシュ) のいずれかに設定できます。 KEYHASH がデフォルトです。

- ndb_eventbuffer_free_percent

コマンド行形式	--ndb-eventbuffer-free-percent=#
システム変数	ndb_eventbuffer_free_percent
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	20
最小値	1
最大値	99

イベントバッファ (ndb_eventbuffer_max_alloc) に割り当てられる最大メモリーの割合を設定します。この値は、最大値に達した後、再度バッファを開始する前にイベントバッファで使用可能である必要があります。

- ndb_eventbuffer_max_alloc

コマンド行形式	--ndb-eventbuffer-max-alloc=#
システム変数	ndb_eventbuffer_max_alloc
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	0

最小値	0
最大値	4294967295

NDB API によるイベントのバッファリングに割り当てる可能な最大メモリー量 (バイト単位) を設定します。0 はデフォルトで、制限が適用されません。

- ndb_extra_logging

コマンド行形式	ndb_extra_logging=#
システム変数	ndb_extra_logging
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	1

この変数は、NDB ストレージエンジンに固有の情報を MySQL エラーログに記録できるようにします。

この変数を 0 に設定すると、MySQL エラーログに書き込まれる NDB 固有の情報がトランザクション処理に関するものだけになります。 0 より大きく 10 より小さい値に設定すると、NDB のテーブルスキーマイベントと接続イベント、競合解決の使用中の有無、および NDB のその他のエラーと情報も記録されます。 値を 10 以上に設定すると、NDB の内部に関する情報 (クラスタノード間のデータ分配の進行状況など) も MySQL エラーログに書き込まれます。 デフォルトは 1 です。

- ndb_force_send

コマンド行形式	--ndb-force-send[={OFF|ON}]
システム変数	ndb_force_send
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	ON

ほかのスレッドを待機せずに、バッファーを NDB にただちに送信します。 デフォルトは ON です。

- ndb_fully_replicated

コマンド行形式	--ndb-fully-replicated[={OFF|ON}]
システム変数	ndb_fully_replicated
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

新しい NDB テーブルを完全にレプリケートするかどうかを決定します。 この設定は、CREATE TABLE ステートメントまたは ALTER TABLE ステートメントで COMMENT="NDB_TABLE=FULLY_REPLICATED=..."を使用して、個々のテーブルに対してオーバーライドできます。構文およびその他の情報は、セクション 13.1.20.11「NDB_TABLE オプションの設定」 を参照してください。

- ndb_index_stat_enable

コマンド行形式	--ndb-index-stat-enable[={OFF|ON}]
システム変数	ndb_index_stat_enable
スコープ	グローバル、セッション

動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	ON

クエリーの最適化で NDB インデックス統計を使用します。 デフォルトは ON です。

- ndb_index_stat_option

コマンド行形式	--ndb-index-stat-option=value
システム変数	ndb_index_stat_option
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列
デフォルト値	loop_checkon=1000ms,loop_idle=1000ms,loop_busy=100ms,update_batch=1,read_batch=4,idle_batch=32,check_batch=32,check_delay=1m,delete_batch=8,clean_delay=0,error_batch=4,error_delay=1m,evict_batch=8,evict_delay=1m,cache_limit=32M,cache_lowpct=90

この変数は、NDB インデックス統計の生成に関する調整オプションを提供するために使用されます。 リストはオプション名と値のカンマ区切りの名前と値のペアで構成され、このリストに空白文字を含めることはできません。

ndb_index_stat_option の設定時に使用していなかったオプションは、デフォルト値から変更できません。 たとえば、ndb_index_stat_option = 'loop_idle=1000ms,cache_limit=32M' のように設定できます。

時間値の末尾には、オプションで h (時間)、m (分) または s (秒) を付けることができます。 ミリ秒の値は、オプションで ms を使用して指定できます。ミリ秒の値は、h、m または s を使用して指定できません。) 整数値のサフィクスとして K、M、または G を使用できます。

この変数を使用して設定できるオプションの名前を次の表に示します。 この表には、オプションの簡単な説明、デフォルト値、および (適用可能な場合は) 最小値と最大値も示します。

表 23.20 ndb_index_stat_option のオプションと値

名前	説明	デフォルト/単位	最小/最大
loop_enable		1000 ms	0/4G
loop_idle	アイドル時のスリープ時間	1000 ms	0/4G
loop_busy	追加作業が待機しているときのスリープ時間	100 ms	0/4G
update_batch		1	0/4G
read_batch		4	1/4G
idle_batch		32	1/4G
check_batch		8	1/4G
check_delay	新しい統計をチェックする頻度	10 m	1/4G
delete_batch		8	0/4G
clean_delay		1 m	0/4G
error_batch		4	1/4G
error_delay		1 m	1/4G
evict_batch		8	1/4G

名前	説明	デフォルト/単位	最小/最大
evict_delay	LRU キャッシュを削除します (読み取り時から)	1 m	0/4G
cache_limit	この mysqld がキャッシュされたインデックス統計のために使用するメモリーの最大量 (バイト単位)。これを超えたときにキャッシュをクリーンアップします。	32 M	0/4G
cache_lowpct		90	0/100
zero_total	これを 1 に設定すると、ndb_index_stat_status のすべての累積カウンタが 0 にリセットされます。 これを実行すると、このオプションの値も 0 にリセットされます。	0	0/1

- ndb_join_pushdown

システム変数	ndb_join_pushdown
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	ON

この変数は、NDB テーブル上の結合が NDB カーネル (データノード) にプッシュダウンされるかどうかを制御します。 以前は、SQL ノードによる NDB の複数アクセスにより結合が処理されていましたが、ndb_join_pushdown を有効にすると、プッシュ可能な結合のすべてがデータノードに送信されます。この場合、結合はデータノード間で分配され、データの複数のコピーに対して並列で実行され、単一のマージされ

た結果が mysqld に返されます。 これにより、このような結合を処理するために必要な SQL ノードとデータノード間のラウンドトリップの回数を大幅に減らすことができます。

デフォルトでは、ndb_join_pushdown は有効になっています。

NDB プッシュダウン結合の条件. 結合をプッシュ可能にするには、次の条件を満たす必要があります。

1. 比較できるのはカラムのみであり、結合されるすべてのカラムが完全に同じデータ型を使用している必要があります。 つまり、INT カラムと BIGINT カラムの結合もプッシュダウンできません。

   以前は、t1.a = t2.a + constant などの式をプッシュダウンできませんでした。 この制限は NDB 8.0.18 以降で解除されています。 比較するカラムに対する操作の結果は、カラム自体と同じ型になる必要があります。

   NDB 8.0.18 以降では、同じテーブルのカラムを比較する式をプッシュダウンできます。 カラム (またはこれらのカラムに対する操作の結果) は、同じ符号、長さ、文字セットと照合順序、精度およびスケール (該当する場合) を含む、まったく同じタイプである必要があります。

2. BLOB または TEXT カラムを参照するクエリーはサポートされません。

3. 明示的なロックはサポートされません。ただし、NDB ストレージエンジンの特徴である暗黙的な行ベースのロックは適用されます。

   これは、FOR UPDATE を使用する結合をプッシュダウンできないことを意味します。

4. 結合をプッシュダウンするには、ref、eq_ref、または const アクセスメソッドのいずれか、またはこれらのメソッドの組み合わせを使用して結合の子テーブルにアクセスする必要があります。

   外部結合された子テーブルは、eq_ref のみを使用してプッシュできます。

   プッシュされた結合のルートが eq_ref または const である場合は、eq_ref によって結合された子テーブルのみを追加できます。 (ref によって結合されたテーブルは、プッシュされた結合の別のルートになる可能性があります。)

   クエリーオプティマイザで候補となる子テーブルに Using join cache を指定した場合は、そのテーブルは子としてプッシュできません。 ただし、プッシュされたテーブルの別のセットのルートになることはできます。

5. [LINEAR] HASH、LIST、または RANGE によって明示的にパーティション化されたテーブルを参照する結合は、現在のところプッシュダウンできません。

特定の結合をプッシュダウンできるかどうかを確認するには、それを EXPLAIN でチェックします。結合をプッシュダウンできる場合は、この例に示すように、出力の Extra カラムに pushed join への参照が表示されます。

```
mysql> EXPLAIN
    ->     SELECT e.first_name, e.last_name, t.title, d.dept_name
    ->         FROM employees e
    ->         JOIN dept_emp de ON e.emp_no=de.emp_no
    ->         JOIN departments d ON d.dept_no=de.dept_no
    ->         JOIN titles t ON e.emp_no=t.emp_no\G
*************************** 1. row ***************************
           id: 1
  select_type: SIMPLE
        table: d
         type: ALL
possible_keys: PRIMARY
          key: NULL
      key_len: NULL
          ref: NULL
         rows: 9
        Extra: Parent of 4 pushed join@1
*************************** 2. row ***************************
           id: 1
  select_type: SIMPLE
        table: de
         type: ref
possible_keys: PRIMARY,emp_no,dept_no
          key: dept_no
      key_len: 4
          ref: employees.d.dept_no
         rows: 5305
        Extra: Child of 'd' in pushed join@1
```

```
*************************** 3. row ***************************
           id: 1
  select_type: SIMPLE
        table: e
         type: eq_ref
possible_keys: PRIMARY
          key: PRIMARY
      key_len: 4
          ref: employees.de.emp_no
         rows: 1
        Extra: Child of 'de' in pushed join@1
*************************** 4. row ***************************
           id: 1
  select_type: SIMPLE
        table: t
         type: ref
possible_keys: PRIMARY,emp_no
          key: emp_no
      key_len: 4
          ref: employees.de.emp_no
         rows: 19
        Extra: Child of 'e' in pushed join@1
4 rows in set (0.00 sec)
```

> **注記**
>
> 内部結合されたテーブルが ref によって結合され、かつその結果がソートされたインデックスによって順序付けまたはグループ化された場合、このインデックスはソートされた行を提供できず、ソートされた一時ファイルへの書き込みが強制されます。

プッシュされた結合の動作については、追加の情報源が 2 つあります。

1. ステータス変数
   Ndb_pushed_queries_defined、Ndb_pushed_queries_dropped、Ndb_pushed_queries_executed、および Ndb_pushed_reads。
2. DBSPJ カーネルブロックに属する ndbinfo.counters テーブル内のカウンタ。

- ndb_log_apply_status

コマンド行形式	--ndb-log-apply-status[={OFF|ON}]
システム変数	ndb_log_apply_status
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

--ndb-log-apply-status オプションを使用してサーバーが起動されたかどうかを示す読み取り専用の変数。

- ndb_log_bin

コマンド行形式	--ndb-log-bin[={OFF|ON}]
システム変数	ndb_log_bin
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値 (≥ 8.0.16-ndb-8.0.16)	OFF
デフォルト値 (≤ 8.0.15-ndb-8.0.15)	ON

NDB テーブルの更新がバイナリログに書き込まれるようになります。 log_bin を使用しているサーバーでバイナリロギングがまだ有効になっていない場合、この変数の設定は無効です。 NDB 8.0.16 以降では、ndb_log_bin のデフォルトは 0 (FALSE) です。

- ndb_log_binlog_index

コマンド行形式	--ndb-log-binlog-index[={OFF|ON}]
システム変数	ndb_log_binlog_index
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	ON

エポックとバイナリログ内の位置とのマッピングが ndb_binlog_index テーブルに挿入されるようになります。サーバーのバイナリロギングがまだ log_bin を使用して有効になっていない場合は、この変数を設定しても無効になります。(また、ndb_log_bin も無効にしないでください。) ndb_log_binlog_index のデフォルトは 1 (ON) です。通常、本番環境でこの値を変更する必要はありません。

- ndb_log_empty_epochs

コマンド行形式	--ndb-log-empty-epochs[={OFF|ON}]
システム変数	ndb_log_empty_epochs
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

この変数を 0 に設定すると、変更がなかったエポックトランザクションがバイナリログに書き込まれなくなりますが、ndb_binlog_index には空のエポックの行も書き込まれます。

- ndb_log_empty_update

コマンド行形式	--ndb-log-empty-update[={OFF|ON}]
システム変数	ndb_log_empty_update
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

この変数が ON (1) に設定されている場合、log_slave_updates が有効になっていても、変更のない更新トランザクションはバイナリログに書き込まれます。

- ndb_log_exclusive_reads

コマンド行形式	--ndb-log-exclusive-reads[={OFF|ON}]
システム変数	ndb_log_exclusive_reads
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean

デフォルト値	0

この変数は、主キーの読み取りを排他ロックで記録するかどうかを決定します。これにより、NDB Cluster レプリケーションの競合検出および読み取りの競合に基づく解決が可能になります。 このロックを有効にするには、ndb_log_exclusive_reads の値を 1 に設定します。0 (このようなロックを無効にする) がデフォルトです。

詳細は、読み取り競合の検出と解決を参照してください。

- ndb_log_orig

コマンド行形式	--ndb-log-orig[={OFF|ON}]
システム変数	ndb_log_orig
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

発信元サーバーの ID とエポックが ndb_binlog_index テーブルに記録されるかどうかを示します。 --ndb-log-orig サーバーオプションを使用して設定します。

- ndb_log_transaction_id

システム変数	ndb_log_transaction_id
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

この読み取り専用のブールシステム変数は、レプリカ mysqld が NDB トランザクション ID をバイナリログに書き込むかどうかを示します (NDB$EPOCH_TRANS() 競合検出で 「active-active」 NDB Cluster レプリケーションを使用するために必要です)。 この設定を変更するには、--ndb-log-transaction-id オプションを使用します。

メインラインの MySQL Server 8.0 では ndb_log_transaction_id はサポートされません。

詳細は、セクション23.6.11「NDB Cluster レプリケーションの競合解決」を参照してください。

- ndb_metadata_check

コマンド行形式	--ndb-metadata-check[={OFF|ON}]
導入	8.0.16-ndb-8.0.16
システム変数	ndb_metadata_check
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	ON

NDB 8.0.16 以降、NDB はバックグラウンドスレッドを使用して、MySQL データディクショナリと比較して ndb_metadata_check_interval 秒ごとにメタデータの変更をチェックします。 このメタデータ変更検出スレッドは、ndb_metadata_check を OFF に設定することで無効にできます。 スレッドはデフォルトで有効になっています。

- ndb_metadata_check_interval

コマンド行形式	--ndb-metadata-check-interval=#

導入	8.0.16-ndb-8.0.16
システム変数	ndb_metadata_check_interval
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	60
最小値	0
最大値	31536000
単位	seconds

NDB 8.0.16 以降では、NDB はメタデータ変更検出スレッドをバックグラウンドで実行して、NDB ディクショナリが MySQL データディクショナリに関していつ変更されたかを判断します。 デフォルトでは、このようなチェックの間隔は 60 秒です。これは、ndb_metadata_check_interval の値を設定することで調整できます。 スレッドを有効または無効にするには、ndb_metadata_check を使用します。

- ndb_metadata_sync

導入	8.0.19-ndb-8.0.19
システム変数	ndb_metadata_sync
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	false

この変数を設定すると、変更モニタースレッドは ndb_metadata_check または ndb_metadata_check_interval に設定された値をオーバーライドし、連続した変更検出の期間を入力します。 スレッドは、検出する変更がなくなったことを確認すると、バイナリロギングスレッドが検出されたすべてのオブジェクトの同期を終了するまで停止します。その後、ndb_metadata_sync は false に設定され、変更モニタースレッドは ndb_metadata_check および ndb_metadata_check_interval の設定によって決定された動作に戻ります。

NDB 8.0.22 以降では、この変数を true に設定すると、除外されたオブジェクトのリストがクリアされ、false に設定すると、再試行されるオブジェクトのリストがクリアされます。

- ndb_optimized_node_selection

コマンド行形式	--ndb-optimized-node-selection=#
システム変数	ndb_optimized_node_selection
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	3
最小値	0
最大値	3

最適化されたノードの選択には、ここの示す 2 つの形式があります。

1. SQL ノードは、近接性を使用してトランザクションコーディネータを指定します。つまり、その SQL ノードから「もっとも近い」データノードがトランザクションコーディネータとして選択されます。 この目的のために、SQL ノードとの共有メモリー接続を持つデータノードは、SQL ノードへの「closest」とみなされます。次に近い (近接度が低い順に): localhost への TCP 接続に続いて、localhost 以外のホストからの TCP 接続。

2. SQL スレッドは、分布の認識を使用してデータノードを選択します。 つまり、特定のトランザクションの最初のステートメントによってアクセスされるクラスタパーティションを収容するデータノードが、トランザクション全体のトランザクションコーディネータとして使用されます。(これは、トランザクションの最初のステートメントが 1 つのクラスタパーティションにしかアクセスしない場合にのみ有効です。)

このオプションは、0、1、2、または 3 のいずれかの整数値を取ります。3 がデフォルトです。 これらの値は、ノード選択に次のように影響します。

- 0: ノード選択は最適化されません。 SQL スレッドが次のデータノードに進む前に、各データノードがトランザクションコーディネータとして 8 回ずつ採用されます。
- 1: SQL ノードへの近接性を使用してトランザクションコーディネータが指定されます。
- 2: 分布の認識を使用してトランザクションコーディネータが選択されます。 ただし、トランザクションの最初のステートメントが複数のクラスタパーティションにアクセスする場合は、SQL ノードはこのオプションを 0 に設定したときに見られるラウンドロビンの動作に戻ります。
- 3: トランザクションコーディネータを指定するために分布の認識を使用できる場合は、それが使用されます。そうでない場合は、近接性を使用してトランザクションコーディネータが選択されます。(これはデフォルトの動作です。)

近接度は次のように決定されます:

1. Group パラメータに設定された値で開始します (デフォルトは 55)。
2. 同じホストを他の API ノードと共有する API ノードの場合は、値を 1 減らします。 Group のデフォルト値を想定すると、API ノードと同じホスト上のデータノードの実効値は 54 で、リモートデータノード 55 の実効値です。
3. ndb_data_node_neighbour を設定すると、有効な Group 値がさらに 50 減少し、このノードは最も近いノードとみなされます。 これは、すべてのデータノードが API ノードをホストするホスト以外のホスト上にあり、それらのいずれかを API ノード専用にすることが望ましい場合にのみ必要です。 通常は、前述のデフォルトの調整で十分です。

これによりクラスタ接続の状態が変更されるため、安定化されるまで各スレッドからの新しいトランザクションの選択アルゴリズムが中断される可能性があるため、ndb_data_node_neighbour で頻繁に変更することはお薦めしません。

- ndb_read_backup

コマンド行形式	--ndb-read-backup[={OFF|ON}]
システム変数	ndb_read_backup
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値 (≥ 8.0.19-ndb-8.0.19)	ON
デフォルト値 (≤ 8.0.18-ndb-8.0.18)	OFF

その後作成される NDB テーブルのフラグメントレプリカからの読取りを有効にします。これにより、テーブルの読取りパフォーマンスが比較的低い書込みコストで大幅に向上します。

個々のテーブルのフラグメントレプリカからの読取りを有効または無効にするには、CREATE TABLE または ALTER TABLE ステートメントで、それに応じてテーブルの NDB_TABLE オプション READ_BACKUP を設定します。詳細は、セクション13.1.20.11「NDB_TABLE オプションの設定」 を参照してください。

- ndb_recv_thread_activation_threshold

コマンド行形式	--ndb-recv-thread-activation-threshold=#
システム変数	ndb_recv_thread_activation_threshold
スコープ	グローバル

動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	8
最小値	0 (MIN_ACTIVATION_THRESHOLD)
最大値	16 (MAX_ACTIVATION_THRESHOLD)

現在アクティブなスレッドがこの数に達すると、受信スレッドがクラスタ接続のポーリングを引き継ぎます。

この変数のスコープはグローバルです。 起動時に設定することもできます。

- ndb_recv_thread_cpu_mask

コマンド行形式	--ndb-recv-thread-cpu-mask=mask
システム変数	ndb_recv_thread_cpu_mask
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	ビットマップ
デフォルト値	[empty]

受信者スレッドを特定の CPU にロックするための CPU マスク。 これは 16 進数ビットマスクとして指定されます。 たとえば、0x33 は、受信側スレッドごとに 1 つの CPU が使用されることを意味します。 空の文字列がデフォルトです。ndb_recv_thread_cpu_mask をこの値に設定すると、以前に設定された受信者スレッドのロックがすべて削除されます。

この変数のスコープはグローバルです。 起動時に設定することもできます。

- ndb_report_thresh_binlog_epoch_slip

コマンド行形式	--ndb-report-thresh-binlog-epoch-slip=#
システム変数	ndb_report_thresh_binlog_epoch_slip
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	10
最小値	0
最大値	256

これは、イベントバッファに完全にバッファされたが、binlog インジェクタスレッドによってまだ消費されていないエポックの数のしきい値を表します。 このスリッピング (ラグ) の程度を超えると、理由として BUFFERED_EPOCHS_OVER_THRESHOLD が提供されたイベントバッファステータスメッセージがレポートされます (セクション23.5.2.3「クラスタログでのイベントバッファのレポート」 を参照)。 データノードからエポックが受信され、イベントバッファーに完全にバッファリングされると、スリップが増加します。エポックが binlog インジェクタスレッドによって消費されると、スリップは減少します。 空のエポックはバッファリングされてキューに入れられるため、NDB API の Ndb::setEventBufferQueueEmptyEpoch() メソッドを使用してこれが有効になっている場合にのみ、この計算に含められます。

- ndb_report_thresh_binlog_mem_usage

コマンド行形式	--ndb-report-thresh-binlog-mem-usage=#
システム変数	ndb_report_thresh_binlog_mem_usage
スコープ	グローバル
動的	はい

SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	10
最小値	0
最大値	10

これは、バイナリログのステータスを報告するまでに残存する空きメモリーの割合に対するしきい値です。 たとえば、10 (デフォルト) の値は、データノードからバイナリログデータを受信するために使用可能なメモリーの量が 10% を下回ると、ステータスメッセージがクラスタログに送信されることを意味します。

- ndb_row_checksum

システム変数	ndb_row_checksum
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	1
最小値	0
最大値	1

従来、NDB では、パフォーマンスを犠牲にしてハードウェアの問題をチェックする行チェックサムを含むテーブルが作成されていました。 ndb_row_checksum を 0 に設定すると、行チェックサムは新規または変更されたテーブルには使用されず、すべてのタイプのクエリーのパフォーマンスに大きく影響します。 この変数はデフォルトで 1 に設定され、下位互換性のある動作を提供します。

- ndb_schema_dist_lock_wait_timeout

コマンド行形式	--ndb-schema-dist-lock-wait-timeout=value
導入	8.0.18-ndb-8.0.18
システム変数	ndb_schema_dist_lock_wait_timeout
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	30
最小値	0
最大値	1200
単位	seconds

DDL ステートメントの変更を反映するようにローカルデータディクショナリを変更するために各 SQL ノードで取得されたメタデータロックのスキーマ分散中に待機する秒数。 この時間が経過すると、特定の SQL ノードデータディクショナリが変更で更新されなかったことを示す警告が返されます。 これにより、バイナリロギングスレッドがスキーマ操作の処理中に過剰な時間待機することを回避できます。

- ndb_schema_dist_timeout

コマンド行形式	--ndb-schema-dist-timeout=value
導入	8.0.16-ndb-8.0.16
システム変数	ndb_schema_dist_timeout
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ

型	Integer
デフォルト値	120
最小値	5
最大値	1200
単位	seconds

スキーマ分散中にタイムアウトを検出するまで待機する秒数。 これは、他の SQL ノードで過剰なアクティビティが発生しているか、この時点で必要なリソースを取得できない可能性があることを示します。

- ndb_schema_dist_upgrade_allowed

コマンド行形式	--ndb-schema-dist-upgrade-allowed=value
導入	8.0.17-ndb-8.0.17
システム変数	ndb_schema_dist_upgrade_allowed
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	true

NDB への接続時にスキーマ分散テーブルのアップグレードを許可します。 true (デフォルト) の場合、この変更はすべての SQL ノードが同じバージョンの NDB Cluster ソフトウェアにアップグレードされるまで延期されます。

> **注記**
>
> スキーマ分散のパフォーマンスは、アップグレードが実行されるまで多少低下する可能性があります。

- ndb_show_foreign_key_mock_tables

コマンド行形式	--ndb-show-foreign-key-mock-tables[={OFF|ON}]
システム変数	ndb_show_foreign_key_mock_tables
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

NDB が foreign_key_checks=0 のサポートに使用するモックテーブルを示します。 これを有効にすると、テーブルを作成および削除するときに追加の警告が表示されます。 このテーブルの実際の (内部の) 名前は、SHOW CREATE TABLE の出力に表示されます。

- ndb_slave_conflict_role

コマンド行形式	--ndb-slave-conflict-role=value
非推奨	8.0.23-ndb-8.0.23
システム変数	ndb_slave_conflict_role
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	列挙
デフォルト値	NONE
有効な値	NONE

	PRIMARY SECONDARY PASS

NDB 8.0.23 では非推奨であり、将来のリリースで削除される可能性があります。 かわりに ndb_conflict_role を使用してください。

- ndb_table_no_logging

システム変数	ndb_table_no_logging
スコープ	セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

この変数を ON または 1 に設定すると、NDB テーブルのチェックポイントがディスクに対して実行されなくなります。 より具体的には、この設定は ndb_table_no_logging が有効になっているときに ENGINE NDB を使用して作成または変更されたテーブルに適用され、あとで ndb_table_no_logging が変更された場合でも、テーブルの存続期間にわたって適用され続けます。 ここに示すように、テーブル A、B、C、および D を作成 (および変更) して、ndb_table_no_logging の設定も変更したとします。

```
SET @@ndb_table_no_logging = 1;

CREATE TABLE A ... ENGINE NDB;

CREATE TABLE B ... ENGINE MYISAM;
CREATE TABLE C ... ENGINE MYISAM;

ALTER TABLE B ENGINE NDB;

SET @@ndb_table_no_logging = 0;

CREATE TABLE D ... ENGINE NDB;
ALTER TABLE C ENGINE NDB;

SET @@ndb_table_no_logging = 1;
```

前の一連のイベントのあと、テーブル A と B のチェックポイントは実行されません (A は ENGINE NDB を使用して作成され、B は NDB を使用するように変更されましたが、どちらも ndb_table_no_logging の有効時に行われたため)。 ただし、テーブル C と D は記録されます (C は NDB を使用するように変更され、D は ENGINE NDB を使用して作成されましたが、どちらも ndb_table_no_logging の無効時に行われたため)。 ndb_table_no_logging を 1 または ON に再度設定しても、テーブル C または D のチェックポイントは実行されません。

> **注記**
>
> ndb_table_no_logging は、NDB テーブルスキーマファイルの作成では無効になります。これをサポートするには、代わりに ndb_table_temporary を使用してください。

- ndb_table_temporary

システム変数	ndb_table_temporary
スコープ	セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean

デフォルト値	OFF

この変数を ON または 1 に設定すると、NDB テーブルがディスクに書き込まれなくなります。これは、テーブルスキーマファイルが作成されず、テーブルが記録されないことを意味します。

> **注記**
>
> 現在、この変数を設定しても効果はありません。 これは既知の問題です。Bug #34036 を参照してください。

- ndb_use_copying_alter_table

システム変数	ndb_use_copying_alter_table
スコープ	グローバル、セッション
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ

オンラインの ALTER TABLE 操作で問題が発生したときに、NDB によりテーブルのコピーが強制的に使用されます。 デフォルト値は OFF です。

- ndb_use_exact_count

システム変数	ndb_use_exact_count
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

SELECT COUNT(*) クエリーでこのタイプのクエリーの高速化を計画するときに、NDB によりレコードのカウントが強制的に使用されます。 デフォルト値は OFF で、クエリー全体が高速化されます。

- ndb_use_transactions

コマンド行形式	--ndb-use-transactions[={OFF|ON}]
システム変数	ndb_use_transactions
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	ON

NDB のトランザクションサポートを無効にするには、この変数の値を OFF に設定します (推奨されません)。デフォルトは ON です。

- ndb_version

システム変数	ndb_version
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列
デフォルト値	

NDB エンジンのバージョン (合成整数として)。

- ndb_version_string

システム変数	ndb_version_string
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列
デフォルト値	

NDB エンジンのバージョン (ndb-x.y.z 形式)。

- server_id_bits

コマンド行形式	--server-id-bits=#
システム変数	server_id_bits
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	32
最小値	7
最大値	32

この変数は、実際にサーバーを識別する 32-bit server_id 内の最下位ビットの数を示します。 サーバーが実際には 32 ビット未満で識別されることを示すと、NDB API Event API を使用して OperationOptions 構造の AnyValue 内でアプリケーションによって生成されたユーザーデータを格納するなど、残りのビットの一部をほかの目的に使用できます (NDB Cluster は AnyValue を使用してサーバー ID を格納します)。

サーバーは、レプリケーションループの検出などで server_id から有効なサーバー ID を抽出するときに、残りのビットを無視します。 server_id_bits 変数は、サーバー ID に基づいてイベントを無視するかどうかを決定する際に、I/O および SQL スレッド内の server_id の無関係なビットをマスクアウトするために使用されます。

このデータは、独自の server_id_bits 変数を 32 (デフォルト) に設定して実行すると、mysqlbinlog によってバイナリログから読み取ることができます。

server_id の値が server_id_bits の累乗に対して 2 以上の場合、mysqld は起動を拒否します。

このシステム変数は NDB Cluster でのみサポートされます。 標準の MySQL 8.0 Server ではサポートされません。

- slave_allow_batching

コマンド行形式	--slave-allow-batching[={OFF|ON}]
システム変数	slave_allow_batching
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

NDB Cluster レプリカでバッチ更新が有効になっているかどうか。

この変数の設定は、NDB ストレージエンジンでレプリケーションを使用する場合にのみ有効です。MySQL Server 8.0 では存在しますが、何も行いません。 詳細は、セクション23.6.6「NDB Cluster レプリケーションの開始 (シングルレプリケーションチャネル)」を参照してください。

- transaction_allow_batching

システム変数	transaction_allow_batching
スコープ	セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

この変数を 1 または ON に設定すると、同じトランザクション内のステートメントのバッチ化が有効になります。 この変数を使用するには、先に autocommit を 0 または OFF に設定して無効にする必要があります。これを実行しない場合、transaction_allow_batching を設定しても無効になります。

この変数は、有効にすると「以前の」イメージから読み取りが行われる可能性があるため、書き込みのみを実行するトランザクションで使用するのが安全です。 SELECT を発行する前に、(必要に応じて明示的な COMMIT を使用して) 保留中のトランザクションをすべて確実にコミットするようにしてください。

> **重要**
>
> 特定のステートメントの効果が同じトランザクション内の前のステートメントの結果に依存する可能性がある場合は、transaction_allow_batching を使用しないでください。

この変数は現在 NDB Cluster でのみサポートされています。

次のリストのシステム変数は、すべて ndbinfo 情報データベースに関連するものです。

- ndbinfo_database

システム変数	ndbinfo_database
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列
デフォルト値	ndbinfo

NDB 情報データベースに使用される名前を示します。デフォルトは ndbinfo です。 これは、コンパイル時に値が決定される読取り専用変数です。

- ndbinfo_max_bytes

コマンド行形式	--ndbinfo-max-bytes=#
システム変数	ndbinfo_max_bytes
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	0

テストとデバッグでのみ使用されます。

- ndbinfo_max_rows

コマンド行形式	--ndbinfo-max-rows=#
システム変数	ndbinfo_max_rows
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい

SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	10

テストとデバッグでのみ使用されます。

- ndbinfo_offline

システム変数	ndbinfo_offline
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

ndbinfo データベースをオフラインモードにします。オフラインモードでは、テーブルやビューが実際には存在しない場合や、存在するが NDB での定義が異なる場合でも、テーブルやビューを開くことができます。 このようなテーブル (またはビュー) からは、行は返されません。

- ndbinfo_show_hidden

コマンド行形式	--ndbinfo-show-hidden[={OFF|ON}]
システム変数	ndbinfo_show_hidden
スコープ	グローバル、セッション
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF
有効な値	ON OFF

ndbinfo データベースのベースとなる内部テーブルが mysql クライアントに表示されるかどうか。 デフォルトは OFF です。

- ndbinfo_table_prefix

システム変数	ndbinfo_table_prefix
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列
デフォルト値	ndb$

ndbinfo データベースのベーステーブル (ndbinfo_show_hidden を設定して公開されないかぎり、通常は非表示です) の名前に使用されるプリフィクス。 これは読取り専用変数で、デフォルト値は ndb$ です。接頭辞自体はコンパイル時に決定されます。

- ndbinfo_version

システム変数	ndbinfo_version
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	文字列

デフォルト値	

使用中の ndbinfo エンジンのバージョンを示します (読み取り専用)。

NDB Cluster ステータス変数

このセクションでは、NDB Cluster および NDB ストレージエンジンに関連する MySQL サーバーのステータス変数について詳しく説明します。 NDB Cluster に固有でないステータス変数、およびステータス変数の使用に関する一般的な情報については、セクション5.1.10「サーバーステータス変数」 を参照してください。

- Handler_discover

  MySQL サーバーは、NDBCLUSTER ストレージエンジンに対して特定の名前を持つテーブルの情報を問い合わせることができます。 これは検出と呼ばれます。 Handler_discover は、このメカニズムを使用してテーブルが検出された回数を示します。

- Ndb_api_adaptive_send_deferred_count

  実際に送信されなかった適応送信コールの数。

  詳細は、セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」を参照してください。

- Ndb_api_adaptive_send_deferred_count_session

  実際に送信されなかった適応送信コールの数。

  詳細は、セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」を参照してください。

- Ndb_api_adaptive_send_deferred_count_replica

  このレプリカによって実際に送信されなかった適応送信コールの数。

  詳細は、セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」を参照してください。

- Ndb_api_adaptive_send_deferred_count_slave

  > 注記
  >
  > NDB 8.0.23 では非推奨です。代わりに Ndb_api_adaptive_send_deferred_count_replica を使用してください。

  このレプリカによって実際に送信されなかった適応送信コールの数。

  詳細は、セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」を参照してください。

- Ndb_api_adaptive_send_forced_count

  この MySQL Server (SQL ノード) によって送信された強制送信を使用した適応送信コールの数。

  詳細は、セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」を参照してください。

- Ndb_api_adaptive_send_forced_count_session

  このクライアントセッションで送信された強制送信を使用した適応送信コールの数。

  詳細は、セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」を参照してください。

- Ndb_api_adaptive_send_forced_count_replica

  このレプリカによって送信された強制送信を使用する適応送信コールの数。

  詳細は、セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」を参照してください。

- Ndb_api_adaptive_send_forced_count_slave

  > 注記
  >
  > NDB 8.0.23 では非推奨です。代わりに Ndb_api_adaptive_send_forced_count_replica を使用してください。

このレプリカによって送信された強制送信を使用する適応送信コールの数。

詳細は、セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」を参照してください。

- Ndb_api_adaptive_send_unforced_count

  この MySQL サーバー (SQL ノード) によって強制送信されていない適応送信コールの数。

  詳細は、セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」を参照してください。

- Ndb_api_adaptive_send_unforced_count_session

  このクライアントセッションで強制送信が送信されていない適応送信コールの数。

  詳細は、セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」を参照してください。

- Ndb_api_adaptive_send_unforced_count_replica

  このレプリカによって強制送信されていない適応送信コールの数。

  詳細は、セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」を参照してください。

- Ndb_api_adaptive_send_unforced_count_slave

  > 注記
  >
  > NDB 8.0.23 では非推奨です。代わりに Ndb_api_adaptive_send_unforced_count_replica を使用してください。

  このレプリカによって強制送信されていない適応送信コールの数。

  詳細は、セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」を参照してください。

- Ndb_api_bytes_sent_count_session

  このクライアントセッションでデータノードに送信されたデータ量 (バイト単位)。

  この変数は、SHOW GLOBAL STATUS または SHOW SESSION STATUS を使用して読み取ることができますが、現在のセッションにのみ関連しており、この mysqld のほかのクライアントには影響しません。

  詳細は、セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」を参照してください。

- Ndb_api_bytes_sent_count_replica

  このレプリカによってデータノードに送信されたデータの量 (バイト単位)。

  この変数は、SHOW GLOBAL STATUS または SHOW SESSION STATUS を使用して読み取ることができますが、スコープは実質的にグローバルです。 この MySQL サーバーがレプリカとして機能しない場合、または NDB テーブルを使用しない場合、この値は常に 0 です。

  詳細は、セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」を参照してください。

- Ndb_api_bytes_sent_count_slave

  > 注記
  >
  > NDB 8.0.23 では非推奨です。代わりに Ndb_api_bytes_sent_count_replica を使用してください。

  このレプリカによってデータノードに送信されたデータの量 (バイト単位)。

  この変数は、SHOW GLOBAL STATUS または SHOW SESSION STATUS を使用して読み取ることができますが、スコープは実質的にグローバルです。 この MySQL サーバーがレプリカとして機能しない場合、または NDB テーブルを使用しない場合、この値は常に 0 です。

  詳細は、セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」を参照してください。

- Ndb_api_bytes_sent_count

  この MySQL サーバー (SQL ノード) によってデータノードに送信されたデータ量 (バイト単位)。

この変数は、SHOW GLOBAL STATUS または SHOW SESSION STATUS を使用して読み取ることができますが、スコープは実質的にグローバルです。

詳細は、セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」を参照してください。

- Ndb_api_bytes_received_count_session

  このクライアントセッションでデータノードから受信されたデータ量 (バイト単位)。

  この変数は、SHOW GLOBAL STATUS または SHOW SESSION STATUS を使用して読み取ることができますが、現在のセッションにのみ関連しており、この mysqld のほかのクライアントには影響しません。

  詳細は、セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」を参照してください。

- Ndb_api_bytes_received_count_replica

  このレプリカによってデータノードから受信されたデータの量 (バイト単位)。

  この変数は、SHOW GLOBAL STATUS または SHOW SESSION STATUS を使用して読み取ることができますが、スコープは実質的にグローバルです。 この MySQL サーバーがレプリカとして機能しない場合、または NDB テーブルを使用しない場合、この値は常に 0 です。

  詳細は、セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」を参照してください。

- Ndb_api_bytes_received_count_slave

  > **注記**
  >
  > NDB 8.0.23 では非推奨です。代わりに Ndb_api_bytes_received_count_replica を使用してください。

  このレプリカによってデータノードから受信されたデータの量 (バイト単位)。

  この変数は、SHOW GLOBAL STATUS または SHOW SESSION STATUS を使用して読み取ることができますが、スコープは実質的にグローバルです。 この MySQL サーバーがレプリカとして機能しない場合、または NDB テーブルを使用しない場合、この値は常に 0 です。

  詳細は、セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」を参照してください。

- Ndb_api_bytes_received_count

  この MySQL サーバー (SQL ノード) によってデータノードから受信されたデータ量 (バイト単位)。

  この変数は、SHOW GLOBAL STATUS または SHOW SESSION STATUS を使用して読み取ることができますが、スコープは実質的にグローバルです。

  詳細は、セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」を参照してください。

- Ndb_api_event_data_count_injector

  NDB binlog インジェクタスレッドによって受信された行変更イベントの数。

  この変数は、SHOW GLOBAL STATUS または SHOW SESSION STATUS を使用して読み取ることができますが、スコープは実質的にグローバルです。

  詳細は、セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」を参照してください。

- Ndb_api_event_data_count

  この MySQL サーバー (SQL ノード) によって受信された行変更イベントの数。

  この変数は、SHOW GLOBAL STATUS または SHOW SESSION STATUS を使用して読み取ることができますが、スコープは実質的にグローバルです。

  詳細は、セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」を参照してください。

- Ndb_api_event_nondata_count_injector

  NDB バイナリログインジェクタスレッドによって受信された、行変更イベント以外のイベントの数。

この変数は、SHOW GLOBAL STATUS または SHOW SESSION STATUS を使用して読み取ることができますが、スコープは実質的にグローバルです。

詳細は、セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」を参照してください。

- Ndb_api_event_nondata_count

  この MySQL サーバー (SQL ノード) によって受信された、行変更イベント以外のイベントの数。

  この変数は、SHOW GLOBAL STATUS または SHOW SESSION STATUS を使用して読み取ることができますが、スコープは実質的にグローバルです。

  詳細は、セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」を参照してください。

- Ndb_api_event_bytes_count_injector

  NDB binlog インジェクタスレッドによって受信されたイベントのバイト数。

  この変数は、SHOW GLOBAL STATUS または SHOW SESSION STATUS を使用して読み取ることができますが、スコープは実質的にグローバルです。

  詳細は、セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」を参照してください。

- Ndb_api_event_bytes_count

  この MySQL サーバー (SQL ノード) によって受信されたイベントのバイト数。

  この変数は、SHOW GLOBAL STATUS または SHOW SESSION STATUS を使用して読み取ることができますが、スコープは実質的にグローバルです。

  詳細は、セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」を参照してください。

- Ndb_api_pk_op_count_session

  このクライアントセッションで、主キーに基づいた、または主キーを使用した操作の数。 これには、BLOB テーブルに対する操作、暗黙的なロック解除操作、自動インクリメント操作、およびユーザーの管理下にある主キー操作が含まれます。

  この変数は、SHOW GLOBAL STATUS または SHOW SESSION STATUS を使用して読み取ることができますが、現在のセッションにのみ関連しており、この mysqld のほかのクライアントには影響しません。

  詳細は、セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」を参照してください。

- Ndb_api_pk_op_count_replica

  主キーに基づいた、または主キーを使用した、このレプリカによる操作の数。 これには、BLOB テーブルに対する操作、暗黙的なロック解除操作、自動インクリメント操作、およびユーザーの管理下にある主キー操作が含まれます。

  この変数は、SHOW GLOBAL STATUS または SHOW SESSION STATUS を使用して読み取ることができますが、スコープは実質的にグローバルです。 この MySQL サーバーがレプリカとして機能しない場合、または NDB テーブルを使用しない場合、この値は常に 0 です。

  詳細は、セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」を参照してください。

- Ndb_api_pk_op_count_slave

  > **注記**
  >
  > NDB 8.0.23 では非推奨です。代わりに Ndb_api_pk_op_count_replica を使用してください。

  主キーに基づいた、または主キーを使用した、このレプリカによる操作の数。 これには、BLOB テーブルに対する操作、暗黙的なロック解除操作、自動インクリメント操作、およびユーザーの管理下にある主キー操作が含まれます。

  この変数は、SHOW GLOBAL STATUS または SHOW SESSION STATUS を使用して読み取ることができますが、スコープは実質的にグローバルです。 この MySQL サーバーがレプリカとして機能しない場合、または NDB テーブルを使用しない場合、この値は常に 0 です。

詳細は、セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」を参照してください。

- Ndb_api_pk_op_count

  この MySQL サーバー (SQL ノード) による、主キーに基づいた、または主キーを使用した操作の数。 これには、BLOB テーブルに対する操作、暗黙的なロック解除操作、自動インクリメント操作、およびユーザーの管理下にある主キー操作が含まれます。

  この変数は、SHOW GLOBAL STATUS または SHOW SESSION STATUS を使用して読み取ることができますが、スコープは実質的にグローバルです。

  詳細は、セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」を参照してください。

- Ndb_api_pruned_scan_count_session

  このクライアントセッションで単一のパーティションにプルーニングされたスキャンの回数。

  この変数は、SHOW GLOBAL STATUS または SHOW SESSION STATUS を使用して読み取ることができますが、現在のセッションにのみ関連しており、この mysqld のほかのクライアントには影響しません。

  詳細は、セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」を参照してください。

- Ndb_api_pruned_scan_count_replica

  単一のパーティションにプルーニングされた、このレプリカによるスキャンの数。

  この変数は、SHOW GLOBAL STATUS または SHOW SESSION STATUS を使用して読み取ることができますが、スコープは実質的にグローバルです。 この MySQL サーバーがレプリカとして機能しない場合、または NDB テーブルを使用しない場合、この値は常に 0 です。

  詳細は、セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」を参照してください。

- Ndb_api_pruned_scan_count_slave

  > **注記**
  >
  > NDB 8.0.23 では非推奨です。代わりに Ndb_api_pruned_scan_count_replica を使用してください。

  単一のパーティションにプルーニングされた、このレプリカによるスキャンの数。

  この変数は、SHOW GLOBAL STATUS または SHOW SESSION STATUS を使用して読み取ることができますが、スコープは実質的にグローバルです。 この MySQL サーバーがレプリカとして機能しない場合、または NDB テーブルを使用しない場合、この値は常に 0 です。

  詳細は、セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」を参照してください。

- Ndb_api_pruned_scan_count

  この MySQL サーバー (SQL ノード) によって単一のパーティションにプルーニングされたスキャンの回数。

  この変数は、SHOW GLOBAL STATUS または SHOW SESSION STATUS を使用して読み取ることができますが、スコープは実質的にグローバルです。

  詳細は、セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」を参照してください。

- Ndb_api_range_scan_count_session

  このクライアントセッションで開始された範囲スキャンの回数。

  この変数は、SHOW GLOBAL STATUS または SHOW SESSION STATUS を使用して読み取ることができますが、現在のセッションにのみ関連しており、この mysqld のほかのクライアントには影響しません。

  詳細は、セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」を参照してください。

- Ndb_api_range_scan_count_replica

  このレプリカによって開始されたレンジスキャンの数。

  この変数は、SHOW GLOBAL STATUS または SHOW SESSION STATUS を使用して読み取ることができますが、スコープは実質的にグローバルです。 この MySQL サーバーがレプリカとして機能しない場合、または NDB テーブルを使用しない場合、この値は常に 0 です。

  詳細は、セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」を参照してください。

- Ndb_api_range_scan_count_slave

  > 注記
  >
  > NDB 8.0.23 では非推奨です。代わりに Ndb_api_range_scan_count_replica を使用してください。

  このレプリカによって開始されたレンジスキャンの数。

  この変数は、SHOW GLOBAL STATUS または SHOW SESSION STATUS を使用して読み取ることができますが、スコープは実質的にグローバルです。 この MySQL サーバーがレプリカとして機能しない場合、または NDB テーブルを使用しない場合、この値は常に 0 です。

  詳細は、セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」を参照してください。

- Ndb_api_range_scan_count

  この MySQL サーバー (SQL ノード) によって開始された範囲スキャンの回数。

  この変数は、SHOW GLOBAL STATUS または SHOW SESSION STATUS を使用して読み取ることができますが、スコープは実質的にグローバルです。

  詳細は、セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」を参照してください。

- Ndb_api_read_row_count_session

  このクライアントセッションで読み取られた行の合計数。 これには、このクライアントセッションで作成された主キー、一意キー、またはスキャン操作によって読み取られたすべての行が含まれます。

  この変数は、SHOW GLOBAL STATUS または SHOW SESSION STATUS を使用して読み取ることができますが、現在のセッションにのみ関連しており、この mysqld のほかのクライアントには影響しません。

  詳細は、セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」を参照してください。

- Ndb_api_read_row_count_replica

  このレプリカによって読み取られた行の合計数。 これには、このレプリカによって作成された主キー、一意キーまたはスキャン操作によって読み取られたすべての行が含まれます。

  この変数は、SHOW GLOBAL STATUS または SHOW SESSION STATUS を使用して読み取ることができますが、スコープは実質的にグローバルです。 この MySQL サーバーがレプリカとして機能しない場合、または NDB テーブルを使用しない場合、この値は常に 0 です。

  詳細は、セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」を参照してください。

- Ndb_api_read_row_count_slave

  > 注記
  >
  > NDB 8.0.23 では非推奨です。代わりに Ndb_api_read_row_count_replica を使用してください。

  このレプリカによって読み取られた行の合計数。 これには、このレプリカによって作成された主キー、一意キーまたはスキャン操作によって読み取られたすべての行が含まれます。

  この変数は、SHOW GLOBAL STATUS または SHOW SESSION STATUS を使用して読み取ることができますが、スコープは実質的にグローバルです。 この MySQL サーバーがレプリカとして機能しない場合、または NDB テーブルを使用しない場合、この値は常に 0 です。

  詳細は、セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」を参照してください。

- Ndb_api_read_row_count

  この MySQL サーバー (SQL ノード) によって読み取られた行の合計数。 これには、この MySQL Server (SQL ノード) によって作成された主キー、一意キー、またはスキャン操作によって読み取られたすべての行が含まれます。

  SELECT COUNT(*) クエリーによって読み取られる行に関しては、この値が完全に正確でない場合があることに注意してください。この場合、MySQL サーバーは実際に[table fragment ID]:[number of rows in fragment]形式で疑似行を読み取り、テーブル内のすべてのフラグメントのフラグメント当たりの行数を合計して、すべての行の推定数を導出します。 Ndb_api_read_row_count では、テーブルの実際の行数ではなく、この見積りが使用されます。

  この変数は、SHOW GLOBAL STATUS または SHOW SESSION STATUS を使用して読み取ることができますが、スコープは実質的にグローバルです。

  詳細は、セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」を参照してください。

- Ndb_api_scan_batch_count_session

  このクライアントセッションで受信された行のバッチ数。1 バッチは、単一のフラグメントから得られた 1 セットのスキャン結果として定義されます。

  この変数は、SHOW GLOBAL STATUS または SHOW SESSION STATUS を使用して読み取ることができますが、現在のセッションにのみ関連しており、この mysqld のほかのクライアントには影響しません。

  詳細は、セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」を参照してください。

- Ndb_api_scan_batch_count_replica

  このレプリカによって受信された行のバッチ数。1 バッチは、単一フラグメントからのスキャン結果の 1 セットとして定義されます。

  この変数は、SHOW GLOBAL STATUS または SHOW SESSION STATUS を使用して読み取ることができますが、スコープは実質的にグローバルです。 この MySQL サーバーがレプリカとして機能しない場合、または NDB テーブルを使用しない場合、この値は常に 0 です。

  詳細は、セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」を参照してください。

- Ndb_api_scan_batch_count_slave

  > 注記
  >
  > NDB 8.0.23 では非推奨です。代わりに Ndb_api_scan_batch_count_replica を使用してください。

  このレプリカによって受信された行のバッチ数。1 バッチは、単一フラグメントからのスキャン結果の 1 セットとして定義されます。

  この変数は、SHOW GLOBAL STATUS または SHOW SESSION STATUS を使用して読み取ることができますが、スコープは実質的にグローバルです。 この MySQL サーバーがレプリカとして機能しない場合、または NDB テーブルを使用しない場合、この値は常に 0 です。

  詳細は、セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」を参照してください。

- Ndb_api_scan_batch_count

  この MySQL Server (SQL ノード) によって受信された行のバッチ数。1 バッチは、単一のフラグメントから得られた 1 セットのスキャン結果として定義されます。

  この変数は、SHOW GLOBAL STATUS または SHOW SESSION STATUS を使用して読み取ることができますが、スコープは実質的にグローバルです。

  詳細は、セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」を参照してください。

- Ndb_api_table_scan_count_session

  このクライアントセッションで開始された、内部テーブルのスキャンを含むテーブルスキャンの回数。

  この変数は、SHOW GLOBAL STATUS または SHOW SESSION STATUS を使用して読み取ることができますが、現在のセッションにのみ関連しており、この mysqld のほかのクライアントには影響しません。

  詳細は、セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」を参照してください。

- Ndb_api_table_scan_count_replica

  このレプリカによって開始されたテーブルスキャンの数 (内部テーブルのスキャンを含む)。

  この変数は、SHOW GLOBAL STATUS または SHOW SESSION STATUS を使用して読み取ることができますが、スコープは実質的にグローバルです。 この MySQL サーバーがレプリカとして機能しない場合、または NDB テーブルを使用しない場合、この値は常に 0 です。

  詳細は、セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」を参照してください。

- Ndb_api_table_scan_count_slave

  > **注記**
  >
  > NDB 8.0.23 では非推奨です。代わりに Ndb_api_table_scan_count_replica を使用してください。

  このレプリカによって開始されたテーブルスキャンの数 (内部テーブルのスキャンを含む)。

  この変数は、SHOW GLOBAL STATUS または SHOW SESSION STATUS を使用して読み取ることができますが、スコープは実質的にグローバルです。 この MySQL サーバーがレプリカとして機能しない場合、または NDB テーブルを使用しない場合、この値は常に 0 です。

  詳細は、セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」を参照してください。

- Ndb_api_table_scan_count

  この MySQL サーバー (SQL ノード) によって開始された、内部テーブルのスキャンを含むテーブルスキャンの回数。

  この変数は、SHOW GLOBAL STATUS または SHOW SESSION STATUS を使用して読み取ることができますが、スコープは実質的にグローバルです。

  詳細は、セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」を参照してください。

- Ndb_api_trans_abort_count_session

  このクライアントセッションで中止されたトランザクションの数。

  この変数は、SHOW GLOBAL STATUS または SHOW SESSION STATUS を使用して読み取ることができますが、現在のセッションにのみ関連しており、この mysqld のほかのクライアントには影響しません。

  詳細は、セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」を参照してください。

- Ndb_api_trans_abort_count_replica

  このレプリカによって中断されたトランザクションの数。

  この変数は、SHOW GLOBAL STATUS または SHOW SESSION STATUS を使用して読み取ることができますが、スコープは実質的にグローバルです。 この MySQL サーバーがレプリカとして機能しない場合、または NDB テーブルを使用しない場合、この値は常に 0 です。

詳細は、セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」を参照してください。

- Ndb_api_trans_abort_count_slave

  > 注記
  >
  > NDB 8.0.23 では非推奨です。代わりに Ndb_api_trans_abort_count_replica を使用してください。

  このレプリカによって中断されたトランザクションの数。

  この変数は、SHOW GLOBAL STATUS または SHOW SESSION STATUS を使用して読み取ることができますが、スコープは実質的にグローバルです。 この MySQL サーバーがレプリカとして機能しない場合、または NDB テーブルを使用しない場合、この値は常に 0 です。

  詳細は、セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」を参照してください。

- Ndb_api_trans_abort_count

  この MySQL サーバー (SQL ノード) により中止されたトランザクションの数。

  この変数は、SHOW GLOBAL STATUS または SHOW SESSION STATUS を使用して読み取ることができますが、スコープは実質的にグローバルです。

  詳細は、セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」を参照してください。

- Ndb_api_trans_close_count_session

  このクライアントセッションで閉じられたトランザクションの数。 一部のトランザクションがロールバックされている場合があるため、この値は Ndb_api_trans_commit_count_session と Ndb_api_trans_abort_count_session の合計より大きくなることがあります。

  この変数は、SHOW GLOBAL STATUS または SHOW SESSION STATUS を使用して読み取ることができますが、現在のセッションにのみ関連しており、この mysqld のほかのクライアントには影響しません。

  詳細は、セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」を参照してください。

- Ndb_api_trans_close_count_replica

  このレプリカによってクローズされたトランザクションの数。 一部のトランザクションはロールバックされている可能性があるため、この値は Ndb_api_trans_commit_count_replica と Ndb_api_trans_abort_count_replica の合計より大きい場合があります。

  この変数は、SHOW GLOBAL STATUS または SHOW SESSION STATUS を使用して読み取ることができますが、スコープは実質的にグローバルです。 この MySQL サーバーがレプリカとして機能しない場合、または NDB テーブルを使用しない場合、この値は常に 0 です。

  詳細は、セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」を参照してください。

- Ndb_api_trans_close_count_slave

  > 注記
  >
  > NDB 8.0.23 では非推奨です。代わりに Ndb_api_trans_close_count_replica を使用してください。

  このレプリカによってクローズされたトランザクションの数。 一部のトランザクションはロールバックされている可能性があるため、この値は Ndb_api_trans_commit_count_replica と Ndb_api_trans_abort_count_replica の合計より大きい場合があります。

  この変数は、SHOW GLOBAL STATUS または SHOW SESSION STATUS を使用して読み取ることができますが、スコープは実質的にグローバルです。 この MySQL サーバーがレプリカとして機能しない場合、または NDB テーブルを使用しない場合、この値は常に 0 です。

  詳細は、セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」を参照してください。

- Ndb_api_trans_close_count

  この MySQL サーバー (SQL ノード) により閉じられたトランザクションの数。 一部のトランザクションがロールバックされている場合があるため、この値は Ndb_api_trans_commit_count と Ndb_api_trans_abort_count の合計より大きくなることがあります。

  この変数は、SHOW GLOBAL STATUS または SHOW SESSION STATUS を使用して読み取ることができますが、スコープは実質的にグローバルです。

  詳細は、セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」を参照してください。

- Ndb_api_trans_commit_count_session

  このクライアントセッションでコミットされたトランザクションの数。

  この変数は、SHOW GLOBAL STATUS または SHOW SESSION STATUS を使用して読み取ることができますが、現在のセッションにのみ関連しており、この mysqld のほかのクライアントには影響しません。

  詳細は、セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」を参照してください。

- Ndb_api_trans_commit_count_replica

  このレプリカによってコミットされたトランザクションの数。

  この変数は、SHOW GLOBAL STATUS または SHOW SESSION STATUS を使用して読み取ることができますが、スコープは実質的にグローバルです。 この MySQL サーバーがレプリカとして機能しない場合、または NDB テーブルを使用しない場合、この値は常に 0 です。

  詳細は、セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」を参照してください。

- Ndb_api_trans_commit_count_slave

  > 注記
  >
  > NDB 8.0.23 では非推奨です。代わりに Ndb_api_trans_commit_count_replica を使用してください。

  このレプリカによってコミットされたトランザクションの数。

  この変数は、SHOW GLOBAL STATUS または SHOW SESSION STATUS を使用して読み取ることができますが、スコープは実質的にグローバルです。 この MySQL サーバーがレプリカとして機能しない場合、または NDB テーブルを使用しない場合、この値は常に 0 です。

  詳細は、セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」を参照してください。

- Ndb_api_trans_commit_count

  この MySQL サーバー (SQL ノード) によりコミットされたトランザクションの数。

  この変数は、SHOW GLOBAL STATUS または SHOW SESSION STATUS を使用して読み取ることができますが、スコープは実質的にグローバルです。

  詳細は、セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」を参照してください。

- Ndb_api_trans_local_read_row_count_session

  このクライアントセッションで読み取られた行の合計数。 これには、このクライアントセッションで作成された主キー、一意キー、またはスキャン操作によって読み取られたすべての行が含まれます。

  この変数は、SHOW GLOBAL STATUS または SHOW SESSION STATUS を使用して読み取ることができますが、現在のセッションにのみ関連しており、この mysqld のほかのクライアントには影響しません。

  詳細は、セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」を参照してください。

- Ndb_api_trans_local_read_row_count_replica

  このレプリカによって読み取られた行の合計数。 これには、このレプリカによって作成された主キー、一意キーまたはスキャン操作によって読み取られたすべての行が含まれます。

  この変数は、SHOW GLOBAL STATUS または SHOW SESSION STATUS を使用して読み取ることができますが、スコープは実質的にグローバルです。 この MySQL サーバーがレプリカとして機能しない場合、または NDB テーブルを使用しない場合、この値は常に 0 です。

  詳細は、セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」を参照してください。

- Ndb_api_trans_local_read_row_count_slave

  > 注記
  >
  > NDB 8.0.23 では非推奨です。代わりに Ndb_api_trans_local_read_row_count_replica を使用してください。

  このレプリカによって読み取られた行の合計数。 これには、このレプリカによって作成された主キー、一意キーまたはスキャン操作によって読み取られたすべての行が含まれます。

  この変数は、SHOW GLOBAL STATUS または SHOW SESSION STATUS を使用して読み取ることができますが、スコープは実質的にグローバルです。 この MySQL サーバーがレプリカとして機能しない場合、または NDB テーブルを使用しない場合、この値は常に 0 です。

  詳細は、セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」を参照してください。

- Ndb_api_trans_local_read_row_count

  この MySQL サーバー (SQL ノード) によって読み取られた行の合計数。 これには、この MySQL Server (SQL ノード) によって作成された主キー、一意キー、またはスキャン操作によって読み取られたすべての行が含まれます。

  この変数は、SHOW GLOBAL STATUS または SHOW SESSION STATUS を使用して読み取ることができますが、スコープは実質的にグローバルです。

  詳細は、セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」を参照してください。

- Ndb_api_trans_start_count_session

  このクライアントセッションで開始されたトランザクションの数。

  この変数は、SHOW GLOBAL STATUS または SHOW SESSION STATUS を使用して読み取ることができますが、現在のセッションにのみ関連しており、この mysqld のほかのクライアントには影響しません。

  詳細は、セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」を参照してください。

- Ndb_api_trans_start_count_replica

  このレプリカによって開始されたトランザクションの数。

  この変数は、SHOW GLOBAL STATUS または SHOW SESSION STATUS を使用して読み取ることができますが、スコープは実質的にグローバルです。 この MySQL サーバーがレプリカとして機能しない場合、または NDB テーブルを使用しない場合、この値は常に 0 です。

  詳細は、セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」を参照してください。

- Ndb_api_trans_start_count_slave

  > 注記
  >
  > NDB 8.0.23 では非推奨です。代わりに Ndb_api_trans_start_count_replica を使用してください。

  このレプリカによって開始されたトランザクションの数。

  この変数は、SHOW GLOBAL STATUS または SHOW SESSION STATUS を使用して読み取ることができますが、スコープは実質的にグローバルです。 この MySQL サーバーがレプリカとして機能しない場合、または NDB テーブルを使用しない場合、この値は常に 0 です。

詳細は、セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」を参照してください。

- Ndb_api_trans_start_count

  この MySQL サーバー (SQL ノード) により開始されたトランザクションの数。

  この変数は、SHOW GLOBAL STATUS または SHOW SESSION STATUS を使用して読み取ることができますが、スコープは実質的にグローバルです。

  詳細は、セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」を参照してください。

- Ndb_api_uk_op_count_session

  このクライアントセッションで、一意キーに基づいた、または一意キーを使用した操作の数。

  この変数は、SHOW GLOBAL STATUS または SHOW SESSION STATUS を使用して読み取ることができますが、現在のセッションにのみ関連しており、この mysqld のほかのクライアントには影響しません。

  詳細は、セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」を参照してください。

- Ndb_api_uk_op_count_replica

  一意キーに基づいた、または一意キーを使用した、このレプリカによる操作の数。

  この変数は、SHOW GLOBAL STATUS または SHOW SESSION STATUS を使用して読み取ることができますが、スコープは実質的にグローバルです。 この MySQL サーバーがレプリカとして機能しない場合、または NDB テーブルを使用しない場合、この値は常に 0 です。

  詳細は、セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」を参照してください。

- Ndb_api_uk_op_count_slave

  > 注記
  >
  > NDB 8.0.23 では非推奨です。代わりに Ndb_api_uk_op_count_replica を使用してください。

  一意キーに基づいた、または一意キーを使用した、このレプリカによる操作の数。

  この変数は、SHOW GLOBAL STATUS または SHOW SESSION STATUS を使用して読み取ることができますが、スコープは実質的にグローバルです。 この MySQL サーバーがレプリカとして機能しない場合、または NDB テーブルを使用しない場合、この値は常に 0 です。

  詳細は、セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」を参照してください。

- Ndb_api_uk_op_count

  この MySQL サーバー (SQL ノード) による、一意キーに基づいた、または一意キーを使用した操作の数。

  この変数は、SHOW GLOBAL STATUS または SHOW SESSION STATUS を使用して読み取ることができますが、スコープは実質的にグローバルです。

  詳細は、セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」を参照してください。

- Ndb_api_wait_exec_complete_count_session

  このクライアントセッションで、操作の実行が完了するのを待機する間にスレッドがブロックされた回数。 これには、すべての execute() コールと、クライアントに表示されない BLOB および自動増分操作に対する暗黙的な実行が含まれます。

  この変数は、SHOW GLOBAL STATUS または SHOW SESSION STATUS を使用して読み取ることができますが、現在のセッションにのみ関連しており、この mysqld のほかのクライアントには影響しません。

  詳細は、セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」を参照してください。

- Ndb_api_wait_exec_complete_count_replica

  操作の実行が完了するのを待機している間に、このレプリカによってスレッドがブロックされた回数。 これには、すべての execute() コールと、クライアントに表示されない BLOB および自動増分操作に対する暗黙的な実行が含まれます。

  この変数は、SHOW GLOBAL STATUS または SHOW SESSION STATUS を使用して読み取ることができますが、スコープは実質的にグローバルです。 この MySQL サーバーがレプリカとして機能しない場合、または NDB テーブルを使用しない場合、この値は常に 0 です。

  詳細は、セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」を参照してください。

- Ndb_api_wait_exec_complete_count_slave

  > 注記
  >
  > NDB 8.0.23 では非推奨です。代わりに Ndb_api_wait_exec_complete_count_replica を使用してください。

  操作の実行が完了するのを待機している間に、このレプリカによってスレッドがブロックされた回数。 これには、すべての execute() コールと、クライアントに表示されない BLOB および自動増分操作に対する暗黙的な実行が含まれます。

  この変数は、SHOW GLOBAL STATUS または SHOW SESSION STATUS を使用して読み取ることができますが、スコープは実質的にグローバルです。 この MySQL サーバーがレプリカとして機能しない場合、または NDB テーブルを使用しない場合、この値は常に 0 です。

  詳細は、セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」を参照してください。

- Ndb_api_wait_exec_complete_count

  操作の実行が完了するまで待機する間に、この MySQL Server (SQL ノード) によってスレッドがブロックされた回数。 これには、すべての execute() コールと、クライアントに表示されない BLOB および自動増分操作に対する暗黙的な実行が含まれます。

  この変数は、SHOW GLOBAL STATUS または SHOW SESSION STATUS を使用して読み取ることができますが、スコープは実質的にグローバルです。

  詳細は、セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」を参照してください。

- Ndb_api_wait_meta_request_count_session

  このクライアントセッションで、メタデータベースの信号 (DDL 要求、新しいエポック、トランザクションレコードの占有など) を待機する間にスレッドがブロックされた回数。

  この変数は、SHOW GLOBAL STATUS または SHOW SESSION STATUS を使用して読み取ることができますが、現在のセッションにのみ関連しており、この mysqld のほかのクライアントには影響しません。

  詳細は、セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」を参照してください。

- Ndb_api_wait_meta_request_count_replica

  DDL リクエスト、新しいエポック、トランザクションレコードの清算など、メタデータベースのシグナルを待機しているこのレプリカによってスレッドがブロックされた回数。

  この変数は、SHOW GLOBAL STATUS または SHOW SESSION STATUS を使用して読み取ることができますが、スコープは実質的にグローバルです。 この MySQL サーバーがレプリカとして機能しない場合、または NDB テーブルを使用しない場合、この値は常に 0 です。

  詳細は、セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」を参照してください。

- Ndb_api_wait_meta_request_count_slave

  > 注記
  >
  > NDB 8.0.23 では非推奨です。代わりに Ndb_api_wait_meta_request_count_replica を使用してください。

  DDL リクエスト、新しいエポック、トランザクションレコードの清算など、メタデータベースのシグナルを待機しているこのレプリカによってスレッドがブロックされた回数。

  この変数は、SHOW GLOBAL STATUS または SHOW SESSION STATUS を使用して読み取ることができますが、スコープは実質的にグローバルです。 この MySQL サーバーがレプリカとして機能しない場合、または NDB テーブルを使用しない場合、この値は常に 0 です。

  詳細は、セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」を参照してください。

- Ndb_api_wait_meta_request_count

  メタデータベースの信号 (DDL 要求、新しいエポック、トランザクションレコードの占有など) を待機する間に、この MySQL Server (SQL ノード) によってスレッドがブロックされた回数。

  この変数は、SHOW GLOBAL STATUS または SHOW SESSION STATUS を使用して読み取ることができますが、スコープは実質的にグローバルです。

  詳細は、セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」を参照してください。

- Ndb_api_wait_nanos_count_session

  このクライアントセッションで、データノードから送信される任意のタイプの信号の待機に費やされた合計時間 (ナノ秒)。

  この変数は、SHOW GLOBAL STATUS または SHOW SESSION STATUS を使用して読み取ることができますが、現在のセッションにのみ関連しており、この mysqld のほかのクライアントには影響しません。

  詳細は、セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」を参照してください。

- Ndb_api_wait_nanos_count_replica

  このレプリカがデータノードからの任意のタイプのシグナルを待機するために費やした合計時間 (ナノ秒)。

  この変数は、SHOW GLOBAL STATUS または SHOW SESSION STATUS を使用して読み取ることができますが、スコープは実質的にグローバルです。 この MySQL サーバーがレプリカとして機能しない場合、または NDB テーブルを使用しない場合、この値は常に 0 です。

  詳細は、セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」を参照してください。

- Ndb_api_wait_nanos_count_slave

  > 注記
  >
  > NDB 8.0.23 では非推奨です。代わりに Ndb_api_wait_nanos_count_replica を使用してください。

  このレプリカがデータノードからの任意のタイプのシグナルを待機するために費やした合計時間 (ナノ秒)。

  この変数は、SHOW GLOBAL STATUS または SHOW SESSION STATUS を使用して読み取ることができますが、スコープは実質的にグローバルです。 この MySQL サーバーがレプリカとして機能しない場合、または NDB テーブルを使用しない場合、この値は常に 0 です。

  詳細は、セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」を参照してください。

- Ndb_api_wait_nanos_count

  この MySQL Server (SQL ノード) によって、データノードから送信される任意のタイプの信号の待機に費やされた合計時間 (ナノ秒)。

  この変数は、SHOW GLOBAL STATUS または SHOW SESSION STATUS を使用して読み取ることができますが、スコープは実質的にグローバルです。

  詳細は、セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」を参照してください。

- Ndb_api_wait_scan_result_count_session

  このクライアントセッションで、スキャンベースの信号を待機する間 (追加のスキャン結果を待機するときや、スキャンが閉じるまで待機するときなど) にスレッドがブロックされた回数。

  この変数は、SHOW GLOBAL STATUS または SHOW SESSION STATUS を使用して読み取ることができますが、現在のセッションにのみ関連しており、この mysqld のほかのクライアントには影響しません。

  詳細は、セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」を参照してください。

- Ndb_api_wait_scan_result_count_replica

  スキャンベースのシグナルを待機している間、またはスキャンの終了を待機しているときなどに、このレプリカによってスレッドがブロックされた回数。

  この変数は、SHOW GLOBAL STATUS または SHOW SESSION STATUS を使用して読み取ることができますが、スコープは実質的にグローバルです。 この MySQL サーバーがレプリカとして機能しない場合、または NDB テーブルを使用しない場合、この値は常に 0 です。

  詳細は、セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」を参照してください。

- Ndb_api_wait_scan_result_count_slave

  > **注記**
  >
  > NDB 8.0.23 では非推奨です。代わりに Ndb_api_wait_scan_result_count_replica を使用してください。

  スキャンベースのシグナルを待機している間、またはスキャンの終了を待機しているときなどに、このレプリカによってスレッドがブロックされた回数。

  この変数は、SHOW GLOBAL STATUS または SHOW SESSION STATUS を使用して読み取ることができますが、スコープは実質的にグローバルです。 この MySQL サーバーがレプリカとして機能しない場合、または NDB テーブルを使用しない場合、この値は常に 0 です。

  詳細は、セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」を参照してください。

- Ndb_api_wait_scan_result_count

  スキャンベースの信号を待機する間 (追加のスキャン結果を待機するときや、スキャンが閉じるまで待機するときなど) に、この MySQL Server (SQL ノード) によってスレッドがブロックされた回数。

  この変数は、SHOW GLOBAL STATUS または SHOW SESSION STATUS を使用して読み取ることができますが、スコープは実質的にグローバルです。

  詳細は、セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」を参照してください。

- Ndb_cluster_node_id

  サーバーが NDB Cluster ノードとして機能している場合、この変数の値はクラスタ内のそのノード ID です。

  サーバーが NDB Cluster の一部でない場合、この変数の値は 0 です。

- Ndb_config_from_host

  サーバーが NDB Cluster の一部である場合、この変数の値は、その構成データを取得するクラスタ管理サーバーのホスト名または IP アドレスです。

  サーバーが NDB Cluster の一部でない場合、この変数の値は空の文字列になります。

- Ndb_config_from_port

  サーバーが NDB Cluster の一部である場合、この変数の値は、サーバーが構成データを取得するクラスタ管理サーバーに接続されているポートの番号です。

  サーバーが NDB Cluster の一部でない場合、この変数の値は 0 です。

- Ndb_config_generation

  クラスタの現在の構成の世代番号を表示します。 これは、この SQL ノードが最後にクラスタに接続してからクラスタの構成が変更されたかどうかを判断するインジケータとして使用できます。

- Ndb_conflict_fn_max_del_win

  この mysqld が最後に起動されてから、NDB$MAX_DELETE_WIN() を使用した NDB Cluster レプリケーション競合解決のために現在の SQL ノードで行が拒否された回数を示します。

  詳細は、セクション23.6.11「NDB Cluster レプリケーションの競合解決」を参照してください。

- Ndb_conflict_fn_max

  NDB Cluster レプリケーション競合解決で使用されるこの変数は、この mysqld が最後に起動されてから、「「最大のタイムスタンプ優先」」競合解決のために現在の SQL ノードに行が適用されなかった回数を示します。

  詳細は、セクション23.6.11「NDB Cluster レプリケーションの競合解決」を参照してください。

- Ndb_conflict_fn_old

  NDB Cluster レプリケーション競合解決で使用されるこの変数は、前回の再起動以降に、特定の mysqld で「「同じタイムスタンプを優先」」競合解決の結果として行が適用されなかった回数を示します。

  詳細は、セクション23.6.11「NDB Cluster レプリケーションの競合解決」を参照してください。

- Ndb_conflict_fn_epoch

  NDB Cluster レプリケーション競合解決で使用されるこの変数は、前回の再起動以降に、特定の mysqld で NDB$EPOCH() 競合解決を使用して競合が検出された行数を示します。

  詳細は、セクション23.6.11「NDB Cluster レプリケーションの競合解決」を参照してください。

- Ndb_conflict_fn_epoch2

  NDB$EPOCH2() を使用しているときに、前回の再起動以降にプライマリとして指定されたソースで NDB Cluster レプリケーション競合解決で競合が検出された行数を表示します。

  詳細は、NDB$EPOCH2()を参照してください。

- Ndb_conflict_fn_epoch_trans

  NDB Cluster レプリケーション競合解決で使用されるこの変数は、前回の再起動以降に、特定の mysqld で NDB$EPOCH_TRANS() 競合解決を使用して競合が検出された行数を示します。

  詳細は、セクション23.6.11「NDB Cluster レプリケーションの競合解決」を参照してください。

- Ndb_conflict_fn_epoch2_trans

  NDB Cluster レプリケーション競合解決で使用されるこの変数は、前回の再起動以降に、特定の mysqld で NDB$EPOCH_TRANS2() 競合解決を使用して競合が検出された行数を示します。

  詳細は、NDB$EPOCH2_TRANS()を参照してください。

- Ndb_conflict_last_conflict_epoch

  このレプリカで競合が検出された最新の工ポック。 この値は Ndb_replica_max_replicated_epoch と比較できます。Ndb_replica_max_replicated_epoch が Ndb_conflict_last_conflict_epoch より大きい場合、競合はまだ検出されていません。

  詳細は、セクション23.6.11「NDB Cluster レプリケーションの競合解決」を参照してください。

- Ndb_conflict_reflected_op_discard_count

NDB Cluster レプリケーション競合解決を使用している場合、これは、実行中にエラーが発生したためにセカンダリに適用されなかった反映された操作の数です。

詳細は、セクション23.6.11「NDB Cluster レプリケーションの競合解決」を参照してください。

- Ndb_conflict_reflected_op_prepare_count

  NDB Cluster レプリケーションで競合解決を使用する場合、このステータス変数には、定義されている (つまり、セカンダリで実行するために準備されている) 反映された操作の数が含まれます。

  セクション23.6.11「NDB Cluster レプリケーションの競合解決」を参照してください。

- Ndb_conflict_refresh_op_count

  NDB Cluster レプリケーションで競合解決を使用する場合、これにより、セカンダリで実行するために準備されているリフレッシュ操作の数がわかります。

  詳細は、セクション23.6.11「NDB Cluster レプリケーションの競合解決」を参照してください。

- Ndb_conflict_last_stable_epoch

  トランザクション競合関数によって競合状態であることが検出された行数

  詳細は、セクション23.6.11「NDB Cluster レプリケーションの競合解決」を参照してください。

- Ndb_conflict_trans_row_conflict_count

  NDB Cluster レプリケーション競合解決で使用されるこのステータス変数は、前回の再起動以降に、特定の mysqld 上のトランザクション競合関数によって直接競合していることが検出された行の数を示します。

  現在、NDB Cluster でサポートされているトランザクション競合検出関数は NDB$EPOCH_TRANS() のみであるため、このステータス変数は事実上 Ndb_conflict_fn_epoch_trans と同じです。

  詳細は、セクション23.6.11「NDB Cluster レプリケーションの競合解決」を参照してください。

- Ndb_conflict_trans_row_reject_count

  NDB Cluster レプリケーション競合解決で使用されるこのステータス変数は、トランザクション競合検出関数によって競合していると判断されたために再割り当てされた行の合計数を示します。 これには、Ndb_conflict_trans_row_conflict_count だけでなく、競合するトランザクションに含まれる行や依存する行も含まれます。

  詳細は、セクション23.6.11「NDB Cluster レプリケーションの競合解決」を参照してください。

- Ndb_conflict_trans_reject_count

  NDB Cluster レプリケーション競合解決で使用されるこのステータス変数は、トランザクション競合検出関数によって競合していることが検出されたトランザクションの数を示します。

  詳細は、セクション23.6.11「NDB Cluster レプリケーションの競合解決」を参照してください。

- Ndb_conflict_trans_detect_iter_count

  NDB Cluster レプリケーション競合解決で使用され、エポックトランザクションのコミットに必要な内部反復の数を示します。 Ndb_conflict_trans_conflict_commit_count より (わずかに) 大きいか、等しい値にしてください。

  詳細は、セクション23.6.11「NDB Cluster レプリケーションの競合解決」を参照してください。

- Ndb_conflict_trans_conflict_commit_count

  NDB Cluster レプリケーションの競合解決で使用され、トランザクションの競合処理が必要になったあとにコミットされたエポックトランザクションの数を示します。

  詳細は、セクション23.6.11「NDB Cluster レプリケーションの競合解決」を参照してください。

- Ndb_epoch_delete_delete_count

  delete-delete 競合検出を使用する場合、これは、削除操作が適用されるが、示された行が存在しない、検出された delete-delete 競合の数です。

- Ndb_execute_count

  操作によって行われた NDB カーネルへのラウンドトリップの回数を示します。

- Ndb_last_commit_epoch_server

  NDB によって最後にコミットされたエポック。

- Ndb_last_commit_epoch_session

  この NDB クライアントによって最後にコミットされたエポック。

- Ndb_metadata_detected_count

  このサーバーが最後に起動されてから NDB メタデータ変更検出スレッドが MySQL データディクショナリに関する変更を検出した回数。

  NDB 8.0.16 に追加されました。

- Ndb_metadata_excluded_count

  NDB binlog スレッドが最後に再起動されてから、この SQL ノードで同期できなかったメタデータオブジェクトの数。

  オブジェクトを除外すると、ユーザーが不一致を手動で修正するまで、自動同期化の対象とはみなされません。 これを行うには、SHOW CREATE TABLE table、SELECT * FROM table などのステートメント、またはテーブル検出をトリガーするその他のステートメントでテーブルを使用します。

  NDB 8.0.18 に追加されました。 NDB 8.0.22 より前では、この変数は Ndb_metadata_blacklist_size という名前でした。

- Ndb_metadata_synced_count

  この SQL ノードが最後に再起動されてから同期された NDB メタデータオブジェクトの数。

  NDB 8.0.18 に追加されました。

- Ndb_number_of_data_nodes

  サーバーが NDB Cluster の一部である場合、この変数の値はクラスタ内のデータノードの数です。

  サーバーが NDB Cluster の一部でない場合、この変数の値は 0 です。

- Ndb_pushed_queries_defined

  データノードでの分散処理のために NDB カーネルにプッシュダウンされた結合の合計数。

  > 注記
  >
  > プッシュダウン可能な EXPLAIN を使用してテストされた結合は、この数値に寄与します。

- Ndb_pushed_queries_dropped

  NDB カーネルにプッシュダウンされ、処理できなかった結合の数。

- Ndb_pushed_queries_executed

  NDB に正常にプッシュダウンされ、実行された結合の数。

- Ndb_pushed_reads

  プッシュダウンされた結合によって NDB カーネルから mysqld に返された行の数。

  > 注記
  >
  > NDB にプッシュダウンできる結合で EXPLAIN を実行しても、この数値には追加されません。

- Ndb_pruned_scan_count

  この変数は、NDB Cluster が最後に起動されてから、NDBCLUSTER がパーティションプルーニングを使用できるようになった NDBCLUSTER によって実行されたスキャンの数を保持します。

  この変数を Ndb_scan_count とともに使用すると、単一のテーブルパーティションにスキャンをプルーニングするサーバーの機能を最大化して、単一のデータノードのみを含むスキーマ設計で役立ちます。

- Ndb_replica_max_replicated_epoch

  このレプリカで最後にコミットされたエポック。 この値は Ndb_conflict_last_conflict_epoch と比較できます。Ndb_replica_max_replicated_epoch がこの値より大きい場合、競合はまだ検出されていません。

  詳細は、セクション23.6.11「NDB Cluster レプリケーションの競合解決」を参照してください。

- Ndb_scan_count

  この変数は、NDB Cluster が最後に起動されてから NDBCLUSTER によって実行されたスキャンの合計数を保持します。

- Ndb_slave_max_replicated_epoch

  > 注記
  >
  > NDB 8.0.23 では非推奨です。代わりに Ndb_slave_max_replicated_epoch を使用してください。

  このレプリカで最後にコミットされたエポック。 この値は Ndb_conflict_last_conflict_epoch と比較できます。Ndb_slave_max_replicated_epoch がこの値より大きい場合、競合はまだ検出されていません。

  詳細は、セクション23.6.11「NDB Cluster レプリケーションの競合解決」を参照してください。

- Ndb_system_name

  この MySQL Server が NDB クラスタに接続されている場合、この読み取り専用変数はクラスタシステム名を示します。 それ以外の場合、値は空の文字列です。

- Ndb_trans_hint_count_session

  現在のセッションで開始されたヒントを使用したトランザクションの数。 Ndb_api_trans_start_count_session と比較して、ヒントを使用できるすべての NDB トランザクションの比率を取得します。 NDB 8.0.17 に追加されました。

23.3.3.10 NDB Cluster TCP/IP 接続

TCP/IP は NDB Cluster 内のノード間のすべての接続のデフォルトのトランスポートメカニズムです。 通常、TCP/IP 接続を定義する必要はありません。NDB Cluster は、すべてのデータノード、管理ノード、および SQL または API ノードに対してこのような接続を自動的に設定します。

> 注記
>
> このルールの例外については、セクション23.3.3.11「直接接続を使用した NDB Cluster TCP/IP 接続」を参照してください。

デフォルトの接続パラメータをオーバーライドするには、config.ini ファイルで 1 つ以上の [tcp] セクションを使用して接続を定義する必要があります。 各[tcp]セクションでは、2 つの NDB Cluster ノード間の TCP/IP 接続を明示的に定義し、少なくともパラメータ NodeId1 と NodeId2、およびオーバーライドする接続パラメータを含める必要があります。

これらのパラメータのデフォルト値を [tcp default] セクションに設定して変更することもできます。

> **重要**
>
> config.ini ファイル内の [tcp] セクションは、最後に (ファイル内のほかのすべてのセクションのあとで) 指定するようにしてください。 ただし、[tcp default] セクションについては、これは必須ではありません。 この要件は、NDB Cluster 管理サーバーが config.ini ファイルを読み取る方法に関する既知の問題です。

config.ini ファイルの [tcp] および [tcp default] セクションに設定できる接続パラメータをここに示します。

- AllowUnresolvedHostNames

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.22
タイプまたは単位	boolean
デフォルト	false
範囲	true, false
追加	NDB 8.0.22
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

デフォルトでは、接続の試行中に管理ノードがホスト名の解決に失敗すると、致命的エラーが発生します。 この動作は、グローバル構成ファイル (通常は config.ini という名前) の[tcp default]セクションで AllowUnresolvedHostNames を true に設定することでオーバーライドできます。この場合、ホスト名の解決の失敗は警告として扱われ、ndb_mgmd の起動は中断されずに続行されます。

- Checksum

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	boolean
デフォルト	false
範囲	true, false
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

このパラメータはブールパラメータです (Y または 1 に設定すると有効になり、N または 0 に設定すると無効になります)。 デフォルトでは無効になっています。 有効にすると、送信バッファーに配置される前にすべてのメッセージのチェックサムが計算されます。 この機能によって、メッセージが送信バッファーでの待機中に (またはトランスポートメカニズムによって) 破損していないことが確認されます。

- グループ

ndb_optimized_node_selection が有効になっている場合、接続先のノードを選択するためにノードの近接性が使用されることがあります。 このパラメータは、「closer」 として解釈される下限値に設定することで、近接性に影響を与えるために使用できます。 詳細は、システム変数の説明を参照してください。

- HostName1

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	name or IP address
デフォルト	[...]
範囲	...
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

HostName1 および HostName2 パラメータを使用すると、2 つのノード間の特定の TCP 接続で使用する特定のネットワークインタフェースを指定できます。 これらのパラメータに使用する値は、ホスト名または IP アドレスです。

- HostName2

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	name or IP address
デフォルト	[...]

範囲	...
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

HostName1 および HostName2 パラメータを使用すると、2 つのノード間の特定の TCP 接続で使用する特定のネットワークインタフェースを指定できます。 これらのパラメータに使用する値は、ホスト名または IP アドレスです。

- NodeId1

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	numeric
デフォルト	[none]
範囲	1 - 255
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

2 つのノード間の接続を識別するには、構成ファイルの [tcp] セクションに NodeId1 および NodeId2 の値としてノード ID を指定する必要があります。 これらは、各ノードに対する一意の Id 値であり、セクション 23.3.3.7「NDB Cluster での SQL およびその他の API ノードの定義」で説明しているものと同じです。

- NodeId2

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	numeric
デフォルト	[none]
範囲	1 - 255
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

2 つのノード間の接続を識別するには、構成ファイルの [tcp] セクションに NodeId1 および NodeId2 の値としてノード ID を指定する必要があります。 これらは、各ノードに対する一意の Id 値であり、セクション 23.3.3.7「NDB Cluster での SQL およびその他の API ノードの定義」で説明しているものと同じです。

- OverloadLimit

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	bytes
デフォルト	0
範囲	0 - 4294967039 (0xFFFFFEFF)
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

送信バッファーにこれより多くの未送信バイトがあるときは、接続が過負荷状態であるとみなされます。

このパラメータを使用すると、接続を過負荷状態であるとみなす前に送信バッファーに存在する未送信データ量を決定できます。 詳細は、セクション23.3.3.14「NDB Cluster 送信バッファーパラメータの構成」を参照してください。

- PreSendChecksum

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	boolean
デフォルト	false
範囲	true, false
再起動タイプ	

このパラメータと Checksum の両方が有効になっている場合は、送信前チェックサムチェックを実行し、ノード間のすべての TCP シグナルでエラーをチェックします。 Checksum も有効になっていない場合は、何の効果もありません。

- ReceiveBufferMemory

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	bytes
デフォルト	2M
範囲	16K - 4294967039 (0xFFFFFEFF)
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

TCP/IP ソケットからデータを受信するときに使用するバッファーのサイズを指定します。

このパラメータのデフォルト値は 2M バイトです。 指定可能な最小値は 16K バイトです。理論的な最大は 4G バイトです。

- SendBufferMemory

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	unsigned
デフォルト	2M
範囲	256K - 4294967039 (0xFFFFFEFF)
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

TCP トランスポータは、オペレーティングシステムに対する送信呼び出しを実行する前に、バッファーを使用してすべてのメッセージを格納します。 このバッファーが 64K バイトに達すると、その内容が送信されます。これは、一連のメッセージが実行されたときにも送信されます。 一時的な過負荷状態に対応するため、より大きな送信バッファーを定義することもできます。

このパラメータが明示的に設定されている場合は、メモリーが各トランスポータ専用でなくなります。代わりに、使用された値によって、(使用可能なメモリーの合計、つまり TotalSendBufferMemory のうち) 単一のトランスポータが使用できるメモリー量に関する厳密な制限が示されます。 NDB Cluster での動的トランスポータ送信バッファーメモリー割り当ての構成の詳細は、セクション23.3.3.14「NDB Cluster 送信バッファーパラメータの構成」 を参照してください。

送信バッファーのデフォルトサイズは 2M バイトです。これは、ほとんどの状況で推奨されるサイズです。 最小サイズは 64K バイトです。理論的な最大は 4G バイトです。

- SendSignalId

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	boolean
デフォルト	false (debug builds: true)
範囲	true, false
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

配信されたメッセージデータグラムを再トレースできるようにするには、各メッセージを識別する必要があります。 このパラメータを Y に設定すると、メッセージ ID がネットワーク経由で転送されます。 この機能は、製品ビルドではデフォルトで無効になっており、-debug ビルドで有効になります。

- TcpBind_INADDR_ANY

このパラメータを TRUE または 1 に設定すると、IP_ADDR_ANY がバインドされ、任意の場所から接続できるようになります (自動生成接続の場合)。 デフォルトは FALSE (0) です。

- TcpSpinTime

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.20
タイプまたは単位	µsec
デフォルト	0
範囲	0 - 2000
追加	NDB 8.0.20
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

TCP トランスポータのスピンを制御します。有効にしないで、ゼロ以外の値に設定します。 これは、接続のデータノード側と管理側または SQL ノード側の両方で機能します。

- TCP_MAXSEG_SIZE

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	unsigned
デフォルト	0
範囲	0 - 2G
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

TCP トランスポータの初期化時に設定されるメモリーのサイズを決定します。 ほとんどの一般的な使用ケースでは、デフォルトが推奨されます。

- TCP_RCV_BUF_SIZE

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	unsigned
デフォルト	0
範囲	0 - 2G
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

TCP トランスポータの初期化時に設定される受信バッファーのサイズを指定します。 デフォルト値および最小値は 0 で、オペレーティングシステムまたはプラットフォームでこの値を設定できます。 ほとんどの一般的な使用ケースでは、デフォルトが推奨されます。

- TCP_SND_BUF_SIZE

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	unsigned
デフォルト	0
範囲	0 - 2G
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

TCP トランスポータの初期化時に設定される送信バッファーのサイズを指定します。 デフォルト値および最小値は 0 で、オペレーティングシステムまたはプラットフォームでこの値を設定できます。 ほとんどの一般的な使用ケースでは、デフォルトが推奨されます。

再起動のタイプ.　このセクションのパラメータの説明で使用される再起動タイプに関する情報を次のテーブルに示します:

表 23.21 NDB Cluster の再起動タイプ

シンボル	再起動タイプ	説明
N	ノード	パラメータはローリング再起動を使用して更新できます (セクション 23.5.5「NDB Cluster のローリング再起動の実行」 を参照)
S	システム	このパラメータの変更を有効にするには、すべてのクラスタノードを完全に停止してから再起動する必要があります
I	Initial	--initial オプションを使用してデータノードを再起動する必要があります

23.3.3.11 直接接続を使用した NDB Cluster TCP/IP 接続

データノード間の直接接続を使用するクラスタをセットアップするには、クラスタの config.ini ファイルの [tcp] セクションに、そのように接続されるデータノードのクロスオーバー IP アドレスを明示的に指定する必要があります。

次の例では、少なくとも 4 台 (管理サーバー、SQL ノード、および 2 つのデータノード用に 1 台ずつ) のホストを含むクラスタについて考えます。 クラスタ全体が LAN の 172.23.72.* サブネットに配置されています。 次に示すように、通常のネットワーク接続に加えて、2 つのデータノードが標準のクロスオーバーケーブルにより直接接続されており、1.1.0.* アドレス範囲内の IP アドレスを使用して相互に直接通信します。

```
# Management Server
[ndb_mgmd]
Id=1
HostName=172.23.72.20

# SQL Node
[mysqld]
Id=2
HostName=172.23.72.21

# Data Nodes
[ndbd]
Id=3
HostName=172.23.72.22

[ndbd]
Id=4
HostName=172.23.72.23

# TCP/IP Connections
[tcp]
NodeId1=3
NodeId2=4
HostName1=1.1.0.1
HostName2=1.1.0.2
```

HostName1 および HostName2 パラメータは、直接接続を指定するときにのみ使用されます。

データノード間の直接 TCP 接続を使用すると、データノードがスイッチ、ハブ、ルーターなどの Ethernet デバイスをバイパスできるようになり、クラスタの待機時間が減るため、クラスタ全体の効率が向上する可能性があります。

> **注記**
>
> 2 つ以上のデータノードでこの方法で直接接続を最大限に活用するには、各データノードと同じノードグループ内の他のすべてのデータノードとの間に直接接続が必要です。

23.3.3.12 NDB Cluster の共有メモリー接続

NDB クラスタノード間の通信は通常、TCP/IP を使用して処理されます。 共有メモリー (SHM) トランスポータは、ソケット上ではなくメモリー内に書き込むことによってシグナルが送信されるという事実によって区別されます。 共有メモリートランスポータ (SHM) は、同じホスト上で API ノード (通常は SQL ノード) とデータノードを同時に実行するときに TCP 接続に必要なオーバーヘッドの最大 20% を軽減することで、パフォーマンスを向上させることができます。 共有メモリー接続は、次の 2 つの方法のいずれかで有効にできます:

- UseShm データノード構成パラメータを 1 に設定し、データノードには HostName、API ノードには HostName を同じ値に設定します。
- クラスタ構成ファイルの[shm]セクションを使用することで、それぞれに NodeId1 および NodeId2 の設定が含まれます。 このメソッドの詳細は、このセクションの後半で説明します。

クラスタが、ノード ID 1 を持つデータノードと、10.0.0.1 の同じホストコンピュータ上にノード ID 51 を持つ SQL ノードを実行しているとします。 これら 2 つのノード間の SHM 接続を有効にするには、次のエントリがクラスタ構成ファイルに含まれていることを確認する必要があります:

```
[ndbd]
NodeId=1
HostName=10.0.0.1
UseShm=1

[mysqld]
NodeId=51
HostName=10.0.0.1
```

> **重要**
>
> ここで示した 2 つのエントリは、クラスタで必要な他のエントリおよびパラメータ設定に追加されています。 より完全な例は、このセクションの後半で示します。

SHM 接続を使用するデータノードを起動する前に、そのようなデータノードをホストする各コンピュータ上のオペレーティングシステムに、共有メモリーセグメントに十分なメモリーが割り当てられていることも確認する必要があります。 詳細は、ご使用のオペレーティングプラットフォームのドキュメントを参照してください。 複数のホストがそれぞれデータノードと API ノードを実行している設定では、構成ファイルの[ndbd default]セクションで UseShm を設定することによって、このようなすべてのホストで共有メモリーを有効にできます。 これをこのセクションの後半の例に示します。

厳密には必要ありませんが、クラスタ構成 (config.ini) ファイルの[shm default]セクションで次のパラメータのいずれかまたは複数を設定することで、クラスタ内のすべての SHM 接続のチューニングを実行できます:

- ShmSize : 共有メモリーサイズ
- ShmSpinTime : スリープ前にスピンする時間 (秒)
- SendBufferMemory : このノードから送信されたシグナルのバッファサイズ (バイト単位)。
- SendSignalId : トランスポータを介して送信される各シグナルにシグナル ID が含まれていることを示します。
- Checksum : トランスポータを介して送信される各シグナルにチェックサムが含まれることを示します。
- PreSendChecksum : チェックサムのチェックはシグナルの送信前に行われます。これが機能するにはチェックサムも有効にする必要があります

この例は、NDB Cluster 内の複数のホストに SHM 接続が定義されている単純な設定を示しています。ここにリストされている 3 台のコンピュータをホスト名別に使用し、示されているノードタイプをホストします:

1. 10.0.0.0: 管理サーバー
2. 10.0.0.1: データノードと SQL ノード
3. 10.0.0.2: データノードと SQL ノード

このシナリオでは、各データノードは TCP トランスポータを使用して管理サーバーとほかのデータノードの両方と通信します。各 SQL ノードは共有メモリートランスポータを使用してローカルのデータノードと通信し、TCP トランスポータを使用してリモートデータノードと通信します。 この設定を反映する基本構成は、次に示す内容の config.ini ファイルによって有効になります:

```
[ndbd default]
DataDir=/path/to/datadir
UseShm=1

[shm default]
ShmSize=8M
ShmSpintime=200
SendBufferMemory=4M

[tcp default]
SendBufferMemory=8M

[ndb_mgmd]
NodeId=49
Hostname=10.0.0.0
DataDir=/path/to/datadir

[ndbd]
NodeId=1
Hostname=10.0.0.1
DataDir=/path/to/datadir

[ndbd]
NodeId=2
Hostname=10.0.0.2
DataDir=/path/to/datadir

[mysqld]
NodeId=51
Hostname=10.0.0.1

[mysqld]
NodeId=52
```

```
Hostname=10.0.0.2

[api]
[api]
```

すべての共有メモリートランスポータに影響するパラメータは、[shm default]セクションで設定されます。これらは、1 つ以上の[shm]セクションで接続ごとにオーバーライドできます。 このような各セクションは、NodeId1 および NodeId2 を使用して特定の SHM 接続に関連付ける必要があります。これらのパラメータに必要な値は、トランスポータによって接続された 2 つのノードのノード ID です。 HostName1 および HostName2 を使用してホスト名でノードを識別することもできますが、これらのパラメータは必須ではありません。

ホスト名が設定されていない API ノードは、TCP トランスポータを使用して、起動されたホストから独立したデータノードと通信します。構成ファイルの[tcp default]セクションで設定されたパラメータと値は、クラスタ内のすべての TCP トランスポータに適用されます。

最適なパフォーマンスを得るために、SHM トランスポータ (ShmSpinTime パラメータ) のスピン時間を定義できます。これは、NDB のデータノード受信側スレッドとポーリング所有者 (受信スレッドまたはユーザースレッド) の両方に影響します。

- Checksum

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	boolean
デフォルト	true
範囲	true, false
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

このパラメータはブール (Y/N) パラメータであり、デフォルトで無効になっています。 有効にすると、送信バッファーに配置される前にすべてのメッセージのチェックサムが計算されます。

この機能によって、送信バッファーで待機中のメッセージの破損が回避されます。 これは、トランスポート時のデータ破損に対するチェックとしても機能します。

- グループ

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	unsigned
デフォルト	35
範囲	0 - 200
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

グループの近接度を決定します。小さい値は近いと解釈されます。 ほとんどの場合、デフォルト値で十分です。

- HostName1

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	name or IP address
デフォルト	[...]
範囲	...
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

HostName1 および HostName2 パラメータを使用すると、2 つのノード間の特定の SHM 接続で使用する特定のネットワークインタフェースを指定できます。 これらのパラメータに使用する値は、ホスト名または IP アドレスです。

- HostName2

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	name or IP address
デフォルト	[...]

範囲	...
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

HostName1 および HostName2 パラメータを使用すると、2 つのノード間の特定の SHM 接続で使用する特定のネットワークインタフェースを指定できます。 これらのパラメータに使用する値は、ホスト名または IP アドレスです。

- NodeId1

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	numeric
デフォルト	[none]
範囲	1 - 255
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

2 つのノード間の接続を識別するには、各ノードのノード識別子を NodeId1 および NodeId2 として指定する必要があります。

- NodeId2

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	numeric
デフォルト	[none]
範囲	1 - 255
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

2 つのノード間の接続を識別するには、各ノードのノード識別子を NodeId1 および NodeId2 として指定する必要があります。

- NodeIdServer

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	numeric
デフォルト	[none]
範囲	1 - 63
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

共有メモリー接続のサーバー側を識別します。 デフォルトでは、これはデータノードのノード ID です。

- OverloadLimit

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	bytes
デフォルト	0
範囲	0 - 4294967039 (0xFFFFFEFF)
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

送信バッファーにこれより多くの未送信バイトがあるときは、接続が過負荷状態であるとみなされます。 詳細は、セクション23.3.3.14「NDB Cluster 送信バッファーパラメータの構成」およびセクション23.5.14.55「ndbinfo transporters テーブル」を参照してください。

- PreSendChecksum

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	boolean
デフォルト	false
範囲	true, false

再起動タイプ	

このパラメータと Checksum の両方が有効になっている場合は、送信前チェックサムチェックを実行し、ノード間のすべての SHM シグナルにエラーがないかどうかを確認します。 Checksum も有効になっていない場合は、何の効果もありません。

- SendBufferMemory

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	integer
デフォルト	2M
範囲	256K - 4294967039 (0xFFFFFEFF)
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

共有メモリー接続を使用してこのノードから送信されたシグナルの共有メモリーバッファのサイズ (バイト)。

- SendSignalId

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	boolean
デフォルト	false
範囲	true, false
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

配信されたメッセージの経路をたどるには、各メッセージに一意の識別子を設定する必要があります。 このパラメータを Y に設定すると、メッセージ ID もネットワーク経由で転送されるようになります。 この機能は、製品ビルドではデフォルトで無効になっており、-debug ビルドで有効になります。

- ShmKey

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	unsigned
デフォルト	0
範囲	0 - 4294967039 (0xFFFFFEFF)
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

共有メモリーセグメントを設定するときは、整数で表されるノード ID を使用して、通信に使用する共有メモリーセグメントを一意に識別します。 デフォルト値はありません。 UseShm が有効な場合、共有メモリーキーは NDB によって自動的に計算されます。

- ShmSize

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	bytes
デフォルト	4M
範囲	64K - 4294967039 (0xFFFFFEFF)
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

各 SHM 接続には、送信側と読み取り側でノード間のメッセージを配置する共有メモリーセグメントがあります。 このセグメントのサイズは ShmSize で定義されます。 デフォルトの値は 4M バイトです。

- ShmSpinTime

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	integer
デフォルト	0
範囲	0 - 2000

再起動タイプ	

受信時にスリープ前に待機する時間 (マイクロ秒)。

- SigNum

バージョン (またはそれ以降)	NDB 8.0.13
タイプまたは単位	unsigned
デフォルト	[...]
範囲	0 - 4294967039 (0xFFFFFEFF)
非推奨	Yes (in NDB 7.6)
再起動タイプ	N (NDB 8.0.13)

このパラメータは以前はオペレーティングシステムのシグナル番号をオーバーライドするために使用されていました。NDB 8.0 では使用されなくなり、その設定は無視されます。

再起動のタイプ.　このセクションのパラメータの説明で使用される再起動タイプに関する情報を次のテーブルに示します:

表 23.22 NDB Cluster の再起動タイプ

シンボル	再起動タイプ	説明
N	ノード	パラメータはローリング再起動を使用して更新できます (セクション 23.5.5「NDB Cluster のローリング再起動の実行」 を参照)
S	システム	このパラメータの変更を有効にするには、すべてのクラスタノードを完全に停止してから再起動する必要があります
I	Initial	--initial オプションを使用してデータノードを再起動する必要があります

23.3.3.13 データノードのメモリー管理

データノードのすべてのメモリー割り当ては、ノードの起動時に実行されます。 これにより、スワップメモリーを使用せずにデータノードを安定した方法で実行できるため、NDB を待機時間に依存する (リアルタイム) アプリケーションに使用できます。 データノードの起動時には、次のタイプのメモリーが割り当てられます:

- データメモリー
- 共有グローバルメモリー
- redo ログバッファ
- ジョブバッファ
- バッファの送信
- ディスクデータレコードのページキャッシュ
- スキーマトランザクションメモリー
- トランザクションメモリー
- undo ログバッファ
- クエリーメモリー
- ブロックオブジェクト
- スキーマメモリー
- ブロックデータ構造
- ロング信号メモリ

- 共有メモリー通信バッファ

ほとんどのデータノードのメモリーを規制する NDB メモリーマネージャーは、次のメモリーリソースを処理します:

- データメモリー (DataMemory)
- redo ログバッファ (RedoBuffer)
- ジョブバッファ
- バッファの送信 (SendBufferMemory, TotalSendBufferMemory, ExtraSendBufferMemory, ReservedSendBufferMemory)
- ディスクデータレコードページキャッシュ (DiskPageBufferMemory、DiskPageBufferEntries)
- トランザクションメモリー (TransactionMemory)
- クエリーメモリー
- ディスクアクセスレコード
- ファイルバッファ

これらの各リソースは、予約済メモリー領域と最大メモリー領域を使用して設定されます。 予約済メモリー領域は、予約されているリソースでのみ使用でき、他のリソースと共有することはできません。特定のリソースは、そのリソースに許可されている最大メモリーを超えることはできません。 最大メモリーがないリソースは、メモリーマネージャのすべての共有メモリーを使用するように拡張できます。

これらのリソースのグローバル共有メモリーのサイズは、SharedGlobalMemory 構成パラメータによって制御されます (デフォルト) : 128 MB).

データメモリーは常に予約され、共有メモリーからメモリーを取得することはありません。 これは、最大 16384 GB の DataMemory 構成パラメータを使用して制御されます。 DataMemory では、ハッシュインデックス (行当たり約 15 バイト)、順序付けされたインデックス (インデックス当たり 10-12 バイト) および行ヘッダー (行当たり 16-32 バイト) を含むレコードが格納されます。

redo ログバッファも予約済メモリーのみを使用します。これは、LDM スレッドごとの redo ログバッファのサイズを設定する RedoBuffer 構成パラメータによって制御されます。 つまり、実際に使用されるメモリー量は、このパラメータの値にデータノード内の LDM スレッドの数を乗算した値になります。

ジョブバッファは予約済メモリーのみを使用します。このメモリーのサイズは、様々なタイプのスレッド数に基づいて NDB によって計算されます。

送信バッファーには予約された部分がありますが、共有グローバルメモリーの 25% を追加で割り当てることもできます。 送信バッファーの予約サイズは、次の 2 つの手順で計算されます:

1. TotalSendBufferMemory 構成パラメータの値 (デフォルト値なし) またはデータノードへのすべての個々の接続で使用される個々の送信バッファーの合計を使用します。 データノードは、ほかのすべてのデータノード、すべての API ノード、およびすべての管理ノードに接続されます。 つまり、2 つのデータノード、2 つの管理ノード、および 10 個の API ノードを持つクラスタでは、各データノードに 13 個のノード接続があります。 データノード接続の SendBufferMemory のデフォルト値は 2 MByte であるため、これは合計 26 MB になります。

2. 送信バッファの予約済サイズの合計を取得するには、ExtraSendBufferMemory 構成パラメータの値 (ある場合) (デフォルト値は 0)。が前のステップで取得した値に追加されます。

つまり、TotalSendBufferMemory が設定されている場合、送信バッファサイズは TotalSendBufferMemory + ExtraSendBufferMemory です。それ以外の場合、送信バッファのサイズは ([number of node connections] * SendBufferMemory) + ExtraSendBufferMemory と等しくなります。

ディスクデータレコードのページキャッシュは予約済リソースのみを使用します。このリソースのサイズは、DiskPageBufferMemory 構成パラメータ (デフォルトは 64 MB) によって制御されます。 32 KB のディスクページエントリのメモリーも割り当てられます。これらの数は、DiskPageBufferEntries 構成パラメータ (デフォルトは 10) によって決まります。

トランザクションメモリーには、NDB によって計算される予約部分があるか、NDB 8.0.19 で導入された TransactionMemory 構成パラメータを使用して明示的に設定されています (以前のリリースでは、この値は常に NDB によって計算されていました)。トランザクションメモリーでは、無制限の量の共有グローバルメモリーを使用することもできます。 トランザクションメモリーは、トランザクション、スキャン、ロック、スキャンバッ

ファおよびトリガー操作を処理するすべての操作リソースに使用されます。 また、次のコミットによってデータメモリーに書き込まれる前に、テーブルの行も更新時に保持されます。

NDB 8.0.16 以前では、操作レコードは、サイズが多数の構成パラメータによって制御されていた専用リソースを使用していました。 NDB 8.0.17 以降、これらはすべて共通トランザクションメモリーリソースから割り当てられ、グローバル共有メモリーのリソースを使用することもできます。 NDB 8.0.19 以降では、このリソースのサイズは単一の TransactionMemory 構成パラメータを使用して制御できます。

undo ログバッファの予約済メモリーは、InitialLogFileGroup 構成パラメータを使用して設定できます。 undo ログバッファが CREATE LOGFILE GROUP SQL ステートメントの一部として作成された場合、メモリーはトランザクションメモリーから取得されます。

ディスクデータリソースのメタデータに関連する多くのリソースには予約された部分もなく、共有グローバルメモリーのみが使用されます。 したがって、共有グローバル共有メモリーは、送信バッファ、トランザクションメモリー間で共有されます。 ディスクデータのメタデータ。

TransactionMemory が設定されていない場合、次のパラメータに基づいて計算されます:

- MaxNoOfConcurrentOperations
- MaxNoOfConcurrentTransactions
- MaxNoOfFiredTriggers
- MaxNoOfLocalOperations
- MaxNoOfConcurrentIndexOperations
- MaxNoOfConcurrentScans
- MaxNoOfLocalScans
- BatchSizePerLocalScan
- TransactionBufferMemory

TransactionMemory が明示的に設定されている場合、リストされている構成パラメータはメモリーサイズの計算に使用されません。 また、パラメータ MaxNoOfConcurrentIndexOperations, MaxNoOfFiredTriggers, MaxNoOfLocalOperations および MaxNoOfLocalScans は TransactionMemory と互換性がなく、同時に設定することはできません。TransactionMemory が設定され、これら 4 つのパラメータのいずれかが config.ini 構成ファイルにも設定されている場合、管理サーバーは起動できません。 これらの 4 つのパラメータは NDB 8.0.19 で非推奨になりました。MySQL NDB Cluster の将来のリリースから削除される予定です。

トランザクションメモリーリソースに多数のメモリープールが含まれています。 各メモリープールはオブジェクトタイプを表し、オブジェクトのセットを含みます。各プールには、起動時にプールに割り当てられた予約部分が含まれます。この予約済メモリーは共有グローバルメモリーに戻されません。 予約済レコードは、高速取得のための単一レベルのみを持つデータ構造を使用して検出されます。つまり、各プール内の多数のレコードを予約する必要があります。 各プール内の予約済レコードの数は、パフォーマンスおよび予約済メモリーの割当てにある程度影響しますが、通常、予約済サイズを明示的に設定するには、非常に高度なユースケースでのみ必要です。

プールの予約部分のサイズは、次の構成パラメータを設定することで制御できます:

- ReservedConcurrentIndexOperations
- ReservedFiredTriggers
- ReservedConcurrentOperations
- ReservedLocalScans
- ReservedConcurrentTransactions
- ReservedConcurrentScans
- ReservedTransactionBufferMemory

前述のパラメータが設定されていない場合、予約済の設定はトランザクションメモリーの 25% です。 予約レコードの数はデータノードごとです。これらのレコードは、各ノード上のそれらを処理するスレッド (LDM および TC スレッド) 間で分割されます。 ほとんどの場合、TransactionMemory のみを設定し、プール内のレコード数をその値で制御できるようにするだけで十分です。

MaxNoOfConcurrentScans は、各 TC スレッドでアクティブにできる同時スキャンの数を制限します。 これは、クラスタの過負荷から保護するために重要です。

MaxNoOfConcurrentOperations では、トランザクションの更新時に一度にアクティブにできる操作の数が制限されます。 (単純読取りは、このパラメータの影響を受けません。) この数を制限する必要があるのは、ノード障害処理用にメモリーを事前に割り当てる必要があり、ノード障害が発生した場合に 1 つの TC スレッドでアクティブな操作の最大数を処理するためにリソースを使用できる必要があるためです。 すべてのノードで MaxNoOfConcurrentOperations を同じ数に設定する必要があります (これは、config.ini グローバル構成ファイルの[ndbd default]セクションで値を一度設定することで最も簡単に実行できます)。 ローリング再起動を使用して値を増やすことはできますが (セクション23.5.5「NDB Cluster のローリング再起動の実行」 を参照)、ローリング再起動中にノード障害が発生する可能性があるため、この方法で値を減らすことは安全とはみなされません。

NDB Cluster 内の単一トランザクションのサイズは、MaxDMLOperationsPerTransaction パラメータを使用して制限できます。 これが設定されていない場合、TC スレッド当たりの同時操作の合計数が制限されるため、あるトランザクションのサイズは MaxNoOfConcurrentOperations によって制限されます。

スキーマメモリーサイズは、次の一連の構成パラメータによって制御されます:

- MaxNoOfSubscriptions
- MaxNoOfSubscribers
- MaxNoOfConcurrentSubOperations
- MaxNoOfAttributes
- MaxNoOfTables
- MaxNoOfOrderedIndexes
- MaxNoOfUniqueHashIndexes
- MaxNoOfTriggers

各テーブルおよび各パーティション (およびそのフラグメントレプリカ) のパーティション数はスキーマメモリーで表す必要があるため、ノードの数と LDM スレッドの数もスキーマメモリーのサイズに大きく影響します。

また、他の多数のレコードが起動時に割り当てられます。 これらは比較的小さいです。 各スレッドの各ブロックには、メモリーを使用するブロックオブジェクトが含まれます。 このメモリーサイズは、通常、ほかのデータノードメモリー構造に比べて非常に小さくなります。

23.3.3.14 NDB Cluster 送信バッファーパラメータの構成

NDB カーネルは、すべてのトランスポータが共有するプールからメモリーが動的に割り当てられる統合送信バッファーを採用します。 これにより、送信バッファーのサイズを必要に応じて調整できます。 統合された送信バッファーの構成は、次のパラメータを設定すると実現できます。

- TotalSendBufferMemory. このパラメータは、すべてのタイプの NDB Cluster ノードに対して設定できます。つまり、config.ini ファイルの[ndbd]、[mgm]、および[api] (または[mysql]) セクションで設定できます。 これは、各ノードによって割り当てられ、すべての構成済みトランスポータ間での使用に設定されるメモリーの合計量 (バイト単位) を表します。 設定する場合、その最小は 256K バイト、最大は 4294967039 です。

  既存の構成との下位互換性を確保するため、このパラメータのデフォルト値は、すべての構成済みトランスポータの最大送信バッファーサイズの合計にトランスポータあたり 32K バイト (1 ページ) を加えた値になっています。 最大は、次の表に示すように、トランスポータのタイプによって異なります。

  表 23.23 最大送信バッファサイズのトランスポータタイプ

トランスポータ	最大送信バッファーサイズ (バイト)
TCP	SendBufferMemory (デフォルト = 2M)
SHM	20K

  これにより、NDB Cluster 6.3 以前の場合とほぼ同じ方法で、同じ量のメモリーを使用して既存の構成を機能させ、各トランスポータで使用可能なバッファースペースを送信できます。 ただし、特定のトランスポータで使用されていないメモリーは、ほかのトランスポータでも使用できません。

- OverloadLimit. このパラメータは、config.ini ファイルの [tcp] セクションで使用され、接続が過負荷状態であるとみなされる前に送信バッファーに存在する未送信データの量 (バイト単位) を表します。 このような過負荷

状態が発生すると、過負荷の接続に影響を与えるトランザクションが失敗し、過負荷のステータスが終了するまで次のエラーが発生します: NDB API エラー 1218 (Send Buffers overloaded in NDB kernel)。 デフォルト値は 0 です。その場合、特定の接続に対する実質的な過負荷の制限は SendBufferMemory * 0.8 として計算されます。 このパラメータの最大値は 4G です。

- SendBufferMemory.　この値は、単一のトランスポータが TotalSendBufferMemory で指定されたプール全体から使用できるメモリー量に対する厳密な制限を表します。 ただし、すべての構成済みトランスポータの SendBufferMemory の合計は、特定のノードに対して設定された TotalSendBufferMemory より大きくなることがあります。 多数のノードが使用されているときは、すべてのトランスポータがメモリーの最大量を同時に必要としないかぎり、このような方法でメモリーが節約されます。

ndbinfo.transporters テーブルを使用して、送信バッファのメモリー使用量を監視し、パフォーマンスに悪影響を与える可能性のある低速および過負荷状態を検出できます。

23.3.4 NDB Cluster での高速インターコネクトの使用

1996 年に NDBCLUSTER の設計の開始前に、並列データベースの構築で発生する主な問題の 1 つがネットワーク内のノード間の通信であることは認識されていました。 このため、NDBCLUSTER は当初から複数の異なるデータトランスポートメカニズムを使用できるように設計されました。 このマニュアルでは、このメカニズムに対しトランスポータという用語を使用します。

NDB Cluster コードベースには、4 つの異なるトランスポータが用意されています:

- セクション23.3.3.10「NDB Cluster TCP/IP 接続」で説明している 100M ビット/秒またはギガビット Ethernet を使用した TCP/IP。
- ダイレクト (マシン間) TCP/IP。このトランスポータは前の項目で示したものと同じ TCP/IP プロトコルを使用しますが、ハードウェアを異なる方法でセットアップする必要があり、構成方法も異なります。 このため、NDB Cluster 用の個別のトランスポートメカニズムとみなされます。 詳細は、セクション23.3.3.11「直接接続を使用した NDB Cluster TCP/IP 接続」,を参照してください。
- 共有メモリー (SHM)。 SHM の詳細は、セクション23.3.3.12「NDB Cluster の共有メモリー接続」を参照してください。
- スケーラブルコヒーレントインタフェース (SCI)。

> **注記**
>
> NDB Cluster で SCI トランスポータを使用するには、NDB 8.0 で使用できない特殊なハードウェア、ソフトウェア、および MySQL バイナリが必要です。

ほとんどのユーザーは現在、広く普及していることから、TCP/IP over Ethernet を採用しています。 TCP/IP は、NDB Cluster で使用するための最適なトランスポータでもあります。

使用されるトランスポータに関係なく、NDB は、すべてのタイプのデータ転送に利点があるため、できるだけ大きなチャンクを使用してデータノードプロセスとの通信を確実に実行しようとします。

23.4 NDB Cluster プログラム

NDB Cluster を使用および管理するには、この章で説明するいくつかの特殊なプログラムが必要です。 NDB Cluster 内のこれらのプログラムの目的、プログラムの使用方法、および各プログラムで使用可能な起動オプションについて説明します。

これらのプログラムには、NDB Cluster データ、管理、および SQL ノードプロセス (ndbd, ndbmtd, ndb_mgmd および mysqld) と管理クライアント (ndb_mgm) が含まれます。

NDB Cluster Auto-Installer の起動に使用されるプログラム ndb_setup.py (現在は非推奨) に関する情報もこのセクションに含まれています。 セクション23.4.26「ndb_setup.py — NDB Cluster 用ブラウザベースの Auto-Installer の起動 (非推奨)」 にはコマンドラインクライアントに関する情報のみが含まれていることに注意してください。 このプログラムによって生成された GUI インストーラを使用して NDB Cluster を構成および配備する方法については、The NDB Cluster Auto-Installer (NDB 7.5) (No longer supported) を参照してください。

NDB Cluster プロセスとしての mysqld の使用については、セクション23.5.9「NDB Cluster での MySQL Server の使用」 を参照してください。

NDB Cluster ディストリビューションには、その他の NDB ユーティリティー、診断、およびサンプルプログラムが含まれています。 これらには、ndb_restore、ndb_show_tables、および ndb_config が含まれます。 これらのプログラムについてもこのセクションで説明します。

このセクションの最後の部分には、さまざまな NDB Cluster プログラムに共通のオプションのテーブルが含まれています。

23.4.1 ndbd — NDB Cluster データノードデーモン

ndbd は、NDB Cluster ストレージエンジンを使用してテーブル内のすべてのデータを処理するために使用されるプロセスです。 これは、分散型トランザクションの処理、ノードのリカバリ、ディスクでのチェックポイントの実行、オンラインバックアップ、および関連するタスクをデータノードが行うことができるようにするプロセスです。

NDB Cluster では、一連の ndbd プロセスが連携してデータを処理します。 これらのプロセスは、同じコンピュータ (ホスト) 上または別個のコンピュータ上で実行できます。 データノードと Cluster ホストの通信は詳細に構成できます。

次のテーブルに、NDB Cluster データノードプログラム ndbd に固有のコマンドオプションを示します。 追加説明が表のあとにあります。 ほとんどの NDB Cluster プログラム (ndbd を含む) に共通のオプションについては、セクション23.4.32「NDB Cluster プログラムに共通のオプション — NDB Cluster プログラムに共通のオプション」 を参照してください。

表 23.24 プログラムで使用されるコマンドライン・ オプション ndbd

形式	説明	追加、非推奨、または削除された
--bind-address=name	ローカルバインドアドレス	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--connect-delay=#	管理サーバーへの接続を試行する間隔 (秒)。0 は試行の間待機しないことを意味	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--connect-retries=#	中止する前に接続を再試行する回数を設定します。0 は 1 回の試行のみを意味し、再試行は行われません	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--connect-retry-delay=#	管理サーバーへの接続を試行する間隔 (秒)。0 は試行の間待機しないことを意味	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--daemon, -d	ndbd をデーモンとして開始します (デフォルト)。オーバーライドするには --nodaemon を指定します	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--foreground	ndbd をフォアグラウンドで実行します。デバッグのために提供されています (--nodaemon の意味を含みます)	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--initial	ndbd の初期起動 (ファイルシステムのクリーンアップを含む) を実行します。このオプションを使用する前にドキュメントを参照してください	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--initial-start	部分的な初期起動を実行します (--nowait-nodes が必要です)	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--install[=name]	データノードプロセスを Windows サービスとしてインストールするために使用します。他のプラットフォームには適用されません	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--logbuffer-size=#	ログバッファのサイズを制御します。多くのログメッセージを生成してデバッグする場合に使用します。通常の操作にはデフォルトで十分です	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--nodaemon	ndbd をデーモンとして開始しません。テストのために提供されています	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--nostart, -n	ndbd をすぐに起動しないでください。ndbd はコマンドが ndb_mgm から起動するまで待機	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)

形式	説明	追加、非推奨、または削除された
--nowait-nodes=list	これらのデータノードが起動するまで待機しないでください (ノード ID のコンマ区切りリストを取ります)。--ndb-nodeid が必要です	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--remove[=name]	以前に Windows サービスとしてインストールされたデータノードプロセスを削除するために使用します。他のプラットフォームには適用されません	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--verbose, -v	追加のデバッグ情報をノードログに書き込みます	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)

> **注記**
>
> これらのオプションはすべて、このプログラム (ndbmtd) のマルチスレッドバージョンにも適用され、このセクションで後者が発生した場合は常に、「ndbd」 のかわりに「ndbmtd」 を使用できます。

- --bind-address

コマンド行形式	--bind-address=name
型	文字列
デフォルト値	

ndbd が特定のネットワークインタフェース (ホスト名または IP アドレス) にバインドされます。 このオプションにはデフォルト値はありません。

- --connect-delay=#

コマンド行形式	--connect-delay=#
非推奨	はい
型	数値
デフォルト値	5
最小値	0
最大値	3600

起動時に管理サーバーへの接続を試行する間隔を決定します (試行回数は --connect-retries オプションによって制御されます)。 デフォルトは 5 秒です。

このオプションは非推奨であり、NDB Cluster の将来のリリースで削除される可能性があります。 かわりに --connect-retry-delay を使用してください。

- --connect-retries=#

コマンド行形式	--connect-retries=#
型	数値
デフォルト値	12
最小値	0
最大値	65535

中止する前に接続を再試行する回数を設定します。0 は 1 回の試行のみを意味し、再試行は行われません。 デフォルトは 12 回の試行です。 試行間の待機時間は、--connect-retry-delay オプションによって制御されます。

- --connect-retry-delay=#

コマンド行形式	--connect-retry-delay=#
型	数値

デフォルト値	5
最小値	0
最大値	4294967295

起動時に管理サーバーへの各接続試行の間に待機する時間を決定します (試行の間の時間は --connect-retries オプションによって制御されます)。 デフォルトは 5 秒です。

このオプションは --connect-delay オプションの代わりに使用され、現在は非推奨であり、NDB Cluster の将来のリリースで削除される可能性があります。

- --daemon、-d

コマンド行形式	--daemon
型	Boolean
デフォルト値	TRUE

ndbd または ndbmtd にデーモンプロセスとして実行するように指示します。 これはデフォルトの動作です。--nodaemon を使用すると、プロセスがデーモンとして実行されなくなります。

Windows プラットフォームで ndbd または ndbmtd を実行している場合、このオプションは効果がありません。

- --foreground

コマンド行形式	--foreground
型	Boolean
デフォルト値	FALSE

主にデバッグのために、ndbd または ndbmtd がフォアグラウンドプロセスとして実行されます。 このオプションは --nodaemon オプションの意味を含みます。

Windows プラットフォームで ndbd または ndbmtd を実行している場合、このオプションは効果がありません。

- --initial

コマンド行形式	--initial
型	Boolean
デフォルト値	FALSE

ndbd に初期起動を実行するように指示します。 初期起動によって、以前の ndbd のインスタンスでリカバリのために作成されたファイルが消去されます。 また、リカバリログファイルが再作成されます。 一部のオペレーティングシステムでは、このプロセスにかなりの時間がかかる場合があります。

--initial の起動は、非常に特殊な状況下で ndbd プロセスを起動するときにのみを使用します。これは、このオプションによって NDB Cluster ファイルシステムからすべてのファイルが削除され、すべての redo ログファイルが再作成されるためです。 それらの状況を次に示します。

- ファイルの内容が変更されたソフトウェアアップグレードを実行する場合。
- 新しいバージョンの ndbd でノードを再起動する場合。
- 何かの理由でノードまたはシステムの再起動が繰り返し失敗する場合の最後の手段として。 この場合、データファイルが破壊されるため、このノードはデータのリストアに使用できなくなります。

> **警告**
>
> 最終的なデータ損失の可能性を回避するために、--initial オプションを StopOnError = 0 とともに使用しないことをお薦めします。 かわりに、クラスタの起動後にのみ config.ini で StopOnError を 0 に設定し、データノードを通常どおり (--initial オプショ

> ンなしで) 再起動します。 この問題の詳細は、StopOnError パラメータの説明を参照してください。 (Bug #24945638)

このオプションを使用すると、StartPartialTimeout および StartPartitionedTimeout 構成パラメータの効果がなくなります。

> **重要**
>
> このオプションは、影響を受けるノードによってすでに作成されているバックアップファイルには影響しません。
>
> NDB 8.0.21 より前では、--initial オプションもディスクデータファイルに影響を与えませんでした。 NDB 8.0.21 以降では、このオプションを使用してクラスタの初期再起動を実行すると、「ディスクデータ」テーブルスペースに関連付けられているすべてのデータファイルと、このデータノードに以前存在していた口グファイルシステムに関連付けられているすべての Undo 口グファイルが削除されます (セクション 23.5.10「NDB Cluster ディスクデータテーブル」 を参照)。
>
> このオプションは、すでに実行されているデータノードから起動 (または再起動) しているデータノードによるデータの回復にも影響しません (初期再起動の一環として --initial でも起動された場合を除く)。 このデータの回復は自動的に行われ、正常に実行されている NDB Cluster でのユーザーの介入は必要ありません。

クラスタを最初に起動するとき (つまり、データノードファイルが作成される前) にこのオプションを使用することはできますが、そうする必要はありません。

- --initial-start

コマンド行形式	--initial-start
型	Boolean
デフォルト値	FALSE

このオプションは、クラスタを部分的に初期起動するときに使用します。 各ノードは、このオプションおよび --nowait-nodes を指定して起動してください。

データノードの ID が 2、3、4、および 5 である 4 ノードクラスタがあり、ノード 2、4、および 5 のみを使用して (つまり、ノード 3 を除外して) 部分的に初期起動を実行するとします。

```
shell> ndbd --ndb-nodeid=2 --nowait-nodes=3 --initial-start
shell> ndbd --ndb-nodeid=4 --nowait-nodes=3 --initial-start
shell> ndbd --ndb-nodeid=5 --nowait-nodes=3 --initial-start
```

このオプションを使用する場合は、--ndb-nodeid オプションを指定して起動するデータノードのノード ID も指定する必要があります。

> **重要**
>
> 複数の管理サーバーで構成されたクラスタをすべての管理サーバーがオンラインでなくても起動できるようにするために使用できる ndb_mgmd の --nowait-nodes オプションとこのオプションを混同しないでください。

- --install[=name]

コマンド行形式	--install[=name]
プラットフォーム固有	Windows
型	文字列
デフォルト値	ndbd

ndbd が Windows サービスとしてインストールされます。 必要に応じて、サービス名を指定できます。設定しない場合、サービス名は ndbd にデフォルト設定されます。 ほかの ndbd プログラムオプションは my.ini または my.cnf 構成ファイルに指定することが推奨されますが、--install と一緒に使用できます。 ただし、そのよう

な場合、Windows サービスのインストールが成功するには、--install オプションを最初に指定してから、ほかのオプションを指定する必要があります。

一般的に、このオプションを --initial オプションと一緒に使用することはお勧めしません。それにより、サービスが停止および開始されるたびにデータノードファイルシステムが消去および再作成されるためです。 データノードの起動に影響するほかの ndbd オプション (--initial-start、--nostart、および --nowait-nodes を含む) を --install と一緒に使用する場合は、それを行うことを十分に理解し、起こり得る結果に対して十分に準備していることをしっかりと確認してください。

--install オプションは、Windows 以外のプラットフォームでは効果がありません。

- --logbuffer-size=#

コマンド行形式	--logbuffer-size=#
型	Integer
デフォルト値	32768
最小値	2048
最大値	4294967295

データノードのログバッファーのサイズを設定します。 大量の追加ロギングを使用してデバッグする場合、ログメッセージが多すぎると、ログバッファの領域が不足する可能性があります。この場合、一部のログメッセージが失われる可能性があります。 これは、通常の操作中には発生しません。

- --nodaemon

コマンド行形式	--nodaemon
型	Boolean
デフォルト値	FALSE

ndbd または ndbmtd がデーモンプロセスとして実行されなくなります。 このオプションは --daemon オプションをオーバーライドします。 これは、バイナリをデバッグするときに、出力を画面にリダイレクトする場合に便利です。

Windows での ndbd および ndbmtd のデフォルト動作はフォアグラウンドでの実行であり、Windows プラットフォームではこのオプションは効果がなく、必要ありません。

- --nostart, -n

コマンド行形式	--nostart
型	Boolean
デフォルト値	FALSE

ndbd に自動的に起動しないように指示します。 このオプションを使用すると、ndbd は管理サーバーに接続してそこから構成データを取得し、通信オブジェクトを初期化します。 ただし、管理サーバーによってそうするように明示的に要求されるまで、実行エンジンを実際に起動しません。 これは、管理クライアントで適切な START コマンドを発行することによって実現されます (セクション23.5.1「NDB Cluster 管理クライアントのコマンド」を参照してください)。

- --nowait-nodes=node_id_1[, node_id_2[, ...]]

コマンド行形式	--nowait-nodes=list
型	文字列
デフォルト値	

このオプションは、起動前にクラスタが待機しないデータノードのリストを取ります。

これは、パーティション化された状態のクラスタを起動するために使用できます。 たとえば、4 ノードクラスタで実行されているデータノード (ノード 2、3、4、および 5) の半分のデータノードのみでクラスタを起動するには、--nowait-nodes=3,5 を指定して各 ndbd プロセスを開始します。 この場合、クラスタはノード 2

およびノード 4 が接続するとすぐに起動し、ノード 3 およびノード 5 が接続するのを (接続していない場合) StartPartitionedTimeout ミリ秒間待機しません。

前の例と同じクラスタを 1 つの ndbd を除外して起動する場合 (たとえば、ノード 3 のホストマシンでハードウェアの障害が発生している場合) は、--nowait-nodes=3 を指定してノード 2、4、および 5 を 起動します。その後、ノード 2、4 および 5 が接続されるとすぐにクラスタが起動し、ノード 3 が起動するのを待機しません。

- --remove[=name]

コマンド行形式	--remove[=name]
プラットフォーム固有	Windows
型	文字列
デフォルト値	ndbd

以前に Windows サービスとしてインストールされた ndbd プロセスを削除します。 必要に応じて、アンインストールするサービスの名前を指定できます。設定しない場合、サービス名は ndbd にデフォルト設定されます。

--remove オプションは、Windows 以外のプラットフォームでは効果がありません。

- --verbose, -v

追加のデバッグ出力がノードログに書き込まれます。

NODELOG DEBUG ON および NODELOG DEBUG OFF を使用して、データノードの実行中にこの追加ロギングを有効または無効にすることもできます。

ndbd は、config.ini 構成ファイルの DataDir で指定されているディレクトリに配置される一連のログファイルを生成します。

これらのログファイルを次に示します。node_id は、ノードの一意の識別子です。 たとえば、ndb_2_error.log はノード ID が 2 のデータノードによって生成されたエラーログです。

- ndb_node_id_error.log は、参照先の ndbd プロセスで発生したすべてのクラッシュのレコードを含むファイルです。 このファイルの各レコードには、簡単なエラー文字列、およびこのクラッシュのトレースファイルへの参照が含まれています。 このファイルの一般的なエントリを次に示します。

```
Date/Time: Saturday 30 July 2004 - 00:20:01
Type of error: error
Message: Internal program error (failed ndbrequire)
Fault ID: 2341
Problem data: DbtupFixAlloc.cpp
Object of reference: DBTUP (Line: 173)
ProgramName: NDB Kernel
ProcessID: 14909
TraceFile: ndb_2_trace.log.2
***EOM***
```

データノードプロセスが予期せずに停止されたときに生成される可能性がある ndbd の終了コードおよびメッセージのリストは、Data Node Error Messagesにあります。

> **重要**
>
> このエラーログファイルの最後のエントリが最新のエントリであるとはかぎりません (その可能性もあまりありません)。 このエラーログのエントリは、時系列順で一覧されず、ndb_node_id_trace.log.next ファイル (次を参照してください) で決定されるトレースファイルの順序に対応しています。 エラーログのエントリは、このように循環的に上書きされ、順次的ではありません。

- ndb_node_id_trace.log.trace_id は、エラーが発生する直前に発生した内容を正確に記述したトレースファイルです。 この情報は、NDB Cluster 開発チームによる分析に役立ちます。

古いファイルが上書きされる前に作成されるこれらのトレースファイルの数を構成できます。trace_id は、連続するトレースファイルごとに増分される数値です。

- ndb_node_id_trace.log.next は、割り当てられる次のトレースファイル番号を追跡するファイルです。

- ndb_node_id_out.log は、ndbd プロセスによるデータ出力が含まれているファイルです。 このファイルは、ndbd がデーモンとして開始された (デフォルトの動作) 場合にのみ作成されます。
- ndb_node_id.pid には、ndbd プロセスがデーモンとして開始された場合のプロセス ID が含まれています。 これは、同じ識別子でノードが起動されるのを防ぐためのロックファイルとしても機能します。
- ndb_node_id_signal.log は、ndbd のデバッグバージョンでのみ使用されるファイルであり、ndbd プロセスのそれらのデータのすべての受信、送信、および内部メッセージをトレースできます。

NFS を使用してマウントしたディレクトリは使用しないことをお勧めします。一部の環境では、プロセスが終了しても .pid ファイルに対するロックが有効なままとなる問題が発生することがあるためです。

ndbd を開始する場合、管理サーバーのホスト名およびそれが待機するポートも指定する必要があることがあります。 必要に応じて、プロセスが使用するノード ID を指定することもできます。

```
shell> ndbd --connect-string="nodeid=2;host=ndb_mgmd.mysql.com:1186"
```

これについての詳細は、セクション23.3.3.3「NDB Cluster 接続文字列」を参照してください。セクション23.4.32「NDB Cluster プログラムに共通のオプション — NDB Cluster プログラムに共通のオプション」では、ndbd で使用できるその他のコマンド行オプションについて説明しています。 データノード構成パラメータについては、セクション23.3.3.6「NDB Cluster データノードの定義」を参照してください。

ndbd が開始されると、実際には 2 つのプロセスが開始されます。 最初のプロセスは「エンジェルプロセス」と呼ばれ、その唯一の役割は実行プロセスが完了したときにそれを検出し、ndbd プロセスを再起動することです (そのように構成されている場合)。 このため、UNIX の kill コマンドを使用して ndbd を強制終了しようとする場合は、両方のプロセスを強制終了する必要があります (エンジェルプロセスが最初)。 ndbd プロセスを終了させるための推奨される方法は、管理クライアントを使用してそこからプロセスを停止することです。

実行プロセスは、データの読み取り、書き込み、スキャン、およびほかのすべてのアクティビティーに 1 つのスレッドを使用します。 数千の同時アクションを容易に処理できるように、このスレッドは非同期に実装されます。 また、監視スレッドは実行スレッドが無限ループでハングアップしないように管理します。 スレッドのプールによってファイル I/O が処理され、各スレッドは 1 つのオープンファイルを処理できます。 スレッドは ndbd プロセスのトランスポーターによるトランスポーター接続に使用することもできます。 多数の操作 (更新を含む) を実行するマルチプロセッサーシステムの場合、ndbd プロセスは最大 2 つの CPU を使用できます (許可されている場合)。

多数の CPU を持つマシンの場合は、異なるノードグループに属する複数の ndbd プロセスを使用できます。ただし、そのような構成はまだ実験的と見なされ、MySQL 8.0 の本番設定ではサポートされません。 セクション23.1.7「NDB Cluster の既知の制限事項」を参照してください。

23.4.2 ndbinfo_select_all — ndbinfo テーブルからの選択

ndbinfo_select_all は、ndbinfo データベースの 1 つ以上のテーブルからすべての行およびカラムを選択するクライアントプログラムです

mysql クライアントで使用可能なすべての ndbinfo テーブルをこのプログラムで読み取ることができるわけではありません。 また、ndbinfo_select_all では、tables および columns メタデータテーブルなど、SQL を使用してアクセスできない ndbinfo 内部の一部のテーブルに関する情報を表示できます。

ndbinfo_select_all を使用して 1 つ以上の ndbinfo テーブルから選択するには、プログラムを呼び出すときに次のようにテーブル名を指定する必要があります。

```
shell> ndbinfo_select_all table_name1  [table_name2] [...]
```

例:

```
shell> ndbinfo_select_all logbuffers logspaces
== logbuffers ==
node_id log_type      log_id  log_part      total   used    high
5       0     0       33554432        262144  0
6       0     0       33554432        262144  0
7       0     0       33554432        262144  0
8       0     0       33554432        262144  0
== logspaces ==
node_id log_type      log_id  log_part      total   used    high
5       0     0       268435456       0       0
5       0     0       1       268435456       0       0
5       0     0       2       268435456       0       0
```

```
5    0    0    3    268435456    0    0
6    0    0    0    268435456    0    0
6    0    0    1    268435456    0    0
6    0    0    2    268435456    0    0
6    0    0    3    268435456    0    0
7    0    0    0    268435456    0    0
7    0    0    1    268435456    0    0
7    0    0    2    268435456    0    0
7    0    0    3    268435456    0    0
8    0    0    0    268435456    0    0
8    0    0    1    268435456    0    0
8    0    0    2    268435456    0    0
8    0    0    3    268435456    0    0
shell>
```

次の表には、ndbinfo_select_all に固有のオプションが含まれています。 追加説明が表のあとにあります。 ほとんどの NDB Cluster プログラム (ndbinfo_select_all を含む) に共通のオプションについては、セクション 23.4.32「NDB Cluster プログラムに共通のオプション — NDB Cluster プログラムに共通のオプション」 を参照してください。

表 23.25 プログラムで使用されるコマンドライン・ オプション ndbinfo_select_all

形式	説明	追加、非推奨、または削除された
--delay=#	ループ間の遅延を秒単位で設定	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--loops=#, -l	選択を実行する回数の設定	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--database=db_name, -d	テーブルが存在するデータベースの名前	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--parallelism=#, -p	並列度の設定	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)

- --delay=seconds

コマンド行形式	--delay=#
型	数値
デフォルト値	5
最小値	0
最大値	MAX_INT

このオプションは、ループの各実行の間に待機する秒数を設定します。 --loops に 0 または 1 が設定されている場合は効果がありません。

- --loops=number, -l number

コマンド行形式	--loops=#
型	数値
デフォルト値	1
最小値	0
最大値	MAX_INT

このオプションは選択を実行する回数を設定します。 各ループの時間間隔を設定するには、--delay を使用します。

23.4.3 ndbmtd — NDB Cluster データノードデーモン (マルチスレッド)

ndbmtd はマルチスレッドバージョンの ndbd であり、NDBCLUSTER ストレージエンジンを使用してテーブル内のすべてのデータを処理するために使用されるプロセスです。ndbmtd は、複数の CPU コアを持つホストコン

ピュータでの使用を目的としています。 特に明記されていないかぎり、ndbmtd は ndbd と同じ方法で機能するため、このセクションでは、ndbmtd が ndbd と異なる方法に集中しており、シングルスレッドバージョンとマルチスレッドバージョンの両方のデータノードプロセスに適用される NDB Cluster データノードの実行に関する追加情報については、セクション23.4.1「ndbd — NDB Cluster データノードデーモン」 に問い合わせてください。

ndbd で使用されるコマンド行オプションおよび構成パラメータは、ndbmtd にも当てはまります。 これらのオプションおよびパラメータについては、それぞれセクション23.4.1「ndbd — NDB Cluster データノードデーモン」およびセクション23.3.3.6「NDB Cluster データノードの定義」を参照してください。

また、ndbmtd は ndbd とファイルシステム互換です。 言い換えると、ndbd を実行しているデータノードを停止し、バイナリを ndbmtd に置き換えて、データ損失なしに再起動できます (ただし、ndbmtd をマルチスレッド方式で実行する場合は、ノードを再起動する前に、MaxNoOfExecutionThreads が適切な値に設定されていることを確認する必要があります。) 同様に、ノードを停止し、マルチスレッドバイナリのかわりに ndbd を起動するだけで、ndbmtd バイナリを ndbd に置き換えることができます。 これらの 2 つを切り替えるときに、--initial を使用してデータノードバイナリを開始する必要はありません。

ndbmtd を使用した場合は、ndbd を使用した場合と 2 つの重要な点で異なります。

1. ndbmtd はデフォルトではシングルスレッドモードで実行されるため (つまり、ndbd のように動作します)、マルチスレッドを使用するように構成する必要があります。 これを行うには、config.ini ファイルの MaxNoOfExecutionThreads 構成パラメータまたは ThreadConfig 構成パラメータに適切な値を設定します。 MaxNoOfExecutionThreads は簡単に使用できますが、ThreadConfig にはより柔軟性があります。 これらの構成パラメータおよびその使用方法については、マルチスレッドの構成パラメータ (ndbmtd)を参照してください。

2. トレースファイルは ndbmtd プロセスで重大なエラーが発生したときに生成されますが、ndbd で障害が発生したときにこれらが生成される仕組みとは若干異なります。 これらの相違については、次のいくつかの段落で説明します。

ndbd と同様に、ndbmtd は config.ini 構成ファイルの DataDir で指定されたディレクトリに配置される一連のログファイルを生成します。 トレースファイルを除き、これらは ndbd で生成されるものと同様に生成され、同じ名前が付けられます。

重大なエラーが発生した場合、ndbmtd はエラーが発生する直前に発生した事象を示すトレースファイルを生成します。 これらのファイルはデータノード DataDir にあり、NDB Cluster 開発およびサポートチームによる問題の分析に役立ちます。 各 ndbmtd スレッドに対して 1 つのトレースファイルが生成されます。 これらのファイルの名前には次のパターンがあります。

```
ndb_node_id_trace.log.trace_id_tthread_id,
```

このパターンで、node_id はクラスタ内のデータノード一意のノード ID を表し、trace_id はトレースシーケンス番号であり、thread_id はスレッド ID です。 たとえば、NDB Cluster データノードとして実行されている ndbmtd プロセスがノード ID 3 を持ち、MaxNoOfExecutionThreads が 4 である場合、4 つのトレースファイルがデータノードデータディレクトリに生成されます。 このノードで障害が発生したのがはじめてであった場合、これらのファイルには ndb_3_trace.log.1_t1、ndb_3_trace.log.1_t2、ndb_3_trace.log.1_t3、および ndb_3_trace.log.1_t4 と名前が付けられます。 内部的には、これらのトレースファイルは ndbd トレースファイルと同じ形式です。

データノードプロセスが予期せずに停止されたときに生成される ndbd の終了コードおよびメッセージは、ndbmtd でも使用されます。 これらのリストについては、Data Node Error Messagesを参照してください。

> **注記**
>
> ndbd と ndbmtd は、同じ NDB Cluster 内の異なるデータノードで同時に使用できます。 ただし、そのような構成は十分にテストされていないため、現時点で本番設定でこれを行うことはお勧めできません。

23.4.4 ndb_mgmd — NDB Cluster 管理サーバーデーモン

管理サーバーは、クラスタ構成ファイルを読み取り、この情報を要求したクラスタ内のすべてのノードにそれを配布するプロセスです。 また、これはクラスタのアクティビティーに関するログを管理します。 管理クライアントは、管理サーバーに接続してクラスタのステータスをチェックできます。

次のテーブルには、NDB Cluster 管理サーバープログラム ndb_mgmd に固有のオプションが含まれています。 追加説明が表のあとにあります。 ほとんどの NDB Cluster プログラム (ndb_mgmd を含む) に共通のオプションに

ついては、セクション23.4.32「NDB Cluster プログラムに共通のオプション — NDB Cluster プログラムに共通のオプション」 を参照してください。

表 23.26 プログラムで使用されるコマンドライン・ オプション ndb_mgmd

形式	説明	追加、非推奨、または削除された
--bind-address=host	ローカルバインドアドレス	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--cluster-config-suffix=name	my.cnf ファイルの cluster_config セクションの読取り時にデフォルトのグループサフィクスをオーバーライドします。テストで使用されます	追加: NDB 8.0.24
--config-cache[=TRUE|FALSE]	管理サーバー構成キャッシュを有効にします。デフォルトは true です	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--config-file=file, -f	クラスタ構成ファイルを指定します。構成キャッシュが存在する場合は、--reload または --initial も指定してオーバーライド	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--configdir=directory, --config-dir=directory	クラスタ管理サーバー構成キャッシュディレクトリの指定	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--daemon, -d	ndb_mgmd をデーモンモードで実行します (デフォルト)	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--initial	構成キャッシュをバイパスして、管理サーバーが構成ファイルから構成データをリロード	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--install[=name]	管理サーバープロセスを Windows サービスとしてインストールするために使用されます。他のプラットフォームには適用されません	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--interactive	ndb_mgmd をインタラクティブモードで実行します (本番では正式にサポートされていません。テストのためのみです)	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--log-name=name	このノードに適用されるクラスタログメッセージの書込み時に使用する名前	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--mycnf	my.cnf ファイルからクラスタ構成データを読み取ります	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--no-nodeid-checks	ノード ID チェックを指定しないでください	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--nodaemon	ndb_mgmd をデーモンとして実行しません	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--nowait-nodes=list	この管理サーバーの起動時に指定された管理ノードを待機しません。--ndb-nodeid オプションが必要です	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--print-full-config, -P	すべての構成を出力して終了します	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--reload	管理サーバーが構成ファイルを構成キャッシュと比較	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--remove[=name]	以前に Windows サービスとしてインストールされた管理サーバープロセスを削除するために使用します。オプションで、削除するサービスの名前を指定します。他のプラットフォームには適用されません	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)

形式	説明	追加、非推奨、または削除された
--verbose, -v	ログへの追加情報の書込み	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)

- --bind-address=host

コマンド行形式	--bind-address=host
型	文字列
デフォルト値	[none]

管理サーバーを特定のネットワークインタフェース (ホスト名または IP アドレス) にバインドします。 このオプションにはデフォルト値はありません。

- cluster-config-suffix

コマンド行形式	--cluster-config-suffix=name
導入	8.0.24-ndb-8.0.24
型	文字列
デフォルト値	[none]

my.cnf でクラスタ構成セクションを読み取るときに、デフォルトのグループサフィクスをオーバーライドします。テストで使用されます。

- --config-cache

コマンド行形式	--config-cache[=TRUE|FALSE]
型	Boolean
デフォルト値	TRUE

このオプション (デフォルト値は 1 (または TRUE、ON)) は、管理サーバーが起動するたびに config.ini から構成が読み取られるように (セクション23.3.3「NDB Cluster 構成ファイル」を参照してください) その構成キャッシュを無効にするために使用できます。 これを行うには、次のいずれかのオプションを指定して ndb_mgmd プロセスを開始します。

- --config-cache=0
- --config-cache=FALSE
- --config-cache=OFF
- --skip-config-cache

一覧したいずれかのオプションの使用が有効となるのは、管理サーバーが開始されたときに格納されている構成がない場合のみです。 管理サーバーが構成キャッシュファイルを見つけると、--config-cache オプションまたは --skip-config-cache オプションは無視されます。 このため、構成キャッシュを無効にするには、管理サーバーを最初に起動するときにこのオプションを使用してください。 それ以外の場合、つまり、構成キャッシュがすでに作成されている管理サーバーの構成キャッシュを無効にする場合は、管理サーバーを停止して、既存の構成キャッシュファイルを手動で削除してから、--skip-config-cache を指定して (または --config-cache に 0、OFF、または FALSE を設定して) 管理サーバーを再起動する必要があります。

構成キャッシュファイルは通常、インストールディレクトリの下の mysql-cluster という名前のディレクトリに作成されます (--configdir オプションを使用してこの場所がオーバーライドされていない場合)。 管理サーバー

が構成データを更新するたびに、新しいキャッシュファイルが生成されます。 このファイルは、次の形式を使用して作成順に連続した名前が付けられます。

```
ndb_node-id_config.bin.seq-number
```

node-id は管理サーバーのノード ID であり、seq-number は 1 から始まるシーケンス番号です。 たとえば、管理サーバーのノード ID が 5 の場合、最初の 3 つの構成キャッシュファイルが作成されるときに ndb_5_config.bin.1、ndb_5_config.bin.2、および ndb_5_config.bin.3 という名前が付けられます。

実際にキャッシュを無効にせずに、構成キャッシュをパージまたはリロードする場合は、--skip-config-cache オプションの代わりに --reload オプションまたは --initial オプションのいずれかを指定して ndb_mgmd を開始してください。

構成キャッシュを再度有効にするには、構成キャッシュを無効にするために前に使用した --config-cache オプションまたは --skip-config-cache オプションを指定せずに管理サーバーを再起動します。

--skip-config-cache が使用された場合、ndb_mgmd は構成ディレクトリ (--configdir) をチェックせずに作成しようとします。 (Bug #13428853)

- --config-file=filename, -f filename

コマンド行形式	--config-file=file
型	ファイル名
デフォルト値	[none]

構成ファイルとして使用すべきファイルを管理サーバーに指示します。 デフォルトでは、管理サーバーは ndb_mgmd 実行可能ファイルと同じディレクトリで config.ini という名前のファイルを探します。それ以外の場合は、ファイル名および場所を明示的に指定する必要があります。

このオプションにはデフォルト値はなく、--reload または --initial オプションを指定して ndb_mgmd が起動されたか、管理サーバーが構成キャッシュを見つけることができなかったために、管理サーバーが構成ファイルを読み取るように強制された場合を除き、無視されます。 このオプションは、--config-cache=OFF を指定して ndb_mgmd が開始された場合にも読み取られます。 詳細は、セクション23.3.3「NDB Cluster 構成ファイル」を参照してください。

- --configdir=dir_name

コマンド行形式	--configdir=directory --config-dir=directory
型	ファイル名
デフォルト値	$INSTALLDIR/mysql-cluster

クラスタ管理サーバーの構成キャッシュディレクトリを指定します。--config-dir はこのオプションのエイリアスです。

- --daemon、-d

コマンド行形式	--daemon
型	Boolean
デフォルト値	TRUE

ndb_mgmd にデーモンプロセスとして開始するように指示します。 これはデフォルトの動作です。

このオプションは ndb_mgmd を Windows プラットフォームで実行している場合は効果がありません。

- --initial

コマンド行形式	--initial
型	Boolean

デフォルト値	FALSE

構成データは、管理サーバーが開始されるたびにクラスタグローバル構成ファイルから読み取られるのではなく、内部的にキャッシュされます (セクション23.3.3「NDB Cluster 構成ファイル」を参照してください)。 --initial オプションを使用するとこの動作がオーバーライドされ、管理サーバーが既存のキャッシュファイルを削除し、クラスタ構成ファイルから構成データを再度読み取り、新しいキャッシュを作成するように強制されます。

これは、2 つの点で --reload オプションと異なります。 まず、--reload を指定すると、サーバーが構成ファイルをキャッシュと照合し、ファイルの内容がキャッシュと異なる場合にのみデータをリロードすることが強制されます。 2 番目に、--reload は既存のキャッシュファイルを削除しません。

--initial を指定して ndb_mgmd が呼び出されたけれどもグローバル構成ファイルが見つからない場合、管理サーバーは起動できません。

管理サーバーは起動時に、同じ NDB Cluster 内の別の管理サーバーをチェックし、ほかの管理サーバー構成データを使用しようとします。 この動作は、複数の管理ノードを持つ NDB Cluster のローリング再起動を実行するときに影響を及ぼします。 詳細は、セクション23.5.5「NDB Cluster のローリング再起動の実行」を参照してください。

--config-file オプションとともに使用すると、キャッシュは構成ファイルが実際に見つかった場合にのみクリアされます。

- --install[=name]

コマンド行形式	--install[=name]
プラットフォーム固有	Windows
型	文字列
デフォルト値	ndb_mgmd

ndb_mgmd が Windows サービスとしてインストールされます。 必要に応じて、サービスの名前を指定できます。設定しない場合、サービス名は ndb_mgmd にデフォルト設定されます。 その他の ndb_mgmd プログラムオプションは my.ini または my.cnf 構成ファイルに指定することが推奨されますが、--install と一緒に使用できます。 ただし、そのような場合、Windows サービスのインストールが成功するには、--install オプションを最初に指定してから、ほかのオプションを指定する必要があります。

このオプションを --initial オプションと一緒に使用することは一般的にお勧めしません。サービスが停止および開始されるたびに構成キャッシュが消去されて再作成されるためです。 管理サーバーの起動に影響するほかの ndb_mgmd オプションを使用する場合にも注意すべきであり、それを行うことを十分に理解し、起こり得る結果に対して十分に準備していることをしっかりと確認してください。

--install オプションは、Windows 以外のプラットフォームでは効果がありません。

- --interactive

コマンド行形式	--interactive
型	Boolean
デフォルト値	FALSE

ndb_mgmd をインタラクティブモードで開始します。つまり、管理サーバーが実行されるとすぐに ndb_mgm クライアントセッションが開始されます。 このオプションは、ほかの NDB Cluster ノードを起動しません。

- --log-name=name

コマンド行形式	--log-name=name
型	文字列
デフォルト値	MgmtSrvr

クラスタログでこのノードに使用される名前を指定します。

- --mycnf

コマンド行形式	--mycnf

型	Boolean
デフォルト値	FALSE

my.cnf ファイルから構成データを読み取ります。

- --no-nodeid-checks

コマンド行形式	--no-nodeid-checks
型	Boolean
デフォルト値	FALSE

ノード ID のチェックを実行しません。

- --nodaemon

コマンド行形式	--nodaemon
型	Boolean
デフォルト値	FALSE

ndb_mgmd にデーモンプロセスとして開始しないように指示します。

Windows での ndb_mgmd のデフォルト動作はフォアグラウンドでの実行であるため、Windows プラットフォームではこのオプションは必要ありません。

- --nowait-nodes

コマンド行形式	--nowait-nodes=list
型	数値
デフォルト値	[none]
最小値	1
最大値	255

NDB Cluster を 2 つの管理ノードで起動する場合、各管理サーバーは通常、ほかの ndb_mgmd も動作しているかどうか、およびほかの管理サーバー構成がそれ自体と同じかどうかを確認します。 ただし、クラスタを 1 つの管理ノードのみで起動すること (およびおそらく別の ndb_mgmd をあとで起動することを許可すること) が望ましい場合があります。 このオプションを指定すると、このオプションに渡されたノード ID を持つ別の管理ノードを管理ノードがチェックせず、起動された管理ノードのみを使用するように構成されているかのようにクラスタが起動することを許可します。

説明のために、config.ini ファイルに次の部分があるとします (ここでは、この例に関連しないほとんどの構成パラメータを省略しています)。

```
[ndbd]
NodeId = 1
HostName = 198.51.100.101

[ndbd]
NodeId = 2
HostName = 198.51.100.102

[ndbd]
NodeId = 3
HostName = 198.51.100.103

[ndbd]
NodeId = 4
HostName = 198.51.100.104

[ndb_mgmd]
NodeId = 10
HostName = 198.51.100.150

[ndb_mgmd]
NodeId = 11
HostName = 198.51.100.151
```

```
[api]
NodeId = 20
HostName = 198.51.100.200

[api]
NodeId = 21
HostName = 198.51.100.201
```

ノード ID が 10 で、IP アドレスが 198.51.100.150 のホストで動作する管理サーバーのみを使用して、このクラスタを起動するとします。 (たとえば、別の管理サーバーを実行する予定のホストコンピュータがハードウェア障害のために一時的に使用できず、それが修復されるのを待っていると想定してください)。 このようにクラスタを起動するには、198.51.100.150 のマシンのコマンド行を使用して、次のコマンドを入力します。

```
shell> ndb_mgmd --ndb-nodeid=10 --nowait-nodes=11
```

前の例に示されているように、--nowait-nodes を使用する場合は、--ndb-nodeid オプションも使用して、この ndb_mgmd プロセスのノード ID を指定する必要があります。

その後、クラスタの各データノードを通常の方法で起動できます。 最初の管理サーバーに加えて、あとでデータノードを再起動せずに 2 番目の管理サーバーを起動して使用する場合は、両方の管理サーバーを参照する接続文字列を次のように指定して、各データノードを起動する必要があります。

```
shell> ndbd -c 198.51.100.150,198.51.100.151
```

このクラスタに接続された NDB Cluster SQL ノードとして起動する mysqld プロセスで使用される接続文字列についても同様です。 詳細は、セクション23.3.3.3「NDB Cluster 接続文字列」を参照してください。

ndb_mgmd とともに使用すると、このオプションは別の管理ノードに関してのみ管理ノードの動作に影響します。 ndbd または ndbmtd (全量より少ない数のデータノードでクラスタを起動できる) に使用される --nowait-nodes オプションと混同しないでください。このオプションをデータノードに使用した場合は、ほかのデータノードに関係する動作にのみ影響します。

複数の管理ノード ID は、カンマ区切りリストとしてこのオプションに渡すことができます。 各ノード ID は、1 から 255 までである必要があります。 実際には、同じ NDB Cluster に複数の管理サーバーを使用する (または必要な場合) ことはほとんどありません。ほとんどの場合、このオプションに渡す必要があるのは、クラスタの起動時に使用しない単一の管理サーバーの単一ノード ID のみです。

> 注記
>
> 「欠けている」管理サーバーをあとで起動する場合は、クラスタですでに使用されている管理サーバーと構成が一致している必要があります。 そうしないと、既存の管理サーバーによって実行される構成チェックで失敗して起動されません。

- --print-full-config, -P

コマンド行形式	--print-full-config
型	Boolean
デフォルト値	FALSE

クラスタの構成に関する詳細情報を表示します。 このオプションをコマンド行に指定すると、ndb_mgmd プロセスはクラスタ設定に関する情報 (クラスタ構成セクションの詳細なリスト、およびパラメータとその値を含む) を出力します。 通常、--config-file (-f) オプションと一緒に使用します。

- --reload

コマンド行形式	--reload
型	Boolean
デフォルト値	FALSE

NDB Cluster 構成データは、管理サーバーが起動されるたびにクラスタグローバル構成ファイルから読み取られるのではなく、内部的に格納されます (セクション23.3.3「NDB Cluster 構成ファイル」 を参照)。 このオプションを使用すると、管理サーバーが内部データストアをクラスタ構成ファイルと照合し、構成ファイルが

キャッシュと一致しないことが判明した場合は、構成をリロードすることを強制します。 既存の構成キャッシュファイルは維持されますが使用されません。

これは、2 つの点で --initial オプションと異なります。 最初に、--initial ではすべてのキャッシュファイルが削除されます。 2 番目に、--initial は、グローバル構成ファイルを再度読み取って新しいキャッシュを作成することを管理サーバーに強制します。

管理サーバーがグローバル構成ファイルを見つけられない場合、--reload オプションは無視されます。

--reload を使用する場合、管理サーバーはグローバル構成ファイルを読み取ろうとする前に、クラスタ内のデータノードおよびその他の管理サーバーと通信できる必要があります。通信できない場合、管理サーバーは起動に失敗します。 これは、ノードの新しい IP アドレスやファイアウォール構成の変更など、ネットワーク環境の変更が原因で発生する可能性があります。 このような場合は、かわりに --initial を使用して、既存のキャッシュ済構成を強制的に破棄し、ファイルからリロードする必要があります。 詳細は、セクション23.5.5「NDB Cluster のローリング再起動の実行」,を参照してください。

- --remove{=name}

コマンド行形式	--remove[=name]
プラットフォーム固有	Windows
型	文字列
デフォルト値	ndb_mgmd

Windows サービスとしてインストールされている管理サーバープロセスを削除します。オプションで、削除するサービスの名前を指定します。 Windows プラットフォームにのみ適用されます。

- --verbose, -v

コマンド行形式	--verbose
型	Boolean
デフォルト値	FALSE

Windows サービスとしてインストールされている管理サーバープロセスを削除します。オプションで、削除するサービスの名前を指定します。 Windows プラットフォームにのみ適用されます。

管理サーバーを起動するときに、接続文字列を必ず指定する必要があるわけではありません。 ただし、複数の管理サーバーを使用している場合は、接続文字列を指定して、クラスタ内の各ノードにノード ID を明示的に指定してください。

接続文字列の使用方法については、セクション23.3.3.3「NDB Cluster 接続文字列」を参照してください。セクション23.4.4「ndb_mgmd — NDB Cluster 管理サーバーデーモン」では、ndb_mgmd のその他のオプションについて説明しています。

次のファイルは、起動ディレクトリにある ndb_mgmd によって作成または使用され、config.ini 構成ファイルに指定されている DataDir に配置されます。 次のリストでは、node_id は一意のノード識別子です。

- config.ini は、クラスタ全体の構成ファイルです。 このファイルはユーザーが作成し、管理サーバーによって読み取られます。セクション23.3「NDB Cluster の構成」では、このファイルをセットアップする方法について説明しています。
- ndb_node_id_cluster.log はクラスタイベントログファイルです。 そのようなイベントの例としては、チェックポイントの開始と完了、ノードの起動イベント、ノードの障害、およびメモリー使用率のレベルが含まれます。 クラスタイベントの完全なリストおよびその説明は、セクション23.5「NDB Cluster の管理」にあります。

  デフォルトでは、クラスタログのサイズが 100 万バイトに達すると、ファイルの名前が ndb_node_id_cluster.log.seq_id に変更されます。ここで、seq_id はクラスタログファイルの順序番号です。(たとえば、シーケンス番号 1、2、3 を持つファイルがすでに存在する場合、次のログファイルは番号 4 を使用して名前が付けられます)。 LogDestination 構成パラメータを使用して、ファイルのサイズと数、およびクラスタログのその他の特性を変更できます。
- ndb_node_id_out.log は、管理サーバーがデーモンとして実行されているときに、stdout および stderr のために使用されるファイルです。
- ndb_node_id.pid は、管理サーバーをデーモンとして実行しているときに使用されるプロセス ID ファイルです。

23.4.5 ndb_mgm — NDB Cluster 管理クライアント

ndb_mgm 管理クライアントプロセスは、クラスタを実行するために実際には必要ありません。 その価値は、クラスタのステータスをチェックしたり、バックアップを開始したり、その他の管理機能を実行したりするための一連のコマンドを提供することにあります。 管理クライアントは C API を使用して管理サーバーにアクセスします。 上級ユーザーは、この API を使用して専用の管理プロセスをプログラムし、ndb_mgm によって実行されるタスクと同様のことを実行することもできます。

管理クライアントを開始するには、管理サーバーのホスト名およびポート番号を指定する必要があります。

```
shell> ndb_mgm [host_name [port_num]]
```

例:

```
shell> ndb_mgm ndb_mgmd.mysql.com 1186
```

デフォルトのホスト名およびポート番号は、それぞれ localhost および 1186 です。

次のテーブルに、NDB Cluster 管理クライアントプログラム ndb_mgm に固有のオプションを示します。 追加説明が表のあとにあります。 ほとんどの NDB Cluster プログラム (ndb_mgm を含む) に共通のオプションについては、セクション23.4.32「NDB Cluster プログラムに共通のオプション — NDB Cluster プログラムに共通のオプション」 を参照してください。

表 23.27 プログラムで使用されるコマンドライン・ オプション ndb_mgm

形式	説明	追加、非推奨、または削除された
--connect-retries=#	中止する前に接続を再試行する回数を設定します。0 は 1 回の試行のみを意味し、再試行は行われません	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--try-reconnect=#, -t	切断する前に接続を再試行する回数を設定します。--connect-retries のシノニムです	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--execute=name, -e	コマンドを実行して終了します	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)

- --connect-retries=#

コマンド行形式	--connect-retries=#
型	数値
デフォルト値	3
最小値	0
最大値	4294967295

このオプションは、最初に接続を再試行してから中止するまでの回数を指定します (クライアントは常に接続を 1 回以上試行します)。 試行ごとの待機時間は、--connect-retry-delay を使用して設定されます。

このオプションは、非推奨になった --try-reconnect オプションと同義です。

このオプションのデフォルトは、他の NDB プログラムで使用する場合のデフォルトとは異なります。 詳しくはセクション23.4.32「NDB Cluster プログラムに共通のオプション — NDB Cluster プログラムに共通のオプション」,をご覧ください。

- --execute=command, -e command

コマンド行形式	--execute=name

このオプションを使用すると、NDB Cluster 管理クライアントにシステムシェルからコマンドを送信できます。 たとえば、次のコマンドはいずれも管理クライアントで SHOW を実行することと同等です。

```
shell> ndb_mgm -e "SHOW"

shell> ndb_mgm --execute="SHOW"
```

これは --execute または -e オプションが mysql コマンド行クライアントで動作する仕組みに似ています。 セクション4.2.2.1「コマンド行でのオプションの使用」を参照してください。

> **注記**
>
> このオプションを使用して渡される管理クライアントコマンドにスペース文字が含まれている場合は、コマンドを引用符で囲む必要があります。 一重引用符または二重引用符を使用できます。 管理クライアントコマンドにスペース文字が含まれていない場合は、引用符を使用しなくてもかまいません。

- --try-reconnect=number

コマンド行形式	--try-reconnect=#
非推奨	はい
型	数値
型	Integer
デフォルト値	12
デフォルト値	3
最小値	0
最大値	4294967295

管理サーバーへの接続が切断された場合、ノードは 5 秒ごとに再接続を試みます (成功するまで)。 このオプションを使用することで、接続を中止して代わりにエラーを報告する前に接続を試行する回数を number 回に制限できます。

このオプションは非推奨であり、将来のリリースで削除される可能性があります。 かわりに --connect-retries を使用してください。

ndb_mgm の使用方法に関する追加情報については、セクション23.5.1「NDB Cluster 管理クライアントのコマンド」を参照してください。

23.4.6 ndb_blob_tool — NDB Cluster テーブルの BLOB および TEXT カラムのチェックおよび修復

このツールは、孤立した BLOB カラムパーツをチェックして NDB テーブルから削除するため、および孤立したパーツを一覧したファイルを生成するために使用できます。 これは、BLOB または TEXT カラムが含まれている破損または損傷した NDB テーブルを診断および修復する場合に役に立つことがあります。

ndb_blob_tool の基本的な構文を次に示します。

```
ndb_blob_tool [options] table [column, ...]
```

--help オプションを使用する場合を除き、1 つ以上のオプション (--check-orphans、--delete-orphans、または --dump-file) を含めることによって、実行するアクションを指定する必要があります。 これらのオプションを指定すると、ndb_blob_tool がそれぞれ孤立した BLOB パーツをチェックしたり、孤立した BLOB パーツを削除したり、孤立した BLOB パーツを一覧するダンプファイルを生成したりします。これについての詳細は、このセクションで後述します。

ndb_blob_tool を呼び出すときは、テーブルの名前も指定する必要があります。 また、必要に応じて、テーブル名の後ろに、(カンマで区切った) そのテーブルの 1 つ以上の BLOB または TEXT カラムの名前を続けることができます。 カラムをリストしない場合、このツールはテーブルのすべての BLOB および TEXT カラムを処理します。 データベースを指定する必要がある場合は、--database (-d) オプションを使用します。

--verbose オプションは、ツールの進行状況に関する追加の情報を出力します。

次の表には、ndb_blob_tool に固有のオプションが含まれています。 追加説明が表のあとにあります。 ほとんどの NDB Cluster プログラム (ndb_blob_tool を含む) に共通のオプションについては、セクション23.4.32「NDB Cluster プログラムに共通のオプション — NDB Cluster プログラムに共通のオプション」 を参照してください。

表 23.28 プログラムで使用されるコマンドライン・ オプション ndb_blob_tool

形式	説明	追加、非推奨、または削除された
--add-missing	欠落しているものを実行するダミー BLOB パーツを書き込みます	追加: NDB 8.0.20

このページは機械翻訳したものです。

形式	説明	追加、非推奨、または削除された
--check-missing	インラインパーツを持つがパーツテーブルに 1 つまたは複数のパーツがない BLOB をチェック	追加: NDB 8.0.20
--check-orphans	対応するインラインパーツがない BLOB パーツをチェック	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--database=db_name, -d	テーブルを探すデータベース	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--delete-orphans	対応するインラインパーツがない BLOB パーツの削除	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--dump-file=file	指定したファイルに孤立したキーを書き込みます	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--verbose, -v	冗長出力	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)

- --add-missing

コマンド行形式	--add-missing
導入	8.0.20-ndb-8.0.20
型	Boolean
デフォルト値	FALSE

対応する BLOB 部分がない「NDB Cluster」テーブルのインライン部分ごとに、空白で構成される必要な長さのダミー BLOB 部分を記述します。

- --check-missing

コマンド行形式	--check-missing
導入	8.0.20-ndb-8.0.20
型	Boolean
デフォルト値	FALSE

対応する BLOB 部分がない「NDB Cluster」テーブルのインライン部分を確認します。

- --check-orphans

コマンド行形式	--check-orphans
型	Boolean
デフォルト値	FALSE

対応するインライン部分がない「NDB Cluster」テーブルの BLOB 部分を確認します。

- --database=db_name, -d

コマンド行形式	--database=db_name
型	文字列
デフォルト値	[none]

テーブルを探すデータベースを指定します。

- --delete-orphans

コマンド行形式	--delete-orphans
型	Boolean

デフォルト値	FALSE

対応するインライン部分がない BLOB 部分を「NDB Cluster」テーブルから削除します。

- --dump-file=file

コマンド行形式	--dump-file=file
型	ファイル名
デフォルト値	[none]

孤立した BLOB カラムパーツのリストを file に書き込みます。 ファイルに書き込まれる情報には、各孤立した BLOB パーツのテーブルキーおよび BLOB パーツ番号が含まれます。

- --verbose

コマンド行形式	--verbose
型	Boolean
デフォルト値	FALSE

進行状況に関する追加情報をツールの出力に書き込みます。

例

最初に、次に示す CREATE TABLE ステートメントを使用して、test データベースに NDB テーブルを作成します。

```
USE test;

CREATE TABLE btest (
   c0 BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
   c1 TEXT,
   c2 BLOB
)  ENGINE=NDB;
```

その後、これに似た一連のステートメントを使用して、このテーブルにいくつかの行を挿入します。

```
INSERT INTO btest VALUES (NULL, 'x', REPEAT('x', 1000));
```

このテーブルに対して --check-orphans を指定して ndb_blob_tool を実行すると、次の出力が生成されます。

```
shell> ndb_blob_tool --check-orphans --verbose -d test btest
connected
processing 2 blobs
processing blob #0 c1 NDB$BLOB_19_1
NDB$BLOB_19_1: nextResult: res=1
total parts: 0
orphan parts: 0
processing blob #1 c2 NDB$BLOB_19_2
NDB$BLOB_19_2: nextResult: res=0
NDB$BLOB_19_2: nextResult: res=0
NDB$BLOB_19_2: nextResult: res=0
NDB$BLOB_19_2: nextResult: res=0
NDB$BLOB_19_2: nextResult: res=0
NDB$BLOB_19_2: nextResult: res=0
NDB$BLOB_19_2: nextResult: res=0
NDB$BLOB_19_2: nextResult: res=0
NDB$BLOB_19_2: nextResult: res=0
NDB$BLOB_19_2: nextResult: res=0
NDB$BLOB_19_2: nextResult: res=1
total parts: 10
orphan parts: 0
disconnected

NDBT_ProgramExit: 0 - OK
```

c1 は TEXT カラムですが、カラム c1 に関連付けられている NDB BLOB カラムパーツはないことをこのツールは報告しています。 これは、NDB テーブルでは、BLOB または TEXT カラム値の最初の 256 バイトのみがインラインで格納され、それを超過する部分 (ある場合) のみが別個に格納されるためです。したがって、これらのタイプのいずれかのカラムに 256 バイトを超える値がない場合、このカラムの BLOB カラムパーツは NDB によって作成されません。 詳細は、セクション11.7「データ型のストレージ要件」を参照してください。

23.4.7 ndb_config — NDB Cluster 構成情報の抽出

このツールは、複数のソースのいずれかからデータノード、SQL ノード、および API ノードの現在の構成情報を抽出: NDB Cluster 管理ノード、またはその config.ini または my.cnf ファイル。 デフォルトでは、管理ノードが構成データのソースです。デフォルトをオーバーライドするには、--config-file オプションまたは --mycnf オプションを指定して ndb_config を実行します。 --config_from_node=node_id にノード ID を指定することによって、データノードをソースとして使用することもできます。

ndb_config は、使用できるすべての構成パラメータ、およびそれらのデフォルト値、最大値、最小値、その他の情報のオフラインダンプを生成することもできます。 このダンプはテキスト形式または XML 形式で生成できます。詳細は、このセクションで後述する --configinfo および --xml オプションの説明を参照してください)。

--nodes、--system、または --connections のいずれかのオプションを使用すると、結果をセクション (DB、SYSTEM、または CONNECTIONS) によってフィルタリングできます。

次の表には、ndb_config に固有のオプションが含まれています。 追加説明が表のあとにあります。 ほとんどの NDB Cluster プログラム (ndb_config を含む) に共通のオプションについては、セクション23.4.32「NDB Cluster プログラムに共通のオプション — NDB Cluster プログラムに共通のオプション」 を参照してください。

表 23.29 プログラムで使用されるコマンドライン・ オプション ndb_config

形式	説明	追加、非推奨、または削除された
--cluster-config-suffix=name	my.cnf ファイルの cluster_config セクションの読取り時にデフォルトのグループサフィクスをオーバーライドします。テストで使用されます	追加: NDB 8.0.24
--config-file=file_name	config.ini ファイルへのパスを設定します	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--config-from-node=#	この ID を持つノードから構成データを取得します (データノードである必要があります)	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--configinfo	すべての NDB 構成パラメータに関する情報をデフォルト値、最大値、および最小値とともにテキスト形式でダンプします。 XML 出力を取得するには、--xml とともに使用します	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--connections	接続情報 ([tcp]、[tcp default]、[sci]、[sci default]、[shm]、またはクラスタ構成ファイルの[shm default] セクション) のみを出力します。 --system または --nodes とともには使用できません	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--diff-default	デフォルト以外の値を持つ構成パラメータのみ出力	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--fields=string, -f	フィールド区切り文字	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--host=name	ホストを指定します	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--mycnf	my.cnf ファイルから構成データを読み取ります	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--nodeid	この ID のノードの構成を取得します	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--nodes	ノード情報 ([ndbd]またはクラスタ構成ファイルの[ndbd default]セクション) のみを出力します。 --system または --connections とともには使用できません	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
-c	--ndb-connectstring の短縮形	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)

形式	説明	追加、非推奨、または削除された
--query=string, -q	1 つ以上のクエリーオプション (属性)	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--query-all, -a	すべてのパラメータと値を単一のカンマ区切り文字列にダンプ	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--rows=string, -r	行区切り文字	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--system	「SYSTEM の印刷」セクション情報のみ (ndb_config --configinfo の出力を参照)。 --nodes または --connections とともには使用できません	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--type=name	ノードタイプを指定します	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--configinfo --xml	すべての NDB 構成パラメータのダンプをデフォルト値、最大値、および最小値とともに XML 形式で取得するには、--configinfo に -xml を使用します	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)

- cluster-config-suffix

コマンド行形式	--cluster-config-suffix=name
導入	8.0.24-ndb-8.0.24
型	文字列
デフォルト値	[none]

my.cnf でクラスタ構成セクションを読み取るときに、デフォルトのグループサフィクスをオーバーライドします。テストで使用されます。

- --configinfo

--configinfo オプションを指定すると、ndb_config は、ndb_config が属する NDB Cluster 配布でサポートされている各 NDB Cluster 構成パラメータのリストをダンプします。次の情報が含まれます:

- 各パラメータの目的、効果、および使用方法の簡単な説明
- パラメータを使用できる config.ini ファイルのセクション
- パラメータのデータ型または単位
- 該当する場合、パラメータのデフォルト値、最小値、および最大値
- NDB Cluster のリリースバージョンとビルド情報

デフォルトでは、この出力はテキスト形式です。 この出力の一部を次に示します。

```
shell> ndb_config --configinfo

****** SYSTEM ******

Name (String)
Name of system (NDB Cluster)
MANDATORY

PrimaryMGMNode (Non-negative Integer)
Node id of Primary ndb_mgmd(MGM) node
Default: 0 (Min: 0, Max: 4294967039)

ConfigGenerationNumber (Non-negative Integer)
Configuration generation number
Default: 0 (Min: 0, Max: 4294967039)
```

```
****** DB ******

MaxNoOfSubscriptions (Non-negative Integer)
Max no of subscriptions (default 0 == MaxNoOfTables)
Default: 0 (Min: 0, Max: 4294967039)

MaxNoOfSubscribers (Non-negative Integer)
Max no of subscribers (default 0 == 2 * MaxNoOfTables)
Default: 0 (Min: 0, Max: 4294967039)

...
```

このオプションを --xml オプションとともに使用して、XML 形式で出力を取得します。

- --config-file=path-to-file

コマンド行形式	--config-file=file_name
型	ファイル名
デフォルト値	

管理サーバーの構成ファイル (config.ini) へのパスを指定します。 これには相対パスまたは絶対パスを指定できます。 ndb_config が呼び出されるホストと別のホストに管理ノードがある場合は、絶対パスを使用する必要があります。

- --config_from_node=#

コマンド行形式	--config-from-node=#
型	数値
デフォルト値	none
最小値	1
最大値	48

この ID を持つデータノードからクラスタの構成データを取得します。

この ID を持つノードがデータノードではない場合、ndb_config は エラーで失敗します (代わりに、管理ノードから構成データを取得するには、単純にこのオプションを省略します)。

- --connections

コマンド行形式	--connections
型	Boolean
デフォルト値	FALSE

CONNECTIONS 情報のみ (クラスタ構成ファイルの[tcp], [tcp default], [shm]または[shm default]セクションにあるパラメータに関する情報) を出力するように ndb_config に指示します (詳細は、セクション23.3.3.10「NDB Cluster TCP/IP 接続」 および セクション23.3.3.12「NDB Cluster の共有メモリー接続」 を参照)。

このオプションは、--nodes および --system と相互に排他的です。これらの 3 つのオプションのいずれかのみを使用できます。

- --diff-default

コマンド行形式	--diff-default
型	Boolean
デフォルト値	FALSE

デフォルト以外の値を持つ構成パラメータのみを出力します。

- --fields=delimiter, -f delimiter

コマンド行形式	--fields=string
型	文字列
デフォルト値	

結果のフィールドを区切るために使用される delimiter 文字列を指定します。 デフォルトは , (カンマ) です。

> **注記**
>
> delimiter にスペースまたはエスケープ (改行文字の \n など) が含まれている場合は、引用符で囲む必要があります。

- --host=hostname

コマンド行形式	--host=name
型	文字列
デフォルト値	

構成情報を取得するノードのホスト名を指定します。

> **注記**
>
> ホスト名 localhost は通常、IP アドレス 127.0.0.1 に解決されますが、これはすべてのオペレーティングプラットフォームおよび構成でそうなるとはかぎりません。 これは、config.ini に localhost が使用されて、localhost が別のアドレスに解決される (たとえば、一部のバージョンの SUSE Linux では、これは 127.0.0.2 です) 別のホストで ndb_config が実行されている場合、ndb_config --host=localhost が失敗することがあることを意味します。 一般に、最良の結果を得るには、ホストに関連するすべての NDB Cluster 構成値に数値の IP アドレスを使用するか、すべての NDB Cluster ホストが同じ方法で localhost を処理することを確認するようにしてください。

- --mycnf

コマンド行形式	--mycnf
型	Boolean
デフォルト値	FALSE

my.cnf ファイルから構成データを読み取ります。

- --ndb-connectstring=connection_string, -c connection_string

コマンド行形式	--ndb-connectstring=connectstring --connect-string=connectstring
型	文字列
デフォルト値	localhost:1186

管理サーバーに接続するために使用する接続文字列を指定します。 この接続文字列の形式は、セクション 23.3.3.3「NDB Cluster 接続文字列」で説明したものと同じであり、デフォルトは localhost:1186 です。

- --nodeid=node_id

コマンド行形式	--ndb-nodeid=#
型	数値
デフォルト値	0

構成情報を取得するノードのノード ID を指定します。

- --nodes

コマンド行形式	--nodes
型	Boolean
デフォルト値	FALSE

クラスタ構成ファイルの[ndbd]または[ndbd default]セクションで定義されたパラメータにのみ関連する情報を出力するように ndb_config に指示します (セクション23.3.3.6「NDB Cluster データノードの定義」 を参照)。

このオプションは、--connections および --system と相互に排他的です。これらの 3 つのオプションのいずれかのみを使用できます。

- --query=query-options, -q query-options

コマンド行形式	--query=string
型	文字列
デフォルト値	

これは、クエリーオプションのカンマ区切りのリストです。つまり、1 つ以上の返されるノード属性のリストです。 これには、nodeid (ノード ID)、タイプ (ノードタイプ、ndbd、mysqld または ndb_mgmd) および値を取得する構成パラメータが含まれます。

たとえば、--query=nodeid,type,datamemory,datadir は各ノードのノード ID、ノードタイプ、DataMemory および DataDir を返します。

> **注記**
>
> 指定したパラメータが特定のタイプのノードに当てはまらない場合、対応する値には空の文字列が返されます。 詳細はこのセクションで後述する例を参照してください。

- --query-all, -a

コマンド行形式	--query-all
型	文字列
デフォルト値	

すべてのクエリーオプション (ノード属性) のカンマ区切りリストを返します。このリストは単一の文字列であることに注意してください。

- --rows=separator, -r separator

コマンド行形式	--rows=string
型	文字列
デフォルト値	

結果の行を区切るために使用される separator 文字列を指定します。 デフォルトはスペース文字です。

> **注記**
>
> separator にスペースまたはエスケープ (改行文字の \n など) が含まれている場合は、引用符で囲む必要があります。

- --system

コマンド行形式	--system
型	Boolean
デフォルト値	FALSE

SYSTEM の情報のみを出力するように ndb_config に通知します。 これは、実行時に変更できないシステム変数で構成されているため、クラスタ構成ファイルに対応するセクションはありません。 これらは、ndb_config --configinfo の出力に表示されます (****** SYSTEM ****** という接頭辞が付いています)。

このオプションは、--nodes および --connections と相互に排他的です。これらの 3 つのオプションのいずれかのみを使用できます。

- --type=node_type

コマンド行形式	--type=name
型	列挙
デフォルト値	[none]

有効な値	ndbd mysqld ndb_mgmd

指定した node_type のノード (ndbd、mysqld、または ndb_mgmd) に該当する構成値のみが返されるように、結果をフィルタリングします。

- --usage、--help または -?

コマンド行形式	--help --usage

ndb_config が使用可能なオプションのリストを出力してから終了します。

- --version, -V

コマンド行形式	--version

ndb_config がバージョン情報文字列を出力してから終了します。

- --configinfo --xml

コマンド行形式	--configinfo --xml
型	Boolean
デフォルト値	false

このオプションを追加して、ndb_config --configinfo が XML として出力を提供するようにします。 このような出力の一部を次の例に示します:

```
shell> ndb_config --configinfo --xml

<configvariables protocolversion="1" ndbversionstring="5.7.33-ndb-7.5.21"
                 ndbversion="460032" ndbversionmajor="7" ndbversionminor="5"
                 ndbversionbuild="0">
 <section name="SYSTEM">
  <param name="Name" comment="Name of system (NDB Cluster)" type="string"
         mandatory="true"/>
  <param name="PrimaryMGMNode" comment="Node id of Primary ndb_mgmd(MGM) node"
         type="unsigned" default="0" min="0" max="4294967039"/>
  <param name="ConfigGenerationNumber" comment="Configuration generation number"
         type="unsigned" default="0" min="0" max="4294967039"/>
 </section>
 <section name="MYSQLD" primarykeys="NodeId">
  <param name="wan" comment="Use WAN TCP setting as default" type="bool"
         default="false"/>
  <param name="HostName" comment="Name of computer for this node"
         type="string" default=""/>
  <param name="Id" comment="NodeId" type="unsigned" mandatory="true"
         min="1" max="255" deprecated="true"/>
  <param name="NodeId" comment="Number identifying application node (mysqld(API))"
         type="unsigned" mandatory="true" min="1" max="255"/>
  <param name="ExecuteOnComputer" comment="HostName" type="string"
         deprecated="true"/>

  ...

 </section>

 ...

</configvariables>
```

> **注記**
>
> 通常、ndb_config --configinfo --xml によって生成される XML 出力では 1 行に 1 要素の形式が使用されますが、上記の例および次の例では読みやすくするために空白を追加しています。 ほとんどの XML プロセッサでは通常の処理として不要な空白が無視

> されるか、無視するように指示できるため、これによってこの出力を使用するアプリケーションに違いは生じないはずです。

この XML 出力は、特定のパラメータが変更されたときに、--initial オプションを使用してデータノードを再起動する必要があることも示しています。 これは、対応する <param> 要素に initial="true" 属性が表示されることによって示されます。 また、再起動タイプ (system または node) も示されます。これは、特定のパラメータでシステムの再起動が要求される場合に、対応する <param> 要素に restart="system" 属性が表示されることによって示されます。 たとえば、Diskless パラメータの値セットを変更すると、次に示されているようにシステムの初期再起動が必要となります (restart 属性および initial 属性が見やすいように強調表示されています)。

```
<param name="Diskless" comment="Run wo/ disk" type="bool" default="false"
       restart="system" initial="true"/>
```

現在、初期再起動が必要ないパラメータに対応する <param> 要素の XML 出力には、initial 属性は表示されません。言い換えると、initial="false" がデフォルトであり、属性が表示されていない場合は値 false を想定してください。 同様に、デフォルトの再起動タイプは node (つまり、クラスタのオンラインまたは「ローリング」再起動) ですが、restart 属性は再起動タイプが system (すべてのクラスタノードを同時にシャットダウンしてから再起動する必要があることを意味します) である場合にのみ表示されます。

非推奨のパラメータは、次に示すように、deprecated 属性によって XML 出力に示されます:

```
<param name="NoOfDiskPagesToDiskAfterRestartACC" comment="DiskCheckpointSpeed"
     type="unsigned" default="20" min="1" max="4294967039" deprecated="true"/>
```

このような場合、comment は、非推奨のパラメータよりも優先される 1 つ以上のパラメータを参照します。 initial と同様に、deprecated 属性は、パラメータが deprecated="true"で非推奨の場合にのみ示され、非推奨ではないパラメータにはまったく表示されません。 (Bug #21127135)

NDB 7.5.0 以降では、次に示すように、必要なパラメータは mandatory="true"で示されます:

```
<param name="NodeId"
       comment="Number identifying application node (mysqld(API))"
       type="unsigned" mandatory="true" min="1" max="255"/>
```

initial または deprecated 属性は、初期再起動が必要なパラメータまたは非推奨のパラメータに対してのみ表示されるのとほぼ同じ方法で、mandatory 属性は、指定されたパラメータが実際に必要な場合にのみ含まれます。

> **重要**
>
> --xml オプションは --configinfo オプションを指定した場合にのみ使用できます。 --configinfo を指定せずに --xml を使用すると、エラーで失敗します。

このプログラムで現在の構成データを取得するために使用されるオプションとは異なり、--configinfo および --xml は、ndb_config のコンパイル時に NDB Cluster ソースから取得された情報を使用します。 このため、これらのオプションでは、実行中の NDB Cluster への接続や、config.ini または my.cnf ファイルへのアクセスは必要ありません。

他の ndb_config オプション (--query、--type など) と --configinfo (--xml オプションの有無にかかわらず) の組合せはサポートされていません。 現在、そうしようとすると通常、--configinfo または --xml 以外のすべてのオプションが単に無視されます。 ただし、この動作は保証されず、今後変更されることがあります。 また、ndb_config を --configinfo オプションとともに使用した場合、NDB Cluster にアクセスしたり、ファイルを読み取ったりしないため、--ndb-connectstring や --config-file with --configinfo などの追加オプションを指定しようとしても目的はありません。

例

1. クラスタのノード ID および各ノードのタイプを取得するには、次のようにします。

```
shell> ./ndb_config --query=nodeid,type --fields=':' --rows='\n'
1:ndbd
2:ndbd
3:ndbd
4:ndbd
5:ndb_mgmd
6:mysqld
7:mysqld
8:mysqld
9:mysqld
```

この例では、--fields オプションを使用して ID および各ノードのタイプをコロン (:) で区切り、--rows オプションを使用して各ノードの値を新しい行に出力しています。

2. データノード、SQL ノード、および API ノードが管理サーバーに接続するために使用できる接続文字列を生成するには、次のようにします。

```
shell> ./ndb_config --config-file=usr/local/mysql/cluster-data/config.ini \
--query=hostname,portnumber --fields=: --rows=, --type=ndb_mgmd
198.51.100.179:1186
```

3. このように ndb_config を起動すると、(--type オプションを使用して) データノードのみがチェックされ、各ノード ID とホスト名の値、およびその DataMemory と DataDir パラメータに設定された値が表示されます:

```
shell> ./ndb_config --type=ndbd --query=nodeid,host,datamemory,datadir -f ' : ' -r '\n'
1 : 198.51.100.193 : 83886080 : /usr/local/mysql/cluster-data
2 : 198.51.100.112 : 83886080 : /usr/local/mysql/cluster-data
3 : 198.51.100.176 : 83886080 : /usr/local/mysql/cluster-data
4 : 198.51.100.119 : 83886080 : /usr/local/mysql/cluster-data
```

この例では、短いオプションの -f および -r を使用してフィールドデリミタと行セパレータをそれぞれ設定し、短いオプションの -q を使用して取得するパラメータのリストを渡しています。

4. 特定の 1 つのホスト以外のホストを結果から除外するには、--host オプションを使用します。

```
shell> ./ndb_config --host=198.51.100.176 -f : -r '\n' -q id,type
3:ndbd
5:ndb_mgmd
```

また、この例では、短い形式 -q を使用して、問い合わせる属性を指定しています。

同様に、--nodeid オプションを使用して、特定の ID を持つノードに結果を制限できます。

23.4.8 ndb_delete_all — NDB テーブルからのすべての行の削除

ndb_delete_all は、指定された NDB テーブルからすべての行を削除します。 これは、DELETE または TRUNCATE TABLE よりも速いことがあります。

使用法

```
ndb_delete_all -c connection_string tbl_name -d db_name
```

これは、db_name という名前のデータベースの tbl_name という名前のテーブルからすべての行を削除しています。 MySQL で TRUNCATE db_name.tbl_name を実行することとまったく同じです。

次の表には、ndb_delete_all に固有のオプションが含まれています。 追加説明が表のあとにあります。 ほとんどの NDB Cluster プログラム (ndb_delete_all を含む) に共通のオプションについては、セクション23.4.32「NDB Cluster プログラムに共通のオプション — NDB Cluster プログラムに共通のオプション」 を参照してください。

表 23.30 プログラムで使用されるコマンドライン・ オプション ndb_delete_all

形式	説明	追加、非推奨、または削除された
--database=dbname, -d	テーブルを探すデータベースの名前	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--transactional, -t	単一トランザクションで削除を実行します (操作の数が足りなくなることがあります)	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--tupscan	TUP スキャンを実行します	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--diskscan	ディスクスキャンを実行します	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)

- --transactional, -t

  このオプションを使用すると、削除操作が単一のトランザクションとして実行されます。

> **警告**
>
> 非常に大きいテーブルの場合は、このオプションを使用すると、クラスタで使用できる操作の数を超えることがあります。

NDB 8.0.18 より前では、このプログラムは、NDBT テストライブラリへの不要な依存関係のため、実行の完了時に NDBT_ProgramExit - status を出力しました。 この依存関係は削除され、余分な出力がなくなりました。

23.4.9 ndb_desc — NDB テーブルの表示

ndb_desc は、1 つ以上の NDB テーブルの詳細な説明を出力します。

使用法

```
ndb_desc -c connection_string tbl_name -d db_name [options]

ndb_desc -c connection_string index_name -d db_name -t tbl_name
```

ndb_desc で使用できるその他のオプションは、このセクションの後半で説明します。

出力例

MySQL テーブル作成およびレコード挿入ステートメント:

```
USE test;

CREATE TABLE fish (
    id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    name VARCHAR(20) NOT NULL,
    length_mm INT NOT NULL,
    weight_gm INT NOT NULL,

    PRIMARY KEY pk (id),
    UNIQUE KEY uk (name)
) ENGINE=NDB;

INSERT INTO fish VALUES
    (NULL, 'guppy', 35, 2), (NULL, 'tuna', 2500, 150000),
    (NULL, 'shark', 3000, 110000), (NULL, 'manta ray', 1500, 50000),
    (NULL, 'grouper', 900, 125000), (NULL ,'puffer', 250, 2500);
```

ndb_desc の出力:

```
shell> ./ndb_desc -c localhost fish -d test -p
-- fish --
Version: 2
Fragment type: HashMapPartition
K Value: 6
Min load factor: 78
Max load factor: 80
Temporary table: no
Number of attributes: 4
Number of primary keys: 1
Length of frm data: 337
Max Rows: 0
Row Checksum: 1
Row GCI: 1
SingleUserMode: 0
ForceVarPart: 1
PartitionCount: 2
FragmentCount: 2
PartitionBalance: FOR_RP_BY_LDM
ExtraRowGciBits: 0
ExtraRowAuthorBits: 0
TableStatus: Retrieved
Table options:
HashMap: DEFAULT-HASHMAP-3840-2
-- Attributes --
id Int PRIMARY KEY DISTRIBUTION KEY AT=FIXED ST=MEMORY AUTO_INCR
name Varchar(20;latin1_swedish_ci) NOT NULL AT=SHORT_VAR ST=MEMORY DYNAMIC
length_mm Int NOT NULL AT=FIXED ST=MEMORY DYNAMIC
weight_gm Int NOT NULL AT=FIXED ST=MEMORY DYNAMIC
-- Indexes --
PRIMARY KEY(id) - UniqueHashIndex
PRIMARY(id) - OrderedIndex
uk(name) - OrderedIndex
```

```
uk$unique(name) - UniqueHashIndex
-- Per partition info --
Partition       Row count       Commit count    Frag fixed memory       Frag varsized memory    Extent_space    Free extent_space
0               2               2               32768                   32768                   0               0
1               4               4               32768                   32768                   0               0


NDBT_ProgramExit: 0 - OK
```

複数のテーブルに関する情報は、テーブル名をスペースで区切って ndb_desc を 1 回呼び出すことによって取得できます。 すべてのテーブルは同じデータベースにある必要があります。

--table (短い形式) を使用して、特定のインデックスに関する追加情報を取得できます: -t) オプションで、次に示すように、インデックスの名前を ndb_desc の最初の引数として指定します:

```
shell> ./ndb_desc uk -d test -t fish
-- uk --
Version: 2
Base table: fish
Number of attributes: 1
Logging: 0
Index type: OrderedIndex
Index status: Retrieved
-- Attributes --
name Varchar(20;latin1_swedish_ci) NOT NULL AT=SHORT_VAR ST=MEMORY
-- IndexTable 10/uk --
Version: 2
Fragment type: FragUndefined
K Value: 6
Min load factor: 78
Max load factor: 80
Temporary table: yes
Number of attributes: 2
Number of primary keys: 1
Length of frm data: 0
Max Rows: 0
Row Checksum: 1
Row GCI: 1
SingleUserMode: 2
ForceVarPart: 0
PartitionCount: 2
FragmentCount: 2
FragmentCountType: ONE_PER_LDM_PER_NODE
ExtraRowGciBits: 0
ExtraRowAuthorBits: 0
TableStatus: Retrieved
Table options:
-- Attributes --
name Varchar(20;latin1_swedish_ci) NOT NULL AT=SHORT_VAR ST=MEMORY
NDB$TNODE Unsigned [64] PRIMARY KEY DISTRIBUTION KEY AT=FIXED ST=MEMORY
-- Indexes --
PRIMARY KEY(NDB$TNODE) - UniqueHashIndex

NDBT_ProgramExit: 0 - OK
```

このようにインデックスを指定すると、--extra-partition-info および --extra-node-info オプションは効果がありません。

出力の Version カラムには、テーブルのスキーマオブジェクトバージョンが表示されます。 この値の解釈については、NDB Schema Object Versionsを参照してください。

CREATE TABLE および ALTER TABLE ステートメントに埋め込まれた NDB_TABLE コメントを使用して設定できるテーブルプロパティの 3 つは、ndb_desc 出力にも表示されます。 FRAGMENT_COUNT_TYPE テーブルは、常に FragmentCountType カラムに表示されます。 READ_ONLY および FULLY_REPLICATED は、1 に設定されている場合、Table options カラムに表示されます。 これは、mysql クライアントで次の ALTER TABLE ステートメントを実行した後に確認できます:

```
mysql> ALTER TABLE fish COMMENT='NDB_TABLE=READ_ONLY=1,FULLY_REPLICATED=1';
1 row in set, 1 warning (0.00 sec)

mysql> SHOW WARNINGS\G
+---------+------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Level   | Code | Message                                                                                                  |
+---------+------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Warning | 1296 | Got error 4503 'Table property is FRAGMENT_COUNT_TYPE=ONE_PER_LDM_PER_NODE but not in comment' from NDB |
+---------+------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

READ_ONLY=1 では、テーブルフラグメント数タイプが ONE_PER_LDM_PER_NODE_GROUP である (またはこれに設定されている) 必要があるため、警告が発行されます。このような場合、NDB ではこれが自動的に設定されます。 SHOW CREATE TABLE を使用して、ALTER TABLE ステートメントが目的の効果を持つことを確認できます:

```
mysql> SHOW CREATE TABLE fish\G
*************************** 1. row ***************************
       Table: fish
Create Table: CREATE TABLE `fish` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `name` varchar(20) NOT NULL,
  `length_mm` int(11) NOT NULL,
  `weight_gm` int(11) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `uk` (`name`)
) ENGINE=ndbcluster DEFAULT CHARSET=latin1
COMMENT='NDB_TABLE=READ_BACKUP=1,FULLY_REPLICATED=1'
1 row in set (0.01 sec)
```

FRAGMENT_COUNT_TYPE は明示的に設定されなかったため、その値は SHOW CREATE TABLE によって出力されるコメントテキストには表示されません。ただし、ndb_desc では、この属性の更新された値が表示されます。 Table options カラムには、有効になったばかりのバイナリプロパティが表示されます。 これは、次に示す出力に表示されます (強調表示されたテキスト):

```
shell> ./ndb_desc -c localhost fish -d test -p
-- fish --
Version: 4
Fragment type: HashMapPartition
K Value: 6
Min load factor: 78
Max load factor: 80
Temporary table: no
Number of attributes: 4
Number of primary keys: 1
Length of frm data: 380
Max Rows: 0
Row Checksum: 1
Row GCI: 1
SingleUserMode: 0
ForceVarPart: 1
PartitionCount: 1
FragmentCount: 1
FragmentCountType: ONE_PER_LDM_PER_NODE_GROUP
ExtraRowGciBits: 0
ExtraRowAuthorBits: 0
TableStatus: Retrieved
Table options: readbackup, fullyreplicated
HashMap: DEFAULT-HASHMAP-3840-1
-- Attributes --
id Int PRIMARY KEY DISTRIBUTION KEY AT=FIXED ST=MEMORY AUTO_INCR
name Varchar(20;latin1_swedish_ci) NOT NULL AT=SHORT_VAR ST=MEMORY DYNAMIC
length_mm Int NOT NULL AT=FIXED ST=MEMORY DYNAMIC
weight_gm Int NOT NULL AT=FIXED ST=MEMORY DYNAMIC
-- Indexes --
PRIMARY KEY(id) - UniqueHashIndex
PRIMARY(id) - OrderedIndex
uk(name) - OrderedIndex
uk$unique(name) - UniqueHashIndex
-- Per partition info --
Partition       Row count       Commit count    Frag fixed memory       Frag varsized memory    Extent_space    Free extent_space

NDBT_ProgramExit: 0 - OK
```

これらのテーブルプロパティの詳細は、セクション13.1.20.11「NDB_TABLE オプションの設定」 を参照してください。

Extent_space および Free extent_space カラムは、ディスクにカラムがある NDB テーブルにのみ関係しています。インメモリーカラムのみを持つテーブルの場合、これらのカラムには常に値 0 が表示されます。

これらの使用方法を説明するために、前の例を変更します。 最初に、必要なディスクデータオブジェクトを次のように作成する必要があります。

```
CREATE LOGFILE GROUP lg_1
    ADD UNDOFILE 'undo_1.log'
    INITIAL_SIZE 16M
    UNDO_BUFFER_SIZE 2M
    ENGINE NDB;
```

```
ALTER LOGFILE GROUP lg_1
    ADD UNDOFILE 'undo_2.log'
    INITIAL_SIZE 12M
    ENGINE NDB;

CREATE TABLESPACE ts_1
    ADD DATAFILE 'data_1.dat'
    USE LOGFILE GROUP lg_1
    INITIAL_SIZE 32M
    ENGINE NDB;

ALTER TABLESPACE ts_1
    ADD DATAFILE 'data_2.dat'
    INITIAL_SIZE 48M
    ENGINE NDB;
```

(上記のステートメントおよびそれらによって作成されるオブジェクトについては、セクション23.5.10.1「NDB Cluster ディスクデータオブジェクト」、セクション13.1.16「CREATE LOGFILE GROUP ステートメント」、およびセクション13.1.21「CREATE TABLESPACE ステートメント」を参照してください。)

カラムの 2 をディスクに格納するバージョンの fish テーブルを作成して移入できるようになりました (前のバージョンのテーブルが存在する場合はそれを最初に削除します)。

```
DROP TABLE IF EXISTS fish;

CREATE TABLE fish (
    id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    name VARCHAR(20) NOT NULL,
    length_mm INT NOT NULL,
    weight_gm INT NOT NULL,

    PRIMARY KEY pk (id),
    UNIQUE KEY uk (name)
) TABLESPACE ts_1 STORAGE DISK
ENGINE=NDB;

INSERT INTO fish VALUES
    (NULL, 'guppy', 35, 2), (NULL, 'tuna', 2500, 150000),
    (NULL, 'shark', 3000, 110000), (NULL, 'manta ray', 1500, 50000),
    (NULL, 'grouper', 900, 125000), (NULL ,'puffer', 250, 2500);
```

ndb_desc をこのバージョンのテーブルに対して実行すると、次の出力が表示されます。

```
shell> ./ndb_desc -c localhost fish -d test -p
-- fish --
Version: 1
Fragment type: HashMapPartition
K Value: 6
Min load factor: 78
Max load factor: 80
Temporary table: no
Number of attributes: 4
Number of primary keys: 1
Length of frm data: 1001
Max Rows: 0
Row Checksum: 1
Row GCI: 1
SingleUserMode: 0
ForceVarPart: 1
PartitionCount: 2
FragmentCount: 2
PartitionBalance: FOR_RP_BY_LDM
ExtraRowGciBits: 0
ExtraRowAuthorBits: 0
TableStatus: Retrieved
Table options: readbackup
HashMap: DEFAULT-HASHMAP-3840-2
Tablespace id: 16
Tablespace: ts_1
-- Attributes --
id Int PRIMARY KEY DISTRIBUTION KEY AT=FIXED ST=MEMORY AUTO_INCR
name Varchar(80;utf8mb4_0900_ai_ci) NOT NULL AT=SHORT_VAR ST=MEMORY
length_mm Int NOT NULL AT=FIXED ST=DISK
weight_gm Int NOT NULL AT=FIXED ST=DISK
-- Indexes --
PRIMARY KEY(id) - UniqueHashIndex
PRIMARY(id) - OrderedIndex
uk(name) - OrderedIndex
```

```
uk$unique(name) - UniqueHashIndex
-- Per partition info --
Partition       Row count       Commit count    Frag fixed memory       Frag varsized memory    Extent_space    Free extent_space
0               2               2               32768                   32768                   1048576         1044440
1               4               4               32768                   32768                   1048576         1044400


NDBT_ProgramExit: 0 - OK
```

これは、テーブルスペースからこのテーブルの各パーティションに 1048576 バイトが割り当てられ、そのうちの 1044440 バイトが追加の格納のための空き領域であることを意味します。 言い換えると、このテーブルのディスクベースのカラムのデータを格納するために、現在パーティションごとに 1048576 - 1044440 = 4136 バイトが使用されています。 Free extent_space として表示されるバイト数は、fish テーブルのディスク上カラムデータを格納するためにのみ使用できます。このため、INFORMATION_SCHEMA.FILES テーブルから選択したときに表示されません。

NDB 8.0.21 以降の「ディスクデータ」テーブルでは、Tablespace id および Tablespace が表示されます。

完全にレプリケートされたテーブルの場合、ndb_desc ではプライマリパーティションフラグメントのレプリカを保持しているノードのみが表示され、コピーフラグメントレプリカ (のみ) を持つノードは無視されます。 このような情報は、mysql クライアントを使用して、ndbinfo データベースの table_distribution_status, table_fragments, table_info テーブルおよび table_replicas テーブルから取得できます。

次の表には、ndb_desc に固有のオプションが含まれています。 追加説明が表のあとにあります。 ほとんどの NDB Cluster プログラム (ndb_desc を含む) に共通のオプションについては、セクション23.4.32「NDB Cluster プログラムに共通のオプション — NDB Cluster プログラムに共通のオプション」 を参照してください。

表 23.31 プログラムで使用されるコマンドライン・ オプション ndb_desc

形式	説明	追加、非推奨、または削除された
--auto-inc, -a	テーブルに次の値がある場合、AUTO_INCREMENT oolumn の次の値を表示	追加: NDB 8.0.21
--blob-info, -b	BLOB テーブルのパーティション情報を出力に含めます。 -p オプションも使用する必要があります	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--context, -x	データベース、スキーマ、名前、内部 ID などのテーブルの追加情報を表示	追加: NDB 8.0.21
--database=dbname, -d	テーブルが含まれているデータベースの名前	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--extra-node-info, -n	パーティションとデータノードのマッピングを出力に含めます。 -p オプションも使用する必要があります	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--extra-partition-info, -p	パーティションに関する情報を表示します	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--retries=#, -r	接続を再試行する回数 (1 秒おき)	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--table=tbl_name, -t	インデックスを探すテーブルを指定します。 このオプションを使用すると、-p および -n は効果がなくなり、無視されます	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--unqualified, -u	修飾されていないテーブル名を使用します	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)

- --auto-inc, -a

  テーブルの AUTO_INCREMENT カラムに次の値がある場合は表示します。

- --blob-info, -b

従属する BLOB および TEXT カラムに関する情報を含めます。

このオプションを使用する場合は、--extra-partition-info (-p) オプションも使用する必要があります。

- --context, -x

  スキーマ、データベース名、テーブル名、テーブルの内部 ID など、テーブルの追加のコンテキスト情報を表示します。

- --database=db_name, -d

  テーブルが見つかるはずのデータベースを指定します。

- --extra-node-info, -n

  テーブルパーティションおよびそれらが存在するデータノードのマッピングに関する情報を含めます。 この情報は、配布認識メカニズムを検証し、NDB Cluster に格納されているデータへのより効率的なアプリケーションアクセスをサポートするのに役立ちます。

  このオプションを使用する場合は、--extra-partition-info (-p) オプションも使用する必要があります。

- --extra-partition-info, -p

  テーブルのパーティションに関する追加情報を出力します。

- --retries=#, -r

  接続を停止する前に、この回数だけ接続を試みます。 接続の試行は 1 秒おきに実行されます。

- --table=tbl_name, -t

  インデックスを探すテーブルを指定します。

- --unqualified, -u

  修飾されていないテーブル名を使用します。

出力にリストされているテーブルインデックスは、ID 順に並べられています。

23.4.10 ndb_drop_index — NDB テーブルからのインデックスの削除

ndb_drop_index は、指定されたインデックスを NDB テーブルから削除します。 このユーティリティーは、NDB API アプリケーションを記述するための例としてのみ使用することをお勧めします。詳細は、このセクションで後述する「警告」を参照してください。

使用法

```
ndb_drop_index -c connection_string table_name index -d db_name
```

上記のステートメントは、database の table から index という名前のインデックスを削除します。

次の表には、ndb_drop_index に固有のオプションが含まれています。 追加説明が表のあとにあります。 ほとんどの NDB Cluster プログラム (ndb_drop_index を含む) に共通のオプションについては、セクション 23.4.32「NDB Cluster プログラムに共通のオプション — NDB Cluster プログラムに共通のオプション」 を参照してください。

表 23.32 プログラムで使用されるコマンドライン・オプション ndb_drop_index

形式	説明	追加、非推奨、または削除された
--database=dbname, -d	テーブルが見つかったデータベースの名前	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)

> **警告**
>
> NDB API を使用して Cluster テーブルインデックスに操作を実行しても、MySQL は認識できず、MySQL サーバーはそのテーブルを使用できません。 このプログラムを使用してインデックスを削除し、SQL ノードからテーブルにアクセスしようとすると、次のようなエラーが発生します。

```
shell> ./ndb_drop_index -c localhost dogs ix -d ctest1
Dropping index dogs/idx...OK

NDBT_ProgramExit: 0 - OK

shell> ./mysql -u jon -p ctest1
Enter password: *******
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 7 to server version: 5.7.33-ndb-7.5.21

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.

mysql> SHOW TABLES;
+-----------------+
| Tables_in_ctest1 |
+-----------------+
| a               |
| bt1             |
| bt2             |
| dogs            |
| employees       |
| fish            |
+-----------------+
6 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM dogs;
ERROR 1296 (HY000): Got error 4243 'Index not found' from NDBCLUSTER
```

そのような場合、MySQL でテーブルをふたたび使用できるようにする唯一の方法は、テーブルを削除して再作成することです。 テーブルを削除するには、SQL ステートメント DROP TABLE または ndb_drop_table ユーティリティー (セクション23.4.11「ndb_drop_table — NDB テーブルの削除」を参照してください) を使用できます。

23.4.11 ndb_drop_table — NDB テーブルの削除

ndb_drop_table は指定された NDB テーブルを削除します (NDB 以外のストレージエンジンで作成されたテーブルに対してこれを使用しようとすると、次のエラーで失敗します: 723: No such table exists。) この操作は非常に速く、NDB テーブルに対して MySQL の DROP TABLE ステートメントを使用するよりも格段に速いことがあります。

使用法

```
ndb_drop_table -c connection_string tbl_name -d db_name
```

次の表には、ndb_drop_table に固有のオプションが含まれています。 追加説明が表のあとにあります。 ほとんどの NDB Cluster プログラム (ndb_drop_table を含む) に共通のオプションについては、セクション23.4.32「NDB Cluster プログラムに共通のオプション — NDB Cluster プログラムに共通のオプション」 を参照してください。

表 23.33 プログラムで使用されるコマンドライン・ オプション ndb_drop_table

形式	説明	追加、非推奨、または削除された
--database=dbname, -d	テーブルが見つかったデータベースの名前	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)

NDB 8.0.17 より前は、このユーティリティーを使用して削除された NDB テーブルは MySQL データディクショナリに保持されていましたが、mysql クライアントで DROP TABLE を使用して削除できませんでした。 NDB 8.0.17 以降では、このような「「孤立」」テーブルは DROP TABLE を使用して削除できます。 (Bug #29125206、Bug #93672)

23.4.12 ndb_error_reporter — NDB エラーレポートユーティリティー

ndb_error_reporter は、クラスタのバグまたはその他の問題の診断に使用できるデータノードおよび管理ノードログファイルからアーカイブを作成します。 NDB Cluster のバグのレポートを提出するときは、このユーティリティーを使用することを強くお勧めします。

次のテーブルに、NDB Cluster プログラム ndb_error_reporter に固有のコマンドオプションを示します。 追加説明が表のあとにあります。 ほとんどの NDB Cluster プログラム (ndb_error_reporter を含む) に共通のオプションについては、セクション23.4.32「NDB Cluster プログラムに共通のオプション — NDB Cluster プログラムに共通のオプション」 を参照してください。

表 23.34 プログラムで使用されるコマンドライン・オプション ndb_error_reporter

形式	説明	追加、非推奨、または削除された
--connection-timeout=timeout	ノードへの接続時にタイムアウトするまで待機する秒数	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--dry-scp	リモートホストで scp を無効にします。テストのためのみに使用します	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--fs	エラーレポートにファイルシステムデータを含めます。大量のディスク領域が使用されることがあります	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--skip-nodegroup=nodegroup_id	この ID のノードグループ内のすべてのノードをスキップします	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)

使用法

```
ndb_error_reporter path/to/config-file [username] [options]
```

このユーティリティーは管理ノードホストで使用することが意図されており、管理ホスト構成ファイル (通常、config.ini という名前です) へのパスが必要となります。 必要に応じて、データノードログファイルをコピーするために、SSH を使用してクラスタのデータノードにアクセスできるユーザーの名前を指定できます。ndb_error_reporter は、実行されたディレクトリと同じディレクトリに作成されるアーカイブにそれらのすべてのファイルを含めます。 アーカイブの名前は ndb_error_report_YYYYMMDDhhmmss.tar.bz2 で、YYYYMMDDhhmmss は日時文字列です。

ndb_error_reporter は次に一覧されているオプションも受け入れます。

- --connection-timeout=timeout

コマンド行形式	--connection-timeout=timeout
型	Integer
デフォルト値	0

ノードに接続を試みるときに、タイムアウトする前にこの秒数だけ待機します。

- --dry-scp

コマンド行形式	--dry-scp
型	Boolean
デフォルト値	TRUE

リモートホストからの scp を使用せずに ndb_error_reporter を実行します。 テストにのみ使用されます。

- --fs

コマンド行形式	--fs
型	Boolean
デフォルト値	FALSE

データノードファイルシステムを管理ホストにコピーし、それらをアーカイブに含めます。

データノードファイルシステムは圧縮されていても非常に大きいことがあるため、特にそうするように要請された場合を除き、このオプションを使用して作成したアーカイブをオラクルに送信しないでください。

- --skip-nodegroup=nodegroup_id

コマンド行形式	--connection-timeout=timeout
型	Integer
デフォルト値	0

指定したノードグループ ID を持つノードグループに属するすべてのノードをスキップします。

23.4.13 ndb_import — NDB への CSV データのインポート

ndb_import は NDB API を使用して、mysqldump --tab によって生成された CSV 形式のデータなどを NDB に直接インポートします。ndb_import が機能するには NDB 管理サーバー (ndb_mgmd) への接続が必要です。MySQL Server への接続は必要ありません。

使用法

```
ndb_import db_name file_name options
```

ndb_import には、2 つの引数が必要です。db_name は、データのインポート先のテーブルが見つかったデータベースの名前です。file_name は、データの読取り元の CSV ファイルの名前です。現在のディレクトリにない場合は、このファイルへのパスを含める必要があります。 ファイルの名前はテーブルの名前と一致する必要があります。ファイル拡張子がある場合は考慮されません。 ndb_import でサポートされているオプションには、フィールドセパレータ、エスケープおよび行終了記号を指定するオプションが含まれます。これらのオプションについては、このセクションの後半で説明します。ndb_import は NDB Cluster 管理サーバーに接続できる必要があります。このため、クラスタ config.ini ファイルに未使用の[api]スロットが存在する必要があります。

InnoDB などの別のストレージエンジンを使用する既存のテーブルを NDB テーブルとして複製するには、mysql クライアントを使用して SELECT INTO OUTFILE ステートメントを実行し、既存のテーブルを CSV ファイルにエクスポートしてから CREATE TABLE LIKE ステートメントを実行して、既存のテーブルと同じ構造を持つ新しいテーブルを作成し、新しいテーブルで ALTER TABLE ... ENGINE=NDB を実行します。その後、システムシェルから ndb_import を呼び出して、新しい NDB テーブルにデータをロードします。 たとえば、myinnodb というデータベース内の myinnodb_table という名前の既存の InnoDB テーブルを、次に示すように myndb という名前のデータベース内の myndb_table という名前の NDB テーブルにエクスポートできます (適切な権限を持つ MySQL ユーザーとしてすでにログインしていることを前提としています):

1. mysql クライアントで、次のようにします:

```
mysql> USE myinnodb;

mysql> SELECT * INTO OUTFILE '/tmp/myndb_table.csv'
    >  FIELDS TERMINATED BY ',' OPTIONALLY ENCLOSED BY "" ESCAPED BY '\\'
    >  LINES TERMINATED BY '\n'
    >  FROM myinnodbtable;

mysql> CREATE DATABASE myndb;

mysql> USE myndb;

mysql> CREATE TABLE myndb_table LIKE myinnodb.myinnodb_table;

mysql> ALTER TABLE myndb_table ENGINE=NDB;

mysql> EXIT;
Bye
shell>
```

   ターゲットデータベースおよびテーブルが作成されると、実行中の mysqld は不要になります。 必要に応じて、続行する前に mysqladmin shutdown または別の方法を使用して停止できます。

2. システムシェルで、次の手順を実行します:

```
# if you are not already in the MySQL bin directory:
shell> cd path-to-mysql-bin-dir

shell> ndb_import myndb /tmp/myndb_table.csv --fields-optionally-enclosed-by="" \
   --fields-terminated-by="," --fields-escaped-by='\\'
```

   出力は次のようになります:

```
job-1 import myndb.myndb_table from /tmp/myndb_table.csv
job-1 [running] import myndb.myndb_table from /tmp/myndb_table.csv
job-1 [success] import myndb.myndb_table from /tmp/myndb_table.csv
job-1 imported 19984 rows in 0h0m9s at 2277 rows/s
jobs summary: defined: 1 run: 1 with success: 1 with failure: 0
shell>
```

次のテーブルに、ndb_import に固有のオプションを示します。 追加説明が表のあとにあります。 ほとんどの NDB Cluster プログラム (ndb_import を含む) に共通のオプションについては、セクション23.4.32「NDB Cluster プログラムに共通のオプション — NDB Cluster プログラムに共通のオプション」 を参照してください。

表 23.35 プログラムで使用されるコマンドライン・ オプション ndb_import

形式	説明	追加、非推奨、または削除された
--abort-on-error	致命的なエラー時にコアをダンプします。デバッグに使用されます	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--ai-increment=#	PK が非表示のテーブルの場合は、自動増分を指定します。 mysqld を参照	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--ai-offset=#	PK が非表示のテーブルの場合は、自動増分オフセットを指定します。 mysqld を参照	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--ai-prefetch-sz=#	PK が非表示のテーブルの場合は、プリフェッチされる自動インクリメント値の数を指定します。 mysqld を参照	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--connections=#	作成するクラスタ接続の数	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--continue	ジョブが失敗した場合は、次のジョブに進みます	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--db-workers=#	データベース操作を実行しているスレッド数 (データノード当たり)	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--errins-type=name	テスト用の挿入タイプでエラーが発生しました。使用可能なすべての値を取得するには\"list\"を使用	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--errins-delay=#	エラー挿入遅延 (ミリ秒)。ランダムな変動が追加されます	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--fields-enclosed-by=char	LOAD DATA ステートメントの「FIELDS ENCLOSED BY」オプションと同じです。 CSV 入力の場合、これは --fields-optionally-enclosed-by の使用と同じです	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--fields-escaped-by=name	LOAD DATA ステートメントの「FIELDS ESCAPED BY」オプションと同じ	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--fields-optionally-enclosed-by=char	LOAD DATA ステートメントの「FIELDS OPTIONALLY ENCLOSED BY」オプションと同じ	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--fields-terminated-by=char	LOAD DATA ステートメントの「FIELDS TERMINATED BY」オプションと同じ	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--idlesleep=#	これ以上の処理を待機するスリープ時間 (ミリ秒)	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--idlespin=#	アイドル状態になる前に再試行する回数	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--ignore-lines=#	入力ファイルの最初の#行を無視します。 データ以外のヘッダーをスキップするために使用	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--input-type=name	入力タイプ: random または csv	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--input-workers=#	入力を処理するスレッドの数。 --input-type が csv の場合は 2 以上である必要があります	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--keep-state	状態ファイル (空でない *.rej ファイルを除く) は、通常、ジョブの完了時に削除されます。 このオプションを使用すると、かわりにすべての状態ファイルが保持されます	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)

形式	説明	追加、非推奨、または削除された
--lines-terminated-by=name	LOAD DATA ステートメントの「LINES TERMINATED BY」オプションと同じ	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--max-rows=#	この数の入力データ行のみをインポートします。デフォルトは 0 で、すべての行がインポートされます	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--monitor=#	何かが変更された場合 (ステータス、拒否された行、一時エラー)、実行中のジョブのステータスを定期的に印刷します。 値 0 は無効になります。 値 1 は、表示された変更をすべて出力します。 値を大きくすると、事前定義された制限までステータス出力が指数関数的に減少	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--no-asynch	単一トランザクションでのバッチとしてのデータベース操作の実行	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--no-hint	分散キーヒントを使用してデータノード (TC) を選択しない	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--opbatch=#	db 実行バッチは、NDB カーネルに送信される一連のトランザクションおよび操作です。 このオプションは、db 実行バッチ内の NDB 操作 (blob 操作を含む) を制限します。 したがって、非同期トランザクションの数も制限されます。 値 0 は無効です	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--opbytes=#	実行バッチのバイト数の制限 (デフォルトは 0 = 制限なし)	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--output-type=name	出力タイプ: ndb はデフォルトで、null がテストに使用されます	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--output-workers=#	出力またはリレーデータベース操作を処理するスレッドの数	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--pagesize=#	I/O バッファを指定されたサイズに整列	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--pagecnt=#	ページサイズの倍数としての I/O バッファのサイズ。 CSV 入力ワーカーがダブルサイズのバッファを割り当てます	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--polltimeout=#	完了した非同期トランザクションのポーリング当たりのタイムアウト。 ポーリングは、すべてのポーリングが完了するか、エラーが発生するまで続行されます	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--rejects=#	データロードで拒否される行 (永続エラーのある行) の数を制限します。 デフォルトは 0 で、拒否された行によって致命的エラーが発生することを意味します。 制限を超える行も *.rej に追加されます	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--resume	ジョブが中断された場合 (一時エラー、ユーザー割込み)、まだ処理されていない行で再開	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--rowbatch=#	行キューの行を制限します (デフォルトは 0 = 無制限)。--input-type がランダムの場合は 1 以上にする必要があります	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)

形式	説明	追加、非推奨、または削除された
--rowbytes=#	行キュー内のバイト数の制限 (0 = 制限なし)	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--state-dir=name	状態ファイルを書き込む場所。デフォルトは currect ディレクトリです	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--stats	パフォーマンス関連のオプションおよび内部統計を *.sto および *.stt ファイルに保存します。 これらのファイルは、--keep-state が使用されていない場合でも正常終了時に保持されます	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--tempdelay=#	一時エラー間でスリープするミリ秒数	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--temperrors=#	実行バッチごとに、一時エラーが原因でトランザクションが失敗できる回数。0 は、一時エラーが致命的であることを意味します。 このようなエラーによって .rej ファイルに行が書き込まれることはありません	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--verbose, -v	詳細出力の有効化	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)

- --abort-on-error

コマンド行形式	--abort-on-error
型	Boolean
デフォルト値	FALSE

致命的エラー時にコアをダンプします。デバッグにのみ使用されます。

- --ai-increment=#

コマンド行形式	--ai-increment=#
型	Integer
デフォルト値	1
最小値	1
最大値	4294967295

非表示の主キーを持つテーブルの場合は、auto_increment_increment システム変数が MySQL Server で行うように、自動増分を指定します。

- --ai-offset=#

コマンド行形式	--ai-offset=#
型	Integer
デフォルト値	1
最小値	1
最大値	4294967295

非表示の主キーを持つテーブルの場合は、自動増分オフセットを指定します。 auto_increment_offset システム変数に似ています。

- --ai-prefetch-sz=#

コマンド行形式	--ai-prefetch-sz=#
型	Integer

デフォルト値	1024
最小値	1
最大値	4294967295

非表示の主キーを持つテーブルの場合は、プリフェッチされる自動増分値の数を指定します。 MySQL Server での ndb_autoincrement_prefetch_sz システム変数と同様に動作します。

- --connections=#

コマンド行形式	--connections=#
型	Integer
デフォルト値	1
最小値	1
最大値	4294967295

作成するクラスタ接続の数。

- --continue

コマンド行形式	--continue
型	Boolean
デフォルト値	FALSE

ジョブが失敗した場合は、次のジョブに進みます。

- --db-workers=#

コマンド行形式	--db-workers=#
型	Integer
デフォルト値	4
最小値	1
最大値	4294967295

データベース操作を実行しているスレッド数 (データノード当たり)。

- --errins-type=name

コマンド行形式	--errins-type=name
型	列挙
デフォルト値	[none]
有効な値	stopjob stopall sighup sigint list

挿入タイプでエラーが発生しました。使用可能なすべての値を取得するには、name 値として list を使用します。 このオプションは、テスト目的でのみ使用されます。

- --errins-delay=#

コマンド行形式	--errins-delay=#
型	Integer
デフォルト値	1000

最小値	0
最大値	4294967295
単位	ms

エラー挿入遅延 (ミリ秒)。ランダムなバリエーションが追加されます。 このオプションは、テスト目的でのみ使用されます。

- --fields-enclosed-by=char

コマンド行形式	--fields-enclosed-by=char
型	文字列
デフォルト値	[none]

これは、LOAD DATA ステートメントの FIELDS ENCLOSED BY オプションと同様に機能し、フィールド値を引用符で囲む文字を指定します。 CSV 入力の場合、これは --fields-optionally-enclosed-by と同じです。

- --fields-escaped-by=name

コマンド行形式	--fields-escaped-by=name
型	文字列
デフォルト値	\

SQL LOAD DATA ステートメントの FIELDS ESCAPED BY オプションと同じ方法でエスケープ文字を指定します。

- --fields-optionally-enclosed-by=char

コマンド行形式	--fields-optionally-enclosed-by=char
型	文字列
デフォルト値	[none]

これは、LOAD DATA ステートメントの FIELDS OPTIONALLY ENCLOSED BY オプションと同様に機能し、オプションでフィールド値を引用符で囲んだ文字を指定します。 CSV 入力の場合、これは --fields-enclosed-by と同じです。

- --fields-terminated-by=char

コマンド行形式	--fields-terminated-by=char
型	文字列
デフォルト値	\t

これは、LOAD DATA ステートメントの FIELDS TERMINATED BY オプションと同様に機能し、インターペットする文字をフィールドセパレータとして指定します。

- --idlesleep=#

コマンド行形式	--idlesleep=#
型	Integer
デフォルト値	1
最小値	1
最大値	4294967295
単位	ms

これ以上の作業の実行を待機するスリープ時間 (ミリ秒)。

- --idlespin=#

コマンド行形式	--idlespin=#
型	Integer

デフォルト値	0
最小値	0
最大値	4294967295

スリープする前に再試行する回数。

- --ignore-lines=#

コマンド行形式	--ignore-lines=#
型	Integer
デフォルト値	0
最小値	0
最大値	4294967295

ndb_import が入力ファイルの最初の#行を無視するようにします。 これは、データを含まないファイルヘッダーをスキップするために使用できます。

- --input-type=name

コマンド行形式	--input-type=name
型	列挙
デフォルト値	csv
有効な値	random csv

入力タイプのタイプを設定します。 デフォルトは csv です。random はテストのみを目的としています。

- --input-workers=#

コマンド行形式	--input-workers=#
型	Integer
デフォルト値	4
最小値	1
最大値	4294967295

入力を処理するスレッドの数を設定します。

- --keep-state

コマンド行形式	--keep-state
型	Boolean
デフォルト値	false

デフォルトでは、ndb_import はジョブの完了時にすべての状態ファイル (空でない *.rej ファイルを除く) を削除します。 プログラムですべての状態ファイルを強制的に保持するには、このオプション (または引数は必須) を指定します。

- --lines-terminated-by=name

コマンド行形式	--lines-terminated-by=name
型	文字列
デフォルト値	\n

これは、LOAD DATA ステートメントの LINES TERMINATED BY オプションと同様に機能し、インターペットする文字を行末として指定します。

- --log-level=#

コマンド行形式	--log-level=#
型	Integer
デフォルト値	0
最小値	0
最大値	2

指定されたレベルで内部ロギングを実行します。 このオプションは、主に内部および開発での使用を目的としています。

NDB のデバッグビルドでのみ、このオプションを使用してロギングレベルを最大 4 に設定できます。

- --max-rows=#

コマンド行形式	--max-rows=#
型	Integer
デフォルト値	0
最小値	0
最大値	4294967295
単位	bytes

この数の入力データ行のみをインポートします。デフォルトは 0 で、すべての行がインポートされます。

- --monitor=#

コマンド行形式	--monitor=#
型	Integer
デフォルト値	2
最小値	0
最大値	4294967295
単位	bytes

なんらかの変更 (ステータス、拒否された行、一時エラー) があった場合は、実行中のジョブのステータスを定期的に出力します。 このレポートを無効にするには、0 に設定します。 1 に設定すると、表示される変更が印刷されます。 値を大きくすると、このステータスレポートの頻度が低くなります。

- --no-asynch

コマンド行形式	--no-asynch
型	Boolean
デフォルト値	FALSE

単一のトランザクションでバッチとしてデータベース操作を実行します。

- --no-hint

コマンド行形式	--no-hint
型	Boolean
デフォルト値	FALSE

分散キーのヒントを使用してデータノードを選択しないでください。

- --opbatch=#

コマンド行形式	--opbatch=#
型	Integer

デフォルト値	256
最小値	1
最大値	4294967295
単位	bytes

実行バッチごとの操作数 (blob 操作を含む) および非同期トランザクション数の制限を設定します。

- --opbytes=#

コマンド行形式	--opbytes=#
型	Integer
デフォルト値	0
最小値	0
最大値	4294967295
単位	bytes

実行バッチ当たりのバイト数の制限を設定します。 無制限の場合は 0 を使用します。

- --output-type=name

コマンド行形式	--output-type=name
型	列挙
デフォルト値	ndb
有効な値	null

出力タイプを設定します。ndb がデフォルトです。null はテストにのみ使用されます。

- --output-workers=#

コマンド行形式	--output-workers=#
型	Integer
デフォルト値	2
最小値	1
最大値	4294967295

出力またはリレーデータベース操作を処理するスレッドの数を設定します。

- --pagesize=#

コマンド行形式	--pagesize=#
型	Integer
デフォルト値	4096
最小値	1
最大値	4294967295
単位	bytes

I/O バッファを指定されたサイズに位置合せします。

- --pagecnt=#

コマンド行形式	--pagecnt=#
型	Integer
デフォルト値	64
最小値	1
最大値	4294967295

I/O バッファのサイズをページサイズの倍数として設定します。 CSV 入力ワーカーは、サイズが倍増したバッファを割り当てます。

- --polltimeout=#

コマンド行形式	--polltimeout=#
型	Integer
デフォルト値	1000
最小値	1
最大値	4294967295
単位	ms

完了した非同期トランザクションのポーリングごとにタイムアウトを設定します。ポーリングは、すべてのポーリングが完了するか、エラーが発生するまで続行されます。

- --rejects=#

コマンド行形式	--rejects=#
型	Integer
デフォルト値	0
最小値	0
最大値	4294967295

データロードで拒否される行 (永続エラーのある行) の数を制限します。 デフォルトは 0 で、拒否された行によって致命的エラーが発生することを意味します。 制限を超える原因となった行は、.rej ファイルに追加されます。

このオプションによって課される制限は、現在の実行中に有効です。 --resume を使用して再起動された実行は、この目的では 「new」 の実行とみなされます。

- --resume

コマンド行形式	--resume
型	Boolean
デフォルト値	FALSE

ジョブが中断された場合 (一時 DB エラーまたはユーザーによる割込みが原因)、まだ処理されていない行で再開します。

- --rowbatch=#

コマンド行形式	--rowbatch=#
型	Integer
デフォルト値	0
最小値	0
最大値	4294967295
単位	rows

行キューごとの行数の制限を設定します。 無制限の場合は 0 を使用します。

- --rowbytes=#

コマンド行形式	--rowbytes=#
型	Integer
デフォルト値	262144
最小値	0

最大値	4294967295
単位	bytes

行キュー当たりのバイト数の制限を設定します。 無制限の場合は 0 を使用します。

- --stats

コマンド行形式	--stats
型	Boolean
デフォルト値	false

パフォーマンスおよびその他の内部統計に関連するオプションに関する情報を、*.sto および *.stt という名前のファイルに保存します。 これらのファイルは、(--keep-state も指定されていない場合でも) 正常終了時に常に保持されます。

- --state-dir=name

コマンド行形式	--state-dir=name
型	文字列
デフォルト値	.

プログラムの実行によって生成された状態ファイル (tbl_name.map、tbl_name.rej、tbl_name.res および tbl_name.stt) を書き込む場所。デフォルトは現在のディレクトリです。

- --tempdelay=#

コマンド行形式	--tempdelay=#
型	Integer
デフォルト値	10
最小値	0
最大値	4294967295
単位	ms

一時エラー間でスリープするミリ秒数。

- --temperrors=#

コマンド行形式	--temperrors=#
型	Integer
デフォルト値	0
最小値	0
最大値	4294967295

実行バッチごとに、一時エラーが原因でトランザクションが失敗する可能性がある回数。 デフォルトは 0 で、これは一時エラーが致命的であることを意味します。 一時エラーにより、.rej ファイルに行が追加されることはありません。

- --verbose, -v

コマンド行形式	--verbose
型	Boolean
デフォルト値	false

冗長出力を有効にします。

LOAD DATA と同様に、フィールドおよび行の書式設定のオプションは、CSV ファイルの作成に使用されたオプションと、SELECT INTO ... OUTFILE を使用して実行されたか他の方法で実行されたかにかかわらず、ほとんど一致します。 LOAD DATA ステートメントの STARTING WITH オプションと同等のものはありません。

ndb_import は NDB 7.6.2 で追加されました。

23.4.14 ndb_index_stat — NDB インデックス統計ユーティリティー

ndb_index_stat は、NDB テーブルのインデックスに関するフラグメントごとの統計情報を表示します。 これには、キャッシュバージョンと経過期間、パーティションごとのインデックスエントリの数、およびインデックスによるメモリー使用量が含まれます。

使用法

指定した NDB テーブルの基本的なインデックス統計を取得するには、最初の引数としてテーブル名を指定し、--database (-d) オプションを使用してこのテーブルが含まれているデータベース名をその直後に指定して、ndb_index_stat を次のように呼び出します。

```
ndb_index_stat table -d database
```

この例では、ndb_index_stat を使用して、test データベースの mytable という名前の NDB テーブルに関するそのような情報を取得しています。

```
shell> ndb_index_stat -d test mytable
table:City index:PRIMARY fragCount:2
sampleVersion:3 loadTime:1399585986 sampleCount:1994 keyBytes:7976
query cache: valid:1 sampleCount:1994 totalBytes:27916
times in ms: save: 7.133 sort: 1.974 sort per sample: 0.000

NDBT_ProgramExit: 0 - OK
```

sampleVersion は、統計データが取得されたキャッシュのバージョン番号です。 --update オプションを指定して ndb_index_stat を実行すると、sampleVersion が増分されます。

loadTime はキャッシュが最後に更新された時間を示しています。 これは UNIX エポックからの秒数として表されます。

sampleCount はパーティションごとに見つかったインデックスエントリの数です。 エントリの合計数を見積もるには、これをフラグメントの数 (fragCount として表示されます) で乗算します。

sampleCount は SHOW INDEX または INFORMATION_SCHEMA.STATISTICS のカーディナリティーと似ています。ただし、後者の 2 つはテーブル全体の統計を示し、ndb_index_stat はフラグメントごとの平均を示します。

keyBytes はインデックスによって使用されるバイト数です。 この例では、主キーは整数であり、各インデックスに 4 バイトが必要となるため、keyBytes はこの場合次のように計算できます。

```
  keyBytes = sampleCount * (4 bytes per index) = 1994 * 4 = 7976
```

この情報は、INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS の対応するカラム定義を使用して取得することもできます (これには、MySQL Server および MySQL クライアントアプリケーションが必要となります)。

totalBytes はテーブルのすべてのインデックスで使用される合計メモリーです (バイト単位)。

前述の例に示されている時間は、ndb_index_stat の各呼び出しに固有のものです。

--verbose オプションを指定すると、次のように追加出力が表示されます。

```
shell> ndb_index_stat -d test mytable --verbose
random seed 1337010518
connected
loop 1 of 1
table:mytable index:PRIMARY fragCount:4
sampleVersion:2 loadTime:1336751773 sampleCount:0 keyBytes:0
read stats
query cache created
query cache: valid:1 sampleCount:0 totalBytes:0
times in ms: save: 20.766 sort: 0.001
disconnected

NDBT_ProgramExit: 0 - OK

shell>
```

プログラムからの出力が NDBT_ProgramExit: 0 - OK のみの場合は、統計がまだ存在しないことを示している可能性があります。 これらを強制的に作成 (またはすでに存在する場合は更新) するには、--update オプションを指定して ndb_index_stat を起動するか、mysql クライアントのテーブルで ANALYZE TABLE を実行します。

オプション

次のテーブルに、NDB Cluster ndb_index_stat ユーティリティーに固有のオプションを示します。 詳しい説明は表のあとに一覧されています。 ほとんどの NDB Cluster プログラム (ndb_index_stat を含む) に共通のオプションについては、セクション23.4.32「NDB Cluster プログラムに共通のオプション — NDB Cluster プログラムに共通のオプション」 を参照してください。

表 23.36 プログラムで使用されるコマンドライン・ オプション ndb_index_stat

形式	説明	追加、非推奨、または削除された
--database=name, -d	テーブルが含まれているデータベースの名前	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--delete	テーブルのインデックス統計を削除し、以前に構成された自動更新を停止	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--update	テーブルのインデックス統計を更新し、以前に構成された自動更新を再起動	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--dump	クエリーキャッシュの印刷	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--query=#	最初のキー属性に対してランダム範囲クエリーを実行します (int unsigned である必要があります)	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--sys-drop	NDB カーネルの統計テーブルおよびイベントを削除します (すべての統計が失われます)	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--sys-create	NDB カーネルにすべての統計テーブルおよびイベントを作成します (それらがまったく存在していなかった場合)	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--sys-create-if-not-exist	NDB カーネルにあらかじめ存在しない統計テーブルおよびイベントを作成します	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--sys-create-if-not-valid	NDB カーネルにまだ存在しない統計テーブルまたはイベントを、無効なものを削除したあとに作成	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--sys-check	NDB システムのインデックス統計およびイベントテーブルが存在することを確認します	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--sys-skip-tables	sys-* オプションをテーブルに適用しません	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--sys-skip-events	sys-* オプションをイベントに適用しません	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--verbose, -v	冗長出力を有効にします	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--loops=#	指定したコマンドを実行する回数を設定します。デフォルトは 0 です	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)

ndb_index_stat の統計オプション.　次のオプションはインデックス統計を生成するために使用します。 これらは指定されたテーブルおよびデータベースを処理します。 これらはシステムオプション (ndb_index_stat のシステムオプションを参照してください) と混在させることはできません。

- --database=name, -d name

コマンド行形式	--database=name
型	文字列
デフォルト値	[none]

最小値	
最大値	

問い合わせるテーブルが含まれているデータベースの名前。

- --delete

コマンド行形式	--delete
型	Boolean
デフォルト値	false
最小値	
最大値	

指定したテーブルのインデックス統計を削除し、以前構成された自動更新を停止します。

- --update

コマンド行形式	--update
型	Boolean
デフォルト値	false
最小値	
最大値	

指定したテーブルのインデックス統計を更新し、以前構成された自動更新を再開します。

- --dump

コマンド行形式	--dump
型	Boolean
デフォルト値	false
最小値	
最大値	

クエリーキャッシュの内容をダンプします。

- --query=#

コマンド行形式	--query=#
型	数値
デフォルト値	0
最小値	0
最大値	MAX_INT

最初のキー属性 (符号なしの int である必要があります) に対してランダム範囲クエリーを実行します。

ndb_index_stat のシステムオプション.　次のオプションは、NDB カーネルの統計テーブルを生成および更新するために使用します。 これらのオプションは、統計オプションと混在させることはできません (ndb_index_stat の統計オプションを参照してください)。

- --sys-drop

コマンド行形式	--sys-drop
型	Boolean
デフォルト値	false
最小値	
最大値	

NDB カーネルのすべての統計テーブルおよびイベントを削除します。 これを実行すると、すべての統計が失われます。

- --sys-create

コマンド行形式	--sys-create
型	Boolean
デフォルト値	false
最小値	
最大値	

NDB カーネルにすべての統計テーブルおよびイベントを作成します。 これはそれらがあらかじめ存在していなかった場合にのみ動作します。

- sys-create-if-not-exist

コマンド行形式	--sys-create-if-not-exist
型	Boolean
デフォルト値	false
最小値	
最大値	

このプログラムが呼び出されたときにあらかじめ存在していなかった NDB システム統計テーブルまたはイベント (あるいはその両方) を作成します。

- --sys-create-if-not-valid

コマンド行形式	--sys-create-if-not-valid
型	Boolean
デフォルト値	false
最小値	
最大値	

無効なものを削除したあとにあらかじめ存在していなかった NDB システムの統計テーブルまたはイベントを作成します。

- --sys-check

コマンド行形式	--sys-check
型	Boolean
デフォルト値	false
最小値	
最大値	

必要なすべてのシステム統計テーブルおよびイベントが NDB カーネルに存在することを検証します。

- --sys-skip-tables

コマンド行形式	--sys-skip-tables
型	Boolean
デフォルト値	false
最小値	
最大値	

--sys-* オプションを統計テーブルに適用しません。

- --sys-skip-events

コマンド行形式	--sys-skip-events
型	Boolean
デフォルト値	false
最小値	
最大値	

--sys-* オプションをイベントに適用しません。

- --verbose

コマンド行形式	--verbose
型	Boolean
デフォルト値	false
最小値	
最大値	

冗長出力を有効にします。

- --loops=#

コマンド行形式	--loops=#
型	数値
デフォルト値	0
最小値	0
最大値	MAX_INT

コマンドをこの回数繰り返します (テストで使用するため)。

23.4.15 ndb_move_data — NDB データコピーユーティリティー

ndb_move_data は、NDB テーブル間でデータをコピーします。

使用法

プログラムは、ソーステーブルとターゲットテーブルの名前を使用して起動されます。これらのいずれかまたは両方を、オプションでデータベース名で修飾できます。 どちらのテーブルも NDB ストレージエンジンを使用する必要があります。

```
ndb_move_data options source target
```

次のテーブルに、ndb_move_data に固有のオプションを示します。 追加説明が表のあとにあります。 ほとんどの NDB Cluster プログラム (ndb_move_data を含む) に共通のオプションについては、セクション23.4.32「NDB Cluster プログラムに共通のオプション — NDB Cluster プログラムに共通のオプション」 を参照してください。

表 23.37 プログラムで使用されるコマンドライン・ オプション ndb_move_data

形式	説明	追加、非推奨、または削除された
--abort-on-error	永続エラー時にコアをダンプ (デバッグオプション)	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--character-sets-dir=name	文字セットが存在するディレクトリ	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--database=dbname, -d	テーブルが見つかったデータベースの名前	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--drop-source	すべての行の移動後にソーステーブルを削除	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--error-insert	ランダムな一時エラーの挿入 (テストオプション)	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)

形式	説明	追加、非推奨、または削除された
--exclude-missing-columns	ソーステーブルまたはターゲットテーブルの余分なカラムを無視	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--lossy-conversions, -l	小さい型への変換時に属性データの切捨てを許可	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--promote-attributes, -A	属性データの大きい型への変換を許可	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--staging-tries=x[,y[,z]]	一時エラー時の試行回数を指定します。形式は x [, y [, z]]です。ここで x は最大試行回数 (0 = 制限なし)、y は最小遅延 (ミリ秒)、z = 最大遅延 (ミリ秒) です	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--verbose	詳細メッセージの有効化	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)

- --abort-on-error

コマンド行形式	--abort-on-error
型	Boolean
デフォルト値	FALSE

永続エラー時にコアをダンプします (デバッグオプション)。

- --character-sets-dir=name

コマンド行形式	--character-sets-dir=name
型	文字列
デフォルト値	[none]

文字セットが存在するディレクトリ。

- --database=dbname, -d

コマンド行形式	--database=dbname
型	文字列
デフォルト値	TEST_DB

テーブルが見つかるデータベースの名前。

- --drop-source

コマンド行形式	--drop-source
型	Boolean
デフォルト値	FALSE

すべての行が移動されたら、ソーステーブルを削除します。

- --error-insert

コマンド行形式	--error-insert
型	Boolean
デフォルト値	FALSE

ランダムな一時エラーを挿入します (テストオプション)。

- --exclude-missing-columns

コマンド行形式	--exclude-missing-columns
型	Boolean
デフォルト値	FALSE

ソーステーブルまたはターゲットテーブルの余分なカラムを無視します。

- --lossy-conversions, -l

コマンド行形式	--lossy-conversions
型	Boolean
デフォルト値	FALSE

属性データを小さい型に変換するときに切り捨てられるようにします。

- --promote-attributes, -A

コマンド行形式	--promote-attributes
型	Boolean
デフォルト値	FALSE

属性データを大きい型に変換できるようにします。

- --staging-tries=x[,y[,z]]

コマンド行形式	--staging-tries=x[,y[,z]]
型	文字列
デフォルト値	0,1000,60000

一時エラー時の試行回数を指定します。 形式は x [, y [, z]]で、x は最大試行回数 (0 = 制限なし)、y は最小遅延 (ミリ秒)、z は最大遅延 (ミリ秒) です。

- --verbose

コマンド行形式	--verbose
型	Boolean
デフォルト値	FALSE

詳細メッセージを有効にします。

23.4.16 ndb_perror — NDB エラーメッセージ情報の取得

ndb_perror は、エラーコードが指定された NDB エラーに関する情報を表示します。 これには、エラーメッセージ、エラーのタイプ、およびエラーが永続的か一時的かが含まれます。 NDB 7.6.4 の MySQL NDB Cluster ディストリビューションに追加されました。これは、perror --ndb のドロップインの代替として使用されます。

使用法

```
ndb_perror [options] error_code
```

ndb_perror は、実行中の NDB Cluster またはノード (SQL ノードを含む) にアクセスする必要はありません。 指定された NDB エラーに関する情報を表示するには、次のようにエラーコードを引数として使用してプログラムを呼び出します:

```
shell> ndb_perror 323
NDB error code 323: Invalid nodegroup id, nodegroup already existing: Permanent error: Application error
```

エラーメッセージのみを表示するには、次に示すように、--silent オプション (-s の短縮形) を指定して ndb_perror を起動します:

```
shell> ndb_perror -s 323
Invalid nodegroup id, nodegroup already existing: Permanent error: Application error
```

perror と同様に、ndb_perror は複数のエラーコードを受け入れます:

```
shell> ndb_perror 321 1001
NDB error code 321: Invalid nodegroup id: Permanent error: Application error
NDB error code 1001: Illegal connect string
```

ndb_perror の追加のプログラムオプションについては、このセクションの後半で説明します。

ndb_perror は、NDB 7.6.4 の時点で非推奨であり、MySQL NDB Cluster の将来のリリースで削除される予定の perror --ndb に置き換わります。 NDB エラー情報を取得するために perror に依存する可能性のあるスクリプトやその他のアプリケーションで置換を容易にするために、ndb_perror は独自の「「ダミー」」 --ndb オプションをサポートしていますが、これは何も行いません。

次のテーブルに、NDB Cluster プログラム ndb_perror に固有のすべてのオプションを示します。 追加説明が表のあとにあります。

表 23.38 プログラムで使用されるコマンドライン・ オプション ndb_perror

形式	説明	追加、非推奨、または削除された
--help, -?	ヘルプテキストの表示	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--ndb	古いバージョンの perror に依存するアプリケーションとの互換性のために、何も行いません	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--silent, -s	エラーメッセージのみ表示	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--version, -V	プログラムのバージョン情報を出力して終了	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--verbose, -v	冗長出力。--silent で無効にします	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)

その他のオプション

- --help, -?

コマンド行形式	--help
型	Boolean
デフォルト値	TRUE

プログラムのヘルプテキストを表示して終了します。

- --ndb

コマンド行形式	--ndb
型	Boolean
デフォルト値	TRUE

そのプログラムの --ndb オプションを使用する古いバージョンの perror に依存するアプリケーションとの互換性のため。 ndb_perror で使用する場合、このオプションは何もせず、無視されます。

- --silent, -s

コマンド行形式	--silent
型	Boolean
デフォルト値	TRUE

エラーメッセージのみ表示します。

- --version, -V

コマンド行形式	--version
型	Boolean
デフォルト値	TRUE

プログラムのバージョン情報を出力して終了します。

- --verbose, -v

コマンド行形式	--verbose
型	Boolean
デフォルト値	TRUE

冗長出力。--silent で無効にします。

23.4.17 ndb_print_backup_file — NDB バックアップファイルの内容の出力

ndb_print_backup_file は、クラスタバックアップファイルから診断情報を取得します。

使用法

```
ndb_print_backup_file [-P password] file_name
```

file_name はクラスタバックアップファイル名です。 これには、クラスタバックアップディレクトリにある任意のファイル (.Data、.ctl、または .log ファイル) を指定できます。 これらのファイルは、データノードのバックアップディレクトリのサブディレクトリ BACKUP-# にあります。ここで、# はバックアップのシーケンス番号です。 クラスタバックアップファイルおよびその内容については、セクション23.5.8.1「NDB Cluster バックアップの概念」を参照してください。

ndb_print_schema_file および ndb_print_sys_file と同様に (および管理サーバーホストで実行するか、管理サーバーに接続することが意図されているほかのほとんどの NDB ユーティリティーと異なり)、ndb_print_backup_file は、データノードファイルシステムに直接アクセスするため、クラスタデータノードで実行する必要があります。 このユーティリティーは管理サーバーを使用しないため、管理サーバーが実行されていない場合、およびクラスタが完全にシャットダウンされている場合にも使用できます。

NDB 8.0.17 以降では、このプログラムを使用して undo ログファイルを読み取ることもできます。

NDB 8.0.22 以降、このプログラムは暗号化されたバックアップを読み取ることができます。 これを行うには、バックアップの暗号化に使用するパスワードとともに -P オプションを指定します。

その他のオプション

なし

23.4.18 ndb_print_file — NDB ディスクデータファイル内容の出力

ndb_print_file は NDB Cluster ディスクデータファイルから情報を取得します。

使用法

```
ndb_print_file [-v] [-q] file_name+
```

file_name は NDB Cluster ディスクデータファイルの名前です。 複数のファイル名はスペースで区切ることによって受け入れられます。

ndb_print_schema_file や ndb_print_sys_file と同様に (および管理サーバーホスト上で実行することや管理サーバーに接続することを意図しているほかのほとんどの NDB ユーティリティーとは異なり)、ndb_print_file はデータノードファイルシステムに直接アクセスするため、NDB Cluster データノード上で実行する必要があります。 このユーティリティーは管理サーバーを使用しないため、管理サーバーが実行されていない場合、およびクラスタが完全にシャットダウンされている場合にも使用できます。

その他のオプション

ndb_print_file では、次のオプションがサポートされます。

- -v: 出力を冗長にします。

- -q: 出力を抑止します (抑止モード)。
- --help, -h, -?: ヘルプメッセージを出力します。

詳細は、セクション23.5.10「NDB Cluster ディスクデータテーブル」を参照してください。

23.4.19 ndb_print_frag_file — NDB フラグメントリストファイルの内容の出力

ndb_print_frag_file は、クラスタフラグメントリストファイルから情報を取得します。 これは、データノードの再起動に関する問題の診断に役立つことを目的としています。

使用法

```
ndb_print_frag_file file_name
```

file_name はクラスタフラグメントリストファイルの名前で、SX.FragList というパターンに一致します。X は 2-9 の範囲内の数字で、ノード ID nodeid を持つデータノードのデータノードファイルシステムにあり、ndb_ nodeid _fs/DN/DBDIH/という名前のディレクトリにあります。N は 1 または 2 です。 各フラグメントファイルには、各 NDB テーブルに属するフラグメントのレコードが含まれます。 クラスタフラグメントファイルの詳細は、NDB Cluster Data Node File System Directory を参照してください。

ndb_print_backup_file、ndb_print_sys_file および ndb_print_schema_file と同様に (および管理サーバーホスト上で実行することや管理サーバーに接続することを意図している他の NDB ユーティリティとは異なり)、ndb_print_frag_file はデータノードファイルシステムに直接アクセスするため、クラスタデータノード上で実行する必要があります。 このユーティリティーは管理サーバーを使用しないため、管理サーバーが実行されていない場合、およびクラスタが完全にシャットダウンされている場合にも使用できます。

その他のオプション

なし

出力例

```
shell> ndb_print_frag_file /usr/local/mysqld/data/ndb_3_fs/D1/DBDIH/S2.FragList
Filename: /usr/local/mysqld/data/ndb_3_fs/D1/DBDIH/S2.FragList with size 8192
noOfPages = 1 noOfWords = 182
Table Data
----------
Num Frags: 2 NoOfReplicas: 2 hashpointer: 4294967040
kvalue: 6 mask: 0x00000000 method: HashMap
Storage is on Logged and checkpointed, survives SR
------ Fragment with FragId: 0 --------
Preferred Primary: 2 numStoredReplicas: 2 numOldStoredReplicas: 0 distKey: 0 LogPartId: 0
-------Stored Replica----------
Replica node is: 2 initialGci: 2 numCrashedReplicas = 0 nextLcpNo = 1
LcpNo[0]: maxGciCompleted: 1 maxGciStarted: 2 lcpId: 1 lcpStatus: valid
LcpNo[1]: maxGciCompleted: 0 maxGciStarted: 0 lcpId: 0 lcpStatus: invalid
-------Stored Replica----------
Replica node is: 3 initialGci: 2 numCrashedReplicas = 0 nextLcpNo = 1
LcpNo[0]: maxGciCompleted: 1 maxGciStarted: 2 lcpId: 1 lcpStatus: valid
LcpNo[1]: maxGciCompleted: 0 maxGciStarted: 0 lcpId: 0 lcpStatus: invalid
------ Fragment with FragId: 1 --------
Preferred Primary: 3 numStoredReplicas: 2 numOldStoredReplicas: 0 distKey: 0 LogPartId: 1
-------Stored Replica----------
Replica node is: 3 initialGci: 2 numCrashedReplicas = 0 nextLcpNo = 1
LcpNo[0]: maxGciCompleted: 1 maxGciStarted: 2 lcpId: 1 lcpStatus: valid
LcpNo[1]: maxGciCompleted: 0 maxGciStarted: 0 lcpId: 0 lcpStatus: invalid
-------Stored Replica----------
Replica node is: 2 initialGci: 2 numCrashedReplicas = 0 nextLcpNo = 1
LcpNo[0]: maxGciCompleted: 1 maxGciStarted: 2 lcpId: 1 lcpStatus: valid
LcpNo[1]: maxGciCompleted: 0 maxGciStarted: 0 lcpId: 0 lcpStatus: invalid
```

23.4.20 ndb_print_schema_file — NDB スキーマファイル内容の出力

ndb_print_schema_file は、クラスタスキーマファイルから診断情報を取得します。

使用法

```
ndb_print_schema_file file_name
```

file_name はクラスタスキーマファイル名です。 クラスタスキーマファイルについては、NDB Cluster Data Node File System Directoryを参照してください。

ndb_print_backup_file や ndb_print_sys_file と同様に (管理サーバーホスト上で実行することや管理サーバーに接続することを意図している他の NDB ユーティリティとは異なり)、ndb_print_schema_file はデータノードファイルシステムに直接アクセスするため、クラスタデータノード上で実行する必要があります。 このユーティリティーは管理サーバーを使用しないため、管理サーバーが実行されていない場合、およびクラスタが完全にシャットダウンされている場合にも使用できます。

その他のオプション

なし

23.4.21 ndb_print_sys_file — NDB システムファイル内容の出力

ndb_print_sys_file は NDB Cluster システムファイルから診断情報を取得します。

使用法

```
ndb_print_sys_file file_name
```

file_name はクラスタシステムファイル (sysfile) 名です。 クラスタシステムファイルはデータノードのデータディレクトリ (DataDir) にあり、このディレクトリからシステムファイルへのパスは ndb_#_fs/D#/DBDIH/P#.sysfile というパターンに一致します。 それぞれの箇所で、# は数字を表しています (同じ数字であるとはかぎりません)。 詳細は、NDB Cluster Data Node File System Directoryを参照してください。

ndb_print_backup_file および ndb_print_schema_file と同様に (および管理サーバーのホストで実行すること、または管理サーバーに接続することが意図されているほかのほとんどの NDB ユーティリティーと異なり)、ndb_print_backup_file は、データノードファイルシステムに直接アクセスするため、クラスタデータノードで実行する必要があります。 このユーティリティーは管理サーバーを使用しないため、管理サーバーが実行されていない場合、およびクラスタが完全にシャットダウンされている場合にも使用できます。

その他のオプション

なし

23.4.22 ndb_redo_log_reader — クラスタ redo ログの内容の確認および印刷

redo ログファイルの読取り、エラーのチェック、判読可能な形式での内容の出力、またはその両方を行います。ndb_redo_log_reader は、主に NDB Cluster 開発者およびサポート担当者が問題のデバッグおよび診断に使用することを目的としています。

このユーティリティーはまだ開発中であり、その構文と動作は NDB Cluster の将来のリリースで変更される可能性があります。

ndb_redo_log_reader の C++ ソースファイルは、/storage/ndb/src/kernel/blocks/dblqh/redoLogReader ディレクトリにあります。

次のテーブルに、NDB Cluster プログラム ndb_redo_log_reader に固有のオプションを示します。 追加説明が表のあとにあります。 ほとんどの NDB Cluster プログラム (ndb_redo_log_reader を含む) に共通のオプションについては、セクション23.4.32「NDB Cluster プログラムに共通のオプション — NDB Cluster プログラムに共通のオプション」 を参照してください。

表 23.39 プログラムで使用されるコマンドライン・ オプション ndb_redo_log_reader

形式	説明	追加、非推奨、または削除された
-dump	ダンプ情報の出力	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
-filedescriptors	ファイル記述子のみを出力	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--help	使用方法の情報を出力します	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
-lap	最大 GCI が開始および完了したラップ情報を指定	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
-mbyte #	開始メガバイト	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
-mbyteheaders	ファイル内の各メガバイトの最初のページヘッダーのみ表示	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)

形式	説明	追加、非推奨、または削除された
-nocheck	レコードのエラーをチェックしません	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
-noprint	レコードを出力しません	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
-page #	このページから開始	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
-pageheaders	ページヘッダーのみ表示	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
-pageindex #	このページインデックスで開始	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
-twiddle	ビットシフトダンプ	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)

使用法

```
ndb_redo_log_reader file_name [options]
```

file_name は、クラスタ redo ログファイルの名前です。redo ログファイルは、データノードデータディレクトリ (DataDir) の下の番号付きディレクトリにあります。このディレクトリの下の redo ログファイルへのパスは、ndb_nodeid_fs/D#/DBLQH/S#.FragLog のパターンと一致します。nodeid はデータノードのノード ID です。#の 2 つのインスタンスは、それぞれ数値 (必ずしも同じ数値ではない) を表します。D に続く数値は 8-39 の範囲です。S に続く数値の範囲は、NoOfFragmentLogFiles 構成パラメータの値 (デフォルト値は 16) によって異なります。したがって、ファイル名の数値のデフォルト範囲は 0-15 です。 詳細は、NDB Cluster Data Node File System Directoryを参照してください。

読み取られるファイルの名前の後ろには、次に一覧する 1 つ以上のオプションが続くことがあります。

- -dump

コマンド行形式	-dump
型	Boolean
デフォルト値	FALSE

ダンプ情報を出力します。

コマンド行形式	-filedescriptors
型	Boolean
デフォルト値	FALSE

-filedescriptors: ファイル記述子のみを出力します。

コマンド行形式	--help

--help: 使用方法の情報を出力します。

- -lap

コマンド行形式	-lap
型	Boolean
デフォルト値	FALSE

最大 GCI が開始および完了したラップ情報を指定してください。

コマンド行形式	-mbyte #
型	数値
デフォルト値	0
最小値	0

最大値	15

-mbyte #: 開始メガバイト。

#は、0 から 15 の範囲の整数です。

コマンド行形式	-mbyteheaders
型	Boolean
デフォルト値	FALSE

-mbyteheaders: ファイル内のすべての MB の最初のページヘッダーのみを表示します。

コマンド行形式	-noprint
型	Boolean
デフォルト値	FALSE

-noprint: ログファイルの内容を出力しません。

コマンド行形式	-nocheck
型	Boolean
デフォルト値	FALSE

-nocheck: ログファイルのエラーをチェックしません。

コマンド行形式	-page #
型	Integer
デフォルト値	0
最小値	0
最大値	31

-page #: このページから開始します。

#は、0 から 31 の範囲の整数です。

コマンド行形式	-pageheaders
型	Boolean
デフォルト値	FALSE

-pageheaders: ページヘッダーのみ表示します。

コマンド行形式	-pageindex #
型	Integer
デフォルト値	12
最小値	12
最大値	8191

-pageindex #: このページインデックスから開始します。

#は、12 以上 8191 以下の整数です。

- -twiddle

コマンド行形式	-twiddle
型	Boolean
デフォルト値	FALSE

Bit-shifted dump.

ndb_print_backup_file や ndb_print_schema_file と同様に (管理サーバーホスト上で実行することや管理サーバーに接続することを意図している NDB ユーティリティとは異なり)、ndb_redo_log_reader はデータノードファイルシステムに直接アクセスするため、クラスタデータノード上で実行する必要があります。 このユーティリティーは管理サーバーを使用しないため、管理サーバーが実行されていない場合、およびクラスタが完全にシャットダウンされている場合にも使用できます。

23.4.23 ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元

NDB Cluster リストアプログラムは、通常は MySQL bin ディレクトリにある個別のコマンド行ユーティリティー ndb_restore として実装されます。 このプログラムは、バックアップの結果として作成されたファイルを読み取り、格納されている情報をデータベースに挿入します。

> 注記
>
> NDB 8.0.17 以降、このプログラムは実行の終了時に NDBT_ProgramExit: ... を出力しなくなりました。 NDB 8.0.16 以前から NDB 8.0 以降のリリースにアップグレードする場合は、この動作に依存するアプリケーションを適宜変更するようにしてください。

ndb_restore は、バックアップを作成するために使用される START BACKUP コマンド (セクション 23.5.8.2「NDB Cluster 管理クライアントを使用したバックアップの作成」を参照してください) によって作成されたバックアップファイルごとに、一度実行する必要があります。 これは、バックアップが作成された時点の、クラスタ内のデータノード数と同じです。

> 注記
>
> 複数のデータノードを並列でリストアしている場合を除き、ndb_restore を使用する前に、クラスタをシングルユーザーモードで実行することをお勧めします。 詳細は、セクション23.5.6「NDB Cluster のシングルユーザーモード」を参照してください。

次のテーブルに、NDB Cluster ネイティブバックアップリストアプログラム ndb_restore に固有のオプションを示します。 追加説明が表のあとにあります。 ほとんどの NDB Cluster プログラム (ndb_restore を含む) に共通のオプションについては、セクション23.4.32「NDB Cluster プログラムに共通のオプション — NDB Cluster プログラムに共通のオプション」 を参照してください。

表 23.40 プログラムで使用されるコマンドライン・オプション ndb_restore

形式	説明	追加、非推奨、または削除された
--allow-pk-changes[=0|1]	テーブルの主キーを構成するカラムセットの変更を許可	追加: NDB 8.0.21
--append	タブ区切りファイルへのデータの追加	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--backup-password=string	--decrypt を使用して暗号化バックアップを復号化するためのパスワードを指定します。許可される値については、ドキュメントを参照してください	追加: NDB 8.0.22
--backup-path=dir_name	バックアップファイルディレクトリへのパス	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--backupid=#, -b	この ID を持つバックアップからのリストア	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--connect, -c	--connectstring のエイリアス	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--decrypt	暗号化バックアップを復号化します。--backup-password が必要です	追加: NDB 8.0.22
--disable-indexes	バックアップからのインデックスが無視されます。データのリストアに必要な時間が短縮される可能性があります	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--dont-ignore-systab-0, -f	リストア中はシステムテーブルを無視しないでください。実験のみで、本番での使用には使用しません	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)

形式	説明	追加、非推奨、または削除された
--exclude-databases=db-list	1 つ以上の除外するデータベースのリスト (指定されていないものを含めます)	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--exclude-intermediate-sql-tables[=TRUE|FALSE]	TRUE (デフォルト) の場合、ALTER TABLE 操作のコピーから残された中間テーブル (接頭辞'#sql-'が付いた名前) をリストアしません	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--exclude-missing-columns	データベースのテーブルのバージョンから欠落しているテーブルのバックアップバージョンのカラムは無視されます	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--exclude-missing-tables	データベースから欠落しているバックアップからのテーブルは無視されます	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--exclude-tables=table-list	除外する 1 つ以上のテーブルのリスト (名前のない同じデータベース内のテーブルを含む)。各テーブル参照にはデータベース名が含まれている必要があります	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--fields-enclosed-by=char	フィールドはこの文字で囲まれています	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--fields-optionally-enclosed-by	フィールドはオプションでこの文字で囲まれます	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--fields-terminated-by=char	フィールドはこの文字で終了	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--hex	バイナリタイプを 16 進形式で出力します	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--ignore-extended-pk-updates[=0|1]	現在拡張主キーに含まれているカラムの更新を含むログエントリを無視	追加: NDB 8.0.21
--include-databases=db-list	1 つ以上のリストアするデータベースのリスト (指定されていないものを除外します)	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--include-stored-grants	共有ユーザーおよび権限を ndb_sql_metadata テーブルにリストア	追加: NDB 8.0.19
--include-tables=table-list	リストアする 1 つ以上のテーブルのリスト (名前のない同じデータベース内のテーブルを除く)。各テーブル参照にはデータベース名を含める必要があります	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--lines-terminated-by=char	行はこの文字で終了	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--lossy-conversions, -L	バックアップからデータをリストアするときに、カラム値の不可逆変換 (型の昇格または符号の変更) を許可します	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--no-binlog	mysqld が接続され、バイナリロギングを使用している場合は、復元されたデータを口グに記録しません	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--no-restore-disk-objects, -d	ディスクデータに関連するオブジェクトをリストアしません	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--no-upgrade, -u	VAR データがまだサイズ変更されていない可変サイズ属性の配列タイプをアップグレードせず、カラム属性を変更しません	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)

形式	説明	追加、非推奨、または削除された
--ndb-nodegroup-map=map, -z	NDBCLUSTER ストレージエンジンのノードグループマップ;構文: リスト (source_nodegroup、destination_nodegroup)	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--nodeid=#, -n	バックアップが作成されたノードの ID	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--num-slices=#	スライスごとの復元時に適用するスライスの数	追加: NDB 8.0.20
--parallelism=#, -p	データのリストア中に使用する並列トランザクションの数	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--preserve-trailing-spaces, -P	固定幅文字列型を可変幅型に昇格するときに、末尾の空白 (パディングを含む) を維持することを許可します	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--print	メタデータ、データおよびログを stdout に出力します (--print-meta --print-data --print-log と同等)	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--print-data	データを stdout に出力します	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--print-log	stdout へのログの出力	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--print-meta	メタデータを stdout に出力します	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--print-sql-log	SQL ログを stdout に書き込みます。デフォルトは FALSE です	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--progress-frequency=#	指定された秒数ごとに復元のステータスを出力	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--promote-attributes, -A	バックアップからデータをリストアするときに、属性の昇格を許可します	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--rebuild-indexes	バックアップで見つかった順序付けられたインデックスをマルチスレッドで再構築します。使用されるスレッドの数は、BuildIndexThreads の設定によって決定されます	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--remap-column=[db].[tbl].[col]:[fn]:[args]	指定された関数および引数を使用して、指定されたカラムの値にオフセットを適用	追加: NDB 8.0.21
--restore-data, -r	NDB API を使用してテーブルデータを復元し、NDB Cluster にログイン	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--restore-epoch, -e	エポック情報をステータステーブルにリストアします。レプリカクラスタでレプリケーションを開始する場合に役立ちます。ID 0 の mysql.ndb_apply_status の行を更新または挿入	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--restore-meta, -m	NDB API を使用した NDB Cluster へのメタデータの復元	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--restore-privilege-tables	以前 NDB に移動された MySQL 権限テーブルをリストアします	非推奨: NDB 8.0.16
--rewrite-database=olddb,newdb	別の名前のデータベースへのリストア	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)

形式	説明	追加、非推奨、または削除された
--skip-broken-objects	バックアップファイルで欠落している BLOB テーブルを無視	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--skip-table-check, -s	リストア中にテーブル構造チェックをスキップ	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--skip-unknown-objects	新しい NDB バージョンから古いバージョンにバックアップを復元するときに、ndb_restore で認識されないスキーマオブジェクトを無視	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--slice-id=#	スライス ID(スライス別に復元する場合)	追加: NDB 8.0.20
--tab=dir_name, -T dir_name	指定されたパスのテーブルごとにタブ区切りの .txt ファイルを作成	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--verbose=#	出力の冗長性レベル	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)

このユーティリティーの一般的なオプションを次に示します。

```
ndb_restore [-c connection_string] -n node_id -b backup_id \
    [-m] -r --backup-path=/path/to/backup/files
```

通常、NDB Cluster バックアップから復元する場合、ndb_restore には少なくとも --nodeid (短い形式) が必要です: -n)、--backupid (短い形式: -b)、および --backup-path のオプション。

NDB 8.0.19 より前では、ndb_restore を使用して一意のインデックスを含むテーブルを復元した場合、--disable-indexes または --rebuild-indexes を含める必要がありました。 NDB 8.0.19 以降では、自動メタデータ同期が有効になっている場合、これは必要なくなりました。

-c オプションは、クラスタ管理サーバーの場所を ndb_restore に指示する接続文字列を指定するために使用します (セクション23.3.3.3「NDB Cluster 接続文字列」 を参照)。 このオプションを使用しない場合、ndb_restore は localhost:1186 の管理サーバーに接続を試みます。 このユーティリティーはクラスタ API ノードとして動作するため、クラスタ管理サーバーに接続するための空き接続「スロット」が必要となります。 これは、クラスタ config.ini ファイル内にそれが使用できる [api] セクションまたは [mysqld] セクションが少なくとも 1 つ存在する必要があることを意味します。 このため、MySQL サーバーまたはほかのアプリケーションに使用されていない空の [api] セクションまたは [mysqld] セクションを、config.ini 内に少なくとも 1 つ用意することをお勧めします (セクション23.3.3.7「NDB Cluster での SQL およびその他の API ノードの定義」を参照してください)。

NDB 8.0.22 以降では、ndb_restore は --decrypt および --backup-password を使用して暗号化バックアップを復号化できます。 復号化を実行するには、両方のオプションを指定する必要があります。 暗号化バックアップの作成の詳細は、START BACKUP 管理クライアントコマンドのドキュメントを参照してください。

ndb_restore がクラスタに接続されていることを確認するには、ndb_mgm 管理クライアントで SHOW コマンドを使用します。 システムシェルで次のようにすることでこれを実現することもできます。

```
shell> ndb_mgm -e "SHOW"
```

ndb_restore で使用されるすべてのオプションの詳細は、次のリストを参照してください:

- --allow-pk-changes

コマンド行形式	--allow-pk-changes[=0|1]
導入	8.0.21-ndb-8.0.21
型	Integer
デフォルト値	0
最小値	0
最大値	1

このオプションが 1 に設定されている場合、ndb_restore では、テーブル定義の主キーをバックアップ内の同じテーブルの主キーと異なるものにすることができます。 これは、複数のテーブルで主キーが変更されている異なるスキーマバージョン間でバックアップおよびリストアを行う場合に望ましいことがあり、テーブルスキー

マおよびデータのリストア後に多くの ALTER TABLE ステートメントを発行するよりも、ndb_restore を使用してリストア操作を実行する方が単純または効率的であるようです。

--allow-pk-changes では、主キー定義の次の変更がサポートされています:

- 主キーの拡張: バックアップ内のテーブルスキーマに存在する NULL 以外のカラムは、データベース内のテーブル主キーの一部になります。

  > **重要**
  >
  > テーブルの主キーを拡張する場合、バックアップの実行中に主キーの一部となるカラムは更新しないでください。ndb_restore によって検出された更新によって、値が変更されなくてもリストア操作は失敗します。 場合によっては、--ignore-extended-pk-updates オプションを使用してこの動作をオーバーライドできます。詳細は、このオプションの説明を参照してください。

- 主キーの契約 (1) : すでにバックアップスキーマのテーブル主キーの一部であるカラムは、主キーの一部ではなくなりますが、テーブルには残ります。
- 主キーの契約 (2) : すでにバックアップスキーマのテーブル主キーの一部であるカラムは、テーブルから完全に削除されます。

これらの違いは、ステージングテーブルの使用を必要とする BLOB カラムやテキストカラムの変更など、ndb_restore でサポートされている他のスキーマの違いと組み合せることができます。

主キースキーマの変更を使用する一般的なシナリオの基本ステップを次に示します:

1. ndb_restore --restore-meta を使用したテーブルスキーマのリストア
2. 必要なスキーマに変更するか、スキーマを作成
3. 目的のスキーマのバックアップ
4. 前のステップのバックアップを使用して ndb_restore --disable-indexes を実行し、インデックスおよび制約を削除
5. ndb_restore --allow-pk-changes を (--ignore-extended-pk-updates、--disable-indexes および必要に応じてその他のオプションとともに) 実行して、すべてのデータをリストア
6. 目的のスキーマで作成されたバックアップを使用して ndb_restore --rebuild-indexes を実行し、インデックスおよび制約を再構築

主キーを拡張する場合、リストア操作中に ndb_restore で一時セカンダリー意インデックスを使用して、古い主キーから新しい主キーにマップする必要がある場合があります。 このようなインデックスは、バックアップログから拡張主キーを持つテーブルにイベントを適用する必要がある場合にのみ作成されます。 このインデックスは NDB$RESTORE_PK_MAPPING という名前で、それを必要とする各テーブルに作成されます。必要に応じて、パラレルで実行されている ndb_restore インスタンスの複数のインスタンスで共有できます。 (リストアプロセスの最後に ndb_restore --rebuild-indexes を実行すると、このインデックスは削除されます。)

- --append

コマンド行形式	--append

--tab および --print-data オプションとともに使用すると、同じ名前の既存のファイルにデータが追加されます。

- --backup-path=dir_name

コマンド行形式	--backup-path=dir_name
型	ディレクトリ名
デフォルト値	./

バックアップディレクトリへのパスは必須です。これは、--backup-path オプションを使用して ndb_restore に提供され、リストアするバックアップの ID バックアップに対応するサブディレクトリを含める必要があります。 たとえば、データノードの DataDir が /var/lib/mysql-cluster である場合、バックアップディレクトリは /var/lib/mysql-cluster/BACKUP であり、ID 3 のバックアップのバックアップファイルは /var/lib/mysql-cluster/

BACKUP/BACKUP-3 にあります。 パスは、絶対パスまたは ndb_restore 実行可能ファイルが配置されているディレクトリへの相対パスで、必要に応じて backup-path= を接頭辞として付けることができます。

作成されたデータベースとは異なる構成のデータベースにバックアップをリストアできます。 たとえば、2 および 3 というノード ID を持つ 2 つのストレージノードを持つクラスタに作成された、バックアップ ID が 12 のバックアップを、4 つのノードを持つクラスタにリストアするとします。 その後、バックアップが作成されたクラスタ内のストレージノードごとに、ndb_restore を 2 回実行する必要があります。 ただし、ndb_restore はあるバージョンの MySQL で実行されているクラスタから作成されたバックアップを、別のバージョンの MySQL で実行されているクラスタに常に復旧できるとはかぎりません。

> **重要**
>
> 古いバージョンの ndb_restore を使用して新しいバージョンの NDB Cluster から作成されたバックアップを復元することはできません。 新しいバージョンの MySQL から作成されたバックアップを古いクラスタに復元できますが、そのためには新しい NDB Cluster バージョンの ndb_restore のコピーを使用する必要があります。
>
> たとえば、NDB Cluster 7.5.21 を実行しているクラスタから取得したクラスタバックアップを NDB Cluster 7.4.31 を実行しているクラスタに復元するには、NDB Cluster 7.5.21 ディストリビューションに付属の ndb_restore を使用する必要があります。

リストアをより高速にするために、十分な数のクラスタ接続が使用できる場合は、データを並列でリストアできます。 より正確に言うと、複数のノードを並列でリストアする場合は、各並列 ndb_restore プロセスに使用できる [api] または [mysqld] セクションがクラスタ config.ini ファイルに存在する必要があります。 ただし、データファイルは常にログの前に適用する必要があります。

- --backup-password=password

コマンド行形式	--backup-password=string
導入	8.0.22-ndb-8.0.22
型	文字列
デフォルト値	[none]

このオプションは、--decrypt オプションを使用して暗号化バックアップを復号化するときに使用するパスワードを指定します。 これは、バックアップの暗号化に使用されたパスワードと同じである必要があります。

パスワードは 256 文字以内で、一重引用符または二重引用符で囲む必要があります。 文字コード 32、35、38、40-91、93、95 および 97-126 を持つ ASCII 文字を含めることができます。つまり、!, ', ", $, %, \および ^ 以外の印刷可能な ASCII 文字を使用できます。

- --backupid=#, -b

コマンド行形式	--backupid=#
型	数値
デフォルト値	none

このオプションは、バックアップの ID または順序番号を指定するために使用され、バックアップの完了時に表示される Backup backup_id completed メッセージに管理クライアントによって表示される番号と同じです。 (セクション23.5.8.2「NDB Cluster 管理クライアントを使用したバックアップの作成」を参照してください。)

> **重要**
>
> クラスタバックアップをリストアするときは、同じバックアップ ID を持つバックアップからすべてのデータノードをリストアする必要があります。 異なるバックアップのファイルを使用すると、クラスタが一貫性のない状態にリストアされ、完全に失敗する可能性があります。

NDB 8.0.15 以降では、このオプションは必須です。

- --connect, -c

コマンド行形式	--connect
型	文字列

デフォルト値	localhost:1186

--ndb-connectstring のエイリアス。

- --decrypt

コマンド行形式	--decrypt
導入	8.0.22-ndb-8.0.22

--backup-password オプションで指定されたパスワードを使用して、暗号化バックアップを復号化します。

- --disable-indexes

コマンド行形式	--disable-indexes

ネイティブ NDB バックアップからのデータのリストア中にインデックスのリストアを無効にします。 その後、--rebuild-indexes を使用してマルチスレッドでインデックスを作成することで、すべてのテーブルのインデックスを一度にリストアできます。これは、非常に大きなテーブルのインデックスを同時に再構築するより高速である必要があります。

- --dont-ignore-systab-0, -f

コマンド行形式	--dont-ignore-systab-0

通常、テーブルデータおよびメタデータをリストアする場合、ndb_restore は、バックアップに存在する NDB システムテーブルのコピーを無視します。--dont-ignore-systab-0 により、システムテーブルがリストアされます。 このオプションは、実験および開発での使用のみが意図されており、本番環境には推奨されていません。

- --exclude-databases=db-list

コマンド行形式	--exclude-databases=db-list
型	文字列
デフォルト値	

リストアしない 1 つ以上のデータベースのカンマ区切りリスト。

このオプションは、多くの場合、--exclude-tables と組み合せて使用されます。詳細および例は、そのオプションの説明を参照してください。

- --exclude-intermediate-sql-tables[=TRUE|FALSE]

コマンド行形式	--exclude-intermediate-sql-tables[=TRUE|FALSE]
型	Boolean
デフォルト値	TRUE

ALTER TABLE のコピー操作を実行するときに、mysqld は中間テーブルを作成します (名前の前に #sql- が付けられます)。 TRUE の場合、--exclude-intermediate-sql-tables オプションは、ndb_restore がこれらの操作から残された可能性のあるテーブルをリストアしないようにします。 このオプションはデフォルトでは TRUE です。

- --exclude-missing-columns

コマンド行形式	--exclude-missing-columns

このオプションを使用して、選択したテーブルのカラムのみをリストアできます。これにより、ndb_restore は、バックアップで見つかったテーブルのバージョンと比較して、リストアされるテーブルから欠落しているカラムを無視します。 このオプションはリストアされるすべてのテーブルに適用されます。 このオプションを選択したテーブルまたはデータベースにのみ適用する場合は、このセクションの他の場所で説明されている --include-* または --exclude-* のオプションと組み合せて使用し、これらのオプションの補完セットを使用して残りのテーブルにデータをリストアできます。

- --exclude-missing-tables

コマンド行形式	--exclude-missing-tables

このオプションを使用して、選択したテーブルのみをリストアできます。これにより、ndb_restore は、ターゲットデータベースで見つからないバックアップのテーブルを無視します。

- --exclude-tables=table-list

コマンド行形式	--exclude-tables=table-list
型	文字列
デフォルト値	

除外する 1 つ以上のテーブルのリスト。各テーブル参照にはデータベース名を含める必要があります。 多くの場合、--exclude-databases とともに使用されます。

--exclude-databases または --exclude-tables を使用した場合は、これらのオプションによって指定されたデータベースまたはテーブルのみが除外されます。ほかのすべてのデータベースおよびテーブルは ndb_restore によってリストアされます。

このテーブルは、--exclude-* オプションを使用した ndb_restore のいくつかの呼び出し (わかりやすくするためにほかのオプションが省略されている可能性があります) と、これらのオプションが NDB Cluster バックアップからの復元に与える影響を示しています:

表 23.41 --exclude-* オプションを使用した ndb_restore のいくつかの呼び出し、およびこれらのオプションが NDB Cluster バックアップからの復元に与える影響。

オプション	結果
--exclude-databases=db1	db1 を除くすべてのデータベース内のすべてのテーブルがリストアされます。db1 内のテーブルはリストアされません
--exclude-databases=db1,db2 (または --exclude-databases=db1 --exclude-databases=db2)	db1 および db2 を除くすべてのデータベース内のすべてのテーブルがリストアされます。db1 または db2 内のテーブルはリストアされません
--exclude-tables=db1.t1	データベース db1 内の t1 を除くすべてのテーブルがリストアされます。db1 内のほかのすべてのテーブルはリストアされます。ほかのすべてのデータベース内のすべてのテーブルはリストアされます
--exclude-tables=db1.t2,db2.t1 (または --exclude-tables=db1.t2 --exclude-tables=db2.t1)	データベース db1 内の t2 を除くすべてのテーブル、およびデータベース db2 内の t1 を除くすべてのテーブルがリストアされます。db1 または db2 内のほかの

オプション	結果
	テーブルはリストアされません。ほかのすべてのデータベース内のすべてのテーブルはリストアされます

これらの 2 つのオプションは一緒に使用できます。 たとえば、次のようにすると、すべてのデータベースのすべてのテーブルが except for データベース db1 および db2 にリストアされ、データベース db3 のテーブル t1 および t2 がリストアされます:

```
shell> ndb_restore [...] --exclude-databases=db1,db2 --exclude-tables=db3.t1,db3.t2
```

(この例でも、わかりやすく簡潔にするために、必要となる可能性があるほかのオプションを省略しています)。

--include-* オプションおよび --exclude-* オプションは、次のルールに従って一緒に使用できます。

- すべての --include-* および --exclude-* オプションのアクションは累積されます。
- すべての --include-* および --exclude-* オプションは、ndb_restore に渡された順序で右から左に評価されます。
- 競合するオプションがある場合は、最初 (もっとも右側) のオプションが優先されます。 言い換えると、対象となるデータベースまたはテーブルと一致する最初のオプション (右から左に適用して) が「適用されます」。

たとえば、次の一連のオプションを指定すると、ndb_restore がデータベース db1 の db1.t1 を除くすべてのテーブルをリストアし、ほかのデータベースのほかのテーブルはリストアしません。

```
--include-databases=db1 --exclude-tables=db1.t1
```

ただし、前述のオプションの順序を逆にすると、データベース db1 のすべてのテーブルがリストアされます (db1.t1 は含まれますが、ほかのデータベースのテーブルは含まれません)。これは、もっとも右にある --include-databases オプションがデータベース db1 に対して最初に一致し、db1 または db1 内のテーブルと一致するその他のオプションより優先されるためです。

```
--exclude-tables=db1.t1 --include-databases=db1
```

- --fields-enclosed-by=char

コマンド行形式	--fields-enclosed-by=char
型	文字列
デフォルト値	

各カラム値は、このオプションに渡される文字列で囲まれます (データ型に関係なく、--fields-optionally-enclosed-by の説明を参照)。

- --fields-optionally-enclosed-by

コマンド行形式	--fields-optionally-enclosed-by
型	文字列
デフォルト値	

このオプションに渡された文字列は、文字データが含まれているカラム値 (CHAR、VARCHAR、BINARY、TEXT、ENUM など) を囲むために使用されます。

- --fields-terminated-by=char

コマンド行形式	--fields-terminated-by=char
型	文字列
デフォルト値	\t (tab)

このオプションに渡された文字列は、カラム値を区切るために使用されます。 デフォルト値はタブ文字 (\t) です。

- --hex

コマンド行形式	--hex

このオプションを使用すると、すべてのバイナリ値は 16 進形式で出力されます。

- --ignore-extended-pk-updates

コマンド行形式	--ignore-extended-pk-updates[=0|1]
導入	8.0.21-ndb-8.0.21
型	Integer
デフォルト値	0
最小値	0
最大値	1

--allow-pk-changes を使用する場合、バックアップの実行中にテーブルの主キーの一部になるカラムは更新しないでください。そのようなカラムは、値を含む行が削除されるまで、時間値から同じ値が挿入されたままにしておく必要があります。 ndb_restore がバックアップのリストア時にこれらのカラムの更新を検出すると、リストアは失敗します。 一部のアプリケーションでは、行の更新時にすべてのカラムの値が設定される場合があるため、一部のカラム値が変更されていない場合でも、実際には変更されていないカラムの更新に表示されるログイベントがバックアップに含まれることがあります。 このような場合は、--ignore-extended-pk-updates を 1 に設定して、ndb_restore でこのような更新を強制的に無視できます。

> **重要**
>
> これらの更新を無視する場合、ユーザーは主キーの一部になるカラムの値に対する更新がないことを確認する必要があります。

詳細は、--allow-pk-changes の説明を参照してください。

- --include-databases=db-list

コマンド行形式	--include-databases=db-list
型	文字列
デフォルト値	

リストアする 1 つ以上のデータベースのカンマ区切りリスト。 多くの場合、--include-tables とともに使用されます。詳細および例は、そのオプションの説明を参照してください。

- --include-stored-grants

コマンド行形式	--include-stored-grants
導入	8.0.19-ndb-8.0.19
型	Boolean
デフォルト値	FALSE

NDB 8.0.19 以降では、ndb_restore はデフォルトで、ndb_sql_metadata テーブルへの共有ユーザーおよび権限付与 (セクション23.5.12「NDB_STORED_USER での分散 MySQL 権限」 を参照) を復元しません。 このオプションを指定すると、これが実行されます。

- --include-tables=table-list

コマンド行形式	--include-tables=table-list
型	文字列
デフォルト値	

リストアするテーブルのカンマ区切りリスト。各テーブル参照にはデータベース名を含める必要があります。

--include-databases または --include-tables を使用すると、それらのオプションによって指定されたデータベースまたはテーブルのみがリストアされます。ほかのすべてのデータベースおよびテーブルは ndb_restore によって除外され、リストアされません。

次のテーブルに、--include-* オプションを使用した ndb_restore のいくつかの呼び出し (わかりやすくするためにほかのオプションが省略されている可能性があります) と、NDB Cluster バックアップからの復元に対するそれらの影響を示します:

表 23.42 --include-* オプションを使用した ndb_restore のいくつかの呼び出しと、NDB Cluster バックアップからの復元へのそれらの影響。

オプション	結果
--include-databases=db1	データベース db1 内のテーブルのみがリストアされます。ほかのすべてのデータベース内のすべてのテーブルは無視されます
--include-databases=db1,db2 (または --include-databases=db1 --include-databases=db2)	データベース db1 および db2 内のテーブルのみがリストアされます。ほかのすべてのデータベース内のすべてのテーブルは無視されます
--include-tables=db1.t1	データベース db1 内のテーブル t1 のみがリストアされます。db1 またはその他のデータベース内のほかのテーブルはリストアされません
--include-tables=db1.t2,db2.t1 (または --include-tables=db1.t2 --include-tables=db2.t1)	データベース db1 内のテーブル t2 およびデータベース db2 内のテーブル t1 のみがリストアされます。db1、db2、またはその他のデータベース内のほかのテーブルはリストアされません

これらの 2 つのオプションは一緒に使用することもできます。 たとえば、次の場合は、データベース db1 および db2 内のすべてのテーブルに加えて、データベース db3 内のテーブル t1 および t2 がリストアされます (ほかのデータベースまたはテーブルはリストアされません)。

```
shell> ndb_restore [...] --include-databases=db1,db2 --include-tables=db3.t1,db3.t2
```

(この例でも、必要となる可能性があるほかのオプションを省略しています。)

次に示す構文を使用して、--include-* (または --exclude-*) オプションなしで、選択したデータベースまたは選択したテーブルのみを単一のデータベースからリストアすることもできます:

```
ndb_restore other_options db_name,[db_name[,...] | tbl_name[,tbl_name][,...]]
```

言い換えると、次のいずれかをリストアすることを指定できます。

- 1 つ以上のデータベースのすべてのテーブル
- 単一データベースの 1 つ以上のテーブル

- --lines-terminated-by=char

コマンド行形式	--lines-terminated-by=char
型	文字列
デフォルト値	\n (linebreak)

出力の各行を終了するために使用する文字列を指定します。 デフォルトは改行文字 (\n) です。

- --lossy-conversions, -L

コマンド行形式	--lossy-conversions
型	Boolean
デフォルト値	FALSE (オプションを使用しない場合)

このオプションは、--promote-attributes オプションを補完することを意図しています。 --lossy-conversions を使用するときは、バックアップからデータをリストアするときにカラム値の不可逆変換 (型降格または符号の変更) が許可されます。 いくつかの例外はありますが、降格を制御するルールは MySQL レプリケーションの場合と同じです。属性降格によって現在サポートされる型変換については、データ型が異なるカラムのレプリケーションを参照してください。

ndb_restore は、不可逆変換中に実行されるデータの切り捨てを属性およびカラムごとに報告します。

- --no-binlog

コマンド行形式	--no-binlog

このオプションは、接続されている SQL ノードが ndb_restore によってリストアされるデータをバイナリログに書き込むことを阻止します。

- --no-restore-disk-objects, -d

コマンド行形式	--no-restore-disk-objects
型	Boolean
デフォルト値	FALSE

このオプションは、ndb_restore による NDB Cluster ディスクデータオブジェクト (テーブルスペースやログファイルグループなど) の復元を停止します。これらの詳細は、セクション23.5.10「NDB Cluster ディスクデータテーブル」 を参照してください。

- --no-upgrade, -u

コマンド行形式	--no-upgrade

ndb_restore を使用してバックアップをリストアする場合、古い固定長形式を使用して作成された VARCHAR カラムは、現在採用されている可変幅形式を使用してサイズ変更および再作成されます。 この動作は、--no-upgrade を指定することでオーバーライドできます。

- --ndb-nodegroup-map=map, -z

コマンド行形式	--ndb-nodegroup-map=map

このオプションは、あるノードグループから取得されたバックアップを別のノードグループにリストアするために使用できます。 引数は、source_node_group, target_node_group という形式のリストです。

- --nodeid=#, -n

コマンド行形式	--nodeid=#
型	数値
デフォルト値	none

バックアップが作成されたデータノードのノード ID を指定します。

バックアップが作成されたものとは異なる数のデータノードを持つクラスタにリストアする場合、この情報は、特定のノードにリストアされるファイルの正しいセットを識別するのに役立ちます。 (このような場合、通常は複数のファイルを単一のデータノードに復元する必要があります。) 追加情報および例については、セクション23.4.23.2「異なる数のデータノードへの復元」を参照してください。

NDB 8.0.15 以降では、このオプションは必須です。

- --num-slices=#

コマンド行形式	--num-slices=#
導入	8.0.20-ndb-8.0.20
型	Integer
デフォルト値	1
最小値	1

最大値	1024

スライスごとにバックアップを復元する場合、このオプションはバックアップを分割するスライスの数を設定します。 これにより、ndb_restore の複数のインスタンスで非結合サブセットをパラレルにリストアできるため、リストア操作の実行に必要な時間が短縮される可能性があります。

スライスは、特定のバックアップ内のデータのサブセットです。つまり、--slice-id オプションを使用して指定された同じスライス ID を持つフラグメントのセットです。 2 つのオプションは常に一緒に使用する必要があり、--slice-id によって設定される値は常にスライスの数より小さくする必要があります。

ndb_restore はフラグメントを検出し、各フラグメントにフラグメントカウンタを割り当てます。 スライスごとに復元する場合、スライス ID は各フラグメントに割り当てられます。このスライス ID は、スライスの数より 0 から 1 の範囲内にあります。 BLOB テーブルではないテーブルの場合、特定のフラグメントが属するスライスは、次に示す式を使用して決定されます:

```
[slice_ID] = [fragment_counter] % [number_of_slices]
```

BLOB テーブルの場合、フラグメントカウンタは使用されず、かわりにフラグメント番号が BLOB テーブルのメインテーブルの ID とともに使用されます (NDB では BLOB 値が内部的に別のテーブルに格納されることに注意してください)。 この場合、特定のフラグメントのスライス ID は次のように計算されます:

```
[slice_ID] =
([main_table_ID] + [fragment_ID]) % [number_of_slices]
```

したがって、N スライスによるリストアとは、ndb_restore の N インスタンスを実行し、すべて --num-slices=N (およびその他の必要なオプション) を使用し、それぞれに --slice-id=1, --slice-id=2, --slice-id=3 を使用して slice-id= N-1 を介して実行することです。

例.　各データノードのノードファイルシステム上のデフォルトディレクトリ/var/lib/mysql-cluster/BACKUP/BACKUP-3 にある BACKUP-1 という名前のバックアップを、ノード ID 1、2、3、および 4 を持つ 4 つのデータノードを持つクラスタに復元するとします。 5 つのスライスを使用してこの操作を実行するには、次のリストに示す一連のコマンドを実行します:

1. 次に示すように、ndb_restore を使用してクラスタメタデータをリストアします:

   ```
   shell> ndb_restore -b 1 -n 1 -m --disable-indexes --backup-path=/home/ndbuser/backups
   ```

2. 次に示すように、ndb_restore を起動するデータノードにクラスタデータを復元します:

   ```
   shell> ndb_restore -b 1 -n 1 -r --num-slices=5 --slice-id=0 --backup-path=/var/lib/mysql-cluster/BACKUP/BACKUP-1
   shell> ndb_restore -b 1 -n 1 -r --num-slices=5 --slice-id=1 --backup-path=/var/lib/mysql-cluster/BACKUP/BACKUP-1
   shell> ndb_restore -b 1 -n 1 -r --num-slices=5 --slice-id=2 --backup-path=/var/lib/mysql-cluster/BACKUP/BACKUP-1
   shell> ndb_restore -b 1 -n 1 -r --num-slices=5 --slice-id=3 --backup-path=/var/lib/mysql-cluster/BACKUP/BACKUP-1
   shell> ndb_restore -b 1 -n 1 -r --num-slices=5 --slice-id=4 --backup-path=/var/lib/mysql-cluster/BACKUP/BACKUP-1

   shell> ndb_restore -b 1 -n 2 -r --num-slices=5 --slice-id=0 --backup-path=/var/lib/mysql-cluster/BACKUP/BACKUP-1
   shell> ndb_restore -b 1 -n 2 -r --num-slices=5 --slice-id=1 --backup-path=/var/lib/mysql-cluster/BACKUP/BACKUP-1
   shell> ndb_restore -b 1 -n 2 -r --num-slices=5 --slice-id=2 --backup-path=/var/lib/mysql-cluster/BACKUP/BACKUP-1
   shell> ndb_restore -b 1 -n 2 -r --num-slices=5 --slice-id=3 --backup-path=/var/lib/mysql-cluster/BACKUP/BACKUP-1
   shell> ndb_restore -b 1 -n 2 -r --num-slices=5 --slice-id=4 --backup-path=/var/lib/mysql-cluster/BACKUP/BACKUP-1

   shell> ndb_restore -b 1 -n 3 -r --num-slices=5 --slice-id=0 --backup-path=/var/lib/mysql-cluster/BACKUP/BACKUP-1
   shell> ndb_restore -b 1 -n 3 -r --num-slices=5 --slice-id=1 --backup-path=/var/lib/mysql-cluster/BACKUP/BACKUP-1
   shell> ndb_restore -b 1 -n 3 -r --num-slices=5 --slice-id=2 --backup-path=/var/lib/mysql-cluster/BACKUP/BACKUP-1
   shell> ndb_restore -b 1 -n 3 -r --num-slices=5 --slice-id=3 --backup-path=/var/lib/mysql-cluster/BACKUP/BACKUP-1
   shell> ndb_restore -b 1 -n 3 -r --num-slices=5 --slice-id=4 --backup-path=/var/lib/mysql-cluster/BACKUP/BACKUP-1

   shell> ndb_restore -b 1 -n 4 -r --num-slices=5 --slice-id=0 --backup-path=/var/lib/mysql-cluster/BACKUP/BACKUP-1
   shell> ndb_restore -b 1 -n 4 -r --num-slices=5 --slice-id=1 --backup-path=/var/lib/mysql-cluster/BACKUP/BACKUP-1
   shell> ndb_restore -b 1 -n 4 -r --num-slices=5 --slice-id=2 --backup-path=/var/lib/mysql-cluster/BACKUP/BACKUP-1
   shell> ndb_restore -b 1 -n 4 -r --num-slices=5 --slice-id=3 --backup-path=/var/lib/mysql-cluster/BACKUP/BACKUP-1
   shell> ndb_restore -b 1 -n 4 -r --num-slices=5 --slice-id=4 --backup-path=/var/lib/mysql-cluster/BACKUP/BACKUP-1
   ```

   クラスタへの接続に十分なスロットがある場合は、このステップで示したすべてのコマンドをパラレルで実行できます (--backup-path オプションの説明を参照)。

3. 次に示すように、通常どおりにインデックスをリストアします:

   ```
   shell> ndb_restore -b 1 -n 1 --rebuild-indexes --backup-path=/var/lib/mysql-cluster/BACKUP/BACKUP-1
   ```

4. 最後に、次に示すコマンドを使用してエポックをリストアします:

```
shell> ndb_restore -b 1 -n 1 --restore-epoch --backup-path=/var/lib/mysql-cluster/BACKUP/BACKUP-1
```

スライスは、クラスタデータのリストアにのみ使用する必要があります。メタデータ、インデックスまたはエポック情報のリストア時に --num-slices または --slice-id を使用する必要はありません。 これらの復元を制御する ndb_restore オプションとともにこれらのオプションの一方または両方が使用されている場合、プログラムはそれらを無視します。

--parallelism オプションを使用したリストア速度への影響は、ndb_restore の複数のインスタンスを使用したスライスまたはパラレルリストアによって生成されるものとは無関係です (--parallelism は single ndb_restore スレッドによって実行されるパラレルトランザクションの数を指定します)。ただし、これらのいずれかまたは両方とともに使用できます。 --parallelism を増やすと、ndb_restore のクラスタに大きな負荷がかかることに注意してください。システムでこれを処理できる場合は、リストアをさらに迅速に完了する必要があります。

--num-slices の値は、CPU または CPU コアの数、RAM の量などのハードウェアに関連する値に直接依存することはなく、LDM の数にも依存しません。

同じリストアの一部として、異なるデータノードでこのオプションに異なる値を使用することもできます。そうしないと、それ自体で悪影響が生じることはありません。

- --parallelism=#, -p

コマンド行形式	--parallelism=#
型	数値
デフォルト値	128
最小値	1
最大値	1024

ndb_restore では、単一行トランザクションを使用して多数の行を同時に適用します。 このパラメータは、ndb_restore のインスタンスが使用しようとするパラレルトランザクション (同時行) の数を決定します。デフォルトでは、これは 128 であり、最小値は 1、最大値は 1024 です。

挿入を実行する作業は、関係するデータノード内のスレッド間で並列化されます。 このメカニズムは、.Data ファイル (データのファジースナップショット) からバルクデータをリストアするために使用されます。インデックスの作成または再構築には使用されません。 変更ログはシリアルに適用されます。インデックスの削除および構築は DDL 操作であり、個別に処理されます。 リストアのクライアント側にスレッドレベルの並列性はありません。

- --preserve-trailing-spaces, -P

コマンド行形式	--preserve-trailing-spaces

固定幅文字データ型を同等の可変幅に昇格させるとき、つまり CHAR カラム値を VARCHAR に昇格させるとき、または BINARY カラム値を VARBINARY に昇格させるときに、末尾の空白が保持されるようにします。それ以外の場合は、新しいカラムに挿入されるときに、末尾の空白はそのようなカラム値から削除されます。

> **注記**
>
> CHAR カラムを VARCHAR に、および BINARY カラムを VARBINARY に昇格することはできますが、VARCHAR カラムを CHAR に、または VARBINARY カラムを BINARY に昇格することはできません。

- --print

コマンド行形式	--print
型	Boolean

デフォルト値	FALSE

ndb_restore がすべてのデータ、メタデータ、およびログを stdout に出力します。 --print-data、--print-meta および --print-log オプションを一緒に使用することと同等です。

> **注記**
>
> --print または --print_* オプションのいずれかを使用した場合は、仮実行をするときに有効になります。 これらのオプションのいずれかまたは複数を含めると、すべての出力が stdout にリダイレクトされます。このような場合、ndb_restore は NDB Cluster にデータまたはメタデータを復元しようとしません。

- --print-data

コマンド行形式	--print-data
型	Boolean
デフォルト値	FALSE

ndb_restore がその出力を stdout に送信するようにします。 多くの場合、1 つ以上の --tab, --fields-enclosed-by, --fields-optionally-enclosed-by, --fields-terminated-by, --hex および --append とともに使用されます。

TEXT および BLOB カラム値は常に切り捨てられます。 このような値は、出力の最初の 256 バイトに切り捨てられます。 現在、--print-data を使用している場合はオーバーライドできません。

- --print-log

コマンド行形式	--print-log
型	Boolean
デフォルト値	FALSE

ndb_restore がログを stdout に出力するようにします。

- --print-meta

コマンド行形式	--print-meta
型	Boolean
デフォルト値	FALSE

すべてのメタデータを stdout に出力します。

- print-sql-log

コマンド行形式	--print-sql-log
型	Boolean
デフォルト値	FALSE

SQL ステートメントを stdout に記録します。 オプションを使用して有効にします。通常、この動作は無効になっています。 このオプションは、リストアされるすべてのテーブルに主キーが明示的に定義されているかどうかをログに記録する前にチェックします。NDB によって実装された非表示の主キーのみを持つテーブルに対するクエリーは、有効な SQL に変換できません。

このオプションは、BLOB カラムを含むテーブルでは機能しません。

- --progress-frequency=N

コマンド行形式	--progress-frequency=#
型	数値
デフォルト値	0
最小値	0

最大値	65535

バックアップの進行中に、ステータスレポートを N 秒ごとに出力します。0 (デフォルト) を指定すると、ステータスレポートは出力されません。 最大値は 65535 です。

- --promote-attributes, -A

コマンド行形式	--promote-attributes

ndb_restore では、MySQL レプリケーションでサポートされているのとほぼ同じ方法で限定された属性プロモーションがサポートされます。つまり、特定のタイプのカラムからバックアップされたデータは、通常、「「大規模、類似」」タイプを使用してカラムにリストアできます。 たとえば、CHAR(20) カラムのデータは VARCHAR(20)、VARCHAR(30)、または CHAR(30) として宣言されているカラムにリストアでき、MEDIUMINT カラムのデータは、INT または BIGINT 型のカラムにリストアできます。 属性昇格によって現在サポートされる型変換の表については、データ型が異なるカラムのレプリケーションを参照してください。

ndb_restore による属性昇格は、次のように明示的に有効にする必要があります。

1. バックアップをリストアするテーブルを準備します。ndb_restore を使用してオリジナルと異なる定義でテーブルを再作成することはできません。これは、テーブルを手動で作成するか、またはテーブルメタデータをリストアしたあとかつデータをリストアする前に昇格するカラムを ALTER TABLE を使用して変更する必要があることを意味します。

2. テーブルデータをリストアするときに、--promote-attributes オプション (短縮形: -A) を指定してndb_restore を呼び出します。 このオプションを使用しない場合、属性昇格は行われず、リストア操作がエラーで失敗します。

文字データ型と TEXT または BLOB の間で変換する場合は、文字型 (CHAR および VARCHAR) とバイナリ型 (BINARY および VARBINARY) の間の変換のみを同時に実行できます。 たとえば、同じ ndb_restore 呼び出しで、VARCHAR カラムを TEXT に昇格するときに、INT カラムを BIGINT に昇格できません。

異なる文字セットを使用した TEXT カラム間の変換はサポートされておらず、明示的には許可されません。

ndb_restore を使用して文字型またはバイナリ型から TEXT または BLOB への変換を実行するときに、table_name$STnode_id という名前の 1 つ以上のステージングテーブルが作成および使用されることに気付くことがあります。 これらのテーブルはその後必要ではなくなるため、通常はリストアが成功したあとに ndb_restore によって削除されます。

- --rebuild-indexes

コマンド行形式	--rebuild-indexes

ネイティブ NDB バックアップのリストア中に、順序付けられたインデックスのマルチスレッド再構築を有効にします。 このオプションを使用して ndb_restore によって順序付けられたインデックスを構築するために使用されるスレッドの数は、BuildIndexThreads データノード構成パラメータと LDM の数によって制御されます。

このオプションを使用する必要があるのは、ndb_restore の最初の実行の場合のみです。これにより、以降のノードをリストアするときに --rebuild-indexes をふたたび使用しなくても、すべての順序付けられたインデックスが再構築されます。 このオプションはデータベースに新しい行を挿入する前に使用してください。そうしないと、インデックスを再構築しようとするときに、挿入される行があとで一意制約違反になることがあります。

順序付けされたインデックスの構築は、デフォルトで LDM の数で並列化されます。 ノードおよびシステムの再起動中に実行されるオフラインインデックス構築は、BuildIndexThreads データノード構成パラメータを使用して高速化できます。このパラメータは、オンラインで実行される ndb_restore によるインデックスの削除および再構築には影響しません。

一意インデックスの再構築では、Redo ロギングおよびローカルチェックポイント処理のディスク書き込み帯域幅が使用されます。 この帯域幅が十分ではない場合、Redo バッファーオーバーロードエラーまたはログオーバーロードエラーになることがあります。 そのような場合は、ndb_restore --rebuild-indexes を再度実行できます。この処理はエラーが発生した箇所から再開されます。 これは、一時エラーが発生した場合にも実行できます。 ndb_restore --rebuild-indexes の実行は無期限に繰り返すことができます。このようなエラーは、--parallelism の値を減らすことで停止できる場合があります。 領域不足の場合は、redo ログのサイズ (FragmentLogFileSize ノード構成パラメータ) を増やすか、LCP の実行速度 (MaxDiskWriteSpeed および関連パラメータ) を上げて領域をより迅速に解放できます。

- --remap-column=db.tbl.col:fn:args

コマンド行形式	--remap-column=[db].[tbl].[col]:[fn]:[args]
導入	8.0.21-ndb-8.0.21
型	文字列
デフォルト値	[none]

このオプションを --restore-data とともに使用すると、示されたカラムの値に関数が適用されます。 引数文字列の値を次に示します:

- db: --rewrite-database によって実行された名前の変更後のデータベース名。
- tbl: テーブル名。
- col: 更新するカラムの名前。 このカラムのタイプは、INT または BIGINT である必要があります。 カラムは UNSIGNED でもかまいませんが、必須ではありません。
- fn: 関数名。現在サポートされている名前は offset のみです。
- args: 関数に渡される引数。 現在、offset 関数によって追加されるオフセットのサイズである単一の引数のみがサポートされています。 負の値がサポートされています。 引数のサイズは、カラムタイプの符号付きバリアントのサイズを超えることはできません。たとえば、col が INT カラムの場合、offset 関数に渡される引数の許容範囲は -2147483648 から 2147483647 (セクション11.1.2「整数型 (真数値) - INTEGER、INT、SMALLINT、TINYINT、MEDIUMINT、BIGINT」 を参照) です。

  オフセット値をカラムに適用すると、オーバーフローまたはアンダーフローが発生する場合、リストア操作は失敗します。 これは、たとえば、カラムが BIGINT で、4294967291 + 8 = 4294967299 > 4294967295 以降、カラム値が 4294967291 である行にオフセット値 8 を適用しようとした場合に発生する可能性があります。

このオプションは、NDB ネイティブバックアップ (セクション23.5.8.2「NDB Cluster 管理クライアントを使用したバックアップの作成」 を参照) と ndb_restore を使用してデータをマージし、主キーと一意キーの値がソースクラスタ間で重複しており、これらの値を重複しない範囲に再マップするプロセスの一環として、NDB Cluster の複数のソースインスタンスに格納されているデータを単一の宛先 NDB Cluster にマージする場合に役立ちます。 テーブル間の他の関係を保持する必要がある場合もあります。 このような要件を満たすために、次に示すように、ndb_restore の同じ起動でオプションを複数回使用して、異なるテーブルのカラムを再マップできます:

```
shell> ndb_restore --restore-data --remap-column=hr.employee.id:offset:1000 \
   --remap-column=hr.manager.id:offset:1000 --remap-column=hr.firstaiders.id:offset:1000
```

(ここに示されていない他のオプションも使用できます。)

--remap-column を使用して、同じテーブルの複数のカラムを更新することもできます。 複数のテーブルとカラムの組合せが可能です。 次のように、同じテーブルの異なるカラムに異なるオフセット値を使用することもできます:

```
shell> ndb_restore --restore-data --remap-column=hr.employee.salary:offset:10000 \
   --remap-column=hr.employee.hours:offset:-10
```

マージしない重複テーブルがソースバックアップに含まれている場合は、--exclude-tables、--exclude-databases またはアプリケーション内の他の方法を使用してこれを処理できます。

マージされるテーブルの構造およびその他の特性に関する情報は、SHOW CREATE TABLE、ndb_desc ツール、MAX(), MIN(), LAST_INSERT_ID() およびその他の MySQL 関数を使用して取得できます。

NDB Cluster の個別のインスタンスで、マージされたテーブルからマージされていないテーブル、またはマージされていないテーブルからマージされたテーブルへの変更のレプリケーションはサポートされていません。

- --restore-data, -r

コマンド行形式	--restore-data
型	Boolean

デフォルト値	FALSE

NDB テーブルのデータおよびログを出力します。

- --restore-epoch, -e

コマンド行形式	--restore-epoch

エポック情報をクラスタレプリケーションステータステーブルに追加 (またはリストア) します。 これは NDB Cluster レプリカでレプリケーションを開始する場合に役立ちます。 このオプションを使用すると、id カラムが 0 である mysql.ndb_apply_status 内の行が更新されます (存在する場合)。存在しない場合はそのような行が挿入されます (セクション23.6.9「NDB Cluster レプリケーションによる NDB Cluster バックアップ」を参照してください。)

- --restore-meta, -m

コマンド行形式	--restore-meta
型	Boolean
デフォルト値	FALSE

このオプションを指定すると、ndb_restore が NDB テーブルメタデータを出力します。

ndb_restore リストアプログラムを最初に実行するときは、メタデータもリストアする必要があります。 つまり、データベーステーブルを再作成する必要があります。これは、--restore-meta (-m) オプションを指定して実行することで実行できます。 メタデータのリストアは、単一のデータノードでのみ実行する必要があります。これは、クラスタ全体にリストアするのに十分です。

古いバージョンの NDB Cluster では、このオプションを使用してスキーマが復元されたテーブルは、新しいクラスタとは異なる数のデータノードがあった場合でも、元のクラスタと同じ数のパーティションを使用していました。 NDB 8.0 では、メタデータを復元するときにこれは問題ではなくなりました。ローカルデータマネージャースレッドの数も元のクラスタ内のデータノードの数から変更されないかぎり、ndb_restore はターゲットクラスタのデフォルトのパーティション数を使用するようになりました。

NDB 8.0.16 以降でこのオプションを使用する場合は、ndb_restore がメタデータの復元を完了するまで ndb_metadata_check=OFF を設定して自動同期を無効にすることをお勧めします。その後、NDB ディクショナリに新しく作成されたオブジェクトを同期するために再度有効にすることができます。

> **注記**
>
> バックアップのリストアを開始する場合、クラスタには空のデータベースが必要です。 (つまり、リストアを実行する前に、--initial を使用してデータノードを起動する必要があります。)

- --restore-privilege-tables

コマンド行形式	--restore-privilege-tables
非推奨	8.0.16-ndb-8.0.16
型	Boolean
デフォルト値	FALSE (オプションを使用しない場合)

ndb_restore は、NDB 7.6 以前で実装されている分散特権をサポートしていない、バージョン 8.0 より前の NDB Cluster のリリースで作成された分散 MySQL 特権テーブルをデフォルトで復元しません。 このオプションを選択すると、ndb_restore によってリストアされます。

NDB 8.0.16 以降では、このようなテーブルはアクセス制御に使用されません。MySQL サーバーのアップグレードプロセスの一環として、サーバーはこれらのテーブルの InnoDB コピーをそれ自体に対してローカルに作成します。 詳細は、セクション23.2.7「NDB Cluster のアップグレードおよびダウングレード」 および セクション6.2.3「付与テーブル」 を参照してください。

- --rewrite-database=olddb,newdb

コマンド行形式	--rewrite-database=olddb,newdb
型	文字列

デフォルト値	none

このオプションを指定すると、バックアップに使用された名前と異なる名前を持つデータベースにリストアできます。 たとえば、バックアップが products という名前のデータベースから作成された場合は、このオプションを次のように使用して (必要となる可能性があるほかのオプションを省略しています)、含まれているデータを inventory という名前のデータベースにリストアできます。

```
shell> ndb_restore --rewrite-database=product,inventory
```

このオプションは、ndb_restore の単一呼び出しで複数回指定できます。 このため、--rewrite-database=db1,db2 --rewrite-database=db3,db4 を使用して、db1 という名前のデータベースから db2 という名前のデータベースに、および db3 という名前のデータベースから db4 という名前のデータベースに同時にリストアできます。 複数の --rewrite-database 発生箇所の間にほかの ndb_restore オプションを指定できます。

複数の --rewrite-database オプションで競合が発生した場合は、左から右に読んで最後に使用されている --rewrite-database オプションが有効となります。 たとえば、--rewrite-database=db1,db2 --rewrite-database=db1,db3 が使用された場合、--rewrite-database=db1,db3 のみが有効となり、--rewrite-database=db1,db2 は無視されます。 複数のデータベースから単一データベースにリストアすることもできるため、--rewrite-database=db1,db3 --rewrite-database=db2,db3 を指定すると、データベース db1 および db2 のすべてのテーブルおよびデータがデータベース db3 にリストアされます。

> **重要**
>
> --rewrite-database を使用して複数のバックアップデータベースから単一ターゲットデータベースにリストアする場合、テーブル名またはその他のオブジェクト名間の競合はチェックされず、行がリストアされる順序は保証されません。 これは、そのような場合に行が上書きされて更新が失われることがあることを意味します。

- --skip-broken-objects

コマンド行形式	--skip-broken-objects

このオプションを指定すると、ndb_restore がネイティブ NDB バックアップを読み取るときに破損しているテーブルを無視して、残りのテーブル (破損していない) のリストアを続行します。 現在のところ、--skip-broken-objects オプションは BLOB パーツテーブルが欠けている場合にのみ機能します。

- --skip-table-check, -s

コマンド行形式	--skip-table-check

テーブルメタデータをリストアせずにデータをリストアできます。 デフォルトでは、テーブルデータとテーブルスキーマの間に不一致が見つかった場合、ndb_restore はエラーで失敗します。このオプションはその動作をオーバーライドします。

ndb_restore を使用してデータをリストアするときのカラム定義内の不一致に関する制限の一部が緩和されています。それらのタイプの不一致のいずれかが発生しても、ndb_restore は以前のようにエラーで停止しなくなり、代わりにデータを受け入れてターゲットテーブルに挿入し、これが行われているという警告をユーザーに発行します。 この動作は、--skip-table-check オプションまたは --promote-attributes オプションが使用されているかどうかにかかわらず、実行されます。 カラム定義でのこれらの違いには次のタイプがあります。

- 異なる COLUMN_FORMAT 設定 (FIXED、DYNAMIC、DEFAULT)
- 異なる STORAGE 設定 (MEMORY、DISK)
- 異なるデフォルト値
- 異なる配布キー設定

- --skip-unknown-objects

コマンド行形式	--skip-unknown-objects

このオプションを指定すると、ndb_restore がネイティブ NDB バックアップを読み取るときに、認識されないスキーマオブジェクトを無視します。 これは、NDB 7.6 を実行しているクラスタから NDB Cluster 7.5 を実行しているクラスタに作成されたバックアップを復元するために使用できます。

- --slice-id=#

コマンド行形式	--slice-id=#
導入	8.0.20-ndb-8.0.20
型	Integer
デフォルト値	0
最小値	0
最大値	1023

スライスで復元する場合、これは復元するスライスの ID です。 このオプションは常に --num-slices とともに使用され、その値は常に --num-slices の値より小さくする必要があります。

詳細は、このセクションの他の場所にある --num-slices の説明を参照してください。

- --tab=dir_name, -T dir_name

コマンド行形式	--tab=dir_name
型	ディレクトリ名

--print-data がダンプファイルをテーブルごとに作成し、それぞれに tbl_name.txt という名前を付けます。 ファイルを保存すべきディレクトリへのパスを引数が必要です。現在のディレクトリの場合は . を使用します。

- --verbose=#

コマンド行形式	--verbose=#
型	数値
デフォルト値	1
最小値	0
最大値	255

出力の冗長性のレベルを設定します。 最小値は 0 であり、最大値は 255 です。 デフォルト値は 1 です。

エラー報告.
ndb_restore は一時的および永続的エラーの両方を報告します。 一時エラーの場合は、それらからリカバリできる場合があり、そのようなときには「Restore successful, but encountered temporary error, please look at configuration」と報告されます。

> **重要**
>
> ndb_restore を使用して循環レプリケーションで使用する NDB Cluster を初期化したあと、レプリカとして機能する SQL ノード上のバイナリログは自動的に作成されないため、手動で作成する必要があります。 バイナリログを作成させるには、START SLAVE を実行する前に、その SQL ノードで SHOW TABLES ステートメントを発行します。 これは NDB Cluster の既知の問題です。

23.4.23.1 異なるバージョンの NDB Cluster への NDB バックアップの復元

次の 2 つのセクションでは、ネイティブ NDB バックアップを、バックアップが作成されたバージョンとは異なるバージョンの NDB Cluster に復元する方法について説明します。

また、NDB ソフトウェアの別のバージョンを実行しているクラスタに NDB バックアップを復元しようとしたときに発生する可能性のあるその他の問題については、セクション23.2.7「NDB Cluster のアップグレードおよびダウングレード」 に相談してください。

NDB 8.0 と以前のバージョンの NDB Cluster の間で、特定の状況に関連する可能性のあるその他の変更については、NDB Cluster 8.0 の新機能 および セクション2.11.4「MySQL 8.0 での変更」 を確認することもお勧めします。

NDB バックアップを以前のバージョンの NDB Cluster に復元

以前のバージョンには存在しない機能を使用しているため、新しいバージョンの NDB Cluster から以前のバージョンにバックアップを復元するときに問題が発生することがあります。 これらの問題の一部を次に示します:

- NDB 8.0 で作成されたテーブルは、NDB 7.6 以前では使用できない utf8mb4_ai_ci 文字セットをデフォルトで使用するため、これらの以前のバージョンのいずれかから ndb_restore バイナリによって読み取ることはできません。 このような場合は、バックアップを実行する前に古いバージョンでサポートされている文字セットを使用するように、utf8mb4_ai_ci を使用してテーブルを変更する必要があります。

- MySQL Server および NDB がテーブルメタデータを処理する方法が変更されたため、含まれている MySQL サーバーバイナリを使用して NDB 8.0.14 以降から作成または変更されたテーブルは、ndb_restore を使用して以前のバージョンの NDB Cluster に復元できません。 このようなテーブルでは、古いバージョンの mysqld で認識されない .sdi ファイルが使用されます。

  NDB 8.0.13 以前で作成され、NDB 8.0.14 以降へのアップグレード以降に変更されていない NDB 8.0.14 以降のテーブルで作成されたバックアップは、古いバージョンの NDB Cluster に復元可能である必要があります。

  メタデータとテーブルデータを別々にリストアできるため、このような場合は、mysqldump を使用して作成したダンプからテーブルスキーマをリストアするか、必要な CREATE TABLE ステートメントを手動で実行してから、--restore-data オプションを指定した ndb_restore を使用してテーブルデータのみをインポートできます。

- NDB 8.0.22 以降で作成された暗号化バックアップは、NDB 8.0.21 以前の ndb_restore を使用して復元することはできません。

- NDB 8.0.18 より前では、NDB_STORED_USER 権限はサポートされていません。

- NDB Cluster 8.0.18 以降では最大 144 個のデータノードがサポートされますが、それ以前のバージョンでは最大 48 個のデータノードのみがサポートされます。 この非互換性によって問題が発生する状況の詳細は、元のノードより少ないノードへのリストア を参照してください。

NDB Cluster の新しいバージョンへの NDB バックアップの復元

一般に、古いバージョンの NDB で ndb_mgm クライアントの START BACKUP コマンドを使用して作成されたバックアップは、新しいバージョンに付属の ndb_restore バイナリを使用している場合は、新しいバージョンに復元できます。 (古いバージョンの ndb_restore を使用することもできますが、お薦めしません。) その他の潜在的な問題を次に示します:

- バックアップ (--restore-meta オプション) からメタデータをリストアする場合、ndb_restore は通常、取得したテーブルスキーマをバックアップの作成時とまったく同じように再現しようとします。

  8.0.14 より前のバージョンの NDB で作成されたテーブルは、そのメタデータに .frm ファイルを使用します。 これらのファイルは NDB 8.0.14 以降の mysqld で読み取ることができ、それに含まれる情報を使用して、MySQL データディクショナリで使用される .sdi ファイルを新しいバージョンで作成できます。

- 古いバックアップを NDB の新しいバージョンに復元する場合、ハッシュマップパーティション分割、より多くのハッシュマップバケット、読み取りバックアップ、さまざまなパーティションレイアウトなどの新しい機能を利用できないことがあります。 このため、NDB が新しいスキーマ機能を利用できるように、mysqldump および mysql クライアントを使用して古いスキーマを復元することをお勧めします。

- 小数秒をサポートしていない古い時間型 (MySQL 5.6.4 および NDB 7.3.31 より前に使用されていた) を使用しているテーブルは、ndb_restore を使用して NDB 8.0 に復元できません。 CHECK TABLE を使用してこのようなテーブルをチェックし、必要に応じて mysql クライアントで REPAIR TABLE を使用して、新しい時間カラム形式にアップグレードできます。これは、バックアップを取得する前に行う必要があります。 詳しくはセクション2.11.5「アップグレード用のインストールの準備」,をご覧ください。

  また、mysqldump で作成されたダンプを使用して、このようなテーブルをリストアします。

- NDB 7.6 以前で作成された分散付与テーブルは NDB 8.0 ではサポートされていません。 このようなテーブルは NDB 8.0 クラスタに復元できますが、アクセス制御には影響しません。

23.4.23.2 異なる数のデータノードへの復元

NDB バックアップから、バックアップが作成された元のものとは異なる数のデータノードを持つクラスタに復元できます。 次の 2 つのセクションでは、ターゲットクラスタのデータノード数がバックアップのソースより少ないか多い場合についてそれぞれ説明します。

元のノードより少ないノードへのリストア

多数のノードが小さい数の偶数倍である場合は、元のノードより少ないデータノードを持つクラスタに復元できます。 次の例では、4 つのデータノードを持つクラスタで作成したバックアップを、2 つのデータノードを持つクラスタに使用します。

1. 元のクラスタの管理サーバーはホスト host10 上にあります。 元のクラスタには 4 つのデータノードがあり、ノード ID とホスト名は次のように管理サーバーの config.ini ファイルから抽出されたものです:

   ```
   [ndbd]
   NodeId=2
   HostName=host2

   [ndbd]
   NodeId=4
   HostName=host4

   [ndbd]
   NodeId=6
   HostName=host6

   [ndbd]
   NodeId=8
   HostName=host8
   ```

   各データノードは、最初は ndbmtd --ndb-connectstring=host10 または同等のものを使用して起動されたものとします。

2. 通常の方法でバックアップを実行します。 これを行う方法については、セクション23.5.8.2「NDB Cluster 管理クライアントを使用したバックアップの作成」を参照してください。

3. 各データノードでバックアップによって作成されたファイルがここに一覧表示されます。ここで、N はノード ID、B はバックアップ ID です。

   - BACKUP-B-0.N.Data
   - BACKUP-B.N.ctl
   - BACKUP-B.N.log

   これらのファイルは、各データノードの BackupDataDir /BACKUP/BACKUP-B の下にあります。 この例の残りの部分では、バックアップ ID は 1 であると想定しています。

   これらのすべてのファイルを後で新しいデータノードにコピーできるようにします (ここでは、ndb_restore によってデータノードのローカルファイルシステム上でアクセスできます)。 これらはすべて単一の場所にコピーするのが最も簡単です。これが完了したことを前提としています。

4. ターゲットクラスタの管理サーバーはホスト host20 上にあり、ターゲットには、host20 上の管理サーバー config.ini ファイルからのノード ID とホスト名が表示された 2 つのデータノードがあります:

   ```
   [ndbd]
   NodeId=3
   hostname=host3

   [ndbd]
   NodeId=5
   hostname=host5
   ```

   新しい (ターゲット) クラスタがクリーンデータノードファイルシステムで起動するように、host3 および host5 の各データノードプロセスは、ndbmtd -c host20 --initial または同等のものを使用して起動する必要があります。

5. 2 つの異なる 2 つのバックアップファイルのセットを各ターゲットデータノードにコピーします。 この例では、バックアップファイルを元のクラスタのノード 2 および 4 からターゲットクラスタのノード 3 にコピーします。 これらのファイルは次のとおりです:

   - BACKUP-1-0.2.Data
   - BACKUP-1.2.ctl
   - BACKUP-1.2.log
   - BACKUP-1-0.6.Data
   - BACKUP-1.6.ctl
   - BACKUP-1.6.log

   次に、バックアップファイルをノード 6 および 8 からノード 5 にコピーします。これらのファイルを次のリストに示します:

   - BACKUP-1-0.4.Data
   - BACKUP-1.4.ctl
   - BACKUP-1.4.log
   - BACKUP-1-0.8.Data
   - BACKUP-1.8.ctl
   - BACKUP-1.8.log

   この例の残りの部分では、それぞれのバックアップファイルが各ノード 3 および 5 のディレクトリ/BACKUP-1 に保存されていることを前提としています。

6. 2 つのターゲットデータノードのそれぞれで、両方のバックアップセットから復元する必要があります。 まず、次に示すように host3 で ndb_restore を起動して、ノード 2 および 4 からノード 3 にバックアップをリストアします:

```
shell> ndb_restore -c host20 --nodeid=2 --backupid=1 --restore-data --backup-path=/BACKUP-1

shell> ndb_restore -c host20 --nodeid=4 --backupid=1 --restore-data --backup-path=/BACKUP-1
```

   次に、次のように host5 で ndb_restore を起動して、ノード 6 および 8 からノード 5 にバックアップをリストアします:

```
shell> ndb_restore -c host20 --nodeid=6 --backupid=1 --restore-data --backup-path=/BACKUP-1

shell> ndb_restore -c host20 --nodeid=8 --backupid=1 --restore-data --backup-path=/BACKUP-1
```

元のノードより多くのノードへのリストア

特定の ndb_restore コマンドに指定されたノード ID は、元のバックアップ内のノードのノード ID であり、リストア先のデータノードのノード ID ではありません。 このセクションで説明する方法を使用してバックアップを実行する場合、ndb_restore は管理サーバーに接続し、バックアップのリストア先となるクラスタ内のデータノードのリストを取得します。 リストアされたデータは適宜分散されるため、バックアップの実行時にターゲットクラスタ内のノード数を把握または計算する必要はありません。

> **注記**
>
> ノードグループ当たりの LCP スレッドまたは LQH スレッドの合計数を変更する場合は、mysqldump を使用して作成されたバックアップからスキーマを再作成する必要があります。

1. データのバックアップの作成。 これを行うには、次のように、システムシェルから ndb_mgm クライアントの START BACKUP コマンドを呼び出します:

```
shell> ndb_mgm -e "START BACKUP 1"
```

   これは、目的のバックアップ ID が 1 であることを前提としています。

2. スキーマのバックアップを作成します。 この手順は、ノードグループごとの LCP スレッドまたは LQH スレッドの合計数が変更された場合にのみ必要です。

```
shell> mysqldump --no-data --routines --events --triggers --databases > myschema.sql
```

> **重要**
>
> ndb_mgm を使用して NDB ネイティブバックアップを作成した後は、スキーマのバックアップを作成する前にスキーマを変更しないでください (作成した場合)。

3. バックアップディレクトリを新しいクラスタにコピーします。 たとえば、リストアするバックアップの ID が 1 で、BackupDataDir = /backups/node_nodeid の場合、このノードのバックアップへのパスは/backups/node_1/BACKUP/BACKUP-1 です。 このディレクトリ内には、次の 3 つのファイルがあります:

   - BACKUP-1-0.1.Data
   - BACKUP-1.1.ctl
   - BACKUP-1.1.log

   ディレクトリ全体を新しいノードにコピーする必要があります。

   スキーマファイルを作成する必要がある場合は、これを mysqld で読み取ることができる SQL ノード上の場所にコピーします。

特定のノードからバックアップをリストアする必要はありません。

作成したばかりのバックアップからリストアするには、次のステップを実行します:

1. スキーマのリストア。

   - mysqldump を使用して別のスキーマバックアップファイルを作成した場合は、次に示すように、mysql クライアントを使用してこのファイルをインポートします:

     ```
     shell> mysql < myschema.sql
     ```

     スキーマファイルをインポートする場合、mysql クライアントが MySQL サーバーに接続できるように、表示されている内容に加えて、--user および --password のオプション (場合によってはその他) を指定する必要があります。

   - スキーマファイルを作成する必要がなかった場合は、次に示すように、ndb_restore --restore-meta (短縮形 -m) を使用してスキーマを再作成できます:

     ```
     shell> ndb_restore --nodeid=1 --backupid=1 --restore-meta --backup-path=/backups/node_1/BACKUP/BACKUP-1
     ```

     ndb_restore は管理サーバーに接続できる必要があります。これを可能にするには、必要に応じて --ndb-connectstring オプションを追加します。

2. データのリストア。 これは、元のクラスタ内のデータノードごとに、そのデータノード ID を使用するたびに 1 回実行する必要があります。 最初に 4 つのデータノードがあったと仮定すると、必要な一連のコマンドは次のようになります:

```
ndb_restore --nodeid=1 --backupid=1 --restore-data --backup-path=/backups/node_1/BACKUP/BACKUP-1 --disable-indexes
ndb_restore --nodeid=2 --backupid=1 --restore-data --backup-path=/backups/node_2/BACKUP/BACKUP-1 --disable-indexes
ndb_restore --nodeid=3 --backupid=1 --restore-data --backup-path=/backups/node_3/BACKUP/BACKUP-1 --disable-indexes
ndb_restore --nodeid=4 --backupid=1 --restore-data --backup-path=/backups/node_4/BACKUP/BACKUP-1 --disable-indexes
```

   これらはパラレルで実行できます。

   必要に応じて、--ndb-connectstring オプションを追加してください。

3. インデックスの再構築。 これらは、前述のコマンドで使用された --disable-indexes オプションによって無効化されました。 インデックスを再作成すると、リストアがすべての時点で一貫していないことによるエラーを回避できます。 インデックスを再構築すると、場合によってはパフォーマンスが向上することもあります。 インデックスを再構築するには、単一ノードで次のコマンドを 1 回実行します:

```
shell> ndb_restore --nodeid=1 --backupid=1 --backup-path=/backups/node_1/BACKUP/BACKUP-1 --rebuild-indexes
```

   前述のように、ndb_restore が管理サーバーに接続できるように、--ndb-connectstring オプションを追加する必要がある場合があります。

23.4.23.3 パラレルで作成されたバックアップからのリストア

NDB Cluster 8.0.16 以降では、複数の LDM を持つ ndbmtd を使用して、各データノードで並列バックアップを取ることができます (セクション23.5.8.5「並列データノードを使用した NDB バックアップの作成」 を参照)。 次の 2 つのセクションでは、この方法で作成されたバックアップをリストアする方法について説明します。

パラレルバックアップのリストア

並列バックアップの復元には、NDB Cluster 配布バージョン 8.0.16 以降からの ndb_restore バイナリが必要です。 このプロセスは、ndb_restore プログラムの説明の下の一般的な使用方法のセクションで概説されているプロセスとは大きく異なりません。ここで示すように、ndb_restore の 2 回の実行で構成されます:

```
shell> ndb_restore -n 1 -b 1 -m --backup-path=path/to/backup_dir/BACKUP/BACKUP-backup_id
shell> ndb_restore -n 1 -b 1 -r --backup-path=path/to/backup_dir/BACKUP/BACKUP-backup_id
```

backup_id は、リストアするバックアップの ID です。 一般に、追加の特別な引数は必要ありません。ndb_restore は常に、--backup-path オプションで指定されたディレクトリの下にパラレルサブディレクトリが存在するかどうかをチェックし、メタデータを (シリアルに) リストアしてから、テーブルデータを (パラレルに) リストアします。

パラレルバックアップのシリアルリストア

並列性を使用してデータノード上で作成されたバックアップをシリアル方式で復元できます。 これを行うには、メインバックアップディレクトリの下の各 LDM によって作成されたサブディレクトリを指す --backup-path を使用して ndb_restore を起動し、メタデータをリストアするサブディレクトリのいずれかを一度起動します (各サブディレクトリにメタデータの完全なコピーが含まれているため、どのサブディレクトリにも関係ありません)。その後、各サブディレクトリを順に起動してデータをリストアします。 4 つの LDM で作成されたバックアップ ID 100 を持つバックアップをリストアし、BackupDataDir が/opt であるとします。 この場合、メタデータをリストアするには、次のように ndb_restore を起動します:

```
shell> ndb_restore -n 1 -b 1 -m --backup-path=opt/BACKUP/BACKUP-100/BACKUP-100-PART-1-OF-4
```

テーブルデータをリストアするには、次に示すように、いずれかのサブディレクトリを順に使用して、ndb_restore を 4 回実行します:

```
shell> ndb_restore -n 1 -b 1 -r --backup-path=opt/BACKUP/BACKUP-100/BACKUP-100-PART-1-OF-4
shell> ndb_restore -n 1 -b 1 -r --backup-path=opt/BACKUP/BACKUP-100/BACKUP-100-PART-2-OF-4
shell> ndb_restore -n 1 -b 1 -r --backup-path=opt/BACKUP/BACKUP-100/BACKUP-100-PART-3-OF-4
shell> ndb_restore -n 1 -b 1 -r --backup-path=opt/BACKUP/BACKUP-100/BACKUP-100-PART-4-OF-4
```

以前のバージョンの NDB Cluster ソフトウェアで提供されていた ndb_restore バイナリを使用して、並列バックアップをサポートしていない古いバージョンの NDB Cluster (NDB 8.0.16 より前) に並列バックアップを復元する場合と同じ方法を使用できます。

23.4.24 ndb_select_all — NDB テーブルの行の出力

ndb_select_all は、NDB テーブルのすべての行を stdout に出力します。

使用法

```
ndb_select_all -c connection_string tbl_name -d db_name [> file_name]
```

次のテーブルに、NDB Cluster ネイティブバックアップリストアプログラム ndb_select_all に固有のオプションを示します。 追加説明が表のあとにあります。 ほとんどの NDB Cluster プログラム (ndb_select_all を含む) に共通のオプションについては、セクション23.4.32「NDB Cluster プログラムに共通のオプション — NDB Cluster プログラムに共通のオプション」 を参照してください。

表 23.43 プログラムで使用されるコマンドライン・ オプション ndb_select_all

形式	説明	追加、非推奨、または削除された
--database=dbname, -d	テーブルが見つかったデータベースの名前	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--parallelism=#, -p	並列性の度合い	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--lock=#, -l	ロックタイプ	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)

形式	説明	追加、非推奨、または削除された
--order=index, -o	この名前を持つインデックスに従って結果セットをソート	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--descending, -z	結果セットを降順でソート (--order が必要)	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--header, -h	ヘッダーを出力します (出力でヘッダーを無効にするには 0|FALSE を設定します)	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--useHexFormat, -x	数値を 16 進形式で出力します	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--delimiter=char, -D	カラムデリミタの設定	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--disk	ディスク参照を出力します (インデックスが設定されていないカラムを持つディスクデータテーブルでのみ役に立ちます)	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--rowid	印刷行 ID	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--gci	出力に GCI を含めます	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--gci64	出力に GCI および行工ポックを含めます	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--tupscan, -t	TUP 順序でスキャンします	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--nodata	テーブルカラムデータを出力しません	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)

- --database=dbname, -d dbname

  テーブルが見つかるデータベースの名前。 デフォルト値は TEST_DB です。

- parallelism=#, -p #

  並列の度合いを指定します。

- --lock=lock_type, -l lock_type

  テーブルを読み取るときにロックを適用します。 lock_type に指定できる値を次に示します。

  - 0: 読み取りロック
  - 1: ホールド付きの読み取りロック
  - 2: 排他的読み取りロック

  このオプションにはデフォルト値はありません。

- --order=index_name, -o index_name

  index_name という名前のインデックスの順序で出力します。

  > **注記**
  >
  > これは、カラムではなくインデックスの名前です。インデックスは、作成時に明示的に名前が付けられている必要があります。

- --descending, -z

  出力を降順でソートします。 このオプションは、-o (--order) オプションを指定した場合にのみ使用できます。

- --header=FALSE

  出力からカラムヘッダーを除外します。

- --useHexFormat -x

  すべての数値を 16 進数形式で表示します。 これは文字列または日時値に含まれている数値の出力には影響しません。

- --delimiter=character, -D character

  character をカラム区切り文字として使用します。 この区切り文字で区切られるのはテーブルデータカラムのみです。

  デフォルトの区切り文字はタブ文字です。

- --disk

  出力にディスクリファレンスカラムを追加します。 このカラムが空でないのは、インデックスが設定されていないカラムを持つディスクデータテーブルの場合だけです。

- --rowid

  行が保存されるフラグメントに関する情報を示す ROWID カラムを追加します。

- --gci

  各行が最後に更新されたグローバルチェックポイントを示す GCI カラムを出力に追加します。 チェックポイントに関する詳細は、セクション23.1「NDB Cluster の概要」およびセクション23.5.3.2「NDB Cluster ログイベント」を参照してください。

- --gci64

  各行が最後に更新されたグローバルチェックポイントおよびこの更新が発生した エポックの数を示す ROW $GCI64 カラムを出力に追加します。

- --tupscan, -t

  タプルの順序でテーブルをスキャンします。

- --nodata

  テーブルデータを省きます。

出力例

MySQL SELECT ステートメントからの出力:

```
mysql> SELECT * FROM ctest1.fish;
+----+-----------+
| id | name      |
+----+-----------+
|  3 | shark     |
|  6 | puffer    |
|  2 | tuna      |
|  4 | manta ray |
|  5 | grouper   |
|  1 | guppy     |
+----+-----------+
6 rows in set (0.04 sec)
```

同等の ndb_select_all 呼び出しからの出力:

```
shell> ./ndb_select_all -c localhost fish -d ctest1
id      name
3       [shark]
6       [puffer]
2       [tuna]
4       [manta ray]
5       [grouper]
1       [guppy]
6 rows returned

NDBT_ProgramExit: 0 - OK
```

ndb_select_all の出力では、すべての文字列値が大カッコ ([...]) で囲まれています。 別の例として、次に示すように作成および移入されたテーブルを考えてみます:

```
CREATE TABLE dogs (
    id INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    name VARCHAR(25) NOT NULL,
    breed VARCHAR(50) NOT NULL,
    PRIMARY KEY pk (id),
    KEY ix (name)
)
TABLESPACE ts STORAGE DISK
ENGINE=NDBCLUSTER;

INSERT INTO dogs VALUES
    ('', 'Lassie', 'collie'),
    ('', 'Scooby-Doo', 'Great Dane'),
    ('', 'Rin-Tin-Tin', 'Alsatian'),
    ('', 'Rosscoe', 'Mutt');
```

ほかのいくつかの ndb_select_all オプションの使用方法を次に示します。

```
shell> ./ndb_select_all -d ctest1 dogs -o ix -z --gci --disk
GCI     id name         breed       DISK_REF
834461  2  [Scooby-Doo]  [Great Dane] [ m_file_no: 0 m_page: 98 m_page_idx: 0 ]
834878  4  [Rosscoe]     [Mutt]       [ m_file_no: 0 m_page: 98 m_page_idx: 16 ]
834463  3  [Rin-Tin-Tin] [Alsatian]   [ m_file_no: 0 m_page: 34 m_page_idx: 0 ]
835657  1  [Lassie]      [Collie]     [ m_file_no: 0 m_page: 66 m_page_idx: 0 ]
4 rows returned

NDBT_ProgramExit: 0 - OK
```

23.4.25 ndb_select_count — NDB テーブルの行数の出力

ndb_select_count は、1 つ以上の NDB テーブルの行数を出力します。 単一テーブルでは、結果は MySQL ステートメント SELECT COUNT(*) FROM tbl_name を使用して取得される結果と同じになります。

使用法

```
ndb_select_count [-c connection_string] -ddb_name tbl_name[, tbl_name2[, ...]]
```

次のテーブルに、NDB Cluster ネイティブバックアップリストアプログラム ndb_select_count に固有のオプションを示します。 追加説明が表のあとにあります。 ほとんどの NDB Cluster プログラム (ndb_select_count を含む) に共通のオプションについては、セクション23.4.32「NDB Cluster プログラムに共通のオプション — NDB Cluster プログラムに共通のオプション」 を参照してください。

表 23.44 プログラムで使用されるコマンドライン・ オプション ndb_select_count

形式	説明	追加、非推奨、または削除された
--database=dbname, -d	テーブルが見つかったデータベースの名前	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--parallelism=#, -p	並列性の度合い	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--lock=#, -l	ロックタイプ	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)

同じデータベース内の複数のテーブルの行数を取得するには、「出力例」に示されているように、このコマンドを呼び出すときにテーブル名をスペースで区切ってリストします。

出力例

```
shell> ./ndb_select_count -c localhost -d ctest1 fish dogs
6 records in table fish
4 records in table dogs

NDBT_ProgramExit: 0 - OK
```

23.4.26 ndb_setup.py — NDB Cluster 用ブラウザベースの Auto-Installer の起動 (非推奨)

> **注記**
>
> この機能は非推奨になっており、使用しないようにしてください。 NDB Cluster の将来のバージョンで削除される可能性があります。

ndb_setup.py は NDB Cluster Auto-Installer を起動し、デフォルトの Web ブラウザでインストーラの Start ページを開きます。

> **重要**
>
> このプログラムは、mysql、システム root またはその他の管理アカウントではなく、通常のユーザーとして起動することを目的としています。

このセクションでは、コマンド行ツールのみの使用方法およびプログラムオプションについて説明します。ndb_setup.py を呼び出すと開始される Auto-Installer GUI の使用方法については、The NDB Cluster Auto-Installer (NDB 7.5) (No longer supported)を参照してください。

使用法

すべてのプラットフォーム:

```
ndb_setup.py [options]
```

または、Windows プラットフォームのみ:

```
setup.bat [options]
```

次のテーブルには、NDB Cluster のインストールおよび構成プログラム ndb_setup.py でサポートされるすべてのオプションが含まれています。 追加説明が表のあとにあります。

表 23.45 プログラムで使用されるコマンドライン・ オプション ndb_setup.py

形式	説明	追加、非推奨、または削除された
--browser-start-page=filename, -s	起動時に web ブラウザが開くページ	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--ca-certs-file=filename, -a	サーバーへの接続が許可されているクライアント証明書のリストを含むファイル	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--cert-file=filename, -c	サーバーを識別する X509 証明書を含むファイル	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--debug-level=level, -d	Python ロギングモジュールのデバッグレベル。DEBUG、INFO、WARNING (デフォルト)、ERROR または CRITICAL のいずれか	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--help, -h	ヘルプメッセージを出力します	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--key-file=file, -k	プライベートキーが含まれているファイルを指定します (--cert-file に含まれていない場合)	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--no-browser, -n	ブラウザで開始ページを開かず、単にツールを起動	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--port=#, -p	web サーバーで使用されるポートを指定	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--server-log-file=file, -o	リクエストをこのファイルに記録します。かわりに、'-'を使用して stderr に強制的に口ギング	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--server-name=name, -N	接続先のサーバーの名前	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)

形式	説明	追加、非推奨、または削除された
--use-http, -H --use-https, -S	非暗号化 (HTTP) クライアント/サーバー接続の使用 暗号化された (HTTPS) クライアント/サーバー接続の使用	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0) (MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)

- --browser-start-page=file, -s

コマンド行形式	--browser-start-page=filename
型	文字列
デフォルト値	index.html

ブラウザでインストールおよび構成の「Start」ページとして開くファイルを指定します。 デフォルトは index.html です。

- --ca-certs-file=file, -a

コマンド行形式	--ca-certs-file=filename
型	ファイル名
デフォルト値	[none]

サーバーに接続できるクライアント証明書のリストが含まれているファイルを指定します。 デフォルトは空の文字列であり、クライアント認証が使用されないことを意味します。

- --cert-file=file, -c

コマンド行形式	--cert-file=filename
型	ファイル名
デフォルト値	/usr/share/mysql/mcc/cfg.pem

サーバーを識別する X509 証明書が含まれているファイルを指定します。 証明書は自己署名できます。 デフォルトは cfg.pem です。

- --debug-level=level, -d

コマンド行形式	--debug-level=level
型	列挙
デフォルト値	WARNING
有効な値	WARNING DEBUG INFO ERROR CRITICAL

Python ロギングモジュールデバッグレベルを設定します。 これは、DEBUG、INFO、WARNING、ERROR、または CRITICAL のいずれかです。 WARNING がデフォルトです。

- --help, -h

コマンド行形式	--help

ヘルプメッセージを出力します。

- --key-file=file, -d

コマンド行形式	--key-file=file

型	ファイル名
デフォルト値	[none]

X509 証明書ファイル (--cert-file) にプライベートキーが含まれていない場合、これが含まれているファイルを指定します。 デフォルトは空の文字列であり、そのようなファイルが使用されないことを意味します。

- --no-browser, -n

コマンド行形式	--no-browser

インストールおよび構成ツールを開始しますが、ブラウザで「Start」ページを開きません。

- --port=#, -p

コマンド行形式	--port=#
型	数値
デフォルト値	8081
最小値	1
最大値	65535

Web サーバーによって使用されるポートを設定します。 デフォルトは 8081 です。

- --server-log-file=file, -o

コマンド行形式	--server-log-file=file
型	ファイル名
デフォルト値	ndb_setup.log
有効な値	ndb_setup.log - (stderr にログを記録します)

要求のログをこのファイルに記録します。 デフォルトは ndb_setup.log です。 ファイルではなく stderr にロギングするように指定するには、ファイル名に - (ダッシュ文字) を使用します。

- --server-name=host, -N

コマンド行形式	--server-name=name
型	文字列
デフォルト値	localhost

ブラウザが接続するときに使用するホスト名または IP アドレスを指定します。 デフォルトは localhost です。

- --use-http, -H

コマンド行形式	--use-http

ブラウザで HTTP を使用してサーバーに接続します。 つまり、接続は暗号化されず、どのような方法でも保護されません。

- --use-https, -S

コマンド行形式	--use-https

ブラウザがサーバーに対してセキュア (HTTPS) 接続を使用します。

23.4.27 ndb_show_tables — NDB テーブルのリストの表示

ndb_show_tables は、クラスタ内のすべての NDB データベースオブジェクトのリストを表示します。 デフォルトでは、これにはユーザーが作成したテーブルと NDB システムテーブルの両方だけでなく、NDB 固有のインデックス、内部トリガー、NDB Cluster ディスクデータオブジェクトも含まれます。

次のテーブルに、NDB Cluster ネイティブバックアップリストアプログラム ndb_show_tables に固有のオプションを示します。 追加説明が表のあとにあります。 ほとんどの NDB Cluster プログラム (ndb_show_tables を含む) に共通のオプションについては、セクション23.4.32「NDB Cluster プログラムに共通のオプション — NDB Cluster プログラムに共通のオプション」 を参照してください。

表 23.46 プログラムで使用されるコマンドライン・オプション ndb_show_tables

形式	説明	追加、非推奨、または削除された
--database=string, -d	テーブルが見つかったデータベースを指定します。データベース名の後にはテーブル名が続く必要があります	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--loops=#, -l	出力を繰り返す回数	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--parsable, -p	MySQL LOAD DATA ステートメントに適した出力を返します	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--show-temp-status	テーブル一時フラグを表示します	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--type=#, -t	このタイプのオブジェクトに出力を制限します	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--unqualified, -u	テーブル名を修飾しません	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)

使用法

```
ndb_show_tables [-c connection_string]
```

- --database, -d

  目的のテーブルが見つかるデータベースの名前を指定します。 このオプションを指定する場合、テーブルの名前はデータベース名の後に指定する必要があります。

  このオプションが指定されておらず、TEST_DB データベースにテーブルが見つからない場合、ndb_show_tables は警告を発行します。

- --loops, -l

  ユーティリティーを実行すべき回数を指定します。 このオプションを指定しない場合はこれは 1 ですが、このオプションを使用する場合はそれに整数の引数を指定する必要があります。

- --parsable, -p

  このオプションを使用すると、出力は LOAD DATA での使用に適した形式になります。

- --show-temp-status

  指定した場合は、一時テーブルが表示されます。

- --type, -t

  次に示す整数型コードで指定された 1 種類のオブジェクトに出力を制限するために使用できます。

  - 1: システムテーブル
  - 2: ユーザーが作成したテーブル
  - 3: 一意のハッシュインデックス

  その他の値を指定すると、すべての NDB データベースオブジェクトが一覧されます (デフォルト)。

- --unqualified, -u

  これを指定すると、修飾されていないオブジェクト名が表示されます。

> **注記**
>
> MySQL からアクセスできるのは、ユーザーが作成した「NDB Cluster」テーブルのみです。SYSTAB_0 などのシステムテーブルは、mysqld には表示されません。 ただし、ndb_select_all などの NDB API アプリケーションを使用してシステムテーブルの内容を調べることができます (セクション23.4.24「ndb_select_all — NDB テーブルの行の出力」を参照してください)。

NDB 8.0.20 より前では、このプログラムは、NDBT テストライブラリへの不要な依存関係のため、実行の完了時に NDBT_ProgramExit - status を出力しました。 この依存関係は削除され、余分な出力がなくなりました。

23.4.28 ndb_size.pl — NDBCLUSTER サイズ要件エスティメータ

これは、NDBCLUSTER ストレージエンジンを使用するように変更された場合に、MySQL データベースによって要求される空き領域の大きさを見積もるために使用できる Perl スクリプトです。 このセクションで説明するほかのユーティリティーとは異なり、NDB Cluster にアクセスする必要はありません (実際には、これを行う理由はありません)。 ただし、テストするデータベースがある MySQL サーバーにアクセスする必要はあります。

要件

- 実行されている MySQL サーバー。 サーバーインスタンスは NDB Cluster をサポートする必要はありません。
- Perl の有効なインストール。
- DBI モジュール (まだ Perl インストールの一部でない場合は、CPAN から取得できます) (多くの Linux およびその他のオペレーティングシステム配布では、このライブラリの独自のパッケージが提供されています)。
- 必要な権限を持つ MySQL ユーザーアカウント。 既存のアカウントを使用したくない場合は、GRANT USAGE ON db_name.* を使用して作成するだけでこの用途には十分です。ここで、db_name は検査するデータベースの名前です。

ndb_size.pl は、storage/ndb/tools 内の MySQL ソースでも見つかります。

次のテーブルに、NDB Cluster プログラム ndb_size.pl に固有のオプションを示します。 追加説明が表のあとにあります。 ほとんどの NDB Cluster プログラム (ndb_size.pl を含む) に共通のオプションについては、セクション23.4.32「NDB Cluster プログラムに共通のオプション — NDB Cluster プログラムに共通のオプション」 を参照してください。

表 23.47 プログラムで使用されるコマンドライン・オプション ndb_size.pl

形式	説明	追加、非推奨、または削除された
--database=dbname	検査するデータベース。カンマ区切りのリスト。デフォルトは ALL (サーバー上のすべてのデータベースを使用) です	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--hostname[:port]	ホストおよびオプションポートを host[:port] として指定します	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--socket=file_name	接続先のソケットの指定	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--user=string	MySQL ユーザー名の指定	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--password=string	MySQL ユーザーパスワードの指定	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--format=string	出力形式 (テキストまたは HTML) を設定します	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--excludetables=tbl_list	カンマ区切りリストのテーブルをスキップ	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--excludedbs=db_list	カンマ区切りリストのデータベースをスキップ	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--savequeries=file	指定したファイルにデータベースのすべてのクエリーを保存	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)

形式	説明	追加、非推奨、または削除された
--loadqueries=file	指定されたファイルからすべてのクエリーをロードします。データベースには接続しません	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--real_table_name=table	一意のインデックスサイズ計算を処理するテーブルを指定	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)

使用法

```
perl ndb_size.pl [--database={db_name|ALL}] [--hostname=host[:port]] [--socket=socket] \
    [--user=user] [--password=password]  \
    [--help|-h] [--format={html|text}] \
    [--loadqueries=file_name] [--savequeries=file_name]
```

デフォルトでは、このユーティリティーはサーバー上のすべてのデータベースを分析しようとします。 --database オプションを使用すると、単一データベースを指定できます。デフォルト動作を明示的に指定するには、データベースの名前に ALL を使用します。 1 つ以上のデータベースを除外するには、--excludedbs オプションを使用して、スキップするデータベース名のカンマ区切りのリストを指定します。 同様に、特定のテーブルをスキップするには、オプションの --excludetables オプションに続けて、それらの名前をカンマで区切ってリストします。 ホスト名を指定するには、--hostname を使用します。デフォルトは localhost です。 ホストに加えてポートを指定するには、--hostname の値に host:port 形式を使用します。 デフォルトのポート番号は 3306 です。 必要に応じて、ソケットも指定できます。デフォルトは /var/lib/mysql.sock です。 MySQL のユーザー名およびパスワードは、表示されている対応するオプションで指定できます。 出力の形式を制御するには、--format オプションを使用します。これには、値 html または text を指定でき、text がデフォルトです。 テキスト出力の例を次に示します。

```
shell> ndb_size.pl --database=test --socket=/tmp/mysql.sock
ndb_size.pl report for database: 'test' (1 tables)
----------------------------------------------------
Connected to: DBI:mysql:host=localhost;mysql_socket=/tmp/mysql.sock

Including information for versions: 4.1, 5.0, 5.1

test.t1
-------

DataMemory for Columns (* means varsized DataMemory):
        Column Name           Type  Varsized   Key  4.1  5.0   5.1
    HIDDEN_NDB_PKEY         bigint           PRI    8    8     8
                c2     varchar(50)        Y        52   52    4*
                c1        int(11)                  4    4     4
                                                  --   --    --
Fixed Size Columns DM/Row                         64   64    12
  Varsize Columns DM/Row                           0    0     4

DataMemory for Indexes:
  Index Name              Type       4.1       5.0       5.1
     PRIMARY              BTREE       16        16        16
                                      --        --        --
      Total Index DM/Row                16        16        16

IndexMemory for Indexes:
            Index Name       4.1       5.0       5.1
               PRIMARY        33        16        16
                             --        --        --
         Indexes IM/Row       33        16        16

Summary (for THIS table):
                          4.1       5.0       5.1
   Fixed Overhead DM/Row       12        12        16
        NULL Bytes/Row          4         4         4
        DataMemory/Row         96        96        48
              (Includes overhead, bitmap and indexes)

  Varsize Overhead DM/Row        0         0         8
  Varsize NULL Bytes/Row         0         0         4
     Avg Varside DM/Row          0         0        16

              No. Rows           0         0         0

       Rows/32kb DM Page       340       340       680
Fixedsize DataMemory (KB)        0         0         0

Rows/32kb Varsize DM Page        0         0      2040
```

```
 Varsize DataMemory (KB)         0        0        0

       Rows/8kb IM Page       248       512       512
       IndexMemory (KB)         0         0         0

Parameter Minimum Requirements
------------------------------
* indicates greater than default

            Parameter     Default       4.1       5.0       5.1
       DataMemory (KB)       81920         0         0         0
    NoOfOrderedIndexes         128         1         1         1
          NoOfTables           128         1         1         1
       IndexMemory (KB)       18432         0         0         0
  NoOfUniqueHashIndexes          64         0         0         0
        NoOfAttributes        1000         3         3         3
          NoOfTriggers         768         5         5         5
```

デバッグ目的で、このスクリプトによって実行されるクエリーを含む Perl 配列は、を使用して指定されたファイルから --savequeries を使用してファイルに保存できます。スクリプトの実行中に読み取られるこのような配列を含むファイルは、--loadqueries を使用して指定できます。 これらのオプションにはデフォルト値はありません。

出力を HTML 形式で生成するには、次に示すように --format オプションを使用して出力をファイルにリダイレクトします。

```
shell> ndb_size.pl --database=test --socket=/tmp/mysql.sock --format=html > ndb_size.html
```

(リダイレクトしない場合、出力は stdout に送られます)。

このスクリプトの出力には次の情報が含まれています。

- 分析されるテーブルに対応するために必要な DataMemory, IndexMemory, MaxNoOfTables, MaxNoOfAttributes, MaxNoOfOrderedIndexes および MaxNoOfTriggers 構成パラメータの最小値。
- データベースに定義されているすべてのテーブル、属性、順序付けされたインデックス、および一意のハッシュインデックスのメモリー要件。
- テーブルおよびテーブル行ごとに必要な IndexMemory および DataMemory。

23.4.29 ndb_top — NDB スレッドの CPU 使用率情報の表示

ndb_top は、NDB Cluster データノード上の NDB スレッドによる CPU 使用率に関する実行中の情報を端末に表示します。 出力では、各スレッドは 2 行で表され、最初にシステム統計が表示され、2 行目にスレッドの測定統計が表示されます。

ndb_top は、MySQL NDB Cluster 7.6.3 以降で使用できます。

使用法

```
ndb_top [-h hostname] [-t port] [-u user] [-p pass] [-n node_id]
```

ndb_top は、クラスタの SQL ノードとして実行中の MySQL Server に接続します。 デフォルトでは、localhost およびポート 3306 で実行されている mysqld に、パスワードを指定せずに MySQL root ユーザーとして接続しようとします。 デフォルトのホストおよびポートは、それぞれ --host (-h) および --port (-t) を使用してオーバーライドできます。 MySQL のユーザーおよびパスワードを指定するには、--user (-u) および --passwd (-p) オプションを使用します。 このユーザーは、ndbinfo データベース内のテーブルを読み取ることができる必要があります (ndb_top では、ndbinfo.cpustat および関連するテーブルの情報が使用されます)。

MySQL のユーザーアカウントおよびパスワードの詳細は、セクション6.2「アクセス制御とアカウント管理」 を参照してください。

出力はプレーンテキストまたは ASCII グラフとして使用できます。これは、それぞれ --text (-x) および --graph (-g) オプションを使用して指定できます。 これら 2 つの表示モードは同じ情報を提供し、同時に使用できます。少なくとも 1 つの表示モードを使用する必要があります。

グラフの色表示は、デフォルトでサポートされ、有効になっています (--color または -c オプション)。 カラーサポートが有効な場合、グラフ表示には OS ユーザー時間が青、OS システム時間が緑、アイドル時間が空白で表示されます。 測定負荷の場合、実行時間には青、送信時間には黄色、送信バッファのフル待機に費やされた時間には赤、アイドル時間には空白が使用されます。 グラフ表示に表示されるパーセンテージは、アイドル状態でないすべてのスレッドのパーセンテージの合計です。 現在、色は構成できません。かわりに、--skip-color を使用してグレースケールを使用できます。

ソートされたビュー (--sort、-r) は、測定された負荷の最大および OS によって報告された負荷に基づきます。 これらの表示は、--measured-load (-m) および --os-load (-o) オプションを使用して有効または無効にできます。 少なくとも 1 つの荷重の表示を有効にする必要があります。

プログラムは、--node-id (-n) オプションで指定されたノード ID を持つデータノードから統計情報を取得しようとします。指定されていない場合、これは 1 です。ndb_top は、他のタイプのノードに関する情報を提供できません。

ビュー自体が端末ウィンドウの高さと幅に合わせて調整されます。サポートされる最小幅は 76 文字です。

一度起動すると、ndb_top は強制的に終了するまで継続して実行されます。Ctrl-C を使用してプログラムを終了できます。 表示は毎秒 1 回更新されます。異なる遅延間隔を設定するには、--sleep-time (-s) を使用します。

> **注記**
>
> ndb_top は、macOS、Linux および Solaris で使用できます。 現在、Windows プラットフォームではサポートされていません。

次のテーブルに、NDB Cluster プログラム ndb_top に固有のすべてのオプションを示します。 追加説明が表のあとにあります。

表 23.48 プログラムで使用されるコマンドライン・ オプション ndb_top

形式	説明	追加、非推奨、または削除された
--color, -c	ASCII グラフを色で表示します。無効にするには --skip-colors を使用	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--graph, -g	グラフを使用してデータを表示します。--skip-graphs を使用して無効にします	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--help, -?	プログラム使用状況情報の表示	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--host[=name], -h	接続先の MySQL Server のホスト名または IP アドレス	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--measured-load, -m	測定された負荷をスレッド別に表示	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--node-id[=#], -n	このノード ID を持つウォッチノード	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--os-load, -o	オペレーティングシステムによって測定された負荷の表示	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--password[=password], -p	このパスワードを使用して接続	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--port[=#], -P (>=7.6.6)	MySQL Server への接続時に使用するポート番号	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--sleep-time[=seconds], -s	表示リフレッシュ間の待機時間 (秒)	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--socket, -S	接続で使用されるソケットファイル	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--sort, -r	スレッドを使用状況でソートします。--skip-sort を使用して無効にします	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--text,	テキストを使用したデータの表示	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)

形式	説明	追加、非推奨、または削除された
-t (>=7.6.6) --user[=name], -u	この MySQL ユーザーとして接続	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)

NDB 7.6.6 以降では、ndb_top は共通の NDB プログラムオプション --defaults-file, --defaults-extra-file, --print-defaults, --no-defaults および --defaults-group-suffix もサポートしています。 (Bug #86614、Bug #26236298)

その他のオプション

- --color, -c

コマンド行形式	--color
型	Boolean
デフォルト値	TRUE

ASCII グラフを色で表示します。無効にするには --skip-colors を使用します。

- --graph, -g

コマンド行形式	--graph
型	Boolean
デフォルト値	TRUE

グラフを使用してデータを表示します。無効にするには --skip-graphs を使用します。 このオプションまたは --text は true である必要があります。両方のオプションが true の場合があります。

- --help, -?

コマンド行形式	--help
型	Boolean
デフォルト値	TRUE

プログラム使用状況情報を表示します。

- --host[=name], -h

コマンド行形式	--host[=name]
型	文字列
デフォルト値	localhost

接続先の MySQL Server のホスト名または IP アドレス。

- --measured-load, -m

コマンド行形式	--measured-load
型	Boolean
デフォルト値	FALSE

測定された負荷をスレッド別に表示します。 このオプションまたは --os-load は true である必要があります。両方のオプションが true の場合があります。

- --node-id[=#], -n

コマンド行形式	--node-id[=#]
型	Integer
デフォルト値	1

このノード ID を持つデータノードを監視します。

- --os-load, -o

コマンド行形式	--os-load
型	Boolean
デフォルト値	TRUE

オペレーティングシステムによって測定された負荷を表示します。 このオプションまたは --measured-load は true である必要があります。両方のオプションが true の場合があります。

- --passwd[=password], -p

コマンド行形式	--passwd[=password]
型	Boolean
デフォルト値	NULL

このパスワードを使用して接続します。

このオプションは NDB 7.6.4 では非推奨です。 NDB 7.6.6 では削除され、--password オプションに置き換えられます。 (Bug #26907833)

- --password[=password], -p

コマンド行形式	--password[=password]
型	Boolean
デフォルト値	NULL

このパスワードを使用して接続します。

このオプションは、NDB 7.6.6 で、以前に使用された --passwd オプションの代替として追加されました。 (Bug #26907833)

- --port[= #]、-t (NDB 7.6.6 以降: -P)

コマンド行形式	--port[=#]
型	Integer
デフォルト値	3306

MySQL Server への接続時に使用するポート番号。

NDB 7.6.6 以降では、このオプションの短い形式は -P で、-t は --text オプションの短い形式として再利用されます。 (Bug #26907833)

- --sleep-time[=seconds], -s

コマンド行形式	--sleep-time[=seconds]
型	Integer
デフォルト値	1

表示がリフレッシュされるまでの待機時間 (秒)。

- --socket=path/to/file, -S

コマンド行形式	--socket
型	パス名
デフォルト値	[none]

指定されたソケットファイルを接続に使用します。

NDB 7.6.6 に追加されました。 (Bug #86614、Bug #26236298)

- --sort, -r

コマンド行形式	--sort
型	Boolean
デフォルト値	TRUE

スレッドを使用状況でソートします。無効にするには --skip-sort を使用します。

- --text, -t

コマンド行形式	--text
型	Boolean
デフォルト値	FALSE

テキストを使用したデータの表示。 このオプションまたは --graph は true である必要があります。両方のオプションが true の場合があります。

このオプションの短い形式は以前のバージョンの NDB Cluster では -x でしたが、これはサポートされなくなりました。

- --user[=name], -u

コマンド行形式	--user[=name]
型	文字列
デフォルト値	root

この MySQL ユーザーとして接続します。

出力例.　次の図は、負荷が中程度の ndbmtd データノードを備えた Linux システムの端末ウィンドウで実行されている ndb_top を示しています。 ここでは、テキストとグラフの両方の出力を提供するために、ndb_top -n8 -x を使用してプログラムが起動されています:

図 23.26 ターミナルで実行されている ndb_top

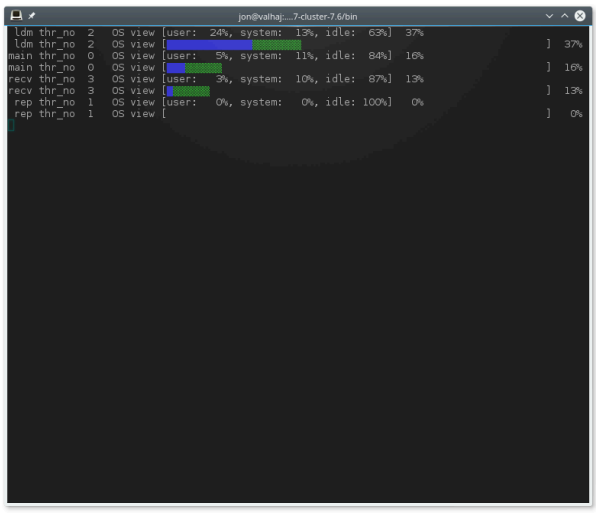

NDB 8.0.20 以降、ndb_top はスレッドのスピン時間も緑色で表示します。

23.4.30 ndb_waiter — NDB Cluster が特定のステータスに達するまで待機

ndb_waiter は、クラスタが指定したステータスになるか、--timeout 制限を超えるまで、すべてのクラスタデータノードのステータスを繰り返し出力してから (100 ミリ秒ごと)、終了します。 デフォルトでは、すべてのノードが起動されてクラスタに接続された状態である STARTED ステータスにクラスタがなるまで待機します。 これは、--no-contact および --not-started オプションを使用してオーバーライドできます。

このユーティリティーによって報告されるノード状態を次に示します。

- NO_CONTACT: ノードに接続できません。
- UNKNOWN: ノードに接続できますが、ステータスがまだ不明です。 通常、これはノードが管理サーバーから START または RESTART コマンドを受け取ったけれども、まだそこで実行されていないことを意味します。
- NOT_STARTED: ノードは停止されたけれども、クラスタにまだ接続されています。 これは、管理クライアントの RESTART コマンドを使用してノードを再起動したときに表示されます。
- STARTING: ノードの ndbd プロセスが開始されたけれども、ノードはまだクラスタに接続されていません。
- STARTED:ノードは動作しており、クラスタに接続されています。
- SHUTTING_DOWN: ノードがシャットダウン中です。
- SINGLE USER MODE: これは、クラスタがシングルユーザーモードの場合に、すべてのクラスタデータノードに表示されます。

次のテーブルに、NDB Cluster ネイティブバックアップリストアプログラム ndb_waiter に固有のオプションを示します。 追加説明が表のあとにあります。 ほとんどの NDB Cluster プログラム (ndb_waiter を含む) に共通のオプションについては、セクション23.4.32「NDB Cluster プログラムに共通のオプション — NDB Cluster プログラムに共通のオプション」 を参照してください。

表 23.49 プログラムで使用されるコマンドライン・ オプション ndb_waiter

形式	説明	追加、非推奨、または削除された
--no-contact, -n	クラスタが NO CONTACT 状態になるのを待機します	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--not-started	クラスタが NOT STARTED 状態になるのを待機します	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--single-user	クラスタがシングルユーザーモードになるのを待機します	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--timeout=#, -t	この秒数待機してから、クラスタが目的の状態に達したかどうかを終了	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--nowait-nodes=list	待機しないノードのリスト	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)
--wait-nodes=list, -w	待機するノードのリスト	(MySQLに基づくすべてのNDBリリースでサポート 8.0)

使用法

```
ndb_waiter [-c connection_string]
```

その他のオプション

- --no-contact, -n

  STARTED 状態を待機する代わりに、ndb_waiter はクラスタが NO_CONTACT ステータスになるまで実行を継続してから終了します。

- --not-started

  STARTED 状態を待機する代わりに、ndb_waiter はクラスタが NOT_STARTED ステータスになるまで実行を継続してから終了します。

- --timeout=seconds, -t seconds

  待機する時間。 この秒数内に目的の状態に達しなかった場合、プログラムは終了します。 デフォルトは 120 秒 (1200 レポートサイクル) です。

- --single-user

  プログラムはクラスタがシングルユーザーモードになるのを待機します。

- --nowait-nodes=list

このオプションを使用すると、ndb_waiter は ID がリストされているノードを待機しません。 次に示すように、このリストはカンマ区切りであり、範囲はダッシュで示すことができます。

```
shell> ndb_waiter --nowait-nodes=1,3,7-9
```

> **重要**
>
> このオプションは --wait-nodes オプションと一緒に使用しないでください。

- --wait-nodes=list, -w list

  このオプションを使用した場合、ndb_waiter は ID がリストされているノードのみを待機します。 次に示すように、このリストはカンマ区切りであり、範囲はダッシュで示すことができます。

```
shell> ndb_waiter --wait-nodes=2,4-6,10
```

> **重要**
>
> このオプションは --nowait-nodes オプションと一緒に使用しないでください。

出力例. 4 ノードのクラスタで 2 つのノードをシャットダウンしてから手動で再度起動したときの ndb_waiter の出力を次に示します。 重複するレポート (... で示されています) は省略しています。

```
shell> ./ndb_waiter -c localhost

Connecting to mgmsrv at (localhost)
State node 1 STARTED
State node 2 NO_CONTACT
State node 3 STARTED
State node 4 NO_CONTACT
Waiting for cluster enter state STARTED

...

State node 1 STARTED
State node 2 UNKNOWN
State node 3 STARTED
State node 4 NO_CONTACT
Waiting for cluster enter state STARTED

...

State node 1 STARTED
State node 2 STARTING
State node 3 STARTED
State node 4 NO_CONTACT
Waiting for cluster enter state STARTED

...

State node 1 STARTED
State node 2 STARTING
State node 3 STARTED
State node 4 UNKNOWN
Waiting for cluster enter state STARTED

...

State node 1 STARTED
State node 2 STARTING
State node 3 STARTED
State node 4 STARTING
Waiting for cluster enter state STARTED

...

State node 1 STARTED
State node 2 STARTED
State node 3 STARTED
State node 4 STARTING
Waiting for cluster enter state STARTED

...

State node 1 STARTED
State node 2 STARTED
```

```
State node 3 STARTED
State node 4 STARTED
Waiting for cluster enter state STARTED
```

> **注記**
>
> 接続文字列を指定しない場合、ndb_waiter は localhost の管理サーバーへの接続を試み、「Connecting to mgmsrv at (null)」を報告します。

NDB 8.0.20 より前では、このプログラムは、NDBT テストライブラリへの不要な依存関係のため、実行の完了時に NDBT_ProgramExit - status を出力しました。 この依存関係は削除され、余分な出力がなくなりました。

23.4.31 ndbxfrm — NDB Cluster によって作成されたファイルの圧縮、圧縮解除、暗号化、および復号化

NDB 8.0.22 で導入された ndbxfrm ユーティリティーを使用すると、NDB Cluster によって作成された圧縮、暗号化、またはその両方のファイルに関する情報を解凍、復号化、および出力できます。 ファイルの圧縮または暗号化にも使用できます。

表 23.50 プログラムで使用されるコマンドライン・オプション ndbxfrm

形式	説明	追加、非推奨、または削除された
--compress, -c	Compress file	追加: NDB 8.0.22
--decrypt-password=string	ファイルの復号化にこのパスワードを使用	追加: NDB 8.0.22
--encrypt-kdf-iter-count=#, -k	キー定義で使用される反復数	追加: NDB 8.0.22
--encrypt-password=string	このパスワードを使用してファイルを暗号化	追加: NDB 8.0.22
--help, -?	使用方法の情報を出力します	追加: NDB 8.0.22
--info, -i	ファイル情報の印刷	追加: NDB 8.0.22
--usage, -?	使用方法の情報を出力します。--help のシノニムです	追加: NDB 8.0.22
--version, -V	出力バージョン情報	追加: NDB 8.0.22

使用法

```
ndbxfrm --info file[ file ...]

ndbxfrm --compress input_file output_file

ndbxfrm --decrypt-password=password input_file output_file

ndbxfrm [--encrypt-kdf-iter-count=#] --encrypt-password=password input_file output_file
```

input_file と output_file を同じファイルにすることはできません。

オプション

- --compress, -c

  NDB Cluster バックアップの圧縮に使用されるものと同じ圧縮方法を使用して入力ファイルを圧縮し、出力ファイルに書き込みます。 暗号化されていない圧縮 NDB バックアップファイルを解凍するには、圧縮ファイルおよび出力ファイルの名前を使用して ndbxfrm を起動する必要があります (オプションは必要ありません)。

- --decrypt-password=password

指定されたパスワードを使用して、NDB によって暗号化されたファイルを復号化します。

- --encrypt-kdf-iter-count=#, -k #

  ファイルを暗号化するときに、暗号化キーに使用する反復回数を指定します。 --encrypt-password オプションが必要です。

- --encrypt-password=password

  オプションで指定されたパスワードを使用してバックアップファイルを暗号化します。 パスワードは、次の要件を満たしている必要があります:

  - !, ', ", $, %, \および ^ 以外の印刷可能な ASCII 文字を使用
  - 256 文字以下
  - 一重引用符または二重引用符で囲みます

  空のパスワード ('または"") を使用することは可能ですが、お薦めしません。

- --help, -?

  プログラムの使用状況情報を出力します。

- --info, -i

  1 つまたは複数の入力ファイルに関する次の情報を出力します:

  - ファイルの名前
  - ファイルが圧縮されているかどうか (compression=yes または compression=no)
  - ファイルが暗号化されているかどうか (encryption=yes または encryption=no)

  例:

```
shell> ndbxfrm -i BACKUP-10-0.5.Data BACKUP-10.5.ctl BACKUP-10.5.log
File=BACKUP-10-0.5.Data, compression=no, encryption=yes
File=BACKUP-10.5.ctl, compression=no, encryption=yes
File=BACKUP-10.5.log, compression=no, encryption=yes
```

- --usage, -?

  --help と同義です。

- --version, -V

  バージョン情報を出力します。

ndbxfrm では、NDB Cluster の任意のバージョンで作成されたバックアップを暗号化できます。 バックアップを構成する .Data、.ctl および .log ファイルは個別に暗号化する必要があり、これらのファイルはデータノードごとに個別に暗号化する必要があります。 暗号化すると、そのようなバックアップは NDB Cluster 8.0.22 以降の ndbxfrm、ndb_restore、または ndb_print_backup によってのみ復号化できます。

暗号化されたファイルは、次のように、--encrypt-password オプションと --decrypt-password オプションを一緒に使用して新しいパスワードで再暗号化できます:

```
ndbxfrm --decrypt-password=old --encrypt-password=new input_file output_file
```

前述の例では、old と new はそれぞれ古いパスワードと新しいパスワードです。これらの両方を引用符で囲む必要があります。 入力ファイルは復号化され、出力ファイルとして暗号化されます。 入力ファイル自体は変更されません。古いパスワードを使用してアクセスできないようにするには、入力ファイルを手動で削除する必要があります。

ndbxfrm では、このセクションに明示的にリストされているオプション (--help、--usage および --version) を除き、セクション23.4.32「NDB Cluster プログラムに共通のオプション — NDB Cluster プログラムに共通のオプション」 に示されているオプションは使用されません。

23.4.32 NDB Cluster プログラムに共通のオプション — NDB Cluster プログラムに共通のオプション

NDB Cluster プログラムはすべて、このセクションで説明するオプションを受け入れますが、次の例外があります:

- mysqld
- ndb_print_backup_file
- ndb_print_schema_file
- ndb_print_sys_file

> **注記**
>
> NDB Cluster の以前のバージョンのユーザーは、これらのオプションの一部を変更して、互いに一貫性を持たせ、mysqld と整合性を持たせるようにしてください。ndb_print_backup_file、ndb_print_schema_file、および ndb_print_sys_file 以外の NDB Cluster プログラムで --help オプションを使用すると、プログラムがサポートするオプションのリストを表示できます。

次のテーブルのオプションは、すべての NDB Cluster 実行可能ファイル (このセクションで前述したオプションを除く) に共通です。

個々の NDB Cluster プログラムに固有のオプションについては、セクション23.4「NDB Cluster プログラム」 を参照してください。

NDB Cluster に関連する mysqld オプションについては、NDB Cluster の MySQL Server オプション を参照してください。

- --character-sets-dir=name

コマンド行形式	--character-sets-dir=dir_name
型	ディレクトリ名
デフォルト値	

文字セット情報を探す場所をプログラムに通知します。

- --connect-retries=#

コマンド行形式	--connect-retries=#
型	数値
デフォルト値	12
最小値	0
最大値	4294967295

このオプションは、最初に接続を再試行してから中止するまでの回数を指定します (クライアントは常に接続を 1 回以上試行します)。 試行ごとの待機時間は、--connect-retry-delay を使用して設定されます。

> **注記**
>
> ndb_mgm とともに使用する場合、このオプションのデフォルトは 3 です。 詳しくはセクション23.4.5「ndb_mgm — NDB Cluster 管理クライアント」,をご覧ください。

- --connect-retry-delay=#

コマンド行形式	--connect-retry-delay=#
型	数値
デフォルト値	5
最小値	1
最小値	0
最大値	4294967295

このオプションは、接続が切断されるまでに試行ごとに待機する時間の長さを指定します。 接続を試行する回数は、--connect-retries によって設定されます。

- --core-file

コマンド行形式	--core-file
型	Boolean
デフォルト値	FALSE

プログラムが停止した場合、コアファイルが出力されます。 コアファイルの名前および場所はシステムによって異なります (Linux で実行されている NDB Cluster プログラムノードの場合、デフォルトの場所は、データノードの場合はノード DataDir です。) 一部のシステムでは、制限または制限がある場合があります。 たとえば、サーバーを起動する前に ulimit -c unlimited を実行することが必要な場合もあります。 詳細は、システムのドキュメントを参照してください。

NDB Cluster が configure の --debug オプションを使用して構築された場合、--core-file はデフォルトで有効になっています。 通常のビルドの場合、デフォルトでは --core-file は無効にされています。

- --debug[=options]

コマンド行形式	--debug=options
型	文字列
デフォルト値	d:t:O,/tmp/ndb_restore.trace

このオプションは、デバッグを有効にしてコンパイルしたバージョンにのみ使用できます。 mysqld プロセスの場合と同様に、デバッグ呼び出しからの出力を有効にするために使用します。

- --defaults-extra-file=filename

コマンド行形式	--defaults-extra-file=filename
型	文字列
デフォルト値	[none]

グローバルオプションファイルが読み取られた後、このファイルを読み取ります。

このオプションおよびその他のオプションファイルオプションの詳細は、セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」 を参照してください。

- --defaults-file=filename

コマンド行形式	--defaults-file=filename
型	文字列
デフォルト値	[none]

このファイルからデフォルトのオプションを読み取ります。

このオプションおよびその他のオプションファイルオプションの詳細は、セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」 を参照してください。

- --defaults-group-suffix

コマンド行形式	--defaults-group-suffix
型	文字列
デフォルト値	[none]

また、名前がこの接尾辞で終わるグループも読み取ります。

このオプションおよびその他のオプションファイルオプションの詳細は、セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」 を参照してください。

- --help, --usage, -?

コマンド行形式	--help --usage

使用可能なコマンドオプションの説明の短いリストを出力します。

- --login-path=path

コマンド行形式	--login-path=path
型	文字列
デフォルト値	[none]

ログインファイルからこのパスを読み取ります。

このオプションおよびその他のオプションファイルオプションの詳細は、セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」 を参照してください。

- --ndb-connectstring=connection_string, --connect-string=connection_string, -c connection_string

コマンド行形式	--ndb-connectstring=connectstring --connect-string=connectstring
型	文字列
デフォルト値	localhost:1186

このオプションは、次に示すように、アプリケーションが接続する管理サーバーを指定する NDB Cluster 接続文字列を取ります:

```
shell> ndbd --ndb-connectstring="nodeid=2;host=ndb_mgmd.mysql.com:1186"
```

詳細は、セクション23.3.3.3「NDB Cluster 接続文字列」を参照してください。

- --ndb-mgmd-host=host[:port]

コマンド行形式	--ndb-mgmd-host=host[:port]
型	文字列
デフォルト値	localhost:1186

プログラムに接続される単一の管理サーバーのホストとポート番号の設定に使用できます。 プログラムが接続情報に複数の管理サーバーのノード ID または参照 (あるいはその両方) を必要とする場合は、--ndb-connectstring オプションを代わりに使用します。

- --ndb-nodeid=#

コマンド行形式	--ndb-nodeid=#
型	数値
デフォルト値	0

このノード NDB Cluster ノード ID を設定します。 許可される値の範囲は、ノードタイプ (データ、管理、または API) と NDB Cluster ソフトウェアバージョンによって異なります。 詳細は、セクション23.1.7.2「NDB Cluster と標準の MySQL 制限の制限と相違点」を参照してください。

- --no-defaults

コマンド行形式	--no-defaults
型	Boolean

デフォルト値	TRUE

ログインファイル以外のオプションファイルからデフォルトのオプションを読み取らないでください。

このオプションおよびその他のオプションファイルオプションの詳細は、セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」 を参照してください。

- --ndb-optimized-node-selection

コマンド行形式	--ndb-optimized-node-selection
型	Boolean
デフォルト値	TRUE

トランザクションのためのノードの選択を最適化します。 デフォルトで有効。

- --print-defaults

コマンド行形式	--print-defaults
型	Boolean
デフォルト値	TRUE

プログラム引数リストを出力して終了します。

このオプションおよびその他のオプションファイルオプションの詳細は、セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」 を参照してください。

- --version, -V

コマンド行形式	--version

実行可能ファイルの NDB Cluster バージョン番号を出力します。 すべてのバージョンを一緒に使用できるわけではないため、バージョン番号が関連しており、NDB Cluster の起動プロセスは、使用されているバイナリのバージョンが同じクラスタ内に共存できることを検証します。 これは、NDB Cluster のオンライン (ローリング) ソフトウェアアップグレードまたはダウングレードを実行する場合にも重要です。

詳細は、セクション23.5.5「NDB Cluster のローリング再起動の実行」を参照してください。

23.5 NDB Cluster の管理

NDB Cluster の管理には多数のタスクが含まれ、最初に NDB Cluster を構成および起動します。 これについては、セクション23.3「NDB Cluster の構成」およびセクション23.4「NDB Cluster プログラム」で説明されています。

次のいくつかのセクションでは、実行中の NDB Cluster の管理について説明します。

NDB Cluster の管理および配備に関するセキュリティーの問題については、セクション23.5.17「NDB Cluster のセキュリティーの問題」 を参照してください。

基本的に、実行中の NDB Cluster をアクティブに管理する方法は 2 つあります。 それらのうちの 1 つ目は、管理クライアントに入力されたコマンドを使用するものです。これにより、クラスタのステータスをチェックしたり、ログレベルを変更したり、バックアップを開始および停止したり、ノードを停止および起動したりできます。 2 つ目の方法には、クラスタログ ndb_node_id_cluster.log の内容の調査が伴います。通常、これは管理サーバーの DataDir ディレクトリで見つかりますが、この場所は LogDestination オプションを使用すればオーバーライドできます。 (node_id は、アクティビティーのログが記録されるノードの一意の識別子を表すことを思い出してください。) クラスタログには、ndbd で生成されたイベントレポートが含まれます。 クラスタログのエントリを Unix システムログに送信することもできます。

クラスタ操作の一部の側面は、SHOW ENGINE NDB STATUS ステートメントを使用して SQL ノードから監視することもできます。

NDB Cluster 操作の詳細は、ndbinfo データベースを使用した SQL インタフェースを介してリアルタイムで入手できます。 詳細は、セクション23.5.14「ndbinfo: NDB Cluster 情報データベース」を参照してください。

NDB 統計カウンタでは、mysql クライアントを使用したモニタリングが改善されています。 NDB カーネルに実装されているこれらのカウンタは、トランザクションの開始、クローズ、中断、主キーと一意キーの操作、

テーブル、範囲、プルーニングされたスキャン、さまざまな操作の完了を待機しているブロックされたスレッド、NDB Cluster によって送受信されたデータとイベントなど、Ndb オブジェクトによって実行または影響を受ける操作に関連しています。 カウンタは、NDB API が呼び出されるたびに、またはデータノードでデータが送受信されるたびに NDB カーネルによってインクリメントされます。

mysqld では、NDB API 統計カウンタがシステムステータス変数として表示されます。これらは、すべての名前に共通するプリフィクス (Ndb_api_) から識別できます。 これらの変数の値は、SHOW STATUS ステートメントの出力から、またはパフォーマンススキーマ session_status または global_status テーブルのいずれかをクエリーすることによって、mysql クライアントで読み取ることができます。 NDB テーブルに作用する SQL ステートメントの実行前後のステータス変数の値を比較することで、NDB Cluster のモニタリングおよびパフォーマンスチューニングに役立つこのステートメントに対応する NDB API レベルで実行されるアクションを監視できます。

MySQL Cluster Manager は、多数のノードを持つ NDB Cluster の起動、停止、再起動など、それ以外の多くの複雑な NDB Cluster 管理タスクを簡略化する高度なコマンド行インタフェースを提供します。 MySQL Cluster Manager クライアントは、ほとんどのノード構成パラメータの値、NDB Cluster に関連する mysqld サーバーオプションおよび変数を取得および設定するためのコマンドもサポートしています。MySQL Cluster Manager バージョン 1.4.8 は NDB 8.0 の実験的なサポートを提供します。 詳しくはMySQL Cluster Manager 1.4.8 User Manual,をご覧ください。

23.5.1 NDB Cluster 管理クライアントのコマンド

主要な構成ファイルに加えて、管理クライアント ndb_mgm から使用可能なコマンド行インタフェースによって、クラスタを制御することもできます。 これは、実行中のクラスタへのプライマリ管理インタフェースです。

イベントログのコマンドは、セクション23.5.3「NDB Cluster で生成されるイベントレポート」に示しています。バックアップを作成するためのコマンドと、バックアップからリストアするためのコマンドは、セクション23.5.8「NDB Cluster のオンラインバックアップ」で説明しています。

MySQL Cluster Manager での ndb_mgm の使用.　　MySQL Cluster Manager 1.4.8 は NDB 8.0 を完全にサポートします。MySQL Cluster Manager はプロセスの起動と停止を内部的に処理し、その状態を追跡するため、MySQL Cluster Manager 制御下にある NDB Cluster のこれらのタスクに ndb_mgm を使用する必要はありません。 NDB Cluster 配布に付属の ndb_mgm コマンドラインクライアントを使用して、ノードの起動または停止を伴う操作を実行しないことをお勧めします。 これらには、START、STOP、RESTART、および SHUTDOWN が含まれますが、これだけに限定されません。 詳細は、MySQL Cluster Manager Process Commandsを参照してください。

管理クライアントには、次のような基本的なコマンドが用意されています。 次のリストで、node_id はデータノード ID またはキーワード ALL のいずれかを示します。これは、コマンドをすべてのクラスタデータノードに適用する必要があることを示します。

- HELP

  使用可能なすべてのコマンドに関する情報を表示します。

- CONNECT connection-string

  接続文字列で示される管理サーバーに接続します。 クライアントがすでにこのサーバーに接続されている場合、クライアントは再接続します。

- SHOW

  クラスタのステータスに関する情報を表示します。 可能性のあるノードステータスの値には、UNKNOWN、NO_CONTACT、NOT_STARTED、STARTING、STARTED、SHUTTING_DOWN、および RESTARTING が含まれます。

  このコマンドからの出力には、クラスタがシングルユーザーモード (ステータス SINGLE USER MODE) になるタイミングも示されます。 NDB 8.0.17 以降では、このモードが有効な場合、どの API または SQL ノードが排他的アクセスを持つかも示します。これは、クラスタに接続されているすべてのデータノードおよび管理ノードが 8.0.17 以降のバージョンである場合にのみ機能します。

- node_id START

  node_id によって識別されるデータノード (またはすべてのデータノード) をオンラインにします。

  ALL START はすべてのデータノードでのみ動作し、管理ノードには影響を与えません。

> **重要**
>
> このコマンドを使用してデータノードをオンラインにするには、--nostart または -n を使用してデータノードが起動されている必要があります。

- node_id STOP [-a] [-f]

  node_id によって識別されるデータノードまたは管理ノードを停止します。

  > **注記**
  >
  > ALL STOP は、すべてのデータノードのみを停止するように機能し、管理ノードには影響しません。

  このコマンドの影響を受けるノードはクラスタから切断され、それに関連付けられた ndbd または ndb_mgmd プロセスは終了します。

  -a オプションを使用すると、保留中のトランザクションが完了するまで待機せずに、すぐにノードが停止されます。

  通常、結果として不完全なクラスタが生成される場合は、STOP に失敗します。 -f オプションを使用すると、これをチェックせずに、強制的にノードがシャットダウンされます。 このオプションが使用され、結果が不完全なクラスタである場合は、すぐにクラスタがシャットダウンします。

  > **警告**
  >
  > また、-a オプションを使用すると、ノードが停止されても不完全なクラスタが生成されないように、STOP の呼び出し時に本来実行される安全性チェックも無効になります。 つまり、STOP コマンドで -a オプションを使用すると、クラスタは NDB に格納されたすべてのデータの完全なコピーを保持しなくなるため、強制的にシャットダウンされる可能性があることにより、このオプションを使用する際は、細心の注意を払うようにしてください。

- node_id RESTART [-n] [-i] [-a] [-f]

  node_id によって識別されるデータノード (またはすべてのデータノード) を再起動します。

  RESTART で -i オプションを使用すると、データノードは初期再起動を実行します。つまり、ノードファイルシステムが削除され、再作成されます。 この効果は、データノードのプロセスを停止してから、システムシェルから ndbd --initial を使用して再起動した場合と同じです。

  > **注記**
  >
  > このオプションを使用した場合、バックアップファイルおよびディスクデータファイルは削除されません。

  -n オプションを使用するとデータノードプロセスが再起動されますが、実際には、適切な START コマンドが発行されるまでデータノードはオンラインになりません。 このオプションの効果は、データノードを停止してから、システムシェルから ndbd --nostart または ndbd -n を使用して再起動した場合と同じです。

  -a を使用すると、このノードに依存している現在のトランザクションがすべて中止されます。 ノードがクラスタに再度参加するときは、GCP チェックが実行されません。

  通常、ノードをオフラインにしたことで不完全なクラスタが生成される場合は、RESTART が失敗します。 -f オプションを使用すると、これをチェックせずに、強制的にノードが再起動されます。 このオプションが使用され、結果が不完全なクラスタである場合は、クラスタ全体が再起動されます。

- node_id STATUS

  node_id によって識別されるデータノード (またはすべてのデータノード) のステータス情報を表示します。

  このコマンドからの出力には、クラスタがシングルユーザーモードになるタイミングも示されます。

- node_id REPORT report-type

  node_id によって識別されるデータノード、または ALL を使用するすべてのデータノードに対する report-type タイプのレポートを表示します。

  現在、report-type には次の 3 つの許容値があります:

  - BackupStatus では、進行中のクラスタバックアップに関するステータスレポートが提供されます。
  - MemoryUsage では、次の例で示すように、各データノードで使用されているデータメモリーおよびインデックスメモリーの量が表示されます。

    ```
    ndb_mgm> ALL REPORT MEMORY

    Node 1: Data usage is 5%(177 32K pages of total 3200)
    Node 1: Index usage is 0%(108 8K pages of total 12832)
    Node 2: Data usage is 5%(177 32K pages of total 3200)
    Node 2: Index usage is 0%(108 8K pages of total 12832)
    ```

    この情報は、ndbinfo.memoryusage テーブルから取得することもできます。

  - EventLog は、1 つ以上のデータノードのイベントログバッファーからイベントを報告します。

  report-type は大文字と小文字が区別されず、「あいまい」です。MemoryUsage では、MEMORY (前述の例で示すとおり)、memory、または単に MEM (または mem) を使用できます。 BackupStatus も同様に短縮できます。

- ENTER SINGLE USER MODE node_id

  シングルユーザーモードを開始します。これにより、ノード ID node_id によって識別される MySQL サーバーにのみデータベースへのアクセスが許可されます。

  NDB 8.0.17 以降、ndb_mgm クライアントは、次に示すように、このコマンドが発行されて有効になったことを明確に確認します:

  ```
  ndb_mgm> ENTER SINGLE USER MODE 100
  Single user mode entered
  Access is granted for API node 100 only.
  ```

  また、NDB 8.0.17 以降では、シングルユーザーモードのときに排他的アクセスを持つ API または SQL ノードは、次のように SHOW コマンドの出力に示されます:

  ```
  ndb_mgm> SHOW
  Cluster Configuration
  ---------------------
  [ndbd(NDB)]     2 node(s)
  id=5    @127.0.0.1  (mysql-8.0.17 ndb-8.0.17, single user mode, Nodegroup: 0, *)
  id=6    @127.0.0.1  (mysql-8.0.17 ndb-8.0.17, single user mode, Nodegroup: 0)

  [ndb_mgmd(MGM)] 1 node(s)
  id=50   @127.0.0.1  (mysql-8.0.17 ndb-8.0.17)

  [mysqld(API)]   2 node(s)
  id=100  @127.0.0.1  (mysql-8.0.17 ndb-8.0.17, allowed single user)
  id=101 (not connected, accepting connect from any host)
  ```

  > **注記**
  >
  > この機能を有効にするには、すべてのデータおよび管理ノードで NDB Cluster ソフトウェアのバージョン 8.0.17 が実行されている必要があります。

- EXIT SINGLE USER MODE

  シングルユーザーモードを終了します。これにより、すべての SQL ノード (つまり、実行中のすべての mysqld プロセス) がデータベースにアクセスできます。

  > **注記**
  >
  > シングルユーザーモードでないときでも、EXIT SINGLE USER MODE を使用できますが、この場合、コマンドの効果はありません。

- QUIT, EXIT

  管理クライアントを終了します。

  このコマンドは、クラスタに接続されているノードに影響を与えません。

- SHUTDOWN

  すべてのクラスタデータノードおよび管理ノードをシャットダウンします。 これが実行されたあとに管理クライアントを終了するには、EXIT または QUIT を使用します。

  このコマンドは、クラスタに接続しているどの SQL ノードまたは API ノードもシャットダウンしません。

- CREATE NODEGROUP nodeid[, nodeid, ...]

  新しい NDB Cluster ノードグループを作成し、データノードを結合させます。

  このコマンドは、NDB Cluster に新しいデータノードをオンラインで追加したあとに使用され、新しいノードグループに参加してクラスタへの参加を完全に開始します。 このコマンドは唯一のパラメータとして、ノード ID をカンマで区切ったリストを取りますが、これらは、先ほど追加した、新しいノードグループに参加することになるノードの ID です。 ノードの数は、すでにクラスタの一部である各ノードグループ内のノードの数と同じである必要があります (NDB Cluster ノードグループごとに同じ数のノードを持つ必要があります)。 つまり、NDB Cluster にそれぞれ 2 つのデータノードの 2 つのノードグループがある場合、新しいノードグループにも 2 つのデータノードが必要です。

  このコマンドで作成された新しいノードグループのノードグループ ID は自動的に決定され、常に、クラスタ内で次に最大の未使用のノードグループ ID となり、手動で設定することはできません。

  詳細は、セクション23.5.7「NDB Cluster データノードのオンラインでの追加」を参照してください。

- DROP NODEGROUP nodegroup_id

  指定された nodegroup_id の NDB Cluster ノードグループを削除します。

  このコマンドを使用すると、NDB Cluster からノードグループを削除できます。 DROP NODEGROUP は唯一の引数として、削除するノードグループのノードグループ ID を取ります。

  DROP NODEGROUP は、影響を受けるノードグループ内のデータグループをそのノードグループから削除するためにのみ機能します。 データノードは停止されず、別のノードグループにも割り当てられず、クラスタの構成からも削除されません。 ノードグループに属さないデータノードは、次のように (太字のテキストを使用して示すように)、ノードグループ ID の代わりに、no nodegroup を付けた管理クライアントの SHOW コマンドの出力に表示されます。

  ```
  id=3    @10.100.2.67  (8.0.23-ndb-8.0.23, no nodegroup)
  ```

  DROP NODEGROUP は、削除されるノードグループ内のすべてのデータノードに、テーブルデータやテーブル定義がまったく存在しない場合にのみ機能します。 現在は、ndb_mgm または mysql クライアントを使用して、特定のデータノードやノードグループからすべてのデータを削除する方法がないため、これは次のような 2 つの場合にのみコマンドが成功することを意味します。

  1. ndb_mgm クライアントで CREATE NODEGROUP を発行した後、mysql クライアントで ALTER TABLE ... REORGANIZE PARTITION ステートメントを発行する前。
  2. DROP TABLE を使用してすべての NDBCLUSTER テーブルを削除したあと。

     TRUNCATE TABLE はテーブルデータのみを削除するため、この目的では機能しません。テーブルのメタデータが削除される DROP TABLE ステートメントが発行されるまで、データノードには引き続き NDBCLUSTER テーブルの定義が格納されます。

  DROP NODEGROUP の詳細は、セクション23.5.7「NDB Cluster データノードのオンラインでの追加」を参照してください。

- PROMPT [prompt]

  ndb_mgm によって表示されるプロンプトを文字列リテラル prompt に変更します。

  prompt は引用符で囲まないでください (プロンプトに引用符を含める場合を除く)。 mysql クライアントの場合とは異なり、特殊文字シーケンスおよびエスケープは認識されません。 引数を指定せずにコールすると、プロンプトはデフォルト値 (ndb_mgm>) にリセットされます。

次に例をいくつか示します:

```
ndb_mgm> PROMPT mgm#1:
mgm#1: SHOW
Cluster Configuration
...
mgm#1: PROMPT mymgm >
mymgm > PROMPT 'mymgm:'
'mymgm:' PROMPT  mymgm:
mymgm: PROMPT
ndb_mgm> EXIT
jon@valhaj:~/bin>
```

prompt 文字列内の先頭の空白および空白は切り捨てられないことに注意してください。 末尾のスペースは削除されます。

- node_id NODELOG DEBUG {ON|OFF}

  影響を受けるデータノードが --verbose オプションで起動されたかのように、ノードログ内のデバッグロギングを切り替えます。 NODELOG DEBUG ON はデバッグロギングを開始します。NODELOG DEBUG OFF はデバッグロギングをオフに切り替えます。

その他のコマンド.　次のリストに示すように、ndb_mgm クライアントで使用可能なその他の多くのコマンドについては、別の場所で説明します:

- START BACKUP は、ndb_mgm クライアントでオンラインバックアップを実行するために使用されます。ABORT BACKUP コマンドは、すでに進行中のバックアップを取り消すために使用されます。 詳細は、セクション23.5.8「NDB Cluster のオンラインバックアップ」を参照してください。
- CLUSTERLOG コマンドは、様々なロギング機能を実行するために使用します。 詳細および例については、セクション23.5.3「NDB Cluster で生成されるイベントレポート」を参照してください。 このセクションで前述したように、NODELOG DEBUG はノードログのデバッグ出力をアクティブ化または非アクティブ化します。
- テストおよび診断作業のために、クライアントは、クラスタで内部コマンドを実行するために使用できる DUMP コマンドをサポートしています。 MySQL サポートから指示されないかぎり、本番設定では使用しないでください。 詳細は、MySQL NDB Cluster Internals Manualを参照してください。

23.5.2 NDB Cluster ログメッセージ

このセクションでは、さまざまなクラスタログイベントに対応してクラスタに書き込まれるメッセージに関する情報を提供します。 NDB トランスポータのエラーについて、より具体的な追加情報も提供します。

23.5.2.1 NDB Cluster: クラスタログ内のメッセージ

次の表には、もっとも一般的な NDB クラスタログメッセージを一覧表示します。 クラスタログ、ログイベント、およびイベントタイプについては、セクション23.5.3「NDB Cluster で生成されるイベントレポート」を参照してください。 これらのログメッセージは、MGM API のログイベントタイプにも対応します。Cluster API の開発者が関心を持つような関連情報については、The Ndb_logevent_type Typeを参照してください。

表 23.51 NDB クラスタの一般的なログメッセージ

ログメッセージ	説明	イベント名	イベントタイプ	優先度	重大度
Node mgm_node_id: Node data_node_id Connected	ノード ID node_id を持つデータノードが管理サーバー (ノード mgm_node_id) に接続しました。	Connected	Connection	8	INFO
Node mgm_node_id: Node data_node_id Disconnected	ノード ID data_node_id を持つデータノードが管理サーバー (ノード mgm_node_id) から切断しました。	Disconnected	Connection	8	ALERT

ログメッセージ	説明	イベント名	イベントタイプ	優先度	重大度
Node data_node_id: Communication to Node api_node_id closed	ノード ID api_node_id を持つ API ノードまたは SQL ノードがデータノード data_node_id と通信しなくなりました。	CommunicationClosed	Connection	8	INFO
Node data_node_id: Communication to Node api_node_id opened	ノード ID api_node_id を持つ API ノードまたは SQL ノードがデータノード data_node_id と通信しています。	CommunicationOpened	Connection	8	INFO
Node mgm_node_id: Node api_node_id: API version	ノード ID api_node_id を持つ API ノードが NDB API バージョン version (一般に、MySQL バージョン番号と同じ) を使用して、管理ノード mgm_node_id に接続しました。	ConnectedApiVersion	Connection	8	INFO
Node node_id: Global checkpoint gci started	ID gci を持つグローバルチェックポイントが開始されました。ノード node_id は、このグローバルチェックポイントを担当するマスターです。	GlobalCheckpointStarted	Checkpoint	9	INFO
Node node_id: Global checkpoint gci completed	ID gci を持つグローバルチェックポイントが完了しました。ノード node_id は、このグローバルチェックポイントを担当したマスターでした。	GlobalCheckpointCompleted	Checkpoint	10	INFO
Node node_id: Local checkpoint lcp started. Keep GCI = current_gci oldest restorable GCI = old_gci	シーケンス ID lcp を持つローカルチェックポイントがノード node_id で開始されました。 使用可能な最新の GCI はインデックス current_gci を持ち、クラスタをリストアできるもっとも古い GCI はイン	LocalCheckpointStarted	Checkpoint	7	INFO

ログメッセージ	説明	イベント名	イベントタイプ	優先度	重大度
	デックス old_gci を持っています。				
Node node_id: Local checkpoint lcp completed	ノード node_id 上でシーケンス ID lcp を持つローカルチェックポイントが完了しました。	LocalCheckpointCompleted	Checkpoint	8	INFO
Node node_id: Local Checkpoint stopped in CALCULATED_KEEP_GCI	このノードは、使用可能な最新の GCI を特定できませんでした。	LCPStoppedInCalcKeepGci	Checkpoint	0	ALERT
Node node_id: Table ID = table_id, fragment ID = fragment_id has completed LCP on Node node_id maxGciStarted: started_gci maxGciCompleted: completed_gci	ノード node_id 上のディスクに対して、テーブルフラグメントのチェックポイントが実行されました。 進行中の GCI はインデックス started_gci を持ち、最近完了した GCI はインデックス completed_gci を持っています。	LCPFragmentCompleted	Checkpoint	11	INFO
Node node_id: ACC Blocked num_1 and TUP Blocked num_2 times last second	ログバッファーがオーバーフローしそうなため、Undo ロギングがブロックされています。	UndoLogBlocked	Checkpoint	7	INFO
Node node_id: Start initiated version	NDB バージョン version を実行しているデータノード node_id が起動プロセスを開始しています。	NDBStartStarted	StartUp	1	INFO
Node node_id: Started version	NDB バージョン version を実行しているデータノード node_id が正常に起動されました。	NDBStartCompleted	StartUp	1	INFO
Node node_id: STTORRY received after restart finished	ノードがクラスタの再起動が完了したことを示すシグナルを受信しました。	STTORRYRecieved	StartUp	15	INFO
Node node_id: Start phase phase completed (type)	ノードが type 起動の起動フェーズ phase を完了しました。 起動フェーズのリストについ	StartPhaseCompleted	StartUp	4	INFO

ログメッセージ	説明	イベント名	イベントタイプ	優先度	重大度
	ては、セクション23.5.4「NDB Cluster 起動フェーズのサマリー」を参照してください (type は initial、system、node、initial node、または <Unknown> のいずれかです)。				
Node node_id: CM_REGCONF president = president_id, own Node = own_id, our dynamic id = dynamic_id	ノード president_id が「プレジデント」として選択されました。own_id および dynamic_id は、常にレポートノードの ID (node_id) と同じであるべきです。	CM_REGCONF	StartUp	3	INFO
Node node_id: CM_REGREF from Node president_id to our Node node_id. Cause = cause	レポートノード (ID node_id) がプレジデントとしてノード president_id を受け入れることができませんでした。問題の cause は、Busy、Election with wait = false、Not president、Election without selecting new candidate、または No such cause のいずれかとして指定されます。	CM_REGREF	StartUp	8	INFO
Node node_id: We are Node own_id with dynamic ID dynamic_id, our left neighbor is Node id_1, our right is Node id_2	ノードがクラスタ内の隣接するノード (ノード id_1 とノード id_2) を検出しました。node_id、own_id、および dynamic_id は、常に同じであるべきです。そうでない場合は、クラスタノード構成の重大な誤りを示しています。	FIND_NEIGHBOURS	StartUp	8	INFO
Node node_id: type shutdown initiated	ノードがシャットダウンシグナルを受信しまし	NDBStopStarted	StartUp	1	INFO

ログメッセージ	説明	イベント名	イベントタイプ	優先度	重大度
	た。 シャットダウンの type は Cluster または Node です。				
Node node_id: Node shutdown completed [, action] [Initiated by signal signal.]	ノードがシャットダウンされました。 このレポートには、action が含まれる場合があります。これが存在する場合は、restarting、no start、または initial のいずれかです。 また、レポートには NDB プロトコル signal への参照が含まれる場合もあります。可能性のあるシグナルについては、Operations and Signalsを参照してください。	NDBStopCompleted	StartUp	1	INFO
Node node_id: Forced node shutdown completed [, action]. [Occurred during startphase start_phase.] [Initiated by signal.] [Caused by error error_code: 'error_message(error_classification) error_status'. [(extra info extra_code)]]	ノードが強制的にシャットダウンされました。 あとで実行された action (restarting、no start、または initial のいずれか) があれば、それもレポートされます。 ノードの起動時にシャットダウンが発生した場合、レポートに、ノードの障害が発生した start_phase が含まれます。これが、ノードに signal が送信された結果であった場合は、その情報も提供されます (詳細は、Operations and Signalsを参照してください)。 障害の原因が既知のエラーである場合は、それも含まれます。NDB のエラーメッセージおよび分類についての詳細	NDBStopForced	StartUp	1	ALERT

ログメッセージ	説明	イベント名	イベントタイプ	優先度	重大度
	は、NDB Cluster API Errorsを参照してください。				
Node node_id: Node shutdown aborted	ノードのシャットダウンプロセスがユーザーによって中止されました。	NDBStopAborted	StartUp	1	INFO
Node node_id: StartLog: [GCI Keep: keep_pos LastCompleted: last_pos NewestRestorable: restore_pos]	これは、ノード起動時に参照されるグローバルチェックポイントをレポートします。 keep_pos よりも前の Redo ログは削除されます。last_pos は、データノードが最後に関与したグローバルチェックポイントです。restore_pos は、すべてのデータノードをリストアするために実際に使用されるグローバルチェックポイントです。	StartREDOLog	StartUp	4	INFO
startup_message [Listed separately; see below.]	さまざまな環境下でログに記録される可能性のある多くの起動メッセージがあります。 これらは個別にリストされます。セクション 23.5.2.2「NDB Cluster のログ起動メッセージ」を参照してください。	StartReport	StartUp	4	INFO
Node node_id: Node restart completed copy of dictionary information	再起動されたノードへのデータディクショナリ情報のコピーが完了しました。	NR_CopyDict	NodeRestart	8	INFO
Node node_id: Node restart completed copy of distribution information	再起動されたノードへのデータ配布情報のコピーが完了しました。	NR_CopyDistr	NodeRestart	8	INFO
Node node_id: Node restart starting to copy the fragments to Node node_id	起動データノード node_id へのフラグメントのコピーが開始されました。	NR_CopyFragsStarted	NodeRestart	8	INFO

ログメッセージ	説明	イベント名	イベントタイプ	優先度	重大度
Node node_id: Table ID = table_id, fragment ID = fragment_id have been copied to Node node_id	テーブル table_id からのフラグメント fragment_id がデータノード node_id にコピーされました。	NR_CopyFragDone	NodeRestart	10	INFO
Node node_id: Node restart completed copying the fragments to Node node_id	再起動データノード node_id へのすべてのテーブルフラグメントのコピーが完了しました。	NR_CopyFragsCompleted	NodeRestart	8	INFO
Node node_id: Node node1_id completed failure of Node node2_id	データノード node1_id がデータノード node2_id の障害を検出しました。	NodeFailCompleted	NodeRestart	8	ALERT
All nodes completed failure of Node node_id	すべての (残りの) データノードがデータノード node_id の障害を検出しました。	NodeFailCompleted	NodeRestart	8	ALERT
Node failure of node_idblock completed	データノード node_id の障害が blockNDB カーネルブロックで検出されました。ここで、ブロックは DBTC、DBDICT、または DBLQH のいずれかです。詳細は、NDB Kernel Blocksを参照してください。	NodeFailCompleted DBDIH、	NodeRestart	8	ALERT
Node mgm_node_id: Node data_node_id has failed. The Node state at failure was state_code	データノードで障害が発生しました。 障害発生時の状態は、アービトレーション状態コード state_code で記述されます。可能性のある状態コードの値は、include/kernel/signaldata/ArbitSignalData.hpp ファイルで見つかります。	NODE_FAILREP	NodeRestart	8	ALERT
President restarts arbitration thread [state=state_code] または Prepare arbitrator node node_id [ticket=ticket_id]	これは、クラスタ内のアービトレーションの現在の状態および進行状況に関するレポートです。node_id は、	ArbitState	NodeRestart	6	INFO

ログメッセージ	説明	イベント名	イベントタイプ	優先度	重大度
または Receive arbitrator node node_id [ticket=ticket_id] または Started arbitrator node node_id [ticket=ticket_id] または Lost arbitrator node node_id - process failure [state=state_code] または Lost arbitrator node node_id - process exit [state=state_code] または Lost arbitrator node node_id - error_message [state=state_code]	アービトレータとして選択された管理ノードまたは SQL ノードのノード ID です。state_code は、include/kernel/signaldata/ArbitSignalData.hpp で見つかるアービトレーション状態コードです。 エラーが発生すると、ArbitSignalData.hpp でも定義されている error_message が表示されます。ticket_id は、アービトレータが選択された時にそれによって、その選択に参加したすべてのノードに渡された一意の識別子です。これは、アービトレーションをリクエストする各ノードが選択プロセスに参加したノードのいずれかであることを確認するために使用されます。				
Arbitration check lost - less than 1/2 nodes left または Arbitration check won - all node groups and more than 1/2 nodes left または Arbitration check won - node group majority または Arbitration check lost - missing node group または Network partitioning - arbitration required または Arbitration won - positive reply from node node_id または Arbitration lost - negative	このメッセージは、アービトレーションの結果についてレポートします。 アービトレーションに失敗した場合、error_message およびアービトレーション state_code が表示されます。これらの両方の定義は、include/kernel/signaldata/ArbitSignalData.hpp で見つかります。	ArbitResult	NodeRestart	2	ALERT

ログメッセージ	説明	イベント名	イベントタイプ	優先度	重大度
reply from node node_id または Network partitioning - no arbitrator available または Network partitioning - no arbitrator configured または Arbitration failure - error_message [state=state_code]					
Node node_id: GCP Take over started	このノードは、次のグローバルチェックポイントに対する責任を負おうとしています (つまり、マスターノードになります)。	GCP_TakeoverStarted	NodeRestart	7	INFO
Node node_id: GCP Take over completed	このノードはマスターになり、次のグローバルチェックポイントに対する責任を負いました。	GCP_TakeoverCompleted	NodeRestart	7	INFO
Node node_id: LCP Take over started	このノードは、次のグローバルチェックポイントセットに対する責任を負おうとしています (つまり、マスターノードになります)。	LCP_TakeoverStarted	NodeRestart	7	INFO
Node node_id: LCP Take over completed	このノードはマスターになり、次のグローバルチェックポイントセットに対する責任を負いました。	LCP_TakeoverCompleted	NodeRestart	7	INFO
Node node_id: Trans. Count = transactions, Commit Count = commits, Read Count = reads, Simple Read Count = simple_reads, Write Count = writes, AttrInfo Count = AttrInfo_objects, Concurrent Operations = concurrent_operations, Abort Count = aborts,	このトランザクションアクティビティーのレポートは、約 10 秒に 1 回表示されます	TransReportCounters	Statistic	8	INFO

ログメッセージ	説明	イベント名	イベントタイプ	優先度	重大度
Scans = scans, Range scans = range_scans					
Node node_id: Operations=operations	このノードで実行された操作数です (約 10 秒に 1 回表示されます)	OperationReportCounter	Statistic	8	INFO
Node node_id: Table with ID = table_id created	示されたテーブル ID を持つテーブルが作成されました	TableCreated	Statistic	7	INFO
Node node_id: Mean loop Counter in doJob last 8192 times = count		JobStatistic	Statistic	9	INFO
Mean send size to Node = node_id last 4096 sends = bytes bytes	このノードはノード node_id への送信あたり、平均で bytes バイト送信しています	SendBytesStatistic	Statistic	9	INFO
Mean receive size to Node = node_id last 4096 sends = bytes bytes	このノードはノード node_id からデータを受信するたびに、平均で bytes バイトのデータを受信しています	ReceiveBytesStatistic	Statistic	9	INFO
Node node_id: Data usage is data_memory_percentage% (data_pages_used 32K pages of total data_pages_total) / Node node_id: Index usage is index_memory_percentage% (index_pages_used 8K pages of total index_pages_total)	このレポートは、クラスタ管理クライアントで DUMP 1000 コマンドが発行されると生成されます	MemoryUsage	Statistic	5	INFO
Node node1_id: Transporter to node node2_id reported error error_code: error_message	ノード node2_id との通信中に、トランスポータのエラーが発生しました。トランスポータのエラーコードおよびメッセージのリストについては、MySQL NDB Cluster Internals ManualのNDB Transporter Errorsを参照してください。	TransporterError	Error	2	ERROR

ログメッセージ	説明	イベント名	イベントタイプ	優先度	重大度
Node node1_id: Transporter to node node2_id reported error error_code: error_message	ノード node2_id との通信中の潜在的なトランスポータ問題の警告。トランスポータのエラーコードおよびメッセージのリストについて詳しくは、NDB Transporter Errorsを参照してください。	TransporterWarning	Error	8	WARNING
Node node1_id: Node node2_id missed heartbeat heartbeat_id	このノードはノード node2_id からのハートビートを受信できませんでした	MissedHeartbeat	Error	8	WARNING
Node node1_id: Node node2_id declared dead due to missed heartbeat	このノードは、ノード node2_id からの少なくとも 3 つのハートビートを受信できなかったため、そのノードの「停止」を宣言しました	DeadDueToHeartbeat	Error	8	ALERT
Node node1_id: Node Sent Heartbeat to node = node2_id	このノードはノード node2_id にハートビートを送信しました	SentHeartbeat	Info	12	INFO
Node node_id: Event buffer status (object_id): used=bytes_used (percent_used% of alloc) alloc=bytes_allocated max=bytes_available latest_consumed_epoch=latest_consumed_epoch latest_buffered_epoch=latest_buffered_epoch report_reason=report_reason	このレポートは、比較的短い期間に多数の更新が適用されている場合など、イベントバッファの使用中に表示されます。このレポートには、使用されているイベントバッファメモリーのバイト数と割合、割り当てられているバイト数と使用可能な割合、および最新のバッファ済エポックと消費済エポックが表示されます。詳細は、セクション 23.5.2.3「クラスタログでのイベントバッファのレポート」 を参照してください	EventBufferStatus2	Info	7	INFO

ログメッセージ	説明	イベント名	イベントタイプ	優先度	重大度
Node node_id: Entering single user mode, Node node_id: Entered single user mode Node API_node_id has exclusive access, Node node_id: Entering single user mode	これらのレポートは、シングルユーザーモードの開始時および終了時にクラスタログに書き込まれます。API_node_id は、クラスタへの排他アクセス権を持っている API または SQL のノード ID です (詳細は、セクション23.5.6「NDB Cluster のシングルユーザーモード」を参照してください)。「Unknown single user report API_node_id」というメッセージは、エラーが発生したことを示し、通常の操作では表示されません。	SingleUser	Info	7	INFO
Node node_id: Backup backup_id started from node mgm_node_id	mgm_node_id を持つ管理ノードを使用して、バックアップが開始されました。このメッセージは、START BACKUP コマンドの発行時にクラスタ管理クライアントにも表示されます。詳細は、セクション23.5.8.2「NDB Cluster 管理クライアントを使用したバックアップの作成」を参照してください。	BackupStarted	Backup	7	INFO
Node node_id: Backup backup_id started from node mgm_node_id completed. StartGCP: start_gcp StopGCP: stop_gcp #Records: records	ID backup_id を持つバックアップが完了しました。詳細は、セクション23.5.8.2「NDB Cluster 管理クライアントを使用したバックアップの作成」を参照してください	BackupCompleted	Backup	7	INFO

ログメッセージ	説明	イベント名	イベントタイプ	優先度	重大度
#LogRecords: log_records Data: data_bytes bytes Log: log_bytes bytes					
Node node_id: Backup request from mgm_node_id failed to start. Error: error_code	バックアップの開始に失敗しました。エラーコードについては、MGM API Errorsを参照してください	BackupFailedToStart	Backup	7	ALERT
Node node_id: Backup backup_id started from mgm_node_id has been aborted. Error: error_code	バックアップが開始後に終了しました。ユーザーの介入に原因がある可能性があります	BackupAborted	Backup	7	ALERT

23.5.2.2 NDB Cluster のログ起動メッセージ

可能な起動メッセージとその説明を次のリストに示します:

- Initial start, waiting for %s to connect, nodes [all: %s connected: %s no-wait: %s]
- Waiting until nodes: %s connects, nodes [all: %s connected: %s no-wait: %s]
- Waiting %u sec for nodes %s to connect, nodes [all: %s connected: %s no-wait: %s]
- Waiting for non partitioned start, nodes [all: %s connected: %s missing: %s no-wait: %s]
- Waiting %u sec for non partitioned start, nodes [all: %s connected: %s missing: %s no-wait: %s]
- Initial start with nodes %s [missing: %s no-wait: %s]
- Start with all nodes %s
- Start with nodes %s [missing: %s no-wait: %s]
- Start potentially partitioned with nodes %s [missing: %s no-wait: %s]
- Unknown startreport: 0x%x [%s %s %s %s]

23.5.2.3 クラスタログでのイベントバッファのレポート

NDB は、データノードから受信したイベントに 1 つ以上のメモリーバッファーを使用します。 このようなバッファは、テーブルイベントをサブスクライブする Ndb オブジェクトごとに存在します。つまり、通常、バイナリロギングを実行する mysqld ごとにバッファが 2 つあります (スキーマイベント用にバッファが 1 つ、データイベント用にバッファが 1 つ)。 各バッファには、イベントで構成される工ポックが含まれます。 これらのイベントは、操作タイプ (挿入、更新、削除) および行データ (ビフォアイメージとアフターイメージおよびメタデータ) で構成されます。

NDB は、これらのバッファの状態を記述するメッセージをクラスタログに生成します。 これらのレポートはクラスタログに表示されますが、API ノード上のバッファを参照します (データノードによって生成される他のほとんどのクラスタログメッセージとは異なります)。

クラスタログのイベントバッファロギングレポートでは、次に示す形式を使用します:

```
Node node_id: Event buffer status (object_id):
used=bytes_used (percent_used% of alloc)
alloc=bytes_allocated (percent_alloc% of max) max=bytes_available
latest_consumed_epoch=latest_consumed_epoch
latest_buffered_epoch=latest_buffered_epoch
report_reason=report_reason
```

このレポートを構成するフィールドとその説明を次に示します:

- node_id: レポートが生成されたノードの ID。
- object_id: レポートが生成された Ndb オブジェクトの ID。
- bytes_used: バッファで使用されるバイト数。
- percent_used: 使用された割当て済バイトの割合。
- bytes_allocated: このバッファに割り当てられたバイト数。
- percent_alloc: 使用可能なバイト数の割合。ndb_eventbuffer_max_alloc が 0 (無制限) の場合は出力されません。
- bytes_available: 使用可能なバイト数。ndb_eventbuffer_max_alloc が 0 (無制限) の場合は 0 です。
- latest_consumed_epoch: 完了までに最後に消費されたエポック。 (NDB API アプリケーションでは、これは nextEvent() を呼び出すことによって行われます。)
- latest_buffered_epoch: イベントバッファで最後にバッファされた (完全にバッファされた) エポック。
- report_reason: レポートを作成する理由。 考えられる原因をこのセクションの後半に示します。

次のリストに、レポートの考えられる理由を示します:

- ENOUGH_FREE_EVENTBUFFER: イベントバッファに十分な領域があります。

  LOW_FREE_EVENTBUFFER: イベントバッファの空き領域が少なくなっています。

  これらのレポートをトリガーするしきい値の空き率レベルは、ndb_report_thresh_binlog_mem_usage サーバー変数を設定することで調整できます。
- BUFFERED_EPOCHS_OVER_THRESHOLD: バッファされたエポックの数が構成済のしきい値を超えたかどうか。 この数は、完全に受信された最新のエポックと最近消費されたエポックの違いです (NDB API アプリケーションでは、これは nextEvent() または nextEvent2() を呼び出すことによって行われます)。 レポートは、バッファされたエポックの数がしきい値を下回るまで毎秒生成され、ndb_report_thresh_binlog_epoch_slip サーバー変数を設定して調整できます。 NDB API アプリケーションのしきい値は、setEventBufferQueueEmptyEpoch() を呼び出すことによって調整することもできます。
- PARTIALLY_DISCARDING: イベントバッファメモリーを使い果たしました。つまり、ndb_eventbuffer_max_alloc の 100% が使用されています。 部分的にバッファされたエポックは、使用率が 100% を超えても完了までバッファされますが、受信した新しいエポックは破棄されます。 つまり、イベントストリームでギャップが発生しています。
- COMPLETELY_DISCARDING: エポックはバッファリングされません。
- PARTIALLY_BUFFERING : ギャップに続くバッファーの空き率がしきい値まで上昇しました。ndb_eventbuffer_free_percent サーバーシステム変数を使用するか、NDB API アプリケーションで set_eventbuffer_free_percent() を呼び出すことによって mysql クライアントで設定できます。 新しいエポックがバッファされます。 ギャップのために完了できなかった Epoch は破棄されます。
- COMPLETELY_BUFFERING: 受信したすべてのエポックがバッファされています。これは、十分なイベントバッファメモリーがあることを意味します。 イベントストリーム内のギャップがクローズされました。

23.5.2.4 NDB Cluster: NDB トランスポータエラー

このセクションでは、トランスポータエラーの発生時にクラスタログに書き込まれるエラーのコード、名前、およびメッセージを一覧表示します。

0x00 TE_NO_ERROR

No error

0x01 TE_ERROR_CLOSING_SOCKET

Error found during closing of socket

0x02 TE_ERROR_IN_SELECT_BEFORE_ACCEPT

Error found before accept. The transporter will retry

0x03	TE_INVALID_MESSAGE_LENGTH
	Error found in message (invalid message length)
0x04	TE_INVALID_CHECKSUM
	Error found in message (checksum)
0x05	TE_COULD_NOT_CREATE_SOCKET
	Error found while creating socket(can't create socket)
0x06	TE_COULD_NOT_BIND_SOCKET
	Error found while binding server socket
0x07	TE_LISTEN_FAILED
	Error found while listening to server socket
0x08	TE_ACCEPT_RETURN_ERROR
	Error found during accept(accept return error)
0x0b	TE_SHM_DISCONNECT
	The remote node has disconnected
0x0c	TE_SHM_IPC_STAT
	Unable to check shm segment
0x0d	TE_SHM_UNABLE_TO_CREATE_SEGMENT
	Unable to create shm segment
0x0e	TE_SHM_UNABLE_TO_ATTACH_SEGMENT
	Unable to attach shm segment
0x0f	TE_SHM_UNABLE_TO_REMOVE_SEGMENT
	Unable to remove shm segment
0x10	TE_TOO_SMALL_SIGID
	Sig ID too small
0x11	TE_TOO_LARGE_SIGID
	Sig ID too large
0x12	TE_WAIT_STACK_FULL
	Wait stack was full
0x13	TE_RECEIVE_BUFFER_FULL
	Receive buffer was full
0x14	TE_SIGNAL_LOST_SEND_BUFFER_FULL
	Send buffer was full,and trying to force send fails
0x15	TE_SIGNAL_LOST
	Send failed for unknown reason(signal lost)
0x16	TE_SEND_BUFFER_FULL
	The send buffer was full, but sleeping for a while solved
0x21	TE_SHM_IPC_PERMANENT

Shm ipc Permanent error

> **注記**
>
> 0x20 および 0x22 を介したトランスポータエラーコード 0x17 は SCI 接続用に予約されており、NDB Cluster のこのバージョンではサポートされていないため、ここには含まれていません。

23.5.3 NDB Cluster で生成されるイベントレポート

このセクションでは、NDB Cluster によって提供されるイベントログのタイプと、ログに記録されるイベントのタイプについて説明します。

NDB Cluster には、次の 2 種類のイベントログが用意されています:

- すべてのクラスタノードで生成されたイベントが含まれるクラスタログ。 クラスタログは、単一の場所でクラスタ全体に関するロギング情報を提供するため、ほとんどの使用目的で推奨されるログです。

  デフォルトでは、クラスタログは ndb_node_id_cluster.log という名前のファイル (node_id は管理サーバーのノード ID) に管理サーバー DataDir に保存されます。

  クラスタのロギング情報は、DataDir および LogDestination 構成パラメータに設定された値によって指定されたファイルに保存することに加えて、またはその代わりに、stdout または syslog 機能に送信することもできます。 これらのパラメータについての詳細は、セクション23.3.3.5「NDB Cluster 管理サーバーの定義」を参照してください。

- ノードログは、各ノードにローカルです。

  ノードイベントロギングによって生成された出力は、ノード DataDir の ndb_node_id_out.log (node_id はノードノード ID) ファイルに書き込まれます。 ノードイベントログは、管理ノードとデータノードの両方で生成されます。

  ノードログは、アプリケーションの開発時またはアプリケーションコードのデバッグに使用されることのみを目的としています。

両方のタイプのイベントログを設定すると、イベントのさまざまなサブセットのログを記録できます。

レポート可能な各イベントは、次の 3 つの基準に従って区別できます。

- カテゴリ: これは、STARTUP、SHUTDOWN、STATISTICS、CHECKPOINT、NODERESTART、CONNECTION、ERROR、または INFO 値のいずれかを指定できます。
- 優先度: これは、0 から 15 までの数値のいずれかで表されます。0 は「最も重要」および 15 「重要度が最も低い」を示します。
- 重大度レベル: これは、ALERT、CRITICAL、ERROR、WARNING、INFO、または DEBUG 値のいずれかを指定できます。

クラスタログとノードログのどちらもこれらのプロパティーでフィルタ処理できます。

クラスタログで使用される形式は、次に示すとおりです。

```
2007-01-26 19:35:55 [MgmSrvr] INFO     -- Node 1: Data usage is 2%(60 32K pages of total 2560)
2007-01-26 19:35:55 [MgmSrvr] INFO     -- Node 1: Index usage is 1%(24 8K pages of total 2336)
2007-01-26 19:35:55 [MgmSrvr] INFO     -- Node 1: Resource 0 min: 0 max: 639 curr: 0
2007-01-26 19:35:55 [MgmSrvr] INFO     -- Node 2: Data usage is 2%(76 32K pages of total 2560)
2007-01-26 19:35:55 [MgmSrvr] INFO     -- Node 2: Index usage is 1%(24 8K pages of total 2336)
2007-01-26 19:35:55 [MgmSrvr] INFO     -- Node 2: Resource 0 min: 0 max: 639 curr: 0
2007-01-26 19:35:55 [MgmSrvr] INFO     -- Node 3: Data usage is 2%(58 32K pages of total 2560)
2007-01-26 19:35:55 [MgmSrvr] INFO     -- Node 3: Index usage is 1%(25 8K pages of total 2336)
2007-01-26 19:35:55 [MgmSrvr] INFO     -- Node 3: Resource 0 min: 0 max: 639 curr: 0
2007-01-26 19:35:55 [MgmSrvr] INFO     -- Node 4: Data usage is 2%(74 32K pages of total 2560)
2007-01-26 19:35:55 [MgmSrvr] INFO     -- Node 4: Index usage is 1%(25 8K pages of total 2336)
2007-01-26 19:35:55 [MgmSrvr] INFO     -- Node 4: Resource 0 min: 0 max: 639 curr: 0
2007-01-26 19:39:42 [MgmSrvr] INFO     -- Node 4: Node 9 Connected
2007-01-26 19:39:42 [MgmSrvr] INFO     -- Node 1: Node 9 Connected
2007-01-26 19:39:42 [MgmSrvr] INFO     -- Node 1: Node 9: API 8.0.23-ndb-8.0.23
2007-01-26 19:39:42 [MgmSrvr] INFO     -- Node 2: Node 9 Connected
2007-01-26 19:39:42 [MgmSrvr] INFO     -- Node 2: Node 9: API 8.0.23-ndb-8.0.23
2007-01-26 19:39:42 [MgmSrvr] INFO     -- Node 3: Node 9 Connected
2007-01-26 19:39:42 [MgmSrvr] INFO     -- Node 3: Node 9: API 8.0.23-ndb-8.0.23
```

```
2007-01-26 19:39:42 [MgmSrvr] INFO     -- Node 4: Node 9: API 8.0.23-ndb-8.0.23
2007-01-26 19:59:22 [MgmSrvr] ALERT    -- Node 2: Node 7 Disconnected
2007-01-26 19:59:22 [MgmSrvr] ALERT    -- Node 2: Node 7 Disconnected
```

クラスタログの各行には、次の情報が含まれます。

- YYYY-MM-DD HH:MM:SS 形式のタイムスタンプ。
- ロギングを実行しているノードのタイプ。 クラスタログでは、これは常に [MgmSrvr] です。
- イベントの重大度。
- イベントをレポートするノードの ID。
- イベントの説明。 ログに表示されるもっとも一般的なイベントタイプは、クラスタ内のさまざまなノード間およびチェックポイントの発生時の接続と切断です。 場合によっては、説明にステータス情報が含まれることがあります。

23.5.3.1 NDB Cluster ロギング管理コマンド

ndb_mgm は、クラスタログおよびノードログに関連する多数の管理コマンドをサポートしています。 次のリストで、node_id はストレージノード ID またはキーワード ALL のいずれかを示します。これは、コマンドをすべてのクラスタデータノードに適用する必要があることを示します。

- CLUSTERLOG ON

  クラスタログをオンにします。

- CLUSTERLOG OFF

  クラスタログをオフにします。

- CLUSTERLOG INFO

  クラスタログの設定に関する情報を提供します。

- node_id CLUSTERLOG category=threshold

  threshold 以下の優先度を持つ category のイベントをクラスタログに記録します。

- CLUSTERLOG FILTER severity_level

  指定された severity_level のイベントのクラスタロギングを切り換えます。

次の表では、クラスタログカテゴリのしきい値の (すべてのデータノードの) デフォルト設定について説明します。 イベントの優先度が優先度のしきい値以下である場合は、そのイベントがクラスタログにレポートされます。

> **注記**
>
> イベントはデータノードごとに報告され、しきい値はノードごとに異なる値に設定できます。

表 23.52 クラスタログカテゴリ (デフォルトのしきい値設定)

カテゴリ	デフォルトのしきい値 (すべてのデータノード)
STARTUP	7
SHUTDOWN	7
STATISTICS	7
CHECKPOINT	7
NODERESTART	7
CONNECTION	7
ERROR	15
INFO	7

STATISTICS カテゴリは、役に立つデータを大量に提供できます。 詳細は、セクション23.5.3.3「NDB Cluster 管理クライアントでの CLUSTERLOG STATISTICS の使用」を参照してください。

しきい値は、各カテゴリ内のイベントをフィルタ処理するために使用されます。 たとえば、優先度が 3 の STARTUP イベントのログは、STARTUP のしきい値が 3 以上に設定されていなければ記録されません。 しきい値が 3 の場合は、優先度が 3 以下のイベントのみが送信されます。

次の表は、イベントの重大度レベルを示しています。

> **注記**
>
> これらは、使用されることもマップされることもない LOG_EMERG と LOG_NOTICE を除く、Unix の syslog レベルに対応します。

表 23.53 イベントの重大度

重大度レベル値	重大度	説明
1	ALERT	すぐに修正するべき状況 (システムデータベースの破損など)
2	CRITICAL	クリティカルな状況 (デバイスエラーやリソース不足など)
3	ERROR	修正するべき状況 (構成エラーなど)
4	WARNING	エラーではないが、特別な処理が必要な可能性がある状況
5	INFO	情報メッセージ
6	DEBUG	NDBCLUSTER の開発で使用されるデバッグメッセージ

イベント重大度レベルは、CLUSTERLOG FILTER を使用することでオンとオフを切り替えることができます (上記を参照してください)。 重大度レベルをオンにすると、優先度がカテゴリしきい値以下であるすべてのイベントがログに記録されます。 重大度レベルをオフにすると、その重大度レベルに属するイベントはログに記録されません。

> **重要**
>
> クラスタログレベルは、ndb_mgmd ごとに、スクライバ単位で設定されます。 つまり、複数の管理サーバーを持つ NDB Cluster では、ある管理サーバーに接続されている ndb_mgm のインスタンスで CLUSTERLOG コマンドを使用すると、その管理サーバーによって生成されたログにのみ影響し、ほかの管理サーバーによって生成されたログには影響しません。 また、管理サーバーの 1 台が再起動されると、その管理サーバーで生成されたログのみが、再起動によって発生したログレベルのリセットによる影響を受けます。

23.5.3.2 NDB Cluster ログイベント

イベントログでレポートされるイベントレポートの形式は、次のとおりです。

```
datetime [string] severity -- message
```

例:

```
09:19:30 2005-07-24 [NDB] INFO -- Node 4 Start phase 4 completed
```

このセクションでは、レポート可能なすべてのイベントについて、カテゴリおよび各カテゴリ内の重大度レベルの順に説明します。

イベントの説明では、GCP と LCP はそれぞれ「グローバルチェックポイント」および「ローカルチェックポイント」を表します。

CONNECTION イベント

これらのイベントは、クラスタノード間の接続に関連するものです。

表 23.54 クラスタノード間の接続に関連付けられたイベント

イベント	優先度	重大度レベル	説明
Connected	8	INFO	データノードが接続されました

イベント	優先度	重大度レベル	説明
Disconnected	8	ALERT	データノードが切断されました
CommunicationClosed	8	INFO	SQL ノードまたはデータノードの接続が閉じられました
CommunicationOpened	8	INFO	SQL ノードまたはデータノードの接続が開かれました
ConnectedApiVersion	8	INFO	API バージョンを使用した接続

CHECKPOINT イベント

次に示すロギングメッセージは、チェックポイントに関連するものです。

表 23.55 チェックポイントに関連付けられたイベント

イベント	優先度	重大度レベル	説明
GlobalCheckpointStarted	9	INFO	GCP の開始: Redo ログがディスクに書き込まれます
GlobalCheckpointCompleted	10	INFO	GCP が終了しました
LocalCheckpointStarted	7	INFO	LCP の開始: データがディスクに書き込まれます
LocalCheckpointCompleted	7	INFO	LCP が正常に完了しました
LCPStoppedInCalcKeepGci	0	ALERT	LCP が停止しました
LCPFragmentCompleted	11	INFO	フラグメント上の LCP が完了しました
UndoLogBlocked	7	INFO	Undo ロギングがブロックされました。バッファーのオーバーフローに近付いています
RedoStatus	7	INFO	Redo ステータス

STARTUP イベント

ノードまたはクラスタの起動や、その成功または失敗に対応して、次のイベントが生成されます。 それらは、起動プロセスの進行状況に関する情報 (ロギングアクティビティーに関する情報を含む) も提供します。

表 23.56 ノードまたはクラスタの起動に関連するイベント

イベント	優先度	重大度レベル	説明
NDBStartStarted	1	INFO	データノードの起動フェーズが開始されました (すべてのノードが起動します)
NDBStartCompleted	1	INFO	起動フェーズが完了しました、すべてのデータノード
STTORRYRecieved	15	INFO	再起動の完了後にブロックを受信しました
StartPhaseCompleted	4	INFO	データノードの起動フェーズ X が完了しました
CM_REGCONF	3	INFO	ノードが正常にクラスタに追加されました。ノード、管理ノード、および動的 ID が表示されます
CM_REGREF	8	INFO	ノードはクラスタへの追加を拒否されました。構成が

イベント	優先度	重大度レベル	説明
			間違っている、通信を確立できないなどの問題が原因で、クラスタに追加できません
FIND_NEIGHBOURS	8	INFO	隣接したデータノードを表示します
NDBStopStarted	1	INFO	データノードのシャットダウンが開始されました
NDBStopCompleted	1	INFO	データノードのシャットダウンが完了しました
NDBStopForced	1	ALERT	データノードが強制的にシャットダウンされました
NDBStopAborted	1	INFO	データノードを正常にシャットダウンできませんでした
StartREDOLog	4	INFO	新しい Redo ログが開始されました。GCI は X を保持し、最新のリストア可能な GCI は Y です
StartLog	10	INFO	新しいログが開始されました。ログ部分は X、開始 MB は Y、終了 MB は Z です
UNDORecordsExecuted	15	INFO	Undo レコードが実行されました
StartReport	4	INFO	レポートが開始されました
LogFileInitStatus	7	INFO	ログファイルの初期化ステータス
LogFileInitCompStatus	7	INFO	ログファイルの完了ステータス
StartReadLCP	10	INFO	ローカルチェックポイントの読み取りを開始します
ReadLCPComplete	10	INFO	ローカルチェックポイントの読み取りが完了しました
RunRedo	8	INFO	Redo ログが実行されています
RebuildIndex	10	INFO	インデックスを再構築しています

NODERESTART イベント

次のイベントは、ノードを再起動するときに生成され、ノードの再起動プロセスの成功または失敗に関連するものです。

表 23.57 ノードの再起動に関連するイベント

イベント	優先度	重大度レベル	説明
NR_CopyDict	7	INFO	ディレクトリ情報のコピーが完了しました
NR_CopyDistr	7	INFO	ディストリビューション情報のコピーが完了しました
NR_CopyFragsStarted	7	INFO	フラグメントのコピーを開始しています
NR_CopyFragDone	10	INFO	フラグメントのコピーが完了しました

イベント	優先度	重大度レベル	説明
NR_CopyFragsCompleted	7	INFO	すべてのフラグメントのコピーが完了しました
NodeFailCompleted	8	ALERT	ノードの失敗フェーズが完了しました
NODE_FAILREP	8	ALERT	ノードが失敗したことをレポートします
ArbitState	6	INFO	アービトレータが見つかったかどうかをレポートします。アービトレータの検索時の可能性のある結果は、次に示す 7 つです。 • 管理サーバーがアービトレーションスレッドを再起動します [状態 =X] • アービトレータノード X を準備します [チケット =Y] • アービトレータノード X を受信します [チケット =Y] • アービトレータノード X を起動しました [チケット =Y] • アービトレータノード X が失われました - プロセスの失敗 [状態 =Y] • アービトレータノード X が失われました - プロセスの終了 [状態 =Y] • アービトレータノード X が失われました <エラーメッセージ> [状態 =Y]
ArbitResult	2	ALERT	アービトレータの結果をレポートします。アービトレータの試行の可能性のある結果は、次に示した 8 つです。 • アービトレーションチェックに失敗しました: 1/2 未満のノードが残っています • アービトレーションチェックに成功しました: ノードグループの大部分 • アービトレーションチェックに失敗しました: ノードグループが見つかりません • ネットワークのパーティション化: アービトレーションが必要です

イベント	優先度	重大度レベル	説明
			• アービトレーションに成功しました: ノード X からの肯定的応答 • アービトレーションに失敗しました: ノード X からの否定的応答 • ネットワークのパーティション化: 使用可能なアービトレータがありません • ネットワークのパーティション化: アービトレータが構成されていません
GCP_TakeoverStarted	7	INFO	GCP テイクオーバーが開始されました
GCP_TakeoverCompleted	7	INFO	GCP テイクオーバーが完了しました
LCP_TakeoverStarted	7	INFO	LCP テイクオーバーが開始されました
LCP_TakeoverCompleted	7	INFO	LCP テイクオーバーが完了しました (状態 = X)
ConnectCheckStarted	6	INFO	接続チェックが開始されました
ConnectCheckCompleted	6	INFO	接続チェックが完了しました
NodeFailRejected	6	ALERT	ノードの失敗フェーズに失敗しました

STATISTICS イベント

次のイベントは、統計的な特性を持っています。 それらは、トランザクションやその他の操作の回数、各ノードによって送受信されたデータの量、メモリーの使用状況などの情報を提供します。

表 23.58 統計的性質のイベント

イベント	優先度	重大度レベル	説明
TransReportCounters	8	INFO	トランザクション、コミット、読み取り、単純な読み取り、書き込み、同時操作、属性情報、中止の数などのトランザクション統計をレポートします
OperationReportCounters	8	INFO	操作数
TableCreated	7	INFO	作成されたテーブルの数をレポートします
JobStatistic	9	INFO	内部ジョブスケジューリングの平均の統計
ThreadConfigLoop	9	INFO	スレッド構成ループの数
SendBytesStatistic	9	INFO	ノード X に送信された平均バイト数
ReceiveBytesStatistic	9	INFO	ノード X から受信された平均バイト数
MemoryUsage	5	INFO	データおよびインデックスメモリー使用状況

イベント	優先度	重大度レベル	説明
			(80%、90%、および 100%)
MTSignalStatistics	9	INFO	マルチスレッドシグナル

SCHEMA イベント

これらのイベントは NDB Cluster スキーマ操作に関連しています。

表 23.59 NDB Cluster スキーマ操作に関連するイベント

イベント	優先度	重大度レベル	説明
CreateSchemaObject	8	INFO	スキーマオブジェクトが作成されました
AlterSchemaObject	8	INFO	スキーマオブジェクトが更新されました
DropSchemaObject	8	INFO	スキーマオブジェクトが削除されました

ERROR イベント

これらのイベントは、クラスタのエラーおよび警告に関連するものです。 一般に、これらが 1 つ以上存在することは、重大な誤動作や障害が発生したことを示しています。

表 23.60 クラスタのエラーおよび警告に関連するイベント

イベント	優先度	重大度レベル	説明
TransporterError	2	ERROR	トランスポータエラー
TransporterWarning	8	WARNING	トランスポータ警告
MissedHeartbeat	8	WARNING	ノード X でハートビート番号 Y が失われました
DeadDueToHeartbeat	8	ALERT	ハートビートが失われたため、ノード X が「停止」を宣言しました
WarningEvent	2	WARNING	一般警告イベント
SubscriptionStatus	4	WARNING	サブスクリプションのステータスの変更

INFO イベント

これらのイベントは、クラスタの状態およびロギングやハートビート伝送などのクラスタのメンテナンスに関連するアクティビティーに関する一般情報を提供します。

表 23.61 情報イベント

イベント	優先度	重大度レベル	説明
SentHeartbeat	12	INFO	ハートビートを送信しました
CreateLogBytes	11	INFO	ログの作成: ログ部分、ログファイル、MB 単位のサイズ
InfoEvent	2	INFO	一般情報イベント
EventBufferStatus	7	INFO	イベントバッファーステータス
EventBufferStatus2	7	INFO	イベントバッファステータス情報の改善

> **注記**
>
> SentHeartbeat イベントは、NDB Cluster が VM_TRACE を有効にしてコンパイルされた場合にのみ使用できます。

SINGLEUSER イベント

これらのイベントは、シングルユーザーモードの開始と終了に関連するものです。

表 23.62 シングルユーザーモードに関連するイベント

イベント	優先度	重大度レベル	説明
SingleUser	7	INFO	シングルユーザーモードを開始または終了しています

BACKUP イベント

これらのイベントは、作成またはリストアされるバックアップに関する情報を提供します。

表 23.63 バックアップイベント

イベント	優先度	重大度レベル	説明
BackupStarted	7	INFO	バックアップが開始されました
BackupStatus	7	INFO	バックアップのステータス
BackupCompleted	7	INFO	バックアップが完了しました
BackupFailedToStart	7	ALERT	バックアップの開始に失敗しました
BackupAborted	7	ALERT	バックアップがユーザーによって中止されました
RestoreStarted	7	INFO	バックアップからのリストアが開始されました
RestoreMetaData	7	INFO	メタデータをリストアしています
RestoreData	7	INFO	データをリストアしています
RestoreLog	7	INFO	ログファイルをリストアしています
RestoreCompleted	7	INFO	バックアップからのリストアが完了しました
SavedEvent	7	INFO	イベントが保存されました

23.5.3.3 NDB Cluster 管理クライアントでの CLUSTERLOG STATISTICS の使用

NDB 管理クライアントの CLUSTERLOG STATISTICS コマンドは、その出力に多くの有用な統計を提供できます。 クラスタの状態に関する情報を提供するカウンタは、トランザクションコーディネータ (TC) およびローカルクエリーハンドラ (LQH) によって 5 秒のレポート間隔で更新され、クラスタログに書き込まれます。

トランザクションコーディネータの統計.　各トランザクションには、1 つのトランザクションコーディネータがあり、それは次の方法のいずれかによって選択されます。

- ラウンドロビン方式で
- 通信の近さによって
- トランザクションの開始時にデータ配置ヒントを指定

> **注記**
>
> ndb_optimized_node_selection システム変数を使用すると、特定の SQL ノードから起動されたトランザクションに使用される TC の選択方法を判断できます。

同じトランザクション内の操作ではすべて、同じトランザクションコーディネータが使用され、次のような統計がレポートされます。

- Trans count.　これは、この TC をトランザクションコーディネータとして使用して、最後の期間で開始されたトランザクション数です。 これらのトランザクションのいずれかは、レポート期間の最後でコミットされた、中止された、または未コミットのままの状態になっている可能性があります。

  > **注記**
  >
  > トランザクションは TC 間で移行しません。

- Commit count.　これは、最後のレポート期間でコミットされた、この TC をトランザクションコーディネータとして使用したトランザクション数です。 このレポート期間でコミットされた一部のトランザクションは、前のレポート期間で開始された可能性があるため、Commit count が Trans count よりも大きくなる可能性もあります。

- Read count.　これは、最後のレポート期間で開始された、この TC をトランザクションコーディネータとして使用した主キーの読み取り操作 (単純な読み取りを含む) 数です。 このカウントには、一意のインデックス操作の一部として実行される読み取りも含まれます。 一意のインデックス読み取り操作では、2 つの主キー読み取り操作 (非表示の一意のインデックステーブルに対して 1 つ、および読み取りが行われるテーブルに対して 1 つ) が発生します。

- Simple read count.　これは、最後のレポート期間で開始された、この TC をトランザクションコーディネータとして使用した単純な読み取り操作数です。

- Write count.　これは、最後のレポート期間で開始された、この TC をトランザクションコーディネータとして使用した主キーの書き込み操作数です。 これには、一意のインデックス操作の一部として実行される書き込みに加えて、すべての挿入、更新、書き込み、および削除も含まれます。

  > **注記**
  >
  > 一意のインデックスの更新操作では、インデックステーブルおよびベーステーブルで、複数の PK 読み取りおよび書き込み操作が発生する可能性があります。

- AttrInfoCount.　これは、この TC をトランザクションコーディネータとして使用した主キー操作の最後のレポート期間で受信された 32 ビットのデータ語の数です。 読み取りの場合、これはリクエストされたカラムの数に比例します。 挿入および更新の場合、これは書き込まれたカラムの数、およびそれらのデータのサイズに比例します。 削除操作の場合、これは通常ゼロです。

  一意のインデックス操作では、複数の PK 操作が発生するため、このカウントが増加します。 ただし、ここでは、PK 操作自体を記述するために送信されたデータ語、および送信されたキー情報はカウントされません。 スキャン用に読み取られるカラムを記述するため、または ScanFilters を記述するために送信された属性情報も、AttrInfoCount ではカウントされません。

- Concurrent Operations.　これは、最後のレポート期間中に開始されたが完了しなかった、この TC をトランザクションコーディネータとして使用した主キーまたはスキャン操作数です。 このカウンタは、操作が開始されるとインクリメントされ、操作が完了するとデクリメントされます。これは、トランザクションのコミット後に行われます。 このカウンタは失敗した操作だけでなく、ダーティー読み取りおよび書き込みでもデクリメントされます。

  Concurrent Operations に指定可能な最大値は、TC ブロックでサポートできる操作の最大数です。現在、これは (2 * MaxNoOfConcurrentOperations) + 16 + MaxNoOfConcurrentTransactions です。 (これらの構成パラメータについての詳細は、セクション23.3.3.6「NDB Cluster データノードの定義」の「トランザクションパラメータ」セクションを参照してください。)

- Abort count.　これは、最後のレポート期間中に中止された、この TC をトランザクションコーディネータとして使用したトランザクション数です。 最後のレポート期間で中止された一部のトランザクションは、前のレポート期間で開始された可能性があるため、Abort count が Trans count よりも大きくなる可能性もあります。

- Scans.　これは、最後のレポート期間中に開始された、この TC をトランザクションコーディネータとして使用したテーブルスキャン数です。 これには、範囲スキャン (つまり、順序付きインデックススキャン) は含まれません。

- Range scans.　これは、最後のレポート期間で開始された、この TC をトランザクションコーディネータとして使用した順序付きインデックススキャン数です。

- ローカル読取り.　これは、レコードのプライマリフラグメントレプリカも保持するノードでトランザクションコーディネータを使用して実行される主キー読取り操作の数です。 この数は、ndbinfo.counters テーブルの LOCAL_READS カウンタからも取得できます。

- ローカル書込み.　これには、レコードのプライマリフラグメントレプリカも保持するノードでトランザクションコーディネータを使用して実行された主キー読取り操作の数が含まれます。 この数は、ndbinfo.counters テーブルの LOCAL_WRITES カウンタからも取得できます。

ローカルクエリーハンドラの統計 (操作).　ローカルクエリーハンドラブロックごとに、1 つのクラスタイベント (つまり、データノードプロセスごとに 1 つずつ) があります。 操作は、それらが操作しているデータが存在する LQH に記録されます。

> **注記**
>
> 単一のトランザクションが複数の LQH ブロックに格納されたデータを操作する場合もあります。

Operations 統計には、最後のレポート期間で、この LQH ブロックによって実行されたローカル操作数が表示され、すべてのタイプの読み取りおよび書き込み操作 (挿入、更新、書き込み、および削除の操作) が含まれます。 これには、書き込みをレプリケートするために使用される操作も含まれます。 たとえば、2 つのフラグメントレプリカを持つクラスタでは、プライマリフラグメントレプリカへの書込みはプライマリ LQH に記録され、バックアップへの書込みはバックアップ LQH に記録されます。 一意のキー操作では、複数のローカル操作が発生する可能性があります。ただし、これには、テーブルスキャンまたは順序付きインデックススキャンの結果として発生するローカル操作は含まれず、カウントもされません。

プロセススケジューラの統計.　各 ndbd プロセスには、トランザクションコーディネータおよびローカルクエリーハンドラによって報告される統計に加えて、NDB Cluster のパフォーマンスに関連する有用なメトリックも提供するスケジューラがあります。 このスケジューラは、無限ループ時に実行されます。各ループ中に、スケジューラは次のタスクを実行します。

1. ソケットからジョブバッファーに受信メッセージを読み込みます。
2. 時間指定のメッセージが実行されたかどうかをチェックします。実行された場合は、これらのメッセージもジョブバッファーに配置します。
3. ジョブバッファー内のメッセージを (ループ内で) 実行します。
4. ジョブバッファー内のメッセージを実行することで生成された配信されるメッセージを送信します。
5. 新しい受信メッセージを待機します。

プロセススケジューラの統計には、次の情報が含まれています。

- Mean Loop Counter.　これは、上記のリストの 3 番目のステップで実行されたループの数です。 TCP/IP バッファーの使用率が改善されると、この統計のサイズが増加します。 これを使用すると、新しいデータノードプロセスを追加したときにパフォーマンスの変化をモニターできます。
- Mean send size と Mean receive size.　これらの統計を使用すると、ノード間の書き込みと読み取りのそれぞれの効率性を測定できます。 値はバイト単位で指定されます。 値が大きいほど、送受信される 1 バイト当たりのコストが小さくなることを意味します。最大値は 64K です。

NDB 管理クライアントで次のコマンドを使用すると、クラスタログの統計をすべて記録できます。

```
ndb_mgm> ALL CLUSTERLOG STATISTICS=15
```

> **注記**
>
> STATISTICS のしきい値を 15 に設定すると、クラスタログが非常に冗長になり、NDB Cluster 内のクラスタノードの数とアクティビティーの量に直接比例してサイズが大幅に大きくなります。

ロギングおよびレポートに関連する NDB Cluster 管理クライアントコマンドの詳細は、セクション 23.5.3.1「NDB Cluster ロギング管理コマンド」 を参照してください。

23.5.4 NDB Cluster 起動フェーズのサマリー

このセクションでは、NDB Cluster データノードの起動時に必要な手順の簡単な概要を示します。 『NDB Internals Guide』のNDB Cluster Start Phasesでは、さらに完全な情報を見つけることができます。

これらのフェーズは、管理クライアントで node_id STATUS コマンドからの出力にレポートされるものと同じです (セクション23.5.1「NDB Cluster 管理クライアントのコマンド」を参照してください)。 これらの起動フェーズは、ndbinfo.nodes テーブルの start_phase カラムにもレポートされます。

起動のタイプ.　次のリストに示すように、さまざまな起動のタイプおよびモードがあります。

- 初期起動.　すべてのデータノード上のクリーンなファイルシステムでクラスタが起動します。 これは、まったくはじめてクラスタが起動されるとき、または --initial オプションを使用してすべてのデータノードが再起動されるときに発生します。

  > 注記
  >
  > --initial を使用してノードを再起動すると、ディスクデータファイルが削除されません。

- システムの再起動.　クラスタが起動し、データノードに格納されたデータを読み取ります。 これは、クラスタが使用されたあとにシャットダウンされたとき、およびクラスタが操作を中止した時点から再開することが望ましいときに発生します。

- ノードの再起動.　これは、クラスタ自体が実行しているときのクラスタノードのオンライン再起動です。

- ノードの初期再起動.　これは、クリーンなファイルシステムでノードが再初期化および起動される点を除いて、ノードの再起動と同じです。

設定と初期化 (フェーズ -1).　起動する前に、各データノード (ndbd プロセス) が初期化されている必要があります。 初期化は次のステップで構成されます。

1. ノード ID を取得します
2. 構成データをフェッチします
3. ノード間通信で使用されるポートを割り当てます
4. 構成ファイルから取得された設定に従って、メモリーを割り当てます

データノードまたは SQL ノードがはじめて管理ノードに接続すると、クラスタノード ID を予約します。 ほかのノードによって同じノード ID が割り当てられないように、この ID は、ノードからクラスタへの接続が完了し、このノードが接続されたことが少なくとも 1 つの ndbd でレポートされるまで保持されます。 このようなノード ID の保持は、該当するノードと ndb_mgmd 間の接続で保護されます。

各データノードが初期化されたら、クラスタの起動プロセスに進むことができます。 このプロセス中にクラスタが進む段階を次に示します。

- フェーズ 0.　NDBFS および NDBCNTR ブロックが起動します。 --initial オプションを付けて起動されたデータノード上で、データノードファイルシステムがクリアされます。

- フェーズ 1.　この段階では、残りのすべての NDB カーネルブロックが起動されます。 NDB Cluster 接続が設定され、ブロック間通信が確立され、ハートビートが開始されます。 ノードの再起動の場合は、API ノードの接続もチェックされます。

  > 注記
  >
  > フェーズ 1 で 1 つ以上のノードがハングアップし、フェーズ 2 で残りの 1 つまたは複数のノードがハングアップするときは、多くの場合にネットワークの問題を示しています。 このような問題が発生する原因の 1 つとして、複数のネットワークインタフェースを持つ 1 つ以上のクラスタホストが考えられます。 このような状況が発生する問題のもう 1 つの一般的な原因は、クラスタノード間の通信に必要な TCP/IP ポートのブロックです。 後者では、これは多くの場合に、ファイアウォールが誤って構成されているためです。

- フェーズ 2.　NDBCNTR カーネルブロックは、既存のすべてのノードの状態をチェックします。 マスターノードが選択され、クラスタスキーマファイルが初期化されます。

- フェーズ 3.　DBLQH および DBTC カーネルブロックは、それらの間の通信を設定します。 起動タイプが特定されます。これが再起動の場合、DBDIH ブロックは再起動を実行するための権限を取得します。

- フェーズ 4.　初期起動またはノードの初期再起動の場合、Redo ログファイルが作成されます。 これらのファイルの数は、NoOfFragmentLogFiles に等しいです。

  システムの再起動の場合:

  - 1 つまたは複数のスキーマを読み取ります。
  - ローカルチェックポイントからデータを読み取ります。

- 最新のリストア可能なグローバルチェックポイントに達するまで、すべての Redo 情報を適用します。

  ノードの再起動の場合、Redo ログの末尾を検索します。

- フェーズ 5.　このフェーズ中に、データノード起動のデータベース関連部分のほとんどが実行されます。 初期起動またはシステムの再起動の場合、ローカルチェックポイントに続いて、グローバルチェックポイントが実行されます。 このフェーズ中に、メモリー使用率の定期的なチェックが開始され、必要なノードのテイクオーバーが実行されます。

- フェーズ 6.　このフェーズでは、ノードグループが定義および設定されます。

- フェーズ 7.　アービトレータノードが選択され、動作が開始されます。 次のバックアップ ID、およびバックアップディスクの書き込み速度が設定されます。 この起動フェーズに到達したノードは、Started とマークされます。 この時点で、API ノード (SQL ノードを含む) はクラスタに接続できます。

- フェーズ 8.　これがシステムの再起動の場合、すべてのインデックスが (DBDIH によって) 再構築されます。

- フェーズ 9.　ノード内部の起動変数がリセットされます。

- フェーズ 100 (廃止).　以前は、ノードの再起動またはノードの初期再起動のこの時点で、API ノードはノードに接続し、イベントの受信を開始できました。 現在は、このフェーズが空になっています。

- フェーズ 101.　ノードの再起動またはノードの初期再起動のこの時点で、クラスタに参加するノードにイベント配信が渡されます。 新たに参加したノードは、そのプライマリデータをサブスクライバに配信する責任を引き受けます。 このフェーズは、SUMA ハンドオーバーフェーズとも呼ばれます。

初期起動またはシステムの再起動の場合、このプロセスが完了すると、トランザクションの処理が有効になります。 ノードの再起動またはノードの初期再起動の場合、起動プロセスが完了したことは、現在ノードがトランザクションコーディネータとして動作している可能性があることを意味します。

23.5.5 NDB Cluster のローリング再起動の実行

このセクションでは、NDB Cluster インストールのローリング再起動を実行する方法について説明します。これは、クラスタ自体が動作したままになるように、各ノードを順番に停止して起動 (または再起動) するためです。これは多くの場合に、ローリングアップグレードまたはローリングダウングレードの一部として実行されます。ここでは、クラスタの高可用性が必須であり、クラスタ全体の停止時間は許可されません。 一般に、ここで提供しているアップグレードについての情報は、ダウングレードにも適用されます。

ローリング再起動が望ましい理由は、いくつかあります。 次のいくつかの段落で、これらについて説明します。

構成の変更.
クラスタへの SQL ノードの追加や、構成パラメータの新しい値への設定などのクラスタ構成の変更を行うため。

NDB Cluster ソフトウェアアップグレードまたはダウングレード.　NDB Cluster ソフトウェアの新しいバージョンにクラスタをアップグレードする (または古いバージョンにダウングレードする)。 これは通常、古いバージョンの NDB Cluster に戻す場合、「「ローリングアップグレード」」 (または「「ローリングダウングレード」」) と呼ばれます。

ノードホスト上での変更.　1 つまたは複数の NDB Cluster ノードプロセスが実行されているハードウェアまたはオペレーティングシステムに変更を加えるため。

システムのリセット (クラスタのリセット).
望ましくない状態に達したために、クラスタをリセットするため。 このような場合は、多くの場合に 1 つ以上のデータノードのデータおよびメタデータを再ロードすることが望ましいと考えられます。 これは、次の 3 つの方法のいずれかで実行できます。

- --initial オプションを使用して各データノードプロセス (ndbd または場合によっては ndbmtd) を起動します。これにより、データノードはそのファイルシステムを強制的にクリアし、ほかのデータノードからすべての NDB Cluster データおよびメタデータをリロードします。

  NDB 8.0.21 以降では、これらのオブジェクトに関連付けられたすべてのディスクデータオブジェクトおよびファイルも強制的に削除されます。

- 再起動を実行する前に、ndb_mgm クライアントの START BACKUP コマンドを使用してバックアップを作成します。 アップグレード後に、ndb_restore を使用して、1 つまたは複数のノードをリストアします。

  詳細は、セクション23.5.8「NDB Cluster のオンラインバックアップ」およびセクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」を参照してください。

- mysqldump を使用して、アップグレード前にバックアップを作成します。その後、LOAD DATA を使用してダンプをリストアします。

リソースのリカバリ.
他の「NDB Cluster」テーブルで再利用するために、INSERT および DELETE の連続した操作によって以前にテーブルに割り当てられたメモリーを解放します。

ローリング再起動を実行するプロセスは、次のように一般化できます。

1. すべてのクラスタ管理ノード (ndb_mgmd プロセス) を停止し、再構成し、再起動します。 (複数の管理サーバーでのローリング再起動を参照してください。)

2. 各クラスタデータノード (ndbd プロセス) を順番に停止し、再構成し、再起動します。

   一部のノード構成パラメータは、前のステップに従って ndb_mgm クライアントの各データノードに対して RESTART を発行することで更新できます。 その他のパラメータでは、管理クライアントの STOP コマンドを使用してデータノードを完全に停止してから、必要に応じて ndbd または ndbmtd 実行可能ファイルを呼び出してシステムシェルから再度起動する必要があります。 (ほとんどの Unix システムでは、kill などのシェルコマンドを使用してデータノードのプロセスを停止することもできますが、STOP コマンドが推奨され、通常はより簡単です。)

   > **注記**
   >
   > Windows では、SC STOP および SC START コマンド、NET STOP および NET START コマンド、または Windows サービスマネージャーを使用して、Windows サービスとしてインストールされているノードを停止および起動することもできます (セクション23.2.2.4「NDB Cluster プロセスを Windows サービスとしてインストール」 を参照)。

   必要な再起動のタイプは、各ノード構成パラメータのドキュメントに示されています。 セクション 23.3.3「NDB Cluster 構成ファイル」を参照してください。

3. 各クラスタ SQL ノード (mysqld プロセス) を順番に停止し、再構成し、再起動します。

NDB Cluster は、ノードをアップグレードするためにある程度柔軟な順序をサポートしています。 NDB Cluster をアップグレードするときは、管理ノード、データノード、またはその両方をアップグレードする前に、API ノード (SQL ノードを含む) をアップグレードできます。 言い換えると、API ノードおよび SQL ノードを任意の順序でアップグレードすることが許可されています。 これには、次のような条件が課せられます。

- この機能は、オンラインアップグレードの一部として使用することのみを目的としています。 異なる NDB Cluster リリースからのノードバイナリの混在は、本番設定での継続的な長期的な使用を目的としておらず、サポートされていません。

- データノードをアップグレードする前に、すべての管理ノードをアップグレードする必要があります。 このことは、クラスタの API ノードおよび SQL ノードをアップグレードする順序に関係なく当てはまります。

- すべての管理ノードおよびデータノードがアップグレードされるまで、「新しい」バージョンに固有の機能は使用しないでください。

  このことは、NDB エンジンバージョンの変更に加えて、適用される可能性のある任意の MySQL サーバーバージョンの変更にも適用されます。したがって、アップグレードを計画する際には、これを考慮に入れることを忘れないでください。 (これは、NDB Cluster のオンラインアップグレード全般に当てはまります。)

どの API ノードでも、ノードの再起動時にスキーマ操作 (データ定義ステートメントなど) を実行できません。 この制限の一部であるため、オンラインでのアップグレードまたはダウングレード中にスキーマ操作もサポートされません。

複数の管理サーバーでのローリング再起動.　　複数の管理ノードを持つ NDB Cluster のローリング再起動を実行する場合、ndb_mgmd はほかの管理ノードが実行されているかどうかを確認し、実行されている場合はそのノード構成データを使用しようとすることに注意してください。 これが発生することを回避し、ndb_mgmd にその構成ファイルを強制的に再読み取りさせるには、次のステップを実行します。

1. すべての NDB Cluster ndb_mgmd プロセスを停止します。

2. すべての config.ini ファイルを更新します。

3. 必要に応じて、--reload、--initial、またはその両方のオプションを付けて単一の ndb_mgmd を起動します。

4. 最初の ndb_mgmd を --initial オプションを付けて起動した場合は、残りの ndb_mgmd プロセスもすべて --initial を使用して起動する必要があります。

   最初の ndb_mgmd を起動するときに使用されたその他のオプションに関係なく、最初の ndb_mgmd プロセスのあとに、--reload を使用して残りのプロセスを再起動しないようにしてください。

5. 通常どおりに、データノードおよび API ノードのローリング再起動を完了します。

ローリング再起動を実行してクラスタの構成を更新する際に、ndbinfo.nodes テーブルの config_generation カラムを使用して、新しい構成で正常に再起動されたデータノードを追跡できます。 セクション23.5.14.38「ndbinfo nodes テーブル」を参照してください。

23.5.6 NDB Cluster のシングルユーザーモード

シングルユーザーモードにより、データベース管理者はデータベースシステムへのアクセスを、MySQL サーバー (SQL ノード) や ndb_restore のインスタンスなど単一の API ノードに制限できます。 シングルユーザーモードに入ると、その他のすべての API ノードへの接続が正常に閉じられ、実行中のトランザクションがすべて中止されます。 新しいトランザクションの開始は許可されません。

クラスタがシングルユーザーモードに入ると、指定された API ノードにのみデータベースへのアクセス権が付与されます。

ndb_mgm クライアントで ALL STATUS コマンドを使用すると、クラスタがシングルユーザーモードに入ったタイミングを確認できます。 また、ndbinfo.nodes テーブルの status カラムをチェックすることもできます (詳細は、セクション23.5.14.38「ndbinfo nodes テーブル」を参照してください)。

例:

```
ndb_mgm> ENTER SINGLE USER MODE 5
```

このコマンドが実行され、クラスタがシングルユーザーモードに入ると、ノード ID が 5 の API ノードがクラスタのみに許可されたユーザーになります。

前述のコマンドで指定したノードは API ノードである必要があります。他のタイプのノードを指定しようとすると拒否されます。

> **注記**
>
> 前述のコマンドが呼び出されると、指定されたノードで実行されているすべてのトランザクションが中止され、接続が閉じられるため、サーバーを再起動する必要があります。

コマンド EXIT SINGLE USER MODE は、クラスタデータノードの状態をシングルユーザーモードから通常モードに変更します。 接続を待機している (つまり、クラスタの準備ができ、使用可能になるまで待機している) MySQL サーバーなどの API ノードは、接続が再度許可されます。 単一ユーザーノードとして指定された API ノードは、状態の変更中および変更後も引き続き実行されます (まだ接続されている場合)。

例:

```
ndb_mgm> EXIT SINGLE USER MODE
```

シングルユーザーモードでの実行時にノードの障害を処理する際には、次の 2 つの方法が推奨されています。

- 方法 1:

  1. シングルユーザーモードのトランザクションをすべて終了します
  2. EXIT SINGLE USER MODE コマンドを発行します
  3. クラスタのデータノードを再起動します

- 方法 2:

  シングルユーザーモードに入る前に、ストレージノードを再起動します。

23.5.7 NDB Cluster データノードのオンラインでの追加

このセクションでは、NDB Cluster データノード「「オンライン」」を追加する方法について説明します。つまり、クラスタを完全にシャットダウンし、プロセスの一環として再起動する必要はありません。

重要

現在、新しいノードグループの一部として NDB Cluster に新しいデータノードを追加する必要があります。 また、フラグメントレプリカの数 (またはノードグループごとのノード数) をオンラインに変更することはできません。

23.5.7.1 NDB Cluster データノードのオンラインでの追加: 一般的な問題

このセクションでは、NDB Cluster ノードをオンラインで追加する際の動作および現在の制限に関する一般的な情報を提供します。

データの再配布.　新しいノードをオンラインで追加する機能には、ALTER TABLE ... REORGANIZE PARTITION ステートメントを使用して、新しいノードを含むすべてのデータノードに分散されるように NDBCLUSTER テーブルのデータおよびインデックスを再編成する手段が含まれます。 インメモリーとディスクデータの両方のテーブルの再編成がサポートされています。 現在、この再配布には一意のインデックスが含まれていません (順序付きインデックスのみが再配布されます)。

新しいデータノードが追加される前にすでに存在していた NDBCLUSTER テーブルの再配布は、自動的に実行されませんが、mysql または別の MySQL クライアントアプリケーションで単純な SQL ステートメントを使用して実現できます。 ただし、新しいノードグループが追加されたあとに作成されたテーブルに追加されたすべてのデータおよびインデックスは、すべてのクラスタデータノード (新しいノードグループの一部として追加されたものを含む) 間で自動的に配布されます。

部分的な起動.　新しいデータノードがすべて起動されていなくても、新しいノードグループを追加できます。 また、新しいノードグループを機能低下状態のクラスタ (つまり、部分的にしか起動されていないクラスタや、1 つ以上のデータノードが実行されていないクラスタ) に追加することもできます。 後者の場合、新しいノードグループを追加する前に、クラスタで十分な数のノードが実行可能になっている必要があります。

進行中の操作への影響.　NDB Cluster データを使用する通常の DML 操作は、新しいノードグループの作成や追加、またはテーブルの再編成によって妨げられることはありません。 ただし、テーブルの再編成と同時に DDL を実行することはできません。つまり、ALTER TABLE ... REORGANIZE PARTITION ステートメントの実行中は、ほかの DDL ステートメントを発行できません。 さらに、ALTER TABLE ... REORGANIZE PARTITION の実行 (またはその他の DDL ステートメントの実行) 中は、クラスタデータノードを再起動できません。

エラー処理.　ノードグループの作成中およびテーブルの再編成中のデータノードの障害は、次のテーブルに示すように処理されます:

表 23.64 ノードグループの作成およびテーブルの再編成中のデータノード障害処理

失敗期間	「「旧」」データノードで障害が発生しました	「「新規」」データノードで障害が発生しました	システム障害

ノードグループの作成	• マスター以外のノードでエラーが発生した場合:　ノードグループの作成は常にロールフォワードされます。
	• マスターでエラーが発生した場合:
	  • 内部コミットポイントに達した場合:　ノードグループの作成はロールフォワードされます。
	  • 内部コミットポイントにまだ達していない場合:　ノードグループの作成はロールバックされます。
		• マスター以外のノードでエラーが発生した場合:　ノードグループの作成は常にロールフォワードされます。
		• マスターでエラーが発生した場合:
		  • 内部コミットポイントに達した場合:　ノードグループの作成はロールフォワードされます。
		  • 内部コミットポイントにまだ達していない場合:　ノードグループの作成はロールバックされます。
			• CREATE NODEGROUP の実行が内部コミットポイントに達した場合:　再起動時に、クラスタは新しいノードグループを含みます。 それ以外の場合は、含みません。
			• CREATE NODEGROUP の実行が内部コミットポイントにまだ達していない場合:　再起動時に、クラスタは新しいノードグループを含みません。

テーブルの再編成	• マスター以外のノードでエラーが発生した場合:　テーブルの再編成は常にロールフォワードされます。	• マスター以外のノードでエラーが発生した場合:　テーブルの再編成は常にロールフォワードされます。	• ALTER TABLE ... REORGANIZE PARTITION ステートメントの実行が内部コミットポイントに達した場

失敗期間	「「旧」」データノードで障害が発生しました	「「新規」」データノードで障害が発生しました	システム障害

	• マスターでエラーが発生した場合:
	  • 内部コミットポイントに達した場合: テーブルの再編成はロールフォワードされます。
	  • 内部コミットポイントにまだ達していない場合: テーブルの再編成はロールバックされます。
		• マスターでエラーが発生した場合:
		  • 内部コミットポイントに達した場合: テーブルの再編成はロールフォワードされます。
		  • 内部コミットポイントにまだ達していない場合: テーブルの再編成はロールバックされます。
			合: クラスタの再起動時に、table に属するデータおよびインデックスが「新しい」データノードを使用して配布されます。
			• ALTER TABLE ... REORGANIZE PARTITION ステートメントの実行がまだ内部コミットポイントに達していない場合: クラスタの再起動時に、table に属するデータおよびインデックスが「古い」データノードのみを使用して配布されます。

ノードグループの削除. ndb_mgm クライアントは、DROP NODEGROUP コマンドをサポートしていますが、ノードグループ内のデータノードにどのデータも含まれていない場合にのみ削除できます。 現在、特定のデータノードまたはノードグループを「空にする」方法がないため、このコマンドは次の 2 つのケースでしか機能しません。

1. ndb_mgm クライアントで CREATE NODEGROUP を発行した後、mysql クライアントで ALTER TABLE ... REORGANIZE PARTITION ステートメントを発行する前。
2. DROP TABLE を使用してすべての NDBCLUSTER テーブルを削除したあと。

   データノードには引き続きテーブルの定義が格納されるため、この目的では TRUNCATE TABLE は機能しません。

23.5.7.2 NDB Cluster データノードのオンラインでの追加: 基本手順

このセクションでは、NDB Cluster に新しいデータノードを追加するために必要な基本的な手順を示します。 この手順は、データノードのプロセスに ndbd バイナリと ndbmtd バイナリのどちらを使用する場合でも適用されます。 詳細な例については、セクション23.5.7.3「NDB Cluster データノードのオンラインでの追加: 詳細な例」を参照してください。

NDB Cluster がすでに実行されていると仮定すると、データノードをオンラインで追加するには、次の手順が必要です:

1. 追加対象のノードに対応する新しい [ndbd] セクションを追加して、クラスタ構成 config.ini ファイルを編集します。 クラスタで複数の管理サーバーが使用されている場合は、管理サーバーで使用されるすべての config.ini ファイルに、これらの変更を加える必要があります。

   config.ini ファイルに追加される新しいデータノードのノード ID が、既存のノードで使用されるノード ID と重複しないように注意する必要があります。 動的に割り当てられたノード ID を使用している API ノードがあり、それらの ID が新しいノードに使用するノード ID と一致する場合は、この手順の後半で説明するように、このような API ノードを強制的に「移行」できます。

2. すべての NDB Cluster 管理サーバーのローリング再起動を実行します。

   > **重要**
   >
   > 新しい構成を強制的に読み取るには、すべての管理サーバーを --reload または --initial オプションを付けて再起動する必要があります。

3. すべての既存の NDB Cluster データノードのローリング再起動を実行します。 既存のデータノードを再起動するときは、--initial を使用する必要がありません (通常は望ましくもありません)。

   新しいデータノードに割り当てるいずれかのノード ID と一致する動的に割り当てられた ID を持つ API ノードを使用している場合は、このステップでデータノードプロセスのいずれかを再起動する前に、すべての API ノード (SQL ノードを含む) を再起動する必要があります。 これにより、事前に明示的に割り当てられなかったノード ID を持つ API ノードは、このようなノード ID を放棄し、新しい ID を取得します。

4. NDB Cluster に接続されている SQL または API ノードのローリング再起動を実行します。

5. 新しいデータノードを起動します。

   新しいデータノードは、任意の順序で起動できます。 またそれらは、既存のすべてのデータノードのローリング再起動が完了してから、次のステップに進むまでの間に起動されるかぎり、同時に起動することもできます。

6. NDB Cluster 管理クライアントで 1 つまたは複数の CREATE NODEGROUP コマンドを実行して、新しいデータノードが属する新しいノードグループまたはノードグループを作成します。

7. 新しいデータノードを含め、すべてのデータノード間でクラスタデータを再配布します。 通常、これを行うには、NDBCLUSTER テーブルごとに mysql クライアントで ALTER TABLE ... ALGORITHM=INPLACE, REORGANIZE PARTITION ステートメントを発行します。

   例外: MAX_ROWS オプションを使用して作成されたテーブルの場合、このステートメントは機能しません。 かわりに、ALTER TABLE ... ALGORITHM=INPLACE MAX_ROWS=... を使用してこのようなテーブルを再編成します。 また、MAX_ROWS を使用してパーティション数をこの方法で設定することは非推奨であり、かわりに PARTITION_BALANCE を使用する必要があります。詳細は、セクション13.1.20.11「NDB_TABLE オプションの設定」 を参照してください。

   > **注記**
   >
   > これは、新しいノードグループを追加する時点ですでに存在しているテーブルに対してのみ実行する必要があります。 新しいノードグループが追加された後に作成されたテーブルのデータは自動的に分散されますが、新しいノードが追加される前に存在していた特定のテーブル tbl に追加されたデータは、そのテーブルが再編成されるまで新しいノードを使用して分散されません。

8. ALTER TABLE ... REORGANIZE PARTITION ALGORITHM=INPLACE はパーティションを再編成しますが、「old」 ノードで解放された領域は再利用しません。 これを行うには、mysql クライアントで NDBCLUSTER テーブルごとに OPTIMIZE TABLE ステートメントを発行します。

   これは、インメモリー NDB テーブルの可変幅カラムで使用される領域に対して機能します。 OPTIMIZE TABLE は、インメモリーテーブルの固定幅カラムではサポートされていません。「ディスクデータ」テーブルでもサポートされていません。

目的のノードをすべて追加してから、複数の CREATE NODEGROUP コマンドを連続して発行し、新しいノードグループをクラスタに追加できます。

23.5.7.3 NDB Cluster データノードのオンラインでの追加: 詳細な例

このセクションでは、単一ノードグループ内に 2 つのデータノードを持つ NDB Cluster から開始し、2 つのノードグループ内に 4 つのデータノードを持つクラスタと結論付けて、新しい NDB Cluster データノードをオンラインで追加する方法を示す詳細な例を示します。

構成の開始.　説明のために、最小限の構成とし、次の情報のみを含む config.ini ファイルをクラスタで使用すると仮定します。

```
[ndbd default]
DataMemory = 100M
IndexMemory = 100M
NoOfReplicas = 2
DataDir = /usr/local/mysql/var/mysql-cluster

[ndbd]
Id = 1
HostName = 198.51.100.1

[ndbd]
Id = 2
HostName = 198.51.100.2

[mgm]
HostName = 198.51.100.10
Id = 10

[api]
Id=20
HostName = 198.51.100.20

[api]
```

```
Id=21
HostName = 198.51.100.21
```

> **注記**
>
> データノード ID とその他のノード間のシーケンスにギャップを残しています。 これにより、あとで新たに追加されるデータノードに、まだ使用されていないノード ID を簡単に割り当てることができます。

また、適切なコマンド行または my.cnf オプションを使用して、クラスタをすでに起動しており、管理クライアントで SHOW を実行すると、次に示すものと同様の出力が生成されると仮定します。

```
-- NDB Cluster -- Management Client --
ndb_mgm> SHOW
Connected to Management Server at: 198.51.100.10:1186
Cluster Configuration
---------------------
[ndbd(NDB)]     2 node(s)
id=1    @198.51.100.1  (8.0.23-ndb-8.0.23, Nodegroup: 0, *)
id=2    @198.51.100.2  (8.0.23-ndb-8.0.23, Nodegroup: 0)

[ndb_mgmd(MGM)] 1 node(s)
id=10   @198.51.100.10  (8.0.23-ndb-8.0.23)

[mysqld(API)]   2 node(s)
id=20   @198.51.100.20  (8.0.23-ndb-8.0.23)
id=21   @198.51.100.21  (8.0.23-ndb-8.0.23)
```

最後に、次に示すように作成された単一の NDBCLUSTER テーブルがクラスタに含まれていると仮定します。

```
USE n;

CREATE TABLE ips (
    id BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    country_code CHAR(2) NOT NULL,
    type CHAR(4) NOT NULL,
    ip_address VARCHAR(15) NOT NULL,
    addresses BIGINT UNSIGNED DEFAULT NULL,
    date BIGINT UNSIGNED DEFAULT NULL
)   ENGINE NDBCLUSTER;
```

このセクションの後半で示すメモリーの使用率および関連情報は、このテーブルに約 50000 行挿入したあとに生成されました。

> **注記**
>
> この例では、データノードプロセスに、シングルスレッド ndbd を使用することを示します。 この例は、マルチスレッド ndbmtd を使用している場合にも適用できます。そのためには、次のステップに示されている箇所で ndbmtd を ndbd に置き換えます。

ステップ 1: 構成ファイルの更新.　テキストエディタでクラスタのグローバル構成ファイルを開き、2 つの新しいデータノードに対応する [ndbd] セクションを追加します。 (これらのデータノードに ID 3 と 4 を付与し、それらがそれぞれ 198.51.100.3 と 198.51.100.4 のアドレスにあるホストマシンで実行されると仮定します。) 新しいセクションを追加したら、config.ini ファイルの内容が次に示すように見えます。ここで、ファイルに追加した部分は太字で示しています。

```
[ndbd default]
DataMemory = 100M
IndexMemory = 100M
NoOfReplicas = 2
DataDir = /usr/local/mysql/var/mysql-cluster

[ndbd]
Id = 1
HostName = 198.51.100.1

[ndbd]
Id = 2
HostName = 198.51.100.2

[ndbd]
Id = 3
HostName = 198.51.100.3

[ndbd]
Id = 4
```

```
HostName = 198.51.100.4

[mgm]
HostName = 198.51.100.10
Id = 10

[api]
Id=20
HostName = 198.51.100.20

[api]
Id=21
HostName = 198.51.100.21
```

必要な変更が完了したら、ファイルを保存します。

ステップ 2: 管理サーバーの再起動. クラスタ管理サーバーを再起動するには、次のように別々のコマンドを発行して、管理サーバーを停止してから再起動する必要があります。

1. 次に示すように管理クライアントの STOP コマンドを使用して、管理サーバーを停止します。

   ```
   ndb_mgm> 10 STOP
   Node 10 has shut down.
   Disconnecting to allow Management Server to shutdown

   shell>
   ```

2. 管理サーバーをシャットダウンすると管理クライアントが終了するため、システムシェルから管理サーバーを起動する必要があります。 単純にするために、config.ini は管理サーバーバイナリと同じディレクトリにあると仮定していますが、実際には、構成ファイルの正確なパスを指定する必要があります。 また、管理サーバーがその構成キャッシュからではなく、ファイルから新しい構成を読み取るように、--reload または --initial オプションも指定する必要があります。 シェルの現在のディレクトリも管理サーバーバイナリが配置されているディレクトリと同じである場合は、次に示すように管理サーバーを呼び出すことができます。

   ```
   shell> ndb_mgmd -f config.ini --reload
   2008-12-08 17:29:23 [MgmSrvr] INFO     -- NDB Cluster Management Server. 8.0.23-ndb-8.0.23
   2008-12-08 17:29:23 [MgmSrvr] INFO     -- Reading cluster configuration from 'config.ini'
   ```

ndb_mgm プロセスが再起動されたあとに、管理クライアントで SHOW の出力をチェックすると、次に示すように表示されます。

```
-- NDB Cluster -- Management Client --
ndb_mgm> SHOW
Connected to Management Server at: 198.51.100.10:1186
Cluster Configuration
---------------------
[ndbd(NDB)]     2 node(s)
id=1    @198.51.100.1  (8.0.23-ndb-8.0.23, Nodegroup: 0, *)
id=2    @198.51.100.2  (8.0.23-ndb-8.0.23, Nodegroup: 0)
id=3 (not connected, accepting connect from 198.51.100.3)
id=4 (not connected, accepting connect from 198.51.100.4)

[ndb_mgmd(MGM)] 1 node(s)
id=10   @198.51.100.10  (8.0.23-ndb-8.0.23)

[mysqld(API)]   2 node(s)
id=20   @198.51.100.20  (8.0.23-ndb-8.0.23)
id=21   @198.51.100.21  (8.0.23-ndb-8.0.23)
```

ステップ 3: 既存のデータノードのローリング再起動の実行. 次に示すように RESTART コマンドを使用すると、このステップを完全にクラスタ管理クライアント内で実現できます。

```
ndb_mgm> 1 RESTART
Node 1: Node shutdown initiated
Node 1: Node shutdown completed, restarting, no start.
Node 1 is being restarted

ndb_mgm> Node 1: Start initiated (version 8.0.23)
Node 1: Started (version 8.0.23)

ndb_mgm> 2 RESTART
Node 2: Node shutdown initiated
Node 2: Node shutdown completed, restarting, no start.
Node 2 is being restarted

ndb_mgm> Node 2: Start initiated (version 8.0.23)

ndb_mgm> Node 2: Started (version 8.0.23)
```

> **重要**
>
> 各 X RESTART コマンドを発行したら、管理クライアントによって「Node X: Started (version ...)」というレポートが出力されるまで待機してから、先に進みます。

mysql クライアントで ndbinfo.nodes テーブルをチェックすると、既存のデータノードがすべて更新済みの構成を使用して再起動されたことを確認できます。

ステップ 4: すべてのクラスタ API ノードのローリング再起動の実行。 mysqladmin shutdown に続いて、mysqld_safe (または別の起動スクリプト) を使用して、クラスタ内の SQL ノードとして機能している各 MySQL サーバーをシャットダウンし、再起動します。 これは、次に示すものと同様になります。ここで、password は特定の MySQL サーバーインスタンスの MySQL root パスワードです。

```
shell> mysqladmin -uroot -ppassword shutdown
081208 20:19:56 mysqld_safe mysqld from pid file
/usr/local/mysql/var/tonfisk.pid ended
shell> mysqld_safe --ndbcluster --ndb-connectstring=198.51.100.10 &
081208 20:20:06 mysqld_safe Logging to '/usr/local/mysql/var/tonfisk.err'.
081208 20:20:06 mysqld_safe Starting mysqld daemon with databases
from /usr/local/mysql/var
```

当然、正確な入力および出力は、MySQL がシステムにインストールされている方法や場所、および起動する際に選択したオプション (およびこれらのオプションの一部またはすべてを my.cnf ファイルに指定しているかどうか) によって異なります。

ステップ 5: 新しいデータノードの初期起動の実行。 次に示すように、新しいデータノードの各ホスト上のシステムシェルから --initial オプションを使用して、データノードを起動します。

```
shell> ndbd -c 198.51.100.10 --initial
```

> **注記**
>
> 既存のデータノードを再起動する場合とは異なり、新しいデータノードは同時に起動できます。あるデータノードの起動が完了するまで待機してから、別のデータノードを起動する必要はありません。

新しいデータノードの両方が起動されるまで待機してから、次のステップに進みます。 新しいデータノードが起動されたら、管理クライアントの SHOW コマンドの出力で、(次に太字で示されているように) それらがどのノードグループにも属していないことを確認できます。

```
ndb_mgm> SHOW
Connected to Management Server at: 198.51.100.10:1186
Cluster Configuration
---------------------
[ndbd(NDB)]     2 node(s)
id=1    @198.51.100.1  (8.0.23-ndb-8.0.23, Nodegroup: 0, *)
id=2    @198.51.100.2  (8.0.23-ndb-8.0.23, Nodegroup: 0)
id=3    @198.51.100.3  (8.0.23-ndb-8.0.23, no nodegroup)
id=4    @198.51.100.4  (8.0.23-ndb-8.0.23, no nodegroup)

[ndb_mgmd(MGM)] 1 node(s)
id=10   @198.51.100.10  (8.0.23-ndb-8.0.23)

[mysqld(API)]   2 node(s)
id=20   @198.51.100.20  (8.0.23-ndb-8.0.23)
id=21   @198.51.100.21  (8.0.23-ndb-8.0.23)
```

ステップ 6: 新しいノードグループの作成。 これは、クラスタ管理クライアントで CREATE NODEGROUP コマンドを発行することで実行できます。 次に示すように、このコマンドは、引数として、新しいノードグループに含むデータノードのノード ID をカンマで区切ったリストを取ります。

```
ndb_mgm> CREATE NODEGROUP 3,4
Nodegroup 1 created
```

再度 SHOW を発行すると、(同様に太字に示されているように) データノード 3 と 4 が新しいノードグループに参加したことを確認できます。

```
ndb_mgm> SHOW
Connected to Management Server at: 198.51.100.10:1186
Cluster Configuration
---------------------
[ndbd(NDB)]     2 node(s)
id=1    @198.51.100.1  (8.0.23-ndb-8.0.23, Nodegroup: 0, *)
id=2    @198.51.100.2  (8.0.23-ndb-8.0.23, Nodegroup: 0)
id=3    @198.51.100.3  (8.0.23-ndb-8.0.23, Nodegroup: 1)
```

```
id=4    @198.51.100.4  (8.0.23-ndb-8.0.23, Nodegroup: 1)

[ndb_mgmd(MGM)] 1 node(s)
id=10   @198.51.100.10  (8.0.23-ndb-8.0.23)

[mysqld(API)]   2 node(s)
id=20   @198.51.100.20  (8.0.23-ndb-8.0.23)
id=21   @198.51.100.21  (8.0.23-ndb-8.0.23)
```

ステップ 7: クラスタデータの再配布.　ノードグループが作成されても、管理クライアントで適切な REPORT コマンドを発行することで確認できるように、既存のデータおよびインデックスは新しいノードグループのデータノードに自動的に配布されません:

```
ndb_mgm> ALL REPORT MEMORY

Node 1: Data usage is 5%(177 32K pages of total 3200)
Node 1: Index usage is 0%(108 8K pages of total 12832)
Node 2: Data usage is 5%(177 32K pages of total 3200)
Node 2: Index usage is 0%(108 8K pages of total 12832)
Node 3: Data usage is 0%(0 32K pages of total 3200)
Node 3: Index usage is 0%(0 8K pages of total 12832)
Node 4: Data usage is 0%(0 32K pages of total 3200)
Node 4: Index usage is 0%(0 8K pages of total 12832)
```

-p オプションを付けて ndb_desc を使用すると、出力にパーティション化の情報が含まれるため、テーブルではまだ 2 つのパーティションしか使用されていないことを (ここに太字のテキストで示されている、出力の「Per partition info」セクションで) 確認できます。

```
shell> ndb_desc -c 198.51.100.10 -d n ips -p
-- ips --
Version: 1
Fragment type: 9
K Value: 6
Min load factor: 78
Max load factor: 80
Temporary table: no
Number of attributes: 6
Number of primary keys: 1
Length of frm data: 340
Row Checksum: 1
Row GCI: 1
SingleUserMode: 0
ForceVarPart: 1
FragmentCount: 2
TableStatus: Retrieved
-- Attributes --
id Bigint PRIMARY KEY DISTRIBUTION KEY AT=FIXED ST=MEMORY AUTO_INCR
country_code Char(2;latin1_swedish_ci) NOT NULL AT=FIXED ST=MEMORY
type Char(4;latin1_swedish_ci) NOT NULL AT=FIXED ST=MEMORY
ip_address Varchar(15;latin1_swedish_ci) NOT NULL AT=SHORT_VAR ST=MEMORY
addresses Bigunsigned NULL AT=FIXED ST=MEMORY
date Bigunsigned NULL AT=FIXED ST=MEMORY

-- Indexes --
PRIMARY KEY(id) - UniqueHashIndex
PRIMARY(id) - OrderedIndex

-- Per partition info --
Partition   Row count   Commit count  Frag fixed memory   Frag varsized memory
0           26086       26086         1572864             557056
1           26329       26329         1605632             557056

NDBT_ProgramExit: 0 - OK
```

mysql クライアントで NDB テーブルごとに ALTER TABLE ... ALGORITHM=INPLACE, REORGANIZE PARTITION ステートメントを実行することで、すべてのデータノード間でデータを再分散できます。

> **重要**
>
> ALTER TABLE ... ALGORITHM=INPLACE, REORGANIZE PARTITION は、MAX_ROWS オプションで作成されたテーブルでは機能しません。 かわりに、ALTER TABLE ... ALGORITHM=INPLACE, MAX_ROWS=... を使用してこのようなテーブルを再編成します。
>
> MAX_ROWS を使用してテーブル当たりのパーティション数を設定することは非推奨であり、かわりに PARTITION_BALANCE を使用する必要があります。詳細は、セクション13.1.20.11「NDB_TABLE オプションの設定」 を参照してください。

ALTER TABLE ips ALGORITHM=INPLACE, REORGANIZE PARTITION ステートメントを発行した後、ndb_desc を使用して、このテーブルのデータが 4 つのパーティションを使用して格納されるようになったことを確認できます (出力の関連部分は太字で示されています):

```
shell> ndb_desc -c 198.51.100.10 -d n ips -p
-- ips --
Version: 16777217
Fragment type: 9
K Value: 6
Min load factor: 78
Max load factor: 80
Temporary table: no
Number of attributes: 6
Number of primary keys: 1
Length of frm data: 341
Row Checksum: 1
Row GCI: 1
SingleUserMode: 0
ForceVarPart: 1
FragmentCount: 4
TableStatus: Retrieved
-- Attributes --
id Bigint PRIMARY KEY DISTRIBUTION KEY AT=FIXED ST=MEMORY AUTO_INCR
country_code Char(2;latin1_swedish_ci) NOT NULL AT=FIXED ST=MEMORY
type Char(4;latin1_swedish_ci) NOT NULL AT=FIXED ST=MEMORY
ip_address Varchar(15;latin1_swedish_ci) NOT NULL AT=SHORT_VAR ST=MEMORY
addresses Bigunsigned NULL AT=FIXED ST=MEMORY
date Bigunsigned NULL AT=FIXED ST=MEMORY

-- Indexes --
PRIMARY KEY(id) - UniqueHashIndex
PRIMARY(id) - OrderedIndex

-- Per partition info --
Partition   Row count   Commit count  Frag fixed memory   Frag varsized memory
0           12981       52296         1572864             557056
1           13236       52515         1605632             557056
2           13105       13105         819200              294912
3           13093       13093         819200              294912

NDBT_ProgramExit: 0 - OK
```

> **注記**
>
> 通常、ALTER TABLE table_name [ALGORITHM=INPLACE,] REORGANIZE PARTITION は、パーティション識別子のリストおよびパーティション定義のセットとともに使用され、すでに明示的にパーティション化されているテーブルの新しいパーティション化スキームを作成します。 ここでは、データを新しい NDB Cluster ノードグループに再配布するために使用することは例外です。この方法で使用する場合、REORGANIZE PARTITION に続くほかのキーワードや識別子はありません。
>
> 詳細は、セクション13.1.9「ALTER TABLE ステートメント」を参照してください。

また、無駄な領域を再利用するには、テーブルごとに ALTER TABLE ステートメントの後に OPTIMIZE TABLE を続ける必要があります。 INFORMATION_SCHEMA.TABLES テーブルに対して次のクエリーを使用すると、すべての NDBCLUSTER テーブルのリストを取得できます。

```
SELECT TABLE_SCHEMA, TABLE_NAME
   FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES
   WHERE ENGINE = 'NDBCLUSTER';
```

> **注記**
>
> 「NDB Cluster」テーブルの INFORMATION_SCHEMA.TABLES.ENGINE 値は、テーブル (または、既存のテーブルを別のストレージエンジンから変換するために使用される ALTER TABLE ステートメント) の作成に使用された CREATE TABLE ステートメントの ENGINE オプションで NDB と NDBCLUSTER のどちらが使用されたかに関係なく、常に NDBCLUSTER です。

これらのステートメントを実行したあとは、次に示すように ALL REPORT MEMORY の出力で、データおよびインデックスがすべてのデータノード間で再配布されたことを確認できます。

```
ndb_mgm> ALL REPORT MEMORY

Node 1: Data usage is 5%(176 32K pages of total 3200)
```

```
Node 1: Index usage is 0%(76 8K pages of total 12832)
Node 2: Data usage is 5%(176 32K pages of total 3200)
Node 2: Index usage is 0%(76 8K pages of total 12832)
Node 3: Data usage is 2%(80 32K pages of total 3200)
Node 3: Index usage is 0%(51 8K pages of total 12832)
Node 4: Data usage is 2%(80 32K pages of total 3200)
Node 4: Index usage is 0%(50 8K pages of total 12832)
```

> 注記
>
> NDBCLUSTER テーブルに対して一度に実行できる DDL 操作は 1 つのみであるため、次の DDL 操作を発行する前に、各 ALTER TABLE ... REORGANIZE PARTITION ステートメントが終了するまで待機する必要があります。

新しいデータノードが追加されたあとに作成された NDBCLUSTER テーブルに対して ALTER TABLE ... REORGANIZE PARTITION ステートメントを発行する必要はありません。このようなテーブルに追加されたデータは、すべてのデータノードに自動的に分散されます。 ただし、次より前に存在する NDBCLUSTER テーブルでは、ALTER TABLE ... REORGANIZE PARTITION を使用してこれらのテーブルが再編成されるまで、既存のデータも新しいデータも新しいノードを使用して分散されません。

ローリング再起動を使用しない代替の手順.　はじめてクラスタを起動するときに、余分なデータノードを構成するが、それらを起動しないことによって、ローリング再起動の必要性を回避できます。 前のように、まず 1 つのノードグループ内の 2 つのデータノード (ノード 1 と 2) から開始し、あとでノード 3 と 4 で構成される 2 つめのノードグループを追加することで、クラスタを 4 つのデータノードまで拡張すると仮定します。

```
[ndbd default]
DataMemory = 100M
IndexMemory = 100M
NoOfReplicas = 2
DataDir = /usr/local/mysql/var/mysql-cluster

[ndbd]
Id = 1
HostName = 198.51.100.1

[ndbd]
Id = 2
HostName = 198.51.100.2

[ndbd]
Id = 3
HostName = 198.51.100.3
Nodegroup = 65536

[ndbd]
Id = 4
HostName = 198.51.100.4
Nodegroup = 65536

[mgm]
HostName = 198.51.100.10
Id = 10

[api]
Id=20
HostName = 198.51.100.20

[api]
Id=21
HostName = 198.51.100.21
```

あとでオンラインになるデータノード (ノード 3 と 4) を NodeGroup = 65536 で構成できます。この場合、ノード 1 と 2 はそれぞれ次のように起動できます。

```
shell> ndbd -c 198.51.100.10 --initial
```

NodeGroup = 65536 で構成されたデータノードは、StartNoNodeGroupTimeout データノード構成パラメータの設定によって指定された期間待機してから、--nowait-nodes=3,4 を使用してノード 1 と 2 を起動したかのように、管理サーバーによって扱われます。 デフォルトでは、これは 15 秒 (15000 ミリ秒) です。

> 注記
>
> StartNoNodegroupTimeout はクラスタ内のすべてのデータノードで同じである必要があります。そのため、これは個々のデータノードではなく、常に config.ini ファイルの [ndbd default] セクションに設定するようにしてください。

2 つめのノードグループを追加する準備ができたら、次の追加ステップを実行する必要があるだけです。

1. データノード 3 と 4 を起動し、新しいノードごとにデータノードのプロセスを 1 回ずつ呼び出します。

```
shell> ndbd -c 198.51.100.10 --initial
```

2. 管理クライアントで適切な CREATE NODEGROUP コマンドを発行します。

```
ndb_mgm> CREATE NODEGROUP 3,4
```

3. mysql クライアントで、既存の NDBCLUSTER テーブルごとに ALTER TABLE ... REORGANIZE PARTITION および OPTIMIZE TABLE ステートメントを発行します。 (このセクションの他の場所で説明されているように、既存の「NDB Cluster」テーブルでは、これが完了するまでデータ分散に新しいノードを使用できません。)

23.5.8 NDB Cluster のオンラインバックアップ

次のいくつかのセクションでは、ndb_mgm 管理クライアントにあるこの目的のための機能を使用して NDB Cluster バックアップを準備してから作成する方法について説明します。 このタイプのバックアップを mysqldump を使用して作成されたバックアップと区別するために、「native」 NDB Cluster バックアップと呼ばれることもあります。 (mysqldump を使用したバックアップの作成については、セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」を参照してください。) NDB Cluster バックアップの復元は、NDB Cluster 配布で提供される ndb_restore ユーティリティーを使用して実行されます。ndb_restore と NDB Cluster バックアップの復元でのその使用については、セクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」 を参照してください。

NDB 8.0.16 以降では、データノードで並列性を実現するために、複数の LDM を使用してバックアップを作成できます。 セクション23.5.8.5「並列データノードを使用した NDB バックアップの作成」を参照してください。

23.5.8.1 NDB Cluster バックアップの概念

バックアップとは、特定の時点でのデータベースのスナップショットです。 バックアップは次の 3 つの主な部分で構成されます。

- メタデータ.　すべてのデータベーステーブルの名前と定義
- テーブルレコード.　バックアップが作成された時点でデータベーステーブルに実際に格納されたデータ
- トランザクションログ.　データがデータベースに格納された方法と日時を示す順次レコード

これらの各部分は、バックアップに参加しているすべてのノード上に保存されます。 バックアップ中に、各ノードはこれらの 3 つの部分をディスク上の 3 つのファイルに保存します。

- BACKUP-backup_id.node_id.ctl

  制御情報およびメタデータを含む制御ファイルです。 各ノードは、このファイルの各ノード独自のバージョンに、(クラスタ内のすべてのテーブルの) 同じテーブル定義を保存します。

- BACKUP-backup_id-0.node_id.data

  フラグメントごとに保存され、テーブルレコードを含むデータファイルです。 つまり、バックアップ中にノードによって異なるフラグメントを保存します。 各ノードによって保存されたファイルは、レコードが属するテーブルを示すヘッダーで始まります。 レコードのリストのあとに、すべてのレコードのチェックサムを含むフッターが続きます。

- BACKUP-backup_id.node_id.log

  コミットされたトランザクションのレコードを含むログファイルです。 このログには、バックアップに格納されたテーブル上のトランザクションのみが格納されます。 ノードによって異なるデータベースのフラグメントをホストするため、バックアップに関与するノードはさまざまなレコードを保存します。

前述のリストで、backup_id はバックアップ識別子を表し、node_id はファイルを作成するノードの一意の識別子です。

バックアップファイルの場所は、BackupDataDir パラメータによって決まります。

23.5.8.2 NDB Cluster 管理クライアントを使用したバックアップの作成

バックアップを開始する前に、バックアップを実行するためにクラスタが適切に構成されていることを確認します。 (セクション23.5.8.3「NDB Cluster バックアップの構成」を参照してください。)

START BACKUP コマンドは、バックアップを作成するために使用されます。

```
START BACKUP [backup_id]
   [encryption_option]
   [wait_option]
   [snapshot_option]

encryption_option:
ENCRYPT PASSWORD=password

password:
{'password_string' | "password_string"}

wait_option:
WAIT {STARTED | COMPLETED} | NOWAIT

snapshot_option:
SNAPSHOTSTART | SNAPSHOTEND
```

連続したバックアップは自動的に順次識別されるため、backup_id (1 以上の整数) はオプションです。これを省略すると、次に使用可能な値が使用されます。 既存の backup_id 値が使用されると、 Backup failed: file already existsというエラーでバックアップに失敗します。 これを使用する場合は、その他のオプションを使用する前に、START BACKUP の直後に backup_id を指定する必要があります。

NDB 8.0.22 以降では、ENCRYPT PASSWORD=password を使用した暗号化バックアップの作成がサポートされています。password は、次の要件をすべて満たす必要があります:

- !, ', ", $, %, \および ^ 以外の印刷可能な ASCII 文字を使用
- 256 文字以下
- 一重引用符または二重引用符で囲みます

空のパスワード ('または"") を使用することは可能ですが、お薦めしません。

暗号化バックアップは、次のいずれかのコマンドを使用して復号化できます:

- ndb_restore --decrypt --backup-password=password
- ndbxfrm --decrypt-password=password input_file output_file
- ndb_print_backup_file -P password file_name

必要な追加オプションなどの詳細は、これらのプログラムの説明を参照してください。

wait_option を使用すると、次のリストに示すように、START BACKUP コマンドを発行したあとに、管理クライアントに制御が返されるタイミングを判断できます。

- NOWAIT を指定すると、すぐに次に示すようなプロンプトが管理クライアントに表示されます。

  ```
  ndb_mgm> START BACKUP NOWAIT
  ndb_mgm>
  ```

  この場合、バックアッププロセスから進行状況の情報が出力されている間でも、管理クライアントを使用できます。

- WAIT STARTED を指定すると、次に示すように、管理クライアントはバックアップが開始されるまで待機してから、ユーザーに制御を返します。

  ```
  ndb_mgm> START BACKUP WAIT STARTED
  Waiting for started, this may take several minutes
  Node 2: Backup 3 started from node 1
  ndb_mgm>
  ```

- WAIT COMPLETED を指定すると、管理クライアントはバックアッププロセスが完了するまで待機してから、ユーザーに制御を返します。

WAIT COMPLETED はデフォルトです。

snapshot_option を使用すると、START BACKUP が発行されたとき、またはそれが完了したときのクラスタの状態とバックアップが一致するかどうかを判断できます。 SNAPSHOTSTART を使用すると、バックアップがバックアップを開始したときのクラスタの状態と一致します。SNAPSHOTEND を使用すると、バックアップはバックアップが終了したときのクラスタの状態を反映します。 SNAPSHOTEND がデフォルトであり、以前の NDB Cluster リリースで検出された動作と一致します。

> **注記**
>
> START BACKUP を付けて SNAPSHOTSTART を使用するときに、CompressedBackup パラメータが有効になっている場合、データファイルおよび制御ファイルのみが圧縮され、ログファイルは圧縮されません。

wait_option と snapshot_option の両方を使用する場合、それらはいずれの順序でも指定できます。 たとえば、ID として 4 を持つ既存のバックアップが存在しないと仮定すると、次のコマンドはすべて有効です。

```
START BACKUP WAIT STARTED SNAPSHOTSTART
START BACKUP SNAPSHOTSTART WAIT STARTED
START BACKUP 4 WAIT COMPLETED SNAPSHOTSTART
START BACKUP SNAPSHOTEND WAIT COMPLETED
START BACKUP 4 NOWAIT SNAPSHOTSTART
```

バックアップを作成する手順は、次のステップで構成されます。

1. 管理クライアント (ndb_mgm) がまだ実行されていない場合は、起動します。
2. START BACKUP コマンドを実行します。 これにより、次に示すように、バックアップの進行状況を示す複数行の出力が生成されます。

   ```
   ndb_mgm> START BACKUP
   Waiting for completed, this may take several minutes
   Node 2: Backup 1 started from node 1
   Node 2: Backup 1 started from node 1 completed
    StartGCP: 177 StopGCP: 180
    #Records: 7362 #LogRecords: 0
    Data: 453648 bytes Log: 0 bytes
   ndb_mgm>
   ```

3. バックアップが開始されると、次のメッセージが管理クライアントに表示されます。

   ```
   Backup backup_id started from node node_id
   ```

   backup_id は、特定のバックアップを表す一意の識別子です。 ほかに構成されていない場合、この識別子はクラスタログに保存されます。node_id は、データノードとバックアップを調整する管理サーバーの識別子です。 バックアッププロセスのこの時点で、クラスタはバックアップリクエストを受信して処理しています。バックアップが終了したことを意味するわけではありません。 次に、このステートメントの例を示します。

   ```
   Node 2: Backup 1 started from node 1
   ```

4. 管理クライアントは、次のようなメッセージでバックアップが開始されたことを示します。

   ```
   Backup backup_id started from node node_id completed
   ```

   バックアップが開始されたことを示す通知の場合も同様に、backup_id は、この特定のバックアップを表す一意の識別子であり、node_id は、データノードとバックアップを調整する管理サーバーのノード ID です。 この出力には、次に示すように、関連するグローバルチェックポイント、バックアップされたレコードの数、およびデータのサイズを含む追加情報が記載されます。

   ```
   Node 2: Backup 1 started from node 1 completed
    StartGCP: 177 StopGCP: 180
    #Records: 7362 #LogRecords: 0
    Data: 453648 bytes Log: 0 bytes
   ```

また、次の例に示すように、-e または --execute オプションを付けて ndb_mgm を呼び出して、システムシェルからバックアップを実行することもできます。

```
shell> ndb_mgm -e "START BACKUP 6 WAIT COMPLETED SNAPSHOTSTART"
```

この方法で START BACKUP を使用する際は、バックアップ ID を指定する必要があります。

クラスタのバックアップは、デフォルトで各データノード上の DataDir の BACKUP サブディレクトリに作成されます。 これは、1 つ以上のデータノードごとに個別にオーバーライドすることも、BackupDataDir 構成パラメータを使用することで、config.ini ファイル内のすべてのクラスタデータノードに対してオーバーライドすることも

できます。 特定の backup_id を持つバックアップ用に作成されたバックアップファイルは、バックアップディレクトリ内の BACKUP-backup_id という名前のサブディレクトリに格納されます。

バックアップの取消し.　すでに進行中のバックアップを取り消すか中断するには、次のステップを実行します:

1. 管理クライアントを起動します。
2. 次のコマンドを実行します。

```
ndb_mgm> ABORT BACKUP backup_id
```

数値 backup_id は、バックアップが開始されたときに管理クライアントの応答 (「Backup backup_id started from node management_node_id」メッセージ内) に含まれていたバックアップの識別子です。

3. 管理クライアントは、Abort of backup backup_id ordered で中断リクエストを確認します。

> **注記**
>
> この時点で、管理クライアントはまだクラスタデータノードからこのリクエストへの応答を受信していないため、実際にはバックアップはまだ中止されていません。

4. バックアップが中断されると、管理クライアントは次のような方法でこの事実を報告します:

```
Node 1: Backup 3 started from 5 has been aborted.
  Error: 1321 - Backup aborted by user request: Permanent error: User defined error
Node 3: Backup 3 started from 5 has been aborted.
  Error: 1323 - 1323: Permanent error: Internal error
Node 2: Backup 3 started from 5 has been aborted.
  Error: 1323 - 1323: Permanent error: Internal error
Node 4: Backup 3 started from 5 has been aborted.
  Error: 1323 - 1323: Permanent error: Internal error
```

この例では、4 つのデータノードを持つクラスタのサンプル出力を示します。ここで、中止されるバックアップのシーケンス番号は 3 で、クラスタ管理クライアントが接続される管理ノードのノード ID は 5 です。 バックアップの中止時にその役割を最初に完了したノードは、中止の理由がユーザーからのリクエストのためであったことをレポートします。 (残りのノードは、不明な内部エラーが原因でバックアップが中止されたことをレポートします。)

> **注記**
>
> クラスタノードが特定の順序で ABORT BACKUP コマンドに応答する保証はありません。

「Backup backup_id started from node management_node_id has been aborted」というメッセージは、バックアップが終了し、このバックアップに関連するすべてのファイルがクラスタファイルシステムから削除されたことを示しています。

このコマンドを使用すると、システムシェルから進行中のバックアップを中止することもできます。

```
shell> ndb_mgm -e "ABORT BACKUP backup_id"
```

> **注記**
>
> ABORT BACKUP の発行時に、ID backup_id を持つバックアップが実行されていない場合は、管理クライアントが応答することも、クラスタログに無効な中止コマンドが送信されたことが表示されることもありません。

23.5.8.3 NDB Cluster バックアップの構成

バックアップには、次の 5 つの構成パラメータが不可欠です。

- BackupDataBufferSize

  ディスクに書き込む前のデータをバッファーに入れる際に使用されるメモリーの量。

- BackupLogBufferSize

  ディスクに書き込む前のログレコードをバッファーに入れる際に使用されるメモリーの量。

- BackupMemory

バックアップ用にデータノードに割り当てられた合計メモリー。 これは、バックアップデータバッファーとバックアップログバッファー用に割り当てられたメモリーの合計になります。

- BackupWriteSize

  ディスクに書き込まれたブロックのデフォルトサイズ。 これは、バックアップデータバッファーとバックアップログバッファーの両方に適用されます。

- BackupMaxWriteSize

  ディスクに書き込まれたブロックの最大サイズ。 これは、バックアップデータバッファーとバックアップログバッファーの両方に適用されます。

また、CompressedBackup では、バックアップファイルの作成時およびバックアップファイルへの書込み時に NDB で圧縮が使用されます。

これらのパラメータに関する詳細は、「バックアップパラメータ」で見つかります。

BackupDataDir 構成パラメータを使用して、バックアップファイルの場所を設定することもできます。 デフォルトは FileSystemPath /BACKUP/BACKUP-backup_id です。

NDB 8.0.22 以降では、RequireEncryptedBackup を有効にすることによってバックアップファイルの暗号化を強制できます。 このパラメータを 1 に設定すると、START BACKUP コマンドの一部として ENCRYPT PASSWORD=password を指定せずにバックアップを作成することはできません。

23.5.8.4 NDB Cluster バックアップのトラブルシューティング

バックアップリクエストを発行した際にエラーコードが返される場合は、不十分なメモリーまたはディスク容量が原因である可能性がもっとも高いです。 バックアップ用に十分なメモリーが割り当てられていることを確認するようにしてください。

> **重要**
>
> BackupDataBufferSize および BackupLogBufferSize を設定していて、それらの合計が 4M バイトよりも大きい場合は、BackupMemory も設定する必要があります。

バックアップ対象のハードドライブパーティション上に十分な容量があることも確認するようにしてください。

NDB では反復可能読み取りがサポートされていないため、リストアプロセスで問題が発生する可能性があります。 バックアッププロセスは「「ホット」」ですが、NDB Cluster をバックアップから復元することは 100% の「「ホット」」プロセスではありません。 その理由は、リストアプロセス中にトランザクションを実行すると、リストアされたデータから反復不可能読み取りが発生するためです。 つまり、リストアの進行中は、データの状態に一貫性がありません。

23.5.8.5 並列データノードを使用した NDB バックアップの作成

NDB 8.0.16 以降では、データノード上で並列に動作する複数のローカルデータマネージャー (LDM) を使用してバックアップを作成できます。 これが機能するには、クラスタ内のすべてのデータノードが複数の LDM を使用し、各データノードが同じ数の LDM を使用する必要があります。 つまり、すべてのデータノードで ndbmtd を実行する必要があり (ndbd はシングルスレッドであるため、常に LDM が 1 つしかありません)、バックアップを取得する前に複数の LDM を使用するように構成する必要があります。ndbmtd はデフォルトでシングルスレッドモードで実行されます。 マルチスレッドデータノード構成パラメータ MaxNoOfExecutionThreads または ThreadConfig のいずれかに適切な設定を選択することで、複数の LDM を使用させることができます。 これらのパラメータを変更すると、クラスタの再起動が必要になることに注意してください。これはローリング再起動である場合があります。

LDM の数やその他の要因によっては、NoOfFragmentLogParts を増やすことも必要になる場合があります。 大規模な「ディスクデータ」テーブルを使用している場合は、DiskPageBufferMemory も増やす必要がある場合があります。 シングルスレッドバックアップと同様に、BackupDataBufferSize、BackupMemory およびバックアップに関連するその他の構成パラメータの設定も必要または調整する必要があります (バックアップパラメータ を参照)。

すべてのデータノードが複数の LDM を使用している場合は、NDB 管理クライアントで START BACKUP コマンドを使用して並列バックアップを取ることができます。これは、データノードが ndbd (またはシングルスレッドモードで ndbmtd を実行している場合と同様です。追加または特殊な構文は必要なく、必要に応じて任意の組み合わせでバックアップ ID、待機オプション、またはスナップショットオプションを指定できます。

複数の LDM を使用したバックアップでは、サブディレクトリが作成されます。サブディレクトリは LDM ごとに、各データノードのディレクトリ BACKUP/BACKUP-backup_id/ (BackupDataDir の下にあります) の下に作成されます。これらのサブディレクトリの名前は BACKUP-backup_id-PART-1-OF-N/、BACKUP-backup_id-PART-2-OF-N/などで、BACKUP-backup_id-PART-N-OF-N/までです。backup_id は、このバックアップに使用されるバックアップ ID で、N はデータノードごとの LDM の数です。 これらの各サブディレクトリには、通常のバックアップファイル BACKUP-backup_id-0.node_id.Data、BACKUP-backup_id.node_id.ctl および BACKUP-backup_id.node_id.log が含まれます。ここで、node_id はこのデータノードのノード ID です。

NDB 8.0.16 以降では、ndb_restore は、先ほど説明したサブディレクトリの存在を自動的にチェックします。見つかった場合は、バックアップの並列復元を試みます。 複数の LDM で作成されたバックアップのリストアの詳細は、セクション23.4.23.3「パラレルで作成されたバックアップからのリストア」 を参照してください。

23.5.9 NDB Cluster での MySQL Server の使用

mysqld は従来の MySQL サーバーのプロセスです。 NDB Cluster で使用するには、https://dev.mysql.com/downloads/ から使用可能なプリコンパイル済みバイナリ内にあるため、NDB ストレージエンジンをサポートするように mysqld を構築する必要があります。 ソースから MySQL を構築する場合は、-DWITH_NDBCLUSTER=1 オプションを付けて CMake を呼び出して、NDB のサポートを含める必要があります。

ソースから NDB Cluster をコンパイルする方法の詳細は、セクション23.2.1.4「Linux でのソースからの NDB Cluster の構築」、および セクション23.2.2.2「Windows でのソースからの NDB Cluster のコンパイルとインストール」 を参照してください。

(NDB Cluster に関連するこのセクションで説明されているオプションと変数に加えて、mysqld のオプションと変数については、セクション23.3.3.9「NDB Cluster の MySQL Server オプションおよび変数」 を参照してください。)

Cluster サポートを使用して mysqld バイナリを構築した場合、NDBCLUSTER ストレージエンジンはまだデフォルトで無効になっています。 次の 2 つの指定可能なオプションのいずれかを使用すると、このエンジンを有効にできます。

- mysqld を起動する際に、コマンド行で起動オプションとして --ndbcluster を使用します。
- my.cnf ファイルの [mysqld] セクションに ndbcluster を含む行を挿入します。

NDBCLUSTER ストレージエンジンを有効にしてサーバーが実行されていることを確認する簡単な方法は、MySQL Monitor (mysql) で SHOW ENGINES ステートメントを発行することです。 NDBCLUSTER の行に、Support 値として値 YES が表示されます。 この行に NO が表示される場合や、このような行が出力に表示されない場合は、NDB 対応の MySQL バージョンが動作していません。 この行に DISABLED が表示される場合は、先ほど説明した 2 つの方法のいずれかを使用して有効にする必要があります。

クラスタ構成データを読み取るには、MySQL サーバーに少なくとも次の 3 つの情報が必要です。

- MySQL サーバー自身のクラスタノード ID
- 管理サーバーのホスト名または IP アドレス
- 管理サーバーに接続できる TCP/IP ポートの数

ノード ID は動的に割り当てられるため、明示的に指定する必要は厳密にはありません。

接続文字列を指定するには、mysqld の起動時にコマンド行で、または my.cnf 内に、mysqld パラメータ ndb-connectstring を使用します。 接続文字列には、管理サーバーを検出できるホスト名または IP アドレス、および使用される TCP/IP ポートが含まれます。

次の例では、ndb_mgmd.mysql.com は管理サーバーが存在するホストであり、管理サーバーはポート 1186 でクラスタメッセージを待機します。

```
shell> mysqld --ndbcluster --ndb-connectstring=ndb_mgmd.mysql.com:1186
```

接続文字列の詳細は、セクション23.3.3.3「NDB Cluster 接続文字列」を参照してください。

この情報を指定すると、MySQL サーバーはクラスタの完全な参加者として機能できます。 (この方法で実行している mysqld プロセスは、多くの場合 SQL ノードと呼んでいます。) すべてのクラスタデータノードとそのステータスを完全に認識し、すべてのデータノードへの接続を確立します。 この場合、任意のデータノードをトランザクションコーディネータとして使用し、ノードデータを読み取って更新できます。

mysql クライアントで SHOW PROCESSLIST を使用すると、MySQL サーバーがクラスタに接続されているかどうかを確認できます。 MySQL サーバーがクラスタに接続されていて、PROCESS 権限を持っている場合は、出力の最初の行が次のように表示されます。

```
mysql> SHOW PROCESSLIST \G
*************************** 1. row ***************************
     Id: 1
   User: system user
   Host:
     db:
Command: Daemon
   Time: 1
  State: Waiting for event from ndbcluster
   Info: NULL
```

> **重要**
>
> NDB Cluster に参加するには、オプション --ndbcluster および --ndb-connectstring (または my.cnf での同等のもの) を both で mysqld プロセスを起動する必要があります。 --ndbcluster オプションのみを付けて mysqld が起動された場合や、それがクラスタに接続できない場合は、ストレージエンジンに関係なく、NDB テーブルを操作することも、新しいテーブルを作成することもできません。 後者の制約は、SQL ノードがクラスタに接続されていない間に、NDB テーブルと同じ名前を持つテーブルが作成されることを防ぐ目的の安全対策です。 mysqld プロセスが NDB Cluster に参加していないときに別のストレージエンジンを使用してテーブルを作成する場合は、サーバーなしを --ndbcluster オプションで再起動する必要があります。

23.5.10 NDB Cluster ディスクデータテーブル

NDB Cluster は、RAM ではなく、NDB テーブルのインデックスなしカラムのディスクへの格納をサポートしています。 次のセクションで説明するように、カラムデータおよびロギングメタデータは、テーブルスペースおよびログファイルグループとして概念化されたデータファイルおよび undo ログファイルに保持されます。セクション 23.5.10.1「NDB Cluster ディスクデータオブジェクト」 を参照してください。

NDB Cluster ディスクデータのパフォーマンスは、多数の構成パラメータの影響を受ける可能性があります。 これらのパラメータとその効果の詳細は、ディスクデータの構成パラメータ および ディスクデータと GCP 停止エラー を参照してください。

NDB 8.0.19 以降では、ディスクデータファイルに個別のディスクを使用する場合は、DiskDataUsingSameDisk データノード構成パラメータも false に設定するようにしてください。

ディスクデータのファイルシステムパラメータも参照してください。

NDB 8.0.19 以降では、ソリッドステートドライブ、特に NVMe を使用するドライブで「ディスクデータ」テーブルを使用する場合のサポートが向上しています。 詳細は、次のドキュメントを参照してください:

- ディスクデータ待機時間パラメータ
- セクション23.5.14.28「ndbinfo diskstat テーブル」
- セクション23.5.14.29「ndbinfo diskstats_1sec テーブル」
- セクション23.5.14.40「ndbinfo pgman_time_track_stats テーブル」

23.5.10.1 NDB Cluster ディスクデータオブジェクト

NDB Cluster ディスクデータストレージは、次のオブジェクトを使用して実装されます:

- テーブルスペース: ほかのディスクデータオブジェクトのコンテナとして機能します。 テーブルスペースには、1 つ以上のデータファイルと 1 つ以上の undo ログファイルグループが含まれます。
- データファイル: カラムデータを格納します。 データファイルは、テーブルスペースに直接割り当てられます。
- undo ログファイル: トランザクションのロールバックに必要な undo 情報が含まれます。 undo ログファイルグループに割り当てられます。
- log file group: 1 つ以上の undo ログファイルが含まれています。 テーブルスペースに割り当てられます。

undo ログファイルとデータファイルは、各データノードのファイルシステム内の実際のファイルです。デフォルトでは、NDB Cluster config.ini ファイルで指定された DataDir 内の ndb_node_id_fs に配置され、node_id はデータノードのノード ID です。 Undo ログファイルまたはデータファイルの作成時に、ファイル名の一部として絶対パスまたは相対パスを指定すると、これらを別の場所に配置できます。 これらのファイルを作成するステートメントは、このセクションの後半で示します。

undo ログファイルは「ディスクデータ」テーブルでのみ使用され、メモリーにのみ格納されている NDB テーブルでは不要または使用されません。

「NDB Cluster」テーブルスペースおよびログファイルグループは、ファイルとして実装されません。

すべてのディスクデータオブジェクトがファイルとして実装されるとはかぎりませんが、すべてが同じ名前空間を共有します。 つまり、各ディスクデータオブジェクトは (単に、特定の型の各ディスクデータオブジェクトというだけでなく)、一意の名前が付けられている必要があります。 たとえば、テーブルスペースとログファイルグループの両方に dd1 という名前を付けることはできません。

すべてのノード (管理ノードおよび SQL ノードを含む) で「NDB Cluster」をすでに設定している場合、ディスクに「NDB Cluster」テーブルを作成する基本的なステップは次のとおりです:

1. ログファイルグループを作成し、それに 1 つ以上の Undo ログファイルを割り当てます (Undo ログファイルは、undofile と呼ばれることもあります)。
2. テーブルスペースを作成し、そのテーブルスペースにログファイルグループおよび 1 つ以上のデータファイルを割り当てます。
3. データストレージ用に、このテーブルスペースを使用するディスクデータテーブルを作成します。

これらの各タスクは、次の例に示すように、mysql クライアントまたはその他の MySQL クライアントアプリケーションで SQL ステートメントを使用することで実現できます。

1. CREATE LOGFILE GROUP を使用して、lg_1 という名前のログファイルグループを作成します。 このログファイルグループは、undo_1.log および undo_2.log という名前の 2 つの Undo ログファイルで構成されます。初期サイズは、それぞれ 16M バイトと 12M バイトです。 (Undo ログファイルのデフォルト初期サイズは128M バイトです。) 必要に応じて、ログファイルグループの undo バッファのサイズを指定したり、デフォルト値の 8 MB を想定することもできます。 この例では、UNDO バッファサイズを 2 MB に設定します。ログファイルグループは、Undo ログファイルとともに作成する必要があります。そのため、次の CREATE LOGFILE GROUP ステートメントで undo_1.log を lg_1 に追加しています。

   ```
   CREATE LOGFILE GROUP lg_1
     ADD UNDOFILE 'undo_1.log'
     INITIAL_SIZE 16M
     UNDO_BUFFER_SIZE 2M
     ENGINE NDBCLUSTER;
   ```

   ログファイルグループに undo_2.log を追加するには、次の ALTER LOGFILE GROUP ステートメントを使用します。

   ```
   ALTER LOGFILE GROUP lg_1
     ADD UNDOFILE 'undo_2.log'
     INITIAL_SIZE 12M
     ENGINE NDBCLUSTER;
   ```

   いくつかの注意事項:

   - ここで使用される .log ファイル拡張子は必須ではありません。 ログファイルを簡単に認識できるようにするだけで済みます。
   - すべての CREATE LOGFILE GROUP および ALTER LOGFILE GROUP ステートメントに ENGINE オプションが含まれている必要があります。 このオプションに指定できる値は、NDBCLUSTER および NDB のみです。

     > **重要**
     >
     > 常に同じ NDB Cluster 内に最大 1 つのログファイルグループが存在できます。

   - ADD UNDOFILE 'filename' を使用して、ログファイルグループに Undo ログファイルを追加すると、クラスタ内の各データノードの DataDir 内にある ndb_node_id_fs ディレクトリに、filename という名前のファイルが作成されます。ここで、node_id はデータノードのノード ID です。 各 Undo ログファイルのサイズは、SQL ステートメントで指定されます。 たとえば、NDB Cluster に 4 つのデータノードがある場合、示されている ALTER LOGFILE GROUP ステートメントは 4 つの undo ログファイルを作成し、それぞれ 4

つのデータノードのデータディレクトリに 1 つずつ作成します。これらの各ファイルの名前は undo_2.log で、各ファイルのサイズは 12 MB です。

- UNDO_BUFFER_SIZE は、使用可能なシステムメモリーの量によって制限されます。
- これらのステートメントの詳細は、セクション13.1.16「CREATE LOGFILE GROUP ステートメント」 および セクション13.1.6「ALTER LOGFILE GROUP ステートメント」 を参照してください。

2. では、「ディスクデータ」テーブルがデータを格納するために使用するファイルの抽象コンテナであるテーブルスペースを作成できるようになりました。 テーブルスペースは特定のログファイルグループに関連付けられます。新しいテーブルスペースを作成する場合は、undo ロギングに使用するログファイルグループを指定する必要があります。 少なくとも 1 つのデータファイルを指定する必要もあります。テーブルスペースの作成後に、テーブルスペースにデータファイルを追加できます。 テーブルスペースからデータファイルを削除することもできます (このセクションの後半の例を参照)。

   ログファイルグループとして lg_1 を使用する ts_1 という名前のテーブルスペースを作成すると仮定します。テーブルスペースには、初期サイズがそれぞれ 32 MB および 48 MB の data_1.dat および data_2.dat という名前の 2 つのデータファイルが含まれるようにします。 (INITIAL_SIZE のデフォルトの値は 128M バイトです。) これは、次に示すように、2 つの SQL ステートメントを使用することで実行できます。

```
CREATE TABLESPACE ts_1
   ADD DATAFILE 'data_1.dat'
   USE LOGFILE GROUP lg_1
   INITIAL_SIZE 32M
   ENGINE NDBCLUSTER;

ALTER TABLESPACE ts_1
   ADD DATAFILE 'data_2.dat'
   INITIAL_SIZE 48M;
```

   CREATE TABLESPACE ステートメントは、データファイル data_1.dat を含むテーブルスペース ts_1 を作成し、ts_1 をログファイルグループ lg_1 に関連付けます。 ALTER TABLESPACE は、2 つめのデータファイル (data_2.dat) を追加します。

   いくつかの注意事項:

   - undo ログファイルにこの例で使用されている .log ファイル拡張子と同様に、.dat ファイル拡張子には特別な意味はなく、認識しやすいようにのみ使用されます。
   - ADD DATAFILE 'filename' を使用して、テーブルスペースにデータファイルを追加すると、クラスタ内の各データノードの DataDir 内にある ndb_node_id_fs ディレクトリに、filename という名前のファイルが作成されます。ここで、node_id はデータノードのノード ID です。 各データファイルのサイズは、SQL ステートメントで指定します。 たとえば、NDB Cluster に 4 つのデータノードがある場合、示されている ALTER TABLESPACE ステートメントは、4 つのデータファイルを作成し、それぞれ 4 つの各データノードのデータディレクトリに 1 つずつ作成します。これらの各ファイルの名前は data_2.dat で、各ファイルのサイズは 48 MB です。
   - NDB は、データノードの再起動時に使用するために各テーブルスペースの 4% を予約します。 この領域はデータの格納には使用できません。
   - CREATE TABLESPACE ステートメントには ENGINE 句を含める必要があります。テーブルスペースに作成できるのは、テーブルスペースと同じストレージエンジンを使用するテーブルのみです。 ALTER TABLESPACE では、ENGINE 句は受け入れられますが、非推奨であり、将来のリリースで削除される可能性があります。 NDB テーブルスペースの場合、このオプションに使用できる値は NDBCLUSTER および NDB のみです。
   - NDB 8.0.20 以降では、エクステントの割り当ては、特定のテーブルスペースで使用されるすべてのデータファイル間でラウンドロビン方式で実行されます。
   - CREATE TABLESPACE および ALTER TABLESPACE ステートメントについての詳細は、セクション 13.1.21「CREATE TABLESPACE ステートメント」およびセクション13.1.10「ALTER TABLESPACE ステートメント」を参照してください。

3. テーブルスペース ts_1 のファイルを使用して、インデックス付けされていないカラムがディスクに格納されているテーブルを作成できるようになりました:

```
CREATE TABLE dt_1 (
   member_id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
   last_name VARCHAR(50) NOT NULL,
   first_name VARCHAR(50) NOT NULL,
```

```
  dob DATE NOT NULL,
  joined DATE NOT NULL,
  INDEX(last_name, first_name)
  )
  TABLESPACE ts_1 STORAGE DISK
  ENGINE NDBCLUSTER;
```

TABLESPACE ts_1 STORAGE DISK は、ディスク上のデータ記憶域にテーブルスペース ts_1 を使用するように NDB ストレージエンジンに指示します。

次のようにテーブル ts_1 が作成されたら、その他の MySQL テーブルの場合と同様に、INSERT、SELECT、UPDATE、および DELETE ステートメントを実行できます。

CREATE TABLE ステートメントまたは ALTER TABLE ステートメントのカラム定義の一部として STORAGE 句を使用して、個々のカラムをディスクに格納するかメモリーに格納するかを指定することもできます。STORAGE DISK を指定するとカラムはディスク上に格納され、STORAGE MEMORY を指定するとインメモリーストレージが使用されます。 詳細は、セクション13.1.20「CREATE TABLE ステートメント」を参照してください。

次に示すように、INFORMATION_SCHEMA データベースの FILES テーブルをクエリーすることで、作成した NDB ディスクデータファイルおよび undo ログファイルに関する情報を取得できます:

```
mysql> SELECT
           FILE_NAME AS File, FILE_TYPE AS Type,
           TABLESPACE_NAME AS Tablespace, TABLE_NAME AS Name,
           LOGFILE_GROUP_NAME AS 'File group',
           FREE_EXTENTS AS Free, TOTAL_EXTENTS AS Total
       FROM INFORMATION_SCHEMA.FILES
       WHERE ENGINE='ndbcluster';
+--------------+----------+------------+------+------------+------+---------+
| File         | Type     | Tablespace | Name | File group | Free | Total   |
+--------------+----------+------------+------+------------+------+---------+
| ./undo_1.log | UNDO LOG | lg_1       | NULL | lg_1       |    0 | 4194304 |
| ./undo_2.log | UNDO LOG | lg_1       | NULL | lg_1       |    0 | 3145728 |
| ./data_1.dat | DATAFILE | ts_1       | NULL | lg_1       |   32 |      32 |
| ./data_2.dat | DATAFILE | ts_1       | NULL | lg_1       |   48 |      48 |
+--------------+----------+------------+------+------------+------+---------+
4 rows in set (0.00 sec)
```

詳細および例については、セクション26.15「INFORMATION_SCHEMA FILES テーブル」を参照してください。

ディスクに暗黙的に格納されたカラムのインデックス付け.　前述の例で定義されているテーブル dt_1 の場合、dob および joined カラムのみがディスクに格納されます。 この理由は、id、last_name、および first_name カラムにインデックスがあるため、これらのカラムに属するデータが RAM 内に格納されるためです。 インデックス付けされていないカラムのみをディスクに保持できます。インデックスおよびインデックス付けされたカラムデータは引き続きメモリーに格納されます。 インデックスの使用と RAM の保存のこのようなトレードオフは、ディスクデータテーブルを設計する際に留意する必要があります。

最初に記憶域タイプを MEMORY に変更しないと、明示的に宣言された STORAGE DISK のカラムにインデックスを追加できません。追加しようとすると、エラーで失敗します。 暗黙的がディスク記憶域を使用するカラムにはインデックスを付けることができます。その場合、カラム記憶域タイプは自動的に MEMORY に変更されます。 「「暗黙的」」では、記憶域タイプが宣言されていないが、親テーブルから継承されるカラムを意味します。 次の CREATE TABLE ステートメント (以前に定義したテーブルスペース ts_1 を使用) では、カラム c2 および c3 は暗黙的にディスク記憶域を使用します:

```
mysql> CREATE TABLE ti (
    ->     c1 INT PRIMARY KEY,
    ->     c2 INT,
    ->     c3 INT,
    ->     c4 INT
    -> )
    ->     STORAGE DISK
    ->     TABLESPACE ts_1
    ->     ENGINE NDBCLUSTER;
Query OK, 0 rows affected (1.31 sec)
```

c2、c3 および c4 自体は STORAGE DISK で宣言されていないため、インデックス付けできます。 ここでは、CREATE INDEX および ALTER TABLE をそれぞれ使用して、c2 および c3 にインデックスを追加します:

```
mysql> CREATE INDEX i1 ON ti(c2);
Query OK, 0 rows affected (2.72 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> ALTER TABLE ti ADD INDEX i2(c3);
```

```
Query OK, 0 rows affected (0.92 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

SHOW CREATE TABLE により、インデックスが追加されたことが確認されます。

```
mysql> SHOW CREATE TABLE ti\G
*************************** 1. row ***************************
       Table: ti
Create Table: CREATE TABLE `ti` (
  `c1` int(11) NOT NULL,
  `c2` int(11) DEFAULT NULL,
  `c3` int(11) DEFAULT NULL,
  `c4` int(11) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`c1`),
  KEY `i1` (`c2`),
  KEY `i2` (`c3`)
) /*!50100 TABLESPACE `ts_1` STORAGE DISK */ ENGINE=ndbcluster DEFAULT CHARSET=latin1
1 row in set (0.00 sec)
```

インデックス付けされたカラム (強調されたテキスト) がディスク上の記憶域ではなくインメモリーを使用するようになったことを、ndb_desc を使用して確認できます:

```
shell> ./ndb_desc -d test t1
-- t1 --
Version: 33554433
Fragment type: HashMapPartition
K Value: 6
Min load factor: 78
Max load factor: 80
Temporary table: no
Number of attributes: 4
Number of primary keys: 1
Length of frm data: 317
Max Rows: 0
Row Checksum: 1
Row GCI: 1
SingleUserMode: 0
ForceVarPart: 1
PartitionCount: 4
FragmentCount: 4
PartitionBalance: FOR_RP_BY_LDM
ExtraRowGciBits: 0
ExtraRowAuthorBits: 0
TableStatus: Retrieved
Table options:
HashMap: DEFAULT-HASHMAP-3840-4
-- Attributes --
c1 Int PRIMARY KEY DISTRIBUTION KEY AT=FIXED ST=MEMORY
c2 Int NULL AT=FIXED ST=MEMORY
c3 Int NULL AT=FIXED ST=MEMORY
c4 Int NULL AT=FIXED ST=DISK
-- Indexes --
PRIMARY KEY(c1) - UniqueHashIndex
i2(c3) - OrderedIndex
PRIMARY(c1) - OrderedIndex
i1(c2) - OrderedIndex

NDBT_ProgramExit: 0 - OK
```

パフォーマンスに関する注意.　データノードファイルシステムから分離された物理ディスク上にディスクデータファイルが保持されている場合、ディスクデータストレージを使用しているクラスタのパフォーマンスが大幅に改善されます。 顕著な利点を引き出すには、クラスタ内のデータノードごとに、これを実行する必要があります。

ADD UNDOFILE および ADD DATAFILE では、絶対および相対ファイルシステムパスを使用できます。相対パスは、データノードデータディレクトリに関して計算されます。

これらを使用しているログファイルグループ、テーブルスペース、およびディスクデータテーブルは、特定の順序で作成する必要があります。 これは、これらのオブジェクト (次の制約の対象) を削除する場合にも当てはまります:

- ログファイルグループは、テーブルスペースで使用されているかぎり削除できません。
- テーブルスペースは、データファイルを格納しているかぎり、削除できません。
- テーブルスペースを使用しているテーブルが残っているかぎり、テーブルスペースからどのデータファイルも削除できません。

- ファイルが作成されたテーブルスペース以外の別のテーブルスペースと関連して作成されたファイルは削除できません。

たとえば、このセクションでこれまでに作成したすべてのオブジェクトを削除するには、次のステートメントを使用できます:

```
mysql> DROP TABLE dt_1;

mysql> ALTER TABLESPACE ts_1
    -> DROP DATAFILE 'data_2.dat'
    -> ENGINE NDBCLUSTER;

mysql> ALTER TABLESPACE ts_1
    -> DROP DATAFILE 'data_1.dat'
    -> ENGINE NDBCLUSTER;

mysql> DROP TABLESPACE ts_1
    -> ENGINE NDBCLUSTER;

mysql> DROP LOGFILE GROUP lg_1
    -> ENGINE NDBCLUSTER;
```

これらのステートメントは、ここで示した順序で実行する必要があります。ただし、2 つの ALTER TABLESPACE ... DROP DATAFILE ステートメントは、どちらの順序でも実行できます。

23.5.10.2 NDB Cluster ディスクデータストレージの要件

ディスクデータストレージの要件には、次の項目が適用されます:

- ディスクデータテーブルの可変長カラムは、固定の容量を占有します。 これは、行ごとに、そのカラムで可能性のある最大値を格納するために必要な容量に等しくなります。

  このような値の計算に関する一般的な情報については、セクション11.7「データ型のストレージ要件」を参照してください。

  INFORMATION_SCHEMA.FILES テーブルをクエリーして、データファイルおよび Undo ログファイルで使用可能な推定容量を取得できます。 詳細および例については、セクション26.15「INFORMATION_SCHEMA FILES テーブル」を参照してください。

  > **注記**
  >
  > OPTIMIZE TABLE ステートメントを実行しても、ディスクデータテーブルは影響を受けません。

- ディスクデータテーブルでは、TEXT または BLOB カラムの最初の 256 バイトがメモリー内に格納され、その残りだけがディスク上に格納されます。

- ディスクデータテーブル内の各行では、ディスク上に格納されたデータを指すためにメモリー内の 8 バイトが使用されます。 つまり、場合によっては、インメモリーカラムをディスクベースの形式に変換すれば、実際にメモリーの使用率を改善できます。 たとえば、CHAR(4) カラムをメモリーベースの形式からディスクベースの形式に変換すると、1 行当たりに使用される DataMemory の量が 4 バイトから 8 バイトに増加します。

  > **重要**
  >
  > --initial オプションを付けてクラスタを起動しても、ディスクデータファイルは削除されません。 クラスタの初期再起動を実行する前に、これらを手動で削除する必要があります。

DiskPageBufferMemory のサイズが十分にあることを確認して、ディスクシークの回数を最小限に抑えると、ディスクデータテーブルのパフォーマンスを改善できます。 diskpagebuffer テーブルをクエリーすると、このパラメータの値を大きくする必要があるかどうかを判断する際に役立ちます。

23.5.11 NDB Cluster での ALTER TABLE を使用したオンライン操作

MySQL NDB Cluster 8.0 は、MySQL Server (ALGORITHM=DEFAULT|INPLACE|COPY) で採用され、ほかで説明されている標準の ALTER TABLE 構文を使用して、オンラインテーブルスキーマの変更をサポートします。

> **注記**
>
> NDB Cluster の一部の旧リリースでは、オンライン ALTER TABLE 操作に NDB 固有の構文が使用されていました。 その構文は削除されました。

NDB テーブルの可変幅カラム上のインデックスを追加および削除する操作はオンラインで実行されます。 オンライン操作はコピーなしです。つまり、インデックスを再作成する必要はありません。 NDB Cluster 内のほかの API ノードによるアクセスから変更されるテーブルはロックされません (ただし、このセクションの後半の NDB オンライン操作の制限 を参照してください)。 このような操作では、複数の API ノードを含む NDB クラスタで行われた NDB テーブルの変更にシングルユーザーモードは必要ありません。トランザクションは、オンライン DDL 操作中も中断なく続行できます。

ALGORITHM=INPLACE を使用して、NDB テーブルに対してオンラインの ADD COLUMN、ADD INDEX (CREATE INDEX ステートメントを含む) および DROP INDEX 操作を実行できます。 また、NDB テーブルのオンラインでの名前変更もサポートされます。

以前は、NDB テーブルのカラムの名前をオンラインで変更できませんでした。この制限は NDB 8.0.18 では削除されています。

現在、ディスクベースのカラムを NDB テーブルにオンラインで追加することはできません。 つまり、テーブルレベルの STORAGE DISK オプションを使用する NDB テーブルにインメモリーカラムを追加する場合は、新しいカラムをメモリーベースのストレージの使用として明示的に宣言する必要があります。 たとえば、すでにテーブルスペース ts1 を作成していると仮定して、テーブル t1 を次のように作成するとします。

```
mysql> CREATE TABLE t1 (
    >     c1 INT NOT NULL PRIMARY KEY,
    >     c2 VARCHAR(30)
    >     )
    >     TABLESPACE ts1 STORAGE DISK
    >     ENGINE NDB;
Query OK, 0 rows affected (1.73 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

次に示すように、新しいインメモリーカラムをこのテーブルにオンラインで追加できます。

```
mysql> ALTER TABLE t1
    >     ADD COLUMN c3 INT COLUMN_FORMAT DYNAMIC STORAGE MEMORY,
    >     ALGORITHM=INPLACE;
Query OK, 0 rows affected (1.25 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

STORAGE MEMORY オプションが省略されている場合、このステートメントは失敗します。

```
mysql> ALTER TABLE t1
    >     ADD COLUMN c4 INT COLUMN_FORMAT DYNAMIC,
    >     ALGORITHM=INPLACE;
ERROR 1846 (0A000): ALGORITHM=INPLACE is not supported. Reason:
Adding column(s) or add/reorganize partition not supported online. Try
ALGORITHM=COPY.
```

COLUMN_FORMAT DYNAMIC オプションを省略した場合は、動的なカラムフォーマットが自動的に使用されますが、次に示すような警告が発行されます。

```
mysql> ALTER ONLINE TABLE t1 ADD COLUMN c4 INT STORAGE MEMORY;
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (1.17 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> SHOW WARNINGS\G
*************************** 1. row ***************************
  Level: Warning
   Code: 1478
Message: DYNAMIC column c4 with STORAGE DISK is not supported, column will
become FIXED


mysql> SHOW CREATE TABLE t1\G
*************************** 1. row ***************************
       Table: t1
Create Table: CREATE TABLE `t1` (
  `c1` int(11) NOT NULL,
  `c2` varchar(30) DEFAULT NULL,
  `c3` int(11) /*!50606 STORAGE MEMORY */ /*!50606 COLUMN_FORMAT DYNAMIC */ DEFAULT NULL,
  `c4` int(11) /*!50606 STORAGE MEMORY */ DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`c1`)
) /*!50606 TABLESPACE ts_1 STORAGE DISK */ ENGINE=ndbcluster DEFAULT CHARSET=latin1
1 row in set (0.03 sec)
```

> **注記**
>
> STORAGE および COLUMN_FORMAT キーワードは NDB Cluster でのみサポートされます。ほかのバージョンの MySQL では、CREATE TABLE または ALTER TABLE ス

テートメントでこれらのキーワードのいずれかを使用しようとするとエラーになります。

NDB テーブルでは、partition_names INTO (partition_definitions) オプションを指定せずに ALTER TABLE ... REORGANIZE PARTITION, ALGORITHM=INPLACE ステートメントを使用することもできます。 これは、クラスタにオンラインで追加された新しいデータノード間で NDB Cluster データを再配布するために使用できます。 これによりデフラグは実行されず、OPTIMIZE TABLE または null の ALTER TABLE ステートメントが必要になります。 詳細は、セクション23.5.7「NDB Cluster データノードのオンラインでの追加」を参照してください。

NDB オンライン操作の制限

オンライン DROP COLUMN 操作はサポートされていません。

カラムを追加するか、あるいはインデックスを追加または削除するオンライン ALTER TABLE、CREATE INDEX、または DROP INDEX ステートメントは、次の制限に従います。

- 特定のオンライン ALTER TABLE では、ADD COLUMN、ADD INDEX、DROP INDEX のいずれか 1 つのみを使用できます。 1 つのステートメントで、1 つ以上のカラムをオンラインで追加できます。1 つのステートメントで、1 つのインデックスのみをオンラインで作成または削除できます。
- 変更されるテーブルは、オンライン ALTER TABLE ADD COLUMN、ADD INDEX、または DROP INDEX 操作 (あるいは CREATE INDEX または DROP INDEX ステートメント) が実行されている API ノード以外の API ノードに対してロックされません。 ただし、オンライン操作が実行されている間、このテーブルは同じ API ノードから発信されているほかのすべての操作に対してロックされます。
- 変更されるテーブルには明示的な主キーが存在する必要があります。NDB ストレージエンジンによって作成された非表示の主キーは、この目的には不十分です。
- テーブルで使用されるストレージエンジンをオンラインで変更することはできません。
- テーブルで使用されるテーブルスペースはオンラインで変更できません。 NDB 8.0.21 以降では、ALTER TABLE ndb_table ... ALGORITHM=INPLACE, TABLESPACE=new_tablespace などのステートメントは特に許可されません。 (Bug #99269、Bug #31180526)
- 「NDB Cluster ディスクデータ」テーブルで使用する場合、カラムの記憶域タイプ (DISK または MEMORY) をオンラインで変更することはできません。 つまり、操作がオンラインで実行されるような方法でインデックスを追加または削除し、カラムの記憶域タイプを変更する場合は、インデックスを追加または削除するステートメントで ALGORITHM=COPY を使用する必要があります。

オンラインで追加されるカラムは BLOB または TEXT 型を使用できず、次の条件を満たす必要があります。

- このカラムは動的である必要があります。つまり、COLUMN_FORMAT DYNAMIC を使用して作成できる必要があります。 COLUMN_FORMAT DYNAMIC オプションを省略した場合は、動的なカラムフォーマットが自動的に使用されます。
- このカラムは NULL 値を許可する必要があり、NULL 以外の明示的なデフォルト値があってはなりません。 オンラインで追加されるカラムは、次に示すように、DEFAULT NULL として自動的に作成されます。

```
mysql> CREATE TABLE t2 (
    >     c1 INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY
    >     ) ENGINE=NDB;
Query OK, 0 rows affected (1.44 sec)

mysql> ALTER TABLE t2
    >     ADD COLUMN c2 INT,
    >     ADD COLUMN c3 INT,
    >     ALGORITHM=INPLACE;
Query OK, 0 rows affected, 2 warnings (0.93 sec)

mysql> SHOW CREATE TABLE t1\G
*************************** 1. row ***************************
       Table: t1
Create Table: CREATE TABLE `t2` (
  `c1` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `c2` int(11) DEFAULT NULL,
  `c3` int(11) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`c1`)
) ENGINE=ndbcluster DEFAULT CHARSET=latin1
1 row in set (0.00 sec)
```

- このカラムは、既存のすべてのカラムのあとに追加する必要があります。 既存のいずれかのカラムの前に、または FIRST キーワードを使用してオンラインでカラムを追加しようとすると、このステートメントはエラーで失敗します。

- 既存のテーブルカラムをオンラインで並べ替えることはできません。

NDB テーブルでのオンライン ALTER TABLE 操作の場合、固定形式のカラムは、オンラインで追加されたとき、またはオンラインでインデックスが作成または削除されたときに動的に変換されます (わかりやすくするために、CREATE TABLE および ALTER TABLE ステートメントを繰り返します):

```
mysql> CREATE TABLE t2 (
    >     c1 INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY
    >     ) ENGINE=NDB;
Query OK, 0 rows affected (1.44 sec)

mysql> ALTER TABLE t2
    >     ADD COLUMN c2 INT,
    >     ADD COLUMN c3 INT,
    >     ALGORITHM=INPLACE;
Query OK, 0 rows affected, 2 warnings (0.93 sec)

mysql> SHOW WARNINGS;
*************************** 1. row ***************************
  Level: Warning
   Code: 1478
Message: Converted FIXED field 'c2' to DYNAMIC to enable online ADD COLUMN
*************************** 2. row ***************************
  Level: Warning
   Code: 1478
Message: Converted FIXED field 'c3' to DYNAMIC to enable online ADD COLUMN
2 rows in set (0.00 sec)
```

オンラインで追加するカラムのみが動的である必要があります。 既存のカラムは必須ではありません。これには、次に示すように、FIXED でもある可能性があるテーブル主キーが含まれます:

```
mysql> CREATE TABLE t3 (
    >     c1 INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY COLUMN_FORMAT FIXED
    >     ) ENGINE=NDB;
Query OK, 0 rows affected (2.10 sec)

mysql> ALTER TABLE t3 ADD COLUMN c2 INT, ALGORITHM=INPLACE;
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.78 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> SHOW WARNINGS;
*************************** 1. row ***************************
  Level: Warning
   Code: 1478
Message: Converted FIXED field 'c2' to DYNAMIC to enable online ADD COLUMN
1 row in set (0.00 sec)
```

名前の変更操作によって、カラムが FIXED から DYNAMIC のカラムフォーマットに変換されることはありません。 COLUMN_FORMAT の詳細は、セクション13.1.20「CREATE TABLE ステートメント」を参照してください。

KEY、CONSTRAINT および IGNORE キーワードは、ALGORITHM=INPLACE を使用する ALTER TABLE ステートメントでサポートされています。

オンラインの ALTER TABLE ステートメントを使用して MAX_ROWS を 0 に設定することはできません。 この操作を実行するには、ALTER TABLE のコピーを使用する必要があります。 (Bug #21960004)

23.5.12 NDB_STORED_USER での分散 MySQL 権限

NDB 8.0.18 では、NDB Cluster に接続された SQL ノード間でユーザー、役割、および特権を共有および同期するための新しいメカニズムが導入されました。 これを有効にするには、NDB_STORED_USER 権限を付与します。 使用方法の詳細は、権限の説明を参照してください。

NDB_STORED_USER は、他の権限と同様に SHOW GRANTS の出力に出力されます。 特権が共有されていることを確認するには、NDB Cluster ディストリビューションに付属の ndb_select_all ユーティリティーを使用します (フォーマットを保持するためにラップされた出力の一部):

```
shell> ndb_select_all -d mysql ndb_sql_metadata
type    name    seq     note    sql_ddl_text
11      "'jon'@'localhost'"     0       4       "CREATE USER 'jon'@'localhost'
IDENTIFIED WITH 'caching_sha2_password' AS
'$A$005${B];3!?tl\".EFy\ZA5K5DQHrWiBvuRNYTIMeO0YeBlPpZotFRPjVTYzTA5b0' REQUIRE
NONE PASSWORD EXPIRE DEFAULT ACCOUNT UNLOCK PASSWORD HISTORY DEFAULT PASSWORD
REUSE INTERVAL DEFAULT PASSWORD REQUIRE CURRENT DEFAULT"
12      "'jon'@'localhost'"     0       [NULL]  "GRANT USAGE ON *.* TO `jon`@`localhost`"
12      "'jon'@'localhost'"     3       [NULL]  "GRANT ALL PRIVILEGES ON `test`.* TO `jon`@`localhost`"
```

```
12      '"jon'@'localhost"'     2       [NULL]  "GRANT ALL PRIVILEGES ON `mydb`.* TO `jon`@`localhost`"
12      '"jon'@'localhost"'     1       [NULL]  "GRANT NDB_STORED_USER ON *.* TO `jon`@`localhost`"
5 rows returned
```

ndb_sql_metadata は、mysql または他の MySQL クライアントを使用して表示できない特別な NDB テーブルです。

GRANT NDB_STORED_USER ON *.* TO 'cluster_app_user'@'localhost'などの NDB_STORED_USER 権限を付与するステートメントは、SHOW CREATE USER cluster_app_user@localhost および SHOW GRANTS FOR cluster_app_user@localhost のクエリーを使用してスナップショットを作成し、その結果を ndb_sql_metadata に格納するように NDB に指示することで機能します。 その後、他の SQL ノードはスナップショットの読取りおよび適用をリクエストされます。 MySQL サーバーは、クラスタを起動して SQL ノードとして結合するたびに、これらのストアド CREATE USER および GRANT ステートメントをクラスタスキーマの同期プロセスの一環として実行します。

元の SQL ノード以外の SQL ノードで SQL ステートメントが実行されると、そのステートメントは NDBCLUSTER ストレージエンジンのユーティリティスレッドで実行されます。これは、MySQL レプリケーションレプリカアプリケーションスレッドと同等のセキュリティ環境内で実行されます。

NDB_STORED_USER を使用したユーザーへの変更は、非同期に分散されることに注意してください。 分散スキーマの変更操作は同期的に実行されるため、分散ユーザーまたはユーザーに対する変更後の次の分散スキーマの変更は同期ポイントとして機能します。 保留中のユーザー変更は、スキーマ変更分散が開始される前に完了まで実行されます。この後、スキーマ変更自体が同期的に実行されます。 たとえば、DROP DATABASE ステートメントが分散ユーザーの DROP USER に続く場合、ユーザーの削除がすべての SQL ノードで完了するまで、データベースの削除は実行されません。

複数の GRANT、REVOKE または複数の SQL ノードからの他のユーザー管理ステートメントによって、特定のユーザーの権限が異なる SQL ノードで相違する場合は、権限が正しいことがわかっている SQL ノードでこのユーザーに対して GRANT NDB_STORED_USER を発行することで、この問題を修正できます。これにより、権限の新しいスナップショットが取得され、他の SQL ノードと同期されます。

NDB Cluster 8.0 は、NDB 7.6 以前のリリースで実装されているように、NDB ストレージエンジンを使用するように MySQL 特権テーブルを変換することによって、NDB Cluster 内の SQL ノード間での MySQL ユーザーおよび特権の配布をサポートしていません (Distributed Privileges Using Shared Grant Tables を参照)。 以前のリリースから NDB 8.0 へのアップグレードに対するこの変更の影響については、セクション23.2.7「NDB Cluster のアップグレードおよびダウングレード」 を参照してください。

23.5.13 NDB API 統計のカウンタと変数

Ndb オブジェクトによって実行されるアクションや、これらのオブジェクトに影響を与えるアクションに関する多くのタイプの統計カウンタを使用できます。 このようなアクションには、トランザクションの開始と終了 (または中止)、主キーおよび一意のキーの操作、テーブルスキャン、範囲スキャン、およびプルーニングスキャン、さまざまな操作が完了するまで待機している間にブロックされたスレッド、NDBCLUSTER によって送受信されたデータおよびイベントが含まれます。 NDB API 呼び出しが行われるか、データノードがデータを送受信するたびに、NDB カーネル内でカウンタが増分されます。mysqld は、これらのカウンタをシステムステータス変数として公開します。それらの値は、SHOW STATUS の出力で読み取るか、パフォーマンススキーマ session_status または global_status テーブルをクエリーすることによって読み取ることができます。 NDB テーブルを操作するステートメントの前後で値を比較すると、API レベルで実行された対応するアクション、およびステートメントを実行するコストを確認できます。

次の SHOW STATUS ステートメントを使用すると、これらのステータス変数をすべて一覧表示できます。

```
mysql> SHOW STATUS LIKE 'ndb_api%';
+-------------------------------------------------+----------+
| Variable_name                                   | Value    |
+-------------------------------------------------+----------+
| Ndb_api_wait_exec_complete_count_session        | 0        |
| Ndb_api_wait_scan_result_count_session          | 0        |
| Ndb_api_wait_meta_request_count_session         | 0        |
| Ndb_api_wait_nanos_count_session                | 0        |
| Ndb_api_bytes_sent_count_session                | 0        |
| Ndb_api_bytes_received_count_session            | 0        |
| Ndb_api_trans_start_count_session               | 0        |
| Ndb_api_trans_commit_count_session              | 0        |
| Ndb_api_trans_abort_count_session               | 0        |
| Ndb_api_trans_close_count_session               | 0        |
| Ndb_api_pk_op_count_session                     | 0        |
| Ndb_api_uk_op_count_session                     | 0        |
| Ndb_api_table_scan_count_session                | 0        |
| Ndb_api_range_scan_count_session                | 0        |
| Ndb_api_pruned_scan_count_session               | 0        |
```

```
| Ndb_api_scan_batch_count_session          | 0       |
| Ndb_api_read_row_count_session            | 0       |
| Ndb_api_trans_local_read_row_count_session | 0       |
| Ndb_api_event_data_count_injector         | 0       |
| Ndb_api_event_nondata_count_injector      | 0       |
| Ndb_api_event_bytes_count_injector        | 0       |
| Ndb_api_wait_exec_complete_count_slave    | 0       |
| Ndb_api_wait_scan_result_count_slave      | 0       |
| Ndb_api_wait_meta_request_count_slave     | 0       |
| Ndb_api_wait_nanos_count_slave            | 0       |
| Ndb_api_bytes_sent_count_slave            | 0       |
| Ndb_api_bytes_received_count_slave        | 0       |
| Ndb_api_trans_start_count_slave           | 0       |
| Ndb_api_trans_commit_count_slave          | 0       |
| Ndb_api_trans_abort_count_slave           | 0       |
| Ndb_api_trans_close_count_slave           | 0       |
| Ndb_api_pk_op_count_slave                 | 0       |
| Ndb_api_uk_op_count_slave                 | 0       |
| Ndb_api_table_scan_count_slave            | 0       |
| Ndb_api_range_scan_count_slave            | 0       |
| Ndb_api_pruned_scan_count_slave           | 0       |
| Ndb_api_scan_batch_count_slave            | 0       |
| Ndb_api_read_row_count_slave              | 0       |
| Ndb_api_trans_local_read_row_count_slave  | 0       |
| Ndb_api_wait_exec_complete_count          | 2       |
| Ndb_api_wait_scan_result_count            | 3       |
| Ndb_api_wait_meta_request_count           | 27      |
| Ndb_api_wait_nanos_count                  | 45612023 |
| Ndb_api_bytes_sent_count                  | 992     |
| Ndb_api_bytes_received_count              | 9640    |
| Ndb_api_trans_start_count                 | 2       |
| Ndb_api_trans_commit_count                | 1       |
| Ndb_api_trans_abort_count                 | 0       |
| Ndb_api_trans_close_count                 | 2       |
| Ndb_api_pk_op_count                       | 1       |
| Ndb_api_uk_op_count                       | 0       |
| Ndb_api_table_scan_count                  | 1       |
| Ndb_api_range_scan_count                  | 0       |
| Ndb_api_pruned_scan_count                 | 0       |
| Ndb_api_scan_batch_count                  | 0       |
| Ndb_api_read_row_count                    | 1       |
| Ndb_api_trans_local_read_row_count        | 1       |
| Ndb_api_event_data_count                  | 0       |
| Ndb_api_event_nondata_count               | 0       |
| Ndb_api_event_bytes_count                 | 0       |
+-------------------------------------------+---------+
60 rows in set (0.02 sec)
```

これらのステータス変数は、次に示すように、パフォーマンススキーマ session_status および global_status テーブルからも使用できます:

```
mysql> SELECT * FROM performance_schema.session_status
    ->   WHERE VARIABLE_NAME LIKE 'ndb_api%';
+-------------------------------------------+----------------+
| VARIABLE_NAME                             | VARIABLE_VALUE |
+-------------------------------------------+----------------+
| NDB_API_WAIT_EXEC_COMPLETE_COUNT_SESSION  | 2              |
| NDB_API_WAIT_SCAN_RESULT_COUNT_SESSION    | 0              |
| NDB_API_WAIT_META_REQUEST_COUNT_SESSION   | 1              |
| NDB_API_WAIT_NANOS_COUNT_SESSION          | 8144375        |
| NDB_API_BYTES_SENT_COUNT_SESSION          | 68             |
| NDB_API_BYTES_RECEIVED_COUNT_SESSION      | 84             |
| NDB_API_TRANS_START_COUNT_SESSION         | 1              |
| NDB_API_TRANS_COMMIT_COUNT_SESSION        | 1              |
| NDB_API_TRANS_ABORT_COUNT_SESSION         | 0              |
| NDB_API_TRANS_CLOSE_COUNT_SESSION         | 1              |
| NDB_API_PK_OP_COUNT_SESSION               | 1              |
| NDB_API_UK_OP_COUNT_SESSION               | 0              |
| NDB_API_TABLE_SCAN_COUNT_SESSION          | 0              |
| NDB_API_RANGE_SCAN_COUNT_SESSION          | 0              |
| NDB_API_PRUNED_SCAN_COUNT_SESSION         | 0              |
| NDB_API_SCAN_BATCH_COUNT_SESSION          | 0              |
| NDB_API_READ_ROW_COUNT_SESSION            | 1              |
| NDB_API_TRANS_LOCAL_READ_ROW_COUNT_SESSION | 1              |
| NDB_API_EVENT_DATA_COUNT_INJECTOR         | 0              |
| NDB_API_EVENT_NONDATA_COUNT_INJECTOR      | 0              |
| NDB_API_EVENT_BYTES_COUNT_INJECTOR        | 0              |
| NDB_API_WAIT_EXEC_COMPLETE_COUNT_SLAVE    | 0              |
| NDB_API_WAIT_SCAN_RESULT_COUNT_SLAVE      | 0              |
| NDB_API_WAIT_META_REQUEST_COUNT_SLAVE     | 0              |
```

```
| NDB_API_WAIT_NANOS_COUNT_SLAVE           | 0           |
| NDB_API_BYTES_SENT_COUNT_SLAVE           | 0           |
| NDB_API_BYTES_RECEIVED_COUNT_SLAVE       | 0           |
| NDB_API_TRANS_START_COUNT_SLAVE          | 0           |
| NDB_API_TRANS_COMMIT_COUNT_SLAVE         | 0           |
| NDB_API_TRANS_ABORT_COUNT_SLAVE          | 0           |
| NDB_API_TRANS_CLOSE_COUNT_SLAVE          | 0           |
| NDB_API_PK_OP_COUNT_SLAVE                | 0           |
| NDB_API_UK_OP_COUNT_SLAVE                | 0           |
| NDB_API_TABLE_SCAN_COUNT_SLAVE           | 0           |
| NDB_API_RANGE_SCAN_COUNT_SLAVE           | 0           |
| NDB_API_PRUNED_SCAN_COUNT_SLAVE          | 0           |
| NDB_API_SCAN_BATCH_COUNT_SLAVE           | 0           |
| NDB_API_READ_ROW_COUNT_SLAVE             | 0           |
| NDB_API_TRANS_LOCAL_READ_ROW_COUNT_SLAVE | 0           |
| NDB_API_WAIT_EXEC_COMPLETE_COUNT         | 4           |
| NDB_API_WAIT_SCAN_RESULT_COUNT           | 3           |
| NDB_API_WAIT_META_REQUEST_COUNT          | 28          |
| NDB_API_WAIT_NANOS_COUNT                 | 53756398    |
| NDB_API_BYTES_SENT_COUNT                 | 1060        |
| NDB_API_BYTES_RECEIVED_COUNT             | 9724        |
| NDB_API_TRANS_START_COUNT                | 3           |
| NDB_API_TRANS_COMMIT_COUNT               | 2           |
| NDB_API_TRANS_ABORT_COUNT                | 0           |
| NDB_API_TRANS_CLOSE_COUNT                | 3           |
| NDB_API_PK_OP_COUNT                      | 2           |
| NDB_API_UK_OP_COUNT                      | 0           |
| NDB_API_TABLE_SCAN_COUNT                 | 1           |
| NDB_API_RANGE_SCAN_COUNT                 | 0           |
| NDB_API_PRUNED_SCAN_COUNT                | 0           |
| NDB_API_SCAN_BATCH_COUNT                 | 0           |
| NDB_API_READ_ROW_COUNT                   | 2           |
| NDB_API_TRANS_LOCAL_READ_ROW_COUNT       | 2           |
| NDB_API_EVENT_DATA_COUNT                 | 0           |
| NDB_API_EVENT_NONDATA_COUNT              | 0           |
| NDB_API_EVENT_BYTES_COUNT                | 0           |
+------------------------------------------+-------------+
60 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM performance_schema.global_status
    ->     WHERE VARIABLE_NAME LIKE 'ndb_api%';
+------------------------------------------+----------------+
| VARIABLE_NAME                            | VARIABLE_VALUE |
+------------------------------------------+----------------+
| NDB_API_WAIT_EXEC_COMPLETE_COUNT_SESSION | 2              |
| NDB_API_WAIT_SCAN_RESULT_COUNT_SESSION   | 0              |
| NDB_API_WAIT_META_REQUEST_COUNT_SESSION  | 1              |
| NDB_API_WAIT_NANOS_COUNT_SESSION         | 8144375        |
| NDB_API_BYTES_SENT_COUNT_SESSION         | 68             |
| NDB_API_BYTES_RECEIVED_COUNT_SESSION     | 84             |
| NDB_API_TRANS_START_COUNT_SESSION        | 1              |
| NDB_API_TRANS_COMMIT_COUNT_SESSION       | 1              |
| NDB_API_TRANS_ABORT_COUNT_SESSION        | 0              |
| NDB_API_TRANS_CLOSE_COUNT_SESSION        | 1              |
| NDB_API_PK_OP_COUNT_SESSION              | 1              |
| NDB_API_UK_OP_COUNT_SESSION              | 0              |
| NDB_API_TABLE_SCAN_COUNT_SESSION         | 0              |
| NDB_API_RANGE_SCAN_COUNT_SESSION         | 0              |
| NDB_API_PRUNED_SCAN_COUNT_SESSION        | 0              |
| NDB_API_SCAN_BATCH_COUNT_SESSION         | 0              |
| NDB_API_READ_ROW_COUNT_SESSION           | 1              |
| NDB_API_TRANS_LOCAL_READ_ROW_COUNT_SESSION | 1            |
| NDB_API_EVENT_DATA_COUNT_INJECTOR        | 0              |
| NDB_API_EVENT_NONDATA_COUNT_INJECTOR     | 0              |
| NDB_API_EVENT_BYTES_COUNT_INJECTOR       | 0              |
| NDB_API_WAIT_EXEC_COMPLETE_COUNT_SLAVE   | 0              |
| NDB_API_WAIT_SCAN_RESULT_COUNT_SLAVE     | 0              |
| NDB_API_WAIT_META_REQUEST_COUNT_SLAVE    | 0              |
| NDB_API_WAIT_NANOS_COUNT_SLAVE           | 0              |
| NDB_API_BYTES_SENT_COUNT_SLAVE           | 0              |
| NDB_API_BYTES_RECEIVED_COUNT_SLAVE       | 0              |
| NDB_API_TRANS_START_COUNT_SLAVE          | 0              |
| NDB_API_TRANS_COMMIT_COUNT_SLAVE         | 0              |
| NDB_API_TRANS_ABORT_COUNT_SLAVE          | 0              |
| NDB_API_TRANS_CLOSE_COUNT_SLAVE          | 0              |
| NDB_API_PK_OP_COUNT_SLAVE                | 0              |
| NDB_API_UK_OP_COUNT_SLAVE                | 0              |
| NDB_API_TABLE_SCAN_COUNT_SLAVE           | 0              |
| NDB_API_RANGE_SCAN_COUNT_SLAVE           | 0              |
| NDB_API_PRUNED_SCAN_COUNT_SLAVE          | 0              |
```

```
| NDB_API_SCAN_BATCH_COUNT_SLAVE          | 0          |
| NDB_API_READ_ROW_COUNT_SLAVE            | 0          |
| NDB_API_TRANS_LOCAL_READ_ROW_COUNT_SLAVE  | 0          |
| NDB_API_WAIT_EXEC_COMPLETE_COUNT        | 4          |
| NDB_API_WAIT_SCAN_RESULT_COUNT          | 3          |
| NDB_API_WAIT_META_REQUEST_COUNT         | 28         |
| NDB_API_WAIT_NANOS_COUNT                | 53756398   |
| NDB_API_BYTES_SENT_COUNT                | 1060       |
| NDB_API_BYTES_RECEIVED_COUNT            | 9724       |
| NDB_API_TRANS_START_COUNT               | 3          |
| NDB_API_TRANS_COMMIT_COUNT              | 2          |
| NDB_API_TRANS_ABORT_COUNT               | 0          |
| NDB_API_TRANS_CLOSE_COUNT               | 3          |
| NDB_API_PK_OP_COUNT                     | 2          |
| NDB_API_UK_OP_COUNT                     | 0          |
| NDB_API_TABLE_SCAN_COUNT                | 1          |
| NDB_API_RANGE_SCAN_COUNT                | 0          |
| NDB_API_PRUNED_SCAN_COUNT               | 0          |
| NDB_API_SCAN_BATCH_COUNT                | 0          |
| NDB_API_READ_ROW_COUNT                  | 2          |
| NDB_API_TRANS_LOCAL_READ_ROW_COUNT      | 2          |
| NDB_API_EVENT_DATA_COUNT                | 0          |
| NDB_API_EVENT_NONDATA_COUNT             | 0          |
| NDB_API_EVENT_BYTES_COUNT               | 0          |
+-----------------------------------------+------------+
60 rows in set (0.00 sec)
```

各 Ndb オブジェクトは、それぞれに独自のカウンタを持っています。 NDB API アプリケーションは、最適化やモニタリングで使用するためにカウンタの値を読み取ることができます。 複数の Ndb オブジェクトを同時に使用するマルチスレッドクライアントの場合、特定の Ndb_cluster_connection に属するすべての Ndb オブジェクトからカウンタの合計ビューを取得することもできます。

4 セットのカウンタが表示されます。 1 セットは、現在のセッションにのみ適用されます。その他の 3 セットはグローバルです。 これは、mysql クライアントでは、これらの値をセッションとグローバルのどちらのステータス変数としても取得できることに関係ありません。 つまり、SHOW STATUS で SESSION または GLOBAL キーワードを指定しても NDB API 統計ステータス変数について報告される値には影響せず、これらの各変数の値は、session_status または global_status テーブルの同等のカラムから取得されるかどうかにかかわらず同じです。

- セッションカウンタ (セッションに固有)

  セッションカウンタは、現在のセッションで (のみ) 使用される Ndb オブジェクトに関連します。 このようなオブジェクトをほかの MySQL クライアントが使用しても、これらのカウンタは影響を受けません。

  標準の MySQL セッション変数との混同を最小限にするために、これらの NDB API セッションに対応する変数は、先頭に下線を付けた 「_session 変数」と呼んでいます。

- レプリカカウンタ (グローバル)

  このカウンタセットは、レプリカ SQL スレッドで使用される Ndb オブジェクト (存在する場合) に関連します。 この mysqld がレプリカとして機能しない場合、または NDB テーブルを使用しない場合、これらのカウントはすべて 0 になります。

  関連するステータス変数は、(先頭に下線を付けた) 「_slave 変数」と呼んでいます。

- インジェクタカウンタ (グローバル)

  インジェクタカウンタは、バイナリログインジェクタスレッドがクラスタイベントを待機するために使用する Ndb オブジェクトに関連します。 バイナリログを書き込まない場合でも、NDB Cluster に接続された mysqld プロセスは、スキーマの変更などの一部のイベントを引き続き待機します。

  NDB API インジェクタカウンタに対応するステータス変数は、(先頭に下線を付けた) 「_injector 変数」と呼んでいます。

- サーバー (グローバル) カウンタ (グローバル)

  このカウンタセットは、この mysqld によって現在使用されているすべての Ndb オブジェクトに関連します。これには、すべての MySQL クライアントアプリケーション、レプリカ SQL スレッド (存在する場合)、バイナリログインジェクタおよび NDB ユーティリティスレッドが含まれます。

  これらのカウンタに対応するステータス変数は、「グローバル変数」または 「mysqld レベルの変数」と呼んでいます。

(一般的なプリフィクス Ndb_api とともに) 変数名の部分文字列 session、slave、または injector で追加でフィルタ処理すると、特定の変数セットの値を取得できます。 _session 変数の場合は、これを次に示すように実行できます。

```
mysql> SHOW STATUS LIKE 'ndb_api%session';
+-----------------------------------------------+---------+
| Variable_name                                 | Value   |
+-----------------------------------------------+---------+
| Ndb_api_wait_exec_complete_count_session      | 2       |
| Ndb_api_wait_scan_result_count_session        | 0       |
| Ndb_api_wait_meta_request_count_session       | 1       |
| Ndb_api_wait_nanos_count_session              | 8144375 |
| Ndb_api_bytes_sent_count_session              | 68      |
| Ndb_api_bytes_received_count_session          | 84      |
| Ndb_api_trans_start_count_session             | 1       |
| Ndb_api_trans_commit_count_session            | 1       |
| Ndb_api_trans_abort_count_session             | 0       |
| Ndb_api_trans_close_count_session             | 1       |
| Ndb_api_pk_op_count_session                   | 1       |
| Ndb_api_uk_op_count_session                   | 0       |
| Ndb_api_table_scan_count_session              | 0       |
| Ndb_api_range_scan_count_session              | 0       |
| Ndb_api_pruned_scan_count_session             | 0       |
| Ndb_api_scan_batch_count_session              | 0       |
| Ndb_api_read_row_count_session                | 1       |
| Ndb_api_trans_local_read_row_count_session    | 1       |
+-----------------------------------------------+---------+
18 rows in set (0.50 sec)
```

NDB API mysqld レベルのステータス変数のリストを取得するには、次のように、ndb_api で始まり、_count で終わる変数名でフィルタ処理します。

```
mysql> SELECT * FROM performance_schema.session_status
    ->     WHERE VARIABLE_NAME LIKE 'ndb_api%count';
+-------------------------------------+----------------+
| VARIABLE_NAME                       | VARIABLE_VALUE |
+-------------------------------------+----------------+
| NDB_API_WAIT_EXEC_COMPLETE_COUNT    | 4              |
| NDB_API_WAIT_SCAN_RESULT_COUNT      | 3              |
| NDB_API_WAIT_META_REQUEST_COUNT     | 28             |
| NDB_API_WAIT_NANOS_COUNT            | 53756398       |
| NDB_API_BYTES_SENT_COUNT            | 1060           |
| NDB_API_BYTES_RECEIVED_COUNT        | 9724           |
| NDB_API_TRANS_START_COUNT           | 3              |
| NDB_API_TRANS_COMMIT_COUNT          | 2              |
| NDB_API_TRANS_ABORT_COUNT           | 0              |
| NDB_API_TRANS_CLOSE_COUNT           | 3              |
| NDB_API_PK_OP_COUNT                 | 2              |
| NDB_API_UK_OP_COUNT                 | 0              |
| NDB_API_TABLE_SCAN_COUNT            | 1              |
| NDB_API_RANGE_SCAN_COUNT            | 0              |
| NDB_API_PRUNED_SCAN_COUNT           | 0              |
| NDB_API_SCAN_BATCH_COUNT            | 0              |
| NDB_API_READ_ROW_COUNT              | 2              |
| NDB_API_TRANS_LOCAL_READ_ROW_COUNT  | 2              |
| NDB_API_EVENT_DATA_COUNT            | 0              |
| NDB_API_EVENT_NONDATA_COUNT         | 0              |
| NDB_API_EVENT_BYTES_COUNT           | 0              |
+-------------------------------------+----------------+
21 rows in set (0.09 sec)
```

4 セットすべてのステータス変数に、すべてのカウンタが反映されるとはかぎりません。 イベントカウンタ DataEventsRecvdCount、NondataEventsRecvdCount、および EventBytesRecvdCount の場合は、_injector と mysqld レベルの NDB API ステータス変数のみを使用できます。

```
mysql> SHOW STATUS LIKE 'ndb_api%event%';
+--------------------------------------+-------+
| Variable_name                        | Value |
+--------------------------------------+-------+
| Ndb_api_event_data_count_injector    | 0     |
| Ndb_api_event_nondata_count_injector | 0     |
| Ndb_api_event_bytes_count_injector   | 0     |
| Ndb_api_event_data_count             | 0     |
| Ndb_api_event_nondata_count          | 0     |
| Ndb_api_event_bytes_count            | 0     |
+--------------------------------------+-------+
6 rows in set (0.00 sec)
```

次に示すように、その他の NDB API カウンタには、_injector ステータス変数が実装されていません。

```
mysql> SHOW STATUS LIKE 'ndb_api%injector%';
+---------------------------------------+-------+
| Variable_name                         | Value |
+---------------------------------------+-------+
| Ndb_api_event_data_count_injector     | 0     |
| Ndb_api_event_nondata_count_injector | 0     |
| Ndb_api_event_bytes_count_injector    | 0     |
+---------------------------------------+-------+
3 rows in set (0.00 sec)
```

ステータス変数の名前は、対応するカウンタの名前に簡単に関連付けることができます。 次の表に、各 NDB API 統計カウンタを、説明およびこのカウンタに対応する MySQL サーバーステータス変数の名前とともに一覧表示しています。

表 23.65 NDB API 統計カウンタ

カウンタ名	説明	ステータス変数 (統計タイプ別): • セッション • スレーブ (レプリカ) • インジェクタ • サーバー
WaitExecCompleteCount	操作の実行が完了するまで待機する間にスレッドがブロックされた回数。 すべての execute() 呼び出しと、クライアントから見えない BLOB および自動インクリメント操作の暗黙的な実行が含まれます。	• Ndb_api_wait_exec_complete_count_session • Ndb_api_wait_exec_complete_count_slave • [none] • Ndb_api_wait_exec_complete_count
WaitScanResultCount	追加の結果やスキャンが閉じるまで待機するなど、スキャンベースの信号を待機する間にスレッドがブロックされた回数。	• Ndb_api_wait_scan_result_count_session • Ndb_api_wait_scan_result_count_slave • [none] • Ndb_api_wait_scan_result_count
WaitMetaRequestCount	メタベースの信号を待機する間にスレッドがブロックされた回数。これは、DDL 操作またはエポックが開始される (または終了する) まで待機しているときに発生する可能性があります。	• Ndb_api_wait_meta_request_count_session • Ndb_api_wait_meta_request_count_slave • [none] • Ndb_api_wait_meta_request_count
WaitNanosCount	データノードからの何らかのタイプの信号の待機にかかった合計時間 (ナノ秒)。	• Ndb_api_wait_nanos_count_session • Ndb_api_wait_nanos_count_slave • [none] • Ndb_api_wait_nanos_count
BytesSentCount	データノードに送信されたデータ量 (バイト単位)。	• Ndb_api_bytes_sent_count_session • Ndb_api_bytes_sent_count_slave • [none] • Ndb_api_bytes_sent_count
BytesRecvdCount	データノードから受信されたデータ量 (バイト単位)。	• Ndb_api_bytes_received_count_session • Ndb_api_bytes_received_count_slave • [none] • Ndb_api_bytes_received_count

カウンタ名	説明	ステータス変数 (統計タイプ別): • セッション • スレーブ (レプリカ) • インジェクタ • サーバー
TransStartCount	開始されたトランザクションの数。	• Ndb_api_trans_start_count_session • Ndb_api_trans_start_count_slave • [none] • Ndb_api_trans_start_count
TransCommitCount	コミットされたトランザクションの数。	• Ndb_api_trans_commit_count_session • Ndb_api_trans_commit_count_slave • [none] • Ndb_api_trans_commit_count
TransAbortCount	中止されたトランザクションの数。	• Ndb_api_trans_abort_count_session • Ndb_api_trans_abort_count_slave • [none] • Ndb_api_trans_abort_count
TransCloseCount	中止されたトランザクションの数。(この値は、TransCommitCount と TransAbortCount との合計より大きい場合があります。)	• Ndb_api_trans_close_count_session • Ndb_api_trans_close_count_slave • [none] • Ndb_api_trans_close_count
PkOpCount	主キーに基づいた操作または主キーを使用した操作の数。 このカウントには、BLOB 部分テーブル操作、暗黙的なロック解除操作、自動インクリメント操作、および通常 MySQL クライアントから見える主キー操作が含まれます。	• Ndb_api_pk_op_count_session • Ndb_api_pk_op_count_slave • [none] • Ndb_api_pk_op_count
UkOpCount	一意のキーに基づいた操作または一意のキーを使用した操作の数。	• Ndb_api_uk_op_count_session • Ndb_api_uk_op_count_slave • [none] • Ndb_api_uk_op_count
TableScanCount	開始されたテーブルスキャンの数。これには、内部テーブルのスキャンが含まれます。	• Ndb_api_table_scan_count_session • Ndb_api_table_scan_count_slave • [none] • Ndb_api_table_scan_count
RangeScanCount	開始された範囲スキャンの数。	• Ndb_api_range_scan_count_session • Ndb_api_range_scan_count_slave • [none] • Ndb_api_range_scan_count

カウンタ名	説明	ステータス変数 (統計タイプ別): • セッション • スレーブ (レプリカ) • インジェクタ • サーバー
PrunedScanCount	単一パーティションにプルーニングされたスキャンの数。	• Ndb_api_pruned_scan_count_session • Ndb_api_pruned_scan_count_slave • [none] • Ndb_api_pruned_scan_count
ScanBatchCount	受信された行のバッチの数。 (このコンテキストで、バッチとは単一フラグメントからのスキャン結果のセットです。)	• Ndb_api_scan_batch_count_session • Ndb_api_scan_batch_count_slave • [none] • Ndb_api_scan_batch_count
ReadRowCount	読み取られた行の合計数。 主キー、一意のキー、またはスキャン操作を使用して読み取られた行が含まれます。	• Ndb_api_read_row_count_session • Ndb_api_read_row_count_slave • [none] • Ndb_api_read_row_count
TransLocalReadRowCount	トランザクションが実行された同じデータノードから読み取られた行数。	• Ndb_api_trans_local_read_row_count_sessio • Ndb_api_trans_local_read_row_count_slave • [none] • Ndb_api_trans_local_read_row_count
DataEventsRecvdCount	受信された行変更イベントの数。	• [none] • [none] • Ndb_api_event_data_count_injector • Ndb_api_event_data_count
NondataEventsRecvdCount	受信された行変更イベント以外のイベントの数。	• [none] • [none] • Ndb_api_event_nondata_count_injector • Ndb_api_event_nondata_count
EventBytesRecvdCount	受信されたイベントのバイト数。	• [none] • [none] • Ndb_api_event_bytes_count_injector • Ndb_api_event_bytes_count

コミットされたトランザクションのすべてのカウント、つまり TransCommitCount カウンタのステータス変数を確認するには、次のように、SHOW STATUS の結果を部分文字列 trans_commit_count でフィルタ処理できます。

```
mysql> SHOW STATUS LIKE '%trans_commit_count%';
+---------------------------------+-------+
| Variable_name                   | Value |
```

```
+-------------------------------------+-------+
| Ndb_api_trans_commit_count_session | 1     |
| Ndb_api_trans_commit_count_slave   | 0     |
| Ndb_api_trans_commit_count         | 2     |
+-------------------------------------+-------+
3 rows in set (0.00 sec)
```

ここから、現在の mysql クライアントセッションで 1 つのトランザクションがコミットされ、この mysqld で、それが最後に再起動されてから、2 つのトランザクションがコミットされたことを判断できます。

ステートメントを実行した直前と直後で、対応する _session ステータス変数の値を比較すると、特定の SQL ステートメントによって、さまざまな NDB API カウンタがどのように増分されているかを確認できます。 この例では、SHOW STATUS から初期値を取得したあとに、test データベースに、単一のカラムを持つ t という名前の NDB テーブルを作成します。

```
mysql> SHOW STATUS LIKE 'ndb_api%session%';
+-----------------------------------------------+--------+
| Variable_name                                 | Value  |
+-----------------------------------------------+--------+
| Ndb_api_wait_exec_complete_count_session   | 2      |
| Ndb_api_wait_scan_result_count_session     | 0      |
| Ndb_api_wait_meta_request_count_session    | 3      |
| Ndb_api_wait_nanos_count_session           | 820705 |
| Ndb_api_bytes_sent_count_session           | 132    |
| Ndb_api_bytes_received_count_session       | 372    |
| Ndb_api_trans_start_count_session          | 1      |
| Ndb_api_trans_commit_count_session         | 1      |
| Ndb_api_trans_abort_count_session          | 0      |
| Ndb_api_trans_close_count_session          | 1      |
| Ndb_api_pk_op_count_session                | 1      |
| Ndb_api_uk_op_count_session                | 0      |
| Ndb_api_table_scan_count_session           | 0      |
| Ndb_api_range_scan_count_session           | 0      |
| Ndb_api_pruned_scan_count_session          | 0      |
| Ndb_api_scan_batch_count_session           | 0      |
| Ndb_api_read_row_count_session             | 1      |
| Ndb_api_trans_local_read_row_count_session | 1      |
+-----------------------------------------------+--------+
18 rows in set (0.00 sec)

mysql> USE test;
Database changed
mysql> CREATE TABLE t (c INT) ENGINE NDBCLUSTER;
Query OK, 0 rows affected (0.85 sec)
```

この時点で、次に示す (出力で変更された行を強調表示しています) ように、新しい SHOW STATUS ステートメントを実行し、変更を確認できます。

```
mysql> SHOW STATUS LIKE 'ndb_api%session%';
+-----------------------------------------------+-----------+
| Variable_name                                 | Value     |
+-----------------------------------------------+-----------+
| Ndb_api_wait_exec_complete_count_session   | 8         |
| Ndb_api_wait_scan_result_count_session     | 0         |
| Ndb_api_wait_meta_request_count_session    | 17        |
| Ndb_api_wait_nanos_count_session           | 706871709 |
| Ndb_api_bytes_sent_count_session           | 2376      |
| Ndb_api_bytes_received_count_session       | 3844      |
| Ndb_api_trans_start_count_session          | 4         |
| Ndb_api_trans_commit_count_session         | 4         |
| Ndb_api_trans_abort_count_session          | 0         |
| Ndb_api_trans_close_count_session          | 4         |
| Ndb_api_pk_op_count_session                | 6         |
| Ndb_api_uk_op_count_session                | 0         |
| Ndb_api_table_scan_count_session           | 0         |
| Ndb_api_range_scan_count_session           | 0         |
| Ndb_api_pruned_scan_count_session          | 0         |
| Ndb_api_scan_batch_count_session           | 0         |
| Ndb_api_read_row_count_session             | 2         |
| Ndb_api_trans_local_read_row_count_session | 1         |
+-----------------------------------------------+-----------+
18 rows in set (0.00 sec)
```

同様に、t に行を挿入することで発生した NDB API 統計カウンタの変更も確認できます。次に示すように、行を挿入してから、前の例で使用したものと同じ SHOW STATUS ステートメントを実行します。

```
mysql> INSERT INTO t VALUES (100);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
```

```
mysql> SHOW STATUS LIKE 'ndb_api%session%';
+-----------------------------------------------+-----------+
| Variable_name                                 | Value     |
+-----------------------------------------------+-----------+
| Ndb_api_wait_exec_complete_count_session      | 11        |
| Ndb_api_wait_scan_result_count_session        | 6         |
| Ndb_api_wait_meta_request_count_session       | 20        |
| Ndb_api_wait_nanos_count_session              | 707370418 |
| Ndb_api_bytes_sent_count_session              | 2724      |
| Ndb_api_bytes_received_count_session          | 4116      |
| Ndb_api_trans_start_count_session             | 7         |
| Ndb_api_trans_commit_count_session            | 6         |
| Ndb_api_trans_abort_count_session             | 0         |
| Ndb_api_trans_close_count_session             | 7         |
| Ndb_api_pk_op_count_session                   | 8         |
| Ndb_api_uk_op_count_session                   | 0         |
| Ndb_api_table_scan_count_session              | 1         |
| Ndb_api_range_scan_count_session              | 0         |
| Ndb_api_pruned_scan_count_session             | 0         |
| Ndb_api_scan_batch_count_session              | 0         |
| Ndb_api_read_row_count_session                | 3         |
| Ndb_api_trans_local_read_row_count_session    | 2         |
+-----------------------------------------------+-----------+
18 rows in set (0.00 sec)
```

これらの結果から、いくつかのことを観察できます。

- 明示的な主キーなしで t を作成しましたが、その際に 5 つの主キー操作が実行されました (Ndb_api_pk_op_count_session の「前」と「後」の値の差、つまり 6 から 1 を引く)。 これは、NDB ストレージエンジンを使用しているすべてのテーブルの機能である非表示の主キーの作成を反映しています。

- Ndb_api_wait_nanos_count_session の連続した値を比較すると、CREATE TABLE ステートメントを実装している NDB API 操作が、INSERT によって実行された操作 (707370418 - 706871709 = 498709 ナノ秒、つまり約 0.0005 秒) よりも大幅に長い時間 (706871709 - 820705 = 706051004 ナノ秒、つまり約 0.7 秒)、データノードからの応答を待機したことを確認できます。 mysql クライアントでこれらのステートメントについてレポートされた実行時間は、これらの数値に大まかに関連しています。

  十分な (ナノ秒) 時間解決がないプラットフォームでは、非常に迅速に実行される SQL ステートメントが Ndb_api_wait_nanos_count_session、Ndb_api_wait_nanos_count_slave、または Ndb_api_wait_nanos_count の値に表示されないことがあるため、WaitNanosCount NDB API カウンタの値の小さな変更がある場合があります。

- Ndb_api_read_row_count_session と Ndb_api_trans_local_read_row_count_session の値が増加したことを反映して、INSERT ステートメントによって ReadRowCount と TransLocalReadRowCount の両方の NDB API 統計カウンタが増分されています。

23.5.14 ndbinfo: NDB Cluster 情報データベース

ndbinfo は NDB Cluster に固有の情報を含むデータベースです。

このデータベースには多数のテーブルが含まれており、それぞれ NDB Cluster ノードのステータス、リソース使用率、および操作に関する異なる種類のデータを提供します。 次のいくつかのセクションで、これらの各テーブルに関する詳細な情報を見つけることができます。

ndbinfo は NDB Cluster のサポートとともに MySQL Server に含まれており、特別なコンパイルや構成の手順は必要ありません。テーブルは、クラスタへの接続時に MySQL Server によって作成されます。 SHOW PLUGINS を使用すると、特定の MySQL サーバーインスタンスで ndbinfo サポートがアクティブになっていることを確認できます。ndbinfo サポートが有効になっている場合は、次に (強調表示したテキストで) 示すように、Name カラムに ndbinfo が含まれ、Status カラムに ACTIVE が含まれる行が表示されます。

```
mysql> SHOW PLUGINS;
+----------------------------------+--------+--------------------+---------+---------+
| Name                             | Status | Type               | Library | License |
+----------------------------------+--------+--------------------+---------+---------+
| binlog                           | ACTIVE | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| mysql_native_password            | ACTIVE | AUTHENTICATION     | NULL    | GPL     |
| sha256_password                  | ACTIVE | AUTHENTICATION     | NULL    | GPL     |
| MRG_MYISAM                       | ACTIVE | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| MEMORY                           | ACTIVE | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| CSV                              | ACTIVE | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| MyISAM                           | ACTIVE | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| InnoDB                           | ACTIVE | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
```

```
| INNODB_TRX                    | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_LOCKS                  | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_LOCK_WAITS             | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_CMP                    | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_CMP_RESET              | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_CMPMEM                 | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_CMPMEM_RESET           | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_CMP_PER_INDEX          | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_CMP_PER_INDEX_RESET    | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_BUFFER_PAGE            | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_BUFFER_PAGE_LRU        | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_BUFFER_POOL_STATS      | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_TEMP_TABLE_INFO        | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_METRICS                | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_FT_DEFAULT_STOPWORD    | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_FT_DELETED             | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_FT_BEING_DELETED       | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_FT_CONFIG              | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_FT_INDEX_CACHE         | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_FT_INDEX_TABLE         | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_SYS_TABLES             | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_SYS_TABLESTATS         | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_SYS_INDEXES            | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_SYS_COLUMNS            | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_SYS_FIELDS             | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_SYS_FOREIGN            | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_SYS_FOREIGN_COLS       | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_SYS_TABLESPACES        | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_SYS_DATAFILES          | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_SYS_VIRTUAL            | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| PERFORMANCE_SCHEMA            | ACTIVE | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| ndbCluster                    | ACTIVE | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| ndbinfo                       | ACTIVE | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| ndb_transid_mysql_connection_map | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| BLACKHOLE                     | ACTIVE | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| ARCHIVE                       | ACTIVE | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| partition                     | ACTIVE | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| ngram                         | ACTIVE | FTPARSER           | NULL    | GPL     |
+-----------------------------------+--------+--------------------+---------+---------+
46 rows in set (0.00 sec)
```

また、次に (強調表示されたテキストで) 示すように、Engine カラムに ndbinfo が含まれ、Support カラムに YES が含まれる行があるかどうかについて、SHOW ENGINES の出力をチェックすることで、これを実行することもできます。

```
mysql> SHOW ENGINES\G
*************************** 1. row ***************************
      Engine: ndbcluster
     Support: YES
     Comment: Clustered, fault-tolerant tables
Transactions: YES
          XA: NO
  Savepoints: NO
*************************** 2. row ***************************
      Engine: CSV
     Support: YES
     Comment: CSV storage engine
Transactions: NO
          XA: NO
  Savepoints: NO
*************************** 3. row ***************************
      Engine: InnoDB
     Support: DEFAULT
     Comment: Supports transactions, row-level locking, and foreign keys
Transactions: YES
          XA: YES
  Savepoints: YES
*************************** 4. row ***************************
      Engine: BLACKHOLE
     Support: YES
     Comment: /dev/null storage engine (anything you write to it disappears)
Transactions: NO
          XA: NO
  Savepoints: NO
*************************** 5. row ***************************
      Engine: MyISAM
     Support: YES
     Comment: MyISAM storage engine
Transactions: NO
          XA: NO
```

```
  Savepoints: NO
*************************** 6. row ***************************
      Engine: MRG_MYISAM
     Support: YES
     Comment: Collection of identical MyISAM tables
Transactions: NO
          XA: NO
  Savepoints: NO
*************************** 7. row ***************************
      Engine: ARCHIVE
     Support: YES
     Comment: Archive storage engine
Transactions: NO
          XA: NO
  Savepoints: NO
*************************** 8. row ***************************
      Engine: ndbinfo
     Support: YES
     Comment: NDB Cluster system information storage engine
Transactions: NO
          XA: NO
  Savepoints: NO
*************************** 9. row ***************************
      Engine: PERFORMANCE_SCHEMA
     Support: YES
     Comment: Performance Schema
Transactions: NO
          XA: NO
  Savepoints: NO
*************************** 10. row ***************************
      Engine: MEMORY
     Support: YES
     Comment: Hash based, stored in memory, useful for temporary tables
Transactions: NO
          XA: NO
  Savepoints: NO
10 rows in set (0.00 sec)
```

ndbinfo サポートが有効になっている場合は、mysql や別の MySQL クライアントで SQL ステートメントを使用して、ndbinfo にアクセスできます。 たとえば、次に示すように、SHOW DATABASES の出力に ndbinfo がリストされます (強調表示されたテキスト):

```
mysql> SHOW DATABASES;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| information_schema |
| mysql              |
| ndbinfo            |
| performance_schema |
| sys                |
+--------------------+
5 rows in set (0.04 sec)
```

--ndbcluster オプションを付けて mysqld プロセスが起動されなかった場合は、ndbinfo を使用できず、SHOW DATABASES によって表示されません。 mysqld が以前 NDB Cluster に接続されていたものの、クラスタが使用できなくなった場合 (クラスタのシャットダウン、ネットワーク接続の損失などのイベントのため)、ndbinfo とそのテーブルは表示されたままですが、(blocks や config_params 以外の) テーブルにアクセスしようとすると「NDBINFO からエラー 157NDB への接続に失敗しましたが発生しました」で失敗します。

blocks および config_params テーブルを除いて、ndbinfo 「テーブル」と呼ばれるものは、実際には、MySQL サーバーから通常見えない内部 NDB テーブルから生成されるビューです。

ndbinfo テーブルはすべて読み取り専用であり、クエリーの実行時に要求に応じて生成されます。 これらの多くはデータノードによって並列して生成されますが、その他は特定の SQL ノードに固有であるため、一貫性のあるスナップショットを提供する保証はありません。

さらに、ndbinfo テーブルでは、結合のプッシュダウンがサポートされていません。そのため、クエリーで WHERE 句を使用している場合でも、大きな ndbinfo テーブルの結合には、リクエスト元の API ノードに大量のデータを転送する必要があることがあります。

クエリーキャッシュに、ndbinfo テーブルが含まれていません。 (Bug #59831)

その他のデータベースの場合と同様に、USE ステートメントで ndbinfo データベースを選択してから、SHOW TABLES ステートメントを発行すると、次のようなテーブルのリストを取得できます。

```
mysql> USE ndbinfo;
Database changed

mysql> SHOW TABLES;
+----------------------------------+
| Tables_in_ndbinfo                |
+----------------------------------+
| arbitrator_validity_detail       |
| arbitrator_validity_summary      |
| blocks                           |
| cluster_locks                    |
| cluster_operations               |
| cluster_transactions             |
| config_nodes                     |
| config_params                    |
| config_values                    |
| counters                         |
| cpustat                          |
| cpustat_1sec                     |
| cpustat_20sec                    |
| cpustat_50ms                     |
| dict_obj_info                    |
| dict_obj_types                   |
| disk_write_speed_aggregate       |
| disk_write_speed_aggregate_node  |
| disk_write_speed_base            |
| diskpagebuffer                   |
| error_messages                   |
| locks_per_fragment               |
| logbuffers                       |
| logspaces                        |
| membership                       |
| memory_per_fragment              |
| memoryusage                      |
| nodes                            |
| operations_per_fragment          |
| processes                        |
| resources                        |
| restart_info                     |
| server_locks                     |
| server_operations                |
| server_transactions              |
| table_distribution_status        |
| table_fragments                  |
| table_info                       |
| table_replicas                   |
| tc_time_track_stats              |
| threadblocks                     |
| threads                          |
| threadstat                       |
| transporters                     |
+----------------------------------+
44 rows in set (0.00 sec)
```

NDB 8.0 では、すべての ndbinfo テーブルが NDB ストレージエンジンを使用しますが、前に説明したように、SHOW ENGINES および SHOW PLUGINS の出力には引き続き ndbinfo エントリが表示されます。

通常の想定どおりに、これらのテーブルに対して SELECT ステートメントを実行できます。

```
mysql> SELECT * FROM memoryusage;
+---------+--------------------+--------+------------+------------+-------------+
| node_id | memory_type        | used   | used_pages | total      | total_pages |
+---------+--------------------+--------+------------+------------+-------------+
|       5 | Data memory        | 753664 |         23 | 1073741824 |       32768 |
|       5 | Index memory       | 163840 |         20 | 1074003968 |      131104 |
|       5 | Long message buffer |   2304 |          9 |   67108864 |      262144 |
|       6 | Data memory        | 753664 |         23 | 1073741824 |       32768 |
|       6 | Index memory       | 163840 |         20 | 1074003968 |      131104 |
|       6 | Long message buffer |   2304 |          9 |   67108864 |      262144 |
+---------+--------------------+--------+------------+------------+-------------+
6 rows in set (0.02 sec)
```

memoryusage テーブルを使用する次の 2 つの SELECT ステートメントのような、さらに複雑なクエリーも実行できます。

```
mysql> SELECT SUM(used) as 'Data Memory Used, All Nodes'
    >     FROM memoryusage
    >     WHERE memory_type = 'Data memory';
+-----------------------------+
```

```
| Data Memory Used, All Nodes |
+-----------------------------+
|                        6460 |
+-----------------------------+
1 row in set (0.37 sec)

mysql> SELECT SUM(max) as 'Total IndexMemory Available'
    >     FROM memoryusage
    >     WHERE memory_type = 'Index memory';
+-----------------------------+
| Total IndexMemory Available |
+-----------------------------+
|                       25664 |
+-----------------------------+
1 row in set (0.33 sec)
```

ndbinfo のテーブル名およびカラム名では、大/小文字が区別されます (ndbinfo データベース自体の名前と同様)。 これらの識別子は小文字です。 大文字と小文字を誤って使用すると、次の例で示すような工ラーが発生します。

```
mysql> SELECT * FROM nodes;
+---------+--------+---------+-------------+
| node_id | uptime | status  | start_phase |
+---------+--------+---------+-------------+
|       1 |  13602 | STARTED |           0 |
|       2 |     16 | STARTED |           0 |
+---------+--------+---------+-------------+
2 rows in set (0.04 sec)

mysql> SELECT * FROM Nodes;
ERROR 1146 (42S02): Table 'ndbinfo.Nodes' doesn't exist
```

mysqldump は、ndbinfo データベースを完全に無視し、どの出力からも除外します。 このことは、--databases または --all-databases オプションを使用する場合でも当てはまります。

NDB Cluster は、NDB Cluster ディスクデータストレージに使用されるファイルに関する情報を含む FILES テーブルや、トランザクション、トランザクションコーディネータ、NDB Cluster API ノード間の関係を示す ndb_transid_mysql_connection_map テーブルなど、INFORMATION_SCHEMA 情報データベース内のテーブルも保持します。 詳細は、テーブルまたは セクション23.5.15「NDB Cluster の INFORMATION_SCHEMA テーブル」 の説明を参照してください。

23.5.14.1 ndbinfo arbitrator_validity_detail テーブル

arbitrator_validity_detail テーブルには、クラスタ内の各データノードがアービトレータを持っているビューが表示されます。 これは、membership テーブルのサブセットです。

arbitrator_validity_detail テーブルには、次のカラムがあります:

- node_id

  このノードのノード ID

- arbitrator

  アービトレータのノード ID

- arb_ticket

  アービトレーションを追跡するために使用される内部識別子

- arb_connected

  このノードがアービトレータに接続されているかどうか (Yes または No のいずれか)

- arb_state

  アービトレーションの状態

メモ

このノード ID は、ndb_mgm -e "SHOW" でレポートされるものと同じです。

すべてのノードで arb_state の値が同じであるだけでなく、arbitrator と arb_ticket の値も同じです。 可能性のある arb_state の値は

ARBIT_NULL、ARBIT_INIT、ARBIT_FIND、ARBIT_PREP1、ARBIT_PREP2、ARBIT_START、ARBIT_RUN、ARBIT_CHOOS
および UNKNOWN です。

arb_connected は、現在のノードが arbitrator に接続されているかどうかを示します。

23.5.14.2 ndbinfo arbitrator_validity_summary テーブル

arbitrator_validity_summary テーブルは、クラスタのデータノードに関するアービトレータの複合ビューを示します。

arbitrator_validity_summary テーブルには、次のカラムがあります:

- arbitrator

  アービトレータのノード ID

- arb_ticket

  アービトレーションを追跡するために使用される内部識別子

- arb_connected

  このアービトレータがクラスタに接続されているかどうか

- consensus_count

  このノードがアービトレータとして表示されるデータノードの数 (Yes または No のいずれか)

メモ

通常の操作では、このテーブルには、相当に長い期間でも 1 行しか含まれません。 やや長い期間で複数行が含まれる場合は、一部のノードがアービトレータに接続されていないか、またはすべてのノードが接続されているが、同じアービトレータを承認していません。

arbitrator カラムは、アービトレータのノード ID を示します。

arb_ticket は、このアービトレータで使用される内部識別子です。

arb_connected は、このノードがアービトレータとしてクラスタに接続されているかどうかを示します。

23.5.14.3 ndbinfo backup_id テーブル

このテーブルでは、このクラスタに対して最近開始されたバックアップの ID を確認できます。

backup_id テーブルには、ndb_mgm クライアントの START BACKUP コマンドを使用して作成されたバックアップ ID に対応する単一カラムの id が含まれます。 このテーブルには単一行が含まれます。

例: NDB 管理クライアントで次の一連の START BACKUP コマンドが発行され、クラスタが最初に起動されてからほかのバックアップが作成されていないとします:

```
ndb_mgm> START BACKUP
Waiting for completed, this may take several minutes
Node 5: Backup 1 started from node 50
Node 5: Backup 1 started from node 50 completed
 StartGCP: 27894 StopGCP: 27897
 #Records: 2057 #LogRecords: 0
 Data: 51580 bytes Log: 0 bytes
ndb_mgm> START BACKUP 5
Waiting for completed, this may take several minutes
Node 5: Backup 5 started from node 50
Node 5: Backup 5 started from node 50 completed
 StartGCP: 27905 StopGCP: 27908
 #Records: 2057 #LogRecords: 0
 Data: 51580 bytes Log: 0 bytes
ndb_mgm> START BACKUP
Waiting for completed, this may take several minutes
Node 5: Backup 6 started from node 50
Node 5: Backup 6 started from node 50 completed
 StartGCP: 27912 StopGCP: 27915
 #Records: 2057 #LogRecords: 0
```

```
 Data: 51580 bytes Log: 0 bytes
ndb_mgm> START BACKUP 3
Connected to Management Server at: localhost:1186
Waiting for completed, this may take several minutes
Node 5: Backup 3 started from node 50
Node 5: Backup 3 started from node 50 completed
 StartGCP: 28149 StopGCP: 28152
 #Records: 2057 #LogRecords: 0
 Data: 51580 bytes Log: 0 bytes
ndb_mgm>
```

この後、backup_id テーブルには、mysql クライアントを使用して、次に示す単一行が含まれます:

```
mysql> USE ndbinfo;

Database changed
mysql> SELECT * FROM backup_id;
+------+
| id   |
+------+
|    3 |
+------+
1 row in set (0.00 sec)
```

バックアップが見つからない場合、テーブルには 0 を id 値として含む単一行が含まれます。

NDB 8.0.24 に backup_id テーブルが追加されました。

23.5.14.4 ndbinfo blocks テーブル

blocks テーブルは、すべての NDB カーネルブロックの名前と内部 ID を単に格納する静的テーブルです (NDB Kernel Blocksを参照してください)。 これは、人間が読める出力を生成するためにブロック番号をブロック名にマップする際に、その他の ndbinfo テーブル (大部分が実際にはビューです) で使用されます。

blocks テーブルには、次のカラムがあります:

- block_number

  ブロック番号

- block_name

  ブロック名

メモ

すべてのブロック名のリストを取得するには、SELECT block_name FROM ndbinfo.blocks を実行するだけです。これは静的テーブルですが、NDB Cluster のリリースによって内容が異なる場合があります。

23.5.14.5 ndbinfo cluster_locks テーブル

cluster_locks テーブルは NDB Cluster 内の NDB テーブルのロックを保持および待機している現在のロックリクエストに関する情報を提供し、cluster_operations へのコンパニオンテーブルとして使用されます。 cluster_locks テーブルから取得した情報は、ストールおよびデッドロックの調査に役立つ場合があります。

cluster_locks テーブルには、次のカラムがあります:

- node_id

  レポートノードの ID

- block_instance

  レポート LDM インスタンスの ID

- tableid

  この行を含むテーブルの ID

- fragmentid

ロックされた行を含むフラグメントの ID

- rowid

  ロックされた行の ID

- transid

  トランザクション ID

- mode

  ロックリクエストモード

- state

  ロック状態

- detail

  これが行ロックキューで最初にロックを保持しているかどうか

- op

  操作タイプ

- duration_millis

  ロックの待機または保持にかかったミリ秒

- lock_num

  ロックオブジェクトの ID

- waiting_for

  この ID のロックを待機中

メモ

テーブル ID (tableid カラム) は内部的に割り当てられ、他の ndbinfo テーブルで使用されているものと同じです。また、ndb_show_tables の出力にも表示されます。

トランザクション ID (transid カラム) は、NDB API によって生成された、現在のロックを要求または保持しているトランザクションの識別子です。

mode カラムにはロックモードが表示されます。これは常に、S (共有ロックを示す) または X (排他ロック) のいずれかです。 トランザクションが特定の行の排他ロックを保持している場合、その行の他のすべてのロックは同じトランザクション ID を持ちます。

state カラムにはロック状態が表示されます。 その値は、常に H (保持) または W (待機) のいずれかです。 待機中のロックリクエストは、別のトランザクションによって保持されているロックを待機します。

detail カラムに * (アスタリスク文字) が含まれている場合、これは、このロックが影響を受ける行ロックキューの最初の保持ロックであることを意味します。それ以外の場合、このカラムは空です。 この情報は、ロックリクエストのリスト内の一意のエントリを識別するのに役立ちます。

op カラムには、ロックをリクエストしている操作のタイプが表示されます。 これは常に、READ, INSERT, UPDATE, DELETE, SCAN または REFRESH のいずれかの値です。

duration_millis カラムには、このロックリクエストがロックを待機または保持しているミリ秒数が表示されます。待機中のリクエストに対してロックが付与されると、これは 0 にリセットされます。

ロック ID (lockid カラム) は、このノードおよびブロックインスタンスに対して一意です。

ロック状態は lock_state カラムに表示されます。これが W の場合、ロックは付与を待機しており、waiting_for カラムには、このリクエストが待機しているロックオブジェクトのロック ID が表示されます。 それ以外の場

合、waiting_for カラムは空です。waiting_for は、node_id, block_instance, tableid, fragmentid および rowid で識別される同じ行のロックのみを参照できます。

23.5.14.6 ndbinfo cluster_operations テーブル

cluster_operations テーブルは、NDB Cluster 内のすべてのアクティビティーの操作ごとの (ステートフル主キー op) ビューを、ローカルデータ管理 (LQH) ブロックの観点から提供します (The DBLQH Block を参照)。

cluster_operations テーブルには、次のカラムがあります:

- node_id

  レポート LQH ブロックのノード ID

- block_instance

  LQH ブロックインスタンス

- transid

  トランザクション ID

- operation_type

  操作のタイプ (可能性のある値についてはテキストを参照)

- state

  操作の状態 (可能性のある値についてはテキストを参照)

- tableid

  テーブル ID

- fragmentid

  フラグメント ID

- client_node_id

  クライアントノード ID

- client_block_ref

  クライアントのブロック参照

- tc_node_id

  トランザクションコーディネータノード ID

- tc_block_no

  トランザクションコーディネータブロック番号

- tc_block_instance

  トランザクションコーディネータブロックインスタンス

メモ

トランザクション ID は、NDB API の getTransactionId() メソッドを使用して取得できる一意の 64 ビット数値です。 (現在、MySQL サーバーは進行中のトランザクションの NDB API トランザクション ID を公開しません。)

operation_type カラムは、READ、READ-SH、READ-EX、INSERT、UPDATE、DELETE、WRITE、UNLOCK、REFRESH、SCAN、SCAN-SH、SCAN-EX、または <unknown> のいずれかの値を取ることができます。

state カラムは、ABORT_QUEUED、ABORT_STOPPED、COMMITTED、COMMIT_QUEUED、COMMIT_STOPPED、COPY_CLOSE

または WAIT_TUP_TO_ABORT のいずれかの値を取ることができます。 (ndbinfo_show_hidden を有効にして MySQL サーバーが実行されている場合は、通常は非表示になっている ndb$dblqh_tcconnect_state テーブルから選択することで、この状態のリストを表示できます。)

ndb_show_tables の出力をチェックして、テーブル ID から NDB テーブルの名前を取得できます。

fragid は、ndb_desc --extra-partition-info (短縮形式 -p) の出力で見られるパーティション番号と同じです。

client_node_id および client_block_ref では、client は NDB Cluster API または SQL ノード (つまり、NDB API クライアントまたはクラスタに接続された MySQL Server) を指します。

block_instance および tc_block_instance カラムには、それぞれ DBLQH および DBTC ブロックインスタンス番号が表示されます。 これらをブロック名とともに使用して、threadblocks テーブルから特定のスレッドに関する情報を取得できます。

23.5.14.7 ndbinfo cluster_transactions テーブル

cluster_transactions テーブルには、NDB Cluster 内で進行中のすべてのトランザクションに関する情報が表示されます。

cluster_transactions テーブルには、次のカラムがあります:

- node_id

  トランザクションコーディネータのノード ID

- block_instance

  TC ブロックインスタンス

- transid

  トランザクション ID

- state

  操作の状態 (可能性のある値についてはテキストを参照)

- count_operations

  トランザクション内のステートフルな主キー操作 (DML 操作に加えて、ロックを伴う読み取りを含む) の数

- outstanding_operations

  ローカルデータ管理ブロックでまだ実行されている操作

- inactive_seconds

  API の待機に要した時間

- client_node_id

  クライアントノード ID

- client_block_ref

  クライアントのブロック参照

メモ

トランザクション ID は、NDB API の getTransactionId() メソッドを使用して取得できる一意の 64 ビット数値です。 (現在、MySQL サーバーは進行中のトランザクションの NDB API トランザクション ID を公開しません。)

block_instance は、カーネルブロックのインスタンスを指します。 この番号は、ブロック名とともに使用して、threadblocks テーブル内の特定のインスタンスを検索できます。

state カラム
は、CS_ABORTING、CS_COMMITTING、CS_COMMIT_SENT、CS_COMPLETE_SENT、CS_COMPLETING、CS_CONNEC

のいずれかの値を持つ可能性があります。 (ndbinfo_show_hidden を有効にして MySQL サーバーが実行されている場合は、通常は非表示になっている ndb$dbtc_apiconnect_state テーブルから選択することで、この状態のリストを表示できます。)

client_node_id および client_block_ref では、client は NDB Cluster API または SQL ノード (つまり、NDB API クライアントまたはクラスタに接続された MySQL Server) を指します。

tc_block_instance カラムには、DBTC ブロックインスタンス番号が表示されます。 これをブロック名とともに使用して、threadblocks テーブルから特定のスレッドに関する情報を取得できます。

23.5.14.8 ndbinfo config_nodes テーブル

config_nodes テーブルには、NDB Cluster config.ini ファイルで構成されたノードが表示されます。 ノードごとに、ノード ID、ノードのタイプ (管理ノード、データノード、または API ノード)、およびノードが実行されるように構成されているホストの名前または IP アドレスを含む行がテーブルに表示されます。

このテーブルには、特定のノードが実際に実行されているかどうか、または現在クラスタに接続されているかどうかは示されません。 NDB Cluster に接続されているノードに関する情報は、nodes および processes テーブルから取得できます。

config_nodes テーブルには、次のカラムがあります:

- node_id

  ノード ID

- node_type

  ノードのタイプ

- node_hostname

  ノードが存在するホストの名前または IP アドレス

メモ

node_id カラムには、このノードの config.ini ファイルで使用されるノード ID が表示されます。何も指定されていない場合は、このノードに自動的に割り当てられるノード ID が表示されます。

node_type カラムには、次のいずれかの値が表示されます:

- MGM: 管理ノード。
- NDB: データノード。
- API: API ノード。これには SQL ノードが含まれます。

node_hostname カラムには、config.ini ファイルで指定されているノードホストが表示されます。 クラスタ構成ファイルで HostName が設定されていない場合、API ノードでは空にできます。 構成ファイルのデータノードに HostName が設定されていない場合は、ここで localhost が使用されます。localhost は、HostName が管理ノードに指定されていない場合にも使用されます。

23.5.14.9 ndbinfo config_params テーブル

config_params テーブルは、NDB Cluster 構成パラメータの名前と内部 ID 番号、およびその他の情報を提供する静的テーブルです。 このテーブルを config_values テーブルとともに使用して、ノード構成パラメータに関するリアルタイム情報を取得することもできます。

config_params テーブルには、次のカラムがあります:

- param_number

  パラメータの内部 ID 番号

- param_name

  パラメータの名前

- param_description

  パラメータの簡単な説明

- param_type

  パラメータのデータ型

- param_default

  パラメータのデフォルト値 (存在する場合)

- param_min

  パラメータの最大値 (存在する場合)

- param_max

  パラメータの最小値 (存在する場合)

- param_mandatory

  パラメータが必要な場合は 1、それ以外の場合は 0

- param_status

  現在未使用

メモ

このテーブルは読取り専用です。

これは静的テーブルですが、サポートされているパラメータはソフトウェアリリース、クラスタハードウェア構成、およびその他の要因によって異なる可能性があるため、NDB Cluster インストールによって内容が異なる場合があります。

23.5.14.10 ndbinfo config_values テーブル

config_values テーブルには、ノード構成パラメータ値の現在の状態に関する情報が表示されます。 テーブルの各行は、特定のノードのパラメータの現在の値に対応します。

config_values テーブルには、次のカラムがあります:

- node_id

  クラスタ内のノードの ID

- config_param

  パラメータの内部 ID 番号

- config_value

  パラメータの現在の値

メモ

このテーブルの config_param カラムと config_params テーブルの param_number カラムでは、同じパラメータ識別子が使用されます。 これらのカラムで 2 つのテーブルを結合することで、必要なノード構成パラメータに関する詳細情報を取得できます。 ここに示すクエリーでは、クラスタ内の各データノード上のすべてのパラメータの現在の値が、ノード ID とパラメータ名順に表示されます:

```
SELECT    v.node_id AS 'Node Id',
          p.param_name AS 'Parameter',
          v.config_value AS 'Value'
FROM      config_values v
JOIN      config_params p
ON        v.config_param=p.param_number
WHERE     p.param_name NOT LIKE '\_%'
```

```
ORDER BY  v.node_id, p.param_name;
```

単純なテストに使用される小規模なサンプルクラスタで実行した場合の、前のクエリーからの出力の一部:

```
+---------+-----------------------------------------+----------------+
| Node Id | Parameter                               | Value          |
+---------+-----------------------------------------+----------------+
|       2 | Arbitration                             | 1              |
|       2 | ArbitrationTimeout                      | 7500           |
|       2 | BackupDataBufferSize                    | 16777216       |
|       2 | BackupDataDir                           | /home/jon/data |
|       2 | BackupDiskWriteSpeedPct                 | 50             |
|       2 | BackupLogBufferSize                     | 16777216       |

...

|       3 | TotalSendBufferMemory                   | 0              |
|       3 | TransactionBufferMemory                 | 1048576        |
|       3 | TransactionDeadlockDetectionTimeout     | 1200           |
|       3 | TransactionInactiveTimeout              | 4294967039     |
|       3 | TwoPassInitialNodeRestartCopy           | 0              |
|       3 | UndoDataBuffer                          | 16777216       |
|       3 | UndoIndexBuffer                         | 2097152        |
+---------+-----------------------------------------+----------------+
248 rows in set (0.02 sec)
```

WHERE 句は、名前が二重アンダースコア (__) で始まるパラメータをフィルタで除外します。これらのパラメータは NDB 開発者によるテストおよびその他の内部使用のために予約されており、本番 NDB Cluster での使用を目的としていません。

適切なクエリーを発行することで、より具体的で詳細な出力、またはその両方を取得できます。 この例では、クラスタ内のすべてのデータノードに現在設定されている、NodeId, NoOfReplicas, HostName, DataMemory, IndexMemory および TotalSendBufferMemory パラメータに関する使用可能なすべてのタイプの情報を提供します:

```
SELECT  p.param_name AS Name,
        v.node_id AS Node,
        p.param_type AS Type,
        p.param_default AS 'Default',
        p.param_min AS Minimum,
        p.param_max AS Maximum,
        CASE p.param_mandatory WHEN 1 THEN 'Y' ELSE 'N' END AS 'Required',
        v.config_value AS Current
FROM    config_params p
JOIN    config_values v
ON      p.param_number = v.config_param
WHERE   p. param_name
  IN ('NodeId', 'NoOfReplicas', 'HostName',
      'DataMemory', 'IndexMemory', 'TotalSendBufferMemory')\G
```

単純なテストに使用される 2 つのデータノードを持つ小さい NDB Cluster で実行された場合のこのクエリーからの出力を次に示します (NDB 8.0.18 以降):

```
*************************** 1. row ***************************
   Name: NodeId
   Node: 2
   Type: unsigned
 Default:
 Minimum: 1
 Maximum: 144
Required: Y
 Current: 2
*************************** 2. row ***************************
   Name: HostName
   Node: 2
   Type: string
 Default: localhost
 Minimum:
 Maximum:
Required: N
 Current: 127.0.0.1
*************************** 3. row ***************************
   Name: TotalSendBufferMemory
   Node: 2
   Type: unsigned
 Default: 0
 Minimum: 262144
```

```
 Maximum: 4294967039
Required: N
 Current: 0
*************************** 4. row ***************************
   Name: NoOfReplicas
   Node: 2
   Type: unsigned
 Default: 2
 Minimum: 1
 Maximum: 4
Required: N
 Current: 2
*************************** 5. row ***************************
   Name: DataMemory
   Node: 2
   Type: unsigned
 Default: 102760448
 Minimum: 1048576
 Maximum: 1099511627776
Required: N
 Current: 524288000
*************************** 6. row ***************************
   Name: NodeId
   Node: 3
   Type: unsigned
 Default:
 Minimum: 1
 Maximum: 144
Required: Y
 Current: 3
*************************** 7. row ***************************
   Name: HostName
   Node: 3
   Type: string
 Default: localhost
 Minimum:
 Maximum:
Required: N
 Current: 127.0.0.1
*************************** 8. row ***************************
   Name: TotalSendBufferMemory
   Node: 3
   Type: unsigned
 Default: 0
 Minimum: 262144
 Maximum: 4294967039
Required: N
 Current: 0
*************************** 9. row ***************************
   Name: NoOfReplicas
   Node: 3
   Type: unsigned
 Default: 2
 Minimum: 1
 Maximum: 4
Required: N
 Current: 2
*************************** 10. row ***************************
   Name: DataMemory
   Node: 3
   Type: unsigned
 Default: 102760448
 Minimum: 1048576
 Maximum: 1099511627776
Required: N
 Current: 524288000
10 rows in set (0.01 sec)
```

23.5.14.11 ndbinfo counters テーブル

counters テーブルは、特定のカーネルブロックおよびデータノードに対する読み取りや書き込みなどのイベントの現在までの合計数を示します。 最近のノードの起動または再起動はカウントされません。ノードを起動または再起動すると、そのノード上のすべてのカウンタがリセットされます。 すべてのカーネルブロックですべてのタイプのカウンタを使用しているとはかぎりません。

counters テーブルには、次のカラムがあります:

- node_id

データノード ID

- block_name

  関連付けられた NDB カーネルブロックの名前 (NDB Kernel Blocksを参照してください)。

- block_instance

  ブロックインスタンス

- counter_id

  カウンタの内部 ID 番号。通常は 1 から 10 までの整数。

- counter_name

  カウンタの名前。 各カウンタが関連付けられている個々のカウンタおよび NDB カーネルブロックの名前については、テキストを参照してください。

- val

  カウンタの値

メモ

各カウンタは、特定の NDB カーネルブロックに関連付けられています。

OPERATIONS カウンタは、DBLQH (ローカルクエリーハンドラ) カーネルブロックに関連付けられます。 主キーの読み取りは、主キーの更新と同様に、1 操作としてカウントされます。 読み取りの場合、DBTC での操作ごとに DBLQH での操作が 1 回発生します。 書込みの場合、フラグメントレプリカごとに 1 つの操作がカウントされます。

ATTRINFO, TRANSACTIONS, COMMITS, READS, LOCAL_READS, SIMPLE_READS, WRITES, LOCAL_WRITES, ABORTS, TABLE_SCANS および RANGE_SCANS カウンタは、DBTC (トランザクション座標) カーネルブロックに関連付けられています。

LOCAL_WRITES および LOCAL_READS は、レコードのプライマリフラグメントレプリカも保持するノードでトランザクションコーディネータを使用する主キー操作です。

READS カウンタには、すべての読み取りが含まれます。 LOCAL_READS には、このトランザクションコーディネータと同じノード上のプライマリフラグメントレプリカの読取りのみが含まれます。 SIMPLE_READS には、読取り操作が特定のトランザクションの開始および終了操作である読取りのみが含まれます。 単純読取りではロックは保持されませんが、ロックはトランザクションの一部であり、ロックを含むトランザクションによって行われたコミットされていない変更は監視されますが、コミットされていない他のトランザクションは監視されません。 このような読取りは TC ブロックの観点からの「「シンプル」」です。ロックは保持されないため、永続的ではなく、DBTC が関連する LQH ブロックにルーティングすると、それらの状態は保持されません。

ATTRINFO には、解釈済みプログラムがデータノードに送信される回数のカウントが保持されます。 NDB カーネルの ATTRINFO メッセージについての詳細は、NDB Protocol Messagesを参照してください。

LOCAL_TABLE_SCANS_SENT, READS_RECEIVED, PRUNED_RANGE_SCANS_RECEIVED, RANGE_SCANS_RECEIVED, LOCAL_READS_SENT, CONST_PRUNED_RANGE_SCANS_RECEIVED, LOCAL_RANGE_SCANS_SENT, REMOTE_READS_SENT, REMOTE_RANGE_SCANS_SENT, READS_NOT_FOUND, SCAN_BATCHES_RETURNED, TABLE_SCANS_RECEIVED および SCAN_ROWS_RETURNED カウンタは、DBSPJ (選択プッシュダウン結合) カーネルブロックに関連付けられています。

block_name および block_instance カラムはそれぞれ、適用可能な NDB カーネルブロック名とインスタンス番号を提供します。 これらを使用して、threadblocks テーブルから特定のスレッドに関する情報を取得できます。

このような問題のトラブルシューティングを行う際に、いくつかのカウンタによってトランスポータの過負荷および送信バッファーのサイズに関する情報が提供されます。 LQH インスタンスごとに、次のリストに示す各カウンタのインスタンスが 1 つ存在します。

- LQHKEY_OVERLOAD: トランスポータの過負荷が原因で、LQH ブロックインスタンスで拒否された主キーリクエストの数

- LQHKEY_OVERLOAD_TC: TC ノードのトランスポータが過負荷状態になった LQHKEY_OVERLOAD のインスタンス数
- LQHKEY_OVERLOAD_READER: API リーダー (読み取り専用) ノードが過負荷状態になった LQHKEY_OVERLOAD のインスタンス数。
- LQHKEY_OVERLOAD_NODE_PEER: 次のバックアップデータノード (書き込み専用) が過負荷状態になった LQHKEY_OVERLOAD のインスタンス数
- LQHKEY_OVERLOAD_SUBSCRIBER: イベントサブスクライバ (書き込み専用) が過負荷状態になった LQHKEY_OVERLOAD のインスタンス数。
- LQHSCAN_SLOWDOWNS: スキャン中の API トランスポータの過負荷が原因で、フラグメントスキャンのバッチサイズが減少したインスタンスの数。

23.5.14.12 ndbinfo cpudata テーブル

cpudata テーブルには、最後の秒の CPU 使用率に関するデータが表示されます。

cpustat テーブルには、次のカラムがあります:

- node_id

  ノード ID

- cpu_no

  CPU ID

- cpu_online

  CPU が現在オンラインの場合は 1、それ以外の場合は 0

- cpu_userspace_time

  ユーザー領域で費やされた CPU 時間

- cpu_idle_time

  アイドルに費やされた CPU 時間

- cpu_system_time

  システム時間に要した CPU 時間

- cpu_interrupt_time

  割込み (ハードウェアおよびソフトウェア) の処理に費やされた CPU 時間

- cpu_exec_vm_time

  仮想マシンの実行に要した CPU 時間

メモ

cpudata テーブルは、Linux および Solaris オペレーティングシステムでのみ使用できます。

このテーブルは NDB 8.0.23 で追加されました。

23.5.14.13 ndbinfo cpudata_1sec テーブル

cpudata_1sec テーブルには、過去 20 秒間の CPU 使用率/秒に関するデータが表示されます。

cpustat テーブルには、次のカラムがあります:

- node_id

  ノード ID

- measurement_id

  測定シーケンス ID;後の測定には低い ID があります

- cpu_no

  CPU ID

- cpu_online

  CPU が現在オンラインの場合は 1、それ以外の場合は 0

- cpu_userspace_time

  ユーザー領域で費やされた CPU 時間

- cpu_idle_time

  アイドルに費やされた CPU 時間

- cpu_system_time

  システム時間に要した CPU 時間

- cpu_interrupt_time

  割込み (ハードウェアおよびソフトウェア) の処理に費やされた CPU 時間

- cpu_exec_vm_time

  仮想マシンの実行に要した CPU 時間

- elapsed_time

  この測定に使用される時間 (マイクロ秒)

メモ

cpudata_1sec テーブルは、Linux および Solaris オペレーティングシステムでのみ使用できます。

このテーブルは NDB 8.0.23 で追加されました。

23.5.14.14 ndbinfo cpudata_20sec テーブル

cpudata_20sec テーブルには、過去 400 秒間の 20 秒間隔ごとの CPU 使用率に関するデータが表示されます。

cpustat テーブルには、次のカラムがあります:

- node_id

  ノード ID

- measurement_id

  測定シーケンス ID;後の測定には低い ID があります

- cpu_no

  CPU ID

- cpu_online

  CPU が現在オンラインの場合は 1、それ以外の場合は 0

- cpu_userspace_time

  ユーザー領域で費やされた CPU 時間

- cpu_idle_time

アイドルに費やされた CPU 時間

- cpu_system_time

  システム時間に要した CPU 時間

- cpu_interrupt_time

  割込み (ハードウェアおよびソフトウェア) の処理に費やされた CPU 時間

- cpu_exec_vm_time

  仮想マシンの実行に要した CPU 時間

- elapsed_time

  この測定に使用される時間 (マイクロ秒)

メモ

cpudata_20sec テーブルは、Linux および Solaris オペレーティングシステムでのみ使用できます。

このテーブルは NDB 8.0.23 で追加されました。

23.5.14.15 ndbinfo cpudata_50ms テーブル

cpudata_50ms テーブルには、過去 1 秒間の 50 ミリ秒間隔当たりの CPU 使用率に関するデータが表示されます。

cpustat テーブルには、次のカラムがあります:

- node_id

  ノード ID

- measurement_id

  測定シーケンス ID;後の測定には低い ID があります

- cpu_no

  CPU ID

- cpu_online

  CPU が現在オンラインの場合は 1、それ以外の場合は 0

- cpu_userspace_time

  ユーザー領域で費やされた CPU 時間

- cpu_idle_time

  アイドルに費やされた CPU 時間

- cpu_system_time

  システム時間に要した CPU 時間

- cpu_interrupt_time

  割込み (ハードウェアおよびソフトウェア) の処理に費やされた CPU 時間

- cpu_exec_vm_time

  仮想マシンの実行に要した CPU 時間

- elapsed_time

  この測定に使用される時間 (マイクロ秒)

メモ

cpudata_50ms テーブルは、Linux および Solaris オペレーティングシステムでのみ使用できます。

このテーブルは NDB 8.0.23 で追加されました。

23.5.14.16 ndbinfo cpuinfo テーブル

cpuinfo テーブルには、特定のデータノードが実行される CPU に関する情報が表示されます。

cpuinfo テーブルには、次のカラムがあります:

- node_id

  ノード ID

- cpu_no

  CPU ID

- cpu_online

  CPU がオンラインの場合は 1、それ以外の場合は 0

- core_id

  CPU コア ID

- socket_id

  CPU ソケット ID

メモ

cpuinfo テーブルは、MacOS および FreeBSD を除き、NDB でサポートされているすべてのオペレーティングシステムで使用できます。

このテーブルは NDB 8.0.23 で追加されました。

23.5.14.17 ndbinfo cpustat テーブル

cpustat テーブルには、NDB カーネルで実行されているスレッドごとに、毎秒収集されたスレッドごとの CPU 統計が示されます。

cpustat テーブルには、次のカラムがあります:

- node_id

  スレッドが実行中のノードの ID

- thr_no

  スレッド ID (このノードに固有)

- OS_user

  OS ユーザー時間

- OS_system

  OS システム時間

- OS_idle

  OS アイドル時間

- thread_exec

  スレッド実行時間

- thread_sleeping

  スレッドスリープ時間

- thread_spinning

  スレッドスピン時間

- thread_send

  スレッド送信時間

- thread_buffer_full

  スレッドバッファー杯時間

- elapsed_time

  経過時間

23.5.14.18 ndbinfo cpustat_50ms テーブル

cpustat_50ms テーブルには、NDB カーネルで実行されているスレッドごとに、50 ミリ秒ごとに取得されたスレッドごとの RAW CPU データが表示されます。

cpustat_1sec および cpustat_20sec と同様に、このテーブルにはスレッドごとに 20 個の測定セットが表示され、それぞれが指定された期間の期間を参照します。 したがって、cpsustat_50ms では 1 秒分の履歴が提供されます。

cpustat_50ms テーブルには、次のカラムがあります:

- node_id

  スレッドが実行中のノードの ID

- thr_no

  スレッド ID (このノードに固有)

- OS_user_time

  OS ユーザー時間

- OS_system_time

  OS システム時間

- OS_idle_time

  OS アイドル時間

- exec_time

  スレッド実行時間

- sleep_time

  スレッドスリープ時間

- spin_time

  スレッドスピン時間

- send_time

  スレッド送信時間

- buffer_full_time

  スレッドバッファー杯時間

- elapsed_time

  経過時間

23.5.14.19 ndbinfo cpustat_1sec テーブル

cpustat-1sec テーブルには、NDB カーネルで実行されているスレッドごとに取得されるスレッドごとの RAW CPU データが表示されます。

cpustat_50ms および cpustat_20sec と同様に、このテーブルにはスレッドごとに 20 個の測定セットが表示され、それぞれが指定された期間の期間を参照します。 したがって、cpsustat_1sec には 20 秒の履歴が用意されています。

cpustat_1sec テーブルには、次のカラムがあります:

- node_id

  スレッドが実行中のノードの ID

- thr_no

  スレッド ID (このノードに固有)

- OS_user_time

  OS ユーザー時間

- OS_system_time

  OS システム時間

- OS_idle_time

  OS アイドル時間

- exec_time

  スレッド実行時間

- sleep_time

  スレッドスリープ時間

- spin_time

  スレッドスピン時間

- send_time

  スレッド送信時間

- buffer_full_time

  スレッドバッファー杯時間

- elapsed_time

  経過時間

23.5.14.20 ndbinfo cpustat_20sec テーブル

cpustat_20sec テーブルは、NDB カーネルで実行されているスレッドごとに、20 秒ごとに取得されるスレッドごとの RAW CPU データを提供します。

cpustat_50ms および cpustat_1sec と同様に、このテーブルにはスレッドごとに 20 個の測定セットが表示され、それぞれが指定された期間の期間を参照します。 したがって、cpsustat_20sec では 400 秒の履歴が提供されます。

cpustat_20sec テーブルには、次のカラムがあります:

- node_id

  スレッドが実行中のノードの ID

- thr_no

  スレッド ID (このノードに固有)

- OS_user_time

  OS ユーザー時間

- OS_system_time

  OS システム時間

- OS_idle_time

  OS アイドル時間

- exec_time

  スレッド実行時間

- sleep_time

  スレッドスリープ時間

- spin_time

  スレッドスピン時間

- send_time

  スレッド送信時間

- buffer_full_time

  スレッドバッファー杯時間

- elapsed_time

  経過時間

23.5.14.21 ndbinfo dict_obj_info テーブル

dict_obj_info テーブルは、テーブルやインデックスなどの NDB データディクショナリ (DICT) オブジェクトに関する情報を提供します。 (dict_obj_types テーブルでは、すべてのタイプのリストをクエリーすることができます。) この情報には、オブジェクトタイプ、状態、親オブジェクト (存在する場合) および完全修飾名が含まれます。

dict_obj_info テーブルには、次のカラムがあります:

- type

  DICT オブジェクトのタイプ。dict_obj_types で結合して名前を取得

- id

  オブジェクト識別子。ディスクデータ undo ログファイルおよびデータファイルの場合、これは INFORMATION_SCHEMA.FILES テーブルの LOGFILE_GROUP_NUMBER カラムに表示される値と同じです。undo ログファイルの場合、ndbinfo logbuffers および logspaces テーブルの log_id カラムに表示される値と同じです

- version

  オブジェクトバージョン

- state

  オブジェクトの状態

- parent_obj_type

  親オブジェクトタイプ (dict_obj_types タイプ ID)。0 はオブジェクトに親がないことを示します

- parent_obj_id

  親オブジェクト ID (実テーブルなど)。0 は、オブジェクトに親がないことを示します

- fq_name

  完全修飾オブジェクト名。テーブルの場合は database_name/def/table_name 形式、主キーの場合は sys/def/table_id/PRIMARY 形式、一意キーの場合は sys/def/table_id/uk_name$unique 形式です

23.5.14.22 ndbinfo dict_obj_tree テーブル

dict_obj_tree テーブルは、dict_obj_info テーブルからのテーブル情報のツリーベースのビューを提供します。これは主にテストでの使用を目的としていますが、NDB データベースオブジェクトの階層を視覚化する場合に役立ちます。

dict_obj_tree テーブルには、次のカラムがあります:

- type

  DICT オブジェクトのタイプ。オブジェクトタイプの名前を取得するには、dict_obj_types で結合

- id

  オブジェクト識別子 (dict_obj_info の id カラムと同じ)

  ディスクデータの Undo ログファイルおよびデータファイルの場合、これは INFORMATION_SCHEMA.FILES テーブルの LOGFILE_GROUP_NUMBER カラムに表示される値と同じです。Undo ログファイルの場合、ndbinfo logbuffers および logspaces テーブルの log_id カラムに表示される値とも同じです

- name

  オブジェクトの完全修飾名 (dict_obj_info の fq_name カラムと同じ)

  テーブルの場合、これは database_name/def/table_name (parent_name と同じ) です。すべてのタイプのインデックスの場合、これは NDB$INDEX_index_id_CUSTOM という形式になります

- parent_type

  このオブジェクト親オブジェクトの DICT オブジェクト型。オブジェクト型の名前を取得するには、dict_obj_types で結合

- parent_id

  このオブジェクトの親オブジェクトの識別子 (dict_obj_info テーブルの id カラムと同じ)

- parent_name

  このオブジェクト親オブジェクトの完全修飾名。dict_obj_info テーブルの fq_name カラムと同じです

  テーブルの場合、これは database_name/def/table_name 形式になります。インデックスの場合、名前は sys/def/table_id/index_name です。主キーの場合は sys/def/table_id/PRIMARY、一意キーの場合は sys/def/table_id/uk_name$unique です

- root_type

  ルートオブジェクトの DICT オブジェクト型。オブジェクト型の名前を取得するには、dict_obj_types で結合

- root_id

  ルートオブジェクトの識別子 (dict_obj_info テーブルの id カラムと同じ)

- root_name

  ルートオブジェクトの完全修飾名 (dict_obj_info テーブルの fq_name カラムと同じ)

- level

階層内のオブジェクトのレベル

- パス

  NDB オブジェクト階層内のオブジェクトへの完全なパス。オブジェクトは、左のルートオブジェクトから右矢印 (->) で区切られます

- indented_name

  階層内のオブジェクトの深さに対応する、(-> として表される) 右矢印の前に複数のスペースがある name

path カラムは、特定の NDB データベースオブジェクトへの完全なパスを単一行で取得する場合に便利ですが、indented_name カラムを使用すると、目的のオブジェクトの完全な階層情報のツリー形式のレイアウトを取得できます。

例: test データベースが存在し、このデータベースに t1 という名前の既存のテーブルがないと仮定して、次の SQL ステートメントを実行します:

```
CREATE TABLE test.t1 (
    a INT PRIMARY KEY,
    b INT,
    UNIQUE KEY(b)
)  ENGINE = NDB;
```

ここに示すクエリーを使用して、作成したテーブルへのパスを取得できます:

```
mysql> SELECT path FROM ndbinfo.dict_obj_tree
    -> WHERE name LIKE 'test%t1';
+-------------+
| path        |
+-------------+
| test/def/t1 |
+-------------+
1 row in set (0.14 sec)
```

次のようなクエリーで、テーブルへのパスをルート名として使用して、このテーブルのすべての依存オブジェクトへのパスを表示できます:

```
mysql> SELECT path FROM ndbinfo.dict_obj_tree
    -> WHERE root_name = 'test/def/t1';
+-----------------------------------------------------------+
| path                                                      |
+-----------------------------------------------------------+
| test/def/t1                                               |
| test/def/t1 -> sys/def/13/b                               |
| test/def/t1 -> sys/def/13/b -> NDB$INDEX_15_CUSTOM        |
| test/def/t1 -> sys/def/13/b$unique                        |
| test/def/t1 -> sys/def/13/b$unique -> NDB$INDEX_16_UI     |
| test/def/t1 -> sys/def/13/PRIMARY                         |
| test/def/t1 -> sys/def/13/PRIMARY -> NDB$INDEX_14_CUSTOM  |
+-----------------------------------------------------------+
7 rows in set (0.16 sec)
```

すべての依存オブジェクトを含む t1 テーブルの階層ビューを取得するには、次のようなクエリーを実行します。このクエリーでは、ルートオブジェクトの名前として test/def/t1 を持つ各オブジェクトのインデント名が選択されます:

```
mysql> SELECT indented_name FROM ndbinfo.dict_obj_tree
    -> WHERE root_name = 'test/def/t1';
+----------------------------+
| indented_name              |
+----------------------------+
| test/def/t1                |
|   -> sys/def/13/b          |
|     -> NDB$INDEX_15_CUSTOM |
|   -> sys/def/13/b$unique   |
|     -> NDB$INDEX_16_UI     |
|   -> sys/def/13/PRIMARY    |
|     -> NDB$INDEX_14_CUSTOM |
+----------------------------+
7 rows in set (0.15 sec)
```

「ディスクデータ」テーブルを操作する場合、このコンテキストではテーブルスペースまたはログファイルグループがルートオブジェクトとみなされることに注意してください。 つまり、特定のテーブルに関連付けられて

いるテーブルスペースまたはログファイルグループの名前を知っているか、SHOW CREATE TABLE からこの情報を取得してから INFORMATION_SCHEMA.FILES をクエリーするか、次に示すような方法が必要です:

```
mysql> SHOW CREATE TABLE test.dt_1\G
*************************** 1. row ***************************
       Table: dt_1
Create Table: CREATE TABLE `dt_1` (
  `member_id` int unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `last_name` varchar(50) NOT NULL,
  `first_name` varchar(50) NOT NULL,
  `dob` date NOT NULL,
  `joined` date NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`member_id`),
  KEY `last_name` (`last_name`,`first_name`)
) /*!50100 TABLESPACE `ts_1` STORAGE DISK */ ENGINE=ndbcluster DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci
1 row in set (0.00 sec)

mysql> SELECT DISTINCT TABLESPACE_NAME, LOGFILE_GROUP_NAME
    -> FROM INFORMATION_SCHEMA.FILES WHERE TABLESPACE_NAME='ts_1';
+-----------------+--------------------+
| TABLESPACE_NAME | LOGFILE_GROUP_NAME |
+-----------------+--------------------+
| ts_1            | lg_1               |
+-----------------+--------------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

これで、次のようにテーブル、テーブルスペースおよびログファイルグループの階層情報を取得できます:

```
mysql> SELECT indented_name FROM ndbinfo.dict_obj_tree
    -> WHERE root_name = 'test/def/dt_1';
+----------------------------+
| indented_name              |
+----------------------------+
| test/def/dt_1              |
|   -> sys/def/23/last_name  |
|     -> NDB$INDEX_25_CUSTOM |
|   -> sys/def/23/PRIMARY    |
|     -> NDB$INDEX_24_CUSTOM |
+----------------------------+
5 rows in set (0.15 sec)

mysql> SELECT indented_name FROM ndbinfo.dict_obj_tree
    -> WHERE root_name = 'ts_1';
+-----------------+
| indented_name   |
+-----------------+
| ts_1            |
|   -> data_1.dat |
|   -> data_2.dat |
+-----------------+
3 rows in set (0.17 sec)

mysql> SELECT indented_name FROM ndbinfo.dict_obj_tree
    -> WHERE root_name LIKE 'lg_1';
+-----------------+
| indented_name   |
+-----------------+
| lg_1            |
|   -> undo_1.log |
|   -> undo_2.log |
+-----------------+
3 rows in set (0.16 sec)
```

NDB 8.0.24 に dict_obj_tree テーブルが追加されました。

23.5.14.23 ndbinfo dict_obj_types テーブル

dict_obj_types テーブルは、NDB カーネルで使用される可能性のあるディクショナリオブジェクトのタイプを一覧表示した静的なテーブルです。 これらは、NDB API の Object::Type で定義されるタイプと同じです。

dict_obj_types テーブルには、次のカラムがあります:

- type_id

  このタイプのタイプ ID

- type_name

このタイプの名前

23.5.14.24 ndbinfo disk_write_speed_base テーブル

disk_write_speed_base テーブルは、LCP、バックアップ、およびリストア操作時のディスク書き込みの速度に関する基本情報を示します。

disk_write_speed_base テーブルには、次のカラムがあります:

- node_id

  このノードのノード ID

- thr_no

  この LDM スレッドのスレッド ID

- millis_ago

  このレポート期間が終了してからのミリ秒数

- millis_passed

  このレポート期間内に経過したミリ秒数

- backup_lcp_bytes_written

  この期間中にローカルチェックポイントおよびバックアッププロセスによってディスクに書き込まれたバイト数

- redo_bytes_written

  この期間中に Redo ログに書き込まれたバイト数

- target_disk_write_speed

  LDM スレッド (基本データ) ごとの実際のディスク書き込み速度

23.5.14.25 ndbinfo disk_write_speed_aggregate テーブル

disk_write_speed_aggregate テーブルは、LCP、バックアップ、およびリストア操作時のディスク書き込みの速度に関して集計された情報を示します。

disk_write_speed_aggregate テーブルには、次のカラムがあります:

- node_id

  このノードのノード ID

- thr_no

  この LDM スレッドのスレッド ID

- backup_lcp_speed_last_sec

  過去 1 秒間にバックアップおよび LCP プロセスによってディスクに書き込まれたバイト数

- redo_speed_last_sec

  過去 1 秒間に Redo ログに書き込まれたバイト数

- backup_lcp_speed_last_10sec

  バックアップおよび LCP プロセスによってディスクに書き込まれた 1 秒当たりのバイト数 (過去 10 秒間の平均値)

- redo_speed_last_10sec

  Redo ログにディスクに書き込まれた 1 秒当たりのバイト数 (過去 10 秒間の平均値)

- std_dev_backup_lcp_speed_last_10sec

  バックアップおよび LCP プロセスによってディスクに書き込まれた 1 秒当たりのバイト数の標準偏差 (過去 10 秒間の平均値)

- std_dev_redo_speed_last_10sec

  Redo ログにディスクに書き込まれた 1 秒当たりのバイト数の標準偏差 (過去 10 秒間の平均値)

- backup_lcp_speed_last_60sec

  バックアップおよび LCP プロセスによってディスクに書き込まれた 1 秒当たりのバイト数 (過去 60 秒間の平均値)

- redo_speed_last_60sec

  Redo ログにディスクに書き込まれた 1 秒当たりのバイト数 (過去 10 秒間の平均値)

- std_dev_backup_lcp_speed_last_60sec

  バックアップおよび LCP プロセスによってディスクに書き込まれた 1 秒当たりのバイト数の標準偏差 (過去 60 秒間の平均値)

- std_dev_redo_speed_last_60sec

  Redo ログにディスクに書き込まれた 1 秒当たりのバイト数の標準偏差 (過去 60 秒間の平均値)

- slowdowns_due_to_io_lag

  REDO ログの I/O ラグが原因でディスク書込みが遅くなった最後のノード起動以降の秒数

- slowdowns_due_to_high_cpu

  最後のノード起動以降、CPU 使用率が高いためにディスク書込みが遅くなった秒数

- disk_write_speed_set_to_min

  最後のノードが起動してからディスク書込み速度が最小に設定された秒数

- current_target_disk_write_speed

  LDM スレッドごとの実際のディスク書き込み速度 (集計値)

23.5.14.26 ndbinfo disk_write_speed_aggregate_node テーブル

disk_write_speed_aggregate_node テーブルは、LCP、バックアップ、およびリストア操作時のディスク書き込みの速度に関して集計された情報を示します。

disk_write_speed_aggregate_node テーブルには、次のカラムがあります:

- node_id

  このノードのノード ID

- backup_lcp_speed_last_sec

  過去 1 秒間にバックアップおよび LCP プロセスによってディスクに書き込まれたバイト数

- redo_speed_last_sec

  過去 1 秒間に Redo ログに書き込まれたバイト数

- backup_lcp_speed_last_10sec

  バックアップおよび LCP プロセスによってディスクに書き込まれた 1 秒当たりのバイト数 (過去 10 秒間の平均値)

- redo_speed_last_10sec

  Redo ログにディスクに書き込まれた 1 秒当たりのバイト数 (過去 10 秒間の平均値)

- backup_lcp_speed_last_60sec

  バックアップおよび LCP プロセスによってディスクに書き込まれた 1 秒当たりのバイト数 (過去 60 秒間の平均値)

- redo_speed_last_60sec

  バックアップおよび LCP プロセスによってディスクに書き込まれた 1 秒当たりのバイト数 (過去 60 秒間の平均値)

23.5.14.27 ndbinfo diskpagebuffer テーブル

diskpagebuffer テーブルには、「NDB Cluster ディスクデータ」テーブルによるディスクページバッファの使用状況に関する統計が表示されます。

diskpagebuffer テーブルには、次のカラムがあります:

- node_id

  データノード ID

- block_instance

  ブロックインスタンス

- pages_written

  ディスクに書き込まれたページ数。

- pages_written_lcp

  ローカルチェックポイントによって書き込まれたページ数。

- pages_read

  ディスクから読み取られたページ数

- log_waits

  ログがディスクに書き込まれるまで待機しているページ書き込みの数

- page_requests_direct_return

  バッファー内で使用可能だったページに対するリクエストの数

- page_requests_wait_queue

  ページがバッファー内で使用可能になるまで待機する必要があったリクエストの数

- page_requests_wait_io

  ディスク上のページから読み取る必要があった (バッファー内のページを使用できなかった) リクエストの数

メモ

このテーブルを「NDB Cluster ディスクデータ」テーブルとともに使用すると、DiskPageBufferMemory がディスクからではなくバッファからデータを読み取るのに十分な大きさであるかどうかを判断できます。ディスクシークを最小限に抑えると、このようなテーブルのパフォーマンスを向上させることができます。

このようなクエリーを使用すると、読み取りの合計回数に対する DiskPageBufferMemory からの読み取りの比率を特定できます。この比率は、パーセンテージとして取得されます。

```
SELECT
  node_id,
  100 * page_requests_direct_return /
    (page_requests_direct_return + page_requests_wait_io)
      AS hit_ratio
FROM ndbinfo.diskpagebuffer;
```

このクエリーによる結果は、クラスタ内のデータノード (この例では、クラスタには 4 つのデータノードがあります) ごとに 1 行で、次に示すものと同様になります。

```
+---------+-----------+
| node_id | hit_ratio |
+---------+-----------+
|       5 |   97.6744 |
|       6 |   97.6879 |
|       7 |   98.1776 |
|       8 |   98.1343 |
+---------+-----------+
4 rows in set (0.00 sec)
```

hit_ratio の値が 100% に近付いていることは、バッファーからではなく、ディスクから行われている読み取りの数が非常にわずかしかないことを示します。つまり、ディスクデータの読み取りパフォーマンスが最適なレベルに近付いています。 これらの値のいずれかが 95% 未満である場合は、config.ini ファイルで DiskPageBufferMemory の設定を大きくする必要があることを強く示しています。

> **注記**
>
> DiskPageBufferMemory の変更が有効になる前に、クラスタのすべてのデータノードのローリング再起動が必要です。

block_instance は、カーネルブロックのインスタンスを指します。 この番号は、ブロック名とともに使用して、threadblocks テーブル内の特定のインスタンスを検索できます。 この情報を使用すると、個々のスレッドに関連するディスクページバッファメトリックに関する情報を取得できます。LIMIT 1 を使用して出力を単一スレッドに制限するクエリーの例を次に示します:

```
mysql> SELECT
    >   node_id, thr_no, block_name, thread_name, pages_written,
    >   pages_written_lcp, pages_read, log_waits,
    >   page_requests_direct_return, page_requests_wait_queue,
    >   page_requests_wait_io
    > FROM ndbinfo.diskpagebuffer
    >   INNER JOIN ndbinfo.threadblocks USING (node_id, block_instance)
    >   INNER JOIN ndbinfo.threads USING (node_id, thr_no)
    > WHERE block_name = 'PGMAN' LIMIT 1\G
*************************** 1. row ***************************
                node_id: 1
                 thr_no: 1
             block_name: PGMAN
            thread_name: rep
          pages_written: 0
      pages_written_lcp: 0
             pages_read: 1
              log_waits: 0
page_requests_direct_return: 4
  page_requests_wait_queue: 0
     page_requests_wait_io: 1
1 row in set (0.01 sec)
```

23.5.14.28 ndbinfo diskstat テーブル

diskstat テーブルには、過去 1 秒間の「ディスクデータ」テーブルスペースへの書込みに関する情報が表示されます。

diskstat テーブルには、次のカラムがあります:

- node_id

  このノードのノード ID

- block_instance

  PGMAN のレポートインスタンスの ID

- pages_made_dirty

  過去 1 秒間にダーティになったページ数

- reads_issued

  過去 1 秒間に発行された読取り

- reads_completed

  過去 1 秒間に完了した読取り

- writes_issued

  過去 1 秒間に発行された書込み

- writes_completed

  過去 1 秒間に完了した書き込み

- log_writes_issued

  過去 1 秒間にページ書込みにログ書込みが必要だった回数

- log_writes_completed

  最後の秒の間に完了したログ書込み数

- get_page_calls_issued

  過去 1 秒間に発行された get_page() コールの数

- get_page_reqs_issued

  get_page() コールで I/O の待機または過去 1 秒間にすでに開始された I/O の完了が発生した回数

- get_page_reqs_completed

  過去 1 秒間に完了した I/O または I/O の完了を待機している get_page() コールの数

メモ

このテーブルの各行は、PGMAN のインスタンスに対応しています。LDM スレッドごとに 1 つのインスタンスに加えて、データノードごとに追加のインスタンスがあります。

NDB 8.0.19 に diskstat テーブルが追加されました。

23.5.14.29 ndbinfo diskstats_1sec テーブル

diskstats_1sec テーブルには、過去 20 秒間の「ディスクデータ」テーブルスペースへの書込みに関する情報が表示されます。

diskstat テーブルには、次のカラムがあります:

- node_id

  このノードのノード ID

- block_instance

  PGMAN のレポートインスタンスの ID

- pages_made_dirty

  指定された 1 秒間隔でダーティになったページ

- reads_issued

  指定された 1 秒間隔中に発行された読取り

- reads_completed

  指定された 1 秒間隔で読取りが完了しました

- writes_issued

  指定された 1 秒間隔中に発行された書込み

- writes_completed

  指定された 1 秒間隔で書込みが完了しました

- log_writes_issued

  指定された 1 秒間隔の間にページ書込みでログ書込みが必要になった回数

- log_writes_completed

  指定された 1 秒間隔中に完了したログ書込み数

- get_page_calls_issued

  指定された 1 秒間隔中に発行された get_page() コールの数

- get_page_reqs_issued

  指定された 1 秒間隔中に、get_page() コールが I/O の待機または I/O の完了をすでに開始した回数

- get_page_reqs_completed

  指定された 1 秒間隔中に完了した I/O または I/O の完了を待機している get_page() コールの数

- seconds_ago

  この行が適用される間隔の過去の 1 秒間隔の数

メモ

このテーブルの各行は、0 から 19 秒前に発生する 1 秒間隔の間の PGMAN のインスタンスに対応します。LDM スレッドごとにそのようなインスタンスが 1 つあり、データノードごとに追加のインスタンスがあります。

NDB 8.0.19 に diskstats_1sec テーブルが追加されました。

23.5.14.30 ndbinfo error_messages テーブル

error_messages テーブルには、次の情報が表示されます

error_messages テーブルには、次のカラムがあります:

- error_code

  数値エラーコード

- error_description

  エラーの説明

- error_status

  Error status code

- error_classification

  エラー分類コード

メモ

error_code は数値の NDB エラーコードです。 これは、ndb_perror (NDB 8.0.13 より前の場合は perror --ndb) に提供できるエラーコードと同じです。

error_description では、エラーの原因となった条件の基本的な説明が提供されます。

error_status カラムには、エラーに関連するステータス情報が表示されます。 このカラムに使用可能な値は次のとおりです:

- No error
- Illegal connect string
- Illegal server handle

- Illegal reply from server
- Illegal number of nodes
- Illegal node status
- メモリー不足
- Management server not connected
- Could not connect to socket
- Start failed
- Stop failed
- Restart failed
- Could not start backup
- Could not abort backup
- Could not enter single user mode
- Could not exit single user mode
- Failed to complete configuration change
- Failed to get configuration
- Usage error
- 成功
- Permanent error
- Temporary error
- Unknown result
- Temporary error, restart node
- Permanent error, external action needed
- Ndbd file system error, restart node initial
- Unknown

error_classification カラムには、エラーの分類が表示されます。 分類コードとその意味の詳細は、NDB Error Classifications を参照してください。

23.5.14.31 ndbinfo hwinfo テーブル

hwinfo テーブルには、特定のデータノードが実行されるハードウェアに関する情報が表示されます。

hwinfo テーブルには、次のカラムがあります:

- node_id

  ノード ID

- cpu_cnt_max

  このホスト上のプロセッサの数

- cpu_cnt

  このノードで使用可能なプロセッサの数

- num_cpu_cores

このホスト上の CPU コアの数

- num_cpu_sockets

  このホスト上の CPU ソケットの数

- HW_memory_size

  このホストで使用可能なメモリー量

- model_name

  CPU モデル名

メモ

hwinfo テーブルは、NDB でサポートされているすべてのオペレーティングシステムで使用できます。

このテーブルは NDB 8.0.23 で追加されました。

23.5.14.32 ndbinfo locks_per_fragment テーブル

locks_per_fragment テーブルには、operations_per_fragment および memory_per_fragment へのコンパニオンテーブルとして機能する、ロック要求リクエストの数およびこれらのリクエストの結果に関する情報がフラグメント単位で表示されます。 このテーブルには、フラグメントまたはテーブルの作成以降、または最後の再起動以降にロックの待機に成功した時間と失敗した時間の合計も表示されます。

locks_per_fragment テーブルには、次のカラムがあります:

- fq_name

  完全修飾テーブル名

- parent_fq_name

  親オブジェクトの完全修飾名

- type

  テーブルタイプ。使用可能な値についてはテキストを参照してください

- table_id

  テーブル ID

- node_id

  レポートノード ID

- block_instance

  LDM インスタンス ID

- fragment_num

  フラグメント識別子

- ex_req

  排他ロックリクエストが開始されました

- ex_imm_ok

  排他ロック要求がすぐに付与されました

- ex_wait_ok

  待機後に付与された排他ロックリクエスト

- ex_wait_fail

  排他ロックリクエストが付与されていません

- sh_req

  共有ロック要求が開始されました

- sh_imm_ok

  共有ロックリクエストがすぐに付与されました

- sh_wait_ok

  次の待機後に許可される共有ロックリクエスト

- sh_wait_fail

  共有ロックリクエストが付与されていません

- wait_ok_millis

  付与されたロックリクエストの待機にかかった時間 (ミリ秒)

- wait_fail_millis

  失敗したロックリクエストの待機時間 (ミリ秒)

メモ

block_instance は、カーネルブロックのインスタンスを指します。 この番号は、ブロック名とともに使用して、threadblocks テーブル内の特定のインスタンスを検索できます。

fq_name は、test/def/t1、sys/def/10/b$unique など、database / schema / name 形式の完全修飾データベースオブジェクト名です。

parent_fq_name は、このオブジェクト親オブジェクト (テーブル) の完全修飾名です。

table_id は、NDB によって生成されるテーブルの内部 ID です。 これは、他の ndbinfo テーブルに表示されるのと同じ内部テーブル ID で、ndb_show_tables の出力にも表示されます。

type カラムには、テーブルのタイプが表示されます。 これは常に System table, User table, Unique hash index, Hash index, Unique ordered index, Ordered index, Hash index trigger, Subscription trigger, Read only constraint, Index trigger, Reorganize trigger, Tablespace, Log file group, Data file, Undo file, Hash map, Foreign key definition, Foreign key parent trigger, Foreign key child trigger または Schema transaction のいずれかです。

ex_req, ex_req_imm_ok, ex_wait_ok, ex_wait_fail, sh_req, sh_req_imm_ok, sh_wait_ok および sh_wait_fail のすべてのカラムに表示される値は、テーブルまたはフラグメントが作成されてから、またはこのノードが最後に再起動されてからのいずれか後で発生したリクエストの累積数をテーブルします。 これは、wait_ok_millis カラムおよび wait_fail_millis カラムに表示される時間値にも当てはまります。

すべてのロックリクエストは、進行中であるか、なんらかの方法 (成功または失敗) で完了したとみなされます。これは、次の関係が真であることを意味します:

```
ex_req >= (ex_req_imm_ok + ex_wait_ok + ex_wait_fail)

sh_req >= (sh_req_imm_ok + sh_wait_ok + sh_wait_fail)
```

現在進行中のリクエストの数は、次に示すように、不完全なリクエストの現在の数です:

```
[exclusive lock requests in progress] =
   ex_req - (ex_req_imm_ok + ex_wait_ok + ex_wait_fail)

[shared lock requests in progress] =
   sh_req - (sh_req_imm_ok + sh_wait_ok + sh_wait_fail)
```

失敗した待機は中断されたトランザクションを示しますが、中断はロック待機タイムアウトによって発生する場合と発生しない場合があります。 次に示すように、ロック待機中の中断の合計数を取得できます:

```
[aborts while waiting for locks] = ex_wait_fail + sh_wait_fail
```

23.5.14.33 ndbinfo logbuffers テーブル

logbuffer テーブルは NDB Cluster ログバッファーの使用状況に関する情報を提供します。

logbuffers テーブルには、次のカラムがあります:

- node_id

  このデータノードの ID。

- log_type

  ログのタイプ。 次のいずれか: REDO, DD-UNDO, BACKUP-DATA または BACKUP-LOG。

- log_id

  ログ ID。ディスクデータ undo ログファイルの場合、これは INFORMATION_SCHEMA.FILES テーブルの LOGFILE_GROUP_NUMBER カラムに表示される値および ndbinfo logspaces テーブルの log_id カラムに表示される値と同じです

- log_part

  ログパート番号

- total

  このログに使用可能な合計容量

- used

  このログによって使用された容量

メモ

NDB バックアップの実行時には、2 つの追加のログタイプを反映する logbuffers テーブル行を使用できます。 これらのいずれかの行のログタイプは BACKUP-DATA で、バックアップ中にフラグメントをバックアップファイルにコピーするために使用されるデータバッファの量が表示されます。 もう一方の行のログタイプは BACKUP-LOG で、バックアップの開始後に行われた変更を記録するためにバックアップ中に使用されたログバッファの量が表示されます。 これらの log_type 行のそれぞれが、クラスタ内の各データノードの logbuffers テーブルに表示されます。 NDB バックアップが現在実行されていないかぎり、これらの行は存在しません。

23.5.14.34 ndbinfo logspaces テーブル

このテーブルは、NDB Cluster のログ領域使用量に関する情報を提供します。

logspaces テーブルには、次のカラムがあります:

- node_id

  このデータノードの ID。

- log_type

  ログのタイプ。REDO または DD-UNDO のいずれか。

- node_id

  ログ ID。ディスクデータ undo ログファイルの場合、これは INFORMATION_SCHEMA.FILES テーブルの LOGFILE_GROUP_NUMBER カラムに表示される値および ndbinfo logbuffers テーブルの log_id カラムに表示される値と同じです

- log_part

  ログパート番号。

- total

  このログに使用可能な合計容量。

- used

このログによって使用された容量。

23.5.14.35 ndbinfo membership テーブル

membership テーブルは、ノードグループのメンバーシップ、プレジデントノード、アービトレータ、アービトレータの後継ノード、アービトレータの接続状態、およびその他の情報を含む、各データノードがクラスタ内のほかのすべてのノードについて保持するビューを示します。

membership テーブルには、次のカラムがあります:

- node_id

  このノードのノード ID

- group_id

  このノードが属するノードグループ

- left node

  前のノードのノード ID

- right_node

  次のノードのノード ID

- president

  プレジデントのノード ID

- successor

  プレジデントの後継ノードのノード ID

- succession_order

  このノードがプレジデントの任務を継承する順序

- Conf_HB_order

  -

- arbitrator

  アービトレータのノード ID

- arb_ticket

  アービトレーションを追跡するために使用される内部識別子

- arb_state

  アービトレーションの状態

- arb_connected

  このノードがアービトレータに接続されているかどうか (Yes または No のいずれか)

- connected_rank1_arbs

  接続されたランク 1 のアービトレータ

- connected_rank2_arbs

  接続されたランク 1 のアービトレータ

メモ

ノード ID およびノードグループ ID は、ndb_mgm -e "SHOW" でレポートされるものと同じです。

left_node および right_node は、次に示すように、時計文字板上の数字の順序と同様に、すべてのデータノードを、それらのノード ID の順序で円形に接続するモデルに関して定義されます。

図 23.27 NDB Cluster ノードの循環配置

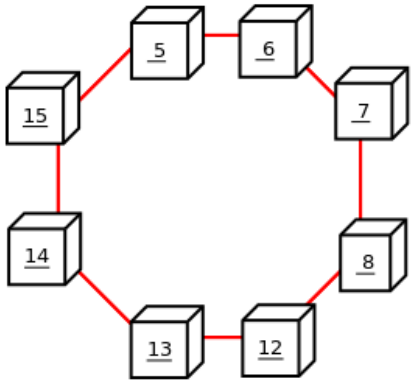

この例では、円形に右回りの順序で、5、6、7、8、12、13、14、15 の番号が付けられた 8 つのデータノードがあります。「左」と「右」は、円の内側から判断します。ノード 5 の左側にあるノードはノード 15 であり、ノード 5 の右側にあるノードはノード 6 です。次のクエリーを実行し、その出力を調査することで、これらの関係をすべて確認できます。

```
mysql> SELECT node_id,left_node,right_node
    -> FROM ndbinfo.membership;
+---------+-----------+------------+
| node_id | left_node | right_node |
+---------+-----------+------------+
|       5 |        15 |          6 |
|       6 |         5 |          7 |
|       7 |         6 |          8 |
|       8 |         7 |         12 |
|      12 |         8 |         13 |
|      13 |        12 |         14 |
|      14 |        13 |         15 |
|      15 |        14 |          5 |
+---------+-----------+------------+
8 rows in set (0.00 sec)
```

「左」と「右」の指定は、イベントログでも同様に使用されます。

president ノードは、現在のノードから、アービトレータを設定する責任を持つものとして見られるノードです (NDB Cluster Start Phasesを参照してください)。プレジデントで障害が発生したり、切断されたりすると、現在のノードは、successor カラムに ID が示されたノードが新しいプレジデントになることを期待します。succession_order カラムは、現在のノードが自分自身で持っているとみなす後継キュー内の場所を示します。

通常の NDB Cluster では、すべてのデータノードに president と同じノードが表示され、その successor と同じノード (社長以外) が表示されます。さらに、現在のプレジデントは、自分自身を後継順序の 1 とみなし、successor ノードは、自分自身を 2 とみなす、というようにするべきです。

すべてのノードで同じ arb_state の値、および同じ arb_ticket の値を示すべきです。可能性のある arb_state の値は ARBIT_NULL、ARBIT_INIT、ARBIT_FIND、ARBIT_PREP1、ARBIT_PREP2、ARBIT_START、ARBIT_RUN、ARBIT_CH および UNKNOWN です。

arb_connected は、このノードの arbitrator として示されているノードに、このノードが接続されているかどうかを示します。

connected_rank1_arbs および connected_rank2_arbs の各カラムには、ArbitrationRank がそれぞれ 1 または 2 と等しい 0 個以上のアービトレータのリストが表示されます。

> **注記**
>
> 管理ノードと API ノードの両方に、アービトレータになる資格があります。

23.5.14.36 ndbinfo memoryusage テーブル

このテーブルをクエリーすると、ndb_mgm クライアントで ALL REPORT MemoryUsage コマンドによって提供されるものや、ALL DUMP 1000 によってログに記録されるものと同様の情報が提供されます。

memoryusage テーブルには、次のカラムがあります:

- node_id

  このデータノードのノード ID。

- memory_type

  Data memory、Index memory または Long message buffer のいずれか。

- used

  このデータノードでデータメモリーまたはインデックスメモリーに現在使用されているバイト数。

- used_pages

  このデータノードでデータメモリーまたはインデックスメモリーに現在使用されているページ数 (テキストを参照してください)。

- total

  このデータノードに使用可能なデータメモリーまたはインデックスメモリーの合計バイト数 (テキストを参照してください)。

- total_pages

  このデータノード上のデータメモリーまたはインデックスメモリーに使用可能なメモリーページの合計数 (テキストを参照してください)。

メモ

total カラムは、特定のデータノード上の特定のリソース (データメモリーまたはインデックスメモリ) に使用可能なメモリーの合計量をバイト単位で表します。 この数値は、config.ini ファイル内の対応する構成パラメータの設定にほぼ等しいです。

クラスタにノード ID 5 と 6 を持つ 2 つのデータノードがあり、config.ini ファイルに次が含まれると仮定します。

```
[ndbd default]
DataMemory = 1G
IndexMemory = 1G
```

また、LongMessageBuffer 構成パラメータの値がデフォルト (64 MB) であるとします。

次のクエリーでは、ほぼ同じ値が表示されます。

```
mysql> SELECT node_id, memory_type, total
    > FROM ndbinfo.memoryusage;
+---------+--------------------+------------+
| node_id | memory_type        | total      |
+---------+--------------------+------------+
|       5 | Data memory        | 1073741824 |
|       5 | Index memory       | 1074003968 |
|       5 | Long message buffer |   67108864 |
|       6 | Data memory        | 1073741824 |
|       6 | Index memory       | 1074003968 |
|       6 | Long message buffer |   67108864 |
+---------+--------------------+------------+
6 rows in set (0.00 sec)
```

この場合、インデックスメモリーの total カラムの値は、内部の丸め処理によって IndexMemory の値セットよりもわずかに大きくなります。

used_pages および total_pages カラムでは、リソースがページ単位で計測されます。これらのサイズは、DataMemory では 32K、IndexMemory では 8K です。 長いメッセージバッファーメモリーの場合、ページサイズは 256 バイトです。

23.5.14.37 ndbinfo memory_per_fragment テーブル

memory_per_fragment テーブルには、個々のフラグメントによるメモリーの使用状況に関する情報が表示されます。

memory_per_fragment テーブルには、次のカラムがあります:

- fq_name

  このフラグメントの名前

- parent_fq_name

  このフラグメントの親の名前

- type

  オブジェクトのタイプ (可能性のある値についてはテキストを参照してください)

- table_id

  このテーブルのテーブル ID

- node_id

  このノードのノード ID

- block_instance

  カーネルブロックインスタンス ID

- fragment_num

  フラグメント ID (番号)

- fixed_elem_alloc_bytes

  固定サイズの要素に割り当てられたバイト数

- fixed_elem_free_bytes

  固定サイズの要素に割り当てられたページ単位の残りの空きバイト数

- fixed_elem_size_bytes

  固定サイズの各要素のバイト単位の長さ

- fixed_elem_count

  固定サイズの要素の数

- fixed_elem_free_count

  固定サイズの要素用の空き行数

- var_elem_alloc_bytes

  可変サイズの要素に割り当てられたバイト数

- var_elem_free_bytes

  可変サイズの要素に割り当てられたページ単位の残りの空きバイト数

- var_elem_count

  可変サイズの要素の数

- hash_index_alloc_bytes

  ハッシュインデックスに割り当てられたバイト数

メモ

このテーブルの type カラムは、このフラグメントで使用されるディクショナリオブジェクトのタイプ (NDB API では Object::Type) を示し、次のリストに示す値のいずれかを取る可能性があります。

- System table
- User table
- Unique hash index
- Hash index
- Unique ordered index
- Ordered index
- Hash index trigger
- Subscription trigger
- Read only constraint
- Index trigger
- Reorganize trigger
- テーブルスペース
- Log file group
- データファイル
- Undo file
- Hash map
- Foreign key definition
- Foreign key parent trigger
- Foreign key child trigger
- Schema transaction

このリストは、mysql クライアントで SELECT * FROM ndbinfo.dict_obj_types を実行して取得することもできます。

block_instance カラムは NDB カーネルブロックのインスタンス番号を提供します。 これを使用して、threadblocks テーブルから特定のスレッドに関する情報を取得できます。

23.5.14.38 ndbinfo nodes テーブル

このテーブルには、データノードのステータスに関する情報が格納されます。 このテーブルの対応する行には、クラスタ内で実行されているデータノードごとに、ノードのノード ID、ステータス、および稼働時間が示されます。 起動中のノードごとに、現在の起動フェーズも示されます。

nodes テーブルには、次のカラムがあります:

- node_id

  クラスタ内のデータノードの一意のノード ID。

- uptime

  ノードが最後に起動されてからの秒単位の時間。

- status

  データノードの現在のステータス。可能性のある値についてはテキストを参照してください。

- start_phase

  データノードが起動中の場合、現在の起動フェーズ。

- config_generation

このデータノードで使用中のクラスタ構成ファイルのバージョン。

メモ

uptime カラムは、このノードが最後に起動または再起動されてから実行している時間を秒単位で示します。 これは BIGINT 値です。 この図には、ノードの起動に実際に必要な時間が含まれています。つまり、このカウンタは、ndbd または ndbmtd が最初に起動された時点の実行を開始します。したがって、まだ起動が終了していないノードの場合でも、uptime にゼロ以外の値が表示されることがあります。

status カラムは、ノードの現在のステータスを示します。 これは、NOTHING、CMVMI、STARTING、STARTED、SINGLEUSER、STOPPING_1、STOPPING_2、STOPPING_3、または STOPPING_4 のいずれかです。 ステータスが STARTING の場合は、start_phase カラムで現在の起動フェーズを確認できます (このセクションの後半を参照してください)。 クラスタがシングルユーザーモードになっているときは、すべてのデータノードの status カラムに SINGLEUSER が表示されます (セクション 23.5.6「NDB Cluster のシングルユーザーモード」を参照してください)。 いずれかの STOPPING 状態が表示されていることは必ずしもノードが停止していることを意味するわけではありませんが、新しい状態になることを意味する場合があります。 たとえば、クラスタをシングルユーザーモードにすると、ステータスが SINGLEUSER に変更される前に、データノードがその状態を STOPPING_2 として簡単にレポートする場合があります。

start_phase カラムでは、ndb_mgm クライアントの node_id STATUS コマンドの出力で使用されるものと同じ範囲の値が使用されます (セクション23.5.1「NDB Cluster 管理クライアントのコマンド」を参照してください)。 ノードが現在起動中でない場合、このカラムは 0 を示します。 NDB Cluster の起動フェーズと説明の一覧については、セクション23.5.4「NDB Cluster 起動フェーズのサマリー」 を参照してください。

config_generation カラムは、各データノードで有効になっているクラスタ構成のバージョンを示します。 これは、構成パラメータの変更を行うために、クラスタのローリング再起動を実行する際に役立つことがあります。 たとえば、次の SELECT ステートメントの出力から、ノード 1、2、4 では最新バージョンのクラスタ構成 (6) が使用されているが、ノード 3 ではまだ使用されていないことを確認できます。

```
mysql> USE ndbinfo;
Database changed
mysql> SELECT * FROM nodes;
+---------+--------+---------+-------------+-------------------+
| node_id | uptime | status  | start_phase | config_generation |
+---------+--------+---------+-------------+-------------------+
|       1 |  10462 | STARTED |           0 |                 6 |
|       2 |  10460 | STARTED |           0 |                 6 |
|       3 |  10457 | STARTED |           0 |                 5 |
|       4 |  10455 | STARTED |           0 |                 6 |
+---------+--------+---------+-------------+-------------------+
2 rows in set (0.04 sec)
```

したがって、上記で示したケースでは、クラスタのローリング再起動を完了するために、ノード 3 を再起動するようにしてください。

このテーブルでは、停止されたノードは考慮されません。 NDB Cluster に 4 つのデータノード (ノード ID 1、2、3、および 4) があり、すべてのノードが正常に実行されているとします。このテーブルには、データノードごとに 1 つずつ 4 つの行が含まれます:

```
mysql> USE ndbinfo;
Database changed
mysql> SELECT * FROM nodes;
+---------+--------+---------+-------------+-------------------+
| node_id | uptime | status  | start_phase | config_generation |
+---------+--------+---------+-------------+-------------------+
|       1 |  11776 | STARTED |           0 |                 6 |
|       2 |  11774 | STARTED |           0 |                 6 |
|       3 |  11771 | STARTED |           0 |                 6 |
|       4 |  11769 | STARTED |           0 |                 6 |
+---------+--------+---------+-------------+-------------------+
4 rows in set (0.04 sec)
```

ノードのいずれかをシャットダウンすると、この SELECT ステートメントの出力には、次に示すように、まだ実行中のノードのみが表示されます。

```
ndb_mgm> 2 STOP
Node 2: Node shutdown initiated
Node 2: Node shutdown completed.
Node 2 has shutdown.
```

```
mysql> SELECT * FROM nodes;
```

```
+---------+--------+---------+-------------+-------------------+
| node_id | uptime | status  | start_phase | config_generation |
+---------+--------+---------+-------------+-------------------+
|       1 |  11807 | STARTED |           0 |                 6 |
|       3 |  11802 | STARTED |           0 |                 6 |
|       4 |  11800 | STARTED |           0 |                 6 |
+---------+--------+---------+-------------+-------------------+
3 rows in set (0.02 sec)
```

23.5.14.39 ndbinfo operations_per_fragment テーブル

operations_per_fragment テーブルには、個々のフラグメントおよびフラグメントレプリカに対して実行された操作と、これらの操作の結果の一部に関する情報が表示されます。

operations_per_fragment テーブルには、次のカラムがあります:

- fq_name

  このフラグメントの名前

- parent_fq_name

  このフラグメントの親の名前

- type

  オブジェクトのタイプ (可能性のある値についてはテキストを参照してください)

- table_id

  このテーブルのテーブル ID

- node_id

  このノードのノード ID

- block_instance

  カーネルブロックインスタンス ID

- fragment_num

  フラグメント ID (番号)

- tot_key_reads

  このフラグメントレプリカのキー読取りの合計数

- tot_key_inserts

  このフラグメントレプリカのキー挿入の合計数

- tot_key_updates

  このフラグメントレプリカのキー更新の合計数

- tot_key_writes

  このフラグメントレプリカに対するキー書込みの合計数

- tot_key_deletes

  このフラグメントレプリカのキー削除の合計数

- tot_key_refs

  拒否されたキー操作の数

- tot_key_attrinfo_bytes

  すべての attrinfo 属性の合計サイズ

- tot_key_keyinfo_bytes

  すべての keyinfo 属性の合計サイズ

- tot_key_prog_bytes

  attrinfo 属性によって実行されるすべての解釈済プログラムの合計サイズ

- tot_key_inst_exec

  キー操作のために解釈済プログラムによって実行された命令の合計数

- tot_key_bytes_returned

  キー読取り操作から返されたすべてのデータおよびメタデータの合計サイズ

- tot_frag_scans

  このフラグメントレプリカで実行されたスキャンの合計数

- tot_scan_rows_examined

  スキャンによって検査された行の合計数

- tot_scan_rows_returned

  クライアントに返された行の合計数

- tot_scan_bytes_returned

  クライアントに返されるデータおよびメタデータの合計サイズ

- tot_scan_prog_bytes

  スキャン操作用の解釈されたプログラムの合計サイズ

- tot_scan_bound_bytes

  順序付けされたインデックススキャンで使用されるすべての境界の合計サイズ

- tot_scan_inst_exec

  スキャンで実行された命令の合計数

- tot_qd_frag_scans

  このフラグメントレプリカのスキャンがキューに入れられた回数

- conc_frag_scans

  このフラグメントレプリカで現在アクティブなスキャンの数 (キューに入れられたスキャンを除く)

- conc_qd_frag_scans

  このフラグメントレプリカに対して現在キューに入っているスキャンの数

- tot_commits

  このフラグメントレプリカにコミットされた行変更の合計数

メモ

fq_name には、このフラグメントレプリカが属するスキーマオブジェクトの完全修飾名が含まれます。 現在の形式は次のとおりです:

- ベーステーブル: DbName/def/TblName
- BLOB テーブル: DbName/def/NDB$BLOB_BaseTblId_ColNo
- 順序付きインデックス: sys/def/BaseTblId/IndexName

- 一意インデックス: sys/def/BaseTblId/IndexName$unique

一意のインデックスに表示される $unique 接尾辞は mysqld によって追加されます。別の NDB API クライアントアプリケーションによって作成されたインデックスの場合は、これが異なるか、存在しない可能性があります。

完全修飾オブジェクト名に示されている構文は、将来のリリースで変更される可能性がある内部インタフェースです。

次の SQL ステートメントによって作成および変更されたテーブル t1 について考えてみます:

```
CREATE DATABASE mydb;

USE mydb;

CREATE TABLE t1 (
  a INT NOT NULL,
  b INT NOT NULL,
  t TEXT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (b)
) ENGINE=ndbcluster;

CREATE UNIQUE INDEX ix1 ON t1(b) USING HASH;
```

t1 にテーブル ID 11 が割り当てられている場合、次に示す fq_name 値が生成されます:

- ベーステーブル: mydb/def/t1
- BLOB テーブル: mydb/def/NDB$BLOB_11_2
- 順序付きインデックス (主キー): sys/def/11/PRIMARY
- 一意インデックス: sys/def/11/ix1$unique

インデックスまたは BLOB テーブルの場合、parent_fq_name カラムには対応する実テーブルの fq_name が含まれます。 実テーブルの場合、このカラムは常に NULL です。

type カラムには、このフラグメントに使用されるスキーマオブジェクトタイプが表示され、System table, User table, Unique hash index または Ordered index のいずれかの値を取ることができます。 BLOB テーブルは、User table として表示されます。

table_id カラムの値はいつでも一意ですが、対応するオブジェクトが削除されている場合は再利用できます。 同じ ID は、ndb_show_tables ユーティリティを使用して表示できます。

block_instance カラムには、このフラグメントレプリカが属する LDM インスタンスが表示されます。 これを使用して、threadblocks テーブルから特定のスレッドに関する情報を取得できます。 このような最初のインスタンスには、常に 0 という番号が付けられます。

通常、2 つのフラグメントレプリカがあり、そのような場合は、同じノードグループの 2 つの異なるデータノードで、各 fragment_num 値がテーブルに 2 回表示される必要があります。

NDB は順序付けされたインデックスに単一キーアクセスを使用しないため、tot_key_reads, tot_key_inserts, tot_key_updates, tot_key_writes および tot_key_deletes の数は順序付けられたインデックス操作によって増分されません。

> 注記
>
> tot_key_writes を使用する場合、このコンテキストの書込み操作では、キーが存在する場合は行が更新され、それ以外の場合は新しい行が挿入されることに注意してください。 (これは、REPLACE SQL ステートメントの NDB 実装で使用します。)

tot_key_refs カラムには、LDM によって拒否されたキー操作の数が表示されます。 通常、このような拒否は、キー (挿入)、「キーが見つかりません」エラー (更新、削除および読取り) が原因であるか、キーに一致する行の述語として使用される解釈済プログラムによって操作が拒否されたことが原因です。

tot_key_attrinfo_bytes および tot_key_keyinfo_bytes カラムによってカウントされる attrinfo および keyinfo 属性は、LDM による鍵操作の開始に使用される LQHKEYREQ シグナルの属性です (The NDB Communication Protocol を参照)。 attrinfo には、通常、タプルフィールド値 (挿入および更新) または投影仕様 (読取り用) が含まれます。keyinfo には、このスキーマオブジェクト内で特定のタプルを検索するために必要な主キーまたは一意キーが含まれます。

tot_frag_scans で表示される値には、全体スキャン (各行を調べる) とサブセットのスキャンの両方が含まれます。 一意インデックスおよび BLOB テーブルはスキャンされないため、これらのフラグメントレプリカの場合、この値は他のスキャン関連数と同様に 0 になります。

順序付けされたインデックススキャンは境界によって制限される可能性があるため、tot_scan_rows_examined では、指定されたフラグメントレプリカの行の合計数より少ない数が表示される場合があります。 また、クライアントは、一致する可能性のあるすべての行が調査される前にスキャンを終了することもできます。これは、たとえば、LIMIT または EXISTS 句を含む SQL ステートメントを使用する場合に発生します。tot_scan_rows_returned は、常に tot_scan_rows_examined 以下です。

tot_scan_bytes_returned には、プッシュされた結合の場合、NDB カーネルの DBSPJ ブロックに返される投影が含まれます。

tot_qd_frag_scans は、単一フラグメントレプリカで同時に実行できるスキャンの数を制限する MaxParallelScansPerFragment データノード構成パラメータの設定によって影響を受ける可能性があります。

23.5.14.40 ndbinfo pgman_time_track_stats テーブル

このテーブルは、「NDB Cluster ディスクデータ」テーブルスペースのディスク操作のレイテンシに関する情報を示します。

pgman_time_track_stats テーブルには、次のカラムがあります:

- node_id

  クラスタ内のこのノードの一意のノード ID

- block_number

  ブロック番号 (blocks テーブルから)

- block_instance

  ブロックインスタンス番号

- upper_bound

  上限

- page_reads

  ページ読取りレイテンシ (ミリ秒)

- page_writes

  ページ書込みレイテンシ (ミリ秒)

- log_waits

  ログ待機時間 (ミリ秒)

- get_page

  get_page() コールのレイテンシ (ミリ秒)

メモ

読取りレイテンシ (page_reads カラム) は、読取りリクエストがファイルシステムスレッドに送信されてから読取りが完了して実行スレッドにレポートされるまでの時間を測定します。 書込みレイテンシ (page_writes) は、同様の方法で計算されます。 「ディスクデータ」テーブルスペースに対して読取りまたは書込みを行うページのサイズは、常に 32 KB です。

ログ待機待機時間 (log_waits カラム) は、undo ログがフラッシュされるまでページ書込みが待機する必要がある時間の長さで、各ページ書込みの前に実行する必要があります。

NDB 8.0.19 に pgman_time_track_stats テーブルが追加されました。

23.5.14.41 ndbinfo processes テーブル

このテーブルには NDB Cluster ノードプロセスに関する情報が含まれています。各ノードはテーブル内の行で表されます。 このテーブルには、クラスタに接続されているノードのみが表示されます。 構成されているが、クラスタに接続されていないノードに関する情報は、nodes テーブルおよび config_nodes テーブルから取得できます。

processes テーブルには、次のカラムがあります:

- node_id

  クラスタ内の一意のノード ID

- node_type

  ノードのタイプ (管理、データまたは API ノード。テキストを参照)

- node_version

  このノードで実行されている NDB ソフトウェアプログラムのバージョン。

- process_id

  このノードプロセス ID

- angel_process_id

  このノード angel プロセスのプロセス ID

- process_name

  実行可能ファイルの名前

- service_URI

  このノードのサービス URI (テキストを参照)

メモ

node_id は、クラスタ内のこのノードに割り当てられた ID です。

node_type カラムには、次のいずれかの値が表示されます:

- MGM: 管理ノード。
- NDB: データノード。
- API: API または SQL ノード。

NDB Cluster ディストリビューションに同梱されている実行可能ファイルの場合、node_version は 8.0.23-ndb-8.0.23 などのソフトウェアクラスタのバージョン文字列を表示します。

process_id は、Linux では top、Windows プラットフォームではタスクマネージャなどのプロセス表示アプリケーションを使用して、ホストオペレーティングシステムによって表示されるノード実行可能プロセス ID です。

angel_process_id は、ノードアンジェルプロセスのシステムプロセス ID です。これにより、障害発生時にデータノードまたは SQL が自動的に再起動されます。 管理ノードおよび SQL ノード以外の API ノードの場合、このカラムの値は NULL です。

process_name カラムには、実行中の実行可能ファイルの名前が表示されます。 管理ノードの場合、これは ndb_mgmd です。 データノードの場合、これは ndbd (シングルスレッド) または ndbmtd (マルチスレッド) です。 SQL ノードの場合、これは mysqld です。 その他のタイプの API ノードの場合は、クラスタに接続されている実行可能プログラムの名前です。NDB API アプリケーションは、Ndb_cluster_connection::set_name() を使用してこのカスタム値を設定できます。

service_URI には、サービスネットワークアドレスが表示されます。 管理ノードおよびデータノードの場合、使用されるスキームは ndb://です。 SQL ノードの場合、これは mysql://です。 デフォルトでは、SQL ノード以外の API ノードはスキームに ndb://を使用します。NDB API アプリケーションは、Ndb_cluster_connection::set_service_uri() を使用してこれをカスタム値に設定できます。このスキームのあとには、ノードタイプに関係なく、該当するノードの NDB トランスポータで使用される IP アドレスが続きます。管理ノードおよび SQL ノードの場合、このアドレスにはポート番号が含まれます (通常、管理ノードの場合は

1186、SQL ノードの場合は 3306)。 SQL ノードが bind_address システム変数セットで起動された場合、バインドアドレスが *、0.0.0.0 または::に設定されていないかぎり、このアドレスがトランスポータアドレスのかわりに使用されます。

様々な構成オプションを反映する SQL ノードの service_URI 値に、追加のパス情報を含めることができます。 たとえば、mysql://198.51.100.3/tmp/mysql.sock は SQL ノードが skip_networking システム変数を有効にして起動されたことを示し、mysql://198.51.100.3:3306/?server-id=1 はこの SQL ノードに対してレプリケーションが有効になっていることを示します。

23.5.14.42 ndbinfo resources テーブル

このテーブルは、データノードリソースの可用性および使用状況に関する情報を示します。

これらのリソースは、スーパープールと呼ばれることがあります。

resources テーブルには、次のカラムがあります:

- node_id

  このデータノードの一意のノード ID。

- resource_name

  リソースの名前。テキストを参照してください。

- reserved

  このリソース用に予約された量。

- used

  このリソースで実際に使用された量。

- max

  ノードが最後に起動されてから使用されたこのリソースの最大量。

メモ

resource_name には、次のテーブルに示すいずれかの名前を指定できます:

- RESERVED: システムによって予約されています。上書きできません。
- DISK_OPERATIONS: ログファイルグループが割り当てられている場合は、undo ログバッファのサイズを使用してこのリソースのサイズが設定されます。 このリソースは、undo ログファイルグループに undo ログバッファを割り当てるためにのみ使用されます。そのようなグループは 1 つのみです。 超過割当ては、CREATE LOGFILE GROUP で必要に応じて発生します。
- DISK_RECORDS: ディスクデータ操作に割り当てられたレコード。
- DATA_MEMORY: メインメモリータプル、インデックス、およびハッシュインデックスに使用されます。 DataMemory と IndexMemory の合計に、それぞれ 32 KB の 8 ページを加えたもの (IndexMemory が設定されている場合)。 超過割当できません。
- JOBBUFFER: NDB スケジューラによるジョブバッファーの割り当てに使用されます。過剰に割り当てることはできません。 これは、スレッド当たり約 2 MB と、通信可能なすべてのスレッドの双方向の 1 MB バッファです。 大規模な構成の場合、これは数 GB を消費します。
- FILE_BUFFERS: DBLQH カーネルブロックの redo ログハンドラによって使用されます。過剰割当てはできません。 サイズは NoOfFragmentLogParts * RedoBuffer にログファイル部分ごとに 1 MB を加えたものです。
- TRANSPORTER_BUFFERS : ndbmtd によるバッファの送信に使用され、TotalSendBufferMemory と ExtraSendBufferMemory の合計です。 最大 25% 超過割当可能なこのリソース。 TotalSendBufferMemory は、ノード当たりの送信バッファメモリー (デフォルト値は 2 MB) を合計して計算されます。 したがって、4 つのデータノードと 8 つの API ノードを持つシステムでは、データノードに 12 * 2 MB の送信バッファーメモリーがあります。 ExtraSendBufferMemory は、ndbmtd で使用され、スレッド当たり最大 2 MB の追加メモリーを使用します。 したがって、4 つの LDM スレッド、2 つの TC スレッド、1 つのメインスレッド、1 つのレプリケーションスレッド、および 2 つの受信スレッドでは、ExtraSendBufferMemory は 10 * 2 MB です。 このリ

ソースの超過割り当ては、SharedGlobalMemory データノード構成パラメータを設定することによって実行できます。

- DISK_PAGE_BUFFER : ディスクページバッファに使用され、DiskPageBufferMemory 構成パラメータによって決定されます。 超過割当できません。
- QUERY_MEMORY: DBSPJ カーネルブロックによって使用されます。
- SCHEMA_TRANS_MEMORY: 最小値は 2 MB で、残りの使用可能なメモリーを使用するように過剰に割り当てることができます。

23.5.14.43 ndbinfo restart_info テーブル

restart_info テーブルには、ノードの再起動操作に関する情報が含まれます。 テーブルの各エントリは、指定されたノード ID を持つデータノードからのリアルタイムのノード再起動ステータスレポートに対応します。 特定のノードの最新のレポートのみが表示されます。

restart_info テーブルには、次のカラムがあります:

- node_id

  クラスタ内のノード ID

- node_restart_status

  ノードステータス。値についてはテキストを参照してください。 これらはそれぞれ、node_restart_status_int の可能な値に対応しています。

- node_restart_status_int

  ノードステータスコード。値についてはテキストを参照してください。

- secs_to_complete_node_failure

  ノード障害処理が完了するまでの時間 (秒)

- secs_to_allocate_node_id

  ノード障害の完了からノード ID の割当てまでの時間 (秒)

- secs_to_include_in_heartbeat_protocol

  ノード ID の割当てからハートビートプロトコルに含めるまでの時間 (秒)

- secs_until_wait_for_ndbcntr_master

  ハートビートプロトコルに含まれてから NDBCNTR マスターが開始されるまでの時間 (秒)

- secs_wait_for_ndbcntr_master

  NDBCNTR マスターによる起動の受入れの待機に費やされた時間 (秒)

- secs_to_get_start_permitted

  マスターからの起動権限の受信から、すべてのノードがこのノードの起動を受け入れられるまでの経過時間 (秒)

- secs_to_wait_for_lcp_for_copy_meta_data

  メタデータをコピーするまでの LCP 完了の待機時間 (秒)

- secs_to_copy_meta_data

  マスターから新規起動ノードへのメタデータのコピーに必要な時間 (秒)

- secs_to_include_node

  GCP を待機し、すべてのノードをプロトコルに含める時間 (秒)

- secs_starting_node_to_request_local_recovery

ノードの起動時にローカルリカバリのリクエストの待機に費やされた時間 (秒)

- secs_for_local_recovery

  ノードによるローカルリカバリの開始に必要な時間 (秒)

- secs_restore_fragments

  LCP ファイルからフラグメントをリストアするために必要な時間 (秒)

- secs_undo_disk_data

  レコードのディスクデータ部分で undo ログを実行するために必要な時間 (秒)

- secs_exec_redo_log

  リストアされたすべてのフラグメントで redo ログを実行するために必要な時間 (秒)

- secs_index_rebuild

  リストアされたフラグメントでインデックスを再構築するために必要な時間 (秒)

- secs_to_synchronize_starting_node

  ライブノードからの開始ノードの同期に必要な時間 (秒)

- secs_wait_lcp_for_restart

  LCP の起動および再起動が完了するまでに必要な時間 (秒)

- secs_wait_subscription_handover

  レプリケーションサブスクリプションのハンドオーバーの待機に費やされた時間 (秒)

- total_restart_secs

  ノード障害からノードが再起動されるまでの合計秒数

メモ

次のリストには、node_restart_status_int カラムに定義された値とその内部ステータス名 (カッコ内) および node_restart_status カラムに表示される対応するメッセージが含まれています:

- 0 (ALLOCATED_NODE_ID)

  Allocated node id

- 1 (INCLUDED_IN_HB_PROTOCOL)

  Included in heartbeat protocol

- 2 (NDBCNTR_START_WAIT)

  Wait for NDBCNTR master to permit us to start

- 3 (NDBCNTR_STARTED)

  NDBCNTR master permitted us to start

- 4 (START_PERMITTED)

  All nodes permitted us to start

- 5 (WAIT_LCP_TO_COPY_DICT)

  Wait for LCP completion to start copying metadata

- 6 (COPY_DICT_TO_STARTING_NODE)

  Copying metadata to starting node

- 7 (INCLUDE_NODE_IN_LCP_AND_GCP)

  Include node in LCP and GCP protocols

- 8 (LOCAL_RECOVERY_STARTED)

  Restore fragments ongoing

- 9 (COPY_FRAGMENTS_STARTED)

  Synchronizing starting node with live nodes

- 10 (WAIT_LCP_FOR_RESTART)

  Wait for LCP to ensure durability

- 11 (WAIT_SUMA_HANDOVER)

  Wait for handover of subscriptions

- 12 (RESTART_COMPLETED)

  Restart completed

- 13 (NODE_FAILED)

  Node failed, failure handling in progress

- 14 (NODE_FAILURE_COMPLETED)

  Node failure handling completed

- 15 (NODE_GETTING_PERMIT)

  All nodes permitted us to start

- 16 (NODE_GETTING_INCLUDED)

  Include node in LCP and GCP protocols

- 17 (NODE_GETTING_SYNCHED)

  Synchronizing starting node with live nodes

- 18 (NODE_GETTING_LCP_WAITED)

  [none]

- 19 (NODE_ACTIVE)

  Restart completed

- 20 (NOT_DEFINED_IN_CLUSTER)

  [none]

- 21 (NODE_NOT_RESTARTED_YET)

  Initial state

ステータス番号 0 から 12 はマスターノードにのみ適用されます。テーブルに示されている残りの番号は、再起動するすべてのデータノードに適用されます。 ステータス番号 13 および 14 は、ノード障害状態を定義します。20 および 21 は、特定のノードの再起動に関する情報がない場合に発生します。

セクション23.5.4「NDB Cluster 起動フェーズのサマリー」も参照してください。

23.5.14.44 ndbinfo server_locks テーブル

server_locks テーブルの構造は cluster_locks テーブルと似ており、後者のテーブルにある情報のサブセットを提供しますが、これはそれが存在する SQL ノード (MySQL サーバー) に固有のものです。 (cluster_locks

テーブルには、クラスタ内のすべてのロックに関する情報が表示されます。) より正確には、server_locks には、現在の mysqld インスタンスに属するスレッドによってリクエストされたロックに関する情報が含まれ、server_operations へのコンパニオンテーブルとして機能します。 これは、ロックパターンを特定の MySQL ユーザーセッション、クエリーまたはユースケースと相関させる場合に役立ちます。

server_locks テーブルには、次のカラムがあります:

- mysql_connection_id

  MySQL 接続 ID

- node_id

  レポートノードの ID

- block_instance

  レポート LDM インスタンスの ID

- tableid

  この行を含むテーブルの ID

- fragmentid

  ロックされた行を含むフラグメントの ID

- rowid

  ロックされた行の ID

- transid

  トランザクション ID

- mode

  ロックリクエストモード

- state

  ロック状態

- detail

  これが行ロックキューで最初にロックを保持しているかどうか

- op

  操作タイプ

- duration_millis

  ロックの待機または保持にかかったミリ秒

- lock_num

  ロックオブジェクトの ID

- waiting_for

  この ID のロックを待機中

メモ

mysql_connection_id カラムには、SHOW PROCESSLIST に示されている MySQL 接続またはスレッド ID が表示されます。

block_instance は、カーネルブロックのインスタンスを指します。 この番号は、ブロック名とともに使用して、threadblocks テーブル内の特定のインスタンスを検索できます。

tableid は、NDB によってテーブルに割り当てられます。ndb_show_tables の出力と同様に、他の ndbinfo テーブルのこのテーブルにも同じ ID が使用されます。

transid カラムに表示されるトランザクション ID は、NDB API によって生成された、現在のロックを要求または保持しているトランザクションの識別子です。

mode カラムには、常に S (共有ロック) または X (排他ロック) のいずれかのロックモードが表示されます。 トランザクションが特定の行に対して排他ロックを持っている場合、その行に対する他のすべてのロックは同じトランザクション ID を持ちます。

state カラムにはロック状態が表示されます。 その値は、常に H (保持) または W (待機) のいずれかです。 待機中のロックリクエストは、別のトランザクションによって保持されているロックを待機します。

detail カラムは、このロックが、影響を受ける行ロックキューで最初に保持しているロックかどうかを示します。この場合、このカラムには * (アスタリスク文字) が含まれます。それ以外の場合、このカラムは空です。 この情報は、ロックリクエストのリスト内の一意のエントリを識別するのに役立ちます。

op カラムには、ロックをリクエストしている操作のタイプが表示されます。 これは常に、READ, INSERT, UPDATE, DELETE, SCAN または REFRESH のいずれかの値です。

duration_millis カラムには、このロックリクエストがロックを待機または保持しているミリ秒数が表示されます。待機中のリクエストに対してロックが付与されると、これは 0 にリセットされます。

ロック ID (lockid カラム) は、このノードおよびブロックインスタンスに対して一意です。

lock_state カラムの値が W の場合、このロックは付与を待機しており、waiting_for カラムには、このリクエストが待機しているロックオブジェクトのロック ID が表示されます。 それ以外の場合、waiting_for は空です。waiting_for は、(node_id, block_instance, tableid, fragmentid および rowid で識別される) 同じ行のロックのみを参照できます。

23.5.14.45 ndbinfo server_operations テーブル

server_operations テーブルは、現在の SQL ノード (MySQL サーバー) が現在関与している進行中のすべての NDB 操作を表すエントリを格納します。 それは事実上、その他の SQL ノードおよび API ノードに対する操作が表示されない cluster_operations テーブルのサブセットです。

server_operations テーブルには、次のカラムがあります:

- mysql_connection_id

  MySQL Server 接続 ID

- node_id

  ノード ID

- block_instance

  ブロックインスタンス

- transid

  トランザクション ID

- operation_type

  操作のタイプ (可能性のある値についてはテキストを参照)

- state

  操作の状態 (可能性のある値についてはテキストを参照)

- tableid

  テーブル ID

- fragmentid

  フラグメント ID

- client_node_id

  クライアントノード ID

- client_block_ref

  クライアントのブロック参照

- tc_node_id

  トランザクションコーディネータノード ID

- tc_block_no

  トランザクションコーディネータブロック番号

- tc_block_instance

  トランザクションコーディネータブロックインスタンス

メモ

mysql_connection_id は、SHOW PROCESSLIST の出力に示された接続またはセッション ID と同じです。 それは INFORMATION_SCHEMA のテーブル NDB_TRANSID_MYSQL_CONNECTION_MAP から取得されます。

block_instance は、カーネルブロックのインスタンスを指します。 この番号は、ブロック名とともに使用して、threadblocks テーブル内の特定のインスタンスを検索できます。

トランザクション ID (transid) は一意の 64 ビット番号で、NDB API getTransactionId() メソッドを使用して取得できます。 (現在、MySQL サーバーは進行中のトランザクションの NDB API トランザクション ID を公開しません。)

operation_type カラムは、READ、READ-SH、READ-EX、INSERT、UPDATE、DELETE、WRITE、UNLOCK、REFRESH、SCAN、SCAN-SH、SCAN-EX、または <unknown> のいずれかの値を取ることができます。

state カラムは、ABORT_QUEUED、ABORT_STOPPED、COMMITTED、COMMIT_QUEUED、COMMIT_STOPPED、COPY_CLOSE または WAIT_TUP_TO_ABORT のいずれかの値を取ることができます。 (ndbinfo_show_hidden を有効にして MySQL サーバーが実行されている場合は、通常は非表示になっている ndb$dblqh_tcconnect_state テーブルから選択することで、この状態のリストを表示できます。)

ndb_show_tables の出力をチェックして、テーブル ID から NDB テーブルの名前を取得できます。

fragid は、ndb_desc --extra-partition-info (短縮形式 -p) の出力で見られるパーティション番号と同じです。

client_node_id および client_block_ref では、client は NDB Cluster API または SQL ノード (つまり、NDB API クライアントまたはクラスタに接続された MySQL Server) を指します。

block_instance および tc_block_instance カラムは NDB カーネルブロックのインスタンス番号を提供します。 これらを使用して、threadblocks テーブルから特定のスレッドに関する情報を取得できます。

23.5.14.46 ndbinfo server_transactions テーブル

server_transactions テーブルは、cluster_transactions テーブルのサブセットですが、このテーブルに関連する接続 ID が含まれている場合は、現在の SQL ノード (MySQL サーバー) が参加しているトランザクションのみが含まれます。

server_transactions テーブルには、次のカラムがあります:

- mysql_connection_id

  MySQL Server 接続 ID

- node_id

  トランザクションコーディネータノード ID

- block_instance

トランザクションコーディネータブロックインスタンス

- transid

  トランザクション ID

- state

  操作の状態 (可能性のある値についてはテキストを参照)

- count_operations

  トランザクションでのステートフル操作の数

- outstanding_operations

  ローカルデータ管理レイヤー (LQH ブロック) でまだ実行されている操作

- inactive_seconds

  API の待機に要した時間

- client_node_id

  クライアントノード ID

- client_block_ref

  クライアントのブロック参照

メモ

mysql_connection_id は、SHOW PROCESSLIST の出力に示された接続またはセッション ID と同じです。 それは INFORMATION_SCHEMA のテーブル NDB_TRANSID_MYSQL_CONNECTION_MAP から取得されます。

block_instance は、カーネルブロックのインスタンスを指します。 この番号は、ブロック名とともに使用して、threadblocks テーブル内の特定のインスタンスを検索できます。

トランザクション ID (transid) は一意の 64 ビット番号で、NDB API getTransactionId() メソッドを使用して取得できます。 (現在、MySQL サーバーは進行中のトランザクションの NDB API トランザクション ID を公開しません。)

state カラム
は、CS_ABORTING、CS_COMMITTING、CS_COMMIT_SENT、CS_COMPLETE_SENT、CS_COMPLETING、CS_CONNEC
のいずれかの値を持つ可能性があります。 (ndbinfo_show_hidden を有効にして MySQL サーバーが実行されている場合は、通常は非表示になっている ndb$dbtc_apiconnect_state テーブルから選択することで、この状態のリストを表示できます。)

client_node_id および client_block_ref では、client は NDB Cluster API または SQL ノード (つまり、NDB API クライアントまたはクラスタに接続された MySQL Server) を指します。

block_instance カラムには、DBTC カーネルブロックインスタンス番号が表示されます。 これを使用して、threadblocks テーブルから特定のスレッドに関する情報を取得できます。

23.5.14.47 ndbinfo table_distribution_status テーブル

table_distribution_status テーブルには、NDB テーブルのテーブル分散の進行状況に関する情報が表示されます。

table_distribution_status テーブルには、次のカラムがあります:

- node_id

  ノード ID

- table_id

  テーブル ID

- tab_copy_status

ディスクへのテーブル配布データのコピーのステータス (IDLE, SR_PHASE1_READ_PAGES, SR_PHASE2_READ_TABLE, SR_PHASE3_COPY_TABLE, REMOVE_NODE, LCP_READ_TABLE, COPY_TAB_REQ, COPY_NODE_STATE, ADD_TABLE_COORDINATOR (NDB 8.0.23 より前) のいずれか): ADD_TABLE_MASTER), ADD_TABLE_PARTICIPANT (NDB 8.0.23 より前: ADD_TABLE_SLAVE、INVALIDATE_NODE_LCP, ALTER_TABLE, COPY_TO_SAVE または GET_TABINFO

- tab_update_status

  テーブル分散データの更新のステータス (IDLE, LOCAL_CHECKPOINT, LOCAL_CHECKPOINT_QUEUED, REMOVE_NODE, COPY_TAB_REQ, ADD_TABLE_MASTER, ADD_TABLE_SLAVE, INVALIDATE_NODE_LCP または CALLBACK のいずれか)

- tab_lcp_status

  テーブル LCP のステータス。ACTIVE (ローカルチェックポイントの実行を待機中)、WRITING_TO_FILE (チェックポイントは実行されましたが、まだディスクに書き込まれていません) または COMPLETED (チェックポイントは実行され、ディスクに永続化されます) のいずれか

- tab_status

  テーブルの内部ステータス。ACTIVE (テーブルが存在)、CREATING (テーブルを作成中) または DROPPING (テーブルを削除中) のいずれかです

- tab_storage

  テーブルのリカバリ可能性。NORMAL (redo ロギングおよびチェックポイントを使用して完全にリカバリ可能)、NOLOGGING (ノードクラッシュからリカバリ可能、次の空のクラスタクラッシュから空)、または TEMPORARY (リカバリ不可) のいずれか

- tab_partitions

  テーブル内のパーティション数

- tab_fragments

  tab_partitions * [number of node groups]と等しい完全にレプリケートされたテーブルの場合、テーブル内のフラグメントの数 (通常は tab_partitions と同じ)

- current_scan_count

  アクティブなスキャンの現在の数

- scan_count_wait

  ALTER TABLE が完了するまでに実行を待機しているスキャンの現在の数。

- is_reorg_ongoing

  テーブルが現在再編成されているかどうか (true の場合は 1)

23.5.14.48 ndbinfo table_fragments テーブル

table_fragments テーブルは、NDB テーブルの断片化、パーティション化、分散および (内部) レプリケーションに関する情報を提供します。

table_fragments テーブルには、次のカラムがあります:

- node_id

  ノード ID (DIH マスター)

- table_id

  テーブル ID

- partition_id

  パーティション ID

- fragment_id

  フラグメント ID (テーブルが完全にレプリケートされないかぎり、パーティション ID と同じ)

- partition_order

  パーティション内のフラグメントの順序

- log_part_id

  フラグメントのログ部分 ID

- no_of_replicas

  フラグメントレプリカの数

- current_primary

  現在のプライマリノード ID

- preferred_primary

  優先プライマリノード ID

- current_first_backup

  現在の最初のバックアップノード ID

- current_second_backup

  現在の 2 番目のバックアップノード ID

- current_third_backup

  現在の 3 番目のバックアップノード ID

- num_alive_replicas

  ライブフラグメントレプリカの現在の数

- num_dead_replicas

  デッドフラグメントレプリカの現在の数

- num_lcp_replicas

  チェックポイントを実行するフラグメントレプリカの数

23.5.14.49 ndbinfo table_info テーブル

table_info テーブルには、個々の NDB テーブルに対して有効なロギング、チェックポイント、分散および記憶域オプションに関する情報が表示されます。

table_info テーブルには、次のカラムがあります:

- table_id

  テーブル ID

- logged_table

  テーブルがログに記録されるか (1) または否か (0)

- row_contains_gci

  テーブルの行に GCI が含まれているかどうか (1 true、0 false)

- row_contains_checksum

  テーブルの行にチェックサムが含まれるかどうか (1 true、0 false)

- read_backup

  バックアップフラグメントの複製が読み取られた場合は 1、それ以外の場合は 0

- fully_replicated

  テーブルが完全にレプリケートされている場合は 1、それ以外の場合は 0

- storage_type

  テーブル記憶域タイプ (MEMORY または DISK のいずれか)

- hashmap_id

  ハッシュマップ ID

- partition_balance

  テーブルに使用されるパーティションバランス (フラグメント数タイプ)。FOR_RP_BY_NODE, FOR_RA_BY_NODE, FOR_RP_BY_LDM または FOR_RA_BY_LDM のいずれか

- create_gci

  テーブルが作成された GCI

23.5.14.50 ndbinfo table_replicas テーブル

table_replicas テーブルは、NDB テーブルフラグメントおよびフラグメントレプリカのコピー、配布およびチェックポイントに関する情報を提供します。

table_replicas テーブルには、次のカラムがあります:

- node_id

  データのフェッチ元ノードの ID (DIH マスター)

- table_id

  テーブル ID

- fragment_id

  フラグメント ID

- initial_gci

  テーブルの初期 GCI

- replica_node_id

  フラグメントレプリカが格納されるノードの ID

- is_lcp_ongoing

  LCP がこのフラグメントで進行中の場合は 1、それ以外の場合は 0

- num_crashed_replicas

  クラッシュしたフラグメントレプリカインスタンスの数

- last_max_gci_started

  最新 LCP で最も高い GCI が開始されました

- last_max_gci_completed

  最新の LCP で完了した最高 GCI

- last_lcp_id

  最新 LCP の ID

- prev_lcp_id

  前の LCP の ID

- prev_max_gci_started

  前の LCP で開始された最高 GCI

- prev_max_gci_completed

  前の LCP で完了した最高 GCI

- last_create_gci

  最後にクラッシュしたフラグメントレプリカインスタンスの GCI の最終作成

- last_replica_gci

  最後にクラッシュしたフラグメントレプリカインスタンスの最後の GCI

- is_replica_alive

  このフラグメントレプリカが有効な場合は 1、そうでない場合は 0

23.5.14.51 ndbinfo tc_time_track_stats テーブル

tc_time_track_stats テーブルは、API ノードが NDB にアクセスすることで、データノード内の DBTC ブロック (TC) インスタンスから取得されたタイムトラッキング情報を提供します。 各 TC インスタンスは、API ノードまたは他のデータノードのかわりに実行される一連のアクティビティのレイテンシを追跡します。これらのアクティビティには、トランザクション、トランザクションエラー、キー読取り、キー書込み、一意インデックス操作、任意のタイプの失敗したキー操作、スキャン、失敗したスキャン、フラグメントスキャンおよび失敗したフラグメントスキャンが含まれます。

カウンタのセットはアクティビティごとに保持され、各カウンタは上限以下の待機時間の範囲をカバーします。各アクティビティの終了時に、その待機時間が決定され、適切なカウンタが増分されます。tc_time_track_stats では、この情報が行として表示され、次の各インスタンスの行が表示されます:

- ID を使用したデータノード
- TC ブロックインスタンス
- ID を使用したその他の通信データノードまたは API ノード
- 上限値

各行には、アクティビティタイプごとの値が含まれます。 これは、行で指定された範囲内 (つまり、待機時間が上限を超えない範囲) でこのアクティビティが発生した回数です。

tc_time_track_stats テーブルには、次のカラムがあります:

- node_id

  要求ノード ID

- block_number

  TC ブロック番号

- block_instance

  TC ブロックインスタンス番号

- comm_node_id

  通信 API またはデータノードのノード ID

- upper_bound

  間隔の上限 (マイクロ秒)

- scans

  スキャンのオープンからクローズまでの成功期間に基づいて、スキャンをリクエストしている API またはデータノードに対して追跡されます。

- scan_errors

  失敗したスキャンのオープンからクローズまでの期間に基づいて、スキャンをリクエストしている API またはデータノードに対して追跡されます。

- scan_fragments

  オープンからクローズまでの正常なフラグメントスキャンの期間に基づいて、それらを実行しているデータノードに対して追跡されます

- scan_fragment_errors

  失敗したフラグメントスキャンのオープンからクローズまでの期間に基づいて、それらを実行しているデータノードに対して追跡されます

- transactions

  成功したトランザクションの開始からコミット ACK の送信までの期間に基づいて、トランザクションをリクエストしている API またはデータノードに対して追跡されます。 ステートレストランザクションは含まれません。

- transaction_errors

  失敗したトランザクションの開始から失敗までの期間に基づいて、トランザクションをリクエストしている API またはデータノードに対して追跡されます。

- read_key_ops

  ロック付きの正常な主キー読取りの期間に基づきます。 リクエストしている API またはデータノードと、それらを実行しているデータノードの両方に対して追跡されます。

- write_key_ops

  主キーの書込みが成功した期間に基づいて、それらをリクエストしている API またはデータノードと、それらを実行しているデータノードの両方に対して追跡されます。

- index_key_ops

  一意インデックスキー操作が成功した期間に基づいて、それらをリクエストしている API またはデータノードと、実テーブルの読取りを実行しているデータノードの両方に対して追跡されます。

- key_op_errors

  失敗したすべてのキー読取りまたは書込み操作の期間に基づいて、それらをリクエストしている API またはデータノードと、それらを実行しているデータノードの両方に対して追跡されます。

メモ

block_instance カラムには、DBTC カーネルブロックインスタンス番号が表示されます。 これをブロック名とともに使用して、threadblocks テーブルから特定のスレッドに関する情報を取得できます。

23.5.14.52 ndbinfo threadblocks テーブル

threadblocks テーブルは、NDB カーネルブロックのデータノード、スレッド、およびインスタンスを関連付けます。

threadblocks テーブルには、次のカラムがあります:

- node_id

  ノード ID

- thr_no

スレッド ID

- block_name

  ブロック名

- block_instance

  ブロックインスタンス番号

メモ

このテーブルの block_name の値は、ndbinfo.blocks テーブルから選択したときに block_name カラムに表示される値のいずれかです。 可能な値のリストは、特定の NDB Cluster リリースで静的ですが、リストはリリースによって異なる場合があります。

block_instance カラムには、カーネルブロックインスタンス番号が表示されます。

23.5.14.53 ndbinfo threads テーブル

threads テーブルは、NDB カーネルで実行されているスレッドに関する情報を提供します。

threads テーブルには、次のカラムがあります:

- node_id

  スレッドが実行中のノードの ID

- thr_no

  スレッド ID (このノードに固有)

- thread_name

  スレッド名 (スレッドのタイプ)

- thread_description

  スレッド (タイプ) の説明

メモ

スレッドの説明を含む、2 ノードのサンプルクラスタからの出力例を次に示します:

```
mysql> SELECT * FROM threads;
+---------+--------+-------------+-------------------------------------------------------------------+
| node_id | thr_no | thread_name | thread_description                                                |
+---------+--------+-------------+-------------------------------------------------------------------+
|       5 |      0 | main        | main thread, schema and distribution handling                     |
|       5 |      1 | rep         | rep thread, asynch replication and proxy block handling           |
|       5 |      2 | ldm         | ldm thread, handling a set of data partitions                     |
|       5 |      3 | recv        | receive thread, performing receive and polling for new receives   |
|       6 |      0 | main        | main thread, schema and distribution handling                     |
|       6 |      1 | rep         | rep thread, asynch replication and proxy block handling           |
|       6 |      2 | ldm         | ldm thread, handling a set of data partitions                     |
|       6 |      3 | recv        | receive thread, performing receive and polling for new receives   |
+---------+--------+-------------+-------------------------------------------------------------------+
8 rows in set (0.01 sec)
```

NDB 8.0.23 では、ThreadConfig 引数 main または rep のいずれかを 0 に設定し、もう一方を 1 のままにする可能性が導入されています。この場合、スレッド名は main_rep で、その説明は main and rep thread, schema, distribution, proxy block and asynch replication handling です。 NDB 8.0.23 以降では、main と rep の両方を 0 に設定することもできます。この場合、生成されるスレッドの名前は main_rep_recv としてこのテーブルに表示され、その説明は main, rep and recv thread, schema, distribution, proxy block and asynch replication handling and handling receive and polling for new receives です。

23.5.14.54 ndbinfo threadstat テーブル

threadstat テーブルは、NDB カーネルで実行されているスレッドの統計の概略のスナップショットを示します。

threadstat テーブルには、次のカラムがあります:

- node_id

  ノード ID

- thr_no

  スレッド ID

- thr_nm

  スレッド名

- c_loop

  メインループ内のループ数

- c_exec

  実行されたシグナルの数

- c_wait

  追加入力を待機している回数

- c_l_sent_prioa

  独自のノードに送信された優先度 A のシグナルの数

- c_l_sent_priob

  独自のノードに送信された優先度 B のシグナルの数

- c_r_sent_prioa

  リモートノードに送信された優先度 A のシグナルの数

- c_r_sent_priob

  リモートノードに送信された優先度 B のシグナルの数

- os_tid

  OS スレッド ID

- os_now

  OS 時間 (ms)

- os_ru_utime

  OS ユーザーの CPU 時間 (µs)

- os_ru_stime

  OS システムの CPU 時間 (µs)

- os_ru_minflt

  OS ページ再利用 (ソフトページフォルト)

- os_ru_majflt

  OS ページフォルト (ハードページフォルト)

- os_ru_nvcsw

  OS の自発的コンテキストスイッチ

- os_ru_nivcsw

OS の非自発的コンテキストスイッチ

メモ

os_time では、gettimeofday() システムコールが使用されます。

os_ru_utime、os_ru_stime、os_ru_minflt、os_ru_majflt、os_ru_nvcsw、および os_ru_nivcsw カラムの値は、getrusage() システムコールまたは同等のものを使用することで取得されます。

このテーブルには特定の時点で取得されたカウントが格納されるため、最適な結果を得るには、このテーブルでクエリーを定期的に実行し、その結果を 1 つまたは複数の中間テーブルに格納する必要があります。 MySQL サーバーのイベントスケジューラを採用して、このようなモニタリングを自動化できます。 詳細は、セクション 25.4「イベントスケジューラの使用」を参照してください。

23.5.14.55 ndbinfo transporters テーブル

このテーブルには、NDB トランスポータに関する情報が格納されます。

transporters テーブルには、次のカラムがあります:

- node_id

  クラスタ内のこのデータノードの一意のノード ID

- remote_node_id

  リモートデータノードのノード ID

- status

  接続のステータス

- remote_address

  リモートホストの名前または IP アドレス

- bytes_sent

  この接続を使用して送信されたバイト数

- bytes_received

  この接続を使用して受信されたバイト数

- connect_count

  このトランスポータ上で確立された接続の回数

- overloaded

  このトランスポータが現在過負荷状態である場合は 1、それ以外の場合は 0

- overload_count

  このトランスポータが接続してから過負荷状態になった回数

- slowdown

  このトランスポータが低速状態の場合は 1、それ以外の場合は 0

- slowdown_count

  接続以降、このトランスポータが低速状態になった回数

メモ

transporters テーブルには、クラスタ内で実行中のデータノードごとに、そのノードとクラスタ内のすべてのノード (自分自身を含む) との各接続のステータスを示す行が表示されます。 この情報は、テーブルの status カラムに

示されます。このカラムは、CONNECTING、CONNECTED、DISCONNECTING、または DISCONNECTED のいずれかの値になる可能性があります。

構成されているが、現在はクラスタに接続されていない API および管理ノードへの接続は、DISCONNECTED のステータスで示されます。 node_id が、現在接続されていないデータノードの行である場合、このテーブルには表示されません。 (これは、ndbinfo.nodes テーブルの切断されたノードの省略に似ています。

remote_address は、remote_node_id カラムに ID が表示されないノードのホスト名またはアドレスです。 このノードからの bytes_sent およびこのノードによる bytes_received はそれぞれ、接続が確立されてから、この接続を使用してノードによって送信されたバイト数と受信されたバイト数です。 ステータスが CONNECTING または DISCONNECTED であるノードの場合、これらのカラムには常に 0 が表示されます。

ndb_mgm クライアントの SHOW コマンドの出力に示されるように、2 つのデータノード、2 つの SQL ノード、および 1 つの管理ノードで構成される 5 ノードクラスタがあると仮定します。

```
ndb_mgm> SHOW
Connected to Management Server at: localhost:1186
Cluster Configuration
---------------------
[ndbd(NDB)]     2 node(s)
id=1    @10.100.10.1  (8.0.23-ndb-8.0.23, Nodegroup: 0, *)
id=2    @10.100.10.2  (8.0.23-ndb-8.0.23, Nodegroup: 0)

[ndb_mgmd(MGM)] 1 node(s)
id=10   @10.100.10.10  (8.0.23-ndb-8.0.23)

[mysqld(API)]   2 node(s)
id=20   @10.100.10.20  (8.0.23-ndb-8.0.23)
id=21   @10.100.10.21  (8.0.23-ndb-8.0.23)
```

すべてのデータノードが実行されていると仮定すると、次に示すように、transporters テーブルには 10 行 (1 番目のデータノード用に 5 行、2 番目のデータノード用に 5 行) が表示されます。

```
mysql> SELECT node_id, remote_node_id, status
    ->   FROM ndbinfo.transporters;
+---------+----------------+--------------+
| node_id | remote_node_id | status       |
+---------+----------------+--------------+
|       1 |              1 | DISCONNECTED |
|       1 |              2 | CONNECTED    |
|       1 |             10 | CONNECTED    |
|       1 |             20 | CONNECTED    |
|       1 |             21 | CONNECTED    |
|       2 |              1 | CONNECTED    |
|       2 |              2 | DISCONNECTED |
|       2 |             10 | CONNECTED    |
|       2 |             20 | CONNECTED    |
|       2 |             21 | CONNECTED    |
+---------+----------------+--------------+
10 rows in set (0.04 sec)
```

ndb_mgm クライアントで 2 STOP コマンドを使用して、このクラスタ内のデータノードのいずれかをシャットダウンしてから、(再度 mysql クライアントを使用して) 前のクエリーを繰り返すと、次に示すように、このテーブルには、5 行 (残りの管理ノードから別のノードへの接続 (そのデータノード自体と現在オフラインになっているデータノードの両方を含む) ごとに 1 行) のみが表示され、現在オフラインになっているデータノードへの残りの各接続のステータスを表す CONNECTING が表示されます。

```
mysql> SELECT node_id, remote_node_id, status
    ->   FROM ndbinfo.transporters;
+---------+----------------+--------------+
| node_id | remote_node_id | status       |
+---------+----------------+--------------+
|       1 |              1 | DISCONNECTED |
|       1 |              2 | CONNECTING   |
|       1 |             10 | CONNECTED    |
|       1 |             20 | CONNECTED    |
|       1 |             21 | CONNECTED    |
+---------+----------------+--------------+
5 rows in set (0.02 sec)
```

connect_count, overloaded, overload_count, slowdown および slowdown_count カウンタは接続時にリセットされ、リモートノードが切断された後も値が保持されます。 bytes_sent および bytes_received カウンタも接続時にリセットされるため、切断後も値は保持されます (次の接続がリセットされるまで)。

overloaded カラムおよび overload_count カラムで参照される過負荷の状態は、このトランスポータの送信バッファに OVerloadLimit バイトを超える値が含まれている場合に発生します (デフォルトは SendBufferMemory の

80%、つまり 0.8 * 2097152 = 1677721 バイト)。 特定のトランスポータが過負荷状態にある場合、このトランスポータを使用しようとする新しいトランザクションはエラー 1218 (「NDB カーネルでオーバーロードされたバッファーの送信」) で失敗します。 これは、スキャンと主キー操作の両方に影響します。

このテーブルの slowdown カラムおよび slowdown_count カラムによって参照される低速の状態は、トランスポータの送信バッファにオーバーロード制限の 60% を超える値が含まれている場合に発生します (デフォルトでは 0.6*2097152 = 1258291 バイトと等しくなります)。 この状態では、このトランスポータを使用する新しいスキャンのバッチサイズが小さくなり、トランスポータの負荷が最小限に抑えられます。

送信バッファの速度低下またはオーバーロードの一般的な原因は、次のとおりです:

- データサイズ。特に、TEXT カラムまたは BLOB カラム (あるいはその両方のタイプのカラム) に格納されるデータの量
- バイナリロギングに関与する SQL ノードと同じホスト上にデータノード (ndbd または ndbmtd) がある
- トランザクションまたはトランザクションバッチ当たりの多数の行
- SendBufferMemory の不足などの構成の問題
- RAM 不足やネットワーク接続の低下などのハードウェアの問題

セクション23.3.3.14「NDB Cluster 送信バッファーパラメータの構成」も参照してください。

23.5.15 NDB Cluster の INFORMATION_SCHEMA テーブル

2 つの INFORMATION_SCHEMA テーブルは、NDB Cluster を管理するときに特に使用される情報を提供します。 FILES テーブルは NDB Cluster ディスクデータファイルに関する情報を提供します (セクション23.5.10.1「NDB Cluster ディスクデータオブジェクト」 を参照)。 ndb_transid_mysql_connection_map テーブルは、トランザクション、トランザクションコーディネータおよび API ノード間のマッピングを提供します。

NDB Cluster のトランザクション、操作、スレッド、ブロック、およびパフォーマンスのその他の側面に関する追加の統計およびその他のデータは、ndbinfo データベース内のテーブルから取得できます。 これらのテーブルの詳細は、セクション23.5.14「ndbinfo: NDB Cluster 情報データベース」 を参照してください。

23.5.16 クイックリファレンス: NDB Cluster SQL ステートメント

このセクションでは、NDB Cluster に接続されている MySQL サーバーの管理およびモニタリングに役立つことがあるいくつかの SQL ステートメントについて説明し、場合によってはクラスタ自体に関する情報を提供します。

- SHOW ENGINE NDB STATUS、SHOW ENGINE NDBCLUSTER STATUS

  このステートメントの出力には、クラスタへのサーバー接続、NDB Cluster オブジェクトの作成と使用、NDB Cluster レプリケーションのバイナリロギングに関する情報が含まれています。

  使用例および詳細な情報については、セクション13.7.7.15「SHOW ENGINE ステートメント」を参照してください。

- SHOW ENGINES

  このステートメントを使用すると、MySQL サーバーでクラスタ化のサポートが有効になっているかどうか、およびその場合はアクティブであるかどうかを確認できます。

  詳細は、セクション13.7.7.16「SHOW ENGINES ステートメント」を参照してください。

  > **注記**
  >
  > このステートメントでは、LIKE 句がサポートされていません。 ただし、次の項目で説明するように、LIKE を使用すれば、INFORMATION_SCHEMA.ENGINES テーブルに対するクエリーをフィルタ処理できます。

- SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.ENGINES [WHERE ENGINE LIKE 'NDB%']

  これは、SHOW ENGINES と同等ですが、INFORMATION_SCHEMA の ENGINES テーブルを使用します。 SHOW ENGINES ステートメントを使用する場合とは異なり、LIKE 句を使用して結果をフィルタ処理したり、特定のカラムを選択してスクリプトで役立つ可能性のある情報を取得したりできます。 たとえば、次のクエ

リーは、NDB サポートを使用してサーバーが構築されたかどうか、およびその場合は有効になっているかどうかを表示します。

```
mysql> SELECT ENGINE, SUPPORT FROM INFORMATION_SCHEMA.ENGINES
    -> WHERE ENGINE LIKE 'NDB%';
+------------+---------+
| ENGINE     | SUPPORT |
+------------+---------+
| ndbcluster | YES     |
| ndbinfo    | YES     |
+------------+---------+
```

NDB サポートが有効になっていない場合、前述のクエリーは空のセットを返します。 詳しくはセクション 26.13「INFORMATION_SCHEMA ENGINES テーブル」,をご覧ください。

- SHOW VARIABLES LIKE 'NDB%'

このステートメントは、次に示すように、NDB ストレージエンジンに関するほとんどのサーバーシステム変数、およびそれらの値のリストを表示します。

```
mysql> SHOW VARIABLES LIKE 'NDB%';
+----------------------------------------+----------------------------------------+
| Variable_name                          | Value                                  |
+----------------------------------------+----------------------------------------+
| ndb_allow_copying_alter_table          | ON                                     |
| ndb_autoincrement_prefetch_sz          | 512                                    |
| ndb_batch_size                         | 32768                                  |
| ndb_blob_read_batch_bytes              | 65536                                  |
| ndb_blob_write_batch_bytes             | 65536                                  |
| ndb_clear_apply_status                 | ON                                     |
| ndb_cluster_connection_pool            | 1                                      |
| ndb_cluster_connection_pool_nodeids    |                                        |
| ndb_connectstring                      | 127.0.0.1                              |
| ndb_data_node_neighbour                | 0                                      |
| ndb_default_column_format              | FIXED                                  |
| ndb_deferred_constraints               | 0                                      |
| ndb_distribution                       | KEYHASH                                |
| ndb_eventbuffer_free_percent           | 20                                     |
| ndb_eventbuffer_max_alloc              | 0                                      |
| ndb_extra_logging                      | 1                                      |
| ndb_force_send                         | ON                                     |
| ndb_fully_replicated                   | OFF                                    |
| ndb_index_stat_enable                  | ON                                     |
| ndb_index_stat_option                  | loop_enable=1000ms,loop_idle=1000ms,
loop_busy=100ms,update_batch=1,read_batch=4,idle_batch=32,check_batch=8,
check_delay=10m,delete_batch=8,clean_delay=1m,error_batch=4,error_delay=1m,
evict_batch=8,evict_delay=1m,cache_limit=32M,cache_lowpct=90,zero_total=0 |
| ndb_join_pushdown                      | ON                                     |
| ndb_log_apply_status                   | OFF                                    |
| ndb_log_bin                            | OFF                                    |
| ndb_log_binlog_index                   | ON                                     |
| ndb_log_empty_epochs                   | OFF                                    |
| ndb_log_empty_update                   | OFF                                    |
| ndb_log_exclusive_reads                | OFF                                    |
| ndb_log_orig                           | OFF                                    |
| ndb_log_transaction_id                 | OFF                                    |
| ndb_log_update_as_write                | ON                                     |
| ndb_log_update_minimal                 | OFF                                    |
| ndb_log_updated_only                   | ON                                     |
| ndb_metadata_check                     | ON                                     |
| ndb_metadata_check_interval            | 60                                     |
| ndb_metadata_sync                      | OFF                                    |
| ndb_mgmd_host                          | 127.0.0.1                              |
| ndb_nodeid                             | 0                                      |
| ndb_optimization_delay                 | 10                                     |
| ndb_optimized_node_selection           | 3                                      |
| ndb_read_backup                        | ON                                     |
| ndb_recv_thread_activation_threshold   | 8                                      |
| ndb_recv_thread_cpu_mask               |                                        |
| ndb_report_thresh_binlog_epoch_slip    | 10                                     |
| ndb_report_thresh_binlog_mem_usage     | 10                                     |
| ndb_row_checksum                       | 1                                      |
| ndb_schema_dist_lock_wait_timeout      | 30                                     |
| ndb_schema_dist_timeout                | 120                                    |
| ndb_schema_dist_upgrade_allowed        | ON                                     |
| ndb_show_foreign_key_mock_tables       | OFF                                    |
| ndb_slave_conflict_role                | NONE                                   |
| ndb_table_no_logging                   | OFF                                    |
| ndb_table_temporary                    | OFF                                    |
```

```
| ndb_use_copying_alter_table         | OFF                                  |
| ndb_use_exact_count                 | OFF                                  |
| ndb_use_transactions                | ON                                   |
| ndb_version                         | 524308                               |
| ndb_version_string                  | ndb-8.0.23                           |
| ndb_wait_connected                  | 30                                   |
| ndb_wait_setup                      | 30                                   |
| ndbinfo_database                    | ndbinfo                              |
| ndbinfo_max_bytes                   | 0                                    |
| ndbinfo_max_rows                    | 10                                   |
| ndbinfo_offline                     | OFF                                  |
| ndbinfo_show_hidden                 | OFF                                  |
| ndbinfo_table_prefix                | ndb$                                 |
| ndbinfo_version                     | 524308                               |
+-------------------------------------+--------------------------------------+
```

詳細は、セクション5.1.8「サーバーシステム変数」を参照してください。

- SELECT * FROM performance_schema.global_variables WHERE VARIABLE_NAME LIKE 'NDB%'

このステートメントは、前の項目で説明した SHOW VARIABLES ステートメントと同等で、次に示すようにほぼ同一の出力を提供します:

```
mysql> SELECT * FROM performance_schema.global_variables
    ->   WHERE VARIABLE_NAME LIKE 'NDB%';
+-------------------------------------+--------------------------------------+
| VARIABLE_NAME                       | VARIABLE_VALUE                       |
+-------------------------------------+--------------------------------------+
| ndb_allow_copying_alter_table       | ON                                   |
| ndb_autoincrement_prefetch_sz       | 512                                  |
| ndb_batch_size                      | 32768                                |
| ndb_blob_read_batch_bytes           | 65536                                |
| ndb_blob_write_batch_bytes          | 65536                                |
| ndb_clear_apply_status              | ON                                   |
| ndb_cluster_connection_pool         | 1                                    |
| ndb_cluster_connection_pool_nodeids |                                      |
| ndb_connectstring                   | 127.0.0.1                            |
| ndb_data_node_neighbour             | 0                                    |
| ndb_default_column_format           | FIXED                                |
| ndb_deferred_constraints            | 0                                    |
| ndb_distribution                    | KEYHASH                              |
| ndb_eventbuffer_free_percent        | 20                                   |
| ndb_eventbuffer_max_alloc           | 0                                    |
| ndb_extra_logging                   | 1                                    |
| ndb_force_send                      | ON                                   |
| ndb_fully_replicated                | OFF                                  |
| ndb_index_stat_enable               | ON                                   |
| ndb_index_stat_option               | loop_enable=1000ms,loop_idle=1000ms,
loop_busy=100ms,update_batch=1,read_batch=4,idle_batch=32,check_batch=8,
check_delay=10m,delete_batch=8,clean_delay=1m,error_batch=4,error_delay=1m,
evict_batch=8,evict_delay=1m,cache_limit=32M,cache_lowpct=90,zero_total=0      |
| ndb_join_pushdown                   | ON                                   |
| ndb_log_apply_status                | OFF                                  |
| ndb_log_bin                         | OFF                                  |
| ndb_log_binlog_index                | ON                                   |
| ndb_log_empty_epochs                | OFF                                  |
| ndb_log_empty_update                | OFF                                  |
| ndb_log_exclusive_reads             | OFF                                  |
| ndb_log_orig                        | OFF                                  |
| ndb_log_transaction_id              | OFF                                  |
| ndb_log_update_as_write             | ON                                   |
| ndb_log_update_minimal              | OFF                                  |
| ndb_log_updated_only                | ON                                   |
| ndb_metadata_check                  | ON                                   |
| ndb_metadata_check_interval         | 60                                   |
| ndb_metadata_sync                   | OFF                                  |
| ndb_mgmd_host                       | 127.0.0.1                            |
| ndb_nodeid                          | 0                                    |
| ndb_optimization_delay              | 10                                   |
| ndb_optimized_node_selection        | 3                                    |
| ndb_read_backup                     | ON                                   |
| ndb_recv_thread_activation_threshold | 8                                   |
| ndb_recv_thread_cpu_mask            |                                      |
| ndb_report_thresh_binlog_epoch_slip | 10                                   |
| ndb_report_thresh_binlog_mem_usage  | 10                                   |
| ndb_row_checksum                    | 1                                    |
| ndb_schema_dist_lock_wait_timeout   | 30                                   |
| ndb_schema_dist_timeout             | 120                                  |
| ndb_schema_dist_upgrade_allowed     | ON                                   |
```

```
| ndb_show_foreign_key_mock_tables    | OFF                                  |
| ndb_slave_conflict_role             | NONE                                 |
| ndb_table_no_logging                | OFF                                  |
| ndb_table_temporary                 | OFF                                  |
| ndb_use_copying_alter_table         | OFF                                  |
| ndb_use_exact_count                 | OFF                                  |
| ndb_use_transactions                | ON                                   |
| ndb_version                         | 524308                               |
| ndb_version_string                  | ndb-8.0.23                           |
| ndb_wait_connected                  | 30                                   |
| ndb_wait_setup                      | 30                                   |
| ndbinfo_database                    | ndbinfo                              |
| ndbinfo_max_bytes                   | 0                                    |
| ndbinfo_max_rows                    | 10                                   |
| ndbinfo_offline                     | OFF                                  |
| ndbinfo_show_hidden                 | OFF                                  |
| ndbinfo_table_prefix                | ndb$                                 |
| ndbinfo_version                     | 524308                               |
+-------------------------------------+--------------------------------------+
```

SHOW VARIABLES ステートメントの場合とは異なり、個々のカラムを選択できます。 例:

```
mysql> SELECT VARIABLE_VALUE
    ->   FROM performance_schema.global_variables
    ->   WHERE VARIABLE_NAME = 'ndb_force_send';
+----------------+
| VARIABLE_VALUE |
+----------------+
| ON             |
+----------------+
```

より有用なクエリーを次に示します:

```
mysql> SELECT VARIABLE_NAME AS Name, VARIABLE_VALUE AS Value
    >   FROM performance_schema.global_variables
    >   WHERE VARIABLE_NAME
    >     IN ('version', 'ndb_version',
    >       'ndb_version_string', 'ndbinfo_version');

+--------------------+----------------+
| Name               | Value          |
+--------------------+----------------+
| ndb_version        | 524308         |
| ndb_version_string | ndb-8.0.20     |
| ndbinfo_version    | 524308         |
| version            | 8.0.20-cluster |
+--------------------+----------------+
4 rows in set (0.00 sec)
```

詳細は、セクション27.12.15「パフォーマンススキーマのステータス変数のテーブル」およびセクション5.1.8「サーバーシステム変数」を参照してください。

- SHOW STATUS LIKE 'NDB%'

  このステートメントは、MySQL サーバーがクラスタ SQL ノードとして動作しているかどうかをひと目でわかるように表示し、その場合は次に示すように、MySQL サーバーのクラスタノード ID、接続先のクラスタ管理サーバーのホスト名とポート、およびクラスタ内のデータノードの数を表示します。

```
mysql> SHOW STATUS LIKE 'NDB%';
+-----------------------------------------------+-------------------------------+
| Variable_name                                 | Value                         |
+-----------------------------------------------+-------------------------------+
| Ndb_metadata_detected_count                   | 0                             |
| Ndb_cluster_node_id                           | 100                           |
| Ndb_config_from_host                          | 127.0.0.1                     |
| Ndb_config_from_port                          | 1186                          |
| Ndb_number_of_data_nodes                      | 2                             |
| Ndb_number_of_ready_data_nodes                | 2                             |
| Ndb_connect_count                             | 0                             |
| Ndb_execute_count                             | 0                             |
| Ndb_scan_count                                | 0                             |
| Ndb_pruned_scan_count                         | 0                             |
| Ndb_schema_locks_count                        | 0                             |
| Ndb_api_wait_exec_complete_count_session      | 0                             |
| Ndb_api_wait_scan_result_count_session        | 0                             |
| Ndb_api_wait_meta_request_count_session       | 1                             |
| Ndb_api_wait_nanos_count_session              | 163446                        |
| Ndb_api_bytes_sent_count_session              | 60                            |
```

```
| Ndb_api_bytes_received_count_session       | 28                  |
| Ndb_api_trans_start_count_session          | 0                   |
| Ndb_api_trans_commit_count_session         | 0                   |
| Ndb_api_trans_abort_count_session          | 0                   |
| Ndb_api_trans_close_count_session          | 0                   |
| Ndb_api_pk_op_count_session                | 0                   |
| Ndb_api_uk_op_count_session                | 0                   |
| Ndb_api_table_scan_count_session           | 0                   |
| Ndb_api_range_scan_count_session           | 0                   |
| Ndb_api_pruned_scan_count_session          | 0                   |
| Ndb_api_scan_batch_count_session           | 0                   |
| Ndb_api_read_row_count_session             | 0                   |
| Ndb_api_trans_local_read_row_count_session | 0                   |
| Ndb_api_adaptive_send_forced_count_session | 0                   |
| Ndb_api_adaptive_send_unforced_count_session | 0                 |
| Ndb_api_adaptive_send_deferred_count_session | 0                 |
| Ndb_trans_hint_count_session               | 0                   |
| Ndb_sorted_scan_count                      | 0                   |
| Ndb_pushed_queries_defined                 | 0                   |
| Ndb_pushed_queries_dropped                 | 0                   |
| Ndb_pushed_queries_executed                | 0                   |
| Ndb_pushed_reads                           | 0                   |
| Ndb_last_commit_epoch_server               | 37632503447571      |
| Ndb_last_commit_epoch_session              | 0                   |
| Ndb_system_name                            | MC_20191126162038   |
| Ndb_api_event_data_count_injector          | 0                   |
| Ndb_api_event_nondata_count_injector       | 0                   |
| Ndb_api_event_bytes_count_injector         | 0                   |
| Ndb_api_wait_exec_complete_count_slave     | 0                   |
| Ndb_api_wait_scan_result_count_slave       | 0                   |
| Ndb_api_wait_meta_request_count_slave      | 0                   |
| Ndb_api_wait_nanos_count_slave             | 0                   |
| Ndb_api_bytes_sent_count_slave             | 0                   |
| Ndb_api_bytes_received_count_slave         | 0                   |
| Ndb_api_trans_start_count_slave            | 0                   |
| Ndb_api_trans_commit_count_slave           | 0                   |
| Ndb_api_trans_abort_count_slave            | 0                   |
| Ndb_api_trans_close_count_slave            | 0                   |
| Ndb_api_pk_op_count_slave                  | 0                   |
| Ndb_api_uk_op_count_slave                  | 0                   |
| Ndb_api_table_scan_count_slave             | 0                   |
| Ndb_api_range_scan_count_slave             | 0                   |
| Ndb_api_pruned_scan_count_slave            | 0                   |
| Ndb_api_scan_batch_count_slave             | 0                   |
| Ndb_api_read_row_count_slave               | 0                   |
| Ndb_api_trans_local_read_row_count_slave   | 0                   |
| Ndb_api_adaptive_send_forced_count_slave   | 0                   |
| Ndb_api_adaptive_send_unforced_count_slave | 0                   |
| Ndb_api_adaptive_send_deferred_count_slave | 0                   |
| Ndb_slave_max_replicated_epoch             | 0                   |
| Ndb_api_wait_exec_complete_count           | 4                   |
| Ndb_api_wait_scan_result_count             | 7                   |
| Ndb_api_wait_meta_request_count            | 172                 |
| Ndb_api_wait_nanos_count                   | 1083548094028       |
| Ndb_api_bytes_sent_count                   | 4640                |
| Ndb_api_bytes_received_count               | 109356              |
| Ndb_api_trans_start_count                  | 4                   |
| Ndb_api_trans_commit_count                 | 1                   |
| Ndb_api_trans_abort_count                  | 1                   |
| Ndb_api_trans_close_count                  | 4                   |
| Ndb_api_pk_op_count                        | 2                   |
| Ndb_api_uk_op_count                        | 0                   |
| Ndb_api_table_scan_count                   | 1                   |
| Ndb_api_range_scan_count                   | 1                   |
| Ndb_api_pruned_scan_count                  | 0                   |
| Ndb_api_scan_batch_count                   | 1                   |
| Ndb_api_read_row_count                     | 3                   |
| Ndb_api_trans_local_read_row_count         | 2                   |
| Ndb_api_adaptive_send_forced_count         | 1                   |
| Ndb_api_adaptive_send_unforced_count       | 5                   |
| Ndb_api_adaptive_send_deferred_count       | 0                   |
| Ndb_api_event_data_count                   | 0                   |
| Ndb_api_event_nondata_count                | 0                   |
| Ndb_api_event_bytes_count                  | 0                   |
| Ndb_metadata_excluded_count                | 0                   |
| Ndb_metadata_synced_count                  | 0                   |
| Ndb_conflict_fn_max                        | 0                   |
| Ndb_conflict_fn_old                        | 0                   |
| Ndb_conflict_fn_max_del_win                | 0                   |
| Ndb_conflict_fn_epoch                      | 0                   |
```

```
| Ndb_conflict_fn_epoch_trans                | 0                                |
| Ndb_conflict_fn_epoch2                     | 0                                |
| Ndb_conflict_fn_epoch2_trans               | 0                                |
| Ndb_conflict_trans_row_conflict_count      | 0                                |
| Ndb_conflict_trans_row_reject_count        | 0                                |
| Ndb_conflict_trans_reject_count            | 0                                |
| Ndb_conflict_trans_detect_iter_count       | 0                                |
| Ndb_conflict_trans_conflict_commit_count   | 0                                |
| Ndb_conflict_epoch_delete_delete_count     | 0                                |
| Ndb_conflict_reflected_op_prepare_count    | 0                                |
| Ndb_conflict_reflected_op_discard_count    | 0                                |
| Ndb_conflict_refresh_op_count              | 0                                |
| Ndb_conflict_last_conflict_epoch           | 0                                |
| Ndb_conflict_last_stable_epoch             | 0                                |
| Ndb_index_stat_status                      | allow:1,enable:1,busy:0,
loop:1000,list:(new:0,update:0,read:0,idle:0,check:0,delete:0,error:0,total:0),
analyze:(queue:0,wait:0),stats:(nostats:0,wait:0),total:(analyze:(all:0,error:0),
query:(all:0,nostats:0,error:0),event:(act:0,skip:0,miss:0),cache:(refresh:0,
clean:0,pinned:0,drop:0,evict:0)),cache:(query:0,clean:0,drop:0,evict:0,
usedpct:0.00,highpct:0.00)                                                    |
| Ndb_index_stat_cache_query                 | 0                                |
| Ndb_index_stat_cache_clean                 | 0                                |
+--------------------------------------------+----------------------------------+
```

MySQL サーバーが NDB サポートを使用して構築されているが、現在クラスタに接続されていない場合、このステートメントの出力の各行には、Value カラムのゼロまたは空の文字列が含まれます。

セクション13.7.7.37「SHOW STATUS ステートメント」も参照してください。

- SELECT * FROM performance_schema.global_status WHERE VARIABLE_NAME LIKE 'NDB%'

  このステートメントは、前の項目で説明した SHOW STATUS ステートメントと同様の出力を提供します。SHOW STATUS の場合とは異なり、SELECT ステートメントを使用して SQL で値を抽出し、監視および自動化のためにスクリプトで使用できます。

  詳細は、セクション27.12.15「パフォーマンススキーマのステータス変数のテーブル」を参照してください。

- SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.PLUGINS WHERE PLUGIN_NAME LIKE 'NDB%'

  このステートメントは、次に示すように、NDB Cluster に関連付けられたプラグイン (バージョン、作成者、ライセンスなど) に関する INFORMATION_SCHEMA.PLUGINS テーブルからの情報を表示します:

```
mysql> SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.PLUGINS
    >     WHERE PLUGIN_NAME LIKE 'NDB%'\G
*************************** 1. row ***************************
           PLUGIN_NAME: ndbcluster
        PLUGIN_VERSION: 1.0
         PLUGIN_STATUS: ACTIVE
           PLUGIN_TYPE: STORAGE ENGINE
   PLUGIN_TYPE_VERSION: 80029.0
        PLUGIN_LIBRARY: NULL
PLUGIN_LIBRARY_VERSION: NULL
         PLUGIN_AUTHOR: Oracle Corporation
    PLUGIN_DESCRIPTION: Clustered, fault-tolerant tables
        PLUGIN_LICENSE: GPL
          LOAD_OPTION: ON
*************************** 2. row ***************************
           PLUGIN_NAME: ndbinfo
        PLUGIN_VERSION: 0.1
         PLUGIN_STATUS: ACTIVE
           PLUGIN_TYPE: STORAGE ENGINE
   PLUGIN_TYPE_VERSION: 80029.0
        PLUGIN_LIBRARY: NULL
PLUGIN_LIBRARY_VERSION: NULL
         PLUGIN_AUTHOR: Oracle Corporation
    PLUGIN_DESCRIPTION: MySQL Cluster system information storage engine
        PLUGIN_LICENSE: GPL
          LOAD_OPTION: ON
*************************** 3. row ***************************
           PLUGIN_NAME: ndb_transid_mysql_connection_map
        PLUGIN_VERSION: 0.1
         PLUGIN_STATUS: ACTIVE
           PLUGIN_TYPE: INFORMATION SCHEMA
   PLUGIN_TYPE_VERSION: 80029.0
        PLUGIN_LIBRARY: NULL
PLUGIN_LIBRARY_VERSION: NULL
         PLUGIN_AUTHOR: Oracle Corporation
    PLUGIN_DESCRIPTION: Map between MySQL connection ID and NDB transaction ID
```

```
    PLUGIN_LICENSE: GPL
      LOAD_OPTION: ON
```

SHOW PLUGINS ステートメントを使用してこの情報を表示することもできますが、そのステートメントからの出力は簡単にフィルタできません。 PLUGINS テーブルの情報を取得する場所と方法について説明している The MySQL Plugin API も参照してください。

ndbinfo 情報データベース内のテーブルをクエリーして、多数の NDB Cluster 操作に関するリアルタイムデータを取得することもできます。 セクション23.5.14「ndbinfo: NDB Cluster 情報データベース」を参照してください。

23.5.17 NDB Cluster のセキュリティーの問題

このセクションでは、NDB Cluster を設定および実行するときに考慮すべきセキュリティー上の考慮事項について説明します。

このセクションで説明するトピックは、次のとおりです。

- NDB Cluster およびネットワークのセキュリティーの問題
- NDB Cluster のセキュアな実行に関連する構成の問題
- NDB Cluster および MySQL 特権システム
- NDB Cluster に適用可能な MySQL 標準セキュリティー手順

23.5.17.1 NDB Cluster のセキュリティーおよびネットワークの問題

このセクションでは、NDB Cluster に関連する基本的なネットワークセキュリティーの問題について説明します。 NDB Cluster 「「即時利用可能」」はセキュリティー保護されていないことを覚えておくことが非常に重要です。ユーザーまたはネットワーク管理者は、クラスタがネットワーク上で危険にさらされないように適切な手順を実行する必要があります。

クラスタの通信プロトコルは本質的にセキュアではなく、クラスタ内のノード間の通信では暗号化や同様のセキュリティー対策が使用されません。 ネットワーク速度と待機時間はクラスタの効率に直接影響するため、ノード間のネットワーク接続に SSL またはその他の暗号化を使用することもお薦めしません。このようなスキームを使用すると、通信が遅くなります。

NDB Cluster への API ノードアクセスの制御に認証が使用されないことも当てはまります。 暗号化と同様に、認証の要件を課すオーバーヘッドによって、クラスタのパフォーマンスが影響を受けることがあります。

さらに、クラスタへのアクセス時に、次のいずれに対するソース IP アドレスのチェックも実行されません。

- config.ini ファイル内の空の [mysqld] または [api] セクションによって作成される「空きスロット」を使用している SQL ノードまたは API ノード

  つまり、config.ini ファイルに空の[mysqld]または[api]セクションがある場合、管理サーバーのホスト名 (または IP アドレス) とポートを認識する API ノード (SQL ノードを含む) は、制限なしでクラスタに接続し、そのデータにアクセスできます。 (このことおよび関連する問題についての詳細は、セクション23.5.17.2「NDB Cluster および MySQL の権限」を参照してください。)

  > 注記
  >
  > config.ini ファイルのすべての[mysqld]および[api]セクションに HostName パラメータを指定することで、クラスタへの SQL および API ノードアクセスをある程度制御できます。 ただし、これは、これまで使用されていないホストからクラスタに API ノードを接続する場合、そのホスト名を含む [api] セクションを config.ini ファイルに追加する必要があることも意味します。
  >
  > 詳細は、HostName パラメータについてのこの章のほかの場所で説明しています。 API ノードで HostName を使用する構成例について、セクション23.3.1「NDB Cluster のクイックテスト設定」も参照してください。

- 任意の ndb_mgm クライアント

  つまり、管理サーバーのホスト名 (または IP アドレス) とポート (標準ポートでない場合) が指定されたクラスタ管理クライアントは、クラスタに接続して任意の管理クライアントコマンドを実行できます。 これには、ALL STOP や SHUTDOWN などのコマンドが含まれます。

これらの理由から、ネットワークレベルでクラスタを保護する必要があります。 もっとも安全なクラスタのネットワーク構成は、クラスタノード間の接続をその他のネットワーク通信から分離する構成です。 これは、次の方法のいずれかによって実現できます。

1. どのパブリックネットワークからも物理的に分離されたネットワーク上にクラスタノードを保持します。 このオプションは、信頼性がもっとも高いですが、実装するコストももっとも高くなります。

   このような物理的に分離されたネットワークを使用した NDB Cluster 設定の例を次に示します:

   図 23.28 ハードウェアファイアウォールを備えた NDB Cluster

   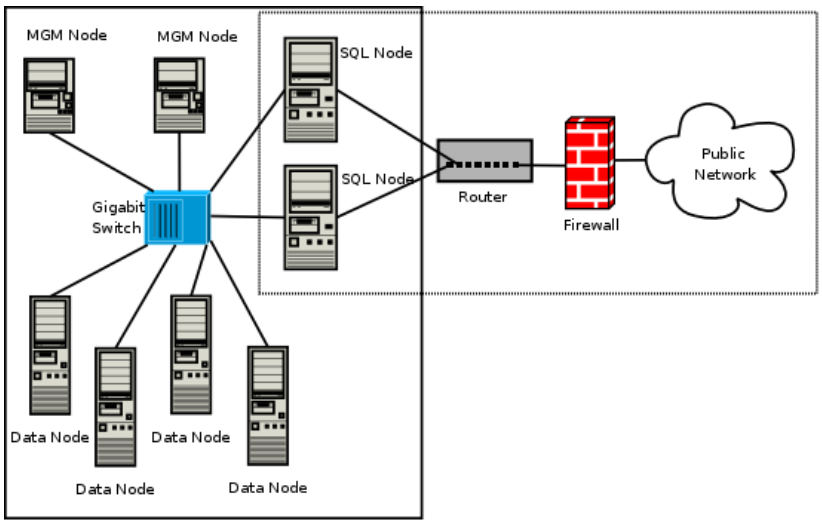

   この設定には、クラスタ管理サーバーおよびデータノードの 1 つのプライベート (実線の四角形) と、SQL ノードが存在する 1 つのパブリック (点線の四角形) の 2 つのネットワークがあります。 (ギガビットスイッチは最高のパフォーマンスが実現されるため、これを使用して接続された管理ノードとデータノードを示しています。) どちらのネットワークも、ハードウェアファイアウォール (ネットワークベースのファイアウォールと呼ばれることもあります) によって外部から保護されています。

   SQL ノードでパケットの転送が許可されていなければ、パケットは SQL ノードを通過せずに、ネットワーク外部からクラスタの管理ノードまたはデータノードに到達できない (どのクラスタの内部通信も外部に到達できない) ため、このネットワーク設定がもっとも安全です。 これは、当然、すべての SQL ノードをハッキングの試みに対して、セキュリティー保護する必要があることを意味します。

   > **重要**
   >
   > 潜在的なセキュリティーの脆弱性に関しては、SQL ノードとその他の MySQL サーバーとの間に相違はありません。 MySQL サーバーをセキュリティー保護するために使用できる技法については、セクション6.1.3「攻撃者に対する MySQL のセキュアな状態の維持」を参照してください。

2. 1 つ以上のソフトウェアファイアウォール (ホストベースのファイアウォールとも呼ばれる) を使用して、ネットワークのアクセスを必要としない部分からクラスタに通過するパケットを制御します。 このタイプの

設定では、それがなければローカルネットワークの外部からアクセスできてしまう可能性のあるクラスタ内のすべてのホストに、ソフトウェアファイアウォールをインストールする必要があります。

ホストベースのオプションは、実装するコストがもっとも低いですが、保護を提供するソフトウェアに完全に依存しているため、セキュアな状態を維持することがもっとも困難です。

NDB Cluster のこのタイプのネットワーク設定を次に示します:

図 23.29 ソフトウェアファイアウォールを備えた NDB Cluster

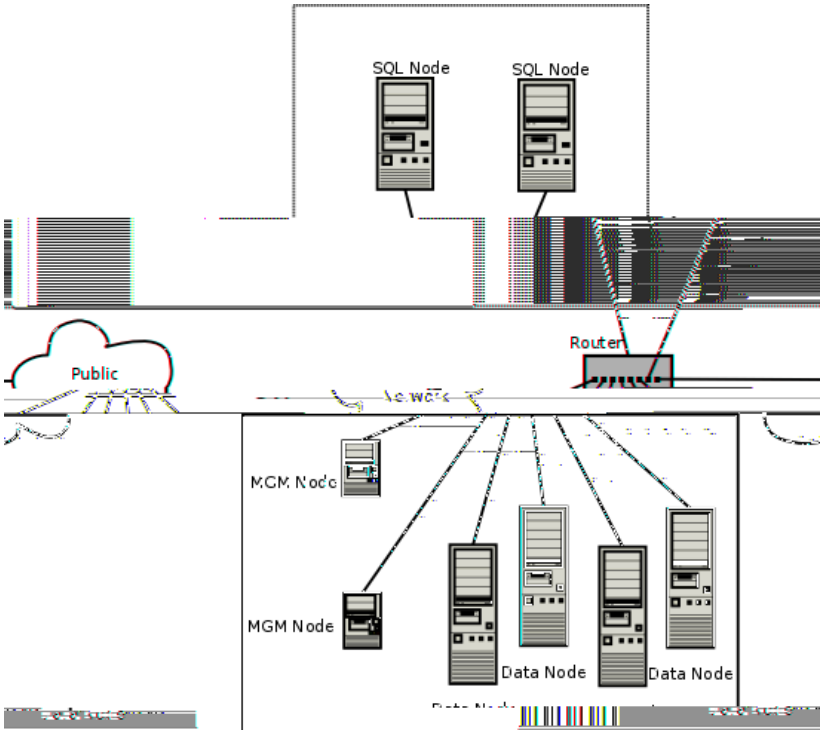

このタイプのネットワーク設定を使用することは、NDB Cluster ホストに 2 つのゾーンがあることを意味します。 各クラスタホストは、クラスタ内のその他のすべてのマシンと通信できる必要がありますが、SQL ノードをホストしているマシン (点線の四角形) のみ、外部との接続を許可でき、データノードおよび管理ノードを含むゾーン内のマシン (実線の四角形) は、クラスタに含まれないすべてのマシンから分離する必要があります。 クラスタを使用するアプリケーションとそれらのアプリケーションのユーザーには、管理ノードおよびデータノードホストへの直接アクセスを許可しないでください。

これを実現するには、各クラスタホストコンピュータ上で実行されているノードのタイプに応じて、次の表に示す 1 つまたは複数のタイプにトラフィックを制限するソフトウェアファイアウォールを設定する必要があります。

表 23.66 ホストベースのファイアウォールクラスタ構成のノードタイプ

ノードタイプ	許可されるトラフィック
SQL ノードまたは API ノード	• それは、管理ノードまたはデータノードの IP アドレスから (任意の TCP または UDP ポートを使用して) 発信されています。 • それは、クラスタが存在し、アプリケーションで使用されているポート上にあるネットワーク内から発信されています。
データノードまたは管理ノード	• それは、管理ノードまたはデータノードの IP アドレスから (任意の TCP または UDP ポートを使用して) 発信されています。

ノードタイプ	許可されるトラフィック
	• それは、SQL ノードまたは API ノードの IP アドレスから発信されています。

特定のノードタイプの、表に示した以外のトラフィックはすべて拒否されるべきです。

ファイアウォール構成の仕様は、ファイアウォールアプリケーションごとに異なるため、このマニュアルのスコープ外です。iptables は非常に一般的で、信頼性の高いファイアウォールアプリケーションであるため、多くの場合に構成をより簡単にするためにフロントエンドとして APF とともに使用されます。 採用するソフトウェアファイアウォール、このタイプの NDB Cluster ネットワーク設定の実装を選択した場合、または次の項目で説明する 「mixed」 タイプのドキュメントを参照してください。

3. ハードウェアとソフトウェアの両方を使用してクラスタを保護する、つまり、ネットワークベースとホストベースの両方のファイアウォールを使用して、最初の 2 つの方法を組み合せて使用することもできます。 これは、セキュリティーレベルとコストの両方の点で、最初の 2 つのスキームの中間に位置するものです。 このタイプのネットワーク設定では、クラスタがハードウェアファイアウォールの背後に配置されますが、受信パケットは SQL ノードに到達するために、すべてのクラスタホストに接続しているルータを通過することが許可されます。

   ハードウェアファイアウォールとソフトウェアファイアウォールを組み合わせて使用した NDB Cluster の可能なネットワーク配備の 1 つを次に示します:

   図 23.30 ハードウェアファイアウォールとソフトウェアファイアウォールの組み合わせを使用した NDB Cluster

   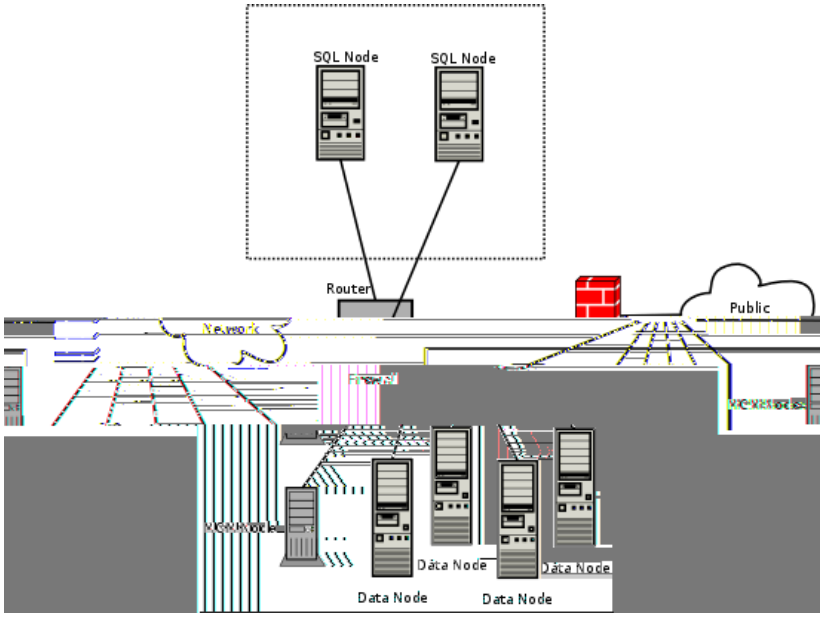

   この場合、SQL ノードおよび API ノードへのトラフィックを除くすべての外部トラフィックを拒否し、アプリケーションで必要とするポート上でのみそれらのノードへのトラフィックを許可するように、ハードウェアファイアウォールにルールを設定できます。

どのネットワーク構成を使用する場合でも、クラスタのセキュリティーを維持するという観点からの目標は同じであることは忘れないでください。つまり、クラスタ内のノード間でもっとも効率的な通信を確保しながら、不要なトラフィックがクラスタに到達することを妨げます。

NDB Cluster では、ノード間の通信用に多数のポートを開く必要があるため、分離されたネットワークを使用することをお勧めします。 これは、不要なトラフィックがクラスタに到達することを防ぐためのもっとも簡単な方法です。

> **注記**
>
> NDB Cluster をリモートで (つまり、ローカルネットワーク外から) 管理する場合は、ssh または別のセキュアログインシェルを使用して SQL ノードホストにアクセスすることをお勧めします。 このホストから、管理クライアントを実行して、クラスタ独自のローカルネットワーク内から安全に管理サーバーにアクセスできます。

> ndb_mgm を使用して、クラスタが実行されているローカルネットワーク外部から直接クラスタを管理することは理論上可能ですが、推奨されていません。 管理クライアントと管理サーバー間では認証も暗号化も行われないため、これはクラスタを管理するきわめてセキュアでない方法であり、遅かれ早かれ、ほぼ確実に危険にさらされます。

23.5.17.2 NDB Cluster および MySQL の権限

このセクションでは、NDB Cluster に関連して MySQL 特権システムがどのように機能するか、および NDB Cluster をセキュアに保つためのこれの影響について説明します。

標準 MySQL 権限は、「NDB Cluster」テーブルに適用されます。 これには、データベース、テーブル、およびカラムのレベルで付与されるすべての MySQL 権限タイプ (SELECT 権限、UPDATE 権限、DELETE 権限など) が含まれます。 その他の MySQL サーバーの場合と同様に、ユーザーおよび権限の情報は mysql システムデータベースに格納されます。 NDB テーブル、このようなテーブルを含むデータベース、およびこのようなテーブル内のカラムに対する権限を付与および取り消すために使用される SQL ステートメントは、(その他の) MySQL ストレージエンジンを含むデータベースオブジェクトとの接続に使用される GRANT および REVOKE ステートメントとすべての点で同じです。 CREATE USER および DROP USER ステートメントについても、同じことが当てはまります。

デフォルトでは、MySQL 付与テーブルは MyISAM ストレージエンジンを使用することに注意してください。 このため、これらのテーブルは通常、NDB Cluster 内の SQL ノードとして機能する MySQL サーバー間で複製または共有されません。 言い換えると、デフォルトでは、ユーザーおよびそれらの権限を変更しても自動的に SQL ノード間に反映されません。 必要に応じて、NDB Cluster SQL ノード間での MySQL ユーザーおよび特権の自動配布を有効にできます。詳細は、セクション23.5.12「NDB_STORED_USER での分散 MySQL 権限」 を参照してください。

逆に、MySQL には権限を拒否する方法がないため (権限は最初の場所で取り消すことも付与しないこともできますが、拒否することもできません)、ある SQL ノード上の NDB テーブルに対する特別な保護はありません (これは、ユーザー権限の自動配布を使用していない場合でも当てはまります)。 これを示す明確な例として、任意のデータベースオブジェクトに対して任意のアクションを実行できる MySQL の root アカウントが挙げられます。このアカウントを config.ini ファイルの空の [mysqld] または [api] セクションと組み合わせると、著しく危険になる可能性があります。 その理由を理解するために、次のようなシナリオを検討します。

- config.ini ファイルには、少なくとも 1 つの空の [mysqld] または [api] セクションが含まれています。 つまり、NDB Cluster 管理サーバーは、MySQL Server (またはほかの API ノード) が NDB Cluster にアクセスするホストのチェックを実行しません。
- ファイアウォールが存在しないか、ファイアウォールが NDB Cluster へのアクセスをネットワーク外部のホストから保護できません。
- NDB Cluster 管理サーバーのホスト名または IP アドレスは既知であるか、ネットワークの外部から決定できます。

これらの条件が true の場合、だれでも --ndbcluster --ndb-connectstring=management_host を使用して MySQL Server を起動し、この NDB Cluster にアクセスできます。 MySQL root アカウントを使用すると、このユーザーは次のアクションを実行できます。

- SHOW DATABASES ステートメント (サーバー上のすべての NDB データベースのリストを取得する) または SHOW TABLES FROM some_ndb_database ステートメントなどのメタデータステートメントを実行して、特定のデータベース内のすべての NDB テーブルのリストを取得します。
- 検出された任意のテーブルに対して、次のような有効な MySQL ステートメントを実行します:
  - 任意のテーブルからすべてのデータを読み取る SELECT * FROM some_table
  - テーブルからすべてのデータを削除する DELETE FROM some_table
  - テーブルスキーマを確認する DESCRIBE some_table または SHOW CREATE TABLE some_table
  - テーブルカラムに「不正」データを入力する UPDATE some_table SET column1 = some_value。これは実際に、単にすべてのデータを削除するよりも、はるかに大きな損害が発生する可能性があります

    より狡猾なバリエーションには、次のようなステートメントが含まれることがあります。

    ```
    UPDATE some_table SET an_int_column = an_int_column + 1
    ```

    または

```
UPDATE some_table SET a_varchar_column = REVERSE(a_varchar_column)
```

このような悪意のあるステートメントは、攻撃者の想像力でしか制限されません。

このような種類の攻撃を受けるおそれのない唯一のテーブルは、NDB 以外のストレージエンジンを使用して作成され、そのために「不正な」 SQL ノードから見えないテーブルです。

root としてログインできるユーザーは、INFORMATION_SCHEMA データベースとそのテーブルにもアクセスできるため、データベース、テーブル、ストアドルーチン、スケジュール済イベント、およびメタデータが INFORMATION_SCHEMA に格納されているその他のデータベースオブジェクトに関する情報を取得できます。

また、分散特権を使用していないかぎり、異なる NDB Cluster SQL ノード上の root アカウントに異なるパスワードを使用することをお勧めします。

つまり、ローカルネットワークの外部から直接アクセスできる場合は、安全な NDB Cluster を持つことはできません。

> **重要**
>
> MySQL の root アカウントのパスワードは空のままにしないでください。 これは、NDB Cluster SQL ノードとして MySQL を実行している場合と同様に、スタンドアロン (非クラスタ) MySQL Server として実行している場合にも当てはまり、NDB Cluster で MySQL Server を SQL ノードとして構成する前に、MySQL インストールプロセスの一部として実行するようにしてください。

NDB Cluster 分散特権機能を採用する場合は、NDB ストレージエンジンを手動で使用するように mysql データベース内のシステムテーブルを変換するだけではありません。 代わりに、この目的のために提供されているストアドプロシージャーを使用してください。セクション23.5.12「NDB_STORED_USER での分散 MySQL 権限」を参照してください。

それ以外の場合、SQL ノード間で mysql システムテーブルを同期する必要がある場合は、標準の MySQL レプリケーションを使用してこれを実行することも、スクリプトを使用して MySQL サーバー間でテーブルエントリをコピーすることもできます。

サマリー. NDB Cluster に関する MySQL 特権システムについて覚えておくべきもっとも重要な点を次に示します:

1. ある SQL ノード上で確立されたユーザーおよび権限は、クラスタ内のその他の SQL ノードで自動的に存在することも、有効になることもありません。 逆に、クラスタ内のある SQL ノード上のユーザーまたは権限を削除しても、その他の SQL ノードからユーザーまたは権限は削除されません。

2. NDB Cluster 配布でこの目的のために提供されている SQL スクリプトとそれに含まれているストアドプロシージャーを使用して、MySQL ユーザーおよび権限を SQL ノード間で配布できます。

3. NDB Cluster 内のある SQL ノードから NDB テーブルに対する権限が MySQL ユーザーに付与されると、そのユーザーは、権限配布を使用していない場合でも、データの元となった SQL ノードに関係なく、そのテーブル内の任意のデータを「「参照」」できます。

23.5.17.3 NDB Cluster および MySQL セキュリティー手順

このセクションでは、NDB Cluster の実行に適用される MySQL 標準セキュリティー手順について説明します。

一般に、MySQL をセキュアに実行するための標準の手順は、NDB Cluster の一部として MySQL Server を実行する場合にも適用されます。 まず、MySQL Server は常に mysql オペレーティングシステムユーザーとして実行する必要があります。これは、標準 (非クラスタ) 環境での MySQL の実行とは異なりません。 mysql システムアカウントは、一意かつ明確に定義されるべきです。 幸運にも、これは新しい MySQL インストールのデフォルトの動作です。 次に示すようなシステムコマンドを使用して、mysqld プロセスが mysql オペレーティングシステムユーザーとして実行されていることを確認できます:

```
shell> ps aux | grep mysql
root     10467  0.0  0.1   3616  1380 pts/3    S    11:53   0:00 \
  /bin/sh ./mysqld_safe --ndbcluster --ndb-connectstring=localhost:1186
mysql    10512  0.2  2.5  58528 26636 pts/3    Sl   11:53   0:00 \
  /usr/local/mysql/libexec/mysqld --basedir=/usr/local/mysql \
  --datadir=/usr/local/mysql/var --user=mysql --ndbcluster \
  --ndb-connectstring=localhost:1186 --pid-file=/usr/local/mysql/var/mothra.pid \
```

```
  --log-error=/usr/local/mysql/var/mothra.err
jon      10579  0.0  0.0   2736   688 pts/0    S+   11:54   0:00 grep mysql
```

mysqld プロセスが mysql 以外のユーザーとして実行されている場合は、それをすぐにシャットダウンしてから、mysql ユーザーとして再起動するようにしてください。 このユーザーがシステムに存在しない場合は、mysql ユーザーアカウントを作成し、このユーザーを mysql ユーザーグループの一部にする必要があります。この場合は、このシステム上の MySQL データディレクトリ (mysqld の --datadir オプションを使用して設定) が mysql ユーザーによって所有されていること、および SQL ノードの my.cnf ファイルの[mysqld]セクションに user=mysql が含まれていることも確認する必要があります。 また、コマンド行で --user=mysql を付けて MySQL サーバープロセスを起動できますが、コマンド行オプションを使用することを忘れたために、意図せずに mysqld が別のユーザーとして実行されている可能性もあるため、my.cnf オプションを使用することをお勧めします。 mysqld_safe 起動スクリプトを使用すると、MySQL が強制的に mysql ユーザーとして実行されます。

> **重要**
>
> 絶対に mysqld をシステムの root ユーザーとして実行しないでください。 これを行うと、システム上の任意のファイルが MySQL によって読み取られる可能性があるため、攻撃者によって MySQL が危険にさらされます。

前のセクション (セクション23.5.17.2「NDB Cluster および MySQL の権限」 を参照) で説明したように、MySQL Server を実行したらすぐに root パスワードを設定する必要があります。 また、デフォルトでインストールされている匿名ユーザーアカウントを削除するようにしてください。 次のステートメントを使用すると、これらのタスクを実現できます。

```
shell> mysql -u root

mysql> UPDATE mysql.user
    ->     SET Password=PASSWORD('secure_password')
    ->     WHERE User='root';

mysql> DELETE FROM mysql.user
    ->     WHERE User='';

mysql> FLUSH PRIVILEGES;
```

DELETE ステートメントを実行する際は、WHERE 句を省略しないように注意してください。そうしないと、すべての MySQL ユーザーが削除される危険性があります。 mysql.user テーブルを変更したら、その変更が即座に有効になるように、すぐに FLUSH PRIVILEGES ステートメントを実行してください。 FLUSH PRIVILEGES を実行しなければ、次回サーバーを再起動するまで、変更が有効になりません。

> **注記**
>
> ndb_show_tables、ndb_desc、ndb_select_all などの NDB Cluster ユーティリティーの多くも認証なしで動作し、テーブル名、スキーマ、およびデータを表示できます。 デフォルトで、これらは Unix スタイルのシステムにアクセス権 wxr-xr-x (755) でインストールされます。これは、mysql/bin ディレクトリにアクセスできる任意のユーザーが実行できることを意味します。
>
> これらのユーティリティーについての詳細は、セクション23.4「NDB Cluster プログラム」を参照してください。

23.6 NDB Cluster レプリケーション

NDB Cluster は非同期レプリケーションをサポートしており、通常は単に「「レプリケーション」」と呼ばれます。 このセクションでは、NDB Cluster として動作しているコンピュータの 1 つのグループが 2 つ目のコンピュータまたはコンピュータのグループにレプリケートする構成を設定および管理する方法について説明します。 標準の MySQL レプリケーションに関してはこのマニュアルで別途説明しています。 (第17章「レプリケーション」を参照してください。)

> **注記**
>
> NDB Cluster は GTID を使用したレプリケーションをサポートしていません。準同期レプリケーションおよびグループレプリケーションも NDB ストレージエンジンでサポートされていません。

通常の (クラスタ化されていない) レプリケーションには、ソースサーバーとレプリカサーバー、レプリケートされる操作とデータの発生元であるために名前が付けられているソース、およびレプリカがこれらの受信者になります。 NDB Cluster では、レプリケーションは概念的に非常に似ていますが、2 つの完全なクラスタ間のレプ

リケーションを含む多数の異なる構成に対応するように拡張できるため、実際には複雑になることがあります。NDB Cluster 自体はクラスタリング機能のために NDB ストレージエンジンに依存しますが、レプリケートされたテーブルのレプリカコピーのストレージエンジンとして NDB を使用する必要はありません (NDB から別のストレージエンジンへのレプリケーション を参照)。 ただし、可用性を最大限に高めるために、NDB Cluster 間でレプリケートすることが可能であり、次の図に示すように、このシナリオについて説明します:

図 23.31 NDB Cluster 間レプリケーションのレイアウト

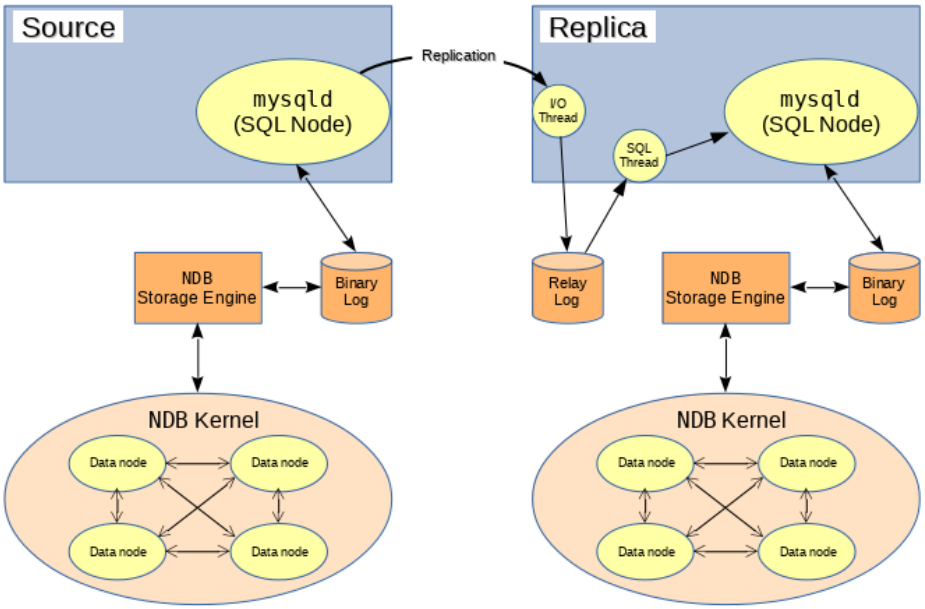

このシナリオでは、レプリケーションプロセスは、ソースクラスタの連続した状態がログに記録され、レプリカクラスタに保存されるプロセスです。 このプロセスは NDB バイナリログインジェクタスレッドとして知られる特別なスレッドによって実行されます。このスレッドは各 MySQL サーバーで動作し、バイナリログ (binlog) を作成します。 このスレッドは、バイナリログを作成するクラスタのすべての変更 (MySQL Server を介して影響を受けた変更だけではありません) を、シリアライゼーションの正しい順序でバイナリログに挿入します。 MySQL ソースサーバーとレプリカサーバーをレプリケーションサーバーまたはレプリケーションノードと呼び、それらの間のデータフローまたは通信回線をレプリケーションチャネルと呼びます。

NDB Cluster および NDB Cluster レプリケーションを使用したポイントインタイムリカバリの実行については、セクション23.6.9.2「NDB Cluster レプリケーションを使用したポイントインタイムリカバリ」 を参照してください。

NDB API レプリカステータス変数.　NDB API カウンタは、レプリカクラスタで拡張モニタリング機能を提供できます。 これらのカウンタは、SHOW STATUS の出力に表示される NDB 統計_slave ステータス変数として、または NDB Cluster レプリケーションでレプリカとして機能している MySQL Server に接続されている mysql クライアントセッションのパフォーマンススキーマ session_status または global_status テーブルに対するクエリーの結果として実装されます。 レプリケートされた NDB テーブルに影響を与えるステートメントの実行前後にこれらのステータス変数の値を比較することで、NDB Cluster のレプリケーションをモニタリングまたはトラブルシューティングするときに役立つ可能性のある、NDB API レベルで実行された対応するアクションをレプリカで監視できます。セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」 では、追加情報が提供されます。

NDB テーブルから非 NDB テーブルへのレプリケーション.　レプリケーションソースとして機能する NDB Cluster から、複製 mysqld 上のほかの MySQL ストレージエンジン (InnoDB や MyISAM など) を使用してテーブルに NDB テーブルを複製できます。 これには多くの条件が適用されます。詳細については、NDB から別のストレージエンジンへのレプリケーションおよびNDB から非トランザクションストレージエンジンへのレプリケーションを参照してください。

23.6.1 NDB Cluster レプリケーション: 省略形と記号

このセクションでは、ソースクラスタとレプリカクラスタ、およびクラスタまたはクラスタノードで実行されるプロセスとコマンドを参照するために、次の省略形または記号を使用します:

表 23.67 このセクションでは、ソースクラスタとレプリカクラスタ、およびクラスタノードで実行されるプロセスとコマンドの略称を示します

記号または略語	説明 (... を参照)
S	(プライマリ) レプリケーションソースとして機能するクラスタ
R	(プライマリ) レプリカとして機能するクラスタ
shellS>	ソースクラスタで発行されるシェルコマンド
mysqlS>	ソースクラスタで SQL ノードとして実行されている単一の MySQL サーバーで発行された MySQL クライアントコマンド
mysqlS*>	レプリケーションソースクラスタに参加しているすべての SQL ノードで発行される MySQL クライアントコマンド
shellR>	レプリカクラスタで発行されるシェルコマンド
mysqlR>	レプリカクラスタで SQL ノードとして実行されている単一の MySQL サーバーで発行された MySQL クライアントコマンド
mysqlR*>	レプリカクラスタに参加しているすべての SQL ノードで発行される MySQL クライアントコマンド
C	プライマリレプリケーションチャネル
C'	セカンダリレプリケーションチャネル
S'	セカンダリレプリケーションソース
R'	セカンダリレプリカ

23.6.2 NDB Cluster レプリケーションの一般的な要件

レプリケーションチャネルには、レプリケーションサーバーとして機能する 2 つの MySQL サーバーが必要です (それぞれがソースおよびレプリカ用です)。 たとえば、2 つのレプリケーションチャネルを持つレプリケーション設定の場合 (冗長性のための追加チャネルを提供するため)、合計 4 つのレプリケーションノードがクラスタごとに 2 つあります。

このセクションで説明されている NDB Cluster のレプリケーションと、次のレプリケーションは行ベースレプリケーションに依存します。 これは、セクション23.6.6「NDB Cluster レプリケーションの開始 (シングルレプリケーションチャネル)」 で説明されているように、レプリケーションソースの MySQL サーバーが --binlog-format=ROW または --binlog-format=MIXED で実行されている必要があることを意味します。 行ベースのレプリケーションの一般的な情報は、セクション17.2.1「レプリケーション形式」を参照してください。

> **重要**
>
> NDB Cluster レプリケーションを --binlog-format=STATEMENT で使用しようとすると、ソースクラスタ上の ndb_binlog_index テーブルおよびレプリカクラスタ上の ndb_apply_status テーブルの epoch カラムが更新されないため、レプリケーションは正しく機能しません (セクション23.6.4「NDB Cluster レプリケーションスキーマおよびテーブル」 を参照)。 かわりに、レプリケーションソースとして機能する MySQL サーバー上の更新のみがレプリカに伝播され、ソースクラスタ内の他の SQL ノードからの更新はレプリケートされません。
>
> --binlog-format オプションのデフォルト値は MIXED です。

いずれかのクラスタでレプリケーションに使用される各 MySQL サーバーは、いずれかのクラスタに参加しているすべての MySQL レプリケーションサーバー間で一意に識別される必要があります (ソースクラスタとレプリカクラスタの両方で同じ ID を共有するレプリケーションサーバーを持つことはできません)。 これは、--server-id=id オプションを使用して各 SQL ノードを起動して、実行できます。ここで、id は一意の整数です。 厳密には必要ありませんが、この説明では、すべての NDB Cluster バイナリが同じリリースバージョンであることを前提としています。

MySQL レプリケーションでは通常、使用するレプリケーションプロトコルおよびサーバーがサポートする SQL 機能セットの両方のバージョンに関与する両方の MySQL サーバー (mysqld プロセス) に互換性がある必要があります (セクション17.5.2「MySQL バージョン間のレプリケーション互換性」を参照してください)。 NDB Cluster

と MySQL Server 8.0 ディストリビューションのバイナリの違いにより、NDB Cluster Replication には、両方の mysqld バイナリが NDB Cluster ディストリビューションからのものであるという追加要件があります。 mysqld サーバーに互換性があることを保証するもっとも簡単で簡単な方法は、すべてのソースおよびレプリカ mysqld バイナリに同じ NDB Cluster 配布を使用することです。

レプリカサーバーまたはクラスタがソースクラスタのレプリケーション専用であり、他のデータが格納されていないことを前提としています。

レプリケートされるすべての NDB テーブルは、MySQL サーバーおよびクライアントを使用して作成する必要があります。 NDB API を使用して (たとえば、Dictionary::createTable() を使用して) 作成されたテーブルおよびその他のデータベースオブジェクトは、MySQL サーバーに表示されないため、レプリケートされません。 NDB API アプリケーションによる、MySQL サーバーを使用して作成された既存のテーブルへの更新はレプリケートできます。

> **注記**
>
> ステートメントベースレプリケーションを使用して NDB Cluster をレプリケートできます。 ただし、この場合、次の制限が適用されます。
>
> - ソースとして機能するクラスタ上のデータ行に対するすべての更新は、単一の MySQL サーバーに転送する必要があります。
> - 複数の同時 MySQL レプリケーションプロセスを使用してクラスタを複製することはできません。
> - SQL レベルで行われた変更のみが複製されます。
>
> これらは、行ベースのレプリケーションと対照的に、ステートメントベースのレプリケーションのその他の制限事項に追加されます。2 つのレプリケーション形式の間の違いに関する詳細な情報については、セクション17.2.1.1「ステートメントベースおよび行ベースレプリケーションのメリットとデメリット」を参照してください。

23.6.3 NDB Cluster レプリケーションの既知の問題

このセクションでは、NDB Cluster でレプリケーションを使用するときの既知の問題について説明します。

ソースとレプリカ間の接続が失われました.　ソースクラスタの SQL ノードとレプリカクラスタの SQL ノード間、またはソース SQL ノードとソースクラスタのデータノード間で接続が失われる可能性があります。 後者の場合にこの発生は、物理的な接続が喪失した結果 (たとえば、ネットワークケーブルの破損など) だけではなく、データノードイベントのバッファーのオーバーフローによる可能性もあります。SQL ノードは、応答が遅すぎると、クラスタでドロップされる可能性があります (これは、MaxBufferedEpochs および TimeBetweenEpochs 構成パラメータを調整することで、ある程度まで制御が可能です)。 これが発生した場合は、ソース SQL ノードのバイナリログに記録されずに、ソースクラスタに新しいデータを挿入することも完全に可能です。 このため、高可用性を保証するには、バックアップレプリケーションチャネルを維持し、プライマリチャネルを監視し、必要に応じてセカンダリレプリケーションチャネルにフェイルオーバーしてレプリカクラスタとソースの同期を保つことが非常に重要です。 NDB Cluster は、そのようなモニタリングを単独で実行するようには設計されていません。このためには、外部アプリケーションが必要です。

ソース SQL ノードは、ソースクラスタへの接続または再接続時に 「gap」 イベントを発行します。 (ギャップイベントは一種の「インシデントイベント」であり、データベースの内容に影響を与えるが、一連の変更として容易に表現できないインシデントが発生したことを示します。 インシデントの例としては、サーバー障害、データベースの再同期化、一部のソフトウェア更新および一部のハードウェア変更があります。) レプリカは、レプリケーションログにギャップが発生すると、エラーメッセージとともに停止します。 このメッセージは SHOW REPLICA | SLAVE STATUS の出力で使用可能で、レプリケーションストリームに登録されたインシデントのために SQL スレッドが停止し、手動操作が必要であることを示します。 このような状況での対処の詳細については、セクション23.6.8「NDB Cluster レプリケーションによるフェイルオーバーの実装」を参照してください。

> **重要**
>
> NDB Cluster はレプリケーションステータスをモニターしたりフェイルオーバーを提供したりするように独自に設計されていないため、レプリケーションサーバーまたはクラスタの高可用性が要件である場合は、複数のレプリケーションラインを設定し、プライマリレプリケーションラインでソース mysqld をモニターして、必要に応じてセカンダリ行にフェイルオーバーするように準備する必要があります。 これは、手動や、場合によってはサードパーティーのアプリケーションによって行う必要があります。 こ

> の種のセットアップの実装に関する情報については、セクション23.6.7「NDB Cluster レプリケーションでの 2 つのレプリケーションチャネルの使用」および セクション 23.6.8「NDB Cluster レプリケーションによるフェイルオーバーの実装」を参照してください。
>
> スタンドアロン MySQL サーバーから NDB Cluster にレプリケートする場合、通常は 1 つのチャネルで十分です。

循環レプリケーション.　次の例に示すように、 NDB Cluster Replication は循環レプリケーションをサポートします。 レプリケーションの設定には、1、2、および 3 という番号が付けられた 3 つの NDB Cluster が含まれます。クラスタ 1 はクラスタ 2 のレプリケーションソースとして機能し、クラスタ 2 はクラスタ 3 のソースとして機能し、クラスタ 3 はクラスタ 1 のソースとして機能するため、円が完成します。 各 NDB Cluster には 2 つの SQL ノードがあり、SQL ノード A と B はクラスタ 1 に属し、SQL ノード C と D はクラスタ 2 に属し、SQL ノード E と F はクラスタ 3 に属します。

これらのクラスタを使用する循環レプリケーションは、次の条件を満たすかぎり、サポートされます。

- すべてのソースクラスタとレプリカクラスタの SQL ノードが同じです。
- ソースおよびレプリカとして機能するすべての SQL ノードは、log_slave_updates システム変数を有効にして起動されます。

このタイプの循環レプリケーションのセットアップは、次の図に示すとおりです。

図 23.32 すべてのソースをレプリカとして使用する NDB Cluster 循環レプリケーション

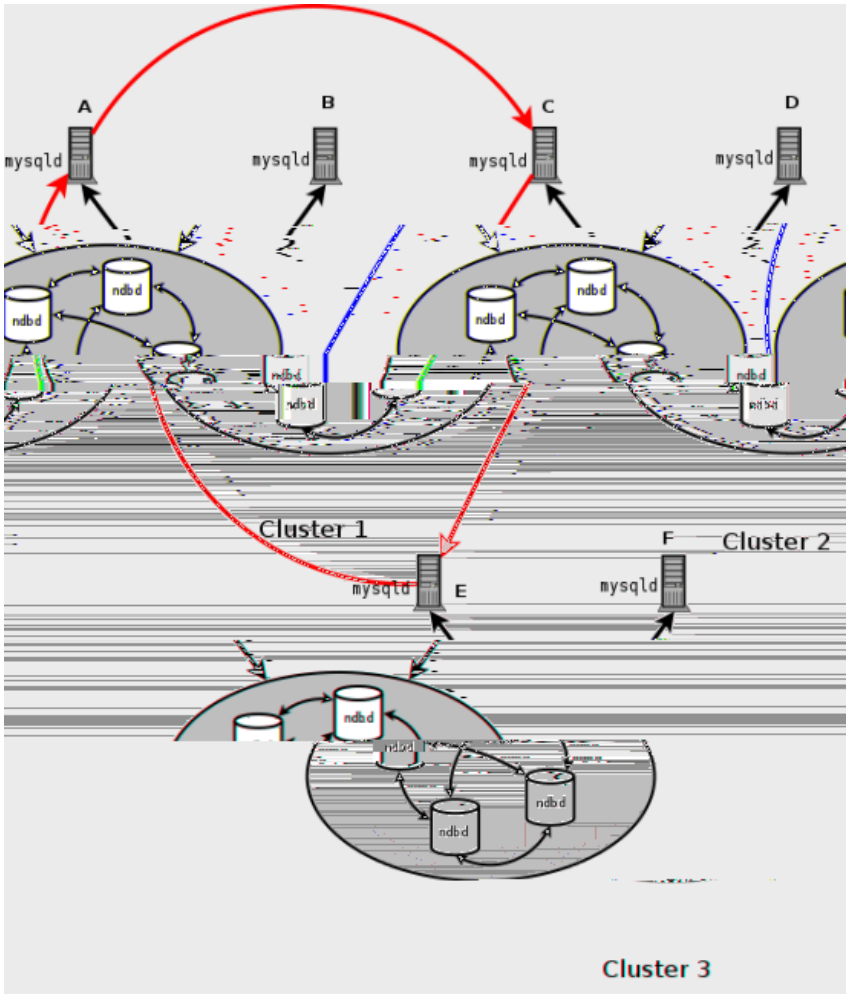

このシナリオでは、クラスタ 1 の SQL ノード A はクラスタ 2 の SQL ノード C に複製し、SQL ノード C はクラスタ 3 の SQL ノード E に複製し、SQL ノード E は SQL ノード A に複製します。 つまり、レプリケーション線 (ダイアグラムの曲線矢印で示される) は、ソースおよびレプリカとして使用されるすべての SQL ノードを直接接続します。

次に示すように、すべてのソース SQL ノードがレプリカであるわけではない循環レプリケーションを設定することもできます:

図 23.33 すべてのソースがレプリカではない NDB Cluster 循環レプリケーション

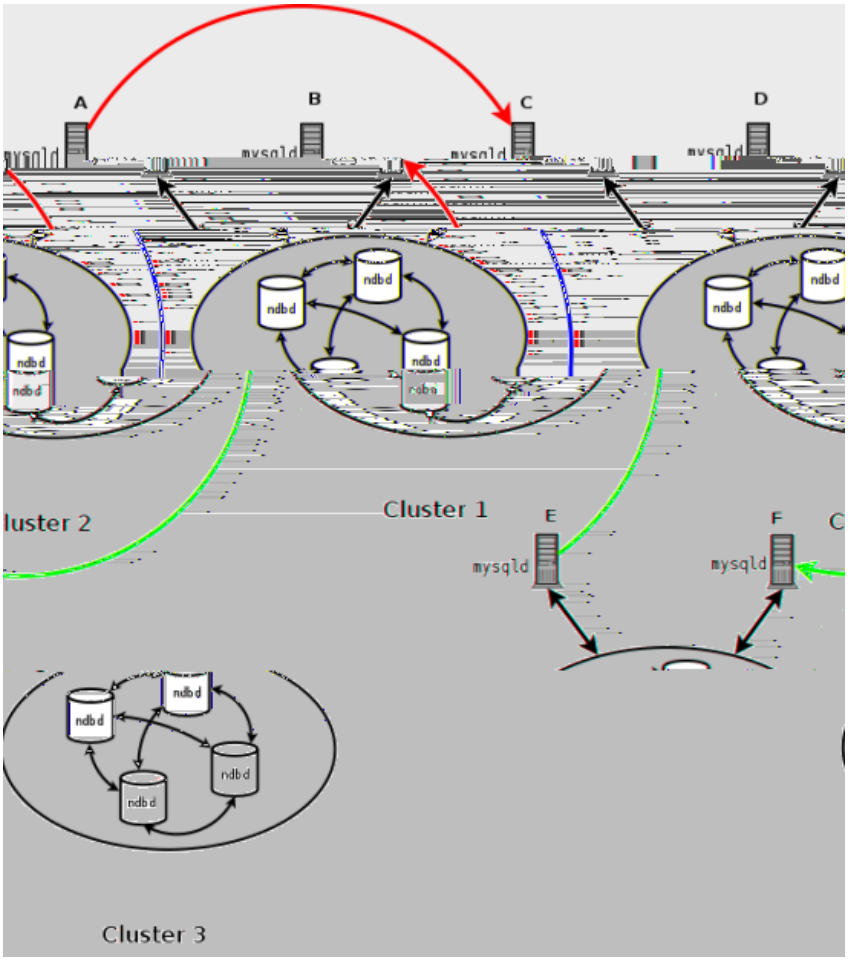

この場合、各クラスタ内の異なる SQL ノードがソースおよびレプリカとして使用されます。 ただし、log_slave_updates システム変数を有効にして SQL ノードを起動しないでください。 NDB Cluster のこのタイプの循環レプリケーションスキームでは、レプリケーションの行 (図の曲線矢印で再度示されています) が不連続である可能性がありますが、まだ徹底的にテストされていないため、実験的とみなす必要があることに注意してください。

> **注記**
>
> NDB ストレージエンジンは、NDB Cluster の循環レプリケーションを中断する重複キーおよびその他のエラーを抑制する多重呼出し不変実行モードを使用します。 これはグローバル slave_exec_mode システム変数を IDEMPOTENT に設定することと同等ですが、NDB Cluster レプリケーションでは必要ありません。NDB Cluster はこの変数を自動的に設定し、明示的に設定しようとする試みを無視するためです。

NDB Cluster のレプリケーションと主キー. ノードに障害が発生した場合でも、このような場合に重複行が挿入される可能性があるため、主キーのない NDB テーブルのレプリケーションでエラーが発生する可能性があります。 このため、レプリケートされるすべての NDB テーブルに明示的な主キーを設定することを強くお薦めします。

NDB Cluster レプリケーションと一意キー. 古いバージョンの NDB Cluster では、NDB テーブルの一意キーカラムの値を更新する操作を複製すると、重複キーエラーが発生する可能性がありました。 NDB テーブル間のレプリケーションに関するこの問題は、すべてのテーブル行の更新が実行されるまで一意キーのチェックを保留することで解決されます。

この方法で制約を保留することは、現在 NDB でのみサポートされています。 したがって、NDB から InnoDB や MyISAM などの別のストレージエンジンにレプリケートする場合、一意の鍵の更新はまだサポートされていません。

一意キー更新の遅延チェックなしでレプリケートする場合に発生する問題は、次に示すように、t などの NDB テーブルを使用してソースで作成および移入され、遅延一意キー更新をサポートしないレプリカに転送されます:

```
CREATE TABLE t (
    p INT PRIMARY KEY,
    c INT,
    UNIQUE KEY u (c)
)  ENGINE NDB;

INSERT INTO t
    VALUES (1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (5,5);
```

影響を受ける行は ORDER BY オプションで決定された順序で処理されるため、t での次の UPDATE ステートメントはソースで、テーブル全体での実行で、成功します:

```
UPDATE t SET c = c - 1 ORDER BY p;
```

テーブル全体ではなく一度に 1 つのパーティションに対して行の更新の順序が実行されるため、同じステートメントが複製キーエラーまたは他の制約違反で失敗します。

> **注記**
>
> 各 NDB テーブルは、作成時に、キーで無条件にパーティション化されます。 詳細については、セクション24.2.5「KEY パーティショニング」を参照してください。

GTID は未サポート。 グローバルトランザクション ID を使用するレプリケーションは、NDB ストレージエンジンと互換性がなく、サポートされていません。 GTID を有効にすると、NDB Cluster レプリケーションが失敗する可能性があります。

マルチスレッド複製はサポートされていません。 NDB Cluster はマルチスレッドレプリカをサポートせず、slave_parallel_workers、slave_checkpoint_group、slave_checkpoint_group (または同等の mysqld 起動オプション) などの関連するシステム変数を設定しても効果はありません。

これは、レプリカが同じエポック内に書き込まれた場合、あるデータベースで発生しているトランザクションを別のデータベースで発生しているトランザクションから分離できない可能性があるためです。 また、NDB ストレージエンジンによって処理されるすべてのトランザクションには、少なくとも 2 つのデータベース (ターゲットデータベースと mysql システムデータベース) が含まれ、mysql.ndb_apply_status テーブルを更新するための要件が満たされます (セクション23.6.4「NDB Cluster レプリケーションスキーマおよびテーブル」 を参照)。 これにより、トランザクションが特定のデータベースに固有であるというマルチスレッドの要件が解消されます。

--initial での再起動。 --initial オプションを使用してクラスタを再起動すると、GCI 番号とエポック番号のシーケンスが 0 からやり直されます。 (これは通常 NDB Cluster に当てはまり、クラスタに関連するレプリケーションシナリオに限定されません。) この場合、レプリケーションに関与する MySQL サーバーは再起動されます。 この後、RESET MASTER ステートメントと RESET REPLICA | SLAVE ステートメントを使用して、無効な ndb_binlog_index テーブルと ndb_apply_status テーブルをそれぞれクリアする必要があります。

NDB から別のストレージエンジンへのレプリケーション。 ここに示す制限を考慮して、レプリカ上の別のストレージエンジンを使用して、ソース上の NDB テーブルをテーブルにレプリケートできます:

- マルチソースレプリケーションおよび循環レプリケーションはサポートされていません (これが機能するには、ソースとレプリカの両方のテーブルで NDB ストレージエンジンを使用する必要があります)。
- レプリカ上のテーブルのバイナリロギングを実行しないストレージエンジンを使用するには、特別な処理が必要です。
- レプリカ上のテーブルに非トランザクションストレージエンジンを使用するには、特別な処理も必要です。
- ソース mysqld は、--ndb-log-update-as-write=0 または --ndb-log-update-as-write=OFF で起動する必要があります。

次のいくつかのパラグラフでは、ここで説明したそれぞれの問題の追加情報を示します。

NDB をほかのストレージエンジンにレプリケートする場合、複数のソースはサポートされません。 NDB から別のストレージエンジンへのレプリケーションの場合、2 つのデータベース間の関係は 1 対 1 である必要があります。 つまり、NDB Cluster とほかのストレージエンジンの間では双方向または循環レプリケーションはサポートされていません。

また、NDB および別のストレージエンジン間で複製する場合、複数のレプリケーションチャネルを構成できません。 (NDB Cluster データベースは、複数の NDB Cluster データベースに同時に複製できます。) ソースで NDB

テーブルが使用されている場合でも、すべての変更のバイナリログを複数の MySQL Server で保持できますが、レプリカでソースを変更 (フェイルオーバー) するには、レプリカで新しいソースとレプリケーションの関係を明示的に定義する必要があります。

バイナリロギングを実行しないストレージエンジンへの「NDB の複製」テーブル. NDB Cluster から、独自のバイナリロギングを処理しないストレージエンジンを使用するレプリカに複製しようとすると、レプリケーションプロセスはエラー「バイナリロギングができません ... 複数のエンジンが関与し、少なくとも 1 つのエンジンがセルフロギングであるため、ステートメントをアトミックに書き込めません」 (Error 1595) で中止されます。 次の方法のいずれかで、この問題を回避できます。

- レプリカのバイナリロギングをオフにします. これを実現するには、sql_log_bin = 0 を設定します。
- mysql.ndb_apply_status テーブルに使用されるストレージエンジンを変更します. このテーブルが独自のバイナリロギングを処理しないエンジンを使用することになるため、競合も解消できます。 これを行うには、レプリカで ALTER TABLE mysql.ndb_apply_status ENGINE=MyISAM などのステートメントを発行します。 レプリカで NDB 以外のストレージエンジンを使用する場合は、複数のレプリカの同期を維持する必要がないため、これを安全に行うことができます。
- レプリカの mysql.ndb_apply_status テーブルに対する変更を除外. これを行うには、--replicate-ignore-table=mysql.ndb_apply_status を使用してレプリカを起動します。 レプリケーションでほかのテーブルを無視する必要がある場合、代わりに適切な --replicate-wild-ignore-table オプションを使用することをお勧めします。

  > **重要**
  >
  > NDB Cluster 間でレプリケートする場合は、mysql.ndb_apply_status のレプリケーションまたはバイナリロギングを無効にしたり、このテーブルに使用されるストレージエンジンを変更したりしないでください。 詳細は、NDB Cluster 間のレプリケーションを使用したレプリケーションおよびバイナリログフィルタリング規則,を参照してください。

NDB から非トランザクションストレージエンジンへのレプリケーション. MyISAM などの非トランザクションストレージエンジンに NDB から複製する場合、INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE ステートメントを複製するときに、不要な重複キーエラーが発生することがあります。 これらを抑制するには、--ndb-log-update-as-write=0 を使用します。これにより、更新は更新としてではなく書込みとして強制的に記録されます。

NDB Cluster 間のレプリケーションを使用したレプリケーションおよびバイナリログフィルタリング規則. レプリケートされるデータベースまたはテーブルのフィルタリングにオプション --replicate-do-*, --replicate-ignore-*, --binlog-do-db または --binlog-ignore-db を使用している場合は、NDB Cluster 間のレプリケーションが正しく動作するために必要な mysql.ndb_apply_status のレプリケーションまたはバイナリロギングをブロックしないように注意する必要があります。 特に、次の点に留意しておく必要があります。

1. --replicate-do-db=db_name を使用すると (およびほかの --replicate-do-* または --replicate-ignore-* オプションを使用しない)、データベース db_name にあるテーブルだけが複製されます。 この場合は、--replicate-do-db=mysql、--binlog-do-db=mysql または --replicate-do-table=mysql.ndb_apply_status を使用して、mysql.ndb_apply_status がレプリカに移入されていることも確認する必要があります。

   --binlog-do-db=db_name を使用すると (およびほかの --binlog-do-db オプションを使用しない)、データベース db_name にあるテーブルへの変更のみがバイナリログに書き込まれます。 この場合は、--replicate-do-db=mysql、--binlog-do-db=mysql または --replicate-do-table=mysql.ndb_apply_status を使用して、mysql.ndb_apply_status がレプリカに移入されていることも確認する必要があります。

2. --replicate-ignore-db=mysql を使用すると、mysql データベースにあるテーブルは複製されません。 この場合、--replicate-do-table=mysql.ndb_apply_status も使用して、確実に mysql.ndb_apply_status を複製する必要があります。

   --binlog-ignore-db=mysql を使用すると、mysql データベースにあるテーブルへの変更はバイナリログに書き込まれません。 この場合、--replicate-do-table=mysql.ndb_apply_status も使用して、確実に mysql.ndb_apply_status を複製する必要があります。

各レプリケーションルールには次のことも必要になります。

1. 独自の --replicate-do-* または --replicate-ignore-* オプション。複数のルールはレプリケーションの 1 つのフィルタリングオプションで表現できません。 これらのルールについての情報は、セクション17.1.6「レプリケーションおよびバイナリロギングのオプションと変数」を参照してください。
2. 独自の --binlog-do-db または --binlog-ignore-db オプション。複数のルールはバイナリログの 1 つのフィルタリングオプションで表現できません。 これらのルールについての情報は、セクション5.4.4「バイナリログ」を参照してください。

NDB Cluster を、NDB 以外のストレージエンジンを使用するレプリカにレプリケートする場合は、このセクションのほかの場所で説明されているように、以前に指定した考慮事項が適用されないことがあります。

NDB Cluster レプリケーションと IPv6.　NDB 8.0.22 以降では、すべてのタイプの NDB Cluster ノードが IPv6 をサポートします。これには、管理ノード、データノード、および API または SQL ノードが含まれます。

NDB 8.0.22 より前では、NDB API および MGM API (およびデータノードと管理ノード) は IPv6 をサポートしていませんが、NDB Cluster 内で SQL ノードとして機能する MySQL Servers-including は IPv6 を使用してほかの MySQL Servers に接続できます。 8.0.22 より前のバージョンの NDB Cluster では、次の図の点線矢印で示されているように、IPv6 を使用してソースおよびレプリカとして機能する SQL ノードを接続し、クラスタ間で複製できます:

図 23.34 IPv6 を使用して接続された SQL ノード間のレプリケーション

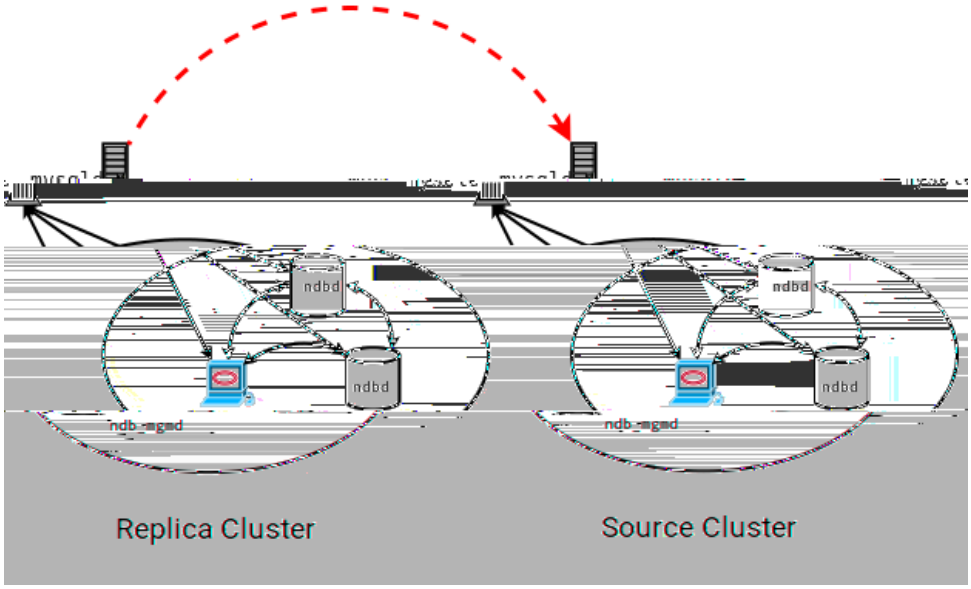

NDB 8.0.22 より前は、範囲内を起点とするすべての接続で、前の図で実線矢印で示されている NDB Cluster が IPv4 を使用する必要があります。 つまり、NDB Cluster データノード、管理サーバー、および管理クライアントはすべて、IPv4 を使用して相互にアクセスできる必要があります。 また、SQL ノードは IPv4 を使用してクラスタと通信する必要があります。 NDB 8.0.22 以降では、これらの制限は適用されなくなりました。また、NDB および MGM API を使用して記述されたアプリケーションは、IPv6 のみの環境を想定して記述および配備できます。

属性の昇格と降格.　NDB Cluster レプリケーションには、属性の昇格と降格のサポートが含まれます。 後者の実装では、不可逆型変換と非不可逆型変換が区別され、レプリカでのそれらの使用は、slave_type_conversions グローバルサーバーシステム変数を設定することで制御できます。

NDB Cluster での属性の昇格および降格の詳細は、行ベースレプリケーション: 属性の昇格と降格 を参照してください。

NDB は、InnoDB や MyISAM とは異なり、仮想カラムへの変更をバイナリログに書き込みませんが、NDB Cluster レプリケーションまたは NDB とほかのストレージエンジン間のレプリケーションに悪影響はありません。 格納された生成カラムに対する変更がログに記録されます。

23.6.4 NDB Cluster レプリケーションスキーマおよびテーブル

NDB Cluster 内のレプリケーションでは、レプリケートされるクラスタとレプリカの両方で SQL ノードとして機能する各 MySQL Server インスタンス上の mysql データベース内の多数の専用テーブルが使用されます。これは、レプリカが単一サーバーであるかクラスタであるかに関係なく当てはまります。 これらのテーブルは、MySQL のインストールプロセス中に作成され、バイナリログのインデックス作成データを格納するためのテーブルを含みます。 ndb_binlog_index テーブルは各 MySQL サーバーに対してローカルであり、クラスタ化には関与しないため、InnoDB ストレージエンジンを使用します。 つまり、ソースクラスタに参加している各 mysqld に個別に作成する必要があります。 (バイナリログ自体には、レプリケートされるクラスタ内のすべての MySQL サーバーからの更新が含まれます。) このテーブルは次のように定義されます。

```
CREATE TABLE `ndb_binlog_index` (
```

```
    `Position` BIGINT(20) UNSIGNED NOT NULL,
    `File` VARCHAR(255) NOT NULL,
    `epoch` BIGINT(20) UNSIGNED NOT NULL,
    `inserts` INT(10) UNSIGNED NOT NULL,
    `updates` INT(10) UNSIGNED NOT NULL,
    `deletes` INT(10) UNSIGNED NOT NULL,
    `schemaops` INT(10) UNSIGNED NOT NULL,
    `orig_server_id` INT(10) UNSIGNED NOT NULL,
    `orig_epoch` BIGINT(20) UNSIGNED NOT NULL,
    `gci` INT(10) UNSIGNED NOT NULL,
    `next_position` bigint(20) unsigned NOT NULL,
    `next_file` varchar(255) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (`epoch`,`orig_server_id`,`orig_epoch`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
```

> **注記**
>
> 古いリリース (NDB 7.5.2 より前) からアップグレードする場合は、MySQL のアップグレード手順を実行して、システムテーブルがアップグレードされていることを確認します。 (MySQL 8.0.16 の時点で、--upgrade=FORCE オプションを使用してサーバーを起動します。 MySQL 8.0.16 より前は、サーバーの起動後に --force および --upgrade-system-tables オプションを指定して mysql_upgrade を起動してください。) システムテーブルのアップグレードにより、このテーブルに対して ALTER TABLE ... ENGINE=INNODB ステートメントが実行されます。 このテーブルに対する MyISAM ストレージエンジンの使用は、下位互換性のために引き続きサポートされています。
>
> ndb_binlog_index では、InnoDB への変換後に追加のディスク領域が必要になる場合があります。 これが問題になった場合は、このテーブルの InnoDB テーブルスペースを使用するか、ROW_FORMAT を COMPRESSED に変更するか、またはその両方を行うことで、領域を節約できます。 詳細は、セクション13.1.21「CREATE TABLESPACE ステートメント」、セクション13.1.20「CREATE TABLE ステートメント」 および セクション15.6.3「テーブルスペース」 を参照してください。

ndb_binlog_index テーブルのサイズは、バイナリログファイルごとのエポックの数とバイナリログファイルの数によって異なります。 一般的に、バイナリログファイル当たりのエポック数は、エポックごとに作成されるバイナリログの量とバイナリログファイルのサイズに依存し、エポックが小さくなるとファイル当たりのエポックが増えます。 --ndb-log-empty-epochs オプションが OFF の場合でも、空のエポックによって ndb_binlog_index テーブルへの挿入が生成されることに注意してください。つまり、ファイル当たりのエントリ数は、ファイルが使用されている時間の長さによって異なります。この関係は、次の式で表すことができます:

```
[number of epochs per file] = [time spent per file] / TimeBetweenEpochs
```

ビジー状態の NDB Cluster はバイナリログに定期的に書き込み、おそらく静かなバイナリログファイルよりも速くバイナリログファイルをローテーションします。 つまり、--ndb-log-empty-epochs=ON を使用した 「quiet」 NDB Cluster は、実際には、多数のアクティビティーを持つものよりも、ファイルあたりの ndb_binlog_index 行数が多くなる可能性があります。

--ndb-log-orig オプションを指定して mysqld を起動すると、orig_server_id および orig_epoch カラムにはそれぞれ、イベントが発生したサーバーの ID と、元のサーバーでイベントが発生したエポックが格納されます。これは、複数のソースを使用する NDB Cluster レプリケーション設定で役立ちます。 マルチソース設定 (セクション23.6.10「NDB Cluster レプリケーション: 双方向および循環レプリケーション」 を参照) でレプリカに適用されたエポックに最も近いバイナリログ位置を見つけるために使用される SELECT ステートメントでは、インデックス付けされていないこれらの 2 つのカラムが使用されます。 特にソースが --ndb-log-empty-epochs=ON で実行されている場合、クエリーでテーブルスキャンを実行する必要があるため、フェイルオーバーを試行するとパフォーマンスの問題が発生する可能性があります。 マルチソースのフェイルオーバー時間を改善するには、次に示すように、これらのカラムにインデックスを追加します:

```
ALTER TABLE mysql.ndb_binlog_index
  ADD INDEX orig_lookup USING BTREE (orig_server_id, orig_epoch);
```

このような場合、バイナリログの位置を取得するために使用されるクエリーは orig_server_id または orig_epoch を使用しないため、単一のソースから単一のレプリカにレプリケートするときにこのインデックスを追加しても利点はありません。

next_position および next_file カラムの使用についての詳細は、セクション23.6.8「NDB Cluster レプリケーションによるフェイルオーバーの実装」を参照してください。

次の図は、NDB Cluster レプリケーションソースサーバー、バイナリログインジェクタスレッド、および mysql.ndb_binlog_index テーブルの関係を示しています。

図 23.35 レプリケーションソースクラスタ

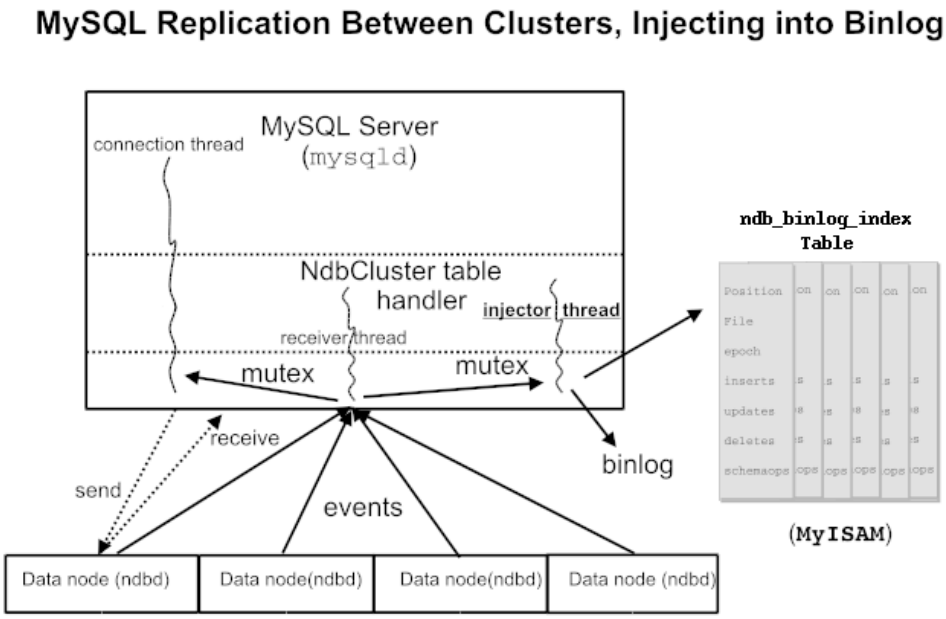

ndb_apply_status という名前の追加のテーブルを使用して、ソースからレプリカにレプリケートされた操作のレコードを保持します。 ndb_binlog_index の場合とは異なり、このテーブルのデータは (レプリカ) クラスタ内のいずれの SQL ノードにも固有ではないため、ndb_apply_status では次に示すように NDBCLUSTER ストレージエンジンを使用できます:

```
CREATE TABLE `ndb_apply_status` (
    `server_id`   INT(10) UNSIGNED NOT NULL,
    `epoch`       BIGINT(20) UNSIGNED NOT NULL,
    `log_name`    VARCHAR(255) CHARACTER SET latin1 COLLATE latin1_bin NOT NULL,
    `start_pos`   BIGINT(20) UNSIGNED NOT NULL,
    `end_pos`     BIGINT(20) UNSIGNED NOT NULL,
    PRIMARY KEY (`server_id`) USING HASH
) ENGINE=NDBCLUSTER   DEFAULT CHARSET=latin1;
```

ndb_apply_status テーブルはレプリカにのみ移入されるため、ソースではこのテーブルに行が含まれることはありません。したがって、そこで DataMemory を ndb_apply_status に割り当てる必要はありません。

このテーブルはソース上で生成されたデータから移入されるため、レプリケートを許可するようにしてください。誤ってレプリカが ndb_apply_status を更新できないようにしたり、ソースがバイナリログに書き込まれないようにしたりするレプリケーションフィルタリングまたはバイナリログフィルタリングの規則によって、クラスタ間のレプリケーションが正しく動作しなくなる可能性があります。 このようなフィルタリングルールに起因する潜在的な問題の詳細は、NDB Cluster 間のレプリケーションを使用したレプリケーションおよびバイナリログフィルタリング規則を参照してください。

ndb_binlog_index と ndb_apply_status のテーブルは、ユーザーによって明示的に複製されることはないため、mysql データベースに作成されます。 これらのテーブルはどちらも NDB バイナリログ (binlog) インジェクタスレッドによって保守されるため、通常、どちらのテーブルの作成または保守にもユーザーの介入は必要ありません。 これにより、ソース mysqld プロセスが NDB ストレージエンジンによって実行された変更に更新されたままになります。 NDB binlog インジェクタスレッドは NDB ストレージエンジンから直接イベントを受け取ります。 NDB インジェクタは、クラスタ内のすべてのデータイベントを取得する役割を担い、データを変更、挿入、または削除するすべてのイベントが ndb_binlog_index テーブルに記録されたかを確認します。 レプリカ I/O スレッドは、ソースバイナリログからレプリカリレーログにイベントを転送します。

ndb_binlog_index および ndb_apply_status は自動的に作成および保守されますが、NDB Cluster をレプリケーション用に準備する最初の手順として、これらのテーブルの存在と整合性をチェックすることをお勧めします。バイナリログに記録されたイベントデータを表示するには、ソースで mysql.ndb_binlog_index テーブルを直接クエリーします。 これは、ソースまたはレプリカ SQL ノードのいずれかで SHOW BINLOG EVENTS ステートメントを使用して実行することもできます。 (セクション13.7.7.2「SHOW BINLOG EVENTS ステートメント」を参照してください。)

SHOW ENGINE NDB STATUS の出力から有効な情報を取得することもできます。

> **注記**
>
> NDB テーブルでスキーマの変更を行う場合、アプリケーションは ALTER TABLE ステートメントを発行した MySQL クライアント接続でこのステートメントが戻るまで待ってから、更新されたテーブル定義の使用を試みます。

ndb_apply_status テーブルがレプリカに存在しない場合は、ndb_restore によって再作成されます。

NDB Cluster レプリケーションの競合解決には、追加の mysql.ndb_replication テーブルが存在する必要があります。 現在、このテーブルは手動で作成する必要があります。 これを行う方法については、セクション 23.6.11「NDB Cluster レプリケーションの競合解決」を参照してください。

23.6.5 NDB Cluster のレプリケーションの準備

NDB Cluster のレプリケーションの準備には、次の手順が含まれます:

1. すべての MySQL サーバーに対してバージョンの互換性を確認します (セクション23.6.2「NDB Cluster レプリケーションの一般的な要件」を参照してください)。

2. 次の 2 つの SQL ステートメントを使用して、適切な権限でソースクラスタにレプリケーションアカウントを作成します:

```
mysqlS> CREATE USER 'replica_user'@'replica_host'
    -> IDENTIFIED BY 'replica_password';

mysqlS> GRANT REPLICATION SLAVE ON *.*
    -> TO 'replica_user'@'replica_host';
```

   前述のステートメントで、replica_user はレプリケーションアカウントユーザー名、replica_host はレプリカのホスト名または IP アドレス、replica_password はこのアカウントに割り当てるパスワードです。

   たとえば、myreplica という名前のレプリカユーザーアカウントを作成し、replica-host という名前のホストからログインし、パスワード 53cr37 を使用するには、次の CREATE USER および GRANT ステートメントを使用します:

```
mysqlS> CREATE USER 'myreplica'@'replica-host'
    -> IDENTIFIED BY '53cr37';

mysqlS> GRANT REPLICATION SLAVE ON *.*
    -> TO 'myreplica'@'replica-host';
```

   セキュリティ上の理由から、レプリケーションアカウントには、他の目的には使用されない一意のユーザーアカウントを使用することをお薦めします。

3. ソースを使用するようにレプリカを設定します。 これは、mysql クライアントを使用して、CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメント (MySQL 8.0.23 の場合) または CHANGE MASTER TO ステートメント (MySQL 8.0.23 の場合) で実行できます:

```
mysqlR> CHANGE MASTER TO
    -> MASTER_HOST='source_host',
    -> MASTER_PORT=source_port,
    -> MASTER_USER='replica_user',
    -> MASTER_PASSWORD='replica_password';

Or from MySQL 8.0.23:
mysqlR> CHANGE REPLICATION SOURCE TO
    -> SOURCE_HOST='source_host',
    -> SOURCE_PORT=source_port,
    -> SOURCE_USER='replica_user',
    -> SOURCE_PASSWORD='replica_password';
```

   前述のステートメントで、source_host はレプリケーションソースのホスト名または IP アドレス、source_port はソースへの接続時に使用するレプリカのポート、replica_user はソースのレプリカに設定されたユーザー名、replica_password は前のステップでそのユーザーアカウントに設定されたパスワードです。

   たとえば、前のステップで作成したレプリケーションアカウントでホスト名が rep-source の MySQL サーバーを使用するようレプリカに指示するには、次のステートメントを使用します:

```
mysqlR> CHANGE MASTER TO
    -> MASTER_HOST='rep-source',
```

```
    -> MASTER_PORT=3306,
    -> MASTER_USER='myreplica',
    -> MASTER_PASSWORD='53cr37';

Or from MySQL 8.0.23:
mysqlR> CHANGE REPLICATION SOURCE TO
    -> SOURCE_HOST='rep-source',
    -> SOURCE_PORT=3306,
    -> SOURCE_USER='myreplica',
    -> SOURCE_PASSWORD='53cr37';
```

このステートメントで使用できるオプションの完全なリストについては、セクション13.4.2.1「CHANGE MASTER TO ステートメント」を参照してください。

レプリケーションバックアップ機能を提供するには、レプリケーションプロセスを開始する前に、レプリカ my.cnf ファイルに --ndb-connectstring オプションを追加する必要もあります。 詳細は、セクション23.6.9「NDB Cluster レプリケーションによる NDB Cluster バックアップ」,を参照してください。

レプリカ用に my.cnf で設定できるその他のオプションについては、セクション17.1.6「レプリケーションおよびバイナリロギングのオプションと変数」 を参照してください。

4. ソースクラスタがすでに使用されている場合は、ソースのバックアップを作成してレプリカにロードし、レプリカがソースと同期するのに必要な時間を短縮できます。 レプリカで NDB Cluster も実行されている場合は、セクション23.6.9「NDB Cluster レプリケーションによる NDB Cluster バックアップ」 で説明されているバックアップおよび復元手順を使用してこれを実行できます。

   ```
   ndb-connectstring=management_host[:port]
   ```

   レプリカで NDB Cluster を使用していない場合は、ソースで次のコマンドを使用してバックアップを作成できます:

   ```
   shellS> mysqldump --master-data=1
   ```

   次に、ダンプファイルをレプリカにコピーして、結果のデータダンプをレプリカにインポートします。 この後、次に示すように、mysql クライアントを使用してダンプファイルからレプリカデータベースにデータをインポートできます。ここで、dump_file はソースで mysqldump を使用して生成されたファイルの名前、db_name はレプリケートされるデータベースの名前です:

   ```
   shellR> mysql -u root -p db_name < dump_file
   ```

   mysqldump で使用するオプションの完全なリストは、セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」を参照してください。

   > **注記**
   >
   > この方法でレプリカにデータをコピーする場合は、コマンドラインで --skip-slave-start オプションを使用してレプリカが起動されていることを確認するか、レプリカ my.cnf ファイルに skip-slave-start を含めて、すべてのデータがロードされる前にソースへの接続を試行してレプリケートを開始しないようにする必要があります。データのロードが完了したら、次の 2 つのセクションで説明する追加ステップに従います。

5. レプリケーションソースとして機能する各 MySQL サーバーに一意のサーバー ID が割り当てられ、行ベースの形式を使用してバイナリロギングが有効になっていることを確認します。 (セクション17.2.1「レプリケーション形式」を参照してください。) また、slave_allow_batching システム変数を有効にし、場合によっては --ndb-batch-size および --ndb-blob-write-batch-bytes オプションで使用される値も増やすことをお薦めします。 これらのオプションはすべて、ソースサーバーの my.cnf ファイルで設定することも、ソース mysqld プロセスの起動時にコマンドラインで設定することもできます。 詳しくはセクション23.6.6「NDB Cluster レプリケーションの開始 (シングルレプリケーションチャネル)」,をご覧ください。

23.6.6 NDB Cluster レプリケーションの開始 (シングルレプリケーションチャネル)

このセクションでは、単一のレプリケーションチャネルを使用して NDB Cluster レプリケーションを開始する手順の概要を示します。

1. 次のコマンドを発行して、MySQL レプリケーションソースサーバーを起動します:

   ```
   shellS> mysqld --ndbcluster --server-id=id \
   ```

```
    --log-bin --ndb-log-bin &
```

前述のステートメントで、id はこのサーバーの一意の ID です (セクション23.6.2「NDB Cluster レプリケーションの一般的な要件」 を参照)。 これにより、適切な口ギング形式を使用してバイナリロギングを有効にして、サーバー mysqld プロセスが開始されます。 NDB 8.0 では、--ndb-log-bin オプションを使用して NDB テーブルへの更新の口ギングを明示的に有効にすることも必要です。これは NDB Cluster の以前のバージョンからの変更であり、このオプションはデフォルトで有効になっていました。

> **注記**
>
> --binlog-format=MIXED を使用してソースを起動することもできます。この場合、クラスタ間のレプリケート時に行ベースのレプリケーションが自動的に使用されます。 ステートメントベースのバイナリロギングは NDB Cluster レプリケーションではサポートされていません (セクション23.6.2「NDB Cluster レプリケーションの一般的な要件」 を参照)。

2. 次に示すように、MySQL レプリカサーバーを起動します:

```
shellR> mysqld --ndbcluster --server-id=id &
```

前述のコマンドで、id はレプリカサーバーの一意の ID です。 レプリカで口ギングを有効にする必要はありません。

> **注記**
>
> このコマンドで --skip-slave-start オプションを使用するか、レプリケーションをすぐに開始しないかぎり、skip-slave-start をレプリカサーバーの my.cnf ファイルに含める必要があります。 このオプションを使用すると、次のステップ 4 で説明するように、適切な START REPLICA | SLAVE ステートメントが発行されるまでレプリケーションの開始が遅延されます。

3. レプリカサーバーをソースサーバーのレプリケーションバイナリログと同期化する必要があります。 バイナリロギングがソースで以前に実行されていない場合は、レプリカで次のステートメントを実行します:

```
mysqlR> CHANGE MASTER TO
    -> MASTER_LOG_FILE='',
    -> MASTER_LOG_POS=4;

Or from MySQL 8.0.23:
mysqlR> CHANGE REPLICATION SOURCE TO
    -> SOURCE_LOG_FILE='',
    -> SOURCE_LOG_POS=4;
```

これにより、レプリカはログの開始点からソースサーバーのバイナリログの読取りを開始するように指示されます。 その他:バックアップを使用してソースからデータをロードする場合。このような場合に MASTER_LOG_FILE および MASTER_LOG_POS に使用する正しい値を取得する方法の詳細は、セクション23.6.8「NDB Cluster レプリケーションによるフェイルオーバーの実装」 を参照してください。

4. 最後に、レプリカ上の mysql クライアントから次のコマンドを発行して、レプリケーションの適用を開始するようにレプリカに指示します:

```
mysqlR> START SLAVE;
Or from MySQL 8.0.22:
mysqlR> START REPLICA;
```

これにより、ソースからレプリカへのデータおよび変更の転送も開始されます。

次のセクションで説明する手順に類似した方法で、2 つのレプリケーションチャネルを使用することも可能です。この方法と 1 つのレプリケーションチャネルを使用する方法との違いはセクション23.6.7「NDB Cluster レプリケーションでの 2 つのレプリケーションチャネルの使用」で説明しています。

バッチ更新を有効にして、クラスタのレプリケーションのパフォーマンスを向上することも可能です。 これを行うには、レプリカ mysqld プロセスで slave_allow_batching システム変数を設定します。 通常、更新は受け取るとすぐに適用されます。 ただし、バッチ処理を使用すると、それぞれ 32 KB のバッチで更新が適用されます。特に個々の更新が比較的小さい場合、スループットが高くなり、CPU 使用率が低下する可能性があります。

> **注記**
>
> バッチ処理はエポック単位で機能します。複数のトランザクションに属する更新は、同じバッチの一部として送信できます。

> すべての未処理の更新は、その更新の合計が 32K バイト未満であっても、エポックの最後に達したときに適用されます。

バッチ処理は、実行時にオンとオフを切り替えることができます。 実行時にこれを有効にするため、次の 2 つのステートメントのどちらかを使用できます。

```
SET GLOBAL slave_allow_batching = 1;
SET GLOBAL slave_allow_batching = ON;
```

特定のバッチによって問題が発生した場合 (効果が正しくレプリケートされていないように見えるステートメントなど)、次のいずれかのステートメントを使用してバッチ処理を非アクティブ化できます:

```
SET GLOBAL slave_allow_batching = 0;
SET GLOBAL slave_allow_batching = OFF;
```

次のように、適切な SHOW VARIABLES ステートメントを使用して、バッチ処理が現在使用されているかどうかを確認できます:

```
mysql> SHOW VARIABLES LIKE 'slave%';
+---------------------------+-------+
| Variable_name             | Value |
+---------------------------+-------+
| slave_allow_batching      | ON    |
| slave_compressed_protocol | OFF   |
| slave_load_tmpdir         | /tmp  |
| slave_net_timeout         | 3600  |
| slave_skip_errors         | OFF   |
| slave_transaction_retries | 10    |
+---------------------------+-------+
6 rows in set (0.00 sec)
```

23.6.7 NDB Cluster レプリケーションでの 2 つのレプリケーションチャネルの使用

さらに完成された例のシナリオでは、2 つのレプリケーションチャネルを使用することで冗長性を提供し、これによって、1 つのレプリケーションチャネルで発生する可能性のある障害を防ぐことを想定しています。 これには、合計 4 台のレプリケーションサーバー、ソースクラスタに 2 台のソースサーバー、レプリカクラスタに 2 台のレプリカサーバーが必要です。 以後の説明では、一意の識別子が次のように割り当てられているものとします。

表 23.68 テキストで説明されている NDB Cluster レプリケーションサーバー

サーバー ID	説明
1	ソース - プライマリレプリケーションチャネル (S)
2	ソース - セカンダリレプリケーションチャネル (S')
3	レプリカ - プライマリレプリケーションチャネル (R)
4	レプリカ - セカンダリレプリケーションチャネル (R')

2 つのチャネルを使用するレプリケーションの設定は、1 つのレプリケーションチャネルの設定と根本的に異なるわけではありません。 まず、プライマリおよびセカンダリのレプリケーションソースサーバーの mysqld プロセスを起動してから、プライマリおよびセカンダリの複製のプロセスを起動する必要があります。 レプリケーションプロセスは、各レプリカに対して START REPLICA | SLAVE ステートメントを発行することで開始できます。 コマンドと、そのコマンドの発行に必要な順序を次に示します。

1. プライマリレプリケーションソースを起動します:

   ```
   shellS> mysqld --ndbcluster --server-id=1 \
               --log-bin &
   ```

2. セカンダリレプリケーションソースを起動します:

   ```
   shellS'> mysqld --ndbcluster --server-id=2 \
               --log-bin &
   ```

3. プライマリレプリカサーバーを起動します:

```
shellR> mysqld --ndbcluster --server-id=3 \
          --skip-slave-start &
```

4. セカンダリレプリカサーバーを起動します:

```
shellR'> mysqld --ndbcluster --server-id=4 \
           --skip-slave-start &
```

5. 最後に、次に示すように、プライマリレプリカで START REPLICA | SLAVE ステートメントを実行して、プライマリチャネルでレプリケーションを開始します:

```
mysqlR> START SLAVE;
Or from MySQL 8.0.22:
mysqlR> START REPLICA;
```

> **警告**
>
> この時点ではプライマリチャネルのみを起動する必要があります。 セカンダリレプリケーションチャネルは、セクション23.6.8「NDB Cluster レプリケーションによるフェイルオーバーの実装」 で説明されているように、プライマリレプリケーションチャネルに障害が発生した場合にのみ起動する必要があります。 複数のレプリケーションチャネルを同時に実行すると、不要な重複レコードがレプリカに作成される可能性があります。

前述のように、レプリカでバイナリロギングを有効にする必要はありません。

23.6.8 NDB Cluster レプリケーションによるフェイルオーバーの実装

プライマリクラスタのレプリケーションプロセスが失敗した場合、セカンダリレプリケーションチャネルに切り替えることができます。 次に、この実現に必要なステップについて説明します。

1. 最新のグローバルチェックポイント (GCP) の時刻を取得します。 つまり、次のクエリーを使用して、レプリカクラスタの ndb_apply_status テーブルから最新のエポックを判別する必要があります:

```
mysqlR'> SELECT @latest:=MAX(epoch)
    ->       FROM mysql.ndb_apply_status;
```

ソースとレプリカが各ホストで実行されている循環レプリケーショントポロジでは、ndb_log_apply_status=1 を使用している場合、NDB Cluster エポックは複製バイナリログに書き込まれます。 つまり、ndb_apply_status テーブルには、このホスト上のレプリカおよびこのホストで実行されているレプリケーションソースサーバーのレプリカとして機能する他のホストのレプリカに関する情報が含まれます。

この場合、このレプリカの最新のエポックを決定して、このレプリカの設定に使用された CHANGE REPLICATION SOURCE TO | CHANGE MASTER TO ステートメントの IGNORE_SERVER_IDS オプションにリストされていないエポックをこのレプリカバイナリログ内の他のレプリカから除外する必要があります。 このようなエポックを除外する理由は、このレプリカソースの準備に使用された CHANGE REPLICATION SOURCE TO|CHANGE MASTER TO ステートメントの IGNORE_SERVER_IDS リストに一致するサーバー ID を持つ mysql.ndb_apply_status テーブルの行も、レプリカ独自のサーバー ID を持つ行に加えて、ローカルサーバーからの行とみなされるためです。 このリストは、SHOW REPLICA | SLAVE STATUS の出力から Replicate_Ignore_Server_Ids として取得できます。 このリストを取得し、前のバージョンのクエリーと同様に、@latest という名前の変数に最大のエポックを選択する、ここに示すクエリーで ignore_server_ids に置換することを前提としています:

```
mysqlR'> SELECT @latest:=MAX(epoch)
    ->       FROM mysql.ndb_apply_status
    ->       WHERE server_id NOT IN (ignore_server_ids);
```

場合によっては、前述のクエリーの WHERE 条件に含めるサーバー ID のリストと server_id IN server_id_list を使用する方が、より単純または効率的 (あるいはその両方) な場合があります。

2. ステップ 1 で示したクエリーから取得した情報を使用して、ソースクラスタの ndb_binlog_index テーブルから対応するレコードを取得します。

次のクエリーを使用して、ソースの ndb_binlog_index テーブルから必要なレコードを取得できます:

```
mysqlS'> SELECT
    ->     @file:=SUBSTRING_INDEX(next_file, '/', -1),
    ->     @pos:=next_position
    -> FROM mysql.ndb_binlog_index
```

```
    -> WHERE epoch >= @latest
    -> ORDER BY epoch ASC LIMIT 1;
```

これらは、プライマリレプリケーションチャネルの失敗以降にソースに保存されたレコードです。 ここでは、ユーザー変数 @latest を使用して、ステップ 1 で取得した値を表します。 もちろん、ある mysqld インスタンスが、ほかのサーバーインスタンスに設定されたユーザー変数には直接アクセスできません。 これらの値は、手動またはアプリケーションによる 2 番目のクエリーに対する「「プラグイン済」」である必要があります。

> **重要**
>
> START REPLICA | SLAVE を実行する前に、レプリカ mysqld が --slave-skip-errors=ddl_exist_errors で起動されていることを確認する必要があります。 そうしないと、レプリケーションが重複 DDL エラーで停止する可能性があります。

3. セカンダリレプリカサーバーで次のクエリーを実行して、セカンダリチャネルを同期化できるようになりました:

```
mysqlR'> CHANGE MASTER TO
    ->    MASTER_LOG_FILE='@file',
    ->    MASTER_LOG_POS=@pos;

Or from MySQL 8.0.23:
mysqlR'> CHANGE REPLICATION SOURCE TO
    ->    SOURCE_LOG_FILE='@file',
    ->    SOURCE_LOG_POS=@pos;
```

ここでも、ステップ 2 で取得してステップ 3 で適用した値を表すためにユーザー変数 (この場合は@file と@pos) を使用しています。実際には、これらの値を手動で挿入するか、関係する両方のサーバーにアクセスできるアプリケーションを使用して挿入する必要があります。

> **注記**
>
> @file は'/var/log/mysql/replication-source-bin.00001'などの文字列値であるため、SQL またはアプリケーションコードで使用する場合は引用符で囲む必要があります。 ただし、@pos で表される値は引用符で囲む必要はありません。 通常、MySQL は文字列を数字に変換しようとしますが、この場合は例外です。

4. セカンダリレプリカ mysqld で適切なコマンドを発行して、セカンダリチャネルでレプリケーションを開始できるようになりました:

```
mysqlR'> START SLAVE;
Or from MySQL 8.0.22:
mysqlR'> START REPLICA;
```

セカンダリレプリケーションチャネルがアクティブになったら、プライマリの不具合を調べて、修復できます。これを行うために必要な正確なアクションは、プライマリチャネルが失敗した理由によって異なります。

> **警告**
>
> セカンダリレプリケーションチャネルは、プライマリレプリケーションチャネルの停止時や停止した場合にのみ、起動されます。 複数のレプリケーションチャネルを同時に実行すると、不要な重複レコードがレプリカに作成される可能性があります。

障害が単一のサーバーに制限されている場合は、理論上、S から R'または S'から R にレプリケートできる必要があります。

23.6.9 NDB Cluster レプリケーションによる NDB Cluster バックアップ

このセクションでは、NDB Cluster レプリケーションを使用してバックアップを作成し、そこから復元する方法について説明します。 レプリケーションサーバーは、前に説明したとおりにすでに構成されたものとします (セクション23.6.5「NDB Cluster のレプリケーションの準備」およびその直後のセクションを参照してください)。これがすでに行われている場合、バックアップを作成してそのバックアップからリストアする手順は次のとおりです。

1. バックアップを開始するには、2 つの異なる方法があります。

   - 方法 A.　この方法では、レプリケーションプロセスを開始する前に、ソースサーバーでクラスタバックアッププロセスが有効になっている必要があります。 これを行うには、my.cnf file の[mysql_cluster]セク

ションに次の行を含めます。ここで、management_host はソースクラスタの NDB 管理サーバーの IP アドレスまたはホスト名、port は管理サーバーのポート番号です:

```
ndb-connectstring=management_host[:port]
```

> **注記**
>
> ポート番号は、デフォルトのポート (1186) が使用されていない場合にのみ、指定する必要があります。 NDB Cluster でのポートおよびポート割り当ての詳細は、セクション23.2.3「NDB Cluster の初期構成」 を参照してください。

この場合、レプリケーションソースで次のステートメントを実行してバックアップを開始できます:

```
shellS> ndb_mgm -e "START BACKUP"
```

- 方法 B. my.cnf ファイルで、管理ホストを検出する場所が指定されていない場合、START BACKUP コマンドの一部としてこの情報を NDB 管理クライアントに渡すことで、バックアッププロセスを起動できます。 ここで示すように、これを実行できます。ここで、management_host と port は管理サーバーのホスト名とポート番号です。

  ```
  shellS> ndb_mgm management_host:port -e "START BACKUP"
  ```

  前に述べたようなシナリオの場合 (セクション23.6.5「NDB Cluster のレプリケーションの準備」を参照してください)、これは次のように実行されます。

  ```
  shellS> ndb_mgm rep-source:1186 -e "START BACKUP"
  ```

2. オンラインにするレプリカにクラスタバックアップファイルをコピーします。 ソースクラスタの ndbd プロセスを実行している各システムにはクラスタバックアップファイルが配置されており、これらのファイルの all をレプリカにコピーして、リストアを正常に実行する必要があります。 バックアップファイルは、レプリカ管理ホストが存在するコンピュータ上の任意のディレクトリにコピーできます (MySQL および NDB バイナリにそのディレクトリでの読み取りアクセス権がある場合)。 この場合、これらのファイルはディレクトリ/var/BACKUPS/BACKUP-1 にコピーされているものとします。

   レプリカクラスタにソースと同じ数の ndbd プロセス (データノード) がある必要はありませんが、この数は同じにすることを強くお薦めします。 レプリケーションプロセスの早期起動を防ぐには、--skip-slave-start オプションを使用してレプリカを起動する必要があります。

3. ソースクラスタに存在し、レプリケートするレプリカクラスタにデータベースを作成します。

   > **重要**
   >
   > レプリケートする各データベースに対応する CREATE DATABASE (または CREATE SCHEMA) ステートメントは、レプリカクラスタ内の各 SQL ノードで実行する必要があります。

4. mysql クライアントで次のステートメントを使用して、レプリカクラスタをリセットします:

   ```
   mysqlR> RESET SLAVE;
   Or from MySQL 8.0.22:
   mysqlR> RESET REPLICA;
   ```

5. 各バックアップファイルに対して ndb_restore コマンドを順番に使用して、レプリカでクラスタリストアプロセスを開始できるようになりました。 最初に、次に示すように、クラスタメタデータをリストアするための -m オプションを含める必要があります:

   ```
   shellR> ndb_restore -c replica_host:port -n node-id \
         -b backup-id -m -r dir
   ```

   dir は、バックアップファイルがレプリカに配置されているディレクトリへのパスです。 残りのバックアップファイルに対応する ndb_restore コマンドに、-m オプションを使用しないでください。

   バックアップファイルがディレクトリ/var/BACKUPS/BACKUP-1 にコピーされている 4 つのデータノード (セクション23.6「NDB Cluster レプリケーション」 の図を参照) を含むソースクラスタからリストアする場合、レプリカで実行されるコマンドの適切な順序は次のようになります:

   ```
   shellR> ndb_restore -c replica-host:1186 -n 2 -b 1 -m \
         -r ./var/BACKUPS/BACKUP-1
   shellR> ndb_restore -c replica-host:1186 -n 3 -b 1 \
         -r ./var/BACKUPS/BACKUP-1
   shellR> ndb_restore -c replica-host:1186 -n 4 -b 1 \
   ```

```
      -r ./var/BACKUPS/BACKUP-1
shellR> ndb_restore -c replica-host:1186 -n 5 -b 1 -e \
      -r ./var/BACKUPS/BACKUP-1
```

> **重要**
>
> エポックがレプリカ mysql.ndb_apply_status テーブルに書き込まれるようにするには、この例で ndb_restore を最後に起動するときの -e (または --restore-epoch) オプションが必要です。 この情報がないと、レプリカはソースと適切に同期できません。 (セクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」を参照してください。)

6. ここで、レプリカの ndb_apply_status テーブルから最新のエポックを取得する必要があります (セクション23.6.8「NDB Cluster レプリケーションによるフェイルオーバーの実装」 を参照):

```
mysqlR> SELECT @latest:=MAX(epoch)
      FROM mysql.ndb_apply_status;
```

7. 前のステップで取得したエポック値として@latest を使用すると、次に示すクエリーを使用して、正しいバイナリログファイル@file 内の正しい開始位置@pos をソースの mysql.ndb_binlog_index テーブルから取得できます:

```
mysqlS> SELECT
    ->     @file:=SUBSTRING_INDEX(File, '/', -1),
    ->     @pos:=Position
    -> FROM mysql.ndb_binlog_index
    -> WHERE epoch >= @latest
    -> ORDER BY epoch ASC LIMIT 1;
```

   レプリケーショントラフィックが現在存在しない場合は、ソースで SHOW MASTER STATUS を実行し、File カラムに表示されるすべてのファイルの接尾辞が最大値のファイルの出力の Position カラムに表示される値を使用して、この情報を取得できます。 この場合、これがどのファイルであるかを判断し、次のステップで手動で、またはスクリプトを使用して出力を解析して名前を指定する必要があります。

8. 前のステップで取得した値を使用して、レプリカ mysql クライアントで適切な CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメント (MySQL 8.0.23) または CHANGE MASTER TO ステートメント (MySQL 8.0.23 より前) を発行できるようになりました:

```
mysqlR> CHANGE MASTER TO
    ->     MASTER_LOG_FILE='@file',
    ->     MASTER_LOG_POS=@pos;

Or from MySQL 8.0.23:
mysqlR> CHANGE REPLICATION SOURCE TO
    ->     SOURCE_LOG_FILE='@file',
    ->     SOURCE_LOG_POS=@pos;
```

9. ソースからのデータの読み取りを開始するバイナリログファイルのどの時点からレプリカが認識されるようになったので、次のステートメントを使用してレプリカのレプリケーションを開始できます:

```
mysqlR> START SLAVE;
Or from MySQL 8.0.22:
mysqlR> START REPLICA;
```

2 つ目のレプリケーションチャネルでバックアップおよびリストアを実行するには、必要に応じて、セカンダリソースおよびレプリカのホスト名と ID をプライマリソースおよびレプリカサーバーのホスト名と ID に置き換え、それらに対して前述のステートメントを実行して、これらのステップを繰り返す必要があります。

クラスタのバックアップの実行とバックアップからのクラスタのリストアに関する詳細は、セクション23.5.8「NDB Cluster のオンラインバックアップ」を参照してください。

23.6.9.1 NDB Cluster レプリケーション: レプリカとソースバイナリログの同期の自動化

前のセクションで説明した多くのプロセスを自動化できます (セクション23.6.9「NDB Cluster レプリケーションによる NDB Cluster バックアップ」参照してください)。 次の Perl スクリプト reset-replica.pl は、これを実行する方法の例として機能します。

```
#!/user/bin/perl -w

#  file: reset-replica.pl

#  Copyright (c) 2005, 2020, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

#  This program is free software; you can redistribute it and/or modify
```

```
#  it under the terms of the GNU General Public License as published by
#  the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
#  (at your option) any later version.

#  This program is distributed in the hope that it will be useful,
#  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
#  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
#  GNU General Public License for more details.

#  You should have received a copy of the GNU General Public License
#  along with this program; if not, write to:
#  Free Software Foundation, Inc.
#  59 Temple Place, Suite 330
#  Boston, MA 02111-1307 USA
#
#  Version 1.1


######################## Includes #############################

use DBI;

######################## Globals #############################

my  $m_host='';
my  $m_port='';
my  $m_user='';
my  $m_pass='';
my  $s_host='';
my  $s_port='';
my  $s_user='';
my  $s_pass='';
my  $dbhM='';
my  $dbhS='';

######################## Sub Prototypes ######################

sub CollectCommandPromptInfo;
sub ConnectToDatabases;
sub DisconnectFromDatabases;
sub GetReplicaEpoch;
sub GetSourceInfo;
sub UpdateReplica;

######################## Program Main ########################

CollectCommandPromptInfo;
ConnectToDatabases;
GetReplicaEpoch;
GetSourceInfo;
UpdateReplica;
DisconnectFromDatabases;

################## Collect Command Prompt Info ###############

sub CollectCommandPromptInfo
{
 ### Check that user has supplied correct number of command line args
 die "Usage:\n
     reset-replica >source MySQL host< >source MySQL port< \n
               >source user< >source pass< >replica MySQL host< \n
               >replica MySQL port< >replica user< >replica pass< \n
     All 8 arguments must be passed. Use BLANK for NULL passwords\n"
     unless @ARGV == 8;

 $m_host  =  $ARGV[0];
 $m_port  =  $ARGV[1];
 $m_user  =  $ARGV[2];
 $m_pass  =  $ARGV[3];
 $s_host  =  $ARGV[4];
 $s_port  =  $ARGV[5];
 $s_user  =  $ARGV[6];
 $s_pass  =  $ARGV[7];

 if ($m_pass eq "BLANK") { $m_pass = '';}
 if ($s_pass eq "BLANK") { $s_pass = '';}
}

###############  Make connections to both databases #############
```

```
sub ConnectToDatabases
{
  ### Connect to both source and replica cluster databases

  ### Connect to source
  $dbhM
    = DBI->connect(
    "dbi:mysql:database=mysql;host=$m_host;port=$m_port",
    "$m_user", "$m_pass")
      or die "Can't connect to source cluster MySQL process!
              Error: $DBI::errstr\n";

  ### Connect to replica
  $dbhS
    = DBI->connect(
         "dbi:mysql:database=mysql;host=$s_host",
         "$s_user", "$s_pass")
    or die "Can't connect to replica cluster MySQL process!
            Error: $DBI::errstr\n";
}

################  Disconnect from both databases ################

sub DisconnectFromDatabases
{
  ### Disconnect from source

  $dbhM->disconnect
  or warn " Disconnection failed: $DBI::errstr\n";

  ### Disconnect from replica

  $dbhS->disconnect
  or warn " Disconnection failed: $DBI::errstr\n";
}

######################  Find the last good GCI ##################

sub GetReplicaEpoch
{
  $sth = $dbhS->prepare("SELECT MAX(epoch)
                         FROM mysql.ndb_apply_status;")
      or die "Error while preparing to select epoch from replica: ",
             $dbhS->errstr;

  $sth->execute
      or die "Selecting epoch from replica error: ", $sth->errstr;

  $sth->bind_col (1, \$epoch);
  $sth->fetch;
  print "\tReplica epoch =  $epoch\n";
  $sth->finish;
}

#######  Find the position of the last GCI in the binary log ########

sub GetSourceInfo
{
  $sth = $dbhM->prepare("SELECT
                           SUBSTRING_INDEX(File, '/', -1), Position
                         FROM mysql.ndb_binlog_index
                         WHERE epoch > $epoch
                         ORDER BY epoch ASC LIMIT 1;")
      or die "Prepare to select from source error: ", $dbhM->errstr;

  $sth->execute
      or die "Selecting from source error: ", $sth->errstr;

  $sth->bind_col (1, \$binlog);
  $sth->bind_col (2, \$binpos);
  $sth->fetch;
  print "\tSource binary log file =  $binlog\n";
  print "\tSource binary log position =  $binpos\n";
  $sth->finish;
}

##########  Set the replica to process from that location #########

sub UpdateReplica
{
```

```
 $sth = $dbhS->prepare("CHANGE MASTER TO
                    MASTER_LOG_FILE='$binlog',
                    MASTER_LOG_POS=$binpos;")
    or die "Prepare to CHANGE MASTER error: ", $dbhS->errstr;

 $sth->execute
     or die "CHANGE MASTER on replica error: ", $sth->errstr;
 $sth->finish;
 print "\tReplica has been updated. You may now start the replica.\n";
}

# end reset-replica.pl
```

23.6.9.2 NDB Cluster レプリケーションを使用したポイントインタイムリカバリ

ポイントインタイムリカバリ (つまり、特定の時点よりあとに行われたデータ変更のリカバリ) は、サーバーをバックアップが行われた時点の状態に戻す完全バックアップのリストア後に実行されます。「NDB Cluster」および「NDB Cluster」レプリケーションを使用して「NDB Cluster」テーブルの point-in-time リカバリを実行するには、ネイティブの NDB データバックアップ (ndb_mgm クライアントで CREATE BACKUP を発行して取得) を使用し、ndb_binlog_index テーブルを (mysqldump を使用して作成したダンプからリストアします。

NDB Cluster のポイントインタイムリカバリを実行するには、次に示す手順に従う必要があります:

1. ndb_mgm クライアントで START BACKUP コマンドを使用して、クラスタ内のすべての NDB データベースをバックアップします (セクション23.5.8「NDB Cluster のオンラインバックアップ」を参照してください)。
2. その後の時点でクラスタをリストアする前に、mysql.ndb_binlog_index テーブルのバックアップを作成します。 このタスクに mysqldump を使用することが、おそらくもっとも簡単です。 このときに、バイナリログファイルもバックアップします。

   このバックアップは、必要に応じて定期的 (等間隔で 1 時間ごとなど) に更新してください。
3. (重大な障害またはエラーが発生します。)
4. 最新の既知の良好なバックアップを探します。
5. データノードのファイルシステムをクリアします (ndbd --initial または ndbmtd --initial を使用します)。

   > **注記**
   >
   > NDB 8.0.21 以降、「ディスクデータ」テーブルスペースおよびログファイルは --initial によって削除されます。 以前は、これらを手動で削除する必要がありました。
6. mysql.ndb_binlog_index テーブルで DROP TABLE または TRUNCATE TABLE を使用します。
7. ndb_restore を実行して、すべてのデータをリストアします。 ndb_apply_status テーブルが正しく移入されるように、ndb_restore の実行時に --restore-epoch オプションを含める必要があります。 (詳細については、セクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」を参照してください。)
8. 必要に応じて、mysqldump の出力から ndb_binlog_index テーブルをリストアしたり、バックアップからバイナリログファイルをリストアしたりします。
9. 最後に適用されたエポック (すなわち、ndb_apply_status テーブルの epoch カラムの最大値) をユーザー変数 @LATEST_EPOCH として検索します (重要)。

   ```
   SELECT @LATEST_EPOCH:=MAX(epoch)
     FROM mysql.ndb_apply_status;
   ```
10. ndb_binlog_index テーブルの @LATEST_EPOCH に対応する、最新のバイナリログファイル (@FIRST_FILE) と位置 (Position カラム値) をこのファイル内で検索します。

    ```
    SELECT Position, @FIRST_FILE:=File
      FROM mysql.ndb_binlog_index
      WHERE epoch > @LATEST_EPOCH ORDER BY epoch ASC LIMIT 1;
    ```
11. mysqlbinlog を使用して、障害が発生した時点まで、特定のファイルと位置からバイナリログイベントを再現します。 (セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」を参照してください。)

バイナリログ、レプリケーション、および増分リカバリに関する詳細は、セクション7.5「Point-in-Time (増分) リカバリ」も参照してください。

23.6.10 NDB Cluster レプリケーション: 双方向および循環レプリケーション

NDB Cluster は、2 つのクラスタ間の双方向レプリケーションや、任意の数のクラスタ間の循環レプリケーションに使用できます。

循環レプリケーションの例.　次のいくつかの段落では、クラスタ 1 がクラスタ 2 のレプリケーションソースとして機能し、クラスタ 3 がクラスタ 1 のソースとして機能する 3 つの NDB Cluster 番号 1、2、および 3 を含むレプリケーション設定の例を検討します。 各クラスタは 2 つの SQL ノードを持ち、SQL ノード A と B はクラスタ 1 に属し、SQL ノード C と D はクラスタ 2 に属し、SQL ノード E と F はクラスタ 3 に属しています。

これらのクラスタを使用する循環レプリケーションは、次の条件を満たすかぎり、サポートされます。

- すべてのソースおよびレプリカの SQL ノードが同じです。
- ソースおよびレプリカとして機能するすべての SQL ノードは、log_slave_updates システム変数を有効にして起動されます。

このタイプの循環レプリケーションのセットアップは、次の図に示すとおりです。

図 23.36 すべてのソースがレプリカである NDB Cluster 循環レプリケーション

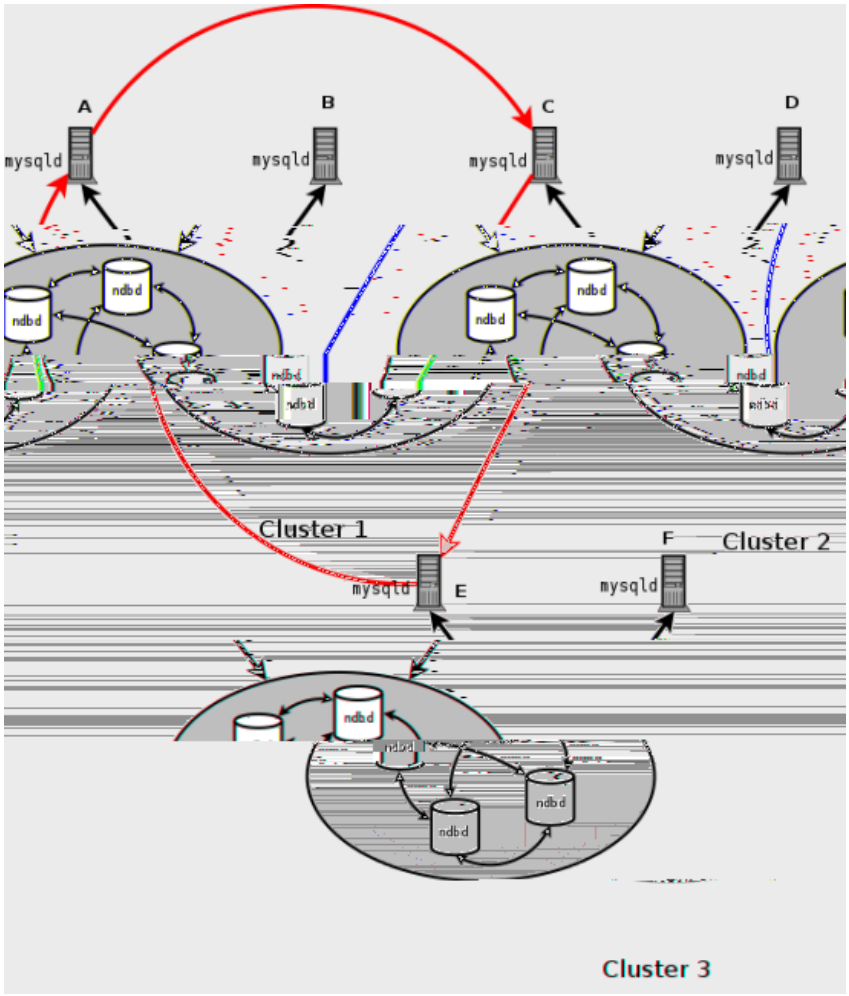

このシナリオでは、クラスタ 1 の SQL ノード A はクラスタ 2 の SQL ノード C に複製し、SQL ノード C はクラスタ 3 の SQL ノード E に複製し、SQL ノード E は SQL ノード A に複製します。 つまり、レプリケーションソースおよびレプリカとして使用されるすべての SQL ノードは、レプリケーション線 (図の曲線の矢印で示されています) によって直接接続されます。

次に示すように、すべてのソース SQL ノードがレプリカであるわけではないような方法で循環レプリケーションを設定することもできます:

図 23.37 すべてのソースがレプリカではない NDB Cluster 循環レプリケーション

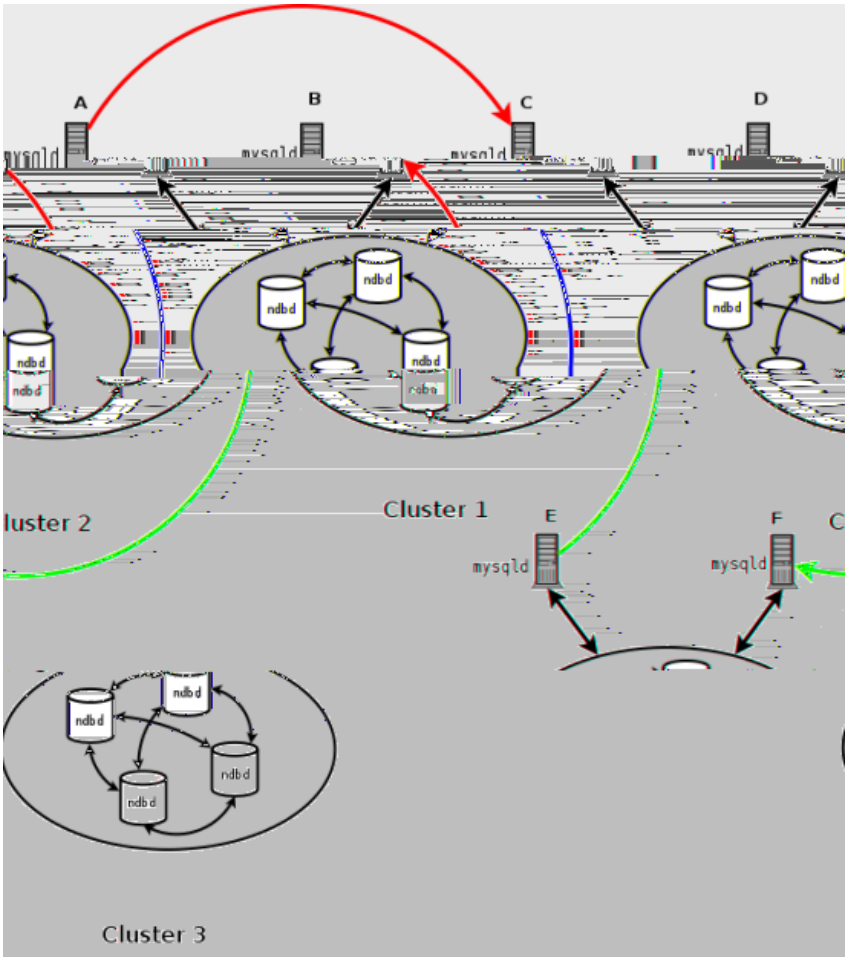

この場合、各クラスタ内の異なる SQL ノードがレプリケーションソースおよびレプリカとして使用されます。log_slave_updates システム変数を有効にして SQL ノードを起動しないでください。 NDB Cluster のこのタイプの循環レプリケーションスキームでは、レプリケーションの行 (図の曲線矢印で再度示されています) が不連続である可能性がありますが、まだ徹底的にテストされていないため、実験的とみなす必要があることに注意してください。

NDB ネイティブのバックアップおよびリストアを使用したレプリカクラスタの初期化.　循環レプリケーションを設定する場合、ある NDB Cluster で管理クライアントの START BACKUP コマンドを使用してバックアップを作成し、ndb_restore を使用してこのバックアップを別の NDB Cluster に適用することによって、レプリカクラスタを初期化できます。 これにより、レプリカとして機能する 2 つ目の NDB Cluster SQL ノードにバイナリログが自動的に作成されることはありません。バイナリログを作成するには、その SQL ノードで SHOW TABLES ステートメントを発行する必要があります。これは、START REPLICA | SLAVE を実行する前に行う必要があります。 これは既知の問題です。

マルチソースフェイルオーバーの例.　このセクションでは、サーバー ID 1、2、および 3 を持つ 3 つの NDB Cluster を持つマルチソース NDB Cluster レプリケーション設定でのフェイルオーバーについて説明します。 このシナリオでは、クラスタ 1 はクラスタ 2 および 3 に複製し、クラスタ 2 もクラスタ 3 に複製します。 この関係はここで示すとおりです。

図 23.38 3 つのソースを持つ NDB Cluster マルチマスターレプリケーション

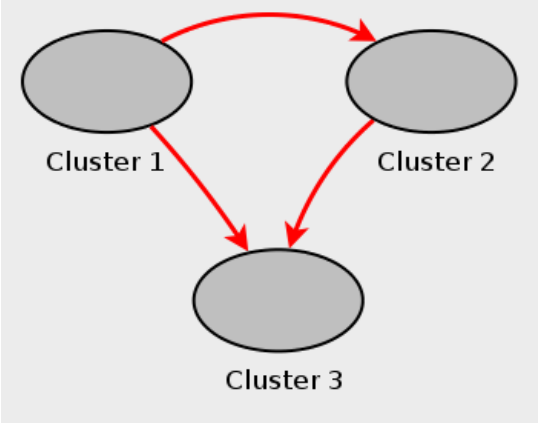

つまり、データはクラスタ 1 からクラスタ 3 へ異なる 2 つのルートを介して (直接、およびクラスタ 2 経由で) 複製されます。

マルチソースレプリケーションに関与するすべての MySQL サーバーがソースとレプリカの両方として動作するわけではなく、特定の NDB Cluster がレプリケーションチャネルごとに異なる SQL ノードを使用する可能性があります。 このようなケースを次に示します。

図 23.39 NDB Cluster マルチソースレプリケーション (MySQL Servers を使用)

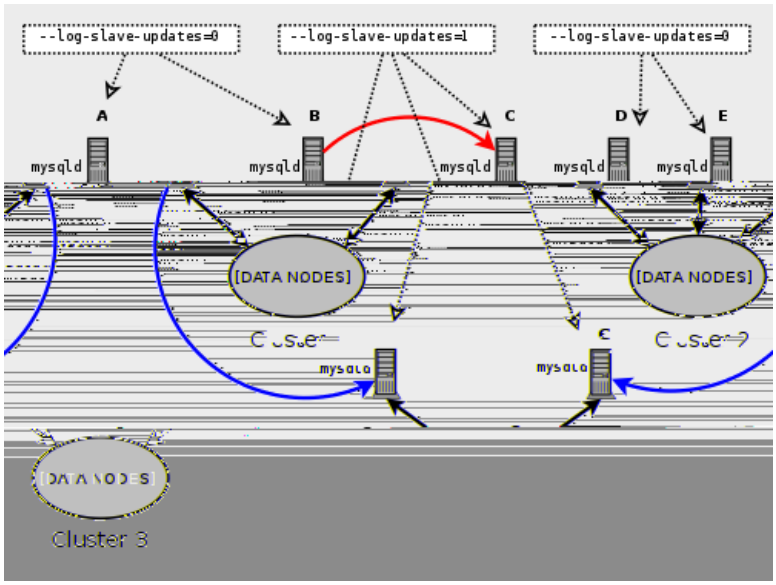

レプリカとして機能する MySQL サーバーは、log_slave_updates システム変数を有効にして実行する必要があります。 また、どの mysqld プロセスでこのオプションが必要か、前の図に示されています。

> **注記**
>
> log_slave_updates システム変数を使用しても、レプリカとして実行されていないサーバーには影響しません。

複製しているクラスタの 1 つが停止した場合、フェイルオーバーの必要性が生じます。 この例では、クラスタ 1 のサービスが失われ、そのためにクラスタ 3 がクラスタ 1 の更新の 2 つのソースを失うケースを検討します。 NDB Cluster 間のレプリケーションは非同期であるため、クラスタ 1 から直接発生したクラスタ 3 の更新が、クラスタ 2 を介して受信した更新よりも新しいことは保証されません。 クラスタ 1 からの更新に関して、クラスタ 3 が確実にクラスタ 2 に追いつくことで、これに対処できます。 すなわち、MySQL サーバーに関して、未処理の更新を MySQL サーバー C からサーバー F に複製する必要があります。

サーバー C で、次のクエリーを実行します。

```
mysqlC> SELECT @latest:=MAX(epoch)
    ->     FROM mysql.ndb_apply_status
    ->     WHERE server_id=1;
```

```
mysqlC> SELECT
    ->     @file:=SUBSTRING_INDEX(File, '/', -1),
    ->     @pos:=Position
    ->     FROM mysql.ndb_binlog_index
    ->     WHERE orig_epoch >= @latest
    ->     AND orig_server_id = 1
    ->     ORDER BY epoch ASC LIMIT 1;
```

> 注記
>
> 適切なインデックスを ndb_binlog_index テーブルに追加することで、このクエリーのパフォーマンスを向上できるため、フェイルオーバー時間が大幅に短縮される可能性があります。 詳細については、セクション23.6.4「NDB Cluster レプリケーションスキーマおよびテーブル」を参照してください。

@file および @pos の値を手動でサーバー C からサーバー F にコピーをします (またはアプリケーションで同様に実行させます)。 次に、サーバー F で、次の CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメント (MySQL 8.0.23 の場合) または CHANGE MASTER TO ステートメント (MySQL 8.0.23 の場合) を実行します:

```
mysqlF> CHANGE MASTER TO
    ->     MASTER_HOST = 'serverC'
    ->     MASTER_LOG_FILE='@file',
    ->     MASTER_LOG_POS=@pos;

Or from MySQL 8.0.23:
mysqlF> CHANGE REPLICATION SOURCE TO
    ->     SOURCE_HOST = 'serverC'
    ->     SOURCE_LOG_FILE='@file',
    ->     SOURCE_LOG_POS=@pos;
```

これが完了したら、MySQL サーバー F で START REPLICA | SLAVE ステートメントを発行できます。これにより、サーバー B から発生した欠落している更新がサーバー F にレプリケートされます。

CHANGE REPLICATION SOURCE TO | CHANGE MASTER TO ステートメントは、サーバー ID のコンマ区切りリストを使用し、対応するサーバーから発生したイベントを無視する IGNORE_SERVER_IDS オプションもサポートしています。 詳細については、セクション13.4.2.1「CHANGE MASTER TO ステートメント」およびセクション13.7.7.36「SHOW SLAVE | REPLICA STATUS ステートメント」を参照してください。 このオプションと ndb_log_apply_status 変数との相互作用の詳細は、セクション23.6.8「NDB Cluster レプリケーションによるフェイルオーバーの実装」 を参照してください。

23.6.11 NDB Cluster レプリケーションの競合解決

複数のソース (循環レプリケーションを含む) を含むレプリケーション設定を使用する場合、異なるソースがレプリカ上の同じ行を異なるデータで更新しようとする可能性があります。 NDB Cluster レプリケーションでの競合解決では、特定のソースの更新をレプリカに適用するかどうかを決定するためにユーザー定義の解決カラムを使用できるようにすることによって、このような競合を解決する手段が提供されます。

NDB Cluster (NDB$OLD(), NDB$MAX(), NDB$MAX_DELETE_WIN()) でサポートされている一部のタイプの競合解決は、このユーザー定義カラムを 「timestamp」 カラムとして実装します (ただし、このセクションで後述するように、そのタイプを TIMESTAMP にすることはできません)。 このタイプの競合解決は、常に、トランザクションごとではなく、行ごとに適用されます。 エポックベースの競合解決関数 NDB$EPOCH() および NDB$EPOCH_TRANS() は、エポックが複製された順番を比較します (このため、これらの関数はトランザクション型です)。 このセクションの後半で説明するように、競合が発生したときにレプリカの解決カラムの値を比較するには、様々な方法を使用できます。使用する方法はテーブルごとに設定できます。

更新を適用するかどうかを判断するときに解決関数で適切な選択を行えるように、解決カラムに適切な値で正しく移入されることを確認することは、アプリケーションの責任になります。

要件. 競合解消の準備は、ソースとレプリカの両方で行う必要があります。 これらのタスクは次のリストで説明します。

- バイナリログを書き込むソースで、送信するカラム (すべてのカラム、または更新されたカラムのみ) を決定する必要があります。 MySQL Server でこれを行うには、全体的には mysqld 起動オプション --ndb-log-updated-only (このセクションの後半で説明します) を適用し、テーブル単位には mysql.ndb_replication テーブルのエントリによって実行します (ndb_replication システムテーブルを参照してください)。

  > 注記
  >
  > 非常に大きなカラム (TEXT や BLOB カラムなど) を持つテーブルをレプリケートする場合、--ndb-log-updated-only は、バイナリログのサイズを小さく

> し、max_allowed_packet の超過によるレプリケーションの失敗を回避するためにも役立つことがあります。
>
> この問題に関する詳細は、セクション17.5.1.20「レプリケーションと max_allowed_packet」を参照してください。

- レプリカで、適用する競合解消のタイプ (「「最新のタイムスタンプ優先」」、「「同じタイムスタンプを優先」」、「「プライマリ優先」」、「「プライマリ受注、トランザクションの完了」」またはなし) を決定する必要があります。 これは、mysql.ndb_replication システムテーブルを使用して、テーブルごとに行われます (ndb_replication システムテーブルを参照してください)。
- NDB Cluster は、読み取りの競合検出もサポートしています。つまり、あるクラスタ内の特定の行の読み取りと別のクラスタ内の同じ行の更新または削除の間の競合を検出します。 これには、レプリカで ndb_log_exclusive_reads を 1 に設定して取得した排他的読取りロックが必要です。 競合している読み取りによって読み取られたすべての行のログが、例外テーブルに記録されます。 詳細は、読み取り競合の検出と解決を参照してください。

タイムスタンプベースの競合解決に関数 NDB$OLD()、NDB$MAX()、および NDB$MAX_DELETE_WIN() を使用する場合、更新を「タイムスタンプ」カラムとして指定するために使用されるカラムを参照するのが一般的です。 ただし、このカラムのデータ型は TIMESTAMP にしないでください。このデータ型は INT (INTEGER) または BIGINT にしてください。 また、「timestamp」 カラムは UNSIGNED および NOT NULL にしてください。

このセクションで後述する NDB$EPOCH() および NDB$EPOCH_TRANS() 関数は、プライマリ NDB Cluster とセカンダリ NDB Cluster に適用されるレプリケーションエポックの相対的な順序を比較することで機能し、タイムスタンプは使用しません。

ソースカラムコントロール.　「前」のイメージおよび「後」のイメージ (すなわち、更新が適用される前と後のテーブルの状態) に関して、更新の操作を確認できます。 通常、主キーを使用してテーブルを更新する場合、ビフォアイメージは重要ではありません。ただし、更新された値をレプリカで使用するかどうかを更新ごとに決定する必要がある場合は、両方のイメージがソースバイナリログに書き込まれていることを確認する必要があります。 このセクションの後半で説明するように、これは mysqld の --ndb-log-update-as-write オプションで実行されます。

> **重要**
>
> 行全体のロギングを行うか、更新されたカラムだけのロギングを行うかは、MySQL サーバーが起動されたときに決まり、オンラインでは変更できません。異なるロギングオプションを使用して、mysqld を再起動するか、新しい mysqld インスタンスを起動する必要があります。

すべてまたは一部の行のロギング (--ndb-log-updated-only オプション)

コマンド行形式	--ndb-log-updated-only[={OFF|ON}]
システム変数	ndb_log_updated_only
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	ON

競合解決のために、行のログを取る基本的な方法は 2 つあり、その方法は mysqld の --ndb-log-updated-only オプションを設定すると指定されます。

- 行全体のログを取得します
- 更新されたカラムデータ (すなわち、値が設定されたカラムデータ) だけのログを取ります。この値が実際に変更されたかどうかには関係しません。 これはデフォルトの動作です。

通常、更新されたカラムのみのログを取るだけで十分 (しかも効率的) です。ただし、すべての行のログを取る必要がある場合、--ndb-log-updated-only を 0 または OFF に設定すると、これを実行できます。

--ndb-log-update-as-write オプション: 変更されたデータを更新としてログを取得

コマンド行形式	--ndb-log-update-as-write[={OFF|ON}]

システム変数	ndb_log_update_as_write
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	ON

MySQL Server の --ndb-log-update-as-write オプションの設定では、ロギングが「前」のイメージがある状態で実行されるか、ない状態で実行されるかを指定します。 競合解消は MySQL Server 更新ハンドラで行われるため、更新が書込みではなく更新であるようにレプリケーションソースによって実行されるロギングを制御する必要があります。つまり、既存の行を置き換える場合でも、更新は既存の行の書込みではなく既存の行の変更として処理されます。 このオプションはデフォルトではオンです。つまり、更新は書き込みとして処理されます。 つまり、更新はデフォルトで、update_row イベントとしてではなくバイナリログに write_row イベントとして書き込まれます。

このオプションを無効にするには、--ndb-log-update-as-write=0 または --ndb-log-update-as-write=OFF を使用してソース mysqld を起動します。 NDB テーブルから異なるストレージエンジンを使用するテーブルに複製する場合は、これを行う必要があります。詳細は、NDB から別のストレージエンジンへのレプリケーションおよびNDB から非トランザクションストレージエンジンへのレプリケーションを参照してください。

競合解決の制御.　通常、競合解決は競合が発生する可能性のあるサーバーで有効になっています。 ロギング方法の選択と同様に、mysql.ndb_replication テーブル内のエントリによって有効化されます。

ndb_replication システムテーブル.　競合解消を有効にするには、使用する競合解消タイプおよび方法に応じて、ソースまたはレプリカ (あるいはその両方) の mysql システムデータベースに ndb_replication テーブルを作成する必要があります。 このテーブルは、ロギングと競合解決関数をテーブル単位に制御するために使用され、レプリケーションに関与する 1 つの行単位テーブルを持ちます。ndb_replication が作成され、競合を解決すべきサーバー上の制御情報が格納されます。 レプリカ上でデータをローカルに変更できる単純なソース - レプリケーション設定では、これは通常レプリカです。 双方向レプリケーションなどのより複雑なレプリケーションスキームでは、これは通常、関係するすべてのソースです。 mysql.ndb_replication の各行は複製されるテーブルに対応し、対象テーブルに対するログの取得方法と競合の解決方法 (すなわち、もし競合が発生した場合に、どの競合解決関数を使用するか) を指定します。 mysql.ndb_replication テーブルの定義は次のとおりです。

```
CREATE TABLE mysql.ndb_replication  (
   db VARBINARY(63),
   table_name VARBINARY(63),
   server_id INT UNSIGNED,
   binlog_type INT UNSIGNED,
   conflict_fn VARBINARY(128),
   PRIMARY KEY USING HASH (db, table_name, server_id)
)  ENGINE=NDB
PARTITION BY KEY(db,table_name);
```

このテーブルのカラムは、次のいくつかのパラグラフで説明します。

db.　複製されるテーブルを含むデータベースの名前です。 ワイルドカード _ と % のどちらか、またはその両方を、データベース名の一部として使用できます。 マッチングは、LIKE 演算子に対して実装されたマッチングに似ています。

table_name.　複製されるテーブルの名前です。 テーブル名に、ワイルドカード _ と % のどちらか、またはその両方を含めることができます。 マッチングは、LIKE 演算子に対して実装されたマッチングに似ています。

server_id.　テーブルが存在する MySQL インスタンス (SQL ノード) の一意のサーバー ID です。

binlog_type.　使用されるバイナリロギングのタイプです。 これは、次の表に示すように指定されます。

表 23.69 binlog_type 値 (内部値と説明を含む)

値	内部値	説明
0	NBT_DEFAULT	サーバーのデフォルトを使用します
1	NBT_NO_LOGGING	バイナリログにこのテーブルの記録を行いません
2	NBT_UPDATED_ONLY	更新された属性のみが記録されます

値	内部値	説明
3	NBT_FULL	更新されない場合でも、行全体を記録します (MySQL サーバーのデフォルトの動作)
4	NBT_USE_UPDATE	(NBT_UPDATED_ONLY_USE_UPDATE および NBT_FULL_USE_UPDATE の値の生成のみを行い、単独では使用しません)
5	[Not used]	---
6	NBT_UPDATED_ONLY_USE_UPDATE (NBT_UPDATED_ONLY | NBT_USE_UPDATE に相当)	値が変更されていない場合でも、更新された属性を使用します
7	NBT_FULL_USE_UPDATE (NBT_FULL | NBT_USE_UPDATE に相当)	値が変更されていない場合でも、行全体を使用します

conflict_fn.　適用される競合解決関数です。この関数は、次のリストに示されたいずれかの関数として指定する必要があります。

- NDB$OLD(column_name)
- NDB$MAX(column_name)
- NDB$MAX_DELETE_WIN()
- NDB$EPOCH() および NDB$EPOCH_TRANS()
- NDB$EPOCH_TRANS()
- NDB$EPOCH2()
- NDB$EPOCH2_TRANS()
- NULL: 競合解消が対応するテーブルに使用されないことを示します。

これらの関数は、次のいくつかのパラグラフで説明します。

NDB$OLD(column_name).　column_name の値がソースとレプリカの両方で同じである場合、更新が適用されます。それ以外の場合、更新はレプリカに適用されず、例外がログに書き込まれます。これは、次の擬似コードで説明します。

```
if (source_old_column_value == replica_current_column_value)
  apply_update();
else
  log_exception();
```

この関数は「同じ値が優先」競合解決に使用されます。このタイプの競合解決では、誤ったソースからのレプリカに更新が適用されないようにします。

> **重要**
>
> この関数では、ソースのビフォアイメージのカラム値が使用されます。

NDB$MAX(column_name).　ソースからの特定の行の「timestamp」カラム値がレプリカの値より大きい場合は適用され、それ以外の場合はレプリカに適用されません。これは、次の擬似コードで説明します。

```
if (source_new_column_value > replica_current_column_value)
  apply_update();
```

この関数は「もっとも大きいタイムスタンプが優先」競合解決に使用できます。このタイプの競合解決では、競合が発生した場合、最後に更新された行のバージョンが存続するバージョンになります。

> **重要**
>
> この関数では、アフターイメージのソースのカラム値が使用されます。

NDB$MAX_DELETE_WIN().　これは NDB$MAX() のバリエーションです。削除操作に使用できるタイムスタンプがないため、NDB$MAX() を使用した削除は実際には NDB$OLD として処理されますが、一部のユースケース

では最適ではありません。 NDB$MAX_DELETE_WIN() では、ソースから取得された既存の行を追加または更新する特定の行の 「timestamp」 カラム値がレプリカの値より大きい場合、その値が適用されます。 ただし、削除操作は常に値が高いものとして処理されます。 これは、次の擬似コードで説明します。

```
if ( (source_new_column_value > replica_current_column_value)
       ||
     operation.type == "delete")
  apply_update();
```

この関数は「もっとも大きいタイムスタンプ、削除が優先」競合解決に使用できます。 このタイプの競合解決では、競合が発生した場合、削除された行のバージョン、または (そうでなければ) 最後に更新された行のバージョンが存続するバージョンになります。

> **注記**
>
> NDB$MAX() と同様に、ソースのアフターイメージのカラム値は、この関数で使用される値です。

NDB$EPOCH() および NDB$EPOCH_TRANS(). NDB$EPOCH() 関数は、レプリカクラスタでレプリケートされたエポックが適用される順序を、レプリカで発生した変更と比較して追跡します。 この相対的な順序付けを使用して、レプリカで発生した変更がローカルで発生した変更と同時に行われ、競合が発生する可能性があるかどうかを判断します。

NDB$EPOCH() の説明で従う内容のほとんどは、NDB$EPOCH_TRANS() にも適用されます。 例外は本文に記載されています。

NDB$EPOCH() は非対称であり、双方向レプリケーション構成 (「active-active」 レプリケーションとも呼ばれる) 内のいずれかの NDB Cluster で動作します。 ここで、プライマリとして動作するクラスタと、セカンダリとして動作するもう一方のクラスタについて言及します。 プライマリ上のレプリカは競合の検出および処理を担当しますが、セカンダリ上のレプリカは競合の検出または処理には関与しません。

プライマリ上のレプリカは、競合を検出すると、これらを補正するためにイベントを独自のバイナリログに注入します。これにより、セカンダリ NDB Cluster が最終的にプライマリと再配置されるため、プライマリとセカンダリが相違しなくなります。 この補正および再編成メカニズムでは、プライマリ NDB Cluster がセカンダリとの競合を常に優先する必要があります。つまり、競合が発生した場合、プライマリ変更はセカンダリからの変更ではなく常に使用されます。 この「プライマリが常に勝つ」ルールには次の意味が込められています。

- プライマリでコミットされたデータを変更する操作は完全に永続的であり、競合検出および解決によって元に戻されたりロールバックされることはありません。
- プライマリから読み取られたデータには一貫性があります。 プライマリ (ローカルまたはレプリカから) でコミットされた変更は、後で元に戻されません。
- セカンダリでデータを変更する操作は、競合が発生しているとプライマリが判断した場合、あとで取り消される可能性があります。
- セカンダリで読み取られた各行は、常に自己矛盾がなく、各行は、セカンダリでコミットされた状態、またはプライマリでコミットされた状態のいずれかを常に反映しています。
- セカンダリで読み取られた一連の行は、任意の時点で必ずしも一貫しているわけではありません。 NDB$EPOCH_TRANS() の場合、これは一時的な状態であり、NDB$EPOCH() の場合は、永続的な状態となることがあります。
- 競合のない十分な長さの期間を想定すると、セカンダリ NDB Cluster 上のすべてのデータ (最終的に) はプライマリデータと整合性がとれます。

NDB$EPOCH() および NDB$EPOCH_TRANS() では、競合を検出するためにユーザースキーマを修正したり、アプリケーションを変更したりする必要はありません。 ただし、システム全体が指定された制限内で動作することを検証するために、使用するスキーマ、および使用するアクセスパターンを考慮する必要があります。

NDB$EPOCH() および NDB$EPOCH_TRANS() の各関数は、オプションのパラメータを取ることができます。これはエポックの下位 32 ビットを表すために使用するビット数で、次に示すように計算された値以下に設定する必要があります:

```
CEIL( LOG2( TimeBetweenGlobalCheckpoints / TimeBetweenEpochs ), 1)
```

これらの構成パラメータがデフォルト値 (それぞれ、2000 および 100 ミリ秒) である場合、値は 5 バイトになり、デフォルト値 (6) で十分です。ただし、ほかの値が TimeBetweenGlobalCheckpoints、TimeBetweenEpochs、またはその両方に使用される場合を除きます。 値が小

さすぎると誤判定となる可能性があります。一方、値が大きすぎると、データベース内に無駄なスペースが増える可能性があります。

競合する行のエントリは、このセクションの他の場所で説明されているのと同じ例外テーブルスキーマルールに従って定義されている場合、NDB$EPOCH() と NDB$EPOCH_TRANS() の両方によって関連する例外テーブルに挿入されます (NDB$OLD(column_name) を参照)。 使用するデータテーブルを作成する前に、例外テーブルを作成する必要があります。

NDB$EPOCH() および NDB$EPOCH_TRANS() は、このセクションで説明したほかの競合検出関数と同様に、mysql.ndb_replication テーブルに関連するエントリを含めることで起動されます (ndb_replication システムテーブルを参照してください)。 このシナリオでのプライマリ NDB Cluster とセカンダリ NDB Cluster の役割は、mysql.ndb_replication テーブルエントリによって完全に決定されます。

NDB$EPOCH() および NDB$EPOCH_TRANS() で使用される競合検出アルゴリズムは非対称であるため、プライマリレプリカとセカンダリレプリカの server_id エントリには異なる値を使用する必要があります。

NDB$EPOCH() または NDB$EPOCH_TRANS() を使用して競合をトリガーするには、DELETE 操作間の競合のみでは不十分であり、エポック内の相対的な配置は関係ありません。 (Bug #18459944)

競合検出ステータス変数. 競合検出の監視には、いくつかのステータス変数を使用できます。 このレプリカが Ndb_conflict_fn_epoch システムステータス変数の現在の値から最後に再起動されてから、NDB$EPOCH() によって競合が検出された行数を確認できます。

Ndb_conflict_fn_epoch_trans には、NDB$EPOCH_TRANS() によって直接競合が検出された行数が用意されています。 Ndb_conflict_fn_epoch2 および Ndb_conflict_fn_epoch2_trans には、NDB$EPOCH2() および NDB$EPOCH2_TRANS() によって競合が検出された行数がそれぞれ表示されます。 実際に再編成された行の数 (他の競合する行と同じトランザクションへのメンバーシップまたは同じトランザクションへの依存関係の影響を含む) は、Ndb_conflict_trans_row_reject_count によって指定されます。

詳細については、NDB Cluster ステータス変数を参照してください。

NDB$EPOCH() の制約. NDB$EPOCH() を使用して競合検出を実行する場合、現在次の制限が適用されます:

- NDB Cluster のエポック境界を使用して競合が検出され、TimeBetweenEpochs に比例した粒度 (デフォルト) : 100 milliseconds). 最小競合ウィンドウは、両方のクラスタの同じデータへの並列更新が常に競合を報告する最小時間です。 これは、常にゼロでない時間であり、2 * (latency + queueing + TimeBetweenEpochs) にほぼ比例します。 これは、TimeBetweenEpochs にデフォルトを仮定し、またクラスタ間の待機時間 (およびキューイング遅延) を無視して、最小競合ウィンドウが約 200 ミリ秒であることを意味します。 この最小ウィンドウは、予期されたアプリケーション「競争」パターンを調べるときに考慮してください。

- NDB$EPOCH() および NDB$EPOCH_TRANS() 関数を使用するテーブルには、追加ストレージが必要です。関数に渡される値によって、1 行当たり 1 ビットから 32 ビットのスペースが必要です。

- 削除操作の競合は、プライマリとセカンダリの間の相違につながる可能性があります。 行が両方のクラスタ上で同時に削除される場合、競合は検出できますが、行が削除されるために競合は記録されません。 つまり、後続の再編成操作の伝播中にさらに競合が検出されないため、相違が発生する可能性があります。

  削除は外部シリアライズするか、1 つのクラスタだけにルーティングしてください。 また、行の削除の間の競合を追跡できるように、このような削除および削除に続く挿入でトランザクションごとに個々の行を更新してください。 これには、アプリケーションの変更が必要となる場合があります。

- 競合検出に NDB$EPOCH() または NDB$EPOCH_TRANS() を使用している場合、現在、発生 「active-active」構成内の 2 つの NDB Cluster のみがサポートされます。

- BLOB または TEXT カラムを持つテーブルは、現在 NDB$EPOCH() または NDB$EPOCH_TRANS() ではサポートされていません。

NDB$EPOCH_TRANS(). NDB$EPOCH_TRANS() は、NDB$EPOCH() 関数を拡張します。 「プライマリがすべてに優先」ルール (NDB$EPOCH() および NDB$EPOCH_TRANS()を参照してください) を使用する同じ方法で競合が検出され、処理されますが、競合が発生した同じトランザクションで更新されたその他の行も競合していると見なす、という条件が追加されます。 つまり、NDB$EPOCH() がセカンダリの競合している各行を再編成するのに対して、NDB$EPOCH_TRANS() は競合しているトランザクションを再編成します。

また、競合しているトランザクションへの依存が検出されたトランザクションも競合していると見なされ、これらの依存関係はセカンダリクラスタのバイナリログの内容によって判断されます。 バイナリログにはデータ変更操作だけ (挿入、更新、削除) が含まれるため、重複するデータの変更だけがトランザクション間の依存関係の判断に使用されます。

NDB$EPOCH_TRANS() には、NDB$EPOCH() と同じ条件および制限が適用され、さらに、すべてのトランザクション ID がセカンダリバイナリログ (--ndb-log-transaction-id オプション) に記録され、可変オーバーヘッド (行あたり最大 13 バイト) が追加される必要があります。 非推奨の log_bin_use_v1_row_events システム変数 (デフォルトは OFF) は、NDB$EPOCH_TRANS() を使用した ON に設定しないでください。

NDB$EPOCH() および NDB$EPOCH_TRANS()を参照してください。

ステータス情報.　サーバーステータス変数 Ndb_conflict_fn_max は、mysqld が最後に起動されてから、「もっとも大きいタイムスタンプが優先」競合解決によって現在の SQL ノードに行が適用されなかった回数のカウントを示します。

指定された mysqld が最後に再起動されたあとに「同じタイムスタンプが優先」競合解決の結果として行が挿入されなかった回数は、グローバルステータス変数 Ndb_conflict_fn_old によって取得されます。 Ndb_conflict_fn_old をインクリメントすること以外に、このセクションの後半の説明のように、使用されなかった行の主キーは 例外テーブルに挿入されます。

NDB$EPOCH2().　NDB$EPOCH2() 関数は NDB$EPOCH() と似ていますが、NDB$EPOCH2() には双方向レプリケーショントポロジでの削除処理が用意されています。 このシナリオでは、ndb_slave_conflict_role システム変数を各ソース (通常は各 PRIMARY、SECONDARY のいずれか) で適切な値に設定することで、プライマリロールとセカンダリロールが 2 つのソースに割り当てられます。 これが行われると、セカンダリによる変更はプライマリによってセカンダリに反映され、セカンダリは条件付きで適用されます。

NDB$EPOCH2_TRANS().　NDB$EPOCH2_TRANS() は、NDB$EPOCH2() 関数を拡張します。 競合は同じ方法で検出および処理され、プライマリロールとセカンダリロールがレプリケートクラスタに割り当てられますが、競合が発生した同じトランザクションで更新された他の行も競合とみなされる追加の条件があります。 つまり、NDB$EPOCH2() ではセカンダリで競合する個々の行が再編成され、NDB$EPOCH_TRANS() では競合するトランザクションが再編成されます。

NDB$EPOCH() および NDB$EPOCH_TRANS() では、最後に変更された エポックごとに行ごとに指定されたメタデータを使用して、セカンダリからの受信レプリケートされた行変更がローカルでコミットされた変更と並行しているかどうかをプライマリで判断します。同時変更は競合しているとみなされ、セカンダリの例外テーブルの更新および再編成が行われます。 プライマリで行が削除されると問題が発生するため、レプリケートされた操作が競合するかどうかを判断するために使用可能な最終変更エポックはなくなります。つまり、競合する削除操作は検出されません。 これにより相違が生じる可能性があります。たとえば、一方のクラスタでの削除は、他方での削除および挿入と並行しているため、NDB$EPOCH() および NDB$EPOCH_TRANS() の使用時に削除操作を一方のクラスタにのみルーティングできます。

NDB$EPOCH2() では、削除 - 削除の競合を無視し、潜在的な結果の相違を回避することで、削除された行に関する情報を PRIMARY に格納するという問題は回避されます。 これは、セカンダリに正常に適用され、セカンダリからセカンダリにレプリケートされた操作を反映することで実現されます。 セカンダリに戻ると、プライマリから発生した操作によって削除されたセカンダリに操作を再適用するために使用できます。

NDB$EPOCH2() を使用する場合、セカンダリはプライマリから削除を適用し、反映された操作によってリストアされるまで新しい行を削除することに注意する必要があります。 理論上、セカンダリでの後続の挿入または更新はプライマリからの削除と競合しますが、この場合、クラスタ間の相違を防ぐために、これを無視してセカンダリを 「win」 に許可することを選択します。 つまり、削除後、プライマリは競合を検出せず、すぐにセカンダリの次の変更を採用します。 このため、セカンダリ状態は最終 (安定) 状態に進むと、複数の前のコミット済状態に再アクセスでき、これらの一部が表示される場合があります。

また、セカンダリからプライマリにすべての操作を反映すると、プライマリログバイナリログのサイズが増加し、帯域幅、CPU 使用率およびディスク I/O が必要になることにも注意してください。

セカンダリでの反映された操作の適用は、セカンダリのターゲット行の状態によって異なります。 セカンダリに反映された変更が適用されるかどうかは、Ndb_conflict_reflected_op_prepare_count および Ndb_conflict_reflected_op_discard_count のステータス変数をチェックすることで追跡できます。 適用される変更の数は、これらの値の違いにすぎません (Ndb_conflict_reflected_op_prepare_count は常に Ndb_conflict_reflected_op_discard_count 以上であることに注意してください)。

イベントは、次の両方の条件に該当する場合にのみ適用されます:

- 行 (イベントのタイプに従って存在するかどうか) の存在。 削除および更新操作では、行がすでに存在している必要があります。 挿入操作の場合、行は存在していない必要があります。
- 行はプライマリによって最後に変更されました。 反映された操作の実行によって変更が行われた可能性があります。

両方の条件が満たされない場合、反映された操作はセカンダリによって破棄されます。

競合解決の例外テーブル.　　NDB$OLD() の競合解消機能を使用するには、このタイプの競合解消を使用する各 NDB テーブルに対応する例外テーブルも作成する必要があります。 これは、NDB$EPOCH() または NDB$EPOCH_TRANS() を使用する場合にも当てはまります。 このテーブルの名前は、競合解決が適用されるテーブルの名前に文字列 $EX を付加した名前です。 (たとえば、元のテーブルの名前が mytable である場合、対応する例外テーブルの名前は mytable$EX になります。) 例外テーブルを作成する構文は、次のとおりです:

```
CREATE TABLE original_table$EX  (
    [NDB$]server_id INT UNSIGNED,
    [NDB$]source_server_id INT UNSIGNED,
    [NDB$]source_epoch BIGINT UNSIGNED,
    [NDB$]count INT UNSIGNED,

    [NDB$OP_TYPE ENUM('WRITE_ROW','UPDATE_ROW', 'DELETE_ROW',
      'REFRESH_ROW', 'READ_ROW') NOT NULL,]
    [NDB$CFT_CAUSE ENUM('ROW_DOES_NOT_EXIST', 'ROW_ALREADY_EXISTS',
      'DATA_IN_CONFLICT', 'TRANS_IN_CONFLICT') NOT NULL,]
    [NDB$ORIG_TRANSID BIGINT UNSIGNED NOT NULL,]

    original_table_pk_columns,

    [orig_table_column|orig_table_column$OLD|orig_table_column$NEW,]

    [additional_columns,]

    PRIMARY KEY([NDB$]server_id, [NDB$]source_server_id, [NDB$]source_epoch, [NDB$]count)
) ENGINE=NDB;
```

最初の 4 つのカラムが必須です。 最初の 4 つのカラムの名前と元のテーブルの主キーカラムと一致するカラムは重要ではありません。ただし、わかりやすく一貫性のある理由から、ここに示す名前を server_id, source_server_id, source_epoch および count カラムに使用し、元のテーブルの主キーと一致するカラムに元のテーブルと同じ名前を使用することをお薦めします。

例外テーブルで、このセクションの後半で説明するオプションのカラム NDB$OP_TYPE、NDB$CFT_CAUSE または NDB$ORIG_TRANSID を使用する場合は、必要な各カラムに接頭辞 NDB$ を使用して名前を付ける必要があります。 必要に応じて、オプションカラムを定義しない場合でも NDB$ プリフィクスを使用して必須カラムに名前を付けることができます。ただしこの場合、4 つすべての必須カラムにプリフィクスを使用して名前を付ける必要があります。

このカラムに続き、元のテーブルの主キーを構成するカラムは、元のテーブルの主キーの定義に使用される順番でコピーをしてください。 元のテーブルの主キーカラムを複製するカラムのデータ型は、元のカラムと同じ (または大きい) データ型にしてください。 主キーカラムのサブセットを使用できます。

例外テーブルでは、NDB ストレージエンジンを使用する必要があります。 (例外テーブルで NDB$OLD() を使用する例は、このセクションの後半で示します。)

オプションで、コピーされる主キーカラムのあとに追加カラムを定義できますが、その前に追加カラムを定義することはできません。このような追加カラムは NOT NULL にはできません。 NDB Cluster は、次のいくつかの段落で説明する、3 つの事前定義された追加のオプションカラム NDB$OP_TYPE、NDB$CFT_CAUSE、および NDB$ORIG_TRANSID をサポートしています。

NDB$OP_TYPE: このカラムを使用して、競合の原因となっている操作のタイプを取得できます。 このカラムを使用する場合、ここで示すように定義します。

```
NDB$OP_TYPE ENUM('WRITE_ROW', 'UPDATE_ROW', 'DELETE_ROW',
    'REFRESH_ROW', 'READ_ROW') NOT NULL
```

WRITE_ROW、UPDATE_ROW、および DELETE_ROW 操作タイプは、ユーザー起動の操作を表します。 REFRESH_ROW 操作は、競合を検出したクラスタから元のクラスタに戻されたトランザクションを相殺するときに、競合解決によって生成される操作です。 READ_ROW 操作は、排他的行ロックを使用して定義される、ユーザー起動の読み取り追跡操作です。

NDB$CFT_CAUSE: 登録された競合の原因を示すオプションのカラム NDB$CFT_CAUSE を定義できます。 このカラムは、使用する場合、ここで示すように定義されます。

```
NDB$CFT_CAUSE ENUM('ROW_DOES_NOT_EXIST', 'ROW_ALREADY_EXISTS',
    'DATA_IN_CONFLICT', 'TRANS_IN_CONFLICT') NOT NULL
```

ROW_DOES_NOT_EXIST は UPDATE_ROW および WRITE_ROW 操作の原因として報告できます。ROW_ALREADY_EXISTS は WRITE_ROW イベントに対して報告できます。 DATA_IN_CONFLICT は、行ベースの競合関数が競合を検出した場合に報告されます。TRANS_IN_CONFLICT は、トランザクション競合関数がトランザクション全体に属するすべての操作を拒否する場合に報告されます。

NDB$ORIG_TRANSID: NDB$ORIG_TRANSID カラム (使用する場合) には、元のトランザクションの ID が含まれます。 このカラムは次のように定義されます。

```
NDB$ORIG_TRANSID BIGINT UNSIGNED NOT NULL
```

NDB$ORIG_TRANSID は NDB によって生成される 64 ビットの値です。 この値は、同じまたは異なる例外テーブルから同じ競合トランザクションに属する複数の例外テーブルのエントリを相互に関連付けるために使用されます。

元のテーブルの主キーの一部ではない追加の参照カラムには、colname$OLD または colname$NEW という名前を付けることができます。colname$OLD は、更新および削除操作 (DELETE_ROW イベントを含む操作) で古い値を参照します。colname$NEW を使用すると、挿入および更新操作、つまり WRITE_ROW イベント、UPDATE_ROW イベントまたは両方のタイプのイベントを使用した操作で新しい値を参照できます。 競合する操作で主キーではない特定の参照カラムの値が指定されていない場合、例外テーブルの行には、NULL またはそのカラムに定義されているデフォルト値が含まれます。

> **重要**
>
> mysql.ndb_replication テーブルは、データテーブルがレプリケーション用にセットアップされたときに読み取られるため、複製されるテーブルに対応する行は、複製されるテーブルが作成される前に mysql.ndb_replication に挿入する必要があります。

例

次の例では、セクション23.6.5「NDB Cluster のレプリケーションの準備」 および セクション23.6.6「NDB Cluster レプリケーションの開始 (シングルレプリケーションチャネル)」 で説明されているように、NDB Cluster レプリケーションがすでに機能していることを前提としています。

NDB$MAX() の例. 「タイムスタンプ」 としてカラム mycol を使用して、テーブル test.t1 で「もっとも大きいタイムスタンプが優先」競合解決を有効にするものとします。 これは、次のステップで実行できます。

1. ソース mysqld と --ndb-log-update-as-write=OFF が起動されていることを確認します。
2. ソースで、次の INSERT ステートメントを実行します:

   ```
   INSERT INTO mysql.ndb_replication
     VALUES ('test', 't1', 0, NULL, 'NDB$MAX(mycol)');
   ```

   server_id に 0 を挿入すると、このテーブルにアクセスするすべての SQL ノードが競合解決を使用します。特定の mysqld だけで競合解決を使用する場合は、実際のサーバー ID を使用します。

   binlog_type カラムに NULL を挿入すると、0 (NBT_DEFAULT) の挿入と同じ効果があり、サーバーのデフォルトが使用されます。
3. test.t1 テーブルを作成します。

   ```
   CREATE TABLE test.t1 (
     columns
     mycol INT UNSIGNED,
     columns
   ) ENGINE=NDB;
   ```

   これで、このテーブルで更新が実行されると、競合解消が適用され、mycol の最大値を持つ行のバージョンがレプリカに書き込まれます。

   > **注記**
   >
   > コマンドラインオプションを使用するのではなく、ndb_replication テーブルを使用してソースのロギングを制御するには、NBT_UPDATED_ONLY_USE_UPDATE としてのその他の binlog_type オプションを使用する必要があります。

NDB$OLD() の例. NDB テーブル (ここで定義されたテーブルなど) が複製中であり、このテーブルへの更新に「同じタイムスタンプが優先」競合解決を有効にするものとします。

```
CREATE TABLE test.t2  (
  a INT UNSIGNED NOT NULL,
  b CHAR(25) NOT NULL,
  columns,
  mycol INT UNSIGNED NOT NULL,
  columns,
```

```
  PRIMARY KEY pk (a, b)
)  ENGINE=NDB;
```

ここで示す順番で、次のステップが必要です。

1. まず (test.t2 を作成する前に)、ここで示すように mysql.ndb_replication テーブルに行を挿入する必要があります。

   ```
   INSERT INTO mysql.ndb_replication
     VALUES ('test', 't2', 0, NULL, 'NDB$OLD(mycol)');
   ```

   binlog_type カラムに可能な値は、このセクションの前半に示しています。 値 'NDB$OLD(mycol)' を conflict_fn カラムに挿入してください。

2. test.t2 に対応する例外テーブルを作成します。 ここに示すテーブル作成ステートメントには、必要なすべてのカラムが含まれます。これらのカラムの後、およびテーブル主キーの定義の前に、追加のカラムを宣言する必要があります。

   ```
   CREATE TABLE test.t2$EX  (
     server_id INT UNSIGNED,
     source_server_id INT UNSIGNED,
     source_epoch BIGINT UNSIGNED,
     count INT UNSIGNED,
     a INT UNSIGNED NOT NULL,
     b CHAR(25) NOT NULL,

     [additional_columns,]

     PRIMARY KEY(server_id, source_server_id, source_epoch, count)
   )  ENGINE=NDB;
   ```

   特定の競合のタイプ、原因および元のトランザクション ID に関する情報を示す追加のカラムを含めることができます。 元のテーブルのすべての主キーカラムに一致するカラムを提供する必要もありません。 つまり、次のような例外テーブルを作成できます:

   ```
   CREATE TABLE test.t2$EX  (
     NDB$server_id INT UNSIGNED,
     NDB$source_server_id INT UNSIGNED,
     NDB$source_epoch BIGINT UNSIGNED,
     NDB$count INT UNSIGNED,
     a INT UNSIGNED NOT NULL,

     NDB$OP_TYPE ENUM('WRITE_ROW','UPDATE_ROW', 'DELETE_ROW',
       'REFRESH_ROW', 'READ_ROW') NOT NULL,
     NDB$CFT_CAUSE ENUM('ROW_DOES_NOT_EXIST', 'ROW_ALREADY_EXISTS',
       'DATA_IN_CONFLICT', 'TRANS_IN_CONFLICT') NOT NULL,
     NDB$ORIG_TRANSID BIGINT UNSIGNED NOT NULL,

     [additional_columns,]

     PRIMARY KEY(NDB$server_id, NDB$source_server_id, NDB$source_epoch, NDB$count)
   )  ENGINE=NDB;
   ```

   > **注記**
   >
   > テーブル定義に NDB$OP_TYPE、NDB$CFT_CAUSE または NDB$ORIG_TRANSID のいずれかのカラムが含まれているため、4 つの必須カラムには NDB$ 接頭辞が必要です。

3. 前に示したように、テーブル test.t2 を作成します。

NDB$OLD() を使用して競合解決を実行するテーブルごとに、これらのステップに従う必要があります。 このようなテーブルごとに、mysql.ndb_replication に対応する行があり、複製されているテーブルと同じデータベースに例外テーブルがある必要があります。

読み取り競合の検出と解決. NDB Cluster は読み取り操作の追跡もサポートしているため、循環レプリケーション設定で、あるクラスタ内の特定の行の読み取りと別のクラスタ内の同じ行の更新または削除との間の競合を管理できます。 この例では、レプリカクラスタ (B) がインターリーブされたトランザクションで従業員の前部門の従業員数を更新している間に、employee および department テーブルを使用して、従業員がソースクラスタ上のある部門から別の部門に異動されるシナリオをモデル化します (これ以降、クラスタ A と呼びます)。

データテーブルは次の SQL ステートメントで作成されました。

```
# Employee table
```

```
CREATE TABLE employee (
    id INT PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(2000),
    dept INT NOT NULL
)  ENGINE=NDB;

# Department table
CREATE TABLE department (
    id INT PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(2000),
    members INT
)  ENGINE=NDB;
```

2 つのテーブルの内容は、次の SELECT ステートメントの出力 (一部) に示される行を含みます。

```
mysql> SELECT id, name, dept FROM employee;
+--------------+------+
| id   | name   | dept |
+------+--------+------+
...
| 998  |  Mike  | 3    |
| 999  |  Joe   | 3    |
| 1000 |  Mary  | 3    |
...
+------+--------+------+

mysql> SELECT id, name, members FROM department;
+-----+-------------+---------+
| id  | name        | members |
+-----+-------------+---------+
...
| 3   | Old project | 24      |
...
+-----+-------------+---------+
```

4 つの必須カラム (これらはこのテーブルの主キーに使用されます)、操作タイプと原因用のオプションカラム、および元のテーブルの主キーカラムを含んだ、ここで示した SQL ステートメントで作成された例外テーブルをすでに使用しているものとします。

```
CREATE TABLE employee$EX  (
    NDB$server_id INT UNSIGNED,
    NDB$source_server_id INT UNSIGNED,
    NDB$source_epoch BIGINT UNSIGNED,
    NDB$count INT UNSIGNED,

    NDB$OP_TYPE ENUM( 'WRITE_ROW','UPDATE_ROW', 'DELETE_ROW',
                'REFRESH_ROW','READ_ROW') NOT NULL,
    NDB$CFT_CAUSE ENUM( 'ROW_DOES_NOT_EXIST',
                    'ROW_ALREADY_EXISTS',
                    'DATA_IN_CONFLICT',
                    'TRANS_IN_CONFLICT') NOT NULL,

    id INT NOT NULL,

    PRIMARY KEY(NDB$server_id, NDB$source_server_id, NDB$source_epoch, NDB$count)
)  ENGINE=NDB;
```

2 つのクラスタ上で同時に 2 つのトランザクションが発生するものとします。 クラスタ A では、新しい部門を作成してから、従業員番号 999 をその部門に移動します。次の SQL ステートメントを使用します。

```
BEGIN;
  INSERT INTO department VALUES (4, "New project", 1);
  UPDATE employee SET dept = 4 WHERE id = 999;
COMMIT;
```

同時にクラスタ B では、次に示すように、別のトランザクションが employee から読み取ります。

```
BEGIN;
  SELECT name FROM employee WHERE id = 999;
  UPDATE department SET members = members - 1  WHERE id = 3;
commit;
```

競合しているトランザクションは、通常は競合解決メカニズムで検出されません。これは、競合が読み取り (SELECT) と更新操作の間で発生しているためです。 この問題を回避するには、レプリカクラスタで SET ndb_log_exclusive_reads = 1 を実行します。 この方法で排他読取りロックを取得すると、ソースで読み取られた行にレプリカクラスタで競合解決が必要であるというフラグが付けられます。 これらのトランザクションのロギ

ングの前にこの方法で排他読取りを有効にすると、クラスタ B での読取りが追跡され、解決のためにクラスタ A に送信されます。その後、従業員行での競合が検出され、クラスタ B でのトランザクションが中断されます。

競合は、ここで示すように (クラスタ A にある) 例外テーブルに READ_ROW 操作として登録されます (操作タイプの説明については、競合解決の例外テーブルを参照してください)。

```
mysql> SELECT id, NDB$OP_TYPE, NDB$CFT_CAUSE FROM employee$EX;
+-------+-------------+------------------+
| id    | NDB$OP_TYPE | NDB$CFT_CAUSE    |
+-------+-------------+------------------+
...
| 999   | READ_ROW    | TRANS_IN_CONFLICT |
+-------+-------------+------------------+
```

読み取り操作で検出された、存在するどの行にもフラグが付けられます。 すなわち、ここで示すように、クラスタ A での更新と、同時に発生したトランザクションで同じテーブルからのクラスタ B での複数行の読み取りとの間で競合の影響を調べることで、例外テーブルに同じ競合に起因する複数の行のログが取られる場合があります。 ここで、クラスタ A で実行されるトランザクションを示します。

```
BEGIN;
  INSERT INTO department VALUES (4, "New project", 0);
  UPDATE employee SET dept = 4 WHERE dept = 3;
  SELECT COUNT(*) INTO @count FROM employee WHERE dept = 4;
  UPDATE department SET members = @count WHERE id = 4;
COMMIT;
```

同時に、ここで示すステートメントを含むトランザクションがクラスタ B で実行されます。

```
SET ndb_log_exclusive_reads = 1;  # Must be set if not already enabled
...
BEGIN;
  SELECT COUNT(*) INTO @count FROM employee WHERE dept = 3 FOR UPDATE;
  UPDATE department SET members = @count WHERE id = 3;
COMMIT;
```

この場合、ここで示すように、2 番目のトランザクションの SELECT の中の WHERE 条件に一致する 3 つすべての行が読み取られ、例外テーブルでフラグが付けられます。

```
mysql> SELECT id, NDB$OP_TYPE, NDB$CFT_CAUSE FROM employee$EX;
+-------+-------------+------------------+
| id    | NDB$OP_TYPE | NDB$CFT_CAUSE    |
+-------+-------------+------------------+
...
| 998   | READ_ROW    | TRANS_IN_CONFLICT |
| 999   | READ_ROW    | TRANS_IN_CONFLICT |
| 1000  | READ_ROW    | TRANS_IN_CONFLICT |
...
+-------+-------------+------------------+
```

読み取りの追跡は、存在する行だけに基づいて行われます。 特定条件の追跡に基づく読み取りは、検出された行だけと競合し、インターリーブされたトランザクションで挿入された行とは競合しません。 これは、NDB Cluster の単一インスタンスで排他的行ロックが実行される方法に似ています。

23.7 NDB Cluster リリースノート

NDB Cluster リリースでの変更は、このリファレンスマニュアルとは別にドキュメント化されています。NDB Cluster 8.0 の各リリースの変更に関するリリースノートは、「NDB 8.0 リリースノート」にあります。

NDB Cluster の古いバージョンのリリースノートは、「NDB Cluster リリースノート」から入手できます。

このページは機械翻訳したものです。

第 24 章 パーティション化

目次

24.1 MySQL のパーティショニングの概要 3786
24.2 パーティショニングタイプ 3788
24.2.1 RANGE パーティショニング 3790
24.2.2 LIST パーティショニング 3793
24.2.3 COLUMNS パーティショニング 3795
24.2.4 HASH パーティショニング 3802
24.2.5 KEY パーティショニング 3804
24.2.6 サブパーティショニング 3806
24.2.7 MySQL パーティショニングによる NULL の扱い 3807
24.3 パーティション管理 3811
24.3.1 RANGE および LIST パーティションの管理 3812
24.3.2 HASH および KEY パーティションの管理 3817
24.3.3 パーティションとサブパーティションをテーブルと交換する 3818
24.3.4 パーティションの保守 3824
24.3.5 パーティションに関する情報を取得する 3825
24.4 パーティションプルーニング 3827
24.5 パーティション選択 3830
24.6 パーティショニングの制約と制限 3835
24.6.1 パーティショニングキー、主キー、および一意キー 3840
24.6.2 ストレージエンジンに関連するパーティショニング制限 3843
24.6.3 関数に関連するパーティショニング制限 3844

この章では、ユーザー定義のパーティション化について説明します。

> **注記**
>
> テーブルのパーティション化は、ウィンドウ関数で使用されるパーティション化とは異なります。 ウィンドウ関数の詳細は、セクション12.21「ウィンドウ関数」 を参照してください。

MySQL 8.0 では、パーティション分割のサポートは InnoDB および NDB ストレージエンジンによって提供されます。

MySQL 8.0 は現在、MyISAM などの InnoDB または NDB 以外のストレージエンジンを使用したテーブルのパーティション化をサポートしていません。 ネイティブパーティション化サポートを提供しないストレージエンジンを使用してパーティションテーブルを作成しようとすると、 ER_CHECK_NOT_IMPLEMENTED で失敗します。

Oracle によって提供される MySQL 8.0 Community バイナリには、InnoDB および NDB ストレージエンジンによって提供されるパーティショニングサポートが含まれます。 MySQL Enterprise Edition バイナリで提供されるパーティション分割サポートの詳細は、第30章「MySQL Enterprise Edition」 を参照してください。

ソースから MySQL 8.0 をコンパイルする場合は、InnoDB サポートを使用してビルドを構成すれば、InnoDB テーブルのパーティションサポートを使用してバイナリを作成できます。 詳細は、セクション2.9「ソースから MySQL をインストールする」を参照してください。

InnoDB によるパーティション化サポートを有効にするために、これ以上行う必要はありません (たとえば、my.cnf ファイルに特別なエントリは必要ありません)。

InnoDB ストレージエンジンによるパーティション分割サポートを無効にすることはできません。

パーティショニングの概要およびパーティショニングの概念については、セクション24.1「MySQL のパーティショニングの概要」を参照してください。

サブパーティション化に加えて、いくつかのタイプのパーティション化がサポートされています。セクション24.2「パーティショニングタイプ」 および セクション24.2.6「サブパーティショニング」 を参照してください。

セクション24.3「パーティション管理」では、既存のパーティション化されたテーブルでパーティションを追加、削除および変更する方法について説明しています。

セクション24.3.4「パーティションの保守」では、パーティション化されたテーブルで使用するテーブル保守コマンドについて説明しています。

INFORMATION_SCHEMA データベースの PARTITIONS テーブルには、パーティションおよびパーティション化されたテーブルに関する情報があります。 詳細は、セクション26.21「INFORMATION_SCHEMA PARTITIONS テーブル」を参照してください。このテーブルに対するクエリーのいくつかの例については、セクション 24.2.7「MySQL パーティショニングによる NULL の扱い」を参照してください。

MySQL 8.0 のパーティショニングの既知の問題については、セクション24.6「パーティショニングの制約と制限」を参照してください。

また、パーティション化されたテーブルを使用して作業を行うときに、次のリソースが役に立つことがあります。

追加のリソース.　MySQL のユーザー定義パーティショニングに関するその他の情報ソースには、次のものがあります。

- MySQL パーティショニングフォーラム

  これは、MySQL パーティショニングテクノロジに興味があり実験している人のための公式ディスカッションフォーラムです。 MySQL 開発者などからの発表や更新が掲載されています。 パーティショニングの開発チームおよびドキュメントチームのメンバーによってモニターされています。

- Mikael Ronström のブログ

  MySQL Partitioning Architect および Lead Developer Mikael Ronström は、MySQL Partitioning および NDB Cluster での作業に関する記事を頻繁に投稿しています。

- PlanetMySQL

  MySQL を使用している人が関心を持つと思われる MySQL 関連ブログをまとめた MySQL ニュースサイト。MySQL パーティショニングを使用している人が更新しているブログへのリンクをここでチェックしたり、自分のブログを追加したりすることをお勧めします。

24.1 MySQL のパーティショニングの概要

このセクションでは、MySQL 8.0 のパーティショニングの概念について説明します。

パーティショニングの制約および機能制限については、セクション24.6「パーティショニングの制約と制限」を参照してください。

SQL 標準では、データ保存の物理的な仕様に関するガイダンスはあまり提供されていません。 SQL 言語自体が、それが動作するスキーマ、テーブル、行、またはカラムの基盤となるデータ構造やメディアと独立して動作するように意図されています。 それにもかかわらず、ほとんどの高度なデータベース管理システムでは、ファイルシステム、ハードウェア、またはその両方について、特定のデータを格納するために使用される物理的な場所を判別する方法が開発されてきました。 MySQL では、InnoDB ストレージエンジンが長い間テーブルスペースの概念をサポートしており (セクション15.6.3「テーブルスペース」 を参照)、パーティション分割を導入する前でも、異なるデータベースを格納するために異なる物理ディレクトリを使用するように MySQL Server を構成できます (この方法については セクション8.12.2「シンボリックリンクの使用」 を参照)。

パーティショニングはこの認識をさらに一歩進めて、必要に応じて多くの部分を設定できるルールに従って、個々のテーブルの部分をファイルシステムに配分できるようにしています。 それにより、テーブルの異なる部分が別個のテーブルとして別個の場所に格納されます。 データを分割するためにユーザーが選択するルールはパーティショニング関数と呼ばれ、MySQL では法、範囲セットまたは値リストに対する単純な照合、内部ハッシュ関数、または線形ハッシュ関数が使用されます。 関数は、ユーザーが指定したパーティショニングタイプに従って選択され、ユーザーが指定した式の値をパラメータとして取ります。 この式には、使用されるパーティショニングのタイプに応じて、カラム値、1 つ以上のカラム値を操作する関数、または 1 つ以上のカラム値のセットを指定できます。

RANGE、LIST、および [LINEAR] HASH パーティショニングの場合、パーティショニングカラムの値はパーティショニング関数に渡され、特定のレコードを格納すべきパーティションの番号を表す整数値が返されます。 この関数は非定数および非ランダムである必要があります。 クエリーを含めることはできませんが、式が NULL または次のような整数 intval を返すかぎり、MySQL で有効な SQL 式を使用できます。

```
-MAXVALUE <= intval <= MAXVALUE
```

(MAXVALUE は対象となる整数型の上限を表すために使用されます。-MAXVALUE は下限を表します。)

[LINEAR] KEY、RANGE COLUMNS、および LIST COLUMNS パーティショニングの場合、パーティショニング式は 1 つ以上のカラムのリストから構成されます。

[LINEAR] KEY パーティショニングの場合、パーティショニング関数は MySQL によって提供されます。

許可されるパーティショニングカラムタイプおよびパーティショニング関数については、セクション24.2「パーティショニングタイプ」、およびパーティショニング構文の説明および追加例を示しているセクション13.1.20「CREATE TABLE ステートメント」を参照してください。 パーティショニング関数の制約については、セクション24.6.3「関数に関連するパーティショニング制限」を参照してください。

これは「水平パーティショニング」と呼ばれます。つまり、テーブル内の異なる行を異なる物理パーティションに割り当てることができます。 MySQL 8.0 では、テーブルの異なるカラムが異なる物理パーティションに割り当てられる垂直パーティション化はサポートされていません。 現時点では、MySQL に垂直パーティション化を導入する計画はありません。

パーティション化されたテーブルを作成するには、それらをサポートするストレージエンジンを使用する必要があります。 MySQL 8.0 では、同じパーティション化されたテーブルのすべてのパーティションが同じストレージエンジンを使用する必要があります。 ただし、同じ MySQL サーバーまたは同じデータベース上の異なるパーティション化されたテーブルに、異なるストレージエンジンを使用することはできます。

MySQL 8.0 では、パーティション分割をサポートするストレージエンジンは InnoDB と NDB だけです。 パーティション分割は、それをサポートしていないストレージエンジンでは使用できません。これには、MyISAM, MERGE, CSV および FEDERATED ストレージエンジンが含まれます。

KEY または LINEAR KEY によるパーティショニングは NDB で使用できますが、ほかのタイプのユーザー定義パーティショニングはこのストレージエンジンを使用するテーブルでサポートされません。 また、ユーザー定義パーティショニングを使用する NDB テーブルには明示的な主キーが必要であり、テーブルのパーティショニング式で参照されるカラムは主キーの一部である必要があります。 ただし、ユーザーパーティション化された NDB テーブルを作成または変更するために使用される CREATE TABLE または ALTER TABLE ステートメントの PARTITION BY KEY 句または PARTITION BY LINEAR KEY 句にカラムが 1 つもリストされていない場合は、テーブルに明示的な主キーは必要ありません。 詳細は、セクション23.1.7.1「NDB Cluster の SQL 構文に準拠していません」を参照してください。

パーティション化されたテーブルを作成する場合、デフォルトのストレージエンジンはほかのテーブルを作成する場合と同様に使用されます。この動作をオーバーライドするには、パーティション化されていないテーブルの場合と同様に[STORAGE] ENGINE オプションを使用するだけで済みます。 ターゲットストレージエンジンは、ネイティブパーティショニングサポートを提供する必要があります。そうしないと、ステートメントは失敗します。 CREATE TABLE ステートメントでパーティション化オプションを使用する前に、[STORAGE] ENGINE (およびその他のテーブルオプション) をリストする必要があることに注意してください。 次の例では、ハッシュによって 6 つのパーティションにパーティション化され、(default_storage_engine の値に関係なく) InnoDB ストレージエンジンを使用するテーブルを作成する方法を示します:

```
CREATE TABLE ti (id INT, amount DECIMAL(7,2), tr_date DATE)
    ENGINE=INNODB
    PARTITION BY HASH( MONTH(tr_date) )
    PARTITIONS 6;
```

各 PARTITION 句に [STORAGE] ENGINE オプションを含めることはできますが、MySQL 8.0 ではこれは効果がありません。

特に指定がないかぎり、この説明の残りの例では、default_storage_engine が InnoDB であると想定しています。

> **重要**
>
> パーティショニングはテーブルのすべてのデータおよびインデックスに適用されます。データだけにパーティション化しインデックスは行わないことはできず (その逆も不可)、テーブルの一部のみをパーティション化することもできません。

各パーティションのデータおよびインデックスを特定のディレクトリに割り当てるには、パーティション化されたテーブルを作成するために使用する CREATE TABLE ステートメントの PARTITION 句に DATA DIRECTORY および INDEX DIRECTORY オプションを使用します。

InnoDB テーブルの個々のパーティションおよびサブパーティションでは、DATA DIRECTORY オプションのみがサポートされます。 MySQL 8.0.21 では、DATA DIRECTORY 句で指定されたディレクトリは InnoDB で認識されている必要があります。 詳細は、DATA DIRECTORY 句の使用を参照してください。

テーブルのパーティション化式で使用されるすべてのカラムは、主キーを含め、テーブルに含まれる可能性のあるすべての一意キーの一部である必要があります。 つまり、次の SQL ステートメントで作成されたこのようなテーブルはパーティション化できません:

```
CREATE TABLE tnp (
    id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    ref BIGINT NOT NULL,
    name VARCHAR(255),
    PRIMARY KEY pk (id),
```

```
    UNIQUE KEY uk (name)
);
```

キー pk と uk には共通のカラムがないため、パーティション化式で使用できるカラムはありません。 この状況で考えられる回避策には、name カラムのテーブル主キーへの追加、id カラムの uk への追加、または一意キーの完全な削除が含まれます。 詳しくはセクション24.6.1「パーティショニングキー、主キー、および一意キー」,をご覧ください。

また、MAX_ROWS および MIN_ROWS は、各パーティションに格納できる行のそれぞれ最大数および最小数を決定するために使用できます。 これらのオプションの詳細は、セクション24.3「パーティション管理」 を参照してください。

MAX_ROWS オプションは、余分なパーティションを含む「NDB Cluster」テーブルを作成する場合にも役立つため、ハッシュインデックスの記憶域を増やすことができます。 詳細は、DataMemory データノード構成パラメータのドキュメント、および セクション23.1.2「NDB Cluster ノード、ノードグループ、フラグメントレプリカ、およびパーティション」を参照してください。

パーティショニングのいくつかの利点を次に示します。

- パーティショニングを使用すると、単一ディスクまたはファイルシステムパーティションに保持できるデータより多くのデータを 1 つのテーブルに格納できます。
- 有効性を失っているデータは、多くの場合、そのデータのみが含まれているパーティションを削除することによって、パーティション化されたテーブルから簡単に削除できます。 反対に、新しいデータを追加する処理は、そのデータだけを格納するための 1 つ以上の新しいパーティションを追加することによって、非常に便利になることがあります。
- 指定された WHERE 句を満たすデータを 1 つ以上のパーティションのみに格納できることによって、検索からほかのパーティションが自動的に除外され、一部のクエリーが大幅に最適化されることがあります。 パーティションはパーティション化されたテーブルが作成されたあとに変更できるため、使用頻度の高いクエリー (パーティショニングスキームが最初に設定されたときはあまり使用されていなかった) を改善するためにデータを再編成できます。 一致しないパーティション (およびそれらに含まれている行) を除外するこの機能は、よくパーティションプルーニングと呼ばれます。 詳細は、セクション24.4「パーティションプルーニング」を参照してください。

  また、MySQL では、クエリーの明示的なパーティション選択もサポートされています。 たとえば、SELECT * FROM t PARTITION (p0,p1) WHERE c < 5 は、パーティション p0 および p1 の WHERE 条件に一致する行のみを選択します。 この場合、MySQL はテーブル t のほかのパーティションをチェックしません。これにより、検査するパーティションが事前にわかっているときにクエリー速度が大幅に向上することがあります。 パーティション選択は、データ変更ステートメント (DELETE、INSERT、REPLACE、UPDATE、LOAD DATA、および LOAD XML) でもサポートされます。 詳細および例については、これらのステートメントの説明を参照してください。

24.2 パーティショニングタイプ

このセクションでは、MySQL 8.0 で使用できるパーティショニングのタイプについて説明します。 これらには、次に一覧したタイプが含まれます。

- RANGE パーティショニング.　このタイプのパーティショニングは、指定された範囲に含まれるカラム値に基づいて、行をパーティションに割り当てます。 セクション24.2.1「RANGE パーティショニング」を参照してください。 このタイプを拡張した RANGE COLUMNS については、セクション24.2.3.1「RANGE COLUMNS パーティショニング」を参照してください。
- LIST パーティショニング.　RANGE によるパーティショニングに似ていますが、別個の値のセットのいずれかに一致するカラムに基づいて、パーティションが選択されます。 セクション24.2.2「LIST パーティショニング」を参照してください。 このタイプを拡張した LIST COLUMNS については、セクション24.2.3.2「LIST COLUMNS パーティショニング」を参照してください。
- HASH パーティショニング.　このタイプのパーティショニングでは、テーブルに挿入される行内のカラム値を操作するユーザー定義式によって返される値に基づいて、パーティションが選択されます。 関数は、負ではない整数値を返す MySQL の有効な式で構成できます。 このタイプを拡張した LINEAR HASH も使用できます。 セクション24.2.4「HASH パーティショニング」を参照してください。
- KEY パーティショニング.　このタイプのパーティショニングは、HASH によるパーティショニングに似ていますが、評価される 1 つ以上のカラムのみを指定し、MySQL サーバーが独自のハッシュ関数を提供します。 MySQL によって提供されるハッシュ関数ではカラムデータ型に関係なく整数結果が保証されるため、これらのカラムに整数以外の値が含まれていてもかまいません。 このタイプを拡張した LINEAR KEY も使用できます。 セクション24.2.5「KEY パーティショニング」を参照してください。

データベースパーティショニングの非常に一般的な使用方法は、日付によってデータを分けることです。 一部のデータベースシステムは、MySQL 8.0 では実装されていない、明示的な日付パーティショニングをサポートしています。 ただし、MySQL で、DATE、TIME、または DATETIME カラムに基づいて、またはそのようなカラムを使用する式に基づいて、パーティショニングスキームを作成することは難しくありません。

KEY または LINEAR KEY でパーティショニングする場合は、DATE、TIME、または DATETIME カラムを、カラム値の変更を実行しないパーティショニングカラムとして使用できます。 たとえば、次のテーブル作成ステートメントは MySQL で完全に有効です。

```
CREATE TABLE members (
    firstname VARCHAR(25) NOT NULL,
    lastname VARCHAR(25) NOT NULL,
    username VARCHAR(16) NOT NULL,
    email VARCHAR(35),
    joined DATE NOT NULL
)
PARTITION BY KEY(joined)
PARTITIONS 6;
```

MySQL 8.0 では、RANGE COLUMNS および LIST COLUMNS パーティショニングを使用して、DATE または DATETIME カラムをパーティショニングカラムとして使用することもできます。

他のパーティション化タイプでは、整数値または NULL を生成するパーティション化式が必要です。 RANGE、LIST、HASH、または LINEAR HASH による日付ベースパーティショニングを使用する場合は、次のように単純に DATE、TIME、または DATETIME カラムを操作してそのような値を返す関数を使用できます。

```
CREATE TABLE members (
    firstname VARCHAR(25) NOT NULL,
    lastname VARCHAR(25) NOT NULL,
    username VARCHAR(16) NOT NULL,
    email VARCHAR(35),
    joined DATE NOT NULL
)
PARTITION BY RANGE( YEAR(joined) ) (
    PARTITION p0 VALUES LESS THAN (1960),
    PARTITION p1 VALUES LESS THAN (1970),
    PARTITION p2 VALUES LESS THAN (1980),
    PARTITION p3 VALUES LESS THAN (1990),
    PARTITION p4 VALUES LESS THAN MAXVALUE
);
```

日付を使用したパーティショニングの追加例は、この章の次のセクションにあります。

- セクション24.2.1「RANGE パーティショニング」
- セクション24.2.4「HASH パーティショニング」
- セクション24.2.4.1「LINEAR HASH パーティショニング」

日付ベースパーティショニングのより複雑な例については、次のセクションを参照してください。

- セクション24.4「パーティションプルーニング」
- セクション24.2.6「サブパーティショニング」

MySQL パーティショニングは、TO_DAYS()、YEAR()、および TO_SECONDS() 関数で使用するために最適化されています。 ただし、整数または NULL を返すほかの日時関数 (WEEKDAY()、DAYOFYEAR()、MONTH() など) を使用できます。 そのような関数の詳細については、セクション12.7「日付および時間関数」を参照してください。

使用するパーティショニングのタイプにかかわらず、パーティションには作成時に常に 0 から始まる番号が順番に自動的に付けられることを覚えておくことが重要です。 新しい行がパーティション化されたテーブルに挿入されるときは、これらのパーティション番号が正しいパーティションを識別するために使用されます。 たとえば、テーブルで 4 つのパーティションが使用される場合、これらのパーティションには 0、1、2、および 3 という番号が付けられます。 RANGE および LIST パーティショニングタイプの場合は、各パーティション番号のパーティションが定義されている必要があります。 HASH パーティション化の場合、ユーザー指定の式は 0 より大きい整数値に評価される必要があります。 KEY パーティショニングの場合は、MySQL サーバーが内部で使用しているハッシュ関数によって、この問題が自動的に対処されます。

パーティションの名前は通常、ほかの MySQL 識別子 (テーブル名、データベース名など) を制御するルールに従っています。 ただし、パーティション名では大/小文字が区別されないことに注意してください。 たとえば、次の CREATE TABLE ステートメントは、示されているように失敗します。

```
mysql> CREATE TABLE t2 (val INT)
    -> PARTITION BY LIST(val)(
    ->     PARTITION mypart VALUES IN (1,3,5),
    ->     PARTITION MyPart VALUES IN (2,4,6)
    -> );
ERROR 1488 (HY000): Duplicate partition name mypart
```

失敗は、MySQL がパーティション名 mypart と MyPart の違いを認識できないために発生します。

テーブルのパーティション番号を指定するときは、先行ゼロなしのゼロ以外の正の整数リテラルとして表現する必要があり、0.8E+01 や 6-2 などの式であってはいけません (これが整数値に評価されるとしても)。 小数は許可されません。

次の各セクションでは、各パーティションタイプの作成に使用できる構文に使用可能なすべての形式を必ずしも指定するわけではありません。この詳細は、セクション13.1.20「CREATE TABLE ステートメント」 を参照してください。

24.2.1 RANGE パーティショニング

範囲によってパーティション化されるテーブルは、各パーティションに含まれる行のパーティショニング式値が指定された範囲に収まるようにパーティション化されます。 範囲は、連続しているけれども重複しないものであるべきで、VALUES LESS THAN 演算子を使用して定義されます。 次のいくつかの例では、20 のビデオ店で構成されるチェーン (1 から 20 までの番号が付けられている) の従業員レコードを保持する、次のようなテーブルを作成していると想定してください。

```
CREATE TABLE employees (
    id INT NOT NULL,
    fname VARCHAR(30),
    lname VARCHAR(30),
    hired DATE NOT NULL DEFAULT '1970-01-01',
    separated DATE NOT NULL DEFAULT '9999-12-31',
    job_code INT NOT NULL,
    store_id INT NOT NULL
);
```

> 注記
>
> ここで使用する employees テーブルには主キーまたは一意キーがありません。 これらの例はここでの説明のためのもので、実際のテーブルは主キー、一意キー、またはその両方を備えている可能性がきわめて高く、パーティショニングカラムに利用できる選択肢はこれらのキー (ある場合) に使用されるカラムに依存します。 これらの事項については、セクション24.6.1「パーティショニングキー、主キー、および一意キー」を参照してください。

このテーブルは、必要に応じていくつかの方法で、範囲によるパーティション化を実行できます。 1 つの方法は、store_id カラムを使用することです。 たとえば、次のように PARTITION BY RANGE 句を追加することで、テーブルを 4 つのパーティションに分割することを決定できます。

```
CREATE TABLE employees (
    id INT NOT NULL,
    fname VARCHAR(30),
    lname VARCHAR(30),
    hired DATE NOT NULL DEFAULT '1970-01-01',
    separated DATE NOT NULL DEFAULT '9999-12-31',
    job_code INT NOT NULL,
    store_id INT NOT NULL
)
PARTITION BY RANGE (store_id) (
    PARTITION p0 VALUES LESS THAN (6),
    PARTITION p1 VALUES LESS THAN (11),
    PARTITION p2 VALUES LESS THAN (16),
    PARTITION p3 VALUES LESS THAN (21)
);
```

このパーティショニングスキームでは、店舗 1 から店舗 5 で働いている従業員に対応するすべての行がパーティション p0 に格納され、店舗 6 から店舗 10 の従業員がパーティション p1 に格納されます (以下同様)。 各パーティションは、最低から最高の順に定義されます。 これは PARTITION BY RANGE 構文の要件です。これは、C または Java の一連の if ... elseif ... ステートメントに似ていると考えることができます。

(72, 'Mitchell', 'Wilson', '1998-06-25', NULL, 13) データを含む新しい行がパーティション p2 に挿入されたことを簡単に判別できますが、チェーンで 21 の st ストアが追加されるとどうなりますか。 このスキームでは、store_id が 20 よりも大きい行に対応するルールがなく、サーバーはどこに置くべきかがわからないため、エラーになり

ます。 これが発生しないようにするには、「すべての状況に対応する」 VALUES LESS THAN 句を CREATE TABLE ステートメントで使用して、明示的に指定されている最大値を超えるすべての値に備えます。

```
CREATE TABLE employees (
    id INT NOT NULL,
    fname VARCHAR(30),
    lname VARCHAR(30),
    hired DATE NOT NULL DEFAULT '1970-01-01',
    separated DATE NOT NULL DEFAULT '9999-12-31',
    job_code INT NOT NULL,
    store_id INT NOT NULL
)
PARTITION BY RANGE (store_id) (
    PARTITION p0 VALUES LESS THAN (6),
    PARTITION p1 VALUES LESS THAN (11),
    PARTITION p2 VALUES LESS THAN (16),
    PARTITION p3 VALUES LESS THAN MAXVALUE
);
```

(この章のその他の例と同様に、デフォルトのストレージエンジンは InnoDB であると想定しています。)

> **注記**
>
> 一致する値が見つからないときにエラーを回避するための別の方法は、INSERT ステートメントの一部として IGNORE キーワードを使用することです。 例については、セクション24.2.2「LIST パーティショニング」を参照してください。 また、IGNORE の一般的な情報については、セクション13.2.6「INSERT ステートメント」を参照してください。

MAXVALUE は、可能な最大整数値よりも確実に大きな整数値を表します (数学用語では、上限です)。 これによって、store_id カラム値が 16 (定義されている最大値) 以上である行は、パーティション p3 に格納されます。 将来のある時点で、店舗の数が 25、30、またはそれ以上に増加したときは、ALTER TABLE ステートメントを使用して、店舗 21-25、26-30 などのための新しいパーティションを追加できます (これを行う方法の詳細については、セクション24.3「パーティション管理」を参照してください)。

同様に、従業員ジョブコードに基づいて (つまり、job_code カラム値の範囲に基づいて) テーブルをパーティション化できます。 たとえば、正規 (インストア) 従業員に 2 桁のジョブコード、オフィスおよびサポート従業員に 3 桁のコード、および管理職に 4 桁のコードが使用されると想定すると、次のステートメントを使用してパーティション化されたテーブルを作成できます。

```
CREATE TABLE employees (
    id INT NOT NULL,
    fname VARCHAR(30),
    lname VARCHAR(30),
    hired DATE NOT NULL DEFAULT '1970-01-01',
    separated DATE NOT NULL DEFAULT '9999-12-31',
    job_code INT NOT NULL,
    store_id INT NOT NULL
)
PARTITION BY RANGE (job_code) (
    PARTITION p0 VALUES LESS THAN (100),
    PARTITION p1 VALUES LESS THAN (1000),
    PARTITION p2 VALUES LESS THAN (10000)
);
```

この例では、インストア従業員に関連するすべての行はパーティション p0、オフィスおよびサポートスタッフに関連するものは p1、および管理職に関連するものはパーティション p2 に格納されます。

VALUES LESS THAN 句に式を使用することもできます。 ただし、MySQL は、LESS THAN (<) 比較の一環として式の戻り値を評価できる必要があります。

店舗番号に従ってテーブルデータを分割するのではなく、代わりに 2 つの DATE カラムのうちの 1 つに基づく式を使用できます。 たとえば、各従業員が会社を退職した年 (つまり、YEAR(separated) の値) に基づいてパーティション化するとします。 そのようなパーティショニングスキームを実装する CREATE TABLE ステートメントの例を次に示します。

```
CREATE TABLE employees (
    id INT NOT NULL,
    fname VARCHAR(30),
    lname VARCHAR(30),
    hired DATE NOT NULL DEFAULT '1970-01-01',
    separated DATE NOT NULL DEFAULT '9999-12-31',
    job_code INT,
    store_id INT
)
```

```
PARTITION BY RANGE ( YEAR(separated) ) (
    PARTITION p0 VALUES LESS THAN (1991),
    PARTITION p1 VALUES LESS THAN (1996),
    PARTITION p2 VALUES LESS THAN (2001),
    PARTITION p3 VALUES LESS THAN MAXVALUE
);
```

このスキームでは、1991 年より前に退職したすべての従業員の場合、行はパーティション p0 に格納されます。1991 年から 1995 年までに退職した人は p1、1996 年から 2000 年までに退職した人は p2、および 2000 年よりあとに退職した従業員は p3 に格納されます。

次の例に示すように、UNIX_TIMESTAMP() 関数を使用して、TIMESTAMP カラムの値に基づいて、RANGE によってテーブルをパーティション化することもできます。

```
CREATE TABLE quarterly_report_status (
    report_id INT NOT NULL,
    report_status VARCHAR(20) NOT NULL,
    report_updated TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP
)
PARTITION BY RANGE ( UNIX_TIMESTAMP(report_updated) ) (
    PARTITION p0 VALUES LESS THAN ( UNIX_TIMESTAMP('2008-01-01 00:00:00') ),
    PARTITION p1 VALUES LESS THAN ( UNIX_TIMESTAMP('2008-04-01 00:00:00') ),
    PARTITION p2 VALUES LESS THAN ( UNIX_TIMESTAMP('2008-07-01 00:00:00') ),
    PARTITION p3 VALUES LESS THAN ( UNIX_TIMESTAMP('2008-10-01 00:00:00') ),
    PARTITION p4 VALUES LESS THAN ( UNIX_TIMESTAMP('2009-01-01 00:00:00') ),
    PARTITION p5 VALUES LESS THAN ( UNIX_TIMESTAMP('2009-04-01 00:00:00') ),
    PARTITION p6 VALUES LESS THAN ( UNIX_TIMESTAMP('2009-07-01 00:00:00') ),
    PARTITION p7 VALUES LESS THAN ( UNIX_TIMESTAMP('2009-10-01 00:00:00') ),
    PARTITION p8 VALUES LESS THAN ( UNIX_TIMESTAMP('2010-01-01 00:00:00') ),
    PARTITION p9 VALUES LESS THAN (MAXVALUE)
);
```

TIMESTAMP 値を含むほかの式は許可されません (Bug #42849 を参照してください)。

次の条件の 1 つ以上が true のときは、RANGE パーティショニングが特に役立ちます。

- 「古い」データを削除したい、またはする必要がある。 前述の employees テーブルのパーティション化スキームを使用している場合は、ALTER TABLE employees DROP PARTITION p0;を使用して、1991 年より前に企業の勤務を停止した従業員に関連するすべての行を削除できます。 (詳細は、セクション13.1.9「ALTER TABLE ステートメント」およびセクション24.3「パーティション管理」を参照してください)。 テーブルに多数の行がある場合、これは DELETE FROM employees WHERE YEAR(separated) <= 1990; などの DELETE クエリーを実行するよりもはるかに効率的な場合があります。
- 日付または時間値、または何らかのほかの一連値から生じる値が含まれるカラムを使用したい。
- テーブルのパーティショニングに使用されるカラムに直接依存するクエリーを頻繁に実行する。 たとえば、EXPLAIN SELECT COUNT(*) FROM employees WHERE separated BETWEEN '2000-01-01' AND '2000-12-31' GROUP BY store_id;などのクエリーを実行する場合、MySQL では、WHERE 句を満たすレコードを残りのパーティションに含めることができないため、パーティション p2 のみをスキャンする必要があると迅速に判断できます。 これがどのように実現されるかについての詳細は、セクション24.4「パーティションプルーニング」を参照してください。

このタイプのパーティショニングのバリアントが RANGE COLUMNS パーティショニングです。 RANGE COLUMNS によるパーティショニングでは、複数のカラムを使用してパーティショニング範囲を定義できます (パーティション内での行の配置、およびパーティションプルーニングを実行するときに特定のパーティションの包含または除外を判断する際に適用されます)。 詳細は、セクション24.2.3.1「RANGE COLUMNS パーティショニング」を参照してください。

時間間隔に基づくパーティショニングスキーム. MySQL 8.0 で時間の範囲または間隔に基づいてパーティショニングスキームを実装する場合は、2 つの方法があります。

1. 次のように、RANGE によってテーブルをパーティション化し、パーティショニング式に DATE、TIME、または DATETIME カラムを操作して整数値を返す関数を使用します。

   ```
   CREATE TABLE members (
       firstname VARCHAR(25) NOT NULL,
       lastname VARCHAR(25) NOT NULL,
       username VARCHAR(16) NOT NULL,
       email VARCHAR(35),
       joined DATE NOT NULL
   )
   PARTITION BY RANGE( YEAR(joined) ) (
       PARTITION p0 VALUES LESS THAN (1960),
       PARTITION p1 VALUES LESS THAN (1970),
   ```

```
    PARTITION p2 VALUES LESS THAN (1980),
    PARTITION p3 VALUES LESS THAN (1990),
    PARTITION p4 VALUES LESS THAN MAXVALUE
);
```

MySQL 8.0 では、次の例に示すように UNIX_TIMESTAMP() 関数を使用して、TIMESTAMP カラムの値に基づいて RANGE によってテーブルをパーティション化することもできます。

```
CREATE TABLE quarterly_report_status (
    report_id INT NOT NULL,
    report_status VARCHAR(20) NOT NULL,
    report_updated TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP
)
PARTITION BY RANGE ( UNIX_TIMESTAMP(report_updated) ) (
    PARTITION p0 VALUES LESS THAN ( UNIX_TIMESTAMP('2008-01-01 00:00:00') ),
    PARTITION p1 VALUES LESS THAN ( UNIX_TIMESTAMP('2008-04-01 00:00:00') ),
    PARTITION p2 VALUES LESS THAN ( UNIX_TIMESTAMP('2008-07-01 00:00:00') ),
    PARTITION p3 VALUES LESS THAN ( UNIX_TIMESTAMP('2008-10-01 00:00:00') ),
    PARTITION p4 VALUES LESS THAN ( UNIX_TIMESTAMP('2009-01-01 00:00:00') ),
    PARTITION p5 VALUES LESS THAN ( UNIX_TIMESTAMP('2009-04-01 00:00:00') ),
    PARTITION p6 VALUES LESS THAN ( UNIX_TIMESTAMP('2009-07-01 00:00:00') ),
    PARTITION p7 VALUES LESS THAN ( UNIX_TIMESTAMP('2009-10-01 00:00:00') ),
    PARTITION p8 VALUES LESS THAN ( UNIX_TIMESTAMP('2010-01-01 00:00:00') ),
    PARTITION p9 VALUES LESS THAN (MAXVALUE)
);
```

MySQL 8.0 では、TIMESTAMP 値を含むほかの式は許可されません。 (Bug #42849 を参照してください)。

> **注記**
>
> MySQL 8.0 では、LIST によってパーティション化されるテーブルのパーティショニング式として UNIX_TIMESTAMP(timestamp_column) を使用することもできます。 ただし、このようにするのは通常は実用的ではありません。

2. DATE または DATETIME カラムをパーティショニングカラムとして使用して、RANGE COLUMNS によってテーブルをパーティション化します。 たとえば、次のように joined カラムを直接使用して members テーブルを定義できます。

```
CREATE TABLE members (
    firstname VARCHAR(25) NOT NULL,
    lastname VARCHAR(25) NOT NULL,
    username VARCHAR(16) NOT NULL,
    email VARCHAR(35),
    joined DATE NOT NULL
)
PARTITION BY RANGE COLUMNS(joined) (
    PARTITION p0 VALUES LESS THAN ('1960-01-01'),
    PARTITION p1 VALUES LESS THAN ('1970-01-01'),
    PARTITION p2 VALUES LESS THAN ('1980-01-01'),
    PARTITION p3 VALUES LESS THAN ('1990-01-01'),
    PARTITION p4 VALUES LESS THAN MAXVALUE
);
```

> **注記**
>
> DATE または DATETIME 以外の日付または時間型を使用してパーティショニングカラムを使用することは、RANGE COLUMNS ではサポートされません。

24.2.2 LIST パーティショニング

MySQL の LIST パーティショニングは、多くの点で RANGE パーティショニングに似ています。 RANGE によるパーティショニングと同様に、各パーティションを明示的に定義する必要があります。 2 つのタイプのパーティショニングの主な違いは、LIST パーティショニングでは、各パーティションが、連続する値の範囲のセットのいずれかではなく、値リストのセットのいずれかに含まれるカラム値のメンバーシップに基づいて定義および選択されることです。 これを行うには、PARTITION BY LIST (expr) を使用します。ここで、expr はカラム値またはカラム値に基づく式で、整数値を返し、VALUES IN (value_list) で各パーティションを定義します。ここで、value_list はカンマで区切られた整数のリストです。

> **注記**
>
> MySQL 8.0 では、LIST によってパーティション化するときに、整数 (および NULL も可。セクション24.2.7「MySQL パーティショニングによる NULL の扱い」を参照してください) のリストに対してのみ照合できます。

> ただし、LIST COLUMN パーティショニングを使用するときは、ほかのカラムタイプを値リストで使用できます (これについては、このセクションで後述します)。

範囲で定義されるパーティションの場合と異なり、リストパーティションは特定の順序で宣言する必要はありません。 構文についての詳細は、セクション13.1.20「CREATE TABLE ステートメント」を参照してください。

以降の例では、パーティション化するテーブルの基本定義が、次に示す CREATE TABLE ステートメントによって提供されることを想定します。

```
CREATE TABLE employees (
    id INT NOT NULL,
    fname VARCHAR(30),
    lname VARCHAR(30),
    hired DATE NOT NULL DEFAULT '1970-01-01',
    separated DATE NOT NULL DEFAULT '9999-12-31',
    job_code INT,
    store_id INT
);
```

(これは、セクション24.2.1「RANGE パーティショニング」 の例の基礎として使用されるテーブルと同じです。他のパーティション化の例と同様に、default_storage_engine は InnoDB であると想定しています。)

次の表に示すように、20 のビデオ店があり、それらが 4 つのフランチャイズに分類されていると想定します。

地域	店舗 ID 番号
北	3、5、6、9、17
東	1、2、10、11、19、20
西	4、12、13、14、18
中央	7、8、15、16

同じ地域に属する店舗の行が同じパーティションに格納されるようにこのテーブルをパーティション化するには、次のような CREATE TABLE ステートメントを使用できます。

```
CREATE TABLE employees (
    id INT NOT NULL,
    fname VARCHAR(30),
    lname VARCHAR(30),
    hired DATE NOT NULL DEFAULT '1970-01-01',
    separated DATE NOT NULL DEFAULT '9999-12-31',
    job_code INT,
    store_id INT
)
PARTITION BY LIST(store_id) (
    PARTITION pNorth VALUES IN (3,5,6,9,17),
    PARTITION pEast VALUES IN (1,2,10,11,19,20),
    PARTITION pWest VALUES IN (4,12,13,14,18),
    PARTITION pCentral VALUES IN (7,8,15,16)
);
```

これにより、特定の地域に関連する従業員レコードをテーブルで簡単に追加または削除できるようになります。たとえば、西地域の全店舗が別の会社に売却されたとします。 MySQL 8.0 では、その地域の店舗で働いていた従業員に関連するすべての行をクエリー ALTER TABLE employees TRUNCATE PARTITION pWest を使用して削除できます。これは、同等の DELETE ステートメント DELETE FROM employees WHERE store_id IN (4,12,13,14,18); よりもはるかに効率的に実行できます (ALTER TABLE employees DROP PARTITION pWest を使用してもこれらのすべての行が削除されますが、テーブルの定義からパーティション pWest も削除されるため、ALTER TABLE ... ADD PARTITION ステートメントを使用してテーブルの元のパーティショニングスキームをリストアする必要があります)。

RANGE パーティショニングと同様に、LIST パーティショニングとハッシュまたはキーによるパーティショニングを組み合わせることによって、複合パーティショニング (サブパーティショニング) を生成できます。 セクション24.2.6「サブパーティショニング」を参照してください。

RANGE パーティショニングの場合と異なり、MAXVALUE などの「すべての状況に対応する」ものはありません。パーティショニング式で予期されるすべての値を PARTITION ... VALUES IN (...) 句で指定してください。 一致しないパーティショニングカラム値が含まれている INSERT ステートメントは、次の例に示すように、エラーで失敗します。

```
mysql> CREATE TABLE h2 (
    ->   c1 INT,
    ->   c2 INT
```

```
  -> )
  -> PARTITION BY LIST(c1) (
  ->   PARTITION p0 VALUES IN (1, 4, 7),
  ->   PARTITION p1 VALUES IN (2, 5, 8)
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.11 sec)

mysql> INSERT INTO h2 VALUES (3, 5);
ERROR 1525 (HY000): Table has no partition for value 3
```

単一の INSERT ステートメントを使用して複数の行を単一の InnoDB テーブルに挿入する場合、InnoDB はそのステートメントを単一のトランザクションとみなし、一致しない値があるとステートメントが完全に失敗するため、行は挿入されません。

このタイプのエラーは、IGNORE キーワードを使用することで無視させることができます。 そうした場合、一致しないパーティショニングカラム値が含まれる行は挿入されませんが、一致する値を持つ行は挿入されて エラーが報告されません。

```
mysql> TRUNCATE h2;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM h2;
Empty set (0.00 sec)

mysql> INSERT IGNORE INTO h2 VALUES (2, 5), (6, 10), (7, 5), (3, 1), (1, 9);
Query OK, 3 rows affected (0.00 sec)
Records: 5  Duplicates: 2  Warnings: 0

mysql> SELECT * FROM h2;
+------+------+
| c1   | c2   |
+------+------+
|   7 |   5 |
|   1 |   9 |
|   2 |   5 |
+------+------+
3 rows in set (0.00 sec)
```

MySQL 8.0 では、LIST COLUMNS パーティション化もサポートされています。これは、カラムのパーティション化に整数型以外の型のカラムを使用したり、複数のカラムをパーティション化キーとして使用できる LIST パーティション化のバリアントです。 詳細は、セクション24.2.3.2「LIST COLUMNS パーティショニング」を参照してください。

24.2.3 COLUMNS パーティショニング

次の 2 つのセクションでは、RANGE および LIST パーティショニングのバリアントである COLUMNS パーティショニングについて説明します。 COLUMNS パーティショニングでは、パーティショニングキーに複数のカラムを使用できます。 これらのすべてのカラムが、パーティションに行を配置するため、およびパーティションプルーニングでどのパーティションで一致する行をチェックするかを判断するという両方の目的のために考慮されます。

また、RANGE COLUMNS パーティショニングおよび LIST COLUMNS パーティショニングの両方が、値範囲またはリストメンバーの定義のために整数以外のカラムの使用をサポートします。 許可されるデータ型を次のリストに示します。

- すべての整数型: TINYINT、SMALLINT、MEDIUMINT、INT (INTEGER)、および BIGINT (これは、RANGE および LIST によるパーティショニングと同じです)。

  ほかの数値データ型 (DECIMAL、FLOAT など) はパーティショニングカラムとしてサポートされません。

- DATE および DATETIME。

  日付または時間に関連するほかのデータ型を使用するカラムは、パーティショニングカラムとしてサポートされません。

- 次の文字列型: CHAR、VARCHAR、BINARY、および VARBINARY。

  TEXT カラムおよび BLOB カラムはパーティショニングカラムとしてサポートされません。

次の 2 つのセクションでの RANGE COLUMNS および LIST COLUMNS パーティショニングの説明では、MySQL 5.1 以降でサポートされる範囲およびリストに基づくパーティショニングをすでに理解していることを想定しています。これらについての詳細は、セクション24.2.1「RANGE パーティショニング」およびセクション24.2.2「LIST パーティショニング」をそれぞれ参照してください。

24.2.3.1 RANGE COLUMNS パーティショニング

RANGE COLUMNS パーティショニングは RANGE パーティショニングに似ていますが、複数のカラム値に基づく範囲を使用してパーティションを定義できます。 また、整数型以外の型のカラムを使用して範囲を定義できます。

RANGE COLUMNS パーティショニングは、次の点で RANGE パーティショニングと大きく異なります。

- RANGE COLUMNS は式を受け入れません (カラムの名前のみ)。
- RANGE COLUMNS は 1 つ以上のカラムのリストを受け入れます。

  RANGE COLUMNS パーティションは、スカラー値の比較ではなく、タプル (カラム値のリスト) の比較に基づきます。 RANGE COLUMNS パーティションでの行の配置も、タプルの比較に基づきます。これについては、このセクションで後述します。
- RANGE COLUMNS パーティショニングカラムは整数カラムに制限されません。文字列、DATE、および DATETIME カラムもパーティショニングカラムとして使用できます。 (詳細は、セクション24.2.3「COLUMNS パーティショニング」を参照してください。)

RANGE COLUMNS によってパーティション化されたテーブルを作成するための基本構文を次に示します。

```
CREATE TABLE table_name
PARTITIONED BY RANGE COLUMNS(column_list) (
    PARTITION partition_name VALUES LESS THAN (value_list)[,
    PARTITION partition_name VALUES LESS THAN (value_list)][,
    ...]
)

column_list:
    column_name[, column_name][, ...]

value_list:
    value[, value][, ...]
```

> **注記**
>
> パーティション化されたテーブルを作成するときに使用できる CREATE TABLE オプションをすべて示しているわけではありません。 詳細は、セクション 13.1.20「CREATE TABLE ステートメント」を参照してください。

前述の構文で、column_list は 1 つ以上のカラムのリスト (パーティショニングカラムリストと呼ばれることもあります)、value_list は値のリスト (つまり、パーティション定義値リストです) です。 value_list は各パーティション定義に指定する必要があり、各 value_list には column_list のカラムと同じ数の値が必要です。 一般的に、COLUMNS 句に N 個のカラムを使用する場合は、各 VALUES LESS THAN 句にも N 個の値のリストを指定する必要があります。

パーティショニングカラムリストおよび各パーティションを定義する値リスト内の要素は、同じ順序で指定する必要があります。 また、値リスト内の各要素は、カラムリスト内の対応する要素と同じデータ型である必要があります。 ただし、パーティショニングカラムリストおよび値リスト内のカラム名の順序は、CREATE TABLE ステートメントの主要部内のテーブルカラム定義の順序と同じである必要はありません。 RANGE によってパーティション化されるテーブルと同様に、MAXVALUE を使用して、指定されたカラムに挿入される正当な値より確実に大きな値を表すことができます。 これらの点をすべて説明するために役立つ CREATE TABLE ステートメントの例を次に示します。

```
mysql> CREATE TABLE rcx (
    ->     a INT,
    ->     b INT,
    ->     c CHAR(3),
    ->     d INT
    -> )
    -> PARTITION BY RANGE COLUMNS(a,d,c) (
    ->     PARTITION p0 VALUES LESS THAN (5,10,'ggg'),
    ->     PARTITION p1 VALUES LESS THAN (10,20,'mmm'),
    ->     PARTITION p2 VALUES LESS THAN (15,30,'sss'),
    ->     PARTITION p3 VALUES LESS THAN (MAXVALUE,MAXVALUE,MAXVALUE)
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.15 sec)
```

テーブル rcx にはカラム a、b、c、および d が含まれています。 COLUMNS 句に指定されたパーティショニングカラムリストには、これらのカラムのうちの 3 つが a、d、および c の順に使用されています。 パーティション

を定義するために使用される各値リストには、同じ順序で 3 つの値が含まれます。つまり、各値リストタプルの形式は、カラム a、d、および c が (この順序で) 使用するデータ型に対応する、(INT, INT, CHAR(3)) です。

パーティションに行がどのように配置されるかは、挿入される行のタプル (COLUMNS 句内のカラムリストに一致) とVALUES LESS THAN 句に使用されるタプル (テーブルのパーティションを定義) を比較することによって判断されます。 スカラー値ではなくタプル (つまり、値のリストまたはセット) を比較するため、RANGE COLUMNS パーティションで使用される VALUES LESS THAN のセマンティクスは、単純な RANGE パーティションの場合とは若干異なります。 RANGE パーティショニングでは、VALUES LESS THAN 内の制限値と等しい式値を生成する行は、対応するパーティションに配置されません。ただし、RANGE COLUMNS パーティショニングを使用するときは、パーティショニングカラムリストの最初の要素が VALUES LESS THAN 値リスト内の最初の要素と値が等しい行が、対応するパーティションに配置されることがあります。

次のステートメントによって作成されるパーティション化された RANGE テーブルを検討します。

```
CREATE TABLE r1 (
    a INT,
    b INT
)
PARTITION BY RANGE (a)  (
    PARTITION p0 VALUES LESS THAN (5),
    PARTITION p1 VALUES LESS THAN (MAXVALUE)
);
```

各行の a のカラム値が 5 である 3 つの行をこのテーブルに挿入する場合、各行の a カラム値が 5 以上であるため、3 行がすべてパーティション p1 に格納されます。これは、INFORMATION_SCHEMA.PARTITIONS テーブルに対して適切なクエリーを実行することによって確認できます。

```
mysql> INSERT INTO r1 VALUES (5,10), (5,11), (5,12);
Query OK, 3 rows affected (0.00 sec)
Records: 3  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> SELECT PARTITION_NAME,TABLE_ROWS
    ->     FROM INFORMATION_SCHEMA.PARTITIONS
    ->     WHERE TABLE_NAME = 'r1';
+----------------+------------+
| PARTITION_NAME | TABLE_ROWS |
+----------------+------------+
| p0             |          0 |
| p1             |          3 |
+----------------+------------+
2 rows in set (0.00 sec)
```

ここで、次のように作成される、カラム a および b の両方が COLUMNS 句で参照される、RANGE COLUMNS パーティショニングを使用する同様のテーブル rc1 を検討します。

```
CREATE TABLE rc1 (
    a INT,
    b INT
)
PARTITION BY RANGE COLUMNS(a, b) (
    PARTITION p0 VALUES LESS THAN (5, 12),
    PARTITION p3 VALUES LESS THAN (MAXVALUE, MAXVALUE)
);
```

r1 に挿入したのとまったく同じ行を rc1 に挿入した場合、行の配分はかなり異なります。

```
mysql> INSERT INTO rc1 VALUES (5,10), (5,11), (5,12);
Query OK, 3 rows affected (0.00 sec)
Records: 3  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> SELECT PARTITION_NAME,TABLE_ROWS
    ->     FROM INFORMATION_SCHEMA.PARTITIONS
    ->     WHERE TABLE_NAME = 'rc1';
+--------------+----------------+------------+
| TABLE_SCHEMA | PARTITION_NAME | TABLE_ROWS |
+--------------+----------------+------------+
| p            | p0             |          2 |
| p            | p1             |          1 |
+--------------+----------------+------------+
2 rows in set (0.00 sec)
```

これは、スカラー値ではなく行を比較しているためです。 挿入された行値と、テーブル rc1 のパーティション p0 を定義するために使用された VALUES THAN LESS THAN 句の行制限値とを次のように比較できます。

```
mysql> SELECT (5,10) < (5,12), (5,11) < (5,12), (5,12) < (5,12);
+----------------+----------------+----------------+
```

```
| (5,10) < (5,12) | (5,11) < (5,12) | (5,12) < (5,12) |
+-----------------+-----------------+-----------------+
|               1 |               1 |               0 |
+-----------------+-----------------+-----------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

2 つのタプル (5,10) および (5,11) は (5,12) より小さいと評価されるため、パーティション p0 に格納されています。 5 は 5 以上、12 は 12 以上であるため、(5,12) は (5,12) 以上と見なされ、パーティション p1 に格納されています。

前の例の SELECT ステートメントは、次のように明示的な行コンストラクタを使用して記述することもできました。

```
SELECT ROW(5,10) < ROW(5,12), ROW(5,11) < ROW(5,12), ROW(5,12) < ROW(5,12);
```

MySQL で行コンストラクタを使用する方法についての詳細は、セクション13.2.11.5「行サブクエリー」を参照してください。

単一パーティショニングカラムのみを使用して RANGE COLUMNS によってパーティション化されたテーブルの場合、パーティションへの行の格納は RANGE によってパーティション化された同等のテーブルの場合と同じです。 次の CREATE TABLE ステートメントでは、1 つのパーティショニングカラムを使用して RANGE COLUMNS によってパーティション化されるテーブルが作成されます。

```
CREATE TABLE rx (
    a INT,
    b INT
)
PARTITION BY RANGE COLUMNS (a)  (
    PARTITION p0 VALUES LESS THAN (5),
    PARTITION p1 VALUES LESS THAN (MAXVALUE)
);
```

このテーブルに行 (5,10)、(5,11)、および (5,12) を挿入する場合、それらの配置は、前に作成して移入したテーブル r の場合と同じです。

```
mysql> INSERT INTO rx VALUES (5,10), (5,11), (5,12);
Query OK, 3 rows affected (0.00 sec)
Records: 3  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> SELECT PARTITION_NAME,TABLE_ROWS
    ->     FROM INFORMATION_SCHEMA.PARTITIONS
    ->     WHERE TABLE_NAME = 'rx';
+--------------+----------------+------------+
| TABLE_SCHEMA | PARTITION_NAME | TABLE_ROWS |
+--------------+----------------+------------+
| p            | p0             |          0 |
| p            | p1             |          3 |
+--------------+----------------+------------+
2 rows in set (0.00 sec)
```

1 つ以上のカラムの制限値が連続するパーティション定義で繰り返される、RANGE COLUMNS によってパーティション化されるテーブルを作成することもできます。 これを行うには、パーティションを定義するために使用されるカラム値のタプルが厳密にしだいに増加する必要があります。 たとえば、次の各 CREATE TABLE ステートメントは有効です。

```
CREATE TABLE rc2 (
    a INT,
    b INT
)
PARTITION BY RANGE COLUMNS(a,b) (
    PARTITION p0 VALUES LESS THAN (0,10),
    PARTITION p1 VALUES LESS THAN (10,20),
    PARTITION p2 VALUES LESS THAN (10,30),
    PARTITION p3 VALUES LESS THAN (MAXVALUE,MAXVALUE)
 );

CREATE TABLE rc3 (
    a INT,
    b INT
)
PARTITION BY RANGE COLUMNS(a,b) (
    PARTITION p0 VALUES LESS THAN (0,10),
    PARTITION p1 VALUES LESS THAN (10,20),
    PARTITION p2 VALUES LESS THAN (10,30),
    PARTITION p3 VALUES LESS THAN (10,35),
    PARTITION p4 VALUES LESS THAN (20,40),
    PARTITION p5 VALUES LESS THAN (MAXVALUE,MAXVALUE)
```

```
);
```

次のステートメントも成功しますが、カラム b の制限値がパーティション p0 で 25 およびパーティション p1 で 20、カラム c の制限値がパーティション p1 で 100 およびパーティション p2 で 50 であるため、一見したところではそうでないように見えるかもしれません。

```
CREATE TABLE rc4 (
    a INT,
    b INT,
    c INT
)
PARTITION BY RANGE COLUMNS(a,b,c) (
    PARTITION p0 VALUES LESS THAN (0,25,50),
    PARTITION p1 VALUES LESS THAN (10,20,100),
    PARTITION p2 VALUES LESS THAN (10,30,50)
    PARTITION p3 VALUES LESS THAN (MAXVALUE,MAXVALUE,MAXVALUE)
);
```

RANGE COLUMNS によってパーティション化されるテーブルを設計するときは、次のように mysql クライアントを使用して目的のタプルを比較することで、いつでも連続するパーティション定義をテストできます。

```
mysql> SELECT (0,25,50) < (10,20,100), (10,20,100) < (10,30,50);
+-----------------------+-----------------------+
| (0,25,50) < (10,20,100) | (10,20,100) < (10,30,50) |
+-----------------------+-----------------------+
|                     1 |                     1 |
+-----------------------+-----------------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

CREATE TABLE ステートメントに含まれるパーティション定義が、厳密にしだいに増加しない順序である場合は、次の例に示すようにエラーで失敗します。

```
mysql> CREATE TABLE rcf (
    ->     a INT,
    ->     b INT,
    ->     c INT
    -> )
    -> PARTITION BY RANGE COLUMNS(a,b,c) (
    ->     PARTITION p0 VALUES LESS THAN (0,25,50),
    ->     PARTITION p1 VALUES LESS THAN (20,20,100),
    ->     PARTITION p2 VALUES LESS THAN (10,30,50),
    ->     PARTITION p3 VALUES LESS THAN (MAXVALUE,MAXVALUE,MAXVALUE)
    ->  );
ERROR 1493 (HY000): VALUES LESS THAN value must be strictly increasing for each partition
```

そのような エラーが発生するときは、それらのカラムリストの「小なり」比較を作成することで、無効なパーティション定義を推定できます。 この場合、問題はパーティション p2 の定義にあります。次に示すように、それを定義するために使用されるタプルが、パーティション p3 を定義するために使用されるタプル以上であるためです。

```
mysql> SELECT (0,25,50) < (20,20,100), (20,20,100) < (10,30,50);
+-----------------------+-----------------------+
| (0,25,50) < (20,20,100) | (20,20,100) < (10,30,50) |
+-----------------------+-----------------------+
|                     1 |                     0 |
+-----------------------+-----------------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

RANGE COLUMNS を使用するときは、複数の VALUES LESS THAN 句内の同じカラムに MAXVALUE を指定することもできます。 ただし、それ以外の場合は、連続するパーティション定義内の個々のカラムの制限値はしだいに増加するべきであり、MAXVALUE をすべてのカラム値の上限として使用するパーティションは 1 つだけ定義するべきであり、このパーティション定義は PARTITION ... VALUES LESS THAN 句のリストの最後に指定するべきです。 また、複数のパーティション定義の最初のカラムの制限値として MAXVALUE を使用することはできません。

前述したように、RANGE COLUMNS パーティショニングでは、整数以外のカラムをパーティショニングカラムとして使用することもできます (これらの完全な一覧については、セクション24.2.3「COLUMNS パーティショニング」を参照してください)。 次のステートメントを使用して作成された employees という名前のテーブル (パーティション化されていません) を検討します。

```
CREATE TABLE employees (
    id INT NOT NULL,
    fname VARCHAR(30),
    lname VARCHAR(30),
    hired DATE NOT NULL DEFAULT '1970-01-01',
    separated DATE NOT NULL DEFAULT '9999-12-31',
```

```
    job_code INT NOT NULL,
    store_id INT NOT NULL
);
```

RANGE COLUMNS パーティショニングを使用して、次のように従業員の姓に基づいて各行を 4 つのパーティションのいずれかに格納する、このテーブルのバージョンを作成できます。

```
CREATE TABLE employees_by_lname (
    id INT NOT NULL,
    fname VARCHAR(30),
    lname VARCHAR(30),
    hired DATE NOT NULL DEFAULT '1970-01-01',
    separated DATE NOT NULL DEFAULT '9999-12-31',
    job_code INT NOT NULL,
    store_id INT NOT NULL
)
PARTITION BY RANGE COLUMNS (lname)  (
    PARTITION p0 VALUES LESS THAN ('g'),
    PARTITION p1 VALUES LESS THAN ('m'),
    PARTITION p2 VALUES LESS THAN ('t'),
    PARTITION p3 VALUES LESS THAN (MAXVALUE)
);
```

または、次の ALTER TABLE ステートメントを実行することで、前に作成した employees テーブルをこのスキームを使用してパーティション化できます。

```
ALTER TABLE employees PARTITION BY RANGE COLUMNS (lname)  (
    PARTITION p0 VALUES LESS THAN ('g'),
    PARTITION p1 VALUES LESS THAN ('m'),
    PARTITION p2 VALUES LESS THAN ('t'),
    PARTITION p3 VALUES LESS THAN (MAXVALUE)
);
```

> 注記
>
> 文字セットおよび照合順序が異なるとソート順序が異なるため、文字列カラムをパーティショニングカラムとして使用するときに、使用している文字セットおよび照合順序が、指定された行が RANGE COLUMNS によってパーティション化されるテーブルのどのパーティションに格納されるかに影響することがあります。 また、そのようなテーブルが作成されたあとに指定されたデータベース、テーブル、またはカラムの文字セットまたは照合順序を変更すると、行がどのように配分されるかが変わることがあります。たとえば、大/小文字を区別する照合を使用する場合、'and'は'Andersen'の前にソートしますが、大/小文字を区別しない照合を使用する場合、その逆が当てはまります。
>
> MySQL が文字セットおよび照合順序をどのように扱うかについては、第10章「文字セット、照合順序、Unicode」を参照してください。

同様に、employees テーブルを、各行がいくつかの 10 年間 (その間に対応する従業員が雇用された) ベースのパーティションのいずれかに格納されるように、次のような ALTER TABLE ステートメントを使用してパーティション化できます。

```
ALTER TABLE employees PARTITION BY RANGE COLUMNS (hired)  (
    PARTITION p0 VALUES LESS THAN ('1970-01-01'),
    PARTITION p1 VALUES LESS THAN ('1980-01-01'),
    PARTITION p2 VALUES LESS THAN ('1990-01-01'),
    PARTITION p3 VALUES LESS THAN ('2000-01-01'),
    PARTITION p4 VALUES LESS THAN ('2010-01-01'),
    PARTITION p5 VALUES LESS THAN (MAXVALUE)
);
```

PARTITION BY RANGE COLUMNS 構文の詳細については、セクション13.1.20「CREATE TABLE ステートメント」を参照してください。

24.2.3.2 LIST COLUMNS パーティショニング

MySQL 8.0 は LIST COLUMNS パーティショニングのサポートを提供します。 これは LIST パーティショニングのバリアントで、複数のカラムをパーティションキーとして使用でき、整数型以外のデータ型のカラムをパーティショニングカラムとして使用できます。文字列型、DATE、および DATETIME カラムを使用できます (COLUMNS パーティショニングカラムに許可されるデータ型の詳細については、セクション24.2.3「COLUMNS パーティショニング」を参照してください)。

ある会社の顧客が 12 の都市に存在し、販売およびマーケティングのために、それらを次の表に示すように 3 つの都市で構成される 4 つの地域に分類すると想定します。

地域	都市
1	Oskarshamn、Högsby、Mönsterås
2	Vimmerby、Hultsfred、Västervik
3	Nässjö、Eksjö、Vetlanda
4	Uppvidinge、Alvesta、Växjo

LIST COLUMNS パーティショニングでは、ここで示すように、顧客が所在する都市の名前に基づいてこれらの地域に対応する 4 つのパーティションのいずれかに行を割り当てる、顧客データのテーブルを作成できます。

```
CREATE TABLE customers_1 (
    first_name VARCHAR(25),
    last_name VARCHAR(25),
    street_1 VARCHAR(30),
    street_2 VARCHAR(30),
    city VARCHAR(15),
    renewal DATE
)
PARTITION BY LIST COLUMNS(city) (
    PARTITION pRegion_1 VALUES IN('Oskarshamn', 'Högsby', 'Mönsterås'),
    PARTITION pRegion_2 VALUES IN('Vimmerby', 'Hultsfred', 'Västervik'),
    PARTITION pRegion_3 VALUES IN('Nässjö', 'Eksjö', 'Vetlanda'),
    PARTITION pRegion_4 VALUES IN('Uppvidinge', 'Alvesta', 'Växjo')
);
```

RANGE COLUMNS によるパーティショニングのように、COLUMNS() 句で式を使用してカラム値を整数に変換する必要はありません (実際、カラム名ではなく式を使用することは COLUMNS() では許可されません)。

DATE および DATETIME カラムを使用することもでき、次の例では、前に示した customers_1 テーブルと同じ名前およびカラムを使用していますが、renewal カラムに基づく LIST COLUMNS パーティショニングを使用して、顧客のアカウントの更新がスケジュールされている 2010 年 2 月の週に応じて、4 つのパーティションのいずれかに行が格納されることを示しています。

```
CREATE TABLE customers_2 (
    first_name VARCHAR(25),
    last_name VARCHAR(25),
    street_1 VARCHAR(30),
    street_2 VARCHAR(30),
    city VARCHAR(15),
    renewal DATE
)
PARTITION BY LIST COLUMNS(renewal) (
    PARTITION pWeek_1 VALUES IN('2010-02-01', '2010-02-02', '2010-02-03',
        '2010-02-04', '2010-02-05', '2010-02-06', '2010-02-07'),
    PARTITION pWeek_2 VALUES IN('2010-02-08', '2010-02-09', '2010-02-10',
        '2010-02-11', '2010-02-12', '2010-02-13', '2010-02-14'),
    PARTITION pWeek_3 VALUES IN('2010-02-15', '2010-02-16', '2010-02-17',
        '2010-02-18', '2010-02-19', '2010-02-20', '2010-02-21'),
    PARTITION pWeek_4 VALUES IN('2010-02-22', '2010-02-23', '2010-02-24',
        '2010-02-25', '2010-02-26', '2010-02-27', '2010-02-28')
);
```

これは機能しますが、関係する日付の数が非常に多くなってきた場合に、定義および保守が面倒になります。そのような場合は通常、RANGE または RANGE COLUMNS パーティショニングを代わりに使用するほうが現実的です。 この場合、パーティショニングキーとして使用するカラムは DATE カラムであるため、次に示すように RANGE COLUMNS パーティショニングを使用します。

```
CREATE TABLE customers_3 (
    first_name VARCHAR(25),
    last_name VARCHAR(25),
    street_1 VARCHAR(30),
    street_2 VARCHAR(30),
    city VARCHAR(15),
    renewal DATE
)
PARTITION BY RANGE COLUMNS(renewal) (
    PARTITION pWeek_1 VALUES LESS THAN('2010-02-09'),
    PARTITION pWeek_2 VALUES LESS THAN('2010-02-15'),
    PARTITION pWeek_3 VALUES LESS THAN('2010-02-22'),
    PARTITION pWeek_4 VALUES LESS THAN('2010-03-01')
);
```

詳細は、セクション24.2.3.1「RANGE COLUMNS パーティショニング」を参照してください。

また (RANGE COLUMNS パーティショニングと同様に)、COLUMNS() 句で複数のカラムを使用できます。

PARTITION BY LIST COLUMNS() 構文についての詳細は、セクション13.1.20「CREATE TABLE ステートメント」を参照してください。

24.2.4 HASH パーティショニング

HASH によるパーティショニングは、事前に決められた数のパーティションにデータを均等に配分するために主に使用されます。 レンジパーティション化またはリストパーティション化では、特定のカラム値またはカラム値のセットを格納するパーティションを明示的に指定する必要があります。ハッシュパーティション化では、この決定が行われ、ハッシュされるカラム値およびパーティションテーブルが分割されるパーティションの数に基づいてカラム値または式のみを指定する必要があります。

HASH パーティショニングを使用してテーブルをパーティション化する場合は、CREATE TABLE ステートメントに PARTITION BY HASH (expr) 句を付加する必要があります。ここで、expr は整数を返す式です。 これは、型が MySQL 整数型のいずれかであるカラムの名前にすることができます。 また、多くの場合、この後に PARTITIONS num を使用します。ここで、num は、テーブルが分割されるパーティションの数を表す正の整数です。

> **注記**
>
> わかりやすくするため、次の例のテーブルではキーを使用していません。 テーブルに一意キーがある場合、このテーブルのパーティション化式で使用されるすべてのカラムは、主キーを含むすべての一意キーの一部である必要があります。 詳しくはセクション24.6.1「パーティショニングキー、主キー、および一意キー」,をご覧ください。

次のステートメントは、store_id カラムにハッシュを使用し、4 つのパーティションに分割されるテーブルを作成します:

```
CREATE TABLE employees (
    id INT NOT NULL,
    fname VARCHAR(30),
    lname VARCHAR(30),
    hired DATE NOT NULL DEFAULT '1970-01-01',
    separated DATE NOT NULL DEFAULT '9999-12-31',
    job_code INT,
    store_id INT
)
PARTITION BY HASH(store_id)
PARTITIONS 4;
```

PARTITIONS 句を含めない場合、パーティションの数はデフォルトで 1 になります。PARTITIONS キーワードを数字なしで使用すると、構文エラーが発生します。

整数を返す SQL 式を expr に使用することもできます。 たとえば、従業員が雇用された年度に基づいてパーティション化するとします。 これは、次のように行うことができます。

```
CREATE TABLE employees (
    id INT NOT NULL,
    fname VARCHAR(30),
    lname VARCHAR(30),
    hired DATE NOT NULL DEFAULT '1970-01-01',
    separated DATE NOT NULL DEFAULT '9999-12-31',
    job_code INT,
    store_id INT
)
PARTITION BY HASH( YEAR(hired) )
PARTITIONS 4;
```

expr は、定数以外のランダムではない整数値 (つまり、変化するけれども決定論的であるべき) を返す必要があり、セクション24.6「パーティショニングの制約と制限」で説明されている禁止された構造体を含んでいてはいけません。 また、この式は行が挿入または更新 (または場合によっては削除) されるたびに評価されるべきです。これは、非常に複雑な式がパフォーマンスの問題を起こすことがあることを意味します (特に、一度に多くの行に影響する操作 (バッチ挿入など) を実行するとき)。

もっとも効率的なハッシュ関数は、単一テーブルカラムに実行され、その値がカラム値に対して比例的に増加または減少するもので、これによってパーティションの範囲を「プルーニング」できます。 つまり、式がそのベースのカラムの値に対してより密接に変化するほど、MySQL は式を HASH パーティショニングにより効率的に使用できます。

たとえば、date_col が DATE 型のカラムである場合、式 TO_DAYS(date_col) は date_col の値に正比例すると表現されます。date_col の値が変わるたびに、式の値が一定の方法で変化するためです。 date_col に対する式 YEAR(date_col) の変化は、TO_DAYS(date_col) ほど比例的ではありません。date_col のあらゆる変化に対して

YEAR(date_col) が同等に変化するとはかぎらないためです。 それでも、YEAR(date_col) はハッシュ関数の良い候補の 1 つです。date_col の一部と正比例し、date_col の変化によって YEAR(date_col) で比例的でない変化が発生することがないためです。

比較のために、型が INT である int_col という名前のカラムがあるとします。 式 POW(5-int_col,3) + 6 を検討してみてください。 これは、int_col の値が変化したときに、式の値に比例的に変化することが保証されないため、ハッシュ関数の良い候選択肢ではありません。 int_col の値を特定の量で変更すると、式の値に大きく異なる変更が生じる可能性があります。 たとえば、int_col が 5 から 6 に変化すると、式の値が -1 に変化しますが、int_col の値が 6 から 7 に変化すると、式の値が -7 に変化します。

つまり、カラム値と式の値のグラフが、等式 y=cx (ここで、c はゼロでない何らかの定数) によって描かれるような直線に近くなるほど、その式はハッシュにより適切になります。 これは、式が非直線的であるほど、パーティションに対するデータの配分が不均衡になる傾向があることに関係しています。

理論上は、複数のカラム値を使用する式をプルーニングすることもできますが、そのような式のどれが適しているかを判断するのがかなり難しく、時間がかかることがあります。 このため、複数のカラムを含むハッシュ式を使用することはあまり推奨されていません。

PARTITION BY HASH を使用する場合、ストレージエンジンは式の結果のモジュラスに基づいて、使用する num パーティションのパーティションを決定します。 つまり、特定の式 expr の場合、レコードが格納されるパーティションはパーティション番号 N で、 N = MOD(expr, num) です。 テーブル t1 が次のように 4 つのパーティションを持つように定義されているとします。

```
CREATE TABLE t1 (col1 INT, col2 CHAR(5), col3 DATE)
    PARTITION BY HASH( YEAR(col3) )
    PARTITIONS 4;
```

t1 に col3 値が '2005-09-15' であるレコードを挿入した場合、それが格納されるパーティションは次のように判断されます。

```
MOD(YEAR('2005-09-01'),4)
=  MOD(2005,4)
=  1
```

MySQL 8.0 では、線形ハッシングと呼ばれる HASH パーティション化のバリアントもサポートされており、パーティションテーブルに挿入される新しい行の配置を決定するためのより複雑なアルゴリズムが採用されています。 このアルゴリズムについては、セクション24.2.4.1「LINEAR HASH パーティショニング」を参照してください。

ユーザー指定の式は、レコードが挿入または更新されるたびに評価されます。 状況によっては、レコードが削除されるときにも評価されることがあります。

24.2.4.1 LINEAR HASH パーティショニング

MySQL は線形ハッシュもサポートしています。通常のハッシュと異なるところは、線形ハッシュは線形二乗アルゴリズムを使用し、通常のハッシュはハッシュ関数の値の法を使用することです。

構文的には、リニアハッシュパーティショニングと通常のハッシュの唯一の違いは、次に示すように、PARTITION BY 句に LINEAR キーワードが追加されていることです。

```
CREATE TABLE employees (
    id INT NOT NULL,
    fname VARCHAR(30),
    lname VARCHAR(30),
    hired DATE NOT NULL DEFAULT '1970-01-01',
    separated DATE NOT NULL DEFAULT '9999-12-31',
    job_code INT,
    store_id INT
)
PARTITION BY LINEAR HASH( YEAR(hired) )
PARTITIONS 4;
```

式 expr の場合、線形ハッシュが使用されるときにレコードが格納されるパーティションは、num パーティションのうちのパーティション番号 N です。ここで、N は次のアルゴリズムに従って導出されます。

1. num よりも大きい次の 2 の累乗を見つけます。 この値を V と呼ぶことにします。これは次のように計算できます。

   ```
   V = POWER(2, CEILING(LOG(2, num)))
   ```

   (num が 13 であるとします。 その場合、LOG(2,13) は 3.7004397181411 です。 CEILING(3.7004397181411) は 4、V = POWER(2,4) は 16 です。)

2. N = F(column_list) & (V - 1) を設定します。

3. N >= num の間:

   - V を V / 2 に設定
   - N = N & (V - 1) を設定します

線形ハッシュパーティショニングを使用し、6 個のパーティションを持つテーブル t1 を次のステートメントを使用して作成するとします。

```
CREATE TABLE t1 (col1 INT, col2 CHAR(5), col3 DATE)
    PARTITION BY LINEAR HASH( YEAR(col3) )
    PARTITIONS 6;
```

col3 カラムの値が '2003-04-14' および '1998-10-19' である 2 つのレコードを t1 に挿入するとします。 これらの 1 番目のパーティション番号は次のように決定されます。

```
V = POWER(2, CEILING( LOG(2,6) )) = 8
N = YEAR('2003-04-14') & (8 - 1)
   = 2003 & 7
   = 3

(3 >= 6 is FALSE: record stored in partition #3)
```

2 番目のレコードが格納されるパーティションの番号は、次のように計算されます。

```
V = 8
N = YEAR('1998-10-19') & (8 - 1)
  = 1998 & 7
  = 6

(6 >= 6 is TRUE: additional step required)

N = 6 & ((8 / 2) - 1)
  = 6 & 3
  = 2

(2 >= 6 is FALSE: record stored in partition #2)
```

線形ハッシュによるパーティショニングの利点は、パーティションの追加、削除、マージ、および分割の速度が向上することです。これは、非常に大量 (テラバイト) のデータが含まれるテーブルを扱うときに利点になることがあります。 欠点は、通常のハッシュパーティショニングを使用して獲得される配分と比べて、データがパーティションに均等に配分される可能性が低いことです。

24.2.5 KEY パーティショニング

キーによるパーティショニングはハッシュによるパーティショニングと似ていますが、ハッシュパーティショニングはユーザー定義の式を使用し、キーパーティショニング用のハッシュ関数は MySQL サーバーによって提供されます。 NDB Cluster はこの目的のために MD5() を使用します。ほかのストレージエンジンを使用するテーブルの場合、サーバーは独自の内部ハッシュ関数を使用します。

CREATE TABLE ... PARTITION BY KEY の構文規則は、ハッシュによってパーティション化されたテーブルを作成する場合のものと似ています。 主な違いを次に示します。

- HASH ではなく KEY が使用されます。
- KEY は、0 個以上のカラム名のリストのみを取ります。 パーティショニングキーとして使用されるカラムは、テーブルの主キーの一部またはすべてを構成している必要があります (テーブルにそれがある場合)。 パーティショニングキーとしてカラム名を指定しない場合は、テーブルの主キーが使用されます (ある場合)。 たとえば、次の CREATE TABLE ステートメントは MySQL 8.0 で有効です。

  ```
  CREATE TABLE k1 (
      id INT NOT NULL PRIMARY KEY,
      name VARCHAR(20)
  )
  PARTITION BY KEY()
  PARTITIONS 2;
  ```

  主キーはないけれども一意キーはある場合は、パーティショニングキーに一意キーが使用されます。

  ```
  CREATE TABLE k1 (
      id INT NOT NULL,
  ```

```
    name VARCHAR(20),
    UNIQUE KEY (id)
)
PARTITION BY KEY()
PARTITIONS 2;
```

ただし、一意キーカラムが NOT NULL として定義されていない場合、前のステートメントは失敗します。

どちらの場合も、パーティショニングキーは id カラムです。ただし、SHOW CREATE TABLE の出力や INFORMATION_SCHEMA.PARTITIONS テーブルの PARTITION_EXPRESSION カラムには表示されません。

ほかのパーティショニングタイプの場合と異なり、KEY によるパーティショニングに使用されるカラムは、整数または NULL 値に制限されません。 たとえば、次の CREATE TABLE ステートメントは有効です。

```
CREATE TABLE tm1 (
    s1 CHAR(32) PRIMARY KEY
)
PARTITION BY KEY(s1)
PARTITIONS 10;
```

ほかのパーティショニングタイプが指定された場合、前のステートメントは有効でなくなります (この場合、s1 はテーブルの主キーであるため、単純に PARTITION BY KEY() を使用することも有効であり、PARTITION BY KEY(s1) と同じ効果があります)。

この問題の詳細については、セクション24.6「パーティショニングの制約と制限」を参照してください。

インデックス接頭辞を持つカラムは、パーティション化キーではサポートされていません。 つまり、CHAR, VARCHAR, BINARY カラムおよび VARBINARY カラムは、接頭辞を採用していないかぎり、パーティション化キーで使用できます。インデックス定義で BLOB カラムおよび TEXT カラムに接頭辞を指定する必要があるため、これら 2 つのタイプのカラムをパーティション化キーで使用することはできません。 MySQL 8.0.21 より前では、パーティション化されたテーブルの作成、変更、またはアップグレード時に、それらがテーブルのパーティショニングキーに含まれていなくても、接頭辞を使用するカラムは許可されていました。MySQL 8.0.21 以降では、この許容される動作は非推奨であり、そのようなカラムが使用されると、サーバーは適切な警告またはエラーを表示します。 詳細および例については、カラムインデックス接頭辞はキーパーティション化ではサポートされていませんを参照してください。

> **注記**
>
> NDB ストレージエンジンを使用するテーブルは、ほかの MySQL ストレージエンジンと同様に、テーブルの主キーをパーティショニングキーとして使用して、KEY によって暗黙的にパーティション化されます。 「NDB Cluster」テーブルに明示的な主キーがない場合は、NDB ストレージエンジンによって生成された各「NDB Cluster」テーブルの「「非表示」」主キーがパーティション化キーとして使用されます。
>
> NDB テーブルに明示的なパーティショニングスキームを定義する場合は、テーブルに明示的な主キーが必要であり、パーティショニング式に使用されるカラムがこのキーの一部である必要があります。 ただし、テーブルが「空」のパーティショニング式を使用する (つまり、カラム参照なしの PARTITION BY KEY()) 場合、明示的な主キーは必要ありません。
>
> このパーティショニングは、ndb_desc ユーティリティー (-p オプション付き) を使用して確認できます。

> **重要**
>
> キーによってパーティション化されたテーブルの場合は、ALTER TABLE DROP PRIMARY KEY を実行できません。それを実行すると次のエラーが生成されます: ERROR 1466 (HY000): Field in list of fields for partition function not found in table。これは、KEY によってパーティション化された「NDB Cluster」テーブルでは問題ではありません。このような場合、テーブルは「「非表示」」主キーをテーブルの新しいパーティション化キーとして使用して再編成されます。 第23章「MySQL NDB Cluster 8.0」を参照してください。

リニアキーによってテーブルをパーティション化することもできます。 次に、単純な例を示します。

```
CREATE TABLE tk (
    col1 INT NOT NULL,
    col2 CHAR(5),
    col3 DATE
```

```
)
PARTITION BY LINEAR KEY (col1)
PARTITIONS 3;
```

LINEAR キーワードは、KEY パーティション化と HASH パーティション化で同じ効果を持ち、パーティション番号はモジュロ演算ではなく 2 乗アルゴリズムを使用して導出されます。 このアルゴリズムの説明およびその影響については、セクション24.2.4.1「LINEAR HASH パーティショニング」を参照してください。

24.2.6 サブパーティショニング

サブパーティショニング (複合パーティショニングとも呼ばれます) は、パーティション化されたテーブルの各パーティションをさらに分割することです。 次の CREATE TABLE ステートメントを検討します。

```
CREATE TABLE ts (id INT, purchased DATE)
    PARTITION BY RANGE( YEAR(purchased) )
    SUBPARTITION BY HASH( TO_DAYS(purchased) )
    SUBPARTITIONS 2 (
        PARTITION p0 VALUES LESS THAN (1990),
        PARTITION p1 VALUES LESS THAN (2000),
        PARTITION p2 VALUES LESS THAN MAXVALUE
    );
```

テーブル ts には 3 つの RANGE パーティションがあります。 これらの各パーティション (p0、p1、および p2) は、さらに 2 つのサブパーティションに分割されます。 実際には、テーブル全体が 3 * 2 = 6 パーティションに分割されます。 ただし、PARTITION BY RANGE 句のアクションによって、これらの最初の 2 つには purchased カラムで値が 1990 より小さいレコードのみが格納されます。

RANGE または LIST でパーティション化されたテーブルをサブパーティション化できます。 サブパーティショニングには、HASH または KEY パーティショニングを使用できます。 これは、複合パーティショニングとも呼ばれます。

> 注記
>
> SUBPARTITION BY HASH および SUBPARTITION BY KEY は通常それぞれ、PARTITION BY HASH および PARTITION BY KEY と同じ構文規則に従います。 これの例外は、SUBPARTITION BY KEY は現在 (PARTITION BY KEY と異なり) デフォルトカラムをサポートしないことで、この目的に使用されるカラムを指定する必要があります (テーブルに明示的な主キーがある場合でも)。 これは既知の問題であり、対処中です。詳細および例については サブパーティションに関する問題を参照してください。

SUBPARTITION 句を使用して個々のサブパーティションのオプションを指定することによって、サブパーティションを明示的に定義することもできます。 たとえば、前の例と同じテーブル ts をより冗長な形式で作成するには、次のようにします。

```
CREATE TABLE ts (id INT, purchased DATE)
    PARTITION BY RANGE( YEAR(purchased) )
    SUBPARTITION BY HASH( TO_DAYS(purchased) ) (
        PARTITION p0 VALUES LESS THAN (1990) (
            SUBPARTITION s0,
            SUBPARTITION s1
        ),
        PARTITION p1 VALUES LESS THAN (2000) (
            SUBPARTITION s2,
            SUBPARTITION s3
        ),
        PARTITION p2 VALUES LESS THAN MAXVALUE (
            SUBPARTITION s4,
            SUBPARTITION s5
        )
    );
```

構文に関するいくつかの注意事項を次に示します。

- 各パーティションには、同じ数のサブパーティションが必要です。
- パーティション化されたテーブルのパーティションに SUBPARTITION を使用してサブパーティションを明示的に定義する場合は、それらのすべてを定義する必要があります。 つまり、次のステートメントは失敗します:

```
CREATE TABLE ts (id INT, purchased DATE)
    PARTITION BY RANGE( YEAR(purchased) )
    SUBPARTITION BY HASH( TO_DAYS(purchased) ) (
```

```
    PARTITION p0 VALUES LESS THAN (1990) (
      SUBPARTITION s0,
      SUBPARTITION s1
    ),
    PARTITION p1 VALUES LESS THAN (2000),
    PARTITION p2 VALUES LESS THAN MAXVALUE (
      SUBPARTITION s2,
      SUBPARTITION s3
    )
  );
```

このステートメントは、SUBPARTITIONS 2 を使用していても失敗します。

- 各 SUBPARTITION 句には、(少なくとも) サブパーティションの名前が含まれている必要があります。 それ以外は、サブパーティションに適切なオプションを設定するか、またはそのオプションのデフォルト設定を想定します。
- サブパーティション名はテーブル全体で一意である必要があります。 たとえば、次の CREATE TABLE ステートメントは有効です。

```
CREATE TABLE ts (id INT, purchased DATE)
  PARTITION BY RANGE( YEAR(purchased) )
  SUBPARTITION BY HASH( TO_DAYS(purchased) ) (
    PARTITION p0 VALUES LESS THAN (1990) (
      SUBPARTITION s0,
      SUBPARTITION s1
    ),
    PARTITION p1 VALUES LESS THAN (2000) (
      SUBPARTITION s2,
      SUBPARTITION s3
    ),
    PARTITION p2 VALUES LESS THAN MAXVALUE (
      SUBPARTITION s4,
      SUBPARTITION s5
    )
  );
```

24.2.7 MySQL パーティショニングによる NULL の扱い

MySQL のパーティショニングには、パーティショニング式の値 (カラム値またはユーザー定義式の値にかかわらず) として NULL を拒否する手段はありません。 式の値として NULL を使用することは許可されていますが (そうでない場合は整数を返す必要がある)、NULL は数値でないことを認識することは重要です。 MySQL のパーティショニング実装は、ORDER BY のように、NULL でない値より小さい値として NULL を扱います。

これは、NULL の扱いは各タイプのパーティショニングで異なり、これに準備していない場合は予期しない動作になる可能性があることを意味します。 このような状況があるので、このセクションでは、各 MySQL パーティショニングタイプが、行をどのパーティションに格納するべきかを判断するときに NULL 値をどのように扱うかを説明し、それぞれの例を示します。

RANGE パーティショニングでの NULL の扱い. パーティションを判断するために使用されるカラム値が NULL である行を、RANGE によってパーティション化されたテーブルに挿入した場合、行はもっとも低いパーティションに挿入されます。 p という名前のデータベースに、次のように作成された 2 つのテーブルがあるとします。

```
mysql> CREATE TABLE t1 (
    ->     c1 INT,
    ->     c2 VARCHAR(20)
    -> )
    -> PARTITION BY RANGE(c1) (
    ->     PARTITION p0 VALUES LESS THAN (0),
    ->     PARTITION p1 VALUES LESS THAN (10),
    ->     PARTITION p2 VALUES LESS THAN MAXVALUE
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.09 sec)

mysql> CREATE TABLE t2 (
    ->     c1 INT,
    ->     c2 VARCHAR(20)
    -> )
    -> PARTITION BY RANGE(c1) (
    ->     PARTITION p0 VALUES LESS THAN (-5),
    ->     PARTITION p1 VALUES LESS THAN (0),
    ->     PARTITION p2 VALUES LESS THAN (10),
    ->     PARTITION p3 VALUES LESS THAN MAXVALUE
    -> );
```

```
Query OK, 0 rows affected (0.09 sec)
```

これらの 2 つの CREATE TABLE ステートメントによって作成されたパーティションについては、次のクエリーを INFORMATION_SCHEMA データベース内の PARTITIONS テーブルに対して使用することで確認できます。

```
mysql> SELECT TABLE_NAME, PARTITION_NAME, TABLE_ROWS, AVG_ROW_LENGTH, DATA_LENGTH
    >   FROM INFORMATION_SCHEMA.PARTITIONS
    >   WHERE TABLE_SCHEMA = 'p' AND TABLE_NAME LIKE 't_';
+------------+----------------+------------+----------------+-------------+
| TABLE_NAME | PARTITION_NAME | TABLE_ROWS | AVG_ROW_LENGTH | DATA_LENGTH |
+------------+----------------+------------+----------------+-------------+
| t1         | p0             |          0 |              0 |           0 |
| t1         | p1             |          0 |              0 |           0 |
| t1         | p2             |          0 |              0 |           0 |
| t2         | p0             |          0 |              0 |           0 |
| t2         | p1             |          0 |              0 |           0 |
| t2         | p2             |          0 |              0 |           0 |
| t2         | p3             |          0 |              0 |           0 |
+------------+----------------+------------+----------------+-------------+
7 rows in set (0.00 sec)
```

(このテーブルについての詳細は、セクション26.21「INFORMATION_SCHEMA PARTITIONS テーブル」を参照してください。) ここで、これらの各テーブルのパーティショニングキーとして使用されるカラムに NULL が含まれる単一行を移入し、2 つの SELECT ステートメントを使用してこれらの行が挿入されたことを確認します。

```
mysql> INSERT INTO t1 VALUES (NULL, 'mothra');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO t2 VALUES (NULL, 'mothra');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM t1;
+------+--------+
| id   | name   |
+------+--------+
| NULL | mothra |
+------+--------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM t2;
+------+--------+
| id   | name   |
+------+--------+
| NULL | mothra |
+------+--------+
1 row in set (0.00 sec)
```

挿入された行を格納するためにどのパーティションが使用されたかについては、前のクエリーを INFORMATION_SCHEMA.PARTITIONS に対して再実行して出力を検査することで確認できます。

```
mysql> SELECT TABLE_NAME, PARTITION_NAME, TABLE_ROWS, AVG_ROW_LENGTH, DATA_LENGTH
    >   FROM INFORMATION_SCHEMA.PARTITIONS
    >   WHERE TABLE_SCHEMA = 'p' AND TABLE_NAME LIKE 't_';
+------------+----------------+------------+----------------+-------------+
| TABLE_NAME | PARTITION_NAME | TABLE_ROWS | AVG_ROW_LENGTH | DATA_LENGTH |
+------------+----------------+------------+----------------+-------------+
| t1         | p0             |          1 |             20 |          20 |
| t1         | p1             |          0 |              0 |           0 |
| t1         | p2             |          0 |              0 |           0 |
| t2         | p0             |          1 |             20 |          20 |
| t2         | p1             |          0 |              0 |           0 |
| t2         | p2             |          0 |              0 |           0 |
| t2         | p3             |          0 |              0 |           0 |
+------------+----------------+------------+----------------+-------------+
7 rows in set (0.01 sec)
```

また、これらのパーティションを削除してから SELECT ステートメントを再実行することで、これらの行が各テーブルの最小番号のパーティションに格納されたことを示すこともできます:

```
mysql> ALTER TABLE t1 DROP PARTITION p0;
Query OK, 0 rows affected (0.16 sec)

mysql> ALTER TABLE t2 DROP PARTITION p0;
Query OK, 0 rows affected (0.16 sec)

mysql> SELECT * FROM t1;
Empty set (0.00 sec)
```

```
mysql> SELECT * FROM t2;
Empty set (0.00 sec)
```

(ALTER TABLE ... DROP PARTITION の詳細については、セクション13.1.9「ALTER TABLE ステートメント」を参照してください。)

SQL 関数を使用するパーティショニング式の場合も、NULL はこのように扱われます。 次のような CREATE TABLE ステートメントを使用してテーブルを定義するとします。

```
CREATE TABLE tndate (
    id INT,
    dt DATE
)
PARTITION BY RANGE( YEAR(dt) ) (
    PARTITION p0 VALUES LESS THAN (1990),
    PARTITION p1 VALUES LESS THAN (2000),
    PARTITION p2 VALUES LESS THAN MAXVALUE
);
```

ほかの MySQL 関数と同様に、YEAR(NULL) は NULL を返します。 dt カラム値が NULL である行は、パーティショニング式がほかの値より小さい値に評価されたかのように扱われ、パーティション p0 に挿入されます。

LIST パーティショニングでの NULL の扱い. LIST によってパーティション化されたテーブルで NULL 値が許可されるのは、NULL が含まれている値リストを使用していずれかのパーティションが定義されている場合のみです。 これとは逆に、LIST によってパーティション化されたテーブルが、値リストで NULL を明示的に使用していない場合は、次の例のようにパーティショニング式で NULL 値に評価される行を拒否します。

```
mysql> CREATE TABLE ts1 (
    ->     c1 INT,
    ->     c2 VARCHAR(20)
    -> )
    -> PARTITION BY LIST(c1) (
    ->     PARTITION p0 VALUES IN (0, 3, 6),
    ->     PARTITION p1 VALUES IN (1, 4, 7),
    ->     PARTITION p2 VALUES IN (2, 5, 8)
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> INSERT INTO ts1 VALUES (9, 'mothra');
ERROR 1504 (HY000): Table has no partition for value 9

mysql> INSERT INTO ts1 VALUES (NULL, 'mothra');
ERROR 1504 (HY000): Table has no partition for value NULL
```

ts1 に挿入できるのは、c1 値が 0 以上 8 以下の行のみです。 NULL は、数値 9 と同様にこの範囲を外れます。 NULL が含まれる値リストを持つテーブル ts2 およびts3 は次のように作成できます。

```
mysql> CREATE TABLE ts2 (
    ->     c1 INT,
    ->     c2 VARCHAR(20)
    -> )
    -> PARTITION BY LIST(c1) (
    ->     PARTITION p0 VALUES IN (0, 3, 6),
    ->     PARTITION p1 VALUES IN (1, 4, 7),
    ->     PARTITION p2 VALUES IN (2, 5, 8),
    ->     PARTITION p3 VALUES IN (NULL)
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> CREATE TABLE ts3 (
    ->     c1 INT,
    ->     c2 VARCHAR(20)
    -> )
    -> PARTITION BY LIST(c1) (
    ->     PARTITION p0 VALUES IN (0, 3, 6),
    ->     PARTITION p1 VALUES IN (1, 4, 7, NULL),
    ->     PARTITION p2 VALUES IN (2, 5, 8)
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

パーティショニングの値リストを定義するときに、NULL をほかの値と同様に扱うことができます (そうすべきです)。 たとえば、VALUES IN (NULL) および VALUES IN (1, 4, 7, NULL) は両方とも有効であり、VALUES IN (1, NULL, 4, 7)、VALUES IN (NULL, 1, 4, 7) なども同様です。 カラム c1 が NULL である行をテーブル ts2 および ts3 にそれぞれ挿入できます。

```
mysql> INSERT INTO ts2 VALUES (NULL, 'mothra');
```

```
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO ts3 VALUES (NULL, 'mothra');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
```

INFORMATION_SCHEMA.PARTITIONS に対して適切なクエリーを発行することによって、先ほど挿入した行を格納するためにどのパーティションが使用されたかを確認できます (前の例と同様に、パーティション化されたテーブルが p データベースに作成されたことを想定しています)。

```
mysql> SELECT TABLE_NAME, PARTITION_NAME, TABLE_ROWS, AVG_ROW_LENGTH, DATA_LENGTH
    >   FROM INFORMATION_SCHEMA.PARTITIONS
    >   WHERE TABLE_SCHEMA = 'p' AND TABLE_NAME LIKE 'ts_';
+------------+----------------+------------+----------------+-------------+
| TABLE_NAME | PARTITION_NAME | TABLE_ROWS | AVG_ROW_LENGTH | DATA_LENGTH |
+------------+----------------+------------+----------------+-------------+
| ts2        | p0             |          0 |              0 |           0 |
| ts2        | p1             |          0 |              0 |           0 |
| ts2        | p2             |          0 |              0 |           0 |
| ts2        | p3             |          1 |             20 |          20 |
| ts3        | p0             |          0 |              0 |           0 |
| ts3        | p1             |          1 |             20 |          20 |
| ts3        | p2             |          0 |              0 |           0 |
+------------+----------------+------------+----------------+-------------+
7 rows in set (0.01 sec)
```

このセクションですでに示したように、行を格納するためにどのパーティションが使用されたかについては、それらのパーティションを削除してから SELECT を実行することで確認できます。

HASH および KEY パーティショニングでの NULL の扱い. HASH または KEY によってパーティション化されたテーブルの場合、NULL の扱いは少し異なります。 これらの場合、NULL 値を返すパーティショニング式は、戻り値がゼロであったかのように扱われます。 この動作については、HASH によってパーティション化されたテーブルを作成して該当する値が含まれるレコードを挿入することで、ファイルシステムにどのような影響があるかを検査することで確認できます。 次のステートメントを使用して作成されたテーブル th (これも p データベース内) があるとします。

```
mysql> CREATE TABLE th (
    ->     c1 INT,
    ->     c2 VARCHAR(20)
    -> )
    -> PARTITION BY HASH(c1)
    -> PARTITIONS 2;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

このテーブルに属するパーティションは、次のクエリーを使用して表示できます。

```
mysql> SELECT TABLE_NAME,PARTITION_NAME,TABLE_ROWS,AVG_ROW_LENGTH,DATA_LENGTH
    >   FROM INFORMATION_SCHEMA.PARTITIONS
    >   WHERE TABLE_SCHEMA = 'p' AND TABLE_NAME ='th';
+------------+----------------+------------+----------------+-------------+
| TABLE_NAME | PARTITION_NAME | TABLE_ROWS | AVG_ROW_LENGTH | DATA_LENGTH |
+------------+----------------+------------+----------------+-------------+
| th         | p0             |          0 |              0 |           0 |
| th         | p1             |          0 |              0 |           0 |
+------------+----------------+------------+----------------+-------------+
2 rows in set (0.00 sec)
```

各パーティションの TABLE_ROWS は 0 です。 ここで次に示すように、c1 カラム値が NULL および 0 である 2 つの行を th に挿入し、それらの行が挿入されたことを確認します。

```
mysql> INSERT INTO th VALUES (NULL, 'mothra'), (0, 'gigan');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM th;
+------+---------+
| c1   | c2      |
+------+---------+
| NULL | mothra  |
+------+---------+
|    0 | gigan   |
+------+---------+
2 rows in set (0.01 sec)
```

任意の整数 N について、NULL MOD N の値は常に NULL であることを思い出してください。 HASH または KEY によってパーティション化されたテーブルの場合、この結果は正しいパーティションを判別するために 0 として扱われます。 INFORMATION_SCHEMA.PARTITIONS テーブルを再度確認すると、両方の行がパーティション p0 に挿入されたことがわかります。

```
mysql> SELECT TABLE_NAME, PARTITION_NAME, TABLE_ROWS, AVG_ROW_LENGTH, DATA_LENGTH
    >   FROM INFORMATION_SCHEMA.PARTITIONS
    >   WHERE TABLE_SCHEMA = 'p' AND TABLE_NAME ='th';
+------------+----------------+------------+----------------+-------------+
| TABLE_NAME | PARTITION_NAME | TABLE_ROWS | AVG_ROW_LENGTH | DATA_LENGTH |
+------------+----------------+------------+----------------+-------------+
| th         | p0             |          2 |             20 |          20 |
| th         | p1             |          0 |              0 |           0 |
+------------+----------------+------------+----------------+-------------+
2 rows in set (0.00 sec)
```

テーブルの定義で PARTITION BY HASH のかわりに PARTITION BY KEY を使用して最後の例を繰り返すことで、NULL がこのタイプのパーティション化でも 0 のように処理されることを確認できます。

24.3 パーティション管理

SQL ステートメントを使用してパーティションテーブルを変更する方法は多数あります。ALTER TABLE ステートメントのパーティション化拡張を使用して、既存のパーティションを追加、削除、再定義、マージまたは分割できます。 パーティション化されたテーブルおよびパーティションに関する情報を取得する方法もあります。 以降のセクションでは次のトピックについて説明します。

- RANGE または LIST によってパーティション化されたテーブルのパーティション管理については、セクション24.3.1「RANGE および LIST パーティションの管理」を参照してください。
- HASH および KEY パーティションの管理については、セクション24.3.2「HASH および KEY パーティションの管理」を参照してください。
- パーティション化されたテーブルおよびパーティションに関する情報を取得するために MySQL 8.0 で提供されるメカニズムについては、セクション24.3.5「パーティションに関する情報を取得する」を参照してください。
- パーティションの保守操作の実行については、セクション24.3.4「パーティションの保守」を参照してください。

> **注記**
>
> パーティションテーブルのすべてのパーティションは、同じ数のサブパーティションを持つ必要があります。テーブルの作成後にサブパーティション化を変更することはできません。

テーブルパーティション化スキームを変更するには、パーティションテーブルを作成するために CREATE TABLE で使用される構文と同じ構文を持つ partition_options オプションとともに ALTER TABLE ステートメントを使用する必要があります。このオプション (および) は、常に PARTITION BY キーワードで始まります。 次の CREATE TABLE ステートメントを使用して、レンジでパーティション化されたテーブルを作成したとします:

```
CREATE TABLE trb3 (id INT, name VARCHAR(50), purchased DATE)
  PARTITION BY RANGE( YEAR(purchased) ) (
    PARTITION p0 VALUES LESS THAN (1990),
    PARTITION p1 VALUES LESS THAN (1995),
    PARTITION p2 VALUES LESS THAN (2000),
    PARTITION p3 VALUES LESS THAN (2005)
  );
```

このテーブルをキーによるパーティション化でパーティション化し直して、キーをベースとする id カラム値を使用する 2 つのパーティションに分割するために、次のステートメントを使用できます。

```
ALTER TABLE trb3 PARTITION BY KEY(id) PARTITIONS 2;
```

これは、テーブルを削除してから CREATE TABLE trb3 PARTITION BY KEY(id) PARTITIONS 2; を使用して再作成する場合と同じ効果を、テーブルの構造に対して持ちます。

ALTER TABLE ... ENGINE = ... は、テーブルによって使用されるストレージエンジンのみを変更し、テーブルのパーティショニングスキームはそのままにします。 このステートメントは、ターゲットストレージエンジンがパーティショニングサポートを提供している場合にのみ成功します。 ALTER TABLE ... REMOVE PARTITIONING を使用して、テーブルのパーティション化を削除できます。セクション13.1.9「ALTER TABLE ステートメント」 を参照してください。

> **重要**
>
> ALTER TABLE ステートメントに使用できるのは、単一の PARTITION BY、ADD PARTITION、DROP PARTITION、REORGANIZE PARTITION、または COALESCE

> PARTITION 句のみです。 たとえば、パーティションを削除してテーブルの残りのパーティションを再編成する場合は、(DROP PARTITION を使用してから REORGANIZE PARTITION を使用して別の ALTER TABLE ステートメントを使用して) これを行う必要があります。

ALTER TABLE ... TRUNCATE PARTITION を使用して、選択した 1 つ以上のパーティションからすべての行を削除できます。

24.3.1 RANGE および LIST パーティションの管理

レンジパーティションとリストパーティションの追加および削除は同様の方法で処理されるため、このセクションでは両方のパーティション化の管理について説明します。 ハッシュまたはキーによってパーティション化されたテーブルの管理については、セクション24.3.2「HASH および KEY パーティションの管理」を参照してください。

RANGE または LIST によってパーティション化されたテーブルからパーティションを削除するには、DROP PARTITION オプションを指定した ALTER TABLE ステートメントを使用します。 レンジでパーティション化され、次の CREATE TABLE および INSERT ステートメントを使用して 10 個のレコードが移入されるテーブルを作成したとします:

```
mysql> CREATE TABLE tr (id INT, name VARCHAR(50), purchased DATE)
    ->     PARTITION BY RANGE( YEAR(purchased) ) (
    ->         PARTITION p0 VALUES LESS THAN (1990),
    ->         PARTITION p1 VALUES LESS THAN (1995),
    ->         PARTITION p2 VALUES LESS THAN (2000),
    ->         PARTITION p3 VALUES LESS THAN (2005),
    ->         PARTITION p4 VALUES LESS THAN (2010),
    ->         PARTITION p5 VALUES LESS THAN (2015)
    ->     );
Query OK, 0 rows affected (0.28 sec)

mysql> INSERT INTO tr VALUES
    ->     (1, 'desk organiser', '2003-10-15'),
    ->     (2, 'alarm clock', '1997-11-05'),
    ->     (3, 'chair', '2009-03-10'),
    ->     (4, 'bookcase', '1989-01-10'),
    ->     (5, 'exercise bike', '2014-05-09'),
    ->     (6, 'sofa', '1987-06-05'),
    ->     (7, 'espresso maker', '2011-11-22'),
    ->     (8, 'aquarium', '1992-08-04'),
    ->     (9, 'study desk', '2006-09-16'),
    ->     (10, 'lava lamp', '1998-12-25');
Query OK, 10 rows affected (0.05 sec)
Records: 10  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

パーティション p2 に挿入されているはずの項目を以下のように確認できます。

```
mysql> SELECT * FROM tr
    ->     WHERE purchased BETWEEN '1995-01-01' AND '1999-12-31';
+------+-------------+------------+
| id   | name        | purchased  |
+------+-------------+------------+
|    2 | alarm clock | 1997-11-05 |
|   10 | lava lamp   | 1998-12-25 |
+------+-------------+------------+
2 rows in set (0.00 sec)
```

次に示すように、パーティション選択を使用してこの情報を取得することもできます:

```
mysql> SELECT * FROM tr PARTITION (p2);
+------+-------------+------------+
| id   | name        | purchased  |
+------+-------------+------------+
|    2 | alarm clock | 1997-11-05 |
|   10 | lava lamp   | 1998-12-25 |
+------+-------------+------------+
2 rows in set (0.00 sec)
```

詳しくはセクション24.5「パーティション選択」,をご覧ください。

p2 という名前のパーティションを削除するには、次のコマンドを実行します。

```
mysql> ALTER TABLE tr DROP PARTITION p2;
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)
```

> **注記**
>
> NDBCLUSTER ストレージエンジンは ALTER TABLE ... DROP PARTITION をサポートしていません。 ただし、この章で説明されている ALTER TABLE へのほかのパーティショニング関連拡張はサポートしています。

パーティションを削除すると、そのパーティションに格納されていたすべてのデータも削除されることを覚えておくことは非常に重要です。 前の SELECT クエリーを再実行することで、これが本当であることを確認できます。

```
mysql> SELECT * FROM tr WHERE purchased
    -> BETWEEN '1995-01-01' AND '1999-12-31';
Empty set (0.00 sec)
```

> **注記**
>
> DROP PARTITION は、ネイティブパーティション化インプレース API でサポートされており、ALGORITHM={COPY|INPLACE} で使用できます。 ALGORITHM=INPLACE を使用した DROP PARTITION は、パーティションに格納されているデータを削除し、パーティションを削除します。 ただし、ALGORITHM=COPY または old_alter_table=ON を使用した DROP PARTITION では、パーティションテーブルが再構築され、削除されたパーティションから互換性のある PARTITION ... VALUES 定義を持つ別のパーティションへのデータの移動が試行されます。 別のパーティションに移動できないデータは削除されます。

このため、テーブルに対して ALTER TABLE ... DROP PARTITION を実行するには、そのテーブルの DROP 権限が必要です。

テーブル定義およびそのパーティショニングスキームを保持したまま、すべてのパーティションからすべてのデータを削除する場合は、TRUNCATE TABLE ステートメントを使用してください。 (セクション 13.1.37「TRUNCATE TABLE ステートメント」を参照してください。)

データを失うことなくテーブルのパーティショニングを変更する場合は、代わりに ALTER TABLE ... REORGANIZE PARTITION を使用してください。 REORGANIZE PARTITION については、後続の説明またはセクション13.1.9「ALTER TABLE ステートメント」を参照してください。

ここで SHOW CREATE TABLE ステートメントを実行すると、テーブルのパーティショニング構成がどのように変更されたかを確認できます。

```
mysql> SHOW CREATE TABLE tr\G
*************************** 1. row ***************************
       Table: tr
Create Table: CREATE TABLE `tr` (
  `id` int(11) DEFAULT NULL,
  `name` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `purchased` date DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1
/*!50100 PARTITION BY RANGE ( YEAR(purchased))
(PARTITION p0 VALUES LESS THAN (1990) ENGINE = InnoDB,
 PARTITION p1 VALUES LESS THAN (1995) ENGINE = InnoDB,
 PARTITION p3 VALUES LESS THAN (2005) ENGINE = InnoDB,
 PARTITION p4 VALUES LESS THAN (2010) ENGINE = InnoDB,
 PARTITION p5 VALUES LESS THAN (2015) ENGINE = InnoDB) */
1 row in set (0.00 sec)
```

'1995-01-01'と'2004-12-31'の間の purchased カラム値を使用して、変更されたテーブルに新しい行を挿入すると、それらの行はパーティション p3 に格納されます。 このことを次のようにして確認できます。

```
mysql> INSERT INTO tr VALUES (11, 'pencil holder', '1995-07-12');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM tr WHERE purchased
    -> BETWEEN '1995-01-01' AND '2004-12-31';
+------+---------------+------------+
| id   | name          | purchased  |
+------+---------------+------------+
|    1 | desk organiser | 2003-10-15 |
|   11 | pencil holder  | 1995-07-12 |
+------+---------------+------------+
2 rows in set (0.00 sec)

mysql> ALTER TABLE tr DROP PARTITION p3;
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)
```

```
mysql> SELECT * FROM tr WHERE purchased
    -> BETWEEN '1995-01-01' AND '2004-12-31';
Empty set (0.00 sec)
```

ALTER TABLE ... DROP PARTITION の結果としてテーブルから削除された行数は、同等の DELETE クエリーとは異なり、サーバーから報告されません。

LIST パーティションを削除する場合は、RANGE パーティションの削除に使用するものとまったく同じ ALTER TABLE ... DROP PARTITION 構文を使用します。 ただし、この操作が持つ影響について、このテーブルをあとで使用する際に重要な違いが 1 つあります。このテーブルには、削除したパーティションを定義する値リストに含まれていた値を持つ行を挿入できなくなります。 (例については、セクション24.2.2「LIST パーティショニング」を参照してください)。

すでにパーティション化されたテーブルに新しい範囲またはリストパーティションを追加するには、ALTER TABLE ... ADD PARTITION ステートメントを使用します。 RANGE によってパーティション化されたテーブルの場合は、これを使用して、既存のパーティションのリストの最後に新しい範囲を追加できます。 次のように定義された、組織のメンバーシップデータが含まれるパーティション化されたテーブルがあるとします。

```
CREATE TABLE members (
    id INT,
    fname VARCHAR(25),
    lname VARCHAR(25),
    dob DATE
)
PARTITION BY RANGE( YEAR(dob) ) (
    PARTITION p0 VALUES LESS THAN (1980),
    PARTITION p1 VALUES LESS THAN (1990),
    PARTITION p2 VALUES LESS THAN (2000)
);
```

さらに、メンバーの最少年齢は 16 歳であるとします。 カレンダが 2015 年末に近づくにつれて、2000 年 (以降) に生まれたメンバーを入学させる準備が間もなくできていることがわかりました。 次のように members テーブルを変更することで、2000 年から 2010 年までに生まれた新しいメンバーを受け入れることができます。

```
ALTER TABLE members ADD PARTITION (PARTITION p3 VALUES LESS THAN (2010));
```

範囲によってパーティション化されたテーブルで ADD PARTITION を使用するときは、パーティションリストの上端にのみ新しいパーティションを追加できます。 この方法で新しいパーティションを既存のパーティションの間または前に追加しようとすると、次のようにエラーになります。

```
mysql> ALTER TABLE members
    >     ADD PARTITION (
    >     PARTITION n VALUES LESS THAN (1970));
ERROR 1463 (HY000): VALUES LESS THAN value must be strictly »
  increasing for each partition
```

この問題は、次のように最初のパーティションを 2 つに再編成し、それらの間の範囲を分割することで回避できます。

```
ALTER TABLE members
    REORGANIZE PARTITION p0 INTO (
        PARTITION n0 VALUES LESS THAN (1970),
        PARTITION n1 VALUES LESS THAN (1980)
);
```

SHOW CREATE TABLE を使用することで、ALTER TABLE ステートメントによって意図した効果が得られたことを確認できます。

```
mysql> SHOW CREATE TABLE members\G
*************************** 1. row ***************************
       Table: members
Create Table: CREATE TABLE `members` (
  `id` int(11) DEFAULT NULL,
  `fname` varchar(25) DEFAULT NULL,
  `lname` varchar(25) DEFAULT NULL,
  `dob` date DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1
/*!50100 PARTITION BY RANGE ( YEAR(dob))
(PARTITION n0 VALUES LESS THAN (1970) ENGINE = InnoDB,
 PARTITION n1 VALUES LESS THAN (1980) ENGINE = InnoDB,
 PARTITION p1 VALUES LESS THAN (1990) ENGINE = InnoDB,
 PARTITION p2 VALUES LESS THAN (2000) ENGINE = InnoDB,
 PARTITION p3 VALUES LESS THAN (2010) ENGINE = InnoDB) */
1 row in set (0.00 sec)
```

セクション13.1.9.1「ALTER TABLE パーティション操作」も参照してください。

ALTER TABLE ... ADD PARTITION を使用して、LIST によってパーティション化されたテーブルに新しいパーティションを追加することもできます。 次の CREATE TABLE ステートメントを使用してテーブル tt が定義されているとします。

```
CREATE TABLE tt (
    id INT,
    data INT
)
PARTITION BY LIST(data) (
    PARTITION p0 VALUES IN (5, 10, 15),
    PARTITION p1 VALUES IN (6, 12, 18)
);
```

data カラム値が 7、14、および 21 である行を格納する新しいパーティションを次のように追加できます。

```
ALTER TABLE tt ADD PARTITION (PARTITION p2 VALUES IN (7, 14, 21));
```

既存のパーティションの値リストにすでに含まれている値を含む新しい LIST パーティションは追加できないことに注意してください。 これを試行すると、次のエラーが発生します:

```
mysql> ALTER TABLE tt ADD PARTITION
    >     (PARTITION np VALUES IN (4, 8, 12));
ERROR 1465 (HY000): Multiple definition of same constant »
                    in list partitioning
```

data カラム値が 12 である行がパーティション p1 にすでに割り当てられているため、値リストに 12 が含まれる新しいパーティションをテーブル tt に作成することはできません。 これを実現するために、p1 を削除し、np を追加してから、定義を変更した新しい p1 を追加できます。 ただし、すでに説明したように、これによって p1 に格納されていたすべてのデータが失われるので、これが実際にやりたいことでないことが多いです。 別の解決策になる可能性があるのが、CREATE TABLE ... SELECT ... を使用して、新しいパーティショニング付きでテーブルのコピーを作成し、データをそこにコピーしてから、古いテーブルを削除して新しいテーブルを名前変更することですが、これは大量のデータを扱うときに非常に時間がかかる可能性があります。 高可用性が要求される状況では実行できない可能性もあります。

次のように単一 ALTER TABLE ... ADD PARTITION ステートメントで複数のパーティションを追加できます。

```
CREATE TABLE employees (
  id INT NOT NULL,
  fname VARCHAR(50) NOT NULL,
  lname VARCHAR(50) NOT NULL,
  hired DATE NOT NULL
)
PARTITION BY RANGE( YEAR(hired) ) (
  PARTITION p1 VALUES LESS THAN (1991),
  PARTITION p2 VALUES LESS THAN (1996),
  PARTITION p3 VALUES LESS THAN (2001),
  PARTITION p4 VALUES LESS THAN (2005)
);

ALTER TABLE employees ADD PARTITION (
    PARTITION p5 VALUES LESS THAN (2010),
    PARTITION p6 VALUES LESS THAN MAXVALUE
);
```

ありがたいことに、MySQL のパーティショニング実装は、データを失うことなくパーティショニングを再定義する方法を提供しています。 まず、RANGE パーティショニングを使用するいくつかの簡単な例を見てみましょう。 次のように定義された members テーブルを思い出してください。

```
mysql> SHOW CREATE TABLE members\G
*************************** 1. row ***************************
       Table: members
Create Table: CREATE TABLE `members` (
  `id` int(11) DEFAULT NULL,
  `fname` varchar(25) DEFAULT NULL,
  `lname` varchar(25) DEFAULT NULL,
  `dob` date DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1
/*!50100 PARTITION BY RANGE ( YEAR(dob))
(PARTITION n0 VALUES LESS THAN (1970) ENGINE = InnoDB,
 PARTITION n1 VALUES LESS THAN (1980) ENGINE = InnoDB,
 PARTITION p1 VALUES LESS THAN (1990) ENGINE = InnoDB,
 PARTITION p2 VALUES LESS THAN (2000) ENGINE = InnoDB,
 PARTITION p3 VALUES LESS THAN (2010) ENGINE = InnoDB) */
1 row in set (0.00 sec)
```

1960 年より前に生まれたメンバーを表すすべての行を別のパーティションに移動するとします。 すでに説明したように、これは ALTER TABLE ... ADD PARTITION を使用して行うことはできません。 ただし、ALTER TABLE への別のパーティション関連拡張を使用して、これを行うことができます。

```
ALTER TABLE members REORGANIZE PARTITION n0 INTO (
    PARTITION s0 VALUES LESS THAN (1960),
    PARTITION s1 VALUES LESS THAN (1970)
);
```

実際には、このコマンドはパーティション p0 を 2 つの新しいパーティション s0 および s1 に分割します。 さらに、p0 に格納されていたデータを 2つの PARTITION ... VALUES ... 句に示されているルールに従って新しいパーティションに移動する結果、s0 には YEAR(dob) が 1960 より小さいレコードのみが含まれ、s1 には YEAR(dob) が 1960 以上で 1970 より小さい行が含まれます。

REORGANIZE PARTITION 句を使用して、隣接するパーティションをマージすることもできます。 次に示すように、前のステートメントの members テーブルへの影響を元に戻すことができます:

```
ALTER TABLE members REORGANIZE PARTITION s0,s1 INTO (
    PARTITION p0 VALUES LESS THAN (1970)
);
```

REORGANIZE PARTITION を使用してパーティションを分割またはマージしてもデータは失われません。 上記のステートメントを実行すると、MySQL はパーティション s0 および s1 に格納されていたすべてのレコードをパーティション p0 に移動します。

REORGANIZE PARTITION の一般的な構文を次に示します。

```
ALTER TABLE tbl_name
    REORGANIZE PARTITION partition_list
    INTO (partition_definitions);
```

ここで、tbl_name はパーティションテーブルの名前で、partition_list は変更する既存のパーティションの名前のカンマ区切りリストです。partition_definitions は、新しいパーティション定義のカンマ区切りリストで、CREATE TABLE で使用される partition_definitions リストと同じルールに従います。 REORGANIZE PARTITION を使用している場合、複数のパーティションを 1 つにマージしたり、1 つのパーティションを複数のパーティションに分割したりすることは制限されません。 たとえば、次のように、members テーブルの 4 つのパーティションをすべて 2 つに再編成できます:

```
ALTER TABLE members REORGANIZE PARTITION p0,p1,p2,p3 INTO (
    PARTITION m0 VALUES LESS THAN (1980),
    PARTITION m1 VALUES LESS THAN (2000)
);
```

LIST によってパーティション化されたテーブルで REORGANIZE PARTITION を使用することもできます。 リストによってパーティション化された tt テーブルに新しいパーティションを追加する操作が、既存のパーティションのいずれかの値リストにすでに存在する値が新しいパーティションに含まれていることが原因で失敗する問題に戻ります。 これは、競合しない値のみが含まれるパーティションを追加してから、新しいパーティションと既存のものを再編成して既存のものに格納されていた値が新しいものに移動するようにすることで、対処できます。

```
ALTER TABLE tt ADD PARTITION (PARTITION np VALUES IN (4, 8));
ALTER TABLE tt REORGANIZE PARTITION p1,np INTO (
    PARTITION p1 VALUES IN (6, 18),
    PARTITION np VALUES in (4, 8, 12)
);
```

RANGE または LIST によってパーティション化されたテーブルをパーティション化し直すために ALTER TABLE ... REORGANIZE PARTITION を使用するときに注意すべき、いくつかの重要点を次に示します。

- 新しいパーティション化スキームの決定に使用される PARTITION オプションは、CREATE TABLE ステートメントで使用されるものと同じルールに従います。

  新しい RANGE パーティション化スキームには、重複する範囲を含めることはできません。新しい LIST パーティション化スキームには、重複する値セットを含めることはできません。

- partition_definitions リストのパーティションの組み合わせは、partition_list に指定されたパーティションの組み合わせの範囲または値セット全体と同じであるべきです。

  たとえば、パーティション p1 と p2 は、このセクションの例として使用される members テーブルの 1980 年から 1999 年までをカバーします。 これら 2 つのパーティションの再編成では、全体的に同じ年の範囲をカバーする必要があります。

- RANGE によってパーティション化されたテーブルの場合、再編成できるのは隣接するパーティションのみで、レンジパーティションはスキップできません。

  たとえば、1970 年より前の年は p0 でカバーされ、1990 年から 1999 年までの年は p2 でカバーされるため、ALTER TABLE members REORGANIZE PARTITION p0,p2 INTO ... で始まるステートメントを使用して members テーブルの例を再編成することはできませんでした。そのため、これらは隣接するパーティションではありません。 (この場合、パーティション p1 はスキップできません。)

- REORGANIZE PARTITION を使用して、テーブルで使用されるパーティション化のタイプを変更することはできません (たとえば、RANGE パーティションを HASH パーティションに変更したり、その逆を行うことはできません)。 このステートメントを使用してパーティション化式またはカラムを変更することもできません。 テーブルを削除および再作成せずにこれらのタスクのいずれかを実行するには、次に示すように ALTER TABLE ... PARTITION BY ... を使用できます:

```
ALTER TABLE members
    PARTITION BY HASH( YEAR(dob) )
    PARTITIONS 8;
```

24.3.2 HASH および KEY パーティションの管理

ハッシュまたはキーによってパーティション化されたテーブルは、パーティショニングセットアップで変更に関して互いによく似ていますが、範囲またはリストによってパーティション化されたテーブルとはいくつかの点で異なります。 このため、このセクションではハッシュまたはキーによってパーティション化されたテーブルの変更についてのみ取り上げます。 範囲またはリストによってパーティション化されたテーブルのパーティションを追加および削除することについては、セクション24.3.1「RANGE および LIST パーティションの管理」を参照してください。

HASH または KEY によってパーティション化されたテーブルから、RANGE または LIST によってパーティション化されたテーブルと同じ方法でパーティションを削除することはできません。 ただし、ALTER TABLE ... COALESCE PARTITION を使用して HASH または KEY パーティションをマージできます。 クライアントに関するデータを含む clients テーブルが、次に示すように作成された 12 個のパーティションに分割されているとします:

```
CREATE TABLE clients (
    id INT,
    fname VARCHAR(30),
    lname VARCHAR(30),
    signed DATE
)
PARTITION BY HASH( MONTH(signed) )
PARTITIONS 12;
```

パーティション数を 12 から 8 に減らすには、次の ALTER TABLE ステートメントを実行します:

```
mysql> ALTER TABLE clients COALESCE PARTITION 4;
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
```

COALESCE は、HASH、KEY、LINEAR HASH、または LINEAR KEY によってパーティション化されたテーブルで同等に適切に動作します。 次の例は前の例と似ていますが、テーブルが LINEAR KEY によってパーティション化されている点のみが異なります。

```
mysql> CREATE TABLE clients_lk (
    ->     id INT,
    ->     fname VARCHAR(30),
    ->     lname VARCHAR(30),
    ->     signed DATE
    -> )
    -> PARTITION BY LINEAR KEY(signed)
    -> PARTITIONS 12;
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)

mysql> ALTER TABLE clients_lk COALESCE PARTITION 4;
Query OK, 0 rows affected (0.06 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

COALESCE PARTITION のあとの数値は、残りにマージするパーティションの数です。つまり、テーブルから削除するパーティションの数です。

テーブルにあるよりも多くのパーティションを削除しようとすると、次のようなエラーが発生します:

```
mysql> ALTER TABLE clients COALESCE PARTITION 18;
ERROR 1478 (HY000): Cannot remove all partitions, use DROP TABLE instead
```

clients テーブルのパーティション数を 12 から 18 に増やすには、次に示すように ALTER TABLE ... ADD PARTITION を使用します:

```
ALTER TABLE clients ADD PARTITION PARTITIONS 6;
```

24.3.3 パーティションとサブパーティションをテーブルと交換する

MySQL 8.0 では、ALTER TABLE pt EXCHANGE PARTITION p WITH TABLE nt を使用して、テーブルパーティションまたはサブパーティションをテーブルと交換できます。ここで、pt はパーティション化されたテーブル、p はパーティション化されていないテーブル nt と交換する pt のパーティションまたはサブパーティションです (次の記述が true である場合)。

1. テーブル nt 自体はパーティション化されていない。
2. テーブル nt は一時テーブルではない。
3. テーブル pt および nt の構造はそれ以外の点で同じである。
4. テーブル nt は外部キー参照を含まず、ほかのどのテーブルも nt を参照する外部キーを持たない。
5. nt 内に p のパーティション定義の境界の外に存在する行がない。 この条件は、WITHOUT VALIDATION が使用されている場合は適用されません。
6. InnoDB テーブルの場合、両方のテーブルで同じ行形式が使用されます。 InnoDB テーブルの行形式を確認するには、INFORMATION_SCHEMA.INNODB_TABLES をクエリーします。
7. nt には、DATA DIRECTORY オプションを使用するパーティションはありません。 この制限は、MySQL 8.0.14 以降の InnoDB テーブルではなくなりました。

ALTER TABLE ステートメントに通常必要な ALTER、INSERT、および CREATE 権限に加えて、ALTER TABLE ... EXCHANGE PARTITION を実行するための DROP 権限が必要です。

ALTER TABLE ... EXCHANGE PARTITION の次の影響も考慮してください。

- ALTER TABLE ... EXCHANGE PARTITION を実行しても、パーティション化されたテーブルまたは交換されるテーブルに対するトリガーは呼び出されません。
- 交換されるテーブル内の AUTO_INCREMENT カラムがリセットされます。
- IGNORE キーワードは、ALTER TABLE ... EXCHANGE PARTITION と一緒に使用された場合、効果を持つません。

ALTER TABLE ... EXCHANGE PARTITION の構文を次に示します。ここで、pt はパーティションテーブル、p は交換されるパーティション (またはサブパーティション)、nt は p と交換される非パーティションテーブルです:

```
ALTER TABLE pt
    EXCHANGE PARTITION p
    WITH TABLE nt;
```

オプションで、WITH VALIDATION または WITHOUT VALIDATION を追加できます。 WITHOUT VALIDATION が指定されている場合、ALTER TABLE ... EXCHANGE PARTITION 操作では、パーティションを非パーティションテーブルと交換するときに行ごとの検証は実行されず、データベース管理者は行がパーティション定義の境界内にあることを確認する責任を負うことができます。 WITH VALIDATION がデフォルトです。

単一 ALTER TABLE EXCHANGE PARTITION ステートメントでは、1 つのパーティションまたはサブパーティションのみを 1 つのパーティション化されていないテーブルのみと交換できます。 複数のパーティションまたはサブパーティションを交換するには、複数の ALTER TABLE EXCHANGE PARTITION ステートメントを使用してください。 EXCHANGE PARTITION は、ほかの ALTER TABLE オプションと組み合わせることはできません。 パーティション化されたテーブルによって使用されるパーティショニングおよび (該当する場合) サブパーティショニングには、MySQL 8.0 でサポートされる任意のタイプを選択できます。

パーティションをパーティション化されていないテーブルと交換する

次の SQL ステートメントを使用して、パーティション化されたテーブル e が作成および移入されているとします。

```
CREATE TABLE e (
    id INT NOT NULL,
    fname VARCHAR(30),
    lname VARCHAR(30)
)
```

```
    PARTITION BY RANGE (id) (
        PARTITION p0 VALUES LESS THAN (50),
        PARTITION p1 VALUES LESS THAN (100),
        PARTITION p2 VALUES LESS THAN (150),
        PARTITION p3 VALUES LESS THAN (MAXVALUE)
);

INSERT INTO e VALUES
    (1669, "Jim", "Smith"),
    (337, "Mary", "Jones"),
    (16, "Frank", "White"),
    (2005, "Linda", "Black");
```

ここで、e2 という名前の、e のパーティション化されていないコピーを作成します。 これは、mysql クライアントを使用して次のように行うことができます。

```
mysql> CREATE TABLE e2 LIKE e;
Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)

mysql> ALTER TABLE e2 REMOVE PARTITIONING;
Query OK, 0 rows affected (0.07 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

テーブル e のどのパーティションに行が含まれるかは、次のように INFORMATION_SCHEMA.PARTITIONS テーブルを照会することで確認できます。

```
mysql> SELECT PARTITION_NAME, TABLE_ROWS
          FROM INFORMATION_SCHEMA.PARTITIONS
          WHERE TABLE_NAME = 'e';
+----------------+------------+
| PARTITION_NAME | TABLE_ROWS |
+----------------+------------+
| p0             |          1 |
| p1             |          0 |
| p2             |          0 |
| p3             |          3 |
+----------------+------------+
2 rows in set (0.00 sec)
```

> **注記**
>
> パーティション化された InnoDB テーブルの場合、INFORMATION_SCHEMA.PARTITIONS テーブルの TABLE_ROWS カラムに示される行数は、SQL 最適化で使用される見積もり値であり、常に正確とはかぎりません。

テーブル e のパーティション p0 をテーブル e2 と交換するには、次に示すように ALTER TABLE を使用できます:

```
mysql> ALTER TABLE e EXCHANGE PARTITION p0 WITH TABLE e2;
Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)
```

より正確に言うと、ここで発行したステートメントによって、パーティションで見つかる行がテーブルで見つかるものと交換されます。 これがどのように行われたかは、前のように INFORMATION_SCHEMA.PARTITIONS テーブルを照会することで観察できます。 パーティション p0 で以前は見つかったテーブル行が存在しなくなっています。

```
mysql> SELECT PARTITION_NAME, TABLE_ROWS
          FROM INFORMATION_SCHEMA.PARTITIONS
          WHERE TABLE_NAME = 'e';
+----------------+------------+
| PARTITION_NAME | TABLE_ROWS |
+----------------+------------+
| p0             |          0 |
| p1             |          0 |
| p2             |          0 |
| p3             |          3 |
+----------------+------------+
4 rows in set (0.00 sec)
```

テーブル e2 を照会すると、「見つからない」行がそこで見つかります。

```
mysql> SELECT * FROM e2;
+----+-------+-------+
| id | fname | lname |
+----+-------+-------+
| 16 | Frank | White |
+----+-------+-------+
```

```
1 row in set (0.00 sec)
```

パーティションと交換されるテーブルは、必ずしも空である必要はありません。 これを示すために、まずテーブル e に新しい行を挿入し、50 未満の id カラム値を選択してこの行がパーティション p0 に格納されていることを確認し、PARTITIONS テーブルをクエリーしてこれを後で検証します:

```
mysql> INSERT INTO e VALUES (41, "Michael", "Green");
Query OK, 1 row affected (0.05 sec)

mysql> SELECT PARTITION_NAME, TABLE_ROWS
         FROM INFORMATION_SCHEMA.PARTITIONS
         WHERE TABLE_NAME = 'e';
+----------------+------------+
| PARTITION_NAME | TABLE_ROWS |
+----------------+------------+
| p0             |          1 |
| p1             |          0 |
| p2             |          0 |
| p3             |          3 |
+----------------+------------+
4 rows in set (0.00 sec)
```

ここで、前と同じ ALTER TABLE ステートメントを使用して、ふたたびパーティション p0 をテーブル e2 と交換します。

```
mysql> ALTER TABLE e EXCHANGE PARTITION p0 WITH TABLE e2;
Query OK, 0 rows affected (0.28 sec)
```

次のクエリーの出力は、ALTER TABLE ステートメントを発行する前に、パーティション p0 に格納されていたテーブル行およびテーブル e2 に格納されていたテーブル行の配置が切り替わったことを示しています。

```
mysql> SELECT * FROM e;
+------+-------+-------+
| id   | fname | lname |
+------+-------+-------+
|   16 | Frank | White |
| 1669 | Jim   | Smith |
|  337 | Mary  | Jones |
| 2005 | Linda | Black |
+------+-------+-------+
4 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT PARTITION_NAME, TABLE_ROWS
         FROM INFORMATION_SCHEMA.PARTITIONS
         WHERE TABLE_NAME = 'e';
+----------------+------------+
| PARTITION_NAME | TABLE_ROWS |
+----------------+------------+
| p0             |          1 |
| p1             |          0 |
| p2             |          0 |
| p3             |          3 |
+----------------+------------+
4 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM e2;
+----+---------+-------+
| id | fname   | lname |
+----+---------+-------+
| 41 | Michael | Green |
+----+---------+-------+
1 row in set (0.00 sec)
```

一致しない行

ALTER TABLE ... EXCHANGE PARTITION ステートメントを発行する前にパーティション化されていないテーブルで見つかる行は、それらがターゲットパーティションに格納されるために必要な条件を満たしている必要があり、そうでない場合はステートメントが失敗することを覚えておいてください。 これがどのように発生するかを確認するために、まずテーブルe のパーティション p0 のパーティション定義の境界外の行を、e2 に挿入します。 たとえば、id カラム値が大きすぎる行を挿入してから、テーブルをパーティションとふたたび交換してみてください。

```
mysql> INSERT INTO e2 VALUES (51, "Ellen", "McDonald");
Query OK, 1 row affected (0.08 sec)

mysql> ALTER TABLE e EXCHANGE PARTITION p0 WITH TABLE e2;
ERROR 1707 (HY000): Found row that does not match the partition
```

WITHOUT VALIDATION オプションのみがこの操作の成功を許可します:

```
mysql> ALTER TABLE e EXCHANGE PARTITION p0 WITH TABLE e2 WITHOUT VALIDATION;
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
```

パーティション定義と一致しない行を含むテーブルとパーティションを交換する場合、データベース管理者は、REPAIR TABLE または ALTER TABLE ... REPAIR PARTITION を使用して実行できる不一致の行を修正する必要があります。

行ごとの検証なしでのパーティションの交換

多数の行を含むテーブルとパーティションを交換するときに時間のかかる検証を回避するために、ALTER TABLE ... EXCHANGE PARTITION ステートメントに WITHOUT VALIDATION を追加することで、行ごとの検証ステップをスキップできます。

次の例では、パーティションを非パーティションテーブルと交換する際の実行時間の違いを、検証ありおよび検証なしで比較します。 パーティションテーブル (テーブル e) には、それぞれ 100 万行の 2 つのパーティションが含まれます。 テーブル e の p0 の行は削除され、p0 は 100 万行のパーティション化されていないテーブルと交換されます。 WITH VALIDATION 操作には 0.74 秒かかります。 比較すると、WITHOUT VALIDATION 操作には 0.01 秒かかります。

```
# Create a partitioned table with 1 million rows in each partition

CREATE TABLE e (
    id INT NOT NULL,
    fname VARCHAR(30),
    lname VARCHAR(30)
)
    PARTITION BY RANGE (id) (
        PARTITION p0 VALUES LESS THAN (1000001),
        PARTITION p1 VALUES LESS THAN (2000001),
);

mysql> SELECT COUNT(*) FROM e;
| COUNT(*) |
+----------+
|  2000000 |
+----------+
1 row in set (0.27 sec)

# View the rows in each partition

SELECT PARTITION_NAME, TABLE_ROWS FROM INFORMATION_SCHEMA.PARTITIONS WHERE TABLE_NAME = 'e';
+----------------+------------+
| PARTITION_NAME | TABLE_ROWS  |
+----------------+------------+
| p0             |    1000000 |
| p1             |    1000000 |
+----------------+------------+
2 rows in set (0.00 sec)

# Create a nonpartitioned table of the same structure and populate it with 1 million rows

CREATE TABLE e2 (
    id INT NOT NULL,
    fname VARCHAR(30),
    lname VARCHAR(30)
);

mysql> SELECT COUNT(*) FROM e2;
+----------+
| COUNT(*) |
+----------+
|  1000000 |
+----------+
1 row in set (0.24 sec)

# Create another nonpartitioned table of the same structure and populate it with 1 million rows

CREATE TABLE e3 (
    id INT NOT NULL,
    fname VARCHAR(30),
    lname VARCHAR(30)
);

mysql> SELECT COUNT(*) FROM e3;
+----------+
```

```
| COUNT(*) |
+----------+
|  1000000 |
+----------+
1 row in set (0.25 sec)

# Drop the rows from p0 of table e

mysql> DELETE FROM e WHERE id < 1000001;
Query OK, 1000000 rows affected (5.55 sec)

# Confirm that there are no rows in partition p0

mysql> SELECT PARTITION_NAME, TABLE_ROWS FROM INFORMATION_SCHEMA.PARTITIONS WHERE TABLE_NAME = 'e';
+----------------+------------+
| PARTITION_NAME | TABLE_ROWS |
+----------------+------------+
| p0             |          0 |
| p1             |    1000000 |
+----------------+------------+
2 rows in set (0.00 sec)

# Exchange partition p0 of table e with the table e2 'WITH VALIDATION'

mysql> ALTER TABLE e EXCHANGE PARTITION p0 WITH TABLE e2 WITH VALIDATION;
Query OK, 0 rows affected (0.74 sec)

# Confirm that the partition was exchanged with table e2

mysql> SELECT PARTITION_NAME, TABLE_ROWS FROM INFORMATION_SCHEMA.PARTITIONS WHERE TABLE_NAME = 'e';
+----------------+------------+
| PARTITION_NAME | TABLE_ROWS |
+----------------+------------+
| p0             |    1000000 |
| p1             |    1000000 |
+----------------+------------+
2 rows in set (0.00 sec)

# Once again, drop the rows from p0 of table e

mysql> DELETE FROM e WHERE id < 1000001;
Query OK, 1000000 rows affected (5.55 sec)

# Confirm that there are no rows in partition p0

mysql> SELECT PARTITION_NAME, TABLE_ROWS FROM INFORMATION_SCHEMA.PARTITIONS WHERE TABLE_NAME = 'e';
+----------------+------------+
| PARTITION_NAME | TABLE_ROWS |
+----------------+------------+
| p0             |          0 |
| p1             |    1000000 |
+----------------+------------+
2 rows in set (0.00 sec)

# Exchange partition p0 of table e with the table e3 'WITHOUT VALIDATION'

mysql> ALTER TABLE e EXCHANGE PARTITION p0 WITH TABLE e3 WITHOUT VALIDATION;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

# Confirm that the partition was exchanged with table e3

mysql> SELECT PARTITION_NAME, TABLE_ROWS FROM INFORMATION_SCHEMA.PARTITIONS WHERE TABLE_NAME = 'e';
+----------------+------------+
| PARTITION_NAME | TABLE_ROWS |
+----------------+------------+
| p0             |    1000000 |
| p1             |    1000000 |
+----------------+------------+
2 rows in set (0.00 sec)
```

パーティション定義と一致しない行を含むテーブルとパーティションを交換する場合、データベース管理者は、REPAIR TABLE または ALTER TABLE ... REPAIR PARTITION を使用して実行できる不一致の行を修正する必要があります。

サブパーティションをパーティション化されていないテーブルと交換する

ALTER TABLE ... EXCHANGE PARTITION ステートメントを使用して、サブパーティション化されたテーブルのサブパーティション (セクション24.2.6「サブパーティショニング」を参照してください) をパーティション

化されていないテーブルと交換することもできます。 次の例では、まず RANGE によってパーティション化され、KEY によってサブパーティション化されたテーブル es を作成し、テーブル e と同様にこのテーブルに移入してから、このテーブルの空のパーティション化されていないコピー es2 を作成します。

```
mysql> CREATE TABLE es (
    ->     id INT NOT NULL,
    ->     fname VARCHAR(30),
    ->     lname VARCHAR(30)
    -> )
    ->     PARTITION BY RANGE (id)
    ->     SUBPARTITION BY KEY (lname)
    ->     SUBPARTITIONS 2 (
    ->         PARTITION p0 VALUES LESS THAN (50),
    ->         PARTITION p1 VALUES LESS THAN (100),
    ->         PARTITION p2 VALUES LESS THAN (150),
    ->         PARTITION p3 VALUES LESS THAN (MAXVALUE)
    ->     );
Query OK, 0 rows affected (2.76 sec)

mysql> INSERT INTO es VALUES
    ->     (1669, "Jim", "Smith"),
    ->     (337, "Mary", "Jones"),
    ->     (16, "Frank", "White"),
    ->     (2005, "Linda", "Black");
Query OK, 4 rows affected (0.04 sec)
Records: 4  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> CREATE TABLE es2 LIKE es;
Query OK, 0 rows affected (1.27 sec)

mysql> ALTER TABLE es2 REMOVE PARTITIONING;
Query OK, 0 rows affected (0.70 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

テーブル es の作成時にサブパーティションに明示的に名前を付けませんでしたが、次に示すように、INFORMATION_SCHEMA から PARTITIONS テーブルの SUBPARTITION_NAME カラムを含めて、生成された名前を取得できます:

```
mysql> SELECT PARTITION_NAME, SUBPARTITION_NAME, TABLE_ROWS
    ->     FROM INFORMATION_SCHEMA.PARTITIONS
    ->     WHERE TABLE_NAME = 'es';
+----------------+-------------------+------------+
| PARTITION_NAME | SUBPARTITION_NAME | TABLE_ROWS |
+----------------+-------------------+------------+
| p0             | p0sp0             |          1 |
| p0             | p0sp1             |          0 |
| p1             | p1sp0             |          0 |
| p1             | p1sp1             |          0 |
| p2             | p2sp0             |          0 |
| p2             | p2sp1             |          0 |
| p3             | p3sp0             |          3 |
| p3             | p3sp1             |          0 |
+----------------+-------------------+------------+
8 rows in set (0.00 sec)
```

次の ALTER TABLE ステートメントは、テーブル es のサブパーティション p3sp0 をパーティション化されていないテーブル es2 と交換します:

```
mysql> ALTER TABLE es EXCHANGE PARTITION p3sp0 WITH TABLE es2;
Query OK, 0 rows affected (0.29 sec)
```

次のクエリーを発行することで、それらの行が交換されたことを確認できます。

```
mysql> SELECT PARTITION_NAME, SUBPARTITION_NAME, TABLE_ROWS
    ->     FROM INFORMATION_SCHEMA.PARTITIONS
    ->     WHERE TABLE_NAME = 'es';
+----------------+-------------------+------------+
| PARTITION_NAME | SUBPARTITION_NAME | TABLE_ROWS |
+----------------+-------------------+------------+
| p0             | p0sp0             |          1 |
| p0             | p0sp1             |          0 |
| p1             | p1sp0             |          0 |
| p1             | p1sp1             |          0 |
| p2             | p2sp0             |          0 |
| p2             | p2sp1             |          0 |
| p3             | p3sp0             |          0 |
| p3             | p3sp1             |          0 |
+----------------+-------------------+------------+
```

```
8 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM es2;
+------+-------+-------+
| id   | fname | lname |
+------+-------+-------+
| 1669 | Jim   | Smith |
|  337 | Mary  | Jones |
| 2005 | Linda | Black |
+------+-------+-------+
3 rows in set (0.00 sec)
```

テーブルがサブパーティション化されている場合、次に示すように、パーティション化されていないテーブルと交換できるのは、テーブルのパーティション全体ではなくサブパーティションのみです。

```
mysql> ALTER TABLE es EXCHANGE PARTITION p3 WITH TABLE es2;
ERROR 1704 (HY000): Subpartitioned table, use subpartition instead of partition
```

テーブル構造は厳密に比較されます。パーティションテーブルと非パーティションテーブルのカラムおよびインデックスの数、順序、名前およびタイプは正確に一致する必要があります。 また、両方のテーブルが同じストレージエンジンを使用している必要があります。

```
mysql> CREATE TABLE es3 LIKE e;
Query OK, 0 rows affected (1.31 sec)

mysql> ALTER TABLE es3 REMOVE PARTITIONING;
Query OK, 0 rows affected (0.53 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> SHOW CREATE TABLE es3\G
*************************** 1. row ***************************
       Table: es3
Create Table: CREATE TABLE `es3` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `fname` varchar(30) DEFAULT NULL,
  `lname` varchar(30) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4
1 row in set (0.00 sec)

mysql> ALTER TABLE es3 ENGINE = MyISAM;
Query OK, 0 rows affected (0.15 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> ALTER TABLE es EXCHANGE PARTITION p3sp0 WITH TABLE es3;
ERROR 1497 (HY000): The mix of handlers in the partitions is not allowed in this version of MySQL
```

24.3.4 パーティションの保守

このような目的の SQL ステートメントを使用して、パーティションテーブルに対して多数のテーブルおよびパーティションメンテナンスタスクを実行できます。

パーティション化されたテーブルのテーブル保守は、パーティション化されたテーブルでサポートされる CHECK TABLE、OPTIMIZE TABLE、ANALYZE TABLE、および REPAIR TABLE ステートメントを使用して実現できます。

次のリストで説明しているように、ALTER TABLE へのいくつかの拡張を使用して、1 つ以上のパーティションに対してこのタイプの操作を直接実行できます。

- パーティションの再構築. パーティションを再構築します。これは、パーティションに格納されているすべてのレコードを削除してからそれらを再度挿入することと同じ効果があります。 これはデフラグに役立つことがあります。

  例:

  ```
  ALTER TABLE t1 REBUILD PARTITION p0, p1;
  ```

- パーティションの最適化. パーティションから多数の行を削除した場合、または可変長行を持つ (つまり、VARCHAR、BLOB、または TEXT カラムを持つ) パーティション化されたテーブルに多くの変更を行なった場合は、ALTER TABLE ... OPTIMIZE PARTITION を使用して、未使用領域を解放したりパーティションデータファイルをデフラグしたりできます。

  例:

  ```
  ALTER TABLE t1 OPTIMIZE PARTITION p0, p1;
  ```

指定されたパーティションに OPTIMIZE PARTITION を使用することは、そのパーティションに CHECK PARTITION、ANALYZE PARTITION、および REPAIR PARTITION を実行することと同等です。

InnoDB を含む一部の MySQL ストレージエンジンは、パーティションごとの最適化をサポートしていません。この場合、ALTER TABLE ... OPTIMIZE PARTITION はテーブル全体を分析して再構築し、適切な警告が発行されます。 (Bug #11751825、Bug #42822)。この問題を回避するには、代わりに ALTER TABLE ... REBUILD PARTITION および ALTER TABLE ... ANALYZE PARTITION を使用してください。

- パーティションの分析。 これは、パーティションのキー分布を読み取って格納します。

  例:

  ```
  ALTER TABLE t1 ANALYZE PARTITION p3;
  ```

- パーティションの修復。 これは、破損したパーティションを修復します。

  例:

  ```
  ALTER TABLE t1 REPAIR PARTITION p0,p1;
  ```

  通常、パーティションに重複キーエラーが含まれている場合、REPAIR PARTITION は失敗します。 このオプションを指定して ALTER IGNORE TABLE を使用できます。この場合、重複キーが存在するために移動できないすべての行がパーティションから削除されます (Bug #16900947)。

- パーティションのチェック。 パーティション化されていないテーブルで CHECK TABLE を使用できるのとほぼ同様に、パーティションのエラーをチェックできます。

  例:

  ```
  ALTER TABLE trb3 CHECK PARTITION p1;
  ```

  このステートメントは、テーブル t1 のパーティション p1 のデータまたはインデックスが破損しているかどうかを示します。 その場合は、ALTER TABLE ... REPAIR PARTITION を使用してパーティションを修復してください。

  通常、パーティションに重複キーエラーが含まれている場合、CHECK PARTITION は失敗します。 このオプションを指定して ALTER IGNORE TABLE を使用すると、重複キー違反が見つかったパーティション内の各行の内容がステートメントによって返されます。 テーブルのパーティション化式のカラムの値のみがレポートされます。 (Bug #16900947)

上記のリストの各ステートメントでは、パーティション名のリストの代わりにキーワード ALL もサポートされます。 ALL を使用すると、テーブル内のすべてのパーティションにステートメントが作用します。

ALTER TABLE ... TRUNCATE PARTITION を使用してパーティションを切り捨てることもできます。 このステートメントは、TRUNCATE TABLE がテーブルからすべての行を削除するのとほぼ同様に、1 つ以上のパーティションからすべての行を削除するために使用できます。

ALTER TABLE ... TRUNCATE PARTITION ALL はテーブル内のすべてのパーティションを切り捨てます。

24.3.5 パーティションに関する情報を取得する

このセクションでは、既存のパーティションに関する情報を取得する方法 (いくつかの方法が可能) について説明します。 そのような情報を取得する方法には次のものが含まれます。

- SHOW CREATE TABLE ステートメントを使用して、パーティション化されたテーブルの作成に使用されたパーティショニング句を表示する。
- SHOW TABLE STATUS ステートメントを使用して、テーブルがパーティション化されているかどうかを判別する。
- INFORMATION_SCHEMA.PARTITIONS テーブルを照会する。
- ステートメント EXPLAIN SELECT を使用して、特定の SELECT で使用されているパーティションを確認します。

MySQL 8.0.16 から、パーティション化されたテーブルに対して挿入、削除、または更新が行われると、バイナリログには、パーティションに関する情報と、行イベントが発生したサブパーティション (存在する場合) に関する情報が記録されます。 関連するテーブルが同じであっても、別のパーティションまたはサブパーティションで行

われる変更に対して新しい行イベントが作成されます。 したがって、トランザクションに 3 つのパーティションまたはサブパーティションが含まれる場合は、3 つの行イベントが生成されます。 更新イベントの場合、ビフォアイメージとアフターイメージの両方のパーティション情報が記録されます。 mysqlbinlog を使用してバイナリログを表示するときに -v または --verbose オプションを指定すると、パーティション情報が表示されます。 パーティション情報は、行ベースのロギングが使用中 (binlog_format=ROW) の場合にのみ記録されます。

この章のほかの場所でも説明しているように、SHOW CREATE TABLE の出力にはパーティション化されたテーブルの作成に使用された PARTITION BY 句が含まれます。 例:

```
mysql> SHOW CREATE TABLE trb3\G
*************************** 1. row ***************************
       Table: trb3
Create Table: CREATE TABLE `trb3` (
  `id` int(11) DEFAULT NULL,
  `name` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `purchased` date DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4
/*!50100 PARTITION BY RANGE (YEAR(purchased))
(PARTITION p0 VALUES LESS THAN (1990) ENGINE = InnoDB,
 PARTITION p1 VALUES LESS THAN (1995) ENGINE = InnoDB,
 PARTITION p2 VALUES LESS THAN (2000) ENGINE = InnoDB,
 PARTITION p3 VALUES LESS THAN (2005) ENGINE = InnoDB) */
0 row in set (0.00 sec)
```

パーティション化されたテーブルに対する SHOW TABLE STATUS の出力は、Create_options カラムに文字列 partitioned が含まれることを除いて、パーティション化されていないテーブルの場合と同じです。 Engine カラムには、テーブルのすべてのパーティションによって使用されるストレージエンジンの名前が含まれます。 (このステートメントについての詳細は、セクション13.7.7.38「SHOW TABLE STATUS ステートメント」を参照してください)。

パーティションに関する情報は、PARTITIONS テーブルを含む INFORMATION_SCHEMA からも取得できます。セクション26.21「INFORMATION_SCHEMA PARTITIONS テーブル」を参照してください。

EXPLAIN を使用して、特定の SELECT クエリーに含まれるパーティションテーブルのパーティションを判別できます。 EXPLAIN 出力の partitions カラムには、クエリーによってレコードが照合されるパーティションがリストされます。

テーブル trb1 が作成され、次のように移入されるとします:

```
CREATE TABLE trb1 (id INT, name VARCHAR(50), purchased DATE)
    PARTITION BY RANGE(id)
    (
        PARTITION p0 VALUES LESS THAN (3),
        PARTITION p1 VALUES LESS THAN (7),
        PARTITION p2 VALUES LESS THAN (9),
        PARTITION p3 VALUES LESS THAN (11)
    );

INSERT INTO trb1 VALUES
    (1, 'desk organiser', '2003-10-15'),
    (2, 'CD player', '1993-11-05'),
    (3, 'TV set', '1996-03-10'),
    (4, 'bookcase', '1982-01-10'),
    (5, 'exercise bike', '2004-05-09'),
    (6, 'sofa', '1987-06-05'),
    (7, 'popcorn maker', '2001-11-22'),
    (8, 'aquarium', '1992-08-04'),
    (9, 'study desk', '1984-09-16'),
    (10, 'lava lamp', '1998-12-25');
```

SELECT * FROM trb1; などのクエリーでどのパーティションが使用されるかを次のように確認できます。

```
mysql> EXPLAIN SELECT * FROM trb1\G
*************************** 1. row ***************************
           id: 1
  select_type: SIMPLE
        table: trb1
   partitions: p0,p1,p2,p3
         type: ALL
possible_keys: NULL
          key: NULL
      key_len: NULL
          ref: NULL
         rows: 10
        Extra: Using filesort
```

この場合、4 つのパーティションがすべて検索されます。 ただし、次のようにパーティショニングキーを使用する制限条件をクエリーに追加すると、一致する値が含まれているパーティションのみがスキャンされることがわかります。

```
mysql> EXPLAIN SELECT * FROM trb1 WHERE id < 5\G
*************************** 1. row ***************************
           id: 1
  select_type: SIMPLE
        table: trb1
   partitions: p0,p1
         type: ALL
possible_keys: NULL
          key: NULL
      key_len: NULL
          ref: NULL
         rows: 10
        Extra: Using where
```

EXPLAIN では、使用されるキーおよび使用可能なキーに関する情報も提供されます:

```
mysql> ALTER TABLE trb1 ADD PRIMARY KEY (id);
Query OK, 10 rows affected (0.03 sec)
Records: 10  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> EXPLAIN SELECT * FROM trb1 WHERE id < 5\G
*************************** 1. row ***************************
           id: 1
  select_type: SIMPLE
        table: trb1
   partitions: p0,p1
         type: range
possible_keys: PRIMARY
          key: PRIMARY
      key_len: 4
          ref: NULL
         rows: 7
        Extra: Using where
```

EXPLAIN を使用して非パーティションテーブルに対するクエリーを調べる場合、エラーは生成されませんが、partitions カラムの値は常に NULL です。

EXPLAIN 出力の rows カラムには、テーブル内の行の合計数が表示されます。

セクション13.8.2「EXPLAIN ステートメント」も参照してください。

24.4 パーティションプルーニング

パーティションプルーニングと呼ばれる最適化は、「「一致する値がない可能性があるパーティションをスキャンしません」」と記述できる比較的単純な概念に基づいています。 次のステートメントによってパーティションテーブル t1 が作成されるとします:

```
CREATE TABLE t1 (
    fname VARCHAR(50) NOT NULL,
    lname VARCHAR(50) NOT NULL,
    region_code TINYINT UNSIGNED NOT NULL,
    dob DATE NOT NULL
)
PARTITION BY RANGE( region_code ) (
    PARTITION p0 VALUES LESS THAN (64),
    PARTITION p1 VALUES LESS THAN (128),
    PARTITION p2 VALUES LESS THAN (192),
    PARTITION p3 VALUES LESS THAN MAXVALUE
);
```

次のような SELECT ステートメントから結果を取得するとします:

```
SELECT fname, lname, region_code, dob
    FROM t1
    WHERE region_code > 125 AND region_code < 130;
```

返される必要がある行がパーティション p0 または p3 のいずれにもないことを簡単に確認できます。つまり、一致する行を検索するには、パーティション p1 および p2 でのみ検索が必要です。 検索を制限することで、テーブル内のすべてのパーティションをスキャンするよりも、一致する行の検索にかかる時間と労力を大幅に削減できます。 必要のないパーティションをこのように「省く」ことをプルーニングといいます。 オプティマイザがこのクエリーの実行でパーティションプルーニングを使用できるときは、同じカラム定義およびデータが含まれてい

るパーティション化されていないテーブルで同じクエリーを実行するよりも、速度が大幅に向上することがあります。

WHERE 条件を次の 2 つのケースのいずれかにまとめられるとき、オプティマイザはプルーニングを実行できます。

- partition_column = constant
- partition_column IN (constant1, constant2, ..., constantN)

最初のケースで、オプティマイザは指定された値についてパーティショニング式を単純に評価し、どのパーティションに値が含まれるかを判別して、このパーティションのみをスキャンします。 多くの場合、この等号を別の算術比較 (<、>、<=、>=、および <> を含む) に置き換えることができます。 WHERE 句で BETWEEN を使用するクエリーも、パーティションプルーニングの利点を活用できます。 このセクションの後続の例を参照してください。

2 番目のケースで、オプティマイザはリスト内の各値についてパーティショニング式を評価して、一致するパーティションのリストを作成してから、このパーティションリストのパーティションのみをスキャンします。

SELECT、DELETE および UPDATE ステートメントでは、パーティションプルーニングがサポートされます。 INSERT ステートメントは、挿入された行ごとに 1 つのパーティションにのみアクセスします。これは、現在 EXPLAIN の出力には表示されていませんが、HASH または KEY によってパーティション化されたテーブルにも当てはまります。

短い範囲にもプルーニングを適用できます (オプティマイザが同等の値リストに変換できるもの)。 たとえば、前の例では、WHERE 句を WHERE region_code IN (126, 127, 128, 129) に変換できます。 次に、オプティマイザは、リスト内の最初の 2 つの値がパーティション p1 にあること、パーティション p2 内の残りの 2 つの値があること、および他のパーティションに関連する値が含まれていないことを判断できるため、一致する行を検索する必要はありません。

オプティマイザは、RANGE COLUMNS または LIST COLUMNS パーティション化を使用するテーブルの複数のカラムに対する前述の型の比較を含む WHERE 条件のプルーニングも実行できます。

このタイプの最適化は、パーティショニング式が同一性や範囲で構成されていてそれを同一性のセットにまとめられるとき、またはパーティショニング式が増減する関係を表すときに適用できます。 パーティショニング式が YEAR() または TO_DAYS() 関数を使用するとき、DATE カラムまたは DATETIME カラムでパーティション化されるテーブルにプルーニングを適用することもできます。 パーティション化式で TO_SECONDS() 関数を使用する場合は、このようなテーブルにプルーニングを適用することもできます。

DATE カラムでパーティション化されたテーブル t2 が、次に示すステートメントを使用して作成されるとします:

```
CREATE TABLE t2 (
    fname VARCHAR(50) NOT NULL,
    lname VARCHAR(50) NOT NULL,
    region_code TINYINT UNSIGNED NOT NULL,
    dob DATE NOT NULL
)
PARTITION BY RANGE( YEAR(dob) ) (
    PARTITION d0 VALUES LESS THAN (1970),
    PARTITION d1 VALUES LESS THAN (1975),
    PARTITION d2 VALUES LESS THAN (1980),
    PARTITION d3 VALUES LESS THAN (1985),
    PARTITION d4 VALUES LESS THAN (1990),
    PARTITION d5 VALUES LESS THAN (2000),
    PARTITION d6 VALUES LESS THAN (2005),
    PARTITION d7 VALUES LESS THAN MAXVALUE
);
```

t2 を使用する次のステートメントでは、パーティションプルーニングを使用できます。

```
SELECT * FROM t2 WHERE dob = '1982-06-23';

UPDATE t2 SET region_code = 8 WHERE dob BETWEEN '1991-02-15' AND '1997-04-25';

DELETE FROM t2 WHERE dob >= '1984-06-21' AND dob <= '1999-06-21'
```

最後のステートメントの場合、オプティマイザは次のようにも動作できます。

1. 範囲の下限が含まれるパーティションを見つけます。

   YEAR('1984-06-21') は値 1984 を返し、それはパーティション d3 に見つかります。

2. 範囲の上限が含まれるパーティションを見つけます。

   YEAR('1999-06-21') は 1999 と評価され、それはパーティション d5 に見つかります。

3. これらの 2 つのパーティションおよびそれらの間にある可能性のあるパーティションのみをスキャンします。

   この場合、これはパーティション d3、d4、および d5 のみがスキャンされることを意味します。 残りのパーティションは安全に無視できます (そして無視されます)。

> **重要**
>
> パーティション化されたテーブルに対するステートメントの WHERE 条件で参照される無効な DATE および DATETIME 値は、NULL として扱われます。 これは、SELECT * FROM partitioned_table WHERE date_column < '2008-12-00' などのクエリーは値を返さないことを意味します (Bug #40972 を参照してください)。

ここまで、RANGE パーティショニングを使用する例のみを見てきましたが、プルーニングはほかのパーティショニングタイプにも適用できます。

次に示すテーブル t3 のように、パーティショニング式が増加または減少している LIST によってパーティション化されたテーブルがあるとします。 (この例では、簡単にするために region_code カラムが値 1 から 10 まで (両端を含む) に制限されると想定します)。

```
CREATE TABLE t3 (
    fname VARCHAR(50) NOT NULL,
    lname VARCHAR(50) NOT NULL,
    region_code TINYINT UNSIGNED NOT NULL,
    dob DATE NOT NULL
)
PARTITION BY LIST(region_code) (
    PARTITION r0 VALUES IN (1, 3),
    PARTITION r1 VALUES IN (2, 5, 8),
    PARTITION r2 VALUES IN (4, 9),
    PARTITION r3 VALUES IN (6, 7, 10)
);
```

SELECT * FROM t3 WHERE region_code BETWEEN 1 AND 3 などのステートメントの場合、オプティマイザはどのパーティションで値 1、2、および 3 が見つかるかを判別して (r0 および r1)、残りのもの (r2 および r3) をスキップします。

HASH または [LINEAR] KEY によってパーティション化されたテーブルの場合も、パーティショニング式で使用されるカラムに対して WHERE 句が単純な = 関係を使用しているときは、パーティションプルーニングを適用できます。 次のように作成されたテーブルがあるとします。

```
CREATE TABLE t4 (
    fname VARCHAR(50) NOT NULL,
    lname VARCHAR(50) NOT NULL,
    region_code TINYINT UNSIGNED NOT NULL,
    dob DATE NOT NULL
)
PARTITION BY KEY(region_code)
PARTITIONS 8;
```

カラム値を定数と比較するステートメントはプルーニングできます。

```
UPDATE t4 WHERE region_code = 7;
```

プルーニングは短い範囲にも適用できます。オプティマイザがそのような条件を IN 関係に変換できるためです。たとえば、前に定義したものと同じテーブル t4 を使用して、次のようなクエリーをプルーニングできます。

```
SELECT * FROM t4 WHERE region_code > 2 AND region_code < 6;

SELECT * FROM t4 WHERE region_code BETWEEN 3 AND 5;
```

どちらの場合も、WHERE 句はオプティマイザによって WHERE region_code IN (3, 4, 5) に変換されます。

> **重要**
>
> この最適化は、範囲サイズがパーティションの数より小さい場合にのみ使用されます。次のステートメントがあるとします。
>
> ```
> DELETE FROM t4 WHERE region_code BETWEEN 4 AND 12;
> ```

> WHERE 句の範囲は 9 個の値 (4、5、6、7、8、9、10、11、12) ですが、t4 のパーティションは 8 個だけです。 これはこの DELETE をプルーニングできないことを意味します。

HASH または [LINEAR] KEY によってパーティション化されたテーブルの場合、プルーニングを使用できるのは整数カラムに対してのみです。 たとえば、dob は DATE カラムであるため、次のステートメントにはプルーニングを使用できません。

```
SELECT * FROM t4 WHERE dob >= '2001-04-14' AND dob <= '2005-10-15';
```

ただし、このテーブルが年値を INT カラムに格納する場合は、WHERE year_col >= 2001 AND year_col <= 2005 を持つクエリーをプルーニングできます。

MySQL Cluster で使用される NDB ストレージエンジンなど、自動パーティション分割を提供するストレージエンジンを使用するテーブルは、明示的にパーティション化されている場合にプルーニングできます。

24.5 パーティション選択

特定の WHERE 条件に一致する行のパーティションおよびサブパーティションの明示的な選択がサポートされています。 パーティション選択は、特定のパーティションのみで一致がチェックされる点でパーティションプルーニングと似ていますが、2 つの重要な点で異なります。

1. チェックされるパーティションは、パーティションプルーニングと異なり (自動)、ステートメントの発行者が指定します。
2. パーティションプルーニングはクエリーのみに適用されますが、明示的なパーティション選択はクエリーおよびいくつかの DML ステートメントの両方でサポートされます。

明示的なパーティション選択をサポートする SQL ステートメントを次に一覧します。

- SELECT
- DELETE
- INSERT
- REPLACE
- UPDATE
- LOAD DATA。
- LOAD XML。

このセクションの残りの部分では、上記に一覧したステートメントに一般的に適用される明示的パーティション選択について説明し、いくつかの例を示します。

明示的パーティション選択は、PARTITION オプションを使用して実装されます。 サポートされるすべてのステートメントについて、このオプションは次のような構文を使用します。

```
PARTITION (partition_names)

partition_names:
    partition_name, ...
```

このオプションは常に、パーティションが属するテーブルの名前の後ろに続けます。partition_names は、使用されるパーティションまたはサブパーティションのカンマ区切りのリストです。 このリスト内の各名前は、指定されたテーブルの既存のパーティションまたはサブパーティションの名前である必要があります。パーティションまたはサブパーティションが見つからない場合、ステートメントは次のエラーで失敗します (partition 'partition_name' doesn't exist)。 partition_names に指定するパーティションまたはサブパーティションは、任意の順序でリストでき、重複していてもかまいません。

PARTITION オプションを使用すると、リストされたパーティションおよびサブパーティションのみで一致する行がチェックされます。 このオプションを SELECT ステートメントで使用すると、指定したパーティションに属する行を判別できます。 次のようなステートメントを使用して作成および移入された、employees という名前のパーティション化されたテーブルがあるとします。

```
SET @@SQL_MODE = '';
```

```
CREATE TABLE employees  (
    id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    fname VARCHAR(25) NOT NULL,
    lname VARCHAR(25) NOT NULL,
    store_id INT NOT NULL,
    department_id INT NOT NULL
)
    PARTITION BY RANGE(id)  (
        PARTITION p0 VALUES LESS THAN (5),
        PARTITION p1 VALUES LESS THAN (10),
        PARTITION p2 VALUES LESS THAN (15),
        PARTITION p3 VALUES LESS THAN MAXVALUE
);

INSERT INTO employees VALUES
    ('', 'Bob', 'Taylor', 3, 2), ('', 'Frank', 'Williams', 1, 2),
    ('', 'Ellen', 'Johnson', 3, 4), ('', 'Jim', 'Smith', 2, 4),
    ('', 'Mary', 'Jones', 1, 1), ('', 'Linda', 'Black', 2, 3),
    ('', 'Ed', 'Jones', 2, 1), ('', 'June', 'Wilson', 3, 1),
    ('', 'Andy', 'Smith', 1, 3), ('', 'Lou', 'Waters', 2, 4),
    ('', 'Jill', 'Stone', 1, 4), ('', 'Roger', 'White', 3, 2),
    ('', 'Howard', 'Andrews', 1, 2), ('', 'Fred', 'Goldberg', 3, 3),
    ('', 'Barbara', 'Brown', 2, 3), ('', 'Alice', 'Rogers', 2, 2),
    ('', 'Mark', 'Morgan', 3, 3), ('', 'Karen', 'Cole', 3, 2);
```

どの行がパーティション p1 に格納されているかは次のように確認できます。

```
mysql> SELECT * FROM employees PARTITION (p1);
+----+-------+--------+----------+---------------+
| id | fname | lname  | store_id | department_id |
+----+-------+--------+----------+---------------+
|  5 | Mary  | Jones  |        1 |             1 |
|  6 | Linda | Black  |        2 |             3 |
|  7 | Ed    | Jones  |        2 |             1 |
|  8 | June  | Wilson |        3 |             1 |
|  9 | Andy  | Smith  |        1 |             3 |
+----+-------+--------+----------+---------------+
5 rows in set (0.00 sec)
```

この結果は、クエリー SELECT * FROM employees WHERE id BETWEEN 5 AND 9 によって取得されるものと同じです。

複数のパーティションからの行を取得するには、それらの名前をカンマ区切りのリストとして指定します。 たとえば、SELECT * FROM employees PARTITION (p1, p2) はパーティション p1 および p2 からのすべての行を返し、残りのパーティションからの行を除外します。

パーティション化されたテーブルに対する有効なクエリーは、PARTITION オプションを使用して、結果を 1 つ以上の目的のパーティションに制限するように書き直すことができます。 WHERE 条件、ORDER BY オプション、LIMIT オプションなどを使用できます。 集約関数を HAVING および GROUP BY オプション付きで使用することもできます。 次の各クエリーは、前に定義した employees テーブルで実行するときに、有効な結果を生成します。

```
mysql> SELECT * FROM employees PARTITION (p0, p2)
    ->     WHERE lname LIKE 'S%';
+----+-------+-------+----------+---------------+
| id | fname | lname | store_id | department_id |
+----+-------+-------+----------+---------------+
|  4 | Jim   | Smith |        2 |             4 |
| 11 | Jill  | Stone |        1 |             4 |
+----+-------+-------+----------+---------------+
2 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT id, CONCAT(fname, ' ', lname) AS name
    ->     FROM employees PARTITION (p0) ORDER BY lname;
+----+-----------------+
| id | name            |
+----+-----------------+
|  3 | Ellen Johnson   |
|  4 | Jim Smith       |
|  1 | Bob Taylor      |
|  2 | Frank Williams  |
+----+-----------------+
4 rows in set (0.06 sec)

mysql> SELECT store_id, COUNT(department_id) AS c
    ->     FROM employees PARTITION (p1,p2,p3)
    ->     GROUP BY store_id HAVING c > 4;
```

```
+---+----------+
| c | store_id |
+---+----------+
| 5 |        2 |
| 5 |        3 |
+---+----------+
2 rows in set (0.00 sec)
```

パーティション選択を使用するステートメントは、サポートされている任意のパーティション化タイプを使用してテーブルで使用できます。 テーブルが [LINEAR] HASH または [LINEAR] KEY パーティショニングを使用して作成されているけれども、パーティションの名前が指定されていない場合は、MySQL はパーティションに p0、p1、p2、...、pN-1 という名前を自動的に付けます。ここで、N はパーティションの数です。 明示的に名前が付けられていないサブパーティションの場合、MySQL は各パーティション pX 内のサブパーティションに pXsp0、pXsp1、pXsp2、...、pXspM-1 という名前を自動的に割り当てます。ここで、M はサブパーティションの数です。 このテーブルで SELECT (または明示的パーティション選択が許可されるほかの SQL ステートメント) を実行するときは、次のようにこれらの生成された名前を PARTITION オプションで使用できます。

```
mysql> CREATE TABLE employees_sub  (
    ->     id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    ->     fname VARCHAR(25) NOT NULL,
    ->     lname VARCHAR(25) NOT NULL,
    ->     store_id INT NOT NULL,
    ->     department_id INT NOT NULL,
    ->     PRIMARY KEY pk (id, lname)
    -> )
    ->     PARTITION BY RANGE(id)
    ->     SUBPARTITION BY KEY (lname)
    ->     SUBPARTITIONS 2 (
    ->         PARTITION p0 VALUES LESS THAN (5),
    ->         PARTITION p1 VALUES LESS THAN (10),
    ->         PARTITION p2 VALUES LESS THAN (15),
    ->         PARTITION p3 VALUES LESS THAN MAXVALUE
    -> );
Query OK, 0 rows affected (1.14 sec)

mysql> INSERT INTO employees_sub   # reuse data in employees table
    ->     SELECT * FROM employees;
Query OK, 18 rows affected (0.09 sec)
Records: 18  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> SELECT id, CONCAT(fname, ' ', lname) AS name
    ->     FROM employees_sub PARTITION (p2sp1);
+----+---------------+
| id | name          |
+----+---------------+
| 10 | Lou Waters    |
| 14 | Fred Goldberg |
+----+---------------+
2 rows in set (0.00 sec)
```

次のように PARTITION オプションを INSERT ... SELECT ステートメントの SELECT 部分に使用することもできます。

```
mysql> CREATE TABLE employees_copy LIKE employees;
Query OK, 0 rows affected (0.28 sec)

mysql> INSERT INTO employees_copy
    ->     SELECT * FROM employees PARTITION (p2);
Query OK, 5 rows affected (0.04 sec)
Records: 5  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> SELECT * FROM employees_copy;
+----+---------+----------+----------+---------------+
| id | fname   | lname    | store_id | department_id |
+----+---------+----------+----------+---------------+
| 10 | Lou     | Waters   |        2 |             4 |
| 11 | Jill    | Stone    |        1 |             4 |
| 12 | Roger   | White    |        3 |             2 |
| 13 | Howard  | Andrews  |        1 |             2 |
| 14 | Fred    | Goldberg |        3 |             3 |
+----+---------+----------+----------+---------------+
5 rows in set (0.00 sec)
```

パーティション選択は結合と一緒に使用することもできます。 次のステートメントを使用して 2 つのテーブルを作成して移入するとします。

```
CREATE TABLE stores (
```

```
    id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    city VARCHAR(30) NOT NULL
)
    PARTITION BY HASH(id)
    PARTITIONS 2;

INSERT INTO stores VALUES
    (", 'Nambucca'), (", 'Uranga'),
    (", 'Bellingen'), (", 'Grafton');

CREATE TABLE departments  (
    id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(30) NOT NULL
)
    PARTITION BY KEY(id)
    PARTITIONS 2;

INSERT INTO departments VALUES
    (", 'Sales'), (", 'Customer Service'),
    (", 'Delivery'), (", 'Accounting');
```

任意またはすべてのテーブルからのパーティション (またはサブパーティション、あるいはその両方) を結合で明示的に選択できます (特定のテーブルからパーティションを選択するために使用される PARTITION オプションは、テーブルのエイリアスを含む他のすべてのオプションの直前のテーブルの名前に続きます。) たとえば、次のクエリーは都市 Nambucca および Bellingen (stores テーブルのパーティション p0) のいずれかの店舗の販売部門または配送部門 (departments テーブルのパーティション p1) で働いているすべての従業員の、名前、従業員 ID、部門、および都市を取得します。

```
mysql> SELECT
    ->     e.id AS 'Employee ID', CONCAT(e.fname, ' ', e.lname) AS Name,
    ->     s.city AS City, d.name AS department
    -> FROM employees AS e
    ->     JOIN stores PARTITION (p1) AS s ON e.store_id=s.id
    ->     JOIN departments PARTITION (p0) AS d ON e.department_id=d.id
    -> ORDER BY e.lname;
+-------------+---------------+-----------+------------+
| Employee ID | Name          | City      | department |
+-------------+---------------+-----------+------------+
|          14 | Fred Goldberg | Bellingen | Delivery   |
|           5 | Mary Jones    | Nambucca  | Sales      |
|          17 | Mark Morgan   | Bellingen | Delivery   |
|           9 | Andy Smith    | Nambucca  | Delivery   |
|           8 | June Wilson   | Bellingen | Sales      |
+-------------+---------------+-----------+------------+
5 rows in set (0.00 sec)
```

MySQL での結合の一般情報については、セクション13.2.10.2「JOIN 句」を参照してください。

DELETE ステートメントで PARTITION オプションを使用すると、オプションにリストされているパーティション (およびサブパーティション (ある場合)) でのみ削除される行がチェックされます。 次のようにほかのパーティションは無視されます。

```
mysql> SELECT * FROM employees WHERE fname LIKE 'j%';
+----+-------+--------+----------+---------------+
| id | fname | lname  | store_id | department_id |
+----+-------+--------+----------+---------------+
|  4 | Jim   | Smith  |        2 |             4 |
|  8 | June  | Wilson |        3 |             1 |
| 11 | Jill  | Stone  |        1 |             4 |
+----+-------+--------+----------+---------------+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql> DELETE FROM employees PARTITION (p0, p1)
    ->     WHERE fname LIKE 'j%';
Query OK, 2 rows affected (0.09 sec)

mysql> SELECT * FROM employees WHERE fname LIKE 'j%';
+----+-------+-------+----------+---------------+
| id | fname | lname | store_id | department_id |
+----+-------+-------+----------+---------------+
| 11 | Jill  | Stone |        1 |             4 |
+----+-------+-------+----------+---------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

WHERE 条件と一致するパーティション p0 および p1 内の 2 つの行のみが削除されました。 SELECT を 2 回目に実行したときの結果から確認できるように、WHERE 条件に一致する 1 行がテーブルに残っていますが、別のパーティション (p2) にあります。

明示的パーティション選択を使用する UPDATE ステートメントも同様に動作します。次のステートメントを実行することによって確認できるように、PARTITION オプションによって参照されるパーティション内の行のみが、更新される行を判別するときに考慮されます。

```
mysql> UPDATE employees PARTITION (p0)
    ->     SET store_id = 2 WHERE fname = 'Jill';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
Rows matched: 0  Changed: 0  Warnings: 0

mysql> SELECT * FROM employees WHERE fname = 'Jill';
+----+-------+-------+----------+---------------+
| id | fname | lname | store_id | department_id |
+----+-------+-------+----------+---------------+
| 11 | Jill  | Stone |        1 |             4 |
+----+-------+-------+----------+---------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> UPDATE employees PARTITION (p2)
    ->     SET store_id = 2 WHERE fname = 'Jill';
Query OK, 1 row affected (0.09 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0

mysql> SELECT * FROM employees WHERE fname = 'Jill';
+----+-------+-------+----------+---------------+
| id | fname | lname | store_id | department_id |
+----+-------+-------+----------+---------------+
| 11 | Jill  | Stone |        2 |             4 |
+----+-------+-------+----------+---------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

同様に、DELETE 付きで PARTITION を使用すると、パーティションリストに指定されたパーティション内の行のみが削除をチェックされます。

行を挿入するステートメントの動作は、適切なパーティションが見つからないとステートメントが失敗する点が異なります。 これは、次のように INSERT および REPLACE ステートメントの両方に当てはまります。

```
mysql> INSERT INTO employees PARTITION (p2) VALUES (20, 'Jan', 'Jones', 1, 3);
ERROR 1729 (HY000): Found a row not matching the given partition set
mysql> INSERT INTO employees PARTITION (p3) VALUES (20, 'Jan', 'Jones', 1, 3);
Query OK, 1 row affected (0.07 sec)

mysql> REPLACE INTO employees PARTITION (p0) VALUES (20, 'Jan', 'Jones', 3, 2);
ERROR 1729 (HY000): Found a row not matching the given partition set

mysql> REPLACE INTO employees PARTITION (p3) VALUES (20, 'Jan', 'Jones', 3, 2);
Query OK, 2 rows affected (0.09 sec)
```

InnoDB ストレージエンジンを使用するパーティション化されたテーブルに複数の行を書き込むステートメントの場合: VALUES に続くリスト内のいずれかの行を、partition_names リストで指定されたいずれかのパーティションに書き込めない場合、ステートメント全体が失敗し、行は書き込まれません。 これについては、次の例 (employees テーブルを再使用) の INSERT ステートメントで示されています。

```
mysql> ALTER TABLE employees
    ->     REORGANIZE PARTITION p3 INTO (
    ->         PARTITION p3 VALUES LESS THAN (20),
    ->         PARTITION p4 VALUES LESS THAN (25),
    ->         PARTITION p5 VALUES LESS THAN MAXVALUE
    ->     );
Query OK, 6 rows affected (2.09 sec)
Records: 6  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> SHOW CREATE TABLE employees\G
*************************** 1. row ***************************
       Table: employees
Create Table: CREATE TABLE `employees` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `fname` varchar(25) NOT NULL,
  `lname` varchar(25) NOT NULL,
  `store_id` int(11) NOT NULL,
  `department_id` int(11) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=27 DEFAULT CHARSET=utf8mb4
/*!50100 PARTITION BY RANGE (id)
(PARTITION p0 VALUES LESS THAN (5) ENGINE = InnoDB,
 PARTITION p1 VALUES LESS THAN (10) ENGINE = InnoDB,
 PARTITION p2 VALUES LESS THAN (15) ENGINE = InnoDB,
 PARTITION p3 VALUES LESS THAN (20) ENGINE = InnoDB,
 PARTITION p4 VALUES LESS THAN (25) ENGINE = InnoDB,
```

```
 PARTITION p5 VALUES LESS THAN MAXVALUE ENGINE = InnoDB) */
1 row in set (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO employees PARTITION (p3, p4) VALUES
    ->     (24, 'Tim', 'Greene', 3, 1),  (26, 'Linda', 'Mills', 2, 1);
ERROR 1729 (HY000): Found a row not matching the given partition set

mysql> INSERT INTO employees PARTITION (p3, p4. p5) VALUES
    ->     (24, 'Tim', 'Greene', 3, 1),  (26, 'Linda', 'Mills', 2, 1);
Query OK, 2 rows affected (0.06 sec)
Records: 2  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

前述のことは、複数の行を書き込む INSERT および REPLACE ステートメントの両方に当てはまります。

パーティションの選択は、NDB などの自動パーティション分割を提供するストレージエンジンを使用するテーブルでは無効になっています。

24.6 パーティショニングの制約と制限

このセクションでは、MySQL パーティショニングサポートでの現在の制約と制限について説明します。

禁止されている構造体.　次の構造体はパーティショニング式で許可されません。

- ストアドプロシージャー、ストアドファンクション、UDF、またはプラグイン。
- 宣言された変数またはユーザー変数。

パーティショニング式で許可される SQL 関数のリストについては、セクション24.6.3「関数に関連するパーティショニング制限」を参照してください。

算術および論理演算子.　算術演算子 +、-、および * の使用は、パーティショニング式で許可されます。 ただし、結果は整数値または NULL である必要があります (この章のほかの場所で説明しているように、[LINEAR] KEY パーティショニングの場合を除きます。詳細は、セクション24.2「パーティショニングタイプ」を参照してください)。

DIV 演算子もサポートされています。/演算子は使用できません。

ビット演算子 |、&、^、<<、>>、および ~ はパーティショニング式では許可されません。

サーバー SQL モード.　ユーザー定義パーティショニングを使用するテーブルは、それらが作成された時点で有効だった SQL モードを保持しません。 このマニュアルの他の場所で説明されているように (セクション 5.1.11「サーバー SQL モード」 を参照)、多くの MySQL 関数および演算子の結果は、サーバーの SQL モードに応じて変わる可能性があります。 このため、パーティション化されたテーブルの作成後の任意の時点に SQL モードを変更すると、そのようなテーブルの動作が大きく変わることがあり、データの破損または損失が発生しやすくなることがあります。 これらの理由により、パーティション化されたテーブルを作成したあとにサーバー SQL モードを決して変更しないことが強く推奨されています。

パーティション化されたテーブルを使用不可にするサーバー SQL モードでこのような変更を行う場合は、NO_UNSIGNED_SUBTRACTION モードが有効な場合にのみ正常に実行できる次の CREATE TABLE ステートメントを検討してください:

```
mysql> SELECT @@sql_mode;
+------------+
| @@sql_mode |
+------------+
|            |
+------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> CREATE TABLE tu (c1 BIGINT UNSIGNED)
    ->   PARTITION BY RANGE(c1 - 10) (
    ->     PARTITION p0 VALUES LESS THAN (-5),
    ->     PARTITION p1 VALUES LESS THAN (0),
    ->     PARTITION p2 VALUES LESS THAN (5),
    ->     PARTITION p3 VALUES LESS THAN (10),
    ->     PARTITION p4 VALUES LESS THAN (MAXVALUE)
    -> );
ERROR 1563 (HY000): Partition constant is out of partition function domain

mysql> SET sql_mode='NO_UNSIGNED_SUBTRACTION';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

```
mysql> SELECT @@sql_mode;
+------------------------+
| @@sql_mode             |
+------------------------+
| NO_UNSIGNED_SUBTRACTION |
+------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> CREATE TABLE tu (c1 BIGINT UNSIGNED)
    ->   PARTITION BY RANGE(c1 - 10) (
    ->     PARTITION p0 VALUES LESS THAN (-5),
    ->     PARTITION p1 VALUES LESS THAN (0),
    ->     PARTITION p2 VALUES LESS THAN (5),
    ->     PARTITION p3 VALUES LESS THAN (10),
    ->     PARTITION p4 VALUES LESS THAN (MAXVALUE)
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.05 sec)
```

tu を作成したあとに NO_UNSIGNED_SUBTRACTION サーバー SQL モードを削除すると、このテーブルにアクセスできなくなる可能性があります。

```
mysql> SET sql_mode='';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM tu;
ERROR 1563 (HY000): Partition constant is out of partition function domain
mysql> INSERT INTO tu VALUES (20);
ERROR 1563 (HY000): Partition constant is out of partition function domain
```

セクション5.1.11「サーバー SQL モード」も参照してください。

サーバー SQL モードは、パーティション化されたテーブルのレプリケーションにも影響します。 ソースとレプリカで SQL モードを変えると、パーティション化式が異なる方法で評価される可能性があります。これにより、パーティション間でのデータの分散が特定のテーブルのソースとレプリカコピーで異なる可能性があり、ソースで成功したパーティションテーブルへの挿入がレプリカで失敗する可能性もあります。 最良の結果を得るには、ソースとレプリカで常に同じサーバー SQL モードを使用する必要があります。

パフォーマンス考慮事項.　パーティション化操作がパフォーマンスに与える影響の一部を次に示します:

- ファイルシステム操作.　パーティション化および再パーティション化操作 (PARTITION BY ...、REORGANIZE PARTITION、REMOVE PARTITIONING を使用した ALTER TABLE など) は、実装のためのファイルシステム操作に依存します。 これは、これらの操作の速度が、ファイルシステムのタイプと特性、ディスク速度、スワップ領域、オペレーティングシステムによるファイル処理効率、ファイル処理に関連する MySQL サーバーのオプションと変数などの要因に影響されることを意味します。 特に、large_files_support が有効になっていて、open_files_limit が適切に設定されていることを確認してください。 innodb_file_per_table を有効にすると、InnoDB テーブルを含むパーティション化および再パーティション化操作がより効率的になります。

  パーティションの最大数も参照してください。

- テーブルロック.　通常、テーブルに対してパーティション化操作を実行するプロセスは、テーブルに対する書込みロックを取得します。 そのようなテーブルからの読み取りは比較的影響を受けません。保留中の INSERT および UPDATE 操作は、パーティショニング操作が完了するとすぐに実行されます。 この制限に対する InnoDB 固有の例外については、パーティション化操作 を参照してください。

- インデックス、パーティションプルーニング.　パーティション化されていないテーブルと同様に、インデックスを適切に使用することで、パーティション化されたテーブルに対する照会速度が大幅に向上することがあります。 また、パーティション化されたテーブルおよびこれらのテーブルに対するクエリーをパーティションプルーニングの利点を活用するように設計することで、パフォーマンスが劇的に向上することがあります。 詳細は、セクション24.4「パーティションプルーニング」を参照してください。

  インデックス条件プッシュダウンは、パーティションテーブルでサポートされています。 セクション8.2.1.6「インデックスコンディションプッシュダウンの最適化」を参照してください。

- LOAD DATA のパフォーマンス.　MySQL 8.0 では、LOAD DATA はパフォーマンスを向上させるためにバッファリングを使用します。 これを実現するために、バッファーがパーティションごとに 130K バイトメモリーを使用することを認識してください。

パーティションの最大数.
NDB ストレージエンジンを使用しない特定のテーブルで可能なパーティションの最大数は 8192 です。 この数にはサブパーティションが含まれます。

NDB ストレージエンジンを使用するテーブルのユーザー定義パーティションの最大数は、使用されている NDB Cluster ソフトウェアのバージョン、データノードの数、およびその他の要因に応じて決定されます。 詳細は、NDB とユーザー定義のパーティション化を参照してください。

多数のパーティション (ただし、最大数より少ない) を持つテーブルを作成するときに、Got error ... from storage engine: Out of resources when opening fileなどのエラーメッセージが表示される場合は、open_files_limit システム変数の値を増やすことによってこの問題に対処できることがあります。 ただし、これはオペレーティングシステムによって異なるため、すべてのプラットフォームで可能または推奨されるとはかぎりません。詳細は、セクションB.3.2.16「ファイルが見つからず同様のエラーが発生しました」を参照してください。 場合によっては、多数の (数百の) パーティションを使用することがほかの問題のために推奨されないこともあり、より多くのパーティションを使用することが自動的に良い結果となるとはかぎりません。

ファイルシステム操作も参照してください。

パーティション化された InnoDB テーブルで外部キーがサポートされない.
InnoDB ストレージエンジンを使用するパーティション化されたテーブルでは、外部キーはサポートされません。これは具体的には、次の 2 つの記述が true であることを意味します。

1. ユーザー定義パーティショニングを使用する InnoDB テーブルの定義には、外部キー参照を含めることはできません。定義に外部キー参照が含まれる InnoDB テーブルはパーティション化できません。

2. InnoDB テーブル定義に、ユーザーパーティション化されたテーブルへの外部キー参照を含めることはできません。ユーザー定義パーティショニングを持つ InnoDB テーブルに、外部キーによって参照されるカラムを含めることはできません。

上記の制約のスコープには、InnoDB ストレージエンジンを使用するすべてのテーブルが含まれます。 結果のテーブルがこれらの制約に違反する CREATE TABLE および ALTER TABLE ステートメントは許可されません。

ALTER TABLE ... ORDER BY. パーティション化されたテーブルに ALTER TABLE ... ORDER BY column ステートメントを実行すると、各パーティション内でのみ行が並べ替えられます。

主キーを変更することによる REPLACE ステートメントへの影響. テーブルの主キーを変更することが望ましい場合があります (セクション24.6.1「パーティショニングキー、主キー、および一意キー」を参照してください)。 REPLACE ステートメントを使用するアプリケーションでこれを行うと、これらのステートメントの結果が大きく変わることがあることを認識してください。 詳細および例については、セクション13.2.9「REPLACE ステートメント」を参照してください。

FULLTEXT インデックス.
パーティションテーブルでは、FULLTEXT インデックスまたは検索はサポートされていません。

空間カラム. POINT、GEOMETRY などの空間データ型を持つカラムは、パーティション化されたテーブルで使用できません。

一時テーブル.
一時テーブルはパーティション化できません

ログテーブル. ログテーブルをパーティション化することはできません。そのようなテーブルに ALTER TABLE ... PARTITION BY ... ステートメントを実行すると、エラーで失敗します。

パーティショニングキーのデータ型.
パーティショニングキーは、整数カラム、または整数に解決される式である必要があります。 ENUM カラムを使用する式は使用できません。 カラムまたは式の値は NULL でもかまいません。セクション24.2.7「MySQL パーティショニングによる NULL の扱い」 を参照してください。

この制約には 2 つの例外があります。

1. [LINEAR] KEY でパーティション化する場合、TEXT または BLOB 以外の有効な MySQL データ型のカラムをパーティション化キーとして使用できます。これは、内部キーハッシュ関数がこれらの型から正しいデータ型を生成するためです。 たとえば、次の 2 つの CREATE TABLE ステートメントは有効です。

```
CREATE TABLE tkc (c1 CHAR)
PARTITION BY KEY(c1)
PARTITIONS 4;

CREATE TABLE tke
    ( c1 ENUM('red', 'orange', 'yellow', 'green', 'blue', 'indigo', 'violet') )
PARTITION BY LINEAR KEY(c1)
PARTITIONS 6;
```

2. RANGE COLUMNS または LIST COLUMNS によってパーティショニングするときは、文字列、DATE、および DATETIME カラムを使用できます。 たとえば、次の各 CREATE TABLE ステートメントは有効です。

```
CREATE TABLE rc (c1 INT, c2 DATE)
PARTITION BY RANGE COLUMNS(c2) (
    PARTITION p0 VALUES LESS THAN('1990-01-01'),
    PARTITION p1 VALUES LESS THAN('1995-01-01'),
    PARTITION p2 VALUES LESS THAN('2000-01-01'),
    PARTITION p3 VALUES LESS THAN('2005-01-01'),
    PARTITION p4 VALUES LESS THAN(MAXVALUE)
);

CREATE TABLE lc (c1 INT, c2 CHAR(1))
PARTITION BY LIST COLUMNS(c2) (
    PARTITION p0 VALUES IN('a', 'd', 'g', 'j', 'm', 'p', 's', 'v', 'y'),
    PARTITION p1 VALUES IN('b', 'e', 'h', 'k', 'n', 'q', 't', 'w', 'z'),
    PARTITION p2 VALUES IN('c', 'f', 'i', 'l', 'o', 'r', 'u', 'x', NULL)
);
```

上記の例外は、BLOB または TEXT カラム型には該当しません。

サブクエリー.
パーティショニングキーはサブクエリーにできません (そのサブクエリーが整数値または NULL に解決される場合でも)。

カラムインデックス接頭辞はキーパーティション化ではサポートされていません.　キーでパーティション化されたテーブルを作成する場合、カラム接頭辞を使用するパーティション化キー内のカラムは、テーブルパーティション化関数では使用されません。 3 つの VARCHAR カラムがあり、主キーが 3 つのカラムすべてを使用し、それらのうちの 2 つに接頭辞を指定する次の CREATE TABLE ステートメントについて考えてみます:

```
CREATE TABLE t1 (
    a VARCHAR(10000),
    b VARCHAR(25),
    c VARCHAR(10),
    PRIMARY KEY (a(10), b, c(2))
) PARTITION BY KEY() PARTITIONS 2;
```

このステートメントは受け入れられますが、結果のテーブルは、パーティション化キーの接頭辞 (カラム b) を含まない主キーカラムのみを使用して、次のステートメントを発行したかのように実際に作成されます:

```
CREATE TABLE t1 (
    a VARCHAR(10000),
    b VARCHAR(25),
    c VARCHAR(10),
    PRIMARY KEY (a(10), b, c(2))
) PARTITION BY KEY(b) PARTITIONS 2;
```

MySQL 8.0.21 より前は、次に示すように、パーティション化キーに指定されたすべてのカラムで接頭辞が使用された場合を除き、警告は発行されず、それ以外の場合は、ステートメントは失敗しましたが、誤解を招くエラーメッセージが表示されます:

```
mysql> CREATE TABLE t2 (
    ->     a VARCHAR(10000),
    ->     b VARCHAR(25),
    ->     c VARCHAR(10),
    ->     PRIMARY KEY (a(10), b(5), c(2))
    -> ) PARTITION BY KEY() PARTITIONS 2;
ERROR 1503 (HY000): A PRIMARY KEY must include all columns in the
table's partitioning function
```

これは、ALTER TABLE の実行時またはこのようなテーブルのアップグレード時にも発生します。

この許容動作は、MySQL 8.0.21 では非推奨です (将来のバージョンの MySQL では削除される可能性があります)。 MySQL 8.0.21 以降では、パーティション化キーに接頭辞を持つカラムを使用すると、次に示すように、そのようなカラムごとに警告が表示されます:

```
mysql> CREATE TABLE t1 (
    ->     a VARCHAR(10000),
    ->     b VARCHAR(25),
    ->     c VARCHAR(10),
    ->     PRIMARY KEY (a(10), b, c(2))
    -> ) PARTITION BY KEY() PARTITIONS 2;
Query OK, 0 rows affected, 2 warnings (1.25 sec)

mysql> SHOW WARNINGS\G
```

```
*************************** 1. row ***************************
  Level: Warning
   Code: 1681
Message: Column 'test.t1.a' having prefix key part 'a(10)' is ignored by the
partitioning function. Use of prefixed columns in the PARTITION BY KEY() clause
is deprecated and will be removed in a future release.
*************************** 2. row ***************************
  Level: Warning
   Code: 1681
Message: Column 'test.t1.c' having prefix key part 'c(2)' is ignored by the
partitioning function. Use of prefixed columns in the PARTITION BY KEY() clause
is deprecated and will be removed in a future release.
2 rows in set (0.00 sec)
```

これには、空の PARTITION BY KEY() 句を使用して、パーティション化関数で使用されるカラムがテーブルの主キーのカラムとして暗黙的に定義される場合が含まれます。

MySQL 8.0.21 以降では、パーティション化キーに指定されたすべてのカラムに接頭辞が使用されている場合、使用される CREATE TABLE ステートメントは失敗し、問題を正しく識別するエラーメッセージが表示されます:

```
mysql> CREATE TABLE t1 (
    ->     a VARCHAR(10000),
    ->     b VARCHAR(25),
    ->     c VARCHAR(10),
    ->     PRIMARY KEY (a(10), b(5), c(2))
    -> ) PARTITION BY KEY() PARTITIONS 2;
ERROR 1503 (HY000): A PRIMARY KEY must include all columns in the table's
partitioning function (prefixed columns are not considered).
```

キーによるテーブルのパーティション化の一般情報は、セクション24.2.5「KEY パーティショニング」 を参照してください。

サブパーティションに関する問題.
サブパーティションは HASH または KEY パーティショニングを使用する必要があります。 サブパーティション化できるのは RANGE および LIST パーティションのみです。HASH および KEY パーティションはサブパーティション化できません。

SUBPARTITION BY KEY では、PARTITION BY KEY の場合とは異なり、サブパーティション化カラムを明示的に指定する必要があります。ここでは省略できます (この場合、テーブルの主キーカラムがデフォルトで使用されます)。 次のステートメントによって作成されたテーブルがあるとします。

```
CREATE TABLE ts (
    id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(30)
);
```

次のようなステートメントを使用することで、KEY によってパーティション化された、同じカラムを持つテーブルを作成できます。

```
CREATE TABLE ts (
    id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(30)
)
PARTITION BY KEY()
PARTITIONS 4;
```

前のステートメントは、次のように記述されているかのように扱われます (テーブルの主キーカラムがパーティショニングカラムとして使用されます)。

```
CREATE TABLE ts (
    id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(30)
)
PARTITION BY KEY(id)
PARTITIONS 4;
```

ただし、次のステートメントは、デフォルトカラムをサブパーティショニングカラムとして使用するサブパーティション化されたテーブルを作成しようとするため失敗します。このステートメントが成功するには次のようにカラムを指定する必要があります。

```
mysql> CREATE TABLE ts (
    ->     id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    ->     name VARCHAR(30)
    -> )
```

```
    -> PARTITION BY RANGE(id)
    -> SUBPARTITION BY KEY()
    -> SUBPARTITIONS 4
    -> (
    ->     PARTITION p0 VALUES LESS THAN (100),
    ->     PARTITION p1 VALUES LESS THAN (MAXVALUE)
    -> );
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that
corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ')

mysql> CREATE TABLE ts (
    ->     id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    ->     name VARCHAR(30)
    -> )
    -> PARTITION BY RANGE(id)
    -> SUBPARTITION BY KEY(id)
    -> SUBPARTITIONS 4
    -> (
    ->     PARTITION p0 VALUES LESS THAN (100),
    ->     PARTITION p1 VALUES LESS THAN (MAXVALUE)
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.07 sec)
```

これは既知の問題です (Bug #51470 を参照してください)。

DATA DIRECTORY および INDEX DIRECTORY オプション. テーブルレベル DATA DIRECTORY および INDEX DIRECTORY オプションは無視されます (Bug #32091 を参照してください)。 これらのオプションは、InnoDB テーブルの個々のパーティションまたはサブパーティションに使用できます。 MySQL 8.0.21 では、DATA DIRECTORY 句で指定されたディレクトリは InnoDB で認識されている必要があります。 詳細は、DATA DIRECTORY 句の使用を参照してください。

パーティション化されたテーブルを修復および再構築する. ステートメント CHECK TABLE、OPTIMIZE TABLE、ANALYZE TABLE、および REPAIR TABLE がパーティション化されたテーブルでサポートされます。

また、ALTER TABLE ... REBUILD PARTITION を使用することで、パーティション化されたテーブルの 1 つ以上のパーティションを再構築できます。ALTER TABLE ... REORGANIZE PARTITION でもパーティションが再構築されます。 これら 2 つのステートメントの詳細については、セクション13.1.9「ALTER TABLE ステートメント」を参照してください。

サブパーティションでは、ANALYZE, CHECK, OPTIMIZE, REPAIR および TRUNCATE 操作がサポートされています。 セクション13.1.9.1「ALTER TABLE パーティション操作」を参照してください。

パーティションおよびサブパーティションのファイル名デリミタ. テーブルパーティションおよびサブパーティションファイルの名前には、#P#や#SP#などの生成されたデリミタが含まれます。 このようなデリミタの大文字と小文字は異なる場合があるため、依存しないでください。

24.6.1 パーティショニングキー、主キー、および一意キー

このセクションでは、パーティショニングキーと主キーおよび一意キーとの関係について説明します。 この関係を制御するルールは次のように表現できます。パーティション化されたテーブルのパーティショニング式で使用されるすべてのカラムは、テーブルが持つことができるすべての一意キーの一部である必要があります。

つまり、テーブルのすべての一意キーは、テーブルパーティション化式のすべてのカラムを使用する必要がありますです。 (これには、定義上一意のキーであるため、テーブルの主キーも含まれます。 この点については、このセクションで後述します)。 たとえば、次の各テーブル作成ステートメントは無効です。

```
CREATE TABLE t1 (
    col1 INT NOT NULL,
    col2 DATE NOT NULL,
    col3 INT NOT NULL,
    col4 INT NOT NULL,
    UNIQUE KEY (col1, col2)
)
PARTITION BY HASH(col3)
PARTITIONS 4;

CREATE TABLE t2 (
    col1 INT NOT NULL,
    col2 DATE NOT NULL,
    col3 INT NOT NULL,
    col4 INT NOT NULL,
    UNIQUE KEY (col1),
    UNIQUE KEY (col3)
)
```

```
PARTITION BY HASH(col1 + col3)
PARTITIONS 4;
```

どちらの場合も、記述されたテーブルには、パーティショニング式に使用されているすべてのカラムを含んでいない一意キーが少なくとも 1 つあります。

次の各ステートメントは有効で、対応する無効なテーブル作成ステートメントを機能させる 1 つの方法を示しています。

```
CREATE TABLE t1 (
    col1 INT NOT NULL,
    col2 DATE NOT NULL,
    col3 INT NOT NULL,
    col4 INT NOT NULL,
    UNIQUE KEY (col1, col2, col3)
)
PARTITION BY HASH(col3)
PARTITIONS 4;

CREATE TABLE t2 (
    col1 INT NOT NULL,
    col2 DATE NOT NULL,
    col3 INT NOT NULL,
    col4 INT NOT NULL,
    UNIQUE KEY (col1, col3)
)
PARTITION BY HASH(col1 + col3)
PARTITIONS 4;
```

次の例は、そのような場合に生成されるエラーを示しています。

```
mysql> CREATE TABLE t3 (
    ->     col1 INT NOT NULL,
    ->     col2 DATE NOT NULL,
    ->     col3 INT NOT NULL,
    ->     col4 INT NOT NULL,
    ->     UNIQUE KEY (col1, col2),
    ->     UNIQUE KEY (col3)
    -> )
    -> PARTITION BY HASH(col1 + col3)
    -> PARTITIONS 4;
ERROR 1491 (HY000): A PRIMARY KEY must include all columns in the table's partitioning function
```

この CREATE TABLE ステートメントは、指定されたパーティショニングキーに col1 および col3 が含まれているけれども、これらのカラムのいずれもテーブルの両方の一意キーの一部でないために、失敗します。 無効なテーブル定義の考えられる解決策の 1 つを次に示します。

```
mysql> CREATE TABLE t3 (
    ->     col1 INT NOT NULL,
    ->     col2 DATE NOT NULL,
    ->     col3 INT NOT NULL,
    ->     col4 INT NOT NULL,
    ->     UNIQUE KEY (col1, col2, col3),
    ->     UNIQUE KEY (col3)
    -> )
    -> PARTITION BY HASH(col3)
    -> PARTITIONS 4;
Query OK, 0 rows affected (0.05 sec)
```

この場合、指定されたパーティショニングキー col3 は両方の一意キーの一部であるため、このテーブル作成ステートメントは成功します。

次のテーブルは、両方の一意キーに属するカラムをパーティショニングキーに含めることができないため、パーティション化できません。

```
CREATE TABLE t4 (
    col1 INT NOT NULL,
    col2 INT NOT NULL,
    col3 INT NOT NULL,
    col4 INT NOT NULL,
    UNIQUE KEY (col1, col3),
    UNIQUE KEY (col2, col4)
);
```

すべての主キーは自明で一意キーであるため、この制約にはテーブルの主キーも含まれます (ある場合)。 たとえば、次の 2 つのステートメントは無効です。

```
CREATE TABLE t5 (
    col1 INT NOT NULL,
    col2 DATE NOT NULL,
    col3 INT NOT NULL,
    col4 INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY(col1, col2)
)
PARTITION BY HASH(col3)
PARTITIONS 4;

CREATE TABLE t6 (
    col1 INT NOT NULL,
    col2 DATE NOT NULL,
    col3 INT NOT NULL,
    col4 INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY(col1, col3),
    UNIQUE KEY(col2)
)
PARTITION BY HASH( YEAR(col2) )
PARTITIONS 4;
```

どちらの場合も、パーティショニング式で参照されるすべてのカラムが主キーに含まれていません。 ただし、次の 2 つのステートメントは両方とも有効です。

```
CREATE TABLE t7 (
    col1 INT NOT NULL,
    col2 DATE NOT NULL,
    col3 INT NOT NULL,
    col4 INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY(col1, col2)
)
PARTITION BY HASH(col1 + YEAR(col2))
PARTITIONS 4;

CREATE TABLE t8 (
    col1 INT NOT NULL,
    col2 DATE NOT NULL,
    col3 INT NOT NULL,
    col4 INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY(col1, col2, col4),
    UNIQUE KEY(col2, col1)
)
PARTITION BY HASH(col1 + YEAR(col2))
PARTITIONS 4;
```

テーブルに一意キーがない場合 (主キーがない場合を含む) はこの制約は適用されず、カラム型がパーティショニングタイプと互換性があるかぎり、パーティショニング式に任意のカラムを使用できます。

同じ理由で、テーブルのパーティショニング式で使用されるすべてのカラムが一意キーに含まれている場合を除き、パーティション化されたテーブルにあとから一意キーを追加することはできません。 次のように作成されたパーティション化されたテーブルがあるとします。

```
mysql> CREATE TABLE t_no_pk (c1 INT, c2 INT)
    ->     PARTITION BY RANGE(c1) (
    ->         PARTITION p0 VALUES LESS THAN (10),
    ->         PARTITION p1 VALUES LESS THAN (20),
    ->         PARTITION p2 VALUES LESS THAN (30),
    ->         PARTITION p3 VALUES LESS THAN (40)
    ->     );
Query OK, 0 rows affected (0.12 sec)
```

次のいずれかの ALTER TABLE ステートメントを使用することで、t_no_pk に主キーを追加できます。

```
#  possible PK
mysql> ALTER TABLE t_no_pk ADD PRIMARY KEY(c1);
Query OK, 0 rows affected (0.13 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0

# drop this PK
mysql> ALTER TABLE t_no_pk DROP PRIMARY KEY;
Query OK, 0 rows affected (0.10 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0

#  use another possible PK
mysql> ALTER TABLE t_no_pk ADD PRIMARY KEY(c1, c2);
Query OK, 0 rows affected (0.12 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

```
# drop this PK
mysql> ALTER TABLE t_no_pk DROP PRIMARY KEY;
Query OK, 0 rows affected (0.09 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

ただし、次のステートメントは失敗します。c1 は、パーティショニングキーの一部ですが、指定された主キーの一部ではないためです。

```
#  fails with error 1503
mysql> ALTER TABLE t_no_pk ADD PRIMARY KEY(c2);
ERROR 1503 (HY000): A PRIMARY KEY must include all columns in the table's partitioning function
```

t_no_pk のパーティショニング式は c1 のみであるため、c2 のみに一意キーを追加しようとすると失敗します。ただし、c1 および c2 の両方を使用する一意キーは追加できます。

これらのルールは、既存のパーティション化されていないテーブルを ALTER TABLE ... PARTITION BY を使用してパーティション化するときにも適用されます。 次のように作成されたテーブル np_pk があるとします。

```
mysql> CREATE TABLE np_pk (
    ->     id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    ->     name VARCHAR(50),
    ->     added DATE,
    ->     PRIMARY KEY (id)
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.08 sec)
```

次の ALTER TABLE ステートメントは、added カラムがテーブルの一意キーの一部でないため、エラーで失敗します。

```
mysql> ALTER TABLE np_pk
    ->     PARTITION BY HASH( TO_DAYS(added) )
    ->     PARTITIONS 4;
ERROR 1503 (HY000): A PRIMARY KEY must include all columns in the table's partitioning function
```

ただし、次に示すように、パーティショニングカラムに id カラムを使用する次のステートメントは有効です。

```
mysql> ALTER TABLE np_pk
    ->     PARTITION BY HASH(id)
    ->     PARTITIONS 4;
Query OK, 0 rows affected (0.11 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

np_pk の場合、パーティショニング式の一部として使用できる唯一のカラムは id です。このテーブルをパーティショニング式でほかのカラムを使用してパーティション化する場合は、目的のカラムを主キーに追加するか、主キーをすべて削除することによって、まずテーブルを変更する必要があります。

24.6.2 ストレージエンジンに関連するパーティショニング制限

MySQL 8.0 では、パーティショニングサポートは実際には MySQL Server によって提供されるのではなく、テーブルストレージエンジンの所有するパーティショニングハンドラまたはネイティブパーティショニングハンドラによって提供されます。 MySQL 8.0 では、InnoDB ストレージエンジンのみがネイティブのパーティショニングハンドラを提供します。 つまり、パーティション化されたテーブルは、ほかのストレージエンジンを使用して作成できません。

> **注記**
>
> MySQL Cluster NDB ストレージエンジンは、ネイティブパーティショニングサポートも提供しますが、MySQL 8.0 では現在サポートされていません。

ALTER TABLE ... OPTIMIZE PARTITION は、InnoDB を使用するパーティションテーブルでは正しく機能しません。 そのようなテーブルの場合は、代わりに ALTER TABLE ... REBUILD PARTITION および ALTER TABLE ... ANALYZE PARTITION を使用してください。 詳細は、セクション13.1.9.1「ALTER TABLE パーティション操作」を参照してください。

ユーザー定義のパーティション分割と NDB ストレージエンジン (NDB Cluster). KEY (LINEAR KEY を含む) によるパーティショニングは、NDB ストレージエンジンでサポートされる唯一のパーティショニングタイプです。「NDB Cluster」の通常の状況では、[LINEAR] KEY 以外のパーティション化タイプを使用して「NDB Cluster」テーブルを作成することはできず、作成しようとするとエラーで失敗します。

例外 (本番用ではない): NDB Cluster SQL ノード上の new システム変数を ON に設定することで、この制限をオーバーライドできます。 これを行う場合、[LINEAR] KEY 以外のパーティション化タイプを使用するテーブ

ルは本番でサポートされないことに注意してください。「このような場合は、KEY または LINEAR KEY 以外のパーティション化タイプのテーブルを作成して使用できますが、これは完全にリスクがあります」。

NDB テーブルに定義できるパーティションの最大数は、クラスタ内のデータノードとノードグループの数、使用中の NDB Cluster ソフトウェアのバージョン、およびその他の要因によって異なります。 詳細は、NDB とユーザー定義のパーティション化を参照してください。

NDB テーブルのパーティションごとに格納できる固定サイズデータの最大量は 128 TB です。 以前は 16 GB でした。

ユーザーパーティション化された NDB テーブルが次の 2 つの要件のいずれかまたは両方を満たさなくなる CREATE TABLE ステートメントおよび ALTER TABLE ステートメントは許可されず、エラーで失敗します。

1. テーブルに明示的な主キーが存在する必要があります。

2. テーブルのパーティショニング式に指定されたすべてのカラムが主キーの一部である必要があります。

例外. ユーザーパーティション化された NDB テーブルが空のカラムリストを使用して (つまり、PARTITION BY KEY() または PARTITION BY LINEAR KEY() を使用して) 作成された場合、明示的な主キーは必要ありません。

パーティション化されたテーブルをアップグレードする. アップグレードを実行する場合は、KEY によってパーティション化されたテーブルをダンプしてリロードする必要があります。 InnoDB 以外のストレージエンジンを使用するパーティション化されたテーブルは、MySQL 5.7 以前から MySQL 8.0 以降にアップグレードできません。ALTER TABLE ... REMOVE PARTITIONING を使用してこのようなテーブルからパーティション化を削除するか、アップグレード前に ALTER TABLE ... ENGINE=INNODB を使用して InnoDB に変換する必要があります。

MyISAM テーブルの InnoDB への変換の詳細は、セクション15.6.1.5「MyISAM から InnoDB へのテーブルの変換」 を参照してください。

24.6.3 関数に関連するパーティショニング制限

このセクションでは特に、パーティショニング式で使用される関数に関連する、MySQL パーティショニングの制限について説明します。

パーティション化式で使用できるのは、次のリストに示す MySQL 関数のみです:

- ABS()
- CEILING() (CEILING() および FLOOR()を参照してください)
- DATEDIFF()
- DAY()
- DAYOFMONTH()
- DAYOFWEEK()
- DAYOFYEAR()
- EXTRACT() (WEEK 指定子付きの EXTRACT() 関数を参照してください)
- FLOOR() (CEILING() および FLOOR()を参照してください)
- HOUR()
- MICROSECOND()
- MINUTE()
- MOD()
- MONTH()
- QUARTER()
- SECOND()

- TIME_TO_SEC()
- TO_DAYS()
- TO_SECONDS()
- UNIX_TIMESTAMP() (TIMESTAMP カラムを含む)
- WEEKDAY()
- YEAR()
- YEARWEEK()

MySQL 8.0 では、TO_DAYS(), TO_SECONDS(), YEAR() および UNIX_TIMESTAMP() 関数でパーティションプルーニングがサポートされています。 詳細は、セクション24.4「パーティションプルーニング」を参照してください。

CEILING() および FLOOR(). これらの各関数は、正確な数値型 (INT 型または DECIMAL 型のいずれかなど) の引数を渡された場合にのみ整数を返します。 これはたとえば、次の CREATE TABLE ステートメントがここで示すように エラーで失敗することを意味します。

```
mysql> CREATE TABLE t (c FLOAT) PARTITION BY LIST( FLOOR(c) )(
    ->     PARTITION p0 VALUES IN (1,3,5),
    ->     PARTITION p1 VALUES IN (2,4,6)
    -> );
ERROR 1490 (HY000): The PARTITION function returns the wrong type
```

WEEK 指定子付きの EXTRACT() 関数. EXTRACT() 関数によって返される値は、EXTRACT(WEEK FROM col) として使用されるときに、default_week_format システム変数の値に依存します。 このため、ユニットを WEEK として指定した場合、EXTRACT() はパーティション化関数として許可されません。 (Bug #54483)

これらの関数の戻り型についての詳細は、セクション12.6.2「数学関数」およびセクション11.1「数値データ型」を参照してください。

このページは機械翻訳したものです。

第 25 章 ストアドオブジェクト

目次

25.1 ストアドプログラムの定義 3848
25.2 ストアドルーチンの使用 3849
25.2.1 ストアドルーチンの構文 3849
25.2.2 ストアドルーチンと MySQL 権限 3850
25.2.3 ストアドルーチンのメタデータ 3851
25.2.4 ストアドプロシージャー、関数、トリガー、および LAST_INSERT_ID() 3851
25.3 トリガーの使用 3851
25.3.1 トリガーの構文と例 3852
25.3.2 トリガーのメタデータ 3855
25.4 イベントスケジューラの使用 3855
25.4.1 イベントスケジューラの概要 3856
25.4.2 イベントスケジューラの構成 3857
25.4.3 イベント構文 3858
25.4.4 イベントメタデータ 3859
25.4.5 イベントスケジューラのステータス 3859
25.4.6 イベントスケジューラと MySQL 権限 3860
25.5 ビューの使用 3862
25.5.1 ビューの構文 3862
25.5.2 ビュー処理アルゴリズム 3863
25.5.3 更新可能および挿入可能なビュー 3864
25.5.4 WITH CHECK OPTION 句の表示 3866
25.5.5 ビューのメタデータ 3867
25.6 ストアドオブジェクトのアクセス制御 3867
25.7 ストアドプログラムバイナリロギング 3870
25.8 ストアドプログラムの制約 3875
25.9 ビューの制約 3879

この章では、後で実行するためにサーバーに格納される SQL コードで定義されるストアドデータベースオブジェクトについて説明します。

ストアドオブジェクトには、次のオブジェクトタイプが含まれます:

- ストアドプロシージャ: CREATE PROCEDURE で作成され、CALL ステートメントを使用して起動されるオブジェクト。 プロシージャーは、戻り値がありませんが、呼び出し元があとから検査できるようにそのパラメータを変更できます。 また、クライアントプログラムに戻される結果セットも生成できます。
- ストアドファンクション: CREATE FUNCTION で作成され、組込み関数と同様に使用されるオブジェクト。 式で呼び出し、式の評価中に値を返します。
- トリガー: テーブルに関連付けられた CREATE TRIGGER で作成されたオブジェクト。 トリガーは、テーブルに対して挿入や更新などの特定のイベントが発生したときにアクティブ化されます。
- Event: CREATE EVENT で作成され、スケジュールに従ってサーバーによって起動されるオブジェクト。
- 表示: 参照時に結果セットを生成する CREATE VIEW で作成されるオブジェクト。 ビューは仮想テーブルとして機能します。

このドキュメントで使用されている用語は、格納されているオブジェクト階層を反映しています:

- ストアドルーチンには、ストアドプロシージャーとストアドファンクションが含まれます。
- ストアドプログラムには、ストアドルーチン、トリガー、およびイベントが含まれます。
- ストアドオブジェクトには、ストアドプログラムおよびビューが含まれます。

この章では、ストアドオブジェクトの使用方法について説明します。 次の各セクションでは、これらのオブジェクトに関連するステートメントの SQL 構文およびオブジェクト処理に関する追加情報を示します:

- オブジェクト型ごとに、どのオブジェクトが存在し、どのように定義されているかを制御する CREATE、ALTER、および DROP ステートメントがあります。 セクション13.1「データ定義ステートメント」を参照してください。
- CALL ステートメントは、ストアドプロシージャーの呼び出しに使用されます。 セクション13.2.1「CALL ステートメント」を参照してください。
- ストアドプログラム定義には、複合ステートメント、ループ、条件文、および宣言された変数を使用できる本体が含まれます。 セクション13.6「複合ステートメントの構文」を参照してください。
- ストアドプログラムによって参照されるオブジェクトに対するメタデータの変更が検出され、プログラムが次に実行されるときに、影響を受けるステートメントが自動的に再解析されます。 詳細については、セクション8.10.3「プリペアドステートメントおよびストアドプログラムのキャッシュ」を参照してください。

25.1 ストアドプログラムの定義

各ストアドプログラムには、SQL ステートメントから構成される本体が含まれます。 このステートメントは、セミコロン (;) 文字で区切られた複数のステートメントから構成される複合ステートメントの場合があります。 たとえば、次のストアドプロシージャーには、SET ステートメントと REPEAT ループ (ループ自体に別の SET ステートメントが含まれます) を含む BEGIN ... END ブロックから構成される本体があります。

```
CREATE PROCEDURE dorepeat(p1 INT)
BEGIN
  SET @x = 0;
  REPEAT SET @x = @x + 1; UNTIL @x > p1 END REPEAT;
END;
```

mysql クライアントプログラムを使用してセミコロン文字を含むストアドプログラムを定義すると、問題が発生します。 デフォルトでは、mysql 自体はセミコロンをステートメント区切り文字と認識します。したがって、mysql がストアドプログラム定義全体をサーバーに渡すように、区切り文字を一時的に再定義する必要があります。

mysql の区切り文字を再定義するには、delimiter コマンドを使用します。 次の例は、上記の dorepeat() プロシージャーについてこれを行う方法を示しています。 区切り文字は // に変更され、定義全体を単一のステートメントとしてサーバーに渡して、プロシージャーの呼び出し前に ; にリストアできます。 これにより、プロシージャー本体で使用される ; 区切り文字を、mysql 自体が解釈するのではなく、サーバーに渡すようにすることができます。

```
mysql> delimiter //

mysql> CREATE PROCEDURE dorepeat(p1 INT)
    -> BEGIN
    ->   SET @x = 0;
    ->   REPEAT SET @x = @x + 1; UNTIL @x > p1 END REPEAT;
    -> END
    -> //
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> delimiter ;

mysql> CALL dorepeat(1000);
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> SELECT @x;
+------+
| @x   |
+------+
| 1001 |
+------+
1 row in set (0.00 sec)
```

区切り文字を // 以外の文字列に再定義でき、区切り文字は単一の文字から構成することも、複数の文字から構成することもできます。 バックスラッシュ (\) 文字は、MySQL のエスケープ文字なので使用しないでください。

次に、パラメータを受け取り、SQL 関数を使用して操作を実行したあと、結果を返す関数例を示します。 この場合は、関数定義に内部の ; ステートメント区切り文字が含まれていないため、delimiter を使用する必要はありません。

```
mysql> CREATE FUNCTION hello (s CHAR(20))
mysql> RETURNS CHAR(50) DETERMINISTIC
    -> RETURN CONCAT('Hello, ',s,'!');
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

```
mysql> SELECT hello('world');
+----------------+
| hello('world') |
+----------------+
| Hello, world!  |
+----------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

25.2 ストアドルーチンの使用

MySQL は、ストアドルーチン (プロシージャーとファンクション) をサポートしています。 ストアドルーチンとは、サーバーに格納できる一連の SQL ステートメントです。 これが行われていると、クライアントは個々のステートメントを繰り返し発行し続ける必要はなく、代わりにストアドルーチンを参照できます。

ストアドルーチンは特に、次のような特定の状況で役立ちます。

- クライアントアプリケーションが異なる言語で作成されているか、異なるプラットフォームで動作しているが、同じデータベース操作を実行する必要がある場合。
- セキュリティーが最重要である場合。 たとえば、銀行では、すべての一般的な操作に対してストアドプロシージャーおよびストアドファンクションを使用します。 これにより一貫したセキュアな環境が得られ、ルーチンによってそれぞれの操作が正しく記録されるようになります。 このようなセットアップでは、アプリケーションおよびユーザーはデータベーステーブルに直接アクセスできませんが、特定のストアドルーチンだけを実行できます。

ストアドルーチンは、サーバーとクライアント間で送信する必要のある情報が少なくなるので、パフォーマンスを改善できます。 そのトレードオフでは、これによりサーバー側で行われる作業が増え、クライアント (アプリケーション) 側で行われる作業が少なくなるので、データベースサーバーでのロードが増大します。 1 台または少数のデータベースサーバーだけで多数のクライアントマシン (Web サーバーなど) にサービスを提供している場合にはこれを検討してください。

ストアドルーチンを使用すれば、データベースサーバーで関数のライブラリを保持することもできます。 これは、内部的に (たとえばクラスを使用して) このような設計を可能にする、現代のアプリケーション言語で共有されている機能です。 これらのクライアントアプリケーションの言語機能を使用すると、データベース使用のスコープ外でもプログラマにとって利点があります。

MySQL はストアドルーチンについて SQL:2003 構文に従っており、これは IBM の DB2 でも使用されています。 ここで説明するすべての構文はサポートされており、すべての制限と拡張が適宜ドキュメント化されています。

追加のリソース

- ストアドプロシージャーおよびストアドファンクションを扱うときに、ストアドプロシージャーのユーザーフォーラムが役立ちます。
- MySQL のストアドルーチンに関するよくある質問とその回答については、セクションA.4「MySQL 8.0 FAQ: ストアドプロシージャーおよびストアドファンクション」を参照してください。
- ストアドルーチンの使用にはいくつかの制限があります。 セクション25.8「ストアドプログラムの制約」を参照してください。
- ストアドルーチンのバイナリロギングは、セクション25.7「ストアドプログラムバイナリロギング」で説明しているように行われます。

25.2.1 ストアドルーチンの構文

ストアドルーチンはプロシージャーまたは関数のどちらかです。 ストアドルーチンは、CREATE PROCEDURE および CREATE FUNCTION ステートメントで作成されます (セクション13.1.17「CREATE PROCEDURE ステートメントおよび CREATE FUNCTION ステートメント」を参照してください)。 プロシージャーは CALL ステートメントを使用して呼び出され (セクション13.2.1「CALL ステートメント」を参照してください)、出力変数の使用でのみ値を戻すことができます。 関数は、ほかの関数とまったく同様に (つまり、関数の名前を呼び出すことによって) ステートメント内部から呼び出すことができ、スカラー値を戻すことができます。 ストアドルーチンの本体では、複合ステートメントを使用できます (セクション13.6「複合ステートメントの構文」を参照してください)。

ストアドルーチンは、DROP PROCEDURE および DROP FUNCTION ステートメントで削除でき (セクション13.1.29「DROP PROCEDURE および DROP FUNCTION ステートメント」を参照してください)、ALTER PROCEDURE および ALTER FUNCTION ステートメントで変更できます (セクション13.1.7「ALTER PROCEDURE ステートメント」を参照してください)。

ストアドプロシージャーまたはストアドファンクションは、特定のデータベースに関連付けられています。 これにはいくつかの問題があります。

- ルーチンが呼び出されると、暗黙の USE db_name が実行されます (その後、ルーチンが終了すると元に戻ります)。 ストアドルーチン内での USE ステートメントは許可されていません。
- データベース名でルーチン名を修飾できます。 これは現在のデータベースに存在しないルーチンを参照する場合に使用できます。 たとえば、testデータベースに関連するストアドプロシージャー p またはストアドファンクション f を呼び出すには、CALL test.p() または test.f() と指定します。
- データベースを削除すると、そのデータベースに関連付けられたすべてのストアドルーチンも削除されます。

ストアドファンクションは再帰関数にはできません。

ストアドプロシージャーでの再帰は許可されていますが、デフォルトでは無効になっています。 再帰を有効にするには、max_sp_recursion_depth サーバーシステム変数を正の値に設定します。 ストアドプロシージャーの再帰により、スレッドスタック領域の要求が増加します。 max_sp_recursion_depth の値を増やした場合、サーバー起動時に thread_stack の値を増やすことによってスレッドスタックサイズを増やすことが必要な場合もあります。 詳細は、セクション5.1.8「サーバーシステム変数」を参照してください。

MySQL では、通常の SELECT ステートメントをストアドプロシージャー内で (つまり、カーソルまたはローカル変数を使用せずに) 使用できるようにする非常に役立つ拡張をサポートしています。 このようなクエリーの結果セットは単にクライアントに直接送信されます。 複数の SELECT ステートメントは複数の結果セットを生成するので、クライアントは複数の結果セットをサポートしている MySQL クライアントライブラリを使用する必要があります。 これは、クライアントが、4.1 以降の MySQL のバージョンからクライアントライブラリを使用する必要があることを意味します。 クライアントは、接続するときに、CLIENT_MULTI_RESULTS オプションも指定する必要があります。 C プログラムの場合、これは、mysql_real_connect()C API 関数で実行できます。 mysql_real_connect()およびMultiple Statement Execution Supportを参照してください。

MySQL 8.0.22 以降では、ストアドプロシージャのステートメントによって参照されるユーザー変数のタイプは、プロシージャの初回起動時に決定され、その後プロシージャが起動されるたびにこのタイプが保持されます。

25.2.2 ストアドルーチンと MySQL 権限

MySQL 許可システムはストアドルーチンを次のように考慮します。

- ストアドルーチンを生成するには、CREATE ROUTINE 権限が必要です。
- ストアドルーチンを変更または削除するには、ALTER ROUTINE 権限が必要です。 この権限は、必要に応じて、ルーチンの作成者に自動的に与えられ、ルーチンが削除されると作成者から削除されます。
- ストアドルーチンを実行するには、EXECUTE 権限が必要です。 ただし、この権限は、必要に応じて、ルーチンの作成者に自動的に与えられます (ルーチンが削除されると作成者から削除されます)。 また、ルーチンのデフォルトの SQL SECURITY 特性は DEFINER であり、これにより、ルーチンが関連付けられているデータベースにアクセス可能なユーザーがルーチンを実行できるようになります。
- automatic_sp_privileges システム変数が 0 である場合、EXECUTE および ALTER ROUTINE 権限は作成者に対して自動的には付与および削除されません。
- ルーチンの作成者は、ルーチンの CREATE ステートメントを実行するために使用されるアカウントです。 これは、ルーチン定義で DEFINER として名前が指定されているアカウントと同じでないことがあります。
- ルーチン DEFINER として指定されたアカウントは、その定義を含むすべてのルーチンプロパティーを表示できます。 したがって、アカウントは、次によって生成されるルーチン出力への完全なアクセス権を持ちます:
  - INFORMATION_SCHEMA.ROUTINES テーブルの内容。
  - SHOW CREATE FUNCTION および SHOW CREATE PROCEDURE ステートメント。
  - SHOW FUNCTION CODE および SHOW PROCEDURE CODE ステートメント。
  - SHOW FUNCTION STATUS および SHOW PROCEDURE STATUS ステートメント。
- ルーチン DEFINER として指定されたアカウント以外のアカウントのルーチンプロパティーへのアクセスは、アカウントに付与された権限によって異なります:
  - SHOW_ROUTINE 権限またはグローバル SELECT 権限を持つアカウントは、その定義を含むすべてのルーチンプロパティを表示できます。

- CREATE ROUTINE、ALTER ROUTINE または EXECUTE 権限がルーチンを含むスコープで付与されている場合、アカウントはその定義を除くすべてのルーチンプロパティを表示できます。

25.2.3 ストアドルーチンのメタデータ

ストアドルーチンに関するメタデータを取得するには:

- INFORMATION_SCHEMA データベースの ROUTINES テーブルをクエリーします。 セクション26.30「INFORMATION_SCHEMA ROUTINES テーブル」を参照してください。
- SHOW CREATE PROCEDURE および SHOW CREATE FUNCTION ステートメントを使用して、ルーチン定義を表示します。 セクション13.7.7.9「SHOW CREATE PROCEDURE ステートメント」を参照してください。
- SHOW PROCEDURE STATUS および SHOW FUNCTION STATUS ステートメントを使用して、ルーチン特性を表示します。 セクション13.7.7.28「SHOW PROCEDURE STATUS ステートメント」を参照してください。
- SHOW PROCEDURE CODE および SHOW FUNCTION CODE ステートメントを使用して、ルーチンの内部実装の表現を確認します。 セクション13.7.7.27「SHOW PROCEDURE CODE ステートメント」を参照してください。

25.2.4 ストアドプロシージャー、関数、トリガー、および LAST_INSERT_ID()

ストアドルーチン (プロシージャーまたは関数) またはトリガーの本体内では、LAST_INSERT_ID() の値は、このような種類のオブジェクトの本体外で実行されたステートメントと同様に変更されます (セクション12.16「情報関数」を参照してください)。 あとに続くステートメントで参照される LAST_INSERT_ID() の値でのストアドルーチンまたはトリガーの効果は、ルーチンの種類によって異なります。

- ストアドプロシージャーで LAST_INSERT_ID() の値を変更するステートメントが実行される場合は、プロシージャー呼び出しが続くステートメントで変更された値が参照されます。
- 値を変更するストアドファンクションやトリガーでは、値は関数やトリガーが終了したときにリストアされるので、後続のステートメントは変更された値を表示しません。

25.3 トリガーの使用

トリガーとは、テーブルに関連付けられ、そのテーブルに対して特定のイベントが発生するとアクティブ化される名前付きデータベースオブジェクトのことです。 トリガーを使用する場合には、テーブルに挿入する値のチェックを実行したり、更新にかかわる値の計算を実行したりする場合があります。

トリガーは、関連付けられたテーブルでステートメントが行の挿入、更新、または削除を行なったときにアクティブ化するように定義されます。 これらの行操作がトリガーイベントになります。 たとえば、行は、INSERT または LOAD DATA ステートメントで挿入でき、挿入トリガーは挿入された行ごとにアクティブ化します。 トリガーは、トリガーイベントの前または後のどちらかでアクティブ化するように設定できます。 たとえば、テーブルに挿入される各行の前、または更新される各行のあとでトリガーをアクティブ化させることができます。

> **重要**
>
> MySQL のトリガーは、SQL ステートメントがテーブルに対して行なった変更の場合にのみアクティブ化します。 これには、更新可能なビューの基礎となる実テーブルに対する変更が含まれます。 トリガーでは、SQL ステートメントを MySQL Server に送信しない API によって行われたテーブルに対する変更はアクティブ化されません。 これは、トリガーが NDB API を使用して行われた更新によってアクティブ化されないことを意味します。
>
> トリガーは、INFORMATION_SCHEMA テーブルまたは performance_schema テーブルの変更によってアクティブ化されません。 これらのテーブルは実際にはビューであり、トリガーはビューでは許可されません。

次のセクションでは、トリガーを作成および削除するための構文について説明し、使用方法の例をいくつか挙げ、トリガーメタデータを取得する方法を示します。

追加のリソース

- トリガーを扱うときには、トリガーユーザーフォーラムが役立ちます。

- MySQL でのトリガーに関するよくある質問とその回答については、セクションA.5「MySQL 8.0 FAQ: トリガー」を参照してください。
- トリガーの使用にはいくつかの制限があります。セクション25.8「ストアドプログラムの制約」を参照してください。
- トリガーのバイナリロギングは、セクション25.7「ストアドプログラムバイナリロギング」で説明しているように行います。

25.3.1 トリガーの構文と例

トリガーを作成したり、トリガーを削除したりするには、セクション13.1.22「CREATE TRIGGER ステートメント」およびセクション13.1.34「DROP TRIGGER ステートメント」で説明しているように、CREATE TRIGGER または DROP TRIGGER ステートメントを使用します。

次に、INSERT 操作に対してアクティブ化するトリガーをテーブルに関連付ける簡単な例を示します。 このトリガーは加算器として機能し、テーブルのいずれかのカラムに挿入された値を合計します。

```
mysql> CREATE TABLE account (acct_num INT, amount DECIMAL(10,2));
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)

mysql> CREATE TRIGGER ins_sum BEFORE INSERT ON account
       FOR EACH ROW SET @sum = @sum + NEW.amount;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

CREATE TRIGGER ステートメントは、account テーブルに関連付けられている ins_sum という名前のトリガーを作成します。 トリガーアクションタイム、トリガーイベント、およびトリガーがアクティブ化したときに行う動作を指定する句も含みます。

- キーワード BEFORE は、トリガーアクションタイムを示します。 この場合、トリガーは、テーブルに挿入された各行の前にアクティブ化します。 ここで許可されている別のキーワードは AFTER です。
- キーワード INSERT は、トリガーイベント、つまりトリガーをアクティブ化する操作の種類を示します。 例では、INSERT 操作がトリガーのアクティブ化を引き起こします。 DELETE および UPDATE 操作に対するトリガーも作成できます。
- FOR EACH ROW に続くステートメントは、トリガー本体を定義します。これは、トリガーがアクティブ化するたびに実行するステートメントであり、トリガーイベントによって影響される行ごとに一度行われます。 この例では、トリガー本体は、amount カラムに挿入された値をユーザー変数に累積する単純な SET です。 このステートメントは、「新しい行に挿入される amount カラムの値」を意味する NEW.amount としてカラムを参照します。

トリガーを使用するには、加算器変数をゼロにセットし、INSERT ステートメントを実行して、その後変数がどの値になっているかを確認します。

```
mysql> SET @sum = 0;
mysql> INSERT INTO account VALUES(137,14.98),(141,1937.50),(97,-100.00);
mysql> SELECT @sum AS 'Total amount inserted';
+----------------------+
| Total amount inserted |
+----------------------+
|              1852.48 |
+----------------------+
```

この場合、INSERT ステートメントの実行後の @sum の値は 14.98 + 1937.50 - 100 または 1852.48 です。

トリガーを破棄するには、DROP TRIGGER ステートメントを使用します。 トリガーがデフォルトスキーマにない場合、スキーマ名を指定する必要があります。

```
mysql> DROP TRIGGER test.ins_sum;
```

テーブルを削除すると、そのテーブルのトリガーもすべて削除されます。

トリガー名はスキーマの名前空間内に存在します。つまり、すべてのトリガーがスキーマ内で一意の名前を持つ必要があります。 異なるスキーマ内のトリガーは同じ名前を持つことができます。

同じトリガーイベントおよびアクション時間を持つ特定のテーブルに対して複数のトリガーを定義できます。 たとえば、1 つのテーブルに対して 2 つの BEFORE UPDATE トリガーを定義できます。 デフォルトでは、同じトリガーイベントおよびアクション時間を持つトリガーは、作成された順序で実行されます。 トリガーの順序を指

定するには、FOR EACH ROW のあとに FOLLOWS または PRECEDES を示す句、および同じトリガーイベントとアクション時間を持つ既存のトリガーの名前を指定します。 FOLLOWS を指定すると、新しいトリガーは既存のトリガーのあとに実行されます。 PRECEDES を指定すると、新しいトリガーは既存のトリガーの前に実行されます。

たとえば、次のトリガー定義では、account テーブルに対して別の BEFORE INSERT トリガーを定義します:

```
mysql> CREATE TRIGGER ins_transaction BEFORE INSERT ON account
    FOR EACH ROW PRECEDES ins_sum
    SET
    @deposits = @deposits + IF(NEW.amount>0,NEW.amount,0),
    @withdrawals = @withdrawals + IF(NEW.amount<0,-NEW.amount,0);
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

このトリガーである ins_transaction は、ins_sum と似ていますが、デポジットと引出しを別々に累計します。 これには、ins_sum の前にアクティブ化する PRECEDES 句があります。この句がない場合、ins_sum の後に作成されるため、ins_sum の後にアクティブ化されます。

トリガー本体内で、OLD および NEW キーワードを使用すると、トリガーの影響を受ける行のカラムにアクセスできます。 OLD および NEW は、トリガーに対する MySQL の拡張機能であり、大/小文字は区別されません。

INSERT トリガー内では、NEW.col_name だけを使用できます。古い行はありません。 DELETE トリガーでは、OLD.col_name だけを使用できます。新しい行はありません。 UPDATE トリガーでは、OLD.col_name を使用して、更新される前の行のカラムを参照でき、NEW.col_name を使用して、更新されたあとの行のカラムを参照できます。

OLD で指名されたカラムは読み取り専用です。 (それに対する SELECT 権限がある場合) 参照はできますが、変更はできません。 NEW で指名されたカラムは、それに対する SELECT 権限がある場合に参照できます。 BEFORE トリガーでは、それに対する UPDATE 権限がある場合、SET NEW.col_name = value でその値を変更することもできます。 これは、トリガーを使用して、新しい行に挿入する値または行の更新に使用される値を変更できることを意味します。 (このような SET ステートメントは、行の変更がすでに発生しているため、AFTER トリガーには影響しません。)

BEFORE トリガーでは、AUTO_INCREMENT カラムの NEW 値は 0 であり、新しい行が実際に挿入されるときに自動的に生成されるシーケンス番号ではありません。

BEGIN ... END 構造構文を使用することにより、複数のステートメントを実行するトリガーを定義できます。 BEGIN ブロック内では、条件文やループなど、ストアドルーチン内で許可されたほかの構文を使用することもできます。 ただし、ストアドルーチンの場合と同様に、mysql プログラムを使用して、複数のステートメントを実行するトリガーを定義する場合、トリガー定義内で ; ステートメント区切り文字を使用できるように、mysql ステートメント区切り文字を再定義する必要があります。 次の例はこれらの要点を示しています。 ここでは、各行の更新に使用する新しい値をチェックし、0 から 100 の範囲に収まるように値を変更する UPDATE トリガーを定義しています。 行の更新に使用される前に値をチェックする必要があるので、これは BEFORE トリガーにする必要があります。

```
mysql> delimiter //
mysql> CREATE TRIGGER upd_check BEFORE UPDATE ON account
    FOR EACH ROW
    BEGIN
      IF NEW.amount < 0 THEN
        SET NEW.amount = 0;
      ELSEIF NEW.amount > 100 THEN
        SET NEW.amount = 100;
      END IF;
    END;//
mysql> delimiter ;
```

ストアドプロシージャーを個別に定義してから、単純な CALL ステートメントを使用してトリガーから呼び出したほうが簡単になる場合があります。 これは、複数のトリガー内から同じコードを実行する場合にも便利です。

アクティブ化したときにトリガーが実行するステートメントに表示できる対象には制限があります。

- トリガーは、CALL ステートメントを使用して、データをクライアントに戻すストアドプロシージャーや、ダイナミック SQL を使用するストアドプロシージャーの呼び出しはできません。 (ストアドプロシージャーは、OUT または INOUT パラメータを通じてトリガーにデータを返すことが許可されています。)
- トリガーは、START TRANSACTION、COMMIT、ROLLBACK など、トランザクションを明示的または暗黙的に開始したり終了したりするステートメントを使用できません。 (ROLLBACK to SAVEPOINT はトランザクションを終了しないため、許可されます。)。

セクション25.8「ストアドプログラムの制約」も参照してください。

MySQL は次のようにトリガー実行中にエラーを処理します。

- BEFORE トリガーが失敗した場合、対応する行に対する操作は実行されません。
- BEFORE トリガーは、行を挿入または変更しようとする試行 によってアクティブ化され、その試行がその後成功するかどうかには関係ありません。
- AFTER トリガーは、すべての BEFORE トリガーと行操作の実行が成功した場合にのみ実行されます。
- BEFORE または AFTER トリガーのどちらかの実行中にエラーが発生すると、トリガーの呼び出しを起こしたステートメント全体が失敗します。
- トランザクションテーブルの場合、ステートメントの失敗により、ステートメントが実行したすべての変更がロールバックされます。 トリガーの失敗はステートメントの失敗を招くので、トリガーの失敗はロールバックも引き起こします。 非トランザクションテーブルの場合、このようなロールバックは行えないので、ステートメントが失敗しても、エラーの時点以前に実行されたすべて変更は有効なままです。

次の例に示す testref という名前のトリガーなど、トリガーには、名前によるテーブルへの直接の参照を含めることができます。

```
CREATE TABLE test1(a1 INT);
CREATE TABLE test2(a2 INT);
CREATE TABLE test3(a3 INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY);
CREATE TABLE test4(
  a4 INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  b4 INT DEFAULT 0
);

delimiter |

CREATE TRIGGER testref BEFORE INSERT ON test1
  FOR EACH ROW
  BEGIN
    INSERT INTO test2 SET a2 = NEW.a1;
    DELETE FROM test3 WHERE a3 = NEW.a1;
    UPDATE test4 SET b4 = b4 + 1 WHERE a4 = NEW.a1;
  END;
|

delimiter ;

INSERT INTO test3 (a3) VALUES
  (NULL), (NULL), (NULL), (NULL), (NULL),
  (NULL), (NULL), (NULL), (NULL), (NULL);

INSERT INTO test4 (a4) VALUES
  (0), (0), (0), (0), (0), (0), (0), (0), (0), (0);
```

次に示すように、テーブル test1 に次の値を挿入するとします。

```
mysql> INSERT INTO test1 VALUES
       (1), (3), (1), (7), (1), (8), (4), (4);
Query OK, 8 rows affected (0.01 sec)
Records: 8  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

この結果、4 つのテーブルに次のデータが含まれます。

```
mysql> SELECT * FROM test1;
+------+
| a1   |
+------+
|    1 |
|    3 |
|    1 |
|    7 |
|    1 |
|    8 |
|    4 |
|    4 |
+------+
8 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM test2;
+------+
```

```
| a2   |
+------+
|    1 |
|    3 |
|    1 |
|    7 |
|    1 |
|    8 |
|    4 |
|    4 |
+------+
8 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM test3;
+----+
| a3 |
+----+
|  2 |
|  5 |
|  6 |
|  9 |
| 10 |
+----+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM test4;
+----+------+
| a4 | b4   |
+----+------+
|  1 |    3 |
|  2 |    0 |
|  3 |    1 |
|  4 |    2 |
|  5 |    0 |
|  6 |    0 |
|  7 |    1 |
|  8 |    1 |
|  9 |    0 |
| 10 |    0 |
+----+------+
10 rows in set (0.00 sec)
```

25.3.2 トリガーのメタデータ

トリガーに関するメタデータを取得するには:

- INFORMATION_SCHEMA データベースの TRIGGERS テーブルをクエリーします。 セクション 26.45「INFORMATION_SCHEMA TRIGGERS テーブル」を参照してください。
- SHOW CREATE TRIGGER ステートメントを使用します。 セクション13.7.7.11「SHOW CREATE TRIGGER ステートメント」を参照してください。
- SHOW TRIGGERS ステートメントを使用します。 セクション13.7.7.40「SHOW TRIGGERS ステートメント」を参照してください。

25.4 イベントスケジューラの使用

MySQL イベントスケジューラは、イベント、つまりスケジュールに従って実行するタスクのスケジュール設定および実行を管理します。 次の説明では、イベントスケジューラを取り上げ、次のセクションに分かれています。

- セクション25.4.1「イベントスケジューラの概要」では、MySQL イベントの概論と概念的概要を示します。
- セクション25.4.3「イベント構文」では、MySQL イベントを作成、変更、および削除するための SQL ステートメントについて説明します。
- セクション25.4.4「イベントメタデータ」では、イベントに関する情報の取得方法と、MySQL Server でのこの情報の格納方法を示します。
- セクション25.4.6「イベントスケジューラと MySQL 権限」では、イベントを処理するために必要な権限と、実行時に権限に関してイベントが持つ派生問題について説明します。

ストアドルーチンには、mysql システムデータベース内の events データディクショナリテーブルが必要です。 このテーブルは、MySQL 8.0 インストール手順中に作成されます。 以前のバージョンから MySQL 8.0 にアップグ

レードする場合は、アップグレード手順を実行して、システムデータベースが最新であることを確認してください。 セクション2.11「MySQL のアップグレード」を参照してください。

追加のリソース

- スケジュール設定済みイベントを扱うときには、「MySQL Event Scheduler User Forum」が役立ちます。
- イベントの使用にはいくつかの制限があります。セクション25.8「ストアドプログラムの制約」を参照してください。
- イベントのバイナリロギングは、セクション25.7「ストアドプログラムバイナリロギング」で説明しているように行われます。

25.4.1 イベントスケジューラの概要

MySQL イベントはスケジュールに従って実行するタスクです。 したがって、これらをスケジュール設定済みイベントと呼ぶことがあります。 イベントの作成時には、特定の日時に開始して終了し、1 つ以上の定期的な間隔で実行される 1 つ以上の SQL ステートメントを含んだ、名前付きデータベースオブジェクトを作成します。 概念的には、このことは Unix の crontab (「cron ジョブ」とも呼ばれます) や、Windows のタスクスケジューラの考え方に似ています。

この種のスケジュール設定済みのタスクは、「時間トリガー」と呼ばれる場合もあり、これらが時間の経過によってトリガーされるオブジェクトであることを示しています。 これは基本的には正しいのですが、セクション25.3「トリガーの使用」で説明している種類のトリガーと混同しないように、イベントの用語を使用します。 さらに厳密にいえば、イベントは「時間トリガー」と混同しないようにする必要があります。 トリガーは、指定したテーブルで行われるイベントの特定の種類に応じて実行されるステートメントを持つデータベースオブジェクトですが、(スケジュール設定済み) イベントは、指定された時間間隔の経過に応じて実行されるステートメントを持つオブジェクトです。

SQL 標準にはイベントのスケジュール設定への対応はありませんが、ほかのデータベースシステムには先例があり、これらの実装と MySQL Server で見られる実装との間には一定の類似性が認められます。

MySQL イベントには次の主要機能およびプロパティーがあります。

- MySQL では、イベントはその名前およびイベントが割り当てられているスキーマによって一意に識別されます。
- イベントは、スケジュールに従って特定のアクションを実行します。 このアクションは、SQL ステートメントから構成され、必要に応じて BEGIN ... END ブロック内の複合ステートメントにできます (セクション13.6「複合ステートメントの構文」を参照してください)。 イベントのタイミングは一度だけまたは繰り返しのどちらかです。 一度だけのイベントは一度しか実行しません。 繰り返しのイベントは、一定の間隔でアクションを繰り返し、イベントを繰り返すためのスケジュールに、特定の開始日時と終了日時の両方または一方を割り当てるか、どちらも割り当てないことができます。 (デフォルトで、繰り返しイベントのスケジュールは作成されるとすぐに開始し、無効または削除されるまで継続します。)

  繰り返しイベントがスケジュール間隔内に終了しない場合は、イベントの複数のインスタンスが同時に実行される可能性があります。 これが好ましくない場合は、同時インスタンスを回避するためのメカニズムを設けてください。 たとえば、GET_LOCK() 関数や、行またはテーブルのロックを使用できます。
- ユーザーは、これらの目的用の SQL ステートメントを使用してスケジュール設定済みイベントを作成、変更、および削除できます。 構文が無効なイベント作成および変更ステートメントは失敗し、対応するエラーメッセージが表示されます。 ユーザーは、実際には自身が保有していない権限を必要とするステートメントを、イベントのアクションに含めることがあります。 イベントの作成または変更ステートメントは成功しますが、イベントのアクションは失敗します。 詳細は、セクション25.4.6「イベントスケジューラと MySQL 権限」を参照してください。
- イベントのプロパティーの多くは、SQL ステートメントを使用して設定または変更できます。 これらのプロパティーには、イベントの名前、タイミング、持続性 (つまり、そのスケジュールの有効期限が切れたあとも保持されるかどうか)、ステータス (有効または無効)、実行するアクション、および割り当て先のスキーマが含まれます。 セクション13.1.3「ALTER EVENT ステートメント」を参照してください。

  イベントのデフォルトの定義者は、イベントが変更されていない場合は、イベントを作成したユーザーであり、変更されている場合は、定義者はそのイベントに影響する ALTER EVENT ステートメントを最後に発行したユーザーです。 イベントが定義されているデータベースに対する EVENT 権限を保有するすべてのユーザーは、そのイベントを変更できます。 セクション25.4.6「イベントスケジューラと MySQL 権限」を参照してください。

- イベントのアクションステートメントには、ストアドルーチン内で許可されているほとんどの SQL ステートメントを含めることができます。 制限については、セクション25.8「ストアドプログラムの制約」を参照してください。

25.4.2 イベントスケジューラの構成

イベントは、特別なイベントスケジューラスレッドによって実行されます。イベントスケジューラと呼ぶ場合、実際にはこのスレッドを指しています。 実行中、イベントスケジューラスレッドとその現在の状態は、次の説明で示すように、PROCESS 権限を保有するユーザーが SHOW PROCESSLIST の出力で確認できます。

event_scheduler グローバルシステム変数によって、イベントスケジューラがサーバー上で有効であり実行しているかどうかが決まります。 ここで説明するように、これらの 3 つの値のいずれかがイベントのスケジューリングに影響します。 デフォルトは ON です。

- ON: イベントスケジューラが開始され、イベントスケジューラスレッドがすべてのスケジュール設定済みイベントを実行しています。

  イベントスケジューラが ON の場合、イベントスケジューラスレッドは、デーモンプロセスとして SHOW PROCESSLIST の出力に一覧表示され、その状態は次に示すように表示されます。

```
mysql> SHOW PROCESSLIST\G
*************************** 1. row ***************************
     Id: 1
   User: root
   Host: localhost
     db: NULL
Command: Query
   Time: 0
  State: NULL
   Info: show processlist
*************************** 2. row ***************************
     Id: 2
   User: event_scheduler
   Host: localhost
     db: NULL
Command: Daemon
   Time: 3
  State: Waiting for next activation
   Info: NULL
2 rows in set (0.00 sec)
```

  イベントスケジュール設定は、event_scheduler の値を OFF に設定することで停止できます。

- OFF: イベントスケジューラは停止しています。 イベントスケジューラスレッドは実行されておらず、SHOW PROCESSLIST の出力に表示されておらず、スケジュール設定済みイベントが実行されていません。

  イベントスケジューラが停止している場合 (event_scheduler が OFF です)、event_scheduler の値を ON に設定することで開始できます。 (次の項目を参照してください。)

- DISABLED: この値はイベントスケジューラを動作しないようにします。 イベントスケジューラが DISABLED の場合、イベントスケジューラスレッドは実行していません (また、SHOW PROCESSLIST の出力にも表示されません)。 また、イベントスケジューラの状態は実行時に変更できません。

イベントスケジューラのステータスが DISABLED に設定されていない場合、(SET を使用して) event_scheduler の ON と OFF を切り替えることができます。 この変数を設定するときに、OFF に 0 を、ON に 1 を使用することも可能です。 したがって、mysql クライアントで次の 4 つのどのステートメントを使用しても、イベントスケジューラをオンにできます。

```
SET GLOBAL event_scheduler = ON;
SET @@GLOBAL.event_scheduler = ON;
SET GLOBAL event_scheduler = 1;
SET @@GLOBAL.event_scheduler = 1;
```

同様に、次の 4 つのどのステートメントを使用してもイベントスケジューラをオフにできます。

```
SET GLOBAL event_scheduler = OFF;
SET @@GLOBAL.event_scheduler = OFF;
SET GLOBAL event_scheduler = 0;
SET @@GLOBAL.event_scheduler = 0;
```

ON と OFF には対応する数値がありますが、SELECT または SHOW VARIABLES によって event_scheduler に対して表示される値は、常に OFF、ON、または DISABLED のいずれかになります。 DISABLED に対応する数値はありません。 このため、この変数を設定するときに、ON と OFF は通常 1 と 0 よりも優先されます。

グローバル変数として指定しないで event_scheduler を設定しようとすると、エラーが発生します。

```
mysql< SET @@event_scheduler = OFF;
ERROR 1229 (HY000): Variable 'event_scheduler' is a GLOBAL
variable and should be set with SET GLOBAL
```

> **重要**
>
> イベントスケジューラを DISABLED に設定できるのは、サーバーの起動時だけです。 event_scheduler が ON または OFF の場合、実行時にこれを DISABLED には設定できません。 また、イベントスケジューラが起動時に DISABLED に設定されている場合、実行時に event_scheduler の値に変更できません。

イベントスケジューラを無効にするには、次の 2 つの方法のいずれかを使用します。

- サーバーの起動時のコマンド行オプションとして

```
--event-scheduler=DISABLED
```

- サーバー構成ファイル (my.cnf または Windows システム上の my.ini) に、サーバーが読み取ることができる行を含めます ([mysqld]セクションなど):

```
event_scheduler=DISABLED
```

イベントスケジューラを有効にするには、必要に応じて、--event-scheduler=DISABLED コマンド行オプションを使用しないでサーバーを再起動するか、サーバー構成ファイルの event-scheduler=DISABLED を含む行を削除するかコメントアウトしたあとでサーバーを再起動します。 または、サーバーの起動時に DISABLED 値の代わりに ON (または 1) か OFF (または 0) を使用できます。

> **注記**
>
> event_scheduler が DISABLED に設定されている場合、イベント操作ステートメントを発行できます。 このような場合には警告もエラーも生成されません (ステートメント自体が有効であるとします)。 ただし、この変数を ON (または 1) に設定するまで、スケジュール設定済みイベントは実行できません。 これが行われると、イベントスケジューラスレッドは、スケジュール設定条件が満たされているすべてのイベントを実行します。

--skip-grant-tables オプションを使用して MySQL Server を起動すると、event_scheduler が DISABLED に設定され、コマンド行や my.cnf または my.ini ファイルで設定されたほかのすべての値をオーバーライドします (Bug #26807)。

イベントの作成、変更、または削除に使用される SQL ステートメントについては、セクション25.4.3「イベント構文」を参照してください。

MySQL は、INFORMATION_SCHEMA データベースに EVENTS テーブルを提供します。 このテーブルは、サーバー上で定義されているスケジュール設定済みイベントに関する情報を取得するためにクエリーできます。 詳細は、セクション25.4.4「イベントメタデータ」およびセクション26.14「INFORMATION_SCHEMA EVENTS テーブル」を参照してください。

イベントスケジュール設定と MySQL 権限システムに関する情報については、セクション25.4.6「イベントスケジューラと MySQL 権限」を参照してください。

25.4.3 イベント構文

MySQL には、スケジュールされたイベントを操作するための複数の SQL ステートメントが用意されています:

- 新しいイベントは CREATE EVENT ステートメントを使用して定義されます。 セクション13.1.13「CREATE EVENT ステートメント」を参照してください。
- 既存のイベントの定義は、ALTER EVENT ステートメントによって変更できます。 セクション13.1.3「ALTER EVENT ステートメント」を参照してください。
- スケジュール設定済みイベントが不要になった場合は、その定義者が、DROP EVENT ステートメントを使用してサーバーから削除できます。 セクション13.1.25「DROP EVENT ステートメント」を参照してください。 イベントがそのスケジュールの終了を過ぎても持続されるかどうかは、ON COMPLETION 句がある場合、この句によって決まります。 セクション13.1.13「CREATE EVENT ステートメント」を参照してください。

イベントが定義されているデータベースに対する EVENT 権限を保有するすべてのユーザーは、そのイベントをドロップできます。 セクション25.4.6「イベントスケジューラと MySQL 権限」を参照してください。

25.4.4 イベントメタデータ

イベントに関するメタデータを取得するには:

- INFORMATION_SCHEMA データベースの EVENTS テーブルをクエリーします。 セクション 26.14「INFORMATION_SCHEMA EVENTS テーブル」を参照してください。
- SHOW CREATE EVENT ステートメントを使用します。 セクション13.7.7.7「SHOW CREATE EVENT ステートメント」を参照してください。
- SHOW EVENTS ステートメントを使用します。 セクション13.7.7.18「SHOW EVENTS ステートメント」を参照してください。

イベントスケジューラの時間表現

MySQL の各セッションには、セッションタイムゾーン (STZ) があります。 これは、セッションの開始時にサーバーの time_zone グローバル値から初期化される time_zone セッション値ですが、セッション中に変更される可能性があります。

CREATE EVENT または ALTER EVENT ステートメントが実行するときに使用されているセッションタイムゾーンが、イベント定義で指定されている時間の解釈に使用されます。 これがイベントタイムゾーン (ETZ) になります。つまり、イベントのスケジュール設定に使用され、イベントが実行するときにそのイベント内で有効になるタイムゾーンになります。

データディクショナリでのイベント情報の表現では、execute_at、starts および ends の時間は UTC に変換され、イベントタイムゾーンとともに格納されます。 これにより、サーバータイムゾーンまたはサマータイムの影響に対し生じた変更とは無関係に、定義されたとおりにイベントの実行を処理できます。 last_executed 時間も UTC で格納されます。

イベント時間は、INFORMATION_SCHEMA.EVENTS テーブルまたは SHOW EVENTS から選択することで取得できますが、ETZ または STZ 値としてレポートされます。 次の表は、イベント時間の表現をまとめています。

値	INFORMATION_SCHEMA.EVENTS	SHOW EVENTS
Execute at	ETZ	ETZ
Starts	ETZ	ETZ
Ends	ETZ	ETZ
Last executed	ETZ	該当なし
Created	STZ	該当なし
Last altered	STZ	該当なし

25.4.5 イベントスケジューラのステータス

イベントスケジューラは、エラーまたは警告で終了したイベント実行に関する情報を、MySQL Server のエラーログに書き込みます。 例については セクション25.4.6「イベントスケジューラと MySQL 権限」を参照してください。

デバッグおよびトラブルシューティングのためにイベントスケジューラの状態に関する状態を取得するには、mysqladmin debug を実行します (セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」を参照してください)。このコマンドの実行後に、ここに示すようなイベントスケジューラに関連した出力がサーバーのエラーログに含まれます。

```
Events status:
LLA = Last Locked At  LUA = Last Unlocked At
WOC = Waiting On Condition  DL = Data Locked

Event scheduler status:
State      : INITIALIZED
Thread id  : 0
LLA        : n/a:0
LUA        : n/a:0
```

```
WOC       : NO
Workers   : 0
Executed  : 0
Data locked: NO

Event queue status:
Element count  : 0
Data locked    : NO
Attempting lock : NO
LLA            : init_queue:95
LUA            : init_queue:103
WOC            : NO
Next activation : never
```

イベントスケジューラが実行するイベントの一部として生じるステートメント内で、診断メッセージ (エラーだけでなく警告も) がエラーログと、Windows ではアプリケーションイベントログに書き込まれます。 頻繁に実行するイベントの場合、これにより、多数のメッセージが記録される結果になることがあります。 たとえば、SELECT ... INTO var_list ステートメントの場合、クエリーが行を返さなければ、エラーコード 1329 で警告が発生し (No data)、変数値は変更されないままになります。 クエリーが複数の行を返す場合は、エラー 1172 が発生します (結果が 2 行以上です)。 どちらの条件についても、条件ハンドラを宣言すると、警告を記録させないようにできます。セクション13.6.7.2「DECLARE ... HANDLER ステートメント」を参照してください。 複数の行を取得できるステートメントの場合、LIMIT 1 を使用して結果セットを単一の行に制限するという別の方法があります。

25.4.6 イベントスケジューラと MySQL 権限

スケジュール設定済みイベントの実行を有効または無効にするには、event_scheduler グローバルシステム変数の値を設定する必要があります。 これには、グローバルシステム変数を設定するのに十分な権限が必要です。 セクション5.1.9.1「システム変数権限」を参照してください。

EVENT 権限は、イベントの作成、変更、および削除を制御します。 この権限は、GRANT を使用して与えることができます。 たとえば、次の GRANT ステートメントは、myschema という名前のスキーマに対する EVENT 権限を、ユーザー jon@ghidora に与えます。

```
GRANT EVENT ON myschema.* TO jon@ghidora;
```

(このユーザーアカウントがすでに存在していることと、その他の点では変更されないままであると想定しています。)

この同じユーザーにすべてのスキーマに対する EVENT 権限を認めるには、次のステートメントを使用します。

```
GRANT EVENT ON *.* TO jon@ghidora;
```

EVENT 権限にはグローバルまたはスキーマレベルのスコープがあります。 このため、単一のテーブルに対してこれを与えようとすると、次のようなエラーが生じます。

```
mysql> GRANT EVENT ON myschema.mytable TO jon@ghidora;
ERROR 1144 (42000): Illegal GRANT/REVOKE command; please
consult the manual to see which privileges can be used
```

イベントはその定義者の権限で実行され、定義者が必須の権限を保有していないアクションは実行できません。 たとえば、jon@ghidora が myschema に対する EVENT 権限を保有しているとします。 また、このユーザーは myschema に対する SELECT 権限は保有しているが、このスキーマに対するほかの権限は保有していないとします。 jon@ghidora は、次のような新しいイベントを作成できます。

```
CREATE EVENT e_store_ts
  ON SCHEDULE
    EVERY 10 SECOND
  DO
    INSERT INTO myschema.mytable VALUES (UNIX_TIMESTAMP());
```

このユーザーは 1 分ほど待機したあと、テーブルに複数の新しい行が表示されることを予想して SELECT * FROM mytable; クエリーを実行します。 実際は、テーブルは空です。 ユーザーは該当するテーブルに対する INSERT 権限がないので、イベントの効果はありませんでした。

MySQL エラーログ (hostname.err) を調べると、イベントが実行中であることがわかりますが、実行しようとしているアクションは失敗します:

```
2013-09-24T12:41:31.261992Z 25 [ERROR] Event Scheduler:
[jon@ghidora][cookbook.e_store_ts] INSERT command denied to user
```

```
'jon'@'ghidora' for table 'mytable'
2013-09-24T12:41:31.262022Z 25 [Note] Event Scheduler:
[jon@ghidora].[myschema.e_store_ts] event execution failed.
2013-09-24T12:41:41.271796Z 26 [ERROR] Event Scheduler:
[jon@ghidora][cookbook.e_store_ts] INSERT command denied to user
'jon'@'ghidora' for table 'mytable'
2013-09-24T12:41:41.272761Z 26 [Note] Event Scheduler:
[jon@ghidora].[myschema.e_store_ts] event execution failed.
```

このユーザーは、エラーログにアクセスできない可能性が非常に高いので、直接それを実行することによって、イベントのアクションステートメントが有効であるかどうか検証できます。

```
mysql> INSERT INTO myschema.mytable VALUES (UNIX_TIMESTAMP());
ERROR 1142 (42000): INSERT command denied to user
'jon'@'ghidora' for table 'mytable'
```

INFORMATION_SCHEMA.EVENTS テーブルを調べることによって、e_store_ts が存在し有効になっているが、その LAST_EXECUTED カラムが NULL になっていることがわかります。

```
mysql> SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.EVENTS
    >     WHERE EVENT_NAME='e_store_ts'
    >     AND EVENT_SCHEMA='myschema'\G
*************************** 1. row ***************************
  EVENT_CATALOG: NULL
   EVENT_SCHEMA: myschema
     EVENT_NAME: e_store_ts
       DEFINER: jon@ghidora
     EVENT_BODY: SQL
EVENT_DEFINITION: INSERT INTO myschema.mytable VALUES (UNIX_TIMESTAMP())
     EVENT_TYPE: RECURRING
     EXECUTE_AT: NULL
  INTERVAL_VALUE: 5
  INTERVAL_FIELD: SECOND
        SQL_MODE: NULL
         STARTS: 0000-00-00 00:00:00
           ENDS: 0000-00-00 00:00:00
         STATUS: ENABLED
  ON_COMPLETION: NOT PRESERVE
        CREATED: 2006-02-09 22:36:06
   LAST_ALTERED: 2006-02-09 22:36:06
  LAST_EXECUTED: NULL
  EVENT_COMMENT:
1 row in set (0.00 sec)
```

EVENT 権限を取り消すには、REVOKE ステートメントを使用します。 この例では、スキーマ myschema に対する EVENT 権限が jon@ghidora ユーザーアカウントから削除されます。

```
REVOKE EVENT ON myschema.* FROM jon@ghidora;
```

> **重要**
>
> ユーザーから EVENT 権限を取り消しても、そのユーザーが作成したイベントが削除されたり無効にされたりすることはありません。
>
> 作成したユーザーの名前を変更したり削除したりしても、イベントが移行または削除されることはありません。

ユーザー jon@ghidora に、myschema スキーマに対する EVENT および INSERT 権限が与えられているとします。 続いてこのユーザーが次のイベントを作成します。

```
CREATE EVENT e_insert
   ON SCHEDULE
     EVERY 7 SECOND
   DO
     INSERT INTO myschema.mytable;
```

このイベントの作成後、root は jon@ghidora の EVENT 権限を取り消します。 ただし、e_insert は実行し続け、7 秒ごとに新しい行が mytable に挿入されます。 root が次のどちらかのステートメントを発行した場合も、同じことが当てはまります。

- DROP USER jon@ghidora;
- RENAME USER jon@ghidora TO someotherguy@ghidora;

これが正しいことを確認するには、DROP USER または RENAME USER ステートメントの発行前後に INFORMATION_SCHEMA.EVENTS テーブル (セクション26.14「INFORMATION_SCHEMA EVENTS テーブル」を参照) を調べます。

イベント定義はデータディクショナリに格納されます。 別のユーザーアカウントによって作成されたイベントを削除するには、MySQL root ユーザーまたは必要な権限を持つ別のユーザーである必要があります。

ユーザーの EVENT 権限は、mysql.user および mysql.db テーブルの Event_priv カラムに格納されています。 どちらの場合でも、このカラムには、「Y」または「N」のどちらかの値が含まれています。 「N」がデフォルトです。指定されたユーザーがグローバルな EVENT 権限を保有している場合 (つまり、GRANT EVENT ON *.* を使用して権限が与えられた場合) にのみ、そのユーザーの mysql.user.Event_priv は「Y」に設定されます。 スキーマレベルの EVENT 権限の場合、GRANT は、mysql.db に行を作成し、その行の Db カラムをスキーマの名前に、User カラムをユーザーの名前に、Event_priv カラムを「Y」に設定します。 GRANT EVENT および REVOKE EVENT ステートメントがこれらのテーブルでの必要な操作を実行するので、これらのテーブルを直接操作する必要はありません。

5 つのステータス変数が、イベント関連操作のカウントを提供します (ただし、イベントが実行するステートメントのカウントは提供しません。セクション25.8「ストアドプログラムの制約」を参照してください)。 これらを次に示します。

- Com_create_event: サーバーが最後に再起動してから実行された CREATE EVENT ステートメントの数。
- Com_alter_event: サーバーが最後に再起動してから実行された ALTER EVENT ステートメントの数。
- Com_drop_event: サーバーが最後に再起動してから実行された DROP EVENT ステートメントの数。
- Com_show_create_event: サーバーが最後に再起動してから実行された SHOW CREATE EVENT ステートメントの数。
- Com_show_events: サーバーが最後に再起動してから実行された SHOW EVENTS ステートメントの数。

ステートメント SHOW STATUS LIKE '%event%'; を実行すると、これらのすべての現在値を一度に表示できます。

25.5 ビューの使用

MySQL では、更新可能なビューを含むビューがサポートされています。 ビューは、呼び出されたときに結果セットを生成するストアドクエリーです。 ビューは仮想テーブルとして機能します。

次の説明では、ビューを作成し削除するための構文について記述し、それらの使用法の例をいくつか示します。

追加のリソース

- ビューを扱うときには、「Views User Forum」が役立ちます。
- MySQL のビューに関するよくある質問とその回答については、セクションA.6「MySQL 8.0 FAQ: ビュー」を参照してください。
- ビューの使用にはいくつかの制限があります。セクション25.9「ビューの制約」を参照してください。

25.5.1 ビューの構文

CREATE VIEW ステートメントは新しいビューを作成します (セクション13.1.23「CREATE VIEW ステートメント」を参照してください)。 ビューの定義を変更したり、ビューを削除したりするには、ALTER VIEW (セクション13.1.11「ALTER VIEW ステートメント」を参照してください) または DROP VIEW (セクション13.1.35「DROP VIEW ステートメント」を参照してください) を使用します。

ビューは、多くの種類の SELECT ステートメントから作成できできます。 ベーステーブルまたはほかのビューを参照できます。 結合、UNION、およびサブクエリーを使用できます。 SELECT がテーブルをまったく参照しなくてもかまいません。 次の例では、別のテーブルからの 2 つのカラムに加え、それらのカラムから計算される式を選択するビューを定義しています。

```
mysql> CREATE TABLE t (qty INT, price INT);
mysql> INSERT INTO t VALUES(3, 50), (5, 60);
mysql> CREATE VIEW v AS SELECT qty, price, qty*price AS value FROM t;
mysql> SELECT * FROM v;
```

```
+------+-------+-------+
| qty  | price | value |
+------+-------+-------+
|    3 |    50 |   150 |
|    5 |    60 |   300 |
+------+-------+-------+
mysql> SELECT * FROM v WHERE qty = 5;
+------+-------+-------+
| qty  | price | value |
+------+-------+-------+
|    5 |    60 |   300 |
+------+-------+-------+
```

25.5.2 ビュー処理アルゴリズム

CREATE VIEW または ALTER VIEW のオプションの ALGORITHM 句は、標準 SQL に対する MySQL 拡張です。これは、MySQL によるビューの処理方法に影響を与えます。 ALGORITHM は、MERGE、TEMPTABLE、または UNDEFINED の 3 つの値を受け取ります。

- MERGE の場合、ビューを参照するステートメントのテキストとビュー定義がマージされ、ビュー定義の部分が対応するステートメントの部分と置き換えられます。
- TEMPTABLE の場合、ビューの結果が一時テーブル内に取得され、その後、ステートメントを実行するために使用されます。
- UNDEFINED の場合、MySQL は使用するアルゴリズムを選択します。 できるかぎり TEMPTABLE より MERGE が優先されます。これは通常、MERGE のほうが効率性が高く、一時テーブルを使用するとビューを更新できなくなるためです。
- ALGORITHM 句が存在しない場合、デフォルトのアルゴリズムは optimizer_switch システム変数の derived_merge フラグの値によって決定されます。 詳細は、セクション8.2.2.4「マージまたは実体化を使用した導出テーブル、ビュー参照および共通テーブル式の最適化」を参照してください。

TEMPTABLE を明示的に指定する理由は、一時テーブルの作成後、ステートメントの処理を終了するために使用する前に、基礎となるテーブルでロックを解放できるためです。 その結果、MERGE アルゴリズムよりもすみやかにロックが解除され、ビューを使用するほかのクライアントが長時間ブロックされることがなくなります。

次の 3 つの理由によって、ビューアルゴリズムをUNDEFINED にできます。

- CREATE VIEW ステートメントの中に ALGORITHM 句が存在しない。
- CREATE VIEW ステートメントに明示的な ALGORITHM = UNDEFINED 句が含まれている。
- 一時テーブルだけでしか処理できないビューに対して、ALGORITHM = MERGE が指定されている。 この場合、MySQL は警告を発し、アルゴリズムを UNDEFINED に設定します。

前述のように、MERGE は、ビュー定義の対応する部分を、ビューを参照するステートメントにマージして処理されます。 次の例で、MERGE アルゴリズムの動作について簡単に説明します。 例では、次の定義を含むビュー v_merge が存在していると想定します。

```
CREATE ALGORITHM = MERGE VIEW v_merge (vc1, vc2) AS
SELECT c1, c2 FROM t WHERE c3 > 100;
```

例 1: 次のステートメントを発行するとします。

```
SELECT * FROM v_merge;
```

MySQL は次のようにステートメントを処理します。

- v_merge は t になる
- * は vc1, vc2 となり、c1, c2 と一致する
- ビュー WHERE 句が追加される

結果が実行されるステートメントは次のようになります。

```
SELECT c1, c2 FROM t WHERE c3 > 100;
```

例 2: 次のステートメントを発行するとします。

```
SELECT * FROM v_merge WHERE vc1 < 100;
```

このステートメントは、前述のステートメントと同様に処理されますが、vc1 < 100 が c1 < 100 になり、AND 連結詞を使用してビュー WHERE 句がステートメント WHERE 句に追加される点が異なります (また、句の一部が確実に正しい優先順位で実行されるように、かっこが追加されます)。 結果が実行されるステートメントは次のようになります。

```
SELECT c1, c2 FROM t WHERE (c3 > 100) AND (c1 < 100);
```

事実上、実行されるステートメントには、次の形式の WHERE 句が含まれます。

```
WHERE (select WHERE) AND (view WHERE)
```

MERGE アルゴリズムを使用できない場合、一時テーブルを代わりに使用する必要があります。 マージを防止する構成要素は、導出テーブルおよび共通テーブル式でのマージを防止する構成要素と同じです。 例として、サブクエリー内の SELECT DISTINCT または LIMIT があります。 詳細は、セクション8.2.2.4「マージまたは実体化を使用した導出テーブル、ビュー参照および共通テーブル式の最適化」を参照してください。

25.5.3 更新可能および挿入可能なビュー

一部のビューは更新可能であり、それらへの参照を使用して、データ変更ステートメントで更新するテーブルを指定できます。 つまり、これらのビューを UPDATE、DELETE、INSERT などのステートメントで使用して、ベースとなるテーブルの内容を更新できます。 導出テーブルおよび共通テーブル式は、複数テーブルの UPDATE ステートメントおよび DELETE ステートメントでも指定できますが、更新または削除する行を指定するためのデータの読取りにのみ使用できます。 通常、ビュー参照は更新可能である必要があります。つまり、マージされて実体化されない場合があります。 コンポジットビューには、より複雑なルールがあります。

ビューが更新可能であるためには、そのビュー内の行とベースとなるテーブル内の行の間に 1 対 1 の関係が存在する必要があります。 また、ビューを更新不可能にするその他の特定の構造構文も存在します。 より具体的には、次のいずれかを含む場合、ビューは更新可能ではありません。

- 集計関数またはウィンドウ関数 (SUM(), MIN(), MAX(), COUNT() など)
- DISTINCT
- GROUP BY
- HAVING
- UNION または UNION ALL
- 選択リスト内のサブクエリー

  選択リスト内の非依存サブクエリーは、INSERT では失敗しますが、UPDATE、DELETE では問題ありません。 選択リスト内の依存サブクエリーの場合、データ変更ステートメントは許可されません。
- 特定の結合 (このセクションで後述する結合に関する追加説明を参照してください)
- FROM 句内の更新不可ビューへの参照
- FROM 句のテーブルを参照する WHERE 句のサブクエリー
- リテラル値だけの参照 (この場合、更新するベースとなるテーブルがありません)
- ALGORITHM = TEMPTABLE (一時テーブルを使用すると、常にビューが更新不可になります)
- 実テーブルの任意のカラムへの複数の参照 (INSERT では失敗、UPDATE、DELETE では OK)

ビュー内の生成されたカラムは、割り当て可能であるため、更新可能とみなされます。 ただし、このようなカラムが明示的に更新される場合、許可される値は DEFAULT のみです。 生成されるカラムの詳細は、セクション 13.1.20.8「CREATE TABLE および生成されるカラム」 を参照してください。

MERGE アルゴリズムで処理できるとすれば、複数テーブルビューが更新できる可能性があります。 これを実現するには、ビューで (外部結合または UNION ではなく) 内部結合を使用する必要があります。 また、ビュー定義内の単一のテーブルだけを更新できるので、SET 句は、ビュー内のいずれかのテーブルのカラムだけを指名する必要があります。 理論的には更新可能であっても、UNION ALL を使用するビューは許可されません。

挿入可能性 (INSERT ステートメントで更新可能であること) については、更新可能なビューがビューカラムに対する次の追加要件も満たしている場合に挿入可能になります。

- 重複したビューカラム名が存在しないようにする必要があります。
- ビューには、デフォルト値を持たない、ベーステーブル内のすべてのカラムが含まれている必要があります。
- ビューカラムは単純なカラム参照である必要があります。 次のような式は使用できません:

```
3.14159
col1 + 3
UPPER(col2)
col3 / col4
(subquery)
```

MySQL は、CREATE VIEW 時に、ビューの更新可能性フラグというフラグを設定します。 UPDATE および DELETE (および同様の操作) がビューで有効な場合、フラグは YES (true) に設定されます。 それ以外の場合、フラグは NO (false) に設定されます。 INFORMATION_SCHEMA.VIEWS テーブルの IS_UPDATABLE カラムは、このフラグのステータスを表示します。 これは、ビューが更新可能であるかどうかをサーバーが常に把握していることを意味します。

ビューが更新可能でない場合、UPDATE、DELETE および INSERT などのステートメントは無効であり、拒否されます。 (ビューが更新可能であっても、このセクションの別の場所で説明されているように、ビューに挿入できない場合があります。)

ビューを更新できるかどうかは、updatable_views_with_limit システム変数の値に影響されます。 セクション 5.1.8「サーバーシステム変数」を参照してください。

次の説明では、これらのテーブルおよびビューが存在するとします:

```
CREATE TABLE t1 (x INTEGER);
CREATE TABLE t2 (c INTEGER);
CREATE VIEW vmat AS SELECT SUM(x) AS s FROM t1;
CREATE VIEW vup AS SELECT * FROM t2;
CREATE VIEW vjoin AS SELECT * FROM vmat JOIN vup ON vmat.s=vup.c;
```

INSERT、UPDATE および DELETE ステートメントは、次のように許可されます:

- INSERT: INSERT ステートメントの挿入テーブルは、マージされるビュー参照である場合があります。 ビューが結合ビューの場合、ビューのすべてのコンポーネントは更新可能である必要があります (実体化されていません)。 更新可能な複数テーブルビューでは、INSERT は、単一のテーブルに挿入する場合に機能します。

  結合ビューのいずれかのコンポーネントが更新不可であるため、このステートメントは無効です:

  ```
  INSERT INTO vjoin (c) VALUES (1);
  ```

  このステートメントは有効です。ビューには実体化コンポーネントが含まれていません:

  ```
  INSERT INTO vup (c) VALUES (1);
  ```

- UPDATE: UPDATE ステートメントで更新されるテーブルは、マージされるビュー参照である場合があります。 ビューが結合ビューの場合、ビューの少なくとも 1 つのコンポーネントが更新可能である必要があります (INSERT とは異なります)。

  複数テーブルの UPDATE ステートメントでは、ステートメントの更新されたテーブル参照は実テーブルまたは更新可能なビュー参照である必要があります。 更新されていないテーブル参照は、実体化ビューまたは導出テーブルです。

  次のステートメントは有効です。カラム c は結合ビューの更新可能な部分のものです:

  ```
  UPDATE vjoin SET c=c+1;
  ```

  このステートメントは無効です。カラム x は更新不可能な部分のものです:

  ```
  UPDATE vjoin SET x=x+1;
  ```

  次のステートメントは有効です。複数テーブルの UPDATE の更新されたテーブル参照は更新可能なビュー (vup) です:

  ```
  UPDATE vup JOIN (SELECT SUM(x) AS s FROM t1) AS dt ON ...
  SET c=c+1;
  ```

このステートメントは無効です。実体化導出テーブルを更新しようとしています:

```
UPDATE vup JOIN (SELECT SUM(x) AS s FROM t1) AS dt ON ...
SET s=s+1;
```

- DELETE: DELETE ステートメントで削除するテーブルは、マージビューである必要があります。 結合ビューは使用できません (INSERT および UPDATE とは異なります)。

  ビューが結合ビューであるため、このステートメントは無効です:

  ```
  DELETE vjoin WHERE ...;
  ```

  このステートメントは、ビューがマージ (更新可能) ビューであるため有効です:

  ```
  DELETE vup WHERE ...;
  ```

  このステートメントは、マージされた (更新可能な) ビューから削除されるため有効です:

  ```
  DELETE vup FROM vup JOIN (SELECT SUM(x) AS s FROM t1) AS dt ON ...;
  ```

その他の説明と例を次に示します。

このセクションの以前の説明では、すべてのカラムが単純なカラム参照ではない場合 (たとえば、式または複合式であるカラムが含まれている場合)、ビューを挿入できないことを指摘していました。 このようなビューは挿入できませんが、式ではないカラムのみを更新すると更新できます。 次のビューを考えてみてください。

```
CREATE VIEW v AS SELECT col1, 1 AS col2 FROM t;
```

col2 が式であるため、このビューは挿入できません。 ただし、更新で col2 を更新しようとしていない場合は、更新可能になります。 次の更新は許可されます。

```
UPDATE v SET col1 = 0;
```

式カラムを更新しようとしているため、この更新は許可されません:

```
UPDATE v SET col2 = 0;
```

テーブルに AUTO_INCREMENT カラムが含まれている場合、AUTO_INCREMENT カラムが含まれていないテーブル上の挿入可能なビューに挿入すると、LAST_INSERT_ID() の値を変更しません。これは、ビューの一部ではないカラムにデフォルト値を挿入した副作用が現れないようにするためです。

25.5.4 WITH CHECK OPTION 句の表示

更新可能なビューに WITH CHECK OPTION 句を指定して、select_statement の WHERE 句が true でない行への挿入を防止できます。 また、WHERE 句が true であるが、更新によって true にならない行の更新も防止されます (つまり、表示可能な行が非表示の行に更新されないようにします)。

更新可能なビューに対する WITH CHECK OPTION 句では、そのビューが別のビューとの関連で定義されている場合、LOCAL および CASCADED キーワードによってチェックテストのスコープが決定されます。 どちらのキーワードも指定されていない場合、デフォルトは CASCADED になります。

WITH CHECK OPTION テストは標準に準拠しています:

- LOCAL では、ビューの WHERE 句がチェックされ、基礎となるビューに対してチェックが繰り返され、同じルールが適用されます。
- CASCADED では、ビューの WHERE 句がチェックされ、基礎となるビューに対してチェックが繰り返され、WITH CASCADED CHECK OPTION が追加されて (チェックの目的で、定義は変更されません)、同じルールが適用されます。
- チェックオプションを指定しない場合、ビューの WHERE 句はチェックされず、基礎となるビューに対してチェックが繰り返され、同じルールが適用されます。

次のテーブルと一連のビューの定義を考えてみてください。

```
CREATE TABLE t1 (a INT);
CREATE VIEW v1 AS SELECT * FROM t1 WHERE a < 2
WITH CHECK OPTION;
CREATE VIEW v2 AS SELECT * FROM v1 WHERE a > 0
```

```
WITH LOCAL CHECK OPTION;
CREATE VIEW v3 AS SELECT * FROM v1 WHERE a > 0
WITH CASCADED CHECK OPTION;
```

ここで、v2 ビューと v3 ビューは、別のビュー v1 で定義されています。

v2 の挿入が LOCAL チェックオプションに対してチェックされ、チェックが v1 に対して繰り返され、ルールが再度適用されます。 v1 のルールによってチェックが失敗します。 v3 のチェックも失敗します:

```
mysql> INSERT INTO v2 VALUES (2);
ERROR 1369 (HY000): CHECK OPTION failed 'test.v2'
mysql> INSERT INTO v3 VALUES (2);
ERROR 1369 (HY000): CHECK OPTION failed 'test.v3'
```

25.5.5 ビューのメタデータ

ビューに関するメタデータを取得するには:

- INFORMATION_SCHEMA データベースの VIEWS テーブルをクエリーします。 セクション 26.48「INFORMATION_SCHEMA VIEWS テーブル」を参照してください。
- SHOW CREATE VIEW ステートメントを使用します。 セクション13.7.7.13「SHOW CREATE VIEW ステートメント」を参照してください。

25.6 ストアドオブジェクトのアクセス制御

ストアドプログラム (プロシージャ、ファンクション、トリガーおよびイベント) およびビューは、使用前に定義され、参照されると、権限を決定するセキュリティコンテキスト内で実行されます。 ストアドオブジェクトの実行に適用可能な権限は、その DEFINER 属性および SQL SECURITY 特性によって制御されます。

- DEFINER 属性
- SQL SECURITY 特性
- 例
- 孤立したストアドオブジェクト
- リスク最小化のガイドライン

DEFINER 属性

格納されたオブジェクト定義には、MySQL アカウントを指定する DEFINER 属性を含めることができます。 定義で DEFINER 属性が省略されている場合、デフォルトのオブジェクト定義者はそれを作成したユーザーです。

次のルールによって、格納されたオブジェクトの DEFINER 属性として指定できるアカウントが決定されます:

- SET_USER_ID 権限 (または非推奨の SUPER 権限) がある場合は、任意のアカウントを DEFINER 属性として指定できます。 アカウントが存在しない場合は、警告が生成されます。 また、ストアドオブジェクトの DEFINER 属性を SYSTEM_USER 権限を持つアカウントに設定するには、SYSTEM_USER 権限が必要です。
- それ以外の場合、許可されるアカウントは、文字どおり、または CURRENT_USER または CURRENT_USER() として指定された独自のアカウントのみです。 定義者は他のアカウントに設定できません。

存在しない DEFINER アカウントでストアドオブジェクトを作成すると、孤立したオブジェクトが作成され、負の結果になる可能性があります。孤立したストアドオブジェクト を参照してください。

SQL SECURITY 特性

ストアドルーチン (プロシージャおよびファンクション) およびビューの場合、オブジェクト定義に DEFINER または INVOKER の値を持つ SQL SECURITY 特性を含めて、オブジェクトが定義者コンテキストで実行されるか起動側コンテキストで実行されるかを指定できます。 定義で SQL SECURITY 特性が省略されている場合、デフォルトは定義者コンテキストです。

トリガーとイベントには、SQL SECURITY 特性がなく、常に定義側のコンテキストで実行します。 サーバーが必要に応じて自動的にこれらのオブジェクトを呼び出すので、呼び出し元ユーザーは存在しません。

定義側と呼び出し元のセキュリティーのコンテキストは次のように異なります。

- 定義者セキュリティコンテキストで実行されるストアドオブジェクトは、その DEFINER 属性で指定されたアカウントの権限で実行されます。 これらの権限は、呼び出し元ユーザーの権限とは完全に異なる場合があります。 実行者は、オブジェクトを参照する適切な権限 (たとえば、ストアドプロシージャをコールするための EXECUTE またはビューから選択する SELECT など) を持っている必要がありますが、オブジェクトの実行中、実行者権限は無視され、DEFINER アカウント権限のみが関係します。 DEFINER アカウントに少数の権限がある場合、オブジェクトは実行可能な操作に対応して制限されます。 DEFINER アカウントが高い権限を持つ場合 (管理アカウントなど)、オブジェクトは強力な操作誰が呼び出すかに関係なくを実行できます。
- 呼び出し元のセキュリティーコンテキストで実行するストアドルーチンまたはビューは、呼び出し元が権限を持つ操作だけを実行できます。 DEFINER 属性はオブジェクトの実行には影響しません。

例

定義者セキュリティコンテキストで実行するために SQL SECURITY DEFINER で宣言されている次のストアドプロシージャについて考えてみます:

```
CREATE DEFINER = 'admin'@'localhost' PROCEDURE p1()
SQL SECURITY DEFINER
BEGIN
  UPDATE t1 SET counter = counter + 1;
END;
```

p1 に対する EXECUTE 権限を持つどのユーザーでも、CALL ステートメントを使用してこれを呼び出すことができます。 ただし、p1 を実行すると、定義者セキュリティコンテキストで実行されるため、DEFINER 属性として指定されたアカウントである'admin'@'localhost'の権限で実行されます。 このアカウントには、p1 に対する EXECUTE 権限と、オブジェクト本体内で参照される t1 テーブルに対する UPDATE 権限が必要です。 それ以外の場合、プロシージャーは失敗します。

続いて次のストアドプロシージャーを検討してください。これは p1 と同じですが、その SQL SECURITY 特性が INVOKER である点が異なります。

```
CREATE DEFINER = 'admin'@'localhost' PROCEDURE p2()
SQL SECURITY INVOKER
BEGIN
  UPDATE t1 SET counter = counter + 1;
END;
```

p1 とは異なり、p2 は起動側セキュリティコンテキストで実行されるため、DEFINER 属性値に関係なく、起動側ユーザーの権限を使用します。実行者に p2 に対する EXECUTE 権限または t1 テーブルに対する UPDATE 権限がない場合、p2 は失敗します。

孤立したストアドオブジェクト

孤立したストアドオブジェクトは、その DEFINER 属性が存在しないアカウントを指定するオブジェクトです:

- 孤立したストアドオブジェクトは、オブジェクトの作成時に存在しない DEFINER アカウントを指定することで作成できます。
- 既存のストアドオブジェクトは、オブジェクトの DEFINER アカウントを削除する DROP USER ステートメント、またはオブジェクトの DEFINER アカウントの名前を変更する RENAME USER ステートメントの実行によって孤立する可能性があります。

孤立したストアドオブジェクトには、次のような問題がある可能性があります:

- DEFINER アカウントが存在しないため、定義者セキュリティコンテキストで実行される場合、オブジェクトは予想どおりに動作しない可能性があります:
  - ストアドルーチンの場合、SQL SECURITY 値が DEFINER で定義者アカウントが存在しないと、ルーチンの実行時にエラーが発生します。
  - トリガーの場合、アカウントが実際に存在するまでトリガーのアクティブ化を行うことはお薦めしません。それ以外の権限確認に関する動作は定義されていません。
  - イベントの場合、アカウントが存在しないと、イベントの実行時にエラーが発生します。
  - ビューでは、SQL SECURITY 値が DEFINER で定義者アカウントが存在しない場合にビューが参照されると、エラーが発生します。

- その後、オブジェクトに関連しない目的で存在しない DEFINER アカウントが再作成されると、オブジェクトにセキュリティリスクが生じる可能性があります。 この場合、オブジェクトと適切な権限を持つアカウント「「採用」」は、意図していない場合でもオブジェクトを実行できます。

MySQL 8.0.22 の時点では、サーバーは、(おそらく誤って) 格納されたオブジェクトが孤立したり、現在孤立している格納されたオブジェクトを採用する原因となる操作を防ぐために設計された追加のアカウント管理セキュリティチェックを強制します:

- 削除するアカウントが格納されたオブジェクトの DEFINER 属性として指定されている場合、DROP USER はエラーで失敗します。 (つまり、アカウントを削除すると、格納されたオブジェクトが孤立する場合、ステートメントは失敗します。)
- 名前を変更するアカウントが格納されているオブジェクトの DEFINER 属性として指定されている場合、RENAME USER はエラーで失敗します。 (つまり、アカウントの名前を変更すると、格納されているオブジェクトが孤立する場合、ステートメントは失敗します。)
- 作成するアカウントの名前が格納されたオブジェクトの DEFINER 属性として指定されている場合、CREATE USER はエラーで失敗します。 (つまり、アカウントを作成すると、アカウントが現在孤立しているストアドオブジェクトを採用する場合、ステートメントは失敗します。)

特定の状況では、これらのアカウント管理ステートメントは、それ以外の場合でも意図せずに実行する必要がある場合があります。 これを可能にするために、ユーザーが SET_USER_ID 権限を持っている場合、その権限は孤立したオブジェクトセキュリティチェックをオーバーライドし、ステートメントはエラーで失敗するのではなく警告で成功します。

MySQL インストールでストアドオブジェクト定義者として使用されるアカウントに関する情報を取得するには、INFORMATION_SCHEMA にクエリーします。

このクエリーは、DEFINER 属性を持つオブジェクトを記述する INFORMATION_SCHEMA テーブルを識別します:

```
mysql> SELECT TABLE_SCHEMA, TABLE_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
    WHERE COLUMN_NAME = 'DEFINER';
+--------------------+------------+
| TABLE_SCHEMA       | TABLE_NAME |
+--------------------+------------+
| information_schema | EVENTS     |
| information_schema | ROUTINES   |
| information_schema | TRIGGERS   |
| information_schema | VIEWS      |
+--------------------+------------+
```

結果には、どのテーブルをクエリーして、どのストアドオブジェクト DEFINER 値が存在するか、およびどのオブジェクトが特定の DEFINER 値を持つかが示されます:

- 各テーブルに存在する DEFINER 値を識別するには、次のクエリーを使用します:

  ```
  SELECT DISTINCT DEFINER FROM INFORMATION_SCHEMA.EVENTS;
  SELECT DISTINCT DEFINER FROM INFORMATION_SCHEMA.ROUTINES;
  SELECT DISTINCT DEFINER FROM INFORMATION_SCHEMA.TRIGGERS;
  SELECT DISTINCT DEFINER FROM INFORMATION_SCHEMA.VIEWS;
  ```

  クエリー結果は、次のように表示されるすべてのアカウントにとって重要です:

  - アカウントが存在する場合、アカウントを削除または名前変更すると、格納されているオブジェクトが孤立します。 アカウントを削除または名前変更する場合は、まず、関連付けられているストアドオブジェクトを削除するか、別の定義者を持つように再定義することを検討してください。
  - アカウントが存在しない場合は作成すると、現在孤立している格納済オブジェクトが採用されます。 アカウントを作成する場合は、孤立したオブジェクトを関連付けるかどうかを検討してください。 そうでない場合は、別の定義者を持つように再定義します。

  別の定義者でオブジェクトを再定義するには、ALTER EVENT または ALTER VIEW を使用して、イベントおよびビューの DEFINER アカウントを直接変更できます。 ストアドプロシージャとストアドファンクションおよびトリガーの場合は、オブジェクトを削除して再作成し、別の DEFINER アカウントを割り当てる必要があります

- 特定の DEFINER アカウントを持つオブジェクトを識別するには、次のクエリーを使用して、対象のアカウントを user_name@host_name に置き換えます:

  ```
  SELECT EVENT_SCHEMA, EVENT_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.EVENTS
  WHERE DEFINER = 'user_name@host_name';
  ```

```
SELECT ROUTINE_SCHEMA, ROUTINE_NAME, ROUTINE_TYPE
FROM INFORMATION_SCHEMA.ROUTINES
WHERE DEFINER = 'user_name@host_name';
SELECT TRIGGER_SCHEMA, TRIGGER_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.TRIGGERS
WHERE DEFINER = 'user_name@host_name';
SELECT TABLE_SCHEMA, TABLE_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.VIEWS
WHERE DEFINER = 'user_name@host_name';
```

ROUTINES テーブルの場合、クエリーには ROUTINE_TYPE カラムが含まれるため、出力行は DEFINER がストアドプロシージャ用かストアドファンクション用かを区別します。

検索するアカウントが存在しない場合、それらのクエリーによって表示されるオブジェクトは孤立したオブジェクトです。

リスク最小化のガイドライン

ストアドオブジェクトの作成および使用のリスクを最小限に抑えるには、次のガイドラインに従います:

- 孤立したストアドオブジェクト (DEFINER 属性が存在しないアカウントを指定するオブジェクト) は作成しないでください。 既存のオブジェクトの DEFINER 属性で指定されたアカウントを削除または名前変更して、格納されたオブジェクトを孤立させないでください。
- 可能な場合は、ストアドルーチンまたはビューに対して、オブジェクト定義の SQL SECURITY INVOKER を使用して、オブジェクトが実行する操作に適したアクセス許可を持つユーザーだけが使用できるようにします。
- SET_USER_ID 権限 (または非推奨の SUPER 権限) を持つアカウントの使用中に定義者コンテキストストアドオブジェクトを作成する場合は、オブジェクトで実行される操作に必要な権限のみを持つアカウントを指定する明示的な DEFINER 属性を指定します。 高い権限を持つ DEFINER アカウントは、絶対に必要な場合にのみ指定してください。
- 管理者は、SET_USER_ID 権限 (または非推奨の SUPER 権限) を付与しないことで、高い権限を持つ DEFINER アカウントを指定するストアドオブジェクトをユーザーが作成できないようにできます。
- 定義側のコンテキストのオブジェクトを作成するときには、呼び出し元ユーザーに権限のないデータに定義側がアクセスできる場合があります。 場合によっては、権限のないユーザーに特定の権限を付与しないことで、これらのオブジェクトへの参照を防止できます:
  - ストアドルーチンに対する EXECUTE 権限を持たないユーザーは、ストアドルーチンを参照できません。
  - ビューに対する適切な権限 (ビューから選択するための SELECT、ビューに挿入するための INSERT など) を持っていないユーザーは、ビューを参照できません。

  ただし、トリガーおよびイベントは常に定義者コンテキストで実行されるため、これらのコントロールは存在しません。 サーバーは必要に応じてこれらのオブジェクトを自動的に呼び出し、ユーザーはこれらを直接参照しません:
  - トリガーは、トリガーが関連付けられているテーブルへのアクセスによってアクティブ化されます。特別な権限を持たないユーザーによる通常のテーブルアクセスでもアクティブ化されます。
  - イベントは、スケジュールに基づいてサーバーによって実行されます。

  どちらの場合も、DEFINER アカウントが高い権限を持つ場合、オブジェクトは機密操作または危険な操作を実行できる可能性があります。 これは、オブジェクトの作成に必要な権限が、そのオブジェクトを作成したユーザーのアカウントから取り消された場合も当てはまります。 管理者は、特にユーザーへのオブジェクト作成権限の付与に注意する必要があります。

25.7 ストアドプログラムバイナリロギング

バイナリログには、データベースの内容を変更する SQL ステートメントに関する情報が含まれます。 この情報は、変更について記述した「イベント」の形式で格納されます。 (バイナリログイベントは、スケジュールされたイベントストアドオブジェクトとは異なります。) バイナリログには 2 つの重要な目的があります。

- レプリケーションの場合、バイナリログは、レプリカサーバーに送信されるステートメントのレコードとしてソースレプリケーションサーバーで使用されます。 ソースは、バイナリログに含まれているイベントをそのレプリカに送信します。このレプリカは、それらのイベントを実行して、ソースで行われたものと同じデータ変更を行います。 セクション17.2「レプリケーションの実装」を参照してください。
- ある特定のデータリカバリ操作には、バイナリログの使用が必要です。 バックアップファイルがリストアされたあと、バックアップの作成後に記録されたバイナリログ内のイベントが、再度実行されます。 これらのイベ

ントは、データベースをバックアップのポイントから最新の状態に持って行きます。 セクション7.3.2「リカバリへのバックアップの使用」を参照してください。

ただし、ステートメントレベルでロギングが発生した場合は、ストアドプログラム (ストアドプロシージャーとストアドファンクション、トリガー、およびイベント) に関する特定のバイナリロギングの問題があります:

- 場合によっては、ステートメントがソースとレプリカの異なる行セットに影響することがあります。
- レプリカで実行されるレプリケートされたステートメントは、完全な権限を持つレプリカ SQL スレッドによって処理されます。 プロシージャは、ソースサーバーとレプリカサーバーで異なる実行パスに従うことができるため、ユーザーは、完全な権限を持つスレッドによって処理されるレプリカでのみ実行される危険なステートメントを含むルーチンを記述できます。
- データを変更するストアドプログラムが非決定的である場合、再現可能ではありません。 これにより、ソースとレプリカでデータが異なる場合や、リストアされたデータが元のデータと異なる場合があります。

このセクションでは、MySQL がストアドプログラムのバイナリロギングを処理する方法について説明します。 これは、実装がストアドプログラムの使用に適用する現在の状態と、ロギングの問題を回避するために実行できることを示します。 また、これらの条件の理由に関する追加情報も示します。

一般に、ここで説明する問題は、バイナリロギングが SQL ステートメントレベル (ステートメントベースのバイナリロギング) で発生した場合に発生します。 行ベースのバイナリロギングを使用する場合、ログには、SQL ステートメントを実行した結果として個々の行に行われた変更が含まれます。 ルーチンまたはトリガーが実行されると、行の変更が記録されますが、変更を行なったステートメントは記録されません。 ストアドプロシージャーの場合、これは CALL ステートメントが記録されないことを意味します。 ストアドファンクションの場合、関数内で行われた行の変更が記録され、関数呼び出しは記録されません。 トリガーの場合、トリガーによって行われた行の変更が記録されます。 レプリカ側では、行の変更のみが表示され、ストアドプログラムの起動は表示されません。

混合形式のバイナリロギング (binlog_format=MIXED) では、ステートメントベースのバイナリロギングが使用されますが、行ベースのバイナリロギングのみが正しい結果になることが保証されている場合を除きます。 混合形式では、ストアドファンクション、ストアドプロシージャー、トリガー、イベント、またはプリペアドステートメントにステートメントベースのバイナリロギングに安全でないものが含まれている場合、ステートメント全体が安全でないとマークされ、行形式で記録されます。 プロシージャ、関数、トリガーおよびイベントの作成および削除に使用されるステートメントは、常に安全であり、ステートメントの形式で記録されます。 行ベース、混合およびステートメントベースのロギング、および安全なステートメントと安全でないステートメントの決定方法の詳細は、セクション17.2.1「レプリケーション形式」 を参照してください。

特に明記されていないかぎり、ここでの備考は、バイナリロギングがサーバーで有効になっていることを前提としています (セクション5.4.4「バイナリログ」 を参照)。) バイナリログが有効でない場合、レプリケーションは可能でなく、バイナリログをデータリカバリに利用することもできません。

MySQL でストアドファンクションを使用する場合の条件は、次のとおりです。 これらの条件は、ストアドプロシージャーまたはイベントスケジューラのイベントには適用されず、バイナリロギングが有効でないかぎり適用されません。

- ストアドファンクションを作成または変更するには、通常必要な CREATE ROUTINE または ALTER ROUTINE 権限に加えて、SET_USER_ID 権限 (または非推奨の SUPER 権限) が必要です。 (関数定義の DEFINER 値によっては、バイナリロギングが有効になっているかどうかに関係なく、SET_USER_ID または SUPER が必要になる場合があります。 セクション13.1.17「CREATE PROCEDURE ステートメントおよび CREATE FUNCTION ステートメント」を参照してください。)
- ストアドファンクションを作成するとき、その関数が決定的であるということ、またはデータを変更しないということを宣言する必要があります。 そのようにしないと、データリカバリまたレプリケーションにとって安全でなくなる可能性があります。

  デフォルトでは、CREATE FUNCTION ステートメントを受け入れるには、DETERMINISTIC、NO SQL、または READS SQL DATA の少なくとも 1 つを明示的に指定する必要があります。 そうでない場合はエラーが発生します。

```
ERROR 1418 (HY000): This function has none of DETERMINISTIC, NO SQL,
or READS SQL DATA in its declaration and binary logging is enabled
(you *might* want to use the less safe log_bin_trust_function_creators
variable)
```

  次の関数は決定的なため (また、データを変更しません)、安全です。

```
CREATE FUNCTION f1(i INT)
```

```
RETURNS INT
DETERMINISTIC
READS SQL DATA
BEGIN
  RETURN i;
END;
```

次の関数は UUID() を使用しますが、これは決定的でないため、関数も決定的でなく、安全ではありません。

```
CREATE FUNCTION f2()
RETURNS CHAR(36) CHARACTER SET utf8
BEGIN
  RETURN UUID();
END;
```

次の関数はデータを変更するので、安全ではない可能性があります。

```
CREATE FUNCTION f3(p_id INT)
RETURNS INT
BEGIN
  UPDATE t SET modtime = NOW() WHERE id = p_id;
  RETURN ROW_COUNT();
END;
```

関数の性質の評価は、作成者の「「正直」」に基づきます。 MySQL では、DETERMINISTIC と宣言された関数が、非決定的な結果を生成するステートメントを持たないかどうかはチェックされません。

- ストアドファンクションを実行しようとするときに、binlog_format=STATEMENT が設定されている場合は、関数定義に DETERMINISTIC キーワードを指定する必要があります。 そうでない場合は、このチェックをオーバーライドするように log_bin_trust_function_creators=1 が指定されていないかぎり、エラーが生成され、関数は実行されません (次を参照)。 再帰的関数コールの場合、DETERMINISTIC キーワードは最も外側のコールでのみ必要です。 行ベースまたは混合バイナリロギングが使用されている場合、関数が DETERMINISTIC キーワードなしで定義されていても、ステートメントは受け入れられ、レプリケートされます。

- MySQL では、関数が作成時に実際に決定的かどうかはチェックされないため、DETERMINISTIC キーワードを使用してストアドファンクションを起動すると、ステートメントベースのロギングに対して安全でないアクションが実行されたり、安全でないステートメントを含むファンクションまたはプロシージャが起動される可能性があります。 これが binlog_format=STATEMENT の設定時に発生した場合は、警告メッセージが発行されます。 行ベースまたは混合バイナリロギングが使用されている場合、警告は発行されず、ステートメントは行ベースの形式でレプリケートされます。

- 関数作成に関する前述の条件 (SUPER 権限を持つ必要があることと、関数が決定的であるか、データを変更しないと宣言する必要があること) を緩和するには、log_bin_trust_function_creators グローバルシステム変数を 1 に設定します。 デフォルトでこの変数には 0 の値が設定されていますが、次のように変更できます。

  ```
  mysql> SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 1;
  ```

  この変数は、サーバー起動時に設定することもできます。

  バイナリロギングが有効でない場合、log_bin_trust_function_creators は適用されません。 前述のように、関数定義の DEFINER 値が必要としないかぎり、関数の作成に SUPER は必要ありません。

- レプリケーションで安全ではない可能性のある (そのため、これらを使用するストアドファンクションも安全でなくなります) 組み込み関数の詳細は、セクション17.5.1「レプリケーションの機能と問題」を参照してください。

トリガーは、ストアドファンクションと似ているので、関数に関する前述の説明がトリガーにも当てはまりますが、CREATE TRIGGER にはオプションの DETERMINISTIC 特性がないため、トリガーは常に決定的であると想定されるという点が異なります。 ただし、場合によっては、この仮定が無効になることがあります。 たとえば、UUID() 関数は非決定的です (また、複製しません)。 トリガーでのこのような関数の使用には注意してください。

トリガーはテーブルを更新できるので、必要な権限がない場合には、CREATE TRIGGER で、ストアドファンクションの場合と同様のエラーメッセージが表示されます。 レプリカ側では、レプリカはトリガー DEFINER 属性を使用して、トリガーの作成者とみなされるユーザーを決定します。

このセクションの残りの部分では、ロギングの実装とその意味に関する追加詳細について説明します。 ストアドルーチンの使用に関する現在のロギング関連の条件の理論的根拠についての背景に関心がある場合には、こちらをお読みください。 この説明はステートメントベースのロギングにのみ該当し、行ベースのロギングには該当しませんが、CREATE および DROP ステートメントは、ロギングモードとは無関係にステートメントとして記録されるという最初の項目は除きます。

- サーバーは、CREATE EVENT、CREATE PROCEDURE、CREATE FUNCTION、ALTER EVENT、ALTER PROCEDURE、ALTER FUNCTION、DROP EVENT、DROP PROCEDURE、および DROP FUNCTION ステートメントをバイナリログに書き込みます。
- ストアドファンクションの呼び出しは、この関数がデータを変更し、それ以外では記録されないようなステートメント内で行われた場合に、SELECT ステートメントとして記録されます。 これにより、記録されないステートメントでストアドファンクションを使用した結果生じたデータの変更をレプリケーションできなくなるという事態が防止されます。 たとえば、SELECT ステートメントはバイナリログに書き込まれませんが、SELECT は、変更を行うストアドファンクションを呼び出す場合があります。 これを扱うため、SELECT func_name() ステートメントは、指定した関数が変更を行うときにバイナリログに書き込まれます。 次のステートメントがソースサーバーで実行されるとします:

```
CREATE FUNCTION f1(a INT) RETURNS INT
BEGIN
  IF (a < 3) THEN
    INSERT INTO t2 VALUES (a);
  END IF;
  RETURN 0;
END;

CREATE TABLE t1 (a INT);
INSERT INTO t1 VALUES (1),(2),(3);

SELECT f1(a) FROM t1;
```

SELECT ステートメントが実行されると、関数 f1() は 3 回呼び出されます。 このうち 2 回の呼び出しで行を挿入し、MySQL は各行に対し SELECT ステートメントを記録します。 つまり、MySQL は次のステートメントをバイナリログに書き込みます。

```
SELECT f1(1);
SELECT f1(2);
```

サーバーは、エラーを発生させるストアドプロシージャーをストアドファンクションが呼び出すときに、そのストアドファンクションの呼び出しに対する SELECT ステートメントも記録します。 この場合、サーバーは、予想されるエラーコードとともに、SELECT ステートメントをログに書き込みます。 レプリカで同じエラーが発生した場合は、予想される結果となり、レプリケーションが続行されます。 それ以外の場合は、レプリケーションは停止します。

- 関数によって実行されるステートメントではなく、ストアドファンクションの呼び出しのロギングは、レプリケーションでは、次の 2 つの要因から生じるセキュリティー上の意味があります。
  - 関数は、ソースサーバーとレプリカサーバーで異なる実行パスに従うことができます。
  - レプリカで実行されるステートメントは、完全な権限を持つレプリカ SQL スレッドによって処理されます。

  つまり、ユーザーは関数を作成するために CREATE ROUTINE 権限を持っている必要がありますが、完全な権限を持つスレッドによって処理されるレプリカに対してのみ実行される危険なステートメントを含む関数を記述できます。 たとえば、ソースサーバーとレプリカサーバーのサーバー ID 値がそれぞれ 1 と 2 の場合、ソースサーバー上のユーザーは、次のように安全でない関数 unsafe_func() を作成して起動できます:

```
mysql> delimiter //
mysql> CREATE FUNCTION unsafe_func () RETURNS INT
    -> BEGIN
    ->   IF @@server_id=2 THEN dangerous_statement; END IF;
    ->   RETURN 1;
    -> END;
    -> //
mysql> delimiter ;
mysql> INSERT INTO t VALUES(unsafe_func());
```

CREATE FUNCTION および INSERT ステートメントはバイナリログに書き込まれるため、レプリカはそれらを実行します。 レプリカ SQL スレッドには完全な権限があるため、危険なステートメントが実行されます。 したがって、関数の呼出しはソースとレプリカに異なる影響を与えるため、レプリケーションに対して安全ではありません。

バイナリロギングを有効にしているサーバーに対するこの危険から保護するために、ストアドファンクションの作成者は、必要な通常の CREATE ROUTINE 権限に加え、SUPER 権限も持つ必要があります。 同様に、ALTER FUNCTION を使用するには、ユーザーは ALTER ROUTINE 権限に加え、SUPER 権限を持つ必要があります。 SUPER 権限がない場合は、次のエラーが発生します:

```
ERROR 1419 (HY000): You do not have the SUPER privilege and
binary logging is enabled (you *might* want to use the less safe
```

```
log_bin_trust_function_creators variable)
```

関数作成者が SUPER 権限を持つよう要求しない場合 (たとえば、システム上の CREATE ROUTINE 権限を持つすべてのユーザーが経験豊かなアプリケーション開発者である場合)、log_bin_trust_function_creators グローバルシステム変数を 1 に設定します。 この変数は、サーバー起動時に設定することもできます。 バイナリロギングが有効でない場合、log_bin_trust_function_creators は適用されません。 前述のように、関数定義の DEFINER 値が必要としないかぎり、関数の作成に SUPER は必要ありません。

- 更新を実行する関数が非決定的である場合、再現可能ではありません。 これは次の 2 つの望ましくない影響を及ぼす可能性があります。
  - これにより、レプリカがソースと異なります。
  - リストアされたデータが元のデータと一致しません。

  これらの問題に対処するために、MySQL では次の要件が適用されます: ソースサーバーでは、関数を決定的に宣言するか、データを変更しない場合を除き、関数の作成および変更は拒否されます。 ここでは次の 2 つの関数特性セットが適用されます。
  - DETERMINISTIC 特性と NOT DETERMINISTIC 特性は、関数が一定の入力に対して常に同じ結果を生成するかどうかを示します。 どちらの特性も指定されていない場合は、デフォルトは NOT DETERMINISTIC です。 関数が決定的であることを宣言するには、明示的に DETERMINISTIC を指定する必要があります。
  - CONTAINS SQL、NO SQL、READS SQL DATA、および MODIFIES SQL DATA 特性は、関数がデータを読み取るか書き込むかに関する情報を示します。 NO SQL または READS SQL DATA は、関数がデータを変更しないことを示しますが、特性が指定されていない場合にデフォルトは CONTAINS SQL になるので、これらのどちらかを明示的に指定する必要があります。

  デフォルトでは、CREATE FUNCTION ステートメントを受け入れるには、DETERMINISTIC、NO SQL、または READS SQL DATA の少なくとも 1 つを明示的に指定する必要があります。 そうでない場合はエラーが発生します。

```
ERROR 1418 (HY000): This function has none of DETERMINISTIC, NO SQL,
or READS SQL DATA in its declaration and binary logging is enabled
(you *might* want to use the less safe log_bin_trust_function_creators
variable)
```

  log_bin_trust_function_creators を 1 に設定した場合、関数が決定的であるか、データを変更しないという要件は破棄されます。

- ストアドプロシージャーの呼び出しは CALL レベルでなく、ステートメントレベルで記録されます。 つまり、サーバーは、CALL ステートメントを記録せず、実際に実行するプロシージャー内のステートメントを記録します。 その結果、ソースサーバーで発生するのと同じ変更がレプリカでも発生します。 これにより、別々のマシン上で異なる実行パスを持つプロシージャーから生じる問題が防止されます。

  一般に、ストアドプロシージャー内で実行されるステートメントは、スタンドアロンでステートメントを実行した場合に適用されるものと同じルールを使用して、バイナリログに書き込まれます。 プロシージャー内でのステートメントの実行は、非プロシージャーのコンテキストとまったく同じにはならないので、プロシージャーステートメントのロギング時には、十分に注意してください。
  - 記録されるステートメントには、ローカルプロシージャー変数への参照が含まれる場合があります。 これらの変数は、ストアドプロシージャーのコンテキスト外に存在しないので、このような変数を参照するステートメントは、文字どおりには記録できません。 代わりに、ローカル変数のそれぞれの参照は、ロギングのために次の構造構文に置き換えられます。

    ```
    NAME_CONST(var_name, var_value)
    ```

    var_name はローカル変数名であり、var_value は、ステートメントの記録時に変数に含まれていた値を示す定数です。 NAME_CONST() には var_value の値と var_name の「名前」が含まれます。 したがって、この関数を直接呼び出した場合、次のような結果が得られます。

    ```
    mysql> SELECT NAME_CONST('myname', 14);
    +--------+
    | myname |
    +--------+
    |     14 |
    +--------+
    ```

    NAME_CONST() では、ログに記録されたスタンドアロンステートメントを、ストアドプロシージャ内のソースで実行された元のステートメントと同じ効果でレプリカで実行できます。

NAME_CONST() を使用した結果、ソースカラム式がローカル変数を参照するときに、CREATE TABLE ... SELECT ステートメントの問題が生じる場合があります。 これらの参照を NAME_CONST() 式に変換すると、ソースサーバーとレプリカサーバーで異なるカラム名、または名前が長すぎて有効なカラム識別子にならない場合があります。 回避策では、ローカル変数を参照するカラムのエイリアスを指定します。 myvar の値が 1 の場合は次のステートメントを検討してください。

```
CREATE TABLE t1 SELECT myvar;
```

これは次のように書き換えられます:

```
CREATE TABLE t1 SELECT NAME_CONST(myvar, 1);
```

ソーステーブルとレプリカテーブルのカラム名が同じであることを確認するには、次のようなステートメントを記述します:

```
CREATE TABLE t1 SELECT myvar AS myvar;
```

書き換えられたステートメントは次のようになります。

```
CREATE TABLE t1 SELECT NAME_CONST(myvar, 1) AS myvar;
```

- 記録されるステートメントには、ユーザー定義変数への参照が含まれる場合があります。 これを処理するために、MySQL はバイナリログに SET ステートメントを書き込み、ソースと同じ値を持つ変数がレプリカに存在することを確認します。 たとえば、ステートメントが変数@my_var を参照している場合、バイナリログ内でそのステートメントの前に次のステートメントが続きます。ここで、value はソース上の@my_var の値です:

  ```
  SET @my_var = value;
  ```

- プロシージャーの呼び出しは、コミットまたはロールバックしたトランザクション内で行えます。 プロシージャー実行のトランザクションの側面が正しく複製されるように、トランザクションのコンテキストが説明されます。 つまり、サーバーは、実際にデータを実行し修正するプロシージャー内のステートメントを記録し、BEGIN、COMMIT、および ROLLBACK ステートメントも必要に応じて記録します。 たとえば、プロシージャーがトランザクションテーブルだけを更新し、ロールバックされるトランザクション内で実行される場合、これらの更新は記録されません。 プロシージャーがコミットされたトランザクション内で行われた場合、BEGIN および COMMIT ステートメントが更新とともに記録されます。 ロールバックしたトランザクション内で実行するプロシージャーの場合、そのステートメントは、ステートメントがスタンドアロンで実行された場合に適用されるものと同じルールを使用して記録されます。

  - トランザクションテーブルに対する更新は記録されません。
  - 非トランザクションテーブルに対する更新は、ロールバックで取り消されないので、記録されます。
  - トランザクションテーブルと非トランザクションテーブルの混在に対する更新は、レプリカがソースと同じ変更およびロールバックを行うように、BEGIN と ROLLBACK で囲まれて記録されます。

- ストアドプロシージャーの呼び出しは、ストアドファンクション内から呼び出される場合、ステートメントレベルのバイナリログに書き込まれません。 この場合、記録される唯一の対象は、関数を呼び出すステートメント (記録されたステートメント内で行われた場合) または DO ステートメント (記録されないステートメント内で行われた場合) です。 このため、それ以外の場合にプロシージャー自体が安全であっても、プロシージャーを呼び出すストアドファンクションを使用するときには注意を払う必要があります。

25.8 ストアドプログラムの制約

- ストアドルーチンでは許可されていない SQL ステートメント
- ストアドファンクションの制約
- トリガーの制約
- ストアドルーチン内の名前競合
- レプリケーションに関する考慮事項
- デバッグに関する考慮事項
- SQL:2003 標準のサポート外の構文
- ストアドルーチンの同時実行性に関する考慮事項

- イベントスケジューラの制約
- NDB Cluster 内のストアドルーチンとトリガー

これらの制約は、第25章「ストアドオブジェクト」で説明している機能に適用されます。

ここに記載されている制約の中には、すべてのストアドルーチン、つまりストアドプロシージャーとストアドファンクションの両方に適用されるものがあります。 また、ストアドプロシージャーには適用されず、ストアドファンクションに固有の制約もいくつか存在します。

ストアドファンクションの制約は、トリガーにも適用されます。 トリガーに固有の制約もいくつかあります。

ストアドプロシージャーの制約は、イベントスケジューラのイベント定義の DO 句にも適用されます。 イベントに固有の制約もいくつかあります。

ストアドルーチンでは許可されていない SQL ステートメント

ストアドルーチンには自由に SQL ステートメントを含めることはできません。 次のステートメントは許可されていません。

- LOCK TABLES および UNLOCK TABLES のロックステートメント。
- ALTER VIEW
- LOAD DATA。
- SQL 準備済みステートメント (PREPARE、EXECUTE、DEALLOCATE PREPARE) は、ストアドプロシージャーで使用できますが、ストアドファンクションやトリガーでは使用できません。 そのため、ストアドファンクションとトリガーは動的 SQL (この場合はステートメントを文字列として構築してから実行します) を使用できません。
- 通常、SQL 準備済みステートメントで許可されていないステートメントは、ストアドプログラムでも許可されません。 準備済みステートメントとしてサポートされているステートメントのリストについては、セクション13.5「プリペアドステートメント」を参照してください。 例外は SIGNAL、RESIGNAL、および GET DIAGNOSTICS であり、これらは準備済みステートメントとして許可されていませんが、ストアドプログラムで許可されます。
- ローカル変数はストアドプログラムの実行中にのみスコープ内にあるので、これらの参照は、ストアドプログラム内で作成された準備済みステートメントでは許可されていません。 準備済みステートメントのスコープは現在のセッションであり、ストアドプログラムではないので、ステートメントはプログラムの終了後に実行でき、この時点で変数はスコープ内に存在しなくなります。 たとえば、SELECT ... INTO local_var は準備済みステートメントとして使用できません。 この制約は、ストアドプロシージャーおよびストアドファンクションのパラメータにも適用されます。 セクション13.5.1「PREPARE ステートメント」を参照してください。
- すべてのストアドプログラム (ストアドプロシージャーとストアドファンクション、トリガー、およびイベント) 内で、パーサーは、BEGIN [WORK] を BEGIN ... END ブロックの開始として扱います。 このコンテキストでトランザクションを開始するには、代わりに START TRANSACTION を使用します。

ストアドファンクションの制約

次の追加ステートメントまたは操作は、ストアドファンクション内で許可されていません。 これらはストアドプロシージャーで許可されていますが、ストアドファンクションまたはトリガー内から呼び出されるストアドプロシージャーを除きます。 たとえば、ストアドプロシージャーで FLUSH を使用する場合、ストアドファンクションまたはトリガーからそのストアドプロシージャーを呼び出すことはできません。

- 明示的または暗黙的なコミットまたはロールバックを実行するステートメント。 これらのステートメントのサポートは、SQL 標準では必要ありません。SQL 標準では、各 DBMS ベンダーがこれらのステートメントを許可するかどうかを決められると定めています。
- 結果セットを返すステートメント。 これには、INTO var_list 句を含まない SELECT ステートメントや、SHOW、EXPLAIN、および CHECK TABLE などのほかのステートメントも含まれます。 関数は、SELECT ... INTO var_list を使用するか、カーソルと FETCH ステートメントを使用すると、結果セットを処理できます。 セクション13.2.10.1「SELECT ... INTO ステートメント」およびセクション13.6.6「カーソル」を参照してください。
- FLUSH ステートメント。
- ストアドファンクションは再帰的に使用できません。

- ストアドファンクションまたはトリガーは、そのストアドファンクションまたはトリガーを呼び出したステートメントによって (読み取りまたは書き込みに) すでに使用されているテーブルを変更できません。
- ストアドファンクションで、一時テーブルを異なるエイリアスで複数回参照する場合、ストアドファンクション内の別々のステートメントで参照を行う場合でも、「表を再オープンできません: 'tbl_name'」 というエラーが発生します。
- ストアドファンクションを呼び出す HANDLER ... READ ステートメントは、レプリケーションエラーを引き起こす可能性があり、許可されません。

トリガーの制約

トリガーの場合、さらに次の制約が適用されます。

- トリガーは外部キーアクションでアクティブ化されません。
- 行ベースのレプリケーションを使用している場合、レプリカのトリガーは、ソースで発生したステートメントによってアクティブ化されません。 レプリカのトリガーは、ステートメントベースレプリケーションを使用している場合にアクティブになります。 詳細は、セクション17.5.1.36「レプリケーションとトリガー」を参照してください。
- RETURN ステートメントはトリガーでは許可されていません。トリガーは値を返すことができません。 すぐにトリガーを終了するには、LEAVE ステートメントを使用します。
- トリガーは、mysql データベース内のテーブルでは許可されていません。 INFORMATION_SCHEMA または performance_schema テーブルでも許可されていません。 これらのテーブルは実際にはビューであり、トリガーはビューでは許可されません。
- トリガーキャッシュは、ベースとなるオブジェクトのメタデータが変更された場合は検出しません。 トリガーがテーブルを使用し、トリガーがキャッシュにロードされたあとにそのテーブルに変更があった場合、トリガーは古いメタデータを使用して動作します。

ストアドルーチン内の名前競合

ルーチンパラメータ、ローカル変数、およびテーブルカラムに同じ識別子が使用される場合があります。 また、同じローカル変数名を、ネスト化されたブロックで使用することもできます。 例:

```
CREATE PROCEDURE p (i INT)
BEGIN
 DECLARE i INT DEFAULT 0;
 SELECT i FROM t;
 BEGIN
  DECLARE i INT DEFAULT 1;
  SELECT i FROM t;
 END;
END;
```

このような場合、識別子はあいまいになり、次の優先順位ルールが適用されます。

- ローカル変数では、ルーチンパラメータやテーブルカラムが優先されます。
- ルーチンパラメータでは、テーブルカラムが優先されます。
- 内部ブロック内のローカル変数では、外部ブロック内のローカル変数が優先されます。

変数でテーブルカラムが優先される動作は、非標準です。

レプリケーションに関する考慮事項

ストアドルーチンを使用すると、レプリケーションの問題が生じることがあります。 この問題については、セクション25.7「ストアドプログラムバイナリロギング」で詳しく述べられています。

--replicate-wild-do-table=db_name.tbl_name オプションはテーブル、ビュー、およびトリガーに適用されます。 ストアドプロシージャーと関数、またはイベントには適用されません。 後者のオブジェクトで作用するステートメントをフィルタするには、1 つまたは複数の --replicate-*-db オプションを使用します。

デバッグに関する考慮事項

ストアドルーチンのデバッグ機能は存在しません。

SQL:2003 標準のサポート外の構文

MySQL ストアドルーチン構文は SQL:2003 標準に基づきます。 この標準の次の項目は現在サポートされていません。

- UNDO ハンドラ
- FOR ループ

ストアドルーチンの同時実行性に関する考慮事項

セッション間のやり取りの問題を防止するために、クライアントのステートメント発行時、サーバーではステートメントの実行に利用できるルーチンとトリガーのスナップショットが使用されます。 つまり、サーバーは、ステートメントの実行中に使用される可能性のあるプロシージャー、関数、およびトリガーのリストを算出してロードし、ステートメントの実行に進みます。 ステートメントの実行時は、ほかのセッションが実行するルーチンへの変更は認識されません。

並列性を最大にするために、ストアドファンクションでは、その副作用を最小限に抑える必要があります。特に、ストアドファンクション内のテーブルを更新することにより、そのテーブルでの並列操作が減少することがあります。 ストアドファンクションは、実行前にテーブルロックを取得して、ステートメントが実行する順序とログに表示されるときの順序の不一致によるバイナリログの不整合を回避します。 ステートメントベースのバイナリロギングが使用される場合、関数内で実行されるステートメントではなく、関数を呼び出すステートメントが記録されます。 その結果、ベースとなる同じテーブルを更新するストアドファンクションは、並列で実行しません。 対照的に、ストアドプロシージャーはテーブルレベルのロックを取得しません。 ストアドプロシージャー内で実行されたすべてのステートメントは、ステートメントベースのバイナリロギングの場合でも、バイナリログに書き込まれます。 セクション25.7「ストアドプログラムバイナリロギング」を参照してください。

イベントスケジューラの制約

次の制限は、イベントスケジューラに固有のものです。

- イベント名は大文字と小文字を区別せずに処理されます。 たとえば、anEvent と AnEvent という名前の 2 つのイベントを同じデータベース内に含めることはできません。
- イベント名が変数によって指定されている場合、ストアドプログラム内からイベントを作成、変更、または削除することはできません。 イベントは、ストアドルーチンやトリガーを作成、変更、削除することもできません。
- LOCK TABLES ステートメントの有効時は、イベントでの DDL ステートメントは禁止されています。
- YEAR、QUARTER、MONTH、および YEAR_MONTH の間隔を使用したイベントのタイミングは、月で解決されます。ほかの間隔を使用したタイミングは秒で解決されます。 同時に行われるようにスケジュール設定されたイベントは、指定の順序で実行できません。 さらに、丸め、スレッドアプリケーションの特性、およびイベントを作成しその実行を信号で伝えるためにゼロ以外の時間長が必要になるため、イベントが 1、2 秒ほど遅れる場合があります。 ただし、INFORMATION_SCHEMA.EVENTS テーブルの LAST_EXECUTED カラムに表示される時間は、常に実際のイベント実行時間の 1 秒以内に正確です。 (Bug #16522 も参照してください。)
- イベントの本体に含まれるステートメントの各実行は、新しい接続で行われます。したがって、これらのステートメントは、SHOW STATUS によって表示される Com_select や Com_insert などのサーバーステートメント数に対する特定のユーザーセッションには影響しません。 ただし、このような数はグローバルスコープで更新されます。 (Bug #16422)
- イベントは、Unix エポックの最後の時間以降をサポートしません。この時間は 2038 年の年頭あたりになります。 このような日付はイベントスケジューラで特に許可されません。 (Bug #16396)
- CREATE EVENT および ALTER EVENT ステートメントの ON SCHEDULE 句でのストアドファンクション、ユーザー定義関数、およびテーブルの参照はサポートされていません。 このような種類の参照は許可されていません。 (詳細は Bug #22830 を参照してください。)

NDB Cluster 内のストアドルーチンとトリガー

ストアドプロシージャ、ストアドファンクション、トリガーおよびスケジュール済イベントはすべて、NDB ストレージエンジンを使用するテーブルでサポートされますが、これらはクラスタ SQL ノードとして機能する MySQL Servers 間で自動的に伝播されないことに注意する必要があります。 これは、ストアドルーチンおよびトリガー定義が、クラスタノード間でコピーされない InnoDB テーブルを使用して mysql システムデータベース内のテーブルに格納されるためです。

MySQL Cluster テーブルと対話するストアドルーチンまたはトリガーは、ストアドルーチンまたはトリガーを使用するクラスタに参加する各 MySQL Server で適切な CREATE PROCEDURE、CREATE FUNCTION、または CREATE TRIGGER ステートメントを実行して再作成する必要があります。 同様に、既存のストアドルーチンまたはトリガーに対する変更は、クラスタにアクセスする各 MySQL Server で適切な ALTER ステートメントまたは DROP ステートメントを使用して、すべてのクラスタ SQL ノードで明示的に実行する必要があります。

> **警告**
>
> NDB ストレージエンジンを使用するように mysql データベーステーブルを変換して、ここで説明した問題を回避しないでください。「mysql データベースでのシステムテーブルの変更はサポートされていません」では、望ましくない結果が生成される可能性があります。

25.9 ビューの制約

ビューの定義で参照できるテーブルの最大数は 61 です。

ビューの処理は最適化されていません。

- ビューにはインデックスを作成できません。
- マージアルゴリズムを使用して処理されたビューに、インデックスを使用することは可能です。 ただし、TEMPTABLE アルゴリズムで処理されたビューは、そのベースとなるテーブルのインデックスを利用できません (ただし、一時テーブルの作成中にはインデックスを使用できます)。

一般的な原則では、テーブルを変更することも、サブクエリーの同じテーブルから選択することもできません。セクション13.2.11.12「サブクエリーの制約」を参照してください。

テーブルから選択するビューを選ぶ場合、ビューがサブクエリーのテーブルから選択される場合や、ビューがマージアルゴリズムを使用して評価される場合にも、同じ原則が適用されます。 例:

```
CREATE VIEW v1 AS
SELECT * FROM t2 WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM t1 WHERE t1.a = t2.a);

UPDATE t1, v2 SET t1.a = 1 WHERE t1.b = v2.b;
```

一時テーブルを使用してビューが評価される場合、ビューサブクエリーのテーブルから選択し、さらに外部クエリーでそのテーブルを変更することが可能です。 この場合、ビューは一時テーブルに格納されるため、サブクエリーのテーブルから選択して同時に変更することはありません。 (これは、ビュー定義で ALGORITHM = TEMPTABLE を指定することによって、MySQL で TEMPTABLE アルゴリズムを強制的に使用させる 1 つの理由です。)

DROP TABLE または ALTER TABLE を使用すると、ビュー定義で使用されているテーブルを削除または変更できます。 ビューを無効化する場合でも、DROP または ALTER 操作によって警告が発せられることはありません。 代わりに、あとからビューを使用するときにエラーが発生します。 CHECK TABLE は、DROP または ALTER 操作で無効化されたビューのチェックに使用できます。

ビューの更新可能性に関しては、どのビューでも理論的に更新可能であれば、実際に更新可能である必要があるというのがビューの全体的な目的です。 MySQL はできるだけ迅速に実行できます。 理論的には多くの更新可能なビューを更新できるようになりましたが、まだ制限があります。 詳細は、セクション25.5.3「更新可能および挿入可能なビュー」を参照してください。

ビューの現在の実装には欠点があります。 ビューの作成に必要な基本権限 (CREATE VIEW および SELECT 権限) がユーザーに付与されている場合、そのユーザーに SHOW VIEW 権限も付与されていないかぎり、そのユーザーはそのオブジェクトに対して SHOW CREATE VIEW をコールできません。

権限の不足のために mysqldump が失敗する可能性があるという欠点によって、このコマンドを使用したデータベースのバックアップで問題が発生する場合があります。 この問題については Bug #22062 で説明しています。

問題の回避策として、ビューが作成されたときに MySQL が暗黙的に SHOW VIEW 権限を与えないため、CREATE VIEW を認められているユーザーに、管理者が手動でこの権限を付与します。

ビューにはインデックスがないので、インデックスのヒントは適用されません。 ビューからの選択時のインデックスヒントの使用は許可されていません。

SHOW CREATE VIEW は、カラムごとに AS alias_name 句を使用してビュー定義を表示します。 式からカラムを作成する場合、デフォルトのエイリアスは式テキストになり、かなり長くなることがあります。 CREATE VIEW ステートメント内のカラム名に対するエイリアスは、(256 文字の最大のエイリアス長ではなく) 64 文字

の最大のカラム長に対してチェックされます。 その結果、いずれかのカラムエイリアスが 64 文字を超えた場合、SHOW CREATE VIEW の出力から作成されたビューは失敗します。 これによって、長すぎるエイリアスを持つビューに対し、次の環境で問題が起きる可能性があります。

- ビュー定義は、カラム長制限を強制する新しいレプリカへのレプリケートに失敗します。
- mysqldump で作成されたダンプファイルは、カラム長の制約を強制するサーバーにロードできません。

これらの問題を回避するには、短いカラム名を提供するエイリアスを使用するように、問題のある各ビュー定義を変更します。 その後、ビューは適切にレプリケートされ、エラーを発生させずにダンプおよびリロードできます。 定義を変更するには、DROP VIEW および CREATE VIEW でビューを削除してから再度作成するか、CREATE OR REPLACE VIEW を使用して定義を置き換えます。

ダンプファイルのビュー定義リロード時に問題が発生する場合は、CREATE VIEW ステートメントを変更するようにダンプファイルを編集するとこの問題を回避できます。 ただし、これは元のビュー定義を変更しないので、その後のダンプ操作の問題を引き起こす可能性があります。

このページは機械翻訳したものです。

第 26 章 INFORMATION_SCHEMA テーブル

目次

26.1 はじめに 3882
26.2 INFORMATION_SCHEMA ADMINISTRABLE_ROLE_AUTHORIZATIONS テーブル 3885
26.3 INFORMATION_SCHEMA APPLICABLE_ROLES テーブル 3885
26.4 INFORMATION_SCHEMA CHARACTER_SETS テーブル 3886
26.5 INFORMATION_SCHEMA CHECK_CONSTRAINTS テーブル 3886
26.6 INFORMATION_SCHEMA COLLATIONS テーブル 3887
26.7 INFORMATION_SCHEMA COLLATION_CHARACTER_SET_APPLICABILITY テーブル 3887
26.8 INFORMATION_SCHEMA COLUMNS テーブル 3888
26.9 INFORMATION_SCHEMA COLUMNS_EXTENSIONS テーブル 3890
26.10 INFORMATION_SCHEMA COLUMN_PRIVILEGES テーブル 3890
26.11 INFORMATION_SCHEMA COLUMN_STATISTICS テーブル 3891
26.12 INFORMATION_SCHEMA ENABLED_ROLES テーブル 3892
26.13 INFORMATION_SCHEMA ENGINES テーブル 3892
26.14 INFORMATION_SCHEMA EVENTS テーブル 3893
26.15 INFORMATION_SCHEMA FILES テーブル 3896
26.16 INFORMATION_SCHEMA KEY_COLUMN_USAGE テーブル 3903
26.17 INFORMATION_SCHEMA ndb_transid_mysql_connection_map テーブル 3904
26.18 INFORMATION_SCHEMA KEYWORDS テーブル 3905
26.19 INFORMATION_SCHEMA OPTIMIZER_TRACE テーブル 3905
26.20 INFORMATION_SCHEMA PARAMETERS テーブル 3906
26.21 INFORMATION_SCHEMA PARTITIONS テーブル 3907
26.22 INFORMATION_SCHEMA PLUGINS テーブル 3910
26.23 INFORMATION_SCHEMA PROCESSLIST テーブル 3911
26.24 INFORMATION_SCHEMA PROFILING テーブル 3912
26.25 INFORMATION_SCHEMA REFERENTIAL_CONSTRAINTS テーブル 3913
26.26 INFORMATION_SCHEMA RESOURCE_GROUPS テーブル 3914
26.27 INFORMATION_SCHEMA ROLE_COLUMN_GRANTS テーブル 3914
26.28 INFORMATION_SCHEMA ROLE_ROUTINE_GRANTS テーブル 3915
26.29 INFORMATION_SCHEMA ROLE_TABLE_GRANTS テーブル 3916
26.30 INFORMATION_SCHEMA ROUTINES テーブル 3917
26.31 INFORMATION_SCHEMA SCHEMATA テーブル 3919
26.32 INFORMATION_SCHEMA SCHEMATA_EXTENSIONS テーブル 3920
26.33 INFORMATION_SCHEMA SCHEMA_PRIVILEGES テーブル 3920
26.34 INFORMATION_SCHEMA STATISTICS テーブル 3921
26.35 INFORMATION_SCHEMA ST_GEOMETRY_COLUMNS テーブル 3923
26.36 INFORMATION_SCHEMA ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS テーブル 3923
26.37 INFORMATION_SCHEMA ST_UNITS_OF_MEASURE テーブル 3925
26.38 INFORMATION_SCHEMA TABLES テーブル 3925
26.39 INFORMATION_SCHEMA TABLES_EXTENSIONS テーブル 3929
26.40 INFORMATION_SCHEMA TABLESPACES テーブル 3929
26.41 INFORMATION_SCHEMA TABLESPACES_EXTENSIONS テーブル 3929
26.42 INFORMATION_SCHEMA TABLE_CONSTRAINTS テーブル 3930
26.43 INFORMATION_SCHEMA TABLE_CONSTRAINTS_EXTENSIONS テーブル 3930
26.44 INFORMATION_SCHEMA TABLE_PRIVILEGES テーブル 3931
26.45 INFORMATION_SCHEMA TRIGGERS テーブル 3931
26.46 INFORMATION_SCHEMA USER_ATTRIBUTES テーブル 3933
26.47 INFORMATION_SCHEMA USER_PRIVILEGES テーブル 3934
26.48 INFORMATION_SCHEMA VIEWS テーブル 3935
26.49 INFORMATION_SCHEMA VIEW_ROUTINE_USAGE テーブル 3936
26.50 INFORMATION_SCHEMA VIEW_TABLE_USAGE テーブル 3936
26.51 INFORMATION_SCHEMA InnoDB テーブル 3937
26.51.1 INFORMATION_SCHEMA INNODB_BUFFER_PAGE テーブル 3937
26.51.2 INFORMATION_SCHEMA INNODB_BUFFER_PAGE_LRU テーブル 3940
26.51.3 INFORMATION_SCHEMA INNODB_BUFFER_POOL_STATS テーブル 3943
26.51.4 INFORMATION_SCHEMA INNODB_CACHED_INDEXES テーブル 3946
26.51.5 INFORMATION_SCHEMA INNODB_CMP および INNODB_CMP_RESET テーブル 3946
26.51.6 INFORMATION_SCHEMA INNODB_CMPMEM および INNODB_CMPMEM_RESET テーブル 3948

26.51.7 INFORMATION_SCHEMA INNODB_CMP_PER_INDEX および INNODB_CMP_PER_INDEX_RESET テーブル 3949
26.51.8 INFORMATION_SCHEMA INNODB_COLUMNS テーブル 3950
26.51.9 INFORMATION_SCHEMA INNODB_DATAFILES テーブル 3951
26.51.10 INFORMATION_SCHEMA INNODB_FIELDS テーブル 3952
26.51.11 INFORMATION_SCHEMA INNODB_FOREIGN テーブル 3952
26.51.12 INFORMATION_SCHEMA INNODB_FOREIGN_COLS テーブル 3953
26.51.13 INFORMATION_SCHEMA INNODB_FT_BEING_DELETED テーブル 3954
26.51.14 INFORMATION_SCHEMA INNODB_FT_CONFIG テーブル 3954
26.51.15 INFORMATION_SCHEMA INNODB_FT_DEFAULT_STOPWORD テーブル 3955
26.51.16 INFORMATION_SCHEMA INNODB_FT_DELETED テーブル 3956
26.51.17 INFORMATION_SCHEMA INNODB_FT_INDEX_CACHE テーブル 3957
26.51.18 INFORMATION_SCHEMA INNODB_FT_INDEX_TABLE テーブル 3958
26.51.19 INFORMATION_SCHEMA INNODB_INDEXES テーブル 3959
26.51.20 INFORMATION_SCHEMA INNODB_LOCKS テーブル 3960
26.51.21 INFORMATION_SCHEMA INNODB_LOCK_WAITS テーブル 3961
26.51.22 INFORMATION_SCHEMA INNODB_METRICS テーブル 3962
26.51.23 INFORMATION_SCHEMA INNODB_SESSION_TEMP_TABLESPACES テーブル 3963
26.51.24 INFORMATION_SCHEMA INNODB_TABLES テーブル 3964
26.51.25 INFORMATION_SCHEMA INNODB_TABLESPACES テーブル 3965
26.51.26 INFORMATION_SCHEMA INNODB_TABLESPACES_BRIEF テーブル 3967
26.51.27 INFORMATION_SCHEMA INNODB_TABLESTATS ビュー 3968
26.51.28 INFORMATION_SCHEMA INNODB_TEMP_TABLE_INFO テーブル 3969
26.51.29 INFORMATION_SCHEMA INNODB_TRX テーブル 3970
26.51.30 INFORMATION_SCHEMA INNODB_VIRTUAL テーブル 3973
26.52 INFORMATION_SCHEMA スレッドプールテーブル 3974
26.52.1 INFORMATION_SCHEMA TP_THREAD_GROUP_STATE テーブル 3974
26.52.2 INFORMATION_SCHEMA TP_THREAD_GROUP_STATS テーブル 3975
26.52.3 INFORMATION_SCHEMA TP_THREAD_STATE テーブル 3975
26.53 INFORMATION_SCHEMA の接続制御テーブル 3975
26.53.1 INFORMATION_SCHEMA CONNECTION_CONTROL_FAILED_LOGIN_ATTEMPTS テーブル 3975
26.54 INFORMATION_SCHEMA MySQL Enterprise Firewall テーブル 3976
26.54.1 INFORMATION_SCHEMA MYSQL_FIREWALL_USERS テーブル 3976
26.54.2 INFORMATION_SCHEMA MYSQL_FIREWALL_WHITELIST テーブル 3976
26.55 SHOW ステートメントの拡張 3977

INFORMATION_SCHEMA では、データベースメタデータへのアクセスを実現し、データベースまたはテーブルの名前、カラムのデータ型、アクセス権限などの MySQL Server に関する情報を提供します。 この情報に使用されることがある別の用語が、データディクショナリとシステムカタログです。

26.1 はじめに

INFORMATION_SCHEMA では、データベースメタデータへのアクセスを実現し、データベースまたはテーブルの名前、カラムのデータ型、アクセス権限などの MySQL Server に関する情報を提供します。 この情報に使用されることがある別の用語が、データディクショナリとシステムカタログです。

- INFORMATION_SCHEMA の使用上のノート
- 文字セットの考慮事項
- SHOW ステートメントの代替方法としての INFORMATION_SCHEMA
- INFORMATION_SCHEMA および権限
- パフォーマンスに関する考慮事項
- 標準に関する考慮事項
- INFORMATION_SCHEMA 参照セクションでの規則
- 関連情報

INFORMATION_SCHEMA の使用上のノート

INFORMATION_SCHEMA は、各 MySQL インスタンス内のデータベースであり、MySQL Server が保持するほかのすべてのデータベースに関する情報を格納する場所です。 INFORMATION_SCHEMA データベースには複数の

読み取り専用テーブルが含まれます。 これらには実際にはビューがあるので、関連付けられたファイルはなく、トリガーは設定できません。 また、その名前を持つデータベースディレクトリもありません。

USE ステートメントを使用してデフォルトデータベースとして INFORMATION_SCHEMA を選択できますが、実行できる操作はテーブル内容の読み取りだけで、テーブルに対する INSERT、UPDATE、DELETE 操作は実行できません。

次に INFORMATION_SCHEMA から情報を取り出すステートメントの例を示します。

```
mysql> SELECT table_name, table_type, engine
       FROM information_schema.tables
       WHERE table_schema = 'db5'
       ORDER BY table_name;
+------------+------------+--------+
| table_name | table_type | engine |
+------------+------------+--------+
| fk         | BASE TABLE | InnoDB |
| fk2        | BASE TABLE | InnoDB |
| goto       | BASE TABLE | MyISAM |
| into       | BASE TABLE | MyISAM |
| k          | BASE TABLE | MyISAM |
| kurs       | BASE TABLE | MyISAM |
| loop       | BASE TABLE | MyISAM |
| pk         | BASE TABLE | InnoDB |
| t          | BASE TABLE | MyISAM |
| t2         | BASE TABLE | MyISAM |
| t3         | BASE TABLE | MyISAM |
| t7         | BASE TABLE | MyISAM |
| tables     | BASE TABLE | MyISAM |
| v          | VIEW       | NULL   |
| v2         | VIEW       | NULL   |
| v3         | VIEW       | NULL   |
| v56        | VIEW       | NULL   |
+------------+------------+--------+
17 rows in set (0.01 sec)
```

説明: このステートメントは、データベース db5 内のすべてのテーブルのリストを要求し、テーブルの名前、種類、ストレージエンジンという 3 つの情報だけを示します。

文字セットの考慮事項

文字カラム (TABLES.TABLE_NAME など) の定義は、通常、VARCHAR(N) CHARACTER SET utf8 であり、ここで N は少なくとも 64 です。 MySQL は、このようなカラムでのすべての検索、ソート、比較、およびほかの文字列操作に、この文字セット (utf8_general_ci) のデフォルトの照合順序を使用します。

一部の MySQL オブジェクトはファイルとして表されるので、INFORMATION_SCHEMA 文字列カラムでの検索は、ファイルシステムでの大文字と小文字の区別によって影響を受けることがあります。 詳細は、セクション 10.8.7「INFORMATION_SCHEMA 検索での照合の使用」を参照してください。

SHOW ステートメントの代替方法としての INFORMATION_SCHEMA

SELECT ... FROM INFORMATION_SCHEMA ステートメントは、MySQL がサポートするさまざまな SHOW ステートメント (SHOW DATABASES、SHOW TABLES など) により提供された情報にアクセスするための一貫性の高い方法として用意されています。 SELECT は、SHOW に比べて次の利点があります。

- すべてのアクセスがテーブル上で行われるので、Codd のルールに準拠しています。
- SELECT ステートメントの使い慣れた構文を使用でき、学習が必要なものは一部のテーブルおよびカラムの名前だけです。
- 実装者はキーワードの追加を心配する必要がありません。
- INFORMATION_SCHEMA クエリーからの結果をフィルタリング、ソート、連結でき、構文解析するデータ構造やテキスト表現など、アプリケーションで必要なあらゆる形式に変換できます。
- この手法は、ほかのデータベースシステムとの相互運用可能性に優れています。 たとえば、Oracle Database ユーザーは、Oracle データディクショナリのテーブルのクエリーに慣れています。

SHOW はよく知られ、広く使用されているので、SHOW ステートメントは引き続き代替方法として有効です。実際、セクション26.55「SHOW ステートメントの拡張」で説明しているように、INFORMATION_SCHEMA の実装に伴い、SHOW に拡張が行われています。

INFORMATION_SCHEMA および権限

ほとんどの INFORMATION_SCHEMA テーブルでは、各 MySQL ユーザーはそれらにアクセスする権限を持ちますが、ユーザーが適切なアクセス権限を持つオブジェクトに対応するテーブルの行のみを表示できます。 場合によっては (たとえば、INFORMATION_SCHEMA ROUTINES テーブルの ROUTINE_DEFINITION カラム)、権限が不十分なユーザーに NULL が表示されます。 一部のテーブルには異なる権限要件があります。これらの要件については、該当するテーブルの説明に記載されています。 たとえば、InnoDB テーブル (INNODB_で始まる名前を持つテーブル) には、PROCESS 権限が必要です。

同じ権限が、INFORMATION_SCHEMA からの情報の選択と、SHOW ステートメントを通じた同じ情報の表示に適用されます。 どちらの場合でも、オブジェクトに関する情報を表示するには、そのオブジェクトに対する何らかの権限が必要です。

パフォーマンスに関する考慮事項

複数のデータベースの情報を検索する INFORMATION_SCHEMA クエリーは、長時間かかり、パフォーマンスに影響を及ぼす可能性があります。 クエリーの効率を確認するには、EXPLAIN を使用できます。 EXPLAIN 出力を使用した INFORMATION_SCHEMA クエリーの調整に関する詳細は、セクション 8.2.3「INFORMATION_SCHEMA クエリーの最適化」を参照してください。

標準に関する考慮事項

MySQL での INFORMATION_SCHEMA テーブル構造の実装は ANSI/ISO SQL:2003 標準パート 11 の Schemata に準拠しています。 SQL:2003 の中核機能の F021 基本情報スキーマにほぼ準拠することを意図しています。

SQL Server 2000 (これも標準に準拠しています) のユーザーであれば、非常に類似していることがわかるでしょう。 ただし、MySQL では実装に関連しない多くのカラムを省略し、MySQL 固有のカラムを追加しています。 そのように追加されたカラムの 1 つは、INFORMATION_SCHEMA TABLES テーブルの ENGINE カラムです。

ほかの DBMS では syscat や system などのさまざまな名前を使用していますが、標準の名前は INFORMATION_SCHEMA です。

標準または DB2、SQL Server、Oracle で予約されている名前を使用しないように、「MySQL 拡張」のマークを付けて一部のカラムの名前を変更しています。 (たとえば、TABLES テーブルでの COLLATION を TABLE_COLLATION に変更しました。) https://web.archive.org/web/20070428032454/http://www.dbazine.com/db2/db2-disarticles/gulutzan5 の記事の末尾近くにある予約語のリストを参照してください。

INFORMATION_SCHEMA 参照セクションでの規則

次のセクションでは、INFORMATION_SCHEMA でのテーブルおよびカラムのそれぞれについて説明します。 カラムごとに次の 3 つの情報があります。

- 「INFORMATION_SCHEMA 名」には、INFORMATION_SCHEMA テーブルのカラムの名前が示されます。 これは、「備考」フィールドで「MySQL 拡張」と記されていないかぎり、標準の SQL 名に一致します。
- 「SHOW 名」には、もっとも近い SHOW ステートメントに同等のフィールド名がある場合は、この名前が示されます。
- 「備考」には、必要に応じて追加情報が記されます。 このフィールドが NULL の場合、カラムの値が常に NULL であることを意味します。 このフィールドに「MySQL 拡張」とある場合、そのカラムは標準 SQL に対する MySQL 拡張です。

多くのセクションは、どの SHOW ステートメントが、INFORMATION_SCHEMA から情報を取得する SELECT と同等であるかを示します。 デフォルトデータベースの情報を表示する SHOW ステートメントでは、FROM db_name 句を省略した場合、INFORMATION_SCHEMA テーブルから情報を取得するクエリーの WHERE 句に AND TABLE_SCHEMA = SCHEMA() 条件を追加すると、デフォルトデータベースの情報を選択できます。

関連情報

次の各セクションでは、INFORMATION_SCHEMA 関連のその他のトピックについて説明します:

- InnoDB ストレージエンジンに固有の INFORMATION_SCHEMA テーブルに関する情報: セクション 26.51「INFORMATION_SCHEMA InnoDB テーブル」
- スレッドプールプラグインに固有の INFORMATION_SCHEMA テーブルに関する情報: セクション 26.52「INFORMATION_SCHEMA スレッドプールテーブル」

- CONNECTION_CONTROL プラグインに固有の INFORMATION_SCHEMA テーブルに関する情報: セクション 26.53「INFORMATION_SCHEMA の接続制御テーブル」
- INFORMATION_SCHEMA データベースに関するよくある質問への回答: セクションA.7「MySQL 8.0 FAQ: INFORMATION_SCHEMA」
- INFORMATION_SCHEMA クエリーおよびオプティマイザ: セクション8.2.3「INFORMATION_SCHEMA クエリーの最適化」
- INFORMATION_SCHEMA 比較への照合の影響: セクション10.8.7「INFORMATION_SCHEMA 検索での照合の使用」

26.2 INFORMATION_SCHEMA ADMINISTRABLE_ROLE_AUTHORIZATIONS テーブル

ADMINISTRABLE_ROLE_AUTHORIZATIONS テーブル (MySQL 8.0.19 で使用可能) には、他のユーザーまたはロールに付与できる現在のユーザーまたはロールに適用可能なロールに関する情報が表示されます。

ADMINISTRABLE_ROLE_AUTHORIZATIONS テーブルには、次のカラムがあります:

- USER

  現在のユーザーアカウントのユーザー名部分。

- HOST

  現在のユーザーアカウントのホスト名部分。

- GRANTEE

  ロールが付与されるアカウントのユーザー名部分。

- GRANTEE_HOST

  ロールが付与されるアカウントのホスト名部分。

- ROLE_NAME

  付与されたロールのユーザー名部分。

- ROLE_HOST

  付与されたロールのホスト名部分。

- IS_GRANTABLE

  ロールが他のアカウントに付与可能かどうかに応じて、YES または NO。

- IS_DEFAULT

  ロールがデフォルトロールであるかどうかに応じて、YES または NO。

- IS_MANDATORY

  ロールが必須かどうかに応じて、YES または NO。

26.3 INFORMATION_SCHEMA APPLICABLE_ROLES テーブル

APPLICABLE_ROLES テーブル (MySQL 8.0.19 で使用可能) には、現在のユーザーに適用可能なロールに関する情報が表示されます。

APPLICABLE_ROLES テーブルには、次のカラムがあります:

- USER

  現在のユーザーアカウントのユーザー名部分。

- HOST

  現在のユーザーアカウントのホスト名部分。

- GRANTEE

  ロールが付与されるアカウントのユーザー名部分。

- GRANTEE_HOST

  ロールが付与されるアカウントのホスト名部分。

- ROLE_NAME

  付与されたロールのユーザー名部分。

- ROLE_HOST

  付与されたロールのホスト名部分。

- IS_GRANTABLE

  ロールが他のアカウントに付与可能かどうかに応じて、YES または NO。

- IS_DEFAULT

  ロールがデフォルトロールであるかどうかに応じて、YES または NO。

- IS_MANDATORY

  ロールが必須かどうかに応じて、YES または NO。

26.4 INFORMATION_SCHEMA CHARACTER_SETS テーブル

CHARACTER_SETS テーブルは、利用できる文字セットに関する情報を提供します。

CHARACTER_SETS テーブルには、次のカラムがあります:

- CHARACTER_SET_NAME

  文字セット名。

- DEFAULT_COLLATE_NAME

  文字セットのデフォルトの照合順序。

- DESCRIPTION

  文字セットの説明。

- MAXLEN

  1 文字の格納に必要な最大バイト数。

メモ

文字セット情報は、SHOW CHARACTER SET ステートメントからも入手できます。 セクション 13.7.7.3「SHOW CHARACTER SET ステートメント」を参照してください。 次のステートメントは同等です。

```
SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS
 [WHERE CHARACTER_SET_NAME LIKE 'wild']

SHOW CHARACTER SET
 [LIKE 'wild']
```

26.5 INFORMATION_SCHEMA CHECK_CONSTRAINTS テーブル

CHECK_CONSTRAINTS テーブル (MySQL 8.0.16 で使用可能) は、テーブルに定義されている CHECK 制約に関する情報を提供します。

CHECK_CONSTRAINTS テーブルには、次のカラムがあります:

- CONSTRAINT_CATALOG

  制約が属するカタログの名前。 この値は常に def です。

- CONSTRAINT_SCHEMA

  制約が属するスキーマ (データベース) の名前。

- CONSTRAINT_NAME

  制約の名前。

- CHECK_CLAUSE

  制約条件を指定する式。

26.6 INFORMATION_SCHEMA COLLATIONS テーブル

COLLATIONS テーブルは、各文字セットの照合順序に関する情報を提供します。

COLLATIONS テーブルには、次のカラムがあります:

- COLLATION_NAME

  照合名。

- CHARACTER_SET_NAME

  照合順序が関連付けられる文字セットの名前。

- ID

  照合 ID。

- IS_DEFAULT

  照合順序がその文字セットのデフォルトであるかどうか。

- IS_COMPILED

  文字セットがサーバーにコンパイルされるかどうか。

- SORTLEN

  これは、文字セットで表される文字列のソートに必要なメモリー量に関連します。

- PAD_ATTRIBUTE

  照合パッド属性 (NO PAD または PAD SPACE)。 この属性は、文字列比較で末尾の空白が重要かどうかに影響します。比較での後続領域の処理 を参照してください。

メモ

照合順序情報は、SHOW COLLATION ステートメントから取得することもできます。 セクション 13.7.7.4「SHOW COLLATION ステートメント」を参照してください。 次のステートメントは同等です。

```
SELECT COLLATION_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS
 [WHERE COLLATION_NAME LIKE 'wild']

SHOW COLLATION
 [LIKE 'wild']
```

26.7 INFORMATION_SCHEMA COLLATION_CHARACTER_SET_APPLICABILITY テーブル

COLLATION_CHARACTER_SET_APPLICABILITY テーブルは、どの文字セットがどの照合順序に適用されるかを示します。

COLLATION_CHARACTER_SET_APPLICABILITY テーブルには、次のカラムがあります:

- COLLATION_NAME

  照合名。

- CHARACTER_SET_NAME

  照合順序が関連付けられる文字セットの名前。

メモ

COLLATION_CHARACTER_SET_APPLICABILITY のカラムは、SHOW COLLATION ステートメントで表示される最初の 2 つのカラムと同等です。

26.8 INFORMATION_SCHEMA COLUMNS テーブル

COLUMNS テーブルは、テーブル内のカラムに関する情報を提供します。 関連する ST_GEOMETRY_COLUMNS テーブルは、空間データを格納するテーブルのカラムに関する情報を提供します。 セクション26.35「INFORMATION_SCHEMA ST_GEOMETRY_COLUMNS テーブル」を参照してください。

COLUMNS テーブルには、次のカラムがあります:

- TABLE_CATALOG

  カラムを含むテーブルが属するカタログの名前。 この値は常に def です。

- TABLE_SCHEMA

  カラムを含むテーブルが属するスキーマ (データベース) の名前。

- TABLE_NAME

  カラムを含むテーブルの名前。

- COLUMN_NAME

  カラムの名前。

- ORDINAL_POSITION

  テーブル内のカラムの位置。 ORDINAL_POSITION は ORDER BY ORDINAL_POSITION と記す場合があるため必要です。 SHOW COLUMNS とは異なり、COLUMNS テーブルの SELECT には自動順序付けはありません。

- COLUMN_DEFAULT

  カラムのデフォルト値。 これは、カラムのデフォルトが明示的に NULL に設定されている場合、またはカラム定義に DEFAULT 句が含まれていない場合の NULL です。

- IS_NULLABLE

  カラムの NULL 値可能性。 この値は、NULL 値をカラムに格納できる場合は YES で、格納できない場合は NO です。

- DATA_TYPE

  カラムのデータ型。

  DATA_TYPE 値はタイプ名のみで、他の情報はありません。 COLUMN_TYPE 値には、型名と、精度や長さなどのその他の情報が含まれます。

- CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH

  文字列カラムの場合、最大長 (文字数)。

- CHARACTER_OCTET_LENGTH

  文字列カラムの場合、最大長 (バイト単位)。

- NUMERIC_PRECISION

  数値カラムの場合は、数値精度。

- NUMERIC_SCALE

  数値カラムの場合は、数値スケール。

- DATETIME_PRECISION

  時間カラムの場合、小数秒精度。

- CHARACTER_SET_NAME

  文字列カラムの場合は、文字セット名。

- COLLATION_NAME

  文字列カラムの場合、照合順序名。

- COLUMN_TYPE

  カラムのデータ型。

  DATA_TYPE 値はタイプ名のみで、他の情報はありません。 COLUMN_TYPE 値には、型名と、精度や長さなどのその他の情報が含まれます。

- COLUMN_KEY

  カラムがインデックス付けされているかどうか:

  - COLUMN_KEY が空の場合、カラムはインデックス付けされていないか、複数カラムの非一意インデックスのセカンダリカラムとしてのみインデックス付けされます。
  - COLUMN_KEY が PRI の場合、カラムは PRIMARY KEY であるか、複数カラム PRIMARY KEY のカラムのいずれかです。
  - COLUMN_KEY が UNI の場合、カラムは UNIQUE インデックスの最初のカラムです。 (UNIQUE インデックスでは複数の NULL 値が許可されますが、Null カラムをチェックすることで、カラムで NULL が許可されるかどうかを確認できます。)
  - COLUMN_KEY が MUL の場合、カラムは一意でないインデックスの最初のカラムであり、特定の値の複数の出現がカラム内で許可されます。

  複数の COLUMN_KEY 値がテーブルの特定のカラムに適用される場合、COLUMN_KEY では優先度が最も高い値が PRI, UNI, MUL の順序で表示されます。

  UNIQUE インデックスは、NULL 値を含むことができず、かつテーブル内に PRIMARY KEY が存在しない場合は PRI として表示される可能性があります。 UNIQUE インデックスは、複数のカラムが複合 UNIQUE インデックスを形成している場合は MUL として表示される可能性があります。このカラムの組み合わせは一意であるにもかかわらず、各カラムには引き続き、特定の値が複数回現れることがあります。

- EXTRA

  特定のカラムについて使用可能な追加情報。 次の場合、値は空ではありません:

  - AUTO_INCREMENT 属性を持つカラムの auto_increment。
  - ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP 属性を持つ on update CURRENT_TIMESTAMP for TIMESTAMP または DATETIME のカラム。
  - 生成されたカラムの STORED GENERATED または VIRTUAL GENERATED。
  - 式のデフォルト値を持つカラムの DEFAULT_GENERATED。

- PRIVILEGES

  カラムに対して持っている権限。

- COLUMN_COMMENT

  カラム定義に含まれるコメント。

- GENERATION_EXPRESSION

  生成されたカラムの場合、カラム値の計算に使用される式を表示します。 生成されないカラムの場合は空です。 生成されるカラムの詳細は、セクション13.1.20.8「CREATE TABLE および生成されるカラム」 を参照してください。

- SRS_ID

  この値は空間カラムに適用されます。 これには、カラムに格納されている値の空間参照システムを示すカラム SRID 値が含まれます。 セクション11.4.1「空間データ型」およびセクション11.4.5「空間参照システムのサポート」を参照してください。 非空間カラムおよび SRID 属性のない空間カラムの場合、値は NULL です。

メモ

- SHOW COLUMNS では、Type 表示に複数の異なる COLUMNS カラムの値が含まれます。
- CHARACTER_OCTET_LENGTH は、マルチバイト文字セットを除き、CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH と同じである必要があります。
- CHARACTER_SET_NAME は、COLLATION_NAME から導出できます。 たとえば、SHOW FULL COLUMNS FROM t と言い、COLLATION_NAME カラムに utf8_swedish_ci の値が表示されている場合、文字セットは最初のアンダースコアの前にあります: utf8。

カラム情報は、SHOW COLUMNS ステートメントからも入手できます。 セクション13.7.7.5「SHOW COLUMNS ステートメント」を参照してください。 次のステートメントはほぼ同等です。

```
SELECT COLUMN_NAME, DATA_TYPE, IS_NULLABLE, COLUMN_DEFAULT
  FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
  WHERE table_name = 'tbl_name'
  [AND table_schema = 'db_name']
  [AND column_name LIKE 'wild']

SHOW COLUMNS
  FROM tbl_name
  [FROM db_name]
  [LIKE 'wild']
```

26.9 INFORMATION_SCHEMA COLUMNS_EXTENSIONS テーブル

COLUMNS_EXTENSIONS テーブル (MySQL 8.0.21 の時点で使用可能) は、プライマリストレージエンジンおよびセカンダリストレージエンジンに定義されているカラム属性に関する情報を提供します。

> **注記**
>
> COLUMNS_EXTENSIONS テーブルは、将来の使用のために予約されています。

COLUMNS_EXTENSIONS テーブルには、次のカラムがあります:

- TABLE_CATALOG

  テーブルが属するカタログの名前。 この値は常に def です。

- TABLE_SCHEMA

  テーブルが属するスキーマ (データベース) の名前。

- TABLE_NAME

  テーブルの名前。

- COLUMN_NAME

  カラムの名前。

- ENGINE_ATTRIBUTE

  プライマリストレージエンジンに定義されたカラム属性。 将来使用するために予約されています。

- SECONDARY_ENGINE_ATTRIBUTE

  セカンダリストレージエンジンに定義されたカラム属性。 将来使用するために予約されています。

26.10 INFORMATION_SCHEMA COLUMN_PRIVILEGES テーブル

COLUMN_PRIVILEGES テーブルは、カラムの権限に関する情報を提供します。 mysql.columns_priv システムテーブルから値を取得します。

COLUMN_PRIVILEGES テーブルには、次のカラムがあります:

- GRANTEE

  権限が付与されるアカウントの名前 ('user_name'@'host_name'形式)。

- TABLE_CATALOG

  カラムを含むテーブルが属するカタログの名前。 この値は常に def です。

- TABLE_SCHEMA

  カラムを含むテーブルが属するスキーマ (データベース) の名前。

- TABLE_NAME

  カラムを含むテーブルの名前。

- COLUMN_NAME

  カラムの名前。

- PRIVILEGE_TYPE

  付与された権限。 値は、カラムレベルで付与できる任意の権限です。セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」 を参照してください。 各行には単一の権限がリストされるため、権限受領者が保持するカラム権限ごとに 1 つの行があります。

  SHOW FULL COLUMNS からの出力では、権限はすべて 1 つのカラムにあり、select,insert,update,references などの小文字で表示されます。 COLUMN_PRIVILEGES では、行ごとに 1 つの権限があり、大文字で記されます。

- IS_GRANTABLE

  ユーザーが GRANT OPTION 権限を持っている場合は YES、それ以外の場合は NO。 この出力では、GRANT OPTION は PRIVILEGE_TYPE='GRANT OPTION'とは別の行としてリストされません。

メモ

- COLUMN_PRIVILEGES は非標準の INFORMATION_SCHEMA テーブルです。

次のステートメントは同等ではありません。

```
SELECT ... FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMN_PRIVILEGES

SHOW GRANTS ...
```

26.11 INFORMATION_SCHEMA COLUMN_STATISTICS テーブル

COLUMN_STATISTICS テーブルでは、カラム値のヒストグラム統計にアクセスできます。

ヒストグラム統計の詳細は、セクション8.9.6「オプティマイザ統計」 および セクション13.7.3.1「ANALYZE TABLE ステートメント」 を参照してください。

一部の権限を持つカラムの情報のみを表示できます。

COLUMN_STATISTICS テーブルには、次のカラムがあります:

- SCHEMA_NAME

  統計が適用されるスキーマの名前。

- TABLE_NAME

  統計が適用されるカラムの名前。

- COLUMN_NAME

  統計が適用されるカラムの名前。

- HISTOGRAM

  ヒストグラムとして格納される、カラム統計を記述する JSON オブジェクト。

26.12 INFORMATION_SCHEMA ENABLED_ROLES テーブル

ENABLED_ROLES テーブル (MySQL 8.0.19 で使用可能) には、現在のセッション内で有効になっているロールに関する情報が表示されます。

ENABLED_ROLES テーブルには、次のカラムがあります:

- ROLE_NAME

  付与されたロールのユーザー名部分。

- ROLE_HOST

  付与されたロールのホスト名部分。

- IS_DEFAULT

  ロールがデフォルトロールであるかどうかに応じて、YES または NO。

- IS_MANDATORY

  ロールが必須かどうかに応じて、YES または NO。

26.13 INFORMATION_SCHEMA ENGINES テーブル

ENGINES テーブルは、ストレージエンジンに関する情報を提供します。 これは、ストレージエンジンがサポートされているかどうかをチェックしたり、デフォルトのエンジンが何であるかを確認したりするために特に役立ちます。

ENGINES テーブルには、次のカラムがあります:

- ENGINE

  ストレージエンジンの名前。

- SUPPORT

  次のテーブルに示すストレージエンジンのサーバーレベルのサポート。

値	意味
行う	このエンジンはサポートされており、アクティブです
DEFAULT	YES と同様であることに加え、これがデフォルトのエンジンです
NO	このエンジンはサポートされていません
DISABLED	このエンジンはサポートされていますが、無効になっています

  NO の値は、サーバーがこのエンジンに対するサポートなしでコンパイルされたことを示すため、実行時にこのエンジンを有効にすることはできません。

  DISABLED の値は、サーバーがこのエンジンを無効にするオプションを使用して起動されたか、またはこのエンジンを有効にするために必要な一部のオプションが指定されなかったために発生します。 後者の場合、エラーログにはオプションが無効になっている理由が含まれている必要があります。 セクション5.4.2「エラーログ」 を参照してください。

  ストレージエンジンに対する DISABLED はまた、サーバーがそれをサポートするようにコンパイルされたが、--skip-engine_name オプションで起動された場合にも表示される可能性があります。 NDB ストレージエンジンの場合、DISABLED はサーバーが NDB Cluster をサポートしてコンパイルされたが、--ndbcluster オプションで起動されなかったことを意味します。

  すべての MySQL サーバーで MyISAM テーブルがサポートされます。 MyISAM を無効にすることはできません。

- COMMENT

  ストレージエンジンの簡単な説明。

- TRANSACTIONS

  ストレージエンジンがトランザクションをサポートするかどうか。

- XA

  ストレージエンジンが XA トランザクションをサポートするかどうか。

- SAVEPOINTS

  ストレージエンジンがセーブポイントをサポートするかどうか。

メモ

- ENGINES は非標準の INFORMATION_SCHEMA テーブルです。

ストレージエンジンの情報は、SHOW ENGINES ステートメントからも入手できます。 セクション 13.7.7.16「SHOW ENGINES ステートメント」を参照してください。 次のステートメントは同等です。

```
SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.ENGINES

SHOW ENGINES
```

26.14 INFORMATION_SCHEMA EVENTS テーブル

EVENTS テーブルには、セクション25.4「イベントスケジューラの使用」 で説明されているイベントマネージャイベントに関する情報が表示されます。

EVENTS テーブルには、次のカラムがあります:

- EVENT_CATALOG

  イベントが属するカタログの名前。 この値は常に def です。

- EVENT_SCHEMA

  イベントが属するスキーマ (データベース) の名前。

- EVENT_NAME

  イベントの名前。

- DEFINER

  'user_name'@'host_name'形式の、DEFINER 句で指定されたアカウント (多くの場合、イベントを作成したユーザー)。

- TIME_ZONE

  イベントのタイムゾーン。イベントのスケジュールに使用され、イベントの実行時にイベント内で有効なタイムゾーンです。 デフォルト値は SYSTEM です。

- EVENT_BODY

  イベント DO 句のステートメントに使用される言語。 値は常に SQL です。

- EVENT_DEFINITION

  イベント DO 句を構成する SQL ステートメントのテキスト。つまり、このイベントによって実行されるステートメント。

- EVENT_TYPE

  イベントの繰返しタイプ。ONE TIME (一時) または RECURRING (繰返し)。

- EXECUTE_AT

  ワンタイムイベントの場合、これは、イベントの作成に使用される CREATE EVENT ステートメントの AT 句、またはイベントを変更した最後の ALTER EVENT ステートメントで指定された DATETIME 値です。 このカラムに表示された値は、イベントの AT 句に含まれた、INTERVAL 値の加算または減算に影響します。 たとえば、イベントが ON SCHEDULE AT CURRENT_TIMESTAMP + '1:6' DAY_HOUR を使用して作成され、イ

ベントが 2018-02-09 の 14:05:30 に作成された場合、カラムに表示される値は '2018-02-10 20:05:30' になります。 イベントのタイミングが AT 句ではなく EVERY 句で決定される場合 (つまり、イベントが繰り返しである場合)、このカラムの値は NULL になります。

- INTERVAL_VALUE

  繰返しイベントの場合、イベント実行間で待機する間隔の数。 一時イベントの場合、値は常に NULL です。

- INTERVAL_FIELD

  繰返しイベントが繰り返される前に待機する間隔に使用される時間単位。 一時イベントの場合、値は常に NULL です。

- SQL_MODE

  イベントが作成または変更され、イベントが実行されるときに有効な SQL モード。 指定可能な値については、セクション5.1.11「サーバー SQL モード」を参照してください。

- STARTS

  繰返しイベントの開始日時。 これは DATETIME 値として表示され、このイベントの開始日付と開始時間が定義されていない場合は NULL です。 一時的なイベントの場合、このカラムは常に NULL です。 定義に STARTS 句が含まれる繰返しイベントの場合、このカラムには対応する DATETIME 値が含まれます。 EXECUTE_AT カラムの場合と同様に、この値は使用されている式を解きます。 イベントのタイミングに影響する STARTS 句がない場合、このカラムは NULL です

- ENDS

  定義に ENDS 句が含まれる繰返しイベントの場合、このカラムには対応する DATETIME 値が含まれます。 EXECUTE_AT カラムの場合と同様に、この値は使用されている式を解きます。 イベントのタイミングに影響する ENDS 句がない場合、このカラムは NULL です。

- STATUS

  イベントステータス。 ENABLED、DISABLED、SLAVESIDE_DISABLED のいずれか。 SLAVESIDE_DISABLED は、イベントの作成が、レプリケーションソースとして機能する別の MySQL サーバーで発生し、レプリカとして機能している現在の MySQL サーバーにレプリケートされたが、そのイベントがレプリカで現在実行されていないことを示します。 詳細は、セクション17.5.1.16「呼び出される機能のレプリケーション」 の情報を参照してください。

- ON_COMPLETION

  PRESERVE または NOT PRESERVE のいずれかの値。

- CREATED

  イベントが作成された日時。 これは TIMESTAMP 値です。

- LAST_ALTERED

  イベントが最後に変更された日時。 これは TIMESTAMP 値です。 イベントが作成されてから変更されていない場合、この値は CREATED の値と同じです。

- LAST_EXECUTED

  イベントが最後に実行された日時。 これは DATETIME 値です。 イベントが一度も実行されていない場合、このカラムは NULL です。

  LAST_EXECUTED はイベントが開始した時点を示します。 このため、ENDS カラムが LAST_EXECUTED より小さくなることは決してありません。

- EVENT_COMMENT

  コメントのテキスト (イベントにコメントがある場合)。 そうでない場合、この値は空です。

- ORIGINATOR

  イベントが作成された MySQL サーバーのサーバー ID。レプリケーションで使用されます。 この値は、レプリケーションソースで実行された場合、ALTER EVENT によって、そのステートメントが発生したサーバーのサーバー ID に更新されることがあります。 デフォルト値は 0 です。

- CHARACTER_SET_CLIENT

  イベント作成時の character_set_client システム変数のセッション値。

- COLLATION_CONNECTION

  イベント作成時の collation_connection システム変数のセッション値。

- DATABASE_COLLATION

  イベントが関連付けられているデータベースの照合。

メモ

- EVENTS は非標準の INFORMATION_SCHEMA テーブルです。
- EVENTS テーブルの時間は、セクション25.4.4「イベントメタデータ」 で説明されているように、イベントタイムゾーン、現行セッションタイムゾーンまたは UTC を使用して表示されます。
- SLAVESIDE_DISABLED および ORIGINATOR カラムの詳細は、セクション17.5.1.16「呼び出される機能のレプリケーション」 を参照してください。

例

次に示すように、ユーザー'jon'@'ghidora'が e_daily という名前のイベントを作成し、ALTER EVENT ステートメントを使用して数分後に変更するとします:

```
DELIMITER |

CREATE EVENT e_daily
  ON SCHEDULE
    EVERY 1 DAY
  COMMENT 'Saves total number of sessions then clears the table each day'
  DO
    BEGIN
      INSERT INTO site_activity.totals (time, total)
        SELECT CURRENT_TIMESTAMP, COUNT(*)
          FROM site_activity.sessions;
      DELETE FROM site_activity.sessions;
    END |

DELIMITER ;

ALTER EVENT e_daily
  ENABLE;
```

(コメントは複数の行にわたって記述できます。)

このユーザーは続いて次の SELECT ステートメントを実行し、次の出力が表示されます。

```
mysql> SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.EVENTS
    WHERE EVENT_NAME = 'e_daily'
    AND EVENT_SCHEMA = 'myschema'\G
*************************** 1. row ***************************
      EVENT_CATALOG: def
       EVENT_SCHEMA: myschema
         EVENT_NAME: e_daily
            DEFINER: jon@ghidora
          TIME_ZONE: SYSTEM
         EVENT_BODY: SQL
   EVENT_DEFINITION: BEGIN
      INSERT INTO site_activity.totals (time, total)
        SELECT CURRENT_TIMESTAMP, COUNT(*)
          FROM site_activity.sessions;
      DELETE FROM site_activity.sessions;
    END
       EVENT_TYPE: RECURRING
       EXECUTE_AT: NULL
    INTERVAL_VALUE: 1
    INTERVAL_FIELD: DAY
        SQL_MODE: ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TRANS_TABLES,
                  NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,
                  ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,
                  NO_ENGINE_SUBSTITUTION
          STARTS: 2018-08-08 11:06:34
            ENDS: NULL
```

```
           STATUS: ENABLED
      ON_COMPLETION: NOT PRESERVE
            CREATED: 2018-08-08 11:06:34
       LAST_ALTERED: 2018-08-08 11:06:34
      LAST_EXECUTED: 2018-08-08 16:06:34
      EVENT_COMMENT: Saves total number of sessions then clears the
                     table each day
         ORIGINATOR: 1
CHARACTER_SET_CLIENT: utf8mb4
COLLATION_CONNECTION: utf8mb4_0900_ai_ci
  DATABASE_COLLATION: utf8mb4_0900_ai_ci
```

イベント情報は、SHOW EVENTS ステートメントからも入手できます。 セクション13.7.7.18「SHOW EVENTS ステートメント」を参照してください。 次のステートメントは同等です。

```
SELECT
   EVENT_SCHEMA, EVENT_NAME, DEFINER, TIME_ZONE, EVENT_TYPE, EXECUTE_AT,
   INTERVAL_VALUE, INTERVAL_FIELD, STARTS, ENDS, STATUS, ORIGINATOR,
   CHARACTER_SET_CLIENT, COLLATION_CONNECTION, DATABASE_COLLATION
 FROM INFORMATION_SCHEMA.EVENTS
 WHERE table_schema = 'db_name'
 [AND column_name LIKE 'wild']

SHOW EVENTS
 [FROM db_name]
 [LIKE 'wild']
```

26.15 INFORMATION_SCHEMA FILES テーブル

FILES テーブルには、MySQL テーブルスペースデータが格納されているファイルに関する情報が表示されます。

FILES テーブルには、InnoDB データファイルに関する情報が表示されます。 NDB Cluster では、このテーブルは「NDB Cluster ディスクデータ」テーブルが格納されているファイルに関する情報も提供します。 InnoDB に固有の追加情報については、このセクションの後半の InnoDB の注意 を参照してください。NDB Cluster に固有の追加情報については、NDB に関する注意事項 を参照してください。

FILES テーブルには、次のカラムがあります:

- FILE_ID

  InnoDB の場合: space_id または fil_space_t::id とも呼ばれるテーブルスペース ID。

  NDB の場合: ファイル識別子。 FILE_ID カラムの値は自動生成されます。

- FILE_NAME

  InnoDB の場合: データファイルの名前。 File-per-table および general テーブルスペースには、.ibd ファイル名拡張子が付いています。 undo テーブルスペースには、接頭辞として undo が付きます。 システムテーブルスペースには、接頭辞として ibdata が付きます。 グローバル一時テーブルスペースには、接頭辞として ibtmp が付きます。 ファイル名にはファイルパスが含まれており、これは MySQL データディレクトリ (datadir システム変数の値) に対して相対的である可能性があります。

  NDB の場合: CREATE LOGFILE GROUP または ALTER LOGFILE GROUP によって作成された undo ログファイル、あるいは CREATE TABLESPACE または ALTER TABLESPACE によって作成されたデータファイルの名前。 NDB 8.0 では、ファイル名は相対パスで表示されます。undo ログファイルの場合、このパスはディレクトリ DataDir/ndb_NodeId_fs/LG を基準とした相対パスで、データファイルの場合はディレクトリ DataDir/ndb_NodeId_fs/TS を基準とした相対パスです。 これは、たとえば、ALTER TABLESPACE ts ADD DATAFILE 'data_2.dat' INITIAL SIZE 256M で作成されたデータファイルの名前が ./data_2.dat として表示されることを意味します。

- FILE_TYPE

  InnoDB の場合: テーブルスペースのファイルタイプ。 InnoDB ファイルには、3 つのファイルタイプがあります。 TABLESPACE は、テーブル、インデックスまたはその他の形式のユーザーデータを保持するシステムテーブルスペースファイル、一般テーブルスペースファイルまたはファイルごとのテーブルスペースファイルのファイルタイプです。 TEMPORARY は、一時テーブルスペースのファイルタイプです。 UNDO LOG は、undo レコードを保持する undo テーブルスペースのファイルタイプです。

  NDB の場合: UNDO LOG または DATAFILE のいずれかの値。 NDB 8.0.13 より前では、TABLESPACE も可能な値でした。

- TABLESPACE_NAME

ファイルが関連付けられているテーブルスペースの名前。

InnoDB の場合: 一般的なテーブルスペース名は、作成時に指定したとおりです。 テーブルごとのファイルテーブルスペース名は、次の形式で表示されます: schema_name/table_name。 InnoDB システムのテーブルスペース名は innodb_system です。 グローバル一時テーブルスペース名は innodb_temporary です。 デフォルトの UNDO テーブルスペース名は、innodb_undo_001 および innodb_undo_002 です。 ユーザーが作成した UNDO テーブルスペースの名前は、作成時に指定したとおりです。

- TABLE_CATALOG

  この値は常に空です。

- TABLE_SCHEMA

  これは常に NULL です。

- TABLE_NAME

  これは常に NULL です。

- LOGFILE_GROUP_NAME

  InnoDB の場合: これは常に NULL です。

  NDB の場合: ログファイルまたはデータファイルが属するログファイルグループの名前。

- LOGFILE_GROUP_NUMBER

  InnoDB の場合: これは常に NULL です。

  NDB の場合: ディスクデータ undo ログファイルの場合、ログファイルが属するログファイルグループの自動生成された ID 番号。 これは、この undo ログファイルの ndbinfo.dict_obj_info テーブルの id カラムおよび ndbinfo.logspaces テーブルおよび ndbinfo.logspaces テーブルの log_id カラムに表示される値と同じです。

- ENGINE

  InnoDB の場合: この値は常に InnoDB です。

  NDB の場合: この値は常に ndbcluster です。

- FULLTEXT_KEYS

  これは常に NULL です。

- DELETED_ROWS

  これは常に NULL です。

- UPDATE_COUNT

  これは常に NULL です。

- FREE_EXTENTS

  InnoDB の場合: 現在のデータファイル内の完全に使用可能なエクステントの数。

  NDB の場合: ファイルでまだ使用されていないエクステントの数。

- TOTAL_EXTENTS

  InnoDB の場合: 現在のデータファイルで使用されている全エクステントの数。 ファイルの最後にある部分エクステントはカウントされません。

  NDB の場合: ファイルに割り当てられたエクステントの合計数。

- EXTENT_SIZE

  InnoDB の場合: ページサイズが 4KB、8KB または 16KB のファイルのエクステントサイズは 1048576 (1MB) です。 エクステントサイズは、32KB のページサイズのファイルの場合 2097152 バイト (2MB)、64KB のページサイズのファイルの場合 4194304 (4MB) です。 FILES では、InnoDB のページサイズはレポートされま

せん。 ページサイズは、innodb_page_size システム変数によって定義されます。 エクステントサイズ情報は、FILES.FILE_ID = INNODB_TABLESPACES.SPACE が存在する INNODB_TABLESPACES テーブルから取得することもできます。

NDB の場合: ファイルのエクステントのサイズ (バイト単位)。

- INITIAL_SIZE

  InnoDB の場合: ファイルの初期サイズ (バイト単位)。

  NDB の場合: ファイルのサイズ (バイト単位)。 これは、ファイルの作成に使用された CREATE LOGFILE GROUP、ALTER LOGFILE GROUP、CREATE TABLESPACE、または ALTER TABLESPACE ステートメントの INITIAL_SIZE 句に使用された値と同じです。

- MAXIMUM_SIZE

  InnoDB の場合: ファイルで許可される最大バイト数。 事前定義済のシステムテーブルスペースデータファイルを除くすべてのデータファイルの値は NULL です。 システムテーブルスペースの最大ファイルサイズは、innodb_data_file_path によって定義されます。 グローバル一時テーブルスペースの最大ファイルサイズは、innodb_temp_data_file_path によって定義されます。 事前定義済のシステムテーブルスペースデータファイルの NULL 値は、ファイルサイズ制限が明示的に定義されていないことを示します。

  NDB の場合: この値は、常に INITIAL_SIZE の値と同じです。

- AUTOEXTEND_SIZE

  テーブルスペースの自動拡張サイズ。 NDB の場合、AUTOEXTEND_SIZE は常に NULL です。

- CREATION_TIME

  これは常に NULL です。

- LAST_UPDATE_TIME

  これは常に NULL です。

- LAST_ACCESS_TIME

  これは常に NULL です。

- RECOVER_TIME

  これは常に NULL です。

- TRANSACTION_COUNTER

  これは常に NULL です。

- VERSION

  InnoDB の場合: これは常に NULL です。

  NDB の場合: ファイルのバージョン番号。

- ROW_FORMAT

  InnoDB の場合: これは常に NULL です。

  NDB の場合: FIXED または DYNAMIC のいずれか。

- TABLE_ROWS

  これは常に NULL です。

- AVG_ROW_LENGTH

  これは常に NULL です。

- DATA_LENGTH

  これは常に NULL です。

- MAX_DATA_LENGTH

  これは常に NULL です。

- INDEX_LENGTH

  これは常に NULL です。

- DATA_FREE

  InnoDB の場合: テーブルスペース全体の空き領域の合計量 (バイト)。 システムテーブルスペースおよび一時テーブルのテーブルスペースを含む事前定義済のシステムテーブルスペースには、1 つ以上のデータファイルを含めることができます。

  NDB の場合: これは常に NULL です。

- CREATE_TIME

  これは常に NULL です。

- UPDATE_TIME

  これは常に NULL です。

- CHECK_TIME

  これは常に NULL です。

- CHECKSUM

  これは常に NULL です。

- STATUS

  InnoDB の場合: デフォルトでは、この値は NORMAL です。 InnoDB file-per-table テーブルスペースは、テーブルスペースがまだ使用できないことを示す IMPORTING を報告する場合があります。

  NDB の場合: NDB Cluster ディスクデータファイルの場合、この値は常に NORMAL です。

- EXTRA

  InnoDB の場合: これは常に NULL です。

  NDB の場合: (NDB 8.0.15 以降) undo ログファイルの場合、このカラムには undo ログバッファサイズが表示され、データファイルの場合は常に NULL になります。 詳細は、次のいくつかの段落で説明します。

  NDBCLUSTER では、各データファイルと各 undo ログファイルのコピーがクラスタ内の各データノードに格納されます。 NDB 8.0.13 以降では、FILES テーブルにはそのようなファイルごとに 1 つの行のみが含まれます。 4 つのデータノードを持つ NDB Cluster で次の 2 つのステートメントを実行するとします:

```
CREATE LOGFILE GROUP mygroup
   ADD UNDOFILE 'new_undo.dat'
   INITIAL_SIZE 2G
   ENGINE NDBCLUSTER;

CREATE TABLESPACE myts
   ADD DATAFILE 'data_1.dat'
   USE LOGFILE GROUP mygroup
   INITIAL_SIZE 256M
   ENGINE NDBCLUSTER;
```

  これら 2 つのステートメントを正常に実行すると、FILES テーブルに対する次のクエリーのような結果が表示されます:

```
mysql> SELECT LOGFILE_GROUP_NAME, FILE_TYPE, EXTRA
    ->     FROM INFORMATION_SCHEMA.FILES
    ->     WHERE ENGINE = 'ndbcluster';

+--------------------+-----------+--------------------------+
| LOGFILE_GROUP_NAME | FILE_TYPE | EXTRA                    |
+--------------------+-----------+--------------------------+
| mygroup            | UNDO LOG  | UNDO_BUFFER_SIZE=8388608 |
| mygroup            | DATAFILE  | NULL                     |
```

```
+-------------------+-----------+-------------------------+
```

undo ログバッファーサイズ情報が NDB 8.0.13 で誤って削除されましたが、NDB 8.0.15 で復元されました。 (Bug #92796、Bug #28800252)

NDB 8.0.13 より前では、FILES テーブルには、ファイルが属する各データノード上のこれらの各ファイルの行と、その Undo バッファーのサイズが含まれていました。 これらのバージョンでは、次に示すように、同じクエリーの結果にデータノードごとに 1 つの行が含まれます:

```
+-------------------+-----------+-----------------------------------------+
| LOGFILE_GROUP_NAME | FILE_TYPE | EXTRA                                   |
+-------------------+-----------+-----------------------------------------+
| mygroup           | UNDO LOG  | CLUSTER_NODE=5;UNDO_BUFFER_SIZE=8388608 |
| mygroup           | UNDO LOG  | CLUSTER_NODE=6;UNDO_BUFFER_SIZE=8388608 |
| mygroup           | UNDO LOG  | CLUSTER_NODE=7;UNDO_BUFFER_SIZE=8388608 |
| mygroup           | UNDO LOG  | CLUSTER_NODE=8;UNDO_BUFFER_SIZE=8388608 |
| mygroup           | DATAFILE  | CLUSTER_NODE=5                          |
| mygroup           | DATAFILE  | CLUSTER_NODE=6                          |
| mygroup           | DATAFILE  | CLUSTER_NODE=7                          |
| mygroup           | DATAFILE  | CLUSTER_NODE=8                          |
+-------------------+-----------+-----------------------------------------+
```

メモ

- FILES は非標準の INFORMATION_SCHEMA テーブルです。
- MySQL 8.0.21 では、このテーブルをクエリーするには PROCESS 権限が必要です。

InnoDB の注意

InnoDB データファイルには、次のノートが適用されます。

- FILES によってレポートされるデータは、オープンファイルの InnoDB インメモリーキャッシュからレポートされます。 比較すると、INNODB_DATAFILES は InnoDB SYS_DATAFILES 内部データディクショナリテーブルのデータをレポートします。
- FILES によってレポートされるデータには、グローバル一時テーブルスペースデータが含まれます。 このデータは、InnoDB SYS_DATAFILES 内部データディクショナリテーブルでは使用できないため、INNODB_DATAFILES ではレポートされません。
- undo テーブルスペースデータは、個別の undo テーブルスペースが存在する場合に FILES によってレポートされます。undo テーブルスペースデータは、デフォルトでは MySQL 8.0 にあります
- 次のクエリーは、InnoDB テーブルスペースに関連するすべてのデータを返します。

```
SELECT
  FILE_ID, FILE_NAME, FILE_TYPE, TABLESPACE_NAME, FREE_EXTENTS,
  TOTAL_EXTENTS, EXTENT_SIZE, INITIAL_SIZE, MAXIMUM_SIZE,
  AUTOEXTEND_SIZE, DATA_FREE, STATUS
FROM INFORMATION_SCHEMA.FILES WHERE ENGINE='InnoDB'\G
```

NDB に関する注意事項

- FILES テーブルには、ディスクデータ files に関する情報のみが表示されます。個々の NDB テーブルのディスク領域割当てまたは可用性の決定には使用できません。 ただし、ndb_desc を使用して、データがディスク上に格納された NDB テーブルごとにどれだけの領域が割り当てられているかとともに、そのテーブルに対しディスク上のデータのストレージに利用できる領域がどれだけ残っているかも表示できます。
- CREATION_TIME、LAST_UPDATE_TIME および LAST_ACCESSED の値は、オペレーティングシステムによってレポートされ、NDB ストレージエンジンによって提供されません。 オペレーティングシステムによって値が指定されていない場合、これらのカラムには NULL が表示されます。
- TOTAL EXTENTS カラムと FREE_EXTENTS カラムの違いは、ファイルで現在使用されているエクステントの数です:

```
SELECT TOTAL_EXTENTS - FREE_EXTENTS AS extents_used
   FROM INFORMATION_SCHEMA.FILES
   WHERE FILE_NAME = './myfile.dat';
```

ファイルで使用されているディスク領域の量を概算するには、その差に EXTENT_SIZE カラムの値を乗算します。これにより、ファイルのエクステントのサイズがバイト単位で指定されます:

```
SELECT (TOTAL_EXTENTS - FREE_EXTENTS) * EXTENT_SIZE AS bytes_used
   FROM INFORMATION_SCHEMA.FILES
   WHERE FILE_NAME = './myfile.dat';
```

同様に、FREE_EXTENTS と EXTENT_SIZE とを乗算すると、特定のファイルに利用できる残りの領域の容量を見積もることができます。

```
SELECT FREE_EXTENTS * EXTENT_SIZE AS bytes_free
   FROM INFORMATION_SCHEMA.FILES
   WHERE FILE_NAME = './myfile.dat';
```

> **重要**
>
> 前述のクエリーで生成されたバイト値は概算に過ぎず、その精度は EXTENT_SIZE の値に反比例します。 つまり、EXTENT_SIZE が大きくなれば、概算の精度は低くなります。

エクステントがいったん使用されると、エクステントが含まれているデータファイルを破棄せずに再度解放することはできません。 これにより、ディスクデータのテーブルからの削除はディスクスペースを解放しないことになります。

エクステントサイズは CREATE TABLESPACE ステートメントで設定できます。 詳細は、セクション 13.1.21「CREATE TABLESPACE ステートメント」を参照してください。

- NDB 8.0.13 より前では、ログファイルグループの作成後に、FILE_NAME カラムに NULL がある FILES テーブルに追加の行が存在していました。 NDB 8.0.13 以降では、どのファイルにも対応していないこの行は表示されなくなり、ndbinfo.logspaces テーブルをクエリーして undo ログファイルの使用状況情報を取得する必要があります。 詳細は、このテーブルおよび セクション23.5.10.1「NDB Cluster ディスクデータオブジェクト」 の説明を参照してください。

  この項目の残りの説明は NDB 8.0.12 以前にのみ適用されます。 FILE_NAME カラムに NULL がある行では、FILE_ID カラムの値は常に 0 で、FILE_TYPE カラムの値は常に UNDO LOG で、STATUS カラムの値は常に NORMAL です。 ENGINE カラムの値は常に ndbcluster です。

  この行の FREE_EXTENTS カラムには、名前と番号がそれぞれ LOGFILE_GROUP_NAME カラムと LOGFILE_GROUP_NUMBER カラムに表示される特定のログファイルグループに属す、すべての Undo ファイルで利用可能な空きエクステントの合計数が表示されます。

  NDB Cluster に既存のログファイルグループがなく、次のステートメントを使用して作成するとします:

```
mysql> CREATE LOGFILE GROUP lg1
       ADD UNDOFILE 'undofile.dat'
       INITIAL_SIZE = 16M
       UNDO_BUFFER_SIZE = 1M
       ENGINE = NDB;
```

  FILES テーブルにクエリーすると、NULL 行が表示されます。

```
mysql> SELECT DISTINCT
       FILE_NAME AS File,
       FREE_EXTENTS AS Free,
       TOTAL_EXTENTS AS Total,
       EXTENT_SIZE AS Size,
       INITIAL_SIZE AS Initial
       FROM INFORMATION_SCHEMA.FILES;
+--------------+---------+---------+------+----------+
| File         | Free    | Total   | Size | Initial  |
+--------------+---------+---------+------+----------+
| undofile.dat |    NULL | 4194304 |    4 | 16777216 |
| NULL         | 4184068 |    NULL |    4 |     NULL |
+--------------+---------+---------+------+----------+
```

  Undo ロギングに利用できる空きエクステントの総数は常に、Undo ファイルの維持に必要なオーバーヘッドのために、ログファイルグループ内のすべての Undo ファイルの TOTAL_EXTENTS カラムの値の合計よりもいくぶん少なくなります。 これは、ログファイルグループに 2 番目の Undo ファイルを追加しから、FILES テーブルに対して前述のクエリーを繰り返すと表示できます。

```
mysql> ALTER LOGFILE GROUP lg1
       ADD UNDOFILE 'undofile02.dat'
       INITIAL_SIZE = 4M
       ENGINE = NDB;
```

```
mysql> SELECT DISTINCT
       FILE_NAME AS File,
       FREE_EXTENTS AS Free,
       TOTAL_EXTENTS AS Total,
       EXTENT_SIZE AS Size,
       INITIAL_SIZE AS Initial
       FROM INFORMATION_SCHEMA.FILES;
+----------------+---------+---------+------+----------+
| File           | Free    | Total   | Size | Initial  |
+----------------+---------+---------+------+----------+
| undofile.dat   |    NULL | 4194304 |    4 | 16777216 |
| undofile02.dat |    NULL | 1048576 |    4 |  4194304 |
| NULL           | 5223944 |    NULL |    4 |     NULL |
+----------------+---------+---------+------+----------+
```

このログファイルグループを使用したディスクデータテーブルが Undo ロギングに利用できる空き領域の容量 (バイト単位) は、空きエクステントの数と初期サイズとを乗算すると概算できます。

```
mysql> SELECT
       FREE_EXTENTS AS 'Free Extents',
       FREE_EXTENTS * EXTENT_SIZE AS 'Free Bytes'
       FROM INFORMATION_SCHEMA.FILES
       WHERE LOGFILE_GROUP_NAME = 'lg1'
       AND FILE_NAME IS NULL;
+--------------+------------+
| Free Extents | Free Bytes |
+--------------+------------+
|      5223944 |   20895776 |
+--------------+------------+
```

「NDB Cluster ディスクデータ」テーブルを作成し、そのテーブルにいくつかの行を挿入すると、次の例のように、後で undo ロギング用に残っている領域の量を確認できます:

```
mysql> CREATE TABLESPACE ts1
       ADD DATAFILE 'data1.dat'
       USE LOGFILE GROUP lg1
       INITIAL_SIZE 512M
       ENGINE = NDB;

mysql> CREATE TABLE dd (
       c1 INT NOT NULL PRIMARY KEY,
       c2 INT,
       c3 DATE
       )
       TABLESPACE ts1 STORAGE DISK
       ENGINE = NDB;

mysql> INSERT INTO dd VALUES
       (NULL, 1234567890, '2007-02-02'),
       (NULL, 1126789005, '2007-02-03'),
       (NULL, 1357924680, '2007-02-04'),
       (NULL, 1642097531, '2007-02-05');

mysql> SELECT
       FREE_EXTENTS AS 'Free Extents',
       FREE_EXTENTS * EXTENT_SIZE AS 'Free Bytes'
       FROM INFORMATION_SCHEMA.FILES
       WHERE LOGFILE_GROUP_NAME = 'lg1'
       AND FILE_NAME IS NULL;
+--------------+------------+
| Free Extents | Free Bytes |
+--------------+------------+
|      5207565 |   20830260 |
+--------------+------------+
```

- NDB 8.0.13 より前は、「NDB Cluster ディスクデータ」テーブルスペースごとに追加の行が FILES テーブルに存在していました。 実際のファイルに対応していなかったため、NDB 8.0.13 で削除されました。 この行には FILE_NAME カラムの値に対する NULL があり、FILE_ID カラムの値は常に 0 で、FILE_TYPE カラムの値は常に TABLESPACE で、STATUS カラムの値は NORMAL であり、ENGINE カラムの値は常に NDBCLUSTER です。

  NDB 8.0.13 以降では、ndb_desc ユーティリティーを使用して「ディスクデータ」テーブルスペースに関する情報を取得できます。 詳細は、セクション23.5.10.1「NDB Cluster ディスクデータオブジェクト」 および ndb_desc の説明を参照してください。

- NDB Cluster ディスクデータオブジェクトに関する追加情報および情報の作成、削除、および取得の例については、セクション23.5.10「NDB Cluster ディスクデータテーブル」 を参照してください。

26.16 INFORMATION_SCHEMA KEY_COLUMN_USAGE テーブル

KEY_COLUMN_USAGE テーブルは、どのキーカラムに制約があるかを説明します。 このテーブルは式であり、カラムに関する情報のみを提供するため、関数キー部分に関する情報は提供しません。

KEY_COLUMN_USAGE テーブルには、次のカラムがあります:

- CONSTRAINT_CATALOG

  制約が属するカタログの名前。 この値は常に def です。

- CONSTRAINT_SCHEMA

  制約が属するスキーマ (データベース) の名前。

- CONSTRAINT_NAME

  制約の名前。

- TABLE_CATALOG

  テーブルが属するカタログの名前。 この値は常に def です。

- TABLE_SCHEMA

  テーブルが属するスキーマ (データベース) の名前。

- TABLE_NAME

  制約があるテーブルの名前。

- COLUMN_NAME

  制約があるカラムの名前。

  制約が外部キーの場合、これは外部キーのカラムで、外部キーが参照するカラムではありません。

- ORDINAL_POSITION

  制約内のカラムの位置。テーブル内のカラムの位置ではありません。 カラムの位置には 1 から始まる番号が付けられています。

- POSITION_IN_UNIQUE_CONSTRAINT

  一意制約および主キー制約用の NULL。 外部キー制約の場合、このカラムは参照されるテーブルのキー内の順序位置です。

- REFERENCED_TABLE_SCHEMA

  制約によって参照されるスキーマの名前。

- REFERENCED_TABLE_NAME

  制約によって参照されるテーブルの名前。

- REFERENCED_COLUMN_NAME

  制約によって参照されるカラムの名前。

次の定義を持つ t1 および t3 という 2 つのテーブルがあるとします。

```
CREATE TABLE t1
(
  s1 INT,
  s2 INT,
  s3 INT,
  PRIMARY KEY(s3)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE t3
```

```
(
   s1 INT,
   s2 INT,
   s3 INT,
   KEY(s1),
   CONSTRAINT CO FOREIGN KEY (s2) REFERENCES t1(s3)
) ENGINE=InnoDB;
```

これらの 2 つのテーブルに対し、KEY_COLUMN_USAGE テーブルには次の 2 つの行があります。

- CONSTRAINT_NAME = 'PRIMARY'、TABLE_NAME = 't1'、COLUMN_NAME = 's3'、ORDINAL_POSITION = 1、POSITION_IN_UNIQUE_CONSTRAINT = NULL を含む 1 つの行。

  NDB の場合: この値は常に NULL です。

- CONSTRAINT_NAME = 'CO'、TABLE_NAME = 't3'、COLUMN_NAME = 's2'、ORDINAL_POSITION = 1、POSITION_IN_UNIQUE_CONSTRAINT = 1 を含む 1 つの行。

26.17 INFORMATION_SCHEMA ndb_transid_mysql_connection_map テーブル

ndb_transid_mysql_connection_map テーブルは、NDB Cluster に API ノードとして接続された NDB トランザクション、NDB トランザクションコーディネータ、および MySQL Servers 間のマッピングを提供します。 この情報は、ndbinfo NDB Cluster 情報データベースの server_operations および server_transactions テーブルを移入するときに使用されます。

INFORMATION_SCHEMA 名	SHOW 名	備考
mysql_connection_id		MySQL Server 接続 ID
node_id		トランザクションコーディネータノード ID
ndb_transid		NDB トランザクション ID

mysql_connection_id は、SHOW PROCESSLIST の出力に示された接続またはセッション ID と同じです。

このテーブルに関連付けられた SHOW ステートメントはありません。

これは NDB Cluster に固有の非標準テーブルです。 これは、INFORMATION_SCHEMA プラグインとして実装されます。SHOW PLUGINS の出力を確認して、このプラグインがサポートされていることを検証できます。ndb_transid_mysql_connection_map サポートが有効である場合、次に (強調テキストを使用して) 示すように、このステートメントの出力には、この名前を持ち、タイプが INFORMATION SCHEMA で、ステータスが ACTIVE であるプラグインが含まれます。

```
mysql> SHOW PLUGINS;
+----------------------------------+--------+--------------------+---------+---------+
| Name                             | Status | Type               | Library | License |
+----------------------------------+--------+--------------------+---------+---------+
| binlog                           | ACTIVE | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| mysql_native_password            | ACTIVE | AUTHENTICATION     | NULL    | GPL     |
| CSV                              | ACTIVE | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| MEMORY                           | ACTIVE | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| MRG_MYISAM                       | ACTIVE | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| MyISAM                           | ACTIVE | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| PERFORMANCE_SCHEMA               | ACTIVE | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| BLACKHOLE                        | ACTIVE | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| ARCHIVE                          | ACTIVE | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| ndbcluster                       | ACTIVE | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| ndbinfo                          | ACTIVE | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| ndb_transid_mysql_connection_map | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| InnoDB                           | ACTIVE | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| INNODB_TRX                       | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_LOCKS                     | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_LOCK_WAITS                | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_CMP                       | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_CMP_RESET                 | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_CMPMEM                    | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_CMPMEM_RESET              | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| partition                        | ACTIVE | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
+----------------------------------+--------+--------------------+---------+---------+
22 rows in set (0.00 sec)
```

プラグインはデフォルトで有効になっています。 --ndb-transid-mysql-connection-map オプションを付けてサーバーを起動すると、これを無効 (または、プラグインが開始していないかぎりサーバーが実行できないように強制する) にできます。 プラグインが無効の場合、SHOW PLUGINS でステータスが DISABLED と表示されます。 実行時にプラグインは有効または無効にできません。

このテーブルとカラムの名前は小文字を使用して表示されますが、SQL ステートメントで参照するときには大文字も小文字も使用できます。

このテーブルを作成するには、MySQL Server が NDB Cluster 配布で提供されるバイナリか、NDB ストレージエンジンのサポートが有効になっている NDB Cluster ソースから構築されたバイナリである必要があります。 標準の MySQL 8.0 Server では使用できません。

26.18 INFORMATION_SCHEMA KEYWORDS テーブル

KEYWORDS テーブルには、MySQL で考慮されるキーワードがリストされ、各キーワードについて予約されているかどうかが示されます。 予約済キーワードは、識別子として使用される場合の特別な引用符など、一部のコンテキストで特別な処理が必要になることがあります (セクション9.3「キーワードと予約語」 を参照)。 このテーブルは、アプリケーションが MySQL キーワード情報のランタイムソースを提供します。

MySQL 8.0.13 より前は、デフォルトのデータベースが選択されていない KEYWORDS テーブルから選択すると、エラーが発生しました。 (Bug #90160、Bug #27729859)

KEYWORDS テーブルには、次のカラムがあります:

- WORD

  キーワード。

- RESERVED

  キーワードが予約されている (1) か予約されていない (0) かを示す整数。

次のクエリーでは、すべてのキーワード、すべての予約済キーワードおよびすべての非予約済キーワードがそれぞれリストされます:

```
SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.KEYWORDS;
SELECT WORD FROM INFORMATION_SCHEMA.KEYWORDS WHERE RESERVED = 1;
SELECT WORD FROM INFORMATION_SCHEMA.KEYWORDS WHERE RESERVED = 0;
```

後者の 2 つのクエリーは、次と同等です:

```
SELECT WORD FROM INFORMATION_SCHEMA.KEYWORDS WHERE RESERVED;
SELECT WORD FROM INFORMATION_SCHEMA.KEYWORDS WHERE NOT RESERVED;
```

ソースから MySQL をビルドする場合、ビルドプロセスによって、キーワードの配列とその予約済ステータスを含む keyword_list.h ヘッダーファイルが生成されます。 このファイルは、ビルドディレクトリの下の sql ディレクトリにあります。 このファイルは、キーワードリストの静的ソースを必要とするアプリケーションに役立つ場合があります。

26.19 INFORMATION_SCHEMA OPTIMIZER_TRACE テーブル

OPTIMIZER_TRACE テーブルは、トレースされたステートメントのオプティマイザトレース機能によって生成される情報を提供します。 追跡を有効にするには、optimizer_trace システム変数を使用します。 詳細については、「MySQL Internals: Tracing the Optimizer」を参照してください。

OPTIMIZER_TRACE テーブルには、次のカラムがあります:

- QUERY

  トレースされたステートメントのテキスト。

- TRACE

  JSON 形式のトレース。

- MISSING_BYTES_BEYOND_MAX_MEM_SIZE

記憶されている各トレースは、最適化の進行に応じて拡張され、データが追加される文字列です。 optimizer_trace_max_mem_size 変数は、現在記憶されているすべてのトレースで使用されるメモリーの合計量に制限を設定します。 この制限に達すると、現在のトレースは拡張されず (したがって不完全)、MISSING_BYTES_BEYOND_MAX_MEM_SIZE カラムにトレースから欠落しているバイト数が表示されます。

- INSUFFICIENT_PRIVILEGES

  トレースされたクエリーが、DEFINER の値を持つ SQL SECURITY を持つビューまたはストアドルーチンを使用している場合、定義者以外のユーザーがクエリーのトレースを表示できない可能性があります。 その場合、トレースは空として表示され、INSUFFICIENT_PRIVILEGES の値は 1 です。 それ以外の場合、値は 0 です。

26.20 INFORMATION_SCHEMA PARAMETERS テーブル

PARAMETERS テーブルは、ストアドルーチン (ストアドプロシージャーとストアドファンクション) のパラメータ、およびストアドファンクションの戻り値に関する情報を提供します。 PARAMETERS テーブルには、組込み SQL 関数またはユーザー定義関数 (UDF) は含まれていません。

PARAMETERS テーブルには、次のカラムがあります:

- SPECIFIC_CATALOG

  パラメータを含むルーチンが属するカタログの名前。 この値は常に def です。

- SPECIFIC_SCHEMA

  パラメータを含むルーチンが属するスキーマ (データベース) の名前。

- SPECIFIC_NAME

  パラメータを含むルーチンの名前。

- ORDINAL_POSITION

  ストアドプロシージャーとストアドファンクションの連続したパラメータについては、ORDINAL_POSITION 値は 1、2、3 などです。 ストアドファンクションの場合は、(RETURNS 句で説明されているように) 関数の戻り値に適用される行もあります。 戻り値は真のパラメータではないので、これについて説明している行には次の一意の特性があります。

  - ORDINAL_POSITION 値は 0 です。
  - 戻り値には名前がなく、モードが適用されないので、PARAMETER_NAME 値と PARAMETER_MODE 値は NULL です。

- PARAMETER_MODE

  パラメータのモード。 この値は、IN、OUT または INOUT のいずれかです。 ストアドファンクションの戻り値の場合、この値は NULL です。

- PARAMETER_NAME

  パラメータの名前 ストアドファンクションの戻り値の場合、この値は NULL です。

- DATA_TYPE

  パラメータのデータ型。

  DATA_TYPE 値はタイプ名のみで、他の情報はありません。 DTD_IDENTIFIER 値には、型名と、精度や長さなどのその他の情報が含まれます。

- CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH

  文字列パラメータの場合、最大長 (文字数)。

- CHARACTER_OCTET_LENGTH

  文字列パラメータの場合、最大長 (バイト単位)。

- NUMERIC_PRECISION

  数値パラメータの場合は、数値精度。

- NUMERIC_SCALE

  数値パラメータの場合は、数値スケール。

- DATETIME_PRECISION

  時間パラメータの場合、小数秒精度。

- CHARACTER_SET_NAME

  文字列パラメータの場合は、文字セット名。

- COLLATION_NAME

  文字列パラメータの場合、照合順序名。

- DTD_IDENTIFIER

  パラメータのデータ型。

  DATA_TYPE 値はタイプ名のみで、他の情報はありません。 DTD_IDENTIFIER 値には、型名と、精度や長さなどのその他の情報が含まれます。

- ROUTINE_TYPE

  ストアドプロシージャ用の PROCEDURE、ストアドファンクション用の FUNCTION。

26.21 INFORMATION_SCHEMA PARTITIONS テーブル

PARTITIONS テーブルは、テーブルパーティションに関する情報を提供します。 このテーブルの各行は、パーティションテーブルの個々のパーティションまたはサブパーティションに対応します。 テーブルのパーティション化の詳細は、第24章「パーティション化」 を参照してください。

PARTITIONS テーブルには、次のカラムがあります:

- TABLE_CATALOG

  テーブルが属するカタログの名前。 この値は常に def です。

- TABLE_SCHEMA

  テーブルが属するスキーマ (データベース) の名前。

- TABLE_NAME

  パーティションを含むテーブルの名前。

- PARTITION_NAME

  パーティションの名前。

- SUBPARTITION_NAME

  PARTITIONS テーブルの行がサブパーティションを表す場合はサブパーティションの名前、それ以外の場合は NULL。

  NDB の場合: この値は常に NULL です。

- PARTITION_ORDINAL_POSITION

  すべてのパーティションは、定義されている順序でインデックス付けされ、1 は最初のパーティションに割り当てられた番号です。 インデックス設定は、パーティションが追加、削除、再編成されると変わることがあります。このカラムに表示された番号は、インデックス設定の変更を考慮した現在の順序を表します。

- SUBPARTITION_ORDINAL_POSITION

特定のパーティション内のサブパーティションも、パーティションがテーブル内でインデックス付けされるのと同じ方法でインデックス付けおよび再インデックス付けされます。

- PARTITION_METHOD

  RANGE, LIST, HASH, LINEAR HASH, KEY または LINEAR KEY のいずれかの値、つまり セクション 24.2「パーティショニングタイプ」 で説明されている使用可能なパーティション化タイプ。

- SUBPARTITION_METHOD

  値 HASH, LINEAR HASH, KEY または LINEAR KEY。つまり、セクション24.2.6「サブパーティショニング」で説明されている使用可能なサブパーティション化タイプのいずれかです。

- PARTITION_EXPRESSION

  テーブルの現在のパーティション化スキームを作成した CREATE TABLE ステートメントまたは ALTER TABLE ステートメントで使用されるパーティション化関数の式。

  たとえば、次のステートメントを使用して test データベースに作成されたパーティション化されたテーブルを考えてみます。

```
CREATE TABLE tp (
    c1 INT,
    c2 INT,
    c3 VARCHAR(25)
)
PARTITION BY HASH(c1 + c2)
PARTITIONS 4;
```

  このテーブルのパーティションの PARTITIONS テーブルの行の PARTITION_EXPRESSION カラムには、次に示すように c1 + c2 が表示されます:

```
mysql> SELECT DISTINCT PARTITION_EXPRESSION
       FROM INFORMATION_SCHEMA.PARTITIONS
       WHERE TABLE_NAME='tp' AND TABLE_SCHEMA='test';
+----------------------+
| PARTITION_EXPRESSION |
+----------------------+
| c1 + c2              |
+----------------------+
```

- SUBPARTITION_EXPRESSION

  これは、PARTITION_EXPRESSION がテーブルパーティション化の定義に使用するパーティション化式の場合と同様に、テーブルのサブパーティション化を定義するサブパーティション化式でも機能します。

  テーブルにサブパーティションがない場合、このカラムは NULL です。

- PARTITION_DESCRIPTION

  このカラムは RANGE および LIST パーティションに使用されます。 RANGE パーティションの場合、パーティションの VALUES LESS THAN 句で設定された値が含まれます。これには整数か MAXVALUE のどちらかを指定できます。 LIST パーティションの場合、このカラムには、カンマ区切りの整数値のリストであるパーティションの VALUES IN 句で定義された値が含まれます。

  PARTITION_METHOD が RANGE または LIST 以外であるパーティションの場合、このカラムは常に NULL になります。

- TABLE_ROWS

  パーティション内のテーブルの行数。

  パーティション化された InnoDB テーブルの場合、TABLE_ROWS カラムで指定された行数は、SQL 最適化で使用される推定値に過ぎず、必ずしも正確であるとはかぎりません。

  NDB テーブルの場合は、ndb_desc ユーティリティを使用してこの情報を取得することもできます。

- AVG_ROW_LENGTH

  このパーティションまたはサブパーティションに格納されている行の平均長 (バイト)。 これは TABLE_ROWS で分割された DATA_LENGTH と同じです。

NDB テーブルの場合は、ndb_desc ユーティリティを使用してこの情報を取得することもできます。

- DATA_LENGTH

  このパーティションまたはサブパーティションに格納されているすべての行の合計長 (バイト)。つまり、パーティションまたはサブパーティションに格納されている合計バイト数です。

  NDB テーブルの場合は、ndb_desc ユーティリティを使用してこの情報を取得することもできます。

- MAX_DATA_LENGTH

  このパーティションまたはサブパーティションに格納できる最大バイト数。

  NDB テーブルの場合は、ndb_desc ユーティリティを使用してこの情報を取得することもできます。

- INDEX_LENGTH

  このパーティションまたはサブパーティションのインデックスファイルの長さ (バイト単位)。

  NDB テーブルのパーティションの場合、テーブルで暗黙的または明示的なパーティション化を使用するかどうかにかかわらず、INDEX_LENGTH カラムの値は常に 0 です。 ただし、ndb_desc ユーティリティを使用して同等の情報を取得できます。

- DATA_FREE

  パーティションまたはサブパーティションに割り当てられているが使用されていないバイト数。

  NDB テーブルの場合は、ndb_desc ユーティリティを使用してこの情報を取得することもできます。

- CREATE_TIME

  パーティションまたはサブパーティションが作成された時刻。

- UPDATE_TIME

  パーティションまたはサブパーティションが最後に変更された時刻。

- CHECK_TIME

  このパーティションまたはサブパーティションが属するテーブルが最後にチェックされた時刻。

  パーティション化された InnoDB テーブルの場合、値は常に NULL です。

- CHECKSUM

  チェックサム値 (存在する場合)。それ以外の場合は NULL。

- PARTITION_COMMENT

  コメントのテキスト (パーティションにコメントがある場合)。 そうでない場合、この値は空です。

  パーティションコメントの最大長は 1024 文字として定義され、PARTITION_COMMENT カラムの表示幅も 1024 文字で、この制限に一致します。

- NODEGROUP

  これは、パーティションが属するノードグループです。 これは「NDB Cluster」テーブルにのみ関連します。それ以外の場合、値は常に 0 です。

- TABLESPACE_NAME

  パーティションが属するテーブルスペースの名前。 テーブルで NDB ストレージエンジンが使用されていないかぎり、値は常に DEFAULT です (このセクションの最後にある「ノート」を参照)。

メモ

- PARTITIONS は非標準の INFORMATION_SCHEMA テーブルです。
- NDB 以外のストレージエンジンを使用し、パーティション化されていないテーブルには、PARTITIONS テーブル内に 1 つの行があります。 ただし、PARTITION_NAME, SUBPARTITION_NAME,

PARTITION_ORDINAL_POSITION, SUBPARTITION_ORDINAL_POSITION, PARTITION_METHOD, SUBPARTITION_METHOD, PARTITION_EXPRESSION, SUBPARTITION_EXPRESSION カラムおよび PARTITION_DESCRIPTION カラムの値はすべて NULL です。 また、この場合、PARTITION_COMMENT カラムは空白です。

- 明示的にパーティション化されていない NDB テーブルには、NDB クラスタ内の各データノードの PARTITIONS テーブル内に 1 つの行があります。 そのような行ごとに、次の手順を実行します:
  - SUBPARTITION_NAME, SUBPARTITION_ORDINAL_POSITION, SUBPARTITION_METHOD, PARTITION_EXPRESSION, SUBPARTITION_EXPRESSION, CREATE_TIME, UPDATE_TIME, CHECK_TIME, CHECKSUM および TABLESPACE_NAME のカラムはすべて NULL です。
  - PARTITION_METHOD は常に AUTO です。
  - NODEGROUP カラムは default です。
  - PARTITION_EXPRESSION カラムと PARTITION_COMMENT カラムが空です。

26.22 INFORMATION_SCHEMA PLUGINS テーブル

PLUGINS テーブルは、サーバーのプラグインに関する情報を提供します。

PLUGINS テーブルには、次のカラムがあります:

- PLUGIN_NAME

  INSTALL PLUGIN や UNINSTALL PLUGIN などのステートメントでプラグインを参照するために使用される名前。

- PLUGIN_VERSION

  プラグイン一般型ディスクリプタのバージョン。

- PLUGIN_STATUS

  プラグインステータス (ACTIVE, INACTIVE, DISABLED, DELETING のいずれか、または DELETED)。

- PLUGIN_TYPE

  プラグインのタイプ (STORAGE ENGINE、INFORMATION_SCHEMA、AUTHENTICATION など)。

- PLUGIN_TYPE_VERSION

  プラグインタイプ固有のディスクリプタのバージョン。

- PLUGIN_LIBRARY

  プラグイン共有ライブラリファイルの名前。 これは、INSTALL PLUGIN や UNINSTALL PLUGIN などのステートメントでプラグインファイルを参照するために使用される名前です。 このファイルは、plugin_dir システム変数によって指名されたディレクトリに置かれます。 ライブラリ名が NULL である場合、プラグインはコンパイルされますが、UNINSTALL PLUGIN でアンインストールできません。

- PLUGIN_LIBRARY_VERSION

  プラグイン API インタフェースのバージョン。

- PLUGIN_AUTHOR

  プラグインの作成者。

- PLUGIN_DESCRIPTION

  プラグインの簡単な説明。

- PLUGIN_LICENSE

  プラグインのライセンス方法 (GPL など)。

- LOAD_OPTION

プラグインのロード方法。 値は、OFF、ON、FORCE、または FORCE_PLUS_PERMANENT です。 セクション5.6.1「プラグインのインストールおよびアンインストール」を参照してください。

メモ

- PLUGINS は非標準の INFORMATION_SCHEMA テーブルです。
- INSTALL PLUGIN でインストールされたプラグインの場合、PLUGIN_NAME および PLUGIN_LIBRARY 値は、mysql.plugin テーブルにも登録されます。
- PLUGINS テーブル内の情報のベースを形成するプラグインデータ構造の詳細は、The MySQL Plugin APIを参照してください。

プラグイン情報は、SHOW PLUGINS ステートメントからも入手できます。 セクション13.7.7.25「SHOW PLUGINS ステートメント」を参照してください。 次のステートメントは同等です。

```
SELECT
  PLUGIN_NAME, PLUGIN_STATUS, PLUGIN_TYPE,
  PLUGIN_LIBRARY, PLUGIN_LICENSE
FROM INFORMATION_SCHEMA.PLUGINS;

SHOW PLUGINS;
```

26.23 INFORMATION_SCHEMA PROCESSLIST テーブル

MySQL プロセスリストには、サーバー内で実行されているスレッドのセットによって現在実行されている操作が示されます。 PROCESSLIST テーブルは、プロセス情報のソースです。 このテーブルと他のソースの比較は、プロセス情報のソース を参照してください。

PROCESSLIST テーブルには、次のカラムがあります:

- ID

  接続識別子。 これは、SHOW PROCESSLIST ステートメントの Id カラムに表示される値と同じで、パフォーマンススキーマ threads テーブルの PROCESSLIST_ID カラムに表示され、スレッド内の CONNECTION_ID() 関数によって返されます。

- USER

  このステートメントを発行した MySQL ユーザー。 system user の値は、遅延行ハンドラスレッド、レプリカホストで使用される I/O または SQL スレッドなど、タスクを内部的に処理するためにサーバーによって起動される非クライアントスレッドを指します。 system user の場合、Host カラムにホストが指定されていません。unauthenticated user は、クライアント接続に関連付けられたが、クライアントユーザーの認証がまだ行われていないスレッドを参照します。event_scheduler は、スケジュールされたイベントをモニターするスレッドを指します (セクション25.4「イベントスケジューラの使用」 を参照)。

  > **注記**
  >
  > system user の USER 値は、SYSTEM_USER 権限とは異なります。 前者は内部スレッドを指定します。 後者は、システムユーザーと通常のユーザーアカウントカテゴリを区別します (セクション6.2.11「アカウントカテゴリ」 を参照)。

- HOST

  ステートメントを発行するクライアントのホスト名 (ホストがない system user を除く)。 TCP/IP 接続のホスト名は、host_name:client_port 形式でレポートされるため、どのクライアントが何を実行しているかを簡単に判別できます。

- DB

  スレッドのデフォルトデータベース。選択されていない場合は NULL。

- COMMAND

  スレッドがクライアントのかわりに実行しているコマンドのタイプ。セッションがアイドル状態の場合は Sleep。 スレッドコマンドの説明については、セクション8.14「サーバースレッド (プロセス) 情報の確認」を参照してください。 このカラムの値は、クライアント/サーバープロトコルの COM_xxx コマンドと Com_xxx ステータス変数に対応します。 セクション5.1.10「サーバーステータス変数」を参照してください。

- TIME

  スレッドが現在の状態になってからの秒数。 レプリカ SQL スレッドの場合、この値は、最後にレプリケートされたイベントのタイムスタンプとレプリカホストのリアルタイムの間の秒数です。 セクション17.2.3「レプリケーションスレッド」を参照してください。

- STATE

  スレッドが行なっていることを示すアクション、イベント、または状態。 STATE の値の詳細は、セクション8.14「サーバースレッド (プロセス) 情報の確認」 を参照してください。

  ほとんどの状態がきわめてすばやい操作に対応します。 スレッドの状態が何秒間も特定の状態にとどまっている場合は、調査が必要な問題が発生している可能性があります。

- INFO

  スレッドが実行しているステートメント。ステートメントを実行していない場合は NULL。 このステートメントは、サーバーに送信されるステートメント、またはこのステートメントがほかのステートメントを実行する場合は、もっとも内側のステートメントである可能性があります。 たとえば、CALL ステートメントが SELECT ステートメントを実行しているストアドプロシージャを実行する場合、INFO 値には SELECT ステートメントが表示されます。

メモ

- PROCESSLIST は非標準の INFORMATION_SCHEMA テーブルです。
- SHOW PROCESSLIST ステートメントからの出力と同様に、PROCESSLIST テーブルには、PROCESS 権限がある場合は他のユーザーに属するスレッドも含め、すべてのスレッドに関する情報が表示されます。 それ以外の場合 (PROCESS 権限なし)、非匿名ユーザーは自分のスレッドに関する情報にはアクセスできますが、他のユーザーのスレッドにはアクセスできず、匿名ユーザーはスレッド情報にアクセスできません。
- SQL ステートメントが PROCESSLIST テーブルを参照する場合、MySQL はステートメントの実行が開始されるとテーブル全体を一度移入するため、ステートメントの実行中に読取り一貫性があります。 複数ステートメントトランザクションの読取り一貫性はありません。

次のステートメントは同等です。

```
SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.PROCESSLIST

SHOW FULL PROCESSLIST
```

26.24 INFORMATION_SCHEMA PROFILING テーブル

PROFILING テーブルは、ステートメントプロファイリング情報を提供します。 その内容は、SHOW PROFILE および SHOW PROFILES ステートメントによって生成される情報に対応しています (セクション13.7.7.30「SHOW PROFILE ステートメント」 を参照)。 profiling セッション変数は 1 に設定されないかぎり、テーブルは空です。

> **注記**
>
> このテーブルは非推奨です。将来の MySQL リリースで削除される予定です。 かわりに Performance Schema を使用します。セクション27.19.1「パフォーマンススキーマを使用したクエリープロファイリング」 を参照してください。

PROFILING テーブルには、次のカラムがあります:

- QUERY_ID

  数値のステートメント識別子。

- SEQ

  同じ QUERY_ID 値を持つ行の表示順序を示す順序番号。

- STATE

  行の測定が適用されるプロファイリング状態。

- DURATION

ステートメントの実行が指定された状態のままでいた時間 (秒)。

- CPU_USER, CPU_SYSTEM

  ユーザーおよびシステムの CPU 使用率 (秒)。

- CONTEXT_VOLUNTARY, CONTEXT_INVOLUNTARY

  自主的および標準的なコンテキストスイッチが発生した数。

- BLOCK_OPS_IN, BLOCK_OPS_OUT

  ブロックの入出力操作の数。

- MESSAGES_SENT, MESSAGES_RECEIVED

  送受信された通信メッセージの数。

- PAGE_FAULTS_MAJOR, PAGE_FAULTS_MINOR

  メジャーおよびマイナーページフォルトの数。

- SWAPS

  スワップがいくつ発生したか。

- SOURCE_FUNCTION、SOURCE_FILE および SOURCE_LINE

  プロファイリングされた状態がソースコードのどこで実行されるかを示す情報。

メモ

- PROFILING は非標準の INFORMATION_SCHEMA テーブルです。

プロファイリング情報は、SHOW PROFILE および SHOW PROFILES ステートメントからも入手できます。 セクション13.7.7.30「SHOW PROFILE ステートメント」を参照してください。 たとえば、次のクエリーは同等です:

```
SHOW PROFILE FOR QUERY 2;

SELECT STATE, FORMAT(DURATION, 6) AS DURATION
FROM INFORMATION_SCHEMA.PROFILING
WHERE QUERY_ID = 2 ORDER BY SEQ;
```

26.25 INFORMATION_SCHEMA REFERENTIAL_CONSTRAINTS テーブル

REFERENTIAL_CONSTRAINTS テーブルは、外部キーに関する情報を提供します。

REFERENTIAL_CONSTRAINTS テーブルには、次のカラムがあります:

- CONSTRAINT_CATALOG

  制約が属するカタログの名前。 この値は常に def です。

- CONSTRAINT_SCHEMA

  制約が属するスキーマ (データベース) の名前。

- CONSTRAINT_NAME

  制約の名前。

- UNIQUE_CONSTRAINT_CATALOG

  制約が参照する一意制約を含むカタログの名前。 この値は常に def です。

- UNIQUE_CONSTRAINT_SCHEMA

制約が参照する一意制約を含むスキーマの名前。

- UNIQUE_CONSTRAINT_NAME

  制約が参照する一意制約の名前。

- MATCH_OPTION

  制約 MATCH 属性の値。 現時点で有効な値は NONE のみです。

- UPDATE_RULE

  制約 ON UPDATE 属性の値。 使用可能な値は CASCADE, SET NULL, SET DEFAULT, RESTRICT, NO ACTION です。

- DELETE_RULE

  制約 ON DELETE 属性の値。 使用可能な値は CASCADE, SET NULL, SET DEFAULT, RESTRICT, NO ACTION です。

- TABLE_NAME

  テーブルの名前。 この値は、TABLE_CONSTRAINTS テーブルの値と同じです。

- REFERENCED_TABLE_NAME

  制約によって参照されるテーブルの名前。

26.26 INFORMATION_SCHEMA RESOURCE_GROUPS テーブル

RESOURCE_GROUPS テーブルからは、リソースグループに関する情報にアクセスできます。 リソースグループ機能の一般的な説明については、セクション5.1.16「リソースグループ」 を参照してください。

一部の権限を持つカラムの情報のみを表示できます。

RESOURCE_GROUPS テーブルには、次のカラムがあります:

- RESOURCE_GROUP_NAME

  リソースグループの名前。

- RESOURCE_GROUP_TYPE

  リソースグループタイプ (SYSTEM または USER)。

- RESOURCE_GROUP_ENABLED

  リソースグループが有効 (1) か無効 (0) か

- VCPU_IDS

  CPU アフィニティー。つまり、リソースグループが使用できる仮想 CPU のセット。 値は、カンマ区切りの CPU 番号または範囲のリストです。

- THREAD_PRIORITY

  リソースグループに割り当てられたスレッドの優先順位。 プライオリティの範囲は -20 (最高プライオリティ) から 19 (最低プライオリティ) です。 システムリソースグループの優先順位の範囲は -20 から 0 です。 ユーザーリソースグループの優先度の範囲は 0 から 19 です。

26.27 INFORMATION_SCHEMA ROLE_COLUMN_GRANTS テーブル

ROLE_COLUMN_GRANTS テーブル (MySQL 8.0.19 で使用可能) には、現在有効なロールで使用可能または付与されているロールのカラム権限に関する情報が表示されます。

ROLE_COLUMN_GRANTS テーブルには、次のカラムがあります:

- GRANTOR

ロールを付与したアカウントのユーザー名部分。

- GRANTOR_HOST

  ロールを付与したアカウントのホスト名部分。

- GRANTEE

  ロールが付与されるアカウントのユーザー名部分。

- GRANTEE_HOST

  ロールが付与されるアカウントのホスト名部分。

- TABLE_CATALOG

  ロールが適用されるカタログの名前。 この値は常に def です。

- TABLE_SCHEMA

  ロールが適用されるスキーマ (データベース) の名前。

- TABLE_NAME

  ロールが適用されるテーブルの名前。

- COLUMN_NAME

  ロールが適用されるカラムの名前。

- PRIVILEGE_TYPE

  付与された権限。 値は、カラムレベルで付与できる任意の権限です。セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」 を参照してください。 各行には単一の権限がリストされるため、権限受領者が保持するカラム権限ごとに 1 つの行があります。

- IS_GRANTABLE

  ロールが他のアカウントに付与可能かどうかに応じて、YES または NO。

26.28 INFORMATION_SCHEMA ROLE_ROUTINE_GRANTS テーブル

ROLE_ROUTINE_GRANTS テーブル (MySQL 8.0.19 で使用可能) には、現在有効なロールで使用可能または付与されているロールのルーチン権限に関する情報が表示されます。

ROLE_ROUTINE_GRANTS テーブルには、次のカラムがあります:

- GRANTOR

  ロールを付与したアカウントのユーザー名部分。

- GRANTOR_HOST

  ロールを付与したアカウントのホスト名部分。

- GRANTEE

  ロールが付与されるアカウントのユーザー名部分。

- GRANTEE_HOST

  ロールが付与されるアカウントのホスト名部分。

- SPECIFIC_CATALOG

  ルーチンが属するカタログの名前。 この値は常に def です。

- SPECIFIC_SCHEMA

  ルーチンが属するスキーマ (データベース) の名前。

- SPECIFIC_NAME

  ルーチンの名前。

- ROUTINE_CATALOG

  ルーチンが属するカタログの名前。 この値は常に def です。

- ROUTINE_SCHEMA

  ルーチンが属するスキーマ (データベース) の名前。

- ROUTINE_NAME

  ルーチンの名前。

- PRIVILEGE_TYPE

  付与された権限。 この値は、ルーチンレベルで付与できる任意の権限です。セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」 を参照してください。 各行には単一の権限がリストされるため、権限受領者が保持するカラム権限ごとに 1 つの行があります。

- IS_GRANTABLE

  ロールが他のアカウントに付与可能かどうかに応じて、YES または NO。

26.29 INFORMATION_SCHEMA ROLE_TABLE_GRANTS テーブル

ROLE_TABLE_GRANTS テーブル (MySQL 8.0.19 で使用可能) には、現在有効なロールで使用可能または付与されているロールのテーブル権限に関する情報が表示されます。

ROLE_TABLE_GRANTS テーブルには、次のカラムがあります:

- GRANTOR

  ロールを付与したアカウントのユーザー名部分。

- GRANTOR_HOST

  ロールを付与したアカウントのホスト名部分。

- GRANTEE

  ロールが付与されるアカウントのユーザー名部分。

- GRANTEE_HOST

  ロールが付与されるアカウントのホスト名部分。

- TABLE_CATALOG

  ロールが適用されるカタログの名前。 この値は常に def です。

- TABLE_SCHEMA

  ロールが適用されるスキーマ (データベース) の名前。

- TABLE_NAME

  ロールが適用されるテーブルの名前。

- PRIVILEGE_TYPE

  付与された権限。 この値は、テーブルレベルで付与できる任意の権限です。セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」 を参照してください。 各行には単一の権限がリストされるため、権限受領者が保持するカラム権限ごとに 1 つの行があります。

- IS_GRANTABLE

  ロールが他のアカウントに付与可能かどうかに応じて、YES または NO。

26.30 INFORMATION_SCHEMA ROUTINES テーブル

ROUTINES テーブルは、ストアドルーチン (ストアドプロシージャーとストアドファンクション) に関する情報を提供します。 ROUTINES テーブルには、組込み SQL 関数またはユーザー定義関数 (UDF) は含まれていません。

ROUTINES テーブルには、次のカラムがあります:

- SPECIFIC_NAME

  ルーチンの名前。

- ROUTINE_CATALOG

  ルーチンが属するカタログの名前。 この値は常に def です。

- ROUTINE_SCHEMA

  ルーチンが属するスキーマ (データベース) の名前。

- ROUTINE_NAME

  ルーチンの名前。

- ROUTINE_TYPE

  ストアドプロシージャ用の PROCEDURE、ストアドファンクション用の FUNCTION。

- DATA_TYPE

  ルーチンがストアドファンクションの場合、戻り値のデータ型。 ルーチンがストアドプロシージャーの場合、この値は空です。

  DATA_TYPE 値はタイプ名のみで、他の情報はありません。 DTD_IDENTIFIER 値には、型名と、精度や長さなどのその他の情報が含まれます。

- CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH

  ストアドファンクション文字列の戻り値の場合、最大長 (文字数)。 ルーチンがストアドプロシージャの場合、この値は NULL です。

- CHARACTER_OCTET_LENGTH

  ストアドファンクション文字列の戻り値の最大長 (バイト単位)。 ルーチンがストアドプロシージャの場合、この値は NULL です。

- NUMERIC_PRECISION

  ストアドファンクションの数値の戻り値の場合は、数値精度。 ルーチンがストアドプロシージャの場合、この値は NULL です。

- NUMERIC_SCALE

  ストアドファンクションの数値の戻り値の場合は、数値スケール。 ルーチンがストアドプロシージャの場合、この値は NULL です。

- DATETIME_PRECISION

  ストアドファンクションの時間的戻り値の場合は、小数秒精度。 ルーチンがストアドプロシージャの場合、この値は NULL です。

- CHARACTER_SET_NAME

  ストアドファンクションの文字列戻り値の場合は、文字セット名。 ルーチンがストアドプロシージャの場合、この値は NULL です。

- COLLATION_NAME

  ストアドファンクションの文字列の戻り値の場合、照合名。 ルーチンがストアドプロシージャの場合、この値は NULL です。

- DTD_IDENTIFIER

  ルーチンがストアドファンクションの場合、戻り値のデータ型。 ルーチンがストアドプロシージャーの場合、この値は空です。

  DATA_TYPE 値はタイプ名のみで、他の情報はありません。 DTD_IDENTIFIER 値には、型名と、精度や長さなどのその他の情報が含まれます。

- ROUTINE_BODY

  ルーチン定義に使用される言語。 この値は常に SQL です。

- ROUTINE_DEFINITION

  ルーチンによって実行される SQL ステートメントのテキスト。

- EXTERNAL_NAME

  この値は常に NULL です。

- EXTERNAL_LANGUAGE

  ストアドルーチンの言語。 この値は、mysql.routines データディクショナリテーブルの external_language カラムから読み取られます。

- PARAMETER_STYLE

  この値は常に SQL です。

- IS_DETERMINISTIC

  ルーチンが DETERMINISTIC 特性で定義されているかどうかに応じて、YES または NO。

- SQL_DATA_ACCESS

  ルーチンのデータアクセス特性。 値は、CONTAINS SQL, NO SQL, READS SQL DATA または MODIFIES SQL DATA のいずれかです。

- SQL_PATH

  この値は常に NULL です。

- SECURITY_TYPE

  ルーチンの SQL SECURITY 特性。 値は、DEFINER または INVOKER のいずれかです。

- CREATED

  ルーチンが作成された日時。 これは TIMESTAMP 値です。

- LAST_ALTERED

  ルーチンが最後に変更された日時。 これは TIMESTAMP 値です。 ルーチンが作成されてから変更されていない場合、この値は CREATED 値と同じです。

- SQL_MODE

  ルーチンが作成または変更され、そのルーチンが実行されたときに有効な SQL モード。 指定可能な値については、セクション5.1.11「サーバー SQL モード」を参照してください。

- ROUTINE_COMMENT

  コメントのテキスト (ルーチンにコメントがある場合)。 そうでない場合、この値は空です。

- DEFINER

  'user_name'@'host_name'形式の DEFINER 句で指定されたアカウント (多くの場合、ルーチンを作成したユーザー)。

- CHARACTER_SET_CLIENT

ルーチン作成時の character_set_client システム変数のセッション値。

- COLLATION_CONNECTION

  ルーチン作成時の collation_connection システム変数のセッション値。

- DATABASE_COLLATION

  ルーチンが関連付けられているデータベースの照合。

メモ

- ルーチンに関する情報を表示するには、ルーチン DEFINER として指定されたユーザー、SHOW_ROUTINE 権限、グローバルレベルでの SELECT 権限、またはルーチンを含むスコープで付与された CREATE ROUTINE、ALTER ROUTINE または EXECUTE 権限を持っている必要があります。 CREATE ROUTINE、ALTER ROUTINE または EXECUTE のみがある場合、ROUTINE_DEFINITION カラムは NULL です。
- ストアドファンクションの戻り値に関する情報は、PARAMETERS テーブルにもあります。 ストアドファンクションの戻り値の行は、ORDINAL_POSITION 値が 0 の行として識別できます。

26.31 INFORMATION_SCHEMA SCHEMATA テーブル

スキーマはデータベースなので、SCHEMATA テーブルはデータベースに関する情報を提供します。

SCHEMATA テーブルには、次のカラムがあります:

- CATALOG_NAME

  スキーマが属するカタログの名前。 この値は常に def です。

- SCHEMA_NAME

  スキーマの名前。

- DEFAULT_CHARACTER_SET_NAME

  スキーマのデフォルトの文字セット。

- DEFAULT_COLLATION_NAME

  スキーマのデフォルトの照合。

- SQL_PATH

  この値は常に NULL です。

- DEFAULT_ENCRYPTION

  スキーマのデフォルトの暗号化。 このカラムは、MySQL 8.0.16 で追加されました。

スキーマ名は、SHOW DATABASES ステートメントからも使用できます。 セクション13.7.7.14「SHOW DATABASES ステートメント」を参照してください。 次のステートメントは同等です。

```
SELECT SCHEMA_NAME AS `Database`
  FROM INFORMATION_SCHEMA.SCHEMATA
  [WHERE SCHEMA_NAME LIKE 'wild']

SHOW DATABASES
  [LIKE 'wild']
```

グローバルな SHOW DATABASES 権限を持っていないかぎり、何らかの種類の権限を持っているデータベースしか表示できません。

> **注意**
>
> 静的グローバル権限はすべてのデータベースに対する権限とみなされるため、静的グローバル権限を使用すると、ユーザーは、部分的な取消しによってデータベー

スレベルで制限されているデータベースを除き、SHOW DATABASES を使用するか、INFORMATION_SCHEMA の SCHEMATA テーブルを調べることで、すべてのデータベース名を表示できます。

メモ

- SCHEMATA_EXTENSIONS テーブルは、スキーマオプションに関する情報で SCHEMATA テーブルを拡張します。

26.32 INFORMATION_SCHEMA SCHEMATA_EXTENSIONS テーブル

SCHEMATA_EXTENSIONS テーブル (MySQL 8.0.22 で使用可能) は、SCHEMATA テーブルをスキーマオプションに関する情報で拡張します。

SCHEMATA_EXTENSIONS テーブルには、次のカラムがあります:

- CATALOG_NAME

  スキーマが属するカタログの名前。 この値は常に def です。

- SCHEMA_NAME

  スキーマの名前。

- OPTIONS

  スキーマのオプション。 スキーマが読取り専用の場合、値には READ ONLY=1 が含まれます。 スキーマが読取り専用でない場合、READ ONLY オプションは表示されません。

例

```
mysql> ALTER SCHEMA mydb READ ONLY = 1;
mysql> SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.SCHEMATA_EXTENSIONS
       WHERE SCHEMA_NAME = 'mydb';
+--------------+-------------+-------------+
| CATALOG_NAME | SCHEMA_NAME | OPTIONS     |
+--------------+-------------+-------------+
| def          | mydb        | READ ONLY=1 |
+--------------+-------------+-------------+

mysql> ALTER SCHEMA mydb READ ONLY = 0;
mysql> SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.SCHEMATA_EXTENSIONS
       WHERE SCHEMA_NAME = 'mydb';
+--------------+-------------+---------+
| CATALOG_NAME | SCHEMA_NAME | OPTIONS |
+--------------+-------------+---------+
| def          | mydb        |         |
+--------------+-------------+---------+
```

メモ

- SCHEMATA_EXTENSIONS は非標準の INFORMATION_SCHEMA テーブルです。

26.33 INFORMATION_SCHEMA SCHEMA_PRIVILEGES テーブル

SCHEMA_PRIVILEGES テーブルは、スキーマ (データベース) 権限に関する情報を提供します。 mysql.db システムテーブルから値を取得します。

SCHEMA_PRIVILEGES テーブルには、次のカラムがあります:

- GRANTEE

  権限が付与されるアカウントの名前 ('user_name'@'host_name'形式)。

- TABLE_CATALOG

  スキーマが属するカタログの名前。 この値は常に def です。

- TABLE_SCHEMA

  スキーマの名前。

- PRIVILEGE_TYPE

  付与された権限。 この値は、スキーマレベルで付与できる任意の権限にできます。セクション 13.7.1.6「GRANT ステートメント」 を参照してください。 各行には単一の権限がリストされるため、権限受領者が保持するスキーマ権限ごとに 1 つの行があります。

- IS_GRANTABLE

  ユーザーが GRANT OPTION 権限を持っている場合は YES、それ以外の場合は NO。 この出力では、GRANT OPTION は PRIVILEGE_TYPE='GRANT OPTION'とは別の行としてリストされません。

メモ

- SCHEMA_PRIVILEGES は非標準の INFORMATION_SCHEMA テーブルです。

次のステートメントは同等ではありません。

```
SELECT ... FROM INFORMATION_SCHEMA.SCHEMA_PRIVILEGES

SHOW GRANTS ...
```

26.34 INFORMATION_SCHEMA STATISTICS テーブル

STATISTICS テーブルは、テーブルインデックスの情報を提供します。

テーブル統計を表す STATISTICS のカラムには、キャッシュされた値が保持されます。 information_schema_stats_expiry システム変数は、キャッシュされたテーブルの統計が期限切れになるまでの期間を定義します。 デフォルトは 86400 秒 (24 時間) です。 キャッシュされた統計がない場合、または統計が期限切れになっている場合は、テーブル統計カラムのクエリー時にストレージエンジンから統計が取得されます。 特定のテーブルのキャッシュされた値をいつでも更新するには、ANALYZE TABLE を使用します。 常に最新の統計をストレージエンジンから直接取得するには、information_schema_stats_expiry=0 を設定します。 詳細は、セクション8.2.3「INFORMATION_SCHEMA クエリーの最適化」を参照してください。

> **注記**
>
> innodb_read_only システム変数が有効になっている場合、InnoDB を使用するデータディクショナリの統計テーブルを更新できないため、ANALYZE TABLE が失敗することがあります。 キー分散を更新する ANALYZE TABLE 操作では、操作によってテーブル自体が更新された場合でも (MyISAM テーブルの場合など)、障害が発生する可能性があります。 更新された分散統計を取得するには、information_schema_stats_expiry=0 を設定します。

STATISTICS テーブルには、次のカラムがあります:

- TABLE_CATALOG

  インデックスを含むテーブルが属するカタログの名前。 この値は常に def です。

- TABLE_SCHEMA

  インデックスを含むテーブルが属するスキーマ (データベース) の名前。

- TABLE_NAME

  インデックスを含むテーブルの名前。

- NON_UNIQUE

  このインデックスが重複を含むことができない場合は 0、できる場合は 1。

- INDEX_SCHEMA

  インデックスが属するスキーマ (データベース) の名前。

- INDEX_NAME

  インデックスの名前。 このインデックスが主キーである場合、その名前は常に PRIMARY です。

- SEQ_IN_INDEX

  インデックス内のカラムシーケンス番号であり、1 から始まります。

- COLUMN_NAME

  カラム名。 EXPRESSION カラムの説明も参照してください。

- COLLATION

  インデックス内でのカラムのソート方法。 これには、A (昇順)、D (降順) または NULL (ソートなし) の値を指定できます。

- CARDINALITY

  このインデックス内の一意の値の数の推定値。 この数を更新するには、ANALYZE TABLE または (MyISAM テーブルの場合は)myisamchk -a を実行します。

  CARDINALITY は整数として格納された統計に基づいてカウントされるため、小さいテーブルの場合でも値が正確であるとはかぎりません。 カーディナリティーが高いほど、MySQL が結合を実行するときにこのインデックスを使用する可能性は高くなります。

- SUB_PART

  インデックス接頭辞。 つまり、カラムが部分的にのみインデックス付けされている場合はインデックス付けされた文字の数で、カラム全体がインデックス付けされている場合は NULL です。

  > 注記
  >
  > 接頭辞 limits はバイト単位で測定されます。 ただし、CREATE TABLE、ALTER TABLE および CREATE INDEX ステートメントのインデックス指定の接頭辞 lengths は、非バイナリ文字列型 (CHAR, VARCHAR, TEXT) の場合は文字数として解釈され、バイナリ文字列型 (BINARY, VARBINARY, BLOB) の場合はバイト数として解釈されます。 マルチバイト文字セットを使用する非バイナリ文字列カラムに接頭辞の長さを指定する場合は、これを考慮してください。

  インデックス接頭辞の詳細は、セクション8.3.5「カラムインデックス」 および セクション13.1.15「CREATE INDEX ステートメント」 を参照してください。

- PACKED

  キーがパックされる方法を示します。 パックされない場合は NULL。

- NULLABLE

  このカラムに NULL 値を含めることができる場合は YES が、できない場合は '' が含まれます。

- INDEX_TYPE

  使用されるインデックス方法 (BTREE、FULLTEXT、HASH、RTREE)。

- COMMENT

  各カラムで説明されていないこのインデックスに関する情報 (このインデックスが無効になっている場合の disabled など)。

- INDEX_COMMENT

  このインデックスが作成されたときに COMMENT 属性でインデックスに対して提供された任意のコメント。

- IS_VISIBLE

  オプティマイザがインデックスを参照できるかどうか。 セクション8.3.12「不可視のインデックス」を参照してください。

- EXPRESSION

MySQL 8.0.13 以上では、COLUMN_NAME カラムと EXPRESSION カラムの両方に影響する機能キー部分 (機能キー部品 を参照) がサポートされています:

- 機能しないキー部分の場合、COLUMN_NAME はキー部分でインデックス付けされたカラムを示し、EXPRESSION は NULL です。
- 関数キー部分の場合、COLUMN_NAME カラムは NULL で、EXPRESSION はキー部分の式を示します。

メモ

- インデックス用の標準 INFORMATION_SCHEMA テーブルはありません。 MySQL のカラムリストは、QUALIFIER および OWNER がそれぞれ CATALOG および SCHEMA に置き換えられる点を除き、SQL Server 2000 が sp_statistics に対して返すものと似ています。

テーブルインデックスに関する情報は、SHOW INDEX ステートメントからも入手できます。 セクション 13.7.7.22「SHOW INDEX ステートメント」を参照してください。 次のステートメントは同等です。

```
SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.STATISTICS
  WHERE table_name = 'tbl_name'
  AND table_schema = 'db_name'

SHOW INDEX
  FROM tbl_name
  FROM db_name
```

26.35 INFORMATION_SCHEMA ST_GEOMETRY_COLUMNS テーブル

ST_GEOMETRY_COLUMNS テーブルは、空間データを格納するテーブルのカラムに関する情報を提供します。 このテーブルは、SQL/MM (ISO/IEC 13249-3) 標準に基づいており、記載されている拡張機能があります。 MySQL は、ST_GEOMETRY_COLUMNS を INFORMATION_SCHEMA COLUMNS テーブルのビューとして実装します。

ST_GEOMETRY_COLUMNS テーブルには、次のカラムがあります:

- TABLE_CATALOG

  カラムを含むテーブルが属するカタログの名前。 この値は常に def です。

- TABLE_SCHEMA

  カラムを含むテーブルが属するスキーマ (データベース) の名前。

- TABLE_NAME

  カラムを含むテーブルの名前。

- COLUMN_NAME

  カラムの名前。

- SRS_NAME

  空間参照システム (SRS) 名。

- SRS_ID

  空間参照システム ID (SRID)。

- GEOMETRY_TYPE_NAME

  カラムのデータ型。 許可される値は次のとおりです: geometry, point, linestring, polygon, multipoint, multilinestring, multipolygon, geometrycollection。 このカラムは、標準に対する MySQL の拡張機能です。

26.36 INFORMATION_SCHEMA ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS テーブル

ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS テーブルには、空間データに使用可能な空間参照システム (SRS) に関する情報が表示されます。 このテーブルは、SQL/MM (ISO/IEC 13249-3) 標準に基づいています。

ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS テーブルのエントリは「欧州石油調査グループ」 (EPSG) データセットに基づいていますが、SRID 0 は例外です。SRID 0 は、軸に単位が割り当てられていない無限平坦なデカルト面を表す MySQL で使用される特別な SRS に相当します。 SRS の詳細は、セクション11.4.5「空間参照システムのサポート」 を参照してください。

ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS テーブルには、次のカラムがあります:

- SRS_NAME

  空間参照システム名。 この値は一意です。

- SRS_ID

  空間参照システムの数値 ID。 この値は一意です。

  SRS_ID 値は、ジオメトリ値の SRID と同じ種類の値を表すか、SRID 引数として空間関数に渡されます。 SRID 0 (単位なしデカルト平面) は特殊です。 常に有効な空間参照システム ID であり、SRID 値に依存する空間データの計算に使用できます。

- ORGANIZATION

  空間参照系の基になる座標系を定義した組織の名前。

- ORGANIZATION_COORDSYS_ID

  空間参照システムを定義した組織によって空間参照システムに指定された数値 ID。

- DEFINITION

  空間参照システム定義。 DEFINITION 値は WKT 値で、Open Geospatial Consortium ドキュメント OGC 12-063r5 で指定されているとおりに表されます。

  SRS 定義解析は、GIS 関数で定義が必要な場合にオンデマンドで実行されます。 解析された定義は、再利用を可能にし、SRS 情報を必要とするすべてのステートメントの解析オーバーヘッドが発生しないように、データディクショナリキャッシュに格納されます。

- DESCRIPTION

  空間参照システムの説明。

メモ

- SRS_NAME, ORGANIZATION, ORGANIZATION_COORDSYS_ID および DESCRIPTION のカラムには、ユーザーにとって関心のある情報が含まれていますが、MySQL では使用されません。

例

```
mysql> SELECT * FROM ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS
    WHERE SRS_ID = 4326\G
*************************** 1. row ***************************
             SRS_NAME: WGS 84
               SRS_ID: 4326
         ORGANIZATION: EPSG
ORGANIZATION_COORDSYS_ID: 4326
           DEFINITION: GEOGCS["WGS 84",DATUM["World Geodetic System 1984",
                       SPHEROID["WGS 84",6378137,298.257223563,
                       AUTHORITY["EPSG","7030"]],AUTHORITY["EPSG","6326"]],
                       PRIMEM["Greenwich",0,AUTHORITY["EPSG","8901"]],
                       UNIT["degree",0.0174532925199433278,
                       AUTHORITY["EPSG","9122"]],
                       AXIS["Lat",NORTH],AXIS["Long",EAST],
                       AUTHORITY["EPSG","4326"]]
          DESCRIPTION:
```

このエントリでは、GPS システムに使用される SRS について説明します。 名前 (SRS_NAME) は WGS 84 で、ID (SRS_ID) は 4326 で、これは「欧州石油調査グループ」 (EPSG) で使用される ID です。

投影 SRS および地理 SRS の DEFINITION 値は、それぞれ PROJCS および GEOGCS で始まります。 SRID 0 の定義は特殊で、空の DEFINITION 値を持ちます。 次のクエリーでは、DEFINITION 値に基づい

て、ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS テーブル内のエントリのうち、投影 SR、地理的 SR およびその他の SRS に対応するエントリの数が決定されます:

```
mysql> SELECT
         COUNT(*),
         CASE LEFT(DEFINITION, 6)
           WHEN 'PROJCS' THEN 'Projected'
           WHEN 'GEOGCS' THEN 'Geographic'
           ELSE 'Other'
         END AS SRS_TYPE
       FROM INFORMATION_SCHEMA.ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS
       GROUP BY SRS_TYPE;
+----------+------------+
| COUNT(*) | SRS_TYPE   |
+----------+------------+
|        1 | Other      |
|     4668 | Projected  |
|      483 | Geographic |
+----------+------------+
```

データディクショナリに格納されている SRS エントリの操作を可能にするために、MySQL には次の SQL ステートメントが用意されています:

- CREATE SPATIAL REFERENCE SYSTEM: セクション13.1.19「CREATE SPATIAL REFERENCE SYSTEM ステートメント」 を参照してください。 このステートメントの説明には、SRS 構成部品に関する追加情報が含まれます。
- DROP SPATIAL REFERENCE SYSTEM: セクション13.1.31「DROP SPATIAL REFERENCE SYSTEM ステートメント」 を参照してください。

26.37 INFORMATION_SCHEMA ST_UNITS_OF_MEASURE テーブル

ST_UNITS_OF_MEASURE テーブル (MySQL 8.0.14 の時点で使用可能) には、ST_Distance() 関数で使用可能なユニットに関する情報が表示されます。

ST_UNITS_OF_MEASURE テーブルには、次のカラムがあります:

- UNIT_NAME

  単位の名前。

- UNIT_TYPE

  単位タイプ (たとえば、LINEAR)。

- CONVERSION_FACTOR

  内部計算に使用される換算係数。

- DESCRIPTION

  単位の説明。

26.38 INFORMATION_SCHEMA TABLES テーブル

TABLES テーブルは、データベース内のテーブルに関する情報を提供します。

テーブル統計を表す TABLES のカラムには、キャッシュされた値が保持されます。information_schema_stats_expiry システム変数は、キャッシュされたテーブルの統計が期限切れになるまでの期間を定義します。 デフォルトは 86400 秒 (24 時間) です。 キャッシュされた統計がない場合、または統計が期限切れになっている場合は、テーブル統計カラムのクエリー時にストレージエンジンから統計が取得されます。 特定のテーブルのキャッシュされた値をいつでも更新するには、ANALYZE TABLE を使用します。 常に最新の統計をストレージエンジンから直接取得するには、information_schema_stats_expiry を 0 に設定します。 詳細は、セクション8.2.3「INFORMATION_SCHEMA クエリーの最適化」を参照してください。

> 注記
>
> innodb_read_only システム変数が有効になっている場合、InnoDB を使用するデータディクショナリの統計テーブルを更新できないため、ANALYZE TABLE が失敗することがあります。 キー分散を更新する ANALYZE TABLE 操作では、操作によってテーブル自体が更新された場合でも (MyISAM テーブルの場合など)、障害が発生する可能性があ

> ります。 更新された分散統計を取得するには、information_schema_stats_expiry=0 を設定します。

TABLES テーブルには、次のカラムがあります:

- TABLE_CATALOG

  テーブルが属するカタログの名前。 この値は常に def です。

- TABLE_SCHEMA

  テーブルが属するスキーマ (データベース) の名前。

- TABLE_NAME

  テーブルの名前。

- TABLE_TYPE

  テーブルの場合は BASE TABLE、ビューの場合は VIEW、INFORMATION_SCHEMA テーブルの場合は SYSTEM VIEW です。

  TABLES テーブルには、TEMPORARY テーブルはリストされません。

- ENGINE

  このテーブルのストレージエンジン。 第15章「InnoDB ストレージエンジン」および第16章「代替ストレージエンジン」を参照してください。

  パーティション化されたテーブルの場合、ENGINE には、すべてのパーティションで使用されるストレージエンジンの名前が表示されます。

- VERSION

  このカラムは未使用です。 MySQL 8.0 で .frm ファイルを削除すると、このカラムには、MySQL 5.7 で最後に使用された .frm ファイルバージョンである 10 のハードコードされた値がレポートされるようになりました。

- ROW_FORMAT

  行ストレージフォーマット (Fixed、Dynamic、Compressed、Redundant、Compact)。 MyISAM テーブルの場合、Dynamic は、myisamchk -dvv が Packed としてレポートする内容に対応します。

- TABLE_ROWS

  行数。 MyISAM などの一部のストレージエンジンは、正確な数を格納します。 InnoDB などのほかのストレージエンジンの場合、この値は概算であり、実際の値と 40% から 50% まで異なる可能性があります。 このような場合、正確な数を取得するには SELECT COUNT(*) を使用します。

  TABLE_ROWS は、INFORMATION_SCHEMA テーブル用の NULL です。

  InnoDB テーブルの場合、行カウントは SQL 最適化で使用される単なる概算です。 (InnoDB テーブルがパーティション化されている場合も、これは当てはまります。)

- AVG_ROW_LENGTH

  平均行長。

- DATA_LENGTH

  MyISAM の場合、DATA_LENGTH はデータファイルの長さ (バイト単位) です。

  InnoDB の場合、DATA_LENGTH は、クラスタ化されたインデックスに割り当てられるおおよその容量 (バイト単位) です。 具体的には、クラスタ化されたインデックスサイズ (ページ単位) に InnoDB ページサイズを乗算したものです。

  その他のストレージエンジンについては、このセクションの最後にある注を参照してください。

- MAX_DATA_LENGTH

  MyISAM の場合、MAX_DATA_LENGTH はデータファイルの最大長です。 これは、このテーブル内に格納できるデータの合計バイト数です (使用されるデータポインタサイズが指定された場合)。

InnoDB では未使用です。

その他のストレージエンジンについては、このセクションの最後にある注を参照してください。

- INDEX_LENGTH

  MyISAM の場合、INDEX_LENGTH はインデックスファイルの長さ (バイト単位) です。

  InnoDB の場合、INDEX_LENGTH は、クラスタ化されていないインデックスに割り当てられる領域の概算量 (バイト単位) です。 具体的には、クラスタ化されていないインデックスサイズの合計 (ページ数) に InnoDB ページサイズを乗算した値です。

  その他のストレージエンジンについては、このセクションの最後にある注を参照してください。

- DATA_FREE

  割り当てられているが、使用されていないバイト数。

  InnoDB テーブルは、このテーブルが属するテーブルスペースの空き領域をレポートします。 共有テーブルスペース内に存在するテーブルの場合、これはその共有テーブルスペースの空き領域です。 複数のテーブルスペースを使用していて、このテーブルに独自のテーブルスペースがある場合は、そのテーブルのみの空き領域になります。 空き領域とは、完全な空きエクステントから安全上のマージンを引いたバイト数を示します。 空き領域が 0 として表示されている場合でも、新しいエクステントを割り当てる必要がないかぎり、行を挿入できる可能性があります。

  NDB Cluster の場合、DATA_FREE は、ディスク上の「ディスクデータ」テーブルまたはフラグメント用にディスクに割り当てられたが使用されていない領域を表示します。 (メモリー内データリソース使用率は、DATA_LENGTH カラムによってレポートされます。)

  パーティション化されたテーブルの場合、この値は推定値にすぎず、絶対的に正しいとはかぎりません。 このような場合にこの情報を取得するより正確な方法は、次の例に示すように、INFORMATION_SCHEMA PARTITIONS テーブルをクエリーすることです:

  ```
  SELECT SUM(DATA_FREE)
    FROM  INFORMATION_SCHEMA.PARTITIONS
    WHERE TABLE_SCHEMA = 'mydb'
    AND   TABLE_NAME   = 'mytable';
  ```

  詳細は、セクション26.21「INFORMATION_SCHEMA PARTITIONS テーブル」を参照してください。

- AUTO_INCREMENT

  次の AUTO_INCREMENT 値。

- CREATE_TIME

  いつテーブルが作成されたか。

- UPDATE_TIME

  いつデータファイルが最後に更新されたか。 一部のストレージエンジンでは、この値は NULL です。 たとえば、InnoDB はそのシステムテーブルスペース内に複数のテーブルを格納するため、データファイルのタイムスタンプは適用されません。 各 InnoDB テーブルが個別の .ibd ファイル内に存在する file-per-table モードの場合でも、変更バッファリングによってデータファイルへの書き込みが遅延される可能性があるため、ファイルの変更時間は最後の挿入、更新、または削除の時間とは異なります。 MyISAM の場合、データファイルのタイムスタンプが使用されますが、Windows ではタイムスタンプは更新によって更新されないため、値は正確ではありません。

  UPDATE_TIME には、パーティション化されていない InnoDB テーブルに対して最後に実行された UPDATE、INSERT または DELETE のタイムスタンプ値が表示されます。 MVCC の場合、タイムスタンプ値は最終更新時間とみなされる COMMIT 時間を反映します。 タイムスタンプは、サーバーの再起動時、またはテーブルが InnoDB データディクショナリキャッシュから削除されたときに永続化されません。

- CHECK_TIME

  いつテーブルが最後にチェックされたか。 すべてのストレージエンジンがこの時間を更新するわけではありません。この場合、値は常に NULL です。

  パーティション化された InnoDB テーブルの場合、CHECK_TIME は常に NULL です。

- TABLE_COLLATION

  テーブルのデフォルトの照合。 出力にはテーブルのデフォルトの文字セットは明示的にリストされませんが、照合順序名は文字セット名で始まります。

- CHECKSUM

  ライブチェックサム値 (存在する場合)。

- CREATE_OPTIONS

  CREATE TABLE で使用される追加のオプション。

  CREATE_OPTIONS には、パーティションテーブルの partitioned が表示されます。

  MySQL 8.0.16 より前の CREATE_OPTIONS では、file-per-table テーブルスペースに作成されたテーブルに指定された ENCRYPTION 句が表示されます。 MySQL 8.0.16 では、テーブルが暗号化されている場合、または指定された暗号化がスキーマ暗号化と異なる場合、file-per-table テーブルスペースの暗号化句が表示されます。 暗号化句は、一般テーブルスペースに作成されたテーブルには表示されません。 暗号化された file-per-table および一般的なテーブルスペースを識別するには、INNODB_TABLESPACES ENCRYPTION カラムをクエリーします。

  strict mode を無効にしてテーブルを作成する場合、指定した行フォーマットがサポートされていないと、ストレージエンジンのデフォルトの行フォーマットが使用されます。 テーブルの実際の行形式は、ROW_FORMAT カラムにレポートされます。 CREATE_OPTIONS には、CREATE TABLE ステートメントで指定された行形式が表示されます。

  テーブルのストレージエンジンを変更する場合、新しいストレージエンジンに適用できないテーブルオプションはテーブル定義に保持され、必要に応じて、以前に定義されたオプションを持つテーブルを元のストレージエンジンに戻すことができます。 CREATE_OPTIONS カラムに保持オプションが表示される場合があります。

- TABLE_COMMENT

  このテーブルを作成するときに使用されたコメント (または、MySQL がテーブル情報にアクセスできなかった理由に関する情報)。

メモ

- NDB テーブルの場合、このステートメントの出力には AVG_ROW_LENGTH カラムと DATA_LENGTH カラムの適切な値が表示されますが、BLOB カラムは考慮されません。
- NDB テーブルの場合、DATA_LENGTH にはメインメモリーに格納されているデータのみが含まれます。MAX_DATA_LENGTH および DATA_FREE カラムはディスクデータに適用されます。
- 「NDB Cluster ディスクデータの場合」テーブル、MAX_DATA_LENGTH には、「ディスクデータ」テーブルまたはフラグメントのディスク部分に割り当てられた領域が表示されます。 (メモリー内データリソース使用率は、DATA_LENGTH カラムによってレポートされます。)
- MEMORY テーブルの場合、DATA_LENGTH、MAX_DATA_LENGTH および INDEX_LENGTH の値は、割り当てられたメモリーの実際の量を概算します。 割り当てアルゴリズムは、割り当て操作の数を減らすために、大量のメモリーを確保します。
- ビューの場合、TABLE_NAME がビュー名を示し、CREATE_TIME が作成時間を示し、TABLE_COMMENT が VIEW を示すことを除き、ほとんどの TABLES カラムは 0 または NULL です。

テーブル情報は、SHOW TABLE STATUS ステートメントおよび SHOW TABLES ステートメントからも入手できます。 セクション13.7.7.38「SHOW TABLE STATUS ステートメント」およびセクション13.7.7.39「SHOW TABLES ステートメント」を参照してください。 次のステートメントは同等です。

```
SELECT
   TABLE_NAME, ENGINE, VERSION, ROW_FORMAT, TABLE_ROWS, AVG_ROW_LENGTH,
   DATA_LENGTH, MAX_DATA_LENGTH, INDEX_LENGTH, DATA_FREE, AUTO_INCREMENT,
   CREATE_TIME, UPDATE_TIME, CHECK_TIME, TABLE_COLLATION, CHECKSUM,
   CREATE_OPTIONS, TABLE_COMMENT
 FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES
 WHERE table_schema = 'db_name'
 [AND table_name LIKE 'wild']

SHOW TABLE STATUS
  FROM db_name
 [LIKE 'wild']
```

次のステートメントは同等です。

```
SELECT
  TABLE_NAME, TABLE_TYPE
  FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES
  WHERE table_schema = 'db_name'
  [AND table_name LIKE 'wild']

SHOW FULL TABLES
  FROM db_name
  [LIKE 'wild']
```

26.39 INFORMATION_SCHEMA TABLES_EXTENSIONS テーブル

TABLES_EXTENSIONS テーブル (MySQL 8.0.21 の時点で使用可能) は、プライマリストレージエンジンおよびセカンダリストレージエンジン用に定義されたテーブル属性に関する情報を提供します。

> **注記**
>
> TABLES_EXTENSIONS テーブルは、将来の使用のために予約されています。

TABLES_EXTENSIONS テーブルには、次のカラムがあります:

- TABLE_CATALOG

  テーブルが属するカタログの名前。 この値は常に def です。

- TABLE_SCHEMA

  テーブルが属するスキーマ (データベース) の名前。

- TABLE_NAME

  テーブルの名前。

- ENGINE_ATTRIBUTE

  プライマリストレージエンジンに定義されているテーブル属性。 将来使用するために予約されています。

- SECONDARY_ENGINE_ATTRIBUTE

  セカンダリストレージエンジンに定義されているテーブル属性。 将来使用するために予約されています。

26.40 INFORMATION_SCHEMA TABLESPACES テーブル

このテーブルは未使用です。 非推奨になりました。将来の MySQL リリースで削除される予定です。 その他の INFORMATION_SCHEMA テーブルでは、関連情報が提供される場合があります:

- NDB の場合、INFORMATION_SCHEMA FILES テーブルにはテーブルスペース関連の情報が表示されます。
- InnoDB の場合、INFORMATION_SCHEMA INNODB_TABLESPACES および INNODB_DATAFILES テーブルはテーブルスペースメタデータを提供します。

26.41 INFORMATION_SCHEMA TABLESPACES_EXTENSIONS テーブル

TABLESPACES_EXTENSIONS テーブル (MySQL 8.0.21 の時点で使用可能) は、プライマリストレージエンジンに定義されているテーブルスペース属性に関する情報を提供します。

> **注記**
>
> TABLESPACES_EXTENSIONS テーブルは、将来の使用のために予約されています。

TABLESPACES_EXTENSIONS テーブルには、次のカラムがあります:

- TABLESPACE_NAME

  テーブルスペースの名前。

- ENGINE_ATTRIBUTE

プライマリストレージエンジンに定義されているテーブルスペース属性。 将来使用するために予約されています。

26.42 INFORMATION_SCHEMA TABLE_CONSTRAINTS テーブル

TABLE_CONSTRAINTS テーブルは、どのテーブルに制約があるかを説明します。

TABLE_CONSTRAINTS テーブルには、次のカラムがあります:

- CONSTRAINT_CATALOG

  制約が属するカタログの名前。 この値は常に def です。

- CONSTRAINT_SCHEMA

  制約が属するスキーマ (データベース) の名前。

- TABLE_SCHEMA

  テーブルが属するスキーマ (データベース) の名前。

- TABLE_NAME

  テーブルの名前。

- The CONSTRAINT_TYPE

  制約のタイプ。 値は、UNIQUE, PRIMARY KEY, FOREIGN KEY または (MySQL 8.0.16) CHECK です。 これは CHAR (非 ENUM) カラムです。

  UNIQUE および PRIMARY KEY の情報は、Non_unique カラムが 0 の場合、SHOW INDEX からの出力の Key_name カラムから取得した情報とほぼ同じです。

- ENFORCED

  CHECK 制約の場合、制約が施行されるかどうかを示す値は YES または NO です。 その他の制約の場合、値は常に YES です。

  このカラムは、MySQL 8.0.16 で追加されました。

26.43 INFORMATION_SCHEMA TABLE_CONSTRAINTS_EXTENSIONS テーブル

TABLE_CONSTRAINTS_EXTENSIONS テーブル (MySQL 8.0.21 の時点で使用可能) は、プライマリストレージエンジンおよびセカンダリストレージエンジン用に定義されたテーブル制約属性に関する情報を提供します。

> **注記**
>
> TABLE_CONSTRAINTS_EXTENSIONS テーブルは、将来の使用のために予約されています。

TABLE_CONSTRAINTS_EXTENSIONS テーブルには、次のカラムがあります:

- CONSTRAINT_CATALOG

  テーブルが属するカタログの名前。

- CONSTRAINT_SCHEMA

  テーブルが属するスキーマ (データベース) の名前。

- CONSTRAINT_NAME

  制約の名前。

- TABLE_NAME

  テーブルの名前。

- ENGINE_ATTRIBUTE

  プライマリストレージエンジンに定義されている制約属性。 将来使用するために予約されています。

- SECONDARY_ENGINE_ATTRIBUTE

  セカンダリストレージエンジンに定義された制約属性。 将来使用するために予約されています。

26.44 INFORMATION_SCHEMA TABLE_PRIVILEGES テーブル

TABLE_PRIVILEGES テーブルは、テーブル権限に関する情報を提供します。 mysql.tables_priv システムテーブルから値を取得します。

TABLE_PRIVILEGES テーブルには、次のカラムがあります:

- GRANTEE

  権限が付与されるアカウントの名前 ('user_name'@'host_name'形式)。

- TABLE_CATALOG

  テーブルが属するカタログの名前。 この値は常に def です。

- TABLE_SCHEMA

  テーブルが属するスキーマ (データベース) の名前。

- TABLE_NAME

  テーブルの名前。

- PRIVILEGE_TYPE

  付与された権限。 この値は、テーブルレベルで付与できる任意の権限です。セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」 を参照してください。 各行には単一の権限がリストされるため、権限受領者が保持するテーブル権限ごとに 1 つの行があります。

- IS_GRANTABLE

  ユーザーが GRANT OPTION 権限を持っている場合は YES、それ以外の場合は NO。 この出力では、GRANT OPTION は PRIVILEGE_TYPE='GRANT OPTION'とは別の行としてリストされません。

メモ

- TABLE_PRIVILEGES は非標準の INFORMATION_SCHEMA テーブルです。

次のステートメントは同等ではありません。

```
SELECT ... FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLE_PRIVILEGES

SHOW GRANTS ...
```

26.45 INFORMATION_SCHEMA TRIGGERS テーブル

TRIGGERS テーブルはトリガーに関する情報を提供します。 テーブルトリガーに関する情報を表示するには、そのテーブルに対する TRIGGER 権限が必要です。

TRIGGERS テーブルには、次のカラムがあります:

- TRIGGER_CATALOG

  トリガーが属するカタログの名前。 この値は常に def です。

- TRIGGER_SCHEMA

  トリガーが属するスキーマ (データベース) の名前。

- TRIGGER_NAME

  トリガーの名前。

- EVENT_MANIPULATION

  トリガーイベント。 これは、トリガーが有効になる、関連付けられたテーブルに対する操作の種類です。 値は、INSERT (行が挿入された場合)、DELETE (行が削除された場合) または UPDATE (行が変更された場合) です。

- EVENT_OBJECT_CATALOG、EVENT_OBJECT_SCHEMA および EVENT_OBJECT_TABLE

  セクション25.3「トリガーの使用」 で説明されているように、すべてのトリガーは 1 つのテーブルにのみ関連付けられます。 これらのカラムは、このテーブルが発生するカタログおよびスキーマ (データベース) と、それぞれテーブル名を示します。 EVENT_OBJECT_CATALOG 値は常に def です。

- ACTION_ORDER

  同じ EVENT_MANIPULATION 値と ACTION_TIMING 値を持つ同じテーブルのトリガーリスト内のトリガーアクションの順序位置。

- ACTION_CONDITION

  この値は常に NULL です。

- ACTION_STATEMENT

  トリガー本体 (トリガーがアクティブ化されたときに実行されるステートメント)。 このテキストは UTF-8 エンコーディングを使用します。

- ACTION_ORIENTATION

  この値は常に ROW です。

- ACTION_TIMING

  トリガーを起動するイベントの前または後にトリガーをアクティブ化するかどうか。 値は BEFORE または AFTER です。

- ACTION_REFERENCE_OLD_TABLE

  この値は常に NULL です。

- ACTION_REFERENCE_NEW_TABLE

  この値は常に NULL です。

- ACTION_REFERENCE_OLD_ROW および ACTION_REFERENCE_NEW_ROW

  古いカラム識別子と新しいカラム識別子。 ACTION_REFERENCE_OLD_ROW の値は常に OLD で、ACTION_REFERENCE_NEW_ROW の値は常に NEW です。

- CREATED

  トリガーが作成された日時。 これは、トリガーの TIMESTAMP(2) 値 (小数部は数百秒) です。

- SQL_MODE

  トリガーの作成時およびトリガーの実行時に有効な SQL モード。 指定可能な値については、セクション5.1.11「サーバー SQL モード」を参照してください。

- DEFINER

  'user_name'@'host_name'形式の DEFINER 句で指定されたアカウント (多くの場合、トリガーを作成したユーザー)。

- CHARACTER_SET_CLIENT

  トリガー作成時の character_set_client システム変数のセッション値。

- COLLATION_CONNECTION

  トリガー作成時の collation_connection システム変数のセッション値。

- DATABASE_COLLATION

トリガーが関連付けられているデータベースの照合。

例

次の例では、セクション25.3「トリガーの使用」 で定義されている ins_sum トリガーを使用します:

```
mysql> SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.TRIGGERS
    WHERE TRIGGER_SCHEMA='test' AND TRIGGER_NAME='ins_sum'\G
*************************** 1. row ***************************
          TRIGGER_CATALOG: def
           TRIGGER_SCHEMA: test
             TRIGGER_NAME: ins_sum
       EVENT_MANIPULATION: INSERT
     EVENT_OBJECT_CATALOG: def
      EVENT_OBJECT_SCHEMA: test
       EVENT_OBJECT_TABLE: account
             ACTION_ORDER: 1
         ACTION_CONDITION: NULL
        ACTION_STATEMENT: SET @sum = @sum + NEW.amount
      ACTION_ORIENTATION: ROW
           ACTION_TIMING: BEFORE
ACTION_REFERENCE_OLD_TABLE: NULL
ACTION_REFERENCE_NEW_TABLE: NULL
  ACTION_REFERENCE_OLD_ROW: OLD
  ACTION_REFERENCE_NEW_ROW: NEW
                CREATED: 2018-08-08 10:10:12.61
               SQL_MODE: ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TRANS_TABLES,
                         NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,
                         ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,
                         NO_ENGINE_SUBSTITUTION
              DEFINER: me@localhost
    CHARACTER_SET_CLIENT: utf8mb4
    COLLATION_CONNECTION: utf8mb4_0900_ai_ci
      DATABASE_COLLATION: utf8mb4_0900_ai_ci
```

トリガー情報は、SHOW TRIGGERS ステートメントからも入手できます。 セクション13.7.7.40「SHOW TRIGGERS ステートメント」を参照してください。

26.46 INFORMATION_SCHEMA USER_ATTRIBUTES テーブル

USER_ATTRIBUTES テーブル (MySQL 8.0.21 で使用可能) には、ユーザーコメントおよびユーザー属性に関する情報が表示されます。 mysql.user システムテーブルから値を取得します。

USER_ATTRIBUTES テーブルには、次のカラムがあります:

- USER

  ATTRIBUTE カラムの値が適用されるアカウントのユーザー名部分。

- HOST

  ATTRIBUTE カラムの値が適用されるアカウントのホスト名部分。

- ATTRIBUTE

  USER カラムおよび HOST カラムで指定されたアカウントに属するユーザーコメントまたはユーザー属性 (あるいはその両方)。 値は JSON オブジェクト表記です。 属性は、CREATE USER ... ATTRIBUTE ... ステートメントまたは ALTER USER ... ATTRIBUTE ... ステートメントを使用して設定されたとおりに表示されます。 ユーザーコメントは、キーとして comment を持つキーと値のペアとして表示されます。

  たとえば、CREATE USER 'bill'@'localhost' COMMENT 'A comment' ATTRIBUTE '{"foo": "bar", "bazz": "fazz"}'というステートメントでは、USER_ATTRIBUTES テーブルに次の行が追加されます:

```
+------+-----------+-----------------------------------------------------+
| USER | HOST      | ATTRIBUTE                                           |
+------+-----------+-----------------------------------------------------+
| bill | localhost | {"foo": "bar", "bazz": "fazz", "comment": "A comment"} |
+------+-----------+-----------------------------------------------------+
```

メモ

- USER_ATTRIBUTES は非標準の INFORMATION_SCHEMA テーブルです。

- 引用符で囲まれていない文字列として特定のユーザーのユーザーコメントのみを取得するには、次のようなクエリーを使用できます:

```
mysql> SELECT ATTRIBUTE->>"$.comment" AS Comment
    ->     FROM INFORMATION_SCHEMA.USER_ATTRIBUTES
    ->     WHERE USER='bill' AND HOST='localhost';
+-----------+
| Comment   |
+-----------+
| A comment |
+-----------+
```

同様に、キーを使用して、特定のユーザー属性の引用符で囲まれていない値を取得できます。

- MySQL 8.0.22 より前は、USER_ATTRIBUTES のコンテンツには誰でもアクセスできます。 MySQL 8.0.22 では、USER_ATTRIBUTES の内容に次のようにアクセスできます:
  - 次の場合、すべての行にアクセスできます:
    - 現在のスレッドはレプリカスレッドです。
    - アクセス制御システムが初期化されていません (たとえば、--skip-grant-tables オプションを使用してサーバーを起動した場合)。
    - 現在認証されているアカウントには、mysql.user システムテーブルに対する UPDATE または SELECT 権限があります。
    - 現在認証されているアカウントには、CREATE USER および SYSTEM_USER 権限があります。
  - それ以外の場合、現在認証されているアカウントはそのアカウントの行を表示できます。 また、アカウントに CREATE USER 権限はあるが SYSTEM_USER 権限はない場合、SYSTEM_USER 権限を持たない他のすべてのアカウントの行を表示できます。

アカウントコメントおよび属性の指定の詳細は、セクション13.7.1.3「CREATE USER ステートメント」 を参照してください。

26.47 INFORMATION_SCHEMA USER_PRIVILEGES テーブル

USER_PRIVILEGES テーブルは、グローバル権限に関する情報を提供します。 mysql.user システムテーブルから値を取得します。

USER_PRIVILEGES テーブルには、次のカラムがあります:

- GRANTEE

  権限が付与されるアカウントの名前 ('user_name'@'host_name'形式)。

- TABLE_CATALOG

  カタログの名前。 この値は常に def です。

- PRIVILEGE_TYPE

  付与された権限。 この値は、グローバルレベルで付与できる任意の権限です。セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」 を参照してください。 各行には単一の権限がリストされるため、権限受領者が保持するグローバル権限ごとに 1 つの行があります。

- IS_GRANTABLE

  ユーザーが GRANT OPTION 権限を持っている場合は YES、それ以外の場合は NO。 この出力では、GRANT OPTION は PRIVILEGE_TYPE='GRANT OPTION'とは別の行としてリストされません。

メモ

- USER_PRIVILEGES は非標準の INFORMATION_SCHEMA テーブルです。

次のステートメントは同等ではありません。

```
SELECT ... FROM INFORMATION_SCHEMA.USER_PRIVILEGES

SHOW GRANTS ...
```

26.48 INFORMATION_SCHEMA VIEWS テーブル

VIEWS テーブルは、データベース内のビューに関する情報を提供します。 このテーブルにアクセスするには SHOW VIEW 権限が必要です。

VIEWS テーブルには、次のカラムがあります:

- TABLE_CATALOG

  ビューが属するカタログの名前。 この値は常に def です。

- TABLE_SCHEMA

  ビューが属するスキーマ (データベース) の名前。

- TABLE_NAME

  ビューの名前。

- VIEW_DEFINITION

  ビューの定義を提供する SELECT ステートメント。 このカラムには、SHOW CREATE VIEW によって生成される Create Table カラムに表示されるもののほとんどが含まれます。 SELECT より前の語をスキップし、WITH CHECK OPTION の語をスキップします。 元のステートメントが次のとおりだったとします。

  ```
  CREATE VIEW v AS
    SELECT s2,s1 FROM t
    WHERE s1 > 5
    ORDER BY s1
    WITH CHECK OPTION;
  ```

  この場合、ビュー定義は次のようになります。

  ```
  SELECT s2,s1 FROM t WHERE s1 > 5 ORDER BY s1
  ```

- CHECK_OPTION

  CHECK_OPTION 属性の値。 値は、NONE、CASCADE または LOCAL のいずれかです。

- IS_UPDATABLE

  MySQL は、CREATE VIEW 時に、ビューの更新可能性フラグというフラグを設定します。 UPDATE および DELETE (および同様の操作) がビューで有効な場合、フラグは YES (true) に設定されます。 それ以外の場合、フラグは NO (false) に設定されます。 VIEWS テーブルの IS_UPDATABLE カラムは、このフラグのステータスを表示します。 これは、ビューが更新可能であるかどうかをサーバーが常に把握していることを意味します。

  ビューが更新可能でない場合、UPDATE、DELETE および INSERT などのステートメントは無効であり、拒否されます。 (ビューが更新可能な場合でも、ビューに挿入できない場合があります。詳細は、セクション 25.5.3「更新可能および挿入可能なビュー」 を参照してください。)

- DEFINER

  ビューを作成したユーザーのアカウント ('user_name'@'host_name'形式)。

- SECURITY_TYPE

  ビューの SQL SECURITY 特性。 値は、DEFINER または INVOKER のいずれかです。

- CHARACTER_SET_CLIENT

  ビュー作成時の character_set_client システム変数のセッション値。

- COLLATION_CONNECTION

  ビュー作成時の collation_connection システム変数のセッション値。

メモ

MySQL では、様々な sql_mode 設定を使用して、サポートする SQL 構文のタイプをサーバーに通知できます。 たとえば、ANSI SQL モードを使用すると、クエリーで、MySQL で標準 SQL 連結演算子の二重バー (||) が正

しく解釈されます。 その後、項目を連結するビューを作成した場合、sql_mode 設定を ANSI とは別の値に変更すると、そのビューが無効になるという懸念がある場合があります。 ただし、そのようなことはありません。 MySQL は、記述方法には関係なく、常にビュー定義を正規の形式で同じ方法で格納します。 サーバーが二重バーの連結演算子を CONCAT() 関数にどのように変更するかを示す例を次に示します。

```
mysql> SET sql_mode = 'ANSI';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> CREATE VIEW test.v AS SELECT 'a' || 'b' as col1;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> SELECT VIEW_DEFINITION FROM INFORMATION_SCHEMA.VIEWS
       WHERE TABLE_SCHEMA = 'test' AND TABLE_NAME = 'v';
+---------------------------------+
| VIEW_DEFINITION                 |
+---------------------------------+
| select concat('a','b') AS `col1` |
+---------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

ビュー定義を正規の形式で格納する利点は、後で sql_mode の値を変更してもビューの結果に影響しないことです。 ただし、追加の結果として、SELECT より前のコメントはサーバーによって定義から削除されます。

26.49 INFORMATION_SCHEMA VIEW_ROUTINE_USAGE テーブル

VIEW_ROUTINE_USAGE テーブル (MySQL 8.0.13 で使用可能) を使用すると、ビュー定義で使用されるストアドファンクションに関する情報にアクセスできます。 このテーブルは、定義で使用される組込み SQL 関数またはユーザー定義関数 (UDF) に関する情報を示していません。

情報を表示できるのは、権限を持つビューおよび権限を持つ関数のみです。

VIEW_ROUTINE_USAGE テーブルには、次のカラムがあります:

- TABLE_CATALOG

  ビューが属するカタログの名前。 この値は常に def です。

- TABLE_SCHEMA

  ビューが属するスキーマ (データベース) の名前。

- TABLE_NAME

  ビューの名前。

- SPECIFIC_CATALOG

  ビュー定義で使用される関数が属するカタログの名前。 この値は常に def です。

- SPECIFIC_SCHEMA

  ビュー定義で使用される関数が属するスキーマ (データベース) の名前。

- SPECIFIC_NAME

  ビュー定義で使用される関数の名前。

26.50 INFORMATION_SCHEMA VIEW_TABLE_USAGE テーブル

VIEW_TABLE_USAGE テーブル (MySQL 8.0.13 で使用可能) を使用すると、ビュー定義で使用されるテーブルおよびビューに関する情報にアクセスできます。

情報を表示できるのは、一部の権限を持つビューおよび一部の権限を持つテーブルの場合のみです。

VIEW_TABLE_USAGE テーブルには、次のカラムがあります:

- VIEW_CATALOG

  ビューが属するカタログの名前。 この値は常に def です。

- VIEW_SCHEMA

ビューが属するスキーマ (データベース) の名前。

- VIEW_NAME

  ビューの名前。

- TABLE_CATALOG

  ビュー定義で使用されるテーブルまたはビューが属するカタログの名前。 この値は常に def です。

- TABLE_SCHEMA

  ビュー定義で使用されるテーブルまたはビューが属するスキーマ (データベース) の名前。

- TABLE_NAME

  ビュー定義で使用されるテーブルまたはビューの名前。

26.51 INFORMATION_SCHEMA InnoDB テーブル

このセクションでは、InnoDB INFORMATION_SCHEMA テーブルのテーブル定義について説明します。 関連する情報と例については、セクション15.15「InnoDB INFORMATION_SCHEMA テーブル」を参照してください。

InnoDB INFORMATION_SCHEMA テーブルは、進行中の InnoDB アクティビティーのモニタリング、問題になる前の非効率性の検出、またはパフォーマンスおよび容量の問題のトラブルシューティングに使用できます。 データベースが増大しさらにビジーになり、ハードウェアの容量の限度に達したときに、データベースがスムーズに実行し続けられるようにこれらの点をモニターし調整します。

26.51.1 INFORMATION_SCHEMA INNODB_BUFFER_PAGE テーブル

INNODB_BUFFER_PAGE テーブルには、InnoDB buffer pool の各 page に関する情報が表示されます。

関連する使用法と使用例については、セクション15.15.5「InnoDB INFORMATION_SCHEMA バッファープールテーブル」を参照してください。

> **警告**
>
> INNODB_BUFFER_PAGE テーブルをクエリーすると、パフォーマンスに影響する可能性があります。 パフォーマンスへの影響を認識し、許容できると判断した場合を除き、本番システムではこのテーブルをクエリーしないでください。 本番システムのパフォーマンスへの影響を回避するには、調査する問題を再現し、テストインスタンスのバッファプール統計をクエリーします。

INNODB_BUFFER_PAGE テーブルには、次のカラムがあります:

- POOL_ID

  バッファープール ID。 これは、複数のバッファープールインスタンスを区別する識別子です。

- BLOCK_ID

  バッファプールブロック ID。

- SPACE

  テーブルスペース ID。INNODB_TABLES.SPACE と同じ値です。

- PAGE_NUMBER

  ページ番号。

- PAGE_TYPE

  ページタイプ。 次の表は、許可される値を示しています。

  表 26.1 INNODB_BUFFER_PAGE.PAGE_TYPE の値

ページタイプ	説明
ALLOCATED	新規割当済ページ

ページタイプ	説明
BLOB	「非圧縮 BLOB」ページ
COMPRESSED_BLOB2	後続のコンポーネント BLOB ページ
COMPRESSED_BLOB	最初の圧縮 BLOB ページ
ENCRYPTED_RTREE	暗号化 R ツリー
EXTENT_DESCRIPTOR	エクステント記述子ページ
FILE_SPACE_HEADER	ファイルスペースヘッダー
FIL_PAGE_TYPE_UNUSED	未使用
IBUF_BITMAP	バッファビットマップの挿入
IBUF_FREE_LIST	バッファ空きリストの挿入
IBUF_INDEX	バッファインデックスの挿入
INDEX	B ツリーノード
INODE	インデックスノード
LOB_DATA	非圧縮 LOB データ
LOB_FIRST	非圧縮 LOB の最初のページ
LOB_INDEX	非圧縮 LOB インデックス
PAGE_IO_COMPRESSED	圧縮ページ
PAGE_IO_COMPRESSED_ENCRYPTED	圧縮および暗号化されたページ
PAGE_IO_ENCRYPTED	暗号化ページ
RSEG_ARRAY	ロールバックセグメント配列
RTREE_INDEX	R ツリーインデックス
SDI_BLOB	非圧縮 SDI BLOB
SDI_COMPRESSED_BLOB	圧縮 SDI BLOB
SDI_INDEX	SDI インデックス
SYSTEM	システムページ
TRX_SYSTEM	トランザクションシステムデータ
UNDO_LOG	undo ログページ
UNKNOWN	不明
ZLOB_DATA	圧縮 LOB データ
ZLOB_FIRST	圧縮 LOB の最初のページ
ZLOB_FRAG	圧縮 LOB フラグメント
ZLOB_FRAG_ENTRY	圧縮 LOB フラグメントインデックス
ZLOB_INDEX	圧縮 LOB インデックス

- FLUSH_TYPE

  フラッシュタイプ。

- FIX_COUNT

  バッファプール内でこのブロックを使用するスレッドの数。 ゼロのとき、ブロックは削除対象です。

- IS_HASHED

  ハッシュインデックスがこのページに作成されているかどうか。

- NEWEST_MODIFICATION

  最も若い変更のログ順序番号。

- OLDEST_MODIFICATION

  最も古い変更のログ順序番号。

- ACCESS_TIME

  ページの最初のアクセス時間の判断に使用される無名数。

- TABLE_NAME

  ページが属するテーブルの名前。 このカラムは、PAGE_TYPE 値が INDEX のページにのみ適用されます。

- INDEX_NAME

  ページが属するインデックスの名前。 これには、クラスタ化されたインデックスまたはセカンダリインデックスの名前を指定できます。 このカラムは、PAGE_TYPE 値が INDEX のページにのみ適用されます。

- NUMBER_RECORDS

  ページ内のレコード数。

- DATA_SIZE

  レコードのサイズの合計。 このカラムは、PAGE_TYPE 値が INDEX のページにのみ適用されます。

- COMPRESSED_SIZE

  圧縮されたページサイズ。 圧縮されていないページ用の NULL。

- PAGE_STATE

  ページの状態。 次の表は、許可される値を示しています。

  表 26.2 INNODB_BUFFER_PAGE.PAGE_STATE の値

ページ状態	説明
FILE_PAGE	バッファファイルページ
MEMORY	メインメモリーオブジェクトを含みます
NOT_USED	空きリスト内
NULL	圧縮されたページ、フラッシュリスト内の圧縮されたページ、バッファプール監視センチネルとして使用されるページを消去
READY_FOR_USE	フリーページ
REMOVE_HASH	空きリストに入れる前にハッシュインデックスを削除する必要があります

- IO_FIX

  このページの I/O が保留中かどうか: IO_NONE = 保留中の I/O,なし、IO_READ = 読取り保留中、IO_WRITE = 書込み保留中。

- IS_OLD

  LRU リスト内の古いブロックのサブリストにブロックがあるかどうか。

- FREE_PAGE_CLOCK

  ブロックが最後に LRU リストの先頭に置かれたときの freed_page_clock カウンタの値。 freed_page_clock カウンタは、LRU リストの末尾から削除されたブロックの数を追跡します。

- IS_STALE

  ページが失効しているかどうか。 MySQL 8.0.24 で追加されました。

例

```
mysql> SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_BUFFER_PAGE LIMIT 1\G
*************************** 1. row ***************************
         POOL_ID: 0
       BLOCK_ID: 0
          SPACE: 97
    PAGE_NUMBER: 2473
      PAGE_TYPE: INDEX
```

```
       FLUSH_TYPE: 1
        FIX_COUNT: 0
        IS_HASHED: YES
NEWEST_MODIFICATION: 733855581
OLDEST_MODIFICATION: 0
       ACCESS_TIME: 3378385672
        TABLE_NAME: `employees`.`salaries`
        INDEX_NAME: PRIMARY
    NUMBER_RECORDS: 468
         DATA_SIZE: 14976
   COMPRESSED_SIZE: 0
        PAGE_STATE: FILE_PAGE
           IO_FIX: IO_NONE
           IS_OLD: YES
  FREE_PAGE_CLOCK: 66
         IS_STALE: NO
```

メモ

- このテーブルは、主にエキスパートレベルのパフォーマンス監視、または MySQL のパフォーマンス関連の拡張機能を開発する場合に役立ちます。
- このテーブルをクエリーするには PROCESS 権限が必要です。
- INFORMATION_SCHEMA COLUMNS テーブルまたは SHOW COLUMNS ステートメントを使用して、データ型やデフォルト値など、このテーブルのカラムに関する追加情報を表示します。
- テーブル、テーブルの行、パーティションまたはインデックスが削除されると、他のデータに領域が必要になるまで、関連付けられたページはバッファプールに残ります。 INNODB_BUFFER_PAGE テーブルでは、バッファプールから削除されるまで、これらのページに関する情報がレポートされます。 InnoDB がバッファープールデータを管理する方法の詳細は、セクション15.5.1「バッファプール」 を参照してください。

26.51.2 INFORMATION_SCHEMA INNODB_BUFFER_PAGE_LRU テーブル

INNODB_BUFFER_PAGE_LRU テーブルには、InnoDB buffer pool のページに関する情報、特に LRU リストでのページの順序付け方法が示されます。LRU リストでは、ページがいっぱいになったときにバッファプールから evict に表示されるページが決定されます。

INNODB_BUFFER_PAGE_LRU テーブルには INNODB_BUFFER_PAGE テーブルと同じカラムがありますが、いくつかの例外があります。 これには、BLOCK_ID および PAGE_STATE カラムのかわりに LRU_POSITION および COMPRESSED カラムが含まれ、IS_STALE カラムは含まれません。

関連する使用法と使用例については、セクション15.15.5「InnoDB INFORMATION_SCHEMA バッファープールテーブル」を参照してください。

> **警告**
>
> INNODB_BUFFER_PAGE_LRU テーブルをクエリーすると、パフォーマンスに影響する可能性があります。 パフォーマンスへの影響を認識し、許容できると判断した場合を除き、本番システムではこのテーブルをクエリーしないでください。 本番システムのパフォーマンスへの影響を回避するには、調査する問題を再現し、テストインスタンスのバッファプール統計をクエリーします。

INNODB_BUFFER_PAGE_LRU テーブルには、次のカラムがあります:

- POOL_ID

  バッファープール ID。 これは、複数のバッファープールインスタンスを区別する識別子です。

- LRU_POSITION

  LRU リストでのページの位置。

- SPACE

  テーブルスペース ID。INNODB_TABLES.SPACE と同じ値です。

- PAGE_NUMBER

  ページ番号。

- PAGE_TYPE

ページタイプ。 次の表は、許可される値を示しています。

表 26.3 INNODB_BUFFER_PAGE_LRU.PAGE_TYPE の値

ページタイプ	説明
ALLOCATED	新規割当済ページ
BLOB	「非圧縮 BLOB」ページ
COMPRESSED_BLOB2	後続のコンポーネント BLOB ページ
COMPRESSED_BLOB	最初の圧縮 BLOB ページ
ENCRYPTED_RTREE	暗号化 R ツリー
EXTENT_DESCRIPTOR	エクステント記述子ページ
FILE_SPACE_HEADER	ファイルスペースヘッダー
FIL_PAGE_TYPE_UNUSED	未使用
IBUF_BITMAP	バッファビットマップの挿入
IBUF_FREE_LIST	バッファ空きリストの挿入
IBUF_INDEX	バッファインデックスの挿入
INDEX	B ツリーノード
INODE	インデックスノード
LOB_DATA	非圧縮 LOB データ
LOB_FIRST	非圧縮 LOB の最初のページ
LOB_INDEX	非圧縮 LOB インデックス
PAGE_IO_COMPRESSED	圧縮ページ
PAGE_IO_COMPRESSED_ENCRYPTED	圧縮および暗号化されたページ
PAGE_IO_ENCRYPTED	暗号化ページ
RSEG_ARRAY	ロールバックセグメント配列
RTREE_INDEX	R ツリーインデックス
SDI_BLOB	非圧縮 SDI BLOB
SDI_COMPRESSED_BLOB	圧縮 SDI BLOB
SDI_INDEX	SDI インデックス
SYSTEM	システムページ
TRX_SYSTEM	トランザクションシステムデータ
UNDO_LOG	undo ログページ
UNKNOWN	不明
ZLOB_DATA	圧縮 LOB データ
ZLOB_FIRST	圧縮 LOB の最初のページ
ZLOB_FRAG	圧縮 LOB フラグメント
ZLOB_FRAG_ENTRY	圧縮 LOB フラグメントインデックス
ZLOB_INDEX	圧縮 LOB インデックス

- FLUSH_TYPE

  フラッシュタイプ。

- FIX_COUNT

  バッファプール内でこのブロックを使用するスレッドの数。 ゼロのとき、ブロックは削除対象です。

- IS_HASHED

  ハッシュインデックスがこのページに作成されているかどうか。

- NEWEST_MODIFICATION

  最も若い変更のログ順序番号。

- OLDEST_MODIFICATION

  最も古い変更のログ順序番号。

- ACCESS_TIME

  ページの最初のアクセス時間の判断に使用される無名数。

- TABLE_NAME

  ページが属するテーブルの名前。 このカラムは、PAGE_TYPE 値が INDEX のページにのみ適用されます。

- INDEX_NAME

  ページが属するインデックスの名前。 これには、クラスタ化されたインデックスまたはセカンダリインデックスの名前を指定できます。 このカラムは、PAGE_TYPE 値が INDEX のページにのみ適用されます。

- NUMBER_RECORDS

  ページ内のレコード数。

- DATA_SIZE

  レコードのサイズの合計。 このカラムは、PAGE_TYPE 値が INDEX のページにのみ適用されます。

- COMPRESSED_SIZE

  圧縮されたページサイズ。 圧縮されていないページ用の NULL。

- COMPRESSED

  ページを圧縮するかどうか。

- IO_FIX

  このページの I/O が保留中かどうか: IO_NONE = 保留中の I/O,なし、IO_READ = 読取り保留中、IO_WRITE = 書込み保留中。

- IS_OLD

  LRU リスト内の古いブロックのサブリストにブロックがあるかどうか。

- FREE_PAGE_CLOCK

  ブロックが最後に LRU リストの先頭に置かれたときの freed_page_clock カウンタの値。 freed_page_clock カウンタは、LRU リストの末尾から削除されたブロックの数を追跡します。

例

```
mysql> SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_BUFFER_PAGE_LRU LIMIT 1\G
*************************** 1. row ***************************
          POOL_ID: 0
      LRU_POSITION: 0
             SPACE: 97
       PAGE_NUMBER: 1984
         PAGE_TYPE: INDEX
        FLUSH_TYPE: 1
         FIX_COUNT: 0
         IS_HASHED: YES
NEWEST_MODIFICATION: 719490396
OLDEST_MODIFICATION: 0
       ACCESS_TIME: 3378383796
        TABLE_NAME: `employees`.`salaries`
        INDEX_NAME: PRIMARY
    NUMBER_RECORDS: 468
         DATA_SIZE: 14976
   COMPRESSED_SIZE: 0
        COMPRESSED: NO
           IO_FIX: IO_NONE
```

```
        IS_OLD: YES
FREE_PAGE_CLOCK: 0
```

メモ

- このテーブルは、主にエキスパートレベルのパフォーマンス監視、または MySQL のパフォーマンス関連の拡張機能を開発する場合に役立ちます。
- このテーブルをクエリーするには PROCESS 権限が必要です。
- INFORMATION_SCHEMA COLUMNS テーブルまたは SHOW COLUMNS ステートメントを使用して、データ型やデフォルト値など、このテーブルのカラムに関する追加情報を表示します。
- このテーブルをクエリーするには、MySQL で、バッファプール内のアクティブページ数の 64 バイト倍を超える連続メモリーの大きなブロックを割り当てる必要があります。 この割り当ては、特に数 G バイトのバッファープールを持つシステムで、メモリー不足エラーを引き起こす可能性があります。
- このテーブルをクエリーした場合、MySQLで、LRU リストのトラバース中、バッファープールを表すデータ構造をロックする必要があります。これにより、特に数 G バイトのバッファープールを持つシステムで並列性を軽減できます。
- テーブル、テーブルの行、パーティションまたはインデックスが削除されると、他のデータに領域が必要になるまで、関連付けられたページはバッファプールに残ります。 INNODB_BUFFER_PAGE_LRU テーブルでは、バッファプールから削除されるまで、これらのページに関する情報がレポートされます。 InnoDB がバッファープールデータを管理する方法の詳細は、セクション15.5.1「バッファプール」 を参照してください。

26.51.3 INFORMATION_SCHEMA INNODB_BUFFER_POOL_STATS テーブル

INNODB_BUFFER_POOL_STATS テーブルは、SHOW ENGINE INNODB STATUS 出力で提供されるものと同じバッファープール情報の多くを提供します。 同じ情報の多くは、InnoDB バッファープールのサーバーステータス変数を使用して取得することもできます。

バッファープール内のページに「新しい」または「新しくない」というマークを付けるという考えは、バッファープールデータ構造の先頭と末尾にあるサブリスト間にそれらを転送することを意味します。 「新しい」とされたページは、バッファープールから削除されるまでに長い時間がかかりますが、「新しくない」とされたページは、エビクションの時点に近づけられます。

関連する使用法と使用例については、セクション15.15.5「InnoDB INFORMATION_SCHEMA バッファープールテーブル」を参照してください。

INNODB_BUFFER_POOL_STATS テーブルには、次のカラムがあります:

- POOL_ID

  バッファープール ID。 これは、複数のバッファープールインスタンスを区別する識別子です。

- POOL_SIZE

  InnoDB バッファープールのサイズ (ページ単位)。

- FREE_BUFFERS

  InnoDB バッファープール内の空きページの数

- DATABASE_PAGES

  データを含む InnoDB バッファープール内のページの数。 この数にはダーティページとクリーンページの両方が含まれます。

- OLD_DATABASE_PAGES

  old バッファープールサブリスト内のページの数。

- MODIFIED_DATABASE_PAGES

  変更された (ダーティー) データベースページの数

- PENDING_DECOMPRESS

圧縮解除保留中のページの数

- PENDING_READS

  読み取り保留中の数

- PENDING_FLUSH_LRU

  LRU 内のフラッシュ保留中のページの数

- PENDING_FLUSH_LIST

  フラッシュリスト内のフラッシュ保留中のページの数

- PAGES_MADE_YOUNG

  新しいとされたページの数

- PAGES_NOT_MADE_YOUNG

  新しいとされていないページの数

- PAGES_MADE_YOUNG_RATE

  秒あたりに新しいとされたページの数 (最後の出力/経過時間以降に新しいとされたページ)

- PAGES_MADE_NOT_YOUNG_RATE

  秒あたりに新しいとされなかったページの数 (最後の出力/経過時間以降に新しいとされなかったページ)

- NUMBER_PAGES_READ

  読み取られたページの数。

- NUMBER_PAGES_CREATED

  作成されたページの数。

- NUMBER_PAGES_WRITTEN

  書き込まれたページの数

- PAGES_READ_RATE

  秒あたりに読み取られたページの数 (最後の出力/経過時間以降に読み取られたページ)

- PAGES_CREATE_RATE

  秒あたりに作成されたページの数 (最後の出力/経過時間以降に作成されたページ)

- PAGES_WRITTEN_RATE

  秒あたりに書き込まれたページの数 (最後の出力/経過時間以降に書き込まれたページ)

- NUMBER_PAGES_GET

  論理読み取りリクエスト数。

- HIT_RATE

  バッファープールのヒット率

- YOUNG_MAKE_PER_THOUSAND_GETS

  1000 の取得あたりに新しいとされたページの数

- NOT_YOUNG_MAKE_PER_THOUSAND_GETS

  1000 の取得あたりに新しいとされていないページの数

- NUMBER_PAGES_READ_AHEAD

先読みされたページの数

- NUMBER_READ_AHEAD_EVICTED

  先読みバックグラウンドスレッドによって InnoDB バッファープールに読み取られ、クエリーでアクセスされることなくその後に削除されたページの数。

- READ_AHEAD_RATE

  先読み速度 / 秒 (最後の印刷以降に先読みされたページ / 経過時間)。

- READ_AHEAD_EVICTED_RATE

  アクセスなしで削除された先読みページの数 / 秒 (最後の印刷 / 経過時間以降アクセスされなかった先読みページ)。

- LRU_IO_TOTAL

  LRU I/O の合計。

- LRU_IO_CURRENT

  現在の間隔の LRU I/O。

- UNCOMPRESS_TOTAL

  解凍されたページの合計数。

- UNCOMPRESS_CURRENT

  現在の間隔で圧縮解除されたページの数

例

```
mysql> SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_BUFFER_POOL_STATS\G
*************************** 1. row ***************************
                     POOL_ID: 0
                   POOL_SIZE: 8192
                FREE_BUFFERS: 1
              DATABASE_PAGES: 8085
          OLD_DATABASE_PAGES: 2964
      MODIFIED_DATABASE_PAGES: 0
           PENDING_DECOMPRESS: 0
              PENDING_READS: 0
           PENDING_FLUSH_LRU: 0
          PENDING_FLUSH_LIST: 0
            PAGES_MADE_YOUNG: 22821
        PAGES_NOT_MADE_YOUNG: 3544303
       PAGES_MADE_YOUNG_RATE: 357.62602199870594
    PAGES_MADE_NOT_YOUNG_RATE: 0
           NUMBER_PAGES_READ: 2389
        NUMBER_PAGES_CREATED: 12385
        NUMBER_PAGES_WRITTEN: 13111
            PAGES_READ_RATE: 0
          PAGES_CREATE_RATE: 0
         PAGES_WRITTEN_RATE: 0
           NUMBER_PAGES_GET: 33322210
                   HIT_RATE: 1000
  YOUNG_MAKE_PER_THOUSAND_GETS: 18
NOT_YOUNG_MAKE_PER_THOUSAND_GETS: 0
      NUMBER_PAGES_READ_AHEAD: 2024
   NUMBER_READ_AHEAD_EVICTED: 0
         READ_AHEAD_RATE: 0
     READ_AHEAD_EVICTED_RATE: 0
            LRU_IO_TOTAL: 0
          LRU_IO_CURRENT: 0
        UNCOMPRESS_TOTAL: 0
      UNCOMPRESS_CURRENT: 0
```

メモ

- このテーブルは、主にエキスパートレベルのパフォーマンス監視、または MySQL のパフォーマンス関連の拡張機能を開発する場合に役立ちます。

- このテーブルをクエリーするには PROCESS 権限が必要です。
- INFORMATION_SCHEMA COLUMNS テーブルまたは SHOW COLUMNS ステートメントを使用して、データ型やデフォルト値など、このテーブルのカラムに関する追加情報を表示します。

26.51.4 INFORMATION_SCHEMA INNODB_CACHED_INDEXES テーブル

INNODB_CACHED_INDEXES テーブルには、インデックスごとに InnoDB バッファプールにキャッシュされたインデックスページの数がレポートされます。

関連する使用法と使用例については、セクション15.15.5「InnoDB INFORMATION_SCHEMA バッファープールテーブル」を参照してください。

INNODB_CACHED_INDEXES テーブルには、次のカラムがあります:

- SPACE_ID

  テーブルスペース ID。

- INDEX_ID

  インデックスの識別子。 インデックス識別子は、インスタンス内のすべてのデータベースで一意です。

- N_CACHED_PAGES

  InnoDB バッファプールにキャッシュされたインデックスページの数。

例

このクエリーは、特定のインデックスに対して InnoDB バッファプールにキャッシュされたインデックスページの数を返します:

```
mysql> SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_CACHED_INDEXES WHERE INDEX_ID=65\G
*************************** 1. row ***************************
     SPACE_ID: 4294967294
     INDEX_ID: 65
N_CACHED_PAGES: 45
```

このクエリーは、INNODB_INDEXES テーブルおよび INNODB_TABLES テーブルを使用して各 INDEX_ID 値のテーブル名およびインデックス名を解決し、各インデックスの InnoDB バッファプールにキャッシュされたインデックスページの数を返します。

```
SELECT
  tables.NAME AS table_name,
  indexes.NAME AS index_name,
  cached.N_CACHED_PAGES AS n_cached_pages
FROM
  INFORMATION_SCHEMA.INNODB_CACHED_INDEXES AS cached,
  INFORMATION_SCHEMA.INNODB_INDEXES AS indexes,
  INFORMATION_SCHEMA.INNODB_TABLES AS tables
WHERE
  cached.INDEX_ID = indexes.INDEX_ID
  AND indexes.TABLE_ID = tables.TABLE_ID;
```

メモ

- このテーブルをクエリーするには PROCESS 権限が必要です。
- INFORMATION_SCHEMA COLUMNS テーブルまたは SHOW COLUMNS ステートメントを使用して、データ型やデフォルト値など、このテーブルのカラムに関する追加情報を表示します。

26.51.5 INFORMATION_SCHEMA INNODB_CMP および INNODB_CMP_RESET テーブル

INNODB_CMP テーブルおよび INNODB_CMP_RESET テーブルは、compressed InnoDB テーブルに関連する操作のステータス情報を提供します。

INNODB_CMP テーブルと INNODB_CMP_RESET テーブルには、次のカラムがあります:

- PAGE_SIZE

  圧縮されたページサイズ (バイト)。

- COMPRESS_OPS

  サイズ PAGE_SIZE の B ツリーページが圧縮された回数。 空のページが作成されたり、非圧縮変更ログ用の領域が不足したりするたびに、ページが圧縮されます。

- COMPRESS_OPS_OK

  サイズ PAGE_SIZE の B ツリーページが正常に圧縮された回数。 このカウントが COMPRESS_OPS を超えることは決してありません。

- COMPRESS_TIME

  サイズが PAGE_SIZE の B ツリーページの圧縮試行に使用される合計時間 (秒)。

- UNCOMPRESS_OPS

  サイズ PAGE_SIZE の B ツリーページが圧縮解除された回数。 圧縮が失敗したときや、圧縮解除されたページがバッファープールに存在しない場合に最初にアクセスするときに、B ツリーページは圧縮解除されます。

- UNCOMPRESS_TIME

  PAGE_SIZE サイズの B ツリーページの圧縮解除に使用される合計時間 (秒)。

例

```
mysql> SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_CMP\G
*************************** 1. row ***************************
      page_size: 1024
   compress_ops: 0
compress_ops_ok: 0
  compress_time: 0
 uncompress_ops: 0
uncompress_time: 0
*************************** 2. row ***************************
      page_size: 2048
   compress_ops: 0
compress_ops_ok: 0
  compress_time: 0
 uncompress_ops: 0
uncompress_time: 0
*************************** 3. row ***************************
      page_size: 4096
   compress_ops: 0
compress_ops_ok: 0
  compress_time: 0
 uncompress_ops: 0
uncompress_time: 0
*************************** 4. row ***************************
      page_size: 8192
   compress_ops: 86955
compress_ops_ok: 81182
  compress_time: 27
 uncompress_ops: 26828
uncompress_time: 5
*************************** 5. row ***************************
      page_size: 16384
   compress_ops: 0
compress_ops_ok: 0
  compress_time: 0
 uncompress_ops: 0
uncompress_time: 0
```

メモ

- これらのテーブルを使用して、データベース内の InnoDB テーブルの圧縮の有効性を測定します。
- このテーブルをクエリーするには PROCESS 権限が必要です。
- INFORMATION_SCHEMA COLUMNS テーブルまたは SHOW COLUMNS ステートメントを使用して、データ型やデフォルト値など、このテーブルのカラムに関する追加情報を表示します。
- 使用法については、セクション15.9.1.4「実行時の InnoDB テーブル圧縮の監視」およびセクション 15.15.1.3「圧縮情報スキーマテーブルの使用」を参照してください。 InnoDB テーブルの圧縮に関する一般情報については、セクション15.9「InnoDB のテーブルおよびページの圧縮」を参照してください。

26.51.6 INFORMATION_SCHEMA INNODB_CMPMEM および INNODB_CMPMEM_RESET テーブル

INNODB_CMPMEM テーブルおよび INNODB_CMPMEM_RESET テーブルは、InnoDB buffer pool 内の圧縮された pages のステータス情報を提供します。

INNODB_CMPMEM テーブルと INNODB_CMPMEM_RESET テーブルには、次のカラムがあります:

- PAGE_SIZE

  バイト単位のブロックサイズ。 このテーブルの各レコードは、このサイズのブロックを記述します。

- BUFFER_POOL_INSTANCE

  バッファープールインスタンスの一意の識別子。

- PAGES_USED

  現在使用中のサイズ PAGE_SIZE のブロック数。

- PAGES_FREE

  現在割当て可能なサイズ PAGE_SIZE のブロック数。 このカラムは、メモリープールの外部断片化を示します。 これらの数値は最大 1 にしてください。

- RELOCATION_OPS

  サイズが PAGE_SIZE のブロックが再配置された回数。 バディーシステムは、より大きな解放されたブロックを生成しようとするときに、解放されたブロックの割り当て済みの「バディー」を再配置できます。 INNODB_CMPMEM_RESET テーブルから読み取ると、このカウントはリセットされます。

- RELOCATION_TIME

  サイズが PAGE_SIZE のブロックの再配置に使用される合計時間 (マイクロ秒)。 テーブル INNODB_CMPMEM_RESET から読み取ると、このカウントはリセットされます。

例

```
mysql> SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_CMPMEM\G
*************************** 1. row ***************************
         page_size: 1024
buffer_pool_instance: 0
         pages_used: 0
         pages_free: 0
     relocation_ops: 0
    relocation_time: 0
*************************** 2. row ***************************
         page_size: 2048
buffer_pool_instance: 0
         pages_used: 0
         pages_free: 0
     relocation_ops: 0
    relocation_time: 0
*************************** 3. row ***************************
         page_size: 4096
buffer_pool_instance: 0
         pages_used: 0
         pages_free: 0
     relocation_ops: 0
    relocation_time: 0
*************************** 4. row ***************************
         page_size: 8192
buffer_pool_instance: 0
         pages_used: 7673
         pages_free: 15
     relocation_ops: 4638
    relocation_time: 0
*************************** 5. row ***************************
         page_size: 16384
buffer_pool_instance: 0
         pages_used: 0
         pages_free: 0
     relocation_ops: 0
    relocation_time: 0
```

メモ

- これらのテーブルを使用して、データベース内の InnoDB テーブルの圧縮の有効性を測定します。
- このテーブルをクエリーするには PROCESS 権限が必要です。
- INFORMATION_SCHEMA COLUMNS テーブルまたは SHOW COLUMNS ステートメントを使用して、データ型やデフォルト値など、このテーブルのカラムに関する追加情報を表示します。
- 使用法については、セクション15.9.1.4「実行時の InnoDB テーブル圧縮の監視」およびセクション 15.15.1.3「圧縮情報スキーマテーブルの使用」を参照してください。 InnoDB テーブルの圧縮に関する一般情報については、セクション15.9「InnoDB のテーブルおよびページの圧縮」を参照してください。

26.51.7 INFORMATION_SCHEMA INNODB_CMP_PER_INDEX および INNODB_CMP_PER_INDEX_RESET テーブル

INNODB_CMP_PER_INDEX テーブルおよび INNODB_CMP_PER_INDEX_RESET テーブルでは、compressed InnoDB のテーブルおよびインデックスに関連する操作のステータス情報が提供され、データベース、テーブルおよびインデックスの組合せごとに個別の統計が提供されるため、特定のテーブルの圧縮のパフォーマンスおよび有用性を評価できます。

圧縮 InnoDB テーブルについては、テーブルデータとすべてのセカンダリインデックスの両方が圧縮されます。このコンテキストでは、テーブルデータは、単なる別のインデックス、たまたますべてのカラムが含まれているインデックス (クラスタ化されたインデックス) として扱われます。

INNODB_CMP_PER_INDEX テーブルと INNODB_CMP_PER_INDEX_RESET テーブルには、次のカラムがあります:

- DATABASE_NAME

  適用可能なテーブルを含むスキーマ (データベース)。

- TABLE_NAME

  圧縮統計を監視するテーブル。

- INDEX_NAME

  圧縮統計を監視するインデックス。

- COMPRESS_OPS

  試行された圧縮操作の数。 空のページが作成されたり、非圧縮変更ログ用の領域が不足したりするたびに、ページが圧縮されます。

- COMPRESS_OPS_OK

  成功した圧縮操作の数。 COMPRESS_OPS 値から引き算すると、圧縮の失敗の回数が求められます。 COMPRESS_OPS 値で割り算すると、圧縮の失敗の割合が求められます。

- COMPRESS_TIME

  このインデックスのデータの圧縮に使用される合計時間 (秒)。

- UNCOMPRESS_OPS

  実行された圧縮解除操作の数。 圧縮 InnoDB ページは、圧縮が失敗した場合はいつでも圧縮解除されます。または、バッファープールにおいてはじめて圧縮ページへのアクセスがあり、圧縮解除されたページが存在しないときに圧縮解除されます。

- UNCOMPRESS_TIME

  このインデックスのデータを圧縮解除するために使用される合計時間 (秒)。

例

```
mysql> SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_CMP_PER_INDEX\G
*************************** 1. row ***************************
 database_name: employees
```

```
    table_name: salaries
    index_name: PRIMARY
  compress_ops: 0
compress_ops_ok: 0
 compress_time: 0
uncompress_ops: 23451
uncompress_time: 4
*************************** 2. row ***************************
 database_name: employees
    table_name: salaries
    index_name: emp_no
  compress_ops: 0
compress_ops_ok: 0
 compress_time: 0
uncompress_ops: 1597
uncompress_time: 0
```

メモ

- これらのテーブルを使用して、特定のテーブルまたはインデックス、あるいはその両方について InnoDB テーブル圧縮の有効性を測定します。
- これらのテーブルをクエリーするには PROCESS 権限が必要です。
- INFORMATION_SCHEMA COLUMNS テーブルまたは SHOW COLUMNS ステートメントを使用して、データ型やデフォルト値など、これらのテーブルのカラムに関する追加情報を表示します。
- すべてのインデックスで個別に測定値を収集すると、大幅なパフォーマンスオーバーヘッドが発生するので、デフォルトでは INNODB_CMP_PER_INDEX および INNODB_CMP_PER_INDEX_RESET 統計は収集されません。 監視する圧縮テーブルに対して操作を実行する前に、innodb_cmp_per_index_enabled システム変数を有効にする必要があります。
- 使用法については、セクション15.9.1.4「実行時の InnoDB テーブル圧縮の監視」およびセクション15.15.1.3「圧縮情報スキーマテーブルの使用」を参照してください。 InnoDB テーブルの圧縮に関する一般情報については、セクション15.9「InnoDB のテーブルおよびページの圧縮」を参照してください。

26.51.8 INFORMATION_SCHEMA INNODB_COLUMNS テーブル

INNODB_COLUMNS テーブルは、InnoDB テーブルのカラムに関するメタデータを提供します。

関連する使用法と使用例については、セクション15.15.3「InnoDB INFORMATION_SCHEMA スキーマオブジェクトテーブル」を参照してください。

INNODB_COLUMNS テーブルには、次のカラムがあります:

- TABLE_ID

  カラムに関連付けられたテーブルを表す識別子で、INNODB_TABLES.TABLE_ID と同じ値です。

- NAME

  カラムの名前。 これらの名前の大文字/小文字は、lower_case_table_names 設定に応じて異なります。 カラムの特別なシステム予約名はありません。

- POS

  0 から始まり連続的に増加する、テーブル内のカラムの順序位置。 あるカラムを削除すると、順序に欠落ができないように残りのカラムの順序が変更されます。 仮想生成カラムの POS 値は、カラムの順序番号および順序位置をエンコードします。 詳細は、セクション26.51.30「INFORMATION_SCHEMA INNODB_VIRTUAL テーブル」 の POS カラムの説明を参照してください。

- MTYPE

  「メインの型」を表します。 カラムタイプの数値識別子。1 = VARCHAR、2 = CHAR、3 = FIXBINARY、4 = BINARY、5 = BLOB、6 = INT、7 = SYS_CHILD、8 = SYS、9 = FLOAT、10 = DOUBLE、11 = DECIMAL、12 = VARMYSQL、13 = MYSQL、14 = GEOMETRY。

- PRTYPE

  InnoDB の「正確な型」。MySQL データ型、文字セット、および NULL 可能性を表すビットを含むバイナリ値です。

- LEN

  カラム長。たとえば INT には 4、BIGINT には 8 です。 マルチバイト文字セットの文字カラムの場合、この長さ値は、VARCHAR(N) などの定義を表すために必要なバイト単位の最大長です。つまり、文字エンコーディングに応じて、2*N、3*N などになります。

- HAS_DEFAULT

  ALGORITHM=INSTANT で ALTER TABLE ... ADD COLUMN を使用して即時に追加されたカラムにデフォルト値があるかどうかを示すブール値。 即時に追加されたすべてのカラムにはデフォルト値があり、このカラムが即時に追加されたかどうかを示すインジケータになります。

- DEFAULT_VALUE

  ALGORITHM=INSTANT で ALTER TABLE ... ADD COLUMN を使用して即時に追加されたカラムの初期デフォルト値。 デフォルト値が NULL であるか、指定されていない場合、このカラムは NULL をレポートします。 明示的に指定された NULL 以外のデフォルト値は、内部バイナリ形式で表示されます。 以降にカラムのデフォルト値を変更しても、このカラムでレポートされる値は変更されません。

例

```
mysql> SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_COLUMNS where TABLE_ID = 71\G
*************************** 1. row ***************************
    TABLE_ID: 71
        NAME: col1
         POS: 0
       MTYPE: 6
      PRTYPE: 1027
         LEN: 4
 HAS_DEFAULT: 0
DEFAULT_VALUE: NULL
*************************** 2. row ***************************
    TABLE_ID: 71
        NAME: col2
         POS: 1
       MTYPE: 2
      PRTYPE: 524542
         LEN: 10
 HAS_DEFAULT: 0
DEFAULT_VALUE: NULL
*************************** 3. row ***************************
    TABLE_ID: 71
        NAME: col3
         POS: 2
       MTYPE: 1
      PRTYPE: 524303
         LEN: 10
 HAS_DEFAULT: 0
DEFAULT_VALUE: NULL
```

メモ

- このテーブルをクエリーするには PROCESS 権限が必要です。
- INFORMATION_SCHEMA COLUMNS テーブルまたは SHOW COLUMNS ステートメントを使用して、データ型やデフォルト値など、このテーブルのカラムに関する追加情報を表示します。

26.51.9 INFORMATION_SCHEMA INNODB_DATAFILES テーブル

INNODB_DATAFILES テーブルには、InnoDB file-per-table および一般テーブルスペースのデータファイルパス情報が表示されます。

関連する使用法と使用例については、セクション15.15.3「InnoDB INFORMATION_SCHEMA スキーマオブジェクトテーブル」を参照してください。

> **注記**
>
> INFORMATION_SCHEMA FILES テーブルには、file-per-table テーブルスペース、一般テーブルスペース、システムテーブルスペース、グローバル一時テーブルスペースおよび undo テーブルスペースを含む InnoDB テーブルスペースタイプのメタデータがレポートされます。

INNODB_DATAFILES テーブルには、次のカラムがあります:

- SPACE

  テーブルスペース ID。

- PATH

  テーブルスペースデータファイルのパス。 file-per-table テーブルスペースが MySQL データディレクトリ外の場所に作成される場合、パス値は完全修飾ディレクトリパスです。 それ以外の場合、パスはデータディレクトリに対する相対パスになります。

例

```
mysql> SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_DATAFILES WHERE SPACE = 57\G
*************************** 1. row ***************************
SPACE: 57
 PATH: ./test/t1.ibd
```

メモ

- このテーブルをクエリーするには PROCESS 権限が必要です。
- INFORMATION_SCHEMA COLUMNS テーブルまたは SHOW COLUMNS ステートメントを使用して、データ型やデフォルト値など、このテーブルのカラムに関する追加情報を表示します。

26.51.10 INFORMATION_SCHEMA INNODB_FIELDS テーブル

INNODB_FIELDS テーブルは、InnoDB インデックスのキーカラム (フィールド) に関するメタデータを提供します。

関連する使用法と使用例については、セクション15.15.3「InnoDB INFORMATION_SCHEMA スキーマオブジェクトテーブル」を参照してください。

INNODB_FIELDS テーブルには、次のカラムがあります:

- INDEX_ID

  このキーフィールドに関連付けられたインデックスの識別子 (INNODB_INDEXES.INDEX_ID と同じ値)。

- NAME

  テーブルの元のカラムの名前。INNODB_COLUMNS.NAME と同じ値です。

- POS

  0 から始まり連続的に増加する、インデックス内のキーフィールドの順序位置。 あるカラムを削除すると、順序に欠落ができないように残りのカラムの順序が変更されます。

例

```
mysql> SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_FIELDS WHERE INDEX_ID = 117\G
*************************** 1. row ***************************
INDEX_ID: 117
    NAME: col1
     POS: 0
```

メモ

- このテーブルをクエリーするには PROCESS 権限が必要です。
- INFORMATION_SCHEMA COLUMNS テーブルまたは SHOW COLUMNS ステートメントを使用して、データ型やデフォルト値など、このテーブルのカラムに関する追加情報を表示します。

26.51.11 INFORMATION_SCHEMA INNODB_FOREIGN テーブル

INNODB_FOREIGN テーブルは、InnoDB foreign keys に関するメタデータを提供します。

関連する使用法と使用例については、セクション15.15.3「InnoDB INFORMATION_SCHEMA スキーマオブジェクトテーブル」を参照してください。

INNODB_FOREIGN テーブルには、次のカラムがあります:

- ID

  外部キーインデックスの名前 (数値ではない)。先頭にスキーマ (データベース) 名 (test/products_fk など)。

- FOR_NAME

  この外部キー関係の子テーブルの名前。

- REF_NAME

  この外部キー関係の親テーブルの名前。

- N_COLS

  外部キーインデックスのカラム数。

- TYPE

  外部キーカラムに関する情報を含むビットフラグの集合。0 = ON DELETE/UPDATE RESTRICT、1 = ON DELETE CASCADE、2 = ON DELETE SET NULL、4 = ON UPDATE CASCADE、8 = ON UPDATE SET NULL、16 = ON DELETE NO ACTION、32 = ON UPDATE NO ACTION。

例

```
mysql> SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_FOREIGN\G
*************************** 1. row ***************************
     ID: test/fk1
FOR_NAME: test/child
REF_NAME: test/parent
  N_COLS: 1
    TYPE: 1
```

メモ

- このテーブルをクエリーするには PROCESS 権限が必要です。
- INFORMATION_SCHEMA COLUMNS テーブルまたは SHOW COLUMNS ステートメントを使用して、データ型やデフォルト値など、このテーブルのカラムに関する追加情報を表示します。

26.51.12 INFORMATION_SCHEMA INNODB_FOREIGN_COLS テーブル

INNODB_FOREIGN_COLS テーブルには、InnoDB 外部キーカラムに関するステータス情報が表示されます。

関連する使用法と使用例については、セクション15.15.3「InnoDB INFORMATION_SCHEMA スキーマオブジェクトテーブル」を参照してください。

INNODB_FOREIGN_COLS テーブルには、次のカラムがあります:

- ID

  このインデックスキーフィールドに関連付けられた外部キーインデックス (INNODB_FOREIGN.ID と同じ値)。

- FOR_COL_NAME

  子テーブルに関連付けられたカラムの名前。

- REF_COL_NAME

  親テーブルに関連付けられたカラムの名前。

- POS

  0 から始まる、外部キーインデックス内のこのキーフィールドの順序位置。

例

```
mysql> SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_FOREIGN_COLS WHERE ID = 'test/fk1'\G
*************************** 1. row ***************************
```

```
        ID: test/fk1
FOR_COL_NAME: parent_id
REF_COL_NAME: id
       POS: 0
```

メモ

- このテーブルをクエリーするには PROCESS 権限が必要です。
- INFORMATION_SCHEMA COLUMNS テーブルまたは SHOW COLUMNS ステートメントを使用して、データ型やデフォルト値など、このテーブルのカラムに関する追加情報を表示します。

26.51.13 INFORMATION_SCHEMA INNODB_FT_BEING_DELETED テーブル

INNODB_FT_BEING_DELETED テーブルは、INNODB_FT_DELETED テーブルのスナップショットを提供します。これは、OPTIMIZE TABLE のメンテナンス操作中にのみ使用されます。 OPTIMIZE TABLE を実行すると、INNODB_FT_BEING_DELETED テーブルが空になり、INNODB_FT_DELETED テーブルから DOC_ID 値が削除されます。 INNODB_FT_BEING_DELETED の内容は一般に有効期間が短いため、モニタリングやデバッグでのこのテーブルの有用性は限られます。 FULLTEXT インデックスを持つテーブルでの OPTIMIZE TABLE の実行の詳細は、セクション12.10.6「MySQL の全文検索の微調整」を参照してください。

このテーブルは最初は空です。 クエリーする前に、innodb_ft_aux_table システム変数の値を、FULLTEXT インデックスを含むテーブルの名前 (test/articles など) に設定します。 出力は、INNODB_FT_DELETED テーブルに示されている例のようになります。

関連する使用法と使用例については、セクション15.15.4「InnoDB INFORMATION_SCHEMA FULLTEXT インデックステーブル」を参照してください。

INNODB_FT_BEING_DELETED テーブルには、次のカラムがあります:

- DOC_ID

  削除されている過程にある行のドキュメント ID。 この値は、基礎となるテーブルに定義した ID カラムの値を反映しているか、テーブルに適切なカラムが含まれていない場合に InnoDB によって生成される順序値である可能性があります。 この値は、テキスト検索の実行時に、削除された行のデータが OPTIMIZE TABLE ステートメントによって FULLTEXT インデックスから物理的に削除される前に、INNODB_FT_INDEX_TABLE テーブルの行をスキップするために使用されます。 詳細は、InnoDB 全文インデックスの最適化を参照してください。

メモ

- INFORMATION_SCHEMA COLUMNS テーブルまたは SHOW COLUMNS ステートメントを使用して、データ型やデフォルト値など、このテーブルのカラムに関する追加情報を表示します。
- このテーブルをクエリーするには PROCESS 権限が必要です。
- InnoDB FULLTEXT 検索の詳細は、セクション15.6.2.4「InnoDB FULLTEXT インデックス」およびセクション12.10「全文検索関数」を参照してください。

26.51.14 INFORMATION_SCHEMA INNODB_FT_CONFIG テーブル

INNODB_FT_CONFIG テーブルは、InnoDB テーブルの FULLTEXT インデックスおよび関連する処理に関するメタデータを提供します。

このテーブルは最初は空です。 クエリーする前に、innodb_ft_aux_table システム変数の値を、FULLTEXT インデックスを含むテーブルの名前 (test/articles など) に設定します。

関連する使用法と使用例については、セクション15.15.4「InnoDB INFORMATION_SCHEMA FULLTEXT インデックステーブル」を参照してください。

INNODB_FT_CONFIG テーブルには、次のカラムがあります:

- KEY

  FULLTEXT インデックスを含んだ InnoDB テーブルのメタデータの項目を指定する名前。

  このカラムの値は、InnoDB 全文処理のパフォーマンスチューニングおよびデバッグのニーズに応じて変わる可能性があります。 キー名とその意味は次のとおりです:

  - optimize_checkpoint_limit: OPTIMIZE TABLE の実行が停止するまでの秒数。
  - synced_doc_id: 次に発行される DOC_ID です。
  - stopword_table_name: ユーザー定義のストップワードテーブルの database/table 名。 ユーザー定義のストップワードテーブルがない場合、VALUE カラムは空です。
  - use_stopword: FULLTEXT インデックスの作成時に定義されるストップワードテーブルを使用するかどうかを示します。
- VALUE

  InnoDB テーブルの FULLTEXT インデックスの側面に対する一部の制限または現在値を反映した、KEY カラムに関連付けられた値。

例

```
mysql> SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_FT_CONFIG;
+---------------------------+-------------------+
| KEY                       | VALUE             |
+---------------------------+-------------------+
| optimize_checkpoint_limit | 180               |
| synced_doc_id             | 0                 |
| stopword_table_name       | test/my_stopwords |
| use_stopword              | 1                 |
+---------------------------+-------------------+
```

メモ

- このテーブルは、内部構成のみを対象としています。 統計情報の使用は想定されていません。
- このテーブルをクエリーするには PROCESS 権限が必要です。
- INFORMATION_SCHEMA COLUMNS テーブルまたは SHOW COLUMNS ステートメントを使用して、データ型やデフォルト値など、このテーブルのカラムに関する追加情報を表示します。
- InnoDB FULLTEXT 検索の詳細は、セクション15.6.2.4「InnoDB FULLTEXT インデックス」およびセクション12.10「全文検索関数」を参照してください。

26.51.15 INFORMATION_SCHEMA INNODB_FT_DEFAULT_STOPWORD テーブル

INNODB_FT_DEFAULT_STOPWORD テーブルには、InnoDB テーブルに FULLTEXT インデックスを作成するときにデフォルトで使用される stopwords のリストが格納されます。 デフォルトの InnoDB ストップワードリストに関する情報と、自身のストップワードリストの定義方法については、セクション12.10.4「全文ストップワード」を参照してください。

関連する使用法と使用例については、セクション15.15.4「InnoDB INFORMATION_SCHEMA FULLTEXT インデックステーブル」を参照してください。

INNODB_FT_DEFAULT_STOPWORD テーブルには、次のカラムがあります:

- value

  InnoDB テーブルで FULLTEXT インデックスのストップワードとしてデフォルトで使用される単語。 これは、デフォルトのストップワード処理を innodb_ft_server_stopword_table または innodb_ft_user_stopword_table システム変数でオーバーライドする場合には使用されません。

例

```
mysql> SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_FT_DEFAULT_STOPWORD;
+-------+
| value |
+-------+
| a     |
| about |
| an    |
| are   |
| as    |
| at    |
```

```
| be    |
| by    |
| com   |
| de    |
| en    |
| for   |
| from  |
| how   |
| i     |
| in    |
| is    |
| it    |
| la    |
| of    |
| on    |
| or    |
| that  |
| the   |
| this  |
| to    |
| was   |
| what  |
| when  |
| where |
| who   |
| will  |
| with  |
| und   |
| the   |
| www   |
+-------+
36 rows in set (0.00 sec)
```

メモ

- このテーブルをクエリーするには PROCESS 権限が必要です。
- INFORMATION_SCHEMA COLUMNS テーブルまたは SHOW COLUMNS ステートメントを使用して、データ型やデフォルト値など、このテーブルのカラムに関する追加情報を表示します。
- InnoDB FULLTEXT 検索の詳細は、セクション15.6.2.4「InnoDB FULLTEXT インデックス」およびセクション12.10「全文検索関数」を参照してください。

26.51.16 INFORMATION_SCHEMA INNODB_FT_DELETED テーブル

INNODB_FT_DELETED テーブルには、InnoDB テーブルの FULLTEXT インデックスから削除された行が格納されます。 InnoDB FULLTEXT インデックスに対する DML 操作中の高コストのインデックス再編成を回避するために、新しく削除された単語に関する情報は個別に格納され、テキスト検索の実行時に検索結果から除外され、InnoDB テーブルに対して OPTIMIZE TABLE ステートメントを発行した場合にのみメイン検索インデックスから削除されます。 詳細は、InnoDB 全文インデックスの最適化を参照してください。

このテーブルは最初は空です。 クエリーする前に、innodb_ft_aux_table システム変数の値を、FULLTEXT インデックスを含むテーブルの名前 (test/articles など) に設定します。

関連する使用法と使用例については、セクション15.15.4「InnoDB INFORMATION_SCHEMA FULLTEXT インデックステーブル」を参照してください。

INNODB_FT_DELETED テーブルには、次のカラムがあります:

- DOC_ID

  新たに削除された行のドキュメント ID。 この値は、基礎となるテーブルに定義した ID カラムの値を反映しているか、テーブルに適切なカラムが含まれていない場合に InnoDB によって生成される順序値である可能性があります。 この値は、テキスト検索の実行時に、削除された行のデータが OPTIMIZE TABLE ステートメントによって FULLTEXT インデックスから物理的に削除される前に、INNODB_FT_INDEX_TABLE テーブルの行をスキップするために使用されます。 詳細は、InnoDB 全文インデックスの最適化を参照してください。

例

```
mysql> SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_FT_DELETED;
+--------+
| DOC_ID |
+--------+
```

```
|    6 |
|    7 |
|    8 |
+--------+
```

メモ

- このテーブルをクエリーするには PROCESS 権限が必要です。
- INFORMATION_SCHEMA COLUMNS テーブルまたは SHOW COLUMNS ステートメントを使用して、データ型やデフォルト値など、このテーブルのカラムに関する追加情報を表示します。
- InnoDB FULLTEXT 検索の詳細は、セクション15.6.2.4「InnoDB FULLTEXT インデックス」およびセクション12.10「全文検索関数」を参照してください。

26.51.17 INFORMATION_SCHEMA INNODB_FT_INDEX_CACHE テーブル

INNODB_FT_INDEX_CACHE テーブルには、FULLTEXT インデックスに新しく挿入された行に関するトークン情報が表示されます。 DML 操作中の高コストのインデックス再編成を回避するために、新しくインデックス付けされたワードに関する情報は個別に格納され、OPTIMIZE TABLE の実行時、サーバーの停止時、またはキャッシュサイズが innodb_ft_cache_size または innodb_ft_total_cache_size システム変数で定義された制限を超えた場合にのみメイン検索インデックスと結合されます。

このテーブルは最初は空です。 クエリーする前に、innodb_ft_aux_table システム変数の値を、FULLTEXT インデックスを含むテーブルの名前 (test/articles など) に設定します。

関連する使用法と使用例については、セクション15.15.4「InnoDB INFORMATION_SCHEMA FULLTEXT インデックステーブル」を参照してください。

INNODB_FT_INDEX_CACHE テーブルには、次のカラムがあります:

- WORD

  新しく挿入された行のテキストから抽出された単語。

- FIRST_DOC_ID

  この単語が FULLTEXT インデックスに出現する最初のドキュメント ID。

- LAST_DOC_ID

  この単語が FULLTEXT インデックスに出現する最後のドキュメント ID。

- DOC_COUNT

  この単語が FULLTEXT インデックスに出現する行数。 同じ単語は、DOC_ID 値と POSITION 値の組み合わせごとに一度ずつ、キャッシュテーブル内で複数回現れる可能性があります。

- DOC_ID

  新しく挿入された行のドキュメント ID。 この値は、基礎となるテーブルに定義した ID カラムの値を反映しているか、テーブルに適切なカラムが含まれていない場合に InnoDB によって生成される順序値である可能性があります。

- POSITION

  DOC_ID 値で識別された関連ドキュメント内のこの単語の特定のインスタンス位置。 値は絶対位置を表しません。その単語の 1 つ前のインスタンスの POSITION に追加されたオフセットです。

メモ

- このテーブルは最初は空です。 クエリーする前に、innodb_ft_aux_table システム変数の値を、FULLTEXT インデックスを含むテーブルの名前 (test/articles など) に設定します。 次の例は、innodb_ft_aux_table システム変数を使用して、指定したテーブルの FULLTEXT インデックスに関する情報を表示する方法を示しています。

```
mysql> USE test;

mysql> CREATE TABLE articles (
       id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT NOT NULL PRIMARY KEY,
       title VARCHAR(200),
```

```
        body TEXT,
        FULLTEXT (title,body)
      ) ENGINE=InnoDB;

mysql> INSERT INTO articles (title,body) VALUES
      ('MySQL Tutorial','DBMS stands for DataBase ...'),
      ('How To Use MySQL Well','After you went through a ...'),
      ('Optimizing MySQL','In this tutorial we show ...'),
      ('1001 MySQL Tricks','1. Never run mysqld as root. 2. ...'),
      ('MySQL vs. YourSQL','In the following database comparison ...'),
      ('MySQL Security','When configured properly, MySQL ...');

mysql> SET GLOBAL innodb_ft_aux_table = 'test/articles';

mysql> SELECT WORD, DOC_COUNT, DOC_ID, POSITION
      FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_FT_INDEX_CACHE LIMIT 5;
+------------+-----------+--------+----------+
| WORD       | DOC_COUNT | DOC_ID | POSITION |
+------------+-----------+--------+----------+
| 1001       |         1 |      4 |        0 |
| after      |         1 |      2 |       22 |
| comparison |         1 |      5 |       44 |
| configured |         1 |      6 |       20 |
| database   |         2 |      1 |       31 |
+------------+-----------+--------+----------+
```

- このテーブルをクエリーするには PROCESS 権限が必要です。
- INFORMATION_SCHEMA COLUMNS テーブルまたは SHOW COLUMNS ステートメントを使用して、データ型やデフォルト値など、このテーブルのカラムに関する追加情報を表示します。
- InnoDB FULLTEXT 検索の詳細は、セクション15.6.2.4「InnoDB FULLTEXT インデックス」およびセクション12.10「全文検索関数」を参照してください。

26.51.18 INFORMATION_SCHEMA INNODB_FT_INDEX_TABLE テーブル

INNODB_FT_INDEX_TABLE テーブルは、InnoDB テーブルの FULLTEXT インデックスに対するテキスト検索の処理に使用される逆インデックスに関する情報を提供します。

このテーブルは最初は空です。 クエリーする前に、innodb_ft_aux_table システム変数の値を、FULLTEXT インデックスを含むテーブルの名前 (test/articles など) に設定します。

関連する使用法と使用例については、セクション15.15.4「InnoDB INFORMATION_SCHEMA FULLTEXT インデックステーブル」を参照してください。

INNODB_FT_INDEX_TABLE テーブルには、次のカラムがあります:

- WORD

  FULLTEXT の一部であるカラムのテキストから抽出された単語。

- FIRST_DOC_ID

  この単語が FULLTEXT インデックスに出現する最初のドキュメント ID。

- LAST_DOC_ID

  この単語が FULLTEXT インデックスに出現する最後のドキュメント ID。

- DOC_COUNT

  この単語が FULLTEXT インデックスに出現する行数。 同じ単語は、DOC_ID 値と POSITION 値の組み合わせごとに一度ずつ、キャッシュテーブル内で複数回現れる可能性があります。

- DOC_ID

  単語を含む行のドキュメント ID。 この値は、基礎となるテーブルに定義した ID カラムの値を反映しているか、テーブルに適切なカラムが含まれていない場合に InnoDB によって生成される順序値である可能性があります。

- POSITION

  DOC_ID 値で識別された関連ドキュメント内のこの単語の特定のインスタンス位置。

メモ

- このテーブルは最初は空です。 クエリーする前に、innodb_ft_aux_table システム変数の値を、FULLTEXT インデックスを含むテーブルの名前 (test/articles など) に設定します。 次の例は、innodb_ft_aux_table システム変数を使用して、指定したテーブルの FULLTEXT インデックスに関する情報を表示する方法を示しています。 新しく挿入された行の情報が INNODB_FT_INDEX_TABLE に表示される前に、FULLTEXT インデックスキャッシュは、ディスクにフラッシュされる必要があります。 これを行うには、innodb_optimize_fulltext_only システム変数を有効にして、インデックス付けされたテーブルに対して OPTIMIZE TABLE 操作を実行します。 (この例では、変数は一時的にのみ有効にすることを意図しているため、最後で再度無効にします。)

```
mysql> USE test;

mysql> CREATE TABLE articles (
        id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT NOT NULL PRIMARY KEY,
        title VARCHAR(200),
        body TEXT,
        FULLTEXT (title,body)
       ) ENGINE=InnoDB;

mysql> INSERT INTO articles (title,body) VALUES
       ('MySQL Tutorial','DBMS stands for DataBase ...'),
       ('How To Use MySQL Well','After you went through a ...'),
       ('Optimizing MySQL','In this tutorial we show ...'),
       ('1001 MySQL Tricks','1. Never run mysqld as root. 2. ...'),
       ('MySQL vs. YourSQL','In the following database comparison ...'),
       ('MySQL Security','When configured properly, MySQL ...');

mysql> SET GLOBAL innodb_optimize_fulltext_only=ON;

mysql> OPTIMIZE TABLE articles;
+---------------+----------+----------+----------+
| Table         | Op       | Msg_type | Msg_text |
+---------------+----------+----------+----------+
| test.articles | optimize | status   | OK       |
+---------------+----------+----------+----------+

mysql> SET GLOBAL innodb_ft_aux_table = 'test/articles';

mysql> SELECT WORD, DOC_COUNT, DOC_ID, POSITION
       FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_FT_INDEX_TABLE LIMIT 5;
+------------+-----------+--------+----------+
| WORD       | DOC_COUNT | DOC_ID | POSITION |
+------------+-----------+--------+----------+
| 1001       |         1 |      4 |        0 |
| after      |         1 |      2 |       22 |
| comparison |         1 |      5 |       44 |
| configured |         1 |      6 |       20 |
| database   |         2 |      1 |       31 |
+------------+-----------+--------+----------+

mysql> SET GLOBAL innodb_optimize_fulltext_only=OFF;
```

- このテーブルをクエリーするには PROCESS 権限が必要です。
- INFORMATION_SCHEMA COLUMNS テーブルまたは SHOW COLUMNS ステートメントを使用して、データ型やデフォルト値など、このテーブルのカラムに関する追加情報を表示します。
- InnoDB FULLTEXT 検索の詳細は、セクション15.6.2.4「InnoDB FULLTEXT インデックス」およびセクション12.10「全文検索関数」を参照してください。

26.51.19 INFORMATION_SCHEMA INNODB_INDEXES テーブル

INNODB_INDEXES テーブルは、InnoDB インデックスに関するメタデータを提供します。

関連する使用法と使用例については、セクション15.15.3「InnoDB INFORMATION_SCHEMA スキーマオブジェクトテーブル」を参照してください。

INNODB_INDEXES テーブルには、次のカラムがあります:

- INDEX_ID

  インデックスの識別子。 インデックス識別子は、インスタンス内のすべてのデータベースで一意です。

- NAME

インデックスの名前。 InnoDB によって暗黙的に作成されたほとんどのインデックスには一貫した名前が付けられていますが、インデックス名は必ずしも一意ではありません。 例: 主キーインデックスの場合は PRIMARY、主キーを表すインデックスが指定されていない場合は GEN_CLUST_INDEX、外部キー制約の場合は ID_IND、FOR_IND および REF_IND。

- TABLE_ID

  インデックスに関連付けられたテーブルを表す識別子 (INNODB_TABLES.TABLE_ID と同じ値)。

- TYPE

  インデックスタイプを識別するビットレベルの情報から導出される数値。0 = 一意でないセカンダリインデックス、1 = 自動的に生成されるクラスタインデックス (GEN_CLUST_INDEX)、2 = 一意の非クラスタインデックス、3 = クラスタインデックス、32 = フルテキストインデックス、64 = 空間インデックス、128 = virtual generated column 上のセカンダリインデックス。

- N_FIELDS

  インデックスキーのカラムの数。 GEN_CLUST_INDEX インデックスの場合、インデックスは実際のテーブルのカラムではなく人為的な値を使用して作成されるため、この値は 0 です。

- PAGE_NO

  インデックス B ツリーのルートページ番号。 全文インデックスの場合、全文インデックスは複数の B ツリー (補助テーブル) に配置されるため、PAGE_NO カラムは使用されず、-1 (FIL_NULL) に設定されます。

- SPACE

  インデックスが存在するテーブルスペースの識別子。0 は InnoDB システムテーブルスペースを示します。 その他の数値は、file-per-table モードで別の .ibd ファイルを使用して作成されたテーブルをテーブルします。 この識別子は、TRUNCATE TABLE ステートメントのあとでも同じままです。 テーブルのすべてのインデックスが、テーブルと同じテーブルスペースに存在するので、この値は必ずしも一意にはなりません。

- MERGE_THRESHOLD

  インデックスページのマージしきい値。 行が削除されたとき、または更新操作によって行が短縮されたときに、インデックスページのデータ量が MERGE_THRESHOLD 値を下回った場合、InnoDB はインデックスページを隣接するインデックスページとマージしようとします。 デフォルトのしきい値は 50% です。 詳細は、セクション15.8.11「インデックスページのマージしきい値の構成」を参照してください。

例

```
mysql> SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_INDEXES WHERE TABLE_ID = 34\G
*************************** 1. row ***************************
      INDEX_ID: 39
          NAME: GEN_CLUST_INDEX
      TABLE_ID: 34
          TYPE: 1
      N_FIELDS: 0
       PAGE_NO: 3
         SPACE: 23
MERGE_THRESHOLD: 50
*************************** 2. row ***************************
      INDEX_ID: 40
          NAME: i1
      TABLE_ID: 34
          TYPE: 0
      N_FIELDS: 1
       PAGE_NO: 4
         SPACE: 23
MERGE_THRESHOLD: 50
```

メモ

- このテーブルをクエリーするには PROCESS 権限が必要です。
- INFORMATION_SCHEMA COLUMNS テーブルまたは SHOW COLUMNS ステートメントを使用して、データ型やデフォルト値など、このテーブルのカラムに関する追加情報を表示します。

26.51.20 INFORMATION_SCHEMA INNODB_LOCKS テーブル

INNODB_LOCKS テーブルには、InnoDB トランザクションがリクエストしたがまだ取得していない各ロックと、別のトランザクションをブロックしているトランザクションが保持している各ロックに関する情報が表示されます。

> 注記
>
> このテーブルは非推奨で、MySQL 8.0.1 の時点で削除されています。 代わりに、パフォーマンススキーマ data_locks テーブルを使用してください。 セクション 27.12.13.1「data_locks テーブル」を参照してください。
>
> INNODB_LOCKS と data_locks の相違点:
>
> - トランザクションがロックを保持している場合、INNODB_LOCKS は、別のトランザクションがロックを待機している場合にのみロックを表示します。data_locks では、トランザクションが待機しているかどうかに関係なく、ロックが表示されます。
> - data_locks テーブルには、LOCK_SPACE、LOCK_PAGE または LOCK_REC に対応するカラムはありません。
> - INNODB_LOCKS テーブルには、グローバル PROCESS 権限が必要です。 data_locks テーブルには、選択元のテーブルに対する SELECT の通常のパフォーマンススキーマ権限が必要です。

次のテーブルに、INNODB_LOCKS カラムから data_locks カラムへのマッピングを示します。 この情報を使用して、あるテーブルから別のテーブルにアプリケーションを移行します。

表 26.4 INNODB_LOCKS から data_locks カラムへのマッピング

INNODB_LOCKS カラム	data_locks カラム
LOCK_ID	ENGINE_LOCK_ID
LOCK_TRX_ID	ENGINE_TRANSACTION_ID
LOCK_MODE	LOCK_MODE
LOCK_TYPE	LOCK_TYPE
LOCK_TABLE (スキーマ名とテーブル名の組合せ)	OBJECT_SCHEMA (スキーマ名)、OBJECT_NAME (テーブル名)
LOCK_INDEX	INDEX_NAME
LOCK_SPACE	なし
LOCK_PAGE	なし
LOCK_REC	なし
LOCK_DATA	LOCK_DATA

26.51.21 INFORMATION_SCHEMA INNODB_LOCK_WAITS テーブル

INNODB_LOCK_WAITS テーブルには、ブロックされている InnoDB トランザクションごとに 1 つ以上の行が含まれ、トランザクションで要求したロックと、その要求をブロックしているすべてのロックを示します。

> 注記
>
> このテーブルは非推奨で、MySQL 8.0.1 の時点で削除されています。 代わりに、パフォーマンススキーマ data_lock_waits テーブルを使用してください。 セクション 27.12.13.2「data_lock_waits テーブル」を参照してください。
>
> テーブルは必要な権限が異なります: INNODB_LOCK_WAITS テーブルには、グローバル PROCESS 権限が必要です。 data_lock_waits テーブルには、選択元のテーブルに対する SELECT の通常のパフォーマンススキーマ権限が必要です。

次のテーブルに、INNODB_LOCK_WAITS カラムから data_lock_waits カラムへのマッピングを示します。 この情報を使用して、あるテーブルから別のテーブルにアプリケーションを移行します。

表 26.5 INNODB_LOCK_WAITS から data_lock_waits カラムへのマッピング

INNODB_LOCK_WAITS カラム	data_lock_waits カラム
REQUESTING_TRX_ID	REQUESTING_ENGINE_TRANSACTION_ID

INNODB_LOCK_WAITS カラム	data_lock_waits カラム
REQUESTED_LOCK_ID	REQUESTING_ENGINE_LOCK_ID
BLOCKING_TRX_ID	BLOCKING_ENGINE_TRANSACTION_ID
BLOCKING_LOCK_ID	BLOCKING_ENGINE_LOCK_ID

26.51.22 INFORMATION_SCHEMA INNODB_METRICS テーブル

INNODB_METRICS テーブルは、様々な InnoDB パフォーマンス情報を提供し、InnoDB の「パフォーマンススキーマ」テーブルの特定のフォーカス領域を補完します。 単純なクエリーで、システムのヘルス全体を確認できます。 より詳細なクエリーを使用すると、パフォーマンスのボトルネック、リソース不足、アプリケーション問題などの問題を診断できます。

各モニターは、カウンタ情報を収集するようにインストゥルメントされる InnoDB ソースコード内でのポイントを表します。 各カウンタは、開始、停止、およびリセットできます。 共通のモジュール名を使用して、カウンタのグループに対して、これらのアクションを実行することもできます。

デフォルトでは、比較的少量のデータが収集されます。 カウンタを起動、停止およびリセットするには、カウンタの名前、モジュールの名前、「%」 文字を使用したそのような名前のワイルドカード一致、または特殊なキーワード all を使用して、システム変数 innodb_monitor_enable, innodb_monitor_disable, innodb_monitor_reset または innodb_monitor_reset_all のいずれかを設定します。

使用法については、セクション15.15.6「InnoDB INFORMATION_SCHEMA メトリックテーブル」を参照してください。

INNODB_METRICS テーブルには、次のカラムがあります:

- NAME

  カウンタの一意の名前。

- SUBSYSTEM

  メトリックが適用される InnoDB の側面。

- COUNT

  カウンタが有効化されてからの値。

- MAX_COUNT

  カウンタが有効になってからの最大値。

- MIN_COUNT

  カウンタが有効化されてからの最小値。

- AVG_COUNT

  カウンタが有効化されてからの平均値。

- COUNT_RESET

  最後にリセットされてからのカウンタ値。 (_RESET カラムはストップウォッチのラップカウンタのように機能: 一定の時間間隔中にアクティビティを測定できますが、累積値は COUNT、MAX_COUNT などで引き続き使用できます。)

- MAX_COUNT_RESET

  最後のリセット以降の最大カウンタ値。

- MIN_COUNT_RESET

  最後にリセットされてからの最小カウンタ値。

- AVG_COUNT_RESET

  最後にリセットされてからの平均カウンタ値。

- TIME_ENABLED

  最後の起動のタイムスタンプ。

- TIME_DISABLED

  最後の停止のタイムスタンプ。

- TIME_ELAPSED

  カウンタが起動してからの経過時間 (秒)。

- TIME_RESET

  最後のリセットのタイムスタンプ。

- STATUS

  カウンタがまだ実行中か (enabled) 停止しているか (disabled)。

- TYPE

  項目が累積カウンタであるのか、または一部のリソースの現在値を測定しているのか。

- COMMENT

  カウンタの説明。

例

```
mysql> SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_METRICS WHERE NAME='dml_inserts'\G
*************************** 1. row ***************************
           NAME: dml_inserts
      SUBSYSTEM: dml
          COUNT: 3
      MAX_COUNT: 3
      MIN_COUNT: NULL
      AVG_COUNT: 0.046153846153846156
    COUNT_RESET: 3
MAX_COUNT_RESET: 3
MIN_COUNT_RESET: NULL
AVG_COUNT_RESET: NULL
   TIME_ENABLED: 2014-12-04 14:18:28
  TIME_DISABLED: NULL
   TIME_ELAPSED: 65
     TIME_RESET: NULL
         STATUS: enabled
           TYPE: status_counter
        COMMENT: Number of rows inserted
```

メモ

- このテーブルをクエリーするには PROCESS 権限が必要です。
- INFORMATION_SCHEMA COLUMNS テーブルまたは SHOW COLUMNS ステートメントを使用して、データ型やデフォルト値など、このテーブルのカラムに関する追加情報を表示します。
- トランザクションカウンタの COUNT 値は、パフォーマンススキーマ EVENTS_TRANSACTIONS_SUMMARY テーブルで報告されるトランザクションイベントの数とは異なる場合があります。 InnoDB は、実行したトランザクションのみをカウントしますが、パフォーマンススキーマは、サーバーによって開始された中断されていないすべてのトランザクション (空のトランザクションを含む) のイベントを収集します。

26.51.23 INFORMATION_SCHEMA INNODB_SESSION_TEMP_TABLESPACES テーブル

INNODB_SESSION_TEMP_TABLESPACES テーブルは、内部およびユーザー作成の一時テーブルに使用されるセッション一時テーブルスペースに関するメタデータを提供します。 このテーブルは、MySQL 8.0.13 で追加されました。

INNODB_SESSION_TEMP_TABLESPACES テーブルには、次のカラムがあります:

- ID

プロセスまたはセッション ID。

- SPACE

  テーブルスペース ID。 400 万の領域 ID の範囲は、セッション一時テーブルスペース用に予約されています。 セッション一時テーブルスペースは、サーバーが起動するたびに再作成されます。 スペース ID は、サーバーの停止時に永続化されず、再利用できます。

- PATH

  テーブルスペースデータファイルのパス。 セッション一時テーブルスペースには、ibt ファイル拡張子が付きます。

- SIZE

  テーブルスペースのサイズ (バイト単位)。

- STATE

  テーブルスペースの状態。 ACTIVE は、テーブルスペースがセッションで現在使用されていることを示します。 INACTIVE は、テーブルスペースが使用可能なセッション一時テーブルスペースのプール内にあることを示します。

- PURPOSE

  テーブルスペースの目的。 INTRINSIC は、テーブルスペースがオプティマイザによって最適化された内部一時テーブルの使用に使用されることを示します。 SLAVE は、ユーザーが作成した一時テーブルをレプリケーションスレーブに格納するためにテーブルスペースが割り当てられていることを示します。 USER は、テーブルスペースがユーザー作成一時テーブルに使用されることを示します。 NONE は、テーブルスペースが使用されていないことを示します。

例

```
mysql> SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_SESSION_TEMP_TABLESPACES;
+----+------------+---------------------------+-------+----------+-----------+
| ID | SPACE      | PATH                      | SIZE  | STATE    | PURPOSE   |
+----+------------+---------------------------+-------+----------+-----------+
|  8 | 4294566162 | ./#innodb_temp/temp_10.ibt | 81920 | ACTIVE   | INTRINSIC |
|  8 | 4294566161 | ./#innodb_temp/temp_9.ibt  | 98304 | ACTIVE   | USER      |
|  0 | 4294566153 | ./#innodb_temp/temp_1.ibt  | 81920 | INACTIVE | NONE      |
|  0 | 4294566154 | ./#innodb_temp/temp_2.ibt  | 81920 | INACTIVE | NONE      |
|  0 | 4294566155 | ./#innodb_temp/temp_3.ibt  | 81920 | INACTIVE | NONE      |
|  0 | 4294566156 | ./#innodb_temp/temp_4.ibt  | 81920 | INACTIVE | NONE      |
|  0 | 4294566157 | ./#innodb_temp/temp_5.ibt  | 81920 | INACTIVE | NONE      |
|  0 | 4294566158 | ./#innodb_temp/temp_6.ibt  | 81920 | INACTIVE | NONE      |
|  0 | 4294566159 | ./#innodb_temp/temp_7.ibt  | 81920 | INACTIVE | NONE      |
|  0 | 4294566160 | ./#innodb_temp/temp_8.ibt  | 81920 | INACTIVE | NONE      |
+----+------------+---------------------------+-------+----------+-----------+
```

メモ

- このテーブルをクエリーするには PROCESS 権限が必要です。
- INFORMATION_SCHEMA COLUMNS テーブルまたは SHOW COLUMNS ステートメントを使用して、データ型やデフォルト値など、このテーブルのカラムに関する追加情報を表示します。

26.51.24 INFORMATION_SCHEMA INNODB_TABLES テーブル

INNODB_TABLES テーブルは、InnoDB テーブルに関するメタデータを提供します。

関連する使用法と使用例については、セクション15.15.3「InnoDB INFORMATION_SCHEMA スキーマオブジェクトテーブル」を参照してください。

INNODB_TABLES テーブルには、次のカラムがあります:

- TABLE_ID

  InnoDB テーブルの識別子。 この値は、インスタンス内のすべてのデータベースで一意です。

- NAME

テーブルの名前。必要に応じてスキーマ (データベース) 名が前に付きます (例: test/t1)。 データベースおよびユーザーテーブルの名前の大文字/小文字は、もともと定義されていたものと同じで、lower_case_table_names 設定による影響を受ける可能性があります。

- FLAG

  テーブル形式および記憶特性に関するビットレベルの情報を表す数値。

- N_COLS

  テーブル内のカラムの数。 レポートされる数値には、InnoDB によって作成される 3 つの非表示カラム (DB_ROW_ID、DB_TRX_ID、DB_ROLL_PTR) が含まれます。 レポートされる数には、virtual generated columns も含まれます (存在する場合)。

- SPACE

  テーブルが存在するテーブルスペースの識別子。0 は InnoDB システムテーブルスペースを示します。 その他の数値は、file-per-table テーブルスペースまたは一般テーブルスペースのいずれかを表します。 この識別子は、TRUNCATE TABLE ステートメントのあとでも同じままです。 file-per-table テーブルスペースの場合、この識別子はインスタンス内のすべてのデータベースのテーブルに対して一意です。

- ROW_FORMAT

  テーブルの行形式 (Compact, Redundant, Dynamic または Compressed)。

- ZIP_PAGE_SIZE

  Zip ページサイズ。 行フォーマットが Compressed のテーブルにのみ適用されます。

- SPACE_TYPE

  テーブルが属するテーブルスペースのタイプ。 使用可能な値は、システムテーブルスペースの場合は System、一般テーブルスペースの場合は General、file-per-table テーブルスペースの場合は Single です。 CREATE TABLE または ALTER TABLE TABLESPACE=innodb_system を使用してシステムテーブルスペースに割り当てられたテーブルの SPACE_TYPE は General です。 詳細は、CREATE TABLESPACE を参照してください。

- INSTANT_COLS

  ALTER TABLE ... ADD COLUMN と ALGORITHM=INSTANT を使用して最初のインスタントカラムを追加する前のテーブルのカラム数。

例

```
mysql> SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_TABLES WHERE TABLE_ID = 214\G
*************************** 1. row ***************************
     TABLE_ID: 214
         NAME: test/t1
         FLAG: 129
       N_COLS: 4
        SPACE: 233
  ROW_FORMAT: Compact
ZIP_PAGE_SIZE: 0
   SPACE_TYPE: General
 INSTANT_COLS: 0
```

メモ

- このテーブルをクエリーするには PROCESS 権限が必要です。
- INFORMATION_SCHEMA COLUMNS テーブルまたは SHOW COLUMNS ステートメントを使用して、データ型やデフォルト値など、このテーブルのカラムに関する追加情報を表示します。

26.51.25 INFORMATION_SCHEMA INNODB_TABLESPACES テーブル

INNODB_TABLESPACES テーブルは、InnoDB file-per-table、general および undo テーブルスペースに関するメタデータを提供します。

関連する使用法と使用例については、セクション15.15.3「InnoDB INFORMATION_SCHEMA スキーマオブジェクトテーブル」を参照してください。

> 注記
>
> INFORMATION_SCHEMA FILES テーブルには、file-per-table テーブルスペース、一般テーブルスペース、システムテーブルスペース、グローバル一時テーブルスペースおよび undo テーブルスペースを含む InnoDB テーブルスペースタイプのメタデータがレポートされます。

INNODB_TABLESPACES テーブルには、次のカラムがあります:

- SPACE

  テーブルスペース ID。

- NAME

  スキーマ (データベース) およびテーブル名。

- FLAG

  テーブルスペースの形式および記憶特性に関するビットレベルの情報を表す数値。

- ROW_FORMAT

  テーブルスペースの行形式 (Compact or Redundant、Dynamic または Compressed または Undo)。 このカラムのデータは、データファイルに存在するテーブルスペースフラグ情報から解釈されます。

  テーブルスペースの行形式が Redundant または Compact の場合、このフラグ情報から判断する方法はありません。そのため、使用可能な ROW_FORMAT 値のいずれかが Compact or Redundant になります。

- PAGE_SIZE

  テーブルスペースのページサイズ。 このカラムのデータは、.ibd file に存在するテーブルスペースフラグ情報から解釈されます。

- ZIP_PAGE_SIZE

  テーブルスペースの Zip ページサイズ。 このカラムのデータは、.ibd file に存在するテーブルスペースフラグ情報から解釈されます。

- SPACE_TYPE

  テーブルスペースのタイプ。 使用可能な値は、一般的なテーブルスペースの場合は General、file-per-table テーブルスペースの場合は Single、システムテーブルスペースの場合は System、undo テーブルスペースの場合は Undo です。

- FS_BLOCK_SIZE

  ホールパンチングに使用される単位サイズであるファイルシステムのブロックサイズ。 このカラムは、InnoDB transparent page compression 機能に関連します。

- FILE_SIZE

  圧縮解除されたファイルの最大サイズを表す、ファイルの見かけ上のサイズ。 このカラムは、InnoDB transparent page compression 機能に関連します。

- ALLOCATED_SIZE

  ファイルの実際のサイズ。これは、ディスクに割り当てられた領域の量です。 このカラムは、InnoDB transparent page compression 機能に関連します。

- AUTOEXTEND_SIZE

  テーブルスペースの自動拡張サイズ。 このカラムは、MySQL 8.0.23 で追加されました。

- SERVER_VERSION

  テーブルスペースを作成した MySQL バージョン、テーブルスペースのインポート先の MySQL バージョン、または最後のメジャー MySQL バージョンアップグレードのバージョン。 この値は、MySQL 8.0 からのアップグレードなど、リリースシリーズアップグレードによって変更されません。x から 8.0 へ。y。 値は、テーブルスペースの「「作成」」マーカーまたは「「認定」」マーカーとみなすことができます。

- SPACE_VERSION

  テーブルスペース形式の変更を追跡するために使用されるテーブルスペースのバージョン。

- ENCRYPTION

  テーブルスペースが暗号化されているかどうか。 このカラムは、MySQL 8.0.13 で追加されました。

- STATE

  テーブルスペースの状態。 このカラムは、MySQL 8.0.14 で追加されました。

  file-per-table および general テーブルスペースの場合、状態は次のとおりです:

  - normal: テーブルスペースは正常でアクティブです。
  - discarded: テーブルスペースが ALTER TABLE ... DISCARD TABLESPACE ステートメントによって破棄されました。
  - corrupted: テーブルスペースは、InnoDB によって破損として識別されます。

  undo テーブルスペースの場合、状態は次のとおりです:

  - active: undo テーブルスペースのロールバックセグメントは、新しいトランザクションに割り当てることができます。
  - inactive: undo テーブルスペースのロールバックセグメントは、新しいトランザクションでは使用されなくなりました。 切捨てプロセスが進行中です。 undo テーブルスペースがパージスレッドによって暗黙的に選択されたか、ALTER UNDO TABLESPACE ... SET INACTIVE ステートメントによって非アクティブにされました。
  - empty: undo テーブルスペースは切り捨てられ、アクティブではなくなりました。 これで、ALTER UNDO TABLESPACE ... SET INACTIVE ステートメントによって削除または再度アクティブ化する準備ができました。

例

```
mysql> SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_TABLESPACES WHERE SPACE = 26\G
*************************** 1. row ***************************
        SPACE: 26
         NAME: test/t1
         FLAG: 0
   ROW_FORMAT: Compact or Redundant
    PAGE_SIZE: 16384
ZIP_PAGE_SIZE: 0
   SPACE_TYPE: Single
FS_BLOCK_SIZE: 4096
    FILE_SIZE: 98304
ALLOCATED_SIZE: 65536
AUTOEXTEND_SIZE: 0
SERVER_VERSION: 8.0.23
 SPACE_VERSION: 1
   ENCRYPTION: N
        STATE: normal
```

メモ

- このテーブルをクエリーするには PROCESS 権限が必要です。
- INFORMATION_SCHEMA COLUMNS テーブルまたは SHOW COLUMNS ステートメントを使用して、データ型やデフォルト値など、このテーブルのカラムに関する追加情報を表示します。

26.51.26 INFORMATION_SCHEMA INNODB_TABLESPACES_BRIEF テーブル

INNODB_TABLESPACES_BRIEF テーブルには、file-per-table、general、undo および system テーブルスペースの領域 ID、名前、パス、フラグおよび領域タイプのメタデータが表示されます。

INNODB_TABLESPACES は同じメタデータを提供します
が、FS_BLOCK_SIZE、FILE_SIZE、ALLOCATED_SIZE など、テーブルによって提供される他のメタデータを動的にロードする必要があるため、ロード速度が遅くなります。

スペースおよびパスのメタデータは、INNODB_DATAFILES テーブルによっても提供されます。

INNODB_TABLESPACES_BRIEF テーブルには、次のカラムがあります:

- SPACE

  テーブルスペース ID。

- NAME

  テーブルスペース名。 file-per-table テーブルスペースの場合、名前は schema/table_name の形式になります。

- PATH

  テーブルスペースデータファイルのパス。 file-per-table テーブルスペースが MySQL データディレクトリ外の場所に作成される場合、パス値は完全修飾ディレクトリパスです。 それ以外の場合、パスはデータディレクトリに対する相対パスになります。

- FLAG

  テーブルスペースの形式および記憶特性に関するビットレベルの情報を表す数値。

- SPACE_TYPE

  テーブルスペースのタイプ。 使用可能な値には、General for InnoDB general tablespaces、Single for InnoDB file-per-table tablespaces、System for the InnoDB system tablespace などがあります。

例

```
mysql> SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_TABLESPACES_BRIEF WHERE SPACE = 7;
+-------+---------+---------------+-------+------------+
| SPACE | NAME    | PATH          | FLAG  | SPACE_TYPE |
+-------+---------+---------------+-------+------------+
| 7     | test/t1 | ./test/t1.ibd | 16417 | Single     |
+-------+---------+---------------+-------+------------+
```

メモ

- このテーブルをクエリーするには PROCESS 権限が必要です。
- INFORMATION_SCHEMA COLUMNS テーブルまたは SHOW COLUMNS ステートメントを使用して、データ型やデフォルト値など、このテーブルのカラムに関する追加情報を表示します。

26.51.27 INFORMATION_SCHEMA INNODB_TABLESTATS ビュー

INNODB_TABLESTATS テーブルには、InnoDB テーブルに関する低レベルのステータス情報のビューが表示されます。 このデータは、InnoDB テーブルのクエリー時に使用するインデックスを計算するために MySQL オプティマイザによって使用されます。 この情報は、ディスクに格納されているデータではなく、インメモリーデータ構造から導出されます。 対応する内部 InnoDB システムテーブルはありません。

InnoDB テーブルは、前回のサーバー再起動以降にオープンされ、テーブルキャッシュからエージアウトされていない場合に、このビューに表示されます。 永続的統計を利用できるテーブルは、このビューに常に表示されます。

テーブル統計は、インデックス付けされたカラムを変更する DELETE または UPDATE 操作に対してのみ更新されます。 インデックス付けされていないカラムのみを変更する操作では、統計は更新されません。

ANALYZE TABLE によってテーブル統計がクリアされ、STATS_INITIALIZED カラムが Uninitialized に設定されます。 統計は、次回テーブルにアクセスしたときに再度収集されます。

関連する使用法と使用例については、セクション15.15.3「InnoDB INFORMATION_SCHEMA スキーマオブジェクトテーブル」を参照してください。

INNODB_TABLESTATS テーブルには、次のカラムがあります:

- TABLE_ID

  統計が使用可能なテーブルを表す識別子 (INNODB_TABLES.TABLE_ID と同じ値)。

- NAME

  テーブルの名前。INNODB_TABLES.NAME と同じ値です。

- STATS_INITIALIZED

  値は、統計がすでに収集されている場合は Initialized で、収集されていない場合は Uninitialized です。

- NUM_ROWS

  現在の推定されるテーブル内の行数。 それぞれの DML 操作後に更新されます。 コミットされていないトランザクションがテーブルに対して挿入または削除されている場合、値が正しくない可能性があります。

- CLUST_INDEX_SIZE

  InnoDB テーブルデータを主キー順に保持する、クラスタ化されたインデックスを格納するディスク上のページ数。 この値は、テーブルの統計がまだ収集されていない場合は NULL になることがあります。

- OTHER_INDEX_SIZE

  テーブルのすべてのセカンダリインデックスを格納するディスク上のページ数。 この値は、テーブルの統計がまだ収集されていない場合は NULL になることがあります。

- MODIFIED_COUNTER

  INSERT、UPDATE、DELETE などの DML 操作と外部キーのカスケード操作によって変更された行の数。 このカラムは、テーブル統計が再計算されるごとにリセットされます。

- AUTOINC

  すべての自動インクリメントベースの操作で発行される次の番号。 AUTOINC 値の変更ペースは、自動インクリメント番号が要求された回数と、要求ごとに認められる番号の数に応じて異なります。

- REF_COUNT

  このカウンタがゼロになると、テーブルメタデータをテーブルキャッシュから削除できます。

例

```
mysql> SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_TABLESTATS where TABLE_ID = 71\G
*************************** 1. row ***************************
        TABLE_ID: 71
            NAME: test/t1
STATS_INITIALIZED: Initialized
        NUM_ROWS: 1
 CLUST_INDEX_SIZE: 1
 OTHER_INDEX_SIZE: 0
 MODIFIED_COUNTER: 1
         AUTOINC: 0
       REF_COUNT: 1
```

メモ

- このテーブルは、主にエキスパートレベルのパフォーマンス監視、または MySQL のパフォーマンス関連の拡張機能を開発する場合に役立ちます。
- このテーブルをクエリーするには PROCESS 権限が必要です。
- INFORMATION_SCHEMA COLUMNS テーブルまたは SHOW COLUMNS ステートメントを使用して、データ型やデフォルト値など、このテーブルのカラムに関する追加情報を表示します。

26.51.28 INFORMATION_SCHEMA INNODB_TEMP_TABLE_INFO テーブル

INNODB_TEMP_TABLE_INFO テーブルは、InnoDB インスタンスでアクティブなユーザー作成の InnoDB 一時テーブルに関する情報を提供します。 オプティマイザで使用される内部 InnoDB 一時テーブルに関する情報は提供されません。 INNODB_TEMP_TABLE_INFO テーブルは、最初のクエリー時に作成され、メモリー内にのみ存在し、ディスクに永続化されません。

使用方法および例については、セクション15.15.7「InnoDB INFORMATION_SCHEMA 一時テーブル情報テーブル」を参照してください。

INNODB_TEMP_TABLE_INFO テーブルには、次のカラムがあります:

- TABLE_ID

  一時テーブルのテーブル ID。

- NAME

  一時テーブルの名前。

- N_COLS

  一時テーブルのカラム数。 この数値には、InnoDB (DB_ROW_ID、DB_TRX_ID および DB_ROLL_PTR) によって作成された 3 つの非表示カラムが含まれます。

- SPACE

  一時テーブルが存在する一時テーブルスペースの ID。

例

```
mysql> CREATE TEMPORARY TABLE t1 (c1 INT PRIMARY KEY) ENGINE=INNODB;

mysql> SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_TEMP_TABLE_INFO\G
*************************** 1. row ***************************
TABLE_ID: 97
    NAME: #sql8c88_43_0
  N_COLS: 4
   SPACE: 76
```

メモ

- このテーブルは、主にエキスパートレベルの監視に役立ちます。
- このテーブルをクエリーするには PROCESS 権限が必要です。
- INFORMATION_SCHEMA COLUMNS テーブルまたは SHOW COLUMNS ステートメントを使用して、データ型やデフォルト値など、このテーブルのカラムに関する追加情報を表示します。

26.51.29 INFORMATION_SCHEMA INNODB_TRX テーブル

INNODB_TRX テーブルには、InnoDB 内で現在実行されているすべてのトランザクションに関する情報が表示されます。これには、トランザクションがロックを待機しているかどうか、トランザクションの開始時、トランザクションが実行されている SQL ステートメント (ある場合) などが含まれます。

使用法については、セクション15.15.2.1「InnoDB トランザクションの使用および情報のロック」を参照してください。

INNODB_TRX テーブルには、次のカラムがあります:

- TRX_ID

  InnoDB 内部の一意のトランザクション ID 番号。 これらの ID は、読取り専用および非ロックのトランザクションに対しては作成されません。 詳細は、セクション8.5.3「InnoDB の読み取り専用トランザクションの最適化」を参照してください。

- TRX_WEIGHT

  トランザクションの重み。これは、トランザクションが変更した行の数とロックした行の数を反映したものです (ただし必ずしも正確な数ではありません)。 デッドロックを解決するために、InnoDB はロールバックする「「被害者」」として最小の重みを持つトランザクションを選択します。 非トランザクションテーブルを変更したトランザクションは、変更およびロックされた行の数に関係なく、他のトランザクションよりも重いとみなされます。

- TRX_STATE

  トランザクションの実行状態。 許可される値は、RUNNING, LOCK WAIT, ROLLING BACK および COMMITTING です。

- TRX_STARTED

トランザクション開始時間。

- TRX_REQUESTED_LOCK_ID

  TRX_STATE が LOCK WAIT の場合は、トランザクションが現在待機しているロックの ID。それ以外の場合は NULL。 ロックの詳細を取得するには、このカラムをパフォーマンススキーマ data_locks テーブルの ENGINE_LOCK_ID カラムと結合します。

- TRX_WAIT_STARTED

  TRX_STATE が LOCK WAIT の場合、トランザクションがロックの待機を開始した時刻。それ以外の場合は NULL。

- TRX_MYSQL_THREAD_ID

  MySQL スレッド ID。 スレッドの詳細を取得するには、このカラムを INFORMATION_SCHEMA PROCESSLIST テーブルの ID カラムと結合しますが、セクション15.15.2.3「InnoDB トランザクションおよびロック情報の永続性と一貫性」 を参照してください。

- TRX_QUERY

  トランザクションによって実行されている SQL ステートメント。

- TRX_OPERATION_STATE

  トランザクションの現在の操作 (存在する場合)。それ以外の場合は NULL。

- TRX_TABLES_IN_USE

  このトランザクションの現在の SQL ステートメントを処理しているときに使用される InnoDB テーブルの数。

- TRX_TABLES_LOCKED

  現在の SQL ステートメントで行ロックが有効になっている InnoDB テーブルの数。 (これらはテーブルロックではなく行ロックなので、一部の行がロックされているかどうかにかかわらず、通常、複数のトランザクションによるテーブルからの読み取りおよびテーブルへの書き込みを実行できます。)

- TRX_LOCK_STRUCTS

  トランザクションで予約されたロックの数。

- TRX_LOCK_MEMORY_BYTES

  メモリー内のこのトランザクションのロック構造にかかった合計サイズ。

- TRX_ROWS_LOCKED

  このトランザクションによってロックされたおおよその数または行数。 この値には、物理的には存在するがトランザクションから認識できない削除マークが付けられた行が含まれる場合があります。

- TRX_ROWS_MODIFIED

  このトランザクションで変更および挿入された行の数。

- TRX_CONCURRENCY_TICKETS

  innodb_concurrency_tickets システム変数で指定された、スワップアウトされる前に現在のトランザクションが実行できる作業量を示す値。

- TRX_ISOLATION_LEVEL

  現在のトランザクションの分離レベル。

- TRX_UNIQUE_CHECKS

  現在のトランザクションで一意チェックがオンになっているか、オフになっているか。 たとえば、バルクデータロード中にオフになる場合があります。

- TRX_FOREIGN_KEY_CHECKS

現在のトランザクションで外部キーチェックがオンになっているか、オフになっているか。 たとえば、バルクデータロード中にオフになる場合があります。

- TRX_LAST_FOREIGN_KEY_ERROR

  最後の外部キーエラーの詳細なエラーメッセージ (存在する場合)。それ以外の場合は NULL。

- TRX_ADAPTIVE_HASH_LATCHED

  適応ハッシュインデックスが現在のトランザクションによってロックされているかどうか。 適応型ハッシュインデックス検索システムがパーティション化されている場合、単一のトランザクションは適応型ハッシュインデックス全体をロックしません。 適応型ハッシュインデックスパーティション化は、デフォルトで 8 に設定されている innodb_adaptive_hash_index_parts によって制御されます。

- TRX_ADAPTIVE_HASH_TIMEOUT

  アダプティブハッシュインデックスの検索ラッチをすぐに破棄するか、MySQL からの呼び出し全体で保持するか。 適応型ハッシュインデックスの競合がない場合、この値はゼロのままで、ステートメントは終了するまでラッチを予約します。 競合の間、ゼロまでカウントダウンし、ステートメントは各行ルックアップの直後にラッチを解放します。 適応ハッシュインデックス検索システムがパーティション化されている場合 (innodb_adaptive_hash_index_parts によって制御されます)、値は 0 のままです。

- TRX_IS_READ_ONLY

  値 1 は、トランザクションが読取り専用であることを示します。

- TRX_AUTOCOMMIT_NON_LOCKING

  値 1 は、トランザクションが FOR UPDATE 句または LOCK IN SHARED MODE 句を使用しない SELECT ステートメントであり、トランザクションにこのステートメントのみが含まれるように autocommit を有効にして実行されていることを示します。 このカラムと TRX_IS_READ_ONLY がどちらも 1 である場合、InnoDB は、テーブルデータを変更するトランザクションと関連付けられたオーバーヘッドを軽減するように、トランザクションを最適化します。

- TRX_SCHEDULE_WEIGHT

  ロックを待機しているトランザクションに競合対応トランザクションスケジューリング (CATS) アルゴリズムによって割り当てられるトランザクションスケジュールの重み。 この値は、他のトランザクションの値に対して相対的です。 値が大きいほど重みが大きくなります。 値は、TRX_STATE カラムでレポートされる LOCK WAIT 状態のトランザクションに対してのみ計算されます。 ロックを待機していないトランザクションについては、NULL 値が報告されます。 TRX_SCHEDULE_WEIGHT の値は、TRX_WEIGHT の値とは異なります。この値は、目的に応じて異なるアルゴリズムによって計算されます。

例

```
mysql> SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_TRX\G
*************************** 1. row ***************************
                    trx_id: 1510
                 trx_state: RUNNING
               trx_started: 2014-11-19 13:24:40
     trx_requested_lock_id: NULL
          trx_wait_started: NULL
                trx_weight: 586739
       trx_mysql_thread_id: 2
                 trx_query: DELETE FROM employees.salaries WHERE salary > 65000
       trx_operation_state: updating or deleting
         trx_tables_in_use: 1
         trx_tables_locked: 1
          trx_lock_structs: 3003
     trx_lock_memory_bytes: 450768
           trx_rows_locked: 1407513
         trx_rows_modified: 583736
   trx_concurrency_tickets: 0
       trx_isolation_level: REPEATABLE READ
          trx_unique_checks: 1
     trx_foreign_key_checks: 1
trx_last_foreign_key_error: NULL
 trx_adaptive_hash_latched: 0
 trx_adaptive_hash_timeout: 10000
          trx_is_read_only: 0
trx_autocommit_non_locking: 0
```

```
    trx_schedule_weight: NULL
```

メモ

- このテーブルを使用すると、負荷の大きな同時ロードの時間中に生じるパフォーマンスの問題の診断に役立ちます。 その内容は、セクション15.15.2.3「InnoDB トランザクションおよびロック情報の永続性と一貫性」で説明しているように更新されます。
- このテーブルをクエリーするには PROCESS 権限が必要です。
- INFORMATION_SCHEMA COLUMNS テーブルまたは SHOW COLUMNS ステートメントを使用して、データ型やデフォルト値など、このテーブルのカラムに関する追加情報を表示します。

26.51.30 INFORMATION_SCHEMA INNODB_VIRTUAL テーブル

INNODB_VIRTUAL テーブルは、InnoDB virtual generated columns および仮想生成カラムのベースとなるカラムに関するメタデータを提供します。

仮想生成カラムの基になるカラムごとに、INNODB_VIRTUAL テーブルに行が表示されます。

INNODB_VIRTUAL テーブルには、次のカラムがあります:

- TABLE_ID

  仮想カラムに関連付けられたテーブルを表す識別子 (INNODB_TABLES.TABLE_ID と同じ値)。

- POS

  virtual generated column の位置値。 カラムの順序番号と順序位置がエンコードされるため、値は大きくなります。 値の計算に使用される式では、ビット単位の演算が使用されます:

  ```
  ((nth virtual generated column for the InnoDB instance + 1) << 16)
  + the ordinal position of the virtual generated column
  ```

  たとえば、InnoDB インスタンスの最初の仮想生成カラムがテーブルの 3 番目のカラムである場合、式は (0 + 1) << 16) + 2 です。 InnoDB インスタンスの最初の仮想生成カラムは常に数値 0 です。 テーブルの 3 番目のカラムとして、仮想生成カラムの順序位置は 2 です。 序数の位置は 0 からカウントされます。

- BASE_POS

  仮想生成カラムのベースとなるカラムの順序位置。

例

```
mysql> CREATE TABLE `t1` (
         `a` int(11) DEFAULT NULL,
         `b` int(11) DEFAULT NULL,
         `c` int(11) GENERATED ALWAYS AS (a+b) VIRTUAL,
         `h` varchar(10) DEFAULT NULL
       ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

mysql> SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_VIRTUAL
       WHERE TABLE_ID IN
         (SELECT TABLE_ID FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_TABLES
          WHERE NAME LIKE "test/t1");
+----------+-------+----------+
| TABLE_ID | POS   | BASE_POS |
+----------+-------+----------+
|       98 | 65538 |        0 |
|       98 | 65538 |        1 |
+----------+-------+----------+
```

メモ

- 次のテーブルに示すように、定数値が virtual generated column に割り当てられている場合、そのカラムのエントリは INNODB_VIRTUAL テーブルに表示されません。 エントリを表示するには、仮想生成カラムにベースカラムが必要です。

  ```
  CREATE TABLE `t1` (
    `a` int(11) DEFAULT NULL,
    `b` int(11) DEFAULT NULL,
    `c` int(11) GENERATED ALWAYS AS (5) VIRTUAL
  ```

```
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

ただし、このようなカラムのメタデータは INNODB_COLUMNS テーブルに表示されます。

- このテーブルをクエリーするには PROCESS 権限が必要です。
- INFORMATION_SCHEMA COLUMNS テーブルまたは SHOW COLUMNS ステートメントを使用して、データ型やデフォルト値など、このテーブルのカラムに関する追加情報を表示します。

26.52 INFORMATION_SCHEMA スレッドプールテーブル

> 注記
>
> MySQL 8.0.14 の時点では、スレッドプールの INFORMATION_SCHEMA テーブルは「パフォーマンススキーマ」テーブルとしても使用できます。 (セクション 27.12.16「パフォーマンススキーマスレッドプールテーブル」を参照してください。) INFORMATION_SCHEMA テーブルは非推奨です。将来のバージョンの MySQL で削除される予定です。 アプリケーションは、古いテーブルから新しいテーブルに移行する必要があります。 たとえば、アプリケーションで次のクエリーを使用するとします:
>
> ```
> SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.TP_THREAD_STATE;
> ```
>
> アプリケーションでは、かわりに次のクエリーを使用する必要があります:
>
> ```
> SELECT * FROM performance_schema.tp_thread_state;
> ```

次のセクションでは、スレッドプールプラグインに関連付けられた INFORMATION_SCHEMA テーブルについて説明します (セクション5.6.3「MySQL Enterprise Thread Pool」 を参照)。 スレッドプール操作に関する情報を示します。

- TP_THREAD_GROUP_STATE: スレッドプールのスレッドグループ状態に関する情報
- TP_THREAD_GROUP_STATS: スレッドグループ統計
- TP_THREAD_STATE: スレッドプールのスレッド状態に関する情報

これらのテーブル内の行は、特定時点のスナップショットを表します。 TP_THREAD_STATE の場合、スレッドグループのすべての行で特定時点のスナップショットを構成します。 そのため、MySQL Server では、スナップショットの生成中にスレッドグループの相互排他ロックを保持します。 ただし、TP_THREAD_STATE に対するステートメントが MySQL Server 全体をブロックできないようにするため、すべてのスレッドグループで同時に相互排他ロックを保持することはありません。

INFORMATION_SCHEMA スレッドプールテーブルは、個々のプラグインによって実装され、ロードするかどうかは他のプラグインから独立して決定できます (セクション5.6.3.2「スレッドプールのインストール」 を参照)。 ただし、すべてのテーブルの内容は、有効なスレッドプールプラグインに応じて異なります。 テーブルプラグインが有効になっていてもスレッドプールプラグインが有効になっていない場合、そのテーブルは表示可能になり、アクセスできますが空です。

26.52.1 INFORMATION_SCHEMA TP_THREAD_GROUP_STATE テーブル

> 注記
>
> MySQL 8.0.14 の時点では、スレッドプールの INFORMATION_SCHEMA テーブルは「パフォーマンススキーマ」テーブルとしても使用できます。 (セクション 27.12.16「パフォーマンススキーマスレッドプールテーブル」を参照してください。) INFORMATION_SCHEMA テーブルは非推奨になりました。将来のバージョンの MySQL で削除される予定です。 アプリケーションは、古いテーブルから新しいテーブルに移行する必要があります。 たとえば、アプリケーションで次のクエリーを使用するとします:
>
> ```
> SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.TP_THREAD_GROUP_STATE;
> ```
>
> アプリケーションでは、かわりに次のクエリーを使用する必要があります:
>
> ```
> SELECT * FROM performance_schema.tp_thread_group_state;
> ```

TP_THREAD_GROUP_STATE テーブルには、スレッドプール内のスレッドグループごとに 1 つの行があります。 それぞれの行には、グループの現在の状態に関する情報が表示されます。

INFORMATION_SCHEMA TP_THREAD_GROUP_STATE テーブルのカラムの説明は、セクション27.12.16.1「tp_thread_group_state テーブル」 を参照してください。 パフォーマンススキーマ tp_thread_group_state テーブルには同等のカラムがあります。

26.52.2 INFORMATION_SCHEMA TP_THREAD_GROUP_STATS テーブル

> 注記
>
> MySQL 8.0.14 の時点では、スレッドプールの INFORMATION_SCHEMA テーブルは「パフォーマンススキーマ」テーブルとしても使用できます。 (セクション27.12.16「パフォーマンススキーマスレッドプールテーブル」を参照してください。) INFORMATION_SCHEMA テーブルは非推奨になりました。将来のバージョンの MySQL で削除される予定です。 アプリケーションは、古いテーブルから新しいテーブルに移行する必要があります。 たとえば、アプリケーションで次のクエリーを使用するとします:
>
> ```
> SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.TP_THREAD_GROUP_STATS;
> ```
>
> アプリケーションでは、かわりに次のクエリーを使用する必要があります:
>
> ```
> SELECT * FROM performance_schema.tp_thread_group_stats;
> ```

TP_THREAD_GROUP_STATS テーブルには、スレッドグループごとの統計がレポートされます。 グループごとに 1 行があります。

INFORMATION_SCHEMA TP_THREAD_GROUP_STATS テーブルのカラムの説明は、セクション27.12.16.2「tp_thread_group_stats テーブル」 を参照してください。 パフォーマンススキーマ tp_thread_group_stats テーブルには同等のカラムがあります。

26.52.3 INFORMATION_SCHEMA TP_THREAD_STATE テーブル

> 注記
>
> MySQL 8.0.14 の時点では、スレッドプールの INFORMATION_SCHEMA テーブルは「パフォーマンススキーマ」テーブルとしても使用できます。 (セクション27.12.16「パフォーマンススキーマスレッドプールテーブル」を参照してください。) INFORMATION_SCHEMA テーブルは非推奨になりました。将来のバージョンの MySQL で削除される予定です。 アプリケーションは、古いテーブルから新しいテーブルに移行する必要があります。 たとえば、アプリケーションで次のクエリーを使用するとします:
>
> ```
> SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.TP_THREAD_STATE;
> ```
>
> アプリケーションでは、かわりに次のクエリーを使用する必要があります:
>
> ```
> SELECT * FROM performance_schema.tp_thread_state;
> ```

TP_THREAD_STATE テーブルには、接続を処理するためにスレッドプールによって作成されたスレッドごとに 1 つの行があります。

INFORMATION_SCHEMA TP_THREAD_STATE テーブルのカラムの説明は、セクション27.12.16.3「tp_thread_state テーブル」 を参照してください。 パフォーマンススキーマ tp_thread_state テーブルには同等のカラムがあります。

26.53 INFORMATION_SCHEMA の接続制御テーブル

次の各セクションでは、CONNECTION_CONTROL プラグインに関連付けられた INFORMATION_SCHEMA テーブルについて説明します。

26.53.1 INFORMATION_SCHEMA CONNECTION_CONTROL_FAILED_LOGIN_ATTEMPTS テーブル

このテーブルには、アカウント (ユーザー/ホストの組合せ) ごとの接続試行の連続失敗の現在の回数に関する情報が表示されます。

CONNECTION_CONTROL_FAILED_LOGIN_ATTEMPTS には、次のカラムがあります:

- USERHOST

  接続試行に失敗したアカウントを示す'user_name'@'host_name'形式のユーザー/ホストの組合せ。

- FAILED_ATTEMPTS

  USERHOST 値に対する接続試行の現在の連続失敗回数。 これにより、遅延したかどうかに関係なく、失敗したすべての試行がカウントされます。 サーバーがレスポンスに遅延を追加した試行回数は、FAILED_ATTEMPTS 値と connection_control_failed_connections_threshold システム変数値の差です。

メモ

- このテーブルを使用できるようにするには、CONNECTION_CONTROL_FAILED_LOGIN_ATTEMPTS プラグインをアクティブ化する必要があります。また、CONNECTION_CONTROL プラグインをアクティブ化するか、テーブルの内容が常に空である必要があります。 セクション6.4.2「Connection-Control プラグイン」を参照してください。
- このテーブルには、後続の正常な試行が行われずに 1 つ以上の接続試行が連続して失敗したアカウントの行のみが含まれます。 アカウントが正常に接続されると、その失敗した接続数はゼロにリセットされ、サーバーはアカウントに対応する行を削除します。
- 実行時に connection_control_failed_connections_threshold システム変数に値を割り当てると、累積されたすべての失敗した接続カウンタがゼロにリセットされ、テーブルが空になります。

26.54 INFORMATION_SCHEMA MySQL Enterprise Firewall テーブル

次の各セクションでは、MySQL Enterprise Firewall に関連付けられた INFORMATION_SCHEMA テーブルについて説明します (セクション6.4.7「MySQL Enterprise Firewall」 を参照)。 ファイアウォールのインメモリーデータキャッシュへのビューを提供します。 これらのテーブルは、適切なファイアウォールプラグインが有効になっている場合にのみ使用できます。

26.54.1 INFORMATION_SCHEMA MYSQL_FIREWALL_USERS テーブル

MYSQL_FIREWALL_USERS テーブルは、MySQL Enterprise Firewall のインメモリーデータキャッシュのビューを提供します。 登録済ファイアウォールアカウントプロファイルの名前と操作モードがリストされます。 ファイアウォールデータの永続的な記憶域を提供する mysql.firewall_users システムテーブルとともに使用されます。MySQL Enterprise Firewall テーブル を参照してください。

MYSQL_FIREWALL_USERS テーブルには、次のカラムがあります:

- USERHOST

  アカウントプロファイル名。 各アカウント名の形式は user_name@host_name です。

- MODE

  プロファイルの現在の操作モード。 許可されるモード値は、OFF, DETECTING, PROTECTING, RECORDING および RESET です。 意味の詳細は、ファイアウォール操作の概念 を参照してください。

26.54.2 INFORMATION_SCHEMA MYSQL_FIREWALL_WHITELIST テーブル

MYSQL_FIREWALL_WHITELIST テーブルは、MySQL Enterprise Firewall のインメモリーデータキャッシュのビューを提供します。 登録済ファイアウォールアカウントプロファイルの許可リストルールがリストされます。 ファイアウォールデータの永続的な記憶域を提供する mysql.firewall_whitelist システムテーブルとともに使用されます。MySQL Enterprise Firewall テーブル を参照してください。

MYSQL_FIREWALL_WHITELIST テーブルには、次のカラムがあります:

- USERHOST

  アカウントプロファイル名。 各アカウント名の形式は user_name@host_name です。

- RULE

  プロファイルの許容可能なステートメントパターンを示す正規化されたステートメント。 プロファイル許可リストは、そのルールの和集合です。

26.55 SHOW ステートメントの拡張

SHOW ステートメントの一部の拡張は、INFORMATION_SCHEMA の実装を伴います。

- SHOW を使用すると、INFORMATION_SCHEMA 自体の構造に関する情報を取得できます。
- いくつかの SHOW ステートメントでは、表示する行をより柔軟に指定できる WHERE 句を使用できます。

INFORMATION_SCHEMA は情報データベースなので、その名前は SHOW DATABASES の出力に含まれます。同様に、SHOW TABLES を INFORMATION_SCHEMA と一緒に使用すると、テーブルのリストを取得できます。

```
mysql> SHOW TABLES FROM INFORMATION_SCHEMA;
+---------------------------------------+
| Tables_in_INFORMATION_SCHEMA          |
+---------------------------------------+
| CHARACTER_SETS                        |
| COLLATIONS                            |
| COLLATION_CHARACTER_SET_APPLICABILITY |
| COLUMNS                               |
| COLUMN_PRIVILEGES                     |
| ENGINES                               |
| EVENTS                                |
| FILES                                 |
| KEY_COLUMN_USAGE                      |
| PARTITIONS                            |
| PLUGINS                               |
| PROCESSLIST                           |
| REFERENTIAL_CONSTRAINTS               |
| ROUTINES                              |
| SCHEMATA                              |
| SCHEMA_PRIVILEGES                     |
| STATISTICS                            |
| TABLES                                |
| TABLE_CONSTRAINTS                     |
| TABLE_PRIVILEGES                      |
| TRIGGERS                              |
| USER_PRIVILEGES                       |
| VIEWS                                 |
+---------------------------------------+
```

SHOW COLUMNS および DESCRIBE は個々の INFORMATION_SCHEMA テーブルのカラムに関する情報を表示できます。

表示される行を制限する LIKE 句を受け入れる SHOW ステートメントは、選択した行が満たす必要のあるより一般的な条件を指定する WHERE 句も許可します。

```
SHOW CHARACTER SET
SHOW COLLATION
SHOW COLUMNS
SHOW DATABASES
SHOW FUNCTION STATUS
SHOW INDEX
SHOW OPEN TABLES
SHOW PROCEDURE STATUS
SHOW STATUS
SHOW TABLE STATUS
SHOW TABLES
SHOW TRIGGERS
SHOW VARIABLES
```

WHERE 句がある場合、これは SHOW ステートメントで表示されるカラム名に対して評価されます。 たとえば、SHOW CHARACTER SET ステートメントはこれらの出力カラムを生成します。

```
mysql> SHOW CHARACTER SET;
+----------+-----------------------------+---------------------+--------+
| Charset  | Description                 | Default collation   | Maxlen |
+----------+-----------------------------+---------------------+--------+
| big5     | Big5 Traditional Chinese    | big5_chinese_ci     |      2 |
| dec8     | DEC West European           | dec8_swedish_ci     |      1 |
| cp850    | DOS West European           | cp850_general_ci    |      1 |
| hp8      | HP West European            | hp8_english_ci      |      1 |
| koi8r    | KOI8-R Relcom Russian       | koi8r_general_ci    |      1 |
| latin1   | cp1252 West European        | latin1_swedish_ci   |      1 |
| latin2   | ISO 8859-2 Central European | latin2_general_ci   |      1 |
...
```

WHERE 句を SHOW CHARACTER SET と一緒に使用するには、これらのカラム名を参照します。 たとえば、次のステートメントは、デフォルトの照合順序が文字列 'japanese' を含む文字セットに関する情報を表示します。

```
mysql> SHOW CHARACTER SET WHERE `Default collation` LIKE '%japanese%';
+---------+----------------------------+---------------------+--------+
| Charset | Description                | Default collation   | Maxlen |
+---------+----------------------------+---------------------+--------+
| ujis    | EUC-JP Japanese            | ujis_japanese_ci    |      3 |
| sjis    | Shift-JIS Japanese         | sjis_japanese_ci    |      2 |
| cp932   | SJIS for Windows Japanese | cp932_japanese_ci   |      2 |
| eucjpms | UJIS for Windows Japanese | eucjpms_japanese_ci |      3 |
+---------+----------------------------+---------------------+--------+
```

このステートメントはマルチバイト文字セットを表示します。

```
mysql> SHOW CHARACTER SET WHERE Maxlen > 1;
+---------+----------------------------+---------------------+--------+
| Charset | Description                | Default collation   | Maxlen |
+---------+----------------------------+---------------------+--------+
| big5    | Big5 Traditional Chinese  | big5_chinese_ci     |      2 |
| ujis    | EUC-JP Japanese            | ujis_japanese_ci    |      3 |
| sjis    | Shift-JIS Japanese         | sjis_japanese_ci    |      2 |
| euckr   | EUC-KR Korean              | euckr_korean_ci     |      2 |
| gb2312  | GB2312 Simplified Chinese | gb2312_chinese_ci   |      2 |
| gbk     | GBK Simplified Chinese     | gbk_chinese_ci      |      2 |
| utf8    | UTF-8 Unicode              | utf8_general_ci     |      3 |
| ucs2    | UCS-2 Unicode              | ucs2_general_ci     |      2 |
| cp932   | SJIS for Windows Japanese | cp932_japanese_ci   |      2 |
| eucjpms | UJIS for Windows Japanese | eucjpms_japanese_ci |      3 |
+---------+----------------------------+---------------------+--------+
```

このページは機械翻訳したものです。

第 27 章 MySQL パフォーマンススキーマ

目次

27.1 パフォーマンススキーマクイックスタート 3981
27.2 パフォーマンススキーマビルド構成 3986
27.3 パフォーマンススキーマ起動構成 3986
27.4 パフォーマンススキーマ実行時構成 3988
27.4.1 パフォーマンススキーマイベントタイミング 3988
27.4.2 パフォーマンススキーマイベントフィルタリング 3991
27.4.3 イベントの事前フィルタリング 3992
27.4.4 インストゥルメントによる事前フィルタリング 3992
27.4.5 オブジェクトによる事前フィルタリング 3994
27.4.6 スレッドによる事前フィルタリング 3995
27.4.7 コンシューマによる事前フィルタリング 3997
27.4.8 コンシューマ構成の例 3999
27.4.9 フィルタリング操作のインストゥルメントまたはコンシューマの指定 4003
27.4.10 インストゥルメントされているものの特定 4004
27.5 パフォーマンススキーマクエリー 4005
27.6 パフォーマンススキーマインストゥルメント命名規則 4005
27.7 パフォーマンススキーマステータスモニタリング 4008
27.8 パフォーマンススキーマの原子的および分子的イベント 4011
27.9 現在および過去のイベントのパフォーマンススキーマテーブル 4011
27.10 パフォーマンススキーマのステートメントダイジェストとサンプリング 4012
27.11 パフォーマンススキーマの一般的なテーブル特性 4016
27.12 パフォーマンススキーマテーブルの説明 4017
27.12.1 パフォーマンススキーマテーブルインデックス 4018
27.12.2 パフォーマンススキーマセットアップテーブル 4021
27.12.3 パフォーマンススキーマインスタンステーブル 4028
27.12.4 パフォーマンススキーマ待機イベントテーブル 4032
27.12.5 パフォーマンススキーマステージイベントテーブル 4037
27.12.6 パフォーマンススキーマステートメントイベントテーブル 4042
27.12.7 パフォーマンススキーマのトランザクションテーブル 4051
27.12.8 パフォーマンススキーマ接続テーブル 4058
27.12.9 パフォーマンススキーマ接続属性テーブル 4061
27.12.10 パフォーマンススキーマのユーザー定義変数テーブル 4064
27.12.11 パフォーマンススキーマレプリケーションテーブル 4065
27.12.12 パフォーマンススキーマ NDB Cluster テーブル 4082
27.12.13 パフォーマンススキーマロックテーブル 4084
27.12.14 パフォーマンススキーマシステム変数テーブル 4092
27.12.15 パフォーマンススキーマのステータス変数のテーブル 4096
27.12.16 パフォーマンススキーマスレッドプールテーブル 4097
27.12.17 パフォーマンススキーマクローンテーブル 4102
27.12.18 パフォーマンススキーマサマリーテーブル 4104
27.12.19 パフォーマンススキーマのその他のテーブル 4128
27.13 パフォーマンススキーマオプションおよび変数リファレンス 4145
27.14 パフォーマンススキーマコマンドオプション 4148
27.15 パフォーマンススキーマシステム変数 4149
27.16 パフォーマンススキーマステータス変数 4164
27.17 パフォーマンススキーマのメモリー割り当てモデル 4166
27.18 パフォーマンススキーマとプラグイン 4167
27.19 問題を診断するためのパフォーマンススキーマの使用 4168
27.19.1 パフォーマンススキーマを使用したクエリープロファイリング 4169
27.19.2 親イベント情報の取得 4170
27.20 パフォーマンススキーマの制約 4171

MySQL パフォーマンススキーマは低レベルで MySQL サーバーの実行をモニタリングするための機能です。 パフォーマンススキーマには、これらの特性があります。

- パフォーマンススキーマは、実行時にサーバーの内部実行を検査する方法を提供します。 それは、PERFORMANCE_SCHEMA ストレージエンジンおよび performance_schema データベースを使用して実

このページは機械翻訳したものです。

装されます。 パフォーマンススキーマは、主にパフォーマンスデータに焦点を合わせています。 これは、メタデータの検査に使用される INFORMATION_SCHEMA と異なります。

- パフォーマンススキーマはサーバーイベントをモニターします。 「イベント」は、時間がかかり、タイミング情報を収集できるようにインストゥルメントされた、サーバーが実行するすべてのことです。 一般に、イベントは、関数呼び出し、オペレーティングシステムの待機、解析やソートなどの SQL ステートメント実行のステージ、またはステートメント全体やステートメントのグループなどになります。 イベント収集を使用すると、サーバーやいくつかのストレージエンジンの同期呼び出し (相互排他ロックなど) ファイルやテーブルの I/O,テーブルロックに関する情報にアクセスできます。
- パフォーマンススキーマイベントは、サーバーのバイナリログに書き込まれるイベント (これはデータの変更を説明する) やイベントスケジューラのイベント (これはストアドプログラムの一種である) とは区別されます。
- パフォーマンススキーマイベントは MySQL サーバーの特定のインスタンスに固有です。 「パフォーマンススキーマ」テーブルはサーバーに対してローカルであるとみなされ、それらに対する変更はバイナリログにレプリケートまたは書き込まれません。
- 現在のイベントに加えて、イベントの履歴とサマリーを取得できます。 これにより、インストゥルメントされたアクティビティーが何回実行され、それらにどのくらいの時間がかかったかを判断できます。 イベント情報を取得して、特定のスレッドのアクティビティー、または相互排他ロックやファイルなどの特定のオブジェクトに関連付けられているアクティビティーを表示できます。
- PERFORMANCE_SCHEMA ストレージエンジンは、サーバーソースコードで「インストゥルメンテーションポイント」を使用して、イベントデータを収集します。
- 収集されたイベントは、performance_schema データベース内のテーブルに格納されます。 これらのテーブルは、ほかのテーブルと同様に SELECT ステートメントを使用してクエリーできます。
- パフォーマンススキーマの構成は、SQL ステートメントから performance_schema データベース内のテーブルを更新することによって、動的に変更できます。 構成の変更はデータコレクションにすぐに影響しません。
- パフォーマンススキーマ内のテーブルは、永続的なディスク上のストレージを使用しないインメモリーテーブルです。 コンテンツは、サーバーの起動時から再移入され、サーバーの停止時に破棄されます。
- モニタリングは MySQL でサポートされているすべてのプラットフォームで使用できます。

  いくつかの制限が適用されることがあります。タイマーの種類はプラットフォームごとに異なることがあります。 ストレージエンジンに適用されるインストゥルメントは、すべてのストレージエンジンに実装されていないことがあります。 各サードパーティーエンジンのインストゥルメンテーションはエンジン管理者の責任です。 セクション27.20「パフォーマンススキーマの制約」も参照してください。
- データコレクションは、サーバーソースコードを変更し、インストゥルメンテーションを追加することによって実装されます。 レプリケーションやイベントスケジューラなどのほかの機能と異なり、パフォーマンススキーマに関連付けられた個別のスレッドはありません。

パフォーマンススキーマは、サーバーパフォーマンスに与える影響を最小にしながら、サーバー実行に関する有益な情報へのアクセスを提供することを目的としています。 実装はこれらの設計目標に従います。

- パフォーマンススキーマのアクティブ化によって、サーバーの動作は変更されません。 たとえば、それによってスレッドスケジューリングが変更されず、クエリー実行計画 (EXPLAIN によって表示される) が変更されません。
- サーバーのモニタリングはごくわずかなオーバーヘッドで、継続的かつ目立たずに行われます。 パフォーマンススキーマのアクティブ化によって、サーバーが使用不能になりません。
- パーサーは変更されません。 新しいキーワードやステートメントはありません。
- パフォーマンススキーマが内部で失敗しても、サーバーコードの実行は正常に続行されます。
- 初期のイベントの収集時に処理を実行するか、あとのイベント取得時に処理を実行するかのどちらかを選択する場合、収集が速くなるほうが優先されます。 これは、取得がオンデマンドで、まったく行われないこともあるのに対し、収集は進行中であるためです。
- 「最もパフォーマンスの高いスキーマ」テーブルには、全テーブルスキャン以外の実行計画へのアクセス権をオプティマイザに付与するインデックスがあります。 詳細は、セクション8.2.4「パフォーマンススキーマクエリーの最適化」を参照してください。
- 新しいインストゥルメンテーションポイントを追加することは簡単です。
- インストゥルメンテーションはバージョン管理されます。 インストゥルメンテーションの実装が変更されても、以前にインストゥルメントされたコードは引き続き機能します。 これは、最新のパフォーマンススキーマ

の変更と同期させておくために、各プラグインをアップグレードする必要がないため、サードパーティープラグインの開発者にメリットがあります。

> **注記**
>
> MySQL sys スキーマは、パフォーマンススキーマによって収集されたデータへの便利なアクセスを提供する一連のオブジェクトです。 sys スキーマはデフォルトでインストールされます。 使用手順については、第28章「MySQL sys スキーマ」 を参照してください。

27.1 パフォーマンススキーマクイックスタート

このセクションでは、その使用方法を示す例によって、パフォーマンススキーマについて簡単に紹介します。 追加の例については、セクション27.19「問題を診断するためのパフォーマンススキーマの使用」を参照してください。

パフォーマンススキーマはデフォルトで有効になっています。 それを明示的に有効または無効にするには、performance_schema 変数を適切な値に設定して、サーバーを起動します。 たとえば、サーバー my.cnf ファイルで次の行を使用します:

```
[mysqld]
performance_schema=ON
```

サーバーは起動すると、performance_schema を確認し、パフォーマンススキーマの初期化を試みます。 初期化の成功を確認するには、このステートメントを使用します。

```
mysql> SHOW VARIABLES LIKE 'performance_schema';
+--------------------+-------+
| Variable_name      | Value |
+--------------------+-------+
| performance_schema | ON    |
+--------------------+-------+
```

ON の値はパフォーマンススキーマが正常に初期化され、使用する準備ができていることを意味します。 OFF の値は何らかのエラーが発生していることを意味します。 何に異常が発生したかに関する情報については、サーバーエラーログをチェックしてください。

パフォーマンススキーマはストレージエンジンとして実装されるため、INFORMATION_SCHEMA.ENGINES テーブルまたは SHOW ENGINES ステートメントからの出力に一覧表示されます:

```
mysql> SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.ENGINES
    WHERE ENGINE='PERFORMANCE_SCHEMA'\G
*************************** 1. row ***************************
      ENGINE: PERFORMANCE_SCHEMA
     SUPPORT: YES
     COMMENT: Performance Schema
TRANSACTIONS: NO
          XA: NO
  SAVEPOINTS: NO

mysql> SHOW ENGINES\G
...
      Engine: PERFORMANCE_SCHEMA
     Support: YES
     Comment: Performance Schema
Transactions: NO
          XA: NO
  Savepoints: NO
...
```

PERFORMANCE_SCHEMA ストレージエンジンは、performance_schema データベース内のテーブルを操作します。 そのテーブルへの参照をデータベース名で修飾する必要がないように、performance_schema をデフォルトのデータベースにすることができます。

```
mysql> USE performance_schema;
```

パフォーマンススキーマテーブルは performance_schema データベースに格納されます。 このデータベースとそのテーブルの構造に関する情報を取得するには、ほかのすべてのデータベースのように、INFORMATION_SCHEMA データベースから選択するか、SHOW ステートメントを使用します。 たとえば、どのパフォーマンススキーマテーブルが存在するか確認するには、これらのいずれかのステートメントを使用します。

```
mysql> SELECT TABLE_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES
    WHERE TABLE_SCHEMA = 'performance_schema';
```

```
+-----------------------------------------------------+
| TABLE_NAME                                          |
+-----------------------------------------------------+
| accounts                                            |
| cond_instances                                      |
...
| events_stages_current                               |
| events_stages_history                               |
| events_stages_history_long                          |
| events_stages_summary_by_account_by_event_name      |
| events_stages_summary_by_host_by_event_name         |
| events_stages_summary_by_thread_by_event_name       |
| events_stages_summary_by_user_by_event_name         |
| events_stages_summary_global_by_event_name          |
| events_statements_current                           |
| events_statements_history                           |
| events_statements_history_long                      |
...
| file_instances                                      |
| file_summary_by_event_name                          |
| file_summary_by_instance                            |
| host_cache                                          |
| hosts                                               |
| memory_summary_by_account_by_event_name             |
| memory_summary_by_host_by_event_name                |
| memory_summary_by_thread_by_event_name              |
| memory_summary_by_user_by_event_name                |
| memory_summary_global_by_event_name                 |
| metadata_locks                                      |
| mutex_instances                                     |
| objects_summary_global_by_type                      |
| performance_timers                                  |
| replication_connection_configuration                |
| replication_connection_status                       |
| replication_applier_configuration                   |
| replication_applier_status                          |
| replication_applier_status_by_coordinator           |
| replication_applier_status_by_worker                |
| rwlock_instances                                    |
| session_account_connect_attrs                       |
| session_connect_attrs                               |
| setup_actors                                        |
| setup_consumers                                     |
| setup_instruments                                   |
| setup_objects                                       |
| socket_instances                                    |
| socket_summary_by_event_name                        |
| socket_summary_by_instance                          |
| table_handles                                       |
| table_io_waits_summary_by_index_usage               |
| table_io_waits_summary_by_table                     |
| table_lock_waits_summary_by_table                   |
| threads                                             |
| users                                               |
+-----------------------------------------------------+

mysql> SHOW TABLES FROM performance_schema;
+-----------------------------------------------------+
| Tables_in_performance_schema                        |
+-----------------------------------------------------+
| accounts                                            |
| cond_instances                                      |
| events_stages_current                               |
| events_stages_history                               |
| events_stages_history_long                          |
...
```

「パフォーマンススキーマ」テーブルの数は、追加のインストゥルメンテーションの実装が進行するにつれて時間の経過とともに増加します。

performance_schema データベースの名前は小文字で、その中のテーブルの名前も同様です。 クエリーでは名前を小文字で指定してください。

個々のテーブルの構造を表示するには、SHOW CREATE TABLE を使用します。

```
mysql> SHOW CREATE TABLE performance_schema.setup_consumers\G
*************************** 1. row ***************************
       Table: setup_consumers
Create Table: CREATE TABLE `setup_consumers` (
  `NAME` varchar(64) NOT NULL,
```

```
  `ENABLED` enum('YES','NO') NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`NAME`)
) ENGINE=PERFORMANCE_SCHEMA DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci
```

テーブル構造は、INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS などのテーブルから選択するか、SHOW COLUMNS などのステートメントを使用して取得することもできます。

performance_schema データベース内のテーブルはそれらの中の情報の種類 (現在のイベント、イベント履歴およびサマリー、オブジェクトインスタンス、およびセットアップ (構成) 情報) に従ってグループ化できます。 次の例に、これらのテーブルのいくつかの使用方法を示します。 各グループのテーブルに関する詳細については、セクション27.12「パフォーマンススキーマテーブルの説明」を参照してください。

最初に、すべてのインストゥルメントとコンシューマが有効にされていないため、パフォーマンススキーマはすべてのイベントを収集しません。 これらのすべてをオンにし、イベントタイミングを有効にするには、2 つのステートメントを実行します (行のカウントは MySQL バージョンによって異なることがあります)。

```
mysql> UPDATE performance_schema.setup_instruments
    SET ENABLED = 'YES', TIMED = 'YES';
Query OK, 560 rows affected (0.04 sec)
mysql> UPDATE performance_schema.setup_consumers
    SET ENABLED = 'YES';
Query OK, 10 rows affected (0.00 sec)
```

現在サーバーが何を行なっているかを確認するには、events_waits_current テーブルを調査します。 それには、スレッドごとに、各スレッドの最新のモニターされたイベントを示す 1 行が含まれます。

```
mysql> SELECT *
    FROM performance_schema.events_waits_current\G
*************************** 1. row ***************************
           THREAD_ID: 0
            EVENT_ID: 5523
        END_EVENT_ID: 5523
          EVENT_NAME: wait/synch/mutex/mysys/THR_LOCK::mutex
              SOURCE: thr_lock.c:525
         TIMER_START: 201660494489586
           TIMER_END: 201660494576112
          TIMER_WAIT: 86526
               SPINS: NULL
       OBJECT_SCHEMA: NULL
         OBJECT_NAME: NULL
          INDEX_NAME: NULL
         OBJECT_TYPE: NULL
OBJECT_INSTANCE_BEGIN: 142270668
    NESTING_EVENT_ID: NULL
  NESTING_EVENT_TYPE: NULL
           OPERATION: lock
     NUMBER_OF_BYTES: NULL
               FLAGS: 0
...
```

このイベントは、スレッド 0 が THR_LOCK::mutex のロック、mysys サブシステム内の相互排他ロックを獲得するために、86,526 ピコ秒待機していたことを示しています。 最初のいくつかのカラムは次の情報を提供します。

- ID カラムはイベントの発生元のスレッドとイベント番号を示します。
- EVENT_NAME はインストゥルメントされたものを示し、SOURCE は、インストゥルメントされたコードを含むソースファイルを示します。
- タイマーカラムはイベントが開始および停止したタイミングとそれにかかった時間を示します。 イベントがまだ進行中の場合は、TIMER_END と TIMER_WAIT の値が NULL になります。 タイマー値は概算で、ピコ秒で表されます。 タイマーおよびイベント時間コレクションについては、セクション27.4.1「パフォーマンススキーマイベントタイミング」を参照してください。

履歴テーブルには、現在のイベントテーブルと同じ種類の行が含まれますが、ほかの行もあり、サーバーが「現在」ではなく、「最近」何を実行していたかが示されます。 events_waits_history および events_waits_history_long テーブルにはスレッドごとに最新の 10 イベントと最新の 10,000 イベントがそれぞれ含まれます。 たとえば、スレッド 13 によって生成された最新イベントの情報を表示するには、次を実行します。

```
mysql> SELECT EVENT_ID, EVENT_NAME, TIMER_WAIT
    FROM performance_schema.events_waits_history
    WHERE THREAD_ID = 13
    ORDER BY EVENT_ID;
+----------+---------------------------------------+------------+
| EVENT_ID | EVENT_NAME                            | TIMER_WAIT |
+----------+---------------------------------------+------------+
```

```
|      86 | wait/synch/mutex/mysys/THR_LOCK::mutex |     686322 |
|      87 | wait/synch/mutex/mysys/THR_LOCK_malloc |     320535 |
|      88 | wait/synch/mutex/mysys/THR_LOCK_malloc |     339390 |
|      89 | wait/synch/mutex/mysys/THR_LOCK_malloc |     377100 |
|      90 | wait/synch/mutex/sql/LOCK_plugin       |     614673 |
|      91 | wait/synch/mutex/sql/LOCK_open         |     659925 |
|      92 | wait/synch/mutex/sql/THD::LOCK_thd_data |     494001 |
|      93 | wait/synch/mutex/mysys/THR_LOCK_malloc |     222489 |
|      94 | wait/synch/mutex/mysys/THR_LOCK_malloc |     214947 |
|      95 | wait/synch/mutex/mysys/LOCK_alarm      |     312993 |
+---------+----------------------------------------+------------+
```

履歴テーブルに新しいイベントが追加されると、テーブルがいっぱいである場合、古いイベントが破棄されます。

サマリーテーブルは、時間をかけてすべてのイベントについて集計された情報を提供します。 このグループのテーブルには、さまざまな方法で、イベントデータが要約されます。 もっとも多くの回数実行されたか、またはもっとも待機時間がかかったインストゥルメントを確認するには、COUNT_STAR または SUM_TIMER_WAIT カラムで events_waits_summary_global_by_event_name テーブルをソートします。これらのカラムはすべてのイベント全体で計算された、COUNT(*) または SUM(TIMER_WAIT) 値にそれぞれ対応します。

```
mysql> SELECT EVENT_NAME, COUNT_STAR
    FROM performance_schema.events_waits_summary_global_by_event_name
    ORDER BY COUNT_STAR DESC LIMIT 10;
+---------------------------------------------------+------------+
| EVENT_NAME                                        | COUNT_STAR |
+---------------------------------------------------+------------+
| wait/synch/mutex/mysys/THR_LOCK_malloc            |       6419 |
| wait/io/file/sql/FRM                              |        452 |
| wait/synch/mutex/sql/LOCK_plugin                  |        337 |
| wait/synch/mutex/mysys/THR_LOCK_open              |        187 |
| wait/synch/mutex/mysys/LOCK_alarm                 |        147 |
| wait/synch/mutex/sql/THD::LOCK_thd_data           |        115 |
| wait/io/file/myisam/kfile                         |        102 |
| wait/synch/mutex/sql/LOCK_global_system_variables |         89 |
| wait/synch/mutex/mysys/THR_LOCK::mutex            |         89 |
| wait/synch/mutex/sql/LOCK_open                    |         88 |
+---------------------------------------------------+------------+

mysql> SELECT EVENT_NAME, SUM_TIMER_WAIT
    FROM performance_schema.events_waits_summary_global_by_event_name
    ORDER BY SUM_TIMER_WAIT DESC LIMIT 10;
+-----------------------------------------+----------------+
| EVENT_NAME                              | SUM_TIMER_WAIT |
+-----------------------------------------+----------------+
| wait/io/file/sql/MYSQL_LOG              |     1599816582 |
| wait/synch/mutex/mysys/THR_LOCK_malloc  |     1530083250 |
| wait/io/file/sql/binlog_index           |     1385291934 |
| wait/io/file/sql/FRM                    |     1292823243 |
| wait/io/file/myisam/kfile               |      411193611 |
| wait/io/file/myisam/dfile               |      322401645 |
| wait/synch/mutex/mysys/LOCK_alarm       |      145126935 |
| wait/io/file/sql/casetest               |      104324715 |
| wait/synch/mutex/sql/LOCK_plugin        |       86027823 |
| wait/io/file/sql/pid                    |       72591750 |
+-----------------------------------------+----------------+
```

これらの結果には、THR_LOCK_malloc 相互排他ロックが、その使用される頻度とスレッドがそれを獲得しようとして待機する時間の量の両方に関して、「ホット」であることが示されます。

> **注記**
>
> THR_LOCK_malloc 相互排他ロックはデバッグビルドでのみ使用されます。 本番ビルドでは、それが存在しないため、ホットではありません。

インスタンステーブルは、インストゥルメントされたオブジェクトの種類を記述します。 インストゥルメントされたオブジェクトは、サーバーによって使われると、イベントを生成します。 これらのテーブルは、イベント名と説明のメモまたはステータス情報を提供します。 たとえば、file_instances テーブルは、ファイル I/O 操作のインストゥルメントのインスタンスとそれらに関連付けられたファイルを一覧表示します。

```
mysql> SELECT *
    FROM performance_schema.file_instances\G
*************************** 1. row ***************************
 FILE_NAME: /opt/mysql-log/60500/binlog.000007
EVENT_NAME: wait/io/file/sql/binlog
OPEN_COUNT: 0
*************************** 2. row ***************************
```

```
 FILE_NAME: /opt/mysql/60500/data/mysql/tables_priv.MYI
EVENT_NAME: wait/io/file/myisam/kfile
OPEN_COUNT: 1
*************************** 3. row ***************************
 FILE_NAME: /opt/mysql/60500/data/mysql/columns_priv.MYI
EVENT_NAME: wait/io/file/myisam/kfile
OPEN_COUNT: 1
...
```

セットアップテーブルは、モニタリング特性の構成と表示に使われます。 たとえば、setup_instruments では、イベントを収集できるインストゥルメントのセットがリストされ、有効になっているインストゥルメントが表示されます:

```
mysql> SELECT NAME, ENABLED, TIMED
    FROM performance_schema.setup_instruments;
+---------------------------------------------------+---------+-------+
| NAME                                              | ENABLED | TIMED |
+---------------------------------------------------+---------+-------+
...
| stage/sql/end                                     | NO      | NO    |
| stage/sql/executing                               | NO      | NO    |
| stage/sql/init                                    | NO      | NO    |
| stage/sql/insert                                  | NO      | NO    |
...
| statement/sql/load                                | YES     | YES   |
| statement/sql/grant                               | YES     | YES   |
| statement/sql/check                               | YES     | YES   |
| statement/sql/flush                               | YES     | YES   |
...
| wait/synch/mutex/sql/LOCK_global_read_lock        | YES     | YES   |
| wait/synch/mutex/sql/LOCK_global_system_variables | YES     | YES   |
| wait/synch/mutex/sql/LOCK_lock_db                 | YES     | YES   |
| wait/synch/mutex/sql/LOCK_manager                 | YES     | YES   |
...
| wait/synch/rwlock/sql/LOCK_grant                  | YES     | YES   |
| wait/synch/rwlock/sql/LOGGER::LOCK_logger         | YES     | YES   |
| wait/synch/rwlock/sql/LOCK_sys_init_connect       | YES     | YES   |
| wait/synch/rwlock/sql/LOCK_sys_init_slave         | YES     | YES   |
...
| wait/io/file/sql/binlog                           | YES     | YES   |
| wait/io/file/sql/binlog_index                     | YES     | YES   |
| wait/io/file/sql/casetest                         | YES     | YES   |
| wait/io/file/sql/dbopt                            | YES     | YES   |
...
```

インストゥルメント名の解釈方法を理解するには、セクション27.6「パフォーマンススキーマインストゥルメント命名規則」を参照してください。

インストゥルメントのイベントを収集するかどうかを制御するには、その ENABLED 値を YES または NO に設定します。 例:

```
mysql> UPDATE performance_schema.setup_instruments
    SET ENABLED = 'NO'
    WHERE NAME = 'wait/synch/mutex/sql/LOCK_mysql_create_db';
```

パフォーマンススキーマは収集されたイベントを使用して、イベント情報の「コンシューマ」として機能する performance_schema データベース内のテーブルを更新します。 setup_consumers テーブルは、使用可能なコンシューマとどれが有効にされているかを示します。

```
mysql> SELECT * FROM performance_schema.setup_consumers;
+----------------------------------+---------+
| NAME                             | ENABLED |
+----------------------------------+---------+
| events_stages_current            | NO      |
| events_stages_history            | NO      |
| events_stages_history_long       | NO      |
| events_statements_current        | YES     |
| events_statements_history        | YES     |
| events_statements_history_long   | NO      |
| events_transactions_current      | YES     |
| events_transactions_history      | YES     |
| events_transactions_history_long | NO      |
| events_waits_current             | NO      |
| events_waits_history             | NO      |
| events_waits_history_long        | NO      |
| global_instrumentation           | YES     |
| thread_instrumentation           | YES     |
| statements_digest                | YES     |
+----------------------------------+---------+
```

パフォーマンススキーマがコンシューマをイベント情報の宛先として保守するかどうかを制御するには、その ENABLED 値を設定します。

セットアップテーブルについてとそれらを使用して、イベント収集を制御する詳細については、セクション 27.4.2「パフォーマンススキーマイベントフィルタリング」を参照してください。

先述のグループのいずれにも分類されないその他のテーブルがいくつかあります。 たとえば、performance_timers は、使用可能なイベントタイマーとそれらの特性を一覧表示します。 タイマーの詳細については、セクション27.4.1「パフォーマンススキーマイベントタイミング」を参照してください。

27.2 パフォーマンススキーマビルド構成

パフォーマンススキーマは必須であり、常にでコンパイルされます。 パフォーマンススキーマインストゥルメンテーションの特定の部分を除外できます。 たとえば、ステージインストゥルメンテーションとステートメントインストゥルメンテーションを除外するには、次のようにします:

```
shell> cmake . \
      -DDISABLE_PSI_STAGE=1 \
      -DDISABLE_PSI_STATEMENT=1
```

詳細は、セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」 の DISABLE_PSI_XXX CMake オプションの説明を参照してください。

パフォーマンススキーマを使用せずに構成された以前のインストール (またはテーブルが欠落しているか古い古いバージョンのパフォーマンススキーマを使用して) に MySQL をインストールする場合。 この問題は、エラーログに次のようなメッセージが存在することを示します:

```
[ERROR] Native table 'performance_schema'.'events_waits_history'
has the wrong structure
[ERROR] Native table 'performance_schema'.'events_waits_history_long'
has the wrong structure
...
```

この問題を修正するには、MySQL のアップグレード手順を実行します。 セクション2.11「MySQL のアップグレード」を参照してください。

パフォーマンススキーマは構築時にサーバーに構成されるため、SHOW ENGINES からの出力に PERFORMANCE_SCHEMA の行が表示されます。 これは、パフォーマンススキーマが有効ではなく、使用可能であることを意味します。 それを有効にするには、次のセクションで説明するように、サーバーの起動時にそうする必要があります。

27.3 パフォーマンススキーマ起動構成

MySQL パフォーマンススキーマを使用するには、イベント収集を有効にするために、サーバーの起動時に有効にする必要があります。

パフォーマンススキーマはデフォルトで有効になっています。 それを明示的に有効または無効にするには、performance_schema 変数を適切な値に設定して、サーバーを起動します。 たとえば、サーバー my.cnf ファイルで次の行を使用します:

```
[mysqld]
performance_schema=ON
```

パフォーマンススキーマの初期化時に、サーバーが内部バッファーを割り当てることができない場合、パフォーマンススキーマは自動的に無効になり、performance_schema を OFF に設定して、サーバーがインストゥルメンテーションなしで実行します。

パフォーマンススキーマでは、サーバーの起動時にインストゥルメントおよびコンシューマ構成も許可されます。

サーバー起動時のインストゥルメントを制御するには、この形式のオプションを使用します。

```
--performance-schema-instrument='instrument_name=value'
```

ここで instrument_name は wait/synch/mutex/sql/LOCK_open などのインストゥルメント名で、value はこれらのいずれかの値です。

- OFF、FALSE または 0: インストゥルメントの無効化
- ON、TRUE または 1: インストゥルメントの有効化および時間
- COUNTED: インストゥルメントを有効にして (時間ではなく) カウント

各 --performance-schema-instrument オプションではインストゥルメント名を 1 つしか指定できませんが、オプションの複数のインスタンスを指定して、複数のインストゥルメントを構成できます。 さらに、インストゥルメント名にパターンを使用でき、パターンに一致するインストゥルメントを構成します。 すべての条件同期インストゥルメントを有効で、カウント対象として構成するには、次のオプションを使用します。

```
--performance-schema-instrument='wait/synch/cond/%=COUNTED'
```

すべてのインストゥルメントを無効にするには、次のオプションを使用します。

```
--performance-schema-instrument='%=OFF'
```

例外: memory/performance_schema/% インストゥルメントは組み込まれており、起動時に無効にすることはできません。

長いインストゥルメント名文字列は、順序に関係なく、短いパターン名より優先されます。 インストゥルメントを選択するためのパターンの指定については、セクション27.4.9「フィルタリング操作のインストゥルメントまたはコンシューマの指定」を参照してください。

認識されないインストゥルメント名は無視されます。 あとでインストールされたプラグインによってインストゥルメントを作成することは可能で、そのときに名前が認識され、構成されます。

サーバー起動時のコンシューマを制御するには、この形式のオプションを使用します。

```
--performance-schema-consumer-consumer_name=value
```

ここで、consumer_name は events_waits_history などのコンシューマ名で、value はこれらのいずれかです。

- OFF、FALSE または 0: コンシューマのイベントを収集しない
- ON、TRUE または 1: コンシューマのイベントの収集

たとえば、events_waits_history コンシューマを有効にするには、次のオプションを使用します。

```
--performance-schema-consumer-events-waits-history=ON
```

許可されるコンシューマ名は、setup_consumers テーブルを調べるとわかります。 パターンは許可されません。 setup_consumers テーブル内のコンシューマ名は下線が使われますが、起動時に設定されたコンシューマでは、名前の中のダッシュと下線は同等です。

パフォーマンススキーマには、構成情報を提供するいくつかのシステム変数が含まれます。

```
mysql> SHOW VARIABLES LIKE 'perf%';
+----------------------------------------------------+---------+
| Variable_name                                      | Value   |
+----------------------------------------------------+---------+
| performance_schema                                 | ON      |
| performance_schema_accounts_size                   | 100     |
| performance_schema_digests_size                    | 200     |
| performance_schema_events_stages_history_long_size | 10000   |
| performance_schema_events_stages_history_size      | 10      |
| performance_schema_events_statements_history_long_size | 10000   |
| performance_schema_events_statements_history_size  | 10      |
| performance_schema_events_waits_history_long_size  | 10000   |
| performance_schema_events_waits_history_size       | 10      |
| performance_schema_hosts_size                      | 100     |
| performance_schema_max_cond_classes                | 80      |
| performance_schema_max_cond_instances              | 1000    |
...
```

performance_schema 変数は ON または OFF で、パフォーマンススキーマが有効か無効かを示します。 ほかの変数はテーブルサイズ (行数) やメモリー割り当て値を示します。

> **注記**
>
> パフォーマンススキーマが有効にされている場合、パフォーマンススキーマインスタンスの数は、おそらく大きくサーバーメモリーフットプリントに影響します。 パフォーマンススキーマは、必要なだけメモリーを使用するように多くのパラメータを自動スケーリングします。セクション27.17「パフォーマンススキーマのメモリー割り当てモデル」 を参照してください。

パフォーマンススキーマシステム変数の値を変更するには、それらをサーバー起動時に設定します。 たとえば、待機イベントの履歴テーブルのサイズを変更するには、my.cnf ファイルに次の行を挿入します:

```
[mysqld]
performance_schema
```

```
performance_schema_events_waits_history_size=20
performance_schema_events_waits_history_long_size=15000
```

パフォーマンススキーマは、明示的に設定されていない場合、サーバーの起動時にいくつかのパラメータの値のサイズを自動的に設定します。 たとえば、それはイベント待機テーブルのサイズを制御するパラメータをこのようにサイズ設定します。 パフォーマンススキーマは、サーバーの起動時に必要なすべてのメモリーを割り当てるのではなく、メモリー使用量を実際のサーバー負荷に合わせて増分的に割り当てます。 したがって、多くのサイズ設定パラメータを設定する必要はありません。 自動サイズ設定または自動スケール設定されているパラメータを確認するには、mysqld --verbose --help を使用してオプションの説明を調べるか、セクション27.15「パフォーマンススキーマシステム変数」 を参照してください。

サーバーの起動時に設定されない自動サイズ設定されたパラメータごとに、パフォーマンススキーマは次のシステム値の値に基づいてその値を設定する方法を決定します。これらの値は、MySQL サーバーの構成方法について「「ヒント」」とみなされます:

```
max_connections
open_files_limit
table_definition_cache
table_open_cache
```

特定のパラメータの自動サイズ設定または自動スケーリングをオーバーライドするには、起動時に−1 以外の値に設定します。 この場合、パフォーマンススキーマはそれに指定された値を割り当てます。

実行時に、SHOW VARIABLES では、自動サイズ設定されたパラメータに設定されていた実際の値が表示されます。 自動スケールされたパラメータは−1 の値で表示されます。

パフォーマンススキーマが無効になっている場合、その自動サイズ変更されたパラメータと自動スケール変更されたパラメータは−1 のままで、SHOW VARIABLES には−1 と表示されます。

27.4 パフォーマンススキーマ実行時構成

実行時に特定のパフォーマンススキーマ機能を有効にして、発生するイベント収集のタイプを制御できます。

パフォーマンススキーマセットアップテーブルには、モニタリング構成に関する情報が含まれます。

```
mysql> SELECT TABLE_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES
       WHERE TABLE_SCHEMA = 'performance_schema'
       AND TABLE_NAME LIKE 'setup%';
+-------------------+
| TABLE_NAME        |
+-------------------+
| setup_actors      |
| setup_consumers   |
| setup_instruments |
| setup_objects     |
| setup_threads     |
+-------------------+
```

これらのテーブルの内容を調査して、パフォーマンススキーマのモニタリング特性に関する情報を取得できます。 UPDATE 権限を持っている場合は、セットアップテーブルを変更して、モニタリングが行われる方法に影響するパフォーマンススキーマ操作を変更できます。 これらのテーブルの追加の詳細については、セクション27.12.2「パフォーマンススキーマセットアップテーブル」を参照してください。

setup_instruments および setup_consumers テーブルは、イベントを収集できるインストゥルメントと、イベント情報が実際に収集されるコンシューマの種類をそれぞれ一覧表示します。 その他のセットアップテーブルにより、モニタリング構成をさらに変更できます。セクション27.4.2「パフォーマンススキーマイベントフィルタリング」では、イベントコレクションに影響するように、これらのテーブルをどのように変更できるかについて説明しています。

実行時に SQL ステートメントを使用して行う必要があるパフォーマンススキーマ構成の変更があり、サーバーが起動するたびにこれらの変更を有効にする場合は、ステートメントをファイルに配置し、ファイルに名前を付けるように設定された init_file システム変数を使用してサーバーを起動します。 この戦略は、簡易サーバーヘルスモニタリング、インシデント調査、アプリケーション動作のトラブルシューティングなど、さまざまな種類のモニタリングを生成するようにそれぞれカスタマイズされている複数のモニタリング構成がある場合にも役に立つ可能性があります。 各監視構成のステートメントを独自のファイルに配置し、サーバーの起動時に init_file 値として適切なファイルを指定します。

27.4.1 パフォーマンススキーマイベントタイミング

イベントは、サーバーソースコードに追加されたインストゥルメンテーションを使用して収集されます。 インストゥルメントはイベントの時間を測定しますが、これはパフォーマンススキーマがイベントにどれくらいの時間

がかかるかを知らせる方法です。 タイミング情報を収集しないようにインストゥルメントを構成することもできます。 このセクションでは、使用可能なタイマーとそれらの特性、およびイベント内のタイミング値を表す方法について説明します。

パフォーマンススキーマタイマー

パフォーマンススキーマタイマーは、精度とオーバーヘッドの量が異なります。 使用可能なタイマーとそれらの特性を確認するには、performance_timers テーブルをチェックしてください。

```
mysql> SELECT * FROM performance_schema.performance_timers;
+-------------+-----------------+------------------+----------------+
| TIMER_NAME  | TIMER_FREQUENCY | TIMER_RESOLUTION | TIMER_OVERHEAD |
+-------------+-----------------+------------------+----------------+
| CYCLE       |      2389029850 |                1 |             72 |
| NANOSECOND  |      1000000000 |                1 |            112 |
| MICROSECOND |         1000000 |                1 |            136 |
| MILLISECOND |            1036 |                1 |            168 |
+-------------+-----------------+------------------+----------------+
```

特定のタイマーに関連付けられた値が NULL の場合、そのタイマーはプラットフォームでサポートされていません。

カラムの意味は次のとおりです:

- TIMER_NAME カラムには使用可能なタイマーの名前が表示されます。 CYCLE は CPU (プロセッサ) サイクルカウンタに基づいたタイマーを表します。
- TIMER_FREQUENCY は、1 秒あたりのタイマー単位数を示します。 サイクルタイマーの場合、頻度は一般に CPU 速度に関連します。 示された値は、2.4GHz プロセッサを搭載するシステムで取得されました。 ほかのタイマーは固定の数秒に基づきます。
- TIMER_RESOLUTION は、タイマー値が一度に増加するタイマー単位数を示します。 タイマーの分解能が 10 の場合、その値は毎回 10 ずつ増加します。
- TIMER_OVERHEAD は特定のタイマーで 1 つのタイミングを取得するためのオーバーヘッドの最小サイクル数です。 タイマーはイベントの開始と終了で呼び出されるため、イベントあたりのオーバーヘッドは表示される値の 2 倍になります。

パフォーマンススキーマは、次のようにタイマーを割り当てます:

- 待機タイマーは CYCLE を使用します。
- アイドルタイマー、ステージタイマー、ステートメントタイマーおよびトランザクションタイマーは、NANOSECOND タイマーが使用可能なプラットフォームでは NANOSECOND を使用し、それ以外の場合は MICROSECOND を使用します。

サーバーの起動時に、パフォーマンススキーマは構築時にタイマーの割り当てに関する仮定が正しいことを検証し、タイマーが使用できない場合は警告を表示します。

待機イベントを時間するには、タイマーの精度を犠牲にしてオーバーヘッドを削減することが最も重要な基準であるため、CYCLE タイマーを使用することをお薦めします。

ステートメント (またはステージ) の実行にかかる時間は、一般に単一の待機の実行にかかる時間より桁違いに大きくなります。 ステートメントの時間を測定するために、もっとも重要な基準は、プロセッサの周波数の変更に影響を受けない正確な測定基準を設定することであるため、サイクルに基づいていないタイマーを使用することがもっとも適切です。 ステートメントのデフォルトのタイマーは NANOSECOND です。 CYCLE タイマーと比較すると、余分な「「オーバーヘッド」」は重要ではありません。これは、タイマーのコールによって発生するオーバーヘッド (ステートメントの開始時に一度、終了時に一度) が、ステートメント自体の実行に使用される CPU 時間と比較して大幅に低いためです。 CYCLE タイマーを使用することにはメリットがなく、欠点だけです。

サイクルカウンタによって提供される精度はプロセッサ速度によって異なります。 プロセッサが 1 GHz (10 億サイクル/秒) 以上で実行する場合、サイクルカウンタはナノ秒未満の精度を実現します。 サイクルカウンタを使用することは、実際の時間を取得するより、はるかに負荷が小さくなります。 たとえば、標準 gettimeofday() 関数は数百サイクルかかる可能性があり、これは 1 秒あたり数千または数百万回発生する可能性のあるデータ収集では、許容できないオーバーヘッドです。

サイクルカウンタには欠点もあります。

- エンドユーザーは、何分の 1 秒などの時計の単位でタイミングを知ることを期待します。 サイクルから秒に変換することは大きな負荷がかかる可能性があります。 このため、変換はすばやいかなり概算的な乗算演算です。

- ラップトップが節電モードになったときや熱の生成を抑えるために、CPU の速度が低下したときなどに、プロセッササイクルレートが変わることがあります。 プロセッサのサイクルレートが変動した場合、サイクルから実時間単位への変換でエラーが発生することがあります。
- サイクルカウンタは、プロセッサやオペレーティングシステムによって、信頼できない場合や使用できない場合があります。 たとえば、Pentium では、命令は RDTSC (C 命令ではなくアセンブリ言語) であり、理論上オペレーティングシステムはユーザーモードプログラムのその使用を妨げることができます。
- 異常実行またはマルチプロセッサ同期に関する一部のプロセッサの詳細により、カウンタが最大 1000 サイクルごとに高速になったり、低速になったりするように見えることがあります。

MySQL は、x386 (Windows、macOS、Linux、Solaris、その他の UNIX フレーバ)、PowerPC、IA-64 のサイクルカウンタで動作します。

イベントでのパフォーマンススキーマのタイマー表現

現在のイベントおよび履歴イベントを格納する「パフォーマンススキーマ」テーブルの行には、タイミング情報をテーブルす 3 つのカラムがあります: TIMER_START および TIMER_END はイベントがいつ開始および終了したかを示し、TIMER_WAIT はイベント期間を示します。

setup_instruments テーブルにはイベントを収集するインストゥルメントを示す ENABLED カラムがあります。このテーブルには、時間が測定されるインストゥルメントを示す TIMED カラムもあります。 インストゥルメントが有効にされていない場合、イベントを生成しません。 有効にされているインストゥルメントの時間が測定されない場合、インストゥルメントによって生成されたイベントの TIMER_START、TIMER_END、および TIMER_WAIT タイマー値が NULL になります。 これにより、サマリーテーブルの集計時間値 (合計、最小、最大および平均) の計算時にこれらの値が無視されます。

内部的には、イベント内の時間は、イベントタイミングの開始時に有効なタイマーで指定された単位で格納されます。 イベントが「パフォーマンススキーマ」テーブルから取得されたときに表示されるように、時間はピコ秒 (1 秒に 1 兆) で表示され、選択されているタイマーに関係なく標準単位に正規化されます。

サーバー起動時のパフォーマンススキーマの初期化で、タイマーベースライン (「時間ゼロ」) が発生します。 イベント内の TIMER_START および TIMER_END 値はベースライン以降のピコ秒を表します。 TIMER_WAIT 値はピコ秒での期間です。

イベント内のピコ秒値は概算です。 それらの精度は、ある単位から別の単位への変換に伴う通常の誤差の形式に左右されます。 CYCLE タイマーが使われ、プロセッサのレートがさまざまに異なる場合、ドリフトが発生することがあります。 このため、サーバーの起動から経過した時間の正確な測定基準として、イベントの TIMER_START 値を見ることは妥当ではありません。 一方、開始時間や期間によって、イベントを順序付けるために、ORDER BY 句に TIMER_START 値または TIMER_WAIT 値を使用することは適切です。

イベントでマイクロ秒などの値ではなく、ピコ秒を選択したことには、パフォーマンス上の根拠があります。 1 つの実装目標は、タイマーに関係なく、統一された時間単位で結果を表示することでした。 理想の世界では、この時間単位は時計の単位のように見え、適度に正確である、つまりマイクロ秒です。 ただし、サイクルまたはナノ秒をマイクロ秒に変換するには、すべてのインストゥルメンテーションで除算を実行する必要がある場合があります。 除算は多くのプラットフォームで高い負荷がかかります。 乗算は負荷が高くないため、それを使用しています。 そのため、時間単位は、大きな精度の損失がないように十分に大きな乗数を使用した、可能なかぎり最大の TIMER_FREQUENCY 値の整数の倍数です。 その結果、時間単位が「ピコ秒」になります。 この精度は疑似ですが、この決定によりオーバーヘッドを最小にすることができます。

wait、stage、statement、または transaction イベントの実行中、各 current-event テーブルには現在のイベントのタイミング情報が表示されます:

```
events_waits_current
events_stages_current
events_statements_current
events_transactions_current
```

完了していないイベントが実行されている期間を判別できるように、タイマーカラムは次のように設定されます:

- TIMER_START が移入されます。
- TIMER_END には、現在のタイマー値が移入されます。
- TIMER_WAIT には、これまでの経過時間 (TIMER_END − TIMER_START) が移入されます。

まだ完了していないイベントの END_EVENT_ID 値は NULL です。 イベントについてこれまでに経過した時間を評価するには、TIMER_WAIT カラムを使用します。 したがって、まだ完了しておらず、これまでに N ピコ秒より長くかかったイベントを識別するために、モニタリングアプリケーションはクエリーで次の式を使用できます:

```
WHERE END_EVENT_ID IS NULL AND TIMER_WAIT > N
```

前述のイベント識別では、対応するインストゥルメントの ENABLED および TIMED が YES に設定されており、関連するコンシューマが有効になっていることを前提としています。

27.4.2 パフォーマンススキーマイベントフィルタリング

イベントはプロデューサ/コンシューマ方式で処理されます。

- インストゥルメントされたコードは、イベントのソースで、収集されるイベントを生成します。 setup_instruments テーブルは、イベントを収集できるインストゥルメント、それらが有効にされているかどうか、および (有効にされているインストゥルメントの場合) タイミング情報を収集するかどうかを一覧表示します。

```
mysql> SELECT NAME, ENABLED, TIMED
    FROM performance_schema.setup_instruments;
+----------------------------------------------------+---------+-------+
| NAME                                               | ENABLED | TIMED |
+----------------------------------------------------+---------+-------+
...
| wait/synch/mutex/sql/LOCK_global_read_lock         | YES     | YES   |
| wait/synch/mutex/sql/LOCK_global_system_variables | YES     | YES   |
| wait/synch/mutex/sql/LOCK_lock_db                  | YES     | YES   |
| wait/synch/mutex/sql/LOCK_manager                  | YES     | YES   |
...
```

  setup_instruments テーブルはイベント生成のもっとも基本的な制御の形式を提供します。 モニターされるオブジェクトやスレッドの種類に基づいて、イベント生成をさらに絞り込むには、セクション27.4.3「イベントの事前フィルタリング」に説明するように、ほかのテーブルを使用できます。

- パフォーマンススキーマテーブルは、イベントの宛先で、イベントを消費します。 setup_consumers テーブルは、イベント情報を送信できるコンシューマの種類とそれらが有効にされているかどうかを一覧表示します。

```
mysql> SELECT * FROM performance_schema.setup_consumers;
+----------------------------------+---------+
| NAME                             | ENABLED |
+----------------------------------+---------+
| events_stages_current            | NO      |
| events_stages_history            | NO      |
| events_stages_history_long       | NO      |
| events_statements_current        | YES     |
| events_statements_history        | YES     |
| events_statements_history_long   | NO      |
| events_transactions_current      | YES     |
| events_transactions_history      | YES     |
| events_transactions_history_long | NO      |
| events_waits_current             | NO      |
| events_waits_history             | NO      |
| events_waits_history_long        | NO      |
| global_instrumentation           | YES     |
| thread_instrumentation           | YES     |
| statements_digest                | YES     |
+----------------------------------+---------+
```

フィルタリングはパフォーマンスモニタリングのさまざまなステージで実行できます。

- 事前フィルタリング.　これは、プロデューサから特定の種類のイベントのみが収集され、収集されたイベントが特定のコンシューマのみを更新するように、パフォーマンススキーマ構成を変更することによって行われます。 これを実行するには、インストゥルメントまたはコンシューマを有効または無効にします。 事前フィルタリングは、パフォーマンススキーマによって行われ、すべてのユーザーに適用されるグローバルな効果を持ちます。

  事前フィルタリングを使用する理由:

  - オーバーヘッドを削減するため。 パフォーマンススキーマのオーバーヘッドは、すべてのインストゥルメントを有効にしていても最小であるはずですが、さらに縮小したいと考える可能性があります。 または、タイミングイベントに関心がなく、タイミングオーバーヘッドを解消するために、タイミングコードを無効にしたいと考えます。

  - 関心のないイベントの現在のイベントまたは履歴テーブルへの入力を妨げるため。 事前フィルタリングにより、これらのテーブル内に、有効なインストゥルメントの種類の行のインスタンス用に多くの「空き」を残します。 事前フィルタリングでファイルインストゥルメントのみを有効にしている場合、非ファイルインス

トゥルメントの行は収集されません。 事後フィルタリングで、非ファイルイベントが収集され、ファイルイベントの少ない行が残されます。

- 特定の種類のイベントテーブルの保守を回避するため。 コンシューマを無効にすると、サーバーはそのコンシューマの宛先の保守に時間を費やさなくなります。 たとえば、イベント履歴に関心がない場合、履歴テーブルコンシューマを無効にして、パフォーマンスを向上できます。

- 事後フィルタリング.　これには、クエリー内で、パフォーマンススキーマテーブルから情報を選択する WHERE 句を使用して、使用可能なイベントのうち表示したいものを指定することが含まれます。 事後フィルタリングは、各ユーザーが使用可能なイベントのうち関心のあるものを選択するため、ユーザー単位で実行されます。

  事後フィルタリングを使用する理由:

  - 関心のあるイベント情報に関して、個々のユーザーの決断を避けるため。
  - 事前フィルタリングの使用に課せられる制限が前もってわからない場合に、パフォーマンススキーマを使用して、パフォーマンスの問題を調査するため。

次のセクションでは、事前フィルタリングの詳細を説明し、フィルタリング操作でインストゥルメントやコンシューマを指定するためのガイドラインを提供します。 情報を取得するためのクエリーの書き方 (事後フィルタリング) については、セクション27.5「パフォーマンススキーマクエリー」を参照してください。

27.4.3 イベントの事前フィルタリング

事前フィルタリングは、パフォーマンススキーマによって行われ、すべてのユーザーに適用されるグローバルな効果を持ちます。 事前フィルタリングは、イベント処理のプロデューサまたはコンシューマステージに適用できます。

- プロデューサステージで事前フィルタリングを構成するには、いくつかのテーブルを使用できます。
  - setup_instruments は使用可能なインストゥルメントを示します。 このテーブルで無効にされているインストゥルメントは、ほかの生成関連セットアップテーブルの内容に関係なく、イベントを生成しません。 このテーブルで有効にされているインストゥルメントは、イベントの生成が許可され、ほかのテーブルの内容に依存します。
  - setup_objects は、パフォーマンススキーマが特定のテーブルおよびストアドプログラムオブジェクトをモニターするかどうかを制御します。
  - threads スレッドは各サーバースレッドでモニタリングが有効にされているかどうかを示します。
  - setup_actors は、新しいフォアグラウンドスレッドの初期モニタリング状態を決定します。
- コンシューマステージで事前フィルタリングを構成するには、setup_consumers テーブルを変更します。 これによって、イベントの送信先が決まります。setup_consumers はイベント生成にも暗黙的に影響します。 指定されたイベントがどの宛先にも送信されない (つまり、消費されない) 場合、パフォーマンススキーマはそれを生成しません。

これらのテーブルのいずれかを変更すると、すぐに監視に影響しますが、setup_actors テーブルを変更すると、変更後に作成されたフォアグラウンドスレッドにのみ影響し、既存のスレッドには影響しません。

モニタリング構成を変更すると、パフォーマンススキーマは履歴テーブルをフラッシュしません。 すでに収集されたイベントは、新しいイベントによって置き換えられるまで、現在のイベントと履歴テーブルに残ります。 インストゥルメントを無効にする場合、それらのイベントが関心のある新しいイベントによって置き換えられるまで、しばらく待つ必要がある場合があります。 または、TRUNCATE TABLE を使用して、履歴テーブルを空にします。

インストゥルメンテーションの変更後、サマリーテーブルを切り捨てることが必要になる場合があります。 一般に、サマリーカラムは行を削除するのではなく、0 または NULL にリセットされます。 これにより、収集された値をクリアし、アグリゲーションを再開できます。 それは、実行時構成の変更を行なったあとなどに便利な場合があります。 この切捨て動作の例外は、個々のサマリーテーブルのセクションに記載されています。

次のセクションでは、特定のテーブルを使用して、パフォーマンススキーマの事前フィルタリングを制御する方法について説明します。

27.4.4 インストゥルメントによる事前フィルタリング

setup_instruments テーブルは使用可能なインストゥルメントを一覧表示します。

```
mysql> SELECT NAME, ENABLED, TIMED
    FROM performance_schema.setup_instruments;
+----------------------------------------------------+---------+-------+
| NAME                                               | ENABLED | TIMED |
+----------------------------------------------------+---------+-------+
...
| stage/sql/end                                      | NO      | NO    |
| stage/sql/executing                                | NO      | NO    |
| stage/sql/init                                     | NO      | NO    |
| stage/sql/insert                                   | NO      | NO    |
...
| statement/sql/load                                 | YES     | YES   |
| statement/sql/grant                                | YES     | YES   |
| statement/sql/check                                | YES     | YES   |
| statement/sql/flush                                | YES     | YES   |
...
| wait/synch/mutex/sql/LOCK_global_read_lock         | YES     | YES   |
| wait/synch/mutex/sql/LOCK_global_system_variables | YES     | YES   |
| wait/synch/mutex/sql/LOCK_lock_db                  | YES     | YES   |
| wait/synch/mutex/sql/LOCK_manager                  | YES     | YES   |
...
| wait/synch/rwlock/sql/LOCK_grant                   | YES     | YES   |
| wait/synch/rwlock/sql/LOGGER::LOCK_logger          | YES     | YES   |
| wait/synch/rwlock/sql/LOCK_sys_init_connect        | YES     | YES   |
| wait/synch/rwlock/sql/LOCK_sys_init_slave          | YES     | YES   |
...
| wait/io/file/sql/binlog                            | YES     | YES   |
| wait/io/file/sql/binlog_index                      | YES     | YES   |
| wait/io/file/sql/casetest                          | YES     | YES   |
| wait/io/file/sql/dbopt                             | YES     | YES   |
...
```

インストゥルメントを有効にするかどうかを制御するには、その ENABLED カラムを YES または NO に設定します。 有効にされたインストゥルメントのタイミング情報を収集するかどうかを構成するには、その TIMED 値を YES または NO に設定します。 TIMED カラムを設定すると、セクション27.4.1「パフォーマンススキーマイベントタイミング」に説明するように、パフォーマンススキーマテーブルの内容に影響します。

ほとんどの setup_instruments 行を変更すると、すぐに監視に影響します。 一部のインストゥルメントでは、変更はサーバーの起動時にのみ有効です。実行時に変更しても効果はありません。 これは主にサーバー内の mutex、条件、および rwlocks に影響しますが、これが当てはまるほかのインストゥルメントが存在する可能性があります。

setup_instruments テーブルはイベント生成のもっとも基本的な制御の形式を提供します。 モニターされるオブジェクトやスレッドの種類に基づいて、イベント生成をさらに絞り込むには、セクション27.4.3「イベントの事前フィルタリング」に説明するように、ほかのテーブルを使用できます。

次の例に、setup_instruments テーブルへの可能な操作を示します。 ほかの事前フィルタリング操作と同様に、これらの変更はすべてのユーザーに影響します。 これらの一部のクエリーでは、LIKE 演算子とパターンマッチインストゥルメント名を使用しています。 インストゥルメントを選択するためのパターンの指定に関する追加情報については、セクション27.4.9「フィルタリング操作のインストゥルメントまたはコンシューマの指定」を参照してください。

- すべてのインストゥルメントを無効にします。

  ```
  UPDATE performance_schema.setup_instruments
  SET ENABLED = 'NO';
  ```

  これで、イベントは収集されません。

- すべてのインストゥルメントを無効にし、それらを現在の無効にされているインストゥルメントのセットに追加します。

  ```
  UPDATE performance_schema.setup_instruments
  SET ENABLED = 'NO'
  WHERE NAME LIKE 'wait/io/file/%';
  ```

- ファイルインストゥルメントのみを無効にし、ほかのすべてのインストゥルメントを有効にします。

  ```
  UPDATE performance_schema.setup_instruments
  SET ENABLED = IF(NAME LIKE 'wait/io/file/%', 'NO', 'YES');
  ```

- mysys ライブラリ内のインストゥルメントを除くすべてのインストゥルメントを有効にします。

  ```
  UPDATE performance_schema.setup_instruments
  SET ENABLED = CASE WHEN NAME LIKE '%/mysys/%' THEN 'YES' ELSE 'NO' END;
  ```

- 特定のインストゥルメントを無効にします。

```
UPDATE performance_schema.setup_instruments
SET ENABLED = 'NO'
WHERE NAME = 'wait/synch/mutex/mysys/TMPDIR_mutex';
```

- インストゥルメントの状態を切り替えるには、その ENABLED 値を「反転」します。

```
UPDATE performance_schema.setup_instruments
SET ENABLED = IF(ENABLED = 'YES', 'NO', 'YES')
WHERE NAME = 'wait/synch/mutex/mysys/TMPDIR_mutex';
```

- すべてのイベントのタイミングを無効にします。

```
UPDATE performance_schema.setup_instruments
SET TIMED = 'NO';
```

27.4.5 オブジェクトによる事前フィルタリング

setup_objects テーブルは、パフォーマンススキーマが特定のテーブルおよびストアドプログラムオブジェクトをモニターするかどうかを制御します。 初期 setup_objects の内容は次のように見えます。

```
mysql> SELECT * FROM performance_schema.setup_objects;
+-------------+--------------------+-------------+---------+-------+
| OBJECT_TYPE | OBJECT_SCHEMA      | OBJECT_NAME | ENABLED | TIMED |
+-------------+--------------------+-------------+---------+-------+
| EVENT       | mysql              | %           | NO      | NO    |
| EVENT       | performance_schema | %           | NO      | NO    |
| EVENT       | information_schema | %           | NO      | NO    |
| EVENT       | %                  | %           | YES     | YES   |
| FUNCTION    | mysql              | %           | NO      | NO    |
| FUNCTION    | performance_schema | %           | NO      | NO    |
| FUNCTION    | information_schema | %           | NO      | NO    |
| FUNCTION    | %                  | %           | YES     | YES   |
| PROCEDURE   | mysql              | %           | NO      | NO    |
| PROCEDURE   | performance_schema | %           | NO      | NO    |
| PROCEDURE   | information_schema | %           | NO      | NO    |
| PROCEDURE   | %                  | %           | YES     | YES   |
| TABLE       | mysql              | %           | NO      | NO    |
| TABLE       | performance_schema | %           | NO      | NO    |
| TABLE       | information_schema | %           | NO      | NO    |
| TABLE       | %                  | %           | YES     | YES   |
| TRIGGER     | mysql              | %           | NO      | NO    |
| TRIGGER     | performance_schema | %           | NO      | NO    |
| TRIGGER     | information_schema | %           | NO      | NO    |
| TRIGGER     | %                  | %           | YES     | YES   |
+-------------+--------------------+-------------+---------+-------+
```

setup_objects テーブルへの変更はただちにオブジェクトモニタリングに影響します。

OBJECT_TYPE カラムは行が適用されるオブジェクトの種類を示します。 TABLE フィルタリングはテーブル I/O イベント (wait/io/table/sql/handler インストゥルメント) およびテーブルロックイベント (wait/lock/table/sql/handler インストゥルメント) に影響します。

OBJECT_SCHEMA および OBJECT_NAME カラムには、リテラルスキーマまたはオブジェクト名、あるいは任意の名前に一致する'%'が含まれている必要があります。

ENABLED カラムは一致するオブジェクトがモニターされているかどうかを示し、TIMED はタイミング情報を収集するかどうかを示します。 TIMED カラムを設定すると、セクション27.4.1「パフォーマンススキーマイベントタイミング」に説明するように、パフォーマンススキーマテーブルの内容に影響します。

デフォルトのオブジェクト構成の効果は、mysql、INFORMATION_SCHEMA および performance_schema データベースのオブジェクトを除くすべてのオブジェクトをインスツルメント処理することです。 (INFORMATION_SCHEMA データベース内のテーブルは、setup_objects の内容に関係なくインストゥルメントされず、information_schema.% の行は単にこのデフォルトを明示します。)

パフォーマンススキーマは、setup_objects の一致をチェックする場合、まずより詳細な一致を見つけようとします。 特定の OBJECT_TYPE に一致する行の場合、パフォーマンススキーマは次の順序で行をチェックします:

- OBJECT_SCHEMA='literal'および OBJECT_NAME='literal'を含む行。
- OBJECT_SCHEMA='literal'および OBJECT_NAME='%'を含む行。
- OBJECT_SCHEMA='%'および OBJECT_NAME='%'を含む行。

たとえば、テーブル db1.t1 の場合、パフォーマンススキーマは TABLE の行で'db1'と't1'の一致を検索し、次に'db1'と'%'の一致を検索し、次に'%'と'%'の一致を検索します。 さまざまな一致する setup_objects 行はさまざまな ENABLED 値と TIMED 値を持つ可能性があるため、一致が発生する順序が重要です。

テーブル関連イベントの場合、パフォーマンススキーマは setup_objects の内容と setup_instruments を組み合わせて、インストゥルメントを有効にするかどうか、および有効にされているインストゥルメントの時間を測定するかどうかを判断します。

- setup_objects 内の行に一致するテーブルでは、テーブルインストゥルメントは、setup_instruments と setup_objects の両方で、ENABLED が YES である場合にのみイベントを生成します。
- 両方の値が YES の場合にのみ、タイミング情報が収集されるように、2 つのテーブル内の TIMED 値が組み合わされます。

ストアドプログラムオブジェクトの場合、パフォーマンススキーマは ENABLED および TIMED カラムを setup_objects 行から直接取得します。 setup_instruments との値の組合せはありません。

setup_objects に、db1、db2 および db3 に適用される次の TABLE 行が含まれているとします:

```
+-------------+---------------+-------------+---------+-------+
| OBJECT_TYPE | OBJECT_SCHEMA | OBJECT_NAME | ENABLED | TIMED |
+-------------+---------------+-------------+---------+-------+
| TABLE       | db1           | t1          | YES     | YES   |
| TABLE       | db1           | t2          | NO      | NO    |
| TABLE       | db2           | %           | YES     | YES   |
| TABLE       | db3           | %           | NO      | NO    |
| TABLE       | %             | %           | YES     | YES   |
+-------------+---------------+-------------+---------+-------+
```

setup_instruments のオブジェクト関連インストゥルメントの ENABLED 値が NO の場合、オブジェクトのイベントは監視されません。 ENABLED 値が YES の場合、イベントモニタリングは、関連 setup_objects 行内の ENABLED 値に従って行われます。

- db1.t1 イベントはモニターされます
- db1.t2 イベントはモニターされません
- db2.t3 イベントはモニターされます
- db3.t4 イベントはモニターされません
- db4.t5 イベントはモニターされます

setup_instruments および setup_objects テーブルの TIMED カラムを組み合わせて、イベントタイミング情報を収集するかどうかを判断する場合も同様の口ジックが当てはまります。

永続的テーブルと一時テーブルが同じ名前を持つ場合、setup_objects 行に対する照合が両方に対して同様に行われます。 一方のテーブルのモニタリングを有効にして、他方を有効にしないことはできません。 ただし、各テーブルは個別にインストゥルメントされます。

27.4.6 スレッドによる事前フィルタリング

threads テーブルは各サーバースレッドの行を格納します。 各行は、スレッドに関する情報を格納し、それに対するモニタリングが有効にされているかどうかを示します。 スレッドをモニターするパフォーマンススキーマの場合、これらのことが当てはまる必要があります。

- setup_consumers テーブル内の thread_instrumentation コンシューマは YES である必要があります。
- threads.INSTRUMENTED カラムは YES である必要があります。
- setup_instruments テーブル内で有効にされているインストゥルメントから生成されたスレッドイベントに対してのみ、モニタリングが行われます。

threads テーブルには、履歴イベント口ギングを実行するかどうかもサーバースレッドごとに示されます。 これには待機イベント、ステージイベント、ステートメントイベントおよびトランザクションイベントが含まれ、次のテーブルへの口ギングに影響します:

```
events_waits_history
events_waits_history_long
events_stages_history
events_stages_history_long
events_statements_history
events_statements_history_long
```

```
events_transactions_history
events_transactions_history_long
```

履歴イベントロギングを実行するには、次のことが当てはまる必要があります:

- setup_consumers テーブルの適切な履歴関連コンシューマを有効にする必要があります。 たとえば、events_waits_history および events_waits_history_long テーブルの待機イベントロギングでは、対応する events_waits_history および events_waits_history_long コンシューマが YES である必要があります。
- threads.HISTORY カラムは YES である必要があります。
- ロギングは、setup_instruments テーブルで有効になっているインストゥルメントから生成されたスレッドイベントに対してのみ行われます。

フォアグラウンドスレッド (クライアント接続の結果) の場合、threads テーブルの行の INSTRUMENTED および HISTORY カラムの初期値は、スレッドに関連付けられたユーザーアカウントが setup_actors テーブルのいずれかの行と一致するかどうかによって決まります。 値は、一致する setup_actors テーブルの行の ENABLED カラムおよび HISTORY カラムから取得されます。

バックグラウンドスレッドの場合、関連付けられたユーザーはありません。 INSTRUMENTED および HISTORY はデフォルトで YES であり、setup_actors は参照されません。

初期 setup_actors の内容は次のように見えます。

```
mysql> SELECT * FROM performance_schema.setup_actors;
+------+------+------+---------+---------+
| HOST | USER | ROLE | ENABLED | HISTORY |
+------+------+------+---------+---------+
| %    | %    | %    | YES     | YES     |
+------+------+------+---------+---------+
```

HOST および USER カラムにはリテラルのホストまたはユーザー名、または任意の名前に一致する '%' が格納されているべきです。

ENABLED および HISTORY のカラムは、前述の他の条件に従って、一致するスレッドのインストゥルメンテーションおよび履歴イベントロギングを有効にするかどうかを示します。

パフォーマンススキーマは、setup_actors の新しいフォアグラウンドスレッドごとに一致をチェックするときに、USER および HOST カラムを使用して、より具体的な一致を最初に見つけようとします (ROLE は使用されません):

- USER='literal'および HOST='literal'を含む行。
- USER='literal'および HOST='%'を含む行。
- USER='%'および HOST='literal'を含む行。
- USER='%'および HOST='%'を含む行。

一致する setup_actors 行が異なると USER 値と HOST 値が異なる可能性があるため、一致が発生する順序は重要です。 これにより、ENABLED および HISTORY のカラム値に基づいて、インスツルメント処理および履歴イベントロギングをホスト、ユーザーまたはアカウント (ユーザーとホストの組合せ) ごとに選択的に適用できます:

- 最適な一致が ENABLED=YES の行である場合、スレッドの INSTRUMENTED 値は YES になります。 最適な一致が HISTORY=YES の行である場合、スレッドの HISTORY 値は YES になります。
- 最適な一致が ENABLED=NO の行である場合、スレッドの INSTRUMENTED 値は NO になります。 最適な一致が HISTORY=NO の行である場合、スレッドの HISTORY 値は NO になります。
- 一致するものが見つからない場合、スレッドの INSTRUMENTED および HISTORY の値は NO になります。

setup_actors 行の ENABLED カラムと HISTORY カラムは、互いに独立して YES または NO に設定できます。つまり、履歴イベントを収集するかどうかとは別にインストゥルメンテーションを有効にできます。

デフォルトでは、監視および履歴イベント収集はすべての新しいフォアグラウンドスレッドに対して有効になっています。これは、setup_actors テーブルには、HOST と USER の両方の'%'を含む行が最初に含まれているためです。 一部のフォアグラウンドスレッドに対してのみ監視を有効にするなど、より限定的な照合を実行するには、この行が任意の接続に一致するため、この行を変更し、より具体的な HOST/USER の組合せに対して行を追加する必要があります。

次のように setup_actors を変更するとします。

```
UPDATE performance_schema.setup_actors
```

```
SET ENABLED = 'NO', HISTORY = 'NO'
WHERE HOST = '%' AND USER = '%';
INSERT INTO performance_schema.setup_actors
(HOST,USER,ROLE,ENABLED,HISTORY)
VALUES('localhost','joe','%','YES','YES');
INSERT INTO performance_schema.setup_actors
(HOST,USER,ROLE,ENABLED,HISTORY)
VALUES('hosta.example.com','joe','%','YES','NO');
INSERT INTO performance_schema.setup_actors
(HOST,USER,ROLE,ENABLED,HISTORY)
VALUES('%','sam','%','NO','YES');
```

UPDATE ステートメントは、インストゥルメンテーションおよび履歴イベント収集を無効にするようにデフォルトの一致を変更します。 INSERT ステートメントは、より具体的な一致のために行を追加します。

パフォーマンススキーマは、新しい接続スレッドの INSTRUMENTED および HISTORY の値を次のように設定する方法を決定します:

- joe がローカルホストから接続する場合、接続は最初に挿入された行に一致します。 スレッドの INSTRUMENTED および HISTORY の値は YES になります。
- joe が hosta.example.com から接続する場合、接続は挿入された 2 番目の行と一致します。 スレッドの INSTRUMENTED 値は YES になり、HISTORY 値は NO になります。
- joe がほかのすべてのホストから接続する場合、一致はありません。 スレッドの INSTRUMENTED および HISTORY の値は NO になります。
- sam がいずれかのホストから接続する場合、接続は 3 番目に挿入された行と一致します。 スレッドの INSTRUMENTED 値は NO になり、HISTORY 値は YES になります。
- その他の接続では、HOST および USER が'%'に設定されている行が一致します。 この行の ENABLED および HISTORY は NO に設定されているため、スレッドの INSTRUMENTED および HISTORY の値は NO になります。

setup_actors テーブルの変更は、変更後に作成されたフォアグラウンドスレッドにのみ影響し、既存のスレッドには影響しません。 既存のスレッドに影響を与えるには、threads テーブルの行の INSTRUMENTED および HISTORY カラムを変更します。

27.4.7 コンシューマによる事前フィルタリング

setup_consumers テーブルは使用可能なコンシューマの種類とどれが有効にされているかを一覧表示します。

```
mysql> SELECT * FROM performance_schema.setup_consumers;
+----------------------------------+---------+
| NAME                             | ENABLED |
+----------------------------------+---------+
| events_stages_current            | NO      |
| events_stages_history            | NO      |
| events_stages_history_long       | NO      |
| events_statements_current        | YES     |
| events_statements_history        | YES     |
| events_statements_history_long   | NO      |
| events_transactions_current      | YES     |
| events_transactions_history      | YES     |
| events_transactions_history_long | NO      |
| events_waits_current             | NO      |
| events_waits_history             | NO      |
| events_waits_history_long        | NO      |
| global_instrumentation           | YES     |
| thread_instrumentation           | YES     |
| statements_digest                | YES     |
+----------------------------------+---------+
```

コンシューマステージで、事前フィルタリングに影響するように、setup_consumers テーブルを変更し、イベントの送信先を決定します。 コンシューマを有効または無効にするには、その ENABLED 値を YES または NO に設定します。

setup_consumers テーブルへの変更はただちにモニタリングに影響します。

コンシューマを無効にすると、サーバーはそのコンシューマの宛先の保守に時間を費やさなくなります。 たとえば、履歴イベント情報に関心がない場合、履歴コンシューマを無効にします。

```
UPDATE performance_schema.setup_consumers
SET ENABLED = 'NO'
WHERE NAME LIKE '%history%';
```

setup_consumers テーブル内のコンシューマ設定は、高いレベルから低いレベルまでの階層を形成します。 次の原則が当てはまります。

- パフォーマンススキーマがコンシューマをチェックし、コンシューマが有効にされていないかぎり、コンシューマに関連付けられている宛先はイベントを受信しません。
- コンシューマは、それが依存するすべてのコンシューマ (ある場合) が有効にされている場合にのみチェックされます。
- コンシューマがチェックされていない場合、またはチェックされているが無効にされている場合、それに依存するほかのコンシューマはチェックされません。
- 依存コンシューマには独自の依存コンシューマがあることがあります。
- イベントがどの宛先にも送信されない場合、パフォーマンススキーマはそれを生成しません。

次のリストに、使用可能なコンシューマ値を説明します。 いくつかの代表的なコンシューマ構成とそれらのインストゥルメンテーションへの効果については、セクション27.4.8「コンシューマ構成の例」を参照してください。

- グローバルおよびスレッドコンシューマ
- 待機イベントコンシューマ
- ステージイベントコンシューマ
- ステートメントイベントコンシューマ
- トランザクションイベントコンシューマ
- ステートメントダイジェストコンシューマ

グローバルおよびスレッドコンシューマ

- global_instrumentation は最高レベルのコンシューマです。 global_instrumentation が NO の場合、それはグローバルインストゥルメンテーションを無効にします。 ほかのすべての設定は低いレベルで、チェックされず、何が設定されているかは重要でありません。 グローバルまたはスレッドごとに情報が保守されず、個々のイベントが現在のイベントまたはイベント履歴テーブルに収集されません。 global_instrumentation が YES の場合、パフォーマンススキーマはグローバル状態の情報を保守し、thread_instrumentation コンシューマもチェックします。
- thread_instrumentation は global_instrumentation が YES の場合のみチェックされます。 そうでなければ、thread_instrumentation が NO の場合、スレッド固有のインストゥルメンテーションが無効になり、すべての低レベル設定が無視されます。 スレッドごとに情報が保守されず、個々のイベントが現在のイベントまたはイベント履歴テーブルに収集されません。 thread_instrumentation が YES の場合、パフォーマンススキーマはスレッド固有の情報を保守し、events_xxx_current コンシューマもチェックします。

待機イベントコンシューマ

これらのコンシューマには global_instrumentation と thread_instrumentation の両方が YES である必要があり、そうでないと、それらはチェックされません。 チェックされた場合、それらは次のように動作します。

- events_waits_currentは NO の場合、events_waits_current テーブル内の個々の待機イベントの収集を無効にします。 YES の場合、待機イベント収集を有効にし、パフォーマンススキーマは events_waits_history および events_waits_history_long コンシューマをチェックします。
- events_waits_history は event_waits_current が NO の場合にチェックされません。 そうでない場合、NO または YES の events_waits_history 値は、events_waits_history テーブルへの待機イベントの収集を無効または有効にします。
- events_waits_history_long は event_waits_current が NO の場合にチェックされません。 そうでない場合、NO または YES の events_waits_history_long 値は、events_waits_history_long テーブルへの待機イベントの収集を無効または有効にします。

ステージイベントコンシューマ

これらのコンシューマには global_instrumentation と thread_instrumentation の両方が YES である必要があり、そうでないと、それらはチェックされません。 チェックされた場合、それらは次のように動作します。

- events_stages_currentは、NO の場合に、events_stages_current テーブルへの個々のステージイベントの収集を無効にします。 YES の場合、ステージイベント収集を有効にし、パフォーマンススキーマは events_stages_history および events_stages_history_long コンシューマをチェックします。

- events_stages_history は event_stages_current が NO の場合にチェックされません。 そうでない場合、NO または YES の events_stages_history 値は、events_stages_history テーブルへのステージイベントの収集を無効または有効にします。
- events_stages_history_long は event_stages_current が NO の場合にチェックされません。 そうでない場合、NO または YES の events_stages_history_long 値は、events_stages_history_long テーブルへのステージイベントの収集を無効または有効にします。

ステートメントイベントコンシューマ

これらのコンシューマには global_instrumentation と thread_instrumentation の両方が YES である必要があり、そうでないと、それらはチェックされません。 チェックされた場合、それらは次のように動作します。

- events_statements_currentは NO の場合、events_statements_current テーブルへの個々のステートメントイベントの収集を無効にします。 YES の場合、ステートメントイベント収集を有効にし、パフォーマンススキーマは events_statements_history および events_statements_history_long コンシューマをチェックします。
- events_statements_history は events_statements_current が NO の場合にチェックされません。 そうでない場合、NO または YES の events_statements_history 値は、events_statements_history テーブルへのステートメントイベントの収集を無効または有効にします。
- events_statements_history_long は events_statements_current が NO の場合にチェックされません。 そうでない場合、NO または YES の events_statements_history_long 値は、events_statements_history_long テーブルへのステートメントイベントの収集を無効または有効にします。

トランザクションイベントコンシューマ

これらのコンシューマには global_instrumentation と thread_instrumentation の両方が YES である必要があり、そうでないと、それらはチェックされません。 チェックされた場合、それらは次のように動作します。

- events_transactions_current は、NO の場合、events_transactions_current テーブル内の個々のトランザクションイベントの収集を無効にします。 YES の場合は、トランザクションイベント収集が有効になり、パフォーマンススキーマによって events_transactions_history および events_transactions_history_long コンシューマがチェックされます。
- events_transactions_current が NO の場合、events_transactions_history はチェックされません。 それ以外の場合、NO または YES の events_transactions_history 値は、events_transactions_history テーブルでのトランザクションイベントの収集を無効または有効にします。
- events_transactions_current が NO の場合、events_transactions_history_long はチェックされません。 それ以外の場合、NO または YES の events_transactions_history_long 値は、events_transactions_history_long テーブルでのトランザクションイベントの収集を無効または有効にします。

ステートメントダイジェストコンシューマ

statements_digest コンシューマでは、global_instrumentation が YES である必要があります。そうでない場合は、チェックされません。 ステートメントイベントコンシューマへの依存関係がないため、events_statements_current に統計を収集する必要なく、ダイジェストごとに統計を取得することができ、これはオーバーヘッドの点で有利です。 逆に、ダイジェストなしで events_statements_current の詳細なステートメントを取得できます (この場合、DIGEST および DIGEST_TEXT のカラムは NULL です)。

ステートメントダイジェストの詳細については、セクション27.10「パフォーマンススキーマのステートメントダイジェストとサンプリング」を参照してください。

27.4.8 コンシューマ構成の例

setup_consumers テーブル内のコンシューマ設定は、高いレベルから低いレベルまでの階層を形成します。 次の説明では、コンシューマのしくみを説明し、コンシューマ設定が高から低に段階に有効にされたときの特定の構成とそれらの効果を示します。 示されているコンシューマ値は代表的なものです。 ここで説明する一般原則は、使用可能なほかのコンシューマ値に当てはまります。

構成の説明は、機能とオーバーヘッドが増加する順番で示しています。 下位レベルの設定を有効にすることで提供される情報が必要ない場合は、パフォーマンススキーマが実行するコードが少なくなり、サイフトスルーする情報が少なくなるように無効にします。

setup_consumers テーブルには次の値の階層が格納されます。

```
global_instrumentation
```

```
thread_instrumentation
  events_waits_current
    events_waits_history
    events_waits_history_long
  events_stages_current
    events_stages_history
    events_stages_history_long
  events_statements_current
    events_statements_history
    events_statements_history_long
  events_transactions_current
    events_transactions_history
    events_transactions_history_long
statements_digest
```

> 注記
>
> コンシューマ階層では、待機、ステージ、ステートメントおよびトランザクションのコンシューマはすべて同じレベルにあります。 これは、待機イベントがステージイベント内にネストするイベントネスト階層とは異なります。ステージイベントはステートメントイベント内にネストされ、ステートメントイベントはトランザクションイベント内にネストされます。

特定のコンシューマ設定が NO の場合、パフォーマンススキーマはコンシューマに関連付けられたインストゥルメンテーションを無効にし、すべての低レベルの設定を無視します。 特定の設定が YES の場合、パフォーマンススキーマはそれに関連付けられたインストゥルメンテーションを有効にし、次の最低レベルの設定をチェックします。 各コンシューマのルールの説明については、セクション27.4.7「コンシューマによる事前フィルタリング」を参照してください。

たとえば、global_instrumentation が有効にされている場合、thread_instrumentation がチェックされます。 thread_instrumentation が有効にされている場合、events_xxx_current コンシューマがチェックされます。 これらのうち events_waits_current が有効にされている場合、events_waits_history および events_waits_history_long がチェックされます。

次の構成の各説明は、パフォーマンススキーマがチェックするセットアップ要素と、それが保守する出力テーブル (つまり、それが情報を収集するテーブル) を示します。

- インストゥルメンテーションなし
- グローバルインストゥルメンテーションのみ
- グローバルおよびスレッドインストゥルメンテーションのみ
- グローバル、スレッド、および現在のイベントインストゥルメンテーション
- グローバル、スレッド、現在のイベント、およびイベント履歴インストゥルメンテーション

インストゥルメンテーションなし

サーバー構成の状態:

```
mysql> SELECT * FROM performance_schema.setup_consumers;
+--------------------------+---------+
| NAME                     | ENABLED |
+--------------------------+---------+
| global_instrumentation   | NO      |
...
+--------------------------+---------+
```

この構成では、何もインストゥルメントされません。

チェックされるセットアップ要素:

- テーブル setup_consumers、コンシューマ global_instrumentation

保守される出力テーブル:

- なし

グローバルインストゥルメンテーションのみ

サーバー構成の状態:

```
mysql> SELECT * FROM performance_schema.setup_consumers;
```

```
+---------------------------+---------+
| NAME                      | ENABLED |
+---------------------------+---------+
| global_instrumentation    | YES     |
| thread_instrumentation    | NO      |
...
+---------------------------+---------+
```

この構成では、インストゥルメンテーションがグローバル状態に対してのみ保守されます。 スレッドごとのインストゥルメンテーションは無効にされます。

先述の構成に関連して、チェックされる追加のセットアップ要素:

- テーブル setup_consumers、コンシューマ thread_instrumentation
- テーブル setup_instruments
- テーブル setup_objects

先述の構成に関連して保守される追加の出力テーブル:

- mutex_instances
- rwlock_instances
- cond_instances
- file_instances
- users
- hosts
- accounts
- socket_summary_by_event_name
- file_summary_by_instance
- file_summary_by_event_name
- objects_summary_global_by_type
- memory_summary_global_by_event_name
- table_lock_waits_summary_by_table
- table_io_waits_summary_by_index_usage
- table_io_waits_summary_by_table
- events_waits_summary_by_instance
- events_waits_summary_global_by_event_name
- events_stages_summary_global_by_event_name
- events_statements_summary_global_by_event_name
- events_transactions_summary_global_by_event_name

グローバルおよびスレッドインストゥルメンテーションのみ

サーバー構成の状態:

```
mysql> SELECT * FROM performance_schema.setup_consumers;
+----------------------------------+---------+
| NAME                             | ENABLED |
+----------------------------------+---------+
| global_instrumentation           | YES     |
| thread_instrumentation           | YES     |
| events_waits_current             | NO      |
...
| events_stages_current            | NO      |
...
| events_statements_current        | NO      |
```

```
...
| events_transactions_current     | NO     |
...
+---------------------------------+---------+
```

この構成では、インストゥルメンテーションがグローバルおよびスレッドごとに保守されます。 現在のイベントまたはイベント履歴テーブルで、個々のイベントは収集されません。

先述の構成に関連して、チェックされる追加のセットアップ要素:

- xxx が waits, stages, statements, transactions であるテーブル setup_consumers、コンシューマ events_xxx_current
- テーブル setup_actors
- カラム threads.instrumented

先述の構成に関連して保守される追加の出力テーブル:

- events_xxx_summary_by_yyy_by_event_name (xxx は waits, stages, statements, transactions、yyy は thread, user, host, account)

グローバル、スレッド、および現在のイベントインストゥルメンテーション

サーバー構成の状態:

```
mysql> SELECT * FROM performance_schema.setup_consumers;
+---------------------------------+---------+
| NAME                            | ENABLED |
+---------------------------------+---------+
| global_instrumentation          | YES     |
| thread_instrumentation          | YES     |
| events_waits_current            | YES     |
| events_waits_history            | NO      |
| events_waits_history_long       | NO      |
| events_stages_current           | YES     |
| events_stages_history           | NO      |
| events_stages_history_long      | NO      |
| events_statements_current       | YES     |
| events_statements_history       | NO      |
| events_statements_history_long  | NO      |
| events_transactions_current     | YES     |
| events_transactions_history     | NO      |
| events_transactions_history_long | NO     |
...
+---------------------------------+---------+
```

この構成では、インストゥルメンテーションがグローバルおよびスレッドごとに保守されます。 個々のイベントが現在のイベントテーブルに収集されますが、イベント履歴テーブルには収集されません。

先述の構成に関連して、チェックされる追加のセットアップ要素:

- コンシューマ events_xxx_history(xxx は waits, stages, statements, transactions)
- コンシューマ events_xxx_history_long(xxx は waits, stages, statements, transactions)

先述の構成に関連して保守される追加の出力テーブル:

- events_xxx_current (xxx は waits, stages, statements, transactions)

グローバル、スレッド、現在のイベント、およびイベント履歴インストゥルメンテーション

events_xxx_history および events_xxx_history_long コンシューマは無効にされているため、先述の構成はイベント履歴を収集しません。 それらのコンシューマは個別またはまとめて有効にして、スレッドごと、グローバルに、またはその両方でイベント履歴を収集できます。

この構成はスレッドごとにイベントを収集しますが、グローバルには収集しません。

```
mysql> SELECT * FROM performance_schema.setup_consumers;
+---------------------------------+---------+
| NAME                            | ENABLED |
+---------------------------------+---------+
| global_instrumentation          | YES     |
| thread_instrumentation          | YES     |
| events_waits_current            | YES     |
```

```
| events_waits_history            | YES     |
| events_waits_history_long       | NO      |
| events_stages_current           | YES     |
| events_stages_history           | YES     |
| events_stages_history_long      | NO      |
| events_statements_current       | YES     |
| events_statements_history       | YES     |
| events_statements_history_long  | NO      |
| events_transactions_current     | YES     |
| events_transactions_history     | YES     |
| events_transactions_history_long | NO      |
...
+---------------------------------+---------+
```

この構成で保守されるイベント履歴テーブル:

- events_xxx_history (xxx は waits, stages, statements, transactions)

この構成はグローバルにイベント履歴を収集しますが、スレッドごとには収集しません。

```
mysql> SELECT * FROM performance_schema.setup_consumers;
+---------------------------------+---------+
| NAME                            | ENABLED |
+---------------------------------+---------+
| global_instrumentation          | YES     |
| thread_instrumentation          | YES     |
| events_waits_current            | YES     |
| events_waits_history            | NO      |
| events_waits_history_long       | YES     |
| events_stages_current           | YES     |
| events_stages_history           | NO      |
| events_stages_history_long      | YES     |
| events_statements_current       | YES     |
| events_statements_history       | NO      |
| events_statements_history_long  | YES     |
| events_transactions_current     | YES     |
| events_transactions_history     | NO      |
| events_transactions_history_long | YES     |
...
+---------------------------------+---------+
```

この構成で保守されるイベント履歴テーブル:

- events_xxx_history_long (xxx は waits, stages, statements, transactions)

この構成はスレッドごとおよびグローバルにイベントを収集します。

```
mysql> SELECT * FROM performance_schema.setup_consumers;
+---------------------------------+---------+
| NAME                            | ENABLED |
+---------------------------------+---------+
| global_instrumentation          | YES     |
| thread_instrumentation          | YES     |
| events_waits_current            | YES     |
| events_waits_history            | YES     |
| events_waits_history_long       | YES     |
| events_stages_current           | YES     |
| events_stages_history           | YES     |
| events_stages_history_long      | YES     |
| events_statements_current       | YES     |
| events_statements_history       | YES     |
| events_statements_history_long  | YES     |
| events_transactions_current     | YES     |
| events_transactions_history     | YES     |
| events_transactions_history_long | YES     |
...
+---------------------------------+---------+
```

この構成で保守されるイベント履歴テーブル:

- events_xxx_history (xxx は waits, stages, statements, transactions)
- events_xxx_history_long (xxx は waits, stages, statements, transactions)

27.4.9 フィルタリング操作のインストゥルメントまたはコンシューマの指定

フィルタリング操作に指定する名前は、必要に応じて具体的なものでも一般的なものでも指定できます。 単一のインストゥルメントまたはコンシューマを示すには、その名前を省略せずに指定します。

```
UPDATE performance_schema.setup_instruments
SET ENABLED = 'NO'
WHERE NAME = 'wait/synch/mutex/myisammrg/MYRG_INFO::mutex';

UPDATE performance_schema.setup_consumers
SET ENABLED = 'NO'
WHERE NAME = 'events_waits_current';
```

インストゥルメントまたはコンシューマのグループを指定するには、グループメンバーに一致するパターンを使用します。

```
UPDATE performance_schema.setup_instruments
SET ENABLED = 'NO'
WHERE NAME LIKE 'wait/synch/mutex/%';

UPDATE performance_schema.setup_consumers
SET ENABLED = 'NO'
WHERE NAME LIKE '%history%';
```

パターンを使用する場合、それは関心のあるすべての項目に一致し、ほかの項目に一致しないように、選択してください。 たとえば、すべてのファイル I/O インストゥルメントを選択するには、インストゥルメント名プリフィクス全体を含むパターンを使用することをお勧めします。

```
... WHERE NAME LIKE 'wait/io/file/%';
```

'%/file/%'のパターンは、名前に'/file/'の要素が含まれる他のインストゥルメントと一致します。 パターン'%file%'は、名前のどこか (wait/synch/mutex/innodb/file_open_mutex など) の'file'とインストゥルメントが一致するため、あまり適切ではありません。

パターンに一致するインストゥルメントまたはコンシューマ名をチェックするには、簡単なテストを実行します。

```
SELECT NAME FROM performance_schema.setup_instruments
WHERE NAME LIKE 'pattern';

SELECT NAME FROM performance_schema.setup_consumers
WHERE NAME LIKE 'pattern';
```

サポートされる名前の種類については、セクション27.6「パフォーマンススキーマインストゥルメント命名規則」を参照してください。

27.4.10 インストゥルメントされているものの特定

パフォーマンススキーマにどのインストゥルメントが含まれているかを特定するには、常に setup_instruments テーブルをチェックすることで可能です。 たとえば、InnoDB ストレージエンジンに、どのファイル関連イベントがインストゥルメントされているかを確認するには、次のクエリーを使用します。

```
mysql> SELECT NAME, ENABLED, TIMED
    FROM performance_schema.setup_instruments
    WHERE NAME LIKE 'wait/io/file/innodb/%';
+----------------------------------------------------+---------+-------+
| NAME                                               | ENABLED | TIMED |
+----------------------------------------------------+---------+-------+
| wait/io/file/innodb/innodb_tablespace_open_file | YES     | YES   |
| wait/io/file/innodb/innodb_data_file            | YES     | YES   |
| wait/io/file/innodb/innodb_log_file             | YES     | YES   |
| wait/io/file/innodb/innodb_temp_file            | YES     | YES   |
| wait/io/file/innodb/innodb_arch_file            | YES     | YES   |
| wait/io/file/innodb/innodb_clone_file           | YES     | YES   |
+----------------------------------------------------+---------+-------+
```

このドキュメントでは、いくつかの理由で、正確に何がインストゥルメントされるかについて詳細に説明していません。

- 何がインストゥルメントされるかは、サーバーコードです。 このコードへの変更は頻繁に行われ、インストゥルメントのセットにも影響します。
- すべてのインストゥルメントは数百もあるため、それらを挙げることは現実的ではありません。
- 先述のように、setup_instruments テーブルをクエリーすることによって見つけることができます。 この情報は使用している MySQL のバージョンに常に最新であり、コアサーバーに含まれておらず、自動化されたツールで使用可能な、インストールしている可能性があるインストゥルメント済みのプラグインのインストゥルメンテーションも含みます。

27.5 パフォーマンススキーマクエリー

事前フィルタリングは収集されるイベント情報を制限し、特定のユーザーと関係ありません。 対照的に、事後フィルタリングは、各ユーザーが、事前フィルタリングの適用後に使用可能なイベントから選択するイベント情報を制限する、適切な WHERE 句でクエリーを使用することによって実行されます。

セクション27.4.3「イベントの事前フィルタリング」で、ファイルインストゥルメントの事前フィルタリング方法の例を示しました。 イベントテーブルにファイルと非ファイルの両方の情報が格納されている場合、事後フィルタリングはファイルイベントのみの情報を表示するもう 1 つの方法です。 イベント選択を適切に制限するには、クエリーに WHERE 句を追加します。

```
mysql> SELECT THREAD_ID, NUMBER_OF_BYTES
    FROM performance_schema.events_waits_history
    WHERE EVENT_NAME LIKE 'wait/io/file/%'
    AND NUMBER_OF_BYTES IS NOT NULL;
+-----------+-----------------+
| THREAD_ID | NUMBER_OF_BYTES |
+-----------+-----------------+
|       11 |              66 |
|       11 |              47 |
|       11 |             139 |
|        5 |              24 |
|        5 |             834 |
+-----------+-----------------+
```

「最もパフォーマンスの高いスキーマ」テーブルには、全テーブルスキャン以外の実行計画へのアクセス権をオプティマイザに付与するインデックスがあります。 これらのインデックスは、それらのテーブルを使用する sys スキーマビューなど、関連するオブジェクトのパフォーマンスも向上します。 詳細は、セクション8.2.4「パフォーマンススキーマクエリーの最適化」を参照してください。

27.6 パフォーマンススキーマインストゥルメント命名規則

インストゥルメント名は、'/'文字で区切られた一連の要素で構成されます。 名前の例:

```
wait/io/file/myisam/log
wait/io/file/mysys/charset
wait/lock/table/sql/handler
wait/synch/cond/mysys/COND_alarm
wait/synch/cond/sql/BINLOG::update_cond
wait/synch/mutex/mysys/BITMAP_mutex
wait/synch/mutex/sql/LOCK_delete
wait/synch/rwlock/sql/Query_cache_query::lock
stage/sql/closing tables
stage/sql/Sorting result
statement/com/Execute
statement/com/Query
statement/sql/create_table
statement/sql/lock_tables
errors
```

インストゥルメントの名前空間はツリー状の構造を持ちます。 インストゥルメント名の要素は左から右に、より一般的なものからより具体的なものへと進行します。 名前が持つ要素の数は、インストゥルメントのタイプによって異なります。

名前内の特定の要素の解釈は、その左側の要素によって異なります。 たとえば、myisam は次の名前の両方に見られますが、最初の名前の myisam はファイル I/O に関連し、2 番目のそれは同期インストゥルメントに関連しています。

```
wait/io/file/myisam/log
wait/synch/cond/myisam/MI_SORT_INFO::cond
```

インストゥルメント名は、パフォーマンススキーマ実装によって定義された構造を持つプリフィクスと、インストゥルメントコードを実装する開発者によって定義されるサフィクスから構成されます。 インストゥルメント接頭辞の最上位要素はインストゥルメントのタイプを示します。 この要素は、performance_timers テーブルのどのイベントタイマーがインストゥルメントに適用されるかも決定します。 インストゥルメントのプリフィクス部分のトップレベルはインストゥルメントの種類を示します。

インストゥルメント名のサフィクス部分は、インストゥルメント自体のコードから生成されます。 サフィクスには次のようなレベルが含まれることがあります。

- メジャー要素 (myisam, innodb, mysys や sql などのサーバーモジュール) の名前またはプラグイン名。

- 形式 XXX (グローバル変数) または CCC::MMM (クラス CCC のメンバー MMM) でのコード内の変数の名前。例: COND_thread_cache、THR_LOCK_myisam、BINLOG::LOCK_index。
- 最上位インストゥルメント要素
- アイドルインストゥルメント要素
- エラーインストゥルメント要素
- メモリーインストゥルメント要素
- ステージ証書要素
- ステートメント手段要素
- スレッドインストゥルメント要素
- 待機インストゥルメントの要素

最上位インストゥルメント要素

- idle: インストゥルメントされたアイドルイベント。 このインストゥルメントにはこれ以上要素はありません。
- error: インストゥルメントされたエラーイベント。 このインストゥルメントにはこれ以上要素はありません。
- memory: インストゥルメントされたメモリーイベント。
- stage: インストゥルメントされたステージイベント。
- statement: インストゥルメントされたステートメントイベント。
- transaction: インストゥルメントされたトランザクションイベント。 このインストゥルメントにはこれ以上要素はありません。
- wait: インストゥルメントされた待機イベント。

アイドルインストゥルメント要素

idle インストゥルメントはアイドルイベントに使用されます。このイベントは、セクション 27.12.3.5「socket_instances テーブル」 の socket_instances.STATE カラムの説明に従ってパフォーマンススキーマによって生成されます。

エラーインストゥルメント要素

error インストゥルメントは、サーバーのエラーおよび警告に関する情報を収集するかどうかを示します。 このインストゥルメントはデフォルトで有効になっています。 タイミング情報が収集されないため、setup_instruments テーブルの error 行の TIMED カラムは適用できません。

メモリーインストゥルメント要素

メモリーインストゥルメンテーションはデフォルトで有効になっています。 メモリーインツルメンテーションは、起動時に有効化または無効化できます。また、setup_instruments テーブル内の関連するインストゥルメントの ENABLED カラムを更新することで、実行時に動的に有効化または無効化できます。 メモリーインストゥルメントの名前の形式は memory/code_area/instrument_name で、ここで、code_area は sql や myisam などの値で、instrument_name はインストゥルメントの詳細です。

接頭辞 memory/performance_schema/が付いたインストゥルメントは、パフォーマンススキーマ内の内部バッファーに割り当てられているメモリー量を公開します。 memory/performance_schema/インストゥルメントは組込みであり、常に有効になっており、起動時または実行時に無効にすることはできません。 組込みメモリーインストルメントは、memory_summary_global_by_event_name テーブルにのみ表示されます。 詳細は、セクション 27.17「パフォーマンススキーマのメモリー割り当てモデル」を参照してください。

ステージ証書要素

ステージインストゥルメントは、形式 stage/code_area/stage_name の名前を持ちます。ここで code_area は sql や myisam などの名前で、stage_name は、Sorting result や Sending data などのステートメント処理のステージを示します。 ステージは SHOW PROCESSLIST によって表示されるか、または INFORMATION_SCHEMA.PROCESSLIST テーブルに表示されるスレッドの状態に対応します。

ステートメント手段要素

- statement/abstract/*: ステートメント操作の抽象インストゥルメント。 抽象インストゥルメントは、正確なステートメントの種類が分かる前のステートメント分類の初期段階時に使用され、その後種類がわかったときに、より具体的なステートメントインストゥルメントに変更されます。 このプロセスの説明については、セクション27.12.6「パフォーマンススキーマステートメントイベントテーブル」を参照してください。
- statement/com: インストゥルメントされたコマンド操作。 これらは COM_xxx 操作に対応する名前を持ちます (mysql_com.h ヘッダーファイルおよび sql/sql_parse.cc を参照してください。 たとえば、statement/com/Connect および statement/com/Init DB インストゥルメントは COM_CONNECT および COM_INIT_DB コマンドに対応します。
- statement/scheduler/event: イベントスケジューラによって実行されたすべてのイベントを追跡する単一のインストゥルメント。 このインストゥルメントは、スケジュールされたイベントの実行が開始されると再生されます。
- statement/sp: ストアドプログラムによって実行されるインストゥルメントされた内部命令。 たとえば、statement/sp/cfetch および statement/sp/freturn インストゥルメントは、カーソルフェッチおよび関数の戻り命令に使用されます。
- statement/sql: インストゥルメントされた SQL ステートメント操作。 たとえば、statement/sql/create_db および statement/sql/select インストゥルメントは CREATE DATABASE および SELECT ステートメントに使用されます。

スレッドインストゥルメント要素

インストゥルメントされたスレッドは、スレッドクラス名と属性を公開する setup_threads テーブルに表示されます。

スレッドインストゥルメントは、thread (thread/sql/parser_service や thread/performance_schema/setup など) で始まります。

待機インストゥルメントの要素

- wait/io

  インストゥルメントされた I/O 操作。

  - wait/io/file

    インストゥルメントされたファイル I/O 操作。 ファイルの場合、待機はファイル操作の完了 (たとえば、fwrite() の呼び出し) を待機する時間です。 キャッシュのため、この呼び出し内で、ディスクへの物理的なファイル I/O は行われない可能性があります。

  - wait/io/socket

    インストゥルメントされたソケット操作。 ソケットインストゥルメントは形式 wait/io/socket/sql/socket_type の名前を持ちます。 サーバーには、それがサポートする各ネットワークプロトコルの待機ソケットがあります。 TCP/IP または Unix ソケットファイル接続の待機ソケットに関連付けられているインストゥルメントは、それぞれ server_tcpip_socket または server_unix_socket の socket_type 値を持ちます。 待機ソケットが接続を検出すると、サーバーは接続を、個別のスレッドによって管理される新しいソケットに転送します。 新しい接続スレッドのインストゥルメントは、client_connection の socket_type 値を持ちます。

  - wait/io/table

    インストゥルメントされたテーブル I/O 操作。 これらには、永続的ベーステーブルまたは一時テーブルへの行レベルアクセスが含まれます。 行に影響する操作は、フェッチ、挿入、更新、および削除です。 ビューの場合、待機はビューによって参照されるベーステーブルに関連付けられます。

    ほとんどの待機と同様、テーブル I/O の待機にはほかの待機も含まれることがあります。 たとえば、テーブル I/O にはファイル I/O またはメモリー操作が含まれることがあります。 そのため、テーブル I/O 待機の events_waits_current には通常 2 行あります。 詳細については、セクション27.8「パフォーマンススキーマの原子的および分子的イベント」を参照してください。

    一部の行操作では、複数のテーブル I/O 待機が発生することがあります。 たとえば、挿入は更新を発生させるトリガーをアクティブにすることがあります。

- wait/lock

  インストゥルメントされたロック操作。

  - wait/lock/table

    インストゥルメントされたテーブルロック操作。

  - wait/lock/metadata/sql/mdl

    インストゥルメントされたメタデータロック操作。

- wait/synch

  インストゥルメントされた同期オブジェクト。 同期オブジェクトでは、TIMER_WAIT 時間には、オブジェクトへのロックがある場合に、その獲得を試みている間のブロックされる時間の量が含まれます。

  - wait/synch/cond

    条件は、1 つのスレッドによって、ほかのスレッドに、それらが待機している何かが発生したことを伝えるために使用されます。 単一のスレッドが条件を待機していた場合、それはウェイクアップし、その実行を再開できます。 複数のスレッドが待機していた場合、それらすべてがウェイクアップし、それらが待機していたリソースを奪い合うことがあります。

  - wait/synch/mutex

    ほかのスレッドのリソースへのアクセスを妨げながら、リソース (実行可能コードのセクションなど) へのアクセスを許可するために使用される相互排他オブジェクト。

  - wait/synch/prlock

    優先度 rwlock ロックオブジェクト。

  - wait/synch/rwlock

    他のスレッドによる使用を防止しながら、特定の変数をアクセス用にロックするために使用されるプレーン read/write lock オブジェクト。 共有読み取りロックは複数のスレッドによって同時に獲得できます。 排他的書き込みロックは、一度に 1 つのスレッドだけが獲得できます。

  - wait/synch/sxlock

    共有排他 (SX) ロックは、他のスレッドによる一貫性のない読取りを許可しながら、共通リソースへの書込みアクセスを提供する rwlock ロックオブジェクトのタイプです。sxlocks は、同時実行性を最適化し、読取り/書込みワークロードのスケーラビリティを向上させます。

27.7 パフォーマンススキーマステータスモニタリング

パフォーマンススキーマに関連付けられたいくつかのステータス変数があります。

```
mysql> SHOW STATUS LIKE 'perf%';
+-----------------------------------------------+-------+
| Variable_name                                 | Value |
+-----------------------------------------------+-------+
| Performance_schema_accounts_lost              | 0     |
| Performance_schema_cond_classes_lost          | 0     |
| Performance_schema_cond_instances_lost        | 0     |
| Performance_schema_digest_lost                | 0     |
| Performance_schema_file_classes_lost          | 0     |
| Performance_schema_file_handles_lost          | 0     |
| Performance_schema_file_instances_lost        | 0     |
| Performance_schema_hosts_lost                 | 0     |
| Performance_schema_locker_lost                | 0     |
| Performance_schema_memory_classes_lost        | 0     |
| Performance_schema_metadata_lock_lost         | 0     |
| Performance_schema_mutex_classes_lost         | 0     |
| Performance_schema_mutex_instances_lost       | 0     |
| Performance_schema_nested_statement_lost      | 0     |
| Performance_schema_program_lost               | 0     |
| Performance_schema_rwlock_classes_lost        | 0     |
| Performance_schema_rwlock_instances_lost      | 0     |
| Performance_schema_session_connect_attrs_lost | 0     |
| Performance_schema_socket_classes_lost        | 0     |
```

```
| Performance_schema_socket_instances_lost      | 0     |
| Performance_schema_stage_classes_lost         | 0     |
| Performance_schema_statement_classes_lost     | 0     |
| Performance_schema_table_handles_lost         | 0     |
| Performance_schema_table_instances_lost       | 0     |
| Performance_schema_thread_classes_lost        | 0     |
| Performance_schema_thread_instances_lost      | 0     |
| Performance_schema_users_lost                 | 0     |
+-----------------------------------------------+-------+
```

パフォーマンススキーマステータス変数は、メモリー制約のためロードまたは作成できなかったインストゥルメンテーションに関する情報を提供します。 これらの変数の名前にはいくつかの形式があります。

- Performance_schema_xxx_classes_lost は、種類 xxx のロードできなかったインストゥルメントの数を示します。
- Performance_schema_xxx_instances_lost は、オブジェクトの種類 xxx の作成できなかったインストゥルメントの数を示します。
- Performance_schema_xxx_handles_lost は、オブジェクトの種類 xxx のオープンできなかったインストゥルメントの数を示します。
- Performance_schema_locker_lost は、「失われた」か、または記録されなかったイベント数を示します。

たとえば、相互排他ロックがサーバーソースにインストゥルメントされているが、サーバーが実行時にインストゥルメンテーション用のメモリーを割り当てることができない場合、それは Performance_schema_mutex_classes_lost を増分します。 mutex は同期オブジェクトとして機能しますが (つまり、サーバーは通常どおり機能します)、そのパフォーマンスデータは収集されません。 インストゥルメントを割り当てることができる場合、それはインストゥルメントされた相互排他ロックインスタンスの初期化に使用できます。 グローバル mutex などのシングルトン mutex の場合、インスタンスは 1 つのみです。 その他の相互排他ロックは、接続あたり、または各種キャッシュおよびデータバッファー内のページあたりに 1 つのインスタンスを持つため、インスタンスの数は時間の経過とともに変わります。 最大接続数または一部のバッファの最大サイズを増やすと、一度に割り当てられるインスタンスの最大数が増えます。 サーバーが特定のインストゥルメントされた相互排他ロックインスタンスを作成できない場合、それは Performance_schema_mutex_instances_lost を増分します。

次の条件が維持されているとします。

- サーバーは --performance_schema_max_mutex_classes=200 オプションを使用して起動されているため、200 相互排他ロックインストゥルメントのための空きがあります。
- 150 相互排他ロックインストゥルメントはすでにロードされています。
- plugin_a という名前のプラグインには 40 相互排他ロックインストゥルメントが含まれます。
- plugin_b という名前のプラグインには 20 相互排他ロックインストゥルメントが含まれます。

サーバーは、次の一連のステートメントに示すように、プラグインに、それらが必要とする数と使用可能な数に応じて、相互排他ロックインストゥルメントを割り当てます。

```
INSTALL PLUGIN plugin_a
```

現在サーバーには 150+40 = 190 相互排他ロックインストゥルメントがあります。

```
UNINSTALL PLUGIN plugin_a;
```

サーバーにはまだ 190 インストゥルメントがあります。 プラグインコードによって生成されたすべての履歴データはまだ使用できますが、インストゥルメントの新しいイベントは収集されません。

```
INSTALL PLUGIN plugin_a;
```

サーバーは 40 インストゥルメントがすでに定義されていることを検出したため、新しいインストゥルメントが作成されず、以前に割り当てられた内部メモリーバッファーが再利用されます。 サーバーにはまだ 190 インストゥルメントがあります。

```
INSTALL PLUGIN plugin_b;
```

サーバーは 200-190 = 10 インストゥルメント (この例では、相互排他ロッククラス) の空きがあり、プラグインに 20 個の新しいインストゥルメントが含まれていることを認識します。10 個のインストゥルメントがロードされ、10 個は破棄されるか「失われます。」 Performance_schema_mutex_classes_lost は失われたインストゥルメント (相互排他ロッククラス) の数を示します。

```
mysql> SHOW STATUS LIKE "perf%mutex_classes_lost";
+---------------------------------------+-------+
```

```
| Variable_name                         | Value |
+---------------------------------------+-------+
| Performance_schema_mutex_classes_lost | 10    |
+---------------------------------------+-------+
1 row in set (0.10 sec)
```

インストゥルメンテーションはまだ機能し、plugin_b の (部分) データを収集します。

サーバーが相互排他ロックインストゥルメントを作成できないと、次の結果が発生します。

- インストゥルメントの行が setup_instruments テーブルに挿入されません。
- Performance_schema_mutex_classes_lost が 1 増加します。
- Performance_schema_mutex_instances_lost は変更されません。 (相互排他ロックインストゥルメントが作成されない場合、あとでインストゥルメントされた相互排他ロックインスタンスの作成にそれを使用できません。)

先述のパターンは相互排他ロックだけでなく、すべての種類のインストゥルメントに当てはまります。

0 より大きい Performance_schema_mutex_classes_lost の値は 2 つのケースで発生する可能性があります。

- 数バイトのメモリーを節約するには、サーバーを --performance_schema_max_mutex_classes=N で起動します。ここで N はデフォルト値未満です。 デフォルト値を選択すれば、MySQL 配布で提供されるすべてのプラグインをロードするために十分ですが、一部のプラグインをロードしない場合にこれを減らすことができます。 たとえば、配布内の一部のストレージエンジンをロードしないように選択できます。
- パフォーマンススキーマ用にインストゥルメントされたサードパーティープラグインをロードしますが、サーバーの起動時に、プラグインのインストゥルメンテーションメモリー要件を考慮しません。 それはサードパーティー製であるため、このエンジンのインストゥルメントメモリー消費は performance_schema_max_mutex_classes で選択されたデフォルト値で考慮されていません。

  サーバーにプラグインのインストゥルメント用の十分なリソースがなく、ユーザーが --performance_schema_max_mutex_classes=N を使用して、明示的に多く割り当てていない場合、このプラグインをロードすると、インストゥルメントが不足します。

performance_schema_max_mutex_classes に選択されている値が小さすぎる場合、エラーログにエラーが報告されず、実行時に障害が発生しません。 ただし、performance_schema データベース内のテーブルの内容にイベントがありません。 Performance_schema_mutex_classes_lost ステータス変数は、インストゥルメントの作成の失敗のために、一部のイベントが内部で削除されたことを示す唯一の目に見えるしるしです。

インストゥルメントが失われていない場合、それはパフォーマンススキーマに認識され、インスタンスのインストゥルメント時に使用されます。 たとえば、wait/synch/mutex/sql/LOCK_delete は setup_instruments テーブル内の相互排他ロックインストゥルメントの名前です。 サーバーの実行時に相互排他ロックの多くのインスタンスが必要であっても、コード内 (THD::LOCK_delete 内) で相互排他ロックの作成時に、この単一のインストゥルメントが使用されます。 この場合、LOCK_delete は接続 (THD) ごとの相互排他ロックであるため、サーバーに 1000 接続がある場合、1000 スレッドと 1000 個のインストゥルメントされた LOCK_delete 相互排他ロックインスタンス (THD::LOCK_delete) が存在します。

サーバーにこれらの 1000 個のインストゥルメントされた相互排他ロック (インスタンス) すべてのための空きがない場合、一部の相互排他ロックはインストゥルメンテーション付きで作成され、一部はインストゥルメンテーションなしで作成されます。 サーバーが 800 インスタンスしか作成できない場合、200 インスタンスが失われます。 サーバーは実行し続けますが、Performance_schema_mutex_instances_lost を 200 増分し、インスタンスを作成できなかったことを示します。

0 より大きい Performance_schema_mutex_instances_lost は、--performance_schema_max_mutex_instances=N で割り当てられたものより多くの相互排他ロックを、コードで実行時に初期化した場合に発生する可能性があります。

結論として、SHOW STATUS LIKE 'perf%' に何も失われていないことが示されている (すべての値がゼロ) 場合に、パフォーマンススキーマデータは正確で信頼できます。 何かが失われた場合、データは不完全であり、使用するように与えられたメモリーの量が不十分であったとすると、パフォーマンススキーマはすべてを記録できていません。 この場合、特定の Performance_schema_xxx_lost 変数に問題の領域が示されます。

場合によって、意図的にインストゥルメントの不足を発生させることが適切なことがあります。 たとえば、ファイル I/O のパフォーマンスデータに関心がない場合は、ファイル I/O に関連するすべてのパフォーマンススキーマのパラメータを 0 に設定して、サーバーを起動できます。 ファイル関連のクラス、インスタンスまたはハンドルにメモリーは割り当てられず、すべてのファイルイベントが失われます。

SHOW ENGINE PERFORMANCE_SCHEMA STATUS を使用して、パフォーマンススキーマコードの内部操作を検査します。

```
mysql> SHOW ENGINE PERFORMANCE_SCHEMA STATUS\G
...
*************************** 3. row ***************************
  Type: performance_schema
  Name: events_waits_history.size
Status: 76
*************************** 4. row ***************************
  Type: performance_schema
  Name: events_waits_history.count
Status: 10000
*************************** 5. row ***************************
  Type: performance_schema
  Name: events_waits_history.memory
Status: 760000
...
*************************** 57. row ***************************
  Type: performance_schema
  Name: performance_schema.memory
Status: 26459600
...
```

このステートメントは、さまざまなパフォーマンススキーマオプションがメモリー要件に与える効果について、DBA が理解できるようにすることを目的としています。 フィールドの意味の説明については、セクション 13.7.7.15「SHOW ENGINE ステートメント」を参照してください。

27.8 パフォーマンススキーマの原子的および分子的イベント

テーブル I/O イベントの場合、events_waits_current には通常 1 行ではなく、2 行あります。 たとえば、行フェッチにより、次のような行になる可能性があります。

```
Row# EVENT_NAME                TIMER_START TIMER_END
---- ----------                ----------- ---------
   1 wait/io/file/myisam/dfile       10001 10002
   2 wait/io/table/sql/handler       10000 NULL
```

行フェッチによりファイルが読み取られます。 例では、テーブル I/O フェッチイベントがファイル I/O イベントの前に起動していますが、終了していません (その TIMER_END 値が NULL です)。 ファイル I/O イベントはテーブル I/O イベント内に「ネスト」されます。

これは、相互排他ロックやファイル I/O などのほかの「原子的」待機イベントと異なり、テーブル I/O イベントは「分子的」で、ほかのイベントを含んで (重複して) います。 events_waits_current で、テーブル I/O イベントには通常 2 つの行があります。

- 最新のテーブル I/O 待機イベントについての 1 行
- 任意の種類の最新の待機イベントについての 1 行

通常、ただし常にではありませんが、「どの種類の」待機イベントもテーブル I/O イベントと異なります。 各従属イベントが完了すると、それは events_waits_current から消去されます。 この時点で、および次の従属イベントが開始されるまで、テーブル I/O 待機は、あらゆる種類の最新の待機でもあります。

27.9 現在および過去のイベントのパフォーマンススキーマテーブル

wait、stage、statement、および transaction イベントの場合、パフォーマンススキーマは現在のイベントをモニターおよび格納できます。 また、イベントが終了すると、パフォーマンススキーマはそれらを履歴テーブルに格納できます。 イベントタイプごとに、パフォーマンススキーマは現在のイベントと履歴イベントの格納に 3 つのテーブルを使用します。 テーブルには次の形式の名前があります。ここで、xxx はイベントタイプ (waits, stages, statements, transactions) を示します:

- events_xxx_current: 「現在のイベント」テーブルには、各スレッド (スレッドごとに 1 行) の現在の監視対象イベントが格納されます。
- events_xxx_history: 「最近の履歴」テーブルには、スレッドごとに終了した最新のイベントが格納されます (スレッド当たりの最大行数まで)。
- events_xxx_history_long: 「長い履歴」テーブルには、グローバルに終了した最新のイベントが格納されます (すべてのスレッドで、テーブル当たりの最大行数まで)。

各イベントタイプの_current テーブルにはスレッドごとに 1 つの行が含まれるため、その最大サイズを構成するためのシステム変数はありません。 パフォーマンススキーマは、個々の履歴テーブルを説明するセクションに示されているように、テーブル固有のシステム変数を使用して、サーバーの起動時に履歴テーブルのサイズを自

動設定するか、サイズを明示的に構成できます。 一般的な自動サイズ設定された値は、_history テーブルではスレッドごとに 10 行、_history_long テーブルでは合計 10,000 行です。

イベントタイプごとに、_current、_history および_history_long の各テーブルに同じカラムがあります。 _current テーブルと_history テーブルのインデックス付けは同じです。 _history_long テーブルにインデックス付けがありません。

_current テーブルには、サーバー内で現在何が起こっているかが表示されます。 現在のイベントが終了すると、その_current テーブルから削除されます。

_history および_history_long のテーブルには、最近行われたことが表示されます。 履歴テーブルがいっぱいになると、新しいイベントが追加されると古いイベントは破棄されます。 テーブルの目的が異なるため、_history テーブルと_history_long テーブルの行は様々な方法で期限切れになります:

- _history は、グローバルサーバーの負荷に関係なく、個々のスレッドを調査することを目的としています。
- _history_long は、各スレッドではなくグローバルにサーバーを調査することを目的としています。

2 つのタイプの履歴テーブルの違いは、データ保存ポリシーに関連します。 イベントが最初に表示されたときに、両方のテーブルに同じデータが含まれています。 ただし、各テーブル内のデータは時間の経過とともに異なる期限が切れるため、各テーブルでデータが長期間または短時間保持される可能性があります:

- _history では、テーブルに特定のスレッドの最大行数が含まれている場合、そのスレッドの新しい行が追加されると、最も古いスレッド行は破棄されます。
- _history_long では、テーブルがいっぱいになると、いずれかの行を生成したスレッドに関係なく、新しい行が追加されたときに最も古い行が破棄されます。

スレッドが終了すると、そのすべての行は_history テーブルから破棄されますが、_history_long テーブルからは破棄されません。

次の例は、2 つのタイプの履歴テーブルに対してイベントを追加および破棄する方法の違いを示しています。 原則はすべてのイベントタイプに均等に適用されます。 この例は、次の前提に基づいています:

- パフォーマンススキーマは、スレッドあたり 10 行を_history テーブルに保持し、合計 10,000 行を_history_long テーブルに保持するように構成されています。
- スレッド A は 1 秒当たり 1 つのイベントを生成します。

  スレッド B は 100 イベント/秒を生成します。
- 他のスレッドは実行されていません。

5 秒後:

- A および B は、それぞれ 5 および 500 のイベントを生成しました。
- _history には、A に 5 行、B に 10 行が含まれています。 スレッド当たりの記憶域は 10 行に制限されているため、A の行は破棄されていませんが、B の 490 行は破棄されています。
- _history_long には、A は 5 行、B は 500 行が含まれています。 テーブルの最大サイズは 10,000 行であるため、いずれのスレッドでも破棄された行はありません。

実行の 5 分 (300 秒) 後:

- A および B は、それぞれ 300 および 30,000 個のイベントを生成しました。
- _history には、A に 10 行、B に 10 行が含まれています。 スレッド当たりの記憶域は 10 行に制限されているため、A の 290 行は破棄されましたが、B の 29,990 行は破棄されました。 A の行には最大 10 秒経過したデータが含まれ、B の行には最大 .1 秒経過したデータのみが含まれます。
- _history_long には 10,000 行が含まれます。 A と B はともに 101 イベント/秒を生成するため、テーブルには A ではなく B から約 100 から 1 の行が混在した、約 10,000/101 = 99 秒前までのデータが含まれます。

27.10 パフォーマンススキーマのステートメントダイジェストとサンプリング

MySQL サーバーは、ステートメントダイジェスト情報を保守できます。 ダイジェストプロセスは、各 SQL ステートメントを正規化された形式 (ステートメントダイジェスト) に変換し、正規化された結果から SHA-256

ハッシュ値 (ダイジェストハッシュ値) を計算します。 正規化により、類似のステートメントがグループ化され、要約されて、サーバーが実行しているステートメントの種類とそれらが発生する頻度に関する情報が公開されます。 ダイジェストごとに、ダイジェストを生成する代表的なステートメントがサンプルとして格納されます。 このセクションでは、ステートメントのダイジェストとサンプリングがどのように行われるか、およびそれらがどのように役立つかについて説明します。

MySQL Enterprise Firewall やクエリーリライトプラグインなどの他の機能がステートメントダイジェストにアクセスできるように、パフォーマンススキーマが使用可能かどうかに関係なくパーサーでダイジェストが実行されます。

- ステートメントダイジェストの一般概念
- パフォーマンススキーマ内のステートメントダイジェスト
- ステートメントダイジェストメモリー使用
- ステートメントサンプリング

ステートメントダイジェストの一般概念

パーサーは、SQL ステートメントを受信すると、そのダイジェストが必要な場合にステートメントダイジェストを計算します。これは、次のいずれかの条件に該当する場合に当てはまります:

- パフォーマンススキーマダイジェストインストゥルメンテーションは有効です
- MySQL Enterprise Firewall は有効です
- クエリーリライトプラグインは有効です

パーサーは、アプリケーションが SQL ステートメントから正規化されたステートメントダイジェストおよびダイジェストハッシュ値を計算するために呼び出すことができる STATEMENT_DIGEST_TEXT() および STATEMENT_DIGEST() 関数でも使用されます。

max_digest_length システム変数値は、正規化されたステートメントダイジェストの計算に使用できるセッション当たりの最大バイト数を決定します。 ダイジェスト計算中にその量の領域が使用されると、切捨てが発生: 解析されたステートメントからのそれ以上のトークンは収集されず、ダイジェスト値になりません。 解析されたトークンのバイト数が同じ正規化されたステートメントダイジェストを生成し、比較された場合、またはダイジェスト統計のために集計された場合にのみ、ステートメントが同じであるとみなされます。

正規化されたステートメントが計算されると、そこから SHA-256 ハッシュ値が計算されます。 さらに、次のようになります:

- MySQL Enterprise Firewall が有効な場合は呼び出され、計算されたダイジェストが使用可能になります。
- クエリーリライトプラグインが有効になっている場合は、そのプラグインがコールされ、ステートメントダイジェストおよびダイジェスト値が使用可能になります。
- パフォーマンススキーマでダイジェスト計測が有効になっている場合は、正規化されたステートメントダイジェストのコピーが作成され、最大 performance_schema_max_digest_length バイトが割り当てられます。 したがって、performance_schema_max_digest_length が max_digest_length より小さい場合、コピーは元のコピーと相対的に切り捨てられます。 正規化されたステートメントダイジェストのコピーは、元の正規化されたステートメントから計算された SHA-256 ハッシュ値とともに、適切な「パフォーマンススキーマ」テーブルに格納されます。 (パフォーマンススキーマが元のステートメントダイジェストと相対的に正規化されたステートメントダイジェストのコピーを切り捨てる場合、SHA-256 ハッシュ値は再計算されません。)

ステートメントの正規化では、ステートメントのテキストがより標準化されたダイジェスト文字列表現に変換され、一般的なステートメントの構造は保持されますが、構造に不可欠でない情報は削除されます:

- データベースまたはテーブル名などのオブジェクト識別子は保持されます。
- リテラル値はパラメータマーカーに変換されます。 正規化されたステートメントは、名前、パスワード、日付などの情報を保持しません。
- コメントが削除され、空白が調整されます。

これらのステートメントを考慮してください。

```
SELECT * FROM orders WHERE customer_id=10 AND quantity>20
SELECT * FROM orders WHERE customer_id = 20 AND quantity > 100
```

これらのステートメントを正規化するために、パーサーは ? によってデータ値を置換し、空白を調整します。 どちらのステートメントも同じ正規化形式になるため、「同じ」とみなされます。

```
SELECT * FROM orders WHERE customer_id = ? AND quantity > ?
```

正規化されたステートメントは、格納される情報は少ないですが、引き続き元のステートメントを代表しています。 異なるデータ値を持つ他の同様のステートメントは、同じ正規化形式になります。

ここで、これらのステートメントを考慮してください。

```
SELECT * FROM customers WHERE customer_id = 1000
SELECT * FROM orders WHERE customer_id = 1000
```

この場合、オブジェクト識別子が異なるため、正規化されたステートメントは異なります:

```
SELECT * FROM customers WHERE customer_id = ?
SELECT * FROM orders WHERE customer_id = ?
```

正規化によってダイジェストバッファで使用可能な領域を超えるステートメント (max_digest_length によって決定) が生成された場合、切捨てが発生し、テキストは「...」で終了します。 「...」に続く部分のみが異なる長い正規化されたステートメントは、同じとみなされます。 これらのステートメントを考慮してください。

```
SELECT * FROM mytable WHERE cola = 10 AND colb = 20
SELECT * FROM mytable WHERE cola = 10 AND colc = 20
```

AND の直後にカットオフが発生した場合、両方のステートメントの形式は次のように正規化されます:

```
SELECT * FROM mytable WHERE cola = ? AND ...
```

この場合、2 つ目のカラム名の違いが失われ、両方のステートメントが同じとみなされます。

パフォーマンススキーマ内のステートメントダイジェスト

パフォーマンススキーマでは、ステートメントダイジェストには次の要素が含まれます:

- setup_consumers テーブル内の statements_digest コンシューマは、パフォーマンススキーマがダイジェスト情報を保持するかどうかを制御します。 ステートメントダイジェストコンシューマを参照してください。
- ステートメントイベントテーブル (events_statements_current、events_statements_history および events_statements_history_long) には、正規化されたステートメントダイジェストおよび対応するダイジェスト SHA-256 ハッシュ値を格納するためのカラムがあります:
  - DIGEST_TEXT は、正規化されたステートメントダイジェストのテキストです。 これは、最大 max_digest_length バイトに計算され、必要に応じてさらに performance_schema_max_digest_length バイトに切り捨てられた元の正規化されたステートメントのコピーです。
  - DIGEST は、元の正規化されたステートメントから計算されたダイジェスト SHA-256 ハッシュ値です。

  セクション27.12.6「パフォーマンススキーマステートメントイベントテーブル」を参照してください。
- events_statements_summary_by_digest サマリーテーブルには、集計されたステートメントダイジェスト情報が表示されます。 このテーブルは、SCHEMA_NAME と DIGEST の組合せごとにステートメントの情報を集計します。 パフォーマンススキーマは、SHA-256 ハッシュ値を集約に使用します。これらは、計算が高速で、衝突を最小限に抑える有利な統計分布を持つためです。 セクション27.12.18.3「ステートメントサマリーテーブル」を参照してください。

一部のパフォーマンステーブルには、ダイジェストの計算元となる元の SQL ステートメントを格納するカラムがあります:

- events_statements_current、events_statements_history および events_statements_history_long ステートメントイベントテーブルの SQL_TEXT カラム。
- events_statements_summary_by_digest サマリーテーブルの QUERY_SAMPLE_TEXT カラム。

ステートメントの表示に使用できる最大領域は、デフォルトで 1024 バイトです。 この値を変更するには、サーバーの起動時に performance_schema_max_sql_text_length システム変数を設定します。 変更は、指定したすべてのカラムに必要な記憶域に影響します。

performance_schema_max_digest_length システム変数は、パフォーマンススキーマ内のダイジェスト値の格納に使用できるステートメントあたりの最大バイト数を決定します。 ただし、ステートメントのダイジェストの表示長は、キーワードやリテラル値などのステートメント要素の内部エンコーディングのため、使用可能なバッファ

サイズより長くなる場合があります。 したがって、ステートメントイベントテーブルの DIGEST_TEXT カラムから選択された値は、performance_schema_max_digest_length 値を超えるように見える場合があります。

events_statements_summary_by_digest サマリーテーブルには、サーバーによって実行されるステートメントのプロファイルが表示されます。 それは、アプリケーションが実行しているステートメントの種類とその頻度を示します。 アプリケーション開発者はこの情報をテーブル内のほかの情報と組み合わせて使用し、アプリケーションのパフォーマンス特性を査定できます。 たとえば、待機時間、ロック時間、またはインデックスの使用を示すテーブルカラムは不十分なクエリーの種類を強調表示することができます。 これにより、開発者が注意が必要なアプリケーションの部分を把握できます。

events_statements_summary_by_digest サマリーテーブルのサイズは固定です。 デフォルトでは、パフォーマンススキーマは起動時に使用するサイズを見積もります。 テーブルサイズを明示的に指定するには、サーバーの起動時に performance_schema_digests_size システム変数を設定します。 テーブルがいっぱいになると、パフォーマンススキーマは、SCHEMA_NAME と DIGEST の値がテーブル内の既存の値と一致しないステートメントを、SCHEMA_NAME と DIGEST が NULL に設定された特殊な行にグループ化します。 これにより、すべてのステートメントがカウントされます。 ただし、特殊な行が実行されたステートメントのかなりの割合を占める場合は、performance_schema_digests_size を増やすことによってサマリーテーブルのサイズを増やすことをお勧めします。

ステートメントダイジェストメモリー使用

末尾のみが異なる非常に長いステートメントを生成するアプリケーションの場合、max_digest_length を増やすと、同じダイジェストに集約されるステートメントを区別するダイジェストの計算が可能になります。 逆に、max_digest_length を減らすと、サーバーはダイジェスト記憶域専用のメモリーが少なくなりますが、同じダイジェストに集計する長いステートメントの可能性が高くなります。 管理者は、特に多数の同時セッションを含むワークロード (サーバーがセッションごとに max_digest_length バイトを割り当てる) では、値を大きくすると、対応するメモリー要件が増加することに注意してください。

前述のように、パーサーによって計算される正規化されたステートメントダイジェストは最大 max_digest_length バイトに制約されますが、パフォーマンススキーマに格納される正規化されたステートメントダイジェストは performance_schema_max_digest_length バイトを使用します。 max_digest_length および performance_schema_max_digest_length の相対値に関して、次のメモリー使用上の考慮事項が適用されます:

- max_digest_length が performance_schema_max_digest_length より小さい場合:
  - パフォーマンススキーマ以外のサーバー機能は、最大 max_digest_length バイトを占める正規化されたステートメントダイジェストを使用します。
  - パフォーマンススキーマは、格納されている正規化されたステートメントダイジェストをさらに切り捨てることはありませんが、ダイジェストあたりの max_digest_length バイト数よりも多くのメモリーを割り当てます。これは不要です。
- max_digest_length が performance_schema_max_digest_length と等しい場合:
  - パフォーマンススキーマ以外のサーバー機能は、最大 max_digest_length バイトを占める正規化されたステートメントダイジェストを使用します。
  - パフォーマンススキーマは、格納されている正規化されたステートメントダイジェストをさらに切り捨てず、ダイジェストあたりの max_digest_length バイト数と同じ量のメモリーを割り当てます。
- max_digest_length が performance_schema_max_digest_length より大きい場合:
  - パフォーマンススキーマ以外のサーバー機能は、最大 max_digest_length バイトを占める正規化されたステートメントダイジェストを使用します。
  - パフォーマンススキーマは、格納されている正規化されたステートメントダイジェストをさらに切り捨て、ダイジェストあたりの max_digest_length バイト数より少ないメモリーを割り当てます。

パフォーマンススキーマのステートメントイベントテーブルには多くのダイジェストが格納される可能性があるため、max_digest_length より小さい performance_schema_max_digest_length を設定すると、管理者は次の要素のバランスを取ることができます:

- パフォーマンススキーマ外のサーバー機能で使用可能な長い正規化されたステートメントダイジェストが必要です
- 多くの同時セッション。それぞれがダイジェスト計算メモリーを割り当てます
- 多数のステートメントダイジェストを格納するときに、パフォーマンススキーマステートメントイベントテーブルによるメモリー消費を制限する必要がある

performance_schema_max_digest_length 設定はセッションごとではなく、ステートメントごとであり、セッションは events_statements_history テーブルに複数のステートメントを格納できます。 このテーブルの典型的なステートメントの数はセッションごとに 10 であるため、各セッションは、このテーブルのみに対して performance_schema_max_digest_length 値で示されるメモリーの 10 倍を消費します。

また、多くのステートメント (およびダイジェスト) がグローバルに収集されており、特に events_statements_history_long テーブルにあります。 ここでも、格納された N ステートメントは、performance_schema_max_digest_length 値で示されたメモリーの N 倍を消費します。

SQL ステートメントの格納およびダイジェスト計算に使用されるメモリー量を評価するには、SHOW ENGINE PERFORMANCE_SCHEMA STATUS ステートメントを使用するか、次のインスツルメントを監視します:

```
mysql> SELECT NAME
       FROM performance_schema.setup_instruments
       WHERE NAME LIKE '%.sqltext';
+-----------------------------------------------------------+
| NAME                                                      |
+-----------------------------------------------------------+
| memory/performance_schema/events_statements_history.sqltext      |
| memory/performance_schema/events_statements_current.sqltext      |
| memory/performance_schema/events_statements_history_long.sqltext |
+-----------------------------------------------------------+

mysql> SELECT NAME
       FROM performance_schema.setup_instruments
       WHERE NAME LIKE 'memory/performance_schema/%.tokens';
+-----------------------------------------------------------------+
| NAME                                                            |
+-----------------------------------------------------------------+
| memory/performance_schema/events_statements_history.tokens          |
| memory/performance_schema/events_statements_current.tokens          |
| memory/performance_schema/events_statements_summary_by_digest.tokens |
| memory/performance_schema/events_statements_history_long.tokens      |
+-----------------------------------------------------------------+
```

ステートメントサンプリング

パフォーマンススキーマは、ステートメントサンプリングを使用して、events_statements_summary_by_digest テーブル内の各ダイジェスト値を生成する代表的なステートメントを収集します。 これらのカラムには、サンプルステートメントの情報が格納されます: QUERY_SAMPLE_TEXT (ステートメントのテキスト)、QUERY_SAMPLE_SEEN (ステートメントが表示されたとき) および QUERY_SAMPLE_TIMER_WAIT (ステートメントの待機時間または実行時間)。 パフォーマンススキーマは、サンプルステートメントを選択するたびに 3 つのカラムすべてを更新します。

新しいテーブル行が挿入されると、行ダイジェスト値を生成したステートメントは、ダイジェストに関連付けられた現在のサンプルステートメントとして格納されます。 その後、同じダイジェスト値を持つほかのステートメントがサーバーに表示されるときに、新しいステートメントを使用して現在のサンプルステートメントを置き換えるかどうか (つまり、再サンプリングするかどうか) を決定します。 リサンプリングポリシーは、現在のサンプルステートメントと新しいステートメントの比較待機時間、およびオプションで現在のサンプルステートメントの経過時間に基づきます:

- 待機時間に基づくリサンプリング: 新しいステートメントの待機時間が現在のサンプルステートメントの待機時間よりも長い場合は、現在のサンプルステートメントになります。
- 年齢に基づくリサンプリング: performance_schema_max_digest_sample_age システム変数の値がゼロより大きく、現在のサンプルステートメントが何秒以上経過している場合、現在のステートメントは「「古すぎます」」とみなされ、新しいステートメントで置き換えられます。 これは、新しいステートメントの待機時間が現在のサンプルステートメントの待機時間より短い場合でも発生します。

デフォルトでは、performance_schema_max_digest_sample_age は 60 秒 (1 分) です。 経過時間による「expire」 ステートメントのサンプリング速度を変更するには、値を増減します。 リサンプリングポリシーのエージベース部分を無効にするには、performance_schema_max_digest_sample_age を 0 に設定します。

27.11 パフォーマンススキーマの一般的なテーブル特性

performance_schema データベースの名前は小文字で、その中のテーブルの名前も同様です。 クエリーでは名前を小文字で指定してください。

performance_schema データベースの多くのテーブルは読取り専用で、変更できません:

```
mysql> TRUNCATE TABLE performance_schema.setup_instruments;
```

```
ERROR 1683 (HY000): Invalid performance_schema usage.
```

セットアップテーブルの一部には、パフォーマンススキーマ操作に影響するように変更できるカラムがあります。さらに行の挿入や削除を許可するものもあります。 収集されたイベントをクリアするために切り捨てが許可されるため、events_waits_ のプリフィクスのある名前のテーブルなど、それらの種類の情報を格納するテーブルで、TRUNCATE TABLE を使用できます。

サマリーテーブルは TRUNCATE TABLE で切り捨てることができます。 一般に、サマリーカラムは行を削除するのではなく、0 または NULL にリセットされます。 これにより、収集された値をクリアし、アグリゲーションを再開できます。 それは、実行時構成の変更を行なったあとなどに便利な場合があります。 この切捨て動作の例外は、個々のサマリーテーブルのセクションに記載されています。

ほかのデータベースやテーブルに対する権限は次のようになります。

- performance_schema テーブルから取得するには、SELECT 権限が必要です。
- 変更可能なそれらのカラムを変更するには、UPDATE 権限が必要です。
- 切り捨て可能なテーブルを切り捨てるには、DROP 権限が必要です。

「パフォーマンススキーマ」テーブルに適用される権限のセットは限られているため、データベースまたはテーブルのアーカイブで権限を付与するための短縮形として GRANT ALL を使用しようとすると、次のエラーで失敗します:

```
mysql> GRANT ALL ON performance_schema.*
    TO 'u1'@'localhost';
ERROR 1044 (42000): Access denied for user 'root'@'localhost'
to database 'performance_schema'
mysql> GRANT ALL ON performance_schema.setup_instruments
    TO 'u2'@'localhost';
ERROR 1044 (42000): Access denied for user 'root'@'localhost'
to database 'performance_schema'
```

かわりに、必要な権限を正確に付与します:

```
mysql> GRANT SELECT ON performance_schema.*
    TO 'u1'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)

mysql> GRANT SELECT, UPDATE ON performance_schema.setup_instruments
    TO 'u2'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
```

27.12 パフォーマンススキーマテーブルの説明

performance_schema データベース内のテーブルは次のようにグループ化できます。

- セットアップテーブル。 これらのテーブルは、モニタリング特性の構成と表示に使われます。
- 現在のイベントテーブル。 events_waits_current テーブルには各スレッドの最新のイベントが格納されます。その他の類似テーブルには、イベント階層の様々なレベルの現在のイベントが含まれています: ステージイベントの場合は events_stages_current、ステートメントイベントの場合は events_statements_current、トランザクションイベントの場合は events_transactions_current。
- 履歴テーブル。 これらのテーブルは現在のイベントテーブルと同じ構造を持ちますが、多くの行を格納します。 たとえば、待機イベントの場合、events_waits_history テーブルにはスレッドあたり最新の 10 イベントが格納されます。events_waits_history_long には最新の 10,000 イベントが格納されます。 ステージ、ステートメントおよびトランザクション履歴にも同様のテーブルがあります。

  履歴テーブルのサイズを変更するには、サーバー起動時に、該当するシステム変数を設定します。 たとえば、待機イベント履歴テーブルのサイズを設定するには、performance_schema_events_waits_history_size および performance_schema_events_waits_history_long_size を設定します。
- サマリーテーブル。 これらのテーブルには、履歴テーブルから破棄されたものを含むイベントのグループ全体で集計された情報が格納されます。
- インスタンステーブル。 これらのテーブルは、インストゥルメントされたオブジェクトの種類を記述します。インストゥルメントされたオブジェクトは、サーバーによって使われると、イベントを生成します。 これらのテーブルは、イベント名と説明のメモまたはステータス情報を提供します。
- その他のテーブル。 これらはほかのどのテーブルグループにも分類されません。

27.12.1 パフォーマンススキーマテーブルインデックス

次の表に、各パフォーマンススキーマテーブルを一覧表示し、それぞれの簡単な説明を提供します。

表 27.1 パフォーマンススキーマテーブル

テーブル名	説明
accounts	クライアントアカウントごとの接続統計
binary_log_transaction_compression_stats	バイナリログトランザクション圧縮
clone_progress	クローン操作の進行状況
clone_status	クローン操作ステータス
cond_instances	同期オブジェクトインスタンス
data_lock_waits	データロック待機関係
data_locks	保持およびリクエストされたデータロック
error_log	サーバーエラーログの最近のエントリ
events_errors_summary_by_account_by_error	エラーコードおよびアカウントごとのエラー
events_errors_summary_by_host_by_error	エラーコードおよびホストごとのエラー
events_errors_summary_by_thread_by_error	エラーコードおよびホストごとのエラー
events_errors_summary_by_user_by_error	エラーコードおよびホストごとのエラー
events_errors_summary_global_by_error	エラーコードごとのエラー
events_stages_current	現在のステージイベント
events_stages_history	スレッド当たりの最新のステージイベント
events_stages_history_long	全体の最新ステージイベント
events_stages_summary_by_account_by_event_name	アカウントおよびイベント名ごとのステージイベント
events_stages_summary_by_host_by_event_name	ホスト名およびイベント名ごとのステージイベント
events_stages_summary_by_thread_by_event_name	スレッドおよびイベント名ごとのステージ待機
events_stages_summary_by_user_by_event_name	ユーザー名およびイベント名ごとのステージイベント
events_stages_summary_global_by_event_name	イベント名ごとのステージ待機
events_statements_current	現在のステートメントイベント
events_statements_histogram_by_digest	スキーマおよびダイジェスト値ごとのステートメントヒストグラム
events_statements_histogram_global	グローバルに要約されたステートメントヒストグラム
events_statements_history	スレッド当たりの最新のステートメントイベント
events_statements_history_long	全体の最新ステートメントイベント
events_statements_summary_by_account_by_event_name	アカウントおよびイベント名ごとのステートメントイベント
events_statements_summary_by_digest	スキーマおよびダイジェスト値ごとのステートメントイベント
events_statements_summary_by_host_by_event_name	ホスト名およびイベント名ごとのステートメントイベント
events_statements_summary_by_program	ストアドプログラムごとのステートメントイベント
events_statements_summary_by_thread_by_event_name	スレッドおよびイベント名ごとのステートメントイベント
events_statements_summary_by_user_by_event_name	ユーザー名およびイベント名ごとのステートメントイベント
events_statements_summary_global_by_event_name	イベント名ごとのステートメントイベント
events_transactions_current	現在のトランザクションイベント
events_transactions_history	スレッド当たりの最新のトランザクションイベント
events_transactions_history_long	全体の最新のトランザクションイベント

テーブル名	説明
events_transactions_summary_by_account_by_event_name	アカウントおよびイベント名ごとのトランザクションイベント
events_transactions_summary_by_host_by_event_name	ホスト名およびイベント名ごとのトランザクションイベント
events_transactions_summary_by_thread_by_event_name	スレッドおよびイベント名ごとのトランザクションイベント
events_transactions_summary_by_user_by_event_name	ユーザー名およびイベント名ごとのトランザクションイベント
events_transactions_summary_global_by_event_name	イベント名ごとのトランザクションイベント
events_waits_current	現在の待機イベント
events_waits_history	スレッド当たりの最新の待機イベント
events_waits_history_long	全体の最新待機イベント
events_waits_summary_by_account_by_event_name	アカウントおよびイベント名ごとの待機イベント
events_waits_summary_by_host_by_event_name	ホスト名およびイベント名ごとの待機イベント
events_waits_summary_by_instance	インスタンスごとの待機イベント
events_waits_summary_by_thread_by_event_name	スレッドおよびイベント名ごとの待機イベント
events_waits_summary_by_user_by_event_name	ユーザー名およびイベント名ごとの待機イベント
events_waits_summary_global_by_event_name	イベント名ごとの待機イベント
file_instances	ファイルインスタンス
file_summary_by_event_name	イベント名ごとのファイルイベント
file_summary_by_instance	ファイルインスタンスごとのファイルイベント
firewall_groups	キャッシュされた MySQL Enterprise Firewall グループプロファイルに表示
firewall_group_allowlist	キャッシュされた MySQL Enterprise Firewall グループプロファイル許可リストへの表示
firewall_membership	キャッシュされた MySQL Enterprise Firewall グループプロファイルメンバーへの表示
global_status	グローバルステータス変数
global_variables	グローバルシステム変数
host_cache	内部ホストキャッシュからの情報
hosts	クライアントホスト名ごとの接続統計
keyring_keys	キーリングキーのメタデータ
log_status	バックアップのためのサーバーログに関する情報
memory_summary_by_account_by_event_name	アカウントおよびイベント名ごとのメモリー操作
memory_summary_by_host_by_event_name	ホストおよびイベント名ごとのメモリー操作
memory_summary_by_thread_by_event_name	スレッドおよびイベント名ごとのメモリー操作
memory_summary_by_user_by_event_name	ユーザーおよびイベント名ごとのメモリー操作
memory_summary_global_by_event_name	イベント名ごとのグローバルなメモリー操作
metadata_locks	メタデータロックおよびロックリクエスト
mutex_instances	相互排他ロック同期オブジェクトインスタンス
objects_summary_global_by_type	オブジェクトサマリー
performance_timers	使用可能なイベントタイマー
persisted_variables	mysqld-auto.cnf ファイルの内容
prepared_statements_instances	プリペアドステートメントのインスタンスおよび統計
processlist	プロセスリスト情報

テーブル名	説明
replication_applier_configuration	レプリカ上のレプリケーションアプライアンスの構成パラメータ
replication_applier_status	レプリカ上のレプリケーションアプライアンスの現在のステータス
replication_applier_status_by_coordinator	SQL またはコーディネータのスレッドアプライヤステータス
replication_applier_status_by_worker	ワーカースレッドアプライヤステータス (レプリカがマルチスレッドでない場合は空)
replication_asynchronous_connection_failover	非同期接続フェイルオーバーメカニズムのソースリスト
replication_connection_configuration	ソースに接続するための構成パラメータ
replication_connection_status	ソースへの接続の現在のステータス
rwlock_instances	ロック同期オブジェクトインスタンス
session_account_connect_attrs	現在のセッションごとの接続属性
session_connect_attrs	すべてのセッションの接続属性
session_status	現在のセッションのステータス変数
session_variables	現在のセッションのシステム変数
setup_actors	新しいフォアグラウンドスレッドのモニタリングの初期化方法
setup_consumers	イベント情報を格納できるコンシューマ
setup_instruments	イベントを収集できるインストゥルメントされたオブジェクトのクラス
setup_objects	モニターすべきオブジェクト
setup_threads	インストゥルメントされたスレッド名と属性
socket_instances	アクティブな接続インスタンス
socket_summary_by_event_name	イベント名ごとのソケット待機と I/O
socket_summary_by_instance	インスタンスごとのソケット待機と I/O
status_by_account	アカウントごとのセッションステータス変数
status_by_host	ホスト名ごとのセッションステータス変数
status_by_thread	セッションごとのセッションステータス変数
status_by_user	ユーザー名ごとのセッションステータス変数
table_handles	テーブルロックおよびロックリクエスト
table_io_waits_summary_by_index_usage	インデックスごとのテーブル I/O 待機
table_io_waits_summary_by_table	テーブルごとのテーブル I/O 待機
table_lock_waits_summary_by_table	テーブルごとのテーブルロック待機
threads	サーバースレッドに関する情報
tls_channel_status	各接続インタフェースの TLS ステータス
tp_thread_group_state	スレッドプールのスレッドグループの状態に関する情報
tp_thread_group_stats	スレッドグループ統計
tp_thread_state	スレッドプールスレッドの状態に関する情報
user_defined_functions	登録済ユーザー定義関数
user_variables_by_thread	スレッド当たりのユーザー定義変数
users	クライアントユーザー名ごとの接続統計
variables_by_thread	セッションごとのセッションシステム変数
variables_info	システム変数が最近どのように設定されたか

27.12.2 パフォーマンススキーマセットアップテーブル

セットアップテーブルは現在のインストゥルメンテーションに関する情報を提供し、モニタリング構成の変更を可能にします。 このため、UPDATE 権限を持つ場合、これらのテーブルの一部のカラムを変更できます。

セットアップ情報に個々の変数ではなく、テーブルを使用することで、パフォーマンススキーマ構成の変更の高度な柔軟性を提供します。 たとえば、標準 SQL 構文の単一のステートメントを使用して、複数の同時の構成変更ができます。

これらのセットアップテーブルを使用できます。

- setup_actors: 新しいフォアグラウンドスレッドのモニタリングの初期化方法
- setup_consumers: イベント情報を送信および格納できる宛先
- setup_instruments: イベントを収集できるインストゥルメントされたオブジェクトのクラス
- setup_objects: モニターすべきオブジェクト
- setup_threads: インストゥルメントされたスレッド名と属性

27.12.2.1 setup_actors テーブル

setup_actors テーブルには、新しいフォアグラウンドサーバースレッド (クライアント接続に関連付けられたスレッド) の監視および履歴イベントロギングを有効にするかどうかを決定する情報が含まれます。 このテーブルはデフォルトで 100 行の最大サイズになります。 テーブルサイズを変更するには、サーバー起動時に performance_schema_setup_actors_size システム変数を変更します。

新しいフォアグラウンドスレッドごとに、パフォーマンススキーマはスレッドのユーザーとホストを、setup_actors テーブルの行に対して照合します。 そのテーブルの行が一致する場合、その ENABLED カラムと HISTORY カラムの値を使用して、スレッドの threads テーブルの行の INSTRUMENTED カラムと HISTORY カラムがそれぞれ設定されます。 これにより、インストゥルメントおよび履歴イベントロギングをホスト、ユーザーまたはアカウント (ユーザーとホストの組合せ) ごとに選択的に適用できます。 一致するものがない場合、スレッドの INSTRUMENTED カラムと HISTORY カラムは NO に設定されます。

バックグラウンドスレッドの場合、関連付けられたユーザーはありません。 INSTRUMENTED および HISTORY はデフォルトで YES であり、setup_actors は参照されません。

setup_actors テーブルの初期コンテンツは任意のユーザーとホストの組合せに一致するため、監視および履歴イベント収集はすべてのフォアグラウンドスレッドに対してデフォルトで有効になっています:

```
mysql> SELECT * FROM performance_schema.setup_actors;
+------+------+------+---------+---------+
| HOST | USER | ROLE | ENABLED | HISTORY |
+------+------+------+---------+---------+
| %    | %    | %    | YES     | YES     |
+------+------+------+---------+---------+
```

setup_actors テーブルを使用してイベント監視に影響を与える方法の詳細は、セクション27.4.6「スレッドによる事前フィルタリング」 を参照してください。

setup_actors テーブルの変更は、変更後に作成されたフォアグラウンドスレッドにのみ影響し、既存のスレッドには影響しません。 既存のスレッドに影響を与えるには、threads テーブルの行の INSTRUMENTED および HISTORY カラムを変更します。

setup_actors テーブルにはこれらのカラムがあります。

- HOST

  ホスト名。 これらはリテラル名または「任意のホスト」を意味する '%' であるべきです。

- USER

  ユーザー名。 これはリテラル名または「任意のユーザー」を意味する '%' であるべきです。

- ROLE

  使用されません。

- ENABLED

行に一致するフォアグラウンドスレッドのインストゥルメンテーションを有効にするかどうか。 値は YES または NO です。

- HISTORY

  行に一致するフォアグラウンドスレッドの履歴イベントをログに記録するかどうか。 値は YES または NO です。

setup_actors テーブルには次のインデックスがあります:

- 主キー (HOST, USER, ROLE)

TRUNCATE TABLE は setup_actors テーブルに対して許可されています。 行が削除されます。

27.12.2.2 setup_consumers テーブル

setup_consumers テーブルは、イベント情報を格納でき、有効にされているコンシューマの種類を一覧表示します。

```
mysql> SELECT * FROM performance_schema.setup_consumers;
+--------------------------------+---------+
| NAME                           | ENABLED |
+--------------------------------+---------+
| events_stages_current          | NO      |
| events_stages_history          | NO      |
| events_stages_history_long     | NO      |
| events_statements_current      | YES     |
| events_statements_history      | YES     |
| events_statements_history_long | NO      |
| events_transactions_current    | YES     |
| events_transactions_history    | YES     |
| events_transactions_history_long | NO    |
| events_waits_current           | NO      |
| events_waits_history           | NO      |
| events_waits_history_long      | NO      |
| global_instrumentation         | YES     |
| thread_instrumentation         | YES     |
| statements_digest              | YES     |
+--------------------------------+---------+
```

setup_consumers テーブル内のコンシューマ設定は、高いレベルから低いレベルまでの階層を形成します。 さまざまなコンシューマを有効にすることの効果の詳細については、セクション27.4.7「コンシューマによる事前フィルタリング」を参照してください。

setup_consumers テーブルへの変更はただちにモニタリングに影響します。

setup_consumers テーブルにはこれらのカラムがあります。

- NAME

  コンシューマ名。

- ENABLED

  コンシューマが有効にされているかどうか。 値は YES または NO です。 このカラムは変更できます。 コンシューマを無効にすると、サーバーはそれにイベント情報を追加する時間を費やさなくなります。

setup_consumers テーブルには次のインデックスがあります:

- 主キー (NAME)

TRUNCATE TABLE は、setup_consumers テーブルに対して許可されていません。

27.12.2.3 setup_instruments テーブル

setup_instruments テーブルは、イベントを収集できるインストゥルメントされたオブジェクトのクラスを一覧表示します。

```
mysql> SELECT * FROM performance_schema.setup_instruments\G
*************************** 1. row ***************************
       NAME: wait/synch/mutex/pfs/LOCK_pfs_share_list
    ENABLED: NO
      TIMED: NO
 PROPERTIES: singleton
```

```
  VOLATILITY: 1
DOCUMENTATION: Components can provide their own performance_schema tables.
               This lock protects the list of such tables definitions.
...
*************************** 369. row ***************************
        NAME: stage/sql/executing
     ENABLED: NO
       TIMED: NO
  PROPERTIES:
  VOLATILITY: 0
DOCUMENTATION: NULL
...
*************************** 687. row ***************************
        NAME: statement/abstract/Query
     ENABLED: YES
       TIMED: YES
  PROPERTIES: mutable
  VOLATILITY: 0
DOCUMENTATION: SQL query just received from the network. At this point,
               the real statement type is unknown, the type will be
               refined after SQL parsing.
...
*************************** 696. row ***************************
        NAME: memory/performance_schema/metadata_locks
     ENABLED: YES
       TIMED: NULL
  PROPERTIES: global_statistics
  VOLATILITY: 1
DOCUMENTATION: Memory used for table performance_schema.metadata_locks
...
```

ソースコードに追加された各インストゥルメントは、インストゥルメントコードが実行されない場合でも、setup_instruments テーブルの行を提供します。 インストゥルメントが有効化されて実行されると、インストゥルメントされたインスタンスが作成され、file_instances や rwlock_instances などの xxx_instances テーブルに表示されます。

ほとんどの setup_instruments 行を変更すると、すぐに監視に影響します。 一部のインストゥルメントでは、変更はサーバーの起動時にのみ有効です。実行時に変更しても効果はありません。 これは主にサーバー内の mutex、条件、および rwlocks に影響しますが、これが当てはまるほかのインストゥルメントが存在する可能性があります。

イベントフィルタリングにおける setup_instruments テーブルの役割の詳細については、セクション27.4.3「イベントの事前フィルタリング」を参照してください。

setup_instruments テーブルにはこれらのカラムがあります。

- NAME

  インストゥルメント名。 セクション27.6「パフォーマンススキーマインストゥルメント命名規則」に説明するように、インストゥルメント名には複数の部分があり、階層を形成することがあります。 インストゥルメントの実行から生成されるイベントには、インストゥルメント NAME 値から取得される EVENT_NAME 値があります。 (イベントには実際には「名前」がありませんが、これによって、イベントをインストゥルメントに関連付ける方法を提供します。)

- ENABLED

  インストゥルメントが有効にされているかどうか。 値は YES または NO です。 無効にされたインストゥルメントはイベントを生成しません。 このカラムは変更できますが、ENABLED の設定は、すでに作成されているインストゥルメントには影響しません。

- TIMED

  インストゥルメントの時間が測定されるかどうか。 値は、YES、NO または NULL です。 このカラムは変更できますが、TIMED の設定は、すでに作成されているインストゥルメントには影響しません。

  TIMED 値 NULL は、インストゥルメントがタイミングをサポートしていないことを示します。 たとえば、メモリー操作は時間指定されていないため、その TIMED カラムは NULL です。

  タイミングをサポートするインストゥルメントに対して TIMED を NULL に設定しても、タイミングをサポートしないインストゥルメントに対して TIMED を NULL 以外に設定しても効果はありません。

  有効にされたインストゥルメントの時間が測定されない場合、インストゥルメントコードは有効ですが、タイマーは有効ではありません。 インストゥルメントによって生成されたイベントの

TIMER_START、TIMER_END、および TIMER_WAIT タイマー値が NULL になります。 これによって、サマリーテーブルの合計、最小、最大、および平均の時間値の計算時に、それらの値が無視されます。

- PROPERTIES

  インストゥルメントプロパティ。 このカラムは SET データ型を使用するため、インストゥルメントごとに次のリストの複数のフラグを設定できます:

  - global_statistics: インストゥルメントはグローバルサマリーのみを生成します。 スレッドごと、アカウントごと、ユーザーごと、ホストごとなど、より詳細なレベルのサマリーは使用できません。 たとえば、ほとんどのメモリーインストゥルメントではグローバルサマリーのみが生成されます。
  - mutable: インストゥルメントは、より具体的なものに 「mutate」 できます。 このプロパティは、ステートメントインストゥルメントにのみ適用されます。
  - progress: インストゥルメントは進捗データをレポートできます。 このプロパティはステージインストゥルメントにのみ適用されます。
  - singleton: インストゥルメントには単一のインスタンスがあります。 たとえば、サーバー内のほとんどのグローバル mutex ロックはシングルトンであるため、対応するインストゥルメントも同様です。
  - user: インストゥルメントは、(システムワークロードではなく) ユーザーワークロードに直接関連しています。 そのようなインストゥルメントには、wait/io/socket/sql/client_connection があります。

- VOLATILITY

  インストゥルメントのボラティリティ。 ボラティリティ値の範囲は、低から高です。 値は、mysql/psi/psi_base.h ヘッダーファイルで定義されている PSI_VOLATILITY_xxx 定数に対応します:

  ```
  #define PSI_VOLATILITY_UNKNOWN 0
  #define PSI_VOLATILITY_PERMANENT 1
  #define PSI_VOLATILITY_PROVISIONING 2
  #define PSI_VOLATILITY_DDL 3
  #define PSI_VOLATILITY_CACHE 4
  #define PSI_VOLATILITY_SESSION 5
  #define PSI_VOLATILITY_TRANSACTION 6
  #define PSI_VOLATILITY_QUERY 7
  #define PSI_VOLATILITY_INTRA_QUERY 8
  ```

  VOLATILITY カラムは、ユーザー (およびパフォーマンススキーマコード) にインストゥルメントの実行時動作に関するヒントを提供するための単なる情報です。

  低揮発性インデックス (PERMANENT = 1) を持つインストゥルメントは、サーバーの起動時に一度作成され、通常のサーバー操作中に破棄または再作成されることはありません。 これらは、サーバーの停止中にのみ破棄されます。

  たとえば、wait/synch/mutex/pfs/LOCK_pfs_share_list mutex は揮発性 1 で定義されており、これは一度作成されることを意味します。 インストゥルメンテーション自体から発生する可能性のあるオーバーヘッド (相互排他ロック初期化) は、このインストゥルメントには影響しません。 実行時オーバーヘッドは、mutex をロックまたはロック解除する場合にのみ発生します。

  ボラティリティインデックスが高いインストゥルメント (SESSION = 5 など) は、ユーザーセッションごとに作成および破棄されます。 たとえば、wait/synch/mutex/sql/THD::LOCK_query_plan mutex は、セッションが接続されるたびに作成され、セッションが切断されると破棄されます。

  この mutex は、パフォーマンススキーマのオーバーヘッドにより機密性が高くなります。これは、オーバーヘッドがロックおよびロック解除インストゥルメンテーションだけでなく、より頻繁に実行される相互排他ロック作成および破棄インストゥルメンテーションからも発生するためです。

  ボラティリティの別の側面は、ENABLED カラムの更新が実際になんらかの影響を与えるかどうかと、そのタイミングに関するものです:

  - ENABLED の更新は、後で作成されるインストゥルメントされたオブジェクトに影響しますが、すでに作成されているインストゥルメントには影響しません。

- より多くの「volatile」のインストゥルメントでは、setup_instruments テーブルの新しい設定がより早く使用されます。

たとえば、次のステートメントは既存のセッションの LOCK_query_plan mutex には影響しませんが、更新後に作成された新しいセッションには影響します:

```
UPDATE performance_schema.setup_instruments
SET ENABLED=value
WHERE NAME = 'wait/synch/mutex/sql/THD::LOCK_query_plan';
```

このステートメントは、実際には何の効果もありません:

```
UPDATE performance_schema.setup_instruments
SET ENABLED=value
WHERE NAME = 'wait/synch/mutex/pfs/LOCK_pfs_share_list';
```

この mutex は永続的であり、更新の実行前にすでに作成されています。 mutex が再度作成されることはないため、setup_instruments の ENABLED 値は使用されません。 この mutex を有効または無効にするには、かわりに mutex_instances テーブルを使用します。

- DOCUMENTATION

  インストゥルメントの目的を説明する文字列。 説明がない場合、値は NULL です。

setup_instruments テーブルには次のインデックスがあります:

- 主キー (NAME)

TRUNCATE TABLE は、setup_instruments テーブルに対して許可されていません。

27.12.2.4 setup_objects テーブル

setup_objects テーブルは、パフォーマンススキーマが特定のオブジェクトをモニターするかどうかを制御します。 このテーブルはデフォルトで 100 行の最大サイズになります。 テーブルサイズを変更するには、サーバー起動時に performance_schema_setup_objects_size システム変数を変更します。

初期 setup_objects の内容は次のように見えます。

```
mysql> SELECT * FROM performance_schema.setup_objects;
+-------------+--------------------+-------------+---------+-------+
| OBJECT_TYPE | OBJECT_SCHEMA      | OBJECT_NAME | ENABLED | TIMED |
+-------------+--------------------+-------------+---------+-------+
| EVENT       | mysql              | %           | NO      | NO    |
| EVENT       | performance_schema | %           | NO      | NO    |
| EVENT       | information_schema | %           | NO      | NO    |
| EVENT       | %                  | %           | YES     | YES   |
| FUNCTION    | mysql              | %           | NO      | NO    |
| FUNCTION    | performance_schema | %           | NO      | NO    |
| FUNCTION    | information_schema | %           | NO      | NO    |
| FUNCTION    | %                  | %           | YES     | YES   |
| PROCEDURE   | mysql              | %           | NO      | NO    |
| PROCEDURE   | performance_schema | %           | NO      | NO    |
| PROCEDURE   | information_schema | %           | NO      | NO    |
| PROCEDURE   | %                  | %           | YES     | YES   |
| TABLE       | mysql              | %           | NO      | NO    |
| TABLE       | performance_schema | %           | NO      | NO    |
| TABLE       | information_schema | %           | NO      | NO    |
| TABLE       | %                  | %           | YES     | YES   |
| TRIGGER     | mysql              | %           | NO      | NO    |
| TRIGGER     | performance_schema | %           | NO      | NO    |
| TRIGGER     | information_schema | %           | NO      | NO    |
| TRIGGER     | %                  | %           | YES     | YES   |
+-------------+--------------------+-------------+---------+-------+
```

setup_objects テーブルへの変更はただちにオブジェクトモニタリングに影響します。

setup_objects に示されているオブジェクトの種類では、パフォーマンススキーマはそれらのモニター方法にテーブルを使用します。 オブジェクトの一致は OBJECT_SCHEMA および OBJECT_NAME カラムに基づきます。 一致のないオブジェクトはモニターされません。

デフォルトのオブジェクト構成の効果は、mysql、INFORMATION_SCHEMA、および performance_schema データベースのテーブルを除くすべてのテーブルをインストゥルメントすることです。 (INFORMATION_SCHEMA

データベース内のテーブルは、setup_objects の内容に関係なくインストゥルメントされず、information_schema.% の行は単にこのデフォルトを明示します。)

パフォーマンススキーマは、setup_objects の一致をチェックする場合、まずより詳細な一致を見つけようとします。 たとえば、テーブル db1.t1 では、'db1' と 't1'、次に 'db1' と '%'、次に '%' と '%' の一致を検索します。 さまざまな一致する setup_objects 行はさまざまな ENABLED 値と TIMED 値を持つ可能性があるため、一致が発生する順序が重要です。

テーブルへの INSERT または DELETE 権限を持つユーザーが、setup_objects に行を挿入したり、削除したりできます。 既存の行では、テーブルへの UPDATE 権限を持つユーザーによって、ENABLED および TIMED カラムのみを変更できます。

イベントフィルタリングにおける setup_objects テーブルの役割の詳細については、セクション27.4.3「イベントの事前フィルタリング」を参照してください。

setup_objects テーブルにはこれらのカラムがあります。

- OBJECT_TYPE

  インストゥルメントするオブジェクトの種類。 値は、'EVENT' (イベントスケジューライベント)、'FUNCTION' (ストアドファンクション)、'PROCEDURE' (ストアドプロシージャ)、'TABLE' (実テーブル) または'TRIGGER' (トリガー) のいずれかです。

  TABLE フィルタリングはテーブル I/O イベント (wait/io/table/sql/handler インストゥルメント) およびテーブルロックイベント (wait/lock/table/sql/handler インストゥルメント) に影響します。

- OBJECT_SCHEMA

  オブジェクトを格納するスキーマ。 これはリテラル名、または「任意のスキーマ」を意味する '%' であるべきです。

- OBJECT_NAME

  インストゥルメントされたオブジェクトの名前。 これはリテラル名、または「任意のオブジェクト」を意味する '%' であるべきです。

- ENABLED

  オブジェクトのイベントがインストゥルメントされるかどうか。 値は YES または NO です。 このカラムは変更できます。

- TIMED

  オブジェクトのイベントの時間が測定されるかどうか。 このカラムは変更できます。

setup_objects テーブルには次のインデックスがあります:

- (OBJECT_TYPE, OBJECT_SCHEMA, OBJECT_NAME) のインデックス

TRUNCATE TABLE は setup_objects テーブルに対して許可されています。 行が削除されます。

27.12.2.5 setup_threads テーブル

setup_threads テーブルには、インストゥルメントスレッドクラスがリストされます。 スレッドクラス名と属性を公開します:

```
mysql> SELECT * FROM performance_schema.setup_threads\G
*************************** 1. row ***************************
        NAME: thread/performance_schema/setup
     ENABLED: YES
     HISTORY: YES
  PROPERTIES: singleton
  VOLATILITY: 0
DOCUMENTATION: NULL
...
*************************** 4. row ***************************
        NAME: thread/sql/main
     ENABLED: YES
     HISTORY: YES
  PROPERTIES: singleton
  VOLATILITY: 0
DOCUMENTATION: NULL
*************************** 5. row ***************************
```

```
       NAME: thread/sql/one_connection
    ENABLED: YES
    HISTORY: YES
 PROPERTIES: user
 VOLATILITY: 0
DOCUMENTATION: NULL
...
*************************** 10. row ***************************
       NAME: thread/sql/event_scheduler
    ENABLED: YES
    HISTORY: YES
 PROPERTIES: singleton
 VOLATILITY: 0
DOCUMENTATION: NULL
```

setup_threads テーブルには、次のカラムがあります:

- NAME

  インストゥルメント名。 スレッドインストゥルメントは、thread (thread/sql/parser_service や thread/performance_schema/setup など) で始まります。

- ENABLED

  インストゥルメントが有効にされているかどうか。 値は YES または NO です。 このカラムは変更できますが、ENABLED を設定しても、すでに実行中のスレッドには影響しません。

  バックグラウンドスレッドの場合、ENABLED 値を設定すると、このインストゥルメント用に後で作成され、threads テーブルにリストされるスレッドに対して、INSTRUMENTED が YES または NO に設定されるかどうかが制御されます。 フォアグラウンドスレッドの場合、このカラムは効果がなく、setup_actors テーブルが優先されます。

- HISTORY

  インストゥルメントの履歴イベントをログに記録するかどうか。 値は YES または NO です。 このカラムは変更できますが、HISTORY を設定しても、すでに実行中のスレッドには影響しません。

  バックグラウンドスレッドの場合、HISTORY 値を設定すると、このインストゥルメント用に後で作成され、threads テーブルにリストされるスレッドに対して、HISTORY が YES または NO に設定されるかどうかが制御されます。 フォアグラウンドスレッドの場合、このカラムは効果がなく、setup_actors テーブルが優先されます。

- PROPERTIES

  インストゥルメントプロパティ。 このカラムは SET データ型を使用するため、インストゥルメントごとに次のリストの複数のフラグを設定できます:

  - singleton: インストゥルメントには単一のインスタンスがあります。 たとえば、thread/sql/main インストゥルメントのスレッドは 1 つのみです。
  - user: インストゥルメントは、(システムワークロードではなく) ユーザーワークロードに直接関連しています。 たとえば、ユーザーセッションを実行する thread/sql/one_connection などのスレッドには、システムスレッドと区別するための user プロパティがあります。

- VOLATILITY

  インストゥルメントのボラティリティ。 このカラムは、setup_instruments テーブルと同じ意味を持ちます。 セクション27.12.2.3「setup_instruments テーブル」を参照してください。

- DOCUMENTATION

  インストゥルメントの目的を説明する文字列。 説明がない場合、値は NULL です。

setup_threads テーブルには次のインデックスがあります:

- 主キー (NAME)

TRUNCATE TABLE は、setup_threads テーブルに対して許可されていません。

27.12.2.6 setup_timers テーブル

このテーブルは、MySQL 8.0.4 で削除されました。

27.12.3 パフォーマンススキーマインスタンステーブル

インスタンステーブルは、インストゥルメントされたオブジェクトの種類を記述します。 それらは、イベント名と説明のメモまたはステータス情報を提供します。

- cond_instances: 条件同期オブジェクトインスタンス
- file_instances: ファイルインスタンス
- mutex_instances: 相互排他ロック同期オブジェクトインスタンス
- rwlock_instances: ロック同期オブジェクトインスタンス
- socket_instances: アクティブな接続インスタンス

これらのテーブルはインストゥルメントされた同期オブジェクト、ファイル、および接続を一覧表示します。 3 種類の同期オブジェクト cond、mutex、および rwlock があります。 各インスタンステーブルには、各行に関連付けられているインストゥルメントを示す EVENT_NAME または NAME カラムがあります。 セクション 27.6「パフォーマンススキーマインストゥルメント命名規則」に説明するように、インストゥルメント名には複数の部分があり、階層を形成することがあります。

mutex_instances.LOCKED_BY_THREAD_ID および rwlock_instances.WRITE_LOCKED_BY_THREAD_ID カラムは、パフォーマンスボトルネックまたはデッドロックの調査にきわめて重要です。 この目的でそれらを使用する方法の例については、セクション27.19「問題を診断するためのパフォーマンススキーマの使用」を参照してください

27.12.3.1 cond_instances テーブル

cond_instances テーブルは、サーバーの実行中にパフォーマンススキーマによって確認されるすべての条件を一覧表示します。 条件は、この条件を待機しているスレッドが作業を再開できるように、特定のイベントが発生したことを伝えるために、コードで使用される同期メカニズムです。

スレッドが何かの発生を待機している場合、条件名はスレッドが何を待機しているかを示しますが、ほかのどのスレッド (スレッド) が原因であるかをすぐに通知する方法はありません。

cond_instances テーブルにはこれらのカラムがあります。

- NAME

  条件に関連付けられているインストゥルメント名。

- OBJECT_INSTANCE_BEGIN

  インストゥルメントされた条件のメモリー内のアドレス。

cond_instances テーブルには次のインデックスがあります:

- 主キー (OBJECT_INSTANCE_BEGIN)
- (NAME) のインデックス

TRUNCATE TABLE は、cond_instances テーブルに対して許可されていません。

27.12.3.2 file_instances テーブル

file_instances テーブルは、ファイル I/O インストゥルメンテーションの実行中にパフォーマンススキーマによって確認されるすべてのファイルを一覧表示します。 ディスク上のファイルが開かれていない場合、file_instances には表示されません。 ファイルがディスクから削除されると、file_instances テーブルからも削除されます。

file_instances テーブルにはこれらのカラムがあります。

- FILE_NAME

  ファイル名。

- EVENT_NAME

  ファイルに関連付けられているインストゥルメント名。

- OPEN_COUNT

ファイルへのオープンハンドルのカウント。 ファイルを開いてから閉じた場合、そのファイルは 1 回開かれていますが、OPEN_COUNT は 0 です。 サーバーによって現在開かれているすべてのファイルを一覧表示するには、WHERE OPEN_COUNT > 0 を使用します。

file_instances テーブルには次のインデックスがあります:

- 主キー (FILE_NAME)
- (EVENT_NAME) のインデックス

TRUNCATE TABLE は、file_instances テーブルに対して許可されていません。

27.12.3.3 mutex_instances テーブル

mutex_instances テーブルは、サーバーの実行中にパフォーマンススキーマによって確認されるすべての相互排他ロックを一覧表示します。 相互排他ロックは、特定の時間に 1 つだけのスレッドが特定の共通リソースにアクセスできるようにする、コードで使用される同期メカニズムです。 リソースは相互排他ロックによって「保護されている」と呼ばれます。

サーバーで実行されている 2 つのスレッド (たとえば、クエリーを同時に実行する 2 つのユーザーセッション) が同じリソース (ファイル、バッファまたは一部のデータ) にアクセスする必要がある場合、これらの 2 つのスレッドは互いに競合するため、mutex でロックを取得する最初のクエリーによって、最初のクエリーが完了するまで待機し、mutex のロックを解除します。

相互排他ロックの保持中に実行される作業は「クリティカルセクション」にあると呼ばれ、複数のクエリーがこのクリティカルセクションを連続して (一度に 1 つずつ) 実行するため、これは潜在的なボトルネックになります。

mutex_instances テーブルにはこれらのカラムがあります。

- NAME

  相互排他ロックに関連付けられているインストゥルメント名。

- OBJECT_INSTANCE_BEGIN

  インストゥルメントされた相互排他ロックのメモリー内のアドレス。

- LOCKED_BY_THREAD_ID

  スレッドが現在相互排他ロックされている場合、LOCKED_BY_THREAD_ID はロックしているスレッドの THREAD_ID になり、そうでない場合、それは NULL になります。

mutex_instances テーブルには次のインデックスがあります:

- 主キー (OBJECT_INSTANCE_BEGIN)
- (NAME) のインデックス
- (LOCKED_BY_THREAD_ID) のインデックス

TRUNCATE TABLE は、mutex_instances テーブルに対して許可されていません。

コードにインストゥルメントされた各相互排他ロックについて、パフォーマンススキーマは次の情報を提供します。

- setup_instruments テーブルは、プリフィクス wait/synch/mutex/ を付けて、インストゥルメンテーションポイントの名前を一覧表示します。
- 一部のコードで相互排他ロックが作成されると、行が mutex_instances テーブルに追加されます。 OBJECT_INSTANCE_BEGIN カラムは相互排他ロックを一意に識別するプロパティーです。
- スレッドが相互排他ロックのロックを試みた場合、events_waits_current テーブルにそのスレッドの行が表示され、それが相互排他ロックを待機していることが示され (EVENT_NAME カラム内)、待機されている相互排他ロックが示されます (OBJECT_INSTANCE_BEGIN カラム内)。
- スレッドが相互排他ロックのロックに成功した場合:
  - events_waits_current は相互排他ロックへの待機が完了したことを示します (TIMER_END および TIMER_WAIT カラム内)

  - 完了した待機イベントは events_waits_history および events_waits_history_long テーブルに追加されます。
  - mutex_instances は相互排他ロックがスレッドによって所有されるようになったことを示します (THREAD_ID カラム内)。
- スレッドが相互排他ロックのロックを解除すると、mutex_instances は相互排他ロックに所有者がいなくなったことを示します (THREAD_ID カラムが NULL になります)。
- 相互排他ロックオブジェクトが破棄されると、対応する行が mutex_instances から削除されます。

次の両方のテーブルに対してクエリーを実行することによって、モニタリングアプリケーションまたは DBA は相互排他ロックを伴うスレッド間のボトルネックやデッドロックを検出できます。

- events_waits_current、スレッドが待機している相互排他ロックを確認する場合
- mutex_instances、相互排他ロックを現在所有しているほかのスレッドを確認する場合

27.12.3.4 rwlock_instances テーブル

rwlock_instances テーブルには、サーバーの実行中にパフォーマンススキーマによって認識されるすべての rwlock (読み取り/書き込みロック) インスタンスが一覧表示されます。 rwlock は、特定の時間にそのスレッドが、次の特定のルールに従って、一部の共通リソースにアクセスできるようにするために、コードで使用される同期メカニズムです。 リソースは rwlock によって「保護されている」と呼ばれます。 アクセスは、共有 (多くのスレッドが同時に読取りロックを持つことができます)、排他 (特定の時間に書込みロックを持つことができるのは 1 つのスレッドのみ) または共有排他 (スレッドは他のスレッドによる一貫性のない読取りを許可しながら書込みロックを持つことができます) のいずれかです。 共有排他アクセスは、sxlock とも呼ばれ、同時実行性を最適化し、読取り/書込みワークロードのスケーラビリティを向上させます。

ロックをリクエストしているスレッドの数およびリクエストされたロックの性質に応じて、他のスレッドが最初に終了するまで待機して、共有モード、排他モードまたは共有排他モードでアクセス権を付与することも、まったく付与しないこともできます。

rwlock_instances テーブルにはこれらのカラムがあります。

- NAME

  ロックに関連付けられているインストゥルメント名。

- OBJECT_INSTANCE_BEGIN

  インストゥルメントされたロックのメモリー内のアドレス。

- WRITE_LOCKED_BY_THREAD_ID

  スレッドが現在排他 (書き込み) モードでロックされた rwlock を持つ場合、WRITE_LOCKED_BY_THREAD_ID はロックしているスレッドの THREAD_ID になり、そうでない場合、それは NULL になります。

- READ_LOCKED_BY_COUNT

  スレッドが現在共有 (読み取り) モードでロックされた rwlock を持つ場合、READ_LOCKED_BY_COUNT が 1 増分されます。 これはカウンタのみであるため、読み取りロックを保持するスレッドを見つけるためにそれを直接使用することはできませんが、rwlock に対して読み取りの競合があるかどうかを確認し、現在アクティブなリーダー数を確認するために使用することができます。

rwlock_instances テーブルには次のインデックスがあります:

- 主キー (OBJECT_INSTANCE_BEGIN)
- (NAME) のインデックス
- (WRITE_LOCKED_BY_THREAD_ID) のインデックス

TRUNCATE TABLE は、rwlock_instances テーブルに対して許可されていません。

次の両方のテーブルに対してクエリーを実行することによって、モニタリングアプリケーションまたは DBA はロックを伴うスレッド間の何らかのボトルネックやデッドロックを検出できます。

- events_waits_current、スレッドが待機している rwlock を確認する場合
- rwlock_instances、rwlock を現在所有しているほかのスレッドを確認する場合

制限があります。rwlock_instances は、書き込みロックを保持しているスレッドの識別にのみ使用できますが、読み取りロックを保持しているスレッドの識別には使用できません。

27.12.3.5 socket_instances テーブル

socket_instances テーブルは MySQL サーバーへのアクティブな接続のリアルタイムスナップショットを提供します。 テーブルには、TCP/IP または Unix ソケットファイル接続ごとに 1 行含まれます。 このテーブルで使用可能な情報は、サーバーへのアクティブな接続のリアルタイムスナップショットを提供します。 (ソケット操作や送受信されたバイト数などのネットワークアクティビティーを含む、追加の情報はソケットサマリーテーブルで入手できます。セクション27.12.18.9「ソケットサマリーテーブル」を参照してください)。

```
mysql> SELECT * FROM performance_schema.socket_instances\G
*************************** 1. row ***************************
        EVENT_NAME: wait/io/socket/sql/server_unix_socket
OBJECT_INSTANCE_BEGIN: 4316619408
         THREAD_ID: 1
         SOCKET_ID: 16
                IP:
              PORT: 0
             STATE: ACTIVE
*************************** 2. row ***************************
        EVENT_NAME: wait/io/socket/sql/client_connection
OBJECT_INSTANCE_BEGIN: 4316644608
         THREAD_ID: 21
         SOCKET_ID: 39
                IP: 127.0.0.1
              PORT: 55233
             STATE: ACTIVE
*************************** 3. row ***************************
        EVENT_NAME: wait/io/socket/sql/server_tcpip_socket
OBJECT_INSTANCE_BEGIN: 4316699040
         THREAD_ID: 1
         SOCKET_ID: 14
                IP: 0.0.0.0
              PORT: 50603
             STATE: ACTIVE
```

ソケットインストゥルメントは形式 wait/io/socket/sql/socket_type の名前を持ち、次のように使用されます。

1. サーバーには、それがサポートする各ネットワークプロトコルの待機ソケットがあります。 TCP/IP または Unix ソケットファイル接続の待機ソケットに関連付けられているインストゥルメントは、それぞれ server_tcpip_socket または server_unix_socket の socket_type 値を持ちます。
2. 待機ソケットが接続を検出すると、サーバーは接続を、個別のスレッドによって管理される新しいソケットに転送します。 新しい接続スレッドのインストゥルメントは、client_connection の socket_type 値を持ちます。
3. 接続が終了すると、socket_instances 内のそれに対応する行が削除されます。

socket_instances テーブルにはこれらのカラムがあります。

- EVENT_NAME

  イベントを生成した wait/io/socket/* インストゥルメントの名前。 これは setup_instruments テーブルからの NAME 値です。 セクション27.6「パフォーマンススキーマインストゥルメント命名規則」に説明するように、インストゥルメント名には複数の部分があり、階層を形成することがあります。

- OBJECT_INSTANCE_BEGIN

  このカラムは一意にソケットを識別します。 この値はメモリー内のオブジェクトのアドレスです。

- THREAD_ID

  サーバーによって割り当てられた内部スレッド識別子。 各ソケットは単一のスレッドによって管理されるため、各ソケットはスレッドにマップでき、スレッドはサーバープロセスにマップできます。

- SOCKET_ID

  ソケットに割り当てられている内部ファイルハンドル。

- IP

  クライアントの IP アドレス。 この値は IPv4 または IPv6 アドレスのいずれか、または Unix ソケットファイル接続を示すブランクになります。

- PORT

  0 から 65535 の範囲の TCP/IP ポート番号。

- STATE

  IDLE または ACTIVE のいずれかのソケットステータス。 アクティブなソケットの待機時間は、対応するソケットインストゥルメントを使用して追跡されます。 アイドルソケットの待機時間は、idle インストゥルメントを使用して追跡されます。

  ソケットはクライアントからのリクエストを待機している場合、アイドルになります。 ソケットがアイドルになると、ソケットを追跡している socket_instances 内のイベント行が ACTIVE のステータスから IDLE に切り替わります。 EVENT_NAME 値は wait/io/socket/* のままになりますが、インストゥルメントのタイミングは一時停止されます。 代わりに、idle の EVENT_NAME 値で events_waits_current テーブルにイベントが生成されます。

  次のリクエストを受信すると、idle イベントが終了し、ソケットインスタンスが IDLE から ACTIVE に切り替わり、ソケットインストゥルメントのタイミングが再開します。

socket_instances テーブルには次のインデックスがあります:

- 主キー (OBJECT_INSTANCE_BEGIN)
- (THREAD_ID) のインデックス
- (SOCKET_ID) のインデックス
- (IP、PORT) のインデックス

TRUNCATE TABLE は、socket_instances テーブルに対して許可されていません。

IP:PORT カラムの組み合わせの値は接続を識別します。 この組み合わせの値は、ソケットイベントの発生元の接続を識別するために、events_waits_xxx テーブルの OBJECT_NAME カラムで使用されます。

- Unix ドメインリスナーソケット (server_unix_socket) の場合、ポートは 0 で IP は '' です。
- Unix ドメインリスナー経由のクライアント接続 (client_connection) の場合、ポートは 0 で IP は '' です。
- TCP/IP サーバーリスナーソケット (server_tcpip_socket) の場合、ポートは常にマスターポート (たとえば 3306) で、IP は常に 0.0.0.0 です。
- TCP/IP リスナー経由のクライアント接続 (client_connection) の場合、ポートはサーバーが割り当てたものになりますが、0 にはなりません。 IP は発信元ホストの IP (ローカルホストの場合 127.0.0.1 または ::1) です

27.12.4 パフォーマンススキーマ待機イベントテーブル

パフォーマンススキーマインストゥルメントは待機します。これは時間がかかるイベントです。 イベント階層内では、待機イベントはステージイベント内にネストされ、ステージイベントはステートメントイベント内にネストされ、ステートメントイベントはトランザクションイベント内にネストされます。

これらのテーブルは待機イベントを格納します。

- events_waits_current: 各スレッドの現在の待機イベント。
- events_waits_history: スレッドごとに終了した最新の待機イベント。
- events_waits_history_long: グローバルに (すべてのスレッドで) 終了した最新の待機イベント。

次の各セクションでは、待機イベントテーブルについて説明します。 待機イベントに関する情報を集計するサマリーテーブルもあります。セクション27.12.18.1「待機イベント要約テーブル」を参照してください。

3 つの待機イベントテーブル間の関係の詳細は、セクション27.9「現在および過去のイベントのパフォーマンススキーマテーブル」 を参照してください。

待機イベント収集の構成

待機イベントを収集するかどうかを制御するには、関連するインストゥルメントおよびコンシューマの状態を設定します:

- setup_instruments テーブルには、wait で始まる名前を持つインストゥルメントが格納されます。 これらのインストゥルメントを使用して、個々の待機イベントクラスの収集を有効または無効にします。

- setup_consumers テーブルには、現在の待機イベントテーブル名と履歴待機イベントテーブル名に対応する名前のコンシューマ値が含まれます。 これらのコンシューマを使用して、待機イベントのコレクションをフィルタします。

待機インストゥルメントの中には、デフォルトで有効になっているものと無効になっているものがあります。 例:

```
mysql> SELECT NAME, ENABLED, TIMED
       FROM performance_schema.setup_instruments
       WHERE NAME LIKE 'wait/io/file/innodb%';
+----------------------------------------------+---------+-------+
| NAME                                         | ENABLED | TIMED |
+----------------------------------------------+---------+-------+
| wait/io/file/innodb/innodb_tablespace_open_file | YES     | YES   |
| wait/io/file/innodb/innodb_data_file           | YES     | YES   |
| wait/io/file/innodb/innodb_log_file            | YES     | YES   |
| wait/io/file/innodb/innodb_temp_file           | YES     | YES   |
| wait/io/file/innodb/innodb_arch_file           | YES     | YES   |
| wait/io/file/innodb/innodb_clone_file          | YES     | YES   |
+----------------------------------------------+---------+-------+
mysql> SELECT NAME, ENABLED, TIMED
       FROM performance_schema.setup_instruments
       WHERE NAME LIKE 'wait/io/socket/%';
+---------------------------------------+---------+-------+
| NAME                                  | ENABLED | TIMED |
+---------------------------------------+---------+-------+
| wait/io/socket/sql/server_tcpip_socket | NO      | NO    |
| wait/io/socket/sql/server_unix_socket  | NO      | NO    |
| wait/io/socket/sql/client_connection   | NO      | NO    |
+---------------------------------------+---------+-------+
```

待機コンシューマはデフォルトで無効にされています。

```
mysql> SELECT *
       FROM performance_schema.setup_consumers
       WHERE NAME LIKE 'events_waits%';
+--------------------------+---------+
| NAME                     | ENABLED |
+--------------------------+---------+
| events_waits_current     | NO      |
| events_waits_history     | NO      |
| events_waits_history_long | NO      |
+--------------------------+---------+
```

サーバー起動時の待機イベント収集を制御するには、my.cnf ファイルで次のような行を使用します:

- 有効化:

```
[mysqld]
performance-schema-instrument='wait/%=ON'
performance-schema-consumer-events-waits-current=ON
performance-schema-consumer-events-waits-history=ON
performance-schema-consumer-events-waits-history-long=ON
```

- 無効化:

```
[mysqld]
performance-schema-instrument='wait/%=OFF'
performance-schema-consumer-events-waits-current=OFF
performance-schema-consumer-events-waits-history=OFF
performance-schema-consumer-events-waits-history-long=OFF
```

実行時の待機イベント収集を制御するには、setup_instruments テーブルと setup_consumers テーブルを更新します:

- 有効化:

```
UPDATE performance_schema.setup_instruments
SET ENABLED = 'YES', TIMED = 'YES'
WHERE NAME LIKE 'wait/%';

UPDATE performance_schema.setup_consumers
SET ENABLED = 'YES'
WHERE NAME LIKE 'events_waits%';
```

- 無効化:

```
UPDATE performance_schema.setup_instruments
SET ENABLED = 'NO', TIMED = 'NO'
```

```
WHERE NAME LIKE 'wait/%';

UPDATE performance_schema.setup_consumers
SET ENABLED = 'NO'
WHERE NAME LIKE 'events_waits%';
```

特定の待機イベントのみを収集するには、対応する待機インストゥルメントのみを有効にします。 特定の待機イベントテーブルについてのみ待機イベントを収集するには、待機インストゥルメントを有効にし、目的のテーブルに対応する待機コンシューマのみを有効にします。

イベント収集の構成の詳細は、セクション27.3「パフォーマンススキーマ起動構成」 および セクション27.4「パフォーマンススキーマ実行時構成」 を参照してください。

27.12.4.1 events_waits_current テーブル

events_waits_current テーブルには、現在の待機イベントが含まれます。 テーブルには、スレッドごとに最新の監視対象待機イベントの現在のステータスを示す 1 行が格納されるため、テーブルサイズを構成するためのシステム変数はありません。

待機イベント行を格納するテーブルのうち、events_waits_current はもっとも基本的です。 待機イベント行を格納するほかのテーブルは論理的に現在のイベントから派生します。 たとえば、events_waits_history テーブルと events_waits_history_long テーブルは、終了した最新の待機イベントのコレクションで、スレッド当たりの最大行数まで、およびすべてのスレッドにわたってグローバルに終了します。

3 つの待機イベントテーブル間の関係の詳細は、セクション27.9「現在および過去のイベントのパフォーマンススキーマテーブル」 を参照してください。

待機イベントを収集するかどうかの構成の詳細は、セクション27.12.4「パフォーマンススキーマ待機イベントテーブル」 を参照してください。

events_waits_current テーブルにはこれらのカラムがあります。

- THREAD_ID、EVENT_ID

  イベントに関連付けられたスレッドとイベントの起動時のスレッドの現在のイベント番号。 ともに取得される THREAD_ID と EVENT_ID の値によって、行が一意に識別されます。 同じ値のペアを持つ行は 2 つありません。

- END_EVENT_ID

  このカラムは、イベントの起動時に NULL に設定され、イベントの終了時にスレッドの現在のイベント番号に更新されます。

- EVENT_NAME

  イベントを生成したインストゥルメントの名前。 これは setup_instruments テーブルからの NAME 値です。 セクション27.6「パフォーマンススキーマインストゥルメント命名規則」に説明するように、インストゥルメント名には複数の部分があり、階層を形成することがあります。

- SOURCE

  イベントを生成した、インストゥルメントされたコードを格納するソースファイルの名前と、インストゥルメンテーションが行われたファイルの行番号。 これにより、ソースをチェックして、コードに含まれるものを正確に判断することができます。 たとえば、相互排他ロックまたはロックがブロックされた場合、これが発生するコンテキストをチェックできます。

- TIMER_START、TIMER_END、TIMER_WAIT

  イベントのタイミング情報。 これらの値の単位はピコ秒 (秒の 1 兆分の 1) です。 TIMER_START および TIMER_END 値は、イベントのタイミングが開始されたときと終了したときを示します。 TIMER_WAIT はイベントの経過時間 (期間) です。

  イベントが終了していない場合、TIMER_END は現在のタイマー値で、TIMER_WAIT はこれまでに経過した時間です (TIMER_END - TIMER_START)。

  イベントが TIMED = NO のインストゥルメントから生成されている場合、タイミング情報は収集されず、TIMER_START、TIMER_END、および TIMER_WAIT はすべて NULL になります。

  イベント時間の単位としてのピコ秒および時間値に影響する要因については、セクション27.4.1「パフォーマンススキーマイベントタイミング」を参照してください。

- SPINS

  相互排他ロックの場合、スピンラウンドの数。 値が NULL の場合、コードはスピンラウンドを使用しないか、スピニングがインストゥルメントされません。

- OBJECT_SCHEMA、OBJECT_NAME、OBJECT_TYPE、OBJECT_INSTANCE_BEGIN

  これらのカラムは「作用している」オブジェクトを識別します。 その意味は、オブジェクトの種類によって異なります。

  同期オブジェクト (cond、mutex、および rwlock) の場合:

  - OBJECT_SCHEMA、OBJECT_NAME、および OBJECT_TYPE は NULL です。
  - OBJECT_INSTANCE_BEGIN はメモリー内の同期オブジェクトのアドレスです。

  ファイル I/O オブジェクトの場合:

  - OBJECT_SCHEMA は NULL です。
  - OBJECT_NAME はファイル名です。
  - OBJECT_TYPE は FILE です。
  - OBJECT_INSTANCE_BEGIN はメモリー内のアドレスです。

  ソケットオブジェクトの場合:

  - OBJECT_NAME はソケットの IP:PORT 値です。
  - OBJECT_INSTANCE_BEGIN はメモリー内のアドレスです。

  テーブル I/O オブジェクトの場合:

  - OBJECT_SCHEMA はテーブルを格納するスキーマの名前です。
  - OBJECT_NAME はテーブル名です。
  - OBJECT_TYPE は永続的ベーステーブルの TABLE または一時テーブルの TEMPORARY TABLE です。
  - OBJECT_INSTANCE_BEGIN はメモリー内のアドレスです。

  OBJECT_INSTANCE_BEGIN 値自体には、さまざまな値がさまざまなオブジェクトを示すことを除いて、意味がありません。 OBJECT_INSTANCE_BEGIN はデバッグに使用できます。 たとえば、それを GROUP BY OBJECT_INSTANCE_BEGIN で使用して、1,000 相互排他ロック (つまり、データの 1,000 ページまたはブロックを保護する) の負荷が均等に広がっているか、または少数のボトルネックだけに関わっているかを確認できます。 これにより、ログファイルやほかのデバッグまたはパフォーマンスツールで同じオブジェクトアドレスが見られた場合に、情報のほかのソースと関連付けることができます。

- INDEX_NAME

  使用されるインデックスの名前。 PRIMARY はテーブルプライマリインデックスを示します。 NULL はインデックスが使用されなかったことを意味します。

- NESTING_EVENT_ID

  このイベントが中にネストされているイベントの EVENT_ID 値。

- NESTING_EVENT_TYPE

  ネストしているイベントの種類。 値は TRANSACTION, STATEMENT, STAGE または WAIT です。

- OPERATION

  lock、read、または write などの実行される操作の種類。

- NUMBER_OF_BYTES

  操作によって読み取りまたは書き込まれるバイト数。 テーブル I/O 待機 (wait/io/table/sql/handler インストゥルメントのイベント) の場合、NUMBER_OF_BYTES は行数を示します。 値が 1 より大きい場合、イベントは

バッチ I/O 操作用です。 次の説明では、単一行レポートとバッチ I/O を反映するレポートの違いについて説明します。

MySQL は、ネステッドループ実装を使用して結合を実行します。 パフォーマンススキーマインストゥルメンテーションのジョブは、結合内のテーブルごとに行数と累積実行時間を提供することです。 t1, t2, t3 のテーブル結合順序を使用して実行される次の形式の結合クエリーを想定します:

```
SELECT ... FROM t1 JOIN t2 ON ... JOIN t3 ON ...
```

テーブル「「ファンアウト」」は、結合処理中にテーブルを追加する行数の増減です。 テーブル t3 のファンアウトが 1 より大きい場合、行フェッチ操作の大部分はそのテーブルに対するものです。 結合が t1 から 10 行、t1 から t2 から 20 行、テーブル t2 の行ごとに t3 から 30 行にアクセスするとします。 単一行レポートでは、インストゥルメントされた操作の合計数は次のとおりです:

```
10 + (10 * 20) + (10 * 20 * 30) = 6210
```

インスツルメント処理される操作の数は、スキャンごと (つまり、t1 と t2 の行の一意の組合せごと) に集計することで大幅に削減できます。 バッチ I/O レポートでは、パフォーマンススキーマは各行ではなくもっとも内側のテーブル t3 のスキャンごとにイベントを生成し、計測される行操作の数は次のように減少します:

```
10 + (10 * 20) + (10 * 20) = 410
```

これは 93% の削減であり、レポートコールの数を減らすことで、バッチレポート戦略によってテーブル I/O のパフォーマンススキーマのオーバーヘッドが大幅に削減される方法を示しています。 トレードオフは、イベントタイミングの精度が低くなります。 バッチ I/O のタイミングには、行ごとのレポートのように個々の行操作の時間ではなく、結合バッファリング、集計、クライアントへの行の戻しなどの操作に費やされる時間が含まれます。

バッチ I/O レポートを実行するには、次の条件が満たされている必要があります:

- クエリー実行は、クエリーブロックの最も内側のテーブルにアクセスします (単一テーブルクエリーの場合、そのテーブルは最も内側としてカウントされます)
- クエリーの実行では、テーブルの単一行は要求されません (たとえば、eq_ref アクセスではバッチレポートを使用できません)
- クエリーの実行では、テーブルに対するテーブルアクセスを含むサブクエリーは評価されません

- FLAGS

  将来使用するために予約されています。

events_waits_current テーブルには次のインデックスがあります:

- 主キー (THREAD_ID、EVENT_ID)

TRUNCATE TABLE は events_waits_current テーブルに対して許可されています。 行が削除されます。

27.12.4.2 events_waits_history テーブル

events_waits_history テーブルには、スレッドごとに終了した N の最新の待機イベントが含まれます。 待機イベントはそれらが終了するまでテーブルに追加されません。 テーブルに特定のスレッドの最大行数が含まれている場合、そのスレッドの新しい行が追加されると、最も古いスレッド行は破棄されます。 スレッドが終了すると、そのすべての行が破棄されます。

パフォーマンススキーマは、サーバーの起動時に N の値を自動サイズ調整します。 スレッドごとの行数を明示的に設定するには、サーバーの起動時に performance_schema_events_waits_history_size システム変数を設定します。

events_waits_history テーブルには、events_waits_current と同じカラムおよびインデックス付けがあります。 セクション27.12.4.1「events_waits_current テーブル」を参照してください。

TRUNCATE TABLE は events_waits_history テーブルに対して許可されています。 行が削除されます。

3 つの待機イベントテーブル間の関係の詳細は、セクション27.9「現在および過去のイベントのパフォーマンススキーマテーブル」 を参照してください。

待機イベントを収集するかどうかの構成の詳細は、セクション27.12.4「パフォーマンススキーマ待機イベントテーブル」 を参照してください。

27.12.4.3 events_waits_history_long テーブル

events_waits_history_long テーブルには、すべてのスレッドでグローバルに終了した最新の待機イベントが N に含まれます。 待機イベントはそれらが終了するまでテーブルに追加されません。 テーブルがいっぱいになると、どちらのスレッドがどちらの行を生成したかに関係なく、新しい行が追加されたときにもっとも古い行が破棄されます。

パフォーマンススキーマは、サーバーの起動時に N の値を自動サイズ調整します。 テーブルサイズを明示的に設定するには、サーバー起動時に performance_schema_events_waits_history_long_size システム変数を設定します。

events_waits_history_long テーブルには、events_waits_current と同じカラムがあります。 セクション27.12.4.1「events_waits_current テーブル」を参照してください。 events_waits_current とは異なり、events_waits_history_long にはインデックス付けはありません。

TRUNCATE TABLE は events_waits_history_long テーブルに対して許可されています。 行が削除されます。

3 つの待機イベントテーブル間の関係の詳細は、セクション27.9「現在および過去のイベントのパフォーマンススキーマテーブル」 を参照してください。

待機イベントを収集するかどうかの構成の詳細は、セクション27.12.4「パフォーマンススキーマ待機イベントテーブル」 を参照してください。

27.12.5 パフォーマンススキーマステージイベントテーブル

パフォーマンススキーマは、ステートメントの解析、テーブルのオープン、filesort 操作の実行など、ステートメント実行プロセス中のステップであるステージを計測します。 ステージは SHOW PROCESSLIST によって表示されるか、または INFORMATION_SCHEMA.PROCESSLIST テーブルに表示されるスレッドの状態に対応します。 ステージは、状態値が変化したときに開始および終了します。

イベント階層内では、待機イベントはステージイベント内にネストされ、ステージイベントはステートメントイベント内にネストされ、ステートメントイベントはトランザクションイベント内にネストされます。

これらのテーブルはステージイベントを格納します。

- events_stages_current: 各スレッドの現在のステージイベント。
- events_stages_history: スレッドごとに終了した最新のステージイベント。
- events_stages_history_long: グローバルに (すべてのスレッドで) 終了した最新のステージイベント。

次の各セクションでは、ステージイベントテーブルについて説明します。 ステージイベントに関する情報を集計するサマリーテーブルもあります。セクション27.12.18.2「ステージサマリーテーブル」を参照してください。

3 つのステージイベントテーブル間の関係の詳細は、セクション27.9「現在および過去のイベントのパフォーマンススキーマテーブル」 を参照してください。

- ステージイベント収集の構成
- ステージイベント進捗情報

ステージイベント収集の構成

ステージイベントを収集するかどうかを制御するには、関連するインストゥルメントおよびコンシューマの状態を設定します:

- setup_instruments テーブルには、stage で始まる名前を持つインストゥルメントが格納されます。 これらのインストゥルメントを使用して、個々のステージイベントクラスの収集を有効または無効にします。
- setup_consumers テーブルには、現在のステージイベントテーブル名と履歴ステージイベントテーブル名に対応する名前のコンシューマ値が含まれます。 これらのコンシューマを使用して、ステージイベントのコレクションをフィルタします。

ステージインストゥルメントは、ステートメントの進捗情報を提供するインストゥルメント以外、デフォルトでは無効になっています。 例:

```
mysql> SELECT NAME, ENABLED, TIMED
       FROM performance_schema.setup_instruments
       WHERE NAME RLIKE 'stage/sql/[a-c]';
+----------------------------------------------------+---------+-------+
| NAME                                               | ENABLED | TIMED |
+----------------------------------------------------+---------+-------+
| stage/sql/After create                             | NO      | NO    |
| stage/sql/allocating local table                   | NO      | NO    |
| stage/sql/altering table                           | NO      | NO    |
| stage/sql/committing alter table to storage engine | NO      | NO    |
| stage/sql/Changing master                          | NO      | NO    |
| stage/sql/Checking master version                  | NO      | NO    |
| stage/sql/checking permissions                     | NO      | NO    |
| stage/sql/cleaning up                              | NO      | NO    |
| stage/sql/closing tables                           | NO      | NO    |
| stage/sql/Connecting to master                     | NO      | NO    |
| stage/sql/converting HEAP to MyISAM                | NO      | NO    |
| stage/sql/Copying to group table                   | NO      | NO    |
| stage/sql/Copying to tmp table                     | NO      | NO    |
| stage/sql/copy to tmp table                        | NO      | NO    |
| stage/sql/Creating sort index                      | NO      | NO    |
| stage/sql/creating table                           | NO      | NO    |
| stage/sql/Creating tmp table                       | NO      | NO    |
+----------------------------------------------------+---------+-------+
```

ステートメントの進捗情報を提供するステージイベントインストゥルメントは、デフォルトで有効化され、時間設定されます:

```
mysql> SELECT NAME, ENABLED, TIMED
       FROM performance_schema.setup_instruments
       WHERE ENABLED='YES' AND NAME LIKE "stage/%";
+----------------------------------------------------------+---------+-------+
| NAME                                                     | ENABLED | TIMED |
+----------------------------------------------------------+---------+-------+
| stage/sql/copy to tmp table                              | YES     | YES   |
| stage/sql/Applying batch of row changes (write)          | YES     | YES   |
| stage/sql/Applying batch of row changes (update)         | YES     | YES   |
| stage/sql/Applying batch of row changes (delete)         | YES     | YES   |
| stage/innodb/alter table (end)                           | YES     | YES   |
| stage/innodb/alter table (flush)                         | YES     | YES   |
| stage/innodb/alter table (insert)                        | YES     | YES   |
| stage/innodb/alter table (log apply index)               | YES     | YES   |
| stage/innodb/alter table (log apply table)               | YES     | YES   |
| stage/innodb/alter table (merge sort)                    | YES     | YES   |
| stage/innodb/alter table (read PK and internal sort)     | YES     | YES   |
| stage/innodb/buffer pool load                            | YES     | YES   |
| stage/innodb/clone (file copy)                           | YES     | YES   |
| stage/innodb/clone (redo copy)                           | YES     | YES   |
| stage/innodb/clone (page copy)                           | YES     | YES   |
+----------------------------------------------------------+---------+-------+
```

ステージコンシューマはデフォルトで無効にされています。

```
mysql> SELECT *
       FROM performance_schema.setup_consumers
       WHERE NAME LIKE 'events_stages%';
+----------------------------+---------+
| NAME                       | ENABLED |
+----------------------------+---------+
| events_stages_current      | NO      |
| events_stages_history      | NO      |
| events_stages_history_long | NO      |
+----------------------------+---------+
```

サーバー起動時のステージイベント収集を制御するには、my.cnf ファイルで次のような行を使用します:

- 有効化:

  ```
  [mysqld]
  performance-schema-instrument='stage/%=ON'
  performance-schema-consumer-events-stages-current=ON
  performance-schema-consumer-events-stages-history=ON
  performance-schema-consumer-events-stages-history-long=ON
  ```

- 無効化:

  ```
  [mysqld]
  performance-schema-instrument='stage/%=OFF'
  ```

```
performance-schema-consumer-events-stages-current=OFF
performance-schema-consumer-events-stages-history=OFF
performance-schema-consumer-events-stages-history-long=OFF
```

実行時にステージイベント収集を制御するには、setup_instruments テーブルと setup_consumers テーブルを更新します:

- 有効化:

```
UPDATE performance_schema.setup_instruments
SET ENABLED = 'YES', TIMED = 'YES'
WHERE NAME LIKE 'stage/%';

UPDATE performance_schema.setup_consumers
SET ENABLED = 'YES'
WHERE NAME LIKE 'events_stages%';
```

- 無効化:

```
UPDATE performance_schema.setup_instruments
SET ENABLED = 'NO', TIMED = 'NO'
WHERE NAME LIKE 'stage/%';

UPDATE performance_schema.setup_consumers
SET ENABLED = 'NO'
WHERE NAME LIKE 'events_stages%';
```

特定のステージイベントのみを収集するには、対応するステージインストゥルメントのみを有効にします。 特定のステージイベントテーブルに対してのみステージイベントを収集するには、ステージインストゥルメントを有効にしますが、目的のテーブルに対応するステージコンシューマのみを有効にします。

イベント収集の構成の詳細は、セクション27.3「パフォーマンススキーマ起動構成」 および セクション27.4「パフォーマンススキーマ実行時構成」 を参照してください。

ステージイベント進捗情報

パフォーマンススキーマのステージイベントテーブルには、ともに各行にステージ進捗インジケータを提供する 2 つのカラムが含まれています:

- WORK_COMPLETED: ステージで完了した作業ユニットの数
- WORK_ESTIMATED: ステージに必要な作業ユニット数

インストゥルメントの進捗情報が指定されていない場合、各カラムは NULL です。 情報が使用可能な場合、その解釈はインストゥルメントの実装によって完全に異なります。 「パフォーマンススキーマ」テーブルは、進捗データを格納するコンテナを提供しますが、メトリック自体のセマンティクスについては想定しません:

- 「「作業単位」」は、処理されるバイト数、行数、ファイル数、テーブル数など、実行中に時間の経過とともに増加する整数メトリックです。 特定のインストゥルメントの「「作業単位」」の定義は、データを提供するインストゥルメンテーションコードに残されます。
- WORK_COMPLETED 値は、インストゥルメントされたコードに応じて、一度に 1 つ以上の単位を増やすことができます。
- WORK_ESTIMATED 値は、インストゥルメントコードに応じてステージ中に変更できます。

ステージイベント進捗インジケータのインストゥルメンテーションでは、次のいずれかの動作を実装できます:

- 進捗インスツルメンテーションなし

  これは最も一般的なケースで、進捗データは提供されません。 WORK_COMPLETED カラムと WORK_ESTIMATED カラムはどちらも NULL です。

- 無制限進捗インストゥルメンテーション

  WORK_COMPLETED カラムのみが意味を持ちます。 WORK_ESTIMATED カラムにはデータが提供されず、0 が表示されます。

  監視対象セッションの events_stages_current テーブルをクエリーすることで、監視アプリケーションはこれまでに実行された作業量をレポートできますが、ステージが完了間近であるかどうかはレポートできません。 現在、このようなステージはインストゥルメントされていません。

- 有限進捗インスツルメンテーション

  WORK_COMPLETED カラムと WORK_ESTIMATED カラムの両方が意味を持ちます。

  このタイプの進捗インジケータは、あとで説明するテーブルコピーインストゥルメントなど、完了基準が定義された操作に適しています。 監視対象セッションの events_stages_current テーブルをクエリーすることで、監視アプリケーションはこれまでに実行された作業量をレポートし、WORK_COMPLETED / WORK_ESTIMATED 比率を計算してステージの全体的な完了率をレポートできます。

stage/sql/copy to tmp table インストゥルメントは、進捗インジケータがどのように機能するかを示します。 ALTER TABLE ステートメントの実行中に stage/sql/copy to tmp table ステージが使用され、コピーするデータのサイズによっては、このステージが長時間実行される可能性があります。

テーブルコピータスクには終了 (すべての行がコピーされます) が定義されており、stage/sql/copy to tmp table ステージは指定されたバインド済進捗情報にインスツルメント処理されます: 使用される作業ユニットはコピーされた行数で、WORK_COMPLETED と WORK_ESTIMATED はどちらも意味があり、その比率はタスク完了率を示します。

インストゥルメントおよび関連するコンシューマを有効にするには、次のステートメントを実行します:

```
UPDATE performance_schema.setup_instruments
SET ENABLED='YES'
WHERE NAME='stage/sql/copy to tmp table';

UPDATE performance_schema.setup_consumers
SET ENABLED='YES'
WHERE NAME LIKE 'events_stages_%';
```

進行中の ALTER TABLE ステートメントの進行状況を確認するには、events_stages_current テーブルから選択します。

27.12.5.1 events_stages_current テーブル

events_stages_current テーブルには、現在のステージイベントが含まれます。 テーブルには、スレッドごとに最新のモニター対象ステージイベントの現在のステータスを示す 1 行が格納されるため、テーブルサイズを構成するためのシステム変数はありません。

ステージイベント行を格納するテーブルのうち、events_stages_current はもっとも基本的です。 ステージイベント行を格納するほかのテーブルは論理的に現在のイベントから派生します。 たとえば、events_stages_history テーブルと events_stages_history_long テーブルは、終了した最新のステージイベントのコレクションで、スレッド当たりの最大行数まで、およびすべてのスレッドにわたってグローバルに終了します。

3 つのステージイベントテーブル間の関係の詳細は、セクション27.9「現在および過去のイベントのパフォーマンススキーマテーブル」 を参照してください。

ステージイベントを収集するかどうかの構成の詳細は、セクション27.12.5「パフォーマンススキーマステージイベントテーブル」 を参照してください。

events_stages_current テーブルにはこれらのカラムがあります。

- THREAD_ID、EVENT_ID

  イベントに関連付けられたスレッドとイベントの起動時のスレッドの現在のイベント番号。 ともに取得される THREAD_ID と EVENT_ID の値によって、行が一意に識別されます。 同じ値のペアを持つ行は 2 つありません。

- END_EVENT_ID

  このカラムは、イベントの起動時に NULL に設定され、イベントの終了時にスレッドの現在のイベント番号に更新されます。

- EVENT_NAME

  イベントを生成したインストゥルメントの名前。 これは setup_instruments テーブルからの NAME 値です。 セクション27.6「パフォーマンススキーマインストゥルメント命名規則」に説明するように、インストゥルメント名には複数の部分があり、階層を形成することがあります。

- SOURCE

イベントを生成した、インストゥルメントされたコードを格納するソースファイルの名前と、インストゥルメンテーションが行われたファイルの行番号。 これにより、ソースをチェックして、コードに含まれるものを正確に判断することができます。

- TIMER_START、TIMER_END、TIMER_WAIT

  イベントのタイミング情報。 これらの値の単位はピコ秒 (秒の 1 兆分の 1) です。 TIMER_START および TIMER_END 値は、イベントのタイミングが開始されたときと終了したときを示します。 TIMER_WAIT はイベントの経過時間 (期間) です。

  イベントが終了していない場合、TIMER_END は現在のタイマー値で、TIMER_WAIT はこれまでに経過した時間です (TIMER_END - TIMER_START)。

  イベントが TIMED = NO のインストゥルメントから生成されている場合、タイミング情報は収集されず、TIMER_START、TIMER_END、および TIMER_WAIT はすべて NULL になります。

  イベント時間の単位としてのピコ秒および時間値に影響する要因については、セクション27.4.1「パフォーマンススキーマイベントタイミング」を参照してください。

- WORK_COMPLETED, WORK_ESTIMATED

  これらのカラムには、このような情報を生成するために実装されたインストゥルメントのステージ進捗情報が表示されます。 WORK_COMPLETED はステージで完了した作業単位の数を示し、WORK_ESTIMATED はステージで予想される作業単位の数を示します。 詳細は、ステージイベント進捗情報を参照してください。

- NESTING_EVENT_ID

  このイベントが中にネストされているイベントの EVENT_ID 値。 ステージイベントのネストしているイベントは通常ステートメントイベントです。

- NESTING_EVENT_TYPE

  ネストしているイベントの種類。 値は TRANSACTION, STATEMENT, STAGE または WAIT です。

events_stages_current テーブルには次のインデックスがあります:

- 主キー (THREAD_ID、EVENT_ID)

TRUNCATE TABLE は events_stages_current テーブルに対して許可されています。 行が削除されます。

27.12.5.2 events_stages_history テーブル

events_stages_history テーブルには、スレッドごとに終了した N の最新のステージイベントが含まれます。 ステージイベントは終了するまでテーブルに追加されません。 テーブルに特定のスレッドの最大行数が含まれている場合、そのスレッドの新しい行が追加されると、最も古いスレッド行は破棄されます。 スレッドが終了すると、そのすべての行が破棄されます。

パフォーマンススキーマは、サーバーの起動時に N の値を自動サイズ調整します。 スレッドごとの行数を明示的に設定するには、サーバーの起動時に performance_schema_events_stages_history_size システム変数を設定します。

events_stages_history テーブルには、events_stages_current と同じカラムおよびインデックス付けがあります。 セクション27.12.5.1「events_stages_current テーブル」を参照してください。

TRUNCATE TABLE は events_stages_history テーブルに対して許可されています。 行が削除されます。

3 つのステージイベントテーブル間の関係の詳細は、セクション27.9「現在および過去のイベントのパフォーマンススキーマテーブル」 を参照してください。

ステージイベントを収集するかどうかの構成の詳細は、セクション27.12.5「パフォーマンススキーマステージイベントテーブル」 を参照してください。

27.12.5.3 events_stages_history_long テーブル

events_stages_history_long テーブルには、すべてのスレッドでグローバルに終了した N の最新のステージイベントが含まれます。 ステージイベントは終了するまでテーブルに追加されません。 テーブルがいっぱいになると、どちらのスレッドがどちらの行を生成したかに関係なく、新しい行が追加されたときにもっとも古い行が破棄されます。

パフォーマンススキーマは、サーバーの起動時に N の値を自動サイズ調整します。 テーブルサイズを明示的に設定するには、サーバー起動時に performance_schema_events_stages_history_long_size システム変数を設定します。

events_stages_history_long テーブルには、events_stages_current と同じカラムがあります。 セクション27.12.5.1「events_stages_current テーブル」を参照してください。 events_stages_current とは異なり、events_stages_history_long にはインデックス付けはありません。

TRUNCATE TABLE は events_stages_history_long テーブルに対して許可されています。 行が削除されます。

3 つのステージイベントテーブル間の関係の詳細は、セクション27.9「現在および過去のイベントのパフォーマンススキーマテーブル」 を参照してください。

ステージイベントを収集するかどうかの構成の詳細は、セクション27.12.5「パフォーマンススキーマステージイベントテーブル」 を参照してください。

27.12.6 パフォーマンススキーマステートメントイベントテーブル

パフォーマンススキーマインストゥルメントはステートメントの実行を計測します。 ステートメントイベントは、イベント階層の上位レベルで発生します。 イベント階層内では、待機イベントはステージイベント内にネストされ、ステージイベントはステートメントイベント内にネストされ、ステートメントイベントはトランザクションイベント内にネストされます。

これらのテーブルはステートメントイベントを格納します。

- events_statements_current: 各スレッドの現在のステートメントイベント。
- events_statements_history: スレッドごとに終了した最新のステートメントイベント。
- events_statements_history_long: グローバルに (すべてのスレッドで) 終了した最新のステートメントイベント。
- prepared_statements_instances: プリペアドステートメントのインスタンスおよび統計

次の各セクションでは、ステートメントイベントテーブルについて説明します。 ステートメントイベントに関する情報を集計するサマリーテーブルもあります。セクション27.12.18.3「ステートメントサマリーテーブル」を参照してください。

3 つの events_statements_xxx イベントテーブル間の関係の詳細は、セクション27.9「現在および過去のイベントのパフォーマンススキーマテーブル」 を参照してください。

- ステートメントイベント収集の構成
- ステートメントモニタリング

ステートメントイベント収集の構成

ステートメントイベントを収集するかどうかを制御するには、関連するインストゥルメントおよびコンシューマの状態を設定します:

- setup_instruments テーブルには、statement で始まる名前を持つインストゥルメントが格納されます。 これらのインストゥルメントを使用して、個々のステートメントイベントクラスの収集を有効または無効にします。
- setup_consumers テーブルには、現在および過去のステートメントイベントテーブル名に対応する名前を持つコンシューマ値と、ステートメントダイジェストコンシューマが含まれます。 これらのコンシューマを使用して、ステートメントイベントおよびステートメントダイジェストのコレクションをフィルタします。

ステートメントインストゥルメントはデフォルトで有効になっており、events_statements_current、events_statements_history および statements_digest ステートメントコンシューマはデフォルトで有効になっています:

```
mysql> SELECT NAME, ENABLED, TIMED
       FROM performance_schema.setup_instruments
       WHERE NAME LIKE 'statement/%';
+----------------------------------------+---------+-------+
| NAME                                   | ENABLED | TIMED |
+----------------------------------------+---------+-------+
| statement/sql/select                   | YES     | YES   |
| statement/sql/create_table             | YES     | YES   |
```

```
| statement/sql/create_index               | YES     | YES   |
...
| statement/sp/stmt                        | YES     | YES   |
| statement/sp/set                         | YES     | YES   |
| statement/sp/set_trigger_field           | YES     | YES   |
| statement/scheduler/event                | YES     | YES   |
| statement/com/Sleep                      | YES     | YES   |
| statement/com/Quit                       | YES     | YES   |
| statement/com/Init DB                    | YES     | YES   |
...
| statement/abstract/Query                 | YES     | YES   |
| statement/abstract/new_packet            | YES     | YES   |
| statement/abstract/relay_log             | YES     | YES   |
+------------------------------------------+---------+-------+
```

```
mysql> SELECT *
       FROM performance_schema.setup_consumers
       WHERE NAME LIKE '%statements%';
+--------------------------------+---------+
| NAME                           | ENABLED |
+--------------------------------+---------+
| events_statements_current      | YES     |
| events_statements_history      | YES     |
| events_statements_history_long | NO      |
| statements_digest              | YES     |
+--------------------------------+---------+
```

サーバー起動時のステートメントイベント収集を制御するには、my.cnf ファイルで次のような行を使用します:

- 有効化:

```
[mysqld]
performance-schema-instrument='statement/%=ON'
performance-schema-consumer-events-statements-current=ON
performance-schema-consumer-events-statements-history=ON
performance-schema-consumer-events-statements-history-long=ON
performance-schema-consumer-statements-digest=ON
```

- 無効化:

```
[mysqld]
performance-schema-instrument='statement/%=OFF'
performance-schema-consumer-events-statements-current=OFF
performance-schema-consumer-events-statements-history=OFF
performance-schema-consumer-events-statements-history-long=OFF
performance-schema-consumer-statements-digest=OFF
```

実行時にステートメントイベント収集を制御するには、setup_instruments テーブルおよび setup_consumers テーブルを更新します:

- 有効化:

```
UPDATE performance_schema.setup_instruments
SET ENABLED = 'YES', TIMED = 'YES'
WHERE NAME LIKE 'statement/%';

UPDATE performance_schema.setup_consumers
SET ENABLED = 'YES'
WHERE NAME LIKE '%statements%';
```

- 無効化:

```
UPDATE performance_schema.setup_instruments
SET ENABLED = 'NO', TIMED = 'NO'
WHERE NAME LIKE 'statement/%';

UPDATE performance_schema.setup_consumers
SET ENABLED = 'NO'
WHERE NAME LIKE '%statements%';
```

特定のステートメントイベントのみを収集するには、対応するステートメントインストゥルメントのみを有効にします。 特定のステートメントイベントテーブルについてのみステートメントイベントを収集するには、ステートメントインストゥルメントを有効にしますが、目的のテーブルに対応するステートメントコンシューマのみを有効にします。

イベント収集の構成の詳細は、セクション27.3「パフォーマンススキーマ起動構成」 および セクション27.4「パフォーマンススキーマ実行時構成」 を参照してください。

ステートメントモニタリング

ステートメントのモニタリングは、サーバーがスレッドに対してアクティビティーがリクエストされていることを確認した時点から、すべてのアクティビティーが終了した時点までに開始されます。 一般に、これはサーバーがクライアントから最初のパケットを受け取ったときから、サーバーが応答の送信を終了したときまでを意味します。 ストアドプログラム内のステートメントは、ほかのステートメントと同様にモニターされます。

パフォーマンススキーマがリクエスト (サーバーコマンドまたは SQL ステートメント) をインストゥルメントする場合、最終的なインストゥルメント名に到達するまで、より一般的 (または「抽象的」) から、より具体的へと段階を追って進むインストゥルメント名を使用します。

最終インストゥルメント名はサーバーコマンドと SQL ステートメントに対応します。

- サーバーコマンドは mysql_com.h ヘッダーファイルに定義され、sql/sql_parse.cc で処理される COM_xxx codes に対応します。 例は COM_PING と COM_QUIT です。 コマンドのインストゥルメントは、statement/com/Ping や statement/com/Quit などの statement/com から始まる名前を持ちます。
- SQL ステートメントは DELETE FROM t1 または SELECT * FROM t2 などのテキストとして表されます。 SQL ステートメントのインストゥルメントは、statement/sql/delete や statement/sql/select などの statement/sql から始まる名前を持ちます。

いくつかの最終インストゥルメント名はエラー処理に固有です。

- statement/com/Error は帯域外のサーバーによって受信されたメッセージから構成されます。 これはサーバーが理解しないクライアントによって送信されたコマンドを検出するために使用できます。 これは、構成が誤っているか、サーバーよりも新しい MySQL のバージョンを使用しているクライアントや、サーバーへの攻撃を試みているクライアントの識別などの目的で役に立つことがあります。
- statement/sql/error は解析に失敗した SQL ステートメントから構成されます。 これはクライアントによって送信された不正な形式のクエリーを検出するために使用できます。 解析に失敗するクエリーは、解析するが、実行中のエラーのために失敗するクエリーと異なります。 たとえば、SELECT * FROM は不正な形式で、statement/sql/error インストゥルメントが使用されます。 対照的に SELECT * は解析しますが、「表が指定されていません」エラーを伴って失敗します。 この場合、statement/sql/select が使用され、ステートメントイベントにはエラーの性質を示す情報が含まれます。

リクエストはこれらの任意のソースから取得できます。

- リクエストをパケットとして送信するクライアントからのコマンドまたはステートメントリクエストとして
- レプリカのリレーログから読み取られたステートメント文字列として
- イベントスケジューラのイベントとして

リクエストの詳細は最初は不明で、パフォーマンススキーマはリクエストのソースに依存する順序で、抽象から特定のインストゥルメント名に進みます。

クライアントから受信したリクエストの場合:

1. サーバーがソケットレベルで新しいパケットを検出すると、新しいステートメントが statement/abstract/new_packet の抽象インストゥルメント名で開始されます。
2. サーバーはパケット番号を読み取ると、受信したリクエストの種類について詳しく知り、パフォーマンススキーマがインストゥルメント名を絞り込みます。 たとえば、リクエストが COM_PING パケットの場合、インストゥルメント名は statement/com/Ping になり、それが最終名になります。 リクエストが COM_QUERY パケットの場合、特定のタイプのステートメントではなく SQL ステートメントに対応することがわかっています。 この場合、インストゥルメントはある抽象名から、やや具体的だが、まだ抽象名である statement/abstract/Query に変更され、リクエストはさらに分類する必要があります。
3. リクエストがステートメントである場合、ステートメントテキストが読み取られ、パーサーに提供されます。 解析後、正確なステートメントの種類が認識されます。 リクエストがたとえば INSERT ステートメントの場合、パフォーマンススキーマはインストゥルメント名を statement/abstract/Query から最終名である statement/sql/insert に絞り込みます。

レプリカのリレーログからステートメントとして読み取られたリクエストの場合:

1. リレーログ内のステートメントはテキストとして保存され、そのように読み取られます。 ネットワークプロトコルはないため、statement/abstract/new_packet インストゥルメントは使用されません。 代わりに、初期インストゥルメントは statement/abstract/relay_log になります。

2. ステートメントが解析されると、正確なステートメントの種類が認識されます。 リクエストがたとえば INSERT ステートメントの場合、パフォーマンススキーマはインストゥルメント名を statement/abstract/Query から最終名である statement/sql/insert に絞り込みます。

先述の説明はステートメントベースのレプリケーションにのみ適用されます。 行ベースレプリケーションの場合、行の変更を処理するレプリカで実行されるテーブル I/O は計測できますが、リレーログ内の行イベントは個別のステートメントとして表示されません。

イベントスケジューラから受信したリクエストの場合:

イベント実行は、statement/scheduler/event という名前を使用してインストゥルメントされます。 これは最終名です。

イベント本体内で実行されるステートメントは、前の抽象インストゥルメントを使用せずに、statement/sql/* 名を使用してインストゥルメントされます。 イベントはストアドプログラムであり、ストアドプログラムは実行前にメモリー内でプリコンパイルされます。 したがって、実行時に解析は行われず、各ステートメントのタイプは実行時に認識されます。

イベント本体内で実行されるステートメントは子ステートメントです。 たとえば、イベントが INSERT ステートメントを実行する場合、イベント自体の実行は親で、statement/scheduler/event を使用してインスツルメント処理され、INSERT は statement/sql/insert を使用してインスツルメント処理された子です。 親子関係には、between の個別のインストゥルメントされた操作が保持されます。 これは、範囲内で単一のインストゥルメント操作が発生する絞込みのシーケンスとは異なり、抽象インストゥルメント名から最終インストゥルメント名まで異なります。

ステートメントに対して収集される統計の場合、各ステートメントの種類に使用される最終 statement/sql/* インストゥルメントを有効にするだけでは十分ではありません。 抽象 statement/abstract/* インストゥルメントも有効にする必要があります。 すべてのステートメントインストゥルメントがデフォルトで有効にされるため、これは通常問題にならないはずです。 ただし、ステートメントインストゥルメントを選択して有効または無効にするアプリケーションは、抽象インストゥルメントを無効にすると、個々のステートメントインストゥルメントの統計収集も無効になることを考慮する必要があります。 たとえば、INSERT ステートメントの統計を収集するには、statement/sql/insert を有効にする必要がありますが、statement/abstract/new_packet と statement/abstract/Query も有効にする必要があります。 同様に、レプリケートされたステートメントをインストゥルメントするには、statement/abstract/relay_log が有効にされている必要があります。

ステートメントが最終ステートメント名として抽象インストゥルメントに分類されることはないため、statement/abstract/Query などの抽象インストゥルメントに対して統計は集計されません。

27.12.6.1 events_statements_current テーブル

events_statements_current テーブルには、現在のステートメントイベントが含まれます。 テーブルには、スレッドごとに最新のモニター対象ステートメントイベントの現在のステータスを示す 1 行が格納されるため、テーブルサイズを構成するためのシステム変数はありません。

ステートメントイベント行を格納するテーブルのうち、events_statements_current はもっとも基本的です。ステートメントイベント行を格納するほかのテーブルは論理的に現在のイベントから派生します。 たとえば、events_statements_history テーブルと events_statements_history_long テーブルは、終了した最新のステートメントイベントのコレクションで、スレッド当たりの最大行数まで、およびすべてのスレッドにわたってグローバルに終了します。

3 つの events_statements_xxx イベントテーブル間の関係の詳細は、セクション27.9「現在および過去のイベントのパフォーマンススキーマテーブル」 を参照してください。

ステートメントイベントを収集するかどうかの構成については、セクション27.12.6「パフォーマンススキーマステートメントイベントテーブル」 を参照してください。

events_statements_current テーブルにはこれらのカラムがあります。

- THREAD_ID、EVENT_ID

  イベントに関連付けられたスレッドとイベントの起動時のスレッドの現在のイベント番号。 ともに取得される THREAD_ID と EVENT_ID の値によって、行が一意に識別されます。 同じ値のペアを持つ行は 2 つありません。

- END_EVENT_ID

  このカラムは、イベントの起動時に NULL に設定され、イベントの終了時にスレッドの現在のイベント番号に更新されます。

- EVENT_NAME

  イベントが収集されたインストゥルメントの名前。 これは setup_instruments テーブルからの NAME 値です。セクション27.6「パフォーマンススキーマインストゥルメント命名規則」に説明するように、インストゥルメント名には複数の部分があり、階層を形成することがあります。

  SQL ステートメントの場合、ステートメントが解析されるまで、EVENT_NAME 値は最初 statement/com/Query であり、その後セクション27.12.6「パフォーマンススキーマステートメントイベントテーブル」に説明するように、より適切な値に変更されます。

- SOURCE

  イベントを生成した、インストゥルメントされたコードを格納するソースファイルの名前と、インストゥルメンテーションが行われたファイルの行番号。 これにより、ソースをチェックして、コードに含まれるものを正確に判断することができます。

- TIMER_START、TIMER_END、TIMER_WAIT

  イベントのタイミング情報。 これらの値の単位はピコ秒 (秒の 1 兆分の 1) です。 TIMER_START および TIMER_END 値は、イベントのタイミングが開始されたときと終了したときを示します。 TIMER_WAIT はイベントの経過時間 (期間) です。

  イベントが終了していない場合、TIMER_END は現在のタイマー値で、TIMER_WAIT はこれまでに経過した時間です (TIMER_END - TIMER_START)。

  イベントが TIMED = NO のインストゥルメントから生成されている場合、タイミング情報は収集されず、TIMER_START、TIMER_END、および TIMER_WAIT はすべて NULL になります。

  イベント時間の単位としてのピコ秒および時間値に影響する要因については、セクション27.4.1「パフォーマンススキーマイベントタイミング」を参照してください。

- LOCK_TIME

  テーブルロックの待機に費やされた時間。 この値はマイクロ秒で計算されますが、ほかのパフォーマンススキーマタイマーとの比較を容易にするため、ピコ秒に正規化されます。

- SQL_TEXT

  SQL ステートメントのテキスト。 SQL ステートメントに関連付けられていないコマンドの場合、値は NULL です。

  ステートメントの表示に使用できる最大領域は、デフォルトで 1024 バイトです。 この値を変更するには、サーバーの起動時に performance_schema_max_sql_text_length システム変数を設定します。 (この値を変更すると、他の「パフォーマンススキーマ」テーブルのカラムにも影響します。 セクション27.10「パフォーマンススキーマのステートメントダイジェストとサンプリング」を参照してください。)

- DIGEST

  ステートメントは、64 16 進数文字の文字列、または statements_digest コンシューマが no の場合は NULL として SHA-256 値をダイジェストします。 ステートメントダイジェストの詳細については、セクション27.10「パフォーマンススキーマのステートメントダイジェストとサンプリング」を参照してください。

- DIGEST_TEXT

  正規化されたステートメントダイジェストテキスト (statements_digest コンシューマが no の場合は NULL)。ステートメントダイジェストの詳細については、セクション27.10「パフォーマンススキーマのステートメントダイジェストとサンプリング」を参照してください。

  performance_schema_max_digest_length システム変数は、ダイジェスト値の格納に使用できるセッション当たりの最大バイト数を決定します。 ただし、ダイジェストバッファ内のキーワードやリテラル値などのステートメント要素のエンコーディングにより、ステートメントダイジェストの表示長が使用可能なバッファサイズより長くなる場合があります。 したがって、ステートメントイベントテーブルの DIGEST_TEXT カラムから選択された値は、performance_schema_max_digest_length 値を超えるように見える場合があります。

- CURRENT_SCHEMA

  ステートメントのデフォルトのデータベース、何もない場合は NULL。

- OBJECT_SCHEMA、OBJECT_NAME、OBJECT_TYPE

ネストしたステートメント (ストアドプログラム) の場合、これらのカラムには親ステートメントに関する情報が含まれます。 それ以外の場合は、NULL です。

- OBJECT_INSTANCE_BEGIN

  このカラムはステートメントを識別します。 この値はメモリー内のオブジェクトのアドレスです。

- MYSQL_ERRNO

  ステートメント診断領域からのステートメントエラー番号。

- RETURNED_SQLSTATE

  ステートメント診断領域からのステートメント SQLSTATE 値。

- MESSAGE_TEXT

  ステートメント診断領域からのステートメントエラーメッセージ。

- ERRORS

  ステートメントにエラーが発生したかどうか。 SQLSTATE 値が 00 (完了) または 01 (警告) から始まる場合、値は 0 です。 SQLSTATE 値がほかの値の場合、値は 1 です。

- WARNINGS

  ステートメント診断領域からの警告数。

- ROWS_AFFECTED

  ステートメントに影響を受けた行数。 「影響を受けた」の意味については、mysql_affected_rows()を参照してください。

- ROWS_SENT

  ステートメントから返された行数。

- ROWS_EXAMINED

  サーバーレイヤーによって検査された行数 (ストレージエンジン内部の処理はカウントされません)。

- CREATED_TMP_DISK_TABLES

  Created_tmp_disk_tables ステータス変数と同様ですが、ステートメントに固有です。

- CREATED_TMP_TABLES

  Created_tmp_tables ステータス変数と同様ですが、ステートメントに固有です。

- SELECT_FULL_JOIN

  Select_full_join ステータス変数と同様ですが、ステートメントに固有です。

- SELECT_FULL_RANGE_JOIN

  Select_full_range_join ステータス変数と同様ですが、ステートメントに固有です。

- SELECT_RANGE

  Select_range ステータス変数と同様ですが、ステートメントに固有です。

- SELECT_RANGE_CHECK

  Select_range_check ステータス変数と同様ですが、ステートメントに固有です。

- SELECT_SCAN

  Select_scan ステータス変数と同様ですが、ステートメントに固有です。

- SORT_MERGE_PASSES

Sort_merge_passes ステータス変数と同様ですが、ステートメントに固有です。

- SORT_RANGE

  Sort_range ステータス変数と同様ですが、ステートメントに固有です。

- SORT_ROWS

  Sort_rows ステータス変数と同様ですが、ステートメントに固有です。

- SORT_SCAN

  Sort_scan ステータス変数と同様ですが、ステートメントに固有です。

- NO_INDEX_USED

  ステートメントがインデックスを使用せずにテーブルスキャンを実行した場合は 1、そうでない場合は 0。

- NO_GOOD_INDEX_USED

  サーバーがステートメントに使用する適切なインデックスを見つけられなかった場合は 1、そうでない場合は 0。 追加の情報については、セクション8.8.2「EXPLAIN 出力フォーマット」で、EXPLAIN 出力の Extra カラムの Range checked for each record 値の説明を参照してください。

- NESTING_EVENT_ID, NESTING_EVENT_TYPE, NESTING_EVENT_LEVEL

  これらの 3 つのカラムは、最上位 (ネストされていない) ステートメントおよびネストされたステートメント (ストアドプログラム内で実行される) に関する次のような情報を提供するために、他のカラムとともに使用されます。

  トップレベルのステートメントの場合:

  ```
  OBJECT_TYPE = NULL
  OBJECT_SCHEMA = NULL
  OBJECT_NAME = NULL
  NESTING_EVENT_ID = NULL
  NESTING_EVENT_TYPE = NULL
  NESTING_LEVEL = 0
  ```

  ネストしたステートメントの場合:

  ```
  OBJECT_TYPE = the parent statement object type
  OBJECT_SCHEMA = the parent statement object schema
  OBJECT_NAME = the parent statement object name
  NESTING_EVENT_ID = the parent statement EVENT_ID
  NESTING_EVENT_TYPE = 'STATEMENT'
  NESTING_LEVEL = the parent statement NESTING_LEVEL plus one
  ```

- STATEMENT_ID

  SQL レベルでサーバーによって保持されるクエリー ID。 これらの ID はアトミックに増分されるグローバルカウンタを使用して生成されるため、この値はサーバーインスタンスに対して一意です。 このカラムは、MySQL 8.0.14 で追加されました。

events_statements_current テーブルには次のインデックスがあります:

- 主キー (THREAD_ID、EVENT_ID)

TRUNCATE TABLE は events_statements_current テーブルに対して許可されています。 行が削除されます。

27.12.6.2 events_statements_history テーブル

events_statements_history テーブルには、スレッドごとに終了した N の最新のステートメントイベントが含まれます。 ステートメントイベントは終了するまでテーブルに追加されません。 テーブルに特定のスレッドの最大行数が含まれている場合、そのスレッドの新しい行が追加されると、最も古いスレッド行は破棄されます。 スレッドが終了すると、そのすべての行が破棄されます。

パフォーマンススキーマは、サーバーの起動時に N の値を自動サイズ調整します。 スレッドごとの行数を明示的に設定するには、サーバーの起動時に performance_schema_events_statements_history_size システム変数を設定します。

events_statements_history テーブルには、events_statements_current と同じカラムおよびインデックス付けがあります。 セクション27.12.6.1「events_statements_current テーブル」を参照してください。

TRUNCATE TABLE は events_statements_history テーブルに対して許可されています。 行が削除されます。

3 つの events_statements_xxx イベントテーブル間の関係の詳細は、セクション27.9「現在および過去のイベントのパフォーマンススキーマテーブル」 を参照してください。

ステートメントイベントを収集するかどうかの構成については、セクション27.12.6「パフォーマンススキーマステートメントイベントテーブル」 を参照してください。

27.12.6.3 events_statements_history_long テーブル

events_statements_history_long テーブルには、すべてのスレッドでグローバルに終了した N の最新のステートメントイベントが含まれます。 ステートメントイベントは終了するまでテーブルに追加されません。 テーブルがいっぱいになると、どちらのスレッドがどちらの行を生成したかに関係なく、新しい行が追加されたときにもっとも古い行が破棄されます。

N の値はサーバー起動時に自動サイズ設定されます。 テーブルサイズを明示的に設定するには、サーバー起動時に performance_schema_events_statements_history_long_size システム変数を設定します。

events_statements_history_long テーブルには、events_statements_current と同じカラムがあります。 セクション27.12.6.1「events_statements_current テーブル」を参照してください。 events_statements_current とは異なり、events_statements_history_long にはインデックス付けはありません。

TRUNCATE TABLE は events_statements_history_long テーブルに対して許可されています。 行が削除されます。

3 つの events_statements_xxx イベントテーブル間の関係の詳細は、セクション27.9「現在および過去のイベントのパフォーマンススキーマテーブル」 を参照してください。

ステートメントイベントを収集するかどうかの構成については、セクション27.12.6「パフォーマンススキーマステートメントイベントテーブル」 を参照してください。

27.12.6.4 prepared_statements_instances テーブル

パフォーマンススキーマはプリペアドステートメントのインストゥルメンテーションを提供しますが、次の 2 つのプロトコルがあります:

- バイナリプロトコル。 これには MySQL C API を介してアクセスし、次のテーブルに示すように基礎となるサーバーコマンドにマップします。

C API 関数	対応するサーバーコマンド
mysql_stmt_prepare()	COM_STMT_PREPARE
mysql_stmt_execute()	COM_STMT_EXECUTE
mysql_stmt_close()	COM_STMT_CLOSE

- テキストプロトコル。 これには SQL ステートメントを使用してアクセスし、次のテーブルに示すように基礎となるサーバーコマンドにマップします。

SQL ステートメント	対応するサーバーコマンド
PREPARE	SQLCOM_PREPARE
EXECUTE	SQLCOM_EXECUTE
DEALLOCATE PREPARE, DROP PREPARE	SQLCOM_DEALLOCATE PREPARE

パフォーマンススキーマプリペアドステートメントインストゥルメンテーションは、両方のプロトコルに対応しています。 次の説明では、C API 関数または SQL ステートメントではなくサーバーコマンドについて説明します。

プリペアドステートメントに関する情報は、prepared_statements_instances テーブルにあります。このテーブルは、サーバーで使用されるプリペアドステートメントの検査を有効にし、それらに関する集計された統計を提供します。 このテーブルのサイズを制御するには、サーバーの起動時に performance_schema_max_prepared_statements_instances システム変数を設定します。

プリペアドステートメント情報の収集は、次のテーブルに示すステートメントインストゥルメントによって異なります。 これらのインストゥルメントはデフォルトで有効になっています。 これらを変更するには、setup_instruments テーブルを更新します。

金融商品	サーバーコマンド
statement/com/Prepare	COM_STMT_PREPARE
statement/com/Execute	COM_STMT_EXECUTE
statement/sql/prepare_sql	SQLCOM_PREPARE
statement/sql/execute_sql	SQLCOM_EXECUTE

パフォーマンススキーマは、prepared_statements_instances テーブルの内容を次のように管理します:

- ステートメントの準備

  COM_STMT_PREPARE または SQLCOM_PREPARE コマンドは、サーバーにプリペアドステートメントを作成します。 ステートメントが正常にインスツルメント処理されると、新しい行が prepared_statements_instances テーブルに追加されます。 ステートメントを計測できない場合は、Performance_schema_prepared_statements_lost ステータス変数が増分されます。

- プリペアドステートメントの実行

  インスツルメント処理されたプリペアドステートメントインスタンスに対して COM_STMT_EXECUTE または SQLCOM_PREPARE コマンドを実行すると、対応する prepared_statements_instances テーブルの行が更新されます。

- プリペアドステートメントの割当て解除

  インスツルメント処理されたプリペアドステートメントインスタンスに対して COM_STMT_CLOSE または SQLCOM_DEALLOCATE_PREPARE コマンドを実行すると、対応する prepared_statements_instances テーブルの行が削除されます。 リソースリークを回避するために、前述のプリペアドステートメントインストゥルメントが無効になっていても、削除が行われます。

prepared_statements_instances テーブルには、次のカラムがあります:

- OBJECT_INSTANCE_BEGIN

  インストゥルメントされたプリペアドステートメントのメモリー内のアドレス。

- STATEMENT_ID

  サーバーによって割り当てられた内部ステートメント ID。 テキストプロトコルとバイナリプロトコルはどちらもステートメント ID を使用します。

- STATEMENT_NAME

  バイナリプロトコルの場合、このカラムは NULL です。 テキストプロトコルの場合、このカラムはユーザーによって割り当てられた外部ステートメントの名前です。 たとえば、次の SQL ステートメントの場合、プリペアドステートメントの名前は stmt です:

  ```
  PREPARE stmt FROM 'SELECT 1';
  ```

- SQL_TEXT

  ? プレースホルダマーカーを使用したプリペアドステートメントのテキスト。

- OWNER_THREAD_ID, OWNER_EVENT_ID

  これらのカラムは、プリペアドステートメントを作成したイベントを示します。

- OWNER_OBJECT_TYPE, OWNER_OBJECT_SCHEMA, OWNER_OBJECT_NAME

  クライアントセッションによって作成されたプリペアドステートメントの場合、これらのカラムは NULL です。 ストアドプログラムによって作成されたプリペアドステートメントの場合、これらのカラムはストアドプログラムを指します。 一般的なユーザーエラーは、プリペアドステートメントの割当て解除を忘れたことです。 これらのカラムを使用すると、プリペアドステートメントをリークするストアドプログラムを見つけることができます:

  ```
  SELECT
  ```

```
  OWNER_OBJECT_TYPE, OWNER_OBJECT_SCHEMA, OWNER_OBJECT_NAME,
  STATEMENT_NAME, SQL_TEXT
FROM performance_schema.prepared_statements_instances
WHERE OWNER_OBJECT_TYPE IS NOT NULL;
```

- TIMER_PREPARE

  ステートメントの準備自体の実行に要した時間。

- COUNT_REPREPARE

  ステートメントが内部的に再準備された回数 (セクション8.10.3「プリペアドステートメントおよびストアドプログラムのキャッシュ」 を参照)。 再準備のタイミング統計は、個別の操作としてではなくステートメントの実行の一部としてカウントされるため、使用できません。

- COUNT_EXECUTE, SUM_TIMER_EXECUTE, MIN_TIMER_EXECUTE, AVG_TIMER_EXECUTE, MAX_TIMER_EXECUTE

  プリペアドステートメントの実行の集計統計。

- SUM_xxx

  残りの SUM_xxx カラムは、ステートメントサマリーテーブルと同じです (セクション27.12.18.3「ステートメントサマリーテーブル」 を参照)。

prepared_statements_instances テーブルには次のインデックスがあります:

- 主キー (OBJECT_INSTANCE_BEGIN)
- (STATEMENT_ID) のインデックス
- (STATEMENT_NAME) のインデックス
- (OWNER_THREAD_ID、OWNER_EVENT_ID) のインデックス
- (OWNER_OBJECT_TYPE, OWNER_OBJECT_SCHEMA, OWNER_OBJECT_NAME) のインデックス

TRUNCATE TABLE により、prepared_statements_instances テーブルの統計カラムがリセットされます。

27.12.7 パフォーマンススキーマのトランザクションテーブル

パフォーマンススキーマはトランザクションを計測します。 イベント階層内では、待機イベントはステージイベント内にネストされ、ステージイベントはステートメントイベント内にネストされ、ステートメントイベントはトランザクションイベント内にネストされます。

次のテーブルには、トランザクションイベントが格納されます:

- events_transactions_current: 各スレッドの現在のトランザクションイベント。
- events_transactions_history: スレッドごとに終了した最新のトランザクションイベント。
- events_transactions_history_long: グローバルに (すべてのスレッドで) 終了した最新のトランザクションイベント。

次の各セクションでは、トランザクションイベントテーブルについて説明します。 トランザクションイベントに関する情報を集計するサマリーテーブルもあります。セクション27.12.18.5「トランザクション要約テーブル」 を参照してください。

3 つのトランザクションイベントテーブル間の関係の詳細は、セクション27.9「現在および過去のイベントのパフォーマンススキーマテーブル」 を参照してください。

- トランザクションイベント収集の構成
- トランザクション境界
- トランザクション手段
- トランザクションおよびネストされたイベント
- トランザクションとストアドプログラム
- トランザクションとセーブポイント

- トランザクションおよびエラー

トランザクションイベント収集の構成

トランザクションイベントを収集するかどうかを制御するには、関連するインストゥルメントおよびコンシューマの状態を設定します:

- setup_instruments テーブルには、transaction という名前のインストゥルメントが含まれています。 このインストゥルメントを使用して、個々のトランザクションイベントクラスの収集を有効または無効にします。
- setup_consumers テーブルには、現在のトランザクションイベントテーブル名と履歴トランザクションイベントテーブル名に対応する名前のコンシューマ値が含まれます。 これらのコンシューマを使用して、トランザクションイベントのコレクションをフィルタします。

transaction インストゥルメント、events_transactions_current および events_transactions_history トランザクションコンシューマは、デフォルトで有効になっています:

```
mysql> SELECT NAME, ENABLED, TIMED
       FROM performance_schema.setup_instruments
       WHERE NAME = 'transaction';
+-------------+---------+-------+
| NAME        | ENABLED | TIMED |
+-------------+---------+-------+
| transaction | YES     | YES   |
+-------------+---------+-------+
mysql> SELECT *
       FROM performance_schema.setup_consumers
       WHERE NAME LIKE 'events_transactions%';
+--------------------------------+---------+
| NAME                           | ENABLED |
+--------------------------------+---------+
| events_transactions_current    | YES     |
| events_transactions_history    | YES     |
| events_transactions_history_long | NO    |
+--------------------------------+---------+
```

サーバー起動時のトランザクションイベント収集を制御するには、my.cnf ファイルで次のような行を使用します:

- 有効化:

```
[mysqld]
performance-schema-instrument='transaction=ON'
performance-schema-consumer-events-transactions-current=ON
performance-schema-consumer-events-transactions-history=ON
performance-schema-consumer-events-transactions-history-long=ON
```

- 無効化:

```
[mysqld]
performance-schema-instrument='transaction=OFF'
performance-schema-consumer-events-transactions-current=OFF
performance-schema-consumer-events-transactions-history=OFF
performance-schema-consumer-events-transactions-history-long=OFF
```

実行時にトランザクションイベント収集を制御するには、setup_instruments テーブルと setup_consumers テーブルを更新します:

- 有効化:

```
UPDATE performance_schema.setup_instruments
SET ENABLED = 'YES', TIMED = 'YES'
WHERE NAME = 'transaction';

UPDATE performance_schema.setup_consumers
SET ENABLED = 'YES'
WHERE NAME LIKE 'events_transactions%';
```

- 無効化:

```
UPDATE performance_schema.setup_instruments
SET ENABLED = 'NO', TIMED = 'NO'
WHERE NAME = 'transaction';

UPDATE performance_schema.setup_consumers
SET ENABLED = 'NO'
WHERE NAME LIKE 'events_transactions%';
```

特定のトランザクションイベントテーブルに対してのみトランザクションイベントを収集するには、transaction インストゥルメントを有効にしますが、目的のテーブルに対応するトランザクションコンシューマのみを有効にします。

イベント収集の構成の詳細は、セクション27.3「パフォーマンススキーマ起動構成」 および セクション27.4「パフォーマンススキーマ実行時構成」 を参照してください。

トランザクション境界

MySQL Server では、トランザクションは次のステートメントで明示的に開始されます:

```
START TRANSACTION | BEGIN | XA START | XA BEGIN
```

トランザクションも暗黙的に開始されます。 たとえば、autocommit システム変数が有効になっている場合、各ステートメントの開始によって新しいトランザクションが開始されます。

autocommit が無効になっている場合、コミットされたトランザクションに続く最初のステートメントによって、新しいトランザクションの開始がマークされます。 後続のステートメントは、コミットされるまでトランザクションの一部です。

トランザクションは、次のステートメントで明示的に終了します:

```
COMMIT | ROLLBACK | XA COMMIT | XA ROLLBACK
```

トランザクションは、DDL ステートメント、ロックステートメントおよびサーバー管理ステートメントの実行によっても暗黙的に終了します。

次の説明では、START TRANSACTION への参照は BEGIN、XA START および XA BEGIN にも適用されます。同様に、COMMIT および ROLLBACK への参照は、それぞれ XA COMMIT および XA ROLLBACK に適用されます。

パフォーマンススキーマは、サーバーと同様のトランザクション境界を定義します。 トランザクションイベントの開始と終了は、サーバー内の対応する状態遷移と密接に一致します:

- 明示的に開始されたトランザクションの場合、トランザクションイベントは START TRANSACTION ステートメントの処理中に開始されます。
- 暗黙的に開始されたトランザクションの場合、トランザクションイベントは、前のトランザクションの終了後にトランザクションエンジンを使用する最初のステートメントで開始されます。
- トランザクションについては、明示的に終了したか暗黙的に終了したかにかかわらず、COMMIT または ROLLBACK の処理中にサーバーがアクティブなトランザクション状態から遷移すると、トランザクションイベントが終了します。

このアプローチには微妙な影響があります:

- パフォーマンススキーマ内のトランザクションイベントには、対応する START TRANSACTION、COMMIT、または ROLLBACK ステートメントに関連付けられたステートメントイベントが完全には含まれていません。トランザクションイベントとこれらのステートメントの間には、わずかなタイミングの重複があります。
- 非トランザクションエンジンで動作するステートメントは、接続のトランザクション状態には影響しません。暗黙的トランザクションの場合、トランザクションイベントはトランザクションエンジンを使用する最初のステートメントから始まります。 つまり、非トランザクションテーブルで排他的に動作するステートメントは、START TRANSACTION に続く場合でも無視されます。

説明するために、次のシナリオを考えてみます:

```
1. SET autocommit = OFF;
2. CREATE TABLE t1 (a INT) ENGINE = InnoDB;
3. START TRANSACTION;                   -- Transaction 1 START
4. INSERT INTO t1 VALUES (1), (2), (3);
5. CREATE TABLE t2 (a INT) ENGINE = MyISAM; -- Transaction 1 COMMIT
                                -- (implicit; DDL forces commit)
6. INSERT INTO t2 VALUES (1), (2), (3);    -- Update nontransactional table
7. UPDATE t2 SET a = a + 1;                -- ... and again
8. INSERT INTO t1 VALUES (4), (5), (6);    -- Write to transactional table
                                -- Transaction 2 START (implicit)
9. COMMIT;                              -- Transaction 2 COMMIT
```

サーバーの観点からは、トランザクション 1 はテーブル t2 が作成されると終了します。 トランザクション 2 は、非トランザクションテーブルへの更新が介在しているにもかかわらず、トランザクションテーブルにアクセスするまで開始されません。

パフォーマンススキーマの観点からは、サーバーがアクティブなトランザクション状態に遷移すると、トランザクション 2 が開始されます。 ステートメント 6 および 7 はトランザクション 2 の境界内に含まれません。これは、サーバーがバイナリログにトランザクションを書き込む方法と一致します。

トランザクション手段

トランザクションは、次の 3 つの属性で定義されます:

- アクセスモード (読取り専用、読取り/書込み)
- 分離レベル (SERIALIZABLE、REPEATABLE READ など)
- 暗黙 (autocommit が有効) または明示 (autocommit が無効)

トランザクションインストゥルメンテーションの複雑さを軽減し、収集されたトランザクションデータが完全で意味のある結果を提供するようにするために、すべてのトランザクションはアクセスモード、分離レベルまたは自動コミットモードとは無関係にインストゥルメントされます。

トランザクション履歴を選択的に調べるには、トランザクションイベントテーブルの属性カラムを使用: ACCESS_MODE、ISOLATION_LEVEL および AUTOCOMMIT。

トランザクションインストゥルメンテーションのコストは、ユーザー、アカウント、ホストまたはスレッド (クライアント接続) に応じたトランザクションインストゥルメンテーションの有効化または無効化など、様々な方法で削減できます。

トランザクションおよびネストされたイベント

トランザクションイベントの親は、トランザクションを開始したイベントです。 明示的に開始されたトランザクションの場合、これには START TRANSACTION および COMMIT AND CHAIN ステートメントが含まれます。暗黙的に開始されたトランザクションの場合は、前のトランザクションの終了後にトランザクションエンジンを使用する最初のステートメントです。

一般に、トランザクションは、COMMIT や ROLLBACK などのトランザクションを明示的に終了するステートメントを含め、トランザクション中に開始されるすべてのイベントの最上位レベルの親です。 例外は、DDL ステートメントなど、トランザクションを暗黙的に終了するステートメントです。この場合、新しいステートメントを実行する前に現在のトランザクションをコミットする必要があります。

トランザクションとストアドプログラム

トランザクションおよびストアドプログラムイベントは、次のように関連付けられます:

- ストアドプロシージャ

  ストアドプロシージャは、トランザクションとは無関係に動作します。 ストアドプロシージャはトランザクション内で開始でき、トランザクションはストアドプロシージャ内から開始または終了できます。 ストアドプロシージャは、トランザクション内からコールされた場合、親トランザクションのコミットを強制するステートメントを実行し、新しいトランザクションを開始できます。

  ストアドプロシージャがトランザクション内で開始された場合、そのトランザクションはストアドプロシージャイベントの親になります。

  ストアドプロシージャによってトランザクションが開始された場合、ストアドプロシージャはトランザクションイベントの親です。

- ストアドファンクション

  ストアドファンクションは、明示的または暗黙的なコミットまたはロールバックの原因に制限されています。ストアドファンクションイベントは、親トランザクションイベント内に存在できます。

- トリガー

  トリガーは、関連付けられているテーブルにアクセスするステートメントの一部としてアクティブ化されるため、トリガーイベントの親は常に、トリガーイベントをアクティブ化するステートメントです。

  トリガーは、トランザクションを明示的または暗黙的にコミットまたはロールバックするステートメントを発行できません。

- 予定イベント

  スケジュール済みイベントの本文でのステートメントの実行は、新しい接続で行われます。 親トランザクション内でのスケジュール済イベントのネストは適用できません。

トランザクションとセーブポイント

セーブポイントステートメントは、個別のステートメントイベントとして記録されます。 トランザクションイベントには、トランザクション中に発行された SAVEPOINT、ROLLBACK TO SAVEPOINT および RELEASE SAVEPOINT ステートメントの個別のカウンタが含まれます。

トランザクションおよびエラー

トランザクション内で発生したエラーおよび警告は、ステートメントイベントに記録されますが、対応するトランザクションイベントには記録されません。 これには、非トランザクションテーブルでのロールバックや GTID 整合性エラーなど、トランザクション固有のエラーおよび警告が含まれます。

27.12.7.1 events_transactions_current テーブル

events_transactions_current テーブルには、現在のトランザクションイベントが含まれます。 テーブルには、スレッドごとに最新の監視対象トランザクションイベントの現在のステータスを示す 1 行が格納されるため、テーブルサイズを構成するためのシステム変数はありません。 例:

```
mysql> SELECT *
    FROM performance_schema.events_transactions_current LIMIT 1\G
*************************** 1. row ***************************
            THREAD_ID: 26
             EVENT_ID: 7
         END_EVENT_ID: NULL
           EVENT_NAME: transaction
                STATE: ACTIVE
               TRX_ID: NULL
                 GTID: 3E11FA47-71CA-11E1-9E33-C80AA9429562:56
                  XID: NULL
             XA_STATE: NULL
               SOURCE: transaction.cc:150
          TIMER_START: 420833537900000
            TIMER_END: NULL
           TIMER_WAIT: NULL
          ACCESS_MODE: READ WRITE
      ISOLATION_LEVEL: REPEATABLE READ
           AUTOCOMMIT: NO
  NUMBER_OF_SAVEPOINTS: 0
NUMBER_OF_ROLLBACK_TO_SAVEPOINT: 0
NUMBER_OF_RELEASE_SAVEPOINT: 0
  OBJECT_INSTANCE_BEGIN: NULL
      NESTING_EVENT_ID: 6
    NESTING_EVENT_TYPE: STATEMENT
```

トランザクションイベント行を含むテーブルの中で、最も基本的なのは events_transactions_current です。 トランザクションイベント行を含む他のテーブルは、現在のイベントから論理的に導出されます。 たとえば、events_transactions_history テーブルと events_transactions_history_long テーブルは、終了した最新のトランザクションイベントのコレクションで、スレッド当たりの最大行数まで、およびすべてのスレッドにわたってグローバルに終了します。

3 つのトランザクションイベントテーブル間の関係の詳細は、セクション27.9「現在および過去のイベントのパフォーマンススキーマテーブル」 を参照してください。

トランザクションイベントを収集するかどうかの構成の詳細は、セクション27.12.7「パフォーマンススキーマのトランザクションテーブル」 を参照してください。

events_transactions_current テーブルには、次のカラムがあります:

- THREAD_ID、EVENT_ID

  イベントに関連付けられたスレッドとイベントの起動時のスレッドの現在のイベント番号。 ともに取得される THREAD_ID と EVENT_ID の値によって、行が一意に識別されます。 同じ値のペアを持つ行は 2 つありません。

- END_EVENT_ID

このカラムは、イベントの起動時に NULL に設定され、イベントの終了時にスレッドの現在のイベント番号に更新されます。

- EVENT_NAME

  イベントが収集されたインストゥルメントの名前。 これは setup_instruments テーブルからの NAME 値です。 セクション27.6「パフォーマンススキーマインストゥルメント命名規則」に説明するように、インストゥルメント名には複数の部分があり、階層を形成することがあります。

- STATE

  現在のトランザクションの状態。 値は、ACTIVE (START TRANSACTION または BEGIN の後)、COMMITTED (COMMIT の後) または ROLLED BACK (ROLLBACK の後) です。

- TRX_ID

  使用されません。

- GTID

  GTID カラムには gtid_next の値が含まれ、ANONYMOUS、AUTOMATIC または GTID のいずれかを UUID:NUMBER の形式で指定できます。 gtid_next=AUTOMATIC(すべての通常のクライアントトランザクション) を使用するトランザクションの場合、GTID カラムは、トランザクションがコミットされ、実際の GTID が割り当てられると変更されます。 gtid_mode が ON または ON_PERMISSIVE の場合、GTID カラムはトランザクション GTID に変更されます。 gtid_mode が OFF または OFF_PERMISSIVE の場合、GTID カラムは ANONYMOUS に変更されます。

- XID_FORMAT_ID、XID_GTRID および XID_BQUAL

  XA トランザクション識別子の要素。 これらの形式は、セクション13.3.8.1「XA トランザクション SQL ステートメント」 で説明されている形式です。

- XA_STATE

  XA トランザクションの状態。 値は、ACTIVE (XA START の後)、IDLE (XA END の後)、PREPARED (XA PREPARE の後)、ROLLED BACK (XA ROLLBACK の後) または COMMITTED (XA COMMIT の後) です。

  レプリカでは、events_transactions_current テーブルに同じ XA トランザクションが表示され、スレッドごとに状態が異なる場合があります。 これは、XA トランザクションが準備された直後にレプリカアプライヤスレッドからデタッチされ、レプリカ上の任意のスレッドによってコミットまたはロールバックできるためです。 events_transactions_current テーブルには、スレッド上の最新の監視対象トランザクションイベントの現在のステータスが表示され、スレッドがアイドル状態の場合、このステータスは更新されません。 そのため、XA トランザクションは、別のスレッドによって処理された後も、元のアプライヤスレッドの PREPARED 状態で表示できます。 PREPARED 状態のままでリカバリが必要な XA トランザクションを肯定的に識別するには、パフォーマンススキーマトランザクションテーブルではなく、XA RECOVER ステートメントを使用します。

- SOURCE

  イベントを生成した、インストゥルメントされたコードを格納するソースファイルの名前と、インストゥルメンテーションが行われたファイルの行番号。 これにより、ソースをチェックして、コードに含まれるものを正確に判断することができます。

- TIMER_START、TIMER_END、TIMER_WAIT

  イベントのタイミング情報。 これらの値の単位はピコ秒 (秒の 1 兆分の 1) です。 TIMER_START および TIMER_END 値は、イベントのタイミングが開始されたときと終了したときを示します。 TIMER_WAIT はイベントの経過時間 (期間) です。

  イベントが終了していない場合、TIMER_END は現在のタイマー値で、TIMER_WAIT はこれまでに経過した時間です (TIMER_END - TIMER_START)。

  イベントが TIMED = NO のインストゥルメントから生成されている場合、タイミング情報は収集されず、TIMER_START、TIMER_END、および TIMER_WAIT はすべて NULL になります。

  イベント時間の単位としてのピコ秒および時間値に影響する要因については、セクション27.4.1「パフォーマンススキーマイベントタイミング」を参照してください。

- ACCESS_MODE

トランザクションアクセスモード。 値は READ WRITE または READ ONLY です。

- ISOLATION_LEVEL

  トランザクション分離レベル。 値は REPEATABLE READ, READ COMMITTED, READ UNCOMMITTED または SERIALIZABLE です。

- AUTOCOMMIT

  トランザクションの開始時に autcommit モードが有効化されたかどうか。

- NUMBER_OF_SAVEPOINTS, NUMBER_OF_ROLLBACK_TO_SAVEPOINT, NUMBER_OF_RELEASE_SAVEPOINT

  トランザクション中に発行された SAVEPOINT、ROLLBACK TO SAVEPOINT および RELEASE SAVEPOINT ステートメントの数。

- OBJECT_INSTANCE_BEGIN

  使用されません。

- NESTING_EVENT_ID

  このイベントが中にネストされているイベントの EVENT_ID 値。

- NESTING_EVENT_TYPE

  ネストしているイベントの種類。 値は TRANSACTION, STATEMENT, STAGE または WAIT です。 (トランザクションはネストできないため、TRANSACTION は表示されません。)

events_transactions_current テーブルには次のインデックスがあります:

- 主キー (THREAD_ID、EVENT_ID)

TRUNCATE TABLE は events_transactions_current テーブルに対して許可されています。 行が削除されます。

27.12.7.2 events_transactions_history テーブル

events_transactions_history テーブルには、スレッドごとに終了した N の最新のトランザクションイベントが含まれます。 トランザクションイベントは、終了するまでテーブルに追加されません。 テーブルに特定のスレッドの最大行数が含まれている場合、そのスレッドの新しい行が追加されると、最も古いスレッド行は破棄されます。 スレッドが終了すると、そのすべての行が破棄されます。

パフォーマンススキーマは、サーバーの起動時に N の値を自動サイズ調整します。 スレッドごとの行数を明示的に設定するには、サーバーの起動時に performance_schema_events_transactions_history_size システム変数を設定します。

events_transactions_history テーブルには、events_transactions_current と同じカラムおよびインデックス付けがあります。 セクション27.12.7.1「events_transactions_current テーブル」を参照してください。

TRUNCATE TABLE は events_transactions_history テーブルに対して許可されています。 行が削除されます。

3 つのトランザクションイベントテーブル間の関係の詳細は、セクション27.9「現在および過去のイベントのパフォーマンススキーマテーブル」 を参照してください。

トランザクションイベントを収集するかどうかの構成の詳細は、セクション27.12.7「パフォーマンススキーマのトランザクションテーブル」 を参照してください。

27.12.7.3 events_transactions_history_long テーブル

events_transactions_history_long テーブルには、すべてのスレッドでグローバルに終了した N の最新のトランザクションイベントが含まれます。 トランザクションイベントは、終了するまでテーブルに追加されません。 テーブルがいっぱいになると、どちらのスレッドがどちらの行を生成したかに関係なく、新しい行が追加されたときにもっとも古い行が破棄されます。

パフォーマンススキーマは、N の値をサーバーの起動時に自動サイズ調整します。 テーブルサイズを明示的に設定するには、サーバーの起動時に performance_schema_events_transactions_history_long_size システム変数を設定します。

events_transactions_history_long テーブルには、events_transactions_current と同じカラムがあります。 セクション27.12.7.1「events_transactions_current テーブル」を参照してください。 events_transactions_current とは異なり、events_transactions_history_long にはインデックス付けはありません。

TRUNCATE TABLE は events_transactions_history_long テーブルに対して許可されています。 行が削除されます。

3 つのトランザクションイベントテーブル間の関係の詳細は、セクション27.9「現在および過去のイベントのパフォーマンススキーマテーブル」 を参照してください。

トランザクションイベントを収集するかどうかの構成の詳細は、セクション27.12.7「パフォーマンススキーマのトランザクションテーブル」 を参照してください。

27.12.8 パフォーマンススキーマ接続テーブル

クライアントは、MySQL サーバーに接続すると、特定のユーザー名で特定のホストから接続します。 パフォーマンススキーマは、次のテーブルを使用して、これらの接続に関する統計情報を提供し、アカウント (ユーザーとホストの組み合わせ) ごとに追跡したり、ユーザー名とホスト名ごとに個別に追跡したりします:

- accounts: クライアントアカウントごとの接続統計
- hosts: クライアントホスト名ごとの接続統計
- users: クライアントユーザー名ごとの接続統計

接続テーブルの 「account」 の意味は、mysql システムデータベースの MySQL 付与テーブルでの意味と似ていますが、この用語はユーザーとホストの値の組合せを意味します。 権限付与テーブルの場合、アカウントのホスト部分はパターンにできますが、「パフォーマンススキーマ」テーブルの場合、ホスト値は常に特定のパターン以外のホスト名になります。

各接続テーブルには、統計の基になる「「トラッキング値」」当たりの現在の接続数および合計接続数を追跡するための CURRENT_CONNECTIONS カラムと TOTAL_CONNECTIONS カラムがあります。 テーブルは、それらが追跡値に使用するものに違いがあります。 accounts テーブルには、ユーザーとホストの組合せごとに接続を追跡するための USER カラムと HOST カラムがあります。 users テーブルと hosts テーブルには、ユーザー名とホスト名ごとに接続を追跡するための USER カラムと HOST カラムがそれぞれあります。

パフォーマンススキーマは、NULL の USER および HOST カラム値を持つ行を使用して、認証に失敗したユーザーセッションの内部スレッドとスレッドもカウントします。

user1 と user2 というクライアントがそれぞれ hosta と hostb から一度に接続するとします。 パフォーマンススキーマは次のように接続を追跡します。

- accounts テーブルには、user1/hosta、user1/hostb、user2/hosta および user2/hostb アカウント値について、各行でアカウントごとに 1 つの接続がカウントされる 4 つの行があります。
- hosts テーブルには 2 つの行があり、hosta および hostb の場合、各行はホスト名ごとに 2 つの接続をカウントします。
- users テーブルには 2 つの行があり、user1 および user2 の場合、各行はユーザー名ごとに 2 つの接続をカウントします。

クライアントが接続すると、パフォーマンススキーマは、各テーブルに適した追跡値を使用して、各接続テーブルのどの行が適用されるかを決定します。 そのような行がない場合、追加されます。 次に、パフォーマンススキーマはその行の CURRENT_CONNECTIONS および TOTAL_CONNECTIONS カラムを 1 つ増分します。

クライアントが切断すると、パフォーマンススキーマはその行の CURRENT_CONNECTIONS カラムを 1 つ減分し、TOTAL_CONNECTIONS カラムは変更しないままにします。

TRUNCATE TABLE は接続テーブルに対して許可されます。 これには次の効果があります:

- 現在の接続を持たないアカウント、ホストまたはユーザー (CURRENT_CONNECTIONS = 0 の行) の行は削除されます。
- 削除されていない行はリセットされ、現在の接続のみがカウントされます: CURRENT_CONNECTIONS > 0 の行の場合、TOTAL_CONNECTIONS は CURRENT_CONNECTIONS にリセットされます。
- このセクションの後半で説明するように、接続テーブルに依存するサマリーテーブルは暗黙的に切り捨てられます。

パフォーマンススキーマは、アカウント、ホスト、またはユーザーごとにさまざまなイベントタイプの接続統計を集約するサマリーテーブルを保持します。 これらのテーブルの名前には、_summary_by_account、_summary_by_host または_summary_by_user が含まれます。 識別するには、次のクエリーを使用します:

```
mysql> SELECT TABLE_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES
    WHERE TABLE_SCHEMA = 'performance_schema'
    AND TABLE_NAME REGEXP '_summary_by_(account|host|user)'
    ORDER BY TABLE_NAME;
+----------------------------------------------------+
| TABLE_NAME                                         |
+----------------------------------------------------+
| events_errors_summary_by_account_by_error          |
| events_errors_summary_by_host_by_error             |
| events_errors_summary_by_user_by_error             |
| events_stages_summary_by_account_by_event_name     |
| events_stages_summary_by_host_by_event_name        |
| events_stages_summary_by_user_by_event_name        |
| events_statements_summary_by_account_by_event_name |
| events_statements_summary_by_host_by_event_name    |
| events_statements_summary_by_user_by_event_name    |
| events_transactions_summary_by_account_by_event_name |
| events_transactions_summary_by_host_by_event_name  |
| events_transactions_summary_by_user_by_event_name  |
| events_waits_summary_by_account_by_event_name      |
| events_waits_summary_by_host_by_event_name         |
| events_waits_summary_by_user_by_event_name         |
| memory_summary_by_account_by_event_name            |
| memory_summary_by_host_by_event_name               |
| memory_summary_by_user_by_event_name               |
+----------------------------------------------------+
```

個々の接続サマリーテーブルの詳細は、サマリーが作成されたイベントタイプのテーブルについて説明しているセクションを参照してください:

- 待機イベントのサマリー: セクション27.12.18.1「待機イベント要約テーブル」
- ステージイベントサマリー: セクション27.12.18.2「ステージサマリーテーブル」
- ステートメントイベントサマリー: セクション27.12.18.3「ステートメントサマリーテーブル」
- トランザクションイベントサマリー: セクション27.12.18.5「トランザクション要約テーブル」
- メモリーイベントサマリー: セクション27.12.18.10「メモリーサマリーテーブル」
- エラーイベントサマリー: セクション27.12.18.11「エラー要約テーブル」

TRUNCATE TABLE は接続サマリーテーブルに使用できます。 接続のないアカウント、ホストまたはユーザーの行を削除し、残りの行のサマリーカラムをゼロにリセットします。 また、アカウント、ホスト、ユーザーまたはスレッド別に集計された各サマリーテーブルは、依存する接続テーブルの切捨てによって暗黙的に切り捨てられます。 次のテーブルに、接続テーブルの切捨てと暗黙的に切り捨てられたテーブルの関係を示します。

表 27.2 接続テーブルの切捨ての暗黙的な影響

切り捨てられた接続テーブル	暗黙的に切り捨てられたサマリーテーブル
accounts	_summary_by_account、_summary_by_thread を含む名前を持つテーブル
hosts	_summary_by_account, _summary_by_host, _summary_by_thread を含む名前を持つテーブル
users	_summary_by_account, _summary_by_user, _summary_by_thread を含む名前を持つテーブル

_summary_global サマリーテーブルを切り捨てると、対応する接続およびスレッドサマリーテーブルも暗黙的に切り捨てられます。 たとえば、events_waits_summary_global_by_event_name を切り捨てると、アカウント、ホスト、ユーザーまたはスレッドごとに集計された待機イベントサマリーテーブルが暗黙的に切り捨てられます。

27.12.8.1 accounts テーブル

accounts テーブルは、MySQL サーバーに接続した各アカウントの行を格納します。 各アカウントについて、テーブルは現在と合計の接続数をカウントします。 テーブルサイズはサーバー起動時に自動サイズ設定されま

す。 テーブルサイズを明示的に設定するには、サーバー起動時に performance_schema_accounts_size システム変数を設定します。 アカウント統計を無効にするには、この変数を 0 に設定します。

accounts テーブルには次のカラムがあります。 TRUNCATE TABLE の効果を含む、パフォーマンススキーマがこのテーブルの行を保守する方法については、セクション27.12.8「パフォーマンススキーマ接続テーブル」を参照してください。

- USER

  接続のクライアントユーザー名。 これは、内部スレッドまたは認証に失敗したユーザーセッションの NULL です。

- HOST

  クライアントの接続元のホスト。 これは、内部スレッドまたは認証に失敗したユーザーセッションの NULL です。

- CURRENT_CONNECTIONS

  アカウントの現在の接続数。

- TOTAL_CONNECTIONS

  アカウントの合計の接続数。

accounts テーブルには次のインデックスがあります:

- 主キー (USER、HOST)

27.12.8.2 hosts テーブル

hosts テーブルは、クライアントが MySQL サーバーに接続している各ホストの行を格納します。 各ホスト名について、テーブルは現在と合計の接続数をカウントします。 テーブルサイズはサーバー起動時に自動サイズ設定されます。 テーブルサイズを明示的に設定するには、サーバー起動時に performance_schema_hosts_size システム変数を設定します。 ホスト統計を無効にするには、この変数を 0 に設定します。

hosts テーブルには次のカラムがあります。 TRUNCATE TABLE の効果を含む、パフォーマンススキーマがこのテーブルの行を保守する方法については、セクション27.12.8「パフォーマンススキーマ接続テーブル」を参照してください。

- HOST

  クライアントの接続元のホスト。 これは、内部スレッドまたは認証に失敗したユーザーセッションの NULL です。

- CURRENT_CONNECTIONS

  ホストの現在の接続数。

- TOTAL_CONNECTIONS

  ホストの合計の接続数。

hosts テーブルには次のインデックスがあります:

- 主キー (HOST)

27.12.8.3 users テーブル

users テーブルは、MySQL サーバーに接続している各ユーザーの行を格納します。 各ユーザー名について、テーブルは現在と合計の接続数をカウントします。 テーブルサイズはサーバー起動時に自動サイズ設定されます。 テーブルサイズを明示的に設定するには、サーバー起動時に performance_schema_users_size システム変数を設定します。 ユーザー統計を無効にするには、この変数を 0 に設定します。

users テーブルには次のカラムがあります。 TRUNCATE TABLE の効果を含む、パフォーマンススキーマがこのテーブルの行を保守する方法については、セクション27.12.8「パフォーマンススキーマ接続テーブル」を参照してください。

- USER

接続のクライアントユーザー名。 これは、内部スレッドまたは認証に失敗したユーザーセッションの NULL です。

- CURRENT_CONNECTIONS

  ユーザーの現在の接続数。

- TOTAL_CONNECTIONS

  ユーザーの合計の接続数。

users テーブルには次のインデックスがあります:

- 主キー (USER)

27.12.9 パフォーマンススキーマ接続属性テーブル

接続属性は、アプリケーションプログラムが接続時にサーバーに渡すことができるキーと値のペアです。 libmysqlclient クライアントライブラリによって実装される C API に基づくアプリケーションの場合、mysql_options() および mysql_options4() 関数によって接続属性セットが定義されます。 他の MySQL コネクタは、独自の属性定義メソッドを提供する場合があります。

「これらのパフォーマンススキーマ」テーブルでは、属性情報が公開されます:

- session_account_connect_attrs: 現在のセッションおよびセッションアカウントに関連付けられている他のセッションの接続属性
- session_connect_attrs: すべてのセッションの接続属性。

また、監査ログに書き込まれる接続イベントには、接続属性が含まれる場合があります。 セクション6.4.5.4「監査ログファイル形式」を参照してください。

アンダースコア (_) で始まる属性名は内部使用のために予約されているため、アプリケーションプログラムで作成しないでください。 この規則により、アプリケーション属性と競合せずに MySQL で新しい属性を導入でき、内部属性と競合しない独自の属性をアプリケーションプログラムで定義できます。

- 使用可能な接続属性
- 接続属性制限

使用可能な接続属性

特定の接続内に表示される接続属性のセットは、プラットフォーム、接続の確立に使用される MySQL Connector、クライアントプログラムなどの要因によって異なります。

libmysqlclient クライアントライブラリは、次の属性を設定します:

- _client_name: クライアント名 (クライアントライブラリの libmysql)。
- _client_version: クライアントライブラリのバージョン。
- _os: オペレーティングシステム (Linux、Win64 など)。
- _pid: クライアントプロセス ID。
- _platform: マシンプラットフォーム (例: x86_64)。
- _thread: クライアントスレッド ID (Windows のみ)。

他の MySQL コネクタでは、独自の接続属性を定義できます。

MySQL Connector/C++ 8.0.16 以上では、X DevAPI または X DevAPI for C を使用するアプリケーションに対して次の属性が定義されます:

- _client_license: コネクタライセンス (GPL-2.0 など)。
- _client_name: コネクタ名 (mysql-connector-cpp)。
- _client_version: コネクタバージョン。

- _os: オペレーティングシステム (Linux、Win64 など)。
- _pid: クライアントプロセス ID。
- _platform: マシンプラットフォーム (例: x86_64)。
- _source_host: クライアントが実行されているマシンのホスト名。
- _thread: クライアントスレッド ID (Windows のみ)。

MySQL Connector/J では、次の属性が定義されます:

- _client_name: クライアント名
- _client_version: クライアントライブラリバージョン
- _os: オペレーティングシステム (Linux、Win64 など)
- _client_license: コネクタライセンスタイプ
- _platform: マシンプラットフォーム (x86_64 など)
- _runtime_vendor: Java ランタイム環境 (JRE) ベンダー
- _runtime_version: Java ランタイム環境 (JRE) のバージョン

MySQL Connector/NET では、次の属性が定義されます:

- _client_version: クライアントライブラリのバージョン。
- _os: オペレーティングシステム (Linux、Win64 など)。
- _pid: クライアントプロセス ID。
- _platform: マシンプラットフォーム (例: x86_64)。
- _program_name: クライアント名。
- _thread: クライアントスレッド ID (Windows のみ)。

PHP は、コンパイル方法に依存する属性を定義します:

- libmysqlclient を使用してコンパイル: 前に説明した標準の libmysqlclient 属性。
- mysqlnd を使用してコンパイル: mysqlnd の値を持つ_client_name 属性のみ。

多くの MySQL クライアントプログラムは、クライアント名と等しい値を持つ program_name 属性を設定します。 たとえば、mysqladmin および mysqldump は、program_name を mysqladmin および mysqldump にそれぞれ設定します。MySQL Shell は、program_name を mysqlsh に設定します。

一部の MySQL クライアントプログラムでは、追加の属性が定義されます:

- mysql (MySQL 8.0.17 の時点):
  - os_user: プログラムを実行しているオペレーティングシステムユーザーの名前。 Unix および Unix に似たシステムおよび Windows で使用できます。
  - os_sudouser: SUDO_USER 環境変数の値。 Unix および Unix に似たシステムで使用できます。

  値が空の mysql 接続属性は送信されません。
- mysqlbinlog:
  - _client_role: binary_log_listener
- レプリカ接続:
  - program_name: mysqld
  - _client_role: binary_log_listener

  - _client_replication_channel_name: チャネル名。
- FEDERATED ストレージエンジン接続:
  - program_name: mysqld
  - _client_role: federated_storage

接続属性制限

クライアントからサーバーに送信される接続属性データの量には制限があります:

- 接続時間の前にクライアントによって課される固定制限。
- 接続時にサーバーによって課される固定制限。
- 接続時にパフォーマンススキーマによって課される構成可能な制限。

C API を使用して開始された接続の場合、libmysqlclient ライブラリでは、クライアント側の接続属性データの集計サイズに 64KB の制限が課されます: この制限を超える mysql_options() をコールすると、CR_INVALID_PARAMETER_NO エラーが発生します。 他の MySQL コネクタでは、サーバーに送信できる接続属性データの量に独自のクライアント側制限が課される場合があります。

サーバー側では、接続属性データに対する次のサイズチェックが行われます:

- サーバーは、受け入れる接続属性データの集計サイズに 64KB の制限を課します。 クライアントが 64KB を超える属性データを送信しようとすると、サーバーは接続を拒否します。 それ以外の場合、サーバーは属性バッファが有効であるとみなし、Performance_schema_session_connect_attrs_longest_seen ステータス変数で最も長いバッファのサイズを追跡します。
- 受け入れられる接続の場合、パフォーマンススキーマは performance_schema_session_connect_attrs_size システム変数の値に対して集約属性サイズをチェックします。 属性サイズがこの値を超えると、次のアクションが実行されます:
  - パフォーマンススキーマは属性データを切り捨て、Performance_schema_session_connect_attrs_lost ステータス変数を増分します。これは、属性の切り捨てが発生した接続の数を示します。
  - log_error_verbosity システム変数が 1 より大きい場合、パフォーマンススキーマはエラーメッセージをエラーログに書き込みます:

    ```
    Connection attributes of length N were truncated
    (N bytes lost)
    for connection N, user user_name@host_name
    (as user_name), auth: {yes|no}
    ```

    警告メッセージの情報は、DBA が属性の切捨てが発生したクライアントを識別するのに役立ちます。
  - 属性バッファに十分な領域がある場合は、失われたバイト数を示す値とともに_truncated 属性がセッション属性に追加されます。 これにより、パフォーマンススキーマは接続属性テーブルで接続ごとの切り捨て情報を公開できます。 この情報は、エラーログを確認せずに調べることができます。

27.12.9.1 session_account_connect_attrs テーブル

アプリケーションプログラムは、接続時にサーバーに渡されるキーと値の接続属性を提供できます。 共通属性の詳細は、セクション27.12.9「パフォーマンススキーマ接続属性テーブル」 を参照してください。

session_account_connect_attrs テーブルには、現在のセッションおよびセッションアカウントに関連付けられている他のセッションの接続属性のみが含まれます。 すべてのセッションの接続属性を表示するには、session_connect_attrs テーブルを使用します。

session_account_connect_attrs テーブルには、次のカラムがあります:

- PROCESSLIST_ID

  セッションの接続識別子。
- ATTR_NAME

  属性名。

- ATTR_VALUE

  属性値。

- ORDINAL_POSITION

  属性が一連の接続属性に追加された順序。

session_account_connect_attrs テーブルには次のインデックスがあります:

- 主キー (PROCESSLIST_ID、ATTR_NAME)

TRUNCATE TABLE は、session_account_connect_attrs テーブルに対して許可されていません。

27.12.9.2 session_connect_attrs テーブル

アプリケーションプログラムは、接続時にサーバーに渡されるキーと値の接続属性を提供できます。 共通属性の詳細は、セクション27.12.9「パフォーマンススキーマ接続属性テーブル」 を参照してください。

session_connect_attrs テーブルはすべてのセッションの接続属性を格納します。 現在のセッションおよびセッションアカウントに関連付けられている他のセッションの接続属性のみを表示するには、session_account_connect_attrs テーブルを使用します。

session_connect_attrs テーブルには、次のカラムがあります:

- PROCESSLIST_ID

  セッションの接続識別子。

- ATTR_NAME

  属性名。

- ATTR_VALUE

  属性値。

- ORDINAL_POSITION

  属性が一連の接続属性に追加された順序。

session_connect_attrs テーブルには次のインデックスがあります:

- 主キー (PROCESSLIST_ID、ATTR_NAME)

TRUNCATE TABLE は、session_connect_attrs テーブルに対して許可されていません。

27.12.10 パフォーマンススキーマのユーザー定義変数テーブル

パフォーマンススキーマは、ユーザー定義変数を公開する user_variables_by_thread テーブルを提供します。 これらは特定のセッション内で定義される変数で、名前の前に@文字が含まれます。セクション9.4「ユーザー定義変数」 を参照してください。

user_variables_by_thread テーブルには、次のカラムがあります:

- THREAD_ID

  変数が定義されているセッションのスレッド識別子。

- VARIABLE_NAME

  @の先頭文字を含まない変数名。

- VARIABLE_VALUE

  変数値。

user_variables_by_thread テーブルには次のインデックスがあります:

- 主キー (THREAD_ID、VARIABLE_NAME)

TRUNCATE TABLE は、user_variables_by_thread テーブルに対して許可されていません。

27.12.11 パフォーマンススキーマレプリケーションテーブル

パフォーマンススキーマは、レプリケーション情報を公開するテーブルを提供します。 これは、SHOW REPLICA | SLAVE STATUS ステートメントから入手できる情報に似ていますが、テーブル形式での表現はアクセスしやすく、ユーザビリティ上の利点があります:

- SHOW REPLICA | SLAVE STATUS 出力は、視覚的な検査に役立ちますが、プログラムでの使用にはあまり役立ちません。 対照的に、「パフォーマンススキーマ」テーブルを使用すると、複雑な WHERE 条件、結合など、一般的な SELECT クエリーを使用してレプリカステータスに関する情報を検索できます。
- クエリー結果は、さらに分析するためにテーブルに保存することも、変数に割り当ててストアドプロシージャで使用することもできます。
- レプリケーションテーブルは、より適切な診断情報を提供します。 マルチスレッドレプリカ操作の場合、SHOW REPLICA | SLAVE STATUS は Last_SQL_Errno および Last_SQL_Error フィールドを使用してすべてのコーディネータおよびワーカースレッドエラーをレポートするため、最新のエラーのみが表示され、情報が失われる可能性があります。 レプリケーションテーブルには、情報を失わずにスレッドごとにエラーが格納されます。
- 最後に表示されたトランザクションは、ワーカーごとにレプリケーションテーブルに表示されます。 これは、SHOW REPLICA | SLAVE STATUS からは入手できない情報です。
- パフォーマンススキーマインタフェースに精通している開発者は、テーブルに行を追加することによって、レプリケーションテーブルを拡張して追加情報を提供できます。

レプリケーションテーブルの説明

パフォーマンススキーマは、次のレプリケーション関連テーブルを提供します:

- ソースへのレプリカの接続に関する情報を含むテーブル:
  - replication_connection_configuration: ソースに接続するための構成パラメータ
  - replication_connection_status: ソースへの接続の現在のステータス
  - replication_asynchronous_connection_failover: 非同期接続フェイルオーバーメカニズムのソースリスト
- トランザクションアプライアンスに関する一般的な (スレッド固有ではない) 情報を含むテーブル:
  - replication_applier_configuration: レプリカ上のトランザクションアプライアンスの構成パラメータ。
  - replication_applier_status: レプリカ上のトランザクションアプライアンスの現在のステータス。
- ソースから受信したトランザクションの適用を担当する特定のスレッドに関する情報を含むテーブル:
  - replication_applier_status_by_coordinator: コーディネータスレッドのステータス (レプリカがマルチスレッドでないかぎり空)。
  - replication_applier_status_by_worker: レプリカがマルチスレッドの場合のアプライヤスレッドまたはワーカースレッドのステータス。
- チャネルベースのレプリケーションフィルタに関する情報を含むテーブル:
  - replication_applier_filters: 特定のレプリケーションチャネルに構成されているレプリケーションフィルタに関する情報を提供します。
  - replication_applier_global_filters: すべてのレプリケーションチャネルに適用されるグローバルレプリケーションフィルタに関する情報を提供します。
- グループレプリケーションメンバーに関する情報を含むテーブル:
  - replication_group_members: グループメンバーのネットワークおよびステータス情報を提供します。
  - replication_group_member_stats: 参加しているグループメンバーおよびトランザクションに関する統計情報を提供します。

詳細は、セクション18.3「グループレプリケーションの監視」 を参照してください。

パフォーマンススキーマが無効になっている場合、次のパフォーマンススキーマレプリケーションテーブルは引き続き移入されます:

- replication_connection_configuration
- replication_connection_status
- replication_asynchronous_connection_failover
- replication_applier_configuration
- replication_applier_status
- replication_applier_status_by_coordinator
- replication_applier_status_by_worker

例外は、レプリケーションテーブル replication_connection_status、replication_applier_status_by_coordinator および replication_applier_status_by_worker のローカルタイミング情報 (トランザクションの開始タイムスタンプと終了タイムスタンプ) です。 パフォーマンススキーマが無効になっている場合、この情報は収集されません。

次の各セクションでは、SHOW REPLICA | SLAVE STATUS によって生成されるカラムと、同じ情報が表示されるレプリケーションテーブルのカラムとの対応など、各レプリケーションテーブルについて詳しく説明します。

このレプリケーションテーブルの残りの部分では、パフォーマンススキーマがそれらをどのように移入するか、および SHOW REPLICA | SLAVE STATUS のどのフィールドがテーブルに表示されないかについて説明します。

レプリケーションテーブルのライフサイクル

パフォーマンススキーマは、次のようにレプリケーションテーブルに移入します:

- CHANGE REPLICATION SOURCE TO | CHANGE MASTER TO を実行する前は、テーブルは空です。
- CHANGE REPLICATION SOURCE TO | CHANGE MASTER TO の後、構成パラメータはテーブルに表示されます。 現時点では、アクティブなレプリケーションスレッドはないため、THREAD_ID カラムは NULL で、SERVICE_STATE カラムの値は OFF です。
- START REPLICA | SLAVE の後、NULL 以外の THREAD_ID 値が表示されます。 アイドル状態またはアクティブなスレッドの SERVICE_STATE 値は ON です。 ソースに接続するスレッドは、接続の確立中は CONNECTING の値を持ち、接続が継続しているかぎり ON の値を持ちます。
- STOP REPLICA | SLAVE の後、THREAD_ID カラムは NULL になり、存在しなくなったスレッドの SERVICE_STATE カラムの値は OFF になります。
- テーブルは、STOP REPLICA | SLAVE またはスレッドがエラーのために停止した後も保持されます。
- replication_applier_status_by_worker テーブルは、レプリカがマルチスレッドモードで動作している場合にのみ空ではありません。 つまり、slave_parallel_workers システム変数が 0 より大きい場合、このテーブルは START REPLICA | SLAVE の実行時に移入され、行数にワーカー数が表示されます。

レプリケーションテーブルにないレプリカステータス情報

パフォーマンススキーマレプリケーションテーブル内の情報は、SHOW REPLICA | SLAVE STATUS から使用可能な情報とは多少異なります。テーブルは、ファイル名や位置ではなくグローバルトランザクション識別子 (GTID) の使用に向けており、サーバー ID 値ではなくサーバー UUID 値を表しているためです。 これらの違いのため、いくつかの SHOW REPLICA | SLAVE STATUS カラムはパフォーマンススキーマレプリケーションテーブルに保持されないか、別の方法で表されます:

- 次のフィールドはファイル名と位置を参照し、保持されません:

```
Master_Log_File
Read_Master_Log_Pos
Relay_Log_File
Relay_Log_Pos
Relay_Master_Log_File
Exec_Master_Log_Pos
Until_Condition
Until_Log_File
```

```
Until_Log_Pos
```

- Master_Info_File フィールドは保持されません。 これは、レプリカソースメタデータリポジトリに使用される master.info ファイルを参照します。これは、リポジトリにクラッシュセーフテーブルを使用することで置き換えられています。
- 次のフィールドは、server_uuid ではなく server_id に基づいており、保持されません:

```
Master_Server_Id
Replicate_Ignore_Server_Ids
```

- Skip_Counter フィールドは GTID ではなくイベント数に基づいており、保持されません。
- これらのエラーフィールドは Last_SQL_Errno および Last_SQL_Error のエイリアスであるため、保持されません:

```
Last_Errno
Last_Error
```

  パフォーマンススキーマでは、このエラー情報は replication_applier_status_by_worker テーブル (およびレプリカがマルチスレッドの場合は replication_applier_status_by_coordinator) の LAST_ERROR_NUMBER および LAST_ERROR_MESSAGE カラムで使用できます。 これらのテーブルは、Last_Errno および Last_Error から入手できるよりも具体的なスレッドエラーごとの情報を提供します。
- コマンド行フィルタリングオプションに関する情報を提供するフィールドは保持されません:

```
Replicate_Do_DB
Replicate_Ignore_DB
Replicate_Do_Table
Replicate_Ignore_Table
Replicate_Wild_Do_Table
Replicate_Wild_Ignore_Table
```

- Replica_IO_State および Replica_SQL_Running_State のフィールドは保持されません。 必要に応じて、適切なレプリケーションテーブルの THREAD_ID カラムを使用し、INFORMATION_SCHEMA PROCESSLIST テーブルの ID カラムと結合して、プロセスリストからこれらの値を取得し、後者のテーブルの STATE カラムを選択できます。
- Executed_Gtid_Set フィールドには、大量のテキストを含む大きなセットを表示できます。 代わりに、「パフォーマンススキーマ」テーブルには、レプリカによって現在適用されているトランザクションの GTID が表示されます。 または、実行された GTID のセットを gtid_executed システム変数の値から取得できます。
- Seconds_Behind_Master および Relay_Log_Space フィールドは指定予定のステータスであり、保持されません。

レプリケーションチャネル

レプリケーション「パフォーマンススキーマ」テーブルの最初のカラムは CHANNEL_NAME です。 これにより、レプリケーションチャネルごとにテーブルを表示できます。 非マルチソースレプリケーション設定には、単一のデフォルトレプリケーションチャネルがあります。 レプリカで複数のレプリケーションチャネルを使用している場合は、レプリケーションチャネルごとにテーブルをフィルタして、特定のレプリケーションチャネルを監視できます。 詳細は、セクション17.2.2「レプリケーションチャネル」 および セクション17.1.5.8「マルチソースレプリケーションの監視」 を参照してください。

27.12.11.1 replication_connection_configuration テーブル

このテーブルは、レプリカがソースに接続するために使用する構成パラメータを示しています。 テーブルに格納されているパラメータは、実行時に CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメント (MySQL 8.0.23) または CHANGE MASTER TO ステートメント (MySQL 8.0.23 より前) を使用して変更できます。

replication_connection_status テーブルと比較すると、replication_connection_configuration の変更頻度は低くなります。 これには、レプリカがソースに接続する方法を定義し、接続中に一定のままになる値が含まれますが、replication_connection_status には、接続中に変更される値が含まれます。

replication_connection_configuration テーブルには次のカラムがあります。 カラムの説明には、カラム値の取得元となる対応する CHANGE REPLICATION SOURCE TO | CHANGE MASTER TO オプションが示され、このセクションで後述するテーブルには、replication_connection_configuration カラムと SHOW REPLICA | SLAVE STATUS カラムの対応関係が示されています。

- CHANNEL_NAME

この行が表示しているレプリケーションチャネル。 常にデフォルトのレプリケーションチャネルがあり、さらにレプリケーションチャネルを追加できます。 詳しくはセクション17.2.2「レプリケーションチャネル」をご覧ください。 (CHANGE REPLICATION SOURCE TO オプション: FOR CHANNEL、CHANGE MASTER TO オプション: FOR CHANNEL)

- HOST

  レプリカの接続先のソースのホスト名。 (CHANGE REPLICATION SOURCE TO オプション: SOURCE_HOST、CHANGE MASTER TO オプション: MASTER_HOST)

- PORT

  ソースへの接続に使用されるポート。 (CHANGE REPLICATION SOURCE TO オプション: SOURCE_PORT、CHANGE MASTER TO オプション: MASTER_PORT)

- USER

  ソースへの接続に使用されるレプリケーションユーザーアカウントのユーザー名。 (CHANGE REPLICATION SOURCE TO オプション: SOURCE_USER、CHANGE MASTER TO オプション: MASTER_USER)

- NETWORK_INTERFACE

  レプリカがバインドされているネットワークインタフェース (ある場合)。 (CHANGE REPLICATION SOURCE TO オプション: SOURCE_BIND、CHANGE MASTER TO オプション: MASTER_BIND)

- AUTO_POSITION

  GTID 自動配置が使用されている場合は 1、それ以外の場合は 0。 (CHANGE REPLICATION SOURCE TO オプション: SOURCE_AUTO_POSITION、CHANGE MASTER TO オプション: MASTER_AUTO_POSITION)

- SSL_ALLOWED, SSL_CA_FILE, SSL_CA_PATH, SSL_CERTIFICATE, SSL_CIPHER, SSL_KEY, SSL_VERIFY_SERVER_CERTIFICATE, SSL_CRL_FILE, SSL_CRL_PATH

  これらのカラムには、レプリカがソースに接続するために使用する SSL パラメータが表示されます (存在する場合)。

  SSL_ALLOWED には次の値があります:

  - Yes(ソースへの SSL 接続が許可されている場合)
  - ソースへの SSL 接続が許可されていない場合は No
  - SSL 接続が許可されているが、レプリカで SSL サポートが有効になっていない場合は Ignored

  (他の SSL カラムの CHANGE REPLICATION SOURCE TO オプション: SOURCE_SSL_CA, SOURCE_SSL_CAPATH, SOURCE_SSL_CERT, SOURCE_SSL_CIPHER, SOURCE_SSL_CRL, SOURCE_SSL_CRLPATH, SOURCE_SSL_KEY, SOURCE_SSL_VERIFY_SERVER_CERT。

  その他の SSL カラムの CHANGE MASTER TO オプション: MASTER_SSL_CA, MASTER_SSL_CAPATH, MASTER_SSL_CERT, MASTER_SSL_CIPHER, MASTER_SSL_CRL, MASTER_SSL_CRLPATH, MASTER_SSL_KEY, MASTER_SSL_VERIFY_SERVER_CERT。

- CONNECTION_RETRY_INTERVAL

  接続再試行間の秒数。 (CHANGE REPLICATION SOURCE TO オプション: SOURCE_CONNECT_RETRY、CHANGE MASTER TO オプション: MASTER_CONNECT_RETRY)

- CONNECTION_RETRY_COUNT

  接続が失われた場合にレプリカがソースへの再接続を試行できる回数。 (CHANGE REPLICATION SOURCE TO オプション: SOURCE_RETRY_COUNT、CHANGE MASTER TO オプション: MASTER_RETRY_COUNT)

- HEARTBEAT_INTERVAL

  レプリカのレプリケーションハートビート間隔 (秒単位)。 (CHANGE REPLICATION SOURCE TO オプション: SOURCE_HEARTBEAT_PERIOD、CHANGE MASTER TO オプション: MASTER_HEARTBEAT_PERIOD)

- TLS_VERSION

レプリケーション接続のレプリカによって許可される TLS プロトコルバージョンのリスト。 TLS バージョン情報については、セクション6.3.2「暗号化された接続 TLS プロトコルおよび暗号」 を参照してください。 (CHANGE REPLICATION SOURCE TO オプション: SOURCE_TLS_VERSION、CHANGE MASTER TO オプション: MASTER_TLS_VERSION)

- TLS_CIPHERSUITES

  レプリケーション接続のレプリカによって許可される暗号スイートのリスト。 TLS 暗号スイートの詳細は、セクション6.3.2「暗号化された接続 TLS プロトコルおよび暗号」 を参照してください。 (CHANGE REPLICATION SOURCE TO オプション: SOURCE_TLS_CIPHERSUITES、CHANGE MASTER TO オプション: MASTER_TLS_CIPHERSUITES)

- PUBLIC_KEY_PATH

  RSA キーペアベースのパスワード交換のソースに必要な公開キーのレプリカ側コピーを含むファイルへのパス名。 ファイルは PEM 形式である必要があります。 このカラムは、sha256_password または caching_sha2_password 認証プラグインで認証されるレプリカに適用されます。 (CHANGE REPLICATION SOURCE TO オプション: SOURCE_PUBLIC_KEY_PATH、CHANGE MASTER TO オプション: MASTER_PUBLIC_KEY_PATH)

  PUBLIC_KEY_PATH が指定され、有効な公開キーファイルが指定されている場合は、GET_PUBLIC_KEY よりも優先されます。

- GET_PUBLIC_KEY

  RSA キーペアベースのパスワード交換に必要な公開キーをソースからリクエストするかどうか。 このカラムは、caching_sha2_password 認証プラグインで認証されるレプリカに適用されます。 そのプラグインの場合、ソースは要求されないかぎり公開鍵を送信しません。 (CHANGE REPLICATION SOURCE TO オプション: SOURCE_GET_PUBLIC_KEY、CHANGE MASTER TO オプション: MASTER_GET_PUBLIC_KEY)

  PUBLIC_KEY_PATH が指定され、有効な公開キーファイルが指定されている場合は、GET_PUBLIC_KEY よりも優先されます。

- NETWORK_NAMESPACE

  ネットワークネームスペース名。接続でデフォルト (グローバル) ネームスペースを使用する場合は空です。 ネットワークネームスペースの詳細は、セクション5.1.14「ネットワークネームスペースのサポート」 を参照してください。 このカラムは、MySQL 8.0.22 で追加されました。

- COMPRESSION_ALGORITHMS

  ソースへの接続に許可される圧縮アルゴリズム。 (CHANGE REPLICATION SOURCE TO オプション: SOURCE_COMPRESSION_ALGORITHMS、CHANGE MASTER TO オプション: MASTER_COMPRESSION_ALGORITHMS)

  詳細は、セクション4.2.8「接続圧縮制御」を参照してください。

  このカラムは、MySQL 8.0.18 で追加されました。

- ZSTD_COMPRESSION_LEVEL

  zstd 圧縮アルゴリズムを使用するソースへの接続に使用する圧縮レベル。 (CHANGE REPLICATION SOURCE TO オプション: SOURCE_ZSTD_COMPRESSION_LEVEL、CHANGE MASTER TO オプション: MASTER_ZSTD_COMPRESSION_LEVEL)

  詳細は、セクション4.2.8「接続圧縮制御」を参照してください。

  このカラムは、MySQL 8.0.18 で追加されました。

- SOURCE_CONNECTION_AUTO_FAILOVER

  このレプリケーションチャネルに対して非同期接続フェイルオーバーメカニズムがアクティブ化されているかどうか。 (CHANGE REPLICATION SOURCE TO オプション: SOURCE_CONNECTION_AUTO_FAILOVER、CHANGE MASTER TO オプション: SOURCE_CONNECTION_AUTO_FAILOVER)

  このカラムは、MySQL 8.0.22 で追加されました。

replication_connection_configuration テーブルには次のインデックスがあります:

- 主キー (CHANNEL_NAME)

TRUNCATE TABLE は、replication_connection_configuration テーブルに対して許可されていません。

次のテーブルに、replication_connection_configuration カラムと SHOW REPLICA | SLAVE STATUS カラムの対応を示します。

replication_connection_configuration カラム	SHOW REPLICA | SLAVE STATUS カラム
CHANNEL_NAME	Channel_name
HOST	Source_Host
PORT	Source_Port
USER	Source_User
NETWORK_INTERFACE	Source_Bind
AUTO_POSITION	Auto_Position
SSL_ALLOWED	Source_SSL_Allowed
SSL_CA_FILE	Source_SSL_CA_File
SSL_CA_PATH	Source_SSL_CA_Path
SSL_CERTIFICATE	Source_SSL_Cert
SSL_CIPHER	Source_SSL_Cipher
SSL_KEY	Source_SSL_Key
SSL_VERIFY_SERVER_CERTIFICATE	Source_SSL_Verify_Server_Cert
SSL_CRL_FILE	Source_SSL_Crl
SSL_CRL_PATH	Source_SSL_Crlpath
CONNECTION_RETRY_INTERVAL	Source_Connect_Retry
CONNECTION_RETRY_COUNT	Source_Retry_Count
HEARTBEAT_INTERVAL	なし
TLS_VERSION	Source_TLS_Version
PUBLIC_KEY_PATH	Source_public_key_path
GET_PUBLIC_KEY	Get_source_public_key
NETWORK_NAMESPACE	Network_Namespace
COMPRESSION_ALGORITHMS	[None]
ZSTD_COMPRESSION_LEVEL	[None]

27.12.11.2 replication_connection_status テーブル

このテーブルには、ソースへのレプリカ接続を処理する I/O スレッドの現在のステータス、リレーログにキューされている最後のトランザクションに関する情報、および現在リレーログにキューされているトランザクションに関する情報が表示されます。

replication_connection_configuration テーブルと比較すると、replication_connection_status はより頻繁に変更されます。 これには、接続中に変更される値が含まれますが、replication_connection_configuration には、レプリカがソースに接続する方法を定義し、接続中に一定のままになる値が含まれます。

replication_connection_status テーブルには、次のカラムがあります:

- CHANNEL_NAME

  この行が表示しているレプリケーションチャネル。 常にデフォルトのレプリケーションチャネルがあり、さらにレプリケーションチャネルを追加できます。 詳しくはセクション17.2.2「レプリケーションチャネル」をご覧ください。

- GROUP_NAME

  このサーバーがグループのメンバーである場合、サーバーが属するグループの名前が表示されます。

- SOURCE_UUID

  ソースからの server_uuid 値。

- THREAD_ID

  I/O スレッド ID。

- SERVICE_STATE

  ON (スレッドは存在し、アクティブまたはアイドル状態)、OFF (スレッドはすでに存在しません) または CONNECTING (スレッドは存在し、ソースに接続しています)。

- RECEIVED_TRANSACTION_SET

  このレプリカによって受信されたすべてのトランザクションに対応するグローバルトランザクション ID (GTID) のセット。 GTID が使用されていない場合は空です。 詳しくはGTID セットをご覧ください。

- LAST_ERROR_NUMBER, LAST_ERROR_MESSAGE

  I/O スレッドを停止させた最新のエラーのエラー番号とエラーメッセージ。 0 のエラー番号および空の文字列のメッセージは、「エラーなし」を示します。 LAST_ERROR_MESSAGE 値が空でない場合、エラー値はレプリカエラーログにも表示されます。

  RESET MASTER または RESET REPLICA | SLAVE を発行すると、これらのカラムに表示される値がリセットされます。

- LAST_ERROR_TIMESTAMP

  最新の I/O エラーがいつ発生したかを示す'YYYY-MM-DD hh:mm:ss[.fraction]'形式のタイムスタンプ。

- LAST_HEARTBEAT_TIMESTAMP

  レプリカが最新のハートビートシグナルをいつ受信したかを示す'YYYY-MM-DD hh:mm:ss[.fraction]'形式のタイムスタンプ。

- COUNT_RECEIVED_HEARTBEATS

  レプリカが最後に再起動またはリセットされてから、あるいは CHANGE REPLICATION SOURCE TO | CHANGE MASTER TO ステートメントが発行されてから受信したハートビートシグナルの合計数。

- LAST_QUEUED_TRANSACTION

  リレーログにキューに入れられた最後のトランザクションのグローバルトランザクション ID (GTID)。

- LAST_QUEUED_TRANSACTION_ORIGINAL_COMMIT_TIMESTAMP

  リレーログにキューされた最後のトランザクションが元のソースでコミットされた時間を示す'YYYY-MM-DD hh:mm:ss[.fraction]'形式のタイムスタンプ。

- LAST_QUEUED_TRANSACTION_IMMEDIATE_COMMIT_TIMESTAMP

  リレーログにキューされた最後のトランザクションが即時ソースでコミットされた時間を示す'YYYY-MM-DD hh:mm:ss[.fraction]'形式のタイムスタンプ。

- LAST_QUEUED_TRANSACTION_START_QUEUE_TIMESTAMP

  この I/O スレッドによって最後のトランザクションがリレーログキューに置かれた時間を示す'YYYY-MM-DD hh:mm:ss[.fraction]'形式のタイムスタンプ。

- LAST_QUEUED_TRANSACTION_END_QUEUE_TIMESTAMP

  最後のトランザクションがリレーログファイルにキューに入れられた時間を示す'YYYY-MM-DD hh:mm:ss[.fraction]'形式のタイムスタンプ。

- QUEUEING_TRANSACTION

  リレーログ内の現在キューイングしているトランザクションのグローバルトランザクション ID (GTID)。

- QUEUEING_TRANSACTION_ORIGINAL_COMMIT_TIMESTAMP

現在キューイングしているトランザクションが元のソースでコミットされた時間を示す'YYYY-MM-DD hh:mm:ss[.fraction]'形式のタイムスタンプ。

- QUEUEING_TRANSACTION_IMMEDIATE_COMMIT_TIMESTAMP

  現在キューイングしているトランザクションが即時ソースでコミットされた時間を示す'YYYY-MM-DD hh:mm:ss[.fraction]'形式のタイムスタンプ。

- QUEUEING_TRANSACTION_START_QUEUE_TIMESTAMP

  現在キューイングしているトランザクションの最初のイベントがこの I/O スレッドによってリレーログに書き込まれた時間を示す'YYYY-MM-DD hh:mm:ss[.fraction]'形式のタイムスタンプ。

パフォーマンススキーマが無効になっている場合、ローカルタイミング情報は収集されないため、キューに入れられたトランザクションの開始タイムスタンプと終了タイムスタンプを示すフィールドはゼロになります。

replication_connection_status テーブルには次のインデックスがあります:

- 主キー (CHANNEL_NAME)
- (THREAD_ID) のインデックス

次のテーブルに、replication_connection_status カラムと SHOW REPLICA | SLAVE STATUS カラムの対応を示します。

replication_connection_status カラム	SHOW REPLICA | SLAVE STATUS カラム
SOURCE_UUID	Master_UUID
THREAD_ID	なし
SERVICE_STATE	Replica_IO_Running
RECEIVED_TRANSACTION_SET	Retrieved_Gtid_Set
LAST_ERROR_NUMBER	Last_IO_Errno
LAST_ERROR_MESSAGE	Last_IO_Error
LAST_ERROR_TIMESTAMP	Last_IO_Error_Timestamp

27.12.11.3 replication_asynchronous_connection_failover テーブル

このテーブルには、非同期接続フェイルオーバーメカニズムの各レプリケーションチャネルのレプリカソースリストが含まれます。 非同期接続フェイルオーバーメカニズムは、レプリカからソースへの既存の接続が失敗した後、適切なリストから新しいソースへの非同期 (ソースからレプリカへの) レプリケーション接続を自動的に確立します。 asynchronous_connection_failover_add_source および asynchronous_connection_failover_delete_source UDF を使用してソースリストを設定および管理し、レプリケーションチャネルのソースリストに対してレプリケーションソースサーバーを追加および削除します。 サーバーの管理対象グループを追加および削除するには、かわりに asynchronous_connection_failover_add_managed および asynchronous_connection_failover_delete_managed UDF を使用します。 詳細は、セクション17.4.9「非同期接続フェイルオーバーによるソースの切替え」を参照してください。

replication_asynchronous_connection_failover テーブルには、次のカラムがあります:

- CHANNEL_NAME

  このレプリケーションソースサーバーがソースリストの一部であるレプリケーションチャネル。 このチャネルから現在のソースへの接続に失敗した場合、このレプリケーションソースサーバーは潜在的な新しいソースの 1 つです。

- HOST

  このレプリケーションソースサーバーのホスト名。

- PORT

  このレプリケーションソースサーバーのポート番号。

- NETWORK_NAMESPACE

このレプリケーションソースサーバーのネットワークネームスペース。 この値が空の場合、接続ではデフォルト (グローバル) のネームスペースが使用されます。

- WEIGHT

  レプリケーションチャネルソースリスト内のこのレプリケーションソースサーバーの優先度。 重みは 1 から 100 で、100 が最も高く、50 がデフォルトです。 非同期接続フェイルオーバーメカニズムがアクティブ化されると、チャネルのソースリストにリストされている代替ソースの中で重みが最も高いソースが最初の接続試行に対して選択されます。 この試行が機能しない場合、レプリカは、リストされているすべてのソースを重みの降順で試行してから、最も高い重みのソースから再開します。 複数のソースの重みが同じ場合、レプリカはそれらをランダムに順序付けします。

- MANAGED_NAME

  サーバーが属する管理対象グループの識別子。 GroupReplication 管理サービスの場合、identifier は group_replication_group_name システム変数の値です。

replication_asynchronous_connection_failover テーブルには次のインデックスがあります:

- 主キー (CHANNEL_NAME, HOST, PORT, NETWORK_NAMESPACE, MANAGED_NAME)

TRUNCATE TABLE は、replication_asynchronous_connection_failover テーブルに対して許可されていません。

27.12.11.4 replication_applier_configuration テーブル

このテーブルは、レプリカによって適用されるトランザクションに影響する構成パラメータを示しています。 テーブルに格納されているパラメータは、実行時に CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメント (MySQL 8.0.23) または CHANGE MASTER TO ステートメント (MySQL 8.0.23 より前) を使用して変更できます。

replication_applier_configuration テーブルには、次のカラムがあります:

- CHANNEL_NAME

  この行が表示しているレプリケーションチャネル。 常にデフォルトのレプリケーションチャネルがあり、さらにレプリケーションチャネルを追加できます。 詳しくはセクション17.2.2「レプリケーションチャネル」をご覧ください。

- DESIRED_DELAY

  レプリカがソースを遅らせる必要がある秒数。 (CHANGE REPLICATION SOURCE TO オプション: SOURCE_DELAY、CHANGE MASTER TO オプション: MASTER_DELAY) 詳細は、セクション17.4.11「遅延レプリケーション」 を参照してください。

- PRIVILEGE_CHECKS_USER

  チャネルのセキュリティコンテキストを提供するユーザーアカウント (CHANGE REPLICATION SOURCE TO オプション): PRIVILEGE_CHECKS_USER、CHANGE MASTER TO オプション: PRIVILEGE_CHECKS_USER). これはエスケープされるため、SQL ステートメントにコピーして個々のトランザクションを実行できます。 詳しくはセクション17.3.3「レプリケーション権限チェック」をご覧ください。

- REQUIRE_ROW_FORMAT

  チャネルが行ベースのイベントのみを受け入れるかどうか (CHANGE REPLICATION SOURCE TO オプション): REQUIRE_ROW_FORMAT、CHANGE MASTER TO オプション: REQUIRE_ROW_FORMAT). 詳しくはセクション17.3.3「レプリケーション権限チェック」をご覧ください。

- REQUIRE_TABLE_PRIMARY_KEY_CHECK

  チャネルで主キーが常に必要かどうか、またはソース設定に応じて必要かどうか (CHANGE REPLICATION SOURCE TO オプション): REQUIRE_TABLE_PRIMARY_KEY_CHECK、CHANGE MASTER TO オプション: REQUIRE_TABLE_PRIMARY_KEY_CHECK). 詳しくはセクション17.3.3「レプリケーション権限チェック」をご覧ください。

- ASSIGN_GTIDS_TO_ANONYMOUS_TRANSACTIONS_TYPE

  GTID がまだないレプリケートされたトランザクションにチャネルが GTID を割り当てるかどうか (CHANGE REPLICATION SOURCE TO オプション: ASSIGN_GTIDS_TO_ANONYMOUS_TRANSACTIONS、CHANGE

MASTER TO オプション: ASSIGN_GTIDS_TO_ANONYMOUS_TRANSACTIONS). OFF は GTID が割り当てられていないことを示します。 LOCAL は、レプリカ独自の UUID (server_uuid 設定) を含む GTID が割り当てられていることを意味します。 MANUAL は、手動で設定された UUID を含む GTID が割り当てられることを意味します。 詳しくはセクション17.1.3.6「GTID のないソースから GTID のあるレプリカへのレプリケーション」をご覧ください。

- ASSIGN_GTIDS_TO_ANONYMOUS_TRANSACTIONS_VALUE

  匿名トランザクションに割り当てられた GTID の一部として使用される UUID (CHANGE REPLICATION SOURCE TO オプション): ASSIGN_GTIDS_TO_ANONYMOUS_TRANSACTIONS、CHANGE MASTER TO オプション: ASSIGN_GTIDS_TO_ANONYMOUS_TRANSACTIONS). 詳しくはセクション17.1.3.6「GTID のないソースから GTID のあるレプリカへのレプリケーション」をご覧ください。

replication_applier_configuration テーブルには次のインデックスがあります:

- 主キー (CHANNEL_NAME)

TRUNCATE TABLE は、replication_applier_configuration テーブルに対して許可されていません。

次のテーブルに、replication_applier_configuration カラムと SHOW REPLICA | SLAVE STATUS カラムの対応を示します。

replication_applier_configuration カラム	SHOW REPLICA | SLAVE STATUS カラム
DESIRED_DELAY	SQL_Delay

27.12.11.5 replication_applier_status テーブル

このテーブルには、レプリカの現在の一般的なトランザクション実行ステータスが表示されます。 このテーブルは、関連するスレッドに固有ではないトランザクションアプライヤステータスの一般的な側面に関する情報を示しています。 スレッド固有のステータス情報は、replication_applier_status_by_coordinator テーブル (およびレプリカがマルチスレッドの場合は replication_applier_status_by_worker) で使用できます。

replication_applier_status テーブルには、次のカラムがあります:

- CHANNEL_NAME

  この行が表示しているレプリケーションチャネル。 常にデフォルトのレプリケーションチャネルがあり、さらにレプリケーションチャネルを追加できます。 詳しくはセクション17.2.2「レプリケーションチャネル」をご覧ください。

- SERVICE_STATE

  レプリケーションチャネルアプライヤスレッドがアクティブまたはアイドルの場合に ON を表示します。OFF は、アプライヤスレッドがアクティブでないことを意味します。

- REMAINING_DELAY

  ソースがトランザクションを適用してから DESIRED_DELAY 秒が経過するまでレプリカが待機している場合、このフィールドには残りの遅延秒数が表示されます。 ほかのときは、このフィールドは NULL です。 (DESIRED_DELAY 値は replication_applier_configuration テーブルに格納されます。) 詳しくはセクション17.4.11「遅延レプリケーション」をご覧ください。

- COUNT_TRANSACTIONS_RETRIES

  レプリケーション SQL スレッドがトランザクションの適用に失敗したために行われた再試行の回数を示します。 特定のトランザクションの最大再試行回数は、slave_transaction_retries システム変数によって設定されます。 replication_applier_status_by_worker テーブルには、シングルスレッドまたはマルチスレッドレプリカのトランザクション再試行に関する詳細情報が表示されます。

replication_applier_status テーブルには次のインデックスがあります:

- 主キー (CHANNEL_NAME)

TRUNCATE TABLE は、replication_applier_status テーブルに対して許可されていません。

次のテーブルに、replication_applier_status カラムと SHOW REPLICA | SLAVE STATUS カラムの対応を示します。

replication_applier_status カラム	SHOW REPLICA | SLAVE STATUS カラム
SERVICE_STATE	なし
REMAINING_DELAY	SQL_Remaining_Delay

27.12.11.6 replication_applier_status_by_coordinator テーブル

マルチスレッドのレプリカの場合、レプリカは複数のワーカースレッドとコーディネータスレッドを使用してそれらを管理し、このテーブルにはコーディネータスレッドのステータスが表示されます。 シングルスレッドレプリカの場合、このテーブルは空です。 マルチスレッドのレプリカの場合、replication_applier_status_by_worker テーブルにワーカースレッドのステータスが表示されます。 このテーブルには、コーディネータスレッドによってワーカーのキューにバッファリングされた最後のトランザクションと、現在バッファリングしているトランザクションに関する情報が表示されます。 開始タイムスタンプは、このスレッドがトランザクションの最初のイベントをリレーログから読み取ってワーカーのキューにバッファするタイミングを表し、終了タイムスタンプは最後のイベントがワーカーのキューへのバッファリングを終了したタイミングを表します。

replication_applier_status_by_coordinator テーブルには、次のカラムがあります:

- CHANNEL_NAME

  この行が表示しているレプリケーションチャネル。 常にデフォルトのレプリケーションチャネルがあり、さらにレプリケーションチャネルを追加できます。 詳しくはセクション17.2.2「レプリケーションチャネル」をご覧ください。

- THREAD_ID

  SQL/コーディネータスレッド ID。

- SERVICE_STATE

  ON (スレッドが存在し、アクティブまたはアイドル状態) または OFF (スレッドは存在しません)。

- LAST_ERROR_NUMBER, LAST_ERROR_MESSAGE

  SQL/コーディネータスレッドの停止の原因となった最新のエラーのエラー番号およびエラーメッセージ。 エラー番号 0 および空の文字列であるメッセージは、「「エラーなし」」を意味します。 LAST_ERROR_MESSAGE 値が空でない場合、エラー値はレプリカエラーログにも表示されます。

  RESET MASTER または RESET REPLICA | SLAVE を発行すると、これらのカラムに表示される値がリセットされます。

  LAST_ERROR_NUMBER カラムおよび LAST_ERROR_MESSAGE カラムに表示されるすべてのエラーコードおよびメッセージは、Server Error Message Reference にリストされているエラー値に対応します。

- LAST_ERROR_TIMESTAMP

  最新の SQL/コーディネータエラーがいつ発生したかを示す'YYYY-MM-DD hh:mm:ss[.fraction]'形式のタイムスタンプ。

- LAST_PROCESSED_TRANSACTION

  このコーディネータによって最後に処理されたトランザクションのグローバルトランザクション ID (GTID)。

- LAST_PROCESSED_TRANSACTION_ORIGINAL_COMMIT_TIMESTAMP

  このコーディネータによって処理された最後のトランザクションが元のソースでコミットされた時間を示す'YYYY-MM-DD hh:mm:ss[.fraction]'形式のタイムスタンプ。

- LAST_PROCESSED_TRANSACTION_IMMEDIATE_COMMIT_TIMESTAMP

  このコーディネータによって処理された最後のトランザクションが即時ソースでコミットされた時間を示す'YYYY-MM-DD hh:mm:ss[.fraction]'形式のタイムスタンプ。

- LAST_PROCESSED_TRANSACTION_START_BUFFER_TIMESTAMP

  このコーディネータスレッドがワーカースレッドのバッファへの最後のトランザクションの書込みを開始した時間を示す'YYYY-MM-DD hh:mm:ss[.fraction]'形式のタイムスタンプ。

- LAST_PROCESSED_TRANSACTION_END_BUFFER_TIMESTAMP

このコーディネータスレッドによってワーカースレッドのバッファに最後のトランザクションが書き込まれた時間を示す'YYYY-MM-DD hh:mm:ss[.fraction]'形式のタイムスタンプ。

- PROCESSING_TRANSACTION

  このコーディネータスレッドが現在処理しているトランザクションのグローバルトランザクション ID (GTID)。

- PROCESSING_TRANSACTION_ORIGINAL_COMMIT_TIMESTAMP

  現在処理中のトランザクションが元のソースでコミットされた時間を示す'YYYY-MM-DD hh:mm:ss[.fraction]'形式のタイムスタンプ。

- PROCESSING_TRANSACTION_IMMEDIATE_COMMIT_TIMESTAMP

  現在処理中のトランザクションが即時ソースでコミットされた時間を示す'YYYY-MM-DD hh:mm:ss[.fraction]'形式のタイムスタンプ。

- PROCESSING_TRANSACTION_START_BUFFER_TIMESTAMP

  このコーディネータスレッドが現在処理中のトランザクションのワーカースレッドのバッファへの書込みを開始した時間を示す'YYYY-MM-DD hh:mm:ss[.fraction]'形式のタイムスタンプ。

パフォーマンススキーマが無効になっている場合、ローカルタイミング情報は収集されないため、バッファートランザクションの開始タイムスタンプと終了タイムスタンプを示すフィールドはゼロになります。

replication_applier_status_by_coordinator テーブルには次のインデックスがあります:

- 主キー (CHANNEL_NAME)
- (THREAD_ID) のインデックス

次のテーブルに、replication_applier_status_by_coordinator カラムと SHOW REPLICA | SLAVE STATUS カラムの対応を示します。

replication_applier_status_by_coordinator カラム	SHOW REPLICA | SLAVE STATUS カラム
THREAD_ID	なし
SERVICE_STATE	Replica_SQL_Running
LAST_ERROR_NUMBER	Last_SQL_Errno
LAST_ERROR_MESSAGE	Last_SQL_Error
LAST_ERROR_TIMESTAMP	Last_SQL_Error_Timestamp

27.12.11.7 replication_applier_status_by_worker テーブル

このテーブルには、レプリカまたはグループレプリケーショングループメンバーの適用者スレッドによって処理されるトランザクションの詳細が示されます。 シングルスレッドのレプリカの場合、レプリカの単一アプライヤスレッドのデータが表示されます。 マルチスレッドのレプリカの場合、データはアプライヤスレッドごとに個別に表示されます。 マルチスレッドレプリカ上のアプライヤスレッドは、ワーカーと呼ばれることもあります。 レプリカまたはグループレプリケーショングループメンバー上のアプライヤスレッドの数は、シングルスレッドレプリカの場合はゼロに設定される slave_parallel_workers システム変数によって設定されます。 マルチスレッドレプリカには、アプライヤスレッドを管理するためのコーディネータスレッドもあり、このスレッドのステータスは replication_applier_status_by_coordinator テーブルに表示されます。

エラーに関連するカラムに表示されるすべてのエラーコードおよびメッセージは、Server Error Message Reference にリストされている エラー値に対応します。

パフォーマンススキーマが無効になっている場合、ローカルのタイミング情報は収集されないため、適用されるトランザクションの開始タイムスタンプと終了タイムスタンプを示すフィールドはゼロになります。 このテーブルの開始タイムスタンプは、ワーカーが最初のイベントの適用を開始した時間を示し、終了タイムスタンプは、トランザクションの最後のイベントが適用された時間を示します。

START REPLICA | SLAVE ステートメントによってレプリカが再起動されると、APPLYING_TRANSACTION で始まるカラムがリセットされます。 MySQL 8.0.13 より前は、これらのカラムはシングルスレッドモードで動作していたレプリカではリセットされず、マルチスレッドレプリカでのみリセットされていました。

replication_applier_status_by_worker テーブルには、次のカラムがあります:

- CHANNEL_NAME

  この行が表示しているレプリケーションチャネル。 常にデフォルトのレプリケーションチャネルがあり、さらにレプリケーションチャネルを追加できます。 詳しくはセクション17.2.2「レプリケーションチャネル」をご覧ください。

- WORKER_ID

  ワーカー識別子 (mysql.slave_worker_info テーブルの id カラムと同じ値)。 STOP REPLICA | SLAVE の後、THREAD_ID カラムは NULL になりますが、WORKER_ID 値は保持されます。

- THREAD_ID

  ワーカースレッド ID。

- SERVICE_STATE

  ON (スレッドが存在し、アクティブまたはアイドル状態) または OFF (スレッドは存在しません)。

- LAST_ERROR_NUMBER, LAST_ERROR_MESSAGE

  ワーカースレッドの停止の原因となった最新のエラーのエラー番号およびエラーメッセージ。 0 のエラー番号および空の文字列のメッセージは、「エラーなし」を示します LAST_ERROR_MESSAGE 値が空でない場合、エラー値はレプリカエラーログにも表示されます。

  RESET MASTER または RESET REPLICA | SLAVE を発行すると、これらのカラムに表示される値がリセットされます。

- LAST_ERROR_TIMESTAMP

  最新のワーカーエラーがいつ発生したかを示す'YYYY-MM-DD hh:mm:ss[.fraction]'形式のタイムスタンプ。

- LAST_APPLIED_TRANSACTION

  このワーカーによって適用された最後のトランザクションのグローバルトランザクション ID (GTID)。

- LAST_APPLIED_TRANSACTION_ORIGINAL_COMMIT_TIMESTAMP

  このワーカーによって適用された最後のトランザクションが元のソースでコミットされた時間を示す'YYYY-MM-DD hh:mm:ss[.fraction]'形式のタイムスタンプ。

- LAST_APPLIED_TRANSACTION_IMMEDIATE_COMMIT_TIMESTAMP

  このワーカーによって適用された最後のトランザクションが即時ソースでコミットされた時間を示す'YYYY-MM-DD hh:mm:ss[.fraction]'形式のタイムスタンプ。

- LAST_APPLIED_TRANSACTION_START_APPLY_TIMESTAMP

  このワーカーが最後に適用されたトランザクションの適用をいつ開始したかを示す'YYYY-MM-DD hh:mm:ss[.fraction]'形式のタイムスタンプ。

- LAST_APPLIED_TRANSACTION_END_APPLY_TIMESTAMP

  このワーカーが最後に適用されたトランザクションの適用を終了した時間を示す'YYYY-MM-DD hh:mm:ss[.fraction]'形式のタイムスタンプ。

- APPLYING_TRANSACTION

  このワーカーが現在適用しているトランザクションのグローバルトランザクション ID (GTID)。

- APPLYING_TRANSACTION_ORIGINAL_COMMIT_TIMESTAMP

  このワーカーが現在適用しているトランザクションが元のソースでコミットされた時間を示す'YYYY-MM-DD hh:mm:ss[.fraction]'形式のタイムスタンプ。

- APPLYING_TRANSACTION_IMMEDIATE_COMMIT_TIMESTAMP

  このワーカーが現在適用しているトランザクションが即時ソースでコミットされた時間を示す'YYYY-MM-DD hh:mm:ss[.fraction]'形式のタイムスタンプ。

- APPLYING_TRANSACTION_START_APPLY_TIMESTAMP

このワーカーが現在適用されているトランザクションを最初に適用しようとした時間を示す'YYYY-MM-DD hh:mm:ss[.fraction]'形式のタイムスタンプ。 MySQL 8.0.13 より前は、このタイムスタンプは一時エラーのためにトランザクションが再試行されたときにリフレッシュされたため、トランザクションを適用しようとした最新のタイムスタンプが表示されていました。

- LAST_APPLIED_TRANSACTION_RETRIES_COUNT

  最初の試行後に最後に適用されたトランザクションがワーカーによって再試行された回数。 最初の試行でトランザクションが適用された場合、この数値はゼロです。

- LAST_APPLIED_TRANSACTION_LAST_TRANSIENT_ERROR_NUMBER

  トランザクションが再試行される原因となった最後の一時エラーのエラー番号。

- LAST_APPLIED_TRANSACTION_LAST_TRANSIENT_ERROR_MESSAGE

  トランザクションが再試行される原因となった最後の一時エラーのメッセージテキスト。

- LAST_APPLIED_TRANSACTION_LAST_TRANSIENT_ERROR_TIMESTAMP

  トランザクションが再試行される原因となった最後の一時エラーの'YYYY-MM-DD hh:mm:ss[.fraction]'形式のタイムスタンプ。

- APPLYING_TRANSACTION_RETRIES_COUNT

  現在適用されているトランザクションがこの時点までに再試行された回数。 最初の試行でトランザクションが適用された場合、この数値はゼロです。

- APPLYING_TRANSACTION_LAST_TRANSIENT_ERROR_NUMBER

  現在のトランザクションが再試行される原因となった最後の一時エラーのエラー番号。

- APPLYING_TRANSACTION_LAST_TRANSIENT_ERROR_MESSAGE

  現在のトランザクションが再試行される原因となった最後の一時エラーのメッセージテキスト。

- APPLYING_TRANSACTION_LAST_TRANSIENT_ERROR_TIMESTAMP

  現在のトランザクションが再試行される原因となった最後の一時エラーの'YYYY-MM-DD hh:mm:ss[.fraction]'形式のタイムスタンプ。

replication_applier_status_by_worker テーブルには次のインデックスがあります:

- 主キー (CHANNEL_NAME、WORKER_ID)
- (THREAD_ID) のインデックス

次のテーブルに、replication_applier_status_by_worker カラムと SHOW REPLICA | SLAVE STATUS カラムの対応を示します。

replication_applier_status_by_worker カラム	SHOW REPLICA | SLAVE STATUS カラム
WORKER_ID	なし
THREAD_ID	なし
SERVICE_STATE	なし
LAST_ERROR_NUMBER	Last_SQL_Errno
LAST_ERROR_MESSAGE	Last_SQL_Error
LAST_ERROR_TIMESTAMP	Last_SQL_Error_Timestamp

27.12.11.8 replication_applier_global_filters テーブル

このテーブルには、このレプリカに構成されているグローバルレプリケーションフィルタが表示されます。 replication_applier_global_filters テーブルには、次のカラムがあります:

- FILTER_NAME

  構成されているレプリケーションフィルタのタイプ。

- FILTER_RULE

  --replicate-* コマンドオプションまたは CHANGE REPLICATION FILTER を使用してレプリケーションフィルタタイプに構成されたルール。

- CONFIGURED_BY

  レプリケーションフィルタの構成に使用される方法は、次のいずれかです:

  - CHANGE REPLICATION FILTER ステートメントを使用してグローバルレプリケーションフィルタによって構成された CHANGE_REPLICATION_FILTER。
  - --replicate-* オプションを使用してグローバルレプリケーションフィルタによって構成された STARTUP_OPTIONS。

- ACTIVE_SINCE

  レプリケーションフィルタが構成された時点のタイムスタンプ。

27.12.11.9 replication_applier_filters テーブル

このテーブルには、このレプリカに構成されているレプリケーションチャネル固有のフィルタが表示されます。 各行には、レプリケーションチャネルで構成されたフィルタのタイプに関する情報が表示されます。
replication_applier_filters テーブルには、次のカラムがあります:

- CHANNEL_NAME

  レプリケーションフィルタが構成されているレプリケーションチャネルの名前。

- FILTER_NAME

  このレプリケーションチャネルに構成されているレプリケーションフィルタのタイプ。

- FILTER_RULE

  --replicate-* コマンドオプションまたは CHANGE REPLICATION FILTER を使用してレプリケーションフィルタタイプに構成されたルール。

- CONFIGURED_BY

  レプリケーションフィルタの構成に使用される方法は、次のいずれかです:

  - CHANGE REPLICATION FILTER ステートメントを使用してグローバルレプリケーションフィルタによって構成された CHANGE_REPLICATION_FILTER。
  - --replicate-* オプションを使用してグローバルレプリケーションフィルタによって構成された STARTUP_OPTIONS。
  - CHANGE REPLICATION FILTER FOR CHANNEL ステートメントを使用してチャネル固有のレプリケーションフィルタによって構成された CHANGE_REPLICATION_FILTER_FOR_CHANNEL。
  - --replicate-* オプションを使用してチャネル固有のレプリケーションフィルタによって構成された STARTUP_OPTIONS_FOR_CHANNEL。

- ACTIVE_SINCE

  レプリケーションフィルタが構成された時点のタイムスタンプ。

- COUNTER

  レプリケーションフィルタが構成されてから使用された回数。

27.12.11.10 replication_group_members テーブル

このテーブルは、レプリケーショングループメンバーのネットワークおよびステータス情報を示しています。 表示されるネットワークアドレスは、クライアントをグループに接続するために使用されるアドレスであり、group_replication_local_address で指定されたメンバー内部グループ通信アドレスと混同しないでください。

replication_group_members テーブルには、次のカラムがあります:

- CHANNEL_NAME

  グループレプリケーションチャネルの名前。

- MEMBER_ID

  メンバーサーバー UUID。 これは、グループ内のメンバーごとに異なる値を持ちます。 これは、各メンバーに一意であるため、キーとしても機能します。

- MEMBER_HOST

  このメンバーのネットワークアドレス (ホスト名または IP アドレス)。 メンバー hostname 変数から取得されます。 これは、内部グループ通信に使用される group_replication_local_address とは異なり、クライアントが接続するアドレスです。

- MEMBER_PORT

  サーバーがリスニングしているポート。 メンバー port 変数から取得されます。

- MEMBER_STATE

  このメンバーの現在の状態。次のいずれかになります:

  - ONLINE: メンバーは完全に機能している状態です。
  - RECOVERING: サーバーは、データの取得元のグループに参加しました。
  - OFFLINE: グループレプリケーションプラグインがインストールされていますが、起動されていません。
  - ERROR: トランザクションの適用中またはリカバリフェーズ中にメンバーでエラーが発生し、グループトランザクションに参加していません。
  - UNREACHABLE: 障害検出プロセスでは、グループメッセージがタイムアウトしたため、このメンバーに接続できないと疑われます。

  セクション18.3.1「グループレプリケーションサーバーの状態」を参照してください。

- MEMBER_ROLE

  グループ内のメンバーのロール (PRIMARY または SECONDARY)。

- MEMBER_VERSION

  メンバーの MySQL バージョン。

replication_group_members テーブルには次のインデックスがあります:

- なし

TRUNCATE TABLE は、replication_group_members テーブルに対して許可されていません。

27.12.11.11 replication_group_member_stats テーブル

このテーブルは、レプリケーショングループメンバーの統計情報を示しています。 これは、Group Replication が実行されている場合にのみ移入されます。

replication_group_member_stats テーブルには、次のカラムがあります:

- CHANNEL_NAME

  グループレプリケーションチャネルの名前

- VIEW_ID

  このグループの現在のビュー識別子。

- MEMBER_ID

  メンバーサーバー UUID。 これは、グループ内のメンバーごとに異なる値を持ちます。 これは、各メンバーに一意であるため、キーとしても機能します。

- COUNT_TRANSACTIONS_IN_QUEUE

  キュー内の保留中の競合検出チェックのトランザクション数。 トランザクションの競合がチェックされた後、チェックに合格すると、トランザクションも適用されるようにキューに入れられます。

- COUNT_TRANSACTIONS_CHECKED

  競合がチェックされたトランザクションの数。

- COUNT_CONFLICTS_DETECTED

  競合検出チェックに合格していないトランザクションの数。

- COUNT_TRANSACTIONS_ROWS_VALIDATING

  動作保証に使用できるがガベージコレクションされていないトランザクション行の数。 各トランザクションが動作保証されている競合検出データベースの現在のサイズと考えることができます。

- TRANSACTIONS_COMMITTED_ALL_MEMBERS

  レプリケーショングループのすべてのメンバーで正常にコミットされたトランザクション (GTID セット として表示)。 これは固定時間間隔で更新されます。

- LAST_CONFLICT_FREE_TRANSACTION

  チェックされた最後の競合解消トランザクションのトランザクション識別子。

- COUNT_TRANSACTIONS_REMOTE_IN_APPLIER_QUEUE

  このメンバーがレプリケーショングループから受信し、適用を待機しているトランザクションの数。

- COUNT_TRANSACTIONS_REMOTE_APPLIED

  このメンバーがグループから受信して適用したトランザクションの数。

- COUNT_TRANSACTIONS_LOCAL_PROPOSED

  このメンバーで発生し、グループに送信されたトランザクションの数。

- COUNT_TRANSACTIONS_LOCAL_ROLLBACK

  このメンバーで発生し、グループによってロールバックされたトランザクションの数。

replication_group_member_stats テーブルには次のインデックスがあります:

- なし

TRUNCATE TABLE は、replication_group_member_stats テーブルに対して許可されていません。

27.12.11.12 binary_log_transaction_compression_stats テーブル

このテーブルは、バイナリログおよびリレーログに書き込まれたトランザクションペイロードの統計情報を示しており、バイナリログトランザクション圧縮を有効にした場合の影響を計算するために使用できます。 バイナリログトランザクションの圧縮については、セクション5.4.4.5「バイナリログトランザクション圧縮」 を参照してください。

binary_log_transaction_compression_stats テーブルは、サーバーインスタンスにバイナリログがあり、システム変数 binlog_transaction_compression が ON に設定されている場合にのみ移入されます。 統計には、サーバーの起動時またはテーブルの切り捨て時からバイナリログおよびリレーログに書き込まれたすべてのトランザクションが含まれます。 圧縮されたトランザクションは使用される圧縮アルゴリズムによってグループ化され、圧縮されていないトランザクションは NONE として示された圧縮アルゴリズムとともにグループ化されるため、圧縮率を計算できます。

binary_log_transaction_compression_stats テーブルには、次のカラムがあります:

- LOG_TYPE

  これらのトランザクションがバイナリログに書き込まれたかリレーログに書き込まれたか。

- COMPRESSION_TYPE

トランザクションペイロードの圧縮に使用される圧縮アルゴリズム。 NONE は、これらのトランザクションのペイロードが圧縮されなかったことを意味します。これは、多くの状況で適切です (セクション5.4.4.5「バイナリログトランザクション圧縮」 を参照)。

- TRANSACTION_COUNTER

  この圧縮タイプでこのログタイプに書き込まれたトランザクションの数。

- COMPRESSED_BYTES

  圧縮され、圧縮後にこの圧縮タイプでこのログタイプに書き込まれた合計バイト数。

- UNCOMPRESSED_BYTES

  このログタイプおよびこの圧縮タイプの圧縮前の合計バイト数。

- COMPRESSION_PERCENTAGE

  このログタイプおよびこの圧縮タイプの圧縮率で、パーセンテージで表されます。

- FIRST_TRANSACTION_ID

  この圧縮タイプでこのログタイプに書き込まれた最初のトランザクションの ID。

- FIRST_TRANSACTION_COMPRESSED_BYTES

  圧縮後に最初のトランザクションで圧縮されてログに書き込まれた合計バイト数。

- FIRST_TRANSACTION_UNCOMPRESSED_BYTES

  最初のトランザクションの圧縮前の合計バイト数。

- FIRST_TRANSACTION_TIMESTAMP

  最初のトランザクションがログに書き込まれたときのタイムスタンプ。

- LAST_TRANSACTION_ID

  この圧縮タイプでこのログタイプに書き込まれた最新のトランザクションの ID。

- LAST_TRANSACTION_COMPRESSED_BYTES

  圧縮後にカウントされた、圧縮されて最新のトランザクションのログに書き込まれた合計バイト数。

- LAST_TRANSACTION_UNCOMPRESSED_BYTES

  最新のトランザクションの圧縮前の合計バイト数。

- LAST_TRANSACTION_TIMESTAMP

  最新のトランザクションがログに書き込まれたときのタイムスタンプ。

binary_log_transaction_compression_stats テーブルには次のインデックスがあります:

- なし

TRUNCATE TABLE は binary_log_transaction_compression_stats テーブルに対して許可されています。

27.12.12 パフォーマンススキーマ NDB Cluster テーブル

NDB 8.0.16 以降、NDB の自動同期は NDB Cluster 内部ディクショナリと MySQL Server データディクショナリの間のメタデータのすべての不一致を自動的に検出して同期しようとします。 これは、ndb_metadata_check を使用して無効にしたり、ndb_metadata_sync を設定してオーバーライドしたりしないかぎり、デフォルトで ndb_metadata_check_interval システム変数によって決定される一定の間隔でバックグラウンドで実行されます。 NDB 8.0.21 より前は、このプロセスに関してユーザーがすぐにアクセスできる情報は、ステータス変数 Ndb_metadata_detected_count、Ndb_metadata_synced_count、および Ndb_metadata_excluded_count (NDB 8.0.22 より前) として使用可能なロギングメッセージとオブジェクト数の形式のみで利用可能でした (NDB 8.0.18 から)、(ステータス変数 Ndb_metadata_detected_count、Ndb_metadata_synced_count、および Ndb_metadata_excluded_count) (NDB 8.0.22 以前、この変数は Ndb_metadata_blacklist_size という名前でし

た)。 NDB 8.0.21 以降、自動同期の現在の状態に関するより詳細な情報は、NDB クラスタ内で次の 2 つの「パフォーマンススキーマ」テーブルで SQL ノードとして機能する MySQL サーバーによって公開されます:

- ndb_sync_pending_objects: NDB ディクショナリと MySQL データディクショナリの間で不一致が検出された NDB データベースオブジェクトに関する情報を表示します。 このようなオブジェクトを同期しようとすると、NDB は同期を待機しているキューおよびこのテーブルからオブジェクトを削除し、不一致の調整を試みます。 一時エラーのためにオブジェクトの同期が失敗した場合、次回 NDB が不一致検出を実行したときに、オブジェクトが取得されてキュー (およびこのテーブル) に追加されます。永続エラーのために試行が失敗した場合、オブジェクトは ndb_sync_excluded_objects テーブルに追加されます。

- ndb_sync_excluded_objects: 不一致による永続的エラーのために自動同期が失敗した NDB データベースオブジェクトに関する情報を表示します。これらのオブジェクトは手動操作なしではリコンサイルできません。これらのオブジェクトはブロックされ、これが完了するまで不一致検出のために再度考慮されません。

ndb_sync_pending_objects および ndb_sync_excluded_objects テーブルは、MySQL で NDBCLUSTER ストレージエンジンのサポートが有効になっている場合にのみ存在します。

これらのテーブルについては、次の 2 つのセクションで詳しく説明します。

27.12.12.1 ndb_sync_pending_objects テーブル

このテーブルは、不一致が検出され、NDB ディクショナリと MySQL データディクショナリ間の同期を待機している NDB データベースオブジェクトに関する情報を示します。

同期を待機している NDB データベースオブジェクトに関する情報の例:

```
mysql> SELECT * FROM performance_schema.ndb_sync_pending_objects;
+-------------+------+---------------+
| SCHEMA_NAME | NAME |  TYPE         |
+-------------+------+---------------+
| NULL        | lg1  |  LOGFILE GROUP |
| NULL        | ts1  |  TABLESPACE    |
| db1         | NULL |  SCHEMA        |
| test        | t1   |  TABLE         |
| test        | t2   |  TABLE         |
| test        | t3   |  TABLE         |
+-------------+------+---------------+
```

ndb_sync_pending_objects テーブルには、次のカラムがあります:

- SCHEMA_NAME: 同期を待機しているオブジェクトが存在するスキーマ (データベース) の名前。これは、テーブルスペースおよびログファイルグループの NULL です

- NAME: 同期を待機しているオブジェクトの名前。オブジェクトがスキーマの場合は NULL です

- TYPE: 同期を待機しているオブジェクトのタイプ (LOGFILE GROUP, TABLESPACE, SCHEMA または TABLE のいずれか)

NDB 8.0.21 に ndb_sync_pending_objects テーブルが追加されました。

27.12.12.2 ndb_sync_excluded_objects テーブル

このテーブルは、NDB Cluster ディクショナリと MySQL データディクショナリの間で自動的に同期できない NDB データベースオブジェクトに関する情報を提供します。

MySQL データディクショナリと同期できない NDB データベースオブジェクトに関する情報の例:

```
mysql> SELECT * FROM performance_schema.ndb_sync_excluded_objects\G
*************************** 1. row ***************************
SCHEMA_NAME: NULL
       NAME: lg1
       TYPE: LOGFILE GROUP
     REASON: Injected failure
*************************** 2. row ***************************
SCHEMA_NAME: NULL
       NAME: ts1
       TYPE: TABLESPACE
     REASON: Injected failure
*************************** 3. row ***************************
SCHEMA_NAME: db1
       NAME: NULL
       TYPE: SCHEMA
```

```
    REASON: Injected failure
*************************** 4. row ***************************
SCHEMA_NAME: test
      NAME: t1
      TYPE: TABLE
    REASON: Injected failure
*************************** 5. row ***************************
SCHEMA_NAME: test
      NAME: t2
      TYPE: TABLE
    REASON: Injected failure
*************************** 6. row ***************************
SCHEMA_NAME: test
      NAME: t3
      TYPE: TABLE
    REASON: Injected failure
```

ndb_sync_excluded_objects テーブルには、次のカラムがあります:

- SCHEMA_NAME: 同期に失敗したオブジェクトが存在するスキーマ (データベース) の名前。これは、テーブルスペースおよびログファイルグループの NULL です
- NAME: 同期に失敗したオブジェクトの名前。オブジェクトがスキーマの場合は NULL です
- TYPE: オブジェクトのタイプが同期に失敗しました。これは LOGFILE GROUP, TABLESPACE, SCHEMA または TABLE のいずれかです
- REASON: オブジェクトの除外 (ブロックリスト) の理由、つまり、このオブジェクトの同期化に失敗した理由

  考えられる原因は次のとおりです:

  - Injected failure
  - Failed to determine if object existed in NDB
  - Failed to determine if object existed in DD
  - Failed to drop object in DD
  - Failed to get undofiles assigned to logfile group
  - Failed to get object id and version
  - Failed to install object in DD
  - Failed to get datafiles assigned to tablespace
  - Failed to create schema
  - Failed to determine if object was a local table
  - Failed to invalidate table references
  - Failed to set database name of NDB object
  - Failed to get extra metadata of table
  - Failed to migrate table with extra metadata version 1
  - Failed to get object from DD
  - Definition of table has changed in NDB Dictionary
  - Failed to setup binlogging for table

  このリストは必ずしも完全ではなく、将来の NDB リリースで変更される可能性があります。

NDB 8.0.21 に ndb_sync_excluded_objects テーブルが追加されました。

27.12.13 パフォーマンススキーマロックテーブル

パフォーマンススキーマは、次のテーブルを介してロック情報を公開します:

- data_locks: 保持およびリクエストされたデータロック
- data_lock_waits: データロック所有者とその所有者によってブロックされたデータロックリクエスタの関係
- metadata_locks: メタデータロックの保持およびリクエスト
- table_handles: 保持およびリクエストされたテーブルロック

次の各セクションでは、これらのテーブルについて詳しく説明します。

27.12.13.1 data_locks テーブル

data_locks テーブルには、保持およびリクエストされたデータロックが表示されます。 どのロック要求がどの保持ロックによってブロックされるかについては、セクション27.12.13.2「data_lock_waits テーブル」 を参照してください。

データロック情報の例:

```
mysql> SELECT * FROM performance_schema.data_locks\G
*************************** 1. row ***************************
               ENGINE: INNODB
     ENGINE_LOCK_ID: 139664434886512:1059:139664350547912
ENGINE_TRANSACTION_ID: 2569
            THREAD_ID: 46
             EVENT_ID: 12
      OBJECT_SCHEMA: test
        OBJECT_NAME: t1
     PARTITION_NAME: NULL
  SUBPARTITION_NAME: NULL
         INDEX_NAME: NULL
OBJECT_INSTANCE_BEGIN: 139664350547912
           LOCK_TYPE: TABLE
           LOCK_MODE: IX
         LOCK_STATUS: GRANTED
           LOCK_DATA: NULL
*************************** 2. row ***************************
               ENGINE: INNODB
     ENGINE_LOCK_ID: 139664434886512:2:4:1:139664350544872
ENGINE_TRANSACTION_ID: 2569
            THREAD_ID: 46
             EVENT_ID: 12
      OBJECT_SCHEMA: test
        OBJECT_NAME: t1
     PARTITION_NAME: NULL
  SUBPARTITION_NAME: NULL
         INDEX_NAME: GEN_CLUST_INDEX
OBJECT_INSTANCE_BEGIN: 139664350544872
           LOCK_TYPE: RECORD
           LOCK_MODE: X
         LOCK_STATUS: GRANTED
           LOCK_DATA: supremum pseudo-record
```

ほとんどのパフォーマンススキーマデータ収集とは異なり、データロック情報を収集するか、データロックテーブルのサイズを制御するためのシステム変数を制御するためのインストゥルメントはありません。 パフォーマンススキーマは、サーバーですでに使用可能な情報を収集するため、この情報を生成したり、その収集を制御するパラメータを必要とするメモリーまたは CPU のオーバーヘッドはありません。

data_locks テーブルを使用すると、負荷が高いときに発生するパフォーマンスの問題の診断に役立ちます。 InnoDB については、セクション15.15.2「InnoDB INFORMATION_SCHEMA トランザクションおよびロック情報」 でこのトピックの説明を参照してください。

data_locks テーブルには、次のカラムがあります:

- ENGINE

  ロックを保持または要求したストレージエンジン。

- ENGINE_LOCK_ID

  ストレージエンジンによって保持または要求されたロックの ID。 (ENGINE_LOCK_ID、ENGINE) 値のタプルは一意です。

  「ロック ID」形式は内部形式であり、いつでも変更される可能性があります。 アプリケーションは、特定の形式のロック ID に依存しないでください。

- ENGINE_TRANSACTION_ID

  ロックを要求したトランザクションのストレージエンジン内部 ID。 これはロックの所有者とみなすことができますが、ロックはまだ保留中であり、実際にはまだ付与されていない可能性があります (LOCK_STATUS='WAITING')。

  トランザクションがまだ書込み操作を実行していない場合 (読取り専用とみなされます)、カラムにはユーザーが解釈しようとしない内部データが含まれます。 それ以外の場合、カラムはトランザクション ID です。

  InnoDB の場合、トランザクションの詳細を取得するには、このカラムを INFORMATION_SCHEMA INNODB_TRX テーブルの TRX_ID カラムと結合します。

- THREAD_ID

  ロックを作成したセッションのスレッド ID。 スレッドの詳細を取得するには、このカラムをパフォーマンススキーマ threads テーブルの THREAD_ID カラムと結合します。

  THREAD_ID を EVENT_ID とともに使用して、メモリー内にロックデータ構造が作成されたイベントを判別できます。 (このイベントは、データ構造を使用して複数のロックが格納されている場合、この特定のロックリクエストが発生する前に発生した可能性があります。)

- EVENT_ID

  ロックの原因となったパフォーマンススキーマイベント。 (THREAD_ID、EVENT_ID) 値のタプルは、他の「パフォーマンススキーマ」テーブルの親イベントを暗黙的に識別します:

  - events_waits_xxx テーブルの親待機イベント
  - events_stages_xxx テーブルの親ステージイベント
  - events_statements_xxx テーブルの親ステートメントイベント
  - events_transactions_current テーブルの親トランザクションイベント

  親イベントの詳細を取得するには、THREAD_ID カラムと EVENT_ID カラムを適切な親イベントテーブルの同名のカラムと結合します。 セクション27.19.2「親イベント情報の取得」を参照してください。

- OBJECT_SCHEMA

  ロックされたテーブルを含むスキーマ。

- OBJECT_NAME

  ロックされたテーブルの名前。

- PARTITION_NAME

  ロックされたパーティションの名前 (存在する場合)。それ以外の場合は NULL。

- SUBPARTITION_NAME

  ロックされたサブパーティションの名前 (存在する場合)。それ以外の場合は NULL。

- INDEX_NAME

  ロックされたインデックスの名前 (存在する場合)。それ以外の場合は NULL。

  実際には、InnoDB は常にインデックス (GEN_CLUST_INDEX) を作成するため、INDEX_NAME は InnoDB テーブルに対して NULL 以外です。

- OBJECT_INSTANCE_BEGIN

  ロックのメモリー内のアドレス。

- LOCK_TYPE

  ロックのタイプ。

  この値はストレージエンジンに依存します。 InnoDB の場合、許可される値は、行レベルロックの場合は RECORD、テーブルレベルロックの場合は TABLE です。

- LOCK_MODE

  ロックのリクエスト方法。

  この値はストレージエンジンに依存します。 InnoDB の場合、許可される値は S[,GAP], X[,GAP], IS[,GAP], IX[,GAP], AUTO_INC および UNKNOWN です。 AUTO_INC および UNKNOWN 以外のロックモードは、ギャップロック (存在する場合) を示します。 S, X, IS, IX およびギャップロックの詳細は、セクション 15.7.1「InnoDB ロック」 を参照してください。

- LOCK_STATUS

  ロックリクエストのステータス。

  この値はストレージエンジンに依存します。 InnoDB の場合、許可される値は、GRANTED (ロックが保持されている) および WAITING (ロックが待機されている) です。

- LOCK_DATA

  ロックに関連付けられているデータ (ある場合)。 この値はストレージエンジンに依存します。 InnoDB の場合、LOCK_TYPE が RECORD の場合は値が表示され、それ以外の場合は NULL 値が表示されます。 ロックされたレコードの主キー値は、主キーインデックスに設定されたロックに対して表示されます。 ロックされたレコードのセカンダリインデックス値が表示され、セカンダリインデックスに配置されたロックに主キー値が追加されます。 主キーがない場合、LOCK_DATA では、InnoDB クラスタインデックスの使用を制御するルールに従って、選択した一意インデックスのキー値または一意の InnoDB 内部行 ID 番号のいずれかが表示されます (セクション15.6.2.1「クラスタインデックスとセカンダリインデックス」 を参照)。 LOCK_DATA は、supremum 擬似レコードで取得されたロックについて「「supremum 擬似レコード」」を報告します。 ロックされたレコードを含むページが、ロックの保持中にディスクに書き込まれたためにバッファプールにない場合、InnoDB はディスクからページをフェッチしません。 かわりに、LOCK_DATA は NULL をレポートします。

data_locks テーブルには次のインデックスがあります:

- 主キー (ENGINE_LOCK_ID、ENGINE)
- (ENGINE_TRANSACTION_ID、ENGINE) のインデックス
- (THREAD_ID、EVENT_ID) のインデックス
- (OBJECT_SCHEMA, OBJECT_NAME, PARTITION_NAME, SUBPARTITION_NAME) のインデックス

TRUNCATE TABLE は、data_locks テーブルに対して許可されていません。

27.12.13.2 data_lock_waits テーブル

data_lock_waits テーブルには、data_locks テーブルのどのデータロックリクエストが data_locks テーブルのどのデータロックによってブロックされているかを示す多対多関係が実装されています。 data_locks で保持されているロックは、ロックリクエストがブロックされている場合にのみ data_lock_waits に表示されます。

この情報を使用すると、セッション間のデータロックの依存性を理解できます。 テーブルには、セッションまたはトランザクションが待機しているロックだけでなく、そのロックを現在保持しているセッションまたはトランザクションが表示されます。

データロック待機情報の例:

```
mysql> SELECT * FROM performance_schema.data_lock_waits\G
*************************** 1. row ***************************
                  ENGINE: INNODB
      REQUESTING_ENGINE_LOCK_ID: 140211201964816:2:4:2:140211086465800
REQUESTING_ENGINE_TRANSACTION_ID: 1555
            REQUESTING_THREAD_ID: 47
             REQUESTING_EVENT_ID: 5
REQUESTING_OBJECT_INSTANCE_BEGIN: 140211086465800
       BLOCKING_ENGINE_LOCK_ID: 140211201963888:2:4:2:140211086459880
 BLOCKING_ENGINE_TRANSACTION_ID: 1554
              BLOCKING_THREAD_ID: 46
               BLOCKING_EVENT_ID: 12
 BLOCKING_OBJECT_INSTANCE_BEGIN: 140211086459880
```

ほとんどのパフォーマンススキーマデータ収集とは異なり、データロック情報を収集するか、データロックテーブルのサイズを制御するためのシステム変数を制御するためのインストゥルメントはありません。 パフォーマン

ススキーマは、サーバーですでに使用可能な情報を収集するため、この情報を生成したり、その収集を制御するパラメータを必要とするメモリーまたは CPU のオーバーヘッドはありません。

data_lock_waits テーブルを使用すると、負荷が高いときに発生するパフォーマンスの問題の診断に役立ちます。InnoDB については、セクション15.15.2「InnoDB INFORMATION_SCHEMA トランザクションおよびロック情報」 でこのトピックの説明を参照してください。

data_lock_waits テーブルのカラムは data_locks テーブルのカラムと似ているため、ここでのカラムの説明は省略されています。 カラムの詳細は、セクション27.12.13.1「data_locks テーブル」 を参照してください。

data_lock_waits テーブルには、次のカラムがあります:

- ENGINE

  ロックを要求したストレージエンジン。

- REQUESTING_ENGINE_LOCK_ID

  ストレージエンジンによって要求されたロックの ID。 ロックの詳細を取得するには、このカラムを data_locks テーブルの ENGINE_LOCK_ID カラムと結合します。

- REQUESTING_ENGINE_TRANSACTION_ID

  ロックを要求したトランザクションのストレージエンジン内部 ID。

- REQUESTING_THREAD_ID

  ロックをリクエストしたセッションのスレッド ID。

- REQUESTING_EVENT_ID

  ロックを要求したセッションでロック要求を引き起こしたパフォーマンススキーマイベント。

- REQUESTING_OBJECT_INSTANCE_BEGIN

  要求されたロックのメモリー内のアドレス。

- BLOCKING_ENGINE_LOCK_ID

  ブロッキングロックの ID。 ロックの詳細を取得するには、このカラムを data_locks テーブルの ENGINE_LOCK_ID カラムと結合します。

- BLOCKING_ENGINE_TRANSACTION_ID

  ブロッキングロックを保持するトランザクションのストレージエンジン内部 ID。

- BLOCKING_THREAD_ID

  ブロッキングロックを保持するセッションのスレッド ID。

- BLOCKING_EVENT_ID

  パフォーマンススキーマを保持しているセッションでブロッキングロックの原因となったパフォーマンススキーマイベント。

- BLOCKING_OBJECT_INSTANCE_BEGIN

  ブロッキングロックのメモリー内のアドレス。

data_lock_waits テーブルには次のインデックスがあります:

- (REQUESTING_ENGINE_LOCK_ID、ENGINE) のインデックス
- (BLOCKING_ENGINE_LOCK_ID、ENGINE) のインデックス
- (REQUESTING_ENGINE_TRANSACTION_ID、ENGINE) のインデックス
- (BLOCKING_ENGINE_TRANSACTION_ID、ENGINE) のインデックス
- (REQUESTING_THREAD_ID、REQUESTING_EVENT_ID) のインデックス

- (BLOCKING_THREAD_ID、BLOCKING_EVENT_ID) のインデックス

TRUNCATE TABLE は、data_lock_waits テーブルに対して許可されていません。

27.12.13.3 metadata_locks テーブル

MySQL では、メタデータロックを使用して、データベースオブジェクトへの同時アクセスを管理し、データの一貫性を確保します。セクション8.11.4「メタデータのロック」 を参照してください。 メタデータのロックは、テーブルのみでなく、スキーマ、ストアドプログラム (プロシージャ、ファンクション、トリガー、スケジュール済イベント)、テーブルスペース、GET_LOCK() 関数で取得されたユーザーロック (セクション12.15「ロック関数」 を参照)、および セクション5.6.8.1「ロックサービス」 で説明されているロックサービスで取得されたロックにも適用されます。

パフォーマンススキーマは、metadata_locks テーブルを介してメタデータロック情報を公開します:

- 付与されているロック (現在どのセッションがどのメタデータロックを所有しているかが表示されます)。
- リクエストされたがまだ付与されていないロック (どのセッションがどのメタデータロックを待機しているかを示します)。
- デッドロック検出機能によって強制終了されたロックリクエスト。
- タイムアウトし、リクエストしているセッションロックリクエストが破棄されるのを待機しているロックリクエスト。

この情報を使用すると、セッション間のメタデータロックの依存性を理解できます。 セッションが待機しているロックだけでなく、そのロックを現在保持しているセッションも表示できます。

metadata_locks テーブルは読取り専用であり、更新できません。 デフォルトでは自動サイズ設定されています。テーブルサイズを構成するには、サーバーの起動時に performance_schema_max_metadata_locks システム変数を設定します。

メタデータロックインストゥルメンテーションでは、デフォルトで有効になっている wait/lock/metadata/sql/mdl インストゥルメントが使用されます。

サーバー起動時のメタデータロックインストゥルメンテーションの状態を制御するには、my.cnf ファイルで次のような行を使用します:

- 有効化:

```
[mysqld]
performance-schema-instrument='wait/lock/metadata/sql/mdl=ON'
```

- 無効化:

```
[mysqld]
performance-schema-instrument='wait/lock/metadata/sql/mdl=OFF'
```

実行時にメタデータロックインストゥルメンテーションの状態を制御するには、setup_instruments テーブルを更新します:

- 有効化:

```
UPDATE performance_schema.setup_instruments
SET ENABLED = 'YES', TIMED = 'YES'
WHERE NAME = 'wait/lock/metadata/sql/mdl';
```

- 無効化:

```
UPDATE performance_schema.setup_instruments
SET ENABLED = 'NO', TIMED = 'NO'
WHERE NAME = 'wait/lock/metadata/sql/mdl';
```

パフォーマンススキーマは、LOCK_STATUS カラムを使用して各ロックのステータスを示す metadata_locks テーブルの内容を次のように保守します:

- メタデータロックがリクエストされてすぐに取得されると、ステータスが GRANTED の行が挿入されます。
- メタデータロックがリクエストされ、すぐに取得されない場合、ステータスが PENDING の行が挿入されます。

- 以前にリクエストされたメタデータロックが付与されると、その行ステータスは GRANTED に更新されます。
- メタデータロックが解放されると、その行は削除されます。
- デッドロック検出でデッドロック (ER_LOCK_DEADLOCK) を解除するために保留中のロックリクエストが取り消されると、その行ステータスが PENDING から VICTIM に更新されます。
- 保留中のロックリクエスト (ER_LOCK_WAIT_TIMEOUT) がタイムアウトすると、その行ステータスが PENDING から TIMEOUT に更新されます。
- ロックまたは保留中のロックリクエストが強制終了されると、その行ステータスが GRANTED または PENDING から KILLED に更新されます。
- VICTIM、TIMEOUT および KILLED のステータス値は簡潔で、ロック行が削除されようとしていることを示します。
- PRE_ACQUIRE_NOTIFY および POST_RELEASE_NOTIFY のステータス値は簡潔であり、ロック取得操作の開始中またはロック解放操作の終了中に、メタデータロックサブシステムが関連するストレージエンジンに通知していることを示します。

metadata_locks テーブルには、次のカラムがあります:

- OBJECT_TYPE

  メタデータロックサブシステムで使用されるロックのタイプ。 値は、GLOBAL, SCHEMA, TABLE, FUNCTION, PROCEDURE, TRIGGER (現在未使用)、EVENT, COMMIT, USER LEVEL LOCK, TABLESPACE または LOCKING SERVICE のいずれかです。

  USER LEVEL LOCK の値は、GET_LOCK() で取得されたロックを示します。 LOCKING SERVICE の値は、セクション5.6.8.1「ロックサービス」 で説明されているロックサービスで取得されたロックを示します。

- OBJECT_SCHEMA

  オブジェクトを格納するスキーマ。

- OBJECT_NAME

  インストゥルメントされたオブジェクトの名前。

- OBJECT_INSTANCE_BEGIN

  インストゥルメントされたオブジェクトのメモリー内のアドレス。

- LOCK_TYPE

  メタデータロックサブシステムからのロックタイプ。 値は、INTENTION_EXCLUSIVE, SHARED, SHARED_HIGH_PRIO, SHARED_READ, SHARED_WRITE, SHARED_UPGRADABLE, SHARED_NO_WRITE, SHARED_NO_READ_WRITE または EXCLUSIVE のいずれかです。

- LOCK_DURATION

  メタデータロックサブシステムからのロック期間。 値は、STATEMENT、TRANSACTION または EXPLICIT のいずれかです。 STATEMENT および TRANSACTION の値は、それぞれステートメントまたはトランザクションの終了時に暗黙的に解放されるロックを示します。 EXPLICIT の値は、残りのステートメントまたはトランザクションが終了し、FLUSH TABLES WITH READ LOCK で取得されたグローバルロックなどの明示的なアクションによって解放されるロックを示します。

- LOCK_STATUS

  メタデータロックサブシステムからのロックステータス。 値は、PENDING, GRANTED, VICTIM, TIMEOUT, KILLED, PRE_ACQUIRE_NOTIFY または POST_RELEASE_NOTIFY のいずれかです。 パフォーマンススキーマは、前述のようにこれらの値を割り当てます。

- SOURCE

  イベントを生成した、インストゥルメントされたコードを格納するソースファイルの名前と、インストゥルメンテーションが行われたファイルの行番号。 これにより、ソースをチェックして、コードに含まれるものを正確に判断することができます。

- OWNER_THREAD_ID

メタデータロックをリクエストしているスレッド。

- OWNER_EVENT_ID

  メタデータロックをリクエストしているイベント。

metadata_locks テーブルには次のインデックスがあります:

- 主キー (OBJECT_INSTANCE_BEGIN)
- (OBJECT_TYPE, OBJECT_SCHEMA, OBJECT_NAME) のインデックス
- (OWNER_THREAD_ID、OWNER_EVENT_ID) のインデックス

TRUNCATE TABLE は、metadata_locks テーブルに対して許可されていません。

27.12.13.4 table_handles テーブル

パフォーマンススキーマは、table_handles テーブルを介してテーブルロック情報を公開し、開いているテーブルハンドルごとに現在有効なテーブルロックを表示します。table_handles では、テーブルロックインストゥルメンテーションによって記録される内容がレポートされます。 この情報には、サーバーが開いているテーブルハンドル、ロック方法、およびセッションが表示されます。

table_handles テーブルは読取り専用であり、更新できません。 デフォルトでは自動サイズ設定されています。テーブルサイズを構成するには、サーバーの起動時に performance_schema_max_table_handles システム変数を設定します。

テーブルロックのインストゥルメンテーションでは、デフォルトで有効になっている wait/lock/table/sql/handler インストゥルメントが使用されます。

サーバー起動時のテーブルロックのインストゥルメンテーション状態を制御するには、my.cnf ファイルで次のような行を使用します:

- 有効化:

```
[mysqld]
performance-schema-instrument='wait/lock/table/sql/handler=ON'
```

- 無効化:

```
[mysqld]
performance-schema-instrument='wait/lock/table/sql/handler=OFF'
```

実行時にテーブルロックのインストゥルメンテーション状態を制御するには、setup_instruments テーブルを更新します:

- 有効化:

```
UPDATE performance_schema.setup_instruments
SET ENABLED = 'YES', TIMED = 'YES'
WHERE NAME = 'wait/lock/table/sql/handler';
```

- 無効化:

```
UPDATE performance_schema.setup_instruments
SET ENABLED = 'NO', TIMED = 'NO'
WHERE NAME = 'wait/lock/table/sql/handler';
```

table_handles テーブルには、次のカラムがあります:

- OBJECT_TYPE

  テーブルハンドルによってオープンされたテーブル。

- OBJECT_SCHEMA

  オブジェクトを格納するスキーマ。

- OBJECT_NAME

インストゥルメントされたオブジェクトの名前。

- OBJECT_INSTANCE_BEGIN

  メモリー内のテーブルハンドルアドレス。

- OWNER_THREAD_ID

  テーブルハンドルを所有するスレッド。

- OWNER_EVENT_ID

  テーブルハンドルがオープンされる原因となったイベント。

- INTERNAL_LOCK

  SQL レベルで使用されるテーブルロック。 値は、READ, READ WITH SHARED LOCKS, READ HIGH PRIORITY, READ NO INSERT, WRITE ALLOW WRITE, WRITE CONCURRENT INSERT, WRITE LOW PRIORITY または WRITE のいずれかです。 これらのロックタイプについては、include/thr_lock.h ソースファイルを参照してください。

- EXTERNAL_LOCK

  ストレージエンジンレベルで使用されるテーブルロック。 値は、READ EXTERNAL または WRITE EXTERNAL のいずれかです。

table_handles テーブルには次のインデックスがあります:

- 主キー (OBJECT_INSTANCE_BEGIN)
- (OBJECT_TYPE, OBJECT_SCHEMA, OBJECT_NAME) のインデックス
- (OWNER_THREAD_ID、OWNER_EVENT_ID) のインデックス

TRUNCATE TABLE は、table_handles テーブルに対して許可されていません。

27.12.14 パフォーマンススキーマシステム変数テーブル

MySQL サーバーは、構成方法を示す多くのシステム変数を保持します (セクション5.1.8「サーバーシステム変数」 を参照)。 システム変数情報は、次の「パフォーマンススキーマ」テーブルで使用できます:

- global_variables: グローバルシステム変数。 グローバル値のみが必要なアプリケーションでは、このテーブルを使用する必要があります。
- session_variables: 現在のセッションのシステム変数。 独自のセッションのすべてのシステム変数値を必要とするアプリケーションでは、このテーブルを使用する必要があります。 これには、セッションのセッション変数と、対応するセッションがないグローバル変数の値が含まれます。
- variables_by_thread: 各アクティブセッションのセッションシステム変数。 特定のセッションのセッション変数値を知るアプリケーションでは、このテーブルを使用する必要があります。 これには、スレッド ID で識別されるセッション変数のみが含まれます。
- persisted_variables: 永続化されたグローバルシステム変数設定を格納する mysqld-auto.cnf ファイルへの SQL インタフェースを提供します。 セクション27.12.14.1「パフォーマンススキーマ persisted_variables テーブル」を参照してください。
- variables_info: システム変数ごとに、最後に設定されたソースとその値の範囲を示します。 セクション27.12.14.2「パフォーマンススキーマ variables_info テーブル」を参照してください。

セッション変数テーブル (session_variables、variables_by_thread) には、アクティブセッションの情報のみが含まれ、終了したセッションは含まれません。

global_variables テーブルと session_variables テーブルには、次のカラムがあります:

- VARIABLE_NAME

  システム変数名。

- VARIABLE_VALUE

システム変数の値。 global_variables の場合、このカラムにはグローバル値が含まれます。 session_variables の場合、このカラムには現在のセッションで有効な変数値が含まれます。

global_variables テーブルと session_variables テーブルには、次のインデックスがあります:

- 主キー (VARIABLE_NAME)

variables_by_thread テーブルには、次のカラムがあります:

- THREAD_ID

  システム変数が定義されているセッションのスレッド識別子。

- VARIABLE_NAME

  システム変数名。

- VARIABLE_VALUE

  THREAD_ID カラムで指定されたセッションのセッション変数値。

variables_by_thread テーブルには次のインデックスがあります:

- 主キー (THREAD_ID、VARIABLE_NAME)

variables_by_thread テーブルには、フォアグラウンドスレッドに関するシステム変数情報のみが含まれます。 すべてのスレッドがパフォーマンススキーマによって計測されるわけではない場合、このテーブルにはいくつかの行がありません。 この場合、Performance_schema_thread_instances_lost ステータス変数はゼロより大きくなります。

TRUNCATE TABLE は、パフォーマンススキーマシステム変数テーブルではサポートされていません。

27.12.14.1 パフォーマンススキーマ persisted_variables テーブル

persisted_variables テーブルは、永続化されたグローバルシステム変数設定を格納する mysqld-auto.cnf ファイルへの SQL インタフェースを提供し、実行時に SELECT ステートメントを使用してファイルの内容を検査できるようにします。 変数は、SET PERSIST または PERSIST_ONLY ステートメントを使用して永続化されます。セクション13.7.6.1「変数代入の SET 構文」 を参照してください。 このテーブルには、ファイル内の各永続システム変数の行が含まれています。 永続化されていない変数はテーブルに表示されません。

永続システム変数の詳細は、セクション13.7.6.1「変数代入の SET 構文」 を参照してください。

mysqld-auto.cnf は次のようになります (少し再フォーマットされています):

```
{
  "Version": 1,
  "mysql_server": {
    "max_connections": {
      "Value": "1000",
      "Metadata": {
        "Timestamp": 1.519921706e+15,
        "User": "root",
        "Host": "localhost"
      }
    },
    "autocommit": {
      "Value": "ON",
      "Metadata": {
        "Timestamp": 1.519921707e+15,
        "User": "root",
        "Host": "localhost"
      }
    }
  }
}
```

その後、persisted_variables には次の内容が含まれます:

```
mysql> SELECT * FROM performance_schema.persisted_variables;
+----------------+----------------+
| VARIABLE_NAME   | VARIABLE_VALUE |
```

```
+----------------+---------------+
| autocommit     | ON            |
| max_connections | 1000         |
+----------------+---------------+
```

persisted_variables テーブルには、次のカラムがあります:

- VARIABLE_NAME

  mysqld-auto.cnf にリストされている変数名。

- VARIABLE_VALUE

  mysqld-auto.cnf の変数にリストされている値。

persisted_variables には、次のインデックスがあります:

- 主キー (VARIABLE_NAME)

TRUNCATE TABLE は、persisted_variables テーブルに対して許可されていません。

27.12.14.2 パフォーマンススキーマ variables_info テーブル

variables_info テーブルには、システム変数ごとに、最後に設定されたソースとその値の範囲が表示されます。

variables_info テーブルには、次のカラムがあります:

- VARIABLE_NAME

  変数名。

- VARIABLE_SOURCE

  変数が最後に設定されたソース:

  - COMMAND_LINE

    コマンドラインで変数が設定されました。

  - COMPILED

    変数には、コンパイルされたデフォルト値があります。 COMPILED は、他の方法で設定されない変数に使用される値です。

  - DYNAMIC

    変数は実行時に設定されました。 これには、init_file システム変数を使用して指定されたファイル内に設定された変数が含まれます。

  - EXPLICIT

    変数は、--defaults-file オプションで指定されたオプションファイルから設定されました。

  - EXTRA

    変数は、--defaults-extra-file オプションで指定されたオプションファイルから設定されました。

  - GLOBAL

    変数がグローバルオプションファイルから設定されました。 これには、EXPLICIT, EXTRA, LOGIN, PERSISTED, SERVER または USER でカバーされないオプションファイルが含まれます。

  - LOGIN

    変数は、ユーザー固有のログインパスファイル (~/.mylogin.cnf) から設定されました。

  - PERSISTED

    変数がサーバー固有の mysqld-auto.cnf オプションファイルから設定されました。 persisted_globals_load を無効にしてサーバーを起動した場合、この値は行に含まれません。

  - SERVER

    変数がサーバー固有の $MYSQL_HOME/my.cnf オプションファイルから設定されました。 MYSQL_HOME の設定方法の詳細は、セクション4.2.2.2「オプションファイルの使用」 を参照してください。

  - USER

    変数がユーザー固有の ~/.my.cnf オプションファイルから設定されました。

- VARIABLE_PATH

  変数がオプションファイルから設定された場合、VARIABLE_PATH はそのファイルのパス名です。 それ以外の場合、値は空の文字列です。

- MIN_VALUE, MAX_VALUE

  変数に許可される最小値と最大値。 両方とも、そのような値を持たない変数 (つまり、数値ではない変数) の場合は 0 です。

- SET_TIME

  変数が最後に設定された時刻。 デフォルトは、起動時にサーバーがグローバルシステム変数を初期化した時刻です。

- SET_USER, SET_HOST

  変数を最後に設定したクライアントユーザーのユーザー名とホスト名。 クライアントが'user17'@'%.example.com アカウントを使用してホスト host34.example.com から user17 として接続する場合、SET_USER および SET_HOST はそれぞれ user17 および host34.example.com です。 プロキシユーザー接続の場合、これらの値は権限チェックが実行されるプロキシユーザーではなく、外部 (プロキシ) ユーザーに対応します。 各カラムのデフォルトは空の文字列で、サーバーの起動後に変数が設定されていないことを示します。

variables_info テーブルには次のインデックスがあります:

- なし

TRUNCATE TABLE は、variables_info テーブルに対して許可されていません。

DYNAMIC 以外の VARIABLE_SOURCE 値を持つ変数が実行時に設定された場合、VARIABLE_SOURCE は DYNAMIC になり、VARIABLE_PATH は空の文字列になります。

セッション値のみを持つシステム変数 (debug_sync など) は、起動時または永続化時に設定できません。 セッション専用システム変数の場合、VARIABLE_SOURCE には COMPILED または DYNAMIC のみを指定できます。

システム変数に予期しない VARIABLE_SOURCE 値が含まれている場合は、サーバーの起動方法を検討してください。 たとえば、mysqld_safe はオプションファイルを読み取り、mysqld の起動に使用するコマンドラインの一部として検出された特定のオプションを渡します。 したがって、オプションファイルに設定した一部のシステム変数は、予想されるとおりに GLOBAL または SERVER としてではなく、COMMAND_LINE として variables_info に表示される場合があります。

variables_info テーブルを使用するいくつかのサンプルクエリーでは、次のように出力されます:

- コマンドラインで設定された変数を表示します:

```
mysql> SELECT VARIABLE_NAME
       FROM performance_schema.variables_info
       WHERE VARIABLE_SOURCE = 'COMMAND_LINE'
       ORDER BY VARIABLE_NAME;
+---------------+
| VARIABLE_NAME |
+---------------+
| basedir       |
| datadir       |
| log_error     |
| pid_file      |
| plugin_dir    |
| port          |
+---------------+
```

- 永続ストレージから設定された変数を表示します:

```
mysql> SELECT VARIABLE_NAME
       FROM performance_schema.variables_info
       WHERE VARIABLE_SOURCE = 'PERSISTED'
       ORDER BY VARIABLE_NAME;
+-------------------------+
| VARIABLE_NAME           |
+-------------------------+
| event_scheduler         |
| max_connections         |
| validate_password.policy |
+-------------------------+
```

- variables_info を global_variables テーブルと結合して、永続変数の現在の値とその値の範囲を表示します:

```
mysql> SELECT
         VI.VARIABLE_NAME, GV.VARIABLE_VALUE,
         VI.MIN_VALUE,VI.MAX_VALUE
       FROM performance_schema.variables_info AS VI
         INNER JOIN performance_schema.global_variables AS GV
         USING(VARIABLE_NAME)
       WHERE VI.VARIABLE_SOURCE = 'PERSISTED'
       ORDER BY VARIABLE_NAME;
+-------------------------+----------------+-----------+-----------+
| VARIABLE_NAME           | VARIABLE_VALUE | MIN_VALUE | MAX_VALUE |
+-------------------------+----------------+-----------+-----------+
| event_scheduler         | ON             | 0         | 0         |
| max_connections         | 200            | 1         | 100000    |
| validate_password.policy | STRONG         | 0         | 0         |
+-------------------------+----------------+-----------+-----------+
```

27.12.15 パフォーマンススキーマのステータス変数のテーブル

MySQL サーバーは、その操作に関する情報を提供する多くのステータス変数を保持します (セクション 5.1.10「サーバーステータス変数」 を参照)。 ステータス変数情報は、次の「パフォーマンススキーマ」テーブルで使用できます:

- global_status: グローバルステータス変数。 グローバル値のみが必要なアプリケーションでは、このテーブルを使用する必要があります。
- session_status: 現在のセッションのステータス変数。 独自のセッションのすべてのステータス変数値を必要とするアプリケーションでは、このテーブルを使用する必要があります。 これには、セッションのセッション変数と、対応するセッションがないグローバル変数の値が含まれます。
- status_by_thread: 各アクティブセッションのセッションステータス変数。 特定のセッションのセッション変数値を知るアプリケーションでは、このテーブルを使用する必要があります。 これには、スレッド ID で識別されるセッション変数のみが含まれます。

アカウント、ホスト名およびユーザー名ごとに集計されたステータス変数情報を提供するサマリーテーブルもあります。 セクション27.12.18.12「ステータス変数サマリーテーブル」を参照してください。

セッション変数テーブル (session_status、status_by_thread) には、アクティブセッションの情報のみが含まれ、終了したセッションは含まれません。

パフォーマンススキーマは、threads テーブル内の INSTRUMENTED 値が YES であるスレッドについてのみ、グローバルステータス変数の統計を収集します。 セッションステータス変数の統計は、INSTRUMENTED の値に関係なく常に収集されます。

パフォーマンススキーマは、ステータス変数テーブル内の Com_xxx ステータス変数の統計情報を収集しません。 グローバルステートメントの実行数およびセッションごとのステートメントの実行数を取得するには、それぞれ events_statements_summary_global_by_event_name テーブルおよび events_statements_summary_by_thread_by_event_name テーブルを使用します。 例:

```
SELECT EVENT_NAME, COUNT_STAR
FROM performance_schema.events_statements_summary_global_by_event_name
WHERE EVENT_NAME LIKE 'statement/sql/%';
```

global_status テーブルと session_status テーブルには、次のカラムがあります:

- VARIABLE_NAME

  ステータス変数名。

- VARIABLE_VALUE

  ステータス変数の値。 global_status の場合、このカラムにはグローバル値が含まれます。 session_status の場合、このカラムには現在のセッションの変数値が含まれます。

global_status テーブルと session_status テーブルには、次のインデックスがあります:

- 主キー (VARIABLE_NAME)

status_by_thread テーブルには、各アクティブスレッドのステータスが含まれます。 これには次のカラムがあります。

- THREAD_ID

  ステータス変数が定義されているセッションのスレッド識別子。

- VARIABLE_NAME

  ステータス変数名。

- VARIABLE_VALUE

  THREAD_ID カラムで指定されたセッションのセッション変数値。

status_by_thread テーブルには次のインデックスがあります:

- 主キー (THREAD_ID、VARIABLE_NAME)

status_by_thread テーブルには、フォアグラウンドスレッドに関するステータス変数情報のみが含まれます。 performance_schema_max_thread_instances システム変数が自動スケーリングされず (値−1 で示される)、インストゥルメントされるスレッドオブジェクトの最大許容数がバックグラウンドスレッドの数を超えていない場合、テーブルは空になります。

パフォーマンススキーマは、次のようなステータス変数テーブルの TRUNCATE TABLE をサポートします:

- global_status: スレッド、アカウント、ホストおよびユーザーのステータスをリセットします。 サーバーがリセットしないグローバルステータス変数をリセットします。
- session_status: サポートされません。
- status_by_thread: すべてのスレッドのステータスをグローバルステータスおよびアカウントステータスに集計し、スレッドステータスをリセットします。 アカウント統計が収集されない場合、ホストおよびユーザーのステータスが収集されると、セッションステータスがホストおよびユーザーのステータスに追加されます。

  performance_schema_accounts_size、performance_schema_hosts_size および performance_schema_users_size システム変数がそれぞれ 0 に設定されている場合、アカウント、ホストおよびユーザーの統計は収集されません。

FLUSH STATUS は、すべてのアクティブセッションのセッションステータスをグローバルステータス変数に追加し、すべてのアクティブセッションのステータスをリセットし、切断されたセッションから集計されたアカウント、ホストおよびユーザーステータス値をリセットします。

27.12.16 パフォーマンススキーマスレッドプールテーブル

> **注記**
>
> ここで説明する「パフォーマンススキーマ」テーブルは、MySQL 8.0.14 の時点で使用可能です。 MySQL 8.0.14 より前は、かわりに対応する INFORMATION_SCHEMA テーブルを使用してください。セクション26.52「INFORMATION_SCHEMA スレッドプールテーブル」 を参照してください。

次のセクションでは、スレッドプールプラグインに関連付けられた「パフォーマンススキーマ」テーブルについて説明します (セクション5.6.3「MySQL Enterprise Thread Pool」 を参照)。 スレッドプール操作に関する情報を示します。

- tp_thread_group_state: スレッドプールのスレッドグループの状態に関する情報
- tp_thread_group_stats: スレッドグループ統計

- tp_thread_state: スレッドプールスレッドの状態に関する情報

これらのテーブル内の行は、特定時点のスナップショットを表します。 tp_thread_state の場合、スレッドグループのすべての行は時間内のスナップショットを構成します。 そのため、MySQL Server では、スナップショットの生成中にスレッドグループの相互排他ロックを保持します。 ただし、tp_thread_state に対するステートメントが MySQL サーバー全体をブロックしないように、すべてのスレッドグループの mutex を同時に保持するわけではありません。

パフォーマンススキーマスレッドプールテーブルはスレッドプールプラグインによって実装され、そのプラグインがロードおよびアンロードされるときにロードおよびアンロードされます (セクション5.6.3.2「スレッドプールのインストール」 を参照)。 テーブルの特別な構成ステップは必要ありません。 ただし、これらのテーブルは、有効にするスレッドプールプラグインによって異なります。 スレッドプールプラグインがロードされているが無効になっている場合、テーブルは作成されません。

27.12.16.1 tp_thread_group_state テーブル

> **注記**
>
> ここで説明する「パフォーマンススキーマ」テーブルは、MySQL 8.0.14 の時点で使用可能です。 MySQL 8.0.14 より前は、かわりに対応する INFORMATION_SCHEMA テーブルを使用してください。セクション26.52.1「INFORMATION_SCHEMA TP_THREAD_GROUP_STATE テーブル」 を参照してください。

tp_thread_group_state テーブルには、スレッドプール内のスレッドグループごとに 1 つの行があります。 それぞれの行には、グループの現在の状態に関する情報が表示されます。

tp_thread_group_state テーブルには、次のカラムがあります:

- TP_GROUP_ID

  スレッドグループ ID です。 これはテーブル内の一意のキーです。

- CONSUMER THREADS

  コンシューマスレッドの数です。 アクティブなスレッドが停止またはブロックされると、実行開始可能なスレッドが最大 1 つ存在します。

- RESERVE_THREADS

  予約状態のスレッドの数です。 つまり、新しいスレッドをスリープ解除する必要があり、コンシューマスレッドが存在しなくなるまで、それらは起動されません。 これは、通常の操作で必要になる数よりも多くのスレッドをスレッドグループが作成したときに、ほとんどのスレッドが最終的に達する状態です。 多くの場合、スレッドグループは短い間追加スレッドを必要とし、その後しばらくの間はふたたび必要とすることはありません。 この場合には予約状態になり、ふたたび必要とされるまでその状態のままです。 ある程度のメモリーリソースをべつに使用しますが、追加のコンピューティングリソースは必要ありません。

- CONNECT_THREAD_COUNT

  接続の初期化および認証の処理を処理中または待機中のスレッドの数。 スレッドグループごとに最大 4 つの接続スレッドを使用できます。これらのスレッドは、非アクティブな期間が経過すると期限切れになります。

- CONNECTION_COUNT

  このスレッドグループを使用した接続の数です。

- QUEUED_QUERIES

  優先度の高いキューで待機しているステートメントの数です。

- QUEUED_TRANSACTIONS

  優先度の低いキューで待機しているステートメントの数です。 これらは、開始されていないトランザクションの初期ステートメントなので、キューに入れられたトランザクションも表します。

- STALL_LIMIT

  スレッドグループの thread_pool_stall_limit システム変数の値。 これはすべてのスレッドグループで同じ値です。

- PRIO_KICKUP_TIMER

  スレッドグループの thread_pool_prio_kickup_timer システム変数の値。 これはすべてのスレッドグループで同じ値です。

- ALGORITHM

  スレッドグループの thread_pool_algorithm システム変数の値。 これはすべてのスレッドグループで同じ値です。

- THREAD_COUNT

  このスレッドグループの一部としてスレッドプール内で開始されたスレッドの数です。

- ACTIVE_THREAD_COUNT

  ステートメントの実行中にアクティブなスレッドの数。

- STALLED_THREAD_COUNT

  停止したスレッドグループ内のステートメントの数です。 停止したステートメントが実行している可能性はありますが、スレッドプールから見ると停止して、進行していません。 長時間実行しているステートメントはすぐにこのカテゴリで終了します。

- WAITING_THREAD_NUMBER

  スレッドグループ内のステートメントのポーリングを処理するスレッドがある場合、これにより、このスレッドグループ内のスレッド番号が指定されます。 このスレッドがステートメントを実行している可能性があります。

- OLDEST_QUEUED

  もっとも古いキューに入れられたステートメントが実行待機した時間です (ミリ秒単位)。

- MAX_THREAD_IDS_IN_GROUP

  グループ内のスレッドの最大スレッド ID です。 これは、tp_thread_state テーブルから選択した場合のスレッドの MAX(TP_THREAD_NUMBER) と同じです。 つまり、次の 2 つのクエリーは同等です。

```
SELECT TP_GROUP_ID, MAX_THREAD_IDS_IN_GROUP
FROM tp_thread_group_state;

SELECT TP_GROUP_ID, MAX(TP_THREAD_NUMBER)
FROM tp_thread_state GROUP BY TP_GROUP_ID;
```

tp_thread_group_state テーブルには次のインデックスがあります:

- (TP_GROUP_ID) の一意インデックス

TRUNCATE TABLE は、tp_thread_group_state テーブルに対して許可されていません。

27.12.16.2 tp_thread_group_stats テーブル

> **注記**
>
> ここで説明する「パフォーマンススキーマ」テーブルは、MySQL 8.0.14 の時点で使用可能です。 MySQL 8.0.14 より前は、かわりに対応する INFORMATION_SCHEMA テーブルを使用してください。セクション26.52.2「INFORMATION_SCHEMA TP_THREAD_GROUP_STATS テーブル」 を参照してください。

tp_thread_group_stats テーブルには、スレッドグループごとの統計がレポートされます。 グループごとに 1 行があります。

tp_thread_group_stats テーブルには、次のカラムがあります:

- TP_GROUP_ID

  スレッドグループ ID です。 これはテーブル内の一意のキーです。

- CONNECTIONS_STARTED

開始した接続の数です。

- CONNECTIONS_CLOSED

  終了した接続の数です。

- QUERIES_EXECUTED

  実行したステートメントの数です。 この数は、ステートメントが実行を終了したときではなく、開始したときに増えます。

- QUERIES_QUEUED

  実行を待ってキューに入れられた、受け取ったステートメントの数です。 これは、スレッドグループがキューに入れることなく即座に実行を開始できたステートメントはカウントされません。即座に実行を開始できるのは、セクション5.6.3.3「スレッドプール操作」に記した条件に該当する場合です。

- THREADS_STARTED

  開始したスレッドの数です。

- PRIO_KICKUPS

  thread_pool_prio_kickup_timer システム変数の値に基づいて、優先度の低いキューから優先度の高いキューに移動したステートメントの数です。 この数が急速に増えた場合、変数の値を増やしてください。 急速に増えるカウンタは、トランザクションが非常に早くから開始しないようにする優先度システムが機能していないことを意味します。 InnoDB の場合、これは、同時トランザクションが非常に多いためにパフォーマンスが低下している可能性が高くなっています。

- STALLED_QUERIES_EXECUTED

  thread_pool_stall_limit システム変数の値より長く実行されたために停止として定義されたステートメントの数。

- BECOME_CONSUMER_THREAD

  コンシューマスレッドロールがスレッドに割り当てられた回数です。

- BECOME_RESERVE_THREAD

  予約スレッドロールがスレッドに割り当てられた回数です。

- BECOME_WAITING_THREAD

  待機スレッドロールがスレッドに割り当てられた回数です。 ステートメントがキューに入れられると、これは、通常の操作であっても、非常に頻繁に起こります。したがって、ステートメントがキューに入れられたシステムの負荷が高い場合には、この値が急速に増加しても正常です。

- WAKE_THREAD_STALL_CHECKER

  複数のステートメントをできるだけ処理したり、待機スレッドロールに対処したりするために、スレッドのウェイクアップまたは作成を、停止チェックスレッドで決定した回数です。

- SLEEP_WAITS

  THD_WAIT_SLEEP 待機の数です。 これらは、スレッドがスリープ状態になるとき (たとえば、SLEEP() 関数を呼び出すことによって) に発生します。

- DISK_IO_WAITS

  THD_WAIT_DISKIO 待機の数です。 ファイルシステムキャッシュにヒットしない可能性のあるディスク I/O をスレッドが実行すると発生します。 ファイルに対する通常の読み取りおよび書き込みの場合ではなく、バッファープールがディスクに対してデータを読み取りおよび書き込むときに、このような待機が起こります。

- ROW_LOCK_WAITS

  別のトランザクションによる行ロックの解放を待っている THD_WAIT_ROW_LOCK 待機の数です。

- GLOBAL_LOCK_WAITS

グローバルロックの解放を待っている THD_WAIT_GLOBAL_LOCK 待機の数です。

- META_DATA_LOCK_WAITS

  メタデータロックの解放を待っている THD_WAIT_META_DATA_LOCK 待機の数です。

- TABLE_LOCK_WAITS

  ステートメントがアクセスする必要のあるテーブルのロック解除を待っている THD_WAIT_TABLE_LOCK 待機の数です。

- USER_LOCK_WAITS

  ユーザースレッドで構築された固有のロックを待っている THD_WAIT_USER_LOCK 待機の数です。

- BINLOG_WAITS

  バイナリログの解放を待っている THD_WAIT_BINLOG_WAITS 待機の数です。

- GROUP_COMMIT_WAITS

  THD_WAIT_GROUP_COMMIT 待機の数です。 その他のパーティーがトランザクションの担当分を完了するまで、グループコミットが待機する必要があるときに発生します。

- FSYNC_WAITS

  ファイル同期操作を待っている THD_WAIT_SYNC 待機の数です。

tp_thread_group_stats テーブルには次のインデックスがあります:

- (TP_GROUP_ID) の一意インデックス

TRUNCATE TABLE は、tp_thread_group_stats テーブルに対して許可されていません。

27.12.16.3 tp_thread_state テーブル

> **注記**
>
> ここで説明する「パフォーマンススキーマ」テーブルは、MySQL 8.0.14 の時点で使用可能です。 MySQL 8.0.14 より前は、かわりに対応する INFORMATION_SCHEMA テーブルを使用してください。セクション26.52.3「INFORMATION_SCHEMA TP_THREAD_STATE テーブル」 を参照してください。

tp_thread_state テーブルには、接続を処理するためにスレッドプールによって作成されたスレッドごとに 1 つの行があります。

tp_thread_state テーブルには、次のカラムがあります:

- TP_GROUP_ID

  スレッドグループ ID です。

- TP_THREAD_NUMBER

  スレッドグループ内のスレッドの ID です。 TP_GROUP_ID と TP_THREAD_NUMBER の組み合わせが、テーブル内での一意のキーになります。

- PROCESS_COUNT

  このスレッドを使用しているステートメントが現在実行している 10 ミリ秒間隔です。0 は実行しているステートメントがないことを示し、1 はステートメントが最初の 10 ミリ秒に存在していることを示す、というようになります。

- WAIT_TYPE

  スレッドの待機のタイプです。 NULL はスレッドがブロックされていることを示します。 それ以外の場合、スレッドは thd_wait_begin() の呼び出しによってブロックされ、値は待機のタイプを指定します。 tp_thread_group_stats テーブルの xxx_WAIT カラムには、待機タイプごとにカウントが累積されます。

WAIT_TYPE 値は、次の表に示すように、待機のタイプを記述した文字列です。

表 27.3 tp_thread_state テーブルの WAIT_TYPE 値

待機タイプ	意味
THD_WAIT_SLEEP	スリープの待機
THD_WAIT_DISKIO	ディスク IO の待機
THD_WAIT_ROW_LOCK	行ロックの待機
THD_WAIT_GLOBAL_LOCK	グローバルロックの待機
THD_WAIT_META_DATA_LOCK	メタデータロックの待機
THD_WAIT_TABLE_LOCK	テーブルロックの待機
THD_WAIT_USER_LOCK	ユーザーロックの待機
THD_WAIT_BINLOG	binlog の待機
THD_WAIT_GROUP_COMMIT	グループコミットの待機
THD_WAIT_SYNC	fsync の待機

tp_thread_state テーブルには次のインデックスがあります:

- (TP_GROUP_ID、TP_THREAD_NUMBER) の一意インデックス

TRUNCATE TABLE は、tp_thread_state テーブルに対して許可されていません。

27.12.17 パフォーマンススキーマクローンテーブル

> **注記**
>
> ここで説明する「パフォーマンススキーマ」テーブルは、MySQL 8.0.17 の時点で使用可能です。

次の各セクションでは、クローンプラグインに関連付けられた「パフォーマンススキーマ」テーブルについて説明します (セクション5.6.7「クローンプラグイン」 を参照)。 これらのテーブルは、クローニング操作に関する情報を示しています。

- clone_status: 現在または最後に実行されたクローニング操作に関するステータス情報。
- clone_progress: 現在または最後に実行されたクローニング操作に関する進捗情報。

パフォーマンススキーマクローンテーブルはクローンプラグインによって実装され、そのプラグインがロードおよびアンロードされるときにロードおよびアンロードされます (セクション5.6.7.1「クローンプラグインのインストール」 を参照)。 テーブルの特別な構成ステップは必要ありません。 ただし、これらのテーブルは、有効にするクローンプラグインによって異なります。 クローンプラグインがロードされているが無効になっている場合、テーブルは作成されません。

パフォーマンススキーマクローンプラグインのテーブルは、受信者の MySQL サーバーインスタンスでのみ使用されます。 データは、サーバーの停止および再起動後も保持されます。

27.12.17.1 clone_status テーブル

> **注記**
>
> ここで説明する「パフォーマンススキーマ」テーブルは、MySQL 8.0.17 の時点で使用可能です。

clone_status テーブルには、現在または最後に実行されたクローニング操作のステータスのみが表示されます。テーブルには、1 行のデータのみが含まれているか、空です。

clone_status テーブルには、次のカラムがあります:

- ID

  現在の MySQL サーバーインスタンス内の一意のクローニング操作識別子。

- PID

クローニング操作を実行しているセッションのプロセスリスト ID。

- STATE

  クローニング操作の現在の状態。 値には、Not Started, In Progress, Completed および Failed が含まれます。

- BEGIN_TIME

  クローニング操作がいつ開始されたかを示す'YYYY-MM-DD hh:mm:ss[.fraction]'形式のタイムスタンプ。

- END_TIME

  クローニング操作が終了した時間を示す'YYYY-MM-DD hh:mm:ss[.fraction]'形式のタイムスタンプ。 操作が終了していない場合は NULL を報告します。

- SOURCE

  'HOST:PORT'形式のドナー MySQL サーバーアドレス。 このカラムには、ローカルクローニング操作の'LOCAL INSTANCE'が表示されます。

- DESTINATION

  クローニング先のディレクトリ。

- ERROR_NO

  失敗したクローニング操作について報告されたエラー番号。

- ERROR_MESSAGE

  失敗したクローニング操作のエラーメッセージ文字列。

- BINLOG_FILE

  データがクローニングされるバイナリログファイルの名前。

- BINLOG_POSITION

  データのクローン先のバイナリログファイルのオフセット。

- GTID_EXECUTED

  最後にクローニングされたトランザクションの GTID 値。

clone_status テーブルは読取り専用です。 TRUNCATE TABLE を含む DDL は許可されていません。

27.12.17.2 clone_progress テーブル

> **注記**
>
> ここで説明する「パフォーマンススキーマ」テーブルは、MySQL 8.0.17 の時点で使用可能です。

clone_progress テーブルには、現在または最後に実行されたクローニング操作の進捗情報のみが表示されます。

クローニング操作のステージには、DROP DATA, FILE COPY, PAGE_COPY, REDO_COPY, FILE_SYNC, RESTART および RECOVERY が含まれます。 クローニング操作では、各ステージのレコードが生成されます。したがって、テーブルには 7 行のデータのみが含まれているか、空です。

clone_progress テーブルには、次のカラムがあります:

- ID

  現在の MySQL サーバーインスタンス内の一意のクローニング操作識別子。

- STAGE

  現在のクローニングステージの名前。 ステージには、DROP DATA, FILE COPY, PAGE_COPY, REDO_COPY, FILE_SYNC, RESTART および RECOVERY が含まれます。

- STATE

  クローニングステージの現在の状態。 状態には、Not Started、In Progress および Completed が含まれます。

- BEGIN_TIME

  クローニングステージがいつ開始されたかを示す'YYYY-MM-DD hh:mm:ss[.fraction]'形式のタイムスタンプ。 ステージが開始されていない場合は NULL を報告します。

- END_TIME

  クローニングステージが終了した時間を示す'YYYY-MM-DD hh:mm:ss[.fraction]'形式のタイムスタンプ。 ステージが終了していない場合は NULL を報告します。

- THREADS

  ステージで使用されるコンカレントスレッドの数。

- ESTIMATE

  現在のステージの推定データ量 (バイト単位)。

- DATA

  現在の状態で転送されたデータ量 (バイト単位)。

- NETWORK

  現在の状態で転送されたネットワークデータの量 (バイト単位)。

- DATA_SPEED

  データ転送の現在の実際の速度 (バイト/秒)。 この値は、clone_max_data_bandwidth で定義されているリクエストされた最大データ転送レートとは異なる場合があります。

- NETWORK_SPEED

  ネットワーク転送の現在の速度 (バイト/秒)。

clone_progress テーブルは読取り専用です。 TRUNCATE TABLE を含む DDL は許可されていません。

27.12.18 パフォーマンススキーマサマリーテーブル

サマリーテーブルは、時間の経過とともに強制終了されたイベントについて集計された情報を提供します。 このグループのテーブルには、さまざまな方法で、イベントデータが要約されます。

待機イベントサマリー

- events_waits_summary_by_account_by_event_name: アカウントおよびイベント名ごとの待機イベント
- events_waits_summary_by_host_by_event_name: ホスト名およびイベント名ごとの待機イベント
- events_waits_summary_by_instance: インスタンス当たりの待機イベント
- events_waits_summary_by_thread_by_event_name: スレッドおよびイベント名ごとの待機イベント
- events_waits_summary_by_user_by_event_name: ユーザー名およびイベント名ごとの待機イベント
- events_waits_summary_global_by_event_name: イベント名ごとの待機イベント

ステージサマリー

- events_stages_summary_by_account_by_event_name: アカウントおよびイベント名ごとのステージイベント
- events_stages_summary_by_host_by_event_name: ホスト名およびイベント名ごとのイベントのステージング
- events_stages_summary_by_thread_by_event_name: スレッドおよびイベント名ごとのステージ待機
- events_stages_summary_by_user_by_event_name: ユーザー名およびイベント名ごとのステージイベント

- events_stages_summary_global_by_event_name: イベント名ごとのステージ待機

ステートメントサマリー

- events_statements_histogram_by_digest: スキーマおよびダイジェスト値ごとのステートメントヒストグラム。
- events_statements_histogram_global: グローバルに要約されたステートメントヒストグラム。
- events_statements_summary_by_account_by_event_name: アカウントおよびイベント名ごとのステートメントイベント
- events_statements_summary_by_digest: スキーマおよびダイジェスト値ごとのステートメントイベント
- events_statements_summary_by_host_by_event_name: ホスト名およびイベント名ごとのステートメントイベント
- events_statements_summary_by_program: ストアドプログラムごとのステートメントイベント (ストアドプロシージャーとストアドファンクション、トリガー、およびイベント)
- events_statements_summary_by_thread_by_event_name: スレッドおよびイベント名ごとのステートメントイベント
- events_statements_summary_by_user_by_event_name: ユーザー名およびイベント名ごとのステートメントイベント
- events_statements_summary_global_by_event_name: イベント名ごとのステートメントイベント
- prepared_statements_instances: プリペアドステートメントのインスタンスおよび統計

トランザクション要約

- events_transactions_summary_by_account_by_event_name: アカウントおよびイベント名ごとのトランザクションイベント
- events_transactions_summary_by_host_by_event_name: ホスト名およびイベント名ごとのトランザクションイベント
- events_transactions_summary_by_thread_by_event_name: スレッドおよびイベント名ごとのトランザクションイベント
- events_transactions_summary_by_user_by_event_name: ユーザー名およびイベント名ごとのトランザクションイベント
- events_transactions_summary_global_by_event_name: イベント名ごとのトランザクションイベント

オブジェクト待機サマリー

- objects_summary_global_by_type: オブジェクトサマリー

ファイル I/O サマリー

- file_summary_by_event_name: イベント名ごとのファイルイベント
- file_summary_by_instance: ファイルインスタンスごとのファイルイベント

テーブル I/O およびロック待機サマリー

- table_io_waits_summary_by_index_usage: インデックスごとのテーブル I/O 待機
- table_io_waits_summary_by_table: テーブルごとのテーブル I/O 待機
- table_lock_waits_summary_by_table: テーブルごとのテーブルロック待機

ソケットサマリー

- socket_summary_by_instance: インスタンス当たりのソケット待機および I/O
- socket_summary_by_event_name: イベント名ごとのソケット待機および I/O

メモリーサマリー

- memory_summary_by_account_by_event_name: アカウントおよびイベント名ごとのメモリー操作
- memory_summary_by_host_by_event_name: ホストおよびイベント名ごとのメモリー操作
- memory_summary_by_thread_by_event_name: スレッドおよびイベント名ごとのメモリー操作
- memory_summary_by_user_by_event_name: ユーザーおよびイベント名ごとのメモリー操作
- memory_summary_global_by_event_name: イベント名ごとのグローバルなメモリー操作

エラーサマリー

- events_errors_summary_by_account_by_error: エラーコードおよびアカウントごとのエラー
- events_errors_summary_by_host_by_error: エラーコードおよびホストごとのエラー
- events_errors_summary_by_thread_by_error: エラーコードおよびスレッドごとのエラー
- events_errors_summary_by_user_by_error: エラーコードおよびユーザーごとのエラー
- events_errors_summary_global_by_error: エラーコードごとのエラー

ステータス変数サマリー

- status_by_account: アカウントごとのステータス変数
- status_by_host: ホスト名ごとのステータス変数
- status_by_user: ユーザー名ごとのステータス変数

各サマリーテーブルには、集計するデータのグループ化の方法を決定するグループ化カラムと、集計値を格納するサマリーカラムがあります。 同様の方法でイベントを要約するテーブルには、多くの場合に類似の一連のサマリーカラムがあり、イベントの集計方法を決定するために使用されるグループ化カラムのみ異なります。

サマリーテーブルは TRUNCATE TABLE で切り捨てることができます。 一般に、サマリーカラムは行を削除するのではなく、0 または NULL にリセットされます。 これにより、収集された値をクリアし、アグリゲーションを再開できます。 それは、実行時構成の変更を行なったあとなどに便利な場合があります。 この切捨て動作の例外は、個々のサマリーテーブルのセクションに記載されています。

27.12.18.1 待機イベント要約テーブル

パフォーマンススキーマは現在および最近の待機イベントを収集するためのテーブルを保守し、その情報をサマリーテーブルに集計します。セクション27.12.4「パフォーマンススキーマ待機イベントテーブル」に待機サマリーが基づいているイベントについて説明しています。 待機イベントの内容、現在および最近の待機イベントテーブル、およびデフォルトで無効になっている待機イベント収集の制御方法については、その説明を参照してください。

待機イベントサマリー情報の例:

```
mysql> SELECT *
       FROM performance_schema.events_waits_summary_global_by_event_name\G
...
*************************** 6. row ***************************
    EVENT_NAME: wait/synch/mutex/sql/BINARY_LOG::LOCK_index
    COUNT_STAR: 8
SUM_TIMER_WAIT: 2119302
MIN_TIMER_WAIT: 196092
AVG_TIMER_WAIT: 264912
MAX_TIMER_WAIT: 569421
...
*************************** 9. row ***************************
    EVENT_NAME: wait/synch/mutex/sql/hash_filo::lock
    COUNT_STAR: 69
SUM_TIMER_WAIT: 16848828
MIN_TIMER_WAIT: 0
AVG_TIMER_WAIT: 244185
MAX_TIMER_WAIT: 735345
...
```

各待機イベントサマリーテーブルには、テーブルでのイベントの集計方法を示す 1 つ以上のグループ化カラムがあります。 イベント名は、setup_instruments テーブル内のイベントインストゥルメントの名前を参照します:

- events_waits_summary_by_account_by_event_name には、EVENT_NAME、USER および HOST カラムがあります。 各行には、特定のアカウント (ユーザーとホストの組合せ) およびイベント名のイベントが要約されます。
- events_waits_summary_by_host_by_event_name には、EVENT_NAME カラムおよび HOST カラムがあります。 各行には、特定のホストおよびイベント名のイベントが要約されます。
- events_waits_summary_by_instance には EVENT_NAME および OBJECT_INSTANCE_BEGIN カラムがあります。 各行は特定のイベント名とオブジェクトのイベントを要約します。 インストゥルメントを使用して複数のインスタンスを作成する場合、各インスタンスは一意の OBJECT_INSTANCE_BEGIN 値を持ち、このテーブルに個別にまとめられます。
- events_waits_summary_by_thread_by_event_name には THREAD_ID および EVENT_NAME カラムがあります。 各行は特定のスレッドおよびイベント名のイベントを要約します。
- events_waits_summary_by_user_by_event_name には、EVENT_NAME カラムおよび USER カラムがあります。 各行には、特定のユーザーおよびイベント名のイベントが要約されます。
- events_waits_summary_global_by_event_name には EVENT_NAME カラムがあります。 各行は特定のイベント名のイベントを要約します。 インストゥルメントを使用して、インストゥルメントされるオブジェクトの複数のインスタンスを作成できます。 たとえば、接続ごとに作成される相互排他ロックのインストゥルメントがある場合、接続と同じ数のインスタンスがあります。 インストゥルメントのサマリー行は、これらのすべてのインスタンス全体を要約します。

各待機イベントサマリーテーブルには、集計値を含む次のサマリーカラムがあります:

- COUNT_STAR

  要約されたイベントの数。 この値には、時間付きか時間なしかに関係なく、すべてのイベントが含まれます。

- SUM_TIMER_WAIT

  要約された時間付きイベントの合計待機時間。 時間なしイベントは NULL の待機時間を持つため、この値は時間付きイベントに対してのみ計算されます。 同じことがほかの xxx_TIMER_WAIT 値にも当てはまります。

- MIN_TIMER_WAIT

  要約された時間付きイベントの最小待機時間。

- AVG_TIMER_WAIT

  要約された時間付きイベントの平均待機時間。

- MAX_TIMER_WAIT

  要約された時間付きイベントの最大待機時間。

待機イベントのサマリーテーブルには、次のインデックスがあります:

- events_waits_summary_by_account_by_event_name:
  - 主キー (USER, HOST, EVENT_NAME)
- events_waits_summary_by_host_by_event_name:
  - 主キー (HOST、EVENT_NAME)
- events_waits_summary_by_instance:
  - 主キー (OBJECT_INSTANCE_BEGIN)
  - (EVENT_NAME) のインデックス
- events_waits_summary_by_thread_by_event_name:
  - 主キー (THREAD_ID、EVENT_NAME)

- events_waits_summary_by_user_by_event_name:
  - 主キー (USER、EVENT_NAME)
- events_waits_summary_global_by_event_name:
  - 主キー (EVENT_NAME)

TRUNCATE TABLE は待機サマリーテーブルに使用できます。 これには次の効果があります:

- アカウント、ホストまたはユーザーごとに集計されないサマリーテーブルの場合、切捨てによって、行が削除されるのではなくサマリーカラムがゼロにリセットされます。
- アカウント、ホストまたはユーザー別に集計されたサマリーテーブルの場合、切捨てによって、接続のないアカウント、ホストまたはユーザーの行が削除され、残りの行のサマリーカラムがゼロにリセットされます。

また、アカウント、ホスト、ユーザーまたはスレッド別に集計された各待機サマリーテーブルは、依存する接続テーブルの切捨てまたは events_waits_summary_global_by_event_name の切捨てによって暗黙的に切り捨てられます。 詳細は、セクション27.12.8「パフォーマンススキーマ接続テーブル」を参照してください。

27.12.18.2 ステージサマリーテーブル

パフォーマンススキーマは、現在および最近のステージイベントを収集するためのテーブルを保持し、その情報をサマリーテーブルに集約します。セクション27.12.5「パフォーマンススキーマステージイベントテーブル」 では、ステージサマリーの基になるイベントが記述されます。 ステージイベントの内容、現在および過去のステージイベントテーブル、およびデフォルトで無効になっているステージイベント収集の制御方法の詳細は、その説明を参照してください。

ステージイベントサマリー情報の例:

```
mysql> SELECT *
       FROM performance_schema.events_stages_summary_global_by_event_name\G
...
*************************** 5. row ***************************
    EVENT_NAME: stage/sql/checking permissions
    COUNT_STAR: 57
SUM_TIMER_WAIT: 26501888880
MIN_TIMER_WAIT: 7317456
AVG_TIMER_WAIT: 464945295
MAX_TIMER_WAIT: 12858936792
...
*************************** 9. row ***************************
    EVENT_NAME: stage/sql/closing tables
    COUNT_STAR: 37
SUM_TIMER_WAIT: 662606568
MIN_TIMER_WAIT: 1593864
AVG_TIMER_WAIT: 17907891
MAX_TIMER_WAIT: 437977248
...
```

各ステージサマリーテーブルには、テーブルのイベントの集計方法を示す 1 つまたは複数のグループ化カラムがあります。 イベント名は、setup_instruments テーブル内のイベントインストゥルメントの名前を参照します:

- events_stages_summary_by_account_by_event_name には、EVENT_NAME、USER および HOST カラムがあります。 各行には、特定のアカウント (ユーザーとホストの組合せ) およびイベント名のイベントが要約されます。
- events_stages_summary_by_host_by_event_name には、EVENT_NAME カラムおよび HOST カラムがあります。 各行には、特定のホストおよびイベント名のイベントが要約されます。
- events_stages_summary_by_thread_by_event_name には THREAD_ID および EVENT_NAME カラムがあります。 各行は特定のスレッドおよびイベント名のイベントを要約します。
- events_stages_summary_by_user_by_event_name には、EVENT_NAME カラムおよび USER カラムがあります。 各行には、特定のユーザーおよびイベント名のイベントが要約されます。
- events_stages_summary_global_by_event_name には EVENT_NAME カラムがあります。 各行は特定のイベント名のイベントを要約します。

各ステージ要約テーブルには、集計値を含む次の要約カラムがあります: COUNT_STAR, SUM_TIMER_WAIT, MIN_TIMER_WAIT, AVG_TIMER_WAIT および MAX_TIMER_WAIT。 これらのカラムは、待機イベントサマリーテーブル (セクション27.12.18.1「待機イベント要約テーブル」 を参照) の同じ名前のカラムに似ていますが、ス

テージサマリーテーブルでは、events_waits_current ではなく events_stages_current のイベントが集計される点が異なります。

ステージサマリーテーブルには、次のインデックスがあります:

- events_stages_summary_by_account_by_event_name:
  - 主キー (USER, HOST, EVENT_NAME)
- events_stages_summary_by_host_by_event_name:
  - 主キー (HOST、EVENT_NAME)
- events_stages_summary_by_thread_by_event_name:
  - 主キー (THREAD_ID、EVENT_NAME)
- events_stages_summary_by_user_by_event_name:
  - 主キー (USER、EVENT_NAME)
- events_stages_summary_global_by_event_name:
  - 主キー (EVENT_NAME)

TRUNCATE TABLE はステージサマリーテーブルに使用できます。 これには次の効果があります:

- アカウント、ホストまたはユーザーごとに集計されないサマリーテーブルの場合、切捨てによって、行が削除されるのではなくサマリーカラムがゼロにリセットされます。
- アカウント、ホストまたはユーザー別に集計されたサマリーテーブルの場合、切捨てによって、接続のないアカウント、ホストまたはユーザーの行が削除され、残りの行のサマリーカラムがゼロにリセットされます。

また、アカウント、ホスト、ユーザーまたはスレッド別に集計された各ステージサマリーテーブルは、依存する接続テーブルの切捨てまたは events_stages_summary_global_by_event_name の切捨てによって暗黙的に切り捨てられます。 詳細は、セクション27.12.8「パフォーマンススキーマ接続テーブル」を参照してください。

27.12.18.3 ステートメントサマリーテーブル

パフォーマンススキーマは、現在および最近のステートメントイベントを収集するためのテーブルを保持し、その情報をサマリーテーブルに集約します。セクション27.12.6「パフォーマンススキーマステートメントイベントテーブル」 は、ステートメントのサマリーの基になるイベントを記述します。 ステートメントイベントの内容、現在および過去のステートメントイベントテーブル、およびステートメントイベント収集の制御方法 (デフォルトでは部分的に無効になっています) については、その説明を参照してください。

ステートメントイベントサマリー情報の例:

```
mysql> SELECT *
    FROM performance_schema.events_statements_summary_global_by_event_name\G
*************************** 1. row ***************************
            EVENT_NAME: statement/sql/select
            COUNT_STAR: 25
        SUM_TIMER_WAIT: 1535983999000
        MIN_TIMER_WAIT: 209823000
        AVG_TIMER_WAIT: 61439359000
        MAX_TIMER_WAIT: 1363397650000
         SUM_LOCK_TIME: 20186000000
            SUM_ERRORS: 0
          SUM_WARNINGS: 0
     SUM_ROWS_AFFECTED: 0
        SUM_ROWS_SENT: 388
    SUM_ROWS_EXAMINED: 370
SUM_CREATED_TMP_DISK_TABLES: 0
  SUM_CREATED_TMP_TABLES: 0
   SUM_SELECT_FULL_JOIN: 0
SUM_SELECT_FULL_RANGE_JOIN: 0
      SUM_SELECT_RANGE: 0
  SUM_SELECT_RANGE_CHECK: 0
     SUM_SELECT_SCAN: 6
  SUM_SORT_MERGE_PASSES: 0
      SUM_SORT_RANGE: 0
       SUM_SORT_ROWS: 0
       SUM_SORT_SCAN: 0
    SUM_NO_INDEX_USED: 6
```

```
    SUM_NO_GOOD_INDEX_USED: 0
...
```

各ステートメントサマリーテーブルには、テーブルのイベントの集計方法を示す 1 つまたは複数のグループ化カラムがあります。 イベント名は、setup_instruments テーブル内のイベントインストゥルメントの名前を参照します:

- events_statements_summary_by_account_by_event_name には、EVENT_NAME、USER および HOST カラムがあります。 各行には、特定のアカウント (ユーザーとホストの組合せ) およびイベント名のイベントが要約されます。

- events_statements_summary_by_digest には SCHEMA_NAME および DIGEST カラムがあります。 各行には、スキーマおよびダイジェスト値ごとにイベントが要約されます。 (DIGEST_TEXT カラムには、対応する正規化されたステートメントダイジェストテキストが含まれますが、グループ化カラムでもサマリーカラムでもありません。 QUERY_SAMPLE_TEXT、QUERY_SAMPLE_SEEN および QUERY_SAMPLE_TIMER_WAIT カラムもグループ化カラムでもサマリーカラムでもありません。これらはステートメントサンプリングをサポートしています。)

  テーブルの最大行数は、サーバー起動時に自動サイズ設定されます。 この最大を明示的に設定するには、サーバー起動時に performance_schema_digests_size システム変数を設定します。

- events_statements_summary_by_host_by_event_name には、EVENT_NAME カラムおよび HOST カラムがあります。 各行には、特定のホストおよびイベント名のイベントが要約されます。

- events_statements_summary_by_program には、OBJECT_TYPE、OBJECT_SCHEMA および OBJECT_NAME カラムがあります。 各行には、特定のストアドプログラム (ストアドプロシージャーまたはストアドファンクション、トリガー、またはイベント) のイベントが要約されます。

- events_statements_summary_by_thread_by_event_name には THREAD_ID および EVENT_NAME カラムがあります。 各行は特定のスレッドおよびイベント名のイベントを要約します。

- events_statements_summary_by_user_by_event_name には、EVENT_NAME カラムおよび USER カラムがあります。 各行には、特定のユーザーおよびイベント名のイベントが要約されます。

- events_statements_summary_global_by_event_name には EVENT_NAME カラムがあります。 各行は特定のイベント名のイベントを要約します。

- prepared_statements_instances には OBJECT_INSTANCE_BEGIN カラムがあります。 各行には、指定されたプリペアドステートメントのイベントが要約されます。

各ステートメント要約テーブルには、集計値を含む次の要約カラムがあります (ただし、次の例外があります):

- COUNT_STAR、SUM_TIMER_WAIT、MIN_TIMER_WAIT、AVG_TIMER_WAIT、MAX_TIMER_WAIT

  これらのカラムは、ステートメントサマリーテーブルが events_waits_current ではなく events_statements_current からイベントを集約する点を除き、待機イベントサマリーテーブル (セクション 27.12.18.1「待機イベント要約テーブル」 を参照) 内の同じ名前のカラムに似ています。

  prepared_statements_instances テーブルには、これらのカラムはありません。

- SUM_xxx

  events_statements_current テーブル内の対応する xxx カラムの集計。 たとえば、ステートメントサマリーテーブルの SUM_LOCK_TIME および SUM_ERRORS カラムは events_statements_current テーブルの LOCK_TIME および ERRORS カラムの集計です。

events_statements_summary_by_digest テーブルにはこれらの追加のサマリーカラムがあります。

- FIRST_SEEN, LAST_SEEN

  指定されたダイジェスト値を持つステートメントがいつ最初に見られ、最後に見られたかを示すタイムスタンプ。

- QUANTILE_95: ステートメントレイテンシの 95 パーセンタイル (ピコ秒)。 このパーセンタイルは、収集されたヒストグラムデータから計算された高い見積りです。 つまり、特定のダイジェストについて、測定されたステートメントの 95% のレイテンシは QUANTILE_95 よりも低くなります。

  ヒストグラムデータにアクセスするには、セクション27.12.18.4「ステートメントヒストグラム要約テーブル」で説明されているテーブルを使用します。

- QUANTILE_99: QUANTILE_95 と似ていますが、99 パーセンタイルです。
- QUANTILE_999: QUANTILE_95 と似ていますが、99.9 の第一パーセンタイル用です。

events_statements_summary_by_digest テーブルには、次のカラムが含まれます。 これらはグループ化カラムでもサマリーカラムでもなく、ステートメントサンプリングをサポートしています:

- QUERY_SAMPLE_TEXT

  行にダイジェスト値を生成するサンプル SQL ステートメント。 このカラムを使用すると、アプリケーションは、特定のダイジェスト値について、そのダイジェストを生成するサーバーによって実際に表示されるステートメントにアクセスできます。 これを使用するには、頻繁に発生するダイジェストに関連付けられた代表的なステートメントの実行計画を調べるために、ステートメントに対して EXPLAIN を実行します。

  QUERY_SAMPLE_TEXT カラムに値が割り当てられると、QUERY_SAMPLE_SEEN および QUERY_SAMPLE_TIMER_WAIT カラムにも値が割り当てられます。

  ステートメントの表示に使用できる最大領域は、デフォルトで 1024 バイトです。 この値を変更するには、サーバーの起動時に performance_schema_max_sql_text_length システム変数を設定します。 (この値を変更すると、他の「パフォーマンススキーマ」テーブルのカラムにも影響します。 セクション27.10「パフォーマンススキーマのステートメントダイジェストとサンプリング」を参照してください。)

  ステートメントサンプリングの詳細は、セクション27.10「パフォーマンススキーマのステートメントダイジェストとサンプリング」 を参照してください。

- QUERY_SAMPLE_SEEN

  QUERY_SAMPLE_TEXT カラムのステートメントがいつ見られたかを示すタイムスタンプ。

- QUERY_SAMPLE_TIMER_WAIT

  QUERY_SAMPLE_TEXT カラムのサンプルステートメントの待機時間。

events_statements_summary_by_program テーブルには、次の追加のサマリーカラムがあります:

- COUNT_STATEMENTS, SUM_STATEMENTS_WAIT, MIN_STATEMENTS_WAIT, AVG_STATEMENTS_WAIT, MAX_STATEMENTS_WAIT

  ストアドプログラムの実行中に呼び出されたネストされたステートメントに関する統計。

prepared_statements_instances テーブルには、次の追加のサマリーカラムがあります:

- COUNT_EXECUTE, SUM_TIMER_EXECUTE, MIN_TIMER_EXECUTE, AVG_TIMER_EXECUTE, MAX_TIMER_EXECUTE

  プリペアドステートメントの実行の集計統計。

ステートメントサマリーテーブルには、次のインデックスがあります:

- events_transactions_summary_by_account_by_event_name:
  - 主キー (USER, HOST, EVENT_NAME)
- events_statements_summary_by_digest:
  - 主キー (SCHEMA_NAME、DIGEST)
- events_transactions_summary_by_host_by_event_name:
  - 主キー (HOST、EVENT_NAME)
- events_statements_summary_by_program:
  - 主キー (OBJECT_TYPE, OBJECT_SCHEMA, OBJECT_NAME)
- events_statements_summary_by_thread_by_event_name:
  - 主キー (THREAD_ID、EVENT_NAME)
- events_transactions_summary_by_user_by_event_name:

  - 主キー (USER、EVENT_NAME)

- events_statements_summary_global_by_event_name:

  - 主キー (EVENT_NAME)

TRUNCATE TABLE はステートメントサマリーテーブルに使用できます。 これには次の効果があります:

- events_statements_summary_by_digest の場合は、行を削除します。
- アカウント、ホストまたはユーザーごとに集計されない他のサマリーテーブルの場合、切捨てによって、行が削除されるのではなくサマリーカラムがゼロにリセットされます。
- アカウント、ホストまたはユーザー別に集計された他のサマリーテーブルの場合、切捨てによって、接続のないアカウント、ホストまたはユーザーの行が削除され、残りの行のサマリーカラムがゼロにリセットされます。

また、アカウント、ホスト、ユーザーまたはスレッド別に集計された各ステートメントサマリーテーブルは、依存する接続テーブルの切捨てまたは events_statements_summary_global_by_event_name の切捨てによって暗黙的に切り捨てられます。 詳細は、セクション27.12.8「パフォーマンススキーマ接続テーブル」を参照してください。

また、events_statements_summary_by_digest を切り捨てると events_statements_histogram_by_digest が暗黙的に切り捨てられ、events_statements_summary_global_by_event_name を切り捨てると events_statements_histogram_global が暗黙的に切り捨てられます。

ステートメントダイジェストアグリゲーションルール

statements_digest コンシューマが有効な場合、events_statements_summary_by_digest への集計はステートメントの完了時に次のように行われます。 アグリゲーションはステートメントに対して計算された DIGEST 値に基づきます。

- 完了したばかりのステートメントのダイジェスト値のある events_statements_summary_by_digest 行がすでに存在する場合、ステートメントの統計はその行に集計されます。 LAST_SEEN カラムは現在の時間に更新されます。
- 完了したばかりのステートメントのダイジェスト値のある行がなく、テーブルがいっぱいでない場合、そのステートメントに対して新しい行が作成されます。 FIRST_SEEN および LAST_SEEN カラムは現在の時間で初期化されます。
- 完了したばかりのステートメントのステートメントダイジェスト値のある行がなく、テーブルがいっぱいである場合、完了したばかりのステートメントの統計が、必要に応じて作成される特別な「多目的」行に、DIGEST = NULL で追加されます。 この行が作成された場合、FIRST_SEEN および LAST_SEEN カラムは現在の時間で初期化されます。 そうでない場合、LAST_SEEN カラムが現在の時間で更新されます。

パフォーマンススキーマテーブルには、メモリー制約による最大サイズがあるため、DIGEST = NULL の行は保守されます。 DIGEST = NULL 行は、ほかの行に一致しないダイジェストが、サマリーテーブルがいっぱいである場合でも、共通の「ほかの」バケットを使用して、カウントされることを許可します。 この行は、ダイジェストサマリーが代表的であるかどうかを推定するのに役立ちます。

- すべてのダイジェストのうち 5% を表す COUNT_STAR 値がある DIGEST = NULL 行は、ダイジェストサマリーテーブルがきわめて代表的であることを示します。ほかの行が、存在するステートメントの 95% を占めます。
- すべてのダイジェストのうち 50% を表す COUNT_STAR 値がある DIGEST = NULL 行は、ダイジェストサマリーテーブルがあまり代表的でないことを示します。ほかの行は、存在するステートメントの半分しか占めません。 たいていの場合に DBA は DIGEST = NULL 行にカウントされる行の多くが、代わりにより具体的な行を使用してカウントされるように、最大テーブルサイズを拡大するべきです。 これを実行するには、サーバーの起動時に、performance_schema_digests_size システム変数を大きな値に設定します。 デフォルトサイズは 200 です。

ストアドプログラムインツルメンテーションの動作

setup_objects テーブルでインスツルメンテーションが有効になっているストアドプログラムタイプの場合、events_statements_summary_by_program は次のようにストアドプログラムの統計を保持します:

- 行は、サーバーで最初に使用されたときにオブジェクトに追加されます。

- オブジェクトの行は、オブジェクトが削除されると削除されます。
- 統計は、実行時にオブジェクトの行で集計されます。

セクション27.4.3「イベントの事前フィルタリング」も参照してください。

27.12.18.4 ステートメントヒストグラム要約テーブル

パフォーマンススキーマは、ステートメントの最小待機時間、最大待機時間、および平均待機時間に関する情報を含むステートメントイベントのサマリーテーブルを保守します (セクション27.12.18.3「ステートメントサマリーテーブル」 を参照)。 これらのテーブルでは、システムパフォーマンスの高度な評価が可能です。 よりきめ細かいレベルでの評価を許可するために、パフォーマンススキーマはステートメントの待機時間のヒストグラムデータも収集します。 これらのヒストグラムを使用すると、待機時間分布をさらに把握できます。

セクション27.12.6「パフォーマンススキーマステートメントイベントテーブル」 は、ステートメントのサマリーの基になるイベントを記述します。 ステートメントイベントの内容、現在および過去のステートメントイベントテーブル、およびステートメントイベント収集の制御方法 (デフォルトでは部分的に無効になっています) については、その説明を参照してください。

ステートメントヒストグラム情報の例:

```
mysql> SELECT *
    FROM performance_schema.events_statements_histogram_by_digest
    WHERE SCHEMA_NAME = 'mydb' AND DIGEST = 'bb3f69453119b2d7b3ae40673a9d4c7c'
    AND COUNT_BUCKET > 0 ORDER BY BUCKET_NUMBER\G
*************************** 1. row ***************************
        SCHEMA_NAME: mydb
             DIGEST: bb3f69453119b2d7b3ae40673a9d4c7c
      BUCKET_NUMBER: 42
   BUCKET_TIMER_LOW: 66069344
  BUCKET_TIMER_HIGH: 69183097
       COUNT_BUCKET: 1
COUNT_BUCKET_AND_LOWER: 1
     BUCKET_QUANTILE: 0.058824
*************************** 2. row ***************************
        SCHEMA_NAME: mydb
             DIGEST: bb3f69453119b2d7b3ae40673a9d4c7c
      BUCKET_NUMBER: 43
   BUCKET_TIMER_LOW: 69183097
  BUCKET_TIMER_HIGH: 72443596
       COUNT_BUCKET: 1
COUNT_BUCKET_AND_LOWER: 2
     BUCKET_QUANTILE: 0.117647
*************************** 3. row ***************************
        SCHEMA_NAME: mydb
             DIGEST: bb3f69453119b2d7b3ae40673a9d4c7c
      BUCKET_NUMBER: 44
   BUCKET_TIMER_LOW: 72443596
  BUCKET_TIMER_HIGH: 75857757
       COUNT_BUCKET: 2
COUNT_BUCKET_AND_LOWER: 4
     BUCKET_QUANTILE: 0.235294
*************************** 4. row ***************************
        SCHEMA_NAME: mydb
             DIGEST: bb3f69453119b2d7b3ae40673a9d4c7c
      BUCKET_NUMBER: 45
   BUCKET_TIMER_LOW: 75857757
  BUCKET_TIMER_HIGH: 79432823
       COUNT_BUCKET: 6
COUNT_BUCKET_AND_LOWER: 10
     BUCKET_QUANTILE: 0.625000
...
```

たとえば、3 行目の次の値は、23.52 % のクエリーが 75.86 マイクロ秒未満で実行されることを示しています:

```
BUCKET_TIMER_HIGH: 75857757
 BUCKET_QUANTILE: 0.235294
```

行 4 の次の値は、62.50 のクエリーの割合が 79.44 マイクロ秒未満で実行されていることを示しています:

```
BUCKET_TIMER_HIGH: 79432823
 BUCKET_QUANTILE: 0.625000
```

各ステートメントヒストグラムサマリーテーブルには、テーブルがイベントを集計する方法を示す 1 つ以上のグループ化カラムがあります:

- events_statements_histogram_by_digest には、SCHEMA_NAME、DIGEST および BUCKET_NUMBER カラムがあります:
  - SCHEMA_NAME および DIGEST カラムは、events_statements_summary_by_digest テーブルのステートメントダイジェスト行を識別します。
  - SCHEMA_NAME と DIGEST の値が同じ events_statements_histogram_by_digest 行は、そのスキーマとダイジェストの組合せのヒストグラムを構成します。
  - 特定のヒストグラム内で、BUCKET_NUMBER カラムはバケット番号を示します。
- events_statements_histogram_global には BUCKET_NUMBER カラムがあります。 このテーブルは、単一のヒストグラムを使用して、スキーマ名とダイジェスト値の間でグローバルに待機時間を要約しています。 BUCKET_NUMBER カラムは、このグローバルヒストグラム内のバケット番号を示します。

ヒストグラムは N バケットで構成され、各行は単一のバケットを表し、バケット番号は BUCKET_NUMBER カラムで示されます。 バケット番号は 0 で始まります。

各ステートメントヒストグラムサマリーテーブルには、集計値を含む次のサマリーカラムがあります:

- BUCKET_TIMER_LOW, BUCKET_TIMER_HIGH

  バケットは、BUCKET_TIMER_LOW と BUCKET_TIMER_HIGH の間で測定されたレイテンシを持つステートメントをピコ秒単位でカウントします:
  - 最初のバケット (BUCKET_NUMBER = 0) の BUCKET_TIMER_LOW の値は 0 です。
  - バケット (BUCKET_NUMBER = k) の BUCKET_TIMER_LOW の値は、前のバケット (BUCKET_NUMBER = k-1) の BUCKET_TIMER_HIGH と同じです
  - 最後のバケットは、ヒストグラム内の前のバケットを超えるレイテンシを持つステートメントのキャッチオールです。
- COUNT_BUCKET

  BUCKET_TIMER_LOW から BUCKET_TIMER_HIGH までの間隔の待機時間で測定されたが、BUCKET_TIMER_HIGH を含まないステートメントの数。
- COUNT_BUCKET_AND_LOWER

  0 から BUCKET_TIMER_HIGH を含まないまでの間隔で待機時間で測定されたステートメントの数。
- BUCKET_QUANTILE

  このバケットまたは下位バケットに該当するステートメントの比率。 この比率は、定義によって COUNT_BUCKET_AND_LOWER / SUM(COUNT_BUCKET) に対応し、利便性の高いカラムとして表示されます。

ステートメントヒストグラムサマリーテーブルには、次のインデックスがあります:

- events_statements_histogram_by_digest:
  - (SCHEMA_NAME, DIGEST, BUCKET_NUMBER) の一意インデックス
- events_statements_histogram_global:
  - 主キー (BUCKET_NUMBER)

TRUNCATE TABLE は、ステートメントヒストグラムサマリーテーブルに使用できます。 切捨てでは、COUNT_BUCKET および COUNT_BUCKET_AND_LOWER のカラムが 0 に設定されます。

また、events_statements_summary_by_digest を切り捨てると events_statements_histogram_by_digest が暗黙的に切り捨てられ、events_statements_summary_global_by_event_name を切り捨てると events_statements_histogram_global が暗黙的に切り捨てられます。

27.12.18.5 トランザクション要約テーブル

パフォーマンススキーマは、現在および最近のトランザクションイベントを収集するためのテーブルを保持し、その情報をサマリーテーブルに集約します。セクション27.12.7「パフォーマンススキーマのトランザクションテーブル」 では、トランザクションサマリーの基になるイベントが記述されます。 トランザクションイベントの

内容、現在および過去のトランザクションイベントテーブル、およびデフォルトで無効になっているトランザクションイベント収集の制御方法の詳細は、その説明を参照してください。

トランザクションイベントのサマリー情報の例:

```
mysql> SELECT *
       FROM performance_schema.events_transactions_summary_global_by_event_name
       LIMIT 1\G
*************************** 1. row ***************************
         EVENT_NAME: transaction
         COUNT_STAR: 5
     SUM_TIMER_WAIT: 19550092000
     MIN_TIMER_WAIT: 2954148000
     AVG_TIMER_WAIT: 3910018000
     MAX_TIMER_WAIT: 5486275000
    COUNT_READ_WRITE: 5
SUM_TIMER_READ_WRITE: 19550092000
MIN_TIMER_READ_WRITE: 2954148000
AVG_TIMER_READ_WRITE: 3910018000
MAX_TIMER_READ_WRITE: 5486275000
     COUNT_READ_ONLY: 0
 SUM_TIMER_READ_ONLY: 0
 MIN_TIMER_READ_ONLY: 0
 AVG_TIMER_READ_ONLY: 0
 MAX_TIMER_READ_ONLY: 0
```

各トランザクション要約テーブルには、テーブルでのイベントの集計方法を示す 1 つ以上のグループ化カラムがあります。 イベント名は、setup_instruments テーブル内のイベントインストゥルメントの名前を参照します:

- events_transactions_summary_by_account_by_event_name には、USER、HOST および EVENT_NAME カラムがあります。 各行には、特定のアカウント (ユーザーとホストの組合せ) およびイベント名のイベントが要約されます。
- events_transactions_summary_by_host_by_event_name には、HOST カラムおよび EVENT_NAME カラムがあります。 各行には、特定のホストおよびイベント名のイベントが要約されます。
- events_transactions_summary_by_thread_by_event_name には、THREAD_ID カラムおよび EVENT_NAME カラムがあります。 各行は特定のスレッドおよびイベント名のイベントを要約します。
- events_transactions_summary_by_user_by_event_name には、USER カラムおよび EVENT_NAME カラムがあります。 各行には、特定のユーザーおよびイベント名のイベントが要約されます。
- events_transactions_summary_global_by_event_name には EVENT_NAME カラムがあります。 各行は特定のイベント名のイベントを要約します。

各トランザクション要約テーブルには、集計値を含む次の要約カラムがあります:

- COUNT_STAR、SUM_TIMER_WAIT、MIN_TIMER_WAIT、AVG_TIMER_WAIT、MAX_TIMER_WAIT

  これらのカラムは、待機イベントサマリーテーブル (セクション27.12.18.1「待機イベント要約テーブル」 を参照) の同じ名前のカラムに似ていますが、トランザクションサマリーテーブルでは、events_waits_current ではなく events_transactions_current のイベントが集計される点が異なります。 これらのカラムには、読取り/書込みトランザクションと読取り専用トランザクションがまとめられています。

- COUNT_READ_WRITE, SUM_TIMER_READ_WRITE, MIN_TIMER_READ_WRITE, AVG_TIMER_READ_WRITE, MAX_TIMER_READ_WRITE

  これらは、COUNT_STAR カラムおよび xxx_TIMER_WAIT カラムに似ていますが、読取り/書込みトランザクションのみを要約します。 トランザクションアクセスモードでは、トランザクションが読取り/書込みモードと読取り専用モードのどちらで動作するかを指定します。

- COUNT_READ_ONLY, SUM_TIMER_READ_ONLY, MIN_TIMER_READ_ONLY, AVG_TIMER_READ_ONLY, MAX_TIMER_READ_ONLY

  これらは、COUNT_STAR カラムおよび xxx_TIMER_WAIT カラムに似ていますが、読取り専用トランザクションのみを要約します。 トランザクションアクセスモードでは、トランザクションが読取り/書込みモードと読取り専用モードのどちらで動作するかを指定します。

トランザクション要約テーブルには、次のインデックスがあります:

- events_transactions_summary_by_account_by_event_name:
  - 主キー (USER, HOST, EVENT_NAME)

- events_transactions_summary_by_host_by_event_name:
  - 主キー (HOST、EVENT_NAME)
- events_transactions_summary_by_thread_by_event_name:
  - 主キー (THREAD_ID、EVENT_NAME)
- events_transactions_summary_by_user_by_event_name:
  - 主キー (USER、EVENT_NAME)
- events_transactions_summary_global_by_event_name:
  - 主キー (EVENT_NAME)

TRUNCATE TABLE は、トランザクション要約テーブルに対して許可されています。 これには次の効果があります:

- アカウント、ホストまたはユーザーごとに集計されないサマリーテーブルの場合、切捨てによって、行が削除されるのではなくサマリーカラムがゼロにリセットされます。
- アカウント、ホストまたはユーザー別に集計されたサマリーテーブルの場合、切捨てによって、接続のないアカウント、ホストまたはユーザーの行が削除され、残りの行のサマリーカラムがゼロにリセットされます。

また、アカウント、ホスト、ユーザーまたはスレッド別に集計された各トランザクションサマリーテーブルは、依存する接続テーブルの切捨てまたは events_transactions_summary_global_by_event_name の切捨てによって暗黙的に切り捨てられます。 詳細は、セクション27.12.8「パフォーマンススキーマ接続テーブル」を参照してください。

トランザクション集計ルール

トランザクションイベント収集は、分離レベル、アクセスモードまたは自動コミットモードに関係なく行われます。

トランザクションイベント収集は、サーバーによって開始された中断されていないすべてのトランザクション (空のトランザクションを含む) に対して発生します。

読取り/書込みトランザクションは通常、読取り専用トランザクションよりもリソース集中型であるため、トランザクションサマリーテーブルには、読取り/書込みトランザクションと読取り専用トランザクション用の個別の集計カラムが含まれます。

リソース要件は、トランザクション分離レベルによっても異なる場合があります。 ただし、サーバーごとに 1 つの分離レベルのみが使用されることを前提としており、分離レベルによる集計は提供されません。

27.12.18.6 オブジェクト待機サマリーテーブル

パフォーマンススキーマは、オブジェクト待機イベントを集約するための objects_summary_global_by_type テーブルを保守します。

オブジェクト待機イベントサマリー情報の例:

```
mysql> SELECT * FROM performance_schema.objects_summary_global_by_type\G
...
*************************** 3. row ***************************
  OBJECT_TYPE: TABLE
OBJECT_SCHEMA: test
  OBJECT_NAME: t
   COUNT_STAR: 3
SUM_TIMER_WAIT: 263126976
MIN_TIMER_WAIT: 1522272
AVG_TIMER_WAIT: 87708678
MAX_TIMER_WAIT: 258428280
...
*************************** 10. row ***************************
  OBJECT_TYPE: TABLE
OBJECT_SCHEMA: mysql
  OBJECT_NAME: user
   COUNT_STAR: 14
SUM_TIMER_WAIT: 365567592
MIN_TIMER_WAIT: 1141704
AVG_TIMER_WAIT: 26111769
```

```
MAX_TIMER_WAIT: 334783032
...
```

objects_summary_global_by_type テーブルには、テーブルによるイベントの集計方法を示す次のグループ化カラムがあります: OBJECT_TYPE、OBJECT_SCHEMA および OBJECT_NAME。 各行は特定のオブジェクトのイベントを要約します。

objects_summary_global_by_type には events_waits_summary_by_xxx テーブルと同じサマリーカラムがあります。 セクション27.12.18.1「待機イベント要約テーブル」を参照してください。

objects_summary_global_by_type テーブルには次のインデックスがあります:

- 主キー (OBJECT_TYPE, OBJECT_SCHEMA, OBJECT_NAME)

TRUNCATE TABLE はオブジェクトサマリーテーブルに使用できます。 それは、行を削除するのではなく、サマリーカラムを 0 にリセットします。

27.12.18.7 ファイル I/O サマリーテーブル

パフォーマンススキーマは、I/O 操作に関する情報を集約するファイル I/O サマリーテーブルを保守します。

ファイル I/O イベントサマリー情報の例:

```
mysql> SELECT * FROM performance_schema.file_summary_by_event_name\G
...
*************************** 2. row ***************************
            EVENT_NAME: wait/io/file/sql/binlog
            COUNT_STAR: 31
        SUM_TIMER_WAIT: 8243784888
        MIN_TIMER_WAIT: 0
        AVG_TIMER_WAIT: 265928484
        MAX_TIMER_WAIT: 6490658832
...
mysql> SELECT * FROM performance_schema.file_summary_by_instance\G
...
*************************** 2. row ***************************
             FILE_NAME: /var/mysql/share/english/errmsg.sys
            EVENT_NAME: wait/io/file/sql/ERRMSG
            EVENT_NAME: wait/io/file/sql/ERRMSG
  OBJECT_INSTANCE_BEGIN: 4686193384
            COUNT_STAR: 5
        SUM_TIMER_WAIT: 13990154448
        MIN_TIMER_WAIT: 26349624
        AVG_TIMER_WAIT: 2798030607
        MAX_TIMER_WAIT: 8150662536
...
```

各ファイル I/O サマリーテーブルには、テーブルのイベントの集計方法を示す 1 つまたは複数のグループ化カラムがあります。 イベント名は、setup_instruments テーブル内のイベントインストゥルメントの名前を参照します:

- file_summary_by_event_name には EVENT_NAME カラムがあります。 各行は特定のイベント名のイベントを要約します。
- file_summary_by_instance には、FILE_NAME、EVENT_NAME および OBJECT_INSTANCE_BEGIN カラムがあります。 各行は特定のファイルおよびイベント名のイベントを要約します。

各ファイル I/O サマリーテーブルには、集約された値を含む次のサマリーカラムがあります。 一部のカラムは一般的で、より詳細なカラムの値の合計と同じ値を持ちます。 このように、低レベルカラムを合計するユーザー定義ビューを必要とせずに、高レベルでのアグリゲーションを直接取得できます。

- COUNT_STAR、SUM_TIMER_WAIT、MIN_TIMER_WAIT、AVG_TIMER_WAIT、MAX_TIMER_WAIT

  これらのカラムはすべての I/O 操作を集計します。

- COUNT_READ、SUM_TIMER_READ、MIN_TIMER_READ、AVG_TIMER_READ、MAX_TIMER_READ、SUM_NUMBE

  これらのカラムは FGETS、FGETC、FREAD、および READ を含むすべての読み取り操作を集計します。

- COUNT_WRITE、SUM_TIMER_WRITE、MIN_TIMER_WRITE、AVG_TIMER_WRITE、MAX_TIMER_WRITE、SUM_NU

  これらのカラムは FPUTS、FPUTC、FPRINTF、VFPRINTF、FWRITE、および PWRITE を含むすべての書き込み操作を集計します。

- COUNT_MISC、SUM_TIMER_MISC、MIN_TIMER_MISC、AVG_TIMER_MISC、MAX_TIMER_MISC

  これらのカラムは CREATE、DELETE、OPEN、CLOSE、STREAM_OPEN、STREAM_CLOSE、SEEK、TELL、FLUSH、STAT、FSTAT、CH および SYNC を含むその他のすべての I/O 操作を集計します。 これらの操作のバイトカウントはありません。

ファイル I/O サマリーテーブルには、次のインデックスがあります:

- file_summary_by_event_name:
  - 主キー (EVENT_NAME)
- file_summary_by_instance:
  - 主キー (OBJECT_INSTANCE_BEGIN)
  - (FILE_NAME) のインデックス
  - (EVENT_NAME) のインデックス

TRUNCATE TABLE はファイル I/O サマリーテーブルに使用できます。 それは、行を削除するのではなく、サマリーカラムを 0 にリセットします。

MySQL サーバーでは、複数の手法を使用して、ファイルから読み取られた情報をキャッシュすることで I/O 操作を回避するため、I/O イベントが発生すると予想されるステートメントではそうしない可能性があります。キャッシュをフラッシュするか、サーバーを再起動して、その状態をリセットすることによって、I/O を発生させることができる場合があります。

27.12.18.8 テーブル I/O およびロック待機サマリーテーブル

次のセクションでは、テーブル I/O およびロック待機サマリーテーブルについて説明します。

- table_io_waits_summary_by_index_usage: インデックスごとのテーブル I/O 待機
- table_io_waits_summary_by_table: テーブルごとのテーブル I/O 待機
- table_lock_waits_summary_by_table: テーブルごとのテーブルロック待機

table_io_waits_summary_by_table テーブル

table_io_waits_summary_by_table テーブルは、wait/io/table/sql/handler インストゥルメントによって生成されるすべてのテーブル I/O 待機イベントを集計します。 グループ化はテーブル単位です。

table_io_waits_summary_by_table テーブルには、テーブルのイベントの集計方法を示すこれらのグループ化カラムがあります。OBJECT_TYPE、OBJECT_SCHEMA、および OBJECT_NAME。 これらのカラムは、events_waits_current テーブル内と同じ意味を持ちます。 それらは、行の適用先のテーブルを識別します。

table_io_waits_summary_by_table には集計された値を格納する次のサマリーカラムがあります。 カラムの説明に示すように、一部のカラムは一般的で、より詳細なカラムの値の合計と同じ値を持ちます。 たとえば、すべての書き込みを集計するカラムは、挿入、更新、および削除を集計する対応するカラムの合計を保持します。 このように、低レベルカラムを合計するユーザー定義ビューを必要とせずに、高レベルでのアグリゲーションを直接取得できます。

- COUNT_STAR、SUM_TIMER_WAIT、MIN_TIMER_WAIT、AVG_TIMER_WAIT、MAX_TIMER_WAIT

  これらのカラムはすべての I/O 操作を集計します。 それらは対応する xxx_READ および xxx_WRITE カラムの合計と同じです。

- COUNT_READ、SUM_TIMER_READ、MIN_TIMER_READ、AVG_TIMER_READ、MAX_TIMER_READ

  これらのカラムはすべての読み取り操作を集計します。 それらは対応する xxx_FETCH カラムの合計と同じです。

- COUNT_WRITE、SUM_TIMER_WRITE、MIN_TIMER_WRITE、AVG_TIMER_WRITE、MAX_TIMER_WRITE

  これらのカラムはすべての書き込み操作を集計します。 それらは対応する xxx_INSERT、xxx_UPDATE、および xxx_DELETE カラムの合計と同じです。

- COUNT_FETCH、SUM_TIMER_FETCH、MIN_TIMER_FETCH、AVG_TIMER_FETCH、MAX_TIMER_FETCH

これらのカラムはすべてのフェッチ操作を集計します。

- COUNT_INSERT、SUM_TIMER_INSERT、MIN_TIMER_INSERT、AVG_TIMER_INSERT、MAX_TIMER_INSERT

  これらのカラムはすべての挿入操作を集計します。

- COUNT_UPDATE、SUM_TIMER_UPDATE、MIN_TIMER_UPDATE、AVG_TIMER_UPDATE、MAX_TIMER_UPDATE

  これらのカラムはすべての更新操作を集計します。

- COUNT_DELETE、SUM_TIMER_DELETE、MIN_TIMER_DELETE、AVG_TIMER_DELETE、MAX_TIMER_DELETE

  これらのカラムはすべての削除操作を集計します。

table_io_waits_summary_by_table テーブルには次のインデックスがあります:

- (OBJECT_TYPE, OBJECT_SCHEMA, OBJECT_NAME) の一意インデックス

TRUNCATE TABLE はテーブル I/O サマリーテーブルに使用できます。 それは、行を削除するのではなく、サマリーカラムを 0 にリセットします。 このテーブルを切り捨てると、table_io_waits_summary_by_index_usage テーブルも切り捨てられます。

table_io_waits_summary_by_index_usage テーブル

table_io_waits_summary_by_index_usage テーブルは、wait/io/table/sql/handler インストゥルメントによって生成されるすべてのテーブルインデックス I/O 待機イベントを集計します。 グループ化はテーブルインデックス単位です。

table_io_waits_summary_by_index_usage のカラムは、table_io_waits_summary_by_table とほぼ同じです。 唯一の違いは、テーブル I/O 待機イベントが記録されたときに使用されたインデックスの名前に対応する、追加のグループカラム INDEX_NAME です。

- PRIMARY の値はテーブル I/O でプライマリインデックスが使用されたことを示します。
- NULL の値はテーブル I/O でインデックスが使用されなかったことを示します。
- 挿入は INDEX_NAME = NULL に対してカウントされます。

table_io_waits_summary_by_index_usage テーブルには次のインデックスがあります:

- (OBJECT_TYPE, OBJECT_SCHEMA, OBJECT_NAME, INDEX_NAME) の一意インデックス

TRUNCATE TABLE はテーブル I/O サマリーテーブルに使用できます。 それは、行を削除するのではなく、サマリーカラムを 0 にリセットします。 このテーブルも、table_io_waits_summary_by_table テーブルの切り捨てによって切り捨てられます。 テーブルのインデックス構造を変更する DDL 操作により、インデックスごとの統計がリセットされることがあります。

table_lock_waits_summary_by_table テーブル

table_lock_waits_summary_by_table テーブルは、wait/lock/table/sql/handler インストゥルメントによって生成されるすべてのテーブルロック待機イベントを集計します。 グループ化はテーブル単位です。

このテーブルには、内部および外部ロックに関する情報が格納されます。

- 内部ロックは、SQL レイヤーのロックに対応します。 これは現在 thr_lock() への呼び出しによって実装されます。 イベント行では、これらのロックは次のいずれかの値を持つ OPERATION カラムによって区別されます:

```
read normal
read with shared locks
read high priority
read no insert
write allow write
write concurrent insert
write delayed
write low priority
write normal
```

- 外部ロックはストレージエンジンレイヤーのロックに対応します。 これは現在 handler::external_lock() への呼び出しによって実装されます。 イベント行では、これらのロックは次のいずれかの値を持つ OPERATION カラムによって区別されます:

```
read external
write external
```

table_lock_waits_summary_by_table テーブルには、テーブルのイベントの集計方法を示すこれらのグループ化カラムがあります。OBJECT_TYPE、OBJECT_SCHEMA、および OBJECT_NAME。 これらのカラムは、events_waits_current テーブル内と同じ意味を持ちます。 それらは、行の適用先のテーブルを識別します。

table_lock_waits_summary_by_table には集計された値を格納する次のサマリーカラムがあります。 カラムの説明に示すように、一部のカラムは一般的で、より詳細なカラムの値の合計と同じ値を持ちます。 たとえば、すべてのロックを集計するカラムは、読み取りおよび書き込みロックを集計する対応するカラムの合計を保持します。 このように、低レベルカラムを合計するユーザー定義ビューを必要とせずに、高レベルでのアグリゲーションを直接取得できます。

- COUNT_STAR、SUM_TIMER_WAIT、MIN_TIMER_WAIT、AVG_TIMER_WAIT、MAX_TIMER_WAIT

  これらのカラムはすべてのロック操作を集計します。 それらは対応する xxx_READ および xxx_WRITE カラムの合計と同じです。

- COUNT_READ、SUM_TIMER_READ、MIN_TIMER_READ、AVG_TIMER_READ、MAX_TIMER_READ

  これらのカラムはすべての読み取りロック操作を集計します。 それらは対応する xxx_READ_NORMAL、xxx_READ_WITH_SHARED_LOCKS、xxx_READ_HIGH_PRIORITY、および xxx_READ_NO_INSERT カラムの合計と同じです。

- COUNT_WRITE、SUM_TIMER_WRITE、MIN_TIMER_WRITE、AVG_TIMER_WRITE、MAX_TIMER_WRITE

  これらのカラムはすべての書き込みロック操作を集計します。 これらは、対応する xxx_WRITE_ALLOW_WRITE、xxx_WRITE_CONCURRENT_INSERT、xxx_WRITE_LOW_PRIORITY および xxx_WRITE_NORMAL のカラムの合計と同じです。

- COUNT_READ_NORMAL、SUM_TIMER_READ_NORMAL、MIN_TIMER_READ_NORMAL、AVG_TIMER_READ_NORMAL

  これらのカラムは内部読み取りロックを集計します。

- COUNT_READ_WITH_SHARED_LOCKS、SUM_TIMER_READ_WITH_SHARED_LOCKS、MIN_TIMER_READ_WITH_SHAR

  これらのカラムは内部読み取りロックを集計します。

- COUNT_READ_HIGH_PRIORITY、SUM_TIMER_READ_HIGH_PRIORITY、MIN_TIMER_READ_HIGH_PRIORITY、AVG_TI

  これらのカラムは内部読み取りロックを集計します。

- COUNT_READ_NO_INSERT、SUM_TIMER_READ_NO_INSERT、MIN_TIMER_READ_NO_INSERT、AVG_TIMER_READ_

  これらのカラムは内部読み取りロックを集計します。

- COUNT_READ_EXTERNAL、SUM_TIMER_READ_EXTERNAL、MIN_TIMER_READ_EXTERNAL、AVG_TIMER_READ_EX

  これらのカラムは外部読み取りロックを集計します。

- COUNT_WRITE_ALLOW_WRITE、SUM_TIMER_WRITE_ALLOW_WRITE、MIN_TIMER_WRITE_ALLOW_WRITE、AVG_TI

  これらのカラムは内部書き込みロックを集計します。

- COUNT_WRITE_CONCURRENT_INSERT、SUM_TIMER_WRITE_CONCURRENT_INSERT、MIN_TIMER_WRITE_CONCU

  これらのカラムは内部書き込みロックを集計します。

- COUNT_WRITE_LOW_PRIORITY、SUM_TIMER_WRITE_LOW_PRIORITY、MIN_TIMER_WRITE_LOW_PRIORITY、AVG_

  これらのカラムは内部書き込みロックを集計します。

- COUNT_WRITE_NORMAL、SUM_TIMER_WRITE_NORMAL、MIN_TIMER_WRITE_NORMAL、AVG_TIMER_WRITE_NORM

  これらのカラムは内部書き込みロックを集計します。

- COUNT_WRITE_EXTERNAL、SUM_TIMER_WRITE_EXTERNAL、MIN_TIMER_WRITE_EXTERNAL、AVG_TIMER_WRITE_

  これらのカラムは外部書き込みロックを集計します。

table_lock_waits_summary_by_table テーブルには次のインデックスがあります:

- (OBJECT_TYPE, OBJECT_SCHEMA, OBJECT_NAME) の一意インデックス

TRUNCATE TABLE はテーブルロックサマリーテーブルに使用できます。 それは、行を削除するのではなく、サマリーカラムを 0 にリセットします。

27.12.18.9 ソケットサマリーテーブル

これらのソケットサマリーテーブルは、ソケット操作のタイマーおよびバイトカウント情報を集計します。

- socket_summary_by_event_name: ソケットインストゥルメントごとに、すべてのソケット I/O 操作の wait/io/socket/* インストゥルメントによって生成されたタイマーおよびバイトカウント統計を集計します。
- socket_summary_by_instance: ソケットインスタンスごとに、すべてのソケット I/O 操作の wait/io/socket/* インストゥルメントによって生成されたタイマーおよびバイトカウント統計を集計します。 接続が終了すると、socket_summary_by_instance 内のそれに対応する行が削除されます。

ソケットサマリーテーブルは、ソケットがクライアントからの次のリクエストを待っている間に、idle イベントによって生成される待機は集計しません。 idle イベントアグリゲーションには、待機イベントサマリーテーブルを使用します。セクション27.12.18.1「待機イベント要約テーブル」を参照してください。

各ソケットサマリーテーブルには、テーブルのイベントの集計方法を示す 1 つまたは複数のグループ化カラムがあります。 イベント名は、setup_instruments テーブル内のイベントインストゥルメントの名前を参照します:

- socket_summary_by_event_name には EVENT_NAME カラムがあります。 各行は特定のイベント名のイベントを要約します。
- socket_summary_by_instance には OBJECT_INSTANCE_BEGIN カラムがあります。 各行は特定のオブジェクトのイベントを要約します。

各ソケットサマリーテーブルには、集約された値を含む次のサマリーカラムがあります:

- COUNT_STAR、SUM_TIMER_WAIT、MIN_TIMER_WAIT、AVG_TIMER_WAIT、MAX_TIMER_WAIT

  これらのカラムはすべての操作を集計します。

- COUNT_READ、SUM_TIMER_READ、MIN_TIMER_READ、AVG_TIMER_READ、MAX_TIMER_READ、SUM_NUMBE

  これらのカラムはすべての受信操作 (RECV、RECVFROM、および RECVMSG) を集計します。

- COUNT_WRITE、SUM_TIMER_WRITE、MIN_TIMER_WRITE、AVG_TIMER_WRITE、MAX_TIMER_WRITE、SUM_NU

  これらのカラムはすべての送信操作 (SEND、SENDTO、および SENDMSG) を集計します。

- COUNT_MISC、SUM_TIMER_MISC、MIN_TIMER_MISC、AVG_TIMER_MISC、MAX_TIMER_MISC

  これらのカラムは CONNECT、LISTEN、ACCEPT、CLOSE、および SHUTDOWN などのほかのすべてのソケット操作を集計します。 これらの操作のバイトカウントはありません。

socket_summary_by_instance テーブルには、ソケットのクラス (client_connection、server_tcpip_socket、server_unix_socket) を示す EVENT_NAME カラムもあります。 このカラムは、たとえば、クライアントアクティビティーをサーバー待機ソケットのそれから分離するために、グループ化できます。

ソケットサマリーテーブルには、次のインデックスがあります:

- socket_summary_by_event_name:
  - 主キー (EVENT_NAME)
- socket_summary_by_instance:
  - 主キー (OBJECT_INSTANCE_BEGIN)
  - (EVENT_NAME) のインデックス

TRUNCATE TABLE はソケットサマリーテーブルに使用できます。 events_statements_summary_by_digest を除き、tt は行を削除するのではなく、サマリーカラムを 0 にリセットします。

27.12.18.10 メモリーサマリーテーブル

パフォーマンススキーマは、メモリー使用量を計測し、メモリー使用量の統計を集約します。詳細は、次の要因を参照してください:

- 使用されるメモリーのタイプ (様々なキャッシュ、内部バッファなど)
- メモリー操作を間接的に実行するスレッド、アカウント、ユーザー、ホスト

パフォーマンススキーマは、メモリー使用の次の側面を計測

- 使用済メモリーサイズ
- 操作数
- 最低水位標と最高水位標

メモリーサイズは、サーバーのメモリー消費を理解またはチューニングするのに役立ちます。

操作数は、サーバーがメモリーアロケータに与える全体的な圧力を理解またはチューニングするのに役立ちます。これはパフォーマンスに影響します。 シングルバイトを 100 万回割り当てることは、100 万バイトを一度に割り当てることと同じではありません。サイズとカウントの両方を追跡すると、違いが生じる可能性があります。

最低水位標と最高水位標は、ワークロードのスパイク、全体的なワークロードの安定性およびメモリーリークの可能性を検出するために重要です。

メモリーサマリーテーブルには、メモリーイベントが時間指定されていないため、タイミング情報は含まれません。

メモリー使用量データの収集の詳細は、メモリーインストゥルメンテーションの動作 を参照してください。

メモリーイベントのサマリー情報の例:

```
mysql> SELECT *
     FROM performance_schema.memory_summary_global_by_event_name
     WHERE EVENT_NAME = 'memory/sql/TABLE'\G
*************************** 1. row ***************************
            EVENT_NAME: memory/sql/TABLE
           COUNT_ALLOC: 1381
            COUNT_FREE: 924
  SUM_NUMBER_OF_BYTES_ALLOC: 2059873
   SUM_NUMBER_OF_BYTES_FREE: 1407432
         LOW_COUNT_USED: 0
     CURRENT_COUNT_USED: 457
        HIGH_COUNT_USED: 461
  LOW_NUMBER_OF_BYTES_USED: 0
CURRENT_NUMBER_OF_BYTES_USED: 652441
  HIGH_NUMBER_OF_BYTES_USED: 669269
```

各メモリーサマリーテーブルには、テーブルがイベントを集約する方法を示す 1 つまたは複数のグループ化カラムがあります。 イベント名は、setup_instruments テーブル内のイベントインストゥルメントの名前を参照します:

- memory_summary_by_account_by_event_name には、USER、HOST および EVENT_NAME カラムがあります。 各行には、特定のアカウント (ユーザーとホストの組合せ) およびイベント名のイベントが要約されます。
- memory_summary_by_host_by_event_name には、HOST カラムおよび EVENT_NAME カラムがあります。 各行には、特定のホストおよびイベント名のイベントが要約されます。
- memory_summary_by_thread_by_event_name には、THREAD_ID カラムおよび EVENT_NAME カラムがあります。 各行は特定のスレッドおよびイベント名のイベントを要約します。
- memory_summary_by_user_by_event_name には、USER カラムおよび EVENT_NAME カラムがあります。 各行には、特定のユーザーおよびイベント名のイベントが要約されます。
- memory_summary_global_by_event_name には EVENT_NAME カラムがあります。 各行は特定のイベント名のイベントを要約します。

各メモリーサマリーテーブルには、集計値を含む次のサマリーカラムがあります:

- COUNT_ALLOC, COUNT_FREE

メモリー割り当て関数およびメモリー解放関数への呼び出しの総数。

- SUM_NUMBER_OF_BYTES_ALLOC, SUM_NUMBER_OF_BYTES_FREE

  割り当てられたメモリーブロックおよび解放されたメモリーブロックの集計サイズ。

- CURRENT_COUNT_USED

  まだ解放されていない現在割り当てられているブロックの集計数。 これは、COUNT_ALLOC−COUNT_FREE と同等の便利なカラムです。

- CURRENT_NUMBER_OF_BYTES_USED

  まだ解放されていない、現在割り当てられているメモリーブロックの集計サイズ。 これは、SUM_NUMBER_OF_BYTES_ALLOC−SUM_NUMBER_OF_BYTES_FREE と同等の便利なカラムです。

- LOW_COUNT_USED, HIGH_COUNT_USED

  CURRENT_COUNT_USED カラムに対応する最低水位標および最高水位標。

- LOW_NUMBER_OF_BYTES_USED, HIGH_NUMBER_OF_BYTES_USED

  CURRENT_NUMBER_OF_BYTES_USED カラムに対応する最低水位標および最高水位標。

メモリーサマリーテーブルには、次のインデックスがあります:

- memory_summary_by_account_by_event_name:
  - 主キー (USER, HOST, EVENT_NAME)
- memory_summary_by_host_by_event_name:
  - 主キー (HOST、EVENT_NAME)
- memory_summary_by_thread_by_event_name:
  - 主キー (THREAD_ID、EVENT_NAME)
- memory_summary_by_user_by_event_name:
  - 主キー (USER、EVENT_NAME)
- memory_summary_global_by_event_name:
  - 主キー (EVENT_NAME)

TRUNCATE TABLE はメモリーサマリーテーブルに対して許可されています。 これには次の効果があります:

- 通常、切捨てによって統計のベースラインがリセットされますが、サーバーの状態は変更されません。 つまり、メモリーテーブルを切り捨ててもメモリーは解放されません。
- COUNT_ALLOC および COUNT_FREE は、各カウンタを同じ値だけ減らすことで、新しいベースラインにリセットされます。
- 同様に、SUM_NUMBER_OF_BYTES_ALLOC および SUM_NUMBER_OF_BYTES_FREE は新しいベースラインにリセットされます。
- LOW_COUNT_USED および HIGH_COUNT_USED は CURRENT_COUNT_USED にリセットされます。
- LOW_NUMBER_OF_BYTES_USED および HIGH_NUMBER_OF_BYTES_USED は CURRENT_NUMBER_OF_BYTES_USED にリセットされます。

また、アカウント、ホスト、ユーザーまたはスレッド別に集計された各メモリーサマリーテーブルは、依存する接続テーブルの切捨てまたは memory_summary_global_by_event_name の切捨てによって暗黙的に切り捨てられます。 詳細は、セクション27.12.8「パフォーマンススキーマ接続テーブル」を参照してください。

メモリーインストゥルメンテーションの動作

メモリーインストゥルメントは setup_instruments テーブルにリストされ、memory/code_area/instrument_name という形式の名前を持ちます。 メモリーインストゥルメンテーションはデフォルトで有効になっています。

接頭辞 memory/performance_schema/が付いたインストゥルメントは、パフォーマンススキーマ自体の内部バッファーに割り当てられているメモリー量を公開します。 memory/performance_schema/インストゥルメントは組込みであり、常に有効になっており、起動時または実行時に無効にすることはできません。 組込みメモリーインストルメントは、memory_summary_global_by_event_name テーブルにのみ表示されます。

サーバー起動時のメモリーインストゥルメンテーションの状態を制御するには、my.cnf ファイルで次のような行を使用します:

- 有効化:

```
[mysqld]
performance-schema-instrument='memory/%=ON'
```

- 無効化:

```
[mysqld]
performance-schema-instrument='memory/%=OFF'
```

実行時のメモリーインストゥルメンテーションの状態を制御するには、setup_instruments テーブルの関連インストゥルメントの ENABLED カラムを更新します:

- 有効化:

```
UPDATE performance_schema.setup_instruments
SET ENABLED = 'YES'
WHERE NAME LIKE 'memory/%';
```

- 無効化:

```
UPDATE performance_schema.setup_instruments
SET ENABLED = 'NO'
WHERE NAME LIKE 'memory/%';
```

メモリーインストルメントの場合、メモリー操作は時間外であるため、setup_instruments の TIMED カラムは無視されます。

サーバー内のスレッドがインストゥルメントされたメモリー割当てを実行する場合、次のルールが適用されます:

- スレッドがインストゥルメントされていない場合、またはメモリーインストゥルメントが有効になっていない場合、割り当てられたメモリーブロックはインストゥルメントされません。
- それ以外の場合 (つまり、スレッドとインストゥルメントの両方が有効になっている場合)、割り当てられたメモリーブロックがインストゥルメントされます。

割当て解除には、次のルールが適用されます:

- メモリー割当て操作がインストゥルメントされた場合、現在のインストゥルメントまたはスレッド有効ステータスに関係なく、対応する空き操作がインストゥルメントされます。
- メモリー割当て操作がインストゥルメントされていない場合、現在のインストゥルメントまたはスレッド有効ステータスに関係なく、対応する空き操作はインストゥルメントされません。

スレッドごとの統計には、次のルールが適用されます。

計測されたサイズ N のメモリーブロックが割り当てられると、パフォーマンススキーマはメモリーサマリーテーブルのカラムを次のように更新します:

- COUNT_ALLOC: 増加 1
- CURRENT_COUNT_USED: 増加 1
- HIGH_COUNT_USED: CURRENT_COUNT_USED が新しい最大値の場合に増加
- SUM_NUMBER_OF_BYTES_ALLOC: N による増加
- CURRENT_NUMBER_OF_BYTES_USED: N による増加
- HIGH_NUMBER_OF_BYTES_USED: CURRENT_NUMBER_OF_BYTES_USED が新しい最大値の場合に増加

インストゥルメントされたメモリーブロックの割り当てが解除されると、パフォーマンススキーマはメモリーサマリーテーブルのカラムを次のように更新します:

- COUNT_FREE: 増加 1
- CURRENT_COUNT_USED: 減少 1
- LOW_COUNT_USED: CURRENT_COUNT_USED が新しい最小値の場合は減少
- SUM_NUMBER_OF_BYTES_FREE: N による増加
- CURRENT_NUMBER_OF_BYTES_USED: N による減少
- LOW_NUMBER_OF_BYTES_USED: CURRENT_NUMBER_OF_BYTES_USED が新しい最小値の場合は減少

高レベルの集計 (アカウント別、ユーザー別、ホスト別) では、最低水位標と最高水位標に同じルールが適用されます。

- LOW_COUNT_USED および LOW_NUMBER_OF_BYTES_USED は、より低い見積りです。 パフォーマンススキーマによって報告される値は、実行時に効率的に使用されるメモリーの最小数または最小サイズ以下であることが保証されます。
- HIGH_COUNT_USED および HIGH_NUMBER_OF_BYTES_USED は、より高い見積りです。 パフォーマンススキーマによって報告される値は、実行時に効率的に使用されるメモリーの最大数または最大サイズ以上であることが保証されます。

memory_summary_global_by_event_name 以外のサマリーテーブルの見積りが低い場合、スレッド間でメモリー所有権が転送されると、値が負になる可能性があります。

見積計算の例を次に示しますが、見積実装は変更される可能性があることに注意してください:

スレッド 1 は、memory_summary_by_thread_by_event_name テーブルの LOW_NUMBER_OF_BYTES_USED カラムおよび HIGH_NUMBER_OF_BYTES_USED カラムで報告されているように、実行中に 1MB から 2MB の範囲のメモリーを使用します。

スレッド 2 は、同様に、実行中に 10MB から 12MB の範囲のメモリーを使用します。

これらの 2 つのスレッドが同じユーザーアカウントに属している場合、アカウントごとのサマリーでは、このアカウントが 11MB から 14MB の範囲でメモリーを使用したと推定されます。 つまり、上位レベルの集計の LOW_NUMBER_OF_BYTES_USED は、各 LOW_NUMBER_OF_BYTES_USED の合計です (最悪の場合)。 同様に、上位レベルの集計の HIGH_NUMBER_OF_BYTES_USED は、各 HIGH_NUMBER_OF_BYTES_USED の合計です (最悪の場合)。

11MB は、両方のスレッドが同時に低い使用マークに達した場合にのみ発生する可能性のある低い見積りです。

14MB は、両方のスレッドが同時に高使用量マークに達した場合にのみ発生する可能性のある高い見積りです。

このアカウントの実際のメモリー使用量は、11.5 MB から 13.5 MB の範囲内である可能性があります。

キャパシティプランニングでは、セッションが相関していない場合に発生する可能性がある可能性があることが示されているため (通常は、最悪のケースのレポートが望ましい動作です)。

27.12.18.11 エラー要約テーブル

パフォーマンススキーマは、サーバーエラー (および警告) に関する統計情報を集約するためのサマリーテーブルを保持します。 サーバーエラーのリストは、Server Error Message Reference を参照してください。

エラー情報の収集は、デフォルトで有効になっている error インストゥルメントによって制御されます。 タイミング情報は収集されません。

各エラーサマリーテーブルには、エラーを識別する 3 つのカラムがあります:

- ERROR_NUMBER は数値のエラー値です。 値は一意です。
- ERROR_NAME は、ERROR_NUMBER 値に対応するシンボリックエラー名です。 値は一意です。
- SQLSTATE は、ERROR_NUMBER 値に対応する SQLSTATE 値です。 値は必ずしも一意ではありません。

たとえば、ERROR_NUMBER が 1050 の場合、ERROR_NAME は ER_TABLE_EXISTS_ERROR で、SQLSTATE は 42S01 です。

エラーイベントのサマリー情報の例:

```
mysql> SELECT *
       FROM performance_schema.events_errors_summary_global_by_error
       WHERE SUM_ERROR_RAISED <> 0\G
*************************** 1. row ***************************
    ERROR_NUMBER: 1064
      ERROR_NAME: ER_PARSE_ERROR
       SQL_STATE: 42000
 SUM_ERROR_RAISED: 1
SUM_ERROR_HANDLED: 0
      FIRST_SEEN: 2016-06-28 07:34:02
       LAST_SEEN: 2016-06-28 07:34:02
*************************** 2. row ***************************
    ERROR_NUMBER: 1146
      ERROR_NAME: ER_NO_SUCH_TABLE
       SQL_STATE: 42S02
 SUM_ERROR_RAISED: 2
SUM_ERROR_HANDLED: 0
      FIRST_SEEN: 2016-06-28 07:34:05
       LAST_SEEN: 2016-06-28 07:36:18
*************************** 3. row ***************************
    ERROR_NUMBER: 1317
      ERROR_NAME: ER_QUERY_INTERRUPTED
       SQL_STATE: 70100
 SUM_ERROR_RAISED: 1
SUM_ERROR_HANDLED: 0
      FIRST_SEEN: 2016-06-28 11:01:49
       LAST_SEEN: 2016-06-28 11:01:49
```

各エラーサマリーテーブルには、テーブルでのエラーの集計方法を示す 1 つ以上のグループ化カラムがあります:

- events_errors_summary_by_account_by_error には、USER、HOST および ERROR_NUMBER カラムがあります。 各行には、特定のアカウント (ユーザーとホストの組合せ) およびエラーのイベントが要約されます。
- events_errors_summary_by_host_by_error には、HOST カラムおよび ERROR_NUMBER カラムがあります。 各行には、特定のホストおよびエラーのイベントが要約されます。
- events_errors_summary_by_thread_by_error には、THREAD_ID カラムおよび ERROR_NUMBER カラムがあります。 各行には、特定のスレッドおよびエラーのイベントが要約されます。
- events_errors_summary_by_user_by_error には、USER カラムおよび ERROR_NUMBER カラムがあります。 各行には、特定のユーザーおよびエラーのイベントが要約されます。
- events_errors_summary_global_by_error には ERROR_NUMBER カラムがあります。 各行には、特定のエラーのイベントが要約されます。

各エラーサマリーテーブルには、集計値を含む次のサマリーカラムがあります:

- SUM_ERROR_RAISED

  このカラムには、エラーが発生した回数が集計されます。

- SUM_ERROR_HANDLED

  このカラムは、SQL 例外ハンドラによってエラーが処理された回数を集計します。

- FIRST_SEEN, LAST_SEEN

  エラーが最初に表示された時間と最後に表示された時間を示すタイムスタンプ。

各エラーサマリーテーブルの NULL 行は、インストゥルメントされたエラーの範囲外にあるすべてのエラーの統計を集計するために使用されます。 たとえば、MySQL Server エラーが M から N の範囲内にあり、その範囲内にない番号 Q でエラーが発生した場合、エラーは NULL 行に集計されます。 NULL の行は、ERROR_NUMBER=0、ERROR_NAME=NULL および SQLSTATE=NULL を含む行です。

エラーサマリーテーブルには、次のインデックスがあります:

- events_errors_summary_by_account_by_error:
  - 主キー (USER, HOST, ERROR_NUMBER)
- events_errors_summary_by_host_by_error:
  - 主キー (HOST、ERROR_NUMBER)

- events_errors_summary_by_thread_by_error:
  - 主キー (THREAD_ID、ERROR_NUMBER)
- events_errors_summary_by_user_by_error:
  - 主キー (USER、ERROR_NUMBER)
- events_errors_summary_global_by_error:
  - 主キー (ERROR_NUMBER)

TRUNCATE TABLE はエラーサマリーテーブルに対して許可されています。 これには次の効果があります:

- アカウント、ホストまたはユーザーごとに集計されないサマリーテーブルの場合、切捨てによって、行が削除されるのではなく、サマリーカラムがゼロまたは NULL にリセットされます。
- アカウント、ホストまたはユーザー別に集計されたサマリーテーブルの場合、切捨てによって、接続のないアカウント、ホストまたはユーザーの行が削除され、残りの行のサマリーカラムがゼロまたは NULL にリセットされます。

また、アカウント、ホスト、ユーザーまたはスレッド別に集計された各エラーサマリーテーブルは、依存する接続テーブルの切捨てまたは events_errors_summary_global_by_error の切捨てによって暗黙的に切り捨てられます。 詳細は、セクション27.12.8「パフォーマンススキーマ接続テーブル」を参照してください。

27.12.18.12 ステータス変数サマリーテーブル

パフォーマンススキーマは、セクション27.12.15「パフォーマンススキーマのステータス変数のテーブル」 で説明されているテーブルでステータス変数情報を使用できるようにします。 また、ここで説明するように、集計されたステータス変数情報をサマリーテーブルで使用できるようにします。 各ステータス変数サマリーテーブルには、テーブルでのステータス値の集計方法を示す 1 つ以上のグループ化カラムがあります:

- status_by_account には、アカウント別にステータス変数を要約するための USER、HOST および VARIABLE_NAME のカラムがあります。
- status_by_host には、クライアントの接続元のホスト別にステータス変数を要約するための HOST および VARIABLE_NAME のカラムがあります。
- status_by_user には、クライアントユーザー名別にステータス変数を要約するための USER および VARIABLE_NAME のカラムがあります。

各ステータス変数サマリーテーブルには、集計値を含む次のサマリーカラムがあります:

- VARIABLE_VALUE

  アクティブセッションおよび終了したセッションの集計ステータス変数値。

ステータス変数サマリーテーブルには、次のインデックスがあります:

- status_by_account:
  - 主キー (USER, HOST, VARIABLE_NAME)
- status_by_host:
  - 主キー (HOST、VARIABLE_NAME)
- status_by_user:
  - 主キー (USER、VARIABLE_NAME)

これらのテーブルの 「account」 の意味は、mysql システムデータベースの MySQL 付与テーブルでの意味と似ていますが、用語はユーザーとホストの値の組合せを意味します。 権限付与テーブルの場合、アカウントのホスト部分はパターンにできますが、「パフォーマンススキーマ」テーブルの場合、ホスト値は常に特定のパターン以外のホスト名になります。

アカウントステータスは、セッションの終了時に収集されます。 セッションステータスカウンタは、グローバルステータスカウンタおよび対応するアカウントステータスカウンタに追加されます。 アカウント統計が収集されない場合、ホストおよびユーザーのステータスが収集されると、セッションステータスがホストおよびユーザーのステータスに追加されます。

performance_schema_accounts_size、performance_schema_hosts_size および performance_schema_users_size システム変数がそれぞれ 0 に設定されている場合、アカウント、ホストおよびユーザーの統計は収集されません。

パフォーマンススキーマは、次のようなステータス変数サマリーテーブルの TRUNCATE TABLE をサポートしています。すべての場合、アクティブセッションのステータスは影響を受けません:

- status_by_account: 終了したセッションからユーザーおよびホストのステータスにアカウントステータスを集計し、アカウントステータスをリセットします。
- status_by_host: 終了したセッションから集計ホストのステータスをリセットします。
- status_by_user: 終了したセッションから集計済ユーザーステータスをリセットします。

FLUSH STATUS は、すべてのアクティブセッションのセッションステータスをグローバルステータス変数に追加し、すべてのアクティブセッションのステータスをリセットし、切断されたセッションから集計されたアカウント、ホストおよびユーザーステータス値をリセットします。

27.12.19 パフォーマンススキーマのその他のテーブル

次のセクションでは、先述のセクションで説明したテーブルカテゴリに収まらないテーブルについて説明します。

- error_log: エラーログに書き込まれた最新のイベント。
- host_cache: 内部ホストキャッシュからの情報
- keyring_keys: MySQL キーリングのキーのメタデータ。
- log_status: バックアップのためのサーバーログに関する情報。
- performance_timers: 使用可能なイベントタイマー
- threads: サーバースレッドに関する情報
- tls_channel_status: 接続インタフェースの TLS コンテキストプロパティ。
- user_defined_functions: コンポーネント、プラグイン、または CREATE FUNCTION ステートメントによって登録されたユーザー定義関数。

27.12.19.1 error_log テーブル

MySQL サーバーが保持するログのうち、診断メッセージを書き込むエラーログです (セクション5.4.2「エラーログ」 を参照)。 通常、サーバーはサーバーホスト上のファイルまたはシステムログサービスに診断を書き込みます。 MySQL 8.0.22 の時点では、エラーログの構成に応じて、サーバーは最新のエラーイベントをパフォーマンススキーマの error_log テーブルに書き込むこともできます。 したがって、error_log テーブルに対する SELECT 権限を付与すると、クライアントおよびアプリケーションは SQL クエリーを使用してエラーログの内容にアクセスできるため、DBA はサーバーホストでのファイルシステムへの直接アクセスを許可せずにログにアクセスできます。

error_log テーブルでは、より構造化されたカラムに基づいてフォーカスされたクエリーがサポートされます。 また、より自由形式の分析をサポートするエラーメッセージの全文も含まれています。

テーブルの実装では、固定サイズのメモリー内リングバッファが使用され、必要に応じて古いイベントが自動的に破棄され、新しいイベント用の領域が確保されます。

error_log コンテンツの例:

```
mysql> SELECT * FROM performance_schema.error_log\G
*************************** 1. row ***************************
   LOGGED: 2020-08-06 09:25:00.338624
 THREAD_ID: 0
     PRIO: System
ERROR_CODE: MY-010116
 SUBSYSTEM: Server
     DATA: mysqld (mysqld 8.0.23) starting as process 96344
*************************** 2. row ***************************
   LOGGED: 2020-08-06 09:25:00.363521
 THREAD_ID: 1
     PRIO: System
ERROR_CODE: MY-013576
 SUBSYSTEM: InnoDB
```

```
     DATA: InnoDB initialization has started.
...
*************************** 65. row ***************************
   LOGGED: 2020-08-06 09:25:02.936146
 THREAD_ID: 0
     PRIO: Warning
ERROR_CODE: MY-010068
 SUBSYSTEM: Server
     DATA: CA certificate /var/mysql/sslinfo/cacert.pem is self signed.
...
*************************** 89. row ***************************
   LOGGED: 2020-08-06 09:25:03.112801
 THREAD_ID: 0
     PRIO: System
ERROR_CODE: MY-013292
 SUBSYSTEM: Server
     DATA: Admin interface ready for connections, address: '127.0.0.1' port: 33062
```

error_log テーブルには次のカラムがあります。 説明に示されているように、DATA カラム以外のすべてのカラムは、セクション5.4.2.3「エラーイベントフィールド」 で説明されている基礎となるエラーイベント構造のフィールドに対応します。

- LOGGED

  マイクロ秒精度のイベントタイムスタンプ。 LOGGED は、エラーイベントの time フィールドに対応していますが、次のような違いが考えられます:

  - エラーログの time 値は、log_timestamps システム変数の設定に従って表示されます。初期起動時の口ギング出力形式 を参照してください。
  - LOGGED カラムには、TIMESTAMP データ型を使用して値が格納されます。値は UTC で格納されますが、現在のセッションタイムゾーンで取得されると表示されます。セクション11.2.2「DATE、DATETIME、および TIMESTAMP 型」 を参照してください。

  エラーログファイルに表示されているのと同じタイムゾーンで LOGGED 値を表示するには、最初にセッションタイムゾーンを次のように設定します:

  ```
  SET @@session.time_zone = @@global.log_timestamps;
  ```

  log_timestamps 値が UTC で、システムに名前付きタイムゾーンサポートがインストールされていない場合 (セクション5.1.15「MySQL Server でのタイムゾーンのサポート」 を参照)、タイムゾーンを次のように設定します:

  ```
  SET @@session.time_zone = '+00:00';
  ```

- THREAD_ID

  MySQL スレッド ID。 THREAD_ID は、エラーイベントの thread フィールドに対応します。

  パフォーマンススキーマ内では、error_log テーブルの THREAD_ID カラムは threads テーブルの PROCESSLIST_ID カラムにもっとも似ています:

  - フォアグラウンドスレッドの場合、THREAD_ID および PROCESSLIST_ID は接続識別子を表します。 これは、INFORMATION_SCHEMA PROCESSLIST テーブルの ID カラムに表示される値と同じで、SHOW PROCESSLIST 出力の Id カラムに表示され、スレッド内の CONNECTION_ID() 関数によって返されます。
  - バックグラウンドスレッドの場合、THREAD_ID は 0、PROCESSLIST_ID は NULL です。

  error_log 以外の「多数のパフォーマンススキーマ」テーブルには THREAD_ID という名前のカラムがありますが、これらのテーブルでは、THREAD_ID カラムはパフォーマンススキーマによって内部的に割り当てられた値です。

- PRIO

  イベントの優先度。 許可される値は System, Error, Warning, Note です。 PRIO カラムは、エラーイベントの label フィールドに基づいており、それ自体は基礎となる数値 prio フィールド値に基づいています。

- ERROR_CODE

  数値のイベントエラーコード。 ERROR_CODE は、エラーイベントの error_code フィールドに対応します。

- SUBSYSTEM

イベントが発生したサブシステム。 SUBSYSTEM は、エラーイベントの subsystem フィールドに対応します。

- DATA

  エラーイベントのテキスト表現。 この値の形式は、error_log 行を生成するログシンクコンポーネントによって生成される形式によって異なります。 たとえば、ログシンクが log_sink_internal または log_sink_json の場合、DATA の値はそれぞれ従来の形式または JSON 形式のエラーイベントを表します。 (セクション 5.4.2.9「エラーログ出力形式」を参照してください。)

  エラーログを再構成して、error_log テーブルに行を提供するログシンクコンポーネントを変更できます。また、異なるシンクによって異なる出力形式が生成されるため、異なるタイミングで error_log テーブルに書き込まれる行に異なる DATA 形式を設定できます。

error_log テーブルには次のインデックスがあります:

- 主キー (LOGGED)
- (THREAD_ID) のインデックス
- (PRIO) のインデックス
- (ERROR_CODE) のインデックス
- (SUBSYSTEM) のインデックス

TRUNCATE TABLE は、error_log テーブルに対して許可されていません。

error_log テーブルの実装および構成

パフォーマンススキーマ error_log テーブルは、エラーログにフォーマットされたエラーイベントを書き込むだけでなく、テーブルに書き込むエラーログシンクコンポーネントによって移入されます。 ログシンクによるパフォーマンススキーマのサポートには、次の 2 つの部分があります:

- ログシンクは、発生時に新しいエラーイベントを error_log テーブルに書き込むことができます。
- ログシンクは、以前に書き込まれたエラーメッセージを抽出するためのパーサーを提供できます。 これにより、サーバーインスタンスは前のインスタンスによってエラーログファイルに書き込まれたメッセージを読み取って、error_log テーブルに格納できます。 前のインスタンスによって停止中に書き込まれたメッセージは、停止が発生した理由の診断に役立つ場合があります。

現在、従来の形式の log_sink_internal および JSON 形式の log_sink_json シンクは、error_log テーブルへの新しいイベントの書込みをサポートし、以前に書き込まれたエラーログファイルを読み取るパーサーを提供しています。

log_error_services システム変数は、エラーロギングを有効にするログコンポーネントを制御します。 この値は、エラーイベントが発生したときに左から右の順に実行されるログフィルタおよびログシンクコンポーネントのパイプラインです。 log_error_services の値は、次のように error_log テーブルへの移入に関連します:

- 起動時に、サーバーは log_error_services 値を調べ、次の条件を満たす左端のログシンクから選択します:
  - error_log テーブルをサポートし、パーサーを提供するシンク。
  - 存在しない場合、error_log テーブルをサポートするがパーサーを提供しないシンク。

  これらの条件を満たすログシンクがない場合、error_log テーブルは空のままです。 それ以外の場合、シンクがパーサーを提供し、以前に書き込まれたエラーログファイルを検出できるようにすると、サーバーはシンクパーサーを使用してファイルの最後の部分を読み取り、そこに含まれる古いイベントをテーブルに書き込みます。 その後、シンクは新しいエラーイベントを発生時にテーブルに書き込みます。
- 実行時に、log_error_services の値が変更されると、サーバーは再度その値を調べ、今度は error_log テーブルをサポートする左端に有効なログシンクを探して、パーサーを提供するかどうかを確認します。

  そのようなログシンクが存在しない場合、追加のエラーイベントは error_log テーブルに書き込まれません。 それ以外の場合、新しく構成されたシンクは、新しいエラーイベントを発生時にテーブルに書き込みます。

エラーログに書き込まれる出力に影響する構成は、error_log テーブルの内容に影響します。 これには、冗長性、メッセージ抑制、メッセージフィルタリングなどの設定が含まれます。 また、起動時に以前のログファイルから読み取られた情報にも適用されます。 たとえば、冗長性が低い状態で構成された以前のサーバーインスタンス中

に書き込まれなかったメッセージは、冗長性が高い状態で構成された現在のインスタンスによってファイルが読み取られた場合は使用できなくなります。

error_log テーブルは固定サイズのメモリー内リングバッファのビューで、新しいイベント用の領域を確保するために、必要に応じて古いイベントが自動的に破棄されます。 次のテーブルに示すように、いくつかのステータス変数は、進行中の error_log 操作に関する情報を提供します。

ステータス変数	意味
Error_log_buffered_bytes	テーブルで使用されるバイト数
Error_log_buffered_events	テーブルに存在するイベント
Error_log_expired_events	テーブルから破棄されたイベント
Error_log_latest_write	テーブルへの最終書込み時間

27.12.19.2 firewall_groups テーブル

firewall_groups テーブルは、MySQL Enterprise Firewall のインメモリーデータキャッシュのビューを提供します。 登録されているファイアウォールグループプロファイルの名前と動作モードを一覧表示します。 ファイアウォールデータの永続的な記憶域を提供する mysql.firewall_groups システムテーブルとともに使用されます。MySQL Enterprise Firewall テーブル を参照してください。

firewall_groups テーブルには、次のカラムがあります:

- NAME

  グループプロファイル名。

- MODE

  プロファイルの現在の操作モード。 許可されるモード値は、OFF, DETECTING, PROTECTING および RECORDING です。 意味の詳細は、ファイアウォール操作の概念 を参照してください。

- USERHOST

  プロファイルが RECORDING モードの場合に使用される、グループプロファイルのトレーニングアカウント。 値は、NULL または user_name@host_name 形式の NULL 以外のアカウントです:

  - 値が NULL の場合、ファイアウォールはグループのメンバーであるアカウントから受信したステートメントの許可リストルールを記録します。
  - 値が NULL 以外の場合、ファイアウォールは、指定されたアカウント (グループのメンバーである必要があります) から受信したステートメントの許可リストルールのみを記録します。

firewall_groups テーブルには次のインデックスがあります:

- なし

TRUNCATE TABLE は、firewall_groups テーブルに対して許可されていません。

firewall_groups テーブルが MySQL 8.0.23 に追加されました。

27.12.19.3 firewall_group_allowlist テーブル

firewall_group_allowlist テーブルは、MySQL Enterprise Firewall のインメモリーデータキャッシュのビューを提供します。 登録されているファイアウォールグループプロファイルの許可リストルールを一覧表示します。 ファイアウォールデータの永続的な記憶域を提供する mysql.firewall_group_allowlist システムテーブルとともに使用されます。MySQL Enterprise Firewall テーブル を参照してください。

firewall_group_allowlist テーブルには、次のカラムがあります:

- NAME

  グループプロファイル名。

- RULE

  プロファイルの許容可能なステートメントパターンを示す正規化されたステートメント。 プロファイル許可リストは、そのルールの和集合です。

firewall_group_allowlist テーブルには次のインデックスがあります:

- なし

TRUNCATE TABLE は、firewall_group_allowlist テーブルに対して許可されていません。

firewall_group_allowlist テーブルが MySQL 8.0.23 に追加されました。

27.12.19.4 firewall_membership テーブル

firewall_membership テーブルは、MySQL Enterprise Firewall のインメモリーデータキャッシュのビューを提供します。 登録済のファイアウォールグループプロファイルのメンバー (アカウント) がリストされます。 ファイアウォールデータの永続的な記憶域を提供する mysql.firewall_membership システムテーブルとともに使用されます。MySQL Enterprise Firewall テーブル を参照してください。

firewall_membership テーブルには、次のカラムがあります:

- GROUP_ID

  グループプロファイル名。

- MEMBER_ID

  プロファイルのメンバーであるアカウントの名前。

firewall_membership テーブルには次のインデックスがあります:

- なし

TRUNCATE TABLE は、firewall_membership テーブルに対して許可されていません。

firewall_membership テーブルが MySQL 8.0.23 に追加されました。

27.12.19.5 host_cache テーブル

MySQL サーバーは、クライアントホスト名および IP アドレス情報を含むインメモリーホストキャッシュを保持し、ドメインネームシステム (DNS) のルックアップを回避するために使用されます。 host_cache テーブルには、このキャッシュの内容が公開されます。 host_cache_size システム変数は、ホストキャッシュのサイズと host_cache テーブルのサイズを制御します。 ホストキャッシュの操作および構成については、セクション 5.1.12.3「DNS ルックアップとホストキャッシュ」 を参照してください。

host_cache テーブルではホストキャッシュの内容が公開されるため、SELECT ステートメントを使用して調べることができます。 これは、接続の問題の原因の診断に役立つことがあります。

host_cache テーブルにはこれらのカラムがあります。

- IP

  文字列で表された、サーバーに接続しているクライアントの IP アドレス。

- HOST

  そのクライアント IP の解決済みの DNS ホスト名、または名前が不明な場合は NULL。

- HOST_VALIDATED

  クライアント IP に対し、IP からホスト名、ホスト名から IP の DNS 解決が正常に実行されたかどうか。 HOST_VALIDATED が YES の場合、DNS への追加コールを回避できるように、IP に対応するホスト名として HOST カラムが使用されます。 HOST_VALIDATED が NO である間、DNS 解決は、最終的に有効な結果または永続エラーのいずれかで完了するまで、接続試行ごとに試行されます。 この情報により、サーバーは一時的な DNS 障害中に不正または欠落したホスト名のキャッシュを回避でき、クライアントに永久的な影響を及ぼす可能性があります。

- SUM_CONNECT_ERRORS

  「ブロック」とみなされる接続エラーの数 (max_connect_errors システム変数に対して評価される)。 プロトコルハンドシェイクエラーのみがカウントされ、検証 (HOST_VALIDATED = YES) に合格したホストに対してのみカウントされます。

特定のホストの SUM_CONNECT_ERRORS が max_connect_errors の値に達すると、そのホストからの新しい接続はブロックされます。 ホストがブロックされていない間にホストからの複数の接続が同時に試行される可能性があるため、SUM_CONNECT_ERRORS 値は max_connect_errors 値を超えることがあります。 これらのいずれかまたはすべてに障害が発生し、SUM_CONNECT_ERRORS が max_connect_errors の値を超える可能性があります。

max_connect_errors が 200 で、特定のホストの SUM_CONNECT_ERRORS が 199 であるとします。 10 クライアントがそのホストから同時に接続しようとした場合、SUM_CONNECT_ERRORS が 200 に達していないため、これらはブロックされません。 5 つのクライアントでブロッキングエラーが発生した場合、SUM_CONNECT_ERRORS の値は 204 になり、クライアントごとに増加します。 接続試行が開始されたときの SUM_CONNECT_ERRORS の値が 200 に達していないため、他の 5 つのクライアントは成功し、ブロックされません。 SUM_CONNECT_ERRORS が 200 に達した後に開始するホストからの新しい接続はブロックされます。

- COUNT_HOST_BLOCKED_ERRORS

  SUM_CONNECT_ERRORS が max_connect_errors システム変数の値を超えたため、ブロックされた接続の数。

- COUNT_NAMEINFO_TRANSIENT_ERRORS

  IP からホスト名への DNS 解決時の一時的なエラーの数。

- COUNT_NAMEINFO_PERMANENT_ERRORS

  IP からホスト名への DNS 解決時の永続的なエラーの数。

- COUNT_FORMAT_ERRORS

  ホスト名形式エラーの数。 MySQL では、1.2.example.com など、名前の最初のコンポーネントが完全に数値であるホスト名に対して、mysql.user システムテーブルの Host カラム値の照合は実行されません。 代わりにクライアント IP アドレスが使用されます。 この種類の照合が行われない理由については、セクション6.2.4「アカウント名の指定」を参照してください。

- COUNT_ADDRINFO_TRANSIENT_ERRORS

  ホスト名から IP への逆引き DNS 解決時の一時的なエラーの数。

- COUNT_ADDRINFO_PERMANENT_ERRORS

  ホスト名から IP への逆引き DNS 解決時の永続的なエラーの数。

- COUNT_FCRDNS_ERRORS

  Forward-confirmed reverse DNS エラーの数。 これらのエラーは、IP からホスト名、ホスト名から IP の DNS 解決で、クライアントの発信元の IP アドレスに一致しない IP アドレスが生成された場合に発生します。

- COUNT_HOST_ACL_ERRORS

  クライアントホストからの接続がユーザーに許可されていないために発生したエラーの数。 そのような場合、サーバーは ER_HOST_NOT_PRIVILEGED を返し、ユーザー名やパスワードも要求しません。

- COUNT_NO_AUTH_PLUGIN_ERRORS

  使用できない認証プラグインのリクエストによるエラーの数。 プラグインが使用できない可能性があるのは、たとえば、それがロードされていないか、ロードの試みに失敗した場合です。

- COUNT_AUTH_PLUGIN_ERRORS

  認証プラグインによって報告されるエラーの数。

  認証プラグインは、障害の原因を示すために、さまざまなエラーコードを報告することがあります。 エラーの種類に応じて、これらのいずれかのカラムが増分されます。COUNT_AUTHENTICATION_ERRORS、COUNT_AUTH_PLUGIN_ERRORS、COUNT_HANDSHAKE_ERRORS。 新しいリターンコードは、既存のプラグイン API へのオプションの拡張です。 不明または予期しないプラグインエラーは COUNT_AUTH_PLUGIN_ERRORS カラムにカウントされます。

- COUNT_HANDSHAKE_ERRORS

有線プロトコルレベルで検出されたエラーの数。

- COUNT_PROXY_USER_ERRORS

  プロキシユーザー A が存在しない別のユーザー B にプロキシ設定されているときに検出されたエラーの数。

- COUNT_PROXY_USER_ACL_ERRORS

  プロキシユーザー A が、存在するが A が PROXY 権限を持たない別のユーザー B にプロキシされたときに検出されたエラーの数。

- COUNT_AUTHENTICATION_ERRORS

  失敗した認証によって発生したエラーの数。

- COUNT_SSL_ERRORS

  SSL の問題によるエラーの数。

- COUNT_MAX_USER_CONNECTIONS_ERRORS

  ユーザーごとの接続割り当てを超えることによって発生したエラーの数。 セクション6.2.20「アカウントリソース制限の設定」を参照してください。

- COUNT_MAX_USER_CONNECTIONS_PER_HOUR_ERRORS

  時間あたりのユーザーごとの接続割り当てを超えることによって発生したエラーの数。 セクション6.2.20「アカウントリソース制限の設定」を参照してください。

- COUNT_DEFAULT_DATABASE_ERRORS

  デフォルトのデータベースに関連するエラーの数。 たとえば、データベースが存在しないか、ユーザーにデータベースへのアクセス権限がありません。

- COUNT_INIT_CONNECT_ERRORS

  init_connect システム変数値内のステートメントの実行の失敗によって発生したエラーの数。

- COUNT_LOCAL_ERRORS

  サーバー実装にローカルで、ネットワーク、認証、または承認に関連しないエラーの数。 たとえば、メモリー不足状況はこのカテゴリに収まります。

- COUNT_UNKNOWN_ERRORS

  このテーブルのほかのカラムによって報告されない、ほかの不明なエラーの数。 新しいエラー条件を報告する必要があり、host_cache テーブルの下位互換性および構造を保持する必要がある場合に備えて、このカラムは将来の使用のために予約されています。

- FIRST_SEEN

  IP カラム内のクライアントから確認された最初の接続の試みのタイムスタンプ。

- LAST_SEEN

  IP カラムのクライアントから見た最新の接続試行のタイムスタンプ。

- FIRST_ERROR_SEEN

  IP カラム内のクライアントから確認された最初のエラーのタイムスタンプ。

- LAST_ERROR_SEEN

  IP カラムでクライアントから検出された最新のエラーのタイムスタンプ。

host_cache テーブルには次のインデックスがあります:

- 主キー (IP)
- (HOST) のインデックス

TRUNCATE TABLE は host_cache テーブルに対して許可されています。 テーブルに対する DROP 権限が必要です。 テーブルを切り捨てると、ホストキャッシュがフラッシュされます。これは、ホストキャッシュのフラッシュ で説明されている効果があります。

27.12.19.6 keyring_keys テーブル

MySQL Server は、内部サーバーコンポーネントおよびプラグインが機密情報を安全に格納して後で取得できるようにするキーリングをサポートしています。 セクション6.4.4「MySQL キーリング」を参照してください。

MySQL 8.0.16 では、keyring_keys テーブルはキーリング内のキーのメタデータを公開します。 キーメタデータには、キー ID、キー所有者およびバックエンドキー ID が含まれます。 keyring_keys テーブルでは、キーの内容などの機密キーリングデータは公開されません。

keyring_keys テーブルには、次のカラムがあります:

- KEY_ID

  キー識別子。

- KEY_OWNER

  キーの所有者。

- BACKEND_KEY_ID

  キーリングバックエンドによってキーに使用される ID。

keyring_keys テーブルにインデックスがありません。

TRUNCATE TABLE は、keyring_keys テーブルに対して許可されていません。

27.12.19.7 log_status テーブル

log_status テーブルには、オンラインバックアップツールが、コピープロセス中に必要なログファイルをロックせずにコピーできるようにする情報が示されます。

log_status テーブルをクエリーすると、サーバーはロギングおよび関連する管理上の変更を、テーブルに移入するのに十分な時間ブロックしてから、リソースを解放します。 log_status テーブルは、ソースバイナリログと gtid_executed レコード内のコピー先のオンラインバックアップ、および各レプリケーションチャネルのリレーログを通知します。 また、個々のストレージエンジンに関連する情報 (最後のログシーケンス番号 (LSN) や、InnoDB ストレージエンジンで最後に取得されたチェックポイントの LSN など) も提供します。

log_status テーブルには、次のカラムがあります:

- SERVER_UUID

  このサーバーインスタンスのサーバー UUID。 これは、読取り専用システム変数 server_uuid の生成された一意の値です。

- LOCAL

  次のキーを持つ単一の JSON オブジェクトとして提供される、ソースからのログ位置状態情報:

binary_log_file	現在のバイナリログファイルの名前。
binary_log_position	log_status テーブルへのアクセス時の現在のバイナリログの位置。
gtid_executed	log_status テーブルへのアクセス時のグローバルサーバー変数 gtid_executed の現在の値。 この情報は、binary_log_file および binary_log_position のキーと一致します。

- REPLICATION

  チャネルの JSON 配列。それぞれに次の情報が含まれます:

channel_name	レプリケーションチャネルの名前。 デフォルトのレプリケーションチャネル名は空の文字列 (「」) です。
relay_log_file	レプリケーションチャネルの現在のリレーログファイルの名前。

relay_log_pos log_status テーブルへのアクセス時の現在のリレーログの位置。

- STORAGE_ENGINES

  個々のストレージエンジンからの関連情報。適用可能なストレージエンジンごとに 1 つの鍵を持つ JSON オブジェクトとして提供されます。

log_status テーブルにインデックスがありません。

log_status テーブルにアクセスするには、BACKUP_ADMIN 権限および SELECT 権限が必要です。

TRUNCATE TABLE は、log_status テーブルに対して許可されていません。

27.12.19.8 performance_timers テーブル

performance_timers テーブルは使用可能なイベントタイマーを示します。

```
mysql> SELECT * FROM performance_schema.performance_timers;
+-------------+-----------------+------------------+----------------+
| TIMER_NAME  | TIMER_FREQUENCY | TIMER_RESOLUTION | TIMER_OVERHEAD |
+-------------+-----------------+------------------+----------------+
| CYCLE       |      2389029850 |                1 |             72 |
| NANOSECOND  |      1000000000 |                1 |            112 |
| MICROSECOND |         1000000 |                1 |            136 |
| MILLISECOND |            1036 |                1 |            168 |
+-------------+-----------------+------------------+----------------+
```

特定のタイマーに関連付けられた値が NULL の場合、そのタイマーはプラットフォームでサポートされていません。 イベントタイミングがどのように行われるかの説明については、セクション27.4.1「パフォーマンススキーマイベントタイミング」を参照してください。

performance_timers テーブルにはこれらのカラムがあります。

- TIMER_NAME

  タイマー名。

- TIMER_FREQUENCY

  秒あたりのタイマーユニットの数。 サイクルタイマーの場合、頻度は一般に CPU 速度に関連します。 たとえば、2.4GHz プロセッサを搭載するシステムでは、CYCLE は 2400000000 に近い可能性があります。

- TIMER_RESOLUTION

  タイマー値が増加するタイマーユニット数を示します。 タイマーの分解能が 10 の場合、その値は毎回 10 ずつ増加します。

- TIMER_OVERHEAD

  特定のタイマーで 1 つのタイミングを取得するためのオーバーヘッドの最小サイクル数。 パフォーマンススキーマは、初期化時にタイマーを 20 回呼び出し、最小値を選択することによって、この値を決定します。 インストゥルメンテーションは、各イベントの開始と終了でタイマーを呼び出すため、実際の合計のオーバーヘッドはこの量の 2 倍になります。 タイマーコードは、時間付きイベントにのみ呼び出されるため、このオーバーヘッドは時間なしイベントには適用されません。

performance_timers テーブルには次のインデックスがあります:

- なし

TRUNCATE TABLE は、performance_timers テーブルに対して許可されていません。

27.12.19.9 processlist テーブル

MySQL プロセスリストには、サーバー内で実行されているスレッドのセットによって現在実行されている操作が示されます。 processlist テーブルは、プロセス情報のソースです。 このテーブルと他のソースの比較は、プロセス情報のソース を参照してください。

processlist テーブルは直接クエリーすることができます。 PROCESS 権限を持っている場合は、他のユーザーに属するスレッドも含めて、すべてのスレッドを表示できます。 それ以外の場合 (PROCESS 権限なし)、非匿

名ユーザーは自分のスレッドに関する情報にはアクセスできますが、他のユーザーのスレッドにはアクセスできず、匿名ユーザーはスレッド情報にアクセスできません。

> **注記**
>
> performance_schema_show_processlist システム変数が有効になっている場合、processlist テーブルは SHOW PROCESSLIST ステートメントの基礎となる代替実装の基礎としても機能します。 詳細は、このセクションの後半のを参照してください。

processlist テーブルには、各サーバープロセスの行が含まれます:

```
mysql> SELECT * FROM performance_schema.processlist\G
*************************** 1. row ***************************
     ID: 5
   USER: event_scheduler
   HOST: localhost
     DB: NULL
COMMAND: Daemon
   TIME: 137
  STATE: Waiting on empty queue
   INFO: NULL
*************************** 2. row ***************************
     ID: 9
   USER: me
   HOST: localhost:58812
     DB: NULL
COMMAND: Sleep
   TIME: 95
  STATE:
   INFO: NULL
*************************** 3. row ***************************
     ID: 10
   USER: me
   HOST: localhost:58834
     DB: test
COMMAND: Query
   TIME: 0
  STATE: executing
   INFO: SELECT * FROM performance_schema.processlist
...
```

processlist テーブルには、次のカラムがあります:

- ID

  接続識別子。 これは、SHOW PROCESSLIST ステートメントの Id カラムに表示される値と同じで、パフォーマンススキーマ threads テーブルの PROCESSLIST_ID カラムに表示され、スレッド内の CONNECTION_ID() 関数によって返されます。

- USER

  このステートメントを発行した MySQL ユーザー。 system user の値は、遅延行ハンドラスレッド、レプリカホストで使用される I/O または SQL スレッドなど、タスクを内部的に処理するためにサーバーによって起動される非クライアントスレッドを指します。 system user の場合、Host カラムにホストが指定されていません。unauthenticated user は、クライアント接続に関連付けられたが、クライアントユーザーの認証がまだ行われていないスレッドを参照します。event_scheduler は、スケジュールされたイベントをモニターするスレッドを指します (セクション25.4「イベントスケジューラの使用」 を参照)。

  > **注記**
  >
  > system user の USER 値は、SYSTEM_USER 権限とは異なります。 前者は内部スレッドを指定します。 後者は、システムユーザーと通常のユーザーアカウントカテゴリを区別します (セクション6.2.11「アカウントカテゴリ」 を参照)。

- HOST

  ステートメントを発行するクライアントのホスト名 (ホストがない system user を除く)。 TCP/IP 接続のホスト名は、host_name:client_port 形式でレポートされるため、どのクライアントが何を実行しているかを簡単に判別できます。

- DB

  スレッドのデフォルトデータベース。選択されていない場合は NULL。

- COMMAND

  スレッドがクライアントのかわりに実行しているコマンドのタイプ。セッションがアイドル状態の場合は Sleep。 スレッドコマンドの説明については、セクション8.14「サーバースレッド (プロセス) 情報の確認」を参照してください。 このカラムの値は、クライアント/サーバープロトコルの COM_xxx コマンドと Com_xxx ステータス変数に対応します。 セクション5.1.10「サーバーステータス変数」を参照してください

- TIME

  スレッドが現在の状態になってからの秒数。 レプリカ SQL スレッドの場合、この値は、最後にレプリケートされたイベントのタイムスタンプとレプリカホストのリアルタイムの間の秒数です。 セクション17.2.3「レプリケーションスレッド」を参照してください。

- STATE

  スレッドが行なっていることを示すアクション、イベント、または状態。 STATE の値の詳細は、セクション8.14「サーバースレッド (プロセス) 情報の確認」 を参照してください。

  ほとんどの状態がきわめてすばやい操作に対応します。 スレッドの状態が何秒間も特定の状態にとどまっている場合は、調査が必要な問題が発生している可能性があります。

- INFO

  スレッドが実行しているステートメント。ステートメントを実行していない場合は NULL。 このステートメントは、サーバーに送信されるステートメント、またはこのステートメントがほかのステートメントを実行する場合は、もっとも内側のステートメントである可能性があります。 たとえば、CALL ステートメントが SELECT ステートメントを実行しているストアドプロシージャを実行する場合、INFO 値には SELECT ステートメントが表示されます。

processlist テーブルには次のインデックスがあります:

- 主キー (ID)

TRUNCATE TABLE は、processlist テーブルに対して許可されていません。

前述のように、performance_schema_show_processlist システム変数が有効になっている場合、processlist テーブルは他のプロセス情報ソースの代替実装の基礎となります:

- SHOW PROCESSLIST ステートメント。
- mysqladmin processlist コマンド (SHOW PROCESSLIST ステートメントを使用)。

デフォルトの SHOW PROCESSLIST 実装は、グローバル mutex を保持しながら、スレッドマネージャ内からアクティブスレッド間で繰り返されます。 これは、特にビジー状態のシステムではパフォーマンスに悪影響を及ぼします。 代替の SHOW PROCESSLIST 実装は、パフォーマンススキーマ processlist テーブルに基づいています。 この実装は、スレッドマネージャーではなくパフォーマンススキーマからアクティブなスレッドデータをクエリーするため、mutex は必要ありません。

MySQL の構成は、次のように processlist テーブルの内容に影響します:

- 最小限必要な構成:
  - MySQL サーバーは、スレッドインストゥルメンテーションを有効にして構成および構築する必要があります。 これはデフォルトで true で、DISABLE_PSI_THREAD CMake オプションを使用して制御されます。
  - サーバーの起動時にパフォーマンススキーマを有効にする必要があります。 これはデフォルトで true で、performance_schema システム変数を使用して制御されます。

  この構成が満たされると、performance_schema_show_processlist は代替の SHOW PROCESSLIST 実装を有効または無効にします。 最小構成が満たされていない場合、processlist テーブル (したがって SHOW PROCESSLIST) はすべてのデータを返すわけではありません。

- 推奨構成:
  - 一部のスレッドを無視しないようにするには:
    - performance_schema_max_thread_instances システム変数はデフォルトのままにするか、少なくとも max_connections システム変数と同じ大きさに設定します。

- performance_schema_max_thread_classes システム変数はデフォルトのままにします。
- 一部の STATE カラムの値が空にならないようにするには、performance_schema_max_stage_classes システム変数をデフォルトのままにします。

これらの構成パラメータのデフォルトは -1 で、パフォーマンススキーマはサーバーの起動時にそれらのサイズを自動設定します。 パラメータが指定どおりに設定されている場合、processlist テーブル (および SHOW PROCESSLIST) は完全なプロセス情報を生成します。

前述の構成パラメータは、processlist テーブルの内容に影響します。 ただし、特定の構成では、processlist の内容は performance_schema_show_processlist 設定の影響を受けません。

代替プロセスリストの実装は、MySQL クライアント/サーバープロトコルの INFORMATION_SCHEMA PROCESSLIST テーブルまたは COM_PROCESS_INFO コマンドには適用されません。

27.12.19.10 スレッドテーブル

threads テーブルは各サーバースレッドの行を格納します。 各行にはスレッドに関する情報が含まれ、監視および履歴イベントロギングが有効かどうかが示されます:

```
mysql> SELECT * FROM performance_schema.threads\G
*************************** 1. row ***************************
          THREAD_ID: 1
               NAME: thread/sql/main
               TYPE: BACKGROUND
     PROCESSLIST_ID: NULL
   PROCESSLIST_USER: NULL
   PROCESSLIST_HOST: NULL
     PROCESSLIST_DB: NULL
PROCESSLIST_COMMAND: NULL
   PROCESSLIST_TIME: 80284
  PROCESSLIST_STATE: NULL
   PROCESSLIST_INFO: NULL
   PARENT_THREAD_ID: NULL
               ROLE: NULL
       INSTRUMENTED: YES
            HISTORY: YES
    CONNECTION_TYPE: NULL
       THREAD_OS_ID: 489803
     RESOURCE_GROUP: SYS_default
...
*************************** 4. row ***************************
          THREAD_ID: 51
               NAME: thread/sql/one_connection
               TYPE: FOREGROUND
     PROCESSLIST_ID: 34
   PROCESSLIST_USER: isabella
   PROCESSLIST_HOST: localhost
     PROCESSLIST_DB: performance_schema
PROCESSLIST_COMMAND: Query
   PROCESSLIST_TIME: 0
  PROCESSLIST_STATE: Sending data
   PROCESSLIST_INFO: SELECT * FROM performance_schema.threads
   PARENT_THREAD_ID: 1
               ROLE: NULL
       INSTRUMENTED: YES
            HISTORY: YES
    CONNECTION_TYPE: SSL/TLS
       THREAD_OS_ID: 755399
     RESOURCE_GROUP: USR_default
...
```

パフォーマンススキーマが初期化されると、存在するスレッドに基づいて threads テーブルが生成されます。 その後、サーバーがスレッドを作成するたびに新しい行が追加されます。

新しいスレッドの INSTRUMENTED および HISTORY カラムの値は、setup_actors テーブルの内容によって決まります。 setup_actors テーブルを使用してこれらのカラムを制御する方法の詳細は、セクション27.4.6「スレッドによる事前フィルタリング」 を参照してください。

スレッドの終了時に、threads テーブルからの行の削除が行われます。 クライアントセッションに関連付けられたスレッドでは、セッションの終了時に削除が行われます。 クライアントで自動再接続が有効になっていて、切断後にセッションが再接続された場合、セッションは異なる PROCESSLIST_ID 値を持つ threads テーブルの新しい行に関連付けられます。 新しいスレッドの INSTRUMENTED および HISTORY の初期値は、元のスレッドの

値と異なる場合があります: 一方、setup_actors テーブルは変更された可能性があり、行の初期化後に元のスレッドの INSTRUMENTED または HISTORY の値が変更された場合、変更は新しいスレッドに引き継がれません。

スレッドモニタリング (スレッドによって実行されるイベントがインストゥルメントされているかどうか) および履歴イベントロギングを有効または無効にできます。 新しいフォアグラウンドスレッドの INSTRUMENTED および HISTORY の初期値を制御するには、setup_actors テーブルを使用します。 既存のスレッドのこれらの側面を制御するには、threads テーブルの行の INSTRUMENTED および HISTORY カラムを設定します。 (スレッドモニタリングおよび履歴イベントロギングが発生する条件の詳細は、INSTRUMENTED および HISTORY のカラムの説明を参照してください。)

接頭辞が PROCESSLIST_の名前と他のプロセス情報ソースとの threads テーブルのカラムの比較は、プロセス情報のソース を参照してください。

> **重要**
>
> threads テーブル以外のスレッド情報ソースの場合、他のユーザーのスレッドに関する情報は、現在のユーザーが PROCESS 権限を持っている場合にのみ表示されます。これは threads テーブルには当てはまりません。テーブルの SELECT 権限を持つすべてのユーザーに、すべての行が表示されます。 threads テーブルにアクセスして他のユーザーのスレッドを表示できないようにするユーザーには、そのユーザーに対する SELECT 権限を付与しないでください。

threads テーブルにはこれらのカラムがあります。

- THREAD_ID

  一意のスレッド識別子。

- NAME

  サーバーのスレッドインストゥルメンテーションコードに関連付けられている名前。 たとえば、thread/sql/one_connection はユーザー接続の処理を担当するコード内のスレッド関数に対応し、thread/sql/main はサーバーの main() 関数を表します。

- TYPE

  FOREGROUND または BACKGROUND のスレッドの種類。 ユーザー接続スレッドはフォアグラウンドスレッドです。 内部サーバーアクティビティーに関連付けられているスレッドはバックグラウンドスレッドです。 たとえば、内部 InnoDB スレッド、レプリカに情報を送信する 「binlog dump」 スレッド、レプリケーション I/O スレッドおよび SQL スレッドなどです。

- PROCESSLIST_ID

  フォアグラウンドスレッド (ユーザー接続に関連付けられている) の場合、これは接続識別子です。 これは、INFORMATION_SCHEMA PROCESSLIST テーブルの ID カラムに表示される値と同じで、SHOW PROCESSLIST 出力の Id カラムに表示され、スレッド内の CONNECTION_ID() 関数によって返されます。

  バックグラウンドスレッド (ユーザー接続に関連付けられていない) の場合、PROCESSLIST_ID は NULL であるため、値は一意ではありません。

- PROCESSLIST_USER

  フォアグラウンドスレッドに関連付けられているユーザー、バックグラウンドスレッドの場合は NULL。

- PROCESSLIST_HOST

  フォアグラウンドスレッドに関連付けられているクライアントのホスト名、バックグラウンドスレッドの場合は NULL。

  INFORMATION_SCHEMA PROCESSLIST テーブルの HOST カラムまたは SHOW PROCESSLIST 出力の Host カラムとは異なり、PROCESSLIST_HOST カラムには TCP/IP 接続のポート番号は含まれません。 パフォーマンススキーマからこの情報を取得するには、ソケットインストゥルメンテーションを有効にし (デフォルトでは有効になっていません)、socket_instances テーブルを調べます:

```
mysql> SELECT NAME, ENABLED, TIMED
    FROM performance_schema.setup_instruments
    WHERE NAME LIKE 'wait/io/socket%';
+----------------------------------------+---------+-------+
| NAME                                   | ENABLED | TIMED |
+----------------------------------------+---------+-------+
```

```
| wait/io/socket/sql/server_tcpip_socket | NO      | NO    |
| wait/io/socket/sql/server_unix_socket  | NO      | NO    |
| wait/io/socket/sql/client_connection   | NO      | NO    |
+----------------------------------------+---------+-------+
3 rows in set (0.01 sec)

mysql> UPDATE performance_schema.setup_instruments
    SET ENABLED='YES'
    WHERE NAME LIKE 'wait/io/socket%';
Query OK, 3 rows affected (0.00 sec)
Rows matched: 3  Changed: 3  Warnings: 0

mysql> SELECT * FROM performance_schema.socket_instances\G
*************************** 1. row ***************************
          EVENT_NAME: wait/io/socket/sql/client_connection
OBJECT_INSTANCE_BEGIN: 140612577298432
            THREAD_ID: 31
            SOCKET_ID: 53
                  IP: ::ffff:127.0.0.1
                PORT: 55642
               STATE: ACTIVE
...
```

- PROCESSLIST_DB

  スレッドのデフォルトデータベース。選択されていない場合は NULL。

- PROCESSLIST_COMMAND

  フォアグラウンドスレッドの場合、スレッドがクライアントのかわりに実行しているコマンドのタイプ、またはセッションがアイドル状態の場合は Sleep。 スレッドコマンドの説明については、セクション8.14「サーバースレッド (プロセス) 情報の確認」を参照してください。 このカラムの値は、クライアント/サーバープロトコルの COM_xxx コマンドと Com_xxx ステータス変数に対応します。 セクション5.1.10「サーバーステータス変数」を参照してください

  バックグラウンドスレッドはクライアントのかわりにコマンドを実行しないため、このカラムは NULL である可能性があります。

- PROCESSLIST_TIME

  スレッドが現在の状態になってからの秒数。 レプリカ SQL スレッドの場合、この値は、最後にレプリケートされたイベントのタイムスタンプとレプリカホストのリアルタイムの間の秒数です。 セクション17.2.3「レプリケーションスレッド」を参照してください。

- PROCESSLIST_STATE

  スレッドが行なっていることを示すアクション、イベント、または状態。 PROCESSLIST_STATE 値の説明については、セクション8.14「サーバースレッド (プロセス) 情報の確認」を参照してください。 値が NULL の場合、スレッドはアイドルクライアントセッションに対応しているか、スレッドが実行している作業がステージでインストゥルメントされていません。

  ほとんどの状態がきわめてすばやい操作に対応します。 スレッドが何秒間も特定の状態にとどまっている場合は、問題が発生している可能性があり、調査が必要です。

- PROCESSLIST_INFO

  スレッドが実行しているステートメント。ステートメントを実行していない場合は NULL。 このステートメントは、サーバーに送信されるステートメント、またはこのステートメントがほかのステートメントを実行する場合は、もっとも内側のステートメントである可能性があります。 たとえば、CALL ステートメントが SELECT ステートメントを実行しているストアドプロシージャーを実行する場合、PROCESSLIST_INFO 値には SELECT ステートメントが示されます。

- PARENT_THREAD_ID

  このスレッドがサブスレッド (別のスレッドによって生成される) である場合、これは生成されるスレッドの THREAD_ID 値です。

- ROLE

  使用されません。

- INSTRUMENTED

スレッドによって実行されるイベントがインストゥルメントされるかどうか。 値は YES または NO です。

- フォアグラウンドスレッドでは、初期 INSTRUMENTED 値は、スレッドに関連付けられているユーザーアカウントが setup_actors テーブル内の任意の行に一致するかどうかによって決定されます。 照合は PROCESSLIST_USER および PROCESSLIST_HOST カラムの値に基づきます。

  スレッドがサブスレッドを生成すると、そのサブスレッドに対して作成された threads テーブルの行に対して照合が再度行われます。

- バックグラウンドスレッドの場合、INSTRUMENTED はデフォルトで YES です。バックグラウンドスレッドに関連付けられたユーザーはないため、setup_actors は参照されません。

- どのスレッドでも、スレッドの有効期間の間にその INSTRUMENTED 値が変更されることがあります。

スレッドによって実行されるイベントのモニタリングが行われる場合、これらのことが当てはまる必要があります。

- setup_consumers テーブル内の thread_instrumentation コンシューマは YES である必要があります。
- threads.INSTRUMENTED カラムは YES である必要があります。
- 監視は、setup_instruments テーブルで ENABLED カラムが YES に設定されているインストゥルメントから生成されたスレッドイベントに対してのみ行われます。

- HISTORY

  スレッドの履歴イベントをログに記録するかどうか。 値は YES または NO です。

  - フォアグラウンドスレッドの場合、初期 HISTORY 値は、スレッドに関連付けられたユーザーアカウントが setup_actors テーブルのいずれかの行と一致するかどうかによって決まります。 照合は PROCESSLIST_USER および PROCESSLIST_HOST カラムの値に基づきます。

    スレッドがサブスレッドを生成すると、そのサブスレッドに対して作成された threads テーブルの行に対して照合が再度行われます。

  - バックグラウンドスレッドの場合、HISTORY はデフォルトで YES です。バックグラウンドスレッドに関連付けられたユーザーがないため、setup_actors は参照されません。

  - どのスレッドでも、その HISTORY 値はスレッドの存続期間中に変更できます。

  スレッドの履歴イベントロギングを実行するには、次のことが当てはまる必要があります:

  - setup_consumers テーブルの適切な履歴関連コンシューマを有効にする必要があります。 たとえば、events_waits_history および events_waits_history_long テーブルの待機イベントロギングでは、対応する events_waits_history および events_waits_history_long コンシューマが YES である必要があります。
  - threads.HISTORY カラムは YES である必要があります。
  - ロギングは、setup_instruments テーブルで ENABLED カラムが YES に設定されているインストゥルメントから生成されたスレッドイベントに対してのみ発生します。

- CONNECTION_TYPE

  接続の確立に使用されるプロトコル、またはバックグラウンドスレッド用の NULL。 許可される値は、TCP/IP (暗号化なしで確立された TCP/IP 接続)、SSL/TLS (暗号化で確立された TCP/IP 接続)、Socket (Unix ソケットファイル接続)、Named Pipe (Windows 名前付きパイプ接続) および Shared Memory (Windows 共有メモリー接続) です。

- THREAD_OS_ID

  基礎となるオペレーティングシステムで定義されているスレッドまたはタスク識別子 (存在する場合):

  - MySQL スレッドが存続期間中に同じオペレーティングシステムスレッドに関連付けられている場合、THREAD_OS_ID にはオペレーティングシステムスレッド ID が含まれます。
  - MySQL スレッドが存続期間中に同じオペレーティングシステムスレッドに関連付けられていない場合、THREAD_OS_ID には NULL が含まれます。 これは、スレッドプールプラグインが使用されている場合のユーザーセッションに一般的です (セクション5.6.3「MySQL Enterprise Thread Pool」 を参照)。

Windows の場合、THREAD_OS_ID はプロセスエクスプローラ (https://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896653.aspx) に表示されるスレッド ID に対応します。

Linux の場合、THREAD_OS_ID は gettid() 関数の値に対応します。 この値は、たとえば、perf または ps -L コマンドを使用するか、proc ファイルシステム (/proc/[pid]/task/[tid]) で公開されます。 詳細は、perf-stat(1)、ps(1)、および proc(5) のマニュアルページを参照してください。

- RESOURCE_GROUP

  リソースグループラベル。 リソースグループが現在のプラットフォームまたはサーバー構成でサポートされていない場合、この値は NULL です (リソースグループの制限 を参照)。

threads テーブルには次のインデックスがあります:

- 主キー (THREAD_ID)
- (NAME) のインデックス
- (PROCESSLIST_ID) のインデックス
- (PROCESSLIST_USER、PROCESSLIST_HOST) のインデックス
- (PROCESSLIST_HOST) のインデックス
- (THREAD_OS_ID) のインデックス
- (RESOURCE_GROUP) のインデックス

TRUNCATE TABLE は、threads テーブルに対して許可されていません。

27.12.19.11 tls_channel_status テーブル

接続インタフェース TLS プロパティーはサーバーの起動時に設定され、実行時に ALTER INSTANCE RELOAD TLS ステートメントを使用して更新できます。 サーバー側のランタイム構成および暗号化された接続の監視を参照してください。

tls_channel_status テーブル (MySQL 8.0.21 で使用可能) は、接続インタフェース TLS プロパティに関する情報を提供します:

```
mysql> SELECT * FROM performance_schema.tls_channel_status\G
*************************** 1. row ***************************
 CHANNEL: mysql_main
PROPERTY: Enabled
   VALUE: Yes
*************************** 2. row ***************************
 CHANNEL: mysql_main
PROPERTY: ssl_accept_renegotiates
   VALUE: 0
*************************** 3. row ***************************
 CHANNEL: mysql_main
PROPERTY: Ssl_accepts
   VALUE: 2
...
*************************** 29. row ***************************
 CHANNEL: mysql_admin
PROPERTY: Enabled
   VALUE: No
*************************** 30. row ***************************
 CHANNEL: mysql_admin
PROPERTY: ssl_accept_renegotiates
   VALUE: 0
*************************** 31. row ***************************
 CHANNEL: mysql_admin
PROPERTY: Ssl_accepts
   VALUE: 0
...
```

tls_channel_status テーブルには、次のカラムがあります:

- CHANNEL

  TLS プロパティ行が適用される接続インタフェースの名前。mysql_main と mysql_admin は、それぞれメイン接続インタフェースと管理接続インタフェースのチャネル名です。 様々なインタフェースの詳細は、セクション5.1.12.1「接続インタフェース」 を参照してください。

- PROPERTY

  TLS プロパティー名。 Enabled プロパティの行は、インタフェース全体のステータスを示し、インタフェースとそのステータスはそれぞれ CHANNEL カラムと VALUE カラムで指定されます。 その他のプロパティー名は、特定の TLS プロパティーを示します。 これらは多くの場合、TLS 関連のステータス変数の名前に対応します。

- VALUE

  TLS プロパティー値。

このテーブルで公開されるプロパティは固定されず、各チャネルで実装されるインストゥルメンテーションに依存します。

チャネルごとに、PROPERTY 値が Enabled の行はチャネルが暗号化された接続をサポートしているかどうかを示し、その他のチャネル行は TLS コンテキストプロパティを示します:

- mysql_main の場合、Enabled プロパティは yes または no で、メインインタフェースが暗号化された接続をサポートするかどうかを示します。 その他のチャネル行には、メインインタフェースの TLS コンテキストプロパティが表示されます。

  メインインタフェースでは、次のステートメントを使用して同様のステータス情報を取得できます:

  ```
  SHOW GLOBAL STATUS LIKE 'current_tls%';
  SHOW GLOBAL STATUS LIKE 'ssl%';
  ```

- mysql_admin では、管理インタフェースが有効になっていない場合、または有効になっているが暗号化された接続をサポートしていない場合、Enabled プロパティは no です。 インタフェースが有効で、暗号化された接続をサポートしている場合、Enabled は yes です。

  Enabled が yes の場合、他の mysql_admin 行は、そのインタフェースにデフォルト以外の TLS パラメータ値が構成されている場合にのみ、管理インタフェース TLS コンテキストのチャネルプロパティを示します。 (これは、admin_tls_xxx または admin_ssl_xxx システム変数がデフォルトとは異なる値に設定されている場合です。) それ以外の場合、管理インタフェースはメインインタフェースと同じ TLS コンテキストを使用します。

tls_channel_status テーブルには次のインデックスがあります:

- なし

TRUNCATE TABLE は、tls_channel_status テーブルに対して許可されていません。

27.12.19.12 user_defined_functions テーブル

user_defined_functions テーブルには、コンポーネントまたはプラグインによって自動的に、または CREATE FUNCTION ステートメントによって手動で登録された各ユーザー定義関数 (UDF) の行が含まれています。 テーブルの行を追加または削除する操作の詳細は、セクション5.7.1「ユーザー定義関数のインストールおよびアンインストール」 を参照してください。

user_defined_functions テーブルには、次のカラムがあります:

- UDF_NAME

  SQL ステートメントで参照される UDF 名。 関数が CREATE FUNCTION ステートメントによって登録され、アンロード処理中の場合、値は NULL です。

- UDF_RETURN_TYPE

  UDF 戻り値のタイプ。 値は、int, decimal, real, char または row のいずれかです。

- UDF_TYPE

  UDF タイプ。 値は、function (スカラー) または aggregate のいずれかです。

- UDF_LIBRARY

  実行可能 UDF コードを含むライブラリファイルの名前。 このファイルは、plugin_dir システム変数で指定されたディレクトリにあります。 UDF が CREATE FUNCTION ステートメントではなくコンポーネントまたはプラグインによって登録された場合、値は NULL です。

- UDF_USAGE_COUNT

現在の UDF 使用数。 これは、ステートメントが現在 UDF にアクセスしているかどうかを判断するために使用されます。

user_defined_functions テーブルには次のインデックスがあります:

- 主キー (UDF_NAME)

TRUNCATE TABLE は、user_defined_functions テーブルに対して許可されていません。

27.13 パフォーマンススキーマオプションおよび変数リファレンス

表 27.4 「パフォーマンススキーマ変数リファレンス」

名前	コマンド行	オプションファイル	システム変数	ステータス変数	変数スコープ	動的
performance_schema	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
Performance_schema_accounts_lost				はい	グローバル	いいえ
performance_schema_accounts_size	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
Performance_schema_cond_classes_lost				はい	グローバル	いいえ
Performance_schema_cond_instances_lost				はい	グローバル	いいえ
performance-schema-consumer-events-stages-current	はい	はい				
performance-schema-consumer-events-stages-history	はい	はい				
performance-schema-consumer-events-stages-history-long	はい	はい				
performance-schema-consumer-events-statements-current	はい	はい				
performance-schema-consumer-events-statements-history	はい	はい				
performance-schema-consumer-events-statements-history-long	はい	はい				
performance-schema-consumer-events-transactions-current	はい	はい				

名前	コマンド行	オプションファイル	システム変数	ステータス変数	変数スコープ	動的
performance-schema-consumer-events-transactions-history	はい	はい				
performance-schema-consumer-events-transactions-history-long	はい	はい				
performance-schema-consumer-events-waits-current	はい	はい				
performance-schema-consumer-events-waits-history	はい	はい				
performance-schema-consumer-events-waits-history-long	はい	はい				
performance-schema-consumer-global-instrumentation	はい	はい				
performance-schema-consumer-statements-digest	はい	はい				
performance-schema-consumer-thread-instrumentation	はい	はい				
Performance_schema_digest_lost				はい	グローバル	いいえ
performance_schema_digests_size	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
performance_schema_events_stages_history_long_size	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
performance_schema_events_stages_history_size	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
performance_schema_events_statements_history_long_size	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
performance_schema_events_statements_history_size	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
performance_schema_events_transactions_history_long_size	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
performance_schema_events_transactions_history_size	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
performance_schema_events_waits_history_long_size	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
performance_schema_events_waits_history_size	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
Performance_schema_file_classes_lost				はい	グローバル	いいえ

名前	コマンド行	オプションファイル	システム変数	ステータス変数	変数スコープ	動的
Performance_schema_file_handles_lost				はい	グローバル	いいえ
Performance_schema_file_instances_lost				はい	グローバル	いいえ
Performance_schema_hosts_lost				はい	グローバル	いいえ
performance_schema_hosts_size	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
performance-schema-instrument	はい	はい				
Performance_schema_locker_lost				はい	グローバル	いいえ
performance_schema_max_cond_classes	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
performance_schema_max_cond_instances	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
performance_schema_max_digest_length	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
performance_schema_max_file_classes	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
performance_schema_max_file_handles	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
performance_schema_max_file_instances	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
performance_schema_max_memory_classes	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
performance_schema_max_metadata_locks	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
performance_schema_max_mutex_classes	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
performance_schema_max_mutex_instances	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
performance_schema_max_prepared_statements_instances	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
performance_schema_max_program_instances	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
performance_schema_max_rwlock_classes	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
performance_schema_max_rwlock_instances	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
performance_schema_max_socket_classes	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
performance_schema_max_socket_instances	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
performance_schema_max_stage_classes	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
performance_schema_max_statement_classes	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
performance_schema_max_statement_stack	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
performance_schema_max_table_handles	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
performance_schema_max_table_instances	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
performance_schema_max_thread_classes	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
performance_schema_max_thread_instances	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
Performance_schema_memory_classes_lost				はい	グローバル	いいえ
Performance_schema_metadata_lock_lost				はい	グローバル	いいえ
Performance_schema_mutex_classes_lost				はい	グローバル	いいえ
Performance_schema_mutex_instances_lost				はい	グローバル	いいえ
Performance_schema_nested_statement_lost				はい	グローバル	いいえ
Performance_schema_prepared_statements_lost				はい	グローバル	いいえ
Performance_schema_program_lost				はい	グローバル	いいえ
Performance_schema_rwlock_classes_lost				はい	グローバル	いいえ
Performance_schema_rwlock_instances_lost				はい	グローバル	いいえ
Performance_schema_session_connect_attrs_lost				はい	グローバル	いいえ
performance_schema_session_connect_attrs_size	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
performance_schema_setup_actors_size	はい	はい	はい		グローバル	いいえ
performance_schema_setup_objects_size	はい	はい	はい		グローバル	いいえ

名前	コマンド行	オプションファイル	システム変数	ステータス変数	変数スコープ	動的
Performance_schema_socket_classes_lost				はい	グローバル	いいえ
Performance_schema_socket_instances_lost				はい	グローバル	いいえ
Performance_schema_stage_classes_lost				はい	グローバル	いいえ
Performance_schema_statement_classes_lost				はい	グローバル	いいえ
Performance_schema_table_handles_lost				はい	グローバル	いいえ
Performance_schema_table_instances_lost				はい	グローバル	いいえ
Performance_schema_thread_classes_lost				はい	グローバル	いいえ
Performance_schema_thread_instances_lost				はい	グローバル	いいえ
Performance_schema_users_lost				はい	グローバル	いいえ
performance_schema_users_size	はい	はい	はい		グローバル	いいえ

27.14 パフォーマンススキーマコマンドオプション

パフォーマンススキーマパラメータは、サーバー起動時にコマンド行またはオプションファイルに指定して、パフォーマンススキーマのインストゥルメントおよびコンシューマを構成できます。 多くの場合に実行時構成も可能ですが (セクション27.4「パフォーマンススキーマ実行時構成」 を参照)、実行時構成で、起動プロセス中にすでに初期化されているインストゥルメントに影響を与えるには遅すぎる場合は、起動時構成を使用する必要があります。

パフォーマンススキーマのコンシューマおよびインストゥルメントは、次の構文を使用して起動時に構成できます。 追加の詳細については、セクション27.3「パフォーマンススキーマ起動構成」を参照してください。

- --performance-schema-consumer-consumer_name=value

  パフォーマンススキーマコンシューマを構成します。 setup_consumers テーブル内のコンシューマ名は下線が使われますが、起動時に設定されたコンシューマでは、名前の中のダッシュと下線は同等です。 各コンシューマを構成するためのオプションについては、このセクションの後半で詳しく説明します。

- --performance-schema-instrument=instrument_name=value

  パフォーマンススキーマインストゥルメントを構成します。 名前をパターンとして指定して、パターンに一致するインストゥルメントを構成できます。

次の項目は各コンシューマを構成します。

- --performance-schema-consumer-events-stages-current=value

  events-stages-current コンシューマを構成します。

- --performance-schema-consumer-events-stages-history=value

  events-stages-history コンシューマを構成します。

- --performance-schema-consumer-events-stages-history-long=value

  events-stages-history-long コンシューマを構成します。

- --performance-schema-consumer-events-statements-current=value

  events-statements-current コンシューマを構成します。

- --performance-schema-consumer-events-statements-history=value

  events-statements-history コンシューマを構成します。

- --performance-schema-consumer-events-statements-history-long=value

  events-statements-history-long コンシューマを構成します。

- --performance-schema-consumer-events-transactions-current=value

  パフォーマンススキーマ events-transactions-current コンシューマを構成します。

- --performance-schema-consumer-events-transactions-history=value

  パフォーマンススキーマ events-transactions-history コンシューマを構成します。

- --performance-schema-consumer-events-transactions-history-long=value

  パフォーマンススキーマ events-transactions-history-long コンシューマを構成します。

- --performance-schema-consumer-events-waits-current=value

  events-waits-current コンシューマを構成します。

- --performance-schema-consumer-events-waits-history=value

  events-waits-history コンシューマを構成します。

- --performance-schema-consumer-events-waits-history-long=value

  events-waits-history-long コンシューマを構成します。

- --performance-schema-consumer-global-instrumentation=value

  global-instrumentation コンシューマを構成します。

- --performance-schema-consumer-statements-digest=value

  statements-digest コンシューマを構成します。

- --performance-schema-consumer-thread-instrumentation=value

  thread-instrumentation コンシューマを構成します。

27.15 パフォーマンススキーマシステム変数

パフォーマンススキーマは、構成情報を提供するいくつかのシステム変数を実装しています。

```
mysql> SHOW VARIABLES LIKE 'perf%';
+----------------------------------------------------+-------+
| Variable_name                                      | Value |
+----------------------------------------------------+-------+
| performance_schema                                 | ON    |
| performance_schema_accounts_size                   | -1    |
| performance_schema_digests_size                    | 10000 |
| performance_schema_events_stages_history_long_size | 10000 |
| performance_schema_events_stages_history_size      | 10    |
| performance_schema_events_statements_history_long_size | 10000 |
| performance_schema_events_statements_history_size  | 10    |
| performance_schema_events_transactions_history_long_size | 10000 |
| performance_schema_events_transactions_history_size | 10    |
| performance_schema_events_waits_history_long_size  | 10000 |
| performance_schema_events_waits_history_size       | 10    |
| performance_schema_hosts_size                      | -1    |
| performance_schema_max_cond_classes                | 80    |
| performance_schema_max_cond_instances              | -1    |
| performance_schema_max_digest_length               | 1024  |
| performance_schema_max_file_classes                | 50    |
| performance_schema_max_file_handles                | 32768 |
| performance_schema_max_file_instances              | -1    |
| performance_schema_max_index_stat                  | -1    |
| performance_schema_max_memory_classes              | 320   |
| performance_schema_max_metadata_locks              | -1    |
| performance_schema_max_mutex_classes               | 220   |
| performance_schema_max_mutex_instances             | -1    |
| performance_schema_max_prepared_statements_instances | -1    |
| performance_schema_max_program_instances           | -1    |
| performance_schema_max_rwlock_classes              | 40    |
| performance_schema_max_rwlock_instances            | -1    |
| performance_schema_max_socket_classes              | 10    |
| performance_schema_max_socket_instances            | -1    |
| performance_schema_max_sql_text_length             | 1024  |
| performance_schema_max_stage_classes               | 150   |
| performance_schema_max_statement_classes           | 192   |
| performance_schema_max_statement_stack             | 10    |
| performance_schema_max_table_handles               | -1    |
| performance_schema_max_table_instances             | -1    |
| performance_schema_max_table_lock_stat             | -1    |
```

```
| performance_schema_max_thread_classes                 | 50    |
| performance_schema_max_thread_instances               | -1    |
| performance_schema_session_connect_attrs_size         | 512   |
| performance_schema_setup_actors_size                  | -1    |
| performance_schema_setup_objects_size                 | -1    |
| performance_schema_users_size                         | -1    |
+-------------------------------------------------------+-------+
```

パフォーマンススキーマシステム変数は、コマンド行またはオプションファイルでサーバーの起動時に設定でき、多くは実行時に設定できます。 セクション27.13「パフォーマンススキーマオプションおよび変数リファレンス」を参照してください。

パフォーマンススキーマは、明示的に設定されていない場合、サーバーの起動時にいくつかのパラメータの値のサイズを自動的に設定します。 詳細については、セクション27.3「パフォーマンススキーマ起動構成」を参照してください。

パフォーマンススキーマシステム変数には次の意味があります。

- performance_schema

コマンド行形式	--performance-schema[={OFF|ON}]
システム変数	performance_schema
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	ON

この変数の値は ON または OFF で、パフォーマンススキーマが有効にされているかどうかを示します。 デフォルト値は ON です。 サーバーの起動時に、この変数を値なし、またはそれを有効にする ON または 1 の値、またはそれを無効にする OFF または 0 の値で指定できます。

パフォーマンススキーマが無効になっていても、引き続き global_variables, session_variables, global_status および session_status テーブルにデータが移入されます。 これは、必要に応じて、SHOW VARIABLES および SHOW STATUS ステートメントの結果をこれらのテーブルから取得できるようにするために発生します。 また、パフォーマンススキーマは、一部のレプリケーションテーブルが無効になっている場合はそれらのテーブルにデータを移入します。

- performance_schema_accounts_size

コマンド行形式	--performance-schema-accounts-size=#
システム変数	performance_schema_accounts_size
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	-1 (自動スケーリングを示します。このリテラル値を割り当てないでください)
最小値	-1 (自動スケーリングを示します。このリテラル値を割り当てないでください)
最大値	1048576

accounts テーブルの行数。 この変数が 0 の場合、パフォーマンススキーマは accounts テーブル内の接続統計情報または status_by_account テーブル内のステータス変数情報を保持しません。

- performance_schema_digests_size

コマンド行形式	--performance-schema-digests-size=#
システム変数	performance_schema_digests_size
スコープ	グローバル

動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	-1 (自動サイズ設定を示します。このリテラル値を割り当てないでください)
最小値	-1
最大値	1048576

events_statements_summary_by_digest テーブル内の最大行数。 この最大を超えたため、ダイジェストをインストゥルメントできない場合、パフォーマンススキーマは Performance_schema_digest_lost ステータス変数を増分します。

ステートメントダイジェストの詳細については、セクション27.10「パフォーマンススキーマのステートメントダイジェストとサンプリング」を参照してください。

- performance_schema_error_size

コマンド行形式	--performance-schema-error-size=#
システム変数	performance_schema_error_size
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	number of server error codes
最小値	0
最大値	1048576

インストゥルメントされたサーバーエラーコードの数。 デフォルト値は、サーバーエラーコードの実際の数です。 値は 0 から最大までの任意の場所に設定できますが、使用目的はデフォルト (すべてのエラーを計測する) または 0 (エラーを計測しない) に設定することです。

エラー情報はサマリーテーブルに集約されます。セクション27.12.18.11「エラー要約テーブル」 を参照してください。 インストゥルメントされていないエラーが発生した場合、発生した情報は各サマリーテーブルの NULL 行、つまり ERROR_NUMBER=0、ERROR_NAME=NULL および SQLSTATE=NULL のある行に集計されます。

- performance_schema_events_stages_history_long_size

コマンド行形式	--performance-schema-events-stages-history-long-size=#
システム変数	performance_schema_events_stages_history_long_size
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	-1 (自動サイズ設定を示します。このリテラル値を割り当てないでください)

events_stages_history_long テーブルの行数。

- performance_schema_events_stages_history_size

コマンド行形式	--performance-schema-events-stages-history-size=#
システム変数	performance_schema_events_stages_history_size
スコープ	グローバル
動的	いいえ

SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	-1 (自動サイズ設定を示します。このリテラル値を割り当てないでください)

events_stages_history テーブルのスレッドあたりの行数。

- performance_schema_events_statements_history_long_size

コマンド行形式	--performance-schema-events-statements-history-long-size=#
システム変数	performance_schema_events_statements_history_long_size
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	-1 (自動サイズ設定を示します。このリテラル値を割り当てないでください)

events_statements_history_long テーブル内の行数。

- performance_schema_events_statements_history_size

コマンド行形式	--performance-schema-events-statements-history-size=#
システム変数	performance_schema_events_statements_history_size
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	-1 (自動サイズ設定を示します。このリテラル値を割り当てないでください)

events_statements_history テーブル内のスレッドあたりの行数。

- performance_schema_events_transactions_history_long_size

コマンド行形式	--performance-schema-events-transactions-history-long-size=#
システム変数	performance_schema_events_transactions_history_long_size
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	-1 (自動サイズ設定を示します。このリテラル値を割り当てないでください)

events_transactions_history_long テーブルの行数。

- performance_schema_events_transactions_history_size

コマンド行形式	--performance-schema-events-transactions-history-size=#
システム変数	performance_schema_events_transactions_history_size
スコープ	グローバル

動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	-1 (自動サイズ設定を示します。このリテラル値を割り当てないでください)

events_transactions_history テーブルのスレッド当たりの行数。

- performance_schema_events_waits_history_long_size

コマンド行形式	--performance-schema-events-waits-history-long-size=#
システム変数	performance_schema_events_waits_history_long_size
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	-1 (自動サイズ設定を示します。このリテラル値を割り当てないでください)

events_waits_history_long テーブル内の行数。

- performance_schema_events_waits_history_size

コマンド行形式	--performance-schema-events-waits-history-size=#
システム変数	performance_schema_events_waits_history_size
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	-1 (自動サイズ設定を示します。このリテラル値を割り当てないでください)

events_waits_history テーブル内のスレッドあたりの行数。

- performance_schema_hosts_size

コマンド行形式	--performance-schema-hosts-size=#
システム変数	performance_schema_hosts_size
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	-1 (自動スケーリングを示します。このリテラル値を割り当てないでください)
最小値	-1 (自動スケーリングを示します。このリテラル値を割り当てないでください)
最大値	1048576

hosts テーブル内の行数。 この変数が 0 の場合、パフォーマンススキーマは hosts テーブル内の接続統計情報または status_by_host テーブル内のステータス変数情報を保持しません。

- performance_schema_max_cond_classes

コマンド行形式	--performance-schema-max-cond-classes=#

システム変数	performance_schema_max_cond_classes
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値 (≥ 8.0.13)	100
デフォルト値 (≤ 8.0.12)	80
最小値	0
最大値 (≥ 8.0.12)	1024
最大値 (8.0.11)	256

条件インストゥルメントの最大数。 この変数の設定方法および使用方法の詳細は、セクション27.7「パフォーマンススキーマステータスモニタリング」 を参照してください。

- performance_schema_max_cond_instances

コマンド行形式	--performance-schema-max-cond-instances=#
システム変数	performance_schema_max_cond_instances
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	-1 (自動スケーリングを示します。このリテラル値を割り当てないでください)

インストゥルメントされた条件オブジェクトの最大数。 この変数の設定方法および使用方法の詳細は、セクション27.7「パフォーマンススキーマステータスモニタリング」 を参照してください。

- performance_schema_max_digest_length

コマンド行形式	--performance-schema-max-digest-length=#
システム変数	performance_schema_max_digest_length
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	1024
最小値	0
最大値	1048576

パフォーマンススキーマ内の正規化されたステートメントダイジェスト値を計算するためにステートメントごとに予約されるメモリーの最大バイト数。 この変数は max_digest_length に関連しています。セクション5.1.8「サーバーシステム変数」 でその変数の説明を参照してください。

メモリー使用に関する考慮事項など、ステートメントダイジェストの詳細は、セクション27.10「パフォーマンススキーマのステートメントダイジェストとサンプリング」 を参照してください。

- performance_schema_max_digest_sample_age

コマンド行形式	--performance-schema-max-digest-sample-age=#
システム変数	performance_schema_max_digest_sample_age
スコープ	グローバル
動的	はい

SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	60
最小値	0
最大値	1048576

この変数は、events_statements_summary_by_digest テーブルのステートメントサンプリングに影響します。新しいテーブル行が挿入されると、行ダイジェスト値を生成したステートメントは、ダイジェストに関連付けられた現在のサンプルステートメントとして格納されます。 その後、同じダイジェスト値を持つほかのステートメントがサーバーに表示されるときに、新しいステートメントを使用して現在のサンプルステートメントを置き換えるかどうか (つまり、再サンプリングするかどうか) を決定します。 リサンプリングポリシーは、現在のサンプルステートメントと新しいステートメントの比較待機時間、およびオプションで現在のサンプルステートメントの経過時間に基づきます:

- 待機時間に基づくリサンプリング: 新しいステートメントの待機時間が現在のサンプルステートメントの待機時間よりも長い場合は、現在のサンプルステートメントになります。
- 年齢に基づくリサンプリング: performance_schema_max_digest_sample_age システム変数の値がゼロより大きく、現在のサンプルステートメントが何秒以上経過している場合、現在のステートメントは「「古すぎます」」とみなされ、新しいステートメントで置き換えられます。 これは、新しいステートメントの待機時間が現在のサンプルステートメントの待機時間より短い場合でも発生します。

ステートメントサンプリングの詳細は、セクション27.10「パフォーマンススキーマのステートメントダイジェストとサンプリング」 を参照してください。

- performance_schema_max_file_classes

コマンド行形式	--performance-schema-max-file-classes=#
システム変数	performance_schema_max_file_classes
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	80
最小値	0
最大値 (≥ 8.0.12)	1024
最大値 (8.0.11)	256

ファイルインストゥルメントの最大数。 この変数の設定方法および使用方法の詳細は、セクション27.7「パフォーマンススキーマステータスモニタリング」 を参照してください。

- performance_schema_max_file_handles

コマンド行形式	--performance-schema-max-file-handles=#
システム変数	performance_schema_max_file_handles
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	32768

オープンしているファイルオブジェクトの最大数。 この変数の設定方法および使用方法の詳細は、セクション27.7「パフォーマンススキーマステータスモニタリング」 を参照してください。

performance_schema_max_file_handles の値は、open_files_limit の値より大きくしてください。open_files_limit は、サーバーがサポート可能なオープンファイルハンドルの最大数に影響

し、performance_schema_max_file_handles はこれらのファイルハンドルのうちインストゥルメント可能な数に影響します。

- performance_schema_max_file_instances

コマンド行形式	--performance-schema-max-file-instances=#
システム変数	performance_schema_max_file_instances
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	-1 (自動スケーリングを示します。このリテラル値を割り当てないでください)

インストゥルメントされるファイルオブジェクトの最大数。 この変数の設定方法および使用方法の詳細は、セクション27.7「パフォーマンススキーマステータスモニタリング」 を参照してください。

- performance_schema_max_index_stat

コマンド行形式	--performance-schema-max-index-stat=#
システム変数	performance_schema_max_index_stat
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	-1 (自動サイズ設定を示します。このリテラル値を割り当てないでください)

パフォーマンススキーマが統計情報を保持するインデックスの最大数。 インデックス統計が失われるようにこの最大値を超えると、パフォーマンススキーマは Performance_schema_index_stat_lost ステータス変数を増分します。 デフォルト値は、performance_schema_max_table_instances の値を使用して自動サイズ設定されます。

- performance_schema_max_memory_classes

コマンド行形式	--performance-schema-max-memory-classes=#
システム変数	performance_schema_max_memory_classes
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	450

メモリーインストゥルメントの最大数 この変数の設定方法および使用方法の詳細は、セクション27.7「パフォーマンススキーマステータスモニタリング」 を参照してください。

- performance_schema_max_metadata_locks

コマンド行形式	--performance-schema-max-metadata-locks=#
システム変数	performance_schema_max_metadata_locks
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer

デフォルト値	-1 (自動スケーリングを示します。このリテラル値を割り当てないでください)

メタデータロックインストゥルメントの最大数。 この値は、metadata_locks テーブルのサイズを制御します。 メタデータロックを計測できないようにこの最大値を超えると、パフォーマンススキーマは Performance_schema_metadata_lock_lost ステータス変数を増分します。

- performance_schema_max_mutex_classes

コマンド行形式	--performance-schema-max-mutex-classes=#
システム変数	performance_schema_max_mutex_classes
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値 (≥ 8.0.12)	300
デフォルト値 (8.0.11)	250
最小値	0
最大値 (≥ 8.0.12)	1024
最大値 (8.0.11)	256

相互排他ロックインストゥルメントの最大数。 この変数の設定方法および使用方法の詳細は、セクション 27.7「パフォーマンススキーマステータスモニタリング」 を参照してください。

- performance_schema_max_mutex_instances

コマンド行形式	--performance-schema-max-mutex-instances=#
システム変数	performance_schema_max_mutex_instances
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	-1 (自動スケーリングを示します。このリテラル値を割り当てないでください)

インストゥルメントされる相互排他ロックオブジェクトの最大数。 この変数の設定方法および使用方法の詳細は、セクション27.7「パフォーマンススキーマステータスモニタリング」 を参照してください。

- performance_schema_max_prepared_statements_instances

コマンド行形式	--performance-schema-max-prepared-statements-instances=#
システム変数	performance_schema_max_prepared_statements_instances
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	-1 (自動スケーリングを示します。このリテラル値を割り当てないでください)

prepared_statements_instances テーブルの最大行数。 プリペアドステートメントを計測できないようにこの最大値を超えると、パフォーマンススキーマは Performance_schema_prepared_statements_lost ステータス変

数を増分します。 この変数の設定方法および使用方法の詳細は、セクション27.7「パフォーマンススキーマステータスモニタリング」 を参照してください。

この変数のデフォルト値は、max_prepared_stmt_count システム変数の値に基づいて自動サイズ設定されます。

- performance_schema_max_rwlock_classes

コマンド行形式	--performance-schema-max-rwlock-classes=#
システム変数	performance_schema_max_rwlock_classes
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	60
最小値	0
最大値 (≥ 8.0.12)	1024
最大値 (8.0.11)	256

rwlock インストゥルメントの最大数。 この変数の設定方法および使用方法の詳細は、セクション27.7「パフォーマンススキーマステータスモニタリング」 を参照してください。

- performance_schema_max_program_instances

コマンド行形式	--performance-schema-max-program-instances=#
システム変数	performance_schema_max_program_instances
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	-1 (自動スケーリングを示します。このリテラル値を割り当てないでください)

パフォーマンススキーマが統計情報を保持するストアドプログラムの最大数。 この最大値を超えると、パフォーマンススキーマは Performance_schema_program_lost ステータス変数を増分します。 この変数の設定方法および使用方法の詳細は、セクション27.7「パフォーマンススキーマステータスモニタリング」 を参照してください。

- performance_schema_max_rwlock_instances

コマンド行形式	--performance-schema-max-rwlock-instances=#
システム変数	performance_schema_max_rwlock_instances
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	-1 (自動スケーリングを示します。このリテラル値を割り当てないでください)

インストゥルメントされる rwlock オブジェクトの最大数。 この変数の設定方法および使用方法の詳細は、セクション27.7「パフォーマンススキーマステータスモニタリング」 を参照してください。

- performance_schema_max_socket_classes

コマンド行形式	--performance-schema-max-socket-classes=#
システム変数	performance_schema_max_socket_classes

スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	10
最小値	0
最大値 (≥ 8.0.12)	1024
最大値 (8.0.11)	256

ソケットインストゥルメントの最大数。 この変数の設定方法および使用方法の詳細は、セクション27.7「パフォーマンススキーマステータスモニタリング」 を参照してください。

- performance_schema_max_socket_instances

コマンド行形式	--performance-schema-max-socket-instances=#
システム変数	performance_schema_max_socket_instances
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	-1 (自動スケーリングを示します。このリテラル値を割り当てないでください)

インストゥルメントされるソケットオブジェクトの最大数。 この変数の設定方法および使用方法の詳細は、セクション27.7「パフォーマンススキーマステータスモニタリング」 を参照してください。

- performance_schema_max_sql_text_length

コマンド行形式	--performance-schema-max-sql-text-length=#
システム変数	performance_schema_max_sql_text_length
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	1024
最小値	0
最大値	1048576

SQL ステートメントの格納に使用される最大バイト数。 この値は、次のカラムに必要な記憶域に適用されます:

- events_statements_current、events_statements_history および events_statements_history_long ステートメントイベントテーブルの SQL_TEXT カラム。
- events_statements_summary_by_digest サマリーテーブルの QUERY_SAMPLE_TEXT カラム。

performance_schema_max_sql_text_length を超えるバイトは破棄され、カラムには表示されません。 カラム内の初期バイト数が多くなった後にのみ異なるステートメントは区別できません。

performance_schema_max_sql_text_length 値を減らすとメモリー使用量は減少しますが、末尾のみが異なる場合は、より多くのステートメントが区別できなくなります。 値を大きくするとメモリー使用量が増加しますが、長いステートメントを区別できます。

- performance_schema_max_stage_classes

コマンド行形式	--performance-schema-max-stage-classes=#

システム変数	performance_schema_max_stage_classes
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値 (≥ 8.0.13)	175
デフォルト値 (≤ 8.0.12)	150
最小値	0
最大値 (≥ 8.0.12)	1024
最大値 (8.0.11)	256

ステージインストゥルメントの最大数。 この変数の設定方法および使用方法の詳細は、セクション27.7「パフォーマンススキーマステータスモニタリング」 を参照してください。

- performance_schema_max_statement_classes

コマンド行形式	--performance-schema-max-statement-classes=#
システム変数	performance_schema_max_statement_classes
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	-1 (自動サイズ設定を示します。このリテラル値を割り当てないでください)

ステートメントインストゥルメントの最大数。 この変数の設定方法および使用方法の詳細は、セクション27.7「パフォーマンススキーマステータスモニタリング」 を参照してください。

デフォルト値は、サーバー構築時に、クライアント/サーバープロトコルのコマンド数とサーバーでサポートされる SQL ステートメントの種類の数に基づいて計算されます。

この変数は、それを 0 に設定して、すべてのステートメントインストゥルメンテーションを無効にし、それに関連付けられているすべてのメモリーを節約しないかぎり、変更するべきではありません。 変数をデフォルトでない 0 以外の値に設定してもメリットはありません。特にデフォルトより大きい値は、必要以上のメモリーが割り当てられます。

- performance_schema_max_statement_stack

コマンド行形式	--performance-schema-max-statement-stack=#
システム変数	performance_schema_max_statement_stack
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	10

パフォーマンススキーマが統計を保持するネストされたストアドプログラムコールの最大深度。 この最大値を超えると、パフォーマンススキーマはストアドプログラムステートメントが実行されるたびに Performance_schema_nested_statement_lost ステータス変数を増分します。

- performance_schema_max_table_handles

コマンド行形式	--performance-schema-max-table-handles=#
システム変数	performance_schema_max_table_handles
スコープ	グローバル

動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	-1 (自動スケーリングを示します。このリテラル値を割り当てないでください)

オープンしているテーブルオブジェクトの最大数。 この値は、table_handles テーブルのサイズを制御します。 テーブルハンドルを計測できないようにこの最大値を超えると、パフォーマンススキーマは Performance_schema_table_handles_lost ステータス変数を増分します。 この変数の設定方法および使用方法の詳細は、セクション27.7「パフォーマンススキーマステータスモニタリング」 を参照してください。

- performance_schema_max_table_instances

コマンド行形式	--performance-schema-max-table-instances=#
システム変数	performance_schema_max_table_instances
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	-1 (自動スケーリングを示します。このリテラル値を割り当てないでください)

インストゥルメントされるテーブルオブジェクトの最大数。 この変数の設定方法および使用方法の詳細は、セクション27.7「パフォーマンススキーマステータスモニタリング」 を参照してください。

- performance_schema_max_table_lock_stat

コマンド行形式	--performance-schema-max-table-lock-stat=#
システム変数	performance_schema_max_table_lock_stat
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	-1 (自動サイズ設定を示します。このリテラル値を割り当てないでください)

パフォーマンススキーマがロック統計を保持するテーブルの最大数。 テーブルロック統計が失われるようにこの最大値を超えると、パフォーマンススキーマは Performance_schema_table_lock_stat_lost ステータス変数を増分します。

- performance_schema_max_thread_classes

コマンド行形式	--performance-schema-max-thread-classes=#
システム変数	performance_schema_max_thread_classes
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	100
最小値	0
最大値 (≥ 8.0.12)	1024
最大値 (8.0.11)	256

スレッドインストゥルメントの最大数。 この変数の設定方法および使用方法の詳細は、セクション27.7「パフォーマンススキーマステータスモニタリング」 を参照してください。

- performance_schema_max_thread_instances

コマンド行形式	--performance-schema-max-thread-instances=#
システム変数	performance_schema_max_thread_instances
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	-1 (自動スケーリングを示します。このリテラル値を割り当てないでください)

インストゥルメントされるスレッドオブジェクトの最大数。 この値は threads テーブルのサイズを制御します。 この最大を超えたため、スレッドをインストゥルメントできない場合、パフォーマンススキーマは Performance_schema_thread_instances_lost ステータス変数を増分します。 この変数の設定方法および使用方法の詳細は、セクション27.7「パフォーマンススキーマステータスモニタリング」 を参照してください。

max_connections システム変数は、サーバーで実行できるスレッドの数に影響します。performance_schema_max_thread_instances は、これらの実行中のスレッドのうちインストゥルメントできる数に影響します。

variables_by_thread テーブルおよび status_by_thread テーブルには、フォアグラウンドスレッドに関するシステム変数およびステータス変数の情報のみが含まれます。 すべてのスレッドがパフォーマンススキーマによって計測されるわけではない場合、このテーブルにはいくつかの行がありません。 この場合、Performance_schema_thread_instances_lost ステータス変数はゼロより大きくなります。

- performance_schema_session_connect_attrs_size

コマンド行形式	--performance-schema-session-connect-attrs-size=#
システム変数	performance_schema_session_connect_attrs_size
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	-1 (自動サイズ設定を示します。このリテラル値を割り当てないでください)
最小値	-1
最大値	1048576

接続属性のキーと値のペアを保持するために予約されているスレッド当たりの事前割当て済メモリーの量。 クライアントによって送信される接続属性データの集約サイズがこの量より大きい場合、パフォーマンススキーマは属性データを切り捨て、Performance_schema_session_connect_attrs_lost ステータス変数を増分して、log_error_verbosity システム変数が 1 より大きい場合に切り捨てが発生したことを示すメッセージをエラーログに書き込みます。 _truncated 属性は、属性バッファに十分な領域がある場合、失われたバイト数を示す値とともにセッション属性にも追加されます。 これにより、パフォーマンススキーマは接続属性テーブルで接続ごとの切り捨て情報を公開できます。 この情報は、エラーログを確認せずに調べることができます。

performance_schema_session_connect_attrs_size のデフォルト値は、サーバーの起動時に自動サイズ設定されます。 この値は小さい場合があるため、切捨て (Performance_schema_session_connect_attrs_lost がゼロ以外になる) が発生した場合は、performance_schema_session_connect_attrs_size を明示的に大きい値に設定することをお薦めします。

最大許容 performance_schema_session_connect_attrs_size 値は 1MB ですが、サーバーは受け入れる接続属性データの集計サイズに 64KB の制限を課すため、有効な最大値は 64KB です。 クライアントが 64KB を超える属性データを送信しようとすると、サーバーは接続を拒否します。 詳細は、セクション27.12.9「パフォーマンススキーマ接続属性テーブル」を参照してください。

- performance_schema_setup_actors_size

コマンド行形式	--performance-schema-setup-actors-size=#

システム変数	performance_schema_setup_actors_size
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	-1 (自動スケーリングを示します。このリテラル値を割り当てないでください)

setup_actors テーブル内の行数。

- performance_schema_setup_objects_size

コマンド行形式	--performance-schema-setup-objects-size=#
システム変数	performance_schema_setup_objects_size
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Integer
デフォルト値	-1 (自動スケーリングを示します。このリテラル値を割り当てないでください)

setup_objects テーブル内の行数。

- performance_schema_show_processlist

コマンド行形式	--performance-schema-show-processlist[={OFF|ON}]
導入	8.0.22
システム変数	performance_schema_show_processlist
スコープ	グローバル
動的	はい
SET_VAR ヒントの適用	いいえ
型	Boolean
デフォルト値	OFF

SHOW PROCESSLIST ステートメントは、すべてのアクティブスレッドからスレッドデータを収集することで、プロセス情報を提供します。 performance_schema_show_processlist 変数は、使用する SHOW PROCESSLIST 実装を決定します:

- デフォルトの実装は、グローバル mutex を保持しながら、スレッドマネージャ内からアクティブスレッド間で繰り返されます。 これは、特にビジー状態のシステムではパフォーマンスに悪影響を及ぼします。
- 代替の SHOW PROCESSLIST 実装は、パフォーマンススキーマ processlist テーブルに基づいています。 この実装は、スレッドマネージャーではなくパフォーマンススキーマからアクティブなスレッドデータをクエリーするため、mutex は必要ありません。

代替実装を有効にするには、performance_schema_show_processlist システム変数を有効にします。 デフォルトおよび代替の実装で同じ情報が得られるようにするには、特定の構成要件を満たす必要があります。セクション27.12.19.9「processlist テーブル」 を参照してください。

- performance_schema_users_size

コマンド行形式	--performance-schema-users-size=#
システム変数	performance_schema_users_size
スコープ	グローバル
動的	いいえ
SET_VAR ヒントの適用	いいえ

型	Integer
デフォルト値	-1 (自動スケーリングを示します。このリテラル値を割り当てないでください)
最小値	-1 (自動スケーリングを示します。このリテラル値を割り当てないでください)
最大値	1048576

users テーブル内の行数。 この変数が 0 の場合、パフォーマンススキーマは users テーブル内の接続統計情報または status_by_user テーブル内のステータス変数情報を保持しません。

27.16 パフォーマンススキーマステータス変数

パフォーマンススキーマは、メモリー制約のため ロードまたは作成できなかったインストゥルメンテーションついての情報を提供するいくつかのステータス変数を実装しています。

```
mysql> SHOW STATUS LIKE 'perf%';
+-------------------------------------------+-------+
| Variable_name                             | Value |
+-------------------------------------------+-------+
| Performance_schema_accounts_lost          | 0     |
| Performance_schema_cond_classes_lost      | 0     |
| Performance_schema_cond_instances_lost    | 0     |
| Performance_schema_file_classes_lost      | 0     |
| Performance_schema_file_handles_lost      | 0     |
| Performance_schema_file_instances_lost    | 0     |
| Performance_schema_hosts_lost             | 0     |
| Performance_schema_locker_lost            | 0     |
| Performance_schema_mutex_classes_lost     | 0     |
| Performance_schema_mutex_instances_lost   | 0     |
| Performance_schema_rwlock_classes_lost    | 0     |
| Performance_schema_rwlock_instances_lost  | 0     |
| Performance_schema_socket_classes_lost    | 0     |
| Performance_schema_socket_instances_lost  | 0     |
| Performance_schema_stage_classes_lost     | 0     |
| Performance_schema_statement_classes_lost | 0     |
| Performance_schema_table_handles_lost     | 0     |
| Performance_schema_table_instances_lost   | 0     |
| Performance_schema_thread_classes_lost    | 0     |
| Performance_schema_thread_instances_lost  | 0     |
| Performance_schema_users_lost             | 0     |
+-------------------------------------------+-------+
```

これらの変数を使用して、パフォーマンススキーマのステータスをチェックすることについては、セクション 27.7「パフォーマンススキーマステータスモニタリング」を参照してください。

パフォーマンススキーマステータス変数には次の意味があります。

- Performance_schema_accounts_lost

  accounts テーブルがいっぱいであったため、行を追加できなかった回数。

- Performance_schema_cond_classes_lost

  ロードできなかった条件インストゥルメントの数。

- Performance_schema_cond_instances_lost

  作成できなかった条件インストゥルメントインスタンスの数。

- Performance_schema_digest_lost

  events_statements_summary_by_digest テーブルにインストゥルメントできなかったダイジェストインスタンスの数。 performance_schema_digests_size の値が小さすぎる場合、これは 0 以外になることがあります。

- Performance_schema_file_classes_lost

  ロードできなかったファイルインストゥルメントの数。

- Performance_schema_file_handles_lost

  オープンできなかったファイルインストゥルメントインスタンスの数。

- Performance_schema_file_instances_lost

  作成できなかったファイルインストゥルメントインスタンスの数。

- Performance_schema_hosts_lost

  hosts テーブルがいっぱいであったため、行を追加できなかった回数。

- Performance_schema_index_stat_lost

  統計が失われたインデックスの数。 performance_schema_max_index_stat の値が小さすぎる場合は、ゼロ以外にすることができます。

- Performance_schema_locker_lost

  次の状況のため、「失われる」か記録されないイベント数。

  - イベントが再帰的です (たとえば、A を待機することによって B で待機が発生し、それによって C で待機が発生したなど)。
  - ネストしたイベントスタックの深さが、実装によって課せられる制限より大きいです。

  パフォーマンススキーマによって記録されるイベントは再帰的ではないため、この変数は常に 0 であるべきです。

- Performance_schema_memory_classes_lost

  メモリーインストゥルメントをロードできなかった回数。

- Performance_schema_metadata_lock_lost

  metadata_locks テーブルでインストゥルメントできなかったメタデータロックの数。
  performance_schema_max_metadata_locks の値が小さすぎる場合は、ゼロ以外にすることができます。

- Performance_schema_mutex_classes_lost

  ロードできなかった相互排他ロックインストゥルメントの数。

- Performance_schema_mutex_instances_lost

  作成できなかった相互排他ロックインストゥルメントインスタンスの数。

- Performance_schema_nested_statement_lost

  統計が失われたストアドプログラムステートメントの数。 performance_schema_max_statement_stack の値が小さすぎる場合は、ゼロ以外にすることができます。

- Performance_schema_prepared_statements_lost

  prepared_statements_instances テーブルでインストゥルメントできなかったプリペアドステートメントの数。
  performance_schema_max_prepared_statements_instances の値が小さすぎる場合は、ゼロ以外にすることができます。

- Performance_schema_program_lost

  統計が失われたストアドプログラムの数。 performance_schema_max_program_instances の値が小さすぎる場合は、ゼロ以外にすることができます。

- Performance_schema_rwlock_classes_lost

  ロードできなかった rwlock インストゥルメントの数。

- Performance_schema_rwlock_instances_lost

  作成できなかった rwlock インストゥルメントインスタンスの数。

- Performance_schema_session_connect_attrs_longest_seen

  performance_schema_session_connect_attrs_size システム変数の値に対してパフォーマンススキーマによって実行される接続属性 size-limit チェックに加えて、サーバーは事前チェックを実行し、受け入れる接続属

性データの集約サイズに 64KB の制限を課します。 クライアントが 64KB を超える属性データを送信しようとすると、サーバーは接続を拒否します。 それ以外の場合、サーバーは属性バッファが有効であるとみなし、Performance_schema_session_connect_attrs_longest_seen ステータス変数で最も長いバッファのサイズを追跡します。 この値が performance_schema_session_connect_attrs_size より大きい場合、DBA は後者の値を増やすことも、大量の属性データを送信しているクライアントを調査することもできます。

接続属性の詳細は、セクション27.12.9「パフォーマンススキーマ接続属性テーブル」 を参照してください。

- Performance_schema_session_connect_attrs_lost

  接続属性の切捨てが発生した接続の数。 特定の接続について、クライアントが、集約サイズが performance_schema_session_connect_attrs_size システム変数の値で許可されている予約済みストレージより大きい接続属性のキーと値のペアを送信した場合、パフォーマンススキーマは属性データを切り捨て、Performance_schema_session_connect_attrs_lost を増分します。 この値がゼロ以外の場合は、performance_schema_session_connect_attrs_size を大きい値に設定できます。

  接続属性の詳細は、セクション27.12.9「パフォーマンススキーマ接続属性テーブル」 を参照してください。

- Performance_schema_socket_classes_lost

  ロードできなかったソケットインストゥルメントの数。

- Performance_schema_socket_instances_lost

  作成できなかったソケットインストゥルメントインスタンスの数。

- Performance_schema_stage_classes_lost

  ロードできなかったステージインストゥルメントの数。

- Performance_schema_statement_classes_lost

  ロードできなかったステートメントインストゥルメントの数。

- Performance_schema_table_handles_lost

  オープンできなかったテーブルインストゥルメントインスタンスの数。
  performance_schema_max_table_handles の値が小さすぎる場合は、ゼロ以外にすることができます。

- Performance_schema_table_instances_lost

  作成できなかったテーブルインストゥルメントインスタンスの数。

- Performance_schema_table_lock_stat_lost

  ロック統計が失われたテーブルの数。 performance_schema_max_table_lock_stat の値が小さすぎる場合は、ゼロ以外にすることができます。

- Performance_schema_thread_classes_lost

  ロードできなかったスレッドインストゥルメントの数。

- Performance_schema_thread_instances_lost

  threads テーブルにインストゥルメントできなかったスレッドインスタンスの数。
  performance_schema_max_thread_instances の値が小さすぎる場合、これは 0 以外になることがあります。

- Performance_schema_users_lost

  users テーブルがいっぱいであったため、行を追加できなかった回数。

27.17 パフォーマンススキーマのメモリー割り当てモデル

パフォーマンススキーマは、次のメモリー割り当てモデルを使用します:

- サーバー起動時にメモリーを割り当てることができます
- サーバー操作中に追加のメモリーを割り当てることができます
- サーバー操作中にメモリーを解放しないでください (ただし、リサイクルされている可能性があります)

- シャットダウン時に使用されたすべてのメモリーを解放

その結果、パフォーマンススキーマを少ない構成で使用できるようにメモリー制約が緩和され、サーバー負荷で消費量がスケーリングされるようにメモリーフットプリントが減少します。 使用されるメモリーは、見積もられた負荷や明示的に構成された負荷ではなく、実際に見られる負荷によって異なります。

いくつかのパフォーマンススキーマのサイズ変更パラメータは自動調整されるため、メモリー割り当ての明示的な制限を確立しないかぎり、明示的に構成する必要はありません:

```
performance_schema_accounts_size
performance_schema_hosts_size
performance_schema_max_cond_instances
performance_schema_max_file_instances
performance_schema_max_index_stat
performance_schema_max_metadata_locks
performance_schema_max_mutex_instances
performance_schema_max_prepared_statements_instances
performance_schema_max_program_instances
performance_schema_max_rwlock_instances
performance_schema_max_socket_instances
performance_schema_max_table_handles
performance_schema_max_table_instances
performance_schema_max_table_lock_stat
performance_schema_max_thread_instances
performance_schema_users_size
```

自動スケールパラメータの場合、構成は次のように機能します:

- 値を -1 (デフォルト) に設定すると、パラメータは自動スケールされます:
  - 対応する内部バッファは最初は空で、メモリーは割り当てられません。
  - パフォーマンススキーマがデータを収集すると、対応するバッファーにメモリーが割り当てられます。 バッファサイズは無制限で、負荷に伴って大きくなる可能性があります。
- 値を 0 に設定した場合:
  - 対応する内部バッファは最初は空で、メモリーは割り当てられません。
- 値が N > 0 に設定されている場合:
  - 対応する内部バッファは最初は空で、メモリーは割り当てられません。
  - パフォーマンススキーマがデータを収集すると、バッファーサイズが N に達するまで、対応するバッファーにメモリーが割り当てられます。
  - バッファサイズが N に達すると、メモリーはこれ以上割り当てられません。 このバッファーのパフォーマンススキーマによって収集されたデータは失われ、対応する「「失われたインスタンス」」カウンタは増分されます。

パフォーマンススキーマが使用しているメモリー量を確認するには、その目的に合わせて設計されたインストゥルメントを確認します。 パフォーマンススキーマはメモリーを内部的に割り当て、各バッファーを専用インストゥルメントに関連付けて、メモリー消費を個々のバッファーにトレースできるようにします。 接頭辞 memory/performance_schema/で指定されたインストゥルメントは、これらの内部バッファに割り当てられているメモリー量を公開します。 バッファはサーバーに対してグローバルであるため、インストゥルメントは memory_summary_global_by_event_name テーブルにのみ表示され、他の memory_summary_by_xxx_by_event_name テーブルには表示されません。

このクエリーは、メモリーインストルメントに関連付けられた情報を表示します:

```
SELECT * FROM performance_schema.memory_summary_global_by_event_name
WHERE EVENT_NAME LIKE 'memory/performance_schema/%';
```

27.18 パフォーマンススキーマとプラグイン

UNINSTALL PLUGIN によってプラグインを削除することは、そのプラグインのコードですでに収集された情報には影響しません。 プラグインのロード中にコードの実行に費やされた時間は、プラグインがあとでアンロードされた場合でも費やされます。 集計情報を含む関連付けられたイベント情報は、performance_schema データベーステーブルで読み取り可能なままになります。 プラグインのインストールと削除の効果の追加情報については、セクション27.7「パフォーマンススキーマステータスモニタリング」を参照してください。

プラグインコードをインストゥルメントするプラグイン実装者は、プラグインをロードするユーザーがその要件を把握できるように、インストゥルメンテーションの特性をドキュメント化してください。 たとえば、サードパーティーストレージエンジンでは、そのドキュメントに、エンジンが相互排他ロックおよびその他のインストゥルメントに必要とするメモリーの量を記載してください。

27.19 問題を診断するためのパフォーマンススキーマの使用

パフォーマンススキーマは、DBA が「大まかな推量」ではなく、実際に測定して、パフォーマンスのチューニングを行うのに役立つツールです。 このセクションでは、この目的でパフォーマンススキーマを使用するいくつかの方法について説明します。 ここでの説明は、セクション27.4.2「パフォーマンススキーマイベントフィルタリング」で説明しているイベントフィルタリングの使用に依存します。

次の例では、パフォーマンスボトルネックの調査など、反復される問題の分析に使用できる 1 つの方法を示しています。 開始するには、パフォーマンスが「遅すぎる」とみなされ、最適化が必要な反復可能なユースケースが必要であり、すべてのインストゥルメンテーションを有効にすべきです (事前フィルタリングなし)。

1. ユースケースを実行します。
2. パフォーマンススキーマテーブルを使用して、パフォーマンスの問題の原因を分析します。 この分析は、フィルタリング後に大きく依存します。
3. 除外する問題領域については、対応するインストゥルメントを無効にします。 たとえば、問題が特定のストレージエンジンのファイル I/O に関連していないことが分析に示されている場合、そのエンジンのファイル I/O インストゥルメントを無効にします。 次に、履歴およびサマリーテーブルを切り捨て、これまでに収集されたイベントを削除します。
4. ステップ 1 のプロセスを繰り返します。

   反復のたびに、パフォーマンススキーマの出力 (特に events_waits_history_long テーブル) に含まれる「「ノイズ」」の数が少なく、重要でないインストゥルメントによって発生する「「ノイズ」」が少なくなり、このテーブルのサイズが固定されている場合は、手動での問題の分析に関連するより多くのデータが含まれます。

   「signal/noise」 比率が改善され、分析が容易になるため、反復ごとに調査が問題の根本原因に近づいて近づく必要があります。
5. パフォーマンスボトルネックの原因を突き止めたら、次のような適切な修正措置をとります。
   - サーバーパラメータ (キャッシュサイズ、メモリーなど) をチューニングします。
   - クエリーを違う方法で書いてチューニングします。
   - データベーススキーマ (テーブル、インデックスなど) をチューニングします。
   - コードをチューニングします (これはストレージエンジンまたはサーバー開発者のみに適用されます)。
6. ステップ 1 から再開して、パフォーマンスへの変更の効果を確認します。

mutex_instances.LOCKED_BY_THREAD_ID および rwlock_instances.WRITE_LOCKED_BY_THREAD_ID カラムは、パフォーマンスボトルネックまたはデッドロックの調査にきわめて重要です。 これは、次のようなパフォーマンススキーマインストゥルメンテーションによって可能になります。

1. スレッド 1 は相互排他ロックを待機してスタックしているとします。
2. スレッドが何を待機しているかを特定できます。

   ```
   SELECT * FROM performance_schema.events_waits_current
   WHERE THREAD_ID = thread_1;
   ```

   たとえば、events_waits_current.OBJECT_INSTANCE_BEGIN にあるように、スレッドが相互排他ロック A を待機していることがクエリー結果に示されます。
3. 相互排他ロック A を保持しているスレッドを特定できます。

   ```
   SELECT * FROM performance_schema.mutex_instances
   WHERE OBJECT_INSTANCE_BEGIN = mutex_A;
   ```

   たとえば、mutex_instances.LOCKED_BY_THREAD_ID にあるように、相互排他ロック A を保持しているのがスレッド 2 であることがクエリー結果に示されます。

4. スレッド 2 が何を実行しているかを確認できます。

```
SELECT * FROM performance_schema.events_waits_current
WHERE THREAD_ID = thread_2;
```

27.19.1 パフォーマンススキーマを使用したクエリープロファイリング

次の例は、パフォーマンススキーマのステートメントイベントとステージイベントを使用して、SHOW PROFILES および SHOW PROFILE ステートメントによって提供されるプロファイリング情報と同等のデータを取得する方法を示しています。

setup_actors テーブルを使用すると、ホスト、ユーザーまたはアカウントごとに履歴イベントの収集を制限して、実行時のオーバーヘッドおよび履歴テーブルに収集されるデータ量を減らすことができます。 例の最初のステップは、履歴イベントの収集を特定のユーザーに制限する方法を示しています。

パフォーマンススキーマは、タイミングデータを標準単位に正規化するために、イベントタイマー情報をピコ秒 (1 秒に 1 兆) で表示します。 次の例では、TIMER_WAIT 値を 1000000000000 で除算して、データを秒単位で表示します。 また、値は小数点以下 6 桁に切り捨てられ、SHOW PROFILES および SHOW PROFILE ステートメントと同じ形式でデータが表示されます。

1. 履歴イベントの収集を、クエリーを実行するユーザーに制限します。 デフォルトでは、setup_actors は、すべてのフォアグラウンドスレッドのモニタリングおよび履歴イベント収集を許可するように構成されています:

```
mysql> SELECT * FROM performance_schema.setup_actors;
+------+------+------+---------+---------+
| HOST | USER | ROLE | ENABLED | HISTORY |
+------+------+------+---------+---------+
| %    | %    | %    | YES     | YES     |
+------+------+------+---------+---------+
```

   setup_actors テーブルのデフォルト行を更新して、すべてのフォアグラウンドスレッドの履歴イベント収集および監視を無効にし、クエリーを実行するユーザーの監視および履歴イベント収集を有効にする新しい行を挿入します:

```
mysql> UPDATE performance_schema.setup_actors
    SET ENABLED = 'NO', HISTORY = 'NO'
    WHERE HOST = '%' AND USER = '%';

mysql> INSERT INTO performance_schema.setup_actors
    (HOST,USER,ROLE,ENABLED,HISTORY)
    VALUES('localhost','test_user','%','YES','YES');
```

   これで、setup_actors テーブルのデータは次のようになります:

```
mysql> SELECT * FROM performance_schema.setup_actors;
+-----------+-----------+------+---------+---------+
| HOST      | USER      | ROLE | ENABLED | HISTORY |
+-----------+-----------+------+---------+---------+
| %         | %         | %    | NO      | NO      |
| localhost | test_user | %    | YES     | YES     |
+-----------+-----------+------+---------+---------+
```

2. setup_instruments テーブルを更新して、ステートメントおよびステージインストゥルメンテーションが有効になっていることを確認します。 一部のインストゥルメントは、デフォルトですでに有効になっている場合があります。

```
mysql> UPDATE performance_schema.setup_instruments
    SET ENABLED = 'YES', TIMED = 'YES'
    WHERE NAME LIKE '%statement/%';

mysql> UPDATE performance_schema.setup_instruments
    SET ENABLED = 'YES', TIMED = 'YES'
    WHERE NAME LIKE '%stage/%';
```

3. events_statements_* および events_stages_* コンシューマが有効になっていることを確認します。 一部のコンシューマは、デフォルトですでに有効になっている場合があります。

```
mysql> UPDATE performance_schema.setup_consumers
    SET ENABLED = 'YES'
    WHERE NAME LIKE '%events_statements_%';

mysql> UPDATE performance_schema.setup_consumers
    SET ENABLED = 'YES'
```

```
    WHERE NAME LIKE '%events_stages_%';
```

4. 監視しているユーザーアカウントで、プロファイリングするステートメントを実行します。 例:

```
mysql> SELECT * FROM employees.employees WHERE emp_no = 10001;
+--------+------------+------------+-----------+--------+------------+
| emp_no | birth_date | first_name | last_name | gender | hire_date |
+--------+------------+------------+-----------+--------+------------+
|  10001 | 1953-09-02 | Georgi     | Facello   | M      | 1986-06-26 |
+--------+------------+------------+-----------+--------+------------+
```

5. events_statements_history_long テーブルをクエリーして、ステートメントの EVENT_ID を識別します。 このステップは、Query_ID を識別するための SHOW PROFILES の実行に似ています。 次のクエリーでは、SHOW PROFILES のような出力が生成されます:

```
mysql> SELECT EVENT_ID, TRUNCATE(TIMER_WAIT/1000000000000,6) as Duration, SQL_TEXT
       FROM performance_schema.events_statements_history_long WHERE SQL_TEXT like '%10001%';
+----------+----------+-----------------------------------------------------------+
| event_id | duration | sql_text                                                  |
+----------+----------+-----------------------------------------------------------+
|       31 | 0.028310 | SELECT * FROM employees.employees WHERE emp_no = 10001 |
+----------+----------+-----------------------------------------------------------+
```

6. events_stages_history_long テーブルをクエリーして、ステートメントステージイベントを取得します。 ステージは、イベントネストを使用してステートメントにリンクされます。 各ステージイベントレコードには、親ステートメントの EVENT_ID を含む NESTING_EVENT_ID カラムがあります。

```
mysql> SELECT event_name AS Stage, TRUNCATE(TIMER_WAIT/1000000000000,6) AS Duration
       FROM performance_schema.events_stages_history_long WHERE NESTING_EVENT_ID=31;
+--------------------------------+----------+
| Stage                          | Duration |
+--------------------------------+----------+
| stage/sql/starting             | 0.000080 |
| stage/sql/checking permissions | 0.000005 |
| stage/sql/Opening tables       | 0.027759 |
| stage/sql/init                 | 0.000052 |
| stage/sql/System lock          | 0.000009 |
| stage/sql/optimizing           | 0.000006 |
| stage/sql/statistics           | 0.000082 |
| stage/sql/preparing            | 0.000008 |
| stage/sql/executing            | 0.000000 |
| stage/sql/Sending data         | 0.000017 |
| stage/sql/end                  | 0.000001 |
| stage/sql/query end            | 0.000004 |
| stage/sql/closing tables       | 0.000006 |
| stage/sql/freeing items        | 0.000272 |
| stage/sql/cleaning up          | 0.000001 |
+--------------------------------+----------+
```

27.19.2 親イベント情報の取得

data_locks テーブルには、保持およびリクエストされたデータロックが表示されます。 このテーブルの行には、ロックを所有するセッションのスレッド ID を示す THREAD_ID カラムと、ロックの原因となったパフォーマンススキーマイベントを示す EVENT_ID カラムがあります。 (THREAD_ID、EVENT_ID) 値のタプルは、他の「パフォーマンススキーマ」テーブルの親イベントを暗黙的に識別します:

- events_waits_xxx テーブルの親待機イベント
- events_stages_xxx テーブルの親ステージイベント
- events_statements_xxx テーブルの親ステートメントイベント
- events_transactions_current テーブルの親トランザクションイベント

親イベントの詳細を取得するには、THREAD_ID カラムと EVENT_ID カラムを適切な親イベントテーブルの同名のカラムと結合します。 リレーションはネストされたセットデータモデルに基づいているため、結合には複数の句があります。 parent および child でそれぞれ表される親テーブルと子テーブルの場合、結合は次のようになります:

```
WHERE
  parent.THREAD_ID = child.THREAD_ID       /* 1 */
  AND parent.EVENT_ID < child.EVENT_ID     /* 2 */
  AND (
    child.EVENT_ID <= parent.END_EVENT_ID   /* 3a */
    OR parent.END_EVENT_ID IS NULL          /* 3b */
```

```
)
```

結合の条件は次のとおりです:

1. 親イベントと子イベントは同じスレッド内にあります。
2. 子イベントは親イベントの後に開始されるため、その EVENT_ID 値は親の値より大きくなります。
3. 親イベントが完了したか、まだ実行中です。

ロック情報を検索するために、data_locks は子イベントを含むテーブルです。

data_locks テーブルには既存のロックのみが表示されるため、親イベントを含むテーブルに関して次の考慮事項が適用されます:

- トランザクションの場合、唯一の選択肢は events_transactions_current です。 トランザクションが完了した場合、そのトランザクションはトランザクション履歴テーブルにある可能性がありますが、ロックはすでに解除されています。
- ステートメントの場合、ロックを取得したステートメントがすでに完了したトランザクション内のステートメントであるか (events_statements_history を使用)、ステートメントがまだ実行中であるか (events_statements_current を使用)、によって異なります。
- ステージの場合、ロジックはステートメントのロジックと似ています。events_stages_history または events_stages_current を使用します。
- 待機の場合、ロジックはステートメントのロジックと似ています。events_waits_history または events_waits_current を使用します。 ただし、多くの待機が記録されるため、ロックの原因となった待機はすでに履歴テーブルからなくなっている可能性があります。

待機イベント、ステージイベントおよびステートメントイベントは、履歴からすぐに消えます。 長時間前に実行されたステートメントがロックを取得したが、まだオープンしているトランザクションにある場合、ステートメントを見つけることはできない可能性がありますが、トランザクションを見つけることはできます。

このため、ネストされたセットデータモデルは親イベントの検索に適しています。 中間ノードがすでに履歴テーブルから削除されている場合、親/子関係の次のリンク (データロック ->親待機 ->親ステージ ->親トランザクション) は適切に機能しません。

次のシナリオは、ロックが取得されたステートメントの親トランザクションを検索する方法を示しています:

セッション A:

```
[1] START TRANSACTION;
[2] SELECT * FROM t1 WHERE pk = 1;
[3] SELECT 'Hello, world';
```

セッション B:

```
SELECT ...
FROM performance_schema.events_transactions_current AS parent
  INNER JOIN performance_schema.data_locks AS child
WHERE
  parent.THREAD_ID = child.THREAD_ID
  AND parent.EVENT_ID < child.EVENT_ID
  AND (
    child.EVENT_ID <= parent.END_EVENT_ID
    OR parent.END_EVENT_ID IS NULL
  );
```

セッション B のクエリーでは、pk=1 を使用してレコードのデータロックを所有しているステートメント[2]を表示する必要があります。

セッション A がさらにステートメントを実行すると、[2]は履歴テーブルからフェードアウトします。

クエリーでは、実行されたステートメント、ステージまたは待機の数に関係なく、[1]で開始されたトランザクションが表示されます。

サーバーで他のクエリーが実行されないことを前提として (履歴が保持されるように)、events_xxx_history_long テーブルを使用してさらにデータを表示することもできます (トランザクションを除く)。

27.20 パフォーマンススキーマの制約

パフォーマンススキーマでは、データの収集または生成に相互排他ロックを使用できないので、一貫性は保証されず、適切な結果にならないことがあります。 performance_schema テーブルのイベント値は、非決定的であり、反復不可です。

イベント情報を別のテーブルに保存する場合は、元のイベントが後で使用可能なままであると想定しないでください。 たとえば、performance_schema テーブルから一時テーブルにイベントを選択し、あとからそのテーブルと元のテーブルを結合させる場合、一致するものがない可能性があります。

mysqldump と BACKUP DATABASE は、performance_schema データベース内のテーブルを無視します。

performance_schema データベース内のテーブルは、LOCK TABLES でロックできませんが、setup_xxx テーブルは除きます。

performance_schema データベース内のテーブルにインデックスを設定できません。

performance_schema データベース内のテーブルは複製されません。

タイマーの種類は、プラットフォームごとに異なります。 performance_timers テーブルは使用可能なイベントタイマーを示します。 特定のタイマー名に対するこのテーブルでの値が NULL の場合、そのタイマーはプラットフォームでサポートされていません。

ストレージエンジンに適用されるインストゥルメントは、すべてのストレージエンジンに実装されていないことがあります。 各サードパーティーエンジンのインストゥルメンテーションはエンジン管理者の責任です。

このページは機械翻訳したものです。

第 28 章 MySQL sys スキーマ

目次

28.1 sys スキーマを使用するための前提条件 4173
28.2 sys スキーマの使用 4174
28.3 sys スキーマ進捗レポート 4175
28.4 sys スキーマオブジェクトリファレンス 4175
28.4.1 sys スキーマオブジェクトインデックス 4175
28.4.2 sys スキーマのテーブルおよびトリガー 4179
28.4.3 sys スキーマビュー 4181
28.4.4 sys スキーマストアドプロシージャ 4216
28.4.5 sys スキーマストアドファンクション 4232

MySQL 8.0 には、パフォーマンススキーマによって収集されたデータを DBA および開発者が解釈するのに役立つ一連のオブジェクトである sys スキーマが含まれています。sys スキーマオブジェクトは、一般的なチューニングおよび診断ユースケースに使用できます。 このスキーマのオブジェクトは次のとおりです:

- パフォーマンススキーマデータをわかりやすい形式に要約するビュー。
- パフォーマンススキーマの構成や診断レポートの生成などの操作を実行するストアドプロシージャー。
- パフォーマンススキーマ構成をクエリーして、フォーマットサービスを提供するストアドファンクション。

新規インストールでは、--initialize または --initialize-insecure オプションを指定して mysqld を使用する場合、sys スキーマはデータディレクトリの初期化時にデフォルトでインストールされます。 これが不要な場合は、初期化後に sys スキーマを手動で削除できます。

MySQL のアップグレード手順では、sys スキーマは存在するが version ビューがない場合、このビューが存在しないことはユーザーが作成した sys スキーマを示していることを前提として、エラーが生成されます。 この場合にアップグレードするには、まず既存の sys スキーマを削除するか、名前を変更します。

sys スキーマオブジェクトには、'mysql.sys'@'localhost'の DEFINER があります。 専用の mysql.sys アカウントを使用すると、DBA が root アカウントの名前を変更または削除した場合に発生する問題を回避できます。

28.1 sys スキーマを使用するための前提条件

sys スキーマを使用する前に、このセクションで説明する前提条件を満たしている必要があります。

sys スキーマはパフォーマンススキーマにアクセスする代替手段を提供するため、sys スキーマが機能するにはパフォーマンススキーマを有効にする必要があります。 セクション27.3「パフォーマンススキーマ起動構成」を参照してください。

sys スキーマへの完全なアクセス権を持つユーザーには、次の権限が必要です:

- すべての sys テーブルおよびビューに対する SELECT
- すべての sys ストアドプロシージャおよびファンクションに対する EXECUTE
- sys_config テーブルの INSERT および UPDATE(変更が行われる場合)
- 特定の sys スキーマストアドプロシージャおよびファンクションに対する追加の権限。説明に記載されています (ps_setup_save() プロシージャなど)

sys スキーマオブジェクトの基礎となるオブジェクトに対する権限も必要です:

- sys スキーマオブジェクトによってアクセスされる「パフォーマンススキーマ」テーブルに対する SELECT、および sys スキーマオブジェクトを使用して更新されるテーブルに対する UPDATE
- INFORMATION_SCHEMA INNODB_BUFFER_PAGE テーブル用の PROCESS

sys スキーマ機能を最大限に活用するには、特定のパフォーマンススキーマインストゥルメントおよびコンシューマを有効にし、(インストゥルメント用に) 時間を設定する必要があります:

- すべての wait インストゥルメント

- すべての stage インストゥルメント
- すべての statement インストゥルメント
- すべてのイベントの xxx_current および xxx_history_long コンシューマ

sys スキーマ自体を使用して、追加のインストゥルメントおよびコンシューマをすべて有効にできます:

```
CALL sys.ps_setup_enable_instrument('wait');
CALL sys.ps_setup_enable_instrument('stage');
CALL sys.ps_setup_enable_instrument('statement');
CALL sys.ps_setup_enable_consumer('current');
CALL sys.ps_setup_enable_consumer('history_long');
```

> 注記
>
> sys スキーマの多くの用途では、データ収集にはデフォルトのパフォーマンススキーマで十分です。 前述のすべてのインストゥルメントおよびコンシューマを有効にするとパフォーマンスに影響するため、必要な追加の構成のみを有効にすることをお薦めします。 また、追加の構成を有効にすると、次のようにデフォルトの構成を簡単に復元できることに注意してください:
>
> ```
> CALL sys.ps_setup_reset_to_default(TRUE);
> ```

28.2 sys スキーマの使用

sys スキーマをデフォルトスキーマにすると、そのオブジェクトへの参照をスキーマ名で修飾する必要がなくなります:

```
mysql> USE sys;
Database changed
mysql> SELECT * FROM version;
+-------------+---------------+
| sys_version | mysql_version |
+-------------+---------------+
| 2.0.0       | 8.0.13-debug  |
+-------------+---------------+
```

(version ビューには、sys スキーマおよび MySQL サーバーのバージョンが表示されます。)

別のスキーマがデフォルトである (または単に明示的である) ときに sys スキーマオブジェクトにアクセスするには、オブジェクト参照をスキーマ名で修飾します:

```
mysql> SELECT * FROM sys.version;
+-------------+---------------+
| sys_version | mysql_version |
+-------------+---------------+
| 2.0.0       | 8.0.13-debug  |
+-------------+---------------+
```

sys スキーマには、様々な方法で「パフォーマンススキーマ」テーブルを要約する多数のビューが含まれています。 これらのビューのほとんどはペアになっているため、ペアのメンバーは他のメンバーと同じ名前に x$ 接頭辞を付けたものになります。 たとえば、host_summary_by_file_io ビューでは、ホスト別にグループ化されたファイル I/O が要約され、ピコ秒からより読みやすい値 (単位付き) に変換された待機時間が表示されます

```
mysql> SELECT * FROM sys.host_summary_by_file_io;
+------------+-------+------------+
| host       | ios   | io_latency |
+------------+-------+------------+
| localhost  | 67570 | 5.38 s     |
| background |  3468 | 4.18 s     |
+------------+-------+------------+
```

x$host_summary_by_file_io ビューには、同じデータが要約されますが、書式設定されていないピコ秒待機時間が表示されます:

```
mysql> SELECT * FROM sys.x$host_summary_by_file_io;
+------------+-------+---------------+
| host       | ios   | io_latency    |
+------------+-------+---------------+
| localhost  | 67574 | 5380678125144 |
| background |  3474 | 4758696829416 |
+------------+-------+---------------+
```

x$ 接頭辞のないビューは、人間が読みやすくわかりやすい出力を提供することを目的としています。 同じ値を RAW 形式で表示する x$ 接頭辞を持つビューは、データに対して独自の処理を実行する他のツールでの使用を目的としています。 x$ 以外と x$ 以外のビューの違いの詳細は、セクション28.4.3「sys スキーマビュー」 を参照してください。

sys スキーマオブジェクト定義を調べるには、適切な SHOW ステートメントまたは INFORMATION_SCHEMA クエリーを使用します。 たとえば、session ビューおよび format_bytes() 関数の定義を調べるには、次のステートメントを使用します:

```
mysql> SHOW CREATE VIEW sys.session;
mysql> SHOW CREATE FUNCTION sys.format_bytes;
```

ただし、これらのステートメントは、比較的フォーマットされていない形式で定義を表示します。 読みやすい形式でオブジェクト定義を表示するには、MySQL ソース配布の scripts/sys_schema にある個々の .sql ファイルにアクセスします。 MySQL 8.0.18 より前は、ソースは https://github.com/mysql/mysql-sys の sys スキーマ開発 web サイトから入手可能な個別の配布で管理されます。

デフォルトでは、mysqldump も mysqlpump も sys スキーマをダンプしません。 ダンプファイルを生成するには、次のいずれかのコマンドを使用して、コマンドラインで sys スキーマに明示的に名前を付けます:

```
mysqldump --databases --routines sys > sys_dump.sql
mysqlpump sys > sys_dump.sql
```

ダンプファイルからスキーマを再インストールするには、次のコマンドを使用します:

```
mysql < sys_dump.sql
```

28.3 sys スキーマ進捗レポート

次の sys スキーマビューは、長時間実行トランザクションの進捗レポートを提供します:

```
processlist
session
x$processlist
x$session
```

必要なインストゥルメントおよびコンシューマが有効になっている場合、これらのビューの progress カラムには、進捗レポートをサポートするステージで完了した作業の割合が表示されます。

ステージ進捗レポートでは、events_stages_current コンシューマおよび進捗情報が必要なインストゥルメントを有効にする必要があります。 現在、次のステージの手段は進捗レポートをサポートしています:

```
stage/sql/Copying to tmp table
stage/innodb/alter table (end)
stage/innodb/alter table (flush)
stage/innodb/alter table (insert)
stage/innodb/alter table (log apply index)
stage/innodb/alter table (log apply table)
stage/innodb/alter table (merge sort)
stage/innodb/alter table (read PK and internal sort)
stage/innodb/buffer pool load
```

見積および完了した作業レポートをサポートしていないステージの場合、または必要なインストゥルメントまたはコンシューマが有効になっていない場合、progress カラムは NULL です。

28.4 sys スキーマオブジェクトリファレンス

sys スキーマには、テーブルとトリガー、ビューおよびストアドプロシージャとストアドファンクションが含まれます。 次の各セクションでは、これらの各オブジェクトについて詳しく説明します。

28.4.1 sys スキーマオブジェクトインデックス

次のテーブルに、sys スキーマオブジェクトをリストし、それぞれについて簡単に説明します。

表 28.1 sys スキーマのテーブルおよびトリガー

テーブルまたはトリガー名	説明
sys_config	sys スキーマ構成オプション

テーブルまたはトリガー名	説明
sys_config_insert_set_user	sys_config 挿入トリガー
sys_config_update_set_user	sys_config 更新トリガー

表 28.2 sys スキーマビュー

ビュー名	説明
host_summary, x$host_summary	ホスト別にグループ化されたステートメントアクティビティ、ファイル I/O,および接続
host_summary_by_file_io, x$host_summary_by_file_io	ホスト別にグループ化されたファイル I/O,
host_summary_by_file_io_type, x$host_summary_by_file_io_type	ホストおよびイベントタイプ別にグループ化されたファイル I/O,
host_summary_by_stages, x$host_summary_by_stages	ホスト別にグループ化されたステートメントステージ
host_summary_by_statement_latency, x$host_summary_by_statement_latency	ホスト別にグループ化されたステートメント統計
host_summary_by_statement_type, x$host_summary_by_statement_type	実行されたステートメント (ホストおよびステートメント別にグループ化)
innodb_buffer_stats_by_schema, x$innodb_buffer_stats_by_schema	スキーマ別にグループ化された InnoDB バッファ情報
innodb_buffer_stats_by_table, x$innodb_buffer_stats_by_table	スキーマおよびテーブル別にグループ化された InnoDB バッファ情報
innodb_lock_waits, x$innodb_lock_waits	InnoDB ロック情報
io_by_thread_by_latency, x$io_by_thread_by_latency	スレッド別にグループ化された I/O コンシューマ
io_global_by_file_by_bytes, x$io_global_by_file_by_bytes	ファイルおよびバイトでグループ化されたグローバル I/O コンシューマ
io_global_by_file_by_latency, x$io_global_by_file_by_latency	ファイルおよび待機時間別にグループ化されたグローバル I/O コンシューマ
io_global_by_wait_by_bytes, x$io_global_by_wait_by_bytes	バイト単位でグループ化されたグローバル I/O コンシューマ
io_global_by_wait_by_latency, x$io_global_by_wait_by_latency	待機時間別にグループ化されたグローバル I/O コンシューマ
latest_file_io, x$latest_file_io	ファイルおよびスレッド別にグループ化された最新の I/O,
memory_by_host_by_current_bytes, x$memory_by_host_by_current_bytes	ホスト別にグループ化されたメモリー使用量
memory_by_thread_by_current_bytes, x$memory_by_thread_by_current_bytes	スレッド別にグループ化されたメモリー使用量
memory_by_user_by_current_bytes, x$memory_by_user_by_current_bytes	ユーザー別にグループ化されたメモリー使用量
memory_global_by_current_bytes, x$memory_global_by_current_bytes	割当てタイプ別にグループ化されたメモリー使用
memory_global_total, x$memory_global_total	合計メモリー使用量
metrics	サーバーメトリック
processlist, x$processlist	プロセスリスト情報
ps_check_lost_instrumentation	インストゥルメントが失われた変数
schema_auto_increment_columns	AUTO_INCREMENT のカラム情報
schema_index_statistics, x$schema_index_statistics	インデックス統計
schema_object_overview	各スキーマ内のオブジェクトのタイプ
schema_redundant_indexes	重複または重複したインデックス
schema_table_lock_waits, x$schema_table_lock_waits	メタデータロックを待機しているセッション
schema_table_statistics, x$schema_table_statistics	テーブル統計

ビュー名	説明
schema_table_statistics_with_buffer, x$schema_table_statistics_with_buffer	テーブル統計 (InnoDB バッファプール統計を含む)
schema_tables_with_full_table_scans, x$schema_tables_with_full_table_scans	全スキャンでアクセスされているテーブル
schema_unused_indexes	アクティブに使用されていないインデックス
session, x$session	ユーザーセッションのプロセスリスト情報
session_ssl_status	接続 SSL 情報
statement_analysis, x$statement_analysis	ステートメント集計統計
statements_with_errors_or_warnings, x$statements_with_errors_or_warnings	エラーまたは警告が生成されたステートメント
statements_with_full_table_scans, x$statements_with_full_table_scans	全テーブルスキャンを実行したステートメント
statements_with_runtimes_in_95th_percentile, x$statements_with_runtimes_in_95th_percentile	平均ランタイムが最も高いステートメント
statements_with_sorting, x$statements_with_sorting	ソートを実行したステートメント
statements_with_temp_tables, x$statements_with_temp_tables	一時テーブルを使用したステートメント
user_summary, x$user_summary	ユーザーステートメントおよび接続アクティビティ
user_summary_by_file_io, x$user_summary_by_file_io	ユーザー別にグループ化したファイル I/O,
user_summary_by_file_io_type, x$user_summary_by_file_io_type	ユーザーおよびイベント別にグループ化されたファイル I/O,
user_summary_by_stages, x$user_summary_by_stages	ユーザー別にグループ化されたステージイベント
user_summary_by_statement_latency, x$user_summary_by_statement_latency	ユーザー別にグループ化されたステートメント統計
user_summary_by_statement_type, x$user_summary_by_statement_type	実行されたステートメント (ユーザーおよびステートメント別にグループ化)
version	現在の sys スキーマおよび MySQL サーバーのバージョン
wait_classes_global_by_avg_latency, x$wait_classes_global_by_avg_latency	待機クラスの平均待機時間 (イベントクラス別にグループ化)
wait_classes_global_by_latency, x$wait_classes_global_by_latency	待機クラスの合計待機時間 (イベントクラス別にグループ化)
waits_by_host_by_latency, x$waits_by_host_by_latency	ホストおよびイベント別にグループ化された待機イベント
waits_by_user_by_latency, x$waits_by_user_by_latency	ユーザーおよびイベント別にグループ化された待機イベント
waits_global_by_latency, x$waits_global_by_latency	イベント別にグループ化された待機イベント
x$ps_digest_95th_percentile_by_avg_us	95th-percentile ビューのヘルパービュー
x$ps_digest_avg_latency_distribution	95th-percentile ビューのヘルパービュー
x$ps_schema_table_statistics_io	テーブル統計ビューのヘルパービュー
x$schema_flattened_keys	schema_redundant_indexes のヘルパービュー

表 28.3 sys スキーマストアドプロシージャ

プロシージャ名	説明
create_synonym_db()	スキーマのシノニムの作成
diagnostics()	システム診断情報の収集
execute_prepared_stmt()	プリペアドステートメントの実行
ps_setup_disable_background_threads()	バックグラウンドスレッドのインストゥルメンテーションの無効化

プロシージャ名	説明
ps_setup_disable_consumer()	コンシューマの無効化
ps_setup_disable_instrument()	インストゥルメントの無効化
ps_setup_disable_thread()	スレッドのインストゥルメンテーションの無効化
ps_setup_enable_background_threads()	バックグラウンドスレッドのインストゥルメンテーションの有効化
ps_setup_enable_consumer()	コンシューマの有効化
ps_setup_enable_instrument()	インストゥルメントの有効化
ps_setup_enable_thread()	スレッドのインストゥルメンテーションの有効化
ps_setup_reload_saved()	保存されたパフォーマンススキーマ構成のリロード
ps_setup_reset_to_default()	保存されたパフォーマンススキーマ構成のリセット
ps_setup_save()	パフォーマンススキーマ構成の保存
ps_setup_show_disabled()	無効になっているパフォーマンススキーマ構成の表示
ps_setup_show_disabled_consumers()	無効になっているパフォーマンススキーマコンシューマを表示
ps_setup_show_disabled_instruments()	無効になっているパフォーマンススキーマインストゥルメントを表示
ps_setup_show_enabled()	有効なパフォーマンススキーマ構成を表示
ps_setup_show_enabled_consumers()	有効なパフォーマンススキーマコンシューマを表示
ps_setup_show_enabled_instruments()	有効なパフォーマンススキーマインストゥルメントを表示
ps_statement_avg_latency_histogram()	ステートメント待機時間ヒストグラムの表示
ps_trace_statement_digest()	ダイジェストのトレースパフォーマンススキーマインストゥルメンテーション
ps_trace_thread()	スレッドのパフォーマンススキーマデータのダンプ
ps_truncate_all_tables()	パフォーマンススキーマサマリーテーブルの切捨て
statement_performance_analyzer()	サーバーで実行されているステートメントのレポート
table_exists()	テーブルが存在するかどうか

表 28.4 sys スキーマストアドファンクション

関数名	説明
extract_schema_from_file_name()	ファイルパス名からスキーマ名を抽出
extract_table_from_file_name()	ファイルパス名からテーブル名を抽出
format_bytes()	バイト数を単位付きの値に変換
format_path()	パス名の data および temp-file ディレクトリをシンボリック値に置き換えます
format_statement()	長いステートメントを固定長に切り捨てる
format_time()	ピコ秒値を単位付きの値に変換
list_add()	リストにアイテムを追加
list_drop()	リストからアイテムを削除
ps_is_account_enabled()	アカウントインツルメンテーションが有効かどうかを確認
ps_is_consumer_enabled()	コンシューマが有効かどうかを確認
ps_is_instrument_default_enabled()	インストゥルメントが有効かどうかを確認
ps_is_instrument_default_timed()	インストゥルメントが時間指定かどうかを確認
ps_is_thread_instrumented()	スレッドがインストゥルメントされているかどうかを確認
ps_thread_account()	スレッド ID のアカウントを返します

関数名	説明
ps_thread_id()	接続 ID のスレッド ID を返します
ps_thread_stack()	スレッド ID のイベント情報を返します
ps_thread_trx_info()	スレッド ID のトランザクション情報を返します
quote_identifier()	引用識別子として文字列を返します
sys_get_config()	sys スキーマ構成オプションを返します
version_major()	MySQL サーバーのメジャーバージョン番号
version_minor()	MySQL サーバーのマイナーバージョン番号
version_patch()	MySQL サーバーパッチのリリースバージョン番号

28.4.2 sys スキーマのテーブルおよびトリガー

次の各セクションでは、sys のスキーマテーブルおよびトリガーについて説明します。

28.4.2.1 sys_config テーブル

このテーブルには、オプションごとに 1 行ずつ、sys スキーマ構成オプションが含まれています。 このテーブルを更新して行われた構成変更は、クライアントセッションおよびサーバーの再起動後も保持されます。

sys_config テーブルには、次のカラムがあります:

- variable

  構成オプション名。

- value

  構成オプションの値。

- set_time

  行に対する最新の変更のタイムスタンプ。

- set_by

  行を最後に変更したアカウント。 sys スキーマのインストール後に行が変更されていない場合、値は NULL です。

sys_config テーブルからの直接読取りの数を最小限に抑える効率的な方法として、このテーブルの値を使用する sys スキーマ関数は、対応する名前を持つユーザー定義変数 (同じ名前と@sys. 接頭辞を持つユーザー定義変数) をチェックします。 (たとえば、diagnostics.include_raw オプションに対応する変数は@sys.diagnostics.include_raw です。) ユーザー定義変数が現在のセッションに存在し、NULL 以外の場合、関数は sys_config テーブルの値よりも優先してその値を使用します。 それ以外の場合、関数はテーブルの値を読み取って使用します。 後者の場合、コール側関数は従来どおり、対応するユーザー定義変数をテーブルの値に設定するため、同じセッション内の構成オプションへのさらなる参照で変数が使用され、テーブルを再度読み取る必要はありません。

たとえば、statement_truncate_len オプションは、format_statement() 関数によって戻されるステートメントの最大長を制御します。 デフォルトは 64 です。 現在のセッションの値を一時的に 32 に変更するには、対応する@sys.statement_truncate_len ユーザー定義変数を設定します:

```
mysql> SET @stmt = 'SELECT variable, value, set_time, set_by FROM sys_config';
mysql> SELECT sys.format_statement(@stmt);
+-------------------------------------------------------+
| sys.format_statement(@stmt)                           |
+-------------------------------------------------------+
| SELECT variable, value, set_time, set_by FROM sys_config |
+-------------------------------------------------------+
mysql> SET @sys.statement_truncate_len = 32;
mysql> SELECT sys.format_statement(@stmt);
+----------------------------------+
| sys.format_statement(@stmt)      |
+----------------------------------+
| SELECT variabl ... ROM sys_config |
+----------------------------------+
```

セッション内でのその後の format_statement() の起動では、テーブル (64) に格納されている値ではなく、ユーザー定義の変数値 (32) が引き続き使用されます。

ユーザー定義変数の使用を停止し、テーブルの値の使用に戻すには、セッション内で変数を NULL に設定します:

```
mysql> SET @sys.statement_truncate_len = NULL;
mysql> SELECT sys.format_statement(@stmt);
+-------------------------------------------------------------+
| sys.format_statement(@stmt)                                 |
+-------------------------------------------------------------+
| SELECT variable, value, set_time, set_by FROM sys_config |
+-------------------------------------------------------------+
```

または、現在のセッションを終了して (ユーザー定義変数が存在しなくなります)、新しいセッションを開始します。

sys_config テーブルのオプションとユーザー定義変数の間に記述されている従来の関係を利用して、セッションの終了時に終了する一時的な構成変更を行うことができます。 ただし、ユーザー定義変数を設定してから、同じセッション内で対応するテーブルの値を変更した場合、NULL 以外の値を持つユーザー定義変数が存在するかぎり、変更されたテーブルの値はそのセッションでは使用されません。 (変更されたテーブルの値は、ユーザー定義変数が割り当てられていない他のセッションで使用されます。)

次のリストでは、sys_config テーブルのオプションおよび対応するユーザー定義変数について説明します:

- diagnostics.allow_i_s_tables, @sys.diagnostics.allow_i_s_tables

  このオプションが ON の場合、diagnostics() プロシージャは INFORMATION_SCHEMA.TABLES テーブルに対してテーブルスキャンを実行できます。 多くのテーブルがある場合、これはコストがかかる可能性があります。 デフォルトは OFF です。

- diagnostics.include_raw, @sys.diagnostics.include_raw

  このオプションが ON の場合、diagnostics() プロシージャには metrics ビューのクエリーからの RAW 出力が含まれます。 デフォルトは OFF です。

- ps_thread_trx_info.max_length, @sys.ps_thread_trx_info.max_length

  ps_thread_trx_info() 関数によって生成される JSON 出力の最大長。 デフォルトは 65535 です。

- statement_performance_analyzer.limit, @sys.statement_performance_analyzer.limit

  組込み制限のないビューに対して返す行の最大数。 (たとえば、statements_with_runtimes_in_95th_percentile ビューには 95 パーセンタイルの平均実行時間を持つステートメントのみが返されるという意味で組込みの制限があります。) デフォルトは 100 です。

- statement_performance_analyzer.view, @sys.statement_performance_analyzer.view

  statement_performance_analyzer() プロシージャ (diagnostics() プロシージャによって起動される) で使用されるカスタムクエリーまたはビュー。 オプション値に空白が含まれている場合は、クエリーとして解釈されます。 それ以外の場合は、パフォーマンススキーマ events_statements_summary_by_digest テーブルをクエリーする既存のビューの名前である必要があります。 statement_performance_analyzer.limit 構成オプションが 0 より大きい場合、クエリーまたはビュー定義に LIMIT 句を含めることはできません。 デフォルトは NULL です (カスタムビューが定義されていません)。

- statement_truncate_len, @sys.statement_truncate_len

  format_statement() 関数によって戻されるステートメントの最大長。 長いステートメントはこの長さに切り捨てられます。 デフォルトは 64 です。

その他のオプションは、sys_config テーブルに追加できます。 たとえば、diagnostics() および execute_prepared_stmt() プロシージャでは、debug オプションが存在する場合にそれを使用しますが、デバッグ出力は通常、対応する@sys.debug ユーザー定義変数を設定することによって一時的にのみ有効になるため、このオプションはデフォルトで sys_config テーブルの一部ではありません。 個々のセッションで変数を設定せずにデバッグ出力を有効にするには、テーブルにオプションを追加します:

```
mysql> INSERT INTO sys.sys_config (variable, value) VALUES('debug', 'ON');
```

テーブルのデバッグ設定を変更するには、次の 2 つの操作を行います。 まず、テーブル自体の値を変更します:

```
mysql> UPDATE sys.sys_config
```

```
    SET value = 'OFF'
    WHERE variable = 'debug';
```

次に、現在のセッション内でプロシージャを起動する際に、テーブルの変更された値が使用されるようにするには、対応するユーザー定義変数を NULL に設定します:

```
mysql> SET @sys.debug = NULL;
```

28.4.2.2 sys_config_insert_set_user トリガー

INSERT ステートメントによって sys_config テーブルに追加された行の場合、sys_config_insert_set_user トリガーは set_by カラムを現行ユーザーに設定します。

28.4.2.3 sys_config_update_set_user トリガー

sys_config テーブルの sys_config_update_set_user トリガーは、sys_config_insert_set_user トリガーと似ていますが、UPDATE ステートメントの場合です。

28.4.3 sys スキーマビュー

次の各セクションでは、sys スキーマビューについて説明します。

sys スキーマには、様々な方法で「パフォーマンススキーマ」テーブルを要約する多数のビューが含まれています。 これらのビューのほとんどはペアになっているため、ペアのメンバーは他のメンバーと同じ名前に x$ 接頭辞を付けたものになります。 たとえば、host_summary_by_file_io ビューでは、ホスト別にグループ化されたファイル I/O が要約され、ピコ秒からより読みやすい値 (単位付き) に変換された待機時間が表示されます

```
mysql> SELECT * FROM sys.host_summary_by_file_io;
+------------+-------+------------+
| host       | ios   | io_latency |
+------------+-------+------------+
| localhost  | 67570 | 5.38 s     |
| background |  3468 | 4.18 s     |
+------------+-------+------------+
```

x$host_summary_by_file_io ビューには、同じデータが要約されますが、書式設定されていないピコ秒待機時間が表示されます:

```
mysql> SELECT * FROM sys.x$host_summary_by_file_io;
+------------+-------+---------------+
| host       | ios   | io_latency    |
+------------+-------+---------------+
| localhost  | 67574 | 5380678125144 |
| background |  3474 | 4758696829416 |
+------------+-------+---------------+
```

x$ 接頭辞のないビューは、わかりやすく読みやすい出力を提供することを目的としています。 同じ値を RAW 形式で表示する x$ 接頭辞を持つビューは、データに対して独自の処理を実行する他のツールでの使用を目的としています。

x$ 接頭辞のないビューは、次の点で対応する x$ ビューと異なります:

- バイト数は、format_bytes() を使用してサイズ単位でフォーマットされます。
- 時間値は、format_time() を使用して時間単位で書式設定されます。
- SQL ステートメントは、format_statement() を使用して最大表示幅に切り捨てられます。
- パス名は、format_path() を使用して短縮されます。

28.4.3.1 host_summary および x$host_summary のビュー

これらのビューには、ホストごとにグループ化されたステートメントアクティビティ、ファイル I/O,および接続が要約されます。

host_summary ビューと x$host_summary ビューには、次のカラムがあります:

- ホスト

  クライアントの接続元のホスト。 基礎となる「パフォーマンススキーマ」テーブルの HOST カラムが NULL である行はバックグラウンドスレッド用とみなされ、background のホスト名でレポートされます。

- statements

  ホストのステートメントの合計数。

- statement_latency

  ホストの時間指定ステートメントの合計待機時間。

- statement_avg_latency

  ホストの時間指定ステートメント当たりの平均待機時間。

- table_scans

  ホストのテーブルスキャンの合計数。

- file_ios

  ホストのファイル I/O イベントの合計数。

- file_io_latency

  ホストの時間指定ファイル I/O イベントの合計待機時間。

- current_connections

  ホストの現在の接続数。

- total_connections

  ホストの合計の接続数。

- unique_users

  ホストの個別ユーザーの数。

- current_memory

  ホストに割り当てられている現在のメモリー量。

- total_memory_allocated

  ホストに割り当てられたメモリーの合計量。

28.4.3.2 host_summary_by_file_io および x$host_summary_by_file_io のビュー

これらのビューは、ホストごとにグループ化されたファイル I/O,を要約します。 デフォルトでは、行は合計ファイル I/O レイテンシの降順でソートされます。

host_summary_by_file_io ビューと x$host_summary_by_file_io ビューには、次のカラムがあります:

- ホスト

  クライアントの接続元のホスト。 基礎となる「パフォーマンススキーマ」テーブルの HOST カラムが NULL である行はバックグラウンドスレッド用とみなされ、background のホスト名でレポートされます。

- ios

  ホストのファイル I/O イベントの合計数。

- io_latency

  ホストの時間指定ファイル I/O イベントの合計待機時間。

28.4.3.3 host_summary_by_file_io_type および x$host_summary_by_file_io_type ビュー

これらのビューには、ホストおよびイベントタイプ別にグループ化されたファイル I/O,が要約されます。 デフォルトでは、行はホストでソートされ、合計 I/O レイテンシが降順になります。

host_summary_by_file_io_type ビューと x$host_summary_by_file_io_type ビューには、次のカラムがあります:

- ホスト

  クライアントの接続元のホスト。 基礎となる「パフォーマンススキーマ」テーブルの HOST カラムが NULL である行はバックグラウンドスレッド用とみなされ、background のホスト名でレポートされます。

- event_name

  ファイル I/O イベント名。

- total

  ホストで発生したファイル I/O イベントの合計数。

- total_latency

  ホストのファイル I/O イベントの発生時間の合計待機時間。

- max_latency

  ホストのファイル I/O イベントの時間指定発生の最大単一待機時間。

28.4.3.4 host_summary_by_stages および x$host_summary_by_stages のビュー

これらのビューは、ホストごとにグループ化されたステートメントステージを要約します。 デフォルトでは、行はホストおよび合計レイテンシの降順でソートされます。

host_summary_by_stages ビューと x$host_summary_by_stages ビューには、次のカラムがあります:

- ホスト

  クライアントの接続元のホスト。 基礎となる「パフォーマンススキーマ」テーブルの HOST カラムが NULL である行はバックグラウンドスレッド用とみなされ、background のホスト名でレポートされます。

- event_name

  ステージイベント名。

- total

  ホストのステージイベントの発生の合計数。

- total_latency

  ホストのステージイベントの時間指定発生の合計待機時間。

- avg_latency

  ホストのステージイベントの発生時間ごとの平均待機時間。

28.4.3.5 host_summary_by_statement_latency および x$host_summary_by_statement_latency ビュー

これらのビューには、ホストごとにグループ化されたステートメント全体の統計が要約されます。 デフォルトでは、行は合計レイテンシの降順でソートされます。

host_summary_by_statement_latency ビューと x$host_summary_by_statement_latency ビューには、次のカラムがあります:

- ホスト

  クライアントの接続元のホスト。 基礎となる「パフォーマンススキーマ」テーブルの HOST カラムが NULL である行はバックグラウンドスレッド用とみなされ、background のホスト名でレポートされます。

- total

  ホストのステートメントの合計数。

- total_latency

  ホストの時間指定ステートメントの合計待機時間。

- max_latency

  ホストの時間指定ステートメントの最大単一待機時間。

- lock_latency

  ホストの時間指定ステートメントによるロックを待機する合計時間。

- rows_sent

  ホストのステートメントによって返された行の合計数。

- rows_examined

  ホストのステートメントによってストレージエンジンから読み取られた行の合計数。

- rows_affected

  ホストのステートメントの影響を受ける行の合計数。

- full_scans

  ホストのステートメントによる全テーブルスキャンの合計数。

28.4.3.6 host_summary_by_statement_type および x$host_summary_by_statement_type のビュー

これらのビューには、実行されたステートメントに関する情報が、ホストおよびステートメントタイプ別にグループ化されて要約されます。 デフォルトでは、行はホストおよび合計レイテンシの降順でソートされます。

host_summary_by_statement_type ビューと x$host_summary_by_statement_type ビューには、次のカラムがあります:

- ホスト

  クライアントの接続元のホスト。 基礎となる「パフォーマンススキーマ」テーブルの HOST カラムが NULL である行はバックグラウンドスレッド用とみなされ、background のホスト名でレポートされます。

- statement

  ステートメントイベント名の最終コンポーネント。

- total

  ホストに対するステートメントイベントの発生の合計数。

- total_latency

  ホストに対するステートメントイベントの発生時間の合計待機時間。

- max_latency

  ホストのステートメントイベントの時間指定発生の最大単一待機時間。

- lock_latency

  ホストのステートメントイベントの発生時間によるロックの合計待機時間。

- rows_sent

  ホストのステートメントイベントの発生によって返された行の合計数。

- rows_examined

  ホストのステートメントイベントの発生によってストレージエンジンから読み取られた行の合計数。

- rows_affected

  ホストのステートメントイベントの発生によって影響を受ける行の合計数。

- full_scans

ホストのステートメントイベントの発生による全テーブルスキャンの合計数。

28.4.3.7 innodb_buffer_stats_by_schema および x$innodb_buffer_stats_by_schema のビュー

これらのビューには、スキーマ別にグループ化された INFORMATION_SCHEMA INNODB_BUFFER_PAGE テーブルの情報がまとめられています。 デフォルトでは、行は降順のバッファサイズでソートされます。

> 警告
>
> INNODB_BUFFER_PAGE テーブルにアクセスするビューをクエリーすると、パフォーマンスに影響する可能性があります。 パフォーマンスへの影響を認識し、許容できると判断した場合を除き、本番システムでこれらのビューをクエリーしないでください。 本番システムのパフォーマンスへの影響を回避するには、調査する問題を再現し、テストインスタンスのバッファプール統計をクエリーします。

innodb_buffer_stats_by_schema ビューと x$innodb_buffer_stats_by_schema ビューには、次のカラムがあります:

- object_schema

  オブジェクトのスキーマ名。テーブルが InnoDB ストレージエンジンに属している場合は InnoDB System。

- allocated

  スキーマに割り当てられた合計バイト数。

- data

  スキーマに割り当てられたデータバイトの合計数。

- pages

  スキーマに割り当てられたページの合計数。

- pages_hashed

  スキーマに割り当てられたハッシュページの合計数。

- pages_old

  スキーマに割り当てられた古いページの合計数。

- rows_cached

  スキーマのキャッシュされた行の合計数。

28.4.3.8 innodb_buffer_stats_by_table および x$innodb_buffer_stats_by_table のビュー

これらのビューには、スキーマおよびテーブル別にグループ化された INFORMATION_SCHEMA INNODB_BUFFER_PAGE テーブルの情報がまとめられています。 デフォルトでは、行は降順のバッファサイズでソートされます。

> 警告
>
> INNODB_BUFFER_PAGE テーブルにアクセスするビューをクエリーすると、パフォーマンスに影響する可能性があります。 パフォーマンスへの影響を認識し、許容できると判断した場合を除き、本番システムでこれらのビューをクエリーしないでください。 本番システムのパフォーマンスへの影響を回避するには、調査する問題を再現し、テストインスタンスのバッファプール統計をクエリーします。

innodb_buffer_stats_by_table ビューと x$innodb_buffer_stats_by_table ビューには、次のカラムがあります:

- object_schema

  オブジェクトのスキーマ名。テーブルが InnoDB ストレージエンジンに属している場合は InnoDB System。

- object_name

  テーブル名

- allocated

  テーブルに割り当てられた合計バイト数。

- data

  テーブルに割り当てられたデータバイト数。

- pages

  テーブルに割り当てられたページの合計数。

- pages_hashed

  テーブルに割り当てられたハッシュページの数。

- pages_old

  テーブルに割り当てられた古いページの数。

- rows_cached

  テーブルのキャッシュされた行数。

28.4.3.9 innodb_lock_waits および x$innodb_lock_waits のビュー

これらのビューには、トランザクションが待機している InnoDB ロックの概要が示されます。 デフォルトでは、行はロック期間の降順でソートされます。

innodb_lock_waits ビューと x$innodb_lock_waits ビューには、次のカラムがあります:

- wait_started

  ロック待機が開始された時刻。

- wait_age

  ロックが待機された期間 (TIME 値)。

- wait_age_secs

  ロックが待機された時間 (秒)。

- locked_table_schema

  ロックされたテーブルを含むスキーマ。

- locked_table_name

  ロックされたテーブルの名前。

- locked_table_partition

  ロックされたパーティションの名前 (存在する場合)。それ以外の場合は NULL。

- locked_table_subpartition

  ロックされたサブパーティションの名前 (存在する場合)。それ以外の場合は NULL。

- locked_index

  ロックされたインデックスの名前。

- locked_type

  待機中のロックのタイプ。

- waiting_trx_id

  待機中のトランザクションの ID。

- waiting_trx_started

  待機中のトランザクションが開始された時刻。

- waiting_trx_age

  待機中のトランザクションが待機していた時間 (TIME 値)。

- waiting_trx_rows_locked

  待機中のトランザクションによってロックされた行数。

- waiting_trx_rows_modified

  待機中のトランザクションによって変更された行数。

- waiting_pid

  待機中のトランザクションのプロセスリスト ID。

- waiting_query

  ロックを待機しているステートメント。

- waiting_lock_id

  待機中のロックの ID。

- waiting_lock_mode

  待機ロックのモード。

- blocking_trx_id

  待機ロックをブロックしているトランザクションの ID。

- blocking_pid

  ブロッキングトランザクションのプロセスリスト ID。

- blocking_query

  ブロックしているトランザクションが実行しているステートメント。 ブロッキングクエリーを発行したセッションがアイドル状態になった場合、このフィールドは NULL を報告します。 詳細は、発行セッションがアイドル状態になった後のブロッキングクエリーの識別を参照してください。

- blocking_lock_id

  待機中のロックをブロックしているロックの ID。

- blocking_lock_mode

  待機中のロックをブロックしているロックのモード。

- blocking_trx_started

  ブロッキングトランザクションが開始された時刻。

- blocking_trx_age

  ブロックしているトランザクションが実行されている期間 (TIME 値)。

- blocking_trx_rows_locked

  ブロックしているトランザクションによってロックされた行数。

- blocking_trx_rows_modified

  ブロックしているトランザクションによって変更された行数。

- sql_kill_blocking_query

ブロッキングステートメントを強制終了するために実行する KILL ステートメント。

- sql_kill_blocking_connection

  ブロッキングステートメントを実行しているセッションを強制終了するために実行する KILL ステートメント。

28.4.3.10 io_by_thread_by_latency および x$io_by_thread_by_latency のビュー

これらのビューは、I/O コンシューマを要約して、I/O を待機している時間をスレッド別にグループ化して表示します。 デフォルトでは、行は合計 I/O レイテンシの降順でソートされます。

io_by_thread_by_latency ビューと x$io_by_thread_by_latency ビューには、次のカラムがあります:

- user

  フォアグラウンドスレッドの場合、スレッドに関連付けられたアカウント。 バックグラウンドスレッドの場合は、スレッド名。

- total

  スレッドの I/O イベントの合計数。

- total_latency

  スレッドの時間指定 I/O イベントの合計待機時間。

- min_latency

  スレッドの時間指定 I/O イベントの最小単一待機時間。

- avg_latency

  スレッドの時間指定 I/O イベント当たりの平均待機時間。

- max_latency

  スレッドの時間指定 I/O イベントの最大単一待機時間。

- thread_id

  スレッド ID。

- processlist_id

  フォアグラウンドスレッドの場合、スレッドのプロセスリスト ID。 バックグラウンドスレッドの場合、NULL。

28.4.3.11 io_global_by_file_by_bytes および x$io_global_by_file_by_bytes のビュー

これらのビューは、グローバル I/O コンシューマを要約して、ファイルごとにグループ化された I/O の量を表示します。 デフォルトでは、行は合計 I/O (読取りおよび書込みバイト数) の降順でソートされます。

io_global_by_file_by_bytes ビューと x$io_global_by_file_by_bytes ビューには、次のカラムがあります:

- file

  ファイルパス名。

- count_read

  ファイルの読取りイベントの合計数。

- total_read

  ファイルから読み取られた合計バイト数。

- avg_read

  ファイルからの読取り当たりの平均バイト数。

- count_write

  ファイルの書込みイベントの合計数。

- total_written

  ファイルに書き込まれた合計バイト数。

- avg_write

  ファイルへの書込み当たりの平均バイト数。

- total

  ファイルに対して読取りおよび書込みが行われた合計バイト数。

- write_pct

  書き込まれた I/O の合計バイト数の割合。

28.4.3.12 io_global_by_file_by_latency および x$io_global_by_file_by_latency のビュー

これらのビューは、グローバル I/O コンシューマを要約して、I/O を待機している時間をファイル別にグループ化して表示します。 デフォルトでは、行は合計レイテンシの降順でソートされます。

io_global_by_file_by_latency ビューと x$io_global_by_file_by_latency ビューには、次のカラムがあります:

- file

  ファイルパス名。

- total

  ファイルの I/O イベントの合計数。

- total_latency

  ファイルの時間指定 I/O イベントの合計待機時間。

- count_read

  ファイルの読取り I/O イベントの合計数。

- read_latency

  ファイルの時間指定読取り I/O イベントの合計待機時間。

- count_write

  ファイルの書込み I/O イベントの合計数。

- write_latency

  ファイルの時間指定書込み I/O イベントの合計待機時間。

- count_misc

  ファイルの他の I/O イベントの合計数。

- misc_latency

  ファイルの他の時間指定 I/O イベントの合計待機時間。

28.4.3.13 io_global_by_wait_by_bytes および x$io_global_by_wait_by_bytes のビュー

これらのビューには、グローバル I/O コンシューマの概要が示され、I/O を待機している時間がイベント別にグループ化されて表示されます。 デフォルトでは、行は合計 I/O (読取りおよび書込みバイト数) の降順でソートされます。

io_global_by_wait_by_bytes ビューと x$io_global_by_wait_by_bytes ビューには、次のカラムがあります:

- event_name

  wait/io/file/接頭辞が削除された I/O イベント名。

- total

  I/O イベントの発生の合計数。

- total_latency

  I/O イベントの発生時間の合計待機時間。

- min_latency

  I/O イベントの発生時間の最小単一待機時間。

- avg_latency

  I/O イベントの発生時間ごとの平均待機時間。

- max_latency

  I/O イベントの時間指定発生の最大単一待機時間。

- count_read

  I/O イベントの読取りリクエストの数。

- total_read

  I/O イベントに対して読み取られたバイト数。

- avg_read

  I/O イベントの読取り当たりの平均バイト数。

- count_write

  I/O イベントの書込みリクエストの数。

- total_written

  I/O イベントに対して書き込まれたバイト数。

- avg_written

  I/O イベントの書込み当たりの平均バイト数。

- total_requested

  I/O イベントに対して読取りおよび書込みが行われた合計バイト数。

28.4.3.14 io_global_by_wait_by_latency および x$io_global_by_wait_by_latency ビュー

これらのビューには、グローバル I/O コンシューマの概要が示され、I/O を待機している時間がイベント別にグループ化されて表示されます。 デフォルトでは、行は合計レイテンシの降順でソートされます。

io_global_by_wait_by_latency ビューと x$io_global_by_wait_by_latency ビューには、次のカラムがあります:

- event_name

  wait/io/file/接頭辞が削除された I/O イベント名。

- total

  I/O イベントの発生の合計数。

- total_latency

  I/O イベントの発生時間の合計待機時間。

- avg_latency

  I/O イベントの発生時間ごとの平均待機時間。

- max_latency

  I/O イベントの時間指定発生の最大単一待機時間。

- read_latency

  I/O イベントの時間指定読取り発生の合計待機時間。

- write_latency

  I/O イベントの時間指定書込み発生の合計待機時間。

- misc_latency

  I/O イベントの他の時間発生の合計待機時間。

- count_read

  I/O イベントの読取りリクエストの数。

- total_read

  I/O イベントに対して読み取られたバイト数。

- avg_read

  I/O イベントの読取り当たりの平均バイト数。

- count_write

  I/O イベントの書込みリクエストの数。

- total_written

  I/O イベントに対して書き込まれたバイト数。

- avg_written

  I/O イベントの書込み当たりの平均バイト数。

28.4.3.15 latest_file_io および x$latest_file_io のビュー

これらのビューには、ファイルおよびスレッド別にグループ化されたファイル I/O アクティビティが要約されます。 デフォルトでは、行は最新の I/O から順にソートされます。

latest_file_io ビューと x$latest_file_io ビューには、次のカラムがあります:

- スレッド

  フォアグラウンドスレッドの場合、スレッドに関連付けられたアカウント (TCP/IP 接続の場合はポート番号)。バックグラウンドスレッドの場合は、スレッド名とスレッド ID

- file

  ファイルパス名。

- latency

  ファイル I/O イベントの待機時間。

- operation

  操作のタイプ。

- requested

  ファイル I/O イベントに対してリクエストされたデータバイト数。

28.4.3.16 memory_by_host_by_current_bytes および x$memory_by_host_by_current_bytes ビュー

これらのビューには、ホストごとにグループ化されたメモリー使用量の概要が示されます。 デフォルトでは、行は使用されているメモリー量の降順でソートされます。

memory_by_host_by_current_bytes ビューと x$memory_by_host_by_current_bytes ビューには、次のカラムがあります:

- ホスト

  クライアントの接続元のホスト。 基礎となる「パフォーマンススキーマ」テーブルの HOST カラムが NULL である行はバックグラウンドスレッド用とみなされ、background のホスト名でレポートされます。

- current_count_used

  ホストに対してまだ解放されていない割当て済メモリーブロックの現在の数。

- current_allocated

  ホストに対してまだ解放されていない割当て済バイトの現在の数。

- current_avg_alloc

  ホストのメモリーブロック当たりの現在の割当てバイト数。

- current_max_alloc

  ホストの現在の最大メモリー割当て (バイト単位)。

- total_allocated

  ホストの合計メモリー割当て (バイト)。

28.4.3.17 memory_by_thread_by_current_bytes および x$memory_by_thread_by_current_bytes のビュー

これらのビューには、スレッドごとにグループ化されたメモリー使用量の概要が示されます。 デフォルトでは、行は使用されているメモリー量の降順でソートされます。

memory_by_thread_by_current_bytes ビューと x$memory_by_thread_by_current_bytes ビューには、次のカラムがあります:

- thread_id

  スレッド ID。

- user

  スレッドユーザーまたはスレッド名。

- current_count_used

  スレッドに対してまだ解放されていない割当て済メモリーブロックの現在の数。

- current_allocated

  スレッドに対してまだ解放されていない、現在割り当てられているバイト数。

- current_avg_alloc

  スレッドのメモリーブロック当たりの現在の割当てバイト数。

- current_max_alloc

  スレッドの現在の最大メモリー割当て (バイト単位)。

- total_allocated

スレッドの合計メモリー割当て (バイト)。

28.4.3.18 memory_by_user_by_current_bytes および x$memory_by_user_by_current_bytes のビュー

これらのビューには、ユーザー別にグループ化されたメモリー使用量の概要が示されます。 デフォルトでは、行は使用されているメモリー量の降順でソートされます。

memory_by_user_by_current_bytes ビューと x$memory_by_user_by_current_bytes ビューには、次のカラムがあります:

- user

  クライアントユーザー名。 基礎となる「パフォーマンススキーマ」テーブルの USER カラムが NULL である行はバックグラウンドスレッド用とみなされ、background のホスト名でレポートされます。

- current_count_used

  ユーザーに対してまだ解放されていない割当て済メモリーブロックの現在の数。

- current_allocated

  ユーザーに対してまだ解放されていない割当て済バイトの現在の数。

- current_avg_alloc

  ユーザーに割り当てられているメモリーブロック当たりの現在のバイト数。

- current_max_alloc

  ユーザーの現在の最大メモリー割当て (バイト)。

- total_allocated

  ユーザーの合計メモリー割当て (バイト)。

28.4.3.19 memory_global_by_current_bytes および x$memory_global_by_current_bytes のビュー

これらのビューには、割当てタイプ (つまり、イベント別) 別にグループ化されたメモリー使用量が要約されます。 デフォルトでは、行は使用されているメモリー量の降順でソートされます。

memory_global_by_current_bytes ビューと x$memory_global_by_current_bytes ビューには、次のカラムがあります:

- event_name

  メモリーイベント名。

- current_count

  イベントの発生の合計数。

- current_alloc

  イベントに対してまだ解放されていない、現在割り当てられているバイト数。

- current_avg_alloc

  イベントのメモリーブロック当たりの現在の割当てバイト数。

- high_count

  イベントに割り当てられたメモリーブロック数の最高水位標。

- high_alloc

  イベントに割り当てられるバイト数の最高水位標。

- high_avg_alloc

  イベントに割り当てられたメモリーブロック当たりの平均バイト数の最高水位標。

28.4.3.20 memory_global_total および x$memory_global_total のビュー

これらのビューには、サーバー内の合計メモリー使用量のサマリーが表示されます。

memory_global_total ビューと x$memory_global_total ビューには、次のカラムがあります:

- total_allocated

  サーバー内で割り当てられたメモリーの合計バイト数。

28.4.3.21 メトリックビュー

このビューには、MySQL サーバーメトリックの概要が示され、変数名、値、タイプおよびそれらが有効かどうかが示されます。 デフォルトでは、行は変数の型と名前でソートされます。

metrics ビューには、次の情報が含まれます:

- パフォーマンススキーマ global_status テーブルのグローバルステータス変数
- INFORMATION_SCHEMA INNODB_METRICS テーブルからの InnoDB メトリック
- パフォーマンススキーマメモリーインストゥルメンテーションに基づく、現在および合計のメモリー割り当て
- 現在の時刻 (人間が読める形式と Unix タイムスタンプ形式)

global_status テーブルと INNODB_METRICS テーブルの間には、metrics ビューによって排除される情報の重複がいくつかあります。

metrics ビューには、次のカラムがあります:

- Variable_name

  メトリック名。 メトリックタイプによって、名前の取得元のソースが決まります:

  - グローバルステータス変数用: global_status テーブルの VARIABLE_NAME カラム
  - InnoDB メトリックの場合: INNODB_METRICS テーブルの NAME カラム
  - その他のメトリック用: ビュー提供の説明文字列

- Variable_value

  メトリック値。 メトリックタイプによって、値の取得元のソースが決まります:

  - グローバルステータス変数用: global_status テーブルの VARIABLE_VALUE カラム
  - InnoDB メトリックの場合: INNODB_METRICS テーブルの COUNT カラム
  - メモリーメトリック用: パフォーマンススキーマ memory_summary_global_by_event_name テーブルの関連するカラム
  - 現在の時刻: NOW(3) または UNIX_TIMESTAMP(NOW(3)) の値

- Type

  メトリックタイプ:

  - グローバルステータス変数用: Global Status
  - InnoDB メトリックの場合: InnoDB Metrics - %(% は INNODB_METRICS テーブルの SUBSYSTEM カラムの値に置き換えられます)
  - メモリーメトリック用: Performance Schema
  - 現在の時刻: System Time

- Enabled

  メトリックが有効かどうか:

  - グローバルステータス変数用: YES
  - InnoDB メトリックの場合: INNODB_METRICS テーブルの STATUS カラムが enabled の場合は YES、それ以外の場合は NO
  - メモリーメトリック用: NO、YES または PARTIAL (現在、PARTIAL はメモリーメトリックに対してのみ発生し、すべての memory/% インストゥルメントが有効ではないことを示します。パフォーマンススキーマメモリーインストルメントは常に有効です)
  - 現在の時刻: YES

28.4.3.22 processlist ビューと x$processlist ビュー

MySQL プロセスリストには、サーバー内で実行されているスレッドのセットによって現在実行されている操作が示されます。 processlist および x$processlist ビューには、プロセス情報が要約されています。 これらは、SHOW PROCESSLIST ステートメントおよび INFORMATION_SCHEMA PROCESSLIST テーブルよりも完全な情報を提供し、非ブロック化も行います。 デフォルトでは、行はプロセス時間の降順および待機時間の降順でソートされます。 プロセス情報ソースの比較については、プロセス情報のソース を参照してください。

ここでのカラムの説明は簡単です。 詳細は、セクション27.12.19.10「スレッドテーブル」 のパフォーマンススキーマ threads テーブルの説明を参照してください。

processlist ビューと x$processlist ビューには、次のカラムがあります:

- thd_id

  スレッド ID。

- conn_id

  接続 ID。

- user

  スレッドユーザーまたはスレッド名。

- db

  スレッドのデフォルトのデータベース、何もない場合は NULL。

- command

  フォアグラウンドスレッドの場合、スレッドがクライアントのかわりに実行しているコマンドのタイプ、またはセッションがアイドル状態の場合は Sleep。

- state

  スレッドが行なっていることを示すアクション、イベント、または状態。

- time

  スレッドが現在の状態になってからの秒数。

- current_statement

  スレッドが実行しているステートメント、またはそれがどのステートメントも実行していない場合は NULL。

- statement_latency

  ステートメントが実行されている期間。

- progress

  進捗レポートをサポートするステージで完了した作業の割合。 セクション28.3「sys スキーマ進捗レポート」を参照してください。

- lock_latency

  現在のステートメントによるロックの待機に費やされた時間。

- rows_examined

  現在のステートメントによってストレージエンジンから読み取られた行数。

- rows_sent

  現行のステートメントによって戻された行数。

- rows_affected

  現在のステートメントの影響を受ける行数。

- tmp_tables

  現在のステートメントによって作成された内部インメモリー一時テーブルの数。

- tmp_disk_tables

  現在のステートメントによって作成されたディスク上の内部一時テーブルの数。

- full_scan

  現在のステートメントによって実行された全テーブルスキャンの数。

- last_statement

  スレッドによって実行された最後のステートメント (現在実行中のステートメントまたは待機がない場合)。

- last_statement_latency

  最後のステートメントが実行された時間。

- current_memory

  スレッドによって割り当てられたバイト数。

- last_wait

  スレッドの最新の待機イベントの名前。

- last_wait_latency

  スレッドの最新の待機イベントの待機時間。

- source

  イベントを生成したインストゥルメントされたコードを含むソースファイルおよび行番号。

- trx_latency

  スレッドの現在のトランザクションの待機時間。

- trx_state

  スレッドの現在のトランザクションの状態。

- trx_autocommit

  現在のトランザクションの開始時に自動コミットモードが有効になっていたかどうか。

- pid

  クライアントプロセス ID。

- program_name

  クライアントプログラム名。

28.4.3.23 ps_check_lost_instrumentation ビュー

このビューは、失われたパフォーマンススキーマインストゥルメントに関する情報を返し、パフォーマンススキーマがすべての実行時データをモニターできないかどうかを示します。

ps_check_lost_instrumentation ビューには、次のカラムがあります:

- variable_name

  失われたインストゥルメントのタイプを示すパフォーマンススキーマのステータス変数名。

- variable_value

  失われたインストゥルメントの数。

28.4.3.24 schema_auto_increment_columns ビュー

このビューは、AUTO_INCREMENT カラムを持つテーブルを示し、現在のカラム値と最大カラム値、使用率 (使用可能な値に対する使用率) など、これらのカラムに関する情報を提供します。 デフォルトでは、行は使用率と最大カラム値の降順でソートされます。

これらのスキーマのテーブルはビュー出力から除外されます: mysql, sys, INFORMATION_SCHEMA, performance_schema。

schema_auto_increment_columns ビューには、次のカラムがあります:

- table_schema

  テーブルを含むスキーマ。

- table_name

  AUTO_INCREMENT カラムを含むテーブル。

- column_name

  AUTO_INCREMENT カラムの名前。

- data_type

  カラムのデータ型。

- column_type

  カラムのカラムタイプ。これは、データ型に他の情報を加えたものです。 たとえば、bigint(20) unsigned カラムタイプのカラムの場合、データ型は単なる bigint です。

- is_signed

  カラムタイプが符号付きかどうか。

- is_unsigned

  カラムの型が符号なしかどうか。

- max_value

  カラムに許可される最大値。

- auto_increment

  カラムの現在の AUTO_INCREMENT 値。

- auto_increment_ratio

  カラムに許可された値に使用されるの比率。 これは、値の順序が「「使用済」」である量を示します。

28.4.3.25 schema_index_statistics および x$schema_index_statistics のビュー

これらのビューは、インデックス統計を提供します。 デフォルトでは、行は合計インデックスレイテンシの降順でソートされます。

schema_index_statistics ビューと x$schema_index_statistics ビューには、次のカラムがあります:

- table_schema

  テーブルを含むスキーマ。

- table_name

  インデックスを含むテーブル。

- index_name

  インデックスの名前。

- rows_selected

  インデックスを使用して読み取られた行の合計数。

- select_latency

  インデックスを使用した時間読取りの合計待機時間。

- rows_inserted

  インデックスに挿入された行の合計数。

- insert_latency

  インデックスへの時間挿入の合計待機時間。

- rows_updated

  インデックスで更新された行の合計数。

- update_latency

  インデックス内の時間指定更新の合計待機時間。

- rows_deleted

  インデックスから削除された行の合計数。

- delete_latency

  インデックスからの時間付き削除の合計待機時間。

28.4.3.26 schema_object_overview ビュー

このビューには、各スキーマ内のオブジェクトのタイプがまとめられています。 デフォルトでは、行はスキーマおよびオブジェクトタイプでソートされます。

> **注記**
>
> 多数のオブジェクトを持つ MySQL インスタンスでは、このビューの実行に時間がかかる場合があります。

schema_object_overview ビューには、次のカラムがあります:

- db

  スキーマ名。

- object_type

  オブジェクトタイプ: BASE TABLE、INDEX (index_type)、EVENT, FUNCTION, PROCEDURE, TRIGGER, VIEW。

- count

  指定されたタイプのスキーマ内のオブジェクトの数。

28.4.3.27 schema_redundant_indexes および x$schema_flattened_keys のビュー

schema_redundant_indexes ビューには、他のインデックスを複製するインデックス、またはそれらによって冗長化されたインデックスが表示されます。 x$schema_flattened_keys ビューは、schema_redundant_indexes のヘルパービューです。

次のカラムの説明では、冗長インデックスを冗長化するインデックスが主要なインデックスです。

schema_redundant_indexes ビューには、次のカラムがあります:

- table_schema

  テーブルを含むスキーマ。

- table_name

  インデックスを含むテーブル。

- redundant_index_name

  冗長インデックスの名前。

- redundant_index_columns

  冗長インデックスのカラムの名前。

- redundant_index_non_unique

  冗長インデックス内の一意でないカラムの数。

- dominant_index_name

  主要なインデックスの名前。

- dominant_index_columns

  主要インデックスのカラムの名前。

- dominant_index_non_unique

  主要インデックス内の一意でないカラムの数。

- subpart_exists

  インデックスがカラムの一部のみをインデックス付けするかどうか。

- sql_drop_index

  冗長インデックスを削除するために実行するステートメント。

x$schema_flattened_keys ビューには、次のカラムがあります:

- table_schema

  テーブルを含むスキーマ。

- table_name

  インデックスを含むテーブル。

- index_name

  インデックス名。

- non_unique

  インデックス内の一意でないカラムの数。

- subpart_exists

  インデックスがカラムの一部のみをインデックス付けするかどうか。

- index_columns

  インデックス内のカラムの名前。

28.4.3.28 schema_table_lock_waits および x$schema_table_lock_waits のビュー

これらのビューには、メタデータロックで待機中にブロックされているセッションとブロックされているセッションが表示されます。

ここでのカラムの説明は簡単です。 詳細は、セクション27.12.13.3「metadata_locks テーブル」 のパフォーマンススキーマ metadata_locks テーブルの説明を参照してください。

schema_table_lock_waits ビューと x$schema_table_lock_waits ビューには、次のカラムがあります:

- object_schema

  ロックするオブジェクトを含むスキーマ。

- object_name

  インストゥルメントされたオブジェクトの名前。

- waiting_thread_id

  ロックを待機中のスレッドのスレッド ID。

- waiting_pid

  ロックを待機しているスレッドのプロセスリスト ID。

- waiting_account

  ロックを待機しているセッションに関連付けられているアカウント。

- waiting_lock_type

  待機中のロックのタイプ。

- waiting_lock_duration

  待機中のロックが待機している時間。

- waiting_query

  ロックを待機しているステートメント。

- waiting_query_secs

  ステートメントが待機している時間 (秒)。

- waiting_query_rows_affected

  ステートメントに影響を受けた行数。

- waiting_query_rows_examined

  ステートメントによってストレージエンジンから読み取られた行数。

- blocking_thread_id

  待機中のロックをブロックしているスレッドのスレッド ID。

- blocking_pid

  待機中のロックをブロックしているスレッドのプロセスリスト ID。

- blocking_account

  待機ロックをブロックしているスレッドに関連付けられたアカウント。

- blocking_lock_type

待機中のロックをブロックしているロックのタイプ。

- blocking_lock_duration

  ブロッキングロックが保持されている期間。

- sql_kill_blocking_query

  ブロッキングステートメントを強制終了するために実行する KILL ステートメント。

- sql_kill_blocking_connection

  ブロッキングステートメントを実行しているセッションを強制終了するために実行する KILL ステートメント。

28.4.3.29 schema_table_statistics および x$schema_table_statistics のビュー

これらのビューには、テーブルの統計がまとめられています。 デフォルトでは、行は合計待機時間の降順 (競合が最も多いテーブルが最初) でソートされます。

これらのビューはヘルパービュー x$ps_schema_table_statistics_io を使用します。

schema_table_statistics ビューと x$schema_table_statistics ビューには、次のカラムがあります:

- table_schema

  テーブルを含むスキーマ。

- table_name

  テーブル名

- total_latency

  テーブルの時間指定 I/O イベントの合計待機時間。

- rows_fetched

  テーブルから読み取られた行の合計数。

- fetch_latency

  テーブルの時間指定読取り I/O イベントの合計待機時間。

- rows_inserted

  テーブルに挿入された行の合計数。

- insert_latency

  テーブルの時間指定挿入 I/O イベントの合計待機時間。

- rows_updated

  テーブルで更新された行の合計数。

- update_latency

  テーブルの時間指定更新 I/O イベントの合計待機時間。

- rows_deleted

  テーブルから削除された行の合計数。

- delete_latency

  テーブルの時間指定削除 I/O イベントの合計待機時間。

- io_read_requests

  テーブルに対する読取りリクエストの合計数。

- io_read

  テーブルから読み取られた合計バイト数。

- io_read_latency

  テーブルからの読取りの合計待機時間。

- io_write_requests

  テーブルに対する書込みリクエストの合計数。

- io_write

  テーブルに書き込まれた合計バイト数。

- io_write_latency

  テーブルへの書込みの合計待機時間。

- io_misc_requests

  テーブルに対するその他の I/O リクエストの合計数。

- io_misc_latency

  テーブルに対するその他の I/O リクエストの合計待機時間。

28.4.3.30 schema_table_statistics_with_buffer および x$schema_table_statistics_with_buffer のビュー

これらのビューは、InnoDB バッファプール統計を含むテーブル統計を要約します。 デフォルトでは、行は合計待機時間の降順 (競合が最も多いテーブルが最初) でソートされます。

これらのビューはヘルパービュー x$ps_schema_table_statistics_io を使用します。

schema_table_statistics_with_buffer ビューと x$schema_table_statistics_with_buffer ビューには、次のカラムがあります:

- table_schema

  テーブルを含むスキーマ。

- table_name

  テーブル名

- rows_fetched

  テーブルから読み取られた行の合計数。

- fetch_latency

  テーブルの時間指定読取り I/O イベントの合計待機時間。

- rows_inserted

  テーブルに挿入された行の合計数。

- insert_latency

  テーブルの時間指定挿入 I/O イベントの合計待機時間。

- rows_updated

  テーブルで更新された行の合計数。

- update_latency

  テーブルの時間指定更新 I/O イベントの合計待機時間。

- rows_deleted

  テーブルから削除された行の合計数。

- delete_latency

  テーブルの時間指定削除 I/O イベントの合計待機時間。

- io_read_requests

  テーブルに対する読取りリクエストの合計数。

- io_read

  テーブルから読み取られた合計バイト数。

- io_read_latency

  テーブルからの読取りの合計待機時間。

- io_write_requests

  テーブルに対する書込みリクエストの合計数。

- io_write

  テーブルに書き込まれた合計バイト数。

- io_write_latency

  テーブルへの書込みの合計待機時間。

- io_misc_requests

  テーブルに対するその他の I/O リクエストの合計数。

- io_misc_latency

  テーブルに対するその他の I/O リクエストの合計待機時間。

- innodb_buffer_allocated

  テーブルに割り当てられた InnoDB バッファバイトの合計数。

- innodb_buffer_data

  テーブルに割り当てられた InnoDB データバイトの合計数。

- innodb_buffer_free

  テーブル (innodb_buffer_allocated − innodb_buffer_data) に割り当てられた InnoDB 非データバイトの合計数。

- innodb_buffer_pages

  テーブルに割り当てられた InnoDB ページの合計数。

- innodb_buffer_pages_hashed

  テーブルに割り当てられた InnoDB ハッシュページの合計数。

- innodb_buffer_pages_old

  テーブルに割り当てられた InnoDB の古いページの合計数。

- innodb_buffer_rows_cached

  テーブルに対してキャッシュされた InnoDB 行の合計数。

28.4.3.31 schema_tables_with_full_table_scans および x$schema_tables_with_full_table_scans のビュー

これらのビューには、全テーブルスキャンでアクセスされているテーブルが表示されます。 デフォルトでは、行はスキャンされた降順の行でソートされます。

schema_tables_with_full_table_scans ビューと x$schema_tables_with_full_table_scans ビューには、次のカラムがあります:

- object_schema

  スキーマ名。

- object_name

  テーブル名

- rows_full_scanned

  テーブルの全体スキャンでスキャンされた行の合計数。

- latency

  テーブルの全スキャンの合計待機時間。

28.4.3.32 schema_unused_indexes ビュー

これらのビューには、使用されていないことを示すイベントがないインデックスが表示されます。 デフォルトでは、行はスキーマおよびテーブルでソートされます。

このビューは、サーバーが稼働しており、ワークロードが代表的であるほど長く処理されている場合に最も役立ちます。 そうしないと、このビューにインデックスが存在しても意味がない場合があります。

schema_unused_indexes ビューには、次のカラムがあります:

- object_schema

  スキーマ名。

- object_name

  テーブル名

- index_name

  未使用のインデックス名。

28.4.3.33 セッションおよび x$session ビュー

これらのビューは、processlist および x$processlist に似ていますが、ユーザーセッションのみを表示するようにバックグラウンドプロセスをフィルタで除外します。 カラムの説明は、セクション28.4.3.22「processlist ビューと x$processlist ビュー」 を参照してください。

28.4.3.34 session_ssl_status ビュー

このビューには、接続ごとに SSL バージョン、暗号および再利用された SSL セッションの数が表示されます。

session_ssl_status ビューには、次のカラムがあります:

- thread_id

  接続のスレッド ID。

- ssl_version

  接続に使用される SSL のバージョン。

- ssl_cipher

  接続に使用される SSL 暗号。

- ssl_sessions_reused

接続に再利用された SSL セッションの数。

28.4.3.35 statement_analysis および x$statement_analysis のビュー

これらのビューには、集計された統計とともに正規化されたステートメントがリストされます。 コンテンツは、MySQL Enterprise Monitor クエリー分析ビューに似ています。 デフォルトでは、行は合計レイテンシの降順でソートされます。

statement_analysis ビューと x$statement_analysis ビューには、次のカラムがあります:

- クエリー

  正規化されたステートメントの文字列。

- db

  ステートメントのデフォルトデータベース。存在しない場合は NULL。

- full_scan

  ステートメントの発生によって実行された全テーブルスキャンの合計数。

- exec_count

  ステートメントが実行された合計回数。

- err_count

  ステートメントの発生によって生成されたエラーの合計数。

- warn_count

  ステートメントの発生によって生成された警告の合計数。

- total_latency

  ステートメントの時間指定発生の合計待機時間。

- max_latency

  ステートメントの時間指定発生の最大単一待機時間。

- avg_latency

  ステートメントの発生時間ごとの平均待機時間。

- lock_latency

  ステートメントの発生時間でロックを待機する合計時間。

- rows_sent

  ステートメントの発生によって返された行の合計数。

- rows_sent_avg

  ステートメントの出現ごとに返される平均行数。

- rows_examined

  ステートメントの発生によってストレージエンジンから読み取られた行の合計数。

- rows_examined_avg

  ステートメントの発生ごとにストレージエンジンから読み取られた行の平均数。

- rows_affected

  ステートメントの発生によって影響を受ける行の合計数。

- rows_affected_avg

  ステートメントの発生ごとに影響を受ける行の平均数。

- tmp_tables

  ステートメントの発生によって作成された内部インメモリー一時テーブルの合計数。

- tmp_disk_tables

  ステートメントの発生によって作成されたディスク上の内部一時テーブルの合計数。

- rows_sorted

  ステートメントの出現順にソートされた行の合計数。

- sort_merge_passes

  ステートメントの出現によるソートマージパスの合計数。

- digest

  ステートメントダイジェスト。

- first_seen

  ステートメントが最初に表示された時刻。

- last_seen

  ステートメントが最後に表示された時刻。

28.4.3.36 statements_with_errors_or_warnings および x$statements_with_errors_or_warnings ビュー

これらのビューには、エラーまたは警告が生成された正規化されたステートメントが表示されます。 デフォルトでは、行は降順のエラー数および警告数でソートされます。

statements_with_errors_or_warnings ビューと x$statements_with_errors_or_warnings ビューには、次のカラムがあります:

- クエリー

  正規化されたステートメントの文字列。

- db

  ステートメントのデフォルトデータベース。存在しない場合は NULL。

- exec_count

  ステートメントが実行された合計回数。

- エラーを参照してください。

  ステートメントの発生によって生成されたエラーの合計数。

- error_pct

  エラーが発生したステートメントの発生率。

- warnings

  ステートメントの発生によって生成された警告の合計数。

- warning_pct

  警告を生成したステートメントの発生率。

- first_seen

ステートメントが最初に表示された時刻。

- last_seen

  ステートメントが最後に表示された時刻。

- digest

  ステートメントダイジェスト。

28.4.3.37 statements_with_full_table_scans および x$statements_with_full_table_scans のビュー

これらのビューには、全テーブルスキャンを実行した正規化されたステートメントが表示されます。 デフォルトでは、行は全体スキャンが実行された時間の降順および合計待機時間の降順でソートされます。

statements_with_full_table_scans ビューと x$statements_with_full_table_scans ビューには、次のカラムがあります:

- クエリー

  正規化されたステートメントの文字列。

- db

  ステートメントのデフォルトデータベース。存在しない場合は NULL。

- exec_count

  ステートメントが実行された合計回数。

- total_latency

  ステートメントの時間指定ステートメントイベントの合計待機時間。

- no_index_used_count

  テーブルのスキャンにインデックスが使用されなかった合計回数。

- no_good_index_used_count

  テーブルのスキャンに適切なインデックスが使用されなかった合計回数。

- no_index_used_pct

  テーブルのスキャンにインデックスが使用されなかった時間の割合。

- rows_sent

  テーブルから返された行の合計数。

- rows_examined

  テーブルのストレージエンジンから読み取られた行の合計数。

- rows_sent_avg

  テーブルから返された行の平均数。

- rows_examined_avg

  テーブルのストレージエンジンから読み取られた行の平均数。

- first_seen

  ステートメントが最初に表示された時刻。

- last_seen

  ステートメントが最後に表示された時刻。

- digest

  ステートメントダイジェスト。

28.4.3.38 statements_with_runtimes_in_95th_percentile および x$statements_with_runtimes_in_95th_percentile のビュー

これらのビューには、95 パーセンタイルのランタイムを含むステートメントがリストされます。 デフォルトでは、行は平均レイテンシの降順でソートされます。

どちらのビューも、x$ps_digest_avg_latency_distribution と x$ps_digest_95th_percentile_by_avg_us の 2 つのヘルパービューを使用します。

statements_with_runtimes_in_95th_percentile ビューと x$statements_with_runtimes_in_95th_percentile ビューには、次のカラムがあります:

- クエリー

  正規化されたステートメントの文字列。

- db

  ステートメントのデフォルトデータベース。存在しない場合は NULL。

- full_scan

  ステートメントの発生によって実行された全テーブルスキャンの合計数。

- exec_count

  ステートメントが実行された合計回数。

- err_count

  ステートメントの発生によって生成されたエラーの合計数。

- warn_count

  ステートメントの発生によって生成された警告の合計数。

- total_latency

  ステートメントの時間指定発生の合計待機時間。

- max_latency

  ステートメントの時間指定発生の最大単一待機時間。

- avg_latency

  ステートメントの発生時間ごとの平均待機時間。

- rows_sent

  ステートメントの発生によって返された行の合計数。

- rows_sent_avg

  ステートメントの出現ごとに返される平均行数。

- rows_examined

  ステートメントの発生によってストレージエンジンから読み取られた行の合計数。

- rows_examined_avg

  ステートメントの発生ごとにストレージエンジンから読み取られた行の平均数。

- first_seen

ステートメントが最初に表示された時刻。

- last_seen

  ステートメントが最後に表示された時刻。

- digest

  ステートメントダイジェスト。

28.4.3.39 statements_with_sorting および x$statements_with_sorting のビュー

これらのビューには、ソートを実行した正規化されたステートメントがリストされます。 デフォルトでは、行は合計レイテンシの降順でソートされます。

statements_with_sorting ビューと x$statements_with_sorting ビューには、次のカラムがあります:

- クエリー

  正規化されたステートメントの文字列。

- db

  ステートメントのデフォルトデータベース。存在しない場合は NULL。

- exec_count

  ステートメントが実行された合計回数。

- total_latency

  ステートメントの時間指定発生の合計待機時間。

- sort_merge_passes

  ステートメントの出現によるソートマージパスの合計数。

- avg_sort_merges

  ステートメントの出現ごとのソートマージパスの平均数。

- sorts_using_scans

  ステートメントの発生によるテーブルスキャンを使用したソートの合計数。

- sort_using_range

  ステートメントの出現による範囲アクセスを使用したソートの合計数。

- rows_sorted

  ステートメントの出現順にソートされた行の合計数。

- avg_rows_sorted

  ステートメントの発生ごとにソートされた行の平均数。

- first_seen

  ステートメントが最初に表示された時刻。

- last_seen

  ステートメントが最後に表示された時刻。

- digest

  ステートメントダイジェスト。

28.4.3.40 statements_with_temp_tables および x$statements_with_temp_tables のビュー

これらのビューには、一時テーブルを使用した正規化されたステートメントがリストされます。 デフォルトでは、使用されるディスク上の一時テーブルの数が降順で、使用されるインメモリー一時テーブルの数が降順でソートされます。

statements_with_temp_tables ビューと x$statements_with_temp_tables ビューには、次のカラムがあります:

- クエリー

  正規化されたステートメントの文字列。

- db

  ステートメントのデフォルトデータベース。存在しない場合は NULL。

- exec_count

  ステートメントが実行された合計回数。

- total_latency

  ステートメントの時間指定発生の合計待機時間。

- memory_tmp_tables

  ステートメントの発生によって作成された内部インメモリー一時テーブルの合計数。

- disk_tmp_tables

  ステートメントの発生によって作成されたディスク上の内部一時テーブルの合計数。

- avg_tmp_tables_per_query

  ステートメントの発生ごとに作成された内部一時テーブルの平均数。

- tmp_tables_to_disk_pct

  ディスク上のテーブルに変換された内部インメモリー一時テーブルの割合。

- first_seen

  ステートメントが最初に表示された時刻。

- last_seen

  ステートメントが最後に表示された時刻。

- digest

  ステートメントダイジェスト。

28.4.3.41 user_summary および x$user_summary のビュー

これらのビューには、ステートメントアクティビティ、ファイル I/O,および接続がユーザー別にグループ化されて要約されます。 デフォルトでは、行は合計レイテンシの降順でソートされます。

user_summary ビューと x$user_summary ビューには、次のカラムがあります:

- user

  クライアントユーザー名。 基礎となる「パフォーマンススキーマ」テーブルの USER カラムが NULL である行はバックグラウンドスレッド用とみなされ、background のホスト名でレポートされます。

- statements

  ユーザーのステートメントの合計数。

- statement_latency

  ユーザーの時間指定ステートメントの合計待機時間。

- statement_avg_latency

ユーザーの時間指定ステートメント当たりの平均待機時間。

- table_scans

  ユーザーのテーブルスキャンの合計数。

- file_ios

  ユーザーのファイル I/O イベントの合計数。

- file_io_latency

  ユーザーの時間指定ファイル I/O イベントの合計待機時間。

- current_connections

  ユーザーの現在の接続数。

- total_connections

  ユーザーの合計の接続数。

- unique_hosts

  ユーザーの接続元である個別のホストの数。

- current_memory

  ユーザーに割り当てられているメモリーの現在の量。

- total_memory_allocated

  ユーザーに割り当てられたメモリーの合計量。

28.4.3.42 user_summary_by_file_io および x$user_summary_by_file_io のビュー

これらのビューには、ユーザー別にグループ化されたファイル I/O,が要約されます。 デフォルトでは、行は合計ファイル I/O レイテンシの降順でソートされます。

user_summary_by_file_io ビューと x$user_summary_by_file_io ビューには、次のカラムがあります:

- user

  クライアントユーザー名。 基礎となる「パフォーマンススキーマ」テーブルの USER カラムが NULL である行はバックグラウンドスレッド用とみなされ、background のホスト名でレポートされます。

- ios

  ユーザーのファイル I/O イベントの合計数。

- io_latency

  ユーザーの時間指定ファイル I/O イベントの合計待機時間。

28.4.3.43 user_summary_by_file_io_type および x$user_summary_by_file_io_type のビュー

これらのビューには、ユーザーおよびイベントタイプ別にグループ化されたファイル I/O,が要約されます。 デフォルトでは、行はユーザーおよび合計レイテンシの降順でソートされます。

user_summary_by_file_io_type ビューと x$user_summary_by_file_io_type ビューには、次のカラムがあります:

- user

  クライアントユーザー名。 基礎となる「パフォーマンススキーマ」テーブルの USER カラムが NULL である行はバックグラウンドスレッド用とみなされ、background のホスト名でレポートされます。

- event_name

  ファイル I/O イベント名。

- total

  ユーザーのファイル I/O イベントの発生の合計数。

- latency

  ユーザーのファイル I/O イベントの発生時間の合計待機時間。

- max_latency

  ユーザーのファイル I/O イベントの時間指定発生の最大単一待機時間。

28.4.3.44 user_summary_by_stages および x$user_summary_by_stages のビュー

これらのビューには、ユーザー別にグループ化されたステージが要約されます。 デフォルトでは、行はユーザーでソートされ、ステージ待機時間の合計が降順になります。

user_summary_by_stages ビューと x$user_summary_by_stages ビューには、次のカラムがあります:

- user

  クライアントユーザー名。 基礎となる「パフォーマンススキーマ」テーブルの USER カラムが NULL である行はバックグラウンドスレッド用とみなされ、background のホスト名でレポートされます。

- event_name

  ステージイベント名。

- total

  ユーザーのステージイベントの発生の合計数。

- total_latency

  ユーザーのステージイベントの時間指定発生の合計待機時間。

- avg_latency

  ユーザーのステージイベントの発生時間ごとの平均待機時間。

28.4.3.45 user_summary_by_statement_latency および x$user_summary_by_statement_latency のビュー

これらのビューには、ユーザー別にグループ化されたステートメント全体の統計が要約されます。 デフォルトでは、行は合計レイテンシの降順でソートされます。

user_summary_by_statement_latency ビューと x$user_summary_by_statement_latency ビューには、次のカラムがあります:

- user

  クライアントユーザー名。 基礎となる「パフォーマンススキーマ」テーブルの USER カラムが NULL である行はバックグラウンドスレッド用とみなされ、background のホスト名でレポートされます。

- total

  ユーザーのステートメントの合計数。

- total_latency

  ユーザーの時間指定ステートメントの合計待機時間。

- max_latency

  ユーザーの時間指定ステートメントの最大単一待機時間。

- lock_latency

  ユーザーの時間指定ステートメントによるロック待機の合計時間。

- rows_sent

  ユーザーに対してステートメントによって返された行の合計数。

- rows_examined

  ユーザーのステートメントによってストレージエンジンから読み取られた行の合計数。

- rows_affected

  ユーザーのステートメントの影響を受ける行の合計数。

- full_scans

  ユーザーのステートメントによる全テーブルスキャンの合計数。

28.4.3.46 user_summary_by_statement_type および x$user_summary_by_statement_type のビュー

これらのビューには、ユーザーおよびステートメントタイプ別にグループ化された、実行されたステートメントに関する情報が要約されます。 デフォルトでは、行はユーザーおよび合計レイテンシの降順でソートされます。

user_summary_by_statement_type ビューと x$user_summary_by_statement_type ビューには、次のカラムがあります:

- user

  クライアントユーザー名。 基礎となる「パフォーマンススキーマ」テーブルの USER カラムが NULL である行はバックグラウンドスレッド用とみなされ、background のホスト名でレポートされます。

- statement

  ステートメントイベント名の最終コンポーネント。

- total

  ユーザーのステートメントイベントの発生の合計数。

- total_latency

  ユーザーのステートメントイベントの発生時間の合計待機時間。

- max_latency

  ユーザーのステートメントイベントの時間指定発生の最大単一待機時間。

- lock_latency

  ユーザーのステートメントイベントの発生時間によるロック待機の合計時間。

- rows_sent

  ユーザーのステートメントイベントの発生によって返された行の合計数。

- rows_examined

  ユーザーのステートメントイベントの発生によってストレージエンジンから読み取られた行の合計数。

- rows_affected

  ユーザーのステートメントイベントの発生の影響を受ける行の合計数。

- full_scans

  ユーザーのステートメントイベントの発生による全テーブルスキャンの合計数。

28.4.3.47 バージョンビュー

このビューには、現在の sys スキーマおよび MySQL サーバーのバージョンが表示されます。

> 注記
>
> MySQL 8.0.18 では、このビューは非推奨です。将来のバージョンの MySQL で削除される予定です。 影響を受けるアプリケーションは、かわりに代替を使用するように調整する必要があります。 たとえば、VERSION() 関数を使用して、MySQL サーバーのバージョンを取得します。

version ビューには、次のカラムがあります:

- sys_version

  sys スキーマのバージョン。

- mysql_version

  MySQL サーバーのバージョン。

28.4.3.48 wait_classes_global_by_avg_latency および x$wait_classes_global_by_avg_latency のビュー

これらのビューには、待機クラスの平均待機時間がイベントクラス別にグループ化されて要約されます。 デフォルトでは、行は平均レイテンシの降順でソートされます。 アイドルイベントは無視されます。

イベントクラスは、最初の 3 つのコンポーネントの後にあるすべてのものをイベント名から削除することによって決定されます。 たとえば、wait/io/file/sql/slow_log のクラスは wait/io/file です。

wait_classes_global_by_avg_latency ビューと x$wait_classes_global_by_avg_latency ビューには、次のカラムがあります:

- event_class

  イベントクラス。

- total

  クラス内で発生したイベントの合計数。

- total_latency

  クラス内のイベントの発生時間の合計待機時間。

- min_latency

  クラス内のイベントの発生時間の最小単一待機時間。

- avg_latency

  クラス内のイベントの発生時間ごとの平均待機時間。

- max_latency

  クラス内で発生したイベントの最大単一待機時間。

28.4.3.49 wait_classes_global_by_latency および x$wait_classes_global_by_latency ビュー

これらのビューには、待機クラスの合計待機時間がイベントクラス別にグループ化されて要約されます。 デフォルトでは、行は合計レイテンシの降順でソートされます。 アイドルイベントは無視されます。

イベントクラスは、最初の 3 つのコンポーネントの後にあるすべてのものをイベント名から削除することによって決定されます。 たとえば、wait/io/file/sql/slow_log のクラスは wait/io/file です。

wait_classes_global_by_latency ビューと x$wait_classes_global_by_latency ビューには、次のカラムがあります:

- event_class

  イベントクラス。

- total

  クラス内で発生したイベントの合計数。

- total_latency

  クラス内のイベントの発生時間の合計待機時間。

- min_latency

  クラス内のイベントの発生時間の最小単一待機時間。

- avg_latency

  クラス内のイベントの発生時間ごとの平均待機時間。

- max_latency

  クラス内で発生したイベントの最大単一待機時間。

28.4.3.50 waits_by_host_by_latency および x$waits_by_host_by_latency のビュー

これらのビューには、ホストおよびイベント別にグループ化された待機イベントが要約されます。 デフォルトでは、行はホストおよび合計レイテンシの降順でソートされます。 アイドルイベントは無視されます。

waits_by_host_by_latency ビューと x$waits_by_host_by_latency ビューには、次のカラムがあります:

- ホスト

  接続元のホスト。

- event

  イベント名。

- total

  ホストで発生したイベントの合計数。

- total_latency

  ホストのイベントの発生時間の合計待機時間。

- avg_latency

  ホストのイベントの発生時間ごとの平均待機時間。

- max_latency

  ホストのイベントの時間指定発生の最大単一待機時間。

28.4.3.51 waits_by_user_by_latency および x$waits_by_user_by_latency のビュー

これらのビューには、ユーザーおよびイベント別にグループ化された待機イベントが要約されます。 デフォルトでは、行はユーザーおよび合計レイテンシの降順でソートされます。 アイドルイベントは無視されます。

waits_by_user_by_latency ビューと x$waits_by_user_by_latency ビューには、次のカラムがあります:

- user

  接続に関連付けられているユーザー。

- event

  イベント名。

- total

  ユーザーのイベントの発生の合計数。

- total_latency

  ユーザーのイベントの発生時間の合計待機時間。

- avg_latency

ユーザーのイベントの発生時間ごとの平均待機時間。

- max_latency

  ユーザーのイベントの時間指定発生の最大単一待機時間。

28.4.3.52 waits_global_by_latency および x$waits_global_by_latency のビュー

これらのビューには、イベント別にグループ化された待機イベントが要約されます。 デフォルトでは、行は合計レイテンシの降順でソートされます。 アイドルイベントは無視されます。

waits_global_by_latency ビューと x$waits_global_by_latency ビューには、次のカラムがあります:

- events

  イベント名。

- total

  イベントの発生の合計数。

- total_latency

  イベントの発生時間の合計待機時間。

- avg_latency

  イベントの発生時間ごとの平均待機時間。

- max_latency

  イベントの時間指定発生の最大単一待機時間。

28.4.4 sys スキーマストアドプロシージャ

次の各セクションでは、sys スキーマストアドプロシージャについて説明します。

28.4.4.1 create_synonym_db() プロシージャ

このプロシージャは、スキーマ名を指定すると、元のスキーマ内のすべてのテーブルおよびビューを参照するビューを含むシノニムスキーマを作成します。 たとえば、これを使用して、長い名前 (INFORMATION_SCHEMA ではなく info など) のスキーマを参照するための短い名前を作成できます。

パラメータ

- in_db_name VARCHAR(64): シノニムを作成するスキーマの名前。
- in_synonym VARCHAR(64): シノニムスキーマに使用する名前。 このスキーマは存在していない必要があります。

例

```
mysql> SHOW DATABASES;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
| sys                |
| world              |
+--------------------+
mysql> CALL sys.create_synonym_db('INFORMATION_SCHEMA', 'info');
+----------------------------------------+
| summary                                |
+----------------------------------------+
| Created 63 views in the info database |
+----------------------------------------+
mysql> SHOW DATABASES;
+--------------------+
```

```
| Database           |
+--------------------+
| information_schema |
| info               |
| mysql              |
| performance_schema |
| sys                |
| world              |
+--------------------+
mysql> SHOW FULL TABLES FROM info;
+---------------------------------------+------------+
| Tables_in_info                        | Table_type |
+---------------------------------------+------------+
| character_sets                        | VIEW       |
| collation_character_set_applicability | VIEW       |
| collations                            | VIEW       |
| column_privileges                     | VIEW       |
| columns                               | VIEW       |
...
```

28.4.4.2 diagnostics() プロシージャ

診断目的で現在のサーバーステータスのレポートを作成します。

このプロシージャは、sql_log_bin システム変数のセッション値を操作して、実行中にバイナリロギングを無効にします。 これは制限付き操作であるため、このプロシージャには制限付きセッション変数を設定するのに十分な権限が必要です。 セクション5.1.9.1「システム変数権限」を参照してください。

diagnostics() 用に収集されるデータには、次の情報が含まれます:

- metrics ビューからの情報 (セクション28.4.3.21「メトリックビュー」 を参照)
- 95 パーセンタイルでクエリーを検出するビューなど、その他の関連する sys スキーマビューからの情報
- MySQL サーバーが NDB Cluster の一部である場合、ndbinfo スキーマからの情報
- レプリケーションステータス (ソースとレプリカの両方)

sys スキーマビューの一部は、初期値 (オプション)、全体値およびデルタ値として計算されます:

- 初期ビューは、diagnostics() プロシージャの開始時のビューの内容です。 この出力は、デルタ表示に使用される開始値と同じです。 初期ビューは、diagnostics.include_raw 構成オプションが ON の場合に含まれます。
- 全体的なビューは、diagnostics() プロシージャの最後にあるビューの内容です。 この出力は、デルタ表示に使用される終了値と同じです。 ビュー全体が常に含まれます。
- デルタビューは、プロシージャの実行の開始と終了の違いです。 最小値と最大値は、それぞれ終了ビューの最小値と最大値です。 監視対象期間の最小値および最大値を反映しているとはかぎりません。 metrics ビューを除き、デルタは最初の出力と最後の出力の間でのみ計算されます。

パラメータ

- in_max_runtime INT UNSIGNED: データ収集の最大時間 (秒)。 NULL を使用して、デフォルトの 60 秒のデータを収集します。 それ以外の場合は、0 より大きい値を使用します。
- in_interval INT UNSIGNED: データ収集間のスリープ時間 (秒)。 NULL を使用して、デフォルトの 30 秒間スリープします。 それ以外の場合は、0 より大きい値を使用します。
- in_auto_config ENUM('current', 'medium', 'full'): 使用するパフォーマンススキーマ構成。 許可される値は次のとおりです:
  - current: 現在のインストゥルメントおよびコンシューマ設定を使用します。
  - medium: 一部のインストゥルメントおよびコンシューマを有効にします。
  - full: すべてのインストゥルメントおよびコンシューマを有効にします。

> **注記**
>
> インストゥルメントおよびコンシューマが有効になるほど、MySQL サーバーのパフォーマンスへの影響が大きくなります。 medium 設定、特にパフォーマンスに大きな影響を与える full 設定には注意してください。

medium または full 設定を使用するには、SUPER 権限が必要です。

current 以外の設定を選択すると、現在の設定がプロシージャの最後にリストアされます。

構成オプション

diagnostics() 操作は、次の構成オプションまたは対応するユーザー定義変数を使用して変更できます (セクション 28.4.2.1「sys_config テーブル」 を参照):

- debug, @sys.debug

  このオプションが ON の場合は、デバッグ出力を生成します。 デフォルトは OFF です。

- diagnostics.allow_i_s_tables, @sys.diagnostics.allow_i_s_tables

  このオプションが ON の場合、diagnostics() プロシージャは INFORMATION_SCHEMA.TABLES テーブルに対してテーブルスキャンを実行できます。 多くのテーブルがある場合、これはコストがかかる可能性があります。 デフォルトは OFF です。

- diagnostics.include_raw, @sys.diagnostics.include_raw

  このオプションが ON の場合、diagnostics() プロシージャの出力には、metrics ビューのクエリーからの RAW 出力が含まれます。 デフォルトは OFF です。

- statement_truncate_len, @sys.statement_truncate_len

  format_statement() 関数によって戻されるステートメントの最大長。 長いステートメントはこの長さに切り捨てられます。 デフォルトは 64 です。

例

30 秒ごとに反復を開始し、現在のパフォーマンススキーマ設定を使用して最大 120 秒間実行する診断レポートを作成します:

```
mysql> CALL sys.diagnostics(120, 30, 'current');
```

diagnostics() プロシージャの実行時にファイル内の出力を取得するには、mysql クライアントの tee filename および notee コマンドを使用します (セクション4.5.1.2「mysql クライアントコマンド」 を参照):

```
mysql> tee diag.out;
mysql> CALL sys.diagnostics(120, 30, 'current');
mysql> notee;
```

28.4.4.3 execute_prepared_stmt() プロシージャ

SQL ステートメントを文字列として指定すると、準備されたステートメントとして実行されます。 プリペアドステートメントは実行後に割当て解除されるため、再利用されません。 したがって、このプロシージャは主に動的ステートメントを一度に実行する場合に役立ちます。

このプロシージャは、準備されたステートメントの名前として sys_execute_prepared_stmt を使用します。 プロシージャのコール時にそのステートメントの名前が存在する場合は、以前の内容が破棄されます。

パラメータ

- in_query LONGTEXT CHARACTER SET utf8: 実行するステートメントの文字列。

構成オプション

execute_prepared_stmt() 操作は、次の構成オプションまたは対応するユーザー定義変数を使用して変更できます (セクション28.4.2.1「sys_config テーブル」 を参照):

- debug, @sys.debug

  このオプションが ON の場合は、デバッグ出力を生成します。 デフォルトは OFF です。

例

```
mysql> CALL sys.execute_prepared_stmt('SELECT COUNT(*) FROM mysql.user');
```

```
+----------+
| COUNT(*) |
+----------+
|       15 |
+----------+
```

28.4.4.4 ps_setup_disable_background_threads() プロシージャ

すべてのバックグラウンドスレッドのパフォーマンススキーマインストゥルメンテーションを無効にします。 無効化されたバックグラウンドスレッドの数を示す結果セットを生成します。 すでに無効になっているスレッドはカウントされません。

パラメータ

なし

例

```
mysql> CALL sys.ps_setup_disable_background_threads();
+--------------------------------+
| summary                        |
+--------------------------------+
| Disabled 24 background threads |
+--------------------------------+
```

28.4.4.5 ps_setup_disable_consumer() プロシージャ

引数を含む名前を持つパフォーマンススキーマコンシューマを無効にします。 無効化されたコンシューマの数を示す結果セットを生成します。 すでに無効になっているコンシューマはカウントされません。

パラメータ

- consumer VARCHAR(128): コンシューマ名の照合に使用される値。LIKE パターン一致のオペランドとして %consumer% を使用して識別されます。

  ''の値は、すべてのコンシューマに一致します。

例

すべてのステートメントコンシューマを無効にします:

```
mysql> CALL sys.ps_setup_disable_consumer('statement');
+----------------------+
| summary              |
+----------------------+
| Disabled 4 consumers |
+----------------------+
```

28.4.4.6 ps_setup_disable_instrument() プロシージャ

引数を含む名前を持つパフォーマンススキーマインストゥルメントを無効にします。 無効化されたインストゥルメントの数を示す結果セットを生成します。 すでに無効になっているインストゥルメントはカウントされません。

パラメータ

- in_pattern VARCHAR(128): インストゥルメント名の照合に使用される値。LIKE パターン一致のオペランドとして %in_pattern% を使用して識別されます。

  ''の値は、すべてのインストゥルメントに一致します。

例

特定のインストゥルメントを無効にします。

```
mysql> CALL sys.ps_setup_disable_instrument('wait/lock/metadata/sql/mdl');
+----------------------+
| summary              |
+----------------------+
| Disabled 1 instrument |
+----------------------+
```

すべての mutex インストゥルメントを無効にします:

```
mysql> CALL sys.ps_setup_disable_instrument('mutex');
+-------------------------+
| summary                 |
+-------------------------+
| Disabled 177 instruments |
+-------------------------+
```

28.4.4.7 ps_setup_disable_thread() プロシージャ

接続 ID を指定すると、スレッドのパフォーマンススキーマインストゥルメンテーションが無効になります。 無効化されたスレッドの数を示す結果セットを生成します。 すでに無効になっているスレッドはカウントされません。

パラメータ

- in_connection_id BIGINT: 接続 ID。 これは、パフォーマンススキーマ threads テーブルの PROCESSLIST_ID カラムまたは SHOW PROCESSLIST 出力の Id カラムで指定されたタイプの値です。

例

接続 ID で特定の接続を無効にします:

```
mysql> CALL sys.ps_setup_disable_thread(225);
+------------------+
| summary          |
+------------------+
| Disabled 1 thread |
+------------------+
```

現在の接続を無効にします:

```
mysql> CALL sys.ps_setup_disable_thread(CONNECTION_ID());
+------------------+
| summary          |
+------------------+
| Disabled 1 thread |
+------------------+
```

28.4.4.8 ps_setup_enable_background_threads() プロシージャ

すべてのバックグラウンドスレッドのパフォーマンススキーマインストゥルメンテーションを有効にします。 有効化されたバックグラウンドスレッドの数を示す結果セットを生成します。 すでに有効になっているスレッドはカウントされません。

パラメータ

なし

例

```
mysql> CALL sys.ps_setup_enable_background_threads();
+------------------------------+
| summary                      |
+------------------------------+
| Enabled 24 background threads |
+------------------------------+
```

28.4.4.9 ps_setup_enable_consumer() プロシージャ

引数を含む名前を持つパフォーマンススキーマコンシューマを有効にします。 有効化されたコンシューマの数を示す結果セットを生成します。 すでに有効になっているコンシューマはカウントされません。

パラメータ

- consumer VARCHAR(128): コンシューマ名の照合に使用される値。LIKE パターン一致のオペランドとして %consumer% を使用して識別されます。

  "の値は、すべてのコンシューマに一致します。

例

すべてのステートメントコンシューマを有効にします:

```
mysql> CALL sys.ps_setup_enable_consumer('statement');
+--------------------+
| summary            |
+--------------------+
| Enabled 4 consumers |
+--------------------+
```

28.4.4.10 ps_setup_enable_instrument() プロシージャ

引数を含む名前を持つパフォーマンススキーマインストゥルメントを有効にします。 有効化されたインストゥルメントの数を示す結果セットを生成します。 すでに有効になっているインストゥルメントはカウントされません。

パラメータ

- in_pattern VARCHAR(128): インストゥルメント名の照合に使用される値。LIKE パターン一致のオペランドとして %in_pattern% を使用して識別されます。

  ''の値は、すべてのインストゥルメントに一致します。

例

特定のインストゥルメントを有効にします:

```
mysql> CALL sys.ps_setup_enable_instrument('wait/lock/metadata/sql/mdl');
+---------------------+
| summary             |
+---------------------+
| Enabled 1 instrument |
+---------------------+
```

すべての mutex インストゥルメントを有効にします:

```
mysql> CALL sys.ps_setup_enable_instrument('mutex');
+-------------------------+
| summary                 |
+-------------------------+
| Enabled 177 instruments |
+-------------------------+
```

28.4.4.11 ps_setup_enable_thread() プロシージャ

接続 ID を指定すると、スレッドのパフォーマンススキーマインストゥルメンテーションが有効になります。 有効化されたスレッドの数を示す結果セットを生成します。 すでに有効になっているスレッドはカウントされません。

パラメータ

- in_connection_id BIGINT: 接続 ID。 これは、パフォーマンススキーマ threads テーブルの PROCESSLIST_ID カラムまたは SHOW PROCESSLIST 出力の Id カラムで指定されたタイプの値です。

例

接続 ID で特定の接続を有効にします:

```
mysql> CALL sys.ps_setup_enable_thread(225);
+-----------------+
| summary         |
+-----------------+
| Enabled 1 thread |
+-----------------+
```

現在の接続を有効にします:

```
mysql> CALL sys.ps_setup_enable_thread(CONNECTION_ID());
+-----------------+
| summary         |
+-----------------+
| Enabled 1 thread |
```

```
+-----------------+
```

28.4.4.12 ps_setup_reload_saved() プロシージャ

ps_setup_save() を使用して、同じセッション内で以前に保存したパフォーマンススキーマ構成をリロードします。 詳細は、ps_setup_save() の説明を参照してください。

このプロシージャは、sql_log_bin システム変数のセッション値を操作して、実行中にバイナリロギングを無効にします。 これは制限付き操作であるため、このプロシージャには制限付きセッション変数を設定するのに十分な権限が必要です。 セクション5.1.9.1「システム変数権限」を参照してください。

パラメータ

なし

28.4.4.13 ps_setup_reset_to_default() プロシージャ

パフォーマンススキーマ構成をデフォルト設定にリセットします。

パラメータ

- in_verbose BOOLEAN: プロシージャの実行中に各設定ステージに関する情報を表示するかどうか。 これには、実行された SQL ステートメントが含まれます。

例

```
mysql> CALL sys.ps_setup_reset_to_default(TRUE)\G
*************************** 1. row ***************************
status: Resetting: setup_actors
DELETE
FROM performance_schema.setup_actors
WHERE NOT (HOST = '%' AND USER = '%' AND ROLE = '%')

*************************** 1. row ***************************
status: Resetting: setup_actors
INSERT IGNORE INTO performance_schema.setup_actors
VALUES ('%', '%', '%')

...
```

28.4.4.14 ps_setup_save() プロシージャ

現在のパフォーマンススキーマ構成を保存します。 これにより、デバッグまたはその他の目的で構成を一時的に変更し、ps_setup_reload_saved() プロシージャを起動して以前の状態にリストアできます。

構成を保存するための他の同時コールを防止するために、ps_setup_save() では、GET_LOCK() 関数をコールして sys.ps_setup_save という名前のアドバイザロックを取得します。ps_setup_save() はタイムアウトパラメータを使用して、ロックがすでに存在する場合に待機する秒数を示します (他のセッションに未処理の構成が保存されていることを示します)。 ロックを取得せずにタイムアウトが期限切れになると、ps_setup_save() は失敗します。

構成は TEMPORARY テーブルに保存されるため、後で same セッション内で ps_setup_save() として ps_setup_reload_saved() をコールすることを目的としています。ps_setup_save() によって一時テーブルが削除され、ロックが解除されます。 ps_setup_save() を起動せずにセッションを終了すると、テーブルおよびロックが自動的に消えます。

このプロシージャは、sql_log_bin システム変数のセッション値を操作して、実行中にバイナリロギングを無効にします。 これは制限付き操作であるため、このプロシージャには制限付きセッション変数を設定するのに十分な権限が必要です。 セクション5.1.9.1「システム変数権限」を参照してください。

パラメータ

- in_timeout INT: sys.ps_setup_save ロックの取得を待機する秒数。 負の timeout 値は、無限のタイムアウトを表します。

例

```
mysql> CALL sys.ps_setup_save(10);

... make Performance Schema configuration changes ...

mysql> CALL sys.ps_setup_reload_saved();
```

28.4.4.15 ps_setup_show_disabled() プロシージャ

現在無効になっているすべてのパフォーマンススキーマ構成を表示します。

パラメータ

- in_show_instruments BOOLEAN: 無効なインストゥルメントを表示するかどうか。 これは長いリストである場合があります。
- in_show_threads BOOLEAN: 無効なスレッドを表示するかどうか。

例

```
mysql> CALL sys.ps_setup_show_disabled(TRUE, TRUE);
+----------------------------+
| performance_schema_enabled |
+----------------------------+
|                          1 |
+----------------------------+

+---------------+
| enabled_users |
+---------------+
| '%'@'%'       |
+---------------+

+-------------+----------------------+---------+-------+
| object_type | objects              | enabled | timed |
+-------------+----------------------+---------+-------+
| EVENT       | mysql.%              | NO      | NO    |
| EVENT       | performance_schema.% | NO      | NO    |
| EVENT       | information_schema.% | NO      | NO    |
| FUNCTION    | mysql.%              | NO      | NO    |
| FUNCTION    | performance_schema.% | NO      | NO    |
| FUNCTION    | information_schema.% | NO      | NO    |
| PROCEDURE   | mysql.%              | NO      | NO    |
| PROCEDURE   | performance_schema.% | NO      | NO    |
| PROCEDURE   | information_schema.% | NO      | NO    |
| TABLE       | mysql.%              | NO      | NO    |
| TABLE       | performance_schema.% | NO      | NO    |
| TABLE       | information_schema.% | NO      | NO    |
| TRIGGER     | mysql.%              | NO      | NO    |
| TRIGGER     | performance_schema.% | NO      | NO    |
| TRIGGER     | information_schema.% | NO      | NO    |
+-------------+----------------------+---------+-------+

...
```

28.4.4.16 ps_setup_show_disabled_consumers() プロシージャ

現在無効になっているすべてのパフォーマンススキーマコンシューマを表示します。

パラメータ

なし

例

```
mysql> CALL sys.ps_setup_show_disabled_consumers();
+----------------------------------+
| disabled_consumers               |
+----------------------------------+
| events_stages_current            |
| events_stages_history            |
| events_stages_history_long       |
| events_statements_history        |
| events_statements_history_long   |
| events_transactions_history      |
| events_transactions_history_long |
| events_waits_current             |
| events_waits_history             |
| events_waits_history_long        |
+----------------------------------+
```

28.4.4.17 ps_setup_show_disabled_instruments() プロシージャ

現在無効になっているすべてのパフォーマンススキーマインストゥルメントを表示します。 これは長いリストである場合があります。

パラメータ

なし

例

```
mysql> CALL sys.ps_setup_show_disabled_instruments()\G
*************************** 1. row ***************************
disabled_instruments: wait/synch/mutex/sql/TC_LOG_MMAP::LOCK_tc
               timed: NO
*************************** 2. row ***************************
disabled_instruments: wait/synch/mutex/sql/THD::LOCK_query_plan
               timed: NO
*************************** 3. row ***************************
disabled_instruments: wait/synch/mutex/sql/MYSQL_BIN_LOG::LOCK_commit
               timed: NO
...
```

28.4.4.18 ps_setup_show_enabled() プロシージャ

現在有効になっているすべてのパフォーマンススキーマ構成を表示します。

パラメータ

- in_show_instruments BOOLEAN: 有効なインストゥルメントを表示するかどうか。 これは長いリストである場合があります。
- in_show_threads BOOLEAN: 有効なスレッドを表示するかどうか。

例

```
mysql> CALL sys.ps_setup_show_enabled(FALSE, FALSE);
+---------------------------+
| performance_schema_enabled |
+---------------------------+
|                         1 |
+---------------------------+
1 row in set (0.01 sec)

+---------------+
| enabled_users |
+---------------+
| '%'@'%'       |
+---------------+
1 row in set (0.01 sec)

+-------------+---------+---------+-------+
| object_type | objects | enabled | timed |
+-------------+---------+---------+-------+
| EVENT       | %.%     | YES     | YES   |
| FUNCTION    | %.%     | YES     | YES   |
| PROCEDURE   | %.%     | YES     | YES   |
| TABLE       | %.%     | YES     | YES   |
| TRIGGER     | %.%     | YES     | YES   |
+-------------+---------+---------+-------+
5 rows in set (0.02 sec)

+-----------------------------+
| enabled_consumers           |
+-----------------------------+
| events_statements_current   |
| events_statements_history   |
| events_transactions_current |
| events_transactions_history |
| global_instrumentation      |
| statements_digest           |
| thread_instrumentation      |
+-----------------------------+
```

28.4.4.19 ps_setup_show_enabled_consumers() プロシージャ

現在有効になっているすべてのパフォーマンススキーマコンシューマを表示します。

パラメータ

なし

例

```
mysql> CALL sys.ps_setup_show_enabled_consumers();
+-----------------------------+
| enabled_consumers           |
+-----------------------------+
| events_statements_current   |
| events_statements_history   |
| events_transactions_current |
| events_transactions_history |
| global_instrumentation      |
| statements_digest           |
| thread_instrumentation      |
+-----------------------------+
```

28.4.4.20 ps_setup_show_enabled_instruments() プロシージャ

現在有効になっているパフォーマンススキーマインストゥルメントをすべて表示します。 これは長いリストである場合があります。

パラメータ

なし

例

```
mysql> CALL sys.ps_setup_show_enabled_instruments()\G
*************************** 1. row ***************************
enabled_instruments: wait/io/file/sql/map
              timed: YES
*************************** 2. row ***************************
enabled_instruments: wait/io/file/sql/binlog
              timed: YES
*************************** 3. row ***************************
enabled_instruments: wait/io/file/sql/binlog_cache
              timed: YES
...
```

28.4.4.21 ps_statement_avg_latency_histogram() プロシージャ

パフォーマンススキーマ events_statements_summary_by_digest テーブル内で追跡されたすべての正規化ステートメントの平均待機時間値のテキストヒストグラムグラフを表示します。

このプロシージャを使用すると、この MySQL インスタンス内で実行されているステートメントのレイテンシ分散の概要を表示できます。

パラメータ

なし

例

ステートメント単位でのヒストグラム出力。 たとえば、ヒストグラム凡例の * = 2 units は、各 * 文字が 2 つのステートメントを表すことを意味します。

```
mysql> CALL sys.ps_statement_avg_latency_histogram()\G
*************************** 1. row ***************************
Performance Schema Statement Digest Average Latency Histogram:

 . = 1 unit
 * = 2 units
 # = 3 units

(0 - 66ms)     88  | ##############################
(66 - 133ms)   14  | ..............
(133 - 199ms)  4   | ....
(199 - 265ms)  5   | **
(265 - 332ms)  1   | .
(332 - 398ms)  0   |
```

```
(398 - 464ms)  1   | .
(464 - 531ms)  0   |
(531 - 597ms)  0   |
(597 - 663ms)  0   |
(663 - 730ms)  0   |
(730 - 796ms)  0   |
(796 - 863ms)  0   |
(863 - 929ms)  0   |
(929 - 995ms)  0   |
(995 - 1062ms) 0   |

 Total Statements: 114; Buckets: 16; Bucket Size: 66 ms;
```

28.4.4.22 ps_trace_statement_digest() プロシージャ

特定のステートメントダイジェストのすべてのパフォーマンススキーマインストゥルメンテーションをトレースします。

パフォーマンススキーマ events_statements_summary_by_digest テーブル内で目的のステートメントが見つかった場合は、その DIGEST カラムの MD5 値をこのプロシージャに指定し、ポーリング期間と間隔を指定します。結果は、そのダイジェストについてパフォーマンススキーマ内で追跡されたすべての統計のレポートです。

また、この手順では、間隔中にダイジェストの最長実行例に対して EXPLAIN の実行も試行されます。 パフォーマンススキーマが長い SQL_TEXT 値を切り捨てるため、この試行は失敗する可能性があります。 その結果、解析エラーのため、EXPLAIN は失敗します。

このプロシージャは、sql_log_bin システム変数のセッション値を操作して、実行中にバイナリロギングを無効にします。 これは制限付き操作であるため、このプロシージャには制限付きセッション変数を設定するのに十分な権限が必要です。 セクション5.1.9.1「システム変数権限」を参照してください。

パラメータ

- in_digest VARCHAR(32): 分析するステートメントダイジェスト識別子。
- in_runtime INT: 分析を実行する時間 (秒)。
- in_interval DECIMAL(2,2): スナップショットを取得しようとする秒単位の分析間隔 (小数も可)。
- in_start_fresh BOOLEAN: 起動前にパフォーマンススキーマ events_statements_history_long および events_stages_history_long テーブルを切り捨てるかどうか。
- in_auto_enable BOOLEAN: 必要なコンシューマを自動的に有効にするかどうか。

例

```
mysql> CALL sys.ps_trace_statement_digest('891ec6860f98ba46d89dd20b0c03652c', 10, 0.1, TRUE, TRUE);
+--------------------+
| SUMMARY STATISTICS |
+--------------------+
| SUMMARY STATISTICS |
+--------------------+
1 row in set (9.11 sec)

+------------+-----------+-----------+-----------+---------------+------------+------------+
| executions | exec_time | lock_time | rows_sent | rows_examined | tmp_tables | full_scans |
+------------+-----------+-----------+-----------+---------------+------------+------------+
|         21 | 4.11 ms   | 2.00 ms   |         0 |            21 |          0 |          0 |
+------------+-----------+-----------+-----------+---------------+------------+------------+
1 row in set (9.11 sec)

+----------------------------------------+-------+-----------+
| event_name                             | count | latency   |
+----------------------------------------+-------+-----------+
| stage/sql/statistics                   |    16 | 546.92 us |
| stage/sql/freeing items                |    18 | 520.11 us |
| stage/sql/init                         |    51 | 466.80 us |
...
| stage/sql/cleaning up                  |    18 | 11.92 us  |
| stage/sql/executing                    |    16 | 6.95 us   |
+----------------------------------------+-------+-----------+
17 rows in set (9.12 sec)

+--------------------------+
| LONGEST RUNNING STATEMENT |
+--------------------------+
```

```
| LONGEST RUNNING STATEMENT |
+---------------------------+
1 row in set (9.16 sec)

+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------+------------+-----------+
| thread_id | exec_time | lock_time | rows_sent | rows_examined | tmp_tables | full_scan |
+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------+------------+-----------+
|    166646 | 618.43 us | 1.00 ms   |         0 |             1 |          0 |         0 |
+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------+------------+-----------+
1 row in set (9.16 sec)

# Truncated for clarity...
+-------------------------------------------------------------------+
| sql_text                                                          |
+-------------------------------------------------------------------+
| select hibeventhe0_.id as id1382_, hibeventhe0_.createdTime ... |
+-------------------------------------------------------------------+
1 row in set (9.17 sec)

+----------------------------------------+-----------+
| event_name                             | latency   |
+----------------------------------------+-----------+
| stage/sql/init                         | 8.61 us   |
| stage/sql/init                         | 331.07 ns |
...
| stage/sql/freeing items                | 30.46 us  |
| stage/sql/cleaning up                  | 662.13 ns |
+----------------------------------------+-----------+
18 rows in set (9.23 sec)

+----+-------------+--------------+-------+---------------+-----------+---------+-------------+------+-------+
| id | select_type | table        | type  | possible_keys | key       | key_len | ref         | rows | Extra |
+----+-------------+--------------+-------+---------------+-----------+---------+-------------+------+-------+
|  1 | SIMPLE      | hibeventhe0_ | const | fixedTime     | fixedTime | 775     | const,const |    1 | NULL  |
+----+-------------+--------------+-------+---------------+-----------+---------+-------------+------+-------+
1 row in set (9.27 sec)

Query OK, 0 rows affected (9.28 sec)
```

28.4.4.23 ps_trace_thread() プロシージャ

インストゥルメントされたスレッドのすべてのパフォーマンススキーマデータを .dot 形式のグラフファイルにダンプします (DOT グラフ記述言語の場合)。 プロシージャから返される各結果セットは、完全なグラフに使用する必要があります。

このプロシージャは、sql_log_bin システム変数のセッション値を操作して、実行中にバイナリロギングを無効にします。 これは制限付き操作であるため、このプロシージャには制限付きセッション変数を設定するのに十分な権限が必要です。 セクション5.1.9.1「システム変数権限」を参照してください。

パラメータ

- in_thread_id INT: トレースするスレッド。
- in_outfile VARCHAR(255): .dot 出力ファイルに使用する名前。
- in_max_runtime DECIMAL(20,2): データを収集する最大秒数 (小数も可)。 NULL を使用して、デフォルトの 60 秒のデータを収集します。
- in_interval DECIMAL(20,2): データ収集間でスリープする秒数 (小数も可)。 NULL を使用して、デフォルトの 1 秒間スリープします。
- in_start_fresh BOOLEAN: トレースの前にすべてのパフォーマンススキーマデータをリセットするかどうか。
- in_auto_setup BOOLEAN: 他のすべてのスレッドを無効にし、すべてのインストゥルメントおよびコンシューマを有効にするかどうか。 これにより、実行終了時の設定もリセットされます。
- in_debug BOOLEAN : グラフに file:lineno 情報を含めるかどうか。

例

```
mysql> CALL sys.ps_trace_thread(25, CONCAT('/tmp/stack-', REPLACE(NOW(), ' ', '-'), '.dot'), NULL, NULL, TRUE, TRUE, TRUE);
+--------------------+
| summary            |
+--------------------+
| Disabled 1 thread |
```

```
+------------------+
1 row in set (0.00 sec)

+-----------------------------------------------+
| Info                                          |
+-----------------------------------------------+
| Data collection starting for THREAD_ID = 25 |
+-----------------------------------------------+
1 row in set (0.03 sec)

+-------------------------------------------------------------+
| Info                                                        |
+-------------------------------------------------------------+
| Stack trace written to /tmp/stack-2014-02-16-21:18:41.dot |
+-------------------------------------------------------------+
1 row in set (60.07 sec)

+-------------------------------------------------------------------+
| Convert to PDF                                                    |
+-------------------------------------------------------------------+
| dot -Tpdf -o /tmp/stack_25.pdf /tmp/stack-2014-02-16-21:18:41.dot |
+-------------------------------------------------------------------+
1 row in set (60.07 sec)

+-------------------------------------------------------------------+
| Convert to PNG                                                    |
+-------------------------------------------------------------------+
| dot -Tpng -o /tmp/stack_25.png /tmp/stack-2014-02-16-21:18:41.dot |
+-------------------------------------------------------------------+
1 row in set (60.07 sec)

+------------------+
| summary          |
+------------------+
| Enabled 1 thread |
+------------------+
1 row in set (60.32 sec)
```

28.4.4.24 ps_truncate_all_tables() プロシージャ

すべてのパフォーマンススキーマサマリーテーブルを切り捨てて、すべての集約インストゥルメンテーションをスナップショットとしてリセットします。 切り捨てられたテーブルの数を示す結果セットを生成します。

パラメータ

- in_verbose BOOLEAN: 実行前に各 TRUNCATE TABLE ステートメントを表示するかどうか。

例

```
mysql> CALL sys.ps_truncate_all_tables(FALSE);
+--------------------+
| summary            |
+--------------------+
| Truncated 49 tables |
+--------------------+
```

28.4.4.25 statement_performance_analyzer() プロシージャ

サーバーで実行されているステートメントのレポートを作成します。 ビューは、全体またはデルタ (あるいはその両方) のアクティビティに基づいて計算されます。

このプロシージャは、sql_log_bin システム変数のセッション値を操作して、実行中にバイナリロギングを無効にします。 これは制限付き操作であるため、このプロシージャには制限付きセッション変数を設定するのに十分な権限が必要です。 セクション5.1.9.1「システム変数権限」を参照してください。

パラメータ

- in_action ENUM('snapshot', 'overall', 'delta', 'create_tmp', 'create_table', 'save', 'cleanup'): 実行するアクション。次の値を使用できます:
  - snapshot: スナップショットを格納します。 デフォルトでは、パフォーマンススキーマ events_statements_summary_by_digest テーブルの現在の内容のスナップショットが作成されます。 in_table を設定すると、これを上書きして、指定したテーブルのコンテンツをコピーできます。 スナップショットは、sys スキーマの tmp_digests 一時テーブルに格納されます。

  - overall: in_table で指定されたテーブルの内容に基づいて分析を生成します。 全体的な分析では、in_table を NOW() にして新しいスナップショットを使用できます。 これにより、既存のスナップショットが上書きされます。 既存のスナップショットを使用するには、NULL for in_table を使用します。 in_table が NULL で、スナップショットが存在しない場合は、新しいスナップショットが作成されます。 in_views パラメータおよび statement_performance_analyzer.limit 構成オプションは、このプロシージャの操作に影響します。
  - delta: デルタ分析を生成します。 デルタは、in_table で指定された参照テーブルとスナップショット (存在する必要があります) の間で計算されます。 このアクションでは、sys スキーマの tmp_digests_delta 一時テーブルが使用されます。 in_views パラメータおよび statement_performance_analyzer.limit 構成オプションは、このプロシージャの操作に影響します。
  - create_table: 後で使用するためのスナップショットの格納に適した通常のテーブルを作成します (デルタの計算など)。
  - create_tmp: 後で使用するためのスナップショットの格納に適した一時テーブルを作成します (デルタの計算など)。
  - save: in_table で指定されたテーブルにスナップショットを保存します。 テーブルが存在し、正しい構造である必要があります。 スナップショットが存在しない場合は、新しいスナップショットが作成されます。
  - cleanup: スナップショットおよびデルタに使用されている一時テーブルを削除します。
- in_table VARCHAR(129): in_action パラメータで指定される一部のアクションに使用されるテーブルパラメータ。 バックティック (`) 識別子引用符文字を使用せずに、db_name.tbl_name または tbl_name の形式を使用します。 ピリオド (.) は、データベース名およびテーブル名ではサポートされていません。

  各 in_action 値の in_table 値の意味の詳細は、個々の in_action 値の説明を参照してください。
- in_views SET ('with_runtimes_in_95th_percentile', 'analysis', 'with_errors_or_warnings', 'with_full_table_scans', 'with_sorting', 'with_temp_tables', 'custom'): 含めるビュー。 このパラメータは SET 値であるため、複数のビュー名をカンマで区切って含めることができます。 デフォルトでは、custom を除くすべてのビューが含まれます。 次の値を使用できます:
  - with_runtimes_in_95th_percentile: statements_with_runtimes_in_95th_percentile ビューを使用します。
  - analysis: statement_analysis ビューを使用します。
  - with_errors_or_warnings: statements_with_errors_or_warnings ビューを使用します。
  - with_full_table_scans: statements_with_full_table_scans ビューを使用します。
  - with_sorting: statements_with_sorting ビューを使用します。
  - with_temp_tables: statements_with_temp_tables ビューを使用します。
  - custom: カスタムビューを使用します。 クエリーまたは既存のビューに名前を付けるには、statement_performance_analyzer.view 構成オプションを使用してこのビューを指定する必要があります。

構成オプション

statement_performance_analyzer() 操作は、次の構成オプションまたは対応するユーザー定義変数を使用して変更できます (セクション28.4.2.1「sys_config テーブル」 を参照):

- debug, @sys.debug

  このオプションが ON の場合は、デバッグ出力を生成します。 デフォルトは OFF です。
- statement_performance_analyzer.limit, @sys.statement_performance_analyzer.limit

  組込み制限のないビューに対して返す行の最大数。 デフォルトは 100 です。
- statement_performance_analyzer.view, @sys.statement_performance_analyzer.view

  使用するカスタムクエリーまたはビュー。 オプション値に空白が含まれている場合は、クエリーとして解釈されます。 それ以外の場合は、パフォーマンススキーマ events_statements_summary_by_digest テーブルをクエリーする既存のビューの名前である必要があります。 statement_performance_analyzer.limit 構成オプションが 0 より大きい場合、クエリーまたはビュー定義に LIMIT 句を含めることはできません。 ビューを指定する場合

は、in_table パラメータと同じ形式を使用します。 デフォルトは NULL です (カスタムビューが定義されていません)。

例

events_statements_summary_by_digest の最後の切捨て以降の 95 パーセンタイルのクエリーと 1 分間のデルタ期間を使用してレポートを作成するには:

1. 初期スナップショットを格納する一時テーブルを作成します。
2. 初期スナップショットを作成します。
3. 初期スナップショットを一時テーブルに保存します。
4. 1 分間待ちます。
5. 新しいスナップショットを作成します。
6. 新しいスナップショットに基づいて分析を実行します。
7. 初期スナップショットと新規スナップショットの差分に基づいて分析を実行します。

```
mysql> CALL sys.statement_performance_analyzer('create_tmp', 'mydb.tmp_digests_ini', NULL);
Query OK, 0 rows affected (0.08 sec)

mysql> CALL sys.statement_performance_analyzer('snapshot', NULL, NULL);
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)

mysql> CALL sys.statement_performance_analyzer('save', 'mydb.tmp_digests_ini', NULL);
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> DO SLEEP(60);
Query OK, 0 rows affected (1 min 0.00 sec)

mysql> CALL sys.statement_performance_analyzer('snapshot', NULL, NULL);
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)

mysql> CALL sys.statement_performance_analyzer('overall', NULL, 'with_runtimes_in_95th_percentile');
+----------------------------------------+
| Next Output                            |
+----------------------------------------+
| Queries with Runtime in 95th Percentile |
+----------------------------------------+
1 row in set (0.05 sec)

...

mysql> CALL sys.statement_performance_analyzer('delta', 'mydb.tmp_digests_ini', 'with_runtimes_in_95th_percentile');
+----------------------------------------+
| Next Output                            |
+----------------------------------------+
| Queries with Runtime in 95th Percentile |
+----------------------------------------+
1 row in set (0.03 sec)

...
```

95 パーセンタイルクエリーおよび全テーブルスキャンを使用した上位 10 クエリーの全体的なレポートを作成します:

```
mysql> CALL sys.statement_performance_analyzer('snapshot', NULL, NULL);
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> SET @sys.statement_performance_analyzer.limit = 10;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> CALL sys.statement_performance_analyzer('overall', NULL, 'with_runtimes_in_95th_percentile,with_full_table_scans');
+----------------------------------------+
| Next Output                            |
+----------------------------------------+
| Queries with Runtime in 95th Percentile |
+----------------------------------------+
1 row in set (0.01 sec)

...

+-----------------------------------+
```

```
| Next Output                        |
+------------------------------------+
| Top 10 Queries with Full Table Scan |
+------------------------------------+
1 row in set (0.09 sec)

...
```

合計実行時間でソートされた上位 10 のクエリーを示すカスタムビューを使用し、Linux の watch コマンドを使用してビューを毎分リフレッシュします:

```
mysql> CREATE OR REPLACE VIEW mydb.my_statements AS
    SELECT sys.format_statement(DIGEST_TEXT) AS query,
         SCHEMA_NAME AS db,
         COUNT_STAR AS exec_count,
         sys.format_time(SUM_TIMER_WAIT) AS total_latency,
         sys.format_time(AVG_TIMER_WAIT) AS avg_latency,
         ROUND(IFNULL(SUM_ROWS_SENT / NULLIF(COUNT_STAR, 0), 0)) AS rows_sent_avg,
         ROUND(IFNULL(SUM_ROWS_EXAMINED / NULLIF(COUNT_STAR, 0), 0)) AS rows_examined_avg,
         ROUND(IFNULL(SUM_ROWS_AFFECTED / NULLIF(COUNT_STAR, 0), 0)) AS rows_affected_avg,
         DIGEST AS digest
      FROM performance_schema.events_statements_summary_by_digest
    ORDER BY SUM_TIMER_WAIT DESC;
Query OK, 0 rows affected (0.10 sec)

mysql> CALL sys.statement_performance_analyzer('create_table', 'mydb.digests_prev', NULL);
Query OK, 0 rows affected (0.10 sec)

shell> watch -n 60 "mysql sys --table -e \"
> SET @sys.statement_performance_analyzer.view = 'mydb.my_statements';
> SET @sys.statement_performance_analyzer.limit = 10;
> CALL statement_performance_analyzer('snapshot', NULL, NULL);
> CALL statement_performance_analyzer('delta', 'mydb.digests_prev', 'custom');
> CALL statement_performance_analyzer('save', 'mydb.digests_prev', NULL);
> \""

Every 60.0s: mysql sys --table -e "       ...  Mon Dec 22 10:58:51 2014

+----------------------------------+
| Next Output                      |
+----------------------------------+
| Top 10 Queries Using Custom View |
+----------------------------------+
+------------------+-------+------------+---------------+-------------+---------------+------------------+------------------+----------------------------------+
| query            | db    | exec_count | total_latency | avg_latency | rows_sent_avg | rows_examined_avg | rows_affected_avg | digest                           |
+------------------+-------+------------+---------------+-------------+---------------+------------------+------------------+----------------------------------+
...
```

28.4.4.26 table_exists() プロシージャ

特定のテーブルが通常のテーブル、TEMPORARY テーブルまたはビューとして存在するかどうかをテストします。 このプロシージャは、OUT パラメータでテーブルタイプを戻します。 指定された名前の一時テーブルと永続テーブルの両方が存在する場合は、TEMPORARY が返されます。

パラメータ

- in_db VARCHAR(64): テーブルの存在をチェックするデータベースの名前。
- in_table VARCHAR(64): 存在をチェックするテーブルの名前。
- out_exists ENUM('', 'BASE TABLE', 'VIEW', 'TEMPORARY'): 戻り値。 これは OUT パラメータであるため、テーブル型を格納できる変数である必要があります。 プロシージャが戻ると、変数にはテーブルが存在するかどうかを示す次のいずれかの値が設定されます:
  - '': テーブル名が実テーブル、TEMPORARY テーブルまたはビューとして存在しません。
  - BASE TABLE: テーブル名は実 (永続) テーブルとして存在します。
  - VIEW: テーブル名はビューとして存在します。
  - TEMPORARY: テーブル名は TEMPORARY テーブルとして存在します。

例

```
mysql> CREATE DATABASE db1;
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
```

```
mysql> USE db1;
Database changed
mysql> CREATE TABLE t1 (id INT PRIMARY KEY);
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)

mysql> CREATE TABLE t2 (id INT PRIMARY KEY);
Query OK, 0 rows affected (0.20 sec)

mysql> CREATE view v_t1 AS SELECT * FROM t1;
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)

mysql> CREATE TEMPORARY TABLE t1 (id INT PRIMARY KEY);
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> CALL sys.table_exists('db1', 't1', @exists); SELECT @exists;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

+-----------+
| @exists   |
+-----------+
| TEMPORARY |
+-----------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> CALL sys.table_exists('db1', 't2', @exists); SELECT @exists;
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)

+------------+
| @exists    |
+------------+
| BASE TABLE |
+------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> CALL sys.table_exists('db1', 'v_t1', @exists); SELECT @exists;
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)

+---------+
| @exists |
+---------+
| VIEW    |
+---------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> CALL sys.table_exists('db1', 't3', @exists); SELECT @exists;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

+---------+
| @exists |
+---------+
|         |
+---------+
1 row in set (0.00 sec)
```

28.4.5 sys スキーマストアドファンクション

次の各セクションでは、sys スキーマストアドファンクションについて説明します。

28.4.5.1 extract_schema_from_file_name() 関数

ファイルパス名を指定すると、スキーマ名を表すパスコンポーネントを返します。 この関数は、ファイル名がスキーマディレクトリ内にあることを前提としています。 このため、独自の DATA_DIRECTORY テーブルオプションを使用して定義されたパーティションまたはテーブルでは機能しません。

この関数は、ファイルパス名を含むパフォーマンススキーマからファイル I/O 情報を抽出する場合に役立ちます。 完全パス名よりも理解しやすく、オブジェクトスキーマ名に対する結合で使用できるスキーマ名を表示する便利な方法を提供します。

パラメータ

- path VARCHAR(512): スキーマ名の抽出元のデータファイルへのフルパス。

戻り値

VARCHAR(64) 値。

例

```
mysql> SELECT sys.extract_schema_from_file_name('/usr/local/mysql/data/world/City.ibd');
+-----------------------------------------------------------------------+
| sys.extract_schema_from_file_name('/usr/local/mysql/data/world/City.ibd') |
+-----------------------------------------------------------------------+
| world                                                                 |
+-----------------------------------------------------------------------+
```

28.4.5.2 extract_table_from_file_name() 関数

ファイルパス名を指定すると、テーブル名を表すパスコンポーネントを返します。

この関数は、ファイルパス名を含むパフォーマンススキーマからファイル I/O 情報を抽出する場合に役立ちます。 完全パス名よりも理解しやすく、オブジェクトテーブル名に対する結合で使用できるテーブル名を表示する便利な方法を提供します。

パラメータ

- path VARCHAR(512): テーブル名の抽出元のデータファイルへのフルパス。

戻り値

VARCHAR(64) 値。

例

```
mysql> SELECT sys.extract_table_from_file_name('/usr/local/mysql/data/world/City.ibd');
+-----------------------------------------------------------------------+
| sys.extract_table_from_file_name('/usr/local/mysql/data/world/City.ibd') |
+-----------------------------------------------------------------------+
| City                                                                  |
+-----------------------------------------------------------------------+
```

28.4.5.3 format_bytes() 関数

> **注記**
>
> MySQL 8.0.16 では、format_bytes() は非推奨です。将来のバージョンの MySQL で削除される予定です。 かわりに、組込みの FORMAT_BYTES() 関数を使用するようにアプリケーションを移行する必要があります。 セクション12.22「パフォーマンススキーマ関数」を参照してください

バイト数を指定すると、人間が読める形式に変換され、値と単位インジケータで構成される文字列が返されます。 値のサイズに応じて、単位部分は bytes、KiB (キビバイト)、MiB (メビバイト)、GiB (ギビバイト)、TiB (テビバイト) または PiB (ペビバイト) になります。

パラメータ

- bytes TEXT: フォーマットするバイト数。

戻り値

TEXT 値。

例

```
mysql> SELECT sys.format_bytes(512), sys.format_bytes(18446644073709551615);
+---------------------+-----------------------------------------+
| sys.format_bytes(512) | sys.format_bytes(18446644073709551615) |
+---------------------+-----------------------------------------+
| 512 bytes           | 16383.91 PiB                            |
+---------------------+-----------------------------------------+
```

28.4.5.4 format_path() 関数

パス名を指定すると、次のシステム変数の値と一致するサブパスを次の順序で置換した後に、変更されたパス名を返します:

```
datadir
```

```
tmpdir
slave_load_tmpdir
innodb_data_home_dir
innodb_log_group_home_dir
innodb_undo_directory
basedir
```

システム変数 sysvar の値と一致する値は、文字列@@GLOBAL.sysvar に置き換えられます。

パラメータ

- path VARCHAR(512): 書式設定するパス名。

戻り値

VARCHAR(512) CHARACTER SET utf8 値。

例

```
mysql> SELECT sys.format_path('/usr/local/mysql/data/world/City.ibd');
+-----------------------------------------------------------+
| sys.format_path('/usr/local/mysql/data/world/City.ibd') |
+-----------------------------------------------------------+
| /usr/local/mysql/data/world/City.ibd                      |
+-----------------------------------------------------------+
```

28.4.5.5 format_statement() 関数

文字列 (通常は SQL ステートメントを表します) を指定すると、statement_truncate_len 構成オプションで指定された長さまで短くなり、結果が返されます。 文字列が statement_truncate_len より短い場合、切捨ては行われません。 それ以外の場合、文字列の中央部分は省略記号 (...) に置き換えられます。

この関数は、「パフォーマンススキーマ」テーブルから取得した長いステートメントを既知の固定最大長に書式設定する場合に便利です。

パラメータ

- statement LONGTEXT: 書式設定するステートメント。

構成オプション

format_statement() 操作は、次の構成オプションまたは対応するユーザー定義変数を使用して変更できます (セクション28.4.2.1「sys_config テーブル」 を参照):

- statement_truncate_len, @sys.statement_truncate_len

  format_statement() 関数によって戻されるステートメントの最大長。 長いステートメントはこの長さに切り捨てられます。 デフォルトは 64 です。

戻り値

LONGTEXT 値。

例

デフォルトでは、format_statement() は 64 文字以下のステートメントを切り捨てます。
@sys.statement_truncate_len を設定すると、現在のセッションの切捨て長が変更されます:

```
mysql> SET @stmt = 'SELECT variable, value, set_time, set_by FROM sys_config';
mysql> SELECT sys.format_statement(@stmt);
+-----------------------------------------------------------+
| sys.format_statement(@stmt)                               |
+-----------------------------------------------------------+
| SELECT variable, value, set_time, set_by FROM sys_config |
+-----------------------------------------------------------+
mysql> SET @sys.statement_truncate_len = 32;
mysql> SELECT sys.format_statement(@stmt);
+----------------------------------+
| sys.format_statement(@stmt)      |
+----------------------------------+
```

```
| SELECT variabl ... ROM sys_config |
+-----------------------------------+
```

28.4.5.6 format_time() 関数

> 注記
>
> MySQL 8.0.16 では、format_time() は非推奨です。将来のバージョンの MySQL で削除される予定です。 かわりに、組込みの FORMAT_PICO_TIME() 関数を使用するようにアプリケーションを移行する必要があります。 セクション12.22「パフォーマンススキーマ関数」を参照してください

ピコ秒単位のパフォーマンススキーマレイテンシまたは待機時間を指定すると、それを人間が読める形式に変換し、値と単位インジケータで構成される文字列を返します。 値のサイズに応じて、単位部分は ps (ピコ秒)、ns (ナノ秒)、us (マイクロ秒)、ms (ms)、s (秒)、m (分)、h (時間)、d (日) または w (週) です。

パラメータ

- picoseconds TEXT: 書式設定するピコ秒値。

戻り値

TEXT 値。

例

```
mysql> SELECT sys.format_time(3501), sys.format_time(188732396662000);
+----------------------+-----------------------------------+
| sys.format_time(3501) | sys.format_time(188732396662000) |
+----------------------+-----------------------------------+
| 3.50 ns              | 3.15 m                            |
+----------------------+-----------------------------------+
```

28.4.5.7 list_add() 関数

カンマ区切りの値リストに値を追加し、結果を返します。

この関数および list_drop() は、カンマ区切りの値リストを取る sql_mode や optimizer_switch などのシステム変数の値を操作する場合に役立ちます。

パラメータ

- in_list TEXT: 変更するリスト。
- in_add_value TEXT: リストに追加する値。

戻り値

TEXT 値。

例

```
mysql> SELECT @@sql_mode;
+-----------------------------------------+
| @@sql_mode                              |
+-----------------------------------------+
| ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TRANS_TABLES |
+-----------------------------------------+
mysql> SET @@sql_mode = sys.list_add(@@sql_mode, 'NO_ENGINE_SUBSTITUTION');
mysql> SELECT @@sql_mode;
+-------------------------------------------------------------+
| @@sql_mode                                                  |
+-------------------------------------------------------------+
| ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TRANS_TABLES,NO_ENGINE_SUBSTITUTION |
+-------------------------------------------------------------+
mysql> SET @@sql_mode = sys.list_drop(@@sql_mode, 'ONLY_FULL_GROUP_BY');
mysql> SELECT @@sql_mode;
+-------------------------------------------+
| @@sql_mode                                |
+-------------------------------------------+
| STRICT_TRANS_TABLES,NO_ENGINE_SUBSTITUTION |
```

```
+-----------------------------------------+
```

28.4.5.8 list_drop() 関数

カンマ区切りの値リストから値を削除し、結果を返します。 詳細は、list_add() の説明を参照してください

パラメータ

- in_list TEXT: 変更するリスト。
- in_drop_value TEXT: リストから削除する値。

戻り値

TEXT 値。

28.4.5.9 ps_is_account_enabled() 関数

指定されたアカウントのパフォーマンススキーマインストゥルメンテーションが有効かどうかを示す YES または NO を返します。

パラメータ

- in_host VARCHAR(60): チェックするアカウントのホスト名。
- in_user VARCHAR(32): チェックするアカウントのユーザー名。

戻り値

ENUM('YES','NO') 値。

例

```
mysql> SELECT sys.ps_is_account_enabled('localhost', 'root');
+-----------------------------------------------+
| sys.ps_is_account_enabled('localhost', 'root') |
+-----------------------------------------------+
| YES                                           |
+-----------------------------------------------+
```

28.4.5.10 ps_is_consumer_enabled() 関数

指定されたパフォーマンススキーマコンシューマが有効かどうかを示す YES または NO を返します。引数が NULL の場合は NULL を返します。 引数が有効なコンシューマ名でない場合は、エラーが発生します。 (MySQL 8.0.18 より前では、引数が有効なコンシューマ名でない場合、この関数は NULL を戻します。)

この関数はコンシューマ階層を考慮しているため、依存するすべてのコンシューマも有効になっていないかぎり、コンシューマは有効とみなされません。 コンシューマ階層の詳細は、セクション27.4.7「コンシューマによる事前フィルタリング」 を参照してください。

パラメータ

- in_consumer VARCHAR(64): チェックするコンシューマの名前。

戻り値

ENUM('YES','NO') 値。

例

```
mysql> SELECT sys.ps_is_consumer_enabled('thread_instrumentation');
+-------------------------------------------------+
| sys.ps_is_consumer_enabled('thread_instrumentation') |
+-------------------------------------------------+
| YES                                             |
+-------------------------------------------------+
```

28.4.5.11 ps_is_instrument_default_enabled() 関数

指定されたパフォーマンススキーマインストゥルメントがデフォルトで有効になっているかどうかを示す YES または NO を返します。

パラメータ

- in_instrument VARCHAR(128): チェックするインストゥルメントの名前。

戻り値

ENUM('YES','NO') 値。

例

```
mysql> SELECT sys.ps_is_instrument_default_enabled('memory/innodb/row_log_buf');
+-----------------------------------------------------------------+
| sys.ps_is_instrument_default_enabled('memory/innodb/row_log_buf') |
+-----------------------------------------------------------------+
| NO                                                              |
+-----------------------------------------------------------------+
mysql> SELECT sys.ps_is_instrument_default_enabled('statement/sql/alter_user');
+-----------------------------------------------------------------+
| sys.ps_is_instrument_default_enabled('statement/sql/alter_user') |
+-----------------------------------------------------------------+
| YES                                                             |
+-----------------------------------------------------------------+
```

28.4.5.12 ps_is_instrument_default_timed() 関数

指定されたパフォーマンススキーマインストゥルメントがデフォルトで時間指定されているかどうかを示す YES または NO を返します。

パラメータ

- in_instrument VARCHAR(128): チェックするインストゥルメントの名前。

戻り値

ENUM('YES','NO') 値。

例

```
mysql> SELECT sys.ps_is_instrument_default_timed('memory/innodb/row_log_buf');
+-----------------------------------------------------------------+
| sys.ps_is_instrument_default_timed('memory/innodb/row_log_buf') |
+-----------------------------------------------------------------+
| NO                                                              |
+-----------------------------------------------------------------+
mysql> SELECT sys.ps_is_instrument_default_timed('statement/sql/alter_user');
+-----------------------------------------------------------------+
| sys.ps_is_instrument_default_timed('statement/sql/alter_user') |
+-----------------------------------------------------------------+
| YES                                                             |
+-----------------------------------------------------------------+
```

28.4.5.13 ps_is_thread_instrumented() 関数

指定された接続 ID のパフォーマンススキーマインストゥルメンテーションが有効かどうかを示す YES または NO を返します。ID が不明な場合は UNKNOWN、ID が NULL の場合は NULL を返します。

パラメータ

- in_connection_id BIGINT UNSIGNED: 接続 ID。 これは、パフォーマンススキーマ threads テーブルの PROCESSLIST_ID カラムまたは SHOW PROCESSLIST 出力の Id カラムで指定されたタイプの値です。

戻り値

ENUM('YES','NO','UNKNOWN') 値。

例

```
mysql> SELECT sys.ps_is_thread_instrumented(43);
```

```
+-----------------------------------+
| sys.ps_is_thread_instrumented(43) |
+-----------------------------------+
| UNKNOWN                           |
+-----------------------------------+
mysql> SELECT sys.ps_is_thread_instrumented(CONNECTION_ID());
+-----------------------------------------------+
| sys.ps_is_thread_instrumented(CONNECTION_ID()) |
+-----------------------------------------------+
| YES                                           |
+-----------------------------------------------+
```

28.4.5.14 ps_thread_account() 関数

パフォーマンススキーマスレッド ID を指定すると、スレッドに関連付けられた user_name@host_name アカウントを返します。

パラメータ

- in_thread_id BIGINT UNSIGNED: アカウントを返すスレッド ID。 この値は、一部のパフォーマンススキーマ threads テーブル行の THREAD_ID カラムと一致する必要があります。

戻り値

TEXT 値。

例

```
mysql> SELECT sys.ps_thread_account(sys.ps_thread_id(CONNECTION_ID()));
+-------------------------------------------------------------+
| sys.ps_thread_account(sys.ps_thread_id(CONNECTION_ID())) |
+-------------------------------------------------------------+
| root@localhost                                              |
+-------------------------------------------------------------+
```

28.4.5.15 ps_thread_id() 関数

> **注記**
>
> MySQL 8.0.16 では、ps_thread_id() は非推奨です。将来のバージョンの MySQL で削除される予定です。 かわりに、組込みの PS_THREAD_ID() および PS_CURRENT_THREAD_ID() 関数を使用するようにアプリケーションを移行する必要があります。 セクション12.22「パフォーマンススキーマ関数」を参照してください

指定された接続 ID に割り当てられたパフォーマンススキーマスレッド ID、または接続 ID が NULL の場合は現在の接続のスレッド ID を返します。

パラメータ

- in_connection_id BIGINT UNSIGNED: スレッド ID を返す接続の ID。 これは、パフォーマンススキーマ threads テーブルの PROCESSLIST_ID カラムまたは SHOW PROCESSLIST 出力の Id カラムで指定されたタイプの値です。

戻り値

BIGINT UNSIGNED 値。

例

```
mysql> SELECT sys.ps_thread_id(260);
+----------------------+
| sys.ps_thread_id(260) |
+----------------------+
|                  285 |
+----------------------+
```

28.4.5.16 ps_thread_stack() 関数

指定されたスレッド ID のパフォーマンススキーマ内のすべてのステートメント、ステージおよびイベントの JSON 形式のスタックを返します。

パラメータ

- in_thread_id BIGINT: トレースするスレッドの ID。 この値は、一部のパフォーマンススキーマ threads テーブル行の THREAD_ID カラムと一致する必要があります。
- in_verbose BOOLEAN : イベントに file:lineno 情報を含めるかどうか。

戻り値

LONGTEXT CHARACTER SET latin1 値。

例

```
mysql> SELECT sys.ps_thread_stack(37, FALSE) AS thread_stack\G
*************************** 1. row ***************************
thread_stack: {"rankdir": "LR","nodesep": "0.10",
"stack_created": "2014-02-19 13:39:03", "mysql_version": "8.0.2-dmr-debug-log",
"mysql_user": "root@localhost","events": [{"nesting_event_id": "0",
"event_id": "10", "timer_wait": 256.35, "event_info": "sql/select",
"wait_info": "select @@version_comment limit 1\nerrors: 0\nwarnings: 0\nlock time:
...
```

28.4.5.17 ps_thread_trx_info() 関数

指定されたスレッドに関する情報を含む JSON オブジェクトを返します。 この情報には、現在のトランザクションと、パフォーマンススキーマ events_transactions_current および events_statements_history テーブルから導出された、すでに実行されているステートメントが含まれます。 (JSON オブジェクトの完全なデータを取得するには、これらのテーブルのコンシューマを有効にする必要があります。)

出力が切捨て長 (デフォルトで 65535) を超えると、次のような JSON エラーオブジェクトが返されます:

```
{ "error": "Trx info truncated: Row 6 was cut by GROUP_CONCAT()" }
```

関数の実行中に発生したその他の警告および例外についても、同様のエラーオブジェクトが返されます。

パラメータ

- in_thread_id BIGINT UNSIGNED: トランザクション情報を返すスレッド ID。 この値は、一部のパフォーマンススキーマ threads テーブル行の THREAD_ID カラムと一致する必要があります。

構成オプション

ps_thread_trx_info() 操作は、次の構成オプションまたは対応するユーザー定義変数を使用して変更できます (セクション28.4.2.1「sys_config テーブル」 を参照):

- ps_thread_trx_info.max_length, @sys.ps_thread_trx_info.max_length

  出力の最大長。 デフォルトは 65535 です。

戻り値

LONGTEXT 値。

例

```
mysql> SELECT sys.ps_thread_trx_info(48)\G
*************************** 1. row ***************************
sys.ps_thread_trx_info(48): [
 {
  "time": "790.70 us",
  "state": "COMMITTED",
  "mode": "READ WRITE",
  "autocommitted": "NO",
  "gtid": "AUTOMATIC",
  "isolation": "REPEATABLE READ",
  "statements_executed": [
   {
    "sql_text": "INSERT INTO info VALUES (1, \'foo\')",
    "time": "471.02 us",
    "schema": "trx",
    "rows_examined": 0,
    "rows_affected": 1,
```

```
      "rows_sent": 0,
      "tmp_tables": 0,
      "tmp_disk_tables": 0,
      "sort_rows": 0,
      "sort_merge_passes": 0
    },
    {
      "sql_text": "COMMIT",
      "time": "254.42 us",
      "schema": "trx",
      "rows_examined": 0,
      "rows_affected": 0,
      "rows_sent": 0,
      "tmp_tables": 0,
      "tmp_disk_tables": 0,
      "sort_rows": 0,
      "sort_merge_passes": 0
    }
  ]
 },
 {
  "time": "426.20 us",
  "state": "COMMITTED",
  "mode": "READ WRITE",
  "autocommitted": "NO",
  "gtid": "AUTOMATIC",
  "isolation": "REPEATABLE READ",
  "statements_executed": [
    {
      "sql_text": "INSERT INTO info VALUES (2, \'bar\')",
      "time": "107.33 us",
      "schema": "trx",
      "rows_examined": 0,
      "rows_affected": 1,
      "rows_sent": 0,
      "tmp_tables": 0,
      "tmp_disk_tables": 0,
      "sort_rows": 0,
      "sort_merge_passes": 0
    },
    {
      "sql_text": "COMMIT",
      "time": "213.23 us",
      "schema": "trx",
      "rows_examined": 0,
      "rows_affected": 0,
      "rows_sent": 0,
      "tmp_tables": 0,
      "tmp_disk_tables": 0,
      "sort_rows": 0,
      "sort_merge_passes": 0
    }
  ]
 }
]
```


28.4.5.18 quote_identifier() 関数

文字列引数を指定すると、この関数は SQL ステートメントに含めるのに適した引用符付き識別子を生成します。これは、識別子として使用される値が予約語であるか、バックティック (`) 文字を含む場合に便利です。

パラメータ

in_identifier TEXT: 引用する識別子。

戻り値

TEXT 値。

例

```
mysql> SELECT sys.quote_identifier('plain');
+------------------------------+
| sys.quote_identifier('plain') |
+------------------------------+
| `plain`                      |
+------------------------------+
```

```
mysql> SELECT sys.quote_identifier('trick`ier');
+----------------------------------+
| sys.quote_identifier('trick`ier') |
+----------------------------------+
| `trick``ier`                     |
+----------------------------------+
mysql> SELECT sys.quote_identifier('integer');
+--------------------------------+
| sys.quote_identifier('integer') |
+--------------------------------+
| `integer`                      |
+--------------------------------+
```

28.4.5.19 sys_get_config() 関数

構成オプション名を指定すると、sys_config テーブルからオプション値を返します。オプションがテーブルに存在しない場合は、指定されたデフォルト値 (NULL の可能性があります) を返します。

sys_get_config() がデフォルト値を返し、その値が NULL である場合、呼出し側は指定された構成オプションの NULL を処理できると予想されます。

慣例上、sys_get_config() をコールするルーチンはまず、対応するユーザー定義変数が存在し、NULL 以外であるかどうかをチェックします。 その場合、ルーチンは sys_config テーブルを読み取らずに変数値を使用します。 変数が存在しないか、NULL である場合、ルーチンはテーブルからオプション値を読み取り、ユーザー定義変数をその値に設定します。 構成オプションとそれに対応するユーザー定義変数の関係の詳細は、セクション 28.4.2.1「sys_config テーブル」 を参照してください。

構成オプションがすでに設定されているかどうかを確認し、設定されていない場合は sys_get_config() の戻り値を使用する場合は、IFNULL(...) を使用できます (後の例を参照)。 ただし、最初の反復でのみ代入が必要な繰返しコールの場合、IFNULL(...) の使用は IF (...) THEN ... END IF;ブロックを使用するより大幅に遅くなることが予想されるため、ループ内で (たとえば、結果セットの各行に対して)、これを実行しないでください (後述の例を参照)。

パラメータ

- in_variable_name VARCHAR(128): 値を返す構成オプションの名前。
- in_default_value VARCHAR(128): 構成オプションが sys_config テーブルに見つからない場合に返すデフォルト値。

戻り値

VARCHAR(128) 値。

例

オプションがテーブルに存在しない場合、sys_config テーブルから構成値を取得し、デフォルトとして 128 に戻します:

```
mysql> SELECT sys.sys_get_config('statement_truncate_len', 128) AS Value;
+-------+
| Value |
+-------+
| 64    |
+-------+
```

ワンライナーの例: オプションがすでに設定されているかどうかを確認します。設定されていない場合は、(sys_config テーブルの値を使用して)IFNULL(...) 結果を割り当てます:

```
mysql> SET @sys.statement_truncate_len =
    IFNULL(@sys.statement_truncate_len,
        sys.sys_get_config('statement_truncate_len', 64));
```

IF (...) THEN ... END IF;ブロックの例: オプションがすでに設定されているかどうかを確認します。設定されていない場合は、sys_config テーブルから値を割り当てます:

```
IF (@sys.statement_truncate_len IS NULL) THEN
  SET @sys.statement_truncate_len = sys.sys_get_config('statement_truncate_len', 64);
END IF;
```

28.4.5.20 version_major() 関数

この関数は、MySQL サーバーのメジャーバージョンを戻します。

パラメータ

なし

戻り値

TINYINT UNSIGNED 値。

例

```
mysql> SELECT VERSION(), sys.version_major();
+-------------+---------------------+
| VERSION()   | sys.version_major() |
+-------------+---------------------+
| 8.0.13-debug |                   8 |
+-------------+---------------------+
```

28.4.5.21 version_minor() 関数

この関数は、MySQL サーバーのマイナーバージョンを戻します。

パラメータ

なし

戻り値

TINYINT UNSIGNED 値。

例

```
mysql> SELECT VERSION(), sys.version_minor();
+-------------+---------------------+
| VERSION()   | sys.version_minor() |
+-------------+---------------------+
| 8.0.13-debug |                   0 |
+-------------+---------------------+
```

28.4.5.22 version_patch() 関数

この関数は、MySQL サーバーのパッチリリースバージョンを戻します。

パラメータ

なし

戻り値

TINYINT UNSIGNED 値。

例

```
mysql> SELECT VERSION(), sys.version_patch();
+-------------+---------------------+
| VERSION()   | sys.version_patch() |
+-------------+---------------------+
| 8.0.13-debug |                  13 |
+-------------+---------------------+
```

このページは機械翻訳したものです。

第 29 章 Connector および API

目次

29.1 MySQL Connector/C++ 4246
29.2 MySQL Connector/J 4246
29.3 MySQL Connector/NET 4246
29.4 MySQL Connector/ODBC 4246
29.5 MySQL Connector/Python 4246
29.6 MySQL Connector/Node.js 4246
29.7 MySQL C API 4246
29.8 MySQL PHP API 4247
29.9 MySQL Perl API 4247
29.10 MySQL Python API 4247
29.11 MySQL Ruby API 4248
29.11.1 MySQL/Ruby API 4248
29.11.2 Ruby/MySQL API 4248
29.12 MySQL Tcl API 4248
29.13 MySQL Eiffel ラッパー 4248

MySQL Connector はクライアントプログラムに MySQL サーバーへの接続を提供します。 API は、クラシック MySQL プロトコル または X プロトコル を使用した MySQL リソースへの低レベルのアクセスを提供します。 コネクタと API の両方を使用すると、ODBC、Java (JDBC)、C++、Python、Node.js、PHP、Perl、Ruby、C などの別の言語または環境から MySQL ステートメントに接続して実行できます。

MySQL Connector

Oracle では多数のコネクタを開発しています。

- Connector/C++ により、C++ アプリケーションは MySQL に接続できます。
- Connector/J は標準 JDBC (Java Database Connectivity) API を使用して、Java アプリケーションから、MySQL に接続するためのドライバサポートを提供します。
- Connector/NET を使用すると、開発者は MySQL に接続する .NET アプリケーションを作成できます。Connector/NET は、完全に機能する ADO.NET インタフェースを実装し、ADO.NET 対応ツールでの使用をサポートします。 Connector/NET を使用するアプリケーションは、サポートされている任意の .NET 言語で記述できます。

  MySQL for Visual Studio は、Connector/NET および Microsoft Visual Studio 2012、2013、2015 および 2017 で動作します。MySQL for Visual Studio は、Visual Studio から MySQL オブジェクトおよびデータへのアクセスを提供します。 Visual Studio パッケージとして、サーバーエクスプローラに直接統合され、新しい接続を作成して MySQL データベースオブジェクトを操作できます。
- Connector/ODBC は ODBC (Open Database Connectivity) API を使用して、MySQL に接続するためのドライバサポートを提供します。 Windows、Unix および macOS プラットフォームからの ODBC 接続をサポートしています。
- Connector/Python は Python DB API バージョン 2.0 に準拠する API を使用して、Python アプリケーションから、MySQL に接続するためのドライバサポートを提供します。 追加の Python モジュールまたは MySQL クライアントライブラリは必要ありません。
- Connector/Node.js には、X プロトコル を使用して Node.js アプリケーションから MySQL に接続するための非同期 API が用意されています。 Connector/Node.js では、データベースセッションおよびスキーマの管理、MySQL ドキュメントストアコレクションの操作および RAW SQL ステートメントの使用がサポートされています。

MySQL C API

C アプリケーション内で MySQL をネイティブに使用するための直接アクセスのために、C API は libmysqlclient クライアントライブラリを介して MySQL クライアント/サーバープロトコルへの低レベルのアクセスを提供します。 これは、MySQL サーバーのインスタンスに接続するために使用する主な方法で、MySQL コマンド行クライアントと、ここで詳しく説明している多くの MySQL Connector およびサードパーティー API のどちらにも使用されています。

libmysqlclient は、MySQL ディストリビューションに含まれています。

MySQL C API Implementationsも参照してください。

C アプリケーションから MySQL にアクセスするか、この章の Connector や API でサポートされていない言語で、MySQL へのインタフェースを構築するには、C API から始めます。 このプロセスに役立つ、多くのプログラマ向けユーティリティーがあります。セクション4.7「プログラム開発ユーティリティ」を参照してください。

サードパーティー MySQL API

この章で説明している残りの API は、特定のアプリケーション言語から MySQL へのインタフェースを提供します。 これらのサードパーティーソリューションは Oracle で開発されていないか、サポートされていません。 それらの使用と機能に関する基本情報は、参考目的でのみここで提供しています。

すべてのサードパーティー言語 API は、libmysqlclient を使用するか、または ネイティブドライバを実装するか、2 つの方法のいずれかを使用して開発されています。 2 つのソリューションには異なるメリットがあります。

- libmysqlclient は MySQL クライアントアプリケーションと同じライブラリを使用するため、MySQL と完全に互換性があります。 ただし、機能セットは、libmysqlclient から公開された実装とインタフェースに制限され、データがネイティブ言語と MySQL API コンポーネント間でコピーされるため、パフォーマンスが低下することがあります。
- ネイティブドライバはホスト言語または環境内に完全に収まる MySQL ネットワークプロトコルの実装です。 ネイティブドライバはコンポーネント間でのデータのコピーが少ないため高速であり、標準 MySQL API によって使用できない高度な機能を提供できます。 さらに、ネイティブドライバコンポーネントの構築には、MySQL クライアントライブラリのコピーが必要ないため、ネイティブドライバは、エンドユーザーにとって構築とデプロイが簡単です。

表29.1「MySQL API およびインタフェース」 には、MySQL で使用可能なライブラリおよびインタフェースの多くがリストされています。

表 29.1 MySQL API およびインタフェース

環境	API	型	メモ
Ada	GNU Ada MySQL バインディング	libmysqlclient	GNU Ada 用の MySQL バインディングに関するドキュメントを参照してください。
C	C API	libmysqlclient	MySQL 8.0 C API Developer Guideを参照してください。
C++	Connector/C++	libmysqlclient	MySQL Connector/C++ 8.0 Developer Guideを参照してください。
	MySQL++	libmysqlclient	「MySQL++ web サイト」を参照してください。
	MySQL wrapped	libmysqlclient	「MySQL wrapped」を参照してください。
Cocoa	MySQL-Cocoa	libmysqlclient	Objective-C Cocoa 環境と互換性があります。 http://mysql-cocoa.sourceforge.net/を参照してください
D	MySQL for D	libmysqlclient	MySQL for D を参照してください。
Eiffel	Eiffel MySQL	libmysqlclient	セクション29.13「MySQL Eiffel ラッパー」を参照してください。
Erlang	erlang-mysql-driver	libmysqlclient	「erlang-mysql-driver」を参照してください。
Haskell	Haskell MySQL バインディング	ネイティブドライバ	Brian O'Sullivan のピュア Haskell MySQL バインディ

環境	API	型	メモ
			ングに関するドキュメントを参照してください。
	hsql-mysql	libmysqlclient	「Haskell 用の MySQL ドライバ」を参照してください。
Java/JDBC	Connector/J	ネイティブドライバ	MySQL Connector/J 5.1 Developer Guideを参照してください。
Kaya	MyDB	libmysqlclient	MyDB に関するドキュメントを参照してください。
Lua	LuaSQL	libmysqlclient	LuaSQL を参照してください。
.NET/Mono	Connector/NET	ネイティブドライバ	「MySQL Connector/NET Developer Guide」を参照してください。
Objective Caml	OBjective Caml MySQL バインディング	libmysqlclient	Objective Caml 用の MySQL バインディングに関するドキュメントを参照してください。
Octave	GNU Octave 用データベースバインディング	libmysqlclient	GNU Octave 用データベースバインディングに関するドキュメントを参照してください。
ODBC	Connector/ODBC	libmysqlclient	「MySQL Connector/ODBC Developer Guide」を参照してください。
Perl	DBI/DBD::mysql	libmysqlclient	セクション29.9「MySQL Perl API」を参照してください。
	Net::MySQL	ネイティブドライバ	CPAN の「Net::MySQL」を参照してください。
PHP	mysql、ext/mysql インタフェース (非推奨)	libmysqlclient	「MySQL and PHP」を参照してください。
	mysqli、ext/mysqli インタフェース	libmysqlclient	「MySQL and PHP」を参照してください。
	PDO_MYSQL	libmysqlclient	「MySQL and PHP」を参照してください。
	PDO mysqlnd	ネイティブドライバ	
Python	Connector/Python	ネイティブドライバ	「MySQL Connector/Python Developer Guide」を参照してください。
Python	Connector/Python C 拡張機能	libmysqlclient	「MySQL Connector/Python Developer Guide」を参照してください。
	MySQLdb	libmysqlclient	セクション29.10「MySQL Python API」を参照してください。
Ruby	MySQL/Ruby	libmysqlclient	libmysqlclient を使用します。セクション29.11.1「MySQL/Ruby API」を参照してください。
	Ruby/MySQL	ネイティブドライバ	セクション29.11.2「Ruby/MySQL API」を参照してください。

環境	API	型	メモ
Scheme	Myscsh	libmysqlclient	Myscsh に関するドキュメントを参照してください。
SPL	sql_mysql	libmysqlclient	SPL の sql_mysql を参照してください。
Tcl	MySQLtcl	libmysqlclient	セクション29.12「MySQL Tcl API」を参照してください。

29.1 MySQL Connector/C++

MySQL Connector/C++ マニュアルは、MySQL リファレンスマニュアルの一部としてではなく、スタンドアロン形式で公開されています。 詳細については、これらのドキュメントを参照してください。

- 主要マニュアル: MySQL Connector/C++ 8.0 Developer Guide
- リリースノート: MySQL Connector/C++ リリースノート

29.2 MySQL Connector/J

MySQL Connector/J マニュアルは、MySQL リファレンスマニュアルの一部としてではなく、スタンドアロン形式で公開されています。 詳細については、これらのドキュメントを参照してください。

- メインマニュアル: MySQL Connector/J 開発者ガイド
- リリースノート: MySQL Connector/J リリースノート

29.3 MySQL Connector/NET

MySQL Connector/NET マニュアルは、MySQL リファレンスマニュアルの一部としてではなく、スタンドアロン形式で公開されています。 詳細については、これらのドキュメントを参照してください。

- 主要マニュアル: MySQL Connector/NET Developer Guide
- リリースノート: MySQL Connector/NET リリースノート

29.4 MySQL Connector/ODBC

MySQL Connector/ODBC マニュアルは、MySQL リファレンスマニュアルの一部としてではなく、スタンドアロン形式で公開されています。 詳細については、これらのドキュメントを参照してください。

- 主要マニュアル: MySQL Connector/ODBC Developer Guide
- リリースノート: MySQL Connector/ODBC リリースノート

29.5 MySQL Connector/Python

MySQL Connector/Python マニュアルは、MySQL リファレンスマニュアルの一部としてではなく、スタンドアロン形式で公開されています。 詳細については、これらのドキュメントを参照してください。

- 主要マニュアル: MySQL Connector/Python Developer Guide
- リリースノート: MySQL Connector/Python リリースノート

29.6 MySQL Connector/Node.js

MySQL Connector/Node.js マニュアルは、MySQL リファレンスマニュアルの一部としてではなく、スタンドアロン形式で公開されています。 詳細については、これらのドキュメントを参照してください。

- リリースノート: MySQL Connector/Node.js リリースノート

29.7 MySQL C API

『MySQL C API 開発者ガイド』は、MySQL リファレンスマニュアルの一部としてではなく、スタンドアロン形式で公開されています。 MySQL 8.0 C API Developer Guideを参照してください。

29.8 MySQL PHP API

MySQL PHP API のマニュアルは、MySQL リファレンスマニュアルの一部としてではなく、独立した形式で発行されるようになりました。 MySQL and PHPを参照してください。

29.9 MySQL Perl API

PerlDBIモジュールはデータベースアクセスのための一般的なインタフェースを提供します。 変更せずに、多くのさまざまなデータベースエンジンで動作する DBI スクリプトを書くことができます。 MySQL で DBI を使用するには、次をインストールします。

1. DBI モジュール。
2. DBD::mysql モジュール。 これは Perl のデータベースドライバ (DBD) モジュールです。
3. オプションで、アクセスするほかの任意の種類のデータベースサーバーの DBD モジュール。

Perl DBI は推薦される Perl インタフェースです。 それは、廃止とみなされるべき mysqlperl と呼ばれる古いインタフェースを置き換えます。

これらのセクションには、MySQL と Perl の使用および Perl での MySQL アプリケーションの作成に関する情報が含まれます。

- Perl DBI サポートのインストール手順については、セクション2.13「Perl のインストールに関する注釈」を参照してください。
- オプションファイルからオプションを読み取る例については、セクション5.8.4「複数サーバー環境でのクライアントプログラムの使用」を参照してください。
- セキュアなコーディングのヒントについては、セクション6.1.1「セキュリティーガイドライン」を参照してください。
- デバッグのヒントについては、セクション5.9.1.4「gdb での mysqld のデバッグ」を参照してください。
- いくつかの Perl 固有の環境変数については、セクション4.9「環境変数」を参照してください。
- macOS での実行に関する考慮事項は、セクション2.4「macOS への MySQL のインストール」 を参照してください。
- 文字列リテラルを引用する方法については、セクション9.1.1「文字列リテラル」を参照してください。

DBI 情報はコマンド行、オンライン、または印刷物で取得できます。

- DBI と DBD::mysql モジュールをインストールしたら、コマンド行で perldoc コマンドを使って、それらに関する情報を得ることができます。

```
shell> perldoc DBI
shell> perldoc DBI::FAQ
shell> perldoc DBD::mysql
```

  pod2man、pod2html などを使用して、この情報をほかのフォーマットに変換することもできます。

- Perl DBI のオンライン情報は、DBI web サイト (http://dbi.perl.org/) を参照してください。 そのサイトでは一般的な DBI メーリングリストをホストしています。
- 印刷された情報として、公式の DBI の書籍は『Programming the Perl DBI』(Alligator Descartes および Tim Bunce 著、O'Reilly & Associates 発行、2000 年) があります。 このマニュアルに関する情報は、DBI web サイト http://dbi.perl.org/ で入手できます。

29.10 MySQL Python API

MySQLdb は Python DB API バージョン 2.0 に準拠した MySQL の Python のサポートを提供するサードパーティードライバです。 それは http://sourceforge.net/projects/mysql-python/ にあります。

新しい MySQL Connector/Python コンポーネントは同じ Python API へのインタフェースを提供し、MySQL サーバーに組み込まれ、Oracle によってサポートされます。 Connector の詳細と、Python アプリケーションのコーディングガイドラインおよびサンプル Python コードについては、MySQL Connector/Python Developer Guideを参照してください。

29.11 MySQL Ruby API

MySQL アプリケーションを開発する Ruby プログラマは 2 つの API を使用できます。

- MySQL/Ruby API は libmysqlclient API ライブラリに基づいています。 MySQL/Ruby API のインストールと使用については、セクション29.11.1「MySQL/Ruby API」を参照してください。
- Ruby/MySQL API はネイティブ MySQL ネットワークプロトコル (ネイティブドライバ) を使用するために書かれています。 Ruby/Ruby API のインストールと使用については、セクション29.11.2「Ruby/MySQL API」を参照してください。

Ruby 言語に関するバックグラウンドと構文情報については、Ruby プログラミング言語を参照してください。

29.11.1 MySQL/Ruby API

MySQL/Ruby モジュールは、libmysqlclient 経由で Ruby を使用した MySQL データベースへのアクセスを提供します。

モジュールのインストールと公開されている関数については、「MySQL/Ruby」を参照してください。

29.11.2 Ruby/MySQL API

MySQL/Ruby モジュールは、MySQL ネットワークプロトコルを使用して、ネイティブドライバインタフェース経由で、Ruby を使用した MySQL データベースへのアクセスを提供します。

モジュールのインストールと公開されている関数については、「Ruby/MySQL」を参照してください。

29.12 MySQL Tcl API

MySQLtcl は Tcl プログラミング言語から MySQL データベースサーバーにアクセスするための簡単な API です。 それは http://www.xdobry.de/mysqltcl/ にあります。

29.13 MySQL Eiffel ラッパー

Eiffel MySQL は、Michael Ravits によって書かれた Eiffel プログラミング言語を使用した MySQL データベースサーバーへのインタフェースです。 それは http://efsa.sourceforge.net/archive/ravits/mysql.htm にあります。

このページは機械翻訳したものです。

第 30 章 MySQL Enterprise Edition

目次

30.1 MySQL Enterprise Monitor の概要 4249
30.2 MySQL Enterprise Backup の概要 4250
30.3 MySQL Enterprise Security の概要 4250
30.4 MySQL Enterprise Encryption の概要 4251
30.5 MySQL Enterprise Audit の概要 4251
30.6 MySQL Enterprise Firewall の概要 4251
30.7 MySQL Enterprise Thread Pool の概要 4252
30.8 MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification の概要 4252

MySQL Enterprise Edition は商用製品です。 MySQL Community Edition と同様に、MySQL Enterprise Edition には、完全なコミット、ロールバック、クラッシュリカバリおよび行レベルロック機能を備えた完全に統合されたトランザクションセーフな ACID 準拠のデータベースである MySQL Server が含まれます。 また、MySQL Enterprise Edition には、監視およびオンラインバックアップを提供するように設計された次のコンポーネントと、セキュリティおよびスケーラビリティの向上が含まれています:

以降のセクションでは、これらの各コンポーネントについて簡単に説明し、より詳細な情報がある場所を示します。 商用製品の詳細は、https://www.mysql.com/products/ を参照してください。

- MySQL Enterprise Monitor
- MySQL Enterprise Backup
- MySQL Enterprise Security
- MySQL Enterprise Encryption
- MySQL Enterprise Audit
- MySQL Enterprise Firewall
- MySQL Enterprise Thread Pool
- MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification

30.1 MySQL Enterprise Monitor の概要

MySQL Enterprise Monitor は、MySQL のエンタープライズモニタリングシステムで、MySQL サーバーに目を通し、潜在的な問題と問題を通知して、問題の修正方法をアドバイスします。MySQL Enterprise Monitor は、ビジネスにとって重要な単一の MySQL サーバーから、ビジー状態の web サイトに電源を供給する MySQL サーバーの大規模なファームまで、あらゆる種類の構成を監視できます。

以降では、MySQL Enterprise Monitor 製品を構成する基本的なコンポーネントについて簡単に概要を示します。詳細は、https://dev.mysql.com/doc/mysql-monitor/en/ で閲覧できる MySQL Enterprise Monitor のマニュアルを参照してください。

MySQL Enterprise Monitor コンポーネントは、データベースおよびネットワークのトポロジに応じてさまざまな構成でインストールでき、データベースサーバーのマシンのオーバーヘッドを最小限にして、信頼できる応答のよいモニタリングデータの最適な組み合わせが提供されます。 MySQL Enterprise Monitor の一般的なインストール環境は次のもので構成されています。

- モニターする 1 つ以上の MySQL サーバー。MySQL Enterprise Monitor は MySQL サーバーの Community リリースおよび Enterprise リリースの両方をモニターできます。
- モニターされる各ホストの MySQL Enterprise Monitor Agent。
- エージェントからの情報を照合して、収集されたデータへのユーザーインタフェースを提供する単一の MySQL Enterprise Service Manager。

MySQL Enterprise Monitor は 1 つ以上の MySQL サーバーをモニターするように設計されています。 モニタリング情報は、エージェント MySQL Enterprise Monitor Agent を使用して収集されます。 このエージェントは、モニ

ターするホストおよび MySQL サーバーとやり取りして、変数、ステータス、およびヘルス情報を収集し、この情報を MySQL Enterprise Service Manager に送信します。

エージェントによって収集されたモニタリングしている各 MySQL サーバーおよびホストの情報は、MySQL Enterprise Service Manager に送信されます。 このサーバーは、エージェントからのすべての情報を照合します。 エージェントによって送信された情報を照合するときに、MySQL Enterprise Service Manager はサーバーのステータスを適切な値と比較して、収集されたデータを頻繁にテストします。 しきい値に達すると、サーバーはイベント (アラームおよび通知を含む) をトリガーして潜在的な問題 (メモリー不足、高い CPU 使用率、より複雑な状況 (バッファーサイズの不足、ステータス情報など) など) を強調できます。 各テストは、それに関連付けられているしきい値と合わせて、ルールと呼ばれます。

これらのルール、アラーム、および通知は、それぞれ MySQL Enterprise Advisor と呼ばれます。 Advisors は MySQL Enterprise Service Manager の重要な部分を形成しており、警告情報および潜在的な問題に関するトラブルシューティングの推奨事項を提供します。

MySQL Enterprise Service Manager には Web サーバーが含まれており、ユーザーは Web ブラウザを使用してやり取りします。 このインタフェース (MySQL Enterprise Monitor User Interface) には、エージェントによって収集されたすべての情報が表示され、すべてのサーバーおよびそれらの現在のステータスをグループで表示したり、個別に表示したりできます。 サービスのすべての特性を MySQL Enterprise Monitor User Interface を使用して制御および構成します。

MySQL Enterprise Monitor Agent の処理によって提供される情報には、グラフ形式で表示できる統計およびクエリーの情報も含まれています。 たとえば、サーバーの負荷、クエリーの数、インデックスの使用状況の情報などの特性をグラフとして時間の経過に従って表示できます。 このグラフを使用すると、サーバー上での問題や潜在的な問題が正確に特定され、特定の期間のデータを検査することによって、データベースの問題または外部の問題 (外部システムまたはネットワーク障害など) からの影響を診断するために役立ちます。

MySQL Enterprise Monitor Agent は、サーバーで実行されたクエリーに関する詳細な情報 (行数および各クエリーを実行するためにかかった実行時間を含む) を収集するように構成することもできます。 詳細なクエリーデータをグラフィカルな情報に関連付けることによって、著しく高い負荷やインデックスなどの問題が発生したときに実行されていたクエリーを識別できます。 クエリーデータはクエリーアナライザと呼ばれるシステムによってサポートされており、ニーズに応じて異なる方法でデータを表示できます。

30.2 MySQL Enterprise Backup の概要

MySQL Enterprise Backup は、MySQL データベースに対してホットバックアップ操作を実行します。 この製品は、InnoDB ストレージエンジンによって作成されたテーブルの信頼できる効率的なバックアップが行われるように設計されています。 補完するために、MyISAM およびほかのストレージエンジンのテーブルをバックアップすることもできます。

以降では、MySQL Enterprise Backup の概要を簡単に示します。 詳細は、https://dev.mysql.com/doc/mysql-enterprise-backup/en/ で閲覧できる MySQL Enterprise Backup のマニュアルを参照してください。

ホットバックアップは、データベースが実行されていて、アプリケーションがそれに対して読み取りおよび書き込みを行なっている間に実行します。 このタイプのバックアップは、通常のデータベースの操作をブロックせず、バックアップが行われているときに発生したすべての変更を取得します。 これらの理由から、データベース「「拡大」」の場合はホットバックアップが望ましいです -- データがバックアップにかなりの時間を要する大きさであり、ビジネスにとってデータが十分重要な場合は、アプリケーション、web サイトまたは Web サービスをオフラインにせずに、最後のすべての変更を取得する必要があります。

MySQL Enterprise Backup は、InnoDB ストレージエンジンを使用するすべてのテーブルのホットバックアップを実行します。 MyISAM またはその他の InnoDB 以外のストレージエンジンを使用しているテーブルの場合、データベースの実行は継続されるがバックアップされている間はテーブルを変更できない「ウォーム」バックアップが行われます。 バックアップ操作を効率的にするために、InnoDB を新しいテーブルのデフォルトのストレージエンジンに指定するか、InnoDB ストレージエンジンを使用するように既存のテーブルを変更できます。

30.3 MySQL Enterprise Security の概要

MySQL Enterprise Edition には、外部サービスを使用してセキュリティ機能を実装するプラグインが用意されています:

- MySQL Enterprise Edition には、MySQL Server が PAM (Pluggable Authentication Module) を使用して MySQL ユーザーを認証できるようにする認証プラグインが含まれています。 PAM を使用すると、システムは標準インタフェースを使用して、さまざまな種類の認証方式 (Unix パスワードや LDAP ディレクトリなど) にアクセスできます。 詳細は、セクション6.4.1.5「PAM プラガブル認証」を参照してください。

- MySQL Enterprise Edition には、Windows で外部認証を実行する認証プラグインが含まれているため、MySQL Server はネイティブ Windows サービスを使用してクライアント接続を認証できます。 Windows にログインしたユーザーは、追加のパスワードを指定せずに、自分の環境内の情報に基づいて MySQL クライアントプログラムからサーバーに接続できます。 詳細は、セクション6.4.1.6「Windows プラガブル認証」を参照してください。
- MySQL Enterprise Edition には、SQL レベルで OpenSSL 機能を公開する OpenSSL ライブラリに基づく一連の暗号化機能が含まれています。 これらの関数を使用すると、不明瞭化 (識別特性の削除)、フォーマットされたランダムデータの生成、データの置換または置換など、複数の方法を使用して既存のデータをマスキングできます。 詳細は、セクション30.4「MySQL Enterprise Encryption の概要」を参照してください。
- MySQL Enterprise Edition 5.7 以上には、Oracle Key Vault をキーリング記憶域のバックエンドとして使用するキーリングプラグインが含まれています。 詳細は、セクション6.4.4「MySQL キーリング」を参照してください。

ほかの関連するエンタープライズセキュリティー機能については、セクション30.4「MySQL Enterprise Encryption の概要」を参照してください。

30.4 MySQL Enterprise Encryption の概要

MySQL Enterprise Edition には、SQL レベルで OpenSSL 機能を公開する OpenSSL ライブラリに基づく一連の暗号化機能が含まれています。 これらの関数を使用することによって、エンタープライズアプリケーションが次の操作を実行できるようになります。

- 公開鍵非対称暗号方式を使用した、追加のデータ保護の実装
- 公開鍵、秘密鍵、およびデジタル署名の作成
- 非対称暗号化および非対称復号化の実行
- デジタル署名およびデータの検証や妥当性検査に対する暗号化ハッシュの使用

詳細は、セクション6.6「MySQL Enterprise Encryption」を参照してください。

ほかの関連するエンタープライズセキュリティー機能については、セクション30.3「MySQL Enterprise Security の概要」を参照してください。

30.5 MySQL Enterprise Audit の概要

MySQL Enterprise Edition には、サーバープラグインを使用して実装される MySQL Enterprise Audit が含まれています。MySQL Enterprise Audit では、オープン MySQL 監査 API を使用して、特定の MySQL サーバーで実行される接続およびクエリーアクティビティの標準のポリシーベースの監視および口ギングを有効にします。MySQL Enterprise Audit は、Oracle 監査仕様を満たすように設計されており、内部および外部の規制ガイドラインによって管理されるアプリケーションに対して、すぐに使用できる監査およびコンプライアンスソリューションを提供します。

インストール時に監査プラグインを使用すると、MySQL サーバーはサーバーアクティビティーの監査レコードを含む口グファイルを生成できます。 ログの内容には、クライアントが接続および切断した時間、接続中に実行したアクション (アクセスしたデータベースおよびテーブルなど) が含まれます。

詳細は、セクション6.4.5「MySQL Enterprise Audit」を参照してください。

30.6 MySQL Enterprise Firewall の概要

MySQL Enterprise Edition には、アプリケーションレベルのファイアウォールである MySQL Enterprise Firewall が含まれています。これにより、データベース管理者は、受け入れられたステートメントパターンの許可リストに対する照合に基づいて SQL ステートメントの実行を許可または拒否できます。 これにより、SQL インジェクションなどの攻撃や、正当なクエリーワークロード特性の外部でアプリケーションを使用することで、アプリケーションを利用しようとする攻撃に対して MySQL Server を強化できます。

ファイアウォールに登録された各 MySQL アカウントには独自のステートメント allowlist があり、アカウントごとに保護を調整できます。 特定のアカウントについて、ファイアウォールは、承認されたステートメントパターンでのトレーニングまたは許容できないステートメントに対する保護のために、記録または保護モードで動作できます。

詳細は、セクション6.4.7「MySQL Enterprise Firewall」を参照してください。

30.7 MySQL Enterprise Thread Pool の概要

MySQL Enterprise Edition には、サーバープラグインを使用して実装される MySQL Enterprise Thread Pool が含まれています。 MySQL サーバーのデフォルトのスレッド処理モデルでは、クライアント接続ごとに 1 つのスレッドを使用してステートメントが実行されます。 より多くのクライアントがサーバーに接続してステートメントを実行すると、全体的なパフォーマンスが低下します。 MySQL Enterprise Edition では、スレッドプールプラグインは、オーバーヘッドを減らしてパフォーマンスを向上させるために設計された代替のスレッド処理モデルを提供します。 このプラグインは、多数のクライアント接続に対してステートメント実行スレッドを効率的に管理することによってサーバーのパフォーマンスを向上させるスレッドプールを実装します。

詳細は、セクション5.6.3「MySQL Enterprise Thread Pool」を参照してください。

30.8 MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification の概要

MySQL Enterprise Edition 5.7 以上には、プラグインおよび一連のユーザー定義関数を含むプラグインライブラリとして実装される MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification が含まれています。 データマスキングでは、実際の値を置換で置換することで機密情報が非表示になります。MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification 関数を使用すると、不明瞭化 (識別特性の削除)、フォーマットされたランダムデータの生成、データの置換または置換など、いくつかの方法を使用して既存のデータをマスキングできます。

詳細は、セクション6.5「MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification」を参照してください。

このページは機械翻訳したものです。

第 31 章 MySQL Workbench

MySQL Workbench には、MySQL サーバーおよびデータベースを操作するためのグラフィカルツールが用意されています。MySQL Workbench は、MySQL バージョン 5.5 以上を完全にサポートしています。

以降では、MySQL Workbench の機能について簡単に説明します。 詳細は、https://dev.mysql.com/doc/workbench/en/で閲覧できる MySQL Workbench のマニュアルを参照してください。

MySQL Workbench は 5 つの主な機能領域を提供しています。

- SQL の開発: データベースサーバーへの接続を作成および管理できます。 接続パラメータを構成できるほかに、MySQL Workbench は組み込みの SQL Editor を使用してデータベース接続で SQL クエリーを実行する機能を提供しています。 この機能は、以前は Query Browser スタンドアロンアプリケーションによって提供されていた機能と置き換わるものです。
- データモデリング: データベーススキーマのモデルのグラフィカルな作成、スキーマとライブデータベースの間のリバースエンジニアリングとフォワードエンジニアリング、および包括的な Table Editor を使用したデータベースのすべての特性の編集を行うことができます。 Table Editor は、テーブル、カラム、インデックス、トリガー、パーティション化、オプション、挿入と権限、ルーチン、およびビューを編集するための使いやすい機能を提供しています。
- サーバー管理: サーバーインスタンスを作成および管理できます。
- データ移行: Microsoft SQL Server、Sybase ASE、SQLite、SQL Anywhere、PostreSQL、およびその他の RDBMS のテーブル、オブジェクト、およびデータを MySQL に移行できます。 移行では、以前のバージョンの MySQL から最新のリリースへの移行もサポートされます。
- MySQL エンタープライズサポート: MySQL Enterprise Backup および MySQL Audit などのエンタープライズ製品をサポートします。

MySQL Workbench は Community Edition と Commercial Edition の 2 つのエディションで使用できます。 Community Edition は無料で使用できます。 Commercial Edition では、データベースドキュメントの生成などの追加のエンタープライズ機能が低価格で提供されています。

このページは機械翻訳したものです。

第 32 章 OCI マーケットプレイス上の MySQL

目次

32.1 Oracle Cloud Infrastructure に MySQL EE をデプロイするための前提条件 4255
32.2 Oracle Cloud Infrastructure での MySQL EE のデプロイ 4255
32.3 ネットワークアクセスの構成 4256
32.4 Connecting 4257
32.5 Maintenance 4257

この章では、MySQL Enterprise Edition を Oracle Cloud Infrastructure (OCI) マーケットプレイスアプリケーションとしてデプロイする方法について説明します。 これは BYOL 製品です。

> **注記**
>
> OCI マーケットプレイスの詳細は、「Marketplace の概要」を参照してください。

MySQL Enterprise Edition Marketplace アプリケーションは、Oracle Linux 7.7 と MySQL EE 8.0 を実行する OCI コンピュートインスタンスです。 デプロイされたイメージへの MySQL EE インストールは、セクション 2.5.4「Oracle の RPM パッケージを使用した Linux への MySQL のインストール」 で説明されている RPM インストールと似ています。

MySQL Enterprise Edition の詳細は、第30章「MySQL Enterprise Edition」 を参照してください。

MySQL の拡張構成の詳細は、「セキュアデプロイメントガイド」を参照してください。

Oracle Linux 7 の詳細は、「Oracle Linux ドキュメント」を参照してください

この製品はユーザー管理であり、アップグレードおよびメンテナンスを担当します。

32.1 Oracle Cloud Infrastructure に MySQL EE をデプロイするための前提条件

次の前提があります:

- OCI 用語に精通していること。 OCI を初めて使用する場合は、「はじめに」を参照してください。
- 適切に構成された仮想クラウドネットワーク (VCN) およびサブネットにアクセスできます。 詳細は、「仮想ネットワーク」を参照してください。
- OCI マーケットプレイスアプリケーションをテナンシのコンパートメントにデプロイするために必要な権限があります。 詳細は、「ポリシーの仕組み」を参照してください。

32.2 Oracle Cloud Infrastructure での MySQL EE のデプロイ

Oracle Cloud Infrastructure に MySQL EE をデプロイするには、次の手順を実行します:

1. OCI マーケットプレイスを開き、MySQL を選択します。

   MySQL リストが表示されます。

2. 「インスタンスの起動」をクリックして、アプリケーションの起動プロセスを開始します。

   「コンピュートインスタンスの作成」ダイアログが表示されます。

   フィールドへの入力方法の詳細は、「Linux インスタンスを作成するには」を参照してください。

デフォルトでは、MySQL サーバーはポート 3306 でリスニングし、単一のユーザー root で構成されます。

> **重要**
>
> デプロイメントが完了すると、MySQL サーバーが起動し、コンピュートインスタンスに接続して、MySQL ログファイルに書き込まれたデフォルトのルートパスワードを取得する必要があります。
>
> 詳しくはSSH での接続をご覧ください。

次の MySQL ソフトウェアがインストールされています:

- MySQL Server EE
- MySQL Enterprise Backup
- MySQL Shell
- MySQL Router

MySQL 構成

セキュリティのために、次のものが有効になります:

- SELinux : 詳細は、「SELinux の構成および使用」を参照してください
- firewalld : 詳細は、firewalld の現在のステータスと設定を参照してください

次の MySQL プラグインが有効になります:

- thread_pool
- validate_password

起動時には、次の処理が行われます:

- MySQL Server は、/etc/my.cnf.d/で/etc/my.cnf および *.cnf という名前のすべてのファイルを読み取ります。
- /etc/my.cnf.d/perf-tuning.cnf は、選択した OCI シェイプに基づいて/usr/bin/mkcnf によって作成されます。

> **注記**
>
> このメカニズムを無効にするには、/etc/systemd/system/mysqld.service.d/perf-tuning.conf を削除します。

パフォーマンスチューニングは、次のシェイプに対して構成されます:

- VM.Standard2.1
- VM.Standard2.2
- VM.Standard2.4
- VM.Standard2.8
- VM.Standard2.16
- VM.Standard2.24
- VM.Standard.E2.1
- VM.Standard.E2.2
- VM.Standard.E2.4
- VM.Standard.E2.8
- BM.Standard2.52

その他のすべてのシェイプでは、VM.Standard 2.1 のチューニングが使用されます。

32.3 ネットワークアクセスの構成

OCI セキュリティルールの詳細は、「セキュリティルール」を参照してください。

> **重要**
>
> MySQL X プロトコルを使用する場合は、ポート 22 (SSH) および 3306 (MySQL) およびオプションで 33060 でイングレスを有効にする必要があります。

32.4 Connecting

このセクションでは、OCI コンピュートインスタンスにデプロイされた MySQL サーバーに接続するための様々な接続方法について説明します。

SSH での接続

このセクションでは、UNIX 系プラットフォームから OCI Compute への接続について詳しく説明します。 SSH での接続の詳細は、「SSH を使用した Oracle Linux インスタンスへのアクセス」および「インスタンスへの接続」を参照してください。

SSH を使用してコンピュートインスタンスで実行されている Oracle Linux に接続するには、次のコマンドを実行します:

```
ssh opc@computeIP
```

ここで、opc はコンピュートユーザーで、computeIP はコンピュートインスタンスの IP アドレスです。

root ユーザー用に作成された一時 root パスワードを検索するには、次のコマンドを実行します:

```
sudo grep 'temporary password' /var/log/mysqld.log
```

デフォルトのパスワードを変更するには、次のコマンドを使用して、生成された一時パスワードを使用してサーバーにログイン: mysql -uroot -p。 次に、次のコマンドを実行します:

```
ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'MyNewPass4!';
```

MySQL クライアントとの接続

> 注記
>
> ローカル MySQL クライアントから接続するには、まず、リモートログインを許可するユーザーを MySQL サーバーに作成する必要があります。

ローカル MySQL クライアントから MySQL Server に接続するには、シェルセッションから次のコマンドを実行します:

```
mysql -uroot -p -hcomputeIP
```

ここで、computeIP はコンピュートインスタンスの IP アドレスです。

MySQL Shell を使用した接続

ローカルの MySQL Shell から MySQL Server に接続するには、次のコマンドを実行してシェルセッションを開始します:

```
mysqlsh \connect root@computeIP
```

ここで、computeIP はコンピュートインスタンスの IP アドレスです。

MySQL Shell 接続の詳細は、MySQL Shell 接続 を参照してください。

ワークベンチとの接続

MySQL Workbench から MySQL Server に接続するには、Connections in MySQL Workbench を参照してください。

32.5 Maintenance

この製品はユーザー管理であり、アップグレードおよびメンテナンスを担当します。

MySQL のアップグレード

既存のインストールは RPM ベースです。MySQL サーバーをアップグレードするには、セクション2.11.6「Unix/Linux での MySQL バイナリまたはパッケージベースのインストールのアップグレード」 を参照してください。

scp を使用して、必要な RPM を OCI コンピュートインスタンスにコピーするか、OCI Object Storage からコピーできます (アクセス権が構成されている場合)。 ファイルストレージもオプションです。 詳細は、「ファイルストレージおよび NFS」を参照してください。

バックアップとリストア

MySQL Enterprise Backup は、推奨されるバックアップおよびリストアソリューションです。 詳細は、Backing Up to Cloud Storageを参照してください。

MySQL Enterprise Backup の詳細は、Getting Started with MySQL Enterprise Backup を参照してください。

MySQL のデフォルトのバックアップおよびリストアの詳細は、第7章「バックアップとリカバリ」 を参照してください。

このページは機械翻訳したものです。

付録 A MySQL 8.0 のよくある質問

目次

A.1 MySQL 8.0 FAQ: 全般 4259
A.2 MySQL 8.0 FAQ: ストレージエンジン 4260
A.3 MySQL 8.0 FAQ: サーバー SQL モード 4261
A.4 MySQL 8.0 FAQ: ストアドプロシージャーおよびストアドファンクション 4262
A.5 MySQL 8.0 FAQ: トリガー 4266
A.6 MySQL 8.0 FAQ: ビュー 4268
A.7 MySQL 8.0 FAQ: INFORMATION_SCHEMA 4268
A.8 MySQL 8.0 FAQ: 移行 4269
A.9 MySQL 8.0 FAQ: セキュリティー 4269
A.10 MySQL 8.0 FAQ: NDB Cluster 4270
A.11 MySQL 8.0 FAQ: MySQL の中国語、日本語、および韓国語の文字セット 4282
A.12 MySQL 8.0 FAQ: コネクタおよび API 4291
A.13 MySQL 8.0 FAQ : C API、libmysql 4291
A.14 MySQL 8.0 FAQ: レプリケーション 4292
A.15 MySQL 8.0 FAQ: MySQL Enterprise Thread Pool 4295
A.16 MySQL 8.0 FAQ : InnoDB 変更バッファ 4296
A.17 MySQL 8.0 FAQ : InnoDB 保存データ暗号化 4298
A.18 MySQL 8.0 FAQ : 仮想化のサポート 4299

A.1 MySQL 8.0 FAQ: 全般

A.1.1 本番で使用 (GA) できる MySQL はどのバージョンですか。 4259
A.1.2 MySQL のバージョン番号付けでバージョン 6 および 7 がスキップされ、8.0 に直接移動したのはなぜですか。 4259
A.1.3 MySQL 8.0 ではサブクエリーを実行できますか。 4260
A.1.4 MySQL 8.0 では複数テーブルへの挿入、更新、および削除を実行できますか。 4260
A.1.5 MySQL 8.0 にはシーケンスはありますか。 4260
A.1.6 MySQL 8.0 には秒の小数部が返される NOW() 関数はありますか。 4260
A.1.7 MySQL 8.0 はマルチコアプロセッサで動作しますか。 4260
A.1.8 mysqld の複数のプロセスが表示されるのはなぜですか。 4260
A.1.9 MySQL 8.0 は ACID トランザクションを実行できますか。 4260

A.1.1. 本番で使用 (GA) できる MySQL はどのバージョンですか。

MySQL 8.0、5.7 および MySQL 5.6 は、本番用にサポートされています。

MySQL 8.0 は、2018 年 4 月 19 日に本番使用のためにリリースされた MySQL 8.0.11 で General Availability (GA) ステータスを達成しました。

MySQL 5.7 は MySQL 5.7.9 で一般提供 (GA) ステータスとなり、2015 年 10 月 21 日に本番使用のためにリリースされました。

MySQL 5.6 は MySQL 5.6.10 で一般提供 (GA) ステータスとなり、2013 年 2 月 5 日に本番使用のためにリリースされました。

MySQL 5.5 は MySQL 5.5.8 で一般提供 (GA) ステータスとなり、2010 年 12 月 3 日に本番使用のためにリリースされました。 MySQL 5.5 のアクティブな開発が終了しました。

MySQL 5.1 は MySQL 5.1.30 で一般提供 (GA) ステータスとなり、2008 年 11 月 14 日に本番使用のためにリリースされました。 MySQL 5.1 のアクティブな開発が終了しました。

MySQL 5.0 は MySQL 5.0.15 で一般提供 (GA) ステータスとなり、2005 年 10 月 19 日に本番使用のためにリリースされました。 MySQL 5.0 のアクティブな開発が終了しました。

A.1.2. MySQL のバージョン番号付けでバージョン 6 および 7 がスキップされ、8.0 に直接移動したのはなぜですか。

この MySQL バージョンで導入された多くの新機能と重要な機能のため、新しいシリーズを開始することにしました。 シリーズ番号 6 および 7 は MySQL によって実際に使用されていたため、8.0 に移動しました。

A.1.3. MySQL 8.0 ではサブクエリーを実行できますか。

はい。 セクション13.2.11「サブクエリー」を参照してください。

A.1.4. MySQL 8.0 では複数テーブルへの挿入、更新、および削除を実行できますか。

はい。 複数テーブルへの更新の実行に必要な構文については、セクション13.2.13「UPDATE ステートメント」を参照してください。複数テーブルでの削除の実行に必要な構文については、セクション13.2.2「DELETE ステートメント」を参照してください。

複数テーブルへの挿入は、FOR EACH ROW 句の BEGIN ... END ブロック内に複数の INSERT ステートメントが含まれているトリガーを使用して実行できます。 セクション25.3「トリガーの使用」を参照してください。

A.1.5. MySQL 8.0 にはシーケンスはありますか。

いいえ。ただし、MySQL には AUTO_INCREMENT システムがあり、MySQL 8.0 でマルチソースレプリケーション設定の挿入を処理することもできます。 auto_increment_increment および auto_increment_offset システム変数を使用して、各サーバーがほかのサーバーと競合しない自動インクリメント値を生成するように設定できます。 auto_increment_increment にはサーバーの数より大きい値を指定し、各サーバーが一意のオフセットを持つようにします。

A.1.6. MySQL 8.0 には秒の小数部が返される NOW() 関数はありますか。

はい。セクション11.2.6「時間値での小数秒」 を参照してください。

A.1.7. MySQL 8.0 はマルチコアプロセッサで動作しますか。

はい。 MySQL はマルチスレッド化されており、使用可能なすべての CPU を使用します。 すべての CPU を使用できるわけではありません。最新のオペレーティングシステムでは、基礎となるすべての CPU を使用できる必要がありますが、プロセスを特定の CPU または CPU のセットに制限することもできます。

Windows では、現在、mysqld が使用できる (論理) プロセッサの数に制限があります: シングルプロセッサグループ。最大 64 個の論理プロセッサに制限されます。

複数のコアの使用方法は次のとおりです:

- 単一のコアは通常、1 つのセッションから発行されたコマンドを処理するために使用されます。
- いくつかのバックグラウンドスレッドでは、バックグラウンド I/O タスクの移動を維持するためなど、余分なコアの使用が制限されています。
- データベースが I/O-bound (容量未満の CPU 消費で示される) である場合、CPU の追加は複雑になります。 データベースが I/O-bound 部分と CPU ボンド部分にパーティション化されている場合でも、CPU の追加が役立つことがあります。

A.1.8. mysqld の複数のプロセスが表示されるのはなぜですか。

mysqld は、マルチプロセスプログラムではなく単一プロセスプログラムであり、他のプロセスをフォークまたは起動しません。 ただし、mysqld はマルチスレッド化されており、一部のプロセスレポートシステムユーティリティでは、マルチスレッドプロセスのスレッドごとに個別のエントリが表示されるため、実際には複数の mysqld プロセスが表示される場合があります。

A.1.9. MySQL 8.0 は ACID トランザクションを実行できますか。

はい。 MySQL の現在のすべてのバージョンでトランザクションがサポートされます。 InnoDB ストレージエンジンは、行レベルのロック、マルチバージョン、非ロックの反復可能読み取り、および 4 つのすべての SQL 標準分離レベルを持つ、完全な ACID トランザクションを提供しています。

NDB ストレージエンジンは、READ COMMITTED トランザクション分離レベルのみをサポートしています。

A.2 MySQL 8.0 FAQ: ストレージエンジン

A.2.1 MySQL のストレージエンジンの完全なドキュメントはどこで入手できますか。 4261
A.2.2 MySQL 8.0 に新しいストレージエンジンはありますか。 4261
A.2.3 MySQL 8.0 で削除されたストレージエンジンはありますか。 4261
A.2.4 特定のストレージエンジンの使用を防止できますか。 4261
A.2.5 InnoDB ストレージエンジンと InnoDB 以外のストレージエンジンの組み合わせとは対照的に、InnoDB ストレージエンジンを排他的に使用する利点はありますか。 4261

A.2.6 ARCHIVE ストレージエンジンに固有の利点は何ですか。 4261

A.2.1. MySQL のストレージエンジンの完全なドキュメントはどこで入手できますか。

第16章「代替ストレージエンジン」を参照してください。 この章では、InnoDB ストレージエンジンと NDB ストレージエンジン (MySQL Cluster に使用) を除く、すべての MySQL ストレージエンジンについて説明します。 InnoDB については、第15章「InnoDB ストレージエンジン」 を参照してください。 NDB については、第23章「MySQL NDB Cluster 8.0」 を参照してください。

A.2.2. MySQL 8.0 に新しいストレージエンジンはありますか。

いいえ。InnoDB は新しいテーブルのデフォルトのストレージエンジンです。 詳細は、セクション 15.1「InnoDB 入門」 を参照してください。

A.2.3. MySQL 8.0 で削除されたストレージエンジンはありますか。

パーティショニングサポートを提供した PARTITION ストレージエンジンプラグインは、ネイティブのパーティショニングハンドラに置き換えられます。 この変更の一環として、サーバーは -DWITH_PARTITION_STORAGE_ENGINE を使用して構築できなくなりました。partition は、SHOW PLUGINS の出力または INFORMATION_SCHEMA.PLUGINS テーブルにも表示されなくなりました。

特定のテーブルのパーティション化をサポートするには、テーブルに使用されるストレージエンジンが独自の (「native」) パーティショニングハンドラを提供する必要があります。 InnoDB は、ネイティブのパーティショニングハンドラを含む MySQL 8.0 でサポートされている唯一のストレージエンジンです。 ほかのストレージエンジンを使用して MySQL 8.0 でパーティション化されたテーブルを作成しようとすると、失敗します。 (MySQL Cluster で使用される NDB ストレージエンジンも独自のパーティショニングハンドラを提供しますが、MySQL 8.0 では現在サポートされていません。)

A.2.4. 特定のストレージエンジンの使用を防止できますか。

はい。 disabled_storage_engines 構成オプションは、テーブルまたはテーブルスペースの作成に使用できないストレージエンジンを定義します。 デフォルトでは、disabled_storage_engines は空 (エンジンが無効になっていない) ですが、1 つ以上のエンジンのカンマ区切りリストに設定できます。

A.2.5. InnoDB ストレージエンジンと InnoDB 以外のストレージエンジンの組み合わせとは対照的に、InnoDB ストレージエンジンを排他的に使用する利点はありますか。

はい。 InnoDB テーブルを排他的に使用すると、バックアップおよびリカバリ操作を簡略化できます。MySQL Enterprise Backup は、InnoDB ストレージエンジンを使用するすべてのテーブルの hot backup を実行します。 MyISAM またはその他の InnoDB 以外のストレージエンジンを使用するテーブルの場合は、「「ウォーム」」バックアップが実行され、データベースは引き続き実行されますが、バックアップ中にこれらのテーブルを変更することはできません。 セクション30.2「MySQL Enterprise Backup の概要」を参照してください。

A.2.6. ARCHIVE ストレージエンジンに固有の利点は何ですか。

ARCHIVE ストレージエンジンは、インデックスなしで大量のデータを格納します。フットプリントは小さく、テーブルスキャンを使用して選択を実行します。 詳細は、セクション16.5「ARCHIVE ストレージエンジン」を参照してください。

A.3 MySQL 8.0 FAQ: サーバー SQL モード

A.3.1 サーバー SQL モードとは何ですか。 4261
A.3.2 サーバー SQL モードはいくつありますか。 4261
A.3.3 サーバー SQL モードを判別するにはどうすればよいですか。 4262
A.3.4 モードはデータベースまたは接続に依存していますか。 4262
A.3.5 厳密モードにルールを追加できますか。 4262
A.3.6 厳密モードはパフォーマンスに影響しますか。 4262
A.3.7 MySQL 8.0 をインストールしたときのデフォルトのサーバー SQL モードは何ですか。 4262

A.3.1. サーバー SQL モードとは何ですか。

サーバー SQL モードは、MySQL でサポートされる SQL 構文、および実行されるデータ妥当性チェックの種類を定義します。 これにより、MySQL をさまざまな環境で使用したり、MySQL をほかのデータベースサーバーと一緒に使用したりすることが、さらに容易になります。 MySQL サーバーは、これらのモードを各クライアントに個別に適用します。 詳細は、セクション5.1.11「サーバー SQL モード」を参照してください。

A.3.2. サーバー SQL モードはいくつありますか。

各モードは、個別にオン/オフを切り替えることができます。 使用可能なモードの完全なリストについては、セクション5.1.11「サーバー SQL モード」を参照してください。

A.3.3. サーバー SQL モードを判別するにはどうすればよいですか。

--sql-mode オプションを使用すると、デフォルトの SQL モード (mysqld を起動する場合) を設定できます。 SET [GLOBAL|SESSION] sql_mode='modes' ステートメントを使用すると、ローカルに接続に対して、またはグローバルに適用されるように、接続内から設定を変更できます。 現在のモードを取得するには、SELECT @@sql_mode ステートメントを発行します。

A.3.4. モードはデータベースまたは接続に依存していますか。

モードは特定のデータベースにリンクされていません。 モードは、ローカルにセッション (接続) に対して設定するか、グローバルにサーバーに対して設定できます。これらの設定は、SET [GLOBAL|SESSION] sql_mode='modes' を使用して変更できます。

A.3.5. 厳密モードにルールを追加できますか。

厳密モードと呼ぶ場合は、TRADITIONAL、STRICT_TRANS_TABLES、または STRICT_ALL_TABLES モードの少なくとも 1 つが有効にされているモードを意味します。 オプションは組み合わせることができるため、モードに制約を追加できます。 詳細は、セクション5.1.11「サーバー SQL モード」を参照してください。

A.3.6. 厳密モードはパフォーマンスに影響しますか。

一部の設定での入力データの厳密な検証では、検証を行わない場合より時間がかかります。 パフォーマンスへの影響はそれほど大きくありませんが、そのような検証が必要ない場合 (アプリケーションでそのすべてをすでに処理している場合)、MySQL には厳密モードを無効にするオプションがあります。 ただし、必要な場合は、厳密モードでこのような検証を行うことができます。

A.3.7. MySQL 8.0 をインストールしたときのデフォルトのサーバー SQL モードは何ですか。

MySQL 8.0 のデフォルトの SQL モードには、次のモードが含まれます: ONLY_FULL_GROUP_BY, STRICT_TRANS_TABLES, NO_ZERO_IN_DATE, NO_ZERO_DATE, ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO および NO_ENGINE_SUBSTITUTION。

使用可能なすべてのモードおよびデフォルトの MySQL 動作の詳細は、セクション5.1.11「サーバー SQL モード」 を参照してください。

A.4 MySQL 8.0 FAQ: ストアドプロシージャーおよびストアドファンクション

A.4.1 MySQL 8.0 はストアドプロシージャーおよびストアドファンクションをサポートしていますか。 4263
A.4.2 MySQL のストアドプロシージャーおよびストアドファンクションについてのドキュメントはどこにありますか。 4263
A.4.3 MySQL のストアドプロシージャーのディスカッションフォーラムはありますか。 4263
A.4.4 ストアドプロシージャーの ANSI SQL 2003 仕様はどこにありますか。 4263
A.4.5 ストアドルーチンを管理するにはどうすればよいですか。 4263
A.4.6 特定のデータベースのすべてのストアドプロシージャーおよびストアドファンクションを表示する方法はありますか。 4263
A.4.7 ストアドプロシージャーはどこに格納されますか。 4263
A.4.8 ストアドプロシージャーまたはストアドファンクションをパッケージにグループ化することはできますか。 4264
A.4.9 ストアドプロシージャーは別のストアドプロシージャーを呼び出すことができますか。 4264
A.4.10 ストアドプロシージャーはトリガーを呼び出すことができますか。 4264
A.4.11 ストアドプロシージャーはテーブルにアクセスできますか。 4264
A.4.12 ストアドプロシージャーには、アプリケーションエラーを発生させるステートメントはありますか。 4264
A.4.13 ストアドプロシージャーには例外処理はありますか。 4264
A.4.14 MySQL 8.0 のストアドルーチンは結果セットを返すことができますか。 4264
A.4.15 ストアドプロシージャーで WITH RECOMPILE はサポートされますか。 4264
A.4.16 mod_plsql を Apache のゲートウェイとして使用してデータベース内のストアドプロシージャーと直接やり取りするのと同等の機能は MySQL にありますか。 4264
A.4.17 ストアドプロシージャーに入力として配列を渡すことはできますか。 4264
A.4.18 ストアドプロシージャーに IN パラメータとしてカーソルを渡すことはできますか。 4264
A.4.19 ストアドプロシージャーの OUT パラメータとしてカーソルを返すことはできますか。 4264
A.4.20 デバッグのために、ストアドルーチン内の変数の値を出力できますか。 4264

A.4.21 ストアドプロシージャー内でトランザクションをコミットまたはロールバックできますか。 4264
A.4.22 MySQL 8.0 のストアドプロシージャーおよびストアドファンクションはレプリケーションで動作しますか。 4264
A.4.23 レプリケーションソースサーバー上に作成されたストアドプロシージャーおよびストアドファンクションはレプリカにレプリケートされますか。 4265
A.4.24 ストアドプロシージャーおよびストアドファンクション内で実行されたアクションはどのようにレプリケートされますか。 4265
A.4.25 レプリケーションでストアドプロシージャーおよびストアドファンクションを使用するための特別なセキュリティー要件はありますか。 4265
A.4.26 ストアドプロシージャーおよびストアドファンクションのアクションをレプリケートする場合の制限は何ですか。 4265
A.4.27 前述の制限は、MySQL が point-in-tim 4265
A.4.28 前述の制限を修正するために何が行われていますか。 4265

A.4.1. MySQL 8.0 はストアドプロシージャーおよびストアドファンクションをサポートしていますか。

はい。 MySQL 8.0 は、ストアドプロシージャーとストアドファンクションの 2 種類のストアドルーチンをサポートしています。

A.4.2. MySQL のストアドプロシージャーおよびストアドファンクションについてのドキュメントはどこにありますか。

セクション25.2「ストアドルーチンの使用」を参照してください。

A.4.3. MySQL のストアドプロシージャーのディスカッションフォーラムはありますか。

はい。 https://forums.mysql.com/list.php?98 を参照してください。

A.4.4. ストアドプロシージャーの ANSI SQL 2003 仕様はどこにありますか。

残念ながら、正式な仕様は無料では入手できません (ANSI は有料で販売しています)。 ただし、「SQL-99 完全、本当に」 by Peter Gulutzan や Trudy Pelzer など、ストアドプロシージャの適用範囲を含む標準の包括的な概要を提供する書籍があります。

A.4.5. ストアドルーチンを管理するにはどうすればよいですか。

ストアドルーチンに明快な命名スキームを使用することはよい管理方法です。 ストアドプロシージャーは、CREATE [FUNCTION|PROCEDURE]、ALTER [FUNCTION|PROCEDURE]、DROP [FUNCTION|PROCEDURE]、および SHOW CREATE [FUNCTION|PROCEDURE] を使用して管理できます。 既存のストアドプロシージャーに関する情報を取得するには、INFORMATION_SCHEMA データベースの ROUTINES テーブル (セクション26.30「INFORMATION_SCHEMA ROUTINES テーブル」を参照してください) を使用します。

A.4.6. 特定のデータベースのすべてのストアドプロシージャーおよびストアドファンクションを表示する方法はありますか。

はい。 dbname という名前のデータベースの場合、INFORMATION_SCHEMA.ROUTINES テーブルに対して次のクエリーを使用します。

```
SELECT ROUTINE_TYPE, ROUTINE_NAME
  FROM INFORMATION_SCHEMA.ROUTINES
  WHERE ROUTINE_SCHEMA='dbname';
```

詳細は、セクション26.30「INFORMATION_SCHEMA ROUTINES テーブル」を参照してください。

ストアドルーチンの本体は、SHOW CREATE FUNCTION (ストアドファンクションの場合) または SHOW CREATE PROCEDURE (ストアドプロシージャーの場合) を使用して表示できます。 詳細は、セクション13.7.7.9「SHOW CREATE PROCEDURE ステートメント」を参照してください。

A.4.7. ストアドプロシージャーはどこに格納されますか。

ストアドプロシージャは、データディクショナリの一部である mysql.routines テーブルおよび mysql.parameters テーブルに格納されます。 これらのテーブルに直接アクセスすることはできません。 かわりに、INFORMATION_SCHEMA ROUTINES テーブルおよび PARAMETERS テーブルをクエリーします。 セクション26.30「INFORMATION_SCHEMA ROUTINES テーブル」およびセクション26.20「INFORMATION_SCHEMA PARAMETERS テーブル」を参照してください。

SHOW CREATE FUNCTION を使用してストアドファンクションに関する情報を取得し、SHOW CREATE PROCEDURE を使用してストアドプロシージャに関する情報を取得することもできます。 セクション13.7.7.9「SHOW CREATE PROCEDURE ステートメント」を参照してください。

A.4.8. ストアドプロシージャーまたはストアドファンクションをパッケージにグループ化することはできますか。

いいえ。これは MySQL 8.0 ではサポートされません。

A.4.9. ストアドプロシージャーは別のストアドプロシージャーを呼び出すことができますか。

はい。

A.4.10.ストアドプロシージャーはトリガーを呼び出すことができますか。

ストアドプロシージャーでは、トリガーが実行される UPDATE などの SQL ステートメントを実行できます。

A.4.11.ストアドプロシージャーはテーブルにアクセスできますか。

はい。 ストアドプロシージャーは、必要に応じて 1 つ以上のテーブルにアクセスできます。

A.4.12.ストアドプロシージャーには、アプリケーションエラーを発生させるステートメントはありますか。

はい。 MySQL 8.0 には、SQL 標準の SIGNAL ステートメントおよび RESIGNAL ステートメントが実装されています。 セクション13.6.7「条件の処理」を参照してください。

A.4.13.ストアドプロシージャーには例外処理はありますか。

MySQL には、SQL 標準に従った HANDLER 定義が実装されています。 詳細は、セクション13.6.7.2「DECLARE ... HANDLER ステートメント」を参照してください。

A.4.14.MySQL 8.0 のストアドルーチンは結果セットを返すことができますか。

ストアドプロシージャーは返すことができますが、ストアドファンクションは返すことができません。 ストアドプロシージャー内で通常の SELECT を実行すると、結果セットがクライアントに直接返されます。 これを機能させるには、MySQL 4.1 以上のクライアント/サーバープロトコルを使用する必要があります。 つまり、PHP では、古い mysql 拡張機能ではなく mysqli 拡張機能を使用する必要があります。

A.4.15.ストアドプロシージャーで WITH RECOMPILE はサポートされますか。

MySQL 8.0 にはありません。

A.4.16.mod_plsql を Apache のゲートウェイとして使用してデータベース内のストアドプロシージャーと直接やり取りするのと同等の機能は MySQL にありますか。

MySQL 8.0 には同等の機能はありません。

A.4.17.ストアドプロシージャーに入力として配列を渡すことはできますか。

MySQL 8.0 にはありません。

A.4.18.ストアドプロシージャーに IN パラメータとしてカーソルを渡すことはできますか。

MySQL 8.0 では、カーソルはストアドプロシージャーの内部でのみ使用できます。

A.4.19.ストアドプロシージャーの OUT パラメータとしてカーソルを返すことはできますか。

MySQL 8.0 では、カーソルはストアドプロシージャーの内部でのみ使用できます。 ただし、SELECT でカーソルをオープンしない場合、結果はクライアントに直接送信されます。 変数に対して SELECT INTO を発行することもできます。 セクション13.2.10「SELECT ステートメント」を参照してください。

A.4.20.デバッグのために、ストアドルーチン内の変数の値を出力できますか。

はい。これは、ストアドプロシージャーでは行うことができますが、ストアドファンクションでは行うことはできません。 ストアドプロシージャー内で通常の SELECT を実行すると、結果セットがクライアントに直接返されます。 これを機能させるには、MySQL 4.1 (以上) のクライアント/サーバープロトコルを使用する必要があります。 つまり、PHP では、古い mysql 拡張機能ではなく mysqli 拡張機能を使用する必要があります。

A.4.21.ストアドプロシージャー内でトランザクションをコミットまたはロールバックできますか。

はい。 ただし、ストアドファンクション内でトランザクション操作を実行することはできません。

A.4.22.MySQL 8.0 のストアドプロシージャーおよびストアドファンクションはレプリケーションで動作しますか。

はい。ストアドプロシージャおよびファンクションで実行される標準アクションは、レプリケーションソースサーバーからレプリカにレプリケートされます。 セクション25.7「ストアドプログラムバイナリロギング」で詳しく説明されているいくつかの制限があります。

A.4.23.レプリケーションソースサーバー上に作成されたストアドプロシージャーおよびストアドファンクションはレプリカにレプリケートされますか。

はい。オブジェクトが両方のサーバーに存在するように、レプリケーションソースサーバーで通常の DDL ステートメントを介して実行されるストアドプロシージャおよびファンクションの作成はレプリカにレプリケートされます。 ストアドプロシージャーおよびストアドファンクションに対する ALTER ステートメントおよび DROP ステートメントもレプリケートされます。

A.4.24.ストアドプロシージャーおよびストアドファンクション内で実行されたアクションはどのようにレプリケートされますか。

MySQL は、ストアドプロシージャで発生した各 DML イベントを記録し、それらの個々のアクションをレプリカにレプリケートします。 ストアドプロシージャーを実行するために行われた実際の呼び出しはレプリケートされません。

データを変更するストアドファンクションは、各ファンクション内で行われた DML イベントとしてではなく、関数呼び出しとして口グ記録されます。

A.4.25.レプリケーションでストアドプロシージャーおよびストアドファンクションを使用するための特別なセキュリティー要件はありますか。

はい。 レプリカにはソースバイナリログから読み取られたステートメントを実行する権限があるため、レプリケーションでストアドファンクションを使用するための特別なセキュリティー制約が存在します。 レプリケーションまたは一般のバイナリロギング (ポイントインタイムリカバリのための) がアクティブである場合、MySQL の DBA には選択できるセキュリティーオプションが 2 つあります。

1. ストアドファンクションを作成するユーザーに、SUPER 権限を付与する必要があります。
2. または、DBA は log_bin_trust_function_creators システム変数に 1 を設定できます。これにより、標準の CREATE ROUTINE 権限を持ったユーザーがストアドファンクションを作成できます。

A.4.26.ストアドプロシージャーおよびストアドファンクションのアクションをレプリケートする場合の制限は何ですか。

ストアドプロシージャーに埋め込まれている決定性のない (ランダムな) アクションまたは時間ベースのアクションは、正しくレプリケートされないことがあります。 その性質上、ランダムに生成された結果は予測できず、正確には再現できません。したがって、レプリカにレプリケートされたランダムなアクションは、ソースで実行されたものを反映しません。 ストアドファンクションを DETERMINISTIC として宣言するか、log_bin_trust_function_creators システム変数を 0 に設定すると、ランダムな操作によってランダムな値が生成されなくなります。

また、ストアドプロシージャでのアクションのタイミングはレプリケーションに使用されるバイナリログを介して再現できないため、レプリカでは時間ベースのアクションを再現できません。 バイナリログには、DML イベントのみが記録され、タイミング制約は含まれていません。

最後に、大規模な DML アクション (一括挿入など) 中にエラーが発生した非トランザクションテーブルでは、ソースが DML アクティビティから部分的に更新される可能性があるというレプリケーションの問題が発生する可能性がありますが、エラーが発生したためレプリカは更新されません。 回避策として、IGNORE キーワードを使用して関数 DML アクションを実行すると、エラーの原因となったソースの更新が無視され、エラーの原因とならない更新がレプリカにレプリケートされます。

A.4.27.前述の制限は、MySQL が point-in-tim

レプリケーションに影響する制限が、ポイントインタイムリカバリに同様に影響します。

A.4.28.前述の制限を修正するために何が行われていますか。

ステートメントベースのレプリケーションまたは行ベースのレプリケーションのいずれかを選択できます。 元のレプリケーションの実装は、ステートメントベースのバイナリロギングに基づいています。 行ベースのバイナリロギングによって、前述の制限が解決されます。

複合レプリケーションも使用できます (--binlog-format=mixed を指定してサーバーを起動します)。 このハイブリッド形式のレプリケーション 「knows」 ステートメントレベルレプリケーションを安全に使用できるかどうか、または行レベルレプリケーションが必要かどうか。

追加情報については、セクション17.2.1「レプリケーション形式」を参照してください。

A.5 MySQL 8.0 FAQ: トリガー

A.5.1 MySQL 8.0 のトリガーについてのドキュメントはどこにありますか。 4266
A.5.2 MySQL のトリガーについてのディスカッションフォーラムはありますか。 4266
A.5.3 MySQL 8.0 にはステートメントレベルまたは行レベルのトリガーはありますか。 4266
A.5.4 デフォルトのトリガーはありますか。 4266
A.5.5 MySQL でトリガーを管理するにはどうすればよいですか。 4266
A.5.6 特定のデータベースのすべてのトリガーを表示する方法はありますか。 4266
A.5.7 トリガーはどこに格納されますか。 4266
A.5.8 トリガーはストアドプロシージャーを呼び出すことができますか。 4266
A.5.9 トリガーはテーブルにアクセスできますか。 4267
A.5.10 1 つのテーブルに同じトリガーイベントおよびアクション時間のトリガーを複数定義することはできますか。 4267
A.5.11 トリガーはリモートサーバー上のテーブルを更新できますか。 4267
A.5.12 トリガーはレプリケーションで動作しますか。 4267
A.5.13 ソースのトリガーを介して実行されるアクションはレプリカにどのようにレプリケートされますか。 4267

A.5.1. MySQL 8.0 のトリガーについてのドキュメントはどこにありますか。

セクション25.3「トリガーの使用」を参照してください。

A.5.2. MySQL のトリガーについてのディスカッションフォーラムはありますか。

はい。 https://forums.mysql.com/list.php?99 にあります。

A.5.3. MySQL 8.0 にはステートメントレベルまたは行レベルのトリガーはありますか。

MySQL 8.0 では、すべてのトリガーは FOR EACH ROW です。つまり、トリガーは、挿入、更新または削除される各行に対してアクティブ化されます。 MySQL 8.0 は FOR EACH STATEMENT を使用したトリガーをサポートしていません。

A.5.4. デフォルトのトリガーはありますか。

明示的にはありません。 MySQL は、一部の TIMESTAMP カラム、および AUTO_INCREMENT を使用して定義されたカラムに特殊な動作を割り当てています。

A.5.5. MySQL でトリガーを管理するにはどうすればよいですか。

MySQL 8.0 では、トリガーを作成する場合は CREATE TRIGGER ステートメントを使用し、削除する場合は DROP TRIGGER を使用します。 これらのステートメントについては、セクション13.1.22「CREATE TRIGGER ステートメント」およびセクション13.1.34「DROP TRIGGER ステートメント」を参照してください。

トリガーに関する情報は、INFORMATION_SCHEMA.TRIGGERS テーブルをクエリーすることによって取得できます。 セクション26.45「INFORMATION_SCHEMA TRIGGERS テーブル」を参照してください。

A.5.6. 特定のデータベースのすべてのトリガーを表示する方法はありますか。

はい。 データベース dbname に定義されているすべてのトリガーのリストを取得するには、INFORMATION_SCHEMA.TRIGGERS テーブルに対して次のようなクエリーを使用します。

```
SELECT TRIGGER_NAME, EVENT_MANIPULATION, EVENT_OBJECT_TABLE, ACTION_STATEMENT
  FROM INFORMATION_SCHEMA.TRIGGERS
  WHERE TRIGGER_SCHEMA='dbname';
```

このテーブルについては、セクション26.45「INFORMATION_SCHEMA TRIGGERS テーブル」を参照してください。

MySQL に固有の SHOW TRIGGERS ステートメントを使用することもできます。 セクション13.7.7.40「SHOW TRIGGERS ステートメント」を参照してください。

A.5.7. トリガーはどこに格納されますか。

トリガーは、データディクショナリの一部である mysql.triggers システムテーブルに格納されます。

A.5.8. トリガーはストアドプロシージャーを呼び出すことができますか。

はい。

A.5.9. トリガーはテーブルにアクセスできますか。

トリガーは、それ自体が定義されているテーブルの古いデータおよび新しいデータの両方にアクセスできます。 トリガーはほかのテーブルに影響を与えることもできますが、その関数またはトリガーを呼び出したステートメントによってすでに使用されている (読み取りまたは書き込みのために) テーブルを変更することはできません。

A.5.10.1 つのテーブルに同じトリガーイベントおよびアクション時間のトリガーを複数定義することはできますか。

MySQL 8.0 では、同じトリガーイベントおよびアクション時間を持つ特定のテーブルに対して複数のトリガーを定義できます。 たとえば、1 つのテーブルに対して 2 つの BEFORE UPDATE トリガーを定義できます。 デフォルトでは、同じトリガーイベントおよびアクション時間を持つトリガーは、作成された順序で実行されます。 トリガーの順序を指定するには、FOR EACH ROW のあとに FOLLOWS または PRECEDES を示す句、および同じトリガーイベントとアクション時間を持つ既存のトリガーの名前を指定します。 FOLLOWS を指定すると、新しいトリガーは既存のトリガーのあとに実行されます。 PRECEDES を指定すると、新しいトリガーは既存のトリガーの前に実行されます。

A.5.11.トリガーはリモートサーバー上のテーブルを更新できますか。

はい。 リモートサーバー上のテーブルは、FEDERATED ストレージエンジンを使用して更新できます。 (セクション16.8「FEDERATED ストレージエンジン」を参照してください)。

A.5.12.トリガーはレプリケーションで動作しますか。

はい。 ただし、それらがどのように機能するかは、MySQL 「「クラシック」」ステートメントベースと行ベースのどちらのレプリケーション形式を使用しているかによって異なります。

ステートメントベースレプリケーションを使用する場合、レプリカ上のトリガーは、ソース上で実行される (およびレプリカにレプリケートされる) ステートメントによって実行されます。

行ベースのレプリケーションを使用している場合、ソースで実行されてレプリカにレプリケートされたステートメントのため、トリガーはレプリカで実行されません。 かわりに、行ベースのレプリケーションを使用すると、ソースでトリガーを実行したことによって発生した変更がレプリカに適用されます。

詳細は、セクション17.5.1.36「レプリケーションとトリガー」を参照してください。

A.5.13.ソースのトリガーを介して実行されるアクションはレプリカにどのようにレプリケートされますか。

これは、ステートメントベースのレプリケーションまたは行ベースのレプリケーションのいずれを使用しているかによって異なります。

ステートメントベースのレプリケーション. まず、ソースに存在するトリガーをレプリカサーバーに再作成する必要があります。 これが行われると、レプリケーションに関与するほかの標準の DML ステートメントと同様に、レプリケーションフローが動作します。 たとえば、レプリケーションソースサーバーに存在する AFTER 挿入トリガーを持つテーブル EMP について考えてみます。 レプリカサーバーにも同じ EMP テーブルおよび AFTER 挿入トリガーが存在します。 レプリケーションフローは次のようになります。

1. INSERT ステートメントが EMP に発行されます。
2. EMP の AFTER トリガーが実行されます。
3. INSERT ステートメントがバイナリログに書き込まれます。
4. レプリカは、INSERT ステートメントを EMP に取得して実行します。
5. レプリカに存在する EMP の AFTER トリガーがアクティブ化されます。

行ベースのレプリケーション. 行ベースのレプリケーションを使用すると、ソースでトリガーを実行したことによって発生した変更がレプリカに適用されます。 ただし、トリガー自体は、実際には行ベースレプリケーションの下のレプリカでは実行されません。 これは、ソースとレプリカの両方がソースからの変更を適用し、さらにこれらの変更の原因となったトリガーがレプリカに適用された場合、変更がレプリカに 2 回適用され、ソースとレプリカのデータが異なるためです。

ほとんどの場合、行ベースのレプリケーションおよびステートメントベースのレプリケーションで結果は同じです。 ただし、ソースとレプリカで異なるトリガーを使用する場合は、行ベースのレプリケーションを使用できません。 (これは、行ベースの形式では、トリガーが実行される原因となったステートメントではなく、ソースで実行されているトリガーによって行われた変更がレプリカにレプリケートされ、レプリ

力上の対応するトリガーが実行されないためです。) 代わりに、そのようなトリガーが実行されるきっかけとなったステートメントを、ステートメントベースのレプリケーションを使用してレプリケートする必要があります。

詳細は、セクション17.5.1.36「レプリケーションとトリガー」を参照してください。

A.6 MySQL 8.0 FAQ: ビュー

A.6.1 MySQL のビューについて説明しているドキュメントはどこにありますか。 4268
A.6.2 MySQL のビューについてのディスカッションフォーラムはありますか。 4268
A.6.3 基礎テーブルが削除または名前変更された場合、ビューはどうなりますか。 4268
A.6.4 MySQL 8.0 にはテーブルのスナップショットはありますか。 4268
A.6.5 MySQL 8.0 にはマテリアライズドビューはありますか。 4268
A.6.6 結合に基づいているビューに挿入できますか。 4268

A.6.1. MySQL のビューについて説明しているドキュメントはどこにありますか。

セクション25.5「ビューの使用」を参照してください。

A.6.2. MySQL のビューについてのディスカッションフォーラムはありますか。

はい。 https://forums.mysql.com/list.php?100 を参照してください。

A.6.3. 基礎テーブルが削除または名前変更された場合、ビューはどうなりますか。

ビューが作成されたあとに、その定義が参照しているテーブルまたはビューを削除または変更できます。この種類の問題に関してビュー定義を確認するには、CHECK TABLE ステートメントを使用します。 (セクション13.7.3.2「CHECK TABLE ステートメント」を参照してください。)

A.6.4. MySQL 8.0 にはテーブルのスナップショットはありますか。

いいえ。

A.6.5. MySQL 8.0 にはマテリアライズドビューはありますか。

いいえ。

A.6.6. 結合に基づいているビューに挿入できますか。

INSERT ステートメントに、関連するテーブルが 1 つのみであることを明確にするカラムリストがある場合は、実行できます。

ビューに対する単一の挿入で、複数のテーブルに挿入することはできません。

A.7 MySQL 8.0 FAQ: INFORMATION_SCHEMA

A.7.1 MySQL の INFORMATION_SCHEMA データベースについてのドキュメントはどこにありますか。 4268
A.7.2 INFORMATION_SCHEMA についてのディスカッションフォーラムはありますか。 4268
A.7.3 INFORMATION_SCHEMA の ANSI SQL 2003 仕様はどこにありますか。 4268
A.7.4 Oracle Data Dictionary と MySQL INFORMATION_SCHEMA の違いは何ですか。 4268
A.7.5 INFORMATION_SCHEMA データベースのテーブルに挿入または変更を行うことはできますか。 4269

A.7.1. MySQL の INFORMATION_SCHEMA データベースについてのドキュメントはどこにありますか。

第26章「INFORMATION_SCHEMA テーブル」を参照してください。

A.7.2. INFORMATION_SCHEMA についてのディスカッションフォーラムはありますか。

https://forums.mysql.com/list.php?101 を参照してください。

A.7.3. INFORMATION_SCHEMA の ANSI SQL 2003 仕様はどこにありますか。

残念ながら、正式な仕様は無料では入手できません。 (ANSI は有料で販売しています。) ただし、「SQL-99 完全、本当に」 by Peter Gulutzan や Trudy Pelzer など、INFORMATION_SCHEMA を含む標準の包括的な概要を提供するブックがあります。

A.7.4. Oracle Data Dictionary と MySQL INFORMATION_SCHEMA の違いは何ですか。

Oracle および MySQL は両方とも、テーブルにメタデータを提供しています。 ただし、Oracle と MySQL では異なるテーブル名およびカラム名が使用されています。 MySQL の実装は、SQL 標準で定義されている INFORMATION_SCHEMA もサポートする DB2 および SQL Server の実装に似ています。

A.7.5. INFORMATION_SCHEMA データベースのテーブルに挿入または変更を行うことはできますか。

いいえ。アプリケーションが特定の標準構造に依存していることがあるため、変更しないでください。 このため、INFORMATION_SCHEMA テーブルまたはデータを変更したことによるバグまたはその他の問題はサポートできません。

A.8 MySQL 8.0 FAQ: 移行

A.8.1 MySQL 5.7 から MySQL 8.0 に移行する方法に関する情報はどこにありますか。 4269
A.8.2 MySQL 8.0 のストレージエンジン (テーブルタイプ) のサポートは、以前のバージョンからどのように変更されましたか。 4269

A.8.1. MySQL 5.7 から MySQL 8.0 に移行する方法に関する情報はどこにありますか。

アップグレード情報については、セクション2.11「MySQL のアップグレード」を参照してください。 アップグレード時はメジャーバージョンをスキップせずに、各手順でメジャーバージョンから次のメジャーバージョンにアップグレードして、手順の操作を完了してください。 これはより複雑に見える可能性がありますが、最終的に時間とトラブルを節約します。 アップグレード中に問題が発生した場合、その起点は、ユーザーまたは MySQL Enterprise サブスクリプションを保有している場合は MySQL サポートによって識別しやすくなります。

A.8.2. MySQL 8.0 のストレージエンジン (テーブルタイプ) のサポートは、以前のバージョンからどのように変更されましたか。

ストレージエンジンのサポートは次のように変更されました。

- ISAM テーブルのサポートは MySQL 5.0 で削除されたため、ISAM の代わりに MyISAM ストレージエンジンを使用してください。 テーブル tblname を ISAM から MyISAM に変更するには、次のようなステートメントを発行します。

```
ALTER TABLE tblname ENGINE=MYISAM;
```

- MyISAM テーブルの内部 RAID も MySQL 5.0 で削除されました。 これは、2G バイトを超えるファイルサイズをサポートしていないファイルシステムで大きいテーブルを許容するために以前使用されていました。 現在のすべてのファイルシステムではより大きいテーブルが許容されます。MERGE テーブル、ビューなどの新しいほかのソリューションもあります。
- すべてのストレージエンジンの VARCHAR カラム型で、末尾のスペースが維持されるようになりました。
- MEMORY テーブル (以前は HEAP テーブルと呼ばれました) にも VARCHAR カラムを含めることができます。

A.9 MySQL 8.0 FAQ: セキュリティー

A.9.1 MySQL のセキュリティーの問題に関するドキュメントはどこにありますか。 4269
A.9.2 MySQL 8.0 のデフォルトの認証プラグインは何ですか。 4270
A.9.3 MySQL 8.0 には SSL に対するネイティブなサポートはありますか。 4270
A.9.4 SSL サポートは MySQL バイナリに組み込まれていますか。または、バイナリを有効にするにはバイナリを自分で再コンパイルする必要がありますか。 4270
A.9.5 MySQL 8.0 には LDAP ディレクトリに対する組み込みの認証はありますか。 4270
A.9.6 MySQL 8.0 にはロールベースのアクセス制御 (RBAC) のサポートは含まれていますか。 4270

A.9.1. MySQL のセキュリティーの問題に関するドキュメントはどこにありますか。

最初に第6章「セキュリティー」をお読みください。

特定のセキュリティーの問題に関して役に立つことがある MySQL ドキュメントのほかの部分としては、次のセクションがあります。

- セクション6.1.1「セキュリティーガイドライン」。
- セクション6.1.3「攻撃者に対する MySQL のセキュアな状態の維持」。
- セクションB.3.3.2「root のパスワードをリセットする方法」。
- セクション6.1.5「MySQL を通常ユーザーとして実行する方法」。
- セクション6.1.4「セキュリティー関連の mysqld オプションおよび変数」。

- セクション6.1.6「LOAD DATA LOCAL のセキュリティー上の考慮事項」。
- セクション2.10「インストール後のセットアップとテスト」。
- セクション6.3「暗号化された接続の使用」。
- Loadable Function Security Precautions。

A.9.2. MySQL 8.0 のデフォルトの認証プラグインは何ですか。

MySQL 8.0 のデフォルトの認証プラグインは caching_sha2_password です。 このプラグインについては、セクション6.4.1.2「SHA-2 プラガブル認証のキャッシュ」を参照してください。

caching_sha2_password プラグインは、mysql_native_password プラグイン (以前の MySQL シリーズのデフォルトプラグイン) よりもセキュアなパスワード暗号化を提供します。 サーバー操作のためのデフォルトのプラグインのこの変更による影響、およびサーバーとクライアントおよびコネクタとの互換性については、優先認証プラグインとしての caching_sha2_password を参照してください。

プラガブル認証およびその他の使用可能な認証プラグインの一般情報は、セクション6.2.17「プラガブル認証」 および セクション6.4.1「認証プラグイン」 を参照してください。

A.9.3. MySQL 8.0 には SSL に対するネイティブなサポートはありますか。

ほとんどの 8.0 バイナリには、クライアントおよびサーバー間の SSL 接続のサポートがあります。 セクション6.3「暗号化された接続の使用」を参照してください。

(たとえば) クライアントアプリケーションで SSL 接続がサポートされない場合は、SSH を使用して接続をトンネルすることもできます。 例については、セクション6.3.4「SSH を使用した Windows から MySQL へのリモート接続」を参照してください。

A.9.4. SSL サポートは MySQL バイナリに組み込まれていますか。または、バイナリを有効にするにはバイナリを自分で再コンパイルする必要がありますか。

ほとんどの 8.0 バイナリでは、保護、認証、またはその両方のクライアント/サーバー接続に対して SSL が有効になっています。 セクション6.3「暗号化された接続の使用」を参照してください。

A.9.5. MySQL 8.0 には LDAP ディレクトリに対する組み込みの認証はありますか。

Enterprise エディションには、LDAP ディレクトリに対する認証をサポートする PAM Authentication Plugin が含まれています。

A.9.6. MySQL 8.0 にはロールベースのアクセス制御 (RBAC) のサポートは含まれていますか。

現在はありません。

A.10 MySQL 8.0 FAQ: NDB Cluster

次のセクションでは、MySQL NDB Cluster および NDB ストレージエンジンについてよくある質問に答えます。

A.10.1 NDB Cluster をサポートする MySQL ソフトウェアのバージョンはどれですか。 ソースからコンパイルする必要がありますか。 4271
A.10.2 「NDB」 および 「NDBCLUSTER」 は何を意味していますか。 4272
A.10.3 NDB Cluster の使用と MySQL レプリケーションの使用の違いは何ですか。 4272
A.10.4 NDB Cluster を実行するために特別なネットワークは必要ですか。 クラスタ内のコンピュータはどのように通信しますか。 4272
A.10.5 NDB Cluster を実行するために必要なコンピュータの数とその理由を教えてください。 4272
A.10.6 NDB Cluster では、どのようなコンピュータが機能しますか。 4273
A.10.7 NDB Cluster 管理クライアントで SHOW コマンドを実行すると、次のような出力行が表示されます: 4273
A.10.8 NDB Cluster はどのオペレーティングシステムで使用できますか。 4274
A.10.9 NDB Cluster を実行するためのハードウェア要件は何ですか。 4274
A.10.10 NDB Cluster を使用するには、どのくらいの RAM が必要ですか。 ディスクメモリーを使用することはできますか。 4274
A.10.11 NDB Cluster ではどのファイルシステムを使用できますか。 ネットワークファイルシステムまたはネットワーク共有は使用できますか。 4275
A.10.12 NDB Cluster ノードを仮想マシン (VMWare、VirtualBox、Parallels、Xen によって作成されたものなど) 内で実行できますか。 4275
A.10.13 NDB Cluster データベースにデータを移入しようとしています。 ロード処理が予期せずに終了し、次のようなエラーメッセージが表示されます。 4275

A.10.14 NDB Cluster は TCP/IP を使用します。 これは、1 つ以上のノードをリモートの場所に配置して、インターネット経由で実行できることを意味しますか。 4276
A.10.15 NDB Cluster を使用するには、新しいプログラミング言語またはクエリー言語を学習する必要がありますか。 4276
A.10.16 NDB Cluster でサポートされているプログラミング言語および API は何ですか。 4276
A.10.17 NDB Cluster には管理ツールは含まれていますか。 4276
A.10.18 NDB Cluster の使用時にエラーまたは警告メッセージが何を意味しているかを調べるにはどうすればよいですか。 4277
A.10.19 NDB Cluster トランザクションセーフですか。 どのような分離レベルがサポートされますか。 4277
A.10.20 NDB Cluster でサポートされているストレージエンジンを教えてください。 4277
A.10.21 致命的な障害が発生した場合 (たとえば、都市全体の電力が失われ、UPS で障害が発生した場合、すべてのデータが失われますか。 4277
A.10.22 NDB Cluster で FULLTEXT インデックスを使用できますか。 4277
A.10.23 単一のコンピュータ上で複数のノードを実行できますか。 4277
A.10.24 NDB Cluster を再起動せずにデータノードを追加できますか。 4278
A.10.25 NDB Cluster を使用するときに注意するべき制限はありますか。 4278
A.10.26 NDB Cluster は外部キーをサポートしていますか。 4278
A.10.27 NDB Cluster に既存の MySQL データベースをインポートするにはどうすればよいですか。 4279
A.10.28 NDB Cluster ノードはどのように相互に通信しますか。 4279
A.10.29 アービトレータとは何ですか。 4279
A.10.30 NDB Cluster でサポートされているデータ型は何ですか。 4279
A.10.31 NDB Cluster を起動および停止するにはどうすればよいですか。 4280
A.10.32 NDB Cluster をシャットダウンすると、NDB Cluster データはどうなりますか。 4280
A.10.33 NDB Cluster に複数の管理ノードを設定することをお勧めしますか。 4280
A.10.34 1 つの NDB Cluster に異なる種類のハードウェアとオペレーティングシステムを混在させることはできますか。 4280
A.10.35 単一のホスト上で 2 つのデータノードを実行できますか。 2 つの SQL ノードは実行できますか。 . 4281
A.10.36 NDB Cluster でホスト名を使用できますか。 4281
A.10.37 NDB Cluster は IPv6 をサポートしていますか。 4281
A.10.38 複数の MySQL サーバーを持つ NDB Cluster で MySQL ユーザーを処理するにはどうすればよいですか。 4281
A.10.39 SQL ノードの 1 つで障害が発生した場合に、クエリーの送信を続けるにはどうすればよいですか。 4281
A.10.40 NDB Cluster をバックアップおよび復元するにはどうすればよいですか。 4281
A.10.41 「エンジェルプロセス」とは何ですか。 4281

A.10.1 NDB Cluster をサポートする MySQL ソフトウェアのバージョンはどれですか。 ソースからコンパイルする必要がありますか。

NDB Cluster は、標準の MySQL Server 8.0 リリースではサポートされません。 代わりに、MySQL NDB Cluster は別の製品として提供されます。 使用可能な NDB Cluster リリースシリーズには、次のものが含まれます:

- NDB Cluster 7.2. このシリーズは、新しいデプロイメントまたはメンテナンスではサポートされなくなりました。 NDB Cluster 7.2 のユーザーは、できるだけ早く新しいリリースシリーズにアップグレードするようにしてください。 新しい配備では、最新の NDB Cluster 8.0 リリースを使用することをお勧めします。
- NDB Cluster 7.3. このシリーズは NDB Cluster の以前の General Availability (GA) バージョンであり、本番で引き続き使用できますが、新しい配備では最新の NDB Cluster 8.0 リリースを使用することをお勧めします。 最新の NDB Cluster 7.3 リリースは、https://dev.mysql.com/downloads/cluster/ から取得できます。
- NDB Cluster 7.4. このシリーズは NDB Cluster の以前の General Availability (GA) バージョンであり、本番で引き続き使用できますが、新しい配備では最新の NDB Cluster 8.0 リリースを使用することをお勧めします。 最新の NDB Cluster 7.4 リリースは、https://dev.mysql.com/downloads/cluster/ から取得できます。
- NDB Cluster 7.5. このシリーズは NDB Cluster の以前の General Availability (GA) バージョンであり、本番で引き続き使用できますが、新しい配備では最新の NDB Cluster 7.6 リリースを使用することをお勧めします。 最新の NDB Cluster 7.5 リリースは、https://dev.mysql.com/downloads/cluster/ から取得できます。
- NDB Cluster 7.6. このシリーズは NDB Cluster の以前の General Availability (GA) バージョンであり、本番で引き続き使用できますが、新しい配備では最新の NDB Cluster 8.0 リリースを使用することをお勧めします。 最新の NDB Cluster 7.6 リリースは、https://dev.mysql.com/downloads/cluster/ から取得できます。

- NDB Cluster 8.0.　このシリーズは、NDB ストレージエンジンおよび MySQL Server 8.0 のバージョン 8.0 に基づいた NDB Cluster の最新の General Availability (GA) バージョンです。 NDB Cluster 8.0 は本番で使用できます。本番用の新しい配備では、現在 NDB Cluster 8.0.23 であるこのシリーズの最新の GA リリースを使用するようにしてください。 https://dev.mysql.com/downloads/cluster/ から最新の NDB Cluster 8.0 リリースを取得できます。 このシリーズの新機能およびその他の重要な変更の詳細は、What is New in NDB Cluster を参照してください。

NDB Cluster はソース (セクション23.2.1.4「Linux でのソースからの NDB Cluster の構築」 および セクション23.2.2.2「Windows でのソースからの NDB Cluster のコンパイルとインストール」 を参照) から取得およびコンパイルできますが、もっとも特殊なケースを除くすべてのケースで、使用しているオペレーティングシステムおよび状況に適した Oracle によって提供される次のインストーラのいずれかを使用することをお勧めします:

- web ベースの NDB Cluster Auto-Installer (NDB でサポートされているすべてのプラットフォームで動作)
- Linux binary release (tar.gz ファイル)
- Linux RPM package
- Linux .deb file
- Windows binary 「no-install」 release
- Windows MSI Installer

インストールパッケージは、プラットフォームパッケージ管理システムからも入手できます。

使用している MySQL Server で NDB がサポートされるかどうかを判別するには、SHOW VARIABLES LIKE 'have_%'、SHOW ENGINES、または SHOW PLUGINS ステートメントのいずれかを使用します。

A.10.2.「NDB」 および 「NDBCLUSTER」 は何を意味していますか。

「NDB」 は 「Network Database」 を意味しています。 NDB と NDBCLUSTER はどちらも、MySQL でのクラスタリングのサポートを可能にするストレージエンジンの名前です。 NDB をお薦めしますが、どちらの名前も正しいです。

A.10.3.NDB Cluster の使用と MySQL レプリケーションの使用の違いは何ですか。

従来の MySQL レプリケーションでは、ソース MySQL サーバーが 1 つ以上のレプリカを更新します。 トランザクションは順次コミットされ、遅いトランザクションによってレプリカがソースより遅れる可能性があります。 これは、ソースに障害が発生した場合、レプリカが最後のいくつかのトランザクションを記録していない可能性があることを意味します。 InnoDB などのトランザクションセーフエンジンが使用されている場合、トランザクションはレプリカで完了するか、まったく適用されませんが、レプリケーションではソースとレプリカのすべてのデータが常に一貫していることは保証されません。 NDB Cluster では、すべてのデータノードの同期が維持され、いずれかのデータノードによってコミットされたトランザクションがすべてのデータノードに対してコミットされます。 データノードの障害が発生した場合、ほかのすべてのデータノードでは整合性のある状態が維持されます。

つまり、標準の MySQL レプリケーションは非同期ですが、NDB Cluster は同期です。

非同期レプリケーションは NDB Cluster でも使用できます。 NDB Cluster レプリケーション (「geo-replication」 とも呼ばれる) には、2 つの NDB Cluster 間および NDB Cluster から非クラスタ MySQL サーバーへの両方をレプリケートする機能が含まれています。 セクション23.6「NDB Cluster レプリケーション」を参照してください。

A.10.4.NDB Cluster を実行するために特別なネットワークは必要ですか。 クラスタ内のコンピュータはどのように通信しますか。

NDB Cluster は、TCP/IP を使用してコンピュータを接続する高帯域幅環境で使用することを目的としています。 そのパフォーマンスは、クラスタ内のコンピュータ間の接続速度に直接関係しています。 NDB Cluster の最小接続要件には、標準的な 100 メガビットイーサネットネットワークまたは同等のものが含まれます。 可能な場合はギガビット Ethernet を使用することをお勧めします。

A.10.5.NDB Cluster を実行するために必要なコンピュータの数とその理由を教えてください。

実行可能なクラスタの実行には、少なくとも 3 台のコンピュータが必要となります。 ただし、NDB Cluster 内のコンピュータの最小推奨数は 4 です: それぞれが管理ノードと SQL ノードを実行し、2 台のコンピュータがデータノードとして機能します。 データノードを 2 台にする目的は冗長性を持たせるため

です。管理ノードは別個のマシンで実行して、いずれかのデータノードで障害が発生した場合にアービトレーションサービスが継続されることを保証する必要があります。

スループットおよび高可用性を向上させるには、複数の SQL ノード (クラスタに接続された MySQL サーバー) を使用してください。 複数の管理サーバーを実行することもできます (必須ではありません)。

A.10.6 NDB Cluster では、どのようなコンピュータが機能しますか。

NDB Cluster には物理的な編成と論理的な編成の両方があり、コンピュータは物理的な要素です。 クラスタの論理要素または機能要素はノードと呼ばれ、クラスタのノードを収容するコンピュータはクラスタホストと呼ばれることがあります。 クラスタ内の特定のロールにそれぞれ対応する 3 つのタイプのノードがあります。 これらを次に示します。

- 管理ノード. このノードはクラスタ全体の管理サービス (起動、シャットダウン、バックアップ、およびほかのノードの構成データを含む) を提供します。 管理ノードサーバーはアプリケーション ndb_mgmd として実装され、NDB Cluster の制御に使用される管理クライアントは ndb_mgm です。 これらのプログラムについては、セクション23.4.4「ndb_mgmd — NDB Cluster 管理サーバーデーモン」およびセクション23.4.5「ndb_mgm — NDB Cluster 管理クライアント」を参照してください。

- データノード. このタイプのノードは、データを格納およびレプリケートします。 データノードの機能は、NDB データノードプロセスndbd のインスタンスによって処理されます。 詳細は、セクション23.4.1「ndbd — NDB Cluster データノードデーモン」を参照してください。

- SQL ノード. これは、NDBCLUSTER ストレージエンジンをサポートして構築され、エンジンを有効にするための --ndb-cluster オプションと NDB Cluster 管理サーバーに接続できるようにするための --ndb-connectstring オプションで起動される MySQL Server (mysqld) の単なるインスタンスです。 これらのオプションについては、NDB Cluster の MySQL Server オプションを参照してください。

> 注記
>
> API ノードは、データの格納および取得のためにクラスタのデータノードを直接使用するアプリケーションです。 このため、SQL ノードは MySQL サーバーを使用してクラスタへの SQL インタフェースを提供する API ノードの一種であると考えることができます。 NDB Cluster データに直接のオブジェクト指向トランザクションおよびスキャンインタフェースを提供する NDB API を使用して、そのようなアプリケーション (MySQL Server に依存しない) を記述できます。詳細は、NDB Cluster API Overview: The NDB API を参照してください。

A.10.7 NDB Cluster 管理クライアントで SHOW コマンドを実行すると、次のような出力行が表示されます:

```
id=2    @10.100.10.32  (Version: 8.0.23-ndb-8.0.23 Nodegroup: 0, *)
```

「*」は何を意味していますか。 このノードはほかのノードとどのように異なりますか。

最も簡単な回答は、「「NDB Cluster のソースコードを記述または分析するソフトウェアエンジニアでないかぎり、これは制御できないため、どのような場合でも心配する必要はありません」」です。

この回答に満足できない場合、より長くテクニカルなバージョンは次のとおりです。

NDB Cluster 内の多くのメカニズムでは、データノード間で分散調整が必要です。 これらの分散アルゴリズムおよびプロトコルには、グローバルチェックポイント、DDL (スキーマ) の変更、およびノードの再起動処理が含まれます。 この調整を単純にするために、それらのメンバーのいずれかがリーダーとして動作するようにデータノードで「選出」されます。 この選択に影響を与えるユーザー向けメカニズムはありません。これは完全に自動です。これは NDB Cluster 内部アーキテクチャーの重要な部分です。

ノードがこれらのメカニズムの「リーダー」として動作する場合、通常、それがアクティビティーの調整の中心となり、「フォロワー」として動作するほかのノードは、リーダーによって指示されたアクティビティーの各自の担当分を実行します。 リーダーとして動作するノードで障害が発生すると、残りのノードによって新しいリーダーが選出されます。 古いリーダーによって調整されていた進行中のタスクは、実際に関係するメカニズムに従って、失敗するか、新しいリーダーによって続行されます。

これらの各種のメカニズムおよびプロトコルの一部で別のリーダーノードが使用されることがありますが、一般的には、それらのすべてで同じリーダーが選択されます。 管理クライアントの SHOW の出力でリーダーとして示されるノードは、DDL およびメタデータアクティビティの調整を担当する DICT マネージャと内部的に呼ばれます。

NDB Cluster は、リーダーの選択がクラスタ自体の外部で認識できないように設計されています。 たとえば、現在のリーダーの CPU またはリソースの使用量がほかのデータノードより著しく高いことはなく、リーダーで障害が発生した場合にほかのデータノードで障害が発生した場合よりクラスタに対して特別に大きい影響があるということはありません。

A.10.8 NDB Cluster はどのオペレーティングシステムで使用できますか。

NDB Cluster は、ほとんどの Unix に似たオペレーティングシステムでサポートされています。 NDB Cluster は、Microsoft Windows オペレーティングシステムの本番設定でもサポートされています。

さまざまなオペレーティングシステムバージョン、オペレーティングシステム配布、およびハードウェアプラットフォームで NDB Cluster に提供されるサポートのレベルに関する詳細は、https://www.mysql.com/support/supportedplatforms/cluster.html を参照してください。

A.10.9 NDB Cluster を実行するためのハードウェア要件は何ですか。

NDB Cluster は、NDB 対応バイナリが使用可能な任意のプラットフォームで実行するようにしてください。 データノードおよび API ノードの場合、より速い CPU およびより多くのメモリーによって、パフォーマンスが向上することがあり、64 ビットの CPU は 32 ビットのプロセッサよりも効率的である場合があります。 各ノードのデータベースの分担を保持するために、データノードに使用されるマシンに十分なメモリーがある必要があります (詳細は、「必要な RAM のサイズはどれくらいですか」を参照してください)。 NDB Cluster 管理サーバーの実行にのみ使用されるコンピュータの場合、要件は最小限です。一般に、このタスクには共通のデスクトップ PC (または同等のもの) で十分です。 ノードは標準の TCP/IP ネットワークおよびハードウェアを使用して通信できます。 高速の SCI プロトコルを使用することもできます。ただし、SCI を使用するには、特殊なネットワークハードウェアおよびソフトウェアが必要となります (セクション23.3.4「NDB Cluster での高速インターコネクトの使用」を参照してください)。

A.10.10 NDB Cluster を使用するには、どのくらいの RAM が必要ですか。 ディスクメモリーを使用することはできますか。

NDB Cluster は最初はインメモリーとしてのみ実装されましたが、現在使用可能なすべてのバージョンで NDB Cluster をディスクに格納する機能も提供されています。 詳細は、セクション23.5.10「NDB Cluster ディスクデータテーブル」を参照してください。

インメモリーの NDB テーブルの場合は、クラスタ内の各データノードで必要となる RAM の容量のおおよその見積もりを取得するために次の式を使用できます。

```
(SizeofDatabase × NumberOfReplicas × 1.1 ) / NumberOfDataNodes
```

メモリー要件をより正確に計算するには、クラスタデータベースの各テーブルで行ごとに必要となる格納領域 (詳細は、セクション11.7「データ型のストレージ要件」を参照してください) を判別して、それを行数で乗算する必要があります。 カラムインデックスについては、次のことを考慮する必要もあります。

- NDBCLUSTER テーブルに作成される各主キーまたはハッシュインデックスには、レコードごとに 21–25 バイトが必要となります。 これらのインデックスは IndexMemory を使用します。
- 順序付けされた各インデックスでは、DataMemory を使用して、レコードごとに 10 バイトのストレージが必要となります。
- また、主キーまたは一意のインデックスを作成すると、このインデックスが USING HASH を指定して作成された場合を除き、順序付けされたインデックスが作成されます。 言い換えると、次のようになります。
  - 通常、クラスタテーブルの主キーまたは一意のインデックスには、レコードごとに 31 - 35 バイトが使用されます。
  - ただし、主キーまたは一意のインデックスが USING HASH を指定して作成されている場合は、レコードごとに 21 バイトから 25 バイトのみが必要となります。

すべての主キーおよび一意インデックスに対して USING HASH を使用する「NDB Cluster の作成」テーブルでは、通常、USING HASH が主キーおよび一意キーの作成に使用されなかったテーブルの更新よりも 20 から 30% 速く、テーブルの更新が高速に実行されます。 これは、必要なメモリーが少なくなり (順序付けされたインデックスが作成されないため)、使用される CPU が少なくなる (読み取りおよび (場合によっては) 更新する必要があるインデックスが少なくなるため) ためです。 ただし、これは、本来範囲スキャンを使用するクエリーをほかの方法で実行する必要があることも意味し、選択が低速になることがあります。

クラスタのメモリー要件を計算するときに、最新の MySQL 8.0 リリースに付属している ndb_size.pl ユーティリティーが役に立つことがあります。 この Perl スクリプトは、現在の (クラスタではない) MySQL データベースに接続して、NDBCLUSTER ストレージエンジンを使用した場合にデータベースで必要となる容量に関する報告を作成します。 詳細は、セクション23.4.28「ndb_size.pl — NDBCLUSTER サイズ要件エスティメータ」を参照してください。

すべての「NDB Cluster」テーブルに主キーが必要ですを覚えておくことは特に重要です。 NDB ストレージエンジンは、主キーが定義されていない場合、主キーを自動的に作成します。この主キーは USING HASH を指定せずに作成されます。

NDB Cluster データおよびインデックスの格納に使用されているメモリーの量は、ndb_mgm クライアントの REPORT MEMORYUSAGE コマンドを使用していつでも確認できます。詳細は、セクション23.5.1「NDB Cluster 管理クライアントのコマンド」 を参照してください。 また、使用可能な DataMemory または NDB 7.6 より前の IndexMemory の 80% が使用されているとき、および使用率が 90%、99% および 100% に達したときに、警告がクラスタログに書き込まれます。

A.10.11 NDB Cluster ではどのファイルシステムを使用できますか。 ネットワークファイルシステムまたはネットワーク共有は使用できますか。

一般に、ホストオペレーティングシステムにネイティブなファイルシステムは NDB Cluster で正常に動作します。 NDB Cluster で特定のファイルシステムが特に適切に動作する (または特にうまく動作しない) ことがわかった場合は、「NDB Cluster フォーラム」での結果について話し合うように招待します。

Windows の場合は、標準の MySQL の場合と同様に、NDB Cluster に NTFS ファイルシステムを使用することをお勧めします。 FAT または VFAT ファイルシステムで NDB Cluster をテストしません。 このため、MySQL または NDB Cluster での使用はお勧めしません。

NDB Cluster はシェアードナッシングのソリューションとして実装されています。これの背後にある考えは、単一のハードウェアの障害によって複数のクラスタノードの障害が発生したり、場合によってはクラスタ全体の障害が発生したりしないことです。 このため、NDB Cluster ではネットワーク共有またはネットワークファイルシステムの使用はサポートされていません。 これは、SAN などの共有ストレージデバイスにも当てはまります。

A.10.12 NDB Cluster ノードを仮想マシン (VMWare、VirtualBox、Parallels、Xen によって作成されたものなど) 内で実行できますか。

NDB Cluster は、仮想マシンでの使用がサポートされています。 現在、Oracle VM を使用してサポートおよびテストが行われています。

一部の NDB Cluster ユーザーは、ほかの仮想化製品を使用して NDB Cluster を正常に配備しました。このような場合、Oracle は NDB Cluster のサポートを提供できますが、仮想環境に固有の問題はその製品ベンダーに示す必要があります。

A.10.13 NDB Cluster データベースにデータを移入しようとしています。 ロード処理が予期せずに終了し、次のようなエラーメッセージが表示されます。

「ERROR 1114: The table 'my_cluster_table' is full」

これが発生するのはなぜですか。

原因はすべてのテーブルデータおよびすべてのインデックス (テーブル定義に主キーの定義が含まれていない場合に自動的に作成される、NDB ストレージエンジンによって要求される主キーを含む) のための十分な RAM が、使用しているセットアップで提供されていないことである可能性があります。

すべてのデータノードで同じ容量の RAM が使用されることにも注意してください。クラスタ内のデータノードは、データノードの中で使用可能なメモリーの容量がもっとも少ないノードより多いメモリーを使用することはできないためです。 たとえば、クラスタデータノードをホストしているコンピュータが 4 台あり、これらのうち 3 台にクラスタデータを格納できる 3GB の RAM があり、残りのデータノードには 1GB の RAM しかない場合、各データノードは NDB Cluster データおよびインデックス専用にすることができます。

場合によっては、ndb_mgm -e "ALL REPORT MEMORYUSAGE" で DataMemory に大きい空き領域が示されていてもTable is fullというエラーがMySQL クライアントアプリケーションで表示されることがあります。 CREATE TABLE の MAX_ROWS オプションを使用すると、NDB で強制的に「NDB Cluster」テーブルの追加パーティションを作成し、ハッシュインデックスに使用可能なメモリーを増やすことができます。 通常、テーブルに格納することが予期されている行数の 2 倍の数値を MAX_ROWS に設定すれば十分です。

同様の理由で、データが大量にロードされたノードで、データノードが再起動される問題が発生することもあります。 MinFreePct パラメータは、DataMemory および (NDB 7.6 より前の) IndexMemory の一部 (デフォルトでは 5%) を再起動で使用するために予約することで、この問題を解決できます。 この予約されたメモリーは、NDB テーブルまたはデータの格納には使用できません。

A.10.14 NDB Cluster は TCP/IP を使用します。 これは、1 つ以上のノードをリモートの場所に配置して、インターネット経由で実行できることを意味しますか。

NDB Cluster は 100 Mbps またはギガビット Ethernet を使用した LAN 設定で見つかったような専用の高速接続を保証する条件で実行されることを前提として設計および実装されているため、このような状況でクラスタが確実に実行される可能性は very ではありません。 これより遅い環境で使用したときのパフォーマンスはテストされておらず保証されません。

また、NDB Cluster 内のノード間の通信はセキュリティー保護されておらず、ほかの保護メカニズムによって暗号化も保護もされていないことに注意してください。 クラスタのもっともセキュアな構成は、外部からクラスタのデータまたは管理ノードに直接アクセスされない、ファイアウォールの内側のプライベートネットワークです。 (SQL ノードの場合は、MySQL サーバーのほかのインスタンスの場合と同様の予防措置を取るようにしてください。) 詳細は、セクション23.5.17「NDB Cluster のセキュリティーの問題」を参照してください。

A.10.15 NDB Cluster を使用するには、新しいプログラミング言語またはクエリー言語を学習する必要がありますか。

いいえ。 クラスタ自体の管理および構成にはいくつかの特殊なコマンドが使用されますが、次の操作には標準の (My)SQL ステートメントのみが必要となります。

- テーブルの作成、変更、および削除
- テーブルデータの挿入、更新、および削除
- プライマリインデックスおよび一意のインデックスの作成、変更、および削除

NDB Cluster を設定するには、いくつかの特殊な構成パラメータおよびファイルが必要です。これらについては、セクション23.3.3「NDB Cluster 構成ファイル」 を参照してください。

NDB Cluster 管理クライアント (ndb_mgm) では、クラスタノードの起動や停止などのタスクにいくつかの単純なコマンドが使用されます。 セクション23.5.1「NDB Cluster 管理クライアントのコマンド」を参照してください。

A.10.16 NDB Cluster でサポートされているプログラミング言語および API は何ですか。

NDB Cluster は、ODBC、.Net、MySQL C API、PHP、Perl、Python などの一般的なスクリプト言語用の多数のドライバなど、標準の MySQL Server と同じプログラミング API および言語をサポートしています。 これらの API を使用して記述された NDB Cluster アプリケーションは、ほかの MySQL アプリケーションと同様に動作し、SQL ステートメントを MySQL Server (NDB Cluster の場合は SQL ノード) に送信し、データ行を含む応答を受信します。 これらの API については、第29章「Connector および API」を参照してください。

NDB Cluster は NDB API を使用したアプリケーションプログラミングもサポートしています。NDB API は、MySQL Server を経由せずに NDB Cluster データへの下位レベルの C++ インタフェースを提供します。 The NDB APIを参照してください。 また、多くの NDBCLUSTER 管理関数が C 言語の MGM API によって提供されています。詳細は、The MGM APIを参照してください。

NDB Cluster は、セッションおよびトランザクションを使用したデータのドメインオブジェクトモデルをサポートする ClusterJ を使用した Java アプリケーションプログラミングもサポートしています。 詳細は、Java and NDB Clusterを参照してください。

さらに、NDB Cluster は memcached をサポートしているため、開発者は memcached インタフェースを使用して NDB Cluster に格納されているデータにアクセスできます。詳細は、ndbmemcache—Memcache API for NDB Cluster (NO LONGER SUPPORTED) を参照してください。

NDB Cluster には、NDB Cluster をデータストアとして、Node.js に対して記述された NoSQL アプリケーションをサポートするアダプタも含まれています。 詳細は、MySQL NoSQL Connector for JavaScriptを参照してください。

A.10.17 NDB Cluster には管理ツールは含まれていますか。

NDB Cluster には、基本管理機能を実行するためのコマンドラインクライアントが含まれています。 セクション23.4.5「ndb_mgm — NDB Cluster 管理クライアント」およびセクション23.5.1「NDB Cluster 管理クライアントのコマンド」を参照してください。

NDB Cluster 7.6 以前は、ローリング再起動や構成変更などの多くの NDB Cluster 管理タスクを自動化できる高度なコマンド行インタフェースを提供する個別の製品である MySQL Cluster Manager でもサポートされています。 バージョン 1.4.8 以降、MySQL Cluster Manager は NDB Cluster 8.0 の実験的なサポートも提供します。 MySQL Cluster Manager については、MySQL Cluster Manager 1.4.8 User Manualを参照してください。

NDB Cluster は、NDB Cluster ソフトウェアディストリビューションの一部として、NDB Cluster を設定および配備するためのグラフィカルブラウザベースの Auto-Installer も提供します。 詳細は、The NDB Cluster Auto-Installer (NDB 7.5) (No longer supported)を参照してください。

A.10.18 NDB Cluster の使用時にエラーまたは警告メッセージが何を意味しているかを調べるにはどうすればよいですか。

これを行うことができる方法は 2 つあります。

- エラー状態または警告状態を通知された直後に、mysql クライアント内で SHOW ERRORS または SHOW WARNINGS を使用します。
- システムのシェルプロンプトで、perror --ndb error_code を使用します。

A.10.19 NDB Cluster トランザクションセーフですか。 どのような分離レベルがサポートされますか。

はい。 NDB ストレージエンジンを指定して作成されたテーブルの場合は、トランザクションがサポートされます。 現在、NDB Cluster は READ COMMITTED トランザクション分離レベルのみをサポートしています。

A.10.20 NDB Cluster でサポートされているストレージエンジンを教えてください。

NDB Cluster には NDB ストレージエンジンが必要です。 つまり、NDB Cluster 内のノード間でテーブルを共有するには、ENGINE=NDB (または同等のオプション ENGINE=NDBCLUSTER) を使用してテーブルを作成する必要があります。

NDB Cluster で使用されている MySQL サーバー上で、ほかのストレージエンジン (InnoDB や MyISAM など) を使用してテーブルを作成することは可能ですが、これらのテーブルは NDB を使用しないため、クラスタ化に参加しません。このような各テーブルは、作成される個々の MySQL サーバーインスタンスに対して厳密にローカルです。

NDB Cluster は、アーキテクチャー、要件、および実装に関して InnoDB クラスタリングとは大きく異なります。名前に類似点があるにもかかわらず、両者は互換性がありません。 InnoDB クラスタリングの詳細は、MySQL AdminAPI の使用 を参照してください。 NDB ストレージエンジンと InnoDB ストレージエンジンの違いについては、セクション23.1.6「MySQL Server NDB Cluster と比較した InnoDB の使用」 も参照してください。

A.10.21 致命的な障害が発生した場合 (たとえば、都市全体の電力が失われ、UPS で障害が発生した場合、すべてのデータが失われますか。

コミットされたすべてのトランザクションはログ記録されます。 このため、大災害が起こった場合に一部のデータが失われることはありますが、それはごく限定的なものとなります。 データの損失は、トランザクションごとの操作の数を最小限にすることによって、さらに減らすことができます。 (どのような場合でも、1 つのトランザクションで多数の操作を実行するのはよい考えではありません。)

A.10.22 NDB Cluster で FULLTEXT インデックスを使用できますか。

FULLTEXT のインデックス作成は現在、InnoDB および MyISAM ストレージエンジンでのみサポートされています。 詳細は、セクション12.10「全文検索関数」を参照してください。

A.10.23 単一のコンピュータ上で複数のノードを実行できますか。

実行できますが常に推奨できるとは限りません。 クラスタを実行する主な理由の 1 つは冗長性を持たせるためです。 この冗長性の利点を完全に享受するには、各ノードを別個のマシン上に配置してください。 単一のマシンに複数のノードを配置した場合、そのマシンで障害が発生したときに、それらのすべてのノードが失われます。 このため、単一のマシンで複数のデータノードを実行する場合は、そのマシンの障害によってノードグループのすべてのデータノードが失われることがないように設定することが非常に重要です。

NDB Cluster は、低コスト (またはコストなし) のオペレーティングシステムでロードされたコモディティハードウェア上で実行できるため、余分なマシンまたは 2 台のマシンを使用すると、ミッションクリティカルなデータを保護する価値があります。 管理ノードを実行するクラスタホストの要件は最低限のものであることにも注意してください。 このタスクは、300 MHz の Pentium または同等の CPU、オペレーティングシステムのための十分な RAM、および ndb_mgmd プロセスと ndb_mgm プロセスのための少量のオーバーヘッドに対応した装備があれば実行できます。

複数の CPU、コア、またはその両方を持つ単一のホストで、複数のクラスタデータノードを実行することは容認できます。 NDB Cluster ディストリビューションは、このようなシステムでの使用を目的としたマルチスレッドバージョンのデータノードバイナリも提供します。 詳細は、セクション23.4.3「ndbmtd — NDB Cluster データノードデーモン (マルチスレッド)」を参照してください。

同じマシン上でデータノードと SQL ノードを同時に実行できる場合もあります。そのような配置での実行状態は、さまざまな要因 (コアおよび CPU の数、データノードおよび SQL ノードのプロセスが使用できるディスクおよびメモリーの容量など) によって異なります。そのような構成を計画する場合は、これらの要因を考慮する必要があります。

A.10.24. NDB Cluster を再起動せずにデータノードを追加できますか。

クラスタをオフラインにせずに、実行中の NDB Cluster に新しいデータノードを追加できます。 詳細は、セクション23.5.7「NDB Cluster データノードのオンラインでの追加」を参照してください。

ほかのタイプの NDB Cluster ノードの場合は、ローリング再起動がすべて必要です (セクション23.5.5「NDB Cluster のローリング再起動の実行」 を参照)。

A.10.25. NDB Cluster を使用するときに注意するべき制限はありますか。

MySQL NDB Cluster での NDB テーブルの制限事項は次のとおりです:

- 一時テーブルはサポートされません。ENGINE=NDB または ENGINE=NDBCLUSTER を使用した CREATE TEMPORARY TABLE ステートメントは、エラーが発生して失敗します。
- NDBCLUSTER テーブルでサポートされるユーザー定義のパーティション化のタイプは、KEY および LINEAR KEY のみです。 ほかのパーティショニングタイプを使用して NDB テーブルを作成しようとすると、エラーが発生して失敗します。
- FULLTEXT インデックスはサポートされません。
- インデックスのプリフィクスはサポートされません。 インデックスを作成できるのは完全なカラムのみです。
- 空間インデックスはサポートされません (空間カラムは使用できます)。 セクション11.4「空間データ型」を参照してください。
- 部分的なトランザクションおよび部分的なロールバックのサポートは、ほかのトランザクションストレージエンジン (個別のステートメントをロールバックできる InnoDB など) と同等です。
- テーブルごとに許可される属性の最大数は 512 個です。 属性名は 31 文字以内である必要があります。各テーブルで、テーブル名とデータベース名を合わせた最大長は 122 文字です。
- NDB 8.0 では、テーブル行の最大サイズは 14 K バイトであり、BLOB 値はカウントされません。 NDB 8.0 では、この最大値は 30000 バイトに増加します。 詳細は、セクション23.1.7.5「NDB Cluster 内のデータベースオブジェクトに関連付けられる制限」を参照してください。

  NDB テーブルごとの行数の制限はありません。 テーブルサイズの制限は多くの要因によって異なり、各データノードで使用できる RAM の容量に特に関係しています。

NDB Cluster の制限の完全なリストについては、セクション23.1.7「NDB Cluster の既知の制限事項」 を参照してください。 セクション23.1.7.11「前 NDB Cluster 8.0 で解決される NDB Cluster の問題」も参照してください。

A.10.26. NDB Cluster は外部キーをサポートしていますか。

NDB Cluster は、InnoDB ストレージエンジンで検出されるものと同等の外部キー制約のサポートを提供します。詳細は、セクション1.7.3.2「FOREIGN KEY の制約」、および セクション13.1.20.5「FOREIGN KEY の制約」 を参照してください。 外部キーのサポートが必要なアプリケーションは NDB Cluster 7.3, 7.4, 7.5 以降を使用するようにしてください。

A.10.27 NDB Cluster に既存の MySQL データベースをインポートするにはどうすればよいですか。

NDB Cluster には、ほかのバージョンの MySQL と同様にデータベースをインポートできます。 この FAQ の各所で説明されている制限以外の唯一の特別な要件は、クラスタに含まれるテーブルが NDB ストレージエンジンを使用する必要があることです。 これは、ENGINE=NDB または ENGINE=NDBCLUSTER を指定してテーブルを作成する必要があることを意味します。

ほかのストレージエンジンを使用しているテーブルを、1 つ以上の ALTER TABLE ステートメントを使用して、NDBCLUSTER に変更することもできます。 ただし、変更を行う前に、テーブルの定義が NDBCLUSTER ストレージエンジンと互換性がある必要があります。 MySQL 8.0 では、追加の回避策も必要となります。詳細は、セクション23.1.7「NDB Cluster の既知の制限事項」を参照してください。

A.10.28 NDB Cluster ノードはどのように相互に通信しますか。

クラスタのノードは、3 種類の転送メカニズム (TCP/IP、SHM (共有メモリー)、および SCI (スケーラブルコヒーラントインタフェース)) を使用して通信できます。 使用可能な場合、同じクラスタホスト上にあるノード間では SHM がデフォルトで使用されます。ただし、これは実験的とみなされます。 SCI は、スケーラブルなマルチプロセッサシステムを構築するために使用される高速 (1 Gbps 以上) で高可用性のプロトコルであり、特殊なハードウェアおよびドライバが必要となります。 NDB Cluster のトランスポートメカニズムとして SCI を使用する方法の詳細は、セクション23.3.4「NDB Cluster での高速インターコネクトの使用」 を参照してください。

A.10.29 アービトレータとは何ですか。

クラスタ内の 1 つ以上のデータノードで障害が発生した場合、すべてのクラスタデータノードが相互に「「参照」」できるわけではありません。 実際に、2 つのセットのデータノードがネットワークのパーティション化で別々に分離されることがあります (「スプリットブレイン」シナリオとも呼ばれます)。 各セットのデータノードがクラスタ全体のように動作しようとするため、このタイプの状況は好ましくありません。 競合するデータノードのセットのいずれかを選択するために、アービトレータが必要となります。

少なくとも 1 つのノードグループのすべてのデータノードが存続して場合、クラスタの単一のサブセットが独自に機能するクラスタを形成できないため、ネットワークのパーティション化は問題とはなりません。 本当の問題はすべてのノードが存続している単一のノードグループがない場合に発生し、その場合はネットワークのパーティション化 (「スプリットブレイン」シナリオ) が発生する可能性があります。 そしてアービトレータが必要となります。 すべてのクラスタノードは、同じノードをアービトレータとして認識しますが、通常、これは管理サーバーです。ただし、クラスタ内の MySQL サーバーのいずれかを代わりにアービトレータとして動作するように構成できます。 アービトレータは、クラスタノードの最初のセットがアクセスすることを受け入れ、残りのセットにシャットダウンするように指示します。 アービトレータの選択は、MySQL サーバーおよび管理サーバーノードの ArbitrationRank 構成パラメータによって制御されます。 ArbitrationRank 構成パラメータを使用してアービトレータの選択プロセスを制御することもできます。 これらのパラメータについては、セクション23.3.3.5「NDB Cluster 管理サーバーの定義」を参照してください。

アービトレータの役割によって、指定されたホストに重い要求が課されることはないため、アービトレータのホストはこの目的のために特別に処理が速いマシン、または追加のメモリーがあるマシンである必要はありません。

A.10.30 NDB Cluster でサポートされているデータ型は何ですか。

NDB Cluster は、MySQL 空間拡張機能に関連付けられたデータ型を含め、通常の MySQL データ型をすべてサポートしますが、NDB ストレージエンジンは空間インデックスをサポートしていません。 (空間インデックスは MyISAM によってのみサポートされます。詳細は、セクション11.4「空間データ型」を参照してください。) また、NDB テーブルとともに使用された場合、インデックスに関していくつかの違いがあります。

> 注記
>
> 「NDB Cluster ディスクデータ」テーブル (TABLESPACE ... STORAGE DISK ENGINE=NDB または TABLESPACE ... STORAGE DISK ENGINE=NDBCLUSTER で作成されたテーブル) には固定幅の行のみがあります。 これは、(たとえば) VARCHAR(255) カラムが含まれている各ディスクデータテーブルレコードで、実際に格納される文字数に関係なく、255 文字 (テーブルに使用されている文字セットおよび照合順序に必要となります) の領域が必要となることを意味します。

これらの問題については、セクション23.1.7「NDB Cluster の既知の制限事項」を参照してください。

A.10.31 NDB Cluster を起動および停止するにはどうすればよいですか。

クラスタ内の各ノードを次の順序で個別に起動する必要があります。

1. ndb_mgmd コマンドを使用して、管理ノードを起動します。

   -f オプションまたは --config-file オプションを指定して、構成ファイルのある場所を管理ノードに通知する必要があります。

2. ndbd コマンドを使用して、各データノードを起動します。

   データノードが管理サーバーに接続する方法を認識するように、-c オプションまたは --ndb-connectstring オプションを指定して各データノードを起動する必要があります。

3. 任意の起動スクリプト (mysqld_safe など) を使用して各 MySQL サーバー (SQL ノード) を起動します。

   各 MySQL サーバーは、--ndbcluster オプションおよび --ndb-connectstring オプションを指定して起動する必要があります。 これらのオプションにより、mysqld は NDBCLUSTER ストレージエンジンのサポートおよび管理サーバーへの接続方法を有効にします。

影響を受けるノードがあるマシンのシステムシェルで、これらの各コマンドを実行する必要があります。(そのマシンを物理的にその場で操作する必要はありません。リモートログインシェルをこの目的に使用できます。) クラスタが実行されていることを確認するには、管理ノードが収容されているマシンで NDB 管理クライアント ndb_mgm を起動して、SHOW コマンドまたは ALL STATUS コマンドを発行します。

実行されているクラスタをシャットダウンするには、管理クライアントで SHUTDOWN コマンドを発行します。 または、システムシェルに次のコマンドを入力できます。

```
shell> ndb_mgm -e "SHUTDOWN"
```

(この例の引用符はオプションです。-e オプションの後ろのコマンド文字列にスペースがないためです。また、管理クライアントのほかのコマンドと同様に、SHUTDOWN コマンドでは大文字/小文字が区別されません。)

これらのコマンドのいずれかによって、ndb_mgm、ndb_mgm、および ndbd プロセスが正常に終了します。 SQL ノードとして実行されている MySQL サーバーは、mysqladmin shutdown を使用して停止できます。

詳細は、セクション23.5.1「NDB Cluster 管理クライアントのコマンド」およびセクション23.2.6「NDB Cluster の安全なシャットダウンと再起動」を参照してください。

MySQL Cluster Manager および NDB Cluster Auto-Installer には、NDB Cluster ノードの応答なし停止の開始を処理する追加の方法が用意されています。 これらのツールの詳細は、MySQL Cluster Manager 1.4.8 User Manual および セクション23.2.8「NDB Cluster Auto-Installer (サポートされなくなりました)」 を参照してください。

A.10.32 NDB Cluster をシャットダウンすると、NDB Cluster データはどうなりますか。

クラスタのデータノードによってメモリーに保持されていたデータがディスクに書き込まれ、次回クラスタが起動されたときにメモリーにリロードされます。

A.10.33 NDB Cluster に複数の管理ノードを設定することをお勧めしますか。

フェイルセーフとして役に立つことがあります。 特定の時点でクラスタを制御しているのは 1 つの管理ノードのみですが、1 つの管理ノードをプライマリとして構成し、プライマリ管理ノードで障害が発生した場合に、1 つ以上の追加の管理ノードが引き継ぐようにすることができます。

NDB Cluster 管理ノードを構成する方法については、セクション23.3.3「NDB Cluster 構成ファイル」 を参照してください。

A.10.34 1 つの NDB Cluster に異なる種類のハードウェアとオペレーティングシステムを混在させることはできますか。

はい。すべてのマシンおよびオペレーティングシステムが同じ「エンディアン」 (すべてがビッグエンディアンまたはすべてがリトルエンディアン) であれば可能です。

異なる NDB Cluster リリースのソフトウェアを異なるノードで使用することもできます。 ただし、このような使用はローリングアップグレード手順の一部としてのみサポートされています (セクション 23.5.5「NDB Cluster のローリング再起動の実行」 を参照)。

A.10.35 単一のホスト上で 2 つのデータノードを実行できますか。 2 つの SQL ノードは実行できますか。

はい。実行できます。 複数のデータノードの場合は、各ノードで別のデータディレクトリを使用することをお勧めします (必須ではありません)。 単一のマシン上で複数の SQL ノードを実行する場合は、mysqld の各インスタンスで別の TCP/IP ポートを使用する必要があります。

データノードと SQL ノードを同じホスト上で同時に実行することは可能ですが、ndbd または ndbmtd プロセスが mysqld とのメモリーを競合する可能性があることに注意してください。

A.10.36 NDB Cluster でホスト名を使用できますか。

はい。クラスタのホストに DNS および DHCP を使用できます。 ただし、アプリケーションが「ファイブナイン」可用性を要求する場合は、固定 (数値) IP アドレスを使用してください。クラスタホスト間通信を DNS、DHCP などのサービスに依存させると、潜在的な障害点が増えるためです。

A.10.37 NDB Cluster は IPv6 をサポートしていますか。

IPv6 は SQL ノード (MySQL サーバー) 間の接続でサポートされていますが、ほかのすべてのタイプの NDB Cluster ノード間の接続は IPv4 を使用する必要があります。

これは、実質的には NDB Cluster 間のレプリケーションに IPv6 を使用できるが、同じ NDB Cluster 内のノード間の接続には IPv4 を使用する必要があることを意味します。 詳細は、セクション23.6.3「NDB Cluster レプリケーションの既知の問題」を参照してください。

A.10.38 複数の MySQL サーバーを持つ NDB Cluster で MySQL ユーザーを処理するにはどうすればよいですか。

通常、MySQL ユーザーアカウントと特権は、同じ NDB Cluster にアクセスする異なる MySQL サーバー間で自動的に伝播されません。 MySQL NDB Cluster は、NDB_STORED_USER 権限を使用した共有および同期されたユーザーおよび権限のサポートを提供します。詳細は、セクション 23.5.12「NDB_STORED_USER での分散 MySQL 権限」 を参照してください。 この実装は NDB 8.0 の新機能であり、NDB 8.0 でサポートされなくなった以前のバージョンの NDB Cluster で採用されていた共有特権メカニズムと互換性がないことに注意してください。

A.10.39 SQL ノードの 1 つで障害が発生した場合に、クエリーの送信を続けるにはどうすればよいですか。

MySQL NDB Cluster では、SQL ノード間の自動フェイルオーバーは一切提供されません。 アプリケーションは、SQL ノードの損失を処理し、それらの間でフェイルオーバーする準備ができている必要があります。

A.10.40 NDB Cluster をバックアップおよび復元するにはどうすればよいですか。

NDB 管理クライアントおよび ndb_restore プログラムで NDB Cluster のネイティブバックアップおよび復元機能を使用できます。 セクション23.5.8「NDB Cluster のオンラインバックアップ」およびセクション 23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」を参照してください。

このために mysqldump および MySQL サーバーで提供されている従来の機能を使用することもできます。詳細は、セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」を参照してください。

A.10.41 「エンジェルプロセス」とは何ですか。

このプロセスは、データノードプロセスをモニターし、必要に応じて再起動を試みます。 ndbd を起動したあとに、システムでアクティブなプロセスのリストをチェックすると、その名前で実行されているプロセスが実際には 2 つあることを確認できます (簡潔にするために、出力では ndb_mgmd および ndbd を省略しました)。

```
shell> ./ndb_mgmd

shell> ps aux | grep ndb
me     23002  0.0  0.0 122948  3104 ?       Ssl  14:14   0:00 ./ndb_mgmd
me     23025  0.0  0.0   5284   820 pts/2    S+   14:14   0:00 grep ndb

shell> ./ndbd -c 127.0.0.1 --initial

shell> ps aux | grep ndb
me     23002  0.0  0.0 123080  3356 ?       Ssl  14:14   0:00 ./ndb_mgmd
```

```
me     23096  0.0  0.0  35876  2036 ?        Ss   14:14   0:00 ./ndbmtd -c 127.0.0.1 --initial
me     23097  1.0  2.4 524116 91096 ?        Sl   14:14   0:00 ./ndbmtd -c 127.0.0.1 --initial
me     23168  0.0  0.0   5284   812 pts/2    R+   14:15   0:00 grep ndb
```

メモリー使用率と CPU 使用率の両方について 0.0 を示す ndbd プロセスは、angel プロセスです (ただし、実際には非常に少量のプロセスを使用します)。 このプロセスは、ndbd または ndbmtd のメインプロセス (実際にデータを処理するプライマリデータノードプロセス) が実行されているかどうかのみをチェックします。 許可されている場合 (たとえば、StopOnError 構成パラメータが false に設定されている場合)、angel プロセスはプライマリデータノードプロセスの再起動を試みます。

A.11 MySQL 8.0 FAQ: MySQL の中国語、日本語、および韓国語の文字セット

この一連のよくある質問は、CJK (中国語、日本語、韓国語) の問題に関する多くの問い合わせに対応している MySQL のサポートグループおよび開発グループの経験から得られたものです。

A.11.1 MySQL で使用できる CJK 文字セットはどの文字セットですか。 4282
A.11.2 CJK 文字をテーブルに挿入しました。 SELECT でそれらが「?」文字として表示されるのはなぜですか。 4283
A.11.3 Big5 中国語文字セットを使用する場合は、どのような問題に注意するべきですか。 4284
A.11.4 日本語文字セットの変換が失敗するのはなぜですか。 4285
A.11.5 SJIS の 81CA を cp932 に変換する場合はどうすればよいですか。 4286
A.11.6 MySQL では円 (¥) 記号をどのように表しますか。 4286
A.11.7 MySQL で韓国語文字セットを使用する場合に注意する問題はありますか。 4286
A.11.8 なぜ「Incorrect string value」というエラーメッセージが表示されるのですか。 4286
A.11.9 Access、PHP または別の API を使用して、アプリケーションで GUI フロントエンドまたはブラウザに CJK 文字が正しく表示されないのはなぜですか。 4287
A.11.10 MySQL 8.0 にアップグレードしました。 文字セットに関して、MySQL 4.0 の動作に戻すにはどうすればよいですか。 4288
A.11.11 CJK 文字での LIKE 検索および FULLTEXT 検索が失敗することがあるのはなぜですか。 4289
A.11.12 文字 X がすべての文字セットで使用可能であるかどうかを判別するにはどうすればよいですか。 4289
A.11.13 CJK 文字列が Unicode で間違ってソートされるのはなぜですか。 (I) 4290
A.11.14 CJK 文字列が Unicode で間違ってソートされるのはなぜですか。 (II) 4290
A.11.15 補助文字が MySQL で拒否されるのはなぜですか。 4290
A.11.16 「CJK」 は 「CJKV」 である必要がありますか。 4290
A.11.17 MySQL では、CJK 文字をデータベース名およびテーブル名で使用できますか。 4290
A.11.18 MySQL マニュアルの中国語版、日本語版、および韓国語版はどこにありますか。 4291
A.11.19 MySQL での CJK および関連する問題についての支援はどこで受けることができますか。 4291

A.11.1 MySQL で使用できる CJK 文字セットはどの文字セットですか。

CJK 文字セットのリストは、MySQL のバージョンによって異なることがあります。 たとえば、gb18030 文字セットは MySQL 5.7.4 より前はサポートされていません。 ただし、INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS 表のすべてのエントリの DESCRIPTION カラムには適用可能な言語の名前が表示されるため、次のクエリーを使用して Unicode 以外のすべての CJK 文字セットの最新のリストを取得できます。

```
mysql> SELECT CHARACTER_SET_NAME, DESCRIPTION
    FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS
    WHERE DESCRIPTION LIKE '%Chin%'
    OR DESCRIPTION LIKE '%Japanese%'
    OR DESCRIPTION LIKE '%Korean%'
    ORDER BY CHARACTER_SET_NAME;
+--------------------+--------------------------------+
| CHARACTER_SET_NAME | DESCRIPTION                    |
+--------------------+--------------------------------+
| big5               | Big5 Traditional Chinese       |
| cp932              | SJIS for Windows Japanese      |
| eucjpms            | UJIS for Windows Japanese      |
| euckr              | EUC-KR Korean                  |
| gb18030            | China National Standard GB18030 |
| gb2312             | GB2312 Simplified Chinese      |
| gbk                | GBK Simplified Chinese         |
| sjis               | Shift-JIS Japanese             |
| ujis               | EUC-JP Japanese                |
+--------------------+--------------------------------+
```

(詳細はセクション26.4「INFORMATION_SCHEMA CHARACTER_SETS テーブル」を参照してください。)

MySQL では、中国人民共和国で正式な GB (Guojia Biaozhun、国民標準または簡体字中国語) 文字セットの 3 つのバリアントがサポートされています: gb2312、gbk および (MySQL 5.7.4 の時点) gb18030。

gbk は gb2312 のスーパーセットであるため、ユーザーが gbk 文字を gb2312 に挿入しようとする場合があります。 ただし、最終的には、まれな中国語の文字を挿入しようとしましたが、機能しません。 (例は、Bug #16072 を参照してください)。

ここでは、gb2312 または gbk で正当な文字を明らかにして、正式なドキュメントへの参照を示します。 gb2312 または gbk のバグを報告する前に、次のリファレンスを確認してください:

- MySQL gbk 文字セットは実際には「「Microsoft コードページ 936」」です。 これは、正式な gbk とは文字 A1A4 (中黒)、A1AA (エムダッシュ)、A6E0-A6F5、および A8BB-A8C0 が異なります。
- gbk/Unicode マッピングのリストについては、http://www.unicode.org/Public/MAPPINGS/VENDORS/MICSFT/WINDOWS/CP936.TXT を参照してください。

また、CJK 文字を Unicode 文字セットで格納することもできますが、使用可能な照合順序では文字が予期したとおりにソートされない場合があります:

- utf8 および ucs2 文字セットでは、Unicode Basic Multilingual Plane (BMP) の文字がサポートされています。 これらの文字には、U+0000 と U+FFFF の間のコードポイント値があります。
- utf8mb4, utf16, utf16le および utf32 の文字セットでは、BMP 文字と BMP の外部にある補助文字がサポートされています。 補助文字には、U+10000 と U+10FFFF の間のコードポイント値があります。

Unicode 文字セットに使用される照合順序によって、セット内の文字をソート (区別) する機能が決まります:

- Unicode 照合アルゴリズム (UCA) に基づく照合では、4.0.0 は BMP 文字のみを区別します。
- UCA 5.2.0 または 9.0.0 に基づく照合では、BMP と補助文字が区別されます。
- UCA 以外の照合順序では、すべての Unicode 文字が区別されない場合があります。 たとえば、utf8mb4 のデフォルトの照合は utf8mb4_general_ci で、BMP 文字のみが区別されます。

さらに、文字の区別は、特定の CJK 言語の表記規則に従って文字を順序付けすることと同じではありません。 現在、MySQL には CJK 固有の UCA 照合順序である gb18030_unicode_520_ci のみがあります (Unicode 以外の gb18030 文字セットを使用する必要があります)。

Unicode 照合およびそれらの区別プロパティ (補助文字の照合プロパティを含む) の詳細は、セクション 10.10.1「Unicode 文字セット」 を参照してください。

A.11.2 CJK 文字をテーブルに挿入しました。 SELECT でそれらが「?」文字として表示されるのはなぜですか。

この問題は通常、MySQL の設定がアプリケーションプログラムまたはオペレーティングシステムの設定と一致しないことが原因です。 これらのタイプの問題を修正するための一般的な手順を次に示します。

- 使用している MySQL のバージョンを確認します。

  これを判別するには、SELECT VERSION(); ステートメントを使用します。

- 意図した文字セットがデータベースで実際に使用されていることを確認します。

  ユーザーは多くの場合、クライアントの文字セットはサーバーの文字セットまたは表示のために使用される文字セットと常に同じであると考えます。 ただし、これらは両方とも間違った想定です。 次のステートメントを使用して、SHOW CREATE TABLE tablename の結果を確認するか、またはさらに適切に確認できます:

```
SELECT character_set_name, collation_name
  FROM information_schema.columns
  WHERE table_schema = your_database_name
    AND table_name = your_table_name
    AND column_name = your_column_name;
```

- 正しく表示されない文字の 16 進値を判別します。

  テーブル table_name のカラム column_name のこの情報を取得するには、次のクエリーを使用します。

```
SELECT HEX(column_name)
```

```
FROM table_name;
```

3F は ? 文字のエンコードです。これは、? が実際にカラムに格納される文字であることを意味します。これは、ほとんどの場合、特定の文字をクライアントの文字セットからターゲットの文字セットに変換するときの問題のために発生します。

- Make では、ラウンドトリップが可能であることを確認します。 literal (または _introducer hexadecimal-value) を選択した場合、literal を result として取得しますか。

  たとえば、日本語のカタカナ文字 Pe (ペ) はすべての CJK 文字セットに存在し、コードポイント値 (16 進コーディング) は 0x30da です。 この文字のラウンドトリップをテストするには、次のクエリーを使用します。

  ```
  SELECT 'ペ' AS `ペ`;        /* or SELECT _ucs2 0x30da; */
  ```

  結果がペでもない場合、ラウンドトリップは失敗します。

  そのような失敗に関するバグレポートの場合は、SELECT HEX('ペ'); も試すように要請されることがあります。 これにより、クライアントのエンコードが正しいかどうかを判断できます。

- 問題が MySQL 以外のブラウザまたはほかのアプリケーションの問題ではないことを確認します。

  このタスクを実行するには、mysql クライアントプログラムを使用します。 mysql で文字が正しく表示されるが、アプリケーションで文字が表示されない場合は、おそらくシステム設定が原因です。

  設定を確認するには、SHOW VARIABLES ステートメントを使用します。このステートメントの出力は次のようになります:

  ```
  mysql> SHOW VARIABLES LIKE 'char%';
  +--------------------------+----------------------------------------+
  | Variable_name            | Value                                  |
  +--------------------------+----------------------------------------+
  | character_set_client     | utf8                                   |
  | character_set_connection | utf8                                   |
  | character_set_database   | latin1                                 |
  | character_set_filesystem | binary                                 |
  | character_set_results    | utf8                                   |
  | character_set_server     | latin1                                 |
  | character_set_system     | utf8                                   |
  | character_sets_dir       | /usr/local/mysql/share/mysql/charsets/ |
  +--------------------------+----------------------------------------+
  ```

  これらは、West (latin1 は西ヨーロッパ言語の文字セット) のサーバーに接続された国際指向クライアント (utf8 Unicode の使用に注意) の一般的な文字セット設定です。

  Latin よりも Unicode (通常、Unix での utf8 バリアント、および Windows での ucs2 バリアント) の方が望ましいですが、オペレーティングシステムのユーティリティーで最適にサポートされる文字セットではないことがあります。 多くの Windows ユーザーは、Microsoft の文字セット (日本語 Windows 用の cp932 など) が適当であると判断します。

  サーバー設定を制御できず、基礎となるコンピュータで使用される設定がわからない場合は、使用している国に共通の文字セット (euckr = Korea、gb18030、gb2312 または gbk = People Republic of China; big5 = Taiwan; sjis, ujis, cp932、または eucjpms = Japan; ucs2 または utf8 = anywhere) に変更してみてください。 通常、クライアント、接続、および結果の設定のみを変更する必要があります。 SET NAMES. ステートメントは、3 つすべてを一度に変更します。 例:

  ```
  SET NAMES 'big5';
  ```

  設定が正しい場合は、my.cnf または my.ini を編集することによってそれを永続的なものにできます。 たとえば、次のような行を追加できます。

  ```
  [mysqld]
  character-set-server=big5
  [client]
  default-character-set=big5
  ```

  アプリケーションで使用されている API 構成の設定に問題があることもあります。詳細は、「GUI フロントエンドまたはブラウザで CJK 文字が正しく表示されないのはなぜですか」を参照してください。

A.11.3Big5 中国語文字セットを使用する場合は、どのような問題に注意するべきですか。

MySQL は、香港および台湾 (中華民国) で一般的な Big5 文字セットをサポートしています。 MySQL big5 文字セットは、実際には元の big5 文字セットと非常によく似た Microsoft コードページ 950 にあります。

HKSCS 拡張を追加する機能要求は申請されています。 この拡張を必要とするユーザーの場合、Bug #13577 のための推奨パッチが役に立つことがあります。

A.11.4.日本語文字セットの変換が失敗するのはなぜですか。

MySQL は、sjis、ujis、cp932、および eucjpms 文字セットと Unicode をサポートしています。 一般的なニーズは文字セット間で変換を行うことです。 たとえば、Unix のサーバー (通常は sjis または ujis が使用されます) と Windows のクライアント (通常は cp932 が使用されます) を使用している場合があります。

次の変換テーブルでは、ucs2 カラムはソースを表し、sjis, cp932, ujis および eucjpms カラムは宛先を表します。つまり、CONVERT(ucs2) を使用するか、値を含む ucs2 カラムを sjis, cp932, ujis または eucjpms カラムに割り当てると、最後の 4 カラムは 16 進数の結果を提供します。

文字名	ucs2	sjis	cp932	ujis	eucjpms
BROKEN BAR (破断線)	00A6	3F	3F	8FA2C3	3F
FULLWIDTH BROKEN BAR (全角破断線)	FFE4	3F	FA55	3F	8FA2
YEN SIGN (円記号)	00A5	3F	3F	20	3F
FULLWIDTH YEN SIGN (全角円記号)	FFE5	818F	818F	A1EF	3F
TILDE (チルダ)	007E	7E	7E	7E	7E
OVERLINE (オーバーライン)	203E	3F	3F	20	3F
HORIZONTAL BAR (水平線)	2015	815C	815C	A1BD	A1BD
EM DASH (エムダッシュ)	2014	3F	3F	3F	3F
REVERSE SOLIDUS (リバースソリダス)	005C	815F	5C	5C	5C
全角逆斜線	FF3C	3F	815F	3F	A1C0
WAVE DASH (波ダッシュ)	301C	8160	3F	A1C1	3F
FULLWIDTH TILDE (全角チルダ)	FF5E	3F	8160	3F	A1C1
DOUBLE VERTICAL LINE (双柱)	2016	8161	3F	A1C2	3F
PARALLEL TO (平行)	2225	3F	8161	3F	A1C2
MINUS SIGN (マイナス記号)	2212	817C	3F	A1DD	3F
FULLWIDTH HYPHEN-MINUS (全角ハイフンマイナス)	FF0D	3F	817C	3F	A1DD
CENT SIGN (セント記号)	00A2	8191	3F	A1F1	3F

文字名	ucs2	sjis	cp932	ujis	eucjpms
FULLWIDTH CENT SIGN (全角セント記号)	FFE0	3F	8191	3F	A1F1
POUND SIGN (ポンド記号)	00A3	8192	3F	A1F2	3F
FULLWIDTH POUND SIGN (全角ポンド記号)	FFE1	3F	8192	3F	A1F2
NOT SIGN (否定記号)	00AC	81CA	3F	A2CC	3F
FULLWIDTH NOT SIGN (全角否定記号)	FFE2	3F	81CA	3F	A2CC

では、この表の次の部分について考えてみましょう。

	ucs2	sjis	cp932
NOT SIGN (否定記号)	00AC	81CA	3F
FULLWIDTH NOT SIGN (全角否定記号)	FFE2	3F	81CA

つまり、MySQL は NOT SIGN (Unicode U+00AC) を sjis コードポイント 0x81CA および cp932 コードポイント 3F に変換します。(3F は疑問符 (「?」) です。 これは、変換を実行できない場合に常に使用されるものです。)

A.11.5.SJIS の 81CA を cp932 に変換する場合はどうすればよいですか。

答えは「?」です。 これにはデメリットがあり、多くのユーザーが「「ルーズ」」変換を希望するため、sjis の 81CA (NOT SIGN) は cp932 の 81CA (FULLWIDTH NOT SIGN) になります。

A.11.6.MySQL では円 (¥) 記号をどのように表しますか。

一部のバージョンの日本語文字セット (sjis と euc) では 5C が逆斜線 (\、バックスラッシュとも呼ばれる) として扱われ、他のバージョンでは円記号 (¥) として扱われるため、問題が発生します。

MySQL は JIS (Japanese Industrial Standards) 標準に記述されている 1 つのバージョンのみに従っています。 MySQL では 5C は常にリバースソリダス (\) です。

A.11.7.MySQL で韓国語文字セットを使用する場合に注意する問題はありますか。

理論的には、複数のバージョンの euckr (Extended Unix Code Korea) 文字セットがありますが、認識されている問題は 1 つだけです。 コードポイント 0x5c がウォン記号 (₩) である EUC-KR の「KS-Roman」バリアントではなく、コードポイント 0x5c がリバースソリダス (つまり、\) である EUC-KR の「ASCII」バリアントが使用されています。 これは、Unicode の U+20A9 を euckr に変換できないことを意味します。

```
mysql> SELECT
         CONVERT('₩' USING euckr) AS euckr,
         HEX(CONVERT('₩' USING euckr)) AS hexeuckr;
+-------+----------+
| euckr | hexeuckr |
+-------+----------+
| ?     | 3F       |
+-------+----------+
```

A.11.8.なぜ「Incorrect string value」というエラーメッセージが表示されるのですか。

この問題を確認するには、Unicode (ucs2) カラムと中国語 (gb2312) カラムを含むテーブルを作成します。

```
mysql> CREATE TABLE ch
    (ucs2 CHAR(3) CHARACTER SET ucs2,
    gb2312 CHAR(3) CHARACTER SET gb2312);
```

非厳密 SQL モードでは、両方のカラムにまれな文字㐂を配置してみてください。

```
mysql> SET sql_mode = '';
```

```
mysql> INSERT INTO ch VALUES ('A剁B','A剁B');
Query OK, 1 row affected, 1 warning (0.00 sec)
```

INSERT によって警告が生成されます。 次のステートメントを使用してその内容を確認します。

```
mysql> SHOW WARNINGS\G
*************************** 1. row ***************************
  Level: Warning
   Code: 1366
Message: Incorrect string value: '\xE6\xB1\x8CB' for column 'gb2312' at row 1
```

gb2312 カラムのみに関する警告でした。

```
mysql> SELECT ucs2,HEX(ucs2),gb2312,HEX(gb2312) FROM ch;
+-------+--------------+--------+-------------+
| ucs2  | HEX(ucs2)    | gb2312 | HEX(gb2312) |
+-------+--------------+--------+-------------+
| A剁B | 00416C4C0042 | A?B    | 413F42      |
+-------+--------------+--------+-------------+
```

いくつかのことを説明する必要があります。

1. 前述のように、剁文字は gb2312 文字セットに含まれていません。
2. 古いバージョンの MySQL を使用している場合は、別のメッセージが表示されることがあります。
3. MySQL は厳密な SQL モードを使用するように設定されていないため、エラーではなく警告が発生します。 非厳密モードでは、MySQL は放棄するのではなく、最良の適合を得るために実行しようとします。 厳密な SQL モードでは、「不正な文字列値」メッセージは警告ではなくエラーとして発生し、INSERT は失敗します。

A.11.9 Access、PHP または別の API を使用して、アプリケーションで GUI フロントエンドまたはブラウザに CJK 文字が正しく表示されないのはなぜですか。

mysql クライアントを使用してサーバーへの直接接続を取得し、そこで同じクエリーを試行します。 mysql が正しく応答する場合、問題はアプリケーションインタフェースの初期化が必要である可能性があります。 mysql で SHOW VARIABLES LIKE 'char%'; ステートメント使用して、使用される文字セットを確認します。 Access を使用している場合、コネクタ/ODBC を使用して接続している可能性があります。 この場合は、Configuring Connector/ODBCを確認してください。 たとえば、big5 を使用する場合は、SET NAMES 'big5'と入力します。 (この場合、;文字は必要ありません。) ASP を使用している場合は、コードに SET NAMES を追加する必要があることがあります。 過去に作成された例を次に示します。

```
<%
Session.CodePage=0
Dim strConnection
Dim Conn
strConnection="driver={MySQL ODBC 3.51 Driver};server=server;uid=username;" \
        & "pwd=password;database=database;stmt=SET NAMES 'big5';"
Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Conn.Open strConnection
%>
```

ほぼ同様に、Connector/NET で latin1 以外の文字セットを使用している場合は、接続文字列に文字セットを指定する必要があります。 詳細は、Connector/NET Connectionsを参照してください。

PHP を使用している場合は、次のコードを試してください。

```
<?php
 $link = new mysqli($host, $usr, $pwd, $db);

 if( mysqli_connect_errno() )
 {
   printf("Connect failed: %s\n", mysqli_connect_error());
   exit();
 }

 $link->query("SET NAMES 'utf8'");
?>
```

この場合、SET NAMES を使用して character_set_client、character_set_connection および character_set_results を変更しました。

PHP アプリケーションで頻繁に発生する別の問題は、ブラウザによって行われる想定に関連しています。 問題を修正するために <meta> タグの追加または変更で十分な場合があります: たとえば、ユーザーエー

ジェントがページコンテンツを UTF-8 として解釈するようにするには、HTML ページの <head> セクションに <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> を含めます。

Connector/J を使用している場合は、Using Character Sets and Unicodeを参照してください。

A.11.10. MySQL 8.0 にアップグレードしました。 文字セットに関して、MySQL 4.0 の動作に戻すにはどうすればよいですか。

MySQL バージョン 4.0 では、サーバーおよびクライアントの両方のための単一の「グローバル」文字セットがあり、使用する文字の決定はサーバー管理者が行なっていました。 これは MySQL バージョン 4.1 以降で変更されました。 現在行われるのは、セクション10.4「接続文字セットおよび照合順序」に説明されているように、「ハンドシェイク」です。

> クライアントが接続するときに、使用する文字セットの名前をサーバーに送信します。 サーバーはこの名前を使用して、character_set_client、character_set_results、および character_set_connection システム変数を設定します。 実際には、サーバーは文字セット名を使用して SET NAMES 操作を実行します。

このことの影響は、--character-set-server=utf8 を指定して mysqld を開始することによって、クライアントの文字セットを制御できないことです。 ただし、アジアの顧客の中には、MySQL 4.0 の動作を好むものもあります。 この動作を維持できるように、--skip-character-set-client-handshake を使用してオフにできる mysqld スイッチ --character-set-client-handshake が追加されました。 --skip-character-set-client-handshake を使用して mysqld を起動すると、クライアントは接続時に、使用する文字セットの名前をサーバーに送信します。 ただし、サーバーはクライアントからのこのリクエストを無視。

たとえば、お気に入りのサーバー文字セットが latin1 であるとします。 クライアントのオペレーティングシステムでサポートされている文字セットであるため、クライアントが utf8 を使用しているとします。 デフォルトの文字セットとして latin1 を使用してサーバーを起動します:

```
mysqld --character-set-server=latin1
```

そのあと、クライアントをデフォルトの文字セット utf8 で起動します。

```
mysql --default-character-set=utf8
```

結果の設定は、SHOW VARIABLES の出力を表示することで確認できます:

```
mysql> SHOW VARIABLES LIKE 'char%';
+--------------------------+----------------------------------------+
| Variable_name            | Value                                  |
+--------------------------+----------------------------------------+
| character_set_client     | utf8                                   |
| character_set_connection | utf8                                   |
| character_set_database   | latin1                                 |
| character_set_filesystem | binary                                 |
| character_set_results    | utf8                                   |
| character_set_server     | latin1                                 |
| character_set_system     | utf8                                   |
| character_sets_dir       | /usr/local/mysql/share/mysql/charsets/ |
+--------------------------+----------------------------------------+
```

次に、クライアントを停止し、mysqladmin を使用してサーバーを停止します。 今度はハンドシェイクをスキップするように通知して、サーバーをふたたび起動します。

```
mysqld --character-set-server=utf8 --skip-character-set-client-handshake
```

utf8 をデフォルトの文字セットとして再度使用してクライアントを起動し、結果の設定を表示します:

```
mysql> SHOW VARIABLES LIKE 'char%';
+--------------------------+----------------------------------------+
| Variable_name            | Value                                  |
+--------------------------+----------------------------------------+
| character_set_client     | latin1                                 |
| character_set_connection | latin1                                 |
| character_set_database   | latin1                                 |
| character_set_filesystem | binary                                 |
| character_set_results    | latin1                                 |
| character_set_server     | latin1                                 |
| character_set_system     | utf8                                   |
| character_sets_dir       | /usr/local/mysql/share/mysql/charsets/ |
+--------------------------+----------------------------------------+
```

SHOW VARIABLES とは異なる結果を比較することでわかるように、--skip-character-set-client-handshake オプションが使用されている場合、サーバーはクライアントの初期設定を無視します。

A.11.11 CJK 文字での LIKE 検索および FULLTEXT 検索が失敗することがあるのはなぜですか。

LIKE 検索では、BINARY や BLOB などのバイナリ文字列カラム型に非常に単純な問題があります: 文字の終わりを知っている必要があります。 マルチバイト文字セットでは、各文字のオクテット長が異なることがあります。 たとえば、utf8 の場合、次に示すように A は 1 バイトを必要としますが、ペ は 3 バイトを必要とします。

```
+------------------------+--------------------------+
| OCTET_LENGTH(_utf8 'A') | OCTET_LENGTH(_utf8 'ペ') |
+------------------------+--------------------------+
|                      1 |                        3 |
+------------------------+--------------------------+
```

文字列の最初の文字がどこで終わるかわからない場合は、2 番目の文字がどこで始まるかわからないため、LIKE '_A%'などの非常に単純な検索も失敗します。 解決策は、適切な CJK 文字セットを持つように定義された非バイナリ文字列カラム型を使用することです。 次に例を示します: mycol TEXT CHARACTER SET sjis。 または、比較する前に CJK 文字セットに変換してください。

これは、MySQL が存在しない文字のエンコーディングを許可できない理由の 1 つです。 不正な入力の拒否に厳密でない場合は、文字の終わりを知る方法はありません。

FULLTEXT の検索では、単語の開始位置と終了位置を知る必要があります。 西欧言語では、ほとんど (すべてではない) が識別しやすい単語境界: スペース文字を使用するため、これはほとんど問題ではありません。 ただし、通常、アジアの言語ではこれは異なります。 独自の判断で不完全な方法を使用して、すべての漢字が単語を表すと想定したり、(日本語の場合) 文法的な終わりに従ったカタカナからひらがなへの変化に応じるようにしたりすることもできます。 ただし、唯一の確実な解決策では、包括的な単語のリストが必要となります。これは、サポートされる各アジア言語のサーバーに辞書を含める必要があることを意味します。 これは簡単に言って実現可能ではありません。

A.11.12 文字 X がすべての文字セットで使用可能であるかどうかを判別するにはどうすればよいですか。

簡体字中国語および半角ではない基本的な日本語のかな文字のほとんどは、すべての CJK 文字セットで表示されます。 次のストアドプロシージャは、UCS-2 Unicode 文字を受け入れて他の文字セットに変換し、結果を 16 進数で表示します。

```
DELIMITER //

CREATE PROCEDURE p_convert(ucs2_char CHAR(1) CHARACTER SET ucs2)
BEGIN

CREATE TABLE tj
          (ucs2 CHAR(1) character set ucs2,
           utf8 CHAR(1) character set utf8,
           big5 CHAR(1) character set big5,
           cp932 CHAR(1) character set cp932,
           eucjpms CHAR(1) character set eucjpms,
           euckr CHAR(1) character set euckr,
           gb2312 CHAR(1) character set gb2312,
           gbk CHAR(1) character set gbk,
           sjis CHAR(1) character set sjis,
           ujis CHAR(1) character set ujis);

INSERT INTO tj (ucs2) VALUES (ucs2_char);

UPDATE tj SET utf8=ucs2,
           big5=ucs2,
           cp932=ucs2,
           eucjpms=ucs2,
           euckr=ucs2,
           gb2312=ucs2,
           gbk=ucs2,
           sjis=ucs2,
           ujis=ucs2;

/* If there are conversion problems, UPDATE produces warnings. */

SELECT hex(ucs2) AS ucs2,
      hex(utf8) AS utf8,
      hex(big5) AS big5,
      hex(cp932) AS cp932,
      hex(eucjpms) AS eucjpms,
```

```
    hex(euckr) AS euckr,
    hex(gb2312) AS gb2312,
    hex(gbk) AS gbk,
    hex(sjis) AS sjis,
    hex(ujis) AS ujis
FROM tj;

DROP TABLE tj;

END//

DELIMITER ;
```

入力には、単一の ucs2 文字を使用することも、その文字のコード値 (16 進表記) を使用することもできます。 たとえば、ucs2 エンコーディングおよび名前 (http://www.unicode.org/Public/UNIDATA/UnicodeData.txt) の Unicode リストから、Katakana 文字 Pe がすべての CJK 文字セットに表示され、そのコード値が X'30DA'であることがわかります。 この値を p_convert() の引数として使用すると、次のような結果となります。

```
mysql> CALL p_convert(X'30DA');
+------+--------+------+-------+---------+-------+--------+------+------+------+
| ucs2 | utf8   | big5 | cp932 | eucjpms | euckr | gb2312 | gbk  | sjis | ujis |
+------+--------+------+-------+---------+-------+--------+------+------+------+
| 30DA | E3839A | C772 | 8379  | A5DA    | ABDA  | A5DA   | A5DA | 8379 | A5DA |
+------+--------+------+-------+---------+-------+--------+------+------+------+
```

いずれのカラム値も 3F (疑問符文字、?) ではないため、すべての変換が機能したことがわかります。

A.11.13. CJK 文字列が Unicode で間違ってソートされるのはなぜですか。 (I)

古い MySQL バージョンで発生した CJK ソートの問題は、utf8mb4 文字セットおよび utf8mb4_ja_0900_as_cs 照合順序を使用して、MySQL 8.0 の時点で解決できます。

A.11.14. CJK 文字列が Unicode で間違ってソートされるのはなぜですか。 (II)

古い MySQL バージョンで発生した CJK ソートの問題は、utf8mb4 文字セットおよび utf8mb4_ja_0900_as_cs 照合順序を使用して、MySQL 8.0 の時点で解決できます。

A.11.15. 補助文字が MySQL で拒否されるのはなぜですか。

補助文字は Unicode 基本多言語面 / 平面 0の外部にあります。 BMP 文字には、U+0000 と U+FFFF の間のコードポイント値があります。 補助文字には、U+10000 と U+10FFFF の間のコードポイント値があります。

補助文字を格納するには、それらを許可する文字セットを使用する必要があります:

- utf8 および ucs2 文字セットでは BMP 文字のみがサポートされます。

  utf8 文字セットでは、最大 3 バイトを超える UTF-8 文字のみが許可されます。 このことが Bug #12600 などで報告され、「バグではありません」として拒否されました。 utf8 では、認識できないバイトが検出された場合、MySQL は入力文字列を切り捨てる必要があります。 それ以外の場合、不正なマルチバイト文字の長さは不明です。

  考えられる回避策の 1 つは、utf8 のかわりに ucs2 を使用することです。この場合、「bad」 文字は疑問符に変更されます。 ただし、切捨ては行われません。 妥当性チェックが行われない BLOB または BINARY にデータ型を変更することもできます。

- utf8mb4, utf16, utf16le および utf32 文字セットでは、BMP 文字と BMP 外の補助文字がサポートされています。

A.11.16. 「CJK」 は 「CJKV」 である必要がありますか。

いいえ。用語「CJKV」(Chinese Japanese Korean Vietnamese) は漢字 (もともとは中国語) が含まれているベトナム文字セットを指しています。 MySQL は、西部文字を含む最新のベトナム語スクリプトをサポートしていますが、ハン文字を使用した古いベトナム語スクリプトはサポートしていません。

MySQL 5.6 の時点では、セクション10.10.1「Unicode 文字セット」で説明しているように、Unicode 文字セットにベトナム語の照合順序があります。

A.11.17. MySQL では、CJK 文字をデータベース名およびテーブル名で使用できますか。

はい。

A.11.18 MySQL マニュアルの中国語版、日本語版、および韓国語版はどこにありますか。

MySQL 5.6 マニュアルの日本語版は、https://dev.mysql.com/doc/ からダウンロードできます。

A.11.19 MySQL での CJK および関連する問題についての支援はどこで受けることができますか。

次のリソースを利用できます。

- MySQL ユーザーグループのリストは、https://wikis.oracle.com/display/mysql/List+of+MySQL+User+Groups にあります。
- 文字セットの問題に関連する機能要求については、http://tinyurl.com/y6xcuf を参照してください。
- MySQL 「文字セット、照合順序、Unicode フォーラム」にアクセスします。http://forums.mysql.com/ には外国語フォーラムも用意されています。

A.12 MySQL 8.0 FAQ: コネクタおよび API

MySQL Connector およびその他の API に関する一般的な質問、問題、および回答については、マニュアルの次の部分を参照してください。

- Using C API Features
- Connector/ODBC Notes and Tips
- Connector/NET Programming
- MySQL Connector/J 8.0 Developer Guide

A.13 MySQL 8.0 FAQ : C API、libmysql

MySQL C API および libmysql に関するよくある質問。

A.13.1 「「MySQL ネイティブ C API」」とは 一般的なメリットとユースケースとは何ですか。 4291
A.13.2 どのバージョンの libmysql を使用すればよいですか。 4291
A.13.3 「NoSQL」 X DevAPI を使用する場合はどうなりますか。 4291
A.13.4 libmysql をダウンロードするにはどうすればよいですか。 4291
A.13.5 ドキュメントはどこにありますか。 4291
A.13.6 バグはどのようにしてレポートするのですか。 4292
A.13.7 ライブラリを自分でコンパイルできますか。 4292

A.13.1.「「MySQL ネイティブ C API」」とは 一般的なメリットとユースケースとは何ですか。

libmysql は、C アプリケーションで MySQL データベースサーバーに接続するために使用できる C ベースの API です。 ODBC、Perl DBI、Python DB API などの標準データベース API のドライバの基盤としても使用されます。

A.13.2.どのバージョンの libmysql を使用すればよいですか。

MySQL 8.0, 5.7, 5.6 および 5.5 の場合は、libmysql 8.0 を推奨します。

A.13.3.「NoSQL」 X DevAPI を使用する場合はどうなりますか。

C 言語および X DevApi Document Store for MySQL 8.0 の場合は、MySQL Connector/C++ をお薦めします。 Connector/C++ 8.0 には互換性のある C ヘッダーがあります。 (これは、MySQL 5.7 以前には適用されません。)

A.13.4.libmysql をダウンロードするにはどうすればよいですか。

- Linux : Client Utilities Package は、「MySQL コミュニティサーバー」のダウンロードページから入手できます。
- Repos : Client Utilities Package は、Yum、APT、「SuSE リポジトリ」から入手できます。
- Windows : Client Utilities Package は、「Windows インストーラ」から入手できます。

A.13.5.ドキュメントはどこにありますか。

MySQL 8.0 C API Developer Guideを参照してください。

A.13.6.バグはどのようにしてレポートするのですか。

バグまたは不整合にお気づきの場合は、バグデータベースで報告してください。 次に示すように、C API クライアントを選択します。

A.13.7.ライブラリを自分でコンパイルできますか。

はい、libmysqlclient ソースコードをダウンロードして、自分でコンパイルできます。 次に例を示します:

```
$ git clone --depth 1 https://github.com/mysql/mysql-server
$ cd mysql-server
$ mkdir build
$ cd build
$ cmake .. -GNinja -DDOWNLOAD_BOOST=1 \
        -DWITH_BOOST=/tmp -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -DWITHOUT_SERVER=ON \
        -DWITH_SSL=system
$ ninja libmysqlclient.a
$ ls -la archive_output_directory/libmysqlclient.a
-rw-rw-r-- 1 kg kg 8,5M wrz 5 04:57 archive_output_directory/libmysqlclient.a
```

> 注記
>
> この例では、make ではなく https://ninja-build.org/をビルドシステムとして使用します。

A.14 MySQL 8.0 FAQ: レプリケーション

次のセクションでは、MySQL レプリケーションに関するよくある質問に回答しています。

A.14.1 レプリカは常にソースに接続する必要がありますか。 4292
A.14.2 レプリケーションを有効にするには、ソースとレプリカでネットワーキングを有効にする必要がありますか。 4292
A.14.3 レプリカがソースと比較してどの程度遅れているかを知るにはどうすればよいですか。 つまり、レプリカによってレプリケートされた最後のステートメントの日付を知るにはどうすればよいですか。 4293
A.14.4 レプリカがキャッチアップされるまでソースで更新を強制的にブロックするにはどうすればよいですか。 4293
A.14.5 二方向レプリケーションを設定する場合に注意する問題はありますか。 4293
A.14.6 レプリケーションを使用してシステムのパフォーマンスを改善するにはどうすればよいですか。 4293
A.14.7 パフォーマンスがより高いレプリケーションを使用するには、アプリケーションのクライアントコードを準備するときに何を行えばよいですか。 4293
A.14.8 MySQL レプリケーションによってシステムのパフォーマンスが向上するのは、どのような場合でどの程度向上しますか。 4294
A.14.9 冗長性または高可用性を持たせるには、レプリケーションをどのように使用すればよいですか。 4294
A.14.10 レプリケーションソースサーバーがステートメントベースまたは行ベースのバイナリロギング形式を使用しているかどうかを確認するにはどうすればよいですか。 4295
A.14.11 行ベースのレプリケーションを使用するようレプリカに指示するにはどうすればよいですか。 4295
A.14.12 GRANT および REVOKE ステートメントがレプリカマシンにレプリケートされないようにするにはどうすればよいですか。 4295
A.14.13 レプリケーションは混合オペレーティングシステムで機能しますか (たとえば、ソースは Linux 上で実行され、レプリカは macOS と Windows 上で実行されます)。 4295
A.14.14 混在ハードウェアアーキテクチャでレプリケーションは機能しますか (たとえば、ソースは 64 ビットマシン上で実行され、レプリカは 32 ビットマシン上で実行されます)。 4295

A.14.1.レプリカは常にソースに接続する必要がありますか。

いいえ、その必要はありません。 レプリカは、数時間または数日間停止するか切断されたままにしてから、再接続して更新に追いつけます。 たとえば、リンクが散発的にのみ、短時間にわたって稼働しているダイアルアップリンクを介して、ソース/レプリカ関係を設定できます。 これは、特別な対策をとらないかぎり、いつでもレプリカがソースと同期していることが保証されないことを意味します。

切断されたレプリカに対してキャッチアップが発生するようにするには、まだレプリカにレプリケートされていない情報を含むバイナリログファイルをソースから削除しないでください。 非同期レプリケーションは、レプリカが最後にイベントを読み取った時点からバイナリログの読み取りを続行できる場合にのみ機能します。

A.14.2.レプリケーションを有効にするには、ソースとレプリカでネットワーキングを有効にする必要がありますか。

はい、ソースおよびレプリカでネットワーキングを有効にする必要があります。 ネットワーキングが有効になっていない場合、レプリカはソースに接続してバイナリログを転送できません。 どちらのサーバーの構成ファイルでも、skip_networking システム変数が有効になっていないことを確認します。

A.14.3.レプリカがソースと比較してどの程度遅れているかを知るにはどうすればよいですか。 つまり、レプリカによってレプリケートされた最後のステートメントの日付を知るにはどうすればよいですか。

SHOW REPLICA | SLAVE STATUS からの出力の Seconds_Behind_Master カラムを確認します。 セクション17.1.7.1「レプリケーションステータスの確認」を参照してください。

レプリケーション SQL スレッドは、ソースから読み取られたイベントを実行すると、独自の時間をイベントタイムスタンプに変更します。 (これにより、TIMESTAMP が正常にレプリケートされます。) SHOW PROCESSLIST の出力の Time カラムでは、レプリケーション SQL スレッドに表示される秒数は、最後にレプリケートされたイベントのタイムスタンプとレプリカマシンのリアルタイムの間の秒数です。 これを使用して、最後にレプリケートされたイベントの日付を判別できます。 レプリカがソースから 1 時間切断されてから再接続すると、SHOW PROCESSLIST のレプリケーション SQL スレッドに 3600 などの大きな Time 値がすぐに表示される場合があります。 これは、レプリカが 1 時間経過したステートメントを実行しているためです。 セクション17.2.3「レプリケーションスレッド」を参照してください。

A.14.4.レプリカがキャッチアップされるまでソースで更新を強制的にブロックするにはどうすればよいですか。

次の手順を使用します。

1. ソースで、次のステートメントを実行します:

```
mysql> FLUSH TABLES WITH READ LOCK;
mysql> SHOW MASTER STATUS;
```

SHOW ステートメントの出力から、レプリケーション座標 (現在のバイナリログファイル名および位置) を記録します。

2. レプリカで、次のステートメントを発行します。ここで、MASTER_POS_WAIT() 関数の引数は、前のステップで取得したレプリケーション座標値です:

```
mysql> SELECT MASTER_POS_WAIT('log_name', log_pos);
```

SELECT ステートメントは、レプリカが指定されたログファイルおよび位置に達するまでブロックされます。 その時点で、レプリカはソースと同期しており、ステートメントは戻ります。

3. ソースで次のステートメントを発行して、ソースが更新の処理を再度開始できるようにします:

```
mysql> UNLOCK TABLES;
```

A.14.5.二方向レプリケーションを設定する場合に注意する問題はありますか。

現在、MySQL レプリケーションでは、分散 (クロスサーバー) 更新の原子性を保証するために、ソースとレプリカ間のロックプロトコルはサポートされていません。 つまり、クライアント A が共同ソース 1 を更新し、その間にクライアント B が共同ソース 2 に伝播する前に、クライアント A の更新が共同ソース 1 とは異なる方法で動作するように共同ソース 2 を更新できます。 したがって、クライアント A の更新によって共同ソース 2 が作成されると、共同ソース 2 からのすべての更新も伝播された後でも、共同ソース 1 とは異なるテーブルが生成されます。 これは、どのような順序でも更新が安全に行われるという確証がある場合、またはクライアントコードで更新順序の間違いに対処できる場合を除いて、2 つのサーバーを二方向レプリケーション関係にするべきではないことを意味します。

二方向レプリケーションでは、実際には、更新に関してパフォーマンスはそれほど向上しません。 各サーバーは、単一のサーバーで更新を行うときと同量の更新を行う必要があります。 唯一の違いは、別のサーバーで発生した更新があるレプリケーションスレッドでシリアライズされるため、ロックの競合が少し少なくなることです。 この利点さえも、ネットワーク遅延によって相殺されてしまうことがあります。

A.14.6.レプリケーションを使用してシステムのパフォーマンスを改善するにはどうすればよいですか。

1 つのサーバをソースとして設定し、すべての書き込みをそのサーバに指示します。 次に、予算およびラックスペースがある数のレプリカを構成し、ソースとレプリカ間で読取りを分散します。 レプリカは、--skip-innodb オプションを使用して開始し、low_priority_updates システム変数を有効にし、delay_key_write システム変数を ALL に設定してレプリカの端の速度を向上させることもできます。 この場合、レプリカは InnoDB テーブルではなく非トランザクション MyISAM テーブルを使用して、トランザクションのオーバーヘッドをなくすことで高速になります。

A.14.7.パフォーマンスがより高いレプリケーションを使用するには、アプリケーションのクライアントコードを準備するときに何を行えばよいですか。

スケールアウトソリューションとしてレプリケーションを使用するためのガイドについては、セクション 17.4.5「スケールアウトのためにレプリケーションを使用する」を参照してください。

A.14.8 MySQL レプリケーションによってシステムのパフォーマンスが向上するのは、どのような場合でどの程度向上しますか。

MySQL レプリケーションは、読み取りが頻繁に行われ、書き込みはそれほどないシステムにもっとも適しています。 理論上、単一ソース/複数レプリケーション設定を使用すると、ネットワーク帯域幅が不足するか、ソースが処理できない時点まで更新負荷が増大するまで、レプリカを追加することでシステムをスケーリングできます。

追加されたメリットが平準化を開始する前に使用できるレプリカの数、およびサイトのパフォーマンスを向上させるためには、クエリーパターンを把握し、典型的なソースと典型的なレプリカでの読取りおよび書込みのスループット間の関係をベンチマークして経験的に判断する必要があります。 ここでは、架空のシステムのレプリケーションの構成を単純に計算した例を示します。 reads および writes は、1 秒当たりの読み取りおよび書き込みの数をそれぞれ示しています。

システムのロードは 10% の書き込みと 90% の読み取りで構成されていて、ベンチマークによって reads が 1200 - 2 * writes であることが判別されたとします。 つまり、書き込みがない場合、システムは毎秒 1,200 回の読み取りを実行できます。書き込みの平均は読み取りの平均の 2 倍の時間がかかり、この関係はリニア (直線的) です。 ソースと各レプリカの容量が同じで、ソースと N のレプリカが 1 つあるとします。 次に、各サーバー (ソースまたはレプリカ) について次のことを実行します:

reads = 1200 - 2 * writes

reads = 9 * writes / (N + 1) (読取りは分割されますが、書込みはすべてのレプリカにレプリケートされます)

9 * writes / (N + 1) + 2 * writes = 1200

writes = 1200 / (2 + 9/(N + 1))

最後の方程式は、最大可能読取り速度が 1,200/秒で、書込み当たり 9 読取りの比率が指定された場合の、N レプリカの最大書込み数を示します。

この分析によって、次の結論が導かれます。

- N = 0 (レプリケーションがないことを意味します) の場合、システムは毎秒 1200/11 = 109 回の書き込みを処理できます。
- N = 1 の場合、毎秒最大 184 回の書き込みを実行できます。
- N = 8 の場合、毎秒最大 400 回の書き込みを実行できます。
- N = 17 の場合、毎秒最大 480 回の書き込みを実行できます。
- N が無限に近づくと (予算も負の無限大になり)、毎秒 600 回の書き込みに近くなり、システムスループットは 5.5 倍になります。 ただし、8 サーバーのみでも 4 倍近くに増えます。

これらの計算では、無限のネットワーク帯域幅が想定され、システムで重要となる可能性のあるその他のいくつかの要因は無視されます。 多くの場合、N レプリカを追加した場合、システムで何が起こるかを正確に予測するような計算を実行できないことがあります。 ただし、次の質問に答えると、レプリケーションによってシステムのパフォーマンスが向上する可能性があるかどうかとその程度を判断するのに役立ちます:

- システムの読み取りと書き込みの比率はどれくらいですか。
- 読み取りを減らした場合、単一のサーバーで書き込みのロードをどれくらい処理できますか。
- ネットワーク上で使用可能な帯域幅があるレプリカはいくつありますか。

A.14.9 冗長性または高可用性を持たせるには、レプリケーションをどのように使用すればよいですか。

冗長性の実装方法は、アプリケーションおよび状況によってまったく異なります。 高可用性ソリューション (自動フェイルオーバーを使用) では、アクティブな監視と、元の MySQL サーバーからレプリカへのフェイルオーバーサポートを提供するカスタムスクリプトまたはサードパーティツールが必要です。

プロセスを手動で処理するには、新しいサーバーと通信するようにアプリケーションを変更するか、MySQL サーバーの DNS を障害が発生したサーバーから新しいサーバーに調整して、障害が発生したソースから事前構成済レプリカに切り替えることができます。

詳細およびソリューションの例については、セクション17.4.8「フェイルオーバー中のソースの切替え」を参照してください。

A.14.10 レプリケーションソースサーバーがステートメントベースまたは行ベースのバイナリロギング形式を使用しているかどうかを確認するにはどうすればよいですか。

binlog_format システム変数の値を確認します。

```
mysql> SHOW VARIABLES LIKE 'binlog_format';
```

表示される値は、常に STATEMENT、ROW または MIXED のいずれかです。 MIXED モードでは、ステートメントベースのロギングがデフォルトで使用されますが、レプリケーションは安全でないステートメントなどの特定の条件下で行ベースのロギングに自動的に切り替わります。 これが発生する可能性がある状況の詳細は、セクション5.4.4.3「混合形式のバイナリロギング形式」 を参照してください。

A.14.11 行ベースのレプリケーションを使用するようレプリカに指示するにはどうすればよいですか。

レプリカは、使用するフォーマットを自動的に認識します。

A.14.12 GRANT および REVOKE ステートメントがレプリカマシンにレプリケートされないようにするにはどうすればよいですか。

--replicate-wild-ignore-table=mysql.% オプションを指定してサーバーを起動し、mysql データベースのテーブルのレプリケーションが無視されるようにします。

A.14.13 レプリケーションは混合オペレーティングシステムで機能しますか (たとえば、ソースは Linux 上で実行され、レプリカは macOS と Windows 上で実行されます)。

はい。

A.14.14 現在ハードウェアアーキテクチャでレプリケーションは機能しますか (たとえば、ソースは 64 ビットマシン上で実行され、レプリカは 32 ビットマシン上で実行されます)。

はい。

A.15 MySQL 8.0 FAQ: MySQL Enterprise Thread Pool

A.15.1 スレッドプールとは何ですか。これはどのような問題を解決しますか。 4295
A.15.2 スレッドプールでは、最適なパフォーマンスとスループットのために同時セッションおよびトランザクションをどのように制限および管理しますか。 4295
A.15.3 スレッドプールは、クライアント側の接続プールとどのように異なりますか。 4296
A.15.4 スレッドプールはどのような場合に使用しますか。 4296
A.15.5 推奨されるスレッドプールの構成はありますか。 4296

A.15.1 スレッドプールとは何ですか。これはどのような問題を解決しますか。

MySQL スレッドプールは、MySQL サーバーのデフォルトの接続処理機能を拡張する MySQL サーバーのプラグインであり、ステートメント/クエリーおよびトランザクションの並列実行数を制限して、タスクを完了するための CPU およびメモリーのリソースがそれぞれに十分に確保されるようにします。 MySQL 8.0 の場合、スレッドプールプラグインは商用製品である MySQL Enterprise Edition に含まれています。

MySQL サーバーのデフォルトのスレッド処理モデルでは、クライアント接続ごとに 1 つのスレッドを使用してステートメントが実行されます。 より多くのクライアントがサーバーに接続してステートメントを実行すると、全体的なパフォーマンスが低下します。 スレッドプールプラグインは、オーバーヘッドを軽減してパフォーマンスを向上させるように設計された代替のスレッド処理モデルを提供します。 スレッドプールプラグインは、特に現在のマルチ CPU/コアシステムでの多数のクライアント接続において、ステートメント実行スレッドを効率的に管理することによって、サーバーのパフォーマンスを向上させます。

詳細は、セクション5.6.3「MySQL Enterprise Thread Pool」を参照してください。

A.15.2 スレッドプールでは、最適なパフォーマンスとスループットのために同時セッションおよびトランザクションをどのように制限および管理しますか。

スレッドプールは、「分割統治」手法を使用して並列性を制限および調整します。 MySQL サーバーのデフォルトの接続処理と異なり、スレッドプールでは接続とスレッドが分離され、接続およびそれらの接続から受け取ったステートメントを実行するスレッドが固定された関係を持たないようになっています。 スレッドプールは、構成可能なスレッドグループ内でクライアント接続を管理します。スレッドグループでは、実行される処理の性質に基づいて優先順位が付けられ、キューに入れられます。

詳細は、セクション5.6.3.3「スレッドプール操作」を参照してください。

A.15.3スレッドプールは、クライアント側の接続プールとどのように異なりますか。

MySQL 接続プールはクライアント側で動作し、MySQL サーバーに対して MySQL クライアントで接続および切断が繰り返されないようにします。 MySQL クライアントのアイドル状態の接続をキャッシュし、必要に応じてほかのユーザーが使用できるように設計されています。 これにより、クエリーが MySQL サーバーに発行されたときに、接続の確立および切断のオーバーヘッドおよびコストが最小化されます。 MySQL 接続プールには、バックエンド MySQL サーバーのクエリー処理機能またはロードに関する可視性はありません。 対照的に、スレッドプールは MySQL サーバー側で動作し、バックエンド MySQL データベースにアクセスするクライアント接続から受信されるインバウンド同時接続およびクエリーの実行を管理するように設計されています。 機能が分離されているため、MySQL 接続プールとスレッドプールは次元の異なるものであり、相互に独立して使用できます。

MySQL Connector を使用した MySQL の接続プールについては、第29章「Connector および API」で説明しています。

A.15.4スレッドプールはどのような場合に使用しますか。

スレッドプールを最適に使用するには、考慮するべきいくつかの経験則があります。

MySQL の Threads_running 変数は、MySQL サーバーで現在実行されている並列ステートメントの数を追跡します。 この変数が、サーバーが最適に動作しない (通常は InnoDB ワークロードで 40 を超える) リージョンを一貫して超えている場合、特に極端な並列オーバーロードの状況ではスレッドプールが役立ちます。

innodb_thread_concurrency を使用して同時に実行するステートメントの数を制限する場合は、スレッドプールがスレッドグループに接続を割り当て、トランザクションコンテンツ、ユーザー定義の指定などに基づいて実行をキューイングすることで、同じ問題をより適切に解決する必要があります。

最後に、ワークロードが主に短いクエリーで構成されている場合は、スレッドプールが有益です。

詳細は、セクション5.6.3.4「スレッドプールのチューニング」を参照してください。

A.15.5推奨されるスレッドプールの構成はありますか。

スレッドプールには、パフォーマンスに影響する、ユーザー事例から追加された多数の構成パラメータがあります。 これらの詳細、およびチューニングのヒントについては、セクション5.6.3.4「スレッドプールのチューニング」を参照してください。

A.16 MySQL 8.0 FAQ : InnoDB 変更バッファ

A.16.1 セカンダリインデックスを変更してバッファリングを変更する操作のタイプは何ですか。 4296
A.16.2 InnoDB 変更バッファにはどのようなメリットがありますか。 4296
A.16.3 変更バッファは他のタイプのインデックスをサポートしていますか。 4297
A.16.4 InnoDB は変更バッファにどのくらいの領域を使用しますか。 4297
A.16.5 変更バッファの現在のサイズを確認するにはどうすればよいですか。 4297
A.16.6 変更バッファのマージはいつ行われますか。 4297
A.16.7 変更バッファはいつフラッシュされますか。 4297
A.16.8 変更バッファはいつ使用しますか。 4297
A.16.9 変更バッファを使用しないのはいつですか。 4298
A.16.10 変更バッファに関する追加情報はどこで入手できますか。 4298

A.16.1.セカンダリインデックスを変更してバッファリングを変更する操作のタイプは何ですか。

INSERT、UPDATE および DELETE 操作では、セカンダリインデックスを変更できます。 影響を受けるインデックスページがバッファプールにない場合、変更は変更バッファにバッファできます。

A.16.2.InnoDB 変更バッファにはどのようなメリットがありますか。

セカンダリインデックスページがバッファプールにない場合にセカンダリインデックスの変更をバッファリングすると、影響を受けるインデックスページをディスクからすぐに読み取るために必要な負荷の高い

ランダムアクセス I/O 操作が回避されます。 バッファされた変更は、他の読取り操作によってバッファプールにページが読み取られるため、後でバッチで適用できます。

A.16.3 変更バッファは他のタイプのインデックスをサポートしていますか。

いいえ。変更バッファでは、セカンダリインデックスのみがサポートされます。 クラスタインデックス、全文インデックスおよび空間インデックスはサポートされていません。 全文インデックスには、独自のキャッシュメカニズムがあります。

A.16.4 InnoDB は変更バッファにどのくらいの領域を使用しますか。

MySQL 5.6 で innodb_change_buffer_max_size 構成オプションが導入される前は、システムテーブルスペースのディスク上の変更バッファの最大サイズは InnoDB バッファプールサイズの 1/3 でした。

MySQL 5.6 以降では、innodb_change_buffer_max_size 構成オプションによって、変更バッファの最大サイズがバッファプールの合計サイズに対する割合として定義されます。 デフォルトでは、innodb_change_buffer_max_size は 25 に設定されます。 最大設定は 50 です。

ディスク上の変更バッファが定義された制限を超える場合、InnoDB は操作をバッファしません。

変更バッファページは、バッファプールに永続化する必要はなく、LRU 操作によって削除される場合があります。

A.16.5 変更バッファの現在のサイズを確認するにはどうすればよいですか。

変更バッファの現在のサイズは、SHOW ENGINE INNODB STATUS \G によって INSERT BUFFER AND ADAPTIVE HASH INDEX ヘッダーの下にレポートされます。 例:

```
-------------------------------------
INSERT BUFFER AND ADAPTIVE HASH INDEX
-------------------------------------
Ibuf: size 1, free list len 0, seg size 2, 0 merges
```

関連するデータポイントは次のとおりです:

- size: 変更バッファ内で使用されるページ数。 変更バッファサイズは seg size - (1 + free list len) と同じです。 1 + 値は、変更バッファヘッダーページを表します。
- seg size: 変更バッファのサイズ (ページ単位)。

変更バッファステータスの監視の詳細は、セクション15.5.2「変更バッファ」 を参照してください。

A.16.6 変更バッファのマージはいつ行われますか。

- ページがバッファプールに読み込まれると、バッファされた変更は、ページが使用可能になる前に、読取りの完了時にマージされます。
- 変更バッファのマージはバックグラウンドタスクとして実行されます。 innodb_io_capacity パラメータは、変更バッファからのデータのマージなど、InnoDB バックグラウンドタスクによって実行される I/O アクティビティの上限を設定します。
- クラッシュリカバリ中に変更バッファのマージが実行されます。 インデックスページがバッファプールに読み込まれると、変更は変更バッファ (システムテーブルスペース内) からセカンダリインデックスのリーフページに適用されます。
- 変更バッファは完全に永続的であり、システムクラッシュが発生する可能性があります。 再起動時に、変更バッファのマージ操作は通常の操作の一部として再開されます。
- 変更バッファの完全マージは、--innodb-fast-shutdown=0 を使用した低速なサーバー停止の一部として強制できます。

A.16.7 変更バッファはいつフラッシュされますか。

更新されたページは、バッファープールを占有するほかのページをフラッシュするのと同じフラッシュメカニズムによってフラッシュされます。

A.16.8 変更バッファはいつ使用しますか。

変更バッファは、インデックスが大きくなり、InnoDB バッファプールに収まらなくなったときに、ランダムな I/O をセカンダリインデックスに減らすように設計された機能です。 一般に、データセット全体が

バッファプールに収まらない場合、セカンダリインデックスページを変更する大量の DML アクティビティがある場合、または DML アクティビティによって定期的に変更されるセカンダリインデックスが多数ある場合は、変更バッファを使用する必要があります。

A.16.9 変更バッファを使用しないのはいつですか。

データセット全体が InnoDB バッファープール内に収まる場合、比較的少ないセカンダリインデックスがある場合、またはソリッドステートストレージを使用している場合 (ランダム読み取りは順次読み取りとほぼ同じくらい高速)、変更バッファーを無効にすることを検討してください。 構成を変更する前に、代表的なワークロードを使用してテストを実行し、変更バッファを無効にすると利点があるかどうかを判断することをお薦めします。

A.16.10 変更バッファに関する追加情報はどこで入手できますか。

セクション15.5.2「変更バッファ」を参照してください。

A.17 MySQL 8.0 FAQ : InnoDB 保存データ暗号化

A.17.1 データを表示する権限を持つユーザーのデータは復号化されますか。 4298
A.17.2 InnoDB の保存データ暗号化に関連するオーバーヘッドは何ですか。 4298
A.17.3 InnoDB の保存データ暗号化で使用される暗号化アルゴリズムは何ですか。 4298
A.17.4 InnoDB の保存データ暗号化機能によって提供されるアルゴリズムのかわりにサードパーティの暗号化アルゴリズムを使用できますか。 4298
A.17.5 インデックス付きカラムを暗号化できますか。 4298
A.17.6 InnoDB の保存データ暗号化では、どのようなデータ型とデータ長がサポートされていますか。 4298
A.17.7 データはネットワーク上で暗号化されたままですか。 4299
A.17.8 データベースメモリーにクリアテキストまたは暗号化されたデータが含まれていますか。 4299
A.17.9 暗号化するデータを知るにはどうすればよいですか。 4299
A.17.10 InnoDB の保存データ暗号化は、MySQL ですでに提供されている暗号化機能とどのように異なりますか。 4299
A.17.11 トランスポータブルテーブルスペース機能は、InnoDB の保存データ暗号化で動作しますか。 4299
A.17.12 圧縮は、InnoDB の保存データ暗号化で機能しますか。 4299
A.17.13 暗号化されたテーブルで mysqlpump または mysqldump を使用できますか。 4299
A.17.14 マスター暗号化キーを変更 (ローテーション、キー更新) するにはどうすればよいですか。 4299
A.17.15 クリアテキストの InnoDB テーブルスペースから暗号化された InnoDB テーブルスペースにデータを移行するには、どのようにしますか。 4299

A.17.1 データを表示する権限を持つユーザーのデータは復号化されますか。

はい。 InnoDB の保存データ暗号化は、既存のアプリケーションに影響を与えずにデータベース内で暗号化を透過的に適用するように設計されています。 暗号化された形式でデータを返すと、ほとんどの既存のアプリケーションが破損します。 InnoDB の保存データ暗号化は、従来のデータベース暗号化ソリューションに関連するオーバーヘッドなしで暗号化の利点を提供します。通常、アプリケーション、データベーストリガーおよびビューに対するコストのかかる大幅な変更が必要になります。

A.17.2 InnoDB の保存データ暗号化に関連するオーバーヘッドは何ですか。

追加の記憶域オーバーヘッドはありません。 内部ベンチマークによると、パフォーマンスオーバーヘッド金額は単一桁のパーセント差異になります。

A.17.3 InnoDB の保存データ暗号化で使用される暗号化アルゴリズムは何ですか。

InnoDB の保存データ暗号化では、Advanced Encryption Standard (AES256) ブロックベースの暗号化アルゴリズムがサポートされています。 テーブルスペースキー暗号化には電子コードブック (ECB) ブロック暗号化モードを使用し、データ暗号化には暗号ブロックチェーン (CBC) ブロック暗号化モードを使用します。

A.17.4 InnoDB の保存データ暗号化機能によって提供されるアルゴリズムのかわりにサードパーティの暗号化アルゴリズムを使用できますか。

いいえ。他の暗号化アルゴリズムは使用できません。 指定された暗号化アルゴリズムは広範囲に受け入れられます。

A.17.5 インデックス付きカラムを暗号化できますか。

InnoDB の保存データ暗号化では、すべてのインデックスが透過的にサポートされます。

A.17.6 InnoDB の保存データ暗号化では、どのようなデータ型とデータ長がサポートされていますか。

InnoDB の保存データ暗号化では、サポートされているすべてのデータ型がサポートされます。 データ長の制限はありません。

A.17.7. データはネットワーク上で暗号化されたままですか。

InnoDB の保存データ機能によって暗号化されたデータは、テーブルスペースファイルから読み取られるときに復号化されます。 したがって、データがネットワーク上にある場合は、クリアテキスト形式になります。 ただし、ネットワーク上のデータは、SSL/TLS を使用してデータベースとの間を移動するデータを暗号化する MySQL ネットワーク暗号化を使用して暗号化できます。

A.17.8. データベースメモリーにクリアテキストまたは暗号化されたデータが含まれていますか。

InnoDB の保存データ暗号化では、メモリー内データが復号化され、完全な透過性が提供されます。

A.17.9. 暗号化するデータを知るにはどうすればよいですか。

PCI-DSS 標準に準拠するには、クレジットカード番号 (プライマリアカウント番号または PAN) を暗号化された形式で格納する必要があります。 違反通知法 (CA SB 1386、CA AB 1950、43 以上の米国の州における同様の法律など) では、名、姓、運転免許証番号およびその他の PII データの暗号化が必要です。 2008 年初頭、CA AB 1298 は PII データに医療保険および健康保険情報を追加しました。 さらに、業界固有のプライバシおよびセキュリティ標準では、特定のアセットの暗号化が必要になる場合があります。 たとえば、医薬品研究結果、油田探索結果、金融契約、法律執行情報の個人データなどの資産では、暗号化が必要になる場合があります。 医療業界では，患者データ，健康記録，X 線画像のプライバシーが最も重要です。

A.17.10. InnoDB の保存データ暗号化は、MySQL ですでに提供されている暗号化機能とどのように異なりますか。

MySQL には、データベース内のデータを手動で暗号化するために使用できる対称および非対称の暗号化 API があります。 ただし、アプリケーションは暗号化キーを管理し、API 関数をコールして必要な暗号化および復号化操作を実行する必要があります。 InnoDB の保存データ暗号化は、アプリケーションの変更を必要とせず、エンドユーザーに対して透過的であり、自動化された組込みキー管理を提供します。

A.17.11. トランスポータブルテーブルスペース機能は、InnoDB の保存データ暗号化で動作しますか。

はい。 暗号化された file-per-table テーブルスペースでサポートされています。 詳細は、暗号化されたテーブルスペースのエクスポートを参照してください。

A.17.12. 圧縮は、InnoDB の保存データ暗号化で機能しますか。

圧縮はデータブロックが暗号化される前に適用されるため、InnoDB の保存データ暗号化を使用している顧客には圧縮の完全な利点があります。

A.17.13. 暗号化されたテーブルで mysqlpump または mysqldump を使用できますか。

はい。 これらのユーティリティは論理バックアップを作成するため、暗号化されたテーブルからダンプされたデータは暗号化されません。

A.17.14. マスター暗号化キーを変更 (ローテーション、キー更新) するにはどうすればよいですか。

InnoDB の保存データ暗号化では、2 層キーメカニズムが使用されます。 保存データ暗号化を使用すると、個々のテーブルスペースキーが基礎となるテーブルスペースデータファイルのヘッダーに格納されます。 テーブルスペースキーは、マスター暗号化キーを使用して暗号化されます。 マスター暗号化キーは、テーブルスペースの暗号化が有効な場合に生成され、データベースの外部に格納されます。 マスター暗号化キーは、新しいマスター暗号化キーを生成し、キーを格納し、使用するキーをローテーションする ALTER INSTANCE ROTATE INNODB MASTER KEY ステートメントを使用してローテーションされます。

A.17.15. クリアテキストの InnoDB テーブルスペースから暗号化された InnoDB テーブルスペースにデータを移行するには、どのようにしますか。

あるテーブルスペースから別のテーブルスペースへのデータの転送は不要です。 InnoDB file-per-table テーブルスペースのデータを暗号化するには、ALTER TABLE tbl_name ENCRYPTION = 'Y'を実行します。 一般テーブルスペースまたは mysql テーブルスペースを暗号化するには、ALTER TABLESPACE tablespace_name ENCRYPTION = 'Y'を実行します。 一般テーブルスペースの暗号化サポートは、MySQL 8.0.13 で導入されました。 mysql システムテーブルスペースの暗号化サポートは、MySQL 8.0.16 の時点で使用できます。

A.18 MySQL 8.0 FAQ : 仮想化のサポート

A.18.1 MySQL は、Oracle VM、VMWare、Docker、Microsoft Hyper-V などの仮想環境でサポートされていますか。 4300

A.18.1 MySQL は、Oracle VM、VMWare、Docker、Microsoft Hyper-V などの仮想環境でサポートされていますか。

MySQL は仮想化環境でサポートされていますが、Oracle VM でのみ動作保証されています。 詳細は、Oracle Support にお問い合せください。

仮想化ソフトウェアを使用する場合は、潜在的な問題に注意してください。 通常は、ディスク、I/O,ネットワークおよびメモリーのパフォーマンス、パフォーマンスの低下、速度または予測不可能性に関連しています。

このページは機械翻訳したものです。

付録 B エラーメッセージと一般的な問題

目次

B.1 エラーメッセージのソースと要素 4301
B.2 エラー情報インタフェース 4303
B.3 問題および一般的なエラー 4305
B.3.1 問題の原因を判別する方法 4305
B.3.2 MySQL プログラム使用時の一般的なエラー 4306
B.3.3 管理関連の問題 4315
B.3.4 クエリー関連の問題 4322
B.3.5 オプティマイザ関連の問題 4328
B.3.6 テーブル定義関連の問題 4328
B.3.7 MySQL の既知の問題 4329

この付録では、MySQL で提供されるエラー情報のタイプとその情報の取得方法について説明します。 最後のセクションでは、トラブルシューティングについて説明します。 発生する可能性のある一般的な問題とエラー、および潜在的な解決策について説明します。

追加のリソース

その他のエラー関連ドキュメントは次のとおりです:

- サーバーがエラーログを書き込む場所と方法の構成に関する情報: セクション5.4.2「エラーログ」
- エラーメッセージに使用される文字セットに関する情報: セクション10.6「エラーメッセージ文字セット」
- エラーメッセージに使用される言語に関する情報: セクション10.12「エラーメッセージ言語の設定」
- InnoDB に関連するエラーに関する情報: セクション15.21.4「InnoDB のエラー処理」
- MySQL サーバーおよびクライアントプログラムによって生成されるエラーメッセージの説明: MySQL 8.0 Error Message Reference

B.1 エラーメッセージのソースと要素

このセクションでは、エラーメッセージが MySQL 内でどのように生成されるか、およびエラーメッセージに含まれる要素について説明します。

- エラーメッセージのソース
- エラーメッセージの要素
- エラーコード範囲

エラーメッセージのソース

エラーメッセージは、サーバー側またはクライアント側で発生する可能性があります:

- サーバー側では、SQL ステートメントの実行中に発生する問題などの結果として、起動および停止プロセス中にエラーメッセージが表示される場合があります。
  - MySQL サーバーは、エラーログにいくつかのエラーメッセージを書き込みます。 これらは、データベース管理者にとって関心のある問題、または DBA アクションが必要な問題を示します。
  - サーバーは、ほかのエラーメッセージをクライアントプログラムに送信します。 これらは、特定のクライアントにのみ関連する問題を示します。 MySQL クライアントライブラリは、サーバーから受信したエラーを取得し、ホストクライアントプログラムで使用できるようにします。
- クライアント側のエラーメッセージは MySQL クライアントライブラリ内から生成され、通常はサーバーとの通信に問題が発生します。

エラーログに書き込まれるサーバー側のエラーメッセージの例:

- 起動プロセス中に生成されるこのメッセージには、ステータスインジケータまたは進捗インジケータが表示されます:

```
2018-10-28T13:01:32.735983Z 0 [Note] [MY-010303] [Server] Skipping
generation of SSL certificates as options related to SSL are specified.
```

- このメッセージは、DBA アクションが必要な問題を示しています:

```
2018-10-02T03:20:39.410387Z 768 [ERROR] [MY-010045] [Server] Event Scheduler:
[evtuser@localhost][myschema.e_daily] Unknown database 'mydb'
```

mysql クライアントによって表示される、クライアントプログラムに送信されるサーバー側のエラーメッセージの例:

```
mysql> SELECT * FROM no_such_table;
ERROR 1146 (42S02): Table 'test.no_such_table' doesn't exist
```

mysql クライアントによって表示される、クライアントライブラリ内からのクライアント側エラーメッセージの例:

```
shell> mysql -h no-such-host
ERROR 2005 (HY000): Unknown MySQL server host 'no-such-host' (0)
```

エラーがクライアントライブラリ内から発生したか、サーバーから受信されたかにかかわらず、MySQL クライアントプログラムは様々な方法で応答できます。 図のように、ユーザーが修正策を講じることができるように、クライアントにエラーメッセージが表示される場合があります。 かわりに、クライアントは内部的に失敗した操作を解決または再試行するか、他のアクションを実行できます。

エラーメッセージの要素

エラーが発生した場合、エラー情報には複数の要素が含まれます: エラーコード、SQLSTATE 値、およびメッセージ文字列。 これらの要素には、次の特性があります:

- エラーコード: この値は数値です。 MySQL 固有であり、他のデータベースシステムには移植できません。

  各エラー番号には対応するシンボリック値があります。 例:

  - サーバーエラー番号 1146 の記号は ER_NO_SUCH_TABLE です。
  - クライアントエラー番号 2005 の記号は CR_UNKNOWN_HOST です。

  エラーメッセージで使用されるエラーコードのセットは、個別の範囲にパーティション化されます。エラーコード範囲 を参照してください。

  エラーコードは、特定の MySQL シリーズの General Availability (GA) リリース間で安定しています。 シリーズが GA ステータスになる前に、新しいコードがまだ開発中であり、変更される可能性があります。

- SQLSTATE 値: この値は 5 文字の文字列 ('42S02'など) です。 SQLSTATE 値は ANSI SQL および ODBC から取得され、数値エラーコードよりも標準化されています。 SQLSTATE 値の最初の 2 文字はエラークラスを示しています。

  - クラス = '00' は成功を示しています。
  - クラス = '01' は警告を示しています。
  - クラス = '02' は 「Not Found」 を示しています。 これは、カーソルのコンテキストに関係しており、カーソルがデータセットの最後に達したときの動作を制御するために使用します。 この状況は、行が取得されない SELECT ... INTO var_list ステートメントでも発生します。
  - クラス > '02' は例外を示しています。

  サーバー側エラーの場合、すべての MySQL エラー番号に対応する SQLSTATE 値があるわけではありません。それらの場合は、'HY000' (一般エラー) が使用されます。

  クライアント側のエラーの場合、SQLSTATE 値は常に'HY000' (一般エラー) であるため、あるクライアントエラーを別のクライアントエラーと区別することは意味がありません。

- メッセージ文字列: この文字列は、エラーのテキストによる説明を提供します。

エラーコード範囲

エラーメッセージで使用されるエラーコードのセットは、それぞれ独自の目的を持つ個別の範囲にパーティション化されます:

- 1 から 999: グローバルエラーコード。 このエラーコード範囲は、サーバーおよびクライアントによって使用される共有範囲であるため、「global」 と呼ばれます。

  この範囲のエラーがサーバー側で発生すると、サーバーはエラーコードをエラーログに書き込み、エラーコードの先頭にゼロを付けて 6 桁にし、MY- の接頭辞を追加します。

  この範囲のエラーがクライアント側で発生すると、クライアントライブラリはゼロ埋込みや接頭辞なしでクライアントプログラムで使用できるようになります。

- 1,000 から 1,999: クライアントに送信されるメッセージ用に予約されているサーバーエラーコード。
- 2,000 から 2,999: クライアントライブラリで使用するために予約されているクライアントエラーコード。
- 3,000 から 4,999: クライアントに送信されるメッセージ用に予約されているサーバーエラーコード。
- 5,000 から 5,999 : クライアントに送信されるメッセージ用に X プラグイン で使用するために予約されているエラーコード。
- 10,000 から 49,999: エラーログに書き込まれるメッセージ用に予約されているサーバーエラーコード (クライアントには送信されません)。

  この範囲のエラーが発生すると、サーバーはエラーログに書き込み、エラーコードの先頭にゼロを 6 桁に埋め込み、MY- の接頭辞を追加します。

- 50,000 から 51,999: サードパーティが使用するために予約されたエラーコード。

サーバーは、エラーログに書き込まれたエラーメッセージを、クライアントに送信されたエラーメッセージとは異なる方法で処理します:

- サーバーがエラーログにメッセージを書き込むと、エラーコードが先頭にゼロを付けて 6 桁に埋め込まれ、MY- の接頭辞が追加されます (例: MY-000022, MY-010048).
- サーバーがクライアントプログラムにメッセージを送信すると、エラーコードにゼロ埋込みや接頭辞は追加されません (例): 1036, 3013).

B.2 エラー情報インタフェース

セクションB.1「エラーメッセージのソースと要素」 で説明されているように、エラーメッセージはサーバー側またはクライアント側で生成され、各エラーメッセージにはエラーコード、SQLSTATE 値、およびメッセージ文字列が含まれます。 サーバー側、クライアント側およびグローバル (サーバーとクライアント間で共有) のエラーのリストは、MySQL 8.0 Error Message Reference を参照してください。

プログラム内からのエラーチェックには、エラーメッセージ文字列ではなく、エラーコード番号または記号を使用します。 メッセージ文字列は頻繁には変更されませんが、変更は可能です。 また、データベース管理者がメッセージ文字列の言語に影響する言語設定を変更した場合は、セクション10.12「エラーメッセージ言語の設定」 を参照してください。

MySQL のエラー情報は、サーバーエラーログ、SQL レベル、クライアントプログラムおよびコマンドラインから入手できます。

- エラーログ
- SQL エラーメッセージインタフェース
- クライアントエラーメッセージインタフェース
- コマンドラインエラーメッセージインタフェース

エラーログ

サーバー側では、一部のメッセージはエラーログ用です。 サーバーがログを書き込む場所と方法の構成の詳細は、セクション5.4.2「エラーログ」 を参照してください。

その他のサーバーエラーメッセージはクライアントプログラムに送信することを目的としており、クライアントエラーメッセージインタフェース で説明されているように使用できます。

特定のエラーコードが存在する範囲によって、サーバーがエラーメッセージをエラーログに書き込むか、クライアントに送信するかが決まります。 これらの範囲の詳細は、エラーコード範囲 を参照してください。

SQL エラーメッセージインタフェース

SQL レベルでは、MySQL にエラー情報のソースがいくつかあります:

- SQL ステートメントの警告およびエラーの情報は、SHOW WARNINGS ステートメントおよび SHOW ERRORS ステートメントを使用して表示できます。 warning_count システム変数は、エラー、警告およびノートの数を示します (sql_notes システム変数が無効な場合、ノートは除外されます)。 error_count システム変数はエラー数を示します。 この値には警告および注意は含まれていません。
- GET DIAGNOSTICS ステートメントは、診断領域の診断情報を調査するために使用できます。 セクション 13.6.7.3「GET DIAGNOSTICS ステートメント」を参照してください。
- SHOW SLAVE STATUS ステートメントの出力には、レプリカサーバーで発生したレプリケーションエラーに関する情報が含まれます。
- InnoDB テーブルに対するCREATE TABLE ステートメントが失敗した場合、SHOW ENGINE INNODB STATUS ステートメントの出力には、最後の外部キーエラーに関する情報が含まれています。

クライアントエラーメッセージインタフェース

クライアントプログラムは、次の 2 つのソースからエラーを受け取ります:

- MySQL クライアントライブラリ内からクライアント側で発生したエラー。
- サーバー側で発生し、サーバーによってクライアントに送信されるエラー。 これらはクライアントライブラリ内で受信され、ホストクライアントプログラムで使用できるようになります。

特定のエラーコードが存在する範囲によって、クライアントライブラリ内から発生したものか、クライアントがサーバーから受信したものかが決まります。 これらの範囲の詳細は、エラーコード範囲 を参照してください。

エラーがクライアントライブラリ内から発生したか、サーバーから受信されたかに関係なく、MySQL クライアントプログラムは、クライアントライブラリで C API 関数をコールして、エラーコード、SQLSTATE 値、メッセージ文字列およびその他の関連情報を取得します:

- mysql_errno() は、MySQL エラーコードを返します。
- mysql_sqlstate() は SQLSTATE 値を返します。
- mysql_error() はメッセージ文字列を返します。
- mysql_stmt_errno()、mysql_stmt_sqlstate() および mysql_stmt_error() は、プリペアドステートメントに対応するエラー関数です。
- mysql_warning_count() は、最新のステートメントのエラー、警告およびノートの数を返します。

クライアントライブラリのエラー関数については、MySQL 8.0 C API Developer Guide を参照してください。

MySQL クライアントプログラムは、様々な方法でエラーに応答する場合があります。 クライアントはエラーメッセージを表示して、ユーザーが修正措置を講じるか、内部的に失敗した操作の解決または再試行を試みるか、または他のアクションを実行できるようにすることができます。 たとえば、(mysql クライアントを使用して) サーバーへの接続に失敗すると、次のメッセージが表示されることがあります:

```
shell> mysql -h no-such-host
ERROR 2005 (HY000): Unknown MySQL server host 'no-such-host' (0)
```

コマンドラインエラーメッセージインタフェース

perror プログラムは、コマンド行からエラー番号に関する情報を表示します。 セクション4.8.2「perror — MySQL エラーメッセージ情報の表示」を参照してください。

```
shell> perror 1231
MySQL error code MY-001231 (ER_WRONG_VALUE_FOR_VAR): Variable '%-.64s'
can't be set to the value of '%-.200s'
```

MySQL NDB Cluster エラーの場合は、ndb_perror を使用します。 セクション23.4.16「ndb_perror — NDB エラーメッセージ情報の取得」を参照してください。

```
shell> ndb_perror 323
NDB error code 323: Invalid nodegroup id, nodegroup already existing:
Permanent error: Application error
```

B.3 問題および一般的なエラー

このセクションでは、発生する可能性がある一般的な問題およびエラーメッセージを一覧表示しています。 問題の原因を判別する方法およびそれらを解決するための手順について説明しています。

B.3.1 問題の原因を判別する方法

問題が発生したときに最初にするべきことは、原因となっているプログラムまたはユニットを特定することです。

- 次のいずれかの症状が発生している場合は、ハードウェアの問題 (メモリー、マザーボード、CPU、ハードディスクなど) またはカーネルの問題である可能性があります。
  - キーボードが動作しない。 通常、これは Caps Lock キーを押すことによって確認できます。 Caps Lock のランプが変わらない場合は、キーボードを交換する必要があります。 (これを行う前に、コンピュータの再起動を試みて、キーボードのすべてのケーブルを確認する必要があります。)
  - マウスポインタが動かない。
  - リモートマシンからの ping にマシンが応答しない。
  - MySQL に関連しないその他のプログラムが正常に動作しない。
  - システムが突然再起動される。 (ユーザーレベルの欠陥のあるプログラムがシステムを停止できないようにしてください。)

  この場合は、すべてのケーブルを確認し、診断ツールを実行してハードウェアをチェックすることから開始してください。 問題を解決できる可能性があるオペレーティングシステムのパッチ、アップデート、またはサービスパックがあるかどうかも確認してください。 すべてのライブラリ (glibc など) が最新であることも確認してください。

  メモリーの問題を早期に発見するために、ECC メモリーを持つマシンを使用することは良いことです。
- キーボードがロックアップした場合は、別のマシンから自分のマシンにログインして kbd_mode -a を実行することによってリカバリできることがあります。
- システムのログファイル (/var/log/messages または同様のログファイル) で問題の原因を調べてください。 問題の原因が MySQL にあると思われる場合は、MySQL のログファイルも調べてください。 セクション 5.4「MySQL Server ログ」を参照してください。
- ハードウェアに問題がないと思われる場合は、問題の原因となっているプログラムを見つけてください。 top、ps、タスクマネージャー、または同様のプログラムを使用して、すべての CPU を使用しているプログラムまたはマシンをロックしているプログラムを確認します。
- top、df、または同様のプログラムを使用して、メモリー、ディスク領域、ファイルディスクリプタ、またはその他の重要なリソースが不足しているかどうかを確認します。
- 問題の原因が暴走したプロセスにある場合は、そのプロセスの強制終了を試みることができます。 プロセスが停止しない場合は、オペレーティングシステムにバグがある可能性があります。

他のすべての可能性を調べ、MySQL サーバーまたは MySQL クライアントが問題の原因となっていると判断した場合は、バグレポートを作成します。セクション1.6「質問またはバグをレポートする方法」 を参照してください。 バグレポートで、システムがどのように動作しているか、および何が起こっていると思われるかについて完全に説明してみてください。 また、MySQL が問題の原因と考えている理由も記載します。 この章で説明するすべての状況を考慮してください。 システムを検査したときの問題の状況を正確に記述します。 プログラムおよびログファイルの出力やエラーメッセージを「コピー&ペースト」します。

動作していないプログラムおよびすべての症状について詳しく記述してください。 「システムが動作しない」とのみ記述されたバグレポートを過去に多数受け取りました。 これでは、問題の原因に関する情報が提供されません。

プログラムで障害が発生した場合は、次の情報を知ることが常に役に立ちます。

- 問題のプログラムでセグメンテーション違反が発生したかどうか (コアがダンプされたかどうか)。
- プログラムが使用可能なすべての CPU 時間を使用しているかどうか。 top を使用して確認してください。 プログラムをしばらく実行したままにしてみてください。計算の多い処理が行われているだけである可能性があります。

- mysqld サーバーが問題の原因である場合は、mysqladmin -u root ping または mysqladmin -u root processlist で応答を取得できますか。
- MySQL サーバーに接続しようとしたときに、クライアントプログラムはどのように動作しますか。 (たとえば、mysql を実行します。) クライアントが動作しなくなりますか。 プログラムから出力はありますか。

バグレポートを送信する場合は、セクション1.6「質問またはバグをレポートする方法」に説明されている手順に従ってください。

B.3.2 MySQL プログラム使用時の一般的なエラー

このセクションでは、MySQL プログラムを実行したときによく発生するエラーを一覧表示しています。 問題はクライアントプログラムを実行しようとしたときに発生しますが、多くの問題の解決策では MySQL サーバーの構成を変更します。

B.3.2.1 アクセスは拒否されました

「アクセスは拒否されました」というエラーには多くの原因があります。 多くの場合、問題はサーバーが接続時にクライアントプログラムに使用を許可する MySQL アカウントに関連しています。 セクション6.2「アクセス制御とアカウント管理」およびセクション6.2.21「MySQL への接続の問題のトラブルシューティング」を参照してください。

B.3.2.2 [ローカルの] MySQL サーバーに接続できません

UNIX 上の MySQL クライアントは mysqld サーバーに 2 つの方法で接続できます。UNIX ソケットファイルを使用してファイルシステム内のファイル (デフォルトは /tmp/mysql.sock) を介して接続するか、TCP/IP を使用してポート番号を介して接続します。 UNIX ソケットファイルでの接続は TCP/IP よりも高速ですが、同じコンピュータ上にあるサーバーに接続するときにのみ使用できます。 UNIX ソケットファイルは、ホスト名を指定しない場合、または特殊なホスト名 localhost を指定する場合に使用されます。

MySQL サーバーが Windows 上で実行されている場合は、TCP/IP を使用して接続できます。 named_pipe システム変数を有効にしてサーバーを起動した場合、サーバーが実行されているホストでクライアントを実行していれば、名前付きパイプで接続することもできます。 デフォルトでは、名前付きパイプの名前は MySQL です。 mysqld に接続するときにホスト名を指定しない場合、MySQL クライアントは最初に名前付きパイプに接続しようとします。 接続できない場合は、TCP/IP ポートに接続します。 Windows で名前付きパイプの使用を強制するには、ホスト名として . を使用します。

エラー (2002) 「... に接続できません」 は、通常、サーバーに接続しようとしたときに、システムで MySQL サーバーが実行されていなかったこと、あるいは間違った UNIX ソケットファイル名または TCP/IP ポート番号を使用していることを意味しています。 使用している TCP/IP ポートがファイアウォールまたはポートブロックサービスによってブロックされていないことも確認してください。

エラー (2003) 「'server' の MySQL サーバーに接続できません (10061)」 は、ネットワーク接続が拒否されたことを示しています。 MySQL サーバーが実行されていること、ネットワーク接続が有効にされていること、および指定したネットワークポートがサーバーに構成されていることを確認してください。

サーバーのホストで mysqld という名前のプロセスが実行されているかどうかを確認することから始めます。 (UNIX では ps xa | grep mysqld、Windows ではタスクマネージャーを使用します。) プロセスがない場合は、サーバーを起動してください。 セクション2.10.2「サーバーの起動」を参照してください。

mysqld プロセスが実行されている場合は、次のコマンドを使用してチェックできます。 ポート番号または UNIX ソケットファイル名は、使用している環境では異なる場合があります。host_ip は、サーバーが実行されているマシンの IP アドレスを表しています。

```
shell> mysqladmin version
shell> mysqladmin variables
shell> mysqladmin -h `hostname` version variables
shell> mysqladmin -h `hostname` --port=3306 version
shell> mysqladmin -h host_ip version
shell> mysqladmin --protocol=SOCKET --socket=/tmp/mysql.sock version
```

hostname コマンドでは通常の引用符ではなく逆引用符が使用されています。これにより、hostname の出力 (つまり、現在のホスト名) が mysqladmin コマンドに渡されます。 hostname コマンドがないか、Windows 上で実行している場合は、-h オプションに続けて、マシンのホスト名を手動で入力できます (逆引用符なし)。 -h 127.0.0.1 を使用して、TCP/IP でローカルホストへの接続を試みることもできます。

サーバーがネットワーク接続を無視するように構成されていないこと、または (リモート側から接続しようとする場合に) サーバーのネットワークインタフェース上でローカル側でのみ待機するように構成されていないことを確

認します。 skip_networking システム変数を有効にしてサーバーを起動した場合、TCP/IP 接続を受け入れることはできません。 bind_address システム変数を 127.0.0.1 に設定してサーバーを起動した場合、サーバーはループバックインタフェースでローカルでのみ TCP/IP 接続をリスニングし、リモート接続を受け入れません。

ファイアウォールが MySQL へのアクセスをブロックしていないか確認します。 ファイアウォールは、実行中のアプリケーションまたは MySQL によって通信用に使用されるポート番号 (デフォルトは 3306) を基準として構成されることがあります。 Linux または Unix の場合、IP テーブル (または同様の機能の) 構成を調べてポートがブロックされていないことを確認します。 Windows では、ZoneAlarm や Windows ファイアウォールなどのアプリケーションを、MySQL ポートをブロックしないように構成する必要がある場合があります。

「ローカルの MySQL サーバーに接続できません」というエラーが発生する可能性があるいくつかの原因を次に示します。

- mysqld がローカルホストで実行されていない。 オペレーティングシステムのプロセスリストをチェックして、mysqld プロセスが存在することを確認します。
- 多数の TCP/IP 接続がある Windows 上で MySQL サーバーを実行している。 クライアントで頻繁にそのエラーが発生している場合は、Windows で MySQL サーバーへの接続に失敗するに回避策があります。
- mysqld が使用する UNIX ソケットファイル (デフォルトでは /tmp/mysql.sock) をほかのユーザーが削除した。 たとえば、/tmp ディレクトリから古いファイルを削除する cron ジョブがある可能性があります。 mysqladmin version を実行すると、mysqladmin が使用する UNIX ソケットファイルが実際に存在するかどうかを確認できます。 この場合の対処方法は、mysql.sock を削除しないように cron ジョブを変更するか、ソケットファイルを別の場所に配置することです。 セクションB.3.3.6「MySQL の UNIX ソケットファイルを保護または変更する方法」を参照してください。
- --socket=/path/to/socket オプションを指定して mysqld サーバーを起動したが、クライアントプログラムにソケットファイルの新しい名前を指定し忘れた。 サーバーのソケットパス名を変更したら、MySQL クライアントにも通知する必要があります。 これを行うには、クライアントプログラムを実行するときに同じ --socket オプションを指定します。 mysql.sock ファイルにアクセスするための権限がクライアントにあることも確認する必要があります。 ソケットファイルがある場所を見つけるには、次のコマンドを実行します。

  ```
  shell> netstat -ln | grep mysql
  ```

  セクションB.3.3.6「MySQL の UNIX ソケットファイルを保護または変更する方法」を参照してください。
- Linux を使用していて、1 つのサーバースレッドが停止した (コアがダンプされた)。 この場合は、MySQL サーバーを再起動する前に、ほかの mysqld スレッドを強制終了する (たとえば、kill を使用します) 必要があります。 セクションB.3.3.3「MySQL が繰り返しクラッシュする場合の対処方法」を参照してください。
- UNIX ソケットファイルが保持されているディレクトリまたはソケットファイル自体に対する適切なアクセス権限が、サーバーまたはクライアントプログラムにない可能性がある。 この場合は、ディレクトリまたはソケットファイルのアクセス権限を変更して、サーバーおよびクライアントがそれらにアクセスできるようにするか、サーバーがソケットファイルを作成でき、クライアントプログラムがアクセスできるディレクトリのソケットファイル名を指定する --socket オプションを指定して mysqld を再起動します。

「some_host 上の MySQL サーバーに接続できません」というエラーメッセージが表示された場合は、次のことを行なって問題の原因を見つけてください。

- telnet some_host 3306 を実行して Enter キーを何度か押すことによって、サーバーがそのホスト上で実行されているかどうかを確認します (3306 は MySQL のデフォルトのポート番号です。 サーバーが別のポートで待機している場合は、値を変更します。) MySQL サーバーが実行されていて、そのポートで待機している場合は、サーバーのバージョン番号を含む応答を受け取ります。 「telnet: リモートホストに接続できません: 接続は拒否されました」などのエラーを受け取った場合、指定したポートでサーバーは実行されていません。
- サーバーがローカルホストで実行されている場合は、mysqladmin -h localhost variables を使用して UNIX ソケットファイルを使用して接続することを試みてください。 サーバーが待機するように構成されている TCP/IP ポート番号を確認します (これは port 変数の値です。)
- Linux で実行しており、セキュリティ強化された Linux (SELinux) が有効になっている場合は、セクション 6.7「SELinux」 を参照してください。

Windows で MySQL サーバーへの接続に失敗する

多数の TCP/IP 接続のある Windows 上で MySQL サーバーを実行していて、「MySQL サーバーに接続できません」というエラーが頻繁に発生している場合は、それらの接続に対応するための十分なエフェメラル (一時的な) ポートを Windows が許可していないことが原因である可能性があります。

TIME_WAIT の目的は、接続が閉じられたあとでも、接続がパケットを受け入れるようにすることです。 これは、インターネットのルーティングによってパケットに低速なルートが割り当てられ、双方がクローズに同意したあとにパケットが受信されることがあるためです。 そのポートが新しい接続に使用された場合は、古い接続からのパケットによってプロトコルが断絶したり、元の接続からの個人情報が漏えいしたりすることがあります。 TIME_WAIT による遅延は、それらの遅延したパケットを受信するために一定の時間を猶予してからポートが再使用されるようにすることによってこれを防ぎます。

LAN 接続では、距離と遅延が比較的に大きいインターネットとは異なり、パケットが大きく遅延して受信されることはほとんどないため、TIME_WAIT を大幅に減らしたほうが安全です。

Windows はエフェメラル (一時的な) TCP ポートをユーザーに許可しています。 ポートが閉じられると、120 秒間 TIME_WAIT ステータスのままになります。 この時間が経過するまで、ポートは再び使用できません。 ポート番号のデフォルトの範囲は、Windows のバージョンによって異なります。古いバージョンではポートの数がより制限されます。

- Windows Server 2003 まで: 1025-5000 の範囲のポート
- Windows Vista、Server 2008 以降: 49152-65535 の範囲のポート

使用可能な TCP ポートが少なく (5000)、TIME_WAIT ステータスで多数の TCP ポートが短い期間にオープンおよびクローズされると、ポートが不足する可能性が高くなります。 この問題に対処する方法は 2 つあります。

- 原因となっている可能性のある接続プールまたは永続的な接続を調査することによって、急速に消費される TCP ポートの数を減らします
- Windows レジストリのいくつかの設定をチューニングします (次の手順を参照してください)

> **重要**
>
> 次の手順では、Windows レジストリを変更します。 レジストリを変更する前に、必ずレジストリをバックアップし、問題が発生した場合の復元方法を理解しておいてください。 レジストリをバックアップ、復旧、および編集する方法については、Microsoft サポート技術情報の記事 (http://support.microsoft.com/kb/256986/EN-US/) を参照してください。

1. レジストリエディタ (Regedt32.exe) を開始します。
2. レジストリの次のキーを見つけます。

   ```
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
   ```

3. 「編集」メニューで、「値の追加」をクリックして次のレジストリ値を追加します。

   ```
   Value Name: MaxUserPort
   Data Type: REG_DWORD
   Value: 65534
   ```

   これにより、ユーザーが使用できるエフェメラルポートの番号が設定されます。 有効な範囲は 5000 から 65534 (10 進数) までです。 デフォルト値は 0x1388 (10 進数の 5000) です。

4. 「編集」メニューで、「値の追加」をクリックして次のレジストリ値を追加します。

   ```
   Value Name: TcpTimedWaitDelay
   Data Type: REG_DWORD
   Value: 30
   ```

   これにより、閉じる前に TIME_WAIT 状態で TCP ポートの接続を保持する秒数が設定されます。 有効な範囲は 30 から 300 桁ですが、Microsoft で許可されている最新の値を確認できます。 デフォルト値は 0x78 (10 進数の 120) です。

5. レジストリエディタを終了します。
6. マシンをリブートします。

注意: 前述した設定を元に戻すには、作成したレジストリのエントリを削除します。

B.3.2.3 MySQL サーバーへの接続が失われました

このエラーメッセージには 3 つの原因が考えられます。

通常、これはネットワーク接続の問題を示しており、このエラーが頻繁に発生する場合は、ネットワークの状態を確認してください。 エラーメッセージに「クエリー中」が含まれている場合、発生している問題はこれに該当する可能性があります。

「クエリー中」の状態は、1 つ以上のクエリーの一部として数百万件の行が送信されているときに発生することがあります。 この問題が発生していることがわかった場合は、net_read_timeout をデフォルトの 30 秒から 60 秒またはデータ転送が完了するのに十分な時間に増やすことを試みてください。

まれに、クライアントがサーバーに初期接続を試みるときに発生することがあります。 この場合、connect_timeout 値の設定が数秒であるときは、10 秒 (距離が非常に遠い場合、または低速な接続の場合はさらに長く) に増やすことによって、この問題を解決できることがあります。 より一般的ではない原因によってこの問題が発生しているかどうかを判別するには、SHOW GLOBAL STATUS LIKE 'Aborted_connects' を使用します。 サーバーが中断する初期接続試行ごとに 1 つずつ増加します。 エラーメッセージの一部として「認証パケットを読み込んでいます」が表示されることがあります。その場合も、必要となる解決策がこの方法であることを示しています。

前述の原因ではない場合は、一部のクライアントで発生することがある max_allowed_packet より大きい BLOB 値に関する問題が発生している可能性があります。 ER_NET_PACKET_TOO_LARGE エラーが発生することがありますが、それは max_allowed_packet を増やす必要があることを示しています。

B.3.2.4 パスワードをインタラクティブに入力すると失敗する

--password オプションまたは -p オプションをパスワード値を指定せずに使用して起動すると、MySQL クライアントプログラムはパスワードの入力を求めます。

```
shell> mysql -u user_name -p
Enter password:
```

一部のシステムでは、オプションファイルまたはコマンド行で指定するとパスワードが機能するが、Enter password: プロンプトでインタラクティブに入力すると機能しないことがあります。 これは、パスワードを読み取るためにシステムによって提供されたライブラリが、パスワード値を少ない文字数 (通常、8 文字) に制限したときに発生します。 これはシステムライブラリの問題であり、MySQL の問題ではありません。 これを回避するには、MySQL のパスワードを 8 文字以下の値に変更するか、パスワードをオプションファイルに格納します。

B.3.2.5 接続が多すぎます

mysqld サーバーに接続しようとしたときにクライアントで Too many connections エラーが発生した場合、使用可能なすべての接続が他のクライアントによって使用されています。

許可される接続数は、max_connections システム変数によって制御されます。 より多くの接続をサポートするには、max_connections をより大きな値に設定します。

mysqld では、実際には max_connections + 1 クライアント接続が許可されます。 追加の接続は、CONNECTION_ADMIN 権限 (または非推奨の SUPER 権限) を持つアカウントで使用するために予約されています。 通常のユーザー (必要ないユーザー) ではなく管理者に権限を付与することで、管理者はサーバーに接続し、権限のないクライアントの最大数が接続されている場合でも SHOW PROCESSLIST を使用して問題を診断できます。 セクション13.7.7.29「SHOW PROCESSLIST ステートメント」を参照してください。

サーバーは、専用インタフェースでの管理接続も許可します。 サーバーがクライアント接続を処理する方法の詳細は、セクション5.1.12.1「接続インタフェース」 を参照してください。

B.3.2.6 メモリー不足

mysql クライアントプログラムを使用してクエリーを発行し、次のようなエラーを受け取った場合は、mysql にクエリーの結果全体を格納するための十分なメモリーがないことを意味しています。

```
mysql: Out of memory at line 42, 'malloc.c'
mysql: needed 8136 byte (8k), memory in use: 12481367 bytes (12189k)
ERROR 2008: MySQL client ran out of memory
```

この問題を解決するには、最初にクエリーが正しいかどうかを確認します。 そのような多数の行が返されることが予想されるクエリーですか。 そうではない場合は、クエリーを修正して再試行してください。 予想される場合は、--quick オプションを指定して mysql を呼び出すことができます。 これにより、mysql_use_result() C API 関数を使用して結果セットが取得されるようになり、クライアントへのロードが少なくなります (サーバーへのロードが増えます)。

B.3.2.7 MySQL サーバーが存在しなくなりました

このセクションでは、関連する「クエリー中にサーバーへの接続が失われました」というエラーについても説明します。

「MySQL サーバーが存在しなくなりました」というエラーのもっとも一般的な原因は、サーバーがタイムアウトして接続が閉じられた場合です。 この場合は、通常、次のいずれかのエラーコードを受け取ります (受け取るエラーコードはオペレーティングシステムによって異なります)。

エラーコード	説明
CR_SERVER_GONE_ERROR	クライアントはサーバーに問い合わせを送信できませんでした。
CR_SERVER_LOST	クライアントはサーバーに書き込むときにエラーを受け取りませんでしたが、問い合わせに対する完全な応答 (または何らかの応答) が得られませんでした。

デフォルトでは、何も発生しなかった場合、サーバーは 8 時間後に接続を閉じます。 この時間制限を変更するには、mysqld を起動するときに wait_timeout 変数を設定します。 セクション5.1.8「サーバーシステム変数」を参照してください。

スクリプトがある場合、クライアントが自動再接続を行うには、クエリーを再発行する必要があるだけです。 これは、クライアントの自動再接続を有効にしている (mysql コマンド行クライアントのデフォルト) ことが前提です。

「MySQL サーバーが存在しなくなりました」というエラーのほかの一般的な原因を次に示します。

- ユーザー (またはデータベース管理者) が実行中のスレッドを KILL ステートメントまたは mysqladmin kill コマンドを使用して強制終了した。
- サーバーへの接続を閉じたあとにクエリーを実行しようとした。 これはアプリケーションの論理エラーを示しており、修正する必要があります。
- 別のホスト上で実行されているクライアントアプリケーションに、そのホストから MySQL サーバーに接続するために必要な権限がない。
- クライアント側で TCP/IP 接続がタイムアウトした。 これは、コマンド mysql_options(..., MYSQL_OPT_READ_TIMEOUT,...) または mysql_options(..., MYSQL_OPT_WRITE_TIMEOUT,...) を使用している場合に発生することがあります。 この場合は、タイムアウト値を増やすと問題が解決されることがあります。
- サーバー側でタイムアウトが発生し、クライアントの自動再接続が無効にされている (MYSQL 構造体の reconnect フラグが 0 と等しい)。
- Windows クライアントを使用していて、コマンドが発行される前にサーバーによって接続がドロップされた (おそらく wait_timeout が期限切れになったため)。

  Windows での問題は、TCP/IP 接続をサーバーに書き込むときに MySQL が OS からエラーを受け取らず、接続から応答を読み取ろうとしたときにエラーを受け取ることです。

  この問題の解決策は、最後のクエリーから長い時間がたっている場合に接続に対して mysql_ping() を実行するか (これは Connector/ODBC が行なっていることです)、mysqld サーバーで wait_timeout に事実上タイムアウトすることがないような高い値を設定することです。
- 間違ったクエリーまたは長すぎるクエリーをサーバーに送信した場合にも、これらのエラーを受け取ることがあります。 mysqld が長すぎるパケットまたは順序が間違っているパケットを受け取ると、クライアントで何らかの問題が発生していると見なして、接続を閉じます。 大きなクエリーが必要な場合 (たとえば、大きな BLOB カラムを操作している場合)、クエリーの制限を緩和するには、サーバーの max_allowed_packet 変数 (デフォルト値は 64M バイト) を設定します。 クライアント側の最大パケットサイズも増やす必要がある場合もあります。 パケットサイズの設定については、セクションB.3.2.8「パケットが大きすぎます」を参照してください。

  多数の行を挿入する INSERT ステートメントまたは REPLACE ステートメントも、これらの種類のエラーの原因となることがあります。 これらのステートメントのいずれかは、挿入される行数に関係なくサーバーに単一の要求を送信します。このため、1 つの INSERT または REPLACE で送信される行数を減らすことによって多くの場合エラーを防ぐことができます。
- ホスト名のルックアップが失敗した場合に、このエラーが発生することもあります (たとえば、サーバーまたはネットワークが依存する DNS サーバーが停止した場合)。 これは、MySQL が名前解決についてホストシステ

ムに依存しているが、それが動作しているかどうかは知ることができないためです。MySQL が認識している範囲では、この問題はほかのネットワークタイムアウトと区別が付きません。

skip_networking システム変数を有効にして MySQL を起動すると、MySQL server has gone away エラーが表示されることもあります。

MySQL のポート (デフォルトは 3306) がファイアウォールによってブロックされていて、MySQL サーバーへのすべての接続が遮断される場合、このエラーの原因となることがある別のネットワークの問題が発生します。

- アプリケーションで複数の子プロセスがフォークされ、すべての子プロセスが MySQL サーバーへの同じ接続を使用しようとした場合に、このエラーが発生することもあります。 これは、各子プロセスが個別の接続を使用することによって防ぐことができます。
- クエリーの実行中にサーバーが停止するバグが発生した。

MySQL サーバーが停止して再起動されたかどうかを確認するには、mysqladmin version を実行してサーバーの稼働時間を検査します。 mysqld がクラッシュして再起動されたためにクライアント接続が切断された場合は、そのクラッシュの原因を見つけることに集中してください。 クエリーを再び発行するとサーバーが再び強制終了されるかどうかを確認することから始めます。 セクションB.3.3.3「MySQL が繰り返しクラッシュする場合の対処方法」を参照してください。

失われた接続の詳細を取得するには、log_error_verbosity システム変数を 3 に設定して mysqld を起動します。 これにより、切断メッセージの一部が hostname.err ファイルに記録されます。 セクション5.4.2「エラーログ」を参照してください。

この問題に関するバグレポートを作成する場合は、次の情報を含めてください。

- MySQL サーバーが停止したかどうかを示します。 これに関する情報はサーバーのエラーログにあります。 セクションB.3.3.3「MySQL が繰り返しクラッシュする場合の対処方法」を参照してください。
- 特定のクエリーによって mysqld が強制終了し、クエリーを実行する前に関係するテーブルが CHECK TABLE でチェックされていた場合は、再現可能なテストケースを提供してください。 セクション5.9「MySQL のデバッグ」を参照してください。
- MySQL サーバーの wait_timeout システム変数の値 (mysqladmin variables を使用すると、この変数の値を取得できます。)
- 一般クエリーログを有効にして mysqld を実行し、問題のクエリーがログに出力されるかどうかを確認することを試みましたか。 (セクション5.4.3「一般クエリーログ」を参照してください。)

セクションB.3.2.9「通信エラーおよび中止された接続」およびセクション1.6「質問またはバグをレポートする方法」も参照してください。

B.3.2.8 パケットが大きすぎます

通信パケットは、MySQL サーバーに送信される単一の SQL ステートメント、クライアントに送信される単一行、またはソースレプリケーションサーバーからレプリカに送信されるバイナリログイベントです。

MySQL 8.0 Server およびクライアント間で転送可能なパケットの最大サイズは 1G バイトです。

MySQL クライアントまたは mysqld サーバーが max_allowed_packet バイトより大きいパケットを受け取ると、ER_NET_PACKET_TOO_LARGE エラーが発行され、接続が失われます。 一部のクライアントでは、パケットが大きすぎる場合、「クエリー中に MySQL サーバーへの接続が失われました」というエラーを受け取ることもあります。

クライアントとサーバーの両方にそれぞれ max_allowed_packet 変数があるため、大きなパケットを処理する場合は、クライアントとサーバーの両方のこの変数を増やす必要があります。

mysql クライアントプログラムを使用している場合、max_allowed_packet 変数のデフォルトは 16M バイトです。 大きな値を設定するには、mysql を次のように起動します。

```
shell> mysql --max_allowed_packet=32M
```

これにより、パケットサイズが 32M バイトに設定されます。

サーバーのデフォルトの max_allowed_packet 値は 64M バイトです。 サーバーが大きなクエリーを処理する必要がある場合 (たとえば、大きい BLOB カラムを操作している場合) は、この値を増やすことができます。 たとえば、この変数に 128M バイトを設定するには、サーバーを次のように起動します。

```
shell> mysqld --max_allowed_packet=128M
```

オプションファイルを使用して max_allowed_packet を設定することもできます。 たとえば、サーバー側のサイズを 128M バイトに設定するには、次の行をオプションファイルに追加します。

```
[mysqld]
max_allowed_packet=128M
```

追加のメモリーは必要なときにのみ割り当てられるため、この変数の値を増やしておくと安全です。 たとえば、mysqld が追加のメモリーを割り当てるのは、長いクエリーが発行された場合、またはmysqld が大きな結果行を返す必要がある場合のみです。 この変数のデフォルト値が小さいのは、クライアントとサーバーの間の不正なパケットを捕捉するための予防措置であり、誤って大きなパケットが使用されてメモリー不足にならないようにするためでもあります。

大きい BLOB 値を使用しているが、そのクエリーを処理するための十分なメモリーへのアクセスを mysqld に与えていない場合にも、大きいパケットに関する予期しない問題が発生することがあります。 これに当てはまると思われる場合は、mysqld_safe スクリプトの先頭に ulimit -d 256000 を追加して、mysqld を再起動してください。

B.3.2.9 通信エラーおよび中止された接続

通信エラー、中止された接続などの接続の問題が発生した場合は、次の情報ソースを使用して問題を診断してください。

- エラーログ。 セクション5.4.2「エラーログ」 を参照してください。
- 一般クエリーログ。 セクション5.4.3「一般クエリーログ」を参照してください。
- Aborted_xxx ステータス変数および Connection_errors_xxx ステータス変数。 セクション5.1.10「サーバーステータス変数」を参照してください。
- ホストキャッシュ。パフォーマンススキーマ host_cache テーブルを使用してアクセスできます。 セクション5.1.12.3「DNS ルックアップとホストキャッシュ」およびセクション27.12.19.5「host_cache テーブル」を参照してください。

log_error_verbosity システム変数が 3 に設定されている場合、次のようなメッセージがエラーログに記録されることがあります:

```
[Note] Aborted connection 854 to db: 'employees' user: 'josh'
```

クライアントも接続できない場合、サーバーは Aborted_connects ステータス変数をインクリメントします。 接続の失敗は、次の原因で発生することがあります。

- クライアントがデータベースにアクセスしようとしましたが、データベースに対する権限がありません。
- クライアントが不正なパスワードを使用している。
- パケットに正しい情報が含まれていない。
- 接続パケットの取得には connect_timeout 秒より長くかかります。 セクション5.1.8「サーバーシステム変数」を参照してください。

これらのことが発生した場合は、何者かがサーバーに侵入しようとしていることを示している可能性があります。 一般クエリーログが有効になっている場合は、これらのタイプの問題に関するメッセージがログに記録されます。

クライアントが正常に接続したが、その後不適切に切断または終了した場合、サーバーは Aborted_clients ステータス変数をインクリメントし、「接続が中止されました」というメッセージをエラーログに記録します。 この原因は次のいずれかです。

- クライアントプログラムが、終了する前に mysql_close() を呼び出さなかった。
- クライアントが、サーバーに要求を発行せずに wait_timeout 秒または interactive_timeout 秒を超えてスリープしている。 セクション5.1.8「サーバーシステム変数」を参照してください。
- クライアントプログラムがデータ転送中に突然終了した。

中断された接続または中断されたクライアントに関するその他の問題の理由は次のとおりです:

- max_allowed_packet 変数の値が小さすぎるか、クエリーが mysqld 用に割り当てられているメモリーより大きいメモリーの領域を要求した。 セクションB.3.2.8「パケットが大きすぎます」を参照してください。

- Linux で半二重および全二重の両方の Ethernet プロトコルが使用された。 一部の Linux イーサネットドライバにはこのバグがあります。 FTP を使用して、クライアントマシンとサーバーマシンの間で大きなファイルを転送することによって、このバグをテストしてください。 転送がバースト-ポーズ-バースト-ポーズモードになる場合は、Linux の二重化シンドロームに陥っています。 ネットワークカードとハブ/スイッチの二重化モードを全二重または半二重に切り替えて結果をテストし、最適な設定を判別します。
- 読み取りで中断が発生するスレッドライブラリの問題。
- 不適切に構成されている TCP/IP。
- 障害のある Ethernet、ハブ、スイッチ、ケーブルなど。 これは、ハードウェアを交換することによってのみ適切に診断できます。

セクションB.3.2.7「MySQL サーバーが存在しなくなりました」も参照してください。

B.3.2.10 テーブルが満杯です

テーブルが満杯であるというエラーが発生した場合は、ディスクが満杯であるか、テーブルが最大サイズに達した可能性があります。 MySQL データベースの事実上の最大テーブルサイズは、通常、MySQL の内部制限ではなくオペレーティングシステムのファイルサイズに関する制約によって判断します。 セクション8.4.6「テーブルサイズの制限」を参照してください。

B.3.2.11 ファイルを作成/書き込みできない

一部のクエリーで次のタイプのエラーを受け取る場合は、MySQL が一時ディレクトリに結果セットの一時ファイルを作成できないことを意味します。

```
Can't create/write to file '\\sqla3fe_0.ism'.
```

上記のエラーは Windows での一般的なメッセージです。UNIX のメッセージも似ています。

解決策の 1 つは、--tmpdir オプションを指定して mysqld を起動するか、オプションファイルの [mysqld] セクションにこのオプションを追加することです。 たとえば、C:\temp ディレクトリを指定するには、次の行を使用します。

```
[mysqld]
tmpdir=C:/temp
```

C:\temp ディレクトリが存在していて、MySQL サーバーが書き込むための十分な領域がある必要があります。 セクション4.2.2.2「オプションファイルの使用」を参照してください。

このエラーの別の原因は権限の問題です。 MySQL サーバーが tmpdir ディレクトリに書き込めることを確認してください。

perror で表示されるエラーコードも確認します。 サーバーがテーブルに書き込むことができない原因の 1 つは、ファイルシステムが満杯であるためです。

```
shell> perror 28
OS error code  28:  No space left on device
```

起動時に次のタイプのエラーを受け取る場合は、データファイルの格納に使用されるファイルシステムまたはディレクトリが書き込み保護されていることを示しています。 書き込みエラーがテストファイルに対するものであれば、このエラーは重大ではなく、無視しても安全です。

```
Can't create test file /usr/local/mysql/data/master.lower-test
```

B.3.2.12 コマンドは同期されていません

クライアントのコードで「コマンドは同期されていません。このコマンドは現在実行できません」というメッセージを受け取る場合は、クライアント関数を間違った順序で呼び出しています。

たとえば、これは、mysql_free_result() を呼び出す前に、mysql_use_result() を使用して、新しいクエリーを実行しようとした場合に発生することがあります。 これは、データを返す 2 つのクエリーの間に mysql_use_result() または mysql_store_result() を呼び出さずに実行した場合にも発生することがあります。

B.3.2.13 ユーザーを無視します

次のエラーが表示される場合は、mysqld が起動されたときまたは付与テーブルをリロードしたときに、user テーブルで不正なパスワードを持つアカウントが見つかったことを意味します。

ユーザー 'some_user'@'some_host' のパスワードが不正です。ユーザーを無視します

その結果、このアカウントは権限システムによって無視されます。 この問題を解決するには、新しい有効なパスワードをアカウントに割り当てます。

B.3.2.14 表 'tbl_name' は存在しません

次のエラーが表示される場合は、通常、指定された名前のデフォルトデータベースにテーブルが存在しないことを意味します。

```
Table 'tbl_name' doesn't exist
Can't find file: 'tbl_name' (errno: 2)
```

テーブルは存在しているが、誤った名前で参照している場合もあります。

- MySQL ではディレクトリとファイルを使用してデータベースとテーブルを格納するため、大/小文字が区別されるファイル名を持つファイルシステム上にある場合、データベースとテーブルの名前は大/小文字が区別されます。
- Windows など、大文字と小文字が区別されないファイルシステムの場合でも、クエリー内の特定のテーブルへのすべての参照で同じ大文字と小文字を使用する必要があります。

デフォルトデータベースにあるテーブルを確認するには、SHOW TABLES を使用します。 セクション 13.7.7「SHOW ステートメント」を参照してください。

B.3.2.15 文字セットを初期化できません

文字セットの問題がある場合は、次のようなエラーが表示されることがあります。

```
MySQL Connection Failed: Can't initialize character set charset_name
```

このエラーには次のいずれかの原因がある可能性があります。

- 文字セットがマルチバイト文字セットであり、クライアントでその文字セットがサポートされていない。 この場合、-DDEFAULT_CHARSET=charset_name オプションを指定して CMake を実行し、クライアントを再コンパイルする必要があります。 セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」を参照してください。

  すべての標準 MySQL バイナリは、すべてのマルチバイト文字セットをサポートしてコンパイルされます。

- 文字セットは mysqld にコンパイルされない単純な文字セットであり、文字セットの定義ファイルがクライアントが予期している場所にありません。

  この場合は、次のいずれかの方法を使用して問題を解決する必要があります。

  - その文字セットがサポートされるようにクライアントを再コンパイルします。 セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」を参照してください。
  - 文字セットの定義ファイルがあるディレクトリをクライアントに指定します。 多くのクライアントでは、--character-sets-dir オプションを指定することによってこれを行うことができます。
  - 文字定義ファイルをクライアントが予期しているパスにコピーします。

B.3.2.16 ファイルが見つからず同様のエラーが発生しました

MySQL から errno 23 または errno 24 で ERROR 'file_name' not found (errno: 23)、Can't open file: file_name (errno: 24)、またはその他のエラーが発生した場合は、MySQL サーバーに十分なファイル記述子が割り当てられていないことを意味します。 perror ユーティリティーを使用すると、エラー番号の意味の説明を取得できます。

```
shell> perror 23
OS error code  23:  File table overflow
shell> perror 24
OS error code  24:  Too many open files
shell> perror 11
OS error code  11:  Resource temporarily unavailable
```

ここでの問題は、mysqld が同時にオープンしたままにしようとしているファイルが多すぎることです。 一度に多数のファイルをオープンしないように mysqld に通知するか、mysqld が使用できるファイルディスクリプタの数を増やします。

一度にオープンするファイル数を少なくするように mysqld に通知するには、table_open_cache システム変数の値 (デフォルト値は 64) を減らすことによってテーブルキャッシュを小さくします。 セクション8.4.3.1「MySQL

でのテーブルのオープンとクローズの方法」で説明されているように、状況によっては、サーバーがキャッシュサイズを一時的に拡張しようとする可能性があるため、これによってファイルディスクリプタの不足を完全に防ぐことはできません。 max_connections の値を減らすことによっても、オープンファイルの数が減少します (デフォルト値は 100)。

mysqld が使用できるファイルディスクリプタの数を変更するには、mysqld_safe に --open-files-limit オプションを使用するか、open_files_limit システム変数を設定します。 セクション5.1.8「サーバーシステム変数」を参照してください。 これらの値を設定するもっとも簡単な方法は、オプションファイルにオプションを追加することです。 セクション4.2.2.2「オプションファイルの使用」を参照してください。 オープンファイルの制限の設定をサポートしていない古いバージョンの mysqld を使用している場合は、mysqld_safe スクリプトを編集できます。このスクリプトには、コメントアウトされた行 ulimit -n 256 があります。 # 文字を削除してこの行をコメント解除し、数字 256 を変更して、mysqld が使用できるファイルディスクリプタの数を設定します。

--open-files-limit および ulimit を使用すると、ファイルディスクリプタの数を増やすことができますが、オペレーティングシステムが課している制限が上限となります。 mysqld_safe または mysqld を root として起動した場合にのみオーバーライドできる「堅固な」制限もあります (この場合、起動後に root として実行され続けないように、--user オプションを指定してサーバーを起動する必要もあります)。 各プロセスで使用できるファイルディスクリプタの数に関するオペレーティングシステムの制限を緩める必要がある場合は、システムのドキュメントを参照してください。

> 注記
>
> tcsh シェルを実行している場合、ulimit は機能しません。また、tcsh では、現在の制限を問い合わせたときに不正な値が報告されます。 この場合は、sh を使用して mysqld_safe を起動してください。

B.3.2.17 テーブルの破損の問題

myisam_recover_options システム変数を設定して mysqld を起動した場合、MyISAM テーブルが正しくクローズされていないまたはクラッシュとマークされていれば、MySQL によって自動的にチェックされ、修復が試行されます。 これが発生した場合、MySQL は hostname.err ファイルに「警告: テーブル ... をチェックしています」と書き込み、テーブルを修復する必要がある場合は、「警告: テーブルを修復しています」がそのあとに書き込まれます。 これらのエラーを多数受け取り、その直前に予期しない mysqld の停止がなかった場合は、何らかの問題があるため、さらに調査する必要があります。

サーバーは、MyISAM テーブルの破損を検出すると、ソースファイルの名前や行番号、テーブルにアクセスするスレッドのリストなどの追加情報をエラーログに書き込みます。 たとえば、「thread_id=1 からエラーを受け取りました。mi_dynrec.c:368」です。 これは、バグレポートに含めると役に立つ情報です。

セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」およびセクション5.9.1.7「テーブルが破損した場合のテストケースの作成」も参照してください。

B.3.3 管理関連の問題

B.3.3.1 ファイル権限の問題

ファイル権限に問題がある場合、mysqld の起動時に UMASK または UMASK_DIR 環境変数が正しく設定されないことがあります。 たとえば、mysqld では、テーブルの作成時に次のエラーメッセージが発行される場合があります:

```
ERROR: Can't find file: 'path/with/file_name' (Errcode: 13)
```

UMASK および UMASK_DIR のデフォルト値は、それぞれ 0640 および 0750 です。mysqld では、UMASK または UMASK_DIR の値がゼロで始まる場合、その値は 8 進数であるとみなされます。 たとえば、0600 オクタルは 384 桁であるため、UMASK=0600 の設定は UMASK=384 と同等です。

mysqld_safe を使用して mysqld を起動する場合は、デフォルトの UMASK 値を次のように変更します:

```
UMASK=384  # = 600 in octal
export UMASK
mysqld_safe &
```

> 注記
>
> UMASK を考慮しない mysqld_safe を使用して mysqld を起動すると、エラーログファイルに例外が適用されます: mysqld の起動前にエラーログファイルが存在しない場合、mysqld_safe はエラーログファイルを作成し、mysqld_safe は厳密な値 0137 に設

定された umask を使用します。 これが適切でない場合は、mysqld_safe を実行する前に、目的のアクセスモードでエラーファイルを手動で作成します。

デフォルトでは、mysqld はアクセス権限の値が 0750 のデータベースディレクトリを作成します。 この動作を変更するには、UMASK_DIR 変数を設定します。 この値を設定すると、新しいディレクトリは UMASK 値と UMASK_DIR 値を組み合わせたもので作成されます。 たとえば、グループにすべての新しいディレクトリへのアクセス権を付与するには、次のように mysqld_safe を起動します:

```
UMASK_DIR=504  # = 770 in octal
export UMASK_DIR
mysqld_safe &
```

追加の詳細については、セクション4.9「環境変数」を参照してください。

B.3.3.2 root のパスワードをリセットする方法

MySQL の root パスワードを割り当てていない場合、サーバーは root として接続するためのパスワードをまったく必要としません。 ただし、これはセキュリティー保護されていません。 パスワードの割当て手順は、セクション2.10.4「初期 MySQL アカウントの保護」 を参照してください。

root パスワードがわかっていて、それを変更する場合は、セクション13.7.1.1「ALTER USER ステートメント」および セクション13.7.1.10「SET PASSWORD ステートメント」 を参照してください。

以前に root パスワードを割り当てたが、忘れた場合は、新しいパスワードを割り当てることができます。 次のセクションでは、Windows、Unix および Unix に似たシステムの手順と、任意のシステムに適用される一般的な手順について説明します。

root のパスワードのリセット: Windows システム

Windows では、次の手順を使用して MySQL 'root'@'localhost'アカウントのパスワードをリセットします。 別のホスト名部分を持つ root アカウントのパスワードを変更するには、そのホスト名を使用するように指示を変更します。

1. Administrator としてシステムにログオンします。
2. MySQL サーバーが実行されている場合は停止します。 Windows サービスとして実行されているサーバーの場合は、サービスマネージャーを開きます (「スタート」メニューから、「コントロール パネル」、「管理ツール」、「サービス」の順に選択します)。 リスト内で MySQL サービスを見つけて、それを停止します。

   サーバーがサービスとして実行されていない場合は、タスクマネージャーを使用して強制的に停止する必要があることがあります。
3. 単一行にパスワード割当てステートメントを含むテキストファイルを作成します。 パスワードを使用するパスワードに置き換えます。

   ```
   ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'MyNewPass';
   ```
4. ファイルを保存します。 この例では、ファイルに C:\mysql-init.txt という名前を付けることを前提としています。
5. コンソールウィンドウを開いて、コマンドプロンプトを表示します (「スタート」メニューから「ファイル名を指定して実行」を選択し、実行するコマンドとして cmd を入力します)。
6. ファイルに名前を付けるように init_file システム変数を設定して MySQL サーバーを起動します (オプション値のバックスラッシュが二重になることに注意してください):

   ```
   C:\> cd "C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin"
   C:\> mysqld --init-file=C:\\mysql-init.txt
   ```

   MySQL を別の場所にインストールした場合は、cd コマンドを適宜調整します。

   サーバーは、起動時に init_file システム変数で指定されたファイルの内容を実行し、'root'@'localhost'アカウントのパスワードを変更します。

   サーバー出力をログファイルではなくコンソールウィンドウに表示するには、mysqld コマンドに --console オプションを追加します。

   MySQL インストールウィザードを使用して MySQL をインストールした場合、--defaults-file オプションの指定が必要になることがあります。 例:

```
C:\> mysqld
        --defaults-file="C:\\ProgramData\\MySQL\\MySQL Server 8.0\\my.ini"
        --init-file=C:\\mysql-init.txt
```

適切な --defaults-file 設定はサービスマネージャーを使用して見つけることができます (「スタート」メニューから「コントロール パネル」、「管理ツール」、「サービス」の順に選択します)。 リスト内で MySQL サービスを見つけて、それを右クリックし、「プロパティ」オプションを選択します。 「実行ファイルのパス」フィールドに --defaults-file 設定が含まれています。

7. サーバーが正常に起動されたら C:\mysql-init.txt を削除します。

新しいパスワードを使用して root として MySQL サーバーに接続できるようになりました。 MySQL サーバーを停止し、通常どおりに再起動します。 サーバーをサービスとして実行している場合は、Windows の「サービス」ウィンドウから開始します。 サーバーを手動で起動している場合は、通常使用するコマンドを使用してください。

root パスワードのリセット: Unix および Unix- 類似システム

Unix では、次の手順を使用して MySQL 'root'@'localhost'アカウントのパスワードをリセットします。 別のホスト名部分を持つ root アカウントのパスワードを変更するには、そのホスト名を使用するように指示を変更します。

この手順では、通常実行に使用する Unix ログインアカウントから MySQL サーバーを起動することを前提としています。 たとえば、mysql のログインアカウントを使用してサーバーを実行する場合は、この手順を使用する前に mysql としてログインしてください。 または、root としてログインすることもできますが、この場合は --user=mysql オプションを指定して mysqld を起動する必要があります。 --user=mysql を使用せずに root としてサーバーを起動した場合、サーバーは root が所有するファイル (ログファイルなど) をデータディレクトリに作成することがあり、以降のサーバーの起動で権限関連の問題の原因となることがあります。 その場合は、ファイルの所有権を mysql に変更するか、削除する必要があります。

1. MySQL サーバーを実行する Unix ユーザー (mysql など) としてシステムにログオンします。
2. MySQL サーバーが実行されている場合は停止します。 サーバーのプロセス ID が含まれている .pid ファイルを見つけます。 このファイルの正確な場所と名前は、配布、ホスト名、および構成によって異なります。 一般的な場所は、/var/lib/mysql/、/var/run/mysqld/、および /usr/local/mysql/data/ です。 通常、ファイル名には .pid という拡張子が付けられており、mysqld またはシステムのホスト名で始まります。

   通常の kill (kill -9 ではなく) を mysqld プロセスに送信して、MySQL サーバーを停止します。 次のコマンドで、.pid ファイルの実際のパス名を使用します:

   ```
   shell> kill `cat /mysql-data-directory/host_name.pid`
   ```

   cat コマンドには逆引用符 (通常の引用符ではなく) を使用します。 これにより、cat の出力が kill コマンドに指定されます。
3. 単一行にパスワード割当てステートメントを含むテキストファイルを作成します。 パスワードを使用するパスワードに置き換えます。

   ```
   ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'MyNewPass';
   ```
4. ファイルを保存します。 この例では、ファイルに/home/me/mysql-init という名前を付けることを前提としています。 ファイルにはパスワードが含まれているため、他のユーザーが読み取れる場所に保存しないでください。 mysql (サーバーが実行されるときのユーザー) としてログインしていない場合は、mysql による読み取りを許可する権限がファイルに設定されていることを確認してください。
5. ファイルに名前を付けるように init_file システム変数を設定して、MySQL サーバーを起動します:

   ```
   shell> mysqld --init-file=/home/me/mysql-init &
   ```

   サーバーは、起動時に init_file システム変数で指定されたファイルの内容を実行し、'root'@'localhost'アカウントのパスワードを変更します。

   サーバーの通常の起動方法によっては、その他のオプションも必要になる場合があります。 たとえば、init_file 引数の前に --defaults-file が必要な場合があります。
6. サーバーが正常に起動されたら /home/me/mysql-init を削除します。

新しいパスワードを使用して root として MySQL サーバーに接続できるようになりました。 サーバーを停止して、通常モードで再起動します。

root のパスワードのリセット: 一般的な手順

前述のセクションでは、Windows、Unix および Unix に似たシステム専用のパスワードリセット手順について説明します。 または、どのプラットフォームでも、mysql クライアントを使用してパスワードをリセットできます (ただし、このアプローチの安全性は低くなります):

1. 必要に応じて MySQL サーバーを停止し、--skip-grant-tables オプションを使用して再起動します。 これにより、すべてのユーザーがパスワードなしですべての権限で接続できるようになり、ALTER USER や SET PASSWORD などのアカウント管理ステートメントが無効になります。 これはセキュアではないため、--skip-grant-tables オプションを使用してサーバーを起動すると、skip_networking を有効にしてリモート接続も無効になります。

2. mysql クライアントを使用して MySQL サーバーに接続します。サーバーは --skip-grant-tables で起動されたため、パスワードは必要ありません:

   ```
   shell> mysql
   ```

3. mysql クライアントで、account-management ステートメントが機能するように付与テーブルをリロードするようにサーバーに指示します:

   ```
   mysql> FLUSH PRIVILEGES;
   ```

   次に、'root'@'localhost'アカウントのパスワードを変更します。 パスワードを使用するパスワードに置き換えます。 別のホスト名部分を持つ root アカウントのパスワードを変更するには、そのホスト名を使用するように指示を変更します。

   ```
   mysql> ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'MyNewPass';
   ```

新しいパスワードを使用して root として MySQL サーバーに接続できるようになりました。 サーバーを停止し、通常どおりに再起動します (--skip-grant-tables オプションを指定せず、skip_networking システム変数を有効にせずに)。

B.3.3.3 MySQL が繰り返しクラッシュする場合の対処方法

各 MySQL バージョンは、リリース前に多くのプラットフォームでテストされています。 これは、MySQL にバグがないということではありませんが、バグがあってもごく少数であり、見つかることはまれです。 問題が発生した場合は、システムがクラッシュした正確な原因を探すことが常に役に立ちます。問題の修正が迅速に得られる可能性が高まるためです。

まず、問題は mysqld サーバーが停止したことであるかどうか、またはクライアントに関連しているかどうかを判別してください。 mysqld サーバーが稼働している時間を確認するには、mysqladmin version を実行します。 mysqld が停止して再起動された場合は、サーバーのエラーログを確認すると原因が見つかる可能性があります。 セクション5.4.2「エラーログ」 を参照してください。

一部のシステムでは、mysqld が停止した場所のスタックトレースがエラーログに記録されます。 エラーログに書き込まれる変数値は、常に 100% 正しいとは限りません。

予期しないサーバーイグジットの多くは、データファイルまたはインデックスファイルが破損していることが原因です。 MySQL は、各 SQL ステートメントの実行後、クライアントに結果を通知する前に、ディスク上のファイルを write() システムコールを使用して更新します。 (delay_key_write システム変数を有効にして実行している場合、データファイルは書き込まれますがインデックスファイルは書き込まれません。) これは、mysqld がクラッシュしてもデータファイルのコンテンツは安全であることを意味します。フラッシュされていないデータがオペレーティングシステムによってディスクに書き込まれることが保証されているためです。 各 SQL ステートメントのあとに MySQL がすべてのデータをディスクにフラッシュするようにするには、--flush オプションを指定して mysqld を起動します。

これは、通常、次のいずれかが発生していなければ、データが損なわれたテーブルができることはないことを意味します。

- MySQL サーバーまたはサーバーのホストが更新中に強制終了された。
- 更新の途中に mysqld が停止するバグが見つかった。
- 一部の外部プログラムは、テーブルを適切にロックせずに、mysqld と同時にデータファイルまたはインデックスファイルを操作しています。
- 適切なファイルシステムのロック (通常は lockd ロックマネージャーによって処理されます) をサポートしていないシステムで同じデータディレクトリを使用して多数の mysqld サーバーを実行しているか、外部ロックを無効にして複数のサーバーを実行している。

- 大きく破損したデータが含まれているクラッシュしたデータファイルまたはインデックスファイルがあり、mysqld が混乱した。
- データストレージのコードにバグが見つかった。 可能性は低いですがあり得ることです。 この場合は、修復されたテーブルのコピーに対して ALTER TABLE を使用することによって、別のエンジンへのストレージエンジンの変更を試みることができます。

何らかのクラッシュが発生している理由を知ることは非常に困難であるため、まず他のユーザーのために機能するものが予期しない終了になるかどうかを確認してみてください。 次のことを試してください。

- mysqladmin shutdown を使用して mysqld サーバーを停止し、データディレクトリから myisamchk --silent --force */*.MYI を実行して、すべての MyISAM テーブルを確認し、mysqld を再起動します。 これにより、クリーンな状態から実行していることが保証されます。 第5章「MySQL サーバーの管理」 を参照してください。
- 一般クエリーログを有効にして (セクション5.4.3「一般クエリーログ」を参照してください) mysqld を起動します。 ログに書き込まれた情報から、特定のクエリーによってサーバーが強制終了したかどうかを判別してください。 すべてのバグの 95% は特定のクエリーに関連しています。 通常、これは、サーバーが再起動される前のログファイルの最後のクエリーのいずれかです。 セクション5.4.3「一般クエリーログ」を参照してください。 クエリーを発行する前にすべてのテーブルを確認しても、特定のクエリーによって MySQL が繰り返し強制終了される場合は、バグとして判別されましたのでバグレポートを送信してください。 セクション1.6「質問またはバグをレポートする方法」を参照してください。
- 問題を再現するために使用できるテストケースを作成してください。 セクション5.9「MySQL のデバッグ」を参照してください。
- fork_big.pl スクリプトを試してください。 (ソース配布の tests ディレクトリにあります。)
- MySQL をデバッグ用に構成すると、何らかの問題がある場合に、考えられるエラーに関する情報を収集しやすくなります。 -DWITH_DEBUG=1 オプションを指定して MySQL を再構成し、CMake を実行して再コンパイルします。 セクション5.9「MySQL のデバッグ」を参照してください。
- オペレーティングシステムに最新のパッチが適用されていることを確認してください。
- --skip-external-locking オプションを使用して mysqld を起動します。 一部のシステムでは lockd ロックマネージャーが正常に動作しません。--skip-external-locking オプションは mysqld に外部ロックを使用しないように通知します。 (これは、同じデータディレクトリで 2 つの mysqld サーバーは実行できず、myisamchk を使用する場合は注意する必要があることを意味します。 それでも、テストとしてこのオプションを試すことには価値があります。)
- mysqld は実行されているが応答しない場合は、mysqladmin -u root processlist を試してください。 mysqld が応答しないように見えても、ハングアップしていないことがあります。 すべての接続が使用されているか、内部ロックの問題である可能性があります。mysqladmin -u root processlist は、通常、これらの場合でも接続を確立することができ、現在の接続数およびそのステータスに関する役に立つ情報が表示されます。
- ほかのクエリーを実行しているときに、別のウィンドウで mysqladmin -i 5 status コマンドまたは mysqladmin -i 5 -r status コマンドを実行して統計を生成します。
- 次の手順を試してください。

  1. gdb (または別のデバッガ) から mysqld を起動します。 セクション5.9「MySQL のデバッグ」を参照してください。
  2. テストスクリプトを実行します。
  3. もっとも低い 3 つのレベルでバックトレースおよびローカル変数を出力します。 gdb でこれを行うには、mysqld が gdb 内でクラッシュしたときに、次のコマンドを使用します。

     ```
     backtrace
     info local
     up
     info local
     up
     info local
     ```

     gdb で、info threads を使用して存在するスレッドを検査し、thread N (ここで N はスレッド ID です) を使用して特定のスレッドに切り替えることもできます。
- Perl スクリプトを使用してアプリケーションをシミュレートし、MySQL を強制的に終了または誤動作させてください。

- 通常のバグレポートを送信します。 セクション1.6「質問またはバグをレポートする方法」を参照してください。 通常より詳しく記述してください。 MySQL は多くのユーザーの環境では動作しているため、クラッシュは問題となっているコンピュータにのみ存在する何かによって発生している可能性があります (たとえば、特定のシステムライブラリに関連するエラー)。

- 動的長の行を含むテーブルで問題があり、VARCHAR カラム (BLOB カラムまたは TEXT カラムではなく) のみを使用している場合は、ALTER TABLE を使用して、すべての VARCHAR を CHAR に変更してみてください。 これにより、MySQL が固定長の行を使用するようになります。 固定長の行では若干追加の領域が使用されますが、破損に対してより耐性があります。

  現在の動的行のコードは数年使用されており、問題はほとんど発生していませんが、動的長の行はその性質のため エラーが発生しやすい傾向があるので、この方法がうまくいくかどうかを試すのは良い考えである可能性があります。

- 問題を診断する場合は、ハードウェアの障害の可能性を考慮に入れてください。 欠陥のあるハードウェアは、データ破損の原因となることがあります。 ハードウェアをトラブルシューティングする場合は、メモリーおよびディスクのサブシステムに特に注意してください。

B.3.3.4 MySQL が満杯のディスクを処理する方法

このセクションでは、MySQL がディスク満杯エラー (「デバイスに領域が残っていない」など)、および割り当て超過エラー (「書き込みに失敗しました」、「ユーザーブロックの制限に達しました」など) に対処する方法について説明します。

このセクションは、MyISAM テーブルへの書き込みに関連しています。 「行」および「レコード」への言及が「イベント」を意味すると理解する必要があることを除き、バイナリログファイルおよびバイナリログインデックスファイルへの書き込みにも当てはまります。

ディスク満杯状態が発生すると、MySQL は次のことを行います。

- 現在の行を書き込むための十分な領域があるかどうかを 1 分おきに確認します。 十分な領域がある場合は、何事もなかったかのように稼働し続けます。

- ディスク満杯状態について警告するエントリをログファイルに 10 分おきに書き込みます。

問題を軽減するには次のアクションを行います。

- 続行する場合は、すべてのレコードを挿入するための十分なディスク領域を解放する必要があるだけです。

- または、スレッドを中止するには mysqladmin kill を使用します。 スレッドは次回ディスクがチェックされるとき (1 分以内) に中止されます。

- ほかのスレッドが、ディスク満杯状態の原因となったテーブルを待機している可能性があります。 複数の「ロックされた」スレッドがある場合は、ディスク満杯状態を待機していた 1 つのスレッドを強制終了すると、ほかのスレッドが続行できるようになります。

前述の動作の例外は、REPAIR TABLE または OPTIMIZE TABLE を使用する場合、または LOAD DATA の後または ALTER TABLE ステートメントの後にインデックスがバッチで作成される場合です。 これらのすべてのステートメントでは大きい一時ファイルが作成されることがあり、それがそのまま残された場合、システムのほかの部分で大きな問題となる可能性があります。 MySQL がこれらのいずれかの操作を実行していて、ディスクが満杯になった場合は、大きい一時ファイルが削除され、テーブルがクラッシュとしてマークされます。 例外は ALTER TABLE の場合で、古いテーブルは変更されないままになります。

B.3.3.5 MySQL が一時ファイルを格納する場所

UNIX では、MySQL は一時ファイルを格納するディレクトリのパス名として、TMPDIR 環境変数の値を使用します。 TMPDIR が設定されていない場合、MySQL はシステムのデフォルトを使用します。通常、これは /tmp、/var/tmp、または /usr/tmp です。

Windows では、MySQL は TMPDIR、TEMP、および TMP 環境変数の値を順番にチェックします。 MySQL は最初に見つかった設定されている変数を使用し、残りの変数はチェックしません。 TMPDIR、TEMP、および TMP がいずれも設定されていない場合、MySQL は Windows システムのデフォルトを使用します。通常、これは C:\windows\temp\ です。

一時ファイルディレクトリを含むファイルシステムが小さすぎる場合は、mysqld --tmpdir オプションを使用して、十分な領域があるファイルシステム内のディレクトリを指定できます。

--tmpdir オプションには、ラウンドロビン方式で使用される複数のパスのリストを設定できます。 パスは、Unix ではコロン文字 (:) で区切り、Windows ではセミコロン文字 (;) で区切る必要があります。

> 注記
>
> 負荷を効果的に分散するには、これらのパスに同じディスクの個別のパーティションではなく、個別の物理ディスクを指定してください。

MySQL サーバーがレプリカとして機能している場合は、slave_load_tmpdir システム変数を設定して、LOAD DATA ステートメントのレプリケート時に一時ファイルを保持するための個別のディレクトリを指定できます。 LOAD DATA の複製に使用される一時ファイルがマシンの再起動後も存続できるように、このディレクトリは (メモリーベースのファイルシステムではなく) ディスクベースのファイルシステム内にある必要があります。 このディレクトリは、システム起動プロセス中にオペレーティングシステムによってクリアされるものではいけません。 ただし、一時ファイルが削除されている場合は、再起動後にレプリケーションを続行できるようになりました。

MySQL は、mysqld が終了したら一時ファイルが削除されるようにしています。 これがサポートされるプラットフォームでは (UNIX など)、ファイルをオープンしたあとにリンク解除することによってこれが行われます。 この方法のデメリットは、名前がディレクトリのリストに表示されないことであり、一時ファイルディレクトリがあるファイルシステムを満杯にしている大きい一時ファイルが表示されません。 (そのような場合は、mysqld に関連付けられている大きいファイルを識別するために、lsof +L1 が役に立つことがあります。)

通常、MySQL はソート (ORDER BY または GROUP BY) を行うときに、1 つまたは 2 つの一時ファイルを使用します。 必要となる最大のディスク領域は次の式によって判別されます。

```
(length of what is sorted + sizeof(row pointer))
* number of matched rows
* 2
```

行ポインタのサイズは通常 4 バイトですが、大きいテーブルの場合は将来拡張される可能性があります。

一部のステートメントでは、MySQL によって、非表示ではなく、#sql で始まる名前を持つ一時 SQL テーブルが作成されます。

一部の SELECT クエリーでは、中間結果を保持するための一時 SQL テーブルが作成されます。

テーブルを再構築し、ALGORITHM=INPLACE 技術を使用してオンラインで実行されない DDL 操作では、元のテーブルと同じディレクトリに元のテーブルの一時コピーが作成されます。

オンライン DDL 操作では、同時 DML の記録に一時ログファイル、インデックスの作成時に一時ソートファイル、テーブルの再構築時に一時中間テーブルファイルを使用できます。 詳細は、セクション15.12.3「オンライン DDL 領域の要件」を参照してください。

InnoDB のユーザー作成一時テーブルおよびディスク上の内部一時テーブルは、MySQL データディレクトリの ibtmp1 という名前の一時テーブルスペースファイルに作成されます。 詳細は、セクション15.6.3.5「一時テーブルスペース」を参照してください。

セクション15.15.7「InnoDB INFORMATION_SCHEMA 一時テーブル情報テーブル」も参照してください。

オプションの EXTENDED 修飾子を使用すると、失敗した ALTER TABLE ステートメントによって作成された非表示のテーブルが SHOW TABLES にリストされます。 セクション13.7.7.39「SHOW TABLES ステートメント」を参照してください。

B.3.3.6 MySQL の UNIX ソケットファイルを保護または変更する方法

サーバーがローカルクライアントと通信するために使用する UNIX ソケットファイルのデフォルトの場所は、/tmp/mysql.sock です。 (一部の配布形式ではディレクトリが異なる場合があり、たとえば RPM の場合は /var/lib/mysql です。)

UNIX の一部のバージョンでは、/tmp ディレクトリ内のファイル、または一時ファイルに使用されるほかの同様のディレクトリ内のファイルをだれでも削除できます。 ソケットファイルがシステム上のそのようなディレクトリに配置されている場合は、問題となることがあります。

ほとんどのバージョンの UNIX では、/tmp ディレクトリを保護して、所有者またはスーパーユーザー (root) のみがファイルを削除できるようにすることができます。 これを行うには、root としてログインして次のコマンドを使用することによって、/tmp ディレクトリにスティッキービットを設定します。

```
shell> chmod +t /tmp
```

スティッキービットが設定されたかどうかを確認するには、ls -ld /tmp を実行します。 いちばん最後の権限文字が t である場合は、このビットが設定されています。

別の方法は、サーバーが UNIX ソケットファイルを作成する場所を変更することです。 これを行う場合は、クライアントプログラムにもファイルの新しい場所を認識させてください。 ファイルの場所を指定する方法はいくつかあります。

- グローバルまたはローカルのオプションファイルにパスを指定します。 たとえば、次の行を /etc/my.cnf に指定します。

```
[mysqld]
socket=/path/to/socket

[client]
socket=/path/to/socket
```

  セクション4.2.2.2「オプションファイルの使用」を参照してください。

- mysqld_safe およびクライアントプログラムを実行するときに、--socket オプションをコマンド行に指定します。

- MYSQL_UNIX_PORT 環境変数に UNIX ソケットファイルのパスを設定します。

- 別のデフォルトの UNIX ソケットファイルの場所を使用するように、ソースから MySQL を再コンパイルします。 CMake を実行するときに MYSQL_UNIX_ADDR オプションでファイルへのパスを定義します。 セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」を参照してください。

新しいソケットの場所が動作しているかどうかをテストするには、次のコマンドを使用してサーバーに接続します。

```
shell> mysqladmin --socket=/path/to/socket version
```

B.3.3.7 タイムゾーンの問題

SELECT NOW() でローカルの時間ではなく UTC で値が返される問題がある場合は、サーバーに現在のタイムゾーンを通知する必要があります。 UNIX_TIMESTAMP() が間違った値を返す場合も同様です。 これは、サーバーが実行されている環境 (mysqld_safe や mysql.server など) で実行する必要があります。 セクション4.9「環境変数」を参照してください。

サーバーのタイムゾーンを設定するには、mysqld_safe に --timezone=timezone_name オプションを指定します。 mysqld を起動する前に、TZ 環境変数を設定することによって設定することもできます。

--timezone または TZ に許可される値は、システムによって異なります。 許容可能な値を確認するには、オペレーティングシステムのドキュメントを参照してください。

B.3.4 クエリー関連の問題

B.3.4.1 文字列検索での大文字/小文字の区別

非バイナリ文字列の場合 (CHAR、VARCHAR、TEXT)、文字列検索では比較オペランドの照合順序が使用されます。 バイナリ文字列 (BINARY, VARBINARY, BLOB) の場合、比較ではオペランド内のバイトの数値が使用されます。つまり、アルファベット文字の場合、比較では大文字と小文字が区別されます。

非バイナリ文字列とバイナリ文字列の比較は、バイナリ文字列の比較として扱われます。

単純な比較操作 (>=、>、=、<、<=、ソート、およびグループ化) は、各文字の「ソート値」に基づきます。 同じソート値を持つ文字は同じ文字として扱われます。 たとえば、特定の照合で e とéのソート値が同じである場合、それらは等しいと比較されます。

デフォルトの文字セットおよび照合順序は utf8mb4 および utf8mb4_0900_ai_ci であるため、非バイナリ文字列比較ではデフォルトで大文字と小文字が区別されません。 これは、col_name LIKE 'a%' を使用して検索した場合、A または a で始まるすべてのカラム値が取得されることを意味します。 この検索で大文字と小文字を区別するには、オペランドのいずれかに大文字と小文字を区別する照合順序またはバイナリ照合順序があることを確認します。 たとえば、両方とも utf8mb4 文字セットを持つカラムと文字列を比較する場合は、COLLATE 演算子を使用して、いずれかのオペランドに utf8mb4_0900_as_cs 照合順序または utf8mb4_bin 照合順序を設定できます:

```
col_name COLLATE utf8mb4_0900_as_cs LIKE 'a%'
col_name LIKE 'a%' COLLATE utf8mb4_0900_as_cs
col_name COLLATE utf8mb4_bin LIKE 'a%'
```

```
col_name LIKE 'a%' COLLATE utf8mb4_bin
```

カラムを常に大文字と小文字を区別して処理する場合は、大文字と小文字を区別する照合順序またはバイナリ照合順序で宣言します。 セクション13.1.20「CREATE TABLE ステートメント」を参照してください。

非バイナリ文字列の大/小文字を区別する比較で大/小文字を区別しないようにするには、COLLATE を使用して大/小文字を区別しない照合に名前を付けます。 次の例の文字列では、通常、大/小文字が区別されますが、COLLATE は比較を大/小文字を区別しないように変更します:

```
mysql> SET NAMES 'utf8mb4';
mysql> SET @s1 = 'MySQL' COLLATE utf8mb4_bin,
         @s2 = 'mysql' COLLATE utf8mb4_bin;
mysql> SELECT @s1 = @s2;
+-----------+
| @s1 = @s2 |
+-----------+
|         0 |
+-----------+
mysql> SELECT @s1 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci = @s2;
+--------------------------------------+
| @s1 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci = @s2 |
+--------------------------------------+
|                                    1 |
+--------------------------------------+
```

バイナリ文字列では、比較で大/小文字が区別されます。 文字列を大/小文字を区別しないものとして比較するには、文字列を非バイナリ文字列に変換し、COLLATE を使用して大/小文字を区別しない照合に名前を付けます:

```
mysql> SET @s = BINARY 'MySQL';
mysql> SELECT @s = 'mysql';
+--------------+
| @s = 'mysql' |
+--------------+
|            0 |
+--------------+
mysql> SELECT CONVERT(@s USING utf8mb4) COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci = 'mysql';
+-----------------------------------------------------------------+
| CONVERT(@s USING utf8mb4) COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci = 'mysql' |
+-----------------------------------------------------------------+
|                                                               1 |
+-----------------------------------------------------------------+
```

値を非バイナリ文字列とバイナリ文字列のどちらとして比較するかを決定するには、COLLATION() 関数を使用します。 この例では、VERSION() が大文字と小文字を区別しない照合順序を持つ文字列を返すため、比較では大文字と小文字が区別されません:

```
mysql> SELECT COLLATION(VERSION());
+----------------------+
| COLLATION(VERSION()) |
+----------------------+
| utf8_general_ci      |
+----------------------+
```

バイナリ文字列の場合、照合値は binary であるため、比較では大文字と小文字が区別されます。 binary が予想されるコンテキストの 1 つは、一般的なルールとしてバイナリ文字列を返す圧縮関数です: string:

```
mysql> SELECT COLLATION(COMPRESS('x'));
+-------------------------+
| COLLATION(COMPRESS('x')) |
+-------------------------+
| binary                  |
+-------------------------+
```

文字列のソート値を確認する場合は、WEIGHT_STRING() が役に立つことがあります。 セクション12.8「文字列関数および演算子」を参照してください。

B.3.4.2 DATE カラムの使用に関する問題

DATE 値の形式は'YYYY-MM-DD'です。 標準 SQL に従うと、ほかの形式は許可されません。 UPDATE の式および SELECT ステートメントの WHERE 句では、この形式を使用してください。 例:

```
SELECT * FROM t1 WHERE date >= '2003-05-05';
```

便宜上、日付が数値コンテキストで使用されている場合、MySQL は自動的に日付を数値に変換します。逆の場合も同様です。 また、MySQL は、更新時、および日付を DATE、DATETIME、または TIMESTAMP カラムと比較

する WHERE 句で、「緩やかな」文字列形式を許可します。 「緩やかな」形式とは、各部分の区切り文字として句読点文字を使用できることを意味します。 たとえば、'2004-08-15' と '2004#08#15' は同等です。 MySQL は、日付として解釈できる場合、区切り文字が含まれていない文字列 ('20040815' など) も変換できます。

<、<=、=、>=、>、または BETWEEN 演算子を使用して、DATE、TIME、DATETIME、または TIMESTAMP を定数文字列と比較する場合、通常、MySQL はより速く比較するために (および「緩やかな」文字列チェックのため) 文字列を内部長整数に変換します。 ただし、この変換には次の例外があります。

- 2 つのカラムを比較する場合
- DATE、TIME、DATETIME、または TIMESTAMP カラムと式を比較する場合
- 上記で一覧表示した比較方法以外の比較方法を使用する場合 (IN、STRCMP() など)。

これらの例外の場合、比較はオブジェクトを文字列に変換して文字列比較を実行することによって行われます。

安全に処理を行うには、時間値と文字列を比較する場合、文字列が文字列として比較されると想定し、適切な文字列関数を使用します。

特殊な「ゼロ」日付 '0000-00-00' は、'0000-00-00'. として格納および取得できます。'0000-00-00' 日付が Connector/ODBC を介して使用される場合、ODBC はそのような日付を処理できないため、NULL に自動的に変換されます。

MySQL が前述の変換を実行するため、次のステートメントは動作します (idate が DATE カラムであると想定しています)。

```
INSERT INTO t1 (idate) VALUES (19970505);
INSERT INTO t1 (idate) VALUES ('19970505');
INSERT INTO t1 (idate) VALUES ('97-05-05');
INSERT INTO t1 (idate) VALUES ('1997.05.05');
INSERT INTO t1 (idate) VALUES ('1997 05 05');
INSERT INTO t1 (idate) VALUES ('0000-00-00');

SELECT idate FROM t1 WHERE idate >= '1997-05-05';
SELECT idate FROM t1 WHERE idate >= 19970505;
SELECT MOD(idate,100) FROM t1 WHERE idate >= 19970505;
SELECT idate FROM t1 WHERE idate >= '19970505';
```

ただし、次のステートメントは動作しません。

```
SELECT idate FROM t1 WHERE STRCMP(idate,'20030505')=0;
```

STRCMP() は文字列関数であるため、idate を'YYYY-MM-DD'形式の文字列に変換し、文字列比較を実行します。'20030505' は日付 '2003-05-05' に変換されずに、日付比較が実行されます。

ALLOW_INVALID_DATES SQL モードを有効にしている場合、MySQL は限定的なチェックのみが行われた日付を格納することを許可します。MySQL は、日が 1 から 31 までの範囲内にあり、月が 1 から 12 までの範囲内にあることのみを要求します。 これにより、Web アプリケーションで年、月、および日を 3 つの別個のフィールドで取得して、ユーザーが入力したとおりに格納する (日付検証なしで) 場合に、MySQL が非常に便利になります。

MySQL は、日または月と日がゼロである日付の格納を許可します。 これは、生年月日を DATE カラムに格納するが、その日付の一部のみがわかっている場合に便利です。 日付にゼロの月または日の部分を許可しないようにするには、NO_ZERO_IN_DATE モードを有効にします。

MySQL では、「ダミーの日付」として '0000-00-00' の「ゼロ」の値を格納できます。 これは、NULL 値を使用するよりも便利な場合があります。 DATE カラムに格納される日付を妥当な値に変換できない場合、MySQL は '0000-00-00' を格納します。 '0000-00-00'を禁止するには、NO_ZERO_DATE モードを有効にします。

MySQL がすべての日付をチェックして、有効な日付のみを受け入れるようにするには (IGNORE によってオーバーライドされないかぎり)、sql_mode システム変数に "NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE" を設定します。

B.3.4.3 NULL 値に関する問題

NULL 値の概念については、NULL が空の文字列 '' と同じであると考えがちな SQL の初心者が混乱することがよくあります。 これらは同一ではありません。 たとえば、次の 2 つのステートメントは完全に異なります。

```
mysql> INSERT INTO my_table (phone) VALUES (NULL);
mysql> INSERT INTO my_table (phone) VALUES ('');
```

両方のステートメントで phone カラムに値が挿入されていますが、最初のステートメントは NULL 値を挿入しており、2 番目のステートメントは空の文字列を挿入しています。 最初のステートメントの意味は「電話番号がわからない」、2 番目のステートメントの意味は「この人は電話を持っていないため、電話番号がない」と見なすことができます。

NULL を処理する場合は、IS NULL 演算子と IS NOT NULL 演算子、および IFNULL() 関数を使用できます。

SQL では、NULL 値はほかの値 (NULL を含む) との比較で true になることはありません。 NULL を含む式は、式に関連する演算子および関数のドキュメントに示されている場合を除き、常に NULL 値を生成します。 次の例のすべてのカラムは NULL を返します。

```
mysql> SELECT NULL, 1+NULL, CONCAT('Invisible',NULL);
```

NULL であるカラム値を検索する場合、expr = NULL テストは使用できません。 expr = NULL はどのような式の場合でも true にならないため、次のステートメントは行を返しません。

```
mysql> SELECT * FROM my_table WHERE phone = NULL;
```

NULL 値を検索するには、IS NULL テストを使用する必要があります。 次のステートメントは、NULL の電話番号および空の電話番号を検索する方法を示しています。

```
mysql> SELECT * FROM my_table WHERE phone IS NULL;
mysql> SELECT * FROM my_table WHERE phone = '';
```

追加情報および例については、セクション3.3.4.6「NULL 値の操作」を参照してください。

MyISAM、InnoDB、または MEMORY ストレージエンジンを使用している場合は、NULL 値を持つことができるカラムにインデックスを追加できます。 それ以外の場合は、インデックスが付けられるカラムを NOT NULL と宣言する必要があり、そのカラムには NULL を挿入できません。

LOAD DATA でデータを読み取ると、空または欠落しているカラムが''で更新されます。 NULL 値をカラムにロードするには、データファイルで \N を使用します。 状況によっては、リテラル文字 NULL も使用できます。 セクション13.2.7「LOAD DATA ステートメント」を参照してください。

DISTINCT、GROUP BY、または ORDER BY が使用された場合、すべての NULL 値は等しいと見なされます。

ORDER BY を使用した場合、NULL 値は最初 (DESC を指定してソートを降順にした場合は最後) に表示されます。

COUNT()、MIN()、SUM() などの集計 (グループ) 関数では、NULL 値は無視されます。 例外は個別のカラム値ではなく行数をカウントする COUNT(*) です。 たとえば、次のステートメントは 2 つのカウントを生成します。 最初のカウントはテーブル内の行数のカウントであり、2 番目のカウントは age カラムの NULL 以外の値の数のカウントです。

```
mysql> SELECT COUNT(*), COUNT(age) FROM person;
```

一部のデータ型では、MySQL は NULL 値に対して特殊な処理を行います。 NULL を TIMESTAMP カラムに挿入すると、現在の日付と時間が挿入されます。 NULL を AUTO_INCREMENT 属性を持つ整数カラムまたは浮動小数点カラムに挿入すると、シーケンスの次の数値が挿入されます。

B.3.4.4 カラムエイリアスに関する問題

エイリアスをクエリーの選択リストに使用すると、カラムを別の名前にすることができます。 GROUP BY、ORDER BY、または HAVING 句でエイリアスを使用して、カラムを参照できます。

```
SELECT SQRT(a*b) AS root FROM tbl_name
  GROUP BY root HAVING root > 0;
SELECT id, COUNT(*) AS cnt FROM tbl_name
  GROUP BY id HAVING cnt > 0;
SELECT id AS 'Customer identity' FROM tbl_name;
```

標準 SQL では、WHERE 句でのカラムエイリアスへの参照は許可されません。 WHERE 句が評価されるときに、カラム値がまだ判別されていない場合があるため、この制限が課されています。 たとえば、次のクエリーは不正です。

```
SELECT id, COUNT(*) AS cnt FROM tbl_name
  WHERE cnt > 0 GROUP BY id;
```

WHERE 句は GROUP BY 句に含められる行を判別しますが、行が選択されるまでわからないカラム値のエイリアスを参照して GROUP BY によってグループ化しています。

クエリーの選択リストで、引用したカラムエイリアスを指定するには、識別子または文字列引用文字を使用します。

```
SELECT 1 AS `one`, 2 AS 'two';
```

ステートメント内のどこに指定する場合でも、エイリアスへの引用した参照には、識別子引用符を使用する必要があります。そうしないと、参照は文字列リテラルとして扱われます。 たとえば、次のステートメントはカラム id の値によってグループ化され、エイリアス `a` を使用して参照されます。

```
SELECT id AS 'a', COUNT(*) AS cnt FROM tbl_name
 GROUP BY `a`;
```

このステートメントはリテラル文字列'a'でグループ化され、次のようには機能しません:

```
SELECT id AS 'a', COUNT(*) AS cnt FROM tbl_name
 GROUP BY 'a';
```

B.3.4.5 非トランザクションテーブルのロールバックの失敗

ROLLBACK を実行しようとしたときに次のメッセージを受け取った場合は、トランザクションで使用された 1 つ以上のテーブルがトランザクションをサポートしていないことを意味します。

```
Warning: Some non-transactional changed tables couldn't be rolled back
```

これらの非トランザクションテーブルは、ROLLBACK ステートメントの影響を受けません。

トランザクション内でトランザクションテーブルと非トランザクションテーブルを意図的に混在させていない場合、このメッセージの原因は、トランザクションテーブルと考えていたテーブルが実際にはそうではなかったことである可能性があります。 これは、mysqld サーバーによってサポートされていない (または起動オプションで無効にされた) トランザクションストレージエンジンを使用してテーブルを作成しようとした場合に発生することがあります。 mysqld がストレージエンジンをサポートしない場合は、非トランザクションである MyISAM テーブルとしてテーブルが作成されます。

テーブルのストレージエンジンを確認するには、次のいずれかのステートメントを使用します。

```
SHOW TABLE STATUS LIKE 'tbl_name';
SHOW CREATE TABLE tbl_name;
```

セクション13.7.7.38「SHOW TABLE STATUS ステートメント」およびセクション13.7.7.10「SHOW CREATE TABLE ステートメント」を参照してください。

mysqld サーバーによってサポートされるストレージエンジンを確認するには、次のステートメントを使用します。

```
SHOW ENGINES;
```

詳細は、セクション13.7.7.16「SHOW ENGINES ステートメント」を参照してください。

B.3.4.6 関連するテーブルからの行の削除

related_table の DELETE ステートメントの合計長が max_allowed_packet システム変数のデフォルト値より大きい場合は、小さい部分に分割して、複数の DELETE ステートメントを実行する必要があります。 related_column にインデックスが付けられている場合は、ステートメントごとに 100 から 1,000 の related_column 値のみを指定することによって、DELETE が最速になる可能性があります。 related_column にインデックスが付けられていない場合、速度は IN 句の引数の数の影響を受けません。

B.3.4.7 一致する行がない場合の問題の解決

多数のテーブルを使用する複雑なクエリーで行が返されない場合は、次の手順を使用して問題を判別してください。

1. EXPLAIN を指定してクエリーをテストし、明らかな間違いが見つかるかどうかを確認します。 セクション13.8.2「EXPLAIN ステートメント」を参照してください。
2. WHERE 句で使用されているカラムのみを選択します。
3. 行が返されるまで、クエリーから一度に 1 つずつテーブルを削除します。 テーブルが大きい場合、クエリーに LIMIT 10を使用するのは良い方法です。
4. クエリーから最後に削除したテーブルに対して一致する行を持つカラムに SELECT を発行します。

5. FLOAT カラムまたは DOUBLE カラムと 10 進数の数値を比較している場合、等式 (=) 比較は使用できません。 すべての浮動小数点値が正確な精度で格納されるとはかぎらないため、この問題はほとんどのコンピュータ言語で一般的です。 FLOAT を DOUBLE に変更すると解決することがあります。 セクション B.3.4.8「浮動小数点値に関する問題」を参照してください。

6. 問題がまだ特定されない場合は、mysql test < query.sql を使用して実行可能な、問題が再現される最小限のテストを作成します。 テストファイルを作成するには、mysqldump --quick db_name tbl_name_1 ... tbl_name_n > query.sql を使用してテーブルをダンプします。 エディタでファイルを開いて、一部の挿入行を削除し (問題の再現に必要な分量以上にある場合)、ファイルの最後に SELECT ステートメントを追加します。

   次のコマンドを実行して、テストファイルで問題が再現されることを確認します。

   ```
   shell> mysqladmin create test2
   shell> mysql test2 < query.sql
   ```

   テストファイルをバグレポートに添付します (セクション1.6「質問またはバグをレポートする方法」の手順を参照してください)。

B.3.4.8 浮動小数点値に関する問題

浮動小数点数は、近似値であり正確な値として格納されないため、混乱の原因となることがあります。 SQL ステートメントで出力される浮動小数点値は、内部で表された値と同じではないことがあります。 比較で浮動小数点値を正確な値として扱おうとすると、問題となることがあります。 これらはまた、プラットフォームまたは実装の依存関係にも従います。 FLOAT データ型および DOUBLE データ型では、これらの問題が発生することがあります。 DECIMAL カラムの場合、MySQL は演算を 65 桁 (10 進数) の精度で実行するため、ほとんどの一般的な精度の問題が解決されます。

次の例では、DOUBLE を使用し、浮動小数点演算を使用して行われる計算がどのように浮動小数点エラーとなるかを示しています。

```
mysql> CREATE TABLE t1 (i INT, d1 DOUBLE, d2 DOUBLE);
mysql> INSERT INTO t1 VALUES (1, 101.40, 21.40), (1, -80.00, 0.00),
    -> (2, 0.00, 0.00), (2, -13.20, 0.00), (2, 59.60, 46.40),
    -> (2, 30.40, 30.40), (3, 37.00, 7.40), (3, -29.60, 0.00),
    -> (4, 60.00, 15.40), (4, -10.60, 0.00), (4, -34.00, 0.00),
    -> (5, 33.00, 0.00), (5, -25.80, 0.00), (5, 0.00, 7.20),
    -> (6, 0.00, 0.00), (6, -51.40, 0.00);

mysql> SELECT i, SUM(d1) AS a, SUM(d2) AS b
    -> FROM t1 GROUP BY i HAVING a <> b;

+------+-------+------+
| i    | a     | b    |
+------+-------+------+
|    1 |  21.4 | 21.4 |
|    2 |  76.8 | 76.8 |
|    3 |   7.4 |  7.4 |
|    4 |  15.4 | 15.4 |
|    5 |   7.2 |  7.2 |
|    6 | -51.4 |    0 |
+------+-------+------+
```

正しい結果です。 最初の 5 レコードは比較を満たしていないように見えますが (a と b の値は異なるように見えません)、コンピュータのアーキテクチャー、コンパイラのバージョン、最適化レベルなどの要因によって、小数点以下 1 桁などの数字が異なるためにこのような結果となっている可能性があります。 たとえば、CPU が異なると、浮動小数点数の評価が異なることがあります。

カラム d1 および d2 が DOUBLE ではなく DECIMAL として定義されていた場合、SELECT クエリーの結果は 1 行のみ (上記の最後の行) となります。

浮動小数点数の比較を正しく行うには、最初に数値の差異に関して受け入れられる許容度を決定し、許容値に対して比較を行います。 たとえば、1 万分の 1 (0.0001) の精度内で同じであれば浮動小数点数が同じであると見なす場合は、許容値より大きい差異を見つけるように比較を記述してください。

```
mysql> SELECT i, SUM(d1) AS a, SUM(d2) AS b FROM t1
    -> GROUP BY i HAVING ABS(a - b) > 0.0001;
+------+-------+------+
| i    | a     | b    |
+------+-------+------+
|    6 | -51.4 |    0 |
+------+-------+------+
1 row in set (0.00 sec)
```

逆に、数値が同じである行を取得する場合は、テストで許容値内での差異を判断するようにします。

```
mysql> SELECT i, SUM(d1) AS a, SUM(d2) AS b FROM t1
    -> GROUP BY i HAVING ABS(a - b) <= 0.0001;
+------+------+------+
| i    | a    | b    |
+------+------+------+
|    1 | 21.4 | 21.4 |
|    2 | 76.8 | 76.8 |
|    3 |  7.4 |  7.4 |
|    4 | 15.4 | 15.4 |
|    5 |  7.2 |  7.2 |
+------+------+------+
5 rows in set (0.03 sec)
```

浮動小数点値はプラットフォームまたは実装の依存関係の影響を受けます。 次のステートメントを実行するとします。

```
CREATE TABLE t1(c1 FLOAT(53,0), c2 FLOAT(53,0));
INSERT INTO t1 VALUES('1e+52','-1e+52');
SELECT * FROM t1;
```

一部のプラットフォームでは、SELECT ステートメントは inf および -inf を返します。 ほかのプラットフォームでは、0 および -0 が返されます。

前述の問題の影響は、ソースで mysqldump を使用してテーブルの内容をダンプし、ダンプファイルをレプリカにリロードしてレプリカを作成しようとすると、浮動小数点カラムを含むテーブルが 2 つのホスト間で異なる可能性があることです。

B.3.5 オプティマイザ関連の問題

MySQL はコストベースのオプティマイザを使用して、クエリーを実行する最適な方法を判別しています。 多くの場合、MySQL は実行可能な最適なクエリー計画を計算できますが、データに関する情報を十分に取得できず、データについて「学習による」推測を行う必要がある場合があります。

MySQL で「適切」に処理されなかった場合に、MySQL に指示を送るために使用できるツールを次に示します。

- EXPLAIN ステートメントを使用して、MySQL がクエリーを処理する方法に関する情報を取得します。 これを使用するには、キーワード EXPLAIN を SELECT ステートメントの前に追加します。

  ```
  mysql> EXPLAIN SELECT * FROM t1, t2 WHERE t1.i = t2.i;
  ```

  EXPLAIN については、セクション13.8.2「EXPLAIN ステートメント」で詳しく説明しています。

- ANALYZE TABLE tbl_name を使用して、スキャンされるテーブルのキー分布を更新します。 セクション13.7.3.1「ANALYZE TABLE ステートメント」を参照してください。

- スキャンされるテーブルに FORCE INDEX を使用して、テーブルスキャンは該当するインデックスを使用した場合と比較して著しく負荷が高いことを MySQL に通知します。

  ```
  SELECT * FROM t1, t2 FORCE INDEX (index_for_column)
  WHERE t1.col_name=t2.col_name;
  ```

  USE INDEX および IGNORE INDEX も役に立つことがあります。 セクション8.9.4「インデックスヒント」を参照してください。

- グローバルおよびテーブルレベルの STRAIGHT_JOIN。 セクション13.2.10「SELECT ステートメント」を参照してください。

- グローバルなシステム変数またはスレッド固有のシステム変数をチューニングできます。 たとえば、キースキャンでキー検索が 1,000 回を超えて行われることはないと想定するようにオプティマイザに通知するには、--max-seeks-for-key=1000 オプションを指定して mysqld を起動するか、SET max_seeks_for_key=1000 を使用します。 セクション5.1.8「サーバーシステム変数」を参照してください。

B.3.6 テーブル定義関連の問題

B.3.6.1 ALTER TABLE での問題

ALTER TABLE を使用して文字セットまたは文字カラムの照合順序を変更するときに、重複キーエラーを受け取った場合、原因は新しいカラムの照合順序が同じ値に対して 2 つのキーをマップしたか、テーブルが破損して

いることです。 後者の場合は、そのテーブルに対して REPAIR TABLE を実行してください。 REPAIR TABLE は、MyISAM、ARCHIVE および CSV テーブルに対して機能します。

トランザクションテーブルに対して ALTER TABLE を使用したとき、または Windows を使用しているときに、LOCK TABLE が発行されていた場合、ALTER TABLE はテーブルをロック解除します。 これが行われるのは、InnoDB およびこれらのオペレーティングシステムは使用されているテーブルをドロップできないためです。

B.3.6.2 TEMPORARY テーブルに関する問題

CREATE TEMPORARY TABLE で作成される一時テーブルには、次の制限があります:

- TEMPORARY テーブルは、InnoDB, MEMORY, MyISAM および MERGE ストレージエンジンでのみサポートされます。
- NDB Cluster では一時テーブルはサポートされていません。
- SHOW TABLES ステートメントでは TEMPORARY テーブルは一覧表示されません。
- TEMPORARY テーブルの名前を変更する場合、RENAME TABLE は機能しません。 かわりに ALTER TABLE を使用します:

  ```
  ALTER TABLE old_name RENAME new_name;
  ```

- 同じクエリーで TEMPORARY テーブルを複数回参照することはできません。 たとえば、次のステートメントは動作しません。

  ```
  SELECT * FROM temp_table JOIN temp_table AS t2;
  ```

  このステートメントによって次のエラーが生成されます:

  ```
  ERROR 1137: Can't reopen table: 'temp_table'
  ```

  クエリーで TEMPORARY テーブルではなく共通テーブル式 (CTE) の使用が許可されている場合は、この問題を回避できます。 たとえば、これは「テーブルを再オープンできません」エラーで失敗します:

  ```
  CREATE TEMPORARY TABLE t SELECT 1 AS col_a, 2 AS col_b;
  SELECT * FROM t AS t1 JOIN t AS t2;
  ```

  エラーを回避するには、TEMPORARY テーブルではなく CTE を定義する WITH 句を使用します:

  ```
  WITH cte AS (SELECT 1 AS col_a, 2 AS col_b)
  SELECT * FROM cte AS t1 JOIN cte AS t2;
  ```

- ストアドファンクションで一時テーブルを異なるエイリアスで複数回参照すると、関数内の異なるステートメントで参照が発生しても、「テーブルを再オープンできません」エラーが発生します。 これは、ストアドファンクションの外部で作成され、複数の呼び出し元および呼び出し先関数にわたって参照される一時テーブルで発生することがあります。
- TEMPORARY が既存の TEMPORARY 以外のテーブルと同じ名前で作成された場合、TEMPORARY 以外のテーブルは、別の記憶域エンジンを使用していても、TEMPORARY テーブルが削除されるまで非表示になります。
- レプリケーションで一時テーブルを使用する場合の既知の問題があります。 詳しくはセクション17.5.1.31「レプリケーションと一時テーブル」,をご覧ください。

B.3.7 MySQL の既知の問題

このセクションでは、最新バージョンの MySQL の既知の問題を一覧表示します。

プラットフォーム固有の問題の詳細は、セクション2.1「一般的なインストールガイド」 および セクション5.9「MySQL のデバッグ」 のインストールおよびデバッグの手順を参照してください。

次の問題は既知の問題です。

- IN のサブクエリーの最適化は、= ほど効果はありません。
- lower_case_table_names=2 (データベース名およびテーブル名に大文字/小文字のどちらが使用されたかを MySQL が認識するようになります) を使用していても、MySQL が関数 DATABASE() のデータベース名、またはさまざまな口グ内 (大文字/小文字が区別されないシステムの) で使用された表記を識別できません。

- FOREIGN KEY 制約の削除はレプリケーションでは機能しません。これは、制約がレプリカ上に別の名前を持つ可能性があるためです。
- REPLACE (および REPLACE オプションを指定した LOAD DATA) で ON DELETE CASCADE がトリガーされません。
- DISTINCT リストに指定されたすべてのカラムのみを使用しない場合、GROUP_CONCAT() 内で ORDER BY を指定した DISTINCT が動作しません。
- 数値は符号付き整数コンテキストで評価されるため、小数カラムまたは文字列カラムに大きい整数値 (2^{63} から $2^{64}-1$) を挿入すると、負の値として挿入されます。
- ステートメントベースのバイナリロギングでは、ソースサーバーは実行されたクエリーをバイナリログに書き込みます。 これは、ほとんどの場合に理想的に動作する非常に高速かつコンパクトで効率的なロギング方法です。 ただし、データ変更が非決定的に行われるようにクエリーが設計されている場合は、ソースとレプリカのデータが異なる可能性があります (通常、レプリケーションの外部であっても推奨されません)。

  例:

  - ゼロ値または NULL 値を AUTO_INCREMENT カラムに挿入する CREATE TABLE ... SELECT ステートメントまたは INSERT ... SELECT ステートメント。
  - ON DELETE CASCADE プロパティーが指定された外部キーを持つテーブルから行を削除する場合の DELETE。
  - 挿入されるデータに重複キー値がある場合の REPLACE ... SELECT、INSERT IGNORE ... SELECT。

  これは、前述したクエリーに決定性順序を保証する ORDER BY 句がない場合にのみ発生することがあります。

  たとえば、ORDER BY を使用しない INSERT ... SELECT の場合、SELECT は、ソースおよびレプリカでのオプティマイザによる選択に応じて、異なる順序で行を返すことがあります (これにより、行のランクが異なるため、AUTO_INCREMENT カラムで異なる番号が取得されます)。

  クエリーは、次の場合にのみ、ソースとレプリカで異なる方法で最適化されます:

  - テーブルは、レプリカとは異なるストレージエンジンを使用してソースに格納されます。 (ソースとレプリカで異なるストレージエンジンを使用できます。 たとえば、ソースでは InnoDB を使用できますが、レプリカに使用可能なディスク領域が少ない場合はレプリカで MyISAM を使用できます。)
  - MySQL バッファサイズ (key_buffer_size など) は、ソースとレプリカで異なります。
  - ソースとレプリカは異なる MySQL バージョンを実行し、オプティマイザコードはこれらのバージョン間で異なります。

  この問題は、mysqlbinlog|mysql を使用したデータベースのリストアに影響することもあります。

  この問題を回避するもっとも簡単な方法は、行が常に同じ順序で格納または変更されるように、ORDER BY 句を前述の非決定性クエリーに追加することです。 行ベースのロギング形式または混合したロギング形式を使用することでも、この問題が回避されます。
- スタートアップオプションにファイル名を指定しない場合、ログファイル名はサーバーのホスト名に基づいています。 ホスト名を別の名前に変更した場合に同じログファイル名のままにするには、--log-bin=old_host_name-bin などのオプションを明示的に使用する必要があります。 セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」を参照してください。 または、ホスト名の変更が反映されるように、古いファイルを名前変更します。 バイナリログの場合は、バイナリログのインデックスファイルを編集して、そこにあるバイナリログファイル名も修正する必要があります。 (レプリカ上のリレーログにも同じことが当てはまります。)
- mysqlbinlog では、LOAD DATA ステートメントの後に残っている一時ファイルは削除されません。 セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」を参照してください。
- RENAME が TEMPORARY テーブル、または MERGE テーブルで使用されているテーブルで動作しません。
- SET CHARACTER SET を使用したときに、データベース、テーブル、およびカラムの名前に変換された文字を使用できません。
- MySQL 8.0.17 より前は、LIKE ... ESCAPE で ESCAPE とともに_または % を使用することはできません。
- サーバーは、データ値を比較するときに最初の max_sort_length バイトのみを使用します。 つまり、値が最初の max_sort_length バイトの後にのみ異なる場合、GROUP BY、ORDER BY または DISTINCT で値を確実に

使用することはできません。 これを回避するには、変数値を増やします。 max_sort_length のデフォルト値は 1024 であり、サーバーの起動時または実行時に変更できます。

- 数値計算は BIGINT または DOUBLE (通常、どちらも長さは 64 ビットです) で行われます。 返される精度は関数によって異なります。 一般的なルールとしては、ビット関数は BIGINT の精度、IF() と ELT() は BIGINT または DOUBLE の精度、および残りは DOUBLE の精度で実行されます。 符号なしの long long 値がビットフィールド以外で 63 ビット (9223372036854775807) を超える値に解決される場合は、使用しないようにしてください。

- 1 つのテーブルには、最大 255 個の ENUM カラムおよび SET カラムを作成できます。

- 現在、MIN()、MAX()、およびその他の集約関数では、MySQL はセット内の文字列の相対位置ではなく文字列値で ENUM カラムおよび SET カラムを比較します。

- UPDATE ステートメントでは、カラムは左から右に更新されます。 更新されたカラムを参照している場合は、元の値ではなく更新された値が取得されます。 たとえば、次のステートメントでは KEY に 1 ではなく 2 がインクリメントされます。

```
mysql> UPDATE tbl_name SET KEY=KEY+1,KEY=KEY+1;
```

- 同じクエリーで複数の一時テーブルを参照することはできますが、特定の一時テーブルを複数回参照することはできません。 たとえば、次のステートメントは動作しません。

```
mysql> SELECT * FROM temp_table, temp_table AS t2;
ERROR 1137: Can't reopen table: 'temp_table'
```

- 結合で「隠し」カラムを使用している場合は、オプティマイザでの DISTINCT の処理が異なることがあります。 結合では、隠しカラムは結果の一部としてカウントされますが (表示されていなくても)、通常のクエリーでは、隠しカラムは DISTINCT 比較で考慮されません。

  次に例を示します。

```
SELECT DISTINCT mp3id FROM band_downloads
    WHERE userid = 9 ORDER BY id DESC;
```

  および

```
SELECT DISTINCT band_downloads.mp3id
    FROM band_downloads,band_mp3
    WHERE band_downloads.userid = 9
    AND band_mp3.id = band_downloads.mp3id
    ORDER BY band_downloads.id DESC;
```

  2 番目のケースでは、結果セットに同一の行が 2 つ表示される場合があります (非表示の id カラムの値が異なる可能性があるため)。

  これは、結果に ORDER BY のカラムがないクエリーでのみ発生します。

- 空のセットを返すクエリーに関する PROCEDURE を実行すると、PROCEDURE でカラムが変換されないことがあります。

- MERGE タイプのテーブルの作成で、基礎テーブルが互換性のあるタイプであるかどうかがチェックされません。

- ALTER TABLE を使用して、MERGE テーブルで使用されるテーブルに UNIQUE インデックスを追加し、次に MERGE テーブルに通常のインデックスを追加したときに、テーブルに古い UNIQUE ではないキーがあった場合、それらのテーブルのキー順序は異なります。 これは、重複キーをできるだけ早く検出できるように、ALTER TABLE が通常のインデックスより UNIQUE インデックスを優先するためです。

このページは機械翻訳したものです。

付録 C インデックス

目次

全般的な索引 4333
C 関数の索引 4573
コマンドの索引 4576
関数の索引 4617
INFORMATION_SCHEMA の索引 4660
結合型の索引 4674
演算子の索引 4676
オプションの索引 4684
権限の索引 4776
SQL モードの索引 4791
ステートメント/構文の索引 4794
ステータス変数の索引 4882
システム変数の索引 4913
トランザクション分離レベルの索引 5001

全般的な索引

シンボル

!
    非推奨となった機能, 34
! (論理 NOT), 1750
!= (等しくない), 1746
", 1535
" (二重引用符), 1528, 1942
%, 1758
% (modulo), 1762
% (ワイルドカード文字), 1528
& & (論理 AND), 1751
& (ビット単位 AND), 1860
&&
    非推奨となった機能, 34
'on clause'のカラム ... が不明です, 2193, 2193
() (括弧), 1745
(Ctrl+Z) \Z, 1528, 2168
* (multiplication), 1757
+ (addition), 1757
- (subtraction), 1757
- (単項マイナス), 1757
--bootstrap
    削除された機能, 38
--compress
    非推奨となった機能, 34
--des-key-file
    削除された機能, 37
--disable オプションプリフィクス, 289
--enable オプションプリフィクス, 289
--fix-db-names
    削除された機能, 38
--fix-table-names
    削除された機能, 38
--ignore-db-dir
    削除された機能, 36
--log-warnings
    削除された機能, 37
--loose オプションプリフィクス, 289
--master-info-file

このページは機械翻訳したものです。

非推奨となった機能, 34
--maximum オプションプリフィクス, 289
--no-dd-upgrade
非推奨となった機能, 34
--partition
削除された機能, 38
--password オプション, 974
--secure-auth
削除された機能, 37
--skip オプションプリフィクス, 289
--skip-partition
削除された機能, 38
--ssl
削除された機能, 38
--ssl-verify-server-cert
削除された機能, 38
--temp-pool
削除された機能, 38
->, 1923
->>, 1925
-? オプション (NDB Cluster プログラム), 3603
-c オプション (NDB Cluster プログラム), 3604
-c オプション (ndb_mgmd) (OBSOLETE), 3510
-d オプション
ndb_index_stat, 3547
ndb_mgmd, 3510
-e オプション
ndb_mgm, 3515
-f オプション
ndb_mgmd, 3510
-l オプション
ndbinfo_select_all, 3506
-n オプション
ndbd, 3503
ndbmtd, 3503
-p オプション, 974
-P オプション
ndb_mgmd, 3513
-V オプション (NDB Cluster プログラム), 3605
-v オプション
ndb_mgmd, 3514
.ARM ファイル, 5003
.ARZ ファイル, 5003
.cfg ファイル, 5003
.frm ファイル, 5003
.ibd ファイル, 2103, 5003
.ibz ファイル, 5003
.MRG ファイル, 5003
.my.cnf オプションファイル, 283, 285, 302, 955, 974, 1059
.MYD ファイル, 2103
.MYD ファイル, 5003
.MYI ファイル, 2103
.MYI ファイル, 5003
.mylogin.cnf オプションファイル, 283, 483
.mysql_history ファイル, 362, 975
.NET, 5004
.OPT ファイル, 5004
.par ファイル, 5004
.pid (プロセス ID) ファイル, 1340
.sdi ファイル, 2153
/ (division), 1757
/etc/passwd, 977, 2187
1 つのデータベースオプション
mysql, 352

このページは機械翻訳したものです。

10 進演算, 2008
16 進数リテラル, 1531
  ビット操作, 1533
16 進数リテラルの概要, 1532
2 フェーズコミット, 789, 789, 5004
3306 port, 196, 619
33060 ポート, 195
5.1 より前のデータベース名変換
  削除された機能, 38
:= (assignment), 1571
:=(代入演算子), 1752
< (より小さい), 1747
< < (左シフト), 1861
<< (左シフト), 273
<= (以下), 1746
<=> (等しい), 1746
<> (等しくない), 1746
= (assignment), 1571
= (equal), 1746
=(代入演算子), 1752
> (より大きい), 1747
> > (右シフト), 1861
>= (以上), 1747
[api] (NDB Cluster), 3336
[computer] (NDB Cluster), 3337
[mgm] (NDB Cluster), 3335
[mysqld] (NDB Cluster), 3336
[ndbd default] (NDB Cluster), 3329
[ndbd] (NDB Cluster), 3329
[ndb_mgmd] (NDB Cluster), 3335
[shm] (NDB Cluster), 3337
[tcp] (NDB Cluster), 3337
\' (単一引用符), 1528
\. (mysql クライアントコマンド), 269, 365
\0 (ASCII NUL), 1528, 2168
\b (backspace), 1528, 1942, 2168
\f (formfeed), 1942
\n (linefeed), 1528, 1942, 2168
\n (newline), 1528, 1942, 2168
\N (NULL), 2168
\r (キャリッジリターン), 1528, 1942, 2168
\t (tab), 1528, 1942, 2168
\u (Unicode 文字), 1942
\Z (Ctrl+Z) ASCII 26, 1528, 2168
\\ (エスケープ), 1528, 1942
^(ビット単位 XOR), 1861
_ (ワイルドカード文字), 1528
_ai 照合順序接尾辞, 1587
_as 照合接尾辞, 1587
_bin 照合接尾辞, 1587, 1606
_ci 照合接尾辞, 1587
_cs 照合接尾辞, 1587
_ks 照合接尾辞, 1587
_rowid
  SELECT ステートメント, 2062, 2087, 2087
`, 1535
| (ビット単位 OR), 1860
|| (論理 OR), 1751
||
  非推奨となった機能, 34
~ (反転ビット), 1862
アーリーアダプタ, 5020
アイデンティティシステム変数, 667
アカウントカテゴリ, 1023

このページは機械翻訳したものです。

アカウント管理, 982
アカウントのロック, 1003, 1055
  ALTER USER, 2335
  CREATE USER ステートメント, 2346
  Locked_connects ステータス変数, 795
アカウント名, 1007
悪意のある SQL ステートメント
  NDB Cluster, 3746
アクセス権限, 982
アクセス制御, 982, 1009
アクセスは拒否されましたエラー, 4306
アセンブリ, 5020
新しい, 5021
新しいシステム変数, 698
圧縮, 2590, 5020
  KEY_BLOCK_SIZE, 2595
  圧縮済みページサイズ, 2595
  アプリケーションとスキーマ設計, 2594
  アルゴリズム, 2596
  概要, 2590
  構成の特性, 2595
  実装, 2596
  情報スキーマ, 2716
  調整, 2592
  データとインデックス, 2597
  データの特性, 2593
  バッファープールの考慮事項, 2598
  変更ログ, 2597
  ログファイル形式, 2599
  ワークロードの特性, 2595
圧縮失敗, 5021
圧縮ステータス変数, 785
圧縮テーブル, 477, 2810, 5020
圧縮バックアップ, 5020
圧縮行形式, 2609
圧縮行フォーマット, 5021
アップグレード, 219
  MySQL SLES リポジトリ, 241, 241
  MySQL Yum リポジトリを使用して, 240
  MySQL の Docker インストール, 243
  NDB Cluster, 3305, 3637
  新機能, 8
  別のアーキテクチャー, 245
アップグレードオプション
  mysqld, 626
  MySQLInstallerConsole, 120
アップグレードおよびダウングレード (NDB Cluster)
  バージョン間の互換性, 3305
アトミック DDL, 2016
  新機能, 8
アトミック DDL, 5020
アトミック命令, 5020
アプリケーションプログラミングインタフェース (API), 5020
アライアンスキーマネージャ
  keyring_okv キーリングプラグイン, 1166
暗号化, 976, 1062
暗号化関数, 1862
暗号化された接続の確立, 1063
暗号化接続, 1062
  コマンドオプション, 295
  必須として, 1068
安全でないステートメント (レプリケーション), 2964
  定義済み, 2964
安全なステートメント (レプリケーション)

このページは機械翻訳したものです。

    defined, 2964
暗黙的 GROUP BY ソート, 1378
暗黙のカラム変更, 2116
暗黙の行ロック, 5021
暗黙のデフォルト値, 1710
アンロード
    テーブル, 256
以下 (<=), 1746
以上 (>=), 1747
移植性, 1343
    型, 1717
以前の起動後の CMake の実行, 177, 205
一意キー
    およびパーティショニングキー, 3840
    制約, 68
一意制約, 5023
一意のインデックス, 5022
一意のキー, 5023
一時テーブル, 5023
    およびレプリケーション, 3033
    内部, 1424
    問題, 4329
一時テーブルスペース, 5023
一時ファイル, 4320
一括ロード
    InnoDB テーブルの, 1434
    MyISAM テーブルの, 1441
一貫性読み取り, 2542, 5023
一致する行がない, 4326
一般クエリーログ, 865, 5023
一般情報, 1
一般テーブルスペース, 5023
イベント, 3855
    削除, 2139
    作成, 2053
    ステータス変数, 3862
    変更, 2025
    メタデータ, 3859
イベントグループ, 2958
イベントスケジューラ, 3847, 3855
    SQL ステートメント, 3858
    イベントの削除, 2139
    イベントの作成, 2053
    イベントの変更, 2025
    イベントメタデータ, 3859
    および MySQL 権限, 3860
    および mysqladmin デバッグ, 3859
    および SHOW PROCESSLIST, 3857
    およびレプリケーション, 3026, 3026
    開始および停止, 3857
    概念, 3856
    時間表現, 3859
    ステータス情報の取得, 3859
    スレッドの状態, 1526
    有効および無効, 3857
イベントタイプ (NDB Cluster), 3625, 3627
イベントテーブル
    データディクショナリテーブル, 842
イベントの重大度レベル (NDB Cluster), 3627
イベントログ (NDB Cluster), 3625, 3626, 3626
イベントログ形式 (NDB Cluster), 3627
意味のある JSON 値, 1701
色オプション
    ndb_top, 3595

このページは機械翻訳したものです。

印刷オプション
ndb_restore, 3572
インスタンス, 5021
インストゥルメンテーション, 5021
インストール, 116
Linux RPM パッケージ, 148
macOS DMG パッケージ, 131
Perl, 246
Perl を Windows に, 247
Solaris PKG パッケージ, 169
概要, 78
ソース配布, 172
バイナリ配布, 93
インストールオプション
mysqld, 613
MySQLInstallerConsole, 118
ndbd, 3502
ndbmtd, 3502
ndb_mgmd, 3511
インストール後
セットアップとテスト, 207
複数サーバー, 949
インストールの概要, 172
インストールのレイアウト, 92, 92
インデックス, 2057, 5022
BLOB カラム, 1408, 2058
NULL 値, 2084
TEXT カラム, 1408, 2058
TIMESTAMP ルックアップ, 1418
および BLOB カラム, 2084
および IS NULL, 1412
および LIKE, 1411
および ndb_restore, 3574
および TEXT カラム, 2084
カラム, 1407
カラム接頭辞, 1408
キーキャッシュへの割当て, 2438
降順, 1417
再作成, 244
削除, 2039, 2139
名前, 1535
の使用, 1405
左端のプリフィクス, 1406, 1409
ブロックサイズ, 671
マルチカラム, 1408
マルチパート, 2057
インデックス拡張子, 1412
インデックスキャッシュ, 5022
インデックス結合タイプ
オプティマイザ, 1450
インデックス条件プッシュダウン, 5022
インデックス接頭辞
partitioning, 3838
インデックス付き一時テーブル
準結合方式, 1390
インデックステーブル
データディクショナリテーブル, 842
インデックス統計
NDB, 3425
インデックスの左端のプリフィクス, 1406, 1409
インデックスヒント, 1482, 2182, 5022
インデックスプリフィクス, 5022
インデックスレコードロック
InnoDB, 2549

このページは機械翻訳したものです。

インテンションロック, 2534, 5021
インテンションロックの挿入, 5021
イントロデューサ
  16 進数リテラル, 1532
  バイナリ文字セット, 1631
  ビット値リテラル, 1533
  文字セット, 1593
  文字列リテラル, 1528, 1591
インポート
  データ, 365, 412
インメモリーデータベース, 5022
引用
  カラムエイリアス, 4325
引用符
  文字列内, 1528
引用符を使用
  カラムエイリアス, 1536
ウィンドウ
  ウィンドウ関数, 1985
ウィンドウ関数, 271, 1979
  EXPLAIN, 1386
  spatial, 1913
  構文, 1984
  最適化, 1385
  新機能, 23
  制限事項, 1991
  名前付きウィンドウ, 1990
ウォームアップ, 5024
ウォームバックアップ, 5024
埋込み, 5024
埋込みサーバーライブラリ
  削除された機能, 39
永続的統計, 5025
エイリアス
  GROUP BY 句, 1976
  式, 1976
  式に関する, 2182
  大/小文字の区別, 1538
  テーブル, 2182
  名前, 1535
エクステント, 5024
エスケープ (\\), 1528, 1942
エスケープシーケンス
  オプションファイル, 286
  文字列, 1527
エビクション, 5024
エポック, 864, 1660
エラー
  アクセスは拒否されました, 4306
  一般的, 4305
  既知, 4329
  サブクエリー内, 2209
  情報のソース, 4303
  接続が失われました, 4308
  テーブルのチェック, 1337
  リスト, 4306
  レポート, 59, 59
エラーコード, 516
  削除された機能, 39
エラー番号, 516
エラーメッセージ
  言語, 1632, 1632
  テーブルを再オープンできません, 4329
  表示, 516

ファイルが見つかりません, 4315
ローカルデータのロードは無効です。これはクライアント側とサーバー側の両方で有効にする必要があります, 980
エラーログ (NDB Cluster), 3504
エラーログ, 5024
円記号 (日本語), 4282
演算
算術, 1757
演算子, 1720
bit, 1852
string, 1783
キャスト, 1756, 1831
算術, 1852
代入, 1571
文字列の比較, 1795
優先順位, 1744
論理, 1750
割り当て, 1752
エンジンオプション
mysqlslap, 450
エンジン条件プッシュダウン, 1357
エンタープライズ拡張
MySQL Enterprise Audit, 1203
MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification, 1289
MySQL Enterprise Encryption, 1304
MySQL Enterprise Firewall, 1267
MySQL Enterprise Security, 1093, 1102, 1106
MySQL Enterprise Thread Pool, 894
エンタープライズコンポーネント
MySQL Enterprise Audit, 4251
MySQL Enterprise Backup, 4250
MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification, 4252
MySQL Enterprise Encryption, 4251
MySQL Enterprise Firewall, 4251
MySQL Enterprise Monitor, 4249
MySQL Enterprise Security, 4250
MySQL Enterprise Thread Pool, 4252
大きいテーブル
NDB Cluster, 2094
多くのサーバーの起動, 949
オーダーオプション
ndb_select_all, 3584
オーバーフローの処理, 1657
オーバーフローページ, 5026
オープンソース
定義, 4
オープンテーブル, 1423
オープンの数, 372
大文字/小文字の区別
検索での, 4322
文字列比較, 1796
大文字と小文字の区別
レプリケーションフィルタリングオプション, 2977
遅いクエリー, 372
同じ値が優先 (競合解決), 3776
オブジェクト
stored, 3847
オプション, 5025
CMake, 180
myisamchk, 465
MySQL で提供されている, 249
コマンド行
mysql, 341
mysqladmin, 372
ブール値, 289

このページは機械翻訳したものです。

オプションの例
mysqld_multi, 322
オプションファイル, 283, 1059, 5025
.my.cnf, 283, 285, 302, 955, 974, 1059
.mylogin.cnf, 283, 483
C:\my.cnf, 955
my.cnf, 3017
mysqld-auto.cnf, 282, 283, 709, 757, 760, 776, 779, 1260, 2385, 2447, 4093
エスケープシーケンス, 286
オプションプリフィクス
--disable, 289
--enable, 289
--loose, 289
--maximum, 289
--skip, 289
オプティマイザ, 5025
およびレプリケーション, 3030
切り替え可能な最適化, 1460
クエリー計画評価, 1459
コストモデル, 1484
新機能, 20
制御, 1459
オプティマイザ統計, 2583
InnoDB テーブル, 2577
オプティマイザヒント, 1469
オプティミスティック, 5025
オフページカラム, 5025
オペレーティングシステム
サポート対象, 79, 79
ファイルサイズの制限, 1427
オンライン, 5025
オンライン DDL, 5025
オンライン DDL, 2614, 2615
制限, 2631
並列性, 2627
オンラインアップグレードおよびダウングレード (NDB Cluster), 3637
ノード更新の順序, 3638
カーソル, 2298, 5026
カーディナリティー, 1387, 5027
開始
コメント, 67
解析可能オプション
ndb_show_tables, 3590
回転のコミットを待機しています
スレッドの状態, 1523
開発ソースツリー, 178
外部キー, 66, 272, 2040, 5027
削除, 2040, 2111
制約, 68, 68
メタデータのロック, 1501
外部キー制約, 2108
とオンライン DDL, 2631
外部結合
最適化, 1366
外部ロック, 611, 728, 1336, 1502, 1521
概要, 1
カウンタ, 5026
カウント
テーブルの行, 264
カウントオプション
innochecksum, 458
myisam_ftdump, 461
mysqladmin, 375
mysqlshow, 440

このページは機械翻訳したものです。

書き込み結合, 5028
鍵リングサービス関数
  my_key_fetch(), 946
  my_key_generate(), 946
  my_key_remove(), 946
  my_key_store(), 947
角括弧, 1652
拡張オプション
  mysqlcheck, 385
拡張機能
  標準 SQL への, 62
加算 (+), 1757
仮想インデックス, 5027
仮想生成カラム, 5027
型
  移植性, 1717
  カラム, 1651, 1716
  データ, 1651
  テーブルの, 2801
型変換, 1740, 1745
カタログテーブル
  データディクショナリテーブル, 841
括弧 (と), 1745
カッコで囲まれたクエリー式, 2197
稼働時間, 371
稼働時間ステータス変数, 802
カバリングインデックス, 5026
可変長型, 5027
可用性, 5027
カラム, 5026
カラム
  インデックス, 1407
  型, 1651
  選択, 258
  その他の型, 1717
  表示, 437
  変更, 2037
カラムインデックス, 5026
カラムエイリアス
  引用, 4325
  引用符を使用, 1536
  問題, 4325
カラムオプション
  mysqlimport, 415
カラム形式, 2085
カラムコメント, 2085
カラムテーブル
  データディクショナリテーブル, 841
カラムの格納, 2086
カラムプリフィクス, 5026
カラム名
  大/小文字の区別, 1538
カレンダー, 1807
環境変数, 281, 313, 1059
  AUTHENTICATION_LDAP_CLIENT_LOG, 517, 1134
  AUTHENTICATION_PAM_LOG, 517, 1102
  CC, 205, 517
  CXX, 205, 517
  DBI_TRACE, 517, 959
  DBI_USER, 517
  HOME, 362, 517
  LDAPNOINIT, 1111
  LD_LIBRARY_PATH, 248
  LD_PRELOAD, 166

このページは機械翻訳したものです。

LD_RUN_PATH, 248, 517
LIBMYSQL_ENABLE_CLEARTEXT_PLUGIN, 517
LIBMYSQL_PLUGINS, 517
LIBMYSQL_PLUGIN_DIR, 517
MYSQLD_OPTS, 167
MYSQLX_TCP_PORT, 517
MYSQLX_UNIX_PORT, 517
MYSQL_DEBUG, 281, 517, 961
MYSQL_GROUP_SUFFIX, 517
MYSQL_HISTFILE, 362, 517
MYSQL_HISTIGNORE, 362, 517
MYSQL_HOME, 517
MYSQL_HOST, 302, 517
MYSQL_OPENSSL_UDF_DH_BITS_THRESHOLD, 517, 1307
MYSQL_OPENSSL_UDF_DSA_BITS_THRESHOLD, 517, 1307
MYSQL_OPENSSL_UDF_RSA_BITS_THRESHOLD, 517, 1307
MYSQL_PS1, 517
MYSQL_PWD, 517
MYSQL_TCP_PORT, 281, 517, 955, 955
MYSQL_TEST_LOGIN_FILE, 289, 483, 517
MYSQL_TEST_TRACE_CRASH, 517
MYSQL_TEST_TRACE_DEBUG, 517
MYSQL_UNIX_PORT, 281, 517, 955, 955
NOTIFY_SOCKET, 166, 517
PATH, 124, 129, 215, 281, 517
PKG_CONFIG_PATH, 517
SUDO_USER, 4062
TMPDIR, 281, 517, 4320
TZ, 166, 517, 827, 4322
UMASK, 517, 4315
UMASK_DIR, 517, 4316
USER, 302, 517
のリスト, 517
韓国語, 4282
監査 API UDF
audit_api_message_emit_udf(), 1266
監査プラグイン
sha2_cache_cleaner, 1088
監査ログ UDF の読み取り
audit_log_read(), 1229, 1252
audit_log_read_bookmark(), 1229, 1254
監査ログ暗号化 UDF
audit_log_encryption_password_get(), 1225, 1249
audit_log_encryption_password_set(), 1224, 1250
監査ログのフィルタリング
ルールベース, 1232
レガシーモード, 1234, 1243, 1246
監査ログフィルタ UDF
audit_log_filter_flush(), 1250
audit_log_filter_remove_filter(), 1251
audit_log_filter_remove_user(), 1251
audit_log_filter_set_filter(), 1251
audit_log_filter_set_user(), 1252
監視, 931, 1509, 2473, 2477, 2507, 2563, 2570, 2595, 2638, 2746, 2747
threads, 1513
マルチソースレプリケーション, 2877
関数, 1720
GTID, 1958
SELECT および WHERE 句の, 1720
暗号化, 1862
およびレプリケーション, 3024
キャスト, 1831
グループ化, 1745
情報, 1869

このページは機械翻訳したものです。

数学, 1758
その他, 1996
関数従属性, 807, 1973, 1976
関数名
あいまいさの解決, 1541
構文解析, 1541
間接インデックス
NDB Cluster, 2120
完全バックアップ, 5027
カンマ区切り値データ、読み取り, 2167, 2188
管理
サーバー, 369
管理クライアント (NDB Cluster), 3515
(参照 mgm)
管理接続インタフェース, 812, 814
管理ノード (NDB Cluster), 3507
(参照 mgmd)
定義済, 3241
管理プログラム, 280
関連性, 5028
キー, 1407
2 つを使用した検索, 273
外部, 66, 272
マルチカラム, 1408
キー管理
keyring, 1181
キーキャッシュ
MyISAM, 1490
インデックスの割当て, 2438
キー値ストア, 1412
キー容量
MyISAM, 2808
キーリングシステム変数, 1189
キーリングプラグイン
keyring_aws, 1167
keyring_encrypted_file, 1161
keyring_file, 1161
keyring_hashicorp, 1169
keyring_oci, 1175
keyring_okv, 1162
キーワード, 1544
記憶域要件
InnoDB テーブル, 1713
NDB Cluster, 1713
空間データ型, 1716
時間データ型, 1714
数値データ型, 1714
データ型, 1713
日付データ型, 1714
文字列データ型, 1715
期限切れのパスワード, 1043
リセット, 1035
期限切れパスワードのリセット, 1035
疑似レコード, 5028
規則
構文, 2
表記, 2
既知のエラー, 4329
起動, 5029
mysqld, 978
サーバーの, 208
サーバーを自動的に, 218
スレッドの状態, 1521
起動オプション

このページは機械翻訳したものです。

default, 283
レプリケーションチャネル, 2967
起動パラメータ, 524
mysql, 341
mysqladmin, 372
機能,削除 (参照 削除された機能)
機能,新機能 (参照 新機能)
機能,非推奨 (参照 非推奨となった機能)
逆引用符, 5029
キャスト, 1740, 1745, 1831
キャスト演算子, 1831
キャスト関数, 1831
新機能, 24
キャッシュ, 5028
クリア, 2439
ギャップ, 5028
ギャップイベント, 3751
ギャップロック, 2534, 5028
InnoDB, 2549
キャリッジリターン (\r)), 1528, 1942, 2168
競合解決
mysqld 起動オプション, 3774
有効化, 3775
競合解消
NDB Cluster レプリケーション, 3773
ndb_replication システムテーブル, 3775
競合検出ステータス変数
NDB Cluster レプリケーション, 3778
強制オプション
myisamchk, 468
myisampack, 478
mysql, 349
mysqladmin, 376
mysqlcheck, 385
mysqldump, 401
mysqlimport, 416
mysql_upgrade, 337
強制性
collation, 1605
共通テーブル式, 271, 2218
最適化, 1388, 1396
新機能, 23
共有テーブルスペース, 5028
共有メモリートランスポータ (参照 NDB Cluster)
共有ロック, 2534, 5028
拒否オプション
ndb_import, 3544
切り捨て, 5028
近似値数値リテラル, 1529, 2009
近似値リテラル, 2008
近接検索, 1812
クイックオプション
myisamchk, 469
mysql, 353
mysqlcheck, 386
mysqldump, 409
空間ウィンドウ関数, 1913
空間関数, 1878
削除された機能, 37
空間クエリー
最適化, 1408
空間値
構文的に整形式, 1691
空間データ型, 1681

このページは機械翻訳したものです。

SRID 属性, 1682
記憶域要件, 1716
クエリー, 5029
速度, 1344
入力, 250
パフォーマンスの推定, 1459
例, 269
クエリーオプション
mysqlslap, 452
ndb_config, 3523, 3523
ndb_index_stat, 3548
クエリー拡張, 1816
クエリーキャストの注入
新機能, 26
クエリーキャッシュ
および ndbinfo データベーステーブル, 3675
削除された機能, 36
クエリー後オプション
mysqlslap, 451
クエリー実行計画, 5029
クエリーステータス変数, 796
クエリー属性, 1577
クエリーリライトプラグイン
ddl_rewriter, 907
リライタ, 900
区切り文字がない文字列, 1531
行, 5030
一致の問題, 4326
カウント, 264
削除, 4326
選択, 257
ソート, 259
行コンストラクタ, 2202
最適化, 1386
行サイズ
maximum, 1429
行サブクエリー, 2202
行フォーマット, 5031
行ベースレプリケーション, 5031
デメリット, 2962
メリット, 2962
行レベルロック, 1495, 5031
行ロック, 5031
組み込み, 5030
組み込み一時テーブル, 5030
クライアント, 5029
クライアント
デバッグ, 961
クライアントからの受信
スレッドの状態, 1519
クライアント側のプリペアドステートメント, 5029
クライアント接続, 812
クライアントツール, 4243
クライアントに送信中
スレッドの状態, 1520
クライアントプログラム, 279
クライアントライブラリ, 5029
クラスタ化されたインデックス, 5029
InnoDB, 2501
クラスタデータベース (OBSOLETE) (参照 NDB Cluster レプリケーション)
クラスタリング (参照 NDB Cluster)
クラスタログ, 3625, 3626
クラッシュ, 956, 5030
繰り返される, 4318

このページは機械翻訳したものです。

リカバリ, 1336
レプリケーション, 3031
クラッシュセーフレプリケーション, 2907, 2999
クラッシュリカバリ, 5030
InnoDB, 2758, 2759
グラフオプション
ndb_top, 3595
クリア
キャッシュ, 2439
クリーンシャットダウン, 838, 951, 3031, 5030
クリーンページ, 5030
グループ (NDB Cluster), 3491
グループ化
式, 1745
グループ書込みコンセンサス, 3073
グループコミット, 2529, 5030
グループプリファレンス
LDAP 認証, 1116
グループレプリケーション UDF
group_replication_get_communication_protocol(), 2285
group_replication_get_write_concurrency(), 2284
group_replication_set_as_primary(), 2283
group_replication_set_communication_protocol(), 2285
group_replication_set_write_concurrency(), 2285
group_replication_switch_to_multi_primary_mode(), 2284
group_replication_switch_to_single_primary_mode(), 2283
グループレプリケーション, 3045
2 番目のインスタンスの追加, 3064
allowlist, 3104
background, 3046
details, 3054
group_replication_get_write_concurrency() UDF, 3073
group_replication_ip_allowlist, 3104
group_replication_ip_whitelist, 3104
group_replication_set_as_primary() UDF, 3072
group_replication_set_write_concurrency() UDF, 3073
group_replication_switch_to_multi_primary_mode() UDF, 3073
group_replication_switch_to_single_primary_mode() UDF, 3072
IP アドレス権限, 3104
ipv4 と ipv6 の混在, 3097
ipv6, 3097
MySQL Enterprise Backup, 3098
operations, 3071
Paxos, 3055
performance, 3111
replication_group_members テーブル, 3070
security, 3104
SSL サポート, 3106
summary, 3048
UDF, 3071, 3072, 3072, 3073, 3073, 3073
view, 3054
アップグレード, 3120
ある時点からのリカバリ, 3088
一貫性による影響の保証, 3078
一貫性保証, 3075
一貫性保証でレベルを選択, 3077
一貫性保証とデータフロー, 3075
一貫性保証の構成, 3076
インスタンスの構成, 3058
インスタンスの追加, 3064, 3066
インスタンスのデプロイ, 3057
オフラインアップグレード, 3123
オンラインアップグレード, 3123
オンラインアップグレードに関する考慮事項, 3123

このページは機械翻訳したものです。

オンラインアップグレード方法, 3124
オンライングループの構成, 3071
可観測性, 3055
監視, 3068
起動, 3062
グループ, 3054
グループ書込みコンセンサス, 3073
グループ書込み同時実行性の検査, 3073
グループ書込み同時実行性の構成, 3073
グループ通信システム, 3055
グループ通信スレッド (GCT), 3111
グループ通信スレッドの微調整, 3111
グループメンバーシップ, 3054
グループモードの変更, 3072
サーバーの状態, 3069
システム変数, 3126
障害検出, 3055, 3116
障害検出に対するレスポンス, 3115
シングルプライマリモード, 3050
シングルプライマリモードへの変更, 3072
スロットル, 3112
制限事項, 3160
整合性によって同期ポイントが保証される, 3075
セキュアソケットレイヤーのサポート, 3106
選挙プロセス, 3050
単一プライマリモードでのデプロイ, 3057
通信プロトコル, 3073
データ定義言語ステートメント, 3053
トランザクションの一貫性保証, 3074
トランザクションの一貫性保証の理解, 3075
ネットワークのパーティション化, 3093
ネットワークパーティション, 3116
バージョンの結合, 3121
はじめに, 3057
パフォーマンス xcom キャッシュ, 3114
パフォーマンスメッセージの断片化, 3114
非同期レプリケーション, 3047
プライマリセカンダリレプリケーション, 3047
プライマリ選択への影響を保証する一貫性, 3079
プライマリであるメンバーの変更, 3072
プライマリの検索, 3052
プライマリフェイルオーバー, 3075
プライマリメンバーの変更, 3071
プラグインアーキテクチャー, 3055
フロー制御, 3111
プローブと統計, 3111
分散リカバリ, 3080
分散リカバリの構成, 3086
変更の表示, 3088
マルチプライマリモード, 3052
マルチプライマリモードとシングルプライマリモード, 3050
マルチプライマリモードへの変更, 3073
メッセージ圧縮, 3112
メンバーのアップグレード, 3123
モード, 3050
モードの選択, 3050
ユーザー資格証明, 3061
ユースケース, 3049
要件, 3158
要件と制限事項, 3158
よくある質問, 3162
例ユースケースシナリオ, 3050
レプリケーショングループメンバー統計, 3070
レプリケーションテクノロジ, 3047

このページは機械翻訳したものです。

グローバル一時テーブルスペース, 5030
グローバル権限, 2347, 2359
グローバルトランザクション, 5030
クローンプラグイン, 919
  clone_progress テーブル, 931
  clone_status テーブル, 931
  Com_clone ステータス変数, 934
  圧縮データのクローニング, 928
  暗号化された接続の構成, 926
  暗号化データのクローニング, 927
  インストール, 921
  監視, 931
  クローニング操作の停止, 935
  システム変数, 935
  障害処理, 930
  新機能, 25
  ステージイベントの監視, 932
  制限事項, 940
  ディレクトリとファイル, 930
  名前付きディレクトリへのクローニング, 926
  パフォーマンススキーマインストゥルメント, 933
  リモートクローニングの前提条件, 923
  リモートデータのクローニング, 922, 925
  レプリケーション用のクローニング, 928
  ローカルでのデータのクローニング, 922
計画安定性, 5031
計算, 2008
  カーディナリティ, 2410
  行セットの集計値, 1960
  日付, 259
形状的に有効
  GIS 値, 1691
  空間値, 1691
桁, 1651
結合, 5031
  Nested Loop アルゴリズム, 1363
  USING と ON, 2192
結合アルゴリズム
  Block Nested Loop, 1360
  Nested Loop, 1360
結合オプション
  myisampack, 478
結合タイプ
  ALL, 1450
  const, 1448
  eq_ref, 1448
  fulltext, 1449
  index, 1450
  index_merge, 1449
  index_subquery, 1449
  range, 1450
  ref, 1449
  ref_or_null, 1449
  system, 1448
  unique_subquery, 1449
権限
  変更, 1031
権限情報
  ロケーション, 999
権限チェック
  速度への影響, 1404, 1404
権限の制限
  GRANT ステートメント, 2357
  部分的な取消し, 1026

このページは機械翻訳したものです。

権限の変更, 1031
言語オプション
  mysqld, 613
言語サポート
  エラーメッセージ, 1632
現在の行
  ウィンドウ関数, 1985
検索
  2 つのキー, 273
  full-text, 1808
  MySQL Web ページ, 59
  大文字/小文字の区別, 4322
検索インデックス, 5031
減算 (-), 1757
原子的, 5031
厳密値リテラル, 2008
厳密モード, 5031
高位境界値, 5033
攻撃者
  セキュリティー, 976
貢献した会社
  のリスト, 75
貢献者
  のリスト, 69
降順インデックス, 1417, 5033
更新オプション
  MySQLInstallerConsole, 120
  ndb_index_stat, 3548
更新可能なビュー, 3864
構成オプション
  MySQLInstallerConsole, 118
合成キー, 5032
高精度計算, 2008
構成ファイル, 1059, 5033
高速インデックス作成, 5033
高速オプション
  myisamchk, 468
  mysqlcheck, 385
高速シャットダウン, 5033
構文
  正規表現, 1798
構文規則, 2
構文的に整形式
  GIS 値, 1691
  空間値, 1691
コーディネータからのイベントの待機中
  スレッドの状態, 1524
コールドバックアップ, 5032
互換性
  ODBC との, 1655, 1741, 1749, 2085, 2191
  ODBC を使用, 731
  Oracle との, 2038, 2450
  Oracle を使用, 64, 1968
  PostgreSQL との, 65
  標準 SQL との, 62
コストモデル
  オプティマイザ, 1484
固定小数点数演算, 2008
固定行フォーマット, 5032
子テーブル, 5032
コネクタ, 5032
コネクタ, 4243
コマンド
  バイナリ配布, 94

このページは機械翻訳したものです。

コマンドインタセプタ, 5032
コマンドオプション (NDB Cluster)
  mysqld, 3435
  ndbd, 3499
  ndbinfo_select_all, 3506
  ndb_mgm, 3515
  ndb_mgmd, 3507
コマンドオプション
  mysql, 341
  mysqladmin, 372
  mysqld, 605
コマンドオプションの優先順位, 282
コマンド行オプション (NDB Cluster), 3601
コマンド行履歴
  mysql, 362
コマンド構文, 3
コマンドは同期されていません, 4313
コマンド行ツール, 116, 340
コミット, 5032
コミットオプション
  mysqlslap, 448
コメント
  開始, 67
  追加, 1579
コメントオプション
  mysql, 347
  mysqldump, 400
コメントの構文, 1579
孤立したストアドオブジェクト, 3868
混合ステートメント (レプリケーション), 3036
混在モード挿入, 5033
コンソールオプション
  mysqld, 608
コンテキストオプション
  ndb_desc, 3532
コンパクト行フォーマット, 5032
コンパクトな行形式, 2607
コンポーネント, 885
  log_filter_dragnet, 887
  log_filter_internal, 887
  log_sink_internal, 887
  log_sink_json, 888
  log_sink_syseventlog, 888
  log_sink_test, 888
  query_attributes, 888
  security, 1083
  アンインストール, 886, 2382
  インストール, 886, 2381
コンポーネントテーブル
  システムテーブル, 844
コンポーネント取り付け
  validate_password, 1150
コンポーネントのアンインストール, 886, 2382
  validate_password, 1150
コンポーネントのインストール, 886, 2381
サーバー, 5034
  起動, 208
  起動と停止, 218
  起動の問題, 213
  再起動, 215
  接続, 249, 300
  切断, 249
  デバッグ, 956
  複数, 949

このページは機械翻訳したものです。

ログ, 845
サーバー側カーソル
制限事項, 2299
サーバー側のプリペアドステートメント, 5034
サーバー構成, 524
サーバー接続
コマンドオプション, 293
サーバーの管理, 369
サーバープラグイン, 888
サーバー変数, 2434 (参照 システム変数)
サービス
プラグインのための, 940
再開オプション
ndb_import, 3544
再起動
サーバー, 215
再構成, 205
最小境界矩形, 1908
最小上限レコード, 5034
サイズ
display, 1651
再接続
自動, 4139
最大下限レコード, 5034
最適化 (NDB), 1357, 3451
最適化, 1342, 1352, 1398, 1436
Batched Key Access, 1370, 1371
BLOB 型, 1422
Block Nested Loop, 1370, 1371
DELETE ステートメント, 1404
DISTINCT, 1381
filesort, 1378, 1485
GROUP BY, 1380
INFORMATION_SCHEMA クエリー, 1399
InnoDB テーブル, 1431
INSERT ステートメント, 1403
LEFT JOIN, 1366
LIMIT 句, 1382
MEMORY ストレージエンジン, 1408
MEMORY テーブル, 1444
Multi-Range Read, 1369
MyISAM テーブル, 1440
ORDER BY, 1376
PERFORMANCE_SCHEMA, 1513
REPAIR TABLE ステートメント, 1443
RIGHT JOIN, 1366
SELECT ステートメント, 1344
SPATIAL インデックス, 1406
SQL ステートメント, 1343
UPDATE ステートメント, 1404
WHERE 句, 1345
インデックス, 1405
ウィンドウ関数, 1385
外部キー, 1407
外部結合, 1366
共通テーブル式, 1388
空間クエリー, 1408
行コンストラクタ, 1386
サブクエリー, 1388, 1392
サブクエリー実体化, 1391
主キー, 1406
数値型, 1422
全文クエリー, 1408
多数のテーブル, 1422

このページは機械翻訳したものです。

ディスク I/O, 1503
データサイズ, 1420
データ変更ステートメント, 1403
テーブル, 1339
導出テーブル, 1388
パフォーマンススキーマクエリー, 1402
非決定的関数, 1384
ビュー, 1388
ヒント, 1404
フルテーブルスキャン, 1387
ベンチマーク, 1512
メモリーの使用, 1506
文字および文字列型, 1422
最適化オプション
mysqlcheck, 386
サイレントオプション
myisamchk, 466
myisampack, 479
mysql, 354
mysqladmin, 378
mysqlcheck, 387
mysqld_multi, 323
mysqlimport, 419
mysqlslap, 452
ndb_perror, 3553
perror, 516
先読み, 5034
削減
データサイズ, 1420
削除, 5034
accounts, 1017, 1017
function, 2380
mysql.sock, 4321
user, 2347, 2347
users, 2347
インデックス, 2039, 2139
外部キー, 2040, 2111
行, 4326
主キー, 2039
スキーマ, 2138
データベース, 2138
テーブル, 2141
削除オプション
mysqlimport, 416
ndb_index_stat, 3548
削除された機能, 35
--bootstrap, 38
--des-key-file, 37
--fix-db-names, 38
--fix-table-names, 38
--ignore-db-dir, 36
--log-warnings, 37
--partition, 38
--secure-auth, 37
--skip-partition, 38
--ssl, 38
--ssl-verify-server-cert, 38
--temp-pool, 38
5.1 より前のデータベース名変換, 38
ALTER DATABASE, 38
ALTER TABLE ... UPGRADE PARTITIONING, 41
Area(), 37
AsBinary(), 37
AsText(), 37

このページは機械翻訳したものです。

AsWKB(), 37
AsWKT(), 37
Buffer(), 37
Centroid(), 37
Com_alter_db_upgrade, 38
Contains(), 37
ConvexHull(), 37
Crosses(), 37
datetime_format, 37
date_format, 37
DB2, 37
DECODE(), 37
DES_DECRYPT(), 37
DES_ENCRYPT(), 37
DES_KEY_FILE, 37
Dimension(), 37
DISABLE_SHARED, 41
Disjoint(), 37
Distance(), 37
DTrace, 41
ENCODE(), 37
ENCRYPT(), 37
EndPoint(), 37
Envelope(), 37
Equals(), 37
EXPLAIN EXTENDED, 37
EXPLAIN PARTITIONS, 37
ExteriorRing(), 37
FILE_FORMAT, 41
FLUSH QUERY CACHE, 36
GeomCollFromText(), 37
GeomCollFromWKB(), 37
GeometryCollectionFromText(), 37
GeometryCollectionFromWKB(), 37
GeometryFromText(), 37
GeometryFromWKB(), 37
GeometryN(), 37
GeometryType(), 37
GeomFromText(), 37
GeomFromWKB(), 37
GLength(), 37
GLOBAL_STATUS, 39
GLOBAL_VARIABLES, 39
GRANT, 36
GROUP BY ソート, 37
have_crypt, 37
HAVE_CRYPT, 37
IDENTIFIED BY PASSWORD, 36
ignore_builtin_innodb, 38
ignore_db_dirs, 36
information_schema_stats, 35
InnoDB 圧縮一時テーブル, 41
InnoDB 共有テーブルスペース, 41
InnoDB リモートテーブルスペース, 41
Innodb_available_undo_logs, 41
innodb_file_format, 41
innodb_file_format_check, 41
innodb_file_format_max, 41
innodb_large_prefix, 41
INNODB_LOCKS, 40
innodb_locks_unsafe_for_binlog, 35
INNODB_LOCK_WAITS, 40
innodb_support_xa, 41
INNODB_SYS_COLUMNS, 36

このページは機械翻訳したものです。

INNODB_SYS_DATAFILES, 36
INNODB_SYS_FIELDS, 36
INNODB_SYS_FOREIGN, 36
INNODB_SYS_FOREIGN_COLS, 36
INNODB_SYS_INDEXES, 36
INNODB_SYS_TABLES, 36
INNODB_SYS_TABLESPACES, 36
INNODB_SYS_TABLESTATS, 36
INNODB_SYS_VIRTUAL, 36
innodb_undo_logs, 41
innodb_undo_tablespaces, 41
INSTALL_SCRIPTDIR, 38
InteriorRingN(), 37
internal_tmp_disk_storage_engine, 41
Intersects(), 37
IsClosed(), 37
IsEmpty(), 37
IsSimple(), 37
JSON_APPEND(), 41
libmysqld, 39
LineFromText(), 37
LineFromWKB(), 37
LineStringFromText(), 37
LineStringFromWKB(), 37
log_builtin_as_identified_by_password, 36
log_warnings, 37
M LineFromText(), 37
M LineFromWKB(), 37
MAXDB, 37
max_tmp_tables, 37
metadata_locks_cache_size, 37
metadata_locks_hash_instances, 37
MPointFromText(), 37
MPointFromWKB(), 37
MPolyFromText(), 37
MPolyFromWKB(), 37
MSSQL, 37
MultiPointFromText(), 37
MultiPointFromWKB(), 37
MultiPolygonFromText(), 37
MultiPolygonFromWKB(), 37
multi_range_count, 37
MYSQL323, 37
MYSQL40, 37
mysql_install_db, 38
MYSQL_OPT_SSL_ENFORCE, 38
MYSQL_OPT_SSL_VERIFY_SERVER_CERT, 38
mysql_plugin, 39
MYSQL_SECURE_AUTH, 37
NO_FIELD_OPTIONS, 37
NO_KEY_OPTIONS, 37
NO_TABLE_OPTIONS, 37
NULL としての\N, 38
NumGeometries(), 37
NumInteriorRings(), 37
NumPoints(), 37
old_passwords, 36
ORACLE, 37
Overlaps(), 37
PASSWORD(), 36
performance_timers, 39
perror, 41
PointFromText(), 37
PointFromWKB(), 37

このページは機械翻訳したものです。

PointN(), 37
PolyFromText(), 37
PolyFromWKB(), 37
PolygonFromText(), 37
PolygonFromWKB(), 37
POSTGRESQL, 37
PROCEDURE ANALYSE(), 38
Qcache_free_blocks, 36
Qcache_free_memory, 36
Qcache_inserts, 36, 36
Qcache_lowmem_prunes, 36
Qcache_not_cached, 36
Qcache_queries_in_cache, 36
Qcache_total_blocks, 36
query_cache_limit, 36
query_cache_min_res_unit, 36
query_cache_size, 36
query_cache_type, 36
query_cache_wlock_invalidate, 36
RESET QUERY CACHE, 36
resolveip, 39
resolve_stack_dump, 39
secure_auth, 37
SESSION_STATUS, 39
SESSION_VARIABLES, 39
setup_timers, 39
show_compatibility_56, 39
Slave_heartbeat_period, 39
Slave_last_heartbeat, 39
Slave_received_heartbeats, 39
Slave_retried_transactions, 39
Slave_running, 39
SQL モード, 37
SQL_CACHE, 36
sql_log_bin, 37
SRID(), 37
StartPoint(), 37
sync_frm, 36
time_format, 37
Touches(), 37
tx_isolation, 36
tx_read_only, 36
Within(), 37
X(), 37
Y(), 37
埋込みサーバーライブラリ, 39
エラーコード, 39
空間関数, 37
クエリーキャッシュ, 36
スレッドの状態, 36
マルチ LineStringFromText(), 37
マルチ LineStringFromWKB(), 37
ユーザー変数, 41
削除バッファリング, 5034
作成
function, 2380
スキーマ, 2052
データベース, 252, 2052
テーブル, 254
デフォルトの起動オプション, 283
バグレポート, 59
作成オプション
mysqlslap, 449
サブクエリー, 2198 (参照 サブクエリー)

このページは機械翻訳したものです。

ALL を使用した, 2201
ANY、IN、SOME を使用した, 2200
EXISTS を使用した, 2203
FROM 句 (参照 導出テーブル)
NOT EXISTS を使用した, 2203
エラー, 2209
行コンストラクタ, 2202
最適化, 1388, 1392
制約, 2210
相関, 2203
サブクエリー実体化, 1391
サブパーティショニング, 3806, 3806
サブパーティション
既知の問題, 3839
サブリスト, 5033
サロゲートキー, 5034
算術演算子, 1852
算術関数, 1852
算術式, 1757
参照結合タイプ
オプティマイザ, 1449
参照整合性, 2464, 5034
サンドボックスモード
期限切れのパスワードアカウント, 1043
サンプリング
statement, 4111
シーケンス, 274
シェル構文, 3
ジオメトリ, 1681
ジオメトリ値
WKB 形式, 1689
WKT 形式, 1688
内部記憶域形式, 1690
時間隔構文, 1575
時間間隔の構文, 1575
時間値
JSON, 1698
時間データ型
記憶域要件, 1714
時間表現
イベントスケジューラ, 3859
時間リテラル, 1530
式
拡張, 262
式のエイリアス, 1976, 2182
式の構文, 1573
識別子, 1535
引用符付与, 1535
大/小文字の区別, 1538
識別子の引用符付与, 1535
識別名
LDAP 認証, 1109
シグナル
クライアント応答, 520
サーバーレスポンス, 519
制限事項, 2323
シグナル処理, 519
事後フィルタリング
パフォーマンススキーマ, 3991
辞書照合、ドイツ語, 1624, 1625
システム
セキュリティー, 972
システムアカウント
アカウントカテゴリ, 1023

このページは機械翻訳したものです。

システムオプション
  ndb_config, 3523
システムセッション
  セッションカテゴリ, 1024
システムテーブル
  audit_log_filter テーブル, 845
  audit_log_user テーブル, 845
  columns_priv テーブル, 843, 1000
  column_statistics テーブル, 841, 1487
  db table, 216, 843, 1000
  default_roles テーブル, 843, 1000
  engine_cost, 1485
  engine_cost テーブル, 845
  firewall_groups テーブル, 845
  firewall_group_allowlist テーブル, 845
  firewall_membership テーブル, 845
  firewall_users テーブル, 845
  firewall_whitelist テーブル, 845
  func table, 844, 949
  general_log テーブル, 844
  global_grants テーブル, 843, 998, 1000
  gtid_executed テーブル, 845, 2850
  help_category テーブル, 844
  help_keyword テーブル, 844
  help_relation テーブル, 844
  help_topic テーブル, 844
  innodb_dynamic_metadata テーブル, 845
  innodb_index_stats テーブル, 845, 2577
  innodb_table_stats テーブル, 845, 2577
  ndb_binlog_index テーブル, 845, 3756
  password_history テーブル, 843, 1000
  procs_priv テーブル, 843, 1000
  proxies_priv テーブル, 216, 843, 1000
  role_edges テーブル, 843, 1000
  servers テーブル, 845
  server_cost, 1484
  server_cost テーブル, 845
  slave_master_info テーブル, 845
  slave_relay_log_info テーブル, 845
  slave_worker_info テーブル, 845
  slow_log テーブル, 844
  tables_priv テーブル, 843, 1000
  time_zone テーブル, 844
  time_zone_leap_second テーブル, 844
  time_zone_name テーブル, 844
  time_zone_transition テーブル, 844
  time_zone_transition_type テーブル, 844
  user table, 216, 843, 1000
  オプティマイザ, 1448, 2185
  コンポーネントテーブル, 844
  タイムゾーンテーブル, 844
  プラグインテーブル, 844
  ヘルプテーブル, 844
システムテーブルスペース, 5034
システムテーブルのロック
  スレッドの状態, 1519
システムテーブルを開く
  スレッドの状態, 1519
システム変数, 628, 757, 2434
  activate_all_roles_on_login, 629
  admin_address, 630
  admin_port, 631
  admin_ssl_ca, 631
  admin_ssl_capath, 632

このページは機械翻訳したものです。

admin_ssl_cert, 632
admin_ssl_cipher, 632
admin_ssl_crl, 633
admin_ssl_crlpath, 633
admin_ssl_key, 633
admin_tls_ciphersuites, 633
admin_tls_version, 634
audit_log_buffer_size, 1256
audit_log_compression, 1256
audit_log_connection_policy, 1256
audit_log_current_session, 1257
audit_log_encryption, 1257
audit_log_exclude_accounts, 1257
audit_log_file, 1229, 1258
audit_log_filter_id, 1258
audit_log_flush, 1258
audit_log_format, 1259
audit_log_include_accounts, 1259
audit_log_password_history_keep_days, 1259
audit_log_policy, 1260
audit_log_prune_seconds, 1261
audit_log_read_buffer_size, 1232, 1262
audit_log_rotate_on_size, 1262
audit_log_statement_policy, 1263
audit_log_strategy, 1264
authentication_ldap_sasl_auth_method_name, 1129
authentication_ldap_sasl_bind_base_dn, 1130
authentication_ldap_sasl_bind_root_dn, 1131
authentication_ldap_sasl_bind_root_pwd, 1131
authentication_ldap_sasl_ca_path, 1131
authentication_ldap_sasl_group_search_attr, 1132
authentication_ldap_sasl_group_search_filter, 1132
authentication_ldap_sasl_init_pool_size, 1133
authentication_ldap_sasl_log_status, 1133
authentication_ldap_sasl_max_pool_size, 1134
authentication_ldap_sasl_referral, 1134
authentication_ldap_sasl_server_host, 1135
authentication_ldap_sasl_server_port, 1135
authentication_ldap_sasl_tls, 1135
authentication_ldap_sasl_user_search_attr, 1136
authentication_ldap_simple_auth_method_name, 1136
authentication_ldap_simple_bind_base_dn, 1136
authentication_ldap_simple_bind_root_dn, 1137
authentication_ldap_simple_bind_root_pwd, 1137
authentication_ldap_simple_ca_path, 1138
authentication_ldap_simple_group_search_attr, 1138
authentication_ldap_simple_group_search_filter, 1138
authentication_ldap_simple_init_pool_size, 1139
authentication_ldap_simple_log_status, 1139
authentication_ldap_simple_max_pool_size, 1140
authentication_ldap_simple_referral, 1140
authentication_ldap_simple_server_host, 1141
authentication_ldap_simple_server_port, 1142
authentication_ldap_simple_tls, 1142
authentication_ldap_simple_user_search_attr, 1142
authentication_windows_log_level, 634
authentication_windows_use_principal_name, 635
autocommit, 635
automatic_sp_privileges, 635
auto_generate_certs, 636
auto_increment_increment, 2886
auto_increment_offset, 2888
avoid_temporal_upgrade, 636
back_log, 637

このページは機械翻訳したものです。

basedir, 637
big_tables, 637
bind_address, 638
binlog_cache_size, 2926
binlog_checksum, 2927
binlog_direct_non_transactional_updates, 2928
binlog_encryption, 2928
binlog_error_action, 2929
binlog_expire_logs_seconds, 2929
binlog_format, 2930
binlog_group_commit_sync_delay, 2932
binlog_group_commit_sync_no_delay_count, 2932
binlog_gtid_simple_recovery, 2947
binlog_max_flush_queue_time, 2933
binlog_order_commits, 2933
binlog_rotate_encryption_master_key_at_startup, 2934
binlog_rows_query_log_events, 2937
binlog_row_event_max_size, 2934
binlog_row_image, 2934
binlog_row_metadata, 2936
binlog_row_value_options, 2936
binlog_stmt_cache_size, 2937
binlog_transaction_compression, 2938
binlog_transaction_compression_level_zstd, 2938
binlog_transaction_dependency_history_size, 2940
binlog_transaction_dependency_tracking, 2939
block_encryption_mode, 640
bulk_insert_buffer_size, 640, 2807
caching_sha2_password_auto_generate_rsa_keys, 641
caching_sha2_password_digest_rounds, 641
caching_sha2_password_private_key_path, 641
caching_sha2_password_public_key_path, 642
character_sets_dir, 644
character_set_client, 642
character_set_connection, 643
character_set_database, 643
character_set_filesystem, 643
character_set_results, 644
character_set_server, 644
character_set_system, 644
check_proxy_users, 645, 1054
clone_autotune_concurrency, 936
clone_buffer_size, 936
clone_ddl_timeout, 936
clone_enable_compression, 937
clone_max_concurrency, 937
clone_max_data_bandwidth, 938
clone_max_network_bandwidth, 938
clone_ssl_ca, 939
clone_ssl_cert, 939
clone_ssl_key, 939
clone_valid_donor_list, 939
collation_connection, 645
collation_database, 645
collation_server, 646
completion_type, 646
concurrent_insert, 647
connection_control_failed_connections_threshold, 1146
connection_control_max_connection_delay, 1147
connection_control_min_connection_delay, 1147
connect_timeout, 647
core_file, 648
create_admin_listener_thread, 648
cte_max_recursion_depth, 648

このページは機械翻訳したものです。

daemon_memcached_enable_binlog, 2646
daemon_memcached_engine_lib_name, 2647
daemon_memcached_engine_lib_path, 2647
daemon_memcached_option, 2647
daemon_memcached_r_batch_size, 2648
daemon_memcached_w_batch_size, 2648
datadir, 649
debug, 649
debug_sync, 650
default_authentication_plugin, 650
default_collation_for_utf8mb4, 651
default_password_lifetime, 651
default_storage_engine, 652
default_table_encryption, 652
default_tmp_storage_engine, 652
default_week_format, 653
delayed_insert_limit, 654
delayed_insert_timeout, 654
delayed_queue_size, 655
delay_key_write, 653, 2808
disabled_storage_engines, 655
disconnect_on_expired_password, 656
div_precision_increment, 656
dragnet.log _error_filter_rules, 656
end_markers_in_json, 657
enforce_gtid_consistency, 2948
error_count, 658
event_scheduler, 658
expire_logs_days, 2940
explicit_defaults_for_timestamp, 658
external_user, 660
flush, 660
flush_time, 660
foreign_key_checks, 661
ft_boolean_syntax, 661
ft_max_word_len, 662
ft_min_word_len, 662
ft_query_expansion_limit, 662
ft_stopword_file, 663
general_log, 663
general_log_file, 663
generated_random_password_length, 664
group_concat_max_len, 664
group_replication_advertise_recovery_endpoints, 3128
group_replication_allow_local_lower_version_join, 3129
group_replication_autorejoin_tries, 3130
group_replication_auto_increment_increment, 3129
group_replication_bootstrap_group, 3131
group_replication_clone_threshold, 3131
group_replication_communication_debug_options, 3132
group_replication_communication_max_message_size, 3133
group_replication_components_stop_timeout, 3133
group_replication_compression_threshold, 3134
group_replication_consistency, 3134
group_replication_enforce_update_everywhere_checks, 3135
group_replication_exit_state_action, 3136
group_replication_flow_control_applier_threshold, 3137
group_replication_flow_control_certifier_threshold, 3137
group_replication_flow_control_hold_percent, 3138
group_replication_flow_control_max_commit_quota, 3138
group_replication_flow_control_member_quota_percent, 3138
group_replication_flow_control_min_quota, 3139
group_replication_flow_control_min_recovery_quota, 3139
group_replication_flow_control_mode, 3139

このページは機械翻訳したものです。

group_replication_flow_control_period, 3140
group_replication_flow_control_release_percent, 3140
group_replication_force_members, 3140
group_replication_group_name, 3141
group_replication_group_seeds, 3141
group_replication_gtid_assignment_block_size, 3142
group_replication_ip_allowlist, 3142
group_replication_ip_whitelist, 3144
group_replication_local_address, 3144
group_replication_member_expel_timeout, 3145
group_replication_member_weight, 3146
group_replication_message_cache_size, 3147
group_replication_poll_spin_loops, 3148
group_replication_recovery_complete_at, 3148
group_replication_recovery_compression_algorithm, 3148
group_replication_recovery_get_public_key, 3149
group_replication_recovery_public_key_path, 3149
group_replication_recovery_reconnect_interval, 3150
group_replication_recovery_retry_count, 3150
group_replication_recovery_ssl_ca, 3150
group_replication_recovery_ssl_capath, 3151
group_replication_recovery_ssl_cert, 3151
group_replication_recovery_ssl_cipher, 3151
group_replication_recovery_ssl_crl, 3151
group_replication_recovery_ssl_crlpath, 3152
group_replication_recovery_ssl_key, 3152
group_replication_recovery_ssl_verify_server_cert, 3152
group_replication_recovery_tls_ciphersuites, 3153
group_replication_recovery_tls_version, 3153
group_replication_recovery_use_ssl, 3153
group_replication_recovery_zstd_compression_level, 3154
group_replication_single_primary_mode, 3154
group_replication_ssl_mode, 3155
group_replication_start_on_boot, 3155
group_replication_tls_source, 3156
group_replication_transaction_size_limit, 3156
group_replication_unreachable_majority_timeout, 3157
gtid_executed, 2949
gtid_executed_compression_period, 2949
gtid_mode, 2950
gtid_next, 2951
gtid_owned, 2951
gtid_purged, 2952
have_compress, 664
have_dynamic_loading, 664
have_geometry, 664
have_openssl, 664
have_profiling, 665
have_query_cache, 665
have_rtree_keys, 665
have_ssl, 665
have_statement_timeout, 665
have_symlink, 665
hintable, 1479
histogram_generation_max_mem_size, 666
hostname, 666
identity, 667
immediate_server_version, 2888
information_schema_stats_expiry, 667
init_connect, 667
init_file, 668
init_slave, 2902
innodb_adaptive_flushing, 2648
innodb_adaptive_flushing_lwm, 2649

このページは機械翻訳したものです。

innodb_adaptive_hash_index, 2649
innodb_adaptive_hash_index_parts, 2649
innodb_adaptive_max_sleep_delay, 2650
innodb_api_bk_commit_interval, 2650
innodb_api_disable_rowlock, 2650
innodb_api_enable_binlog, 2651
innodb_api_enable_mdl, 2651
innodb_api_trx_level, 2651
innodb_autoextend_increment, 2652
innodb_autoinc_lock_mode, 2652
innodb_background_drop_list_empty, 2652
innodb_buffer_pool_chunk_size, 2653
innodb_buffer_pool_debug, 2654
innodb_buffer_pool_dump_at_shutdown, 2654
innodb_buffer_pool_dump_now, 2654
innodb_buffer_pool_dump_pct, 2654
innodb_buffer_pool_filename, 2655
innodb_buffer_pool_instances, 2655
innodb_buffer_pool_in_core_file, 2655
innodb_buffer_pool_load_abort, 2656
innodb_buffer_pool_load_at_startup, 2656
innodb_buffer_pool_load_now, 2657
innodb_buffer_pool_size, 2657
innodb_change_buffering, 2658
innodb_change_buffering_debug, 2659
innodb_change_buffer_max_size, 2658
innodb_checkpoint_disabled, 2659
innodb_checksum_algorithm, 2660
innodb_cmp_per_index_enabled, 2661
innodb_commit_concurrency, 2661
innodb_compression_failure_threshold_pct, 2662
innodb_compression_level, 2662
innodb_compression_pad_pct_max, 2663
innodb_compress_debug, 2662
innodb_concurrency_tickets, 2663
innodb_data_file_path, 2664
innodb_data_home_dir, 2664
innodb_ddl_log_crash_reset_debug, 2665
innodb_deadlock_detect, 2665
innodb_dedicated_server, 2665
innodb_default_row_format, 2666
innodb_directories, 2666
innodb_disable_sort_file_cache, 2667
innodb_doublewrite, 2667
innodb_doublewrite_batch_size, 2668
innodb_doublewrite_dir, 2668
innodb_doublewrite_files, 2668
innodb_doublewrite_pages, 2669
innodb_extend_and_initialize, 2669
innodb_fast_shutdown, 2669
innodb_file_per_table, 2670
innodb_fill_factor, 2671
innodb_fil_make_page_dirty_debug, 2670
innodb_flushing_avg_loops, 2675
innodb_flush_log_at_timeout, 2671
innodb_flush_log_at_trx_commit, 2672
innodb_flush_method, 2673
innodb_flush_neighbors, 2674
innodb_flush_sync, 2675
innodb_force_load_corrupted, 2675
innodb_force_recovery, 2675
innodb_fsync_threshold, 2676
innodb_ft_aux_table, 2676
innodb_ft_cache_size, 2677

このページは機械翻訳したものです。

innodb_ft_enable_diag_print, 2677
innodb_ft_enable_stopword, 2678
innodb_ft_max_token_size, 2678
innodb_ft_min_token_size, 2678
innodb_ft_num_word_optimize, 2679
innodb_ft_result_cache_limit, 2679
innodb_ft_server_stopword_table, 2679
innodb_ft_sort_pll_degree, 2680
innodb_ft_total_cache_size, 2680
innodb_ft_user_stopword_table, 2681
innodb_idle_flush_pct, 2681
innodb_io_capacity, 2681
innodb_io_capacity_max, 2682
innodb_limit_optimistic_insert_debug, 2682
innodb_lock_wait_timeout, 2682
innodb_log_buffer_size, 2683
innodb_log_checkpoint_fuzzy_now, 2683
innodb_log_checkpoint_now, 2684
innodb_log_checksums, 2684
innodb_log_compressed_pages, 2684
innodb_log_files_in_group, 2685
innodb_log_file_size, 2685
innodb_log_group_home_dir, 2686
innodb_log_spin_cpu_abs_lwm, 2686
innodb_log_spin_cpu_pct_hwm, 2686
innodb_log_wait_for_flush_spin_hwm, 2687
innodb_log_writer_threads, 2688
innodb_log_write_ahead_size, 2687
innodb_lru_scan_depth, 2688
innodb_max_dirty_pages_pct, 2688
innodb_max_dirty_pages_pct_lwm, 2689
innodb_max_purge_lag, 2689
innodb_max_purge_lag_delay, 2689
innodb_max_undo_log_size, 2690
innodb_merge_threshold_set_all_debug, 2690
innodb_monitor_disable, 2690
innodb_monitor_enable, 2691
innodb_monitor_reset, 2691
innodb_monitor_reset_all, 2691
innodb_numa_interleave, 2692
innodb_old_blocks_pct, 2692
innodb_old_blocks_time, 2692
innodb_online_alter_log_max_size, 2693
innodb_open_files, 2693
innodb_optimize_fulltext_only, 2694
innodb_page_cleaners, 2694
innodb_page_size, 2695
innodb_parallel_read_threads, 2696
innodb_print_ddl_logs, 2697
innodb_purge_batch_size, 2697
innodb_purge_rseg_truncate_frequency, 2698
innodb_purge_threads, 2697
innodb_random_read_ahead, 2698
innodb_read_ahead_threshold, 2698
innodb_read_io_threads, 2699
innodb_read_only, 2699
innodb_redo_log_archive_dirs, 2700
innodb_redo_log_encrypt, 2700
innodb_replication_delay, 2701
innodb_rollback_on_timeout, 2701
innodb_rollback_segments, 2701
innodb_saved_page_number_debug, 2702
innodb_sort_buffer_size, 2702
innodb_spin_wait_delay, 2703

このページは機械翻訳したものです。

innodb_spin_wait_pause_multiplier, 2703
innodb_stats_auto_recalc, 2703
innodb_stats_include_delete_marked, 2579, 2704
innodb_stats_method, 2704
innodb_stats_on_metadata, 2705
innodb_stats_persistent_sample_pages, 2705
innodb_stats_transient_sample_pages, 2706
innodb_status_output, 2706
innodb_status_output_locks, 2707
innodb_strict_mode, 2707
innodb_sync_array_size, 2708
innodb_sync_debug, 2708
innodb_sync_spin_loops, 2708
innodb_table_locks, 2708
innodb_temp_data_file_path, 2709
innodb_temp_tablespaces_dir, 2710
innodb_thread_concurrency, 2710
innodb_thread_sleep_delay, 2711
innodb_tmpdir, 2712
innodb_trx_purge_view_update_only_debug, 2712
innodb_trx_rseg_n_slots_debug, 2713
innodb_undo_directory, 2713
innodb_undo_log_encrypt, 2713
innodb_undo_log_truncate, 2713
innodb_undo_tablespaces, 2714
innodb_use_native_aio, 2714
innodb_validate_tablespace_paths, 2715
innodb_version, 2715
innodb_write_io_threads, 2715
insert_id, 669
interactive_timeout, 669
internal_tmp_disk_storage_engine, 669
internal_tmp_mem_storage_engine, 670
join_buffer_size, 670
keep_files_on_create, 671
keyring_aws_cmk_id, 1190
keyring_aws_conf_file, 1190
keyring_aws_data_file, 1190
keyring_aws_region, 1191
keyring_encrypted_file_data, 1191
keyring_encrypted_file_password, 1192
keyring_file_data, 1193
keyring_hashicorp_auth_path, 1194
keyring_hashicorp_caching, 1194
keyring_hashicorp_ca_path, 1194
keyring_hashicorp_commit_auth_path, 1195
keyring_hashicorp_commit_caching, 1195
keyring_hashicorp_commit_ca_path, 1195
keyring_hashicorp_commit_role_id, 1196
keyring_hashicorp_commit_server_url, 1196
keyring_hashicorp_commit_store_path, 1196
keyring_hashicorp_role_id, 1196
keyring_hashicorp_secret_id, 1197
keyring_hashicorp_server_url, 1197
keyring_hashicorp_store_path, 1197
keyring_oci_ca_certificate, 1198
keyring_oci_compartment, 1198
keyring_oci_encryption_endpoint, 1198
keyring_oci_key_file, 1199
keyring_oci_key_fingerprint, 1199
keyring_oci_management_endpoint, 1199
keyring_oci_master_key, 1200
keyring_oci_secrets_endpoint, 1200
keyring_oci_tenancy, 1200

このページは機械翻訳したものです。

keyring_oci_user, 1201
keyring_oci_vaults_endpoint, 1201
keyring_oci_virtual_vault, 1201
keyring_okv_conf_dir, 1202
keyring_operations, 1202
key_buffer_size, 671
key_cache_age_threshold, 672
key_cache_block_size, 673
key_cache_division_limit, 673
large_files_support, 673
large_pages, 673
large_page_size, 674
last_insert_id, 674
lc_messages, 674
lc_messages_dir, 674
lc_time_names, 674
license, 675
local_infile, 675, 979
locked_in_memory, 676
lock_order, 963
lock_order_debug_loop, 963
lock_order_debug_missing_arc, 963
lock_order_debug_missing_key, 963
lock_order_debug_missing_unlock, 964
lock_order_dependencies, 964
lock_order_extra_dependencies, 964
lock_order_output_directory, 964
lock_order_print_txt, 965
lock_order_trace_loop, 965
lock_order_trace_missing_arc, 965
lock_order_trace_missing_key, 966
lock_order_trace_missing_unlock, 966
lock_wait_timeout, 675
log_bin, 2941
log_bin_basename, 2941
log_bin_index, 2941
log_bin_trust_function_creators, 2942
log_bin_use_v1_row_events, 2942
log_error, 676
log_error_services, 676
log_error_suppression_list, 676
log_error_verbosity, 677
log_output, 678
log_queries_not_using_indexes, 678
log_raw, 678
log_slave_updates, 2942
log_slow_extra, 679
log_slow_slave_statements, 2903
log_statements_unsafe_for_binlog, 2943
log_syslog, 679
log_syslog_facility, 679
log_syslog_include_pid, 680
log_syslog_tag, 680
log_throttle_queries_not_using_indexes, 681
log_timestamps, 680
long_query_time, 681
lower_case_file_system, 682
lower_case_table_names, 682
low_priority_updates, 681
mandatory_roles, 683
master_info_repository, 2903
master_verify_checksum, 2943
max_allowed_packet, 684
max_binlog_cache_size, 2943

このページは機械翻訳したものです。

max_binlog_size, 2944
max_binlog_stmt_cache_size, 2944
max_connections, 685
max_connect_errors, 685
max_delayed_threads, 686
max_digest_length, 686
max_error_count, 686
max_execution_time, 687
max_heap_table_size, 687
max_insert_delayed_threads, 688
max_join_size, 367, 688
max_length_for_sort_data, 688
max_points_in_geometry, 688
max_prepared_stmt_count, 689
max_relay_log_size, 2904
max_seeks_for_key, 689
max_sort_length, 690
max_sp_recursion_depth, 690
max_user_connections, 690
max_write_lock_count, 691
mecab_rc_file, 691
metadata_locks_cache_size, 692
metadata_locks_hash_instances, 692
min_examined_row_limit, 692
myisam_data_pointer_size, 693
myisam_max_sort_file_size, 693, 2808
myisam_mmap_size, 693
myisam_recover_options, 694, 2808
myisam_repair_threads, 695
myisam_sort_buffer_size, 695, 2808
myisam_stats_method, 695
myisam_use_mmap, 696
mysqld, 524
mysqlx_bind_address, 3214
mysqlx_compression_algorithms, 3216
mysqlx_connect_timeout, 3216
mysqlx_deflate_default_compression_level, 3217
mysqlx_deflate_max_client_compression_level, 3217
mysqlx_document_id_unique_prefix, 3217
mysqlx_enable_hello_notice, 3218
mysqlx_idle_worker_thread_timeout, 3218
mysqlx_interactive_timeout, 3218
mysqlx_lz4_default_compression_level, 3218
mysqlx_lz4_max_client_compression_level, 3219
mysqlx_max_allowed_packet, 3219
mysqlx_max_connections, 3219
mysqlx_min_worker_threads, 3220
mysqlx_port, 3220
mysqlx_port_open_timeout, 3220
mysqlx_read_timeout, 3221
mysqlx_socket, 3221
mysqlx_ssl_ca, 3221
mysqlx_ssl_capath, 3222
mysqlx_ssl_cert, 3222
mysqlx_ssl_cipher, 3222
mysqlx_ssl_crl, 3222
mysqlx_ssl_crlpath, 3223
mysqlx_ssl_key, 3223
mysqlx_wait_timeout, 3223
mysqlx_write_timeout, 3224
mysqlx_zstd_default_compression_level, 3224
mysqlx_zstd_max_client_compression_level, 3224
mysql_firewall_mode, 1288
mysql_firewall_trace, 1288

このページは機械翻訳したものです。

mysql_native_password_proxy_users, 696, 1054
named_pipe, 696
named_pipe_full_access_group, 696
ndbinfo_database, 3464
ndbinfo_max_bytes, 3464
ndbinfo_max_rows, 3464
ndbinfo_offline, 3465
ndbinfo_show_hidden, 3465
ndbinfo_table_prefix, 3465
ndbinfo_version, 3465, 3465
ndb_autoincrement_prefetch_sz, 3445
ndb_cache_check_time, 3445
ndb_clear_apply_status, 3446
ndb_conflict_role, 3446
ndb_data_node_neighbour, 3446
ndb_dbg_check_shares, 3447
ndb_default_column_format, 3447
ndb_deferred_constraints, 3447
ndb_distribution, 3448
ndb_eventbuffer_free_percent, 3448
ndb_eventbuffer_max_alloc, 3448
ndb_extra_logging, 3449
ndb_force_send, 3449
ndb_fully_replicated, 3449
ndb_index_stat_enable, 3449
ndb_index_stat_option, 3450
ndb_join_pushdown, 3451
ndb_log_apply_status, 3453
ndb_log_bin, 3453
ndb_log_binlog_index, 3454
ndb_log_empty_epochs, 3454
ndb_log_empty_update, 3454
ndb_log_exclusive_reads, 3454
ndb_log_orig, 3455
ndb_log_transaction_id, 3455
ndb_metadata_check, 3455
ndb_metadata_check_interval, 3455
ndb_metadata_sync, 3456
ndb_optimized_node_selection, 3456
ndb_read_backup, 3457
ndb_recv_thread_activation_threshold, 3457
ndb_recv_thread_cpu_mask, 3458
ndb_report_thresh_binlog_epoch_slip, 3458
ndb_report_thresh_binlog_mem_usage, 3458
ndb_row_checksum, 3459
ndb_schema_dist_lock_wait_timeout, 3459
ndb_schema_dist_timeout, 3459
ndb_schema_dist_upgrade_allowed, 3460
ndb_show_foreign_key_mock_tables, 3460
ndb_slave_conflict_role, 3460
ndb_table_no_logging, 3461
ndb_table_temporary, 3461
ndb_use_copying_alter_table, 3462
ndb_use_exact_count, 3462
ndb_use_transactions, 3462
ndb_version, 3462
ndb_version_string, 3463
net_buffer_length, 697
net_read_timeout, 697
net_retry_count, 698
net_write_timeout, 698
new, 698
ngram_token_size, 699
offline_mode, 699

このページは機械翻訳したものです。

old, 699
old_alter_table, 700
open_files_limit, 700
optimizer_prune_level, 701
optimizer_search_depth, 701
optimizer_switch, 702
optimizer_trace, 705
optimizer_trace_features, 705
optimizer_trace_limit, 706
optimizer_trace_max_mem_size, 706
optimizer_trace_offset, 706
original_commit_timestamp, 2945
original_server_version, 2889
parser_max_mem_size, 706
partial_revokes, 707
password_history, 707
password_require_current, 708
password_reuse_interval, 708
performance_schema, 4150
performance_schema_accounts_size, 4150
performance_schema_digests_size, 4150
performance_schema_error_size, 4151
performance_schema_events_stages_history_long_size, 4151
performance_schema_events_stages_history_size, 4151
performance_schema_events_statements_history_long_size, 4152
performance_schema_events_statements_history_size, 4152
performance_schema_events_transactions_history_long_size, 4152
performance_schema_events_transactions_history_size, 4152
performance_schema_events_waits_history_long_size, 4153
performance_schema_events_waits_history_size, 4153
performance_schema_hosts_size, 4153
performance_schema_max_cond_classes, 4153
performance_schema_max_cond_instances, 4154
performance_schema_max_digest_length, 4154
performance_schema_max_digest_sample_age, 4154
performance_schema_max_file_classes, 4155
performance_schema_max_file_handles, 4155
performance_schema_max_file_instances, 4156
performance_schema_max_index_stat, 4156
performance_schema_max_memory_classes, 4156
performance_schema_max_metadata_locks, 4156
performance_schema_max_mutex_classes, 4157
performance_schema_max_mutex_instances, 4157
performance_schema_max_prepared_statements_instances, 4157
performance_schema_max_program_instances, 4158
performance_schema_max_rwlock_classes, 4158
performance_schema_max_rwlock_instances, 4158
performance_schema_max_socket_classes, 4158
performance_schema_max_socket_instances, 4159
performance_schema_max_sql_text_length, 4159
performance_schema_max_stage_classes, 4159
performance_schema_max_statement_classes, 4160
performance_schema_max_statement_stack, 4160
performance_schema_max_table_handles, 4160
performance_schema_max_table_instances, 4161
performance_schema_max_table_lock_stat, 4161
performance_schema_max_thread_classes, 4161
performance_schema_max_thread_instances, 4162
performance_schema_session_connect_attrs_size, 4162
performance_schema_setup_actors_size, 4162
performance_schema_setup_objects_size, 4163
performance_schema_show_processlist, 4163
performance_schema_users_size, 4163
persist-restricted, 779

このページは機械翻訳したものです。

persisted_globals_load, 709, 776
persist_only_admin_x509_subject, 709
pid_file, 710
plugin_dir, 710
port, 710
preload_buffer_size, 710
print_identified_with_as_hex, 711
profiling_history_size, 711
protocol_compression_algorithms, 711
protocol_version, 712
proxy_user, 712
pseudo_slave_mode, 712
pseudo_thread_id, 713
query_alloc_block_size, 713
query_prealloc_size, 714
rand_seed1, 714
rand_seed2, 714
range_alloc_block_size, 714
range_optimizer_max_mem_size, 715
rbr_exec_mode, 715
read_buffer_size, 715
read_only, 716
read_rnd_buffer_size, 717
regexp_stack_limit, 717
regexp_time_limit, 718
relay_log, 2904
relay_log_basename, 2905
relay_log_index, 2905
relay_log_info_file, 2906
relay_log_info_repository, 2906
relay_log_purge, 2906
relay_log_recovery, 2907
relay_log_space_limit, 2907
replication_optimize_for_static_plugin_config, 2908
replication_sender_observe_commit_only, 2908
report_host, 2908
report_password, 2909
report_port, 2909
report_user, 2909
require_row_format, 718
require_secure_transport, 718
resultset_metadata, 719
rewriter_enabled, 907
rewriter_verbose, 907
rpl_read_size, 2910
rpl_semi_sync_master_enabled, 2889
rpl_semi_sync_master_timeout, 2890
rpl_semi_sync_master_trace_level, 2890
rpl_semi_sync_master_wait_for_slave_count, 2890
rpl_semi_sync_master_wait_no_slave, 2891
rpl_semi_sync_master_wait_point, 2891
rpl_semi_sync_slave_enabled, 2910
rpl_semi_sync_slave_trace_level, 2910
rpl_stop_slave_timeout, 2911
schema_definition_cache, 719
secondary_engine_cost_threshold, 719
secure_file_priv, 720
select_into_buffer_size, 720
select_into_disk_sync, 721
select_into_disk_sync_delay, 721
server_id, 2878
server_id_bits, 3463, 3463
session_track_gtids, 722
session_track_schema, 722

このページは機械翻訳したものです。

session_track_state_change, 723
session_track_system_variables, 723
session_track_transaction_info, 724
SET_VAR オプティマイザヒント, 1479
sha256_password_auto_generate_rsa_keys, 725
sha256_password_private_key_path, 725
sha256_password_proxy_users, 725, 1054
sha256_password_public_key_path, 726
shared_memory, 726
shared_memory_base_name, 726
show_create_table_skip_secondary_engine, 726
show_create_table_verbosity, 727
show_old_temporals, 727
skip_external_locking, 728
skip_name_resolve, 728
skip_networking, 728
skip_show_database, 729
slave_allow_batching, 3463
slave_checkpoint_group, 2911
slave_checkpoint_period, 2912
slave_compressed_protocol, 2912
slave_exec_mode, 2913
slave_load_tmpdir, 2914
slave_max_allowed_packet, 2914
slave_net_timeout, 2914
slave_parallel_type, 2915
slave_parallel_workers, 2916
slave_pending_jobs_size_max, 2916
slave_preserve_commit_order, 2917
slave_rows_search_algorithms, 2918
slave_skip_errors, 2918
slave_sql_verify_checksum, 2919
slave_transaction_retries, 2919
slave_type_conversions, 2919
slow_launch_time, 729
slow_query_log, 729
slow_query_log_file, 730
socket, 730
sort_buffer_size, 730
sql_auto_is_null, 731
sql_big_selects, 731
sql_buffer_result, 732
sql_log_bin, 2945
sql_log_off, 732
sql_mode, 732
sql_notes, 733
sql_quote_show_create, 733
sql_require_primary_key, 734
sql_safe_updates, 367, 735
sql_select_limit, 367, 735
sql_slave_skip_counter, 2920
sql_warnings, 735
ssl_ca, 735
ssl_capath, 736
ssl_cert, 736
ssl_cipher, 736
ssl_crl, 737
ssl_crlpath, 737
ssl_fips_mode, 737
ssl_key, 738
stored_program_cache, 738
stored_program_definition_cache, 739
super_read_only, 739
sync_binlog, 2945

このページは機械翻訳したものです。

sync_master_info, 2921
sync_relay_log, 2921
sync_relay_log_info, 2921
syseventlog.facility, 740
syseventlog.include _pid, 740
syseventlog.tag, 740
system_time_zone, 741
tablespace_definition_cache, 743
table_definition_cache, 741
table_encryption_privilege_check, 742
table_open_cache, 742
table_open_cache_instances, 743
temptable_max_mmap, 744
temptable_max_ram, 744
temptable_use_mmap, 744
thread_cache_size, 744
thread_handling, 745
thread_pool_algorithm, 745
thread_pool_high_priority_connection, 746
thread_pool_max_active_query_threads, 746
thread_pool_max_unused_threads, 746
thread_pool_prio_kickup_timer, 747
thread_pool_size, 747
thread_pool_stall_limit, 748
thread_stack, 748
timestamp, 749
time_zone, 748
tls_ciphersuites, 749
tls_version, 750
tmpdir, 751
tmp_table_size, 750
transaction_alloc_block_size, 751
transaction_allow_batching, 3464
transaction_isolation, 751
transaction_prealloc_size, 753
transaction_read_only, 753
transaction_write_set_extraction, 2946
unique_checks, 754
updatable_views_with_limit, 754
use_secondary_engine, 755
validate_password.check _user_name, 1151
validate_password.dictionary _file, 1151
validate_password.length, 1152
validate_password.mixed _case_count, 1152
validate_password.number _count, 1152
validate_password.policy, 1153
validate_password.special _char_count, 1153
validate_password_check_user_name, 1155
validate_password_dictionary_file, 1155
validate_password_length, 1155
validate_password_mixed_case_count, 1155
validate_password_number_count, 1156
validate_password_policy, 1156
validate_password_special_char_count, 1156
validate_user_plugins, 755
version, 756
version_comment, 756
version_compile_machine, 756
version_compile_os, 756
version_compile_zlib, 756
version_tokens_session, 918
version_tokens_session_number, 919
wait_timeout, 756
warning_count, 757

このページは機械翻訳したものです。

windowing_use_high_precision, 757
およびレプリケーション, 3038
非永続性, 779
必要な権限, 760
プロファイリング, 711
事前クエリーオプション
mysqlslap, 452
事前フィルタリング
パフォーマンススキーマ, 3991
実験システム変数, 194
実行
ANSI モード, 63
クエリー, 250
バッチモード, 268
複数サーバー, 949
実行オプション
mysql, 349
ndb_mgm, 3515
実行スレッド (NDB Cluster), 3409
実体化
共通テーブル式, 1396, 1474
サブクエリー, 1391
参照の表示, 1396, 1474
導出テーブル, 1396, 1474
質問数, 372
質問ステータス変数, 796
自動インクリメント, 2495, 2499, 5036
自動インクリメントロック, 5036
自動コミット, 5036
自動コミットモード, 2541
自動修復オプション
mysqlcheck, 383
自動ラップされた JSON 値, 1701
シャープチェックポイント, 5035
シャットダウン, 5035
サーバー, 215
集計関数, 1960
充填係数, 2501
修復
テーブル, 379, 1337
修復オプション
myisamchk, 468
mysqlcheck, 386
重複キーエラー, 2501
重複の除去
準結合方式, 1390
主キー, 5035
およびパーティショニングキー, 3840
削除, 2039
制約, 68
循環レプリケーション
NDB Cluster 内, 3752, 3770, 3773
準結合, 1388
順序エミュレーション, 1876
準同期レプリケーション, 3010
インストール, 3013
管理インタフェース, 3012
構成, 3013
モニタリング, 3015
準備されたバックアップ, 5036
準備済みステートメント, 2289, 2291, 2291
準備の割当て解除, 2286
障害検出
グループレプリケーション, 3055

このページは機械翻訳したものです。

条件, 2300
条件の処理
  INOUT パラメータ, 2322
  OUT パラメータ, 2322
照合, 1582
  binary, 1606, 1631
  NO PAD, 1607, 1619, 1674
  PAD SPACE, 1607, 1619, 1674
  Unicode, 1618
  _ai 接尾辞, 1587
  _as 接尾辞, 1587
  _bin 接尾辞, 1587, 1606
  _ci 接尾辞, 1587
  _ks 接尾辞, 1587
  _ss 接尾辞, 1587
  アジア系, 1627
  キリル文字, 1627
  中央ヨーロッパ言語, 1625
  中東, 1626
  西ヨーロッパ言語, 1624
  バルト語, 1626
  南ヨーロッパ, 1626
  命名規則, 1587
  文字列, 1635
照合順序
  INFORMATION_SCHEMA, 1609
  追加, 1635
  変更, 1636
照合テーブル
  データディクショナリテーブル, 841
乗算 (*), 1757
小数点, 1651
小数秒
  およびレプリケーション, 3026
小数秒の精度, 1651, 1660
冗長行フォーマット, 5035
冗長な行形式, 2606
情報オプション
  myisamchk, 468
情報関数, 1869
情報スキーマ
  InnoDB テーブル, 2716
ショートフォームオプション
  mysqlbinlog, 501
初期オプション
  ndbd, 3501
  ndbmtd, 3501
  ndb_mgmd, 3510
初期化オプション
  mysqld, 612
シリアライズされたディクショナリ情報 (参照 SDI)
シリアライズディクショナリ情報 (SDI), 5035
親イベント
  performance_schema, 4170
新機能, 8
  C API, 24
  configuration, 24
  EXPLAIN ANALYZE, 26
  InnoDB, 10
  innodb_deadlock_detect, 10
  JSON, 18
  JSON スキーマ CHECK 制約, 27
  JSON スキーマ検証, 24
  logging, 23

このページは機械翻訳したものです。

ON DUPLICATE KEY UPDATE, 28
redo ログのアーカイブ, 25
security, 8
TABLE ステートメント, 28
time_zone, 25
VALUES ステートメント, 28
アップグレード, 8
アトミック DDL, 8
ウィンドウ関数, 23
オプティマイザ, 20
キャスト関数, 24
共通テーブル式, 23
クエリーキャストの注入, 26
クローンプラグイン, 25
正規表現, 23
接続管理, 24
タイムゾーンのサポート, 27
データ型, 20
データディクショナリ, 8
テーブルの暗号化, 10
テーブルのエイリアスと DELETE, 23
内部一時テーブル, 23
バックアップロック, 23
ハッシュ結合, 25
複数値インデックス, 25
プラグイン, 24
文字セット, 18
ラテラル導出テーブル, 23
リソース管理, 10
レプリケーション, 23
シングルユーザーオプション
ndb_waiter, 3598
シングルユーザーモード (NDB Cluster), 3608, 3639
および ndb_restore, 3559
親テーブル, 5036
シンボリックリンク, 1504, 1506
Windows, 1506
データベース, 1504
テーブル, 1505
垂直オプション
mysql, 356
mysqladmin, 379
推定
クエリーパフォーマンス, 1459
数学関数, 1758
数値, 1529
数値スケール, 1651
数値精度, 1651
数値データ型, 1652
記憶域要件, 1714
数値リテラル
approximate-value, 1529, 2009
exact-value, 1529, 2009
スーパーユーザー, 216
スカラー
JSON, 1698
スキーマ, 5036
削除, 2138
作成, 2052
変更, 2021
スクリプト, 314, 321
SQL, 340
スクリプトファイル, 268
スケーラビリティー, 5037

このページは機械翻訳したものです。

スケーラブルコヒーレントインタフェース (NDB Cluster) (廃止), 3498
スケール
  演算, 2008
  数値, 1651
スケールアウト, 5037
スケールアップ, 5037
スタンドアロンオプション
  mysqld, 624
ステータスオプション
  MySQLInstallerConsole, 119
  mysqlshow, 443
ステータス変数, 783, 2428
  Aborted_clients, 784
  Aborted_connects, 784
  Acl_cache_items_count, 784, 784
  Audit_log_current_size, 1264
  Audit_log_events, 1264
  Audit_log_events_filtered, 1264
  Audit_log_events_lost, 1264
  Audit_log_events_written, 1264
  Audit_log_event_max_drop_size, 1264
  Audit_log_total_size, 1265
  Audit_log_write_waits, 1265
  Authentication_ldap_sasl_supported_methods, 784
  Binlog_cache_disk_use, 784
  Binlog_cache_use, 784
  Binlog_stmt_cache_disk_use, 784
  Binlog_stmt_cache_use, 785
  Bytes_received, 785
  Bytes_sent, 785
  Caching_sha2_password_rsa_public_key, 785
  Compression_algorithm, 786
  Compression_level, 786
  Connections, 786
  Connection_control_delay_generated, 1148
  Connection_errors_accept, 786
  Connection_errors_internal, 786
  Connection_errors_max_connections, 786
  Connection_errors_peer_address, 786
  Connection_errors_select, 786
  Connection_errors_tcpwrap, 786
  Created_tmp_disk_tables, 787
  Created_tmp_files, 787
  Created_tmp_tables, 787
  Current_tls_ca, 787
  Current_tls_capath, 787
  Current_tls_cert, 787
  Current_tls_cipher, 787
  Current_tls_ciphersuites, 788
  Current_tls_crl, 788
  Current_tls_crlpath, 788
  Current_tls_key, 788
  Current_tls_version, 788
  Delayed_errors, 788
  Delayed_insert_threads, 788
  Delayed_writes, 788
  dragnet.Status, 788, 788
  Error_log_buffered_bytes, 788
  Error_log_buffered_events, 788
  Error_log_expired_events, 789
  Error_log_latest_write, 789
  Firewall_access_denied, 1289
  Firewall_access_granted, 1289
  Firewall_access_suspicious, 1289

このページは機械翻訳したものです。

Firewall_cached_entries, 1289
Flush_commands, 789
group_replication_primary_member, 789
Handler_commit, 789
Handler_delete, 789
Handler_discover, 3466
Handler_external_lock, 789
Handler_mrr_init, 789
Handler_prepare, 789
Handler_read_first, 789
Handler_read_key, 789
Handler_read_last, 789
Handler_read_next, 790
Handler_read_prev, 790
Handler_read_rnd, 790
Handler_read_rnd_next, 790
Handler_rollback, 790
Handler_savepoint, 790
Handler_savepoint_rollback, 790
Handler_update, 790
Handler_write, 790
Innodb_buffer_pool_bytes_data, 790
Innodb_buffer_pool_bytes_dirty, 791
Innodb_buffer_pool_dump_status, 790
Innodb_buffer_pool_load_status, 790
Innodb_buffer_pool_pages_data, 790
Innodb_buffer_pool_pages_dirty, 791
Innodb_buffer_pool_pages_flushed, 791
Innodb_buffer_pool_pages_free, 791
Innodb_buffer_pool_pages_latched, 791
Innodb_buffer_pool_pages_misc, 791
Innodb_buffer_pool_pages_total, 791
Innodb_buffer_pool_reads, 791
Innodb_buffer_pool_read_ahead, 791
Innodb_buffer_pool_read_ahead_evicted, 791
Innodb_buffer_pool_read_ahead_rnd, 791
Innodb_buffer_pool_read_requests, 791
Innodb_buffer_pool_resize_status, 791
Innodb_buffer_pool_wait_free, 792
Innodb_buffer_pool_write_requests, 792
Innodb_data_fsyncs, 792
Innodb_data_pending_fsyncs, 792
Innodb_data_pending_reads, 792
Innodb_data_pending_writes, 792
Innodb_data_read, 792
Innodb_data_reads, 792
Innodb_data_writes, 792
Innodb_data_written, 792
Innodb_dblwr_pages_written, 792
Innodb_dblwr_writes, 792
Innodb_have_atomic_builtins, 792
Innodb_log_waits, 792
Innodb_log_writes, 792
Innodb_log_write_requests, 792
Innodb_num_open_files, 793
Innodb_os_log_fsyncs, 793
Innodb_os_log_pending_fsyncs, 793
Innodb_os_log_pending_writes, 793
Innodb_os_log_written, 793
Innodb_pages_created, 793
Innodb_pages_read, 793
Innodb_pages_written, 793
Innodb_page_size, 793
Innodb_redo_log_enabled, 793

このページは機械翻訳したものです。

Innodb_rows_deleted, 793
Innodb_rows_inserted, 793
Innodb_rows_read, 794
Innodb_rows_updated, 794
Innodb_row_lock_current_waits, 793
Innodb_row_lock_time, 793
Innodb_row_lock_time_avg, 793
Innodb_row_lock_time_max, 793
Innodb_row_lock_waits, 793
Innodb_system_rows_deleted, 794
Innodb_system_rows_inserted, 794
Innodb_system_rows_read, 794
Innodb_truncated_status_writes, 794
Innodb_undo_tablespaces_active, 794
Innodb_undo_tablespaces_explicit, 794
Innodb_undo_tablespaces_implicit, 794
Innodb_undo_tablespaces_total, 794
Key_blocks_not_flushed, 794
Key_blocks_unused, 794
Key_blocks_used, 794
Key_reads, 794
Key_read_requests, 794
Key_writes, 795
Key_write_requests, 795
Last_query_cost, 795
Last_query_partial_plans, 795
Locked_connects, 795
Max_execution_time_exceeded, 795
Max_execution_time_set, 795
Max_execution_time_set_failed, 795
Max_used_connections, 795
Max_used_connections_time, 795
mecab_charset, 795
NDB Cluster, 3466
NDB Cluster レプリケーションの競合検出, 3778
Ndb_api_adaptive_send_deferred_count, 3466
Ndb_api_adaptive_send_deferred_count_replica, 3466
Ndb_api_adaptive_send_deferred_count_session, 3466
Ndb_api_adaptive_send_deferred_count_slave, 3466
Ndb_api_adaptive_send_forced_count, 3466
Ndb_api_adaptive_send_forced_count_replica, 3466
Ndb_api_adaptive_send_forced_count_session, 3466
Ndb_api_adaptive_send_forced_count_slave, 3466
Ndb_api_adaptive_send_unforced_count, 3467
Ndb_api_adaptive_send_unforced_count_replica, 3467
Ndb_api_adaptive_send_unforced_count_session, 3467
Ndb_api_adaptive_send_unforced_count_slave, 3467
Ndb_api_bytes_received_count, 3468
Ndb_api_bytes_received_count_replica, 3468
Ndb_api_bytes_received_count_session, 3468
Ndb_api_bytes_received_count_slave, 3468
Ndb_api_bytes_sent_count, 3467
Ndb_api_bytes_sent_count_replica, 3467
Ndb_api_bytes_sent_count_session, 3467
Ndb_api_bytes_sent_count_slave, 3467
Ndb_api_event_bytes_count, 3469
Ndb_api_event_bytes_count_injector, 3469
Ndb_api_event_data_count, 3468
Ndb_api_event_data_count_injector, 3468
Ndb_api_event_nondata_count, 3469
Ndb_api_event_nondata_count_injector, 3468
Ndb_api_pk_op_count, 3470
Ndb_api_pk_op_count_replica, 3469
Ndb_api_pk_op_count_session, 3469

このページは機械翻訳したものです。

Ndb_api_pk_op_count_slave, 3469
Ndb_api_pruned_scan_count, 3470
Ndb_api_pruned_scan_count_replica, 3470
Ndb_api_pruned_scan_count_session, 3470
Ndb_api_pruned_scan_count_slave, 3470
Ndb_api_range_scan_count, 3471
Ndb_api_range_scan_count_replica, 3471
Ndb_api_range_scan_count_session, 3470
Ndb_api_range_scan_count_slave, 3471
Ndb_api_read_row_count, 3472
Ndb_api_read_row_count_replica, 3471
Ndb_api_read_row_count_session, 3471
Ndb_api_read_row_count_slave, 3472
Ndb_api_scan_batch_count, 3473
Ndb_api_scan_batch_count_replica, 3472
Ndb_api_scan_batch_count_session, 3472
Ndb_api_scan_batch_count_slave, 3472
Ndb_api_table_scan_count, 3473
Ndb_api_table_scan_count_replica, 3473
Ndb_api_table_scan_count_session, 3473
Ndb_api_table_scan_count_slave, 3473
Ndb_api_trans_abort_count, 3474
Ndb_api_trans_abort_count_replica, 3473
Ndb_api_trans_abort_count_session, 3473
Ndb_api_trans_abort_count_slave, 3474
Ndb_api_trans_close_count, 3475
Ndb_api_trans_close_count_replica, 3474
Ndb_api_trans_close_count_session, 3474
Ndb_api_trans_close_count_slave, 3474
Ndb_api_trans_commit_count, 3475
Ndb_api_trans_commit_count_replica, 3475
Ndb_api_trans_commit_count_session, 3475
Ndb_api_trans_commit_count_slave, 3475
Ndb_api_trans_local_read_row_count, 3476
Ndb_api_trans_local_read_row_count_replica, 3476
Ndb_api_trans_local_read_row_count_session, 3475
Ndb_api_trans_local_read_row_count_slave, 3476
Ndb_api_trans_start_count, 3477
Ndb_api_trans_start_count_replica, 3476
Ndb_api_trans_start_count_session, 3476
Ndb_api_trans_start_count_slave, 3476
Ndb_api_uk_op_count, 3477
Ndb_api_uk_op_count_replica, 3477
Ndb_api_uk_op_count_session, 3477
Ndb_api_uk_op_count_slave, 3477
Ndb_api_wait_exec_complete_count, 3478
Ndb_api_wait_exec_complete_count_replica, 3478
Ndb_api_wait_exec_complete_count_session, 3477
Ndb_api_wait_exec_complete_count_slave, 3478
Ndb_api_wait_meta_request_count, 3479
Ndb_api_wait_meta_request_count_replica, 3478
Ndb_api_wait_meta_request_count_session, 3478
Ndb_api_wait_meta_request_count_slave, 3479
Ndb_api_wait_nanos_count, 3480
Ndb_api_wait_nanos_count_replica, 3479
Ndb_api_wait_nanos_count_session, 3479
Ndb_api_wait_nanos_count_slave, 3479
Ndb_api_wait_scan_result_count, 3480
Ndb_api_wait_scan_result_count_replica, 3480
Ndb_api_wait_scan_result_count_session, 3480
Ndb_api_wait_scan_result_count_slave, 3480
Ndb_cluster_node_id, 3480
Ndb_config_from_host, 3480
Ndb_config_from_port, 3481

このページは機械翻訳したものです。

Ndb_config_generation, 3481
Ndb_conflict_fn_epoch, 3481
Ndb_conflict_fn_epoch2, 3481
Ndb_conflict_fn_epoch2_trans, 3481
Ndb_conflict_fn_epoch_trans, 3481
Ndb_conflict_fn_max, 3481
Ndb_conflict_fn_max_del_win, 3481
Ndb_conflict_fn_old, 3481
Ndb_conflict_last_conflict_epoch, 3481
Ndb_conflict_last_stable_epoch, 3482
Ndb_conflict_reflected_op_discard_count, 3481
Ndb_conflict_reflected_op_prepare_count, 3482
Ndb_conflict_refresh_op_count, 3482
Ndb_conflict_trans_conflict_commit_count, 3482
Ndb_conflict_trans_detect_iter_count, 3482
Ndb_conflict_trans_reject_count, 3482
Ndb_conflict_trans_row_conflict_count, 3482
Ndb_conflict_trans_row_reject_count, 3482
Ndb_epoch_delete_delete_count, 3483
Ndb_execute_count, 3483
Ndb_last_commit_epoch_server, 3483
Ndb_last_commit_epoch_session, 3483
Ndb_metadata_blacklist_size (OBSOLETE), 3483
Ndb_metadata_detected_count, 3483
Ndb_metadata_excluded_count, 3483
Ndb_metadata_synced_count, 3483
Ndb_number_of_data_nodes, 3483
Ndb_pruned_scan_count, 3484
Ndb_pushed_queries_defined, 3483
Ndb_pushed_queries_dropped, 3483
Ndb_pushed_queries_executed, 3483
Ndb_pushed_reads, 3484
Ndb_replica_max_replicated_epoch, 3484
Ndb_scan_count, 3484
Ndb_slave_max_replicated_epoch, 3484
Ndb_system_name, 3484
Ndb_trans_hint_count_session, 3484
Not_flushed_delayed_rows, 795
Ongoing_anonymous_gtid_violating_transaction_count, 796
Ongoing_anonymous_transaction_count, 795
Ongoing_automatic_gtid_violating_transaction_count, 796
Opened_files, 796
Opened_tables, 796
Opened_table_definitions, 796
Open_files, 796
Open_streams, 796
Open_tables, 796
Open_table_definitions, 796
Performance_schema_accounts_lost, 4164
Performance_schema_cond_classes_lost, 4164
Performance_schema_cond_instances_lost, 4164
Performance_schema_digest_lost, 4164
Performance_schema_file_classes_lost, 4164
Performance_schema_file_handles_lost, 4164
Performance_schema_file_instances_lost, 4165
Performance_schema_hosts_lost, 4165
Performance_schema_index_stat_lost, 4165
Performance_schema_locker_lost, 4165
Performance_schema_memory_classes_lost, 4165
Performance_schema_metadata_lock_lost, 4165
Performance_schema_mutex_classes_lost, 4165
Performance_schema_mutex_instances_lost, 4165
Performance_schema_nested_statement_lost, 4165
Performance_schema_prepared_statements_lost, 4165

このページは機械翻訳したものです。

Performance_schema_program_lost, 4165
Performance_schema_rwlock_classes_lost, 4165
Performance_schema_rwlock_instances_lost, 4165
Performance_schema_session_connect_attrs_longest_seen, 4165
Performance_schema_session_connect_attrs_lost, 4166
Performance_schema_socket_classes_lost, 4166
Performance_schema_socket_instances_lost, 4166
Performance_schema_stage_classes_lost, 4166
Performance_schema_statement_classes_lost, 4166
Performance_schema_table_handles_lost, 4166
Performance_schema_table_instances_lost, 4166
Performance_schema_table_lock_stat_lost, 4166
Performance_schema_thread_classes_lost, 4166
Performance_schema_thread_instances_lost, 4166
Performance_schema_users_lost, 4166
Prepared_stmt_count, 796
Rewriter_number_loaded_rules, 907
Rewriter_number_reloads, 907
Rewriter_number_rewritten_queries, 907
Rewriter_reload_error, 907
Rpl_semi_sync_master_clients, 797
Rpl_semi_sync_master_net_avg_wait_time, 797
Rpl_semi_sync_master_net_waits, 797
Rpl_semi_sync_master_net_wait_time, 797
Rpl_semi_sync_master_no_times, 797
Rpl_semi_sync_master_no_tx, 797
Rpl_semi_sync_master_status, 797
Rpl_semi_sync_master_timefunc_failures, 797
Rpl_semi_sync_master_tx_avg_wait_time, 797
Rpl_semi_sync_master_tx_waits, 798
Rpl_semi_sync_master_tx_wait_time, 797
Rpl_semi_sync_master_wait_pos_backtraverse, 798
Rpl_semi_sync_master_wait_sessions, 798
Rpl_semi_sync_master_yes_tx, 798
Rpl_semi_sync_slave_status, 798
Rsa_public_key, 798
Secondary_engine_execution_count, 798
Select_full_join, 798
Select_full_range_join, 798
Select_range, 798
Select_range_check, 799
Select_scan, 799
Slave_open_temp_tables, 799
Slave_rows_last_search_algorithm_used, 799
Slow_launch_threads, 799
Slow_queries, 799
Sort_merge_passes, 799
Sort_range, 799
Sort_rows, 799
Sort_scan, 799
Ssl_accepts, 799
Ssl_accept_renegotiates, 799
Ssl_callback_cache_hits, 799
Ssl_cipher, 799
Ssl_cipher_list, 800
Ssl_client_connects, 800
Ssl_connect_renegotiates, 800
Ssl_ctx_verify_depth, 800
Ssl_ctx_verify_mode, 800
Ssl_default_timeout, 800
Ssl_finished_accepts, 800
Ssl_finished_connects, 800
Ssl_server_not_after, 800
Ssl_server_not_before, 800

このページは機械翻訳したものです。

Ssl_sessions_reused, 801
Ssl_session_cache_hits, 800
Ssl_session_cache_misses, 800
Ssl_session_cache_mode, 800
Ssl_session_cache_overflows, 800
Ssl_session_cache_size, 800
Ssl_session_cache_timeouts, 800
Ssl_used_session_cache_entries, 801
Ssl_verify_depth, 801
Ssl_verify_mode, 801
Ssl_version, 801
Table_locks_immediate, 801
Table_locks_waited, 801
Table_open_cache_hits, 801
Table_open_cache_misses, 801
Table_open_cache_overflows, 801
Tc_log_max_pages_used, 801
Tc_log_page_siz, 801
Tc_log_page_waits, 802
Threads_cached, 802
Threads_connected, 802
Threads_created, 802
Threads_running, 802
Uptime_since_flush_status, 802
validate_password.dictionary _file_last_parsed, 1154
validate_password.dictionary _file_words_count, 1154
validate_password_dictionary_file_last_parsed, 1157
validate_password_dictionary_file_words_count, 1157
圧縮, 785
稼働時間, 802
クエリー, 796
質問, 796
ステートメント
CREATE USER, 1014
DROP USER, 1014
GRANT, 1014
REVOKE, 1014
複合, 2291
レプリカ, 2248
レプリケーションサーバー, 2282
レプリケーションソース, 2245
ステートメントインターセプタ, 5037
ステートメントサンプリング, 4111
ステートメントの終了
Control+C, 341, 354, 2224
ステートメントベースレプリケーション, 5037
安全でないステートメント, 2960
デメリット, 2960
メリット, 2960
ステミング, 5037
ストアドオブジェクト, 3847, 5037
孤立, 3868
ストアドオブジェクト権限, 3867
ストアド生成カラム, 5037
ストアドファンクション, 3849
ストアドプログラム, 2291, 3847, 5037
roles, 1021
再解析, 1494
ストアドプロシージャ, 3849
ストアドルーチン, 3847, 3849, 5037
LAST_INSERT_ID(), 3851
およびレプリケーション, 3026
制限事項, 3875
メタデータ, 3851

このページは機械翻訳したものです。

ストップワード, 1817, 5038
ストップワードリスト
  ユーザー定義の, 1819
ストライピング
  定義, 1503
ストレージエンジン, 5038
  ARCHIVE, 2818
  InnoDB, 2464
  NDB と InnoDB の違い, 3270
  PERFORMANCE_SCHEMA, 3979
  アプリケーション機能の要件, 3272
  可用性, 3270
  サポートされるアプリケーション, 3271
  使用シナリオ, 3272
  選択, 2801
ストレージノード - データノード、ndbd、ndbmtd を参照 (参照 データノード、ndbd、ndbmtd)
ストレージノード - データノードを参照, ndbd (参照 データノード、ndbd)
ストレージ領域
  最適化, 1420
スナップショット, 5038
スパースファイル, 5038
スピン, 5038
スピンロックポーリング, 2575
スペース ID, 5038
スレーブワーカーが処理待ちイベントを解放するのを待機中
  スレッドの状態, 1524
スレッド, 5038
  モニタリング, 3911, 4139
スレッドキャッシュ, 812
スレッド数, 371
スレッドテーブル
  performance_schema, 4139
スレッドのコマンド, 1515
  Binlog Dump, 1515
  Change user, 1515
  Close stmt, 1515
  Connect, 1515
  Connect Out, 1515
  Create DB, 1515
  Daemon, 1515
  Debug, 1515
  Delayed insert, 1515
  Drop DB, 1515
  Error, 1516
  Execute, 1516
  Fetch, 1516
  Field List, 1516
  Init DB, 1516
  Kill, 1516
  Long Data, 1516
  Ping, 1516
  Prepare, 1516
  Processlist, 1516
  Query, 1516
  Quit, 1516
  Refresh, 1516
  Register Slave, 1516
  Reset stmt, 1516
  Set option, 1516
  Shutdown, 1516
  Sleep, 1516
  Statistics, 1517
  Time, 1517
スレッドの状態, 1513

このページは機械翻訳したものです。

After create, 1517
altering table, 1517
Analyzing, 1517
Changing master, 1525
Checking master version, 1523
checking permissions, 1517
Checking table, 1517
cleaning up, 1517
Clearing, 1526
closing tables, 1517
committing alter table to storage engine, 1518
Committing events to binlog, 1525
Connecting to master, 1523
copy to tmp table, 1517
Copying to group table, 1517
Copying to tmp table, 1517
Copying to tmp table on disk, 1518
Creating index, 1518
Creating sort index, 1518
creating table, 1518
Creating tmp table, 1518
deleting from main table, 1518
deleting from reference tables, 1518
discard_or_import_tablespace, 1518
end, 1518
executing, 1518
Execution of init_command, 1518
Finished reading one binlog; switching to next binlog, 1522
freeing items, 1518
FULLTEXT initialization, 1518
HEAP から ondisk への変換, 1517
init, 1518
Initialized, 1526
Killed, 1519
Killing slave, 1525
logging slow query, 1519
login, 1519
Making temporary file (append) before replaying LOAD DATA INFILE, 1524
Making temporary file (create) before replaying LOAD DATA INFILE, 1524
manage keys, 1519
NDB Cluster, 1525
Opening master dump table, 1525
Opening mysql.ndb_apply_status, 1525
optimizing, 1519
preparing for alter table, 1520
preparing, 1519
Processing events from schema table, 1525
Processing events, 1525
Purging old relay logs, 1519
query end, 1519
Queueing master event to the relay log, 1523
Reading event from the relay log, 1524
Reading master dump table data, 1525
Rebuilding the index on master dump table, 1525
Reconnecting after a failed binlog dump request, 1523
Reconnecting after a failed master event read, 1523
Registering slave on master, 1523
Removing duplicates, 1519
removing tmp table, 1519
rename, 1520
rename result table, 1520
Reopen tables, 1520
Repair by sorting, 1520
Repair done, 1520

このページは機械翻訳したものです。

Repair with keycache, 1520
Requesting binlog dump, 1523
Rolling back, 1520
Saving state, 1520
Searching rows for update, 1520
Sending binlog event to slave, 1523
setup, 1520
Shutting down, 1525
Slave has read all relay log; waiting for more updates, 1524
Sorting for group, 1520
Sorting for order, 1520
Sorting index, 1520
Sorting result, 1521
statistics, 1521
Syncing ndb table schema operation and binlog, 1525
System lock, 1521
update, 1521
updating main table, 1521
updating reference tables, 1521
Updating, 1521
User lock, 1521
User sleep, 1521
Waiting for allowed to take ndbcluster global schema lock, 1525
Waiting for commit lock, 1521
Waiting for event from ndbcluster, 1525
Waiting for first event from ndbcluster, 1525
Waiting for global read lock, 1522
Waiting for master to send event, 1523
Waiting for master update, 1523
Waiting for ndbcluster binlog update to reach current position, 1525
Waiting for ndbcluster global schema lock, 1525
Waiting for ndbcluster to start, 1525
Waiting for next activation, 1526
Waiting for scheduler to stop, 1526
Waiting for schema epoch, 1525
Waiting for schema metadata lock, 1522
Waiting for slave mutex on exit, 1523, 1524
Waiting for stored function metadata lock, 1522
Waiting for stored procedure metadata lock, 1522
Waiting for table level lock, 1522
Waiting for table metadata lock, 1522
Waiting for the next event in relay log, 1524
Waiting for the slave SQL thread to free enough relay log space, 1523
Waiting for trigger metadata lock, 1522
Waiting on cond, 1522
Waiting on empty queue, 1526
Waiting to finalize termination, 1523
Waiting to reconnect after a failed binlog dump request, 1524
Waiting to reconnect after a failed master event read, 1524
Waiting until MASTER_DELAY seconds after master executed event, 1524
Writing to net, 1522
一般的な, 1517
イベントスケジューラ, 1525
回転のコミットを待機しています, 1523
起動, 1521
クライアントからの受信, 1519
クライアントに送信中, 1520
コーディネータからのイベントの待機中, 1524
削除された機能, 36
システムテーブルのロック, 1519
システムテーブルを開く, 1519
スレーブワーカーが処理待ちイベントを解放するのを待機中, 1524
テーブルの待機中, 1521
テーブルフラッシュの待機中, 1522

このページは機械翻訳したものです。

テーブルを開く, 1519
ハンドラコミットの待機中, 1521
マスターはすべての binlog をスレーブに送信しました。更新を待機しています, 1522
レプリケーション, 1523, 1524, 1524
レプリケーションソース, 1522
スレッドプールプラグイン
リソースグループ, 834
スロークエリーログ, 880, 5038
既読現象, 5038
正確な値の数値リテラル, 1529, 2008
正規化, 5040
正規化された JSON 値, 1701
正規表現
JSON スキーマ, 1952
新機能, 23
正規表現の構文, 1798
制限事項
events, 3875
InnoDB, 2798, 2798
ウィンドウ関数, 1991
サーバー側カーソル, 2299
シグナル, 2323
ストアドルーチン, 3875
トリガー, 3875
ビュー, 3879
リソースグループ, 834, 834
レプリケーション, 3017
静止, 5040
整数, 1529
整数演算, 2008
生成されるカラム, 5040
ALTER TABLE, 2047
CREATE TABLE, 2116
CREATE TRIGGER, 2134
CREATE VIEW, 2138
INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS テーブル, 3889
INSERT, 2157
REPLACE, 2179
SHOW COLUMNS ステートメント, 2394, 3889
UPDATE, 2215
セカンダリインデックス, 2119
ビュー, 3864
静的権限, 997
精度
numeric, 1651
演算, 2008
小数秒, 1651, 1660
正当な名前, 1535
制約, 67, 5039
performance_schema データベース, 4172
XA トランザクション, 2244
外部キー, 2108
サブクエリー, 2210
プラガブルな認証, 1047
文字セット, 1631
セーブポイント, 5039
セカンダリインデックス, 5039
InnoDB, 2501
セカンダリパスワード, 1039
セキュアな接続, 1062
コマンドオプション, 295
セキュリティー
InnoDB memcached インタフェース用, 2772
攻撃者に対する, 976

このページは機械翻訳したものです。

セキュリティシステム, 982
セグメント, 5039
設計
  問題, 4329
セッション一時テーブルスペース, 5039
セッションカテゴリ, 1024
セッションステート
  変更トラッキング, 836
セッションステート情報, 722, 723, 723
セッショントラック gtid, 722
セッションビュー
  sys スキーマ, 4204
セッション変数
  およびレプリケーション, 3038
接続, 5039
  DNS SRV レコードの使用, 307
  parameters, 302
  SSH を使用したリモート, 1082
  URI のような接続文字列の使用, 302, 305
  キーと値のペアの使用, 302, 306
  検証, 1009
  サーバーに, 249, 300
  中止, 4312
接続圧縮
  X プロトコル, 3208
  クラシック MySQL プロトコル, 310
接続インタフェース
  main, 812
  管理, 812
接続オプション
  ndb_restore, 3564
接続が失われましたエラー, 4308
接続管理, 812
  新機能, 24
接続ステータス変数, 786
接続プール, 5039
接続文字列, 5040 (参照 NDB Cluster)
切断
  サーバーから, 249
設定
  passwords, 1032
セットアップ
  インストール後, 207
接尾辞オプション
  mysql_ssl_rsa_setup, 331
説明オプション
  myisamchk, 470
選択
  MySQL のバージョン, 79
  データ型, 1716
  データベース, 253
選択性, 5040
全文
  ストップワードリスト, 1819
全文クエリー
  最適化, 1408
全文検索, 1808, 5039
相関サブクエリー, 2203
相互排他ロック, 5041
相対オプション
  mysqladmin, 377
挿入, 5041
  同時, 1496, 1498
  の速度, 1403

このページは機械翻訳したものです。

挿入可能なビュー
  insertable, 3864
挿入バッファー, 5041
挿入バッファリング, 5041
  無効化, 2476
増分バックアップ, 5040
増分リカバリ, 1332
  NDB Cluster レプリケーションの使用, 3769
双方向レプリケーション
  NDB Cluster 内, 3770, 3773
ソースとレプリカの同期
  NDB Cluster レプリケーション, 3766
ソース配布
  インストール, 172
ソート
  データ, 259
  テーブルの行, 259
  付与テーブル, 1012, 1013
ソートオプション
  ndb_top, 3597
ソートバッファー, 5040
属性降格
  レプリケーション, 3021
属性昇格
  レプリケーション, 3021
速度
  挿入, 1403
  レプリケーションで増加, 2835
ソケットシステム変数, 730
その他の関数, 1996
ダーティーページ, 2649, 5041
ダーティー読み取り, 5041
大/小文字の区別
  アカウント名, 1008
  アクセス検査, 1006
  識別子, 1538
  データベース名, 64
  テーブル名, 64
  名前, 1538
大カッコ
  平方, 1652
待機, 5041
代入演算子
  :=, 1752
  =, 1752
タイプオプション
  ibd2sdi, 456
  ndb_config, 3523
  ndb_show_tables, 3590
タイムアウト (レプリケーション), 3033
タイムゾーン
  アップグレード, 829
  うるう秒, 830
  およびレプリケーション, 3034
  サポート, 826
タイムゾーンテーブル, 331
  システムテーブル, 844
タイムゾーンのサポート
  新機能, 27
タイムゾーンの問題, 4322
対話型オプション
  ndb_mgmd, 3511
ダウングレード, 246
  NDB Cluster, 3305, 3637

このページは機械翻訳したものです。

ダウンロード, 80
タブオプション
  mysqldump, 405
  ndb_restore, 3578
タプル, 5041
単一引用符 (\'), 1528
単一トランザクションオプション
  mysqldump, 410
  mysqlpump, 433
単項マイナス (-), 1757
ダンプ
  データベースおよびテーブル, 420
  データベースとテーブル, 388
ダンプオプション
  myisam_ftdump, 462
  ndb_index_stat, 3548
  ndb_redo_log_reader, 3557
端末モニター
  定義, 249
チェック
  テーブルのエラー, 1337
チェックオプション
  myisamchk, 467
  mysqlcheck, 383
チェックサム (NDB Cluster), 3491
チェックサム, 5042
チェックサムエラー, 169
チェックポイント, 5042
遅延レプリケーション, 3015
置換オプション
  mysqldump, 400
  mysqlimport, 418
  mysqlpump, 432
中規模の信頼, 5042
中国語、日本語、韓国語文字セット
  よくある質問, 4282
中止されたクライアント, 4312
中止された接続, 4312
抽出
  日付, 259
チュートリアル, 249
チューニング, 1342
調整
  InnoDB 圧縮テーブル, 2592
地理空間特性, 1681
地理的特性, 1681
追加
  新規アカウント権限, 1014
  新規ユーザー権限, 1014
  文字セット, 1632
通常のアカウント
  アカウントカテゴリ, 1023
通常のセッション
  セッションカテゴリ, 1024
ツール
  mysqld_multi, 321
  mysqld_safe, 314
  コマンド行, 116, 340
  のリスト, 74
低位境界値, 5045
ディクショナリオブジェクトキャッシュ, 2457, 5043
停止
  サーバー, 218
定数テーブル, 1345

このページは機械翻訳したものです。

ディスク I/O, 1436
ディスクオプション
  ndb_select_all, 3585
ディスク障害
  InnoDB, 2757
ディスク上のデータ (NDB Cluster)
  INFORMATION_SCHEMA.FILES テーブル, 3896
「ディスクデータ」テーブル (NDB Cluster) (参照 NDB Cluster ディスクデータ)
ディスクバウンド, 5043
ディスクパフォーマンス, 1503
ディスクベース, 5043
低速シャットダウン, 5045
低優先度オプション
  mysqlimport, 417
ディレクトリ構造
  デフォルト, 92
データ
  インポート, 365, 412
  サイズ, 1420
  テーブルへのロード, 255
  取り出し, 256
データ暗号化, 2632
データウェアハウス, 5044
データ型, 1651
  BIGINT, 1654
  BINARY, 1672, 1674
  BIT, 1652
  BLOB, 1672, 1675
  BOOL, 1652, 1717
  BOOLEAN, 1652, 1717
  CHAR, 1670, 1671
  CHAR VARYING, 1671
  CHARACTER, 1671
  CHARACTER VARYING, 1671
  DATE, 1660, 1661
  DATETIME, 1660, 1661
  DEC, 1654
  DECIMAL, 1654, 2008
  DOUBLE, 1655
  DOUBLE PRECISION, 1655
  ENUM, 1673, 1676
  FIXED, 1654
  FLOAT, 1654, 1655, 1655
  GEOMETRY, 1682
  GEOMETRYCOLLECTION, 1682
  INT, 1653
  INTEGER, 1653
  LINESTRING, 1682
  LONG, 1675
  LONGBLOB, 1672
  LONGTEXT, 1672
  MEDIUMBLOB, 1672
  MEDIUMINT, 1653
  MEDIUMTEXT, 1672
  MULTILINESTRING, 1682
  MULTIPOINT, 1682
  MULTIPOLYGON, 1682
  NATIONAL CHAR, 1671
  NATIONAL VARCHAR, 1671
  NCHAR, 1671
  numeric, 1652
  NUMERIC, 1654
  NVARCHAR, 1671
  POINT, 1682

このページは機械翻訳したものです。

POLYGON, 1682
REAL, 1655
SET, 1673, 1679
SMALLINT, 1653
string, 1670
TEXT, 1672, 1675
TIME, 1661, 1664
TIMESTAMP, 1660, 1661
TINYBLOB, 1672
TINYINT, 1652
TINYTEXT, 1672
VARBINARY, 1672, 1674
VARCHAR, 1670, 1671
VARCHARACTER, 1671
YEAR, 1661, 1664
新機能, 20
非推奨となった機能, 33, 33, 33
日付と時刻, 1659
データが無効です
constraint, 68
データディクショナリ, 2455, 5044
INFORMATION_SCHEMA 統合, 2458
schema, 2455
運用上の影響, 2460
新機能, 8
制限事項, 2461
ディクショナリオブジェクトキャッシュ, 2457
トランザクション記憶域, 2457
メタデータファイルの削除, 2456
利点, 2455
データディクショナリテーブル
character_sets テーブル, 841
check_constraints テーブル, 841
column_type_elements テーブル, 841
dd_properties テーブル, 841
foreign_keys テーブル, 842
foreign_key_column_usage テーブル, 842
index_column_usage テーブル, 842
index_partitions テーブル, 842
index_stats テーブル, 842
innodb_ddl_log テーブル, 842
parameter_type_elements テーブル, 842
resource_groups テーブル, 842
schemata テーブル, 842
st_spatial_reference_systems テーブル, 842
tablespace_files テーブル, 842
table_partitions テーブル, 842
table_partition_values テーブル, 842
table_stats テーブル, 842
view_routine_usage テーブル, 842
view_table_usage テーブル, 842
イベントテーブル, 842
インデックステーブル, 842
カタログテーブル, 841
カラムテーブル, 841
照合テーブル, 841
テーブルスペーステーブル, 842
テーブルテーブル, 842
トリガーテーブル, 842
パラメータテーブル, 842
ルーチンテーブル, 842
データディレクトリ, 5044
mysql_upgrade_info ファイル, 223, 333
データノード (NDB Cluster), 3499, 3506

このページは機械翻訳したものです。

定義済, 3241
データノード
メモリー割当て, 3405
データのクローニング, 919
データファイル, 5044
データベース, 5044
コピー, 245
削除, 2138
作成, 252, 2052, 2052
使用, 252
情報, 267
シンボリックリンク, 1504
選択, 253, 2454
ダンプ, 388, 420
定義, 4
名前, 1535
バックアップ, 1319
表示, 437
複製, 2835
変更, 2021
データベースオブジェクト
メタデータ, 1586
データベースオプション
mysql, 347
mysqlbinlog, 495
mysqlcheck, 384
mysqldump, 407
mysqlpump, 427
ndb_blob_tool, 3517
ndb_desc, 3532
ndb_index_stat, 3547
ndb_move_data, 3551
ndb_show_tables, 3590
データベース情報
取得, 2389
データベースのコピー, 245
データベース名
大/小文字の区別, 64, 1538
データベースメタデータ, 3882
データマスキングプラグイン
アンインストール, 1290
インストール, 1290
テーブル, 5042
BLACKHOLE, 2819
const, 1448
CSV, 2816
EXAMPLE, 2830
FEDERATED, 2826
HEAP, 2812
InnoDB, 2464
MEMORY, 2812
MERGE, 2821
MyISAM, 2805
system, 1448
TEMPORARY, 2103
圧縮フォーマット, 2810
インポート, 2482
エラーチェック, 1337
多すぎる, 1424
オープン, 1423
カラムの選択, 258
行のカウント, 264
行のサイズ, 1713
行の削除, 4326

このページは機械翻訳したものです。

行の選択, 257
行のソート, 259
クローニング, 2104
コピー, 2105
再作成, 244
最大サイズ, 1427
最適化, 1339
削除, 2141
作成, 254
修復, 244, 379, 1337
情報, 267, 470
シンボリックリンク, 1505
ステータスの表示, 2429
ダンプ, 388, 420
断片化, 2375
チェック, 467
定数, 1345
データの取り出し, 256
データのロード, 255
デフラグ, 1340, 2375, 2810
動的, 2810
閉じる, 1423
名前, 1535
パーティション化, 2821
パフォーマンスの向上, 1420
表示, 437
開く, 1423
複数, 266
変更, 2030, 2040, 4328
保守, 379
保守スケジュール, 1339
マージ, 2821
テーブルオプション
mysql, 355
mysqlcheck, 387
mysqldump, 408
ndb_desc, 3532
テーブルがいっぱいのエラーです (NDB Cluster), 3364
テーブル型
選択, 2801
テーブルが満杯です, 638, 4313
テーブルキャッシュ, 1423
テーブルごとのカラム数
maximum, 1428
テーブル情報
myisamchk, 470
テーブル数
フラッシュ, 372
テーブルスキャン, 2564
テーブルスペース, 2510, 5043
テーブルスペーステーブル
データディクショナリテーブル, 842
テーブルスペースの暗号化
監視, 2638
テーブルタイプ, 5043
テーブル値コンストラクタ
TABLE, 2211
VALUES ステートメント, 2216
テーブルテーブル
データディクショナリテーブル, 842
テーブルの暗号化
新機能, 10
テーブルのエイリアス, 2182
テーブルのエイリアスと DELETE

このページは機械翻訳したものです。

新機能, 23
テーブルの完全スキャン, 5043
テーブルのクローニング, 2104
テーブルのコピー, 2105
テーブルのサイズ, 1427
テーブルの待機中
スレッドの状態, 1521
テーブルフラッシュの待機中
スレッドの状態, 1522
テーブルプルアウト
準結合方式, 1390
テーブル名
大/小文字の区別, 64, 1538
テーブルレベルロック, 1495
テーブルロック, 5043
テーブルを再オープンできません
エラーメッセージ, 4329
テーブルを開く
スレッドの状態, 1519
デーモンオプション
ndb_mgmd, 3510
適応型ハッシュインデックス, 2478, 5045
適応型フラッシュ, 5045
テキストオプション
ndb_top, 3597
テキストコレクション, 5042
テキストファイル
インポート, 365, 412, 2163
テキストファイルから SQL ステートメントを実行する, 365
テキストファイルからの SQL ステートメントの実行, 268
適用, 5045
テスト
インストール, 208
インストール後, 207
サーバーへの接続, 1009
テストオプション
myisampack, 479
デッドロック, 1495, 2236, 2546, 2550, 2550, 2551, 2551, 2696, 4168, 5044
デッドロック検出, 5044
デッドロック対象, 5044
デバッグ
MySQL, 956
クライアント, 961
サーバー, 956
デバッグオプション
comp_err, 325
ibd2sdi, 455
myisamchk, 465
myisampack, 478
mysql, 347
mysqladmin, 375
mysqlbinlog, 496
mysqlcheck, 384
mysqld, 609
mysqldump, 400
mysqldumpslow, 512
mysqlimport, 415
mysqlpump, 427
mysqlshow, 440
mysqlslap, 449
mysql_config_editor, 486
mysql_upgrade, 336
my_print_defaults, 514
デバッグサポート, 180

このページは機械翻訳したものです。

デバッグレベルオプション
ndb_setup.py, 3588
デフォルトアカウント, 216
デフォルトオプション, 283
デフォルト値, 1710, 2084, 2157
BLOB および TEXT カラム, 1676
暗黙の, 1710
明示的な, 1710
デフォルトのインストール場所, 92
デフォルトのプロキシユーザー, 1052
デフォルトのホスト名, 300
デフォルトロール, 2361
ALTER USER, 2330
CREATE USER ステートメント, 2341
デュアルパスワード, 1039
転置インデックス, 5045
電話帳の照合、ドイツ語, 1624, 1625
ドイツ語辞書照合, 1624, 1625
ドイツ語の電話帳照合, 1624, 1625
透過的データ暗号化, 2632
透過的ページ圧縮, 5047
統計, 5047
同時実行オプション
mysqlslap, 448
同時実行性
コミット, 2661
スレッド, 2710
チケット, 2663
同時挿入, 1496, 1498
導出条件プッシュダウン, 1398
導出テーブル, 2204
更新可能なビュー, 3864
最適化, 1388, 1396
実体化防止, 1397
ラテラル, 1452, 2207
動的 SQL, 5046
動的カーソル, 5047
動的行フォーマット, 2608, 5047
動的権限, 997
動的ステートメント, 5047
動的テーブルの特徴, 2810
ドキュメント ID, 5046
ドキュメント
韓国語, 4282
中国語, 4282
日本語, 4282
ドキュメント作成者
のリスト, 73
ドキュメントストア, 3169
としての MySQL, 3169
匿名ユーザー, 1010, 1013
閉じる
テーブル, 1423
特権システム, 982
トラストストア, 5046
トラブルシューティング, 4303, 5046
ALTER TABLE での問題, 4328
InnoDB テーブルのデフラグ, 2613
InnoDB デッドロック, 2550, 2551
InnoDB のエラー, 2796
InnoDB のリカバリに関する問題, 2794
MySQL Enterprise Monitor を使用した, 4249
MySQL Server のコンパイル, 205
MySQL パフォーマンススキーマによる, 4168

このページは機械翻訳したものです。

起動の問題, 213
接続の問題, 1058
レプリケーション, 3042
トランザクション ID, 5046
トランザクション, 5046
およびレプリケーション, 3036
サポート, 2464
トランザクションアクセスモード, 2238
トランザクションオプション
ndb_delete_all, 3526
トランザクションセーフテーブル, 2464
トランザクションの一貫性保証
理解, 3075
トランザクションの状態
変更トラッキング, 836
トランザクション分離レベル, 2238
NDB Cluster, 3276
READ COMMITTED, 2539
READ UNCOMMITTED, 2540
REPEATABLE READ, 2539
SERIALIZABLE, 2541
トランスポータブルテーブルスペース, 2482, 5046
トリガー, 2133, 2143, 2433, 3847, 3851
LAST_INSERT_ID(), 3851
およびレプリケーション, 3026, 3037
制限事項, 3875
メタデータ, 3855
トリガーオプション
mysqldump, 408
mysqlpump, 434
トリガーテーブル
データディクショナリテーブル, 842
トリガーの表示, 2433
取消し
privileges, 2359
取り出し
テーブルのデータ, 256
トレースファイル (NDB Cluster), 3504
トレースファイル
ndbmtd, 3507
ドロップ, 5046
内部一時テーブル
新機能, 23
内部関数, 1994
内部記憶域形式
ジオメトリ値, 1690
内部ロック, 1495
ナチュラルキー, 5047
夏時間, 830, 1418, 1781
名前, 1535, 3435
大/小文字の区別, 1538
変数, 1571
名前付きウィンドウ
ウィンドウ関数, 1990
名前付きタイムゾーンのサポート
不明または不正なタイムゾーン, 828
名前付きパイプ, 122, 127
名前のないビュー, 2204
二重引用符 ("), 1528, 1942
二重書込みバッファ, 792, 2667
二重書き込みバッファー, 2612, 5048
日時データ型, 1659
日付値
問題点, 1663

このページは機械翻訳したものです。

日本語、韓国語、中国語文字セット
よくある質問, 4282
日本語文字セット
変換, 4282
入力
クエリー, 250
認証
InnoDB memcached インタフェース用, 2772
認証プラグイン
authentication_ldap_sasl, 1106
authentication_ldap_sasl_client, 1106
authentication_ldap_simple, 1106
authentication_pam, 1093
authentication_windows, 1102
authentication_windows_client, 1102
auth_socket, 1125
auth_test_plugin, 1127
caching_sha2_password, 1084
mysql_clear_password, 1092
mysql_clear_plugin, 1106
mysql_native_password, 1084
mysql_no_login, 1123
sha256_password, 1089
test_plugin_server, 1127
クライアント/サーバーの互換性, 1046
クライアント/サーバープロトコル, 1047
ネイティブ C API, 5048
ネイティブのバックアップとリストア
バックアップ識別子, 3651
ネーミング
MySQL のリリース, 79
ネクストキーロック, 2534, 5048
InnoDB, 2549
ネストされたクエリー, 2198
ネットマスク表記法
アカウント名, 1008
ネットワークネームスペース, 822
ネットワークポート
NDB Cluster, 3745
年齢
計算, 259
ノードグループ (NDB Cluster), 3244
ノードログ (NDB Cluster), 3625
パージ, 5049
パージ構成, 2575
パージスケジューリング, 2575
パージスレッド, 5050
パージ遅延, 5050
パージバッファリング, 5050
バージョン
最新, 80
選択, 79
バージョンオプション
comp_err, 326
ibd2sdi, 455
innochecksum, 457
myisamchk, 466
myisampack, 479
mysql, 356
mysqladmin, 379
mysqlbinlog, 503
mysqlcheck, 388
mysqld, 628
mysqldump, 401

このページは機械翻訳したものです。

mysqld_multi, 323
mysqlimport, 420
mysqlpump, 434
mysqlshow, 443
mysqlslap, 453
mysql_config, 514
mysql_config_editor, 486
mysql_ssl_rsa_setup, 331
my_print_defaults, 515
ndbxfrm, 3601
ndb_config, 3524
ndb_perror, 3554
perror, 516
バージョントークン UDF
version_tokens_delete(), 916
version_tokens_edit(), 916
version_tokens_lock_exclusive(), 917
version_tokens_lock_shared(), 917
version_tokens_set(), 917
version_tokens_show(), 917
version_tokens_unlock(), 917
バージョントークン, 909
バージョントークンプラグイン
reference, 916
アンインストール, 910
インストール, 910
使用, 911
要素, 910
バージョンビュー
sys スキーマ, 4213
パーティショニング
COLUMNS, 3795
および FULLTEXT インデックス, 3837
および SQL モード, 3032, 3835
および一時テーブル, 3837, 3840
および外部キー, 3837
およびサブクエリー, 3838
および日付, 3789
およびレプリケーション, 3032
概念, 3786
キーによる, 3804
最適化, 3827
サブパーティショニング, 3839
ストレージエンジン (制限), 3843
制限, 3835
線形ハッシュによる, 3803
タイプ, 3788
パーティショニングキーのデータ型, 3837
パーティショニング式で許可されない演算子, 3835
パーティショニング式で許可される関数, 3844
パーティショニング式でサポートされる演算子, 3835
パーティションの最大数, 3836
ハッシュによる, 3802
範囲による, 3790
リストによる, 3793
リソース, 3786
利点, 3788
リニアキーによる, 3805
パーティショニングキーおよび一意キー, 3840
パーティショニングキーおよび主キー, 3840
パーティショニング情報ステートメント, 3825
パーティション (NDB Cluster), 3244
パーティション
管理, 3811

このページは機械翻訳したものです。

切り捨て, 3811
最適化, 3824
修復, 3824
チェック, 3824
追加および削除, 3811
分割およびマージ, 3811
分析, 3824
変更, 3811
パーティション管理, 3811
パーティションに関する情報の取得, 3825
パーティションプルーニング, 3827
ハートビート, 5048
排他ロック, 2534, 5050
バイナリ照合, 1606
バイナリデータで引用符を使用, 1529
バイナリ配布
インストール, 93
バイナリロギング
ALTER USER, 2335
CREATE USER, 2346
NDB Cluster, 3280
バイナリログ, 867, 5048
イベントグループ, 2958
不可視のカラム, 2124
バイナリログの暗号化, 2987
バウンス, 5049
バグ
NDB Cluster
レポート, 3533
既知, 4329
レポート, 1, 59
バグデータベース, 59
パス名区切り文字
Windows, 286
パスワード
InnoDB memcached インタフェース用, 2772
管理者ガイドライン, 975
失くした, 4316
セキュリティー, 973
ユーザーガイドライン, 974
ユーザーの, 983
リセット, 4316
ロギング, 975
忘れた, 4316
パスワードオプション, 294
mysql, 352
mysqladmin, 376
mysqlbinlog, 498
mysqlcheck, 386
mysqldump, 397
mysqld_multi, 323
mysqlimport, 418
mysqlpump, 431
mysqlshow, 441
mysqlslap, 451
mysql_secure_installation, 328
mysql_upgrade, 338
ndb_top, 3596
「パスワードが現在のポリシー要件を満たしていません」
パスワードエラー, 1149
パスワード管理, 1033
パスワードの検証, 1148
パスワードの設定, 2361
パスワードポリシー, 1148

このページは機械翻訳したものです。

破損, 2794
  InnoDB, 2757
破損ページ, 2612, 5050
パターンマッチング, 262, 1798
発音
  MySQL, 5
バックアップ,トラブルシューティング
  NDB Cluster 内, 3653
バックアップ, 1319, 4250, 5049
  InnoDB, 2756
  mysqldump による, 1327
  データベースとテーブル, 388
バックアップオプション
  myisamchk, 468
  myisampack, 478
バックアップからのリストア
  NDB Cluster レプリケーション, 3764
バックアップ識別子
  ネイティブのバックアップとリストア, 3651
バックアップの構成
  NDB Cluster 内, 3652
バックアップのリストア
  NDB Cluster 内, 3559
バックアップロック
  新機能, 23
バックグラウンドスレッド, 2573
  read, 2573
  write, 2573
バックスペース (\b), 1528, 1942, 2168
バックスラッシュ
  エスケープ文字, 1527
パッケージ
  のリスト, 74
ハッシュインデックス, 1411, 5048
ハッシュ結合
  新機能, 25
バッチ SQL ファイル, 340
バッチオプション
  mysql, 345
バッチ更新 (NDB Cluster レプリケーション), 3761
バッチモード, 268
パッド属性
  照合, 1607, 1674, 1796
バッファー, 5049
バッファーサイズ, 1489, 2560
バッファープール, 1489, 2560, 5049
  と圧縮テーブル, 2598
バッファープールインスタンス, 5049
バッファサイズ
  client, 4243
バッファプール, 2564, 2564, 2565, 2566, 2568
  監視, 2473, 2563, 2570
バッファリングの変更
  無効化, 2476
バディーアロケータ, 2716, 5049
幅
  display, 1651
パフォーマンス, 1342
  推定, 1459
  ディスク I/O, 1503
  ベンチマーク, 1513
パフォーマンススキーマ, 2744, 3979, 5049
  data_locks テーブル, 2718
  data_lock_waits テーブル, 2718

このページは機械翻訳したものです。

イベントフィルタリング, 3991
スレッドプールテーブル, 4097
メモリーの使用, 3987
パフォーマンススキーマ関数, 1992
パフォーマンススキーマクエリー
最適化, 1402
パラメータテーブル
データディクショナリテーブル, 842
範囲外の処理, 1657
範囲結合タイプ
オプティマイザ, 1450
半一貫性読み取り, 5050
ハンドラ, 2301
ハンドラコミットの待機中
スレッドの状態, 1521
反復オプション
mysqlslap, 450
反復不可能読み取り, 5050
ピア行
ウィンドウ関数, 1987
比較
アカウント名, 1008
アクセス検査, 1006
末尾のスペース, 1607
比較演算子, 1745
比較の末尾の空白, 1607
非決定的関数
最適化, 1384
レプリケーション, 1384
ビジネスルール, 5050
非推奨となった機能, 33
!, 34
&&, 34
--compress, 34
--master-info-file, 34
--no-dd-upgrade, 34
BINARY, 34
CREATE TEMPORARY TABLE, 34
ENGINE, 33
FOUND_ROWS(), 34
InnoDB memcached プラグイン, 35
INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE, 35
INTO, 34
JSON_MERGE(), 34
JSON_TABLE() 構文, 35
KEY によるカラムインデックス接頭辞およびパーティション, 35
max_length_for_sort_data, 34
MYSQL_OPT_COMPRESS, 34
MYSQL_PWD, 34
mysql_upgrade, 34
mysql_upgrade_info ファイル, 34
PAD_CHAR_TO_FULL_LENGTH, 33
relay_log_info_file, 34
sha256_password, 33
slave_compressed_protocol, 34
SQL_CALC_FOUND_ROWS, 34
UNION, 34
utf8mb3, 33
validate_password プラグイン, 33
VALUES(), 35
||, 34
データ型, 33, 33, 33
非正規化, 5051
日付

このページは機械翻訳したものです。

パーティショニングで使用される (例), 3791, 3802, 3806, 3828
パーティショニングで使用される, 3789
日付データ型
記憶域要件, 1714
日付と時刻の関数, 1766
日付の計算, 259
日付リテラル, 1530
ビット演算子, 1852
ビット関数
例, 273
ビット操作
16 進数リテラル, 1533
ビット値リテラル, 1534
ビット値リテラル, 1533
ビット操作, 1534
ビット値リテラルの概要, 1533
非同期 I/O, 2573
非同期 I/O, 5051
非同期レプリケーション (参照 NDB Cluster レプリケーション)
等しくない (!=), 1746
等しくない (<>), 1746
非トランザクションテーブル, 4326
非ブロック化 I/O, 5051
ビュー, 2135, 3847, 3862
privileges, 3879
roles, 1021
アルゴリズム, 3863
およびレプリケーション, 3040
更新可能, 2135, 3864
最適化, 1388, 1396
実体化防止, 1397
制限事項, 3879, 3879
メタデータ, 3867
問題, 3879
表記規則, 2
表示
information
SHOW, 2389, 2393, 2432
SHOW ステートメント, 2409, 2411
カーディナリティ, 2410
照合, 2410
データベース情報, 437, 437
テーブルステータス, 2429
表示サイズ, 1651
表示幅, 1651
標準 SQL
との違い, 66, 2358
に対する拡張機能, 63
への拡張, 62
標準からの読み取り
innochecksum, 460
標準互換性, 62
標準モニター, 2750, 2752, 2755
開いているテーブル数, 372
開く
テーブル, 1423
非ロック読み取り, 5051
ヒント, 63
インデックス, 1482, 2182
オプティマイザ, 1469
最適化, 1404
ファイル
Not Found メッセージ, 4315
一般クエリーログ, 865

このページは機械翻訳したものです。

エラーメッセージ, 1632
権限, 4315
修復, 468
スクリプト, 268
スロークエリーログ, 880
テキスト, 365, 412
バイナリログ, 867
ログ, 883
ファイル形式, 5051
ファイル内オプション
comp_err, 325
ファイルを作成/書き込みできない, 4313
ファジーチェックポイント, 5051
ファントム, 5051
ファントム行, 2549
フィールド
変更, 2037
フィールドオプション
ndb_config, 3521
フィルファクタ, 5051
ブール検索, 1812
ブール値オプション, 289
ブールリテラル, 1535
フォーラム, 58
負荷エミュレーション, 444
不可視インデックス, 1416, 2040, 2069, 2089
メタデータ, 1416
不可視のカラム, 2085, 2121
バイナリログ, 2124
メタデータ, 2123
複合インデックス, 5053
複合ステートメント, 2291
複合パーティショニング, 3806
複数サーバー, 949
複数値インデックス, 2062
新機能, 25
複数の mysqld, 321
複数のディスクを使用したデータの起動, 1506
複数バッファプール, 2564
副選択, 2198
プッシュダウン結合 (NDB), 3451
物理, 5052
物理バックアップ, 5053
浮動小数点数, 1655
浮動小数点値
およびレプリケーション, 3024
部分インデックス, 5053
部分更新
レプリケーション, 3032
部分信頼, 5053
部分的な取消し, 1013, 1026
部分バックアップ, 5053
不明または不正なタイムゾーン
error, 828
付与
privileges, 2347
付与テーブル
columns_priv テーブル, 843, 1000
db table, 216, 843, 1000
default_roles テーブル, 843, 1000
global_grants テーブル, 843, 998, 1000
password_history テーブル, 843, 1000
procs_priv テーブル, 843, 1000
proxies_priv, 1051

このページは機械翻訳したものです。

proxies_priv テーブル, 216, 843, 1000
role_edges テーブル, 843, 1000
tables_priv テーブル, 843, 1000
user table, 216, 843, 1000
構造, 999
ソート, 1012, 1013
プライマリパスワード, 1039
ブラインドクエリー拡張, 1816, 5052
プラガブルな認証
制約, 1047
プラガブル認証
PAM, 1093
Windows, 1102
プラグイン API, 888
プラグイン
security, 1083
アクティブ化, 889
アンインストール, 889, 2383
インストール, 889, 2381
クローン, 919
サーバー, 888
新機能, 24
プラグインアクティベーションオプション
FORCE, 892
FORCE_PLUS_PERMANENT, 892
OFF, 892
ON, 892
プラグインアンインストール
データマスキング, 1290
バージョントークン, 910
リライタクエリーリライトプラグイン, 901
プラグインインストール
audit_log, 1203
CONNECTION_CONTROL, 1143
CONNECTION_CONTROL_FAILED_LOGIN_ATTEMPTS, 1143
ddl_rewriter, 908
keyring_aws, 1159
keyring_encrypted_file, 1159
keyring_file, 1159
keyring_hashicorp, 1159
keyring_oci, 1159
keyring_okv, 1159
keyring_udf, 1181
MySQL Enterprise Firewall プラグイン, 1269
MySQL Enterprise Thread Pool, 895
クローン, 921
データマスキング, 1290
バージョントークン, 910
リライタクエリーリライトプラグイン, 901
プラグインサービス, 940
locking_service, 940
mysql_keyring, 945
プラグインテーブル
システムテーブル, 844
プラグインのアクティブ化, 889
プラグインのアンインストール, 889, 2383
プラグインのインストール, 889, 2381
フラグメントレプリカ (NDB Cluster), 3244
フラッシュ, 2566, 5052
フラッシュオプション
mysqld, 611
フラッシュテーブル数, 372
フラッシュリスト, 5052
プラットフォーム

このページは機械翻訳したものです。

サポート対象, 79
プリペアドステートメント, 2286, 5052
再準備, 1494
古いシステム変数, 699
フルテーブルスキャン
回避, 1387
フロー制御関数, 1753
プロキシユーザー, 1049
LDAP 認証, 1114
PAM 認証, 1099
PROXY 権限, 1051
Windows 認証, 1105
サーバーユーザーマッピング, 1054
システム変数, 1055
デフォルトのプロキシユーザー, 1052
匿名ユーザーとの競合, 1053
プロキシユーザーマッピング
LDAP 認証, 1116
プログラム
stored, 3847
管理, 280
クライアント, 279
ストアド, 2291
ユーティリティー, 280
プログラムオプション (NDB Cluster), 3601
プログラム開発ユーティリティー, 280
プログラム変数
設定, 290
プログラム変数の設定, 290
プロシージャ
stored, 3849
プロセス, 5052
display, 2415
ndbinfo テーブル, 3717
監視, 1513
プロセス管理 (NDB Cluster), 3498
ブロックされたホストのブロック解除, 818
ブロックされるホスト
ブロック解除, 818
プロファイリングシステム変数, 711
プロンプト
意味, 251
分散特権 (NDB Cluster), 3663
分析オプション
myisamchk, 470
mysqlcheck, 383
分離レベル, 2538, 5052
並列処理オプション
ndb_restore, 3572
並列性, 2464, 5053
ページ, 5053
ページ圧縮, 2603
ページオプション
innochecksum, 458
ページクリーナー, 5053
ページサイズ
InnoDB, 2501
ペシミスティック, 5053
ヘッダーオプション
ndb_select_all, 3585
ヘッダーファイル
keyword_list.h, 3905
ヘルプオプション
comp_err, 325

このページは機械翻訳したものです。

ibd2sdi, 454
innochecksum, 457
myisamchk, 465
myisampack, 478
myisam_ftdump, 461
mysql, 345
mysqladmin, 374
mysqlbinlog, 493
mysqlcheck, 383
mysqld, 606
mysqldump, 401
mysqldumpslow, 512
mysqld_multi, 322
mysqld_safe, 315
mysqlimport, 415
MySQLInstallerConsole, 118
mysqlpump, 426
mysqlshow, 439
mysqlslap, 448
mysql_config_editor, 485
mysql_secure_installation, 327
mysql_ssl_rsa_setup, 331
mysql_upgrade, 336
my_print_defaults, 514
ndbxfrm, 3601
ndb_perror, 3553
ndb_setup.py, 3588
ndb_top, 3595
perror, 516
ヘルプテーブル
システムテーブル, 844
変更
カラム, 2037
スキーマ, 2021
ソケットの場所, 321, 4322
データベース, 2021
テーブル, 2030, 2040, 4328
フィールド, 2037
変更バッファ, 2475
監視, 2477
変更バッファー, 5054
変更バッファリング, 5054
変数
server, 2434
status, 2428
system, 757, 2434
およびレプリケーション, 3038
環境, 281
システム, 628
ステータス, 783
ユーザー定義, 1571
変数オプション
mysql_config, 514
ベトナム語, 4282
ベンチマーク, 1513
ベースカラム, 5054
ベータ, 5054
ポイントインタイムリカバリ, 1332, 5055
方法
ロック, 1495
ポート, 213, 300, 517, 954, 972, 1058, 1082, 4031, 4306
ホールパンチング, 5055
保守
テーブル, 379, 1339

このページは機械翻訳したものです。

ログファイル, 883
ホスト, 5054
ホストオプション, 293
mysql, 350
mysqladmin, 376
mysqlbinlog, 497
mysqlcheck, 385
mysqldump, 397
mysqlimport, 417
mysqlpump, 430
mysqlshow, 441
mysqlslap, 450
mysql_secure_installation, 328
mysql_upgrade, 337
ndb_config, 3522
ndb_top, 3595
ホストキャッシュ, 816
ホスト名, 300
アカウント名, 1007
最大長, 24
デフォルト, 300
デフォルトアカウント, 216
ロール名, 1009
ホスト名解決, 816
ホスト名キャッシュ, 816
保存データの暗号化, 2632
ホット, 5054
ホットバックアップ, 5054
ボトルネック, 5055
翻訳者
のリスト, 73
マージ, 5055
共通テーブル式, 1396
参照の表示, 1396
導出テーブル, 1396
マイナス
単項 (-), 1757
負の値, 1529
マスタースレッド, 5055
マスターはすべての binlog をスレーブに送信しました。更新を待機しています
スレッドの状態, 1522
マッチング
パターン, 262
末尾のスペース
CHAR, 1671, 1673
ENUM, 1678
SET, 1679
VARCHAR, 1671, 1673
比較, 1673
マニュアル
オンラインでの場所, 2
構文規則, 2
表記規則, 2
マニュアルのオンラインでの場所, 2
マルチ LineStringFromText()
削除された機能, 37
マルチ LineStringFromWKB()
削除された機能, 37
マルチカラムインデックス, 1408
マルチコア, 5055
マルチソースレプリケーション, 2872
GTID ソースの追加, 2875
NDB Cluster 内, 3773
エラーメッセージ, 2873

このページは機械翻訳したものです。

概要, 2873
監視, 2877
構成, 2873
チュートリアル, 2873
バイナリログソースの追加, 2876
パフォーマンススキーマ, 2877
プロビジョニング, 2874
レプリカの開始, 2876
レプリカの停止, 2876
レプリカのリセット, 2877
マルチパートインデックス, 2057
マルチバイト文字, 1635
マルチバイト文字セット, 4314
丸め, 2008
丸め誤差, 1654
満杯のディスク, 4320, 4320
未修飾オプション
ndb_desc, 3532
ndb_show_tables, 3590
ミッドポイント挿入, 2564
ミッドポイント挿入戦略, 5055
見積, 1529
アカウント名, 1007
アカウント名のホスト名, 1007
アカウント名のユーザー名, 1007
スキーマオブジェクト, 2349
ミニトランザクション, 5056
ミラーサイト, 80
明示的なデフォルト値, 1710
メイン接続インタフェース, 812
メタデータ
InnoDB, 3937
ストアドルーチン, 3851
データベース, 3882
データベースオブジェクト, 1586
トリガー, 3855
ビュー, 3867
不可視インデックス, 1416
不可視のカラム, 2123
メタデータのロック, 1499, 4089
メタデータロック, 5056
メトリックカウンタ, 5056
メトリックビュー
sys スキーマ, 4194
メモリー使用量
myisamchk, 476
NDB Cluster 内, 3275
監視, 1509
メモリーの使用, 1506
パフォーマンススキーマ, 3987
メモリー割り当てライブラリ, 166, 316
モード
バッチ, 268
文字
マルチバイト, 1635
文字セット, 1582
binary, 1631
Unicode, 1618
アジア系, 1627
およびレプリケーション, 3018
キリル文字, 1626
新機能, 18
制約, 1631
中央ヨーロッパ言語, 1625

このページは機械翻訳したものです。

    中東, 1626
    追加, 1632
    西ヨーロッパ言語, 1624
    バルト語, 1626
    南ヨーロッパ, 1626
    レパートリー, 1584
文字セットの概要, 1593
文字セットレパートリー, 1613
モジュロ (%), 1762
文字列
    エスケープシーケンス, 1527
    区切り文字がない, 1531
    定義済, 1527
    レパートリー, 1584
文字列演算子, 1783
文字列型, 1670
文字列関数, 1783
文字列照合, 1635
文字列データ型, 1670
    記憶域要件, 1715
文字列の連結, 1527, 1786
文字列比較
    大文字/小文字の区別, 1796
文字列比較演算子, 1795
文字列比較関数, 1795
文字列リテラル, 1527
文字列リテラルイントロデューサ, 1528, 1591
もっとも大きいタイムスタンプ、削除が優先 (競合解決), 3777
もっとも大きいタイムスタンプが優先 (競合解決), 3776
モニター, 2750
    InnoDB, 2793
    output, 2752
    端末, 249
    有効化, 2751
モニターオプション
    ndb_import, 3542
モニタリング, 4249
モノ, 5056
問題
    DATE カラム, 4323
    MySQL Server のコンパイル, 205
    Perl のインストール, 248
    Solaris へのインストール, 169
    アクセスは拒否されましたエラー, 4306
    一般的なエラー, 4305
    サーバーの起動, 213
    接続が失われましたエラー, 4308
    タイムゾーン, 4322
    テーブルロック, 1497
    レポート, 1, 59
問題点
    日付値, 1663
有効な JSON 値, 1698
有効な数値
    例, 1529
ユーザーアカウント
    reserved, 1017
    作成, 1014, 2336
    デュアルパスワード, 1039
    名前変更, 2359
    変更, 2323
    リソース制限, 690, 1056, 2332, 2343
ユーザーアカウントの作成, 2336
ユーザーアカウントの名前変更, 2359

このページは機械翻訳したものです。

ユーザーアカウントの変更, 2323
ユーザーオプション, 295
  mysql, 355
  mysqladmin, 379
  mysqlbinlog, 503
  mysqlcheck, 388
  mysqld, 628
  mysqldump, 398
  mysqld_multi, 323
  mysqld_safe, 318
  mysqlimport, 420
  mysqlpump, 434, 434
  mysqlshow, 443
  mysqlslap, 453
  mysql_secure_installation, 329
  mysql_upgrade, 340
  ndb_top, 3597
ユーザー管理, 982
ユーザー権限
  削除, 2347, 2347
  チェック, 1016
  追加, 1014
  取消し, 1016
ユーザー定義関数 (参照 UDF)
  削除, 2380
  作成, 2380
ユーザー定義変数, 1571
ユーザー変数
  およびレプリケーション, 3038
  削除された機能, 41
ユーザー名
  アカウント名, 1007
  デフォルトアカウント, 216
  とパスワード, 983
  ロール名, 1009
ユーザー名の長さ
  レプリケーション, 3038
優先順位
  演算子, 1744
ユーティリティー
  プログラム開発, 280
ユーティリティープログラム, 280
予期しない停止
  レプリケーション, 2907, 2999
「よく知られたテキスト」形式
  ジオメトリ値, 1688
「よく知られているバイナリ」形式
  ジオメトリ値, 1689
読取り競合の検出および解決
  NDB Cluster レプリケーション, 3782
読取り専用オプション
  myisamchk, 468
読取り専用データベース
  ALTER DATABASE, 2022
読み取り専用トランザクション, 5056
読み取りのロック, 2545
  NOWAIT, 2545
  SKIP LOCKED, 2545
読み取りビュー, 5056
予約語, 1544
  およびレプリケーション, 3030
予約済ユーザーアカウント, 1017
より大きい (>), 1747
より小さい (<), 1747

ラージページオプション
  mysqld, 613
ラージページのサポート, 1510
ライフサイクルインサータ, 5056
ラッチ, 5056
ラッパー
  Eiffel, 4248
ラテラル導出テーブル, 1452, 2207
  新機能, 23
ラベル
  ストアドプログラムブロック, 2292
ランダムダイブ, 5057
リカバリ
  クラッシュから, 1336
  増分, 1332
  ポイントインタイム, 1332
リカバリオプション
  myisamchk, 469
リスト, 5057
リストア, 5057
リストオプション
  MySQLInstallerConsole, 119
リソース管理
  新機能, 10
リソースグループ, 831
  名前, 1535
リソースグループ名
  大/小文字の区別, 1538
リソース制限
  ユーザーアカウント, 690, 1056, 2332, 2343
リソース不足エラー
  およびパーティション化されたテーブル, 3836
リテラル, 1527
  16 進数, 1531
  date, 1530
  numeric, 1529
  string, 1527
  time, 1530
  ビット値, 1533
  ブール, 1535
リモート管理 (NDB Cluster)
  セキュリティの問題, 3745
リライタ UDF
  load_rewrite_rules(), 907
リライタクエリーリライトプラグイン, 900
  アンインストール, 901
  インストール, 901
リリース
  DMR, 79
  GA, 79
  RC, 79
  ネーミングスキーム, 79
リリース番号, 79
リレーショナル, 5057
リレーショナルデータベース
  定義, 4
リレーログ (レプリケーション), 2971
履歴リスト, 5057
リンク
  シンボリック, 1504
隣接ページ, 5057
ルーズインデックススキャン
  GROUP BY 最適化, 1380
ルーチン

このページは機械翻訳したものです。

stored, 3847, 3849
ルーチンオプション
mysqldump, 408
mysqlpump, 432
ルーチンテーブル
データディクショナリテーブル, 842
例
myisamchk の出力, 470
圧縮テーブル, 479
クエリー, 269
例外インターセプタ, 5058
例外テーブル
NDB Cluster レプリケーション, 3780
レコードレベルロック
InnoDB, 2549
レコードロック, 5057
レパートリー, 5058
string, 1584
文字セット, 1584, 1613
レプリカ, 5058
ステートメント, 2248
レプリケーション,非同期 (参照 NDB Cluster レプリケーション)
レプリケーション UDF
asynchronous_connection_failover_add_managed(), 2280
asynchronous_connection_failover_add_source(), 2279
asynchronous_connection_failover_delete_managed(), 2282
asynchronous_connection_failover_delete_source(), 2280
レプリケーション, 2835, 5058
BLACKHOLE, 3018
CHECKSUM TABLE ステートメント, 3018
group, 3045
mysql (システム) スキーマ, 3029
NDB Cluster 内, 3748
(参照 NDB Cluster レプリケーション)
REPAIR TABLE ステートメント, 2378
STATEMENT 形式と互換性のないステートメント, 2960
安全および安全でないステートメント, 2964
円形, 3752
および AUTO_INCREMENT, 3017
および CREATE ... IF NOT EXISTS, 3019
および CREATE TABLE ... SELECT, 3019
および DATA DIRECTORY, 3023
および DROP ... IF EXISTS, 3024
および FLUSH, 3024
および INDEX DIRECTORY, 3023
および LAST_INSERT_ID(), 3018
および LIMIT, 3027
および LOAD DATA, 3028
および max_allowed_packet, 3028
および MEMORY テーブル, 3029
および REPAIR TABLE ステートメント, 3030
および SQL モード, 3032
および TIMESTAMP, 3018
およびTRUNCATE TABLE, 3038
および一時テーブル, 3033
および関数, 3024
およびクエリーオプティマイザ, 3030
および小数秒, 3026
およびスケジュールされたイベント, 3026, 3026
およびストアドルーチン, 3026
およびタイムゾーン, 3034
およびトランザクション, 3036
およびトリガー, 3026, 3037
およびパーティショニング, 3032

このページは機械翻訳したものです。

およびビュー, 3040
およびび浮動小数点値, 3024
およびび変数, 3038
およびび文字セット, 3018
およびび呼び出される機能, 3026
およびび予約語, 3030
行ベース対ステートメントベース, 2960
クラッシュ, 3031
権限, 3029
シャットダウンおよびび再起動, 3033
シャットダウンと再起動, 3031
準同期, 3010
新機能, 23
スレッドの状態, 1523, 1524, 1525
ソースとレプリカで異なるテーブルを使用, 3020
属性降格, 3021
属性昇格, 3021
タイムアウト, 3033
遅延, 3015
トランザクション, 3033
パーティションテーブル, 3030
非決定的関数, 1384
部分更新, 3032
ユーザー名の長さ, 3038
予期しない停止, 2999
リソースグループ, 834
リレーログ, 2971
レプリカでのエラー, 3032
レプリケーションメタデータリポジトリ, 2971
レプリケーションオプション, 3017
レプリケーション形式
比較, 2960
レプリケーションサーバー
ステートメント, 2282
レプリケーションソース
ステートメント, 2245
スレッドの状態, 1522
レプリケーションソースを次に変更, 2261
NDB Cluster 内, 3759
レプリケーションチャネル, 2965
起動オプション, 2967
互換性, 2967
コマンド, 2966
命名規則, 2968
レプリケーションチャネルベースのフィルタ, 2982
レプリケーションテクノロジ, 3047
レプリケーションで増加
速度, 2835
レプリケーションの実装, 2958
レプリケーションの制限事項, 3017
レプリケーションフィルタリングオプション
およびび大文字と小文字の区別, 2977
レプリケーションメタデータリポジトリ, 2971
レプリケーションモード, 2867
オンラインでの無効化, 2871
オンラインでの有効化, 2869
概念, 2867
匿名トランザクションの検証, 2872
レポート
エラー, 59
バグ, 1, 59
問題, 1
連結
string, 1786

このページは機械翻訳したものです。

文字列, 1527
連結解除オプション
mysqlslap, 450
ローカルオプション
mysqlimport, 417, 980
ローカルデータのロードは無効です。これはクライアント側とサーバー側の両方で有効にする必要があります
エラーメッセージ, 980
ロード
テーブル, 255
ロードバランシング, 5059
ローリング再起動 (NDB Cluster), 3637
ロールの削除, 2346
ロールの作成, 2336
ロールの取消し, 2359
ロールの付与, 2347
ロールの割当て, 2363
ロールバック, 5059
ロールバックセグメント, 2516, 2519, 5059
ロール名, 1009
ロギング
パスワード, 975
ロギングコマンド (NDB Cluster), 3626
ログ, 5058
サーバー, 845
フラッシュ, 846
ロググループ, 5058
ログコンポーネント
log_filter_dragnet, 887
log_filter_internal, 887
log_sink_internal, 887
log_sink_json, 888
log_sink_syseventlog, 888
log_sink_test, 888
ログバッファー, 5058
ログファイル (NDB Cluster), 3504
ndbmtd, 3507
ログファイル, 5059
保守, 883
ログレベルオプション
ndb_import, 3542
ロック, 2534, 5059, 5059
external, 611, 728
InnoDB, 2534
外部, 1336, 1502, 1521
行レベル, 1495
情報スキーマ, 2718
テーブルレベル, 1495
内部, 1495
パフォーマンススキーマ, 2718
メタデータ, 1499
ロックエスカレーション, 5059
ロック関数, 1867
ロックサービス
mysql_acquire_locking_service_locks() C 関数, 942
mysql_release_locking_service_locks() C 関数, 942
service_get_read_locks() UDF, 945
service_get_write_locks() UDF, 945
service_release_locks() UDF, 945
アンインストール, 942
インストール, 942
ロック方法, 1495
ロックモニター, 2750, 2752
ロック読み取り, 5059
論理, 5059

このページは機械翻訳したものです。

論理演算子, 1750
論理バックアップ, 5059
ワークロード, 5060
ワイルドカード
  mysql.columns_priv テーブル内, 1013
  mysql.db テーブル内, 1013
  mysql.procs_priv テーブル内, 1013
  mysql.tables_priv テーブル内, 1013
  アカウント名, 1008
  および LIKE, 1411
ワイルドカード文字 (%), 1528
ワイルドカード文字 (_), 1528
割り当て演算子, 1752

A

abort-on-error オプション
  ndb_import, 3538
  ndb_move_data, 3551
abort-slave-event-count オプション
  mysqld, 2902
Aborted_clients ステータス変数, 784
Aborted_connects ステータス変数, 784
ABS(), 1758
account
  default, 216
  root, 216
accounts
  reserved, 1017
  権限の追加, 1014
  削除, 1017
  作成, 1014
accounts テーブル
  performance_schema, 4059
account_locked カラム
  user table, 1003
ACID, 5004
ACID, 2464, 2467
ACLs, 982
Acl_cache_items_count ステータス変数, 784, 784
ACOS(), 1759
activate_all_roles_on_login システム変数, 629
ActiveState Perl, 247
add-drop-database オプション
  mysqldump, 399
  mysqlpump, 426
add-drop-table オプション
  mysqldump, 400
  mysqlpump, 426
add-drop-trigger オプション
  mysqldump, 400
add-drop-user オプション
  mysqlpump, 426
add-locks オプション
  mysqldump, 409
  mysqlpump, 426
add-missing オプション
  ndb_blob_tool, 3517
ADDDATE(), 1768
ADDTIME(), 1768
ADD_GDB_INDEX オプション
  CMake, 192
admin-ssl オプション
  mysqld, 606
ADMINISTRABLE_ROLE_AUTHORIZATIONS

このページは機械翻訳したものです。

INFORMATION_SCHEMA テーブル, 3885
admin_address システム変数, 630
admin_port システム変数, 631
admin_ssl_ca システム変数, 631
admin_ssl_capath システム変数, 632
admin_ssl_cert システム変数, 632
admin_ssl_cipher システム変数, 632
admin_ssl_crl システム変数, 633
admin_ssl_crlpath システム変数, 633
admin_ssl_key システム変数, 633
admin_tls_ciphersuites システム変数, 633
admin_tls_version システム変数, 634
ADO.NET, 5004
AES_DECRYPT(), 1863
AES_ENCRYPT(), 1863
After create
スレッドの状態, 1517
ai-increment オプション
ndb_import, 3538
ai-off オプション
ndb_import, 3538
ai-prefetch-sz オプション
ndb_import, 3538
AIO, 5004
ALL, 2201
SELECT 修飾子, 2185
ALL PRIVILEGES 権限, 987
ALL 結合タイプ
オプティマイザ, 1450
ALL 権限, 987
all-databases オプション
mysqlcheck, 383
mysqldump, 407
mysqlpump, 426
all-in-1 オプション
mysqlcheck, 383
all-tables オプション
mysqldump, 400
allow-keywords オプション
mysqldump, 400
allow-mismatches オプション
innochecksum, 458
allow-pk-changes オプション
ndb_restore, 3562
allow-suspicious-udfs オプション
mysqld, 607
AllowSpinOverhead, 3407
AllowUnresolvedHostNames, 3485
ALLOW_INVALID_DATES SQL モード, 804
ALTER COLUMN, 2039
ALTER DATABASE, 2021
削除された機能, 38
ALTER EVENT, 2025
およびレプリケーション, 3026
ALTER FUNCTION, 2027
ALTER INSTANCE, 2027
ALTER LOGFILE GROUP, 2029
(参照 NDB Cluster ディスクデータ)
ALTER privilege, 987
ALTER PROCEDURE, 2030
ALTER RESOURCE GROUP ステートメント, 2364
ALTER ROUTINE 権限, 987
ALTER SCHEMA, 2021
ALTER SERVER, 2030

このページは機械翻訳したものです。

ALTER TABLE ... UPGRADE PARTITIONING
  削除された機能, 41
ALTER TABLE, 2030, 2040, 4328
  ROW_FORMAT, 2609
  監視, 2746
  レプリケーションメタデータリポジトリ, 2971
ALTER TABLESPACE
  NDB Cluster ディスクデータ, 2050
  undo テーブルスペース, 2050
  一般テーブルスペース, 2050
ALTER USER ステートメント, 1032, 2323
ALTER VIEW, 2052
altering table
  スレッドの状態, 1517
ANALYZE TABLE
  およびパーティショニング, 3824
ANALYZE TABLE ステートメント, 2367
Analyzing
  スレッドの状態, 1517
AND
  logical, 1751
  ビット単位, 1860
ANSI, 5005
ANSI SQL モード, 803, 808
ansi オプション
  mysqld, 607
ANSI モード
  実行, 63
ANSI_QUOTES SQL モード, 804
ANY, 2200
ANY_VALUE(), 1996
Apache, 276
API, 5005
API
  Perl, 4247
  のリスト, 74
API ノード (NDB Cluster)
  定義済, 3241
API ノード (参照 SQL ノード)
APIs, 4243
append オプション
  ndb_restore, 3563
APPLICABLE_ROLES
  INFORMATION_SCHEMA テーブル, 3885
APPLICATION_PASSWORD_ADMIN 権限, 992
apply-slave-statements オプション
  mysqldump, 402
apply_status テーブル (OBSOLETE), 3758
  (参照 NDB Cluster レプリケーション)
Arbitration, 3395
ArbitrationDelay, 3357, 3430
ArbitrationRank, 3356, 3429
ArbitrationTimeout, 3395
arbitrator_validity_detail
  ndbinfo テーブル, 3677
arbitrator_validity_summary
  ndbinfo テーブル, 3678
ARCHIVE ストレージエンジン, 2801, 2818
Area()
  削除された機能, 37
array
  JSON, 1698
AS, 2182, 2189
AsBinary()

このページは機械翻訳したものです。

削除された機能, 37
ASCII(), 1785
ASIN(), 1759
ASP.net, 5005
AsText()
削除された機能, 37
AsWKB()
削除された機能, 37
AsWKT()
削除された機能, 37
asymmetric_decrypt(), 1308
asymmetric_derive(), 1308
asymmetric_encrypt(), 1309
asymmetric_sign(), 1309
asymmetric_verify(), 1309
asynchronous_connection_failover_add_managed() UDF, 2280
asynchronous_connection_failover_add_source() UDF, 2279
asynchronous_connection_failover_delete_managed() UDF, 2282
asynchronous_connection_failover_delete_source() UDF, 2280
ATAN(), 1759
ATAN2(), 1759
attributes
リソースグループ, 832
audit-log オプション
mysqld, 1255
AUDIT_ADMIN 権限, 992
audit_api_message_emit_udf() 監査 API UDF, 1266
audit_log プラグイン, 1203
インストール, 1203
audit_log_buffer_size システム変数, 1256
audit_log_compression システム変数, 1256
audit_log_connection_policy システム変数, 1256
audit_log_current_session システム変数, 1257
Audit_log_current_size ステータス変数, 1264
audit_log_encryption システム変数, 1257
audit_log_encryption_password_get() 監査ログ暗号化 UDF, 1225, 1249
audit_log_encryption_password_set() 監査ログ暗号化 UDF, 1224, 1250
Audit_log_events ステータス変数, 1264
Audit_log_events_filtered ステータス変数, 1264
Audit_log_events_lost ステータス変数, 1264
Audit_log_events_written ステータス変数, 1264
Audit_log_event_max_drop_size ステータス変数, 1264
audit_log_exclude_accounts システム変数, 1257
audit_log_file システム変数, 1229, 1258
audit_log_filter テーブル
システムテーブル, 845
audit_log_filter_flush() 監査ログフィルタ UDF, 1250
audit_log_filter_id システム変数, 1258
audit_log_filter_remove_filter() 監査ログフィルタ UDF, 1251
audit_log_filter_remove_user() 監査ログフィルタ UDF, 1251
audit_log_filter_set_filter() 監査ログフィルタ UDF, 1251
audit_log_filter_set_user() 監査ログフィルタ UDF, 1252
audit_log_flush システム変数, 1258
audit_log_format システム変数, 1259
audit_log_include_accounts システム変数, 1259
audit_log_password_history_keep_days システム変数, 1259
audit_log_policy システム変数, 1260
audit_log_prune_seconds システム変数, 1261
audit_log_read_buffer_size システム変数, 1232, 1262
audit_log_rotate_on_size システム変数, 1262
audit_log_statement_policy システム変数, 1263
audit_log_strategy システム変数, 1264
Audit_log_total_size ステータス変数, 1265
audit_log_user テーブル

このページは機械翻訳したものです。

システムテーブル, 845
Audit_log_write_waits ステータス変数, 1265
authentication
LDAP, 1106
SASL, 1106
AUTHENTICATION_LDAP_CLIENT_LOG 環境変数, 517, 1134
authentication_ldap_sasl_auth_method_name システム変数, 1129
authentication_ldap_sasl_bind_base_dn システム変数, 1130
authentication_ldap_sasl_bind_root_dn システム変数, 1131
authentication_ldap_sasl_bind_root_pwd システム変数, 1131
authentication_ldap_sasl_ca_path システム変数, 1131
authentication_ldap_sasl_group_search_attr システム変数, 1132
authentication_ldap_sasl_group_search_filter システム変数, 1132
authentication_ldap_sasl_init_pool_size システム変数, 1133
authentication_ldap_sasl_log_status システム変数, 1133
authentication_ldap_sasl_max_pool_size システム変数, 1134
authentication_ldap_sasl_referral システム変数, 1134
authentication_ldap_sasl_server_host システム変数, 1135
authentication_ldap_sasl_server_port システム変数, 1135
Authentication_ldap_sasl_supported_methods ステータス変数, 784
authentication_ldap_sasl_tls システム変数, 1135
authentication_ldap_sasl_user_search_attr システム変数, 1136
authentication_ldap_simple_auth_method_name システム変数, 1136
authentication_ldap_simple_bind_base_dn システム変数, 1136
authentication_ldap_simple_bind_root_dn システム変数, 1137
authentication_ldap_simple_bind_root_pwd システム変数, 1137
authentication_ldap_simple_ca_path システム変数, 1138
authentication_ldap_simple_group_search_attr システム変数, 1138
authentication_ldap_simple_group_search_filter システム変数, 1138
authentication_ldap_simple_init_pool_size システム変数, 1139
authentication_ldap_simple_log_status システム変数, 1139
authentication_ldap_simple_max_pool_size システム変数, 1140
authentication_ldap_simple_referral システム変数, 1140
authentication_ldap_simple_server_host システム変数, 1141
authentication_ldap_simple_server_port システム変数, 1142
authentication_ldap_simple_tls システム変数, 1142
authentication_ldap_simple_user_search_attr システム変数, 1142
authentication_pam 認証プラグイン, 1093
AUTHENTICATION_PAM_LOG 環境変数, 517, 1102
authentication_windows 認証プラグイン, 1102
authentication_windows_client 認証プラグイン, 1102
authentication_windows_log_level システム変数, 634
authentication_windows_use_principal_name システム変数, 635
auth_socket 認証プラグイン, 1125
auth_test_plugin 認証プラグイン, 1127
auto-generate-sql オプション
mysqlslap, 448
auto-generate-sql-add-autoincrement オプション
mysqlslap, 448
auto-generate-sql-execute-number オプション
mysqlslap, 448
auto-generate-sql-guid-primary オプション
mysqlslap, 448
auto-generate-sql-load-type オプション
mysqlslap, 448
auto-generate-sql-secondary-indexes オプション
mysqlslap, 448
auto-generate-sql-unique-query-number オプション
mysqlslap, 448
auto-generate-sql-unique-write-number オプション
mysqlslap, 448
auto-generate-sql-write-number オプション
mysqlslap, 448
auto-inc オプション

このページは機械翻訳したものです。

ndb_desc, 3531
auto-inc ロック, 2534
auto-increment, 2494, 2501
auto-rehash オプション
mysql, 345
auto-vertical-output オプション
mysql, 345
auto.cnf ファイル, 2879
SHOW REPLICAS | SHOW SLAVE HOSTS ステートメント, 2421
autocommit システム変数, 635
AutomaticThreadConfig, 3408
automatic_sp_privileges システム変数, 635
AutoReconnect
API および SQL ノード, 3431
auto_generate_certs システム変数, 636
AUTO_INCREMENT, 274, 1656
および NULL 値, 4325
およびレプリケーション, 3018
auto_increment_increment システム変数, 2886
auto_increment_offset システム変数, 2888
AVG(), 1961
AVG(DISTINCT), 1961
avoid_temporal_upgrade システム変数, 636

B

B ツリー, 5005
B ツリーインデックス, 1411, 2501
BACKUP イベント (NDB Cluster), 3633
backup-password オプション
ndb_restore, 3564
backup-path オプション
ndb_restore, 3563
BackupDataBufferSize, 3401, 3652
BackupDataDir, 3363
BackupDiskWriteSpeedPct, 3402
backupid オプション
ndb_restore, 3564
BackupLogBufferSize, 3402, 3652
BackupMaxWriteSize, 3403, 3653
BackupMemory, 3403, 3652
BackupReportFrequency, 3403
backups
NDB Cluster 内, 3559, 3649, 3649, 3650, 3652
NDB Cluster レプリケーション, 3764
データベースおよびテーブル, 420
BackupWriteSize, 3403, 3653
BACKUP_ADMIN 権限, 992
back_log システム変数, 637
base64-output オプション
mysqlbinlog, 494
basedir オプション
mysql.server, 321
mysqld, 607
mysqld_safe, 315
basedir システム変数, 637
BatchByteSize, 3430
Batched Key Access
最適化, 1370, 1371
BatchSize, 3430
BatchSizePerLocalScan, 3373
BEGIN, 2228, 2291
XA トランザクション, 2242
ラベル, 2292
BENCHMARK(), 1869

BETWEEN ... AND, 1747
big5, 4282
BIGINT データ型, 1654
big_tables システム変数, 637
BIN(), 1785
BINARY, 1833
  非推奨となった機能, 34
BINARY データ型, 1672, 1674
binary-as-hex オプション
  mysql, 346
binary-mode オプション
  mysql, 346
bind-address オプション
  mysql, 346
  mysqladmin, 374
  mysqlbinlog, 494
  mysqlcheck, 383
  mysqldump, 396
  mysqlimport, 415
  mysqlpump, 427
  mysqlshow, 439
  mysql_upgrade, 336
  ndb_mgmd, 3509
bind_address システム変数, 638
binlog, 5005
Binlog Dump
  スレッドのコマンド, 1515
BINLOG ステートメント, 2437
  mysqlbinlog 出力, 505
binlog-checksum オプション
  mysqld, 2926
binlog-do-db オプション
  mysqld, 2924
binlog-ignore-db オプション
  mysqld, 2925
binlog-row-event-max-size オプション
  mysqlbinlog, 494
  mysqld, 2922
BINLOG_ADMIN 権限, 993
Binlog_cache_disk_use ステータス変数, 784
binlog_cache_size システム変数, 2926
Binlog_cache_use ステータス変数, 784
binlog_checksum システム変数, 2927
binlog_direct_non_transactional_updates システム変数, 2928
binlog_encryption システム変数, 2928
BINLOG_ENCRYPTION_ADMIN 権限, 993
binlog_error_action システム変数, 2929
binlog_expire_logs_seconds, 2929
binlog_format
  BLACKHOLE, 3018
binlog_format システム変数, 2930
binlog_group_commit_sync_delay, 2932
binlog_group_commit_sync_no_delay_count, 2932
binlog_gtid_simple_recovery, 2947
binlog_index テーブル (OBSOLETE) (参照 NDB Cluster レプリケーション)
binlog_max_flush_queue_time システム変数, 2933
binlog_order_commits システム変数, 2933
binlog_rotate_encryption_master_key_at_startup システム変数, 2934
binlog_rows_query_log_events システム変数, 2937
binlog_row_event_max_size システム変数, 2934
binlog_row_image システム変数, 2934
binlog_row_metadata システム変数, 2936
binlog_row_value_options システム変数, 2936
Binlog_stmt_cache_disk_use ステータス変数, 784

このページは機械翻訳したものです。

binlog_stmt_cache_size システム変数, 2937
Binlog_stmt_cache_use ステータス変数, 785
binlog_transaction_compression システム変数, 2938
binlog_transaction_compression_level_zstd システム変数, 2938
binlog_transaction_dependency_history_size システム変数, 2940
binlog_transaction_dependency_tracking システム変数, 2939
BIN_TO_UUID(), 1997
bit 関数, 1852
BIT データ型, 1652
BIT_AND(), 1961
BIT_COUNT, 273
BIT_COUNT(), 1862
BIT_LENGTH(), 1785
BIT_OR, 273
BIT_OR(), 1962
BIT_XOR(), 1962
BLACKHOLE
    binlog_format, 3018
    レプリケーション, 3018
BLACKHOLE ストレージエンジン, 2801, 2819
BLOB, 5005
BLOB カラム
    インデックス設定, 2084
    インデックス付け, 1408
    サイズ, 1715
    デフォルト値, 1676
    バイナリデータの挿入, 1529
BLOB データ型, 1672, 1675
blob-info オプション
    ndb_desc, 3532
Block Nested Loop
    最適化, 1370, 1371
Block Nested Loop 結合アルゴリズム, 1360
block-search オプション
    myisamchk, 470
blocks
    ndbinfo テーブル, 3679
block_encryption_mode システム変数, 640
BOOL データ型, 1652
BOOLEAN データ型, 1652
browser-start-page オプション
    ndb_setup.py, 3588
Buffer()
    削除された機能, 37
bugs.mysql.com, 59
BuildIndexThreads, 3404
BUILD_CONFIG オプション
    CMake, 188
bulk_insert_buffer_size システム変数, 640, 2807
BUNDLE_RUNTIME_LIBRARIES オプション
    CMake, 188
Bytes_received ステータス変数, 785
Bytes_sent ステータス変数, 785

C

C, 5005
C API, 5005
C API, 4243, 4247
    FAQ, 4291
    新機能, 24
C API UDFs
    mysql_query_attribute_string(), 1579
C#, 5006
C++, 5006

C++, 4246
C:\my.cnf オプションファイル, 955
ca-certs-file オプション
  ndb_setup.py, 3588
CACHE INDEX ステートメント, 2438
cache_policies テーブル, 2788
caching_sha2_password
  サポートされませんエラー, 225
  認証方式がクライアントに不明ですエラー, 225
  ロードできませんエラー, 225
caching_sha2_password 認証プラグイン, 1084
  互換性, 224
caching_sha2_password_auto_generate_rsa_keys システム変数, 641
caching_sha2_password_digest_rounds システム変数, 641
caching_sha2_password_private_key_path システム変数, 641
caching_sha2_password_public_key_path システム変数, 642
Caching_sha2_password_rsa_public_key ステータス変数, 785
CALL, 2147
CAN_ACCESS_COLUMN(), 1995
CAN_ACCESS_DATABASE(), 1995
CAN_ACCESS_TABLE(), 1995
CAN_ACCESS_USER(), 1995
CAN_ACCESS_VIEW(), 1995
CASE, 1753, 2294
CAST, 1834
CC 環境変数, 205, 517
CEIL(), 1759
CEILING(), 1759
Centroid()
  削除された機能, 37
cert-file オプション
  ndb_setup.py, 3588
cflags オプション
  mysql_config, 513
CHANGE MASTER TO, 2248
  NDB Cluster 内, 3759
CHANGE REPLICATION FILTER, 2259
Change user
  スレッドのコマンド, 1515
Changing master
  スレッドの状態, 1525
channel, 2965
  コマンド, 2966
CHAR VARYING データ型, 1671
CHAR データ型, 1670, 1671
CHAR(), 1785
CHARACTER VARYING データ型, 1671
CHARACTER データ型, 1671
character-set-client-handshake オプション
  mysqld, 607
character-sets-dir オプション (NDB Cluster プログラム), 3602, 3602
character-sets-dir オプション
  myisamchk, 468
  myisampack, 478
  mysql, 347
  mysqladmin, 374
  mysqlbinlog, 494
  mysqlcheck, 383
  mysqldump, 401
  mysqlimport, 415
  mysqlpump, 427
  mysqlshow, 439
  mysql_upgrade, 336
  ndb_move_data, 3551

このページは機械翻訳したものです。

CHARACTER_LENGTH(), 1786
CHARACTER_SETS
  INFORMATION_SCHEMA テーブル, 3886
character_sets テーブル
  データディクショナリテーブル, 841
character_sets_dir システム変数, 644
character_set_client システム変数, 642
character_set_connection システム変数, 643
character_set_database システム変数, 643
character_set_filesystem システム変数, 643
character_set_results システム変数, 644
character_set_server システム変数, 644
character_set_system システム変数, 644
charset オプション
  comp_err, 325
charset コマンド
  mysql, 357
CHARSET(), 1870
CHAR_LENGTH(), 1786
CHECK TABLE
  およびパーティショニング, 3824
CHECK TABLE ステートメント, 2371
check オプション
  myisamchk, 467
CHECK 制約
  ALTER TABLE, 2041
  CREATE TABLE, 2114
  JSON_SCHEMA_VALID() を使用, 1951
  RENAME TABLE, 2145
  SHOW CREATE TABLE, 2396
check-missing オプション
  ndb_blob_tool, 3517
check-only-changed オプション
  myisamchk, 468
  mysqlcheck, 383
check-orphans オプション
  ndb_blob_tool, 3517
check-upgrade オプション
  mysqlcheck, 383
Checking master version
  スレッドの状態, 1523
checking permissions
  スレッドの状態, 1517
Checking table
  スレッドの状態, 1517
CHECKPOINT イベント (NDB Cluster), 3628
Checksum, 3485
CHECKSUM TABLE
  レプリケーション, 3018
CHECKSUM TABLE ステートメント, 2375
CHECK_CONSTRAINTS
  INFORMATION_SCHEMA テーブル, 3886
check_constraints テーブル
  データディクショナリテーブル, 841
check_proxy_users システム変数, 645, 1054
chroot オプション
  mysqld, 608
CIDR 表記法
  アカウント名, 1009
CJK (中国語、日本語、韓国語)
  Access、PHP などの問題, 4282
  big5, 4282
  Big5 文字セットの問題 (中国語), 4282
  CJKV, 4282

このページは機械翻訳したものです。

euckr 文字セットの問題 (韓国語), 4282
FAQ, 4282
gb2312、GBK, 4282
GB 文字セットの問題 (中国語), 4282
LIKE および FULLTEXT, 4282
LIKE および FULLTEXT の問題, 4282
MySQL 4.0 の動作, 4282
ORDER BY 処置, 4282, 4282
Unicode 照合, 4282
アクセス、PHP など, 4282
円記号, 4282
円記号の問題 (日本語), 4282
韓国語のドキュメント, 4282
韓国語文字セット, 4282
疑問符として表示される文字, 4282
拒否された文字, 4282
使用可能な文字セット, 4282
照合, 4282, 4282
ソート順序の問題, 4282, 4282
ソートの問題, 4282, 4282
中国語のドキュメント, 4282
データ切捨ての問題, 4282
データの切捨て, 4282
データベース名とテーブル名, 4282
特定の文字の使用可能性, 4282
日本語のドキュメント, 4282
日本語文字セット, 4282
日本語文字セットの変換の問題, 4282
ベトナム語, 4282
文字の可用性のテスト, 4282
CJK 文字によるデータの切捨て, 4282
ClassicFragmentation
ndbmtd, 3408
cleaning up
スレッドの状態, 1517
clear command
mysql, 357
Clearing
スレッドの状態, 1526
client
シグナル処理, 520
CLOB, 5006
CLONE, 2383
CLONE_ADMIN 権限, 993
clone_autotune_concurrency システム変数, 936
clone_buffer_size システム変数, 936
clone_ddl_timeout システム変数, 936
clone_enable_compression システム変数, 937
clone_max_concurrency システム変数, 937
clone_max_data_bandwidth システム変数, 938
clone_max_network_bandwidth システム変数, 938
clone_progress テーブル, 931
performance_schema, 4103
clone_ssl_ca システム変数, 939
clone_ssl_cert システム変数, 939
clone_ssl_key システム変数, 939
clone_status テーブル, 931
performance_schema, 4102
clone_valid_donor_list システム変数, 939
CLOSE, 2298
Close stmt
スレッドのコマンド, 1515
closing tables
スレッドの状態, 1517

このページは機械翻訳したものです。

cluster-config-suffix オプション
  ndb_config, 3520
  ndb_mgmd, 3509
cluster.binlog_index テーブル (OBSOLETE) (参照 NDB Cluster レプリケーション)
CLUSTERLOG STATISTICS コマンド (NDB Cluster), 3633
CLUSTERLOG コマンド (NDB Cluster), 3626
cluster_locks
  ndbinfo テーブル, 3679
cluster_operations
  ndbinfo テーブル, 3681
cluster_replication データベース (OBSOLETE) (参照 NDB Cluster レプリケーション)
cluster_transactions
  ndbinfo テーブル, 3682
CMake
  ADD_GDB_INDEX オプション, 192
  BUILD_CONFIG オプション, 188
  BUNDLE_RUNTIME_LIBRARIES オプション, 188
  CMAKE_BUILD_TYPE オプション, 188
  CMAKE_CXX_FLAGS オプション, 203
  CMAKE_C_FLAGS オプション, 203
  CMAKE_INSTALL_PREFIX オプション, 188
  COMPILATION_COMMENT オプション, 192
  COMPILATION_COMMENT_SERVER オプション, 192
  COMPRESS_DEBUG_SECTIONS オプション, 192
  CPACK_MONOLITHIC_INSTALL オプション, 188
  DEFAULT_CHARSET オプション, 192
  DEFAULT_COLLATION オプション, 192
  DISABLE_PSI_COND オプション, 192
  DISABLE_PSI_DATA_LOCK オプション, 194
  DISABLE_PSI_ERROR オプション, 194
  DISABLE_PSI_FILE オプション, 193
  DISABLE_PSI_IDLE オプション, 193
  DISABLE_PSI_MEMORY オプション, 193
  DISABLE_PSI_METADATA オプション, 193
  DISABLE_PSI_MUTEX オプション, 193
  DISABLE_PSI_PS オプション, 193
  DISABLE_PSI_RWLOCK オプション, 193
  DISABLE_PSI_SOCKET オプション, 193
  DISABLE_PSI_SP オプション, 193
  DISABLE_PSI_STAGE オプション, 193
  DISABLE_PSI_STATEMENT オプション, 193
  DISABLE_PSI_STATEMENT_DIGEST オプション, 193
  DISABLE_PSI_TABLE オプション, 193
  DISABLE_PSI_THREAD オプション, 194
  DISABLE_PSI_TRANSACTION オプション, 194
  DISABLE_SHARED オプション, 193
  DOWNLOAD_BOOST オプション, 194
  DOWNLOAD_BOOST_TIMEOUT オプション, 194
  ENABLED_LOCAL_INFILE オプション, 194, 980
  ENABLED_PROFILING オプション, 195
  ENABLE_DOWNLOADS オプション, 194
  ENABLE_EXPERIMENTAL_SYSVARS オプション, 194
  ENABLE_GCOV オプション, 194
  ENABLE_GPROF オプション, 194
  FORCE_INSOURCE_BUILD オプション, 188
  FORCE_UNSUPPORTED_COMPILER オプション, 195
  FPROFILE_GENERATE オプション, 195
  FPROFILE_USE オプション, 195
  IGNORE_AIO_CHECK オプション, 195
  INSTALL_BINDIR オプション, 189
  INSTALL_DOCDIR オプション, 189
  INSTALL_DOCREADMEDIR オプション, 189
  INSTALL_INCLUDEDIR オプション, 189
  INSTALL_INFODIR オプション, 189

このページは機械翻訳したものです。

INSTALL_LAYOUT オプション, 189
INSTALL_LIBDIR オプション, 189
INSTALL_MANDIR オプション, 189
INSTALL_MYSQLKEYRINGDIR オプション, 189
INSTALL_MYSQLSHAREDIR オプション, 189
INSTALL_MYSQLTESTDIR オプション, 189
INSTALL_PKGCONFIGDIR オプション, 189
INSTALL_PLUGINDIR オプション, 190
INSTALL_PRIV_LIBDIR オプション, 190
INSTALL_SBINDIR オプション, 190
INSTALL_SECURE_FILE_PRIVDIR オプション, 190
INSTALL_SHAREDIR オプション, 190
INSTALL_STATIC_LIBRARIES オプション, 190
INSTALL_SUPPORTFILESDIR オプション, 190
LINK_RANDOMIZE オプション, 190
LINK_RANDOMIZE_SEED オプション, 190
MAX_INDEXES オプション, 195
MEMCACHED_HOME オプション, 204
MUTEX_TYPE オプション, 195
MYSQLX_TCP_PORT オプション, 195
MYSQLX_UNIX_ADDR オプション, 196
MYSQL_DATADIR オプション, 190
MYSQL_MAINTAINER_MODE オプション, 195
MYSQL_PROJECT_NAME オプション, 196
MYSQL_TCP_PORT オプション, 196
MYSQL_UNIX_ADDR オプション, 196
NDB_UTILS_LINK_DYNAMIC, 204
ODBC_INCLUDES オプション, 190
ODBC_LIB_DIR オプション, 190
OPTIMIZER_TRACE オプション, 196
REPRODUCIBLE_BUILD オプション, 196
SYSCONFDIR オプション, 191
SYSTEMD_PID_DIR オプション, 191
SYSTEMD_SERVICE_NAME オプション, 191
TMPDIR オプション, 191
USE_LD_GOLD オプション, 196
USE_LD_LLD オプション, 196
VERSION ファイル, 206
WIN_DEBUG_NO_INLINE オプション, 196
WITH_ANT オプション, 196
WITH_ASAN オプション, 196
WITH_ASAN_SCOPE オプション, 196
WITH_AUTHENTICATION_LDAP オプション, 197
WITH_AUTHENTICATION_PAM オプション, 197
WITH_AWS_SDK オプション, 197
WITH_BOOST オプション, 197
WITH_BUNDLED_LIBEVENT オプション, 204
WITH_BUNDLED_MEMCACHED オプション, 204
WITH_CLASSPATH オプション, 204
WITH_CLIENT_PROTOCOL_TRACING オプション, 197
WITH_CURL オプション, 198
WITH_DEBUG オプション, 198
WITH_DEFAULT_COMPILER_OPTIONS オプション, 203
WITH_DEFAULT_FEATURE_SET オプション, 198
WITH_EDITLINE オプション, 198
WITH_ERROR_INSERT オプション, 204
WITH_GMOCK オプション, 198
WITH_ICU オプション, 198
WITH_INNODB_EXTRA_DEBUG オプション, 199
WITH_INNODB_MEMCACHED オプション, 199
WITH_JEMALLOC オプション, 199
WITH_KEYRING_TEST オプション, 199
WITH_LIBEVENT オプション, 199
WITH_LIBWRAP オプション, 199

このページは機械翻訳したものです。

WITH_LOCK_ORDER オプション, 199
WITH_LSAN オプション, 199
WITH_LTO オプション, 199
WITH_LZ4 オプション, 199
WITH_LZMA オプション, 200
WITH_MECAB オプション, 200
WITH_MSAN オプション, 200
WITH_MSCRT_DEBUG オプション, 200
WITH_MYSQLX オプション, 200
WITH_NDBCLUSTER オプション, 204
WITH_NDBCLUSTER_STORAGE_ENGINE オプション, 204
WITH_NDBMTD オプション, 204
WITH_NDB_BINLOG オプション, 204
WITH_NDB_DEBUG オプション, 204
WITH_NDB_JAVA オプション, 205
WITH_NDB_PORT オプション, 205
WITH_NDB_TEST オプション, 205
WITH_NUMA オプション, 200
WITH_PLUGIN_NDBCLUSTER オプション, 205
WITH_PROTOBUF オプション, 200
WITH_RAPID オプション, 200
WITH_RAPIDJSON オプション, 201
WITH_RE2 オプション, 201
WITH_ROUTER オプション, 201
WITH_SSL オプション, 201
WITH_SYSTEMD オプション, 201
WITH_SYSTEMD_DEBUG オプション, 202
WITH_SYSTEM_LIBS オプション, 202
WITH_TCMALLOC オプション, 202
WITH_TEST_TRACE_PLUGIN オプション, 202
WITH_TSAN オプション, 202
WITH_UBSAN オプション, 202
WITH_UNIT_TESTS オプション, 202
WITH_UNIXODBC オプション, 202
WITH_VALGRIND オプション, 202
WITH_ZLIB オプション, 203
WITH_ZSTD オプション, 203
以前の起動後の実行, 177, 205
オプション, 180
CMakeCache.txt ファイル, 205
CMAKE_BUILD_TYPE オプション
CMake, 188
CMAKE_CXX_FLAGS オプション
CMake, 203
CMAKE_C_FLAGS オプション
CMake, 203
CMAKE_INSTALL_PREFIX オプション
CMake, 188
COALESCE(), 1747
COERCIBILITY(), 1870
collation
強制性, 1605
COLLATION(), 1870
COLLATIONS
INFORMATION_SCHEMA テーブル, 3887
COLLATION_CHARACTER_SET_APPLICABILITY
INFORMATION_SCHEMA テーブル, 3887
collation_connection システム変数, 645
collation_database システム変数, 645
collation_server システム変数, 646
column-names オプション
mysql, 347
column-statistics オプション
mysqldump, 408

このページは機械翻訳したものです。

mysqlpump, 427
column-type-info オプション
mysql, 347
columns
記憶域要件, 1713
名前, 1535
COLUMNS
INFORMATION_SCHEMA テーブル, 3888
COLUMNS パーティショニング, 3795
COLUMNS_EXTENSIONS
INFORMATION_SCHEMA テーブル, 3890
columns_priv テーブル
システムテーブル, 843, 1000
COLUMN_PRIVILEGES
INFORMATION_SCHEMA テーブル, 3890
COLUMN_STATISTICS
INFORMATION_SCHEMA テーブル, 3891
column_statistics テーブル
システムテーブル, 841, 1487
column_type_elements テーブル
データディクショナリテーブル, 841
COMMIT, 2228
XA トランザクション, 2242
committing alter table to storage engine
スレッドの状態, 1518
Committing events to binlog
スレッドの状態, 1525
compact オプション
mysqldump, 404
compatible オプション
mysqldump, 404
COMPILATION_COMMENT オプション
CMake, 192
COMPILATION_COMMENT_SERVER オプション
CMake, 192
complete-insert オプション
mysqldump, 405
mysqlpump, 427
completion_type システム変数, 646
compress オプション, 299
mysql, 347
mysqladmin, 374
mysqlbinlog, 494
mysqlcheck, 383
mysqldump, 396
mysqlimport, 415
mysqlpump, 427
mysqlshow, 439
mysqlslap, 448
mysql_upgrade, 336
ndbxfrm, 3600
COMPRESS(), 1864
compress-output オプション
mysqlpump, 427
CompressedBackup, 3404
CompressedLCP, 3384
compression, 2603
BLOB、VARCHAR および TEXT, 2598
connection, 310, 3208
オーバーフローページ, 2598
監視, 2595
テーブルに対する有効化, 2591
compression-algorithms オプション, 299
mysql, 347

このページは機械翻訳したものです。

mysqladmin, 374
mysqlbinlog, 494
mysqlcheck, 383
mysqldump, 396
mysqlimport, 415
mysqlpump, 427
mysqlshow, 440
mysqlslap, 448
mysql_upgrade, 336
Compression_algorithm ステータス変数, 786
Compression_level ステータス変数, 786
COMPRESS_DEBUG_SECTIONS オプション
CMake, 192
comp_err, 278, 325
charset オプション, 325
debug-info オプション, 325
errmsg-file オプション, 325
header-file オプション, 325
in-file-errlog オプション, 325
in-file-toclient オプション, 326
name-file オプション, 326
out-dir オプション, 326
out-file オプション, 326
デバッグオプション, 325
バージョンオプション, 326
ファイル内オプション, 325
ヘルプオプション, 325
Com_alter_db_upgrade
削除された機能, 38
CONCAT(), 1786
CONCAT_WS(), 1786
concurrent_insert システム変数, 647
conditions, 2404, 2436
cond_instances テーブル
performance_schema, 4028
config-cache オプション
ndb_mgmd, 3509
config-file オプション
my_print_defaults, 514
ndb_config, 3521
ndb_mgmd, 3510
config.ini (NDB Cluster), 3299, 3346, 3347, 3514
configdir オプション
ndb_mgmd, 3510
ConfigGenerationNumber, 3434
configinfo オプション
ndb_config, 3520
configuration
NDB Cluster, 3328
server, 524
新機能, 24
config_from_node オプション
ndb_config, 3521
config_nodes
ndbinfo テーブル, 3683
config_options テーブル, 2788
config_params
ndbinfo テーブル, 3683
config_values
ndbinfo テーブル, 3684
Connect
スレッドのコマンド, 1515
Connect Out
スレッドのコマンド, 1515

このページは機械翻訳したものです。

CONNECT コマンド (NDB Cluster), 3606
connect コマンド
  mysql, 357
connect-delay オプション
  ndbd, 3500
  ndbmtd, 3500
connect-expired-password オプション
  mysql, 347
connect-retries オプション (NDB Cluster プログラム), 3602
connect-retries オプション
  ndbd, 3500
  ndbmtd, 3500
  ndb_mgm, 3515
connect-retry-delay オプション (NDB Cluster プログラム), 3602
connect-retry-delay オプション
  ndbd, 3500
  ndbmtd, 3500
connect-string オプション (NDB Cluster プログラム), 3604
connect-timeout オプション
  mysql, 347
  mysqladmin, 375
ConnectBackoffMaxTime, 3433
ConnectCheckIntervalDelay, 3390
Connecting to master
  スレッドの状態, 1523
CONNECTION イベント (NDB Cluster), 3627
connection-server-id オプション
  mysqlbinlog, 495
connection-timeout オプション
  ndb_error_reporter, 3534
ConnectionMap, 3428
connections オプション
  ndb_config, 3521
  ndb_import, 3539
CONNECTION_ADMIN 権限, 993
CONNECTION_CONTROL プラグイン
  インストール, 1143
  システム変数, 1146
  ステータス変数, 1147
Connection_control_delay_generated ステータス変数, 1148
connection_control_failed_connections_threshold システム変数, 1146
CONNECTION_CONTROL_FAILED_LOGIN_ATTEMPTS
  INFORMATION_SCHEMA テーブル, 3975
CONNECTION_CONTROL_FAILED_LOGIN_ATTEMPTS プラグイン
  インストール, 1143
connection_control_max_connection_delay システム変数, 1147
connection_control_min_connection_delay システム変数, 1147
Connection_errors_accept ステータス変数, 786
Connection_errors_internal ステータス変数, 786
Connection_errors_max_connections ステータス変数, 786
Connection_errors_peer_address ステータス変数, 786
Connection_errors_select ステータス変数, 786
Connection_errors_tcpwrap ステータス変数, 786
CONNECTION_ID(), 1871
Connector/C++, 5006
Connector/C++, 4243, 4246
Connector/J, 5006
Connector/J, 4243, 4246
Connector/NET, 5006
Connector/NET, 4243, 4246
Connector/Node.js, 4243, 4246
Connector/ODBC, 5006
Connector/ODBC, 4243, 4246
Connector/PHP, 5006

このページは機械翻訳したものです。

Connector/Python, 4243, 4246
connect_timeout システム変数, 647
const table
  オプティマイザ, 1448, 2185
containers テーブル, 2788
Contains()
  削除された機能, 37
continue オプション
  ndb_import, 3539
Control+C
  ステートメントの終了, 341, 354, 2224
CONV(), 1760
CONVERT, 1835
CONVERT TO, 2042
CONVERT_TZ(), 1768
ConvexHull()
  削除された機能, 37
copy to tmp table
  スレッドの状態, 1517
Copying to group table
  スレッドの状態, 1517
Copying to tmp table
  スレッドの状態, 1517
Copying to tmp table on disk
  スレッドの状態, 1518
core-file オプション (NDB Cluster プログラム), 3603
core-file オプション, 2571
  mysqld, 608
core-file-size オプション
  mysqld_safe, 315
core_file システム変数, 648, 2571
correct-checksum オプション
  myisamchk, 468
COS(), 1760
COT(), 1760
COUNT(), 1963
COUNT(DISTINCT), 1964
counters
  ndbinfo テーブル, 3686
CPACK_MONOLITHIC_INSTALL オプション
  CMake, 188
CPU バウンド, 5006
cpudata
  ndbinfo テーブル, 3688
cpudata_1sec
  ndbinfo テーブル, 3688
cpudata_20sec
  ndbinfo テーブル, 3689
cpudata_50ms
  ndbinfo テーブル, 3690
cpuinfo
  ndbinfo テーブル, 3691
cpustat
  ndbinfo テーブル, 3691
cpustat_1sec
  ndbinfo テーブル, 3693
cpustat_20sec
  ndbinfo テーブル, 3693
cpustat_50ms
  ndbinfo テーブル, 3692
CrashOnCorruptedTuple, 3384
CRC32(), 1760
CREATE ... IF NOT EXISTS
  およびレプリケーション, 3019

このページは機械翻訳したものです。

CREATE DATABASE, 2052
Create DB
  スレッドのコマンド, 1515
CREATE EVENT, 2053
  およびレプリケーション, 3026
CREATE FUNCTION, 2071
CREATE FUNCTION ステートメント, 2380
CREATE INDEX, 2057
CREATE LOGFILE GROUP, 2070
  (参照 NDB Cluster ディスクデータ)
CREATE NODEGROUP コマンド (NDB Cluster), 3609
CREATE PROCEDURE, 2071
CREATE RESOURCE GROUP ステートメント, 2365
CREATE ROLE 権限, 987
CREATE ROLE ステートメント, 2336
CREATE ROUTINE 権限, 987
CREATE SCHEMA, 2052
CREATE SERVER, 2075
CREATE SPATIAL REFERENCE SYSTEM, 2076
CREATE TABLE ... SELECT
  およびレプリケーション, 3019
CREATE TABLE, 2080
  DIRECTORY オプション
    およびレプリケーション, 3023
  KEY_BLOCK_SIZE, 2595
  NDB_TABLE オプション, 2124
  ROW_FORMAT, 2609
  テーブル圧縮のオプション, 2591
CREATE TABLESPACE, 2126
  undo テーブルスペース, 2126
  一般テーブルスペース, 2126
CREATE TABLESPACE 権限, 988
CREATE TEMPORARY TABLE
  非推奨となった機能, 34
CREATE TEMPORARY TABLES 権限, 988
CREATE TRIGGER, 2133
CREATE USER 権限, 988
CREATE USER ステートメント, 1014, 1032, 2336
CREATE VIEW, 2135
CREATE VIEW 権限, 988
CREATE 権限, 987
create-options オプション
  mysqldump, 405
create-schema オプション
  mysqlslap, 449
Created_tmp_disk_tables ステータス変数, 787
Created_tmp_files ステータス変数, 787
Created_tmp_tables ステータス変数, 787
create_admin_listener_thread システム変数, 648
create_asymmetric_priv_key(), 1310
create_asymmetric_pub_key(), 1310
create_dh_parameters(), 1311
create_digest(), 1311
create_synonym_db() プロシージャ
  sys スキーマ, 4216
Creating index
  スレッドの状態, 1518
Creating sort index
  スレッドの状態, 1518
creating table
  スレッドの状態, 1518
Creating tmp table
  スレッドの状態, 1518
CROSS JOIN, 2189

このページは機械翻訳したものです。

Crosses()
削除された機能, 37
CRUD, 5006
CR_SERVER_GONE_ERROR, 4309
CR_SERVER_LOST_ERROR, 4309
csv オプション
mysqlslap, 449
CSV ストレージエンジン, 2801, 2816
CSV データ、読み取り, 2167, 2188
cte_max_recursion_depth システム変数, 648
CUME_DIST(), 1980
CURDATE(), 1769
CURRENT_DATE, 1769
CURRENT_ROLE(), 1871
CURRENT_TIME, 1769
CURRENT_TIMESTAMP, 1769
Current_tls_ca ステータス変数, 787
Current_tls_capath ステータス変数, 787
Current_tls_cert ステータス変数, 787
Current_tls_cipher ステータス変数, 787
Current_tls_ciphersuites ステータス変数, 788
Current_tls_crl ステータス変数, 788
Current_tls_crlpath ステータス変数, 788
Current_tls_key ステータス変数, 788
Current_tls_version ステータス変数, 788
CURRENT_USER(), 1871
CURTIME(), 1769
CXX 環境変数, 205, 517
cxxflags オプション
mysql_config, 513

D

Daemon
スレッドのコマンド, 1515
daemonize オプション
mysqld, 608
daemon_memcached_enable_binlog システム変数, 2646
daemon_memcached_engine_lib_name システム変数, 2647
daemon_memcached_engine_lib_path システム変数, 2647
daemon_memcached_option システム変数, 2647
daemon_memcached_r_batch_size システム変数, 2648
daemon_memcached_w_batch_size システム変数, 2648
DATA DIRECTORY
およびレプリケーション, 3023
data-file-length オプション
myisamchk, 468
database
名前変更, 2145
DATABASE(), 1872
DataDir, 3357, 3362
datadir オプション
mysql.server, 321
mysqld, 609
mysqld_safe, 316
mysql_ssl_rsa_setup, 331
datadir システム変数, 649
DataMemory, 3363
data_locks テーブル
performance_schema, 4085, 4170
data_lock_waits テーブル
performance_schema, 4087
DATE, 4323
DATE カラム
問題, 4323

このページは機械翻訳したものです。

DATE データ型, 1660, 1661
DATE(), 1769
DATEDIFF(), 1769
DATETIME データ型, 1660, 1661
datetime_format
  削除された機能, 37
DATE_ADD(), 1769
date_format
  削除された機能, 37
DATE_FORMAT(), 1770
DATE_SUB(), 1769, 1771
DAY(), 1771
DAYNAME(), 1771
DAYOFMONTH(), 1772
DAYOFWEEK(), 1772
DAYOFYEAR(), 1772
db table
  システムテーブル, 216, 843, 1000
  ソート, 1013
db-workers オプション
  ndb_import, 3539
DB2
  削除された機能, 37
DBI インタフェース, 4247
DBI->quote, 1529
DBI->trace, 959
DBI/DBD インタフェース, 4247
DBI_TRACE 環境変数, 517, 959
DBI_USER 環境変数, 517
DBUG パッケージ, 966
DCL, 5006
DCL, 2347, 2359
DDEX プロバイダ, 5007
DDL, 5007
DDL, 2016, 2016
ddl-rewriter オプション
  mysqld, 909
ddl_rewriter プラグイン, 907
  インストール, 908
dd_properties テーブル
  データディクショナリテーブル, 841
DEALLOCATE PREPARE, 2291
deb ファイル
  MySQL APT リポジトリ, 147
  MySQL SLES リポジトリ, 147
Debug
  スレッドのコマンド, 1515
debug オプション (NDB Cluster プログラム), 3603
debug システム変数, 649
debug-check オプション
  mysql, 347
  mysqladmin, 375
  mysqlbinlog, 496
  mysqlcheck, 384
  mysqldump, 401
  mysqlimport, 415
  mysqlpump, 428
  mysqlshow, 440
  mysqlslap, 449
  mysql_upgrade, 336
debug-info オプション
  comp_err, 325
  mysql, 348
  mysqladmin, 375

このページは機械翻訳したものです。

mysqlbinlog, 496
mysqlcheck, 384
mysqldump, 401
mysqlimport, 416
mysqlpump, 428
mysqlshow, 440
mysqlslap, 449
mysql_upgrade, 336
debug-sync-timeout オプション
mysqld, 609
debug_sync システム変数, 650
DEC データ型, 1654
DECIMAL データ型, 1654, 2008
DECLARE, 2293
DECODE()
削除された機能, 37
decode_bits myisamchk 変数, 466
decrypt オプション
ndb_restore, 3565
decrypt-password オプション
ndbxfrm, 3601
DedicatedNode
API ノード, 3429
管理サーバー, 3355
データノード, 3360
default
privileges, 216
DEFAULT value 句, 1710, 2084
DEFAULT(), 1998
default-auth オプション, 293
mysql, 348
mysqladmin, 375
mysqlbinlog, 496
mysqlcheck, 385
mysqldump, 396
mysqlimport, 416
mysqlpump, 428
mysqlshow, 440
mysqlslap, 449
mysql_upgrade, 337
default-character-set オプション
mysql, 348
mysqladmin, 375
mysqlcheck, 384
mysqldump, 402
mysqlimport, 416
mysqlpump, 428
mysqlshow, 440
mysql_upgrade, 337
default-parallel オプション
mysqlpump, 428
default-time-zone オプション
mysqld, 610
DefaultHashMapSize, 3376, 3432
DefaultOperationRedoProblemAction
API および SQL ノード, 3432
defaults-extra-file オプション, 288
myisamchk, 465
mysql, 348
mysqladmin, 375
mysqlbinlog, 496
mysqlcheck, 384
mysqld, 610
mysqldump, 399

このページは機械翻訳したものです。

mysqld_multi, 322
mysqld_safe, 316
mysqlimport, 416
mysqlpump, 428
mysqlshow, 440
mysqlslap, 449
mysql_secure_installation, 327
mysql_upgrade, 337
my_print_defaults, 514
NDB クライアントプログラム, 3603
defaults-file オプション, 288
myisamchk, 465
mysql, 348
mysqladmin, 375
mysqlbinlog, 496
mysqlcheck, 384
mysqld, 610
mysqldump, 399
mysqld_multi, 322
mysqld_safe, 316
mysqlimport, 416
mysqlpump, 428
mysqlshow, 440
mysqlslap, 449
mysql_secure_installation, 327
mysql_upgrade, 337
my_print_defaults, 514
NDB クライアントプログラム, 3603
defaults-group-suffix オプション, 289
myisamchk, 465
mysql, 348
mysqladmin, 375
mysqlbinlog, 496
mysqlcheck, 384
mysqld, 610
mysqldump, 399
mysqlimport, 416
mysqlpump, 428
mysqlshow, 440
mysqlslap, 449
mysql_secure_installation, 328
mysql_upgrade, 337
my_print_defaults, 515
NDB クライアントプログラム, 3603
default_authentication_plugin システム変数, 650
DEFAULT_CHARSET オプション
CMake, 192
DEFAULT_COLLATION オプション
CMake, 192
default_collation_for_utf8mb4 システム変数, 651
default_password_lifetime システム変数, 651
default_roles テーブル
システムテーブル, 843, 1000
default_storage_engine システム変数, 652
default_table_encryption, 2634
default_table_encryption 変数, 652
default_tmp_storage_engine システム変数, 652
default_week_format システム変数, 653
defer-table-indexes オプション
mysqlpump, 428
DEFINER 権限, 2407, 3867
DEGREES(), 1760
delay オプション
ndbinfo_select_all, 3506

このページは機械翻訳したものです。

DELAYED, 2163
  INSERT 修飾子, 2160
Delayed insert
  スレッドのコマンド, 1515
Delayed_errors ステータス変数, 788
delayed_insert_limit システム変数, 654
Delayed_insert_threads ステータス変数, 788
delayed_insert_timeout システム変数, 654
delayed_queue_size システム変数, 655
Delayed_writes ステータス変数, 788
delay_key_write システム変数, 653, 2808
DELETE, 2148
  NDB Cluster, 3275
DELETE 権限, 988
delete-master-logs オプション
  mysqldump, 402
delete-orphans オプション
  ndb_blob_tool, 3517
deleting from main table
  スレッドの状態, 1518
deleting from reference tables
  スレッドの状態, 1518
delimiter オプション
  mysql, 348
  mysqlslap, 450
  ndb_select_all, 3585
delimiter コマンド
  mysql, 358
demo_test テーブル, 2766
DENSE_RANK(), 1980
DESC, 2449
descending オプション
  ndb_select_all, 3584
DESCRIBE, 267, 2449
DES_DECRYPT()
  削除された機能, 37
DES_ENCRYPT()
  削除された機能, 37
DES_KEY_FILE
  削除された機能, 37
diagnostics() プロシージャ
  sys スキーマ, 4217
DictTrace, 3401
dict_obj_info
  ndbinfo テーブル, 3694, 3695
dict_obj_types
  ndbinfo テーブル, 3697
diff-default オプション
  ndb_config, 3521
Dimension()
  削除された機能, 37
disable named コマンド
  mysql, 348
disable-indexes オプション
  ndb_restore, 3565
disable-keys オプション
  mysqldump, 408
disable-log-bin オプション
  mysqlbinlog, 497
disabled_storage_engines システム変数, 655
DISABLE_PSI_COND オプション
  CMake, 192
DISABLE_PSI_DATA_LOCK オプション
  CMake, 194

このページは機械翻訳したものです。

DISABLE_PSI_ERROR オプション
CMake, 194
DISABLE_PSI_FILE オプション
CMake, 193
DISABLE_PSI_IDLE オプション
CMake, 193
DISABLE_PSI_MEMORY オプション
CMake, 193
DISABLE_PSI_METADATA オプション
CMake, 193
DISABLE_PSI_MUTEX オプション
CMake, 193
DISABLE_PSI_PS オプション
CMake, 193
DISABLE_PSI_RWLOCK オプション
CMake, 193
DISABLE_PSI_SOCKET オプション
CMake, 193
DISABLE_PSI_SP オプション
CMake, 193
DISABLE_PSI_STAGE オプション
CMake, 193
DISABLE_PSI_STATEMENT オプション
CMake, 193
DISABLE_PSI_STATEMENT_DIGEST オプション
CMake, 193
DISABLE_PSI_TABLE オプション
CMake, 193
DISABLE_PSI_THREAD オプション
CMake, 194
DISABLE_PSI_TRANSACTION オプション
CMake, 194
DISABLE_SHARED
削除された機能, 41
DISABLE_SHARED オプション
CMake, 193
DISCARD TABLESPACE, 2043, 2489
discard_or_import_tablespace
スレッドの状態, 1518
disconnect-slave-event-count オプション
mysqld, 2902
disconnect_on_expired_password システム変数, 656
Disjoint()
削除された機能, 37
DiskDataUsingSameDisk, 3423
DiskIOThreadPool, 3419, 3423
Diskless, 3384
diskpagebuffer
ndbinfo テーブル, 3700
DiskPageBufferEntries, 3418
DiskPageBufferMemory, 3419, 3423
disks
データの分割, 1506
diskstat
ndbinfo テーブル, 3701
diskstats_1sec
ndbinfo テーブル, 3702
DiskSyncSize, 3394
disk_write_speed_aggregate
ndbinfo テーブル, 3698
disk_write_speed_aggregate_node
ndbinfo テーブル, 3699
disk_write_speed_base
ndbinfo テーブル, 3698

このページは機械翻訳したものです。

Distance()
削除された機能, 37
DISTINCT, 258, 1381
AVG(), 1961
COUNT(), 1964
MAX(), 1967
MIN(), 1967
SELECT 修飾子, 2185
SUM(), 1968
DISTINCTROW
SELECT 修飾子, 2185
DIV, 1757
division (/), 1757
div_precision_increment システム変数, 656
DML, 5007
DML, 2147
DELETE ステートメント, 2148
INSERT ステートメント, 2156
TABLE ステートメント, 2211
UPDATE ステートメント, 2213
VALUES ステートメント, 2216
DMR
MySQL のリリース, 79
DN (参照 識別名)
DNS, 816
DNS SRV レコード, 307, 348, 1141
dns-srv-name オプション
mysql, 348
DO, 2152
DocBook XML
ドキュメントソース形式, 3
Docker, 243
Docker イメージ
Windows の場合, 162
dont-ignore-systab-0 オプション
ndb_restore, 3565
DOUBLE PRECISION データ型, 1655
DOUBLE データ型, 1655
DOWNLOAD_BOOST オプション
CMake, 194
DOWNLOAD_BOOST_TIMEOUT オプション
CMake, 194
dragnet.log_error_filter_rules システム変数, 656
dragnet.Status ステータス変数, 788, 788
DROP ... IF EXISTS
およびレプリケーション, 3024
DROP DATABASE, 2138
Drop DB
スレッドのコマンド, 1515
DROP EVENT, 2139
DROP FOREIGN KEY, 2040, 2111
DROP FUNCTION, 2140
DROP FUNCTION ステートメント, 2380
DROP INDEX, 2039, 2139
DROP LOGFILE GROUP, 2140
(参照 NDB Cluster ディスクデータ)
DROP NODEGROUP コマンド (NDB Cluster), 3609
DROP PREPARE, 2291
DROP PRIMARY KEY, 2039
DROP PROCEDURE, 2140
DROP RESOURCE GROUP ステートメント, 2366
DROP ROLE 権限, 988
DROP ROLE ステートメント, 2346
DROP SCHEMA, 2138

このページは機械翻訳したものです。

DROP SERVER, 2141
DROP SPATIAL REFERENCE SYSTEM, 2141
DROP TABLE, 2141
  NDB Cluster, 3275
DROP TABLESPACE
  NDB Cluster ディスクデータ, 2142
  undo テーブルスペース, 2142
  一般テーブルスペース, 2142
DROP TRIGGER, 2143
DROP USER ステートメント, 1014, 2347
DROP VIEW, 2143
DROP 権限, 988
drop-source オプション
  ndb_move_data, 3551
dry-scp オプション
  ndb_error_reporter, 3534
DSN, 5007
DTrace
  削除された機能, 41
DUAL, 2181
dump-date オプション
  mysqldump, 401
dump-file オプション
  ibd2sdi, 455
  ndb_blob_tool, 3518
dump-slave オプション
  mysqldump, 402
DUMPFILE, 2188

E

early-plugin-load オプション
  mysqld, 610
edit コマンド
  mysql, 358
ego コマンド
  mysql, 358
Eiffel, 5007
Eiffel ラッパー, 4248
ELT(), 1786
enable-cleartext-plugin オプション
  mysql, 349
  mysqladmin, 376
  mysqlcheck, 385
  mysqldump, 396
  mysqlimport, 416
  mysqlshow, 441
  mysqlslap, 450
EnableAdaptiveSpinning, 3407
ENABLED_LOCAL_INFILE オプション
  CMake, 194, 980
ENABLED_PROFILING オプション
  CMake, 195
ENABLED_ROLES
  INFORMATION_SCHEMA テーブル, 3892
EnablePartialLcp, 3377
EnableRedoControl, 3380
ENABLE_DOWNLOADS オプション
  CMake, 194
ENABLE_EXPERIMENTAL_SYSVARS オプション
  CMake, 194
ENABLE_GCOV オプション
  CMake, 194
ENABLE_GPROF オプション
  CMake, 194

このページは機械翻訳したものです。

ENCODE()
削除された機能, 37
ENCRYPT()
削除された機能, 37
encrypt-kdf-iter-count オプション
ndbxfrm, 3601
encrypt-password オプション
ndbxfrm, 3601
encryption, 2632
バイナリログファイル, 2987
ENCRYPTION_KEY_ADMIN 権限, 993
end
スレッドの状態, 1518
END, 2291
end-page オプション
innochecksum, 458
EndPoint()
削除された機能, 37
end_markers_in_json システム変数, 657
enforce_gtid_consistency システム変数, 2948
ENGINE
非推奨となった機能, 33
ENGINES
INFORMATION_SCHEMA テーブル, 3892
engine_cost
システムテーブル, 1485
engine_cost テーブル
システムテーブル, 845
ENTER SINGLE USER MODE コマンド (NDB Cluster), 3608
ENUM
サイズ, 1716
ENUM データ型, 1673, 1676
Envelope()
削除された機能, 37
equal (=), 1746
Equals()
削除された機能, 37
eq_ref 結合タイプ
オプティマイザ, 1448
errins-delay オプション
ndb_import, 3539
errins-type オプション
ndb_import, 3539
errmsg-file オプション
comp_err, 325
Error
スレッドのコマンド, 1516
ERROR イベント (NDB Cluster), 3632
error-insert オプション
ndb_move_data, 3551
errors
ディレクトリチェックサム, 169
レプリケーション, 3032
error_count システム変数, 658
ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO SQL モード, 804
error_log テーブル
performance_schema, 4128
Error_log_buffered_bytes ステータス変数, 788
Error_log_buffered_events ステータス変数, 788
Error_log_expired_events ステータス変数, 789
Error_log_latest_write ステータス変数, 789
error_messages
ndbinfo テーブル, 3703
EVENT 権限, 988

このページは機械翻訳したものです。

EventLogBufferSize, 3398
events, 3847
  制限事項, 3875
EVENTS
  INFORMATION_SCHEMA テーブル, 3861, 3893
events オプション
  mysqldump, 407
  mysqlpump, 429
events_errors_summary_by_account_by_error テーブル
  performance_schema, 4125
events_errors_summary_by_host_by_error テーブル
  performance_schema, 4125
events_errors_summary_by_thread_by_error テーブル
  performance_schema, 4125
events_errors_summary_by_user_by_error テーブル
  performance_schema, 4125
events_errors_summary_global_by_error テーブル
  performance_schema, 4125
events_stages_current テーブル
  performance_schema, 4040
events_stages_history テーブル
  performance_schema, 4041
events_stages_history_long テーブル
  performance_schema, 4041
events_stages_summary_by_account_by_event_name テーブル
  performance_schema, 4108
events_stages_summary_by_host_by_event_name テーブル
  performance_schema, 4108
events_stages_summary_by_thread_by_event_name テーブル
  performance_schema, 4108
events_stages_summary_by_user_by_event_name テーブル
  performance_schema, 4108
events_stages_summary_global_by_event_name テーブル
  performance_schema, 4108
events_statements_current テーブル
  performance_schema, 4045
events_statements_histogram_by_digest テーブル
  performance_schema, 4113
events_statements_histogram_global テーブル
  performance_schema, 4113
events_statements_history テーブル
  performance_schema, 4048
events_statements_history_long テーブル
  performance_schema, 4049
events_statements_summary_by_account_by_event_name テーブル
  performance_schema, 4109
events_statements_summary_by_digest テーブル
  performance_schema, 4109
events_statements_summary_by_host_by_event_name テーブル
  performance_schema, 4109
events_statements_summary_by_program テーブル
  performance_schema, 4109
events_statements_summary_by_thread_by_event_name テーブル
  performance_schema, 4109
events_statements_summary_by_user_by_event_name テーブル
  performance_schema, 4109
events_statements_summary_global_by_event_name テーブル
  performance_schema, 4109
events_transactions_current テーブル
  performance_schema, 4055
events_transactions_history テーブル
  performance_schema, 4057
events_transactions_history_long テーブル
  performance_schema, 4057

このページは機械翻訳したものです。

events_transactions_summary_by_account_by_event テーブル
    performance_schema, 4114
events_transactions_summary_by_host_by_event_name テーブル
    performance_schema, 4114
events_transactions_summary_by_thread_by_event_name テーブル
    performance_schema, 4114
events_transactions_summary_by_user_by_event_name テーブル
    performance_schema, 4114
events_transactions_summary_global_by_event_name テーブル
    performance_schema, 4114
events_waits_current テーブル
    performance_schema, 4034
events_waits_history テーブル
    performance_schema, 4036
events_waits_history_long テーブル
    performance_schema, 4037
events_waits_summary_by_account_by_event_name テーブル
    performance_schema, 4106
events_waits_summary_by_host_by_event_name テーブル
    performance_schema, 4106
events_waits_summary_by_instance テーブル
    performance_schema, 4106
events_waits_summary_by_thread_by_event_name テーブル
    performance_schema, 4106
events_waits_summary_by_user_by_event_name テーブル
    performance_schema, 4106
events_waits_summary_global_by_event_name テーブル
    performance_schema, 4106
event_scheduler システム変数, 658
EXAMPLE ストレージエンジン, 2801, 2830
exclude-databases オプション
    mysqlpump, 429
    ndb_restore, 3565
exclude-events オプション
    mysqlpump, 429
exclude-gtids オプション
    mysqlbinlog, 497
exclude-intermediate-sql-tables オプション
    ndb_restore, 3565
exclude-missing-columns オプション
    ndb_move_data, 3552
    ndb_restore, 3565
exclude-missing-tables オプション
    ndb_restore, 3565
exclude-routines オプション
    mysqlpump, 429
exclude-tables オプション
    mysqlpump, 429
    ndb_restore, 3566
exclude-trigger オプション
    mysqlpump, 429
exclude-users オプション
    mysqlpump, 429
Execute
    スレッドのコマンド, 1516
EXECUTE, 2286, 2291
EXECUTE 権限, 988
ExecuteOnComputer, 3354, 3360, 3428
execute_prepared_stmt() プロシージャ
    sys スキーマ, 4218
executing
    スレッドの状態, 1518
Execution of init_command
    スレッドの状態, 1518

このページは機械翻訳したものです。

EXISTS
  サブクエリーを使用した, 2203
EXIT SINGLE USER MODE コマンド (NDB Cluster), 3608
EXIT コマンド (NDB Cluster), 3609
exit コマンド
  mysql, 358
exit-info オプション
  mysqld, 611
EXP(), 1760
expire_logs_days システム変数, 2940
EXPLAIN ANALYZE
  新機能, 26
EXPLAIN, 1444, 2449, 3825, 3826
  ウィンドウ関数, 1386
EXPLAIN EXTENDED
  削除された機能, 37
EXPLAIN PARTITIONS
  削除された機能, 37
EXPLAIN がパーティション化されたテーブルで使用される, 3825
explicit_defaults_for_timestamp システム変数, 658
EXPORT_SET(), 1786
extend-check オプション
  myisamchk, 468, 468
extended-insert オプション
  mysqldump, 408
  mysqlpump, 429
ExteriorRing()
  削除された機能, 37
external-locking オプション
  mysqld, 611
external_user システム変数, 660
extra-file オプション
  my_print_defaults, 514
extra-node-info オプション
  ndb_desc, 3532
extra-partition-info オプション
  ndb_desc, 3532
EXTRACT(), 1772
ExtractValue(), 1845
extract_schema_from_file_name() 関数
  sys スキーマ, 4232
extract_table_from_file_name() 関数
  sys スキーマ, 4233
ExtraSendBufferMemory
  API ノード, 3430
  管理ノード, 3358
  データノード, 3424

F

failover, 5007
failover
  Java クライアント, 3243
  NDB Cluster レプリケーション, 3763
FALSE, 1529, 1535
  テスト, 1749, 1749
false リテラル
  JSON, 1698
FAQ
  コネクタおよび API, 4291
  レプリケーション, 4292
FAQs
  C API, 4291
  InnoDB 保存データ暗号化, 4298
  libmysql, 4291

このページは機械翻訳したものです。

NDB Cluster, 4270
仮想化のサポート, 4299
FEDERATED ストレージエンジン, 2801, 2825
Fetch
スレッドのコマンド, 1516
FETCH, 2299
Field List
スレッドのコマンド, 1516
FIELD(), 1787
fields-enclosed-by オプション
mysqldump, 405, 416
ndb_import, 3540
ndb_restore, 3567
fields-escaped-by オプション
mysqldump, 405, 416
ndb_import, 3540
fields-optionally-enclosed-by オプション
mysqldump, 405, 416
ndb_import, 3540
ndb_restore, 3567
fields-terminated-by オプション
mysqldump, 405, 416
ndb_import, 3540
ndb_restore, 3567
FILE, 1788
FILE 権限, 988
file-per-table, 5007
file-per-table, 2482
files
CREATE TABLE による作成, 2103
サイズ制限, 1427
FILES
INFORMATION_SCHEMA テーブル, 3896
filesort の最適化, 1378, 1485
FileSystemPath, 3363
FileSystemPathDataFiles, 3420
FileSystemPathDD, 3420
FileSystemPathUndoFiles, 3421
FILE_FORMAT
削除された機能, 41
file_instances テーブル
performance_schema, 4028
file_summary_by_event_name テーブル
performance_schema, 4117
file_summary_by_instance テーブル
performance_schema, 4117
fill_help_tables.sql, 835
FIND_IN_SET(), 1787
Finished reading one binlog; switching to next binlog
スレッドの状態, 1522
FIPS モード, 1316
firewall (ソフトウェア)
NDB Cluster, 3743, 3745
Firewall_access_denied ステータス変数, 1289
Firewall_access_granted ステータス変数, 1289
Firewall_access_suspicious ステータス変数, 1289
FIREWALL_ADMIN 権限, 993
Firewall_cached_entries ステータス変数, 1289
firewall_groups MySQL Enterprise Firewall テーブル, 1282
firewall_groups テーブル
performance_schema, 4131
システムテーブル, 845
firewall_group_allowlist MySQL Enterprise Firewall テーブル, 1282
firewall_group_allowlist テーブル

このページは機械翻訳したものです。

    performance_schema, 4131
    システムテーブル, 845
firewall_group_delist() MySQL Enterprise Firewall UDF, 1286
firewall_group_enlist() MySQL Enterprise Firewall UDF, 1286
firewall_membership MySQL Enterprise Firewall テーブル, 1282
firewall_membership テーブル
    performance_schema, 4132
    システムテーブル, 845
FIREWALL_USER 権限, 993
firewall_users MySQL Enterprise Firewall テーブル, 1281
firewall_users テーブル
    システムテーブル, 845
firewall_whitelist MySQL Enterprise Firewall テーブル, 1282
firewall_whitelist テーブル
    システムテーブル, 845
FirstMatch
    準結合方式, 1390
FIRST_VALUE(), 1980
FIXED データ型, 1654
FLOAT データ型, 1654, 1655, 1655
floats, 1529
FLOOR(), 1760
FLUSH
    およびレプリケーション, 3024
FLUSH QUERY CACHE
    削除された機能, 36
flush システム変数, 660
FLUSH ステートメント, 2439
flush-logs オプション
    mysqldump, 409
flush-privileges オプション
    mysqldump, 409
Flush_commands ステータス変数, 789
FLUSH_OPTIMIZER_COSTS 権限, 993
FLUSH_STATUS 権限, 993
FLUSH_TABLES 権限, 994
flush_time システム変数, 660
FLUSH_USER_RESOURCES 権限, 994
FOR SHARE, 2184
FOR UPDATE, 2184
FORCE
    プラグインアクティベーションオプション, 892
FORCE INDEX, 1482, 4328
FORCE KEY, 1482
force オプション
    myisamchk, 469
force-if-open オプション
    mysqlbinlog, 497
force-read オプション
    mysqlbinlog, 497
FORCE_INSOURCE_BUILD オプション
    CMake, 188
FORCE_PLUS_PERMANENT
    プラグインアクティベーションオプション, 892
FORCE_UNSUPPORTED_COMPILER オプション
    CMake, 195
FOREIGN KEY 制約, 5008
foreign_keys テーブル
    データディクショナリテーブル, 842
foreign_key_checks システム変数, 661
foreign_key_column_usage テーブル
    データディクショナリテーブル, 842
FORMAT(), 1787
FORMAT_BYTES() 関数, 1992

このページは機械翻訳したものです。

format_bytes() 関数
  sys スキーマ, 4233
format_path() 関数
  sys スキーマ, 4233
FORMAT_PICO_TIME() 関数, 1993
format_statement() 関数
  sys スキーマ, 4234
format_time() 関数
  sys スキーマ, 4235
formfeed (\f), 1942
FOUND_ROWS(), 1872
  非推奨となった機能, 34
FPROFILE_GENERATE オプション
  CMake, 195
FPROFILE_USE オプション
  CMake, 195
FragmentLogFileSize, 3376
FRAGMENT_COUNT_TYPE (NDB_TABLE) (OBSOLETE)
  NDB Cluster, 2125
frame
  ウィンドウ関数, 1987, 1987
FreeBSD トラブルシューティング, 206
freeing items
  スレッドの状態, 1518
FROM, 2182
FROM_BASE64(), 1787
FROM_DAYS(), 1772
FROM_UNIXTIME(), 1772
fs オプション
  ndb_error_reporter, 3534
FTS, 5008
ft_boolean_syntax システム変数, 661
ft_max_word_len myisamchk 変数, 466
ft_max_word_len システム変数, 662
ft_min_word_len myisamchk 変数, 466
ft_min_word_len システム変数, 662
ft_query_expansion_limit システム変数, 662
ft_stopword_file myisamchk 変数, 466
ft_stopword_file システム変数, 663
FULLTEXT, 1808
FULLTEXT initialization
  スレッドの状態, 1518
FULLTEXT インデックス
  InnoDB, 2503
  監視, 2507
FULLTEXT インデックス, 5008
fulltext 結合タイプ
  オプティマイザ, 1449
FULLY_REPLICATED (NDB_TABLE)
  NDB Cluster, 2125
func table
  システムテーブル, 844, 949
function
  削除, 2380
  作成, 2380
functions
  aggregate, 1960
  bit, 1852
  GROUP BY, 1960
  internal, 1994
  stored, 3849
  string, 1783
  user-defined, 2380, 2380
  算術, 1852

このページは機械翻訳したものです。

パフォーマンススキーマ, 1992
日付と時刻, 1766
フロー制御, 1753
文字列の比較, 1795
ロック, 1867

G

GA, 5008
GA
MySQL のリリース, 79
GAC, 5008
gb2312、GBK, 4282
gci オプション
ndb_select_all, 3585
gci64 オプション
ndb_select_all, 3585
GCP 停止エラー (NDB Cluster), 3423
gdb
使用, 958
gdb オプション
mysqld, 612
Gemalto SafeNet KeySecure アプリケーション
keyring_okv キーリングプラグイン, 1165
General Public License, 4
general_log システム変数, 663
general_log テーブル
システムテーブル, 844
general_log_file システム変数, 663
generated_random_password_length システム変数, 664
gen_blacklist() MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification UDF, 1302
gen_blocklist() MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification UDF, 1302
gen_dictionary() MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification UDF, 1303
gen_dictionary_drop() MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification UDF, 1303
gen_dictionary_load() MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification UDF, 1304
gen_range() MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification UDF, 1300
gen_rnd_email() MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification UDF, 1300
gen_rnd_pan() MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification UDF, 1301
gen_rnd_ssn() MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification UDF, 1302
gen_rnd_us_phone() MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification UDF, 1302
GeomCollection(), 1885
GeomCollFromText()
削除された機能, 37
GeomCollFromWKB()
削除された機能, 37
GEOMETRY データ型, 1682
GEOMETRYCOLLECTION データ型, 1682
GeometryCollection(), 1885
GeometryCollectionFromText()
削除された機能, 37
GeometryCollectionFromWKB()
削除された機能, 37
GeometryFromText()
削除された機能, 37
GeometryFromWKB()
削除された機能, 37
GeometryN()
削除された機能, 37
GeometryType()
削除された機能, 37
GeomFromText()
削除された機能, 37
GeomFromWKB()
削除された機能, 37
GET DIAGNOSTICS, 2304

このページは機械翻訳したものです。

get-server-public-key オプション, 296
  mysql, 349
  mysqladmin, 376
  mysqlbinlog, 497
  mysqlcheck, 385
  mysqldump, 396
  mysqlimport, 417
  mysqlpump, 429
  mysqlshow, 441
  mysqlslap, 450
  mysql_upgrade, 337
GET_DD_COLUMN_PRIVILEGES(), 1995
GET_DD_CREATE_OPTIONS(), 1995
GET_DD_INDEX_SUB_PART_LENGTH(), 1995
GET_FORMAT(), 1773
GET_LOCK(), 1867
GIS, 1681
GIS データ型
  記憶域要件, 1716
GIS 値
  形状的に有効, 1691
Git ツリー, 178
Glassfish, 5008
GLength()
  削除された機能, 37
GLOBAL
  SET ステートメント, 2385
global_grants テーブル
  システムテーブル, 843, 998, 1000
GLOBAL_STATUS
  削除された機能, 39
GLOBAL_VARIABLES
  削除された機能, 39
go コマンド
  mysql, 358
Google テスト, 194
GRANT
  削除された機能, 36
GRANT OPTION 権限, 989
GRANT ステートメント, 1014, 2347
  権限の制限, 2356
grants
  display, 2407
GREATEST(), 1748
GROUP BY
  WITH ROLLUP, 1968
  暗黙的ソート, 1378
  エイリアス, 1976
  最大ソート長, 2183
  標準 SQL の拡張機能, 1973, 2183
GROUP BY 関数, 1960
GROUP BY 最適化, 1380
GROUP BY ソート
  削除された機能, 37
GROUPING(), 1968, 1998
GROUP_CONCAT(), 1964
group_concat_max_len システム変数, 664
GROUP_INDEX, 1475
GROUP_REPLICATION_ADMIN 権限, 994
group_replication_advertise_recovery_endpoints, 3128
group_replication_allow_local_lower_version_join システム変数, 3129
group_replication_autorejoin_tries システム変数, 3130
group_replication_auto_increment_increment システム変数, 3129
group_replication_bootstrap_group システム変数, 3131

このページは機械翻訳したものです。

group_replication_clone_threshold システム変数, 3131
group_replication_communication_debug_options システム変数, 3132
group_replication_communication_max_message_size システム変数, 3133
group_replication_components_stop_timeout システム変数, 3133
group_replication_compression_threshold システム変数, 3134
group_replication_consistency システム変数, 3134
group_replication_enforce_update_everywhere_checks システム変数, 3135
group_replication_exit_state_action システム変数, 3136
group_replication_flow_control_applier_threshold システム変数, 3137
group_replication_flow_control_certifier_threshold システム変数, 3137
group_replication_flow_control_hold_percent システム変数, 3138
group_replication_flow_control_max_commit_quota システム変数, 3138
group_replication_flow_control_member_quota_percent システム変数, 3138
group_replication_flow_control_min_quota システム変数, 3139
group_replication_flow_control_min_recovery_quota システム変数, 3139
group_replication_flow_control_mode システム変数, 3139
group_replication_flow_control_period システム変数, 3140
group_replication_flow_control_release_percent システム変数, 3140
group_replication_force_members システム変数, 3140
group_replication_get_communication_protocol() UDF, 2285
group_replication_get_write_concurrency() UDF, 2284, 3073
group_replication_group_name システム変数, 3141
group_replication_group_seeds システム変数, 3141
group_replication_gtid_assignment_block_size システム変数, 3142
group_replication_ip_allowlist, 3142
group_replication_ip_whitelist, 3144
group_replication_local_address システム変数, 3144
group_replication_member_expel_timeout システム変数, 3145
group_replication_member_weight システム変数, 3146
group_replication_message_cache_size システム変数, 3147
group_replication_poll_spin_loops システム変数, 3148
group_replication_primary_member ステータス変数, 789
group_replication_recovery_complete_at システム変数, 3148
group_replication_recovery_compression_algorithm システム変数, 3148
group_replication_recovery_get_public_key システム変数, 3149
group_replication_recovery_public_key_path システム変数, 3149
group_replication_recovery_reconnect_interval システム変数, 3150
group_replication_recovery_retry_count システム変数, 3150
group_replication_recovery_ssl_ca システム変数, 3150
group_replication_recovery_ssl_capath システム変数, 3151
group_replication_recovery_ssl_cert システム変数, 3151
group_replication_recovery_ssl_cipher システム変数, 3151
group_replication_recovery_ssl_crl システム変数, 3151
group_replication_recovery_ssl_crlpath システム変数, 3152
group_replication_recovery_ssl_key システム変数, 3152
group_replication_recovery_ssl_verify_server_cert システム変数, 3152
group_replication_recovery_tls_ciphersuites システム変数, 3153
group_replication_recovery_tls_version システム変数, 3153
group_replication_recovery_use_ssl システム変数, 3153
group_replication_recovery_zstd_compression_level システム変数, 3154
group_replication_set_as_primary() UDF, 2283, 3072
group_replication_set_communication_protocol() UDF, 2285
group_replication_set_write_concurrency() UDF, 2285, 3073
group_replication_single_primary_mode システム変数, 3154
group_replication_ssl_mode システム変数, 3155
group_replication_start_on_boot システム変数, 3155
group_replication_switch_to_multi_primary_mode() UDF, 2284, 3073
group_replication_switch_to_single_primary_mode() UDF, 2283, 3072
group_replication_tls_source システム変数, 3156
group_replication_transaction_size_limit システム変数, 3156
group_replication_unreachable_majority_timeout, 3157
GSSAPI 認証方式
  LDAP 認証, 1118, 1118
GTID 関数, 1958

このページは機械翻訳したものです。

GTID セット
  表現, 2849
GTIDs, 2847
  auto-positioning, 2855
  gtid_purged, 2854
  logging, 2850
  概念, 2848
  スケールアウト, 2859
  制限事項, 2862
  トランザクションへの割当て, 2861
  フェイルオーバー, 2859
  ライフサイクル, 2852
  レプリケーション, 2857
gtid_executed システム変数, 2949
gtid_executed テーブル
  システムテーブル, 845, 2850
gtid_executed_compression_period, 2949
gtid_executed_compression_period システム変数
  mysql.gtid_executed テーブル, 2851
gtid_mode システム変数, 2950
gtid_next システム変数, 2951
gtid_owned システム変数, 2951
gtid_purged, 2854
gtid_purged システム変数, 2952
GTID_SUBSET(), 1959
GTID_SUBTRACT(), 1959
GUID, 5008

H

HANDLER, 2152
Handler_commit ステータス変数, 789
Handler_delete ステータス変数, 789
Handler_discover ステータス変数, 3466
Handler_external_lock ステータス変数, 789
Handler_mrr_init ステータス変数, 789
Handler_prepare ステータス変数, 789
Handler_read_first ステータス変数, 789
Handler_read_key ステータス変数, 789
Handler_read_last ステータス変数, 789
Handler_read_next ステータス変数, 790
Handler_read_prev ステータス変数, 790
Handler_read_rnd ステータス変数, 790
Handler_read_rnd_next ステータス変数, 790
Handler_rollback ステータス変数, 790
Handler_savepoint ステータス変数, 790
Handler_savepoint_rollback ステータス変数, 790
Handler_update ステータス変数, 790
Handler_write ステータス変数, 790
HASH パーティショニング, 3802
HASH パーティション
  管理, 3817
  分割およびマージ, 3817
HashiCorp Vault
  構成, 1172
HashiCorp Vault の証明書およびキーファイル
  構成, 1170
have_compress システム変数, 664
have_crypt
  削除された機能, 37
HAVE_CRYPT
  削除された機能, 37
have_dynamic_loading システム変数, 664
have_geometry システム変数, 664
have_openssl システム変数, 664

このページは機械翻訳したものです。

have_profiling システム変数, 665
have_query_cache システム変数, 665
have_rtree_keys システム変数, 665
have_ssl システム変数, 665
have_statement_timeout システム変数, 665
have_symlink システム変数, 665
HAVING, 2183
HDD, 5008
header-file オプション
  comp_err, 325
HEAP から ondisk への変換
  スレッドの状態, 1517
HEAP ストレージエンジン, 2801, 2812
HeartbeatIntervalDbApi, 3389
HeartbeatIntervalDbDb, 3389
HeartbeatIntervalMgmdMgmd
  管理ノード, 3358
HeartbeatOrder, 3389
HeartbeatThreadPriority, 3358, 3431
help オプション (NDB Cluster プログラム), 3603
HELP オプション
  myisamchk, 465
HELP コマンド (NDB Cluster), 3606
help コマンド
  mysql, 357
HELP ステートメント, 2452
help_category テーブル
  システムテーブル, 844
help_keyword テーブル
  システムテーブル, 844
help_relation テーブル
  システムテーブル, 844
help_topic テーブル
  システムテーブル, 844
hex オプション
  ndb_restore, 3568
HEX(), 1761, 1787
hex-blob オプション
  mysqldump, 405
  mysqlpump, 430
hexdump オプション
  mysqlbinlog, 497
HIGH_NOT_PRECEDENCE SQL モード, 804
HIGH_PRIORITY
  INSERT 修飾子, 2159
  SELECT 修飾子, 2185
hintable
  システム変数, 1479
histignore オプション
  mysql, 349
histogram_generation_max_mem_size システム変数, 666
HOME 環境変数, 362, 517
HostName (NDB Cluster), 3742
HostName, 3355, 3360, 3429
hostname システム変数, 666
HostName1, 3485, 3491
HostName2, 3485, 3491
hosts テーブル
  performance_schema, 4060
host_cache テーブル
  performance_schema, 816, 4132
host_summary ビュー
  sys スキーマ, 4181
host_summary_by_file_io ビュー

このページは機械翻訳したものです。

sys スキーマ, 4182
host_summary_by_file_io_type ビュー
sys スキーマ, 4182
host_summary_by_stages ビュー
sys スキーマ, 4183
host_summary_by_statement_latency ビュー
sys スキーマ, 4183
host_summary_by_statement_type ビュー
sys スキーマ, 4184
HOUR(), 1773
html オプション
mysql, 350
hwinfo
ndbinfo テーブル, 3704

I

i-am-a-dummy オプション
mysql, 353
ib-file セット, 5009
ibbackup_logfile, 5009
ibd2sdi, 453
id オプション, 455
no-check オプション, 456
pretty オプション, 456
skip-data オプション, 455
strict-check オプション, 456
カウントオプション, 455
タイプオプション, 456
デバッグオプション, 455
バージョンオプション, 455
ヘルプオプション, 454
ibdata ファイル, 2103, 5009
ibtmp ファイル, 5009
ib_logfile, 5009
icc
MySQL ビルド, 93
ICU_VERSION(), 1874
Id, 3354, 3427
id オプション
ibd2sdi, 455
idempotent オプション
mysqlbinlog, 497
IDENTIFIED BY PASSWORD
削除された機能, 36
idlesleep オプション
ndb_import, 3540
idlespin オプション
ndb_import, 3540
IF, 2295
IF(), 1754
IFNULL(), 1755
IGNORE
DELETE 修飾子, 2150, 2166
INSERT 修飾子, 2159
UPDATE 修飾子, 2214
パーティション化されたテーブル, 2159
パーティションテーブル, 811
IGNORE INDEX, 1482
IGNORE KEY, 1482
ignore オプション
mysqlimport, 417
ignore-error オプション
mysqldump, 407
ignore-extended-pk-updates オプション

このページは機械翻訳したものです。

ndb_restore, 3568
ignore-lines オプション
mysqlimport, 417
ndb_import, 3541
ignore-spaces オプション
mysql, 350
ignore-table オプション
mysqldump, 407
IGNORE_AIO_CHECK オプション
CMake, 195
ignore_builtin_innodb
削除された機能, 38
ignore_db_dirs
削除された機能, 36
IGNORE_SPACE SQL モード, 804
ilist, 5009
immediate_commit_timestamp, 3015
immediate_server_version システム変数, 2888
IMPORT TABLE, 2153
IMPORT TABLESPACE, 2043, 2489
IN, 2200
IN(), 1748
in-file-errlog オプション
comp_err, 325
in-file-toclient オプション
comp_err, 326
include オプション
mysql_config, 513
include-databases オプション
mysqlpump, 430
ndb_restore, 3568
include-events オプション
mysqlpump, 430
include-gtids オプション
mysqlbinlog, 497
include-master-host-port オプション
mysqldump, 403
include-routines オプション
mysqlpump, 430
include-stored-grants オプション
ndb_restore, 3568
include-tables オプション
mysqlpump, 430
ndb_restore, 3568
include-trigger オプション
mysqlpump, 430
include-users オプション
mysqlpump, 430
INDEX DIRECTORY
およびレプリケーション, 3023
index dives (統計推定用), 2583
index dives
範囲の最適化, 1349
INDEX, 1475
index
ソートされたインデックス構築, 2502
INDEX 権限, 989
IndexMemory, 3365
IndexStatAutoCreate
データノード, 3425
IndexStatAutoUpdate
データノード, 3425
IndexStatSaveScale
データノード, 3426

このページは機械翻訳したものです。

IndexStatSaveSize
  データノード, 3426
IndexStatTriggerPct
  データノード, 3426
IndexStatTriggerScale
  データノード, 3426
IndexStatUpdateDelay
  データノード, 3427
index_column_usage テーブル
  データディクショナリテーブル, 842
INDEX_MERGE, 1475
index_merge 結合タイプ
  オプティマイザ, 1449
index_partitions テーブル
  データディクショナリテーブル, 842
index_stats テーブル
  データディクショナリテーブル, 842
index_subquery 結合タイプ
  オプティマイザ, 1449
INET6_ATON(), 2001
INET6_NTOA(), 2002
INET_ATON(), 2001
INET_NTOA(), 2001
INFO イベント (NDB Cluster), 3632
info オプション
  innochecksum, 457
  ndbxfrm, 3601
INFORMATION_SCHEMA, 5009
INFORMATION_SCHEMA, 3882
  InnoDB テーブル, 3937
  INNODB_CMP テーブル, 2716
  INNODB_CMPMEM テーブル, 2716
  INNODB_CMPMEM_RESET テーブル, 2716
  INNODB_CMP_RESET テーブル, 2716
  INNODB_TRX テーブル, 2718
  MySQL Enterprise Firewall テーブル, 3976
  照合順序と検索, 1609
  スレッドプールテーブル, 3974
  セキュリティの問題, 3747
  接続制御テーブル, 3975
INFORMATION_SCHEMA クエリー
  最適化, 1399
INFORMATION_SCHEMA.ENGINES テーブル
  NDB Cluster, 3736
INFORMATION_SCHEMA.PLUGINS テーブル
  NDB Cluster, 3741
information_schema_stats
  削除された機能, 35
information_schema_stats_expiry システム変数, 667
INFO_BIN ファイル
  バイナリ配布構成オプション, 60, 172
Init DB
  スレッドのコマンド, 1516
init
  スレッドの状態, 1518
init-command オプション
  mysql, 350
InitFragmentLogFiles, 3376
initial-start オプション
  ndbd, 3502
  ndbmtd, 3502
initialize-insecure オプション
  mysqld, 612
Initialized

このページは機械翻訳したものです。

スレッドの状態, 1526
InitialLogFileGroup, 3421
InitialNoOfOpenFiles, 3376
InitialTablespace, 3422
init_connect システム変数, 667
init_file システム変数, 668
init_slave システム変数, 2902
INNER JOIN, 2189
innochecksum, 280, 456
allow-mismatches オプション, 458
end-page オプション, 458
info オプション, 457
log オプション, 460
no-check オプション, 458
page-type-dump オプション, 459
page-type-summary オプション, 459
read from standard in オプション, 460
start-page オプション, 458
strict-check オプション, 458
verbose オプション, 457
write オプション, 459
カウントオプション, 458
バージョンオプション, 457
ページオプション, 458
ヘルプオプション, 457
InnoDB, 5009
InnoDB, 2464
auto-inc ロック, 2534
COMPACT 行形式, 2607
DYNAMIC 行形式, 2609, 2609
file-per-table テーブルスペース, 2510
files, 2494
FULLTEXT インデックス, 2503
insert-intention ロック, 2534
limits, 2797
Linux, 2573
NDB Cluster との比較, 3270, 3270, 3271, 3272
NFS, 2554
point-in-time リカバリ, 2757
RAW パーティション, 2509
recovery, 2757
redo ログ, 2529, 2529
REDUNDANT 行形式, 2607
Solaris の問題, 169
storage, 2493
transactions, 2491
アーキテクチャ, 2470
アプリケーション機能の要件, 3272
アプリケーションパフォーマンス, 2494
一貫性読み取り, 2542
インデックスレコードロック, 2549
インテンションロック, 2534
インメモリー構造, 2470
オンライン DDL, 2614
可用性, 3270
記憶域レイアウト, 2492
ギャップロック, 2534, 2549
共有ロック, 2534
行フォーマット, 2479, 2610
クラスタ化されたインデックス, 2501
クラッシュリカバリ, 2758, 2758, 2759
構成パラメータ, 2640
サポートされるアプリケーション, 3271
システム変数, 2640

このページは機械翻訳したものです。

自動インクリメントカラム, 2494
自動コミットモード, 2541, 2541
主キー, 2480, 2493
新機能, 10
制限事項, 2798, 2798
セカンダリインデックス, 2501
ソートされたインデックス構築, 2502
チェックポイント, 2613
ディスク I/O 最適化, 1436
ディスク I/O, 2611
ディスク障害, 2757
ディスク上の構造, 2479
データの転送, 2492
データファイル, 2508
テーブル, 2479
その他のストレージエンジンからの変換, 2490
テーブルの移行, 2488
テーブルの作成, 2479
テーブルのプロパティ, 2480
適応型ハッシュインデックス, 2478
デッドロック, 2492, 2550, 2551
デッドロック検出, 2551
デッドロックの例, 2550
トラブルシューティング, 2793
I/O に関する問題, 2794
SQL のエラー, 2796
オンライン DDL, 2631
孤立 ibd ファイルの復元, 2796
データディクショナリに関する問題, 2795
データファイルをオープンできません, 2795
テーブルのデフラグ, 2613
デッドロック, 2550, 2551
パフォーマンスの問題, 1431
リカバリに関する問題, 2794
トランザクションモデル, 2534, 2538
ネクストキーロック, 2534, 2549
排他ロック, 2534
破損, 2757
バックアップ, 2756
バッファプール, 2570
非同期 I/O, 2573
ファイル領域管理, 2612
物理インデックス構造, 2501
ページサイズ, 2501
変更バッファ, 2475
マルチバージョン, 2469
メモリー使用量, 2491
モニター, 2793
レコードレベルロック, 2549
レプリケーション, 2759
ロック, 2534, 2534, 2546
ロックモード, 2534
ロック読み取り, 2543
InnoDB memcached プラグイン
非推奨となった機能, 35
InnoDB ReplicaSet
はじめに, 3235
InnoDB 圧縮一時テーブル
削除された機能, 41
innodb オプション
mysqld, 2646
InnoDB 共有テーブルスペース
削除された機能, 41
InnoDB クラスタ

このページは機械翻訳したものです。

はじめに, 3231
InnoDB 述語ロック, 2538
InnoDB ストレージエンジン, 2464, 2801
InnoDB テーブル
記憶域要件, 1713
InnoDB バッファープール, 1489, 2560
InnoDB バッファプール, 2472, 2564, 2564, 2565, 2568
InnoDB モニター, 2750
output, 2752
有効化, 2751
InnoDB リモートテーブルスペース
削除された機能, 41
innodb-status-file オプション
mysqld, 2646
innodb_adaptive_flushing システム変数, 2648
innodb_adaptive_flushing_lwm システム変数, 2649
innodb_adaptive_hash_index
および innodb_thread_concurrency, 2572
innodb_adaptive_hash_index システム変数, 2649
innodb_adaptive_hash_index_parts 変数, 2649
innodb_adaptive_max_sleep_delay システム変数, 2650
innodb_api_bk_commit_interval システム変数, 2650
innodb_api_disable_rowlock システム変数, 2650
innodb_api_enable_binlog システム変数, 2651
innodb_api_enable_mdl システム変数, 2651
innodb_api_trx_level システム変数, 2651
innodb_autoextend_increment システム変数, 2652
innodb_autoinc_lock_mode, 5010
innodb_autoinc_lock_mode システム変数, 2652
Innodb_available_undo_logs
削除された機能, 41
innodb_background_drop_list_empty システム変数, 2652
INNODB_BUFFER_PAGE
INFORMATION_SCHEMA テーブル, 3937
INNODB_BUFFER_PAGE_LRU
INFORMATION_SCHEMA テーブル, 3940
Innodb_buffer_pool_bytes_data ステータス変数, 790
Innodb_buffer_pool_bytes_dirty ステータス変数, 791
innodb_buffer_pool_chunk_size システム変数, 2653
innodb_buffer_pool_debug, 2654
innodb_buffer_pool_dump_at_shutdown システム変数, 2654
innodb_buffer_pool_dump_now システム変数, 2654
innodb_buffer_pool_dump_pct システム変数, 2654
Innodb_buffer_pool_dump_status ステータス変数, 790
innodb_buffer_pool_filename システム変数, 2655
innodb_buffer_pool_instances システム変数, 2655
innodb_buffer_pool_in_core_file オプション, 2571
innodb_buffer_pool_in_core_file システム変数, 2655
innodb_buffer_pool_load_abort システム変数, 2656
innodb_buffer_pool_load_at_startup システム変数, 2656
innodb_buffer_pool_load_now システム変数, 2657
Innodb_buffer_pool_load_status ステータス変数, 790
Innodb_buffer_pool_pages_data ステータス変数, 790
Innodb_buffer_pool_pages_dirty ステータス変数, 791
Innodb_buffer_pool_pages_flushed ステータス変数, 791
Innodb_buffer_pool_pages_free ステータス変数, 791
Innodb_buffer_pool_pages_latched ステータス変数, 791
Innodb_buffer_pool_pages_misc ステータス変数, 791
Innodb_buffer_pool_pages_total ステータス変数, 791
Innodb_buffer_pool_reads ステータス変数, 791
Innodb_buffer_pool_read_ahead ステータス変数, 791
Innodb_buffer_pool_read_ahead_evicted ステータス変数, 791
Innodb_buffer_pool_read_ahead_rnd ステータス変数, 791
Innodb_buffer_pool_read_requests ステータス変数, 791

このページは機械翻訳したものです。

Innodb_buffer_pool_resize_status ステータス変数, 791
innodb_buffer_pool_size システム変数, 2657
INNODB_BUFFER_POOL_STATS
  INFORMATION_SCHEMA テーブル, 3943
Innodb_buffer_pool_wait_free ステータス変数, 792
Innodb_buffer_pool_write_requests ステータス変数, 792
innodb_buffer_stats_by_schema ビュー
  sys スキーマ, 4185
innodb_buffer_stats_by_table ビュー
  sys スキーマ, 4185
INNODB_CACHED_INDEXES
  INFORMATION_SCHEMA テーブル, 3946
innodb_change_buffering, 2476
innodb_change_buffering システム変数, 2658
innodb_change_buffering_debug, 2659
innodb_change_buffer_max_size システム変数, 2658
innodb_checkpoint_disabled システム変数, 2659
innodb_checksum_algorithm システム変数, 2660
INNODB_CMP
  INFORMATION_SCHEMA テーブル, 3946
INNODB_CMPMEM
  INFORMATION_SCHEMA テーブル, 3948
INNODB_CMPMEM_RESET
  INFORMATION_SCHEMA テーブル, 3948
INNODB_CMP_PER_INDEX
  INFORMATION_SCHEMA テーブル, 3949
innodb_cmp_per_index_enabled システム変数, 2661
INNODB_CMP_PER_INDEX_RESET
  INFORMATION_SCHEMA テーブル, 3949
INNODB_CMP_RESET
  INFORMATION_SCHEMA テーブル, 3946
INNODB_COLUMNS
  INFORMATION_SCHEMA テーブル, 3950
innodb_commit_concurrency システム変数, 2661
innodb_compression_failure_threshold_pct システム変数, 2662
innodb_compression_level システム変数, 2662
innodb_compression_pad_pct_max システム変数, 2663
innodb_compress_debug, 2662
innodb_concurrency_tickets, 2572
innodb_concurrency_tickets システム変数, 2663
INNODB_DATAFILES
  INFORMATION_SCHEMA テーブル, 3951
innodb_data_file_path システム変数, 2664
Innodb_data_fsyncs ステータス変数, 792
innodb_data_home_dir システム変数, 2664
Innodb_data_pending_fsyncs ステータス変数, 792
Innodb_data_pending_reads ステータス変数, 792
Innodb_data_pending_writes ステータス変数, 792
Innodb_data_read ステータス変数, 792
Innodb_data_reads ステータス変数, 792
Innodb_data_writes ステータス変数, 792
Innodb_data_written ステータス変数, 792
Innodb_dblwr_pages_written ステータス変数, 792
Innodb_dblwr_writes ステータス変数, 792
innodb_ddl_log テーブル
  データディクショナリテーブル, 842
innodb_ddl_log_crash_reset_debug システム変数, 2665
innodb_deadlock_detect
  新機能, 10
innodb_deadlock_detect システム変数, 2665
innodb_dedicated_server システム変数, 2665
innodb_default_row_format, 2609
innodb_default_row_format システム変数, 2666
innodb_directories システム変数, 2666

このページは機械翻訳したものです。

innodb_disable_sort_file_cache システム変数, 2667
innodb_doublewrite システム変数, 2667
innodb_doublewrite_batch_size, 2668
innodb_doublewrite_dir, 2668
innodb_doublewrite_files, 2668
innodb_doublewrite_pages, 2669
innodb_dynamic_metadata テーブル
    システムテーブル, 845
innodb_extend_and_initialize, 2525
innodb_extend_and_initialize システム変数, 2669
innodb_fast_shutdown システム変数, 2669
INNODB_FIELDS
    INFORMATION_SCHEMA テーブル, 3952
innodb_file_format
    削除された機能, 41
innodb_file_format_check
    削除された機能, 41
innodb_file_format_max
    削除された機能, 41
innodb_file_per_table, 5010
innodb_file_per_table, 2591
innodb_file_per_table システム変数, 2670
innodb_fill_factor システム変数, 2671
innodb_fil_make_page_dirty_debug, 2670
innodb_flushing_avg_loops システム変数, 2675
innodb_flush_log_at_timeout システム変数, 2671
innodb_flush_log_at_trx_commit システム変数, 2672
innodb_flush_method システム変数, 2673
innodb_flush_neighbors システム変数, 2674
innodb_flush_sync システム変数, 2675
innodb_force_load_corrupted システム変数, 2675
innodb_force_recovery システム変数, 2675
    DROP TABLE, 2142
INNODB_FOREIGN
    INFORMATION_SCHEMA テーブル, 3952
INNODB_FOREIGN_COLS
    INFORMATION_SCHEMA テーブル, 3953
innodb_fsync_threshold システム変数, 2676
innodb_ft_aux_table システム変数, 2676
INNODB_FT_BEING_DELETED
    INFORMATION_SCHEMA テーブル, 3954
innodb_ft_cache_size システム変数, 2677
INNODB_FT_CONFIG
    INFORMATION_SCHEMA テーブル, 3954
INNODB_FT_DEFAULT_STOPWORD
    INFORMATION_SCHEMA テーブル, 3955
INNODB_FT_DELETED
    INFORMATION_SCHEMA テーブル, 3956
innodb_ft_enable_diag_print システム変数, 2677
innodb_ft_enable_stopword システム変数, 2678
INNODB_FT_INDEX_CACHE
    INFORMATION_SCHEMA テーブル, 3957
INNODB_FT_INDEX_TABLE
    INFORMATION_SCHEMA テーブル, 3958
innodb_ft_max_token_size システム変数, 2678
innodb_ft_min_token_size システム変数, 2678
innodb_ft_num_word_optimize システム変数, 2679
innodb_ft_result_cache_limit システム変数, 2679
innodb_ft_server_stopword_table システム変数, 2679
innodb_ft_sort_pll_degree システム変数, 2680
innodb_ft_total_cache_size システム変数, 2680
innodb_ft_user_stopword_table システム変数, 2681
Innodb_have_atomic_builtins ステータス変数, 792
innodb_idle_flush_pct システム変数, 2681

このページは機械翻訳したものです。

INNODB_INDEXES
INFORMATION_SCHEMA テーブル, 3959
innodb_index_stats テーブル
システムテーブル, 845, 2577
innodb_io_capacity, 2573
innodb_io_capacity システム変数, 2681
innodb_io_capacity_max システム変数, 2682
innodb_large_prefix
削除された機能, 41
innodb_limit_optimistic_insert_debug, 2682
INNODB_LOCKS
INFORMATION_SCHEMA テーブル, 3960
削除された機能, 40
innodb_locks_unsafe_for_binlog
削除された機能, 35
INNODB_LOCK_WAITS
INFORMATION_SCHEMA テーブル, 3961
削除された機能, 40
innodb_lock_waits ビュー
sys スキーマ, 4186
innodb_lock_wait_timeout, 5010
innodb_lock_wait_timeout システム変数, 2682
innodb_log_buffer_size システム変数, 2683
innodb_log_checkpoint_fuzzy_now システム変数, 2683
innodb_log_checkpoint_now システム変数, 2684
innodb_log_checksums システム変数, 2684
innodb_log_compressed_pages システム変数, 2684
innodb_log_files_in_group システム変数, 2685
innodb_log_file_size システム変数, 2685
innodb_log_group_home_dir システム変数, 2686
innodb_log_spin_cpu_abs_lwm システム変数, 2686
innodb_log_spin_cpu_pct_hwm システム変数, 2686
Innodb_log_waits ステータス変数, 792
innodb_log_wait_for_flush_spin_hwm システム変数, 2687
innodb_log_writer_threads システム変数, 2688
Innodb_log_writes ステータス変数, 792
innodb_log_write_ahead_size システム変数, 2687
Innodb_log_write_requests ステータス変数, 792
innodb_lru_scan_depth システム変数, 2688
innodb_max_dirty_pages_pct システム変数, 2688
innodb_max_dirty_pages_pct_lwm システム変数, 2689
innodb_max_purge_lag システム変数, 2689
innodb_max_purge_lag_delay システム変数, 2689
innodb_max_undo_log_size システム変数, 2690
innodb_memcache データベース, 2766, 2788
innodb_memcached_config.sql スクリプト, 2766
innodb_merge_threshold_set_all_debug, 2690
INNODB_METRICS
INFORMATION_SCHEMA テーブル, 3962
innodb_monitor_disable システム変数, 2690
innodb_monitor_enable システム変数, 2691
innodb_monitor_reset システム変数, 2691
innodb_monitor_reset_all システム変数, 2691
innodb_numa_interleave 変数, 2692
Innodb_num_open_files ステータス変数, 793
innodb_old_blocks_pct, 2564
innodb_old_blocks_pct システム変数, 2692
innodb_old_blocks_time, 2564
innodb_old_blocks_time システム変数, 2692
innodb_online_alter_log_max_size システム変数, 2693
innodb_open_files システム変数, 2693
innodb_optimize_fulltext_only システム変数, 2694
Innodb_os_log_fsyncs ステータス変数, 793
Innodb_os_log_pending_fsyncs ステータス変数, 793

このページは機械翻訳したものです。

Innodb_os_log_pending_writes ステータス変数, 793
Innodb_os_log_written ステータス変数, 793
Innodb_pages_created ステータス変数, 793
Innodb_pages_read ステータス変数, 793
Innodb_pages_written ステータス変数, 793
innodb_page_cleaners システム変数, 2694
innodb_page_size システム変数, 2695
Innodb_page_size ステータス変数, 793
innodb_parallel_read_threads システム変数, 2696
innodb_print_all_deadlocks システム変数, 2696
  innodb_print_all_deadlocks, 2696
innodb_print_ddl_logs システム変数, 2697
innodb_purge_batch_size システム変数, 2697
innodb_purge_rseg_truncate_frequency システム変数, 2698
innodb_purge_threads システム変数, 2697
innodb_random_read_ahead システム変数, 2698
innodb_read_ahead_threshold, 2565
innodb_read_ahead_threshold システム変数, 2698
innodb_read_io_threads, 2573
innodb_read_io_threads システム変数, 2699
innodb_read_only システム変数, 2699
INNODB_REDO_LOG_ARCHIVE 権限, 994
innodb_redo_log_archive_dirs システム変数, 2700
INNODB_REDO_LOG_ENABLE 権限, 994
Innodb_redo_log_enabled ステータス変数, 793
innodb_redo_log_encrypt システム変数, 2700
innodb_replication_delay システム変数, 2701
innodb_rollback_on_timeout システム変数, 2701
innodb_rollback_segments システム変数, 2701
Innodb_rows_deleted ステータス変数, 793
Innodb_rows_inserted ステータス変数, 793
Innodb_rows_read ステータス変数, 794
Innodb_rows_updated ステータス変数, 794
Innodb_row_lock_current_waits ステータス変数, 793
Innodb_row_lock_time ステータス変数, 793
Innodb_row_lock_time_avg ステータス変数, 793
Innodb_row_lock_time_max ステータス変数, 793
Innodb_row_lock_waits ステータス変数, 793
innodb_saved_page_number_debug, 2702
INNODB_SESSION_TEMP_TABLESPACES
  INFORMATION_SCHEMA テーブル, 3963
innodb_sort_buffer_size システム変数, 2702
innodb_spin_wait_delay, 2575
innodb_spin_wait_delay システム変数, 2703
innodb_spin_wait_pause_multiplier, 2575
innodb_spin_wait_pause_multiplier システム変数, 2703
innodb_stats_auto_recalc システム変数, 2703
innodb_stats_include_delete_marked システム変数, 2579, 2704
innodb_stats_method システム変数, 2704
innodb_stats_on_metadata システム変数, 2705
innodb_stats_persistent システム変数
  innodb_stats_persistent, 2705
innodb_stats_persistent_sample_pages システム変数, 2705
innodb_stats_transient_sample_pages, 2583
innodb_stats_transient_sample_pages システム変数, 2706
innodb_status_output システム変数, 2706
innodb_status_output_locks システム変数, 2707
innodb_stat_persistent システム変数, 2705
innodb_strict_mode, 5010
innodb_strict_mode システム変数, 2707
innodb_support_xa
  削除された機能, 41
innodb_sync_array_size システム変数, 2708
innodb_sync_debug, 2708

このページは機械翻訳したものです。

innodb_sync_spin_loops システム変数, 2708
Innodb_system_rows_deleted ステータス変数, 794
Innodb_system_rows_inserted ステータス変数, 794
Innodb_system_rows_read ステータス変数, 794
INNODB_SYS_COLUMNS
  削除された機能, 36
INNODB_SYS_DATAFILES
  削除された機能, 36
INNODB_SYS_FIELDS
  削除された機能, 36
INNODB_SYS_FOREIGN
  削除された機能, 36
INNODB_SYS_FOREIGN_COLS
  削除された機能, 36
INNODB_SYS_INDEXES
  削除された機能, 36
INNODB_SYS_TABLES
  削除された機能, 36
INNODB_SYS_TABLESPACES
  削除された機能, 36
INNODB_SYS_TABLESTATS
  削除された機能, 36
INNODB_SYS_VIRTUAL
  削除された機能, 36
INNODB_TABLES
  INFORMATION_SCHEMA テーブル, 3964
INNODB_TABLESPACES
  INFORMATION_SCHEMA テーブル, 3965
INNODB_TABLESPACES_BRIEF
  INFORMATION_SCHEMA テーブル, 3967
INNODB_TABLESTATS
  INFORMATION_SCHEMA テーブル, 3968
innodb_table_locks システム変数, 2708
innodb_table_stats テーブル
  システムテーブル, 845, 2577
innodb_temp_data_file_path システム変数, 2709
innodb_temp_tablespaces_dir システム変数, 2710
INNODB_TEMP_TABLE_INFO
  INFORMATION_SCHEMA テーブル, 3969
innodb_thread_concurrency, 2572
innodb_thread_concurrency システム変数, 2710
innodb_thread_sleep_delay, 2572
innodb_thread_sleep_delay システム変数, 2711
innodb_tmpdir システム変数, 2712
Innodb_truncated_status_writes ステータス変数, 794
INNODB_TRX
  INFORMATION_SCHEMA テーブル, 3970
innodb_trx_purge_view_update_only_debug, 2712
innodb_trx_rseg_n_slots_debug, 2713
innodb_undo_directory システム変数, 2713
innodb_undo_logs
  削除された機能, 41
innodb_undo_log_encrypt システム変数, 2713
innodb_undo_log_truncate システム変数, 2713
innodb_undo_tablespaces
  削除された機能, 41
innodb_undo_tablespaces システム変数, 2714
Innodb_undo_tablespaces_active ステータス変数, 794
Innodb_undo_tablespaces_explicit ステータス変数, 794
Innodb_undo_tablespaces_implicit ステータス変数, 794
Innodb_undo_tablespaces_total ステータス変数, 794
innodb_use_native_aio, 2573
innodb_use_native_aio システム変数, 2714
innodb_validate_tablespace_paths システム変数, 2715

このページは機械翻訳したものです。

innodb_version システム変数, 2715
INNODB_VIRTUAL
  INFORMATION_SCHEMA テーブル, 3973
innodb_write_io_threads, 2573
innodb_write_io_threads システム変数, 2715
INOUT パラメータ
  条件の処理, 2322
input-type オプション
  ndb_import, 3541
input-workers オプション
  ndb_import, 3541
INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE
  非推奨となった機能, 35
INSERT ... SELECT, 2160
INSERT ... TABLE, 2160
INSERT DELAYED, 2163, 2163
INSERT, 1403, 2156
INSERT 権限, 989
INSERT(), 1788
insert-ignore オプション
  mysqldump, 408
  mysqlpump, 430
insert-intention ロック, 2534
InsertRecoveryWork, 3380
insert_id システム変数, 669
INSTALL COMPONENT ステートメント, 2381
INSTALL PLUGIN ステートメント, 2381
install-manual オプション
  mysqld, 613
INSTALL_BINDIR オプション
  CMake, 189
INSTALL_DOCDIR オプション
  CMake, 189
INSTALL_DOCREADMEDIR オプション
  CMake, 189
INSTALL_INCLUDEDIR オプション
  CMake, 189
INSTALL_INFODIR オプション
  CMake, 189
INSTALL_LAYOUT オプション
  CMake, 189
INSTALL_LIBDIR オプション
  CMake, 189
INSTALL_MANDIR オプション
  CMake, 189
INSTALL_MYSQLKEYRINGDIR オプション
  CMake, 189
INSTALL_MYSQLSHAREDIR オプション
  CMake, 189
INSTALL_MYSQLTESTDIR オプション
  CMake, 189
INSTALL_PKGCONFIGDIR オプション
  CMake, 189
INSTALL_PLUGINDIR オプション
  CMake, 190
INSTALL_PRIV_LIBDIR オプション
  CMake, 190
INSTALL_SBINDIR オプション
  CMake, 190
INSTALL_SCRIPTDIR
  削除された機能, 38
INSTALL_SECURE_FILE_PRIVDIR オプション
  CMake, 190
INSTALL_SHAREDIR オプション

このページは機械翻訳したものです。

CMake, 190
INSTALL_STATIC_LIBRARIES オプション
CMake, 190
INSTALL_SUPPORTFILESDIR オプション
CMake, 190
INSTR(), 1788
INT データ型, 1653
INTEGER データ型, 1653
interactive_timeout システム変数, 669
interceptor, 5010
InteriorRingN()
削除された機能, 37
INTERNAL_AUTO_INCREMENT(), 1995
INTERNAL_AVG_ROW_LENGTH(), 1995
INTERNAL_CHECKSUM(), 1995
INTERNAL_CHECK_TIME(), 1995
INTERNAL_DATA_FREE(), 1995
INTERNAL_DATA_LENGTH(), 1995
INTERNAL_DD_CHAR_LENGTH(), 1995
INTERNAL_GET_COMMENT_OR_ERROR(), 1995
INTERNAL_GET_ENABLED_ROLE_JSON() 関数, 1995
INTERNAL_GET_HOSTNAME() 関数, 1995
INTERNAL_GET_USERNAME() 関数, 1995
INTERNAL_GET_VIEW_WARNING_OR_ERROR(), 1995
INTERNAL_INDEX_COLUMN_CARDINALITY(), 1996
INTERNAL_INDEX_LENGTH(), 1996
INTERNAL_IS_ENABLED_ROLE() 関数, 1996
INTERNAL_IS_MANDATORY_ROLE() 関数, 1996
INTERNAL_KEYS_DISABLED(), 1996
INTERNAL_MAX_DATA_LENGTH(), 1996
INTERNAL_TABLE_ROWS(), 1996
internal_tmp_disk_storage_engine
削除された機能, 41
internal_tmp_disk_storage_engine システム変数, 669
internal_tmp_mem_storage_engine システム変数, 670
INTERNAL_UPDATE_TIME(), 1996
Intersects()
削除された機能, 37
INTERVAL
時間間隔の構文, 1575
INTERVAL(), 1748
INTO
SELECT, 2186
TABLE ステートメント, 2187
VALUES ステートメント, 2187
カッコで囲まれたクエリー式, 2197
非推奨となった機能, 34
INTO OUTFILE
TABLE ステートメント, 2188
INVOKER 権限, 2407, 3867
IOPS, 5010
io_by_thread_by_latency ビュー
sys スキーマ, 4188
io_global_by_file_by_bytes ビュー
sys スキーマ, 4188
io_global_by_file_by_latency ビュー
sys スキーマ, 4189
io_global_by_wait_by_bytes ビュー
sys スキーマ, 4189
io_global_by_wait_by_latency ビュー
sys スキーマ, 4190
IP アドレス
アカウント名, 1007
IPv6 アドレス

このページは機械翻訳したものです。

アカウント名, 1007
IPv6 接続, 728
IS boolean_value, 1749
IS NOT boolean_value, 1749
IS NOT DISTINCT FROM 演算子, 1746
IS NOT NULL, 1749
IS NULL, 1375, 1749
およびインデックス, 1412
IsClosed()
削除された機能, 37
IsEmpty()
削除された機能, 37
ISNULL(), 1749
ISOLATION LEVEL, 2238
IsSimple()
削除された機能, 37
IS_FREE_LOCK(), 1868
IS_IPV4(), 2002
IS_IPV4_COMPAT(), 2002
IS_IPV4_MAPPED(), 2003
IS_IPV6(), 2003
IS_USED_LOCK(), 1868
IS_UUID(), 2003
IS_VISIBLE_DD_OBJECT(), 1996
ITERATE, 2296

J

J2EE, 5010
Java, 5011
Java, 4246
JBoss, 5011
JDBC, 5011
JDBC, 4243
jdbc:mysql:loadbalance://, 3243
JNDI, 5011
JOIN, 2189
join_buffer_size システム変数, 670
JOIN_INDEX, 1475
JSON
array, 1698
false リテラル, 1698
NDB Cluster, 2120
null リテラル, 1698
null、true および false リテラル, 1700
object, 1698
string, 1698
true リテラル, 1698
意味のある値, 1701
引用符の処理, 1700
時間値, 1698
自動ラップされた値, 1701
新機能, 18
スカラー, 1698
正規化値, 1701
有効な値, 1698
JSON 関数, 1918, 1918
JSON スキーマ CHECK 制約
新機能, 27
JSON スキーマ検証, 1949
新機能, 24
JSON データ型, 1696
JSON 値のマージ, 1702
JSON ポインタ URI フラグメント識別子, 1952
JSON_APPEND()

このページは機械翻訳したものです。

削除された機能, 41
JSON_ARRAY(), 1921
JSON_ARRAYAGG(), 1964
JSON_ARRAY_APPEND(), 1935
JSON_ARRAY_INSERT(), 1936
JSON_CONTAINS(), 1921
JSON_CONTAINS_PATH(), 1922
JSON_DEPTH(), 1943
JSON_EXTRACT(), 1923
JSON_INSERT(), 1937
JSON_KEYS(), 1926
JSON_LENGTH(), 1943
JSON_MERGE() (deprecated), 1702
JSON_MERGE(), 1937
非推奨となった機能, 34
JSON_MERGE_PATCH(), 1702, 1938
JSON_MERGE_PRESERVE(), 1702, 1939
JSON_OBJECT(), 1921
JSON_OBJECTAGG(), 1965
JSON_OVERLAPS(), 1927
JSON_PRETTY(), 1954
JSON_QUOTE(), 1921
JSON_REMOVE(), 1940
JSON_REPLACE(), 1940
JSON_SCHEMA_VALID(), 1949
CHECK 制約, 1951
JSON_SCHEMA_VALIDATION_REPORT(), 1952
JSON_SEARCH(), 1928
JSON_SET(), 1941
JSON_STORAGE_FREE(), 1955
JSON_STORAGE_SIZE(), 1956
JSON_TABLE(), 1945
JSON_TABLE() 構文
非推奨となった機能, 35
JSON_TYPE(), 1943
JSON_UNQUOTE(), 1942
JSON_VALID(), 1945
JSON_VALUE(), 1930

K

keep-state オプション
ndb_import, 3541
keep_files_on_create システム変数, 671
KEY によるカラムインデックス接頭辞およびパーティション
非推奨となった機能, 35
KEY パーティショニング, 3804
KEY パーティション
管理, 3817
分割およびマージ, 3817
key-file オプション
ndb_setup.py, 3588
keyring, 1158
キー管理, 1181
keyring-migration-destination オプション
mysqld, 1188
keyring-migration-host オプション
mysqld, 1188
keyring-migration-password オプション
mysqld, 1189
keyring-migration-port オプション
mysqld, 1189
keyring-migration-socket オプション
mysqld, 1189
keyring-migration-source オプション

このページは機械翻訳したものです。

mysqld, 1189
keyring-migration-user オプション
mysqld, 1189
keyring_aws UDFs
keyring_aws_rotate_cmk(), 1187
keyring_aws_rotate_keys(), 1187
keyring_aws キーリングプラグイン, 1167
keyring_aws プラグイン
インストール, 1159
keyring_aws_cmk_id システム変数, 1190
keyring_aws_conf_file システム変数, 1190
keyring_aws_data_file システム変数, 1190
keyring_aws_region システム変数, 1191
keyring_aws_rotate_cmk() keyring_aws UDF, 1187
keyring_aws_rotate_keys() keyring_aws UDF, 1187
keyring_encrypted_file キーリングプラグイン, 1161
keyring_encrypted_file プラグイン
インストール, 1159
keyring_encrypted_file_data システム変数, 1191
keyring_encrypted_file_password システム変数, 1192
keyring_file キーリングプラグイン, 1161
keyring_file プラグイン, 2632
インストール, 1159
keyring_file_data システム変数, 1193
keyring_hashicorp UDFs
keyring_hashicorp_update_config(), 1188
keyring_hashicorp キーリングプラグイン, 1169
構成, 1174
keyring_hashicorp プラグイン
インストール, 1159
keyring_hashicorp_auth_path システム変数, 1194
keyring_hashicorp_caching システム変数, 1194
keyring_hashicorp_ca_path システム変数, 1194
keyring_hashicorp_commit_auth_path システム変数, 1195
keyring_hashicorp_commit_caching システム変数, 1195
keyring_hashicorp_commit_ca_path システム変数, 1195
keyring_hashicorp_commit_role_id システム変数, 1196
keyring_hashicorp_commit_server_url システム変数, 1196
keyring_hashicorp_commit_store_path システム変数, 1196
keyring_hashicorp_role_id システム変数, 1196
keyring_hashicorp_secret_id システム変数, 1197
keyring_hashicorp_server_url システム変数, 1197
keyring_hashicorp_store_path システム変数, 1197
keyring_hashicorp_update_config() keyring_hashicorp UDF, 1188
keyring_keys テーブル
performance_schema, 1159, 1225, 1249, 4135
keyring_key_fetch() キーリング UDF, 1185
keyring_key_generate() キーリング UDF, 1186
keyring_key_length_fetch() キーリング UDF, 1186
keyring_key_remove() キーリング UDF, 1186
keyring_key_store() キーリング UDF, 1186
keyring_key_type_fetch() キーリング UDF, 1187
keyring_oci キーリングプラグイン, 1175
構成, 1176
keyring_oci プラグイン
インストール, 1159
keyring_oci_ca_certificate システム変数, 1198
keyring_oci_compartment システム変数, 1198
keyring_oci_encryption_endpoint システム変数, 1198
keyring_oci_key_file システム変数, 1199
keyring_oci_key_fingerprint システム変数, 1199
keyring_oci_management_endpoint システム変数, 1199
keyring_oci_master_key システム変数, 1200
keyring_oci_secrets_endpoint システム変数, 1200

このページは機械翻訳したものです。

keyring_oci_tenancy システム変数, 1200
keyring_oci_user システム変数, 1201
keyring_oci_vaults_endpoint システム変数, 1201
keyring_oci_virtual_vault システム変数, 1201
keyring_okv キーリングプラグイン, 1162
  Gemalto SafeNet KeySecure アプリケーション, 1165
  Oracle Key Vault, 1164
  Townsend Alliance Key Manager, 1166
  構成, 1163
keyring_okv プラグイン, 2632
  インストール, 1159
keyring_okv_conf_dir システム変数, 1202
keyring_operations システム変数, 1202
keyring_udf プラグイン
  アンインストール, 1181
  インストール, 1181
keys オプション
  mysqlshow, 441
keys-used オプション
  myisamchk, 469
keystore, 5011
KEYWORDS
  INFORMATION_SCHEMA テーブル, 3905
keyword_list.h ヘッダーファイル, 3905
Key_blocks_not_flushed ステータス変数, 794
Key_blocks_unused ステータス変数, 794
Key_blocks_used ステータス変数, 794
KEY_BLOCK_SIZE, 5011
KEY_BLOCK_SIZE, 2591, 2595
key_buffer_size myisamchk 変数, 466
key_buffer_size システム変数, 671
key_cache_age_threshold システム変数, 672
key_cache_block_size システム変数, 673
key_cache_division_limit システム変数, 673
KEY_COLUMN_USAGE
  INFORMATION_SCHEMA テーブル, 3903
Key_reads ステータス変数, 794
Key_read_requests ステータス変数, 794
Key_writes ステータス変数, 795
Key_write_requests ステータス変数, 795
Kill
  スレッドのコマンド, 1516
KILL ステートメント, 2445
Killed
  スレッドの状態, 1519
Killing slave
  スレッドの状態, 1525
krb5.conf ファイル
  LDAP 認証, 1119

L

LAG(), 1981
lap オプション
  ndb_redo_log_reader, 3557
large_files_support システム変数, 673
large_pages システム変数, 673
large_page_size システム変数, 674
LAST_DAY(), 1773
last_insert_id システム変数, 674
LAST_INSERT_ID(), 1874, 2159
  およびストアドルーチン, 3851
  およびトリガー, 3851
  およびレプリケーション, 3018
Last_query_cost ステータス変数, 795

このページは機械翻訳したものです。

Last_query_partial_plans ステータス変数, 795
LAST_VALUE(), 1982
LateAlloc, 3385
latest_file_io ビュー
  sys スキーマ, 4191
lc-messages オプション
  mysqld, 614
lc-messages-dir オプション
  mysqld, 614
LCASE(), 1788
LcpScanProgressTimeout, 3377
lcp_simulator.cc (テストプログラム), 3380
lc_messages システム変数, 674
lc_messages_dir システム変数, 674
lc_time_names システム変数, 674
LDAP
  authentication, 1106
LDAP 認証
  GSSAPI 認証方式, 1118
  Kerberos 認証方式, 1118
  krb5.conf ファイル, 1119
  ldap_destroy_tgt パラメータ, 1122
  ldap_server_host パラメータ, 1122
  「WITH_AUTHENTICATION_LDAP CMake」オプション, 197
  クライアントサイドロギング, 1134
  サーバー側ロギング, 1134, 1140
ldap.conf 構成ファイル, 1111
LDAPNOINIT 環境変数, 1111
ldap_destroy_tgt パラメータ
  LDAP 認証, 1122
ldap_server_host パラメータ
  LDAP 認証, 1122
LDML 構文, 1642
LD_LIBRARY_PATH 環境変数, 248
LD_PRELOAD 環境変数, 166
LD_RUN_PATH 環境変数, 248, 517
LEAD(), 1982
LEAST(), 1750
LEAVE, 2296
ledir オプション
  mysqld_safe, 316
LEFT JOIN, 1366, 2189
LEFT OUTER JOIN, 2189
LEFT(), 1788
length オプション
  myisam_ftdump, 462
LENGTH(), 1788
libaio, 94, 152, 195
libmysql, 5011
libmysql
  FAQ, 4291
libmysqlclient, 5011
libmysqlclient ライブラリ, 4243
libmysqld, 5011
libmysqld
  削除された機能, 39
LIBMYSQL_ENABLE_CLEARTEXT_PLUGIN 環境変数, 517
LIBMYSQL_PLUGINS 環境変数, 517
LIBMYSQL_PLUGIN_DIR 環境変数, 517
library
  libmysqlclient, 4243
libs オプション
  mysql_config, 513
libs_r オプション

このページは機械翻訳したものです。

mysql_config, 513
license システム変数, 675
LIKE, 1796
およびインデックス, 1411
およびワイルドカード, 1411
LIMIT, 1872, 2184
およびレプリケーション, 3028
カッコで囲まれたクエリー式, 2197
最適化, 1382
limits
file-size, 1427
InnoDB, 2797
結合当たりの最大テーブル数, 2190
最大行サイズ, 1429
データベースの最大数, 1427, 2053
テーブル当たりの最大カラム数, 1428
テーブルサイズ, 1427
テーブルの最大数, 1427, 2082
ビュー当たりの最大テーブル数, 3879
line-numbers オプション
mysql, 350
LINEAR HASH パーティショニング, 3803
LINEAR KEY パーティショニング, 3805
linefeed (\n), 1528, 1942, 2168
LineFromText()
削除された機能, 37
LineFromWKB()
削除された機能, 37
lines-terminated-by オプション
mysqldump, 405, 417
ndb_import, 3541
ndb_restore, 3569
LINESTRING データ型, 1682
LineString(), 1886
LineStringFromText()
削除された機能, 37
LineStringFromWKB()
削除された機能, 37
LINK_RANDOMIZE オプション
CMake, 190
LINK_RANDOMIZE_SEED オプション
CMake, 190
LIST パーティショニング, 3793, 3795
LIST パーティション
管理, 3812
追加および削除, 3812
list_add() 関数
sys スキーマ, 4235
list_drop() 関数
sys スキーマ, 4236
LN(), 1761
LOAD DATA, 2163, 4325
LOCAL ロード, 979
およびレプリケーション, 3028
LOAD XML, 2172
load-data-local-dir オプション
mysql, 350, 981
LOAD_FILE(), 1788
load_rewrite_rules() リライタ UDF, 907
local-infile オプション
mysql, 350, 980
local-load オプション
mysqlbinlog, 497, 981
local-service オプション

このページは機械翻訳したものです。

mysqld, 614
localhost, 5011
localhost
特別な処理, 301
LOCALTIME, 1773
LOCALTIMESTAMP, 1774
local_infile システム変数, 675, 979
LOCATE(), 1789
LocationDomainId (API ノード), 3429
LocationDomainId (管理ノード), 3355
LocationDomainId (データノード), 3361
LOCK IN SHARE MODE, 2184
LOCK INSTANCE FOR BACKUP, 2233
lock mode, 5011
LOCK TABLES, 2233
LOCK TABLES 権限, 989
lock オプション
ndb_select_all, 3584
lock-all-tables オプション
mysqldump, 410
lock-tables オプション
mysqldump, 410
mysqlimport, 417
Locked_connects ステータス変数, 795
locked_in_memory システム変数, 676
LockExecuteThreadToCPU, 3405
locking_service サービス, 940
LockMaintThreadsToCPU, 3405
LockPagesInMainMemory, 3385
locks_per_fragment
ndbinfo テーブル, 3705
lock_order システム変数, 963
LOCK_ORDER ツール, 961
lock_order_debug_loop システム変数, 963
lock_order_debug_missing_arc システム変数, 963
lock_order_debug_missing_key システム変数, 963
lock_order_debug_missing_unlock システム変数, 964
lock_order_dependencies システム変数, 964
lock_order_extra_dependencies システム変数, 964
lock_order_output_directory システム変数, 964
lock_order_print_txt システム変数, 965
lock_order_trace_loop システム変数, 965
lock_order_trace_missing_arc システム変数, 965
lock_order_trace_missing_key システム変数, 966
lock_order_trace_missing_unlock システム変数, 966
lock_wait_timeout システム変数, 675
log オプション
innochecksum, 460
mysqld_multi, 323
LOG(), 1761
log-bin オプション
mysqld, 2922
log-bin-index オプション
mysqld, 2923
log-error オプション
mysqld, 614
mysqldump, 401
mysqld_safe, 316
log-error-file オプション
mysqlpump, 430
log-isam オプション
mysqld, 615
log-name オプション
ndb_mgmd, 3511

このページは機械翻訳したものです。

log-raw オプション
  mysqld, 615
log-short-format オプション
  mysqld, 615
log-tc オプション
  mysqld, 615
log-tc-size オプション
  mysqld, 616
LOG10(), 1761
LOG2(), 1761
logbuffer-size オプション
  ndbd, 3503
  ndbmtd, 3503
logbuffers
  ndbinfo テーブル, 3707
LogDestination, 3356
logging
  新機能, 23
logging slow query
  スレッドの状態, 1519
login
  スレッドの状態, 1519
login-path オプション, 289
  mysql, 351
  mysqladmin, 376
  mysqlbinlog, 498
  mysqlcheck, 385
  mysqldump, 397
  mysqlimport, 417
  mysqlpump, 430
  mysqlshow, 441
  mysqlslap, 450
  mysql_upgrade, 337
  my_print_defaults, 515
  NDB クライアントプログラム, 3604
LogLevelCheckpoint, 3399
LogLevelCongestion, 3400
LogLevelConnection, 3399
LogLevelError, 3399
LogLevelInfo, 3400
LogLevelNodeRestart, 3399
LogLevelShutdown, 3398
LogLevelStartup, 3398
LogLevelStatistic, 3399
logspaces
  ndbinfo テーブル, 3707
log_bin システム変数, 2941
log_bin_basename システム変数, 2941
log_bin_index システム変数, 2941
log_bin_trust_function_creators システム変数, 2942
log_bin_use_v1_row_events システム変数, 2942
log_builtin_as_identified_by_password
  削除された機能, 36
log_error システム変数, 676
log_error_services システム変数, 676
log_error_suppression_list システム変数, 676
log_error_verbosity システム変数, 677
log_filter_dragnet ログコンポーネント, 887
log_filter_internal ログコンポーネント, 887
log_output システム変数, 678
log_queries_not_using_indexes システム変数, 678
log_raw システム変数, 678
log_sink_internal ログコンポーネント, 887
log_sink_json ログコンポーネント, 888

このページは機械翻訳したものです。

log_sink_syseventlog ログコンポーネント, 888
log_sink_test ログコンポーネント, 888
log_slave_updates システム変数, 2942
log_slow_admin_statements システム変数
  mysqld, 679
log_slow_extra システム変数, 679
log_slow_slave_statements システム変数, 2903
log_statements_unsafe_for_binlog システム変数, 2943
log_status テーブル
  performance_schema, 4135
log_syslog システム変数, 679
log_syslog_facility システム変数, 679
log_syslog_include_pid システム変数, 680
log_syslog_tag システム変数, 680
log_throttle_queries_not_using_indexes システム変数, 681
log_timestamps システム変数, 680
log_warnings
  削除された機能, 37
Long Data
  スレッドのコマンド, 1516
LONG データ型, 1675
LONGBLOB データ型, 1672
LongMessageBuffer, 3373
LONGTEXT データ型, 1672
long_query_time システム変数, 681
LOOP, 2296
  ラベル, 2292
loops オプション
  ndbinfo_select_all, 3506
  ndb_index_stat, 3550
  ndb_show_tables, 3590
LooseScan
  準結合方式, 1390
loose_, 5012
lossy-conversions オプション
  ndb_move_data, 3552
  ndb_restore, 3569
LOWER(), 1789
lower_case_file_system システム変数, 682
  GRANT, 2353
lower_case_table_names システム変数, 682
LOW_PRIORITY
  DELETE 修飾子, 2149
  INSERT 修飾子, 2159
  UPDATE 修飾子, 2214
low_priority_updates システム変数, 681
LPAD(), 1789
LRU, 5012
LRU ページの置換, 2564
LSN, 5012
LTRIM(), 1789
lz4_decompress, 280, 515

M

M LineFromText()
  削除された機能, 37
M LineFromWKB()
  削除された機能, 37
macOS
  インストール, 131
MAKEDATE(), 1774
MAKETIME(), 1774
MAKE_SET(), 1789
Making temporary file (append) before replaying LOAD DATA INFILE

このページは機械翻訳したものです。

スレッドの状態, 1524
Making temporary file (create) before replaying LOAD DATA INFILE
スレッドの状態, 1524
manage keys
スレッドの状態, 1519
management
リソースグループ, 832
mandatory_roles システム変数, 683
manual
使用可能なフォーマット, 2
mask_inner() MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification UDF, 1297
mask_outer() MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification UDF, 1298
mask_pan() MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification UDF, 1299
mask_pan_relaxed() MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification UDF, 1299
mask_ssn() MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification UDF, 1299
master-data オプション
mysqldump, 403
master-info-file オプション
mysqld, 2893
master-retry-count オプション
mysqld, 2893
master_info_repository システム変数, 2903, 2971
MASTER_POS_WAIT(), 2004, 2272
master_verify_checksum システム変数, 2943
MATCH ... AGAINST(), 1808
MAX(), 1967
MAX(DISTINCT), 1967
max-allowed-packet オプション
mysql, 351
mysqldump, 409
mysqlpump, 430
mysql_upgrade, 338
max-binlog-dump-events オプション
mysqld, 2926
max-join-size オプション
mysql, 351
max-record-length オプション
myisamchk, 469
max-relay-log-size オプション
mysqld, 2893
max-rows オプション
ndb_import, 3542
MaxAllocate, 3375
MaxBufferedEpochBytes, 3393
MaxBufferedEpochs, 3392
MAXDB
削除された機能, 37
MaxDiskDataLatency, 3423
MaxDiskWriteSpeed, 3394
MaxDiskWriteSpeedOtherNodeRestart, 3394
MaxDiskWriteSpeedOwnRestart, 3395
MaxDMLOperationsPerTransaction, 3369
MaxFKBuildBatchSize, 3373
maximums
結合当たりの最大テーブル数, 2190
最大行サイズ, 1429
データベースの最大数, 1427, 2053
テーブル当たりの最大カラム数, 1428
テーブルサイズ, 1427
テーブルの最大数, 1427, 2082
ビュー当たりの最大テーブル数, 3879
MaxLCPStartDelay, 3378
MaxNoOfAttributes, 3381
MaxNoOfConcurrentIndexOperations, 3369

このページは機械翻訳したものです。

MaxNoOfConcurrentOperations, 3368
MaxNoOfConcurrentScans, 3373
MaxNoOfConcurrentSubOperations, 3383
MaxNoOfConcurrentTransactions, 3367
MaxNoOfExecutionThreads
  ndbmtd, 3409
MaxNoOfFiredTriggers, 3370
MaxNoOfLocalOperations, 3369
MaxNoOfLocalScans, 3374
MaxNoOfOpenFiles, 3378
MaxNoOfOrderedIndexes, 3382
MaxNoOfSavedMessages, 3378
MaxNoOfSubscribers, 3383
MaxNoOfSubscriptions, 3383
MaxNoOfTables, 3381
MaxNoOfTriggers, 3382
MaxNoOfUniqueHashIndexes, 3382
MaxParallelCopyInstances, 3374
MaxParallelScansPerFragment, 3374
MaxReorgBuildBatchSize, 3375
MaxScanBatchSize, 3431
MaxStartFailRetries, 3425
MaxUIBuildBatchSize, 3375
max_allowed_packet
  およびレプリケーション, 3028
max_allowed_packet システム変数, 684
max_binlog_cache_size システム変数, 2943
max_binlog_size システム変数, 2944
max_binlog_stmt_cache_size システム変数, 2944
max_connections システム変数, 685
MAX_CONNECTIONS_PER_HOUR, 1056
max_connect_errors システム変数, 685
max_delayed_threads システム変数, 686
max_digest_length システム変数, 686
max_error_count システム変数, 686
max_execution_time システム変数, 687
Max_execution_time_exceeded ステータス変数, 795
Max_execution_time_set ステータス変数, 795
Max_execution_time_set_failed ステータス変数, 795
max_heap_table_size システム変数, 687
MAX_INDEXES オプション
  CMake, 195
max_insert_delayed_threads システム変数, 688
max_join_size システム変数, 367, 688
max_length_for_sort_data
  非推奨となった機能, 34
max_length_for_sort_data システム変数, 688
max_points_in_geometry システム変数, 688
max_prepared_stmt_count システム変数, 689
MAX_QUERIES_PER_HOUR, 1056
max_relay_log_size システム変数, 2904
MAX_ROWS
  and NDB Cluster, 3788
  NDB Cluster, 2094
  および DataMemory (NDB Cluster), 3364
max_seeks_for_key システム変数, 689
max_sort_length システム変数, 690
max_sp_recursion_depth システム変数, 690
max_tmp_tables
  削除された機能, 37
MAX_UPDATES_PER_HOUR, 1056
Max_used_connections ステータス変数, 795
Max_used_connections_time ステータス変数, 795
MAX_USER_CONNECTIONS, 1056

このページは機械翻訳したものです。

max_user_connections システム変数, 690
max_write_lock_count システム変数, 691
MBR, 1908
MBRContains(), 1908
MBRCoveredBy(), 1909
MBRCovers(), 1909
MBRDisjoint(), 1909
MBREquals(), 1909
MBRIntersects(), 1909
MBROverlaps(), 1909
MBRTouches(), 1910
MBRWithin(), 1910
MD5(), 1865
MDL, 5012
measured-load オプション
  ndb_top, 3595
mecab_charset ステータス変数, 795
mecab_rc_file システム変数, 691
medium-check オプション
  myisamchk, 468
  mysqlcheck, 385
MEDIUMBLOB データ型, 1672
MEDIUMINT データ型, 1653
MEDIUMTEXT データ型, 1672
MEMBER OF(), 1934
membership
  ndbinfo テーブル, 3708
memcached, 5012
memcached, 2761
MEMCACHED_HOME オプション
  CMake, 204
MEMCACHED_SASL_PWDB 環境変数, 2772
memcapable コマンド, 2762
memlock オプション
  mysqld, 616
MEMORY ストレージエンジン, 2801, 2812
  およびレプリケーション, 3029
  最適化, 1408
memoryusage
  ndbinfo テーブル, 3709
memory_by_host_by_current_bytes ビュー
  sys スキーマ, 4192
memory_by_thread_by_current_bytes ビュー
  sys スキーマ, 4192
memory_by_user_by_current_bytes ビュー
  sys スキーマ, 4193
memory_global_by_current_bytes ビュー
  sys スキーマ, 4193
memory_global_total ビュー
  sys スキーマ, 4194
memory_per_fragment
  ndbinfo テーブル, 3710
memory_summary_by_account_by_event_name テーブル
  performance_schema, 4122
memory_summary_by_host_by_event_name テーブル
  performance_schema, 4122
memory_summary_by_thread_by_event_name テーブル
  performance_schema, 4122
memory_summary_by_user_by_event_name テーブル
  performance_schema, 4122
memory_summary_global_by_event_name テーブル
  performance_schema, 4122
MemReportFrequency, 3400
MERGE ストレージエンジン, 2801, 2821

MERGE テーブル
    定義済み, 2821
metadata_locks テーブル
    performance_schema, 4089
metadata_locks_cache_size
    削除された機能, 37
metadata_locks_cache_size システム変数, 692
metadata_locks_hash_instances
    削除された機能, 37
metadata_locks_hash_instances システム変数, 692
mgmd (NDB Cluster)
    定義済, 3241
        (参照 管理ノード (NDB Cluster))
MICROSECOND(), 1774
MID(), 1790
MIN(), 1967
MIN(DISTINCT), 1967
MinDiskWriteSpeed, 3395
MinFreePct, 3364, 3367
MINUTE(), 1774
min_examined_row_limit システム変数, 692
MM.MySQL, 5013
MOD (モジュロ), 1762
MOD(), 1762
modify オプション
    MySQLInstallerConsole, 119
modulo (MOD), 1762
MONTH(), 1774
MONTHNAME(), 1774
MPointFromText()
    削除された機能, 37
MPointFromWKB()
    削除された機能, 37
MPolyFromText()
    削除された機能, 37
MPolyFromWKB()
    削除された機能, 37
MRR, 1475
MSSQL
    削除された機能, 37
Multi-Range Read
    最適化, 1369
MULTILINESTRING データ型, 1682
MultiLineString(), 1886
MULTIPOINT データ型, 1682
MultiPoint(), 1886
MultiPointFromText()
    削除された機能, 37
MultiPointFromWKB()
    削除された機能, 37
MULTIPOLYGON データ型, 1682
MultiPolygon(), 1886
MultiPolygonFromText()
    削除された機能, 37
MultiPolygonFromWKB()
    削除された機能, 37
multi_range_count
    削除された機能, 37
mutex wait
    監視, 2747
mutex_instances テーブル
    performance_schema, 4029
MUTEX_TYPE オプション
    CMake, 195

このページは機械翻訳したものです。

MVCC, 5013
MVCC (マルチバージョン並列処理制御), 2469
My
  由来, 7
my.cnf, 5013
my.cnf
  NDB Cluster, 3299, 3346, 3347
  NDB Cluster 内, 3654
my.cnf オプションファイル, 3017
my.ini, 5013
mycnf オプション
  ndb_config, 3522
  ndb_mgmd, 3511
MyISAM
  InnoDB へのテーブルの変換, 2490
  圧縮テーブル, 477, 2810
MyISAM キーキャッシュ, 1490
MyISAM ストレージエンジン, 2801, 2805
myisam-block-size オプション
  mysqld, 616
myisamchk, 280, 462
  block-search オプション, 470
  character-sets-dir オプション, 468
  check-only-changed オプション, 468
  correct-checksum オプション, 468
  data-file-length オプション, 468
  defaults-extra-file オプション, 465
  defaults-file オプション, 465
  defaults-group-suffix オプション, 465
  extend-check オプション, 468, 468
  force オプション, 469
  HELP オプション, 465
  keys-used オプション, 469
  max-record-length オプション, 469
  medium-check オプション, 468
  no-defaults オプション, 466
  no-symlinks オプション, 469
  parallel-recover オプション, 469
  print-defaults オプション, 466
  safe-recover オプション, 469
  set-auto-increment[option, 470
  set-collation オプション, 469
  sort-index オプション, 470
  sort-records オプション, 470
  sort-recover オプション, 469
  tmpdir オプション, 470
  unpack オプション, 470
  update-state オプション, 468
  verbose オプション, 466
  wait オプション, 466
  オプション, 465
  強制オプション, 468
  クイックオプション, 469
  高速オプション, 468
  サイレントオプション, 466
  出力例, 470
  情報オプション, 468
  説明オプション, 470
  チェックオプション, 467
  デバッグオプション, 465
  バージョンオプション, 466
  バックアップオプション, 468
  分析オプション, 470
  ヘルプオプション, 465

このページは機械翻訳したものです。

読取り専用オプション, 468
リカバリオプション, 469
myisamlog, 280, 477
myisampack, 280, 477, 2116, 2810
character-sets-dir オプション, 478
tmpdir オプション, 479
verbose オプション, 479
wait オプション, 479
強制オプション, 478
結合オプション, 478
サイレントオプション, 479
テストオプション, 479
デバッグオプション, 478
バージョンオプション, 479
バックアップオプション, 478
ヘルプオプション, 478
myisam_block_size myisamchk 変数, 466
myisam_data_pointer_size システム変数, 693
myisam_ftdump, 280, 461
length オプション, 462
stats オプション, 462
verbose オプション, 462
カウントオプション, 461
ダンプオプション, 462
ヘルプオプション, 461
myisam_max_sort_file_size システム変数, 693, 2808
myisam_mmap_size システム変数, 693
myisam_recover_options システム変数, 694, 2808
myisam_repair_threads システム変数, 695
myisam_sort_buffer_size myisamchk 変数, 466
myisam_sort_buffer_size システム変数, 695, 2808
myisam_stats_method システム変数, 695
myisam_use_mmap システム変数, 696
MyODBC ドライバ, 5013
mysql, 5013
MySQL APT リポジトリ, 147, 241
MySQL C API, 4246
MySQL Cluster Manager
および ndb_mgm, 3606
MySQL Dolphin の名前, 7
MySQL Enterprise Audit, 1203, 4251
MySQL Enterprise Backup, 5013
MySQL Enterprise Backup, 4250
グループレプリケーション, 3098
MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification, 1289, 4252
MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification UDFs
gen_blacklist(), 1302
gen_blocklist(), 1302
gen_dictionary(), 1303
gen_dictionary_drop(), 1303
gen_dictionary_load(), 1304
gen_range(), 1300
gen_rnd_email(), 1300
gen_rnd_pan(), 1301
gen_rnd_ssn(), 1302
gen_rnd_us_phone(), 1302
mask_inner(), 1297
mask_outer(), 1298
mask_pan(), 1299
mask_pan_relaxed(), 1299
mask_ssn(), 1299
MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification プラグイン
要素, 1290
MySQL Enterprise Encryption, 1304, 4251

このページは機械翻訳したものです。

MySQL Enterprise Firewall, 1267, 4251
インストール, 1269
使用, 1271
MySQL Enterprise Firewall UDFs
firewall_group_delist(), 1286
firewall_group_enlist(), 1286
mysql_firewall_flush_status(), 1287
normalize_statement(), 1288
read_firewall_groups(), 1287
read_firewall_group_allowlist(), 1287
read_firewall_users(), 1286
read_firewall_whitelist(), 1286
set_firewall_group_mode(), 1287
set_firewall_mode(), 1286
MySQL Enterprise Firewall ストアドプロシージャ
sp_firewall_group_delist(), 1284
sp_firewall_group_enlist(), 1284
sp_reload_firewall_group_rules(), 1284
sp_reload_firewall_rules(), 1283
sp_set_firewall_group_mode(), 1285
sp_set_firewall_group_mode_and_user(), 1285
sp_set_firewall_mode(), 1283
MySQL Enterprise Firewall テーブル
firewall_groups, 1282
firewall_group_allowlist, 1282
firewall_membership, 1282
firewall_users, 1281
firewall_whitelist, 1282
MySQL Enterprise Monitor, 4249
MySQL Enterprise Security, 1093, 1102, 1106, 4250
MySQL Enterprise Thread Pool, 894, 4252
インストール, 895
要素, 894
MySQL Enterprise 透過的データ暗号化, 2632
MySQL Installer, 99
MySQL
websites, 58
アップグレード, 332
定義, 4
デバッグ, 956
はじめに, 4
発音, 5
フォーラム, 58
mysql, 279, 340
1 つのデータベースオプション, 352
auto-rehash オプション, 345
auto-vertical-output オプション, 345
binary-as-hex オプション, 346
binary-mode オプション, 346
bind-address オプション, 346
character-sets-dir オプション, 347
charset コマンド, 357
clear コマンド, 357
column-names オプション, 347
column-type-info オプション, 347
compress オプション, 347
compression-algorithms オプション, 347
connect コマンド, 357
connect-expired-password オプション, 347
connect-timeout オプション, 347
debug-check オプション, 347
debug-info オプション, 348
default-auth オプション, 348
default-character-set オプション, 348

このページは機械翻訳したものです。

defaults-extra-file オプション, 348
defaults-file オプション, 348
defaults-group-suffix オプション, 348
delimiter オプション, 348
delimiter コマンド, 358
disable named コマンド, 348
dns-srv-name オプション, 348
edit コマンド, 358
ego コマンド, 358
enable-cleartext-plugin オプション, 349
exit コマンド, 358
get-server-public-key オプション, 349
go コマンド, 358
help コマンド, 357
histignore オプション, 349
html オプション, 350
i-am-a-dummy オプション, 353
ignore-spaces オプション, 350
init-command オプション, 350
line-numbers オプション, 350
load-data-local-dir オプション, 350, 981
local-infile オプション, 350, 980
login-path オプション, 351
max-allowed-packet オプション, 351
max-join-size オプション, 351
named-commands オプション, 351
net-buffer-length オプション, 351
network-namespace オプション, 351
no-auto-rehash オプション, 351
no-beep オプション, 351
no-defaults オプション, 351
nopager コマンド, 358
notee コマンド, 358
nowarning コマンド, 358
pager オプション, 352
pager コマンド, 358
pipe オプション, 352
plugin-dir オプション, 352
port オプション, 352
print コマンド, 359
print-defaults オプション, 353
prompt オプション, 353
prompt コマンド, 359
protocol オプション, 353
query_attributes コマンド, 359
quit コマンド, 359
raw オプション, 353
reconnect オプション, 353
rehash コマンド, 359
resetconnection コマンド, 359
safe-updates オプション, 353
select-limit オプション, 353
server-public-key-path オプション, 354
shared-memory-base-name オプション, 354
show-warnings オプション, 354
sigint-ignore オプション, 354
skip-column-names オプション, 354
skip-line-numbers オプション, 354
socket オプション, 354
source コマンド, 360
SSL オプション, 354
ssl-fips-mode オプション, 355
status コマンド, 360
syslog オプション, 355

このページは機械翻訳したものです。

system コマンド, 360
tee オプション, 355
tee コマンド, 360
tls-ciphersuites オプション, 355
tls-version オプション, 355
unbuffered オプション, 355
use コマンド, 360
verbose オプション, 356
wait オプション, 356
warnings コマンド, 360
xml オプション, 356
zstd-compression-level オプション, 356
強制オプション, 349
クイックオプション, 353
コメントオプション, 347
サイレントオプション, 354
実行オプション, 349
垂直オプション, 356
データベースオプション, 347
テーブルオプション, 355
デバッグオプション, 347
バージョンオプション, 356
パスワードオプション, 352
バッチオプション, 345
ヘルプオプション, 345
ホストオプション, 350
ユーザーオプション, 355
mysql prompt コマンド, 361
MySQL Server
mysqld, 314, 524
MySQL Server のコンパイル
問題, 205
MySQL Shell JavaScript チュートリアル, 3171
append insert delete, 3181
drop table, 3188
MySQL Shell の使用, 3171
MySQL Shell のヘルプ, 3172
quit MySQL Shell, 3173
一意インデックス, 3183
一意でないインデックス, 3182
インデックスの削除, 3183
完全なレコードの挿入, 3184
結果の制限、ソートおよびスキップ, 3179
コレクション操作, 3175
コレクションの作成, 3175
コレクションの取得, 3175
コレクションのドロップ, 3175
最後のドキュメントの削除, 3182
最初のドキュメントの削除, 3182
最初のレコードの削除, 3187
条件によるドキュメントの削除, 3182
条件を使用したレコードの削除, 3187
スキーマの確認, 3175
すべてのドキュメントを検索, 3176
すべてのドキュメントを削除, 3182
すべてのレコードの削除, 3188
すべてのレコードを選択, 3185
制限、順序、オフセット結果, 3186
テーブル挿入レコード, 3184
テーブル内のドキュメント, 3188
テーブルの選択, 3184
テーブルレコードの更新, 3187
ドキュメントおよびコレクション, 3173
ドキュメントのインデックス付け, 3182

このページは機械翻訳したものです。

ドキュメントの検索, 3176
ドキュメントの削除, 3181
ドキュメントの追加, 3175
ドキュメントの変更, 3180
フィールドの設定および設定解除, 3180
フィルタ検索, 3185
フィルタ検索によるドキュメントの検索, 3177
プロジェクト結果, 3179, 3186
リレーショナルテーブル, 3183
レコードの一部を挿入, 3184
レコードの選択, 3188
レコードの挿入, 3188
ワールド x, 3173
MySQL Shell, 3167
NoSQL, 3167
MySQL Shell Python チュートリアル, 3189
append insert delete, 3199
collections get, 3193
drop table, 3206
MySQL Shell の使用, 3189
MySQL Shell のヘルプ, 3190
quit MySQL Shell, 3190
一意インデックス, 3201
一意でないインデックス, 3200
インデックスの削除, 3201
オーダーオフセット結果の制限, 3204
完全なレコードの挿入, 3202
結果の制限、ソートおよびスキップ, 3197
コレクション作成, 3193
コレクション操作, 3193
コレクションドロップ, 3193
最後のドキュメントの削除, 3200
最初のドキュメントの削除, 3200
最初のレコードの削除, 3205
条件によるドキュメントの削除, 3200
条件を使用したレコードの削除, 3205
スキーマの確認, 3193
すべてのドキュメントを検索, 3194
すべてのドキュメントを削除, 3200
すべてのレコードの削除, 3205
すべてのレコードを選択, 3202
テーブル選択, 3202
テーブル挿入, 3202
テーブル内のドキュメント, 3206
テーブルレコードの更新, 3205
ドキュメントインデックス, 3200
ドキュメントおよびコレクション, 3191
ドキュメント削除, 3199
ドキュメントの検索, 3194
ドキュメントの追加, 3193
ドキュメントの変更, 3198
フィールドの設定および設定解除, 3198
フィルタ検索, 3203
フィルタ検索によるドキュメントの検索, 3195
プロジェクト結果, 3197, 3204
リレーショナルテーブル, 3201
レコードの一部を挿入, 3202
レコードの選択, 3206
レコードの挿入, 3206
ワールド x, 3191
MySQL SLES リポジトリ, 147, 241
mysql source (テキストファイルから読み取るためのコマンド), 269, 365
MySQL Yum リポジトリ, 143, 240
mysql \. (テキストファイルから読み取るためのコマンド), 269, 365

このページは機械翻訳したものです。

mysql クライアントパーサー
  mysqld パーサーとの比較, 369
MySQL 権限
  NDB Cluster, 3746
mysql コマンド
  のリスト, 356
mysql コマンドオプション, 341
MySQL システムテーブル
  NDB Cluster, 3746
  レプリケーション, 3029
MySQL ストレージエンジン, 2801
MySQL ソース配布, 79
MySQL データディクショナリ, 2455
mysql データベース
  gtid_executed テーブル, 2850
MySQL のアップグレード, 332
MySQL の主な機能, 5
MySQL の機能, 5
MySQL の空間拡張, 1681
MySQL の取得, 80
MySQL の名前, 7
MySQL のバージョン, 80
MySQL の歴史, 7, 7
MySQL バイナリ配布, 79
mysql 履歴ファイル, 362
MySQL をダウンロードするための URL, 80
mysql.gtid_executed テーブル, 2850, 2850
  compression, 2851
  thread/sql/compress_gtid_table, 2851
mysql.ndb_binlog_index テーブル, 3756
  (参照 NDB Cluster レプリケーション)
mysql.server, 278, 319
  basedir オプション, 321
  datadir オプション, 321
  pid-file オプション, 321
  service-startup-timeout オプション, 321
mysql.slave_master_info テーブル, 2971
mysql.slave_relay_log_info テーブル, 2971
mysql.sock
  保護, 4321
MYSQL323
  削除された機能, 37
MYSQL40
  削除された機能, 37
mysqladmin, 279, 369, 2053, 2139, 2428, 2434, 2439, 2445
  bind-address オプション, 374
  character-sets-dir オプション, 374
  compress オプション, 374
  compression-algorithms オプション, 374
  connect-timeout オプション, 375
  debug-check オプション, 375
  debug-info オプション, 375
  default-auth オプション, 375
  default-character-set オプション, 375
  defaults-extra-file オプション, 375
  defaults-file オプション, 375
  defaults-group-suffix オプション, 375
  enable-cleartext-plugin オプション, 376
  get-server-public-key オプション, 376
  login-path オプション, 376
  no-beep オプション, 376
  no-defaults オプション, 376
  pipe オプション, 377
  plugin-dir オプション, 377

このページは機械翻訳したものです。

port オプション, 377
print-defaults オプション, 377
protocol オプション, 377
server-public-key-path オプション, 377
shared-memory-base-name オプション, 377
show-warnings オプション, 378
shutdown-timeout オプション, 378
sleep オプション, 378
socket オプション, 378
SSL オプション, 378
ssl-fips-mode オプション, 378
tls-ciphersuites オプション, 378
tls-version オプション, 378
verbose オプション, 379
wait オプション, 379
zstd-compression-level オプション, 379
カウントオプション, 375
強制オプション, 376
サイレントオプション, 378
垂直オプション, 379
相対オプション, 377
デバッグオプション, 375
バージョンオプション, 379
パスワードオプション, 376
ヘルプオプション, 374
ホストオプション, 376
ユーザーオプション, 379
mysqladmin オプション
mysqld_multi, 323
mysqladmin コマンドオプション, 372
mysqlbackup コマンド, 5013
mysqlbinlog, 280, 488
base64-output オプション, 494
bind-address オプション, 494
binlog-row-event-max-size オプション, 494
character-sets-dir オプション, 494
compress オプション, 494
compression-algorithms オプション, 494
connection-server-id オプション, 495
debug-check オプション, 496
debug-info オプション, 496
default-auth オプション, 496
defaults-extra-file オプション, 496
defaults-file オプション, 496
defaults-group-suffix オプション, 496
disable-log-bin オプション, 497
exclude-gtids オプション, 497
force-if-open オプション, 497
force-read オプション, 497
get-server-public-key オプション, 497
hexdump オプション, 497
idempotent オプション, 497
include-gtids オプション, 497
local-load オプション, 497, 981
login-path オプション, 498
no-defaults オプション, 498
offset オプション, 498
open-files-limit オプション, 498
plugin-dir オプション, 498
port オプション, 499
print-defaults オプション, 499
print-table-metadata オプション, 499
protocol オプション, 499
raw オプション, 499

このページは機械翻訳したものです。

read-from-remote-master オプション, 499
read-from-remote-server オプション, 499
require-row-format オプション, 499
result-file オプション, 499
rewrite-db オプション, 500
server-id オプション, 500
server-id-bit オプション, 500
server-public-key-path オプション, 500
set-charset オプション, 501
shared-memory-base-name オプション, 501
skip-gtids オプション, 501
socket オプション, 501
SSL オプション, 501
ssl-fips-mode オプション, 501
start-datetime オプション, 502
start-position オプション, 502
stop-datetime オプション, 502
stop-never オプション, 502
stop-never-slave-server-id オプション, 502
stop-position オプション, 502
tls-ciphersuites オプション, 503
tls-version オプション, 503
to-last-log オプション, 503
verbose オプション, 503
verify-binlog-checksum オプション, 503
zstd-compression-level オプション, 503
ショートフォームオプション, 501
データベースオプション, 495
デバッグオプション, 496
バージョンオプション, 503
パスワードオプション, 498
ヘルプオプション, 493
ホストオプション, 497
ユーザーオプション, 503
mysqlcheck, 279, 379
all-databases オプション, 383
all-in-1 オプション, 383
bind-address オプション, 383
character-sets-dir オプション, 383
check-only-changed オプション, 383
check-upgrade オプション, 383
compress オプション, 383
compression-algorithms オプション, 383
debug-check オプション, 384
debug-info オプション, 384
default-auth オプション, 385
default-character-set オプション, 384
defaults-extra-file オプション, 384
defaults-file オプション, 384
defaults-group-suffix オプション, 384
enable-cleartext-plugin オプション, 385
get-server-public-key オプション, 385
login-path オプション, 385
medium-check オプション, 385
no-defaults オプション, 385
pipe オプション, 386
plugin-dir オプション, 386
port オプション, 386
print-defaults オプション, 386
protocol オプション, 386
server-public-key-path オプション, 386
shared-memory-base-name オプション, 387
skip-database オプション, 387
socket オプション, 387

このページは機械翻訳したものです。

SSL オプション, 387
ssl-fips-mode オプション, 387
tls-ciphersuites オプション, 388
tls-version オプション, 388
use-frm オプション, 388
verbose オプション, 388
write-binlog オプション, 388
zstd-compression-level オプション, 388
拡張オプション, 385
強制オプション, 385
クイックオプション, 386
高速オプション, 385
最適化オプション, 386
サイレントオプション, 387
自動修復オプション, 383
修復オプション, 386
チェックオプション, 383
データベースオプション, 384
テーブルオプション, 387
デバッグオプション, 384
バージョンオプション, 388
パスワードオプション, 386
分析オプション, 383
ヘルプオプション, 383
ホストオプション, 385
ユーザーオプション, 388
mysqlclient, 5013
mysqld, 5013
mysqld (NDB Cluster), 3498
mysqld, 278
abort-slave-event-count オプション, 2902
admin-ssl オプション, 606
allow-suspicious-udfs オプション, 607
ansi オプション, 607
audit-log オプション, 1255
basedir オプション, 607
binlog-checksum オプション, 2926
binlog-do-db オプション, 2924
binlog-ignore-db オプション, 2925
binlog-row-event-max-size オプション, 2922
character-set-client-handshake オプション, 607
chroot オプション, 608
core-file オプション, 608
daemonize オプション, 608
datadir オプション, 609
ddl-rewriter オプション, 909
debug-sync-timeout オプション, 609
default-time-zone オプション, 610
defaults-extra-file オプション, 610
defaults-file オプション, 610
defaults-group-suffix オプション, 610
disconnect-slave-event-count オプション, 2902
early-plugin-load オプション, 610
exit-info オプション, 611
external-locking オプション, 611
gdb オプション, 612
initialize-insecure オプション, 612
innodb オプション, 2646
innodb-status-file オプション, 2646
install-manual オプション, 613
keyring-migration-destination オプション, 1188
keyring-migration-host オプション, 1188
keyring-migration-password オプション, 1189
keyring-migration-port オプション, 1189

このページは機械翻訳したものです。

keyring-migration-socket オプション, 1189
keyring-migration-source オプション, 1189
keyring-migration-user オプション, 1189
lc-messages オプション, 614
lc-messages-dir オプション, 614
local-service オプション, 614
log-bin オプション, 2922
log-bin-index オプション, 2923
log-error オプション, 614
log-isam オプション, 615
log-raw オプション, 615
log-short-format オプション, 615
log-tc オプション, 615
log-tc-size オプション, 616
log_slow_admin_statements システム変数, 679
master-info-file オプション, 2893
master-retry-count オプション, 2893
max-binlog-dump-events オプション, 2926
max-relay-log-size オプション, 2893
memlock オプション, 616
myisam-block-size オプション, 616
MySQL Server, 314, 524
NDB Cluster での役割 (参照 SQL ノード (NDB Cluster))
NDB Cluster プロセスとして, 3435, 3654
ndb-allow-copying-alter-table オプション, 3436
ndb-batch-size オプション, 3436
ndb-blob-read-batch-bytes オプション, 3437
ndb-blob-write-batch-bytes オプション, 3438
ndb-cluster-connection-pool オプション, 3436
ndb-cluster-connection-pool-nodeids オプション, 3437
ndb-connectstring オプション, 3438
ndb-log-apply-status, 3440
ndb-log-empty-epochs, 3440
ndb-log-empty-update, 3440
ndb-log-exclusive-reads, 3441
ndb-log-fail-terminate, 3441
ndb-log-orig, 3441
ndb-log-transaction-id, 3442
ndb-nodeid, 3442
ndb-optimization-delay オプション, 3443
ndb-schema-dist-timeout オプション, 3439
ndb-transid-mysql-connection-map オプション, 3443
ndb-wait-connected オプション, 3444
ndb-wait-setup オプション, 3444
ndbcluster オプション, 3436
ndbinfo オプション, 3443
no-dd-upgrade オプション, 617
no-defaults オプション, 617
no-monitor オプション, 617
old-style-user-limits オプション, 617
performance-schema-consumer-events-stages-current オプション, 4148
performance-schema-consumer-events-stages-history オプション, 4148
performance-schema-consumer-events-stages-history-long オプション, 4148
performance-schema-consumer-events-statements-current オプション, 4148
performance-schema-consumer-events-statements-history オプション, 4148
performance-schema-consumer-events-statements-history-long オプション, 4148
performance-schema-consumer-events-transactions-current オプション, 4148
performance-schema-consumer-events-transactions-history オプション, 4149
performance-schema-consumer-events-transactions-history-long オプション, 4149
performance-schema-consumer-events-waits-current オプション, 4149
performance-schema-consumer-events-waits-history オプション, 4149
performance-schema-consumer-events-waits-history-long オプション, 4149
performance-schema-consumer-global-instrumentation オプション, 4149
performance-schema-consumer-statements-digest オプション, 4149

このページは機械翻訳したものです。

performance-schema-consumer-thread-instrumentation オプション, 4149
performance-schema-consumer-xxx オプション, 4148
performance-schema-instrument オプション, 4148
plugin オプション接頭辞, 619
plugin-load オプション, 618
plugin-load-add オプション, 618
port オプション, 619
port-open-timeout オプション, 620
print-defaults オプション, 620
relay-log-purge オプション, 2894
relay-log-space-limit オプション, 2894
remove オプション, 620
replicate-do-db オプション, 2894
replicate-do-table オプション, 2897
replicate-ignore-db オプション, 2896
replicate-ignore-table オプション, 2897
replicate-rewrite-db オプション, 2898
replicate-same-server-id オプション, 2899
replicate-wild-do-table オプション, 2899
replicate-wild-ignore-table オプション, 2900
safe-user-create オプション, 620
server_uuid 変数, 2879
show-slave-auth-info オプション, 2885
skip-admin-ssl オプション, 606
skip-grant-tables オプション, 620
skip-host-cache オプション, 621
skip-innodb オプション, 621, 2646
skip-ndbcluster オプション, 3445
skip-new オプション, 621
skip-show-database オプション, 622
skip-slave-start オプション, 2901
skip-ssl オプション, 623
skip-stack-trace オプション, 622
skip-symbolic-links オプション, 624
slave-skip-errors オプション, 2901
slave-sql-verify-checksum オプション, 2902
slow-start-timeout オプション, 622
socket オプション, 622
sporadic-binlog-dump-fail オプション, 2926
sql-mode オプション, 622
ssl オプション, 623
super-large-pages オプション, 624
symbolic-links オプション, 624
sysdate-is-no オプション, 624
tc-heuristic-recover オプション, 625
tmpdir オプション, 626
transaction-isolation オプション, 625
transaction-read-only オプション, 625
validate-config オプション, 628
validate-password オプション, 1154
verbose オプション, 628
アップグレードオプション, 626
インストールオプション, 613
起動, 978
言語オプション, 613
コマンドオプション, 605
コンソールオプション, 608
終了コード, 840
初期化オプション, 612
スタンドアロンオプション, 624
デバッグオプション, 609
バージョンオプション, 628
フラッシュオプション, 611
ヘルプオプション, 606

このページは機械翻訳したものです。

ユーザーオプション, 628
ラージページオプション, 613
mysqld オプション, 524
malloc-lib, 316
mysqld_multi, 323
mysqld_safe, 317
mysqld システム変数, 524
mysqld のオプションと変数
NDB Cluster, 3435
mysqld パーサー
mysql クライアントパーサーとの比較, 369
mysqld-auto.cnf オプションファイル, 282, 283, 709, 757, 760, 776, 779, 1260, 2385, 2447, 4093
mysqld-safe-log-timestamps オプション
mysqld_safe, 316
mysqld-version オプション
mysqld_safe, 317
MySQLdb, 5013
mysqldump, 5013
mysqldump, 246, 279, 388
add-drop-database オプション, 399
add-drop-table オプション, 400
add-drop-trigger オプション, 400
add-locks オプション, 409
all-databases オプション, 407
all-tables オプション, 400
allow-keywords オプション, 400
apply-slave-statements オプション, 402
bind-address オプション, 396
character-sets-dir オプション, 401
column-statistics オプション, 408
compact オプション, 404
compatible オプション, 404
complete-insert オプション, 405
compress オプション, 396
compression-algorithms オプション, 396
create-options オプション, 405
debug-check オプション, 401
debug-info オプション, 401
default-auth オプション, 396
default-character-set オプション, 402
defaults-extra-file オプション, 399
defaults-file オプション, 399
defaults-group-suffix オプション, 399
delete-master-logs オプション, 402
disable-keys オプション, 408
dump-date オプション, 401
dump-slave オプション, 402
enable-cleartext-plugin オプション, 396
events オプション, 407
extended-insert オプション, 408
fields-enclosed-by オプション, 405, 416
fields-escaped-by オプション, 405, 416
fields-optionally-enclosed-by オプション, 405, 416
fields-terminated-by オプション, 405, 416
flush-logs オプション, 409
flush-privileges オプション, 409
get-server-public-key オプション, 396
hex-blob オプション, 405
ignore-error オプション, 407
ignore-table オプション, 407
include-master-host-port オプション, 403
insert-ignore オプション, 408
lines-terminated-by オプション, 405, 417
lock-all-tables オプション, 410

このページは機械翻訳したものです。

lock-tables オプション, 410
log-error オプション, 401
login-path オプション, 397
master-data オプション, 403
max-allowed-packet オプション, 409
net-buffer-length オプション, 409
network-timeout オプション, 409
no-autocommit オプション, 410
no-create-db オプション, 400
no-create-info オプション, 400
no-data オプション, 407
no-defaults オプション, 399
no-set-names オプション, 402
no-tablespaces オプション, 400
opt オプション, 409
order-by-primary オプション, 410
pipe オプション, 397
plugin-dir オプション, 397
port オプション, 397
print-defaults オプション, 399
protocol オプション, 397
quote-names オプション, 405
result-file オプション, 405
server-public-key-path オプション, 397
set-charset オプション, 402
set-gtid-purge オプション, 403
shared-memory-base-name オプション, 410
show-create-skip-secondary-engine オプション, 405
skip-comments オプション, 401
skip-opt オプション, 409
socket オプション, 398
SSL オプション, 398
ssl-fips-mode オプション, 398
tls-ciphersuites オプション, 398
tls-version オプション, 398
tz-utc オプション, 406
verbose オプション, 401
where オプション, 408
xml オプション, 406
zstd-compression-level オプション, 398
回避策, 3879
回避方法, 412
強制オプション, 401
クイックオプション, 409
コメントオプション, 400
タブオプション, 405
単一トランザクションオプション, 410
置換オプション, 400
データベースオプション, 407
テーブルオプション, 408
デバッグオプション, 400
トリガーオプション, 408
バージョンオプション, 401
パスワードオプション, 397
バックアップに使用, 1327
ビュー, 412, 3879
ヘルプオプション, 401
ホストオプション, 397
問題, 412, 3879
ユーザーオプション, 398
ルーチンオプション, 408
mysqldumpslow, 280, 511
verbose オプション, 512
デバッグオプション, 512

このページは機械翻訳したものです。

ヘルプオプション, 512
mysqld_multi, 278, 321
defaults-extra-file オプション, 322
defaults-file オプション, 322
log オプション, 323
mysqladmin オプション, 323
mysqld オプション, 323
no-defaults オプション, 322
no-log オプション, 323
tcp-ip オプション, 323
verbose オプション, 323
オプションの例, 322
サイレントオプション, 323
バージョンオプション, 323
パスワードオプション, 323
ヘルプオプション, 322
ユーザーオプション, 323
MYSQLD_OPTS 環境変数, 167
mysqld_safe, 278, 314
basedir オプション, 315
core-file-size オプション, 315
datadir オプション, 316
defaults-extra-file オプション, 316
defaults-file オプション, 316
ledir オプション, 316
log-error オプション, 316
malloc-lib オプション, 316
mysqld オプション, 317
mysqld-safe-log-timestamps オプション, 316
mysqld-version オプション, 317
nice オプション, 317
no-defaults オプション, 317
open-files-limit オプション, 318
pid-file オプション, 318
plugin-dir オプション, 318
port オプション, 318
skip-kill-mysqld オプション, 318
skip-syslog オプション, 318
socket オプション, 318
syslog オプション, 318
syslog-tag オプション, 318
timezone オプション, 318
ヘルプオプション, 315
ユーザーオプション, 318
mysqlimport, 246, 279, 412, 2163
bind-address オプション, 415
character-sets-dir オプション, 415
compress オプション, 415
compression-algorithms オプション, 415
debug-check オプション, 415
debug-info オプション, 416
default-auth オプション, 416
default-character-set オプション, 416
defaults-extra-file オプション, 416
defaults-file オプション, 416
defaults-group-suffix オプション, 416
enable-cleartext-plugin オプション, 416
get-server-public-key オプション, 417
ignore オプション, 417
ignore-lines オプション, 417
lock-tables オプション, 417
login-path オプション, 417
no-defaults オプション, 417
pipe オプション, 418

このページは機械翻訳したものです。

plugin-dir オプション, 418
port オプション, 418
print-defaults オプション, 418
protocol オプション, 418
server-public-key-path オプション, 418
shared-memory-base-name オプション, 419
socket オプション, 419
SSL オプション, 419
ssl-fips-mode オプション, 419
tls-ciphersuites オプション, 419
tls-version オプション, 420
use-threads オプション, 420
verbose オプション, 420
zstd-compression-level オプション, 420
カラムオプション, 415
強制オプション, 416
サイレントオプション, 419
削除オプション, 416
置換オプション, 418
低優先度オプション, 417
デバッグオプション, 415
バージョンオプション, 420
パスワードオプション, 418
ヘルプオプション, 415
ホストオプション, 417
ユーザーオプション, 420
ローカルオプション, 417, 980
MySQLInstallerConsole, 116
modify オプション, 119
remove オプション, 119
アップグレードオプション, 120
インストールオプション, 118
更新オプション, 120
構成オプション, 118
ステータスオプション, 119
ヘルプオプション, 118
リストオプション, 119
mysqlpump, 279, 420
add-drop-database オプション, 426
add-drop-table オプション, 426
add-drop-user オプション, 426
add-locks オプション, 426
all-databases オプション, 426
bind-address オプション, 427
character-sets-dir オプション, 427
column-statistics オプション, 427
complete-insert オプション, 427
compress オプション, 427
compress-output オプション, 427
compression-algorithms オプション, 427
debug-check オプション, 428
debug-info オプション, 428
default-auth オプション, 428
default-character-set オプション, 428
default-parallel オプション, 428
defaults-extra-file オプション, 428
defaults-file オプション, 428
defaults-group-suffix オプション, 428
defer-table-indexes オプション, 428
events オプション, 429
exclude-databases オプション, 429
exclude-events オプション, 429
exclude-routines オプション, 429
exclude-tables オプション, 429

このページは機械翻訳したものです。

exclude-trigger オプション, 429
exclude-users オプション, 429
extended-insert オプション, 429
get-server-public-key オプション, 429
hex-blob オプション, 430
include-databases オプション, 430
include-events オプション, 430
include-routines オプション, 430
include-tables オプション, 430
include-trigger オプション, 430
include-users オプション, 430
insert-ignore オプション, 430
log-error-file オプション, 430
login-path オプション, 430
max-allowed-packet オプション, 430
net-buffer-length オプション, 430
no-create-db オプション, 431
no-create-info オプション, 431
no-defaults オプション, 431
parallel-schemas オプション, 431
plugin-dir オプション, 431
port オプション, 431
print-defaults オプション, 431
protocol オプション, 432
result-file オプション, 432
server-public-key-path オプション, 432
set-charset オプション, 432
set-gtid-purge オプション, 432
skip-definer オプション, 433
skip-dump-rows オプション, 433
socket オプション, 433
SSL オプション, 433
ssl-fips-mode オプション, 433
tls-ciphersuites オプション, 434
tls-version オプション, 434
tz-utc オプション, 434
watch-progress オプション, 434
zstd-compression-level オプション, 435
オブジェクトの選択, 435
制限事項, 437
単一トランザクションオプション, 433
置換オプション, 432
データベースオプション, 427
デバッグオプション, 427
トリガーオプション, 434
バージョンオプション, 434
パスワードオプション, 431
並列処理, 436
ヘルプオプション, 426
ホストオプション, 430
ユーザーオプション, 434, 434
ルーチンオプション, 432
mysqlsh, 279
mysqlshow, 279, 437
bind-address オプション, 439
character-sets-dir オプション, 439
compress オプション, 439
compression-algorithms オプション, 440
debug-check オプション, 440
debug-info オプション, 440
default-auth オプション, 440
default-character-set オプション, 440
defaults-extra-file オプション, 440
defaults-file オプション, 440

このページは機械翻訳したものです。

defaults-group-suffix オプション, 440
enable-cleartext-plugin オプション, 441
get-server-public-key オプション, 441
keys オプション, 441
login-path オプション, 441
no-defaults オプション, 441
pipe オプション, 442
plugin-dir オプション, 442
port オプション, 442
print-defaults オプション, 442
protocol オプション, 442
server-public-key-path オプション, 442
shared-memory-base-name オプション, 442
show-table-type オプション, 442
socket オプション, 443
SSL オプション, 443
ssl-fips-mode オプション, 443
tls-ciphersuites オプション, 443
tls-version オプション, 443
verbose オプション, 443
zstd-compression-level オプション, 444
カウントオプション, 440
ステータスオプション, 443
デバッグオプション, 440
バージョンオプション, 443
パスワードオプション, 441
ヘルプオプション, 439
ホストオプション, 441
ユーザーオプション, 443
mysqlslap, 279, 444
auto-generate-sql オプション, 448
auto-generate-sql-add-autoincrement オプション, 448
auto-generate-sql-execute-number オプション, 448
auto-generate-sql-guid-primary オプション, 448
auto-generate-sql-load-type オプション, 448
auto-generate-sql-secondary-indexes オプション, 448
auto-generate-sql-unique-query-number オプション, 448
auto-generate-sql-unique-write-number オプション, 448
auto-generate-sql-write-number オプション, 448
compress オプション, 448
compression-algorithms オプション, 448
create-schema オプション, 449
csv オプション, 449
debug-check オプション, 449
debug-info オプション, 449
default-auth オプション, 449
defaults-extra-file オプション, 449
defaults-file オプション, 449
defaults-group-suffix オプション, 449
delimiter オプション, 450
enable-cleartext-plugin オプション, 450
get-server-public-key オプション, 450
login-path オプション, 450
no-defaults オプション, 450
no-drop オプション, 450
number-char-cols オプション, 451
number-int-cols オプション, 451
number-of-queries オプション, 451
only-print オプション, 451
pipe オプション, 451
plugin-dir オプション, 451
port オプション, 451
post-system オプション, 451
pre-system オプション, 452

このページは機械翻訳したものです。

print-defaults オプション, 452
protocol オプション, 452
server-public-key-path オプション, 452
shared-memory-base-name オプション, 452
socket オプション, 452
sql-mode オプション, 452
SSL オプション, 453
ssl-fips-mode オプション, 453
tls-ciphersuites オプション, 453
tls-version オプション, 453
verbose オプション, 453
zstd-compression-level オプション, 453
エンジンオプション, 450
クエリーオプション, 452
クエリー後オプション, 451
コミットオプション, 448
サイレントオプション, 452
作成オプション, 449
事前クエリーオプション, 452
デバッグオプション, 449
同時実行オプション, 448
バージョンオプション, 453
パスワードオプション, 451
反復オプション, 450
ヘルプオプション, 448
ホストオプション, 450
ユーザーオプション, 453
連結解除オプション, 450
mysqlx X プラグイン オプション, 3214
mysqlx_bind_address システム変数, 3214
mysqlx_compression_algorithms システム変数, 3216
mysqlx_connect_timeout システム変数, 3216
mysqlx_deflate_default_compression_level システム変数, 3217
mysqlx_deflate_max_client_compression_level システム変数, 3217
mysqlx_document_id_unique_prefix システム変数, 3217
mysqlx_enable_hello_notice システム変数, 3218
mysqlx_idle_worker_thread_timeout システム変数, 3218
mysqlx_interactive_timeout システム変数, 3218
mysqlx_lz4_default_compression_level システム変数, 3218
mysqlx_lz4_max_client_compression_level システム変数, 3219
mysqlx_max_allowed_packet システム変数, 3219
mysqlx_max_connections システム変数, 3219
mysqlx_min_worker_threads システム変数, 3220
mysqlx_port システム変数, 3220
mysqlx_port_open_timeout システム変数, 3220
mysqlx_read_timeout システム変数, 3221
mysqlx_socket システム変数, 3221
mysqlx_ssl_ca システム変数, 3221
mysqlx_ssl_capath システム変数, 3222
mysqlx_ssl_cert システム変数, 3222
mysqlx_ssl_cipher システム変数, 3222
mysqlx_ssl_crl システム変数, 3222
mysqlx_ssl_crlpath システム変数, 3223
mysqlx_ssl_key システム変数, 3223
MYSQLX_TCP_PORT オプション
CMake, 195
MYSQLX_TCP_PORT 環境変数, 517
MYSQLX_UNIX_ADDR オプション
CMake, 196
MYSQLX_UNIX_PORT 環境変数, 517
mysqlx_wait_timeout システム変数, 3223
mysqlx_write_timeout システム変数, 3224
mysqlx_zstd_default_compression_level システム変数, 3224
mysqlx_zstd_max_client_compression_level システム変数, 3224

mysql_acquire_locking_service_locks() C 関数
    ロックサービス, 942
mysql_clear_password 認証プラグイン, 1092
mysql_config, 513
    cflags オプション, 513
    cxxflags オプション, 513
    include オプション, 513
    libs オプション, 513
    libs_r オプション, 513
    plugindir オプション, 513
    port オプション, 513
    socket オプション, 513
    バージョンオプション, 514
    変数オプション, 514
mysql_config_editor, 280, 483
    verbose オプション, 486
    デバッグオプション, 486
    バージョンオプション, 486
    ヘルプオプション, 485
mysql_config_server, 513
MYSQL_DATADIR オプション
    CMake, 190
MYSQL_DEBUG 環境変数, 281, 517, 961
mysql_firewall_flush_status() MySQL Enterprise Firewall UDF, 1287
mysql_firewall_mode システム変数, 1288
mysql_firewall_trace システム変数, 1288
MYSQL_FIREWALL_USERS
    INFORMATION_SCHEMA テーブル, 3976
MYSQL_FIREWALL_WHITELIST
    INFORMATION_SCHEMA テーブル, 3976
MYSQL_GROUP_SUFFIX 環境変数, 517
MYSQL_HISTFILE 環境変数, 362, 517
MYSQL_HISTIGNORE 環境変数, 362, 517
MYSQL_HOME 環境変数, 517
MYSQL_HOST 環境変数, 302, 517
mysql_info(), 2032, 2158, 2171, 2215
mysql_insert_id(), 2159
mysql_install_db
    削除された機能, 38
mysql_keyring サービス, 945
MYSQL_MAINTAINER_MODE オプション
    CMake, 195
mysql_native_password 認証プラグイン, 1084
mysql_native_password_proxy_users システム変数, 696, 1054
mysql_no_login 認証プラグイン, 1123
MYSQL_OPENSSL_UDF_DH_BITS_THRESHOLD 環境変数, 517, 1307
MYSQL_OPENSSL_UDF_DSA_BITS_THRESHOLD 環境変数, 517, 1307
MYSQL_OPENSSL_UDF_RSA_BITS_THRESHOLD 環境変数, 517, 1307
mysql_options()
    MYSQL_OPT_LOAD_DATA_LOCAL_DIR, 980
    MYSQL_OPT_LOCAL_INFILE, 980, 980
MYSQL_OPT_COMPRESS
    非推奨となった機能, 34
MYSQL_OPT_SSL_ENFORCE
    削除された機能, 38
MYSQL_OPT_SSL_VERIFY_SERVER_CERT
    削除された機能, 38
mysql_plugin
    削除された機能, 39
MYSQL_PROJECT_NAME オプション
    CMake, 196
MYSQL_PS1 環境変数, 517
MYSQL_PWD
    非推奨となった機能, 34

このページは機械翻訳したものです。

MYSQL_PWD 環境変数, 517
mysql_query_attribute_string() C API UDF, 1579
mysql_real_escape_string_quote(), 1529, 1790
mysql_release_locking_service_locks() C 関数
  ロックサービス, 942
MYSQL_SECURE_AUTH
  削除された機能, 37
mysql_secure_installation, 278, 326
  defaults-extra-file オプション, 327
  defaults-file オプション, 327
  defaults-group-suffix オプション, 328
  no-defaults オプション, 328
  port オプション, 328
  print-defaults オプション, 328
  protocol オプション, 328
  socket オプション, 328
  SSL オプション, 328
  ssl-fips-mode オプション, 328
  tls-ciphersuites オプション, 329
  tls-version オプション, 329
  use-default オプション, 329
  パスワードオプション, 328
  ヘルプオプション, 327
  ホストオプション, 328
  ユーザーオプション, 329
mysql_ssl_rsa_setup, 278, 329
  datadir オプション, 331
  uid オプション, 331
  verbose オプション, 331
  接尾辞オプション, 331
  バージョンオプション, 331
  ヘルプオプション, 331
MYSQL_TCP_PORT オプション
  CMake, 196
MYSQL_TCP_PORT 環境変数, 281, 517, 955, 955
MYSQL_TEST_LOGIN_FILE 環境変数, 289, 483, 517
MYSQL_TEST_TRACE_CRASH 環境変数, 517
MYSQL_TEST_TRACE_DEBUG 環境変数, 517
mysql_tzinfo_to_sql, 279, 331
MYSQL_UNIX_ADDR オプション
  CMake, 196
MYSQL_UNIX_PORT 環境変数, 281, 517, 955, 955
mysql_upgrade, 279, 332
  bind-address オプション, 336
  character-sets-dir オプション, 336
  compress オプション, 336
  compression-algorithms オプション, 336
  debug-check オプション, 336
  debug-info オプション, 336
  default-auth オプション, 337
  default-character-set オプション, 337
  defaults-extra-file オプション, 337
  defaults-file オプション, 337
  defaults-group-suffix オプション, 337
  get-server-public-key オプション, 337
  login-path オプション, 337
  max-allowed-packet オプション, 338
  mysql_upgrade_info ファイル, 223, 333
  net-buffer-length オプション, 338
  no-defaults オプション, 338
  pipe オプション, 338
  plugin-dir オプション, 338
  port オプション, 338
  print-defaults オプション, 338

このページは機械翻訳したものです。

protocol オプション, 338
server-public-key-path オプション, 339
shared-memory-base-name オプション, 339
skip-sys-schema オプション, 339
socket オプション, 339
SSL オプション, 339
ssl-fips-mode オプション, 339
tls-ciphersuites オプション, 339
tls-version オプション, 340
upgrade-system-tables オプション, 340
verbose オプション, 340
version-check オプション, 340
write-binlog オプション, 340
zstd-compression-level オプション, 340
強制オプション, 337
デバッグオプション, 336
パスワードオプション, 338
非推奨となった機能, 34
ヘルプオプション, 336
ホストオプション, 337
ユーザーオプション, 340
mysql_upgrade_info ファイル
mysql_upgrade, 223, 333
非推奨となった機能, 34
my_key_fetch() キーリングサービス関数, 946
my_key_generate() キーリングサービス関数, 946
my_key_remove() キーリングサービス関数, 946
my_key_store() キーリングサービス関数, 947
my_print_defaults, 280, 514
config-file オプション, 514
defaults-extra-file オプション, 514
defaults-file オプション, 514
defaults-group-suffix オプション, 515
extra-file オプション, 514
login-path オプション, 515
no-defaults オプション, 515
show オプション, 515
verbose オプション, 515
デバッグオプション, 514
バージョンオプション, 515
ヘルプオプション, 514

N

name-file オプション
comp_err, 326
named-commands オプション
mysql, 351
named_pipe システム変数, 696
named_pipe_full_access_group システム変数, 696
namespaces
network, 822
NAME_CONST(), 2004, 3874
NATIONAL CHAR データ型, 1671
NATIONAL VARCHAR データ型, 1671
NATURAL INNER JOIN, 2189
NATURAL JOIN, 2189
NATURAL LEFT JOIN, 2189
NATURAL LEFT OUTER JOIN, 2189
NATURAL RIGHT JOIN, 2189
NATURAL RIGHT OUTER JOIN, 2189
NCHAR データ型, 1671
NDB API カウンタ (NDB Cluster), 3664
types, 3667
関連付けられたステータス変数, 3669

このページは機械翻訳したものです。

スコープ, 3667
NDB API データベースオブジェクト
NDB Cluster レプリケーション, 3751
NDB API レプリカステータス変数
NDB Cluster レプリケーション, 3749
NDB Cluster 8.0, 3248
NDB Cluster Auto-Installer (サポートされなくなりました), 3307
and setup.bat (Windows), 3310
アーキテクチャ, 3307
および ndb_setup.py, 3310
および Python, 3307
起動, 3310
「クラスタの定義」画面, 3312
「構成のデプロイ」画面, 3322
サポートされる web ブラウザ, 3307
サポートされるプラットフォーム, 3307
使用, 3308
セキュリティの問題, 3308
ソフトウェア要件, 3307
「パラメータの定義」画面, 3320
プロセスの削除, 3320
プロセスの追加, 3319
「プロセスの定義」画面, 3318
ホストの追加と削除, 3316
「ホストの定義」画面, 3315
要件, 3307
ようこそ画面, 3311
リモートホストでの認証, 3308
リモートホストとローカルホスト, 3308, 3308
NDB Cluster, 3238
.deb ファイルのインストール (Linux), 3290
API ノード, 3241, 3427
Auto-Installer による配備 (サポートされなくなりました), 3307
BACKUP イベント, 3633
backups, 3559, 3649, 3649, 3649, 3652, 3653
CHECKPOINT イベント, 3628
CLUSTERLOG STATISTICS コマンド, 3633
CLUSTERLOG コマンド, 3626
configuration, 3282, 3326, 3327, 3353, 3353, 3359, 3427, 3514, 3654
CONNECT コマンド, 3606
CONNECTION イベント, 3627
CREATE NODEGROUP コマンド, 3609
DROP NODEGROUP コマンド, 3609
ENTER SINGLE USER MODE コマンド, 3608
ERROR イベント, 3632
EXIT SINGLE USER MODE コマンド, 3608
EXIT コマンド, 3609
FAQ, 4270
FULLY_REPLICATED (NDB_TABLE), 2125
GCP 停止エラー, 3423
HELP コマンド, 3606
HostName パラメータ
セキュリティ, 3742
INFO イベント, 3632
InnoDB との比較, 3270, 3270, 3271, 3272
IP アドレス指定, 3283
Java クライアント, 3243
JSON, 2120
MAX_ROWS, 2094
mgm, 3601
mgm 管理クライアント, 3633
mgm クライアント, 3606
mgm プロセス, 3515
mgmd, 3601

このページは機械翻訳したものです。

mgmd プロセス, 3507
MySQL root ユーザー, 3746, 3748
MySQL 権限, 3746
mysqld のオプションと変数, 3435
mysqld プロセス, 3435, 3654
ndbd, 3499, 3601
ndbd プロセス, 3499, 3635
ndbinfo_select_all, 3505
ndbmtd, 3506
ndb_mgm, 3301, 3515
ndb_mgmd プロセス, 3507
NODELOG DEBUG コマンド, 3610
NODERESTART イベント, 3629
NOLOGGING (NDB_TABLE), 2124
PARTITION_BALANCE (NDB_TABLE), 2125
PROMPT コマンド, 3609
QUIT コマンド, 3609
READ_BACKUP (NDB_TABLE), 2124
REPORT コマンド, 3608
RESTART コマンド, 3607
RPM (Linux) のインストール, 3286
SCHEMA イベント, 3632
security, 3742
    HostName パラメータ, 3742
    ネットワーキング, 3742
    ネットワーク構成, 3743
    ネットワークポート, 3745
    ファイアウォール, 3743, 3745
    リモート管理, 3745
SHOW コマンド, 3606
SHUTDOWN コマンド, 3609
SINGLEUSER イベント, 3633
SQL ノード, 3241, 3427, 3654
START BACKUP コマンド, 3765
START コマンド, 3606
STARTUP イベント, 3628
STATISTICS イベント, 3631
STATUS コマンド, 3607
STOP コマンド, 3607
USING HASH, 2067
アップグレードとダウングレード, 3305, 3637
アプリケーション機能の要件, 3272
一般説明, 3240
イベントタイプ, 3625, 3627
イベントの重大度, 3627
イベントロギングしきい値, 3626
イベントログ, 3625, 3626
イベントログ形式, 3627
インストール (Linux), 3284
インストール (Windows), 3291
インストール, 3282
インターコネクト, 3498
エラーログ, 3504
大きいテーブル, 2094
および DNS, 3283
および INFORMATION_SCHEMA, 3747
開始フェーズ (要約), 3635
概念, 3241
可用性, 3270
監視, 3664
監視用の SQL ステートメント, 3736
間接インデックス, 2120
管理, 3435, 3499, 3507, 3515, 3515, 3601, 3605, 3606, 3633
管理クライアント (ndb_mgm), 3515

このページは機械翻訳したものです。

管理コマンド, 3633
管理ノード, 3241, 3353, 3507
記憶域要件, 1713
起動, 3327
起動または再起動, 3635
共有メモリートランスポート, 3489
クイック構成, 3327
クエリーの実行, 3301
クラスタログ, 3625, 3626
構成 (例), 3347
構成, 3652
構成の変更, 3637
構成パラメータ, 3328, 3329, 3335, 3336, 3337
構成ファイル, 3299, 3346
コマンド, 3435, 3499, 3507, 3515, 3606
再起動, 3304
サポートされるアプリケーション, 3271
実行時統計, 3633
実行スレッド, 3409
シャットダウン, 3304
使用可能なプラットフォーム, 3239
情報ソース, 3240
スタンドアロン MySQL Server との比較, 3270, 3270, 3271, 3272
ステータス変数, 3466
スレッドの状態, 1525
セキュリティ手順, 3747
接続文字列, 3352
ソースからのインストール (Linux), 3290
ソースからのインストール (Windows), 3294
単一ユーザーモード, 3608, 3639
通信プロトコルのセキュリティの確保, 3742
「ディスクデータ」テーブル (参照 NDB Cluster ディスクデータ)
データノード, 3241, 3359, 3499, 3506
テーブルおよびデータの使用, 3301
トランザクション, 3364
トランザクション処理, 3277
トランザクション分離レベル, 3276
トランスポータ
  TCP/IP, 3488
  共有メモリー (SHM), 3489
トレースファイル, 3504
ネットワーキング, 3247, 3488, 3489
ネットワーク構成
  セキュリティ, 3743
ネットワークトランスポータ, 3498
ノードおよびタイプ, 3241
ノード間の直接接続, 3488
ノード識別子, 3492, 3492
ノード障害 (シングルユーザーモード), 3639
ノードとノードグループ, 3244
ノードの起動, 3295, 3300
ノードホストの定義, 3353
ノードログ, 3625
パーティション, 3244
パーティション化のサポート, 3274
バイナリのインストール (Windows), 3292
バイナリリリースのインストール (Linux), 3284
バックアップのトラブルシューティング, 3653
バックアップのリストア, 3559
複数の管理サーバー, 3638
フラグメントレプリカ, 3244
プロセス管理, 3498
メモリー使用量およびリカバリ, 3275, 3638
要件, 3247

このページは機械翻訳したものです。

リセット, 3637
レプリケーション, 3748
(参照 NDB Cluster レプリケーション)
レプリケーションの準備, 3759
ローリング再起動 (複数の管理サーバー), 3638
ロギングコマンド, 3626
ログファイル, 3504, 3507
NDB Cluster 自動インストーラ
セットアッププログラム (Windows), 3587
セットアッププログラム, 3586
NDB Cluster ディスクデータ, 3655
記憶域要件, 3660
ディスクデータオブジェクトの削除, 3659
テーブルスペースの作成, 3657
テーブルの作成, 3656, 3657
ログファイルグループの作成, 3656
NDB Cluster に関連する SQL ステートメント, 3736
NDB Cluster のインストール, 3282
Debian Linux, 3290
Linux, 3284
Linux RPM, 3286
Linux ソースリリース, 3290
Linux バイナリリリース, 3284
Ubuntu Linux, 3290
Windows, 3291
Windows ソース, 3294
Windows バイナリリリース, 3292
NDB Cluster の開発, 3248
NDB Cluster の管理, 3515, 3605
NDB Cluster の構成 (概念), 3241
NDB Cluster の構成, 3282, 3326, 3514, 3654
NDB Cluster の新機能, 3248
NDB Cluster の制限, 3272, 3272
JSON カラム, 3274
partitioning, 3274
performance, 3279
transactions, 3276
以前のバージョンの現在のバージョンで解決済, 3282
エラー処理およびレポート, 3278
構成による強制, 3275
構文, 3273
サポートされない機能, 3279
ジオメトリデータ型, 3274
実装, 3280
ディスクデータストレージ, 3280
データベースオブジェクト, 3278
バイナリロギング, 3280
標準の MySQL 制限との相違点, 3274
複数の MySQL サーバー, 3281
複数の管理サーバー, 3281
メモリー使用量およびトランザクション処理, 3277
レプリケーション, 3274
NDB Cluster のセキュリティー保護, 3747
NDB Cluster の使い方, 3282
NDB Cluster プログラム, 3498
NDB Cluster プログラムの使用, 3498
NDB Cluster プロセス, 3498
NDB Cluster プロセスの管理, 3498
NDB Cluster レプリケーション, 3748
--initial オプション, 3754
backups, 3764
failover, 3762, 3763
NDB API データベースオブジェクト, 3751
NDB API レプリカステータス変数, 3749

このページは機械翻訳したものです。

NDB 以外のストレージエンジン (レプリカ上), 3755
point-in-time リカバリ, 3769
reset-replica.pl バックアップ自動化スクリプト, 3766
一意キー, 3753
概念, 3749, 3750
既知の問題, 3751
起動, 3760
ギャップイベント, 3751
競合解消, 3773
主キー, 3753
循環レプリケーション, 3752, 3770
準備, 3759
使用されるシステムテーブル, 3756
シングルポイント障害, 3762
接続の損失, 3751
双方向レプリケーション, 3770
ソースとレプリカの同期, 3766
バックアップからのリストア, 3764
要件, 3750
読取り競合の検出および解決, 3782
NDB Cluster レプリケーション競合解決
例外テーブル, 3780
ndb オプション
ndb_perror, 3553
perror, 516
NDB クライアントプログラム
defaults-extra-file オプション, 3603
defaults-file オプション, 3603
defaults-group-suffix オプション, 3603
login-path オプション, 3604
no-defaults オプション, 3604
print-defaults オプション, 3605
NDB ストレージエンジン (参照 NDB Cluster)
FAQ, 4270
NDB テーブル
MySQL root ユーザー, 3746
NDB 統計変数 (NDB Cluster), 3664
types, 3667
スコープ, 3667
NDB 統計変数
NDB API カウンタ, 3669
NDB バックアップの復元
NDB の新しいバージョンへ, 3579
NDB の以前のバージョンへ, 3578
NDB リリースシリーズ間, 3578
NDB ユーティリティー
セキュリティの問題, 3748
NDB$CFT_CAUSE, 3780
NDB$EPOCH(), 3777
制限事項, 3778
NDB$EPOCH2(), 3779
NDB$EPOCH2_TRANS(), 3779
NDB$EPOCH_TRANS(), 3777, 3778
NDB$MAX(), 3776
NDB$MAX_DELETE_WIN(), 3776
NDB$OLD, 3776
NDB$OP_TYPE, 3780
NDB$ORIG_TRANSID, 3781
ndb-allow-copying-alter-table オプション
mysqld, 3436
ndb-batch-size オプション
mysqld, 3436
ndb-blob-read-batch-bytes オプション
mysqld, 3437

ndb-blob-write-batch-bytes オプション
mysqld, 3438
ndb-cluster-connection-pool オプション
mysqld, 3436
ndb-cluster-connection-pool-nodeids オプション
mysqld, 3437
ndb-connectstring オプション
mysqld, 3438
ndb_config, 3522
ndb-default-column-format オプション (NDB Cluster), 3438
ndb-deferred-constraints オプション (NDB Cluster), 3439
NDB-distribution オプション (NDB Cluster), 3439
NDB-gmd-host オプション (NDB Cluster プログラム), 3604
NDB-gmd-host オプション (NDB Cluster), 3442
ndb-log-apply-status オプション
mysqld, 3440
ndb-log-empty-epochs オプション
mysqld, 3440
ndb-log-empty-update オプション
mysqld, 3440
ndb-log-exclusive-reads オプション
mysqld, 3441
ndb-log-fail-terminate オプション
mysqld, 3441
ndb-log-orig オプション
mysqld, 3441
ndb-log-transaction-id オプション
mysqld, 3442
ndb-log-update-as-write (mysqld オプション), 3774
ndb-log-update-minimal オプション (NDB Cluster), 3442
NDB-nectstring オプション (NDB Cluster プログラム), 3604
ndb-nodegroup-map オプション
ndb_restore, 3570
NDB-nodeid オプション (NDB Cluster プログラム), 3604
ndb-nodeid オプション
mysqld, 3442
ndb-optimization-delay オプション
mysqld, 3443
ndb-optimized-node-selection オプション (NDB Cluster), 3605
ndb-schema-dist-timeout オプション
mysqld, 3439
ndb-transid-mysql-connection-map オプション
mysqld, 3443
ndb-wait-connected オプション
mysqld, 3444
ndb-wait-setup オプション
mysqld, 3444
ndbcluster オプション
mysqld, 3436
NDBCLUSTER ストレージエンジン (参照 NDB Cluster)
ndbd (NDB Cluster)
定義済, 3241
(参照 データノード (NDB Cluster))
ndbd, 3498, 3499
-n オプション, 3503
connect-delay オプション, 3500
connect-retries オプション, 3500
connect-retry-delay オプション, 3500
initial-start オプション, 3502
logbuffer-size オプション, 3503
nostart オプション, 3503
nowait-nodes オプション, 3503
remove オプション, 3504
verbose オプション, 3504

このページは機械翻訳したものです。

インストールオプション, 3502
初期オプション, 3501
ndbinfo オプション
mysqld, 3443
ndbinfo データベース, 3673
およびクエリーキャッシュ, 3675
基本的な使用方法, 3676
サポートの判断, 3673
ndbinfo_database システム変数, 3464
ndbinfo_max_bytes システム変数, 3464
ndbinfo_max_rows システム変数, 3464
ndbinfo_offline システム変数, 3465
ndbinfo_select_all, 3498, 3505
-l オプション, 3506
delay オプション, 3506
loops オプション, 3506
ndbinfo_show_hidden システム変数, 3465
ndbinfo_table_prefix システム変数, 3465
ndbinfo_version システム変数, 3465, 3465
ndbmtd, 3498, 3506
-n オプション, 3503
ClassicFragmentation, 3408
configuration, 3411, 3412
connect-delay オプション, 3500
connect-retries オプション, 3500
connect-retry-delay オプション, 3500
initial-start オプション, 3502
logbuffer-size オプション, 3503
MaxNoOfExecutionThreads, 3409
nostart オプション, 3503
nowait-nodes オプション, 3503
remove オプション, 3504
verbose オプション, 3504
インストールオプション, 3502
初期オプション, 3501
トレースファイル, 3507, 3507
ndbxfrm, 3498, 3600
compress オプション, 3600
decrypt-password オプション, 3601
encrypt-kdf-iter-count オプション, 3601
encrypt-password オプション, 3601
info オプション, 3601
usage オプション, 3601
バージョンオプション, 3601
ヘルプオプション, 3601
Ndb_api_adaptive_send_deferred_count ステータス変数, 3466
Ndb_api_adaptive_send_deferred_count_replica ステータス変数, 3466
Ndb_api_adaptive_send_deferred_count_session ステータス変数, 3466
Ndb_api_adaptive_send_deferred_count_slave ステータス変数, 3466
Ndb_api_adaptive_send_forced_count ステータス変数, 3466
Ndb_api_adaptive_send_forced_count_replica ステータス変数, 3466
Ndb_api_adaptive_send_forced_count_session ステータス変数, 3466
Ndb_api_adaptive_send_forced_count_slave ステータス変数, 3466
Ndb_api_adaptive_send_unforced_count ステータス変数, 3467
Ndb_api_adaptive_send_unforced_count_replica ステータス変数, 3467
Ndb_api_adaptive_send_unforced_count_slave ステータス変数, 3467
Ndb_api_adaptive_send_unforced_count_slave セッション変数, 3467
Ndb_api_bytes_received_count ステータス変数, 3468
Ndb_api_bytes_received_count_replica ステータス変数, 3468
Ndb_api_bytes_received_count_session ステータス変数, 3468
Ndb_api_bytes_received_count_slave ステータス変数, 3468
Ndb_api_bytes_sent_count ステータス変数, 3467
Ndb_api_bytes_sent_count_replica ステータス変数, 3467
Ndb_api_bytes_sent_count_session ステータス変数, 3467

このページは機械翻訳したものです。

Ndb_api_bytes_sent_count_slave ステータス変数, 3467
Ndb_api_event_bytes_count ステータス変数, 3469
Ndb_api_event_bytes_count_injector ステータス変数, 3469
Ndb_api_event_data_count ステータス変数, 3468
Ndb_api_event_data_count_injector ステータス変数, 3468
Ndb_api_event_nondata_count ステータス変数, 3469
Ndb_api_event_nondata_count_injector ステータス変数, 3468
Ndb_api_pk_op_count ステータス変数, 3470
Ndb_api_pk_op_count_replica ステータス変数, 3469
Ndb_api_pk_op_count_session ステータス変数, 3469
Ndb_api_pk_op_count_slave ステータス変数, 3469
Ndb_api_pruned_scan_count ステータス変数, 3470
Ndb_api_pruned_scan_count_replica ステータス変数, 3470
Ndb_api_pruned_scan_count_session ステータス変数, 3470
Ndb_api_pruned_scan_count_slave ステータス変数, 3470
Ndb_api_range_scan_count ステータス変数, 3471
Ndb_api_range_scan_count_replica ステータス変数, 3471
Ndb_api_range_scan_count_session ステータス変数, 3470
Ndb_api_range_scan_count_slave ステータス変数, 3471
Ndb_api_read_row_count ステータス変数, 3472
Ndb_api_read_row_count_replica ステータス変数, 3471
Ndb_api_read_row_count_session ステータス変数, 3471
Ndb_api_read_row_count_slave ステータス変数, 3472
Ndb_api_scan_batch_count ステータス変数, 3473
Ndb_api_scan_batch_count_replica ステータス変数, 3472
Ndb_api_scan_batch_count_session ステータス変数, 3472
Ndb_api_scan_batch_count_slave ステータス変数, 3472
Ndb_api_table_scan_count ステータス変数, 3473
Ndb_api_table_scan_count_replica ステータス変数, 3473
Ndb_api_table_scan_count_session ステータス変数, 3473
Ndb_api_table_scan_count_slave ステータス変数, 3473
Ndb_api_trans_abort_count ステータス変数, 3474
Ndb_api_trans_abort_count_replica ステータス変数, 3473
Ndb_api_trans_abort_count_session ステータス変数, 3473
Ndb_api_trans_abort_count_slave ステータス変数, 3474
Ndb_api_trans_close_count ステータス変数, 3475
Ndb_api_trans_close_count_replica ステータス変数, 3474
Ndb_api_trans_close_count_session ステータス変数, 3474
Ndb_api_trans_close_count_slave ステータス変数, 3474
Ndb_api_trans_commit_count ステータス変数, 3475
Ndb_api_trans_commit_count_replica ステータス変数, 3475
Ndb_api_trans_commit_count_session ステータス変数, 3475
Ndb_api_trans_commit_count_slave ステータス変数, 3475
Ndb_api_trans_local_read_row_count ステータス変数, 3476
Ndb_api_trans_local_read_row_count_replica ステータス変数, 3476
Ndb_api_trans_local_read_row_count_session ステータス変数, 3475
Ndb_api_trans_local_read_row_count_slave ステータス変数, 3476
Ndb_api_trans_start_count ステータス変数, 3477
Ndb_api_trans_start_count_replica ステータス変数, 3476
Ndb_api_trans_start_count_session ステータス変数, 3476
Ndb_api_trans_start_count_slave ステータス変数, 3476
Ndb_api_uk_op_count ステータス変数, 3477
Ndb_api_uk_op_count_replica ステータス変数, 3477
Ndb_api_uk_op_count_session ステータス変数, 3477
Ndb_api_uk_op_count_slave ステータス変数, 3477
Ndb_api_wait_exec_complete_count ステータス変数, 3478
Ndb_api_wait_exec_complete_count_replica ステータス変数, 3478
Ndb_api_wait_exec_complete_count_session ステータス変数, 3477
Ndb_api_wait_exec_complete_count_slave ステータス変数, 3478
Ndb_api_wait_meta_request_count ステータス変数, 3479
Ndb_api_wait_meta_request_count_replica ステータス変数, 3478
Ndb_api_wait_meta_request_count_session ステータス変数, 3478
Ndb_api_wait_meta_request_count_slave ステータス変数, 3479
Ndb_api_wait_nanos_count ステータス変数, 3480

このページは機械翻訳したものです。

Ndb_api_wait_nanos_count_replica ステータス変数, 3479
Ndb_api_wait_nanos_count_session ステータス変数, 3479
Ndb_api_wait_nanos_count_slave ステータス変数, 3479
Ndb_api_wait_scan_result_count ステータス変数, 3480
Ndb_api_wait_scan_result_count_replica ステータス変数, 3480
Ndb_api_wait_scan_result_count_session ステータス変数, 3480
Ndb_api_wait_scan_result_count_slave ステータス変数, 3480
ndb_apply_status テーブル (NDB Cluster レプリケーション), 3758, 3758, 3763
  (参照 NDB Cluster レプリケーション)
ndb_autoincrement_prefetch_sz システム変数, 3445
ndb_binlog_index テーブル (NDB Cluster レプリケーション), 3756, 3763
  (参照 NDB Cluster レプリケーション)
ndb_binlog_index テーブル
  システムテーブル, 845, 3756
ndb_blob_tool, 3498, 3516
  add-missing オプション, 3517
  check-missing オプション, 3517
  check-orphans オプション, 3517
  delete-orphans オプション, 3517
  dump-file オプション, 3518
  verbose オプション, 3518
  データベースオプション, 3517
ndb_cache_check_time システム変数, 3445
ndb_clear_apply_status システム変数, 3446
Ndb_cluster_node_id ステータス変数, 3480
ndb_config, 3498, 3519
  cluster-config-suffix オプション, 3520
  config-file オプション, 3521
  configinfo オプション, 3520
  config_from_node オプション, 3521
  connections オプション, 3521
  diff-default オプション, 3521
  mycnf オプション, 3522
  ndb-connectstring オプション, 3522
  nodeid オプション, 3522
  nodes オプション, 3522
  query-all オプション, 3523
  rows オプション, 3523
  usage オプション, 3524
  xml オプション, 3524
  クエリーオプション, 3523, 3523
  システムオプション, 3523
  タイプオプション, 3523
  バージョンオプション, 3524
  フィールドオプション, 3521
  ホストオプション, 3522
Ndb_config_from_host ステータス変数, 3480
Ndb_config_from_port ステータス変数, 3481
Ndb_config_generation ステータス変数, 3481
Ndb_conflict_fn_epoch ステータス変数, 3481
Ndb_conflict_fn_epoch2 ステータス変数, 3481
Ndb_conflict_fn_epoch2_trans ステータス変数, 3481
Ndb_conflict_fn_epoch_trans ステータス変数, 3481
Ndb_conflict_fn_max ステータス変数, 3481
Ndb_conflict_fn_max_del_win ステータス変数, 3481
Ndb_conflict_fn_old ステータス変数, 3481
Ndb_conflict_last_conflict_epoch ステータス変数, 3481
Ndb_conflict_last_stable_epoch ステータス変数, 3482
Ndb_conflict_reflected_op_discard_count ステータス変数, 3481
Ndb_conflict_reflected_op_prepare_count ステータス変数, 3482
Ndb_conflict_refresh_op_count ステータス変数, 3482
ndb_conflict_role システム変数, 3446
Ndb_conflict_trans_conflict_commit_count ステータス変数, 3482
Ndb_conflict_trans_detect_iter_count ステータス変数, 3482

このページは機械翻訳したものです。

Ndb_conflict_trans_reject_count ステータス変数, 3482
Ndb_conflict_trans_row_conflict_count ステータス変数, 3482
Ndb_conflict_trans_row_reject_count ステータス変数, 3482
ndb_cpcd, 3498
ndb_data_node_neighbour システム変数, 3446
ndb_dbg_check_shares システム変数, 3447
ndb_default_column_format システム変数, 3447
ndb_deferred_constraints システム変数, 3447
ndb_delete_all, 3498, 3526
    トランザクションオプション, 3526
ndb_desc, 3498, 3527
    auto-inc オプション, 3531
    blob-info オプション, 3532
    extra-node-info オプション, 3532
    extra-partition-info オプション, 3532
    retries オプション, 3532
    コンテキストオプション, 3532
    データベースオプション, 3532
    テーブルオプション, 3532
    未修飾オプション, 3532
ndb_distribution システム変数, 3448
ndb_drop_index, 3498, 3532
ndb_drop_table, 3498, 3533
Ndb_epoch_delete_delete_count ステータス変数, 3483
ndb_error_reporter, 3498, 3533
    connection-timeout オプション, 3534
    dry-scp オプション, 3534
    fs オプション, 3534
    skip-nodegroup オプション, 3534
    オプション, 3534
ndb_eventbuffer_free_percent システム変数, 3448
ndb_eventbuffer_max_alloc システム変数, 3448
Ndb_execute_count ステータス変数, 3483
ndb_extra_logging システム変数, 3449
ndb_force_send システム変数, 3449
ndb_fully_replicated システム変数, 3449
ndb_import, 3498, 3535
    abort-on-error オプション, 3538
    ai-increment オプション, 3538
    ai-off オプション, 3538
    ai-prefetch-sz オプション, 3538
    connections オプション, 3539
    continue オプション, 3539
    db-workers オプション, 3539
    errins-delay オプション, 3539
    errins-type オプション, 3539
    fields-enclosed-by オプション, 3540
    fields-escaped-by オプション, 3540
    fields-optionally-enclosed-by オプション, 3540
    fields-terminated-by オプション, 3540
    idlesleep オプション, 3540
    idlespin オプション, 3540
    ignore-lines オプション, 3541
    input-type オプション, 3541
    input-workers オプション, 3541
    keep-state オプション, 3541
    lines-terminated-by オプション, 3541
    max-rows オプション, 3542
    no-asynch オプション, 3542
    no-hint オプション, 3542
    opbatch オプション, 3542
    opbytes オプション, 3543
    output-type オプション, 3543
    output-workers オプション, 3543

このページは機械翻訳したものです。

pagecnt オプション, 3543
pagesize オプション, 3543
polltimeout オプション, 3544
rowbatch オプション, 3544
rowbytes オプション, 3544
state-dir オプション, 3545
stats オプション, 3545
tempdelay オプション, 3545
temperrors オプション, 3545
verbose オプション, 3545
拒否オプション, 3544
再開オプション, 3544
モニターオプション, 3542
ログレベルオプション, 3542
ndb_index_stat, 3498, 3546
-d オプション, 3547
loops オプション, 3550
sys-check オプション, 3549
sys-create オプション, 3549
sys-create-if-not-exist オプション, 3549
sys-create-if-not-valid オプション, 3549
sys-drop オプション, 3548
sys-skip-events オプション, 3550
sys-skip-tables オプション, 3549
verbose オプション, 3550
クエリーオプション, 3548
更新オプション, 3548
削除オプション, 3548
出力の解釈, 3546
ダンプオプション, 3548
データベースオプション, 3547
例, 3546
ndb_index_stat_enable システム変数, 3449
ndb_index_stat_option システム変数, 3450
ndb_join_pushdown システム変数, 3451
Ndb_last_commit_epoch_server ステータス変数, 3483
Ndb_last_commit_epoch_session ステータス変数, 3483
ndb_log_apply_status システム変数, 3453
ndb_log_apply_status 変数 (NDB Cluster レプリケーション), 3763
ndb_log_bin システム変数, 3453
ndb_log_binlog_index システム変数, 3454
ndb_log_empty_epochs システム変数, 3454
ndb_log_empty_update システム変数, 3454
ndb_log_exclusive_reads (システム変数), 3783
ndb_log_exclusive_reads システム変数, 3454
ndb_log_orig システム変数, 3455
ndb_log_transaction_id システム変数, 3455
Ndb_metadata_blacklist_size ステータス変数 (OBSOLETE), 3483
ndb_metadata_check システム変数, 3455
ndb_metadata_check_interval システム変数, 3455
Ndb_metadata_detected_count ステータス変数, 3483
Ndb_metadata_excluded_count ステータス変数, 3483
ndb_metadata_sync システム変数, 3456
Ndb_metadata_synced_count ステータス変数, 3483
ndb_mgm (NDB Cluster 管理ノードクライアント), 3301
ndb_mgm, 3498, 3515 (参照 mgm)
-e オプション, 3515
connect-retries オプション, 3515
MySQL Cluster Manager での使用, 3606
実行オプション, 3515
ndb_mgmd (NDB Cluster プロセス), 3507
ndb_mgmd (NDB Cluster)
定義済, 3241
(参照 管理ノード (NDB Cluster))

このページは機械翻訳したものです。

ndb_mgmd, 3498 (参照 mgmd)
-d オプション, 3510
-f オプション, 3510
-P オプション, 3513
-v オプション, 3514
bind-address オプション, 3509
cluster-config-suffix オプション, 3509
config-cache オプション, 3509
config-file オプション, 3510
configdir オプション, 3510
log-name オプション, 3511
mycnf オプション, 3511
no-nodeid-checks オプション, 3512
nodaemon オプション, 3512
nowait-nodes オプション, 3512
print-full-config オプション, 3513
reload オプション, 3513
remove オプション, 3514
verbose オプション, 3514
インストールオプション, 3511
初期オプション, 3510
対話型オプション, 3511
デーモンオプション, 3510
ndb_move_data, 3498, 3550
abort-on-error オプション, 3551
character-sets-dir オプション, 3551
drop-source オプション, 3551
error-insert オプション, 3551
exclude-missing-columns オプション, 3552
lossy-conversions オプション, 3552
promote-attributes オプション, 3552
staging-tries オプション, 3552
verbose オプション, 3552
データベースオプション, 3551
Ndb_number_of_data_nodes ステータス変数, 3483
ndb_optimized_node_selection システム変数, 3456
ndb_perror, 3552
ndb オプション, 3553
verbose オプション, 3554
サイレントオプション, 3553
バージョンオプション, 3554
ヘルプオプション, 3553
ndb_print_backup_file, 3498, 3554
ndb_print_file, 3498, 3554
ndb_print_frag_file, 3498, 3555
ndb_print_schema_file, 3498, 3555
ndb_print_sys_file, 3498, 3556
Ndb_pruned_scan_count ステータス変数, 3484
Ndb_pushed_queries_defined ステータス変数, 3483
Ndb_pushed_queries_dropped ステータス変数, 3483
Ndb_pushed_queries_executed ステータス変数, 3483
Ndb_pushed_reads ステータス変数, 3484
ndb_read_backup
および NDB_TABLE, 2124
ndb_read_backup システム変数, 3457
ndb_recv_thread_activation_threshold システム変数, 3457
ndb_recv_thread_cpu_mask システム変数, 3458
ndb_redo_log_reader, 3556
lap オプション, 3557
twiddle オプション, 3558
ダンプオプション, 3557
ndb_replication システムテーブル, 3775
Ndb_replica_max_replicated_epoch ステータス変数, 3484
ndb_report_thresh_binlog_epoch_slip システム変数, 3458

このページは機械翻訳したものです。

ndb_report_thresh_binlog_mem_usage システム変数, 3458
ndb_restore, 3559
  allow-pk-changes オプション, 3562
  append オプション, 3563
  backup-password オプション, 3564
  backup-path オプション, 3563
  backupid オプション, 3564
  decrypt オプション, 3565
  disable-indexes オプション, 3565
  dont-ignore-systab-0 オプション, 3565
  exclude-databases オプション, 3565
  exclude-intermediate-sql-tables オプション, 3565
  exclude-missing-columns オプション, 3565
  exclude-missing-tables オプション, 3565
  exclude-tables オプション, 3566
  fields-enclosed-by オプション, 3567
  fields-optionally-enclosed-by オプション, 3567
  fields-terminated-by オプション, 3567
  hex オプション, 3568
  ignore-extended-pk-updates オプション, 3568
  include-databases オプション, 3568
  include-stored-grants オプション, 3568
  include-tables オプション, 3568
  lines-terminated-by オプション, 3569
  lossy-conversions オプション, 3569
  ndb-nodegroup-map オプション, 3570
  no-binlog オプション, 3570
  no-restore-disk-objects オプション, 3570
  no-upgrade オプション, 3570
  nodeid オプション, 3570
  num-slices オプション, 3570
  preserve-trailing-spaces オプション, 3572
  print-data オプション, 3573
  print-log オプション, 3573
  print-meta オプション, 3573
  print-sql-log オプション, 3573
  progress-frequency オプション, 3573
  promote-attributes オプション, 3574
  rebuild-indexes オプション, 3574
  remap-column オプション, 3575
  restore-data オプション, 3575
  restore-epoch オプション, 3576
  restore-meta オプション, 3576
  restore-privilege-tables オプション, 3576
  rewrite-database オプション, 3576
  skip-broken-objects オプション, 3577
  skip-table-check オプション, 3577
  skip-unknown-objects オプション, 3577
  slice-id オプション, 3578
  verbose オプション, 3578
  一般的なオプションおよび必須のオプション, 3562
  印刷オプション, 3572
  エラー, 3578
  循環レプリケーション, 3771
  接続オプション, 3564
  タブオプション, 3578
  並列処理オプション, 3572
ndb_row_checksum システム変数, 3459
Ndb_scan_count ステータス変数, 3484
ndb_schema_dist_lock_wait_timeout システム変数, 3459
ndb_schema_dist_timeout システム変数, 3459
ndb_schema_dist_upgrade_allowed システム変数, 3460
ndb_select_all, 3498, 3583
  delimiter オプション, 3585

このページは機械翻訳したものです。

descending オプション, 3584
gci オプション, 3585
gci64 オプション, 3585
lock オプション, 3584
nodata オプション, 3585
rowid オプション, 3585
tupscan オプション, 3585
useHexFormat オプション, 3585
オーダーオプション, 3584
ディスクオプション, 3585
データベースオプション, 3584
並列処理オプション, 3584
ヘッダーオプション, 3585
ndb_select_count, 3498, 3586
ndb_setup.py, 3498, 3586
browser-start-page オプション, 3588
ca-certs-file オプション, 3588
cert-file オプション, 3588
key-file オプション, 3588
no-browser オプション, 3589
port オプション, 3589
server-log-file オプション, 3589
server-name オプション, 3589
use-http オプション, 3589, 3589
デバッグレベルオプション, 3588
ヘルプオプション, 3588
ndb_show_foreign_key_mock_tables システム変数, 3460
ndb_show_tables, 3498, 3589
loops オプション, 3590
show-temp-status オプション, 3590
解析可能オプション, 3590
タイプオプション, 3590
データベースオプション, 3590
未修飾オプション, 3590
ndb_size.pl, 3498, 3591
ndb_size.pl スクリプト, 1713
ndb_slave_conflict_role システム変数, 3460
Ndb_slave_max_replicated_epoch ステータス変数, 3484
NDB_STORED_USER, 994, 3663
Ndb_system_name ステータス変数, 3484
NDB_TABLE, 2091, 2124, 3364
ndb_table_no_logging システム変数, 3461
ndb_table_temporary システム変数, 3461
ndb_top, 3498, 3593
measured-load オプション, 3595
node-id オプション, 3595
os-load オプション, 3596
passwd オプション, 3596
port オプション, 3596
sleep-time オプション, 3596
socket オプション, 3596
色オプション, 3595
グラフオプション, 3595
ソートオプション, 3597
テキストオプション, 3597
パスワードオプション, 3596
ヘルプオプション, 3595
ホストオプション, 3595
ユーザーオプション, 3597
ndb_transid_mysql_connection_map
INFORMATION_SCHEMA テーブル, 3904
Ndb_trans_hint_count_session ステータス変数, 3484
ndb_use_copying_alter_table システム変数, 3462
ndb_use_exact_count システム変数, 3462

このページは機械翻訳したものです。

ndb_use_transactions システム変数, 3462
NDB_UTILS_LINK_DYNAMIC
  CMake, 204
ndb_version システム変数, 3462
ndb_version_string システム変数, 3463
ndb_waiter, 3498, 3597
  no-contact オプション, 3598
  not-started オプション, 3598
  nowait-nodes オプション, 3599
  timeout オプション, 3598
  wait-nodes オプション, 3599
  シングルユーザーオプション, 3598
Nested Loop 結合アルゴリズム, 1360, 1363
net-buffer-length オプション
  mysql, 351
  mysqldump, 409
  mysqlpump, 430
  mysql_upgrade, 338
network-namespace オプション
  mysql, 351
network-timeout オプション
  mysqldump, 409
net_buffer_length システム変数, 697
net_read_timeout システム変数, 697
net_retry_count システム変数, 698
net_write_timeout システム変数, 698
newline (\n), 1528, 1942, 2168
NFS
  InnoDB, 2554
ngram_token_size システム変数, 699
nice オプション
  mysqld_safe, 317
NO PAD 照合, 1607, 1619, 1674
no-asynch オプション
  ndb_import, 3542
no-auto-rehash オプション
  mysql, 351
no-autocommit オプション
  mysqldump, 410
no-beep オプション
  mysql, 351
  mysqladmin, 376
no-binlog オプション
  ndb_restore, 3570
no-browser オプション
  ndb_setup.py, 3589
no-check オプション
  ibd2sdi, 456
  innochecksum, 458
no-contact オプション
  ndb_waiter, 3598
no-create-db オプション
  mysqldump, 400
  mysqlpump, 431
no-create-info オプション
  mysqldump, 400
  mysqlpump, 431
no-data オプション
  mysqldump, 407
no-dd-upgrade オプション
  mysqld, 617
no-defaults オプション, 289
  myisamchk, 466
  mysql, 351

このページは機械翻訳したものです。

mysqladmin, 376
mysqlbinlog, 498
mysqlcheck, 385
mysqld, 617
mysqldump, 399
mysqld_multi, 322
mysqld_safe, 317
mysqlimport, 417
mysqlpump, 431
mysqlshow, 441
mysqlslap, 450
mysql_secure_installation, 328
mysql_upgrade, 338
my_print_defaults, 515
NDB クライアントプログラム, 3604
no-drop オプション
mysqlslap, 450
no-hint オプション
ndb_import, 3542
no-log オプション
mysqld_multi, 323
no-monitor オプション
mysqld, 617
no-nodeid-checks オプション
ndb_mgmd, 3512
no-restore-disk-objects オプション
ndb_restore, 3570
no-set-names オプション
mysqldump, 402
no-symlinks オプション
myisamchk, 469
no-tablespaces オプション
mysqldump, 400
no-upgrade オプション
ndb_restore, 3570
nodaemon オプション
ndb_mgmd, 3512
nodata オプション
ndb_select_all, 3585
node-id オプション
ndb_top, 3595
Node.js, 4246
NodeGroup, 3361
NodeGroupTransporters, 3375
NodeId, 3354, 3360, 3428
nodeid オプション
ndb_config, 3522
ndb_restore, 3570
NodeId1, 3486, 3492
NodeId2, 3486, 3492
NodeIdServer, 3492
NODELOG DEBUG コマンド (NDB Cluster), 3610
NODERESTART イベント (NDB Cluster), 3629
nodes
ndbinfo テーブル, 3712
nodes オプション
ndb_config, 3522
NOLOGGING (NDB_TABLE)
NDB Cluster, 2124
NOLOGGING, 2124
NoOfFragmentLogFiles, 3378
NoOfFragmentLogParts, 3411
NoOfReplicas, 3362
nopager コマンド

このページは機械翻訳したものです。

mysql, 358
normalize_statement() MySQL Enterprise Firewall UDF, 1288
NoSQL, 5014
NoSQL, 3167
NoSQL データベース
としての MySQL, 3169
nostart オプション
ndbd, 3503
ndbmtd, 3503
NOT BETWEEN, 1747
NOT EXISTS
サブクエリーを使用した, 2203
NOT IN, 1748
NOT LIKE, 1797
NOT
logical, 1750
NOT NULL 制約, 5014
NOT REGEXP, 1799
not-started オプション
ndb_waiter, 3598
notee コマンド
mysql, 358
NOTIFY_SOCKET 環境変数, 166, 517
Not_flushed_delayed_rows ステータス変数, 795
NOW(), 1774
NOWAIT (START BACKUP コマンド), 3650
NOWAIT, 2184
nowait-nodes オプション
ndbd, 3503
ndbmtd, 3503
ndb_mgmd, 3512
ndb_waiter, 3599
nowarning コマンド
mysql, 358
NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO SQL モード, 805
NO_BACKSLASH_ESCAPES SQL モード, 805
NO_DIR_IN_CREATE SQL モード, 805
NO_ENGINE_SUBSTITUTION SQL モード, 805
NO_FIELD_OPTIONS
削除された機能, 37
NO_GROUP_INDEX, 1475
NO_ICP, 1476
NO_INDEX, 1475
NO_INDEX_MERGE, 1475
NO_JOIN_INDEX, 1475
NO_KEY_OPTIONS
削除された機能, 37
NO_MRR, 1475
NO_ORDER_INDEX, 1476
NO_RANGE_OPTIMIZATION, 1476
NO_SKIP_SCAN, 1476
NO_TABLE_OPTIONS
削除された機能, 37
NO_UNSIGNED_SUBTRACTION SQL モード, 805
NO_ZERO_DATE SQL モード, 806
NO_ZERO_IN_DATE SQL モード, 806
NTH_VALUE(), 1983
NTILE(), 1983
NUL, 1528, 2168
NULL, 5014
NULL, 261, 4324
null のテスト, 1746, 1747, 1749, 1749, 1755
ORDER BY, 1378
NULL 拒否条件, 1367

NULL で補完された行, 1364, 1367
NULL としての\N
  削除された機能, 38
NULL 値, 261, 1535
  ORDER BY, 1535
  インデックス, 2084
  および AUTO_INCREMENT カラム, 4325
  および TIMESTAMP カラム, 4325
  と空の値, 4324
null リテラル
  JSON, 1698
NULLIF(), 1755
num-slices オプション
  ndb_restore, 3570
Numa, 3405
number-char-cols オプション
  mysqlslap, 451
number-int-cols オプション
  mysqlslap, 451
number-of-queries オプション
  mysqlslap, 451
NumCPUs, 3412
NUMERIC データ型, 1654
NumGeometries()
  削除された機能, 37
NumInteriorRings()
  削除された機能, 37
NumPoints()
  削除された機能, 37
NVARCHAR データ型, 1671

O

object
  JSON, 1698
objects_summary_global_by_type テーブル
  performance_schema, 4116
OCT(), 1790
OCTET_LENGTH(), 1790
ODBC, 5014
ODBC 互換性, 731, 1741, 1749, 2085
ODBC との互換性, 1655
ODBC の互換性, 2191
ODBC_INCLUDES= option
  CMake, 190
ODBC_LIB_DIR オプション
  CMake, 190
ODirect, 3386
ODirectSyncFlag, 3386
OFF
  プラグインアクティベーションオプション, 892
offline_mode システム変数, 699
offset オプション
  mysqlbinlog, 498
OGC (参照 Open Geospatial Consortium)
OLAP, 1968
old-style-user-limits オプション
  mysqld, 617
old_alter_table システム変数, 700
old_passwords
  削除された機能, 36
OLTP, 5014
ON DUPLICATE KEY
  INSERT 修飾子, 2160
ON DUPLICATE KEY UPDATE, 2156

このページは機械翻訳したものです。

新機能, 28
ON
プラグインアクティベーションオプション, 892
ON と USING
結合, 2192
Ongoing_anonymous_gtid_violating_transaction_count ステータス変数, 796
Ongoing_anonymous_transaction_count ステータス変数, 795
Ongoing_automatic_gtid_violating_transaction_count ステータス変数, 796
only-print オプション
mysqlslap, 451
ONLY_FULL_GROUP_BY
SQL モード, 1973
ONLY_FULL_GROUP_BY SQL モード, 807
opbatch オプション
ndb_import, 3542
opbytes オプション
ndb_import, 3543
Open Geospatial Consortium, 1681
OPEN, 2299
open-files-limit オプション
mysqlbinlog, 498
mysqld_safe, 318
Opened_files ステータス変数, 796
Opened_tables ステータス変数, 796
Opened_table_definitions ステータス変数, 796
OpenGIS, 1681
Opening master dump table
スレッドの状態, 1525
Opening mysql.ndb_apply_status
スレッドの状態, 1525
OpenLDAP 構成
ldap.conf ファイル, 1111
OpenSSL FIPS オブジェクトモジュール, 1316
OpenSSL, 179, 1062
FIPS モード, 1316
Open_files ステータス変数, 796
open_files_limit システム変数, 700
Open_streams ステータス変数, 796
Open_tables ステータス変数, 796
Open_table_definitions ステータス変数, 796
operations_per_fragment
ndbinfo テーブル, 3714
opt オプション
mysqldump, 409
OPTIMIZE TABLE
およびパーティショニング, 3824
OPTIMIZE TABLE ステートメント, 2375
optimizer_prune_level システム変数, 701
optimizer_search_depth システム変数, 701
optimizer_switch システム変数, 702, 1460
use_invisible_indexes フラグ, 1416
OPTIMIZER_TRACE
INFORMATION_SCHEMA テーブル, 3905
OPTIMIZER_TRACE オプション
CMake, 196
optimizer_trace システム変数, 705
optimizer_trace_features システム変数, 705
optimizer_trace_limit システム変数, 706
optimizer_trace_max_mem_size システム変数, 706
optimizer_trace_offset システム変数, 706
optimizing
スレッドの状態, 1519
options
mysqld, 524

このページは機械翻訳したものです。

レプリケーション, 3017
OR, 273, 1352
ビット単位, 1860
論理, 1751
OR インデックスマージの最適化, 1352
Oracle Key Vault, 2632
keyring_okv キーリングプラグイン, 1164
ORACLE
削除された機能, 37
Oracle の互換性, 64, 1968, 2038, 2450
ORD(), 1790
ORDER BY, 259, 2043, 2183
NULL, 1378
NULL 値, 1535
WITH ROLLUP, 2183
ウィンドウ関数, 1987
カッコで囲まれたクエリー式, 2197
最大ソート長, 2183
ORDER BY 最適化, 1376
order-by-primary オプション
mysqldump, 410
ORDER_INDEX, 1476
original_commit_timestamp, 3015
original_commit_timestamp システム変数, 2945
original_server_version システム変数, 2889
os-load オプション
ndb_top, 3596
OUT パラメータ
条件の処理, 2322
out-dir オプション
comp_err, 326
out-file オプション
comp_err, 326
OUTFILE, 2187
output-type オプション
ndb_import, 3543
output-workers オプション
ndb_import, 3543
OVER 句
ウィンドウ関数, 1985
Overlaps()
削除された機能, 37
OverloadLimit, 3486, 3492

P

PAD SPACE 照合順序, 1607, 1619, 1674
PAD_CHAR_TO_FULL_LENGTH
非推奨となった機能, 33
PAD_CHAR_TO_FULL_LENGTH SQL モード, 807
page size, 5014
page-type-dump オプション
innochecksum, 459
page-type-summary オプション
innochecksum, 459
pagecnt オプション
ndb_import, 3543
pager オプション
mysql, 352
pager コマンド
mysql, 358
pagesize オプション
ndb_import, 3543
PAM
プラガブル認証, 1093

このページは機械翻訳したものです。

parallel-recover オプション
  myisamchk, 469
parallel-schemas オプション
  mysqlpump, 431
parameters
  server, 524
PARAMETERS
  INFORMATION_SCHEMA テーブル, 3906
parameter_type_elements テーブル
  データディクショナリテーブル, 842
parser_max_mem_size システム変数, 706
partial_revokes システム変数, 707
PARTITION BY LIST COLUMNS, 3795
PARTITION BY
  ウィンドウ関数, 1987
PARTITION BY RANGE COLUMNS, 3795
PARTITION, 3785
partitioning, 3785
  NDB Cluster でのサポート, 3274
  support, 3785
  インデックス接頭辞, 3838
  ウィンドウ関数, 1987
  キー, 3787
  最適化, 3826
  テーブル, 3785
  パーティショニング式, 3787
  有効化, 3785
  レプリケーション, 3030
PARTITIONS
  INFORMATION_SCHEMA テーブル, 3907
PartitionsPerNode, 3412
PARTITION_BALANCE (NDB_TABLE)
  NDB Cluster, 2125
PARTITION_BALANCE, 2124, 3364
passwd オプション
  ndb_top, 3596
password
  root ユーザー, 216
  期限切れのリセット, 1035
PASSWORD()
  削除された機能, 36
passwords
  expiration, 1043
  security, 982
  設定, 1032, 2361
  リセット, 1043
password_history システム変数, 707
password_history テーブル
  システムテーブル, 843, 1000
password_require_current システム変数, 708
password_reuse_interval システム変数, 708
PATH 環境変数, 124, 129, 215, 281, 517
PERCENT_RANK(), 1984
performance-schema-consumer-events-stages-current オプション
  mysqld, 4148
performance-schema-consumer-events-stages-history オプション
  mysqld, 4148
performance-schema-consumer-events-stages-history-long オプション
  mysqld, 4148
performance-schema-consumer-events-statements-current オプション
  mysqld, 4148
performance-schema-consumer-events-statements-history オプション
  mysqld, 4148
performance-schema-consumer-events-statements-history-long オプション

このページは機械翻訳したものです。

mysqld, 4148
performance-schema-consumer-events-transactions-current オプション
mysqld, 4148
performance-schema-consumer-events-transactions-history オプション
mysqld, 4149
performance-schema-consumer-events-transactions-history-long オプション
mysqld, 4149
performance-schema-consumer-events-waits-current オプション
mysqld, 4149
performance-schema-consumer-events-waits-history オプション
mysqld, 4149
performance-schema-consumer-events-waits-history-long オプション
mysqld, 4149
performance-schema-consumer-global-instrumentation オプション
mysqld, 4149
performance-schema-consumer-statements-digest オプション
mysqld, 4149
performance-schema-consumer-thread-instrumentation オプション
mysqld, 4149
performance-schema-consumer-xxx オプション
mysqld, 4148
performance-schema-instrument オプション
mysqld, 4148
performance_schema
accounts テーブル, 4059
clone_progress テーブル, 4103
clone_status テーブル, 4102
cond_instances テーブル, 4028
data_locks テーブル, 4085, 4170
data_lock_waits テーブル, 4087
error_log テーブル, 4128
events_errors_summary_by_account_by_error テーブル, 4125
events_errors_summary_by_host_by_error テーブル, 4125
events_errors_summary_by_thread_by_error テーブル, 4125
events_errors_summary_by_user_by_error テーブル, 4125
events_errors_summary_global_by_error テーブル, 4125
events_stages_current テーブル, 4040
events_stages_history テーブル, 4041
events_stages_history_long テーブル, 4041
events_stages_summary_by_account_by_event_name テーブル, 4108
events_stages_summary_by_host_by_event_name テーブル, 4108
events_stages_summary_by_thread_by_event_name テーブル, 4108
events_stages_summary_by_user_by_event_name テーブル, 4108
events_stages_summary_global_by_event_name テーブル, 4108
events_statements_current テーブル, 4045
events_statements_histogram_by_digest テーブル, 4113
events_statements_histogram_global テーブル, 4113
events_statements_history テーブル, 4048
events_statements_history_long テーブル, 4049
events_statements_summary_by_account_by_event_name テーブル, 4109
events_statements_summary_by_digest テーブル, 4109
events_statements_summary_by_host_by_event_name テーブル, 4109
events_statements_summary_by_program テーブル, 4109
events_statements_summary_by_thread_by_event_name テーブル, 4109
events_statements_summary_by_user_by_event_name テーブル, 4109
events_statements_summary_global_by_event_name テーブル, 4109
events_transactions_current テーブル, 4055
events_transactions_history テーブル, 4057
events_transactions_history_long テーブル, 4057
events_transactions_summary_by_account_by_event テーブル, 4114
events_transactions_summary_by_host_by_event_name テーブル, 4114
events_transactions_summary_by_thread_by_event_name テーブル, 4114
events_transactions_summary_by_user_by_event_name テーブル, 4114
events_transactions_summary_global_by_event_name テーブル, 4114

このページは機械翻訳したものです。

events_waits_current テーブル, 4034
events_waits_history テーブル, 4036
events_waits_history_long テーブル, 4037
events_waits_summary_by_account_by_event_name テーブル, 4106
events_waits_summary_by_host_by_event_name テーブル, 4106
events_waits_summary_by_instance テーブル, 4106
events_waits_summary_by_thread_by_event_name テーブル, 4106
events_waits_summary_by_user_by_event_name テーブル, 4106
events_waits_summary_global_by_event_name テーブル, 4106
file_instances テーブル, 4028
file_summary_by_event_name テーブル, 4117
file_summary_by_instance テーブル, 4117
firewall_groups テーブル, 4131
firewall_group_allowlist テーブル, 4131
firewall_membership テーブル, 4132
hosts テーブル, 4060
host_cache テーブル, 816, 4132
keyring_keys テーブル, 1159, 1225, 1249, 4135
log_status テーブル, 4135
memory_summary_by_account_by_event_name テーブル, 4122
memory_summary_by_host_by_event_name テーブル, 4122
memory_summary_by_thread_by_event_name テーブル, 4122
memory_summary_by_user_by_event_name テーブル, 4122
memory_summary_global_by_event_name テーブル, 4122
metadata_locks テーブル, 4089
mutex_instances テーブル, 4029
objects_summary_global_by_type テーブル, 4116
performance_timers テーブル, 4136
prepared_statements_instances テーブル, 4109
processlist テーブル, 4136
replication_applier_configuration, 4073
replication_applier_status, 4074
replication_applier_status_by_coordinator, 4075
replication_applier_status_by_worker, 4076
replication_asynchronous_connection_failover, 4072
replication_connection_configuration, 4067
replication_connection_status, 4070
rwlock_instances テーブル, 4030
session_account_connect_attrs テーブル, 4063
session_connect_attrs テーブル, 4064
setup_actors テーブル, 4021
setup_consumers テーブル, 4022
setup_instruments テーブル, 4022
setup_objects テーブル, 4025
setup_threads テーブル, 4026
socket_instances テーブル, 4031
socket_summary_by_event_name テーブル, 4121
socket_summary_by_instance テーブル, 4121
table_handles テーブル, 4091
table_io_waits_summary_by_index_usage テーブル, 4119
table_io_waits_summary_by_table テーブル, 4118
table_lock_waits_summary_by_table テーブル, 4119
tls_channel_status テーブル, 4143
tp_thread_group_state テーブル, 4098
tp_thread_group_stats テーブル, 4099
tp_thread_state テーブル, 4101
users テーブル, 4060
user_defined_functions テーブル, 949, 4144
user_variables_by_thread テーブル, 4064
親イベント, 4170
スレッドテーブル, 4139
performance_schema システム変数, 4150
PERFORMANCE_SCHEMA ストレージエンジン, 3979
performance_schema データベース, 3979

このページは機械翻訳したものです。

TRUNCATE TABLE, 4016, 4172
制約, 4171
performance_schema.global_status テーブル
NDB Cluster, 3741
performance_schema.global_variables テーブル
NDB Cluster, 3738
Performance_schema_accounts_lost ステータス変数, 4164
performance_schema_accounts_size システム変数, 4150
Performance_schema_cond_classes_lost ステータス変数, 4164
Performance_schema_cond_instances_lost ステータス変数, 4164
performance_schema_digests_size システム変数, 4150
Performance_schema_digest_lost ステータス変数, 4164
performance_schema_error_size システム変数, 4151
performance_schema_events_stages_history_long_size システム変数, 4151
performance_schema_events_stages_history_size システム変数, 4151
performance_schema_events_statements_history_long_size システム変数, 4152
performance_schema_events_statements_history_size システム変数, 4152
performance_schema_events_transactions_history_long_size システム変数, 4152
performance_schema_events_transactions_history_size システム変数, 4152
performance_schema_events_waits_history_long_size システム変数, 4153
performance_schema_events_waits_history_size システム変数, 4153
Performance_schema_file_classes_lost ステータス変数, 4164
Performance_schema_file_handles_lost ステータス変数, 4164
Performance_schema_file_instances_lost ステータス変数, 4165
Performance_schema_hosts_lost ステータス変数, 4165
performance_schema_hosts_size システム変数, 4153
Performance_schema_index_stat_lost ステータス変数, 4165
Performance_schema_locker_lost ステータス変数, 4165
performance_schema_max_cond_classes システム変数, 4153
performance_schema_max_cond_instances システム変数, 4154
performance_schema_max_digest_length システム変数, 4154
performance_schema_max_digest_sample_age システム変数, 4154
performance_schema_max_file_classes システム変数, 4155
performance_schema_max_file_handles システム変数, 4155
performance_schema_max_file_instances システム変数, 4156
performance_schema_max_index_stat システム変数, 4156
performance_schema_max_memory_classes システム変数, 4156
performance_schema_max_metadata_locks システム変数, 4156
performance_schema_max_mutex_classes システム変数, 4157
performance_schema_max_mutex_instances システム変数, 4157
performance_schema_max_prepared_statements_instances システム変数, 4157
performance_schema_max_program_instances システム変数, 4158
performance_schema_max_rwlock_classes システム変数, 4158
performance_schema_max_rwlock_instances システム変数, 4158
performance_schema_max_socket_classes システム変数, 4158
performance_schema_max_socket_instances システム変数, 4159
performance_schema_max_sql_text_length システム変数, 4159
performance_schema_max_stage_classes システム変数, 4159
performance_schema_max_statement_classes システム変数, 4160
performance_schema_max_statement_stack システム変数, 4160
performance_schema_max_table_handles システム変数, 4160
performance_schema_max_table_instances システム変数, 4161
performance_schema_max_table_lock_stat システム変数, 4161
performance_schema_max_thread_classes システム変数, 4161
performance_schema_max_thread_instances システム変数, 4162
Performance_schema_memory_classes_lost ステータス変数, 4165
Performance_schema_metadata_lock_lost ステータス変数, 4165
Performance_schema_mutex_classes_lost ステータス変数, 4165
Performance_schema_mutex_instances_lost ステータス変数, 4165
Performance_schema_nested_statement_lost ステータス変数, 4165
Performance_schema_prepared_statements_lost ステータス変数, 4165
Performance_schema_program_lost ステータス変数, 4165
Performance_schema_rwlock_classes_lost ステータス変数, 4165
Performance_schema_rwlock_instances_lost ステータス変数, 4165

このページは機械翻訳したものです。

Performance_schema_session_connect_attrs_longest_seen ステータス変数, 4165
Performance_schema_session_connect_attrs_lost ステータス変数, 4166
performance_schema_session_connect_attrs_size システム変数, 4162
performance_schema_setup_actors_size システム変数, 4162
performance_schema_setup_objects_size システム変数, 4163
performance_schema_show_processlist システム変数, 4163
Performance_schema_socket_classes_lost ステータス変数, 4166
Performance_schema_socket_instances_lost ステータス変数, 4166
Performance_schema_stage_classes_lost ステータス変数, 4166
Performance_schema_statement_classes_lost ステータス変数, 4166
Performance_schema_table_handles_lost ステータス変数, 4166
Performance_schema_table_instances_lost ステータス変数, 4166
Performance_schema_table_lock_stat_lost ステータス変数, 4166
Performance_schema_thread_classes_lost ステータス変数, 4166
Performance_schema_thread_instances_lost ステータス変数, 4166
Performance_schema_users_lost ステータス変数, 4166
performance_schema_users_size システム変数, 4163
performance_timers
    削除された機能, 39
performance_timers テーブル
    performance_schema, 4136
PERIOD_ADD(), 1775
PERIOD_DIFF(), 1775
Perl, 5015
Perl API, 5015
Perl API, 4247
Perl DBI/DBD
    インストールに関する問題, 248
Perl
    Windows にインストール, 247
    インストール, 246
perror, 280, 515
    ndb オプション, 516
    verbose オプション, 516
    サイレントオプション, 516
    削除された機能, 41
    バージョンオプション, 516
    ヘルプオプション, 516
PERSIST
    SET ステートメント, 776, 2385
persisted_globals_load システム変数, 709, 776
PERSIST_ONLY
    SET ステートメント, 776, 2385
persist_only_admin_x509_subject システム変数, 709
PERSIST_RO_VARIABLES_ADMIN 権限, 994
pgman_time_track_stats
    ndbinfo テーブル, 3717
PHP, 5015
PHP API, 5015
PI(), 1762
pid-file オプション
    mysql.server, 321
    mysqld_safe, 318
pid_file システム変数, 710
Ping
    スレッドのコマンド, 1516
pipe オプション, 294
    mysql, 352, 386
    mysqladmin, 377
    mysqldump, 397
    mysqlimport, 418
    mysqlshow, 442
    mysqlslap, 451
    mysql_upgrade, 338

このページは機械翻訳したものです。

PIPES_AS_CONCAT SQL モード, 807
PITR, 5015
PKG_CONFIG_PATH 環境変数, 517
plugin
  audit_log, 1203
plugin オプション接頭辞
  mysqld, 619
plugin-dir オプション, 294
  mysql, 352
  mysqladmin, 377
  mysqlbinlog, 498
  mysqlcheck, 386
  mysqldump, 397
  mysqld_safe, 318
  mysqlimport, 418
  mysqlpump, 431
  mysqlshow, 442
  mysqlslap, 451
  mysql_upgrade, 338
plugin-load オプション
  mysqld, 618
plugin-load-add オプション
  mysqld, 618
plugindir オプション
  mysql_config, 513
PLUGINS
  INFORMATION_SCHEMA テーブル, 3910
plugin_dir システム変数, 710
POINT データ型, 1682
Point(), 1886
point-in-time リカバリ
  InnoDB, 2757
  NDB Cluster レプリケーションの使用, 3769
PointFromText()
  削除された機能, 37
PointFromWKB()
  削除された機能, 37
PointN()
  削除された機能, 37
polltimeout オプション
  ndb_import, 3544
PolyFromText()
  削除された機能, 37
PolyFromWKB()
  削除された機能, 37
POLYGON データ型, 1682
Polygon(), 1886
PolygonFromText()
  削除された機能, 37
PolygonFromWKB()
  削除された機能, 37
port, 5015
port オプション, 294
  mysql, 352
  mysqladmin, 377
  mysqlbinlog, 499
  mysqlcheck, 386
  mysqld, 619
  mysqldump, 397
  mysqld_safe, 318
  mysqlimport, 418
  mysqlpump, 431
  mysqlshow, 442
  mysqlslap, 451

このページは機械翻訳したものです。

mysql_config, 513
mysql_secure_installation, 328
mysql_upgrade, 338
ndb_setup.py, 3589
ndb_top, 3596
port システム変数, 710
port-open-timeout オプション
mysqld, 620
PortNumber, 3355
PortNumberStats, 3357
ports, 195, 196, 499
POSITION(), 1790
post-system オプション
mysqlslap, 451
POSTGRESQL
削除された機能, 37
PostgreSQL の互換性, 65
POW(), 1762
POWER(), 1762
pre-system オプション
mysqlslap, 452
precedence
コマンドオプション, 282
preload_buffer_size システム変数, 710
Prepare
スレッドのコマンド, 1516
PREPARE, 2286, 2289
XA トランザクション, 2242
prepared_statements_instances テーブル
performance_schema, 4109
Prepared_stmt_count ステータス変数, 796
preparing for alter table
スレッドの状態, 1520
preparing
スレッドの状態, 1519
PreSendChecksum, 3486, 3492
preserve-trailing-spaces オプション
ndb_restore, 3572
pretty オプション
ibd2sdi, 456
PRIMARY KEY, 2039, 2087
PrimaryMGMNode, 3435
print コマンド
mysql, 359
print-data オプション
ndb_restore, 3573
print-defaults オプション, 289
myisamchk, 466
mysql, 353
mysqladmin, 377
mysqlbinlog, 499
mysqlcheck, 386
mysqld, 620
mysqldump, 399
mysqlimport, 418
mysqlpump, 431
mysqlshow, 442
mysqlslap, 452
mysql_secure_installation, 328
mysql_upgrade, 338
NDB クライアントプログラム, 3605
print-full-config オプション
ndb_mgmd, 3513
print-log オプション

このページは機械翻訳したものです。

ndb_restore, 3573
print-meta オプション
ndb_restore, 3573
print-sql-log オプション
ndb_restore, 3573
print-table-metadata オプション
mysqlbinlog, 499
print_identified_with_as_hex システム変数, 711
privileges
access, 982
ALL, 987
ALL PRIVILEGES, 987
ALTER, 987
ALTER ROUTINE, 987
APPLICATION_PASSWORD_ADMIN, 992
AUDIT_ADMIN, 992
BACKUP_ADMIN, 992
BINLOG_ADMIN, 993
BINLOG_ENCRYPTION_ADMIN, 993
CLONE_ADMIN, 993
CONNECTION_ADMIN, 993
CREATE, 987
CREATE ROLE, 987
CREATE ROUTINE, 987
CREATE TABLESPACE, 988
CREATE TEMPORARY TABLES, 988
CREATE USER, 988
CREATE VIEW, 988
default, 216
DEFINER, 2407, 3867
DELETE, 988
display, 2406
DROP, 988
DROP ROLE, 988
ENCRYPTION_KEY_ADMIN, 993
EVENT, 988
EXECUTE, 988
FILE, 988
FIREWALL_ADMIN, 993
FIREWALL_USER, 993
FLUSH_OPTIMIZER_COSTS, 993
FLUSH_STATUS, 993
FLUSH_TABLES, 994
FLUSH_USER_RESOURCES, 994
GRANT OPTION, 989
GROUP_REPLICATION_ADMIN, 994
INDEX, 989
INNODB_REDO_LOG_ARCHIVE, 994
INNODB_REDO_LOG_ENABLE, 994
INSERT, 989
INVOKER, 2407, 3867
LOCK TABLES, 989
NDB_STORED_USER, 994
PERSIST_RO_VARIABLES_ADMIN, 994
PROCESS, 989
PROXY, 989
REFERENCES, 989
RELOAD, 989
REPLICATION CLIENT, 990
REPLICATION SLAVE, 990
REPLICATION_APPLIER, 994
REPLICATION_SLAVE_ADMIN, 995
RESOURCE_GROUP_ADMIN, 995
RESOURCE_GROUP_USER, 995

このページは機械翻訳したものです。

ROLE_ADMIN, 995
SELECT, 990
SERVICE_CONNECTION_ADMIN, 995
SESSION_VARIABLES_ADMIN, 995
SET_USER_ID, 995
SHOW DATABASES, 990
SHOW VIEW, 990
SHOW_ROUTINE, 995
SHUTDOWN, 990
SQL SECURITY, 3867
SUPER, 990
SYSTEM_USER, 996, 1023
SYSTEM_VARIABLES_ADMIN, 996
TABLE_ENCRYPTION_ADMIN, 997
TEMPORARY テーブル, 988, 2104, 2355
TRIGGER, 992
UPDATE, 992
USAGE, 992
VERSION_TOKEN_ADMIN, 997
XA_RECOVER_ADMIN, 997
削除, 2347, 2347
ストアドオブジェクト, 3867
静的と動的, 997
チェック, 1016
追加, 1014
取消し, 1016, 2359
付与, 2347
レプリケーション, 3029
PROCEDURE ANALYSE()
削除された機能, 38
PROCESS 権限, 989
Processing events from schema table
スレッドの状態, 1525
Processing events
スレッドの状態, 1525
Processlist
スレッドのコマンド, 1516
PROCESSLIST, 2415
INFORMATION_SCHEMA テーブル, 3911
INFORMATION_SCHEMA テーブルとの不整合の可能性, 2723
processlist
監視, 4136
processlist テーブル
performance_schema, 4136
processlist ビュー
sys スキーマ, 4195
procs_priv テーブル
システムテーブル, 843, 1000
PROFILING
INFORMATION_SCHEMA テーブル, 3912
profiling_history_size システム変数, 711
progress-frequency オプション
ndb_restore, 3573
promote-attributes オプション
ndb_move_data, 3552
ndb_restore, 3574
prompt オプション
mysql, 353
PROMPT コマンド (NDB Cluster), 3609
prompt コマンド
mysql, 359
protocol オプション, 294
mysql, 353
mysqladmin, 377

このページは機械翻訳したものです。

mysqlbinlog, 499
mysqlcheck, 386
mysqldump, 397
mysqlimport, 418
mysqlpump, 432
mysqlshow, 442
mysqlslap, 452
mysql_secure_installation, 328
mysql_upgrade, 338
protocol_compression_algorithms システム変数, 711
protocol_version システム変数, 712
proxies_priv
付与テーブル, 1051
proxies_priv テーブル
システムテーブル, 216, 843, 1000
PROXY 権限, 989
proxy_user システム変数, 712
pseudo_slave_mode システム変数, 712
pseudo_thread_id システム変数, 713
ps_check_lost_instrumentation ビュー
sys スキーマ, 4197
PS_CURRENT_THREAD_ID() 関数, 1993
ps_is_account_enabled() 関数
sys スキーマ, 4236
ps_is_consumer_enabled() 関数
sys スキーマ, 4236
ps_is_instrument_default_enabled() 関数
sys スキーマ, 4236
ps_is_instrument_default_timed() 関数
sys スキーマ, 4237
ps_is_thread_instrumented() 関数
sys スキーマ, 4237
ps_setup_disable_background_threads() プロシージャ
sys スキーマ, 4219
ps_setup_disable_consumer() プロシージャ
sys スキーマ, 4219
ps_setup_disable_instrument() プロシージャ
sys スキーマ, 4219
ps_setup_disable_thread() プロシージャ
sys スキーマ, 4220
ps_setup_enable_background_threads() プロシージャ
sys スキーマ, 4220
ps_setup_enable_consumer() プロシージャ
sys スキーマ, 4220
ps_setup_enable_instrument() プロシージャ
sys スキーマ, 4221
ps_setup_enable_thread() プロシージャ
sys スキーマ, 4221
ps_setup_reload_saved() プロシージャ
sys スキーマ, 4222
ps_setup_reset_to_default() プロシージャ
sys スキーマ, 4222
ps_setup_save() プロシージャ
sys スキーマ, 4222
ps_setup_show_disabled() プロシージャ
sys スキーマ, 4223
ps_setup_show_disabled_consumers() プロシージャ
sys スキーマ, 4223
ps_setup_show_disabled_instruments() プロシージャ
sys スキーマ, 4223
ps_setup_show_enabled() プロシージャ
sys スキーマ, 4224
ps_setup_show_enabled_consumers() プロシージャ
sys スキーマ, 4224

このページは機械翻訳したものです。

ps_setup_show_enabled_instruments() プロシージャ
  sys スキーマ, 4225
ps_statement_avg_latency_histogram() プロシージャ
  sys スキーマ, 4225
ps_thread_account() 関数
  sys スキーマ, 4238
PS_THREAD_ID() 関数, 1994
ps_thread_id() 関数
  sys スキーマ, 4238
ps_thread_stack() 関数
  sys スキーマ, 4238
ps_thread_trx_info() 関数
  sys スキーマ, 4239
ps_trace_statement_digest() プロシージャ
  sys スキーマ, 4226
ps_trace_thread() プロシージャ
  sys スキーマ, 4227
ps_truncate_all_tables() プロシージャ
  sys スキーマ, 4228
Pthreads, 5015
PURGE BINARY LOGS, 2246
PURGE MASTER LOGS, 2246
purge, 2575
Purging old relay logs
  スレッドの状態, 1519
Python, 5015
Python API, 5016
Python, 4246
  サードパーティードライバ, 4247

Q

Qcache_free_blocks
  削除された機能, 36
Qcache_free_memory
  削除された機能, 36
Qcache_inserts
  削除された機能, 36, 36
Qcache_lowmem_prunes
  削除された機能, 36
Qcache_not_cached
  削除された機能, 36
Qcache_queries_in_cache
  削除された機能, 36
Qcache_total_blocks
  削除された機能, 36
QUARTER(), 1775
query end
  スレッドの状態, 1519
Query
  スレッドのコマンド, 1516
query-all オプション
  ndb_config, 3523
query_alloc_block_size システム変数, 713
query_attributes コマンド
  mysql, 359
query_attributes コンポーネント, 888
query_cache_limit
  削除された機能, 36
query_cache_min_res_unit
  削除された機能, 36
query_cache_size
  削除された機能, 36
query_cache_type
  削除された機能, 36

このページは機械翻訳したものです。

query_cache_wlock_invalidate
削除された機能, 36
query_prealloc_size システム変数, 714
Queueing master event to the relay log
スレッドの状態, 1523
QUICK
DELETE 修飾子, 2150
Quit
スレッドのコマンド, 1516
QUIT コマンド (NDB Cluster), 3609
quit コマンド
mysql, 359
QUOTE(), 1529, 1790
quote-names オプション
mysqldump, 405
quote_identifier() 関数
sys スキーマ, 4240

R

R-tree, 5016
RADIANS(), 1762
RAID, 5016
RAND(), 1763
RANDOM_BYTES(), 1865
rand_seed1 システム変数, 714
rand_seed2 システム変数, 714
RANGE パーティショニング, 3790, 3795
RANGE パーティション
管理, 3812
追加および削除, 3812
range_alloc_block_size システム変数, 714
range_optimizer_max_mem_size システム変数, 715
RANK(), 1984
raw オプション
mysql, 353
mysqlbinlog, 499
RAW パーティション, 2509
raw バックアップ, 5016
rbr_exec_mode システム変数, 715
RC
MySQL のリリース, 79
READ COMMITTED, 5016
READ COMMITTED
NDB Cluster での実装, 3276
トランザクション分離レベル, 2539
READ UNCOMMITTED, 5016
READ UNCOMMITTED
トランザクション分離レベル, 2540
read-ahead
random, 2565
線形, 2565
read-from-remote-master オプション
mysqlbinlog, 499
read-from-remote-server オプション
mysqlbinlog, 499
Reading event from the relay log
スレッドの状態, 1524
Reading master dump table data
スレッドの状態, 1525
READ_BACKUP (NDB_TABLE)
NDB Cluster, 2124
READ_BACKUP, 2124
read_buffer_size myisamchk 変数, 466
read_buffer_size システム変数, 715

このページは機械翻訳したものです。

read_firewall_groups() MySQL Enterprise Firewall UDF, 1287
read_firewall_group_allowlist() MySQL Enterprise Firewall UDF, 1287
read_firewall_users() MySQL Enterprise Firewall UDF, 1286
read_firewall_whitelist() MySQL Enterprise Firewall UDF, 1286
read_only システム変数, 716
read_rnd_buffer_size システム変数, 717
REAL データ型, 1655
RealtimeScheduler, 3406
REAL_AS_FLOAT SQL モード, 808
rebuild-indexes オプション
  ndb_restore, 3574
Rebuilding the index on master dump table
  スレッドの状態, 1525
ReceiveBufferMemory, 3487
reconnect オプション
  mysql, 353
Reconnecting after a failed binlog dump request
  スレッドの状態, 1523
Reconnecting after a failed master event read
  スレッドの状態, 1523
RECOVER
  XA トランザクション, 2242
recovery
  InnoDB, 2757
RecoveryWork, 3379
Redo, 5016
redo ログ, 2529, 2529
Redo ログ, 5016
redo ログのアーカイブ, 2529, 5017
  新機能, 25
RedoBuffer, 3397
RedoOverCommitCounter
  データノード, 3424
RedoOverCommitLimit
  データノード, 3424
references, 2040
REFERENCES 権限, 989
REFERENTIAL_CONSTRAINTS
  INFORMATION_SCHEMA テーブル, 3913
Refresh
  スレッドのコマンド, 1516
ref_or_null, 1375
ref_or_null 結合タイプ
  オプティマイザ, 1449
REGEXP, 1799
REGEXP 演算子, 1798
REGEXP_INSTR(), 1799
REGEXP_LIKE(), 1800
REGEXP_REPLACE(), 1801
regexp_stack_limit システム変数, 717
REGEXP_SUBSTR(), 1802
regexp_time_limit システム変数, 718
Register Slave
  スレッドのコマンド, 1516
Registering slave on master
  スレッドの状態, 1523
rehash コマンド
  mysql, 359
relay-log-purge オプション
  mysqld, 2894
relay-log-space-limit オプション
  mysqld, 2894
relay_log システム変数, 2904
relay_log_basename システム変数, 2905

このページは機械翻訳したものです。

relay_log_index システム変数, 2905
relay_log_info_file
  非推奨となった機能, 34
relay_log_info_file システム変数, 2906
relay_log_info_repository システム変数, 2906, 2971
relay_log_purge システム変数, 2906
relay_log_recovery システム変数, 2907
relay_log_space_limit システム変数, 2907
RELEASE SAVEPOINT, 2232
RELEASE_ALL_LOCKS(), 1868
RELEASE_LOCK(), 1869
reload オプション
  ndb_mgmd, 3513
RELOAD 権限, 989
remap-column オプション
  ndb_restore, 3575
remove オプション
  mysqld, 620
  MySQLInstallerConsole, 119
  ndbd, 3504
  ndbmtd, 3504
  ndb_mgmd, 3514
Removing duplicates
  スレッドの状態, 1519
removing tmp table
  スレッドの状態, 1519
rename database, 2145
rename
  スレッドの状態, 1520
rename result table
  スレッドの状態, 1520
RENAME TABLE, 2144
RENAME USER ステートメント, 2359
Reopen tables
  スレッドの状態, 1520
Repair by sorting
  スレッドの状態, 1520
Repair done
  スレッドの状態, 1520
REPAIR TABLE
  およびパーティショニング, 3824
  およびレプリケーション, 3030
REPAIR TABLE ステートメント, 2377
  options, 2378
  output, 2379
  ストレージエンジンのサポート, 2378
  パーティション化のサポート, 2378
  レプリケーション, 2378
Repair with keycache
  スレッドの状態, 1520
REPEAT, 2297
  ラベル, 2292
REPEAT(), 1790
REPEATABLE READ, 5017
REPEATABLE READ
  トランザクション分離レベル, 2539
REPLACE, 2178
REPLACE(), 1790
replicate-do-db オプション
  mysqld, 2894
replicate-do-table オプション
  mysqld, 2897
replicate-ignore-db オプション
  mysqld, 2896

このページは機械翻訳したものです。

replicate-ignore-table オプション
  mysqld, 2897
replicate-rewrite-db オプション
  mysqld, 2898
replicate-same-server-id オプション
  mysqld, 2899
replicate-wild-do-table オプション
  mysqld, 2899
replicate-wild-ignore-table オプション
  mysqld, 2900
REPLICATION CLIENT 権限, 990
REPLICATION SLAVE 権限, 990
REPLICATION_APPLIER 権限, 994
replication_applier_configuration
  performance_schema, 4073
replication_applier_status
  performance_schema, 4074
replication_applier_status_by_coordinator
  performance_schema, 4075
replication_applier_status_by_worker
  performance_schema, 4076
replication_asynchronous_connection_failover
  performance_schema, 4072
replication_connection_configuration
  performance_schema, 4067
replication_connection_status
  performance_schema, 4070
replication_optimize_for_static_plugin_config システム変数, 2908
replication_sender_observe_commit_only システム変数, 2908
REPLICATION_SLAVE_ADMIN 権限, 995
REPORT コマンド (NDB Cluster), 3608
report_host システム変数, 2908
report_password システム変数, 2909
report_port システム変数, 2909
report_user システム変数, 2909
REPRODUCIBLE_BUILD オプション
  CMake, 196
Requesting binlog dump
  スレッドの状態, 1523
REQUIRE オプション
  ALTER USER, 2331
  CREATE USER ステートメント, 2341
require-row-format オプション
  mysqlbinlog, 499
RequireEncryptedBackup, 3404
require_row_format システム変数, 718
require_secure_transport システム変数, 718
ReservedConcurrentIndexOperations, 3371
ReservedConcurrentOperations, 3371
ReservedConcurrentScans, 3371
ReservedConcurrentTransactions, 3371
ReservedFiredTriggers, 3371
ReservedLocalScans, 3372
ReservedTransactionBufferMemory, 3372
RESET MASTER, 2247
RESET MASTER ステートメント, 2447
RESET PERSIST ステートメント, 760, 776, 2447
RESET QUERY CACHE
  削除された機能, 36
RESET REPLICA | SLAVE ALL, 2272
RESET REPLICA | SLAVE, 2272
RESET REPLICA | SLAVE ステートメント, 2447
RESET SLAVE | REPLICA ALL, 2274
RESET SLAVE | REPLICA, 2274

Reset stmt
  スレッドのコマンド, 1516
reset-replica.pl
  NDB Cluster レプリケーション, 3766
resetconnection コマンド
  mysql, 359
RESIGNAL, 2308
resolveip
  削除された機能, 39
resolve_stack_dump
  削除された機能, 39
resources
  ndbinfo テーブル, 3719
RESOURCE_GROUPS
  INFORMATION_SCHEMA テーブル, 3914
resource_groups テーブル
  データディクショナリテーブル, 842, 2364
RESOURCE_GROUP_ADMIN 権限, 995
RESOURCE_GROUP_USER 権限, 995
RESTART コマンド (NDB Cluster), 3607
RESTART ステートメント, 2448
RestartOnErrorInsert, 3386
RestartSubscriberConnectTimeout, 3396
restart_info
  ndbinfo テーブル, 3720
restore-data オプション
  ndb_restore, 3575
restore-epoch オプション
  ndb_restore, 3576
restore-meta オプション
  ndb_restore, 3576
restore-privilege-tables オプション
  ndb_restore, 3576
result-file オプション
  mysqlbinlog, 499
  mysqldump, 405
  mysqlpump, 432
resultset_metadata システム変数, 719
retries オプション
  ndb_desc, 3532
return (\r), 1528, 1942, 2168
RETURN, 2297
REVERSE(), 1791
REVOKE ステートメント, 1014, 2359
rewrite-database オプション
  ndb_restore, 3576
rewrite-db オプション
  mysqlbinlog, 500
rewriter_enabled システム変数, 907
Rewriter_number_loaded_rules ステータス変数, 907
Rewriter_number_reloads ステータス変数, 907
Rewriter_number_rewritten_queries ステータス変数, 907
Rewriter_reload_error ステータス変数, 907
rewriter_verbose システム変数, 907
RIGHT JOIN, 1366, 2189
RIGHT OUTER JOIN, 2189
RIGHT(), 1791
RLIKE, 1799
roles, 1017
  default, 2361
  削除, 2346
  作成, 2336
  ストアドプログラム, 1021
  取消し, 2359

このページは機械翻訳したものです。

ビュー, 1021
付与, 2347
割当て, 2363
ROLES_GRAPHML(), 1876
ROLE_ADMIN 権限, 995
ROLE_COLUMN_GRANTS
INFORMATION_SCHEMA テーブル, 3914
role_edges テーブル
システムテーブル, 843, 1000
ROLE_ROUTINE_GRANTS
INFORMATION_SCHEMA テーブル, 3915
ROLE_TABLE_GRANTS
INFORMATION_SCHEMA テーブル, 3916
ROLLBACK, 2228
XA トランザクション, 2242
ROLLBACK TO SAVEPOINT, 2232
Rolling back
スレッドの状態, 1520
ROLLUP, 1968
root パスワード, 216
root ユーザー, 972
パスワードのリセット, 4316
ROUND(), 1764
ROUTINES
INFORMATION_SCHEMA テーブル, 3917
ROW, 2202
rowbatch オプション
ndb_import, 3544
rowbytes オプション
ndb_import, 3544
rowid オプション
ndb_select_all, 3585
rows オプション
ndb_config, 3523
ROW_COUNT(), 1877
ROW_FORMAT
COMPACT, 2607
COMPRESSED, 2591, 2609
DYNAMIC, 2608
REDUNDANT, 2606
ROW_NUMBER(), 1984
RPAD(), 1791
rpl_read_size システム変数, 2910
Rpl_semi_sync_master_clients ステータス変数, 797
rpl_semi_sync_master_enabled システム変数, 2889
Rpl_semi_sync_master_net_avg_wait_time ステータス変数, 797
Rpl_semi_sync_master_net_waits ステータス変数, 797
Rpl_semi_sync_master_net_wait_time ステータス変数, 797
Rpl_semi_sync_master_no_times ステータス変数, 797
Rpl_semi_sync_master_no_tx ステータス変数, 797
Rpl_semi_sync_master_status ステータス変数, 797
Rpl_semi_sync_master_timefunc_failures ステータス変数, 797
rpl_semi_sync_master_timeout システム変数, 2890
rpl_semi_sync_master_trace_level システム変数, 2890
Rpl_semi_sync_master_tx_avg_wait_time ステータス変数, 797
Rpl_semi_sync_master_tx_waits ステータス変数, 798
Rpl_semi_sync_master_tx_wait_time ステータス変数, 797
rpl_semi_sync_master_wait_for_slave_count システム変数, 2890
rpl_semi_sync_master_wait_no_slave システム変数, 2891
rpl_semi_sync_master_wait_point システム変数, 2891
Rpl_semi_sync_master_wait_pos_backtraverse ステータス変数, 798
Rpl_semi_sync_master_wait_sessions ステータス変数, 798
Rpl_semi_sync_master_yes_tx ステータス変数, 798
rpl_semi_sync_slave_enabled システム変数, 2910

このページは機械翻訳したものです。

Rpl_semi_sync_slave_status ステータス変数, 798
rpl_semi_sync_slave_trace_level システム変数, 2910
rpl_stop_slave_timeout システム変数, 2911
RPM パッケージマネージャー, 148
RPM ファイル, 143, 147
Rsa_public_key ステータス変数, 798
RTRIM(), 1791
Ruby, 5017
Ruby API, 5017
Ruby API, 4248
rw ロック (読み書きロック), 5017
rwlock_instances テーブル
  performance_schema, 4030

S

safe-recover オプション
  myisamchk, 469
safe-updates オプション
  mysql, 353, 367
safe-updates モード, 367
safe-user-create オプション
  mysqld, 620
SafeNet KeySecure アプリケーション
  keyring_okv キーリングプラグイン, 1165
Sakila, 7
SASL, 2772
  authentication, 1106
SAVEPOINT, 2232
Saving state
  スレッドの状態, 1520
SchedulerExecutionTimer, 3406
SchedulerResponsiveness, 3406
SchedulerSpinTimer, 3407
SCHEMA イベント (NDB Cluster), 3632
SCHEMA(), 1877
SCHEMATA
  INFORMATION_SCHEMA テーブル, 3919
schemata テーブル
  データディクショナリテーブル, 842
SCHEMATA_EXTENSIONS
  INFORMATION_SCHEMA テーブル, 2022, 3920
schema_auto_increment_columns ビュー
  sys スキーマ, 4197
schema_definition_cache システム変数, 719
schema_index_statistics ビュー
  sys スキーマ, 4197
schema_object_overview ビュー
  sys スキーマ, 4198
SCHEMA_PRIVILEGES
  INFORMATION_SCHEMA テーブル, 3920
schema_redundant_indexes ビュー
  sys スキーマ, 4199
schema_tables_with_full_table_scans ビュー
  sys スキーマ, 4203
schema_table_lock_waits ビュー
  sys スキーマ, 4200
schema_table_statistics ビュー
  sys スキーマ, 4201
schema_table_statistics_with_buffer ビュー
  sys スキーマ, 4202
schema_unused_indexes ビュー
  sys スキーマ, 4204
SCI (NDB Cluster) (廃止), 3498
SDI, 5017

このページは機械翻訳したものです。

SDI, 453, 2153, 5017
Searching rows for update
  スレッドの状態, 1520
SECOND(), 1775
secondary_engine_cost_threshold システム変数, 719
Secondary_engine_execution_count ステータス変数, 798
secure_auth
  削除された機能, 37
secure_file_priv システム変数, 720
security
  NDB ユーティリティー, 3748
  悪意のある SQL ステートメント, 3746
  コンポーネント, 1083
  新機能, 8
  プラグイン, 1083
SEC_TO_TIME(), 1775
SELECT INTO TABLE, 66
SELECT
  INTO, 2186
  LIMIT, 2180
  最適化, 1444, 2449
SELECT 権限, 990
select-limit オプション
  mysql, 353
Select_full_join ステータス変数, 798
Select_full_range_join ステータス変数, 798
select_into_buffer_size, 720
select_into_disk_sync, 721
select_into_disk_sync_delay, 721
Select_range ステータス変数, 798
Select_range_check ステータス変数, 799
Select_scan ステータス変数, 799
SELinux, 1311
  LDAP 認証, 1110
  mode, 1312
  MySQL Router TCP ポートコンテキスト, 1315
  MySQL Server ポリシー, 1312
  MySQL 機能 TCP ポートコンテキスト, 1314
  MySQL データディレクトリコンテキスト, 1313
  mysqld TCP ポートコンテキスト, 1314
  PID ファイルコンテキスト, 1313
  secure_file_priv ディレクトリコンテキスト, 1313
  status, 1312
  TCP ポートコンテキスト, 1314
  Unix ドメインファイルコンテキスト, 1313
  エラーログファイルコンテキスト, 1313
  グループレプリケーション TCP ポートコンテキスト, 1314
  ドキュメントストア TCP ポートコンテキスト, 1314
  トラブルシューティング, 1315
  ファイルコンテキスト, 1312
SendBufferMemory, 3487, 3493
Sending binlog event to slave
  スレッドの状態, 1523
SendSignalId, 3487, 3493
SEQUENCE, 274
SERIAL DEFAULT VALUE, 1710
SERIAL, 1652, 1654
SERIALIZABLE, 5018
SERIALIZABLE
  トランザクション分離レベル, 2541
server
  shutdown, 215
  シグナル処理, 519
server-id オプション

このページは機械翻訳したものです。

mysqlbinlog, 500
server-id-bit オプション
mysqlbinlog, 500
server-log-file オプション
ndb_setup.py, 3589
server-name オプション
ndb_setup.py, 3589
server-public-key-path オプション, 296
mysql, 354
mysqladmin, 377
mysqlbinlog, 500
mysqlcheck, 386
mysqldump, 397
mysqlimport, 418
mysqlpump, 432
mysqlshow, 442
mysqlslap, 452
mysql_upgrade, 339
ServerPort, 3360
servers テーブル
システムテーブル, 845
server_cost
システムテーブル, 1484
server_cost テーブル
システムテーブル, 845
server_id システム変数, 2878
server_id_bits システム変数, 3463, 3463
server_locks
ndbinfo テーブル, 3722
server_operations
ndbinfo テーブル, 3724
server_transactions
ndbinfo テーブル, 3725
server_uuid システム変数
mysqld, 2879
service-startup-timeout オプション
mysql.server, 321
SERVICE_CONNECTION_ADMIN 権限, 995
service_get_read_locks() UDF
ロックサービス, 945
service_get_write_locks() UDF
ロックサービス, 945
service_release_locks() UDF
ロックサービス, 945
servlet, 5018
SESSION
SET ステートメント, 2385
session_account_connect_attrs テーブル
performance_schema, 4063
session_connect_attrs テーブル
performance_schema, 4064
session_ssl_status ビュー
sys スキーマ, 4204
SESSION_STATUS
削除された機能, 39
session_track_gtids, 722
session_track_schema システム変数, 722
session_track_state_change システム変数, 723
session_track_system_variables システム変数, 723
session_track_transaction_info システム変数, 724
SESSION_USER(), 1877
SESSION_VARIABLES
削除された機能, 39
SESSION_VARIABLES_ADMIN 権限, 995

このページは機械翻訳したものです。

SET CHARACTER SET ステートメント, 2388
SET CHARSET ステートメント, 2388
SET DEFAULT ROLE ステートメント, 2361
SET GLOBAL sql_slave_skip_counter, 2958
SET GLOBAL ステートメント, 760
SET NAMES, 1601
SET NAMES ステートメント, 2389
Set option
  スレッドのコマンド, 1516
SET PASSWORD ステートメント, 2361
SET PERSIST ステートメント, 760
SET PERSIST_ONLY ステートメント, 760
SET RESOURCE GROUP ステートメント, 2367
SET ROLE ステートメント, 2363
SET SESSION ステートメント, 760
SET
  CHARACTER SET, 1596
  NAMES, 1596
  サイズ, 1716
SET sql_log_bin, 2248
SET TRANSACTION, 2238
SET ステートメント
  CHARACTER SET, 2388
  CHARSET, 2388
  NAMES, 2389
  代入演算子, 1752
  変数の割当て, 776, 2385
SET データ型, 1673, 1679
set-auto-increment[option
  myisamchk, 470
set-charset オプション
  mysqlbinlog, 501
  mysqldump, 402
  mysqlpump, 432
set-collation オプション
  myisamchk, 469
set-gtid-purge オプション
  mysqldump, 403
  mysqlpump, 432
setup
  スレッドの状態, 1520
setup.bat
  NDB Cluster (Windows), 3587
setup_actors テーブル
  performance_schema, 4021
setup_consumers テーブル
  performance_schema, 4022
setup_instruments テーブル
  performance_schema, 4022
setup_objects テーブル
  performance_schema, 4025
setup_threads テーブル
  performance_schema, 4026
setup_timers
  削除された機能, 39
set_firewall_group_mode() MySQL Enterprise Firewall UDF, 1287
set_firewall_mode() MySQL Enterprise Firewall UDF, 1286
SET_USER_ID 権限, 995
  孤立したストアドオブジェクト, 3868
  ストアドオブジェクトの作成, 3868
SET_VAR オプティマイザヒント, 1479
SHA(), 1865
SHA1(), 1865
SHA2(), 1865

このページは機械翻訳したものです。

sha256_password
  非推奨となった機能, 33
sha256_password 認証プラグイン, 1089
sha256_password_auto_generate_rsa_keys システム変数, 725
sha256_password_private_key_path システム変数, 725
sha256_password_proxy_users システム変数, 725, 1054
sha256_password_public_key_path システム変数, 726
sha2_cache_cleaner 監査プラグイン, 1088
shared-memory-base-name オプション, 294
  mysql, 354
  mysqladmin, 377
  mysqlbinlog, 501
  mysqlcheck, 387
  mysqldump, 410
  mysqlimport, 419
  mysqlshow, 442
  mysqlslap, 452
  mysql_upgrade, 339
SharedGlobalMemory, 3419
shared_memory システム変数, 726
shared_memory_base_name システム変数, 726
ShmKey, 3493
ShmSize, 3493
ShmSpinTime, 3493
SHOW BINARY LOGS ステートメント, 2389, 2390
SHOW BINLOG EVENTS ステートメント, 2389, 2390
SHOW CHARACTER SET ステートメント, 2389, 2391
SHOW COLLATION ステートメント, 2389, 2392
SHOW COLUMNS ステートメント, 2389, 2393
SHOW CREATE DATABASE ステートメント, 2389, 2394
SHOW CREATE EVENT ステートメント, 2389
SHOW CREATE FUNCTION ステートメント, 2389, 2395
SHOW CREATE PROCEDURE ステートメント, 2389, 2395
SHOW CREATE SCHEMA ステートメント, 2389, 2394
SHOW CREATE TABLE ステートメント, 2389, 2396
SHOW CREATE TRIGGER ステートメント, 2389, 2397
SHOW CREATE USER ステートメント, 2397
SHOW CREATE VIEW ステートメント, 2389, 2398
SHOW DATABASES 権限, 990
SHOW DATABASES ステートメント, 2389, 2398
SHOW ENGINE INNODB STATUS ステートメント, 2399
SHOW ENGINE NDB STATUS, 3736
SHOW ENGINE NDBCLUSTER STATUS, 3736
SHOW ENGINE
  and NDB Cluster, 3736
SHOW ENGINE ステートメント, 2389, 2399
SHOW ENGINES
  and NDB Cluster, 3736
SHOW ENGINES ステートメント, 2389, 2402
SHOW ERRORS ステートメント, 2389, 2404
SHOW EVENTS ステートメント, 2389, 2404
SHOW FIELDS ステートメント, 2389, 2393
SHOW FUNCTION CODE ステートメント, 2389, 2406
SHOW FUNCTION STATUS ステートメント, 2389, 2406
SHOW GRANTS ステートメント, 2389, 2407
SHOW INDEX ステートメント, 2389, 2409
SHOW KEYS ステートメント, 2389, 2409
SHOW MASTER LOGS ステートメント, 2389, 2390
SHOW MASTER STATUS ステートメント, 2389, 2411
SHOW OPEN TABLES ステートメント, 2389, 2411
SHOW PLUGINS ステートメント, 2389, 2412
SHOW PRIVILEGES ステートメント, 2389, 2413
SHOW PROCEDURE CODE ステートメント, 2389, 2413
SHOW PROCEDURE STATUS ステートメント, 2389, 2414

このページは機械翻訳したものです。

SHOW PROCESSLIST ステートメント, 2389, 2415
SHOW PROFILE ステートメント, 2389, 2417
SHOW PROFILES ステートメント, 2389, 2417, 2419
SHOW RELAYLOG EVENTS ステートメント, 2389, 2419
SHOW REPLICA | SLAVE STATUS ステートメント, 2389, 2421
SHOW REPLICAS | SHOW SLAVE HOSTS ステートメント, 2389, 2420
SHOW SCHEDULER STATUS, 3859
SHOW SCHEMAS ステートメント, 2398
SHOW
  NDB Cluster 管理クライアント, 3328
SHOW SLAVE HOSTS | SHOW REPLICAS ステートメント, 2421
SHOW SLAVE | REPLICA STATUS ステートメント, 2428
SHOW STATUS
  and NDB Cluster, 3739
SHOW STATUS ステートメント, 2389, 2428
SHOW STORAGE ENGINES ステートメント, 2402
SHOW TABLE STATUS ステートメント, 2389, 2429
SHOW TABLES ステートメント, 2389, 2432
SHOW TRIGGERS ステートメント, 2389, 2433
SHOW VARIABLES
  and NDB Cluster, 3737
SHOW VARIABLES ステートメント, 2389, 2434
SHOW VIEW 権限, 990
SHOW WARNINGS ステートメント, 2389, 2436
show オプション
  my_print_defaults, 515
SHOW 拡張, 3977
SHOW コマンド (NDB Cluster), 3606
show-create-skip-secondary-engine オプション
  mysqldump, 405
show-slave-auth-info オプション
  mysqld, 2885
show-table-type オプション
  mysqlshow, 442
show-temp-status オプション
  ndb_show_tables, 3590
show-warnings オプション
  mysql, 354
  mysqladmin, 378
show_compatibility_56
  削除された機能, 39
show_create_table_skip_secondary_engine システム変数, 726
show_create_table_verbosity システム変数, 727
show_old_temporals システム変数, 727
SHOW_ROUTINE 権限, 995
shutdown
  server, 838
Shutdown
  スレッドのコマンド, 1516
SHUTDOWN 権限, 990
SHUTDOWN コマンド (NDB Cluster), 3609
SHUTDOWN ステートメント, 2449
shutdown-timeout オプション
  mysqladmin, 378
Shutting down
  スレッドの状態, 1525
SIGHUP シグナル
  サーバーレスポンス, 519, 2440
  ログメンテナンス, 884
SIGINT シグナル
  mysql クライアント, 354
  クライアント応答, 520
  サーバーレスポンス, 519, 958
sigint-ignore オプション

このページは機械翻訳したものです。

mysql, 354
SIGN(), 1765
SIGNAL, 2312
SigNum, 3494
SIGPIPE シグナル
クライアント応答, 520
SIGTERM シグナル
サーバーレスポンス, 519, 2449
SIGUSR1 シグナル
サーバーレスポンス, 519, 2440
ログメンテナンス, 884
SIN(), 1765
SINGLEUSER イベント (NDB Cluster), 3633
SKIP LOCKED, 2184
skip-admin-ssl オプション
mysqld, 606
skip-broken-objects オプション
ndb_restore, 3577
skip-column-names オプション
mysql, 354
skip-comments オプション
mysqldump, 401
skip-data オプション
ibd2sdi, 455
skip-database オプション
mysqlcheck, 387
skip-definer オプション
mysqlpump, 433
skip-dump-rows オプション
mysqlpump, 433
skip-grant-tables オプション
mysqld, 620
skip-gtids オプション
mysqlbinlog, 501
skip-host-cache オプション
mysqld, 621
skip-innodb オプション
mysqld, 621, 2646
skip-kill-mysqld オプション
mysqld_safe, 318
skip-line-numbers オプション
mysql, 354
skip-ndbcluster オプション
mysqld, 3445
skip-new オプション
mysqld, 621
skip-nodegroup オプション
ndb_error_reporter, 3534
skip-opt オプション
mysqldump, 409
skip-show-database オプション
mysqld, 622
skip-slave-start オプション
mysqld, 2901
skip-ssl オプション
mysqld, 623
skip-stack-trace オプション
mysqld, 622
skip-symbolic-links オプション
mysqld, 624
skip-sys-schema オプション
mysql_upgrade, 339
skip-syslog オプション
mysqld_safe, 318

このページは機械翻訳したものです。

skip-table-check オプション
  ndb_restore, 3577
skip-unknown-objects オプション
  ndb_restore, 3577
skip_external_locking システム変数, 728
skip_name_resolve システム変数, 728
skip_networking システム変数, 728
SKIP_SCAN, 1476
skip_show_database システム変数, 729
Slave has read all relay log; waiting for more updates
  スレッドの状態, 1524
slave-skip-errors オプション
  mysqld, 2901
slave-sql-verify-checksum オプション
  mysqld, 2902
slave_allow_batching, 3762
slave_allow_batching システム変数, 3463
slave_checkpoint_group システム変数, 2911
slave_checkpoint_period システム変数, 2912
slave_compressed_protocol
  非推奨となった機能, 34
slave_compressed_protocol システム変数, 2912
slave_exec_mode システム変数, 2913
Slave_heartbeat_period
  削除された機能, 39
Slave_last_heartbeat
  削除された機能, 39
slave_load_tmpdir システム変数, 2914
slave_master_info テーブル
  システムテーブル, 845
slave_max_allowed_packet システム変数, 2914
slave_net_timeout システム変数, 2914
Slave_open_temp_tables ステータス変数, 799
slave_parallel_type システム変数, 2915
slave_parallel_workers システム変数, 2916
slave_pending_jobs_size_max システム変数, 2916
slave_preserve_commit_order, 2917
Slave_received_heartbeats
  削除された機能, 39
slave_relay_log_info テーブル
  システムテーブル, 845
Slave_retried_transactions
  削除された機能, 39
Slave_rows_last_search_algorithm_used ステータス変数, 799
slave_rows_search_algorithms システム変数, 2918
Slave_running
  削除された機能, 39
slave_skip_errors システム変数, 2918
slave_sql_verify_checksum システム変数, 2919
slave_transaction_retries システム変数, 2919
slave_type_conversions システム変数, 2919
slave_worker_info テーブル
  システムテーブル, 845
Sleep
  スレッドのコマンド, 1516
sleep オプション
  mysqladmin, 378
SLEEP(), 2005
sleep-time オプション
  ndb_top, 3596
slice-id オプション
  ndb_restore, 3578
slow-start-timeout オプション
  mysqld, 622

このページは機械翻訳したものです。

Slow_launch_threads ステータス変数, 799
slow_launch_time システム変数, 729
slow_log テーブル
  システムテーブル, 844
Slow_queries ステータス変数, 799
slow_query_log システム変数, 729
slow_query_log_file システム変数, 730
SMALLINT データ型, 1653
SNAPSHOTEND (START BACKUP コマンド), 3651
SNAPSHOTSTART (START BACKUP コマンド), 3651
socket オプション, 295
  mysql, 354
  mysqladmin, 378
  mysqlbinlog, 501
  mysqlcheck, 387
  mysqld, 622
  mysqldump, 398
  mysqld_safe, 318
  mysqlimport, 419
  mysqlpump, 433
  mysqlshow, 443
  mysqlslap, 452
  mysql_config, 513
  mysql_secure_installation, 328
  mysql_upgrade, 339
  ndb_top, 3596
socket_instances テーブル
  performance_schema, 4031
socket_summary_by_event_name テーブル
  performance_schema, 4121
socket_summary_by_instance テーブル
  performance_schema, 4121
Solaris
  インストール, 169
Solaris x86_64 の問題, 1436
Solaris トラブルシューティング, 206
Solaris のインストールの問題, 169
SOME, 2200
sort-index オプション
  myisamchk, 470
sort-records オプション
  myisamchk, 470
sort-recover オプション
  myisamchk, 469
Sorting for group
  スレッドの状態, 1520
Sorting for order
  スレッドの状態, 1520
Sorting index
  スレッドの状態, 1520
Sorting result
  スレッドの状態, 1521
sort_buffer_size myisamchk 変数, 466
sort_buffer_size システム変数, 730
sort_key_blocks myisamchk 変数, 466
Sort_merge_passes ステータス変数, 799
Sort_range ステータス変数, 799
Sort_rows ステータス変数, 799
Sort_scan ステータス変数, 799
SOUNDEX(), 1791
SOUNDS LIKE, 1792
source, 5018
source (mysql クライアントコマンド), 269, 365
source コマンド

このページは機械翻訳したものです。

mysql, 360
SPACE(), 1792
SPATIAL インデックス
InnoDB 述語ロック, 2538
最適化, 1406
speed
クエリー, 1344
SpinMethod, 3407
sporadic-binlog-dump-fail オプション
mysqld, 2926
Spring, 5018
sp_firewall_group_delist() MySQL Enterprise Firewall ストアドプロシージャ, 1284
sp_firewall_group_enlist() MySQL Enterprise Firewall ストアドプロシージャ, 1284
sp_reload_firewall_group_rules() MySQL Enterprise Firewall ストアドプロシージャ, 1284
sp_reload_firewall_rules() MySQL Enterprise Firewall ストアドプロシージャ, 1283
sp_set_firewall_group_mode() MySQL Enterprise Firewall ストアドプロシージャ, 1285
sp_set_firewall_group_mode_and_user() MySQL Enterprise Firewall ストアドプロシージャ, 1285
sp_set_firewall_mode() MySQL Enterprise Firewall ストアドプロシージャ, 1283
SQL, 5018
SQL SECURITY
権限への影響, 3867
SQL
定義, 4
SQL スクリプト, 340
SQL ステートメント
レプリカ, 2248
レプリケーションサーバー, 2282
レプリケーションソース, 2245
SQL ノード (NDB Cluster), 3654
定義済, 3241
SQL モード, 802
ALLOW_INVALID_DATES, 804
ANSI, 803, 808
ANSI_QUOTES, 804
ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO, 804
HIGH_NOT_PRECEDENCE, 804
IGNORE_SPACE, 804
NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO, 805
NO_BACKSLASH_ESCAPES, 805
NO_DIR_IN_CREATE, 805
NO_ENGINE_SUBSTITUTION, 805
NO_UNSIGNED_SUBTRACTION, 805
NO_ZERO_DATE, 806
NO_ZERO_IN_DATE, 806
ONLY_FULL_GROUP_BY, 807, 1973
PAD_CHAR_TO_FULL_LENGTH, 807
PIPES_AS_CONCAT, 807
REAL_AS_FLOAT, 808
strict, 803
STRICT_ALL_TABLES, 808
STRICT_TRANS_TABLES, 803, 808
TIME_TRUNCATE_FRACTIONAL, 808
TRADITIONAL, 803, 808
およびパーティショニング, 3032, 3835
およびレプリケーション, 3032
削除された機能, 37
SQL-92
への拡張, 62
sql-mode オプション
mysqld, 622
mysqlslap, 452
SQLState, 5018
sql_auto_is_null システム変数, 731
SQL_BIG_RESULT

このページは機械翻訳したものです。

SELECT 修飾子, 2186
sql_big_selects システム変数, 731
SQL_BUFFER_RESULT
SELECT 修飾子, 2186
sql_buffer_result システム変数, 732
SQL_CACHE
SELECT 修飾子, 2186
削除された機能, 36
SQL_CALC_FOUND_ROWS, 1382
SELECT 修飾子, 2186
非推奨となった機能, 34
sql_log_bin
削除された機能, 37
sql_log_bin システム変数, 2945
sql_log_off システム変数, 732
sql_mode システム変数, 732
sql_notes システム変数, 733
SQL_NO_CACHE
SELECT 修飾子, 2186
sql_quote_show_create システム変数, 733
sql_require_primary_key システム変数, 734
sql_safe_updates システム変数, 367, 735
sql_select_limit システム変数, 367, 735
sql_slave_skip_counter, 2958
sql_slave_skip_counter システム変数, 2920
SQL_SMALL_RESULT
SELECT 修飾子, 2186
sql_warnings システム変数, 735
SQRT(), 1765
SRID 属性
空間データ型, 1682
SRID 値
空間関数による処理, 1882
SRID()
削除された機能, 37
SSD, 5018
SSD, 2590
SSH, 976, 1082
SSL, 5018
SSL, 1062
X.509 基本, 1062
コマンドオプション, 295
接続の確立, 1063
SSL オプション
mysql, 354
mysqladmin, 378
mysqlbinlog, 501
mysqlcheck, 387
mysqldump, 398
mysqlimport, 419
mysqlpump, 433
mysqlshow, 443
mysqlslap, 453
mysql_secure_installation, 328
mysql_upgrade, 339
ssl オプション
mysqld, 623
SSL 関連オプション
ALTER USER, 2331
CREATE USER ステートメント, 2341
SSL ライブラリ
構成, 179
ssl-ca オプション, 296
ssl-capath オプション, 296

このページは機械翻訳したものです。

ssl-cert オプション, 296
ssl-cipher オプション, 296
ssl-crl オプション, 297
ssl-crlpath オプション, 297
ssl-fips-mode オプション, 297
  mysql, 355
  mysqladmin, 378
  mysqlbinlog, 501
  mysqlcheck, 387
  mysqldump, 398
  mysqlimport, 419
  mysqlpump, 433
  mysqlshow, 443
  mysqlslap, 453
  mysql_secure_installation, 328
  mysql_upgrade, 339
ssl-key オプション, 297
ssl-mode オプション, 297
Ssl_accepts ステータス変数, 799
Ssl_accept_renegotiates ステータス変数, 799
ssl_ca システム変数, 735
Ssl_callback_cache_hits ステータス変数, 799
ssl_capath システム変数, 736
ssl_cert システム変数, 736
ssl_cipher システム変数, 736
Ssl_cipher ステータス変数, 799
Ssl_cipher_list ステータス変数, 800
Ssl_client_connects ステータス変数, 800
Ssl_connect_renegotiates ステータス変数, 800
ssl_crl システム変数, 737
ssl_crlpath システム変数, 737
Ssl_ctx_verify_depth ステータス変数, 800
Ssl_ctx_verify_mode ステータス変数, 800
Ssl_default_timeout ステータス変数, 800
Ssl_finished_accepts ステータス変数, 800
Ssl_finished_connects ステータス変数, 800
ssl_fips_mode システム変数, 737
ssl_key システム変数, 738
Ssl_server_not_after ステータス変数, 800
Ssl_server_not_before ステータス変数, 800
Ssl_sessions_reused ステータス変数, 801
Ssl_session_cache_hits ステータス変数, 800
Ssl_session_cache_misses ステータス変数, 800
Ssl_session_cache_mode ステータス変数, 800
Ssl_session_cache_overflows ステータス変数, 800
Ssl_session_cache_size ステータス変数, 800
Ssl_session_cache_timeouts ステータス変数, 800
Ssl_used_session_cache_entries ステータス変数, 801
Ssl_verify_depth ステータス変数, 801
Ssl_verify_mode ステータス変数, 801
Ssl_version ステータス変数, 801
staging-tries オプション
  ndb_move_data, 3552
START BACKUP
  NOWAIT, 3650
  SNAPSHOTEND, 3651
  SNAPSHOTSTART, 3651
  WAIT COMPLETED, 3650
  WAIT STARTED, 3650
  構文, 3650
START GROUP_REPLICATION, 2282
START REPLICA | SLAVE, 2274
START SLAVE | REPLICA, 2277
START

このページは機械翻訳したものです。

XA トランザクション, 2242
START TRANSACTION, 2228
START コマンド (NDB Cluster), 3606
start-datetime オプション
mysqlbinlog, 502
start-page オプション
innochecksum, 458
start-position オプション
mysqlbinlog, 502
StartConnectBackoffMaxTime, 3433
StartFailRetryDelay, 3425
StartFailureTimeout, 3388
StartNoNodeGroupTimeout, 3388
StartPartialTimeout, 3388
StartPartitionedTimeout, 3388
StartPoint()
削除された機能, 37
STARTUP イベント (NDB Cluster), 3628
StartupStatusReportFrequency, 3400
state-dir オプション
ndb_import, 3545
statements_with_errors_or_warnings ビュー
sys スキーマ, 4206
statements_with_full_table_scans ビュー
sys スキーマ, 4207
statements_with_runtimes_in_95th_percentile ビュー
sys スキーマ, 4208
statements_with_sorting ビュー
sys スキーマ, 4209
statements_with_temp_tables ビュー
sys スキーマ, 4209
statement_analysis ビュー
sys スキーマ, 4205
STATEMENT_DIGEST(), 1866
STATEMENT_DIGEST_TEXT(), 1866
statement_performance_analyzer() プロシージャ
sys スキーマ, 4228
Statistics
スレッドのコマンド, 1517
statistics
スレッドの状態, 1521
STATISTICS
INFORMATION_SCHEMA テーブル, 3921
STATISTICS イベント (NDB Cluster), 3631
stats オプション
myisam_ftdump, 462
ndb_import, 3545
stats_method myisamchk 変数, 466
status
テーブル, 2429
STATUS コマンド (NDB Cluster), 3607
status コマンド
mysql, 360
結果, 371
STD(), 1967
STDDEV(), 1968
STDDEV_POP(), 1968
STDDEV_SAMP(), 1968
STOP GROUP_REPLICATION, 2283
STOP REPLICA | SLAVE, 2278
STOP SLAVE | REPLICA, 2279
STOP コマンド (NDB Cluster), 3607
stop-datetime オプション
mysqlbinlog, 502

このページは機械翻訳したものです。

stop-never オプション
  mysqlbinlog, 502
stop-never-slave-server-id オプション
  mysqlbinlog, 502
stop-position オプション
  mysqlbinlog, 502
StopOnError, 3386
stored_program_cache システム変数, 738
stored_program_definition_cache システム変数, 739
STRAIGHT_JOIN, 1367, 1444, 1456, 2189, 2451
  SELECT 修飾子, 1390, 2185
  結合タイプ, 1390
STRCMP(), 1798
strict SQL モード, 803
strict モード
  default, 69
strict-check オプション
  ibd2sdi, 456
  innochecksum, 458
STRICT_ALL_TABLES SQL モード, 808
STRICT_TRANS_TABLES SQL モード, 803, 808
string
  JSON, 1698
StringMemory, 3366
STR_TO_DATE(), 1775
ST_Area(), 1896
ST_AsBinary(), 1887
ST_AsGeoJSON(), 1912
ST_AsText(), 1887
ST_Buffer(), 1899
ST_Buffer_Strategy(), 1900
ST_Centroid(), 1897
ST_Collect(), 1913
ST_Contains(), 1905
ST_ConvexHull(), 1900
ST_Crosses(), 1905
ST_Difference(), 1900
ST_Dimension(), 1888
ST_Disjoint(), 1905
ST_Distance(), 1905
ST_Distance_Sphere(), 1915
ST_EndPoint(), 1892
ST_Envelope(), 1888
ST_Equals(), 1906
ST_ExteriorRing(), 1897
ST_FrechetDistance(), 1906
ST_GeoHash(), 1910
ST_GeomCollFromText(), 1883
ST_GeomCollFromWKB(), 1884
ST_GeometryCollectionFromText(), 1883
ST_GeometryCollectionFromWKB(), 1884
ST_GeometryFromText(), 1883
ST_GeometryFromWKB(), 1884
ST_GeometryN(), 1898
ST_GeometryType(), 1889
ST_GEOMETRY_COLUMNS
  INFORMATION_SCHEMA テーブル, 3923
ST_GeomFromGeoJSON(), 1912
ST_GeomFromText(), 1883
ST_GeomFromWKB(), 1884
ST_HausdorffDistance(), 1907
ST_InteriorRingN(), 1897
ST_Intersection(), 1900
ST_Intersects(), 1907

このページは機械翻訳したものです。

ST_IsClosed(), 1892
ST_IsEmpty(), 1889
ST_IsSimple(), 1889
ST_IsValid(), 1916
ST_LatFromGeoHash(), 1911
ST_Latitude(), 1891
ST_Length(), 1894
ST_LineFromText(), 1883
ST_LineFromWKB(), 1885
ST_LineInterpolatePoint(), 1901, 1902
ST_LineInterpolatePoints(), 1901
ST_LineStringFromText(), 1883
ST_LineStringFromWKB(), 1885
ST_LongFromGeoHash(), 1911
ST_Longitude(), 1891
ST_MakeEnvelope(), 1917
ST_MLineFromText(), 1883
ST_MLineFromWKB(), 1885
ST_MPointFromText(), 1883
ST_MPointFromWKB(), 1885
ST_MPolyFromText(), 1883
ST_MPolyFromWKB(), 1885
ST_MultiLineStringFromText(), 1883
ST_MultiLineStringFromWKB(), 1885
ST_MultiPointFromText(), 1883
ST_MultiPointFromWKB(), 1885
ST_MultiPolygonFromText(), 1883
ST_MultiPolygonFromWKB(), 1885
ST_NumGeometries(), 1898
ST_NumInteriorRing(), 1897
ST_NumInteriorRings(), 1897
ST_NumPoints(), 1895
ST_Overlaps(), 1907
ST_PointFromGeoHash(), 1911
ST_PointFromText(), 1884
ST_PointFromWKB(), 1885
ST_PointN(), 1895
ST_PolyFromText(), 1884
ST_PolyFromWKB(), 1885
ST_PolygonFromText(), 1884
ST_PolygonFromWKB(), 1885
ST_Simplify(), 1917
ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS
    INFORMATION_SCHEMA テーブル, 3923
st_spatial_reference_systems テーブル
    データディクショナリテーブル, 842
ST_SRID(), 1889
ST_StartPoint(), 1895
ST_SwapXY(), 1887
ST_SymDifference(), 1902
ST_Touches(), 1908
ST_Transform(), 1902
ST_Union(), 1903
ST_UNITS_OF_MEASURE
    INFORMATION_SCHEMA テーブル, 3925
ST_Validate(), 1918
ST_Within(), 1908
ST_X(), 1891
ST_Y(), 1892
SUBDATE(), 1776
SUBPARTITION BY KEY
    既知の問題, 3839
SUBSTR(), 1792
SUBSTRING(), 1792

このページは機械翻訳したものです。

SUBSTRING_INDEX(), 1792
SUBTIME(), 1777
SUDO_USER 環境変数, 4062
SUM(), 1968
SUM(DISTINCT), 1968
SUPER 権限, 990
super-large-pages オプション
  mysqld, 624
super_read_only システム変数, 739
support
  オペレーティングシステム, 79, 79
  プラットフォーム用, 79
symbolic-links オプション
  mysqld, 624
Syncing ndb table schema operation and binlog
  スレッドの状態, 1525
sync_binlog システム変数, 2945
sync_frm
  削除された機能, 36
sync_master_info システム変数, 2921
sync_relay_log システム変数, 2921
sync_relay_log_info システム変数, 2921
sys スキーマ, 3981
  create_synonym_db() プロシージャ, 4216
  diagnostics() プロシージャ, 4217
  execute_prepared_stmt() プロシージャ, 4218
  extract_schema_from_file_name() 関数, 4232
  extract_table_from_file_name() 関数, 4233
  format_bytes() 関数, 4233
  format_path() 関数, 4233
  format_statement() 関数, 4234
  format_time() 関数, 4235
  host_summary ビュー, 4181
  host_summary_by_file_io ビュー, 4182
  host_summary_by_file_io_type ビュー, 4182
  host_summary_by_stages ビュー, 4183
  host_summary_by_statement_latency ビュー, 4183
  host_summary_by_statement_type ビュー, 4184
  innodb_buffer_stats_by_schema ビュー, 4185
  innodb_buffer_stats_by_table ビュー, 4185
  innodb_lock_waits ビュー, 4186
  io_by_thread_by_latency ビュー, 4188
  io_global_by_file_by_bytes ビュー, 4188
  io_global_by_file_by_latency ビュー, 4189
  io_global_by_wait_by_bytes ビュー, 4189
  io_global_by_wait_by_latency ビュー, 4190
  latest_file_io ビュー, 4191
  list_add() 関数, 4235
  list_drop() 関数, 4236
  memory_by_host_by_current_bytes ビュー, 4192
  memory_by_thread_by_current_bytes ビュー, 4192
  memory_by_user_by_current_bytes ビュー, 4193
  memory_global_by_current_bytes ビュー, 4193
  memory_global_total ビュー, 4194
  processlist ビュー, 4195
  ps_check_lost_instrumentation ビュー, 4197
  ps_is_account_enabled() 関数, 4236
  ps_is_consumer_enabled() 関数, 4236
  ps_is_instrument_default_enabled() 関数, 4236
  ps_is_instrument_default_timed() 関数, 4237
  ps_is_thread_instrumented() 関数, 4237
  ps_setup_disable_background_threads() プロシージャ, 4219
  ps_setup_disable_consumer() プロシージャ, 4219
  ps_setup_disable_instrument() プロシージャ, 4219

このページは機械翻訳したものです。

ps_setup_disable_thread() プロシージャ, 4220
ps_setup_enable_background_threads() プロシージャ, 4220
ps_setup_enable_consumer() プロシージャ, 4220
ps_setup_enable_instrument() プロシージャ, 4221
ps_setup_enable_thread() プロシージャ, 4221
ps_setup_reload_saved() プロシージャ, 4222
ps_setup_reset_to_default() プロシージャ, 4222
ps_setup_save() プロシージャ, 4222
ps_setup_show_disabled() プロシージャ, 4223
ps_setup_show_disabled_consumers() プロシージャ, 4223
ps_setup_show_disabled_instruments() プロシージャ, 4223
ps_setup_show_enabled() プロシージャ, 4224
ps_setup_show_enabled_consumers() プロシージャ, 4224
ps_setup_show_enabled_instruments() プロシージャ, 4225
ps_statement_avg_latency_histogram() プロシージャ, 4225
ps_thread_account() 関数, 4238
ps_thread_id() 関数, 4238
ps_thread_stack() 関数, 4238
ps_thread_trx_info() 関数, 4239
ps_trace_statement_digest() プロシージャ, 4226
ps_trace_thread() プロシージャ, 4227
ps_truncate_all_tables() プロシージャ, 4228
quote_identifier() 関数, 4240
schema_auto_increment_columns ビュー, 4197
schema_index_statistics ビュー, 4197
schema_object_overview ビュー, 4198
schema_redundant_indexes ビュー, 4199
schema_tables_with_full_table_scans ビュー, 4203
schema_table_lock_waits ビュー, 4200
schema_table_statistics ビュー, 4201
schema_table_statistics_with_buffer ビュー, 4202
schema_unused_indexes ビュー, 4204
session_ssl_status ビュー, 4204
statements_with_errors_or_warnings ビュー, 4206
statements_with_full_table_scans ビュー, 4207
statements_with_runtimes_in_95th_percentile ビュー, 4208
statements_with_sorting ビュー, 4209
statements_with_temp_tables ビュー, 4209
statement_analysis ビュー, 4205
statement_performance_analyzer() プロシージャ, 4228
sys_config テーブル, 4179
sys_get_config() 関数, 4241
table_exists() プロシージャ, 4231
user_summary ビュー, 4210
user_summary_by_file_io ビュー, 4211
user_summary_by_file_io_type ビュー, 4211
user_summary_by_stages ビュー, 4212
user_summary_by_statement_latency ビュー, 4212
user_summary_by_statement_type ビュー, 4213
version_major() 関数, 4242
version_minor() 関数, 4242
version_patch() 関数, 4242
waits_by_host_by_latency ビュー, 4215
waits_by_user_by_latency ビュー, 4215
waits_global_by_latency ビュー, 4216
wait_classes_global_by_avg_latency ビュー, 4214
wait_classes_global_by_latency ビュー, 4214
x$ ビュー, 4181
x$host_summary ビュー, 4181
x$host_summary_by_file_io ビュー, 4182
x$host_summary_by_file_io_type ビュー, 4182
x$host_summary_by_stages ビュー, 4183
x$host_summary_by_statement_latency ビュー, 4183
x$host_summary_by_statement_type ビュー, 4184

このページは機械翻訳したものです。

x$innodb_buffer_stats_by_schema ビュー, 4185
x$innodb_buffer_stats_by_table ビュー, 4185
x$innodb_lock_waits ビュー, 4186
x$io_by_thread_by_latency ビュー, 4188
x$io_global_by_file_by_bytes ビュー, 4188
x$io_global_by_file_by_latency ビュー, 4189
x$io_global_by_wait_by_bytes ビュー, 4189
x$io_global_by_wait_by_latency ビュー, 4190
x$latest_file_io ビュー, 4191
x$memory_by_host_by_current_bytes ビュー, 4192
x$memory_by_thread_by_current_bytes ビュー, 4192
x$memory_by_user_by_current_bytes ビュー, 4193
x$memory_global_by_current_bytes ビュー, 4193
x$memory_global_total ビュー, 4194
x$processlist ビュー, 4195
x$schema_flattened_keys ビュー, 4199
x$schema_index_statistics ビュー, 4197
x$schema_tables_with_full_table_scans ビュー, 4203
x$schema_table_lock_waits ビュー, 4200
x$schema_table_statistics ビュー, 4201
x$schema_table_statistics_with_buffer ビュー, 4202
x$session ビュー, 4204
x$statements_with_errors_or_warnings ビュー, 4206
x$statements_with_full_table_scans ビュー, 4207
x$statements_with_runtimes_in_95th_percentile ビュー, 4208
x$statements_with_sorting ビュー, 4209
x$statements_with_temp_tables ビュー, 4209
x$statement_analysis ビュー, 4205
x$user_summary ビュー, 4210
x$user_summary_by_file_io ビュー, 4211
x$user_summary_by_file_io_type ビュー, 4211
x$user_summary_by_stages ビュー, 4212
x$user_summary_by_statement_latency ビュー, 4212
x$user_summary_by_statement_type ビュー, 4213
x$waits_by_host_by_latency ビュー, 4215
x$waits_by_user_by_latency ビュー, 4215
x$waits_global_by_latency ビュー, 4216
x$wait_classes_global_by_avg_latency ビュー, 4214
x$wait_classes_global_by_latency ビュー, 4214
オブジェクトの所有権, 4173
セッションビュー, 4204
バージョンビュー, 4213
メトリックビュー, 4194
sys-check オプション
ndb_index_stat, 3549
sys-create オプション
ndb_index_stat, 3549
sys-create-if-not-exist オプション
ndb_index_stat, 3549
sys-create-if-not-valid オプション
ndb_index_stat, 3549
sys-drop オプション
ndb_index_stat, 3548
sys-skip-events オプション
ndb_index_stat, 3550
sys-skip-tables オプション
ndb_index_stat, 3549
SYSCONFDIR オプション
CMake, 191
SYSDATE(), 1777
sysdate-is-no オプション
mysqld, 624
syseventlog.facility システム変数, 740
syseventlog.include_pid システム変数, 740

このページは機械翻訳したものです。

syseventlog.tag システム変数, 740
syslog オプション
  mysql, 355
  mysqld_safe, 318
syslog-tag オプション
  mysqld_safe, 318
System lock
  スレッドの状態, 1521
system
  privilege, 982
system コマンド
  mysql, 360
systemd
  「CMake SYSTEMD_PID_DIR」オプション, 191
  「CMake SYSTEMD_SERVICE_NAME」オプション, 191
  「CMake WITH_SYSTEMD」オプション, 201
  mysqld daemonize オプション, 608
  mysqld 終了コード, 840
  mysqld の管理, 164
SYSTEMD_PID_DIR オプション
  CMake, 191
SYSTEMD_SERVICE_NAME オプション
  CMake, 191
system_time_zone システム変数, 741
SYSTEM_USER 権限, 996, 1023
SYSTEM_USER(), 1878
SYSTEM_VARIABLES_ADMIN 権限, 996
sys_config テーブル
  sys スキーマ, 4179
sys_get_config() 関数
  sys スキーマ, 4241

T

tab (\t), 1528, 1942, 2168
TABLE, 2211
TABLE ステートメント
  INTO を使用, 2187
  新機能, 28
tables
  圧縮, 477
TABLES
  INFORMATION_SCHEMA テーブル, 3925
TABLESPACES
  INFORMATION_SCHEMA テーブル, 3929
TABLESPACES_EXTENSIONS
  INFORMATION_SCHEMA テーブル, 3929
tablespace_definition_cache システム変数, 743
tablespace_files テーブル
  データディクショナリテーブル, 842
TABLES_EXTENSIONS
  INFORMATION_SCHEMA テーブル, 3929
tables_priv テーブル
  システムテーブル, 843, 1000
TABLE_CONSTRAINTS
  INFORMATION_SCHEMA テーブル, 3930
TABLE_CONSTRAINTS_EXTENSIONS
  INFORMATION_SCHEMA テーブル, 3930
table_definition_cache システム変数, 741
table_distribution_status
  ndbinfo テーブル, 3726
TABLE_ENCRYPTION_ADMIN 権限, 997
table_encryption_privilege_check 変数, 742
table_exists() プロシージャ
  sys スキーマ, 4231

このページは機械翻訳したものです。

table_fragments
    ndbinfo テーブル, 3727
table_handles テーブル
    performance_schema, 4091
table_info
    ndbinfo テーブル, 3728
table_io_waits_summary_by_index_usage テーブル
    performance_schema, 4119
table_io_waits_summary_by_table テーブル
    performance_schema, 4118
Table_locks_immediate ステータス変数, 801
Table_locks_waited ステータス変数, 801
table_lock_waits_summary_by_table テーブル
    performance_schema, 4119
table_open_cache, 1423
table_open_cache システム変数, 742
Table_open_cache_hits ステータス変数, 801
table_open_cache_instances システム変数, 743
Table_open_cache_misses ステータス変数, 801
Table_open_cache_overflows ステータス変数, 801
table_partitions テーブル
    データディクショナリテーブル, 842
table_partition_values テーブル
    データディクショナリテーブル, 842
TABLE_PRIVILEGES
    INFORMATION_SCHEMA テーブル, 3931
table_replicas
    ndbinfo テーブル, 3729
table_stats テーブル
    データディクショナリテーブル, 842
TAN(), 1765
tar
    Solaris の問題, 169, 169
tc-heuristic-recover オプション
    mysqld, 625
Tcl, 5018
Tcl API, 4248
tcp-ip オプション
    mysqld_multi, 323
TCP/IP, 122, 127, 195, 196, 300, 318, 328, 352, 499, 513, 517, 619, 812, 949, 976, 1058, 4031, 4306
TcpSpinTime, 3487
TCP_MAXSEG_SIZE, 3488
TCP_RCV_BUF_SIZE, 3488
TCP_SND_BUF_SIZE, 3488
Tc_log_max_pages_used ステータス変数, 801
Tc_log_page_size ステータス変数, 801
Tc_log_page_waits ステータス変数, 802
tc_time_track_stats
    ndbinfo テーブル, 3730
tee オプション
    mysql, 355
tee コマンド
    mysql, 360
tempdelay オプション
    ndb_import, 3545
temperrors オプション
    ndb_import, 3545
TEMPORARY テーブル, 2103
    名前変更, 2145
TEMPORARY テーブルの権限, 988, 2104, 2355
temptable_max_mmap システム変数, 744
temptable_max_ram システム変数, 744
temptable_use_mmap システム変数, 744
test_plugin_server 認証プラグイン, 1127

TEXT
  サイズ, 1715
TEXT カラム
  インデックス, 2058, 2058
  インデックス設定, 2084
  インデックス付け, 1408
  デフォルト値, 1676
TEXT データ型, 1672, 1675
thread/sql/compress_gtid_table, 2851
threadblocks
  ndbinfo テーブル, 3731
ThreadConfig, 3412
ThreadPool (参照 DiskIOThreadPool)
threads, 2415
  display, 2415
  ndbinfo テーブル, 3732
  監視, 1513, 2415
threadstat
  ndbinfo テーブル, 3732
Threads_cached ステータス変数, 802
Threads_connected ステータス変数, 802
Threads_created ステータス変数, 802
Threads_running ステータス変数, 802
thread_cache_size システム変数, 744
thread_handling システム変数, 745
thread_pool_algorithm システム変数, 745
thread_pool_high_priority_connection システム変数, 746
thread_pool_max_active_query_threads システム変数, 746
thread_pool_max_unused_threads システム変数, 746
thread_pool_prio_kickup_timer システム変数, 747
thread_pool_size システム変数, 747
thread_pool_stall_limit システム変数, 748
thread_stack システム変数, 748
Time
  スレッドのコマンド, 1517
TIME データ型, 1661, 1664
TIME(), 1778
TimeBetweenEpochs, 3392
TimeBetweenEpochsTimeout, 3392
TimeBetweenGlobalCheckpoints, 3391, 3423
TimeBetweenGlobalCheckpointsTimeout, 3391
TimeBetweenInactiveTransactionAbortCheck, 3393
TimeBetweenLocalCheckpoints, 3391
TimeBetweenWatchDogCheck, 3387
TimeBetweenWatchDogCheckInitial, 3387
TIMEDIFF(), 1778
timeout, 647, 1867
timeout オプション
  ndb_waiter, 3598
TIMESTAMP
  インデックス, 1418
  および NULL 値, 4325
  およびレプリケーション, 3018
  初期化および更新機能, 1665
timestamp システム変数, 749
TIMESTAMP データ型, 1660, 1661
TIMESTAMP(), 1778
TIMESTAMPADD(), 1778
TIMESTAMPDIFF(), 1778
timezone オプション
  mysqld_safe, 318
time_format
  削除された機能, 37
TIME_FORMAT(), 1779

このページは機械翻訳したものです。

TIME_TO_SEC(), 1779
TIME_TRUNCATE_FRACTIONAL SQL モード, 808
time_zone
    新機能, 25
time_zone システム変数, 748
time_zone テーブル
    システムテーブル, 844
time_zone_leap_second テーブル
    システムテーブル, 844
time_zone_name テーブル
    システムテーブル, 844
time_zone_transition テーブル
    システムテーブル, 844
time_zone_transition_type テーブル
    システムテーブル, 844
TINYBLOB データ型, 1672
TINYINT データ型, 1652
TINYTEXT データ型, 1672
TLS, 1062
    コマンドオプション, 295
    接続の確立, 1063
TLS 関連オプション
    ALTER USER, 2331
    CREATE USER ステートメント, 2341
tls-ciphersuites オプション, 298
    mysql, 355
    mysqladmin, 378
    mysqlbinlog, 503
    mysqlcheck, 388
    mysqldump, 398
    mysqlimport, 419
    mysqlpump, 434
    mysqlshow, 443
    mysqlslap, 453
    mysql_secure_installation, 329
    mysql_upgrade, 339
tls-version オプション, 299
    mysql, 355
    mysqladmin, 378
    mysqlbinlog, 503
    mysqlcheck, 388
    mysqldump, 398
    mysqlimport, 420
    mysqlpump, 434
    mysqlshow, 443
    mysqlslap, 453
    mysql_secure_installation, 329
    mysql_upgrade, 340
tls_channel_status テーブル
    performance_schema, 4143
tls_ciphersuites システム変数, 749
tls_version システム変数, 750
TMPDIR オプション
    CMake, 191
tmpdir オプション
    myisamchk, 470
    myisampack, 479
    mysqld, 626
TMPDIR 環境変数, 281, 517, 4320
tmpdir システム変数, 751
tmp_table_size システム変数, 750
to-last-log オプション
    mysqlbinlog, 503
Tomcat, 5018

このページは機械翻訳したものです。

TotalSendBufferMemory
  API および SQL ノード, 3431
  管理ノード, 3358
  データノード, 3424
Touches()
  削除された機能, 37
Townsend Alliance Key Manager
  keyring_okv キーリングプラグイン, 1166
TO_BASE64(), 1792
TO_DAYS(), 1779
TO_SECONDS(), 1779
TPS, 5018
TP_THREAD_GROUP_STATE
  INFORMATION_SCHEMA テーブル, 3974
tp_thread_group_state テーブル
  performance_schema, 4098
TP_THREAD_GROUP_STATS
  INFORMATION_SCHEMA テーブル, 3975
tp_thread_group_stats テーブル
  performance_schema, 4099
TP_THREAD_STATE
  INFORMATION_SCHEMA テーブル, 3975
tp_thread_state テーブル
  performance_schema, 4101
trace DBI メソッド, 959
TRADITIONAL SQL モード, 803, 808
transaction-isolation オプション
  mysqld, 625
transaction-read-only オプション
  mysqld, 625
TransactionBufferMemory, 3370
TransactionDeadlockDetectionTimeout, 3393
TransactionInactiveTimeout, 3393
TransactionMemory, 3372
transactions, 2534
  分離レベル, 2538
  メタデータのロック, 1499
  レプリケーション, 3033
transaction_alloc_block_size システム変数, 751
transaction_allow_batching セッション変数 (NDB Cluster), 3464
transaction_isolation システム変数, 751
transaction_prealloc_size システム変数, 753
transaction_read_only システム変数, 753
transaction_write_set_extraction, 2946
transporters
  ndbinfo テーブル, 3734
TRIGGER 権限, 992
TRIGGERS
  INFORMATION_SCHEMA テーブル, 3931
TRIM(), 1793
TRUE, 1529, 1535
  テスト, 1749, 1749
true リテラル
  JSON, 1698
TRUNCATE TABLE, 2146
  NDB Cluster, 3275
  performance_schema データベース, 4016, 4172
  およびレプリケーション, 3038
TRUNCATE(), 1765
tupscan オプション
  ndb_select_all, 3585
twiddle オプション
  ndb_redo_log_reader, 3558
TwoPassInitialNodeRestartCopy, 3408

このページは機械翻訳したものです。

tx_isolation
  削除された機能, 36
tx_read_only
  削除された機能, 36
types
  numeric, 1652
  string, 1670
  日付と時刻, 1659
TZ 環境変数, 166, 517, 827, 4322
tz-utc オプション
  mysqldump, 406
  mysqlpump, 434

U

UCASE(), 1793
UCS-2, 1582
ucs2 文字セット, 1614
  クライアント文字セットとして, 1597
UDF API, 947
UDF, 947, 2380, 2380
  アンインストール, 948
  インストール, 948
UDF インストール
  keyring, 1181
UDF のアンインストール, 948
UDF のインストール, 948
UDF のキー設定
  keyring_key_fetch(), 1185
  keyring_key_generate(), 1186
  keyring_key_length_fetch(), 1186
  keyring_key_remove(), 1186
  keyring_key_store(), 1186
  keyring_key_type_fetch(), 1187
  アンインストール, 1181
  インストール, 1181
  使用, 1182
  汎用, 1181
  プラグイン固有, 1187
UDF を読み取る audit_log_read() 監査ログ, 1229, 1252
UDF を読み取る audit_log_read_bookmark() 監査ログ, 1229, 1254
UDFs
  reference, 1737
uid オプション
  mysql_ssl_rsa_setup, 331
ulimit, 4315
UMASK 環境変数, 517, 4315
UMASK_DIR 環境変数, 517, 4316
unbuffered オプション
  mysql, 355
UNCOMPRESS(), 1866
UNCOMPRESSED_LENGTH(), 1866
Undo, 5019
undo テーブルスペース, 2516, 2519
Undo テーブルスペース, 5019
undo ログ, 2516, 2519
Undo ログ, 5019
undo ログセグメント, 5019
UndoDataBuffer, 3397
UndoIndexBuffer, 3396
UNHEX(), 1793
Unicode, 5019
Unicode Collation Algorithm, 1619
Unicode, 1582
Unicode 文字 (\U)), 1942

このページは機械翻訳したものです。

UNINSTALL COMPONENT ステートメント, 2382
UNINSTALL PLUGIN ステートメント, 2383
UNION, 273, 2193
  カッコで囲まれたクエリー式, 2197
  非推奨となった機能, 34
UNIQUE, 2039
unique_checks システム変数, 754
unique_subquery 結合タイプ
  オプティマイザ, 1449
Unix シグナル処理, 519
UNIX_TIMESTAMP(), 1780
UNKNOWN
  テスト, 1749, 1749
UNLOCK INSTANCE, 2233
UNLOCK TABLES, 2233
unpack オプション
  myisamchk, 470
UNSIGNED, 1652, 1656
UNTIL, 2297
updatable_views_with_limit システム変数, 754
UPDATE, 66, 2213
update
  スレッドの状態, 1521
UPDATE 権限, 992
update-state オプション
  myisamchk, 468
UpdateXML(), 1846
updating main table
  スレッドの状態, 1521
updating reference tables
  スレッドの状態, 1521
Updating
  スレッドの状態, 1521
upgrade-system-tables オプション
  mysql_upgrade, 340
UPPER(), 1794
Uptime_since_flush_status ステータス変数, 802
URI のような接続文字列, 302
usage オプション (NDB Cluster プログラム), 3603
usage オプション
  ndbxfrm, 3601
  ndb_config, 3524
USAGE 権限, 992
USE INDEX, 1482
USE KEY, 1482
USE, 2454
use コマンド
  mysql, 360
use-default オプション
  mysql_secure_installation, 329
use-frm オプション
  mysqlcheck, 388
use-http オプション
  ndb_setup.py, 3589, 3589
use-threads オプション
  mysqlimport, 420
useHexFormat オプション
  ndb_select_all, 3585
User lock
  スレッドの状態, 1521
User sleep
  スレッドの状態, 1521
user table
  account_locked カラム, 1003

このページは機械翻訳したものです。

システムテーブル, 216, 843, 1000
user
root, 216
USER 環境変数, 302, 517
user テーブル
ソート, 1012
USER(), 1878
users
削除, 1017, 2347
users テーブル
performance_schema, 4060
USER_ATTRIBUTES
INFORMATION_SCHEMA テーブル, 3933
user_defined_functions テーブル
performance_schema, 949, 4144
USER_PRIVILEGES
INFORMATION_SCHEMA テーブル, 3934
user_summary ビュー
sys スキーマ, 4210
user_summary_by_file_io ビュー
sys スキーマ, 4211
user_summary_by_file_io_type ビュー
sys スキーマ, 4211
user_summary_by_stages ビュー
sys スキーマ, 4212
user_summary_by_statement_latency ビュー
sys スキーマ, 4212
user_summary_by_statement_type ビュー
sys スキーマ, 4213
user_variables_by_thread テーブル
performance_schema, 4064
UseShm, 3387
use_invisible_indexes フラグ
optimizer_switch システム変数, 1416
USE_LD_GOLD オプション
CMake, 196
USE_LD_LLD オプション
CMake, 196
use_secondary_engine システム変数, 755
USING HASH
NDB テーブル, 2067
USING と ON
結合, 2192
UTC_DATE(), 1781
UTC_TIME(), 1781
UTC_TIMESTAMP(), 1781
UTF-8, 1582
データベースオブジェクトメタデータ, 1586
utf16 文字セット, 1614
クライアント文字セットとして, 1597
utf16le 文字セット, 1615
クライアント文字セットとして, 1597
utf16_bin 照合順序, 1623
utf32 文字セット, 1615
クライアント文字セットとして, 1597
utf8 文字セット, 1614
utf8mb3 のエイリアス, 1613, 1614
utf8mb3
非推奨となった機能, 33
utf8mb3 文字セット, 1613
utf8 エイリアス, 1613, 1614
utf8mb4 照合, 1620
utf8mb4 文字セット, 1613
utf8mb4_0900_bin

このページは機械翻訳したものです。

対 utf8mb4_bin, 1618
utf8mb4_bin
対 utf8mb4_0900_bin, 1618
UUID(), 2006
UUID_SHORT(), 2006
UUID_TO_BIN(), 2007

V

valid
GIS 値, 1691
空間値, 1691
validate-config オプション
mysqld, 628
validate-password オプション
mysqld, 1154
validate_password コンポーネント, 1148
アンインストール, 1150
インストール, 1150
システム変数, 1150
ステータス変数, 1154
validate_password プラグイン, 1148
options, 1154
validate_password コンポーネントへの移行, 1157
構成, 1150
システム変数, 1154
ステータス変数, 1157
非推奨となった機能, 33
validate_password.check_user_name システム変数, 1151
validate_password.dictionary_file システム変数, 1151
validate_password.dictionary_file_last_parse ステータス変数, 1154
validate_password.dictionary_file_words_count ステータス変数, 1154
validate_password.length システム変数, 1152
validate_password.mixed_case_count システム変数, 1152
validate_password.number_count システム変数, 1152
validate_password.policy システム変数, 1153
validate_password.special_char_count システム変数, 1153
validate_password_check_user_name システム変数, 1155
validate_password_dictionary_file システム変数, 1155
validate_password_dictionary_file_last_parsed ステータス変数, 1157
validate_password_dictionary_file_words_count ステータス変数, 1157
validate_password_length システム変数, 1155
validate_password_mixed_case_count システム変数, 1155
validate_password_number_count システム変数, 1156
validate_password_policy システム変数, 1156
validate_password_special_char_count システム変数, 1156
VALIDATE_PASSWORD_STRENGTH(), 1866
validate_user_plugins システム変数, 755
VALUES ステートメント, 2216
INTO を使用, 2187
新機能, 28
VALUES(), 2008
非推奨となった機能, 35
VARBINARY データ型, 1672, 1674
VARCHAR
サイズ, 1715
VARCHAR データ型, 1670, 1671
VARCHARACTER データ型, 1671
VARIANCE(), 1968
VAR_POP(), 1968
VAR_SAMP(), 1968
verbose オプション
innochecksum, 457
myisamchk, 466
myisampack, 479

このページは機械翻訳したものです。

myisam_ftdump, 462
mysql, 356
mysqladmin, 379
mysqlbinlog, 503
mysqlcheck, 388
mysqld, 628
mysqldump, 401
mysqldumpslow, 512
mysqld_multi, 323
mysqlimport, 420
mysqlshow, 443
mysqlslap, 453
mysql_config_editor, 486
mysql_ssl_rsa_setup, 331
mysql_upgrade, 340
my_print_defaults, 515
ndbd, 3504
ndbmtd, 3504
ndb_blob_tool, 3518
ndb_import, 3545
ndb_index_stat, 3550
ndb_mgmd, 3514
ndb_move_data, 3552
ndb_perror, 3554
ndb_restore, 3578
perror, 516
verify-binlog-checksum オプション
mysqlbinlog, 503
version オプション (NDB Cluster プログラム), 3605
version システム変数, 756
VERSION ファイル
CMake, 206
VERSION(), 1878
version-check オプション
mysql_upgrade, 340
version_comment システム変数, 756
version_compile_machine システム変数, 756
version_compile_os システム変数, 756
version_compile_zlib システム変数, 756
version_major() 関数
sys スキーマ, 4241
version_minor() 関数
sys スキーマ, 4242
version_patch() 関数
sys スキーマ, 4242
version_tokens_delete() バージョントークン UDF, 916
version_tokens_edit() バージョントークン UDF, 916
version_tokens_lock_exclusive() バージョントークン UDF, 917
version_tokens_lock_shared() バージョントークン UDF, 917
version_tokens_session システム変数, 918
version_tokens_session_number システム変数, 919
version_tokens_set() バージョントークン UDF, 917
version_tokens_show() バージョントークン UDF, 917
version_tokens_unlock() バージョントークン UDF, 917
VERSION_TOKEN_ADMIN 権限, 997
view, 5019
VIEWS
INFORMATION_SCHEMA テーブル, 3935
VIEW_ROUTINE_USAGE
INFORMATION_SCHEMA テーブル, 3936
view_routine_usage テーブル
データディクショナリテーブル, 842
VIEW_TABLE_USAGE
INFORMATION_SCHEMA テーブル, 3936

このページは機械翻訳したものです。

view_table_usage テーブル
　データディクショナリテーブル, 842
Visual Studio, 5019

W

WAIT COMPLETED (START BACKUP コマンド), 3650
WAIT STARTED (START BACKUP コマンド), 3650
wait オプション
　myisamchk, 466
　myisampack, 479
　mysql, 356
　mysqladmin, 379
wait-nodes オプション
　ndb_waiter, 3599
Waiting for allowed to take ndbcluster global schema lock
　スレッドの状態, 1525
Waiting for commit lock
　スレッドの状態, 1521
Waiting for event from ndbcluster
　スレッドの状態, 1525
Waiting for event metadata lock
　スレッドの状態, 1522
Waiting for event read lock
　スレッドの状態, 1522
Waiting for first event from ndbcluster
　スレッドの状態, 1525
Waiting for master to send event
　スレッドの状態, 1523
Waiting for master update
　スレッドの状態, 1523
Waiting for ndbcluster binlog update to reach current position
　スレッドの状態, 1525
Waiting for ndbcluster global schema lock
　スレッドの状態, 1525
Waiting for ndbcluster to start
　スレッドの状態, 1525
Waiting for next activation
　スレッドの状態, 1526
Waiting for scheduler to stop
　スレッドの状態, 1526
Waiting for schema epoch
　スレッドの状態, 1525
Waiting for schema metadata lock
　スレッドの状態, 1522
Waiting for slave mutex on exit
　スレッドの状態, 1523, 1524
Waiting for stored function metadata lock
　スレッドの状態, 1522
Waiting for stored procedure metadata lock
　スレッドの状態, 1522
Waiting for table level lock
　スレッドの状態, 1522
Waiting for table metadata lock
　スレッドの状態, 1522
Waiting for the next event in relay log
　スレッドの状態, 1524
Waiting for the slave SQL thread to free enough relay log space
　スレッドの状態, 1523
Waiting for trigger metadata lock
　スレッドの状態, 1522
Waiting on cond
　スレッドの状態, 1522
Waiting on empty queue
　スレッドの状態, 1526

このページは機械翻訳したものです。

Waiting to finalize termination
スレッドの状態, 1523
Waiting to reconnect after a failed binlog dump request
スレッドの状態, 1524
Waiting to reconnect after a failed master event read
スレッドの状態, 1524
Waiting until MASTER_DELAY seconds after master executed event
スレッドの状態, 1524
waits_by_host_by_latency ビュー
sys スキーマ, 4215
waits_by_user_by_latency ビュー
sys スキーマ, 4215
waits_global_by_latency ビュー
sys スキーマ, 4216
wait_classes_global_by_avg_latency ビュー
sys スキーマ, 4214
wait_classes_global_by_latency ビュー
sys スキーマ, 4214
WAIT_FOR_EXECUTED_GTID_SET(), 1960
wait_timeout システム変数, 756
WAIT_UNTIL_SQL_THREAD_AFTER_GTIDS(), 1960
Wan, 3357, 3432
warnings コマンド
mysql, 360
warning_count システム変数, 757
watch-progress オプション
mysqlpump, 434
WatchdogImmediateKill, 3401
websites
MySQL, 58
WEEK(), 1782
WEEKDAY(), 1782
WEEKOFYEAR(), 1783
WEIGHT_STRING(), 1794
well-formed
GIS 値, 1691
空間値, 1691
WHERE, 1345
SHOW を伴う, 3882, 3977
where オプション
mysqldump, 408
WHERE を伴う SHOW, 3882, 3977
WHILE, 2298
ラベル, 2292
windowing_use_high_precision システム変数, 757
Windows
MySQL の制限事項, 130
アップグレード, 242
インタラクティブ履歴, 366
パス名区切り文字, 286
プラガブル認証, 1102
WIN_DEBUG_NO_INLINE オプション
CMake, 196
WITH ROLLUP, 1968
Within()
削除された機能, 37
WITH_ANT オプション
CMake, 196
WITH_ASAN オプション
CMake, 196
WITH_ASAN_SCOPE オプション
CMake, 196
WITH_AUTHENTICATION_LDAP オプション
CMake, 197

このページは機械翻訳したものです。

WITH_AUTHENTICATION_PAM オプション
CMake, 197
WITH_AWS_SDK オプション
CMake, 197
WITH_BOOST オプション
CMake, 197
WITH_BUNDLED_LIBEVENT オプション
CMake, 204
WITH_BUNDLED_MEMCACHED オプション
CMake, 204
WITH_CLASSPATH オプション
CMake, 204
WITH_CLIENT_PROTOCOL_TRACING オプション
CMake, 197
WITH_CURL オプション
CMake, 198
WITH_DEBUG オプション
CMake, 198
WITH_DEFAULT_COMPILER_OPTIONS オプション
CMake, 203
WITH_DEFAULT_FEATURE_SET オプション
CMake, 198
WITH_EDITLINE オプション
CMake, 198
WITH_ERROR_INSERT オプション
CMake, 204
WITH_GMOCK オプション
CMake, 198
WITH_ICU オプション
CMake, 198
WITH_INNODB_EXTRA_DEBUG オプション
CMake, 199
WITH_INNODB_MEMCACHED オプション
CMake, 199
WITH_JEMALLOC オプション
CMake, 199
WITH_KEYRING_TEST オプション
CMake, 199
WITH_LIBEVENT オプション
CMake, 199
WITH_LIBWRAP オプション
CMake, 199
WITH_LOCK_ORDER オプション
CMake, 199
WITH_LSAN オプション
CMake, 199
WITH_LTO オプション
CMake, 199
WITH_LZ4 オプション
CMake, 199
WITH_LZMA オプション
CMake, 200
WITH_MECAB オプション
CMake, 200
WITH_MSAN オプション
CMake, 200
WITH_MSCRT_DEBUG オプション
CMake, 200
WITH_MYSQLX オプション
CMake, 200
WITH_NDBCLUSTER オプション
CMake, 204
WITH_NDBCLUSTER_STORAGE_ENGINE オプション
CMake, 204

このページは機械翻訳したものです。

WITH_NDBMTD オプション
CMake, 204
WITH_NDB_BINLOG オプション
CMake, 204
WITH_NDB_DEBUG オプション
CMake, 204
WITH_NDB_JAVA オプション
CMake, 205
WITH_NDB_PORT オプション
CMake, 205
WITH_NDB_TEST オプション
CMake, 205
WITH_NUMA オプション
CMake, 200
WITH_PLUGIN_NDBCLUSTER オプション
CMake, 205
WITH_PROTOBUF オプション
CMake, 200
WITH_RAPID オプション
CMake, 200
WITH_RAPIDJSON オプション
CMake, 201
WITH_RE2 オプション
CMake, 201
WITH_ROUTER オプション
CMake, 201
WITH_SSL オプション
CMake, 201
WITH_SYSTEMD オプション
CMake, 201
WITH_SYSTEMD_DEBUG オプション
CMake, 202
WITH_SYSTEM_LIBS オプション
CMake, 202
WITH_TCMALLOC オプション
CMake, 202
WITH_TEST_TRACE_PLUGIN オプション
CMake, 202
WITH_TSAN オプション
CMake, 202
WITH_UBSAN オプション
CMake, 202
WITH_UNIT_TESTS オプション
CMake, 202
WITH_UNIXODBC オプション
CMake, 202
WITH_VALGRIND オプション
CMake, 202
WITH_ZLIB オプション
CMake, 203
WITH_ZSTD オプション
CMake, 203
WKB 形式
ジオメトリ値, 1689
WKT 形式
ジオメトリ値, 1688
wolfSSL, 1063
write オプション
innochecksum, 459
write-binlog オプション
mysqlcheck, 388
mysql_upgrade, 340
write_buffer_size myisamchk 変数, 466
Writing to net

このページは機械翻訳したものです。

スレッドの状態, 1522

X

X プラグイン, 3207
X プラグイン オプション
mysqlx, 3214
x$ ビュー
sys スキーマ, 4181
x$host_summary ビュー
sys スキーマ, 4181
x$host_summary_by_file_io ビュー
sys スキーマ, 4182
x$host_summary_by_file_io_type ビュー
sys スキーマ, 4182
x$host_summary_by_stages ビュー
sys スキーマ, 4183
x$host_summary_by_statement_latency ビュー
sys スキーマ, 4183
x$host_summary_by_statement_type ビュー
sys スキーマ, 4184
x$innodb_buffer_stats_by_schema ビュー
sys スキーマ, 4185
x$innodb_buffer_stats_by_table ビュー
sys スキーマ, 4185
x$innodb_lock_waits ビュー
sys スキーマ, 4186
x$io_by_thread_by_latency ビュー
sys スキーマ, 4188
x$io_global_by_file_by_bytes ビュー
sys スキーマ, 4188
x$io_global_by_file_by_latency ビュー
sys スキーマ, 4189
x$io_global_by_wait_by_bytes ビュー
sys スキーマ, 4189
x$io_global_by_wait_by_latency ビュー
sys スキーマ, 4190
x$latest_file_io ビュー
sys スキーマ, 4191
x$memory_by_host_by_current_bytes ビュー
sys スキーマ, 4192
x$memory_by_thread_by_current_bytes ビュー
sys スキーマ, 4192
x$memory_by_user_by_current_bytes ビュー
sys スキーマ, 4193
x$memory_global_by_current_bytes ビュー
sys スキーマ, 4193
x$memory_global_total ビュー
sys スキーマ, 4194
x$processlist ビュー
sys スキーマ, 4195
x$schema_flattened_keys ビュー
sys スキーマ, 4199
x$schema_index_statistics ビュー
sys スキーマ, 4197
x$schema_tables_with_full_table_scans ビュー
sys スキーマ, 4203
x$schema_table_lock_waits ビュー
sys スキーマ, 4200
x$schema_table_statistics ビュー
sys スキーマ, 4201
x$schema_table_statistics_with_buffer ビュー
sys スキーマ, 4202
x$session ビュー
sys スキーマ, 4204

このページは機械翻訳したものです。

x$statements_with_errors_or_warnings ビュー
sys スキーマ, 4206
x$statements_with_full_table_scans ビュー
sys スキーマ, 4207
x$statements_with_runtimes_in_95th_percentile ビュー
sys スキーマ, 4208
x$statements_with_sorting ビュー
sys スキーマ, 4209
x$statements_with_temp_tables ビュー
sys スキーマ, 4209
x$statement_analysis ビュー
sys スキーマ, 4205
x$user_summary ビュー
sys スキーマ, 4210
x$user_summary_by_file_io ビュー
sys スキーマ, 4211
x$user_summary_by_file_io_type ビュー
sys スキーマ, 4211
x$user_summary_by_stages ビュー
sys スキーマ, 4212
x$user_summary_by_statement_latency ビュー
sys スキーマ, 4212
x$user_summary_by_statement_type ビュー
sys スキーマ, 4213
x$waits_by_host_by_latency ビュー
sys スキーマ, 4215
x$waits_by_user_by_latency ビュー
sys スキーマ, 4215
x$waits_global_by_latency ビュー
sys スキーマ, 4216
x$wait_classes_global_by_avg_latency ビュー
sys スキーマ, 4214
x$wait_classes_global_by_latency ビュー
sys スキーマ, 4214
X()
削除された機能, 37
X.509/Certificate, 1063
XA, 5020
XA BEGIN, 2242
XA COMMIT, 2242
XA PREPARE, 2242
XA RECOVER, 2242
XA ROLLBACK, 2242
XA START, 2242
XA トランザクション, 2241
制約, 2244
トランザクション識別子, 2242
XA_RECOVER_ADMIN 権限, 997
xid
XA トランザクション識別子, 2242
xml オプション
mysql, 356
mysqldump, 406
ndb_config, 3524
XOR
logical, 1751
ビット単位, 1861

Y

Y()
削除された機能, 37
YEAR データ型, 1661, 1664
YEAR(), 1783
YEARWEEK(), 1783

このページは機械翻訳したものです。

Z

ZEROFILL, 1652, 1656
zlib_decompress, 280, 516
zstd-compression-level オプション, 299
  mysql, 356
  mysqladmin, 379
  mysqlbinlog, 503
  mysqlcheck, 388
  mysqldump, 398
  mysqlimport, 420
  mysqlpump, 435
  mysqlshow, 444
  mysqlslap, 453
  mysql_upgrade, 340

C 関数の索引

mysql_affected_rows()

セクション13.2.1「CALL ステートメント」
セクション13.2.6「INSERT ステートメント」
セクション13.2.9「REPLACE ステートメント」
セクション12.16「情報関数」

mysql_bind_param()

セクション9.6「クエリー属性」

mysql_change_user()

セクション4.5.1.2「mysql クライアントコマンド」

mysql_close()

セクションB.3.2.9「通信エラーおよび中止された接続」

mysql_errno()

セクション13.6.7.5「SIGNAL ステートメント」
セクションB.2「エラー情報インタフェース」
セクション6.4.5.4「監査ログファイル形式」

mysql_error()

セクション13.6.7.5「SIGNAL ステートメント」
セクションB.2「エラー情報インタフェース」

mysql_escape_string()

セクション6.1.7「クライアントプログラミングのセキュリティーガイドライン」

mysql_fetch_row()

セクション16.8.1「FEDERATED ストレージエンジンの概要」

mysql_free_result()

セクションB.3.2.12「コマンドは同期されていません」

mysql_get_character_set_info()

セクション10.14.2「照合順序 ID の選択」

mysql_info()

セクション13.1.9「ALTER TABLE ステートメント」
セクション13.2.6「INSERT ステートメント」
セクション13.2.7「LOAD DATA ステートメント」
セクション1.7.3.1「PRIMARY KEY および UNIQUE インデックス制約」
セクション13.2.13「UPDATE ステートメント」

このページは機械翻訳したものです。

mysql_insert_id()
セクション3.6.9「AUTO_INCREMENT の使用」
セクション13.1.20「CREATE TABLE ステートメント」
セクション13.2.6「INSERT ステートメント」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション12.16「情報関数」

mysql_next_result()
セクション13.2.1「CALL ステートメント」

mysql_options()
セクション6.1.6「LOAD DATA LOCAL のセキュリティー上の考慮事項」
セクション2.11.4「MySQL 8.0 での変更」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクションB.3.2.7「MySQL サーバーが存在しなくなりました」
セクション6.4.1.2「SHA-2 プラガブル認証のキャッシュ」
セクション6.4.1.3「SHA-256 プラガブル認証」
セクション6.2.1「アカウントのユーザー名とパスワード」
セクション6.4.1.4「クライアント側クリアテキストプラガブル認証」
セクション27.12.9「パフォーマンススキーマ接続属性テーブル」
セクション6.2.17「プラガブル認証」
セクション4.2.8「接続圧縮制御」
セクション10.4「接続文字セットおよび照合順序」
セクション6.2.16「期限切れパスワードのサーバー処理」
セクション5.8.4「複数サーバー環境でのクライアントプログラムの使用」

mysql_options4()
セクション27.12.9「パフォーマンススキーマ接続属性テーブル」

mysql_ping()
セクションB.3.2.7「MySQL サーバーが存在しなくなりました」

mysql_query()
セクション13.2.1「CALL ステートメント」

mysql_real_connect()
セクション13.2.1「CALL ステートメント」
セクション4.2.6「DNS SRV レコードを使用したサーバーへの接続」
セクション13.2.6.2「INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE ステートメント」
セクション13.2.6「INSERT ステートメント」
セクション4.10「MySQL での Unix シグナル処理」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション25.2.1「ストアドルーチンの構文」
セクション13.5「プリペアドステートメント」
セクション12.16「情報関数」
セクション6.2.16「期限切れパスワードのサーバー処理」
セクション5.8.4「複数サーバー環境でのクライアントプログラムの使用」
第12章「関数と演算子」

mysql_real_connect_dns_srv()
セクション4.2.6「DNS SRV レコードを使用したサーバーへの接続」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」

mysql_real_escape_string_quote()
セクション6.1.7「クライアントプログラミングのセキュリティーガイドライン」
セクション9.1.1「文字列リテラル」
セクション11.4.7「空間カラムへのデータ移入」

mysql_real_query()
セクション13.2.1「CALL ステートメント」

セクション16.8.1「FEDERATED ストレージエンジンの概要」

mysql_session_track_get_first()
セクション5.1.18「クライアントセッション状態の変更のサーバートラッキング」

mysql_session_track_get_next()
セクション5.1.18「クライアントセッション状態の変更のサーバートラッキング」

mysql_shutdown()
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション13.7.8.9「SHUTDOWN ステートメント」

mysql_sqlstate()
セクション13.6.7.5「SIGNAL ステートメント」
セクションB.2「エラー情報インタフェース」

mysql_stmt_attr_set()
セクション13.6.6.5「サーバー側のカーソルの制約」

mysql_stmt_close()
セクション27.12.6.4「prepared_statements_instances テーブル」

mysql_stmt_errno()
セクションB.2「エラー情報インタフェース」

mysql_stmt_error()
セクションB.2「エラー情報インタフェース」

mysql_stmt_execute()
セクション27.12.6.4「prepared_statements_instances テーブル」

mysql_stmt_next_result()
セクション13.2.1「CALL ステートメント」

mysql_stmt_prepare()
セクション27.12.6.4「prepared_statements_instances テーブル」
セクション13.5「プリペアドステートメント」
セクション8.10.3「プリペアドステートメントおよびストアドプログラムのキャッシュ」

mysql_stmt_send_long_data()
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

mysql_stmt_sqlstate()
セクションB.2「エラー情報インタフェース」

mysql_store_result()
セクション16.8.1「FEDERATED ストレージエンジンの概要」
セクション4.5.1「mysql — MySQL コマンドラインクライアント」
セクションB.3.2.12「コマンドは同期されていません」

mysql_use_result()
セクション4.5.1「mysql — MySQL コマンドラインクライアント」
セクションB.3.2.12「コマンドは同期されていません」
セクションB.3.2.6「メモリー不足」

mysql_warning_count()
セクション13.7.7.42「SHOW WARNINGS ステートメント」
セクションB.2「エラー情報インタフェース」

このページは機械翻訳したものです。

コマンドの索引

記号 | A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

記号

[index top]

このスタイルのテキスト
セクション1.1「このマニュアルについて」

サービス管理マネージャー
セクション2.3「Microsoft Windows に MySQL をインストールする」

ディレクトリユーティリティー
セクション2.4.1「macOS への MySQL のインストールに関する一般的なノート」

A

[index top]

Access
セクション13.2.2「DELETE ステートメント」

addgroup
セクション23.2.1.1「Linux への NDB Cluster バイナリリリースのインストール」
セクション2.2「一般的なバイナリを使用した MySQL の Unix/Linux へのインストール」

addr2line
セクション5.9.1.5「スタックトレースの使用」

adduser
セクション23.2.1.1「Linux への NDB Cluster バイナリリリースのインストール」
セクション2.2「一般的なバイナリを使用した MySQL の Unix/Linux へのインストール」

ant
セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」

APF
セクション23.5.17.1「NDB Cluster のセキュリティーおよびネットワークの問題」

apt-get
セクション15.20.5「InnoDB memcached プラグインのセキュリティーに関する考慮事項」
セクション2.5.5「オラクルからの Debian パッケージを使用して MySQL を Linux にインストールする」
セクション2.5.7「ネイティブソフトウェアリポジトリから MySQL を Linux にインストールする」

audit2allow
セクション6.7.6「SELinux のトラブルシューティング」

B

[index top]

bash
セクション2.4.1「macOS への MySQL のインストールに関する一般的なノート」
セクション4.2.1「MySQL プログラムの起動」
セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
セクション13.7.8.8「RESTART ステートメント」
セクション1.1「このマニュアルについて」
セクション6.1.2.1「パスワードセキュリティーのためのエンドユーザーガイドライン」

セクション4.2.9「環境変数の設定」

bison

セクション2.9.8「MySQL のコンパイルに関する問題」
セクション1.8.1「MySQL への貢献者」
セクション2.9.2「ソースインストールの前提条件」

C

[index top]

cat

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」

cd

root のパスワードのリセット: Windows システム

chkconfig

セクション23.2.1.1「Linux への NDB Cluster バイナリリリースのインストール」
セクション4.3.3「mysql.server — MySQL サーバー起動スクリプト」

CMake

セクション16.5「ARCHIVE ストレージエンジン」
セクション16.6「BLACKHOLE ストレージエンジン」
セクション16.9「EXAMPLE ストレージエンジン」
セクション16.8「FEDERATED ストレージエンジン」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション23.2.1.4「Linux でのソースからの NDB Cluster の構築」
セクション6.1.6「LOAD DATA LOCAL のセキュリティー上の考慮事項」
セクション5.9.3「LOCK_ORDER ツール」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
第23章「MySQL NDB Cluster 8.0」
セクションB.3.3.3「MySQL が繰り返しクラッシュする場合の対処方法」
セクションB.3.3.6「MySQL の UNIX ソケットファイルを保護または変更する方法」
セクション2.9.8「MySQL のコンパイルに関する問題」
セクション1.2.2「MySQL の主な機能」
セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」
セクション23.5.9「NDB Cluster での MySQL Server の使用」
セクション27.12.19.9「processlist テーブル」
セクション2.9.6「SSL ライブラリサポートの構成」
セクション2.5.9「systemd を使用した MySQL Server の管理」
セクション5.8.3「Unix 上での複数の MySQL インスタンスの実行」
セクション23.2.2.2「Windows でのソースからの NDB Cluster のコンパイルとインストール」
セクション10.5「アプリケーションの文字セットおよび照合順序の構成」
セクション4.2.2.2「オプションファイルの使用」
セクション6.4.4.13「キーリングシステム変数」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション10.3.2「サーバー文字セットおよび照合順序」
セクション2.9.2「ソースインストールの前提条件」
セクション14.1「データディクショナリスキーマ」
セクション27.2「パフォーマンススキーマビルド構成」
セクション10.13「文字セットの追加」
セクションB.3.2.15「文字セットを初期化できません」
セクション2.9.4「標準ソース配布を使用して MySQL をインストールする」
セクション4.9「環境変数」
セクション2.9.5「開発ソースツリーを使用して MySQL をインストールする」

cmake

セクション15.20.5「InnoDB memcached プラグインのセキュリティーに関する考慮事項」
セクション2.9.10「MySQL Doxygen ドキュメントコンテンツの生成」

セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」
セクション2.9.4「標準ソース配布を使用して MySQL をインストールする」

cmd

root のパスワードのリセット: Windows システム

cmd.exe

セクション4.6.2「innochecksum — オフライン InnoDB ファイルチェックサムユーティリティー」
セクション4.2.1「MySQL プログラムの起動」
セクション1.1「このマニュアルについて」

command.com

セクション4.2.1「MySQL プログラムの起動」
セクション1.1「このマニュアルについて」

comp_err

セクション4.4.1「comp_err — MySQL エラーメッセージファイルのコンパイル」
セクション4.1「MySQL プログラムの概要」

configure

セクション23.4.32「NDB Cluster プログラムに共通のオプション — NDB Cluster プログラムに共通のオプション」
セクション1.1「このマニュアルについて」
セクション1.6「質問またはバグをレポートする方法」

copy

ローデータファイルを使用したデータスナップショットの作成

coreadm

セクション2.7「Solaris への MySQL のインストール」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」

cp

セクション7.1「バックアップとリカバリの種類」
セクション17.4.1.2「レプリカからの RAW データのバックアップ」
セクション17.1.2.8「レプリケーション環境へのレプリカの追加」
ローデータファイルを使用したデータスナップショットの作成

cron

セクションB.3.2.2「[ローカルの] MySQL サーバーに接続できません」
セクション13.7.3.2「CHECK TABLE ステートメント」
セクション7.6.5「MyISAM テーブル保守スケジュールのセットアップ」
セクション16.2.1「MyISAM 起動オプション」
セクション5.4.6「サーバーログの保守」
セクション3.5「バッチモードでの MySQL の使用」

csh

セクション4.2.1「MySQL プログラムの起動」
セクション1.1「このマニュアルについて」
セクション4.2.9「環境変数の設定」

curl

セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」

D

[index top]

daemon_memcached

セクション15.20.2「InnoDB memcached のアーキテクチャー」
セクション15.20.6.2「InnoDB memcached プラグインに対する memcached アプリケーションの適応」

date
セクション4.3.2「mysqld_safe — MySQL サーバー起動スクリプト」

df
セクションB.3.1「問題の原因を判別する方法」

dig
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」

dnf
セクション2.5.1「MySQL Yum リポジトリを使用して MySQL を Linux にインストールする」
セクション2.11.7「MySQL Yum リポジトリを使用する MySQL のアップグレード」
セクション2.5.4「Oracle の RPM パッケージを使用した Linux への MySQL のインストール」
セクション23.2.1.2「RPM から NDB Cluster をインストール」

dnf config-manager
セクション2.5.1「MySQL Yum リポジトリを使用して MySQL を Linux にインストールする」

dnf upgrade
セクション2.5.1「MySQL Yum リポジトリを使用して MySQL を Linux にインストールする」

docker exec
セクション2.5.6.1「Docker を使用した MySQL Server デプロイメントの基本ステップ」

docker images
セクション2.5.6.1「Docker を使用した MySQL Server デプロイメントの基本ステップ」

docker inspect
セクション2.5.6.2「Docker での MySQL Server のデプロイに関するその他のトピック」

docker logs mysqld-container
セクション2.5.6.2「Docker での MySQL Server のデプロイに関するその他のトピック」

docker ps
セクション2.5.6.1「Docker を使用した MySQL Server デプロイメントの基本ステップ」

docker pull
セクション2.5.6.2「Docker での MySQL Server のデプロイに関するその他のトピック」
セクション2.5.6.1「Docker を使用した MySQL Server デプロイメントの基本ステップ」

docker rm
セクション2.5.6.1「Docker を使用した MySQL Server デプロイメントの基本ステップ」

docker run
セクション2.5.6.2「Docker での MySQL Server のデプロイに関するその他のトピック」
セクション2.5.6.1「Docker を使用した MySQL Server デプロイメントの基本ステップ」

docker stop
セクション2.5.6.1「Docker を使用した MySQL Server デプロイメントの基本ステップ」

dot
セクション2.9.10「MySQL Doxygen ドキュメントコンテンツの生成」

doxygen
セクション2.9.10「MySQL Doxygen ドキュメントコンテンツの生成」

dpkg
セクション2.5.5「オラクルからの Debian パッケージを使用して MySQL を Linux にインストールする」

このページは機械翻訳したものです。

dump
ローデータファイルを使用したデータスナップショットの作成

F

[index top]

flex
セクション5.9.3「LOCK_ORDER ツール」
セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」

G

[index top]

gcc
セクション1.8.4「MySQL の作成に使用されたツール」
セクション2.13.3「Perl DBI/DBD インタフェース使用の問題」

gdb
セクション5.9.1.4「gdb での mysqld のデバッグ」
セクションB.3.3.3「MySQL が繰り返しクラッシュする場合の対処方法」
セクション1.8.4「MySQL の作成に使用されたツール」
セクション5.9.1.1「デバッグのための MySQL のコンパイル」

getcap
セクション5.1.16「リソースグループ」

getenforce
セクション6.7.2「SELinux モードの変更」

git branch
セクション2.9.5「開発ソースツリーを使用して MySQL をインストールする」

git checkout
セクション2.9.5「開発ソースツリーを使用して MySQL をインストールする」

gmake
セクション2.8「FreeBSD に MySQL をインストールする」
セクション2.9.2「ソースインストールの前提条件」
セクション2.9.4「標準ソース配布を使用して MySQL をインストールする」

GnuPG
セクション2.1.4.2「GnuPG を使用した署名確認」

gnutar
セクション2.9.2「ソースインストールの前提条件」
セクション2.2「一般的なバイナリを使用した MySQL の Unix/Linux へのインストール」

gogoc
セクション5.1.13.5「ブローカからの IPv6 アドレスの入手」

gold
セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」

gpg
セクション2.1.4.2「GnuPG を使用した署名確認」

grep
セクション4.6.9「mysqldumpslow — スロークエリーログファイルの要約」

セクション3.3.4.7「パターンマッチング」

groupadd

セクション23.2.1.1「Linux への NDB Cluster バイナリリリースのインストール」
セクション2.7「Solaris への MySQL のインストール」
セクション2.2「一般的なバイナリを使用した MySQL の Unix/Linux へのインストール」

gtar

セクション2.7「Solaris への MySQL のインストール」
セクション2.9.2「ソースインストールの前提条件」
セクション2.2「一般的なバイナリを使用した MySQL の Unix/Linux へのインストール」

gunzip

セクション2.9.4「標準ソース配布を使用して MySQL をインストールする」
セクション6.4.5.5「監査ロギング特性の構成」

gzip

セクション2.4「macOS への MySQL のインストール」
セクション23.3.3.6「NDB Cluster データノードの定義」
セクション6.4.5.5「監査ロギング特性の構成」
セクション1.6「質問またはバグをレポートする方法」

H

[index top]

help contents

セクション4.5.1.4「mysql クライアントのサーバー側ヘルプ」

host

セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」

hostname

セクションB.3.2.2「[ローカルの] MySQL サーバーに接続できません」

I

[index top]

ibd2sdi

セクション4.6.1「ibd2sdi — InnoDB テーブルスペース SDI 抽出ユーティリティ」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
MySQL 用語集
セクション14.6「シリアライズディクショナリ情報 (SDI)」

icc

セクション2.1.6「コンパイラ固有のビルドの特徴」

ifconfig

セクション5.1.13.1「IPv6 用のシステムサポートの確認」

innochecksum

セクション13.7.3.2「CHECK TABLE ステートメント」
セクション4.6.2「innochecksum — オフライン InnoDB ファイルチェックサムユーティリティー」
セクション4.1「MySQL プログラムの概要」
MySQL 用語集

ip

セクション5.1.14「ネットワークネームスペースのサポート」

iptables
セクション23.5.17.1「NDB Cluster のセキュリティーおよびネットワークの問題」
セクション18.10「よくある質問」

J

[index top]

java
セクション6.4.4.4「keyring_okv KMIP プラグインの使用」

K

[index top]

kill
セクションB.3.2.2「[ローカルの] MySQL サーバーに接続できません」
セクション4.10「MySQL での Unix シグナル処理」
セクション23.5.5「NDB Cluster のローリング再起動の実行」
セクション23.4.1「ndbd — NDB Cluster データノードデーモン」

kinit
セクション6.4.1.7「LDAP プラガブル認証」

klist
セクション6.4.1.7「LDAP プラガブル認証」

ksh
セクション4.2.1「MySQL プログラムの起動」
セクション4.2.9「環境変数の設定」

kswapd
セクション23.3.3.6「NDB Cluster データノードの定義」

kswitch
セクション6.4.1.7「LDAP プラガブル認証」

L

[index top]

ldapsearch
セクション6.4.1.7「LDAP プラガブル認証」

ldd mysqld
セクション2.8「FreeBSD に MySQL をインストールする」

less
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.5.1.2「mysql クライアントコマンド」

lld
セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」

llvm
セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」

ln
セクション8.12.2.2「Unix 上の MyISAM へのシンボリックリンクの使用」

logger
セクション4.3.2「mysqld_safe — MySQL サーバー起動スクリプト」

ls
セクション6.7「SELinux」

lsof +L1
セクションB.3.3.5「MySQL が一時ファイルを格納する場所」

lz4
セクション4.8.1「lz4_decompress — mysqlpump LZ4-Compressed 出力の解凍」
セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」

lz4_decompress
セクション4.8.1「lz4_decompress — mysqlpump LZ4-Compressed 出力の解凍」
セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」
セクション4.1「MySQL プログラムの概要」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.8.3「zlib_decompress — mysqlpump ZLIB 圧縮出力の解凍」

M

[index top]

m4
セクション2.9.2「ソースインストールの前提条件」

make
セクション2.8「FreeBSD に MySQL をインストールする」
セクション2.9.8「MySQL のコンパイルに関する問題」
セクション2.13.3「Perl DBI/DBD インタフェース使用の問題」
セクション2.9.2「ソースインストールの前提条件」
セクション2.9.4「標準ソース配布を使用して MySQL をインストールする」

make && make install
セクション23.2.1.4「Linux でのソースからの NDB Cluster の構築」

make install
セクション23.2.1.4「Linux でのソースからの NDB Cluster の構築」
セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」

make package
セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」
セクション2.9.4「標準ソース配布を使用して MySQL をインストールする」

make test
セクション2.13.1「Unix に Perl をインストールする」
セクション2.9.5「開発ソースツリーを使用して MySQL をインストールする」

make VERBOSE=1
セクション2.9.8「MySQL のコンパイルに関する問題」

md5
セクション2.1.4.1「MD5 チェックサムの確認」

md5.exe
セクション2.1.4.1「MD5 チェックサムの確認」

このページは機械翻訳したものです。

md5sum
セクション2.1.4.1「MD5 チェックサムの確認」

memcached
セクション15.20.2「InnoDB memcached のアーキテクチャー」
セクション15.20.4「InnoDB memcached の複数の get および Range クエリーのサポート」
セクション15.20「InnoDB memcached プラグイン」
セクション15.20.7「InnoDB memcached プラグインとレプリケーション」
セクション15.20.6.2「InnoDB memcached プラグインに対する memcached アプリケーションの適応」
セクション15.20.5「InnoDB memcached プラグインのセキュリティーに関する考慮事項」
セクション15.20.9「InnoDB memcached プラグインのトラブルシューティング」
セクション15.20.6.4「InnoDB memcached プラグインのトランザクション動作の制御」
セクション15.20.6.3「InnoDB memcached プラグインのパフォーマンスのチューニング」
セクション15.20.8「InnoDB memcached プラグインの内部」
セクション15.20.1「InnoDB memcached プラグインの利点」
セクション15.20.3「InnoDB memcached プラグインの設定」
セクション15.20.6「InnoDB memcached プラグイン用のアプリケーションの記述」
セクション15.20.6.1「InnoDB memcached プラグイン用の既存の MySQL スキーマの適応」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション15.20.6.5「memcached 操作に合わせた DML ステートメントの改変」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」
MySQL 用語集
セクション15.20.6.6「ベースとなる InnoDB テーブルでの DML および DDL ステートメントの実行」

memcapable
セクション15.20.2「InnoDB memcached のアーキテクチャー」

memcat
セクション15.20.2「InnoDB memcached のアーキテクチャー」

memcp
セクション15.20.2「InnoDB memcached のアーキテクチャー」

memflush
セクション15.20.2「InnoDB memcached のアーキテクチャー」

memrm
セクション15.20.2「InnoDB memcached のアーキテクチャー」

memslap
セクション15.20.6.3「InnoDB memcached プラグインのパフォーマンスのチューニング」

mgmd
セクション23.2「NDB Cluster のインストール」
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
セクション23.2.2.1「バイナリリリースから Windows への NDB Cluster のインストール」

mkdir
セクション13.1.12「CREATE DATABASE ステートメント」
セクション14.8「データディクショナリの制限事項」

mklink
セクション8.12.2.3「Windows 上のデータベースへのシンボリックリンクの使用」

more
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.5.1.2「mysql クライアントコマンド」

このページは機械翻訳したものです。

mv

セクション8.12.2.1「Unix 上のデータベースへのシンボリックリンクの使用」
セクション5.4.2.10「エラーログファイルのフラッシュおよび名前変更」
セクション5.4.6「サーバーログの保守」
セクション5.4.3「一般クエリーログ」

my_print_defaults

セクション4.7.2「my_print_defaults — オプションファイルからのオプションの表示」
セクション4.1「MySQL プログラムの概要」
セクション4.7「プログラム開発ユーティリティ」

myisam_ftdump

セクション4.6.3「myisam_ftdump — 全文インデックス情報の表示」
セクション4.1「MySQL プログラムの概要」
セクション12.10「全文検索関数」

myisamchk

セクション13.7.3.1「ANALYZE TABLE ステートメント」
セクション13.7.3.2「CHECK TABLE ステートメント」
セクション13.2.2「DELETE ステートメント」
セクション8.8.2「EXPLAIN 出力フォーマット」
セクション26.34「INFORMATION_SCHEMA STATISTICS テーブル」
セクション26.38「INFORMATION_SCHEMA TABLES テーブル」
セクション8.3.8「InnoDB および MyISAM インデックス統計コレクション」
セクション13.7.8.5「LOAD INDEX INTO CACHE ステートメント」
セクション8.6.1「MyISAM クエリーの最適化」
セクション16.2「MyISAM ストレージエンジン」
セクション7.6.2「MyISAM テーブルのエラーのチェック方法」
セクション16.2.3「MyISAM テーブルのストレージフォーマット」
セクション8.6.2「MyISAM テーブルの一括データロード」
セクション7.6「MyISAM テーブルの保守とクラッシュリカバリ」
セクション7.6.3「MyISAM テーブルの修復方法」
セクション7.6.4「MyISAM テーブルの最適化」
セクション16.2.4.1「MyISAM テーブルの破損」
セクション7.6.5「MyISAM テーブル保守スケジュールのセットアップ」
セクション16.2.1「MyISAM 起動オプション」
セクション4.6.4「myisamchk — MyISAM テーブルメンテナンスユーティリティー」
セクション4.6.4.5「myisamchk によるテーブル情報の取得」
セクション4.6.4.2「myisamchk のチェックオプション」
セクション4.6.4.1「myisamchk の一般オプション」
セクション4.6.4.3「myisamchk の修復オプション」
セクション4.6.4.6「myisamchk メモリー使用量」
セクション4.6.6「myisampack — 圧縮された読み取り専用の MyISAM テーブルの生成」
セクションB.3.3.3「MySQL が繰り返しクラッシュする場合の対処方法」
セクション1.2.2「MySQL の主な機能」
セクション12.10.6「MySQL の全文検索の微調整」
セクション5.9.1「MySQL サーバーのデバッグ」
セクション4.1「MySQL プログラムの概要」
セクション5.9.1.6「mysqld でのエラーの原因を見つけるためのサーバーログの使用」
セクション13.7.3.5「REPAIR TABLE ステートメント」
セクション8.6.3「REPAIR TABLE ステートメントの最適化」
セクション13.7.7.22「SHOW INDEX ステートメント」
セクション13.7.7.38「SHOW TABLE STATUS ステートメント」
セクション8.12.2.2「Unix 上の MyISAM へのシンボリックリンクの使用」
セクション4.6.4.4「その他の myisamchk オプション」
セクション7.6.1「クラッシュリカバリへの myisamchk の使用」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.9.1.7「テーブルが破損した場合のテストケースの作成」
セクション8.4.6「テーブルサイズの制限」
セクション7.2「データベースバックアップ方法」
セクション16.2.3.2「動的テーブルの特徴」
セクション16.2.3.3「圧縮テーブルの特徴」
セクション8.11.5「外部ロック」

このページは機械翻訳したものです。

セクション1.6「質問またはバグをレポートする方法」
セクション16.2.4.2「適切に閉じられなかったテーブルの問題」
セクション16.2.3.1「静的 (固定長) テーブルの特長」

myisamchk *.MYI

セクション7.6.3「MyISAM テーブルの修復方法」

myisamchk tbl_name

セクション7.6.2「MyISAM テーブルのエラーのチェック方法」

myisamlog

セクション4.6.5「myisamlog — MyISAM ログファイルの内容の表示」
セクション4.1「MySQL プログラムの概要」

myisampack

セクション13.1.20「CREATE TABLE ステートメント」
セクション16.7「MERGE ストレージエンジン」
セクション16.7.1「MERGE テーブルの長所と短所」
セクション16.2「MyISAM ストレージエンジン」
セクション16.2.3「MyISAM テーブルのストレージフォーマット」
セクション8.6.2「MyISAM テーブルの一括データロード」
セクション4.6.4.5「myisamchk によるテーブル情報の取得」
セクション4.6.4.3「myisamchk の修復オプション」
セクション4.6.6「myisampack — 圧縮された読み取り専用の MyISAM テーブルの生成」
セクション4.1「MySQL プログラムの概要」
セクション8.4.6「テーブルサイズの制限」
セクション8.4.1「データサイズの最適化」
セクション16.2.3.3「圧縮テーブルの特徴」
セクション8.11.5「外部ロック」
セクション13.1.20.7「暗黙のカラム指定の変更」

mysql

セクション13.6.1「BEGIN ... END 複合ステートメント」
セクション11.3.4「BLOB 型と TEXT 型」
セクション13.1.17「CREATE PROCEDURE ステートメントおよび CREATE FUNCTION ステートメント」
セクション28.4.4.2「diagnostics() プロシージャ」
セクション4.2.6「DNS SRV レコードを使用したサーバーへの接続」
セクション2.5.6.2「Docker での MySQL Server のデプロイに関するその他のトピック」
セクション2.5.6.1「Docker を使用した MySQL Server デプロイメントの基本ステップ」
セクション13.6.7.3「GET DIAGNOSTICS ステートメント」
セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション17.1.5.2「GTID ベースのレプリケーション用のマルチソースレプリカのプロビジョニング」
セクション13.8.3「HELP ステートメント」
セクション13.2.5「IMPORT TABLE ステートメント」
セクション15.18.2「InnoDB のリカバリ」
セクション15.17.2「InnoDB モニターの有効化」
セクション5.1.13.3「IPv6 ローカルホストアドレスを使用した接続」
セクション5.1.13.4「IPv6 非ローカルホストアドレスを使用した接続」
セクション12.18.3「JSON 値を検索する関数」
セクション6.4.1.7「LDAP プラガブル認証」
セクション8.2.1.19「LIMIT クエリーの最適化」
セクション6.1.6「LOAD DATA LOCAL のセキュリティー上の考慮事項」
セクション13.2.7「LOAD DATA ステートメント」
セクション13.2.8「LOAD XML ステートメント」
セクション2.4.1「macOS への MySQL のインストールに関する一般的なノート」
セクション15.6.1.5「MyISAM から InnoDB へのテーブルの変換」
セクションA.11「MySQL 8.0 FAQ: MySQL の中国語、日本語、および韓国語の文字セット」
セクションA.10「MySQL 8.0 FAQ: NDB Cluster」
セクション2.11.4「MySQL 8.0 での変更」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション6.4.7.3「MySQL Enterprise Firewall の使用」
セクション2.3.3.1「MySQL Installer の初期設定」
第23章「MySQL NDB Cluster 8.0」

セクション5.1.15「MySQL Server でのタイムゾーンのサポート」
第19章「MySQL Shell」
セクション4.5.1「mysql — MySQL コマンドラインクライアント」
セクション4.10「MySQL での Unix シグナル処理」
セクション2.11「MySQL のアップグレード」
セクション6.2.21「MySQL への接続の問題のトラブルシューティング」
セクション1.8.1「MySQL への貢献者」
セクション6.1.5「MySQL を通常ユーザーとして実行する方法」
セクション4.5.1.4「mysql クライアントのサーバー側ヘルプ」
セクション5.9.2「MySQL クライアントのデバッグ」
セクション4.5.1.6「mysql クライアントのヒント」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.5.1.2「mysql クライアントコマンド」
セクション4.5.1.3「mysql クライアントロギング」
セクション2.3.4.7「MySQL ツールの PATH をカスタマイズする」
セクション2.11.14「MySQL データベースのほかのマシンへのコピー」
セクション4.1「MySQL プログラムの概要」
セクション4.2.1「MySQL プログラムの起動」
MySQL 用語集
セクション4.3.3「mysql.server — MySQL サーバー起動スクリプト」
セクション4.6.7「mysql_config_editor — MySQL 構成ユーティリティー」
セクション4.4.4「mysql_tzinfo_to_sql — タイムゾーンテーブルのロード」
セクション4.4.5「mysql_upgrade — MySQL テーブルのチェックとアップグレード」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション5.9.1.6「mysqld でのエラーの原因を見つけるためのサーバーログの使用」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.7「mysqlshow — データベース、テーブル、およびカラム情報の表示」
セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」
セクション23.5.9「NDB Cluster での MySQL Server の使用」
セクション23.3.3.7「NDB Cluster での SQL およびその他の API ノードの定義」
セクション23.6.5「NDB Cluster のレプリケーションの準備」
NDB Cluster の新しいバージョンへの NDB バックアップの復元
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
セクション23.3「NDB Cluster の構成」
セクション23.5「NDB Cluster の管理」
セクション23.5.10.1「NDB Cluster ディスクデータオブジェクト」
セクション23.5.7.1「NDB Cluster データノードのオンラインでの追加: 一般的な問題」
セクション23.5.7.2「NDB Cluster データノードのオンラインでの追加: 基本手順」
セクション23.5.7.3「NDB Cluster データノードのオンラインでの追加: 詳細な例」
セクション23.6「NDB Cluster レプリケーション」
セクション23.6.9「NDB Cluster レプリケーションによる NDB Cluster バックアップ」
セクション23.6.6「NDB Cluster レプリケーションの開始 (シングルレプリケーションチャネル)」
セクション23.1.7.8「NDB Cluster 専用の問題」
セクション23.5.1「NDB Cluster 管理クライアントのコマンド」
セクション23.4.9「ndb_desc — NDB テーブルの表示」
セクション23.4.11「ndb_drop_table — NDB テーブルの削除」
セクション23.4.13「ndb_import — NDB への CSV データのインポート」
セクション23.4.14「ndb_index_stat — NDB インデックス統計ユーティリティー」
セクション23.4.5「ndb_mgm — NDB Cluster 管理クライアント」
セクション23.5.12「NDB_STORED_USER での分散 MySQL 権限」
セクション23.5.14.3「ndbinfo backup_id テーブル」
セクション23.5.14.37「ndbinfo memory_per_fragment テーブル」
セクション23.5.14.55「ndbinfo transporters テーブル」
セクション23.5.14「ndbinfo: NDB Cluster 情報データベース」
セクション23.4.2「ndbinfo_select_all — ndbinfo テーブルからの選択」
セクション6.4.1.5「PAM プラガブル認証」
セクション24.2.3.1「RANGE COLUMNS パーティショニング」
セクション13.7.1.8「REVOKE ステートメント」
root のパスワードのリセット: 一般的な手順
セクション23.2.1.2「RPM から NDB Cluster をインストール」
セクション6.4.1.2「SHA-2 プラガブル認証のキャッシュ」
セクション6.4.1.3「SHA-256 プラガブル認証」
セクション13.7.7.35「SHOW REPLICA | SLAVE STATUS ステートメント」

セクション13.7.7.42「SHOW WARNINGS ステートメント」
セクション13.6.7.5「SIGNAL ステートメント」
セクション7.4.2「SQL フォーマットバックアップのリロード」
セクション4.2.5「URI 類似文字列またはキーと値のペアを使用したサーバーへの接続」
セクション23.2.2.3「Windows での NDB Cluster の初期起動」
セクション2.3.6「Windows でのインストール後の手順」
セクション2.3.4.8「Windows のサービスとして MySQL を起動する」
セクション13.2.15「WITH (共通テーブル式)」
セクション12.12「XML 関数」
セクション1.1「このマニュアルについて」
セクション6.2.8「アカウントの追加、権限の割当ておよびアカウントの削除」
セクション10.5「アプリケーションの文字セットおよび照合順序の構成」
セクション25.4.2「イベントスケジューラの構成」
セクションB.1「エラーメッセージのソースと要素」
セクションB.2「エラー情報インタフェース」
セクション4.2.2.6「オプションのデフォルト、値を想定するオプション、および = 記号」
セクション4.2.2.2「オプションファイルの使用」
セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」
セクション3.2「クエリーの入力」
セクション9.6「クエリー属性」
セクション6.4.1.4「クライアント側クリアテキストプラガブル認証」
セクション23.5.2.3「クラスタログでのイベントバッファのレポート」
セクション18.4.6「グループレプリケーションでの MySQL Enterprise Backup の使用」
セクション4.2.4「コマンドオプションを使用した MySQL Server への接続」
セクション4.2.2.1「コマンド行でのオプションの使用」
セクション9.7「コメント」
セクション1.7.2.4「コメントの先頭としての「--」」
セクション2.10.3「サーバーのテスト」
セクション3.1「サーバーへの接続とサーバーからの切断」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.1.17「サーバー側ヘルプのサポート」
セクション25.1「ストアドプログラムの定義」
セクション6.4.1.9「ソケットピア資格証明プラガブル認証」
第3章「チュートリアル」
セクション4.5.1.5「テキストファイルから SQL ステートメントを実行する」
セクション23.2.5「テーブルとデータを含む NDB Cluster の例」
セクション2.11.13「テーブルまたはインデックスの再作成または修復」
セクション15.7.5.3「デッドロックを最小化および処理する方法」
セクション14.1「データディクショナリスキーマ」
セクション7.4.5.1「データベースのコピーの作成」
セクション3.3.1「データベースの作成と選択」
セクション25.3.1「トリガーの構文と例」
セクション5.1.14「ネットワークネームスペースのサポート」
セクション23.2.2.1「バイナリリリースから Windows への NDB Cluster のインストール」
セクション7.5.1「バイナリログを使用したポイントインタイムリカバリ」
セクション4.6.8.3「バイナリログファイルのバックアップのための mysqlbinlog の使用」
セクション7.3「バックアップおよびリカバリ戦略の例」
セクション7.1「バックアップとリカバリの種類」
セクション7.4「バックアップへの mysqldump の使用」
セクション3.5「バッチモードでの MySQL の使用」
セクションB.3.2.8「パケットが大きすぎます」
セクション6.1.2.1「パスワードセキュリティーのためのエンドユーザーガイドライン」
セクション27.12.9「パフォーマンススキーマ接続属性テーブル」
セクション24.3.3「パーティションとサブパーティションをテーブルと交換する」
セクション17.1.3.5「フェイルオーバーおよびスケールアウトでの GTID の使用」
セクション6.2.17「プラガブル認証」
セクション13.5「プリペアドステートメント」
セクション4.2.2「プログラムオプションの指定」
セクション4.2.2.4「プログラムオプション修飾子」
セクション4.2.2.5「プログラム変数の設定へのオプションの使用」
セクション17.1.5.5「マルチソースレプリカの開始」
セクション17.1.5.3「マルチソースレプリカへの GTID ベースのソースの追加」
セクション17.1.5.4「マルチソースレプリカへのバイナリログベースレプリケーションソースの追加」
セクション17.1.5.1「マルチソースレプリケーションの構成」

セクションB.3.2.6「メモリー不足」
セクション7.3.2「リカバリへのバックアップの使用」
セクション3.6「一般的なクエリーの例」
セクション2.2「一般的なバイナリを使用した MySQL の Unix/Linux へのインストール」
元のノードより多くのノードへのリストア
セクション2.10.4「初期 MySQL アカウントの保護」
セクション7.4.4「区切りテキストフォーマットバックアップのリロード」
セクションB.3.1「問題の原因を判別する方法」
セクション8.13.1「式と関数の速度の測定」
セクション12.16「情報関数」
セクション4.2.7「接続トランスポートプロトコル」
セクション4.2.8「接続圧縮制御」
セクション10.4「接続文字セットおよび照合順序」
セクション6.1.3「攻撃者に対する MySQL のセキュアな状態の維持」
セクション9.1.1「文字列リテラル」
セクション6.3.1「暗号化接続を使用するための MySQL の構成」
セクション6.2.16「期限切れパスワードのサーバー処理」
セクション4.9「環境変数」
セクション1.6「質問またはバグをレポートする方法」
第12章「関数と演算子」
セクション15.8.10.2「非永続的オプティマイザ統計のパラメータの構成」

mysql ...

セクション5.9.1.1「デバッグのための MySQL のコンパイル」

mysql-server

セクション2.8「FreeBSD に MySQL をインストールする」

mysql-test-run.pl

セクション5.9.3「LOCK_ORDER ツール」
セクション4.6.7「mysql_config_editor — MySQL 構成ユーティリティー」
セクション4.2.2.2「オプションファイルの使用」

mysql.exe

セクション4.5.1.6「mysql クライアントのヒント」
セクション23.2.2.3「Windows での NDB Cluster の初期起動」
セクション23.2.2.1「バイナリリリースから Windows への NDB Cluster のインストール」

mysql.server

セクション2.5「Linux に MySQL をインストールする」
セクション2.10.5「MySQL を自動的に起動および停止する」
セクション4.1「MySQL プログラムの概要」
セクション4.3.3「mysql.server — MySQL サーバー起動スクリプト」
セクション4.6.9「mysqldumpslow — スロークエリーログファイルの要約」
セクション23.2.1.2「RPM から NDB Cluster をインストール」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクションB.3.3.7「タイムゾーンの問題」
セクション6.1.3「攻撃者に対する MySQL のセキュアな状態の維持」

mysql.server stop

セクション4.3.3「mysql.server — MySQL サーバー起動スクリプト」

mysql_client_test_embedded

セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」

mysql_config

セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション2.9.8「MySQL のコンパイルに関する問題」
セクション4.1「MySQL プログラムの概要」
セクション4.7.1「mysql_config — クライアントのコンパイル用オプションの表示」

このページは機械翻訳したものです。

mysql_config_editor

セクション4.7.2「my_print_defaults — オプションファイルからのオプションの表示」
セクション4.6.4.1「myisamchk の一般オプション」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.1「MySQL プログラムの概要」
セクション4.6.7「mysql_config_editor — MySQL 構成ユーティリティー」
セクション4.4.2「mysql_secure_installation — MySQL インストールのセキュリティー改善」
セクション4.4.5「mysql_upgrade — MySQL テーブルのチェックとアップグレード」
セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.5「mysqlimport — データインポートプログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.7「mysqlshow — データベース、テーブル、およびカラム情報の表示」
セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」
セクション4.2.2.2「オプションファイルの使用」
セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」
セクション6.1.2.1「パスワードセキュリティーのためのエンドユーザーガイドライン」
セクション4.9「環境変数」

mysql_install_db

セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」

mysql_plugin

セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」

mysql_secure_installation

セクション4.1「MySQL プログラムの概要」
セクション4.4.2「mysql_secure_installation — MySQL インストールのセキュリティー改善」
セクション2.7.1「Solaris PKG を使用して Solaris に MySQL をインストールする」
セクション2.5.5「オラクルからの Debian パッケージを使用して MySQL を Linux にインストールする」
セクション2.10.1「データディレクトリの初期化」
セクション2.5.7「ネイティブソフトウェアリポジトリから MySQL を Linux にインストールする」
セクション2.10.4「初期 MySQL アカウントの保護」

mysql_setpermission

セクション1.8.1「MySQL への貢献者」

mysql_ssl_rsa_setup

セクション6.3.3.1「MySQL を使用した SSL および RSA 証明書とキーの作成」
セクション4.1「MySQL プログラムの概要」
セクション4.4.3「mysql_ssl_rsa_setup — SSL/RSA ファイルの作成」
セクション6.3.3.3「openssl を使用した RSA キーの作成」
セクション6.3.3.2「openssl を使用した SSL 証明書およびキーの作成」
セクション4.2.3「サーバーに接続するためのコマンドオプション」
セクション2.10.1「データディレクトリの初期化」
セクション6.3.1「暗号化接続を使用するための MySQL の構成」

mysql_stmt_execute()

セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

mysql_stmt_prepare()

セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

mysql_tzinfo_to_sql

セクション5.1.15「MySQL Server でのタイムゾーンのサポート」
セクション4.1「MySQL プログラムの概要」
セクション4.4.4「mysql_tzinfo_to_sql — タイムゾーンテーブルのロード」

このページは機械翻訳したものです。

mysql_upgrade

セクション17.1.3.7「GTID ベースレプリケーションの制約」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション2.11.7「MySQL Yum リポジトリを使用する MySQL のアップグレード」
セクション2.11.3「MySQL のアップグレードプロセスの内容」
セクション4.1「MySQL プログラムの概要」
セクション4.4.5「mysql_upgrade — MySQL テーブルのチェックとアップグレード」
セクション23.6.4「NDB Cluster レプリケーションスキーマおよびテーブル」
セクション6.4.1.2「SHA-2 プラガブル認証のキャッシュ」
セクション6.4.1.3「SHA-256 プラガブル認証」
セクション2.11.6「Unix/Linux での MySQL バイナリまたはパッケージベースのインストールのアップグレード」
セクション2.11.10「Windows 上の MySQL をアップグレードする」
セクション18.2.1.2「グループレプリケーション用のインスタンスの構成」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション2.11.13「テーブルまたはインデックスの再作成または修復」
セクション17.5.3「レプリケーションセットアップをアップグレードする」
セクション4.2.8「接続圧縮制御」

mysqlaccess

セクション1.8.1「MySQL への貢献者」

mysqladmin

セクションB.3.2.2「[ローカルの] MySQL サーバーに接続できません」
セクション13.1.12「CREATE DATABASE ステートメント」
セクション13.1.24「DROP DATABASE ステートメント」
セクション13.7.8.3「FLUSH ステートメント」
セクション17.1.3.4「GTID を使用したレプリケーションのセットアップ」
セクション2.4.1「macOS への MySQL のインストールに関する一般的なノート」
セクション7.6.3「MyISAM テーブルの修復方法」
セクションA.11「MySQL 8.0 FAQ: MySQL の中国語、日本語、および韓国語の文字セット」
セクション2.11.4「MySQL 8.0 での変更」
セクション2.3.3.1「MySQL Installer の初期設定」
セクション5.4「MySQL Server ログ」
セクションB.3.3.3「MySQL が繰り返しクラッシュする場合の対処方法」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション1.2.2「MySQL の主な機能」
セクション1.8.1「MySQL への貢献者」
セクション5.9.1「MySQL サーバーのデバッグ」
セクション2.3.4.7「MySQL ツールの PATH をカスタマイズする」
セクション4.1「MySQL プログラムの概要」
セクション4.6.7「mysql_config_editor — MySQL 構成ユーティリティー」
セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」
セクション4.3.4「mysqld_multi — 複数の MySQL サーバーの管理」
セクション17.4.1.1「mysqldump を使用したレプリカのバックアップ」
セクション23.2.1.2「RPM から NDB Cluster をインストール」
セクション6.4.1.2「SHA-2 プラガブル認証のキャッシュ」
セクション6.4.1.3「SHA-256 プラガブル認証」
セクション5.8.3「Unix 上での複数の MySQL インスタンスの実行」
セクション2.3.4.6「Windows のコマンド行からの MySQL の起動」
セクション2.3.4.8「Windows のサービスとして MySQL を起動する」
セクション2.11.10「Windows 上の MySQL をアップグレードする」
セクション6.2.14「アカウントパスワードの割り当て」
セクション4.2.2.2「オプションファイルの使用」
セクション6.4.1.4「クライアント側クリアテキストプラガブル認証」
セクション4.2.4「コマンドオプションを使用した MySQL Server への接続」
セクション4.2.2.1「コマンド行でのオプションの使用」
セクション2.10.3「サーバーのテスト」
セクション5.1.19「サーバーの停止プロセス」
セクション5.1.1「サーバーの構成」
セクション27.12.9「パフォーマンススキーマ接続属性テーブル」
セクション6.2.17「プラガブル認証」
セクション2.10.4「初期 MySQL アカウントの保護」
セクションB.3.1「問題の原因を判別する方法」

このページは機械翻訳したものです。

セクション4.2.8「接続圧縮制御」
セクション10.4「接続文字セットおよび照合順序」
セクション1.6「質問またはバグをレポートする方法」

mysqladmin debug

セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション5.9.1「MySQL サーバーのデバッグ」
セクション25.4.5「イベントスケジューラのステータス」

mysqladmin extended-status

セクション13.7.7.37「SHOW STATUS ステートメント」

mysqladmin flush-hosts

セクション5.1.12.3「DNS ルックアップとホストキャッシュ」
セクション6.2.21「MySQL への接続の問題のトラブルシューティング」

mysqladmin flush-logs

セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」
セクション5.4.2.10「エラーログファイルのフラッシュおよび名前変更」
セクション5.4.6「サーバーログの保守」
セクション5.4.4「バイナリログ」
セクション7.3.1「バックアップポリシーの確立」
セクション7.3.3「バックアップ戦略サマリー」
セクション17.2.4.1「リレーログ」

mysqladmin flush-privileges

セクション6.2.21「MySQL への接続の問題のトラブルシューティング」
セクション2.11.14「MySQL データベースのほかのマシンへのコピー」
セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション6.2.3「付与テーブル」
セクション6.2.13「権限変更が有効化される時期」

mysqladmin flush-tables

セクション8.6.2「MyISAM テーブルの一括データロード」
セクション4.6.6「myisampack — 圧縮された読み取り専用の MyISAM テーブルの生成」
セクション8.4.3.1「MySQL でのテーブルのオープンとクローズの方法」
セクション8.12.3.1「MySQL のメモリーの使用方法」
セクション7.6.1「クラッシュリカバリへの myisamchk の使用」
セクション8.11.5「外部ロック」

mysqladmin flush-xxx

セクション6.2.8「アカウントの追加、権限の割当ておよびアカウントの削除」

mysqladmin kill

セクション13.7.8.4「KILL ステートメント」
セクションB.3.3.4「MySQL が満杯のディスクを処理する方法」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクションB.3.2.7「MySQL サーバーが存在しなくなりました」
セクション12.15「ロック関数」

mysqladmin password

セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」

mysqladmin processlist

セクション13.7.8.4「KILL ステートメント」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション27.12.19.9「processlist テーブル」
セクション6.2.8「アカウントの追加、権限の割当ておよびアカウントの削除」
セクション8.14.1「プロセスリストへのアクセス」

このページは機械翻訳したものです。

セクション6.1.3「攻撃者に対する MySQL のセキュアな状態の維持」

mysqladmin processlist status

セクション5.9.1「MySQL サーバーのデバッグ」

mysqladmin refresh

セクション8.4.3.1「MySQL でのテーブルのオープンとクローズの方法」
セクション6.2.8「アカウントの追加、権限の割当ておよびアカウントの削除」
セクション5.4.6「サーバーログの保守」

mysqladmin reload

セクション6.2.8「アカウントの追加、権限の割当ておよびアカウントの削除」
セクション6.2.20「アカウントリソース制限の設定」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション6.2.3「付与テーブル」
セクション6.2.13「権限変更が有効化される時期」
セクション1.6「質問またはバグをレポートする方法」

mysqladmin reload version

セクション1.6「質問またはバグをレポートする方法」

mysqladmin shutdown

セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション7.6.3「MyISAM テーブルの修復方法」
セクションA.10「MySQL 8.0 FAQ: NDB Cluster」
セクションB.3.3.3「MySQL が繰り返しクラッシュする場合の対処方法」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション6.1.5「MySQL を通常ユーザーとして実行する方法」
セクション4.3.3「mysql.server — MySQL サーバー起動スクリプト」
セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」
セクション23.2.6「NDB Cluster の安全なシャットダウンと再起動」
セクション23.5.7.3「NDB Cluster データノードのオンラインでの追加: 詳細な例」
セクション23.4.13「ndb_import — NDB への CSV データのインポート」
セクション13.7.8.9「SHUTDOWN ステートメント」
セクション2.3.4.8「Windows のサービスとして MySQL を起動する」
セクション6.2.7「アクセス制御、ステージ 2: リクエストの確認」
セクション18.7.3.2「グループレプリケーションメンバーのアップグレード」
セクション5.1.19「サーバーの停止プロセス」
セクション5.9.1.7「テーブルが破損した場合のテストケースの作成」
セクション5.9.1.2「トレースファイルの作成」
セクション2.4.2「ネイティブパッケージを使用した macOS への MySQL のインストール」
セクション17.5.1.31「レプリケーションと一時テーブル」

mysqladmin status

セクション8.4.3.1「MySQL でのテーブルのオープンとクローズの方法」
セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」

mysqladmin variables

セクションB.3.2.7「MySQL サーバーが存在しなくなりました」
セクション13.7.7.41「SHOW VARIABLES ステートメント」

mysqladmin variables extended-status processlist

セクション1.6「質問またはバグをレポートする方法」

mysqladmin ver

セクション5.9.1.1「デバッグのための MySQL のコンパイル」

mysqladmin version

セクションB.3.2.2「[ローカルの] MySQL サーバーに接続できません」
セクションB.3.3.3「MySQL が繰り返しクラッシュする場合の対処方法」
セクションB.3.2.7「MySQL サーバーが存在しなくなりました」

セクション2.10.3「サーバーのテスト」
セクション1.6「質問またはバグをレポートする方法」

mysqlanalyze

セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」

mysqlbackup

セクション2.5.6.2「Docker での MySQL Server のデプロイに関するその他のトピック」
セクション15.18.1「InnoDB バックアップ」
MySQL 用語集
セクション18.7.3.4「mysqlbackup を使用したグループレプリケーションアップグレード」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション18.4.6「グループレプリケーションでの MySQL Enterprise Backup の使用」
セクション7.1「バックアップとリカバリの種類」
セクション17.1.3.5「フェイルオーバーおよびスケールアウトでの GTID の使用」
ローデータファイルを使用したデータスナップショットの作成

mysqlbinlog

セクション13.7.8.1「BINLOG ステートメント」
セクション17.1.3.2「GTID ライフサイクル」
セクション17.1.3.1「GTID 形式および格納」
セクション15.18.2「InnoDB のリカバリ」
セクション6.1.6「LOAD DATA LOCAL のセキュリティー上の考慮事項」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクションB.3.7「MySQL の既知の問題」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.1「MySQL プログラムの概要」
MySQL 用語集
セクション4.6.8.1「mysqlbinlog 16 進ダンプ形式」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション4.6.8.4「mysqlbinlog サーバー ID の指定」
セクション4.6.8.2「mysqlbinlog 行イベントの表示」
NDB Cluster システム変数
セクション23.6.9.2「NDB Cluster レプリケーションを使用したポイントインタイムリカバリ」
セクション6.4.1.2「SHA-2 プラガブル認証のキャッシュ」
セクション6.4.1.3「SHA-256 プラガブル認証」
セクション13.7.7.2「SHOW BINLOG EVENTS ステートメント」
セクション13.7.7.32「SHOW RELAYLOG EVENTS ステートメント」
セクション13.4.2.7「START REPLICA | SLAVE ステートメント」
セクション12.24「その他の関数」
セクション7.5.2「イベントの位置を使用したポイントインタイムリカバリ」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション17.2.1.1「ステートメントベースおよび行ベースレプリケーションのメリットとデメリット」
セクション17.1.7.3「トランザクションのスキップ」
セクション17.1.6.4「バイナリロギングのオプションと変数」
セクション5.4.4「バイナリログ」
バイナリログのトランザクション圧縮のモニタリング
セクション17.3.2.1「バイナリログの暗号化の範囲」
セクション7.5.1「バイナリログを使用したポイントインタイムリカバリ」
セクション5.4.4.5「バイナリログトランザクション圧縮」
セクション17.3.2「バイナリログファイルとリレーログファイルの暗号化」
セクション4.6.8.3「バイナリログファイルのバックアップのための mysqlbinlog の使用」
セクション27.12.9「パフォーマンススキーマ接続属性テーブル」
セクション24.3.5「パーティションに関する情報を取得する」
セクション17.1.3.5「フェイルオーバーおよびスケールアウトでの GTID の使用」
セクション7.3.2「リカバリへのバックアップの使用」
セクション17.2.4.1「リレーログ」
セクション17.3.3.1「レプリケーション PRIVILEGE_CHECKS_USER アカウントの権限」
セクション17.5.1.19「レプリケーションと LOAD DATA」
セクション17.5.1.39「レプリケーションと変数」
セクション17.5.5「レプリケーションバグまたは問題を報告する方法」
セクション17.3.3「レプリケーション権限チェック」
セクション5.4.3「一般クエリーログ」

このページは機械翻訳したものです。

セクション17.3.3.3「失敗したレプリケーション権限チェックからのリカバリ」
セクション4.2.8「接続圧縮制御」
セクション17.2.1.2「行ベースロギングおよびレプリケーションの使用」
セクション17.4.11「遅延レプリケーション」
セクション13.1.20.10「非表示カラム」

mysqlbinlog binary-log-file | mysql

セクション5.9.1.7「テーブルが破損した場合のテストケースの作成」

mysqlbinlog|mysql

セクションB.3.7「MySQL の既知の問題」

mysqlcheck

セクション4.7.2「my_print_defaults — オプションファイルからのオプションの表示」
セクション16.2「MyISAM ストレージエンジン」
セクション7.6「MyISAM テーブルの保守とクラッシュリカバリ」
セクション2.11.4「MySQL 8.0 での変更」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション1.2.2「MySQL の主な機能」
セクション4.1「MySQL プログラムの概要」
セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」
セクション6.4.1.2「SHA-2 プラガブル認証のキャッシュ」
セクション6.4.1.3「SHA-256 プラガブル認証」
セクション2.11.5「アップグレード用のインストールの準備」
セクション6.4.1.4「クライアント側クリアテキストプラガブル認証」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション2.11.13「テーブルまたはインデックスの再作成または修復」
セクション4.2.8「接続圧縮制御」
セクション10.4「接続文字セットおよび照合順序」

mysqld

セクション5.8「1 つのマシン上での複数の MySQL インスタンスの実行」
セクションB.3.2.2「[ローカルの] MySQL サーバーに接続できません」
セクション13.1.2「ALTER DATABASE ステートメント」
セクション16.6「BLACKHOLE ストレージエンジン」
セクション13.4.2.2「CHANGE REPLICATION FILTER ステートメント」
セクション4.4.1「comp_err — MySQL エラーメッセージファイルのコンパイル」
セクション13.1.20「CREATE TABLE ステートメント」
セクション5.9.4「DBUG パッケージ」
セクション5.1.12.3「DNS ルックアップとホストキャッシュ」
セクション2.5.6.1「Docker を使用した MySQL Server デプロイメントの基本ステップ」
セクション15.6.3.2「File-Per-Table テーブルスペース」
セクション5.9.1.4「gdb での mysqld のデバッグ」
セクション17.1.3.4「GTID を使用したレプリケーションのセットアップ」
セクション15.20.2「InnoDB memcached のアーキテクチャー」
セクション15.20.7「InnoDB memcached プラグインとレプリケーション」
セクション15.20.6.4「InnoDB memcached プラグインのトランザクション動作の制御」
セクション15.20.3「InnoDB memcached プラグインの設定」
セクション8.5.4「InnoDB redo ロギングの最適化」
セクション15.21.1「InnoDB の I/O に関する問題のトラブルシューティング」
セクション15.7.5「InnoDB のデッドロック」
セクション15.21「InnoDB のトラブルシューティング」
セクション15.18.2「InnoDB のリカバリ」
セクション15.21.2「InnoDB のリカバリの強制的な実行」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション15.8.1「InnoDB の起動構成」
セクション15.6.1.4「InnoDB テーブルの移動またはコピー」
セクション15.11.1「InnoDB ディスク I/O」
セクション15.18.1「InnoDB バックアップ」
セクション15.17.2「InnoDB モニターの有効化」
セクション13.2.6.2「INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE ステートメント」
セクション13.2.6「INSERT ステートメント」
セクション13.7.8.4「KILL ステートメント」

このページは機械翻訳したものです。

セクション23.2.1「Linux での NDB Cluster のインストール」
セクション23.2.1.4「Linux でのソースからの NDB Cluster の構築」
セクション23.2.1.1「Linux への NDB Cluster バイナリリリースのインストール」
セクション6.1.6「LOAD DATA LOCAL のセキュリティー上の考慮事項」
セクション13.2.7「LOAD DATA ステートメント」
セクション2.3.5「Microsoft Windows MySQL Server インストールのトラブルシューティング」
セクション2.3「Microsoft Windows に MySQL をインストールする」
セクション2.3.1「Microsoft Windows 上での MySQL のインストールレイアウト」
セクション16.2「MyISAM ストレージエンジン」
セクション7.6.3「MyISAM テーブルの修復方法」
セクション16.2.4.1「MyISAM テーブルの破損」
セクション7.6.5「MyISAM テーブル保守スケジュールのセットアップ」
セクション16.2.1「MyISAM 起動オプション」
セクション4.6.4「myisamchk — MyISAM テーブルメンテナンスユーティリティー」
セクション4.6.4.2「myisamchk のチェックオプション」
セクション4.6.4.1「myisamchk の一般オプション」
セクション4.6.6「myisampack — 圧縮された読み取り専用の MyISAM テーブルの生成」
セクションA.11「MySQL 8.0 FAQ: MySQL の中国語、日本語、および韓国語の文字セット」
セクションA.10「MySQL 8.0 FAQ: NDB Cluster」
セクションA.3「MySQL 8.0 FAQ: サーバー SQL モード」
セクションA.1「MySQL 8.0 FAQ: 全般」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
第23章「MySQL NDB Cluster 8.0」
セクション5.1「MySQL Server」
セクション23.1.6「MySQL Server NDB Cluster と比較した InnoDB の使用」
セクション5.1.15「MySQL Server でのタイムゾーンのサポート」
セクション2.10.2.1「MySQL Server の起動時の問題のトラブルシューティング」
セクション5.4「MySQL Server ログ」
第28章「MySQL sys スキーマ」
セクションB.3.3.5「MySQL が一時ファイルを格納する場所」
セクションB.3.3.3「MySQL が繰り返しクラッシュする場合の対処方法」
セクション4.10「MySQL での Unix シグナル処理」
セクション2.11.3「MySQL のアップグレードプロセスの内容」
セクション1.8.5「MySQL のサポータ」
セクション8.12.3.1「MySQL のメモリーの使用方法」
セクション12.10.6「MySQL の全文検索の微調整」
セクション1.7「MySQL の標準への準拠」
セクション6.2.21「MySQL への接続の問題のトラブルシューティング」
セクション2.10.5「MySQL を自動的に起動および停止する」
セクション6.1.5「MySQL を通常ユーザーとして実行する方法」
セクション2.3.4.9「MySQL インストールのテスト」
セクション4.5.1.6「mysql クライアントのヒント」
セクションB.3.2.7「MySQL サーバーが存在しなくなりました」
セクション5.9.1「MySQL サーバーのデバッグ」
第5章「MySQL サーバーの管理」
セクション2.3.4.3「MySQL サーバータイプの選択」
セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」
セクション4.1「MySQL プログラムの概要」
セクション6.7.5.2「MySQL 機能の TCP ポートコンテキストの設定」
MySQL 用語集
セクション4.3.3「mysql.server — MySQL サーバー起動スクリプト」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」
セクション4.3.1「mysqld — MySQL サーバー」
セクション5.9.1.6「mysqld でのエラーの原因を見つけるためのサーバーログの使用」
セクション6.7.5.1「mysqld の TCP ポートコンテキストの設定」
セクション4.3.4「mysqld_multi — 複数の MySQL サーバーの管理」
セクション4.3.2「mysqld_safe — MySQL サーバー起動スクリプト」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション23.1.5「NDB 8.0 で追加、非推奨または削除されたオプション、変数、およびパラメータ」
セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」
セクション23.2.8.2「NDB Cluster Auto-Installer の使用」
セクション23.3.2.5「NDB Cluster mysqld オプションおよび変数のリファレンス」
セクション23.5.17.3「NDB Cluster および MySQL セキュリティー手順」

このページは機械翻訳したものです。

セクション23.5.9「NDB Cluster での MySQL Server の使用」
セクション23.3.3.7「NDB Cluster での SQL およびその他の API ノードの定義」
NDB Cluster の MySQL Server オプション
セクション23.1.7.1「NDB Cluster の SQL 構文に準拠していません」
セクション23.2.7「NDB Cluster のアップグレードおよびダウングレード」
セクション23.2「NDB Cluster のインストール」
セクション23.1.1「NDB Cluster のコア概念」
セクション23.6.5「NDB Cluster のレプリケーションの準備」
セクション23.5.5「NDB Cluster のローリング再起動の実行」
セクション23.2.3「NDB Cluster の初期構成」
セクション23.2.4「NDB Cluster の初期起動」
セクション23.3.3.2「NDB Cluster の推奨開始構成」
NDB Cluster の新しいバージョンへの NDB バックアップの復元
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
セクション23.1「NDB Cluster の概要」
セクション23.3「NDB Cluster の構成」
セクション23.5「NDB Cluster の管理」
NDB Cluster システム変数
NDB Cluster ステータス変数
セクション23.3.3.6「NDB Cluster データノードの定義」
セクション23.1.2「NDB Cluster ノード、ノードグループ、フラグメントレプリカ、およびパーティション」
セクション23.4「NDB Cluster プログラム」
セクション23.4.32「NDB Cluster プログラムに共通のオプション — NDB Cluster プログラムに共通のオプション」
セクション23.2.2.4「NDB Cluster プロセスを Windows サービスとしてインストール」
セクション23.6「NDB Cluster レプリケーション」
セクション23.6.10「NDB Cluster レプリケーション: 双方向および循環レプリケーション」
セクション23.6.7「NDB Cluster レプリケーションでの 2 つのレプリケーションチャネルの使用」
セクション23.6.8「NDB Cluster レプリケーションによるフェイルオーバーの実装」
セクション23.6.2「NDB Cluster レプリケーションの一般的な要件」
セクション23.6.3「NDB Cluster レプリケーションの既知の問題」
セクション23.6.11「NDB Cluster レプリケーションの競合解決」
セクション23.6.6「NDB Cluster レプリケーションの開始 (シングルレプリケーションチャネル)」
セクション23.6.4「NDB Cluster レプリケーションスキーマおよびテーブル」
セクション23.1.7.8「NDB Cluster 専用の問題」
セクション23.3.3.1「NDB Cluster 構成: 基本例」
セクション23.3.2「NDB Cluster 構成パラメータ、オプション、および変数の概要」
セクション23.5.1「NDB Cluster 管理クライアントのコマンド」
セクション23.2.8.1「NDB Cluster 自動インストーラの要件」
NDB バックアップを以前のバージョンの NDB Cluster に復元
セクション23.4.13「ndb_import — NDB への CSV データのインポート」
セクション23.4.4「ndb_mgmd — NDB Cluster 管理サーバーデーモン」
セクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」
セクション23.4.27「ndb_show_tables — NDB テーブルのリストの表示」
セクション23.4.29「ndb_top — NDB スレッドの CPU 使用率情報の表示」
セクション23.5.14.39「ndbinfo operations_per_fragment テーブル」
セクション23.5.14.44「ndbinfo server_locks テーブル」
セクション23.5.14「ndbinfo: NDB Cluster 情報データベース」
セクション13.7.3.4「OPTIMIZE TABLE ステートメント」
セクション2.5.4「Oracle の RPM パッケージを使用した Linux への MySQL のインストール」
セクション13.7.3.5「REPAIR TABLE ステートメント」
セクション13.4.2.5「RESET REPLICA | SLAVE ステートメント」
セクション13.7.8.8「RESTART ステートメント」
root のパスワードのリセット: Windows システム
root パスワードのリセット: Unix および Unix- 類似システム
セクション23.2.1.2「RPM から NDB Cluster をインストール」
セクション13.2.10.1「SELECT ... INTO ステートメント」
セクション6.7「SELinux」
セクション13.7.7.15「SHOW ENGINE ステートメント」
セクション2.7「Solaris への MySQL のインストール」
セクション2.9.6「SSL ライブラリサポートの構成」
セクション13.4.2.7「START REPLICA | SLAVE ステートメント」
セクション2.5.9「systemd を使用した MySQL Server の管理」
セクション8.12.2.2「Unix 上の MyISAM へのシンボリックリンクの使用」

このページは機械翻訳したものです。

セクション2.11.6「Unix/Linux での MySQL バイナリまたはパッケージベースのインストールのアップグレード」
セクション5.9.1.3「WER と PDB を使用した Windows クラッシュダンプの作成」
セクション2.3.4.6「Windows のコマンド行からの MySQL の起動」
セクション2.3.4.8「Windows のサービスとして MySQL を起動する」
セクション5.8.2.1「Windows コマンド行での複数の MySQL インスタンスの起動」
セクション5.8.2.2「Windows サービスとして複数の MySQL インスタンスの起動」
セクション2.11.10「Windows 上の MySQL をアップグレードする」
セクション1.1「このマニュアルについて」
セクション12.24「その他の関数」
セクション2.11.12「アップグレードのトラブルシューティング」
セクション2.1.2「インストールする MySQL のバージョンと配布の選択」
セクション5.4.2.3「エラーイベントフィールド」
セクション10.12「エラーメッセージ言語の設定」
セクション5.4.2「エラーログ」
セクション5.4.2.10「エラーログファイルのフラッシュおよび名前変更」
セクション5.4.2.9「エラーログ出力形式」
セクション8.2.1.5「エンジンコンディションプッシュダウンの最適化」
セクション4.2.2.2「オプションファイルの使用」
セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」
セクションB.3.5「オプティマイザ関連の問題」
セクション6.4.4.9「キーリングキーストア間のキーの移行」
セクション23.5.2.3「クラスタログでのイベントバッファのレポート」
セクション7.6.1「クラッシュリカバリへの myisamchk の使用」
セクション15.8.3.7「コアファイルからのバッファープールページの除外」
セクション9.7「コメント」
セクション4.3「サーバーおよびサーバーの起動プログラム」
セクション2.10.3「サーバーのテスト」
セクション5.1.1「サーバーの構成」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
セクション5.4.6「サーバーログの保守」
セクション10.3.2「サーバー文字セットおよび照合順序」
セクション5.4.2.8「システムログへのエラーロギング」
セクション5.9.1.5「スタックトレースの使用」
セクション5.4.5「スロークエリーログ」
セクション6.1.4「セキュリティー関連の mysqld オプションおよび変数」
セクションB.3.3.7「タイムゾーンの問題」
セクション5.9.1.7「テーブルが破損した場合のテストケースの作成」
セクションB.3.2.17「テーブルの破損の問題」
セクション8.11.2「テーブルロックの問題」
セクション5.9.1.1「デバッグのための MySQL のコンパイル」
セクション5.4.2.2「デフォルトのエラーログ保存先の構成」
セクション14.1「データディクショナリスキーマ」
セクション2.10.1「データディレクトリの初期化」
セクション5.9.1.2「トレースファイルの作成」
セクション2.4.2「ネイティブパッケージを使用した macOS への MySQL のインストール」
セクション5.1.14「ネットワークネームスペースのサポート」
セクション23.2.2.1「バイナリリリースから Windows への NDB Cluster のインストール」
セクション17.1.6.4「バイナリロギングのオプションと変数」
セクション5.4.4.1「バイナリロギング形式」
セクション5.4.4「バイナリログ」
セクションB.3.2.8「パケットが大きすぎます」
セクション27.12.14.2「パフォーマンススキーマ variables_info テーブル」
セクション27.3「パフォーマンススキーマ起動構成」
セクションB.3.2.16「ファイルが見つからず同様のエラーが発生しました」
セクションB.3.2.11「ファイルを作成/書き込みできない」
セクションB.3.3.1「ファイル権限の問題」
セクション17.4.8「フェイルオーバー中のソースの切替え」
セクション4.2.2「プログラムオプションの指定」
セクション4.2.2.4「プログラムオプション修飾子」
セクションB.3.2.13「ユーザーを無視します」
セクション5.1.16「リソースグループ」
セクション17.1.6.1「レプリケーション、バイナリロギングオプション、および変数のリファレンス」

セクション17.1.6「レプリケーションおよびバイナリロギングのオプションと変数」
セクション17.5.1.28「レプリケーションとソースまたはレプリカの停止」
セクション17.5.1.34「レプリケーションとトランザクションの非一貫性」
セクション17.1.6.2「レプリケーションソースのオプションと変数」
セクション17.2.4.2「レプリケーションメタデータリポジトリ」
セクション17.3.3「レプリケーション権限チェック」
セクション5.4.3「一般クエリーログ」
セクション8.14.3「一般的なスレッドの状態」
セクション2.2「一般的なバイナリを使用した MySQL の Unix/Linux へのインストール」
セクション15.6.4「二重書き込みバッファー」
元のノードより多くのノードへのリストア
セクション8.2.1.23「全テーブルスキャンの回避」
セクション2.10.4「初期 MySQL アカウントの保護」
セクションB.3.1「問題の原因を判別する方法」
セクション8.11.5「外部ロック」
セクション12.16「情報関数」
セクションB.3.2.5「接続が多すぎます」
セクション5.1.12.1「接続インタフェース」
セクション6.1.3「攻撃者に対する MySQL のセキュアな状態の維持」
セクションB.3.2.15「文字セットを初期化できません」
セクション6.2.13「権限変更が有効化される時期」
セクション5.4.4.3「混合形式のバイナリロギング形式」
セクション4.9「環境変数」
セクション1.6「質問またはバグをレポートする方法」
セクション17.2.2.3「起動オプションとレプリケーションチャネル」
セクションB.3.2.9「通信エラーおよび中止された接続」
セクション16.2.4.2「適切に閉じられなかったテーブルの問題」
セクションB.3.4.5「非トランザクションテーブルのロールバックの失敗」

mysqld mysqld.trace

セクション5.9.1.2「トレースファイルの作成」

mysqld-auto.cnf

セクション4.2.2「プログラムオプションの指定」

mysqld-debug

セクション2.3.4.3「MySQL サーバータイプの選択」
セクション4.3.1「mysqld — MySQL サーバー」
セクション4.3.2「mysqld_safe — MySQL サーバー起動スクリプト」
セクション5.9.1.2「トレースファイルの作成」
セクション2.2「一般的なバイナリを使用した MySQL の Unix/Linux へのインストール」

mysqld.exe

セクション23.2.2.4「NDB Cluster プロセスを Windows サービスとしてインストール」
セクション23.2.2.3「Windows での NDB Cluster の初期起動」
セクション23.2.2.1「バイナリリリースから Windows への NDB Cluster のインストール」

mysqld_multi

セクション4.1「MySQL プログラムの概要」
セクション4.3.4「mysqld_multi — 複数の MySQL サーバーの管理」
セクション2.5.9「systemd を使用した MySQL Server の管理」
セクション5.8.3「Unix 上での複数の MySQL インスタンスの実行」

mysqld_multi.server

セクション2.5.9「systemd を使用した MySQL Server の管理」

mysqld_safe

セクション5.8「1 つのマシン上での複数の MySQL インスタンスの実行」
セクション15.21「InnoDB のトラブルシューティング」
セクションA.10「MySQL 8.0 FAQ: NDB Cluster」
セクション5.1.15「MySQL Server でのタイムゾーンのサポート」
セクション2.10.2.1「MySQL Server の起動時の問題のトラブルシューティング」

セクションB.3.3.6「MySQL の UNIX ソケットファイルを保護または変更する方法」
セクション2.10.5「MySQL を自動的に起動および停止する」
セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」
セクション4.1「MySQL プログラムの概要」
セクション4.3.3「mysql.server — MySQL サーバー起動スクリプト」
セクション4.3.4「mysqld_multi — 複数の MySQL サーバーの管理」
セクション4.3.2「mysqld_safe — MySQL サーバー起動スクリプト」
セクション23.5.17.3「NDB Cluster および MySQL セキュリティー手順」
セクション23.5.7.3「NDB Cluster データノードのオンラインでの追加: 詳細な例」
セクション13.7.8.8「RESTART ステートメント」
セクション23.2.1.2「RPM から NDB Cluster をインストール」
セクション2.5.9「systemd を使用した MySQL Server の管理」
セクション5.8.3「Unix 上での複数の MySQL インスタンスの実行」
セクション2.11.6「Unix/Linux での MySQL バイナリまたはパッケージベースのインストールのアップグレード」
セクション5.4.2「エラーログ」
セクション4.2.2.6「オプションのデフォルト、値を想定するオプション、および = 記号」
セクション4.2.2.2「オプションファイルの使用」
セクション2.10.3「サーバーのテスト」
セクション5.1.1「サーバーの構成」
セクション2.10.2「サーバーの起動」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクションB.3.3.7「タイムゾーンの問題」
セクション5.9.1.1「デバッグのための MySQL のコンパイル」
セクション5.4.2.2「デフォルトのエラーログ保存先の構成」
セクションB.3.2.8「パケットが大きすぎます」
セクション27.12.14.2「パフォーマンススキーマ variables_info テーブル」
セクションB.3.2.16「ファイルが見つからず同様のエラーが発生しました」
セクションB.3.3.1「ファイル権限の問題」
セクション8.12.3.2「ラージページのサポートの有効化」
セクション6.1.3「攻撃者に対する MySQL のセキュアな状態の維持」

mysqldump

セクション10.9.8「3 バイト Unicode 文字セットと 4 バイト Unicode 文字セット間の変換」
セクション13.1.2「ALTER DATABASE ステートメント」
セクション11.3.4「BLOB 型と TEXT 型」
セクション13.1.20「CREATE TABLE ステートメント」
セクション13.1.21「CREATE TABLESPACE ステートメント」
セクション13.1.20.5「FOREIGN KEY の制約」
セクション17.1.3.8「GTID を操作するストアドファンクションの例」
セクション17.1.5.2「GTID ベースのレプリケーション用のマルチソースレプリカのプロビジョニング」
セクション13.2.5「IMPORT TABLE ステートメント」
セクション4.6.2「innochecksum — オフライン InnoDB ファイルチェックサムユーティリティー」
セクション15.20.7「InnoDB memcached プラグインとレプリケーション」
セクション8.5.5「InnoDB テーブルの一括データロード」
セクション15.6.1.1「InnoDB テーブルの作成」
セクション15.6.1.4「InnoDB テーブルの移動またはコピー」
セクション15.18.1「InnoDB バックアップ」
セクション13.2.7「LOAD DATA ステートメント」
セクション13.2.8「LOAD XML ステートメント」
セクションA.10「MySQL 8.0 FAQ: NDB Cluster」
セクション2.11.4「MySQL 8.0 での変更」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション5.4「MySQL Server ログ」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション1.2.2「MySQL の主な機能」
セクション6.2.21「MySQL への接続の問題のトラブルシューティング」
セクション1.8.1「MySQL への貢献者」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション2.3.4.7「MySQL ツールの PATH をカスタマイズする」
セクション2.11.14「MySQL データベースのほかのマシンへのコピー」
セクション4.1「MySQL プログラムの概要」
セクション4.6.7「mysql_config_editor — MySQL 構成ユーティリティー」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」

このページは機械翻訳したものです。

セクション7.4.1「mysqldump による SQL フォーマットでのデータのダンプ」
セクション7.4.3「mysqldump による区切りテキストフォーマットでのデータのダンプ」
セクション7.4.5「mysqldump のヒント」
mysqldump を使用したデータスナップショットの作成
セクション17.4.1.1「mysqldump を使用したレプリカのバックアップ」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション23.5.8「NDB Cluster のオンラインバックアップ」
セクション23.6.5「NDB Cluster のレプリケーションの準備」
セクション23.5.5「NDB Cluster のローリング再起動の実行」
NDB Cluster の新しいバージョンへの NDB バックアップの復元
セクション23.1「NDB Cluster の概要」
セクション23.6.9.2「NDB Cluster レプリケーションを使用したポイントインタイムリカバリ」
NDB バックアップを以前のバージョンの NDB Cluster に復元
セクション23.4.13「ndb_import — NDB への CSV データのインポート」
セクション23.5.14「ndbinfo: NDB Cluster 情報データベース」
セクション23.2.1.2「RPM から NDB Cluster をインストール」
セクション13.4.1.3「SET sql_log_bin ステートメント」
セクション6.4.1.2「SHA-2 プラガブル認証のキャッシュ」
セクション6.4.1.3「SHA-256 プラガブル認証」
セクション7.4.2「SQL フォーマットバックアップのリロード」
セクション28.2「sys スキーマの使用」
セクション2.6「Unbreakable Linux Network (ULN) を使用した MySQL のインストール」
セクション13.7.4.6「UNINSTALL PLUGIN ステートメント」
セクション2.11.6「Unix/Linux での MySQL バイナリまたはパッケージベースのインストールのアップグレード」
セクション4.2.5「URI 類似文字列またはキーと値のペアを使用したサーバーへの接続」
セクション2.3.4.8「Windows のサービスとして MySQL を起動する」
セクション12.12「XML 関数」
セクション4.2.2.2「オプションファイルの使用」
セクション6.4.1.4「クライアント側クリアテキストプラガブル認証」
セクション17.1.6.5「グローバルトランザクション ID システム変数」
セクション4.2.4「コマンドオプションを使用した MySQL Server への接続」
セクション5.1.11「サーバー SQL モード」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.4.6「サーバーログの保守」
セクション7.4.5.2「サーバー間でのデータベースのコピー」
セクション7.4.5.3「ストアドプログラムのダンプ」
セクション17.4.1.3「ソースまたはレプリカを読取り専用にすることによるバックアップ」
セクション23.2.5「テーブルとデータを含む NDB Cluster の例」
セクション15.11.4「テーブルのデフラグ」
セクション2.11.13「テーブルまたはインデックスの再作成または修復」
セクション7.4.5.4「テーブル定義と内容の個別のダンプ」
セクション17.1.2.5「データスナップショットの方法の選択」
セクション14.7「データディクショナリの使用方法の違い」
セクション7.4.5.1「データベースのコピーの作成」
セクション7.2「データベースバックアップ方法」
セクション4.6.8.3「バイナリログファイルのバックアップのための mysqlbinlog の使用」
セクション7.3「バックアップおよびリカバリ戦略の例」
第7章「バックアップとリカバリ」
セクション7.1「バックアップとリカバリの種類」
セクション7.4「バックアップへの mysqldump の使用」
セクション7.3.1「バックアップポリシーの確立」
セクション7.3.3「バックアップ戦略サマリー」
セクション17.4.1「バックアップ用にレプリケーションを使用する」
セクション15.5.1「バッファプール」
セクション27.20「パフォーマンススキーマの制約」
セクション27.12.9「パフォーマンススキーマ接続属性テーブル」
セクション15.8.9「パージ構成」
セクション25.9「ビューの制約」
セクション17.1.3.5「フェイルオーバーおよびスケールアウトでの GTID の使用」
セクション17.5.1.34「レプリケーションとトランザクションの非一貫性」
セクション17.5.3「レプリケーションセットアップをアップグレードする」
セクション17.1.2.4「レプリケーションソースのバイナリログ座標の取得」
セクションB.3.4.7「一致する行がない場合の問題の解決」
セクション5.4.1「一般クエリーログおよびスロークエリーログの出力先の選択」

このページは機械翻訳したものです。

元のノードより多くのノードへのリストア
セクション7.4.4「区切りテキストフォーマットバックアップのリロード」
セクション4.2.7「接続トランスポートプロトコル」
セクション4.2.8「接続圧縮制御」
既存のデータによるレプリケーションのセットアップ
セクションB.3.4.8「浮動小数点値に関する問題」
セクション17.4.4「異なるソースおよびレプリカのストレージエンジンでのレプリケーションの使用」
セクション17.4.6「異なるレプリカへの異なるデータベースのレプリケート」
セクション1.6「質問またはバグをレポートする方法」
セクション13.1.20.10「非表示カラム」

mysqldump mysql

セクション6.2.21「MySQL への接続の問題のトラブルシューティング」

mysqldump's

セクション2.11.14「MySQL データベースのほかのマシンへのコピー」

mysqldumpslow

セクション4.1「MySQL プログラムの概要」
セクション4.6.9「mysqldumpslow — スロークエリーログファイルの要約」
セクション5.4.5「スロークエリーログ」

mysqlhotcopy

セクション1.8.1「MySQL への貢献者」

mysqlimport

セクション6.1.6「LOAD DATA LOCAL のセキュリティー上の考慮事項」
セクション13.2.7「LOAD DATA ステートメント」
セクション2.11.14「MySQL データベースのほかのマシンへのコピー」
セクション4.1「MySQL プログラムの概要」
セクション4.5.5「mysqlimport — データインポートプログラム」
セクション6.4.1.2「SHA-2 プラガブル認証のキャッシュ」
セクション6.4.1.3「SHA-256 プラガブル認証」
セクション7.2「データベースバックアップ方法」
セクション7.1「バックアップとリカバリの種類」
セクション7.4.4「区切りテキストフォーマットバックアップのリロード」
セクション4.2.8「接続圧縮制御」
セクション10.4「接続文字セットおよび照合順序」

MySQLInstallerConsole.exe

セクション2.3.3.5「MySQLInstallerConsole リファレンス」

mysqloptimize

セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」

mysqlpump

セクション13.1.2「ALTER DATABASE ステートメント」
セクション13.1.21「CREATE TABLESPACE ステートメント」
セクション17.1.3.8「GTID を操作するストアドファンクションの例」
セクション4.8.1「lz4_decompress — mysqlpump LZ4-Compressed 出力の解凍」
セクションA.17「MySQL 8.0 FAQ : InnoDB 保存データ暗号化」
セクション4.1「MySQL プログラムの概要」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション6.4.1.2「SHA-2 プラガブル認証のキャッシュ」
セクション6.4.1.3「SHA-256 プラガブル認証」
セクション28.2「sys スキーマの使用」
セクション2.6「Unbreakable Linux Network (ULN) を使用した MySQL のインストール」
セクション2.11.6「Unix/Linux での MySQL バイナリまたはパッケージベースのインストールのアップグレード」
セクション4.8.3「zlib_decompress — mysqlpump ZLIB 圧縮出力の解凍」
セクション14.7「データディクショナリの使用方法の違い」

このページは機械翻訳したものです。

セクション4.2.8「接続圧縮制御」

mysqlrepair

セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」

mysqlsh

セクション20.3.1「MySQL Shell」
セクション20.4.1「MySQL Shell」
セクション4.1「MySQL プログラムの概要」
セクション6.4.1.2「SHA-2 プラガブル認証のキャッシュ」

mysqlshow

セクション2.3.4.9「MySQL インストールのテスト」
セクション4.1「MySQL プログラムの概要」
セクション4.5.7「mysqlshow — データベース、テーブル、およびカラム情報の表示」
セクション6.4.1.2「SHA-2 プラガブル認証のキャッシュ」
セクション6.4.1.3「SHA-256 プラガブル認証」
セクション13.7.7.14「SHOW DATABASES ステートメント」
セクション13.7.7.22「SHOW INDEX ステートメント」
セクション13.7.7.38「SHOW TABLE STATUS ステートメント」
セクション2.3.6「Windows でのインストール後の手順」
セクション6.4.1.4「クライアント側クリアテキストプラガブル認証」
セクション4.2.4「コマンドオプションを使用した MySQL Server への接続」
セクション2.10.3「サーバーのテスト」
セクション4.2.8「接続圧縮制御」
セクション10.4「接続文字セットおよび照合順序」

mysqlshow db_name

セクション13.7.7.39「SHOW TABLES ステートメント」

mysqlshow db_name tbl_name

セクション13.7.7.5「SHOW COLUMNS ステートメント」

mysqlslap

セクション4.1「MySQL プログラムの概要」
セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」
セクション6.4.1.2「SHA-2 プラガブル認証のキャッシュ」
セクション6.4.1.3「SHA-256 プラガブル認証」
セクション6.4.1.4「クライアント側クリアテキストプラガブル認証」
セクション15.16.2「パフォーマンススキーマを使用した InnoDB Mutex 待機のモニタリング」
セクション4.2.8「接続圧縮制御」
セクション8.13.2「独自のベンチマークの使用」

mysqltest

セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション23.2.1.2「RPM から NDB Cluster をインストール」
セクション6.4.1.2「SHA-2 プラガブル認証のキャッシュ」
セクション6.4.1.3「SHA-256 プラガブル認証」
セクション5.1.18「クライアントセッション状態の変更のサーバートラッキング」
セクション4.2.8「接続圧縮制御」

mysqltest_embedded

セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」

mysqlxtest

セクション5.1.14「ネットワークネームスペースのサポート」

N

[index top]

このページは機械翻訳したものです。

nbdmtd

セクション23.3.3.6「NDB Cluster データノードの定義」

ndb_blob_tool

セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
セクション23.4.6「ndb_blob_tool — NDB Cluster テーブルの BLOB および TEXT カラムのチェックおよび修復」

ndb_config

セクション23.4「NDB Cluster プログラム」
セクション23.4.7「ndb_config — NDB Cluster 構成情報の抽出」
セクション23.2.1.2「RPM から NDB Cluster をインストール」

ndb_delete_all

セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
セクション23.4.8「ndb_delete_all — NDB テーブルからのすべての行の削除」

ndb_desc

セクション26.15「INFORMATION_SCHEMA FILES テーブル」
セクション26.21「INFORMATION_SCHEMA PARTITIONS テーブル」
セクション24.2.5「KEY パーティショニング」
セクション23.5.17.3「NDB Cluster および MySQL セキュリティー手順」
NDB Cluster の MySQL Server オプション
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
セクション23.5.10.1「NDB Cluster ディスクデータオブジェクト」
セクション23.5.7.3「NDB Cluster データノードのオンラインでの追加: 詳細な例」
セクション23.4.9「ndb_desc — NDB テーブルの表示」
セクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」
セクション13.1.20.11「NDB_TABLE オプションの設定」
セクション23.5.14.6「ndbinfo cluster_operations テーブル」
セクション23.5.14.45「ndbinfo server_operations テーブル」
セクション23.2.1.2「RPM から NDB Cluster をインストール」

ndb_drop_index

セクション23.4.10「ndb_drop_index — NDB テーブルからのインデックスの削除」

ndb_drop_table

セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」
セクション23.2.7「NDB Cluster のアップグレードおよびダウングレード」
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
セクション23.4.10「ndb_drop_index — NDB テーブルからのインデックスの削除」
セクション23.4.11「ndb_drop_table — NDB テーブルの削除」

ndb_error_reporter

セクション23.4.12「ndb_error_reporter — NDB エラーレポートユーティリティー」

ndb_import

セクション23.4.13「ndb_import — NDB への CSV データのインポート」

ndb_index_stat

セクション23.4.14「ndb_index_stat — NDB インデックス統計ユーティリティー」

ndb_mgm

セクション23.2.1.3「.deb ファイルを使用した NDB Cluster のインストール」
セクション23.2.1「Linux での NDB Cluster のインストール」
セクション23.2.1.4「Linux でのソースからの NDB Cluster の構築」
セクション23.2.1.1「Linux への NDB Cluster バイナリリリースのインストール」
セクションA.10「MySQL 8.0 FAQ: NDB Cluster」
第23章「MySQL NDB Cluster 8.0」
NDB Cluster の MySQL Server オプション
セクション23.5.8「NDB Cluster のオンラインバックアップ」

このページは機械翻訳したものです。

セクション23.1.1「NDB Cluster のコア概念」
セクション23.5.6「NDB Cluster のシングルユーザーモード」
セクション23.5.17.1「NDB Cluster のセキュリティーおよびネットワークの問題」
セクション23.5.5「NDB Cluster のローリング再起動の実行」
セクション23.2.4「NDB Cluster の初期起動」
セクション23.2.6「NDB Cluster の安全なシャットダウンと再起動」
NDB Cluster の新しいバージョンへの NDB バックアップの復元
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
セクション23.5.7.1「NDB Cluster データノードのオンラインでの追加: 一般的な問題」
セクション23.5.7.3「NDB Cluster データノードのオンラインでの追加: 詳細な例」
セクション23.3.3.6「NDB Cluster データノードの定義」
セクション23.4「NDB Cluster プログラム」
セクション23.4.32「NDB Cluster プログラムに共通のオプション — NDB Cluster プログラムに共通のオプション」
セクション23.6.9.2「NDB Cluster レプリケーションを使用したポイントインタイムリカバリ」
セクション23.5.3.1「NDB Cluster ロギング管理コマンド」
セクション23.5.1「NDB Cluster 管理クライアントのコマンド」
セクション23.5.8.2「NDB Cluster 管理クライアントを使用したバックアップの作成」
セクション23.4.5「ndb_mgm — NDB Cluster 管理クライアント」
セクション23.4.4「ndb_mgmd — NDB Cluster 管理サーバーデーモン」
セクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」
セクション23.5.14.1「ndbinfo arbitrator_validity_detail テーブル」
セクション23.5.14.3「ndbinfo backup_id テーブル」
セクション23.5.14.35「ndbinfo membership テーブル」
セクション23.5.14.36「ndbinfo memoryusage テーブル」
セクション23.5.14.38「ndbinfo nodes テーブル」
セクション23.5.14.55「ndbinfo transporters テーブル」
セクション23.2.1.2「RPM から NDB Cluster をインストール」
セクション23.2.2.3「Windows での NDB Cluster の初期起動」
元のノードより多くのノードへのリストア

ndb_mgm.exe

セクション23.2.2.3「Windows での NDB Cluster の初期起動」
セクション23.2.2.1「バイナリリリースから Windows への NDB Cluster のインストール」

ndb_mgmd

セクション23.2.1.3「.deb ファイルを使用した NDB Cluster のインストール」
セクション23.2.1「Linux での NDB Cluster のインストール」
セクション23.2.1.4「Linux でのソースからの NDB Cluster の構築」
セクション23.2.1.1「Linux への NDB Cluster バイナリリリースのインストール」
セクションA.10「MySQL 8.0 FAQ: NDB Cluster」
セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」
セクション23.2.8.2「NDB Cluster Auto-Installer の使用」
セクション23.3.3.10「NDB Cluster TCP/IP 接続」
NDB Cluster の MySQL Server オプション
セクション23.3.1「NDB Cluster のクイックテスト設定」
セクション23.1.1「NDB Cluster のコア概念」
セクション23.5.5「NDB Cluster のローリング再起動の実行」
セクション23.2.4「NDB Cluster の初期起動」
セクション23.2.6「NDB Cluster の安全なシャットダウンと再起動」
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
セクション23.3.3.6「NDB Cluster データノードの定義」
セクション23.1.2「NDB Cluster ノード、ノードグループ、フラグメントレプリカ、およびパーティション」
セクション23.4「NDB Cluster プログラム」
セクション23.5.3.1「NDB Cluster ロギング管理コマンド」
セクション23.3.3.3「NDB Cluster 接続文字列」
セクション23.3.3.1「NDB Cluster 構成: 基本例」
セクション23.5.1「NDB Cluster 管理クライアントのコマンド」
セクション23.3.3.5「NDB Cluster 管理サーバーの定義」
セクション23.5.4「NDB Cluster 起動フェーズのサマリー」
セクション23.4.13「ndb_import — NDB への CSV データのインポート」
セクション23.4.4「ndb_mgmd — NDB Cluster 管理サーバーデーモン」
セクション23.4.1「ndbd — NDB Cluster データノードデーモン」
セクション23.2.1.2「RPM から NDB Cluster をインストール」

このページは機械翻訳したものです。

セクション23.2.2.3「Windows での NDB Cluster の初期起動」
セクション23.2.2.1「バイナリリリースから Windows への NDB Cluster のインストール」

ndb_mgmd.exe

セクション23.2.2.4「NDB Cluster プロセスを Windows サービスとしてインストール」
セクション23.2.2.3「Windows での NDB Cluster の初期起動」
セクション23.2.2.1「バイナリリリースから Windows への NDB Cluster のインストール」

ndb_move_data

セクション23.4.15「ndb_move_data — NDB データコピーユーティリティー」

ndb_perror

セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
セクション23.4.16「ndb_perror — NDB エラーメッセージ情報の取得」
セクション23.5.14.30「ndbinfo error_messages テーブル」
セクション4.8.2「perror — MySQL エラーメッセージ情報の表示」
セクションB.2「エラー情報インタフェース」

ndb_print_backup

セクション23.4.31「ndbxfrm — NDB Cluster によって作成されたファイルの圧縮、圧縮解除、暗号化、および復号化」

ndb_print_backup_file

セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
セクション23.4.32「NDB Cluster プログラムに共通のオプション — NDB Cluster プログラムに共通のオプション」
セクション23.5.8.2「NDB Cluster 管理クライアントを使用したバックアップの作成」
セクション23.4.17「ndb_print_backup_file — NDB バックアップファイルの内容の出力」
セクション23.4.19「ndb_print_frag_file — NDB フラグメントリストファイルの内容の出力」
セクション23.4.20「ndb_print_schema_file — NDB スキーマファイル内容の出力」
セクション23.4.21「ndb_print_sys_file — NDB システムファイル内容の出力」
セクション23.4.22「ndb_redo_log_reader — クラスタ redo ログの内容の確認および印刷」

ndb_print_file

セクション23.4.18「ndb_print_file — NDB ディスクデータファイル内容の出力」

ndb_print_frag_file

セクション23.4.19「ndb_print_frag_file — NDB フラグメントリストファイルの内容の出力」

ndb_print_schema_file

セクション23.4.32「NDB Cluster プログラムに共通のオプション — NDB Cluster プログラムに共通のオプション」
セクション23.4.17「ndb_print_backup_file — NDB バックアップファイルの内容の出力」
セクション23.4.18「ndb_print_file — NDB ディスクデータファイル内容の出力」
セクション23.4.19「ndb_print_frag_file — NDB フラグメントリストファイルの内容の出力」
セクション23.4.20「ndb_print_schema_file — NDB スキーマファイル内容の出力」
セクション23.4.21「ndb_print_sys_file — NDB システムファイル内容の出力」
セクション23.4.22「ndb_redo_log_reader — クラスタ redo ログの内容の確認および印刷」

ndb_print_sys_file

セクション23.4.32「NDB Cluster プログラムに共通のオプション — NDB Cluster プログラムに共通のオプション」
セクション23.4.17「ndb_print_backup_file — NDB バックアップファイルの内容の出力」
セクション23.4.18「ndb_print_file — NDB ディスクデータファイル内容の出力」
セクション23.4.19「ndb_print_frag_file — NDB フラグメントリストファイルの内容の出力」
セクション23.4.20「ndb_print_schema_file — NDB スキーマファイル内容の出力」
セクション23.4.21「ndb_print_sys_file — NDB システムファイル内容の出力」

ndb_redo_log_reader

セクション23.4.22「ndb_redo_log_reader — クラスタ redo ログの内容の確認および印刷」

このページは機械翻訳したものです。

ndb_restore

セクションA.10「MySQL 8.0 FAQ: NDB Cluster」
セクション23.5.8「NDB Cluster のオンラインバックアップ」
セクション23.1.1「NDB Cluster のコア概念」
セクション23.5.6「NDB Cluster のシングルユーザーモード」
セクション23.5.5「NDB Cluster のローリング再起動の実行」
NDB Cluster の新しいバージョンへの NDB バックアップの復元
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
セクション23.1「NDB Cluster の概要」
セクション23.3.3.6「NDB Cluster データノードの定義」
セクション23.4「NDB Cluster プログラム」
セクション23.6.10「NDB Cluster レプリケーション: 双方向および循環レプリケーション」
セクション23.6.9「NDB Cluster レプリケーションによる NDB Cluster バックアップ」
セクション23.6.9.2「NDB Cluster レプリケーションを使用したポイントインタイムリカバリ」
セクション23.6.4「NDB Cluster レプリケーションスキーマおよびテーブル」
セクション23.5.8.2「NDB Cluster 管理クライアントを使用したバックアップの作成」
NDB バックアップを以前のバージョンの NDB Cluster に復元
セクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」
セクション23.4.31「ndbxfrm — NDB Cluster によって作成されたファイルの圧縮、圧縮解除、暗号化、および復号化」
セクション7.1「バックアップとリカバリの種類」
パラレルバックアップのシリアルリストア
パラレルバックアップのリストア
セクション23.5.8.5「並列データノードを使用した NDB バックアップの作成」
元のノードより多くのノードへのリストア
元のノードより少ないノードへのリストア

ndb_select_all

セクション23.5.17.3「NDB Cluster および MySQL セキュリティー手順」
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
セクション23.4.24「ndb_select_all — NDB テーブルの行の出力」
セクション23.4.27「ndb_show_tables — NDB テーブルのリストの表示」
セクション23.5.12「NDB_STORED_USER での分散 MySQL 権限」

ndb_select_count

セクション23.4.25「ndb_select_count — NDB テーブルの行数の出力」

ndb_setup.py

セクション23.2.8「NDB Cluster Auto-Installer (サポートされなくなりました)」
セクション23.2.8.2「NDB Cluster Auto-Installer の使用」
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
セクション23.4「NDB Cluster プログラム」
セクション23.2.8.1「NDB Cluster 自動インストーラの要件」
セクション23.4.26「ndb_setup.py — NDB Cluster 用ブラウザベースの Auto-Installer の起動 (非推奨)」

ndb_show_tables

セクション23.5.17.3「NDB Cluster および MySQL セキュリティー手順」
NDB Cluster の MySQL Server オプション
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
セクション23.4「NDB Cluster プログラム」
セクション23.4.27「ndb_show_tables — NDB テーブルのリストの表示」
セクション23.5.14.5「ndbinfo cluster_locks テーブル」
セクション23.5.14.6「ndbinfo cluster_operations テーブル」
セクション23.5.14.32「ndbinfo locks_per_fragment テーブル」
セクション23.5.14.39「ndbinfo operations_per_fragment テーブル」
セクション23.5.14.44「ndbinfo server_locks テーブル」
セクション23.5.14.45「ndbinfo server_operations テーブル」

ndb_size.pl

セクションA.10「MySQL 8.0 FAQ: NDB Cluster」
NDB Cluster の MySQL Server オプション
セクション23.4.28「ndb_size.pl — NDBCLUSTER サイズ要件エスティメータ」

このページは機械翻訳したものです。

セクション11.7「データ型のストレージ要件」

ndb_top

セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
セクション23.4.29「ndb_top — NDB スレッドの CPU 使用率情報の表示」

ndb_waiter

セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
セクション23.4.30「ndb_waiter — NDB Cluster が特定のステータスに達するまで待機」

ndbd

セクション23.2.1.3「.deb ファイルを使用した NDB Cluster のインストール」
セクション23.2.1「Linux での NDB Cluster のインストール」
セクション23.2.1.4「Linux でのソースからの NDB Cluster の構築」
セクション23.2.1.1「Linux への NDB Cluster バイナリリリースのインストール」
セクションA.10「MySQL 8.0 FAQ: NDB Cluster」
セクション23.2.8.2「NDB Cluster Auto-Installer の使用」
NDB Cluster の MySQL Server オプション
セクション23.2「NDB Cluster のインストール」
セクション23.3.1「NDB Cluster のクイックテスト設定」
セクション23.1.1「NDB Cluster のコア概念」
セクション23.5.5「NDB Cluster のローリング再起動の実行」
セクション23.2.4「NDB Cluster の初期起動」
セクション23.2.6「NDB Cluster の安全なシャットダウンと再起動」
セクション23.3.3.2「NDB Cluster の推奨開始構成」
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
セクション23.5「NDB Cluster の管理」
セクション23.5.7.2「NDB Cluster データノードのオンラインでの追加: 基本手順」
セクション23.5.7.3「NDB Cluster データノードのオンラインでの追加: 詳細な例」
セクション23.3.3.6「NDB Cluster データノードの定義」
セクション23.3.2.1「NDB Cluster データノード構成パラメータ」
セクション23.1.2「NDB Cluster ノード、ノードグループ、フラグメントレプリカ、およびパーティション」
セクション23.4「NDB Cluster プログラム」
セクション23.6.9「NDB Cluster レプリケーションによる NDB Cluster バックアップ」
セクション23.6.9.2「NDB Cluster レプリケーションを使用したポイントインタイムリカバリ」
セクション23.3.3.1「NDB Cluster 構成: 基本例」
セクション23.3.2「NDB Cluster 構成パラメータ、オプション、および変数の概要」
セクション23.5.3.3「NDB Cluster 管理クライアントでの CLUSTERLOG STATISTICS の使用」
セクション23.5.1「NDB Cluster 管理クライアントのコマンド」
セクション23.5.4「NDB Cluster 起動フェーズのサマリー」
セクション23.4.4「ndb_mgmd — NDB Cluster 管理サーバーデーモン」
セクション23.4.30「ndb_waiter — NDB Cluster が特定のステータスに達するまで待機」
セクション23.4.1「ndbd — NDB Cluster データノードデーモン」
セクション23.5.14.38「ndbinfo nodes テーブル」
セクション23.4.3「ndbmtd — NDB Cluster データノードデーモン (マルチスレッド)」
セクション23.2.1.2「RPM から NDB Cluster をインストール」
セクション23.2.2.1「バイナリリリースから Windows への NDB Cluster のインストール」
セクション23.5.8.5「並列データノードを使用した NDB バックアップの作成」

ndbd.exe

セクション23.2.2.4「NDB Cluster プロセスを Windows サービスとしてインストール」
セクション23.2.2.3「Windows での NDB Cluster の初期起動」
セクション23.2.2.1「バイナリリリースから Windows への NDB Cluster のインストール」

ndbinfo_select_all

セクション23.4.2「ndbinfo_select_all — ndbinfo テーブルからの選択」

ndbmtd

セクション23.2.1「Linux での NDB Cluster のインストール」
セクション23.2.1.4「Linux でのソースからの NDB Cluster の構築」
セクション23.2.1.1「Linux への NDB Cluster バイナリリリースのインストール」
セクションA.10「MySQL 8.0 FAQ: NDB Cluster」

セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」
セクション23.2.8.2「NDB Cluster Auto-Installer の使用」
セクション23.1.1「NDB Cluster のコア概念」
セクション23.5.5「NDB Cluster のローリング再起動の実行」
セクション23.2.6「NDB Cluster の安全なシャットダウンと再起動」
セクション23.3.3.2「NDB Cluster の推奨開始構成」
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
セクション23.5.7.2「NDB Cluster データノードのオンラインでの追加: 基本手順」
セクション23.5.7.3「NDB Cluster データノードのオンラインでの追加: 詳細な例」
セクション23.3.3.6「NDB Cluster データノードの定義」
セクション23.3.2.1「NDB Cluster データノード構成パラメータ」
セクション23.1.2「NDB Cluster ノード、ノードグループ、フラグメントレプリカ、およびパーティション」
セクション23.4「NDB Cluster プログラム」
セクション23.6.9.2「NDB Cluster レプリケーションを使用したポイントインタイムリカバリ」
セクション23.4.4「ndb_mgmd — NDB Cluster 管理サーバーデーモン」
セクション23.4.29「ndb_top — NDB スレッドの CPU 使用率情報の表示」
セクション23.4.1「ndbd — NDB Cluster データノードデーモン」
セクション23.5.14.38「ndbinfo nodes テーブル」
セクション23.5.14.42「ndbinfo resources テーブル」
セクション23.4.3「ndbmtd — NDB Cluster データノードデーモン (マルチスレッド)」
セクション23.2.1.2「RPM から NDB Cluster をインストール」
セクション23.4.23.3「パラレルで作成されたバックアップからのリストア」
セクション23.5.8.5「並列データノードを使用した NDB バックアップの作成」
元のノードより少ないノードへのリストア

ndbmtd.exe

セクション23.2.2.4「NDB Cluster プロセスを Windows サービスとしてインストール」
セクション23.2.2.3「Windows での NDB Cluster の初期起動」
セクション23.2.2.1「バイナリリリースから Windows への NDB Cluster のインストール」

ndbxfrm

セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
セクション23.5.8.2「NDB Cluster 管理クライアントを使用したバックアップの作成」
セクション23.4.31「ndbxfrm — NDB Cluster によって作成されたファイルの圧縮、圧縮解除、暗号化、および復号化」

NET

セクション23.2.2.4「NDB Cluster プロセスを Windows サービスとしてインストール」
セクション2.3.4.8「Windows のサービスとして MySQL を起動する」

NET START

セクション23.2.2.4「NDB Cluster プロセスを Windows サービスとしてインストール」
セクション5.8.2.2「Windows サービスとして複数の MySQL インスタンスの起動」

NET START mysqld_service_name

セクション2.3.5「Microsoft Windows MySQL Server インストールのトラブルシューティング」
セクション2.3.4.8「Windows のサービスとして MySQL を起動する」
セクション2.11.10「Windows 上の MySQL をアップグレードする」

NET STOP

セクション23.2.2.4「NDB Cluster プロセスを Windows サービスとしてインストール」
セクション5.8.2.2「Windows サービスとして複数の MySQL インスタンスの起動」

NET STOP mysqld_service_name

セクション2.3.4.8「Windows のサービスとして MySQL を起動する」
セクション2.11.10「Windows 上の MySQL をアップグレードする」

NET STOP service_name

セクション23.2.6「NDB Cluster の安全なシャットダウンと再起動」

nslookup

セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」

このページは機械翻訳したものです。

numactl
セクション23.3.3.6「NDB Cluster データノードの定義」

O

[index top]

openssl
セクション6.4.4.4「keyring_okv KMIP プラグインの使用」
セクション6.3.3.1「MySQL を使用した SSL および RSA 証明書とキーの作成」
セクション4.4.3「mysql_ssl_rsa_setup — SSL/RSA ファイルの作成」
セクション6.3.3.3「openssl を使用した RSA キーの作成」
セクション6.3.3.2「openssl を使用した SSL 証明書およびキーの作成」
セクション6.3.3「SSL および RSA 証明書とキーの作成」
セクション5.1.9.4「永続的で永続的に制限されないシステム変数」
セクション6.4.5.5「監査ロギング特性の構成」

openssl md5 package_name
セクション2.1.4.1「MD5 チェックサムの確認」

openssl zlib
セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.8.3「zlib_decompress — mysqlpump ZLIB 圧縮出力の解凍」

P

[index top]

patchelf
セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」

perf
セクション27.12.19.10「スレッドテーブル」

perror
セクション7.6.3「MyISAM テーブルの修復方法」
セクションA.10「MySQL 8.0 FAQ: NDB Cluster」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション4.1「MySQL プログラムの概要」
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
セクション23.4.16「ndb_perror — NDB エラーメッセージ情報の取得」
セクション23.5.14.30「ndbinfo error_messages テーブル」
セクション4.8.2「perror — MySQL エラーメッセージ情報の表示」
セクションB.2「エラー情報インタフェース」
セクションB.3.2.16「ファイルが見つからず同様のエラーが発生しました」
セクションB.3.2.11「ファイルを作成/書き込みできない」
セクション5.4.2.6「ルールベースのエラーログのフィルタリング (log_filter_dragnet)」

pfexec
セクション2.2「一般的なバイナリを使用した MySQL の Unix/Linux へのインストール」

PGP
セクション2.1.4.2「GnuPG を使用した署名確認」

ping6
セクション5.1.13.5「ブローカからの IPv6 アドレスの入手」

pkg-config
セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」

セクション4.7.1「mysql_config — クライアントのコンパイル用オプションの表示」
セクション4.9「環境変数」

pkgadd

セクション2.7.1「Solaris PKG を使用して Solaris に MySQL をインストールする」

pkgrm

セクション2.7.1「Solaris PKG を使用して Solaris に MySQL をインストールする」

ppm

セクション2.13「Perl のインストールに関する注釈」

ps

セクション2.10.2.1「MySQL Server の起動時の問題のトラブルシューティング」
セクション8.12.3.1「MySQL のメモリーの使用方法」
セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」
セクション6.7「SELinux」
セクション6.2.14「アカウントパスワードの割り当て」
セクション4.2.4「コマンドオプションを使用した MySQL Server への接続」
セクション27.12.19.10「スレッドテーブル」
セクション6.1.2.1「パスワードセキュリティーのためのエンドユーザーガイドライン」
セクションB.3.1「問題の原因を判別する方法」
セクション4.9「環境変数」

ps xa | grep mysqld

セクションB.3.2.2「[ローカルの] MySQL サーバーに接続できません」

R

[index top]

rename

セクション5.4.2.10「エラーログファイルのフラッシュおよび名前変更」
セクション5.4.6「サーバーログの保守」
セクション5.4.3「一般クエリーログ」

resolve_stack_dump

セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」

resolveip

セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」

restart

セクション2.5.1「MySQL Yum リポジトリを使用して MySQL を Linux にインストールする」
セクション2.5.4「Oracle の RPM パッケージを使用した Linux への MySQL のインストール」

rm

セクション13.4.1.1「PURGE BINARY LOGS ステートメント」

rpm

セクション2.5.4「Oracle の RPM パッケージを使用した Linux への MySQL のインストール」
セクション2.1.4.4「RPM を使用した署名確認」
セクション2.9.4「標準ソース配布を使用して MySQL をインストールする」

rpmbuild

セクション2.5.4「Oracle の RPM パッケージを使用した Linux への MySQL のインストール」
セクション2.9.2「ソースインストールの前提条件」
セクション2.9.4「標準ソース配布を使用して MySQL をインストールする」

rsync
セクション7.1「バックアップとリカバリの種類」
セクション17.1.2.8「レプリケーション環境へのレプリカの追加」
ローデータファイルを使用したデータスナップショットの作成

S

[index top]

SC
セクション2.3.4.8「Windows のサービスとして MySQL を起動する」

SC DELETE
セクション23.2.2.4「NDB Cluster プロセスを Windows サービスとしてインストール」

SC DELETE mysqld_service_name
セクション2.3.4.8「Windows のサービスとして MySQL を起動する」
セクション5.8.2.2「Windows サービスとして複数の MySQL インスタンスの起動」

SC DELETE service_name
セクション23.2.2.4「NDB Cluster プロセスを Windows サービスとしてインストール」

SC START
セクション23.5.5「NDB Cluster のローリング再起動の実行」
セクション23.2.2.4「NDB Cluster プロセスを Windows サービスとしてインストール」
セクション5.8.2.2「Windows サービスとして複数の MySQL インスタンスの起動」

SC START mysqld_service_name
セクション2.3.5「Microsoft Windows MySQL Server インストールのトラブルシューティング」
セクション2.11.10「Windows 上の MySQL をアップグレードする」

sc start mysqld_service_name
セクション2.3.4.8「Windows のサービスとして MySQL を起動する」

SC STOP
セクション23.5.5「NDB Cluster のローリング再起動の実行」
セクション23.2.2.4「NDB Cluster プロセスを Windows サービスとしてインストール」
セクション5.8.2.2「Windows サービスとして複数の MySQL インスタンスの起動」

SC STOP mysqld_service_name
セクション2.3.4.8「Windows のサービスとして MySQL を起動する」

sc stop mysqld_service_name
セクション2.3.4.8「Windows のサービスとして MySQL を起動する」

SC STOP service_name
セクション23.2.6「NDB Cluster の安全なシャットダウンと再起動」

scp
セクション7.1「バックアップとリカバリの種類」
ローデータファイルを使用したデータスナップショットの作成

sed
セクション3.3.4.7「パターンマッチング」

SELECT
セクション23.2.5「テーブルとデータを含む NDB Cluster の例」

semanage
セクション6.7.6「SELinux のトラブルシューティング」

semodule
セクション6.7.3「MySQL Server SELinux ポリシー」

service
セクション2.5.1「MySQL Yum リポジトリを使用して MySQL を Linux にインストールする」
セクション2.5.4「Oracle の RPM パッケージを使用した Linux への MySQL のインストール」
セクション2.5.9「systemd を使用した MySQL Server の管理」

Service Control Manager
セクション2.3.4.8「Windows のサービスとして MySQL を起動する」

Services
セクション23.2.2.4「NDB Cluster プロセスを Windows サービスとしてインストール」
セクション2.3.4.8「Windows のサービスとして MySQL を起動する」

sestatus
セクション6.7.1「SELinux が有効かどうかの確認」
セクション6.7.2「SELinux モードの変更」
セクション18.10「よくある質問」

setcap
セクション5.1.14「ネットワークネームスペースのサポート」
セクション5.1.16「リソースグループ」

setenforce
セクション6.7.6「SELinux のトラブルシューティング」
セクション6.7.2「SELinux モードの変更」

setenv
セクション4.2.9「環境変数の設定」

setup.bat
セクション23.2.8.2「NDB Cluster Auto-Installer の使用」

sh
セクション4.2.1「MySQL プログラムの起動」
セクション1.1「このマニュアルについて」
セクションB.3.2.16「ファイルが見つからず同様のエラーが発生しました」
セクション4.2.9「環境変数の設定」

SHOW
セクション23.3.1「NDB Cluster のクイックテスト設定」

SHOW ERRORS
セクションA.10「MySQL 8.0 FAQ: NDB Cluster」

SHOW WARNINGS
セクションA.10「MySQL 8.0 FAQ: NDB Cluster」

sleep
セクション4.3.2「mysqld_safe — MySQL サーバー起動スクリプト」

ssh
セクション23.5.17.1「NDB Cluster のセキュリティーおよびネットワークの問題」

start
セクション2.5.1「MySQL Yum リポジトリを使用して MySQL を Linux にインストールする」
セクション2.5.4「Oracle の RPM パッケージを使用した Linux への MySQL のインストール」

Start>Run>cmd.exe
セクション6.3.3.2「openssl を使用した SSL 証明書およびキーの作成」

status
セクション2.5.1「MySQL Yum リポジトリを使用して MySQL を Linux にインストールする」
セクション2.5.4「Oracle の RPM パッケージを使用した Linux への MySQL のインストール」

stop
セクション2.5.1「MySQL Yum リポジトリを使用して MySQL を Linux にインストールする」
セクション2.5.4「Oracle の RPM パッケージを使用した Linux への MySQL のインストール」

strings
セクション6.1.1「セキュリティーガイドライン」

su root
セクション23.2.1.1「Linux への NDB Cluster バイナリリリースのインストール」

sudo
セクション23.2.1.1「Linux への NDB Cluster バイナリリリースのインストール」
セクション5.1.14「ネットワークネームスペースのサポート」
セクション5.1.16「リソースグループ」
セクション2.2「一般的なバイナリを使用した MySQL の Unix/Linux へのインストール」

sudo ip
セクション5.1.14「ネットワークネームスペースのサポート」

sudo setcap
セクション5.1.14「ネットワークネームスペースのサポート」

systemctl
セクション2.5.1「MySQL Yum リポジトリを使用して MySQL を Linux にインストールする」
セクション2.5.4「Oracle の RPM パッケージを使用した Linux への MySQL のインストール」
セクション2.5.9「systemd を使用した MySQL Server の管理」
セクション2.5.7「ネイティブソフトウェアリポジトリから MySQL を Linux にインストールする」

T

[index top]

tar
セクション6.4.4.4「keyring_okv KMIP プラグインの使用」
セクション2.4「macOS への MySQL のインストール」
セクション2.5.4「Oracle の RPM パッケージを使用した Linux への MySQL のインストール」
セクション23.2.1.2「RPM から NDB Cluster をインストール」
セクション2.7.1「Solaris PKG を使用して Solaris に MySQL をインストールする」
セクション2.7「Solaris への MySQL のインストール」
セクション2.13.1「Unix に Perl をインストールする」
セクション8.12.2.1「Unix 上のデータベースへのシンボリックリンクの使用」
セクション2.1.2「インストールする MySQL のバージョンと配布の選択」
セクション2.9.1「ソースのインストール方法」
セクション2.9.2「ソースインストールの前提条件」
セクション3.3「データベースの作成と使用」
セクション7.1「バックアップとリカバリの種類」
セクション17.4.1.2「レプリカからの RAW データのバックアップ」
セクション17.1.2.8「レプリケーション環境へのレプリカの追加」

ローデータファイルを使用したデータスナップショットの作成
セクション2.2「一般的なバイナリを使用した MySQL の Unix/Linux へのインストール」
セクション2.9.4「標準ソース配布を使用して MySQL をインストールする」
セクション1.6「質問またはバグをレポートする方法」

tcpdump

セクション6.1.1「セキュリティーガイドライン」

tcsh

セクション2.4.1「macOS への MySQL のインストールに関する一般的なノート」
セクション4.2.1「MySQL プログラムの起動」
セクション1.1「このマニュアルについて」
セクションB.3.2.16「ファイルが見つからず同様のエラーが発生しました」
セクション4.2.9「環境変数の設定」

tee

セクション4.5.1.2「mysql クライアントコマンド」

telnet

セクション15.20.2「InnoDB memcached のアーキテクチャー」
セクション15.20.3「InnoDB memcached プラグインの設定」
セクション6.1.1「セキュリティーガイドライン」

Terminal

セクション2.4「macOS への MySQL のインストール」

top

セクション23.5.14.41「ndbinfo processes テーブル」
セクションB.3.1「問題の原因を判別する方法」

U

[index top]

ulimit

セクション4.3.2「mysqld_safe — MySQL サーバー起動スクリプト」
セクション23.3.3.6「NDB Cluster データノードの定義」
セクション23.4.32「NDB Cluster プログラムに共通のオプション — NDB Cluster プログラムに共通のオプション」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクションB.3.2.8「パケットが大きすぎます」
セクションB.3.2.16「ファイルが見つからず同様のエラーが発生しました」
セクション8.12.3.2「ラージページのサポートの有効化」

unix_chkpwd

セクション6.4.1.5「PAM プラガブル認証」

update-rc.d

セクション23.2.1.1「Linux への NDB Cluster バイナリリリースのインストール」

useradd

セクション23.2.1.1「Linux への NDB Cluster バイナリリリースのインストール」
セクション2.7「Solaris への MySQL のインストール」
セクション2.2「一般的なバイナリを使用した MySQL の Unix/Linux へのインストール」

V

[index top]

vault
セクション6.4.4.6「HashiCorp Vault キーリングプラグインの使用」

vault server
セクション6.4.4.6「HashiCorp Vault キーリングプラグインの使用」

vi
セクション4.5.1.2「mysql クライアントコマンド」
セクション23.2.3「NDB Cluster の初期構成」
セクション3.3.4.7「パターンマッチング」

W

[index top]

watch
セクション28.4.4.25「statement_performance_analyzer() プロシージャ」

WinDbg
セクション5.9.1.3「WER と PDB を使用した Windows クラッシュダンプの作成」

windbg.exe
セクション5.9.1.3「WER と PDB を使用した Windows クラッシュダンプの作成」

winMd5Sum
セクション2.1.4.1「MD5 チェックサムの確認」

WinZip
セクション2.9.2「ソースインストールの前提条件」
セクション17.4.1.2「レプリカからの RAW データのバックアップ」
セクション2.9.4「標準ソース配布を使用して MySQL をインストールする」

WordPad
セクション13.2.7「LOAD DATA ステートメント」

X

[index top]

xz
セクション2.2「一般的なバイナリを使用した MySQL の Unix/Linux へのインストール」

Y

[index top]

yacc
セクション2.9.8「MySQL のコンパイルに関する問題」
セクション9.3「キーワードと予約語」

yum
セクション2.5.1「MySQL Yum リポジトリを使用して MySQL を Linux にインストールする」
セクション2.11.7「MySQL Yum リポジトリを使用する MySQL のアップグレード」
セクション2.5.4「Oracle の RPM パッケージを使用した Linux への MySQL のインストール」
セクション23.2.1.2「RPM から NDB Cluster をインストール」
セクション2.5.7「ネイティブソフトウェアリポジトリから MySQL を Linux にインストールする」

yum install
セクション2.5.4「Oracle の RPM パッケージを使用した Linux への MySQL のインストール」

yum update
セクション2.5.1「MySQL Yum リポジトリを使用して MySQL を Linux にインストールする」

yum-config-manager
セクション2.5.1「MySQL Yum リポジトリを使用して MySQL を Linux にインストールする」

Z

[index top]

zip
ローデータファイルを使用したデータスナップショットの作成
セクション1.6「質問またはバグをレポートする方法」

zlib_decompress
セクション4.8.1「lz4_decompress — mysqlpump LZ4-Compressed 出力の解凍」
セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」
セクション4.1「MySQL プログラムの概要」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.8.3「zlib_decompress — mysqlpump ZLIB 圧縮出力の解凍」

zsh
セクション4.2.9「環境変数の設定」

zypper
セクション2.5.4「Oracle の RPM パッケージを使用した Linux への MySQL のインストール」

関数の索引

記号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y

記号

[index top]

%
セクション1.7.1「標準 SQL に対する MySQL 拡張機能」

A

[index top]

ABS()
セクション8.9.6「オプティマイザ統計」
セクション13.7.4.1「ユーザー定義関数用の CREATE FUNCTION ステートメント」
セクション12.6.2「数学関数」
セクション24.6.3「関数に関連するパーティショニング制限」

ACOS()
セクション12.6.2「数学関数」

ADDDATE()
セクション12.7「日付および時間関数」

addslashes()
セクション6.1.7「クライアントプログラミングのセキュリティーガイドライン」

ADDTIME()
セクション12.7「日付および時間関数」

AES_DECRYPT()
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション6.6.4「MySQL Enterprise Encryption ユーザー定義関数の説明」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション12.14「暗号化関数と圧縮関数」

AES_ENCRYPT()
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション6.6.4「MySQL Enterprise Encryption ユーザー定義関数の説明」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション12.14「暗号化関数と圧縮関数」

ANY_VALUE()
セクション12.20.3「MySQL での GROUP BY の処理」
セクション12.24「その他の関数」

ASCII()
セクション13.8.3「HELP ステートメント」
セクション12.8「文字列関数および演算子」

ASIN()
セクション12.6.2「数学関数」

asymmetric_decrypt()
セクション6.6.4「MySQL Enterprise Encryption ユーザー定義関数の説明」

asymmetric_derive()
セクション6.6.4「MySQL Enterprise Encryption ユーザー定義関数の説明」

asymmetric_encrypt()
セクション6.6.4「MySQL Enterprise Encryption ユーザー定義関数の説明」

asymmetric_sign()
セクション6.6.4「MySQL Enterprise Encryption ユーザー定義関数の説明」

asymmetric_verify()
セクション6.6.4「MySQL Enterprise Encryption ユーザー定義関数の説明」

asynchronous_connection_failover_add_managed
セクション13.4.2.1「CHANGE MASTER TO ステートメント」
セクション13.4.2.3「CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメント」
セクション27.12.11.3「replication_asynchronous_connection_failover テーブル」
セクション17.4.9「非同期接続フェイルオーバーによるソースの切替え」

asynchronous_connection_failover_add_managed()
セクション13.4.2.11「ソースリストを構成する関数」

asynchronous_connection_failover_add_source
セクション13.4.2.1「CHANGE MASTER TO ステートメント」
セクション13.4.2.3「CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメント」
セクション27.12.11.3「replication_asynchronous_connection_failover テーブル」
セクション17.4.9「非同期接続フェイルオーバーによるソースの切替え」

このページは機械翻訳したものです。

asynchronous_connection_failover_add_source()
セクション13.4.2.11「ソースリストを構成する関数」

asynchronous_connection_failover_delete_managed
セクション13.4.2.1「CHANGE MASTER TO ステートメント」
セクション13.4.2.3「CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメント」
セクション27.12.11.3「replication_asynchronous_connection_failover テーブル」
セクション17.4.9「非同期接続フェイルオーバーによるソースの切替え」

asynchronous_connection_failover_delete_managed()
セクション13.4.2.11「ソースリストを構成する関数」

asynchronous_connection_failover_delete_source
セクション13.4.2.1「CHANGE MASTER TO ステートメント」
セクション13.4.2.3「CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメント」
セクション27.12.11.3「replication_asynchronous_connection_failover テーブル」
セクション17.4.9「非同期接続フェイルオーバーによるソースの切替え」

asynchronous_connection_failover_delete_source()
セクション13.4.2.11「ソースリストを構成する関数」

ATAN()
セクション12.6.2「数学関数」

ATAN2()
セクション12.6.2「数学関数」

audit_api_message_emit_udf()
セクション6.4.6「監査メッセージコンポーネント」
セクション6.4.5.8「監査ログフィルタ定義の書込み」

audit_log_encryption_password_get()
セクション6.4.5.5「監査ロギング特性の構成」
セクション6.4.5.10「監査ログ参照」

audit_log_encryption_password_set()
セクション6.4.5.5「監査ロギング特性の構成」
セクション6.4.5.10「監査ログ参照」

audit_log_filter_flush()
セクション6.4.5.7「監査ログのフィルタリング」
セクション6.4.5.10「監査ログ参照」

audit_log_filter_remove_filter()
セクション6.4.5.7「監査ログのフィルタリング」
セクション6.4.5.10「監査ログ参照」

audit_log_filter_remove_user()
セクション6.4.5.7「監査ログのフィルタリング」
セクション6.4.5.10「監査ログ参照」

audit_log_filter_set_filter()
セクション6.4.5.7「監査ログのフィルタリング」
セクション6.4.5.10「監査ログ参照」

audit_log_filter_set_user()
セクション6.4.5.7「監査ログのフィルタリング」

このページは機械翻訳したものです。

セクション6.4.5.10「監査ログ参照」

audit_log_read()
セクション6.4.5.6「監査ログファイルの読取り」
セクション6.4.5.10「監査ログ参照」

audit_log_read_bookmark()
セクション6.4.5.6「監査ログファイルの読取り」
セクション6.4.5.10「監査ログ参照」

AVG(
セクション12.20.1「集計関数の説明」

AVG()
セクション11.3.5「ENUM 型」
セクション8.2.1.17「GROUP BY の最適化」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション1.2.2「MySQL の主な機能」
セクション11.3.6「SET 型」
セクション12.21.3「ウィンドウ機能フレーム仕様」
セクション11.2.1「日時データ型の構文」
セクション12.20.1「集計関数の説明」

B

[index top]

BENCHMARK()
セクション13.2.11.8「導出テーブル」
セクション8.13.1「式と関数の速度の測定」
セクション12.16「情報関数」

BIN()
セクション9.1.5「ビット値リテラル」
セクション12.8「文字列関数および演算子」

BIN_TO_UUID()
セクション12.24「その他の関数」
セクション12.8.3「関数結果の文字セットと照合順序」

BIT_AND()
セクション12.13「ビット関数と演算子」
セクション1.7.1「標準 SQL に対する MySQL 拡張機能」
セクション12.20.1「集計関数の説明」

BIT_COUNT()
セクション12.13「ビット関数と演算子」
セクション1.7.1「標準 SQL に対する MySQL 拡張機能」

BIT_LENGTH()
セクション12.8「文字列関数および演算子」

BIT_OR()
セクション12.13「ビット関数と演算子」
セクション1.7.1「標準 SQL に対する MySQL 拡張機能」
セクション12.20.1「集計関数の説明」

BIT_XOR()
セクション12.13「ビット関数と演算子」

セクション1.7.1「標準 SQL に対する MySQL 拡張機能」
セクション12.20.1「集計関数の説明」

C

[index top]

CAN_ACCESS_COLUMN()

セクション12.23「内部関数」

CAN_ACCESS_DATABASE()

セクション12.23「内部関数」

CAN_ACCESS_TABLE()

セクション12.23「内部関数」

CAN_ACCESS_USER()

セクション12.23「内部関数」

CAN_ACCESS_VIEW()

セクション12.23「内部関数」

CAST()

セクション9.1.4「16 進数リテラル」
セクション13.1.15「CREATE INDEX ステートメント」
セクション11.2.2「DATE、DATETIME、および TIMESTAMP 型」
セクション11.5「JSON データ型」
セクション12.18.2「JSON 値を作成する関数」
セクション12.18.3「JSON 値を検索する関数」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション1.7.2「MySQL と標準 SQL との違い」
セクション13.5.1「PREPARE ステートメント」
セクション13.2.15「WITH (共通テーブル式)」
セクション12.11「キャスト関数と演算子」
セクション9.1.5「ビット値リテラル」
セクション12.13「ビット関数と演算子」
セクション9.4「ユーザー定義変数」
セクション9.5「式」
セクション12.3「式評価での型変換」
セクション12.7「日付および時間関数」
セクション11.2.7「日付と時間型間での変換」
セクション12.4.2「比較関数と演算子」
セクション12.8.3「関数結果の文字セットと照合順序」

CEIL()

セクション12.6.2「数学関数」

CEILING()

セクション24.2.4.1「LINEAR HASH パーティショニング」
セクション12.6.2「数学関数」
セクション24.6.3「関数に関連するパーティショニング制限」

CHAR()

セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション12.8「文字列関数および演算子」
セクション1.7.1「標準 SQL に対する MySQL 拡張機能」

CHAR_LENGTH()

セクション10.10.1「Unicode 文字セット」

このページは機械翻訳したものです。

セクション12.8「文字列関数および演算子」

CHARACTER_LENGTH()
セクション12.8「文字列関数および演算子」

CHARSET()
セクション12.16「情報関数」
セクション12.8.3「関数結果の文字セットと照合順序」

COALESCE
セクション13.5.1「PREPARE ステートメント」

COALESCE()
セクション13.2.10.2「JOIN 句」
セクション13.5.1「PREPARE ステートメント」
セクション13.2.15「WITH (共通テーブル式)」
セクション12.4.2「比較関数と演算子」

COERCIBILITY()
セクション10.8.4「式での照合の強制性」
セクション12.16「情報関数」

COLLATION()
セクション12.16「情報関数」
セクションB.3.4.1「文字列検索での大文字/小文字の区別」
セクション12.8.3「関数結果の文字セットと照合順序」

COMPRESS()
セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション12.14「暗号化関数と圧縮関数」

CONCAT()
セクション26.48「INFORMATION_SCHEMA VIEWS テーブル」
セクション13.7.7.13「SHOW CREATE VIEW ステートメント」
セクション12.12「XML 関数」
セクション12.11「キャスト関数と演算子」
セクション5.1.11「サーバー SQL モード」
セクション13.7.4.1「ユーザー定義関数用の CREATE FUNCTION ステートメント」
セクション10.8.4「式での照合の強制性」
セクション12.3「式評価での型変換」
セクション10.2.1「文字セットレパートリー」
セクション12.8「文字列関数および演算子」
セクション1.7.1「標準 SQL に対する MySQL 拡張機能」
セクション12.4.3「論理演算子」
セクション12.8.3「関数結果の文字セットと照合順序」
セクション12.20.1「集計関数の説明」

CONCAT_WS()
セクション12.8「文字列関数および演算子」
セクション12.20.1「集計関数の説明」

CONNECTION_ID()
セクション13.1.20.6「CHECK 制約」
セクション13.1.20.8「CREATE TABLE および生成されるカラム」
セクション27.12.19.1「error_log テーブル」
セクション26.23「INFORMATION_SCHEMA PROCESSLIST テーブル」
セクション13.7.8.4「KILL ステートメント」
セクション4.5.1.3「mysql クライアントロギング」
セクション27.12.19.9「processlist テーブル」

このページは機械翻訳したものです。

セクション13.7.7.29「SHOW PROCESSLIST ステートメント」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション27.12.19.10「スレッドテーブル」
セクション17.2.1.3「バイナリロギングでの安全および安全でないステートメントの判断」
セクション12.22「パフォーマンススキーマ関数」
セクション12.16「情報関数」
セクション6.4.5.4「監査ログファイル形式」

CONV()

セクション12.6.2「数学関数」
セクション12.8「文字列関数および演算子」
セクション12.8.3「関数結果の文字セットと照合順序」

CONVERT()

セクションA.11「MySQL 8.0 FAQ: MySQL の中国語、日本語、および韓国語の文字セット」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション6.5.3「MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification の使用」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション12.11「キャスト関数と演算子」
セクション10.3.8「文字セットイントロデューサ」
セクション10.3.6「文字列リテラルの文字セットおよび照合順序」
セクション12.4.2「比較関数と演算子」

CONVERT_TZ()

セクション13.3.6「LOCK TABLES および UNLOCK TABLES ステートメント」
セクション8.3.14「TIMESTAMP カラムからのインデックス付きルックアップ」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.4.5「スロークエリーログ」
セクション5.4.3「一般クエリーログ」
セクション12.7「日付および時間関数」

COS()

セクション12.6.2「数学関数」

COT()

セクション12.6.2「数学関数」

COUNT()

セクション8.2.1.17「GROUP BY の最適化」
セクション15.23「InnoDB の制限および制限事項」
セクション8.4.4「MySQL での内部一時テーブルの使用」
セクション1.2.2「MySQL の主な機能」
セクション23.1.7.3「NDB Cluster でのトランザクション処理に関する制限」
NDB Cluster ステータス変数
セクションB.3.4.3「NULL 値に関する問題」
セクション8.2.1.1「WHERE 句の最適化」
セクション12.24「その他の関数」
セクション5.1.11「サーバー SQL モード」
セクション8.2.2.4「マージまたは実体化を使用した導出テーブル、ビュー参照および共通テーブル式の最適化」
セクション13.7.4.1「ユーザー定義関数用の CREATE FUNCTION ステートメント」
セクション12.16「情報関数」
セクション25.5.3「更新可能および挿入可能なビュー」
セクション1.7.1「標準 SQL に対する MySQL 拡張機能」
セクション3.3.4.8「行のカウント」
セクション12.20.1「集計関数の説明」

CRC32()

セクション12.6.2「数学関数」

create_asymmetric_priv_key()

セクション6.6.2「MySQL Enterprise Encryption の使用方法と例」

このページは機械翻訳したものです。

セクション6.6.4「MySQL Enterprise Encryption ユーザー定義関数の説明」
セクション4.9「環境変数」

create_asymmetric_pub_key()
セクション6.6.4「MySQL Enterprise Encryption ユーザー定義関数の説明」

create_dh_parameters()
セクション6.6.2「MySQL Enterprise Encryption の使用方法と例」
セクション6.6.4「MySQL Enterprise Encryption ユーザー定義関数の説明」
セクション4.9「環境変数」

create_digest()
セクション6.6.4「MySQL Enterprise Encryption ユーザー定義関数の説明」

CUME_DIST()
セクション12.21.1「Window 関数の説明」

CURDATE()
セクション17.2.1.3「バイナリロギングでの安全および安全でないステートメントの判断」
セクション12.7「日付および時間関数」
セクション3.3.4.5「日付の計算」

CURRENT_DATE
セクション11.6「データ型デフォルト値」
セクション12.7「日付および時間関数」

CURRENT_DATE()
セクション17.2.1.3「バイナリロギングでの安全および安全でないステートメントの判断」
セクション12.7「日付および時間関数」
セクション11.2.7「日付と時間型間での変換」

CURRENT_ROLE()
セクション6.2.10「ロールの使用」
セクション12.16「情報関数」

CURRENT_TIME
セクション12.7「日付および時間関数」

CURRENT_TIME()
セクション17.2.1.3「バイナリロギングでの安全および安全でないステートメントの判断」
セクション12.7「日付および時間関数」

CURRENT_TIMESTAMP
セクション13.1.13「CREATE EVENT ステートメント」
セクション13.1.20.8「CREATE TABLE および生成されるカラム」
セクション11.2.5「TIMESTAMP および DATETIME の自動初期化および更新機能」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション11.6「データ型デフォルト値」
セクション12.7「日付および時間関数」

CURRENT_TIMESTAMP()
セクション11.2.5「TIMESTAMP および DATETIME の自動初期化および更新機能」
セクション17.2.1.3「バイナリロギングでの安全および安全でないステートメントの判断」
セクション12.7「日付および時間関数」

CURRENT_USER
セクション13.7.1.1「ALTER USER ステートメント」
セクション13.1.13「CREATE EVENT ステートメント」

このページは機械翻訳したものです。

セクション13.1.17「CREATE PROCEDURE ステートメントおよび CREATE FUNCTION ステートメント」
セクション13.1.22「CREATE TRIGGER ステートメント」
セクション13.1.23「CREATE VIEW ステートメント」
セクション17.5.1.8「CURRENT_USER() のレプリケーション」
セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション13.7.7.12「SHOW CREATE USER ステートメント」
セクション6.2.4「アカウント名の指定」
セクション25.6「ストアドオブジェクトのアクセス制御」
セクション17.5.1.14「レプリケーションとシステム関数」
セクション6.2.3「付与テーブル」
セクション12.16「情報関数」
セクション5.4.4.3「混合形式のバイナリロギング形式」

CURRENT_USER()

セクション13.7.1.1「ALTER USER ステートメント」
セクション13.1.20.6「CHECK 制約」
セクション6.4.2.1「Connection-Control プラグインのインストール」
セクション13.1.13「CREATE EVENT ステートメント」
セクション13.1.17「CREATE PROCEDURE ステートメントおよび CREATE FUNCTION ステートメント」
セクション13.1.20.8「CREATE TABLE および生成されるカラム」
セクション13.1.22「CREATE TRIGGER ステートメント」
セクション13.1.23「CREATE VIEW ステートメント」
セクション17.5.1.8「CURRENT_USER() のレプリケーション」
セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション6.4.1.7「LDAP プラガブル認証」
セクション13.7.1.10「SET PASSWORD ステートメント」
セクション13.7.7.12「SHOW CREATE USER ステートメント」
セクション6.2.22「SQL ベースのアカウントアクティビティ監査」
セクション6.2.4「アカウント名の指定」
セクション6.2.6「アクセス制御、ステージ 1: 接続の検証」
セクション5.6.8.2「キーリングサービス」
セクション25.6「ストアドオブジェクトのアクセス制御」
セクション6.4.3.2「パスワード検証オプションおよび変数」
セクション6.2.15「パスワード管理」
セクション6.2.18「プロキシユーザー」
セクション10.2.2「メタデータ用の UTF-8」
セクション17.5.1.14「レプリケーションとシステム関数」
セクション6.2.5「ロール名の指定」
セクション12.16「情報関数」
セクション6.4.4.10「汎用キーリングキー管理関数」
セクション5.4.4.3「混合形式のバイナリロギング形式」
セクション6.4.5.4「監査ログファイル形式」

CURTIME()

セクション5.1.15「MySQL Server でのタイムゾーンのサポート」
セクション17.2.1.3「バイナリロギングでの安全および安全でないステートメントの判断」
セクション12.7「日付および時間関数」

D

[index top]

DATABASE()

セクション13.1.24「DROP DATABASE ステートメント」
セクションB.3.7「MySQL の既知の問題」
セクション3.4「データベースとテーブルに関する情報の取得」
セクション3.3.1「データベースの作成と選択」
セクション10.2.2「メタデータ用の UTF-8」
セクション12.16「情報関数」

DATE()

セクション12.7「日付および時間関数」

このページは機械翻訳したものです。

DATE_ADD()

セクション12.21.3「ウィンドウ機能フレーム仕様」
セクション9.5「式」
セクション12.7「日付および時間関数」
セクション3.3.4.5「日付の計算」
セクション11.2「日時データ型」
セクション12.6.1「算術演算子」

DATE_FORMAT()

セクション10.16「MySQL Server の口ケールサポート」
セクション12.11「キャスト関数と演算子」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション12.7「日付および時間関数」

DATE_SUB()

セクション9.5「式」
セクション12.7「日付および時間関数」
セクション11.2「日時データ型」

DATEDIFF()

セクション12.7「日付および時間関数」
セクション24.6.3「関数に関連するパーティショニング制限」

DAY()

セクション12.7「日付および時間関数」
セクション24.6.3「関数に関連するパーティショニング制限」

DAYNAME()

セクション10.16「MySQL Server の口ケールサポート」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション12.7「日付および時間関数」

DAYOFMONTH()

セクション12.7「日付および時間関数」
セクション3.3.4.5「日付の計算」
セクション24.6.3「関数に関連するパーティショニング制限」

DAYOFWEEK()

セクション12.7「日付および時間関数」
セクション24.6.3「関数に関連するパーティショニング制限」

DAYOFYEAR()

セクション24.2「パーティショニングタイプ」
セクション12.7「日付および時間関数」
セクション24.6.3「関数に関連するパーティショニング制限」

DEFAULT()

セクション13.1.9.2「ALTER TABLE および生成されるカラム」
セクション13.2.6「INSERT ステートメント」
セクション13.2.9「REPLACE ステートメント」
セクション12.24「その他の関数」
セクション11.6「データ型デフォルト値」

DEGREES()

セクション12.6.2「数学関数」

DENSE_RANK()

セクション12.21.1「Window 関数の説明」

このページは機械翻訳したものです。

E

[index top]

ELT()
セクションB.3.7「MySQL の既知の問題」
セクション12.8「文字列関数および演算子」
セクション1.7.1「標準 SQL に対する MySQL 拡張機能」
セクション12.8.3「関数結果の文字セットと照合順序」

EXP()
セクション13.1.20「CREATE TABLE ステートメント」
セクション12.6.2「数学関数」

EXPORT_SET()
セクション12.8「文字列関数および演算子」

EXTRACT()
セクション12.11「キャスト関数と演算子」
セクション9.5「式」
セクション12.7「日付および時間関数」
セクション24.6.3「関数に関連するパーティショニング制限」

ExtractValue()
セクション12.12「XML 関数」

F

[index top]

FIELD()
セクション12.8「文字列関数および演算子」

FIND_IN_SET()
セクション11.3.6「SET 型」
セクション12.8「文字列関数および演算子」

firewall_group_delist()
セクション6.4.7.4「MySQL Enterprise Firewall リファレンス」

firewall_group_enlist()
セクション6.4.7.4「MySQL Enterprise Firewall リファレンス」

FIRST_VALUE()
セクション12.21.1「Window 関数の説明」
セクション12.21.3「ウィンドウ機能フレーム仕様」

FLOOR()
セクション12.20.3「MySQL での GROUP BY の処理」
セクション8.9.6「オプティマイザ統計」
セクション12.6.2「数学関数」
セクション24.6.3「関数に関連するパーティショニング制限」

FORMAT()
セクション10.16「MySQL Server のロケールサポート」
セクション12.24「その他の関数」
セクション12.6.2「数学関数」

このページは機械翻訳したものです。

セクション12.8「文字列関数および演算子」
セクション1.7.1「標準 SQL に対する MySQL 拡張機能」
セクション12.8.3「関数結果の文字セットと照合順序」

FORMAT_BYTES()

セクション28.4.5.3「format_bytes() 関数」
セクション8.12.3.1「MySQL のメモリーの使用方法」
セクション12.22「パフォーマンススキーマ関数」

FORMAT_PICO_TIME()

セクション28.4.5.6「format_time() 関数」
セクション12.22「パフォーマンススキーマ関数」

FOUND_ROWS()

セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション13.2.10「SELECT ステートメント」
セクション17.2.1.1「ステートメントベースおよび行ベースレプリケーションのメリットとデメリット」
セクション17.2.1.3「バイナリロギングでの安全および安全でないステートメントの判断」
セクション17.5.1.14「レプリケーションとシステム関数」
セクション12.16「情報関数」
セクション5.4.4.3「混合形式のバイナリロギング形式」

FROM_BASE64()

セクション12.8「文字列関数および演算子」

FROM_DAYS()

セクション12.7「日付および時間関数」
セクション1.7.1「標準 SQL に対する MySQL 拡張機能」

FROM_UNIXTIME()

セクション8.3.14「TIMESTAMP カラムからのインデックス付きルックアップ」
セクション17.5.1.33「レプリケーションとタイムゾーン」
セクション12.7「日付および時間関数」

G

[index top]

gen_blacklist()

セクション6.5.5「MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification ユーザー定義関数の説明」

gen_blocklist()

セクション6.5.3「MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification の使用」
セクション6.5.5「MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification ユーザー定義関数の説明」

gen_dictionary()

セクション6.5.3「MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification の使用」
セクション6.5.5「MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification ユーザー定義関数の説明」

gen_dictionary_drop()

セクション6.5.5「MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification ユーザー定義関数の説明」

gen_dictionary_load()

セクション6.5.3「MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification の使用」
セクション6.5.5「MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification ユーザー定義関数の説明」

gen_range()

セクション6.5.3「MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification の使用」

セクション6.5.5「MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification ユーザー定義関数の説明」

gen_rnd_email()

セクション6.5.3「MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification の使用」
セクション6.5.5「MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification ユーザー定義関数の説明」

gen_rnd_pan()

セクション6.5.3「MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification の使用」
セクション6.5.5「MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification ユーザー定義関数の説明」

gen_rnd_ssn()

セクション6.5.3「MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification の使用」
セクション6.5.5「MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification ユーザー定義関数の説明」

gen_rnd_us_phone()

セクション6.5.3「MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification の使用」
セクション6.5.5「MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification ユーザー定義関数の説明」

GeomCollection()

セクション12.17.5「ジオメトリ値を作成する MySQL 固有の関数」

GeometryCollection()

セクション12.17.5「ジオメトリ値を作成する MySQL 固有の関数」
セクション12.17.6「ジオメトリ形式変換関数」

GET_DD_COLUMN_PRIVILEGES()

セクション12.23「内部関数」

GET_DD_CREATE_OPTIONS()

セクション12.23「内部関数」

GET_DD_INDEX_SUB_PART_LENGTH()

セクション12.23「内部関数」

GET_FORMAT()

セクション10.16「MySQL Server のロケールサポート」
セクション12.7「日付および時間関数」

GET_LOCK()

セクション13.1.13「CREATE EVENT ステートメント」
セクション13.7.8.4「KILL ステートメント」
セクション13.3.6「LOCK TABLES および UNLOCK TABLES ステートメント」
セクション27.12.13.3「metadata_locks テーブル」
セクション28.4.4.14「ps_setup_save() プロシージャ」
セクション25.4.1「イベントスケジューラの概要」
セクション18.9.2「グループレプリケーションの制限事項」
セクション17.2.1.1「ステートメントベースおよび行ベースレプリケーションのメリットとデメリット」
セクション17.2.1.3「バイナリロギングでの安全および安全でないステートメントの判断」
セクション8.11.4「メタデータのロック」
セクション17.5.1.14「レプリケーションとシステム関数」
セクション5.6.8.1「ロックサービス」
ロックサービス UDF インタフェース
セクション12.15「ロック関数」
セクション8.14.3「一般的なスレッドの状態」
セクション8.11.1「内部ロック方法」

gethostbyaddr()

セクション5.1.12.3「DNS ルックアップとホストキャッシュ」

このページは機械翻訳したものです。

gethostbyname()
セクション5.1.12.3「DNS ルックアップとホストキャッシュ」

getrusage()
セクション23.5.14.54「ndbinfo threadstat テーブル」

gettimeofday()
セクション23.5.14.54「ndbinfo threadstat テーブル」

GREATEST()
セクション11.5「JSON データ型」
セクション12.4.2「比較関数と演算子」
セクション12.8.3「関数結果の文字セットと照合順序」

GROUP_CONCAT()
セクション11.5「JSON データ型」
セクション8.4.4「MySQL での内部一時テーブルの使用」
セクション1.2.2「MySQL の主な機能」
セクションB.3.7「MySQL の既知の問題」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション1.7.1「標準 SQL に対する MySQL 拡張機能」
セクション12.20.1「集計関数の説明」

group_replication_get_communication_protocol()
セクション18.8「グループレプリケーションシステム変数」
セクション18.7.1.2「グループレプリケーション通信プロトコルのバージョン」
セクション13.4.3.6「グループレプリケーション通信プロトコルのバージョンを検査および設定する関数」
セクション18.4.1.4「グループ通信プロトコルバージョンの設定」
セクション18.6.4「メッセージの断片化」

group_replication_get_write_concurrency()
セクション13.4.3.5「グループの最大コンセンサスインスタンスを検査および構成する関数」
セクション18.4.1.3「グループレプリケーショングループ書込みコンセンサスの使用」

group_replication_set_as_primary()
セクション18.7.1.1「アップグレード中のメンバーバージョン」
セクション18.4.1.1「グループプライマリメンバーの変更」
セクション18.7.3.3「グループレプリケーションのオンラインアップグレード方法」
セクション13.4.3.3「グループレプリケーションプライマリを構成する機能」
セクション18.1.3.1「シングルプライマリモード」
セクション18.4.2.1「トランザクションの一貫性保証の理解」

group_replication_set_communication_protocol()
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション18.7.2「グループレプリケーションのオフラインアップグレード」
セクション18.8「グループレプリケーションシステム変数」
セクション18.7.1.2「グループレプリケーション通信プロトコルのバージョン」
セクション13.4.3.6「グループレプリケーション通信プロトコルのバージョンを検査および設定する関数」
セクション18.4.1.4「グループ通信プロトコルバージョンの設定」
セクション18.6.4「メッセージの断片化」

group_replication_set_write_concurrency()
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション13.4.3.5「グループの最大コンセンサスインスタンスを検査および構成する関数」
セクション18.4.1.3「グループレプリケーショングループ書込みコンセンサスの使用」

group_replication_switch_to_multi_primary_mode()
セクション18.4.1.2「グループモードの変更」
セクション18.8「グループレプリケーションシステム変数」

このページは機械翻訳したものです。

セクション13.4.3.4「グループレプリケーションモードを構成する関数」
セクション18.7.1「グループ内の異なるメンバーバージョンの組合せ」
バージョンの互換性
セクション18.1.3「マルチプライマリモードとシングルプライマリモード」

group_replication_switch_to_single_primary_mode()

セクション18.4.1.2「グループモードの変更」
セクション18.8「グループレプリケーションシステム変数」
セクション13.4.3.4「グループレプリケーションモードを構成する関数」
セクション18.1.3.1「シングルプライマリモード」
セクション18.1.3「マルチプライマリモードとシングルプライマリモード」

GROUPING()

セクション12.20.2「GROUP BY 修飾子」
セクション12.21.2「Window 関数の概念と構文」
セクション12.24「その他の関数」

GTID_INTERSECTION_WITH_UUID

セクション17.1.3.8「GTID を操作するストアドファンクションの例」

GTID_IS_DISJOINT

セクション17.1.3.8「GTID を操作するストアドファンクションの例」

GTID_IS_DISJOINT_UNION

セクション17.1.3.8「GTID を操作するストアドファンクションの例」

GTID_IS_EQUAL

セクション17.1.3.8「GTID を操作するストアドファンクションの例」

GTID_SUBSET

セクション17.1.3.8「GTID を操作するストアドファンクションの例」

GTID_SUBSET()

セクション17.1.3.8「GTID を操作するストアドファンクションの例」
セクション17.1.3.1「GTID 形式および格納」
セクション12.19「グローバルトランザクション識別子 (GTID) で使用される機能」

GTID_SUBTRACT

セクション17.1.3.8「GTID を操作するストアドファンクションの例」

GTID_SUBTRACT()

セクション17.1.3.8「GTID を操作するストアドファンクションの例」
セクション17.1.3.1「GTID 形式および格納」
セクション17.1.6.5「グローバルトランザクション ID システム変数」
セクション12.19「グローバルトランザクション識別子 (GTID) で使用される機能」

GTID_SUBTRACT_UUID

セクション17.1.3.8「GTID を操作するストアドファンクションの例」

GTID_UNION

セクション17.1.3.8「GTID を操作するストアドファンクションの例」

H

[index top]

HEX()

セクション9.1.4「16 進数リテラル」

このページは機械翻訳したものです。

セクション12.24「その他の関数」
セクション9.1.5「ビット値リテラル」
セクション12.6.2「数学関数」
セクション10.3.6「文字列リテラルの文字セットおよび照合順序」
セクション12.8「文字列関数および演算子」
セクション6.4.4.10「汎用キーリングキー管理関数」
セクション12.8.3「関数結果の文字セットと照合順序」

HOUR()

セクション12.7「日付および時間関数」
セクション24.6.3「関数に関連するパーティショニング制限」

I

[index top]

ICU_VERSION()

セクション12.16「情報関数」

IF

セクション13.5.1「PREPARE ステートメント」

IF()

セクション13.6.5.2「IF ステートメント」
セクション15.15.3「InnoDB INFORMATION_SCHEMA スキーマオブジェクトテーブル」
セクションB.3.7「MySQL の既知の問題」
セクション12.5「フロー制御関数」
セクション1.7.1「標準 SQL に対する MySQL 拡張機能」
セクション12.8.3「関数結果の文字セットと照合順序」

IFNULL

セクション13.5.1「PREPARE ステートメント」

IFNULL()

セクションB.3.4.3「NULL 値に関する問題」
セクション12.5「フロー制御関数」

INET6_ATON()

セクション5.1.13「IPv6 サポート」
セクション12.24「その他の関数」
セクション12.13「ビット関数と演算子」

INET6_NTOA()

セクション5.1.13「IPv6 サポート」
セクション12.24「その他の関数」

INET_ATON()

セクション5.1.13「IPv6 サポート」
セクション12.24「その他の関数」

INET_NTOA()

セクション5.1.13「IPv6 サポート」
セクション12.24「その他の関数」

INSERT()

セクション12.8「文字列関数および演算子」

INSTR()

セクション12.8「文字列関数および演算子」

このページは機械翻訳したものです。

セクション12.8.3「関数結果の文字セットと照合順序」

INTERNAL_AUTO_INCREMENT()

セクション12.23「内部関数」

INTERNAL_AVG_ROW_LENGTH()

セクション12.23「内部関数」

INTERNAL_CHECK_TIME()

セクション12.23「内部関数」

INTERNAL_CHECKSUM()

セクション12.23「内部関数」

INTERNAL_DATA_FREE()

セクション12.23「内部関数」

INTERNAL_DATA_LENGTH()

セクション12.23「内部関数」

INTERNAL_DD_CHAR_LENGTH()

セクション12.23「内部関数」

INTERNAL_GET_COMMENT_OR_ERROR()

セクション12.23「内部関数」

INTERNAL_GET_ENABLED_ROLE_JSON()

セクション12.23「内部関数」

INTERNAL_GET_HOSTNAME()

セクション12.23「内部関数」

INTERNAL_GET_USERNAME()

セクション12.23「内部関数」

INTERNAL_GET_VIEW_WARNING_OR_ERROR()

セクション12.23「内部関数」

INTERNAL_INDEX_COLUMN_CARDINALITY()

セクション12.23「内部関数」

INTERNAL_INDEX_LENGTH()

セクション12.23「内部関数」

INTERNAL_IS_ENABLED_ROLE()

セクション12.23「内部関数」

INTERNAL_IS_MANDATORY_ROLE()

セクション12.23「内部関数」

INTERNAL_KEYS_DISABLED()

セクション12.23「内部関数」

INTERNAL_MAX_DATA_LENGTH()

セクション12.23「内部関数」

このページは機械翻訳したものです。

INTERNAL_TABLE_ROWS()
セクション12.23「内部関数」

INTERNAL_UPDATE_TIME()
セクション12.23「内部関数」

INTERVAL()
セクション12.4.2「比較関数と演算子」

IS_FREE_LOCK()
セクション17.2.1.1「ステートメントベースおよび行ベースレプリケーションのメリットとデメリット」
セクション17.2.1.3「バイナリロギングでの安全および安全でないステートメントの判断」
セクション17.5.1.14「レプリケーションとシステム関数」
セクション12.15「ロック関数」

IS_IPV4()
セクション12.24「その他の関数」

IS_IPV4_COMPAT()
セクション12.24「その他の関数」

IS_IPV4_MAPPED()
セクション12.24「その他の関数」

IS_IPV6()
セクション12.24「その他の関数」

IS_USED_LOCK()
セクション17.2.1.1「ステートメントベースおよび行ベースレプリケーションのメリットとデメリット」
セクション17.2.1.3「バイナリロギングでの安全および安全でないステートメントの判断」
セクション17.5.1.14「レプリケーションとシステム関数」
セクション12.15「ロック関数」

IS_UUID()
セクション12.24「その他の関数」

IS_VISIBLE_DD_OBJECT()
セクション12.23「内部関数」

ISNULL()
セクション12.4.2「比較関数と演算子」

J

[index top]

JSON_ARRAY()
セクション11.5「JSON データ型」
セクション12.18.2「JSON 値を作成する関数」
セクション12.18.3「JSON 値を検索する関数」

JSON_ARRAY_APPEND()
セクション12.18.4「JSON 値を変更する関数」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」

JSON_ARRAY_INSERT()
セクション12.18.4「JSON 値を変更する関数」

このページは機械翻訳したものです。

JSON_ARRAYAGG()
セクション12.18.2「JSON 値を作成する関数」
セクション12.18.1「JSON 関数リファレンス」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション12.20.1「集計関数の説明」

JSON_CONTAINS()
セクション13.1.15「CREATE INDEX ステートメント」
セクション12.18.3「JSON 値を検索する関数」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」

JSON_CONTAINS_PATH()
セクション11.5「JSON データ型」
セクション12.18.3「JSON 値を検索する関数」

JSON_DEPTH()
セクション12.18.5「JSON 値属性を返す関数」

JSON_EXTRACT()
セクション12.18.7「JSON スキーマ検証関数」
セクション11.5「JSON データ型」
セクション12.18.3「JSON 値を検索する関数」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション13.1.20.9「セカンダリインデックスと生成されたカラム」

JSON_INSERT()
セクション11.5「JSON データ型」
セクション12.18.4「JSON 値を変更する関数」

JSON_KEYS()
セクション12.18.3「JSON 値を検索する関数」
セクション6.2.3「付与テーブル」

JSON_LENGTH()
セクション12.18.5「JSON 値属性を返す関数」

JSON_MERGE()
セクション12.18.4「JSON 値を変更する関数」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」

JSON_MERGE_PATCH()
セクション13.7.1.1「ALTER USER ステートメント」
セクション11.5「JSON データ型」
セクション12.18.4「JSON 値を変更する関数」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」

JSON_MERGE_PRESERVE()
セクション11.5「JSON データ型」
セクション12.18.4「JSON 値を変更する関数」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」

JSON_OBJECT()
セクション11.5「JSON データ型」
セクション12.18.2「JSON 値を作成する関数」
セクション12.18.3「JSON 値を検索する関数」

JSON_OBJECTAGG()
セクション12.18.2「JSON 値を作成する関数」
セクション12.18.1「JSON 関数リファレンス」

このページは機械翻訳したものです。

セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション12.20.1「集計関数の説明」

JSON_OVERLAPS()

セクション13.1.15「CREATE INDEX ステートメント」
セクション12.18.3「JSON 値を検索する関数」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」

JSON_PRETTY()

セクション12.18.7「JSON スキーマ検証関数」
セクション12.18.8「JSON ユーティリティ関数」
セクション12.18.1「JSON 関数リファレンス」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」

JSON_QUOTE()

セクション12.18.8「JSON ユーティリティ関数」
セクション12.18.2「JSON 値を作成する関数」

JSON_REMOVE()

セクション11.5「JSON データ型」
セクション12.18.8「JSON ユーティリティ関数」
セクション12.18.4「JSON 値を変更する関数」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション17.1.6.4「バイナリロギングのオプションと変数」

JSON_REPLACE()

セクション11.5「JSON データ型」
セクション12.18.8「JSON ユーティリティ関数」
セクション12.18.4「JSON 値を変更する関数」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション17.1.6.4「バイナリロギングのオプションと変数」

JSON_SCHEMA_VALID()

セクション12.18.7「JSON スキーマ検証関数」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」

JSON_SCHEMA_VALIDATION_REPORT()

セクション12.18.7「JSON スキーマ検証関数」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」

JSON_SEARCH()

セクション11.5「JSON データ型」
セクション12.18.3「JSON 値を検索する関数」

JSON_SET()

セクション11.5「JSON データ型」
セクション12.18.8「JSON ユーティリティ関数」
セクション12.18.4「JSON 値を変更する関数」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション17.1.6.4「バイナリロギングのオプションと変数」
セクション6.4.5.6「監査ログファイルの読取り」

JSON_STORAGE_FREE()

セクション11.5「JSON データ型」
セクション12.18.8「JSON ユーティリティ関数」
セクション12.18.1「JSON 関数リファレンス」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」

JSON_STORAGE_SIZE()

セクション11.5「JSON データ型」

セクション12.18.8「JSON ユーティリティ関数」
セクション12.18.1「JSON 関数リファレンス」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」

JSON_TABLE()

セクション12.18.6「JSON テーブル関数」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション13.2.11.9「ラテラル導出テーブル」
セクション13.2.11.8「導出テーブル」

JSON_TYPE()

セクション11.5「JSON データ型」
セクション12.18.3「JSON 値を検索する関数」
セクション12.18.5「JSON 値属性を返す関数」

JSON_UNQUOTE(

セクション12.18.3「JSON 値を検索する関数」

JSON_UNQUOTE()

セクション13.1.15「CREATE INDEX ステートメント」
セクション11.5「JSON データ型」
セクション12.18.4「JSON 値を変更する関数」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション13.1.20.9「セカンダリインデックスと生成されたカラム」
セクション8.3.11「生成されたカラムインデックスのオプティマイザによる使用」

JSON_VALID()

セクション12.18.5「JSON 値属性を返す関数」

JSON_VALUE()

セクション12.18.3「JSON 値を検索する関数」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション12.11「キャスト関数と演算子」
セクション13.1.20.9「セカンダリインデックスと生成されたカラム」

K

[index top]

keyring_aws_rotate_cmk()

セクション6.4.4.5「keyring_aws Amazon Web Services キーリングプラグインの使用」
セクション6.4.4.11「プラグイン固有のキーリングキー管理関数」

keyring_aws_rotate_keys()

セクション6.4.4.5「keyring_aws Amazon Web Services キーリングプラグインの使用」
セクション6.4.4.11「プラグイン固有のキーリングキー管理関数」

keyring_hashicorp_update_config()

セクション6.4.4.6「HashiCorp Vault キーリングプラグインの使用」
セクション6.4.4.11「プラグイン固有のキーリングキー管理関数」

keyring_key_fetch()

セクション6.4.4.10「汎用キーリングキー管理関数」

keyring_key_generate()

セクション6.4.4.10「汎用キーリングキー管理関数」

keyring_key_length_fetch()

セクション6.4.4.10「汎用キーリングキー管理関数」

keyring_key_remove()
セクション6.4.4.10「汎用キーリングキー管理関数」

keyring_key_store()
セクション6.4.4.10「汎用キーリングキー管理関数」

keyring_key_type_fetch()
セクション6.4.4.10「汎用キーリングキー管理関数」

L

[index top]

LAG()
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション12.21.1「Window 関数の説明」

LAST_DAY()
セクション12.7「日付および時間関数」

LAST_INSERT_ID()
セクション3.6.9「AUTO_INCREMENT の使用」
セクション13.1.20「CREATE TABLE ステートメント」
セクション13.2.6.2「INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE ステートメント」
セクション13.2.6「INSERT ステートメント」
セクション13.3.6「LOCK TABLES および UNLOCK TABLES ステートメント」
セクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション25.2.4「ストアドプロシージャー、関数、トリガー、および LAST_INSERT_ID()」
セクション17.2.1.3「バイナリロギングでの安全および安全でないステートメントの判断」
セクション17.5.1.1「レプリケーションと AUTO_INCREMENT」
セクション17.5.4「レプリケーションのトラブルシューティング」
セクション12.16「情報関数」
セクション25.5.3「更新可能および挿入可能なビュー」
セクション1.7.1「標準 SQL に対する MySQL 拡張機能」
セクション12.4.2「比較関数と演算子」

LAST_VALUE()
セクション12.21.1「Window 関数の説明」
セクション12.21.3「ウィンドウ機能フレーム仕様」

LCASE()
セクション12.8「文字列関数および演算子」
セクション12.8.3「関数結果の文字セットと照合順序」

LEAD()
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション12.21.1「Window 関数の説明」

LEAST()
セクション11.5「JSON データ型」
セクション12.4.2「比較関数と演算子」
セクション12.8.3「関数結果の文字セットと照合順序」

LEFT()
セクション12.8「文字列関数および演算子」

LENGTH()
セクション11.4.3「サポートされる空間データ形式」

このページは機械翻訳したものです。

セクション11.7「データ型のストレージ要件」
セクション12.8「文字列関数および演算子」

LineString()
セクション12.17.5「ジオメトリ値を作成する MySQL 固有の関数」

LN()
セクション12.6.2「数学関数」

LOAD_FILE()
セクション13.2.8「LOAD XML ステートメント」
セクション6.6.2「MySQL Enterprise Encryption の使用方法と例」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション17.2.1.1「ステートメントベースおよび行ベースレプリケーションのメリットとデメリット」
セクション17.2.1.3「バイナリロギングでの安全および安全でないステートメントの判断」
セクション17.5.1.14「レプリケーションとシステム関数」
セクション12.8「文字列関数および演算子」
セクション5.4.4.3「混合形式のバイナリロギング形式」

load_rewrite_rules()
リライタのクエリーリライトプロシージャおよび関数
セクション5.6.4「リライタクエリーリライトプラグイン」

LOCALTIME
セクション11.2.5「TIMESTAMP および DATETIME の自動初期化および更新機能」
セクション12.7「日付および時間関数」

LOCALTIME()
セクション11.2.5「TIMESTAMP および DATETIME の自動初期化および更新機能」
セクション17.2.1.3「バイナリロギングでの安全および安全でないステートメントの判断」
セクション12.7「日付および時間関数」

LOCALTIMESTAMP
セクション11.2.5「TIMESTAMP および DATETIME の自動初期化および更新機能」
セクション12.7「日付および時間関数」

LOCALTIMESTAMP()
セクション11.2.5「TIMESTAMP および DATETIME の自動初期化および更新機能」
セクション17.2.1.3「バイナリロギングでの安全および安全でないステートメントの判断」
セクション12.7「日付および時間関数」

LOCATE()
セクション12.8「文字列関数および演算子」

LOG()
セクション24.2.4.1「LINEAR HASH パーティショニング」
セクション12.6.2「数学関数」

LOG10()
セクション12.6.2「数学関数」

LOG2()
セクション12.6.2「数学関数」

LOWER()
セクション10.8.7「INFORMATION_SCHEMA 検索での照合の使用」
セクション10.10.1「Unicode 文字セット」

このページは機械翻訳したものです。

セクション12.11「キャスト関数と演算子」
セクション12.8「文字列関数および演算子」
セクション12.8.3「関数結果の文字セットと照合順序」

LPAD()

セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション12.13「ビット関数と演算子」
セクション11.1.1「数値データ型の構文」
セクション11.1.6「数値型の属性」
セクション12.8「文字列関数および演算子」

LTRIM()

セクション12.8「文字列関数および演算子」
セクション12.8.3「関数結果の文字セットと照合順序」

M

[index top]

MAKE_SET()

セクション12.8「文字列関数および演算子」

MAKEDATE()

セクション12.7「日付および時間関数」

MAKETIME()

セクション12.7「日付および時間関数」

mask_inner()

セクション6.5.3「MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification の使用」
セクション6.5.5「MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification ユーザー定義関数の説明」

mask_outer()

セクション6.5.3「MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification の使用」
セクション6.5.5「MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification ユーザー定義関数の説明」

mask_pan()

セクション6.5.3「MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification の使用」
セクション6.5.5「MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification ユーザー定義関数の説明」

mask_pan_relaxed()

セクション6.5.3「MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification の使用」
セクション6.5.5「MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification ユーザー定義関数の説明」

mask_ssn()

セクション6.5.3「MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification の使用」
セクション6.5.5「MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification ユーザー定義関数の説明」

MASTER_POS_WAIT()

セクションA.14「MySQL 8.0 FAQ: レプリケーション」
セクション12.24「その他の関数」
セクション17.2.1.1「ステートメントベースおよび行ベースレプリケーションのメリットとデメリット」
セクション17.2.1.3「バイナリロギングでの安全および安全でないステートメントの判断」
バイナリログトランザクション圧縮が有効な場合の動作
セクション17.2.2.2「以前のレプリケーションステートメントとの互換性」
セクション17.2.2.1「単一チャネルで操作するためのコマンド」

MATCH

セクション9.5「式」

MATCH ()
セクション12.10「全文検索関数」

MATCH()
セクション15.6.2.4「InnoDB FULLTEXT インデックス」
セクション12.10.6「MySQL の全文検索の微調整」
MySQL 用語集
セクション12.10.2「ブール全文検索」
セクション12.10.5「全文制限」
セクション12.10「全文検索関数」
セクション12.10.1「自然言語全文検索」

MAX(
セクション12.20.1「集計関数の説明」

MAX()
セクション3.6.9「AUTO_INCREMENT の使用」
セクション8.2.1.17「GROUP BY の最適化」
セクション11.5「JSON データ型」
セクション8.3.1「MySQL のインデックスの使用の仕組み」
セクション1.2.2「MySQL の主な機能」
セクションB.3.7「MySQL の既知の問題」
セクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」
セクション27.12.16.1「tp_thread_group_state テーブル」
セクション13.2.15「WITH (共通テーブル式)」
セクション8.3.10「インデックス拡張の使用」
セクション8.2.1.21「ウィンドウ機能最適化」
セクション5.1.11「サーバー SQL モード」
セクション8.2.2.4「マージまたは実体化を使用した導出テーブル、ビュー参照および共通テーブル式の最適化」
セクション8.9.2「切り替え可能な最適化」
セクション11.1.1「数値データ型の構文」
セクション11.2.8「日付の 2 桁の年」
セクション25.5.3「更新可能および挿入可能なビュー」
セクション8.3.13「降順インデックス」
セクション12.20.1「集計関数の説明」

MBRContains()
セクション12.17.9.2「最小境界矩形を使用する空間リレーション関数」
セクション11.4.11「空間インデックスの使用」

MBRCoveredBy()
セクション12.17.9.2「最小境界矩形を使用する空間リレーション関数」

MBRCovers()
セクション12.17.9.2「最小境界矩形を使用する空間リレーション関数」

MBRDisjoint()
セクション12.17.9.2「最小境界矩形を使用する空間リレーション関数」

MBREquals()
セクション12.17.9.2「最小境界矩形を使用する空間リレーション関数」

MBRIntersects()
セクション12.17.9.2「最小境界矩形を使用する空間リレーション関数」

MBROverlaps()
セクション12.17.9.2「最小境界矩形を使用する空間リレーション関数」

MBRTouches()
セクション12.17.9.2「最小境界矩形を使用する空間リレーション関数」

このページは機械翻訳したものです。

MBRWithin()
セクション12.17.9.2「最小境界矩形を使用する空間リレーション関数」
セクション11.4.11「空間インデックスの使用」

MD5()
セクション24.2.5「KEY パーティショニング」
セクション9.2「スキーマオブジェクト名」
セクション12.14「暗号化関数と圧縮関数」
セクション1.7.1「標準 SQL に対する MySQL 拡張機能」

MICROSECOND()
セクション12.7「日付および時間関数」
セクション24.6.3「関数に関連するパーティショニング制限」

MID()
セクション12.8「文字列関数および演算子」
セクション12.8.3「関数結果の文字セットと照合順序」

MIN(
セクション12.20.1「集計関数の説明」

MIN()
セクション8.2.1.17「GROUP BY の最適化」
セクション11.5「JSON データ型」
セクション8.3.1「MySQL のインデックスの使用の仕組み」
セクション1.2.2「MySQL の主な機能」
セクションB.3.7「MySQL の既知の問題」
セクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」
セクションB.3.4.3「NULL 値に関する問題」
セクション8.2.1.1「WHERE 句の最適化」
セクション8.3.10「インデックス拡張の使用」
セクション8.2.1.21「ウィンドウ機能最適化」
セクション8.2.2.4「マージまたは実体化を使用した導出テーブル、ビュー参照および共通テーブル式の最適化」
セクション8.9.2「切り替え可能な最適化」
セクション11.1.1「数値データ型の構文」
セクション11.2.8「日付の 2 桁の年」
セクション25.5.3「更新可能および挿入可能なビュー」
セクション8.3.13「降順インデックス」
セクション12.20.1「集計関数の説明」

MINUTE()
セクション12.7「日付および時間関数」
セクション24.6.3「関数に関連するパーティショニング制限」

MOD()
セクション5.1.11「サーバー SQL モード」
セクション12.6.2「数学関数」
セクション3.3.4.5「日付の計算」
セクション1.7.1「標準 SQL に対する MySQL 拡張機能」
セクション12.6.1「算術演算子」
セクション24.6.3「関数に関連するパーティショニング制限」

MONTH()
セクション24.2「パーティショニングタイプ」
セクション12.7「日付および時間関数」
セクション3.3.4.5「日付の計算」
セクション24.6.3「関数に関連するパーティショニング制限」

MONTHNAME()
セクション10.16「MySQL Server のロケールサポート」

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション12.7「日付および時間関数」

MultiLineString()

セクション12.17.5「ジオメトリ値を作成する MySQL 固有の関数」

MultiPoint()

セクション12.17.5「ジオメトリ値を作成する MySQL 固有の関数」

MultiPolygon()

セクション12.17.5「ジオメトリ値を作成する MySQL 固有の関数」

my_open()

セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

mysql_firewall_flush_status()

セクション6.4.7.4「MySQL Enterprise Firewall リファレンス」

mysql_query_attribute_string()

セクション9.6「クエリー属性」
セクション5.5.4「クエリー属性コンポーネント」

N

[index top]

NAME_CONST()

セクション12.24「その他の関数」
セクション25.7「ストアドプログラムバイナリロギング」

normalize_statement()

セクション6.4.7.4「MySQL Enterprise Firewall リファレンス」

NOW()

セクション13.1.20.6「CHECK 制約」
セクション13.1.17「CREATE PROCEDURE ステートメントおよび CREATE FUNCTION ステートメント」
セクション13.1.20.8「CREATE TABLE および生成されるカラム」
セクションA.1「MySQL 8.0 FAQ: 全般」
セクション5.1.15「MySQL Server でのタイムゾーンのサポート」
セクション28.4.4.25「statement_performance_analyzer() プロシージャ」
セクション11.2.5「TIMESTAMP および DATETIME の自動初期化および更新機能」
セクション11.2.4「YEAR 型」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション17.2.1.1「ステートメントベースおよび行ベースレプリケーションのメリットとデメリット」
セクション11.6「データ型デフォルト値」
セクション17.2.1.3「バイナリロギングでの安全および安全でないステートメントの判断」
セクション28.4.3.21「メトリックビュー」
セクション17.5.1.14「レプリケーションとシステム関数」
セクション17.5.1.33「レプリケーションとタイムゾーン」
セクション12.7「日付および時間関数」
セクション11.2.6「時間値での小数秒」

NTH_VALUE()

セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション12.21.1「Window 関数の説明」
セクション12.21.3「ウィンドウ機能フレーム仕様」

NTILE()

セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」

このページは機械翻訳したものです。

セクション12.21.1「Window 関数の説明」

NULLIF
セクション13.5.1「PREPARE ステートメント」

NULLIF()
セクション12.5「フロー制御関数」

O

[index top]

OCT()
セクション12.8「文字列関数および演算子」

OCTET_LENGTH()
セクション12.8「文字列関数および演算子」

ORD()
セクション12.8「文字列関数および演算子」

P

[index top]

PERCENT_RANK()
セクション12.21.1「Window 関数の説明」

PERIOD_ADD()
セクション12.7「日付および時間関数」
セクション1.7.1「標準 SQL に対する MySQL 拡張機能」

PERIOD_DIFF()
セクション12.7「日付および時間関数」
セクション1.7.1「標準 SQL に対する MySQL 拡張機能」

PI()
セクション12.6.2「数学関数」
セクション9.2.5「関数名の構文解析と解決」

Point()
セクション11.4.3「サポートされる空間データ形式」
セクション12.17.5「ジオメトリ値を作成する MySQL 固有の関数」

Polygon()
セクション12.17.5「ジオメトリ値を作成する MySQL 固有の関数」

POSITION()
セクション12.8「文字列関数および演算子」

POW()
セクション24.2.4「HASH パーティショニング」
セクション12.6.2「数学関数」
セクション8.2.1.20「関数コールの最適化」

POWER()
セクション24.2.4.1「LINEAR HASH パーティショニング」

セクション12.6.2「数学関数」

PS_CURRENT_THREAD_ID()
セクション28.4.5.15「ps_thread_id() 関数」
セクション12.22「パフォーマンススキーマ関数」

PS_THREAD_ID()
セクション28.4.5.15「ps_thread_id() 関数」
セクション12.22「パフォーマンススキーマ関数」

pthread_mutex()
セクション1.8.1「MySQL への貢献者」

Q

[index top]

QUARTER()
セクション12.7「日付および時間関数」
セクション24.6.3「関数に関連するパーティショニング制限」

QUOTE()
セクション9.1.1「文字列リテラル」
セクション12.8「文字列関数および演算子」

R

[index top]

RADIANS()
セクション12.6.2「数学関数」

RAND()
セクション13.1.17「CREATE PROCEDURE ステートメントおよび CREATE FUNCTION ステートメント」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション17.2.1.1「ステートメントベースおよび行ベースレプリケーションのメリットとデメリット」
セクション17.2.1.3「バイナリロギングでの安全および安全でないステートメントの判断」
セクション17.5.1.14「レプリケーションとシステム関数」
セクション8.9.2「切り替え可能な最適化」
セクション12.6.2「数学関数」
セクション8.2.1.20「関数コールの最適化」

RANDOM_BYTES()
セクション12.14「暗号化関数と圧縮関数」

RANK()
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション12.21.1「Window 関数の説明」

read_firewall_group_allowlist()
セクション6.4.7.4「MySQL Enterprise Firewall リファレンス」

read_firewall_groups()
セクション6.4.7.4「MySQL Enterprise Firewall リファレンス」

read_firewall_users()
セクション6.4.7.4「MySQL Enterprise Firewall リファレンス」

このページは機械翻訳したものです。

read_firewall_whitelist()
セクション6.4.7.4「MySQL Enterprise Firewall リファレンス」

REGEXP_INSTR()
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション12.8.2「正規表現」

REGEXP_LIKE()
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション3.3.4.7「パターンマッチング」
セクション12.8.2「正規表現」

REGEXP_REPLACE()
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション12.8.2「正規表現」

REGEXP_SUBSTR()
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション12.8.2「正規表現」

RELEASE_ALL_LOCKS()
セクション12.15「ロック関数」

RELEASE_LOCK()
セクション13.2.3「DO ステートメント」
セクション13.3.6「LOCK TABLES および UNLOCK TABLES ステートメント」
セクション17.2.1.1「ステートメントベースおよび行ベースレプリケーションのメリットとデメリット」
セクション17.2.1.3「バイナリロギングでの安全および安全でないステートメントの判断」
セクション17.5.1.14「レプリケーションとシステム関数」
セクション12.15「ロック関数」
セクション8.11.1「内部ロック方法」

REPEAT()
セクション12.8「文字列関数および演算子」
セクション12.8.3「関数結果の文字セットと照合順序」

REPLACE()
セクション12.8「文字列関数および演算子」
セクション12.8.3「関数結果の文字セットと照合順序」

REVERSE()
セクション12.8「文字列関数および演算子」
セクション12.8.3「関数結果の文字セットと照合順序」

RIGHT()
セクション12.8「文字列関数および演算子」
セクション12.8.3「関数結果の文字セットと照合順序」

ROLES_GRAPHML()
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション12.16「情報関数」

ROUND()
セクション15.15.3「InnoDB INFORMATION_SCHEMA スキーマオブジェクトテーブル」
セクション12.25.4「丸め動作」
セクション12.6.2「数学関数」
セクション12.25「高精度計算」

このページは機械翻訳したものです。

セクション12.25.5「高精度計算の例」

ROW_COUNT()
セクション13.2.1「CALL ステートメント」
セクション13.2.2「DELETE ステートメント」
セクション13.2.6「INSERT ステートメント」
セクション13.6.7.7「MySQL の診断領域」
セクション17.2.1.3「バイナリロギングでの安全および安全でないステートメントの判断」
セクション17.5.1.14「レプリケーションとシステム関数」
セクション12.16「情報関数」
セクション5.4.4.3「混合形式のバイナリロギング形式」

ROW_NUMBER()
セクション12.21.2「Window 関数の概念と構文」
セクション12.21.1「Window 関数の説明」

RPAD()
セクション12.13「ビット関数と演算子」
セクション12.8「文字列関数および演算子」
セクション12.8.3「関数結果の文字セットと照合順序」

RTRIM()
セクション12.8「文字列関数および演算子」
セクション12.8.3「関数結果の文字セットと照合順序」

S

[index top]

SCHEMA()
セクション12.16「情報関数」

SEC_TO_TIME()
セクション12.7「日付および時間関数」

SECOND()
セクション12.7「日付および時間関数」
セクション24.6.3「関数に関連するパーティショニング制限」

service_get_read_locks()
ロックサービス UDF インタフェース

service_get_write_locks()
ロックサービス UDF インタフェース

service_release_locks()
ロックサービス UDF インタフェース

SESSION_USER()
セクション17.2.1.3「バイナリロギングでの安全および安全でないステートメントの判断」
セクション10.2.2「メタデータ用の UTF-8」
セクション12.16「情報関数」

set_firewall_group_mode()
セクション6.4.7.4「MySQL Enterprise Firewall リファレンス」

set_firewall_mode()
セクション6.4.7.4「MySQL Enterprise Firewall リファレンス」

このページは機械翻訳したものです。

setrlimit()
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

SHA()
セクション12.14「暗号化関数と圧縮関数」

SHA1()
セクション12.14「暗号化関数と圧縮関数」

SHA2()
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション6.1.1「セキュリティーガイドライン」
セクション12.14「暗号化関数と圧縮関数」

SIGN()
セクション12.6.2「数学関数」

SIN()
セクション12.6.2「数学関数」

SLEEP()
セクション27.12.16.2「tp_thread_group_stats テーブル」
セクション12.24「その他の関数」
セクション17.2.1.1「ステートメントベースおよび行ベースレプリケーションのメリットとデメリット」
セクション17.2.1.3「バイナリロギングでの安全および安全でないステートメントの判断」
セクション8.14.3「一般的なスレッドの状態」

SOUNDEX()
セクション12.8「文字列関数および演算子」
セクション12.8.3「関数結果の文字セットと照合順序」

SPACE()
セクション12.8「文字列関数および演算子」
セクション12.8.3「関数結果の文字セットと照合順序」

SQRT()
セクション12.6.2「数学関数」

ST_Area()
セクション12.17.7.4「Polygon および MultiPolygon プロパティ関数」
セクション12.17.7「ジオメトリプロパティー関数」

ST_AsBinary()
セクション12.17.6「ジオメトリ形式変換関数」
セクション11.4.8「空間データのフェッチ」

ST_AsGeoJSON()
セクション11.5「JSON データ型」
セクション12.17.11「空間 GeoJSON 関数」

ST_AsText()
セクション12.17.6「ジオメトリ形式変換関数」
セクション11.4.8「空間データのフェッチ」

ST_AsWKB()
セクション12.17.6「ジオメトリ形式変換関数」

ST_AsWKT()
セクション12.17.3「WKT 値からジオメトリ値を作成する関数」
セクション12.17.6「ジオメトリ形式変換関数」

ST_Buffer()
セクション12.17.8「空間演算子関数」

ST_Buffer_Strategy()
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション12.17.8「空間演算子関数」

ST_Centroid()
セクション12.17.7.4「Polygon および MultiPolygon プロパティ関数」

ST_Collect(
セクション12.17.12「空間集計関数」

ST_Collect()
セクション12.17.12「空間集計関数」

ST_Contains()
セクション12.17.9.1「オブジェクト形状を使用する空間関係関数」

ST_ConvexHull()
セクション12.17.8「空間演算子関数」

ST_Crosses()
セクション12.17.9.1「オブジェクト形状を使用する空間関係関数」

ST_Difference()
セクション12.17.8「空間演算子関数」

ST_Dimension()
セクション12.17.7.1「一般的なジオメトリプロパティー関数」

ST_Disjoint()
セクション12.17.9.1「オブジェクト形状を使用する空間関係関数」

ST_Distance()
セクション26.37「INFORMATION_SCHEMA ST_UNITS_OF_MEASURE テーブル」
セクション12.17.9.1「オブジェクト形状を使用する空間関係関数」
セクション12.17.13「空間の便利な関数」

ST_Distance_Sphere()
セクション12.17.9.1「オブジェクト形状を使用する空間関係関数」
セクション12.17.13「空間の便利な関数」

ST_EndPoint()
セクション12.17.7.3「LineString および MultiLineString のプロパティー関数」
セクション12.17.8「空間演算子関数」

ST_Envelope()
セクション12.17.7.1「一般的なジオメトリプロパティー関数」
セクション12.17.8「空間演算子関数」

ST_Equals()
セクション12.17.9.1「オブジェクト形状を使用する空間関係関数」

このページは機械翻訳したものです。

ST_ExteriorRing()
セクション12.17.7.4「Polygon および MultiPolygon プロパティ関数」
セクション12.17.8「空間演算子関数」

ST_FrechetDistance()
セクション12.17.9.1「オブジェクト形状を使用する空間関係関数」

ST_GeoHash()
セクション12.17.10「空間 Geohash 関数」

ST_GeomCollFromText()
セクション12.17.3「WKT 値からジオメトリ値を作成する関数」

ST_GeomCollFromTxt()
セクション12.17.3「WKT 値からジオメトリ値を作成する関数」

ST_GeomCollFromWKB()
セクション12.17.4「WKB 値からジオメトリ値を作成する関数」

ST_GeometryCollectionFromText()
セクション12.17.3「WKT 値からジオメトリ値を作成する関数」

ST_GeometryCollectionFromWKB()
セクション12.17.4「WKB 値からジオメトリ値を作成する関数」

ST_GeometryFromText()
セクション12.17.3「WKT 値からジオメトリ値を作成する関数」

ST_GeometryFromWKB()
セクション12.17.4「WKB 値からジオメトリ値を作成する関数」

ST_GeometryN()
セクション12.17.7.5「GeometryCollection プロパティー関数」
セクション12.17.8「空間演算子関数」

ST_GeometryType()
セクション12.17.7.1「一般的なジオメトリプロパティー関数」

ST_GeomFromGeoJSON()
セクション11.5「JSON データ型」
セクション12.17.11「空間 GeoJSON 関数」

ST_GeomFromText()
セクション12.17.3「WKT 値からジオメトリ値を作成する関数」
セクション11.4.3「サポートされる空間データ形式」
セクション12.17.5「ジオメトリ値を作成する MySQL 固有の関数」
セクション12.17.6「ジオメトリ形式変換関数」
セクション11.4.7「空間カラムへのデータ移入」

ST_GeomFromWKB()
セクション12.17.4「WKB 値からジオメトリ値を作成する関数」

ST_HausdorffDistance()
セクション12.17.9.1「オブジェクト形状を使用する空間関係関数」

ST_InteriorRingN()
セクション12.17.7.4「Polygon および MultiPolygon プロパティ関数」

セクション12.17.8「空間演算子関数」

ST_Intersection()
セクション12.17.8「空間演算子関数」

ST_Intersects()
セクション12.17.9.1「オブジェクト形状を使用する空間関係関数」

ST_IsClosed()
セクション12.17.7.3「LineString および MultiLineString のプロパティー関数」

ST_IsEmpty()
セクション12.17.7.1「一般的なジオメトリプロパティー関数」

ST_IsSimple()
セクション12.17.7.1「一般的なジオメトリプロパティー関数」

ST_IsValid()
セクション11.4.4「ジオメトリの整形式と妥当性」
セクション12.17.13「空間の便利な関数」

ST_LatFromGeoHash()
セクション12.17.10「空間 Geohash 関数」

ST_Latitude()
セクション12.17.7.2「Pointプロパティー関数」

ST_Length()
セクション12.17.7.3「LineString および MultiLineString のプロパティー関数」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション12.8「文字列関数および演算子」
セクション12.17.8「空間演算子関数」

ST_LineFromText()
セクション12.17.3「WKT 値からジオメトリ値を作成する関数」

ST_LineFromWKB()
セクション12.17.4「WKB 値からジオメトリ値を作成する関数」

ST_LineInterpolatePoint()
セクション12.17.8「空間演算子関数」

ST_LineInterpolatePoints()
セクション12.17.8「空間演算子関数」

ST_LineStringFromText()
セクション12.17.3「WKT 値からジオメトリ値を作成する関数」

ST_LineStringFromWKB()
セクション12.17.4「WKB 値からジオメトリ値を作成する関数」

ST_LongFromGeoHash()
セクション12.17.10「空間 Geohash 関数」

ST_Longitude()
セクション12.17.7.2「Pointプロパティー関数」

このページは機械翻訳したものです。

ST_MakeEnvelope()
セクション12.17.13「空間の便利な関数」

ST_MLineFromText()
セクション12.17.3「WKT 値からジオメトリ値を作成する関数」

ST_MLineFromWKB()
セクション12.17.4「WKB 値からジオメトリ値を作成する関数」

ST_MPointFromText()
セクション12.17.3「WKT 値からジオメトリ値を作成する関数」
セクション11.4.3「サポートされる空間データ形式」

ST_MPointFromWKB()
セクション12.17.4「WKB 値からジオメトリ値を作成する関数」

ST_MPolyFromText()
セクション12.17.3「WKT 値からジオメトリ値を作成する関数」

ST_MPolyFromWKB()
セクション12.17.4「WKB 値からジオメトリ値を作成する関数」

ST_MultiLineStringFromText()
セクション12.17.3「WKT 値からジオメトリ値を作成する関数」

ST_MultiLineStringFromWKB()
セクション12.17.4「WKB 値からジオメトリ値を作成する関数」

ST_MultiPointFromText()
セクション12.17.3「WKT 値からジオメトリ値を作成する関数」

ST_MultiPointFromWKB()
セクション12.17.4「WKB 値からジオメトリ値を作成する関数」

ST_MultiPolygonFromText()
セクション12.17.3「WKT 値からジオメトリ値を作成する関数」

ST_MultiPolygonFromWKB()
セクション12.17.4「WKB 値からジオメトリ値を作成する関数」

ST_NumGeometries()
セクション12.17.7.5「GeometryCollection プロパティー関数」

ST_NumInteriorRing()
セクション12.17.7.4「Polygon および MultiPolygon プロパティ関数」

ST_NumInteriorRings()
セクション12.17.7.4「Polygon および MultiPolygon プロパティ関数」

ST_NuminteriorRings()
セクション12.17.7.4「Polygon および MultiPolygon プロパティ関数」

ST_NumPoints()
セクション12.17.7.3「LineString および MultiLineString のプロパティー関数」

このページは機械翻訳したものです。

ST_Overlaps()
セクション12.17.9.1「オブジェクト形状を使用する空間関係関数」

ST_PointAtDistance()
セクション12.17.8「空間演算子関数」

ST_PointFromGeoHash()
セクション12.17.10「空間 Geohash 関数」

ST_PointFromText()
セクション12.17.3「WKT 値からジオメトリ値を作成する関数」

ST_PointFromWKB()
セクション12.17.4「WKB 値からジオメトリ値を作成する関数」

ST_PointN()
セクション12.17.7.3「LineString および MultiLineString のプロパティー関数」
セクション12.17.8「空間演算子関数」

ST_PolyFromText()
セクション12.17.3「WKT 値からジオメトリ値を作成する関数」

ST_PolyFromWKB()
セクション12.17.4「WKB 値からジオメトリ値を作成する関数」

ST_PolygonFromText()
セクション12.17.3「WKT 値からジオメトリ値を作成する関数」

ST_PolygonFromWKB()
セクション12.17.4「WKB 値からジオメトリ値を作成する関数」

ST_Simplify()
セクション12.17.13「空間の便利な関数」

ST_SRID()
セクション12.17.7.1「一般的なジオメトリプロパティー関数」
セクション12.17.8「空間演算子関数」

ST_StartPoint()
セクション12.17.7.3「LineString および MultiLineString のプロパティー関数」
セクション12.17.8「空間演算子関数」

ST_SwapXY()
セクション12.17.6「ジオメトリ形式変換関数」

ST_SymDifference()
セクション12.17.8「空間演算子関数」

ST_Touches()
セクション12.17.9.1「オブジェクト形状を使用する空間関係関数」

ST_Transform()
セクション12.17.7.1「一般的なジオメトリプロパティー関数」
セクション12.17.8「空間演算子関数」

ST_Union()
セクション12.17.8「空間演算子関数」

ST_Validate()
セクション12.17.13「空間の便利な関数」

ST_Within()
セクション12.17.9.1「オブジェクト形状を使用する空間関係関数」

ST_X()
セクション12.17.7.2「Pointプロパティー関数」
セクション11.4.3「サポートされる空間データ形式」

ST_Y()
セクション12.17.7.2「Pointプロパティー関数」

STATEMENT_DIGEST()
セクション27.10「パフォーマンススキーマのステートメントダイジェストとサンプリング」
セクション12.14「暗号化関数と圧縮関数」

STATEMENT_DIGEST_TEXT()
セクション6.4.7.4「MySQL Enterprise Firewall リファレンス」
セクション27.10「パフォーマンススキーマのステートメントダイジェストとサンプリング」
セクション12.14「暗号化関数と圧縮関数」

STD()
セクション1.2.2「MySQL の主な機能」
セクション1.7.1「標準 SQL に対する MySQL 拡張機能」
セクション12.20.1「集計関数の説明」

STDDEV()
セクション12.20.1「集計関数の説明」

STDDEV_POP()
セクション8.2.1.21「ウィンドウ機能最適化」
セクション12.20.1「集計関数の説明」

STDDEV_SAMP()
セクション8.2.1.21「ウィンドウ機能最適化」
セクション12.20.1「集計関数の説明」

STR_TO_DATE()
セクション10.16「MySQL Server の口ケールサポート」
セクション12.7「日付および時間関数」
セクション11.2「日時データ型」

STRCMP()
セクションB.3.4.2「DATE カラムの使用に関する問題」
セクション12.8.1「文字列比較関数および演算子」

SUBDATE()
セクション12.7「日付および時間関数」

SUBSTR()
セクション12.13「ビット関数と演算子」
セクション12.8「文字列関数および演算子」

SUBSTRING()
セクション13.1.15「CREATE INDEX ステートメント」

セクション12.8「文字列関数および演算子」
セクション12.8.3「関数結果の文字セットと照合順序」

SUBSTRING_INDEX()

セクション6.2.22「SQL ベースのアカウントアクティビティ監査」
セクション12.8「文字列関数および演算子」

SUBTIME()

セクション12.7「日付および時間関数」

SUM(

セクション12.20.1「集計関数の説明」

SUM()

セクション11.3.5「ENUM 型」
セクション8.2.1.17「GROUP BY の最適化」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション1.2.2「MySQL の主な機能」
セクションB.3.4.3「NULL 値に関する問題」
セクション11.3.6「SET 型」
セクション12.21.2「Window 関数の概念と構文」
セクション12.24「その他の関数」
セクション12.21.3「ウィンドウ機能フレーム仕様」
セクション8.2.2.4「マージまたは実体化を使用した導出テーブル、ビュー参照および共通テーブル式の最適化」
セクション13.7.4.1「ユーザー定義関数用の CREATE FUNCTION ステートメント」
セクション11.2.1「日時データ型の構文」
セクション25.5.3「更新可能および挿入可能なビュー」
セクション12.20.1「集計関数の説明」

SYSDATE()

セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション17.2.1.1「ステートメントベースおよび行ベースレプリケーションのメリットとデメリット」
セクション17.2.1.3「バイナリロギングでの安全および安全でないステートメントの判断」
セクション17.5.1.14「レプリケーションとシステム関数」
セクション12.7「日付および時間関数」

SYSTEM_USER()

セクション17.2.1.3「バイナリロギングでの安全および安全でないステートメントの判断」
セクション10.2.2「メタデータ用の UTF-8」
セクション12.16「情報関数」

T

[index top]

TAN()

セクション12.6.2「数学関数」

TIME()

セクション12.7「日付および時間関数」

TIME_FORMAT()

セクション12.11「キャスト関数と演算子」
セクション12.7「日付および時間関数」

TIME_TO_SEC()

セクション12.7「日付および時間関数」
セクション24.6.3「関数に関連するパーティショニング制限」

このページは機械翻訳したものです。

TIMEDIFF()
セクション12.7「日付および時間関数」

TIMESTAMP()
セクション12.7「日付および時間関数」

TIMESTAMPADD()
セクション12.7「日付および時間関数」

TIMESTAMPDIFF()
セクション12.7「日付および時間関数」
セクション3.3.4.5「日付の計算」

TO_BASE64()
セクション12.8「文字列関数および演算子」

TO_DAYS()
セクション24.2.4「HASH パーティショニング」
セクション24.2「パーティショニングタイプ」
セクション24.4「パーティションプルーニング」
セクション12.7「日付および時間関数」
セクション1.7.1「標準 SQL に対する MySQL 拡張機能」
セクション24.6.3「関数に関連するパーティショニング制限」

TO_SECONDS()
セクション24.2「パーティショニングタイプ」
セクション24.4「パーティションプルーニング」
セクション12.7「日付および時間関数」
セクション24.6.3「関数に関連するパーティショニング制限」

TRIM()
セクション10.7「カラム文字セットの変換」
セクション12.8「文字列関数および演算子」
セクション1.7.1「標準 SQL に対する MySQL 拡張機能」
セクション12.8.3「関数結果の文字セットと照合順序」

TRUNCATE()
セクション12.6.2「数学関数」

U

[index top]

UCASE()
セクション12.8「文字列関数および演算子」
セクション12.8.3「関数結果の文字セットと照合順序」

UNCOMPRESS()
セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション12.14「暗号化関数と圧縮関数」

UNCOMPRESSED_LENGTH()
セクション12.14「暗号化関数と圧縮関数」

UNHEX()
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」

このページは機械翻訳したものです。

セクション12.8「文字列関数および演算子」
セクション12.14「暗号化関数と圧縮関数」

UNIX_TIMESTAMP()

セクション24.2.1「RANGE パーティショニング」
セクション8.3.14「TIMESTAMP カラムからのインデックス付きルックアップ」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクションB.3.3.7「タイムゾーンの問題」
セクション17.2.1.3「バイナリロギングでの安全および安全でないステートメントの判断」
セクション28.4.3.21「メトリックビュー」
セクション12.7「日付および時間関数」
セクション24.6.3「関数に関連するパーティショニング制限」

UpdateXML()

セクション12.12「XML 関数」

UPPER()

セクション10.8.7「INFORMATION_SCHEMA 検索での照合の使用」
セクション10.10.1「Unicode 文字セット」
セクション12.11「キャスト関数と演算子」
セクション10.2.1「文字セットレパートリー」
セクション12.8「文字列関数および演算子」
セクション12.8.3「関数結果の文字セットと照合順序」

USER()

セクション13.7.1.1「ALTER USER ステートメント」
セクション6.4.1.7「LDAP プラガブル認証」
セクション6.2.22「SQL ベースのアカウントアクティビティ監査」
セクション17.2.1.1「ステートメントベースおよび行ベースレプリケーションのメリットとデメリット」
セクション5.1.14「ネットワークネームスペースのサポート」
セクション17.2.1.3「バイナリロギングでの安全および安全でないステートメントの判断」
セクション6.4.3.2「パスワード検証オプションおよび変数」
セクション6.2.15「パスワード管理」
セクション6.2.18「プロキシユーザー」
セクション10.2.2「メタデータ用の UTF-8」
セクション17.5.1.14「レプリケーションとシステム関数」
セクション10.8.4「式での照合の強制性」
セクション12.16「情報関数」
セクション5.4.4.3「混合形式のバイナリロギング形式」

UTC_DATE

セクション12.7「日付および時間関数」

UTC_DATE()

セクション17.2.1.3「バイナリロギングでの安全および安全でないステートメントの判断」
セクション12.7「日付および時間関数」

UTC_TIME

セクション12.7「日付および時間関数」

UTC_TIME()

セクション17.2.1.3「バイナリロギングでの安全および安全でないステートメントの判断」
セクション12.7「日付および時間関数」

UTC_TIMESTAMP

セクション12.7「日付および時間関数」

UTC_TIMESTAMP()

セクション5.1.15「MySQL Server でのタイムゾーンのサポート」
セクション17.2.1.3「バイナリロギングでの安全および安全でないステートメントの判断」

セクション12.7「日付および時間関数」

UUID()

セクション12.24「その他の関数」
セクション17.2.1.1「ステートメントベースおよび行ベースレプリケーションのメリットとデメリット」
セクション25.7「ストアドプログラムバイナリロギング」
セクション17.2.1.3「バイナリロギングでの安全および安全でないステートメントの判断」
セクション17.1.6.4「バイナリロギングのオプションと変数」
セクション17.5.1.14「レプリケーションとシステム関数」
セクション5.4.4.3「混合形式のバイナリロギング形式」
セクション8.2.1.20「関数コールの最適化」

UUID_SHORT()

セクション12.24「その他の関数」
セクション17.2.1.1「ステートメントベースおよび行ベースレプリケーションのメリットとデメリット」
セクション17.2.1.3「バイナリロギングでの安全および安全でないステートメントの判断」

UUID_TO_BIN()

セクション12.24「その他の関数」
セクション12.13「ビット関数と演算子」

V

[index top]

VALIDATE_PASSWORD_STRENGTH()

セクション6.4.3.2「パスワード検証オプションおよび変数」
セクション6.4.3「パスワード検証コンポーネント」
セクション12.14「暗号化関数と圧縮関数」

VALUES()

セクション13.2.6.2「INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE ステートメント」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション13.2.14「VALUES ステートメント」
セクション12.24「その他の関数」

VAR_POP()

セクション8.2.1.21「ウィンドウ機能最適化」
セクション12.20.1「集計関数の説明」

VAR_SAMP()

セクション8.2.1.21「ウィンドウ機能最適化」
セクション12.20.1「集計関数の説明」

VARIANCE()

セクション12.20.1「集計関数の説明」

VERSION()

セクション17.2.1.1「ステートメントベースおよび行ベースレプリケーションのメリットとデメリット」
セクション28.4.3.47「バージョンビュー」
セクション10.2.2「メタデータ用の UTF-8」
セクション17.5.1.14「レプリケーションとシステム関数」
セクション10.8.4「式での照合の強制性」
セクション12.16「情報関数」
セクションB.3.4.1「文字列検索での大文字/小文字の区別」
セクション6.4.5.4「監査ログファイル形式」

version_tokens_delete()

セクション5.6.6.3「バージョントークンの使用」
セクション5.6.6.4「バージョントークン参照」

version_tokens_edit()
セクション5.6.6.3「バージョントークンの使用」
セクション5.6.6.4「バージョントークン参照」

version_tokens_lock_exclusive()
セクション5.6.6.3「バージョントークンの使用」
セクション5.6.6.4「バージョントークン参照」

version_tokens_lock_shared()
セクション5.6.6.3「バージョントークンの使用」
セクション5.6.6.4「バージョントークン参照」

version_tokens_set()
セクション5.6.6.3「バージョントークンの使用」
セクション5.6.6.4「バージョントークン参照」

version_tokens_show()
セクション5.6.6.3「バージョントークンの使用」
セクション5.6.6.4「バージョントークン参照」

version_tokens_unlock()
セクション5.6.6.3「バージョントークンの使用」
セクション5.6.6.4「バージョントークン参照」

W

[index top]

WAIT_FOR_EXECUTED_GTID_SET()
セクション17.1.3.8「GTID を操作するストアドファンクションの例」
セクション12.19「グローバルトランザクション識別子 (GTID) で使用される機能」
セクション17.1.4.1「レプリケーションモードの概念」

WAIT_UNTIL_SQL_THREAD_AFTER_GTIDS()
セクション12.19「グローバルトランザクション識別子 (GTID) で使用される機能」

WEEK()
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション12.7「日付および時間関数」

WEEKDAY()
セクション24.2「パーティショニングタイプ」
セクション12.7「日付および時間関数」
セクション1.7.1「標準 SQL に対する MySQL 拡張機能」
セクション24.6.3「関数に関連するパーティショニング制限」

WEEKOFYEAR()
セクション12.7「日付および時間関数」

WEIGHT_STRING()
セクション10.10.1「Unicode 文字セット」
セクション10.14「文字セットへの照合順序の追加」
セクションB.3.4.1「文字列検索での大文字/小文字の区別」
セクション12.8「文字列関数および演算子」

Y

[index top]

このページは機械翻訳したものです。

YEAR()
セクション24.2.4「HASH パーティショニング」
セクション24.2.7「MySQL パーティショニングによる NULL の扱い」
セクション24.3.1「RANGE および LIST パーティションの管理」
セクション24.2.1「RANGE パーティショニング」
セクション24.2「パーティショニングタイプ」
セクション24.4「パーティションプルーニング」
セクション12.7「日付および時間関数」
セクション3.3.4.5「日付の計算」
セクション24.6.3「関数に関連するパーティショニング制限」

YEARWEEK()
セクション12.7「日付および時間関数」
セクション24.6.3「関数に関連するパーティショニング制限」

INFORMATION_SCHEMA の索引

A | C | E | F | I | K | M | N | O | P | R | S | T | U | V

A

[index top]

ADMINISTRABLE_ROLE_AUTHORIZATIONS
セクション26.2「INFORMATION_SCHEMA ADMINISTRABLE_ROLE_AUTHORIZATIONS テーブル」

APPLICABLE_ROLES
セクション26.3「INFORMATION_SCHEMA APPLICABLE_ROLES テーブル」

C

[index top]

CHARACTER_SETS
セクション26.4「INFORMATION_SCHEMA CHARACTER_SETS テーブル」
セクション14.5「INFORMATION_SCHEMA とデータディクショナリの統合」
セクション10.2「MySQL での文字セットと照合順序」
セクション13.7.7.3「SHOW CHARACTER SET ステートメント」
セクション10.3.5「カラム文字セットおよび照合順序」
セクション10.10「サポートされる文字セットおよび照合順序」
セクション10.3.4「テーブル文字セットおよび照合順序」
セクション10.3.3「データベース文字セットおよび照合順序」
セクション10.3.8「文字セットイントロデューサ」
セクション10.3.6「文字列リテラルの文字セットおよび照合順序」

CHECK_CONSTRAINTS
セクション26.5「INFORMATION_SCHEMA CHECK_CONSTRAINTS テーブル」
セクション14.5「INFORMATION_SCHEMA とデータディクショナリの統合」

COLLATION_CHARACTER_SET_APPLICABILITY
セクション26.7「INFORMATION_SCHEMA COLLATION_CHARACTER_SET_APPLICABILITY テーブル」
セクション14.5「INFORMATION_SCHEMA とデータディクショナリの統合」
セクション8.2.3「INFORMATION_SCHEMA クエリーの最適化」

COLLATIONS
セクション11.3.2「CHAR および VARCHAR 型」
セクション26.6「INFORMATION_SCHEMA COLLATIONS テーブル」
セクション14.5「INFORMATION_SCHEMA とデータディクショナリの統合」
セクション10.2「MySQL での文字セットと照合順序」

このページは機械翻訳したものです。

セクション13.7.7.4「SHOW COLLATION ステートメント」
セクション10.10.1「Unicode 文字セット」
セクション10.8.5「バイナリ照合順序と_bin 照合順序」
セクション10.15「文字セットの構成」

COLUMN_PRIVILEGES

セクション26.10「INFORMATION_SCHEMA COLUMN_PRIVILEGES テーブル」

COLUMN_STATISTICS

セクション26.11「INFORMATION_SCHEMA COLUMN_STATISTICS テーブル」
セクション14.5「INFORMATION_SCHEMA とデータディクショナリの統合」
セクション8.9.6「オプティマイザ統計」

COLUMNS

セクション26.8「INFORMATION_SCHEMA COLUMNS テーブル」
セクション26.51.1「INFORMATION_SCHEMA INNODB_BUFFER_PAGE テーブル」
セクション26.51.2「INFORMATION_SCHEMA INNODB_BUFFER_PAGE_LRU テーブル」
セクション26.51.3「INFORMATION_SCHEMA INNODB_BUFFER_POOL_STATS テーブル」
セクション26.51.4「INFORMATION_SCHEMA INNODB_CACHED_INDEXES テーブル」
セクション26.51.5「INFORMATION_SCHEMA INNODB_CMP および INNODB_CMP_RESET テーブル」
セクション26.51.7「INFORMATION_SCHEMA INNODB_CMP_PER_INDEX および INNODB_CMP_PER_INDEX_RESET テーブル」
セクション26.51.6「INFORMATION_SCHEMA INNODB_CMPMEM および INNODB_CMPMEM_RESET テーブル」
セクション26.51.8「INFORMATION_SCHEMA INNODB_COLUMNS テーブル」
セクション26.51.9「INFORMATION_SCHEMA INNODB_DATAFILES テーブル」
セクション26.51.10「INFORMATION_SCHEMA INNODB_FIELDS テーブル」
セクション26.51.11「INFORMATION_SCHEMA INNODB_FOREIGN テーブル」
セクション26.51.12「INFORMATION_SCHEMA INNODB_FOREIGN_COLS テーブル」
セクション26.51.13「INFORMATION_SCHEMA INNODB_FT_BEING_DELETED テーブル」
セクション26.51.14「INFORMATION_SCHEMA INNODB_FT_CONFIG テーブル」
セクション26.51.15「INFORMATION_SCHEMA INNODB_FT_DEFAULT_STOPWORD テーブル」
セクション26.51.16「INFORMATION_SCHEMA INNODB_FT_DELETED テーブル」
セクション26.51.17「INFORMATION_SCHEMA INNODB_FT_INDEX_CACHE テーブル」
セクション26.51.18「INFORMATION_SCHEMA INNODB_FT_INDEX_TABLE テーブル」
セクション26.51.19「INFORMATION_SCHEMA INNODB_INDEXES テーブル」
セクション26.51.22「INFORMATION_SCHEMA INNODB_METRICS テーブル」
セクション26.51.23「INFORMATION_SCHEMA INNODB_SESSION_TEMP_TABLESPACES テーブル」
セクション26.51.24「INFORMATION_SCHEMA INNODB_TABLES テーブル」
セクション26.51.25「INFORMATION_SCHEMA INNODB_TABLESPACES テーブル」
セクション26.51.26「INFORMATION_SCHEMA INNODB_TABLESPACES_BRIEF テーブル」
セクション26.51.27「INFORMATION_SCHEMA INNODB_TABLESTATS ビュー」
セクション26.51.28「INFORMATION_SCHEMA INNODB_TEMP_TABLE_INFO テーブル」
セクション26.51.29「INFORMATION_SCHEMA INNODB_TRX テーブル」
セクション26.51.30「INFORMATION_SCHEMA INNODB_VIRTUAL テーブル」
セクション26.35「INFORMATION_SCHEMA ST_GEOMETRY_COLUMNS テーブル」
セクション14.5「INFORMATION_SCHEMA とデータディクショナリの統合」
セクション13.7.7.5「SHOW COLUMNS ステートメント」

COLUMNS_EXTENSIONS

セクション26.9「INFORMATION_SCHEMA COLUMNS_EXTENSIONS テーブル」

CONNECTION_CONTROL_FAILED_LOGIN_ATTEMPTS

セクション6.4.2.2「Connection-Control のシステム変数とステータス変数」
セクション6.4.2「Connection-Control プラグイン」
セクション6.4.2.1「Connection-Control プラグインのインストール」
セクション26.53.1「INFORMATION_SCHEMA CONNECTION_CONTROL_FAILED_LOGIN_ATTEMPTS テーブル」

E

[index top]

ENABLED_ROLES
セクション26.12「INFORMATION_SCHEMA ENABLED_ROLES テーブル」

ENGINES
セクション26.13「INFORMATION_SCHEMA ENGINES テーブル」
セクション13.7.7.16「SHOW ENGINES ステートメント」
セクション23.5.16「クイックリファレンス: NDB Cluster SQL ステートメント」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

EVENTS
セクション26.14「INFORMATION_SCHEMA EVENTS テーブル」
セクション14.5「INFORMATION_SCHEMA とデータディクショナリの統合」
セクション13.7.7.18「SHOW EVENTS ステートメント」
セクション25.4.2「イベントスケジューラの構成」
セクション25.4.4「イベントメタデータ」
セクション17.1.2.8「レプリケーション環境へのレプリカの追加」
セクション17.5.1.16「呼び出される機能のレプリケーション」
既存のデータによるレプリケーションのセットアップ

F

[index top]

FILES
セクション26.15「INFORMATION_SCHEMA FILES テーブル」
セクション26.51.9「INFORMATION_SCHEMA INNODB_DATAFILES テーブル」
セクション26.51.25「INFORMATION_SCHEMA INNODB_TABLESPACES テーブル」
セクション26.40「INFORMATION_SCHEMA TABLESPACES テーブル」
セクション14.5「INFORMATION_SCHEMA とデータディクショナリの統合」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション23.5.15「NDB Cluster の INFORMATION_SCHEMA テーブル」
セクション23.5.10.1「NDB Cluster ディスクデータオブジェクト」
セクション23.5.14「ndbinfo: NDB Cluster 情報データベース」

I

[index top]

INFORMATION_SCHEMA
セクション14.5「INFORMATION_SCHEMA とデータディクショナリの統合」
セクション15.15「InnoDB INFORMATION_SCHEMA テーブル」
セクション2.11.4「MySQL 8.0 での変更」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
第14章「MySQL データディクショナリ」
セクション5.2「MySQL データディレクトリ」
MySQL 用語集
セクション23.5.15「NDB Cluster の INFORMATION_SCHEMA テーブル」
セクション28.2「sys スキーマの使用」
セクション14.1「データディクショナリスキーマ」
セクション6.2.9「予約済アカウント」

INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS
セクションA.11「MySQL 8.0 FAQ: MySQL の中国語、日本語、および韓国語の文字セット」

INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS
セクション8.9.6「オプティマイザ統計」
セクション10.14.2「照合順序 ID の選択」

INFORMATION_SCHEMA.COLUMN_STATISTICS
セクション13.7.3.1「ANALYZE TABLE ステートメント」

このページは機械翻訳したものです。

セクション8.9.6「オプティマイザ統計」
セクション8.9「クエリーオプティマイザの制御」

INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS

セクション23.4.14「ndb_index_stat — NDB インデックス統計ユーティリティー」
セクション2.11.6「Unix/Linux での MySQL バイナリまたはパッケージベースのインストールのアップグレード」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション27.1「パフォーマンススキーマクイックスタート」
セクション13.1.20.10「非表示カラム」

INFORMATION_SCHEMA.ENGINES

セクション15.1.3「InnoDB がデフォルトのストレージエンジンであるかどうかの確認」
セクション23.5.16「クイックリファレンス: NDB Cluster SQL ステートメント」
セクション27.1「パフォーマンススキーマクイックスタート」

INFORMATION_SCHEMA.EVENTS

セクション25.4.6「イベントスケジューラと MySQL 権限」
セクション25.4.4「イベントメタデータ」
セクション25.8「ストアドプログラムの制約」
セクション17.5.1.16「呼び出される機能のレプリケーション」

INFORMATION_SCHEMA.FILES

セクション13.1.6「ALTER LOGFILE GROUP ステートメント」
セクション13.1.10「ALTER TABLESPACE ステートメント」
セクション13.1.16「CREATE LOGFILE GROUP ステートメント」
セクション13.1.21「CREATE TABLESPACE ステートメント」
セクション15.15.8「INFORMATION_SCHEMA.FILES からの InnoDB テーブルスペースメタデータの取得」
セクション2.11.4「MySQL 8.0 での変更」
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
セクション23.5.10.2「NDB Cluster ディスクデータストレージの要件」
セクション23.4.9「ndb_desc — NDB テーブルの表示」
セクション23.5.14.21「ndbinfo dict_obj_info テーブル」
セクション23.5.14.22「ndbinfo dict_obj_tree テーブル」
セクション23.5.14.33「ndbinfo logbuffers テーブル」
セクション23.5.14.34「ndbinfo logspaces テーブル」
セクション15.6.3.4「undo テーブルスペース」
セクション15.6.3.6「サーバーがオフラインのときのテーブルスペースファイルの移動」
セクション5.6.7.3「リモートデータのクローニング」
セクション15.6.3.5「一時テーブルスペース」

INFORMATION_SCHEMA.INNODB_BUFFER_PAGE

セクション15.5.2「変更バッファ」

INFORMATION_SCHEMA.INNODB_CACHED_INDEXES

セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」

INFORMATION_SCHEMA.INNODB_CMP

セクション15.9.1.3「InnoDB テーブルの圧縮の調整」
MySQL 用語集
セクション15.15.1.3「圧縮情報スキーマテーブルの使用」

INFORMATION_SCHEMA.INNODB_CMP_PER_INDEX

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション15.9.1.3「InnoDB テーブルの圧縮の調整」

INFORMATION_SCHEMA.INNODB_CMPMEM

セクション15.15.1.3「圧縮情報スキーマテーブルの使用」

INFORMATION_SCHEMA.INNODB_COLUMNS

セクション15.12.1「オンライン DDL 操作」

このページは機械翻訳したものです。

INFORMATION_SCHEMA.INNODB_DATAFILES
セクション2.11.4「MySQL 8.0 での変更」

INFORMATION_SCHEMA.INNODB_FT_CONFIG
セクション15.6.2.4「InnoDB FULLTEXT インデックス」

INFORMATION_SCHEMA.INNODB_FT_DEFAULT_STOPWORD
セクション12.10.4「全文ストップワード」

INFORMATION_SCHEMA.INNODB_FT_INDEX_CACHE
セクション15.6.2.4「InnoDB FULLTEXT インデックス」
セクション12.10.9「MeCab フルテキストパーサープラグイン」
セクション12.10.8「ngram 全文パーサー」

INFORMATION_SCHEMA.INNODB_FT_INDEX_TABLE
セクション12.10.4「全文ストップワード」

INFORMATION_SCHEMA.INNODB_INDEXES
セクション15.6.2.4「InnoDB FULLTEXT インデックス」

INFORMATION_SCHEMA.INNODB_METRICS
セクション15.15.6「InnoDB INFORMATION_SCHEMA メトリックテーブル」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション15.6.3.4「undo テーブルスペース」
セクション15.5.2「変更バッファ」

INFORMATION_SCHEMA.INNODB_TABLES
セクション15.15.3「InnoDB INFORMATION_SCHEMA スキーマオブジェクトテーブル」
セクション15.10「InnoDB の行フォーマット」
セクション15.12.1「オンライン DDL 操作」
セクション24.3.3「パーティションとサブパーティションをテーブルと交換する」

INFORMATION_SCHEMA.INNODB_TABLESPACES
セクション15.15.3「InnoDB INFORMATION_SCHEMA スキーマオブジェクトテーブル」
セクション15.9.2「InnoDB ページ圧縮」
セクション15.13「InnoDB 保存データ暗号化」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション15.6.3.4「undo テーブルスペース」
セクション15.6.3.9「テーブルスペースの AUTOEXTEND_SIZE 構成」

INFORMATION_SCHEMA.INNODB_TABLESPACES_BRIEF
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」

INFORMATION_SCHEMA.INNODB_TABLESTATS
セクション13.7.3.1「ANALYZE TABLE ステートメント」
セクション15.15.3「InnoDB INFORMATION_SCHEMA スキーマオブジェクトテーブル」

INFORMATION_SCHEMA.INNODB_TEMP_TABLE_INFO
セクション15.6.3.5「一時テーブルスペース」

INFORMATION_SCHEMA.INNODB_TRX
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション15.7.6「トランザクションスケジューリング」

INFORMATION_SCHEMA.KEY_COLUMN_USAGE
セクション1.7.3.2「FOREIGN KEY の制約」
セクション13.1.20.5「FOREIGN KEY の制約」

INFORMATION_SCHEMA.MYSQL_FIREWALL_USERS

セクション6.4.7.4「MySQL Enterprise Firewall リファレンス」

INFORMATION_SCHEMA.MYSQL_FIREWALL_WHITELIST

セクション6.4.7.4「MySQL Enterprise Firewall リファレンス」

INFORMATION_SCHEMA.OPTIMIZER_TRACE

セクション8.2.1.2「range の最適化」

INFORMATION_SCHEMA.PARTITIONS

セクション24.2.5「KEY パーティショニング」
セクション24.2.7「MySQL パーティショニングによる NULL の扱い」
セクション24.2.3.1「RANGE COLUMNS パーティショニング」
セクション24.3.3「パーティションとサブパーティションをテーブルと交換する」
セクション24.3.5「パーティションに関する情報を取得する」

INFORMATION_SCHEMA.PLUGINS

セクション6.4.2.1「Connection-Control プラグインのインストール」
セクション5.6.5.1「ddl_rewriter のインストールまたはアンインストール」
セクション15.13「InnoDB 保存データ暗号化」
セクション6.4.1.7「LDAP プラガブル認証」
セクションA.2「MySQL 8.0 FAQ: ストレージエンジン」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション6.4.5.2「MySQL Enterprise Audit のインストールまたはアンインストール」
セクション6.4.1.5「PAM プラガブル認証」
セクション6.4.1.6「Windows プラガブル認証」
セクション6.4.4.1「キーリングプラグインのインストール」
セクション23.5.16「クイックリファレンス: NDB Cluster SQL ステートメント」
セクション5.6.7.1「クローンプラグインのインストール」
セクション5.6.2「サーバープラグイン情報の取得」
セクション5.6.3.2「スレッドプールのインストール」
セクション6.4.1.9「ソケットピア資格証明プラガブル認証」
セクション6.4.1.10「プラガブル認証のテスト」
セクション5.6.1「プラグインのインストールおよびアンインストール」
セクション5.6.7.3「リモートデータのクローニング」
セクション6.4.1.8「ログインなしのプラガブル認証」
セクション17.4.10.2「準同期レプリケーションのインストールと構成」

INFORMATION_SCHEMA.PROCESSLIST

セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション27.6「パフォーマンススキーマインストゥルメント命名規則」
セクション27.12.5「パフォーマンススキーマステージイベントテーブル」
セクション12.16「情報関数」

INFORMATION_SCHEMA.RESOURCE_GROUPS

セクション5.1.16「リソースグループ」

INFORMATION_SCHEMA.ROUTINES

セクションA.4「MySQL 8.0 FAQ: ストアドプロシージャーおよびストアドファンクション」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション25.2.2「ストアドルーチンと MySQL 権限」

INFORMATION_SCHEMA.SCHEMATA

セクション15.13「InnoDB 保存データ暗号化」
セクション10.3.3「データベース文字セットおよび照合順序」

INFORMATION_SCHEMA.STATISTICS

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション5.3「mysql システムスキーマ」
セクション23.4.14「ndb_index_stat — NDB インデックス統計ユーティリティー」

このページは機械翻訳したものです。

セクション8.9.4「インデックスヒント」
セクション8.3.12「不可視のインデックス」
セクション15.8.10.2「非永続的オプティマイザ統計のパラメータの構成」

INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS

セクション15.12.1「オンライン DDL 操作」

INFORMATION_SCHEMA.TABLES

セクション13.1.9「ALTER TABLE ステートメント」
セクション28.4.4.2「diagnostics() プロシージャ」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション15.9.2「InnoDB ページ圧縮」
セクション15.13「InnoDB 保存データ暗号化」
セクション23.5.7.3「NDB Cluster データノードのオンラインでの追加: 詳細な例」
セクション28.4.2.1「sys_config テーブル」
セクション5.6.3.2「スレッドプールのインストール」
セクション14.2「ファイルベースのメタデータ記憶域の削除」
セクション15.8.10.2「非永続的オプティマイザ統計のパラメータの構成」

INFORMATION_SCHEMA.TRIGGERS

セクションA.5「MySQL 8.0 FAQ: トリガー」

INFORMATION_SCHEMA.USER_ATTRIBUTES

セクション13.7.1.1「ALTER USER ステートメント」
セクション13.7.1.3「CREATE USER ステートメント」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」

INFORMATION_SCHEMA.VIEWS

セクション2.11.5「アップグレード用のインストールの準備」
セクション25.5.3「更新可能および挿入可能なビュー」

INNODB_BUFFER_PAGE

セクション26.51.1「INFORMATION_SCHEMA INNODB_BUFFER_PAGE テーブル」
セクション26.51.2「INFORMATION_SCHEMA INNODB_BUFFER_PAGE_LRU テーブル」
セクション15.15.5「InnoDB INFORMATION_SCHEMA バッファープールテーブル」
セクション28.4.3.7「innodb_buffer_stats_by_schema および x$innodb_buffer_stats_by_schema のビュー」
セクション28.4.3.8「innodb_buffer_stats_by_table および x$innodb_buffer_stats_by_table のビュー」
セクション28.1「sys スキーマを使用するための前提条件」
セクション15.5.2「変更バッファ」

INNODB_BUFFER_PAGE_LRU

セクション26.51.2「INFORMATION_SCHEMA INNODB_BUFFER_PAGE_LRU テーブル」
セクション15.15.5「InnoDB INFORMATION_SCHEMA バッファープールテーブル」
セクション15.8.3.6「バッファープールの状態の保存と復元」

INNODB_BUFFER_POOL_STATS

セクション26.51.3「INFORMATION_SCHEMA INNODB_BUFFER_POOL_STATS テーブル」
セクション15.15.5「InnoDB INFORMATION_SCHEMA バッファープールテーブル」
セクション15.5.1「バッファプール」

INNODB_CACHED_INDEXES

セクション26.51.4「INFORMATION_SCHEMA INNODB_CACHED_INDEXES テーブル」

INNODB_CMP

セクション26.51.5「INFORMATION_SCHEMA INNODB_CMP および INNODB_CMP_RESET テーブル」
セクション15.15.1.1「INNODB_CMP および INNODB_CMP_RESET」
セクション15.15.1.2「INNODB_CMPMEM および INNODB_CMPMEM_RESET」
セクション15.15.1「圧縮に関する InnoDB INFORMATION_SCHEMA テーブル」
セクション15.15.1.3「圧縮情報スキーマテーブルの使用」
セクション15.9.1.4「実行時の InnoDB テーブル圧縮の監視」

このページは機械翻訳したものです。

INNODB_CMP_PER_INDEX

セクション26.51.7「INFORMATION_SCHEMA INNODB_CMP_PER_INDEX および INNODB_CMP_PER_INDEX_RESET テーブル」
セクション15.15.1.3「圧縮情報スキーマテーブルの使用」
セクション15.9.1.4「実行時の InnoDB テーブル圧縮の監視」

INNODB_CMP_PER_INDEX_RESET

セクション26.51.7「INFORMATION_SCHEMA INNODB_CMP_PER_INDEX および INNODB_CMP_PER_INDEX_RESET テーブル」

INNODB_CMP_RESET

セクション26.51.5「INFORMATION_SCHEMA INNODB_CMP および INNODB_CMP_RESET テーブル」
セクション15.15.1.1「INNODB_CMP および INNODB_CMP_RESET」
セクション15.15.1.2「INNODB_CMPMEM および INNODB_CMPMEM_RESET」
セクション15.15.1「圧縮に関する InnoDB INFORMATION_SCHEMA テーブル」

INNODB_CMPMEM

セクション26.51.6「INFORMATION_SCHEMA INNODB_CMPMEM および INNODB_CMPMEM_RESET テーブル」
セクション15.15.1.2「INNODB_CMPMEM および INNODB_CMPMEM_RESET」
セクション15.15.1「圧縮に関する InnoDB INFORMATION_SCHEMA テーブル」
セクション15.15.1.3「圧縮情報スキーマテーブルの使用」

INNODB_CMPMEM_RESET

セクション26.51.6「INFORMATION_SCHEMA INNODB_CMPMEM および INNODB_CMPMEM_RESET テーブル」
セクション15.15.1.2「INNODB_CMPMEM および INNODB_CMPMEM_RESET」
セクション15.15.1「圧縮に関する InnoDB INFORMATION_SCHEMA テーブル」

INNODB_COLUMNS

セクション26.51.8「INFORMATION_SCHEMA INNODB_COLUMNS テーブル」
セクション26.51.30「INFORMATION_SCHEMA INNODB_VIRTUAL テーブル」
セクション14.5「INFORMATION_SCHEMA とデータディクショナリの統合」
セクション15.15.3「InnoDB INFORMATION_SCHEMA スキーマオブジェクトテーブル」

INNODB_DATAFILES

セクション26.15「INFORMATION_SCHEMA FILES テーブル」
セクション26.51.9「INFORMATION_SCHEMA INNODB_DATAFILES テーブル」
セクション26.51.26「INFORMATION_SCHEMA INNODB_TABLESPACES_BRIEF テーブル」
セクション26.40「INFORMATION_SCHEMA TABLESPACES テーブル」
セクション14.5「INFORMATION_SCHEMA とデータディクショナリの統合」
セクション15.15.8「INFORMATION_SCHEMA.FILES からの InnoDB テーブルスペースメタデータの取得」
セクション15.15.3「InnoDB INFORMATION_SCHEMA スキーマオブジェクトテーブル」

INNODB_FIELDS

セクション26.51.10「INFORMATION_SCHEMA INNODB_FIELDS テーブル」
セクション14.5「INFORMATION_SCHEMA とデータディクショナリの統合」
セクション15.15.3「InnoDB INFORMATION_SCHEMA スキーマオブジェクトテーブル」

INNODB_FOREIGN

セクション1.7.3.2「FOREIGN KEY の制約」
セクション13.1.20.5「FOREIGN KEY の制約」
セクション26.51.11「INFORMATION_SCHEMA INNODB_FOREIGN テーブル」
セクション14.5「INFORMATION_SCHEMA とデータディクショナリの統合」
セクション15.15.3「InnoDB INFORMATION_SCHEMA スキーマオブジェクトテーブル」

INNODB_FOREIGN_COLS

セクション1.7.3.2「FOREIGN KEY の制約」
セクション13.1.20.5「FOREIGN KEY の制約」
セクション26.51.12「INFORMATION_SCHEMA INNODB_FOREIGN_COLS テーブル」

このページは機械翻訳したものです。

セクション14.5「INFORMATION_SCHEMA とデータディクショナリの統合」
セクション15.15.3「InnoDB INFORMATION_SCHEMA スキーマオブジェクトテーブル」

INNODB_FT_BEING_DELETED

セクション26.51.13「INFORMATION_SCHEMA INNODB_FT_BEING_DELETED テーブル」
セクション15.6.2.4「InnoDB FULLTEXT インデックス」
セクション15.15.4「InnoDB INFORMATION_SCHEMA FULLTEXT インデックステーブル」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」

INNODB_FT_CONFIG

セクション26.51.14「INFORMATION_SCHEMA INNODB_FT_CONFIG テーブル」
セクション15.6.2.4「InnoDB FULLTEXT インデックス」
セクション15.15.4「InnoDB INFORMATION_SCHEMA FULLTEXT インデックステーブル」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」

INNODB_FT_DEFAULT_STOPWORD

セクション26.51.15「INFORMATION_SCHEMA INNODB_FT_DEFAULT_STOPWORD テーブル」
セクション15.6.2.4「InnoDB FULLTEXT インデックス」
セクション15.15.4「InnoDB INFORMATION_SCHEMA FULLTEXT インデックステーブル」
セクション12.10.4「全文ストップワード」

INNODB_FT_DELETED

セクション26.51.13「INFORMATION_SCHEMA INNODB_FT_BEING_DELETED テーブル」
セクション26.51.16「INFORMATION_SCHEMA INNODB_FT_DELETED テーブル」
セクション15.6.2.4「InnoDB FULLTEXT インデックス」
セクション15.15.4「InnoDB INFORMATION_SCHEMA FULLTEXT インデックステーブル」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」

INNODB_FT_INDEX_CACHE

セクション26.51.17「INFORMATION_SCHEMA INNODB_FT_INDEX_CACHE テーブル」
セクション15.6.2.4「InnoDB FULLTEXT インデックス」
セクション15.15.4「InnoDB INFORMATION_SCHEMA FULLTEXT インデックステーブル」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」

INNODB_FT_INDEX_TABLE

セクション26.51.13「INFORMATION_SCHEMA INNODB_FT_BEING_DELETED テーブル」
セクション26.51.16「INFORMATION_SCHEMA INNODB_FT_DELETED テーブル」
セクション26.51.18「INFORMATION_SCHEMA INNODB_FT_INDEX_TABLE テーブル」
セクション15.6.2.4「InnoDB FULLTEXT インデックス」
セクション15.15.4「InnoDB INFORMATION_SCHEMA FULLTEXT インデックステーブル」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」

INNODB_INDEXES

セクション26.51.4「INFORMATION_SCHEMA INNODB_CACHED_INDEXES テーブル」
セクション26.51.19「INFORMATION_SCHEMA INNODB_INDEXES テーブル」
セクション14.5「INFORMATION_SCHEMA とデータディクショナリの統合」
セクション15.6.2.4「InnoDB FULLTEXT インデックス」
セクション15.15.3「InnoDB INFORMATION_SCHEMA スキーマオブジェクトテーブル」
セクション15.8.11「インデックスページのマージしきい値の構成」

INNODB_LOCK_WAITS

セクション26.51.21「INFORMATION_SCHEMA INNODB_LOCK_WAITS テーブル」
セクション15.15.2「InnoDB INFORMATION_SCHEMA トランザクションおよびロック情報」
セクション15.15.2.2「InnoDB のロックおよびロック待機情報」
セクション15.15.2.3「InnoDB トランザクションおよびロック情報の永続性と一貫性」
セクション15.15.2.1「InnoDB トランザクションの使用および情報のロック」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」

INNODB_LOCKS

セクション26.51.20「INFORMATION_SCHEMA INNODB_LOCKS テーブル」

セクション15.15.2「InnoDB INFORMATION_SCHEMA トランザクションおよびロック情報」
セクション15.15.2.2「InnoDB のロックおよびロック待機情報」
セクション15.15.2.3「InnoDB トランザクションおよびロック情報の永続性と一貫性」
セクション15.15.2.1「InnoDB トランザクションの使用および情報のロック」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」

INNODB_METRICS

セクション13.7.3.1「ANALYZE TABLE ステートメント」
セクション26.51.22「INFORMATION_SCHEMA INNODB_METRICS テーブル」
セクション15.15.6「InnoDB INFORMATION_SCHEMA メトリックテーブル」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
MySQL 用語集
セクション15.8.11「インデックスページのマージしきい値の構成」
セクション15.7.6「トランザクションスケジューリング」
セクション28.4.3.21「メトリックビュー」
セクション15.5.2「変更バッファ」

INNODB_SESSION_TEMP_TABLESPACES

セクション26.51.23「INFORMATION_SCHEMA INNODB_SESSION_TEMP_TABLESPACES テーブル」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション15.6.3.5「一時テーブルスペース」

INNODB_TABLES

セクション26.51.4「INFORMATION_SCHEMA INNODB_CACHED_INDEXES テーブル」
セクション26.51.24「INFORMATION_SCHEMA INNODB_TABLES テーブル」
セクション14.5「INFORMATION_SCHEMA とデータディクショナリの統合」
セクション15.6.2.4「InnoDB FULLTEXT インデックス」
セクション15.15.3「InnoDB INFORMATION_SCHEMA スキーマオブジェクトテーブル」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」

INNODB_TABLESPACES

セクション26.15「INFORMATION_SCHEMA FILES テーブル」
セクション26.51.25「INFORMATION_SCHEMA INNODB_TABLESPACES テーブル」
セクション26.51.26「INFORMATION_SCHEMA INNODB_TABLESPACES_BRIEF テーブル」
セクション26.38「INFORMATION_SCHEMA TABLES テーブル」
セクション26.40「INFORMATION_SCHEMA TABLESPACES テーブル」
セクション14.5「INFORMATION_SCHEMA とデータディクショナリの統合」
セクション15.15.8「INFORMATION_SCHEMA.FILES からの InnoDB テーブルスペースメタデータの取得」
セクション15.15.3「InnoDB INFORMATION_SCHEMA スキーマオブジェクトテーブル」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション13.7.7.38「SHOW TABLE STATUS ステートメント」

INNODB_TABLESPACES_BRIEF

セクション26.51.26「INFORMATION_SCHEMA INNODB_TABLESPACES_BRIEF テーブル」
セクション14.5「INFORMATION_SCHEMA とデータディクショナリの統合」
セクション15.15.3「InnoDB INFORMATION_SCHEMA スキーマオブジェクトテーブル」

INNODB_TABLESTATS

セクション26.51.27「INFORMATION_SCHEMA INNODB_TABLESTATS ビュー」
セクション14.5「INFORMATION_SCHEMA とデータディクショナリの統合」
セクション15.15.3「InnoDB INFORMATION_SCHEMA スキーマオブジェクトテーブル」

INNODB_TEMP_TABLE_INFO

セクション26.51.28「INFORMATION_SCHEMA INNODB_TEMP_TABLE_INFO テーブル」
セクション15.15.7「InnoDB INFORMATION_SCHEMA 一時テーブル情報テーブル」

INNODB_TRX

セクション27.12.13.1「data_locks テーブル」
セクション26.51.29「INFORMATION_SCHEMA INNODB_TRX テーブル」
セクション15.15.2「InnoDB INFORMATION_SCHEMA トランザクションおよびロック情報」
セクション15.15.2.2「InnoDB のロックおよびロック待機情報」

セクション15.15.2.3「InnoDB トランザクションおよびロック情報の永続性と一貫性」
セクション15.15.2.1「InnoDB トランザクションの使用および情報のロック」

INNODB_VIRTUAL

セクション26.51.30「INFORMATION_SCHEMA INNODB_VIRTUAL テーブル」

K

[index top]

KEY_COLUMN_USAGE

セクション26.16「INFORMATION_SCHEMA KEY_COLUMN_USAGE テーブル」
セクション14.5「INFORMATION_SCHEMA とデータディクショナリの統合」
セクション5.3「mysql システムスキーマ」

KEYWORDS

セクション26.18「INFORMATION_SCHEMA KEYWORDS テーブル」

M

[index top]

MYSQL_FIREWALL_USERS

セクション26.54.1「INFORMATION_SCHEMA MYSQL_FIREWALL_USERS テーブル」

MYSQL_FIREWALL_WHITELIST

セクション26.54.2「INFORMATION_SCHEMA MYSQL_FIREWALL_WHITELIST テーブル」

N

[index top]

NDB_TRANSID_MYSQL_CONNECTION_MAP

セクション23.5.14.45「ndbinfo server_operations テーブル」
セクション23.5.14.46「ndbinfo server_transactions テーブル」

ndb_transid_mysql_connection_map

セクション23.5.15「NDB Cluster の INFORMATION_SCHEMA テーブル」
NDB Cluster の MySQL Server オプション
セクション23.5.14「ndbinfo: NDB Cluster 情報データベース」

O

[index top]

OPTIMIZER_TRACE

セクション26.19「INFORMATION_SCHEMA OPTIMIZER_TRACE テーブル」

P

[index top]

PARAMETERS

セクション26.20「INFORMATION_SCHEMA PARAMETERS テーブル」
セクション26.30「INFORMATION_SCHEMA ROUTINES テーブル」
セクション14.5「INFORMATION_SCHEMA とデータディクショナリの統合」
セクションA.4「MySQL 8.0 FAQ: ストアドプロシージャーおよびストアドファンクション」

セクション13.7.7.28「SHOW PROCEDURE STATUS ステートメント」

PARTITIONS

セクション26.21「INFORMATION_SCHEMA PARTITIONS テーブル」
セクション26.38「INFORMATION_SCHEMA TABLES テーブル」
セクション14.5「INFORMATION_SCHEMA とデータディクショナリの統合」
セクション24.2.7「MySQL パーティショニングによる NULL の扱い」
セクション13.7.7.38「SHOW TABLE STATUS ステートメント」
セクション24.3.3「パーティションとサブパーティションをテーブルと交換する」
セクション24.3.5「パーティションに関する情報を取得する」
第24章「パーティション化」

PLUGINS

セクション26.22「INFORMATION_SCHEMA PLUGINS テーブル」
セクション13.7.4.4「INSTALL PLUGIN ステートメント」
セクション23.5.16「クイックリファレンス: NDB Cluster SQL ステートメント」
セクション5.6.2「サーバープラグイン情報の取得」

PROCESSLIST

セクション27.12.19.1「error_log テーブル」
セクション26.51.29「INFORMATION_SCHEMA INNODB_TRX テーブル」
セクション26.23「INFORMATION_SCHEMA PROCESSLIST テーブル」
セクション15.15.2.3「InnoDB トランザクションおよびロック情報の永続性と一貫性」
セクション15.15.2.1「InnoDB トランザクションの使用および情報のロック」
セクション13.7.8.4「KILL ステートメント」
セクション27.12.19.9「processlist テーブル」
セクション28.4.3.22「processlist ビューと x$processlist ビュー」
セクション13.7.7.29「SHOW PROCESSLIST ステートメント」
セクション5.6.7.10「クローニング操作の停止」
セクション27.12.19.10「スレッドテーブル」
セクション27.12.11「パフォーマンススキーマレプリケーションテーブル」
セクション8.14.1「プロセスリストへのアクセス」
セクション8.8.4「名前付き接続の実行計画情報の取得」

PROFILING

セクション26.24「INFORMATION_SCHEMA PROFILING テーブル」
セクション13.7.7.30「SHOW PROFILE ステートメント」

R

[index top]

REFERENTIAL_CONSTRAINTS

セクション26.25「INFORMATION_SCHEMA REFERENTIAL_CONSTRAINTS テーブル」
セクション14.5「INFORMATION_SCHEMA とデータディクショナリの統合」
セクション5.3「mysql システムスキーマ」

RESOURCE_GROUPS

セクション26.26「INFORMATION_SCHEMA RESOURCE_GROUPS テーブル」
セクション14.5「INFORMATION_SCHEMA とデータディクショナリの統合」
セクション5.1.16「リソースグループ」

ROLE_COLUMN_GRANTS

セクション26.27「INFORMATION_SCHEMA ROLE_COLUMN_GRANTS テーブル」

ROLE_ROUTINE_GRANTS

セクション26.28「INFORMATION_SCHEMA ROLE_ROUTINE_GRANTS テーブル」

ROLE_TABLE_GRANTS

セクション26.29「INFORMATION_SCHEMA ROLE_TABLE_GRANTS テーブル」

このページは機械翻訳したものです。

ROUTINES

セクション26.30「INFORMATION_SCHEMA ROUTINES テーブル」
セクション14.5「INFORMATION_SCHEMA とデータディクショナリの統合」
セクションA.4「MySQL 8.0 FAQ: ストアドプロシージャーおよびストアドファンクション」
セクション13.7.7.28「SHOW PROCEDURE STATUS ステートメント」
セクション26.1「はじめに」
セクション25.6「ストアドオブジェクトのアクセス制御」
セクション25.2.3「ストアドルーチンのメタデータ」

S

[index top]

SCHEMA_PRIVILEGES

セクション26.33「INFORMATION_SCHEMA SCHEMA_PRIVILEGES テーブル」

SCHEMATA

セクション26.31「INFORMATION_SCHEMA SCHEMATA テーブル」
セクション26.32「INFORMATION_SCHEMA SCHEMATA_EXTENSIONS テーブル」
セクション14.5「INFORMATION_SCHEMA とデータディクショナリの統合」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション13.7.7.14「SHOW DATABASES ステートメント」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション6.2.3「付与テーブル」

SCHEMATA_EXTENSIONS

セクション13.1.2「ALTER DATABASE ステートメント」
セクション26.31「INFORMATION_SCHEMA SCHEMATA テーブル」
セクション26.32「INFORMATION_SCHEMA SCHEMATA_EXTENSIONS テーブル」

ST_GEOMETRY_COLUMNS

セクション26.8「INFORMATION_SCHEMA COLUMNS テーブル」
セクション26.35「INFORMATION_SCHEMA ST_GEOMETRY_COLUMNS テーブル」
セクション14.5「INFORMATION_SCHEMA とデータディクショナリの統合」

ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS

セクション13.1.19「CREATE SPATIAL REFERENCE SYSTEM ステートメント」
セクション26.36「INFORMATION_SCHEMA ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS テーブル」
セクション14.5「INFORMATION_SCHEMA とデータディクショナリの統合」
セクション11.4.5「空間参照システムのサポート」

ST_UNITS_OF_MEASURE

セクション26.37「INFORMATION_SCHEMA ST_UNITS_OF_MEASURE テーブル」
セクション12.17.7.3「LineString および MultiLineString のプロパティー関数」
セクション12.17.9.1「オブジェクト形状を使用する空間関係関数」

STATISTICS

セクション13.7.3.1「ANALYZE TABLE ステートメント」
セクション26.34「INFORMATION_SCHEMA STATISTICS テーブル」
セクション14.5「INFORMATION_SCHEMA とデータディクショナリの統合」
セクション13.7.7.22「SHOW INDEX ステートメント」
セクション14.7「データディクショナリの使用方法の違い」

T

[index top]

TABLE_CONSTRAINTS

セクション26.25「INFORMATION_SCHEMA REFERENTIAL_CONSTRAINTS テーブル」

このページは機械翻訳したものです。

セクション26.42「INFORMATION_SCHEMA TABLE_CONSTRAINTS テーブル」
セクション14.5「INFORMATION_SCHEMA とデータディクショナリの統合」

TABLE_CONSTRAINTS_EXTENSIONS

セクション26.43「INFORMATION_SCHEMA TABLE_CONSTRAINTS_EXTENSIONS テーブル」

TABLE_PRIVILEGES

セクション26.44「INFORMATION_SCHEMA TABLE_PRIVILEGES テーブル」

TABLES

セクション13.1.20「CREATE TABLE ステートメント」
セクション26.38「INFORMATION_SCHEMA TABLES テーブル」
セクション14.5「INFORMATION_SCHEMA とデータディクショナリの統合」
セクション13.1.20.11「NDB_TABLE オプションの設定」
セクション13.7.7.38「SHOW TABLE STATUS ステートメント」
セクション13.7.7.39「SHOW TABLES ステートメント」
セクション26.1「はじめに」
セクション14.7「データディクショナリの使用方法の違い」

TABLES_EXTENSIONS

セクション26.39「INFORMATION_SCHEMA TABLES_EXTENSIONS テーブル」

TABLESPACES_EXTENSIONS

セクション26.41「INFORMATION_SCHEMA TABLESPACES_EXTENSIONS テーブル」

TP_THREAD_GROUP_STATE

セクション26.52「INFORMATION_SCHEMA スレッドプールテーブル」

TP_THREAD_GROUP_STATS

セクション26.52「INFORMATION_SCHEMA スレッドプールテーブル」

TP_THREAD_STATE

セクション26.52「INFORMATION_SCHEMA スレッドプールテーブル」
セクション5.6.3.2「スレッドプールのインストール」

TRIGGERS

セクション26.45「INFORMATION_SCHEMA TRIGGERS テーブル」
セクション14.5「INFORMATION_SCHEMA とデータディクショナリの統合」
セクション13.7.7.11「SHOW CREATE TRIGGER ステートメント」
セクション13.7.7.40「SHOW TRIGGERS ステートメント」
セクション2.11.5「アップグレード用のインストールの準備」
セクション25.3.2「トリガーのメタデータ」

U

[index top]

USER_ATTRIBUTES

セクション13.7.1.1「ALTER USER ステートメント」
セクション13.7.1.3「CREATE USER ステートメント」
セクション26.46「INFORMATION_SCHEMA USER_ATTRIBUTES テーブル」

USER_PRIVILEGES

セクション26.47「INFORMATION_SCHEMA USER_PRIVILEGES テーブル」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」

V

[index top]

このページは機械翻訳したものです。

VIEW_ROUTINE_USAGE
セクション26.49「INFORMATION_SCHEMA VIEW_ROUTINE_USAGE テーブル」
セクション14.5「INFORMATION_SCHEMA とデータディクショナリの統合」

VIEW_TABLE_USAGE
セクション26.50「INFORMATION_SCHEMA VIEW_TABLE_USAGE テーブル」
セクション14.5「INFORMATION_SCHEMA とデータディクショナリの統合」

VIEWS
セクション26.48「INFORMATION_SCHEMA VIEWS テーブル」
セクション14.5「INFORMATION_SCHEMA とデータディクショナリの統合」
セクション13.7.7.13「SHOW CREATE VIEW ステートメント」
セクション25.5.5「ビューのメタデータ」

結合型の索引

記号 | A | C | E | F | I | R | S | U

記号

[index top]

インデックス
セクション8.8.2「EXPLAIN 出力フォーマット」

A

[index top]

ALL
セクション8.2.1.12「Block Nested Loop 結合と Batched Key Access 結合」
セクション8.8.2「EXPLAIN 出力フォーマット」
セクション8.2.1.7「Nested Loop 結合アルゴリズム」
セクション8.2.1.23「全テーブルスキャンの回避」

C

[index top]

const
セクション8.8.2「EXPLAIN 出力フォーマット」
NDB Cluster システム変数
セクション8.2.1.16「ORDER BY の最適化」
セクション8.2.1.2「range の最適化」
セクション13.2.10「SELECT ステートメント」
セクション8.9.3「オプティマイザヒント」
セクション8.8.3「拡張 EXPLAIN 出力形式」

E

[index top]

eq_ref
セクション8.2.1.12「Block Nested Loop 結合と Batched Key Access 結合」
セクション27.12.4.1「events_waits_current テーブル」
セクション8.2.2.3「EXISTS 戦略を使用したサブクエリーの最適化」
セクション8.8.2「EXPLAIN 出力フォーマット」
セクション16.7.1「MERGE テーブルの長所と短所」
NDB Cluster システム変数

このページは機械翻訳したものです。

セクション8.2.1.6「インデックスコンディションプッシュダウンの最適化」

F

[index top]

fulltext
セクション8.8.2「EXPLAIN 出力フォーマット」

I

[index top]

index
セクション8.2.1.12「Block Nested Loop 結合と Batched Key Access 結合」
セクション8.8.2「EXPLAIN 出力フォーマット」
セクション8.2.1.7「Nested Loop 結合アルゴリズム」

index_merge
セクション8.8.2「EXPLAIN 出力フォーマット」
セクション8.2.1.3「インデックスマージの最適化」

index_subquery
セクション8.2.2.3「EXISTS 戦略を使用したサブクエリーの最適化」
セクション8.8.2「EXPLAIN 出力フォーマット」

R

[index top]

range
セクション8.2.1.12「Block Nested Loop 結合と Batched Key Access 結合」
セクション8.8.2「EXPLAIN 出力フォーマット」
セクション8.2.1.17「GROUP BY の最適化」
セクション8.2.1.7「Nested Loop 結合アルゴリズム」
セクション8.2.1.2「range の最適化」
セクション8.2.1.6「インデックスコンディションプッシュダウンの最適化」
セクション8.2.1.3「インデックスマージの最適化」
セクション8.9.3「オプティマイザヒント」

ref
セクション8.2.1.12「Block Nested Loop 結合と Batched Key Access 結合」
セクション8.2.2.3「EXISTS 戦略を使用したサブクエリーの最適化」
セクション8.8.2「EXPLAIN 出力フォーマット」
セクション8.3.8「InnoDB および MyISAM インデックス統計コレクション」
セクション16.7.1「MERGE テーブルの長所と短所」
NDB Cluster システム変数
セクション8.2.1.6「インデックスコンディションプッシュダウンの最適化」
セクション8.9.3「オプティマイザヒント」
セクション8.2.2.4「マージまたは実体化を使用した導出テーブル、ビュー参照および共通テーブル式の最適化」
セクション8.8.3「拡張 EXPLAIN 出力形式」

ref_or_null
セクション8.2.2.3「EXISTS 戦略を使用したサブクエリーの最適化」
セクション8.8.2「EXPLAIN 出力フォーマット」
セクション8.2.1.15「IS NULL の最適化」
セクション8.2.1.6「インデックスコンディションプッシュダウンの最適化」

S

[index top]

このページは機械翻訳したものです。

system
セクション8.8.2「EXPLAIN 出力フォーマット」
セクション8.2.1.2「range の最適化」
セクション13.2.10「SELECT ステートメント」
セクション8.8.3「拡張 EXPLAIN 出力形式」

U

[index top]

unique_subquery
セクション8.2.2.3「EXISTS 戦略を使用したサブクエリーの最適化」
セクション8.8.2「EXPLAIN 出力フォーマット」

演算子の索引

記号 | A | B | C | D | E | I | L | M | N | O | R | V | X

記号

[index top]

-
セクション12.11「キャスト関数と演算子」
セクション24.6「パーティショニングの制約と制限」
セクション9.5「式」
セクション11.1.1「数値データ型の構文」
セクション12.6.1「算術演算子」

!
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション9.5「式」
セクション12.4.1「演算子の優先順位」
セクション12.4.3「論理演算子」

!=
セクション11.5「JSON データ型」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション8.2.1.2「range の最適化」
セクション12.4.2「比較関数と演算子」
セクション12.4.1「演算子の優先順位」

%
セクション12.6.1「算術演算子」

&
セクション13.1.20「CREATE TABLE ステートメント」
セクション24.6「パーティショニングの制約と制限」
セクション12.13「ビット関数と演算子」

&&
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション1.7.1「標準 SQL に対する MySQL 拡張機能」
セクション12.4.3「論理演算子」

>
セクション8.3.9「B ツリーインデックスとハッシュインデックスの比較」
セクション8.8.2「EXPLAIN 出力フォーマット」

このページは機械翻訳したものです。

セクション11.5「JSON データ型」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション8.2.1.2「range の最適化」
セクション1.7.1「標準 SQL に対する MySQL 拡張機能」
セクション12.4.2「比較関数と演算子」
セクション12.4.1「演算子の優先順位」
セクション8.3.11「生成されたカラムインデックスのオプティマイザによる使用」

->

セクション11.5「JSON データ型」
セクション12.18.3「JSON 値を検索する関数」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション13.1.20.9「セカンダリインデックスと生成されたカラム」

>>

セクション24.6「パーティショニングの制約と制限」
セクション12.13「ビット関数と演算子」
セクション1.7.1「標準 SQL に対する MySQL 拡張機能」

->>

セクション13.1.15「CREATE INDEX ステートメント」
セクション11.5「JSON データ型」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション13.1.20.9「セカンダリインデックスと生成されたカラム」

>=

セクション8.3.9「B ツリーインデックスとハッシュインデックスの比較」
セクション8.8.2「EXPLAIN 出力フォーマット」
セクション11.5「JSON データ型」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション8.2.1.2「range の最適化」
セクション1.7.1「標準 SQL に対する MySQL 拡張機能」
セクション12.4.2「比較関数と演算子」
セクション12.4.1「演算子の優先順位」
セクション8.3.11「生成されたカラムインデックスのオプティマイザによる使用」

<

セクション8.3.9「B ツリーインデックスとハッシュインデックスの比較」
セクション8.8.2「EXPLAIN 出力フォーマット」
セクション11.5「JSON データ型」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション3.3.4.6「NULL 値の操作」
セクション8.2.1.2「range の最適化」
セクション1.7.1「標準 SQL に対する MySQL 拡張機能」
セクション12.4.2「比較関数と演算子」
セクション12.4.1「演算子の優先順位」
セクション8.3.11「生成されたカラムインデックスのオプティマイザによる使用」

<>

セクション8.8.2「EXPLAIN 出力フォーマット」
セクション11.5「JSON データ型」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション3.3.4.6「NULL 値の操作」
セクション8.2.1.2「range の最適化」
セクション1.7.1「標準 SQL に対する MySQL 拡張機能」
セクション12.4.2「比較関数と演算子」
セクション12.4.1「演算子の優先順位」

<<

セクション24.6「パーティショニングの制約と制限」
セクション12.13「ビット関数と演算子」

このページは機械翻訳したものです。

セクション1.7.1「標準 SQL に対する MySQL 拡張機能」

<=

セクション8.3.9「B ツリーインデックスとハッシュインデックスの比較」
セクション8.8.2「EXPLAIN 出力フォーマット」
セクション11.5「JSON データ型」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション8.2.1.2「range の最適化」
セクション1.7.1「標準 SQL に対する MySQL 拡張機能」
セクション12.4.2「比較関数と演算子」
セクション12.4.1「演算子の優先順位」
セクション8.3.11「生成されたカラムインデックスのオプティマイザによる使用」

<=>

セクション8.8.2「EXPLAIN 出力フォーマット」
セクション11.5「JSON データ型」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション8.2.1.2「range の最適化」
セクション12.3「式評価での型変換」
セクション1.7.1「標準 SQL に対する MySQL 拡張機能」
セクション12.4.2「比較関数と演算子」
セクション12.4.1「演算子の優先順位」

*****

セクション24.6「パーティショニングの制約と制限」
セクション11.1.1「数値データ型の構文」
セクション12.6.1「算術演算子」

+

セクション12.11「キャスト関数と演算子」
セクション24.6「パーティショニングの制約と制限」
セクション9.5「式」
セクション11.1.1「数値データ型の構文」
セクション12.6.1「算術演算子」

/

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション24.6「パーティショニングの制約と制限」
セクション12.6.1「算術演算子」

:=

セクション9.4「ユーザー定義変数」
セクション12.4.4「割り当て演算子」
セクション13.7.6.1「変数代入の SET 構文」
セクション12.4.1「演算子の優先順位」

=

セクション8.3.9「B ツリーインデックスとハッシュインデックスの比較」
セクション8.8.2「EXPLAIN 出力フォーマット」
セクション11.5「JSON データ型」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション3.3.4.6「NULL 値の操作」
セクション8.2.1.2「range の最適化」
セクション13.2.11.12「サブクエリーの制約」
セクション9.4「ユーザー定義変数」
セクション12.4.4「割り当て演算子」
セクション13.7.6.1「変数代入の SET 構文」
セクション12.8.1「文字列比較関数および演算子」
セクション1.7.1「標準 SQL に対する MySQL 拡張機能」
セクション12.4.2「比較関数と演算子」
セクション12.4.1「演算子の優先順位」

セクション8.3.11「生成されたカラムインデックスのオプティマイザによる使用」

^

セクション24.6「パーティショニングの制約と制限」
セクション12.13「ビット関数と演算子」
セクション9.5「式」
セクション12.4.1「演算子の優先順位」

|

セクション24.6「パーティショニングの制約と制限」
セクション12.13「ビット関数と演算子」

||

セクション10.8.2「COLLATE 句の優先順位」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション5.1.11「サーバー SQL モード」
セクション9.5「式」
セクション1.7.1「標準 SQL に対する MySQL 拡張機能」
セクション12.4.1「演算子の優先順位」
セクション12.4.3「論理演算子」
セクション12.8.3「関数結果の文字セットと照合順序」

~

セクション24.6「パーティショニングの制約と制限」
セクション12.13「ビット関数と演算子」

A

[index top]

AND

セクション3.6.7「2 つのキーを使用した検索」
セクション8.3.9「B ツリーインデックスとハッシュインデックスの比較」
セクション13.1.20「CREATE TABLE ステートメント」
セクション8.2.2.3「EXISTS 戦略を使用したサブクエリーの最適化」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション8.2.1.2「range の最適化」
セクション8.2.1.3「インデックスマージの最適化」
セクション13.2.11.12「サブクエリーの制約」
セクション20.3.4.2「テーブルの選択」
セクション20.4.4.2「テーブルの選択」
セクション25.5.2「ビュー処理アルゴリズム」
セクション12.8.1「文字列比較関数および演算子」
セクション1.7.1「標準 SQL に対する MySQL 拡張機能」
セクション3.3.4.2「特定の行の選択」
セクション8.2.1.22「行コンストラクタ式の最適化」
セクション12.4.3「論理演算子」

B

[index top]

BETWEEN

セクション8.3.9「B ツリーインデックスとハッシュインデックスの比較」
セクション8.8.2「EXPLAIN 出力フォーマット」
セクション11.5「JSON データ型」
セクション13.5.1「PREPARE ステートメント」
セクション8.2.1.2「range の最適化」
セクション12.3「式評価での型変換」
セクション8.2.1.13「条件フィルタ」
セクション12.4.2「比較関数と演算子」

このページは機械翻訳したものです。

セクション8.3.11「生成されたカラムインデックスのオプティマイザによる使用」

BINARY

セクション12.11「キャスト関数と演算子」
セクション3.3.4.7「パターンマッチング」
セクション12.13「ビット関数と演算子」
セクション8.4.2.2「文字および文字列型の最適化」
セクション3.3.4.4「行のソート」

C

[index top]

CASE

セクション13.6.5.1「CASE ステートメント」
セクション13.5.1「PREPARE ステートメント」
セクション12.5「フロー制御関数」
セクション9.5「式」
セクション1.7.1「標準 SQL に対する MySQL 拡張機能」

CASE value WHEN compare_value THEN result END

セクション12.5「フロー制御関数」

CASE WHEN condition THEN result END

セクション12.5「フロー制御関数」

CASE WHEN expr1 = expr2 THEN NULL ELSE expr1 END

セクション12.5「フロー制御関数」

column->>path

セクション12.18.3「JSON 値を検索する関数」

column->path

セクション11.5「JSON データ型」
セクション12.18.3「JSON 値を検索する関数」

D

[index top]

DIV

セクション24.6「パーティショニングの制約と制限」
セクション12.6.1「算術演算子」

E

[index top]

expr BETWEEN min AND max

セクション12.4.2「比較関数と演算子」

expr IN ()

セクション12.4.2「比較関数と演算子」

expr LIKE pat

セクション12.8.1「文字列比較関数および演算子」

expr NOT BETWEEN min AND max

セクション12.4.2「比較関数と演算子」

expr NOT IN ()
セクション12.4.2「比較関数と演算子」

expr NOT LIKE pat
セクション12.8.1「文字列比較関数および演算子」

expr NOT REGEXP pat
セクション12.8.2「正規表現」

expr NOT RLIKE pat
セクション12.8.2「正規表現」

expr REGEXP pat
セクション12.8.2「正規表現」

expr RLIKE pat
セクション12.8.2「正規表現」

expr1 SOUNDS LIKE expr2
セクション12.8「文字列関数および演算子」

I

[index top]

IN()
セクション8.8.2「EXPLAIN 出力フォーマット」
セクション11.5「JSON データ型」
セクション8.2.1.2「range の最適化」
セクション12.3「式評価での型変換」
セクション12.4.1「演算子の優先順位」
セクション8.3.11「生成されたカラムインデックスのオプティマイザによる使用」
セクション8.2.1.22「行コンストラクタ式の最適化」

IS
セクション12.4.1「演算子の優先順位」

IS boolean_value
セクション12.4.2「比較関数と演算子」

IS NOT boolean_value
セクション12.4.2「比較関数と演算子」

IS NOT NULL
セクションB.3.4.3「NULL 値に関する問題」
セクション3.3.4.6「NULL 値の操作」
セクション8.2.1.2「range の最適化」
セクション12.4.2「比較関数と演算子」

IS NULL
セクション8.2.2.3「EXISTS 戦略を使用したサブクエリーの最適化」
セクション8.8.2「EXPLAIN 出力フォーマット」
セクション8.2.1.15「IS NULL の最適化」
セクションB.3.4.3「NULL 値に関する問題」
セクション3.3.4.6「NULL 値の操作」
セクション8.2.1.2「range の最適化」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

このページは機械翻訳したものです。

セクション12.4.2「比較関数と演算子」

L

[index top]

LIKE

セクション8.3.9「B ツリーインデックスとハッシュインデックスの比較」
セクション8.8.2「EXPLAIN 出力フォーマット」
セクション13.8.3「HELP ステートメント」
セクション12.18.3「JSON 値を検索する関数」
セクションA.11「MySQL 8.0 FAQ: MySQL の中国語、日本語、および韓国語の文字セット」
セクション10.2「MySQL での文字セットと照合順序」
セクション4.5.1.4「mysql クライアントのサーバー側ヘルプ」
セクション23.6.11「NDB Cluster レプリケーションの競合解決」
セクション28.4.4.5「ps_setup_disable_consumer() プロシージャ」
セクション28.4.4.6「ps_setup_disable_instrument() プロシージャ」
セクション28.4.4.9「ps_setup_enable_consumer() プロシージャ」
セクション28.4.4.10「ps_setup_enable_instrument() プロシージャ」
セクション8.2.1.2「range の最適化」
セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
セクション11.3.6「SET 型」
セクション13.7.7.3「SHOW CHARACTER SET ステートメント」
セクション13.7.7.4「SHOW COLLATION ステートメント」
セクション13.7.7.5「SHOW COLUMNS ステートメント」
セクション13.7.7.14「SHOW DATABASES ステートメント」
セクション13.7.7.18「SHOW EVENTS ステートメント」
セクション13.7.7.24「SHOW OPEN TABLES ステートメント」
セクション13.7.7.28「SHOW PROCEDURE STATUS ステートメント」
セクション13.7.7.37「SHOW STATUS ステートメント」
セクション13.7.7.38「SHOW TABLE STATUS ステートメント」
セクション13.7.7.39「SHOW TABLES ステートメント」
セクション13.7.7.40「SHOW TRIGGERS ステートメント」
セクション13.7.7.41「SHOW VARIABLES ステートメント」
セクション26.55「SHOW ステートメントの拡張」
セクション6.2.4「アカウント名の指定」
セクション6.2.7「アクセス制御、ステージ 2: リクエストの確認」
セクション27.4.4「インストゥルメントによる事前フィルタリング」
セクション12.11「キャスト関数と演算子」
セクション23.5.16「クイックリファレンス: NDB Cluster SQL ステートメント」
セクション5.1.9「システム変数の使用」
セクション10.8.5「バイナリ照合順序と_bin 照合順序」
セクション3.3.4.7「パターンマッチング」
セクション9.1.1「文字列リテラル」
セクション12.8.1「文字列比較関数および演算子」
セクション5.1.9.5「構造化システム変数」
セクション1.7.1「標準 SQL に対する MySQL 拡張機能」
セクション12.4.1「演算子の優先順位」

LIKE '_A%'

セクションA.11「MySQL 8.0 FAQ: MySQL の中国語、日本語、および韓国語の文字セット」

LIKE 'pattern'

セクション8.2.1.2「range の最適化」
セクション13.7.7「SHOW ステートメント」

LIKE ... ESCAPE

セクションB.3.7「MySQL の既知の問題」

M

[index top]

このページは機械翻訳したものです。

MEMBER OF()
セクション13.1.15「CREATE INDEX ステートメント」
セクション12.18.3「JSON 値を検索する関数」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」

N

[index top]

N % M
セクション12.6.2「数学関数」
セクション12.6.1「算術演算子」

N MOD M
セクション12.6.2「数学関数」
セクション12.6.1「算術演算子」

NOT
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション5.1.11「サーバー SQL モード」
セクション12.4.3「論理演算子」

NOT IN()
セクション8.2.1.2「range の最適化」

NOT LIKE
セクション3.3.4.7「パターンマッチング」
セクション12.8.1「文字列比較関数および演算子」

NOT REGEXP
セクション12.8.1「文字列比較関数および演算子」
セクション1.7.1「標準 SQL に対する MySQL 拡張機能」

NOT RLIKE
セクション12.8.1「文字列比較関数および演算子」

O

[index top]

OR
セクション3.6.7「2 つのキーを使用した検索」
セクション8.2.2.3「EXISTS 戦略を使用したサブクエリーの最適化」
セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション8.2.1.2「range の最適化」
セクション8.2.1.3「インデックスマージの最適化」
セクション5.1.11「サーバー SQL モード」
セクション20.3.4.2「テーブルの選択」
セクション20.4.4.2「テーブルの選択」
セクション9.5「式」
セクション12.8.1「文字列比較関数および演算子」
セクション1.7.1「標準 SQL に対する MySQL 拡張機能」
セクション12.4.1「演算子の優先順位」
セクション3.3.4.2「特定の行の選択」
セクション8.2.1.22「行コンストラクタ式の最適化」
セクション12.4.3「論理演算子」

R

[index top]

このページは機械翻訳したものです。

REGEXP
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション3.3.4.7「パターンマッチング」
セクション10.11「文字セットの制約」
セクション1.7.1「標準 SQL に対する MySQL 拡張機能」
セクション12.8.2「正規表現」
セクション12.4.1「演算子の優先順位」

RLIKE
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション3.3.4.7「パターンマッチング」
セクション10.11「文字セットの制約」
セクション12.8.2「正規表現」

V

[index top]

value MEMBER OF()
セクション12.18.3「JSON 値を検索する関数」

X

[index top]

XOR
セクション12.4.3「論理演算子」
セクション12.20.1「集計関数の説明」

オプションの索引

記号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

記号

[index top]

--
セクション1.7.2.4「コメントの先頭としての「--」」

-#
セクション4.4.1「comp_err — MySQL エラーメッセージファイルのコンパイル」
セクション5.9.4「DBUG パッケージ」
セクション4.6.1「ibd2sdi — InnoDB テーブルスペース SDI 抽出ユーティリティ」
セクション4.7.2「my_print_defaults — オプションファイルからのオプションの表示」
セクション4.6.4.1「myisamchk の一般オプション」
セクション4.6.6「myisampack — 圧縮された読み取り専用の MyISAM テーブルの生成」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.6.7「mysql_config_editor — MySQL 構成ユーティリティー」
セクション4.4.5「mysql_upgrade — MySQL テーブルのチェックとアップグレード」
セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.5「mysqlimport — データインポートプログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.7「mysqlshow — データベース、テーブル、およびカラム情報の表示」
セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」

セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」

-1

セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」

1231

セクション4.8.2「perror — MySQL エラーメッセージ情報の表示」

-?

セクション4.4.1「comp_err — MySQL エラーメッセージファイルのコンパイル」
セクション4.6.2「innochecksum — オフライン InnoDB ファイルチェックサムユーティリティー」
セクション4.7.2「my_print_defaults — オプションファイルからのオプションの表示」
セクション4.6.3「myisam_ftdump — 全文インデックス情報の表示」
セクション4.6.4.1「myisamchk の一般オプション」
セクション4.6.5「myisamlog — MyISAM ログファイルの内容の表示」
セクション4.6.6「myisampack — 圧縮された読み取り専用の MyISAM テーブルの生成」
セクション1.2.2「MySQL の主な機能」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.6.7「mysql_config_editor — MySQL 構成ユーティリティー」
セクション4.4.2「mysql_secure_installation — MySQL インストールのセキュリティー改善」
セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.5「mysqlimport — データインポートプログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.7「mysqlshow — データベース、テーブル、およびカラム情報の表示」
セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」
セクション23.4.32「NDB Cluster プログラムに共通のオプション — NDB Cluster プログラムに共通のオプション」
セクション23.4.7「ndb_config — NDB Cluster 構成情報の抽出」
セクション23.4.16「ndb_perror — NDB エラーメッセージ情報の取得」
セクション23.4.18「ndb_print_file — NDB ディスクデータファイル内容の出力」
セクション23.4.29「ndb_top — NDB スレッドの CPU 使用率情報の表示」
セクション23.4.31「ndbxfrm — NDB Cluster によって作成されたファイルの圧縮、圧縮解除、暗号化、および復号化」
セクション4.8.2「perror — MySQL エラーメッセージ情報の表示」
セクション4.2.2.1「コマンド行でのオプションの使用」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」

?

セクション4.4.3「mysql_ssl_rsa_setup — SSL/RSA ファイルの作成」

このスタイルのテキスト

セクション1.1「このマニュアルについて」

A

[index top]

-A

セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション23.4.15「ndb_move_data — NDB データコピーユーティリティー」
セクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」
セクション4.6.4.4「その他の myisamchk オプション」

-a

セクション6.4.4.6「HashiCorp Vault キーリングプラグインの使用」

このページは機械翻訳したものです。

セクション4.6.2「innochecksum — オフライン InnoDB ファイルチェックサムユーティリティー」
セクション7.6.4「MyISAM テーブルの最適化」
セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」
セクション4.6.9「mysqldumpslow — スロークエリーログファイルの要約」
セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
セクション23.5.1「NDB Cluster 管理クライアントのコマンド」
セクション23.2.8.1「NDB Cluster 自動インストーラの要件」
セクション23.4.7「ndb_config — NDB Cluster 構成情報の抽出」
セクション23.4.9「ndb_desc — NDB テーブルの表示」
セクション23.4.26「ndb_setup.py — NDB Cluster 用ブラウザベースの Auto-Installer の起動 (非推奨)」
セクション4.6.4.4「その他の myisamchk オプション」

--abort-on-error

セクション23.4.13「ndb_import — NDB への CSV データのインポート」
セクション23.4.15「ndb_move_data — NDB データコピーユーティリティー」

--abort-slave-event-count

セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」

--add-drop-database

セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション7.4.1「mysqldump による SQL フォーマットでのデータのダンプ」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」

--add-drop-table

セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」

--add-drop-trigger

セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」

--add-drop-user

セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」

--add-locks

セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」

--add-missing

セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
セクション23.4.6「ndb_blob_tool — NDB Cluster テーブルの BLOB および TEXT カラムのチェックおよび修復」

--admin-ssl

セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション6.3.1「暗号化接続を使用するための MySQL の構成」
セクション5.1.12.2「管理接続管理」

admin-ssl

セクション5.1.12.2「管理接続管理」

--ai-increment

セクション23.4.13「ndb_import — NDB への CSV データのインポート」

--ai-offset

セクション23.4.13「ndb_import — NDB への CSV データのインポート」

--ai-prefetch-sz

セクション23.4.13「ndb_import — NDB への CSV データのインポート」

--all
セクション4.6.7「mysql_config_editor — MySQL 構成ユーティリティー」

--all-databases
セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション7.4.1「mysqldump による SQL フォーマットでのデータのダンプ」
mysqldump を使用したデータスナップショットの作成
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション23.5.14「ndbinfo: NDB Cluster 情報データベース」
セクション7.4.2「SQL フォーマットバックアップのリロード」
セクション2.11.6「Unix/Linux での MySQL バイナリまたはパッケージベースのインストールのアップグレード」
セクション2.11.13「テーブルまたはインデックスの再作成または修復」
セクション14.7「データディクショナリの使用方法の違い」
セクション4.6.8.3「バイナリログファイルのバックアップのための mysqlbinlog の使用」

--all-in-1
セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」

--all-tablespaces
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」

--allow-keywords
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」

--allow-mismatches
セクション4.6.2「innochecksum — オフライン InnoDB ファイルチェックサムユーティリティー」

--allow-pk-changes
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
セクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」

--allow-suspicious-udfs
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」

--analyze
セクション7.6.4「MyISAM テーブルの最適化」
セクション4.6.4.1「myisamchk の一般オプション」
セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」
セクション4.6.4.4「その他の myisamchk オプション」

--ansi
セクション1.7「MySQL の標準への準拠」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」

antonio
セクション6.4.1.5「PAM プラガブル認証」

--append
セクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」

--apply-slave-statements
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」

--audit-log
セクション6.4.5.2「MySQL Enterprise Audit のインストールまたはアンインストール」
セクション6.4.5.10「監査ログ参照」

--auto-generate-sql
セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」

--auto-generate-sql-add-autoincrement
セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」

--auto-generate-sql-execute-number
セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」

--auto-generate-sql-guid-primary
セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」

--auto-generate-sql-load-type
セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」

--auto-generate-sql-secondary-indexes
セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」

--auto-generate-sql-unique-query-number
セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」

--auto-generate-sql-unique-write-number
セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」

--auto-generate-sql-write-number
セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」

--auto-inc
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
セクション23.4.9「ndb_desc — NDB テーブルの表示」

--auto-rehash
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.5.1.2「mysql クライアントコマンド」
セクション15.8.10.2「非永続的オプティマイザ統計のパラメータの構成」

auto-rehash
セクション15.8.10.2「非永続的オプティマイザ統計のパラメータの構成」

--auto-repair
セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」

--auto-vertical-output
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」

--autocommit
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

B

[index top]

-B
セクション4.6.4.3「myisamchk の修復オプション」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」

セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」

-b

セクション4.6.6「myisampack — 圧縮された読み取り専用の MyISAM テーブルの生成」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」
セクション23.4.9「ndb_desc — NDB テーブルの表示」
セクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」
セクション4.6.4.4「その他の myisamchk オプション」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」

--back_log

セクション2.7「Solaris への MySQL のインストール」

--backup

セクション4.6.4.3「myisamchk の修復オプション」
セクション4.6.6「myisampack — 圧縮された読み取り専用の MyISAM テーブルの生成」

--backup-password

セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
セクション23.5.8.2「NDB Cluster 管理クライアントを使用したバックアップの作成」
セクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」

--backup-path

セクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」
パラレルバックアップのシリアルリストア
パラレルバックアップのリストア
元のノードより少ないノードへのリストア

backup-path

セクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」

backup-to-image

セクション2.5.6.2「Docker での MySQL Server のデプロイに関するその他のトピック」

--backupid

セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
セクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」
元のノードより少ないノードへのリストア

--base64-output

セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション4.6.8.2「mysqlbinlog 行イベントの表示」
セクション17.2.1.1「ステートメントベースおよび行ベースレプリケーションのメリットとデメリット」
セクション17.2.1.2「行ベースロギングおよびレプリケーションの使用」

--basedir

セクション5.8「1 つのマシン上での複数の MySQL インスタンスの実行」
セクション2.10.2.1「MySQL Server の起動時の問題のトラブルシューティング」
セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」
セクション4.3.2「mysqld_safe — MySQL サーバー起動スクリプト」
セクション23.1.7.1「NDB Cluster の SQL 構文に準拠していません」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション2.10.1「データディレクトリの初期化」

basedir

セクション2.3.5「Microsoft Windows MySQL Server インストールのトラブルシューティング」

このページは機械翻訳したものです。

セクション4.3.3「mysql.server — MySQL サーバー起動スクリプト」
セクション2.3.4.2「オプションファイルの作成」

--batch

セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.5.1.3「mysql クライアントロギング」

--binary-as-hex

セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」

--binary-mode

セクション4.5.1.6「mysql クライアントのヒント」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.5.1.2「mysql クライアントコマンド」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション9.7「コメント」
セクション7.5.1「バイナリログを使用したポイントインタイムリカバリ」

--bind-address

セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.4.5「mysql_upgrade — MySQL テーブルのチェックとアップグレード」
セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.5「mysqlimport — データインポートプログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.7「mysqlshow — データベース、テーブル、およびカラム情報の表示」
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
セクション23.4.4「ndb_mgmd — NDB Cluster 管理サーバーデーモン」
セクション23.4.1「ndbd — NDB Cluster データノードデーモン」

--binlog-checksum

セクション17.1.6.4「バイナリロギングのオプションと変数」

--binlog-do-db

セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション23.6.3「NDB Cluster レプリケーションの既知の問題」
セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
セクション17.2.5「サーバーがレプリケーションフィルタリングルールをどのように評価するか」
セクション17.2.5.1「データベースレベルレプリケーションオプションおよびバイナリロギングオプションの評価」
セクション17.1.6.4「バイナリロギングのオプションと変数」
セクション5.4.4「バイナリログ」

--binlog-format

セクションA.4「MySQL 8.0 FAQ: ストアドプロシージャーおよびストアドファンクション」
セクション23.1.7.6「NDB Cluster でサポートされない機能または欠落している機能」
セクション23.6.2「NDB Cluster レプリケーションの一般的な要件」
セクション23.6.6「NDB Cluster レプリケーションの開始 (シングルレプリケーションチャネル)」
セクション5.4.4.1「バイナリロギング形式」
セクション5.4.4.2「バイナリログ形式の設定」

--binlog-ignore-db

セクション23.6.3「NDB Cluster レプリケーションの既知の問題」
セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
セクション17.2.5「サーバーがレプリケーションフィルタリングルールをどのように評価するか」
セクション17.2.5.1「データベースレベルレプリケーションオプションおよびバイナリロギングオプションの評価」
セクション17.1.6.4「バイナリロギングのオプションと変数」
セクション5.4.4「バイナリログ」

セクション17.3.3.1「レプリケーション PRIVILEGE_CHECKS_USER アカウントの権限」

--binlog-row-event-max-size

セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション17.1.6.4「バイナリロギングのオプションと変数」
セクション5.4.4.2「バイナリログ形式の設定」

--blob-info

セクション23.4.9「ndb_desc — NDB テーブルの表示」

--block-search

セクション4.6.4.4「その他の myisamchk オプション」

--bootstrap

セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」

--browser-start-page

セクション23.4.26「ndb_setup.py — NDB Cluster 用ブラウザベースの Auto-Installer の起動 (非推奨)」

C

[index top]

-C

セクション4.4.1「comp_err — MySQL エラーメッセージファイルのコンパイル」
セクション4.6.2「innochecksum — オフライン InnoDB ファイルチェックサムユーティリティー」
セクション4.6.4.2「myisamchk のチェックオプション」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.4.5「mysql_upgrade — MySQL テーブルのチェックとアップグレード」
セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」
セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.5「mysqlimport — データインポートプログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.7「mysqlshow — データベース、テーブル、およびカラム情報の表示」
セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」
セクション4.2.3「サーバーに接続するためのコマンドオプション」

-c

セクション4.4.1「comp_err — MySQL エラーメッセージファイルのコンパイル」
セクション6.4.4.6「HashiCorp Vault キーリングプラグインの使用」
セクション4.6.1「ibd2sdi — InnoDB テーブルスペース SDI 抽出ユーティリティ」
セクション4.6.2「innochecksum — オフライン InnoDB ファイルチェックサムユーティリティー」
セクション4.7.2「my_print_defaults — オプションファイルからのオプションの表示」
セクション4.6.3「myisam_ftdump — 全文インデックス情報の表示」
セクション4.6.4.2「myisamchk のチェックオプション」
セクション4.6.5「myisamlog — MyISAM ログファイルの内容の表示」
セクションA.10「MySQL 8.0 FAQ: NDB Cluster」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.5「mysqlimport — データインポートプログラム」
セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」
セクション23.4.32「NDB Cluster プログラムに共通のオプション — NDB Cluster プログラムに共通のオプション」
セクション23.2.8.1「NDB Cluster 自動インストーラの要件」
セクション23.4.7「ndb_config — NDB Cluster 構成情報の抽出」
セクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」
セクション23.4.26「ndb_setup.py — NDB Cluster 用ブラウザベースの Auto-Installer の起動 (非推奨)」

このページは機械翻訳したものです。

セクション23.4.29「ndb_top — NDB スレッドの CPU 使用率情報の表示」
セクション23.4.31「ndbxfrm — NDB Cluster によって作成されたファイルの圧縮、圧縮解除、暗号化、および復号化」
セクション23.2.2.1「バイナリリリースから Windows への NDB Cluster のインストール」
元のノードより少ないノードへのリストア

--ca-certs-file

セクション23.2.8.1「NDB Cluster 自動インストーラの要件」
セクション23.4.26「ndb_setup.py — NDB Cluster 用ブラウザベースの Auto-Installer の起動 (非推奨)」

--cert-file

セクション23.2.8.1「NDB Cluster 自動インストーラの要件」
セクション23.4.26「ndb_setup.py — NDB Cluster 用ブラウザベースの Auto-Installer の起動 (非推奨)」

--cflags

セクション2.9.8「MySQL のコンパイルに関する問題」
セクション4.7.1「mysql_config — クライアントのコンパイル用オプションの表示」

--character-set-client-handshake

セクション10.10.7.1「cp932 文字セット」
セクションA.11「MySQL 8.0 FAQ: MySQL の中国語、日本語、および韓国語の文字セット」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」

--character-set-server

セクションA.11「MySQL 8.0 FAQ: MySQL の中国語、日本語、および韓国語の文字セット」
セクション10.5「アプリケーションの文字セットおよび照合順序の構成」
セクション10.3.2「サーバー文字セットおよび照合順序」
セクション10.15「文字セットの構成」

--character-sets-dir

セクション4.6.4.3「myisamchk の修復オプション」
セクション4.6.6「myisampack — 圧縮された読み取り専用の MyISAM テーブルの生成」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.4.5「mysql_upgrade — MySQL テーブルのチェックとアップグレード」
セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.5「mysqlimport — データインポートプログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.7「mysqlshow — データベース、テーブル、およびカラム情報の表示」
セクション23.4.32「NDB Cluster プログラムに共通のオプション — NDB Cluster プログラムに共通のオプション」
セクション23.4.15「ndb_move_data — NDB データコピーユーティリティー」
セクション10.15「文字セットの構成」
セクションB.3.2.15「文字セットを初期化できません」

--character_set_server

セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」

--charset

セクション4.4.1「comp_err — MySQL エラーメッセージファイルのコンパイル」

--check

セクション4.6.4.2「myisamchk のチェックオプション」
セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」

--check-missing

セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」

このページは機械翻訳したものです。

セクション23.4.6「ndb_blob_tool — NDB Cluster テーブルの BLOB および TEXT カラムのチェックおよび修復」

--check-only-changed

セクション4.6.4.2「myisamchk のチェックオプション」
セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」

--check-orphans

セクション23.4.6「ndb_blob_tool — NDB Cluster テーブルの BLOB および TEXT カラムのチェックおよび修復」

--check-upgrade

セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」

--chroot

セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」

--clone

セクション5.6.7.1「クローンプラグインのインストール」

--cluster-config-suffix

セクション23.4.7「ndb_config — NDB Cluster 構成情報の抽出」
セクション23.4.4「ndb_mgmd — NDB Cluster 管理サーバーデーモン」

cluster-config-suffix

セクション23.4.7「ndb_config — NDB Cluster 構成情報の抽出」
セクション23.4.4「ndb_mgmd — NDB Cluster 管理サーバーデーモン」

CMAKE_BUILD_TYPE

セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」

CMAKE_C_FLAGS

セクション2.9.8「MySQL のコンパイルに関する問題」
セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」
セクション5.9.1.1「デバッグのための MySQL のコンパイル」

CMAKE_C_FLAGS_build_type

セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」

CMAKE_C_FLAGS_RELWITHDEBINFO

セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」

CMAKE_CXX_FLAGS

セクション2.9.8「MySQL のコンパイルに関する問題」
セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」
セクション5.9.1.1「デバッグのための MySQL のコンパイル」

CMAKE_CXX_FLAGS_build_type

セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」

CMAKE_CXX_FLAGS_RELWITHDEBINFO

セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」

CMAKE_INSTALL_PREFIX

セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」
セクション5.8.3「Unix 上での複数の MySQL インスタンスの実行」
セクション6.4.4.13「キーリングシステム変数」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション2.9.5「開発ソースツリーを使用して MySQL をインストールする」

このページは機械翻訳したものです。

CMAKE_PREFIX_PATH
セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」

--collation-server
セクション10.5「アプリケーションの文字セットおよび照合順序の構成」
セクション10.3.2「サーバー文字セットおよび照合順序」
セクション10.15「文字セットの構成」

--collation_server
セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」

--color
セクション23.4.29「ndb_top — NDB スレッドの CPU 使用率情報の表示」

--column-names
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.2.2.4「プログラムオプション修飾子」

--column-statistics
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」

--column-type-info
セクション8.2.1.19「LIMIT クエリーの最適化」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」

--columns
セクション4.5.5「mysqlimport — データインポートプログラム」

--comments
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」

--commit
セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」

--compact
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」

--compatible
セクション2.11.4「MySQL 8.0 での変更」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」

COMPILATION_COMMENT
セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

COMPILATION_COMMENT_SERVER
セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

--complete-insert
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」

--compress
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」

セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.4.5「mysql_upgrade — MySQL テーブルのチェックとアップグレード」
セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.5「mysqlimport — データインポートプログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.7「mysqlshow — データベース、テーブル、およびカラム情報の表示」
セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」
セクション23.4.31「ndbxfrm — NDB Cluster によって作成されたファイルの圧縮、圧縮解除、暗号化、および復号化」
セクション4.2.3「サーバーに接続するためのコマンドオプション」
セクション4.2.8「接続圧縮制御」

--compress-output

セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」

--compression-algorithms

セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.4.5「mysql_upgrade — MySQL テーブルのチェックとアップグレード」
セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.5「mysqlimport — データインポートプログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.7「mysqlshow — データベース、テーブル、およびカラム情報の表示」
セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」
セクション4.2.3「サーバーに接続するためのコマンドオプション」
セクション4.2.8「接続圧縮制御」

--concurrency

セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」

--config-cache

セクション23.3.3「NDB Cluster 構成ファイル」
セクション23.4.4「ndb_mgmd — NDB Cluster 管理サーバーデーモン」

--config-dir

セクション23.4.4「ndb_mgmd — NDB Cluster 管理サーバーデーモン」

--config-file

セクション4.7.2「my_print_defaults — オプションファイルからのオプションの表示」
セクションA.10「MySQL 8.0 FAQ: NDB Cluster」
セクション23.2.4「NDB Cluster の初期起動」
セクション23.2.2.4「NDB Cluster プロセスを Windows サービスとしてインストール」
セクション23.3.3.1「NDB Cluster 構成: 基本例」
セクション23.4.7「ndb_config — NDB Cluster 構成情報の抽出」
セクション23.4.4「ndb_mgmd — NDB Cluster 管理サーバーデーモン」
セクション23.2.2.3「Windows での NDB Cluster の初期起動」

--config-from-node

セクション23.4.7「ndb_config — NDB Cluster 構成情報の抽出」

--config_from_node

セクション23.4.7「ndb_config — NDB Cluster 構成情報の抽出」

--configdir

セクション23.3.3「NDB Cluster 構成ファイル」

このページは機械翻訳したものです。

セクション23.4.4「ndb_mgmd — NDB Cluster 管理サーバーデーモン」

--configinfo

セクション23.4.7「ndb_config — NDB Cluster 構成情報の抽出」

--connect

セクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」

--connect-delay

セクション23.4.1「ndbd — NDB Cluster データノードデーモン」

--connect-expired-password

セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション6.2.16「期限切れパスワードのサーバー処理」

--connect-retries

セクション23.4.32「NDB Cluster プログラムに共通のオプション — NDB Cluster プログラムに共通のオプション」
セクション23.4.5「ndb_mgm — NDB Cluster 管理クライアント」
セクション23.4.1「ndbd — NDB Cluster データノードデーモン」

--connect-retry-delay

セクション23.4.32「NDB Cluster プログラムに共通のオプション — NDB Cluster プログラムに共通のオプション」
セクション23.4.5「ndb_mgm — NDB Cluster 管理クライアント」
セクション23.4.1「ndbd — NDB Cluster データノードデーモン」

--connect-string

セクション23.4.32「NDB Cluster プログラムに共通のオプション — NDB Cluster プログラムに共通のオプション」

--connect-timeout

セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」

--connection-control

セクション6.4.2.1「Connection-Control プラグインのインストール」

--connection-control-failed-login-attempts

セクション6.4.2.1「Connection-Control プラグインのインストール」

--connection-server-id

セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション4.6.8.4「mysqlbinlog サーバー ID の指定」
セクション4.6.8.3「バイナリログファイルのバックアップのための mysqlbinlog の使用」

--connection-timeout

セクション23.4.12「ndb_error_reporter — NDB エラーレポートユーティリティー」

--connections

セクション23.4.7「ndb_config — NDB Cluster 構成情報の抽出」
セクション23.4.13「ndb_import — NDB への CSV データのインポート」

--console

セクション15.21「InnoDB のトラブルシューティング」
セクション15.17.2「InnoDB モニターの有効化」
root のパスワードのリセット: Windows システム

セクション23.2.2.3「Windows での NDB Cluster の初期起動」
セクション2.3.4.6「Windows のコマンド行からの MySQL の起動」
セクション5.4.2.1「エラーログ構成」
セクション2.3.4.5「サーバーをはじめて起動する」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション5.4.2.2「デフォルトのエラーログ保存先の構成」
セクション2.10.1「データディレクトリの初期化」

--context

セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
セクション23.4.9「ndb_desc — NDB テーブルの表示」

--continue

セクション23.4.13「ndb_import — NDB への CSV データのインポート」

copy-back-and-apply-log

セクション2.5.6.2「Docker での MySQL Server のデプロイに関するその他のトピック」

--core-file

セクション5.9.1.4「gdb での mysqld のデバッグ」
セクション23.4.32「NDB Cluster プログラムに共通のオプション — NDB Cluster プログラムに共通のオプション」
セクション15.8.3.7「コアファイルからのバッファープールページの除外」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

core-file

セクション5.9.1.3「WER と PDB を使用した Windows クラッシュダンプの作成」

--core-file-size

セクション4.3.2「mysqld_safe — MySQL サーバー起動スクリプト」
セクション2.5.9「systemd を使用した MySQL Server の管理」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」

--correct-checksum

セクション4.6.4.3「myisamchk の修復オプション」

--count

セクション4.6.2「innochecksum — オフライン InnoDB ファイルチェックサムユーティリティー」
セクション4.6.3「myisam_ftdump — 全文インデックス情報の表示」
セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」
セクション4.5.7「mysqlshow — データベース、テーブル、およびカラム情報の表示」

--create

セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」

--create-options

セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」

--create-schema

セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」

--csv

セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」

--cxxflags

セクション2.9.8「MySQL のコンパイルに関する問題」
セクション4.7.1「mysql_config — クライアントのコンパイル用オプションの表示」

このページは機械翻訳したものです。

D

[index top]

-D

セクション16.5「ARCHIVE ストレージエンジン」
セクション16.6「BLACKHOLE ストレージエンジン」
セクション4.4.1「comp_err — MySQL エラーメッセージファイルのコンパイル」
セクション16.9「EXAMPLE ストレージエンジン」
セクション16.8「FEDERATED ストレージエンジン」
セクション4.6.2「innochecksum — オフライン InnoDB ファイルチェックサムユーティリティー」
セクション15.20.3「InnoDB memcached プラグインの設定」
セクション23.2.1.4「Linux でのソースからの NDB Cluster の構築」
セクション5.9.3「LOCK_ORDER ツール」
セクション4.8.1「lz4_decompress — mysqlpump LZ4-Compressed 出力の解凍」
セクション4.6.4.3「myisamchk の修復オプション」
セクションA.2「MySQL 8.0 FAQ: ストレージエンジン」
第23章「MySQL NDB Cluster 8.0」
セクションB.3.3.3「MySQL が繰り返しクラッシュする場合の対処方法」
セクション5.9.2「MySQL クライアントのデバッグ」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション4.5.5「mysqlimport — データインポートプログラム」
セクション23.5.9「NDB Cluster での MySQL Server の使用」
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
セクション23.4.24「ndb_select_all — NDB テーブルの行の出力」
セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
セクション2.9.6「SSL ライブラリサポートの構成」
セクション2.5.9「systemd を使用した MySQL Server の管理」
セクション23.2.2.2「Windows でのソースからの NDB Cluster のコンパイルとインストール」
セクション20.5.2「X プラグイン の無効化」
セクション4.8.3「zlib_decompress — mysqlpump ZLIB 圧縮出力の解凍」
セクション2.1.2「インストールする MySQL のバージョンと配布の選択」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.9.1.1「デバッグのための MySQL のコンパイル」
セクション10.13「文字セットの追加」
セクションB.3.2.15「文字セットを初期化できません」
セクション2.9.4「標準ソース配布を使用して MySQL をインストールする」

-d

セクション2.5.6.1「Docker を使用した MySQL Server デプロイメントの基本ステップ」
セクション4.6.1「ibd2sdi — InnoDB テーブルスペース SDI 抽出ユーティリティ」
セクション6.4.4.4「keyring_okv KMIP プラグインの使用」
セクション4.6.3「myisam_ftdump — 全文インデックス情報の表示」
セクション4.6.4.1「myisamchk の一般オプション」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.6.9「mysqldumpslow — スロークエリーログファイルの要約」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション23.4.6「ndb_blob_tool — NDB Cluster テーブルの BLOB および TEXT カラムのチェックおよび修復」
セクション23.4.8「ndb_delete_all — NDB テーブルからのすべての行の削除」
セクション23.4.9「ndb_desc — NDB テーブルの表示」
セクション23.4.10「ndb_drop_index — NDB テーブルからのインデックスの削除」
セクション23.4.11「ndb_drop_table — NDB テーブルの削除」
セクション23.4.14「ndb_index_stat — NDB インデックス統計ユーティリティー」
セクション23.4.4「ndb_mgmd — NDB Cluster 管理サーバーデーモン」
セクション23.4.15「ndb_move_data — NDB データコピーユーティリティー」
セクション23.4.22「ndb_redo_log_reader — クラスタ redo ログの内容の確認および印刷」
セクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」
セクション23.4.24「ndb_select_all — NDB テーブルの行の出力」
セクション23.4.25「ndb_select_count — NDB テーブルの行数の出力」

セクション23.4.26「ndb_setup.py — NDB Cluster 用ブラウザベースの Auto-Installer の起動 (非推奨)」
セクション23.4.27「ndb_show_tables — NDB テーブルのリストの表示」
セクション23.4.1「ndbd — NDB Cluster データノードデーモン」
セクション23.4.2「ndbinfo_select_all — ndbinfo テーブルからの選択」
セクション4.6.4.4「その他の myisamchk オプション」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

--daemon

セクション23.4.4「ndb_mgmd — NDB Cluster 管理サーバーデーモン」
セクション23.4.1「ndbd — NDB Cluster データノードデーモン」

--daemonize

セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」

--data-file-length

セクション4.6.4.3「myisamchk の修復オプション」

--database

セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション23.4.6「ndb_blob_tool — NDB Cluster テーブルの BLOB および TEXT カラムのチェックおよび修復」
セクション23.4.8「ndb_delete_all — NDB テーブルからのすべての行の削除」
セクション23.4.9「ndb_desc — NDB テーブルの表示」
セクション23.4.10「ndb_drop_index — NDB テーブルからのインデックスの削除」
セクション23.4.11「ndb_drop_table — NDB テーブルの削除」
セクション23.4.14「ndb_index_stat — NDB インデックス統計ユーティリティー」
セクション23.4.15「ndb_move_data — NDB データコピーユーティリティー」
セクション23.4.24「ndb_select_all — NDB テーブルの行の出力」
セクション23.4.25「ndb_select_count — NDB テーブルの行数の出力」
セクション23.4.27「ndb_show_tables — NDB テーブルのリストの表示」
セクション23.4.28「ndb_size.pl — NDBCLUSTER サイズ要件エスティメータ」
セクション23.4.2「ndbinfo_select_all — ndbinfo テーブルからの選択」

--databases

セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション7.4.1「mysqldump による SQL フォーマットでのデータのダンプ」
mysqldump を使用したデータスナップショットの作成
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション23.5.14「ndbinfo: NDB Cluster 情報データベース」
セクション7.4.2「SQL フォーマットバックアップのリロード」
セクション7.4.5.2「サーバー間でのデータベースのコピー」
セクション2.11.13「テーブルまたはインデックスの再作成または修復」
セクション7.4.5.1「データベースのコピーの作成」

--datadir

セクション5.8「1 つのマシン上での複数の MySQL インスタンスの実行」
セクション2.10.2.1「MySQL Server の起動時の問題のトラブルシューティング」
セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」
セクション5.2「MySQL データディレクトリ」
セクション4.4.3「mysql_ssl_rsa_setup — SSL/RSA ファイルの作成」
セクション4.3.2「mysqld_safe — MySQL サーバー起動スクリプト」
セクション23.5.17.3「NDB Cluster および MySQL セキュリティー手順」
セクション5.8.3「Unix 上での複数の MySQL インスタンスの実行」
セクション2.3.4.2「オプションファイルの作成」
セクション4.2.2.2「オプションファイルの使用」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション2.10.1「データディレクトリの初期化」
セクション5.8.1「複数のデータディレクトリのセットアップ」

datadir

セクション2.4.1「macOS への MySQL のインストールに関する一般的なノート」

このページは機械翻訳したものです。

セクション2.3.5「Microsoft Windows MySQL Server インストールのトラブルシューティング」
セクション4.3.3「mysql.server — MySQL サーバー起動スクリプト」
セクション2.3.7「Windows プラットフォームの制限事項」
セクション2.3.4.2「オプションファイルの作成」

--db-workers

セクション23.4.13「ndb_import — NDB への CSV データのインポート」

--ddl-rewriter

セクション5.6.5.1「ddl_rewriter のインストールまたはアンインストール」
セクション5.6.5.2「ddl_rewriter プラグインオプション」

--debug

セクション4.4.1「comp_err — MySQL エラーメッセージファイルのコンパイル」
セクション5.9.4「DBUG パッケージ」
セクション4.6.1「ibd2sdi — InnoDB テーブルスペース SDI 抽出ユーティリティ」
セクション4.7.2「my_print_defaults — オプションファイルからのオプションの表示」
セクション4.6.4.1「myisamchk の一般オプション」
セクション4.6.6「myisampack — 圧縮された読み取り専用の MyISAM テーブルの生成」
セクション2.10.2.1「MySQL Server の起動時の問題のトラブルシューティング」
セクション6.2.21「MySQL への接続の問題のトラブルシューティング」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」
セクション4.6.7「mysql_config_editor — MySQL 構成ユーティリティー」
セクション4.4.5「mysql_upgrade — MySQL テーブルのチェックとアップグレード」
セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.6.9「mysqldumpslow — スロークエリーログファイルの要約」
セクション4.5.5「mysqlimport — データインポートプログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.7「mysqlshow — データベース、テーブル、およびカラム情報の表示」
セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」
セクション23.4.32「NDB Cluster プログラムに共通のオプション — NDB Cluster プログラムに共通のオプション」
セクション2.3.4.6「Windows のコマンド行からの MySQL の起動」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.9.1.1「デバッグのための MySQL のコンパイル」

debug

セクション14.1「データディクショナリスキーマ」

--debug-check

セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.4.5「mysql_upgrade — MySQL テーブルのチェックとアップグレード」
セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.5「mysqlimport — データインポートプログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.7「mysqlshow — データベース、テーブル、およびカラム情報の表示」
セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」

--debug-info

セクション4.4.1「comp_err — MySQL エラーメッセージファイルのコンパイル」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.4.5「mysql_upgrade — MySQL テーブルのチェックとアップグレード」
セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」

このページは機械翻訳したものです。

セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.5「mysqlimport — データインポートプログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.7「mysqlshow — データベース、テーブル、およびカラム情報の表示」
セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」

--debug-level

セクション23.4.26「ndb_setup.py — NDB Cluster 用ブラウザベースの Auto-Installer の起動 (非推奨)」

--debug-sync-timeout

セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

--decrypt

セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
セクション23.5.8.2「NDB Cluster 管理クライアントを使用したバックアップの作成」
セクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」

--decrypt-password

セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
セクション23.5.8.2「NDB Cluster 管理クライアントを使用したバックアップの作成」
セクション23.4.31「ndbxfrm — NDB Cluster によって作成されたファイルの圧縮、圧縮解除、暗号化、および復号化」

--default-auth

セクション2.11.4「MySQL 8.0 での変更」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.4.5「mysql_upgrade — MySQL テーブルのチェックとアップグレード」
セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.5「mysqlimport — データインポートプログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.7「mysqlshow — データベース、テーブル、およびカラム情報の表示」
セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」
セクション4.2.3「サーバーに接続するためのコマンドオプション」
セクション6.4.1.1「ネイティブプラガブル認証」
セクション6.2.17「プラガブル認証」

--default-authentication-plugin

セクション2.11.4「MySQL 8.0 での変更」

--default-character-set

セクション13.2.7「LOAD DATA ステートメント」
セクション4.5.1.6「mysql クライアントのヒント」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.4.5「mysql_upgrade — MySQL テーブルのチェックとアップグレード」
セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」
セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.5「mysqlimport — データインポートプログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.7「mysqlshow — データベース、テーブル、およびカラム情報の表示」
セクション6.2.1「アカウントのユーザー名とパスワード」
セクション10.5「アプリケーションの文字セットおよび照合順序の構成」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション4.5.1.5「テキストファイルから SQL ステートメントを実行する」
セクション10.4「接続文字セットおよび照合順序」

このページは機械翻訳したものです。

セクション10.15「文字セットの構成」

--default-parallelism

セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」

--default-storage-engine

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」

--default-time-zone

セクション5.1.15「MySQL Server でのタイムゾーンのサポート」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

--default-tmp-storage-engine

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」

--default.key_buffer_size

セクション5.1.9.5「構造化システム変数」

DEFAULT_CHARSET

セクション10.5「アプリケーションの文字セットおよび照合順序の構成」
セクション10.3.2「サーバー文字セットおよび照合順序」

DEFAULT_COLLATION

セクション10.5「アプリケーションの文字セットおよび照合順序の構成」
セクション10.3.2「サーバー文字セットおよび照合順序」

--defaults-extra-file

セクション4.7.2「my_print_defaults — オプションファイルからのオプションの表示」
セクション4.6.4.1「myisamchk の一般オプション」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.4.2「mysql_secure_installation — MySQL インストールのセキュリティー改善」
セクション4.4.5「mysql_upgrade — MySQL テーブルのチェックとアップグレード」
セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」
セクション4.3.4「mysqld_multi — 複数の MySQL サーバーの管理」
セクション4.3.2「mysqld_safe — MySQL サーバー起動スクリプト」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.5「mysqlimport — データインポートプログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.7「mysqlshow — データベース、テーブル、およびカラム情報の表示」
セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」
セクション23.4.32「NDB Cluster プログラムに共通のオプション — NDB Cluster プログラムに共通のオプション」
セクション23.4.29「ndb_top — NDB スレッドの CPU 使用率情報の表示」
セクション4.2.2.2「オプションファイルの使用」
セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション2.10.1「データディレクトリの初期化」
セクション27.12.14.2「パフォーマンススキーマ variables_info テーブル」

--defaults-file

セクション5.8「1 つのマシン上での複数の MySQL インスタンスの実行」
セクション15.8.1「InnoDB の起動構成」
セクション4.7.2「my_print_defaults — オプションファイルからのオプションの表示」
セクション4.6.4.1「myisamchk の一般オプション」
セクション2.11.4「MySQL 8.0 での変更」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」

セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」
セクション4.4.2「mysql_secure_installation — MySQL インストールのセキュリティー改善」
セクション4.4.5「mysql_upgrade — MySQL テーブルのチェックとアップグレード」
セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」
セクション4.3.4「mysqld_multi — 複数の MySQL サーバーの管理」
セクション4.3.2「mysqld_safe — MySQL サーバー起動スクリプト」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.5「mysqlimport — データインポートプログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.7「mysqlshow — データベース、テーブル、およびカラム情報の表示」
セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」
セクション23.4.32「NDB Cluster プログラムに共通のオプション — NDB Cluster プログラムに共通のオプション」
セクション23.4.29「ndb_top — NDB スレッドの CPU 使用率情報の表示」
root のパスワードのリセット: Windows システム
root パスワードのリセット: Unix および Unix- 類似システム
セクション5.8.3「Unix 上での複数の MySQL インスタンスの実行」
セクション2.3.4.8「Windows のサービスとして MySQL を起動する」
セクション5.8.2.1「Windows コマンド行での複数の MySQL インスタンスの起動」
セクション5.8.2.2「Windows サービスとして複数の MySQL インスタンスの起動」
セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」
セクション6.4.4.9「キーリングキーストア間のキーの移行」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション5.1.3「サーバー構成の検証」
セクション2.10.1「データディレクトリの初期化」
セクション6.1.2.1「パスワードセキュリティーのためのエンドユーザーガイドライン」
セクション27.12.14.2「パフォーマンススキーマ variables_info テーブル」

--defaults-group-suffix

セクション4.7.2「my_print_defaults — オプションファイルからのオプションの表示」
セクション4.6.4.1「myisamchk の一般オプション」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.4.2「mysql_secure_installation — MySQL インストールのセキュリティー改善」
セクション4.4.5「mysql_upgrade — MySQL テーブルのチェックとアップグレード」
セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.5「mysqlimport — データインポートプログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.7「mysqlshow — データベース、テーブル、およびカラム情報の表示」
セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」
セクション23.4.32「NDB Cluster プログラムに共通のオプション — NDB Cluster プログラムに共通のオプション」
セクション23.4.29「ndb_top — NDB スレッドの CPU 使用率情報の表示」
セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション4.9「環境変数」

--defer-table-indexes

セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」

--delay

セクション23.4.2「ndbinfo_select_all — ndbinfo テーブルからの選択」

--delay-key-write

セクション8.11.5「外部ロック」

--delay_key_write

セクション5.1.9「システム変数の使用」

このページは機械翻訳したものです。

delay_key_write
セクション16.2.1「MyISAM 起動オプション」

--delete
セクション4.5.5「mysqlimport — データインポートプログラム」
セクション23.4.14「ndb_index_stat — NDB インデックス統計ユーティリティー」

--delete-master-logs
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」

--delete-orphans
セクション23.4.6「ndb_blob_tool — NDB Cluster テーブルの BLOB および TEXT カラムのチェックおよび修復」

--delimiter
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」
セクション23.4.24「ndb_select_all — NDB テーブルの行の出力」

--des-key-file
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」

--descending
セクション23.4.24「ndb_select_all — NDB テーブルの行の出力」

--description
セクション4.6.4.4「その他の myisamchk オプション」

--detach
セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」

--diff-default
セクション23.4.7「ndb_config — NDB Cluster 構成情報の抽出」

--disable
セクション4.2.2.4「プログラムオプション修飾子」

--disable-admin-ssl
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」

--disable-auto-rehash
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション15.8.10.2「非永続的オプティマイザ統計のパラメータの構成」

--disable-indexes
セクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」
元のノードより多くのノードへのリストア

--disable-keys
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」

--disable-log-bin
セクション17.1.3.1「GTID 形式および格納」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション17.1.6.4「バイナリロギングのオプションと変数」
セクション5.4.4「バイナリログ」
セクション17.3.3.1「レプリケーション PRIVILEGE_CHECKS_USER アカウントの権限」

--disable-named-commands
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」

--disable-plugin_name
セクション5.6.1「プラグインのインストールおよびアンインストール」

--disable-ssl
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」

DISABLE_PSI_THREAD
セクション27.12.19.9「processlist テーブル」

DISABLE_SHARED
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」

--disconnect-slave-event-count
セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」

--disk
セクション23.4.24「ndb_select_all — NDB テーブルの行の出力」

--diskscan
セクション23.4.8「ndb_delete_all — NDB テーブルからのすべての行の削除」

--dns-srv-name
セクション4.2.6「DNS SRV レコードを使用したサーバーへの接続」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.5.1.2「mysql クライアントコマンド」

do-*
セクション17.2.5「サーバーがレプリケーションフィルタリングルールをどのように評価するか」

--dont-ignore-systab-0
セクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」

--drop-source
セクション23.4.15「ndb_move_data — NDB データコピーユーティリティー」

--dry-scp
セクション23.4.12「ndb_error_reporter — NDB エラーレポートユーティリティー」

--dump
セクション4.6.3「myisam_ftdump — 全文インデックス情報の表示」
セクション23.4.14「ndb_index_stat — NDB インデックス統計ユーティリティー」

--dump-date
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」

--dump-file
セクション4.6.1「ibd2sdi — InnoDB テーブルスペース SDI 抽出ユーティリティ」
セクション23.4.6「ndb_blob_tool — NDB Cluster テーブルの BLOB および TEXT カラムのチェックおよび修復」

--dump-slave
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション17.5.1.34「レプリケーションとトランザクションの非一貫性」

このページは機械翻訳したものです。

E

[index top]

-E

セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」

-e

セクション4.4.1「comp_err — MySQL エラーメッセージファイルのコンパイル」
セクション2.5.6.2「Docker での MySQL Server のデプロイに関するその他のトピック」
セクション4.6.2「innochecksum — オフライン InnoDB ファイルチェックサムユーティリティー」
セクション13.2.8「LOAD XML ステートメント」
セクション4.7.2「my_print_defaults — オプションファイルからのオプションの表示」
セクション7.6.2「MyISAM テーブルのエラーのチェック方法」
セクション4.6.4.5「myisamchk によるテーブル情報の取得」
セクション4.6.4.2「myisamchk のチェックオプション」
セクション4.6.4.1「myisamchk の一般オプション」
セクション4.6.4.3「myisamchk の修復オプション」
セクションA.10「MySQL 8.0 FAQ: NDB Cluster」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」
セクション23.2.6「NDB Cluster の安全なシャットダウンと再起動」
セクション23.6.9「NDB Cluster レプリケーションによる NDB Cluster バックアップ」
セクション23.5.8.2「NDB Cluster 管理クライアントを使用したバックアップの作成」
セクション23.4.5「ndb_mgm — NDB Cluster 管理クライアント」
セクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」
セクション4.2.2.1「コマンド行でのオプションの使用」

--early-plugin-load

セクション6.4.4.6「HashiCorp Vault キーリングプラグインの使用」
セクション6.4.4.5「keyring_aws Amazon Web Services キーリングプラグインの使用」
セクション6.4.4.3「keyring_encrypted_file キーリングプラグインの使用」
セクション6.4.4.2「keyring_file ファイルベースプラグインの使用」
セクション6.4.4.4「keyring_okv KMIP プラグインの使用」
セクション2.4.3「MySQL 起動デーモンのインストールおよび使用」
セクション6.4.4.7「Oracle Cloud Infrastructure Vault キーリングプラグインの使用」
セクション2.11.6「Unix/Linux での MySQL バイナリまたはパッケージベースのインストールのアップグレード」
セクション6.4.4.1「キーリングプラグインのインストール」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション5.6.1「プラグインのインストールおよびアンインストール」

early-plugin-load

セクション15.13「InnoDB 保存データ暗号化」

--embedded

セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」

--embedded-libs

セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」

--embedded-server

セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」

--enable-cleartext-plugin

セクション6.4.1.7「LDAP プラガブル認証」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」

セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.5「mysqlimport — データインポートプログラム」
セクション4.5.7「mysqlshow — データベース、テーブル、およびカラム情報の表示」
セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」
セクション6.4.1.5「PAM プラガブル認証」
セクション6.4.1.4「クライアント側クリアテキストプラガブル認証」

--enable-plugin_name

セクション5.6.1「プラグインのインストールおよびアンインストール」

--enable-ssl

セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」

enabled

セクション2.5.1「MySQL Yum リポジトリを使用して MySQL を Linux にインストールする」

ENABLED_LOCAL_INFILE

セクション6.1.6「LOAD DATA LOCAL のセキュリティー上の考慮事項」
セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」

--encrypt-kdf-iter-count

セクション23.4.31「ndbxfrm — NDB Cluster によって作成されたファイルの圧縮、圧縮解除、暗号化、および復号化」

--encrypt-password

セクション23.4.31「ndbxfrm — NDB Cluster によって作成されたファイルの圧縮、圧縮解除、暗号化、および復号化」

--end-page

セクション4.6.2「innochecksum — オフライン InnoDB ファイルチェックサムユーティリティー」

--enforce-gtid-consistency

セクション17.1.3.7「GTID ベースレプリケーションの制約」
セクション17.1.6.5「グローバルトランザクション ID システム変数」

--engine

セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」

--env

セクション2.5.6.2「Docker での MySQL Server のデプロイに関するその他のトピック」

--errins-delay

セクション23.4.13「ndb_import — NDB への CSV データのインポート」

--errins-type

セクション23.4.13「ndb_import — NDB への CSV データのインポート」

--errmsg-file

セクション4.4.1「comp_err — MySQL エラーメッセージファイルのコンパイル」

--error-insert

セクション23.4.15「ndb_move_data — NDB データコピーユーティリティー」

--event-scheduler

セクション25.4.2「イベントスケジューラの構成」

event-scheduler

セクション25.4.2「イベントスケジューラの構成」

このページは機械翻訳したものです。

--events

セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション2.11.6「Unix/Linux での MySQL バイナリまたはパッケージベースのインストールのアップグレード」
セクション7.4.5.3「ストアドプログラムのダンプ」
セクション7.4.5.4「テーブル定義と内容の個別のダンプ」
セクション14.7「データディクショナリの使用方法の違い」
セクション4.6.8.3「バイナリログファイルのバックアップのための mysqlbinlog の使用」

--example

セクション4.3.4「mysqld_multi — 複数の MySQL サーバーの管理」

--exclude-*

セクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」

--exclude-databases

セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」

--exclude-events

セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」

--exclude-gtids

セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」

--exclude-intermediate-sql-tables

セクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」

--exclude-missing-columns

セクション23.4.15「ndb_move_data — NDB データコピーユーティリティー」
セクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」

--exclude-missing-tables

セクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」

--exclude-routines

セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」

--exclude-tables

セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」

--exclude-triggers

セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」

--exclude-users

セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」

--excludedbs

セクション23.4.28「ndb_size.pl — NDBCLUSTER サイズ要件エスティメータ」

--excludetables

セクション23.4.28「ndb_size.pl — NDBCLUSTER サイズ要件エスティメータ」

--execute

セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.5.1.3「mysql クライアントロギング」

セクション23.5.8.2「NDB Cluster 管理クライアントを使用したバックアップの作成」
セクション23.4.5「ndb_mgm — NDB Cluster 管理クライアント」
セクション4.2.2.1「コマンド行でのオプションの使用」

--exit-info

セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」

--extend-check

セクション4.6.4.2「myisamchk のチェックオプション」
セクション4.6.4.1「myisamchk の一般オプション」
セクション4.6.4.3「myisamchk の修復オプション」

--extended

セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」

--extended-insert

セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」

--external-locking

セクション16.2.1「MyISAM 起動オプション」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション8.11.5「外部ロック」

--extra-file

セクション4.7.2「my_print_defaults — オプションファイルからのオプションの表示」

--extra-node-info

セクション23.4.9「ndb_desc — NDB テーブルの表示」

--extra-partition-info

セクション23.4.9「ndb_desc — NDB テーブルの表示」
セクション23.5.14.6「ndbinfo cluster_operations テーブル」
セクション23.5.14.45「ndbinfo server_operations テーブル」

F

[index top]

-F

セクション4.4.1「comp_err — MySQL エラーメッセージファイルのコンパイル」
セクション4.6.4.2「myisamchk のチェックオプション」
セクション4.6.5「myisamlog — MyISAM ログファイルの内容の表示」
セクション4.5.1.2「mysql クライアントコマンド」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」

-f

セクション4.6.4.2「myisamchk のチェックオプション」
セクション4.6.4.3「myisamchk の修復オプション」
セクション4.6.5「myisamlog — MyISAM ログファイルの内容の表示」
セクション4.6.6「myisampack — 圧縮された読み取り専用の MyISAM テーブルの生成」
セクションA.10「MySQL 8.0 FAQ: NDB Cluster」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」

セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.5「mysqlimport — データインポートプログラム」
セクション23.2.4「NDB Cluster の初期起動」
セクション23.5.1「NDB Cluster 管理クライアントのコマンド」
セクション23.4.7「ndb_config — NDB Cluster 構成情報の抽出」
セクション23.4.4「ndb_mgmd — NDB Cluster 管理サーバーデーモン」
セクション23.4.22「ndb_redo_log_reader — クラスタ redo ログの内容の確認および印刷」
セクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」
セクション23.2.2.3「Windows での NDB Cluster の初期起動」
セクション5.9.1.5「スタックトレースの使用」

--fast

セクション4.6.4.2「myisamchk のチェックオプション」
セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」

--federated

セクション16.8「FEDERATED ストレージエンジン」

--fields

セクション23.4.7「ndb_config — NDB Cluster 構成情報の抽出」

--fields-enclosed-by

セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション7.4.3「mysqldump による区切りテキストフォーマットでのデータのダンプ」
セクション4.5.5「mysqlimport — データインポートプログラム」
セクション23.4.13「ndb_import — NDB への CSV データのインポート」
セクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」

--fields-escaped-by

セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション7.4.3「mysqldump による区切りテキストフォーマットでのデータのダンプ」
セクション4.5.5「mysqlimport — データインポートプログラム」
セクション23.4.13「ndb_import — NDB への CSV データのインポート」

--fields-optionally-enclosed-by

セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション7.4.3「mysqldump による区切りテキストフォーマットでのデータのダンプ」
セクション4.5.5「mysqlimport — データインポートプログラム」
セクション23.4.13「ndb_import — NDB への CSV データのインポート」
セクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」

--fields-terminated-by

セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション7.4.3「mysqldump による区切りテキストフォーマットでのデータのダンプ」
セクション4.5.5「mysqlimport — データインポートプログラム」
セクション23.4.13「ndb_import — NDB への CSV データのインポート」
セクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」

--fields-xxx

セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」

--fix-db-names

セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」

--fix-table-names

セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」

--flush

セクションB.3.3.3「MySQL が繰り返しクラッシュする場合の対処方法」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」

このページは機械翻訳したものです。

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

--flush-logs

セクション5.4「MySQL Server ログ」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション7.3.1「バックアップポリシーの確立」

--flush-privileges

セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」

--force

セクション4.6.4.2「myisamchk のチェックオプション」
セクション4.6.4.3「myisamchk の修復オプション」
セクション4.6.6「myisampack — 圧縮された読み取り専用の MyISAM テーブルの生成」
セクション2.11.3「MySQL のアップグレードプロセスの内容」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.4.5「mysql_upgrade — MySQL テーブルのチェックとアップグレード」
セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」
セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.5「mysqlimport — データインポートプログラム」
セクション23.6.4「NDB Cluster レプリケーションスキーマおよびテーブル」
セクション3.5「バッチモードでの MySQL の使用」

--force-if-open

セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」

--force-read

セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」

--foreground

セクション23.4.1「ndbd — NDB Cluster データノードデーモン」

--format

セクション23.4.28「ndb_size.pl — NDBCLUSTER サイズ要件エスティメータ」

FPROFILE_GENERATE

セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」

FPROFILE_USE

セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」

--fs

セクション23.4.12「ndb_error_reporter — NDB エラーレポートユーティリティー」

G

[index top]

-G

セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.6.7「mysql_config_editor — MySQL 構成ユーティリティー」

-g

セクション4.7.2「my_print_defaults — オプションファイルからのオプションの表示」
セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」
セクション4.6.9「mysqldumpslow — スロークエリーログファイルの要約」
セクション23.4.29「ndb_top — NDB スレッドの CPU 使用率情報の表示」

セクション5.9.1.1「デバッグのための MySQL のコンパイル」

--gci

セクション23.4.24「ndb_select_all — NDB テーブルの行の出力」

--gci64

セクション23.4.24「ndb_select_all — NDB テーブルの行の出力」

--gdb

セクション5.9.1.4「gdb での mysqld のデバッグ」
セクション4.10「MySQL での Unix シグナル処理」
セクション13.7.8.8「RESTART ステートメント」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」

--general-log

セクション4.2.2.1「コマンド行でのオプションの使用」
セクション5.1.9「システム変数の使用」

--general_log

セクション4.2.2.1「コマンド行でのオプションの使用」
セクション5.1.9「システム変数の使用」
セクション5.4.3「一般クエリーログ」
セクション5.4.1「一般クエリーログおよびスロークエリーログの出力先の選択」

--general_log_file

セクション5.8「1 つのマシン上での複数の MySQL インスタンスの実行」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.4.3「一般クエリーログ」

--get-server-public-key

セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.4.5「mysql_upgrade — MySQL テーブルのチェックとアップグレード」
セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.5「mysqlimport — データインポートプログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.7「mysqlshow — データベース、テーブル、およびカラム情報の表示」
セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」
セクション6.4.1.2「SHA-2 プラガブル認証のキャッシュ」
セクション4.2.3「サーバーに接続するためのコマンドオプション」

--graph

セクション23.4.29「ndb_top — NDB スレッドの CPU 使用率情報の表示」

H

[index top]

-H

セクション4.4.1「comp_err — MySQL エラーメッセージファイルのコンパイル」
セクション4.6.4.1「myisamchk の一般オプション」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション23.4.26「ndb_setup.py — NDB Cluster 用ブラウザベースの Auto-Installer の起動 (非推奨)」

-h

セクション4.6.1「ibd2sdi — InnoDB テーブルスペース SDI 抽出ユーティリティ」
セクション4.6.3「myisam_ftdump — 全文インデックス情報の表示」

セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.2.1「MySQL プログラムの起動」
セクション4.6.7「mysql_config_editor — MySQL 構成ユーティリティー」
セクション4.4.2「mysql_secure_installation — MySQL インストールのセキュリティー改善」
セクション4.4.5「mysql_upgrade — MySQL テーブルのチェックとアップグレード」
セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.6.9「mysqldumpslow — スロークエリーログファイルの要約」
セクション4.5.5「mysqlimport — データインポートプログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.7「mysqlshow — データベース、テーブル、およびカラム情報の表示」
セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」
セクション23.4.18「ndb_print_file — NDB ディスクデータファイル内容の出力」
セクション23.4.24「ndb_select_all — NDB テーブルの行の出力」
セクション23.4.26「ndb_setup.py — NDB Cluster 用ブラウザベースの Auto-Installer の起動 (非推奨)」
セクション23.4.29「ndb_top — NDB スレッドの CPU 使用率情報の表示」
セクション1.1「このマニュアルについて」
セクション4.2.4「コマンドオプションを使用した MySQL Server への接続」
セクション4.2.2.1「コマンド行でのオプションの使用」
セクション4.2.3「サーバーに接続するためのコマンドオプション」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」

HAVE_CRYPT

セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」

--header

セクション23.4.24「ndb_select_all — NDB テーブルの行の出力」

--header-file

セクション4.4.1「comp_err — MySQL エラーメッセージファイルのコンパイル」

--HELP

セクション4.6.4.1「myisamchk の一般オプション」

--help

セクション4.4.1「comp_err — MySQL エラーメッセージファイルのコンパイル」
セクション4.6.1「ibd2sdi — InnoDB テーブルスペース SDI 抽出ユーティリティ」
セクション4.6.2「innochecksum — オフライン InnoDB ファイルチェックサムユーティリティー」
セクション4.7.2「my_print_defaults — オプションファイルからのオプションの表示」
セクション4.6.3「myisam_ftdump — 全文インデックス情報の表示」
セクション4.6.4.1「myisamchk の一般オプション」
セクション4.6.6「myisampack — 圧縮された読み取り専用の MyISAM テーブルの生成」
セクション2.10.2.1「MySQL Server の起動時の問題のトラブルシューティング」
セクション1.2.2「MySQL の主な機能」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.1「MySQL プログラムの概要」
セクション4.6.7「mysql_config_editor — MySQL 構成ユーティリティー」
セクション4.4.2「mysql_secure_installation — MySQL インストールのセキュリティー改善」
セクション4.4.3「mysql_ssl_rsa_setup — SSL/RSA ファイルの作成」
セクション4.4.5「mysql_upgrade — MySQL テーブルのチェックとアップグレード」
セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」
セクション4.3.4「mysqld_multi — 複数の MySQL サーバーの管理」
セクション4.3.2「mysqld_safe — MySQL サーバー起動スクリプト」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.6.9「mysqldumpslow — スロークエリーログファイルの要約」
セクション4.5.5「mysqlimport — データインポートプログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.7「mysqlshow — データベース、テーブル、およびカラム情報の表示」

このページは機械翻訳したものです。

セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
セクション23.4.32「NDB Cluster プログラムに共通のオプション — NDB Cluster プログラムに共通のオプション」
セクション23.2.2.4「NDB Cluster プロセスを Windows サービスとしてインストール」
セクション23.4.6「ndb_blob_tool — NDB Cluster テーブルの BLOB および TEXT カラムのチェックおよび修復」
セクション23.4.7「ndb_config — NDB Cluster 構成情報の抽出」
セクション23.4.16「ndb_perror — NDB エラーメッセージ情報の取得」
セクション23.4.18「ndb_print_file — NDB ディスクデータファイル内容の出力」
セクション23.4.22「ndb_redo_log_reader — クラスタ redo ログの内容の確認および印刷」
セクション23.4.26「ndb_setup.py — NDB Cluster 用ブラウザベースの Auto-Installer の起動 (非推奨)」
セクション23.4.29「ndb_top — NDB スレッドの CPU 使用率情報の表示」
セクション23.4.31「ndbxfrm — NDB Cluster によって作成されたファイルの圧縮、圧縮解除、暗号化、および復号化」
セクション4.8.2「perror — MySQL エラーメッセージ情報の表示」
セクション4.2.2.2「オプションファイルの使用」
セクション4.2.2.1「コマンド行でのオプションの使用」
セクション2.10.3「サーバーのテスト」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
第3章「チュートリアル」

--hex

セクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」

--hex-blob

セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」

--hexdump

セクション4.6.8.1「mysqlbinlog 16 進ダンプ形式」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」

--histignore

セクション4.5.1.6「mysql クライアントのヒント」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.5.1.3「mysql クライアントロギング」

--host

セクション6.2.21「MySQL への接続の問題のトラブルシューティング」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.2.1「MySQL プログラムの起動」
セクション4.6.7「mysql_config_editor — MySQL 構成ユーティリティー」
セクション4.4.2「mysql_secure_installation — MySQL インストールのセキュリティー改善」
セクション4.4.5「mysql_upgrade — MySQL テーブルのチェックとアップグレード」
セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.5「mysqlimport — データインポートプログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.7「mysqlshow — データベース、テーブル、およびカラム情報の表示」
セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」
セクション23.4.7「ndb_config — NDB Cluster 構成情報の抽出」
セクション23.4.29「ndb_top — NDB スレッドの CPU 使用率情報の表示」
セクション20.5.6.2「X プラグイン のオプションとシステム変数」
セクション1.1「このマニュアルについて」
セクション4.2.2.6「オプションのデフォルト、値を想定するオプション、および = 記号」
セクション4.2.2.2「オプションファイルの使用」
セクション4.2.4「コマンドオプションを使用した MySQL Server への接続」
セクション4.2.2.1「コマンド行でのオプションの使用」
セクション4.2.3「サーバーに接続するためのコマンドオプション」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

セクション2.10.1「データディレクトリの初期化」
セクション4.6.8.3「バイナリログファイルのバックアップのための mysqlbinlog の使用」
セクション5.8.4「複数サーバー環境でのクライアントプログラムの使用」

host

セクション4.6.7「mysql_config_editor — MySQL 構成ユーティリティー」
セクション4.2.2.2「オプションファイルの使用」

--hostname

セクション23.4.28「ndb_size.pl — NDBCLUSTER サイズ要件エスティメータ」

--html

セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」

I

[index top]

-I

セクション4.6.2「innochecksum — オフライン InnoDB ファイルチェックサムユーティリティー」
セクション4.6.5「myisamlog — MyISAM ログファイルの内容の表示」
セクション4.8.2「perror — MySQL エラーメッセージ情報の表示」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」

-i

セクション4.6.1「ibd2sdi — InnoDB テーブルスペース SDI 抽出ユーティリティ」
セクション7.6.2「MyISAM テーブルのエラーのチェック方法」
セクション4.6.4.2「myisamchk のチェックオプション」
セクション4.6.5「myisamlog — MyISAM ログファイルの内容の表示」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.6.9「mysqldumpslow — スロークエリーログファイルの要約」
セクション4.5.5「mysqlimport — データインポートプログラム」
セクション4.5.7「mysqlshow — データベース、テーブル、およびカラム情報の表示」
セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」
セクション23.5.1「NDB Cluster 管理クライアントのコマンド」
セクション23.4.31「ndbxfrm — NDB Cluster によって作成されたファイルの圧縮、圧縮解除、暗号化、および復号化」

--i-am-a-dummy

セクション4.5.1.6「mysql クライアントのヒント」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」

--id

セクション4.6.1「ibd2sdi — InnoDB テーブルスペース SDI 抽出ユーティリティ」

--idempotent

セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

--idlesleep

セクション23.4.13「ndb_import — NDB への CSV データのインポート」

--idlespin

セクション23.4.13「ndb_import — NDB への CSV データのインポート」

--ignore

セクション4.5.5「mysqlimport — データインポートプログラム」

このページは機械翻訳したものです。

ignore-*
セクション17.2.5「サーバーがレプリケーションフィルタリングルールをどのように評価するか」

--ignore-db-dir
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション2.11.5「アップグレード用のインストールの準備」

--ignore-error
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」

--ignore-extended-pk-updates
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
セクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」

--ignore-lines
セクション4.5.5「mysqlimport — データインポートプログラム」
セクション23.4.13「ndb_import — NDB への CSV データのインポート」

--ignore-spaces
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」

--ignore-table
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
mysqldump を使用したデータスナップショットの作成

--in-file
セクション4.4.1「comp_err — MySQL エラーメッセージファイルのコンパイル」

--in-file-errlog
セクション4.4.1「comp_err — MySQL エラーメッセージファイルのコンパイル」

--in-file-toclient
セクション4.4.1「comp_err — MySQL エラーメッセージファイルのコンパイル」

--include
セクション4.7.1「mysql_config — クライアントのコンパイル用オプションの表示」

--include-*
セクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」

--include-databases
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」

--include-events
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」

--include-gtids
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」

--include-master-host-port
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」

--include-routines
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」

--include-stored-grants
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」

セクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」

--include-tables

セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」

--include-triggers

セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」

--include-users

セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」

--info

セクション4.6.2「innochecksum — オフライン InnoDB ファイルチェックサムユーティリティー」
セクション23.4.31「ndbxfrm — NDB Cluster によって作成されたファイルの圧縮、圧縮解除、暗号化、および復号化」
セクション4.8.2「perror — MySQL エラーメッセージ情報の表示」

--information

セクション4.6.4.2「myisamchk のチェックオプション」

--init-command

セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」

--init_connect

セクション10.5「アプリケーションの文字セットおよび照合順序の構成」

--initial

セクション23.3.3.10「NDB Cluster TCP/IP 接続」
セクション23.3.3.7「NDB Cluster での SQL およびその他の API ノードの定義」
セクション23.3.3.4「NDB Cluster でのコンピュータの定義」
セクション23.2.7「NDB Cluster のアップグレードおよびダウングレード」
セクション23.5.5「NDB Cluster のローリング再起動の実行」
セクション23.3.3.12「NDB Cluster の共有メモリー接続」
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
セクション23.5.10.2「NDB Cluster ディスクデータストレージの要件」
セクション23.5.7.2「NDB Cluster データノードのオンラインでの追加: 基本手順」
セクション23.5.7.3「NDB Cluster データノードのオンラインでの追加: 詳細な例」
セクション23.3.3.6「NDB Cluster データノードの定義」
セクション23.6.3「NDB Cluster レプリケーションの既知の問題」
セクション23.6.9.2「NDB Cluster レプリケーションを使用したポイントインタイムリカバリ」
セクション23.3.2「NDB Cluster 構成パラメータ、オプション、および変数の概要」
セクション23.3.3「NDB Cluster 構成ファイル」
セクション23.5.1「NDB Cluster 管理クライアントのコマンド」
セクション23.3.3.5「NDB Cluster 管理サーバーの定義」
セクション23.5.4「NDB Cluster 起動フェーズのサマリー」
セクション23.4.7「ndb_config — NDB Cluster 構成情報の抽出」
セクション23.4.4「ndb_mgmd — NDB Cluster 管理サーバーデーモン」
セクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」
セクション23.4.1「ndbd — NDB Cluster データノードデーモン」
セクション23.4.3「ndbmtd — NDB Cluster データノードデーモン (マルチスレッド)」
セクション23.2.2.3「Windows での NDB Cluster の初期起動」
セクション23.3.3.8「システムの定義」
元のノードより少ないノードへのリストア
セクション23.1.7.10「複数の NDB Cluster ノードに関する制限事項」

--initial-start

セクション23.4.1「ndbd — NDB Cluster データノードデーモン」

--initialize

セクション23.2.1.1「Linux への NDB Cluster バイナリリリースのインストール」

このページは機械翻訳したものです。

セクション2.11.4「MySQL 8.0 での変更」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
第28章「MySQL sys スキーマ」
NDB Cluster の MySQL Server オプション
セクション2.3.4.2「オプションファイルの作成」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション2.10.1「データディレクトリの初期化」
セクション17.1.6.4「バイナリロギングのオプションと変数」
セクション5.4.4「バイナリログ」

--initialize-insecure

セクション23.2.1.1「Linux への NDB Cluster バイナリリリースのインストール」
セクション2.11.4「MySQL 8.0 での変更」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
第28章「MySQL sys スキーマ」
セクション2.3.4.2「オプションファイルの作成」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション2.10.1「データディレクトリの初期化」
セクション17.1.6.4「バイナリロギングのオプションと変数」
セクション5.4.4「バイナリログ」

--innodb

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」

--innodb-adaptive-hash-index

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」

--innodb-file-per-table

セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」

innodb-file-per-table

セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」

--innodb-rollback-on-timeout

セクション15.21.4「InnoDB のエラー処理」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」

--innodb-status-file

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション15.17.2「InnoDB モニターの有効化」

--innodb-xxx

セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」

innodb_file_per_table

ローデータファイルを使用したデータスナップショットの作成

--input-type

セクション23.4.13「ndb_import — NDB への CSV データのインポート」

--input-workers

セクション23.4.13「ndb_import — NDB への CSV データのインポート」

--insert-ignore

セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」

--install

セクション23.2.2.4「NDB Cluster プロセスを Windows サービスとしてインストール」
セクション23.4.4「ndb_mgmd — NDB Cluster 管理サーバーデーモン」
セクション23.4.1「ndbd — NDB Cluster データノードデーモン」
セクション2.3.4.8「Windows のサービスとして MySQL を起動する」
セクション5.8.2.2「Windows サービスとして複数の MySQL インスタンスの起動」
セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」

--install-manual

セクション2.3.4.8「Windows のサービスとして MySQL を起動する」
セクション5.8.2.2「Windows サービスとして複数の MySQL インスタンスの起動」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」

INSTALL_LAYOUT

セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」
セクション6.4.4.13「キーリングシステム変数」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

INSTALL_LIBDIR

セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」

INSTALL_MYSQLKEYRINGDIR

セクション6.4.4.13「キーリングシステム変数」

INSTALL_PRIV_LIBDIR

セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」

INSTALL_SCRIPTDIR

セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」

INSTALL_SECURE_FILE_PRIV_EMBEDDEDDIR

セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」

INSTALL_SECURE_FILE_PRIVDIR

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

--interactive

セクション23.4.4「ndb_mgmd — NDB Cluster 管理サーバーデーモン」

--iterations

セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」

J

[index top]

-j

セクション4.6.6「myisampack — 圧縮された読み取り専用の MyISAM テーブルの生成」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」

--join

セクション4.6.6「myisampack — 圧縮された読み取り専用の MyISAM テーブルの生成」

K

[index top]

このページは機械翻訳したものです。

-K
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」

-k
セクション4.6.4.3「myisamchk の修復オプション」
セクション4.4.5「mysql_upgrade — MySQL テーブルのチェックとアップグレード」
セクション4.5.7「mysqlshow — データベース、テーブル、およびカラム情報の表示」
セクション23.4.26「ndb_setup.py — NDB Cluster 用ブラウザベースの Auto-Installer の起動 (非推奨)」
セクション23.4.31「ndbxfrm — NDB Cluster によって作成されたファイルの圧縮、圧縮解除、暗号化、および復号化」

--keep-state
セクション23.4.13「ndb_import — NDB への CSV データのインポート」

--keep_files_on_create
セクション13.1.20「CREATE TABLE ステートメント」

--key-file
セクション23.4.26「ndb_setup.py — NDB Cluster 用ブラウザベースの Auto-Installer の起動 (非推奨)」

--keyring-migration-destination
セクション6.4.4.9「キーリングキーストア間のキーの移行」
セクション6.4.4.12「キーリングコマンドのオプション」

--keyring-migration-host
セクション6.4.4.9「キーリングキーストア間のキーの移行」
セクション6.4.4.12「キーリングコマンドのオプション」

--keyring-migration-password
セクション6.4.4.9「キーリングキーストア間のキーの移行」
セクション6.4.4.12「キーリングコマンドのオプション」

--keyring-migration-port
セクション6.4.4.9「キーリングキーストア間のキーの移行」
セクション6.4.4.12「キーリングコマンドのオプション」

--keyring-migration-socket
セクション6.4.4.9「キーリングキーストア間のキーの移行」
セクション6.4.4.12「キーリングコマンドのオプション」

--keyring-migration-source
セクション6.4.4.9「キーリングキーストア間のキーの移行」
セクション6.4.4.12「キーリングコマンドのオプション」

--keyring-migration-user
セクション6.4.4.9「キーリングキーストア間のキーの移行」
セクション6.4.4.12「キーリングコマンドのオプション」

--keys
セクション4.5.7「mysqlshow — データベース、テーブル、およびカラム情報の表示」

--keys-used
セクション4.6.4.3「myisamchk の修復オプション」

L

[index top]

-L

セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.5.5「mysqlimport — データインポートプログラム」
セクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」
セクション2.13.3「Perl DBI/DBD インタフェース使用の問題」

-l

セクション4.6.2「innochecksum — オフライン InnoDB ファイルチェックサムユーティリティー」
セクション4.7.2「my_print_defaults — オプションファイルからのオプションの表示」
セクション4.6.3「myisam_ftdump — 全文インデックス情報の表示」
セクション4.6.4.3「myisamchk の修復オプション」
セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.6.9「mysqldumpslow — スロークエリーログファイルの要約」
セクション4.5.5「mysqlimport — データインポートプログラム」
セクション23.4.15「ndb_move_data — NDB データコピーユーティリティー」
セクション23.4.22「ndb_redo_log_reader — クラスタ redo ログの内容の確認および印刷」
セクション23.4.24「ndb_select_all — NDB テーブルの行の出力」
セクション23.4.25「ndb_select_count — NDB テーブルの行数の出力」
セクション23.4.27「ndb_show_tables — NDB テーブルのリストの表示」
セクション23.4.2「ndbinfo_select_all — ndbinfo テーブルからの選択」

--language

セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」

--large-pages

セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション8.12.3.2「ラージページのサポートの有効化」

--lc-messages

セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」

--lc-messages-dir

セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」

--ledir

セクション4.3.2「mysqld_safe — MySQL サーバー起動スクリプト」

--length

セクション4.6.3「myisam_ftdump — 全文インデックス情報の表示」

--libmysqld-libs

セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」

--libs

セクション4.7.1「mysql_config — クライアントのコンパイル用オプションの表示」

--libs_r

セクション4.7.1「mysql_config — クライアントのコンパイル用オプションの表示」

--line-numbers

セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」

--lines-terminated-by

セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」

このページは機械翻訳したものです。

セクション7.4.3「mysqldump による区切りテキストフォーマットでのデータのダンプ」
セクション4.5.5「mysqlimport — データインポートプログラム」
セクション23.4.13「ndb_import — NDB への CSV データのインポート」
セクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」

LINK_RANDOMIZE

セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」

--load-data-local-dir

セクション6.1.6「LOAD DATA LOCAL のセキュリティー上の考慮事項」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」

--loadqueries

セクション23.4.28「ndb_size.pl — NDBCLUSTER サイズ要件エスティメータ」

--local

セクション6.1.6「LOAD DATA LOCAL のセキュリティー上の考慮事項」
セクション4.5.5「mysqlimport — データインポートプログラム」

--local-infile

セクション6.1.6「LOAD DATA LOCAL のセキュリティー上の考慮事項」
セクション13.2.8「LOAD XML ステートメント」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」

--local-load

セクション6.1.6「LOAD DATA LOCAL のセキュリティー上の考慮事項」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」

--local-service

セクション2.3.4.8「Windows のサービスとして MySQL を起動する」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」

--lock

セクション23.4.24「ndb_select_all — NDB テーブルの行の出力」
セクション23.4.25「ndb_select_count — NDB テーブルの行数の出力」

--lock-all-tables

セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」

--lock-order

セクション5.9.3「LOCK_ORDER ツール」

--lock-tables

セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.5「mysqlimport — データインポートプログラム」

--log

セクション4.6.2「innochecksum — オフライン InnoDB ファイルチェックサムユーティリティー」
セクション4.3.4「mysqld_multi — 複数の MySQL サーバーの管理」

--log-bin

セクション5.8「1 つのマシン上での複数の MySQL インスタンスの実行」
セクションB.3.7「MySQL の既知の問題」
セクション23.1.7.1「NDB Cluster の SQL 構文に準拠していません」
セクション13.4.1.1「PURGE BINARY LOGS ステートメント」
セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
セクション18.4.6「グループレプリケーションでの MySQL Enterprise Backup の使用」

セクション15.6.3.6「サーバーがオフラインのときのテーブルスペースファイルの移動」
セクション17.1.6.4「バイナリロギングのオプションと変数」
セクション5.4.4「バイナリログ」
セクション7.5.1「バイナリログを使用したポイントインタイムリカバリ」
セクション7.3.1「バックアップポリシーの確立」
セクション17.4.8「フェイルオーバー中のソースの切替え」
セクション7.3.2「リカバリへのバックアップの使用」
セクション17.1.2.1「レプリケーションソース構成の設定」

--log-bin-index

セクション23.1.7.1「NDB Cluster の SQL 構文に準拠していません」
セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
セクション17.1.6.4「バイナリロギングのオプションと変数」
セクション5.4.4「バイナリログ」

--log-error

セクション5.8「1 つのマシン上での複数の MySQL インスタンスの実行」
セクション2.5.6.2「Docker での MySQL Server のデプロイに関するその他のトピック」
セクション4.3.2「mysqld_safe — MySQL サーバー起動スクリプト」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション2.3.4.6「Windows のコマンド行からの MySQL の起動」
セクション5.4.2.1「エラーログ構成」
セクション4.2.2.6「オプションのデフォルト、値を想定するオプション、および = 記号」
セクション2.3.4.5「サーバーをはじめて起動する」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション5.4.6「サーバーログの保守」
セクション5.4.2.2「デフォルトのエラーログ保存先の構成」

--log-error-file

セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」

--log-isam

セクション4.6.5「myisamlog — MyISAM ログファイルの内容の表示」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」

--log-level

セクション23.4.13「ndb_import — NDB への CSV データのインポート」

--log-name

セクション23.4.4「ndb_mgmd — NDB Cluster 管理サーバーデーモン」

--log-raw

セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション6.1.2.3「パスワードおよびロギング」
セクション5.4.3「一般クエリーログ」

--log-short-format

セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション5.4.5「スロークエリーログ」

--log-slave-updates

セクション17.1.3.4「GTID を使用したレプリケーションのセットアップ」
セクション17.1.4.3「GTID トランザクションのオンラインでの無効化」
セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
セクション17.1.6.4「バイナリロギングのオプションと変数」
セクション5.4.4「バイナリログ」
セクション17.4.8「フェイルオーバー中のソースの切替え」
セクション17.1.2.2「レプリカ構成の設定」
セクション17.5.5「レプリケーションバグまたは問題を報告する方法」
セクション17.4.7「レプリケーションパフォーマンスを改善する」

このページは機械翻訳したものです。

--log-tc
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」

--log-tc-size
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

--log-warnings
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」

--log_output
セクション5.4.1「一般クエリーログおよびスロークエリーログの出力先の選択」

--log_timestamps
セクション4.3.2「mysqld_safe — MySQL サーバー起動スクリプト」

--logbuffer-size
セクション23.4.1「ndbd — NDB Cluster データノードデーモン」

--login-path
セクション4.7.2「my_print_defaults — オプションファイルからのオプションの表示」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.6.7「mysql_config_editor — MySQL 構成ユーティリティー」
セクション4.4.5「mysql_upgrade — MySQL テーブルのチェックとアップグレード」
セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.5「mysqlimport — データインポートプログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.7「mysqlshow — データベース、テーブル、およびカラム情報の表示」
セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」
セクション23.4.32「NDB Cluster プログラムに共通のオプション — NDB Cluster プログラムに共通のオプション」
セクション4.2.2.2「オプションファイルの使用」
セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」

--loops
セクション23.4.14「ndb_index_stat — NDB インデックス統計ユーティリティー」
セクション23.4.27「ndb_show_tables — NDB テーブルのリストの表示」
セクション23.4.2「ndbinfo_select_all — ndbinfo テーブルからの選択」

--loose
セクション4.2.2.4「プログラムオプション修飾子」

--loose-opt_name
セクション4.2.2.2「オプションファイルの使用」

--lossy-conversions
セクション23.4.15「ndb_move_data — NDB データコピーユーティリティー」
セクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」

--low-priority
セクション4.5.5「mysqlimport — データインポートプログラム」

--low-priority-updates
セクション13.2.6「INSERT ステートメント」
セクション8.11.2「テーブルロックの問題」

セクション8.11.3「同時挿入」

--lower-case-table-names

セクション9.2.3「識別子の大文字と小文字の区別」

M

[index top]

-M

セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」

-m

セクション4.6.4.2「myisamchk のチェックオプション」
セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」
セクション23.6.9「NDB Cluster レプリケーションによる NDB Cluster バックアップ」
セクション23.4.22「ndb_redo_log_reader — クラスタ redo ログの内容の確認および印刷」
セクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」
セクション23.4.29「ndb_top — NDB スレッドの CPU 使用率情報の表示」
元のノードより多くのノードへのリストア

--malloc-lib

セクション4.3.2「mysqld_safe — MySQL サーバー起動スクリプト」
セクション2.5.9「systemd を使用した MySQL Server の管理」

--master-data

セクション5.4「MySQL Server ログ」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
mysqldump を使用したデータスナップショットの作成
セクション4.6.8.3「バイナリログファイルのバックアップのための mysqlbinlog の使用」
セクション7.3.1「バックアップポリシーの確立」
セクション17.1.3.5「フェイルオーバーおよびスケールアウトでの GTID の使用」

--master-info-file

セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
セクション17.2.4.2「レプリケーションメタデータリポジトリ」

--master-retry-count

セクション13.4.2.1「CHANGE MASTER TO ステートメント」
セクション13.4.2.3「CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメント」
セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
セクション13.7.7.35「SHOW REPLICA | SLAVE STATUS ステートメント」

--max-allowed-packet

セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.4.5「mysql_upgrade — MySQL テーブルのチェックとアップグレード」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」

--max-binlog-dump-events

セクション17.1.6.4「バイナリロギングのオプションと変数」

--max-binlog-size

セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」

--max-join-size

セクション4.5.1.6「mysql クライアントのヒント」

このページは機械翻訳したものです。

セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」

--max-record-length

セクション4.6.4.3「myisamchk の修復オプション」
セクション13.7.3.5「REPAIR TABLE ステートメント」

--max-relay-log-size

セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
セクション17.2.2.3「起動オプションとレプリケーションチャネル」

--max-rows

セクション23.4.13「ndb_import — NDB への CSV データのインポート」

--max-seeks-for-key

セクションB.3.5「オプティマイザ関連の問題」
セクション8.2.1.23「全テーブルスキャンの回避」

--maximum

セクション4.2.2.4「プログラムオプション修飾子」

--maximum-back_log

セクション4.2.2.4「プログラムオプション修飾子」

--maximum-innodb-log-file-size

セクション5.1.9「システム変数の使用」

--maximum-max_heap_table_size

セクション4.2.2.4「プログラムオプション修飾子」

--maximum-var_name

セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション5.1.9「システム変数の使用」

--measured-load

セクション23.4.29「ndb_top — NDB スレッドの CPU 使用率情報の表示」

--medium-check

セクション4.6.4.2「myisamchk のチェックオプション」
セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」

--memlock

セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション15.6.3.1「システムテーブルスペース」

--monitor

セクション23.4.13「ndb_import — NDB への CSV データのインポート」

--mount

セクション2.5.6.2「Docker での MySQL Server のデプロイに関するその他のトピック」

--my-plugin

セクション5.6.1「プラグインのインストールおよびアンインストール」

--my_plugin

セクション5.6.1「プラグインのインストールおよびアンインストール」

--mycnf
セクション23.4.7「ndb_config — NDB Cluster 構成情報の抽出」
セクション23.4.4「ndb_mgmd — NDB Cluster 管理サーバーデーモン」

--myisam-block-size
セクション8.10.2.5「キーキャッシュブロックサイズ」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」

--myisam_sort_buffer_size
セクション4.6.4.6「myisamchk メモリー使用量」

MYSQL_ALLOW_EMPTY_PASSWORD
セクション2.5.6.2「Docker での MySQL Server のデプロイに関するその他のトピック」

MYSQL_DATABASE
セクション2.5.6.2「Docker での MySQL Server のデプロイに関するその他のトピック」

MYSQL_LOG_CONSOLE
セクション2.5.6.2「Docker での MySQL Server のデプロイに関するその他のトピック」

MYSQL_MAINTAINER_MODE
セクション2.9.8「MySQL のコンパイルに関する問題」

MYSQL_ONETIME_PASSWORD
セクション2.5.6.2「Docker での MySQL Server のデプロイに関するその他のトピック」
セクション2.5.6.1「Docker を使用した MySQL Server デプロイメントの基本ステップ」

MYSQL_PASSWORD
セクション2.5.6.2「Docker での MySQL Server のデプロイに関するその他のトピック」

MYSQL_RANDOM_ROOT_PASSWORD
セクション2.5.6.2「Docker での MySQL Server のデプロイに関するその他のトピック」

MYSQL_ROOT_HOST
セクション2.5.6.2「Docker での MySQL Server のデプロイに関するその他のトピック」

MYSQL_ROOT_PASSWORD
セクション2.5.6.2「Docker での MySQL Server のデプロイに関するその他のトピック」

MYSQL_TCP_PORT
セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」
セクション2.9.5「開発ソースツリーを使用して MySQL をインストールする」

MYSQL_UNIX_ADDR
セクションB.3.3.6「MySQL の UNIX ソケットファイルを保護または変更する方法」
セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」
セクション20.5.6.2「X プラグイン のオプションとシステム変数」
セクション2.9.5「開発ソースツリーを使用して MySQL をインストールする」

MYSQL_USER
セクション2.5.6.2「Docker での MySQL Server のデプロイに関するその他のトピック」

--mysqladmin
セクション4.3.4「mysqld_multi — 複数の MySQL サーバーの管理」

--mysqld
セクション4.3.4「mysqld_multi — 複数の MySQL サーバーの管理」

セクション4.3.2「mysqld_safe — MySQL サーバー起動スクリプト」

--mysqld-safe-log-timestamps

セクション4.3.2「mysqld_safe — MySQL サーバー起動スクリプト」

--mysqld-version

セクション4.3.2「mysqld_safe — MySQL サーバー起動スクリプト」

--mysqlx

セクション20.5.6.2「X プラグイン のオプションとシステム変数」
セクション20.5.2「X プラグイン の無効化」

mysqlx

セクション20.5.2「X プラグイン の無効化」

MYSQLX_UNIX_ADDR

セクション20.5.6.2「X プラグイン のオプションとシステム変数」

N

[index top]

-N

セクション4.4.1「comp_err — MySQL エラーメッセージファイルのコンパイル」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション23.4.26「ndb_setup.py — NDB Cluster 用ブラウザベースの Auto-Installer の起動 (非推奨)」

-n

セクション4.6.1「ibd2sdi — InnoDB テーブルスペース SDI 抽出ユーティリティ」
セクション4.6.2「innochecksum — オフライン InnoDB ファイルチェックサムユーティリティー」
セクション4.7.2「my_print_defaults — オプションファイルからのオプションの表示」
セクション4.6.4.3「myisamchk の修復オプション」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.6.9「mysqldumpslow — スロークエリーログファイルの要約」
セクション23.5.1「NDB Cluster 管理クライアントのコマンド」
セクション23.4.9「ndb_desc — NDB テーブルの表示」
セクション23.4.22「ndb_redo_log_reader — クラスタ redo ログの内容の確認および印刷」
セクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」
セクション23.4.26「ndb_setup.py — NDB Cluster 用ブラウザベースの Auto-Installer の起動 (非推奨)」
セクション23.4.29「ndb_top — NDB スレッドの CPU 使用率情報の表示」
セクション23.4.30「ndb_waiter — NDB Cluster が特定のステータスに達するまで待機」
セクション23.4.1「ndbd — NDB Cluster データノードデーモン」

--name

セクション2.5.6.1「Docker を使用した MySQL Server デプロイメントの基本ステップ」

--name-file

セクション4.4.1「comp_err — MySQL エラーメッセージファイルのコンパイル」

--named-commands

セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」

--ndb

セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
セクション23.4.16「ndb_perror — NDB エラーメッセージ情報の取得」
セクション23.5.14.30「ndbinfo error_messages テーブル」

セクション4.8.2「perror — MySQL エラーメッセージ情報の表示」

--ndb-allow-copying-alter-table

NDB Cluster の MySQL Server オプション

--ndb-batch-size

NDB Cluster の MySQL Server オプション
セクション23.6.5「NDB Cluster のレプリケーションの準備」
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」

--ndb-blob-read-batch-bytes

NDB Cluster の MySQL Server オプション

--ndb-blob-write-batch-bytes

NDB Cluster の MySQL Server オプション
セクション23.6.5「NDB Cluster のレプリケーションの準備」
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」

--ndb-cluster

セクションA.10「MySQL 8.0 FAQ: NDB Cluster」

--ndb-cluster-connection-pool

NDB Cluster の MySQL Server オプション

--ndb-cluster-connection-pool-nodeids

NDB Cluster の MySQL Server オプション

--ndb-connectstring

セクションA.10「MySQL 8.0 FAQ: NDB Cluster」
セクション23.5.17.2「NDB Cluster および MySQL の権限」
セクション23.5.9「NDB Cluster での MySQL Server の使用」
NDB Cluster の MySQL Server オプション
セクション23.1.1「NDB Cluster のコア概念」
セクション23.6.5「NDB Cluster のレプリケーションの準備」
セクション23.3.3.2「NDB Cluster の推奨開始構成」
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
セクション23.4.32「NDB Cluster プログラムに共通のオプション — NDB Cluster プログラムに共通のオプション」
セクション23.4.7「ndb_config — NDB Cluster 構成情報の抽出」
セクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」
セクション23.2.2.1「バイナリリリースから Windows への NDB Cluster のインストール」
元のノードより多くのノードへのリストア
元のノードより少ないノードへのリストア

--ndb-default-column-format

NDB Cluster の MySQL Server オプション

--ndb-deferred-constraints

NDB Cluster の MySQL Server オプション

--ndb-distribution

NDB Cluster の MySQL Server オプション

--ndb-force-send

セクション23.3.3.2「NDB Cluster の推奨開始構成」

--ndb-index-stat-enable

セクション23.3.3.2「NDB Cluster の推奨開始構成」

このページは機械翻訳したものです。

--ndb-log-apply-status

NDB Cluster の MySQL Server オプション
NDB Cluster システム変数

--ndb-log-bin

セクション23.6.6「NDB Cluster レプリケーションの開始 (シングルレプリケーションチャネル)」

--ndb-log-empty-epochs

NDB Cluster の MySQL Server オプション
セクション23.6.4「NDB Cluster レプリケーションスキーマおよびテーブル」

--ndb-log-empty-update

NDB Cluster の MySQL Server オプション

--ndb-log-exclusive-reads

NDB Cluster の MySQL Server オプション

--ndb-log-fail-terminate

NDB Cluster の MySQL Server オプション
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」

--ndb-log-orig

NDB Cluster の MySQL Server オプション
NDB Cluster システム変数
セクション23.6.4「NDB Cluster レプリケーションスキーマおよびテーブル」

--ndb-log-transaction-id

NDB Cluster の MySQL Server オプション
NDB Cluster システム変数
セクション23.6.11「NDB Cluster レプリケーションの競合解決」

--ndb-log-update-as-write

セクション23.6.3「NDB Cluster レプリケーションの既知の問題」
セクション23.6.11「NDB Cluster レプリケーションの競合解決」

--ndb-log-update-minimal

NDB Cluster の MySQL Server オプション

--ndb-log-updated-only

セクション23.6.11「NDB Cluster レプリケーションの競合解決」

--ndb-mgmd-host

NDB Cluster の MySQL Server オプション
セクション23.4.32「NDB Cluster プログラムに共通のオプション — NDB Cluster プログラムに共通のオプション」

--ndb-nodegroup-map

セクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」

--ndb-nodeid

NDB Cluster の MySQL Server オプション
セクション23.4.32「NDB Cluster プログラムに共通のオプション — NDB Cluster プログラムに共通のオプション」
セクション23.4.4「ndb_mgmd — NDB Cluster 管理サーバーデーモン」
セクション23.4.1「ndbd — NDB Cluster データノードデーモン」

--ndb-optimization-delay

NDB Cluster の MySQL Server オプション

このページは機械翻訳したものです。

セクション13.7.3.4「OPTIMIZE TABLE ステートメント」

--ndb-optimized-node-selection

セクション23.4.32「NDB Cluster プログラムに共通のオプション — NDB Cluster プログラムに共通のオプション」

--ndb-schema-dist-timeout

NDB Cluster の MySQL Server オプション
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」

--ndb-transid-mysql-connection-map

セクション26.17「INFORMATION_SCHEMA ndb_transid_mysql_connection_map テーブル」
NDB Cluster の MySQL Server オプション

--ndb-use-exact-count

セクション23.3.3.2「NDB Cluster の推奨開始構成」

--ndb-wait-connected

NDB Cluster の MySQL Server オプション

--ndb-wait-setup

NDB Cluster の MySQL Server オプション

--ndbcluster

セクション26.13「INFORMATION_SCHEMA ENGINES テーブル」
セクションA.10「MySQL 8.0 FAQ: NDB Cluster」
セクション23.5.17.2「NDB Cluster および MySQL の権限」
セクション23.5.9「NDB Cluster での MySQL Server の使用」
NDB Cluster の MySQL Server オプション
セクション23.1.1「NDB Cluster のコア概念」
セクション23.3.3.2「NDB Cluster の推奨開始構成」
セクション23.3「NDB Cluster の構成」
セクション23.5.14「ndbinfo: NDB Cluster 情報データベース」
セクション13.7.7.16「SHOW ENGINES ステートメント」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション23.2.2.1「バイナリリリースから Windows への NDB Cluster のインストール」

--ndbinfo

NDB Cluster の MySQL Server オプション

--net-buffer-length

セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.4.5「mysql_upgrade — MySQL テーブルのチェックとアップグレード」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」

net_retry_count

セクション17.2.3.1「レプリケーションメインスレッドの監視」

net_write_timeout

セクション17.2.3.1「レプリケーションメインスレッドの監視」

--network

セクション2.5.6.2「Docker での MySQL Server のデプロイに関するその他のトピック」

--network-namespace

セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション5.1.14「ネットワークネームスペースのサポート」

このページは機械翻訳したものです。

--network-timeout

セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」

--nice

セクション4.3.2「mysqld_safe — MySQL サーバー起動スクリプト」
セクション2.5.9「systemd を使用した MySQL Server の管理」

--no-asynch

セクション23.4.13「ndb_import — NDB への CSV データのインポート」

--no-auto-rehash

セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」

--no-autocommit

セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」

--no-beep

セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」

--no-binlog

セクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」

--no-browser

セクション23.4.26「ndb_setup.py — NDB Cluster 用ブラウザベースの Auto-Installer の起動 (非推奨)」

--no-check

セクション4.6.1「ibd2sdi — InnoDB テーブルスペース SDI 抽出ユーティリティ」
セクション4.6.2「innochecksum — オフライン InnoDB ファイルチェックサムユーティリティー」

--no-contact

セクション23.4.30「ndb_waiter — NDB Cluster が特定のステータスに達するまで待機」

--no-create-db

セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」

--no-create-info

セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション7.4.5.4「テーブル定義と内容の個別のダンプ」

--no-data

セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション7.4.5.4「テーブル定義と内容の個別のダンプ」

--no-dd-upgrade

セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション2.11.3「MySQL のアップグレードプロセスの内容」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション14.1「データディクショナリスキーマ」

--no-defaults

セクション4.7.2「my_print_defaults — オプションファイルからのオプションの表示」
セクション4.6.4.1「myisamchk の一般オプション」
セクション6.2.21「MySQL への接続の問題のトラブルシューティング」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」

このページは機械翻訳したものです。

セクション4.6.7「mysql_config_editor — MySQL 構成ユーティリティー」
セクション4.4.2「mysql_secure_installation — MySQL インストールのセキュリティー改善」
セクション4.4.5「mysql_upgrade — MySQL テーブルのチェックとアップグレード」
セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」
セクション4.3.4「mysqld_multi — 複数の MySQL サーバーの管理」
セクション4.3.2「mysqld_safe — MySQL サーバー起動スクリプト」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.5「mysqlimport — データインポートプログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.7「mysqlshow — データベース、テーブル、およびカラム情報の表示」
セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」
セクション23.4.32「NDB Cluster プログラムに共通のオプション — NDB Cluster プログラムに共通のオプション」
セクション23.4.29「ndb_top — NDB スレッドの CPU 使用率情報の表示」
セクション4.2.2.2「オプションファイルの使用」
セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション5.1.9.3「永続化されるシステム変数」

--no-drop

セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」

--no-hint

セクション23.4.13「ndb_import — NDB への CSV データのインポート」

--no-history-logging

セクション18.4.6「グループレプリケーションでの MySQL Enterprise Backup の使用」

--no-log

セクション4.3.4「mysqld_multi — 複数の MySQL サーバーの管理」

--no-monitor

セクション2.3「Microsoft Windows に MySQL をインストールする」
セクション13.7.8.8「RESTART ステートメント」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」

--no-nodeid-checks

セクション23.4.4「ndb_mgmd — NDB Cluster 管理サーバーデーモン」

--no-restore-disk-objects

セクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」

--no-set-names

セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」

--no-symlinks

セクション4.6.4.3「myisamchk の修復オプション」

--no-tablespaces

セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」

--no-upgrade

セクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」

--nodaemon

セクション23.4.4「ndb_mgmd — NDB Cluster 管理サーバーデーモン」
セクション23.4.1「ndbd — NDB Cluster データノードデーモン」

--nodata
セクション23.4.24「ndb_select_all — NDB テーブルの行の出力」

--node-id
セクション23.4.29「ndb_top — NDB スレッドの CPU 使用率情報の表示」

--nodeid
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
セクション23.4.7「ndb_config — NDB Cluster 構成情報の抽出」
セクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」
元のノードより少ないノードへのリストア

--nodes
セクション23.4.7「ndb_config — NDB Cluster 構成情報の抽出」

--nostart
セクション23.5.1「NDB Cluster 管理クライアントのコマンド」
セクション23.4.1「ndbd — NDB Cluster データノードデーモン」

--not-started
セクション23.4.30「ndb_waiter — NDB Cluster が特定のステータスに達するまで待機」

--nowait-nodes
セクション23.5.7.3「NDB Cluster データノードのオンラインでの追加: 詳細な例」
セクション23.3.3.6「NDB Cluster データノードの定義」
セクション23.4.4「ndb_mgmd — NDB Cluster 管理サーバーデーモン」
セクション23.4.30「ndb_waiter — NDB Cluster が特定のステータスに達するまで待機」
セクション23.4.1「ndbd — NDB Cluster データノードデーモン」

--num-slices
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
セクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」

--number-char-cols
セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」

--number-int-cols
セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」

--number-of-queries
セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」

O

[index top]

-O
セクション4.4.1「comp_err — MySQL エラーメッセージファイルのコンパイル」
セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」

-o
セクション4.6.4.3「myisamchk の修復オプション」
セクション4.6.5「myisamlog — MyISAM ログファイルの内容の表示」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」
セクション23.4.24「ndb_select_all — NDB テーブルの行の出力」
セクション23.4.26「ndb_setup.py — NDB Cluster 用ブラウザベースの Auto-Installer の起動 (非推奨)」

セクション23.4.29「ndb_top — NDB スレッドの CPU 使用率情報の表示」
セクション8.12.1「ディスク I/O の最適化」

--offset
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」

--old-style-user-limits
セクション6.2.20「アカウントリソース制限の設定」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」

old_passwords
セクション2.11.4「MySQL 8.0 での変更」

--oldpackage
セクション2.5.4「Oracle の RPM パッケージを使用した Linux への MySQL のインストール」

ON
セクション3.3.4.9「複数のテーブルの使用」

--one-database
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」

--only-print
セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」

--opbatch
セクション23.4.13「ndb_import — NDB への CSV データのインポート」

--opbytes
セクション23.4.13「ndb_import — NDB への CSV データのインポート」

--open-files-limit
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション4.3.2「mysqld_safe — MySQL サーバー起動スクリプト」
セクション2.5.9「systemd を使用した MySQL Server の管理」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクションB.3.2.16「ファイルが見つからず同様のエラーが発生しました」

--opt
セクション8.5.5「InnoDB テーブルの一括データロード」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」

--opt_name
セクション4.2.2.2「オプションファイルの使用」

--optimize
セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」

--optimizer-switch
セクション23.3.3.2「NDB Cluster の推奨開始構成」

options
セクション12.17.4「WKB 値からジオメトリ値を作成する関数」
セクション12.17.3「WKT 値からジオメトリ値を作成する関数」
セクション12.17.6「ジオメトリ形式変換関数」

--order
セクション23.4.24「ndb_select_all — NDB テーブルの行の出力」

--order-by-primary
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」

--os-load
セクション23.4.29「ndb_top — NDB スレッドの CPU 使用率情報の表示」

--out-dir
セクション4.4.1「comp_err — MySQL エラーメッセージファイルのコンパイル」

--out-file
セクション4.4.1「comp_err — MySQL エラーメッセージファイルのコンパイル」

--output-type
セクション23.4.13「ndb_import — NDB への CSV データのインポート」

--output-workers
セクション23.4.13「ndb_import — NDB への CSV データのインポート」

P

[index top]

-P
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.2.1「MySQL プログラムの起動」
セクション4.6.7「mysql_config_editor — MySQL 構成ユーティリティー」
セクション4.4.2「mysql_secure_installation — MySQL インストールのセキュリティー改善」
セクション4.4.5「mysql_upgrade — MySQL テーブルのチェックとアップグレード」
セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.5「mysqlimport — データインポートプログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.7「mysqlshow — データベース、テーブル、およびカラム情報の表示」
セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
セクション23.5.8.2「NDB Cluster 管理クライアントを使用したバックアップの作成」
セクション23.4.4「ndb_mgmd — NDB Cluster 管理サーバーデーモン」
セクション23.4.17「ndb_print_backup_file — NDB バックアップファイルの内容の出力」
セクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」
セクション23.4.29「ndb_top — NDB スレッドの CPU 使用率情報の表示」
セクション4.2.4「コマンドオプションを使用した MySQL Server への接続」
セクション4.2.3「サーバーに接続するためのコマンドオプション」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」

-p
セクション4.6.1「ibd2sdi — InnoDB テーブルスペース SDI 抽出ユーティリティ」
セクション4.6.2「innochecksum — オフライン InnoDB ファイルチェックサムユーティリティー」
セクション24.2.5「KEY パーティショニング」
セクション4.6.4.3「myisamchk の修復オプション」
セクション4.6.5「myisamlog — MyISAM ログファイルの内容の表示」
セクション2.11「MySQL のアップグレード」
セクション6.2.21「MySQL への接続の問題のトラブルシューティング」
セクション2.3.4.9「MySQL インストールのテスト」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.2.1「MySQL プログラムの起動」
セクション4.6.7「mysql_config_editor — MySQL 構成ユーティリティー」
セクション4.4.2「mysql_secure_installation — MySQL インストールのセキュリティー改善」
セクション4.4.5「mysql_upgrade — MySQL テーブルのチェックとアップグレード」
セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」

セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.5「mysqlimport — データインポートプログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.7「mysqlshow — データベース、テーブル、およびカラム情報の表示」
セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」
セクション23.5.7.3「NDB Cluster データノードのオンラインでの追加: 詳細な例」
セクション23.4.9「ndb_desc — NDB テーブルの表示」
セクション23.4.22「ndb_redo_log_reader — クラスタ redo ログの内容の確認および印刷」
セクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」
セクション23.4.24「ndb_select_all — NDB テーブルの行の出力」
セクション23.4.25「ndb_select_count — NDB テーブルの行数の出力」
セクション23.4.26「ndb_setup.py — NDB Cluster 用ブラウザベースの Auto-Installer の起動 (非推奨)」
セクション23.4.27「ndb_show_tables — NDB テーブルのリストの表示」
セクション23.4.29「ndb_top — NDB スレッドの CPU 使用率情報の表示」
セクション23.5.14.6「ndbinfo cluster_operations テーブル」
セクション23.5.14.45「ndbinfo server_operations テーブル」
セクション23.4.2「ndbinfo_select_all — ndbinfo テーブルからの選択」
セクション2.3.6「Windows でのインストール後の手順」
セクション2.3.4.6「Windows のコマンド行からの MySQL の起動」
セクション2.3.4.8「Windows のサービスとして MySQL を起動する」
セクション2.11.10「Windows 上の MySQL をアップグレードする」
セクション6.2.1「アカウントのユーザー名とパスワード」
セクション4.2.4「コマンドオプションを使用した MySQL Server への接続」
セクション4.2.2.1「コマンド行でのオプションの使用」
セクション4.2.3「サーバーに接続するためのコマンドオプション」
セクション2.10.3「サーバーのテスト」
セクションB.3.2.4「パスワードをインタラクティブに入力すると失敗する」
セクション6.1.2.1「パスワードセキュリティーのためのエンドユーザーガイドライン」

--page

セクション4.6.2「innochecksum — オフライン InnoDB ファイルチェックサムユーティリティー」

--page-type-dump

セクション4.6.2「innochecksum — オフライン InnoDB ファイルチェックサムユーティリティー」

--page-type-summary

セクション4.6.2「innochecksum — オフライン InnoDB ファイルチェックサムユーティリティー」

--pagecnt

セクション23.4.13「ndb_import — NDB への CSV データのインポート」

--pager

セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.5.1.2「mysql クライアントコマンド」

--pagesize

セクション23.4.13「ndb_import — NDB への CSV データのインポート」

--parallel-recover

セクション4.6.4.3「myisamchk の修復オプション」

--parallel-schemas

セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」

--parallelism

セクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」
セクション23.4.24「ndb_select_all — NDB テーブルの行の出力」
セクション23.4.25「ndb_select_count — NDB テーブルの行数の出力」
セクション23.4.2「ndbinfo_select_all — ndbinfo テーブルからの選択」

このページは機械翻訳したものです。

parallelism
セクション23.4.24「ndb_select_all — NDB テーブルの行の出力」

--parsable
セクション23.4.27「ndb_show_tables — NDB テーブルのリストの表示」

--partition
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」

--passwd
セクション23.4.29「ndb_top — NDB スレッドの CPU 使用率情報の表示」

--password
セクション6.2.21「MySQL への接続の問題のトラブルシューティング」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.2.1「MySQL プログラムの起動」
セクション4.6.7「mysql_config_editor — MySQL 構成ユーティリティー」
セクション4.4.2「mysql_secure_installation — MySQL インストールのセキュリティー改善」
セクション4.4.5「mysql_upgrade — MySQL テーブルのチェックとアップグレード」
セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」
セクション4.3.4「mysqld_multi — 複数の MySQL サーバーの管理」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.5「mysqlimport — データインポートプログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.7「mysqlshow — データベース、テーブル、およびカラム情報の表示」
セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」
セクション23.4.28「ndb_size.pl — NDBCLUSTER サイズ要件エスティメータ」
セクション23.4.29「ndb_top — NDB スレッドの CPU 使用率情報の表示」
セクション6.2.1「アカウントのユーザー名とパスワード」
セクション4.2.4「コマンドオプションを使用した MySQL Server への接続」
セクション4.2.2.1「コマンド行でのオプションの使用」
セクション4.2.3「サーバーに接続するためのコマンドオプション」
セクション4.6.8.3「バイナリログファイルのバックアップのための mysqlbinlog の使用」
セクション7.3「バックアップおよびリカバリ戦略の例」
セクションB.3.2.4「パスワードをインタラクティブに入力すると失敗する」
セクション6.1.2.1「パスワードセキュリティーのためのエンドユーザーガイドライン」
セクション6.4.1.10「プラガブル認証のテスト」
元のノードより多くのノードへのリストア

password
セクション4.6.7「mysql_config_editor — MySQL 構成ユーティリティー」
セクション4.2.2.2「オプションファイルの使用」

--performance-schema-consumer-consumer_name
セクション27.14「パフォーマンススキーマコマンドオプション」

--performance-schema-consumer-events-stages-current
セクション27.14「パフォーマンススキーマコマンドオプション」

--performance-schema-consumer-events-stages-history
セクション27.14「パフォーマンススキーマコマンドオプション」

--performance-schema-consumer-events-stages-history-long
セクション27.14「パフォーマンススキーマコマンドオプション」

--performance-schema-consumer-events-statements-current
セクション27.14「パフォーマンススキーマコマンドオプション」

--performance-schema-consumer-events-statements-history
セクション27.14「パフォーマンススキーマコマンドオプション」

--performance-schema-consumer-events-statements-history-long
セクション27.14「パフォーマンススキーマコマンドオプション」

--performance-schema-consumer-events-transactions-current
セクション27.14「パフォーマンススキーマコマンドオプション」

--performance-schema-consumer-events-transactions-history
セクション27.14「パフォーマンススキーマコマンドオプション」

--performance-schema-consumer-events-transactions-history-long
セクション27.14「パフォーマンススキーマコマンドオプション」

--performance-schema-consumer-events-waits-current
セクション27.14「パフォーマンススキーマコマンドオプション」

--performance-schema-consumer-events-waits-history
セクション27.14「パフォーマンススキーマコマンドオプション」

--performance-schema-consumer-events-waits-history-long
セクション27.14「パフォーマンススキーマコマンドオプション」

--performance-schema-consumer-global-instrumentation
セクション27.14「パフォーマンススキーマコマンドオプション」

--performance-schema-consumer-statements-digest
セクション27.14「パフォーマンススキーマコマンドオプション」

--performance-schema-consumer-thread-instrumentation
セクション27.14「パフォーマンススキーマコマンドオプション」

--performance-schema-instrument
セクション27.14「パフォーマンススキーマコマンドオプション」
セクション27.3「パフォーマンススキーマ起動構成」

--performance-schema-xxx
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」

--performance_schema_max_mutex_classes
セクション27.7「パフォーマンススキーマステータスモニタリング」

--performance_schema_max_mutex_instances
セクション27.7「パフォーマンススキーマステータスモニタリング」

--pid-file
セクション5.8「1 つのマシン上での複数の MySQL インスタンスの実行」
セクション4.3.4「mysqld_multi — 複数の MySQL サーバーの管理」
セクション4.3.2「mysqld_safe — MySQL サーバー起動スクリプト」
セクション2.5.9「systemd を使用した MySQL Server の管理」
セクション5.4.2.1「エラーログ構成」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション5.4.2.2「デフォルトのエラーログ保存先の構成」

pid-file
セクション4.3.3「mysql.server — MySQL サーバー起動スクリプト」

このページは機械翻訳したものです。

--pipe

セクション2.3.4.9「MySQL インストールのテスト」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.4.5「mysql_upgrade — MySQL テーブルのチェックとアップグレード」
セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」
セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.5「mysqlimport — データインポートプログラム」
セクション4.5.7「mysqlshow — データベース、テーブル、およびカラム情報の表示」
セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」
セクション4.2.4「コマンドオプションを使用した MySQL Server への接続」
セクション4.2.3「サーバーに接続するためのコマンドオプション」

--plugin

セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」

--plugin-dir

セクション6.4.1.7「LDAP プラガブル認証」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.4.5「mysql_upgrade — MySQL テーブルのチェックとアップグレード」
セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」
セクション4.3.2「mysqld_safe — MySQL サーバー起動スクリプト」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.5「mysqlimport — データインポートプログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.7「mysqlshow — データベース、テーブル、およびカラム情報の表示」
セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」
セクション4.2.3「サーバーに接続するためのコマンドオプション」
セクション6.2.17「プラガブル認証」

--plugin-innodb-file-per-table

セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」

--plugin-load

セクション5.6.5.2「ddl_rewriter プラグインオプション」
セクション13.7.4.4「INSTALL PLUGIN ステートメント」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」
セクション6.4.4.12「キーリングコマンドのオプション」
セクション6.4.4.1「キーリングプラグインのインストール」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション6.4.3.3「パスワード検証コンポーネントへの移行」
セクション5.6.1「プラグインのインストールおよびアンインストール」
セクション6.4.5.10「監査ログ参照」

--plugin-load-add

セクション6.4.2.1「Connection-Control プラグインのインストール」
セクション5.6.5.2「ddl_rewriter プラグインオプション」
セクション6.4.1.7「LDAP プラガブル認証」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション6.4.1.5「PAM プラガブル認証」
セクション6.4.1.6「Windows プラガブル認証」
セクション6.4.4.1「キーリングプラグインのインストール」
セクション5.6.7.1「クローンプラグインのインストール」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション5.6.3.2「スレッドプールのインストール」
セクション6.4.1.9「ソケットピア資格証明プラガブル認証」
セクション6.4.3.2「パスワード検証オプションおよび変数」
セクション6.4.3.3「パスワード検証コンポーネントへの移行」
セクション6.4.1.10「プラガブル認証のテスト」

セクション5.6.1「プラグインのインストールおよびアンインストール」
セクション6.4.1.8「ログインなしのプラガブル認証」
セクション6.4.5.10「監査ログ参照」

plugin-load-add

セクション5.6.7.1「クローンプラグインのインストール」
セクション18.2.1.2「グループレプリケーション用のインスタンスの構成」

--plugin-sql-mode

セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」

--plugin-xxx

セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」

--plugin_dir

セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」

--plugin_name

セクション5.6.1「プラグインのインストールおよびアンインストール」

--plugindir

セクション4.7.1「mysql_config — クライアントのコンパイル用オプションの表示」

--polltimeout

セクション23.4.13「ndb_import — NDB への CSV データのインポート」

--port

セクション5.8「1 つのマシン上での複数の MySQL インスタンスの実行」
セクション2.10.2.1「MySQL Server の起動時の問題のトラブルシューティング」
セクション6.2.21「MySQL への接続の問題のトラブルシューティング」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」
セクション4.2.1「MySQL プログラムの起動」
セクション4.7.1「mysql_config — クライアントのコンパイル用オプションの表示」
セクション4.6.7「mysql_config_editor — MySQL 構成ユーティリティー」
セクション4.4.2「mysql_secure_installation — MySQL インストールのセキュリティー改善」
セクション4.4.5「mysql_upgrade — MySQL テーブルのチェックとアップグレード」
セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」
セクション4.3.2「mysqld_safe — MySQL サーバー起動スクリプト」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.5「mysqlimport — データインポートプログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.7「mysqlshow — データベース、テーブル、およびカラム情報の表示」
セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」
セクション23.4.26「ndb_setup.py — NDB Cluster 用ブラウザベースの Auto-Installer の起動 (非推奨)」
セクション23.4.29「ndb_top — NDB スレッドの CPU 使用率情報の表示」
セクション5.8.3「Unix 上での複数の MySQL インスタンスの実行」
セクション4.2.4「コマンドオプションを使用した MySQL Server への接続」
セクション4.2.3「サーバーに接続するためのコマンドオプション」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.8.4「複数サーバー環境でのクライアントプログラムの使用」

port

セクション4.6.7「mysql_config_editor — MySQL 構成ユーティリティー」
セクション4.2.2.2「オプションファイルの使用」

--port-open-timeout

セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」

--post-query
セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」

--post-system
セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」

--pre-query
セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」

--pre-system
セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」

PREFIX
セクション23.2.1.4「Linux でのソースからの NDB Cluster の構築」

--preserve-trailing-spaces
セクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」

--pretty
セクション4.6.1「ibd2sdi — InnoDB テーブルスペース SDI 抽出ユーティリティ」

--print
セクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」

--print-data
セクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」

--print-defaults
セクション4.6.4.1「myisamchk の一般オプション」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.4.2「mysql_secure_installation — MySQL インストールのセキュリティー改善」
セクション4.4.5「mysql_upgrade — MySQL テーブルのチェックとアップグレード」
セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.5「mysqlimport — データインポートプログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.7「mysqlshow — データベース、テーブル、およびカラム情報の表示」
セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」
セクション23.4.32「NDB Cluster プログラムに共通のオプション — NDB Cluster プログラムに共通のオプション」
セクション23.4.29「ndb_top — NDB スレッドの CPU 使用率情報の表示」
セクション2.11.12「アップグレードのトラブルシューティング」
セクション4.2.2.3「オプションファイルの処理に影響するコマンド行オプション」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」

--print-full-config
セクション23.4.4「ndb_mgmd — NDB Cluster 管理サーバーデーモン」

--print-log
セクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」

--print-meta
セクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」

--print-sql-log
セクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」

このページは機械翻訳したものです。

print-sql-log
セクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」

--print-table-metadata
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」

--print_*
セクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」

--progress-frequency
セクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」

--promote-attributes
セクション23.4.15「ndb_move_data — NDB データコピーユーティリティー」
セクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」

--prompt
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.5.1.2「mysql クライアントコマンド」

--protocol
セクション1.2.2「MySQL の主な機能」
セクション2.3.4.9「MySQL インストールのテスト」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.4.2「mysql_secure_installation — MySQL インストールのセキュリティー改善」
セクション4.4.5「mysql_upgrade — MySQL テーブルのチェックとアップグレード」
セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.5「mysqlimport — データインポートプログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.7「mysqlshow — データベース、テーブル、およびカラム情報の表示」
セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」
セクション5.8.3「Unix 上での複数の MySQL インスタンスの実行」
セクション4.2.4「コマンドオプションを使用した MySQL Server への接続」
セクション4.2.3「サーバーに接続するためのコマンドオプション」
セクション2.3.4.5「サーバーをはじめて起動する」
セクション4.2.7「接続トランスポートプロトコル」
セクション5.8.4「複数サーバー環境でのクライアントプログラムの使用」

Q

[index top]

-Q
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」

-q
セクション4.6.4.3「myisamchk の修復オプション」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」
セクション23.4.7「ndb_config — NDB Cluster 構成情報の抽出」
セクション23.4.18「ndb_print_file — NDB ディスクデータファイル内容の出力」

--query
セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」
セクション23.4.7「ndb_config — NDB Cluster 構成情報の抽出」

このページは機械翻訳したものです。

セクション23.4.14「ndb_index_stat — NDB インデックス統計ユーティリティー」

--query-all

セクション23.4.7「ndb_config — NDB Cluster 構成情報の抽出」

--quick

セクション4.6.4.3「myisamchk の修復オプション」
セクション4.6.4.6「myisamchk メモリー使用量」
セクション4.5.1「mysql — MySQL コマンドラインクライアント」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.2.2.2「オプションファイルの使用」
セクション7.6.1「クラッシュリカバリへの myisamchk の使用」
セクションB.3.2.6「メモリー不足」

--quote-names

セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」

R

[index top]

-R

セクション7.6.4「MyISAM テーブルの最適化」
セクション4.6.5「myisamlog — MyISAM ログファイルの内容の表示」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.6.4.4「その他の myisamchk オプション」
セクション4.6.8.3「バイナリログファイルのバックアップのための mysqlbinlog の使用」

-r

セクション7.6.3「MyISAM テーブルの修復方法」
セクション4.6.4.2「myisamchk のチェックオプション」
セクション4.6.4.3「myisamchk の修復オプション」
セクション4.6.5「myisamlog — MyISAM ログファイルの内容の表示」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.6.9「mysqldumpslow — スロークエリーログファイルの要約」
セクション4.5.5「mysqlimport — データインポートプログラム」
セクション23.4.7「ndb_config — NDB Cluster 構成情報の抽出」
セクション23.4.9「ndb_desc — NDB テーブルの表示」
セクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」
セクション23.4.29「ndb_top — NDB スレッドの CPU 使用率情報の表示」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション2.2「一般的なバイナリを使用した MySQL の Unix/Linux へのインストール」

--raw

セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション4.6.8.3「バイナリログファイルのバックアップのための mysqlbinlog の使用」
セクション17.1.3.5「フェイルオーバーおよびスケールアウトでの GTID の使用」

--read-from-remote-master

セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション17.1.3.5「フェイルオーバーおよびスケールアウトでの GTID の使用」

--read-from-remote-server

セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション4.6.8.4「mysqlbinlog サーバー ID の指定」
セクション7.5.1「バイナリログを使用したポイントインタイムリカバリ」
セクション17.3.2「バイナリログファイルとリレーログファイルの暗号化」
セクション4.6.8.3「バイナリログファイルのバックアップのための mysqlbinlog の使用」
セクション17.1.3.5「フェイルオーバーおよびスケールアウトでの GTID の使用」

--read-only

セクション4.6.4.2「myisamchk のチェックオプション」

--real_table_name

セクション23.4.28「ndb_size.pl — NDBCLUSTER サイズ要件エスティメータ」

--rebuild-indexes

セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
セクション23.3.3.6「NDB Cluster データノードの定義」
セクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」

--reconnect

セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」

--recover

セクション4.6.4.2「myisamchk のチェックオプション」
セクション4.6.4.1「myisamchk の一般オプション」
セクション4.6.4.3「myisamchk の修復オプション」
セクション4.6.4.6「myisamchk メモリー使用量」

--rejects

セクション23.4.13「ndb_import — NDB への CSV データのインポート」

--relative

セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」

--relay-log

セクション18.4.6「グループレプリケーションでの MySQL Enterprise Backup の使用」
セクション17.2.2.3「起動オプションとレプリケーションチャネル」

--relay-log-index

セクション17.2.2.3「起動オプションとレプリケーションチャネル」

--relay-log-purge

セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」

--relay-log-recovery

セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
セクション13.7.7.35「SHOW REPLICA | SLAVE STATUS ステートメント」
セクション5.1.19「サーバーの停止プロセス」
セクション17.4.2「レプリカの予期しない停止の処理」
セクション17.5.1.34「レプリケーションとトランザクションの非一貫性」

--relay-log-space-limit

セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
セクション17.2.2.3「起動オプションとレプリケーションチャネル」

--reload

セクション23.5.5「NDB Cluster のローリング再起動の実行」

このページは機械翻訳したものです。

セクション23.5.7.2「NDB Cluster データノードのオンラインでの追加: 基本手順」
セクション23.5.7.3「NDB Cluster データノードのオンラインでの追加: 詳細な例」
セクション23.3.3「NDB Cluster 構成ファイル」
セクション23.4.4「ndb_mgmd — NDB Cluster 管理サーバーデーモン」
セクション23.2.2.3「Windows での NDB Cluster の初期起動」
セクション23.1.7.10「複数の NDB Cluster ノードに関する制限事項」

--remap-column

セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
セクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」

--remove

セクション23.2.2.4「NDB Cluster プロセスを Windows サービスとしてインストール」
セクション23.4.4「ndb_mgmd — NDB Cluster 管理サーバーデーモン」
セクション23.4.1「ndbd — NDB Cluster データノードデーモン」
セクション2.3.4.8「Windows のサービスとして MySQL を起動する」
セクション5.8.2.2「Windows サービスとして複数の MySQL インスタンスの起動」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」

--remove{

セクション23.4.4「ndb_mgmd — NDB Cluster 管理サーバーデーモン」

--repair

セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」

--replace

セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.5「mysqlimport — データインポートプログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」

--replicate-*

セクション13.4.2.2「CHANGE REPLICATION FILTER ステートメント」
セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
セクション27.12.11.9「replication_applier_filters テーブル」
セクション27.12.11.8「replication_applier_global_filters テーブル」
セクション17.2.5「サーバーがレプリケーションフィルタリングルールをどのように評価するか」
セクション17.2.5.4「レプリケーションチャネルベースのフィルタ」

--replicate-*-db

セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
セクション25.8「ストアドプログラムの制約」

--replicate-do-*

セクション23.6.3「NDB Cluster レプリケーションの既知の問題」

--replicate-do-db

セクション13.4.2.2「CHANGE REPLICATION FILTER ステートメント」
セクション23.6.3「NDB Cluster レプリケーションの既知の問題」
セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
セクション13.7.7.35「SHOW REPLICA | SLAVE STATUS ステートメント」
セクション13.3.1「START TRANSACTION、COMMIT および ROLLBACK ステートメント」
セクション17.2.5「サーバーがレプリケーションフィルタリングルールをどのように評価するか」
セクション17.2.5.1「データベースレベルレプリケーションオプションおよびバイナリロギングオプションの評価」
セクション17.1.6.4「バイナリロギングのオプションと変数」
セクション5.4.4「バイナリログ」
セクション17.5.1.31「レプリケーションと一時テーブル」
セクション17.5.1.26「レプリケーションと予約語」
セクション17.2.5.4「レプリケーションチャネルベースのフィルタ」
セクション17.4.6「異なるレプリカへの異なるデータベースのレプリケート」

このページは機械翻訳したものです。

--replicate-do-db:channel_1

セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」

--replicate-do-table

セクション16.6「BLACKHOLE ストレージエンジン」
セクション13.4.2.2「CHANGE REPLICATION FILTER ステートメント」
セクション23.6.3「NDB Cluster レプリケーションの既知の問題」
セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
セクション13.7.7.35「SHOW REPLICA | SLAVE STATUS ステートメント」
セクション17.2.5.2「テーブルレベルレプリケーションオプションの評価」
セクション17.5.1.31「レプリケーションと一時テーブル」
セクション17.5.1.26「レプリケーションと予約語」
セクション17.2.5.3「レプリケーションフィルタリングオプション間の相互作用」

--replicate-do-table:channel_1

セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」

--replicate-ignore-*

セクション23.6.3「NDB Cluster レプリケーションの既知の問題」

--replicate-ignore-db

セクション13.4.2.2「CHANGE REPLICATION FILTER ステートメント」
セクション23.6.3「NDB Cluster レプリケーションの既知の問題」
セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
セクション13.7.7.35「SHOW REPLICA | SLAVE STATUS ステートメント」
セクション13.3.1「START TRANSACTION、COMMIT および ROLLBACK ステートメント」
セクション17.2.5「サーバーがレプリケーションフィルタリングルールをどのように評価するか」
セクション17.2.5.1「データベースレベルレプリケーションオプションおよびバイナリロギングオプションの評価」
セクション17.1.6.4「バイナリロギングのオプションと変数」
セクション5.4.4「バイナリログ」
セクション17.5.1.26「レプリケーションと予約語」
セクション17.2.5.4「レプリケーションチャネルベースのフィルタ」
セクション17.2.5.3「レプリケーションフィルタリングオプション間の相互作用」

--replicate-ignore-db:channel_1

セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」

--replicate-ignore-table

セクション16.6「BLACKHOLE ストレージエンジン」
セクション13.4.2.2「CHANGE REPLICATION FILTER ステートメント」
セクション23.6.3「NDB Cluster レプリケーションの既知の問題」
セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
セクション13.4.2.5「RESET REPLICA | SLAVE ステートメント」
セクション13.7.7.35「SHOW REPLICA | SLAVE STATUS ステートメント」
セクション17.2.5.2「テーブルレベルレプリケーションオプションの評価」
セクション17.5.1.31「レプリケーションと一時テーブル」
セクション17.5.1.26「レプリケーションと予約語」

--replicate-ignore-table:channel_1

セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」

--replicate-rewrite-db

セクション13.4.2.2「CHANGE REPLICATION FILTER ステートメント」
セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
セクション17.2.5「サーバーがレプリケーションフィルタリングルールをどのように評価するか」

--replicate-same-server-id

セクション13.4.2.1「CHANGE MASTER TO ステートメント」
セクション13.4.2.3「CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメント」

このページは機械翻訳したものです。

セクション17.1.4.3「GTID トランザクションのオンラインでの無効化」
セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
セクション17.1.6「レプリケーションおよびバイナリロギングのオプションと変数」

--replicate-wild-do-table

セクション13.4.2.2「CHANGE REPLICATION FILTER ステートメント」
セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
セクション13.7.7.35「SHOW REPLICA | SLAVE STATUS ステートメント」
セクション17.2.5「サーバーがレプリケーションフィルタリングルールをどのように評価するか」
セクション25.8「ストアドプログラムの制約」
セクション17.2.5.2「テーブルレベルレプリケーションオプションの評価」
セクション17.5.1.31「レプリケーションと一時テーブル」
セクション17.4.6「異なるレプリカへの異なるデータベースのレプリケート」

--replicate-wild-do-table:channel_1

セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」

--replicate-wild-ignore-table

セクション13.4.2.2「CHANGE REPLICATION FILTER ステートメント」
セクションA.14「MySQL 8.0 FAQ: レプリケーション」
セクション23.6.3「NDB Cluster レプリケーションの既知の問題」
セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
セクション13.7.7.35「SHOW REPLICA | SLAVE STATUS ステートメント」
セクション17.2.5.2「テーブルレベルレプリケーションオプションの評価」
セクション17.5.1.31「レプリケーションと一時テーブル」

--replicate-wild-ignore:channel_1

セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」

replication-ignore-table

セクション17.5.1.40「レプリケーションとビュー」

--report-host

セクション13.7.7.33「SHOW REPLICAS | SHOW SLAVE HOSTS ステートメント」
セクション18.10「よくある質問」
セクション17.1.7.1「レプリケーションステータスの確認」

--report-password

セクション13.7.7.33「SHOW REPLICAS | SHOW SLAVE HOSTS ステートメント」
セクション17.1.6.2「レプリケーションソースのオプションと変数」

--report-port

セクション13.7.7.33「SHOW REPLICAS | SHOW SLAVE HOSTS ステートメント」

--report-user

セクション13.7.7.33「SHOW REPLICAS | SHOW SLAVE HOSTS ステートメント」
セクション17.1.6.2「レプリケーションソースのオプションと変数」

--require-row-format

セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション17.3.3「レプリケーション権限チェック」

--restart

セクション2.5.6.1「Docker を使用した MySQL Server デプロイメントの基本ステップ」

--restore-data

セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
NDB バックアップを以前のバージョンの NDB Cluster に復元
セクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」

元のノードより少ないノードへのリストア

--restore-epoch

セクション23.6.9「NDB Cluster レプリケーションによる NDB Cluster バックアップ」
セクション23.6.9.2「NDB Cluster レプリケーションを使用したポイントインタイムリカバリ」
セクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」

--restore-meta

NDB Cluster の新しいバージョンへの NDB バックアップの復元
セクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」
元のノードより多くのノードへのリストア

--restore-privilege-tables

セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
セクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」

--result-file

セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.6.8.3「バイナリログファイルのバックアップのための mysqlbinlog の使用」

--resume

セクション23.4.13「ndb_import — NDB への CSV データのインポート」

--retries

セクション23.4.9「ndb_desc — NDB テーブルの表示」

--rewrite-database

セクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」

--rewrite-db

セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」

--routines

セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション2.11.6「Unix/Linux での MySQL バイナリまたはパッケージベースのインストールのアップグレード」
セクション7.4.5.3「ストアドプログラムのダンプ」
セクション7.4.5.4「テーブル定義と内容の個別のダンプ」
セクション14.7「データディクショナリの使用方法の違い」
セクション4.6.8.3「バイナリログファイルのバックアップのための mysqlbinlog の使用」

--rowbatch

セクション23.4.13「ndb_import — NDB への CSV データのインポート」

--rowbytes

セクション23.4.13「ndb_import — NDB への CSV データのインポート」

--rowid

セクション23.4.24「ndb_select_all — NDB テーブルの行の出力」

--rows

セクション23.4.7「ndb_config — NDB Cluster 構成情報の抽出」

S

[index top]

このページは機械翻訳したものです。

-S

セクション4.6.2「innochecksum — オフライン InnoDB ファイルチェックサムユーティリティー」
セクション7.6.4「MyISAM テーブルの最適化」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.5.1.2「mysql クライアントコマンド」
セクション4.2.1「MySQL プログラムの起動」
セクション4.6.7「mysql_config_editor — MySQL 構成ユーティリティー」
セクション4.4.2「mysql_secure_installation — MySQL インストールのセキュリティー改善」
セクション4.4.5「mysql_upgrade — MySQL テーブルのチェックとアップグレード」
セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.5「mysqlimport — データインポートプログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.7「mysqlshow — データベース、テーブル、およびカラム情報の表示」
セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」
セクション23.2.8.2「NDB Cluster Auto-Installer の使用」
セクション23.2.8.1「NDB Cluster 自動インストーラの要件」
セクション23.4.26「ndb_setup.py — NDB Cluster 用ブラウザベースの Auto-Installer の起動 (非推奨)」
セクション23.4.29「ndb_top — NDB スレッドの CPU 使用率情報の表示」
セクション4.6.4.4「その他の myisamchk オプション」
セクション4.2.3「サーバーに接続するためのコマンドオプション」

-s

セクション4.6.1「ibd2sdi — InnoDB テーブルスペース SDI 抽出ユーティリティ」
セクション4.6.2「innochecksum — オフライン InnoDB ファイルチェックサムユーティリティー」
セクション4.7.2「my_print_defaults — オプションファイルからのオプションの表示」
セクション7.6.2「MyISAM テーブルのエラーのチェック方法」
セクション7.6.3「MyISAM テーブルの修復方法」
セクション7.6.5「MyISAM テーブル保守スケジュールのセットアップ」
セクション4.6.3「myisam_ftdump — 全文インデックス情報の表示」
セクション4.6.4.1「myisamchk の一般オプション」
セクション4.6.6「myisampack — 圧縮された読み取り専用の MyISAM テーブルの生成」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.4.5「mysql_upgrade — MySQL テーブルのチェックとアップグレード」
セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」
セクション4.6.9「mysqldumpslow — スロークエリーログファイルの要約」
セクション4.5.5「mysqlimport — データインポートプログラム」
セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」
セクション23.4.16「ndb_perror — NDB エラーメッセージ情報の取得」
セクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」
セクション23.4.26「ndb_setup.py — NDB Cluster 用ブラウザベースの Auto-Installer の起動 (非推奨)」
セクション23.4.29「ndb_top — NDB スレッドの CPU 使用率情報の表示」
セクション4.8.2「perror — MySQL エラーメッセージ情報の表示」
セクション2.2「一般的なバイナリを使用した MySQL の Unix/Linux へのインストール」

--safe-recover

セクション4.6.4.1「myisamchk の一般オプション」
セクション4.6.4.3「myisamchk の修復オプション」
セクション4.6.4.6「myisamchk メモリー使用量」

--safe-updates

セクション4.5.1.6「mysql クライアントのヒント」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.5.1.2「mysql クライアントコマンド」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

--safe-user-create

セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」

--savequeries
セクション23.4.28「ndb_size.pl — NDBCLUSTER サイズ要件エスティメータ」

--secure-auth
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション6.2.17「プラガブル認証」

--select-limit
セクション4.5.1.6「mysql クライアントのヒント」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」

--server-arg
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」

--server-file
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」

--server-id
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション23.6.2「NDB Cluster レプリケーションの一般的な要件」
セクション13.7.7.33「SHOW REPLICAS | SHOW SLAVE HOSTS ステートメント」

--server-id-bits
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」

--server-log-file
セクション23.4.26「ndb_setup.py — NDB Cluster 用ブラウザベースの Auto-Installer の起動 (非推奨)」

--server-name
セクション23.4.26「ndb_setup.py — NDB Cluster 用ブラウザベースの Auto-Installer の起動 (非推奨)」

--server-public-key-path
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.4.5「mysql_upgrade — MySQL テーブルのチェックとアップグレード」
セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.5「mysqlimport — データインポートプログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.7「mysqlshow — データベース、テーブル、およびカラム情報の表示」
セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」
セクション6.4.1.2「SHA-2 プラガブル認証のキャッシュ」
セクション6.4.1.3「SHA-256 プラガブル認証」
セクション4.2.3「サーバーに接続するためのコマンドオプション」

service-startup-timeout
セクション4.3.3「mysql.server — MySQL サーバー起動スクリプト」

--set-auto-increment
セクション4.6.4.4「その他の myisamchk オプション」

--set-charset
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」

--set-collation
セクション4.6.4.3「myisamchk の修復オプション」

このページは機械翻訳したものです。

--set-gtid-purged

セクション17.1.3.8「GTID を操作するストアドファンクションの例」
セクション2.11.14「MySQL データベースのほかのマシンへのコピー」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション7.4.1「mysqldump による SQL フォーマットでのデータのダンプ」
mysqldump を使用したデータスナップショットの作成
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション17.1.3.5「フェイルオーバーおよびスケールアウトでの GTID の使用」

--shared-memory-base-name

セクション5.8「1 つのマシン上での複数の MySQL インスタンスの実行」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.4.5「mysql_upgrade — MySQL テーブルのチェックとアップグレード」
セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.5「mysqlimport — データインポートプログラム」
セクション4.5.7「mysqlshow — データベース、テーブル、およびカラム情報の表示」
セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」
セクション4.2.3「サーバーに接続するためのコマンドオプション」
セクション5.8.4「複数サーバー環境でのクライアントプログラムの使用」

--short-form

セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」

--show

セクション4.7.2「my_print_defaults — オプションファイルからのオプションの表示」

--show-create-skip-secondary-engine

セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

--show-slave-auth-info

セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
セクション13.7.7.33「SHOW REPLICAS | SHOW SLAVE HOSTS ステートメント」
セクション17.1.6.2「レプリケーションソースのオプションと変数」

--show-table-type

セクション4.5.7「mysqlshow — データベース、テーブル、およびカラム情報の表示」

--show-temp-status

セクション23.4.27「ndb_show_tables — NDB テーブルのリストの表示」

--show-warnings

セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」

--shutdown-timeout

セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」

--sigint-ignore

セクション4.10「MySQL での Unix シグナル処理」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」

--silent

セクション7.6.5「MyISAM テーブル保守スケジュールのセットアップ」
セクション4.6.4.1「myisamchk の一般オプション」

セクション4.6.6「myisampack — 圧縮された読み取り専用の MyISAM テーブルの生成」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」
セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」
セクション4.3.4「mysqld_multi — 複数の MySQL サーバーの管理」
セクション4.5.5「mysqlimport — データインポートプログラム」
セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」
セクション23.4.16「ndb_perror — NDB エラーメッセージ情報の取得」
セクション4.8.2「perror — MySQL エラーメッセージ情報の表示」

--single-transaction

セクション15.18.1「InnoDB バックアップ」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション7.2「データベースバックアップ方法」
セクション7.3.1「バックアップポリシーの確立」
セクション15.8.9「パージ構成」

--single-user

セクション23.4.30「ndb_waiter — NDB Cluster が特定のステータスに達するまで待機」

--skip

セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション4.2.2.4「プログラムオプション修飾子」

--skip-add-drop-table

セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」

--skip-add-locks

セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」

--skip-admin-ssl

セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」

--skip-auto-rehash

セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」

--skip-binary-as-hex

セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」

--skip-binlog

セクション18.4.6「グループレプリケーションでの MySQL Enterprise Backup の使用」

--skip-broken-objects

セクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」

--skip-character-set-client-handshake

セクション10.10.7.1「cp932 文字セット」
セクションA.11「MySQL 8.0 FAQ: MySQL の中国語、日本語、および韓国語の文字セット」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

--skip-color

セクション23.4.29「ndb_top — NDB スレッドの CPU 使用率情報の表示」

--skip-colors

セクション23.4.29「ndb_top — NDB スレッドの CPU 使用率情報の表示」

このページは機械翻訳したものです。

--skip-column-names
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」

--skip-comments
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」

--skip-config-cache
セクション23.4.4「ndb_mgmd — NDB Cluster 管理サーバーデーモン」

--skip-data
セクション4.6.1「ibd2sdi — InnoDB テーブルスペース SDI 抽出ユーティリティ」

--skip-database
セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」

--skip-defer-table-indexes
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」

--skip-definer
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」

--skip-disable-keys
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」

--skip-dump-date
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」

--skip-dump-rows
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」

--skip-engine_name
セクション26.13「INFORMATION_SCHEMA ENGINES テーブル」
セクション13.7.7.16「SHOW ENGINES ステートメント」

--skip-events
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション7.4.5.3「ストアドプログラムのダンプ」

--skip-extended-insert
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」

--skip-external-locking
セクションB.3.3.3「MySQL が繰り返しクラッシュする場合の対処方法」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション8.14.3「一般的なスレッドの状態」
セクション8.11.5「外部ロック」

--skip-federated
セクション17.4.4「異なるソースおよびレプリカのストレージエンジンでのレプリケーションの使用」

--skip-grant-tables
セクション13.7.8.3「FLUSH ステートメント」
セクション26.46「INFORMATION_SCHEMA USER_ATTRIBUTES テーブル」
セクション13.7.4.3「INSTALL COMPONENT ステートメント」
セクション13.7.4.4「INSTALL PLUGIN ステートメント」

セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション6.2.21「MySQL への接続の問題のトラブルシューティング」
セクション5.3「mysql システムスキーマ」
セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」
root のパスワードのリセット: 一般的な手順
セクション25.4.2「イベントスケジューラの構成」
セクション4.2.2.1「コマンド行でのオプションの使用」
セクション5.5.1「コンポーネントのインストールおよびアンインストール」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション6.2.15「パスワード管理」
セクション6.2.17「プラガブル認証」
セクション5.6.1「プラグインのインストールおよびアンインストール」
セクション5.7.1「ユーザー定義関数のインストールおよびアンインストール」
セクション13.7.4.1「ユーザー定義関数用の CREATE FUNCTION ステートメント」
セクション6.2.13「権限変更が有効化される時期」

--skip-graphs

セクション23.4.29「ndb_top — NDB スレッドの CPU 使用率情報の表示」

--skip-gtids

セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション7.5.1「バイナリログを使用したポイントインタイムリカバリ」

--skip-host-cache

セクション5.1.12.3「DNS ルックアップとホストキャッシュ」
セクション6.2.21「MySQL への接続の問題のトラブルシューティング」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

--skip-innodb

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクションA.14「MySQL 8.0 FAQ: レプリケーション」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション5.6.1「プラグインのインストールおよびアンインストール」

--skip-innodb-adaptive-hash-index

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」

--skip-kill-mysqld

セクション4.3.2「mysqld_safe — MySQL サーバー起動スクリプト」

--skip-line-numbers

セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」

--skip-lock-tables

セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」

--skip-log-bin

セクション17.1.3.4「GTID を使用したレプリケーションのセットアップ」
セクション17.1.3.1「GTID 形式および格納」
セクション17.1.6.4「バイナリロギングのオプションと変数」
セクション5.4.4「バイナリログ」
セクション17.1.2.2「レプリカ構成の設定」
セクション17.5.4「レプリケーションのトラブルシューティング」
セクション17.5.3「レプリケーションセットアップをアップグレードする」
セクション17.1.2.1「レプリケーションソース構成の設定」

--skip-mysqlx

セクション20.5.2「X プラグイン の無効化」

このページは機械翻訳したものです。

--skip-named-commands
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」

--skip-ndbcluster
セクション23.3.2.5「NDB Cluster mysqld オプションおよび変数のリファレンス」
NDB Cluster の MySQL Server オプション

--skip-network-timeout
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」

--skip-new
セクション5.9.1「MySQL サーバーのデバッグ」
セクション13.7.3.4「OPTIMIZE TABLE ステートメント」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

--skip-nodegroup
セクション23.4.12「ndb_error_reporter — NDB エラーレポートユーティリティー」

--skip-opt
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」

--skip-pager
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」

--skip-partition
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」

--skip-password
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.4.5「mysql_upgrade — MySQL テーブルのチェックとアップグレード」
セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.5「mysqlimport — データインポートプログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.7「mysqlshow — データベース、テーブル、およびカラム情報の表示」
セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」
セクション4.2.4「コマンドオプションを使用した MySQL Server への接続」
セクション4.2.3「サーバーに接続するためのコマンドオプション」

--skip-plugin-innodb-file-per-table
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」

--skip-plugin_name
セクション5.6.1「プラグインのインストールおよびアンインストール」

--skip-quick
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」

--skip-quote-names
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」

--skip-reconnect
セクション4.5.1.6「mysql クライアントのヒント」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」

このページは機械翻訳したものです。

--skip-relaylog
セクション18.4.6「グループレプリケーションでの MySQL Enterprise Backup の使用」

--skip-routines
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション7.4.5.3「ストアドプログラムのダンプ」

--skip-safe-updates
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」

--skip-set-charset
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」

--skip-show-database
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション1.8.5「MySQL のサポータ」
セクション13.7.7.14「SHOW DATABASES ステートメント」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」

--skip-slave-preserve-commit-order
セクション17.1.6.4「バイナリロギングのオプションと変数」
セクション5.4.4「バイナリログ」

--skip-slave-start
セクション17.1.3.4「GTID を使用したレプリケーションのセットアップ」
セクション23.6.5「NDB Cluster のレプリケーションの準備」
セクション23.6.9「NDB Cluster レプリケーションによる NDB Cluster バックアップ」
セクション23.6.6「NDB Cluster レプリケーションの開始 (シングルレプリケーションチャネル)」
セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
セクション13.4.2.7「START REPLICA | SLAVE ステートメント」
セクション17.5.4「レプリケーションのトラブルシューティング」
セクション17.5.3「レプリケーションセットアップをアップグレードする」
セクション17.1.2.8「レプリケーション環境へのレプリカの追加」
既存のデータによるレプリケーションのセットアップ
セクション17.3.1「暗号化接続を使用するためのレプリケーションの設定」
セクション17.2.2.3「起動オプションとレプリケーションチャネル」

--skip-sort
セクション23.4.29「ndb_top — NDB スレッドの CPU 使用率情報の表示」

--skip-ssl
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」

--skip-stack-trace
セクション5.9.1.4「gdb での mysqld のデバッグ」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」

--skip-super-large-pages
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション8.12.3.2「ラージページのサポートの有効化」

--skip-symbolic-links
セクション13.1.20「CREATE TABLE ステートメント」
セクション8.12.2.2「Unix 上の MyISAM へのシンボリックリンクの使用」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

このページは機械翻訳したものです。

セクション6.1.3「攻撃者に対する MySQL のセキュアな状態の維持」

--skip-sys-schema

セクション2.11.3「MySQL のアップグレードプロセスの内容」
セクション4.4.5「mysql_upgrade — MySQL テーブルのチェックとアップグレード」

--skip-syslog

セクション4.3.2「mysqld_safe — MySQL サーバー起動スクリプト」

--skip-table-check

セクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」

--skip-triggers

セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション7.4.5.3「ストアドプログラムのダンプ」

--skip-tz-utc

セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」

--skip-unknown-objects

セクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」

--skip-version-check

セクション4.4.5「mysql_upgrade — MySQL テーブルのチェックとアップグレード」

--skip-warn

セクション4.6.7「mysql_config_editor — MySQL 構成ユーティリティー」

--skip-watch-progress

セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」

--skip-write-binlog

セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」

--skip_grant_tables

セクション4.2.2.1「コマンド行でのオプションの使用」

--slave-parallel-workers

セクション17.2.2.3「起動オプションとレプリケーションチャネル」

--slave-preserve-commit-order

セクション17.1.6.4「バイナリロギングのオプションと変数」
セクション5.4.4「バイナリログ」

--slave-skip-counter

セクション17.2.2.3「起動オプションとレプリケーションチャネル」

--slave-skip-errors

セクション23.6.8「NDB Cluster レプリケーションによるフェイルオーバーの実装」
セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
セクション17.5.1.29「レプリケーション中のレプリカエラー」

--slave-sql-verify-checksum

セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
セクション17.1.6.4「バイナリロギングのオプションと変数」

--slave_net-timeout
セクション17.2.2.3「起動オプションとレプリケーションチャネル」

--sleep
セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」

--sleep-time
セクション23.4.29「ndb_top — NDB スレッドの CPU 使用率情報の表示」

--slice-id
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
セクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」

slice-id
セクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」

--slow-start-timeout
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」

--slow_query_log
セクション5.4.5「スロークエリーログ」
セクション5.4.1「一般クエリーログおよびスロークエリーログの出力先の選択」

--slow_query_log_file
セクション5.8「1 つのマシン上での複数の MySQL インスタンスの実行」
セクション5.4.5「スロークエリーログ」

--socket
セクション5.8「1 つのマシン上での複数の MySQL インスタンスの実行」
セクションB.3.2.2「[ローカルの] MySQL サーバーに接続できません」
セクション2.5.6.3「Docker を使用した Windows およびその他の Linux 以外のプラットフォームへの MySQL のデプロイ」
セクションB.3.3.6「MySQL の UNIX ソケットファイルを保護または変更する方法」
セクション6.2.21「MySQL への接続の問題のトラブルシューティング」
セクション2.3.4.9「MySQL インストールのテスト」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」
セクション4.2.1「MySQL プログラムの起動」
セクション4.7.1「mysql_config — クライアントのコンパイル用オプションの表示」
セクション4.6.7「mysql_config_editor — MySQL 構成ユーティリティー」
セクション4.4.2「mysql_secure_installation — MySQL インストールのセキュリティー改善」
セクション4.4.5「mysql_upgrade — MySQL テーブルのチェックとアップグレード」
セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」
セクション4.3.2「mysqld_safe — MySQL サーバー起動スクリプト」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.5「mysqlimport — データインポートプログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.7「mysqlshow — データベース、テーブル、およびカラム情報の表示」
セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」
セクション23.4.28「ndb_size.pl — NDBCLUSTER サイズ要件エスティメータ」
セクション23.4.29「ndb_top — NDB スレッドの CPU 使用率情報の表示」
セクション5.8.3「Unix 上での複数の MySQL インスタンスの実行」
セクション4.2.4「コマンドオプションを使用した MySQL Server への接続」
セクション4.2.3「サーバーに接続するためのコマンドオプション」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション5.8.4「複数サーバー環境でのクライアントプログラムの使用」

socket
セクション4.6.7「mysql_config_editor — MySQL 構成ユーティリティー」

このページは機械翻訳したものです。

セクション4.2.2.2「オプションファイルの使用」

--sort
セクション23.4.29「ndb_top — NDB スレッドの CPU 使用率情報の表示」

--sort-index
セクション7.6.4「MyISAM テーブルの最適化」
セクション4.6.4.4「その他の myisamchk オプション」

--sort-records
セクション7.6.4「MyISAM テーブルの最適化」
セクション4.6.4.4「その他の myisamchk オプション」

--sort-recover
セクション4.6.4.1「myisamchk の一般オプション」
セクション4.6.4.3「myisamchk の修復オプション」
セクション4.6.4.6「myisamchk メモリー使用量」

--sort_buffer_size
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」

--sporadic-binlog-dump-fail
セクション17.1.6.4「バイナリロギングのオプションと変数」

--sql-mode
セクションA.3「MySQL 8.0 FAQ: サーバー SQL モード」
セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」
セクション5.1.11「サーバー SQL モード」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
第12章「関数と演算子」

sql-mode
セクション5.1.11「サーバー SQL モード」

--ssl
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション6.3.3.1「MySQL を使用した SSL および RSA 証明書とキーの作成」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.4.2「mysql_secure_installation — MySQL インストールのセキュリティー改善」
セクション4.4.3「mysql_ssl_rsa_setup — SSL/RSA ファイルの作成」
セクション4.4.5「mysql_upgrade — MySQL テーブルのチェックとアップグレード」
セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.5「mysqlimport — データインポートプログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.7「mysqlshow — データベース、テーブル、およびカラム情報の表示」
セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション6.3.1「暗号化接続を使用するための MySQL の構成」
セクション5.1.12.2「管理接続管理」

--ssl*
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.4.2「mysql_secure_installation — MySQL インストールのセキュリティー改善」
セクション4.4.5「mysql_upgrade — MySQL テーブルのチェックとアップグレード」
セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」

このページは機械翻訳したものです。

セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.5「mysqlimport — データインポートプログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.7「mysqlshow — データベース、テーブル、およびカラム情報の表示」
セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」

--ssl-ca

セクション13.7.1.1「ALTER USER ステートメント」
セクション13.7.1.3「CREATE USER ステートメント」
セクション4.4.3「mysql_ssl_rsa_setup — SSL/RSA ファイルの作成」
セクション6.3.3.2「openssl を使用した SSL 証明書およびキーの作成」
セクション4.2.3「サーバーに接続するためのコマンドオプション」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション6.3.1「暗号化接続を使用するための MySQL の構成」
セクション5.1.9.4「永続的で永続的に制限されないシステム変数」

--ssl-capath

セクション4.2.3「サーバーに接続するためのコマンドオプション」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション6.3.1「暗号化接続を使用するための MySQL の構成」

--ssl-cert

セクション13.7.1.1「ALTER USER ステートメント」
セクション13.7.1.3「CREATE USER ステートメント」
セクション4.4.3「mysql_ssl_rsa_setup — SSL/RSA ファイルの作成」
セクション6.3.3.2「openssl を使用した SSL 証明書およびキーの作成」
セクション4.2.3「サーバーに接続するためのコマンドオプション」
セクション6.3.1「暗号化接続を使用するための MySQL の構成」
セクション5.1.9.4「永続的で永続的に制限されないシステム変数」

--ssl-cipher

セクション4.2.3「サーバーに接続するためのコマンドオプション」
セクション6.3.2「暗号化された接続 TLS プロトコルおよび暗号」
セクション6.3.1「暗号化接続を使用するための MySQL の構成」

--ssl-crl

セクション4.2.3「サーバーに接続するためのコマンドオプション」
セクション6.3.1「暗号化接続を使用するための MySQL の構成」

--ssl-crlpath

セクション4.2.3「サーバーに接続するためのコマンドオプション」
セクション6.3.1「暗号化接続を使用するための MySQL の構成」

--ssl-fips-mode

セクション6.8「FIPS のサポート」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.4.2「mysql_secure_installation — MySQL インストールのセキュリティー改善」
セクション4.4.5「mysql_upgrade — MySQL テーブルのチェックとアップグレード」
セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.5「mysqlimport — データインポートプログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.7「mysqlshow — データベース、テーブル、およびカラム情報の表示」
セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」
セクション4.2.3「サーバーに接続するためのコマンドオプション」

--ssl-key

セクション13.7.1.1「ALTER USER ステートメント」

セクション13.7.1.3「CREATE USER ステートメント」
セクション4.4.3「mysql_ssl_rsa_setup — SSL/RSA ファイルの作成」
セクション6.3.3.2「openssl を使用した SSL 証明書およびキーの作成」
セクション4.2.3「サーバーに接続するためのコマンドオプション」
セクション6.3.1「暗号化接続を使用するための MySQL の構成」
セクション5.1.9.4「永続的で永続的に制限されないシステム変数」

--ssl-mode

セクション13.7.1.1「ALTER USER ステートメント」
セクション13.7.1.3「CREATE USER ステートメント」
セクション6.1.6「LOAD DATA LOCAL のセキュリティー上の考慮事項」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション4.2.5「URI 類似文字列またはキーと値のペアを使用したサーバーへの接続」
セクション4.2.3「サーバーに接続するためのコマンドオプション」
セクション6.3.1「暗号化接続を使用するための MySQL の構成」

--ssl-verify-server-cert

セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」

--ssl-xxx

セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.4.2「mysql_secure_installation — MySQL インストールのセキュリティー改善」
セクション4.4.5「mysql_upgrade — MySQL テーブルのチェックとアップグレード」
セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.5「mysqlimport — データインポートプログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.7「mysqlshow — データベース、テーブル、およびカラム情報の表示」
セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」
セクション2.9.6「SSL ライブラリサポートの構成」
セクション4.2.3「サーバーに接続するためのコマンドオプション」
セクション6.3.1「暗号化接続を使用するための MySQL の構成」

--staging-tries

セクション23.4.15「ndb_move_data — NDB データコピーユーティリティー」

--standalone

セクション2.3.4.6「Windows のコマンド行からの MySQL の起動」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション5.9.1.2「トレースファイルの作成」

--start-datetime

セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション7.5.2「イベントの位置を使用したポイントインタイムリカバリ」

--start-page

セクション4.6.2「innochecksum — オフライン InnoDB ファイルチェックサムユーティリティー」

--start-position

セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション7.5.2「イベントの位置を使用したポイントインタイムリカバリ」

--state-dir

セクション23.4.13「ndb_import — NDB への CSV データのインポート」

--stats

セクション4.6.3「myisam_ftdump — 全文インデックス情報の表示」
セクション23.4.13「ndb_import — NDB への CSV データのインポート」

--status
セクション4.5.7「mysqlshow — データベース、テーブル、およびカラム情報の表示」

--stop-datetime
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション7.5.2「イベントの位置を使用したポイントインタイムリカバリ」

--stop-never
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション4.6.8.4「mysqlbinlog サーバー ID の指定」
セクション4.6.8.3「バイナリログファイルのバックアップのための mysqlbinlog の使用」

--stop-never-slave-server-id
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」

--stop-position
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション7.5.2「イベントの位置を使用したポイントインタイムリカバリ」

--strict-check
セクション4.6.1「ibd2sdi — InnoDB テーブルスペース SDI 抽出ユーティリティ」
セクション4.6.2「innochecksum — オフライン InnoDB ファイルチェックサムユーティリティー」

--suffix
セクション6.3.3.1「MySQL を使用した SSL および RSA 証明書とキーの作成」
セクション4.4.3「mysql_ssl_rsa_setup — SSL/RSA ファイルの作成」

--super-large-pages
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション8.12.3.2「ラージページのサポートの有効化」

--symbolic-links
セクション8.12.2.2「Unix 上の MyISAM へのシンボリックリンクの使用」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

--sys-*
セクション23.4.14「ndb_index_stat — NDB インデックス統計ユーティリティー」

--sys-check
セクション23.4.14「ndb_index_stat — NDB インデックス統計ユーティリティー」

--sys-create
セクション23.4.14「ndb_index_stat — NDB インデックス統計ユーティリティー」

--sys-create-if-not-exist
セクション23.4.14「ndb_index_stat — NDB インデックス統計ユーティリティー」

sys-create-if-not-exist
セクション23.4.14「ndb_index_stat — NDB インデックス統計ユーティリティー」

--sys-create-if-not-valid
セクション23.4.14「ndb_index_stat — NDB インデックス統計ユーティリティー」

--sys-drop
セクション23.4.14「ndb_index_stat — NDB インデックス統計ユーティリティー」

このページは機械翻訳したものです。

--sys-skip-events
セクション23.4.14「ndb_index_stat — NDB インデックス統計ユーティリティー」

--sys-skip-tables
セクション23.4.14「ndb_index_stat — NDB インデックス統計ユーティリティー」

SYSCONFDIR
セクション4.2.2.2「オプションファイルの使用」

--sysdate-is-now
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション17.2.1.1「ステートメントベースおよび行ベースレプリケーションのメリットとデメリット」
セクション17.5.1.14「レプリケーションとシステム関数」
セクション12.7「日付および時間関数」

--syslog
セクション4.5.1.6「mysql クライアントのヒント」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.5.1.3「mysql クライアントロギング」
セクション4.3.2「mysqld_safe — MySQL サーバー起動スクリプト」
セクション2.5.9「systemd を使用した MySQL Server の管理」
セクション4.9「環境変数」

--syslog-tag
セクション4.3.2「mysqld_safe — MySQL サーバー起動スクリプト」

--system
セクション23.4.7「ndb_config — NDB Cluster 構成情報の抽出」

T

[index top]

-T
セクション4.4.1「comp_err — MySQL エラーメッセージファイルのコンパイル」
セクション4.6.4.2「myisamchk のチェックオプション」
セクション4.6.6「myisampack — 圧縮された読み取り専用の MyISAM テーブルの生成」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.4.5「mysql_upgrade — MySQL テーブルのチェックとアップグレード」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」
セクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」

-t
セクション4.6.1「ibd2sdi — InnoDB テーブルスペース SDI 抽出ユーティリティ」
セクション4.6.4.3「myisamchk の修復オプション」
セクション4.6.6「myisampack — 圧縮された読み取り専用の MyISAM テーブルの生成」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.6.9「mysqldumpslow — スロークエリーログファイルの要約」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.7「mysqlshow — データベース、テーブル、およびカラム情報の表示」
セクション23.4.8「ndb_delete_all — NDB テーブルからのすべての行の削除」
セクション23.4.9「ndb_desc — NDB テーブルの表示」
セクション23.4.5「ndb_mgm — NDB Cluster 管理クライアント」
セクション23.4.22「ndb_redo_log_reader — クラスタ redo ログの内容の確認および印刷」

セクション23.4.24「ndb_select_all — NDB テーブルの行の出力」
セクション23.4.27「ndb_show_tables — NDB テーブルのリストの表示」
セクション23.4.29「ndb_top — NDB スレッドの CPU 使用率情報の表示」
セクション23.4.30「ndb_waiter — NDB Cluster が特定のステータスに達するまで待機」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」

--tab

セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション7.4.3「mysqldump による区切りテキストフォーマットでのデータのダンプ」
セクション23.4.13「ndb_import — NDB への CSV データのインポート」
セクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」
セクション7.2「データベースバックアップ方法」
セクション7.1「バックアップとリカバリの種類」
セクション7.4「バックアップへの mysqldump の使用」

--table

セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション23.4.9「ndb_desc — NDB テーブルの表示」

--tables

セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」

--tc-heuristic-recover

セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」

--tcp-ip

セクション4.3.4「mysqld_multi — 複数の MySQL サーバーの管理」

--tee

セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.5.1.2「mysql クライアントコマンド」

--temp-pool

セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」

--tempdelay

セクション23.4.13「ndb_import — NDB への CSV データのインポート」

--temperrors

セクション23.4.13「ndb_import — NDB への CSV データのインポート」

--test

セクション4.6.6「myisampack — 圧縮された読み取り専用の MyISAM テーブルの生成」

--text

セクション23.4.29「ndb_top — NDB スレッドの CPU 使用率情報の表示」

--thread_cache_size

セクション5.9.1.4「gdb での mysqld のデバッグ」

--timeout

セクション23.4.30「ndb_waiter — NDB Cluster が特定のステータスに達するまで待機」

--timezone

セクション5.1.15「MySQL Server でのタイムゾーンのサポート」
セクション4.3.2「mysqld_safe — MySQL サーバー起動スクリプト」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

セクションB.3.3.7「タイムゾーンの問題」

--tls-ciphersuites

セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.4.2「mysql_secure_installation — MySQL インストールのセキュリティー改善」
セクション4.4.5「mysql_upgrade — MySQL テーブルのチェックとアップグレード」
セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.5「mysqlimport — データインポートプログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.7「mysqlshow — データベース、テーブル、およびカラム情報の表示」
セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」
セクション4.2.3「サーバーに接続するためのコマンドオプション」
セクション6.3.2「暗号化された接続 TLS プロトコルおよび暗号」
セクション6.3.1「暗号化接続を使用するための MySQL の構成」

--tls-version

セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.4.2「mysql_secure_installation — MySQL インストールのセキュリティー改善」
セクション4.4.5「mysql_upgrade — MySQL テーブルのチェックとアップグレード」
セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.5「mysqlimport — データインポートプログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.7「mysqlshow — データベース、テーブル、およびカラム情報の表示」
セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」
セクション4.2.3「サーバーに接続するためのコマンドオプション」
セクション6.3.2「暗号化された接続 TLS プロトコルおよび暗号」
セクション6.3.1「暗号化接続を使用するための MySQL の構成」

--tmpdir

セクション5.8「1 つのマシン上での複数の MySQL インスタンスの実行」
セクション4.6.4.3「myisamchk の修復オプション」
セクション4.6.4.6「myisamchk メモリー使用量」
セクション4.6.6「myisampack — 圧縮された読み取り専用の MyISAM テーブルの生成」
セクションB.3.3.5「MySQL が一時ファイルを格納する場所」
セクション2.3.4.8「Windows のサービスとして MySQL を起動する」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクションB.3.2.11「ファイルを作成/書き込みできない」

tmpdir

セクション2.3「Microsoft Windows に MySQL をインストールする」

--to-last-log

セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション4.6.8.4「mysqlbinlog サーバー ID の指定」
セクション4.6.8.3「バイナリログファイルのバックアップのための mysqlbinlog の使用」

--transaction-isolation

セクション13.3.7「SET TRANSACTION ステートメント」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション15.7.2.1「トランザクション分離レベル」

--transaction-read-only

セクション13.3.7「SET TRANSACTION ステートメント」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

--transactional

セクション23.4.8「ndb_delete_all — NDB テーブルからのすべての行の削除」

--triggers

セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション7.4.5.3「ストアドプログラムのダンプ」

--try-reconnect

セクション23.4.5「ndb_mgm — NDB Cluster 管理クライアント」

--tupscan

セクション23.4.8「ndb_delete_all — NDB テーブルからのすべての行の削除」
セクション23.4.24「ndb_select_all — NDB テーブルの行の出力」

--type

セクション4.6.1「ibd2sdi — InnoDB テーブルスペース SDI 抽出ユーティリティ」
セクション23.4.7「ndb_config — NDB Cluster 構成情報の抽出」
セクション23.4.27「ndb_show_tables — NDB テーブルのリストの表示」

--tz-utc

セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」

U

[index top]

-U

セクション4.6.4.2「myisamchk のチェックオプション」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」

-u

セクション4.6.4.3「myisamchk の修復オプション」
セクション4.6.5「myisamlog — MyISAM ログファイルの内容の表示」
セクション2.11「MySQL のアップグレード」
セクション2.3.4.9「MySQL インストールのテスト」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.2.1「MySQL プログラムの起動」
セクション4.6.7「mysql_config_editor — MySQL 構成ユーティリティー」
セクション4.4.2「mysql_secure_installation — MySQL インストールのセキュリティー改善」
セクション4.4.5「mysql_upgrade — MySQL テーブルのチェックとアップグレード」
セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.5「mysqlimport — データインポートプログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.7「mysqlshow — データベース、テーブル、およびカラム情報の表示」
セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」
セクション23.4.9「ndb_desc — NDB テーブルの表示」
セクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」
セクション23.4.27「ndb_show_tables — NDB テーブルのリストの表示」
セクション23.4.29「ndb_top — NDB スレッドの CPU 使用率情報の表示」
セクション2.3.6「Windows でのインストール後の手順」
セクション6.2.1「アカウントのユーザー名とパスワード」
セクション4.2.3「サーバーに接続するためのコマンドオプション」
セクション2.10.3「サーバーのテスト」

このページは機械翻訳したものです。

セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」

--uid

セクション6.3.3.1「MySQL を使用した SSL および RSA 証明書とキーの作成」
セクション4.4.3「mysql_ssl_rsa_setup — SSL/RSA ファイルの作成」

--unbuffered

セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」

--unpack

セクション16.2.3「MyISAM テーブルのストレージフォーマット」
セクション4.6.4.3「myisamchk の修復オプション」
セクション4.6.6「myisampack — 圧縮された読み取り専用の MyISAM テーブルの生成」

--unqualified

セクション23.4.9「ndb_desc — NDB テーブルの表示」
セクション23.4.27「ndb_show_tables — NDB テーブルのリストの表示」

--update

セクション23.4.14「ndb_index_stat — NDB インデックス統計ユーティリティー」

--update-state

セクション16.2「MyISAM ストレージエンジン」
セクション7.6.3「MyISAM テーブルの修復方法」
セクション4.6.4.2「myisamchk のチェックオプション」

--upgrade

セクション2.11.4「MySQL 8.0 での変更」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション2.3.3.4「MySQL Installer 製品カタログおよびダッシュボード」
セクション2.11.3「MySQL のアップグレードプロセスの内容」
セクション23.6.4「NDB Cluster レプリケーションスキーマおよびテーブル」
セクション2.11.6「Unix/Linux での MySQL バイナリまたはパッケージベースのインストールのアップグレード」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」

--upgrade-system-tables

セクション2.11.3「MySQL のアップグレードプロセスの内容」
セクション4.4.5「mysql_upgrade — MySQL テーブルのチェックとアップグレード」
セクション23.6.4「NDB Cluster レプリケーションスキーマおよびテーブル」

--uri

セクション4.2.5「URI 類似文字列またはキーと値のペアを使用したサーバーへの接続」

--usage

セクション23.4.32「NDB Cluster プログラムに共通のオプション — NDB Cluster プログラムに共通のオプション」
セクション23.4.7「ndb_config — NDB Cluster 構成情報の抽出」
セクション23.4.31「ndbxfrm — NDB Cluster によって作成されたファイルの圧縮、圧縮解除、暗号化、および復号化」

--use-default

セクション4.4.2「mysql_secure_installation — MySQL インストールのセキュリティー改善」

--use-frm

セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」

--use-http

セクション23.4.26「ndb_setup.py — NDB Cluster 用ブラウザベースの Auto-Installer の起動 (非推奨)」

--use-https

セクション23.2.8.1「NDB Cluster 自動インストーラの要件」
セクション23.4.26「ndb_setup.py — NDB Cluster 用ブラウザベースの Auto-Installer の起動 (非推奨)」

--use-threads

セクション4.5.5「mysqlimport — データインポートプログラム」

--useHexFormat

セクション23.4.24「ndb_select_all — NDB テーブルの行の出力」

--user

セクション6.1.5「MySQL を通常ユーザーとして実行する方法」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.5.1.3「mysql クライアントロギング」
セクション4.2.1「MySQL プログラムの起動」
セクション4.6.7「mysql_config_editor — MySQL 構成ユーティリティー」
セクション4.4.2「mysql_secure_installation — MySQL インストールのセキュリティー改善」
セクション4.4.5「mysql_upgrade — MySQL テーブルのチェックとアップグレード」
セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」
セクション4.3.4「mysqld_multi — 複数の MySQL サーバーの管理」
セクション4.3.2「mysqld_safe — MySQL サーバー起動スクリプト」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.5「mysqlimport — データインポートプログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.7「mysqlshow — データベース、テーブル、およびカラム情報の表示」
セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」
セクション23.5.17.3「NDB Cluster および MySQL セキュリティー手順」
セクション23.4.28「ndb_size.pl — NDBCLUSTER サイズ要件エスティメータ」
セクション23.4.29「ndb_top — NDB スレッドの CPU 使用率情報の表示」
root パスワードのリセット: Unix および Unix- 類似システム
セクション6.2.1「アカウントのユーザー名とパスワード」
セクション4.2.2.6「オプションのデフォルト、値を想定するオプション、および = 記号」
セクション4.2.2.2「オプションファイルの使用」
セクション6.4.4.9「キーリングキーストア間のキーの移行」
セクション4.2.3「サーバーに接続するためのコマンドオプション」
セクション2.10.2「サーバーの起動」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション6.4.1.9「ソケットピア資格証明プラガブル認証」
セクション2.10.1「データディレクトリの初期化」
セクション4.6.8.3「バイナリログファイルのバックアップのための mysqlbinlog の使用」
セクション7.3「バックアップおよびリカバリ戦略の例」
セクションB.3.2.16「ファイルが見つからず同様のエラーが発生しました」
セクション6.4.1.10「プラガブル認証のテスト」
セクション4.2.2「プログラムオプションの指定」
元のノードより多くのノードへのリストア
セクション6.1.3「攻撃者に対する MySQL のセキュアな状態の維持」

user

セクション4.6.7「mysql_config_editor — MySQL 構成ユーティリティー」
セクション4.2.2.2「オプションファイルの使用」

--users

セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」

V

[index top]

-V

セクション4.4.1「comp_err — MySQL エラーメッセージファイルのコンパイル」

このページは機械翻訳したものです。

セクション4.6.2「innochecksum — オフライン InnoDB ファイルチェックサムユーティリティー」
セクション4.7.2「my_print_defaults — オプションファイルからのオプションの表示」
セクション4.6.4.1「myisamchk の一般オプション」
セクション4.6.5「myisamlog — MyISAM ログファイルの内容の表示」
セクション4.6.6「myisampack — 圧縮された読み取り専用の MyISAM テーブルの生成」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.6.7「mysql_config_editor — MySQL 構成ユーティリティー」
セクション4.4.3「mysql_ssl_rsa_setup — SSL/RSA ファイルの作成」
セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.5「mysqlimport — データインポートプログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.7「mysqlshow — データベース、テーブル、およびカラム情報の表示」
セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
セクション23.4.32「NDB Cluster プログラムに共通のオプション — NDB Cluster プログラムに共通のオプション」
セクション23.4.7「ndb_config — NDB Cluster 構成情報の抽出」
セクション23.4.16「ndb_perror — NDB エラーメッセージ情報の取得」
セクション23.4.31「ndbxfrm — NDB Cluster によって作成されたファイルの圧縮、圧縮解除、暗号化、および復号化」
セクション4.8.2「perror — MySQL エラーメッセージ情報の表示」
セクション4.2.2.1「コマンド行でのオプションの使用」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」

-V

セクション4.6.1「ibd2sdi — InnoDB テーブルスペース SDI 抽出ユーティリティ」
セクション4.6.2「innochecksum — オフライン InnoDB ファイルチェックサムユーティリティー」
セクション6.4.4.4「keyring_okv KMIP プラグインの使用」
セクション4.7.2「my_print_defaults — オプションファイルからのオプションの表示」
セクション7.6.2「MyISAM テーブルのエラーのチェック方法」
セクション4.6.3「myisam_ftdump — 全文インデックス情報の表示」
セクション4.6.4.5「myisamchk によるテーブル情報の取得」
セクション4.6.4.1「myisamchk の一般オプション」
セクション4.6.5「myisamlog — MyISAM ログファイルの内容の表示」
セクション4.6.6「myisampack — 圧縮された読み取り専用の MyISAM テーブルの生成」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.6.7「mysql_config_editor — MySQL 構成ユーティリティー」
セクション4.4.3「mysql_ssl_rsa_setup — SSL/RSA ファイルの作成」
セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション4.6.8.2「mysqlbinlog 行イベントの表示」
セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.6.9「mysqldumpslow — スロークエリーログファイルの要約」
セクション4.5.5「mysqlimport — データインポートプログラム」
セクション4.5.7「mysqlshow — データベース、テーブル、およびカラム情報の表示」
セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」
セクション23.4.6「ndb_blob_tool — NDB Cluster テーブルの BLOB および TEXT カラムのチェックおよび修復」
セクション23.4.13「ndb_import — NDB への CSV データのインポート」
セクション23.4.14「ndb_index_stat — NDB インデックス統計ユーティリティー」
セクション23.4.4「ndb_mgmd — NDB Cluster 管理サーバーデーモン」
セクション23.4.16「ndb_perror — NDB エラーメッセージ情報の取得」
セクション23.4.18「ndb_print_file — NDB ディスクデータファイル内容の出力」
セクション23.4.1「ndbd — NDB Cluster データノードデーモン」
セクション4.8.2「perror — MySQL エラーメッセージ情報の表示」
セクション4.2.2.1「コマンド行でのオプションの使用」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション17.1.6.4「バイナリロギングのオプションと変数」

--validate-config

セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」

セクション5.1.3「サーバー構成の検証」

--validate-password

セクション6.4.3.2「パスワード検証オプションおよび変数」
セクション6.4.3.3「パスワード検証コンポーネントへの移行」

--var_name

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション4.6.4.1「myisamchk の一般オプション」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」

--variable

セクション4.7.1「mysql_config — クライアントのコンパイル用オプションの表示」

--verbose

セクション4.6.2「innochecksum — オフライン InnoDB ファイルチェックサムユーティリティー」
セクション4.7.2「my_print_defaults — オプションファイルからのオプションの表示」
セクション4.6.3「myisam_ftdump — 全文インデックス情報の表示」
セクション4.6.4.1「myisamchk の一般オプション」
セクション4.6.6「myisampack — 圧縮された読み取り専用の MyISAM テーブルの生成」
セクション2.10.2.1「MySQL Server の起動時の問題のトラブルシューティング」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.6.7「mysql_config_editor — MySQL 構成ユーティリティー」
セクション4.4.3「mysql_ssl_rsa_setup — SSL/RSA ファイルの作成」
セクション4.4.5「mysql_upgrade — MySQL テーブルのチェックとアップグレード」
セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション4.6.8.2「mysqlbinlog 行イベントの表示」
セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」
セクション4.3.4「mysqld_multi — 複数の MySQL サーバーの管理」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.6.9「mysqldumpslow — スロークエリーログファイルの要約」
セクション4.5.5「mysqlimport — データインポートプログラム」
セクション4.5.7「mysqlshow — データベース、テーブル、およびカラム情報の表示」
セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」
セクション23.5.1「NDB Cluster 管理クライアントのコマンド」
セクション23.4.6「ndb_blob_tool — NDB Cluster テーブルの BLOB および TEXT カラムのチェックおよび修復」
セクション23.4.13「ndb_import — NDB への CSV データのインポート」
セクション23.4.14「ndb_index_stat — NDB インデックス統計ユーティリティー」
セクション23.4.4「ndb_mgmd — NDB Cluster 管理サーバーデーモン」
セクション23.4.15「ndb_move_data — NDB データコピーユーティリティー」
セクション23.4.16「ndb_perror — NDB エラーメッセージ情報の取得」
セクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」
セクション23.4.1「ndbd — NDB Cluster データノードデーモン」
セクション4.8.2「perror — MySQL エラーメッセージ情報の表示」
セクション4.6.4.4「その他の myisamchk オプション」
セクション4.2.2.2「オプションファイルの使用」
セクション4.2.2.1「コマンド行でのオプションの使用」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション17.2.1.1「ステートメントベースおよび行ベースレプリケーションのメリットとデメリット」
セクション4.5.1.5「テキストファイルから SQL ステートメントを実行する」
セクション17.1.6.4「バイナリロギングのオプションと変数」
バイナリログのトランザクション圧縮のモニタリング
セクション17.2.1.2「行ベースロギングおよびレプリケーションの使用」

--verify-binlog-checksum

セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」

--version

セクション4.4.1「comp_err — MySQL エラーメッセージファイルのコンパイル」
セクション4.6.1「ibd2sdi — InnoDB テーブルスペース SDI 抽出ユーティリティ」
セクション4.6.2「innochecksum — オフライン InnoDB ファイルチェックサムユーティリティー」

セクション4.7.2「my_print_defaults — オプションファイルからのオプションの表示」
セクション4.6.4.1「myisamchk の一般オプション」
セクション4.6.6「myisampack — 圧縮された読み取り専用の MyISAM テーブルの生成」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.7.1「mysql_config — クライアントのコンパイル用オプションの表示」
セクション4.6.7「mysql_config_editor — MySQL 構成ユーティリティー」
セクション4.4.3「mysql_ssl_rsa_setup — SSL/RSA ファイルの作成」
セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」
セクション4.3.4「mysqld_multi — 複数の MySQL サーバーの管理」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.5「mysqlimport — データインポートプログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.7「mysqlshow — データベース、テーブル、およびカラム情報の表示」
セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」
セクション23.4.32「NDB Cluster プログラムに共通のオプション — NDB Cluster プログラムに共通のオプション」
セクション23.4.7「ndb_config — NDB Cluster 構成情報の抽出」
セクション23.4.16「ndb_perror — NDB エラーメッセージ情報の取得」
セクション23.4.31「ndbxfrm — NDB Cluster によって作成されたファイルの圧縮、圧縮解除、暗号化、および復号化」
セクション4.8.2「perror — MySQL エラーメッセージ情報の表示」
セクション4.2.2.1「コマンド行でのオプションの使用」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」

--version-check

セクション4.4.5「mysql_upgrade — MySQL テーブルのチェックとアップグレード」

--vertical

セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」
セクション1.6「質問またはバグをレポートする方法」

W

[index top]

-W

セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.4.5「mysql_upgrade — MySQL テーブルのチェックとアップグレード」
セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」
セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.5「mysqlimport — データインポートプログラム」
セクション4.5.7「mysqlshow — データベース、テーブル、およびカラム情報の表示」
セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」
セクション4.2.3「サーバーに接続するためのコマンドオプション」

-w

セクション4.6.2「innochecksum — オフライン InnoDB ファイルチェックサムユーティリティー」
セクション4.6.4.1「myisamchk の一般オプション」
セクション4.6.5「myisamlog — MyISAM ログファイルの内容の表示」
セクション4.6.6「myisampack — 圧縮された読み取り専用の MyISAM テーブルの生成」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.6.7「mysql_config_editor — MySQL 構成ユーティリティー」
セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション23.4.30「ndb_waiter — NDB Cluster が特定のステータスに達するまで待機」

--wait

セクション4.6.4.1「myisamchk の一般オプション」

セクション4.6.6「myisampack — 圧縮された読み取り専用の MyISAM テーブルの生成」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」

--wait-nodes

セクション23.4.30「ndb_waiter — NDB Cluster が特定のステータスに達するまで待機」

--warn

セクション4.6.7「mysql_config_editor — MySQL 構成ユーティリティー」

--watch-progress

セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」

--where

セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」

WITH_ANT

セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」

WITH_BOOST

セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」
セクション2.9.2「ソースインストールの前提条件」

WITH_BUNDLED_MEMCACHED

セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」

WITH_CLASSPATH

セクション23.2.1.4「Linux でのソースからの NDB Cluster の構築」
セクション23.2.2.2「Windows でのソースからの NDB Cluster のコンパイルとインストール」

WITH_CLIENT_PROTOCOL_TRACING

セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」

WITH_CURL

セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」

WITH_DEBUG

セクション4.6.1「ibd2sdi — InnoDB テーブルスペース SDI 抽出ユーティリティ」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション4.6.4.1「myisamchk の一般オプション」
セクション4.6.6「myisampack — 圧縮された読み取り専用の MyISAM テーブルの生成」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」
セクション4.6.7「mysql_config_editor — MySQL 構成ユーティリティー」
セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.6.9「mysqldumpslow — スロークエリーログファイルの要約」
セクション4.5.5「mysqlimport — データインポートプログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.7「mysqlshow — データベース、テーブル、およびカラム情報の表示」
セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」

WITH_EDITLINE

セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」

WITH_EMBEDDED_SERVER

セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」

このページは機械翻訳したものです。

WITH_EMBEDDED_SHARED_LIBRARY
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」

WITH_GMOCK
セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」

WITH_ICU
セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」

WITH_JEMALLOC
セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」

WITH_LIBEVENT
セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」

WITH_LOCK_ORDER
セクション5.9.3「LOCK_ORDER ツール」
セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」

WITH_LTO
セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」

WITH_LZ4
セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」

WITH_LZMA
セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」

WITH_MECAB
セクション12.10.9「MeCab フルテキストパーサープラグイン」

WITH_NDB_JAVA
セクション23.2.1.4「Linux でのソースからの NDB Cluster の構築」
セクション23.2.2.2「Windows でのソースからの NDB Cluster のコンパイルとインストール」

WITH_NDBCLUSTER
セクション23.2.1.4「Linux でのソースからの NDB Cluster の構築」
セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」
セクション23.2.2.2「Windows でのソースからの NDB Cluster のコンパイルとインストール」

WITH_NDBCLUSTER_STORAGE_ENGINE
セクション23.2.1.4「Linux でのソースからの NDB Cluster の構築」
セクション23.2.2.2「Windows でのソースからの NDB Cluster のコンパイルとインストール」

WITH_NUMA
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」

WITH_PLUGIN_NDBCLUSTER
セクション23.2.1.4「Linux でのソースからの NDB Cluster の構築」
セクション23.2.2.2「Windows でのソースからの NDB Cluster のコンパイルとインストール」

WITH_PROTOBUF
セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」

WITH_RE2
セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」

このページは機械翻訳したものです。

WITH_SSL
セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」
セクション2.9.6「SSL ライブラリサポートの構成」
セクション2.9.2「ソースインストールの前提条件」

WITH_SYSTEMD
セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」

WITH_TCMALLOC
セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」

WITH_TEST_TRACE_PLUGIN
セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」

WITH_ZLIB
セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」

WITH_ZSTD
セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」

--write
セクション4.6.2「innochecksum — オフライン InnoDB ファイルチェックサムユーティリティー」

--write-binlog
セクション17.1.3.7「GTID ベースレプリケーションの制約」
セクション4.4.5「mysql_upgrade — MySQL テーブルのチェックとアップグレード」
セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」
セクション17.5.3「レプリケーションセットアップをアップグレードする」

X

[index top]

-X
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.5.1.2「mysql クライアントコマンド」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」

-x
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
セクション23.4.9「ndb_desc — NDB テーブルの表示」
セクション23.4.24「ndb_select_all — NDB テーブルの行の出力」
セクション23.4.29「ndb_top — NDB スレッドの CPU 使用率情報の表示」

--xml
セクション13.2.8「LOAD XML ステートメント」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション23.4.7「ndb_config — NDB Cluster 構成情報の抽出」
セクション12.12「XML 関数」

Y

[index top]

-Y
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」

このページは機械翻訳したものです。

-y
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」

Z

[index top]

-z
セクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」
セクション23.4.24「ndb_select_all — NDB テーブルの行の出力」

--zstd-compression-level
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.4.5「mysql_upgrade — MySQL テーブルのチェックとアップグレード」
セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.5「mysqlimport — データインポートプログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.7「mysqlshow — データベース、テーブル、およびカラム情報の表示」
セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」
セクション4.2.3「サーバーに接続するためのコマンドオプション」
セクション4.2.8「接続圧縮制御」

権限の索引

A | B | C | D | E | F | G | I | L | N | P | R | S | T | U | V | X

A

[index top]

ALL
セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」

ALL PRIVILEGES
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション13.7.7.21「SHOW GRANTS ステートメント」

ALTER
セクション13.1.2「ALTER DATABASE ステートメント」
セクション13.1.9「ALTER TABLE ステートメント」
セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション13.1.36「RENAME TABLE ステートメント」
セクション24.3.3「パーティションとサブパーティションをテーブルと交換する」

ALTER ROUTINE
セクション13.1.4「ALTER FUNCTION ステートメント」
セクション13.1.7「ALTER PROCEDURE ステートメント」
セクション13.1.17「CREATE PROCEDURE ステートメントおよび CREATE FUNCTION ステートメント」
セクション13.1.29「DROP PROCEDURE および DROP FUNCTION ステートメント」
セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション26.30「INFORMATION_SCHEMA ROUTINES テーブル」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション13.7.7.9「SHOW CREATE PROCEDURE ステートメント」
セクション13.7.7.28「SHOW PROCEDURE STATUS ステートメント」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

セクション25.7「ストアドプログラムバイナリロギング」
セクション25.2.2「ストアドルーチンと MySQL 権限」
セクション17.1.6.4「バイナリロギングのオプションと変数」

APPLICATION_PASSWORD_ADMIN

セクション13.7.1.1「ALTER USER ステートメント」
セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション13.7.1.10「SET PASSWORD ステートメント」
セクション6.2.15「パスワード管理」

AUDIT_ADMIN

セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション6.4.5.1「MySQL Enterprise Audit の要素」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション6.4.5.10「監査ログ参照」

B

[index top]

BACKUP_ADMIN

セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション13.3.5「LOCK INSTANCE FOR BACKUP および UNLOCK INSTANCE ステートメント」
セクション2.11.4「MySQL 8.0 での変更」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
クローニングの前提条件
セクション5.6.7.3「リモートデータのクローニング」
セクション5.6.7.2「ローカルでのデータのクローニング」
セクション18.4.3.2「分散リカバリのためのクローニング」
セクション18.2.1.3「分散リカバリのユーザー資格証明」

BINLOG_ADMIN

セクション13.7.8.1「BINLOG ステートメント」
セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション13.4.1.1「PURGE BINARY LOGS ステートメント」
セクション6.2.12「部分取消しを使用した権限の制限」

BINLOG_ENCRYPTION_ADMIN

セクション13.1.5「ALTER INSTANCE ステートメント」
セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション17.3.2「バイナリログファイルとリレーログファイルの暗号化」
セクション17.3.2.3「バイナリログマスターキーのローテーション」

C

[index top]

CLONE_ADMIN

セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
クローニングの前提条件
セクション5.6.7.12「クローンシステム変数」
セクション5.6.7.3「リモートデータのクローニング」

CONNECTION_ADMIN

セクション13.1.5「ALTER INSTANCE ステートメント」

このページは機械翻訳したものです。

セクション13.7.1.1「ALTER USER ステートメント」
セクション13.7.1.2「CREATE ROLE ステートメント」
セクション13.7.1.3「CREATE USER ステートメント」
セクション13.7.1.4「DROP ROLE ステートメント」
セクション13.7.1.5「DROP USER ステートメント」
セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション13.7.8.4「KILL ステートメント」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」
セクション13.7.1.7「RENAME USER ステートメント」
セクション13.7.1.8「REVOKE ステートメント」
セクション13.7.1.10「SET PASSWORD ステートメント」
セクション13.3.7「SET TRANSACTION ステートメント」
セクション13.7.7.29「SHOW PROCESSLIST ステートメント」
セクション13.3.1「START TRANSACTION、COMMIT および ROLLBACK ステートメント」
セクション6.2.11「アカウントカテゴリ」
セクション6.2.14「アカウントパスワードの割り当て」
セクション13.7.1「アカウント管理ステートメント」
セクション10.5「アプリケーションの文字セットおよび照合順序の構成」
セクション18.8「グループレプリケーションシステム変数」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクションB.3.2.5「接続が多すぎます」
セクション5.1.12.1「接続インタフェース」
セクション6.1.3「攻撃者に対する MySQL のセキュアな状態の維持」
セクション6.3.1「暗号化接続を使用するための MySQL の構成」
セクション5.1.12.2「管理接続管理」
セクション18.6.6.4「終了処理」

CREATE

セクション13.1.9「ALTER TABLE ステートメント」
セクション13.1.12「CREATE DATABASE ステートメント」
セクション13.1.20「CREATE TABLE ステートメント」
セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション13.2.5「IMPORT TABLE ステートメント」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション13.1.36「RENAME TABLE ステートメント」
セクション24.3.3「パーティションとサブパーティションをテーブルと交換する」

CREATE ROLE

セクション13.7.1.2「CREATE ROLE ステートメント」
セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション17.3.3.1「レプリケーション PRIVILEGE_CHECKS_USER アカウントの権限」
セクション6.2.10「ロールの使用」

CREATE ROUTINE

セクション13.1.17「CREATE PROCEDURE ステートメントおよび CREATE FUNCTION ステートメント」
セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション26.30「INFORMATION_SCHEMA ROUTINES テーブル」
セクションA.4「MySQL 8.0 FAQ: ストアドプロシージャーおよびストアドファンクション」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション13.7.7.9「SHOW CREATE PROCEDURE ステートメント」
セクション13.7.7.28「SHOW PROCEDURE STATUS ステートメント」
セクション25.7「ストアドプログラムバイナリロギング」
セクション25.2.2「ストアドルーチンと MySQL 権限」
セクション17.1.6.4「バイナリロギングのオプションと変数」

CREATE TABLESPACE

セクション13.1.10「ALTER TABLESPACE ステートメント」
セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション15.13「InnoDB 保存データ暗号化」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション15.6.3.3「一般テーブルスペース」

このページは機械翻訳したものです。

CREATE TEMPORARY TABLES

セクション13.1.20.2「CREATE TEMPORARY TABLE ステートメント」
セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」

CREATE USER

セクション13.7.1.1「ALTER USER ステートメント」
セクション13.7.1.2「CREATE ROLE ステートメント」
セクション13.7.1.3「CREATE USER ステートメント」
セクション13.7.1.4「DROP ROLE ステートメント」
セクション13.7.1.5「DROP USER ステートメント」
セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション26.46「INFORMATION_SCHEMA USER_ATTRIBUTES テーブル」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション13.7.1.7「RENAME USER ステートメント」
セクション13.7.1.8「REVOKE ステートメント」
セクション13.7.1.9「SET DEFAULT ROLE ステートメント」
セクション13.7.1.10「SET PASSWORD ステートメント」
セクション6.2.8「アカウントの追加、権限の割当ておよびアカウントの削除」
セクション6.2.11「アカウントカテゴリ」
セクション6.2.14「アカウントパスワードの割り当て」
セクション6.2.15「パスワード管理」
セクション17.3.3.1「レプリケーション PRIVILEGE_CHECKS_USER アカウントの権限」
セクション6.2.10「ロールの使用」

CREATE VIEW

セクション13.1.11「ALTER VIEW ステートメント」
セクション13.1.23「CREATE VIEW ステートメント」
セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション25.9「ビューの制約」

D

[index top]

DELETE

セクション13.1.20「CREATE TABLE ステートメント」
セクション13.2.2「DELETE ステートメント」
セクション13.7.1.5「DROP USER ステートメント」
セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション16.7「MERGE ストレージエンジン」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション23.5.17.2「NDB Cluster および MySQL の権限」
セクション13.2.9「REPLACE ステートメント」
セクション27.12.2.4「setup_objects テーブル」
セクション13.7.4.5「UNINSTALL COMPONENT ステートメント」
セクション13.7.4.6「UNINSTALL PLUGIN ステートメント」
セクション6.2.7「アクセス制御、ステージ 2: リクエストの確認」
セクション5.6.1「プラグインのインストールおよびアンインストール」
セクション13.7.4.2「ユーザー定義関数に対する DROP FUNCTION ステートメント」
セクション5.7.1「ユーザー定義関数のインストールおよびアンインストール」
セクション17.3.3.1「レプリケーション PRIVILEGE_CHECKS_USER アカウントの権限」
セクション6.2.10「ロールの使用」
セクション15.7.2.4「読取りのロック」
セクション6.2.12「部分取消しを使用した権限の制限」

DROP

セクション13.1.9「ALTER TABLE ステートメント」
セクション13.1.11「ALTER VIEW ステートメント」
セクション13.1.23「CREATE VIEW ステートメント」
セクション5.1.12.3「DNS ルックアップとホストキャッシュ」

このページは機械翻訳したものです。

セクション13.1.24「DROP DATABASE ステートメント」
セクション13.1.32「DROP TABLE ステートメント」
セクション13.1.35「DROP VIEW ステートメント」
セクション13.7.8.3「FLUSH ステートメント」
セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション27.12.19.5「host_cache テーブル」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション6.6.1「MySQL Enterprise Encryption のインストール」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション24.3.1「RANGE および LIST パーティションの管理」
セクション13.1.36「RENAME TABLE ステートメント」
セクション13.1.37「TRUNCATE TABLE ステートメント」
セクション6.2「アクセス制御とアカウント管理」
セクション27.11「パフォーマンススキーマの一般的なテーブル特性」
セクション24.3.3「パーティションとサブパーティションをテーブルと交換する」

DROP ROLE

セクション13.7.1.4「DROP ROLE ステートメント」
セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション17.3.3.1「レプリケーション PRIVILEGE_CHECKS_USER アカウントの権限」
セクション6.2.10「ロールの使用」

E

[index top]

ENCRYPTION_KEY_ADMIN

セクション13.1.5「ALTER INSTANCE ステートメント」
セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション15.13「InnoDB 保存データ暗号化」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション6.4.4.9「キーリングキーストア間のキーの移行」
セクション6.4.4.13「キーリングシステム変数」

EVENT

セクション13.1.3「ALTER EVENT ステートメント」
セクション13.1.13「CREATE EVENT ステートメント」
セクション13.1.25「DROP EVENT ステートメント」
セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション13.7.7.7「SHOW CREATE EVENT ステートメント」
セクション13.7.7.18「SHOW EVENTS ステートメント」
セクション25.4.6「イベントスケジューラと MySQL 権限」
セクション25.4.1「イベントスケジューラの概要」
セクション25.4.3「イベント構文」

EXECUTE

セクション13.1.17「CREATE PROCEDURE ステートメントおよび CREATE FUNCTION ステートメント」
セクション13.1.29「DROP PROCEDURE および DROP FUNCTION ステートメント」
セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション26.30「INFORMATION_SCHEMA ROUTINES テーブル」
セクション6.4.7.3「MySQL Enterprise Firewall の使用」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション13.7.7.9「SHOW CREATE PROCEDURE ステートメント」
セクション13.7.7.28「SHOW PROCEDURE STATUS ステートメント」
セクション28.1「sys スキーマを使用するための前提条件」
セクション5.6.7.9「クローニング操作の監視」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション25.6「ストアドオブジェクトのアクセス制御」

このページは機械翻訳したものです。

セクション25.2.2「ストアドルーチンと MySQL 権限」
セクション6.4.4.10「汎用キーリングキー管理関数」

F

[index top]

FILE

セクション11.3.4「BLOB 型と TEXT 型」
セクション13.1.20「CREATE TABLE ステートメント」
セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション13.2.5「IMPORT TABLE ステートメント」
セクション13.2.7「LOAD DATA ステートメント」
セクション13.2.8「LOAD XML ステートメント」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション6.6.2「MySQL Enterprise Encryption の使用方法と例」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション6.2.21「MySQL への接続の問題のトラブルシューティング」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション7.4.3「mysqldump による区切りテキストフォーマットでのデータのダンプ」
セクション13.2.10.1「SELECT ... INTO ステートメント」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション17.3.3.1「レプリケーション PRIVILEGE_CHECKS_USER アカウントの権限」
セクション17.5.1.19「レプリケーションと LOAD DATA」
セクション6.2.3「付与テーブル」
セクション6.1.3「攻撃者に対する MySQL のセキュアな状態の維持」
セクション12.8「文字列関数および演算子」
セクション6.2.12「部分取消しを使用した権限の制限」

FIREWALL_ADMIN

セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション6.4.7.3「MySQL Enterprise Firewall の使用」
セクション6.4.7.1「MySQL Enterprise Firewall の要素」
セクション6.4.7.4「MySQL Enterprise Firewall リファレンス」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」

FIREWALL_USER

セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション6.4.7.3「MySQL Enterprise Firewall の使用」
セクション6.4.7.1「MySQL Enterprise Firewall の要素」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」

FLUSH_OPTIMIZER_COSTS

セクション13.7.8.3「FLUSH ステートメント」
セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」

FLUSH_STATUS

セクション13.7.8.3「FLUSH ステートメント」
セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」

FLUSH_TABLES

セクション13.7.8.3「FLUSH ステートメント」
セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」

FLUSH_USER_RESOURCES

セクション13.7.8.3「FLUSH ステートメント」
セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」

このページは機械翻訳したものです。

セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」

G

[index top]

GRANT OPTION

セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション26.10「INFORMATION_SCHEMA COLUMN_PRIVILEGES テーブル」
セクション26.33「INFORMATION_SCHEMA SCHEMA_PRIVILEGES テーブル」
セクション26.44「INFORMATION_SCHEMA TABLE_PRIVILEGES テーブル」
セクション26.47「INFORMATION_SCHEMA USER_PRIVILEGES テーブル」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション13.7.1.8「REVOKE ステートメント」
セクション13.7.7.21「SHOW GRANTS ステートメント」
セクション17.3.3.1「レプリケーション PRIVILEGE_CHECKS_USER アカウントの権限」

GROUP_REPLICATION_ADMIN

セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション13.4.3.1「START GROUP_REPLICATION ステートメント」
セクション13.4.3.2「STOP GROUP_REPLICATION ステートメント」
セクション13.4.3.5「グループの最大コンセンサスインスタンスを検査および構成する関数」
セクション18.4.1.3「グループレプリケーショングループ書込みコンセンサスの使用」
セクション18.8「グループレプリケーションシステム変数」
セクション13.4.3.6「グループレプリケーション通信プロトコルのバージョンを検査および設定する関数」
セクション18.4.1.4「グループ通信プロトコルバージョンの設定」

I

[index top]

INDEX

セクション13.1.9「ALTER TABLE ステートメント」
セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」

INNODB_REDO_LOG_ARCHIVE

セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション15.6.5「redo ログ」

INNODB_REDO_LOG_ENABLE

セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション15.6.5「redo ログ」

INSERT

セクション13.1.9「ALTER TABLE ステートメント」
セクション13.7.3.1「ANALYZE TABLE ステートメント」
セクション13.7.1.3「CREATE USER ステートメント」
セクション13.1.23「CREATE VIEW ステートメント」
セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション13.2.6「INSERT ステートメント」
セクション13.7.4.3「INSTALL COMPONENT ステートメント」
セクション13.7.4.4「INSTALL PLUGIN ステートメント」
セクション6.6.1「MySQL Enterprise Encryption のインストール」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション13.7.3.4「OPTIMIZE TABLE ステートメント」
セクション13.1.36「RENAME TABLE ステートメント」

このページは機械翻訳したものです。

セクション13.7.3.5「REPAIR TABLE ステートメント」
セクション13.2.9「REPLACE ステートメント」
セクション27.12.2.4「setup_objects テーブル」
セクション28.1「sys スキーマを使用するための前提条件」
セクション6.2.14「アカウントパスワードの割り当て」
セクション6.2.7「アクセス制御、ステージ 2: リクエストの確認」
セクション25.4.6「イベントスケジューラと MySQL 権限」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション25.6「ストアドオブジェクトのアクセス制御」
セクション24.3.3「パーティションとサブパーティションをテーブルと交換する」
セクション16.11.1「プラガブルストレージエンジンのアーキテクチャー」
セクション5.6.1「プラグインのインストールおよびアンインストール」
セクション5.7.1「ユーザー定義関数のインストールおよびアンインストール」
セクション13.7.4.1「ユーザー定義関数用の CREATE FUNCTION ステートメント」
セクション17.3.3.1「レプリケーション PRIVILEGE_CHECKS_USER アカウントの権限」
セクション17.3.3「レプリケーション権限チェック」
セクション6.2.10「ロールの使用」
セクション6.2.12「部分取消しを使用した権限の制限」

L

[index top]

LOCK TABLES

セクション13.7.8.3「FLUSH ステートメント」
セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション13.3.6「LOCK TABLES および UNLOCK TABLES ステートメント」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション15.7.2.4「読取りのロック」

N

[index top]

NDB_STORED_USER

セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクションA.10「MySQL 8.0 FAQ: NDB Cluster」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
NDB バックアップを以前のバージョンの NDB Cluster に復元
セクション23.5.12「NDB_STORED_USER での分散 MySQL 権限」

P

[index top]

PERSIST_RO_VARIABLES_ADMIN

セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション13.7.8.7「RESET PERSIST ステートメント」
セクション5.1.9.1「システム変数権限」

PROCESS

セクション13.8.2「EXPLAIN ステートメント」
セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション26.15「INFORMATION_SCHEMA FILES テーブル」
セクション26.51.1「INFORMATION_SCHEMA INNODB_BUFFER_PAGE テーブル」
セクション26.51.2「INFORMATION_SCHEMA INNODB_BUFFER_PAGE_LRU テーブル」
セクション26.51.3「INFORMATION_SCHEMA INNODB_BUFFER_POOL_STATS テーブル」
セクション26.51.4「INFORMATION_SCHEMA INNODB_CACHED_INDEXES テーブル」

セクション26.51.5「INFORMATION_SCHEMA INNODB_CMP および INNODB_CMP_RESET テーブル」
セクション26.51.7「INFORMATION_SCHEMA INNODB_CMP_PER_INDEX および INNODB_CMP_PER_INDEX_RESET テーブル」
セクション26.51.6「INFORMATION_SCHEMA INNODB_CMPMEM および INNODB_CMPMEM_RESET テーブル」
セクション26.51.8「INFORMATION_SCHEMA INNODB_COLUMNS テーブル」
セクション26.51.9「INFORMATION_SCHEMA INNODB_DATAFILES テーブル」
セクション26.51.10「INFORMATION_SCHEMA INNODB_FIELDS テーブル」
セクション26.51.11「INFORMATION_SCHEMA INNODB_FOREIGN テーブル」
セクション26.51.12「INFORMATION_SCHEMA INNODB_FOREIGN_COLS テーブル」
セクション26.51.13「INFORMATION_SCHEMA INNODB_FT_BEING_DELETED テーブル」
セクション26.51.14「INFORMATION_SCHEMA INNODB_FT_CONFIG テーブル」
セクション26.51.15「INFORMATION_SCHEMA INNODB_FT_DEFAULT_STOPWORD テーブル」
セクション26.51.16「INFORMATION_SCHEMA INNODB_FT_DELETED テーブル」
セクション26.51.17「INFORMATION_SCHEMA INNODB_FT_INDEX_CACHE テーブル」
セクション26.51.18「INFORMATION_SCHEMA INNODB_FT_INDEX_TABLE テーブル」
セクション26.51.19「INFORMATION_SCHEMA INNODB_INDEXES テーブル」
セクション26.51.21「INFORMATION_SCHEMA INNODB_LOCK_WAITS テーブル」
セクション26.51.20「INFORMATION_SCHEMA INNODB_LOCKS テーブル」
セクション26.51.22「INFORMATION_SCHEMA INNODB_METRICS テーブル」
セクション26.51.23「INFORMATION_SCHEMA INNODB_SESSION_TEMP_TABLESPACES テーブル」
セクション26.51.24「INFORMATION_SCHEMA INNODB_TABLES テーブル」
セクション26.51.25「INFORMATION_SCHEMA INNODB_TABLESPACES テーブル」
セクション26.51.26「INFORMATION_SCHEMA INNODB_TABLESPACES_BRIEF テーブル」
セクション26.51.27「INFORMATION_SCHEMA INNODB_TABLESTATS ビュー」
セクション26.51.28「INFORMATION_SCHEMA INNODB_TEMP_TABLE_INFO テーブル」
セクション26.51.29「INFORMATION_SCHEMA INNODB_TRX テーブル」
セクション26.51.30「INFORMATION_SCHEMA INNODB_VIRTUAL テーブル」
セクション26.23「INFORMATION_SCHEMA PROCESSLIST テーブル」
セクション15.17.2「InnoDB モニターの有効化」
セクション13.7.8.4「KILL ステートメント」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション23.5.9「NDB Cluster での MySQL Server の使用」
セクション27.12.19.9「processlist テーブル」
セクション13.7.7.15「SHOW ENGINE ステートメント」
セクション13.7.7.29「SHOW PROCESSLIST ステートメント」
セクション28.1「sys スキーマを使用するための前提条件」
セクション26.1「はじめに」
セクション6.2.8「アカウントの追加、権限の割当ておよびアカウントの削除」
セクション25.4.2「イベントスケジューラの構成」
セクション27.12.19.10「スレッドテーブル」
セクション8.14.1「プロセスリストへのアクセス」
セクション8.8.4「名前付き接続の実行計画情報の取得」
セクション6.1.3「攻撃者に対する MySQL のセキュアな状態の維持」

PROXY

セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション27.12.19.5「host_cache テーブル」
セクション6.4.1.7「LDAP プラガブル認証」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション6.4.1.5「PAM プラガブル認証」
セクション6.4.1.6「Windows プラガブル認証」
セクション6.2.18「プロキシユーザー」
セクション6.2.3「付与テーブル」
セクション2.10.4「初期 MySQL アカウントの保護」

PROXY ... WITH GRANT OPTION

セクション6.2.18「プロキシユーザー」

R

[index top]

このページは機械翻訳したものです。

REFERENCES

セクション13.1.20.5「FOREIGN KEY の制約」
セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」

RELOAD

セクション5.1.12.3「DNS ルックアップとホストキャッシュ」
セクション13.7.8.3「FLUSH ステートメント」
セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション13.3.5「LOCK INSTANCE FOR BACKUP および UNLOCK INSTANCE ステートメント」
セクション2.11.4「MySQL 8.0 での変更」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション13.4.1.2「RESET MASTER ステートメント」
セクション13.4.2.5「RESET REPLICA | SLAVE ステートメント」
セクション13.7.8.6「RESET ステートメント」
セクション6.2.8「アカウントの追加、権限の割当ておよびアカウントの削除」
セクション6.2.7「アクセス制御、ステージ 2: リクエストの確認」
セクション5.4.6「サーバーログの保守」
セクション6.2.3「付与テーブル」

REPLICATION CLIENT

セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション13.7.7.1「SHOW BINARY LOGS ステートメント」
セクション13.7.7.23「SHOW MASTER STATUS ステートメント」
セクション13.7.7.35「SHOW REPLICA | SLAVE STATUS ステートメント」

REPLICATION SLAVE

セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション13.7.7.2「SHOW BINLOG EVENTS ステートメント」
セクション13.7.7.32「SHOW RELAYLOG EVENTS ステートメント」
セクション13.7.7.33「SHOW REPLICAS | SHOW SLAVE HOSTS ステートメント」
セクション17.1.5.1「マルチソースレプリケーションの構成」
セクション17.1.2.3「レプリケーション用ユーザーの作成」
セクション18.2.1.3「分散リカバリのユーザー資格証明」
セクション17.3.1「暗号化接続を使用するためのレプリケーションの設定」

REPLICATION_APPLIER

セクション13.7.8.1「BINLOG ステートメント」
セクション13.4.2.1「CHANGE MASTER TO ステートメント」
セクション13.4.2.3「CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメント」
セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション17.1.6.5「グローバルトランザクション ID システム変数」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション17.1.6.4「バイナリロギングのオプションと変数」
セクション17.3.3.1「レプリケーション PRIVILEGE_CHECKS_USER アカウントの権限」
セクション17.1.6.2「レプリケーションソースのオプションと変数」
セクション17.3.3「レプリケーション権限チェック」

REPLICATION_SLAVE_ADMIN

セクション13.4.2.1「CHANGE MASTER TO ステートメント」
セクション13.4.2.2「CHANGE REPLICATION FILTER ステートメント」
セクション13.4.2.3「CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメント」
セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション13.4.2.7「START REPLICA | SLAVE ステートメント」

セクション13.4.2.9「STOP REPLICA | SLAVE ステートメント」
セクション17.4.10.2「準同期レプリケーションのインストールと構成」

RESOURCE_GROUP_ADMIN

セクション13.7.2.1「ALTER RESOURCE GROUP ステートメント」
セクション13.7.2.2「CREATE RESOURCE GROUP ステートメント」
セクション13.7.2.3「DROP RESOURCE GROUP ステートメント」
セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション13.7.2.4「SET RESOURCE GROUP ステートメント」
セクション8.9.3「オプティマイザヒント」
セクション5.1.16「リソースグループ」

RESOURCE_GROUP_USER

セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション13.7.2.4「SET RESOURCE GROUP ステートメント」
セクション8.9.3「オプティマイザヒント」
セクション5.1.16「リソースグループ」

ROLE_ADMIN

セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション6.2.10「ロールの使用」
セクション12.16「情報関数」

S

[index top]

SELECT

セクション13.7.3.1「ANALYZE TABLE ステートメント」
セクション13.7.3.3「CHECKSUM TABLE ステートメント」
セクション13.1.17「CREATE PROCEDURE ステートメントおよび CREATE FUNCTION ステートメント」
セクション13.1.20.3「CREATE TABLE ... LIKE ステートメント」
セクション13.1.20「CREATE TABLE ステートメント」
セクション13.1.22「CREATE TRIGGER ステートメント」
セクション13.1.23「CREATE VIEW ステートメント」
セクション13.2.2「DELETE ステートメント」
セクション27.12.19.1「error_log テーブル」
セクション13.7.8.3「FLUSH ステートメント」
セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション26.51.21「INFORMATION_SCHEMA INNODB_LOCK_WAITS テーブル」
セクション26.51.20「INFORMATION_SCHEMA INNODB_LOCKS テーブル」
セクション26.30「INFORMATION_SCHEMA ROUTINES テーブル」
セクション26.46「INFORMATION_SCHEMA USER_ATTRIBUTES テーブル」
セクション13.2.6「INSERT ステートメント」
セクション13.3.6「LOCK TABLES および UNLOCK TABLES ステートメント」
セクション16.7「MERGE ストレージエンジン」
セクション6.4.7.4「MySQL Enterprise Firewall リファレンス」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション23.5.17.2「NDB Cluster および MySQL の権限」
セクション13.7.3.4「OPTIMIZE TABLE ステートメント」
セクション13.7.3.5「REPAIR TABLE ステートメント」
セクション13.7.1.8「REVOKE ステートメント」
セクション13.7.7.9「SHOW CREATE PROCEDURE ステートメント」
セクション13.7.7.12「SHOW CREATE USER ステートメント」
セクション13.7.7.13「SHOW CREATE VIEW ステートメント」
セクション13.7.7.21「SHOW GRANTS ステートメント」

セクション13.7.7.27「SHOW PROCEDURE CODE ステートメント」
セクション13.7.7.28「SHOW PROCEDURE STATUS ステートメント」
セクション28.1「sys スキーマを使用するための前提条件」
セクション13.2.13「UPDATE ステートメント」
セクション6.2.11「アカウントカテゴリ」
セクション6.2.7「アクセス制御、ステージ 2: リクエストの確認」
セクション6.2「アクセス制御とアカウント管理」
セクション25.4.6「イベントスケジューラと MySQL 権限」
セクション5.6.7.9「クローニング操作の監視」
セクション25.6「ストアドオブジェクトのアクセス制御」
セクション25.2.2「ストアドルーチンと MySQL 権限」
セクション27.12.19.10「スレッドテーブル」
セクション14.7「データディクショナリの使用方法の違い」
セクション25.3.1「トリガーの構文と例」
セクション27.11「パフォーマンススキーマの一般的なテーブル特性」
セクション25.9「ビューの制約」
セクション15.7.2.4「読取りのロック」
セクション6.2.12「部分取消しを使用した権限の制限」

SERVICE_CONNECTION_ADMIN

セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
分散リカバリエンドポイントのアドレスの選択
セクション5.1.12.2「管理接続管理」

SESSION_VARIABLES_ADMIN

セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション5.1.9.1「システム変数権限」
セクション17.3.3.1「レプリケーション PRIVILEGE_CHECKS_USER アカウントの権限」

SET_USER_ID

セクション13.1.11「ALTER VIEW ステートメント」
セクション13.7.1.3「CREATE USER ステートメント」
セクション13.7.1.5「DROP USER ステートメント」
セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション13.7.1.7「RENAME USER ステートメント」
セクション6.2.11「アカウントカテゴリ」
セクション25.6「ストアドオブジェクトのアクセス制御」
セクション25.7「ストアドプログラムバイナリロギング」

SHOW DATABASES

セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション13.7.7.14「SHOW DATABASES ステートメント」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

SHOW VIEW

セクション13.8.2「EXPLAIN ステートメント」
セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション26.48「INFORMATION_SCHEMA VIEWS テーブル」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション13.7.7.13「SHOW CREATE VIEW ステートメント」
セクション25.9「ビューの制約」

SHOW_ROUTINE

セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション26.30「INFORMATION_SCHEMA ROUTINES テーブル」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション13.7.7.9「SHOW CREATE PROCEDURE ステートメント」

このページは機械翻訳したものです。

セクション13.7.7.27「SHOW PROCEDURE CODE ステートメント」
セクション13.7.7.28「SHOW PROCEDURE STATUS ステートメント」
セクション25.2.2「ストアドルーチンと MySQL 権限」

SHUTDOWN

セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション17.1.3.4「GTID を使用したレプリケーションのセットアップ」
セクション4.10「MySQL での Unix シグナル処理」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション4.3.4「mysqld_multi — 複数の MySQL サーバーの管理」
セクション13.7.8.8「RESTART ステートメント」
セクション13.7.8.9「SHUTDOWN ステートメント」
セクション6.2.7「アクセス制御、ステージ 2: リクエストの確認」
セクション5.1.19「サーバーの停止プロセス」
セクション5.6.7.3「リモートデータのクローニング」
セクション6.2.3「付与テーブル」

SUPER

セクション13.1.4「ALTER FUNCTION ステートメント」
セクション13.1.5「ALTER INSTANCE ステートメント」
セクション13.1.8「ALTER SERVER ステートメント」
セクション13.7.1.1「ALTER USER ステートメント」
セクション13.1.11「ALTER VIEW ステートメント」
セクション13.7.8.1「BINLOG ステートメント」
セクション13.4.2.1「CHANGE MASTER TO ステートメント」
セクション13.4.2.2「CHANGE REPLICATION FILTER ステートメント」
セクション13.4.2.3「CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメント」
セクション13.1.17「CREATE PROCEDURE ステートメントおよび CREATE FUNCTION ステートメント」
セクション13.7.1.2「CREATE ROLE ステートメント」
セクション13.1.18「CREATE SERVER ステートメント」
セクション13.1.19「CREATE SPATIAL REFERENCE SYSTEM ステートメント」
セクション13.1.22「CREATE TRIGGER ステートメント」
セクション13.7.1.3「CREATE USER ステートメント」
セクション28.4.4.2「diagnostics() プロシージャ」
セクション5.1.12.3「DNS ルックアップとホストキャッシュ」
セクション13.7.1.4「DROP ROLE ステートメント」
セクション13.1.30「DROP SERVER ステートメント」
セクション13.1.31「DROP SPATIAL REFERENCE SYSTEM ステートメント」
セクション13.7.1.5「DROP USER ステートメント」
セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション17.1.3.4「GTID を使用したレプリケーションのセットアップ」
セクション15.13「InnoDB 保存データ暗号化」
セクション13.7.8.4「KILL ステートメント」
セクションA.4「MySQL 8.0 FAQ: ストアドプロシージャーおよびストアドファンクション」
セクション6.5.5「MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification ユーザー定義関数の説明」
セクション6.5.1「MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification 要素」
セクション6.4.7.3「MySQL Enterprise Firewall の使用」
セクション6.4.7.4「MySQL Enterprise Firewall リファレンス」
セクション5.1.15「MySQL Server でのタイムゾーンのサポート」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション13.7.1.7「RENAME USER ステートメント」
セクション13.7.8.7「RESET PERSIST ステートメント」
セクション13.7.1.8「REVOKE ステートメント」
セクション13.7.1.10「SET PASSWORD ステートメント」
セクション13.3.7「SET TRANSACTION ステートメント」
セクション13.7.7.1「SHOW BINARY LOGS ステートメント」
セクション13.7.7.23「SHOW MASTER STATUS ステートメント」
セクション13.7.7.29「SHOW PROCESSLIST ステートメント」
セクション13.7.7.35「SHOW REPLICA | SLAVE STATUS ステートメント」
セクション13.4.3.1「START GROUP_REPLICATION ステートメント」
セクション13.4.2.7「START REPLICA | SLAVE ステートメント」
セクション13.3.1「START TRANSACTION、COMMIT および ROLLBACK ステートメント」

セクション13.4.3.2「STOP GROUP_REPLICATION ステートメント」
セクション13.4.2.9「STOP REPLICA | SLAVE ステートメント」
セクション6.2.11「アカウントカテゴリ」
セクション6.2.14「アカウントパスワードの割り当て」
セクション13.7.1「アカウント管理ステートメント」
セクション10.5「アプリケーションの文字セットおよび照合順序の構成」
セクション6.4.4.9「キーリングキーストア間のキーの移行」
セクション6.4.4.13「キーリングシステム変数」
セクション5.6.7.12「クローンシステム変数」
セクション18.8「グループレプリケーションシステム変数」
セクション5.1.11「サーバー SQL モード」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.1.9.1「システム変数権限」
セクション25.6「ストアドオブジェクトのアクセス制御」
セクション25.7「ストアドプログラムバイナリロギング」
セクション17.1.6.4「バイナリロギングのオプションと変数」
セクション17.1.2「バイナリログファイルの位置ベースのレプリケーションの設定」
セクション5.6.6.3「バージョントークンの使用」
セクション5.6.6.4「バージョントークン参照」
セクション5.6.6.1「バージョントークン要素」
セクション6.4.4.11「プラグイン固有のキーリングキー管理関数」
セクション6.2.10「ロールの使用」
セクション12.16「情報関数」
セクションB.3.2.5「接続が多すぎます」
セクション5.1.12.1「接続インタフェース」
セクション6.1.3「攻撃者に対する MySQL のセキュアな状態の維持」
セクション17.4.10.2「準同期レプリケーションのインストールと構成」
セクション6.4.5.7「監査ログのフィルタリング」
セクション6.4.5.10「監査ログ参照」
セクション5.1.12.2「管理接続管理」
セクション18.6.6.4「終了処理」

SYSTEM_USER

セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション26.23「INFORMATION_SCHEMA PROCESSLIST テーブル」
セクション26.46「INFORMATION_SCHEMA USER_ATTRIBUTES テーブル」
セクション13.7.8.4「KILL ステートメント」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション27.12.19.9「processlist テーブル」
セクション13.7.7.29「SHOW PROCESSLIST ステートメント」
セクション6.2.11「アカウントカテゴリ」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション25.6「ストアドオブジェクトのアクセス制御」
セクション6.2.10「ロールの使用」
セクション12.16「情報関数」

SYSTEM_VARIABLES_ADMIN

セクション5.1.12.3「DNS ルックアップとホストキャッシュ」
セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション5.1.15「MySQL Server でのタイムゾーンのサポート」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション13.7.8.7「RESET PERSIST ステートメント」
セクション6.4.4.9「キーリングキーストア間のキーの移行」
セクション6.4.4.13「キーリングシステム変数」
セクション5.6.7.12「クローンシステム変数」
セクション5.1.11「サーバー SQL モード」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.1.9.1「システム変数権限」
セクション6.4.4.11「プラグイン固有のキーリングキー管理関数」
セクション5.6.7.3「リモートデータのクローニング」
セクション6.2.10「ロールの使用」
セクション6.2.3「付与テーブル」
セクション6.4.5.10「監査ログ参照」

このページは機械翻訳したものです。

T

[index top]

TABLE_ENCRYPTION_ADMIN

セクション13.1.2「ALTER DATABASE ステートメント」
セクション13.1.9「ALTER TABLE ステートメント」
セクション13.1.10「ALTER TABLESPACE ステートメント」
セクション13.1.12「CREATE DATABASE ステートメント」
セクション13.1.20「CREATE TABLE ステートメント」
セクション13.1.21「CREATE TABLESPACE ステートメント」
セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション15.13「InnoDB 保存データ暗号化」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション13.1.36「RENAME TABLE ステートメント」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション17.3.3.1「レプリケーション PRIVILEGE_CHECKS_USER アカウントの権限」

TRIGGER

セクション13.1.22「CREATE TRIGGER ステートメント」
セクション13.1.34「DROP TRIGGER ステートメント」
セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション26.45「INFORMATION_SCHEMA TRIGGERS テーブル」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション13.7.7.11「SHOW CREATE TRIGGER ステートメント」
セクション13.7.7.40「SHOW TRIGGERS ステートメント」

U

[index top]

UPDATE

セクション13.7.1.1「ALTER USER ステートメント」
セクション13.1.20「CREATE TABLE ステートメント」
セクション13.1.22「CREATE TRIGGER ステートメント」
セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション26.46「INFORMATION_SCHEMA USER_ATTRIBUTES テーブル」
セクション13.2.6「INSERT ステートメント」
セクション16.7「MERGE ストレージエンジン」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション23.5.17.2「NDB Cluster および MySQL の権限」
セクション13.7.1.7「RENAME USER ステートメント」
セクション13.7.1.8「REVOKE ステートメント」
セクション13.7.1.9「SET DEFAULT ROLE ステートメント」
セクション13.7.1.10「SET PASSWORD ステートメント」
セクション27.12.2.4「setup_objects テーブル」
セクション28.1「sys スキーマを使用するための前提条件」
セクション13.2.13「UPDATE ステートメント」
セクション6.2.11「アカウントカテゴリ」
セクション6.2.14「アカウントパスワードの割り当て」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション25.6「ストアドオブジェクトのアクセス制御」
セクション25.3.1「トリガーの構文と例」
セクション6.2.15「パスワード管理」
セクション27.11「パフォーマンススキーマの一般的なテーブル特性」
セクション27.12.2「パフォーマンススキーマセットアップテーブル」
セクション27.4「パフォーマンススキーマ実行時構成」
セクション17.3.3.1「レプリケーション PRIVILEGE_CHECKS_USER アカウントの権限」
セクション6.2.10「ロールの使用」
セクション15.7.2.4「読取りのロック」

セクション6.2.12「部分取消しを使用した権限の制限」

USAGE

セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」

V

[index top]

VERSION_TOKEN_ADMIN

セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション5.6.6.3「バージョントークンの使用」
セクション5.6.6.4「バージョントークン参照」
セクション5.6.6.1「バージョントークン要素」

X

[index top]

XA_RECOVER_ADMIN

セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション13.3.8.1「XA トランザクション SQL ステートメント」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

SQL モードの索引

A | E | H | I | N | O | P | R | S | T

A

[index top]

ALLOW_INVALID_DATES

セクションB.3.4.2「DATE カラムの使用に関する問題」
セクション11.2.2「DATE、DATETIME、および TIMESTAMP 型」
セクション5.1.11「サーバー SQL モード」
セクション12.7「日付および時間関数」
セクション11.2「日時データ型」

ANSI

セクション26.48「INFORMATION_SCHEMA VIEWS テーブル」
セクション13.7.7.13「SHOW CREATE VIEW ステートメント」
セクション5.1.11「サーバー SQL モード」
セクション9.2.5「関数名の構文解析と解決」

ANSI_QUOTES

セクション13.1.20.5「FOREIGN KEY の制約」
セクション4.5.1.6「mysql クライアントのヒント」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション8.9.3「オプティマイザヒント」
セクション5.1.11「サーバー SQL モード」
セクション9.2「スキーマオブジェクト名」
セクション9.1.1「文字列リテラル」
セクション1.7.1「標準 SQL に対する MySQL 拡張機能」

E

[index top]

このページは機械翻訳したものです。

ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO
セクションA.3「MySQL 8.0 FAQ: サーバー SQL モード」
セクション5.1.11「サーバー SQL モード」
セクション12.25.3「式の処理」
セクション12.25.5「高精度計算の例」

H

[index top]

HIGH_NOT_PRECEDENCE
セクション5.1.11「サーバー SQL モード」
セクション9.5「式」
セクション12.4.1「演算子の優先順位」

I

[index top]

IGNORE_SPACE
セクション13.1.17「CREATE PROCEDURE ステートメントおよび CREATE FUNCTION ステートメント」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション5.1.11「サーバー SQL モード」
セクション9.2.5「関数名の構文解析と解決」

N

[index top]

NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO
セクション3.6.9「AUTO_INCREMENT の使用」
セクション13.1.20「CREATE TABLE ステートメント」
セクション5.1.11「サーバー SQL モード」
セクション11.1.6「数値型の属性」

NO_BACKSLASH_ESCAPES
セクション11.5「JSON データ型」
セクション12.18.4「JSON 値を変更する関数」
セクション5.1.11「サーバー SQL モード」
セクション9.1.1「文字列リテラル」
セクション12.8.1「文字列比較関数および演算子」

NO_DIR_IN_CREATE
セクション13.1.20「CREATE TABLE ステートメント」
セクション5.1.11「サーバー SQL モード」
セクション5.4.4「バイナリログ」
セクション17.5.1.10「レプリケーションと DIRECTORY テーブルオプション」
セクション17.5.1.39「レプリケーションと変数」

NO_ENGINE_SUBSTITUTION
セクション13.1.9「ALTER TABLE ステートメント」
セクション13.1.20「CREATE TABLE ステートメント」
セクションA.3「MySQL 8.0 FAQ: サーバー SQL モード」
セクション5.1.11「サーバー SQL モード」
セクション16.1「ストレージエンジンの設定」
セクション5.6.1「プラグインのインストールおよびアンインストール」
セクション17.4.4「異なるソースおよびレプリカのストレージエンジンでのレプリケーションの使用」

NO_UNSIGNED_SUBTRACTION
セクション12.11「キャスト関数と演算子」
セクション5.1.11「サーバー SQL モード」

セクション24.6「パーティショニングの制約と制限」
セクション11.1.1「数値データ型の構文」
セクション12.6.1「算術演算子」
セクション11.1.7「範囲外およびオーバーフローの処理」

NO_ZERO_DATE

セクション13.1.20「CREATE TABLE ステートメント」
セクションB.3.4.2「DATE カラムの使用に関する問題」
セクション11.2.2「DATE、DATETIME、および TIMESTAMP 型」
セクションA.3「MySQL 8.0 FAQ: サーバー SQL モード」
セクション11.2.5「TIMESTAMP および DATETIME の自動初期化および更新機能」
セクション12.11「キャスト関数と演算子」
セクション5.1.11「サーバー SQL モード」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション12.7「日付および時間関数」
セクション11.2「日時データ型」

NO_ZERO_IN_DATE

セクション13.1.20「CREATE TABLE ステートメント」
セクションB.3.4.2「DATE カラムの使用に関する問題」
セクションA.3「MySQL 8.0 FAQ: サーバー SQL モード」
セクション5.1.11「サーバー SQL モード」
セクション11.2「日時データ型」

O

[index top]

ONLY_FULL_GROUP_BY

セクション12.20.2「GROUP BY 修飾子」
セクションA.3「MySQL 8.0 FAQ: サーバー SQL モード」
セクション12.20.3「MySQL での GROUP BY の処理」
セクション12.24「その他の関数」
セクション5.1.11「サーバー SQL モード」
セクション3.3.4.8「行のカウント」

P

[index top]

PAD_CHAR_TO_FULL_LENGTH

セクション11.3.2「CHAR および VARCHAR 型」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション5.1.11「サーバー SQL モード」
セクション11.3.1「文字列データ型の構文」

PIPES_AS_CONCAT

セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション5.1.11「サーバー SQL モード」
セクション9.5「式」
セクション12.4.1「演算子の優先順位」
セクション12.4.3「論理演算子」

R

[index top]

REAL_AS_FLOAT

セクション5.1.11「サーバー SQL モード」
セクション11.1「数値データ型」
セクション11.1.1「数値データ型の構文」

このページは機械翻訳したものです。

S

[index top]

STRICT_ALL_TABLES

セクションA.3「MySQL 8.0 FAQ: サーバー SQL モード」
セクション5.1.11「サーバー SQL モード」
セクション17.5.3「レプリケーションセットアップをアップグレードする」
セクション12.25.3「式の処理」

STRICT_TRANS_TABLES

セクションA.3「MySQL 8.0 FAQ: サーバー SQL モード」
セクション5.1.11「サーバー SQL モード」
セクション17.5.3「レプリケーションセットアップをアップグレードする」
セクション12.25.3「式の処理」

T

[index top]

TIME_TRUNCATE_FRACTIONAL

セクション5.1.11「サーバー SQL モード」
セクション11.2.6「時間値での小数秒」

TRADITIONAL

セクション13.2.7「LOAD DATA ステートメント」
セクションA.3「MySQL 8.0 FAQ: サーバー SQL モード」
セクション11.2.5「TIMESTAMP および DATETIME の自動初期化および更新機能」
セクション5.1.11「サーバー SQL モード」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション12.25.3「式の処理」

ステートメント/構文の索引

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | O | P | R | S | T | U | V | W | X

A

[index top]

ADD PARTITION

セクション15.12.1「オンライン DDL 操作」

ALTER DATABASE

セクション13.1.2「ALTER DATABASE ステートメント」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
セクション10.5「アプリケーションの文字セットおよび照合順序の構成」
セクション17.2.5「サーバーがレプリケーションフィルタリングルールをどのように評価するか」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション17.2.5.1「データベースレベルレプリケーションオプションおよびバイナリロギングオプションの評価」
セクション10.3.3「データベース文字セットおよび照合順序」
セクション1.7.1「標準 SQL に対する MySQL 拡張機能」

ALTER EVENT

セクション13.1.2「ALTER DATABASE ステートメント」
セクション13.1.3「ALTER EVENT ステートメント」
セクション13.1.13「CREATE EVENT ステートメント」

セクション17.5.1.8「CURRENT_USER() のレプリケーション」
セクション26.14「INFORMATION_SCHEMA EVENTS テーブル」
セクション13.7.7.18「SHOW EVENTS ステートメント」
セクション25.4.6「イベントスケジューラと MySQL 権限」
セクション25.4.1「イベントスケジューラの概要」
セクション25.4.4「イベントメタデータ」
セクション25.4.3「イベント構文」
セクション25.6「ストアドオブジェクトのアクセス制御」
セクション25.8「ストアドプログラムの制約」
セクション25.7「ストアドプログラムバイナリロギング」
セクション17.1.2.8「レプリケーション環境へのレプリカの追加」
セクション17.5.1.16「呼び出される機能のレプリケーション」
セクション12.16「情報関数」
既存のデータによるレプリケーションのセットアップ
セクション13.3.3「暗黙的なコミットを発生させるステートメント」

ALTER EVENT event_name ENABLE

セクション17.5.1.16「呼び出される機能のレプリケーション」

ALTER FUNCTION

セクション13.1.4「ALTER FUNCTION ステートメント」
セクション25.7「ストアドプログラムバイナリロギング」
セクション25.2.1「ストアドルーチンの構文」
セクション13.3.3「暗黙的なコミットを発生させるステートメント」

ALTER IGNORE TABLE

セクション24.3.4「パーティションの保守」

ALTER INSTANCE

セクション13.1.5「ALTER INSTANCE ステートメント」
セクション15.6.5「redo ログ」

ALTER INSTANCE DISABLE INNODB REDO_LOG

セクション15.6.5「redo ログ」

ALTER INSTANCE INNODB REDO_LOG

セクション13.1.5「ALTER INSTANCE ステートメント」
セクション15.6.5「redo ログ」

ALTER INSTANCE RELOAD TLS

セクション18.5.2「Secure Socket Layer (SSL) を使用したグループ通信接続の保護」
セクション27.12.19.11「tls_channel_status テーブル」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
セクション6.3.1「暗号化接続を使用するための MySQL の構成」

ALTER INSTANCE ROTATE BINLOG MASTER KEY

セクション17.3.2.3「バイナリログマスターキーのローテーション」

ALTER INSTANCE ROTATE INNODB MASTER KEY

セクション15.13「InnoDB 保存データ暗号化」
セクションA.17「MySQL 8.0 FAQ : InnoDB 保存データ暗号化」

ALTER INSTANCE {ENABLE|DISABLE} INNODB REDO_LOG

セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」

ALTER LOGFILE GROUP

セクション13.1.6「ALTER LOGFILE GROUP ステートメント」
セクション26.15「INFORMATION_SCHEMA FILES テーブル」
セクション23.5.10.1「NDB Cluster ディスクデータオブジェクト」

このページは機械翻訳したものです。

セクション23.3.3.6「NDB Cluster データノードの定義」
セクション23.1.7.8「NDB Cluster 専用の問題」

ALTER PROCEDURE

セクション13.1.7「ALTER PROCEDURE ステートメント」
セクション25.7「ストアドプログラムバイナリロギング」
セクション25.2.1「ストアドルーチンの構文」
セクション13.3.3「暗黙的なコミットを発生させるステートメント」

ALTER RESOURCE GROUP

セクション13.7.2.1「ALTER RESOURCE GROUP ステートメント」
セクション5.1.16「リソースグループ」

ALTER SCHEMA

セクション13.1.2「ALTER DATABASE ステートメント」
セクション15.13「InnoDB 保存データ暗号化」

ALTER SERVER

セクション17.5.1.5「CREATE SERVER、ALTER SERVER、および DROP SERVER のレプリケーション」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション13.1.1「アトミックデータ定義ステートメントのサポート」
セクション13.3.3「暗黙的なコミットを発生させるステートメント」

ALTER TABLE

セクション10.9.8「3 バイト Unicode 文字セットと 4 バイト Unicode 文字セット間の変換」
セクション13.1.2「ALTER DATABASE ステートメント」
セクション13.1.9.2「ALTER TABLE および生成されるカラム」
セクションB.3.6.1「ALTER TABLE での問題」
セクション13.1.9.3「ALTER TABLE の例」
セクション13.1.9「ALTER TABLE ステートメント」
セクション13.1.9.1「ALTER TABLE パーティション操作」
セクション13.7.3.1「ANALYZE TABLE ステートメント」
セクション3.6.9「AUTO_INCREMENT の使用」
セクション13.7.3.2「CHECK TABLE ステートメント」
セクション13.1.15「CREATE INDEX ステートメント」
セクション13.1.20.4「CREATE TABLE ... SELECT ステートメント」
セクション13.1.20「CREATE TABLE ステートメント」
セクション13.1.21「CREATE TABLESPACE ステートメント」
セクション13.1.27「DROP INDEX ステートメント」
セクション8.8.2「EXPLAIN 出力フォーマット」
セクション16.8.3「FEDERATED ストレージエンジンの注記とヒント」
セクション15.6.3.2「File-Per-Table テーブルスペース」
セクション1.7.3.2「FOREIGN KEY の制約」
セクション13.1.20.5「FOREIGN KEY の制約」
セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション24.3.2「HASH および KEY パーティションの管理」
セクション26.51.24「INFORMATION_SCHEMA INNODB_TABLES テーブル」
セクション26.21「INFORMATION_SCHEMA PARTITIONS テーブル」
セクション26.34「INFORMATION_SCHEMA STATISTICS テーブル」
セクション15.6.2.4「InnoDB FULLTEXT インデックス」
セクション15.20.6.4「InnoDB memcached プラグインのトランザクション動作の制御」
セクション8.3.8「InnoDB および MyISAM インデックス統計コレクション」
セクション15.12「InnoDB とオンライン DDL」
セクション15.16「InnoDB の MySQL パフォーマンススキーマとの統合」
セクション15.8.10「InnoDB のオプティマイザ統計の構成」
セクション15.21.2「InnoDB のリカバリの強制的な実行」
セクション15.10「InnoDB の行フォーマット」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション15.9.1.5「InnoDB テーブルでの圧縮の動作」
セクション15.8.10.3「InnoDB テーブルに対する ANALYZE TABLE の複雑さの推定」
セクション15.6.1.1「InnoDB テーブルの作成」
セクション15.9.1「InnoDB テーブルの圧縮」
セクション15.6.1.4「InnoDB テーブルの移動またはコピー」

セクション15.9.2「InnoDB ページ圧縮」
セクション15.13「InnoDB 保存データ暗号化」
セクション13.7.8.4「KILL ステートメント」
セクション13.3.6「LOCK TABLES および UNLOCK TABLES ステートメント」
セクション12.10.9「MeCab フルテキストパーサープラグイン」
セクション16.3「MEMORY ストレージエンジン」
セクション16.7.2「MERGE テーブルの問題点」
セクション15.6.1.5「MyISAM から InnoDB へのテーブルの変換」
セクション16.2「MyISAM ストレージエンジン」
セクション16.2.3「MyISAM テーブルのストレージフォーマット」
セクション7.6.3「MyISAM テーブルの修復方法」
セクション16.2.1「MyISAM 起動オプション」
セクション4.6.4.1「myisamchk の一般オプション」
セクションA.10「MySQL 8.0 FAQ: NDB Cluster」
セクション2.11.4「MySQL 8.0 での変更」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクションB.3.3.5「MySQL が一時ファイルを格納する場所」
セクションB.3.3.4「MySQL が満杯のディスクを処理する方法」
セクションB.3.3.3「MySQL が繰り返しクラッシュする場合の対処方法」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション24.1「MySQL のパーティショニングの概要」
セクション12.10.6「MySQL の全文検索の微調整」
セクションB.3.7「MySQL の既知の問題」
MySQL 用語集
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション23.5.11「NDB Cluster での ALTER TABLE を使用したオンライン操作」
セクション23.1.7.3「NDB Cluster でのトランザクション処理に関する制限」
セクション23.1.7.6「NDB Cluster でサポートされない機能または欠落している機能」
セクション23.1.7.2「NDB Cluster と標準の MySQL 制限の制限と相違点」
NDB Cluster の MySQL Server オプション
セクション23.1.7.1「NDB Cluster の SQL 構文に準拠していません」
セクション23.2.3「NDB Cluster の初期構成」
NDB Cluster システム変数
セクション23.5.10.1「NDB Cluster ディスクデータオブジェクト」
セクション23.5.7.3「NDB Cluster データノードのオンラインでの追加: 詳細な例」
セクション23.3.3.6「NDB Cluster データノードの定義」
セクション23.6.4「NDB Cluster レプリケーションスキーマおよびテーブル」
セクション23.1.7.8「NDB Cluster 専用の問題」
セクション23.3.3.1「NDB Cluster 構成: 基本例」
セクション23.4.9「ndb_desc — NDB テーブルの表示」
セクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」
セクション13.1.20.11「NDB_TABLE オプションの設定」
セクション12.10.8「ngram 全文パーサー」
セクション13.7.3.4「OPTIMIZE TABLE ステートメント」
セクション24.2.3.1「RANGE COLUMNS パーティショニング」
セクション24.3.1「RANGE および LIST パーティションの管理」
セクション24.2.1「RANGE パーティショニング」
セクション13.1.36「RENAME TABLE ステートメント」
セクション13.7.7.15「SHOW ENGINE ステートメント」
セクション13.7.7.22「SHOW INDEX ステートメント」
セクション13.7.7.39「SHOW TABLES ステートメント」
セクション13.7.7.42「SHOW WARNINGS ステートメント」
セクション15.9.1.7「SQL 圧縮構文の警告とエラー」
セクションB.3.6.2「TEMPORARY テーブルに関する問題」
セクション8.12.2.2「Unix 上の MyISAM へのシンボリックリンクの使用」
セクション2.11.5「アップグレード用のインストールの準備」
セクション13.1.1「アトミックデータ定義ステートメントのサポート」
セクション15.8.11「インデックスページのマージしきい値の構成」
セクション15.12.2「オンライン DDL のパフォーマンスと同時実行性」
セクション15.12.6「オンライン DDL の制限事項」
セクション15.12.4「オンライン DDL を使用した DDL ステートメントの簡略化」
セクション15.12.5「オンライン DDL 失敗条件」
セクション15.12.1「オンライン DDL 操作」

セクション8.3.5「カラムインデックス」
セクション10.3.5「カラム文字セットおよび照合順序」
セクション10.7「カラム文字セットの変換」
セクション12.11「キャスト関数と演算子」
セクション5.1.11「サーバー SQL モード」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション24.6.2「ストレージエンジンに関連するパーティショニング制限」
セクション16.1「ストレージエンジンの設定」
セクション5.4.5「スロークエリーログ」
ソースまたはレプリカにカラムが多いレプリケーション
セクション23.2.5「テーブルとデータを含む NDB Cluster の例」
セクション15.11.4「テーブルのデフラグ」
セクション3.3.2「テーブルの作成」
セクション2.11.13「テーブルまたはインデックスの再作成または修復」
セクション8.4.6「テーブルサイズの制限」
セクション15.6.3.9「テーブルスペースの AUTOEXTEND_SIZE 構成」
セクション15.9.1.1「テーブル圧縮の概要」
セクション10.3.4「テーブル文字セットおよび照合順序」
セクション8.4.1「データサイズの最適化」
セクション11.6「データ型デフォルト値」
セクション17.2.1.3「バイナリロギングでの安全および安全でないステートメントの判断」
セクション17.1.6.4「バイナリロギングのオプションと変数」
セクション5.4.4.2「バイナリログ形式の設定」
セクション15.16.1「パフォーマンススキーマを使用した InnoDB テーブルの ALTER TABLE の進行状況のモニタリング」
セクション27.12.5「パフォーマンススキーマステージイベントテーブル」
セクション24.6「パーティショニングの制約と制限」
セクション24.6.1「パーティショニングキー、主キー、および一意キー」
セクション24.3.3「パーティションとサブパーティションをテーブルと交換する」
セクション24.3.4「パーティションの保守」
セクション24.3「パーティション管理」
セクション25.9「ビューの制約」
セクション14.2「ファイルベースのメタデータ記憶域の削除」
セクション17.5.1.1「レプリケーションと AUTO_INCREMENT」
セクション17.5.1.26「レプリケーションと予約語」
セクション5.4.1「一般クエリーログおよびスロークエリーログの出力先の選択」
セクション15.6.3.3「一般テーブルスペース」
セクション8.14.3「一般的なスレッドの状態」
セクション15.7.2.3「一貫性非ロック読み取り」
セクション8.3.12「不可視のインデックス」
個々のテーブルのオプティマイザ統計パラメータの構成
セクション12.10「全文検索関数」
セクション15.9.1.2「圧縮テーブルの作成」
セクション12.16「情報関数」
セクション11.3.1「文字列データ型の構文」
セクション13.1.20.7「暗黙のカラム指定の変更」
セクション13.3.3「暗黙的なコミットを発生させるステートメント」
セクション1.7.1「標準 SQL に対する MySQL 拡張機能」
セクション17.4.4「異なるソースおよびレプリカのストレージエンジンでのレプリケーションの使用」
セクション11.4.10「空間インデックスの作成」
セクション11.4.6「空間カラムの作成」
セクション11.1.7「範囲外およびオーバーフローの処理」
セクション23.1.7.10「複数の NDB Cluster ノードに関する制限事項」
セクション13.1.20.10「非表示カラム」

ALTER TABLE ... ADD COLUMN

セクション26.51.8「INFORMATION_SCHEMA INNODB_COLUMNS テーブル」

ALTER TABLE ... ADD FOREIGN KEY

セクション13.1.9「ALTER TABLE ステートメント」

このページは機械翻訳したものです。

ALTER TABLE ... ADD PARTITION
セクション24.3.1「RANGE および LIST パーティションの管理」

ALTER TABLE ... ALGORITHM=COPY
セクション13.1.9「ALTER TABLE ステートメント」
セクション13.1.20.5「FOREIGN KEY の制約」

ALTER TABLE ... ALGORITHM=INPLACE
セクション13.1.9「ALTER TABLE ステートメント」
セクション13.1.20.5「FOREIGN KEY の制約」
セクション15.12.6「オンライン DDL の制限事項」

ALTER TABLE ... ALGORITHM=INPLACE, REORGANIZE PARTITION
セクション23.5.7.2「NDB Cluster データノードのオンラインでの追加: 基本手順」
セクション23.5.7.3「NDB Cluster データノードのオンラインでの追加: 詳細な例」

ALTER TABLE ... AUTO_INCREMENT = N
セクション15.6.1.6「InnoDB での AUTO_INCREMENT 処理」

ALTER TABLE ... COMPRESSION
セクション15.9.2「InnoDB ページ圧縮」

ALTER TABLE ... COMPRESSION=None
セクション15.9.2「InnoDB ページ圧縮」

ALTER TABLE ... CONVERT TO CHARACTER SET
セクション13.7.3.1「ANALYZE TABLE ステートメント」

ALTER TABLE ... DISABLE KEYS
セクション13.2.7「LOAD DATA ステートメント」

ALTER TABLE ... DISCARD PARTITION ... TABLESPACE
セクション15.6.1.3「InnoDB テーブルのインポート」

ALTER TABLE ... DISCARD TABLESPACE
セクション13.1.21「CREATE TABLESPACE ステートメント」
セクション26.51.25「INFORMATION_SCHEMA INNODB_TABLESPACES テーブル」
セクション15.6.1.3「InnoDB テーブルのインポート」
MySQL 用語集
セクション15.6.3.3「一般テーブルスペース」

ALTER TABLE ... DROP FOREIGN KEY
セクション13.1.9「ALTER TABLE ステートメント」

ALTER TABLE ... DROP PARTITION
セクション17.5.1.24「レプリケーションおよびパーティション化」

ALTER TABLE ... ENABLE KEYS
セクション13.2.7「LOAD DATA ステートメント」

ALTER TABLE ... ENCRYPTION
セクション13.1.5「ALTER INSTANCE ステートメント」

ALTER TABLE ... ENGINE
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

ALTER TABLE ... ENGINE = MEMORY
セクション17.5.1.21「レプリケーションと MEMORY テーブル」

このページは機械翻訳したものです。

ALTER TABLE ... ENGINE permitted_engine
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

ALTER TABLE ... ENGINE=INNODB
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション23.6.4「NDB Cluster レプリケーションスキーマおよびテーブル」

ALTER TABLE ... ENGINE=NDB
セクション23.4.13「ndb_import — NDB への CSV データのインポート」

ALTER TABLE ... EXCHANGE PARTITION
セクション13.1.9.1「ALTER TABLE パーティション操作」
セクション24.3.3「パーティションとサブパーティションをテーブルと交換する」

ALTER TABLE ... FORCE
セクション13.7.3.4「OPTIMIZE TABLE ステートメント」

ALTER TABLE ... IMPORT PARTITION ... TABLESPACE
セクション15.6.1.3「InnoDB テーブルのインポート」

ALTER TABLE ... IMPORT TABLESPACE
セクション15.6.1.3「InnoDB テーブルのインポート」
セクション15.6.1.4「InnoDB テーブルの移動またはコピー」
MySQL 用語集

ALTER TABLE ... OPTIMIZE PARTITION
セクション24.6.2「ストレージエンジンに関連するパーティショニング制限」
セクション24.3.4「パーティションの保守」

ALTER TABLE ... PARTITION BY
セクション24.6.1「パーティショニングキー、主キー、および一意キー」

ALTER TABLE ... PARTITION BY ...
セクション24.3.1「RANGE および LIST パーティションの管理」
セクション24.6「パーティショニングの制約と制限」

ALTER TABLE ... REMOVE PARTITIONING
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」

ALTER TABLE ... RENAME
セクション8.12.2.2「Unix 上の MyISAM へのシンボリックリンクの使用」

ALTER TABLE ... REORGANIZE PARTITION
セクション23.5.7.1「NDB Cluster データノードのオンラインでの追加: 一般的な問題」
セクション23.5.7.3「NDB Cluster データノードのオンラインでの追加: 詳細な例」
セクション23.5.1「NDB Cluster 管理クライアントのコマンド」
セクション2.11.5「アップグレード用のインストールの準備」

ALTER TABLE ... REPAIR PARTITION
セクション24.3.3「パーティションとサブパーティションをテーブルと交換する」
セクション24.3.4「パーティションの保守」

ALTER TABLE ... TABLESPACE
セクション13.1.21「CREATE TABLESPACE ステートメント」

ALTER TABLE ... TRUNCATE PARTITION
セクション24.3.4「パーティションの保守」
セクション24.3「パーティション管理」

このページは機械翻訳したものです。

ALTER TABLE ... TRUNCATE PARTITION ALL

セクション24.3.4「パーティションの保守」

ALTER TABLE ...IMPORT TABLESPACE

セクション13.1.21「CREATE TABLESPACE ステートメント」
セクション15.6.3.3「一般テーブルスペース」

ALTER TABLE EXCHANGE PARTITION

セクション24.3.3「パーティションとサブパーティションをテーブルと交換する」

ALTER TABLE mysql.ndb_apply_status ENGINE=MyISAM

セクション23.6.3「NDB Cluster レプリケーションの既知の問題」

ALTER TABLE ndb_table ... ALGORITHM=INPLACE, TABLESPACE=new_tablespace

セクション23.5.11「NDB Cluster での ALTER TABLE を使用したオンライン操作」

ALTER TABLE t TRUNCATE PARTITION ()

セクション13.2.2「DELETE ステートメント」

ALTER TABLE table ENGINE = NDB

セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」

ALTER TABLE table_name ENGINE=InnoDB;

セクション15.1.4「InnoDB を使用したテストおよびベンチマーク」

ALTER TABLE table_name REORGANIZE PARTITION

セクション23.5.7.3「NDB Cluster データノードのオンラインでの追加: 詳細な例」

ALTER TABLE tbl_name ENCRYPTION = 'Y'

セクションA.17「MySQL 8.0 FAQ : InnoDB 保存データ暗号化」

ALTER TABLE tbl_name ENGINE=engine_name

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション14.7「データディクショナリの使用方法の違い」
セクション15.8.2「読み取り専用操作用の InnoDB の構成」

ALTER TABLE tbl_name ENGINE=INNODB

セクション13.1.9「ALTER TABLE ステートメント」
セクション15.11.4「テーブルのデフラグ」

ALTER TABLE tbl_name FORCE

セクション13.1.9「ALTER TABLE ステートメント」
セクション15.11.4「テーブルのデフラグ」

ALTER TABLE tbl_name TABLESPACE tablespace_name

セクション13.1.21「CREATE TABLESPACE ステートメント」
MySQL 用語集
セクション15.6.3.3「一般テーブルスペース」

ALTER TABLESPACE

セクション13.1.10「ALTER TABLESPACE ステートメント」
セクション13.1.21「CREATE TABLESPACE ステートメント」
セクション13.1.33「DROP TABLESPACE ステートメント」
セクション26.15「INFORMATION_SCHEMA FILES テーブル」
セクション15.13「InnoDB 保存データ暗号化」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション23.5.10.1「NDB Cluster ディスクデータオブジェクト」
セクション23.3.3.6「NDB Cluster データノードの定義」

セクション23.1.7.8「NDB Cluster 専用の問題」
セクション15.6.3.9「テーブルスペースの AUTOEXTEND_SIZE 構成」

ALTER TABLESPACE ... ADD DATAFILE

セクション13.1.21「CREATE TABLESPACE ステートメント」

ALTER TABLESPACE ... DROP DATAFILE

セクション13.1.33「DROP TABLESPACE ステートメント」

ALTER TABLESPACE ... DROP DATATFILE

セクション13.1.21「CREATE TABLESPACE ステートメント」

ALTER TABLESPACE ... ENCRYPTION

セクション15.12.1「オンライン DDL 操作」

ALTER TABLESPACE ... ENGINE

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

ALTER TABLESPACE ... RENAME TO

セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション15.12.1「オンライン DDL 操作」
セクション15.6.3.3「一般テーブルスペース」

ALTER TABLESPACE tablespace_name ENCRYPTION = 'Y'

セクションA.17「MySQL 8.0 FAQ : InnoDB 保存データ暗号化」

ALTER UNDO TABLESPACE

セクション2.11.4「MySQL 8.0 での変更」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション15.6.3.4「undo テーブルスペース」

ALTER UNDO TABLESPACE ... SET INACTIVE

セクション26.51.25「INFORMATION_SCHEMA INNODB_TABLESPACES テーブル」

ALTER UNDO TABLESPACE tablespace_name SET ACTIVE

セクション15.6.3.4「undo テーブルスペース」

ALTER UNDO TABLESPACE tablespace_name SET INACTIVE

セクション15.6.3.4「undo テーブルスペース」

ALTER USER

セクション13.7.1.1「ALTER USER ステートメント」
セクション13.7.1.2「CREATE ROLE ステートメント」
セクション13.7.1.3「CREATE USER ステートメント」
セクション6.8「FIPS のサポート」
セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション6.4.1.7「LDAP プラガブル認証」
セクション2.11.4「MySQL 8.0 での変更」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション4.4.5「mysql_upgrade — MySQL テーブルのチェックとアップグレード」
root のパスワードのリセット: 一般的な手順
セクション13.7.1.9「SET DEFAULT ROLE ステートメント」
セクション13.7.1.10「SET PASSWORD ステートメント」
セクション6.2.14「アカウントパスワードの割り当て」
セクション6.2.20「アカウントリソース制限の設定」
セクション6.2.19「アカウントロック」
セクション6.2.6「アクセス制御、ステージ 1: 接続の検証」
セクション4.2.3「サーバーに接続するためのコマンドオプション」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション6.4.1.9「ソケットピア資格証明プラガブル認証」

セクション2.10.1「データディレクトリの初期化」
セクション6.1.2.1「パスワードセキュリティーのためのエンドユーザーガイドライン」
セクション6.4.3.2「パスワード検証オプションおよび変数」
セクション6.4.3「パスワード検証コンポーネント」
セクション6.2.15「パスワード管理」
セクション6.2.18「プロキシユーザー」
セクション6.2.10「ロールの使用」
セクション6.2.3「付与テーブル」
セクション6.1.3「攻撃者に対する MySQL のセキュアな状態の維持」
セクション6.3.1「暗号化接続を使用するための MySQL の構成」
セクション13.3.3「暗黙的なコミットを発生させるステートメント」
セクション6.2.16「期限切れパスワードのサーバー処理」

ALTER USER ... ATTRIBUTE ...

セクション26.46「INFORMATION_SCHEMA USER_ATTRIBUTES テーブル」

ALTER USER ... DEFAULT ROLE

セクション13.7.1.1「ALTER USER ステートメント」
セクション13.7.1.9「SET DEFAULT ROLE ステートメント」

ALTER USER ... UNLOCK

セクション13.7.1.1「ALTER USER ステートメント」
セクション6.2.19「アカウントロック」
セクション6.2.15「パスワード管理」

ALTER VIEW

セクション13.1.2「ALTER DATABASE ステートメント」
セクション13.1.11「ALTER VIEW ステートメント」
セクション17.5.1.8「CURRENT_USER() のレプリケーション」
セクション25.6「ストアドオブジェクトのアクセス制御」
セクション25.8「ストアドプログラムの制約」
セクション25.5.1「ビューの構文」
セクション25.5.2「ビュー処理アルゴリズム」
セクション12.16「情報関数」
セクション13.3.3「暗黙的なコミットを発生させるステートメント」

ANALYZE PARTITION

セクション15.12.1「オンライン DDL 操作」

ANALYZE TABLE

セクション13.1.9「ALTER TABLE ステートメント」
セクション13.7.3.1「ANALYZE TABLE ステートメント」
セクション13.1.15「CREATE INDEX ステートメント」
セクション13.1.20「CREATE TABLE ステートメント」
セクション8.8.1「EXPLAIN によるクエリーの最適化」
セクション13.8.2「EXPLAIN ステートメント」
セクション8.8.2「EXPLAIN 出力フォーマット」
セクション26.51.27「INFORMATION_SCHEMA INNODB_TABLESTATS ビュー」
セクション26.34「INFORMATION_SCHEMA STATISTICS テーブル」
セクション26.38「INFORMATION_SCHEMA TABLES テーブル」
セクション14.5「INFORMATION_SCHEMA とデータディクショナリの統合」
セクション8.2.3「INFORMATION_SCHEMA クエリーの最適化」
セクション8.3.8「InnoDB および MyISAM インデックス統計コレクション」
セクション15.8.10「InnoDB のオプティマイザ統計の構成」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
InnoDB オプティマイザ統計でサンプリングされるページの数の構成
セクション15.8.10.3「InnoDB テーブルに対する ANALYZE TABLE の複雑さの推定」
InnoDB 永続的統計テーブル
InnoDB 永続的統計テーブルの例
セクション16.7.2「MERGE テーブルの問題点」
セクション8.6.1「MyISAM クエリーの最適化」
セクション7.6「MyISAM テーブルの保守とクラッシュリカバリ」
セクション4.6.4.1「myisamchk の一般オプション」

このページは機械翻訳したものです。

セクション2.11.4「MySQL 8.0 での変更」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション12.10.6「MySQL の全文検索の微調整」
セクション5.3「mysql システムスキーマ」
MySQL 用語集
セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション23.4.14「ndb_index_stat — NDB インデックス統計ユーティリティー」
セクション8.2.1.2「range の最適化」
セクション8.2.1「SELECT ステートメントの最適化」
セクション13.7.7.22「SHOW INDEX ステートメント」
セクション8.9.6「オプティマイザ統計」
セクション8.9「クエリーオプティマイザの制御」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.4.5「スロークエリーログ」
セクション14.7「データディクショナリの使用方法の違い」
セクション24.6「パーティショニングの制約と制限」
セクション24.3.4「パーティションの保守」
セクション17.5.1.13「レプリケーションと FLUSH」
セクション8.14.3「一般的なスレッドの状態」
個々のテーブルのオプティマイザ統計パラメータの構成
セクション13.3.3「暗黙的なコミットを発生させるステートメント」
セクション1.7.1「標準 SQL に対する MySQL 拡張機能」
永続オプティマイザ統計の自動統計計算の構成
永続統計計算への削除マーク付きレコードの組込み
セクション15.8.2「読み取り専用操作用の InnoDB の構成」
セクション15.8.10.2「非永続的オプティマイザ統計のパラメータの構成」

autocommit = 0 の場合、

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」

B

[index top]

BEGIN

セクション13.6.1「BEGIN ... END 複合ステートメント」
セクション27.12.7.1「events_transactions_current テーブル」
セクション23.6.11「NDB Cluster レプリケーションの競合解決」
セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション25.8「ストアドプログラムの制約」
セクション25.7「ストアドプログラムバイナリロギング」
セクション27.12.7「パフォーマンススキーマのトランザクションテーブル」
セクション17.5.1.35「レプリケーションとトランザクション」
セクション13.3.3「暗黙的なコミットを発生させるステートメント」
セクション15.7.2.2「自動コミット、コミットおよびロールバック」

BEGIN ... END

セクション13.6.1「BEGIN ... END 複合ステートメント」
セクション13.6.5.1「CASE ステートメント」
セクション13.1.22「CREATE TRIGGER ステートメント」
セクション13.6.7.2「DECLARE ... HANDLER ステートメント」
セクション13.6.3「DECLARE ステートメント」
セクション13.6.5.4「LEAVE ステートメント」
セクション13.3.1「START TRANSACTION、COMMIT および ROLLBACK ステートメント」
セクション25.4.1「イベントスケジューラの概要」
セクション13.6.6.1「カーソル CLOSE ステートメント」
セクション13.6.6.3「カーソル FETCH ステートメント」
セクション13.6.2「ステートメントラベル」
セクション25.8「ストアドプログラムの制約」
セクション25.1「ストアドプログラムの定義」

セクション25.3.1「トリガーの構文と例」
セクション13.6.7.6「ハンドラのスコープに関するルール」
セクション13.6.4.1「ローカル変数 DECLARE ステートメント」
セクション13.6.4.2「ローカル変数のスコープと解決」
セクション13.3.3「暗黙的なコミットを発生させるステートメント」
セクション13.6「複合ステートメントの構文」

BINLOG

セクション13.7.8.1「BINLOG ステートメント」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション4.6.8.2「mysqlbinlog 行イベントの表示」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション17.1.6.4「バイナリロギングのオプションと変数」
セクション17.3.3.1「レプリケーション PRIVILEGE_CHECKS_USER アカウントの権限」
セクション17.3.3「レプリケーション権限チェック」

C

[index top]

CACHE INDEX

セクション13.7.8.2「CACHE INDEX ステートメント」
セクション13.7.8.5「LOAD INDEX INTO CACHE ステートメント」
セクション8.10.2.4「インデックスプリロード」
セクション13.3.3「暗黙的なコミットを発生させるステートメント」
セクション8.10.2.2「複合キーキャッシュ」

CALL

セクション13.1.2「ALTER DATABASE ステートメント」
セクション13.2.1「CALL ステートメント」
セクション13.1.17「CREATE PROCEDURE ステートメントおよび CREATE FUNCTION ステートメント」
第25章「ストアドオブジェクト」
セクション25.6「ストアドオブジェクトのアクセス制御」
セクション25.7「ストアドプログラムバイナリロギング」
セクション25.2.1「ストアドルーチンの構文」
セクション25.3.1「トリガーの構文と例」
セクション13.5「プリペアドステートメント」

CALL p()

セクション13.6.7.4「RESIGNAL ステートメント」

CASE

セクション13.6.5.1「CASE ステートメント」
セクション13.6.5「フロー制御ステートメント」
セクション12.5「フロー制御関数」
セクション8.10.3「プリペアドステートメントおよびストアドプログラムのキャッシュ」

CHANGE MASTER TO

2 番目のインスタンスの追加
CHANGE MASTER TO でのトランザクションのスキップ
セクション13.4.2.1「CHANGE MASTER TO ステートメント」
セクション13.4.2.3「CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメント」
セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
GTID のないトランザクションのスキップ
セクション17.1.3.4「GTID を使用したレプリケーションのセットアップ」
セクション17.1.3.7「GTID ベースレプリケーションの制約」
セクション17.1.3.3「GTID 自動配置」
セクション15.20.7「InnoDB memcached プラグインとレプリケーション」
セクション2.11.4「MySQL 8.0 での変更」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」

このページは機械翻訳したものです。

セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
mysqldump を使用したデータスナップショットの作成
セクション23.6.5「NDB Cluster のレプリケーションの準備」
セクション23.6.10「NDB Cluster レプリケーション: 双方向および循環レプリケーション」
セクション23.6.9「NDB Cluster レプリケーションによる NDB Cluster バックアップ」
セクション23.6.8「NDB Cluster レプリケーションによるフェイルオーバーの実装」
セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
セクション27.12.11.4「replication_applier_configuration テーブル」
セクション27.12.11.1「replication_connection_configuration テーブル」
セクション13.4.2.5「RESET REPLICA | SLAVE ステートメント」
セクション6.4.1.2「SHA-2 プラガブル認証のキャッシュ」
セクション6.4.1.3「SHA-256 プラガブル認証」
セクション13.7.7.35「SHOW REPLICA | SLAVE STATUS ステートメント」
セクション13.4.3.1「START GROUP_REPLICATION ステートメント」
セクション13.4.2.7「START REPLICA | SLAVE ステートメント」
セクション13.4.2.9「STOP REPLICA | SLAVE ステートメント」
セクション18.10「よくある質問」
セクション6.2.14「アカウントパスワードの割り当て」
インスタンスの追加
クローニングの前提条件
クローニング操作
セクション18.9.1「グループレプリケーションの要件」
セクション18.8「グループレプリケーションシステム変数」
セクション17.3.3.2「グループレプリケーションチャネルの権限チェック」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.1.14「ネットワークネームスペースのサポート」
バイナリログのトランザクション圧縮のモニタリング
セクション17.1.1「バイナリログファイルの位置ベースのレプリケーション構成の概要」
セクション27.12.11「パフォーマンススキーマレプリケーションテーブル」
セクション17.1.3.5「フェイルオーバーおよびスケールアウトでの GTID の使用」
セクション17.4.8「フェイルオーバー中のソースの切替え」
セクション17.1.5.3「マルチソースレプリカへの GTID ベースのソースの追加」
セクション17.1.5.4「マルチソースレプリカへのバイナリログベースレプリケーションソースの追加」
セクション17.4.1.2「レプリカからの RAW データのバックアップ」
セクション17.1.2.7「レプリカでのソース構成の設定」
セクション17.4.2「レプリカの予期しない停止の処理」
セクション8.14.5「レプリケーション I/O スレッドの状態」
セクション17.3.3.1「レプリケーション PRIVILEGE_CHECKS_USER アカウントの権限」
セクション8.14.6「レプリケーション SQL スレッドの状態」
セクション17.1.6「レプリケーションおよびバイナリロギングのオプションと変数」
セクション17.5.1.28「レプリケーションとソースまたはレプリカの停止」
セクション17.5.1.34「レプリケーションとトランザクションの非一貫性」
セクション17.3「レプリケーションのセキュリティ」
セクション17.1.7.1「レプリケーションステータスの確認」
セクション17.2.4.2「レプリケーションメタデータリポジトリ」
セクション17.1.4.1「レプリケーションモードの概念」
レプリケーションユーザー資格証明のセキュアな提供
セクション8.14.7「レプリケーション接続スレッドの状態」
セクション17.3.3「レプリケーション権限チェック」
セクション5.6.7.6「レプリケーション用のクローニング」
セクション17.1.2.3「レプリケーション用ユーザーの作成」
セクション17.2.2.2「以前のレプリケーションステートメントとの互換性」
セクション18.2.1.3「分散リカバリのユーザー資格証明」
セクション17.2.2.1「単一チャネルで操作するためのコマンド」
セクション4.2.8「接続圧縮制御」
新しいソースおよびレプリカを使用したレプリケーションの設定
既存のデータによるレプリケーションのセットアップ
セクション6.3.2「暗号化された接続 TLS プロトコルおよび暗号」
セクション17.3.1「暗号化接続を使用するためのレプリケーションの設定」
セクション13.3.3「暗黙的なコミットを発生させるステートメント」
セクション17.2.1.2「行ベースロギングおよびレプリケーションの使用」
セクション17.4.9「非同期接続フェイルオーバーによるソースの切替え」

このページは機械翻訳したものです。

CHANGE REPLICATION FILTER

セクション13.4.2.2「CHANGE REPLICATION FILTER ステートメント」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション27.12.11.9「replication_applier_filters テーブル」
セクション27.12.11.8「replication_applier_global_filters テーブル」
セクション13.7.7.35「SHOW REPLICA | SLAVE STATUS ステートメント」
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
セクション17.1.5.3「マルチソースレプリカへの GTID ベースのソースの追加」
セクション17.1.5.4「マルチソースレプリカへのバイナリログベースレプリケーションソースの追加」
セクション17.2.5.4「レプリケーションチャネルベースのフィルタ」

CHANGE REPLICATION FILTER REPLICATE_DO_DB

セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」

CHANGE REPLICATION FILTER REPLICATE_DO_TABLE

セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」

CHANGE REPLICATION FILTER REPLICATE_IGNORE_DB

セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」

CHANGE REPLICATION FILTER REPLICATE_IGNORE_TABLE

セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」

CHANGE REPLICATION FILTER REPLICATE_REWRITE_DB

セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」

CHANGE REPLICATION FILTER REPLICATE_WILD_DO_TABLE

セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」

CHANGE REPLICATION FILTER REPLICATE_WILD_IGNORE_TABLE

セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」

CHANGE REPLICATION SOURCE TO

2 番目のインスタンスの追加
セクション13.4.2.1「CHANGE MASTER TO ステートメント」
セクション13.4.2.3「CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメント」
セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
GTID のあるトランザクションのスキップ
セクション17.1.3.6「GTID のないソースから GTID のあるレプリカへのレプリケーション」
GTID のないトランザクションのスキップ
セクション17.1.3.4「GTID を使用したレプリケーションのセットアップ」
セクション17.1.3.7「GTID ベースレプリケーションの制約」
セクション17.1.3.3「GTID 自動配置」
セクション15.20.7「InnoDB memcached プラグインとレプリケーション」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
mysqldump を使用したデータスナップショットの作成
セクション23.6.5「NDB Cluster のレプリケーションの準備」
セクション23.6.10「NDB Cluster レプリケーション: 双方向および循環レプリケーション」
セクション23.6.9「NDB Cluster レプリケーションによる NDB Cluster バックアップ」
セクション23.6.8「NDB Cluster レプリケーションによるフェイルオーバーの実装」
セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
セクション27.12.11.4「replication_applier_configuration テーブル」
セクション27.12.11.1「replication_connection_configuration テーブル」
セクション27.12.11.2「replication_connection_status テーブル」
セクション13.4.2.5「RESET REPLICA | SLAVE ステートメント」
セクション6.4.1.2「SHA-2 プラガブル認証のキャッシュ」
セクション6.4.1.3「SHA-256 プラガブル認証」

このページは機械翻訳したものです。

セクション13.7.7.35「SHOW REPLICA | SLAVE STATUS ステートメント」
セクション13.4.3.1「START GROUP_REPLICATION ステートメント」
セクション13.4.2.7「START REPLICA | SLAVE ステートメント」
セクション13.4.2.9「STOP REPLICA | SLAVE ステートメント」
セクション18.10「よくある質問」
セクション6.2.14「アカウントパスワードの割り当て」
インスタンスの追加
クローニングの前提条件
クローニング操作
セクション18.9.1「グループレプリケーションの要件」
セクション18.8「グループレプリケーションシステム変数」
セクション17.3.3.2「グループレプリケーションチャネルの権限チェック」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション17.1.7.3「トランザクションのスキップ」
セクション5.1.14「ネットワークネームスペースのサポート」
バイナリログのトランザクション圧縮のモニタリング
セクション17.1.1「バイナリログファイルの位置ベースのレプリケーション構成の概要」
セクション27.12.11「パフォーマンススキーマレプリケーションテーブル」
セクション17.1.3.5「フェイルオーバーおよびスケールアウトでの GTID の使用」
セクション17.4.8「フェイルオーバー中のソースの切替え」
セクション17.1.5.3「マルチソースレプリカへの GTID ベースのソースの追加」
セクション17.1.5.4「マルチソースレプリカへのバイナリログベースレプリケーションソースの追加」
セクション17.4.1.2「レプリカからの RAW データのバックアップ」
セクション17.1.2.7「レプリカでのソース構成の設定」
セクション17.4.2「レプリカの予期しない停止の処理」
セクション8.14.5「レプリケーション I/O スレッドの状態」
セクション17.3.3.1「レプリケーション PRIVILEGE_CHECKS_USER アカウントの権限」
セクション8.14.6「レプリケーション SQL スレッドの状態」
セクション17.1.6「レプリケーションおよびバイナリロギングのオプションと変数」
セクション17.5.1.28「レプリケーションとソースまたはレプリカの停止」
セクション17.5.1.34「レプリケーションとトランザクションの非一貫性」
セクション17.3「レプリケーションのセキュリティ」
セクション17.2.4.2「レプリケーションメタデータリポジトリ」
セクション17.1.4.1「レプリケーションモードの概念」
レプリケーションユーザー資格証明のセキュアな提供
セクション8.14.7「レプリケーション接続スレッドの状態」
セクション17.3.3「レプリケーション権限チェック」
セクション5.6.7.6「レプリケーション用のクローニング」
セクション17.1.2.3「レプリケーション用ユーザーの作成」
セクション17.2.2.2「以前のレプリケーションステートメントとの互換性」
セクション18.2.1.3「分散リカバリのユーザー資格証明」
セクション17.2.2.1「単一チャネルで操作するためのコマンド」
セクション4.2.8「接続圧縮制御」
新しいソースおよびレプリカを使用したレプリケーションの設定
既存のデータによるレプリケーションのセットアップ
セクション6.3.2「暗号化された接続 TLS プロトコルおよび暗号」
セクション17.3.1「暗号化接続を使用するためのレプリケーションの設定」
セクション13.3.3「暗黙的なコミットを発生させるステートメント」
セクション17.2.1.2「行ベースロギングおよびレプリケーションの使用」
セクション17.4.9「非同期接続フェイルオーバーによるソースの切替え」

CHANGE REPLICATION SOURCE TO SOURCE_DELAY=N

セクション17.4.11「遅延レプリケーション」

CHECK PARTITION

セクション15.12.1「オンライン DDL 操作」

CHECK TABLE

セクション13.1.9.1「ALTER TABLE パーティション操作」
セクション16.5「ARCHIVE ストレージエンジン」
セクション13.7.3.2「CHECK TABLE ステートメント」
セクション13.1.17「CREATE PROCEDURE ステートメントおよび CREATE FUNCTION ステートメント」
セクション13.1.23「CREATE VIEW ステートメント」

セクション16.4.1「CSV テーブルの修復と確認」
セクション4.6.2「innochecksum — オフライン InnoDB ファイルチェックサムユーティリティー」
セクション15.21「InnoDB のトラブルシューティング」
セクション15.18.2「InnoDB のリカバリ」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション16.7「MERGE ストレージエンジン」
セクション7.6「MyISAM テーブルの保守とクラッシュリカバリ」
セクション7.6.3「MyISAM テーブルの修復方法」
セクション16.2.4.1「MyISAM テーブルの破損」
セクション7.6.5「MyISAM テーブル保守スケジュールのセットアップ」
セクション4.6.4「myisamchk — MyISAM テーブルメンテナンスユーティリティー」
セクションA.6「MySQL 8.0 FAQ: ビュー」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション2.11.3「MySQL のアップグレードプロセスの内容」
セクションB.3.2.7「MySQL サーバーが存在しなくなりました」
セクション4.4.5「mysql_upgrade — MySQL テーブルのチェックとアップグレード」
セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」
NDB Cluster の新しいバージョンへの NDB バックアップの復元
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション13.6.6.5「サーバー側のカーソルの制約」
セクション25.8「ストアドプログラムの制約」
セクション5.4.5「スロークエリーログ」
セクション2.11.13「テーブルまたはインデックスの再作成または修復」
セクション24.6「パーティショニングの制約と制限」
セクション24.3.4「パーティションの保守」
セクション25.9「ビューの制約」
セクション5.4.1「一般クエリーログおよびスロークエリーログの出力先の選択」
セクション8.11.5「外部ロック」
セクション13.3.3「暗黙的なコミットを発生させるステートメント」
セクション1.7.1「標準 SQL に対する MySQL 拡張機能」
セクション1.6「質問またはバグをレポートする方法」
セクション16.2.4.2「適切に閉じられなかったテーブルの問題」

CHECK TABLE ... EXTENDED

セクション13.7.3.2「CHECK TABLE ステートメント」

CHECK TABLE ... FOR UPGRADE

セクション13.7.3.2「CHECK TABLE ステートメント」
セクション13.7.3.5「REPAIR TABLE ステートメント」

CHECK TABLE FOR UPGRADE

セクション14.6「シリアライズディクショナリ情報 (SDI)」

CHECK TABLE QUICK

セクション13.7.3.2「CHECK TABLE ステートメント」

CHECKSUM TABLE

セクション13.7.3.3「CHECKSUM TABLE ステートメント」
セクション13.1.20「CREATE TABLE ステートメント」
セクション17.5.1.4「レプリケーションと CHECKSUM TABLE」

CHECKSUM TABLE ... QUICK

セクション13.7.3.3「CHECKSUM TABLE ステートメント」

CLONE

セクション13.7.5「CLONE ステートメント」
セクション5.6.7.9「クローニング操作の監視」
セクション5.6.7.3「リモートデータのクローニング」
セクション5.6.7.2「ローカルでのデータのクローニング」

CLONE INSTANCE

セクション13.7.5「CLONE ステートメント」

このページは機械翻訳したものです。

セクション5.6.7.9「クローニング操作の監視」
セクション5.6.7.13「クローンプラグインの制限事項」
セクション5.6.7.8「リモートクローニング操作の失敗処理」
セクション5.6.7.3「リモートデータのクローニング」
セクション5.6.7.4「暗号化データのクローニング」

CLONE LOCAL

セクション5.6.7.9「クローニング操作の監視」

CLONE LOCAL DATA DIRECTORY

セクション13.7.5「CLONE ステートメント」
セクション5.6.7.2「ローカルでのデータのクローニング」

COALESCE PARTITION

セクション15.12.1「オンライン DDL 操作」

COMMIT

セクション13.1.17「CREATE PROCEDURE ステートメントおよび CREATE FUNCTION ステートメント」
セクション27.12.7.1「events_transactions_current テーブル」
セクション26.38「INFORMATION_SCHEMA TABLES テーブル」
セクション15.2「InnoDB および ACID モデル」
セクション15.7.3「InnoDB のさまざまな SQL ステートメントで設定されたロック」
セクション8.5.3「InnoDB の読み取り専用トランザクションの最適化」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション8.5.5「InnoDB テーブルの一括データロード」
セクション15.6.1.5「MyISAM から InnoDB へのテーブルの変換」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
NDB Cluster システム変数
セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
セクション13.3.4「SAVEPOINT、ROLLBACK TO SAVEPOINT および RELEASE SAVEPOINT ステートメント」
セクション13.7.7.38「SHOW TABLE STATUS ステートメント」
セクション13.3.1「START TRANSACTION、COMMIT および ROLLBACK ステートメント」
セクション13.1.1「アトミックデータ定義ステートメントのサポート」
セクション5.1.18「クライアントセッション状態の変更のサーバートラッキング」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
セクション25.7「ストアドプログラムバイナリロギング」
データ定義ステートメント
セクション13.3「トランザクションステートメントおよびロックステートメント」
セクション25.3.1「トリガーの構文と例」
セクション5.4.4「バイナリログ」
セクション27.12.7「パフォーマンススキーマのトランザクションテーブル」
リライタのクエリーリライトプロシージャおよび関数
セクション17.5.1.35「レプリケーションとトランザクション」
セクション17.1.2.4「レプリケーションソースのバイナリログ座標の取得」
セクション13.3.3「暗黙的なコミットを発生させるステートメント」
セクション15.7.2.2「自動コミット、コミットおよびロールバック」

COMMIT AND CHAIN

セクション5.1.18「クライアントセッション状態の変更のサーバートラッキング」
セクション27.12.7「パフォーマンススキーマのトランザクションテーブル」

COMPRESSION

セクション15.13「InnoDB 保存データ暗号化」

CREATE DATABASE

セクション13.1.2「ALTER DATABASE ステートメント」
セクション13.1.12「CREATE DATABASE ステートメント」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション7.4.1「mysqldump による SQL フォーマットでのデータのダンプ」

セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
セクション23.6.9「NDB Cluster レプリケーションによる NDB Cluster バックアップ」
セクション23.1.7.8「NDB Cluster 専用の問題」
セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
セクション13.7.7.6「SHOW CREATE DATABASE ステートメント」
セクション7.4.2「SQL フォーマットバックアップのリロード」
セクション8.12.2.1「Unix 上のデータベースへのシンボリックリンクの使用」
セクション10.5「アプリケーションの文字セットおよび照合順序の構成」
セクション17.2.5「サーバーがレプリケーションフィルタリングルールをどのように評価するか」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション10.3.2「サーバー文字セットおよび照合順序」
セクション7.4.5.2「サーバー間でのデータベースのコピー」
セクション17.2.5.1「データベースレベルレプリケーションオプションおよびバイナリロギングオプションの評価」
セクション10.3.3「データベース文字セットおよび照合順序」
セクション7.1「バックアップとリカバリの種類」
セクション27.6「パフォーマンススキーマインストゥルメント命名規則」
セクション13.3.3「暗黙的なコミットを発生させるステートメント」
セクション1.7.1「標準 SQL に対する MySQL 拡張機能」
セクション9.2.3「識別子の大文字と小文字の区別」

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS

セクション17.5.1.6「CREATE ... IF NOT EXISTS ステートメントのレプリケーション」

CREATE EVENT

セクション13.1.2「ALTER DATABASE ステートメント」
セクション13.1.3「ALTER EVENT ステートメント」
セクション13.1.5「ALTER INSTANCE ステートメント」
セクション13.1.13「CREATE EVENT ステートメント」
セクション17.5.1.8「CURRENT_USER() のレプリケーション」
セクション26.14「INFORMATION_SCHEMA EVENTS テーブル」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション13.7.7.7「SHOW CREATE EVENT ステートメント」
セクション13.7.7.18「SHOW EVENTS ステートメント」
セクション25.4.6「イベントスケジューラと MySQL 権限」
セクション25.4.4「イベントメタデータ」
セクション25.4.3「イベント構文」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
第25章「ストアドオブジェクト」
セクション25.8「ストアドプログラムの制約」
セクション25.7「ストアドプログラムバイナリロギング」
セクション17.3.2.3「バイナリログマスターキーのローテーション」
セクション17.5.1.16「呼び出される機能のレプリケーション」
セクション9.5「式」
セクション12.16「情報関数」
セクション13.3.3「暗黙的なコミットを発生させるステートメント」

CREATE EVENT IF NOT EXISTS

セクション17.5.1.6「CREATE ... IF NOT EXISTS ステートメントのレプリケーション」

CREATE FULLTEXT INDEX

セクション8.5.5「InnoDB テーブルの一括データロード」

CREATE FUNCTION

セクション13.1.2「ALTER DATABASE ステートメント」
セクション13.1.4「ALTER FUNCTION ステートメント」
セクション13.1.14「CREATE FUNCTION ステートメント」
セクション13.1.17「CREATE PROCEDURE ステートメントおよび CREATE FUNCTION ステートメント」
セクション17.5.1.8「CURRENT_USER() のレプリケーション」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」

このページは機械翻訳したものです。

セクション6.5.2「MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification のインストールまたはアンインストール」
セクション6.6.1「MySQL Enterprise Encryption のインストール」
セクション1.8.1「MySQL への貢献者」
セクション5.3「mysql システムスキーマ」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション27.12.19.12「user_defined_functions テーブル」
セクション2.11.12「アップグレードのトラブルシューティング」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
第25章「ストアドオブジェクト」
セクション25.8「ストアドプログラムの制約」
セクション25.7「ストアドプログラムバイナリロギング」
セクション25.2.1「ストアドルーチンの構文」
セクション5.6.6.2「バージョントークンのインストールまたはアンインストール」
セクション27.12.19「パフォーマンススキーマのその他のテーブル」
セクション13.7.4.2「ユーザー定義関数に対する DROP FUNCTION ステートメント」
セクション5.7.1「ユーザー定義関数のインストールおよびアンインストール」
セクション5.7.2「ユーザー定義関数情報の取得」
セクション13.7.4.1「ユーザー定義関数用の CREATE FUNCTION ステートメント」
ロックサービス UDF インタフェース
セクション17.5.1.16「呼び出される機能のレプリケーション」
セクション12.16「情報関数」
セクション13.3.3「暗黙的なコミットを発生させるステートメント」
セクション6.4.4.10「汎用キーリングキー管理関数」
セクション9.2.5「関数名の構文解析と解決」

CREATE INDEX

セクション13.1.2「ALTER DATABASE ステートメント」
セクション13.1.15「CREATE INDEX ステートメント」
セクション13.1.20「CREATE TABLE ステートメント」
セクション26.34「INFORMATION_SCHEMA STATISTICS テーブル」
セクション15.6.2.4「InnoDB FULLTEXT インデックス」
セクション15.20.6.4「InnoDB memcached プラグインのトランザクション動作の制御」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション15.9.1.5「InnoDB テーブルでの圧縮の動作」
セクション12.10.9「MeCab フルテキストパーサープラグイン」
セクション8.7「MEMORY テーブルの最適化」
MySQL 用語集
セクション23.5.11「NDB Cluster での ALTER TABLE を使用したオンライン操作」
セクション23.1.7.6「NDB Cluster でサポートされない機能または欠落している機能」
セクション12.10.8「ngram 全文パーサー」
セクション13.7.7.22「SHOW INDEX ステートメント」
セクション15.8.11「インデックスページのマージしきい値の構成」
セクション15.12.1「オンライン DDL 操作」
セクション8.3.5「カラムインデックス」
セクション12.11「キャスト関数と演算子」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.4.5「スロークエリーログ」
セクション8.3.12「不可視のインデックス」
セクション12.10「全文検索関数」
セクション13.3.3「暗黙的なコミットを発生させるステートメント」
セクション11.4.10「空間インデックスの作成」

CREATE LOGFILE GROUP

セクション13.1.6「ALTER LOGFILE GROUP ステートメント」
セクション13.1.16「CREATE LOGFILE GROUP ステートメント」
セクション13.1.21「CREATE TABLESPACE ステートメント」
セクション26.15「INFORMATION_SCHEMA FILES テーブル」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション23.5.10.1「NDB Cluster ディスクデータオブジェクト」
セクション23.3.3.6「NDB Cluster データノードの定義」
セクション23.1.7.8「NDB Cluster 専用の問題」
セクション23.5.14.42「ndbinfo resources テーブル」

このページは機械翻訳したものです。

セクション23.3.3.13「データノードのメモリー管理」

CREATE OR REPLACE VIEW

セクション13.1.23「CREATE VIEW ステートメント」
セクション25.9「ビューの制約」

CREATE PROCEDURE

セクション13.1.2「ALTER DATABASE ステートメント」
セクション13.1.7「ALTER PROCEDURE ステートメント」
セクション13.2.1「CALL ステートメント」
セクション13.1.17「CREATE PROCEDURE ステートメントおよび CREATE FUNCTION ステートメント」
セクション17.5.1.8「CURRENT_USER() のレプリケーション」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
第25章「ストアドオブジェクト」
セクション25.8「ストアドプログラムの制約」
セクション25.7「ストアドプログラムバイナリロギング」
セクション25.2.1「ストアドルーチンの構文」
セクション17.5.1.16「呼び出される機能のレプリケーション」
セクション12.16「情報関数」
セクション13.3.3「暗黙的なコミットを発生させるステートメント」

CREATE RESOURCE GROUP

セクション13.7.2.1「ALTER RESOURCE GROUP ステートメント」
セクション13.7.2.2「CREATE RESOURCE GROUP ステートメント」
セクション5.1.16「リソースグループ」

CREATE ROLE

セクション13.7.1.2「CREATE ROLE ステートメント」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション6.2.10「ロールの使用」
セクション13.3.3「暗黙的なコミットを発生させるステートメント」

CREATE SCHEMA

セクション13.1.12「CREATE DATABASE ステートメント」
セクション15.13「InnoDB 保存データ暗号化」
セクション23.6.9「NDB Cluster レプリケーションによる NDB Cluster バックアップ」
セクション23.1.7.8「NDB Cluster 専用の問題」

CREATE SERVER

セクション13.1.8「ALTER SERVER ステートメント」
セクション16.8.2.2「CREATE SERVER を使用した FEDERATED テーブルの作成」
セクション17.5.1.5「CREATE SERVER、ALTER SERVER、および DROP SERVER のレプリケーション」
セクション16.8.3「FEDERATED ストレージエンジンの注記とヒント」
セクション16.8.2「FEDERATED テーブルの作成方法」
セクション13.7.8.3「FLUSH ステートメント」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション8.12.3.1「MySQL のメモリーの使用方法」
セクション13.1.1「アトミックデータ定義ステートメントのサポート」
セクション13.3.3「暗黙的なコミットを発生させるステートメント」

CREATE SPATIAL REFERENCE SYSTEM

セクション13.1.19「CREATE SPATIAL REFERENCE SYSTEM ステートメント」
セクション26.36「INFORMATION_SCHEMA ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS テーブル」
セクション13.3.3「暗黙的なコミットを発生させるステートメント」
セクション11.4.5「空間参照システムのサポート」

CREATE TABLE

セクション13.1.2「ALTER DATABASE ステートメント」
セクション13.1.9.3「ALTER TABLE の例」
セクション13.1.9「ALTER TABLE ステートメント」
セクション13.1.9.1「ALTER TABLE パーティション操作」

このページは機械翻訳したものです。

セクション16.5「ARCHIVE ストレージエンジン」
セクション3.6.9「AUTO_INCREMENT の使用」
セクション13.1.20.6「CHECK 制約」
セクション16.8.2.1「CONNECTION を使用した FEDERATED テーブルの作成」
セクション13.1.13「CREATE EVENT ステートメント」
セクション13.1.15「CREATE INDEX ステートメント」
セクション13.1.18「CREATE SERVER ステートメント」
セクション13.1.20.3「CREATE TABLE ... LIKE ステートメント」
セクション13.1.20.4「CREATE TABLE ... SELECT ステートメント」
セクション17.5.1.7「CREATE TABLE ... SELECT ステートメントのレプリケーション」
セクション13.1.20.8「CREATE TABLE および生成されるカラム」
セクション13.1.20「CREATE TABLE ステートメント」
セクション13.1.21「CREATE TABLESPACE ステートメント」
セクション13.1.20.2「CREATE TEMPORARY TABLE ステートメント」
セクション5.6.5「ddl_rewriter プラグイン」
セクション11.3.5「ENUM 型」
セクション15.6.3.2「File-Per-Table テーブルスペース」
セクション1.7.3.2「FOREIGN KEY の制約」
セクション13.1.20.5「FOREIGN KEY の制約」
セクション17.1.3.2「GTID ライフサイクル」
セクション17.1.3.1「GTID 形式および格納」
セクション24.2.4「HASH パーティショニング」
セクション13.8.3「HELP ステートメント」
セクション26.51.24「INFORMATION_SCHEMA INNODB_TABLES テーブル」
セクション26.21「INFORMATION_SCHEMA PARTITIONS テーブル」
セクション26.34「INFORMATION_SCHEMA STATISTICS テーブル」
セクション26.38「INFORMATION_SCHEMA TABLES テーブル」
セクション8.5.7「InnoDB DDL 操作の最適化」
セクション15.6.2.4「InnoDB FULLTEXT インデックス」
セクション15.15.3「InnoDB INFORMATION_SCHEMA スキーマオブジェクトテーブル」
セクション15.19「InnoDB と MySQL レプリケーション」
セクション15.8.10「InnoDB のオプティマイザ統計の構成」
セクション15.10「InnoDB の行フォーマット」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション15.1.4「InnoDB を使用したテストおよびベンチマーク」
セクション15.9.1.5「InnoDB テーブルでの圧縮の動作」
セクション15.8.10.3「InnoDB テーブルに対する ANALYZE TABLE の複雑さの推定」
セクション15.6.1.3「InnoDB テーブルのインポート」
セクション15.1.2「InnoDB テーブルのベストプラクティス」
セクション15.6.1.1「InnoDB テーブルの作成」
セクション15.9.1「InnoDB テーブルの圧縮」
セクション15.9.2「InnoDB ページ圧縮」
セクション15.13「InnoDB 保存データ暗号化」
セクション15.1「InnoDB 入門」
セクション12.18.6「JSON テーブル関数」
セクション24.2.5「KEY パーティショニング」
セクション24.2.2「LIST パーティショニング」
セクション13.2.8「LOAD XML ステートメント」
セクション13.3.6「LOCK TABLES および UNLOCK TABLES ステートメント」
セクション12.10.9「MeCab フルテキストパーサープラグイン」
セクション16.3「MEMORY ストレージエンジン」
セクション15.6.1.5「MyISAM から InnoDB へのテーブルの変換」
セクション16.2「MyISAM ストレージエンジン」
セクション16.2.3「MyISAM テーブルのストレージフォーマット」
セクションA.10「MySQL 8.0 FAQ: NDB Cluster」
セクション2.11.4「MySQL 8.0 での変更」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション8.4.4「MySQL での内部一時テーブルの使用」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション24.1「MySQL のパーティショニングの概要」
セクション8.12.3.1「MySQL のメモリーの使用方法」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション5.4.4.4「mysql データベーステーブルへの変更に対する口ギング形式」
セクション24.2.7「MySQL パーティショニングによる NULL の扱い」

このページは機械翻訳したものです。

MySQL 用語集
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション7.4.3「mysqldump による区切りテキストフォーマットでのデータのダンプ」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」
セクション23.5.11「NDB Cluster での ALTER TABLE を使用したオンライン操作」
セクション23.1.7.3「NDB Cluster でのトランザクション処理に関する制限」
セクション23.1.7.6「NDB Cluster でサポートされない機能または欠落している機能」
セクション23.1.7.1「NDB Cluster の SQL 構文に準拠していません」
セクション23.2.3「NDB Cluster の初期構成」
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
NDB Cluster システム変数
セクション23.5.10.1「NDB Cluster ディスクデータオブジェクト」
セクション23.3.3.6「NDB Cluster データノードの定義」
セクション23.1.7.5「NDB Cluster 内のデータベースオブジェクトに関連付けられる制限」
セクション23.1.7.8「NDB Cluster 専用の問題」
セクション23.3.3.1「NDB Cluster 構成: 基本例」
NDB バックアップを以前のバージョンの NDB Cluster に復元
セクション23.4.6「ndb_blob_tool — NDB Cluster テーブルの BLOB および TEXT カラムのチェックおよび修復」
セクション23.4.9「ndb_desc — NDB テーブルの表示」
セクション12.10.8「ngram 全文パーサー」
セクション24.2.3.1「RANGE COLUMNS パーティショニング」
セクション24.3.1「RANGE および LIST パーティションの管理」
セクション24.2.1「RANGE パーティショニング」
セクション13.2.9「REPLACE ステートメント」
セクション13.7.7.5「SHOW COLUMNS ステートメント」
セクション13.7.7.10「SHOW CREATE TABLE ステートメント」
セクション13.7.7.15「SHOW ENGINE ステートメント」
セクション13.7.7.22「SHOW INDEX ステートメント」
セクション13.7.7.38「SHOW TABLE STATUS ステートメント」
セクション13.7.7.42「SHOW WARNINGS ステートメント」
セクション15.9.1.7「SQL 圧縮構文の警告とエラー」
セクション13.1.37「TRUNCATE TABLE ステートメント」
セクション13.7.4.6「UNINSTALL PLUGIN ステートメント」
セクション8.12.2.2「Unix 上の MyISAM へのシンボリックリンクの使用」
セクション2.3.7「Windows プラットフォームの制限事項」
セクション13.2.15「WITH (共通テーブル式)」
セクション13.1.1「アトミックデータ定義ステートメントのサポート」
セクション15.8.11「インデックスページのマージしきい値の構成」
セクションB.2「エラー情報インタフェース」
セクション15.12.1「オンライン DDL 操作」
セクション8.3.5「カラムインデックス」
セクション10.3.5「カラム文字セットおよび照合順序」
セクション12.11「キャスト関数と演算子」
セクション24.2.6「サブパーティショニング」
セクション5.1.11「サーバー SQL モード」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション8.12.2「シンボリックリンクの使用」
セクション13.2.11.1「スカラーオペランドとしてのサブクエリー」
セクション24.6.2「ストレージエンジンに関連するパーティショニング制限」
セクション16.1「ストレージエンジンの設定」
ソースまたはレプリカにカラムが多いレプリケーション
セクション3.3.2「テーブルの作成」
セクション3.3.3「テーブルへのデータのロード」
セクション8.4.6「テーブルサイズの制限」
セクション15.6.3.9「テーブルスペースの AUTOEXTEND_SIZE 構成」
セクション15.9.1.1「テーブル圧縮の概要」
セクション10.3.4「テーブル文字セットおよび照合順序」
セクション8.4.1「データサイズの最適化」
セクション3.4「データベースとテーブルに関する情報の取得」
セクション7.2「データベースバックアップ方法」
セクション10.3.3「データベース文字セットおよび照合順序」
セクション17.1.6.4「バイナリロギングのオプションと変数」

このページは機械翻訳したものです。

セクション5.4.4.2「バイナリログ形式の設定」
セクション7.1「バックアップとリカバリの種類」
セクション7.4「バックアップへの mysqldump の使用」
セクション24.6「パーティショニングの制約と制限」
セクション24.6.1「パーティショニングキー、主キー、および一意キー」
セクション24.2「パーティショニングタイプ」
セクション24.3「パーティション管理」
セクション17.5.1.1「レプリケーションと AUTO_INCREMENT」
セクション17.5.1.10「レプリケーションと DIRECTORY テーブルオプション」
セクション17.5.1.14「レプリケーションとシステム関数」
セクション17.5.1.3「レプリケーションと文字セット」
セクション17.2.5.3「レプリケーションフィルタリングオプション間の相互作用」
セクション5.4.1「一般クエリーログおよびスロークエリーログの出力先の選択」
セクション15.6.3.3「一般テーブルスペース」
セクション8.3.12「不可視のインデックス」
第16章「代替ストレージエンジン」
個々のテーブルのオプティマイザ統計パラメータの構成
セクション12.10「全文検索関数」
セクション7.4.4「区切りテキストフォーマットバックアップのリロード」
セクション15.9.1.2「圧縮テーブルの作成」
セクション12.16「情報関数」
セクション11.3.1「文字列データ型の構文」
セクション13.1.20.7「暗黙のカラム指定の変更」
セクション13.3.3「暗黙的なコミットを発生させるステートメント」
セクション1.7.1「標準 SQL に対する MySQL 拡張機能」
セクション17.4.4「異なるソースおよびレプリカのストレージエンジンでのレプリケーションの使用」
セクション11.4.10「空間インデックスの作成」
セクション11.4.6「空間カラムの作成」
セクション3.3.4.9「複数のテーブルの使用」
セクション9.2.3「識別子の大文字と小文字の区別」
セクション24.6.3「関数に関連するパーティショニング制限」
セクション13.1.20.10「非表示カラム」

CREATE TABLE ... DATA DIRECTORY

セクション15.6.3.6「サーバーがオフラインのときのテーブルスペースファイルの移動」

CREATE TABLE ... ENCRYPTION

セクション13.1.5「ALTER INSTANCE ステートメント」

CREATE TABLE ... LIKE

セクション13.1.15「CREATE INDEX ステートメント」
セクション13.1.20.3「CREATE TABLE ... LIKE ステートメント」
セクション13.1.20.8「CREATE TABLE および生成されるカラム」
セクション13.3.6「LOCK TABLES および UNLOCK TABLES ステートメント」
セクション16.7「MERGE ストレージエンジン」
セクション11.6「データ型デフォルト値」
セクション17.5.1.1「レプリケーションと AUTO_INCREMENT」
セクション13.1.20.10「非表示カラム」

CREATE TABLE ... ROW_FORMAT=COMPRESSED

セクション2.11.4「MySQL 8.0 での変更」

CREATE TABLE ... SELECT

セクション13.1.20.4「CREATE TABLE ... SELECT ステートメント」
セクション17.5.1.7「CREATE TABLE ... SELECT ステートメントのレプリケーション」
セクション13.1.20.8「CREATE TABLE および生成されるカラム」
セクション13.1.23「CREATE VIEW ステートメント」
セクション17.1.3.7「GTID ベースレプリケーションの制約」
セクション17.1.3.2「GTID ライフサイクル」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクションB.3.7「MySQL の既知の問題」
セクション5.4.4.4「mysql データベーステーブルへの変更に対するロギング形式」
セクション1.7.2.1「SELECT INTO TABLE の違い」

このページは機械翻訳したものです。

セクション13.2.12「TABLE ステートメント」
セクション13.2.14「VALUES ステートメント」
セクション13.1.1「アトミックデータ定義ステートメントのサポート」
セクション12.11「キャスト関数と演算子」
セクション17.1.6.5「グローバルトランザクション ID システム変数」
セクション5.1.11「サーバー SQL モード」
セクション17.2.1.1「ステートメントベースおよび行ベースレプリケーションのメリットとデメリット」
セクション25.7「ストアドプログラムバイナリロギング」
セクション11.6「データ型デフォルト値」
セクション15.7.2.3「一貫性非ロック読み取り」
セクション13.3.3「暗黙的なコミットを発生させるステートメント」
セクション13.1.20.10「非表示カラム」

CREATE TABLE ... SELECT ...

セクション15.7.3「InnoDB のさまざまな SQL ステートメントで設定されたロック」
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
セクション24.3.1「RANGE および LIST パーティションの管理」

CREATE TABLE ... TABLESPACE

セクション13.1.9「ALTER TABLE ステートメント」
セクション13.1.21「CREATE TABLESPACE ステートメント」
セクション15.6.1.1「InnoDB テーブルの作成」
セクション15.6.1.2「外部でのテーブルの作成」

CREATE TABLE dst_tbl LIKE src_tbl

セクション14.7「データディクショナリの使用方法の違い」

CREATE TABLE IF NOT EXISTS

セクション17.5.1.6「CREATE ... IF NOT EXISTS ステートメントのレプリケーション」

CREATE TABLE IF NOT EXISTS ... LIKE

セクション17.5.1.6「CREATE ... IF NOT EXISTS ステートメントのレプリケーション」

CREATE TABLE IF NOT EXISTS ... SELECT

セクション17.5.1.6「CREATE ... IF NOT EXISTS ステートメントのレプリケーション」

CREATE TABLE LIKE

セクション23.4.13「ndb_import — NDB への CSV データのインポート」

CREATE TABLE new_table SELECT ... FROM old_table ...

セクション13.1.20.4「CREATE TABLE ... SELECT ステートメント」
セクション13.2.10「SELECT ステートメント」

CREATE TABLE tbl_name ... TABLESPACE tablespace_name

セクション13.1.21「CREATE TABLESPACE ステートメント」
MySQL 用語集
セクション15.6.3.3「一般テーブルスペース」

CREATE TABLE ts VALUES ROW()

セクション13.2.11「サブクエリー」

CREATE TABLE...AS SELECT

セクション8.2.1「SELECT ステートメントの最適化」

CREATE TABLESPACE

セクション13.1.10「ALTER TABLESPACE ステートメント」
セクション13.1.20「CREATE TABLE ステートメント」
セクション13.1.21「CREATE TABLESPACE ステートメント」
セクション13.1.33「DROP TABLESPACE ステートメント」
セクション26.15「INFORMATION_SCHEMA FILES テーブル」
セクション26.51.24「INFORMATION_SCHEMA INNODB_TABLES テーブル」

このページは機械翻訳したものです。

セクション15.13「InnoDB 保存データ暗号化」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
MySQL 用語集
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション23.5.10.1「NDB Cluster ディスクデータオブジェクト」
セクション23.3.3.6「NDB Cluster データノードの定義」
セクション23.1.7.8「NDB Cluster 専用の問題」
セクション13.1.1「アトミックデータ定義ステートメントのサポート」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション15.6.3.9「テーブルスペースの AUTOEXTEND_SIZE 構成」
セクション15.11.2「ファイル領域管理」
セクション15.6.3.3「一般テーブルスペース」

CREATE TABLESPACE ... ADD DATAFILE

セクション2.11.4「MySQL 8.0 での変更」
セクション15.6.3.6「サーバーがオフラインのときのテーブルスペースファイルの移動」

CREATE TEMPORARY TABLE

セクション13.1.20「CREATE TABLE ステートメント」
セクション13.1.20.2「CREATE TEMPORARY TABLE ステートメント」
セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション17.1.3.7「GTID ベースレプリケーションの制約」
セクション13.2.5「IMPORT TABLE ステートメント」
セクションA.10「MySQL 8.0 FAQ: NDB Cluster」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクションB.3.6.2「TEMPORARY テーブルに関する問題」
セクション17.1.6.5「グローバルトランザクション ID システム変数」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション16.1「ストレージエンジンの設定」
セクション7.5.1「バイナリログを使用したポイントインタイムリカバリ」
セクション17.5.1.31「レプリケーションと一時テーブル」
セクション15.9.1.2「圧縮テーブルの作成」
セクション13.3.3「暗黙的なコミットを発生させるステートメント」

CREATE TRIGGER

セクション13.1.2「ALTER DATABASE ステートメント」
セクション13.1.22「CREATE TRIGGER ステートメント」
セクション17.5.1.8「CURRENT_USER() のレプリケーション」
セクション8.2.2.3「EXISTS 戦略を使用したサブクエリーの最適化」
セクションA.5「MySQL 8.0 FAQ: トリガー」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション13.7.7.11「SHOW CREATE TRIGGER ステートメント」
第25章「ストアドオブジェクト」
セクション25.8「ストアドプログラムの制約」
セクション25.7「ストアドプログラムバイナリロギング」
セクション25.3.1「トリガーの構文と例」
セクション17.5.1.16「呼び出される機能のレプリケーション」
セクション12.16「情報関数」
セクション13.3.3「暗黙的なコミットを発生させるステートメント」

CREATE UNDO TABLESPACE

セクション13.1.33「DROP TABLESPACE ステートメント」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
MySQL 用語集
セクション15.6.3.4「undo テーブルスペース」

CREATE USER

セクション13.7.1.3「CREATE USER ステートメント」
セクション6.8「FIPS のサポート」

セクション13.7.8.3「FLUSH ステートメント」
セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション5.1.13「IPv6 サポート」
セクション5.1.13.3「IPv6 ローカルホストアドレスを使用した接続」
セクション6.4.1.7「LDAP プラガブル認証」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション6.4.7.3「MySQL Enterprise Firewall の使用」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション8.12.3.1「MySQL のメモリーの使用方法」
セクション5.3「mysql システムスキーマ」
セクション5.4.4.4「mysql データベーステーブルへの変更に対するロギング形式」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション23.5.17.2「NDB Cluster および MySQL の権限」
セクション23.6.5「NDB Cluster のレプリケーションの準備」
セクション23.5.12「NDB_STORED_USER での分散 MySQL 権限」
セクション6.4.1.5「PAM プラガブル認証」
セクション6.4.1.2「SHA-2 プラガブル認証のキャッシュ」
セクション6.4.1.3「SHA-256 プラガブル認証」
セクション13.7.7.12「SHOW CREATE USER ステートメント」
セクション6.4.1.6「Windows プラガブル認証」
セクション20.5.3「X プラグイン での暗号化接続の使用」
セクション6.2.1「アカウントのユーザー名とパスワード」
セクション6.2.8「アカウントの追加、権限の割当ておよびアカウントの削除」
セクション6.2.11「アカウントカテゴリ」
セクション6.2.14「アカウントパスワードの割り当て」
セクション6.2.20「アカウントリソース制限の設定」
セクション6.2.19「アカウントロック」
セクション6.2.4「アカウント名の指定」
セクション6.2.6「アクセス制御、ステージ 1: 接続の検証」
セクション6.2「アクセス制御とアカウント管理」
セクション13.1.1「アトミックデータ定義ステートメントのサポート」
セクション4.2.3「サーバーに接続するためのコマンドオプション」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション25.6「ストアドオブジェクトのアクセス制御」
セクション6.4.1.9「ソケットピア資格証明プラガブル認証」
セクション2.10.1「データディレクトリの初期化」
セクション6.1.2.3「パスワードおよびロギング」
セクション6.1.2.1「パスワードセキュリティーのためのエンドユーザーガイドライン」
セクション6.4.3「パスワード検証コンポーネント」
セクション6.2.15「パスワード管理」
セクション6.2.18「プロキシユーザー」
セクション17.3.3「レプリケーション権限チェック」
セクション17.1.2.3「レプリケーション用ユーザーの作成」
セクション6.4.1.8「ログインなしのプラガブル認証」
セクション6.2.10「ロールの使用」
セクション6.2.3「付与テーブル」
セクション6.1.3「攻撃者に対する MySQL のセキュアな状態の維持」
セクション6.3「暗号化された接続の使用」
セクション6.3.1「暗号化接続を使用するための MySQL の構成」
セクション13.3.3「暗黙的なコミットを発生させるステートメント」
セクション15.8.2「読み取り専用操作用の InnoDB の構成」
セクション6.2.12「部分取消しを使用した権限の制限」

CREATE USER 'bill'@'localhost' COMMENT 'A comment' ATTRIBUTE '{"foo": "bar", "bazz": "fazz"}'

セクション26.46「INFORMATION_SCHEMA USER_ATTRIBUTES テーブル」

CREATE USER ... ATTRIBUTE ...

セクション26.46「INFORMATION_SCHEMA USER_ATTRIBUTES テーブル」

CREATE USER ... REQUIRE SUBJECT

セクション5.1.9.4「永続的で永続的に制限されないシステム変数」

このページは機械翻訳したものです。

CREATE VIEW
セクション13.1.2「ALTER DATABASE ステートメント」
セクション13.1.11「ALTER VIEW ステートメント」
セクション13.1.23「CREATE VIEW ステートメント」
セクション17.5.1.8「CURRENT_USER() のレプリケーション」
セクション26.48「INFORMATION_SCHEMA VIEWS テーブル」
セクション13.3.6「LOCK TABLES および UNLOCK TABLES ステートメント」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション13.7.7.13「SHOW CREATE VIEW ステートメント」
第25章「ストアドオブジェクト」
セクション25.9「ビューの制約」
セクション25.5.1「ビューの構文」
セクション25.5.2「ビュー処理アルゴリズム」
セクション8.2.2.4「マージまたは実体化を使用した導出テーブル、ビュー参照および共通テーブル式の最適化」
セクション8.14.3「一般的なスレッドの状態」
セクション12.16「情報関数」
セクション13.3.3「暗黙的なコミットを発生させるステートメント」
セクション25.5.3「更新可能および挿入可能なビュー」
セクション9.2.1「識別子の長さ制限」

CREATE VIEW ... SELECT
セクション13.2.12「TABLE ステートメント」
セクション13.2.14「VALUES ステートメント」

D

[index top]

DEALLOCATE PREPARE
セクション13.5.3「DEALLOCATE PREPARE ステートメント」
セクション13.5.1「PREPARE ステートメント」
セクション27.12.6.4「prepared_statements_instances テーブル」
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
セクション25.8「ストアドプログラムの制約」
セクション13.5「プリペアドステートメント」

DECLARE
セクション13.1.17「CREATE PROCEDURE ステートメントおよび CREATE FUNCTION ステートメント」
セクション13.6.3「DECLARE ステートメント」
セクション13.6.7.3「GET DIAGNOSTICS ステートメント」
セクション13.6.7.5「SIGNAL ステートメント」
セクション13.6.4「ストアドプログラム内の変数」

DECLARE ... CONDITION
セクション13.6.7.1「DECLARE ... CONDITION ステートメント」
セクション13.6.7.2「DECLARE ... HANDLER ステートメント」
セクション13.6.7.5「SIGNAL ステートメント」
セクション13.6.7「条件の処理」

DECLARE ... HANDLER
セクション13.6.7.1「DECLARE ... CONDITION ステートメント」
セクション13.6.7.2「DECLARE ... HANDLER ステートメント」
セクション13.6.7.5「SIGNAL ステートメント」
セクション13.6.7「条件の処理」

DEFAULT ENCRYPTION
セクション13.1.10「ALTER TABLESPACE ステートメント」

DEFAULT ENCRYPTION='N'
セクション13.1.10「ALTER TABLESPACE ステートメント」

このページは機械翻訳したものです。

DEFAULT ENCRYPTION='Y'

セクション13.1.10「ALTER TABLESPACE ステートメント」

DELETE

セクション13.1.2「ALTER DATABASE ステートメント」
セクション13.1.9.1「ALTER TABLE パーティション操作」
セクション16.5「ARCHIVE ストレージエンジン」
セクション16.6「BLACKHOLE ストレージエンジン」
セクション13.1.17「CREATE PROCEDURE ステートメントおよび CREATE FUNCTION ステートメント」
セクション13.1.22「CREATE TRIGGER ステートメント」
セクション13.1.23「CREATE VIEW ステートメント」
セクション13.2.2「DELETE ステートメント」
セクション8.8.1「EXPLAIN によるクエリーの最適化」
セクション13.8.2「EXPLAIN ステートメント」
セクション8.8.2「EXPLAIN 出力フォーマット」
セクション16.8.3「FEDERATED ストレージエンジンの注記とヒント」
セクション13.1.20.5「FOREIGN KEY の制約」
セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション26.51.27「INFORMATION_SCHEMA INNODB_TABLESTATS ビュー」
セクション26.38「INFORMATION_SCHEMA TABLES テーブル」
セクション26.48「INFORMATION_SCHEMA VIEWS テーブル」
セクション15.19「InnoDB と MySQL レプリケーション」
セクション15.7.3「InnoDB のさまざまな SQL ステートメントで設定されたロック」
セクション15.21.2「InnoDB のリカバリの強制的な実行」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション15.1.2「InnoDB テーブルのベストプラクティス」
セクション13.2.10.2「JOIN 句」
セクション13.7.8.4「KILL ステートメント」
セクション24.2.2「LIST パーティショニング」
セクション15.20.6.5「memcached 操作に合わせた DML ステートメントの改変」
セクション16.3「MEMORY ストレージエンジン」
セクション16.7「MERGE ストレージエンジン」
セクション16.7.2「MERGE テーブルの問題点」
セクション15.6.1.5「MyISAM から InnoDB へのテーブルの変換」
セクション8.6.2「MyISAM テーブルの一括データロード」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション24.1「MySQL のパーティショニングの概要」
セクション1.2.2「MySQL の主な機能」
セクションB.3.7「MySQL の既知の問題」
セクション6.2.21「MySQL への接続の問題のトラブルシューティング」
セクション4.5.1.6「mysql クライアントのヒント」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション5.4.4.4「mysql データベーステーブルへの変更に対するロギング形式」
MySQL 用語集
セクション23.5.17.3「NDB Cluster および MySQL セキュリティー手順」
セクション23.1.7.3「NDB Cluster でのトランザクション処理に関する制限」
セクション23.1.7.2「NDB Cluster と標準の MySQL 制限の制限と相違点」
セクション23.5.5「NDB Cluster のローリング再起動の実行」
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
セクション23.5.10.1「NDB Cluster ディスクデータオブジェクト」
セクション23.4.8「ndb_delete_all — NDB テーブルからのすべての行の削除」
セクション15.9.1.6「OLTP ワークロードの圧縮」
セクション24.3.1「RANGE および LIST パーティションの管理」
セクション8.2.1.2「range の最適化」
セクション24.2.1「RANGE パーティショニング」
セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
セクション8.2.1「SELECT ステートメントの最適化」
セクション13.7.7.38「SHOW TABLE STATUS ステートメント」
セクション8.3.3「SPATIAL インデックス最適化」
セクション13.1.37「TRUNCATE TABLE ステートメント」
セクション15.6.6「undo ログ」
セクション8.2.1.1「WHERE 句の最適化」

このページは機械翻訳したものです。

セクション13.2.15「WITH (共通テーブル式)」
セクション3.3.4.1「すべてのデータの選択」
セクション26.1「はじめに」
セクション6.2.8「アカウントの追加、権限の割当ておよびアカウントの削除」
セクション6.2「アクセス制御とアカウント管理」
セクション12.21.5「ウィンドウ機能の制限事項」
セクション8.9.3「オプティマイザヒント」
セクション15.12.1「オンライン DDL 操作」
セクション9.3「キーワードと予約語」
セクション13.2.11「サブクエリー」
セクション8.2.2「サブクエリー、導出テーブル、ビュー参照および共通テーブル式の最適化」
セクション5.1.11「サーバー SQL モード」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
セクション17.2.1.1「ステートメントベースおよび行ベースレプリケーションのメリットとデメリット」
セクション8.11.2「テーブルロックの問題」
セクション8.2.5「データ変更ステートメントの最適化」
セクション15.7.2.1「トランザクション分離レベル」
セクション25.3.1「トリガーの構文と例」
セクション17.1.6.4「バイナリロギングのオプションと変数」
セクション5.4.4「バイナリログ」
セクション15.8.9「パージ構成」
セクション24.4「パーティションプルーニング」
セクション24.5「パーティション選択」
セクション5.6.4「リライタクエリーリライトプラグイン」
セクション5.6.4.2「リライタクエリーリライトプラグインの使用」
セクション17.5.1.27「レプリケーションおよび行検索」
セクション17.5.1.18「レプリケーションと LIMIT」
セクション17.5.1.21「レプリケーションと MEMORY テーブル」
セクション17.5.1.23「レプリケーションとクエリーオプティマイザ」
セクション17.5.1.36「レプリケーションとトリガー」
セクション5.4.1「一般クエリーログおよびスロークエリーログの出力先の選択」
セクション8.14.3「一般的なスレッドの状態」
セクション15.7.2.3「一貫性非ロック読み取り」
セクション6.2.3「付与テーブル」
セクション12.10.5「全文制限」
セクション8.11.1「内部ロック方法」
セクション8.8.4「名前付き接続の実行計画情報の取得」
セクション15.5.2「変更バッファ」
セクション8.2.2.2「実体化を使用したサブクエリーの最適化」
セクション12.16「情報関数」
セクション8.8.3「拡張 EXPLAIN 出力形式」
セクション25.5.3「更新可能および挿入可能なビュー」
セクション1.7.1「標準 SQL に対する MySQL 拡張機能」
セクション6.2.13「権限変更が有効化される時期」
セクション8.2.2.1「準結合変換による IN および EXISTS サブクエリー述語の最適化」
セクション6.4.5.7「監査ログのフィルタリング」
セクション6.4.5.8「監査ログフィルタ定義の書込み」
セクション6.4.5.10「監査ログ参照」
セクション17.2.1.2「行ベースロギングおよびレプリケーションの使用」
第12章「関数と演算子」
セクションB.3.4.6「関連するテーブルからの行の削除」

DELETE FROM ... WHERE ...

セクション15.7.3「InnoDB のさまざまな SQL ステートメントで設定されたロック」

DESCRIBE

セクション13.8.1「DESCRIBE ステートメント」
セクション13.8.2「EXPLAIN ステートメント」
セクション8.4.4「MySQL での内部一時テーブルの使用」
セクション13.7.7.5「SHOW COLUMNS ステートメント」
セクション26.55「SHOW ステートメントの拡張」
セクション3.3.2「テーブルの作成」
セクション3.4「データベースとテーブルに関する情報の取得」

セクション10.2.2「メタデータ用の UTF-8」
セクション3.6.6「外部キーの使用」
セクション13.1.20.7「暗黙のカラム指定の変更」

DISCARD PARTITION

セクション15.12.1「オンライン DDL 操作」

DISCARD PARTITION ... TABLESPACE

セクション13.1.9.1「ALTER TABLE パーティション操作」

DO

セクション13.1.3「ALTER EVENT ステートメント」
セクション13.1.13「CREATE EVENT ステートメント」
セクション13.2.3「DO ステートメント」
セクション26.14「INFORMATION_SCHEMA EVENTS テーブル」
セクション5.4.4.4「mysql データベーステーブルへの変更に対するロギング形式」
セクション13.2.11「サブクエリー」
セクション25.8「ストアドプログラムの制約」
セクション25.7「ストアドプログラムバイナリロギング」
セクション18.4.2.2「トランザクション一貫性保証の構成」
セクション12.15「ロック関数」
セクション1.7.1「標準 SQL に対する MySQL 拡張機能」

DROP DATABASE

セクション13.1.2「ALTER DATABASE ステートメント」
セクション13.7.3.1「ANALYZE TABLE ステートメント」
セクション13.1.24「DROP DATABASE ステートメント」
セクション13.1.33「DROP TABLESPACE ステートメント」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション7.4.1「mysqldump による SQL フォーマットでのデータのダンプ」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
セクション23.1.7.8「NDB Cluster 専用の問題」
セクション23.5.12「NDB_STORED_USER での分散 MySQL 権限」
セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
セクション2.3.7「Windows プラットフォームの制限事項」
セクション2.11.5「アップグレード用のインストールの準備」
セクション13.1.1「アトミックデータ定義ステートメントのサポート」
セクション17.2.5「サーバーがレプリケーションフィルタリングルールをどのように評価するか」
セクション17.2.5.1「データベースレベルレプリケーションオプションおよびバイナリロギングオプションの評価」
セクション15.6.3.3「一般テーブルスペース」
セクション13.3.3「暗黙的なコミットを発生させるステートメント」
セクション1.7.1「標準 SQL に対する MySQL 拡張機能」

DROP DATABASE IF EXISTS

セクション17.5.1.11「DROP ... IF EXISTS ステートメントのレプリケーション」

DROP EVENT

セクション13.1.2「ALTER DATABASE ステートメント」
セクション25.4.6「イベントスケジューラと MySQL 権限」
セクション25.4.3「イベント構文」
セクション25.7「ストアドプログラムバイナリロギング」
セクション17.5.1.16「呼び出される機能のレプリケーション」
セクション13.3.3「暗黙的なコミットを発生させるステートメント」

DROP FUNCTION

セクション13.1.2「ALTER DATABASE ステートメント」
セクション13.1.4「ALTER FUNCTION ステートメント」
セクション13.1.26「DROP FUNCTION ステートメント」
セクション13.1.29「DROP PROCEDURE および DROP FUNCTION ステートメント」

このページは機械翻訳したものです。

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション6.5.2「MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification のインストールまたはアンインストール」
セクション6.6.1「MySQL Enterprise Encryption のインストール」
セクション1.8.1「MySQL への貢献者」
セクション2.11.12「アップグレードのトラブルシューティング」
セクション25.7「ストアドプログラムバイナリロギング」
セクション25.2.1「ストアドルーチンの構文」
セクション5.6.6.2「バージョントークンのインストールまたはアンインストール」
セクション13.7.4.2「ユーザー定義関数に対する DROP FUNCTION ステートメント」
セクション5.7.1「ユーザー定義関数のインストールおよびアンインストール」
セクション13.7.4.1「ユーザー定義関数用の CREATE FUNCTION ステートメント」
ロックサービス UDF インタフェース
セクション17.5.1.16「呼び出される機能のレプリケーション」
セクション13.3.3「暗黙的なコミットを発生させるステートメント」
セクション6.4.4.10「汎用キーリングキー管理関数」
セクション9.2.5「関数名の構文解析と解決」

DROP INDEX

セクション13.1.2「ALTER DATABASE ステートメント」
セクション13.1.9「ALTER TABLE ステートメント」
セクション13.1.27「DROP INDEX ステートメント」
MySQL 用語集
セクション23.5.11「NDB Cluster での ALTER TABLE を使用したオンライン操作」
セクション15.12.1「オンライン DDL 操作」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.4.5「スロークエリーログ」
セクション13.3.3「暗黙的なコミットを発生させるステートメント」
セクション1.7.1「標準 SQL に対する MySQL 拡張機能」
セクション11.4.10「空間インデックスの作成」

DROP LOGFILE GROUP

セクション13.1.28「DROP LOGFILE GROUP ステートメント」
セクション23.1.7.8「NDB Cluster 専用の問題」

DROP PARTITION

セクション15.12.1「オンライン DDL 操作」

DROP PREPARE

セクション27.12.6.4「prepared_statements_instances テーブル」

DROP PROCEDURE

セクション13.1.2「ALTER DATABASE ステートメント」
セクション13.1.7「ALTER PROCEDURE ステートメント」
セクション25.7「ストアドプログラムバイナリロギング」
セクション25.2.1「ストアドルーチンの構文」
セクション17.5.1.16「呼び出される機能のレプリケーション」
セクション13.3.3「暗黙的なコミットを発生させるステートメント」

DROP RESOURCE GROUP

セクション13.7.2.3「DROP RESOURCE GROUP ステートメント」
セクション5.1.16「リソースグループ」

DROP ROLE

セクション13.7.1.4「DROP ROLE ステートメント」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション6.2.10「ロールの使用」
セクション13.3.3「暗黙的なコミットを発生させるステートメント」

DROP SCHEMA

セクション13.1.24「DROP DATABASE ステートメント」

このページは機械翻訳したものです。

セクション23.1.7.8「NDB Cluster 専用の問題」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

DROP SERVER

セクション17.5.1.5「CREATE SERVER、ALTER SERVER、および DROP SERVER のレプリケーション」
セクション13.7.8.3「FLUSH ステートメント」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション8.12.3.1「MySQL のメモリーの使用方法」
セクション13.1.1「アトミックデータ定義ステートメントのサポート」
セクション13.3.3「暗黙的なコミットを発生させるステートメント」

DROP SPATIAL REFERENCE SYSTEM

セクション13.1.31「DROP SPATIAL REFERENCE SYSTEM ステートメント」
セクション26.36「INFORMATION_SCHEMA ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS テーブル」
セクション13.3.3「暗黙的なコミットを発生させるステートメント」
セクション11.4.5「空間参照システムのサポート」

DROP TABLE

セクション13.1.2「ALTER DATABASE ステートメント」
セクション13.1.9「ALTER TABLE ステートメント」
セクション13.7.3.1「ANALYZE TABLE ステートメント」
セクション13.1.21「CREATE TABLESPACE ステートメント」
セクション13.1.20.2「CREATE TEMPORARY TABLE ステートメント」
セクション13.1.22「CREATE TRIGGER ステートメント」
セクション13.1.32「DROP TABLE ステートメント」
セクション16.8.3「FEDERATED ストレージエンジンの注記とヒント」
セクション15.6.3.2「File-Per-Table テーブルスペース」
セクション17.1.3.2「GTID ライフサイクル」
セクション8.5.7「InnoDB DDL 操作の最適化」
セクション15.21.2「InnoDB のリカバリの強制的な実行」
セクション15.21.3「InnoDB データディクショナリの操作のトラブルシューティング」
セクション13.3.6「LOCK TABLES および UNLOCK TABLES ステートメント」
セクション16.3「MEMORY ストレージエンジン」
セクション16.7「MERGE ストレージエンジン」
セクション16.7.2「MERGE テーブルの問題点」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション13.6.7.7「MySQL の診断領域」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
MySQL 用語集
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション23.1.7.2「NDB Cluster と標準の MySQL 制限の制限と相違点」
セクション23.5.7.1「NDB Cluster データノードのオンラインでの追加: 一般的な問題」
セクション23.6.9.2「NDB Cluster レプリケーションを使用したポイントインタイムリカバリ」
セクション23.1.7.8「NDB Cluster 専用の問題」
セクション23.5.1「NDB Cluster 管理クライアントのコマンド」
セクション23.4.10「ndb_drop_index — NDB テーブルからのインデックスの削除」
セクション23.4.11「ndb_drop_table — NDB テーブルの削除」
セクション13.7.7.39「SHOW TABLES ステートメント」
セクション13.6.7.5「SIGNAL ステートメント」
セクション13.4.2.7「START REPLICA | SLAVE ステートメント」
セクション13.1.37「TRUNCATE TABLE ステートメント」
セクション13.7.4.6「UNINSTALL PLUGIN ステートメント」
セクション13.1.1「アトミックデータ定義ステートメントのサポート」
セクション17.1.6.5「グローバルトランザクション ID システム変数」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション13.6.7.6「ハンドラのスコープに関するルール」
セクション7.5.1「バイナリログを使用したポイントインタイムリカバリ」
セクション5.4.4.2「バイナリログ形式の設定」
セクション25.9「ビューの制約」
セクション14.2「ファイルベースのメタデータ記憶域の削除」
セクション5.4.1「一般クエリーログおよびスロークエリーログの出力先の選択」
セクション15.6.3.3「一般テーブルスペース」

このページは機械翻訳したものです。

セクション15.7.2.3「一貫性非ロック読み取り」
セクション12.16「情報関数」
セクション13.3.3「暗黙的なコミットを発生させるステートメント」
セクション1.7.1「標準 SQL に対する MySQL 拡張機能」
セクション6.4.5.4「監査ログファイル形式」

DROP TABLE IF EXISTS

セクション17.5.1.11「DROP ... IF EXISTS ステートメントのレプリケーション」

DROP TABLESPACE

セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション23.1.7.8「NDB Cluster 専用の問題」
セクション13.1.1「アトミックデータ定義ステートメントのサポート」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション15.6.3.3「一般テーブルスペース」

DROP TABLESPACE tablespace_name

セクション15.6.3.3「一般テーブルスペース」

DROP TEMPORARY TABLE

セクション17.1.3.7「GTID ベースレプリケーションの制約」
セクション17.1.6.5「グローバルトランザクション ID システム変数」
セクション17.5.1.31「レプリケーションと一時テーブル」

DROP TRIGGER

セクション13.1.2「ALTER DATABASE ステートメント」
セクション13.1.34「DROP TRIGGER ステートメント」
セクションA.5「MySQL 8.0 FAQ: トリガー」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション25.3.1「トリガーの構文と例」
セクション17.5.1.16「呼び出される機能のレプリケーション」
セクション13.3.3「暗黙的なコミットを発生させるステートメント」

DROP UNDO TABALESPACE

セクション15.6.3.4「undo テーブルスペース」

DROP UNDO TABLESPACE

セクション2.11.4「MySQL 8.0 での変更」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」

DROP USER

セクション17.5.1.8「CURRENT_USER() のレプリケーション」
セクション13.7.1.5「DROP USER ステートメント」
セクション13.7.8.3「FLUSH ステートメント」
セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション8.12.3.1「MySQL のメモリーの使用方法」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション23.5.17.2「NDB Cluster および MySQL の権限」
セクション23.5.12「NDB_STORED_USER での分散 MySQL 権限」
セクション13.7.1.8「REVOKE ステートメント」
セクション6.2.1「アカウントのユーザー名とパスワード」
セクション6.2.8「アカウントの追加、権限の割当ておよびアカウントの削除」
セクション25.4.6「イベントスケジューラと MySQL 権限」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション25.6「ストアドオブジェクトのアクセス制御」
セクション6.2.10「ロールの使用」
セクション12.16「情報関数」
セクション13.3.3「暗黙的なコミットを発生させるステートメント」

DROP VIEW

セクション13.1.2「ALTER DATABASE ステートメント」
セクション13.1.35「DROP VIEW ステートメント」
セクション13.3.6「LOCK TABLES および UNLOCK TABLES ステートメント」
セクション13.1.1「アトミックデータ定義ステートメントのサポート」
セクション25.9「ビューの制約」
セクション25.5.1「ビューの構文」
セクション13.3.3「暗黙的なコミットを発生させるステートメント」

DROP VIEW IF EXISTS

セクション17.5.1.11「DROP ... IF EXISTS ステートメントのレプリケーション」

E

[index top]

ENCRYPTION

セクション15.13「InnoDB 保存データ暗号化」

EXCHANGE PARTITION

セクション15.12.1「オンライン DDL 操作」

EXECUTE

セクション13.2.1「CALL ステートメント」
セクション13.5.2「EXECUTE ステートメント」
セクション13.5.1「PREPARE ステートメント」
セクション27.12.6.4「prepared_statements_instances テーブル」
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
セクション25.8「ストアドプログラムの制約」
セクション13.5「プリペアドステートメント」

EXPLAIN

セクション13.1.9「ALTER TABLE ステートメント」
セクション8.2.1.12「Block Nested Loop 結合と Batched Key Access 結合」
セクション13.1.15「CREATE INDEX ステートメント」
セクション13.1.17「CREATE PROCEDURE ステートメントおよび CREATE FUNCTION ステートメント」
セクション13.8.1「DESCRIBE ステートメント」
セクション8.2.1.18「DISTINCT の最適化」
セクション8.2.2.3「EXISTS 戦略を使用したサブクエリーの最適化」
セクション8.8.1「EXPLAIN によるクエリーの最適化」
セクション13.8.2「EXPLAIN ステートメント」
セクション8.8.2「EXPLAIN 出力フォーマット」
セクション8.2.1.17「GROUP BY の最適化」
セクション8.2.3「INFORMATION_SCHEMA クエリーの最適化」
InnoDB オプティマイザ統計でサンプリングされるページの数の構成
セクション8.2.1.15「IS NULL の最適化」
セクション12.18.3「JSON 値を検索する関数」
セクション8.2.1.19「LIMIT クエリーの最適化」
セクション8.2.1.11「Multi-Range Read の最適化」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション8.4.4「MySQL での内部一時テーブルの使用」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション1.2.2「MySQL の主な機能」
セクション4.5.1.6「mysql クライアントのヒント」
セクション5.9.1「MySQL サーバーのデバッグ」
第27章「MySQL パフォーマンススキーマ」
セクション5.9.1.6「mysqld でのエラーの原因を見つけるためのサーバーログの使用」
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
NDB Cluster システム変数
NDB Cluster ステータス変数
セクション8.2.1.16「ORDER BY の最適化」
セクション28.4.4.22「ps_trace_statement_digest() プロシージャ」

このページは機械翻訳したものです。

セクション8.2.1.2「range の最適化」
セクション13.2.10「SELECT ステートメント」
セクション8.2.1「SELECT ステートメントの最適化」
セクション13.7.7.42「SHOW WARNINGS ステートメント」
セクション13.2.15「WITH (共通テーブル式)」
セクション12.24「その他の関数」
セクション26.1「はじめに」
セクション8.3.7「インデックスの使用の確認」
セクション8.2.1.6「インデックスコンディションプッシュダウンの最適化」
セクション8.9.4「インデックスヒント」
セクション8.2.1.3「インデックスマージの最適化」
セクション8.3.10「インデックス拡張の使用」
セクション8.2.1.21「ウィンドウ機能最適化」
セクション8.2.1.5「エンジンコンディションプッシュダウンの最適化」
セクション8.9.3「オプティマイザヒント」
セクション8.9.6「オプティマイザ統計」
セクションB.3.5「オプティマイザ関連の問題」
セクション8.3.5「カラムインデックス」
セクション8.8「クエリー実行プランの理解」
セクション27.12.18.3「ステートメントサマリーテーブル」
セクション25.8「ストアドプログラムの制約」
セクション13.1.20.9「セカンダリインデックスと生成されたカラム」
セクション8.2.1.4「ハッシュ結合の最適化」
セクション8.2.4「パフォーマンススキーマクエリーの最適化」
セクション24.3.5「パーティションに関する情報を取得する」
セクション24.4「パーティションプルーニング」
セクション8.2.2.4「マージまたは実体化を使用した導出テーブル、ビュー参照および共通テーブル式の最適化」
セクションB.3.4.7「一致する行がない場合の問題の解決」
セクション8.3.12「不可視のインデックス」
セクション8.2.1.23「全テーブルスキャンの回避」
セクション8.9.2「切り替え可能な最適化」
セクション8.8.4「名前付き接続の実行計画情報の取得」
セクション8.2.2.2「実体化を使用したサブクエリーの最適化」
セクション13.2.11.8「導出テーブル」
セクション8.8.3「拡張 EXPLAIN 出力形式」
セクション8.2.1.13「条件フィルタ」
セクション8.2.2.1「準結合変換による IN および EXISTS サブクエリー述語の最適化」
セクション8.3.11「生成されたカラムインデックスのオプティマイザによる使用」
セクション11.4.11「空間インデックスの使用」

EXPLAIN ... FOR CONNECTION

セクション13.8.2「EXPLAIN ステートメント」

EXPLAIN ANALYZE

セクション13.7.8.4「KILL ステートメント」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション8.2.1.4「ハッシュ結合の最適化」

EXPLAIN FOR CONNECTION

セクション8.8.2「EXPLAIN 出力フォーマット」
セクション8.2.1.2「range の最適化」
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
セクション8.8.4「名前付き接続の実行計画情報の取得」

EXPLAIN FORMAT=JSON

セクション8.2.1.21「ウィンドウ機能最適化」

EXPLAIN FORMAT=TREE

セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」

EXPLAIN SELECT

セクション8.8.2「EXPLAIN 出力フォーマット」
セクション15.7.5.3「デッドロックを最小化および処理する方法」

セクション24.3.5「パーティションに関する情報を取得する」
セクション13.2.11.8「導出テーブル」
セクション1.7.1「標準 SQL に対する MySQL 拡張機能」
セクション1.6「質問またはバグをレポートする方法」

EXPLAIN SELECT COUNT()

セクション24.2.1「RANGE パーティショニング」

EXPLAIN tbl_name

セクション8.8.1「EXPLAIN によるクエリーの最適化」

F

[index top]

FETCH

セクション13.6.6.2「カーソル DECLARE ステートメント」
セクション13.6.6.3「カーソル FETCH ステートメント」
セクション25.8「ストアドプログラムの制約」

FETCH ... INTO var_list

セクション13.6.4「ストアドプログラム内の変数」

FLUSH

セクション13.7.8.3「FLUSH ステートメント」
セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション4.10「MySQL での Unix シグナル処理」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション13.7.8.6「RESET ステートメント」
セクション25.8「ストアドプログラムの制約」
セクション7.3.1「バックアップポリシーの確立」
セクション17.5.1.13「レプリケーションと FLUSH」
セクション13.3.3「暗黙的なコミットを発生させるステートメント」
セクション1.7.1「標準 SQL に対する MySQL 拡張機能」

FLUSH BINARY LOGS

セクション13.7.8.3「FLUSH ステートメント」
セクション13.4.1.2「RESET MASTER ステートメント」
セクション5.4.6「サーバーログの保守」

FLUSH ENGINE LOGS

セクション13.7.8.3「FLUSH ステートメント」

FLUSH ERROR LOGS

セクション13.7.8.3「FLUSH ステートメント」
セクション5.4.2.10「エラーログファイルのフラッシュおよび名前変更」

FLUSH GENERAL LOGS

セクション13.7.8.3「FLUSH ステートメント」

FLUSH HOSTS

セクション5.1.12.3「DNS ルックアップとホストキャッシュ」
セクション13.7.8.3「FLUSH ステートメント」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」

FLUSH LOGS

セクション13.7.8.3「FLUSH ステートメント」
セクション17.1.3.4「GTID を使用したレプリケーションのセットアップ」
セクション17.1.4.2「GTID トランザクションのオンラインでの有効化」

このページは機械翻訳したものです。

セクション17.1.4.3「GTID トランザクションのオンラインでの無効化」
セクション5.4「MySQL Server ログ」
セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
セクション5.4.2.10「エラーログファイルのフラッシュおよび名前変更」
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
セクション5.4.6「サーバーログの保守」
セクション7.2「データベースバックアップ方法」
セクション7.3.1「バックアップポリシーの確立」
セクション7.3.3「バックアップ戦略サマリー」
セクション17.1.3.5「フェイルオーバーおよびスケールアウトでの GTID の使用」
セクション17.2.4.1「リレーログ」
セクション17.5.1.13「レプリケーションと FLUSH」
セクション5.4.1「一般クエリーログおよびスロークエリーログの出力先の選択」

FLUSH OPTIMIZER_COSTS

セクション13.7.8.3「FLUSH ステートメント」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション8.9.5「オプティマイザコストモデル」

FLUSH PRIVILEGES

セクション13.7.8.3「FLUSH ステートメント」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション8.12.3.1「MySQL のメモリーの使用方法」
セクション6.2.21「MySQL への接続の問題のトラブルシューティング」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション23.5.17.3「NDB Cluster および MySQL セキュリティー手順」
セクション6.4.1.2「SHA-2 プラガブル認証のキャッシュ」
セクション1.1「このマニュアルについて」
セクション6.2.20「アカウントリソース制限の設定」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション6.2.15「パスワード管理」
セクション17.5.1.13「レプリケーションと FLUSH」
セクション6.2.10「ロールの使用」
セクション6.2.3「付与テーブル」
セクション6.2.13「権限変更が有効化される時期」

FLUSH RELAY LOGS

セクション13.7.8.3「FLUSH ステートメント」
セクション17.2.2.1「単一チャネルで操作するためのコマンド」

FLUSH RELAY LOGS FOR CHANNEL channel

セクション13.7.8.3「FLUSH ステートメント」

FLUSH SLOW LOGS

セクション13.7.8.3「FLUSH ステートメント」

FLUSH STATUS

セクション13.7.8.3「FLUSH ステートメント」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション8.3.10「インデックス拡張の使用」
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
セクション27.12.18.12「ステータス変数サマリーテーブル」
セクション27.12.15「パフォーマンススキーマのステータス変数のテーブル」

FLUSH TABLE

セクション13.7.8.3「FLUSH ステートメント」

FLUSH TABLES

セクション13.7.8.3「FLUSH ステートメント」
セクション13.2.4「HANDLER ステートメント」
セクション16.7.2「MERGE テーブルの問題点」

このページは機械翻訳したものです。

セクション8.6.2「MyISAM テーブルの一括データロード」
セクション4.6.4「myisamchk — MyISAM テーブルメンテナンスユーティリティー」
セクション8.4.3.1「MySQL でのテーブルのオープンとクローズの方法」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション8.12.3.1「MySQL のメモリーの使用方法」
セクション8.3.10「インデックス拡張の使用」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
セクション8.10.3「プリペアドステートメントおよびストアドプログラムのキャッシュ」
セクション17.5.1.13「レプリケーションと FLUSH」
セクション17.1.2.4「レプリケーションソースのバイナリログ座標の取得」
セクション5.4.1「一般クエリーログおよびスロークエリーログの出力先の選択」
セクション8.14.3「一般的なスレッドの状態」
セクション16.2.4.2「適切に閉じられなかったテーブルの問題」

FLUSH TABLES ... FOR EXPORT

セクション13.7.8.3「FLUSH ステートメント」
セクション15.6.1.3「InnoDB テーブルのインポート」
MySQL 用語集
セクション15.6.1.2「外部でのテーブルの作成」

FLUSH TABLES ...FOR EXPORT

セクション13.7.8.3「FLUSH ステートメント」

FLUSH TABLES tbl_name ...

セクション13.7.8.3「FLUSH ステートメント」

FLUSH TABLES tbl_name ... FOR EXPORT

セクション13.7.8.3「FLUSH ステートメント」

FLUSH TABLES tbl_name ... WITH READ LOCK

セクション13.7.8.3「FLUSH ステートメント」
セクション13.3.5「LOCK INSTANCE FOR BACKUP および UNLOCK INSTANCE ステートメント」

FLUSH TABLES tbl_name WITH READ LOCK

セクション13.2.4「HANDLER ステートメント」

FLUSH TABLES WITH READ LOCK

セクション13.1.10「ALTER TABLESPACE ステートメント」
セクション13.7.8.3「FLUSH ステートメント」
セクション13.3.6「LOCK TABLES および UNLOCK TABLES ステートメント」
セクション27.12.13.3「metadata_locks テーブル」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション13.3.1「START TRANSACTION、COMMIT および ROLLBACK ステートメント」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション7.2「データベースバックアップ方法」
セクション7.3.1「バックアップポリシーの確立」
セクション17.5.1.13「レプリケーションと FLUSH」
セクション17.1.2.4「レプリケーションソースのバイナリログ座標の取得」
セクション5.4.1「一般クエリーログおよびスロークエリーログの出力先の選択」
セクション15.6.3.3「一般テーブルスペース」
セクション8.14.3「一般的なスレッドの状態」
セクション13.3.3「暗黙的なコミットを発生させるステートメント」

FLUSH USER_RESOURCES

セクション13.7.8.3「FLUSH ステートメント」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション6.2.20「アカウントリソース制限の設定」

G

[index top]

このページは機械翻訳したものです。

GET DIAGNOSTICS

セクション13.6.7.3「GET DIAGNOSTICS ステートメント」
セクション13.6.7.7「MySQL の診断領域」
セクション13.6.7.4「RESIGNAL ステートメント」
セクション13.7.7.42「SHOW WARNINGS ステートメント」
セクション13.6.7.5「SIGNAL ステートメント」
セクションB.2「エラー情報インタフェース」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション25.8「ストアドプログラムの制約」
セクション13.6.7「条件の処理」
セクション13.6.8「条件処理の制約」

GET STACKED DIAGNOSTICS

セクション13.6.7.3「GET DIAGNOSTICS ステートメント」
セクション13.6.7.7「MySQL の診断領域」

GRANT

セクション13.7.1.3「CREATE USER ステートメント」
セクション17.5.1.8「CURRENT_USER() のレプリケーション」
セクション13.7.8.3「FLUSH ステートメント」
セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション5.1.13「IPv6 サポート」
セクション5.1.13.3「IPv6 ローカルホストアドレスを使用した接続」
セクションA.14「MySQL 8.0 FAQ: レプリケーション」
セクション2.11.4「MySQL 8.0 での変更」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション6.4.7.3「MySQL Enterprise Firewall の使用」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション8.12.3.1「MySQL のメモリーの使用方法」
セクション5.3「mysql システムスキーマ」
セクション17.5.1.22「mysql システムスキーマのレプリケーション」
セクション5.4.4.4「mysql データベーステーブルへの変更に対する口ギング形式」
MySQL 用語集
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション23.5.17.2「NDB Cluster および MySQL の権限」
セクション23.6.5「NDB Cluster のレプリケーションの準備」
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
セクション23.5.12「NDB_STORED_USER での分散 MySQL 権限」
セクション13.7.1.8「REVOKE ステートメント」
セクション13.7.7.21「SHOW GRANTS ステートメント」
セクション6.4.1.6「Windows プラガブル認証」
セクション6.2.1「アカウントのユーザー名とパスワード」
セクション6.2.8「アカウントの追加、権限の割当ておよびアカウントの削除」
セクション6.2.11「アカウントカテゴリ」
セクション6.2.4「アカウント名の指定」
セクション6.2.7「アクセス制御、ステージ 2: リクエストの確認」
セクション6.2「アクセス制御とアカウント管理」
セクション13.1.1「アトミックデータ定義ステートメントのサポート」
セクション25.4.6「イベントスケジューラと MySQL 権限」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.1.9.1「システム変数権限」
セクション17.2.1.1「ステートメントベースおよび行ベースレプリケーションのメリットとデメリット」
セクション6.1.1「セキュリティーガイドライン」
セクション2.10.1「データディレクトリの初期化」
セクション8.2.6「データベース権限の最適化」
セクション6.1.2.3「パスワードおよびロギング」
セクション6.2.18「プロキシユーザー」
セクション17.5.1.13「レプリケーションと FLUSH」
セクション17.3.3「レプリケーション権限チェック」
セクション17.1.2.3「レプリケーション用ユーザーの作成」
セクション6.2.10「ロールの使用」

セクション6.2.3「付与テーブル」
セクション12.16「情報関数」
セクション13.3.3「暗黙的なコミットを発生させるステートメント」
セクション6.2.13「権限変更が有効化される時期」
セクション15.8.2「読み取り専用操作用の InnoDB の構成」
セクション6.2.12「部分取消しを使用した権限の制限」

GRANT ALL

セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」

GRANT EVENT

セクション25.4.6「イベントスケジューラと MySQL 権限」

GRANT PROXY

セクション6.4.1.7「LDAP プラガブル認証」

GROUP BY

セクション15.1.1「InnoDB テーブルを使用する利点」

H

[index top]

HANDLER

セクション16.8.3「FEDERATED ストレージエンジンの注記とヒント」
セクション13.7.8.3「FLUSH ステートメント」
セクションA.4「MySQL 8.0 FAQ: ストアドプロシージャーおよびストアドファンクション」
セクション1.7「MySQL の標準への準拠」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

HANDLER ... CLOSE

セクション13.7.7.24「SHOW OPEN TABLES ステートメント」

HANDLER ... OPEN

セクション13.7.7.24「SHOW OPEN TABLES ステートメント」

HANDLER ... READ

セクション25.8「ストアドプログラムの制約」

HANDLER OPEN

セクション13.2.4「HANDLER ステートメント」
セクション13.1.37「TRUNCATE TABLE ステートメント」

HELP

セクション13.8.3「HELP ステートメント」
セクション13.3.6「LOCK TABLES および UNLOCK TABLES ステートメント」
セクション5.1.17「サーバー側ヘルプのサポート」
セクション2.10.1「データディレクトリの初期化」

I

[index top]

IF

セクション13.6.7.2「DECLARE ... HANDLER ステートメント」
セクション13.6.5.2「IF ステートメント」
セクション13.6.5「フロー制御ステートメント」
セクション12.5「フロー制御関数」
セクション8.10.3「プリペアドステートメントおよびストアドプログラムのキャッシュ」

このページは機械翻訳したものです。

IMPORT PARTITION

セクション15.12.1「オンライン DDL 操作」

IMPORT PARTITION ... TABLESPACE

セクション13.1.9.1「ALTER TABLE パーティション操作」

IMPORT TABLE

セクション13.1.2「ALTER DATABASE ステートメント」
セクション13.2.5「IMPORT TABLE ステートメント」
セクション13.2.7「LOAD DATA ステートメント」
MySQL 用語集
セクション14.6「シリアライズディクショナリ情報 (SDI)」

INSERT

セクション13.1.2「ALTER DATABASE ステートメント」
セクション16.5「ARCHIVE ストレージエンジン」
セクション16.6「BLACKHOLE ストレージエンジン」
セクション13.1.20.6「CHECK 制約」
セクション16.8.2.1「CONNECTION を使用した FEDERATED テーブルの作成」
セクション13.1.15「CREATE INDEX ステートメント」
セクション13.1.17「CREATE PROCEDURE ステートメントおよび CREATE FUNCTION ステートメント」
セクション13.1.20.8「CREATE TABLE および生成されるカラム」
セクション13.1.20.2「CREATE TEMPORARY TABLE ステートメント」
セクション13.1.22「CREATE TRIGGER ステートメント」
セクション13.1.23「CREATE VIEW ステートメント」
セクション13.6.7.2「DECLARE ... HANDLER ステートメント」
セクション13.2.2「DELETE ステートメント」
セクション8.8.1「EXPLAIN によるクエリーの最適化」
セクション13.8.2「EXPLAIN ステートメント」
セクション8.8.2「EXPLAIN 出力フォーマット」
セクション16.8.3「FEDERATED ストレージエンジンの注記とヒント」
セクション13.1.20.5「FOREIGN KEY の制約」
セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション26.38「INFORMATION_SCHEMA TABLES テーブル」
セクション26.48「INFORMATION_SCHEMA VIEWS テーブル」
セクション15.20.9「InnoDB memcached プラグインのトラブルシューティング」
セクション15.6.1.6「InnoDB での AUTO_INCREMENT 処理」
セクション15.7.3「InnoDB のさまざまな SQL ステートメントで設定されたロック」
セクション15.21.2「InnoDB のリカバリの強制的な実行」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション15.1.2「InnoDB テーブルのベストプラクティス」
セクション8.5.5「InnoDB テーブルの一括データロード」
セクション15.15.2.1「InnoDB トランザクションの使用および情報のロック」
セクション15.7.1「InnoDB ロック」
セクション13.2.6.2「INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE ステートメント」
セクション13.2.6.1「INSERT ... SELECT ステートメント」
セクション13.2.6.3「INSERT DELAYED ステートメント」
セクション13.2.6「INSERT ステートメント」
セクション8.2.5.1「INSERT ステートメントの最適化」
セクション12.18.7「JSON スキーマ検証関数」
セクション24.2.2「LIST パーティショニング」
セクション13.2.7「LOAD DATA ステートメント」
セクション13.3.6「LOCK TABLES および UNLOCK TABLES ステートメント」
セクション16.7「MERGE ストレージエンジン」
セクション16.7.2「MERGE テーブルの問題点」
セクション15.6.1.5「MyISAM から InnoDB へのテーブルの変換」
セクション8.6.1「MyISAM クエリーの最適化」
セクション16.2「MyISAM ストレージエンジン」
セクション8.6.2「MyISAM テーブルの一括データロード」
セクションA.11「MySQL 8.0 FAQ: MySQL の中国語、日本語、および韓国語の文字セット」
セクションA.5「MySQL 8.0 FAQ: トリガー」
セクションA.6「MySQL 8.0 FAQ: ビュー」
セクションA.1「MySQL 8.0 FAQ: 全般」

このページは機械翻訳したものです。

セクション2.11.4「MySQL 8.0 での変更」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション6.6.2「MySQL Enterprise Encryption の使用方法と例」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション24.1「MySQL のパーティショニングの概要」
セクション1.2.2「MySQL の主な機能」
セクション6.2.21「MySQL への接続の問題のトラブルシューティング」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクションB.3.2.7「MySQL サーバーが存在しなくなりました」
セクション5.4.4.4「mysql データベーステーブルへの変更に対するロギング形式」
MySQL 用語集
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」
セクション23.1.7.3「NDB Cluster でのトランザクション処理に関する制限」
セクション23.5.5「NDB Cluster のローリング再起動の実行」
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
セクション23.5.10.1「NDB Cluster ディスクデータオブジェクト」
セクション23.6.11「NDB Cluster レプリケーションの競合解決」
セクション15.9.1.6「OLTP ワークロードの圧縮」
セクション13.7.3.4「OPTIMIZE TABLE ステートメント」
セクション13.5.1「PREPARE ステートメント」
セクション1.7.3.1「PRIMARY KEY および UNIQUE インデックス制約」
セクション24.3.1「RANGE および LIST パーティションの管理」
セクション24.2.1「RANGE パーティショニング」
セクション13.2.9「REPLACE ステートメント」
セクション13.7.7.27「SHOW PROCEDURE CODE ステートメント」
セクション13.7.7.38「SHOW TABLE STATUS ステートメント」
セクション13.7.7.42「SHOW WARNINGS ステートメント」
セクション8.3.3「SPATIAL インデックス最適化」
セクション13.2.12「TABLE ステートメント」
セクション15.6.6「undo ログ」
セクション13.2.13「UPDATE ステートメント」
セクション13.2.14「VALUES ステートメント」
セクション12.24「その他の関数」
セクション26.1「はじめに」
セクション6.2.8「アカウントの追加、権限の割当ておよびアカウントの削除」
セクション6.2.11「アカウントカテゴリ」
セクション6.2.7「アクセス制御、ステージ 2: リクエストの確認」
セクション6.2「アクセス制御とアカウント管理」
セクション8.9.3「オプティマイザヒント」
セクション15.12.1「オンライン DDL 操作」
セクション10.7「カラム文字セットの変換」
セクション13.2.11「サブクエリー」
セクション5.1.11「サーバー SQL モード」
セクション5.1.19「サーバーの停止プロセス」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション17.2.1.1「ステートメントベースおよび行ベースレプリケーションのメリットとデメリット」
セクション25.7「ストアドプログラムバイナリロギング」
セクション27.4.6「スレッドによる事前フィルタリング」
セクション13.1.20.9「セカンダリインデックスと生成されたカラム」
セクション23.2.5「テーブルとデータを含む NDB Cluster の例」
セクション3.3.3「テーブルへのデータのロード」
セクション8.11.2「テーブルロックの問題」
セクション11.6「データ型デフォルト値」
セクション8.2.5「データ変更ステートメントの最適化」
セクション25.3「トリガーの使用」
セクション25.3.1「トリガーの構文と例」
セクション17.2.1.3「バイナリロギングでの安全および安全でないステートメントの判断」
セクション5.4.4「バイナリログ」
セクション10.8.5「バイナリ照合順序と_bin 照合順序」
セクション7.1「バックアップとリカバリの種類」
セクション7.3.1「バックアップポリシーの確立」

セクション6.1.2.3「パスワードおよびロギング」
セクション27.12.6「パフォーマンススキーマステートメントイベントテーブル」
セクション15.8.9「パージ構成」
セクション24.6「パーティショニングの制約と制限」
セクション24.4「パーティションプルーニング」
セクション24.5「パーティション選択」
セクション8.10.3「プリペアドステートメントおよびストアドプログラムのキャッシュ」
セクション8.11.4「メタデータのロック」
セクション5.6.4「リライタクエリーリライトプラグイン」
セクション5.6.4.2「リライタクエリーリライトプラグインの使用」
セクション17.5.1.1「レプリケーションと AUTO_INCREMENT」
セクション17.5.1.30「レプリケーションとサーバー SQL モード」
セクション17.5.1.14「レプリケーションとシステム関数」
セクション17.5.1.36「レプリケーションとトリガー」
セクション17.5.1.39「レプリケーションと変数」
セクション17.1.6.2「レプリケーションソースのオプションと変数」
セクション17.2.5.3「レプリケーションフィルタリングオプション間の相互作用」
セクション17.5.1.29「レプリケーション中のレプリカエラー」
セクション5.4.1「一般クエリーログおよびスロークエリーログの出力先の選択」
セクション8.14.3「一般的なスレッドの状態」
セクション6.2.3「付与テーブル」
セクション12.10.5「全文制限」
セクション8.11.1「内部ロック方法」
セクション8.11.3「同時挿入」
セクション8.8.4「名前付き接続の実行計画情報の取得」
セクション15.5.2「変更バッファ」
セクション12.25.3「式の処理」
セクション12.16「情報関数」
セクション8.8.3「拡張 EXPLAIN 出力形式」
セクション11.2.1「日時データ型の構文」
セクション25.5.3「更新可能および挿入可能なビュー」
セクション1.7.1「標準 SQL に対する MySQL 拡張機能」
セクション6.2.13「権限変更が有効化される時期」
セクション6.4.5.7「監査ログのフィルタリング」
セクション6.4.5.8「監査ログフィルタ定義の書込み」
セクション6.4.5.10「監査ログ参照」
セクション11.4.7「空間カラムへのデータ移入」
セクション11.1.7「範囲外およびオーバーフローの処理」
セクション15.7.2.2「自動コミット、コミットおよびロールバック」
セクション13.1.20.10「非表示カラム」

INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE

セクション16.8.3「FEDERATED ストレージエンジンの注記とヒント」
セクション15.6.1.6「InnoDB での AUTO_INCREMENT 処理」
セクション15.7.3「InnoDB のさまざまな SQL ステートメントで設定されたロック」
セクション13.2.6.2「INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE ステートメント」
セクション13.2.6「INSERT ステートメント」
セクション16.7.2「MERGE テーブルの問題点」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
MySQL 用語集
セクション23.6.3「NDB Cluster レプリケーションの既知の問題」
セクション13.2.14「VALUES ステートメント」
セクション12.24「その他の関数」
セクション17.2.1.3「バイナリロギングでの安全および安全でないステートメントの判断」
セクション12.16「情報関数」
セクション13.1.20.10「非表示カラム」

INSERT ... SELECT

セクション15.6.1.6「InnoDB での AUTO_INCREMENT 処理」
セクション15.7.3「InnoDB のさまざまな SQL ステートメントで設定されたロック」
セクション13.2.6.2「INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE ステートメント」
セクション13.2.6.1「INSERT ... SELECT ステートメント」
セクション13.2.6「INSERT ステートメント」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」

セクション8.4.4「MySQL での内部一時テーブルの使用」
セクションB.3.7「MySQL の既知の問題」
NDB Cluster システム変数
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション17.2.1.1「ステートメントベースおよび行ベースレプリケーションのメリットとデメリット」
セクション5.4.4「バイナリログ」
セクション24.5「パーティション選択」
セクション17.5.1.18「レプリケーションと LIMIT」
セクション8.11.3「同時挿入」

INSERT ... SELECT ON DUPLICATE KEY UPDATE

セクション13.2.6.2「INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE ステートメント」
セクション13.2.6.1「INSERT ... SELECT ステートメント」

INSERT ... SET

セクション13.2.6「INSERT ステートメント」

INSERT ... TABLE

セクション13.2.6「INSERT ステートメント」

INSERT ... VALUES

セクション13.2.6「INSERT ステートメント」

INSERT ... VALUES ROW()

セクション13.2.6「INSERT ステートメント」

INSERT DELAYED

セクション13.2.6.3「INSERT DELAYED ステートメント」
セクション13.2.6「INSERT ステートメント」

INSERT IGNORE

セクション13.1.20.6「CHECK 制約」
セクション1.7.3.4「ENUM および SET の制約」
セクション13.2.6「INSERT ステートメント」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション5.1.11「サーバー SQL モード」
セクション12.16「情報関数」

INSERT IGNORE ... SELECT

セクション13.2.6.1「INSERT ... SELECT ステートメント」

INSERT INTO ... SELECT

セクション13.1.13「CREATE EVENT ステートメント」
セクション13.2.6「INSERT ステートメント」
セクション16.3「MEMORY ストレージエンジン」
セクション1.7.2.1「SELECT INTO TABLE の違い」
セクション6.2.7「アクセス制御、ステージ 2: リクエストの確認」
セクション15.7.2.3「一貫性非ロック読み取り」
セクション6.4.5.8「監査ログフィルタ定義の書込み」

INSERT INTO ... SELECT *

セクション13.1.20.10「非表示カラム」

INSERT INTO ... SELECT FROM memory_table

セクション17.5.1.21「レプリケーションと MEMORY テーブル」

INSERT INTO...SELECT

セクション8.2.1「SELECT ステートメントの最適化」

このページは機械翻訳したものです。

INSTALL COMPONENT

セクション13.7.4.3「INSTALL COMPONENT ステートメント」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション5.3「mysql システムスキーマ」
セクション13.7.4.5「UNINSTALL COMPONENT ステートメント」
セクション13.1.1「アトミックデータ定義ステートメントのサポート」
セクション5.5.3「エラーログコンポーネント」
セクション5.4.2.1「エラーログ構成」
セクション9.6「クエリー属性」
セクション5.5.1「コンポーネントのインストールおよびアンインストール」
セクション5.5.2「コンポーネント情報の取得」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション6.4.3.1「パスワード検証コンポーネントのインストールおよびアンインストール」
セクション6.4.6「監査メッセージコンポーネント」

INSTALL PLUGIN

セクション6.4.2.1「Connection-Control プラグインのインストール」
セクション5.6.5.1「ddl_rewriter のインストールまたはアンインストール」
セクション5.6.5.2「ddl_rewriter プラグインオプション」
セクション13.7.8.3「FLUSH ステートメント」
セクション26.22「INFORMATION_SCHEMA PLUGINS テーブル」
セクション15.20.2「InnoDB memcached のアーキテクチャー」
セクション15.20.9「InnoDB memcached プラグインのトラブルシューティング」
セクション15.20.3「InnoDB memcached プラグインの設定」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション13.7.4.4「INSTALL PLUGIN ステートメント」
セクション6.4.4.5「keyring_aws Amazon Web Services キーリングプラグインの使用」
セクション6.4.1.7「LDAP プラガブル認証」
セクション12.10.9「MeCab フルテキストパーサープラグイン」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション6.4.5.2「MySQL Enterprise Audit のインストールまたはアンインストール」
セクション6.5.2「MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification のインストールまたはアンインストール」
セクション6.4.7.2「MySQL Enterprise Firewall のインストールまたはアンインストール」
セクション8.12.3.1「MySQL のメモリーの使用方法」
セクション5.3「mysql システムスキーマ」
セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」
セクション6.4.1.5「PAM プラガブル認証」
セクション13.7.7.25「SHOW PLUGINS ステートメント」
セクション13.7.4.6「UNINSTALL PLUGIN ステートメント」
セクション6.4.1.6「Windows プラガブル認証」
セクション13.1.1「アトミックデータ定義ステートメントのサポート」
セクション6.4.4.1「キーリングプラグインのインストール」
セクション5.6.7.1「クローンプラグインのインストール」
セクション5.5.1「コンポーネントのインストールおよびアンインストール」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.6.2「サーバープラグイン情報の取得」
セクション6.4.1.9「ソケットピア資格証明プラガブル認証」
セクション5.6.6.2「バージョントークンのインストールまたはアンインストール」
セクション6.4.3.2「パスワード検証オプションおよび変数」
セクション16.11.1「プラガブルストレージエンジンのアーキテクチャー」
セクション6.4.1.10「プラガブル認証のテスト」
セクション5.6.1「プラグインのインストールおよびアンインストール」
セクション6.4.1.8「ログインなしのプラガブル認証」
セクション13.3.3「暗黙的なコミットを発生させるステートメント」
セクション6.4.4.10「汎用キーリングキー管理関数」
セクション17.4.10.2「準同期レプリケーションのインストールと構成」
セクション17.4.10.1「準同期レプリケーション管理インタフェース」
セクション6.4.5.7「監査ログのフィルタリング」
セクション6.4.5.10「監査ログ参照」
セクション15.8.2「読み取り専用操作用の InnoDB の構成」

ITERATE

セクション13.6.7.2「DECLARE ... HANDLER ステートメント」
セクション13.6.5.3「ITERATE ステートメント」
セクション13.6.2「ステートメントラベル」
セクション13.6.5「フロー制御ステートメント」

K

[index top]

KILL

セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション17.1.3.2「GTID ライフサイクル」
セクション28.4.3.9「innodb_lock_waits および x$innodb_lock_waits のビュー」
セクション13.7.8.4「KILL ステートメント」
セクション13.3.6「LOCK TABLES および UNLOCK TABLES ステートメント」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクションB.3.2.7「MySQL サーバーが存在しなくなりました」
セクション28.4.3.28「schema_table_lock_waits および x$schema_table_lock_waits のビュー」
セクション13.7.7.29「SHOW PROCESSLIST ステートメント」
セクション13.4.2.9「STOP REPLICA | SLAVE ステートメント」
セクション8.14「サーバースレッド (プロセス) 情報の確認」
セクション17.5.1.34「レプリケーションとトランザクションの非一貫性」
セクション8.14.3「一般的なスレッドの状態」
セクション6.3.1「暗号化接続を使用するための MySQL の構成」

KILL CONNECTION

セクション13.7.8.4「KILL ステートメント」
セクション13.4.2.9「STOP REPLICA | SLAVE ステートメント」
セクション5.1.19「サーバーの停止プロセス」

KILL QUERY

セクション13.8.2「EXPLAIN ステートメント」
セクション13.7.8.4「KILL ステートメント」
セクション13.4.2.9「STOP REPLICA | SLAVE ステートメント」
セクション13.2.15「WITH (共通テーブル式)」
セクション12.24「その他の関数」
セクション5.1.19「サーバーの停止プロセス」

KILL QUERY processlist_id

セクション5.6.7.10「クローニング操作の停止」

L

[index top]

LEAVE

セクション13.6.7.2「DECLARE ... HANDLER ステートメント」
セクション13.6.5.4「LEAVE ステートメント」
セクション13.6.5.5「LOOP ステートメント」
セクション13.6.5.7「RETURN ステートメント」
セクション13.6.2「ステートメントラベル」
セクション25.8「ストアドプログラムの制約」
セクション13.6.5「フロー制御ステートメント」

LOAD DATA

セクション13.1.2「ALTER DATABASE ステートメント」
セクション13.1.20.6「CHECK 制約」
セクション13.1.22「CREATE TRIGGER ステートメント」
セクション11.3.5「ENUM 型」
セクション13.1.20.5「FOREIGN KEY の制約」
セクション13.2.5「IMPORT TABLE ステートメント」

このページは機械翻訳したものです。

セクション15.6.1.6「InnoDB での AUTO_INCREMENT 処理」
セクション8.2.5.1「INSERT ステートメントの最適化」
セクション6.1.6「LOAD DATA LOCAL のセキュリティー上の考慮事項」
セクション13.2.7「LOAD DATA ステートメント」
セクション13.2.8「LOAD XML ステートメント」
セクション16.3「MEMORY ストレージエンジン」
セクション8.6.2「MyISAM テーブルの一括データロード」
セクション16.2.1「MyISAM 起動オプション」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクションB.3.3.5「MySQL が一時ファイルを格納する場所」
セクションB.3.3.4「MySQL が満杯のディスクを処理する方法」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション24.1「MySQL のパーティショニングの概要」
セクションB.3.7「MySQL の既知の問題」
セクション6.2.21「MySQL への接続の問題のトラブルシューティング」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション5.4.4.4「mysql データベーステーブルへの変更に対するロギング形式」
セクション4.1「MySQL プログラムの概要」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.5「mysqlimport — データインポートプログラム」
セクション23.1.7.3「NDB Cluster でのトランザクション処理に関する制限」
セクション23.5.5「NDB Cluster のローリング再起動の実行」
セクション23.4.13「ndb_import — NDB への CSV データのインポート」
セクション23.4.27「ndb_show_tables — NDB テーブルのリストの表示」
セクション9.1.7「NULL 値」
セクションB.3.4.3「NULL 値に関する問題」
セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
セクション13.2.10.1「SELECT ... INTO ステートメント」
セクション13.7.7.42「SHOW WARNINGS ステートメント」
セクション2.3.7「Windows プラットフォームの制限事項」
セクション3.3.4.1「すべてのデータの選択」
セクション5.1.11「サーバー SQL モード」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション13.2.11.1「スカラーオペランドとしてのサブクエリー」
セクション25.8「ストアドプログラムの制約」
セクション3.3.3「テーブルへのデータのロード」
セクション7.2「データベースバックアップ方法」
セクション10.3.3「データベース文字セットおよび照合順序」
セクション25.3「トリガーの使用」
セクション17.2.1.3「バイナリロギングでの安全および安全でないステートメントの判断」
セクション17.3.2.1「バイナリログの暗号化の範囲」
セクション7.1「バックアップとリカバリの種類」
セクション24.6「パーティショニングの制約と制限」
セクション24.5「パーティション選択」
セクション9.4「ユーザー定義変数」
セクション17.4.1.2「レプリカからの RAW データのバックアップ」
セクション17.3.3.1「レプリケーション PRIVILEGE_CHECKS_USER アカウントの権限」
セクション8.14.6「レプリケーション SQL スレッドの状態」
セクション17.5.1.19「レプリケーションと LOAD DATA」
セクション7.4.4「区切りテキストフォーマットバックアップのリロード」
セクション8.11.3「同時挿入」
セクション12.16「情報関数」
セクション6.1.3「攻撃者に対する MySQL のセキュアな状態の維持」
セクション10.11「文字セットの制約」
セクション13.3.3「暗黙的なコミットを発生させるステートメント」
セクション1.7.1「標準 SQL に対する MySQL 拡張機能」
セクション6.4.5.11「監査ログの制限」
セクション6.4.5.4「監査ログファイル形式」
セクション11.1.7「範囲外およびオーバーフローの処理」
セクション13.1.20.10「非表示カラム」

このページは機械翻訳したものです。

LOAD DATA ... IGNORE
セクション13.1.20.6「CHECK 制約」

LOAD DATA ... REPLACE
セクション13.2.9「REPLACE ステートメント」

LOAD DATA INFILE
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」

LOAD DATA LOCAL
セクション6.1.6「LOAD DATA LOCAL のセキュリティー上の考慮事項」
セクション13.2.7「LOAD DATA ステートメント」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

LOAD INDEX INTO CACHE
セクション13.7.8.2「CACHE INDEX ステートメント」
セクション13.7.8.5「LOAD INDEX INTO CACHE ステートメント」
セクション8.10.2.4「インデックスプリロード」
セクション13.3.3「暗黙的なコミットを発生させるステートメント」

LOAD INDEX INTO CACHE ... IGNORE LEAVES
セクション13.7.8.5「LOAD INDEX INTO CACHE ステートメント」

LOAD XML
セクション13.1.2「ALTER DATABASE ステートメント」
セクション13.1.20.6「CHECK 制約」
セクション13.2.8「LOAD XML ステートメント」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション24.1「MySQL のパーティショニングの概要」
セクション5.1.11「サーバー SQL モード」
セクション24.5「パーティション選択」
セクション13.1.20.10「非表示カラム」

LOAD XML ... IGNORE
セクション13.1.20.6「CHECK 制約」

LOAD XML LOCAL
セクション13.2.8「LOAD XML ステートメント」

LOCK INSTANCE FOR BACKUP
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

LOCK TABLE
セクションB.3.6.1「ALTER TABLE での問題」
セクション8.14.3「一般的なスレッドの状態」
セクション8.11.3「同時挿入」

LOCK TABLES
セクション13.1.10「ALTER TABLESPACE ステートメント」
セクション13.1.12「CREATE DATABASE ステートメント」
セクション13.1.20.3「CREATE TABLE ... LIKE ステートメント」
セクション13.1.22「CREATE TRIGGER ステートメント」
セクション13.7.8.3「FLUSH ステートメント」
セクション13.1.20.5「FOREIGN KEY の制約」
セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション15.7.3「InnoDB のさまざまな SQL ステートメントで設定されたロック」

セクション15.7.5「InnoDB のデッドロック」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション15.1.2「InnoDB テーブルのベストプラクティス」
セクション13.3.6「LOCK TABLES および UNLOCK TABLES ステートメント」
セクション16.7.2「MERGE テーブルの問題点」
セクション8.6.2「MyISAM テーブルの一括データロード」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション13.1.36「RENAME TABLE ステートメント」
セクション13.3.1「START TRANSACTION、COMMIT および ROLLBACK ステートメント」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション25.8「ストアドプログラムの制約」
セクション8.11.2「テーブルロックの問題」
セクション15.7.5.3「デッドロックを最小化および処理する方法」
セクション15.7.5.2「デッドロック検出」
セクション8.11.4「メタデータのロック」
セクション5.4.1「一般クエリーログおよびスロークエリーログの出力先の選択」
セクション15.6.3.3「一般テーブルスペース」
セクション8.14.3「一般的なスレッドの状態」
セクション8.11.1「内部ロック方法」
セクション13.3.3「暗黙的なコミットを発生させるステートメント」
セクション23.1.7.10「複数の NDB Cluster ノードに関する制限事項」
セクション16.2.4.2「適切に閉じられなかったテーブルの問題」

LOCK TABLES ... READ

セクション13.7.8.3「FLUSH ステートメント」
セクション15.7.3「InnoDB のさまざまな SQL ステートメントで設定されたロック」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション8.11.4「メタデータのロック」

LOCK TABLES ... WRITE

セクション15.7.3「InnoDB のさまざまな SQL ステートメントで設定されたロック」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション15.7.1「InnoDB ロック」

LOCK TABLES READ

セクション13.1.20.5「FOREIGN KEY の制約」
セクション13.3.6「LOCK TABLES および UNLOCK TABLES ステートメント」

LOCK TABLES WRITE

セクション13.1.20.5「FOREIGN KEY の制約」
セクション13.3.6「LOCK TABLES および UNLOCK TABLES ステートメント」

LOOP

セクション13.6.5.3「ITERATE ステートメント」
セクション13.6.5.4「LEAVE ステートメント」
セクション13.6.5.5「LOOP ステートメント」
セクション13.6.2「ステートメントラベル」
セクション13.6.5「フロー制御ステートメント」

O

[index top]

OPTIMIZE PARTITION

セクション15.12.1「オンライン DDL 操作」

OPTIMIZE TABLE

セクション16.5「ARCHIVE ストレージエンジン」
セクション13.2.2「DELETE ステートメント」
セクション26.51.13「INFORMATION_SCHEMA INNODB_FT_BEING_DELETED テーブル」

セクション26.51.14「INFORMATION_SCHEMA INNODB_FT_CONFIG テーブル」
セクション26.51.16「INFORMATION_SCHEMA INNODB_FT_DELETED テーブル」
セクション26.51.17「INFORMATION_SCHEMA INNODB_FT_INDEX_CACHE テーブル」
セクション26.51.18「INFORMATION_SCHEMA INNODB_FT_INDEX_TABLE テーブル」
セクション15.15.4「InnoDB INFORMATION_SCHEMA FULLTEXT インデックステーブル」
セクション15.10「InnoDB の行フォーマット」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション15.6.1.3「InnoDB テーブルのインポート」
セクション15.9.2「InnoDB ページ圧縮」
セクション13.7.8.4「KILL ステートメント」
セクション13.3.5「LOCK INSTANCE FOR BACKUP および UNLOCK INSTANCE ステートメント」
セクション16.7.2「MERGE テーブルの問題点」
セクション8.6.1「MyISAM クエリーの最適化」
セクション7.6「MyISAM テーブルの保守とクラッシュリカバリ」
セクション7.6.4「MyISAM テーブルの最適化」
セクション7.6.5「MyISAM テーブル保守スケジュールのセットアップ」
セクション4.6.4.1「myisamchk の一般オプション」
セクションB.3.3.4「MySQL が満杯のディスクを処理する方法」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション12.10.6「MySQL の全文検索の微調整」
セクション5.9.1「MySQL サーバーのデバッグ」
セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」
セクション23.5.11「NDB Cluster での ALTER TABLE を使用したオンライン操作」
セクション23.1.7.2「NDB Cluster と標準の MySQL 制限の制限と相違点」
NDB Cluster の MySQL Server オプション
セクション23.5.10.2「NDB Cluster ディスクデータストレージの要件」
セクション23.5.7.2「NDB Cluster データノードのオンラインでの追加: 基本手順」
セクション23.5.7.3「NDB Cluster データノードのオンラインでの追加: 詳細な例」
セクション13.7.3.4「OPTIMIZE TABLE ステートメント」
セクション8.12.2.2「Unix 上の MyISAM へのシンボリックリンクの使用」
セクション8.2.5.2「UPDATE ステートメントの最適化」
セクション8.2.7「その他の最適化のヒント」
セクション15.12.6「オンライン DDL の制限事項」
セクション5.1.19「サーバーの停止プロセス」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.4.5「スロークエリーログ」
セクション24.6「パーティショニングの制約と制限」
セクション24.3.4「パーティションの保守」
セクション17.5.1.13「レプリケーションと FLUSH」
セクション8.14.3「一般的なスレッドの状態」
セクション16.2.3.2「動的テーブルの特徴」
セクション13.3.3「暗黙的なコミットを発生させるステートメント」
セクション1.7.1「標準 SQL に対する MySQL 拡張機能」
セクション16.2.3.1「静的 (固定長) テーブルの特長」

ORDER BY

セクション15.1.1「InnoDB テーブルを使用する利点」

P

[index top]

PARTITION BY

セクション15.12.1「オンライン DDL 操作」

PREPARE

セクション13.2.1「CALL ステートメント」
セクション13.5.3「DEALLOCATE PREPARE ステートメント」
セクション13.5.2「EXECUTE ステートメント」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション13.5.1「PREPARE ステートメント」
セクション27.12.6.4「prepared_statements_instances テーブル」

セクション9.6「クエリー属性」
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
セクション25.8「ストアドプログラムの制約」
セクション13.5「プリペアドステートメント」
セクション8.10.3「プリペアドステートメントおよびストアドプログラムのキャッシュ」
セクション8.11.4「メタデータのロック」
セクション9.2.3「識別子の大文字と小文字の区別」

PURGE BINARY LOGS

セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション13.4.1.1「PURGE BINARY LOGS ステートメント」
セクション13.4.1.2「RESET MASTER ステートメント」
セクション5.4.6「サーバーログの保守」
セクション17.1.6.4「バイナリロギングのオプションと変数」
セクション5.4.4「バイナリログ」
セクション7.3.1「バックアップポリシーの確立」
セクション17.1.3.5「フェイルオーバーおよびスケールアウトでの GTID の使用」

PURGE BINARY LOGS TO

セクション13.4.1.2「RESET MASTER ステートメント」

R

[index top]

REBUILD PARTITION

セクション15.12.1「オンライン DDL 操作」

RELEASE SAVEPOINT

セクション27.12.7.1「events_transactions_current テーブル」
セクション13.3.4「SAVEPOINT、ROLLBACK TO SAVEPOINT および RELEASE SAVEPOINT ステートメント」
セクション27.12.7「パフォーマンススキーマのトランザクションテーブル」

REMOVE PARTITIONING

セクション15.12.1「オンライン DDL 操作」

RENAME TABLE

セクション13.1.2「ALTER DATABASE ステートメント」
セクション13.1.9「ALTER TABLE ステートメント」
セクション13.7.3.1「ANALYZE TABLE ステートメント」
セクション13.2.2「DELETE ステートメント」
セクション15.6.1.4「InnoDB テーブルの移動またはコピー」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション13.1.36「RENAME TABLE ステートメント」
セクション8.12.2.2「Unix 上の MyISAM へのシンボリックリンクの使用」
セクション2.11.5「アップグレード用のインストールの準備」
セクション13.1.1「アトミックデータ定義ステートメントのサポート」
セクション15.12.1「オンライン DDL 操作」
セクション8.11.4「メタデータのロック」
セクション5.4.1「一般クエリーログおよびスロークエリーログの出力先の選択」
セクション8.14.3「一般的なスレッドの状態」
セクション13.3.3「暗黙的なコミットを発生させるステートメント」
セクション1.7.1「標準 SQL に対する MySQL 拡張機能」

RENAME USER

セクション17.5.1.8「CURRENT_USER() のレプリケーション」
セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」

セクション5.4.4.4「mysql データベーステーブルへの変更に対するロギング形式」
セクション13.7.1.7「RENAME USER ステートメント」
セクション6.4.1.2「SHA-2 プラガブル認証のキャッシュ」
セクション25.4.6「イベントスケジューラと MySQL 権限」
セクション25.6「ストアドオブジェクトのアクセス制御」
セクション6.2.10「ロールの使用」
セクション12.16「情報関数」
セクション13.3.3「暗黙的なコミットを発生させるステートメント」
セクション6.2.13「権限変更が有効化される時期」

REORGANIZE PARTITION

セクション15.12.1「オンライン DDL 操作」

REPAIR PARTITION

セクション15.12.1「オンライン DDL 操作」

REPAIR TABLE

セクションB.3.6.1「ALTER TABLE での問題」
セクション13.1.9「ALTER TABLE ステートメント」
セクション13.1.9.1「ALTER TABLE パーティション操作」
セクション16.5「ARCHIVE ストレージエンジン」
セクション13.7.3.2「CHECK TABLE ステートメント」
セクション16.4.1「CSV テーブルの修復と確認」
セクション13.2.5「IMPORT TABLE ステートメント」
セクション13.7.8.4「KILL ステートメント」
セクション13.2.7「LOAD DATA ステートメント」
セクション13.3.5「LOCK INSTANCE FOR BACKUP および UNLOCK INSTANCE ステートメント」
セクション16.7.2「MERGE テーブルの問題点」
セクション7.6「MyISAM テーブルの保守とクラッシュリカバリ」
セクション7.6.3「MyISAM テーブルの修復方法」
セクション16.2.4.1「MyISAM テーブルの破損」
セクション7.6.5「MyISAM テーブル保守スケジュールのセットアップ」
セクション16.2.1「MyISAM 起動オプション」
セクション4.6.4「myisamchk — MyISAM テーブルメンテナンスユーティリティー」
セクション4.6.4.1「myisamchk の一般オプション」
セクションB.3.3.4「MySQL が満杯のディスクを処理する方法」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション12.10.6「MySQL の全文検索の微調整」
セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」
NDB Cluster の新しいバージョンへの NDB バックアップの復元
セクション13.7.3.5「REPAIR TABLE ステートメント」
セクション8.6.3「REPAIR TABLE ステートメントの最適化」
セクション8.12.2.2「Unix 上の MyISAM へのシンボリックリンクの使用」
セクション2.11.5「アップグレード用のインストールの準備」
セクション5.1.19「サーバーの停止プロセス」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.4.5「スロークエリーログ」
セクション2.11.13「テーブルまたはインデックスの再作成または修復」
セクション7.2「データベースバックアップ方法」
セクション24.6「パーティショニングの制約と制限」
セクション24.3.3「パーティションとサブパーティションをテーブルと交換する」
セクション24.3.4「パーティションの保守」
セクション17.5.1.13「レプリケーションと FLUSH」
セクション17.5.1.25「レプリケーションと REPAIR TABLE」
セクション8.14.3「一般的なスレッドの状態」
セクション8.11.5「外部ロック」
セクション13.3.3「暗黙的なコミットを発生させるステートメント」
セクション1.7.1「標準 SQL に対する MySQL 拡張機能」
セクション1.6「質問またはバグをレポートする方法」
セクション16.2.4.2「適切に閉じられなかったテーブルの問題」

REPEAT

セクション13.6.7.2「DECLARE ... HANDLER ステートメント」

このページは機械翻訳したものです。

セクション13.6.5.3「ITERATE ステートメント」
セクション13.6.5.4「LEAVE ステートメント」
セクション13.6.5.6「REPEAT ステートメント」
セクション13.6.2「ステートメントラベル」
セクション25.1「ストアドプログラムの定義」
セクション13.6.5「フロー制御ステートメント」

REPLACE

セクション13.1.2「ALTER DATABASE ステートメント」
セクション16.5「ARCHIVE ストレージエンジン」
セクション13.1.20.6「CHECK 制約」
セクション13.1.20.8「CREATE TABLE および生成されるカラム」
セクション13.1.22「CREATE TRIGGER ステートメント」
セクション8.8.1「EXPLAIN によるクエリーの最適化」
セクション13.8.2「EXPLAIN ステートメント」
セクション8.8.2「EXPLAIN 出力フォーマット」
セクション15.6.1.6「InnoDB での AUTO_INCREMENT 処理」
セクション15.7.3「InnoDB のさまざまな SQL ステートメントで設定されたロック」
セクション13.2.6「INSERT ステートメント」
セクション16.7.2「MERGE テーブルの問題点」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション24.1「MySQL のパーティショニングの概要」
セクション1.2.2「MySQL の主な機能」
セクションB.3.7「MySQL の既知の問題」
セクションB.3.2.7「MySQL サーバーが存在しなくなりました」
セクション5.4.4.4「mysql データベーステーブルへの変更に対するロギング形式」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション23.5.14.39「ndbinfo operations_per_fragment テーブル」
セクション13.2.9「REPLACE ステートメント」
セクション13.2.12「TABLE ステートメント」
セクション13.2.13「UPDATE ステートメント」
セクション13.2.14「VALUES ステートメント」
セクション8.9.3「オプティマイザヒント」
セクション17.2.1.1「ステートメントベースおよび行ベースレプリケーションのメリットとデメリット」
セクション11.6「データ型デフォルト値」
セクション24.6「パーティショニングの制約と制限」
セクション24.5「パーティション選択」
セクション5.6.4「リライタクエリーリライトプラグイン」
セクション5.6.4.2「リライタクエリーリライトプラグインの使用」
セクション8.8.4「名前付き接続の実行計画情報の取得」
セクション12.16「情報関数」
セクション8.8.3「拡張 EXPLAIN 出力形式」
セクション1.7.1「標準 SQL に対する MySQL 拡張機能」
セクション6.4.5.8「監査ログフィルタ定義の書込み」
セクション13.1.20.10「非表示カラム」

REPLACE ... SELECT

セクション15.6.1.6「InnoDB での AUTO_INCREMENT 処理」
セクションB.3.7「MySQL の既知の問題」

REPLACE INTO ... SELECT *

セクション13.1.20.10「非表示カラム」

RESET

セクション13.7.8.3「FLUSH ステートメント」
セクション13.7.8.7「RESET PERSIST ステートメント」
セクション13.7.8.6「RESET ステートメント」
セクション13.3.3「暗黙的なコミットを発生させるステートメント」
セクション1.7.1「標準 SQL に対する MySQL 拡張機能」

RESET MASTER

セクション17.1.5.2「GTID ベースのレプリケーション用のマルチソースレプリカのプロビジョニング」

このページは機械翻訳したものです。

セクション17.1.3.2「GTID ライフサイクル」
セクション17.1.3.1「GTID 形式および格納」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
セクション23.6.3「NDB Cluster レプリケーションの既知の問題」
セクション27.12.11.6「replication_applier_status_by_coordinator テーブル」
セクション27.12.11.7「replication_applier_status_by_worker テーブル」
セクション27.12.11.2「replication_connection_status テーブル」
セクション13.4.1.2「RESET MASTER ステートメント」
セクション13.4.2.5「RESET REPLICA | SLAVE ステートメント」
セクション13.7.8.6「RESET ステートメント」
セクション13.7.7.35「SHOW REPLICA | SLAVE STATUS ステートメント」
セクション17.1.6.5「グローバルトランザクション ID システム変数」
セクション5.4.4「バイナリログ」
セクション17.4.8「フェイルオーバー中のソースの切替え」
セクション17.1.5.7「マルチソースレプリカのリセット」

RESET PERSIST

セクション6.4.1.7「LDAP プラガブル認証」
セクション13.7.8.7「RESET PERSIST ステートメント」
セクション13.7.8.6「RESET ステートメント」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.1.9.1「システム変数権限」
セクション18.4.2.2「トランザクション一貫性保証の構成」
セクション13.7.6.1「変数代入の SET 構文」
セクション13.3.3「暗黙的なコミットを発生させるステートメント」
セクション5.1.9.3「永続化されるシステム変数」

RESET PERSIST var_name

セクション5.6.1「プラグインのインストールおよびアンインストール」

RESET REPLICA

セクション13.4.2.3「CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメント」
セクション13.4.2.5「RESET REPLICA | SLAVE ステートメント」
セクション13.4.2.6「RESET SLAVE | REPLICA ステートメント」

RESET REPLICA ALL

セクション13.4.2.3「CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメント」

RESET REPLICA | SLAVE

セクション13.4.2.1「CHANGE MASTER TO ステートメント」
セクション17.1.3.2「GTID ライフサイクル」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション23.6.3「NDB Cluster レプリケーションの既知の問題」
セクション27.12.11.6「replication_applier_status_by_coordinator テーブル」
セクション27.12.11.7「replication_applier_status_by_worker テーブル」
セクション27.12.11.2「replication_connection_status テーブル」
セクション13.4.1.2「RESET MASTER ステートメント」
セクション13.7.8.6「RESET ステートメント」
セクション13.7.7.35「SHOW REPLICA | SLAVE STATUS ステートメント」
セクション13.4.2.7「START REPLICA | SLAVE ステートメント」
セクション17.1.5.7「マルチソースレプリカのリセット」
セクション17.1.6「レプリケーションおよびバイナリロギングのオプションと変数」
セクション17.5.1.34「レプリケーションとトランザクションの非一貫性」
セクション17.2.4.2「レプリケーションメタデータリポジトリ」
セクション17.3.3「レプリケーション権限チェック」
セクション17.2.2.2「以前のレプリケーションステートメントとの互換性」
セクション17.2.2.1「単一チャネルで操作するためのコマンド」
セクション13.3.3「暗黙的なコミットを発生させるステートメント」
セクション17.4.11「遅延レプリケーション」

RESET REPLICA | SLAVE ALL

セクション13.4.2.1「CHANGE MASTER TO ステートメント」

このページは機械翻訳したものです。

セクション13.4.2.2「CHANGE REPLICATION FILTER ステートメント」
セクション17.1.5.7「マルチソースレプリカのリセット」
セクション17.2.5.4「レプリケーションチャネルベースのフィルタ」

RESET SLAVE

セクション17.1.3.6「GTID のないソースから GTID のあるレプリカへのレプリケーション」
NDB Cluster システム変数
セクション13.4.2.5「RESET REPLICA | SLAVE ステートメント」
セクション13.4.2.6「RESET SLAVE | REPLICA ステートメント」

RESET SLAVE ALL

セクション17.1.3.6「GTID のないソースから GTID のあるレプリカへのレプリケーション」

RESIGNAL

セクション13.6.7.1「DECLARE ... CONDITION ステートメント」
セクション13.6.7.2「DECLARE ... HANDLER ステートメント」
セクション13.6.7.3「GET DIAGNOSTICS ステートメント」
セクション13.6.7.7「MySQL の診断領域」
セクション13.6.7.4「RESIGNAL ステートメント」
セクション13.6.7.5「SIGNAL ステートメント」
セクション25.8「ストアドプログラムの制約」
セクション13.6.7.6「ハンドラのスコープに関するルール」
セクション13.6.7「条件の処理」
セクション13.6.7.8「条件の処理と OUT または INOUT パラメータ」
セクション13.6.8「条件処理の制約」

RESTART

セクション2.3「Microsoft Windows に MySQL をインストールする」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
セクション13.7.8.8「RESTART ステートメント」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
セクション5.6.7.3「リモートデータのクローニング」
セクション5.1.9.3「永続化されるシステム変数」

RETURN

セクション13.1.17「CREATE PROCEDURE ステートメントおよび CREATE FUNCTION ステートメント」
セクション13.6.5.5「LOOP ステートメント」
セクション13.6.7.7「MySQL の診断領域」
セクション13.6.5.7「RETURN ステートメント」
セクション13.6.7.5「SIGNAL ステートメント」
セクション25.8「ストアドプログラムの制約」
セクション13.6.5「フロー制御ステートメント」
セクション8.10.3「プリペアドステートメントおよびストアドプログラムのキャッシュ」

REVOKE

セクション17.5.1.8「CURRENT_USER() のレプリケーション」
セクション13.7.8.3「FLUSH ステートメント」
セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション5.1.13「IPv6 サポート」
セクションA.14「MySQL 8.0 FAQ: レプリケーション」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション1.7.2「MySQL と標準 SQL との違い」
セクション8.12.3.1「MySQL のメモリーの使用方法」
セクション17.5.1.22「mysql システムスキーマのレプリケーション」
セクション5.4.4.4「mysql データベーステーブルへの変更に対する口ギング形式」
MySQL 用語集
セクション23.5.17.2「NDB Cluster および MySQL の権限」
セクション23.5.12「NDB_STORED_USER での分散 MySQL 権限」
セクション13.7.1.8「REVOKE ステートメント」
セクション6.2.1「アカウントのユーザー名とパスワード」

このページは機械翻訳したものです。

セクション6.2.8「アカウントの追加、権限の割当ておよびアカウントの削除」
セクション6.2「アクセス制御とアカウント管理」
セクション13.1.1「アトミックデータ定義ステートメントのサポート」
セクション25.4.6「イベントスケジューラと MySQL 権限」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.1.9.1「システム変数権限」
セクション17.2.1.1「ステートメントベースおよび行ベースレプリケーションのメリットとデメリット」
セクション6.1.1「セキュリティーガイドライン」
セクション6.2.18「プロキシユーザー」
セクション6.2.10「ロールの使用」
セクション6.2.3「付与テーブル」
セクション12.16「情報関数」
セクション13.3.3「暗黙的なコミットを発生させるステートメント」
セクション6.2.13「権限変更が有効化される時期」
セクション15.8.2「読み取り専用操作用の InnoDB の構成」
セクション6.2.12「部分取消しを使用した権限の制限」

REVOKE ALL PRIVILEGES

セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション6.2.10「ロールの使用」

ROLLBACK

セクション27.12.7.1「events_transactions_current テーブル」
セクション4.6.1「ibd2sdi — InnoDB テーブルスペース SDI 抽出ユーティリティ」
セクション15.2「InnoDB および ACID モデル」
セクション15.6.1.6「InnoDB での AUTO_INCREMENT 処理」
セクション15.21.4「InnoDB のエラー処理」
セクション13.3.6「LOCK TABLES および UNLOCK TABLES ステートメント」
セクション15.6.1.5「MyISAM から InnoDB へのテーブルの変換」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
セクション13.3.4「SAVEPOINT、ROLLBACK TO SAVEPOINT および RELEASE SAVEPOINT ステートメント」
セクション13.3.1「START TRANSACTION、COMMIT および ROLLBACK ステートメント」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション25.7「ストアドプログラムバイナリロギング」
セクション13.3「トランザクションステートメントおよびロックステートメント」
セクション25.3.1「トリガーの構文と例」
セクション5.4.4「バイナリログ」
セクション27.12.7「パフォーマンススキーマのトランザクションテーブル」
セクション17.5.1.35「レプリケーションとトランザクション」
セクション13.3.2「ロールバックできないステートメント」
セクション12.16「情報関数」
セクション13.3.3「暗黙的なコミットを発生させるステートメント」
セクション15.7.2.2「自動コミット、コミットおよびロールバック」
セクションB.3.4.5「非トランザクションテーブルのロールバックの失敗」

ROLLBACK TO SAVEPOINT

セクション27.12.7.1「events_transactions_current テーブル」
セクション13.3.4「SAVEPOINT、ROLLBACK TO SAVEPOINT および RELEASE SAVEPOINT ステートメント」
セクション27.12.7「パフォーマンススキーマのトランザクションテーブル」

ROLLBACK to SAVEPOINT

セクション25.3.1「トリガーの構文と例」

S

[index top]

SAVEPOINT

セクション27.12.7.1「events_transactions_current テーブル」

このページは機械翻訳したものです。

セクション13.3.4「SAVEPOINT、ROLLBACK TO SAVEPOINT および RELEASE SAVEPOINT ステートメント」
セクション27.12.7「パフォーマンススキーマのトランザクションテーブル」

SE PERSIST_ONLY

セクション4.2.2.2「オプションファイルの使用」

SELECT

セクション3.6.7「2 つのキーを使用した検索」
セクション13.1.2「ALTER DATABASE ステートメント」
セクション13.1.9「ALTER TABLE ステートメント」
セクション13.1.11「ALTER VIEW ステートメント」
セクション16.5「ARCHIVE ストレージエンジン」
セクション8.3.9「B ツリーインデックスとハッシュインデックスの比較」
セクション16.8.2.1「CONNECTION を使用した FEDERATED テーブルの作成」
セクション17.5.1.6「CREATE ... IF NOT EXISTS ステートメントのレプリケーション」
セクション13.1.13「CREATE EVENT ステートメント」
セクション13.1.15「CREATE INDEX ステートメント」
セクション13.1.17「CREATE PROCEDURE ステートメントおよび CREATE FUNCTION ステートメント」
セクション13.1.20.4「CREATE TABLE ... SELECT ステートメント」
セクション13.1.20.8「CREATE TABLE および生成されるカラム」
セクション13.1.20「CREATE TABLE ステートメント」
セクション13.1.20.2「CREATE TEMPORARY TABLE ステートメント」
セクション13.1.23「CREATE VIEW ステートメント」
セクションB.3.4.2「DATE カラムの使用に関する問題」
セクション13.2.2「DELETE ステートメント」
セクション5.1.12.3「DNS ルックアップとホストキャッシュ」
セクション13.2.3「DO ステートメント」
セクション11.3.5「ENUM 型」
セクション13.2.11.6「EXISTS または NOT EXISTS を使用したサブクエリー」
セクション8.2.2.3「EXISTS 戦略を使用したサブクエリーの最適化」
セクション8.8.1「EXPLAIN によるクエリーの最適化」
セクション13.8.2「EXPLAIN ステートメント」
セクション8.8.2「EXPLAIN 出力フォーマット」
セクション16.8.3「FEDERATED ストレージエンジンの注記とヒント」
セクション13.1.20.5「FOREIGN KEY の制約」
セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション13.2.4「HANDLER ステートメント」
セクション27.12.19.5「host_cache テーブル」
セクション26.8「INFORMATION_SCHEMA COLUMNS テーブル」
セクション26.14「INFORMATION_SCHEMA EVENTS テーブル」
セクション26.51.29「INFORMATION_SCHEMA INNODB_TRX テーブル」
セクション26.23「INFORMATION_SCHEMA PROCESSLIST テーブル」
セクション26.48「INFORMATION_SCHEMA VIEWS テーブル」
セクション15.6.1.6「InnoDB での AUTO_INCREMENT 処理」
セクション15.7.3「InnoDB のさまざまな SQL ステートメントで設定されたロック」
セクション15.21.2「InnoDB のリカバリの強制的な実行」
セクション8.5.3「InnoDB の読み取り専用トランザクションの最適化」
セクション15.15.2.3「InnoDB トランザクションおよびロック情報の永続性と一貫性」
セクション15.15.2.1「InnoDB トランザクションの使用および情報の ロック」
セクション8.5.2「InnoDB トランザクション管理の最適化」
セクション13.2.6.2「INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE ステートメント」
セクション13.2.6.1「INSERT ... SELECT ステートメント」
セクション13.2.6「INSERT ステートメント」
セクション13.2.10.2「JOIN 句」
セクション11.5「JSON データ型」
セクション12.18.3「JSON 値を検索する関数」
セクション13.7.8.4「KILL ステートメント」
セクション13.2.8「LOAD XML ステートメント」
セクション13.3.6「LOCK TABLES および UNLOCK TABLES ステートメント」
セクション16.7「MERGE ストレージエンジン」
セクション16.7.2「MERGE テーブルの問題点」
セクション15.6.1.5「MyISAM から InnoDB へのテーブルの変換」
セクション8.6.1「MyISAM クエリーの最適化」

セクション8.6.2「MyISAM テーブルの一括データロード」
セクション7.6.4「MyISAM テーブルの最適化」
セクションA.11「MySQL 8.0 FAQ: MySQL の中国語、日本語、および韓国語の文字セット」
セクションA.4「MySQL 8.0 FAQ: ストアドプロシージャーおよびストアドファンクション」
セクションA.14「MySQL 8.0 FAQ: レプリケーション」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション6.6.2「MySQL Enterprise Encryption の使用方法と例」
セクション6.4.7.4「MySQL Enterprise Firewall リファレンス」
セクションB.3.3.5「MySQL が一時ファイルを格納する場所」
セクション12.20.3「MySQL での GROUP BY の処理」
セクション8.4.4「MySQL での内部一時テーブルの使用」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション1.2.2「MySQL の主な機能」
セクションB.3.7「MySQL の既知の問題」
セクション4.5.1.6「mysql クライアントのヒント」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション5.3「mysql システムスキーマ」
セクション5.4.4.4「mysql データベーステーブルへの変更に対するロギング形式」
第27章「MySQL パフォーマンススキーマ」
セクション24.2.7「MySQL パーティショニングによる NULL の扱い」
MySQL 用語集
セクション5.9.1.6「mysqld でのエラーの原因を見つけるためのサーバーログの使用」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」
セクション23.1.7.3「NDB Cluster でのトランザクション処理に関する制限」
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
NDB Cluster システム変数
NDB Cluster ステータス変数
セクション23.5.10.1「NDB Cluster ディスクデータオブジェクト」
セクション23.6.11「NDB Cluster レプリケーションの競合解決」
セクション23.6.4「NDB Cluster レプリケーションスキーマおよびテーブル」
セクション23.4.24「ndb_select_all — NDB テーブルの行の出力」
セクション23.5.14.38「ndbinfo nodes テーブル」
セクション23.5.14「ndbinfo: NDB Cluster 情報データベース」
セクション13.5.1「PREPARE ステートメント」
セクション27.12.19.9「processlist テーブル」
セクション24.2.3.1「RANGE COLUMNS パーティショニング」
セクション24.3.1「RANGE および LIST パーティションの管理」
セクション8.2.1.2「range の最適化」
セクション13.2.9「REPLACE ステートメント」
セクション13.2.10.1「SELECT ... INTO ステートメント」
セクション13.2.10「SELECT ステートメント」
セクション8.2.1「SELECT ステートメントの最適化」
セクション13.7.7.2「SHOW BINLOG EVENTS ステートメント」
セクション13.7.7.13「SHOW CREATE VIEW ステートメント」
セクション13.7.7.17「SHOW ERRORS ステートメント」
セクション13.7.7.29「SHOW PROCESSLIST ステートメント」
セクション13.7.7.32「SHOW RELAYLOG EVENTS ステートメント」
セクション13.7.7.41「SHOW VARIABLES ステートメント」
セクション13.7.7.42「SHOW WARNINGS ステートメント」
セクション13.7.7「SHOW ステートメント」
セクション13.3.1「START TRANSACTION、COMMIT および ROLLBACK ステートメント」
セクション13.2.12「TABLE ステートメント」
セクション13.2.10.3「UNION 句」
セクション13.2.13「UPDATE ステートメント」
セクション8.2.5.2「UPDATE ステートメントの最適化」
セクション13.2.14「VALUES ステートメント」
セクション8.2.1.1「WHERE 句の最適化」
セクション13.2.15「WITH (共通テーブル式)」
セクション1.1「このマニュアルについて」
セクション3.3.4.1「すべてのデータの選択」
セクション4.6.4.4「その他の myisamchk オプション」
セクション26.1「はじめに」

このページは機械翻訳したものです。

セクション6.2「アクセス制御とアカウント管理」
セクション25.4.2「イベントスケジューラの構成」
セクション8.9.4「インデックスヒント」
セクション8.9.3「オプティマイザヒント」
セクションB.3.5「オプティマイザ関連の問題」
セクション15.12.2「オンライン DDL のパフォーマンスと同時実行性」
セクション18.4.1「オングループの構成」
セクション13.2.10.4「カッコで囲まれたクエリー式」
セクション13.6.6.2「カーソル DECLARE ステートメント」
セクション13.6.6.3「カーソル FETCH ステートメント」
セクション9.3「キーワードと予約語」
セクション23.5.16「クイックリファレンス: NDB Cluster SQL ステートメント」
セクション3.2「クエリーの入力」
セクション4.2.2.1「コマンド行でのオプションの使用」
セクション13.2.11「サブクエリー」
セクション5.1.11「サーバー SQL モード」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
セクション13.2.11.1「スカラーオペランドとしてのサブクエリー」
セクション25.8「ストアドプログラムの制約」
セクション25.7「ストアドプログラムバイナリロギング」
セクション25.2.1「ストアドルーチンの構文」
セクション27.12.19.10「スレッドテーブル」
セクション13.1.20.9「セカンダリインデックスと生成されたカラム」
セクション3.3.4「テーブルからの情報の取り出し」
セクション23.2.5「テーブルとデータを含む NDB Cluster の例」
セクション8.11.2「テーブルロックの問題」
セクション15.7.5.3「デッドロックを最小化および処理する方法」
セクション3.3.1「データベースの作成と選択」
セクション18.4.2.2「トランザクション一貫性保証の構成」
セクション15.7.2.1「トランザクション分離レベル」
セクション25.3.1「トリガーの構文と例」
セクション5.4.4「バイナリログ」
セクション5.6.6.4「バージョントークン参照」
セクション27.12.14.1「パフォーマンススキーマ persisted_variables テーブル」
セクション27.6「パフォーマンススキーマインストゥルメント命名規則」
セクション27.12.11「パフォーマンススキーマレプリケーションテーブル」
セクション15.8.9「パージ構成」
セクション24.3.5「パーティションに関する情報を取得する」
セクション24.4「パーティションプルーニング」
セクション24.5「パーティション選択」
セクション25.5.1「ビューの構文」
セクション15.7.4「ファントム行」
セクション8.10.3「プリペアドステートメントおよびストアドプログラムのキャッシュ」
セクション8.3.6「マルチカラムインデックス」
セクション8.2.2.4「マージまたは実体化を使用した導出テーブル、ビュー参照および共通テーブル式の最適化」
セクション10.2.2「メタデータ用の UTF-8」
セクション9.4「ユーザー定義変数」
セクション13.2.11.9「ラテラル導出テーブル」
セクション5.6.4「リライタクエリーリライトプラグイン」
セクション5.6.4.2「リライタクエリーリライトプラグインの使用」
セクション6.4.5.9「レガシーモード監査ログのフィルタリング」
セクション17.2「レプリケーションの実装」
セクション17.1.6.2「レプリケーションソースのオプションと変数」
セクション13.6.4.2「ローカル変数のスコープと解決」
セクションB.3.4.7「一致する行がない場合の問題の解決」
セクション8.14.3「一般的なスレッドの状態」
セクション15.7.2.3「一貫性非ロック読み取り」
セクション6.2.3「付与テーブル」
セクション8.11.1「内部ロック方法」
セクション12.4.4「割り当て演算子」
セクション8.4.3.2「同じデータベースに大量のテーブルを作成することの短所」
セクション8.11.3「同時挿入」
セクション8.8.4「名前付き接続の実行計画情報の取得」

セクション17.5.1.16「呼び出される機能のレプリケーション」
セクション13.7.6.1「変数代入の SET 構文」
セクション13.2.11.8「導出テーブル」
セクション12.3「式評価での型変換」
セクション12.16「情報関数」
セクション8.8.3「拡張 EXPLAIN 出力形式」
セクション10.4「接続文字セットおよび照合順序」
セクション6.1.3「攻撃者に対する MySQL のセキュアな状態の維持」
セクション9.1.1「文字列リテラル」
セクション8.3「最適化とインデックス」
セクション1.7.1「標準 SQL に対する MySQL 拡張機能」
セクション12.4.2「比較関数と演算子」
セクション5.1.9.3「永続化されるシステム変数」
セクションB.3.4.8「浮動小数点値に関する問題」
セクション8.2.2.1「準結合変換による IN および EXISTS サブクエリー述語の最適化」
セクション10.8.6「照合順序の効果の例」
セクション3.3.4.2「特定の行の選択」
セクション6.4.5.4「監査ログファイル形式」
セクション6.4.5.8「監査ログフィルタ定義の書込み」
セクション11.4.11「空間インデックスの使用」
セクション15.7.2.2「自動コミット、コミットおよびロールバック」
セクション12.10.1「自然言語全文検索」
セクション15.7.2.4「読取りのロック」
セクション1.6「質問またはバグをレポートする方法」
第12章「関数と演算子」
セクション8.2.1.20「関数コールの最適化」
セクション12.20.1「集計関数の説明」
セクション13.1.20.10「非表示カラム」

SELECT *

セクション11.3.4「BLOB 型と TEXT 型」
セクション13.2.12「TABLE ステートメント」

SELECT * FROM

セクション23.5.14.37「ndbinfo memory_per_fragment テーブル」

SELECT * FROM t PARTITION ()

セクション24.1「MySQL のパーティショニングの概要」

SELECT * INTO OUTFILE 'file_name' FROM tbl_name

セクション7.2「データベースバックアップ方法」

SELECT ... FOR SHARE

セクション15.7.3「InnoDB のさまざまな SQL ステートメントで設定されたロック」
セクション15.7.1「InnoDB ロック」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション17.2.1.1「ステートメントベースおよび行ベースレプリケーションのメリットとデメリット」
セクション15.7.2.1「トランザクション分離レベル」
セクション6.2.3「付与テーブル」
セクション15.7.2.4「読取りのロック」

SELECT ... FOR UPDATE

セクション15.7.3「InnoDB のさまざまな SQL ステートメントで設定されたロック」
セクション15.7.5「InnoDB のデッドロック」
セクション15.1.2「InnoDB テーブルのベストプラクティス」
セクション15.7.1「InnoDB ロック」
セクション17.2.1.1「ステートメントベースおよび行ベースレプリケーションのメリットとデメリット」
セクション15.7.5.3「デッドロックを最小化および処理する方法」
セクション15.7.2.4「読取りのロック」

SELECT ... FROM

セクション15.7.3「InnoDB のさまざまな SQL ステートメントで設定されたロック」

このページは機械翻訳したものです。

SELECT ... INTO

セクション13.1.13「CREATE EVENT ステートメント」
セクション13.2.10.1「SELECT ... INTO ステートメント」
セクション1.7.2.1「SELECT INTO TABLE の違い」
セクション13.2.10「SELECT ステートメント」
セクション17.5.1.14「レプリケーションとシステム関数」
セクション13.6.4.2「ローカル変数のスコープと解決」

SELECT ... INTO DUMPFILE

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション6.1.3「攻撃者に対する MySQL のセキュアな状態の維持」

SELECT ... INTO OUTFILE

セクション15.21.2「InnoDB のリカバリの強制的な実行」
セクション13.2.7「LOAD DATA ステートメント」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション6.2.21「MySQL への接続の問題のトラブルシューティング」
セクション7.4.3「mysqldump による区切りテキストフォーマットでのデータのダンプ」
セクション9.1.7「NULL 値」
セクション13.2.10.1「SELECT ... INTO ステートメント」
セクション1.7.2.1「SELECT INTO TABLE の違い」
セクション2.3.7「Windows プラットフォームの制限事項」
セクション1.1「このマニュアルについて」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション7.1「バックアップとリカバリの種類」
セクション6.1.3「攻撃者に対する MySQL のセキュアな状態の維持」

SELECT ... INTO OUTFILE 'file_name'

セクション13.2.10.1「SELECT ... INTO ステートメント」

SELECT ... INTO var_list

セクション25.8「ストアドプログラムの制約」
セクション13.6.4「ストアドプログラム内の変数」

SELECT ... LOCK IN SHARE MODE

セクション23.1.7.3「NDB Cluster でのトランザクション処理に関する制限」

SELECT DISTINCT

InnoDB オプティマイザ統計でサンプリングされるページの数の構成
セクション8.14.3「一般的なスレッドの状態」
セクション8.2.2.1「準結合変換による IN および EXISTS サブクエリー述語の最適化」

SELECT FROM table

セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」

SELECT INTO ... OUTFILE

セクション23.4.13「ndb_import — NDB への CSV データのインポート」

SELECT INTO DUMPFILE

セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

SELECT INTO OUTFILE

セクション23.4.13「ndb_import — NDB への CSV データのインポート」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

SELECT SLEEP()

セクション5.1.11「サーバー SQL モード」

このページは機械翻訳したものです。

SET

セクション6.4.4.6「HashiCorp Vault キーリングプラグインの使用」
セクション15.8.7「InnoDB I/O Capacity の構成」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション15.8.3.1「InnoDB バッファプールサイズの構成」
セクション15.13「InnoDB 保存データ暗号化」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション6.6.2「MySQL Enterprise Encryption の使用方法と例」
セクション13.6.7.7「MySQL の診断領域」
セクション4.5.1.6「mysql クライアントのヒント」
セクション23.6.11「NDB Cluster レプリケーションの競合解決」
セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
セクション13.4.2.5「RESET REPLICA | SLAVE ステートメント」
セクション13.3.7「SET TRANSACTION ステートメント」
セクション13.7.6「SET ステートメント」
セクション13.7.7.41「SHOW VARIABLES ステートメント」
セクション12.1「SQL 関数および演算子リファレンス」
セクション15.6.3.4「undo テーブルスペース」
セクション25.4.2「イベントスケジューラの構成」
セクション8.9.3「オプティマイザヒント」
セクション5.6.7.12「クローンシステム変数」
セクション17.1.6.5「グローバルトランザクション ID システム変数」
セクション15.8.3.7「コアファイルからのバッファープールページの除外」
セクション4.2.2.1「コマンド行でのオプションの使用」
セクション13.2.11「サブクエリー」
セクション5.1.11「サーバー SQL モード」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.1.9「システム変数の使用」
セクション5.1.9.1「システム変数権限」
セクション25.1「ストアドプログラムの定義」
セクション25.7「ストアドプログラムバイナリロギング」
セクション13.6.4「ストアドプログラム内の変数」
セクション5.4.5「スロークエリーログ」
セクション14.1「データディクショナリスキーマ」
セクション18.4.2.2「トランザクション一貫性保証の構成」
セクション25.3.1「トリガーの構文と例」
セクション17.1.6.4「バイナリロギングのオプションと変数」
セクション4.2.2.5「プログラム変数の設定へのオプションの使用」
セクション9.4「ユーザー定義変数」
セクション17.1.6.2「レプリケーションソースのオプションと変数」
セクション12.4.4「割り当て演算子」
セクション15.9.1.2「圧縮テーブルの作成」
セクション13.7.6.1「変数代入の SET 構文」
セクション12.16「情報関数」
セクション10.4「接続文字セットおよび照合順序」
セクション6.2.16「期限切れパスワードのサーバー処理」
セクション1.7.1「標準 SQL に対する MySQL 拡張機能」
セクション5.1.9.3「永続化されるシステム変数」
セクション12.4「演算子」
セクション6.4.5.10「監査ログ参照」
第12章「関数と演算子」
セクション15.8.10.2「非永続的オプティマイザ統計のパラメータの構成」

SET @@GLOBAL.gtid_purged

セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」

SET @@GLOBAL.ndb_slave_conflict_role = 'NONE'

NDB Cluster システム変数

SET @x=2, @y=4, @z=8

セクション13.2.10.1「SELECT ... INTO ステートメント」

SET autocommit

セクション8.5.5「InnoDB テーブルの一括データロード」
セクション13.3「トランザクションステートメントおよびロックステートメント」

SET autocommit = 0

セクション17.4.10「準同期レプリケーション」

SET CHARACTER SET

セクション13.7.6.2「SET CHARACTER SET ステートメント」
セクション13.7.6「SET ステートメント」
セクション10.9「Unicode のサポート」
セクション10.4「接続文字セットおよび照合順序」

SET CHARACTER SET 'charset_name'

セクション10.4「接続文字セットおよび照合順序」

SET CHARACTER SET charset_name

セクション10.4「接続文字セットおよび照合順序」

SET DEFAULT ROLE

セクション13.7.1.1「ALTER USER ステートメント」
セクション13.7.1.9「SET DEFAULT ROLE ステートメント」
セクション13.7.1.11「SET ROLE ステートメント」
セクション13.7.6「SET ステートメント」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション6.2.10「ロールの使用」

SET GLOBAL

セクション15.6.3.2「File-Per-Table テーブルスペース」
セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション15.8.7「InnoDB I/O Capacity の構成」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション15.8.3.4「InnoDB バッファープールのプリフェッチ (先読み) の構成」
セクション6.4.4.5「keyring_aws Amazon Web Services キーリングプラグインの使用」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション5.1.9.1「システム変数権限」
セクション15.8.8「スピンロックのポーリングの構成」
セクション15.8.3.3「バッファープールをスキャンに耐えられるようにする」
セクション5.4.2.6「ルールベースのエラーログのフィルタリング (log_filter_dragnet)」
セクション13.7.6.1「変数代入の SET 構文」
セクション15.5.2「変更バッファ」
セクション6.3.1「暗号化接続を使用するための MySQL の構成」
セクション5.1.9.3「永続化されるシステム変数」
セクション17.4.10.2「準同期レプリケーションのインストールと構成」
セクション8.10.2.2「複合キーキャッシュ」

SET NAMES

セクション10.10.7.2「gb18030 文字セット」
セクション13.2.7「LOAD DATA ステートメント」
セクションA.11「MySQL 8.0 FAQ: MySQL の中国語、日本語、および韓国語の文字セット」
セクション4.5.1.2「mysql クライアントコマンド」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション13.7.6.3「SET NAMES ステートメント」
セクション13.7.6「SET ステートメント」
セクション10.9「Unicode のサポート」
セクション10.5「アプリケーションの文字セットおよび照合順序の構成」
セクション10.6「エラーメッセージ文字セット」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション10.2.2「メタデータ用の UTF-8」
セクション12.3「式評価での型変換」
セクション10.4「接続文字セットおよび照合順序」

セクション10.3.6「文字列リテラルの文字セットおよび照合順序」

SET NAMES 'charset_name'

セクション10.4「接続文字セットおよび照合順序」

SET NAMES 'cp1251'

セクション10.4「接続文字セットおよび照合順序」

SET NAMES charset_name

セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」

SET NAMES default_character_set

セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」

SET PASSWORD

セクション17.5.1.8「CURRENT_USER() のレプリケーション」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション5.4.4.4「mysql データベーステーブルへの変更に対するロギング形式」
root のパスワードのリセット: 一般的な手順
セクション13.7.1.10「SET PASSWORD ステートメント」
セクション13.7.6「SET ステートメント」
セクション6.2.4「アカウント名の指定」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション6.1.2.3「パスワードおよびロギング」
セクション6.4.3.2「パスワード検証オプションおよび変数」
セクション6.4.3「パスワード検証コンポーネント」
セクション6.2.15「パスワード管理」
セクション17.5.1.39「レプリケーションと変数」
セクション6.2.3「付与テーブル」
セクション12.16「情報関数」
セクション13.3.3「暗黙的なコミットを発生させるステートメント」
セクション6.2.16「期限切れパスワードのサーバー処理」
セクション6.2.13「権限変更が有効化される時期」

SET PASSWORD ... = PASSWORD()

セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」

SET PERSIST

セクション6.4.2.1「Connection-Control プラグインのインストール」
セクション6.4.1.7「LDAP プラガブル認証」
セクション6.4.7.3「MySQL Enterprise Firewall の使用」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション5.4.2.1「エラーログ構成」
セクション4.2.2.2「オプションファイルの使用」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.1.9.1「システム変数権限」
セクション6.2.15「パスワード管理」
セクション27.12.14.1「パフォーマンススキーマ persisted_variables テーブル」
セクション5.4.2.6「ルールベースのエラーログのフィルタリング (log_filter_dragnet)」
セクション6.2.10「ロールの使用」
セクション13.7.6.1「変数代入の SET 構文」
セクション4.2.8「接続圧縮制御」
セクション6.3.1「暗号化接続を使用するための MySQL の構成」
セクション5.1.9.3「永続化されるシステム変数」
セクション5.1.9.4「永続的で永続的に制限されないシステム変数」
セクション6.2.12「部分取消しを使用した権限の制限」

SET PERSIST_ONLY

セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション6.4.4.7「Oracle Cloud Infrastructure Vault キーリングプラグインの使用」
セクション13.7.8.8「RESTART ステートメント」

このページは機械翻訳したものです。

セクション4.2.2.2「オプションファイルの使用」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.1.9.1「システム変数権限」
セクション5.1.9.3「永続化されるシステム変数」
セクション5.1.9.4「永続的で永続的に制限されないシステム変数」

SET RESOURCE GROUP

セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション13.7.2.4「SET RESOURCE GROUP ステートメント」
セクション8.9.3「オプティマイザヒント」
セクション5.1.16「リソースグループ」

SET ROLE

セクション13.7.1.11「SET ROLE ステートメント」
セクション13.7.6「SET ステートメント」
セクション13.7.7.21「SHOW GRANTS ステートメント」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション6.2.10「ロールの使用」
セクション12.16「情報関数」
セクション6.2.13「権限変更が有効化される時期」

SET ROLE DEFAULT

セクション13.7.1.1「ALTER USER ステートメント」
セクション13.7.1.3「CREATE USER ステートメント」
セクション5.3「mysql システムスキーマ」
セクション13.7.1.9「SET DEFAULT ROLE ステートメント」
セクション13.7.1.11「SET ROLE ステートメント」

SET SESSION

セクション5.1.9.1「システム変数権限」

SET SESSION TRANSACTION ISOLATION LEVEL

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

SET SESSION TRANSACTION {READ WRITE | READ ONLY}

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

SET sql_log_bin = 0

セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」

SET sql_log_bin=OFF

セクション5.4.4「バイナリログ」

SET sql_mode='modes'

セクションA.3「MySQL 8.0 FAQ: サーバー SQL モード」

SET TIMESTAMP = value

セクション8.14.1「プロセスリストへのアクセス」

SET TRANSACTION

セクション13.3.7「SET TRANSACTION ステートメント」
セクション13.3.1「START TRANSACTION、COMMIT および ROLLBACK ステートメント」
セクション5.1.18「クライアントセッション状態の変更のサーバートラッキング」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション15.7.2.1「トランザクション分離レベル」

SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL

セクション13.7.6「SET ステートメント」
セクション13.3.1「START TRANSACTION、COMMIT および ROLLBACK ステートメント」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

このページは機械翻訳したものです。

SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ UNCOMMITTED

セクション15.20.7「InnoDB memcached プラグインとレプリケーション」

SET TRANSACTION {READ WRITE | READ ONLY}

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

SET var_name = value

セクション13.7.6「SET ステートメント」

SHOW

セクション13.1.13「CREATE EVENT ステートメント」
セクション13.1.17「CREATE PROCEDURE ステートメントおよび CREATE FUNCTION ステートメント」
セクション14.5「INFORMATION_SCHEMA とデータディクショナリの統合」
セクションA.14「MySQL 8.0 FAQ: レプリケーション」
セクション1.2.2「MySQL の主な機能」
セクション4.5.7「mysqlshow — データベース、テーブル、およびカラム情報の表示」
セクション13.7.7.5「SHOW COLUMNS ステートメント」
セクション13.7.7.39「SHOW TABLES ステートメント」
セクション13.7.7「SHOW ステートメント」
セクション26.55「SHOW ステートメントの拡張」
セクション28.2「sys スキーマの使用」
セクション26.1「はじめに」
セクション13.6.6.2「カーソル DECLARE ステートメント」
セクション25.8「ストアドプログラムの制約」
セクション13.4.1「ソースサーバーを制御する SQL ステートメント」
セクション14.1「データディクショナリスキーマ」
セクション3.3「データベースの作成と使用」
セクション18.4.2.2「トランザクション一貫性保証の構成」
セクション5.4.4「バイナリログ」
セクション27.1「パフォーマンススキーマクイックスタート」
セクション10.2.2「メタデータ用の UTF-8」
セクション17.1.2.8「レプリケーション環境へのレプリカの追加」
既存のデータによるレプリケーションのセットアップ
セクション1.7.1「標準 SQL に対する MySQL 拡張機能」

SHOW BINARY LOGS

セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション13.4.1.1「PURGE BINARY LOGS ステートメント」
セクション13.7.7.1「SHOW BINARY LOGS ステートメント」
セクション13.4.1「ソースサーバーを制御する SQL ステートメント」
セクション17.3.2「バイナリログファイルとリレーログファイルの暗号化」
セクション4.6.8.3「バイナリログファイルのバックアップのための mysqlbinlog の使用」

SHOW BINLOG EVENTS

GTID のあるトランザクションのスキップ
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
セクション23.6.4「NDB Cluster レプリケーションスキーマおよびテーブル」
セクション13.7.7.2「SHOW BINLOG EVENTS ステートメント」
セクション13.4.2.7「START REPLICA | SLAVE ステートメント」
セクション13.6.6.5「サーバー側のカーソルの制約」
セクション13.4.1「ソースサーバーを制御する SQL ステートメント」
セクション17.1.7.3「トランザクションのスキップ」
セクション5.4.4.5「バイナリログトランザクション圧縮」
バイナリログトランザクション圧縮が有効な場合の動作

SHOW CHARACTER SET

セクション13.1.2「ALTER DATABASE ステートメント」
セクション13.1.12「CREATE DATABASE ステートメント」
セクション26.4「INFORMATION_SCHEMA CHARACTER_SETS テーブル」
セクション10.2「MySQL での文字セットと照合順序」

このページは機械翻訳したものです。

セクション13.7.7.3「SHOW CHARACTER SET ステートメント」
セクション26.55「SHOW ステートメントの拡張」
セクション10.3.5「カラム文字セットおよび照合順序」
セクション10.10「サポートされる文字セットおよび照合順序」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション10.3.4「テーブル文字セットおよび照合順序」
セクション10.3.3「データベース文字セットおよび照合順序」
セクション10.3.8「文字セットイントロデューサ」
セクション10.3.6「文字列リテラルの文字セットおよび照合順序」

SHOW COLLATION

セクション13.1.2「ALTER DATABASE ステートメント」
セクション13.1.12「CREATE DATABASE ステートメント」
セクション26.7「INFORMATION_SCHEMA COLLATION_CHARACTER_SET_APPLICABILITY テーブル」
セクション26.6「INFORMATION_SCHEMA COLLATIONS テーブル」
セクション10.2「MySQL での文字セットと照合順序」
セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」
セクション13.7.7.4「SHOW COLLATION ステートメント」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション10.15「文字セットの構成」
セクション10.14.2「照合順序 ID の選択」

SHOW COLUMNS

セクション13.8.2「EXPLAIN ステートメント」
セクション26.8「INFORMATION_SCHEMA COLUMNS テーブル」
セクション26.51.1「INFORMATION_SCHEMA INNODB_BUFFER_PAGE テーブル」
セクション26.51.2「INFORMATION_SCHEMA INNODB_BUFFER_PAGE_LRU テーブル」
セクション26.51.3「INFORMATION_SCHEMA INNODB_BUFFER_POOL_STATS テーブル」
セクション26.51.4「INFORMATION_SCHEMA INNODB_CACHED_INDEXES テーブル」
セクション26.51.5「INFORMATION_SCHEMA INNODB_CMP および INNODB_CMP_RESET テーブル」
セクション26.51.7「INFORMATION_SCHEMA INNODB_CMP_PER_INDEX および INNODB_CMP_PER_INDEX_RESET テーブル」
セクション26.51.6「INFORMATION_SCHEMA INNODB_CMPMEM および INNODB_CMPMEM_RESET テーブル」
セクション26.51.8「INFORMATION_SCHEMA INNODB_COLUMNS テーブル」
セクション26.51.9「INFORMATION_SCHEMA INNODB_DATAFILES テーブル」
セクション26.51.10「INFORMATION_SCHEMA INNODB_FIELDS テーブル」
セクション26.51.11「INFORMATION_SCHEMA INNODB_FOREIGN テーブル」
セクション26.51.12「INFORMATION_SCHEMA INNODB_FOREIGN_COLS テーブル」
セクション26.51.13「INFORMATION_SCHEMA INNODB_FT_BEING_DELETED テーブル」
セクション26.51.14「INFORMATION_SCHEMA INNODB_FT_CONFIG テーブル」
セクション26.51.15「INFORMATION_SCHEMA INNODB_FT_DEFAULT_STOPWORD テーブル」
セクション26.51.16「INFORMATION_SCHEMA INNODB_FT_DELETED テーブル」
セクション26.51.17「INFORMATION_SCHEMA INNODB_FT_INDEX_CACHE テーブル」
セクション26.51.18「INFORMATION_SCHEMA INNODB_FT_INDEX_TABLE テーブル」
セクション26.51.19「INFORMATION_SCHEMA INNODB_INDEXES テーブル」
セクション26.51.22「INFORMATION_SCHEMA INNODB_METRICS テーブル」
セクション26.51.23「INFORMATION_SCHEMA INNODB_SESSION_TEMP_TABLESPACES テーブル」
セクション26.51.24「INFORMATION_SCHEMA INNODB_TABLES テーブル」
セクション26.51.25「INFORMATION_SCHEMA INNODB_TABLESPACES テーブル」
セクション26.51.26「INFORMATION_SCHEMA INNODB_TABLESPACES_BRIEF テーブル」
セクション26.51.27「INFORMATION_SCHEMA INNODB_TABLESTATS ビュー」
セクション26.51.28「INFORMATION_SCHEMA INNODB_TEMP_TABLE_INFO テーブル」
セクション26.51.29「INFORMATION_SCHEMA INNODB_TRX テーブル」
セクション26.51.30「INFORMATION_SCHEMA INNODB_VIRTUAL テーブル」
セクション8.4.4「MySQL での内部一時テーブルの使用」
セクション13.7.7.5「SHOW COLUMNS ステートメント」
セクション26.55「SHOW ステートメントの拡張」
セクション27.1「パフォーマンススキーマクイックスタート」
セクション13.1.20.10「非表示カラム」

SHOW COLUMNS FROM tbl_name LIKE 'enum_col'

セクション11.3.5「ENUM 型」

このページは機械翻訳したものです。

SHOW COUNT()

セクション13.7.7.17「SHOW ERRORS ステートメント」
セクション13.7.7.42「SHOW WARNINGS ステートメント」

SHOW CREATE DATABASE

セクション13.1.2「ALTER DATABASE ステートメント」
セクション13.7.7.6「SHOW CREATE DATABASE ステートメント」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

SHOW CREATE EVENT

セクション13.7.7.18「SHOW EVENTS ステートメント」
セクション25.4.6「イベントスケジューラと MySQL 権限」
セクション25.4.4「イベントメタデータ」

SHOW CREATE FUNCTION

セクション13.1.17「CREATE PROCEDURE ステートメントおよび CREATE FUNCTION ステートメント」
セクションA.4「MySQL 8.0 FAQ: ストアドプロシージャーおよびストアドファンクション」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション13.7.7.9「SHOW CREATE PROCEDURE ステートメント」
セクション25.2.2「ストアドルーチンと MySQL 権限」
セクション25.2.3「ストアドルーチンのメタデータ」
セクション1.6「質問またはバグをレポートする方法」

SHOW CREATE PROCEDURE

セクション13.1.17「CREATE PROCEDURE ステートメントおよび CREATE FUNCTION ステートメント」
セクションA.4「MySQL 8.0 FAQ: ストアドプロシージャーおよびストアドファンクション」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション13.7.7.8「SHOW CREATE FUNCTION ステートメント」
セクション25.2.2「ストアドルーチンと MySQL 権限」
セクション25.2.3「ストアドルーチンのメタデータ」
セクション1.6「質問またはバグをレポートする方法」

SHOW CREATE SCHEMA

セクション15.13「InnoDB 保存データ暗号化」
セクション13.7.7.6「SHOW CREATE DATABASE ステートメント」

SHOW CREATE TABLE

セクション13.1.9「ALTER TABLE ステートメント」
セクション13.1.20「CREATE TABLE ステートメント」
セクション13.8.2「EXPLAIN ステートメント」
セクション16.8.2「FEDERATED テーブルの作成方法」
セクション13.1.20.5「FOREIGN KEY の制約」
セクション15.6.1.3「InnoDB テーブルのインポート」
セクション15.9.2「InnoDB ページ圧縮」
セクション24.2.5「KEY パーティショニング」
セクション7.6.3「MyISAM テーブルの修復方法」
セクション23.1.7.1「NDB Cluster の SQL 構文に準拠していません」
NDB Cluster システム変数
セクション23.5.10.1「NDB Cluster ディスクデータオブジェクト」
セクション23.4.9「ndb_desc — NDB テーブルの表示」
セクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」
セクション13.1.20.11「NDB_TABLE オプションの設定」
セクション23.5.14.22「ndbinfo dict_obj_tree テーブル」
セクション24.3.1「RANGE および LIST パーティションの管理」
セクション13.7.7.5「SHOW COLUMNS ステートメント」
セクション13.7.7.10「SHOW CREATE TABLE ステートメント」
セクション15.8.11「インデックスページのマージしきい値の構成」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション2.11.13「テーブルまたはインデックスの再作成または修復」
セクション15.6.3.9「テーブルスペースの AUTOEXTEND_SIZE 構成」
セクション14.1「データディクショナリスキーマ」
セクション3.4「データベースとテーブルに関する情報の取得」

このページは機械翻訳したものです。

セクション11.6「データ型デフォルト値」
セクション27.1「パフォーマンススキーマクイックスタート」
セクション8.2.4「パフォーマンススキーマクエリーの最適化」
セクション24.3.5「パーティションに関する情報を取得する」
セクション15.9.1.2「圧縮テーブルの作成」
セクション3.6.6「外部キーの使用」
セクション13.1.20.7「暗黙のカラム指定の変更」

SHOW CREATE TRIGGER

セクション13.7.7.11「SHOW CREATE TRIGGER ステートメント」
セクション25.3.2「トリガーのメタデータ」

SHOW CREATE USER

セクション13.7.1.1「ALTER USER ステートメント」
セクション13.7.1.3「CREATE USER ステートメント」
セクション13.7.7.12「SHOW CREATE USER ステートメント」
セクション13.7.7.21「SHOW GRANTS ステートメント」
セクション6.2.8「アカウントの追加、権限の割当ておよびアカウントの削除」
セクション6.2.19「アカウントロック」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション6.2.3「付与テーブル」

SHOW CREATE VIEW

セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション26.48「INFORMATION_SCHEMA VIEWS テーブル」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション13.7.7.13「SHOW CREATE VIEW ステートメント」
セクション2.11.5「アップグレード用のインストールの準備」
セクション25.5.5「ビューのメタデータ」
セクション25.9「ビューの制約」

SHOW DATABASES

セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション26.31「INFORMATION_SCHEMA SCHEMATA テーブル」
セクション14.5「INFORMATION_SCHEMA とデータディクショナリの統合」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション23.5.17.2「NDB Cluster および MySQL の権限」
セクション23.5.14「ndbinfo: NDB Cluster 情報データベース」
セクション13.7.7.14「SHOW DATABASES ステートメント」
セクション26.55「SHOW ステートメントの拡張」
セクション26.1「はじめに」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション3.4「データベースとテーブルに関する情報の取得」
セクション3.3「データベースの作成と使用」
セクション6.2.3「付与テーブル」
セクション9.2.3「識別子の大文字と小文字の区別」

SHOW ENGINE

セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション13.7.7.15「SHOW ENGINE ステートメント」

SHOW ENGINE INNODB MUTEX

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション15.17.3「InnoDB 標準モニターおよびロックモニターの出力」
セクション13.7.7.15「SHOW ENGINE ステートメント」

SHOW ENGINE INNODB STATUS

セクション13.1.20.5「FOREIGN KEY の制約」
セクション26.51.3「INFORMATION_SCHEMA INNODB_BUFFER_POOL_STATS テーブル」
セクション15.15.3「InnoDB INFORMATION_SCHEMA スキーマオブジェクトテーブル」
セクション15.15.5「InnoDB INFORMATION_SCHEMA バッファープールテーブル」

セクション15.15.6「InnoDB INFORMATION_SCHEMA メトリックテーブル」
セクション15.7.5「InnoDB のデッドロック」
セクション8.5.3「InnoDB の読み取り専用トランザクションの最適化」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション15.6.1.4「InnoDB テーブルの移動またはコピー」
セクション8.5.8「InnoDB ディスク I/O の最適化」
セクション15.17.2「InnoDB モニターの有効化」
セクション15.7.1「InnoDB ロック」
セクション15.17.3「InnoDB 標準モニターおよびロックモニターの出力」
セクション15.6.1.5「MyISAM から InnoDB へのテーブルの変換」
MySQL 用語集
セクション13.7.7.15「SHOW ENGINE ステートメント」
セクションB.2「エラー情報インタフェース」
セクション15.7.5.3「デッドロックを最小化および処理する方法」
セクション15.5.1「バッファプール」
セクション15.8.9「パージ構成」
セクション15.8.2「読み取り専用操作用の InnoDB の構成」
セクション15.5.3「適応型ハッシュインデックス」

SHOW ENGINE NDB STATUS

セクション23.5「NDB Cluster の管理」
セクション23.6.4「NDB Cluster レプリケーションスキーマおよびテーブル」
セクション23.2.2.3「Windows での NDB Cluster の初期起動」
セクション23.5.16「クイックリファレンス: NDB Cluster SQL ステートメント」

SHOW ENGINE NDBCLUSTER STATUS

NDB Cluster の MySQL Server オプション
セクション23.5.16「クイックリファレンス: NDB Cluster SQL ステートメント」

SHOW ENGINE PERFORMANCE_SCHEMA STATUS

セクション13.7.7.15「SHOW ENGINE ステートメント」
セクション27.10「パフォーマンススキーマのステートメントダイジェストとサンプリング」
セクション27.7「パフォーマンススキーマステータスモニタリング」

SHOW ENGINES

セクション16.5「ARCHIVE ストレージエンジン」
セクション16.6「BLACKHOLE ストレージエンジン」
セクション26.13「INFORMATION_SCHEMA ENGINES テーブル」
セクション15.1.3「InnoDB がデフォルトのストレージエンジンであるかどうかの確認」
セクションA.10「MySQL 8.0 FAQ: NDB Cluster」
セクション2.3.4.3「MySQL サーバータイプの選択」
セクション23.5.9「NDB Cluster での MySQL Server の使用」
セクション23.5.14「ndbinfo: NDB Cluster 情報データベース」
セクション13.7.7.16「SHOW ENGINES ステートメント」
セクション23.5.16「クイックリファレンス: NDB Cluster SQL ステートメント」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション27.1「パフォーマンススキーマクイックスタート」
セクション27.2「パフォーマンススキーマビルド構成」
第16章「代替ストレージエンジン」

SHOW ERRORS

セクション13.6.7.3「GET DIAGNOSTICS ステートメント」
セクション13.6.7.7「MySQL の診断領域」
セクション13.6.7.4「RESIGNAL ステートメント」
セクション13.7.7.17「SHOW ERRORS ステートメント」
セクション13.7.7.42「SHOW WARNINGS ステートメント」
セクション13.6.7.5「SIGNAL ステートメント」
セクションB.2「エラー情報インタフェース」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

SHOW EVENTS

セクション26.14「INFORMATION_SCHEMA EVENTS テーブル」

このページは機械翻訳したものです。

セクション13.7.7.18「SHOW EVENTS ステートメント」
セクション25.4.6「イベントスケジューラと MySQL 権限」
セクション25.4.4「イベントメタデータ」
セクション17.5.1.16「呼び出される機能のレプリケーション」

SHOW FULL COLUMNS

セクション13.1.20「CREATE TABLE ステートメント」
セクション26.10「INFORMATION_SCHEMA COLUMN_PRIVILEGES テーブル」

SHOW FULL PROCESSLIST

セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」
セクション15.12.2「オンライン DDL のパフォーマンスと同時実行性」
セクション8.14.1「プロセスリストへのアクセス」

SHOW FULL TABLES

セクション4.5.7「mysqlshow — データベース、テーブル、およびカラム情報の表示」

SHOW FUNCTION CODE

セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション13.7.7.27「SHOW PROCEDURE CODE ステートメント」
セクション25.2.2「ストアドルーチンと MySQL 権限」
セクション25.2.3「ストアドルーチンのメタデータ」

SHOW FUNCTION STATUS

セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション13.7.7.28「SHOW PROCEDURE STATUS ステートメント」
セクション25.2.2「ストアドルーチンと MySQL 権限」
セクション25.2.3「ストアドルーチンのメタデータ」

SHOW GLOBAL STATUS

NDB Cluster ステータス変数
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

SHOW GRANTS

セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション6.2.21「MySQL への接続の問題のトラブルシューティング」
セクション23.5.12「NDB_STORED_USER での分散 MySQL 権限」
セクション13.7.1.8「REVOKE ステートメント」
セクション13.7.7.12「SHOW CREATE USER ステートメント」
セクション13.7.7.21「SHOW GRANTS ステートメント」
セクション13.7.7.26「SHOW PRIVILEGES ステートメント」
セクション6.2.8「アカウントの追加、権限の割当ておよびアカウントの削除」
セクション6.2「アクセス制御とアカウント管理」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション6.1.1「セキュリティーガイドライン」
セクション6.2.10「ロールの使用」
セクション6.2.3「付与テーブル」
セクション6.2.12「部分取消しを使用した権限の制限」

SHOW GRANTS FOR CURRENT_USER

セクション13.7.7.21「SHOW GRANTS ステートメント」

SHOW GRANTS FOR user

セクション13.7.7.21「SHOW GRANTS ステートメント」

SHOW INDEX

セクション13.7.3.1「ANALYZE TABLE ステートメント」
セクション13.8.2「EXPLAIN ステートメント」
セクション8.8.2「EXPLAIN 出力フォーマット」
セクション26.34「INFORMATION_SCHEMA STATISTICS テーブル」

このページは機械翻訳したものです。

セクション26.42「INFORMATION_SCHEMA TABLE_CONSTRAINTS テーブル」
セクション8.3.8「InnoDB および MyISAM インデックス統計コレクション」
セクション23.4.14「ndb_index_stat — NDB インデックス統計ユーティリティー」
セクション13.7.7.5「SHOW COLUMNS ステートメント」
セクション13.7.7.22「SHOW INDEX ステートメント」
セクション4.6.4.4「その他の myisamchk オプション」
セクション8.9.4「インデックスヒント」
セクション15.8.11「インデックスページのマージしきい値の構成」
セクション8.9.3「オプティマイザヒント」
セクション8.2.4「パフォーマンススキーマクエリーの最適化」
セクション8.3.12「不可視のインデックス」
セクション15.8.10.2「非永続的オプティマイザ統計のパラメータの構成」

SHOW MASTER LOGS

セクション13.7.7.1「SHOW BINARY LOGS ステートメント」

SHOW MASTER STATUS

セクション15.20.7「InnoDB memcached プラグインとレプリケーション」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション23.6.9「NDB Cluster レプリケーションによる NDB Cluster バックアップ」
セクション13.7.7.35「SHOW REPLICA | SLAVE STATUS ステートメント」
セクション17.1.6.5「グローバルトランザクション ID システム変数」
セクション13.4.1「ソースサーバーを制御する SQL ステートメント」
セクション17.5.4「レプリケーションのトラブルシューティング」
セクション17.1.2.4「レプリケーションソースのバイナリログ座標の取得」
セクション17.5.5「レプリケーションバグまたは問題を報告する方法」

SHOW OPEN TABLES

セクション13.7.7.24「SHOW OPEN TABLES ステートメント」

SHOW PLUGINS

セクション6.4.2.1「Connection-Control プラグインのインストール」
セクション5.6.5.1「ddl_rewriter のインストールまたはアンインストール」
セクション26.17「INFORMATION_SCHEMA ndb_transid_mysql_connection_map テーブル」
セクション26.22「INFORMATION_SCHEMA PLUGINS テーブル」
セクション15.13「InnoDB 保存データ暗号化」
セクション13.7.4.4「INSTALL PLUGIN ステートメント」
セクション6.4.1.7「LDAP プラガブル認証」
セクション12.10.9「MeCab フルテキストパーサープラグイン」
セクションA.10「MySQL 8.0 FAQ: NDB Cluster」
セクションA.2「MySQL 8.0 FAQ: ストレージエンジン」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション6.4.5.2「MySQL Enterprise Audit のインストールまたはアンインストール」
NDB Cluster の MySQL Server オプション
セクション23.5.14「ndbinfo: NDB Cluster 情報データベース」
セクション6.4.1.5「PAM プラガブル認証」
セクション13.7.7.25「SHOW PLUGINS ステートメント」
セクション6.4.1.6「Windows プラガブル認証」
セクション6.4.4.1「キーリングプラグインのインストール」
セクション23.5.16「クイックリファレンス: NDB Cluster SQL ステートメント」
セクション5.6.7.1「クローンプラグインのインストール」
セクション5.6.2「サーバープラグイン情報の取得」
セクション5.6.3.2「スレッドプールのインストール」
セクション6.4.1.9「ソケットピア資格証明プラガブル認証」
セクション6.4.1.10「プラガブル認証のテスト」
セクション5.6.1「プラグインのインストールおよびアンインストール」
セクション5.6.7.3「リモートデータのクローニング」
セクション6.4.1.8「ログインなしのプラガブル認証」
セクション17.4.10.2「準同期レプリケーションのインストールと構成」

SHOW plugins

セクション20.5.1「X プラグイン のインストールの確認」

このページは機械翻訳したものです。

SHOW PRIVILEGES

セクション13.7.7.26「SHOW PRIVILEGES ステートメント」

SHOW PROCEDURE CODE

セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション13.7.7.19「SHOW FUNCTION CODE ステートメント」
セクション25.2.2「ストアドルーチンと MySQL 権限」
セクション25.2.3「ストアドルーチンのメタデータ」

SHOW PROCEDURE STATUS

セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション13.7.7.20「SHOW FUNCTION STATUS ステートメント」
セクション25.2.2「ストアドルーチンと MySQL 権限」
セクション25.2.3「ストアドルーチンのメタデータ」

SHOW PROCESSLIST

セクション13.4.2.1「CHANGE MASTER TO ステートメント」
セクション13.4.2.3「CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメント」
セクション27.12.19.1「error_log テーブル」
セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション17.1.3.1「GTID 形式および格納」
セクション26.17「INFORMATION_SCHEMA ndb_transid_mysql_connection_map テーブル」
セクション26.23「INFORMATION_SCHEMA PROCESSLIST テーブル」
セクション15.21.4「InnoDB のエラー処理」
セクション13.7.8.4「KILL ステートメント」
セクションA.14「MySQL 8.0 FAQ: レプリケーション」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」
セクション23.5.9「NDB Cluster での MySQL Server の使用」
セクション23.5.14.44「ndbinfo server_locks テーブル」
セクション23.5.14.45「ndbinfo server_operations テーブル」
セクション23.5.14.46「ndbinfo server_transactions テーブル」
セクション27.12.19.9「processlist テーブル」
セクション28.4.3.22「processlist ビューと x$processlist ビュー」
セクション28.4.5.13「ps_is_thread_instrumented() 関数」
セクション28.4.4.7「ps_setup_disable_thread() プロシージャ」
セクション28.4.4.11「ps_setup_enable_thread() プロシージャ」
セクション28.4.5.15「ps_thread_id() 関数」
セクション13.7.7.29「SHOW PROCESSLIST ステートメント」
セクション13.7.7.30「SHOW PROFILE ステートメント」
セクション13.7.7.35「SHOW REPLICA | SLAVE STATUS ステートメント」
セクション13.4.2.7「START REPLICA | SLAVE ステートメント」
セクション13.3.1「START TRANSACTION、COMMIT および ROLLBACK ステートメント」
セクション25.4.2「イベントスケジューラの構成」
セクション5.6.7.10「クローニング操作の停止」
セクション27.12.19.10「スレッドテーブル」
セクション27.6「パフォーマンススキーマインストゥルメント命名規則」
セクション27.15「パフォーマンススキーマシステム変数」
セクション27.12.5「パフォーマンススキーマステージイベントテーブル」
セクション12.22「パフォーマンススキーマ関数」
セクション17.4.8「フェイルオーバー中のソースの切替え」
セクション8.14.1「プロセスリストへのアクセス」
セクション17.5.4「レプリケーションのトラブルシューティング」
セクション17.1.7.1「レプリケーションステータスの確認」
セクション17.2.3「レプリケーションスレッド」
セクション17.2.3.1「レプリケーションメインスレッドの監視」
セクション8.8.4「名前付き接続の実行計画情報の取得」
セクション12.16「情報関数」
セクションB.3.2.5「接続が多すぎます」
セクション5.1.12.1「接続インタフェース」
セクション6.1.3「攻撃者に対する MySQL のセキュアな状態の維持」
セクション17.4.11「遅延レプリケーション」

このページは機械翻訳したものです。

SHOW PROFILE

セクション26.24「INFORMATION_SCHEMA PROFILING テーブル」
セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」
セクション13.7.7.30「SHOW PROFILE ステートメント」
セクション13.7.7.31「SHOW PROFILES ステートメント」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション27.19.1「パフォーマンススキーマを使用したクエリープロファイリング」
セクション8.14.3「一般的なスレッドの状態」

SHOW PROFILES

セクション26.24「INFORMATION_SCHEMA PROFILING テーブル」
セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」
セクション13.7.7.30「SHOW PROFILE ステートメント」
セクション13.7.7.31「SHOW PROFILES ステートメント」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション27.19.1「パフォーマンススキーマを使用したクエリープロファイリング」

SHOW RELAYLOG EVENTS

GTID のあるトランザクションのスキップ
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション13.7.7.2「SHOW BINLOG EVENTS ステートメント」
セクション13.7.7.32「SHOW RELAYLOG EVENTS ステートメント」
セクション17.1.7.3「トランザクションのスキップ」
セクション5.4.4.5「バイナリログトランザクション圧縮」
バイナリログトランザクション圧縮が有効な場合の動作
セクション13.4.2「レプリケーションサーバーを制御するための SQL ステートメント」
セクション17.2.2.2「以前のレプリケーションステートメントとの互換性」
セクション17.2.2.1「単一チャネルで操作するためのコマンド」

SHOW REPLICA STATUS

セクション13.4.2.3「CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメント」
セクション13.7.7.35「SHOW REPLICA | SLAVE STATUS ステートメント」
セクション13.7.7.36「SHOW SLAVE | REPLICA STATUS ステートメント」
セクション17.1.7.1「レプリケーションステータスの確認」

SHOW REPLICA | SLAVE STATUS

セクション13.4.2.1「CHANGE MASTER TO ステートメント」
セクション17.1.3.7「GTID ベースレプリケーションの制約」
セクションA.14「MySQL 8.0 FAQ: レプリケーション」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション23.6.8「NDB Cluster レプリケーションによるフェイルオーバーの実装」
セクション23.6.3「NDB Cluster レプリケーションの既知の問題」
セクション13.4.1.1「PURGE BINARY LOGS ステートメント」
セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
セクション27.12.11.4「replication_applier_configuration テーブル」
セクション27.12.11.5「replication_applier_status テーブル」
セクション27.12.11.6「replication_applier_status_by_coordinator テーブル」
セクション27.12.11.7「replication_applier_status_by_worker テーブル」
セクション27.12.11.1「replication_connection_configuration テーブル」
セクション27.12.11.2「replication_connection_status テーブル」
セクション13.7.7.23「SHOW MASTER STATUS ステートメント」
セクション13.7.7.35「SHOW REPLICA | SLAVE STATUS ステートメント」
セクション13.4.2.7「START REPLICA | SLAVE ステートメント」
セクション17.1.6.5「グローバルトランザクション ID システム変数」
セクション5.1.14「ネットワークネームスペースのサポート」
セクション27.12.11「パフォーマンススキーマレプリケーションテーブル」
セクション17.1.5.5「マルチソースレプリカの開始」
セクション8.14.5「レプリケーション I/O スレッドの状態」
セクション17.1.6「レプリケーションおよびバイナリロギングのオプションと変数」
セクション17.5.1.34「レプリケーションとトランザクションの非一貫性」
セクション17.5.4「レプリケーションのトラブルシューティング」

このページは機械翻訳したものです。

セクション13.4.2「レプリケーションサーバーを制御するための SQL ステートメント」
セクション17.1.7.1「レプリケーションステータスの確認」
セクション17.5.5「レプリケーションバグまたは問題を報告する方法」
セクション17.2.3.1「レプリケーションメインスレッドの監視」
セクション17.2.4.2「レプリケーションメタデータリポジトリ」
セクション17.1.4.1「レプリケーションモードの概念」
セクション17.5.1.29「レプリケーション中のレプリカエラー」
セクション17.1.2.8「レプリケーション環境へのレプリカの追加」
セクション17.2.2.2「以前のレプリケーションステートメントとの互換性」
セクション17.2.2.1「単一チャネルで操作するためのコマンド」
セクション17.3.1「暗号化接続を使用するためのレプリケーションの設定」
セクション17.4.11「遅延レプリケーション」

SHOW REPLICAS

セクション13.7.7.33「SHOW REPLICAS | SHOW SLAVE HOSTS ステートメント」
セクション13.7.7.34「SHOW SLAVE HOSTS | SHOW REPLICAS ステートメント」

SHOW REPLICAS | SHOW SLAVE HOSTS

セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
セクション13.4.1「ソースサーバーを制御する SQL ステートメント」
セクション17.1.6「レプリケーションおよびバイナリロギングのオプションと変数」
セクション17.1.7.1「レプリケーションステータスの確認」
セクション17.1.6.2「レプリケーションソースのオプションと変数」

SHOW SCHEMAS

セクション13.7.7.14「SHOW DATABASES ステートメント」

SHOW SESSION STATUS

NDB Cluster ステータス変数

SHOW SLAVE HOSTS

セクション13.7.7.33「SHOW REPLICAS | SHOW SLAVE HOSTS ステートメント」
セクション13.7.7.34「SHOW SLAVE HOSTS | SHOW REPLICAS ステートメント」

SHOW SLAVE STATUS

セクション13.7.7.35「SHOW REPLICA | SLAVE STATUS ステートメント」
セクション13.7.7.36「SHOW SLAVE | REPLICA STATUS ステートメント」
セクションB.2「エラー情報インタフェース」
セクション17.1.7.1「レプリケーションステータスの確認」
セクション17.2.3「レプリケーションスレッド」

SHOW STATUS

セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」
セクション23.3.3.7「NDB Cluster での SQL およびその他の API ノードの定義」
NDB Cluster の MySQL Server オプション
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
セクション23.5「NDB Cluster の管理」
セクション23.6「NDB Cluster レプリケーション」
セクション13.7.7.37「SHOW STATUS ステートメント」
セクション8.3.10「インデックス拡張の使用」
セクション23.5.16「クイックリファレンス: NDB Cluster SQL ステートメント」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
セクション25.8「ストアドプログラムの制約」
セクション27.15「パフォーマンススキーマシステム変数」
セクション17.5.1.31「レプリケーションと一時テーブル」
セクション17.4.10.3「準同期レプリケーションモニタリング」

SHOW STATUS LIKE 'perf%'

セクション27.7「パフォーマンススキーマステータスモニタリング」

このページは機械翻訳したものです。

SHOW TABLE STATUS

セクション16.5「ARCHIVE ストレージエンジン」
セクション13.1.20「CREATE TABLE ステートメント」
セクション13.8.2「EXPLAIN ステートメント」
セクション26.38「INFORMATION_SCHEMA TABLES テーブル」
セクション15.6.1.6「InnoDB での AUTO_INCREMENT 処理」
セクション15.23「InnoDB の制限および制限事項」
セクション15.10「InnoDB の行フォーマット」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション15.6.1.1「InnoDB テーブルの作成」
MySQL 用語集
セクション13.7.7.5「SHOW COLUMNS ステートメント」
セクション13.7.7.10「SHOW CREATE TABLE ステートメント」
セクション13.7.7.38「SHOW TABLE STATUS ステートメント」
セクション24.3.5「パーティションに関する情報を取得する」
セクション15.11.2「ファイル領域管理」
セクション12.20.1「集計関数の説明」
セクション15.8.10.2「非永続的オプティマイザ統計のパラメータの構成」

SHOW TABLES

セクション26.38「INFORMATION_SCHEMA TABLES テーブル」
セクション15.15「InnoDB INFORMATION_SCHEMA テーブル」
セクション6.4.7.3「MySQL Enterprise Firewall の使用」
セクションB.3.3.5「MySQL が一時ファイルを格納する場所」
セクション5.3「mysql システムスキーマ」
MySQL 用語集
セクション23.6.10「NDB Cluster レプリケーション: 双方向および循環レプリケーション」
セクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」
セクション23.5.14「ndbinfo: NDB Cluster 情報データベース」
セクション13.7.7.38「SHOW TABLE STATUS ステートメント」
セクション13.7.7.39「SHOW TABLES ステートメント」
セクション26.55「SHOW ステートメントの拡張」
セクションB.3.6.2「TEMPORARY テーブルに関する問題」
セクション26.1「はじめに」
セクション5.6.3.2「スレッドプールのインストール」
セクション3.3.2「テーブルの作成」
セクション14.1「データディクショナリスキーマ」
セクションB.3.2.14「表 'tbl_name' は存在しません」
セクション9.2.3「識別子の大文字と小文字の区別」

SHOW TABLES FROM some_ndb_database

セクション23.5.17.2「NDB Cluster および MySQL の権限」

SHOW TRIGGERS

セクション26.45「INFORMATION_SCHEMA TRIGGERS テーブル」
セクションA.5「MySQL 8.0 FAQ: トリガー」
セクション13.7.7.40「SHOW TRIGGERS ステートメント」
セクション2.11.5「アップグレード用のインストールの準備」
セクション25.3.2「トリガーのメタデータ」

SHOW VARIABLES

セクション5.8「1 つのマシン上での複数の MySQL インスタンスの実行」
セクション15.6.1.3「InnoDB テーブルのインポート」
セクションA.11「MySQL 8.0 FAQ: MySQL の中国語、日本語、および韓国語の文字セット」
セクション23.6.6「NDB Cluster レプリケーションの開始 (シングルレプリケーションチャネル)」
セクション13.7.7.41「SHOW VARIABLES ステートメント」
セクション25.4.2「イベントスケジューラの構成」
セクション6.4.4.13「キーリングシステム変数」
セクション23.5.16「クイックリファレンス: NDB Cluster SQL ステートメント」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.1.9「システム変数の使用」

セクション27.15「パフォーマンススキーマシステム変数」
セクション27.3「パフォーマンススキーマ起動構成」
セクション17.1.5.8「マルチソースレプリケーションの監視」
セクション5.6.7.3「リモートデータのクローニング」
セクション6.4.5.9「レガシーモード監査ログのフィルタリング」
セクション13.7.6.1「変数代入の SET 構文」
セクション17.4.10.3「準同期レプリケーションモニタリング」
セクション6.4.5.8「監査ログフィルタ定義の書込み」

SHOW WARNINGS

セクション13.1.9「ALTER TABLE ステートメント」
セクション13.1.29「DROP PROCEDURE および DROP FUNCTION ステートメント」
セクション13.1.32「DROP TABLE ステートメント」
セクション8.2.2.3「EXISTS 戦略を使用したサブクエリーの最適化」
セクション8.8.1「EXPLAIN によるクエリーの最適化」
セクション13.8.2「EXPLAIN ステートメント」
セクション8.8.2「EXPLAIN 出力フォーマット」
セクション13.6.7.3「GET DIAGNOSTICS ステートメント」
セクション10.14.4.3「Index.xml の構文解析中の診断」
セクション8.2.3「INFORMATION_SCHEMA クエリーの最適化」
セクション12.18.7「JSON スキーマ検証関数」
セクション13.2.7「LOAD DATA ステートメント」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション13.6.7.7「MySQL の診断領域」
セクション4.5.1.6「mysql クライアントのヒント」
セクション1.7.3.1「PRIMARY KEY および UNIQUE インデックス制約」
セクション13.7.7.17「SHOW ERRORS ステートメント」
セクション13.7.7.42「SHOW WARNINGS ステートメント」
セクション13.6.7.5「SIGNAL ステートメント」
セクションB.2「エラー情報インタフェース」
セクション8.9.3「オプティマイザヒント」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション17.2.1.1「ステートメントベースおよび行ベースレプリケーションのメリットとデメリット」
セクション13.1.20.9「セカンダリインデックスと生成されたカラム」
セクション5.6.4.2「リライタクエリーリライトプラグインの使用」
セクション12.25.4「丸め動作」
セクション8.9.2「切り替え可能な最適化」
セクション8.2.2.2「実体化を使用したサブクエリーの最適化」
セクション8.8.3「拡張 EXPLAIN 出力形式」
セクション5.4.4.3「混合形式のバイナリロギング形式」
セクション8.2.2.1「準結合変換による IN および EXISTS サブクエリー述語の最適化」
セクション8.3.11「生成されたカラムインデックスのオプティマイザによる使用」
セクション9.2.5「関数名の構文解析と解決」

SHUTDOWN

セクション4.10「MySQL での Unix シグナル処理」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション13.7.8.9「SHUTDOWN ステートメント」
セクション18.7.3.2「グループレプリケーションメンバーのアップグレード」
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
セクション18.4.2.2「トランザクション一貫性保証の構成」

SIGNAL

セクション13.6.7.1「DECLARE ... CONDITION ステートメント」
セクション13.6.7.2「DECLARE ... HANDLER ステートメント」
セクション13.6.7.7「MySQL の診断領域」
セクション13.6.7.4「RESIGNAL ステートメント」
セクション13.6.7.5「SIGNAL ステートメント」
セクション25.8「ストアドプログラムの制約」
セクション13.6.7.6「ハンドラのスコープに関するルール」
セクション12.16「情報関数」
セクション13.6.7「条件の処理」
セクション13.6.8「条件処理の制約」

このページは機械翻訳したものです。

START GROUP REPLICATION

セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」

START GROUP_REPLICATION

2 番目のインスタンスの追加
セクション13.4.2.1「CHANGE MASTER TO ステートメント」
セクション13.4.2.3「CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメント」
セクション18.5.2「Secure Socket Layer (SSL) を使用したグループ通信接続の保護」
セクション13.4.3.2「STOP GROUP_REPLICATION ステートメント」
セクション18.10「よくある質問」
インスタンスの追加
クローニングの前提条件
クローニング操作
セクション18.2.1.5「グループのブートストラップ」
セクション18.5.1「グループレプリケーション IP アドレスの権限」
セクション18.8「グループレプリケーションシステム変数」
セクション18.7.3.2「グループレプリケーションメンバーのアップグレード」
セクション18.7.1「グループ内の異なるメンバーバージョンの組合せ」
セクション18.4.4「ネットワークパーティション化」
セクション6.1.2.3「パスワードおよびロギング」
セクション17.2.4.2「レプリケーションメタデータリポジトリ」
レプリケーションユーザー資格証明のセキュアな提供
セクション5.6.7.6「レプリケーション用のクローニング」
セクション18.4.3「分散リカバリ」
セクション18.2.1.3「分散リカバリのユーザー資格証明」
分散リカバリエンドポイントのアドレスの選択
セクション6.3.1「暗号化接続を使用するための MySQL の構成」
セクション18.6.6.4「終了処理」

START REPLICA

セクション13.4.2.3「CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメント」
セクション17.1.3.6「GTID のないソースから GTID のあるレプリカへのレプリケーション」
セクション13.4.2.7「START REPLICA | SLAVE ステートメント」
セクション13.4.2.8「START SLAVE | REPLICA ステートメント」
セクション17.1.7.2「レプリカでのレプリケーションの一時停止」

START REPLICA SQL_THREAD

セクション13.4.2.3「CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメント」

START REPLICA UNTIL SQL_AFTER_MTS_GAPS

セクション13.4.2.3「CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメント」

START REPLICA | SLAVE

セクション13.4.2.1「CHANGE MASTER TO ステートメント」
GTID のあるトランザクションのスキップ
セクション17.1.3.1「GTID 形式および格納」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション23.6.10「NDB Cluster レプリケーション: 双方向および循環レプリケーション」
セクション23.6.7「NDB Cluster レプリケーションでの 2 つのレプリケーションチャネルの使用」
セクション23.6.8「NDB Cluster レプリケーションによるフェイルオーバーの実装」
セクション23.6.6「NDB Cluster レプリケーションの開始 (シングルレプリケーションチャネル)」
セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
セクション27.12.11.7「replication_applier_status_by_worker テーブル」
セクション13.4.2.5「RESET REPLICA | SLAVE ステートメント」
SET GLOBAL sql_slave_skip_counter でのトランザクションのスキップ
セクション13.7.7.35「SHOW REPLICA | SLAVE STATUS ステートメント」
セクション13.4.2.9「STOP REPLICA | SLAVE ステートメント」
セクション17.1.7.3「トランザクションのスキップ」
バイナリログトランザクション圧縮が有効な場合の動作
セクション6.1.2.3「パスワードおよびロギング」
セクション27.12.11「パフォーマンススキーマレプリケーションテーブル」

このページは機械翻訳したものです。

セクション17.4.8「フェイルオーバー中のソースの切替え」
セクション17.1.5.5「マルチソースレプリカの開始」
セクション17.1.7.2「レプリカでのレプリケーションの一時停止」
セクション17.1.6「レプリケーションおよびバイナリロギングのオプションと変数」
セクション17.5.1.34「レプリケーションとトランザクションの非一貫性」
セクション17.5.4「レプリケーションのトラブルシューティング」
セクション17.2.3「レプリケーションスレッド」
セクション17.2.4.2「レプリケーションメタデータリポジトリ」
セクション17.5.1.29「レプリケーション中のレプリカエラー」
セクション17.3.3「レプリケーション権限チェック」
セクション17.1.2.8「レプリケーション環境へのレプリカの追加」
セクション17.2.2.2「以前のレプリケーションステートメントとの互換性」
セクション17.2.2.1「単一チャネルで操作するためのコマンド」
セクション17.3.3.3「失敗したレプリケーション権限チェックからのリカバリ」
既存のデータによるレプリケーションのセットアップ
セクション13.3.3「暗黙的なコミットを発生させるステートメント」
セクション17.4.10.2「準同期レプリケーションのインストールと構成」
セクション17.4.6「異なるレプリカへの異なるデータベースのレプリケート」
セクション17.4.11「遅延レプリケーション」
セクション17.4.9「非同期接続フェイルオーバーによるソースの切替え」

START REPLICA | SLAVE SQL_THREAD

セクション13.4.2.1「CHANGE MASTER TO ステートメント」
セクション13.4.2.2「CHANGE REPLICATION FILTER ステートメント」

START REPLICA | SLAVE UNTIL SQL_AFTER_MTS_GAPS

セクション13.4.2.1「CHANGE MASTER TO ステートメント」
セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
セクション13.7.7.35「SHOW REPLICA | SLAVE STATUS ステートメント」
セクション17.4.2「レプリカの予期しない停止の処理」
セクション17.5.1.34「レプリケーションとトランザクションの非一貫性」

START SLAVE

セクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」
セクション13.4.2.7「START REPLICA | SLAVE ステートメント」
セクション13.4.2.8「START SLAVE | REPLICA ステートメント」
セクション17.1.7.2「レプリカでのレプリケーションの一時停止」

START TRANSACTION

セクション13.6.1「BEGIN ... END 複合ステートメント」
セクション27.12.7.1「events_transactions_current テーブル」
セクション13.7.8.3「FLUSH ステートメント」
セクション8.5.3「InnoDB の読み取り専用トランザクションの最適化」
セクション13.3.6「LOCK TABLES および UNLOCK TABLES ステートメント」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション13.3.7「SET TRANSACTION ステートメント」
セクション13.3.1「START TRANSACTION、COMMIT および ROLLBACK ステートメント」
セクション13.3.8.2「XA トランザクションの状態」
セクション5.1.18「クライアントセッション状態の変更のサーバートラッキング」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション25.8「ストアドプログラムの制約」
セクション15.7.5.3「デッドロックを最小化および処理する方法」
セクション13.3「トランザクションステートメントおよびロックステートメント」
セクション25.3.1「トリガーの構文と例」
セクション27.12.7「パフォーマンススキーマのトランザクションテーブル」
セクション13.3.3「暗黙的なコミットを発生させるステートメント」
セクション17.4.10「準同期レプリケーション」
セクション15.7.2.2「自動コミット、コミットおよびロールバック」
セクション15.7.2.4「読取りのロック」

START TRANSACTION ... COMMIT

セクション13.1.1「アトミックデータ定義ステートメントのサポート」

このページは機械翻訳したものです。

データ定義ステートメント

START TRANSACTION READ ONLY

セクション8.5.3「InnoDB の読み取り専用トランザクションの最適化」
MySQL 用語集

START TRANSACTION WITH CONSISTENT SNAPSHOT

セクション15.7.2.3「一貫性非ロック読み取り」

STATS_PERSISTENT=0

セクション15.8.10.2「非永続的オプティマイザ統計のパラメータの構成」

STATS_PERSISTENT=1

セクション15.8.10.1「永続的オプティマイザ統計のパラメータの構成」

STOP GROUP REPLICATION

セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション13.4.2.5「RESET REPLICA | SLAVE ステートメント」

STOP GROUP_REPLICATION

セクション18.6.6.3「Auto-Rejoin」
セクション18.5.2「Secure Socket Layer (SSL) を使用したグループ通信接続の保護」
セクション13.4.3.2「STOP GROUP_REPLICATION ステートメント」
セクション18.10「よくある質問」
セクション18.1.4.1「グループメンバーシップ」
セクション18.5.1「グループレプリケーション IP アドレスの権限」
セクション18.8「グループレプリケーションシステム変数」
セクション18.7.3.2「グループレプリケーションメンバーのアップグレード」
セクション18.4.2.2「トランザクション一貫性保証の構成」
レプリケーションユーザー資格証明のセキュアな提供
セクション18.6.6.2「使用できない大多数のタイムアウト」
セクション18.2.1.3「分散リカバリのユーザー資格証明」
セクション6.3.1「暗号化接続を使用するための MySQL の構成」

STOP REPLICA

セクション13.4.2.3「CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメント」
セクション13.4.2.9「STOP REPLICA | SLAVE ステートメント」
セクション13.4.2.10「STOP SLAVE | REPLICA ステートメント」
セクション17.1.7.2「レプリカでのレプリケーションの一時停止」

STOP REPLICA | SLAVE

セクション13.4.2.1「CHANGE MASTER TO ステートメント」
セクション17.1.3.2「GTID ライフサイクル」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
セクション27.12.11.7「replication_applier_status_by_worker テーブル」
セクション13.4.1.2「RESET MASTER ステートメント」
セクション13.4.2.5「RESET REPLICA | SLAVE ステートメント」
セクション13.7.7.35「SHOW REPLICA | SLAVE STATUS ステートメント」
セクション13.4.2.7「START REPLICA | SLAVE ステートメント」
セクション27.12.11「パフォーマンススキーマレプリケーションテーブル」
セクション17.4.8「フェイルオーバー中のソースの切替え」
セクション17.1.5.6「マルチソースレプリカの停止」
セクション17.1.7.2「レプリカでのレプリケーションの一時停止」
セクション17.1.6「レプリケーションおよびバイナリロギングのオプションと変数」
セクション17.5.1.34「レプリケーションとトランザクションの非一貫性」
セクション17.1.7.1「レプリケーションステータスの確認」
セクション17.3.3「レプリケーション権限チェック」
セクション17.1.2.8「レプリケーション環境へのレプリカの追加」
セクション17.2.2.2「以前のレプリケーションステートメントとの互換性」
セクション17.2.2.1「単一チャネルで操作するためのコマンド」

このページは機械翻訳したものです。

セクション13.3.3「暗黙的なコミットを発生させるステートメント」
セクション17.4.10.2「準同期レプリケーションのインストールと構成」
セクション17.2.1.2「行ベースロギングおよびレプリケーションの使用」
セクション17.4.11「遅延レプリケーション」
セクション17.4.9「非同期接続フェイルオーバーによるソースの切替え」

STOP REPLICA | SLAVE IO_THREAD

セクション17.4.8「フェイルオーバー中のソースの切替え」

STOP REPLICA | SLAVE SQL_THREAD

セクション13.4.2.2「CHANGE REPLICATION FILTER ステートメント」
セクション17.2.1.2「行ベースロギングおよびレプリケーションの使用」

STOP SLAVE

セクション13.4.2.9「STOP REPLICA | SLAVE ステートメント」
セクション13.4.2.10「STOP SLAVE | REPLICA ステートメント」
セクション17.1.7.2「レプリカでのレプリケーションの一時停止」

T

[index top]

TABLE

セクション13.2.11.4「ALL を使用したサブクエリー」
セクション13.2.11.3「ANY、IN、または SOME を使用したサブクエリー」
セクション13.1.20.4「CREATE TABLE ... SELECT ステートメント」
セクション13.1.23「CREATE VIEW ステートメント」
セクション13.2.11.6「EXISTS または NOT EXISTS を使用したサブクエリー」
セクション13.8.2「EXPLAIN ステートメント」
セクション13.2.6.1「INSERT ... SELECT ステートメント」
セクション13.2.6「INSERT ステートメント」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション13.2.9「REPLACE ステートメント」
セクション13.2.10.1「SELECT ... INTO ステートメント」
セクション13.2.12「TABLE ステートメント」
セクション13.2.10.3「UNION 句」
セクション13.2.14「VALUES ステートメント」
セクション13.2.11「サブクエリー」
セクション13.2.11.10「サブクエリーのエラー」
セクション13.2.11.1「スカラーオペランドとしてのサブクエリー」

TRUNCATE PARTITION

セクション15.12.1「オンライン DDL 操作」

TRUNCATE TABLE

セクション27.12.8.1「accounts テーブル」
セクション13.1.2「ALTER DATABASE ステートメント」
セクション27.12.11.12「binary_log_transaction_compression_stats テーブル」
セクション27.12.17.2「clone_progress テーブル」
セクション27.12.17.1「clone_status テーブル」
セクション27.12.3.1「cond_instances テーブル」
セクション13.1.22「CREATE TRIGGER ステートメント」
セクション27.12.13.2「data_lock_waits テーブル」
セクション27.12.13.1「data_locks テーブル」
セクション13.2.2「DELETE ステートメント」
セクション5.1.12.3「DNS ルックアップとホストキャッシュ」
セクション27.12.19.1「error_log テーブル」
セクション27.12.5.1「events_stages_current テーブル」
セクション27.12.5.2「events_stages_history テーブル」
セクション27.12.5.3「events_stages_history_long テーブル」
セクション27.12.6.1「events_statements_current テーブル」
セクション27.12.6.2「events_statements_history テーブル」
セクション27.12.6.3「events_statements_history_long テーブル」

このページは機械翻訳したものです。

セクション27.12.7.1「events_transactions_current テーブル」
セクション27.12.7.2「events_transactions_history テーブル」
セクション27.12.7.3「events_transactions_history_long テーブル」
セクション27.12.4.1「events_waits_current テーブル」
セクション27.12.4.2「events_waits_history テーブル」
セクション27.12.4.3「events_waits_history_long テーブル」
セクション16.8.3「FEDERATED ストレージエンジンの注記とヒント」
セクション15.6.3.2「File-Per-Table テーブルスペース」
セクション27.12.3.2「file_instances テーブル」
セクション27.12.19.3「firewall_group_allowlist テーブル」
セクション27.12.19.2「firewall_groups テーブル」
セクション27.12.19.4「firewall_membership テーブル」
セクション13.7.8.3「FLUSH ステートメント」
セクション13.2.4「HANDLER ステートメント」
セクション27.12.19.5「host_cache テーブル」
セクション27.12.8.2「hosts テーブル」
セクション26.51.19「INFORMATION_SCHEMA INNODB_INDEXES テーブル」
セクション26.51.24「INFORMATION_SCHEMA INNODB_TABLES テーブル」
セクション8.5.7「InnoDB DDL 操作の最適化」
セクション15.20.7「InnoDB memcached プラグインとレプリケーション」
セクション15.20.8「InnoDB memcached プラグインの内部」
セクション27.12.19.6「keyring_keys テーブル」
セクション13.3.5「LOCK INSTANCE FOR BACKUP および UNLOCK INSTANCE ステートメント」
セクション13.3.6「LOCK TABLES および UNLOCK TABLES ステートメント」
セクション27.12.19.7「log_status テーブル」
セクション15.20.6.5「memcached 操作に合わせた DML ステートメントの改変」
セクション16.3「MEMORY ストレージエンジン」
セクション16.7.2「MERGE テーブルの問題点」
セクション27.12.13.3「metadata_locks テーブル」
セクション27.12.3.3「mutex_instances テーブル」
セクション15.6.1.5「MyISAM から InnoDB へのテーブルの変換」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション5.4.4.4「mysql データベーステーブルへの変更に対する口ギング形式」
MySQL 用語集
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション23.1.7.3「NDB Cluster でのトランザクション処理に関する制限」
セクション23.1.7.2「NDB Cluster と標準の MySQL 制限の制限と相違点」
セクション23.5.7.1「NDB Cluster データノードのオンラインでの追加: 一般的な問題」
セクション23.6.9.2「NDB Cluster レプリケーションを使用したポイントインタイムリカバリ」
セクション23.5.1「NDB Cluster 管理クライアントのコマンド」
セクション23.4.8「ndb_delete_all — NDB テーブルからのすべての行の削除」
セクション27.12.19.8「performance_timers テーブル」
セクション27.12.6.4「prepared_statements_instances テーブル」
セクション27.12.19.9「processlist テーブル」
セクション28.4.4.24「ps_truncate_all_tables() プロシージャ」
セクション24.3.1「RANGE および LIST パーティションの管理」
セクション27.12.11.4「replication_applier_configuration テーブル」
セクション27.12.11.5「replication_applier_status テーブル」
セクション27.12.11.3「replication_asynchronous_connection_failover テーブル」
セクション27.12.11.1「replication_connection_configuration テーブル」
セクション27.12.11.11「replication_group_member_stats テーブル」
セクション27.12.11.10「replication_group_members テーブル」
セクション27.12.3.4「rwlock_instances テーブル」
セクション27.12.9.1「session_account_connect_attrs テーブル」
セクション27.12.9.2「session_connect_attrs テーブル」
セクション27.12.2.1「setup_actors テーブル」
セクション27.12.2.2「setup_consumers テーブル」
セクション27.12.2.3「setup_instruments テーブル」
セクション27.12.2.4「setup_objects テーブル」
セクション27.12.2.5「setup_threads テーブル」
セクション27.12.3.5「socket_instances テーブル」
セクション27.12.13.4「table_handles テーブル」

table_io_waits_summary_by_index_usage テーブル
table_io_waits_summary_by_table テーブル
table_lock_waits_summary_by_table テーブル
セクション27.12.19.11「tls_channel_status テーブル」
セクション27.12.16.1「tp_thread_group_state テーブル」
セクション27.12.16.2「tp_thread_group_stats テーブル」
セクション27.12.16.3「tp_thread_state テーブル」
セクション13.1.37「TRUNCATE TABLE ステートメント」
セクション27.12.19.12「user_defined_functions テーブル」
セクション27.12.8.3「users テーブル」
セクション13.1.1「アトミックデータ定義ステートメントのサポート」
セクション27.4.3「イベントの事前フィルタリング」
セクション27.12.18.11「エラー要約テーブル」
セクション27.12.18.6「オブジェクト待機サマリーテーブル」
セクション5.6.7.13「クローンプラグインの制限事項」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション27.12.18.2「ステージサマリーテーブル」
セクション27.12.18.12「ステータス変数サマリーテーブル」
セクション27.12.18.3「ステートメントサマリーテーブル」
セクション27.12.18.4「ステートメントヒストグラム要約テーブル」
セクション27.12.19.10「スレッドテーブル」
セクション27.12.18.9「ソケットサマリーテーブル」
セクション27.12.18.5「トランザクション要約テーブル」
セクション27.12.14.1「パフォーマンススキーマ persisted_variables テーブル」
セクション27.12.14.2「パフォーマンススキーマ variables_info テーブル」
セクション27.12.15「パフォーマンススキーマのステータス変数のテーブル」
セクション27.12.10「パフォーマンススキーマのユーザー定義変数テーブル」
セクション27.11「パフォーマンススキーマの一般的なテーブル特性」
セクション27.12.18「パフォーマンススキーマサマリーテーブル」
セクション27.12.14「パフォーマンススキーマシステム変数テーブル」
セクション27.12.8「パフォーマンススキーマ接続テーブル」
セクション24.3.4「パーティションの保守」
セクション27.12.18.7「ファイル I/O サマリーテーブル」
セクション27.12.18.10「メモリーサマリーテーブル」
セクション17.5.1.21「レプリケーションと MEMORY テーブル」
セクション17.5.1.37「レプリケーションと TRUNCATE TABLE」
セクション5.4.1「一般クエリーログおよびスロークエリーログの出力先の選択」
セクション16.2.3.3「圧縮テーブルの特徴」
セクション27.12.18.1「待機イベント要約テーブル」
セクション13.3.3「暗黙的なコミットを発生させるステートメント」
セクション6.4.5.8「監査ログフィルタ定義の書込み」

U

[index top]

UNINSTALL COMPONENT

セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション13.7.4.5「UNINSTALL COMPONENT ステートメント」
セクション13.1.1「アトミックデータ定義ステートメントのサポート」
セクション5.5.3「エラーログコンポーネント」
セクション5.4.2.1「エラーログ構成」
セクション9.6「クエリー属性」
セクション5.5.1「コンポーネントのインストールおよびアンインストール」
セクション6.4.3.1「パスワード検証コンポーネントのインストールおよびアンインストール」
セクション6.4.6「監査メッセージコンポーネント」

UNINSTALL PLUGIN

セクション5.6.5.1「ddl_rewriter のインストールまたはアンインストール」
セクション13.7.8.3「FLUSH ステートメント」
セクション26.22「INFORMATION_SCHEMA PLUGINS テーブル」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション13.7.4.4「INSTALL PLUGIN ステートメント」

このページは機械翻訳したものです。

セクション6.4.4.5「keyring_aws Amazon Web Services キーリングプラグインの使用」
セクション6.4.1.7「LDAP プラガブル認証」
セクション6.5.2「MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification のインストールまたはアンインストール」
セクション8.12.3.1「MySQL のメモリーの使用方法」
セクション6.4.1.5「PAM プラガブル認証」
セクション13.7.7.25「SHOW PLUGINS ステートメント」
セクション13.7.4.6「UNINSTALL PLUGIN ステートメント」
セクション6.4.1.6「Windows プラガブル認証」
セクション13.1.1「アトミックデータ定義ステートメントのサポート」
セクション6.4.1.9「ソケットピア資格証明プラガブル認証」
セクション5.6.6.2「バージョントークンのインストールまたはアンインストール」
セクション27.18「パフォーマンススキーマとプラグイン」
セクション16.11.1「プラガブルストレージエンジンのアーキテクチャー」
セクション6.4.1.10「プラガブル認証のテスト」
セクション5.6.1「プラグインのインストールおよびアンインストール」
セクション6.4.1.8「ログインなしのプラガブル認証」
セクション13.3.3「暗黙的なコミットを発生させるステートメント」
セクション6.4.4.10「汎用キーリングキー管理関数」
セクション6.4.5.7「監査ログのフィルタリング」
セクション6.4.5.10「監査ログ参照」

UNION

セクション3.6.7「2 つのキーを使用した検索」
セクション13.1.20「CREATE TABLE ステートメント」
セクション13.1.23「CREATE VIEW ステートメント」
セクション8.8.2「EXPLAIN 出力フォーマット」
セクション15.7.3「InnoDB のさまざまな SQL ステートメントで設定されたロック」
セクション13.2.6.2「INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE ステートメント」
セクション16.7「MERGE ストレージエンジン」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション8.4.4「MySQL での内部一時テーブルの使用」
セクション8.2.1.2「range の最適化」
セクション13.2.10.1「SELECT ... INTO ステートメント」
セクション13.2.10「SELECT ステートメント」
セクション13.2.12「TABLE ステートメント」
セクション13.2.10.3「UNION 句」
セクション13.2.14「VALUES ステートメント」
セクション13.2.15「WITH (共通テーブル式)」
セクション12.12「XML 関数」
セクション13.2.10.4「カッコで囲まれたクエリー式」
セクション13.2.11「サブクエリー」
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
セクション25.5.1「ビューの構文」
セクション8.2.2.4「マージまたは実体化を使用した導出テーブル、ビュー参照および共通テーブル式の最適化」
セクション8.2.2.5「導出条件プッシュダウン最適化」
セクション12.16「情報関数」
セクション11.1.6「数値型の属性」
セクション25.5.3「更新可能および挿入可能なビュー」
セクション8.2.2.1「準結合変換による IN および EXISTS サブクエリー述語の最適化」
セクション12.8.3「関数結果の文字セットと照合順序」

UNION ALL

セクション8.4.4「MySQL での内部一時テーブルの使用」
セクション13.2.10.3「UNION 句」
セクション8.2.2.4「マージまたは実体化を使用した導出テーブル、ビュー参照および共通テーブル式の最適化」
セクション12.16「情報関数」
セクション25.5.3「更新可能および挿入可能なビュー」

UNION DISTINCT

セクション13.2.10.3「UNION 句」
セクション13.2.15「WITH (共通テーブル式)」

このページは機械翻訳したものです。

UNLOCK INSTANCE

セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」

UNLOCK TABLES

セクション13.7.8.3「FLUSH ステートメント」
セクション15.7.3「InnoDB のさまざまな SQL ステートメントで設定されたロック」
セクション15.6.1.3「InnoDB テーブルのインポート」
セクション13.3.6「LOCK TABLES および UNLOCK TABLES ステートメント」
セクション8.6.2「MyISAM テーブルの一括データロード」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション13.3.1「START TRANSACTION、COMMIT および ROLLBACK ステートメント」
セクション25.8「ストアドプログラムの制約」
セクション15.7.5.3「デッドロックを最小化および処理する方法」
セクション7.2「データベースバックアップ方法」
セクション13.3.3「暗黙的なコミットを発生させるステートメント」

UPDATE

セクション13.1.2「ALTER DATABASE ステートメント」
セクション16.5「ARCHIVE ストレージエンジン」
セクション16.6「BLACKHOLE ストレージエンジン」
セクション13.7.3.2「CHECK TABLE ステートメント」
セクション13.1.20.6「CHECK 制約」
セクション16.8.2.1「CONNECTION を使用した FEDERATED テーブルの作成」
セクション13.1.20.8「CREATE TABLE および生成されるカラム」
セクション13.1.20.2「CREATE TEMPORARY TABLE ステートメント」
セクション13.1.22「CREATE TRIGGER ステートメント」
セクション13.1.23「CREATE VIEW ステートメント」
セクションB.3.4.2「DATE カラムの使用に関する問題」
セクション8.8.1「EXPLAIN によるクエリーの最適化」
セクション13.8.2「EXPLAIN ステートメント」
セクション8.8.2「EXPLAIN 出力フォーマット」
セクション16.8.3「FEDERATED ストレージエンジンの注記とヒント」
セクション13.1.20.5「FOREIGN KEY の制約」
セクション1.7.2.3「FOREIGN KEY 制約の違い」
セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション26.51.27「INFORMATION_SCHEMA INNODB_TABLESTATS ビュー」
セクション26.38「INFORMATION_SCHEMA TABLES テーブル」
セクション26.48「INFORMATION_SCHEMA VIEWS テーブル」
セクション15.6.1.6「InnoDB での AUTO_INCREMENT 処理」
セクション15.7.3「InnoDB のさまざまな SQL ステートメントで設定されたロック」
セクション15.7.5「InnoDB のデッドロック」
セクション15.21.2「InnoDB のリカバリの強制的な実行」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション15.1.2「InnoDB テーブルのベストプラクティス」
セクション8.5.5「InnoDB テーブルの一括データロード」
セクション15.7.1「InnoDB ロック」
セクション13.2.6.2「INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE ステートメント」
セクション13.2.6「INSERT ステートメント」
セクション13.2.10.2「JOIN 句」
セクション11.5「JSON データ型」
セクション12.18.8「JSON ユーティリティ関数」
セクション13.7.8.4「KILL ステートメント」
セクション13.2.7「LOAD DATA ステートメント」
セクション13.3.6「LOCK TABLES および UNLOCK TABLES ステートメント」
セクション16.7「MERGE ストレージエンジン」
セクション15.6.1.5「MyISAM から InnoDB へのテーブルの変換」
セクション16.2「MyISAM ストレージエンジン」
セクション8.6.2「MyISAM テーブルの一括データロード」
セクションA.4「MySQL 8.0 FAQ: ストアドプロシージャーおよびストアドファンクション」
セクション2.11.4「MySQL 8.0 での変更」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション8.4.4「MySQL での内部一時テーブルの使用」

このページは機械翻訳したものです。

セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション24.1「MySQL のパーティショニングの概要」
セクション1.2.2「MySQL の主な機能」
セクションB.3.7「MySQL の既知の問題」
セクション6.2.21「MySQL への接続の問題のトラブルシューティング」
セクション4.5.1.6「mysql クライアントのヒント」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション5.4.4.4「mysql データベーステーブルへの変更に対するロギング形式」
MySQL 用語集
セクション4.6.8.2「mysqlbinlog 行イベントの表示」
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
セクション23.5.10.1「NDB Cluster ディスクデータオブジェクト」
セクション23.6.3「NDB Cluster レプリケーションの既知の問題」
セクション23.6.11「NDB Cluster レプリケーションの競合解決」
セクション15.9.1.6「OLTP ワークロードの圧縮」
セクション13.5.1「PREPARE ステートメント」
セクション1.7.3.1「PRIMARY KEY および UNIQUE インデックス制約」
セクション8.2.1.2「range の最適化」
セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
セクション13.7.7.38「SHOW TABLE STATUS ステートメント」
セクション13.7.7.42「SHOW WARNINGS ステートメント」
セクション8.3.3「SPATIAL インデックス最適化」
セクション12.1「SQL 関数および演算子リファレンス」
セクション28.4.2.3「sys_config_update_set_user トリガー」
セクション15.6.6「undo ログ」
セクション1.7.2.2「UPDATE の違い」
セクション13.2.13「UPDATE ステートメント」
セクション8.2.1.1「WHERE 句の最適化」
セクション13.2.15「WITH (共通テーブル式)」
セクション3.3.4.1「すべてのデータの選択」
セクション12.24「その他の関数」
セクション26.1「はじめに」
セクション6.2.8「アカウントの追加、権限の割当ておよびアカウントの削除」
セクション6.2.11「アカウントカテゴリ」
セクション6.2.7「アクセス制御、ステージ 2: リクエストの確認」
セクション6.2「アクセス制御とアカウント管理」
セクション8.9.4「インデックスヒント」
セクション15.8.11「インデックスページのマージしきい値の構成」
セクション12.21.5「ウィンドウ機能の制限事項」
セクション8.9.3「オプティマイザヒント」
セクション15.12.1「オンライン DDL 操作」
セクション10.7「カラム文字セットの変換」
セクション13.2.11「サブクエリー」
セクション8.2.2「サブクエリー、導出テーブル、ビュー参照および共通テーブル式の最適化」
セクション5.1.11「サーバー SQL モード」
セクション5.1.19「サーバーの停止プロセス」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
セクション17.2.1.1「ステートメントベースおよび行ベースレプリケーションのメリットとデメリット」
セクション27.4.6「スレッドによる事前フィルタリング」
セクション13.1.20.9「セカンダリインデックスと生成されたカラム」
セクション8.11.2「テーブルロックの問題」
セクション11.6「データ型デフォルト値」
セクション8.2.5「データ変更ステートメントの最適化」
セクション15.7.2.1「トランザクション分離レベル」
セクション25.3.1「トリガーの構文と例」
セクション17.2.1.3「バイナリロギングでの安全および安全でないステートメントの判断」
セクション17.1.6.4「バイナリロギングのオプションと変数」
セクション5.4.4「バイナリログ」
セクション10.8.5「バイナリ照合順序と_bin 照合順序」
セクション6.1.2.3「パスワードおよびロギング」
セクション15.8.9「パージ構成」
セクション24.6「パーティショニングの制約と制限」
セクション24.4「パーティションプルーニング」

セクション24.5「パーティション選択」
セクション8.10.3「プリペアドステートメントおよびストアドプログラムのキャッシュ」
セクション5.6.4「リライタクエリーリライトプラグイン」
セクション5.6.4.2「リライタクエリーリライトプラグインの使用」
セクション17.5.1.27「レプリケーションおよび行検索」
セクション17.5.1.18「レプリケーションと LIMIT」
セクション17.5.1.23「レプリケーションとクエリーオプティマイザ」
セクション17.5.1.36「レプリケーションとトリガー」
セクション17.2.5.3「レプリケーションフィルタリングオプション間の相互作用」
セクション17.5.1.29「レプリケーション中のレプリカエラー」
セクション5.4.1「一般クエリーログおよびスロークエリーログの出力先の選択」
セクション8.14.3「一般的なスレッドの状態」
セクション15.7.2.3「一貫性非ロック読み取り」
セクション6.2.3「付与テーブル」
セクション12.10.5「全文制限」
セクション8.11.1「内部ロック方法」
セクション12.4.4「割り当て演算子」
セクション8.8.4「名前付き接続の実行計画情報の取得」
セクション15.5.2「変更バッファ」
セクション8.2.2.2「実体化を使用したサブクエリーの最適化」
セクション12.16「情報関数」
セクション8.8.3「拡張 EXPLAIN 出力形式」
セクション11.2.1「日時データ型の構文」
セクション25.5.3「更新可能および挿入可能なビュー」
セクション1.7.1「標準 SQL に対する MySQL 拡張機能」
セクション6.2.13「権限変更が有効化される時期」
セクション8.2.2.1「準結合変換による IN および EXISTS サブクエリー述語の最適化」
セクション12.4「演算子」
セクション6.4.5.7「監査ログのフィルタリング」
セクション6.4.5.8「監査ログフィルタ定義の書込み」
セクション6.4.5.10「監査ログ参照」
セクション11.1.7「範囲外およびオーバーフローの処理」
セクション17.2.1.2「行ベースロギングおよびレプリケーションの使用」
セクション15.7.2.4「読取りのロック」
第12章「関数と演算子」
セクション8.2.1.20「関数コールの最適化」
セクション13.1.20.10「非表示カラム」

UPDATE ... ()

セクション15.7.2.3「一貫性非ロック読み取り」

UPDATE ... WHERE

セクション15.7.5「InnoDB のデッドロック」

UPDATE ... WHERE ...

セクション15.7.3「InnoDB のさまざまな SQL ステートメントで設定されたロック」

UPDATE IGNORE

セクション13.1.20.6「CHECK 制約」
セクション13.2.13「UPDATE ステートメント」
セクション5.1.11「サーバー SQL モード」

USE

セクション13.1.17「CREATE PROCEDURE ステートメントおよび CREATE FUNCTION ステートメント」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション7.4.1「mysqldump による SQL フォーマットでのデータのダンプ」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション23.5.14「ndbinfo: NDB Cluster 情報データベース」
セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
セクション7.4.2「SQL フォーマットバックアップのリロード」

このページは機械翻訳したものです。

セクション13.8.4「USE ステートメント」
セクション26.1「はじめに」
セクション7.4.5.2「サーバー間でのデータベースのコピー」
セクション25.2.1「ストアドルーチンの構文」
セクション3.3「データベースの作成と使用」
セクション3.3.1「データベースの作成と選択」
セクション17.2.5.1「データベースレベルレプリケーションオプションおよびバイナリロギングオプションの評価」
セクション18.4.2.2「トランザクション一貫性保証の構成」
セクション17.1.6.4「バイナリロギングのオプションと変数」
セクション17.2.5.3「レプリケーションフィルタリングオプション間の相互作用」

USE db2

セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」

USE db_name

セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」

USE test

セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」

V

[index top]

VALUES

セクション13.1.20.4「CREATE TABLE ... SELECT ステートメント」
セクション13.1.23「CREATE VIEW ステートメント」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション13.2.10.1「SELECT ... INTO ステートメント」
セクション13.2.12「TABLE ステートメント」
セクション13.2.10.3「UNION 句」
セクション13.2.14「VALUES ステートメント」
セクション13.2.11「サブクエリー」

VALUES ROW()

セクション13.2.6「INSERT ステートメント」
セクション13.2.9「REPLACE ステートメント」

W

[index top]

WHERE

セクション15.1.1「InnoDB テーブルを使用する利点」

WHILE

セクション13.6.5.3「ITERATE ステートメント」
セクション13.6.5.4「LEAVE ステートメント」
セクション13.6.5.8「WHILE ステートメント」
セクション13.6.2「ステートメントラベル」
セクション13.6.5「フロー制御ステートメント」

WITH

セクション13.2.2「DELETE ステートメント」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション13.2.10「SELECT ステートメント」
セクションB.3.6.2「TEMPORARY テーブルに関する問題」
セクション13.2.13「UPDATE ステートメント」
セクション13.2.15「WITH (共通テーブル式)」
セクション8.2.2.4「マージまたは実体化を使用した導出テーブル、ビュー参照および共通テーブル式の最適化」

このページは機械翻訳したものです。

X

[index top]

XA BEGIN
セクション27.12.7「パフォーマンススキーマのトランザクションテーブル」

XA COMMIT
セクション27.12.7.1「events_transactions_current テーブル」
セクション2.11.6「Unix/Linux での MySQL バイナリまたはパッケージベースのインストールのアップグレード」
セクション13.3.8.2「XA トランザクションの状態」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション27.12.7「パフォーマンススキーマのトランザクションテーブル」
セクション8.11.4「メタデータのロック」

XA END
セクション27.12.7.1「events_transactions_current テーブル」
セクション13.3.8.1「XA トランザクション SQL ステートメント」
セクション13.3.8.3「XA トランザクションの制約」
セクション13.3.8.2「XA トランザクションの状態」

XA PREPARE
セクション27.12.7.1「events_transactions_current テーブル」
セクション13.3.8.2「XA トランザクションの状態」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

XA RECOVER
セクション27.12.7.1「events_transactions_current テーブル」
セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション2.11.6「Unix/Linux での MySQL バイナリまたはパッケージベースのインストールのアップグレード」
セクション13.3.8.1「XA トランザクション SQL ステートメント」
セクション13.3.8.3「XA トランザクションの制約」
セクション13.3.8.2「XA トランザクションの状態」

XA ROLLBACK
セクション27.12.7.1「events_transactions_current テーブル」
セクション2.11.6「Unix/Linux での MySQL バイナリまたはパッケージベースのインストールのアップグレード」
セクション13.3.8.2「XA トランザクションの状態」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション27.12.7「パフォーマンススキーマのトランザクションテーブル」
セクション8.11.4「メタデータのロック」

XA START
セクション27.12.7.1「events_transactions_current テーブル」
セクション13.3.8.1「XA トランザクション SQL ステートメント」
セクション13.3.8.3「XA トランザクションの制約」
セクション13.3.8.2「XA トランザクションの状態」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション27.12.7「パフォーマンススキーマのトランザクションテーブル」

XA START xid
セクション13.3.8.1「XA トランザクション SQL ステートメント」

ステータス変数の索引

記号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V

記号

[index top]

このページは機械翻訳したものです。

質問
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

A

[index top]

Aborted_clients
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
セクションB.3.2.9「通信エラーおよび中止された接続」

Aborted_connects
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
セクションB.3.2.9「通信エラーおよび中止された接続」

Acl_cache_items_count
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Audit_log_current_size
セクション6.4.5.10「監査ログ参照」

Audit_log_event_max_drop_size
セクション6.4.5.10「監査ログ参照」

Audit_log_events
セクション6.4.5.10「監査ログ参照」

Audit_log_events_filtered
セクション6.4.5.10「監査ログ参照」

Audit_log_events_lost
セクション6.4.5.10「監査ログ参照」

Audit_log_events_written
セクション6.4.5.10「監査ログ参照」

Audit_log_total_size
セクション6.4.5.10「監査ログ参照」

Audit_log_write_waits
セクション6.4.5.10「監査ログ参照」

Authentication_ldap_sasl_supported_methods
セクション6.4.1.7「LDAP プラガブル認証」
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

B

[index top]

Binlog_cache_disk_use
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
セクション17.1.6.4「バイナリロギングのオプションと変数」
セクション5.4.4「バイナリログ」

Binlog_cache_use
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
セクション17.1.6.4「バイナリロギングのオプションと変数」

このページは機械翻訳したものです。

セクション5.4.4「バイナリログ」

Binlog_stmt_cache_disk_use
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
セクション17.1.6.4「バイナリロギングのオプションと変数」

Binlog_stmt_cache_use
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
セクション17.1.6.4「バイナリロギングのオプションと変数」

Bytes_received
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
セクション5.4.5「スロークエリーログ」

Bytes_sent
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
セクション5.4.5「スロークエリーログ」

C

[index top]

Caching_sha2_password_rsa_public_key
セクション6.4.1.2「SHA-2 プラガブル認証のキャッシュ」
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Com_flush
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Com_restart
セクション13.7.8.8「RESTART ステートメント」

Com_shutdown
セクション13.7.8.9「SHUTDOWN ステートメント」

Com_stmt_reprepare
セクション8.10.3「プリペアドステートメントおよびストアドプログラムのキャッシュ」

Compression
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
セクション4.2.8「接続圧縮制御」

Compression_algorithm
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
セクション4.2.8「接続圧縮制御」

Compression_level
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
セクション4.2.8「接続圧縮制御」

Connection_control_delay_generated
セクション6.4.2.2「Connection-Control のシステム変数とステータス変数」
セクション6.4.2.1「Connection-Control プラグインのインストール」

Connection_errors_accept
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Connection_errors_internal
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Connection_errors_max_connections
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
セクション5.1.12.1「接続インタフェース」

Connection_errors_peer_address
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Connection_errors_select
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Connection_errors_tcpwrap
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Connection_errors_xxx
セクション5.1.12.3「DNS ルックアップとホストキャッシュ」
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Connections
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Created_tmp_disk_tables
セクション27.12.6.1「events_statements_current テーブル」
セクション8.4.4「MySQL での内部一時テーブルの使用」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
セクション5.4.5「スロークエリーログ」

Created_tmp_files
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Created_tmp_tables
セクション27.12.6.1「events_statements_current テーブル」
セクション8.4.4「MySQL での内部一時テーブルの使用」
セクション13.7.7.37「SHOW STATUS ステートメント」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
セクション5.4.5「スロークエリーログ」

Current_tls_ca
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
セクション6.3.1「暗号化接続を使用するための MySQL の構成」

Current_tls_capath
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
セクション6.3.1「暗号化接続を使用するための MySQL の構成」

Current_tls_cert
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
セクション6.3.1「暗号化接続を使用するための MySQL の構成」

Current_tls_cipher
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
セクション6.3.1「暗号化接続を使用するための MySQL の構成」

Current_tls_ciphersuites
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
セクション6.3.1「暗号化接続を使用するための MySQL の構成」

Current_tls_crl
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
セクション6.3.1「暗号化接続を使用するための MySQL の構成」

Current_tls_crlpath
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
セクション6.3.1「暗号化接続を使用するための MySQL の構成」

Current_tls_key
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
セクション6.3.1「暗号化接続を使用するための MySQL の構成」

Current_tls_version
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
セクション6.3.1「暗号化接続を使用するための MySQL の構成」

D

[index top]

Delayed_errors
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Delayed_insert_threads
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Delayed_writes
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

dragnet.Status
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

E

[index top]

Error_log_buffered_bytes
セクション27.12.19.1「error_log テーブル」
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Error_log_buffered_events
セクション27.12.19.1「error_log テーブル」
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Error_log_expired_events
セクション27.12.19.1「error_log テーブル」
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Error_log_latest_write
セクション27.12.19.1「error_log テーブル」
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

F

[index top]

Firewall_access_denied
セクション6.4.7.4「MySQL Enterprise Firewall リファレンス」

Firewall_access_granted
セクション6.4.7.3「MySQL Enterprise Firewall の使用」
セクション6.4.7.4「MySQL Enterprise Firewall リファレンス」

Firewall_access_suspicious
セクション6.4.7.4「MySQL Enterprise Firewall リファレンス」

Firewall_cached_entries
セクション6.4.7.4「MySQL Enterprise Firewall リファレンス」

Flush_commands
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

G

[index top]

group_replication_primary_member
セクション18.8「グループレプリケーションシステム変数」
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
プライマリの検索

H

[index top]

Handler_commit
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Handler_delete
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Handler_discover
NDB Cluster ステータス変数

Handler_external_lock
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Handler_mrr_init
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Handler_prepare
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Handler_read_first
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
セクション5.4.5「スロークエリーログ」

Handler_read_key
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
セクション5.4.5「スロークエリーログ」

Handler_read_last
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
セクション5.4.5「スロークエリーログ」

Handler_read_next
セクション8.3.10「インデックス拡張の使用」

このページは機械翻訳したものです。

セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
セクション5.4.5「スロークエリーログ」

Handler_read_prev
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
セクション5.4.5「スロークエリーログ」

Handler_read_rnd
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
セクション5.4.5「スロークエリーログ」

Handler_read_rnd_next
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
セクション5.4.5「スロークエリーログ」

Handler_rollback
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Handler_savepoint
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Handler_savepoint_rollback
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Handler_update
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Handler_write
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

I

[index top]

Innodb_buffer_pool_bytes_data
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Innodb_buffer_pool_bytes_dirty
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Innodb_buffer_pool_dump_status
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Innodb_buffer_pool_load_status
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Innodb_buffer_pool_pages_data
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Innodb_buffer_pool_pages_dirty
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Innodb_buffer_pool_pages_flushed
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Innodb_buffer_pool_pages_free
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

このページは機械翻訳したものです。

Innodb_buffer_pool_pages_latched
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Innodb_buffer_pool_pages_misc
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Innodb_buffer_pool_pages_total
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Innodb_buffer_pool_read_ahead
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション15.8.3.4「InnoDB バッファープールのプリフェッチ (先読み) の構成」
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Innodb_buffer_pool_read_ahead_evicted
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション15.8.3.4「InnoDB バッファープールのプリフェッチ (先読み) の構成」
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Innodb_buffer_pool_read_ahead_rnd
セクション15.8.3.4「InnoDB バッファープールのプリフェッチ (先読み) の構成」
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Innodb_buffer_pool_read_requests
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Innodb_buffer_pool_reads
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Innodb_buffer_pool_resize_status
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション15.8.3.1「InnoDB バッファプールサイズの構成」
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Innodb_buffer_pool_wait_free
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Innodb_buffer_pool_write_requests
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Innodb_data_fsyncs
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Innodb_data_pending_fsyncs
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Innodb_data_pending_reads
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Innodb_data_pending_writes
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Innodb_data_read
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Innodb_data_reads
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

このページは機械翻訳したものです。

Innodb_data_writes
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Innodb_data_written
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Innodb_dblwr_pages_written
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Innodb_dblwr_writes
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Innodb_have_atomic_builtins
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Innodb_log_waits
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Innodb_log_write_requests
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Innodb_log_writes
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Innodb_num_open_files
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Innodb_os_log_fsyncs
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Innodb_os_log_pending_fsyncs
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Innodb_os_log_pending_writes
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Innodb_os_log_written
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Innodb_page_size
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Innodb_pages_created
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Innodb_pages_read
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Innodb_pages_written
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Innodb_redo_log_enabled
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション15.6.5「redo ログ」
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Innodb_row_lock_current_waits
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Innodb_row_lock_time
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Innodb_row_lock_time_avg
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Innodb_row_lock_time_max
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Innodb_row_lock_waits
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Innodb_rows_deleted
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Innodb_rows_inserted
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Innodb_rows_read
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Innodb_rows_updated
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Innodb_system_rows_deleted
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Innodb_system_rows_inserted
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Innodb_system_rows_read
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Innodb_truncated_status_writes
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Innodb_undo_tablespaces_active
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Innodb_undo_tablespaces_explicit
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Innodb_undo_tablespaces_implicit
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Innodb_undo_tablespaces_total
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

K

[index top]

Key_blocks_not_flushed
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

このページは機械翻訳したものです。

Key_blocks_unused
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Key_blocks_used
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Key_read_requests
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Key_reads
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Key_write_requests
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Key_writes
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

L

[index top]

Last_query_cost
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Last_query_partial_plans
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Locked_connects
セクション6.2.19「アカウントロック」
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

M

[index top]

Max_execution_time_exceeded
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Max_execution_time_set
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Max_execution_time_set_failed
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Max_used_connections
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Max_used_connections_time
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

mecab_charset
セクション12.10.9「MeCab フルテキストパーサープラグイン」

このページは機械翻訳したものです。

セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Mysqlx_aborted_clients

セクション20.5.6.3「X プラグイン ステータス変数」

Mysqlx_address

セクション20.5.6.2「X プラグイン のオプションとシステム変数」
セクション20.5.6.3「X プラグイン ステータス変数」

Mysqlx_bytes_received

セクション20.5.5「X プラグイン での接続圧縮」
セクション20.5.6.3「X プラグイン ステータス変数」

Mysqlx_bytes_received_compressed_payload

セクション20.5.5「X プラグイン での接続圧縮」
セクション20.5.6.3「X プラグイン ステータス変数」

Mysqlx_bytes_received_uncompressed_frame

セクション20.5.5「X プラグイン での接続圧縮」
セクション20.5.6.3「X プラグイン ステータス変数」

Mysqlx_bytes_sent

セクション20.5.5「X プラグイン での接続圧縮」
セクション20.5.6.3「X プラグイン ステータス変数」

Mysqlx_bytes_sent_compressed_payload

セクション20.5.5「X プラグイン での接続圧縮」
セクション20.5.6.3「X プラグイン ステータス変数」

Mysqlx_bytes_sent_uncompressed_frame

セクション20.5.5「X プラグイン での接続圧縮」
セクション20.5.6.3「X プラグイン ステータス変数」

Mysqlx_compression_algorithm

セクション20.5.5「X プラグイン での接続圧縮」
セクション20.5.6.3「X プラグイン ステータス変数」

Mysqlx_compression_level

セクション20.5.5「X プラグイン での接続圧縮」
セクション20.5.6.3「X プラグイン ステータス変数」

Mysqlx_connection_accept_errors

セクション20.5.6.3「X プラグイン ステータス変数」

Mysqlx_connection_errors

セクション20.5.6.3「X プラグイン ステータス変数」

Mysqlx_connections_accepted

セクション20.5.6.3「X プラグイン ステータス変数」

Mysqlx_connections_closed

セクション20.5.6.3「X プラグイン ステータス変数」

Mysqlx_connections_rejected

セクション20.5.6.3「X プラグイン ステータス変数」

Mysqlx_crud_create_view

セクション20.5.6.3「X プラグイン ステータス変数」

このページは機械翻訳したものです。

Mysqlx_crud_delete
セクション20.5.6.3「X プラグイン ステータス変数」

Mysqlx_crud_drop_view
セクション20.5.6.3「X プラグイン ステータス変数」

Mysqlx_crud_find
セクション20.5.6.3「X プラグイン ステータス変数」

Mysqlx_crud_insert
セクション20.5.6.3「X プラグイン ステータス変数」

Mysqlx_crud_modify_view
セクション20.5.6.3「X プラグイン ステータス変数」

Mysqlx_crud_update
セクション20.5.6.3「X プラグイン ステータス変数」

Mysqlx_cursor_close
セクション20.5.6.3「X プラグイン ステータス変数」

Mysqlx_cursor_fetch
セクション20.5.6.3「X プラグイン ステータス変数」

Mysqlx_cursor_open
セクション20.5.6.3「X プラグイン ステータス変数」

Mysqlx_errors_sent
セクション20.5.6.3「X プラグイン ステータス変数」

Mysqlx_expect_close
セクション20.5.6.3「X プラグイン ステータス変数」

Mysqlx_expect_open
セクション20.5.6.3「X プラグイン ステータス変数」

Mysqlx_init_error
セクション20.5.6.3「X プラグイン ステータス変数」

Mysqlx_messages_sent
セクション20.5.6.3「X プラグイン ステータス変数」

Mysqlx_notice_global_sent
セクション20.5.6.3「X プラグイン ステータス変数」

Mysqlx_notice_other_sent
セクション20.5.6.3「X プラグイン ステータス変数」

Mysqlx_notice_warning_sent
セクション20.5.6.3「X プラグイン ステータス変数」

Mysqlx_notified_by_group_replication
セクション20.5.6.3「X プラグイン ステータス変数」

Mysqlx_port
セクション20.5.6.3「X プラグイン ステータス変数」

このページは機械翻訳したものです。

Mysqlx_prep_deallocate
セクション20.5.6.3「X プラグイン ステータス変数」

Mysqlx_prep_execute
セクション20.5.6.3「X プラグイン ステータス変数」

Mysqlx_prep_prepare
セクション20.5.6.3「X プラグイン ステータス変数」

Mysqlx_rows_sent
セクション20.5.6.3「X プラグイン ステータス変数」

Mysqlx_sessions
セクション20.5.6.3「X プラグイン ステータス変数」

Mysqlx_sessions_accepted
セクション20.5.6.3「X プラグイン ステータス変数」

Mysqlx_sessions_closed
セクション20.5.6.3「X プラグイン ステータス変数」

Mysqlx_sessions_fatal_error
セクション20.5.6.3「X プラグイン ステータス変数」

Mysqlx_sessions_killed
セクション20.5.6.3「X プラグイン ステータス変数」

Mysqlx_sessions_rejected
セクション20.5.6.3「X プラグイン ステータス変数」

Mysqlx_socket
セクション20.5.6.3「X プラグイン ステータス変数」

Mysqlx_ssl_accept_renegotiates
セクション20.5.6.3「X プラグイン ステータス変数」

Mysqlx_ssl_accepts
セクション20.5.6.3「X プラグイン ステータス変数」

Mysqlx_ssl_active
セクション20.5.6.3「X プラグイン ステータス変数」

Mysqlx_ssl_cipher
セクション20.5.6.3「X プラグイン ステータス変数」

Mysqlx_ssl_cipher_list
セクション20.5.6.3「X プラグイン ステータス変数」

Mysqlx_ssl_ctx_verify_depth
セクション20.5.6.3「X プラグイン ステータス変数」

Mysqlx_ssl_ctx_verify_mode
セクション20.5.6.3「X プラグイン ステータス変数」

Mysqlx_ssl_finished_accepts
セクション20.5.6.3「X プラグイン ステータス変数」

このページは機械翻訳したものです。

Mysqlx_ssl_server_not_after
セクション20.5.6.3「X プラグイン ステータス変数」

Mysqlx_ssl_server_not_before
セクション20.5.6.3「X プラグイン ステータス変数」

Mysqlx_ssl_verify_depth
セクション20.5.6.3「X プラグイン ステータス変数」

Mysqlx_ssl_verify_mode
セクション20.5.6.3「X プラグイン ステータス変数」

Mysqlx_ssl_version
セクション20.5.6.3「X プラグイン ステータス変数」

Mysqlx_stmt_create_collection
セクション20.5.6.3「X プラグイン ステータス変数」

Mysqlx_stmt_create_collection_index
セクション20.5.6.3「X プラグイン ステータス変数」

Mysqlx_stmt_disable_notices
セクション20.5.6.3「X プラグイン ステータス変数」

Mysqlx_stmt_drop_collection
セクション20.5.6.3「X プラグイン ステータス変数」

Mysqlx_stmt_drop_collection_index
セクション20.5.6.3「X プラグイン ステータス変数」

Mysqlx_stmt_enable_notices
セクション20.5.6.3「X プラグイン ステータス変数」

Mysqlx_stmt_ensure_collection
セクション20.5.6.3「X プラグイン ステータス変数」

Mysqlx_stmt_execute_mysqlx
セクション20.5.6.3「X プラグイン ステータス変数」

Mysqlx_stmt_execute_sql
セクション20.5.6.3「X プラグイン ステータス変数」

Mysqlx_stmt_execute_xplugin
セクション20.5.6.3「X プラグイン ステータス変数」

Mysqlx_stmt_get_collection_options
セクション20.5.6.3「X プラグイン ステータス変数」

Mysqlx_stmt_kill_client
セクション20.5.6.3「X プラグイン ステータス変数」

Mysqlx_stmt_list_clients
セクション20.5.6.3「X プラグイン ステータス変数」

Mysqlx_stmt_list_notices
セクション20.5.6.3「X プラグイン ステータス変数」

このページは機械翻訳したものです。

Mysqlx_stmt_list_objects
セクション20.5.6.3「X プラグイン ステータス変数」

Mysqlx_stmt_modify_collection_options
セクション20.5.6.3「X プラグイン ステータス変数」

Mysqlx_stmt_ping
セクション20.5.6.3「X プラグイン ステータス変数」

Mysqlx_worker_threads
セクション20.5.6.3「X プラグイン ステータス変数」

Mysqlx_worker_threads_active
セクション20.5.6.3「X プラグイン ステータス変数」

N

[index top]

Ndb_api_adaptive_send_deferred_count
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_api_adaptive_send_deferred_count_replica
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_api_adaptive_send_deferred_count_session
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_api_adaptive_send_deferred_count_slave
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_api_adaptive_send_forced_count
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_api_adaptive_send_forced_count_replica
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_api_adaptive_send_forced_count_session
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_api_adaptive_send_forced_count_slave
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_api_adaptive_send_unforced_count
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_api_adaptive_send_unforced_count_replica
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_api_adaptive_send_unforced_count_session
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_api_adaptive_send_unforced_count_slave
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」

このページは機械翻訳したものです。

NDB Cluster ステータス変数

Ndb_api_bytes_received_count

セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_api_bytes_received_count_replica

セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_api_bytes_received_count_session

セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_api_bytes_received_count_slave

セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_api_bytes_sent_count

セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_api_bytes_sent_count_replica

セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_api_bytes_sent_count_session

セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_api_bytes_sent_count_slave

セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_api_event_bytes_count

セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_api_event_bytes_count_injector

セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_api_event_data_count

セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_api_event_data_count_injector

セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_api_event_nondata_count

セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_api_event_nondata_count_injector

セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」
NDB Cluster ステータス変数

このページは機械翻訳したものです。

Ndb_api_pk_op_count

セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_api_pk_op_count_replica

セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_api_pk_op_count_session

セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_api_pk_op_count_slave

セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_api_pruned_scan_count

セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_api_pruned_scan_count_replica

セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_api_pruned_scan_count_session

セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_api_pruned_scan_count_slave

セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_api_range_scan_count

セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_api_range_scan_count_replica

セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_api_range_scan_count_session

セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_api_range_scan_count_slave

セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_api_read_row_count

セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_api_read_row_count_replica

セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
NDB Cluster ステータス変数

このページは機械翻訳したものです。

Ndb_api_read_row_count_session
セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_api_read_row_count_slave
セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_api_scan_batch_count
セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_api_scan_batch_count_replica
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_api_scan_batch_count_session
セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_api_scan_batch_count_slave
セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_api_table_scan_count
セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_api_table_scan_count_replica
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_api_table_scan_count_session
セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_api_table_scan_count_slave
セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_api_trans_abort_count
セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_api_trans_abort_count_replica
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_api_trans_abort_count_session
セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_api_trans_abort_count_slave
セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
NDB Cluster ステータス変数

このページは機械翻訳したものです。

Ndb_api_trans_close_count
セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_api_trans_close_count_replica
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_api_trans_close_count_session
セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_api_trans_close_count_slave
セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_api_trans_commit_count
セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_api_trans_commit_count_replica
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_api_trans_commit_count_session
セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_api_trans_commit_count_slave
セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_api_trans_local_read_row_count
セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_api_trans_local_read_row_count_replica
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_api_trans_local_read_row_count_session
セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_api_trans_local_read_row_count_slave
セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_api_trans_start_count
セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_api_trans_start_count_replica
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
NDB Cluster ステータス変数

このページは機械翻訳したものです。

Ndb_api_trans_start_count_session
セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_api_trans_start_count_slave
セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_api_uk_op_count
セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_api_uk_op_count_replica
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_api_uk_op_count_session
セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_api_uk_op_count_slave
セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_api_wait_exec_complete_count
セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_api_wait_exec_complete_count_replica
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_api_wait_exec_complete_count_session
セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_api_wait_exec_complete_count_slave
セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_api_wait_meta_request_count
セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_api_wait_meta_request_count_replica
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_api_wait_meta_request_count_session
セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_api_wait_meta_request_count_slave
セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」

このページは機械翻訳したものです。

NDB Cluster ステータス変数

Ndb_api_wait_nanos_count

セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_api_wait_nanos_count_replica

セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_api_wait_nanos_count_session

セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_api_wait_nanos_count_slave

セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_api_wait_scan_result_count

セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_api_wait_scan_result_count_replica

セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_api_wait_scan_result_count_session

セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_api_wait_scan_result_count_slave

セクション23.5.13「NDB API 統計のカウンタと変数」
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_cluster_node_id

NDB Cluster ステータス変数

Ndb_config_from_host

NDB Cluster ステータス変数

Ndb_config_from_port

NDB Cluster ステータス変数

Ndb_config_generation

NDB Cluster ステータス変数

Ndb_conflict_fn_epoch

NDB Cluster ステータス変数
セクション23.6.11「NDB Cluster レプリケーションの競合解決」

Ndb_conflict_fn_epoch2

NDB Cluster ステータス変数
セクション23.6.11「NDB Cluster レプリケーションの競合解決」

Ndb_conflict_fn_epoch2_trans

NDB Cluster ステータス変数

このページは機械翻訳したものです。

セクション23.6.11「NDB Cluster レプリケーションの競合解決」

Ndb_conflict_fn_epoch_trans

NDB Cluster ステータス変数
セクション23.6.11「NDB Cluster レプリケーションの競合解決」

Ndb_conflict_fn_max

NDB Cluster ステータス変数
セクション23.6.11「NDB Cluster レプリケーションの競合解決」

Ndb_conflict_fn_max_del_win

NDB Cluster ステータス変数

Ndb_conflict_fn_old

NDB Cluster ステータス変数
セクション23.6.11「NDB Cluster レプリケーションの競合解決」

Ndb_conflict_last_conflict_epoch

NDB Cluster ステータス変数

Ndb_conflict_last_stable_epoch

NDB Cluster ステータス変数

Ndb_conflict_reflected_op_discard_count

NDB Cluster ステータス変数
セクション23.6.11「NDB Cluster レプリケーションの競合解決」

Ndb_conflict_reflected_op_prepare_count

NDB Cluster ステータス変数
セクション23.6.11「NDB Cluster レプリケーションの競合解決」

Ndb_conflict_refresh_op_count

NDB Cluster ステータス変数

Ndb_conflict_trans_conflict_commit_count

NDB Cluster ステータス変数

Ndb_conflict_trans_detect_iter_count

NDB Cluster ステータス変数

Ndb_conflict_trans_reject_count

NDB Cluster ステータス変数

Ndb_conflict_trans_row_conflict_count

NDB Cluster ステータス変数

Ndb_conflict_trans_row_reject_count

NDB Cluster ステータス変数
セクション23.6.11「NDB Cluster レプリケーションの競合解決」

Ndb_epoch_delete_delete_count

NDB Cluster ステータス変数

Ndb_execute_count

NDB Cluster ステータス変数

Ndb_last_commit_epoch_server

NDB Cluster ステータス変数

このページは機械翻訳したものです。

Ndb_last_commit_epoch_session
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_metadata_detected_count
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
NDB Cluster ステータス変数
セクション27.12.12「パフォーマンススキーマ NDB Cluster テーブル」

Ndb_metadata_excluded_count
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
NDB Cluster ステータス変数
セクション27.12.12「パフォーマンススキーマ NDB Cluster テーブル」

Ndb_metadata_synced_count
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
NDB Cluster ステータス変数
セクション27.12.12「パフォーマンススキーマ NDB Cluster テーブル」

Ndb_number_of_data_nodes
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_pruned_scan_count
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_pushed_queries_defined
NDB Cluster システム変数
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_pushed_queries_dropped
NDB Cluster システム変数
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_pushed_queries_executed
NDB Cluster システム変数
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_pushed_reads
NDB Cluster システム変数
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_replica_max_replicated_epoch
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_scan_count
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_slave_max_replicated_epoch
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
NDB Cluster ステータス変数

Ndb_system_name
NDB Cluster ステータス変数
セクション23.3.3.8「システムの定義」

Ndb_trans_hint_count_session
NDB Cluster ステータス変数

このページは機械翻訳したものです。

Not_flushed_delayed_rows
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

O

[index top]

Ongoing_anonymous_gtid_violating_transaction_count
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Ongoing_anonymous_transaction_count
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Ongoing_automatic_gtid_violating_transaction_count
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Open_files
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Open_streams
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Open_table_definitions
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Open_tables
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Opened_files
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Opened_table_definitions
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Opened_tables
セクション8.4.3.1「MySQL でのテーブルのオープンとクローズの方法」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

P

[index top]

Performance_schema_accounts_lost
セクション27.16「パフォーマンススキーマステータス変数」

Performance_schema_cond_classes_lost
セクション27.16「パフォーマンススキーマステータス変数」

Performance_schema_cond_instances_lost
セクション27.16「パフォーマンススキーマステータス変数」

Performance_schema_digest_lost
セクション27.15「パフォーマンススキーマシステム変数」
セクション27.16「パフォーマンススキーマステータス変数」

Performance_schema_file_classes_lost
セクション27.16「パフォーマンススキーマステータス変数」

このページは機械翻訳したものです。

Performance_schema_file_handles_lost
セクション27.16「パフォーマンススキーマステータス変数」

Performance_schema_file_instances_lost
セクション27.16「パフォーマンススキーマステータス変数」

Performance_schema_hosts_lost
セクション27.16「パフォーマンススキーマステータス変数」

Performance_schema_index_stat_lost
セクション27.15「パフォーマンススキーマシステム変数」
セクション27.16「パフォーマンススキーマステータス変数」

Performance_schema_locker_lost
セクション27.16「パフォーマンススキーマステータス変数」

Performance_schema_memory_classes_lost
セクション27.16「パフォーマンススキーマステータス変数」

Performance_schema_metadata_lock_lost
セクション27.15「パフォーマンススキーマシステム変数」
セクション27.16「パフォーマンススキーマステータス変数」

Performance_schema_mutex_classes_lost
セクション27.7「パフォーマンススキーマステータスモニタリング」
セクション27.16「パフォーマンススキーマステータス変数」

Performance_schema_mutex_instances_lost
セクション27.7「パフォーマンススキーマステータスモニタリング」
セクション27.16「パフォーマンススキーマステータス変数」

Performance_schema_nested_statement_lost
セクション27.15「パフォーマンススキーマシステム変数」
セクション27.16「パフォーマンススキーマステータス変数」

Performance_schema_prepared_statements_lost
セクション27.12.6.4「prepared_statements_instances テーブル」
セクション27.15「パフォーマンススキーマシステム変数」
セクション27.16「パフォーマンススキーマステータス変数」

Performance_schema_program_lost
セクション27.15「パフォーマンススキーマシステム変数」
セクション27.16「パフォーマンススキーマステータス変数」

Performance_schema_rwlock_classes_lost
セクション27.16「パフォーマンススキーマステータス変数」

Performance_schema_rwlock_instances_lost
セクション27.16「パフォーマンススキーマステータス変数」

Performance_schema_session_connect_attrs_longest_seen
セクション27.16「パフォーマンススキーマステータス変数」
セクション27.12.9「パフォーマンススキーマ接続属性テーブル」

Performance_schema_session_connect_attrs_lost
セクション27.15「パフォーマンススキーマシステム変数」
セクション27.16「パフォーマンススキーマステータス変数」
セクション27.12.9「パフォーマンススキーマ接続属性テーブル」

このページは機械翻訳したものです。

Performance_schema_socket_classes_lost
セクション27.16「パフォーマンススキーマステータス変数」

Performance_schema_socket_instances_lost
セクション27.16「パフォーマンススキーマステータス変数」

Performance_schema_stage_classes_lost
セクション27.16「パフォーマンススキーマステータス変数」

Performance_schema_statement_classes_lost
セクション27.16「パフォーマンススキーマステータス変数」

Performance_schema_table_handles_lost
セクション27.15「パフォーマンススキーマシステム変数」
セクション27.16「パフォーマンススキーマステータス変数」

Performance_schema_table_instances_lost
セクション27.16「パフォーマンススキーマステータス変数」

Performance_schema_table_lock_stat_lost
セクション27.15「パフォーマンススキーマシステム変数」
セクション27.16「パフォーマンススキーマステータス変数」

Performance_schema_thread_classes_lost
セクション27.16「パフォーマンススキーマステータス変数」

Performance_schema_thread_instances_lost
セクション27.15「パフォーマンススキーマシステム変数」
セクション27.12.14「パフォーマンススキーマシステム変数テーブル」
セクション27.16「パフォーマンススキーマステータス変数」
セクション12.22「パフォーマンススキーマ関数」

Performance_schema_users_lost
セクション27.16「パフォーマンススキーマステータス変数」

Prepared_stmt_count
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Q

[index top]

Queries
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Questions
セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

R

[index top]

Rewriter_number_loaded_rules
リライタのクエリーリライトプラグインステータス変数

Rewriter_number_reloads
リライタのクエリーリライトプラグインステータス変数

このページは機械翻訳したものです。

Rewriter_number_rewritten_queries
リライタのクエリーリライトプラグインステータス変数

Rewriter_reload_error
リライタのクエリーリライトプラグインステータス変数
リライタのクエリーリライトプロシージャおよび関数
セクション5.6.4.2「リライタクエリーリライトプラグインの使用」
リライタクエリーリライトプラグインルールテーブル

Rpl_semi_sync_master_clients
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
セクション17.4.10.3「準同期レプリケーションモニタリング」
セクション17.4.10.1「準同期レプリケーション管理インタフェース」

Rpl_semi_sync_master_net_avg_wait_time
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Rpl_semi_sync_master_net_wait_time
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Rpl_semi_sync_master_net_waits
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Rpl_semi_sync_master_no_times
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Rpl_semi_sync_master_no_tx
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
セクション17.4.10.3「準同期レプリケーションモニタリング」
セクション17.4.10.1「準同期レプリケーション管理インタフェース」

Rpl_semi_sync_master_status
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
セクション17.4.10.3「準同期レプリケーションモニタリング」
セクション17.4.10.1「準同期レプリケーション管理インタフェース」

Rpl_semi_sync_master_timefunc_failures
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Rpl_semi_sync_master_tx_avg_wait_time
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Rpl_semi_sync_master_tx_wait_time
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Rpl_semi_sync_master_tx_waits
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Rpl_semi_sync_master_wait_pos_backtraverse
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Rpl_semi_sync_master_wait_sessions
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Rpl_semi_sync_master_yes_tx
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
セクション17.4.10.3「準同期レプリケーションモニタリング」

このページは機械翻訳したものです。

セクション17.4.10.1「準同期レプリケーション管理インタフェース」

Rpl_semi_sync_slave_status

セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
セクション17.4.10.3「準同期レプリケーションモニタリング」
セクション17.4.10.1「準同期レプリケーション管理インタフェース」

Rsa_public_key

セクション6.4.1.3「SHA-256 プラガブル認証」
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

S

[index top]

Secondary_engine_execution_count

セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Select_full_join

セクション27.12.6.1「events_statements_current テーブル」
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Select_full_range_join

セクション27.12.6.1「events_statements_current テーブル」
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Select_range

セクション27.12.6.1「events_statements_current テーブル」
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Select_range_check

セクション27.12.6.1「events_statements_current テーブル」
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Select_scan

セクション27.12.6.1「events_statements_current テーブル」
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Slave_open_temp_tables

セクション13.4.2.1「CHANGE MASTER TO ステートメント」
セクション13.4.2.3「CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメント」
セクション13.4.2.9「STOP REPLICA | SLAVE ステートメント」
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
セクション17.5.1.31「レプリケーションと一時テーブル」

Slave_rows_last_search_algorithm_used

セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Slow_launch_threads

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Slow_queries

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Sort_merge_passes

セクション27.12.6.1「events_statements_current テーブル」

このページは機械翻訳したものです。

セクション8.2.1.16「ORDER BY の最適化」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
セクション5.4.5「スロークエリーログ」

Sort_range

セクション27.12.6.1「events_statements_current テーブル」
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
セクション5.4.5「スロークエリーログ」

Sort_rows

セクション27.12.6.1「events_statements_current テーブル」
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
セクション5.4.5「スロークエリーログ」

Sort_scan

セクション27.12.6.1「events_statements_current テーブル」
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
セクション5.4.5「スロークエリーログ」

Ssl_accept_renegotiates

セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Ssl_accepts

セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Ssl_callback_cache_hits

セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Ssl_cipher

セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
セクション6.3.2「暗号化された接続 TLS プロトコルおよび暗号」
セクション6.3.1「暗号化接続を使用するための MySQL の構成」

Ssl_cipher_list

セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
セクション6.3.2「暗号化された接続 TLS プロトコルおよび暗号」

Ssl_client_connects

セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Ssl_connect_renegotiates

セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Ssl_ctx_verify_depth

セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Ssl_ctx_verify_mode

セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Ssl_default_timeout

セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Ssl_finished_accepts

セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Ssl_finished_connects

セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Ssl_server_not_after
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Ssl_server_not_before
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Ssl_session_cache_hits
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Ssl_session_cache_misses
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Ssl_session_cache_mode
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Ssl_session_cache_overflows
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Ssl_session_cache_size
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Ssl_session_cache_timeouts
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Ssl_sessions_reused
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Ssl_used_session_cache_entries
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Ssl_verify_depth
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Ssl_verify_mode
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Ssl_version
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
セクション6.3.2「暗号化された接続 TLS プロトコルおよび暗号」

T

[index top]

Table_locks_immediate
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
セクション8.11.1「内部ロック方法」

Table_locks_waited
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
セクション8.11.1「内部ロック方法」

Table_open_cache_hits
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Table_open_cache_misses
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

このページは機械翻訳したものです。

Table_open_cache_overflows
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Tc_log_max_pages_used
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Tc_log_page_size
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Tc_log_page_waits
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Threads_cached
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
セクション5.1.12.1「接続インタフェース」

Threads_connected
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Threads_created
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
セクション5.1.12.1「接続インタフェース」

Threads_running
セクションA.15「MySQL 8.0 FAQ: MySQL Enterprise Thread Pool」
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

U

[index top]

Uptime
セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

Uptime_since_flush_status
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

V

[index top]

validate_password.dictionary_file_last_parsed
セクション6.4.3.2「パスワード検証オプションおよび変数」

validate_password.dictionary_file_words_count
セクション6.4.3.2「パスワード検証オプションおよび変数」

validate_password_dictionary_file_last_parsed
セクション6.4.3.2「パスワード検証オプションおよび変数」

validate_password_dictionary_file_words_count
セクション6.4.3.2「パスワード検証オプションおよび変数」

システム変数の索引

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W

このページは機械翻訳したものです。

A

[index top]

activate_all_roles_on_login

セクション13.7.1.11「SET ROLE ステートメント」
セクション13.7.7.21「SHOW GRANTS ステートメント」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション17.3.3「レプリケーション権限チェック」
セクション6.2.10「ロールの使用」

admin_address

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.1.14「ネットワークネームスペースのサポート」
分散リカバリエンドポイントのアドレスの選択
セクション5.1.12.2「管理接続管理」

admin_port

セクション18.8「グループレプリケーションシステム変数」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
分散リカバリエンドポイントのアドレスの選択
セクション5.1.12.2「管理接続管理」

admin_ssl_ca

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.1.12.2「管理接続管理」

admin_ssl_capath

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

admin_ssl_cert

セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

admin_ssl_cipher

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

admin_ssl_crl

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

admin_ssl_crlpath

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

admin_ssl_key

セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

admin_tls_ciphersuites

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

admin_tls_version

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

audit_log_buffer_size

セクション6.4.5.5「監査ロギング特性の構成」
セクション6.4.5.10「監査ログ参照」

audit_log_compression

セクション6.4.5.5「監査ロギング特性の構成」

このページは機械翻訳したものです。

セクション6.4.5.10「監査ログ参照」

audit_log_connection_policy

セクション6.4.5.9「レガシーモード監査ログのフィルタリング」
セクション6.4.5.8「監査ログフィルタ定義の書込み」
セクション6.4.5.10「監査ログ参照」

audit_log_current_session

セクション6.4.5.10「監査ログ参照」

audit_log_encryption

セクション6.4.5.5「監査ロギング特性の構成」
セクション6.4.5.10「監査ログ参照」

audit_log_exclude_accounts

セクション6.4.5.9「レガシーモード監査ログのフィルタリング」
セクション6.4.5.8「監査ログフィルタ定義の書込み」
セクション6.4.5.10「監査ログ参照」

audit_log_file

セクション2.5.6.2「Docker での MySQL Server のデプロイに関するその他のトピック」
セクション6.4.5「MySQL Enterprise Audit」
セクション6.4.5.3「MySQL Enterprise Audit のセキュリティに関する考慮事項」
セクション6.4.5.5「監査ロギング特性の構成」
セクション6.4.5.6「監査ログファイルの読取り」
セクション6.4.5.10「監査ログ参照」

audit_log_filter_id

セクション6.4.5.7「監査ログのフィルタリング」
セクション6.4.5.8「監査ログフィルタ定義の書込み」
セクション6.4.5.10「監査ログ参照」

audit_log_flush

セクション6.4.5.5「監査ロギング特性の構成」
セクション6.4.5.10「監査ログ参照」

audit_log_format

セクション6.4.5「MySQL Enterprise Audit」
セクション6.4.6「監査メッセージコンポーネント」
セクション6.4.5.5「監査ロギング特性の構成」
セクション6.4.5.4「監査ログファイル形式」
セクション6.4.5.10「監査ログ参照」

audit_log_include_accounts

セクション6.4.5.9「レガシーモード監査ログのフィルタリング」
セクション6.4.5.8「監査ログフィルタ定義の書込み」
セクション6.4.5.10「監査ログ参照」

audit_log_password_history_keep_days

セクション6.4.5.5「監査ロギング特性の構成」
セクション6.4.5.10「監査ログ参照」

audit_log_policy

セクション5.1.9「システム変数の使用」
セクション6.4.5.9「レガシーモード監査ログのフィルタリング」
セクション6.4.5.8「監査ログフィルタ定義の書込み」
セクション6.4.5.10「監査ログ参照」

audit_log_prune_seconds

セクション6.4.5.5「監査ロギング特性の構成」

このページは機械翻訳したものです。

セクション6.4.5.10「監査ログ参照」

audit_log_read_buffer_size

セクション6.4.5.6「監査ログファイルの読取り」
セクション6.4.5.10「監査ログ参照」

audit_log_rotate_on_size

セクション6.4.5.5「監査ロギング特性の構成」
セクション6.4.5.10「監査ログ参照」

audit_log_statement_policy

セクション6.4.5.9「レガシーモード監査ログのフィルタリング」
セクション6.4.5.8「監査ログフィルタ定義の書込み」
セクション6.4.5.10「監査ログ参照」

audit_log_strategy

セクション6.4.5.5「監査ロギング特性の構成」
セクション6.4.5.10「監査ログ参照」

authentication_ldap_sasl_auth_method_name

セクション6.4.1.7「LDAP プラガブル認証」
セクション6.4.1.11「プラガブル認証システム変数」

authentication_ldap_sasl_bind_base_dn

セクション6.4.1.7「LDAP プラガブル認証」
セクション6.4.1.11「プラガブル認証システム変数」

authentication_ldap_sasl_bind_root_dn

セクション6.4.1.7「LDAP プラガブル認証」
セクション6.4.1.11「プラガブル認証システム変数」

authentication_ldap_sasl_bind_root_pwd

セクション6.4.1.7「LDAP プラガブル認証」
セクション6.4.1.11「プラガブル認証システム変数」

authentication_ldap_sasl_ca_path

セクション6.4.1.7「LDAP プラガブル認証」
セクション6.4.1.11「プラガブル認証システム変数」

authentication_ldap_sasl_group_search_attr

セクション6.4.1.7「LDAP プラガブル認証」
セクション6.4.1.11「プラガブル認証システム変数」

authentication_ldap_sasl_group_search_filter

セクション6.4.1.11「プラガブル認証システム変数」

authentication_ldap_sasl_init_pool_size

セクション6.4.1.11「プラガブル認証システム変数」

authentication_ldap_sasl_log_status

セクション6.4.1.11「プラガブル認証システム変数」

authentication_ldap_sasl_max_pool_size

セクション6.4.1.11「プラガブル認証システム変数」

authentication_ldap_sasl_referral

セクション6.4.1.7「LDAP プラガブル認証」
セクション6.4.1.11「プラガブル認証システム変数」

このページは機械翻訳したものです。

authentication_ldap_sasl_server_host
セクション6.4.1.7「LDAP プラガブル認証」
セクション6.4.1.11「プラガブル認証システム変数」

authentication_ldap_sasl_server_port
セクション6.4.1.7「LDAP プラガブル認証」
セクション6.4.1.11「プラガブル認証システム変数」

authentication_ldap_sasl_tls
セクション6.4.1.7「LDAP プラガブル認証」
セクション6.4.1.11「プラガブル認証システム変数」

authentication_ldap_sasl_user_search_attr
セクション6.4.1.7「LDAP プラガブル認証」
セクション6.4.1.11「プラガブル認証システム変数」

authentication_ldap_simple_auth_method_name
セクション6.4.1.7「LDAP プラガブル認証」
セクション6.4.1.11「プラガブル認証システム変数」

authentication_ldap_simple_bind_base_dn
セクション6.4.1.11「プラガブル認証システム変数」

authentication_ldap_simple_bind_root_dn
セクション6.4.1.11「プラガブル認証システム変数」

authentication_ldap_simple_bind_root_pwd
セクション6.4.1.11「プラガブル認証システム変数」

authentication_ldap_simple_ca_path
セクション6.4.1.7「LDAP プラガブル認証」
セクション6.4.1.11「プラガブル認証システム変数」

authentication_ldap_simple_group_search_attr
セクション6.4.1.7「LDAP プラガブル認証」
セクション6.4.1.11「プラガブル認証システム変数」

authentication_ldap_simple_group_search_filter
セクション6.4.1.11「プラガブル認証システム変数」

authentication_ldap_simple_init_pool_size
セクション6.4.1.11「プラガブル認証システム変数」

authentication_ldap_simple_log_status
セクション6.4.1.11「プラガブル認証システム変数」

authentication_ldap_simple_max_pool_size
セクション6.4.1.11「プラガブル認証システム変数」

authentication_ldap_simple_referral
セクション6.4.1.7「LDAP プラガブル認証」
セクション6.4.1.11「プラガブル認証システム変数」

authentication_ldap_simple_server_host
セクション6.4.1.11「プラガブル認証システム変数」

authentication_ldap_simple_server_port
セクション6.4.1.11「プラガブル認証システム変数」

このページは機械翻訳したものです。

authentication_ldap_simple_tls
セクション6.4.1.7「LDAP プラガブル認証」
セクション6.4.1.11「プラガブル認証システム変数」

authentication_ldap_simple_user_search_attr
セクション6.4.1.7「LDAP プラガブル認証」
セクション6.4.1.11「プラガブル認証システム変数」

authentication_windows_log_level
セクション6.4.1.6「Windows プラガブル認証」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

authentication_windows_use_principal_name
セクション6.4.1.6「Windows プラガブル認証」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

auto_generate_certs
セクション6.3.3.1「MySQL を使用した SSL および RSA 証明書とキーの作成」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

auto_increment_increment
セクション3.6.9「AUTO_INCREMENT の使用」
セクション15.6.1.6「InnoDB での AUTO_INCREMENT 処理」
セクションA.1「MySQL 8.0 FAQ: 全般」
セクション23.4.13「ndb_import — NDB への CSV データのインポート」
セクション18.10「よくある質問」
セクション18.8「グループレプリケーションシステム変数」
セクション17.5.1.39「レプリケーションと変数」
セクション17.1.6.2「レプリケーションソースのオプションと変数」
セクション5.4.4.3「混合形式のバイナリロギング形式」

auto_increment_offset
セクション3.6.9「AUTO_INCREMENT の使用」
セクション15.6.1.6「InnoDB での AUTO_INCREMENT 処理」
セクションA.1「MySQL 8.0 FAQ: 全般」
セクション23.4.13「ndb_import — NDB への CSV データのインポート」
セクション18.10「よくある質問」
セクション18.8「グループレプリケーションシステム変数」
セクション17.5.1.39「レプリケーションと変数」
セクション17.1.6.2「レプリケーションソースのオプションと変数」
セクション5.4.4.3「混合形式のバイナリロギング形式」

AUTOCOMMIT
セクション17.5.1.35「レプリケーションとトランザクション」

autocommit
セクション13.1.10「ALTER TABLESPACE ステートメント」
セクション13.2.2「DELETE ステートメント」
セクション17.1.3.7「GTID ベースレプリケーションの制約」
セクション26.51.29「INFORMATION_SCHEMA INNODB_TRX テーブル」
セクション15.7.3「InnoDB のさまざまな SQL ステートメントで設定されたロック」
セクション15.7「InnoDB のロックおよびトランザクションモデル」
セクション8.5.3「InnoDB の読み取り専用トランザクションの最適化」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション15.6.1.4「InnoDB テーブルの移動またはコピー」
セクション13.3.6「LOCK TABLES および UNLOCK TABLES ステートメント」
セクション15.6.1.5「MyISAM から InnoDB へのテーブルの変換」
NDB Cluster システム変数
セクション13.3.1「START TRANSACTION、COMMIT および ROLLBACK ステートメント」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.6.3.3「スレッドプール操作」

セクション15.7.5.2「デッドロック検出」
セクション15.7.2.1「トランザクション分離レベル」
セクション27.12.7「パフォーマンススキーマのトランザクションテーブル」
セクション15.8.9「パージ構成」
セクション17.5.1.35「レプリケーションとトランザクション」
セクション17.5.1.31「レプリケーションと一時テーブル」
セクション15.6.3.3「一般テーブルスペース」
セクション15.7.2.2「自動コミット、コミットおよびロールバック」
セクション15.7.2.4「読取りのロック」

automatic_sp_privileges

セクション13.1.7「ALTER PROCEDURE ステートメント」
セクション13.1.17「CREATE PROCEDURE ステートメントおよび CREATE FUNCTION ステートメント」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション25.2.2「ストアドルーチンと MySQL 権限」

avoid_temporal_upgrade

セクション13.7.3.2「CHECK TABLE ステートメント」
セクション13.7.3.5「REPAIR TABLE ステートメント」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

B

[index top]

back_log

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

basedir

セクション13.7.4.4「INSTALL PLUGIN ステートメント」
セクション2.4.3「MySQL 起動デーモンのインストールおよび使用」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

big_tables

セクション8.4.4「MySQL での内部一時テーブルの使用」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

bind_address

セクション5.8「1 つのマシン上での複数の MySQL インスタンスの実行」
セクションB.3.2.2「[ローカルの] MySQL サーバーに接続できません」
セクション18.4.5「IPv6 および IPv6 と IPv4 の混合グループのサポート」
セクション5.1.13「IPv6 サポート」
セクション5.1.13.3「IPv6 ローカルホストアドレスを使用した接続」
セクション5.1.13.2「IPv6 接続を許可するための MySQL Server の構成」
セクション5.1.13.4「IPv6 非ローカルホストアドレスを使用した接続」
セクション6.2.21「MySQL への接続の問題のトラブルシューティング」
セクション4.3.4「mysqld_multi — 複数の MySQL サーバーの管理」
セクション23.5.14.41「ndbinfo processes テーブル」
セクション20.5.6.2「X プラグイン のオプションとシステム変数」
セクション18.5.1「グループレプリケーション IP アドレスの権限」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.1.14「ネットワークネームスペースのサポート」
セクション5.1.13.5「ブローカからの IPv6 アドレスの入手」
分散リカバリエンドポイントのアドレスの選択
セクション5.1.9.4「永続的で永続的に制限されないシステム変数」

binlog

セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション18.9.1「グループレプリケーションの要件」

このページは機械翻訳したものです。

binlog_cache_size

セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
セクション17.1.6.4「バイナリロギングのオプションと変数」
セクション5.4.4「バイナリログ」

binlog_checksum

MySQL 用語集
セクション18.9.2「グループレプリケーションの制限事項」
セクション17.1.6.4「バイナリロギングのオプションと変数」
セクション5.4.4「バイナリログ」
セクション17.5.1.35「レプリケーションとトランザクション」

binlog_direct_non_transactional_updates

セクション17.1.6.4「バイナリロギングのオプションと変数」
セクション17.5.1.35「レプリケーションとトランザクション」

binlog_encryption

セクション13.1.5「ALTER INSTANCE ステートメント」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション13.7.7.1「SHOW BINARY LOGS ステートメント」
セクション17.1.6.4「バイナリロギングのオプションと変数」
セクション5.4.4「バイナリログ」
セクション17.3.2「バイナリログファイルとリレーログファイルの暗号化」
セクション17.3.2.3「バイナリログマスターキーのローテーション」
セクション17.3「レプリケーションのセキュリティ」
セクション6.1.3「攻撃者に対する MySQL のセキュアな状態の維持」

binlog_error_action

セクション17.1.3.1「GTID 形式および格納」
セクション17.1.6.5「グローバルトランザクション ID システム変数」
セクション17.1.6.4「バイナリロギングのオプションと変数」
セクション5.4.4「バイナリログ」

binlog_expire_logs_seconds

セクション17.1.3.3「GTID 自動配置」
セクション13.4.1.1「PURGE BINARY LOGS ステートメント」
セクション5.4.6「サーバーログの保守」
セクション17.1.6.4「バイナリロギングのオプションと変数」

binlog_format

セクション16.6「BLACKHOLE ストレージエンジン」
セクション17.1.3.7「GTID ベースレプリケーションの制約」
セクション17.1.3.2「GTID ライフサイクル」
セクション15.20.7「InnoDB memcached プラグインとレプリケーション」
セクション13.2.7「LOAD DATA ステートメント」
セクションA.14「MySQL 8.0 FAQ: レプリケーション」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション17.5.1.22「mysql システムスキーマのレプリケーション」
セクション5.4.4.4「mysql データベーステーブルへの変更に対する口ギング形式」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
セクション13.3.8.3「XA トランザクションの制約」
セクション12.24「その他の関数」
セクション5.1.9.1「システム変数権限」
セクション25.7「ストアドプログラムバイナリロギング」
セクション5.4.5「スロークエリーログ」
セクション17.2.5.2「テーブルレベルレプリケーションオプションの評価」
セクション17.2.5.1「データベースレベルレプリケーションオプションおよびバイナリロギングオプションの評価」
セクション11.6「データ型デフォルト値」

このページは機械翻訳したものです。

セクション15.7.2.1「トランザクション分離レベル」
セクション17.2.1.3「バイナリロギングでの安全および安全でないステートメントの判断」
セクション17.1.6.4「バイナリロギングのオプションと変数」
セクション17.3.2.1「バイナリログの暗号化の範囲」
セクション5.4.4.2「バイナリログ形式の設定」
セクション24.3.5「パーティションに関する情報を取得する」
セクション17.3.3.1「レプリケーション PRIVILEGE_CHECKS_USER アカウントの権限」
セクション17.5.1.2「レプリケーションと BLACKHOLE テーブル」
セクション17.5.1.19「レプリケーションと LOAD DATA」
セクション17.5.1.21「レプリケーションと MEMORY テーブル」
セクション17.5.1.35「レプリケーションとトランザクション」
セクション17.5.1.31「レプリケーションと一時テーブル」
セクション17.5.3「レプリケーションセットアップをアップグレードする」
セクション17.2.5.3「レプリケーションフィルタリングオプション間の相互作用」
セクション17.2.1「レプリケーション形式」
セクション17.3.3「レプリケーション権限チェック」
セクション12.15「ロック関数」
セクション5.4.3「一般クエリーログ」
セクション6.2.3「付与テーブル」
セクション12.16「情報関数」
セクション12.6.2「数学関数」
セクション12.7「日付および時間関数」
セクション5.4.4.3「混合形式のバイナリロギング形式」
セクション17.2.1.2「行ベースロギングおよびレプリケーションの使用」

binlog_group_commit_sync_delay

セクション17.1.6.4「バイナリロギングのオプションと変数」

binlog_group_commit_sync_no_delay_count

セクション17.1.6.4「バイナリロギングのオプションと変数」

binlog_gtid_simple_recovery

セクション17.1.3.2「GTID ライフサイクル」
セクション17.1.6.5「グローバルトランザクション ID システム変数」

binlog_max_flush_queue_time

セクション17.1.6.4「バイナリロギングのオプションと変数」

binlog_order_commits

セクション17.1.6.4「バイナリロギングのオプションと変数」

binlog_rotate_encryption_master_key_at_startup

セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション17.1.6.4「バイナリロギングのオプションと変数」
セクション17.3.2.3「バイナリログマスターキーのローテーション」

binlog_row_event_max_size

セクション17.1.6.4「バイナリロギングのオプションと変数」
セクション5.4.4.2「バイナリログ形式の設定」

binlog_row_image

セクション8.5.8「InnoDB ディスク I/O の最適化」
セクション17.2.1.1「ステートメントベースおよび行ベースレプリケーションのメリットとデメリット」
セクション17.1.6.4「バイナリロギングのオプションと変数」
セクション13.1.20.10「非表示カラム」

binlog_row_metadata

セクション17.1.6.4「バイナリロギングのオプションと変数」

binlog_row_value_options

セクション11.5「JSON データ型」

このページは機械翻訳したものです。

セクション17.5.1.17「JSON ドキュメントのレプリケーション」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション17.1.6.4「バイナリロギングのオプションと変数」

binlog_rows_query_log_events

セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション4.6.8.2「mysqlbinlog 行イベントの表示」
セクション17.2.1.1「ステートメントベースおよび行ベースレプリケーションのメリットとデメリット」
セクション17.4.3「行ベースのレプリケーションの監視」

binlog_stmt_cache_size

セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
セクション17.1.6.4「バイナリロギングのオプションと変数」

binlog_transaction_compression

セクション27.12.11.12「binary_log_transaction_compression_stats テーブル」
セクション13.4.2.1「CHANGE MASTER TO ステートメント」
セクション13.4.2.3「CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメント」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
セクション17.1.6.4「バイナリロギングのオプションと変数」
セクション5.4.4.5「バイナリログトランザクション圧縮」
セクション18.6.3「メッセージ圧縮」
圧縮トランザクションペイロードと非圧縮トランザクションペイロードの組合せ

binlog_transaction_compression_level_zstd

セクション17.1.6.4「バイナリロギングのオプションと変数」
セクション5.4.4.5「バイナリログトランザクション圧縮」

binlog_transaction_dependency_history_size

セクション8.12.3.1「MySQL のメモリーの使用方法」
セクション17.1.6.4「バイナリロギングのオプションと変数」

binlog_transaction_dependency_tracking

セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
セクション18.9.1「グループレプリケーションの要件」
セクション17.1.6.4「バイナリロギングのオプションと変数」

block_encryption_mode

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション12.14「暗号化関数と圧縮関数」

bulk_insert_buffer_size

セクション8.2.5.1「INSERT ステートメントの最適化」
セクション16.2.1「MyISAM 起動オプション」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

C

[index top]

caching_sha

セクション6.3.3.1「MySQL を使用した SSL および RSA 証明書とキーの作成」
セクション6.4.1.2「SHA-2 プラガブル認証のキャッシュ」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

character_set_client

セクション26.14「INFORMATION_SCHEMA EVENTS テーブル」
セクション26.30「INFORMATION_SCHEMA ROUTINES テーブル」

このページは機械翻訳したものです。

セクション26.45「INFORMATION_SCHEMA TRIGGERS テーブル」
セクション26.48「INFORMATION_SCHEMA VIEWS テーブル」
セクション13.2.7「LOAD DATA ステートメント」
セクションA.11「MySQL 8.0 FAQ: MySQL の中国語、日本語、および韓国語の文字セット」
セクション13.7.6.2「SET CHARACTER SET ステートメント」
セクション13.7.6.3「SET NAMES ステートメント」
セクション13.7.7.7「SHOW CREATE EVENT ステートメント」
セクション13.7.7.9「SHOW CREATE PROCEDURE ステートメント」
セクション13.7.7.11「SHOW CREATE TRIGGER ステートメント」
セクション13.7.7.13「SHOW CREATE VIEW ステートメント」
セクション13.7.7.18「SHOW EVENTS ステートメント」
セクション13.7.7.28「SHOW PROCEDURE STATUS ステートメント」
セクション13.7.7.40「SHOW TRIGGERS ステートメント」
セクション9.6「クエリー属性」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.4.4「バイナリログ」
セクション5.6.4.2「リライタクエリーリライトプラグインの使用」
セクション17.5.1.39「レプリケーションと変数」
セクション10.4「接続文字セットおよび照合順序」
セクション10.15「文字セットの構成」
セクション5.4.4.3「混合形式のバイナリロギング形式」

character_set_connection

セクションA.11「MySQL 8.0 FAQ: MySQL の中国語、日本語、および韓国語の文字セット」
セクション10.16「MySQL Server のロケールサポート」
セクション13.7.6.2「SET CHARACTER SET ステートメント」
セクション13.7.6.3「SET NAMES ステートメント」
セクション12.11「キャスト関数と演算子」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション17.5.1.39「レプリケーションと変数」
セクション10.8.4「式での照合の強制性」
セクション12.3「式評価での型変換」
セクション10.4「接続文字セットおよび照合順序」
セクション10.3.8「文字セットイントロデューサ」
セクション10.2.1「文字セットレパートリー」
セクション9.1.1「文字列リテラル」
セクション10.3.6「文字列リテラルの文字セットおよび照合順序」
セクション12.7「日付および時間関数」
セクション12.14「暗号化関数と圧縮関数」
セクション5.4.4.3「混合形式のバイナリロギング形式」
セクション12.8.3「関数結果の文字セットと照合順序」

character_set_database

セクション13.1.9「ALTER TABLE ステートメント」
セクション13.1.17「CREATE PROCEDURE ステートメントおよび CREATE FUNCTION ステートメント」
セクション13.2.7「LOAD DATA ステートメント」
セクション2.11.4「MySQL 8.0 での変更」
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
セクション13.7.6.2「SET CHARACTER SET ステートメント」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション10.3.3「データベース文字セットおよび照合順序」
セクション17.5.1.39「レプリケーションと変数」
セクション10.4「接続文字セットおよび照合順序」
セクション5.4.4.3「混合形式のバイナリロギング形式」

character_set_filesystem

セクション13.2.7「LOAD DATA ステートメント」
セクション13.2.10.1「SELECT ... INTO ステートメント」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション12.8「文字列関数および演算子」

character_set_results

セクションA.11「MySQL 8.0 FAQ: MySQL の中国語、日本語、および韓国語の文字セット」

このページは機械翻訳したものです。

セクション13.7.6.2「SET CHARACTER SET ステートメント」
セクション13.7.6.3「SET NAMES ステートメント」
セクション10.6「エラーメッセージ文字セット」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション10.2.2「メタデータ用の UTF-8」
セクション10.4「接続文字セットおよび照合順序」

character_set_server

セクション2.11.4「MySQL 8.0 での変更」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション10.3.2「サーバー文字セットおよび照合順序」
セクション10.3.3「データベース文字セットおよび照合順序」
セクション17.5.1.39「レプリケーションと変数」
セクション17.5.1.3「レプリケーションと文字セット」
セクション12.10.4「全文ストップワード」
セクション10.4「接続文字セットおよび照合順序」
セクション10.15「文字セットの構成」
セクション5.4.4.3「混合形式のバイナリロギング形式」

character_set_system

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション10.2.2「メタデータ用の UTF-8」
セクション10.15「文字セットの構成」

character_sets_dir

セクション10.14.3「8 ビットの文字セットへの単純な照合順序の追加」
セクション10.14.4.1「LDML 構文を使用した UCA 照合順序の定義」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

check_proxy_users

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション6.2.18「プロキシユーザー」

clone_autotune_concurrency

セクション5.6.7.9「クローニング操作の監視」
セクション5.6.7.12「クローンシステム変数」

clone_buffer_size

セクション5.6.7.12「クローンシステム変数」

clone_ddl_timeout

セクション5.6.7.12「クローンシステム変数」
セクション5.6.7.8「リモートクローニング操作の失敗処理」

clone_enable_compression

クローニングの前提条件
セクション5.6.7.12「クローンシステム変数」
セクション18.8「グループレプリケーションシステム変数」
分散リカバリの圧縮

clone_max_concurrency

セクション5.6.7.9「クローニング操作の監視」
セクション5.6.7.12「クローンシステム変数」

clone_max_data_bandwidth

セクション27.12.17.2「clone_progress テーブル」
セクション5.6.7.12「クローンシステム変数」

clone_max_network_bandwidth

セクション5.6.7.12「クローンシステム変数」

このページは機械翻訳したものです。

clone_ssl_ca

クローニングの前提条件
セクション5.6.7.12「クローンシステム変数」
セクション18.8「グループレプリケーションシステム変数」
セクション5.6.7.3「リモートデータのクローニング」
分散リカバリの SSL および認証
セクション18.5.3.2「分散リカバリのための Secure Socket Layer (SSL) 接続」

clone_ssl_cert

クローニングの前提条件
セクション5.6.7.12「クローンシステム変数」
セクション18.8「グループレプリケーションシステム変数」
セクション5.6.7.3「リモートデータのクローニング」
分散リカバリの SSL および認証
セクション18.5.3.2「分散リカバリのための Secure Socket Layer (SSL) 接続」

clone_ssl_key

クローニングの前提条件
セクション5.6.7.12「クローンシステム変数」
セクション18.8「グループレプリケーションシステム変数」
セクション5.6.7.3「リモートデータのクローニング」
分散リカバリの SSL および認証

clone_valid_donor_list

クローニングの前提条件
セクション5.6.7.12「クローンシステム変数」
セクション5.6.7.3「リモートデータのクローニング」

collation_connection

セクション26.14「INFORMATION_SCHEMA EVENTS テーブル」
セクション26.30「INFORMATION_SCHEMA ROUTINES テーブル」
セクション26.45「INFORMATION_SCHEMA TRIGGERS テーブル」
セクション26.48「INFORMATION_SCHEMA VIEWS テーブル」
セクション13.5.1「PREPARE ステートメント」
セクション13.7.6.3「SET NAMES ステートメント」
セクション13.7.7.7「SHOW CREATE EVENT ステートメント」
セクション13.7.7.9「SHOW CREATE PROCEDURE ステートメント」
セクション13.7.7.11「SHOW CREATE TRIGGER ステートメント」
セクション13.7.7.13「SHOW CREATE VIEW ステートメント」
セクション13.7.7.18「SHOW EVENTS ステートメント」
セクション13.7.7.28「SHOW PROCEDURE STATUS ステートメント」
セクション13.7.7.40「SHOW TRIGGERS ステートメント」
セクション12.11「キャスト関数と演算子」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.4.4「バイナリログ」
セクション17.5.1.39「レプリケーションと変数」
セクション10.8.4「式での照合の強制性」
セクション12.3「式評価での型変換」
セクション10.4「接続文字セットおよび照合順序」
セクション10.3.8「文字セットイントロデューサ」
セクション10.3.6「文字列リテラルの文字セットおよび照合順序」
セクション12.7「日付および時間関数」
セクション12.14「暗号化関数と圧縮関数」
セクション5.4.4.3「混合形式のバイナリロギング形式」
セクション12.8.3「関数結果の文字セットと照合順序」

collation_database

セクション13.1.17「CREATE PROCEDURE ステートメントおよび CREATE FUNCTION ステートメント」
セクション2.11.4「MySQL 8.0 での変更」
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション10.3.3「データベース文字セットおよび照合順序」

このページは機械翻訳したものです。

セクション5.4.4「バイナリログ」
セクション17.5.1.39「レプリケーションと変数」
セクション10.4「接続文字セットおよび照合順序」
セクション5.4.4.3「混合形式のバイナリロギング形式」

collation_server

セクション2.11.4「MySQL 8.0 での変更」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション10.3.2「サーバー文字セットおよび照合順序」
セクション10.3.3「データベース文字セットおよび照合順序」
セクション5.4.4「バイナリログ」
セクション17.5.1.39「レプリケーションと変数」
セクション12.10.4「全文ストップワード」
セクション10.4「接続文字セットおよび照合順序」
セクション5.4.4.3「混合形式のバイナリロギング形式」

completion_type

セクション13.3.1「START TRANSACTION、COMMIT および ROLLBACK ステートメント」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

concurrent_insert

セクション8.6.1「MyISAM クエリーの最適化」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション8.11.1「内部ロック方法」
セクション8.11.3「同時挿入」

connect_timeout

セクションB.3.2.3「MySQL サーバーへの接続が失われました」
セクション20.5.6.2「X プラグイン のオプションとシステム変数」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクションB.3.2.9「通信エラーおよび中止された接続」

connection_control_failed_connections_threshold

セクション6.4.2.2「Connection-Control のシステム変数とステータス変数」
セクション6.4.2.1「Connection-Control プラグインのインストール」
セクション26.53.1「INFORMATION_SCHEMA CONNECTION_CONTROL_FAILED_LOGIN_ATTEMPTS テーブル」

connection_control_max_connection_delay

セクション6.4.2.2「Connection-Control のシステム変数とステータス変数」
セクション6.4.2.1「Connection-Control プラグインのインストール」

connection_control_min_connection_delay

セクション6.4.2.2「Connection-Control のシステム変数とステータス変数」
セクション6.4.2.1「Connection-Control プラグインのインストール」

core_file

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション15.8.3.7「コアファイルからのバッファープールページの除外」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

create_admin_listener_thread

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.1.12.2「管理接続管理」

cte_max_recursion_depth

セクション13.2.15「WITH (共通テーブル式)」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

このページは機械翻訳したものです。

D

[index top]

daemon_memcached_enable_binlog
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」

daemon_memcached_engine_lib_name
セクション15.20.3「InnoDB memcached プラグインの設定」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」

daemon_memcached_engine_lib_path
セクション15.20.3「InnoDB memcached プラグインの設定」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」

daemon_memcached_option
セクション15.20.2「InnoDB memcached のアーキテクチャー」
セクション15.20.5「InnoDB memcached プラグインのセキュリティーに関する考慮事項」
セクション15.20.9「InnoDB memcached プラグインのトラブルシューティング」
セクション15.20.3「InnoDB memcached プラグインの設定」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」

daemon_memcached_r_batch_size
セクション15.20.2「InnoDB memcached のアーキテクチャー」
セクション15.20.7「InnoDB memcached プラグインとレプリケーション」
セクション15.20.6.3「InnoDB memcached プラグインのパフォーマンスのチューニング」
セクション15.20.3「InnoDB memcached プラグインの設定」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション15.20.6.6「ベースとなる InnoDB テーブルでの DML および DDL ステートメントの実行」

daemon_memcached_w_batch_size
セクション15.20.2「InnoDB memcached のアーキテクチャー」
セクション15.20.7「InnoDB memcached プラグインとレプリケーション」
セクション15.20.6.4「InnoDB memcached プラグインのトランザクション動作の制御」
セクション15.20.6.3「InnoDB memcached プラグインのパフォーマンスのチューニング」
セクション15.20.3「InnoDB memcached プラグインの設定」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション15.20.6.6「ベースとなる InnoDB テーブルでの DML および DDL ステートメントの実行」

datadir
セクション26.15「INFORMATION_SCHEMA FILES テーブル」
セクション15.18.2「InnoDB のリカバリ」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション15.8.1「InnoDB の起動構成」
セクション2.3「Microsoft Windows に MySQL をインストールする」
セクション2.11.4「MySQL 8.0 での変更」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
MySQL 用語集
セクション2.4.3「MySQL 起動デーモンのインストールおよび使用」
セクション15.6.5「redo ログ」
セクション13.1.37「TRUNCATE TABLE ステートメント」
セクション15.6.3.4「undo テーブルスペース」
セクション18.2.1.2「グループレプリケーション用のインスタンスの構成」
セクション15.6.3.6「サーバーがオフラインのときのテーブルスペースファイルの移動」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション15.6.3.3「一般テーブルスペース」
セクション15.6.1.2「外部でのテーブルの作成」

debug
セクション5.9.4「DBUG パッケージ」

このページは機械翻訳したものです。

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

debug_sync

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション27.12.14.2「パフォーマンススキーマ variables_info テーブル」

default

セクション15.1.4「InnoDB を使用したテストおよびベンチマーク」
セクション18.9.1「グループレプリケーションの要件」
セクション16.1「ストレージエンジンの設定」

default_authentication_plugin

セクション13.7.1.1「ALTER USER ステートメント」
セクション13.7.1.3「CREATE USER ステートメント」
セクション2.11.4「MySQL 8.0 での変更」
セクション6.4.1.2「SHA-2 プラガブル認証のキャッシュ」
セクション6.4.1.3「SHA-256 プラガブル認証」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション6.2.17「プラガブル認証」
セクション6.4.1「認証プラグイン」

default_collation_for_utf

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

default_password_lifetime

セクション13.7.1.1「ALTER USER ステートメント」
セクション13.7.1.3「CREATE USER ステートメント」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション6.2.15「パスワード管理」
セクション6.2.3「付与テーブル」

default_storage_engine

セクション13.1.16「CREATE LOGFILE GROUP ステートメント」
セクション13.1.20「CREATE TABLE ステートメント」
セクション13.1.21「CREATE TABLESPACE ステートメント」
セクション13.1.33「DROP TABLESPACE ステートメント」
セクション24.2.2「LIST パーティショニング」
セクション24.1「MySQL のパーティショニングの概要」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション16.1「ストレージエンジンの設定」
セクション5.6.1「プラグインのインストールおよびアンインストール」
セクション17.5.1.39「レプリケーションと変数」
セクション15.6.3.3「一般テーブルスペース」
セクション17.4.4「異なるソースおよびレプリカのストレージエンジンでのレプリケーションの使用」

default_table_encryption

セクション13.1.2「ALTER DATABASE ステートメント」
セクション13.1.10「ALTER TABLESPACE ステートメント」
セクション13.1.12「CREATE DATABASE ステートメント」
セクション13.1.21「CREATE TABLESPACE ステートメント」
セクション15.13「InnoDB 保存データ暗号化」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション18.8「グループレプリケーションシステム変数」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.1.9.1「システム変数権限」
セクション17.3.3.1「レプリケーション PRIVILEGE_CHECKS_USER アカウントの権限」

default_tmp_storage_engine

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション16.1「ストレージエンジンの設定」
セクション5.6.1「プラグインのインストールおよびアンインストール」

default_week_format
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション12.7「日付および時間関数」
セクション24.6.3「関数に関連するパーティショニング制限」

delay_key_write
セクション13.1.20「CREATE TABLE ステートメント」
セクションA.14「MySQL 8.0 FAQ: レプリケーション」
セクションB.3.3.3「MySQL が繰り返しクラッシュする場合の対処方法」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション8.11.5「外部ロック」

delayed_insert_limit
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

delayed_insert_timeout
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

delayed_queue_size
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

disabled_storage_engines
セクションA.2「MySQL 8.0 FAQ: ストレージエンジン」
セクション4.4.5「mysql_upgrade — MySQL テーブルのチェックとアップグレード」
セクション18.9.1「グループレプリケーションの要件」
セクション18.2.1.2「グループレプリケーション用のインスタンスの構成」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

disconnect_on_expired_password
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション6.2.16「期限切れパスワードのサーバー処理」

div_precision_increment
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション12.6.1「算術演算子」

dragnet
セクション5.5「MySQL のコンポーネント」
セクション5.5.3「エラーログコンポーネント」
セクション5.4.2.4「エラーログフィルタリングのタイプ」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
セクション5.1.9「システム変数の使用」
セクション5.4.2.6「ルールベースのエラーログのフィルタリング (log_filter_dragnet)」

E

[index top]

end_markers_in_json
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

enforce_gtid_consistency
セクション17.1.3.4「GTID を使用したレプリケーションのセットアップ」
セクション17.1.4.3「GTID トランザクションのオンラインでの無効化」
セクション17.1.3.7「GTID ベースレプリケーションの制約」
セクション18.9.1「グループレプリケーションの要件」
セクション17.1.6.5「グローバルトランザクション ID システム変数」

このページは機械翻訳したものです。

セクション17.5.1.31「レプリケーションと一時テーブル」
セクション17.1.4.1「レプリケーションモードの概念」

eq_range_index_dive_limit

セクション8.2.1.2「range の最適化」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

error_count

セクション13.6.7.7「MySQL の診断領域」
セクション13.7.7.17「SHOW ERRORS ステートメント」
セクションB.2「エラー情報インタフェース」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション13.5「プリペアドステートメント」

event

セクション15.8.2「読み取り専用操作用の InnoDB の構成」

event_scheduler

セクション25.4.6「イベントスケジューラと MySQL 権限」
セクション25.4.2「イベントスケジューラの構成」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション17.1.2.8「レプリケーション環境へのレプリカの追加」
既存のデータによるレプリケーションのセットアップ

expire_logs_days

セクション17.1.6.4「バイナリロギングのオプションと変数」

explicit_defaults_for_timestamp

セクション13.1.20.8「CREATE TABLE および生成されるカラム」
セクション11.2.5「TIMESTAMP および DATETIME の自動初期化および更新機能」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション11.6「データ型デフォルト値」
セクション11.2.1「日時データ型の構文」

external_user

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション6.2.18「プロキシユーザー」
セクション6.4.5.4「監査ログファイル形式」

F

[index top]

flush

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

flush_time

セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

foreign_key_checks

セクション13.1.9「ALTER TABLE ステートメント」
セクション13.1.20.5「FOREIGN KEY の制約」
セクション15.6.1.3「InnoDB テーブルのインポート」
NDB Cluster システム変数
セクション15.12.1「オンライン DDL 操作」
セクション5.1.11「サーバー SQL モード」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.4.4「バイナリログ」
セクション17.5.1.39「レプリケーションと変数」
セクション5.4.4.3「混合形式のバイナリロギング形式」

ft_boolean_syntax
セクション12.10.6「MySQL の全文検索の微調整」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション12.10.2「ブール全文検索」

ft_max_word_len
セクション12.10.6「MySQL の全文検索の微調整」
セクション12.10.8「ngram 全文パーサー」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション12.10.2「ブール全文検索」
ローデータファイルを使用したデータスナップショットの作成

ft_min_word_len
セクション12.10.9「MeCab フルテキストパーサープラグイン」
セクション12.10.6「MySQL の全文検索の微調整」
セクション12.10.8「ngram 全文パーサー」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション12.10.2「ブール全文検索」
ローデータファイルを使用したデータスナップショットの作成
セクション12.10.1「自然言語全文検索」

ft_query_expansion_limit
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

ft_stopword_file
セクション12.10.6「MySQL の全文検索の微調整」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション12.10.2「ブール全文検索」
ローデータファイルを使用したデータスナップショットの作成
セクション12.10.4「全文ストップワード」
セクション12.10.1「自然言語全文検索」

G

[index top]

general_log
MySQL 用語集
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.4.3「一般クエリーログ」
セクション5.4.1「一般クエリーログおよびスロークエリーログの出力先の選択」

general_log_file
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.4.3「一般クエリーログ」
セクション5.4.1「一般クエリーログおよびスロークエリーログの出力先の選択」

generated_random_password_length
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション6.2.15「パスワード管理」

group_concat_max_len
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション12.20.1「集計関数の説明」

group_replication_advertise_recovery_endpoints
セクション18.4.5「IPv6 および IPv6 と IPv4 の混合グループのサポート」
セクション18.8「グループレプリケーションシステム変数」
セクション18.4.3.1「分散リカバリの接続」

このページは機械翻訳したものです。

分散リカバリエンドポイントのアドレスの選択

group_replication_allow_local_lower_version_join

セクション18.7.1.1「アップグレード中のメンバーバージョン」
セクション18.8「グループレプリケーションシステム変数」

group_replication_auto_increment_increment

セクション18.10「よくある質問」
セクション18.8「グループレプリケーションシステム変数」
セクション17.1.6.2「レプリケーションソースのオプションと変数」

group_replication_autorejoin_tries

セクション18.6.6.3「Auto-Rejoin」
セクション18.6.6.1「Expel タイムアウト」
セクション18.10「よくある質問」
セクション18.8「グループレプリケーションシステム変数」
セクション18.6.6.2「使用できない大多数のタイムアウト」
セクション18.6.6.4「終了処理」

group_replication_bootstrap_group

2 番目のインスタンスの追加
セクション18.2.1.5「グループのブートストラップ」
セクション18.8「グループレプリケーションシステム変数」
セクション18.2.1.2「グループレプリケーション用のインスタンスの構成」
セクション18.1.3「マルチプライマリモードとシングルプライマリモード」

group_replication_clone_threshold

クローニングのしきい値
セクション18.8「グループレプリケーションシステム変数」
セクション18.4.3.2「分散リカバリのためのクローニング」
セクション18.4.3.5「分散リカバリの仕組み」

group_replication_communication_debug_options

セクション18.8「グループレプリケーションシステム変数」

group_replication_communication_max_message_size

セクション18.9.2「グループレプリケーションの制限事項」
セクション18.8「グループレプリケーションシステム変数」
セクション18.6.4「メッセージの断片化」

group_replication_components_stop_timeout

セクション18.8「グループレプリケーションシステム変数」

group_replication_compression_threshold

セクション18.9.2「グループレプリケーションの制限事項」
セクション18.8「グループレプリケーションシステム変数」
バイナリログのトランザクション圧縮のモニタリング
セクション18.6.3「メッセージ圧縮」

group_replication_consistency

セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション18.8「グループレプリケーションシステム変数」
セクション18.1.3.1「シングルプライマリモード」
セクション18.4.2.1「トランザクションの一貫性保証の理解」
セクション18.4.2.2「トランザクション一貫性保証の構成」
セクション18.1.3.2「マルチプライマリモード」

group_replication_enforce_update_everywhere_checks

セクション18.4.1.2「グループモードの変更」
セクション18.9.2「グループレプリケーションの制限事項」

このページは機械翻訳したものです。

セクション18.8「グループレプリケーションシステム変数」
セクション13.4.3.4「グループレプリケーションモードを構成する関数」
セクション18.1.3.1「シングルプライマリモード」
トランザクションチェック

group_replication_exit_state_action

セクション18.6.6.3「Auto-Rejoin」
セクション18.6.6.1「Expel タイムアウト」
セクション18.3.1「グループレプリケーションサーバーの状態」
セクション18.8「グループレプリケーションシステム変数」
セクション18.6.6.2「使用できない大多数のタイムアウト」
セクション18.4.3.4「分散リカバリのフォルトトレランス」
セクション18.6.6.4「終了処理」

group_replication_flow_control_applier_threshold

セクション18.8「グループレプリケーションシステム変数」

group_replication_flow_control_certifier_threshold

セクション18.8「グループレプリケーションシステム変数」

group_replication_flow_control_hold_percent

セクション18.8「グループレプリケーションシステム変数」

group_replication_flow_control_max_commit_quota

セクション18.8「グループレプリケーションシステム変数」

group_replication_flow_control_member_quota_percent

セクション18.8「グループレプリケーションシステム変数」

group_replication_flow_control_min_quota

セクション18.8「グループレプリケーションシステム変数」

group_replication_flow_control_min_recovery_quota

セクション18.8「グループレプリケーションシステム変数」

group_replication_flow_control_mode

セクション18.8「グループレプリケーションシステム変数」

group_replication_flow_control_period

セクション18.3.3「replication_group_member_stats テーブル」
セクション18.8「グループレプリケーションシステム変数」

group_replication_flow_control_release_percent

セクション18.8「グループレプリケーションシステム変数」

group_replication_force_members

セクション18.8「グループレプリケーションシステム変数」
セクション18.4.4「ネットワークパーティション化」

group_replication_group_name

セクション27.12.11.3「replication_asynchronous_connection_failover テーブル」
セクション18.8「グループレプリケーションシステム変数」
セクション18.2.1.2「グループレプリケーション用のインスタンスの構成」
セクション13.4.2.11「ソースリストを構成する関数」
セクション17.4.9「非同期接続フェイルオーバーによるソースの切替え」

group_replication_group_seeds

セクション18.4.5「IPv6 および IPv6 と IPv4 の混合グループのサポート」
セクション18.5.1「グループレプリケーション IP アドレスの権限」

このページは機械翻訳したものです。

セクション18.2.2「グループレプリケーションのローカルでのデプロイ」
セクション18.8「グループレプリケーションシステム変数」
セクション18.2.1.2「グループレプリケーション用のインスタンスの構成」
セクション18.4.3.1「分散リカバリの接続」

group_replication_gtid_assignment_block_size

セクション18.8「グループレプリケーションシステム変数」

group_replication_ip_allowlist

セクション18.4.5「IPv6 および IPv6 と IPv4 の混合グループのサポート」
セクション18.5.1「グループレプリケーション IP アドレスの権限」
セクション18.8「グループレプリケーションシステム変数」
分散リカバリエンドポイントのアドレスの選択

group_replication_ip_whitelist

セクション18.4.5「IPv6 および IPv6 と IPv4 の混合グループのサポート」
セクション18.5.1「グループレプリケーション IP アドレスの権限」
セクション18.8「グループレプリケーションシステム変数」
分散リカバリエンドポイントのアドレスの選択

group_replication_local_address

セクション18.4.5「IPv6 および IPv6 と IPv4 の混合グループのサポート」
セクション6.7.5.2「MySQL 機能の TCP ポートコンテキストの設定」
セクション27.12.11.10「replication_group_members テーブル」
セクション18.10「よくある質問」
セクション18.5.1「グループレプリケーション IP アドレスの権限」
セクション18.2.2「グループレプリケーションのローカルでのデプロイ」
セクション18.8「グループレプリケーションシステム変数」
セクション18.2.1.2「グループレプリケーション用のインスタンスの構成」
セクション18.4.3.1「分散リカバリの接続」
分散リカバリエンドポイントのアドレスの選択

group_replication_member_expel_timeout

セクション18.6.6.1「Expel タイムアウト」
セクション18.6.5「XCom キャッシュ管理」
セクション18.10「よくある質問」
セクション18.6.5.1「キャッシュサイズの増加」
セクション18.1.4.1「グループメンバーシップ」
セクション18.9.2「グループレプリケーションの制限事項」
セクション18.8「グループレプリケーションシステム変数」
セクション18.6.4「メッセージの断片化」
セクション18.6.6.4「終了処理」
セクション18.6.6「障害検出およびネットワークパーティション化へのレスポンス」

group_replication_member_weight

セクション18.8「グループレプリケーションシステム変数」
プライマリ選択アルゴリズム

group_replication_message_cache_size

セクション18.6.6.1「Expel タイムアウト」
セクション18.6.5「XCom キャッシュ管理」
セクション18.6.5.2「キャッシュサイズの削減」
セクション18.6.5.1「キャッシュサイズの増加」
セクション18.8「グループレプリケーションシステム変数」

group_replication_poll_spin_loops

セクション18.8「グループレプリケーションシステム変数」
セクション18.6.1「グループ通信スレッドの微調整」

group_replication_recovery_complete_at

セクション18.8「グループレプリケーションシステム変数」

このページは機械翻訳したものです。

セクション18.4.3.3「分散リカバリの構成」

group_replication_recovery_compression_algorithm

セクション18.8「グループレプリケーションシステム変数」
バイナリログのトランザクション圧縮のモニタリング
セクション18.6.3「メッセージ圧縮」
分散リカバリの圧縮
セクション4.2.8「接続圧縮制御」

group_replication_recovery_get_public_key

セクション6.4.1.2「SHA-2 プラガブル認証のキャッシュ」
セクション6.4.1.3「SHA-256 プラガブル認証」
キャッシュ SHA-2 認証プラグインを使用するレプリケーションユーザー
セクション18.8「グループレプリケーションシステム変数」
分散リカバリの SSL および認証

group_replication_recovery_public_key_path

セクション6.4.1.2「SHA-2 プラガブル認証のキャッシュ」
キャッシュ SHA-2 認証プラグインを使用するレプリケーションユーザー
セクション18.8「グループレプリケーションシステム変数」
分散リカバリの SSL および認証

group_replication_recovery_reconnect_interval

セクション18.8「グループレプリケーションシステム変数」
セクション18.4.3.3「分散リカバリの構成」

group_replication_recovery_retry_count

セクション18.8「グループレプリケーションシステム変数」
セクション18.4.3.4「分散リカバリのフォルトトレランス」
セクション18.4.3.3「分散リカバリの構成」

group_replication_recovery_ssl_ca

クローニングの前提条件
セクション18.8「グループレプリケーションシステム変数」
分散リカバリの SSL および認証
セクション18.5.3.2「分散リカバリのための Secure Socket Layer (SSL) 接続」

group_replication_recovery_ssl_capath

セクション18.8「グループレプリケーションシステム変数」
セクション18.5.3.2「分散リカバリのための Secure Socket Layer (SSL) 接続」

group_replication_recovery_ssl_cert

クローニングの前提条件
セクション18.8「グループレプリケーションシステム変数」
分散リカバリの SSL および認証
セクション18.5.3.2「分散リカバリのための Secure Socket Layer (SSL) 接続」

group_replication_recovery_ssl_cipher

セクション18.8「グループレプリケーションシステム変数」
セクション18.5.3.2「分散リカバリのための Secure Socket Layer (SSL) 接続」
セクション6.3.2「暗号化された接続 TLS プロトコルおよび暗号」

group_replication_recovery_ssl_crl

セクション18.8「グループレプリケーションシステム変数」
セクション18.5.3.2「分散リカバリのための Secure Socket Layer (SSL) 接続」

group_replication_recovery_ssl_crlpath

セクション18.8「グループレプリケーションシステム変数」
セクション18.5.3.2「分散リカバリのための Secure Socket Layer (SSL) 接続」

このページは機械翻訳したものです。

group_replication_recovery_ssl_key

クローニングの前提条件
セクション18.8「グループレプリケーションシステム変数」
分散リカバリの SSL および認証
セクション18.5.3.2「分散リカバリのための Secure Socket Layer (SSL) 接続」

group_replication_recovery_ssl_verify_server_cert

セクション18.8「グループレプリケーションシステム変数」
セクション18.5.3.2「分散リカバリのための Secure Socket Layer (SSL) 接続」

group_replication_recovery_tls_ciphersuites

セクション18.5.2「Secure Socket Layer (SSL) を使用したグループ通信接続の保護」
セクション18.9.2「グループレプリケーションの制限事項」
セクション18.8「グループレプリケーションシステム変数」
セクション18.5.3.2「分散リカバリのための Secure Socket Layer (SSL) 接続」
セクション6.3.2「暗号化された接続 TLS プロトコルおよび暗号」

group_replication_recovery_tls_version

セクション18.5.2「Secure Socket Layer (SSL) を使用したグループ通信接続の保護」
セクション18.9.2「グループレプリケーションの制限事項」
セクション18.8「グループレプリケーションシステム変数」
セクション18.5.3.2「分散リカバリのための Secure Socket Layer (SSL) 接続」
セクション6.3.2「暗号化された接続 TLS プロトコルおよび暗号」

group_replication_recovery_use_ssl

クローニングの前提条件
セクション18.8「グループレプリケーションシステム変数」
分散リカバリの SSL および認証
セクション18.5.3.2「分散リカバリのための Secure Socket Layer (SSL) 接続」

group_replication_recovery_zstd_compression_level

セクション18.8「グループレプリケーションシステム変数」
バイナリログのトランザクション圧縮のモニタリング
セクション18.6.3「メッセージ圧縮」
分散リカバリの圧縮
セクション4.2.8「接続圧縮制御」

group_replication_single_primary_mode

セクション18.9.2「グループレプリケーションの制限事項」
セクション18.8「グループレプリケーションシステム変数」
セクション18.1.3.1「シングルプライマリモード」
セクション18.1.3.2「マルチプライマリモード」
セクション18.1.3「マルチプライマリモードとシングルプライマリモード」

group_replication_ssl_mode

セクション18.5.2「Secure Socket Layer (SSL) を使用したグループ通信接続の保護」
セクション18.8「グループレプリケーションシステム変数」
分散リカバリの SSL および認証
セクション18.5.3.2「分散リカバリのための Secure Socket Layer (SSL) 接続」

group_replication_start_on_boot

セクション18.6.6.1「Expel タイムアウト」
セクション13.4.3.1「START GROUP_REPLICATION ステートメント」
セクション18.10「よくある質問」
クローニングの前提条件
クローニング操作
セクション18.8「グループレプリケーションシステム変数」
セクション18.7.3.2「グループレプリケーションメンバーのアップグレード」
セクション18.2.1.2「グループレプリケーション用のインスタンスの構成」
レプリケーションユーザー資格証明のセキュアな提供

セクション18.2.1.3「分散リカバリのユーザー資格証明」
セクション18.6.6.4「終了処理」

group_replication_tls_source

セクション18.8「グループレプリケーションシステム変数」

group_replication_transaction_size_limit

セクション18.9.2「グループレプリケーションの制限事項」
セクション18.8「グループレプリケーションシステム変数」
セクション18.6.4「メッセージの断片化」

group_replication_unreachable_majority_timeout

セクション18.8「グループレプリケーションシステム変数」
セクション18.6.6.2「使用できない大多数のタイムアウト」
セクション18.6.6.4「終了処理」

gtid_executed

セクション17.1.3.6「GTID のないソースから GTID のあるレプリカへのレプリケーション」
セクション17.1.3.8「GTID を操作するストアドファンクションの例」
セクション17.1.5.2「GTID ベースのレプリケーション用のマルチソースレプリカのプロビジョニング」
セクション17.1.3.7「GTID ベースレプリケーションの制約」
セクション17.1.3.2「GTID ライフサイクル」
セクション17.1.3.1「GTID 形式および格納」
セクション17.1.3.3「GTID 自動配置」
セクション27.12.19.7「log_status テーブル」
セクション2.11.14「MySQL データベースのほかのマシンへのコピー」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション7.4.1「mysqldump による SQL フォーマットでのデータのダンプ」
mysqldump を使用したデータスナップショットの作成
セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
セクション13.4.1.2「RESET MASTER ステートメント」
セクション13.7.7.23「SHOW MASTER STATUS ステートメント」
セクション13.7.7.35「SHOW REPLICA | SLAVE STATUS ステートメント」
クローニングのしきい値
セクション18.4.6「グループレプリケーションでの MySQL Enterprise Backup の使用」
セクション17.1.6.5「グローバルトランザクション ID システム変数」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション27.12.11「パフォーマンススキーマレプリケーションテーブル」
セクション17.1.3.5「フェイルオーバーおよびスケールアウトでの GTID の使用」
セクション17.2.5.4「レプリケーションチャネルベースのフィルタ」
セクション17.1.4.1「レプリケーションモードの概念」
セクション5.6.7.6「レプリケーション用のクローニング」

gtid_executed_compression_period

セクション17.1.3.1「GTID 形式および格納」
セクション17.1.6.5「グローバルトランザクション ID システム変数」

GTID_MODE

セクション13.4.2.1「CHANGE MASTER TO ステートメント」
セクション13.4.2.3「CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメント」
セクション17.1.3.3「GTID 自動配置」
セクション17.2.1.2「行ベースロギングおよびレプリケーションの使用」

gtid_mode

セクション13.4.2.1「CHANGE MASTER TO ステートメント」
セクション13.4.2.3「CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメント」
セクション27.12.7.1「events_transactions_current テーブル」
GTID のあるトランザクションのスキップ
セクション17.1.3.6「GTID のないソースから GTID のあるレプリカへのレプリケーション」
GTID のないトランザクションのスキップ
セクション17.1.3.4「GTID を使用したレプリケーションのセットアップ」
セクション17.1.4.2「GTID トランザクションのオンラインでの有効化」

セクション17.1.4.3「GTID トランザクションのオンラインでの無効化」
セクション17.1.3.7「GTID ベースレプリケーションの制約」
セクション17.1.3.1「GTID 形式および格納」
セクション2.11.14「MySQL データベースのほかのマシンへのコピー」
セクション4.4.5「mysql_upgrade — MySQL テーブルのチェックとアップグレード」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション7.4.1「mysqldump による SQL フォーマットでのデータのダンプ」
mysqldump を使用したデータスナップショットの作成
セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
セクション13.4.1.2「RESET MASTER ステートメント」
セクション13.4.2.5「RESET REPLICA | SLAVE ステートメント」
SET GLOBAL sql_slave_skip_counter でのトランザクションのスキップ
セクション2.11.6「Unix/Linux での MySQL バイナリまたはパッケージベースのインストールのアップグレード」
セクション18.9.1「グループレプリケーションの要件」
セクション17.1.6.5「グローバルトランザクション ID システム変数」
セクション12.19「グローバルトランザクション識別子 (GTID) で使用される機能」
セクション17.1.7.3「トランザクションのスキップ」
セクション17.1.3.5「フェイルオーバーおよびスケールアウトでの GTID の使用」
セクション17.1.5.3「マルチソースレプリカへの GTID ベースのソースの追加」
セクション17.4.2「レプリカの予期しない停止の処理」
セクション17.5.3「レプリケーションセットアップをアップグレードする」
セクション17.1.4.1「レプリケーションモードの概念」
セクション5.6.7.6「レプリケーション用のクローニング」
セクション17.4.9「非同期接続フェイルオーバーによるソースの切替え」

gtid_next

セクション27.12.7.1「events_transactions_current テーブル」
セクション17.1.3.2「GTID ライフサイクル」
セクション17.1.3.1「GTID 形式および格納」
セクション13.4.2.7「START REPLICA | SLAVE ステートメント」
セクション13.4.2.9「STOP REPLICA | SLAVE ステートメント」
セクション17.1.6.5「グローバルトランザクション ID システム変数」
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
セクション17.3.3.1「レプリケーション PRIVILEGE_CHECKS_USER アカウントの権限」
セクション17.1.4.1「レプリケーションモードの概念」

gtid_owned

セクション17.1.3.2「GTID ライフサイクル」
セクション17.1.6.5「グローバルトランザクション ID システム変数」

gtid_purged

セクション13.4.2.1「CHANGE MASTER TO ステートメント」
セクション13.4.2.3「CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメント」
セクション17.1.3.8「GTID を操作するストアドファンクションの例」
セクション17.1.5.2「GTID ベースのレプリケーション用のマルチソースレプリカのプロビジョニング」
セクション17.1.3.2「GTID ライフサイクル」
セクション17.1.3.1「GTID 形式および格納」
セクション17.1.3.3「GTID 自動配置」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション7.4.1「mysqldump による SQL フォーマットでのデータのダンプ」
mysqldump を使用したデータスナップショットの作成
セクション13.4.1.2「RESET MASTER ステートメント」
クローニングのしきい値
セクション17.1.6.5「グローバルトランザクション ID システム変数」
セクション17.1.3.5「フェイルオーバーおよびスケールアウトでの GTID の使用」
セクション17.1.4.1「レプリケーションモードの概念」

H

[index top]

have_compress

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

have_dynamic_loading
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション17.4.10.2「準同期レプリケーションのインストールと構成」

have_geometry
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

have_openssl
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

have_profiling
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

have_query_cache
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

have_rtree_keys
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

have_ssl
セクション2.9.6「SSL ライブラリサポートの構成」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

have_statement_timeout
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

have_symlink
セクション8.12.2.2「Unix 上の MyISAM へのシンボリックリンクの使用」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

histogram_generation_max_mem_size
セクション13.7.3.1「ANALYZE TABLE ステートメント」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

host_cache_size
セクション5.1.12.3「DNS ルックアップとホストキャッシュ」
セクション27.12.19.5「host_cache テーブル」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

hostname
セクション13.7.5「CLONE ステートメント」
セクション27.12.11.10「replication_group_members テーブル」
セクション18.10「よくある質問」
セクション18.8「グループレプリケーションシステム変数」
セクション18.2.1.2「グループレプリケーション用のインスタンスの構成」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.6.7.3「リモートデータのクローニング」
セクション18.4.3.1「分散リカバリの接続」
セクション18.5.3「分散リカバリ接続の保護」

I

[index top]

identity
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

このページは機械翻訳したものです。

セクション17.5.1.39「レプリケーションと変数」
セクション5.4.4.3「混合形式のバイナリロギング形式」

immediate_server_version

セクション17.5.2「MySQL バージョン間のレプリケーション互換性」
セクション17.3.3.1「レプリケーション PRIVILEGE_CHECKS_USER アカウントの権限」
セクション17.1.6.2「レプリケーションソースのオプションと変数」

information_schema_stats_expiry

セクション13.7.3.1「ANALYZE TABLE ステートメント」
セクション26.34「INFORMATION_SCHEMA STATISTICS テーブル」
セクション26.38「INFORMATION_SCHEMA TABLES テーブル」
セクション14.5「INFORMATION_SCHEMA とデータディクショナリの統合」
セクション8.2.3「INFORMATION_SCHEMA クエリーの最適化」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション14.7「データディクショナリの使用方法の違い」

init_connect

セクション27.12.19.5「host_cache テーブル」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
セクション10.5「アプリケーションの文字セットおよび照合順序の構成」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

init_file

セクション13.1.2「ALTER DATABASE ステートメント」
セクション16.3「MEMORY ストレージエンジン」
root のパスワードのリセット: Windows システム
root パスワードのリセット: Unix および Unix- 類似システム
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション2.10.1「データディレクトリの初期化」
セクション27.12.14.2「パフォーマンススキーマ variables_info テーブル」
セクション27.4「パフォーマンススキーマ実行時構成」
セクション17.5.1.21「レプリケーションと MEMORY テーブル」
セクション8.10.2.2「複合キーキャッシュ」

init_slave

セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
セクション17.3.3.1「レプリケーション PRIVILEGE_CHECKS_USER アカウントの権限」

innodb

セクションA.16「MySQL 8.0 FAQ : InnoDB 変更バッファ」
セクション2.11.4「MySQL 8.0 での変更」
セクション15.8.3.7「コアファイルからのバッファープールページの除外」
セクション15.8.2「読み取り専用操作用の InnoDB の構成」

innodb_adaptive_flushing

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション15.8.3.5「バッファープールのフラッシュの構成」

innodb_adaptive_flushing_lwm

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション15.8.3.5「バッファープールのフラッシュの構成」

innodb_adaptive_hash_index

セクション15.8.4「InnoDB のスレッド並列性の構成」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」

セクション8.5.9「InnoDB 構成変数の最適化」
MySQL 用語集
セクション13.1.37「TRUNCATE TABLE ステートメント」
セクション15.5.3「適応型ハッシュインデックス」

innodb_adaptive_hash_index_parts

セクション26.51.29「INFORMATION_SCHEMA INNODB_TRX テーブル」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション15.5.3「適応型ハッシュインデックス」

innodb_adaptive_max_sleep_delay

セクション15.8.4「InnoDB のスレッド並列性の構成」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」

innodb_api_bk_commit_interval

セクション15.20.2「InnoDB memcached のアーキテクチャー」
セクション15.20.6.4「InnoDB memcached プラグインのトランザクション動作の制御」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」

innodb_api_disable_rowlock

セクション15.20.6.4「InnoDB memcached プラグインのトランザクション動作の制御」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」

innodb_api_enable_binlog

セクション15.20.7「InnoDB memcached プラグインとレプリケーション」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」

innodb_api_enable_mdl

セクション15.20.2「InnoDB memcached のアーキテクチャー」
セクション15.20.6.4「InnoDB memcached プラグインのトランザクション動作の制御」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」

innodb_api_trx_level

セクション15.20.2「InnoDB memcached のアーキテクチャー」
セクション15.20.6.4「InnoDB memcached プラグインのトランザクション動作の制御」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」

innodb_autoextend_increment

セクション15.6.3.2「File-Per-Table テーブルスペース」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション15.8.1「InnoDB の起動構成」
MySQL 用語集
セクション15.6.3.1「システムテーブルスペース」

innodb_autoinc_lock_mode

セクション15.6.1.6「InnoDB での AUTO_INCREMENT 処理」
セクション15.7.3「InnoDB のさまざまな SQL ステートメントで設定されたロック」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション8.5.5「InnoDB テーブルの一括データロード」
セクション15.7.1「InnoDB ロック」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
MySQL 用語集
セクション12.16「情報関数」

innodb_background_drop_list_empty

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」

innodb_buffer_pool_chunk_size

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」

このページは機械翻訳したものです。

セクション15.8.3.1「InnoDB バッファプールサイズの構成」

innodb_buffer_pool_debug

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」

innodb_buffer_pool_dump_at_shutdown

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
MySQL 用語集
セクション15.8.3.6「バッファープールの状態の保存と復元」

innodb_buffer_pool_dump_now

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション15.8.3.6「バッファープールの状態の保存と復元」

innodb_buffer_pool_dump_pct

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション15.8.3.6「バッファープールの状態の保存と復元」

innodb_buffer_pool_filename

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション15.8.3.6「バッファープールの状態の保存と復元」

innodb_buffer_pool_in_core_file

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション4.3.2「mysqld_safe — MySQL サーバー起動スクリプト」
セクション15.8.3.7「コアファイルからのバッファープールページの除外」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」

innodb_buffer_pool_instances

セクション15.20.6.3「InnoDB memcached プラグインのパフォーマンスのチューニング」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション15.8.1「InnoDB の起動構成」
セクション15.8.3.1「InnoDB バッファプールサイズの構成」
セクション8.12.3.1「MySQL のメモリーの使用方法」
MySQL 用語集
セクション15.8.3.5「バッファープールのフラッシュの構成」
セクション15.6.4「二重書き込みバッファー」
セクション15.8.3.2「複数のバッファープールインスタンスの構成」

innodb_buffer_pool_load_abort

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

innodb_buffer_pool_load_at_startup

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
MySQL 用語集
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
セクション15.8.3.6「バッファープールの状態の保存と復元」

innodb_buffer_pool_load_now

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
セクション15.8.3.6「バッファープールの状態の保存と復元」

innodb_buffer_pool_size

セクション15.20.2「InnoDB memcached のアーキテクチャー」
セクション15.20.6.3「InnoDB memcached プラグインのパフォーマンスのチューニング」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション15.8.1「InnoDB の起動構成」
セクション8.5.8「InnoDB ディスク I/O の最適化」

セクション15.8.3.1「InnoDB バッファプールサイズの構成」
セクション15.6.1.5「MyISAM から InnoDB へのテーブルの変換」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション8.12.3.1「MySQL のメモリーの使用方法」
MySQL 用語集
セクション15.9.1.6「OLTP ワークロードの圧縮」
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
セクション15.8.12「専用 MySQL Server の自動構成の有効化」
セクション15.8.3.2「複数のバッファープールインスタンスの構成」

innodb_change_buffer_max_size

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクションA.16「MySQL 8.0 FAQ : InnoDB 変更バッファ」
MySQL 用語集
セクション15.5.2「変更バッファ」

innodb_change_buffering

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション8.5.2「InnoDB トランザクション管理の最適化」
MySQL 用語集
セクション15.5.2「変更バッファ」
セクション15.8.2「読み取り専用操作用の InnoDB の構成」

innodb_change_buffering_debug

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」

innodb_checkpoint_disabled

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」

innodb_checksum_algorithm

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション8.5.8「InnoDB ディスク I/O の最適化」
MySQL 用語集

innodb_checksums

MySQL 用語集

innodb_cmp_per_index_enabled

セクション26.51.7「INFORMATION_SCHEMA INNODB_CMP_PER_INDEX および INNODB_CMP_PER_INDEX_RESET テーブル」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション15.9.1.3「InnoDB テーブルの圧縮の調整」
セクション15.9.1.4「実行時の InnoDB テーブル圧縮の監視」

innodb_commit_concurrency

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」

innodb_compress_debug

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」

innodb_compression_failure_threshold_pct

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション15.9.1.5「InnoDB テーブルでの圧縮の動作」
セクション15.9.1.3「InnoDB テーブルの圧縮の調整」
MySQL 用語集
セクション15.9.1.6「OLTP ワークロードの圧縮」

innodb_compression_level

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション15.9.1.5「InnoDB テーブルでの圧縮の動作」

このページは機械翻訳したものです。

セクション15.9.1.3「InnoDB テーブルの圧縮の調整」
MySQL 用語集
セクション15.9.1.6「OLTP ワークロードの圧縮」

innodb_compression_pad_pct_max

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション15.9.1.5「InnoDB テーブルでの圧縮の動作」
セクション15.9.1.3「InnoDB テーブルの圧縮の調整」
MySQL 用語集
セクション15.9.1.6「OLTP ワークロードの圧縮」

innodb_concurrency_tickets

セクション26.51.29「INFORMATION_SCHEMA INNODB_TRX テーブル」
セクション15.8.4「InnoDB のスレッド並列性の構成」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション8.5.9「InnoDB 構成変数の最適化」

innodb_data_file_path

セクション26.15「INFORMATION_SCHEMA FILES テーブル」
セクション4.6.2「innochecksum — オフライン InnoDB ファイルチェックサムユーティリティー」
セクション15.21.1「InnoDB の I/O に関する問題のトラブルシューティング」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション15.8.1「InnoDB の起動構成」
セクション15.6.3.1「システムテーブルスペース」
セクション2.10.1「データディレクトリの初期化」
セクション15.11.2「ファイル領域管理」
セクション5.6.7.3「リモートデータのクローニング」

innodb_data_home_dir

セクション15.21.1「InnoDB の I/O に関する問題のトラブルシューティング」
セクション15.18.2「InnoDB のリカバリ」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション15.8.1「InnoDB の起動構成」
セクション2.11.4「MySQL 8.0 での変更」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション15.6.5「redo ログ」
セクション13.1.37「TRUNCATE TABLE ステートメント」
セクション15.6.3.4「undo テーブルスペース」
セクション18.4.6「グループレプリケーションでの MySQL Enterprise Backup の使用」
セクション15.6.3.6「サーバーがオフラインのときのテーブルスペースファイルの移動」
セクション2.10.1「データディレクトリの初期化」
セクション5.6.7.3「リモートデータのクローニング」
セクション15.6.3.5「一時テーブルスペース」
セクション15.6.3.3「一般テーブルスペース」
セクション15.6.4「二重書き込みバッファー」
セクション15.6.1.2「外部でのテーブルの作成」

innodb_ddl_log_crash_reset_debug

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」

innodb_deadlock_detect

セクション15.7.5「InnoDB のデッドロック」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション15.6.1.5「MyISAM から InnoDB へのテーブルの変換」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
MySQL 用語集
セクション15.7.5.2「デッドロック検出」
セクション8.11.1「内部ロック方法」

innodb_dedicated_server

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」

セクション15.8.12「専用 MySQL Server の自動構成の有効化」

innodb_default_row_format

セクション13.1.20「CREATE TABLE ステートメント」
セクション15.10「InnoDB の行フォーマット」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション15.6.1.3「InnoDB テーブルのインポート」
セクション15.6.1.1「InnoDB テーブルの作成」
MySQL 用語集
セクション8.4.1「データサイズの最適化」

innodb_directories

セクション13.1.21「CREATE TABLESPACE ステートメント」
セクション15.18.2「InnoDB のリカバリ」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション2.11.4「MySQL 8.0 での変更」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション15.6.5「redo ログ」
セクション13.1.37「TRUNCATE TABLE ステートメント」
セクション15.6.3.4「undo テーブルスペース」
セクション15.6.3.6「サーバーがオフラインのときのテーブルスペースファイルの移動」
セクション15.6.3.7「テーブルスペースパス検証の無効化」
セクション15.6.3.3「一般テーブルスペース」
セクション15.6.1.2「外部でのテーブルの作成」

innodb_disable_sort_file_cache

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」

innodb_doublewrite

セクション15.20.6.3「InnoDB memcached プラグインのパフォーマンスのチューニング」
セクション15.2「InnoDB および ACID モデル」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション15.8.1「InnoDB の起動構成」
セクション15.11.1「InnoDB ディスク I/O」
MySQL 用語集
セクション15.6.4「二重書き込みバッファー」

innodb_doublewrite_batch_size

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション15.6.4「二重書き込みバッファー」

innodb_doublewrite_dir

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション15.8.1「InnoDB の起動構成」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション15.6.4「二重書き込みバッファー」

innodb_doublewrite_files

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション15.6.4「二重書き込みバッファー」

innodb_doublewrite_pages

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション15.6.4「二重書き込みバッファー」

innodb_extend_and_initialize

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション15.6.3.8「Linux でのテーブルスペースの領域割当ての最適化」

このページは機械翻訳したものです。

セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」

innodb_fast_shutdown

セクション15.18.2「InnoDB のリカバリ」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
MySQL 用語集
セクション2.11.6「Unix/Linux での MySQL バイナリまたはパッケージベースのインストールのアップグレード」
セクション2.11.12「アップグレードのトラブルシューティング」
セクション2.11.5「アップグレード用のインストールの準備」
セクション5.1.19「サーバーの停止プロセス」

innodb_fil_make_page_dirty_debug

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」

innodb_file_per

セクション13.1.20.2「CREATE TEMPORARY TABLE ステートメント」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」

innodb_file_per_table

セクション13.1.20.3「CREATE TABLE ... LIKE ステートメント」
セクション13.1.20.1「CREATE TABLE によって作成されるファイル」
セクション13.1.20「CREATE TABLE ステートメント」
セクション13.1.21「CREATE TABLESPACE ステートメント」
セクション15.6.3.2「File-Per-Table テーブルスペース」
セクション13.7.8.3「FLUSH ステートメント」
セクション15.2「InnoDB および ACID モデル」
セクション15.10「InnoDB の行フォーマット」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション15.9.1.5「InnoDB テーブルでの圧縮の動作」
セクション15.6.1.3「InnoDB テーブルのインポート」
セクション15.1.2「InnoDB テーブルのベストプラクティス」
セクション15.6.1.1「InnoDB テーブルの作成」
セクション15.21.3「InnoDB データディクショナリの操作のトラブルシューティング」
セクション15.6.1.5「MyISAM から InnoDB へのテーブルの変換」
MySQL 用語集
セクション13.7.3.4「OPTIMIZE TABLE ステートメント」
セクション15.9.1.7「SQL 圧縮構文の警告とエラー」
セクション15.11.5「TRUNCATE TABLE によるディスク領域の再利用」
セクション24.6「パーティショニングの制約と制限」
セクション15.11.2「ファイル領域管理」
セクション15.9.1.2「圧縮テーブルの作成」
セクション15.6.1.2「外部でのテーブルの作成」
セクション17.4.6「異なるレプリカへの異なるデータベースのレプリケート」

innodb_fill_factor

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション15.6.2.2「InnoDB インデックスの物理構造」
セクション15.6.2.3「ソートされたインデックス構築」

innodb_flush_log_at_timeout

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション15.5.4「ログバッファ」

innodb_flush_log_at_trx_commit

セクション15.20.6.3「InnoDB memcached プラグインのパフォーマンスのチューニング」
セクション15.2「InnoDB および ACID モデル」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション8.5.2「InnoDB トランザクション管理の最適化」
セクション13.1.1「アトミックデータ定義ステートメントのサポート」
セクション17.1.6.4「バイナリロギングのオプションと変数」
セクション17.4.2「レプリカの予期しない停止の処理」
セクション17.5.1.28「レプリケーションとソースまたはレプリカの停止」

セクション15.5.4「ログバッファ」

innodb_flush_method

セクション15.6.3.2「File-Per-Table テーブルスペース」
セクション15.20.6.3「InnoDB memcached プラグインのパフォーマンスのチューニング」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション8.5.8「InnoDB ディスク I/O の最適化」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
セクション15.6.4「二重書き込みバッファー」
セクション15.8.12「専用 MySQL Server の自動構成の有効化」

innodb_flush_neighbors

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション8.5.8「InnoDB ディスク I/O の最適化」
MySQL 用語集
セクション15.8.3.5「バッファープールのフラッシュの構成」

innodb_flush_sync

セクション15.8.7「InnoDB I/O Capacity の構成」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」

innodb_flushing_avg_loops

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション15.8.3.5「バッファープールのフラッシュの構成」

innodb_force_load_corrupted

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」

innodb_force_recovery

セクション13.1.32「DROP TABLE ステートメント」
セクション15.18.2「InnoDB のリカバリ」
セクション15.21.2「InnoDB のリカバリの強制的な実行」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション8.5.2「InnoDB トランザクション管理の最適化」
セクション2.11.13「テーブルまたはインデックスの再作成または修復」
セクション1.6「質問またはバグをレポートする方法」

innodb_fsync_threshold

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション8.5.8「InnoDB ディスク I/O の最適化」

innodb_ft_aux_table

セクション26.51.13「INFORMATION_SCHEMA INNODB_FT_BEING_DELETED テーブル」
セクション26.51.14「INFORMATION_SCHEMA INNODB_FT_CONFIG テーブル」
セクション26.51.16「INFORMATION_SCHEMA INNODB_FT_DELETED テーブル」
セクション26.51.17「INFORMATION_SCHEMA INNODB_FT_INDEX_CACHE テーブル」
セクション26.51.18「INFORMATION_SCHEMA INNODB_FT_INDEX_TABLE テーブル」
セクション15.15.4「InnoDB INFORMATION_SCHEMA FULLTEXT インデックステーブル」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」

innodb_ft_cache_size

セクション26.51.17「INFORMATION_SCHEMA INNODB_FT_INDEX_CACHE テーブル」
セクション15.6.2.4「InnoDB FULLTEXT インデックス」
セクション15.15.4「InnoDB INFORMATION_SCHEMA FULLTEXT インデックステーブル」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
MySQL 用語集

innodb_ft_enable_diag_print

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」

このページは機械翻訳したものです。

innodb_ft_enable_stopword

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション12.10.6「MySQL の全文検索の微調整」
セクション12.10.2「ブール全文検索」
セクション12.10.1「自然言語全文検索」

innodb_ft_max_token_size

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション12.10.6「MySQL の全文検索の微調整」
セクション12.10.8「ngram 全文パーサー」
セクション12.10.2「ブール全文検索」
セクション12.10.4「全文ストップワード」

innodb_ft_min_token_size

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション12.10.9「MeCab フルテキストパーサープラグイン」
セクション12.10.6「MySQL の全文検索の微調整」
セクション12.10.8「ngram 全文パーサー」
セクション12.10.2「ブール全文検索」
セクション12.10.4「全文ストップワード」
セクション12.10.1「自然言語全文検索」

innodb_ft_num_word_optimize

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション12.10.6「MySQL の全文検索の微調整」
セクション13.7.3.4「OPTIMIZE TABLE ステートメント」

innodb_ft_result_cache_limit

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」

innodb_ft_server_stopword_table

セクション26.51.15「INFORMATION_SCHEMA INNODB_FT_DEFAULT_STOPWORD テーブル」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション12.10.6「MySQL の全文検索の微調整」
セクション12.10.2「ブール全文検索」
セクション12.10.4「全文ストップワード」
セクション12.10.1「自然言語全文検索」

innodb_ft_sort_pll_degree

セクション15.6.2.4「InnoDB FULLTEXT インデックス」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」

innodb_ft_total_cache_size

セクション26.51.17「INFORMATION_SCHEMA INNODB_FT_INDEX_CACHE テーブル」
セクション15.6.2.4「InnoDB FULLTEXT インデックス」
セクション15.15.4「InnoDB INFORMATION_SCHEMA FULLTEXT インデックステーブル」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」

innodb_ft_user_stopword_table

セクション26.51.15「INFORMATION_SCHEMA INNODB_FT_DEFAULT_STOPWORD テーブル」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション12.10.6「MySQL の全文検索の微調整」
セクション12.10.2「ブール全文検索」
セクション12.10.4「全文ストップワード」
セクション12.10.1「自然言語全文検索」

innodb_idle_flush_pct

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション8.5.8「InnoDB ディスク I/O の最適化」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」

セクション15.8.3.5「バッファープールのフラッシュの構成」

innodb_io_capacity

セクション15.8.7「InnoDB I/O Capacity の構成」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション8.5.8「InnoDB ディスク I/O の最適化」
セクションA.16「MySQL 8.0 FAQ : InnoDB 変更バッファ」
セクション15.8.3.5「バッファープールのフラッシュの構成」

innodb_io_capacity_max

セクション15.8.7「InnoDB I/O Capacity の構成」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション8.5.8「InnoDB ディスク I/O の最適化」
セクション15.8.3.5「バッファープールのフラッシュの構成」

innodb_limit_optimistic_insert_debug

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」

innodb_lock_wait_timeout

セクション15.7.5「InnoDB のデッドロック」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション15.6.1.5「MyISAM から InnoDB へのテーブルの変換」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
MySQL 用語集
セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
セクション15.7.5.2「デッドロック検出」
セクション17.5.1.32「レプリケーション再試行とタイムアウト」
セクション8.11.1「内部ロック方法」

innodb_log_buffer_size

セクション8.5.4「InnoDB redo ロギングの最適化」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション15.8.1「InnoDB の起動構成」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
MySQL 用語集
セクション15.5.4「ログバッファ」

innodb_log_checkpoint_fuzzy_now

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」

innodb_log_checkpoint_now

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」

innodb_log_checksums

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」

innodb_log_compressed_pages

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション8.5.8「InnoDB ディスク I/O の最適化」
セクション15.9.1.6「OLTP ワークロードの圧縮」

innodb_log_file_size

セクション8.5.4「InnoDB redo ロギングの最適化」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション15.8.1「InnoDB の起動構成」
セクション8.5.8「InnoDB ディスク I/O の最適化」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
MySQL 用語集
セクション15.6.5「redo ログ」
セクション5.1.9「システム変数の使用」

このページは機械翻訳したものです。

セクション2.10.1「データディレクトリの初期化」
セクション15.8.3.5「バッファープールのフラッシュの構成」
セクション15.8.12「専用 MySQL Server の自動構成の有効化」
セクション15.8.2「読み取り専用操作用の InnoDB の構成」

innodb_log_files_in_group

セクション8.5.4「InnoDB redo ロギングの最適化」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション15.8.1「InnoDB の起動構成」
MySQL 用語集
セクション15.6.5「redo ログ」
セクション15.8.12「専用 MySQL Server の自動構成の有効化」

innodb_log_group_home_dir

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション15.8.1「InnoDB の起動構成」
MySQL 用語集
セクション15.6.5「redo ログ」
セクション15.6.3.4「undo テーブルスペース」
セクション18.4.6「グループレプリケーションでの MySQL Enterprise Backup の使用」
セクション2.10.1「データディレクトリの初期化」
セクション5.6.7.3「リモートデータのクローニング」

innodb_log_spin_cpu_abs_lwm

セクション8.5.4「InnoDB redo ロギングの最適化」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」

innodb_log_spin_cpu_pct_hwm

セクション8.5.4「InnoDB redo ロギングの最適化」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」

innodb_log_wait_for_flush_spin_hwm

セクション8.5.4「InnoDB redo ロギングの最適化」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」

innodb_log_write_ahead_size

セクション8.5.4「InnoDB redo ロギングの最適化」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」

innodb_log_writer_threads

セクション8.5.4「InnoDB redo ロギングの最適化」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」

innodb_lru_scan_depth

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション15.8.3.5「バッファープールのフラッシュの構成」

innodb_max_dirty_pages_pct

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション8.5.8「InnoDB ディスク I/O の最適化」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション15.8.3.5「バッファープールのフラッシュの構成」

innodb_max_dirty_pages_pct_lwm

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション15.8.3.5「バッファープールのフラッシュの構成」

innodb_max_purge_lag

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション15.3「InnoDB マルチバージョン」
MySQL 用語集
セクション15.8.9「パージ構成」

innodb_max_purge_lag_delay

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション15.8.9「パージ構成」

innodb_max_undo_log_size

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション15.6.3.4「undo テーブルスペース」

innodb_merge_threshold_set_all_debug

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」

innodb_monitor_disable

セクション26.51.22「INFORMATION_SCHEMA INNODB_METRICS テーブル」
セクション15.15.6「InnoDB INFORMATION_SCHEMA メトリックテーブル」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション13.7.7.15「SHOW ENGINE ステートメント」

innodb_monitor_enable

セクション26.51.22「INFORMATION_SCHEMA INNODB_METRICS テーブル」
セクション15.15.6「InnoDB INFORMATION_SCHEMA メトリックテーブル」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション13.7.7.15「SHOW ENGINE ステートメント」

innodb_monitor_reset

セクション26.51.22「INFORMATION_SCHEMA INNODB_METRICS テーブル」
セクション15.15.6「InnoDB INFORMATION_SCHEMA メトリックテーブル」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」

innodb_monitor_reset_all

セクション26.51.22「INFORMATION_SCHEMA INNODB_METRICS テーブル」
セクション15.15.6「InnoDB INFORMATION_SCHEMA メトリックテーブル」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」

innodb_numa_interleave

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」

innodb_old_blocks_pct

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
MySQL 用語集
セクション15.8.3.3「バッファープールをスキャンに耐えられるようにする」

innodb_old_blocks_time

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション15.5.1「バッファプール」
セクション15.8.3.3「バッファープールをスキャンに耐えられるようにする」

innodb_online_alter_log_max_size

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
MySQL 用語集
セクション15.12.5「オンライン DDL 失敗条件」
セクション15.12.3「オンライン DDL 領域の要件」

innodb_open_files

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

innodb_optimize_fulltext_only

セクション26.51.18「INFORMATION_SCHEMA INNODB_FT_INDEX_TABLE テーブル」
セクション15.6.2.4「InnoDB FULLTEXT インデックス」
セクション15.15.4「InnoDB INFORMATION_SCHEMA FULLTEXT インデックステーブル」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション12.10.6「MySQL の全文検索の微調整」
セクション13.7.3.4「OPTIMIZE TABLE ステートメント」

innodb_page_cleaners

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
MySQL 用語集
セクション15.8.3.5「バッファープールのフラッシュの構成」

innodb_page_size

セクション13.1.20「CREATE TABLE ステートメント」
セクション13.1.21「CREATE TABLESPACE ステートメント」
セクション26.15「INFORMATION_SCHEMA FILES テーブル」
セクション15.20.9「InnoDB memcached プラグインのトラブルシューティング」
セクション8.5.4「InnoDB redo ロギングの最適化」
セクション15.22「InnoDB の制限」
セクション15.23「InnoDB の制限および制限事項」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション15.8.1「InnoDB の起動構成」
セクション15.6.2.2「InnoDB インデックスの物理構造」
セクション15.9.1.5「InnoDB テーブルでの圧縮の動作」
セクション15.8.10.3「InnoDB テーブルに対する ANALYZE TABLE の複雑さの推定」
セクション15.6.1.3「InnoDB テーブルのインポート」
セクション8.5.8「InnoDB ディスク I/O の最適化」
セクション15.9.2「InnoDB ページ圧縮」
セクション15.6.1.5「MyISAM から InnoDB へのテーブルの変換」
MySQL 用語集
セクション15.6.3.4「undo テーブルスペース」
セクション15.8.3.7「コアファイルからのバッファープールページの除外」
セクション15.6.3.1「システムテーブルスペース」
セクション8.4.7「テーブルカラム数と行サイズの制限」
セクション15.6.3.9「テーブルスペースの AUTOEXTEND_SIZE 構成」
セクション15.9.1.1「テーブル圧縮の概要」
セクション15.11.2「ファイル領域管理」
セクション5.6.7.3「リモートデータのクローニング」
セクション15.6.3.3「一般テーブルスペース」
セクション15.9.1.2「圧縮テーブルの作成」

innodb_parallel_read_threads

セクション13.7.3.2「CHECK TABLE ステートメント」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」

innodb_print_all_deadlocks

セクション15.7.5「InnoDB のデッドロック」
セクション15.21「InnoDB のトラブルシューティング」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション15.6.1.5「MyISAM から InnoDB へのテーブルの変換」
セクション15.7.5.3「デッドロックを最小化および処理する方法」

innodb_print_ddl_logs

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション13.1.1「アトミックデータ定義ステートメントのサポート」

innodb_purge_batch_size

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」

セクション15.8.9「パージ構成」

innodb_purge_rseg_truncate_frequency

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション15.6.3.4「undo テーブルスペース」
セクション15.8.9「パージ構成」

innodb_purge_threads

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
MySQL 用語集
セクション15.8.9「パージ構成」

innodb_random_read_ahead

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション15.8.3.4「InnoDB バッファープールのプリフェッチ (先読み) の構成」
MySQL 用語集

innodb_read_ahead_threshold

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション15.8.3.4「InnoDB バッファープールのプリフェッチ (先読み) の構成」

innodb_read_io_threads

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション15.8.5「InnoDB バックグラウンド I/O スレッドの数の構成」
セクション15.17.3「InnoDB 標準モニターおよびロックモニターの出力」
セクション15.8.6「Linux での非同期 I/O の使用」

innodb_read_only

セクション13.7.3.1「ANALYZE TABLE ステートメント」
セクション26.34「INFORMATION_SCHEMA STATISTICS テーブル」
セクション26.38「INFORMATION_SCHEMA TABLES テーブル」
セクション8.2.3「INFORMATION_SCHEMA クエリーの最適化」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション14.7「データディクショナリの使用方法の違い」
セクション15.8.2「読み取り専用操作用の InnoDB の構成」

innodb_redo_log_archive_dirs

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション15.6.5「redo ログ」

innodb_redo_log_encrypt

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション15.13「InnoDB 保存データ暗号化」
セクション5.6.7.4「暗号化データのクローニング」

innodb_replication_delay

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」

innodb_rollback_on_timeout

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」

innodb_rollback_segments

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション15.6.3.4「undo テーブルスペース」
セクション15.6.6「undo ログ」

innodb_saved_page_number_debug

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」

このページは機械翻訳したものです。

innodb_sort_buffer_size

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
MySQL 用語集
セクション15.12.3「オンライン DDL 領域の要件」

innodb_spin_wait_delay

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション15.8.8「スピンロックのポーリングの構成」

innodb_spin_wait_pause_multiplier

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション15.8.8「スピンロックのポーリングの構成」

innodb_stats_auto_recalc

セクション13.1.20「CREATE TABLE ステートメント」
セクション15.8.10「InnoDB のオプティマイザ統計の構成」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
InnoDB 永続的統計テーブルの例
個々のテーブルのオプティマイザ統計パラメータの構成
永続オプティマイザ統計の自動統計計算の構成

innodb_stats_include_delete_marked

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
永続統計計算への削除マーク付きレコードの組込み

innodb_stats_method

セクション8.3.8「InnoDB および MyISAM インデックス統計コレクション」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
MySQL 用語集

innodb_stats_on_metadata

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション15.8.10.2「非永続的オプティマイザ統計のパラメータの構成」

innodb_stats_persistent

セクション13.7.3.1「ANALYZE TABLE ステートメント」
セクション13.1.15「CREATE INDEX ステートメント」
セクション13.1.20「CREATE TABLE ステートメント」
セクション15.8.10「InnoDB のオプティマイザ統計の構成」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション15.8.10.3「InnoDB テーブルに対する ANALYZE TABLE の複雑さの推定」
個々のテーブルのオプティマイザ統計パラメータの構成
セクション8.5.10「多くのテーブルのあるシステムに対する InnoDB の最適化」
セクション15.8.10.1「永続的オプティマイザ統計のパラメータの構成」
セクション15.8.10.2「非永続的オプティマイザ統計のパラメータの構成」

innodb_stats_persistent_sample_pages

セクション13.7.3.1「ANALYZE TABLE ステートメント」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
InnoDB オプティマイザ統計でサンプリングされるページの数の構成
セクション15.8.10.3「InnoDB テーブルに対する ANALYZE TABLE の複雑さの推定」
個々のテーブルのオプティマイザ統計パラメータの構成

innodb_stats_sample_pages

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」

innodb_stats_transient_sample_pages

セクション13.7.3.1「ANALYZE TABLE ステートメント」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」

このページは機械翻訳したものです。

セクション15.8.10.3「InnoDB テーブルに対する ANALYZE TABLE の複雑さの推定」
セクション15.8.10.2「非永続的オプティマイザ統計のパラメータの構成」

innodb_status_output

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション15.17.2「InnoDB モニターの有効化」

innodb_status_output_locks

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション15.17.2「InnoDB モニターの有効化」

innodb_strict_mode

セクション13.1.20「CREATE TABLE ステートメント」
セクション13.1.21「CREATE TABLESPACE ステートメント」
セクション13.1.20.2「CREATE TEMPORARY TABLE ステートメント」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション15.9.1.5「InnoDB テーブルでの圧縮の動作」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
MySQL 用語集
セクション15.9.1.7「SQL 圧縮構文の警告とエラー」
セクション5.1.11「サーバー SQL モード」
セクション15.9.1.2「圧縮テーブルの作成」

innodb_sync_array_size

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」

innodb_sync_debug

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」

innodb_sync_spin_loops

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」

innodb_table_locks

セクション15.7.3「InnoDB のさまざまな SQL ステートメントで設定されたロック」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」

innodb_temp_data_file_path

セクション26.15「INFORMATION_SCHEMA FILES テーブル」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション15.8.1「InnoDB の起動構成」
MySQL 用語集
セクション15.6.3.5「一時テーブルスペース」
セクション15.8.2「読み取り専用操作用の InnoDB の構成」

innodb_temp_tablespaces_dir

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション15.8.1「InnoDB の起動構成」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション15.6.5「redo ログ」
セクション15.6.3.5「一時テーブルスペース」

innodb_thread_concurrency

セクション15.8.4「InnoDB のスレッド並列性の構成」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション8.5.9「InnoDB 構成変数の最適化」
セクション15.17.3「InnoDB 標準モニターおよびロックモニターの出力」
セクションA.15「MySQL 8.0 FAQ: MySQL Enterprise Thread Pool」

innodb_thread_sleep_delay

セクション15.8.4「InnoDB のスレッド並列性の構成」

このページは機械翻訳したものです。

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」

innodb_tmpdir

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション15.6.5「redo ログ」
セクション15.12.5「オンライン DDL 失敗条件」
セクション15.12.3「オンライン DDL 領域の要件」

innodb_trx_purge_view_update_only_debug

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」

innodb_trx_rseg_n_slots_debug

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」

innodb_undo_directory

セクション13.1.21「CREATE TABLESPACE ステートメント」
セクション15.18.2「InnoDB のリカバリ」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション15.8.1「InnoDB の起動構成」
セクション2.11.4「MySQL 8.0 での変更」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション15.6.5「redo ログ」
セクション15.6.3.4「undo テーブルスペース」
セクション18.4.6「グループレプリケーションでの MySQL Enterprise Backup の使用」
セクション15.6.3.6「サーバーがオフラインのときのテーブルスペースファイルの移動」
セクション5.6.7.3「リモートデータのクローニング」
セクション15.6.3.3「一般テーブルスペース」
セクション15.6.1.2「外部でのテーブルの作成」
セクション15.8.2「読み取り専用操作用の InnoDB の構成」

innodb_undo_log_encrypt

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション15.13「InnoDB 保存データ暗号化」
セクション5.6.7.4「暗号化データのクローニング」

innodb_undo_log_truncate

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション15.6.3.4「undo テーブルスペース」

innodb_undo_tablespaces

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション2.11.4「MySQL 8.0 での変更」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
MySQL 用語集
セクション15.6.3.4「undo テーブルスペース」
セクション15.8.2「読み取り専用操作用の InnoDB の構成」

innodb_use_native_aio

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション8.5.8「InnoDB ディスク I/O の最適化」
セクション15.8.6「Linux での非同期 I/O の使用」
MySQL 用語集

innodb_validate_tablespace_paths

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション15.6.3.7「テーブルスペースパス検証の無効化」

innodb_version

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」

innodb_write_io_threads

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション15.8.5「InnoDB バックグラウンド I/O スレッドの数の構成」
セクション15.17.3「InnoDB 標準モニターおよびロックモニターの出力」
セクション15.8.6「Linux での非同期 I/O の使用」
セクション15.6.4「二重書き込みバッファー」

insert_id

セクション16.8.3「FEDERATED ストレージエンジンの注記とヒント」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

interactive_timeout

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクションB.3.2.9「通信エラーおよび中止された接続」

internal_tmp_disk_storage_engine

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション15.8.1「InnoDB の起動構成」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション8.4.4「MySQL での内部一時テーブルの使用」
セクション8.12.3.1「MySQL のメモリーの使用方法」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション8.2.2.4「マージまたは実体化を使用した導出テーブル、ビュー参照および共通テーブル式の最適化」
セクション15.6.3.5「一時テーブルスペース」

internal_tmp_mem_storage_engine

セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション8.4.4「MySQL での内部一時テーブルの使用」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

J

[index top]

join_buffer_size

セクション8.2.1.12「Block Nested Loop 結合と Batched Key Access 結合」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション8.2.1.7「Nested Loop 結合アルゴリズム」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション8.2.1.4「ハッシュ結合の最適化」

K

[index top]

keep_files_on_create

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

key_buffer_size

セクション8.2.5.3「DELETE ステートメントの最適化」
セクション15.8.1「InnoDB の起動構成」
セクション15.6.1.5「MyISAM から InnoDB へのテーブルの変換」
セクション8.10.2「MyISAM キーキャッシュ」
セクション8.6.2「MyISAM テーブルの一括データロード」
セクション7.6.3「MyISAM テーブルの修復方法」
セクション8.12.3.1「MySQL のメモリーの使用方法」
セクションB.3.7「MySQL の既知の問題」
セクション8.6.3「REPAIR TABLE ステートメントの最適化」
セクション8.10.2.6「キーキャッシュの再構築」
セクション8.8.5「クエリーパフォーマンスの推定」

このページは機械翻訳したものです。

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
セクション5.1.9.5「構造化システム変数」
セクション8.10.2.2「複合キーキャッシュ」

key_cache_age_threshold

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション8.10.2.3「ミッドポイント挿入戦略」
セクション5.1.9.5「構造化システム変数」

key_cache_block_size

セクション8.10.2.6「キーキャッシュの再構築」
セクション8.10.2.5「キーキャッシュブロックサイズ」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.1.9.5「構造化システム変数」

key_cache_division_limit

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション8.10.2.3「ミッドポイント挿入戦略」
セクション5.1.9.5「構造化システム変数」

keyring_aws_cmk_id

セクション6.4.4.5「keyring_aws Amazon Web Services キーリングプラグインの使用」
セクション6.4.4.13「キーリングシステム変数」
セクション6.4.4.11「プラグイン固有のキーリングキー管理関数」

keyring_aws_conf_file

セクション6.4.4.5「keyring_aws Amazon Web Services キーリングプラグインの使用」
セクション6.4.4.13「キーリングシステム変数」

keyring_aws_data_file

セクション6.4.4.5「keyring_aws Amazon Web Services キーリングプラグインの使用」
セクション6.4.4.13「キーリングシステム変数」
セクション6.4.4.11「プラグイン固有のキーリングキー管理関数」

keyring_aws_region

セクション6.4.4.13「キーリングシステム変数」

keyring_encrypted_file_data

セクション15.13「InnoDB 保存データ暗号化」
セクション6.4.4.3「keyring_encrypted_file キーリングプラグインの使用」
セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」
セクション6.4.4.13「キーリングシステム変数」

keyring_encrypted_file_password

セクション6.4.4.3「keyring_encrypted_file キーリングプラグインの使用」
セクション6.4.4.13「キーリングシステム変数」

keyring_file_data

セクション15.13「InnoDB 保存データ暗号化」
セクション6.4.4.2「keyring_file ファイルベースプラグインの使用」
セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」
セクション2.4.3「MySQL 起動デーモンのインストールおよび使用」
セクション6.4.4.9「キーリングキーストア間のキーの移行」
セクション6.4.4.13「キーリングシステム変数」

keyring_hashicorp_auth_path

セクション6.4.4.6「HashiCorp Vault キーリングプラグインの使用」
セクション6.4.4.13「キーリングシステム変数」

このページは機械翻訳したものです。

keyring_hashicorp_ca_path
セクション6.4.4.6「HashiCorp Vault キーリングプラグインの使用」
セクション6.4.4.13「キーリングシステム変数」

keyring_hashicorp_caching
セクション6.4.4.6「HashiCorp Vault キーリングプラグインの使用」
セクション6.4.4.13「キーリングシステム変数」

keyring_hashicorp_commit_auth_path
セクション6.4.4.13「キーリングシステム変数」

keyring_hashicorp_commit_ca_path
セクション6.4.4.13「キーリングシステム変数」

keyring_hashicorp_commit_caching
セクション6.4.4.13「キーリングシステム変数」

keyring_hashicorp_commit_role_id
セクション6.4.4.6「HashiCorp Vault キーリングプラグインの使用」
セクション6.4.4.13「キーリングシステム変数」

keyring_hashicorp_commit_server_url
セクション6.4.4.13「キーリングシステム変数」

keyring_hashicorp_commit_store_path
セクション6.4.4.6「HashiCorp Vault キーリングプラグインの使用」
セクション6.4.4.13「キーリングシステム変数」

keyring_hashicorp_role_id
セクション6.4.4.6「HashiCorp Vault キーリングプラグインの使用」
セクション6.4.4.13「キーリングシステム変数」

keyring_hashicorp_secret_id
セクション6.4.4.6「HashiCorp Vault キーリングプラグインの使用」
セクション6.4.4.13「キーリングシステム変数」

keyring_hashicorp_server_url
セクション6.4.4.6「HashiCorp Vault キーリングプラグインの使用」
セクション6.4.4.13「キーリングシステム変数」

keyring_hashicorp_store_path
セクション6.4.4.6「HashiCorp Vault キーリングプラグインの使用」
セクション6.4.4.13「キーリングシステム変数」

keyring_oci_ca_certificate
セクション6.4.4.7「Oracle Cloud Infrastructure Vault キーリングプラグインの使用」
セクション6.4.4.13「キーリングシステム変数」

keyring_oci_compartment
セクション6.4.4.7「Oracle Cloud Infrastructure Vault キーリングプラグインの使用」
セクション6.4.4.13「キーリングシステム変数」

keyring_oci_encryption_endpoint
セクション6.4.4.7「Oracle Cloud Infrastructure Vault キーリングプラグインの使用」
セクション6.4.4.13「キーリングシステム変数」

keyring_oci_key_file
セクション6.4.4.7「Oracle Cloud Infrastructure Vault キーリングプラグインの使用」

このページは機械翻訳したものです。

セクション6.4.4.13「キーリングシステム変数」

keyring_oci_key_fingerprint

セクション6.4.4.7「Oracle Cloud Infrastructure Vault キーリングプラグインの使用」
セクション6.4.4.13「キーリングシステム変数」

keyring_oci_management_endpoint

セクション6.4.4.7「Oracle Cloud Infrastructure Vault キーリングプラグインの使用」
セクション6.4.4.13「キーリングシステム変数」

keyring_oci_master_key

セクション6.4.4.7「Oracle Cloud Infrastructure Vault キーリングプラグインの使用」
セクション6.4.4.13「キーリングシステム変数」

keyring_oci_secrets_endpoint

セクション6.4.4.7「Oracle Cloud Infrastructure Vault キーリングプラグインの使用」
セクション6.4.4.13「キーリングシステム変数」

keyring_oci_tenancy

セクション6.4.4.7「Oracle Cloud Infrastructure Vault キーリングプラグインの使用」
セクション6.4.4.13「キーリングシステム変数」

keyring_oci_user

セクション6.4.4.7「Oracle Cloud Infrastructure Vault キーリングプラグインの使用」
セクション6.4.4.13「キーリングシステム変数」

keyring_oci_vaults_endpoint

セクション6.4.4.7「Oracle Cloud Infrastructure Vault キーリングプラグインの使用」
セクション6.4.4.13「キーリングシステム変数」

keyring_oci_virtual_vault

セクション6.4.4.7「Oracle Cloud Infrastructure Vault キーリングプラグインの使用」
セクション6.4.4.13「キーリングシステム変数」

keyring_okv_conf_dir

セクション6.4.4.4「keyring_okv KMIP プラグインの使用」
セクション6.4.4.13「キーリングシステム変数」

keyring_operations

セクション6.4.4.9「キーリングキーストア間のキーの移行」
セクション6.4.4.13「キーリングシステム変数」

L

[index top]

large_files_support

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション24.6「パーティショニングの制約と制限」

large_page_size

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

large_pages

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

last_insert_id

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

このページは機械翻訳したものです。

セクション17.5.1.39「レプリケーションと変数」
セクション5.4.4.3「混合形式のバイナリロギング形式」

lc_messages
セクション10.12「エラーメッセージ言語の設定」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

lc_messages_dir
セクション10.12「エラーメッセージ言語の設定」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

lc_time_names
セクション10.16「MySQL Server のロケールサポート」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション17.5.1.39「レプリケーションと変数」
セクション12.8「文字列関数および演算子」
セクション12.7「日付および時間関数」
セクション5.4.4.3「混合形式のバイナリロギング形式」

license
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

local
セクション13.2.8「LOAD XML ステートメント」

local_infile
セクション6.1.6「LOAD DATA LOCAL のセキュリティー上の考慮事項」
セクション13.2.7「LOAD DATA ステートメント」
セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

lock_order
セクション5.9.3「LOCK_ORDER ツール」

lock_order_debug_loop
セクション5.9.3「LOCK_ORDER ツール」

lock_order_debug_missing_arc
セクション5.9.3「LOCK_ORDER ツール」

lock_order_debug_missing_key
セクション5.9.3「LOCK_ORDER ツール」

lock_order_debug_missing_unlock
セクション5.9.3「LOCK_ORDER ツール」

lock_order_dependencies
セクション5.9.3「LOCK_ORDER ツール」

lock_order_extra_dependencies
セクション5.9.3「LOCK_ORDER ツール」

lock_order_output_directory
セクション5.9.3「LOCK_ORDER ツール」

lock_order_print_txt
セクション5.9.3「LOCK_ORDER ツール」

このページは機械翻訳したものです。

lock_order_trace_loop
セクション5.9.3「LOCK_ORDER ツール」

lock_order_trace_missing_arc
セクション5.9.3「LOCK_ORDER ツール」

lock_order_trace_missing_key
セクション5.9.3「LOCK_ORDER ツール」

lock_order_trace_missing_unlock
セクション5.9.3「LOCK_ORDER ツール」

lock_wait_timeout
セクション13.3.5「LOCK INSTANCE FOR BACKUP および UNLOCK INSTANCE ステートメント」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

locked_in_memory
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

log
セクション15.20.7「InnoDB memcached プラグインとレプリケーション」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション18.9.1「グループレプリケーションの要件」
セクション17.2.2.3「起動オプションとレプリケーションチャネル」

log_bin
NDB Cluster システム変数
セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
セクション13.4.1.2「RESET MASTER ステートメント」
セクション17.1.6.4「バイナリロギングのオプションと変数」
セクション5.4.4「バイナリログ」
セクション17.5.1.34「レプリケーションとトランザクションの非一貫性」
セクション17.1.2.1「レプリケーションソース構成の設定」
セクション17.5.5「レプリケーションバグまたは問題を報告する方法」

log_bin_basename
セクション17.1.6.4「バイナリロギングのオプションと変数」
セクション5.4.4「バイナリログ」

log_bin_index
セクション17.1.6.4「バイナリロギングのオプションと変数」

log_bin_trust_function_creators
セクションA.4「MySQL 8.0 FAQ: ストアドプロシージャーおよびストアドファンクション」
セクション25.7「ストアドプログラムバイナリロギング」
セクション17.1.6.4「バイナリロギングのオプションと変数」

log_bin_use_v
NDB Cluster の MySQL Server オプション
セクション23.6.11「NDB Cluster レプリケーションの競合解決」
セクション17.1.6.4「バイナリロギングのオプションと変数」

log_error
セクション2.5.6.2「Docker での MySQL Server のデプロイに関するその他のトピック」
セクション5.4.2.7「JSON 形式でのエラーロギング」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション2.4.3「MySQL 起動デーモンのインストールおよび使用」
セクション5.5.3「エラーログコンポーネント」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.4.2.2「デフォルトのエラーログ保存先の構成」

このページは機械翻訳したものです。

log_error_services

セクション27.12.19.1「error_log テーブル」
セクション5.4.2.7「JSON 形式でのエラーロギング」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション5.5.3「エラーログコンポーネント」
セクション5.4.2.1「エラーログ構成」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.4.2.8「システムログへのエラーロギング」
セクション5.4.2.2「デフォルトのエラーログ保存先の構成」
セクション5.4.2.6「ルールベースのエラーログのフィルタリング (log_filter_dragnet)」

log_error_suppression_list

セクション5.5.3「エラーログコンポーネント」
セクション5.4.2.4「エラーログフィルタリングのタイプ」
セクション5.4.2.1「エラーログ構成」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.4.2.5「優先度ベースのエラーログのフィルタリング (log_filter_internal)」

log_error_verbosity

セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション6.4.7.3「MySQL Enterprise Firewall の使用」
セクションB.3.2.7「MySQL サーバーが存在しなくなりました」
セクション5.5.3「エラーログコンポーネント」
セクション5.4.2.4「エラーログフィルタリングのタイプ」
セクション5.4.2.9「エラーログ出力形式」
セクション5.4.2.1「エラーログ構成」
セクション18.3「グループレプリケーションの監視」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.1.3「サーバー構成の検証」
セクション5.4.2.8「システムログへのエラーロギング」
セクション15.6.3.7「テーブルスペースパス検証の無効化」
セクション27.15「パフォーマンススキーマシステム変数」
セクション27.12.9「パフォーマンススキーマ接続属性テーブル」
セクション5.4.2.6「ルールベースのエラーログのフィルタリング (log_filter_dragnet)」
セクション5.4.2.5「優先度ベースのエラーログのフィルタリング (log_filter_internal)」
セクション5.4.4.3「混合形式のバイナリロギング形式」
セクションB.3.2.9「通信エラーおよび中止された接続」

log_output

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.4.5「スロークエリーログ」
セクション5.4.3「一般クエリーログ」
セクション5.4.1「一般クエリーログおよびスロークエリーログの出力先の選択」

log_queries_not_using_indexes

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.4.5「スロークエリーログ」

log_raw

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

log_slave_updates

セクション17.1.3.8「GTID を操作するストアドファンクションの例」
セクション17.1.3.1「GTID 形式および格納」
NDB Cluster の MySQL Server オプション
NDB Cluster システム変数
セクション23.6.10「NDB Cluster レプリケーション: 双方向および循環レプリケーション」
セクション23.6.3「NDB Cluster レプリケーションの既知の問題」
セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
セクション17.1.6.4「バイナリロギングのオプションと変数」

このページは機械翻訳したものです。

セクション5.4.4「バイナリログ」
セクション17.1.2.2「レプリカ構成の設定」
セクション17.5.1.34「レプリケーションとトランザクションの非一貫性」
セクション17.4.7「レプリケーションパフォーマンスを改善する」

log_slow_admin_statements

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.4.5「スロークエリーログ」

log_slow_extra

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.4.5「スロークエリーログ」

log_slow_slave_statements

セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
セクション5.4.5「スロークエリーログ」

log_statements_unsafe_for_binlog

セクション17.1.6.4「バイナリロギングのオプションと変数」

log_syslog

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

log_syslog_facility

セクション4.3.2「mysqld_safe — MySQL サーバー起動スクリプト」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.4.2.8「システムログへのエラーロギング」

log_syslog_include_pid

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.4.2.8「システムログへのエラーロギング」

log_syslog_tag

セクション4.3.2「mysqld_safe — MySQL サーバー起動スクリプト」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.4.2.8「システムログへのエラーロギング」

log_throttle_queries_not_using_indexes

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.4.5「スロークエリーログ」

log_timestamps

セクション27.12.19.1「error_log テーブル」
セクション5.4.2.9「エラーログ出力形式」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.4.5「スロークエリーログ」
セクション5.4.3「一般クエリーログ」

long_query_time

セクション5.4「MySQL Server ログ」
セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」
セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
セクション5.4.5「スロークエリーログ」

low_priority_updates

セクションA.14「MySQL 8.0 FAQ: レプリケーション」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション8.11.2「テーブルロックの問題」

lower
セクション18.9.1「グループレプリケーションの要件」

lower_case_file_system
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

lower_case_table_names
セクション13.1.20.5「FOREIGN KEY の制約」
セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション13.2.5「IMPORT TABLE ステートメント」
セクション26.51.8「INFORMATION_SCHEMA INNODB_COLUMNS テーブル」
セクション26.51.24「INFORMATION_SCHEMA INNODB_TABLES テーブル」
セクション10.8.7「INFORMATION_SCHEMA 検索での照合の使用」
セクション15.6.1.3「InnoDB テーブルのインポート」
セクション15.6.1.4「InnoDB テーブルの移動またはコピー」
セクション2.11.4「MySQL 8.0 での変更」
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
セクション13.7.1.8「REVOKE ステートメント」
セクション13.7.7.39「SHOW TABLES ステートメント」
セクション2.11.5「アップグレード用のインストールの準備」
セクション18.7.3.1「オンラインアップグレードに関する考慮事項」
セクション18.8「グループレプリケーションシステム変数」
セクション17.2.5「サーバーがレプリケーションフィルタリングルールをどのように評価するか」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション17.5.1.39「レプリケーションと変数」
セクション9.2.3「識別子の大文字と小文字の区別」
セクション1.6「質問またはバグをレポートする方法」
高度なオプション

M

[index top]

mandatory_roles
セクション13.7.1.4「DROP ROLE ステートメント」
セクション13.7.1.5「DROP USER ステートメント」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション13.7.1.8「REVOKE ステートメント」
セクション13.7.1.11「SET ROLE ステートメント」
セクション13.7.7.21「SHOW GRANTS ステートメント」
セクション6.2.11「アカウントカテゴリ」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.1.9.1「システム変数権限」
セクション6.2.10「ロールの使用」

master_info_repository
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
セクション13.4.2.5「RESET REPLICA | SLAVE ステートメント」
セクション18.9.1「グループレプリケーションの要件」
セクション17.2.4.2「レプリケーションメタデータリポジトリ」
セクション5.6.7.6「レプリケーション用のクローニング」
セクション17.2.2.3「起動オプションとレプリケーションチャネル」

master_verify_checksum
MySQL 用語集
セクション17.1.6.4「バイナリロギングのオプションと変数」
セクション5.4.4「バイナリログ」

max_allowed_packet
セクション11.3.4「BLOB 型と TEXT 型」

このページは機械翻訳したものです。

セクション11.5「JSON データ型」
セクション8.12.3.1「MySQL のメモリーの使用方法」
セクションB.3.2.7「MySQL サーバーが存在しなくなりました」
セクションB.3.2.3「MySQL サーバーへの接続が失われました」
セクション23.6.11「NDB Cluster レプリケーションの競合解決」
セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
セクション20.5.6.2「X プラグイン のオプションとシステム変数」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション11.7「データ型のストレージ要件」
バイナリログトランザクション圧縮が有効な場合の動作
セクション5.6.6.3「バージョントークンの使用」
セクションB.3.2.8「パケットが大きすぎます」
セクション5.6.7.3「リモートデータのクローニング」
セクション17.5.1.20「レプリケーションと max_allowed_packet」
セクション12.8「文字列関数および演算子」
セクション12.4.2「比較関数と演算子」
セクションB.3.2.9「通信エラーおよび中止された接続」
セクションB.3.4.6「関連するテーブルからの行の削除」
セクション12.20.1「集計関数の説明」

max_binlog_cache_size

セクション8.12.3.1「MySQL のメモリーの使用方法」
セクション17.1.6.4「バイナリロギングのオプションと変数」
セクション5.4.4「バイナリログ」

max_binlog_size

セクション17.1.3.1「GTID 形式および格納」
セクション5.4「MySQL Server ログ」
セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
セクション5.4.6「サーバーログの保守」
セクション17.1.6.4「バイナリロギングのオプションと変数」
セクション5.4.4「バイナリログ」
セクション17.2.4.1「リレーログ」

max_binlog_stmt_cache_size

セクション8.12.3.1「MySQL のメモリーの使用方法」
セクション17.1.6.4「バイナリロギングのオプションと変数」

max_connect_errors

セクション5.1.12.3「DNS ルックアップとホストキャッシュ」
セクション27.12.19.5「host_cache テーブル」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

max_connections

セクション5.9.1.4「gdb での mysqld のデバッグ」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション8.4.3.1「MySQL でのテーブルのオープンとクローズの方法」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション27.12.19.9「processlist テーブル」
セクション20.5.6.2「X プラグイン のオプションとシステム変数」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
セクション5.6.3.3「スレッドプール操作」
セクション14.4「ディクショナリオブジェクトキャッシュ」
セクション27.15「パフォーマンススキーマシステム変数」
セクションB.3.2.16「ファイルが見つからず同様のエラーが発生しました」
セクションB.3.2.5「接続が多すぎます」
セクション5.1.12.1「接続インタフェース」
セクション5.1.12.2「管理接続管理」

max_delayed_threads

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

max_digest_length

セクション8.12.3.1「MySQL のメモリーの使用方法」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション27.10「パフォーマンススキーマのステートメントダイジェストとサンプリング」
セクション27.15「パフォーマンススキーマシステム変数」
セクション12.14「暗号化関数と圧縮関数」

max_error_count

セクション13.2.7「LOAD DATA ステートメント」
セクション13.6.7.7「MySQL の診断領域」
セクション13.6.7.4「RESIGNAL ステートメント」
セクション13.7.7.17「SHOW ERRORS ステートメント」
セクション13.7.7.42「SHOW WARNINGS ステートメント」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

max_execution_time

セクション13.2.15「WITH (共通テーブル式)」
セクション8.9.3「オプティマイザヒント」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

max_heap_table_size

セクション16.3「MEMORY ストレージエンジン」
セクション8.4.4「MySQL での内部一時テーブルの使用」
セクション8.12.3.1「MySQL のメモリーの使用方法」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション13.6.6.5「サーバー側のカーソルの制約」
セクション8.4.6「テーブルサイズの制限」
セクション17.5.1.21「レプリケーションと MEMORY テーブル」
セクション17.5.1.39「レプリケーションと変数」

max_insert_delayed_threads

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

max_join_size

セクション8.8.2「EXPLAIN 出力フォーマット」
セクション4.5.1.6「mysql クライアントのヒント」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション13.7.6.1「変数代入の SET 構文」

max_length_for_sort_data

セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション8.2.1.16「ORDER BY の最適化」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

max_points_in_geometry

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション12.17.8「空間演算子関数」

max_prepared_stmt_count

セクション13.5.3「DEALLOCATE PREPARE ステートメント」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
セクション27.15「パフォーマンススキーマシステム変数」
セクション13.5「プリペアドステートメント」
セクション8.10.3「プリペアドステートメントおよびストアドプログラムのキャッシュ」

max_relay_log_size

セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
セクション17.1.6.4「バイナリロギングのオプションと変数」
セクション17.2.4.1「リレーログ」

このページは機械翻訳したものです。

max_seeks_for_key

セクション13.7.3.1「ANALYZE TABLE ステートメント」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

max_sort_length

セクション11.3.4「BLOB 型と TEXT 型」
セクション11.5「JSON データ型」
セクションB.3.7「MySQL の既知の問題」
セクション8.2.1.16「ORDER BY の最適化」
セクション13.2.10「SELECT ステートメント」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

max_sp_recursion_depth

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション25.2.1「ストアドルーチンの構文」

max_user_connections

セクション13.7.1.1「ALTER USER ステートメント」
セクション13.7.1.3「CREATE USER ステートメント」
セクション13.7.8.3「FLUSH ステートメント」
セクション6.2.20「アカウントリソース制限の設定」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション6.1.3「攻撃者に対する MySQL のセキュアな状態の維持」

max_write_lock_count

セクション13.3.6「LOCK TABLES および UNLOCK TABLES ステートメント」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション8.11.2「テーブルロックの問題」
セクション8.11.4「メタデータのロック」

mecab_rc_file

セクション12.10.9「MeCab フルテキストパーサープラグイン」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

metadata_locks_cache_size

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

metadata_locks_hash_instances

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

min_examined_row_limit

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.4.5「スロークエリーログ」

myisam_data_pointer_size

セクション13.1.20「CREATE TABLE ステートメント」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション8.4.6「テーブルサイズの制限」

myisam_max_sort_file_size

セクション16.2.1「MyISAM 起動オプション」
セクション8.6.3「REPAIR TABLE ステートメントの最適化」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

myisam_mmap_size

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

myisam_recover_options

セクション8.6.1「MyISAM クエリーの最適化」

セクション16.2「MyISAM ストレージエンジン」
セクション7.6.5「MyISAM テーブル保守スケジュールのセットアップ」
セクション16.2.1「MyISAM 起動オプション」
セクション5.9.1.6「mysqld でのエラーの原因を見つけるためのサーバーログの使用」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクションB.3.2.17「テーブルの破損の問題」

myisam_repair_threads

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

myisam_sort_buffer_size

セクション13.1.9「ALTER TABLE ステートメント」
セクション16.2.1「MyISAM 起動オプション」
セクション8.6.3「REPAIR TABLE ステートメントの最適化」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

myisam_stats_method

セクション8.3.8「InnoDB および MyISAM インデックス統計コレクション」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

myisam_use_mmap

セクション8.12.3.1「MySQL のメモリーの使用方法」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

mysql_firewall_mode

セクション6.4.7.3「MySQL Enterprise Firewall の使用」
セクション6.4.7.4「MySQL Enterprise Firewall リファレンス」

mysql_firewall_trace

セクション6.4.7.3「MySQL Enterprise Firewall の使用」
セクション6.4.7.4「MySQL Enterprise Firewall リファレンス」

mysql_native_password_proxy_users

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション6.2.18「プロキシユーザー」

mysqlx_bind_address

セクション20.5.6.2「X プラグイン のオプションとシステム変数」
セクション20.5.6.3「X プラグイン ステータス変数」
セクション5.1.14「ネットワークネームスペースのサポート」

mysqlx_compression_algorithms

セクション20.5.5「X プラグイン での接続圧縮」
セクション20.5.6.2「X プラグイン のオプションとシステム変数」
セクション20.5.6.3「X プラグイン ステータス変数」

mysqlx_connect_timeout

セクション20.5.6.2「X プラグイン のオプションとシステム変数」

mysqlx_deflate_default_compression_level

セクション20.5.5「X プラグイン での接続圧縮」
セクション20.5.6.2「X プラグイン のオプションとシステム変数」

mysqlx_deflate_max_client_compression_level

セクション20.5.5「X プラグイン での接続圧縮」
セクション20.5.6.2「X プラグイン のオプションとシステム変数」

mysqlx_document_id_unique_prefix

セクション20.5.6.2「X プラグイン のオプションとシステム変数」

このページは機械翻訳したものです。

mysqlx_enable_hello_notice
セクション20.5.6.2「X プラグイン のオプションとシステム変数」

mysqlx_idle_worker_thread_timeout
セクション20.5.6.2「X プラグイン のオプションとシステム変数」

mysqlx_interactive_timeout
セクション20.5.6.2「X プラグイン のオプションとシステム変数」

mysqlx_lz
セクション20.5.5「X プラグイン での接続圧縮」
セクション20.5.6.2「X プラグイン のオプションとシステム変数」

mysqlx_max_allowed_packet
セクション20.5.5「X プラグイン での接続圧縮」
セクション20.5.6.2「X プラグイン のオプションとシステム変数」

mysqlx_max_connections
セクション20.5.6.2「X プラグイン のオプションとシステム変数」

mysqlx_min_worker_threads
セクション20.5.6.2「X プラグイン のオプションとシステム変数」

mysqlx_port
セクション13.7.5「CLONE ステートメント」
セクション20.3.1「MySQL Shell」
セクション20.4.1「MySQL Shell」
セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」
セクション6.7.5.2「MySQL 機能の TCP ポートコンテキストの設定」
セクション20.5.6.2「X プラグイン のオプションとシステム変数」
セクション5.6.7.13「クローンプラグインの制限事項」
セクション5.6.7.3「リモートデータのクローニング」

mysqlx_port_open_timeout
セクション20.5.6.2「X プラグイン のオプションとシステム変数」

mysqlx_read_timeout
セクション20.5.6.2「X プラグイン のオプションとシステム変数」

mysqlx_socket
セクション20.5.6.2「X プラグイン のオプションとシステム変数」

mysqlx_ssl_ca
セクション20.5.6.2「X プラグイン のオプションとシステム変数」

mysqlx_ssl_capath
セクション20.5.6.2「X プラグイン のオプションとシステム変数」

mysqlx_ssl_cert
セクション20.5.6.2「X プラグイン のオプションとシステム変数」

mysqlx_ssl_cipher
セクション20.5.6.2「X プラグイン のオプションとシステム変数」

mysqlx_ssl_crl
セクション20.5.6.2「X プラグイン のオプションとシステム変数」

mysqlx_ssl_crlpath
セクション20.5.6.2「X プラグイン のオプションとシステム変数」

mysqlx_ssl_key
セクション20.5.6.2「X プラグイン のオプションとシステム変数」

mysqlx_wait_timeout
セクション20.5.6.2「X プラグイン のオプションとシステム変数」

mysqlx_write_timeout
セクション20.5.6.2「X プラグイン のオプションとシステム変数」

mysqlx_zstd_default_compression_level
セクション20.5.5「X プラグイン での接続圧縮」
セクション20.5.6.2「X プラグイン のオプションとシステム変数」

mysqlx_zstd_max_client_compression_level
セクション20.5.5「X プラグイン での接続圧縮」
セクション20.5.6.2「X プラグイン のオプションとシステム変数」

N

[index top]

named_pipe
セクションB.3.2.2「[ローカルの] MySQL サーバーに接続できません」
セクション1.2.2「MySQL の主な機能」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション2.3.4.3「MySQL サーバータイプの選択」
セクション4.4.2「mysql_secure_installation — MySQL インストールのセキュリティー改善」
セクション4.4.5「mysql_upgrade — MySQL テーブルのチェックとアップグレード」
セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.5「mysqlimport — データインポートプログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.7「mysqlshow — データベース、テーブル、およびカラム情報の表示」
セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」
セクション4.2.4「コマンドオプションを使用した MySQL Server への接続」
セクション4.2.3「サーバーに接続するためのコマンドオプション」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
タイプとネットワーキング

named_pipe_full_access_group
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.4.2「mysql_secure_installation — MySQL インストールのセキュリティー改善」
セクション4.4.5「mysql_upgrade — MySQL テーブルのチェックとアップグレード」
セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.5「mysqlimport — データインポートプログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.7「mysqlshow — データベース、テーブル、およびカラム情報の表示」
セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」
セクション4.2.4「コマンドオプションを使用した MySQL Server への接続」
セクション4.2.3「サーバーに接続するためのコマンドオプション」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション4.2.7「接続トランスポートプロトコル」

このページは機械翻訳したものです。

ndb_autoincrement_prefetch_sz

セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
NDB Cluster システム変数
セクション23.4.13「ndb_import — NDB への CSV データのインポート」

ndb_cache_check_time

NDB Cluster システム変数

ndb_clear_apply_status

NDB Cluster システム変数
セクション13.4.2.5「RESET REPLICA | SLAVE ステートメント」

ndb_conflict_role

セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
NDB Cluster システム変数

ndb_data_node_neighbour

NDB Cluster システム変数
セクション13.1.20.11「NDB_TABLE オプションの設定」

ndb_dbg_check_shares

NDB Cluster システム変数

ndb_default_column_format

NDB Cluster システム変数

ndb_deferred_constraints

NDB Cluster システム変数

ndb_distribution

NDB Cluster システム変数

ndb_eventbuffer_free_percent

NDB Cluster システム変数
セクション23.5.2.3「クラスタログでのイベントバッファのレポート」

ndb_eventbuffer_max_alloc

NDB Cluster システム変数
セクション23.5.2.3「クラスタログでのイベントバッファのレポート」

ndb_extra_logging

NDB Cluster システム変数

ndb_force_send

NDB Cluster システム変数

ndb_fully_replicated

NDB Cluster システム変数

ndb_index_stat_enable

NDB Cluster システム変数

ndb_index_stat_option

NDB Cluster システム変数

ndb_join_pushdown

セクション8.8.2「EXPLAIN 出力フォーマット」
NDB Cluster システム変数

このページは機械翻訳したものです。

ndb_log_apply_status

NDB Cluster システム変数
セクション23.6.10「NDB Cluster レプリケーション: 双方向および循環レプリケーション」

ndb_log_bin

セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
NDB Cluster システム変数

ndb_log_binlog_index

NDB Cluster システム変数

ndb_log_empty_epochs

NDB Cluster システム変数

ndb_log_empty_update

NDB Cluster システム変数

ndb_log_exclusive_reads

NDB Cluster の MySQL Server オプション
NDB Cluster システム変数
セクション23.6.11「NDB Cluster レプリケーションの競合解決」

ndb_log_orig

NDB Cluster システム変数

ndb_log_transaction_id

NDB Cluster システム変数

ndb_metadata_check

セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
NDB Cluster システム変数
セクション23.4.23「ndb_restore — NDB Cluster バックアップの復元」
セクション27.12.12「パフォーマンススキーマ NDB Cluster テーブル」

ndb_metadata_check_interval

セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
NDB Cluster システム変数
セクション27.12.12「パフォーマンススキーマ NDB Cluster テーブル」

ndb_metadata_sync

セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
NDB Cluster システム変数
セクション27.12.12「パフォーマンススキーマ NDB Cluster テーブル」

ndb_optimized_node_selection

セクション23.3.3.10「NDB Cluster TCP/IP 接続」
NDB Cluster システム変数
セクション23.5.3.3「NDB Cluster 管理クライアントでの CLUSTERLOG STATISTICS の使用」

ndb_read_backup

セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
NDB Cluster システム変数
セクション13.1.20.11「NDB_TABLE オプションの設定」

ndb_recv_thread_activation_threshold

NDB Cluster システム変数

ndb_recv_thread_cpu_mask

NDB Cluster システム変数

このページは機械翻訳したものです。

ndb_report_thresh_binlog_epoch_slip
NDB Cluster システム変数
セクション23.5.2.3「クラスタログでのイベントバッファのレポート」

ndb_report_thresh_binlog_mem_usage
NDB Cluster システム変数
セクション23.5.2.3「クラスタログでのイベントバッファのレポート」

ndb_row_checksum
NDB Cluster システム変数

ndb_schema_dist_lock_wait_timeout
NDB Cluster システム変数

ndb_schema_dist_timeout
NDB Cluster システム変数

ndb_schema_dist_upgrade_allowed
NDB Cluster システム変数

ndb_show_foreign_key_mock_tables
NDB Cluster システム変数

ndb_slave_conflict_role
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
NDB Cluster システム変数
セクション23.6.11「NDB Cluster レプリケーションの競合解決」

ndb_table_no_logging
NDB Cluster システム変数
セクション13.1.20.11「NDB_TABLE オプションの設定」

ndb_table_temporary
NDB Cluster システム変数

ndb_use_copying_alter_table
NDB Cluster システム変数

ndb_use_exact_count
NDB Cluster システム変数

ndb_use_transactions
NDB Cluster システム変数

ndb_version
NDB Cluster システム変数

ndb_version_string
NDB Cluster システム変数

ndbinfo_database
NDB Cluster システム変数

ndbinfo_max_bytes
NDB Cluster システム変数

ndbinfo_max_rows
NDB Cluster システム変数

このページは機械翻訳したものです。

ndbinfo_offline
NDB Cluster システム変数

ndbinfo_show_hidden
NDB Cluster システム変数
セクション23.5.14.6「ndbinfo cluster_operations テーブル」
セクション23.5.14.7「ndbinfo cluster_transactions テーブル」
セクション23.5.14.45「ndbinfo server_operations テーブル」
セクション23.5.14.46「ndbinfo server_transactions テーブル」

ndbinfo_table_prefix
NDB Cluster システム変数

ndbinfo_version
NDB Cluster システム変数

net_buffer_length
セクション8.12.3.1「MySQL のメモリーの使用方法」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

net_read_timeout
セクションB.3.2.3「MySQL サーバーへの接続が失われました」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

net_retry_count
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

net_write_timeout
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

new
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション24.6.2「ストレージエンジンに関連するパーティショニング制限」

ngram_token_size
セクション12.10.6「MySQL の全文検索の微調整」
セクション12.10.8「ngram 全文パーサー」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション12.10.2「ブール全文検索」
セクション12.10.4「全文ストップワード」
セクション12.10.1「自然言語全文検索」

O

[index top]

offline_mode
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション18.3.1「グループレプリケーションサーバーの状態」
セクション18.8「グループレプリケーションシステム変数」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション18.6.6.4「終了処理」

old
セクション8.9.4「インデックスヒント」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

old_alter_table

セクション13.1.9「ALTER TABLE ステートメント」
セクション15.12「InnoDB とオンライン DDL」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション13.7.3.4「OPTIMIZE TABLE ステートメント」
セクション24.3.1「RANGE および LIST パーティションの管理」
セクション15.12.2「オンライン DDL のパフォーマンスと同時実行性」
セクション15.12.4「オンライン DDL を使用した DDL ステートメントの簡略化」
セクション15.12.1「オンライン DDL 操作」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

open_files_limit

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション8.4.3.1「MySQL でのテーブルのオープンとクローズの方法」
セクション2.5.9「systemd を使用した MySQL Server の管理」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション8.2.1.4「ハッシュ結合の最適化」
セクション27.15「パフォーマンススキーマシステム変数」
セクション24.6「パーティショニングの制約と制限」
セクションB.3.2.16「ファイルが見つからず同様のエラーが発生しました」
セクション5.4.1「一般クエリーログおよびスロークエリーログの出力先の選択」
セクション5.1.12.1「接続インタフェース」

optimizer_prune_level

セクション8.9.3「オプティマイザヒント」
セクション8.9.1「クエリー計画評価の制御」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション8.2.2.1「準結合変換による IN および EXISTS サブクエリー述語の最適化」

optimizer_search_depth

セクション8.9.1「クエリー計画評価の制御」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

optimizer_switch

セクション8.2.1.12「Block Nested Loop 結合と Batched Key Access 結合」
セクション8.2.2.3「EXISTS 戦略を使用したサブクエリーの最適化」
セクション8.2.1.19「LIMIT クエリーの最適化」
セクション28.4.5.7「list_add() 関数」
セクション8.2.1.11「Multi-Range Read の最適化」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション8.2.1.2「range の最適化」
セクション13.2.13「UPDATE ステートメント」
セクション8.2.1.6「インデックスコンディションプッシュダウンの最適化」
セクション8.2.1.3「インデックスマージの最適化」
セクション8.3.10「インデックス拡張の使用」
セクション8.2.1.5「エンジンコンディションプッシュダウンの最適化」
セクション8.9.3「オプティマイザヒント」
セクション8.9.6「オプティマイザ統計」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション8.2.1.4「ハッシュ結合の最適化」
セクション25.5.2「ビュー処理アルゴリズム」
セクション8.2.2.4「マージまたは実体化を使用した導出テーブル、ビュー参照および共通テーブル式の最適化」
セクション8.3.12「不可視のインデックス」
セクション8.9.2「切り替え可能な最適化」
セクション8.2.2.2「実体化を使用したサブクエリーの最適化」
セクション8.2.2.5「導出条件プッシュダウン最適化」
セクション8.2.1.13「条件フィルタ」
セクション8.2.2.1「準結合変換による IN および EXISTS サブクエリー述語の最適化」

optimizer_trace

セクション26.19「INFORMATION_SCHEMA OPTIMIZER_TRACE テーブル」

このページは機械翻訳したものです。

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

optimizer_trace_features

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

optimizer_trace_limit

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

optimizer_trace_max_mem_size

セクション26.19「INFORMATION_SCHEMA OPTIMIZER_TRACE テーブル」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

optimizer_trace_offset

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

original_commit_timestamp

セクション17.1.6.4「バイナリロギングのオプションと変数」
セクション17.3.3.1「レプリケーション PRIVILEGE_CHECKS_USER アカウントの権限」

original_server_version

セクション17.5.2「MySQL バージョン間のレプリケーション互換性」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション17.3.3.1「レプリケーション PRIVILEGE_CHECKS_USER アカウントの権限」
セクション17.1.6.2「レプリケーションソースのオプションと変数」

P

[index top]

parser_max_mem_size

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

partial_revokes

セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション6.2.11「アカウントカテゴリ」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション6.2.12「部分取消しを使用した権限の制限」

password_history

セクション13.7.1.1「ALTER USER ステートメント」
セクション13.7.1.3「CREATE USER ステートメント」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション6.2.15「パスワード管理」

password_require_current

セクション13.7.1.1「ALTER USER ステートメント」
セクション13.7.1.3「CREATE USER ステートメント」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション6.2.15「パスワード管理」

password_reuse_interval

セクション13.7.1.1「ALTER USER ステートメント」
セクション13.7.1.3「CREATE USER ステートメント」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション6.2.15「パスワード管理」

performance_schema

セクション27.12.19.9「processlist テーブル」

このページは機械翻訳したものです。

セクション27.1「パフォーマンススキーマクイックスタート」
セクション27.15「パフォーマンススキーマシステム変数」
セクション27.3「パフォーマンススキーマ起動構成」

performance_schema_accounts_size

セクション27.12.8.1「accounts テーブル」
セクション27.12.18.12「ステータス変数サマリーテーブル」
セクション27.12.15「パフォーマンススキーマのステータス変数のテーブル」
セクション27.15「パフォーマンススキーマシステム変数」

performance_schema_digests_size

セクション27.12.18.3「ステートメントサマリーテーブル」
セクション27.10「パフォーマンススキーマのステートメントダイジェストとサンプリング」
セクション27.15「パフォーマンススキーマシステム変数」
セクション27.16「パフォーマンススキーマステータス変数」

performance_schema_error_size

セクション27.15「パフォーマンススキーマシステム変数」

performance_schema_events_stages_history_long_size

セクション27.12.5.3「events_stages_history_long テーブル」
セクション27.15「パフォーマンススキーマシステム変数」

performance_schema_events_stages_history_size

セクション27.12.5.2「events_stages_history テーブル」
セクション27.15「パフォーマンススキーマシステム変数」

performance_schema_events_statements_history_long_size

セクション27.12.6.3「events_statements_history_long テーブル」
セクション27.15「パフォーマンススキーマシステム変数」

performance_schema_events_statements_history_size

セクション27.12.6.2「events_statements_history テーブル」
セクション27.15「パフォーマンススキーマシステム変数」

performance_schema_events_transactions_history_long_size

セクション27.12.7.3「events_transactions_history_long テーブル」
セクション27.15「パフォーマンススキーマシステム変数」

performance_schema_events_transactions_history_size

セクション27.12.7.2「events_transactions_history テーブル」
セクション27.15「パフォーマンススキーマシステム変数」

performance_schema_events_waits_history_long_size

セクション27.12.4.3「events_waits_history_long テーブル」
セクション13.7.7.15「SHOW ENGINE ステートメント」
セクション27.15「パフォーマンススキーマシステム変数」
セクション27.12「パフォーマンススキーマテーブルの説明」

performance_schema_events_waits_history_size

セクション27.12.4.2「events_waits_history テーブル」
セクション13.7.7.15「SHOW ENGINE ステートメント」
セクション27.15「パフォーマンススキーマシステム変数」
セクション27.12「パフォーマンススキーマテーブルの説明」

performance_schema_hosts_size

セクション27.12.8.2「hosts テーブル」
セクション27.12.18.12「ステータス変数サマリーテーブル」
セクション27.12.15「パフォーマンススキーマのステータス変数のテーブル」

このページは機械翻訳したものです。

セクション27.15「パフォーマンススキーマシステム変数」

performance_schema_max_cond_classes

セクション27.15「パフォーマンススキーマシステム変数」

performance_schema_max_cond_instances

セクション27.15「パフォーマンススキーマシステム変数」

performance_schema_max_digest_length

セクション27.12.6.1「events_statements_current テーブル」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション27.10「パフォーマンススキーマのステートメントダイジェストとサンプリング」
セクション27.15「パフォーマンススキーマシステム変数」

performance_schema_max_digest_sample_age

セクション27.10「パフォーマンススキーマのステートメントダイジェストとサンプリング」
セクション27.15「パフォーマンススキーマシステム変数」

performance_schema_max_file_classes

セクション27.15「パフォーマンススキーマシステム変数」

performance_schema_max_file_handles

セクション27.15「パフォーマンススキーマシステム変数」

performance_schema_max_file_instances

セクション27.15「パフォーマンススキーマシステム変数」

performance_schema_max_index_stat

セクション27.15「パフォーマンススキーマシステム変数」
セクション27.16「パフォーマンススキーマステータス変数」

performance_schema_max_memory_classes

セクション27.15「パフォーマンススキーマシステム変数」

performance_schema_max_metadata_locks

セクション27.12.13.3「metadata_locks テーブル」
セクション27.15「パフォーマンススキーマシステム変数」
セクション27.16「パフォーマンススキーマステータス変数」

performance_schema_max_mutex_classes

セクション27.15「パフォーマンススキーマシステム変数」
セクション27.7「パフォーマンススキーマステータスモニタリング」

performance_schema_max_mutex_instances

セクション27.15「パフォーマンススキーマシステム変数」

performance_schema_max_prepared_statements_instances

セクション27.12.6.4「prepared_statements_instances テーブル」
セクション27.15「パフォーマンススキーマシステム変数」
セクション27.16「パフォーマンススキーマステータス変数」

performance_schema_max_program_instances

セクション27.15「パフォーマンススキーマシステム変数」
セクション27.16「パフォーマンススキーマステータス変数」

performance_schema_max_rwlock_classes

セクション27.15「パフォーマンススキーマシステム変数」

このページは機械翻訳したものです。

performance_schema_max_rwlock_instances
セクション27.15「パフォーマンススキーマシステム変数」

performance_schema_max_socket_classes
セクション27.15「パフォーマンススキーマシステム変数」

performance_schema_max_socket_instances
セクション27.15「パフォーマンススキーマシステム変数」

performance_schema_max_sql_text_length
セクション27.12.6.1「events_statements_current テーブル」
セクション27.12.18.3「ステートメントサマリーテーブル」
セクション27.10「パフォーマンススキーマのステートメントダイジェストとサンプリング」
セクション27.15「パフォーマンススキーマシステム変数」

performance_schema_max_stage_classes
セクション27.12.19.9「processlist テーブル」
セクション27.15「パフォーマンススキーマシステム変数」

performance_schema_max_statement_classes
セクション27.15「パフォーマンススキーマシステム変数」

performance_schema_max_statement_stack
セクション27.15「パフォーマンススキーマシステム変数」
セクション27.16「パフォーマンススキーマステータス変数」

performance_schema_max_table_handles
セクション27.12.13.4「table_handles テーブル」
セクション27.15「パフォーマンススキーマシステム変数」
セクション27.16「パフォーマンススキーマステータス変数」

performance_schema_max_table_instances
セクション27.15「パフォーマンススキーマシステム変数」

performance_schema_max_table_lock_stat
セクション27.15「パフォーマンススキーマシステム変数」
セクション27.16「パフォーマンススキーマステータス変数」

performance_schema_max_thread_classes
セクション27.12.19.9「processlist テーブル」
セクション27.15「パフォーマンススキーマシステム変数」

performance_schema_max_thread_instances
セクション27.12.19.9「processlist テーブル」
セクション13.7.7.15「SHOW ENGINE ステートメント」
セクション27.12.15「パフォーマンススキーマのステータス変数のテーブル」
セクション27.15「パフォーマンススキーマシステム変数」
セクション27.16「パフォーマンススキーマステータス変数」
セクション12.22「パフォーマンススキーマ関数」

performance_schema_session_connect_attrs_size
セクション27.15「パフォーマンススキーマシステム変数」
セクション27.16「パフォーマンススキーマステータス変数」
セクション27.12.9「パフォーマンススキーマ接続属性テーブル」

performance_schema_setup_actors_size
セクション27.12.2.1「setup_actors テーブル」
セクション27.15「パフォーマンススキーマシステム変数」

このページは機械翻訳したものです。

performance_schema_setup_objects_size

セクション27.12.2.4「setup_objects テーブル」
セクション27.15「パフォーマンススキーマシステム変数」

performance_schema_show_processlist

セクション27.12.19.9「processlist テーブル」
セクション27.15「パフォーマンススキーマシステム変数」

performance_schema_users_size

セクション27.12.8.3「users テーブル」
セクション27.12.18.12「ステータス変数サマリーテーブル」
セクション27.12.15「パフォーマンススキーマのステータス変数のテーブル」
セクション27.15「パフォーマンススキーマシステム変数」

persist_only_admin_x

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.1.9.1「システム変数権限」
セクション5.1.9.4「永続的で永続的に制限されないシステム変数」

persisted_globals_load

セクション13.7.8.7「RESET PERSIST ステートメント」
セクション4.2.2.2「オプションファイルの使用」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション27.12.14.2「パフォーマンススキーマ variables_info テーブル」
セクション5.1.9.3「永続化されるシステム変数」
セクション5.1.9.4「永続的で永続的に制限されないシステム変数」

pid

セクション15.8.2「読み取り専用操作用の InnoDB の構成」

pid_file

セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション2.4.3「MySQL 起動デーモンのインストールおよび使用」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

plugin_dir

セクション6.4.2.1「Connection-Control プラグインのインストール」
セクション5.6.5.1「ddl_rewriter のインストールまたはアンインストール」
セクション26.22「INFORMATION_SCHEMA PLUGINS テーブル」
セクション15.20.3「InnoDB memcached プラグインの設定」
セクション13.7.4.3「INSTALL COMPONENT ステートメント」
セクション13.7.4.4「INSTALL PLUGIN ステートメント」
セクション6.4.1.7「LDAP プラガブル認証」
セクション6.4.5.2「MySQL Enterprise Audit のインストールまたはアンインストール」
セクション6.5.2「MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification のインストールまたはアンインストール」
セクション6.6.1「MySQL Enterprise Encryption のインストール」
セクション2.4.3「MySQL 起動デーモンのインストールおよび使用」
セクション2.5.4「Oracle の RPM パッケージを使用した Linux への MySQL のインストール」
セクション6.4.1.5「PAM プラガブル認証」
セクション13.7.7.25「SHOW PLUGINS ステートメント」
セクション27.12.19.12「user_defined_functions テーブル」
セクション6.4.1.6「Windows プラガブル認証」
セクション6.4.4.12「キーリングコマンドのオプション」
セクション6.4.4.1「キーリングプラグインのインストール」
セクション5.6.7.1「クローンプラグインのインストール」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.6.3.2「スレッドプールのインストール」
セクション6.4.1.9「ソケットピア資格証明プラガブル認証」
セクション5.6.6.2「バージョントークンのインストールまたはアンインストール」

このページは機械翻訳したものです。

セクション6.1.2.2「パスワードセキュリティーについての管理者ガイドライン」
セクション6.4.3.1「パスワード検証コンポーネントのインストールおよびアンインストール」
セクション16.11.1「プラガブルストレージエンジンのアーキテクチャー」
セクション6.2.17「プラガブル認証」
セクション6.4.1.10「プラガブル認証のテスト」
セクション5.6.1「プラグインのインストールおよびアンインストール」
セクション13.7.4.1「ユーザー定義関数用の CREATE FUNCTION ステートメント」
セクション6.4.1.8「ログインなしのプラガブル認証」
ロックサービス UDF インタフェース
セクション6.1.3「攻撃者に対する MySQL のセキュアな状態の維持」
セクション6.4.4.10「汎用キーリングキー管理関数」
セクション17.4.10.2「準同期レプリケーションのインストールと構成」
セクション6.4.6「監査メッセージコンポーネント」

port

セクションB.3.2.2「[ローカルの] MySQL サーバーに接続できません」
セクション13.7.5「CLONE ステートメント」
セクション20.3.1「MySQL Shell」
セクション20.4.1「MySQL Shell」
セクション6.7.5.1「mysqld の TCP ポートコンテキストの設定」
セクション27.12.11.10「replication_group_members テーブル」
セクション20.5.6.2「X プラグイン のオプションとシステム変数」
セクション18.10「よくある質問」
セクション18.8「グループレプリケーションシステム変数」
セクション18.2.1.2「グループレプリケーション用のインスタンスの構成」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.6.7.3「リモートデータのクローニング」
セクション18.4.3.1「分散リカバリの接続」
分散リカバリエンドポイントのアドレスの選択
セクション18.5.3「分散リカバリ接続の保護」

preload_buffer_size

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

print_identified_with_as_hex

セクション13.7.1.1「ALTER USER ステートメント」
セクション13.7.1.3「CREATE USER ステートメント」
セクション13.7.7.12「SHOW CREATE USER ステートメント」
セクション6.2.8「アカウントの追加、権限の割当ておよびアカウントの削除」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

profiling

セクション26.24「INFORMATION_SCHEMA PROFILING テーブル」
セクション13.7.7.30「SHOW PROFILE ステートメント」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

profiling_history_size

セクション13.7.7.30「SHOW PROFILE ステートメント」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

protocol_compression_algorithms

セクション13.4.2.1「CHANGE MASTER TO ステートメント」
セクション13.4.2.3「CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメント」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.4.5「mysql_upgrade — MySQL テーブルのチェックとアップグレード」
セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.5「mysqlimport — データインポートプログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.7「mysqlshow — データベース、テーブル、およびカラム情報の表示」

セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」
セクション20.5.5「X プラグイン での接続圧縮」
セクション18.8「グループレプリケーションシステム変数」
セクション4.2.3「サーバーに接続するためのコマンドオプション」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
セクション4.2.8「接続圧縮制御」

protocol_version

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.1.9.4「永続的で永続的に制限されないシステム変数」

proxy_user

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション6.2.18「プロキシユーザー」

pseudo_slave_mode

セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション17.3.3.1「レプリケーション PRIVILEGE_CHECKS_USER アカウントの権限」

pseudo_thread_id

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション17.5.1.39「レプリケーションと変数」
セクション17.3.3「レプリケーション権限チェック」
セクション12.16「情報関数」
セクション5.4.4.3「混合形式のバイナリロギング形式」

Q

[index top]

query_alloc_block_size

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

query_prealloc_size

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

R

[index top]

rand_seed

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

range_alloc_block_size

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

range_optimizer_max_mem_size

セクション4.5.1.6「mysql クライアントのヒント」
セクション8.2.1.2「range の最適化」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

rbr_exec_mode

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

read_buffer_size

セクション8.12.3.1「MySQL のメモリーの使用方法」
セクション8.6.3「REPAIR TABLE ステートメントの最適化」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

このページは機械翻訳したものです。

read_only

セクション13.7.1.1「ALTER USER ステートメント」
セクション13.7.1.2「CREATE ROLE ステートメント」
セクション13.7.1.3「CREATE USER ステートメント」
セクション13.7.1.4「DROP ROLE ステートメント」
セクション13.7.1.5「DROP USER ステートメント」
セクション13.7.1.6「GRANT ステートメント」
セクション17.1.3.4「GTID を使用したレプリケーションのセットアップ」
セクション8.2.3「INFORMATION_SCHEMA クエリーの最適化」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション13.7.1.7「RENAME USER ステートメント」
セクション13.7.1.8「REVOKE ステートメント」
セクション13.7.1.10「SET PASSWORD ステートメント」
セクション13.3.1「START TRANSACTION、COMMIT および ROLLBACK ステートメント」
セクション6.2.14「アカウントパスワードの割り当て」
セクション13.7.1「アカウント管理ステートメント」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション17.4.1.3「ソースまたはレプリカを読取り専用にすることによるバックアップ」
セクション17.5.1.39「レプリケーションと変数」
セクション5.4.1「一般クエリーログおよびスロークエリーログの出力先の選択」

read_rnd_buffer_size

セクション8.2.1.11「Multi-Range Read の最適化」
セクション8.12.3.1「MySQL のメモリーの使用方法」
セクション8.2.1.16「ORDER BY の最適化」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

regexp_stack_limit

セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション12.8.2「正規表現」

regexp_time_limit

セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション12.8.2「正規表現」

relay

セクション17.2.2.3「起動オプションとレプリケーションチャネル」

relay_log

セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
セクション18.10「よくある質問」
セクション17.2.4.1「リレーログ」
セクション17.2.2.4「レプリケーションチャネルのネーミング規則」
セクション17.4.7「レプリケーションパフォーマンスを改善する」
セクション17.1.2.8「レプリケーション環境へのレプリカの追加」

relay_log_basename

セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」

relay_log_index

セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
セクション17.2.4.1「リレーログ」
セクション17.1.2.8「レプリケーション環境へのレプリカの追加」

relay_log_info_file

セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
セクション17.2.4.2「レプリケーションメタデータリポジトリ」

relay_log_info_repository

セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
セクション13.4.2.5「RESET REPLICA | SLAVE ステートメント」
セクション18.9.1「グループレプリケーションの要件」
セクション17.4.2「レプリカの予期しない停止の処理」
セクション17.2.4.2「レプリケーションメタデータリポジトリ」
セクション5.6.7.6「レプリケーション用のクローニング」
セクション17.2.2.3「起動オプションとレプリケーションチャネル」

relay_log_purge

セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
セクション13.7.7.35「SHOW REPLICA | SLAVE STATUS ステートメント」

relay_log_recovery

セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
セクション17.4.2「レプリカの予期しない停止の処理」

relay_log_space_limit

セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
セクション8.14.5「レプリケーション I/O スレッドの状態」
セクション17.2.2.3「起動オプションとレプリケーションチャネル」

replication_optimize_for_static_plugin_config

セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
セクション17.4.10.1「準同期レプリケーション管理インタフェース」

replication_sender_observe_commit_only

セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
セクション17.4.10.1「準同期レプリケーション管理インタフェース」

report_host

セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
セクション18.2.2「グループレプリケーションのローカルでのデプロイ」
セクション18.2.1.2「グループレプリケーション用のインスタンスの構成」
セクション18.4.3.1「分散リカバリの接続」

report_password

セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」

report_port

セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
セクション18.10「よくある質問」
セクション18.8「グループレプリケーションシステム変数」
セクション18.4.3.1「分散リカバリの接続」
分散リカバリエンドポイントのアドレスの選択

report_user

セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」

require_row_format

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

require_secure_transport

セクション6.8「FIPS のサポート」
セクション20.5.3「X プラグイン での暗号化接続の使用」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション4.2.7「接続トランスポートプロトコル」
セクション6.3「暗号化された接続の使用」

このページは機械翻訳したものです。

セクション6.3.1「暗号化接続を使用するための MySQL の構成」

resultset_metadata

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

rewriter_enabled

リライタのクエリーリライトプラグインのシステム変数
セクション5.6.4.2「リライタクエリーリライトプラグインの使用」

rewriter_verbose

リライタのクエリーリライトプラグインのシステム変数

rpl_read_size

セクション8.12.3.1「MySQL のメモリーの使用方法」
セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
セクション17.4.7「レプリケーションパフォーマンスを改善する」

rpl_semi_sync_master_enabled

セクション17.1.6.2「レプリケーションソースのオプションと変数」
セクション17.4.10.2「準同期レプリケーションのインストールと構成」
セクション17.4.10.3「準同期レプリケーションモニタリング」
セクション17.4.10.1「準同期レプリケーション管理インタフェース」

rpl_semi_sync_master_timeout

セクション17.1.6.2「レプリケーションソースのオプションと変数」
セクション17.4.10.2「準同期レプリケーションのインストールと構成」
セクション17.4.10.1「準同期レプリケーション管理インタフェース」

rpl_semi_sync_master_trace_level

セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
セクション17.1.6.2「レプリケーションソースのオプションと変数」

rpl_semi_sync_master_wait_for_slave_count

セクション17.1.6.2「レプリケーションソースのオプションと変数」
セクション17.4.10「準同期レプリケーション」

rpl_semi_sync_master_wait_no_slave

セクション17.1.6.2「レプリケーションソースのオプションと変数」

rpl_semi_sync_master_wait_point

セクション17.1.6.2「レプリケーションソースのオプションと変数」
セクション17.4.10「準同期レプリケーション」

rpl_semi_sync_slave_enabled

セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
セクション17.4.10.2「準同期レプリケーションのインストールと構成」
セクション17.4.10.1「準同期レプリケーション管理インタフェース」

rpl_semi_sync_slave_trace_level

セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」

rpl_stop_slave_timeout

セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
セクション13.4.2.9「STOP REPLICA | SLAVE ステートメント」
セクション17.5.1.34「レプリケーションとトランザクションの非一貫性」

S

[index top]

このページは機械翻訳したものです。

schema_definition_cache

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション14.4「ディクショナリオブジェクトキャッシュ」

secondary_engine_cost_threshold

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

secure_file_priv

セクション13.2.5「IMPORT TABLE ステートメント」
セクション13.2.7「LOAD DATA ステートメント」
セクション6.5.3「MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification の使用」
セクション6.5.5「MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification ユーザー定義関数の説明」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」
セクション2.5.4「Oracle の RPM パッケージを使用した Linux への MySQL のインストール」
セクション15.6.5「redo ログ」
セクション13.2.10.1「SELECT ... INTO ステートメント」
セクション6.7.4「SELinux ファイルコンテキスト」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション2.10.1「データディレクトリの初期化」
セクション6.1.3「攻撃者に対する MySQL のセキュアな状態の維持」
セクション12.8「文字列関数および演算子」

select_into_buffer_size

セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション13.2.10.1「SELECT ... INTO ステートメント」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

select_into_disk_sync

セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション13.2.10.1「SELECT ... INTO ステートメント」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

select_into_disk_sync_delay

セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション13.2.10.1「SELECT ... INTO ステートメント」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

server_id

2 番目のインスタンスの追加
セクション17.1.3.4「GTID を使用したレプリケーションのセットアップ」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
NDB Cluster システム変数
セクション23.6.11「NDB Cluster レプリケーションの競合解決」
セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
セクション13.7.7.35「SHOW REPLICA | SLAVE STATUS ステートメント」
セクション12.24「その他の関数」
セクション18.9.1「グループレプリケーションの要件」
セクション18.2.1.2「グループレプリケーション用のインスタンスの構成」
セクション17.1.6.4「バイナリロギングのオプションと変数」
セクション5.4.4「バイナリログ」
セクション17.1.1「バイナリログファイルの位置ベースのレプリケーション構成の概要」
セクション27.12.11「パフォーマンススキーマレプリケーションテーブル」
セクション17.1.2.2「レプリカ構成の設定」
セクション17.1.6「レプリケーションおよびバイナリロギングのオプションと変数」
セクション17.5.4「レプリケーションのトラブルシューティング」
セクション17.1.6.2「レプリケーションソースのオプションと変数」
セクション17.1.2.1「レプリケーションソース構成の設定」
セクション17.1.2.8「レプリケーション環境へのレプリカの追加」
セクション6.4.5.4「監査ログファイル形式」
セクション17.2.1.2「行ベースロギングおよびレプリケーションの使用」

このページは機械翻訳したものです。

高度なオプション

server_id_bits

NDB Cluster システム変数

server_uuid

セクション13.4.2.1「CHANGE MASTER TO ステートメント」
セクション13.4.2.3「CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメント」
セクション17.1.3.6「GTID のないソースから GTID のあるレプリカへのレプリケーション」
セクション17.1.3.8「GTID を操作するストアドファンクションの例」
セクション17.1.3.1「GTID 形式および格納」
セクション27.12.19.7「log_status テーブル」
セクション27.12.11.4「replication_applier_configuration テーブル」
セクション27.12.11.2「replication_connection_status テーブル」
セクション18.3.2「replication_group_members テーブル」
セクション13.7.7.35「SHOW REPLICA | SLAVE STATUS ステートメント」
セクション13.4.2.7「START REPLICA | SLAVE ステートメント」
セクション18.4.1.1「グループプライマリメンバーの変更」
セクション18.4.1.2「グループモードの変更」
セクション18.4.6「グループレプリケーションでの MySQL Enterprise Backup の使用」
セクション13.4.3.3「グループレプリケーションプライマリを構成する機能」
セクション17.3.2.2「バイナリログ暗号化キー」
セクション27.12.11「パフォーマンススキーマレプリケーションテーブル」
プライマリ選択アルゴリズム
セクション17.1.6「レプリケーションおよびバイナリロギングのオプションと変数」

session_track_gtids

セクション5.1.18「クライアントセッション状態の変更のサーバートラッキング」
セクション17.1.6.5「グローバルトランザクション ID システム変数」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション17.1.4.1「レプリケーションモードの概念」

session_track_schema

セクション5.1.18「クライアントセッション状態の変更のサーバートラッキング」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

session_track_state_change

セクション5.1.18「クライアントセッション状態の変更のサーバートラッキング」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

session_track_system_variables

セクション5.1.18「クライアントセッション状態の変更のサーバートラッキング」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

session_track_transaction_info

セクション5.1.18「クライアントセッション状態の変更のサーバートラッキング」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

sha

セクション6.3.3.1「MySQL を使用した SSL および RSA 証明書とキーの作成」
セクション6.4.1.3「SHA-256 プラガブル認証」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
セクション6.2.18「プロキシユーザー」

shared_memory

セクション1.2.2「MySQL の主な機能」
セクション4.5.1.1「mysql クライアントオプション」
セクション4.4.5「mysql_upgrade — MySQL テーブルのチェックとアップグレード」
セクション4.5.2「mysqladmin — A MySQL Server 管理プログラム」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」

セクション4.5.3「mysqlcheck — テーブル保守プログラム」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.5「mysqlimport — データインポートプログラム」
セクション4.5.7「mysqlshow — データベース、テーブル、およびカラム情報の表示」
セクション4.5.8「mysqlslap — ロードエミュレーションクライアント」
セクション5.8.2.1「Windows コマンド行での複数の MySQL インスタンスの起動」
セクション4.2.4「コマンドオプションを使用した MySQL Server への接続」
セクション4.2.3「サーバーに接続するためのコマンドオプション」
セクション2.3.4.5「サーバーをはじめて起動する」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
タイプとネットワーキング

shared_memory_base_name

セクション5.8.2.1「Windows コマンド行での複数の MySQL インスタンスの起動」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

show_create_table_skip_secondary_engine

セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

show_create_table_verbosity

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

show_old_temporals

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

skip_external_locking

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション8.11.5「外部ロック」

skip_name_resolve

セクション5.1.12.3「DNS ルックアップとホストキャッシュ」
セクション6.2.21「MySQL への接続の問題のトラブルシューティング」
セクション2.3.4.9「MySQL インストールのテスト」
セクション18.10「よくある質問」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション2.10.1「データディレクトリの初期化」
セクション5.1.14「ネットワークネームスペースのサポート」

skip_networking

セクションB.3.2.2「[ローカルの] MySQL サーバーに接続できません」
セクション5.1.12.3「DNS ルックアップとホストキャッシュ」
セクションA.14「MySQL 8.0 FAQ: レプリケーション」
セクション6.2.21「MySQL への接続の問題のトラブルシューティング」
セクションB.3.2.7「MySQL サーバーが存在しなくなりました」
セクション23.5.14.41「ndbinfo processes テーブル」
root のパスワードのリセット: 一般的な手順
セクション20.5.6.3「X プラグイン ステータス変数」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション6.2.17「プラガブル認証」
セクション17.5.4「レプリケーションのトラブルシューティング」
セクション17.5.3「レプリケーションセットアップをアップグレードする」
セクション17.1.2.1「レプリケーションソース構成の設定」

skip_show_database

セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

slave

セクション17.1.3.6「GTID のないソースから GTID のあるレプリカへのレプリケーション」

このページは機械翻訳したものです。

セクション17.2.2.3「起動オプションとレプリケーションチャネル」

slave_allow_batching

セクション23.6.5「NDB Cluster のレプリケーションの準備」
セクション23.1.4「NDB Cluster の新機能」
NDB Cluster システム変数
セクション23.6.6「NDB Cluster レプリケーションの開始 (シングルレプリケーションチャネル)」

slave_checkpoint_group

セクション23.6.3「NDB Cluster レプリケーションの既知の問題」
セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
セクション12.24「その他の関数」
セクション17.2.2.3「起動オプションとレプリケーションチャネル」

slave_checkpoint_period

セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
セクション12.24「その他の関数」

slave_compressed_protocol

セクション13.4.2.1「CHANGE MASTER TO ステートメント」
セクション13.4.2.3「CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメント」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
バイナリログのトランザクション圧縮のモニタリング
セクション4.2.8「接続圧縮制御」

slave_exec_mode

セクション23.6.3「NDB Cluster レプリケーションの既知の問題」
セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
セクション17.5.1.21「レプリケーションと MEMORY テーブル」
セクション17.2.1.2「行ベースロギングおよびレプリケーションの使用」

slave_load_tmpdir

セクションB.3.3.5「MySQL が一時ファイルを格納する場所」
セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション7.2「データベースバックアップ方法」
セクション17.4.1.2「レプリカからの RAW データのバックアップ」

slave_max_allowed_packet

セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
セクション18.9.2「グループレプリケーションの制限事項」
セクション18.8「グループレプリケーションシステム変数」
バイナリログトランザクション圧縮が有効な場合の動作
セクション18.6.4「メッセージの断片化」
セクション17.5.1.20「レプリケーションと max_allowed_packet」

slave_net_timeout

セクション13.4.2.1「CHANGE MASTER TO ステートメント」
セクション13.4.2.3「CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメント」
セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション8.14.5「レプリケーション I/O スレッドの状態」
セクション17.5.1.28「レプリケーションとソースまたはレプリカの停止」
セクション17.1.7.1「レプリケーションステータスの確認」

slave_parallel_type

セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
セクション18.9.1「グループレプリケーションの要件」
セクション17.1.6.4「バイナリロギングのオプションと変数」

バイナリログトランザクション圧縮が有効な場合の動作
セクション17.5.1.34「レプリケーションとトランザクションの非一貫性」
セクション17.2.3.2「レプリケーションアプライアンスワーカースレッドの監視」

slave_parallel_workers

セクション13.4.2.1「CHANGE MASTER TO ステートメント」
セクション13.4.2.3「CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメント」
セクション17.1.3.2「GTID ライフサイクル」
セクション17.1.5「MySQL マルチソースレプリケーション」
セクション23.6.3「NDB Cluster レプリケーションの既知の問題」
セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
セクション27.12.11.7「replication_applier_status_by_worker テーブル」
セクション13.4.2.9「STOP REPLICA | SLAVE ステートメント」
セクション18.9.1「グループレプリケーションの要件」
セクション17.1.6.4「バイナリロギングのオプションと変数」
セクション27.12.11「パフォーマンススキーマレプリケーションテーブル」
セクション8.14.6「レプリケーション SQL スレッドの状態」
セクション17.5.1.20「レプリケーションと max_allowed_packet」
セクション17.5.1.34「レプリケーションとトランザクションの非一貫性」
セクション17.2.3「レプリケーションスレッド」
セクション17.2.2「レプリケーションチャネル」
セクション5.6.7.6「レプリケーション用のクローニング」

slave_pending_jobs_size_max

セクション8.12.3.1「MySQL のメモリーの使用方法」
セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
セクション8.14.6「レプリケーション SQL スレッドの状態」
セクション17.5.1.20「レプリケーションと max_allowed_packet」
セクション17.2.3.2「レプリケーションアプライアンスワーカースレッドの監視」

slave_preserve_commit_order

セクション17.1.3.2「GTID ライフサイクル」
セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
セクション18.9.1「グループレプリケーションの要件」
セクション17.1.6.4「バイナリロギングのオプションと変数」
セクション8.14.5「レプリケーション I/O スレッドの状態」
セクション17.5.1.34「レプリケーションとトランザクションの非一貫性」

slave_rows_search_algorithms

セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
セクション17.5.1.27「レプリケーションおよび行検索」
セクション13.1.20.10「非表示カラム」

slave_skip_errors

セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」

slave_sql_verify_checksum

MySQL 用語集
セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
セクション5.4.4「バイナリログ」

slave_transaction_retries

セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
セクション27.12.11.5「replication_applier_status テーブル」
セクション17.5.1.32「レプリケーション再試行とタイムアウト」
セクション17.2.2.3「起動オプションとレプリケーションチャネル」

slave_type_conversions

セクション23.6.3「NDB Cluster レプリケーションの既知の問題」
セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」

このページは機械翻訳したものです。

slow_launch_time
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

slow_query_log
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.4.5「スロークエリーログ」
セクション5.4.1「一般クエリーログおよびスロークエリーログの出力先の選択」

slow_query_log_file
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.4.5「スロークエリーログ」
セクション5.4.1「一般クエリーログおよびスロークエリーログの出力先の選択」

socket
セクション20.5.6.2「X プラグイン のオプションとシステム変数」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

sort_buffer_size
セクション7.6.3「MyISAM テーブルの修復方法」
セクション8.2.1.16「ORDER BY の最適化」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
セクション13.7.6.1「変数代入の SET 構文」

sql_auto_is_null
セクション13.1.20「CREATE TABLE ステートメント」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.4.4「バイナリログ」
セクション17.5.1.39「レプリケーションと変数」
セクション12.4.2「比較関数と演算子」
セクション5.4.4.3「混合形式のバイナリロギング形式」

sql_big_selects
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

sql_buffer_result
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

sql_log_bin
セクション28.4.4.2「diagnostics() プロシージャ」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション4.6.8「mysqlbinlog — バイナリログファイルを処理するためのユーティリティー」
セクション23.1.7.1「NDB Cluster の SQL 構文に準拠していません」
セクション23.6.3「NDB Cluster レプリケーションの既知の問題」
セクション23.1.7.8「NDB Cluster 専用の問題」
セクション28.4.4.12「ps_setup_reload_saved() プロシージャ」
セクション28.4.4.14「ps_setup_save() プロシージャ」
セクション28.4.4.22「ps_trace_statement_digest() プロシージャ」
セクション28.4.4.23「ps_trace_thread() プロシージャ」
セクション13.4.1.3「SET sql_log_bin ステートメント」
セクション28.4.4.25「statement_performance_analyzer() プロシージャ」
セクション5.1.9.1「システム変数権限」
セクション17.1.6.4「バイナリロギングのオプションと変数」
セクション17.5.3「レプリケーションセットアップをアップグレードする」

sql_log_off
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」

このページは機械翻訳したものです。

MySQL 用語集
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.4.3「一般クエリーログ」
セクション5.4.1「一般クエリーログおよびスロークエリーログの出力先の選択」

SQL_MODE

セクション15.12.1「オンライン DDL 操作」

sql_mode

セクション13.1.13「CREATE EVENT ステートメント」
セクション13.1.17「CREATE PROCEDURE ステートメントおよび CREATE FUNCTION ステートメント」
セクション13.1.22「CREATE TRIGGER ステートメント」
セクションB.3.4.2「DATE カラムの使用に関する問題」
セクション26.48「INFORMATION_SCHEMA VIEWS テーブル」
セクション15.1.2「InnoDB テーブルのベストプラクティス」
セクション28.4.5.7「list_add() 関数」
セクション13.2.7「LOAD DATA ステートメント」
セクション2.11.4「MySQL 8.0 での変更」
セクション1.7「MySQL の標準への準拠」
セクション13.7.7.13「SHOW CREATE VIEW ステートメント」
セクション13.6.7.5「SIGNAL ステートメント」
セクション2.11.5「アップグレード用のインストールの準備」
セクション4.2.2.2「オプションファイルの使用」
セクション5.1.11「サーバー SQL モード」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.1.9「システム変数の使用」
セクション5.4.4「バイナリログ」
セクション17.5.1.39「レプリケーションと変数」
セクション12.25.3「式の処理」
セクション5.4.4.3「混合形式のバイナリロギング形式」
セクション1.6「質問またはバグをレポートする方法」

sql_notes

セクション13.6.7.7「MySQL の診断領域」
セクション13.7.7.42「SHOW WARNINGS ステートメント」
セクションB.2「エラー情報インタフェース」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

sql_quote_show_create

セクション13.7.7.6「SHOW CREATE DATABASE ステートメント」
セクション13.7.7.10「SHOW CREATE TABLE ステートメント」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション12.16「情報関数」

sql_require_primary_key

セクション13.1.9「ALTER TABLE ステートメント」
セクション13.4.2.1「CHANGE MASTER TO ステートメント」
セクション13.4.2.3「CHANGE REPLICATION SOURCE TO ステートメント」
セクション18.4.6「グループレプリケーションでの MySQL Enterprise Backup の使用」
セクション18.9.1「グループレプリケーションの要件」
セクション17.3.3.2「グループレプリケーションチャネルの権限チェック」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション17.3.3.1「レプリケーション PRIVILEGE_CHECKS_USER アカウントの権限」
セクション17.3.3「レプリケーション権限チェック」

sql_safe_updates

セクション4.5.1.6「mysql クライアントのヒント」
セクション8.2.1.2「range の最適化」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

sql_select_limit

セクション4.5.1.6「mysql クライアントのヒント」

このページは機械翻訳したものです。

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

sql_slave_skip_counter

セクション17.1.3.7「GTID ベースレプリケーションの制約」
セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
SET GLOBAL sql_slave_skip_counter でのトランザクションのスキップ
セクション13.7.7.35「SHOW REPLICA | SLAVE STATUS ステートメント」
バイナリログトランザクション圧縮が有効な場合の動作

sql_warnings

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

ssl_ca

セクション6.3.3.1「MySQL を使用した SSL および RSA 証明書とキーの作成」
セクション6.3.3.2「openssl を使用した SSL 証明書およびキーの作成」
セクション18.5.2「Secure Socket Layer (SSL) を使用したグループ通信接続の保護」
セクション20.5.6.2「X プラグイン のオプションとシステム変数」
セクション4.2.3「サーバーに接続するためのコマンドオプション」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
セクション6.3.1「暗号化接続を使用するための MySQL の構成」
セクション17.3.1「暗号化接続を使用するためのレプリケーションの設定」

ssl_capath

セクション18.5.2「Secure Socket Layer (SSL) を使用したグループ通信接続の保護」
セクション20.5.6.2「X プラグイン のオプションとシステム変数」
セクション4.2.3「サーバーに接続するためのコマンドオプション」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
セクション6.3.1「暗号化接続を使用するための MySQL の構成」
セクション17.3.1「暗号化接続を使用するためのレプリケーションの設定」

ssl_cert

セクション6.3.3.1「MySQL を使用した SSL および RSA 証明書とキーの作成」
セクション6.3.3.2「openssl を使用した SSL 証明書およびキーの作成」
セクション18.5.2「Secure Socket Layer (SSL) を使用したグループ通信接続の保護」
セクション20.5.6.2「X プラグイン のオプションとシステム変数」
セクション4.2.3「サーバーに接続するためのコマンドオプション」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
セクション6.3.2「暗号化された接続 TLS プロトコルおよび暗号」
セクション6.3.1「暗号化接続を使用するための MySQL の構成」
セクション17.3.1「暗号化接続を使用するためのレプリケーションの設定」

ssl_cipher

セクション4.4.3「mysql_ssl_rsa_setup — SSL/RSA ファイルの作成」
セクション18.5.2「Secure Socket Layer (SSL) を使用したグループ通信接続の保護」
セクション20.5.6.2「X プラグイン のオプションとシステム変数」
セクション4.2.3「サーバーに接続するためのコマンドオプション」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
セクション6.3.2「暗号化された接続 TLS プロトコルおよび暗号」
セクション6.3.1「暗号化接続を使用するための MySQL の構成」

ssl_crl

セクション18.5.2「Secure Socket Layer (SSL) を使用したグループ通信接続の保護」
セクション20.5.6.2「X プラグイン のオプションとシステム変数」
セクション4.2.3「サーバーに接続するためのコマンドオプション」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

このページは機械翻訳したものです。

セクション6.3.1「暗号化接続を使用するための MySQL の構成」

ssl_crlpath

セクション18.5.2「Secure Socket Layer (SSL) を使用したグループ通信接続の保護」
セクション20.5.6.2「X プラグイン のオプションとシステム変数」
セクション4.2.3「サーバーに接続するためのコマンドオプション」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
セクション6.3.1「暗号化接続を使用するための MySQL の構成」

ssl_fips_mode

セクション6.8「FIPS のサポート」
セクション4.2.3「サーバーに接続するためのコマンドオプション」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

ssl_key

セクション6.3.3.1「MySQL を使用した SSL および RSA 証明書とキーの作成」
セクション6.3.3.2「openssl を使用した SSL 証明書およびキーの作成」
セクション18.5.2「Secure Socket Layer (SSL) を使用したグループ通信接続の保護」
セクション20.5.6.2「X プラグイン のオプションとシステム変数」
セクション4.2.3「サーバーに接続するためのコマンドオプション」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
セクション6.3.1「暗号化接続を使用するための MySQL の構成」
セクション17.3.1「暗号化接続を使用するためのレプリケーションの設定」

storage_engine

セクション13.1.16「CREATE LOGFILE GROUP ステートメント」

stored_program_cache

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション14.4「ディクショナリオブジェクトキャッシュ」
セクション8.10.3「プリペアドステートメントおよびストアドプログラムのキャッシュ」

stored_program_definition_cache

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション14.4「ディクショナリオブジェクトキャッシュ」

super_read_only

2 番目のインスタンスの追加
セクション8.2.3「INFORMATION_SCHEMA クエリーの最適化」
セクション13.4.3.1「START GROUP_REPLICATION ステートメント」
セクション13.4.3.2「STOP GROUP_REPLICATION ステートメント」
セクション18.7.1.1「アップグレード中のメンバーバージョン」
セクション18.7.3.1「オンラインアップグレードに関する考慮事項」
セクション18.7.3.3「グループレプリケーションのオンラインアップグレード方法」
セクション18.3.1「グループレプリケーションサーバーの状態」
セクション18.8「グループレプリケーションシステム変数」
セクション18.7.3.2「グループレプリケーションメンバーのアップグレード」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション18.1.3.1「シングルプライマリモード」
セクション18.6.6.4「終了処理」

sync_binlog

セクション17.1.3.3「GTID 自動配置」
セクション15.2「InnoDB および ACID モデル」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション17.1.6.4「バイナリロギングのオプションと変数」
セクション5.4.4「バイナリログ」
セクション17.5.1.28「レプリケーションとソースまたはレプリカの停止」

sync_master_info
セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」

sync_relay_log
セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
セクション17.4.2「レプリカの予期しない停止の処理」

sync_relay_log_info
セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」
セクション17.5.1.28「レプリケーションとソースまたはレプリカの停止」

syseventlog
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.4.2.8「システムログへのエラーロギング」

system_time_zone
セクション5.1.15「MySQL Server でのタイムゾーンのサポート」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション17.5.1.33「レプリケーションとタイムゾーン」

T

[index top]

table_definition_cache
セクション8.12.3.1「MySQL のメモリーの使用方法」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション14.4「ディクショナリオブジェクトキャッシュ」

table_encryption_privilege_check
セクション13.1.2「ALTER DATABASE ステートメント」
セクション13.1.9「ALTER TABLE ステートメント」
セクション13.1.10「ALTER TABLESPACE ステートメント」
セクション13.1.12「CREATE DATABASE ステートメント」
セクション13.1.20「CREATE TABLE ステートメント」
セクション13.1.21「CREATE TABLESPACE ステートメント」
セクション15.13「InnoDB 保存データ暗号化」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション6.2.2「MySQL で提供される権限」
セクション13.1.36「RENAME TABLE ステートメント」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション17.3.3.1「レプリケーション PRIVILEGE_CHECKS_USER アカウントの権限」

table_open_cache
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション8.4.3.1「MySQL でのテーブルのオープンとクローズの方法」
セクション8.12.3.1「MySQL のメモリーの使用方法」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
セクションB.3.2.16「ファイルが見つからず同様のエラーが発生しました」
セクション8.14.3「一般的なスレッドの状態」

table_open_cache_instances
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
セクション5.4.1「一般クエリーログおよびスロークエリーログの出力先の選択」

tablespace_definition_cache
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

このページは機械翻訳したものです。

セクション14.4「ディクショナリオブジェクトキャッシュ」

temptable_max_mmap

セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション8.4.4「MySQL での内部一時テーブルの使用」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

temptable_max_ram

セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション8.4.4「MySQL での内部一時テーブルの使用」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

temptable_use_mmap

セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション8.4.4「MySQL での内部一時テーブルの使用」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」

thread_cache_size

セクション5.9.1.4「gdb での mysqld のデバッグ」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
セクション5.1.12.1「接続インタフェース」

thread_handling

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.6.3.1「スレッドプール要素」

thread_pool_algorithm

セクション27.12.16.1「tp_thread_group_state テーブル」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.6.3.3「スレッドプール操作」

thread_pool_high_priority_connection

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.6.3.3「スレッドプール操作」

thread_pool_max_active_query_threads

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.6.3.3「スレッドプール操作」

thread_pool_max_unused_threads

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.6.3.3「スレッドプール操作」

thread_pool_prio_kickup_timer

セクション27.12.16.1「tp_thread_group_state テーブル」
セクション27.12.16.2「tp_thread_group_stats テーブル」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.6.3.4「スレッドプールのチューニング」
セクション5.6.3.3「スレッドプール操作」

thread_pool_size

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.6.3.4「スレッドプールのチューニング」
セクション5.6.3.3「スレッドプール操作」

thread_pool_stall_limit

セクション27.12.16.1「tp_thread_group_state テーブル」

このページは機械翻訳したものです。

セクション27.12.16.2「tp_thread_group_stats テーブル」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.6.3.4「スレッドプールのチューニング」
セクション5.6.3.3「スレッドプール操作」

thread_stack

セクション8.12.3.1「MySQL のメモリーの使用方法」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション25.2.1「ストアドルーチンの構文」
セクション5.1.12.1「接続インタフェース」

time_zone

セクション13.1.13「CREATE EVENT ステートメント」
セクション11.2.2「DATE、DATETIME、および TIMESTAMP 型」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション5.1.15「MySQL Server でのタイムゾーンのサポート」
セクション25.4.4「イベントメタデータ」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.4.5「スロークエリーログ」
セクション17.5.1.33「レプリケーションとタイムゾーン」
セクション17.5.1.39「レプリケーションと変数」
セクション5.4.3「一般クエリーログ」
セクション12.7「日付および時間関数」
セクション5.4.4.3「混合形式のバイナリロギング形式」

timestamp

セクション16.8.3「FEDERATED ストレージエンジンの注記とヒント」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション17.5.1.39「レプリケーションと変数」
セクション5.4.4.3「混合形式のバイナリロギング形式」

tls_ciphersuites

セクション18.5.2「Secure Socket Layer (SSL) を使用したグループ通信接続の保護」
セクション4.2.3「サーバーに接続するためのコマンドオプション」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
セクション6.3.2「暗号化された接続 TLS プロトコルおよび暗号」
セクション6.3.1「暗号化接続を使用するための MySQL の構成」

tls_version

セクション18.5.2「Secure Socket Layer (SSL) を使用したグループ通信接続の保護」
セクション20.5.3「X プラグイン での暗号化接続の使用」
セクション4.2.3「サーバーに接続するためのコマンドオプション」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.1.10「サーバーステータス変数」
セクション6.3.2「暗号化された接続 TLS プロトコルおよび暗号」
セクション6.3.1「暗号化接続を使用するための MySQL の構成」
セクション17.3.1「暗号化接続を使用するためのレプリケーションの設定」

tmp_table_size

セクション8.4.4「MySQL での内部一時テーブルの使用」
セクション8.12.3.1「MySQL のメモリーの使用方法」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション13.6.6.5「サーバー側のカーソルの制約」

tmpdir

セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション8.4.4「MySQL での内部一時テーブルの使用」
セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」
セクション8.2.1.16「ORDER BY の最適化」
セクション17.1.6.3「Replica Server のオプションと変数」

このページは機械翻訳したものです。

セクション15.12.5「オンライン DDL 失敗条件」
セクション15.12.3「オンライン DDL 領域の要件」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション7.2「データベースバックアップ方法」
セクションB.3.2.11「ファイルを作成/書き込みできない」
セクション17.4.1.2「レプリカからの RAW データのバックアップ」

transaction

セクション18.9.1「グループレプリケーションの要件」

transaction_alloc_block_size

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

transaction_allow_batching

NDB Cluster システム変数

transaction_isolation

セクション13.3.7「SET TRANSACTION ステートメント」
セクション5.1.18「クライアントセッション状態の変更のサーバートラッキング」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

transaction_prealloc_size

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

transaction_read_only

セクション8.2.3「INFORMATION_SCHEMA クエリーの最適化」
セクション13.3.7「SET TRANSACTION ステートメント」
セクション5.1.18「クライアントセッション状態の変更のサーバートラッキング」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

transaction_write_set_extraction

セクション18.8「グループレプリケーションシステム変数」
セクション17.1.6.4「バイナリロギングのオプションと変数」

U

[index top]

unique_checks

セクション15.6.1.5「MyISAM から InnoDB へのテーブルの変換」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション5.4.4「バイナリログ」
セクション17.5.1.39「レプリケーションと変数」
セクション5.4.4.3「混合形式のバイナリロギング形式」

updatable_views_with_limit

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション25.5.3「更新可能および挿入可能なビュー」

use_secondary_engine

セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

V

[index top]

validate_password

セクション6.4.3.2「パスワード検証オプションおよび変数」

このページは機械翻訳したものです。

セクション6.4.3「パスワード検証コンポーネント」
セクション12.14「暗号化関数と圧縮関数」

validate_password_check_user_name
セクション6.4.3.2「パスワード検証オプションおよび変数」

validate_password_dictionary_file
セクション6.4.3.2「パスワード検証オプションおよび変数」

validate_password_length
セクション6.4.3.2「パスワード検証オプションおよび変数」

validate_password_mixed_case_count
セクション6.4.3.2「パスワード検証オプションおよび変数」

validate_password_number_count
セクション6.4.3.2「パスワード検証オプションおよび変数」

validate_password_policy
セクション6.4.3.2「パスワード検証オプションおよび変数」

validate_password_special_char_count
セクション6.4.3.2「パスワード検証オプションおよび変数」

validate_user_plugins
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

version
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション12.16「情報関数」
セクション6.4.5.4「監査ログファイル形式」

version_comment
セクション2.9.7「MySQL ソース構成オプション」
セクション13.7.7.41「SHOW VARIABLES ステートメント」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

version_compile_machine
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

version_compile_os
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

version_compile_zlib
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

version_tokens_session
セクション5.6.6.3「バージョントークンの使用」
セクション5.6.6.4「バージョントークン参照」

version_tokens_session_number
セクション5.6.6.4「バージョントークン参照」

W

[index top]

wait_timeout
セクションB.3.2.7「MySQL サーバーが存在しなくなりました」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション18.4.2.2「トランザクション一貫性保証の構成」
セクションB.3.2.9「通信エラーおよび中止された接続」

warning_count
セクション13.6.7.7「MySQL の診断領域」
セクション13.7.7.17「SHOW ERRORS ステートメント」
セクション13.7.7.42「SHOW WARNINGS ステートメント」
セクション13.6.7.5「SIGNAL ステートメント」
セクションB.2「エラー情報インタフェース」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」
セクション13.5「プリペアドステートメント」

windowing_use_high_precision
セクション8.2.1.21「ウィンドウ機能最適化」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

トランザクション分離レベルの索引

R | S

R

[index top]

READ COMMITTED
セクション27.12.7.1「events_transactions_current テーブル」
セクション15.7.3「InnoDB のさまざまな SQL ステートメントで設定されたロック」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション8.5.2「InnoDB トランザクション管理の最適化」
セクション15.7.1「InnoDB ロック」
セクションA.10「MySQL 8.0 FAQ: NDB Cluster」
セクションA.1「MySQL 8.0 FAQ: 全般」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション23.1.7.3「NDB Cluster でのトランザクション処理に関する制限」
セクション23.3.3.6「NDB Cluster データノードの定義」
セクション23.1.6.3「NDB および InnoDB の機能使用のサマリー」
セクション23.1.6.1「NDB および InnoDB ストレージエンジンの違い」
セクション13.3.7「SET TRANSACTION ステートメント」
セクション13.1.37「TRUNCATE TABLE ステートメント」
セクション18.9.2「グループレプリケーションの制限事項」
セクション15.7.5.3「デッドロックを最小化および処理する方法」
セクション15.7.2.1「トランザクション分離レベル」
セクション5.4.4.2「バイナリログ形式の設定」
セクション15.7.2.3「一貫性非ロック読み取り」

READ UNCOMMITTED
セクション27.12.7.1「events_transactions_current テーブル」
セクション15.20.2「InnoDB memcached のアーキテクチャー」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション23.1.7.3「NDB Cluster でのトランザクション処理に関する制限」
セクション13.3.7「SET TRANSACTION ステートメント」
セクション13.1.37「TRUNCATE TABLE ステートメント」
セクション15.7.2.1「トランザクション分離レベル」
セクション5.4.4.2「バイナリログ形式の設定」
セクション15.20.6.6「ベースとなる InnoDB テーブルでの DML および DDL ステートメントの実行」
セクション15.7.2.3「一貫性非ロック読み取り」
永続統計計算への削除マーク付きレコードの組込み

このページは機械翻訳したものです。

READ-COMMITTED

セクション13.3.7「SET TRANSACTION ステートメント」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」

READ-UNCOMMITTED

セクション13.3.7「SET TRANSACTION ステートメント」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」

REPEATABLE READ

セクション27.12.7.1「events_transactions_current テーブル」
セクション15.20.6.4「InnoDB memcached プラグインのトランザクション動作の制御」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション8.5.2「InnoDB トランザクション管理の最適化」
セクション15.7.1「InnoDB ロック」
セクション1.3「MySQL 8.0 の新機能」
セクション4.5.4「mysqldump — データベースバックアッププログラム」
セクション4.5.6「mysqlpump — データベースバックアッププログラム」
セクション23.1.7.3「NDB Cluster でのトランザクション処理に関する制限」
セクション13.3.7「SET TRANSACTION ステートメント」
セクション13.3.1「START TRANSACTION、COMMIT および ROLLBACK ステートメント」
セクション13.3.8「XA トランザクション」
セクション18.9.2「グループレプリケーションの制限事項」
セクション15.7.2.1「トランザクション分離レベル」
セクション27.12.7「パフォーマンススキーマのトランザクションテーブル」
セクション15.7.2.3「一貫性非ロック読み取り」
セクション5.4.4.3「混合形式のバイナリロギング形式」

REPEATABLE-READ

セクション13.3.7「SET TRANSACTION ステートメント」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション5.1.8「サーバーシステム変数」

S

[index top]

SERIALIZABLE

セクション27.12.7.1「events_transactions_current テーブル」
セクション15.7.3「InnoDB のさまざまな SQL ステートメントで設定されたロック」
セクション15.14「InnoDB の起動オプションおよびシステム変数」
セクション15.7.1「InnoDB ロック」
セクション23.1.7.3「NDB Cluster でのトランザクション処理に関する制限」
セクション13.3.7「SET TRANSACTION ステートメント」
セクション13.3.1「START TRANSACTION、COMMIT および ROLLBACK ステートメント」
セクション13.3.8「XA トランザクション」
セクション18.9.2「グループレプリケーションの制限事項」
セクション5.1.7「サーバーコマンドオプション」
セクション15.7.2.1「トランザクション分離レベル」
セクション27.12.7「パフォーマンススキーマのトランザクションテーブル」
セクション5.4.4.3「混合形式のバイナリロギング形式」

このページは機械翻訳したものです。

MySQL 用語集

これらの用語は、MySQL データベースサーバーに関する情報で一般的に使用されます。 この用語集は、InnoDB ストレージエンジンに関する用語のリファレンスとして作成され、大部分の定義は InnoDB 関連です。

.

.ARM ファイル
: ARCHIVE テーブルのメタデータ。 .ARZ ファイルと対比してください。 この拡張子を持つファイルは常に、MySQL Enterprise Backup 製品の mysqlbackup コマンドで生成されるバックアップに含められます。
.ARZ ファイル, MySQL Enterprise Backup, mysqlbackup コマンドも参照

.ARZ ファイル
: ARCHIVE テーブルのデータ。 .ARM ファイルと対比してください。 この拡張子を持つファイルは常に、MySQL Enterprise Backup 製品の mysqlbackup コマンドで生成されるバックアップに含められます。
.ARM ファイル, MySQL Enterprise Backup, mysqlbackup コマンドも参照

.cfg ファイル
: InnoDB トランスポータブルテーブルスペース機能で使用するメタデータファイル。 これは、コマンド FLUSH TABLES ... FOR EXPORT で生成され、1 つまたは複数のテーブルを、別のサーバーにコピーできる一貫した状態にします。 .cfg ファイルは、対応する .ibd ファイルとともにコピーされ、ALTER TABLE ... IMPORT TABLESPACE ステップ中に space ID などの .ibd ファイルの内部値を調整するために使用されます。
.ibd ファイル, スペース ID, トランスポータブルテーブルスペースも参照

.frm ファイル
: MySQL テーブルのメタデータ (テーブル定義など) を含むファイル。.frm ファイルは MySQL 8.0 で削除されましたが、以前の MySQL リリースでは引き続き使用されています。 MySQL 8.0 では、以前に .frm ファイルに格納されたデータはデータディクショナリテーブルに格納されます。
データディクショナリ, MySQL Enterprise Backup, システムテーブルスペースも参照

.ibd ファイル
: file-per-table テーブルスペースおよび一般テーブルスペースのデータファイル。 File-per-table テーブルスペースの .ibd ファイルには、単一のテーブルおよび関連するインデックスデータが含まれます。 一般テーブルスペース .ibd ファイルには、複数のテーブルのテーブルおよびインデックスデータを含めることができます。

  .ibd ファイル拡張子は、1 つ以上のibdata ファイルで構成されるシステムテーブルスペースには適用されません。

  file-per-table テーブルスペースまたは一般テーブルスペースが DATA DIRECTORY = 句を使用して作成された場合、.ibd ファイルは通常のデータディレクトリ外の指定されたパスにあります。

  MySQL Enterprise Backup 製品によって .ibd ファイルが圧縮バックアップに含まれるとき、圧縮版は .ibz ファイルです。
  データベース, file-per-table, 一般テーブルスペース, ibdata ファイル, .ibz ファイル, innodb_file_per_table, MySQL Enterprise Backup, システムテーブルスペースも参照

.ibz ファイル
: MySQL Enterprise Backup 製品が圧縮バックアップを実行するときに、これは、file-per-table 設定を使用して作成される各テーブルスペースファイルを、.ibd 拡張子から .ibz 拡張子に変換します。

  バックアップ中に適用される圧縮は、通常操作中にテーブルデータを圧縮されたままにする圧縮行フォーマットとは異なります。 圧縮バックアップ操作では、すでに圧縮行フォーマットであるテーブルスペースについては圧縮ステップをスキップします。2 回目の圧縮では、バックアップ速度を低下させるだけで、ほとんどまたはまったく領域を節約しないためです。
  圧縮バックアップ, 圧縮行フォーマット, file-per-table, .ibd ファイル, MySQL Enterprise Backup, テーブルスペースも参照

.MRG ファイル
: MERGE ストレージエンジンで使用される、ほかのテーブルへの参照を含むファイル。 この拡張子を持つファイルは常に、MySQL Enterprise Backup 製品の mysqlbackup コマンドで生成されるバックアップに含められます。
MySQL Enterprise Backup, mysqlbackup コマンドも参照

.MYD ファイル
: MySQL が MyISAM テーブルのデータを格納するために使用するファイル。
.MYI ファイル, MySQL Enterprise Backup, mysqlbackup コマンドも参照

.MYI ファイル
: MySQL が MyISAM テーブルのインデックスを格納するために使用するファイル。

.MYD ファイル, MySQL Enterprise Backup, mysqlbackup コマンドも参照

.NET

ADO.NET, ASP.net, Connector/NET, モノ, Visual Studioも参照

.OPT ファイル
データベース構成情報を含むファイル。 この拡張子のファイルは、MySQL Enterprise Backup 製品の mysqlbackup コマンドによって生成されたバックアップに含まれます。
MySQL Enterprise Backup, mysqlbackup コマンドも参照

.par ファイル
パーティション定義を含むファイル。 この拡張子のファイルは、MySQL Enterprise Backup 製品の mysqlbackup コマンドによって生成されたバックアップに含まれます。

MySQL 5.7.6 での InnoDB テーブルのネイティブパーティション化サポートの導入により、パーティション化された InnoDB テーブルの .par ファイルは作成されなくなりました。 パーティション化された MyISAM テーブルでは、MySQL 5.7 の .par ファイルが引き続き使用されます。 MySQL 8.0 では、パーティション分割のサポートは InnoDB ストレージエンジンによってのみ提供されます。 そのため、.par ファイルは MySQL 8.0 の時点では使用されなくなりました。
MySQL Enterprise Backup, mysqlbackup コマンドも参照

2

2 フェーズコミット
XA 仕様に基づく分散型トランザクションの一部である操作。 (2PC と略記されることがあります。) 複数のデータベースがトランザクションに参加する場合、すべてのデータベースが変更をコミットするか、すべてのデータベースが変更をロールバックします。
コミット, ロールバック, トランザクション, XAも参照

A

ACID
原子性 (atomicity)、一貫性 (consistency)、分離性 (isolation)、持続性 (durability) を表す頭字語。 これらの特性はすべてデータベースシステムで望ましく、すべてトランザクションの概念に密接に結び付けられています。 InnoDB のトランザクション機能は ACID の原則に準拠しています。

トランザクションは、コミットまたはロールバックできる原子的な作業単位です。 トランザクションによってデータベースに複数の変更が行われた場合、トランザクションがコミットされるとすべての変更が完了し、トランザクションがロールバックされるとすべての変更が元に戻されます。

データベースは常に一貫性のある状態のままです - 各コミットまたはロールバックの後、およびトランザクションの進行中。 関連データが複数のテーブルにわたって更新されている場合、クエリーは、古い値と新しい値の混合ではなく、すべて古い値か、すべて新しい値のどちらかを見ます。

トランザクションは進行中、互いから保護 (分離) されます。それらは互いに干渉できず、互いのコミットされていないデータを見ることはできません。 この分離性は、ロックメカニズムを通じて実現します。 経験豊富なユーザーは、実際にトランザクションが互いに干渉しないと確信できれば、パフォーマンスと並列性の向上の代わりに保護の低下をトレードオフするように分離レベルを調整できます。

トランザクションの結果は持続的です。コミット操作が成功すると、そのトランザクションによって行われた変更は、データベース以外の多くのアプリケーションが脆弱である停電、システムのクラッシュ、競合状況、またはほかの潜在的な危険から保護されます。 持続性には通常、ディスクストレージへの書き込みがかかわっており、書き込み操作中の停電またはソフトウェアクラッシュに対して保護するために一定の冗長性を備えています。 (InnoDB では、二重書込みバッファは永続性を支援します。)
原子的, コミット, 並列性, 二重書き込みバッファー, 分離レベル, ロック, ロールバック, トランザクションも参照

ADO.NET
ASP.NET などの .NET テクノロジを使用して構築されたアプリケーション用のオブジェクトリレーショナルマッピング (ORM) フレームワーク。 このようなアプリケーションは、Connector/NET コンポーネントを介して MySQL とインタフェースできます。
.NET, ASP.net, Connector/NET, モノ, Visual Studioも参照

AIO
非同期 I/O (Asynchronous I/O) の頭字語。 この頭字語は、InnoDB メッセージまたはキーワードに表示される場合があります。

非同期 I/Oも参照

ANSI
ODBC では、文字セットおよびその他の国際化の側面をサポートする代替方法。 Unicode と対比してください。 Connector/ODBC 3.51 は ANSI ドライバですが、Connector/ODBC 5.1 は Unicode ドライバです。
Connector/ODBC, ODBC, Unicodeも参照

API
API は、client プログラムから MySQL プロトコルおよび MySQL リソースへの低レベルのアクセスを提供します。 Connector によって提供される上位レベルのアクセスと対比してください。
C API, クライアント, コネクタ, ネイティブ C API, Perl API, PHP API, Python API, Ruby APIも参照

ASP.net
.NET テクノロジおよび言語を使用して web ベースのアプリケーションを開発するためのフレームワーク。 このようなアプリケーションは、Connector/NET コンポーネントを介して MySQL とインタフェースできます。

MySQL を使用してサーバー側の web ページを作成する別のテクノロジは、PHP です。
.NET, ADO.NET, Connector/NET, モノ, PHP, Visual Studioも参照

B

B ツリー
データベースインデックスに一般的に使用されるツリーデータ構造。 この構造は、常にソートされ続け、正確な一致 (等号演算子) および範囲 (大なり、小なり、BETWEEN 演算子など) の高速ルックアップを可能にします。 このタイプのインデックスは、InnoDB や MyISAM などのほとんどのストレージエンジンで使用できます。

B ツリーノードには多くの子を含むことができるので、B ツリーは、ノードごとに 2 つの子に限られているバイナリツリーと同じではありません。

MEMORY ストレージエンジンでのみ使用可能なハッシュインデックスと対比してください。 MEMORY ストレージエンジンでは B ツリーインデックスも使用でき、一部のクエリーで範囲演算子が使用されている場合は、MEMORY テーブルに B ツリーインデックスを選択する必要があります。

B ツリーという用語の使用は、インデックス設計の一般クラスへの参照として意図されています。 MySQL ストレージエンジンで使用される B ツリー構造は、従来の B ツリー設計には存在しないため、バリアントとみなされることがあります。 関連情報は、MySQL Internals Manual の InnoDB Page Structure「ファイルヘッダー」のセクションを参照してください。
ハッシュインデックスも参照

binlog
バイナリログファイルの非公式名。 たとえば、電子メールメッセージやフォーラムディスカッションでこの略語を見ることがあります。
バイナリログも参照

BLOB
任意のサイズの任意の種類のバイナリデータを含むオブジェクトの SQL データ型 (TINYBLOB, BLOB, MEDIUMBLOB および LONGBLOB)。 MySQL テーブル内の行およびカラムに簡単に分解できないドキュメント、イメージ、サウンドファイルおよびその他の種類の情報を格納するために使用されます。 MySQL アプリケーション内で BLOB を処理する手法は、Connector および API ごとに異なります。 MySQL Connector/ODBC では、BLOB 値を LONGVARBINARY として定義します。 文字データの大規模で自由形式のコレクションの場合、業界用語は MySQL TEXT データ型で表される CLOB です。
API, CLOB, コネクタ, Connector/ODBCも参照

C

C
移植性とパフォーマンスを組み合わせ、低レベルのハードウェア機能にアクセスし、オペレーティングシステム、ドライバ、およびその他の種類のシステムソフトウェアを記述するための一般的な選択を可能にするプログラミング言語。 C で記述された複雑なアプリケーション、言語および再利用可能なモジュールの多くは、他の言語で記述された高レベルのコンポーネントと結び付けられています。 そのコア構文は、C++、Java および C#の開発者によく知られています。
C API, C++, C#, Javaも参照

C API
C API コードは、MySQL とともに配布されます。 これは libmysqlclient ライブラリに含まれ、C プログラムがデータベースにアクセスできるようにします。
API, C, libmysqlclientも参照

C#
: 強力な型付け機能とオブジェクト指向機能を組み合せたプログラミング言語で、Microsoft .NET フレームワークまたはそれに対応するオープンソースのモノ内で実行されます。 多くの場合、ASP.net フレームワークを使用したアプリケーションの作成に使用されます。 この構文は、C、C++ および Java 開発者によく知られています。
.NET, ASP.net, C, Connector/NET, C++, Java, モノも参照

C++
: C 開発者に精通したコア構文を持つプログラミング言語。 高レベルのデータ型、オブジェクト指向機能およびガベージコレクションと組み合せて、パフォーマンスのための低レベルの操作へのアクセスを提供します。 MySQL 用の C++ アプリケーションを作成するには、Connector/C++ コンポーネントを使用します。
C, Connector/C++も参照

CLOB
: 任意のサイズの任意の種類の文字データを含むオブジェクトの SQL データ型 (TINYTEXT, TEXT, MEDIUMTEXT または LONGTEXT)。 関連付けられた文字セットおよび照合順序とともにテキストベースのドキュメントを格納するために使用されます。 MySQL アプリケーション内で CLOB を処理する手法は、Connector および API ごとに異なります。 MySQL Connector/ODBC では、TEXT 値を LONGVARCHAR として定義します。 バイナリデータを格納する場合、BLOB 型に相当します。
API, BLOB, コネクタ, Connector/ODBCも参照

Connector/C++
: Connector/C++ 8.0 を使用すると、document store を実装する MySQL サーバーにアクセスしたり、SQL クエリーを使用して従来の方法でアクセスできます。 これにより、X DevAPI を使用した C++ アプリケーションの開発、または X DevAPI for C を使用したプレーン C アプリケーションの開発が可能になります。 また、Connector/C++ 1.1 から従来の JDBC ベース API を使用する C++ アプリケーションの開発も可能です。 詳細は、MySQL Connector/C++ 8.0 Developer Guideを参照してください。
クライアント, コネクタ, JDBCも参照

Connector/J
: Java プログラミング言語で開発された client アプリケーションの接続を提供する JDBC ドライバ。 MySQL Connector/J は JDBC タイプ 4 ドライバです: MySQL クライアントライブラリに依存しない MySQL プロトコルのピュア Java 実装。 詳細は、MySQL Connector/J 8.0 Developer Guideを参照してください。
クライアント, クライアントライブラリ, コネクタ, Java, JDBCも参照

Connector/NET
: C#、.NET、モノ、Visual Studio、ASP.net、および ADO.net などのアプリケーションを記述する開発者向けの MySQL コネクタ。
ADO.NET, ASP.net, コネクタ, C#, モノ, Visual Studioも参照

Connector/ODBC
: 業界標準の Open Database Connectivity (ODBC) API を使用して MySQL データベースへのアクセスを提供する MySQL ODBC ドライバのファミリ。 以前の名前は MyODBC ドライバです。 詳細は、MySQL Connector/ODBC Developer Guideを参照してください。
コネクタ, ODBCも参照

Connector/PHP
: Windows オペレーティングシステム用に最適化された mysql および mysqli APIs for PHP のバージョン。
コネクタ, PHP, PHP APIも参照

CPU バウンド
: ワークロードの種類の 1つ。主なボトルネックがメモリー内の CPU 操作であるもの。 通常、バッファープール内にすべての結果をキャッシュできる、読み取り中心の操作を含みます。
ボトルネック, バッファープール, ワークロードも参照

CRUD
: 「「作成、読取り、更新、削除」」の頭字語。データベースアプリケーションでの一般的な一連の操作です。 多くの場合、どの言語でもすばやく実装でき、比較的単純にデータベースを使用するタイプのアプリケーション (基本的な DDL、DML、および SQL のクエリーステートメント) を示します。
DDL, DML, クエリー, SQLも参照

D

DCL
: データ制御言語 (Data Control Language)。権限を管理するための SQL ステートメントのセット。 MySQL では、GRANT および REVOKE ステートメントから構成されます。 DDL および DML と対比してください。

このページは機械翻訳したものです。

DDL, DML, SQLも参照

DDEX プロバイダ
Visual Studio 内のデータ設計ツールを使用して、MySQL データベース内のスキーマおよびオブジェクトを操作できる機能。 Connector/NET を使用する MySQL アプリケーションの場合、MySQL Visual Studio プラグインは MySQL 5.0 以降で DDEX プロバイダとして機能します。
Visual Studioも参照

DDL
データ定義言語 (Data Definition Language)。個々のテーブル行ではなくデータベース自体を操作するための SQL ステートメントのセット。 CREATE、ALTER、および DROP ステートメントのすべての形式を含みます。 TRUNCATE ステートメントも含まれます。DELETE FROM table_name ステートメントと動作が異なるためです (最終的な効果は似ていますが) 。

DDL ステートメントは自動的に現在のトランザクションをコミットします。それらをロールバックすることはできません。

InnoDB online DDL 機能により、CREATE INDEX、DROP INDEX、および多くのタイプの ALTER TABLE 操作のパフォーマンスが向上します。 詳細は、セクション15.12「InnoDB とオンライン DDL」を参照してください。 また、InnoDB file-per-table 設定は、DROP TABLE および TRUNCATE TABLE 操作の動作に影響を与える可能性があります。

DML および DCL と対比してください。
コミット, DCL, DML, file-per-table, ロールバック, SQL, トランザクションも参照

DML
データ操作言語。INSERT、UPDATE および DELETE 操作を実行するための一連の SQL ステートメント。
SELECT ステートメントが DML ステートメントと見なされる場合があります。SELECT ... FOR UPDATE 形式が、INSERT、UPDATE、および DELETE と同じ、ロックに関する考慮事項に従うためです。

InnoDB テーブルの DML ステートメントはトランザクションのコンテキストで動作するため、committed またはロールバック済を単一ユニットとして使用できます。

DDL および DCL と対比してください。
コミット, DCL, DDL, ロック, ロールバック, SQL, トランザクションも参照

DSN
「「データベースソース名」」の頭字語。 これは、Connector/ODBC 内の connection 情報のエンコーディングです。詳細は、Configuring a Connector/ODBC DSN on Windowsを参照してください。 これは、Connector/NET で使用される接続文字列と同等です。
接続, 接続文字列, Connector/NET, Connector/ODBCも参照

E

Eiffel
多くのオブジェクト指向機能を含むプログラミング言語。 その概念の一部は、Java および C#の開発者によく知られています。 オープンソース Eiffel API for MySQL については、セクション29.13「MySQL Eiffel ラッパー」 を参照してください。
API, C#, Javaも参照

F

failover
障害発生時にスタンバイサーバーに自動的に切り替える機能。 MySQL コンテキストでは、フェイルオーバーにはスタンバイデータベースサーバーが含まれます。 多くの場合、アプリケーションサーバーまたはフレームワークによって J2EE 環境内でサポートされます。
Connector/J, J2EEも参照

file-per-table
innodb_file_per_table オプションによって制御される設定の一般名。これは、InnoDB ファイルの記憶域、機能の可用性および I/O 特性の側面に影響を与える重要な構成オプションです。 MySQL 5.6.7 では、innodb_file_per_table はデフォルトで有効になっています。

innodb_file_per_table オプションを有効にすると、システムテーブルスペースの共有ibdata ファイルではなく、独自の.ibd ファイルにテーブルを作成できます。 テーブルデータが個々の.ibd ファイルに格納されている場合、デー

このページは機械翻訳したものです。

タ compression などの機能に必要な行フォーマットを柔軟に選択できます。 TRUNCATE TABLE 操作も高速であり、InnoDB 用に予約されている残りの領域ではなく、オペレーティングシステムで再利用された領域を使用できます。

MySQL Enterprise Backup 製品は、テーブルがその独自のファイルに格納されるので柔軟性が高くなります。 たとえば、テーブルをバックアップから排除できますが、これは個別のファイルに格納されている場合に限られます。 したがって、この設定は、あまり頻繁にはバックアップされない、または異なるスケジュールでバックアップされるテーブルに適しています。
圧縮行フォーマット, 圧縮, ファイル形式, .ibd ファイル, ibdata ファイル, innodb_file_per_table, MySQL Enterprise Backup, 行フォーマット, システムテーブルスペースも参照

FOREIGN KEY 制約
外部キー関係を通じてデータベース一貫性を維持するタイプの制約。 ほかの種類の制約と同様に、データが一貫性を失った場合にデータが挿入または更新されるのを防止できます。ここでは、複数のテーブル内のデータ間の一貫性が失われることが防止されます。 または、DML 操作が実行されるときに FOREIGN KEY 制約によって、外部キー作成時に指定された ON CASCADE オプションに基づいて、子行内のデータが削除されたり、別の値に変更されたり、NULL に設定されたりします。
子テーブル, 制約, DML, 外部キー, NULLも参照

FTS
ほとんどのコンテキストで、全文検索 (Full-Text Search) の頭字語。 パフォーマンスディスカッションでは、フルテーブルスキャン (Full Table Scan) の頭字語の場合があります。
テーブルの完全スキャン, 全文検索も参照

FULLTEXT インデックス
MySQL 全文検索メカニズムでの検索インデックスを保持する、特殊なインデックス。 ストップワードとして指定されたものを飛ばして、カラムの値からの単語を表します。 もともとは、利用できるのは MyISAM テーブルだけでした。 MySQL 5.6.4 以降では、InnoDB テーブルでも利用できます。
全文検索, インデックス, InnoDB, 検索インデックス, ストップワードも参照

G

GA
「「一般に使用可能」」は、ソフトウェア製品がベータから退出し、販売、公式サポートおよび本番で使用できる段階です。
ベータも参照

GAC
「「グローバルアセンブリキャッシュ」」の頭字語。 .NET システムにライブラリ (アセンブリ) を格納するための中心的な領域。 物理的にはネストされたフォルダで構成され、.NET CLR によって単一の仮想フォルダとして扱われます。
.NET, アセンブリも参照

Glassfish

J2EEも参照

GUID
「「グローバル一意識別子」」の頭字語。異なるデータベース、言語、オペレーティングシステムなど間でデータを関連付けるために使用できる ID 値。 (同じ値が異なるテーブルやデータベースなどで異なるデータを参照する場合がある、順次整数を使用するかわりに使用します。) 古い MySQL バージョンでは、BINARY(16) として表されていました。 現在、CHAR(36) として表されています。 MySQL には、GUID 値を文字形式で返す UUID() 関数と、GUID 値を整数形式で返す UUID_SHORT() 関数があります。 連続する GUID 値は必ずしも昇順ではないため、大きな InnoDB テーブルの主キーとして使用すると効率的な値ではありません。

H

HDD
「「ハードディスクドライブ」」の頭字語。 SSD と対比されることが多く、スピニングプラッターを使用するストレージメディアを指します。 そのパフォーマンス特性はディスクベースワークロードのスループットに影響を与えることがあります。
ディスクベース, SSDも参照

I

I/O バウンド
ディスクバウンドも参照

ib-file セット
: MySQL データベース内で InnoDB によって管理される一連のファイル: システムテーブルスペース、file-per-table テーブルスペースファイルおよびredo ログファイル。 MySQL のバージョンおよび InnoDB の構成によっては、一般テーブルスペース、一時テーブルスペースおよびundo テーブルスペースファイルも含まれる場合があります。 この用語は、MySQL データベース内の InnoDB によって管理される一連のファイルを指すために、InnoDB のファイル構造および形式の詳細な説明で使用されることがあります。
データベース, file-per-table, 一般テーブルスペース, Redo ログ, システムテーブルスペース, 一時テーブルスペース, Undo テーブルスペースも参照

ibbackup_logfile
: ホットバックアップ操作中に MySQL Enterprise Backup 製品により作成される補助的なバックアップファイル。 ここには、バックアップの実行中に行われたデータ変更に関する情報が含まれます。 ibbackup_logfile などの初期バックアップファイルは、バックアップ操作中に行われた変更がまだ組み込まれていないので、raw バックアップと呼ばれます。 raw バックアップファイルへの適用ステップを実行したあと、結果として得られるファイルは、最終データ変更を含んでおり、準備されたバックアップと呼ばれます。 この段階で、ibbackup_logfile ファイルは必要なくなります。
適用, ホットバックアップ, MySQL Enterprise Backup, 準備されたバックアップ, raw バックアップも参照

ibdata ファイル
: InnoDB システムテーブルスペースを構成する、ibdata1、ibdata2 などの名前を持つファイルのセット。 システムテーブルスペースの ibdata ファイルに存在する構造およびデータの詳細は、セクション15.6.3.1「システムテーブルスペース」を参照してください。

  ibdata ファイルの増加は、innodb_autoextend_increment 構成オプションの影響を受けます。
  変更バッファー, データディクショナリ, 二重書き込みバッファー, file-per-table, .ibd ファイル, innodb_file_per_table, システムテーブルスペース, Undo ログも参照

ibtmp ファイル
: 圧縮されていない InnoDB 一時テーブルおよび関連オブジェクトの InnoDB 一時テーブルスペース データファイル。 構成ファイルオプション innodb_temp_data_file_path を使用すると、ユーザーは一時テーブルスペースデータファイルの相対パスを定義できます。 innodb_temp_data_file_path が指定されない場合のデフォルト動作は、データディレクトリ内に ibdata1 と一緒に、ibtmp1 という名前の単一自動拡張 12M バイトデータファイルを作成することです。
データファイル, 一時テーブル, 一時テーブルスペースも参照

ib_logfile
: 通常は ib_logfile0 および ib_logfile1 という名前が付けられ、Redo ログを形成するファイルのセット。 ロググループと呼ばれることもあります。 これらのファイルには、InnoDB テーブルのデータを変更しようとするステートメントが記録されます。 これらのステートメントは、クラッシュ後の起動時に、未完了のトランザクションで書き込まれたデータを修正するために自動的に再現されます。

  このデータは手動リカバリには使用できません。このタイプの操作には、バイナリログを使用してください。
  バイナリログ, ロググループ, Redo ログも参照

ilist
: InnoDB FULLTEXT インデックス内では、トークン (特定の単語) のドキュメント ID と位置情報で構成されるデータ構造。
FULLTEXT インデックスも参照

INFORMATION_SCHEMA
: MySQL データディクショナリへのクエリーインタフェースを提供するデータベースの名前。 (この名前は ANSI SQL 標準で定義されています。) データベースに関する情報 (メタデータ) を調べるには、構造化されていない出力を返す SHOW コマンドを使用する代わりに、INFORMATION_SCHEMA.TABLES や INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS などのテーブルを照会できます。

  INFORMATION_SCHEMA データベースには、InnoDB データディクショナリへのクエリーインタフェースを提供する InnoDB 固有のテーブルも含まれています。 これらのテーブルは、データベースの構造を確認するのではなく、パフォーマンスの監視、チューニングおよびトラブルシューティングに役立つように、InnoDB テーブルの動作に関するリアルタイム情報を取得するために使用します。
  データディクショナリ, データベース, InnoDBも参照

InnoDB
: 高いパフォーマンスと、信頼性、堅牢性、および同時アクセスのためのトランザクション機能とを結合する MySQL コンポーネント。 これは ACID 設計概念を具体化したものです。 ストレージエンジンとして表現され、ENGINE=INNODB 句で作成または変更されたテーブルを処理します。 アーキテクチャーの詳細および管理手順については第15章「InnoDB ストレージエンジン」、パフォーマンスのアドバイスについてはセクション8.5「InnoDB テーブルの最適化」を参照してください。

  MySQL 5.5 以上では、InnoDB が新しいテーブルのデフォルトのストレージエンジンであり、ENGINE=INNODB 句は必要ありません。

InnoDB テーブルは、ホットバックアップに最適です。 通常の処理を妨げることなく MySQL Server をバックアップできる MySQL Enterprise Backup 製品の詳細は、セクション30.2「MySQL Enterprise Backup の概要」を参照してください。
ACID, ホットバックアップ, MySQL Enterprise Backup, ストレージエンジン, トランザクションも参照

innodb_autoinc_lock_mode
innodb_autoinc_lock_mode オプションは、自動インクリメントロックに使用されるアルゴリズムを制御します。 自動インクリメントする主キーがある場合は、innodb_autoinc_lock_mode=1 設定でのみステートメントベースレプリケーションを使用できます。 この設定は、トランザクション内の複数行挿入が連続自動インクリメント値を受け取るため、連続ロックモードと呼ばれます。 挿入操作でより高い並列性を許可する innodb_autoinc_lock_mode=2 を使用する場合は、ステートメントベースレプリケーションではなく行ベースレプリケーションを使用してください。 この設定はインターリーブロックモードと呼ばれます。これは、同時に実行される複数行の挿入ステートメントがインターリーブされる auto-increment 値を受信できるためです。 互換性の目的以外は、innodb_autoinc_lock_mode=0 の設定を使用しないでください。

連続ロックモード (innodb_autoinc_lock_mode=1) は、MySQL 8.0.3 より前のデフォルト設定です。 MySQL 8.0.3 の時点では、インターリーブロックモード (innodb_autoinc_lock_mode=2) がデフォルトであり、デフォルトのレプリケーションタイプとしてステートメントベースから行ベースのレプリケーションへの変更が反映されます。
自動インクリメント, 自動インクリメントロック, 混在モード挿入, 主キーも参照

innodb_file_per_table
InnoDB ファイルストレージの様々な側面、機能の可用性および I/O 特性に影響する重要な構成オプション。 MySQL 5.6.7 以降ではデフォルトで有効になっています。 innodb_file_per_table オプションは、file-per-table モードをオンにします。 このモードを有効にすると、新しく作成された InnoDB テーブルおよび関連するインデックスをシステムテーブルスペースの外部の file-per-table .ibd ファイルに格納できます。

このオプションは、DROP TABLE や TRUNCATE TABLE など、いくつかの SQL ステートメントのパフォーマンスおよびストレージに関する考慮事項に影響します。

innodb_file_per_table オプションを有効にすると、MySQL Enterprise Backup のテーブル compression や名前付きテーブルバックアップなどの機能を利用できます。

詳細は、innodb_file_per_table および セクション15.6.3.2「File-Per-Table テーブルスペース」 を参照してください。
圧縮, file-per-table, .ibd ファイル, MySQL Enterprise Backup, システムテーブルスペースも参照

innodb_lock_wait_timeout
innodb_lock_wait_timeout オプションは、共有リソースが利用できるようになるまで待機するか、または放棄してエラーを処理したり、再試行したり、アプリケーションで代替処理を行ったりするかのバランスを設定します。 指定した時間を超えて lock を取得するのを待機している InnoDB トランザクションをロールバックします。 特に、異なるストレージエンジンで制御される複数のテーブルへの更新によってデッドロックが発生した場合に役立ちます。このようなデッドロックは自動的には検出されません。
デッドロック, デッドロック検出, ロック, 待機も参照

innodb_strict_mode
innodb_strict_mode オプションは、InnoDB がstrict モードで動作するかどうかを制御します。通常は警告として処理される条件では、かわりにエラーが発生します (基礎となるステートメントは失敗します)。
厳密モードも参照

interceptor
アプリケーションの一部の側面を計測またはデバッグするためのコード。アプリケーション自体のソースを再コンパイルまたは変更せずに有効にできます。
コマンドインタセプタ, Connector/J, Connector/NET, 例外インターセプタも参照

IOPS
1 秒あたりの I/O 操作 (I/O Operations Per Second) の頭字語。 ビジーシステム、特に OLTP アプリケーションの一般的な測定基準。 ストレージデバイスが処理できる最大値にこの値が近い場合、アプリケーションはディスクバウンドになり、スケーラビリティーを制限する場合があります。
ディスクバウンド, OLTP, スケーラビリティーも参照

J

J2EE
Java プラットフォーム、Enterprise Edition: Oracle エンタープライズ Java プラットフォーム。 これは、エンタープライズクラスの Java アプリケーションの API およびランタイム環境で構成されます。 詳細は、http://www.oracle.com/technetwork/java/javaee/overview/index.htmlを参照してください。 MySQL アプリケーションでは、通常、Connector/J をデータベースアクセスに使用し、Tomcat や JBoss などのアプリケーションサーバーを使用して中間層の作業を処理

し、オプションで Spring などのフレームワークを処理します。 多くの場合、J2EE スタック内で提供されるデータベース関連の機能には、接続プールおよび failover のサポートが含まれます。
接続プール, Connector/J, failover, Java, JBoss, Spring, Tomcatも参照

Java
高性能で豊富な組込み機能とデータ型、オブジェクト指向メカニズム、広範な標準ライブラリ、および幅広い再利用可能なサードパーティモジュールを組み合せたプログラミング言語。 エンタープライズ開発は、多くのフレームワーク、アプリケーションサーバーおよびその他のテクノロジでサポートされています。 その構文の多くは、C および C++ の開発者によく知られています。 MySQL を使用して Java アプリケーションを作成するには、Connector/J と呼ばれる JDBC ドライバを使用します。
C, Connector/J, C++, JDBCも参照

JBoss

J2EEも参照

JDBC
Java アプリケーションからのデータベースアクセス用の API である「「Java データベース接続」」の略称。 MySQL アプリケーションを作成する Java 開発者は、Connector/J コンポーネントを JDBC ドライバとして使用します。
API, Connector/J, J2EE, Javaも参照

JNDI

Javaも参照

K

keystore

SSLも参照

KEY_BLOCK_SIZE
圧縮行形式を使用する InnoDB テーブル内のデータページのサイズを指定するオプション。 デフォルトは 8K バイトです。 値を小さくすると、行サイズと圧縮比率の組み合わせによって内部制限に達する恐れがあります。

MyISAM テーブルの場合、KEY_BLOCK_SIZE はオプションで、インデックスキーブロックに使用するサイズをバイト単位で指定します。 この値はヒントとして扱われます。必要に応じて、異なるサイズが使用される可能性があります。 個々のインデックス定義に指定された KEY_BLOCK_SIZE 値は、テーブルレベルの KEY_BLOCK_SIZE 値をオーバーライドします。
圧縮行フォーマットも参照

L

libmysql
libmysqlclient ライブラリの非公式名。
libmysqlclientも参照

libmysqlclient
libmysqlclient.a または libmysqlclient.so という名前のライブラリファイル。通常、C で記述された client プログラムにリンクされています。 非公式には libmysql または mysqlclient ライブラリと呼ばれることもあります。
クライアント, libmysql, mysqlclientも参照

libmysqld
この埋込み MySQL サーバーライブラリを使用すると、client アプリケーション内でフル機能の MySQL サーバーを実行できます。 この主なメリットは組み込みアプリケーションの速度の向上と管理の単純化です。 libmysqlclient ではなく libmysqld ライブラリとリンクします。 API は、これらの 3 つのライブラリすべてで同一です。
クライアント, 埋込み, libmysql, libmysqlclientも参照

localhost

接続も参照

lock mode
共有 lock を使用すると、トランザクションで行を読み取ることができます。 複数のトランザクションが同時にその同じ行で S ロックを獲得できます。

排他 (X) ロックでは、トランザクションは行を更新または削除できます。 ほかのトランザクションは、同時にその同じ行でどのようなロックも獲得できません。

インテンションロックはテーブルに適用され、トランザクションがテーブルの行で取得するロックの種類を示すために使用されます。 トランザクションごとに異なる種類のインテンションロックを同じテーブルで獲得できますが、最初のトランザクションがあるテーブルでインテンション排他 (IX) ロックを獲得すると、ほかのトランザクションはそのテーブルで S または X ロックを獲得できません。 反対に、最初のトランザクションがあるテーブルでインテンション共有 (IS) ロックを獲得すると、ほかのトランザクションはそのテーブルで X ロックを獲得できません。 2 フェーズプロセスは、ロックおよび互換性のある対応操作をブロックせずに、ロックリクエストを順番に解決できます。
インテンションロック, ロック, ロック, トランザクションも参照

loose_
サーバー startup の後に InnoDB 構成オプションに追加された接頭辞。そのため、現在のレベルの MySQL で認識されない新しい構成オプションは起動に失敗しません。 MySQL は、このプリフィクスで始まる構成オプションを処理しますが、プリフィクスに続く部分が認識されるオプションでない場合、エラーではなく警告を返します。
起動も参照

LRU
「「最低使用頻度」」の頭字語。記憶域を管理するための一般的な方法です。 より新しい項目をキャッシュするための領域が必要なときは、最近使用されていない項目は削除されます。 InnoDB では、バッファプール内で pages を管理するために LRU メカニズムがデフォルトで使用されますが、全テーブルスキャン中など、ページが一度のみ読み取られる可能性がある場合は例外が発生します。 LRU アルゴリズムのこのバリエーションはミッドポイント挿入戦略と呼ばれます。 詳細は、セクション15.5.1「バッファプール」を参照してください。
バッファープール, エビクション, テーブルの完全スキャン, ミッドポイント挿入戦略, ページも参照

LSN
「ログシーケンス番号」の頭字語。 この任意の増加し続ける値は、Redo ログに記録される操作に対応する時点を表します。 (この時点は、トランザクション境界を意識しません。1 つ以上のトランザクションの中間になることがあります。) これは、クラッシュリカバリの実行中およびバッファプールの管理のために InnoDB によって内部的に使用されます。

MySQL 5.6.3 より前では、LSN は 4 バイト符号なし整数でした。 LSN は、MySQL 5.6.3 で 8 バイト符号なし整数になりました。追加サイズ情報を格納するために追加バイトが必要だったので、Redo ログファイルサイズ限度が 4G バイトから 512G バイトに増加したためです。 MySQL 5.6.3 以降でビルドされたアプリケーションのうち LSN 値を使用するものは、32 ビット変数ではなく 64 ビット変数を使用して LSN 値を格納および比較することをお勧めします。

MySQL Enterprise Backup 製品では、増分バックアップを取得する時点を表す LSN を指定できます。 該当する LSN は、mysqlbackup コマンドの出力で表示されます。 完全バックアップの時点に対応する LSN がわかれば、後続の増分バックアップを取得するためにその値を指定でき、その出力には次の増分バックアップのもう 1 つの LSN が含まれます。
バッファープール, クラッシュリカバリ, 増分バックアップ, MySQL Enterprise Backup, Redo ログ, トランザクションも参照

M

MDL
「「メタデータロック」」の頭字語。
メタデータロックも参照

memcached
多くの MySQL および NoSQL ソフトウェアスタックで広く使用されているコンポーネント。単一値を高速で読み書きでき、結果全体をメモリーにキャッシュします。 アプリケーションは従来、永続的ストレージに同じデータを MySQL データベースに書き込むため、またはまだメモリーにキャッシュされていない場合は MySQL データベースからデータを読み取るために、特別なロジックを必要としていました。 アプリケーションでは、多くの言語のクライアントライブラリでサポートされている単純な memcached プロトコルを使用して、InnoDB または NDB テーブルを使用して MySQL サーバーと直接通信できるようになりました。 MySQL テーブルへのこれらの NoSQL インタフェースを使用すると、アプリケーションは SQL ステートメントを直接発行するよりも高い読取りおよび書込みパフォーマンスを実現でき、インメモリーキャッシュ用に memcached がすでに組み込まれているシステムのアプリケーションロジックおよびデプロイメント構成を簡略化できます。

InnoDB テーブルへの memcached インタフェースは、MySQL 5.6 以上で使用できます。詳細は、セクション 15.20「InnoDB memcached プラグイン」 を参照してください。 NDB テーブルへの memcached インタフェースは NDB Cluster 7.2 以降で使用できます。詳細は http://dev.mysql.com/doc/ndbapi/en/ndbmemcache.html を参照してください。
InnoDB, NoSQLも参照

MM.MySQL
: MySQL 製品と統合されたときに Connector/J に進化した MySQL 用の古い JDBC ドライバ。
Connector/Jも参照

mtr
: ミニトランザクションも参照

MVCC
: 「「マルチバージョン同時実行性制御」」の頭字語。 この手法により、特定の分離レベルを使用した InnoDB transactions は読取り一貫性操作を実行できます。つまり、他のトランザクションによって更新されている行をクエリーして、それらの更新が発生する前の値を確認できます。 これは、ほかのトランザクションが保持しているロックのために待機することなく、クエリーが進行できるようにすることによって、並列性を高める強力な方法です。

  この方法は、データベース世界で共通のものではありません。 ほかのデータベース製品やほかの MySQL ストレージエンジンの中には、これをサポートしないものがあります。
  ACID, 並列性, 一貫性読み取り, 分離レベル, ロック, トランザクションも参照

my.cnf
: MySQL オプションファイルの名前 (Unix または Linux システムの場合)。
my.ini, オプションファイルも参照

my.ini
: MySQL オプションファイルの名前 (Windows システムの場合)。
my.cnf, オプションファイルも参照

MyODBC ドライバ
: Connector/ODBC の廃止された名前。
Connector/ODBCも参照

mysql
: mysql プログラムは MySQL データベース用のコマンド行インタープリターです。 SQL ステートメントを処理し、mysqld デーモンにリクエストを渡すことによって SHOW TABLES などの MySQL 固有コマンドも処理します。
mysqld, SQLも参照

MySQL Enterprise Backup
: MySQL データベースのホットバックアップを実行するライセンス製品。 InnoDB テーブルをバックアップする場合、最も効率的で柔軟性がありますが、MyISAM およびその他の種類のテーブルをバックアップすることもできます。
ホットバックアップ, InnoDBも参照

mysqlbackup コマンド
: MySQL Enterprise Backup 製品のコマンド行ツール。 InnoDB テーブルに対してホットバックアップ操作を実行し、MyISAM およびその他の種類のテーブルに対して warm backup を実行します。 このコマンドの詳細は、セクション 30.2「MySQL Enterprise Backup の概要」を参照してください。
ホットバックアップ, MySQL Enterprise Backup, ウォームバックアップも参照

mysqlclient
: ファイル libmysqlclient によって実装されるライブラリの非公式名で、拡張子は .a または .so です。
libmysqlclientも参照

mysqld
: mysqld (MySQL Server とも呼ばれる) は、MySQL インストールでほとんどの作業を実行する単一のマルチスレッドプログラムです。 追加プロセスは生成されません。 MySQL Server は、データベース、テーブル、およびログファイルやステータスファイルなどのその他の情報を含む MySQL データディレクトリへのアクセスを管理します。

  mysqld は、Unix デーモンまたは Windows サービスとして実行され、リクエストを常に待機し、バックグラウンドでメンテナンス作業を実行します。
  インスタンス, mysqlも参照

MySQLdb
: MySQL Python API の基礎を形成するオープンソース Python モジュールの名前。
Python, Python APIも参照

mysqldump
: データベース、テーブル、およびテーブルデータの組み合わせの論理バックアップを実行するコマンド。 結果は、元のスキーマオブジェクトまたはデータ、あるいはその両方を再現する SQL ステートメントです。 相当な量のデータの場合、MySQL Enterprise Backup などの物理バックアップソリューションが高速です (特にリストア操作で)。
論理バックアップ, MySQL Enterprise Backup, 物理バックアップ, リストアも参照

このページは機械翻訳したものです。

N

NoSQL
: データ読み書きの主要なメカニズムとして SQL 言語を使用しない、一連のデータアクセステクノロジの一般的な用語。 NoSQL テクノロジの中には、単一値の読み取りと買い込みだけを受け入れるキー値ストアとして機能するものがあります。ACID 原理の制限を緩和するものや、事前に計画されたスキーマが不要なものもあります。 MySQL ユーザーは、memcached API を使用して何らかの MySQL テーブルに直接アクセスすることにより、速度と簡略化のための NoSQL スタイル処理と、柔軟性と利便性のための SQL 操作を組み合わせることができます。 InnoDB テーブルへの memcached インタフェースは、MySQL 5.6 以上で使用できます。詳細は、セクション15.20「InnoDB memcached プラグイン」 を参照してください。 NDB テーブルへの memcached インタフェースは NDB Cluster 7.2 以降で使用できます。ndbmemcache—Memcache API for NDB Cluster (NO LONGER SUPPORTED) を参照してください。
ACID, InnoDB, memcached, スキーマ, SQLも参照

NOT NULL 制約
: カラムが NULL 値を含むことができないと規定するタイプの制約。 これは、データベースサーバーが誤って値が失われているデータを識別できるので、参照整合性の維持に役立ちます。 また、オプティマイザはそのカラムのインデックス内のエントリ数を予測できるので、クエリー最適化に関係する演算でも役立ちます。
カラム, 制約, NULL, 主キー, 参照整合性も参照

NULL
: データが存在しないことを示す、SQL での特殊な値。 算術演算や等価性テストに NULL 値が含まれる場合は、それらは NULL 結果を返します。 (したがって、NaN、「「数値ではない」」の IEEE 浮動小数点概念に似ています。) AVG() などの集計計算は、除算の分母となる行数を決定するときに、NULL 値を含む行を無視します。 NULL 値を扱う唯一のテストは、SQL イディオム IS NULL または IS NOT NULL を使用します。

  パフォーマンスのために、データベースでは欠落したデータ値を追跡するオーバーヘッドを最小限に抑える必要があるため、NULL の値は index 操作に関与します。 NULL 値は通常、インデックスに格納されません。標準比較演算子を使用してインデックスカラムをテストするクエリーは、そのカラムの行を NULL 値に照合することはできないためです。 同じ理由で、一意のインデックスは NULL 値を防止しません。これらの値は単純にインデックスに表示されません。 カラムで NOT NULL 制約を宣言することで、インデックスから外れる行がないことが再保証され、クエリー最適化が向上します (行数カウントおよびインデックスを使用するかどうかの評価の精度)。

  主キーはテーブル内のすべての行を一意に識別できる必要があるので、単一カラム主キーには NULL 値を含めることはできず、複数カラム主キーにはすべてのカラムで NULL 値を持つ行を含めることはできません。

  Oracle データベースでは NULL 値を文字列と連結できますが、InnoDB ではこのような操作の結果を NULL として扱います。
  インデックス, 主キー, SQLも参照

O

ODBC
: 業界標準の API である Open Database Connectivity の頭字語。 通常、MySQL との通信に ODBC を必要とする Windows ベースのサーバーまたはアプリケーションで使用されます。 MySQL ODBC ドライバは Connector/ODBC と呼ばれます。
Connector/ODBCも参照

OLTP
: 「「オンライントランザクション処理」」の頭字語。 データベースシステムまたはデータベースアプリケーションの 1 つ。多数のトランザクション、頻繁な書き込みと読み取りのワークロードを実行し、通常は一度に少量のデータに影響します。 たとえば、航空便予約システムや銀行預金を処理するアプリケーションがあります。 DML (挿入/更新/削除) 効率性とクエリー効率性とのバランスを取るために、データは正規化形式で編成される場合があります。 データウェアハウスと対比してください。

  InnoDB は、行レベルロックとトランザクション機能を備え、OLT アプリケーションで使用される MySQL テーブルに理想的なストレージエンジンです。
  データウェアハウス, DML, InnoDB, クエリー, 行ロック, トランザクションも参照

P

page size
: MySQL 5.5 までのリリースでは、各 InnoDB page のサイズは 16 キロバイトに固定されています。 この値は、ほとんどの行のデータを保持できる大きさと、不要なデータをメモリーに転送するパフォーマンスオーバーヘッドを最小化できる小ささとを、調和させたものです。 ほかの値は未テストで、サポートされません。

MySQL 5.6 以降、InnoDB instance のページサイズは、innodb_page_size 構成オプションによって制御される 4KB、8KB または 16KB のいずれかになります。 MySQL 5.7.6 では、InnoDB は 32KB および 64KB のページサイズもサポートしています。 32KB および 64KB のページサイズの場合、ROW_FORMAT=COMPRESSED はサポートされず、最大レコードサイズは 16KB です。

ページサイズは、MySQL インスタンスの作成時に設定され、その後は一定のままです。 システムテーブルスペース、file-per-table テーブルスペースおよび一般テーブルスペースを含むすべての InnoDB テーブルスペースに同じページサイズが適用されます。

ページサイズが小さいほど、小さなブロックサイズを使用するストレージデバイス (特に、OLTP アプリケーションなどのディスクバウンドワークロードでの SSD デバイス) のパフォーマンスに役立ちます。 個々の行が更新されるときに、メモリーにコピーされたり、ディスクに書き込まれたり、再編成されたり、ロックされたりするときのデータ量が少なくなります。
ディスクバウンド, file-per-table, 一般テーブルスペース, インスタンス, OLTP, ページ, SSD, システムテーブルスペース, テーブルスペースも参照

Perl
Unix スクリプトおよびレポート生成のルートを持つプログラミング言語。 高パフォーマンスの正規表現およびファイル I/O を組み込みます。 CPAN などのリポジトリを介して使用可能な再利用可能なモジュールの大規模なコレクション。
Perl APIも参照

Perl API
Perl 言語で記述された MySQL アプリケーション用のオープンソース API。 DBI および DBD::mysql モジュールを介して実装されます。 詳細は、セクション29.9「MySQL Perl API」を参照してください。
API, Perlも参照

PHP
web アプリケーションからのプログラミング言語。 通常、コードは web ページのソース内にブロックとして埋め込まれ、出力は Web サーバーによって送信されるときにページに置換されます。 これは、web ページ全体の形式で出力を印刷する CGI スクリプトなどのアプリケーションとは対照的です。 PHP 形式のコーディングは、高度に対話型で動的な web ページに使用されます。 最新の PHP プログラムは、コマンドラインまたは GUI アプリケーションとして実行することもできます。

MySQL アプリケーションは、PHP APIs のいずれかを使用して記述されます。 再利用可能なモジュールは、C で記述し、PHP から呼び出すことができます。

MySQL を使用してサーバー側の web ページを作成する別のテクノロジは、ASP.net です。
ASP.net, C, PHP APIも参照

PHP API
PHP 言語での MySQL アプリケーションの記述には、いくつかの APIs を使用できます: 元の MySQL API (Mysql) である MySQL 拡張機能 (Mysqli) である MySQL ネイティブドライバ (Mysqlnd) によって、MySQL 関数 (PDO_MYSQL) およびコネクタ/PHP が改善されました。 詳細は、MySQL and PHPを参照してください。
API, PHPも参照

PITR
ポイントインタイムリカバリ (Point-In-Time Recovery) の頭字語。
ポイントインタイムリカバリも参照

port
データベースサーバーがリスニングする TCP/IP ソケットの番号で、connection の確立に使用されます。 多くの場合、host と組み合せて指定されます。 ネットワーク暗号化の使用方法によっては、暗号化されていないトラフィック用のポートと SSL 接続用のポートが異なる場合があります。
接続, ホスト, SSLも参照

Pthreads
POSIX スレッド標準。Unix および Linux システムでのスレッド操作およびロック操作用の API を定義します。 Unix および Linux システムでは、InnoDB は mutexes に対してこの実装を使用します。
相互排他ロックも参照

Python
Unix スクリプトから大規模アプリケーションまで、幅広いフィールドで使用されるプログラミング言語。 実行時の型指定、組込みの高レベルデータ型、オブジェクト指向機能、および広範な標準ライブラリが含まれます。 多くの場合、他の言語で記述されたコンポーネント間の 「glue」 言語として使用されます。 MySQL Python API は、オープンソースの MySQLdb モジュールです。
MySQLdb, Python APIも参照

Python API

API, Pythonも参照

R

R-tree
地理座標、矩形、ポリゴンなどの多次元データの空間インデックス付けに使用されるツリーデータ構造。
B ツリーも参照

RAID
「「低コストのドライブの冗長アレイ」」の頭字語。 複数のドライブに I/O 操作を分散することにより、ハードウェアレベルで並列性が向上し、低レベル書き込み操作の効率性が改善します (そうしない場合は順番に実行されます)。
並列性も参照

raw バックアップ
バイナリログと増分バックアップに反映される変更が適用される前の、MySQL Enterprise Backup 製品によって生成されるバックアップファイルの初期セット。 この段階では、ファイルはリストアする準備ができていません。 これらの変更が適用されたあと、ファイルは準備されたバックアップと呼ばれます。
バイナリログ, ホットバックアップ, ibbackup_logfile, 増分バックアップ, MySQL Enterprise Backup, 準備されたバックアップ, リストアも参照

READ COMMITTED
分離レベルの 1 つ。パフォーマンスを向上させるために、トランザクション間の保護を一部緩和するロック戦略を使用します。 トランザクションは、ほかのトランザクションからのコミットされていないデータを見ることはできませんが、現在のトランザクションが開始したあとに別のトランザクションによってコミットされるデータを見ることはできます。 したがって、トランザクションは不良データを見ることはありませんが、見るデータはある程度ほかのトランザクションのタイミングに依存する場合があります。

この分離レベルのトランザクションが UPDATE ... WHERE または DELETE ... WHERE 操作を実行するときに、ほかのトランザクションは待機が必要な場合があります。 このトランザクションは、ほかのトランザクションを待機させずに SELECT ... FOR UPDATE および LOCK IN SHARE MODE 操作を実行できます。

MySQL 8.0.1 の SELECT ... LOCK IN SHARE MODE は SELECT ... FOR SHARE に置き換わりますが、LOCK IN SHARE MODE は下位互換性のために引き続き使用できます。
ACID, 分離レベル, ロック, REPEATABLE READ, SERIALIZABLE, トランザクションも参照

READ UNCOMMITTED
トランザクション間にもっとも少ない量の保護を提供する分離レベル。 クエリーは、通常は別のトランザクションを待機する状況で進行することを許可されるロック戦略を採用します。 ただし、この追加パフォーマンスには、ほかのトランザクションによって変更されたけれどもまだコミットされていないデータ (ダーティー読み取りと呼ばれます) など、結果の信頼性の低いという犠牲が伴います。 この分離レベルは慎重に使用してください。また、他のトランザクションが同時に実行している内容によっては、結果が一貫していないか再現できない可能性があることに注意してください。 通常、この分離レベルのトランザクションはクエリーのみを実行し、挿入、更新または削除操作は実行しません。
ACID, ダーティー読み取り, 分離レベル, ロック, トランザクションも参照

Redo
DML ステートメントによって InnoDB テーブルが変更されたときにredo ログに記録されるレコード単位のデータ。 クラッシュリカバリ中に、不完全なトランザクションによって書き込まれるデータを訂正するために使用されます。 増加し続ける LSN 値は、Redo ログを通過した Redo データの累積量を表します。
クラッシュリカバリ, DML, LSN, Redo ログ, トランザクションも参照

Redo ログ
クラッシュリカバリ中に、不完全なトランザクションによって書き込まれるデータを訂正するために使用されるディスクベースデータ構造。 通常の操作では、InnoDB テーブルデータを変更するリクエストがエンコードされます。これは、NoSQL インタフェースを介した SQL ステートメントまたは低レベルの API コールの結果です。 予期しないシャットダウン前にデータファイルの更新を終了していない変更は、自動的に再現されます。

Redo ログはファイルセットとして物理的に表され、通常は ib_logfile0 および ib_logfile1 という名前が付けられます。 Redo ログ内のデータは、該当するレコードの単位でエンコードされます。このデータはまとめて Redo と呼ばれます。 Redo ログをデータが通貨したことは、増加し続ける LSN 値で表されます。 Redo ログの最大サイズは、最初は 4G バイトに制限されていましたが、MySQL 5.6.3 で 512G バイトに上げられています。

Redo ログのディスクレイアウトは、構成オプション innodb_log_file_size、innodb_log_group_home_dir、および (まれに) innodb_log_files_in_group に影響されます。 Redo ログ操作のパフォーマンスは、ログバッファーにも影響されます。これは innodb_log_buffer_size 構成オプションによって制御されます。

クラッシュリカバリ, データファイル, ib_logfile, ログバッファー, LSN, Redo, シャットダウン, トランザクションも参照

redo ログのアーカイブ
バックアップ操作の進行中にバックアップユーティリティが redo ログの生成に失敗した場合に発生する可能性のあるデータ損失を回避するために、redo ログレコードをアーカイブファイルに順次書き込む InnoDB 機能。 詳細は、redo ログのアーカイブを参照してください。
Redo ログも参照

REPEATABLE READ
InnoDB のデフォルトの分離レベル。 クエリー対象の行が他の transactions によって変更されないようにするため、反復不可能な読み取りはブロックされますが、phantom の読取りはブロックされません。 トランザクション内のすべてのクエリーが同じスナップショットからのデータを見る、つまりトランザクションが開始した時点のデータを見るように、適度に厳密なロック戦略を使用します。

この分離レベルのトランザクションが UPDATE ... WHERE、DELETE ... WHERE、SELECT ... FOR UPDATE、および LOCK IN SHARE MODE 操作を実行するときに、ほかのトランザクションは待機しなければいけない場合があります。

MySQL 8.0.1 の SELECT ... LOCK IN SHARE MODE は SELECT ... FOR SHARE に置き換わりますが、LOCK IN SHARE MODE は下位互換性のために引き続き使用できます。
ACID, 一貫性読み取り, 分離レベル, ロック, ファントム, トランザクションも参照

Ruby
動的型付けおよびオブジェクト指向プログラミングを強調するプログラミング言語。 一部の構文は、Perl 開発者によく知られています。 MySQL アプリケーションの開発には、一般的な Ruby APIs が 2 つあります。 (このマニュアルでは、上位レベルの Ruby フレームワークについては説明しません。)
API, Perl, Ruby APIも参照

Ruby API
MySQL アプリケーションを開発する Ruby プログラマは、2 つの API を使用できます。 MySQL/Ruby API は libmysqlclient API ライブラリに基づいています。 Ruby/MySQL API はネイティブ MySQL ネットワークプロトコル (ネイティブドライバ) を使用するために書かれています。 詳細は、セクション29.11「MySQL Ruby API」を参照してください。
libmysql, Rubyも参照

rw ロック (読み書きロック)
特定のルールに従って、InnoDB が内部インメモリーデータ構造への共有アクセスロックを表現および強制するために使用する低レベルオブジェクト。 InnoDB が内部インメモリーデータ構造への排他的アクセスを表すために使用する mutexes と対比してください。 相互排他ロックと読み書きロックはまとめて、ラッチと呼ばれます。

rw ロックタイプには、s ロック (共有ロック)、x ロック (排他ロック)、および sx ロック (共有排他ロック) などがあります。

- s ロックは、共有リソースへの読み取りアクセスを提供します。
- x ロックは、共有リソースへの書き込みアクセスを提供し、ほかのスレッドによる不整合読み取りを許可しません。
- sx ロックは、共有リソースへの書き込みアクセスを提供し、ほかのスレッドによる不整合読み取りを許可します。sx ロックは、読み取り/書き込みワークロードの並列性を最適化し、スケーラビリティーを改善するために MySQL 5.7 で導入されました。

次の表に rw ロックタイプ互換性をまとめます。

	S	SX	X
S	互換	互換	競合
SX	互換	競合	競合
X	競合	競合	競合

ラッチ, ロック, 相互排他ロック, パフォーマンススキーマも参照

S

SDI
「「シリアライズされたディクショナリ情報」」の頭字語。
シリアライズディクショナリ情報 (SDI)も参照

SERIALIZABLE
最も保守的なロック戦略を使用して、このトランザクションによって読み取られたデータが他の transactions によって挿入または変更されないようにする分離レベル。 この方法では、トランザクション内で同じクエリーを何度も実行でき、そのたびに同じ結果セットを取得することを保証できます。 現在のトランザクションが開始してから別のトランザクションによってコミットされたデータを変更しようとすると、現在のトランザクションは待機します。

これは、SQL 標準で指定されるデフォルト分離レベルです。 実際には、この強度が必要になることはほとんどないため、InnoDB のデフォルトの分離レベルは次に厳しい REPEATABLE READ です。
ACID, 一貫性読み取り, 分離レベル, ロック, REPEATABLE READ, トランザクションも参照

servlet

Connector/Jも参照

source
レプリケーションシナリオでのデータベースサーバーマシンで、データの初期挿入、更新、および削除リクエストを処理します。 これらの変更は、レプリカと呼ばれる他のサーバーに伝播され、繰り返されます。
レプリカ, レプリケーションも参照

Spring
コンポーネントを構成する方法を提供することで、アプリケーション設計を支援するために設計された Java ベースのアプリケーションフレームワーク。
J2EEも参照

SQL
データベース操作を実行するための標準である構造化クエリー言語。 多くの場合、カテゴリ DDL、DML、およびクエリーに分けられます。 MySQL には、レプリケーションなどのいくつかの追加ステートメントカテゴリが含まれます。 SQL 構文の構成ブロックについては第9章「言語構造」、MySQL テーブルカラムに使用するデータ型については第11章「データ型」、SQL ステートメントとそれらに関連付けられるカテゴリの詳細は第13章「SQL ステートメント」、クエリーで使用する標準および MySQL 固有の関数については第12章「関数と演算子」を参照してください。
DDL, DML, クエリー, レプリケーションも参照

SQLState
Connector/J を使用するアプリケーションによる例外処理のために、JDBC 標準で定義されているエラーコード。
Connector/J, JDBCも参照

SSD
「「ソリッドステートドライブ」」の頭字語。 従来のハードディスクドライブ (HDD) とパフォーマンス特性が異なるタイプのストレージデバイス。ストレージ容量が小さく、ランダム読み取りが高速で、可動部分がなく、書き込みパフォーマンスに影響する考慮事項がいくつかあります。 そのパフォーマンス特性は、ディスクバウンドワークロードのスループットに影響を与えることがあります。
ディスクバウンド, HDDも参照

SSL
「「セキュアソケットレイヤー」」の頭字語。 アプリケーションと MySQL データベースサーバー間のネットワーク通信用の暗号化レイヤーを提供します。
keystore, トラストストアも参照

T

Tcl
Unix スクリプトワールドからのプログラミング言語。 C、C++ または Java で記述されたコードによって拡張される場合があります。 オープンソース Tcl API for MySQL については、セクション29.12「MySQL Tcl API」 を参照してください。
APIも参照

Tomcat
オープンソースの J2EE アプリケーションサーバー。Java サーブレットおよび JavaServer Pages プログラミングテクノロジを実装します。 web サーバーと Java サーブレットコンテナで構成されます。 MySQL では、通常、Connector/J とともに使用されます。
J2EEも参照

TPS
「「transactions/秒」」の頭字語。ベンチマークで使用されることがある測定単位です。 その値は、特定のベンチマークテストで表されるワークロードと、ハードウェア能力やデータベース構成などの制御要因との組み合わせに応じて異なります。

トランザクション, ワークロードも参照

U

Undo
トランザクションの生存期間保持されるデータ。ロールバック操作の場合に元に戻せるようにすべての変更を記録します。 これは、システムテーブルスペース (MySQL 5.7 以前) 内または別のundo テーブルスペース内のundo ログに格納されます。 MySQL 8.0 では、undo ログはデフォルトで undo テーブルスペースに存在します。
ロールバック, ロールバックセグメント, システムテーブルスペース, トランザクション, Undo ログ, Undo テーブルスペースも参照

Undo テーブルスペース
undo テーブルスペースには、undo ログが含まれます。 undo ログは、ロールバックセグメント内に含まれるundo ログセグメント内に存在します。 ロールバックセグメントは、従来はシステムテーブルスペースに存在していました。 MySQL 5.6 では、ロールバックセグメントは undo テーブルスペースに存在できます。 MySQL 5.6 および MySQL 5.7 では、undo テーブルスペースの数は innodb_undo_tablespaces 構成オプションによって制御されます。 MySQL 8.0 では、MySQL インスタンスの初期化時に 2 つのデフォルト undo テーブルスペースが作成され、CREATE UNDO TABLESPACE 構文を使用して追加の undo テーブルスペースを作成できます。

詳細は、セクション15.6.3.4「undo テーブルスペース」を参照してください。
ロールバックセグメント, システムテーブルスペース, Undo ログ, undo ログセグメントも参照

Undo バッファー
Undo ログも参照

Undo ログ
アクティブトランザクションによって変更されたデータのコピーを保持するストレージ領域。 別のトランザクションが (一貫性読み取り操作の一部として) 元のデータを見る必要がある場合に、未変更データがこのストレージ領域から取得されます。

MySQL 5.6 および MySQL 5.7 では、innodb_undo_tablespaces 変数を使用して、undo テーブルスペースに undo ログを配置できます。これは SSD などの別のストレージデバイスに配置できます。 MySQL 8.0 では、undo ログは MySQL の初期化時に作成されるデフォルトの undo テーブルスペースに存在し、CREATE UNDO TABLESPACE 構文を使用して追加の undo テーブルスペースを作成できます。

Undo ログは、別個の部分、挿入 Undo バッファーと更新 Undo バッファーに分割されます。
一貫性読み取り, ロールバックセグメント, SSD, システムテーブルスペース, トランザクション, Undo テーブルスペースも参照

undo ログセグメント
undo ログのコレクション。 undo ログセグメントはロールバックセグメント内に存在します。 undo ログセグメントには、複数のトランザクションからの undo ログが含まれる場合があります。 undo ログセグメントは、一度に 1 つのトランザクションでのみ使用できますが、トランザクション commit または rollback で解放された後で再利用できます。 「「undo セグメント」」とも呼ばれます。
コミット, ロールバック, ロールバックセグメント, Undo ログも参照

Unicode
各国語文字、文字セット、コードページおよびその他の国際化の側面を柔軟かつ標準化された方法でサポートするためのシステム。

Unicode サポートは、ODBC 標準の重要な側面です。 Connector/ODBC 5.1 は Unicode ドライバであり、ANSI ドライバである Connector/ODBC 3.51 とは対照的です。
ANSI, Connector/ODBC, ODBCも参照

V

view
呼び出されたときに結果セットを生成するストアドクエリー。 ビューは仮想テーブルとして機能します。

Visual Studio
サポートされている Visual Studio のバージョンについては、次のリファレンスを参照してください:

- Connector/NET: Connector/NET Versions
- Connector/C++ 8.0: Platform Support and Prerequisites

Connector/C++, Connector/NETも参照

このページは機械翻訳したものです。

X

XA
: 分散型トランザクションを調整するための標準インタフェース。ACID コンプライアンスを維持しながら、複数のデータベースがトランザクションに参加できます。 詳細は、セクション13.3.8「XA トランザクション」を参照してください。

  XA 分散トランザクションのサポートはデフォルトで有効になっています。
  ACID, バイナリログ, コミット, トランザクション, 2 フェーズコミットも参照

ア

アセンブリ
: Connector/NET を介してアクセスされる、.NET システム内のコンパイル済コードのライブラリ。 GAC に格納され、名前の競合なしでバージョニングできるようにします。
  .NET, GACも参照

アトミック DDL
: アトミック DDL ステートメントは、DDL 操作に関連付けられたデータディクショナリ更新、ストレージエンジン操作およびバイナリログ書込みを単一のアトミックトランザクションに結合するステートメントです。 操作中にサーバーが停止した場合でも、トランザクションは完全にコミットまたはロールバックされます。 アトミック DDL サポートが MySQL 8.0 で追加されました。 詳細は、セクション13.1.1「アトミックデータ定義ステートメントのサポート」を参照してください。
  バイナリログ, データディクショナリ, DDL, ストレージエンジンも参照

アトミック命令
: 重要な低レベル操作を中断できないようにするために、CPU によって提供される特殊な命令。

アプリケーションプログラミングインタフェース (API)
: 関数またはプロシージャーのセット。 API は、関数、プロシージャー、パラメータ、および戻り値の名前と型の安定的なセットです。

アーリーアダプタ
: ソフトウェア製品のパフォーマンス、機能および互換性が non-mission-critical 設定で通常評価される、ベータと同様のステージ。
  ベータも参照

圧縮
: 使用するディスク領域の縮小、実行する I/O の減少、および使用するキャッシュ用のメモリーの軽減による幅広いメリットを伴う機能。

  InnoDB では、テーブルレベルとページレベルの両方の圧縮がサポートされます。 InnoDB のページ圧縮は、透過的ページ圧縮とも呼ばれます。 InnoDB 圧縮の詳細は、セクション15.9「InnoDB のテーブルおよびページの圧縮」 を参照してください。

  別の種類の圧縮は、MySQL Enterprise Backup 製品の圧縮バックアップ機能です。
  バッファープール, 圧縮バックアップ, 圧縮行フォーマット, DML, 透過的ページ圧縮も参照

圧縮テーブル
: データが圧縮形式で格納されたテーブル。 InnoDB の場合、これは ROW_FORMAT=COMPRESSED で作成されたテーブルです。 詳細は、セクション15.9「InnoDB のテーブルおよびページの圧縮」を参照してください。
  圧縮行フォーマット, 圧縮も参照

圧縮バックアップ
: MySQL Enterprise Backup 製品の圧縮機能は、各テーブルスペースの圧縮コピーを作成し、.ibd から .ibz に拡張子を変更します。 バックアップデータを圧縮すると、より多くのバックアップを手元に保持し、バックアップを別のサーバーに転送する時間を短縮できます。 データはリストア操作中に圧縮解除されます。 圧縮バックアップ操作は、すでに圧縮されているテーブルを処理するときに、ふたたび圧縮してもほとんどまたはまったく領域の節約にならないので、そのテーブルの圧縮ステップをスキップします。

  MySQL Enterprise Backup 製品が生成するファイルセット。ここでは、各テーブルスペースが圧縮されます。 圧縮ファイルは、.ibz ファイル拡張子を使用して名前が変更されます。

  バックアッププロセスの開始時に compression を適用すると、圧縮プロセス中の記憶域のオーバーヘッドを回避し、バックアップファイルを別のサーバーに転送する際のネットワークオーバーヘッドを回避できます。 バイナリログを適用するプロセスはさらに時間がかかるようになり、バックアップファイルの圧縮解除が必要になります。
  適用, バイナリログ, 圧縮, ホットバックアップ, MySQL Enterprise Backup, テーブルスペースも参照

圧縮失敗
: 実際にはエラーではなくむしろ、圧縮を DML 操作と組み合わせて使用するときに起きる可能性のある負荷のかかる操作です。 これは、圧縮ページへの更新が変更記録に予約されたページ上の領域からオーバーフローするとき、すべての変更がテーブルデータに適用してページが再度圧縮されたとき、再圧縮されたデータが元のページ上で適合せず、MySQL がデータを 2 つの新しいページに分割しそれぞれを個別に圧縮するように要求するときに起こります。 この条件の頻度を確認するには、INFORMATION_SCHEMA.INNODB_CMP テーブルをクエリーして、COMPRESS_OPS カラムの値が COMPRESS_OPS_OK カラムの値を超えているかどうかを確認します。 理想的には、圧縮の失敗は頻繁には発生しません。その場合は、innodb_compression_level、innodb_compression_failure_threshold_pct および innodb_compression_pad_pct_max の構成オプションを調整できます。
: 圧縮, DML, ページも参照

圧縮行フォーマット
: InnoDB テーブルのデータおよびインデックス圧縮を有効にする行フォーマット。 ラージフィールドは、動的行フォーマットと同様に、残りの行データを保持するページとは別に格納されます。 インデックスページとラージフィールドの両方が圧縮され、メモリーとディスクの節約をもたらします。 データの構造に応じて、メモリーおよびディスク使用量の減少は、使用時にデータを圧縮解除するときのパフォーマンスオーバーヘッドを上回る場合も、上回らない場合もあります。 使用法の詳細は、セクション15.9「InnoDB のテーブルおよびページの圧縮」を参照してください。

: InnoDB COMPRESSED 行フォーマットの追加情報については、DYNAMIC 行フォーマットを参照してください。
: 圧縮, 動的行フォーマット, 行フォーマットも参照

新しい
: InnoDB バッファプールの page の特性は、最近アクセスされたことを意味し、LRU アルゴリズムによって flushed がすぐに使用されないようにバッファープールのデータ構造内で移動されます。 この用語は、バッファープールに関連するテーブルの一部の INFORMATION_SCHEMA カラム名で使用されます。
: バッファープール, フラッシュ, INFORMATION_SCHEMA, LRU, ページも参照

暗黙の行ロック
: 一貫性を確保するために InnoDB が取得する行ロック (特にリクエストしない場合)。
: 行ロックも参照

イ

インスタンス
: 単一の mysqld デーモン。テーブルのセットで 1 つ以上のデータベースを表すデータディレクトリを管理します。 同じサーバーマシン上に複数のインスタンスを持ち、それぞれが専用のデータディレクトリを管理し、独自のポートまたはソケットで待機することは、開発、テスト、および一部のレプリケーションシナリオにおいて一般的です。 あるインスタンスがディスクバウンドワークロードを実行している状態でも、サーバーは追加インスタンスを実行するために余分な CPU およびメモリー容量を持つことができます。
: データディレクトリ, データベース, ディスクバウンド, mysqld, レプリケーション, サーバー, テーブルも参照

インストゥルメンテーション
: ソースコードレベルでの、チューニングおよびデバッグのパフォーマンスデータを収集するための変更。 MySQL では、インスツルメンテーションによって収集されたデータは、INFORMATION_SCHEMA および PERFORMANCE_SCHEMA データベースを使用して SQL インタフェースを介して公開されます。
: INFORMATION_SCHEMA, パフォーマンススキーマも参照

インテンションロック
: テーブルに適用される lock の一種で、トランザクションがテーブル内の行に対して取得するロックの種類を示すために使用されます。 トランザクションごとに異なる種類のインテンションロックを取得できますが、最初のトランザクションがあるテーブルで インテンション排他 (IX) ロックを獲得すると、ほかのトランザクションはそのテーブルで S または X ロックを獲得できません。 反対に、最初のトランザクションがあるテーブルでインテンション共有 (IS) ロックを獲得すると、ほかのトランザクションはそのテーブルで X ロックを獲得できません。 2 フェーズプロセスは、ロックおよび互換性のある対応操作をブロックせずに、ロックリクエストを順番に解決できます。 このロックメカニズムの詳細は、セクション15.7.1「InnoDB ロック」 を参照してください。
: ロック, lock mode, ロック, トランザクションも参照

インテンションロックの挿入
: 行の挿入前に INSERT 操作によって設定されるギャップロックのタイプ。 このタイプの lock は、同じインデックスギャップに挿入される複数のトランザクションがギャップ内の同じ位置に挿入されない場合に相互に待機する必要がないような方法で、挿入の意図を示します。 詳細は、セクション15.7.1「InnoDB ロック」を参照してください。
: ギャップロック, ロック, ネクストキーロックも参照

インテンション共有ロック
: インテンションロックも参照

インテンション排他ロック
インテンションロックも参照

インデックス
テーブルの行を高速ルックアップする機能を提供するデータ構造。通常はこのために、特定のカラムまたはカラムセットのすべての値を表すツリー構造 (B ツリー) を形成します。

InnoDB テーブルには、常に主キーを表すクラスタインデックスがあります。 1 つ以上のカラムに 1 つ以上のセカンダリインデックスを定義することもできます。 セカンダリインデックスは、その構造に応じて、部分、カラム、または複合インデックスとして分類できます。

インデックスは、クエリーパフォーマンスの重要な側面です。 データベースアーキテクトは、アプリケーションが必要とするデータを高速なルックアップできるように、テーブル、クエリー、およびインデックスを設計します。 理想的なデータベース設計では、有用なときはカバリングインデックスを使用します。クエリー結果は、実際のテーブルデータを読み取らずに完全にインデックスから計算されます。 親テーブルと子テーブルの両方に値が存在するかどうかを効率的に確認するために、各外部キー制約にもインデックスが必要です。

B ツリーインデックスは最も一般的ですが、MEMORY ストレージエンジンや InnoDB 適応型ハッシュインデックスのように、ハッシュインデックスには異なる種類のデータ構造が使用されます。 R-tree インデックスは、多次元情報の空間インデックス付けに使用されます。
適応型ハッシュインデックス, B ツリー, 子テーブル, クラスタ化されたインデックス, カラムインデックス, 複合インデックス, カバリングインデックス, 外部キー, ハッシュインデックス, 親テーブル, 部分インデックス, 主キー, クエリー, R-tree, 行, セカンダリインデックス, テーブルも参照

インデックスキャッシュ
InnoDB 全文検索のトークンデータを保持するメモリー領域。 FULLTEXT インデックスの一部であるカラムでデータが挿入または更新されるときのディスク I/O を最小限に抑えるために、データをバッファリングします。 インデックスキャッシュがいっぱいになると、トークンデータがディスクに書き込まれます。 各 InnoDB FULLTEXT インデックスには独自のインデックスキャッシュがあり、そのサイズは構成オプション innodb_ft_cache_size によって制御されます。
全文検索, FULLTEXT インデックスも参照

インデックスヒント
オプティマイザが推奨するインデックスをオーバーライドするための拡張 SQL 構文。 たとえば、FORCE INDEX、USE INDEX、および IGNORE INDEX 句。 通常は、インデックス付きカラムに値が不均等に分散されていて、カーディナリティーを正確に見積もれないときに使用されます。
カーディナリティー, インデックスも参照

インデックスプリフィクス
複数のカラムに適用されるインデックス (複合インデックスと呼ばれます) で、インデックスの先頭または末尾カラム。 複合インデックスの最初の 1、2、3 などのカラムを参照するクエリーはインデックスを使用できます (クエリーがインデックス内のすべてのカラムを参照するわけではない場合でも)。
複合インデックス, インデックスも参照

インデックス条件プッシュダウン
インデックス条件プッシュダウン (ICP) は、index のフィールドを使用して条件の一部を評価できる場合に、WHERE 条件の一部をストレージエンジンにプッシュダウンする最適化です。 ICP は、ストレージエンジンが実テーブルにアクセスする必要がある回数と、MySQL サーバーがストレージエンジンにアクセスする必要がある回数を減らすことができます。 詳細は、セクション8.2.1.6「インデックスコンディションプッシュダウンの最適化」を参照してください。
インデックス, ストレージエンジンも参照

インデックス統計
統計も参照

インメモリーデータベース
ディスクブロックとメモリー領域間のディスク I/O および変換によるオーバーヘッドを回避するために、メモリー内にデータを保持するタイプのデータベースシステム。 一部のインメモリーデータベースは耐久性 (ACID 設計理念の 「D」) を犠牲にしており、ハードウェア、電源およびその他のタイプの障害に対して脆弱であるため、読取り専用操作に適しています。 ほかのインメモリーデータベースでは、変更ログをディスクに記録したり不揮発性メモリーを使用したりなどの持続性メカニズムを使用します。

同じ種類のメモリー集中型処理に対処する MySQL 機能には、InnoDB バッファプール、適応型ハッシュインデックスおよび読取り専用トランザクションの最適化、MEMORY ストレージエンジン、MyISAM キーキャッシュおよび MySQL クエリーキャッシュが含まれます。
ACID, 適応型ハッシュインデックス, バッファープール, ディスクベース, 読み取り専用トランザクションも参照

一意のインデックス
一意制約が適用されるカラムまたはカラムセットのインデックス。 インデックスが重複値を含まないことがわかっているので、特定の種類のルックアップとカウント操作が通常の種類のインデックスよりも効率的になります。 このタイ

プのインデックスに対するほとんどのルックアップは、単純に特定の値が存在するかどうかを判断することです。 インデックス内の値の数は、テーブル内の行数と同じであるか、関連付けられたカラムが NULL 以外の値である行の数以上です。

バッファリングの変更の最適化は、一意インデックスには適用されません。 回避策として、InnoDB テーブルへのバルクデータロードの実行中に unique_checks=0 を一時的に設定できます。
カーディナリティー, 変更バッファリング, 一意制約, 一意のキーも参照

一意のキー
一意のインデックスを構成するカラムセット (1 つまたは複数)。 正確に 1 行に一致する WHERE 条件を定義でき、クエリーが関連付けられた一意のインデックスを使用できるときは、ルックアップおよび工ラー処理を非常に効率的に実行できます。
カーディナリティー, 一意制約, 一意のインデックスも参照

一意制約
重複値をカラムに含むことができないと表明するタイプの制約。 リレーショナル代数の観点では、1 対 1 関係を指定するために使用されます。 ある値を挿入できるかどうかをチェックするときの効率性のために (つまり、その値がカラムにまだ存在していない)、一意制約が基礎となる一意のインデックスでサポートされます。
制約, リレーショナル, 一意のインデックスも参照

一時テーブル
データを真に永続的にする必要がない table。 たとえば、一時テーブルを複雑な計算または変換の中間結果のストレージ領域として使用できます。この中間データはクラッシュ後にリカバリする必要がありません。 データベース製品は、データをディスクに書き込むことや再起動をまたがってデータを保護する手段について緻密さを軽減することで、一時テーブルに対する操作パフォーマンスを手軽に改善できます。

トランザクション終了時やセッション終了時などに、データ自体が所定時に自動的に削除されることもあります。 一部のデータベース製品では、テーブル自体も自動的に削除されます。
テーブルも参照

一時テーブルスペース
InnoDB では、2 つのタイプの一時テーブルスペースを使用します。 セッション一時テーブルスペースには、オプティマイザによって作成されたユーザー作成一時テーブルおよび内部一時テーブルが格納されます。 グローバル一時テーブルスペースには、ユーザーが作成した一時テーブルに対して行われた変更のためにロールバックセグメントが格納されます。
グローバル一時テーブルスペース, セッション一時テーブルスペース, 一時テーブルも参照

一般クエリーログ
MySQL Server によって処理された SQL ステートメントの診断およびトラブルシューティングに使用されるタイプのログ。 ファイルまたはデータベーステーブルにも格納できます。 この機能を使用するには、general_log 構成オプションを通じて有効にする必要があります。 sql_log_off 構成オプションを通じて特定の接続に対してこれを無効にできます。

スロークエリーログよりも広い範囲のクエリーを記録します。 レプリケーションに使用されるバイナリログとは異なり、一般クエリーログは SELECT ステートメントを含み、厳密な順序を維持しません。 詳細は、セクション5.4.3「一般クエリーログ」を参照してください。
バイナリログ, ログ, スロークエリーログも参照

一般テーブルスペース
CREATE TABLESPACE 構文を使用して作成された共有 InnoDB テーブルスペース。 一般テーブルスペースは、MySQL データディレクトリの外部に作成でき、複数のテーブルを保持でき、すべての行形式のテーブルをサポートします。 一般的なテーブルスペースは、MySQL 5.7.6 で導入されました。

テーブルは、CREATE TABLE tbl_name ... TABLESPACE [=] tablespace_name または ALTER TABLE tbl_name TABLESPACE [=] tablespace_name 構文を使用して一般テーブルスペースに追加されます。

システムテーブルスペースおよび file-per-table テーブルスペースと対比してください。

詳細は、セクション15.6.3.3「一般テーブルスペース」を参照してください。
file-per-table, システムテーブルスペース, テーブル, テーブルスペースも参照

一般ログ
一般クエリーログも参照

一貫性読み取り
snapshot 情報を使用して、同時に実行されている他のトランザクションによって実行された変更に関係なく、ある時点に基づいてクエリー結果を表示する読取り操作。 照会されるデータが別のトランザクションによって変更されている場合、元のデータは Undo ログの内容に基づいて再構築されます。 この方法は、ほかのトランザクションが終了するのを

このページは機械翻訳したものです。

待機するようにトランザクションを強制することによって、並列性を減少させる可能性のあるいくつかのロック問題を回避します。

REPEATABLE READ 分離レベルでは、スナップショットは最初の読取り操作が実行された時間に基づきます。 READ COMMITTED 分離レベルでは、スナップショットは各読取り一貫性操作の時間にリセットされます。

一貫性読み取りは、InnoDB が READ COMMITTED および REPEATABLE READ 分離レベルで SELECT ステートメントを処理する際のデフォルトモードです。 一貫性読み取りはアクセスするテーブルでロックを設定しないので、テーブルで一貫性読み取りが実行されている間、ほかのセッションはそれらのテーブルを自由に変更できます。

適用可能な分離レベルの技術的な詳細は、セクション15.7.2.3「一貫性非ロック読み取り」を参照してください。
並列性, 分離レベル, ロック, READ COMMITTED, REPEATABLE READ, スナップショット, トランザクション, Undo ログも参照

ウ

ウォームアップ
: 起動後の一定期間、標準的なワークロードでシステムを実行すること。通常の状況時のようにバッファープールとほかのメモリー領域がいっぱいになります。 このプロセスは、MySQL Server が再起動したり新しいワークロードを課せられたりしたときに、一定時間をかけて自然に発生します。

  通常は、複数の実行間で一貫した結果を保証するために、一定期間ワークロードを実行してバッファープールをウォームアップしてから、パフォーマンステストを実行してください。そのようにしない場合、パフォーマンスが最初の実行中に不自然に低くなる場合があります。

  MySQL 5.6 では、innodb_buffer_pool_dump_at_shutdown および innodb_buffer_pool_load_at_startup 構成オプションを有効にしてウォームアッププロセスを高速化し、再起動後にバッファープールの内容をメモリーに戻すことができます。これらのオプションは、MySQL 5.7 ではデフォルトで有効になっています。 セクション15.8.3.6「バッファープールの状態の保存と復元」を参照してください。
  バッファープール, ワークロードも参照

ウォームバックアップ
: データベースの実行中に行われるが、バックアッププロセス中に一部のデータベース操作を制限するバックアップ。たとえば、テーブルが読み取り専用になることがあります。 ビジー状態のアプリケーションおよび web サイトの場合は、ホットバックアップを使用することをお薦めします。
  バックアップ, コールドバックアップ, ホットバックアップも参照

埋込み
: 埋込み MySQL サーバーライブラリ (libmysqld) を使用すると、client アプリケーション内でフル機能の MySQL サーバーを実行できます。 この主なメリットは組み込みアプリケーションの速度の向上と管理の単純化です。
  クライアント, libmysqldも参照

エ

エクステント
: テーブルスペース内のページのグループ。 デフォルトのページサイズが 16KB の場合、エクステントには 64 ページが含まれます。 MySQL 5.6 では、InnoDB インスタンスのページサイズには 4K バイト、8K バイト、16K バイトがあり、innodb_page_size 構成オプションで制御されます。 4K バイト、8K バイト、および 16K バイトのページサイズでは、エクステントサイズは常に 1M バイト (つまり 1048576 バイト) です。

  32K バイトおよび 64K バイトの InnoDB ページサイズのサポートが MySQL 5.7.6 で追加されました。 32K バイトページサイズの場合、エクステントサイズは 2M バイトです。 64K バイトページサイズの場合、エクステントサイズは 4M バイトです。

  セグメント、先読みリクエスト、および二重書き込みバッファーなどの InnoDB 機能は、一度に 1 つのエクステントでデータの読み取り、書き込み、割り当て、または解放を行う I/O 操作を使用します。
  二重書き込みバッファー, ページ, page size, 先読み, セグメント, テーブルスペースも参照

エビクション
: キャッシュまたはその他の一時記憶域 (InnoDB バッファプールなど) からアイテムを削除するプロセス。 常にではないけれども多くの場合、LRU アルゴリズムを使用して、削除する項目を決定します。 ダーティページが削除されると、その内容は flushed からディスクになり、使用済のネイバーページもフラッシュされる可能性があります。
  バッファープール, ダーティーページ, フラッシュ, LRU, 隣接ページも参照

エラーログ
: MySQL 起動に関する情報と、重要な実行時エラーおよびクラッシュ情報を示すタイプのログ。 詳細は、セクション 5.4.2「エラーログ」を参照してください。

クラッシュ, ログも参照

永続的統計
InnoDB テーブルの index 統計をディスクに格納し、クエリーのプランスタビリティを向上させる機能。 詳細は、セクション15.8.10.1「永続的オプティマイザ統計のパラメータの構成」を参照してください。
インデックス, オプティマイザ, 計画安定性, クエリー, テーブルも参照

オ

オフページカラム
長すぎるため B ツリーページに収まらない可変長データを含むカラム (BLOB や VARCHAR など)。 データはオーバーフローページに格納されます。 DYNAMIC の行形式は、古い COMPACT の行形式よりもこのような記憶域の方が効率的です。
B ツリー, コンパクト行フォーマット, 動的行フォーマット, オーバーフローページも参照

オプション
MySQL の構成パラメータ。オプションファイルに格納されるか、コマンド行で渡されます。

InnoDB テーブルに適用される options の場合、各オプション名は接頭辞 innodb_で始まります。
InnoDB, オプション, オプションファイルも参照

オプションファイル
MySQL インスタンスの構成オプションを保持するファイル。 従来、Linux および Unix では、このファイルの名前は my.cnf で、Windows では my.ini です。
構成ファイル, my.cnf, my.ini, オプションも参照

オプティマイザ
該当するテーブルの特性とデータ分布に基づいて、クエリーに使用する最適なインデックスおよび結合順序を決定する MySQL コンポーネント。
インデックス, 結合, クエリー, テーブルも参照

オプティミスティック
リレーショナルデータベースシステムの低レベル実装決定を導く概念。 リレーショナルデータベースでパフォーマンスと並列性が必要であることは、操作を迅速に開始またはディスパッチする必要があることを意味します。 一貫性と参照整合性が必要であることは、どの操作も失敗する可能性があることを意味します。つまり、トランザクションがロールバックされ、DML 操作が制約を違反し、ロックのリクエストがデッドロックになり、ネットワークエラーがタイムアウトになる可能性があります。 オプティミスティック戦略は、ほとんどのリクエストまたは試行が成功したことを前提としているため、失敗ケースを準備するために比較的少ない作業が行われます。 この想定が true のときは、データベースは不要な作業をほとんど行いません。リクエストが失敗したときは、変更をクリーンアップして元に戻すために追加作業が必要になります。

InnoDB では、ロック、commits などの操作にオプティミスティック戦略を使用します。 たとえば、トランザクションによって変更されたデータは、コミットが発生する前にデータファイルに書き込むことができるため、コミット自体は非常に速いですが、トランザクションがロールバックされた場合に変更を元に戻すためにより多くの作業が必要です。

オプティミスティック戦略の反対がペシミスティック戦略で、信頼性が低く頻繁に失敗する操作に対応するようにシステムが最適化されます。 この概念はデータベースシステムではまれです。信頼性の高いハードウェア、ネットワーク、およびアルゴリズムを選択することに非常の多くの努力が注ぎ込まれるためです。
コミット, 並列性, DML, ロック, ペシミスティック, 参照整合性も参照

オンライン
データベースのダウンタイム、ブロック、または制限された操作のないタイプの操作。 通常は DDL に適用されます。高速インデックス作成など、制限された操作の期間を短かくする操作は、MySQL 5.6 で 幅広いオンライン DDL 操作セットに進化しました。

バックアップのコンテキストでは、ホットバックアップはオンライン操作、ウォームバックアップは部分的にオンライン操作です。
DDL, 高速インデックス作成, ホットバックアップ, オンライン DDL, ウォームバックアップも参照

オンライン DDL
DDL(主に ALTER TABLE) 操作中の InnoDB テーブルのパフォーマンス、同時実行性および可用性を向上させる機能。詳細は、セクション15.12「InnoDB とオンライン DDL」を参照してください。

詳細は、操作の種類に応じて異なります。 場合によっては、ALTER TABLE の進行中にテーブルを同時に変更できます。 操作は、テーブルコピーなしで実行することも、特別に最適化されたタイプのテーブルコピーを使用して実行する

こともできます。 インプレース操作の DML ログ領域使用量は、innodb_online_alter_log_max_size 構成オプションによって制御されます。

この機能は、MySQL 5.5 の高速インデックス作成機能の拡張です。
DDL, 高速インデックス作成, オンラインも参照

オーバーフローページ
可変長カラム (BLOB や VARCHAR など) が長すぎて B ツリーページに収まらない場合に、それらを保持するために別個に割り当てられたディスクページ。 関連付けられたカラムはオフページカラムと呼ばれます。
B ツリー, オフページカラム, ページも参照

カ

カウンタ
特定の種類の InnoDB 操作によって増分される値。 サーバーがどれだけビジーかを測定する、パフォーマンス問題の原因をトラブルシューティングする、(たとえば、クエリーが使用する構成設定またはインデックスへの) 変更が目的の低レベル効果を持っているかどうかをテストする場合に役立ちます。 パフォーマンススキーマテーブルおよび INFORMATION_SCHEMA テーブル (特に INFORMATION_SCHEMA.INNODB_METRICS) では、様々な種類のカウンタを使用できます。
INFORMATION_SCHEMA, メトリックカウンタ, パフォーマンススキーマも参照

カバリングインデックス
クエリーによって取得されたすべてのカラムを含むインデックス。 完全なテーブル行を見つけるためのポインタとしてインデックス値を使用する代わりに、クエリーはインデックス構造から値を返し、ディスク I/O を節約します。 InnoDB セカンダリインデックスには主キーカラムも含まれているため、InnoDB では、MyISAM で可能なより多くのインデックスにこの最適化手法を適用できます。 InnoDB では、トランザクションが終了するまで、トランザクションによって変更されたテーブルに対するクエリーにこの方法を適用できません。

正しいクエリーの場合、どのカラムインデックスまたは複合インデックスでも、カバリングインデックスとして機能できます。 可能な場合は必ず、この最適化方法を活用するようにインデックスおよびクエリーを設計してください。
カラムインデックス, 複合インデックス, インデックス, 主キー, セカンダリインデックスも参照

カラム
ストレージおよびセマンティクスがデータ型によって定義される、行内のデータ項目。 それぞれのテーブルおよびインデックスは主に、そこに含まれるカラムセットによって定義されます。

それぞれのカラムにはカーディナリティー値があります。 カラムは、そのテーブルの主キーであったり、主キーの一部であったりします。 カラムは、一意制約または NOT NULL 制約、あるいはその両方により制限される場合があります。 別のカラム内の値には、異なるテーブルにまたがっている場合でも、外部キー関係によってリンクできます。

MySQL 内部操作についてディスカッションするときに、シノニムとしてフィールドが使用されることがあります。
カーディナリティー, 外部キー, インデックス, NOT NULL 制約, 主キー, 行, テーブル, 一意制約も参照

カラムインデックス
単一カラムのインデックス。
複合インデックス, インデックスも参照

カラムプリフィクス
index が長さ指定 (CREATE INDEX idx ON t1 (c1(N)) など) で作成されると、カラム値の最初の N 文字のみがインデックスに格納されます。 インデックスプリフィクスを小さいまま維持すると、インデックスがコンパクトになり、メモリーとディスク I/O の節約によりパフォーマンスが向上します。 (ただし、インデックスプリフィクスを小さくし過ぎると、値の異なる行がクエリーオプティマイザには重複していると見えるようになり、クエリー最適化を妨げる可能性があります。)

バイナリ値や長いテキスト文字列を含むカラムの場合、ソートは主な考慮事項ではなく、値全体をインデックスに格納すると領域が浪費されるので、インデックスは自動的に、最初の N (通常 768) 文字を使用してルックアップおよびソートを行います。
インデックスも参照

カーソル
SQL ステートメントの結果セットを表す内部 MySQL データ構造。 多くの場合、プリペアドステートメントおよび動的 SQLで使用されます。 これは、ほかの高級言語でのイテレータのように機能し、リクエストに応じて結果セットからそれぞれの値を生成します。

通常、SQL はカーソルの処理を処理しますが、パフォーマンスが重視されるコードを処理する際には、内部の作業に深刻になる可能性があります。

動的 SQL, プリペアドステートメント, クエリーも参照

カーディナリティー
テーブルカラム内の異なる値の数。 インデックスが関連付けられたカラムをクエリーが参照するときに、各カラムのカーディナリティーはどのアクセス方法がもっとも効率的かに影響します。 たとえば、一意制約が適用されるカラムの場合、異なる値の数はテーブル内の行数に等しくなります。 テーブル内の行数が 100 万なのに、特定のカラムの異なる値が 10 個だけの場合は、各値は (平均) 100,000 回発生します。 したがって、SELECT c1 FROM t1 WHERE c1 = 50; などのクエリーが 1 行を返したり非常に多数の行を返したりする可能性があり、データベースサーバーはこのクエリーを c1 のカーディナリティーに応じてさまざまに処理できます。

カラム内の値が非常に不規則に分布している場合は、カーディナリティーが最善のクエリー計画を決定するうえで適切な方法でないことがあります。 たとえば、SELECT c1 FROM t1 WHERE c1 = x; は x=50 のときに 1 行を返し、x=30 のときに 100 万行を返します。 このような場合、どのルックアップ方法が特定のクエリーにより効率的かについてアドバイスを伝えるために、インデックスヒントを使用する必要があります。

カーディナリティーは、複合インデックスの場合と同様に、複数のカラムに存在する異なる値の数にも適用できます。
カラム, 複合インデックス, インデックス, インデックスヒント, 永続的統計, ランダムダイブ, 選択性, 一意制約も参照

仮想インデックス
仮想インデックスは、1 つ以上の仮想生成カラム上、または仮想生成カラムと通常のカラムまたは格納された生成カラムの組合せ上のセカンダリインデックスです。 詳細は、セクション13.1.20.9「セカンダリインデックスと生成されたカラム」を参照してください。
セカンダリインデックス, ストアド生成カラム, 仮想生成カラムも参照

仮想カラム
仮想生成カラムも参照

仮想生成カラム
カラム定義に含まれる式から値が計算されるカラム。 カラム値は格納されませんが、BEFORE トリガーの直後に行が読み取られたときに評価されます。 仮想生成カラムは記憶域を取りません。 InnoDB では、仮想生成カラムのセカンダリインデックスがサポートされます。

ストアド生成カラムと対比してください。
ベースカラム, 生成されるカラム, ストアド生成カラムも参照

可変長型
可変長のデータ型。 VARCHAR、VARBINARY、BLOB および TEXT 型は可変長型です。

InnoDB では、768 バイト以上の固定長フィールドは可変長フィールドとして扱われ、off-page に格納できます。 たとえば、utf8mb4 と同様に、文字セットの最大バイト長が 3 より大きい場合、CHAR(255) カラムは 768 バイトを超えることがあります。
オフページカラム, オーバーフローページも参照

可用性
ホストでの障害 (MySQL、オペレーティングシステム、ハードウェア、メンテナンス作業での障害を含む) に対処し、必要に応じてリカバリする能力 (ない場合は、ダウンタイムが発生する可能性があります)。 多くの場合、大規模開発の重要な側面として、スケーラビリティーと組み合わされます。
スケーラビリティーも参照

外部キー
個別の InnoDB テーブルの行間のポインタ関係のタイプ。 外部キー関係は、親テーブルおよび子テーブルの 1 つのカラムに定義されます。

外部キーは、関連情報の高速ルックアップを有効にすることに加えて、データが挿入、更新、および削除されるときにこれらのポインタが無効になるのを防ぐことによって参照整合性を適用するのに役立ちます。 この適用メカニズムは一種の制約です。 別のテーブルをポイントする行は、関連付けられた外部キー値がその別のテーブルに存在しない場合、挿入できません。 行が削除されているか、その外部キー値が変化していて、別のテーブル内の行がその外部キー値をポイントしている場合は、削除を防止したり、ほかのテーブル内の対応するカラム値が NULL になるようにしたり、ほかのテーブル内の対応する行を自動的に削除したりするように外部キーを設定できます。

正規化データベースを設計する際の段階の 1 つは、複製されるデータを特定し、そのデータを新しいテーブルに分離し、結合操作を使用して複数のテーブルを単一テーブルのように照会できるように外部キー関係を設定することです。
子テーブル, FOREIGN KEY 制約, 結合, 正規化, NULL, 親テーブル, 参照整合性, リレーショナルも参照

完全バックアップ
各 MySQL データベース内のすべてのテーブルと MySQL インスタンス内のすべてのデータベースを含むバックアップ。 部分バックアップと対比してください。

このページは機械翻訳したものです。

バックアップ, データベース, インスタンス, 部分バックアップ, テーブルも参照

書き込み結合
: ダーティページが InnoDB バッファプールの flushed である場合に書込み操作を減らす最適化手法。 ページ内の行が複数回更新されたり、同じページ上の複数の行が更新されたりする場合、変更ごとに一度の書き込みではなく、単一書き込み操作でこれらのすべての変更がデータファイルに格納されます。
バッファープール, ダーティーページ, フラッシュも参照

関連性
: 全文検索機能で、検索文字列と FULLTEXT インデックス内のデータとの間の類似性を示す数字。 たとえば、単一の単語を検索する場合、その単語は通常、1 回のみ表示される行よりもテキスト内で複数回出現する行に関連します。
全文検索, FULLTEXT インデックスも参照

キ

キャッシュ
: 頻繁または高速に取り出せるようにデータのコピーを格納するメモリー領域を表す一般的な用語。 InnoDB では、キャッシュ構造の主な種類はバッファプールです。
バッファー, バッファープールも参照

ギャップ
: 新しい値を挿入できる InnoDB index データ構造内の場所。 SELECT ... FOR UPDATE などのステートメントを使用して行のセットをロックすると、InnoDB ではギャップおよびインデックス内の実際の値に適用されるロックを作成できます。 たとえば、更新に 10 より大きな値をすべて選択した場合、ギャップロックはほかのトランザクションが 10 を超える新しい値を挿入するのを妨げます。 最小上限レコードと最大下限レコードは、現在のすべてのインデックス値よりも大きな値または小さな値をすべて含むギャップを表します。
並列性, ギャップロック, インデックス, 最大下限レコード, 分離レベル, 最小上限レコードも参照

ギャップロック
: インデックスレコード間のギャップのロック、または先頭インデックスレコードの前や末尾インデックスレコードのあとのギャップのロック。 たとえば、SELECT c1 FROM t WHERE c1 BETWEEN 10 and 20 FOR UPDATE;では、範囲内の既存のすべての値間のギャップがロックされているため、カラムにそのような値がすでに存在するかどうかにかかわらず、他のトランザクションが 15 の値を t.c1 カラムに挿入することを防ぎます。 レコードロックおよびネクストキーロックと対比してください。

  ギャップロックは、パフォーマンスと並列性とのトレードオフの一環であり、一部のトランザクション分離レベルで使用され、ほかでは使用されません。
ギャップ, 最大下限レコード, ロック, ネクストキーロック, レコードロック, 最小上限レコードも参照

共有テーブルスペース
: システムテーブルスペースまたは一般テーブルスペースを参照する別の方法。 一般的なテーブルスペースは、MySQL 5.7 で導入されました。 複数のテーブルを共有テーブルスペースに配置できます。 単一のテーブルのみが file-per-table テーブルスペースに存在できます。
一般テーブルスペース, システムテーブルスペースも参照

共有ロック
: ロックの一種。ほかのトランザクションがロックされたオブジェクトを読み取ることを許可し、それに対するほかの共有ロックを獲得することも許可するけれども、それに書き込むことは許可しません。 排他ロックの反対。
排他ロック, ロック, トランザクションも参照

切り捨て
: テーブルおよび関連するインデックスを残しながら、テーブルの内容全体を削除する DDL 操作。 ドロップと対比してください。 概念的には、WHERE 句のない DELETE ステートメントと同じ結果になりますが、バックグラウンドでの動作は異なります: InnoDB は新しい空のテーブルを作成し、古いテーブルを削除してから、古いテーブルのかわりに新しいテーブルの名前を変更します。 これは DDL 操作なので、ロールバックできません。

  切り捨てられるテーブルに、別のテーブルを参照する外部キーが含まれている場合、切捨て操作では、ON DELETE CASCADE 句で必要に応じて参照テーブルの対応する行を削除できるように、処理速度の遅い行を一度に削除します。 (MySQL 5.5 以降では、このより遅い形式の切り捨てを許可しない代わりに、外部キーが含まれている場合はエラーを返します。 この場合は、代わりに DELETE ステートメントを使用してください。
DDL, ドロップ, 外部キー, ロールバックも参照

疑似レコード
: 現在存在しないキー値または範囲をロックするために使用される、インデックス内の人為レコード。
最大下限レコード, ロック, 最小上限レコードも参照

起動
MySQL Server を起動させるプロセス。 通常、セクション4.3「サーバーおよびサーバーの起動プログラム」に示すプログラムのいずれかによって行われます。 シャットダウンの反対。
シャットダウンも参照

逆引用符
MySQL SQL ステートメント内の識別子は、特殊文字または予約語を含んでいる場合、逆引用符文字 (`) で囲む必要があります。 たとえば、FOO#BAR というテーブルまたは SELECT というカラムを参照するには、`FOO#BAR` および `SELECT` として識別子を指定します。 逆引用符は、安全性のレベルをさらに高めるので、識別子名が前もってわかっていない可能性のあるプログラム生成の SQL ステートメントで広く使用されています。

ほかのデータベースシステムの多くでは、このような特別な名前には二重引用符 (") を使用します。 MySQL では移植性のために、ANSI_QUOTES モードを有効にして、逆引用符の代わりに二重引用符を使用して識別子名を修飾できます。
SQLも参照

ク

クエリー
SQL で、1 つ以上のテーブルから情報を読み取る操作。 データの編成とクエリーのパラメータに応じて、ルックアップはインデックスを参照することで最適化される可能性があります。 複数のテーブルが使用される場合、そのクエリーは結合と呼ばれます。

歴史的な理由から、ステートメントの内部処理のディスカッションでは、DDL ステートメントや DML ステートメントなどの他のタイプの MySQL ステートメントを含む、より広範な意味で 「query」 が使用される場合があります。
DDL, DML, インデックス, 結合, SQL, テーブルも参照

クエリーログ
一般クエリーログも参照

クエリー実行計画
使用するインデックスやテーブルを結合する順序など、クエリーをもっとも効率的に実行する方法についてオプティマイザによって行われる決定のセット。 計画安定性には、特定のクエリーについて一貫して行われている同じ選択が含まれます。
インデックス, 結合, 計画安定性, クエリーも参照

クライアント
データベースサーバーの外部で実行され、Connector を介してリクエストを送信してデータベースと通信するプログラム、またはクライアントライブラリを介して使用可能になった API。 データベースサーバーと同じ物理マシン上、またはネットワーク経由で接続されたリモートマシン上で実行できます。 これは、特別な目的のデータベースアプリケーション、または mysql コマンドラインプロセッサなどの汎用プログラムです。
API, クライアントライブラリ, コネクタ, mysql, サーバーも参照

クライアントライブラリ
データベースを操作するための関数のコレクションを含むファイル。 これらのライブラリを使用してプログラムをコンパイルするか、アプリケーションと同じシステムにインストールすることで、MySQL サーバーがインストールされていないマシンでデータベースアプリケーション (client と呼ばれる) を実行できます。アプリケーションはネットワークを介してデータベースにアクセスします。 MySQL では、MySQL サーバー自体から libmysqlclient ライブラリを使用できます。
クライアント, libmysqlclientも参照

クライアント側のプリペアドステートメント
キャッシュおよび再利用がローカルで管理され、サーバー側のプリペアドステートメントの機能をエミュレートするプリペアドステートメントのタイプ。 従来は、一部の Connector/J、Connector/ODBC および Connector/PHP 開発者がサーバー側ストアドプロシージャの問題を回避するために使用していました。 最新の MySQL サーバーバージョンでは、パフォーマンス、スケーラビリティー、およびメモリー効率を向上させるために、サーバー側のプリペアドステートメントをお勧めします。
Connector/J, Connector/ODBC, Connector/PHP, プリペアドステートメントも参照

クラスタ化されたインデックス
主キーインデックスの InnoDB 用語。 InnoDB テーブルの記憶域は、主キーカラムの値に基づいて編成され、主キーカラムに関連するクエリーおよびソートを高速化します。 パフォーマンスが最適になるように、パフォーマンスがもっとも重要なクエリーに基づいて、主キーカラムを慎重に選択してください。 クラスタ化されたインデックスのカラムを変更することは負荷のかかる操作なので、まれにしか、またはまったく更新されない主カラムを選択してください。

Oracle Database 製品では、この種のテーブルはインデックス編成テーブルと呼ばれています。
インデックス, 主キー, セカンダリインデックスも参照

このページは機械翻訳したものです。

クラッシュ
MySQL では、通常、「crash」 という用語は、サーバーが通常のクリーンアップを実行できない予期しない shutdown 操作を指します。 たとえば、クラッシュは、データベースサーバーマシンまたはストレージデバイスでのハードウェア障害、電源障害、MySQL Server の停止を招く潜在的なデータ不一致、DBA で開始された高速シャットダウン、またはその他の多くの理由によって発生することがあります。 InnoDB テーブルの堅牢で自動的なクラッシュリカバリは、DBA が追加作業を行うことなく、サーバーが再起動するときにデータの一貫性を保証します。
クラッシュリカバリ, 高速シャットダウン, InnoDB, シャットダウンも参照

クラッシュリカバリ
クラッシュ後に MySQL が再度起動したときに行われるクリーンアップアクティビティー。 InnoDB テーブルの場合、不完全なトランザクションからの変更は、Redo ログからのデータを使用して再現されます。 クラッシュ前にコミットされたけれども、まだデータファイルに書き込まれていない変更は、二重書き込みバッファーから再構築されます。 通常どおりデータベースがシャットダウンした場合、このタイプのアクティビティーは、パージ操作によってシャットダウン中に実行されます。

通常操作中、コミットされたデータは、データファイルに書き込まれる前に、一定期間変更バッファーに格納できます。データファイルを最新の状態に維持すること (通常の操作中にパフォーマンスオーバーヘッドをもたらす) と、データのバッファリング (シャットダウンおよびクラッシュリカバリの時間を長くする可能性がある) との間には、常にトレードオフがあります。
変更バッファー, コミット, クラッシュ, データファイル, 二重書き込みバッファー, InnoDB, パージ, Redo ログも参照

クリーンシャットダウン
crash または高速シャットダウンではなく、エラーなしで完了し、終了前にすべての変更を InnoDB テーブルに適用する shutdown。 低速シャットダウンのシノニム。
クラッシュ, 高速シャットダウン, シャットダウン, 低速シャットダウンも参照

クリーンページ
InnoDB バッファプール内の page は、メモリー内で行われたすべての変更も data files に書き込まれます (flushed)。ダーティーページの反対です。
バッファープール, データファイル, ダーティーページ, フラッシュ, ページも参照

グループコミット
コミットごとに別々にフラッシュおよび同期するのではなく、一連のコミット操作に対して一度、いくつかの低レベル I/O 操作 (ログ書き込み) を実行する InnoDB 最適化。
バイナリログ, コミットも参照

グローバルトランザクション
XA 操作に含まれるタイプのトランザクション。 これは、それ自体はトランザクションであるけれども、すべてがグループとして正しく完了する必要があるか、グループとしてロールバックされる必要がある、いくつかのアクションから構成されます。 基本的に、これは ACID プロパティ「「レベルを上げる」」を拡張して、ACID プロパティも持つグローバル操作のコンポーネントとして複数の ACID トランザクションを同時に実行できるようにします。
ACID, トランザクション, XAも参照

グローバル一時テーブルスペース
ユーザーが作成した一時テーブルに加えた変更のためにロールバックセグメントを格納する一時テーブルスペース。
一時テーブルスペースも参照

組み込み
MySQL 内の組み込みの InnoDB ストレージエンジンは、ストレージエンジンの元の配布形式です。 InnoDB Plugin と対比してください。 MySQL 5.5 以降、InnoDB プラグインは組込み InnoDB ストレージエンジン (InnoDB 1.1 と呼ばれる) として MySQL コードベースにマージされます。

この区別は主に MySQL 5.1 で重要です。この場合、機能またはバグの修正が InnoDB プラグインに適用される可能性がありますが、組込み InnoDB には適用されません。その逆も同様です。
InnoDBも参照

組み込み一時テーブル
オプティマイザで使用される最適化された内部 InnoDB 一時テーブル。
オプティマイザも参照

行
カラムセットによって定義される論理データ構造。 行セットがテーブルを構成します。 InnoDB データファイル内では、各 page に 1 つ以上の行を含めることができます。

InnoDB では、MySQL 構文との一貫性のために行フォーマットという用語を使用しますが、行形式は各テーブルのプロパティであり、そのテーブルのすべての行に適用されます。

カラム, データファイル, ページ, 行フォーマット, テーブルも参照

行フォーマット
InnoDB table の rows のディスク記憶域形式。 InnoDB が compression などの新機能を取得すると、新しい行形式が導入され、記憶域の効率とパフォーマンスが向上します。

InnoDB テーブルの行形式は、ROW_FORMAT オプションまたは innodb_default_row_format 構成オプション (MySQL 5.7.9 で導入) によって指定されます。 行フォーマットには、REDUNDANT, COMPACT, COMPRESSED および DYNAMIC が含まれます。 InnoDB テーブルの行形式を表示するには、SHOW TABLE STATUS ステートメントを発行するか、INFORMATION_SCHEMA で InnoDB テーブルメタデータをクエリーします。
コンパクト行フォーマット, 圧縮行フォーマット, 圧縮, 動的行フォーマット, 冗長行フォーマット, 行, テーブルも参照

行ベースレプリケーション
レプリカ上の個々の行の変更方法を指定する source からイベントが伝播されるレプリケーションの形式。
innodb_autoinc_lock_mode オプションのすべての設定に安全に使用できます。
自動インクリメントロック, innodb_autoinc_lock_mode, レプリカ, レプリケーション, source, ステートメントベースレプリケーションも参照

行レベルロック
InnoDB テーブルに使用されるロックメカニズム。テーブルロックではなく行ロックに依存します。 複数のトランザクションが同時に同じテーブルを変更できます。 2 つのトランザクションが同じ行を変更しようとした場合にのみ、トランザクションの一方は他方が終わる (およびその行ロックを解放する) まで待機します。
InnoDB, ロック, 行ロック, テーブルロック, トランザクションも参照

行ロック
ロックの 1 つ。互換性のない方法で別のトランザクションが行にアクセスするのを防ぎます。 同じテーブル内のほかの行には、ほかのトランザクションが自由に書き込むことができます。 これは、InnoDB テーブルでの DML 操作によって行われるタイプのロックです。

MyISAM で使用されるテーブルロックとは対照的に、またはオンライン DDLでは実行できない InnoDB テーブルに対する DDL 操作中には、これらのロックによってテーブルへの同時アクセスがブロックされます。
DDL, DML, InnoDB, ロック, ロック, オンライン DDL, テーブルロック, トランザクションも参照

ケ

原子的
SQL コンテキストでは、トランザクションとは、完全に完了する (コミット時)、またはまったく効果がない (ロールバック時) 作業の単位です。 トランザクションの不可視 (アトミック) プロパティは、頭字語 ACID の 「A」 です。
ACID, コミット, ロールバック, トランザクションも参照

厳密モード
innodb_strict_mode オプションで制御される設定の一般名。 この設定をオンにすると、通常は警告として扱われる条件がエラーと見なされます。 たとえば、通常は警告を生成してデフォルト値で続行するファイル形式と行フォーマットに関連するオプションの特定の無効な組合せによって、CREATE TABLE 操作が失敗するようになりました。innodb_strict_mode は MySQL 5.7 でデフォルトで有効になっています。

MySQL にも厳密モードと呼ばれるものがあります。 セクション5.1.11「サーバー SQL モード」を参照してください。
ファイル形式, innodb_strict_mode, 行フォーマットも参照

検索インデックス
MySQL では、全文検索クエリーは特別な種類のインデックス (FULLTEXT インデックス) を使用します。 MySQL 5.6.4 以降で、InnoDB および MyISAM テーブルの両方は FULLTEXT インデックスをサポートします。以前はこれらのインデックスは MyISAM テーブルでのみ利用可能でした。
全文検索, FULLTEXT インデックスも参照

結合
同じ値を保持するテーブル内のカラムを参照することによって、複数のテーブルからデータを取得するクエリー。 理想的には、これらのカラムは InnoDB 外部キー関係の一部であり、参照整合性および結合カラムがインデックス付きであることを確認します。 多くの場合、正規化データ設計で、繰り返される文字列を数値 ID に置き換えることによって領域を節約してクエリーパフォーマンスを改善するために、使用されます。
外部キー, インデックス, 正規化, クエリー, 参照整合性も参照

計画安定性
クエリー実行計画のプロパティーの 1 つ。オプティマイザが渡されたクエリーに毎回同じ選択を行うことで、パフォーマンスが一貫して予測可能になります。
クエリー, クエリー実行計画も参照

このページは機械翻訳したものです。

コ

コネクタ
: MySQL コネクタは、client プログラム用の MySQL サーバーへの接続を提供します。 いくつかのプログラミング言語およびフレームワークには、それぞれ独自のコネクタが関連付けられています。 API によって提供される下位レベルのアクセスと対比してください。
API, クライアント, Connector/C++, Connector/J, Connector/NET, Connector/ODBCも参照

コマンドインタセプタ
: ステートメントインターセプタと同義です。 Connector/NET と Connector/J の両方で使用可能な interceptor デザインパターンの一部分。 Connector/NET がコマンドをコールする内容。Connector/J はステートメントと呼ばれます。 例外インターセプタと対比してください。
Connector/J, Connector/NET, 例外インターセプタ, interceptor, ステートメントインターセプタも参照

コミット
: トランザクションを終了させ、トランザクションによって行われた変更を永続的にする SQL ステートメント。 これは、トランザクションで行われた変更を元どおりにするロールバックの反対です。

  InnoDB では、コミットに optimistic メカニズムを使用するため、コミットが実際に発生する前に変更をデータファイルに書き込むことができます。 この方法は、コミット自体をより高速にしますが、ロールバックの場合には必要な作業が増えるというトレードオフが生じます。

  MySQL はデフォルトで、各 SQL ステートメントに続いてコミットを自動的に発行する自動コミット設定を使用します。
  自動コミット, オプティミスティック, ロールバック, SQL, トランザクションも参照

コンパクト行フォーマット
: InnoDB テーブル用の行フォーマット。 これは、MySQL 5.0.3 から MySQL 5.7.8 へのデフォルトの行形式でした。 MySQL 8.0 では、デフォルトの行フォーマットは、DYNAMIC のデフォルト設定を持つ innodb_default_row_format 構成オプションによって定義されます。 COMPACT の行形式では、REDUNDANT の行形式よりも NULL および可変長のカラムをよりコンパクトに表現できます。

  InnoDB COMPACT 行フォーマットの詳細は、セクション15.10「InnoDB の行フォーマット」を参照してください。
  動的行フォーマット, ファイル形式, 冗長行フォーマット, 行フォーマットも参照

コールドバックアップ
: データベースがシャットダウンしている間に行われるバックアップ。 ビジー状態のアプリケーションおよび web サイトの場合、これは実用的ではなく、ウォームバックアップまたはホットバックアップが望ましい場合があります。
  バックアップ, ホットバックアップ, ウォームバックアップも参照

合成キー
: インデックス付けされたカラム (通常は主キー)。値は任意に割り当てられます。 多くの場合、自動インクリメントカラムを使用して行われます。 完全に任意として値を扱うことによって、過度に制限されたルールと欠陥のあるアプリケーション想定を回避できます。 たとえば、ある従業員が雇用を承認されたけれども、実際には入社していない場合、従業員数を表す数値シーケンスにギャップがある可能性があります。 または、従業員番号 100 と従業員番号 500 が会社を退職してあとで再入社した場合、前者が後者よりもあとの雇用日になることがあります。 数値も、予測可能な長さより短い値になります。 たとえば、「Road」、「Boulevard」、「Expressway」 などを意味する数値コードを格納すると、これらの文字列を繰り返し使用するよりも領域効率が高くなります。

  サロゲートキーとも呼ばれます。 ナチュラルキーと対比してください。
  自動インクリメント, ナチュラルキー, 主キー, サロゲートキーも参照

固定行フォーマット
: この行フォーマットは、InnoDB ではなく MyISAM ストレージエンジンによって使用されます。 MySQL 5.7.6 以前で ROW_FORMAT=FIXED オプションを指定して InnoDB テーブルを作成した場合、InnoDB はコンパクトな行形式をかわりに使用しますが、FIXED の値が SHOW TABLE STATUS レポートなどの出力に表示されることがあります。 MySQL 5.7.7 では、ROW_FORMAT=FIXED が指定されている場合、InnoDB はエラーを返します。
  コンパクト行フォーマット, 行フォーマットも参照

子テーブル
: 外部キー関係で子テーブルとは、その行が別のテーブル内の行を参照 (またはポイント) し、特定のカラムについて同じ値を持つもののことです。 これは、FOREIGN KEY ... REFERENCES 句、およびオプションで ON UPDATE および ON DELETE 句を含むテーブルです。 行を子テーブル内に作成するには、その前に親テーブル内に対応する行が存在している必要があります。 子テーブル内の値は、外部キーの作成時に使用される ON CASCADE に基づいて、親テーブルでの削除または更新操作を禁止したり、子テーブル内で自動的に削除または更新したりする場合があります。
  外部キー, 親テーブルも参照

構成ファイル
: 起動時に MySQL が使用するオプション値を保持するファイル。 従来、Linux および Unix では、このファイルの名前は my.cnf で、Windows では my.ini です。 ファイルの [mysqld] セクションで、InnoDB に関連した多数のオプションを設定できます。

  MySQL が構成ファイルを検索する場所の詳細は、セクション4.2.2.2「オプションファイルの使用」 を参照してください。

  MySQL Enterprise Backup 製品を使用する場合、通常は 2 つの構成ファイルを使用: データの取得元とその構造化方法 (サーバーの元の構成ファイルである可能性がある) を指定するものと、バックアップデータの移動先と構造化方法を指定する小さなオプションセットのみを含むストリップダウンされたもの。 MySQL Enterprise Backup 製品で使用される構成ファイルには、通常は通常の構成ファイルから除外される特定のオプションが含まれている必要があるため、MySQL Enterprise Backup で使用するために既存の構成ファイルにオプションを追加する必要がある場合があります。
  my.cnf, MySQL Enterprise Backup, オプション, オプションファイルも参照

混在モード挿入
: INSERT ステートメントの 1 つ。自動インクリメント値が新しい行のすべてではなく一部に指定されます。 たとえば、複数値 INSERT では、一部のケースで自動インクリメントカラムの値を、ほかのケースで NULL を指定できます。 InnoDB は、カラム値が NULL として指定された行に自動インクリメント値を生成します。 別の例が、INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE ステートメントです。ここでは、INSERT ではなく UPDATE ステートメントとして処理される重複行がある場合、それらに自動インクリメント値が生成されますが、使用されません。

  レプリケーション構成の source サーバーとレプリカサーバーの間で整合性の問題が発生する可能性があります。 innodb_autoinc_lock_mode 構成オプションの値の調整が必要な場合があります。
  自動インクリメント, innodb_autoinc_lock_mode, レプリカ, レプリケーション, sourceも参照

降順インデックス
: ORDER BY column DESC 句を処理するためにインデックス記憶域が最適化される index のタイプ。
  インデックスも参照

高位境界値
: 上限を表す値。実行時に超えるべきでないハード制限、または実際に到達した最大値の記録。 低位境界値と対比してください。
  低位境界値も参照

高速インデックス作成
: InnoDB プラグインで最初に導入された機能は、5.5 以上の MySQL の一部であり、関連付けられたテーブルを完全にリライトする必要がなくなるため、InnoDB セカンダリインデックスの作成が高速化されます。 高速化はセカンダリインデックスの削除にも適用されます。

  インデックスを保守することで多数のデータ転送操作にパフォーマンスオーバーヘッドを増やす場合があるので、セカンダリインデックスを用意せずに ALTER TABLE ... ENGINE=INNODB や INSERT INTO ... SELECT * FROM ... などの操作を行い、あとでインデックスを作成することを検討してみてください。

  MySQL 5.6 では、この機能がより一般的になります。 インデックスの作成中にテーブルの読取りおよび書込みを行うことができ、テーブルをコピーせずに、または DML 操作をブロックせずに、あるいはその両方で、より多くの種類の ALTER TABLE 操作を実行できます。 したがって、MySQL 5.6 以上では、この機能セットは高速インデックス作成ではなくオンライン DDLと呼ばれます。

  関連情報については、セクション15.12「InnoDB とオンライン DDL」を参照してください。
  DML, インデックス, オンライン DDL, セカンダリインデックスも参照

高速シャットダウン
: innodb_fast_shutdown=1 の構成設定に基づく、InnoDB のデフォルトの shutdown プロシージャ。 時間を節約するために、特定のフラッシュ操作がスキップされます。 フラッシュ操作は次の起動中にクラッシュリカバリの場合と同じメカニズムを使用して実行されるので、通常の使用中にはこのタイプのシャットダウンが安全です。 アップグレードまたはダウングレードのためにデータベースをシャットダウンしている場合は、代わりに低速シャットダウンを行なって、すべての該当する変更がシャットダウン中にデータファイルに適用されることを保証してください。
  クラッシュリカバリ, データファイル, フラッシュ, シャットダウン, 低速シャットダウンも参照

サ

サブリスト
: バッファプールを表すリスト構造内では、比較的古いページと比較的新しいページは、list の様々な部分によって表されます。 パラメータセットは、これらの部分のサイズと、新しいページと古いページ間の分割ポイントを制御します。
  バッファープール, エビクション, リスト, LRUも参照

このページは機械翻訳したものです。

サロゲートキー
合成キーのシノニム名。
合成キーも参照

サーバー
継続的に実行され、別のプログラム (client) からのリクエストの受信および処理を待機するプログラムのタイプ。 多くの場合、コンピュータ全体が 1 つ以上のサーバープログラムを実行することを目的とするため (データベースサーバー、Web サーバー、アプリケーションサーバー、これらの組み合わせなど)、用語サーバーはサーバーソフトウェアを実行するコンピュータを指す場合もあります。
クライアント, mysqldも参照

サーバー側のプリペアドステートメント
MySQL サーバーによって管理されるプリペアドステートメント。 これまで、サーバー側のプリペアドステートメントの問題により、Connector/J および Connector/PHP 開発者はかわりにクライアント側のプリペアドステートメントを使用する場合がありました。 最新の MySQL サーバーバージョンでは、パフォーマンス、スケーラビリティー、およびメモリー効率を向上させるために、サーバー側のプリペアドステートメントをお勧めします。
クライアント側のプリペアドステートメント, Connector/J, Connector/PHP, プリペアドステートメントも参照

先読み
pages(extent 全体) のグループをバッファプールに非同期にプリフェッチする I/O リクエストのタイプ。これらのページがまもなく必要になる場合に使用します。 線形先読み手法では、前のエクステントのページのアクセスパターンに基づいて、1 つのエクステントのすべてのページがプリフェッチされます。 ランダム先読み方法は、エクステントから特定数のページがバッファープールに入ると、同じエクステントのすべてのページをプリフェッチするものです。 ランダム先読みは、MySQL 5.5 には組み込まれていませんが、innodb_random_read_ahead 構成オプションの制御下で、MySQL 5.6 に再導入されています。
バッファープール, エクステント, ページも参照

削除
InnoDB が DELETE ステートメントを処理すると、行はすぐに削除対象としてマークされ、クエリーによって返されなくなります。 記憶域は、後で、purge 操作と呼ばれる定期的なガベージコレクション中に再利用されます。 大量のデータを削除する場合、独自のパフォーマンス特性を持つ関連操作は TRUNCATE および DROP です。
ドロップ, パージ, 切り捨ても参照

削除バッファリング
ランダムな I/O を最小限に抑えるために物理書込みを実行できるように、変更を即座に書き込むのではなく、DELETE 操作によって生成されたセカンダリインデックスページへの変更を変更バッファに格納する方法。 (削除操作は 2 ステッププロセスなので、この操作は、通常はインデックスレコードに削除とマークする書き込みをバッファーに入れます。) これは変更バッファリングの一種です。ほかのタイプには挿入バッファリングとパージバッファリングがあります。
変更バッファー, 変更バッファリング, 挿入バッファー, 挿入バッファリング, パージバッファリングも参照

参照整合性
常に一貫する形式でデータを保守する方法。ACID 概念の一部です。 特に、異なるテーブル内のデータは外部キー制約の使用を通じて一貫性が保持され、これによって変更が発生するのを防止したり、それらの変更をすべての関連テーブルに自動的に伝播したりできます。 関連メカニズムには、重複値が間違って挿入されるのを防ぐ一意制約と、ブランク値が間違って挿入されるのを防ぐ NOT NULL 制約が含まれます。
ACID, FOREIGN KEY 制約, NOT NULL 制約, 一意制約も参照

最大下限レコード
インデックス内の疑似レコードで、そのインデックスの最小値を下回るギャップを表します。 トランザクションに SELECT ... FROM ... WHERE col < 10 FOR UPDATE;などのステートメントがあり、カラム内の最小値が 5 の場合、他のトランザクションが 0 や -10 などの小さい値を挿入できないようにするための、最小レコードに対するロックです。
ギャップ, インデックス, 疑似レコード, 最小上限レコードも参照

最小上限レコード
インデックス内の疑似レコードで、そのインデックスの最大値を上回るギャップを表します。 トランザクションに SELECT ... FROM ... WHERE col > 10 FOR UPDATE;などのステートメントがあり、カラムの最大値が 20 の場合、他のトランザクションが 50、100 などの大きな値を挿入できないようにするために、そのトランザクションは最高レコードをロックします。
ギャップ, 最大下限レコード, 疑似レコードも参照

シ

システムテーブルスペース
InnoDB 関連オブジェクトのメタデータ、変更バッファの記憶域および二重書込みバッファを含む 1 つ以上のデータファイル (ibdata ファイル)。 file-per-table または一般テーブルスペースではなくシステムテーブルスペースにテーブルが作

成された場合、InnoDB テーブルのテーブルおよびインデックスデータが含まれることもあります。 システムテーブルスペースのデータおよびメタデータは、MySQL instance のすべてのデータベースに適用されます。

MySQL 5.6.7 より前のデフォルトでは、すべての InnoDB テーブルおよびインデックスがシステムテーブルスペース内に保持されるため、多くの場合、このファイルは非常に大きくなりました。 システムテーブルスペースは決して縮小しないので、大容量の一時データがロードされてから削除された場合、ストレージの問題が発生する可能性があります。 MySQL 8.0 では、デフォルトは file-per-table モードで、各テーブルとそれに関連付けられたインデックスは別々の.ibd ファイルに格納されます。 このデフォルトでは、テーブル compression、オフページカラムの効率的な格納、大規模なインデックスキー接頭辞など、DYNAMIC および COMPRESSED の行形式に依存する InnoDB 機能を簡単に使用できます。

すべてのテーブルデータをシステムテーブルスペースまたは別個の .ibd ファイルのどちらに保持するかは、ストレージ管理全般に影響します。 MySQL Enterprise Backup 製品は、大きなファイルの小さなセットをバックアップすることも、多数のより小さなファイルをバックアップすることもできます。 何千ものテーブルがあるシステムでは、何千もの .ibd ファイルを処理するファイルシステム操作によってボトルネックが発生する可能性があります。

InnoDB では、MySQL 5.7.6 に一般的なテーブルスペースが導入されました。これらは .ibd ファイルでも表されます。一般テーブルスペースは、CREATE TABLESPACE 構文を使用して作成される共有テーブルスペースです。 これらはデータディレクトリの外部で作成でき、複数のテーブルを保持でき、すべての行形式のテーブルをサポートします。
変更バッファー, 圧縮, データディクショナリ, データベース, 二重書き込みバッファー, 動的行フォーマット, file-per-table, 一般テーブルスペース, .ibd ファイル, ibdata ファイル, innodb_file_per_table, インスタンス, MySQL Enterprise Backup, オフページカラム, テーブルスペース, Undo ログも参照

シャットダウン
MySQL Server を停止させるプロセス。 デフォルトでは、このプロセスは InnoDB テーブルの操作をクリーンアップするため、InnoDB は低速で停止できますが、後で高速に起動できます。 クリーンアップ操作をスキップすると、高速で停止しますが、次回の再起動時にクリーンアップを実行する必要があります。

InnoDB の停止モードは、innodb_fast_shutdown オプションによって制御されます。
高速シャットダウン, InnoDB, 低速シャットダウン, 起動も参照

シャープチェックポイント
すべてのダーティーバッファープールページ (その Redo エントリが Redo ログのどこかに含まれている) をディスクにフラッシュするプロセス。 InnoDB がログファイルの一部を再利用する前に発生します。ログファイルは循環的に使用されます。 通常は、書き込みの多いワークロードで発生します。
ダーティーページ, フラッシュ, Redo ログ, ワークロードも参照

シリアライズディクショナリ情報 (SDI)
シリアライズされた形式のディクショナリオブジェクトメタデータ。 SDI は JSON 形式で格納されます。

MySQL 8.0.3 では、SDI は一時テーブルスペースおよび undo テーブルスペースファイルを除くすべての InnoDB テーブルスペースファイルに存在します。 SDI がテーブルスペースファイルに存在すると、メタデータの冗長性が提供されます。 たとえば、データディクショナリが使用できなくなった場合は、ibd2sdi ユーティリティを使用してテーブルスペースファイルからディクショナリオブジェクトメタデータを抽出できます。

MyISAM テーブルの場合、SDI はスキーマディレクトリの .sdi メタデータファイルに格納されます。 IMPORT TABLE 操作を実行するには SDI メタデータファイルが必要です。
file-per-table, 一般テーブルスペース, システムテーブルスペース, テーブルスペースも参照

主キー
テーブル内のすべての行を一意に識別できる、このカラムセットに基づくインデックス。 したがって、NULL 値を一切含まない一意インデックスである必要があります。

InnoDB では、すべてのテーブルにこのようなインデックス (クラスタインデックスまたはクラスタインデックスとも呼ばれます) があり、主キーのカラム値に基づいてテーブル記憶域を編成する必要があります。

主キー値を選択するときは、ほかの何らかのソースから派生した値 (ナチュラルキー) に依存するのではなく、任意の値 (合成キー) を使用することを検討してください。
クラスタ化されたインデックス, インデックス, ナチュラルキー, 合成キーも参照

冗長行フォーマット
最も古い InnoDB 行フォーマット。 MySQL 5.0.3 より前は、これが InnoDB で利用できる唯一の行フォーマットでした。 MySQL 5.0.3 から MySQL 5.7.8 へのデフォルトの行フォーマットは COMPACT です。 MySQL 5.7.9 では、デフォルトの行フォーマットは、DYNAMIC のデフォルト設定を持つ innodb_default_row_format 構成オプションによって定義されます。 古い InnoDB テーブルとの互換性のために、引き続き REDUNDANT の行形式を指定できます。

詳細は、セクション15.10「InnoDB の行フォーマット」を参照してください。

コンパクト行フォーマット, 動的行フォーマット, 行フォーマットも参照

準備されたバックアップ
: バックアップファイルセットの 1 つ。バイナリログおよび増分バックアップを適用するすべての段階が終了したあとに、MySQL Enterprise Backup 製品によって生成されます。 結果ファイルは、リストアできる状態です。 適用ステップより前のファイルは raw バックアップと呼ばれます。
バイナリログ, ホットバックアップ, 増分バックアップ, MySQL Enterprise Backup, raw バックアップ, リストアも参照

自動インクリメント
: カラム内に昇順で値を自動的に追加する、テーブルカラムのプロパティー (AUTO_INCREMENT キーワードで指定します)。

これにより、開発者の作業が節約され、新しい行を挿入するときに新しい一意値を生成する必要はありません。 カラムには NULL でなく一意値が含まれているとわかっているので、クエリーオプティマイザに有用な情報をもたらします。このようなカラムからの値は、さまざまなコンテキストでルックアップキーとして使用でき、自動生成されるので絶えず変更する理由はありません。このため、多くの場合、主キーカラムは自動インクリメントとして指定されます。

タイミングの問題により、レプリカでステートメントをリプレイしてもソースと同じカラム値のセットが生成されない場合があるため、ステートメントベースのレプリケーションでは自動増分カラムに問題が発生する可能性があります。自動インクリメントする主キーがある場合は、innodb_autoinc_lock_mode=1 の設定だけでステートメントベースレプリケーションを使用できます。 挿入操作でより高い並列性を許可する innodb_autoinc_lock_mode=2 を使用する場合は、ステートメントベースレプリケーションではなく行ベースレプリケーションを使用してください。 互換性の目的以外は、innodb_autoinc_lock_mode=0 の設定を使用しないでください。

連続ロックモード (innodb_autoinc_lock_mode=1) は、MySQL 8.0.3 より前のデフォルト設定です。 MySQL 8.0.3 の時点では、インターリーブロックモード (innodb_autoinc_lock_mode=2) がデフォルトであり、デフォルトのレプリケーションタイプとしてステートメントベースから行ベースのレプリケーションへの変更が反映されます。
自動インクリメントロック, innodb_autoinc_lock_mode, 主キー, 行ベースレプリケーション, ステートメントベースレプリケーションも参照

自動インクリメントロック
: 自動インクリメント主キーの利便性には、並列性とのトレードオフが若干伴います。 もっとも単純なケースでは、あるトランザクションがテーブルに値を挿入している場合に、ほかのトランザクションはそのテーブルへのそれぞれの挿入を待機する必要があるので、最初のトランザクションによって挿入された行が、連続する主キー値を受け取ります。InnoDB には最適化と innodb_autoinc_lock_mode オプションが含まれているため、自動インクリメント値の予測可能なシーケンスと挿入操作のための最大同時実行性の間で最適なバランスを構成できます。
自動インクリメント, 並列性, innodb_autoinc_lock_modeも参照

自動コミット
: 各 SQL ステートメントのあとにコミット操作を実行する設定。 複数のステートメントにまたがる transactions で InnoDB テーブルを操作する場合、このモードはお薦めしません。 これは、特に MySQL 5.6.4 以上で、ロックからのオーバーヘッドおよび元に戻すデータの生成を最小限に抑える InnoDB テーブルの読取り専用トランザクションのパフォーマンスに役立ちます。 また、トランザクションを適用できない MyISAM テーブルの操作にも適しています。
コミット, ロック, 読み取り専用トランザクション, SQL, トランザクション, Undoも参照

親テーブル
: 子テーブルに (から) ポイントされた初期カラム値を保持する、外部キー関係のテーブル。 親テーブル内の行を削除または更新したときの結果は、外部キー定義の ON UPDATE および ON DELETE 句によって異なります。 子テーブル内の対応する値の行が、それに合わせて自動的に削除または更新されたり、これらのカラムが NULL に設定されたり、操作が妨げられたりします。
子テーブル, 外部キーも参照

ス

スキーマ
: 概念的には、スキーマは、テーブル、テーブルカラム、カラムのデータ型、インデックス、外部キーなど、相互に関連するデータベースオブジェクトのセットです。 カラムがテーブルを構成する、外部キーがテーブルやカラムを参照するなどの理由で、これらのオブジェクトは SQL 構文を通じて接続されます。 理論的には、これらは論理的にも接続し、統合されたアプリケーションまたは柔軟なフレームワークの一部として連携します。 たとえば、INFORMATION_SCHEMA および performance_schema データベースでは、名前に 「schema」 を使用して、含まれるテーブルとカラムの間の密接な関係を強調します。

MySQL では、スキーマは物理的にデータベースと同義です。 MySQL SQL 構文で、DATABASE の代わりにキーワード SCHEMA を代用できます。たとえば、CREATE DATABASE の代わりに CREATE SCHEMA を使用できます。

ほかのデータベース製品では区別しているものがあります。 たとえば、Oracle Database 製品では、スキーマはデータベースの一部、つまり単一ユーザーが所有するテーブルおよびほかのオブジェクトだけを表します。
データベース, INFORMATION_SCHEMA, パフォーマンススキーマも参照

スケーラビリティー
システム能力の限界を超えてもパフォーマンスが突然落ちることがなく、システムにより多くの作業を追加したりより多くの同時リクエストを発行したりできること。 ソフトウェアアーキテクチャー、ハードウェア構成、アプリケーションコーディング、およびワークロードのタイプはすべて、スケーラビリティーで役割を担います。 システムがその最大能力に達したときにスケーラビリティーを増やす一般的な方法には、スケールアップ (既存のハードウェアまたはソフトウェアの能力を増大させる) とスケールアウト (新しいサーバーやより多くの MySQL インスタンスを追加する) があります。 多くの場合、大規模開発の重要な側面として、可用性と組み合わされます。
可用性, スケールアウト, スケールアップも参照

スケールアウト
新しいサーバーやより多くの MySQL インスタンスを追加することによってスケーラビリティーを増大させる方法。 たとえば、レプリケーション、NDB Cluster、接続プーリング、またはサーバーのグループ全体に機能を分散させるその他の機能を設定します。 スケールアップと対比してください。
スケーラビリティー, スケールアップも参照

スケールアップ
既存のハードウェアまたはソフトウェアの能力を高めることによりスケーラビリティーを増大させる方法。 たとえば、サーバー上でメモリーを増やすこと、innodb_buffer_pool_size や innodb_buffer_pool_instances などのメモリー関連パラメータを調整すること。 スケールアウトと対比してください。
スケーラビリティー, スケールアウトも参照

ステミング
単数形と複数形、過去、現在、および未来時制など、共通語幹に基づいて単語のさまざまなバリエーションを検索する機能。 この機能は現在、MyISAM 全文検索機能でサポートされていますが、InnoDB テーブルのFULLTEXT インデックスではサポートされていません。
全文検索, FULLTEXT インデックスも参照

ステートメントインターセプタ
データベースアプリケーションによって発行された SQL ステートメントをトレース、デバッグまたは拡張するための interceptor のタイプ。 コマンドインタセプタとも呼ばれます。

Connector/J を使用する Java アプリケーションでは、このタイプのインターセプタを設定するには、com.mysql.jdbc.StatementInterceptorV2 インタフェースを実装し、statementInterceptors プロパティを接続文字列に追加します。

Connector/NET を使用する Visual Studio アプリケーションでは、このタイプのインターセプタを設定するには、BaseCommandInterceptor クラスから継承するクラスを定義し、そのクラス名を接続文字列の一部として指定する必要があります。
コマンドインタセプタ, 接続文字列, Connector/J, Connector/NET, interceptor, Java, Visual Studioも参照

ステートメントベースレプリケーション
SQL ステートメントが source から送信され、レプリカでリプレイされるレプリケーションの形式。 auto-increment locking の潜在的なタイミング問題を回避するために、innodb_autoinc_lock_mode オプションの設定には注意が必要です。
自動インクリメントロック, innodb_autoinc_lock_mode, レプリカ, レプリケーション, 行ベースレプリケーション, sourceも参照

ストアドオブジェクト
ストアドプログラムまたはビュー。

ストアドプログラム
ストアドルーチン (プロシージャーまたはファンクション)、トリガー、またはイベントスケジューラーイベント。

ストアドルーチン
ストアドプロシージャまたはファンクション。

ストアド生成カラム
カラム定義に含まれる式から値が計算されるカラム。 カラム値は、行の挿入または更新時に評価および格納されます。 格納された生成カラムには記憶領域が必要で、インデックス付けできます。

仮想生成カラムと対比してください。
ベースカラム, 生成されるカラム, 仮想生成カラムも参照

ストップワード
FULLTEXT インデックスで、十分に一般的または些細なので検索インデックスから除外し、検索クエリーで無視できると考えられている単語。 InnoDB テーブルと MyISAM テーブルとでは、異なる構成設定がストップワード処理を制御します。 詳細は、セクション12.10.4「全文ストップワード」を参照してください。
FULLTEXT インデックス, 検索インデックスも参照

ストレージエンジン
MySQL データベースのコンポーネントの 1 つ。データの格納、更新、および照会という低レベル作業を実行します。 MySQL 5.5 以上では、InnoDB が新しいテーブルのデフォルトのストレージエンジンであり、MyISAM よりも優先されます。 メモリー使用とディスク使用、読み取り速度と書き込み速度、速度と堅牢性など、異なる要因間トレードオフのために異なるストレージエンジンが設計されています。 各ストレージエンジンが特定のテーブルを管理するので、InnoDB テーブル、MyISAM テーブルなどと呼びます。

MySQL Enterprise Backup 製品は、InnoDB テーブルのバックアップ用に最適化されています。 また、MyISAM およびその他のストレージエンジンによって処理されるテーブルをバックアップすることもできます。
InnoDB, MySQL Enterprise Backup, テーブルタイプも参照

スナップショット
特定時点のデータの表現。ほかのトランザクションによって変更がコミットされても変化しません。 一貫性読み取りを許可する分離レベルで使用されます。
コミット, 一貫性読み取り, 分離レベル, トランザクションも参照

スパースファイル
実際の空の領域を書き込むのではなく、空のブロックを表すメタデータをディスクに書き込むことで、ファイルシステム領域をより効率的に使用するファイルのタイプ。 InnoDB 透過的ページ圧縮機能は、スパースファイルサポートに依存します。 詳細は、セクション15.9.2「InnoDB ページ圧縮」を参照してください。
ホールパンチング, 透過的ページ圧縮も参照

スピン
リソースが利用できるようになるかどうかを継続的にテストするタイプの待機操作。 この手法は、スレッドをスリープさせてコンテキスト切替えを実行するよりも「「ビジーループ」」で待機する方が効率的な短い期間のみ保持されるリソースに使用されます。 リソースが短時間で利用できなくなると、スピンループは中止し、別の待機方法が使用されます。
ラッチ, ロック, 相互排他ロック, 待機も参照

スペース ID
MySQL インスタンス内で InnoDB テーブルスペースを一意に識別するために使用される識別子。 システムテーブルスペースの領域 ID は常にゼロです。この同じ ID は、システムテーブルスペース内または一般テーブルスペース内のすべてのテーブルに適用されます。 各 file-per-table テーブルスペースおよび一般テーブルスペースには、独自の領域 ID があります。

MySQL 5.6 より前では、このハードコードされた値によって、MySQL インスタンス間で InnoDB テーブルスペースファイルを移動することが困難でした。 MySQL 5.6 以降では、ステートメント FLUSH TABLES ... FOR EXPORT、ALTER TABLE ... DISCARD TABLESPACE、および ALTER TABLE ... IMPORT TABLESPACE を含むトランスポータブルテーブルスペース機能を使用することによって、インスタンス間でテーブルスペースファイルをコピーできます。 スペース ID を調整するために必要な情報は、テーブルスペースとともにコピーする .cfg ファイルで伝えられます。 詳細は、セクション15.6.1.3「InnoDB テーブルのインポート」 を参照してください。
.cfg ファイル, file-per-table, 一般テーブルスペース, .ibd ファイル, システムテーブルスペース, テーブルスペース, トランスポータブルテーブルスペースも参照

スレッド
通常はプロセスより軽量で、高度な並列性に対応できる処理単位。
並列性, マスタースレッド, プロセス, Pthreadsも参照

スレーブ
レプリカも参照

スロークエリーログ
MySQL Server によって処理される SQL ステートメントのパフォーマンスチューニングに使用されるタイプのログ。 ログ情報はファイルに格納されます。 使用するにはこの機能を有効にする必要があります。 ログに記録する「「低速」」SQL ステートメントのカテゴリを制御します。 詳細は、セクション5.4.5「スロークエリーログ」を参照してください。
一般クエリーログ, ログも参照

既読現象
ダーティリード、反復不可能な読み取り、phantom などの現象は、トランザクションが別のトランザクションによって変更されたデータを読み取るときに発生する可能性があります。
ダーティー読み取り, 反復不可能読み取り, ファントムも参照

このページは機械翻訳したものです。

セ

セカンダリインデックス
: テーブルのカラムのサブセットを表す InnoDB index のタイプ。 InnoDB テーブルには、ゼロ、1 つまたは複数のセカンダリインデックスを含めることができます。 (各 InnoDB テーブルに必要なクラスタインデックスと対比して、すべてのテーブルのカラムのデータを格納します。)

  セカンダリインデックスは、インデックスカラムからの値だけを必要とするクエリーを満たすために使用できます。 より複雑なクエリーの場合、テーブル内の該当行を識別するために使用でき、それらはクラスタ化されたインデックスを使用するルックアップで取得されます。

  セカンダリインデックスの作成および削除には、従来、InnoDB テーブルのすべてのデータのコピーによる大きなオーバーヘッドが伴いました。 高速インデックス作成機能を使用すると、InnoDB セカンダリインデックスに対して CREATE INDEX ステートメントと DROP INDEX ステートメントの両方がはるかに高速になります。
  クラスタ化されたインデックス, 高速インデックス作成, インデックスも参照

セグメント
: InnoDB テーブルスペース内のディビジョン。 テーブルスペースをディレクトリに例えると、セグメントはそのディレクトリ内のファイルに似ています。 セグメントは増えることができます。 新しいセグメントを作成できます。

  たとえば、file-per-table テーブルスペース内では、テーブルデータは 1 つのセグメントにあり、関連付けられた各インデックスは独自のセグメントにあります。 システムテーブルスペースは、多くのテーブルとそれらに関連付けられたインデックスを保持できるため、多くの異なるセグメントを含みます。 MySQL 8.0 より前のシステムテーブルスペースには、undo ログに使用される 1 つ以上のロールバックセグメントも含まれていました。

  セグメントは、データの挿入と削除に応じて拡大、縮小します。 セグメントがより多くの領域を必要とする場合、一度に 1 エクステント (1M バイト) ずつ拡張されます。 同様に、セグメントは、あるエクステント内のすべてのデータが不要になると、そのエクステント分の領域を解放します。
  エクステント, file-per-table, ロールバックセグメント, システムテーブルスペース, テーブルスペース, Undo ログも参照

セッション一時テーブルスペース
: InnoDB が内部一時テーブルのディスク上のストレージエンジンとして構成されている場合に、オプティマイザによって作成されたユーザー作成の一時テーブルおよび内部一時テーブルを格納する一時テーブルスペース。
  オプティマイザ, 一時テーブル, 一時テーブルスペースも参照

セーブポイント
: セーブポイントは、ネストされたトランザクションの実装に役立ちます。 それらは、Iより大きなトランザクションの一部であるテーブル上での操作にスコープを提供するために使用できます。 たとえば、予約システムで旅行をスケジュールするときに、いくつかの異なる航空便を予約する場合があります。希望の航空便を利用できない場合、予約に成功したそれより早い航空便をロールバックすることなく、その 1 行程の予約に関与する変更をロールバックできます。
  ロールバック, トランザクションも参照

全文検索
: SQL LIKE 演算子を使用したり、アプリケーションレベル検索アルゴリズムを作成したりするよりも、より高速、より便利で、かつより柔軟な方法で単語、語句、単語のブール結合などをテーブルデータ内で検索するための MySQL 機能。これは、SQL 関数 MATCH() および FULLTEXT インデックスを使用します。
  FULLTEXT インデックスも参照

制約
: データが一貫性を失うのを防ぐために、データベース変更をブロックできる自動テスト。 (コンピュータサイエンス用語では、不変条件に関連する一種のアサーション。) 制約は、データ一貫性を維持するための、ACID 概念の重要な構成要素です。 MySQL によってサポートされる制約には、FOREIGN KEY 制約と一意制約があります。
  ACID, 外部キー, 一意制約も参照

接続
: アプリケーションと MySQL サーバー間の通信チャネル。 データベースアプリケーションのパフォーマンスおよびスケーラビリティは、データベース接続の確立速度、同時に実行できる数、および永続化の期間に影響されます。 host、port などのパラメータは、Connector/NET では接続文字列として、Connector/ODBC では DSN として表されます。 高トラフィックシステムは、接続プールと呼ばれる最適化を利用します。
  接続プール, 接続文字列, Connector/NET, Connector/ODBC, DSN, ホスト, portも参照

接続プール
: データベース操作ごとに新しい接続を設定および切断するのではなく、同じアプリケーション内または異なるアプリケーション間でデータベース connections を再利用できるキャッシュ領域。 この手法は、J2EE アプリケーションサーバーで共通です。 Connector/J を使用する Java アプリケーションでは、Tomcat および他のアプリケーションサーバーの接続プール機能を使用できます。 再利用はアプリケーションに対して透過的です。アプリケーションは通常どおり接続を開いて閉じます。

このページは機械翻訳したものです。

接続, Connector/J, J2EE, Tomcatも参照

接続文字列
プログラムコードで使用できるように文字列リテラルとしてエンコードされた、データベース connection のパラメータの表現。 文字列の一部は、host や port などの接続パラメータを表します。 接続文字列には、セミコロンで区切られた複数のキーと値のペアが含まれます。 各キーと値のペアは等号で結合されます。 Connector/NET アプリケーションで頻繁に使用されます。詳細は、Creating a Connector/NET Connection String を参照してください。
接続, Connector/NET, ホスト, portも参照

正規化
データベース設計戦略の 1 つ。データは複数のテーブルに分割されていて、圧縮された値を ID で表された単一行に複製することで、冗長または長い値を格納、照会、および更新することを回避します。 通常は OLTP アプリケーションで使用されます。

たとえば、住所に一意 ID を与えることで、国勢調査データベースはその ID を家族の各メンバーに関連付けることによって、この住所の住居人という関係を表現できます (米国のある街のメインストリート 123 などの複雑な値のコピーを複数格納するのではなく)。

別の例としては、単純な住所録アプリケーションでは、ある人の名前および住所と同じテーブルにそれぞれの電話番号を格納しますが、電話会社データベースでは、各電話番号に特別な ID を与えてその番号と ID を別のテーブルに格納します。 この正規化表現によって、市外局番が分かれるときの大幅な更新を簡略化できます。

正規化が常に推奨されるわけではありません。 主に照会されるだけで、更新されるのは全体を削除してリロードする場合だけのデータは、多くの場合、重複値の冗長コピーを持つ少数の大きなテーブルで保持されます。 このデータ表現は、非正規化と呼ばれ、データウェアハウスアプリケーションでよく見られます。
非正規化, 外部キー, OLTP, リレーショナルも参照

生成されたストアドカラム
ストアド生成カラムも参照

生成された仮想カラム
仮想生成カラムも参照

生成されるカラム
カラム定義に含まれる式から値が計算されるカラム。 生成されるカラムは、virtual または stored です。
ベースカラム, ストアド生成カラム, 仮想生成カラムも参照

選択性
データ分布のプロパティーの 1 つ。カラム内の個別値の数 (その カーディナリティー) をテーブル内のレコード数で割ったもの。 高い選択性は、カラム値が比較的一意であり、インデックスを通じて効率的に取得できることを意味します。 WHERE 句内のテストがテーブル内の少ない数 (または割合) の行にのみ一致すると予測できる場合 (またはクエリーオプティマイザがそう予測する場合)、クエリーがインデックスを使用してそのテストを最初に評価すると、全体的に効率的である傾向があります。
カーディナリティー, クエリーも参照

静止
データベースアクティビティーの量を減らすこと。多くの場合、ALTER TABLE、バックアップ、シャットダウンなどの操作に備えるためです。 最大限のフラッシュの実行を伴う場合があるため (そうでない場合もありますが)、InnoDB はバックグラウンド I/O の実行を継続しません。

MySQL 5.6 以降では、構文 FLUSH TABLES ... FOR EXPORT によって InnoDB テーブルの一部のデータがディスクに書き込まれるので、そのデータファイルをコピーすることでこれらのテーブルをより簡単にバックアップできます。
バックアップ, フラッシュ, InnoDB, シャットダウンも参照

ソ

ソートバッファー
InnoDB インデックスの作成中にデータをソートするために使用されるバッファー。 ソートバッファーサイズは、innodb_sort_buffer_size 構成オプションを使用して構成されます。

増分バックアップ
ある時点以降に変更されたデータだけを保存する、MySQL Enterprise Backup 製品で実行されるタイプのホットバックアップ。 完全バックアップと一連の増分バックアップがあれば、いくつかの完全バックアップを手元においておくストレージオーバーヘッドなしで、長期間にわたるバックアップデータを再構築できます。 完全バックアップをリストアしてから各増分バックアップを連続して適用したり、各増分バックアップを完全バックアップに適用することでこれを最新の状態に保った状態で単一リストア操作を実行したりできます。

変更データの粒度はページレベルです。 実際は 1 つのページが複数の行をカバーすることがあります。 変更された各ページがバックアップに含まれます。
ホットバックアップ, MySQL Enterprise Backup, ページも参照

挿入
SQL での主要な DML 操作の 1 つ。 挿入のパフォーマンスは、データウェアハウスシステム (数百万行をテーブルにロードする) と OLTP システム (多数の並列接続が行を同じテーブルに任意の順序で挿入する可能性がある) で重要な要因です。 挿入パフォーマンスが重要な場合は、変更バッファリングで使用される挿入バッファーや自動インクリメントカラムなどの InnoDB 機能を学習することをお勧めします。
自動インクリメント, 変更バッファリング, データウェアハウス, DML, InnoDB, 挿入バッファー, OLTP, SQLも参照

挿入バッファリング
ランダムな I/O を最小限に抑えるために物理書込みを実行できるように、変更を即座に書き込むのではなく、INSERT 操作によって生成されたセカンダリインデックスページへの変更を変更バッファに格納する方法。 これは変更バッファリングの 1 つのタイプです。ほかに削除バッファリングとパージバッファリングがあります。

セカンダリインデックスが一意の場合には挿入バッファリングは使用されません。新しいエントリが書き出される前に新しい値の一意性を検証できないためです。 ほかの種類の変更バッファリングは一意インデックスに有効です。
変更バッファー, 変更バッファリング, 削除バッファリング, 挿入バッファー, パージバッファリング, 一意のインデックスも参照

挿入バッファー
変更バッファの以前の名前。 MySQL 5.5 では、DELETE および UPDATE 操作のセカンダリインデックスページへの変更をバッファリングするためのサポートが追加されました。 以前は、INSERT 操作による変更のみがバッファされていました。 現在推奨されている用語は変更バッファです。
変更バッファー, 変更バッファリングも参照

相互排他ロック
「「mutex 変数」」の非公式略称。 (Mutex 自体は「「相互排他」」の短縮形です。) InnoDB が内部インメモリーデータ構造への排他的アクセスロックを表現および強制するために使用する低レベルオブジェクト。 ロックが獲得されると、ほかのプロセスやスレッドなどは同じロックを獲得できなくなります。 InnoDB が内部インメモリーデータ構造への共有アクセスロックを表現および強制するために使用する rw-locks と対比してください。 相互排他ロックと読み書きロックはまとめて、ラッチと呼ばれます。
ラッチ, ロック, パフォーマンススキーマ, Pthreads, rw ロック (読み書きロック)も参照

タ

タプル
順序付けられた要素セットを指定する技術用語。 これは抽象概念で、データベース理論の公式ディスカッションで使用されます。 データベースフィールドでのタプルは通常、テーブル行のカラムによって表されます。 これらはクエリー (テーブルの一部のカラムだけ、または結合されたテーブルからのカラムを取得したクエリー、など) の結果セットで表される場合もあります。
カーソルも参照

ダーティーページ
InnoDB バッファプール内の page は、メモリー内で更新され、データファイルに変更がまだ書き込まれていません (flushed)。 クリーンページの反対です。
バッファープール, クリーンページ, データファイル, フラッシュ, ページも参照

ダーティー読み取り
信頼できないデータ、つまり別のトランザクションによって更新されたけれども、まだコミットされていないデータを取得する操作。 これは、コミットされた読み取りと呼ばれる分離レベルでのみ可能です。

この種の操作は、データベース設計の ACID 原則には準拠しません。 これは非常にリスクが高いと見なされます。データをロールバックできたり、コミットされる前にさらに更新できたりするためです。この場合、ダーティー読み取りを行うトランザクションは、正確であると確定されていないデータを使用することになります。

その反対は読取り一貫性であり、一方で他のトランザクションがコミットしても、InnoDB によって、別のトランザクションによって更新された情報が読み取られないことが保証されます。
ACID, コミット, 一貫性読み取り, 分離レベル, READ UNCOMMITTED, ロールバックも参照

待機
lock、mutex または latch の取得などの操作をすぐに完了できない場合、InnoDB は一時停止して再試行します。 この一時停止のメカニズムはかなり入念に設計されているため、この操作には独自の名前、待機が付けられています。 個々のスレッドは、内部 InnoDB スケジューリング、オペレーティングシステムの wait() コールおよび短期スピンループの組合せを使用して一時停止されます。

このページは機械翻訳したものです。

負荷が高く、多くのトランザクションがあるシステムでは、SHOW INNODB STATUS コマンドまたはパフォーマンススキーマからの出力を使用して、スレッドが待機時間を過度に費やしているかどうか、および費やしている場合は同時実行性を改善する方法を判断できます。
並列性, ラッチ, ロック, 相互排他ロック, パフォーマンススキーマ, スピンも参照

チ

チェックサム
InnoDB で、テーブルスペース内の page がディスクから InnoDB バッファプールに読み取られたときに破損を検出する検証メカニズム。 この機能は、MySQL 5.5 の innodb_checksums 構成オプションによって制御されます。innodb_checksums は、innodb_checksum_algorithm に置き換えられた MySQL 5.6.3 で非推奨になりました。

innochecksum コマンドは、MySQL サーバーの停止中に指定されたテーブルスペースファイルのチェックサム値をテストすることで、破損の問題の診断に役立ちます。

MySQL はレプリケーションのためにチェックサムも使用します。 詳細は、構成オプション binlog_checksum、master_verify_checksum、および slave_sql_verify_checksum を参照してください。
バッファープール, ページ, テーブルスペースも参照

チェックポイント
バッファープールにキャッシュされているデータページに変更が行われると、これらの変更は少しあとからデータファイルに書き込まれます。これはフラッシュと呼ばれるプロセスです。 チェックポイントは、データファイルに正しく書き込まれている (LSN 値で表される) 最新の変更のレコードです。
バッファープール, データファイル, フラッシュ, ファジーチェックポイント, LSNも参照

中規模の信頼
部分信頼と同義です。 信頼設定の範囲は非常に広いため、「「部分信頼」」をお薦めします。これは、レベルが 3 つのみ (低、中および完全) であることを回避するためです。
Connector/NET, 部分信頼も参照

テ

テキストコレクション
FULLTEXT インデックスに含まれるカラムセット。
FULLTEXT インデックスも参照

テーブル
各 MySQL テーブルは、特定のストレージエンジンに関連付けられます。 InnoDB テーブルは、パフォーマンス、スケーラビリティー、バックアップ、管理、およびアプリケーション開発に影響する、特定の物理および論理特性を持っています。

ファイル記憶域に関して、InnoDB テーブルは次のいずれかのテーブルスペースタイプに属します:

- 共有 InnoDB システムテーブルスペース。1 つ以上のibdata ファイルで構成されます。
- 個々の.ibd ファイルで構成される file-per-table テーブルスペース。
- 個々の .ibd ファイルで構成される共有一般テーブルスペース。 一般的なテーブルスペースは、MySQL 5.7.6 で導入されました。

.ibd データファイルには、テーブルデータと index データの両方が含まれます。

file-per-table テーブルスペースに作成された InnoDB テーブルでは、DYNAMIC または COMPRESSED の行形式を使用できます。 これらの行形式により、compression などの InnoDB 機能、オフページカラムの効率的な格納、大規模なインデックスキー接頭辞が可能になります。 一般テーブルスペースでは、すべての行形式がサポートされます。

システムテーブルスペースは、REDUNDANT、COMPACT および DYNAMIC の行形式を使用するテーブルをサポートしています。 DYNAMIC 行形式のシステムテーブルスペースサポートが MySQL 5.7.6 で追加されました。

InnoDB テーブルの rows は、クラスタインデックスと呼ばれるインデックス構造に編成され、テーブルの主キーカラムに基づいてエントリがソートされます。 データアクセスは主キーカラムでフィルタおよびソートするクエリーに最適化され、各インデックスには各エントリに関連付けられた主キーカラムのコピーが含まれます。 主キーカラムの値を変更することは負荷の高い操作です。 したがって、InnoDB テーブル設計の重要な側面は、最も重要なクエリーで使用されるカラムを持つ主キーを選択し、値をほとんど変更せずに主キーを短く保つことです。
バックアップ, クラスタ化されたインデックス, コンパクト行フォーマット, 圧縮行フォーマット, 圧縮, 動的行フォーマット, 高速インデックス作成, file-per-table, .ibd ファイル, インデックス, オフページカラム, 主キー, 冗長行フォーマット, 行, システムテーブルスペース, テーブルスペースも参照

テーブルの完全スキャン
index を使用して選択した部分のみでなく、テーブルの内容全体を読み取る必要がある操作。 通常は、小さなルックアップテーブル、またはすべての利用可能なデータが集約および分析される大きなテーブルを持つデータウェアハウジング状況で実行されます。 これらの操作が発生する頻度、および使用可能なメモリーに対するテーブルのサイズは、クエリーの最適化およびバッファプールの管理で使用されるアルゴリズムに影響します。

インデックスの目的は、大きなテーブル内で特定の値または値の範囲をルックアップできるようにし、したがって有用なときはフルテーブルスキャンを回避することです。
バッファープール, インデックスも参照

テーブルスキャン
テーブルの完全スキャンも参照

テーブルスペース
InnoDB テーブルおよび関連するインデックスのデータを保持できるデータファイル。

システムテーブルスペースには InnoDB データディクショナリが含まれており、MySQL 5.6 より前は、デフォルトで他のすべての InnoDB テーブルが保持されます。

innodb_file_per_table オプションは、MySQL 5.6 以上でデフォルトで有効になっており、独自のテーブルスペースにテーブルを作成できます。 File-per-table テーブルスペースは、オフページカラム、テーブル圧縮、トランスポータブルテーブルスペースの効率的なストレージなどの機能をサポートします。 詳細は、セクション15.6.3.2「File-Per-Table テーブルスペース」 を参照してください。

InnoDB では、MySQL 5.7.6 に一般テーブルスペースが導入されました。 一般テーブルスペースは、CREATE TABLESPACE 構文を使用して作成される共有テーブルスペースです。 これらは MySQL データディレクトリの外部で作成でき、複数のテーブルを保持でき、すべての行形式のテーブルをサポートします。

また、MySQL NDB Cluster はそのテーブルをテーブルスペースにグループ化します。 詳細は、セクション23.5.10.1「NDB Cluster ディスクデータオブジェクト」を参照してください。
圧縮行フォーマット, データディクショナリ, データファイル, file-per-table, 一般テーブルスペース, インデックス, innodb_file_per_table, システムテーブルスペース, テーブルも参照

テーブルタイプ
ストレージエンジンの古いシノニムです。 InnoDB テーブル、MyISAM テーブルなどと呼びます。
InnoDB, ストレージエンジンも参照

テーブルロック
ほかのトランザクションがテーブルにアクセスすることを防ぐロック。 InnoDB では、DML ステートメントおよびクエリーの処理にオンライン DDL、行ロック、読取り一貫性などの技術を使用することで、このようなロックを不要にするためにかなりの労力があります。 SQL から LOCK TABLE ステートメントを使用してこのようなロックを作成できます。ほかのデータベースシステムまたは MySQL ストレージエンジンから移行するステップの 1 つは、可能なときはこのようなステートメントを削除することです。
一貫性読み取り, DML, ロック, ロック, オンライン DDL, クエリー, 行ロック, テーブル, トランザクションも参照

テーブル統計
統計も参照

ディクショナリオブジェクトキャッシュ
ディクショナリオブジェクトキャッシュは、以前にアクセスしたデータディクショナリオブジェクトをメモリーに格納して、オブジェクトの再利用を可能にし、ディスク I/O を最小化します。 LRU ベースのエビクション戦略を使用して、メモリーから最近使用されていないオブジェクトを除去します。 キャッシュは、様々なオブジェクトタイプを格納する複数のパーティションで構成されます。

詳細は、セクション14.4「ディクショナリオブジェクトキャッシュ」を参照してください。
データディクショナリ, LRUも参照

ディスクバウンド
主なボトルネックがディスク I/O であるタイプのワークロード。 (I/O バウンドとも呼ばれます。) 通常は、ディスクへの頻繁な書き込みや、バッファープールに収められるよりも多くのデータのランダム読み取りがかかわります。
ボトルネック, バッファープール, ワークロードも参照

ディスクベース
主にディスクストレージ (ハードドライブまたはその同等物) 上のデータを編成するタイプのデータベース。 データは、ディスクとメモリー間でやり取りされて操作されます。 インメモリーデータベースの反対です。 InnoDB はディスクベースですが、バッファプール、複数のバッファープールインスタンス、および特定の種類のワークロードが主にメモリーから機能できる適応型ハッシュインデックスなどの機能も含まれています。
適応型ハッシュインデックス, バッファープール, インメモリーデータベースも参照

このページは機械翻訳したものです。

デッドロック
さまざまなトランザクションが進行できない状況 (それぞれが、他方が必要とするロックを保持しているため)。 どちらのトランザクションもリソースが使用可能になるのを待機しているため、どちらも保持しているロックを解放しません。

(UPDATE や SELECT ... FOR UPDATE などのステートメントを通じて) トランザクションが複数のテーブル内の行を反対の順にロックすると、デッドロックが発生することがあります。 デッドロックは、このようなステートメントがインデックスレコードとギャップの範囲をロックし、各トランザクションが一部のロックを取得するけれども、タイミングの問題によりほかを取得しない場合にも発生することがあります。

自動的にデッドロックを検出して処理する方法に関する背景情報については、セクション15.7.5.2「デッドロック検出」を参照してください。 デッドロック状況を回避しリカバリするためのヒントについては、セクション15.7.5.3「デッドロックを最小化および処理する方法」を参照してください。
ギャップ, ロック, トランザクションも参照

デッドロック対象
デッドロックが検出されたときにロールバック済として自動的に選択されるトランザクション。 InnoDB は、更新された行が最も少ないトランザクションをロールバックします。

デッドロック検出は、innodb_deadlock_detect 構成オプションを使用して無効にできます。
デッドロック, デッドロック検出, innodb_lock_wait_timeout, トランザクションも参照

デッドロック検出
デッドロックが起きていることを自動的に検出し、関係するトランザクションのいずれか (デッドロック対象) を自動的にロールバックするメカニズム。 デッドロック検出は、innodb_deadlock_detect 構成オプションを使用して無効にできます。
デッドロック, ロールバック, トランザクション, デッドロック対象も参照

データウェアハウス
主に大きなクエリーを実行するデータベースシステムまたはアプリケーション。 読み取り専用または読み取りが大半のデータは、クエリーの効率を高めるために非正規化された形式で編成できます。 MySQL 5.6 以降では、読み取り専用トランザクションの最適化からメリットを得ることができます。 OLTP と対比してください。
非正規化, OLTP, クエリー, 読み取り専用トランザクションも参照

データディクショナリ
テーブル、インデックス、テーブル columns などのデータベースオブジェクトを追跡するメタデータ。 MySQL 8.0 で導入された MySQL データディクショナリの場合、メタデータは mysql データベースディレクトリの InnoDB file-per-table テーブルスペースファイルに物理的に配置されます。 InnoDB データディクショナリの場合、メタデータは InnoDB システムテーブルスペースに物理的に配置されます。

MySQL Enterprise Backup 製品では常に InnoDB システムテーブルスペースがバックアップされるため、すべてのバックアップに InnoDB データディクショナリの内容が含まれます。
カラム, file-per-table, .frm ファイル, インデックス, MySQL Enterprise Backup, システムテーブルスペース, テーブルも参照

データディレクトリ
各 MySQL instance が InnoDB 用のデータファイルおよび個々のデータベースを表すディレクトリを保持するディレクトリ。 datadir 構成オプションによって制御されます。
データファイル, インスタンスも参照

データファイル
table および index データを物理的に格納するファイル。

InnoDB データディクショナリを保持し、複数の InnoDB テーブルのデータを保持できる InnoDB システムテーブルスペースは、1 つ以上の .ibdata データファイルで表されます。

単一の InnoDB テーブルのデータを保持する File-per-table テーブルスペースは、.ibd データファイルで表されます。

複数の InnoDB テーブルのデータを保持できる一般的なテーブルスペース (MySQL 5.7.6 で導入) は、.ibd データファイルでも表されます。
データディクショナリ, file-per-table, 一般テーブルスペース, .ibd ファイル, ibdata ファイル, インデックス, システムテーブルスペース, テーブル, テーブルスペースも参照

データベース
MySQL データディレクトリ内では、各データベースは個別のディレクトリで表されます。 MySQL instance 内の複数のデータベースからのテーブルデータを保持できる InnoDB システムテーブルスペースは、個々のデータベースディレクトリの外部にあるデータファイルに保持されます。 file-per-table モードが有効な場合、DATA DIRECTORY 句を使用して別の場所に作成されないかぎり、個々の InnoDB テーブルを表す.ibd ファイルはデータベースディレクトリ内に格納されます。 MySQL 5.7.6 で導入された一般的なテーブルスペースには、.ibd ファイルのテーブルデータも保持されます。

file-per-table .ibd ファイルとは異なり、一般的なテーブルスペース.ibd ファイルは、MySQL instance 内の複数のデータベースからのテーブルデータを保持でき、MySQL データディレクトリに対して相対的または独立したディレクトリに割り当てることができます。

長年 MySQL を使用している人にとって、データベースはなじみ深い概念です。 Oracle Database バックグラウンドからのユーザーは、データベースの MySQL の意味が、Oracle Database が schema をコールする内容に近いことがわかります。
データファイル, file-per-table, .ibd ファイル, インスタンス, スキーマ, システムテーブルスペースも参照

データ定義言語
DDLも参照

データ操作言語
DMLも参照

低位境界値
下限を表す値。通常は、何らかの訂正アクションが始まったり、より積極的になったりするしきい値です。 高位境界値と対比してください。
高位境界値も参照

低速シャットダウン
完了前に追加の InnoDB フラッシュ操作を実行する shutdown のタイプ。 クリーンシャットダウンとも呼ばれます。 構成パラメータ innodb_fast_shutdown=0 またはコマンド SET GLOBAL innodb_fast_shutdown=0; で指定されます。 シャットダウン自体には時間がかかる場合がありますが、その後の起動時にその時間を節約する必要があります。
クリーンシャットダウン, 高速シャットダウン, シャットダウンも参照

転置インデックス
InnoDB 全文検索の実装で使用される、ドキュメント取得システム用に最適化されたデータ構造。 逆インデックスとして実装された InnoDB FULLTEXT インデックスは、テーブルの行の場所ではなく、ドキュメント内の各ワードの位置を記録します。 単一カラム値 (テキスト文字列として格納されたドキュメント) は多くのエントリで転置インデックスで表現されます。
全文検索, FULLTEXT インデックス, ilistも参照

適応型ハッシュインデックス
メモリー内にハッシュインデックスを構築することで、= および IN 演算子を使用して検索を高速化できる InnoDB テーブルの最適化。 MySQL は、InnoDB テーブルのインデックス検索を監視し、クエリーがハッシュインデックスのメリットを得られる場合は、頻繁にアクセスされるインデックス pages のインデックス検索を自動的に作成します。 ある意味では、適応型ハッシュインデックスは、十分なメインメモリーを利用するように MySQL を実行時に構成するので、メインメモリーデータベースのアーキテクチャーに近づいています。 この機能は、innodb_adaptive_hash_index 構成オプションで制御されます。 この機能は、一部のワークロードにはメリットがあってもほかのものにはメリットがなく、ハッシュインデックスに使用されるメモリーはバッファープールで予約されているので、通常はこの機能を有効にした状態と無効にした状態でベンチマークを行うことをお勧めします。

常に、ハッシュインデックスはテーブル上の既存の B ツリーインデックスに基づいて構築されます。 MySQL は、インデックスに対する検索パターンに応じて、B ツリーに定義された任意の長さのキーのプリフィクスに、ハッシュインデックスを構築できます。 ハッシュインデックスは部分的であってもかまいません。B ツリーインデックス全体をバッファープールにキャッシュする必要はありません。

MySQL 5.6 以上では、InnoDB テーブルで高速単一値参照を利用する別の方法は、InnoDB memcached プラグインを使用することです。 詳細は、セクション15.20「InnoDB memcached プラグイン」を参照してください。
B ツリー, バッファープール, ハッシュインデックス, memcached, ページ, セカンダリインデックスも参照

適応型フラッシュ
チェックポイントによって生じる I/O オーバーヘッドを軽減する InnoDB テーブル用のアルゴリズム。 MySQL は、変更されたすべてのページをバッファープールからデータファイルに一度にフラッシュするのではなく、変更されたページの小さなセットを定期的にフラッシュします。 適応型フラッシュアルゴリズムは、フラッシュの頻度と Redo 情報の生成速度に基づいてこれらの定期フラッシュの最適な実行頻度を見積もることによって、このプロセスを拡張します。
バッファープール, チェックポイント, データファイル, フラッシュ, InnoDB, ページ, Redo ログも参照

適用
MySQL Enterprise Backup 製品で生成されたバックアップに、バックアップ進行中に行われた最新の変更が含まれない場合、これらの変更を含むようにバックアップファイルを更新するプロセスは適用ステップと呼ばれます。 これは mysqlbackup コマンドの apply-log オプションで指定されます。

変更が適用されるまでは、このファイルは raw バックアップと呼ばれます。 変更が適用されたあとは、このファイルは準備されたバックアップと呼ばれます。 変更は、ibbackup_logfile ファイルに記録されます。適用ステップが終了すると、このファイルは不要になります。

このページは機械翻訳したものです。

ホットバックアップ, ibbackup_logfile, MySQL Enterprise Backup, 準備されたバックアップ, raw バックアップも参照

ト

トラストストア

SSLも参照

トラブルシューティング
問題の原因を特定するプロセス。 MySQL の問題をトラブルシューティングするためのリソースには、次のものがあります:

- セクション2.10.2.1「MySQL Server の起動時の問題のトラブルシューティング」
- セクション6.2.21「MySQL への接続の問題のトラブルシューティング」
- セクションB.3.3.2「root のパスワードをリセットする方法」
- セクションB.3.2「MySQL プログラム使用時の一般的なエラー」
- セクション15.21「InnoDB のトラブルシューティング」。

トランザクション
トランザクションは、committed またはロールバック済の作業の原子単位です。 トランザクションによってデータベースに複数の変更が行われた場合、トランザクションがコミットされるとすべての変更が完了し、トランザクションがロールバックされるとすべての変更が元に戻されます。

InnoDB によって実装されるデータベーストランザクションには、アトミック性、一貫性、分離性および永続性のために頭字語 ACID によってまとめて知られるプロパティがあります。
ACID, コミット, 分離レベル, ロック, ロールバックも参照

トランザクション ID
各 row に関連付けられた内部フィールド。 このフィールドは、行をロックしたトランザクションを記録するために、INSERT、UPDATE および DELETE 操作によって物理的に変更されます。
暗黙の行ロック, 行, トランザクションも参照

トランスポータブルテーブルスペース
テーブルスペースがあるインスタンスから別のインスタンスに移動されることを許可する機能。 従来、すべてのテーブルデータがシステムテーブルスペースの一部であったため、これは InnoDB テーブルスペースでは不可能でした。 MySQL 5.6 以上では、FLUSH TABLES ... FOR EXPORT 構文は InnoDB テーブルを別のサーバーにコピーする準備をします。他のサーバーで ALTER TABLE ... DISCARD TABLESPACE および ALTER TABLE ... IMPORT TABLESPACE を実行すると、コピーされたデータファイルが他のインスタンスに取り込まれます。 .ibd ファイルとともにコピーされた個別の.cfg ファイルを使用して、テーブルスペースのインポート時にテーブルメタデータ (スペース IDなど) が更新されます。 使用に関する情報は セクション15.6.1.3「InnoDB テーブルのインポート」を参照してください。
.cfg ファイル, .ibd ファイル, スペース ID, システムテーブルスペース, テーブルスペースも参照

ドキュメント ID
InnoDB 全文検索機能において、各 ilist 値に関連付けられたドキュメントを一意に識別するための、FULLTEXT インデックスを含むテーブルの特別なカラム。 その名前は FTS_DOC_ID (大文字必須) です。 カラム自体は、BIGINT UNSIGNED NOT NULL 型で、FTS_DOC_ID_INDEX という名前の一意インデックス付きである必要があります。 テーブルの作成時にこのカラムを定義することが推奨されます。 FULLTEXT インデックスの作成時に InnoDB でテーブルにカラムを追加する必要がある場合、インデックス付け操作のコストはかなり高くなります。
全文検索, FULLTEXT インデックス, ilistも参照

ドロップ
DDL 操作の一種。DROP TABLE や DROP INDEX などのステートメントを通じてスキーマオブジェクトを削除します。これは内部的に ALTER TABLE ステートメントにマッピングします。 InnoDB の観点からは、このような操作のパフォーマンス上の考慮事項には、相互に関連するオブジェクトがすべて更新されるようにデータディクショナリがロックされている時間、およびバッファプールなどのメモリー構造を更新する時間が含まれます。 テーブルの場合、ドロップ操作には、切り捨て操作 (TRUNCATE TABLE ステートメント) と多少異なる特性があります。
バッファープール, データディクショナリ, DDL, テーブル, 切り捨てても参照

動的 SQL
ステートメントの各部分を文字列変数に連結するナイブテクニックよりも強力でセキュアで効率的な方法を使用してプリペアドステートメントを作成および実行できる機能。
プリペアドステートメントも参照

動的カーソル
ODBC でサポートされている cursor のタイプで、行が再度読み取られたときに新しい結果および変更された結果を取得できます。 カーソルに変更が表示されるかどうかとその速度は、関連するテーブルのタイプ (トランザクションまたは非トランザクション) およびトランザクションテーブルの分離レベルによって異なります。 動的カーソルのサポートは明示的に有効にする必要があります。
カーソル, ODBCも参照

動的ステートメント
動的 SQLを介して作成および実行されるプリペアドステートメント。
動的 SQL, プリペアドステートメントも参照

動的行フォーマット
InnoDB の行フォーマット。 長い可変長のカラム値は、行データを保持するページの外部に格納されるため、ラージオブジェクトを含む行では非常に効率的です。 ラージフィールドは通常、クエリー条件を評価するためにアクセスされることはないので、頻繁にはバッファープールに読み込まれません。その結果、I/O 操作は少なくなり、キャッシュメモリーの利用率が改善します。

MySQL 5.7.9 では、デフォルトの行フォーマットは、DYNAMIC のデフォルト値を持つ innodb_default_row_format によって定義されます。

InnoDB DYNAMIC 行フォーマットの追加情報については、DYNAMIC 行フォーマットを参照してください。
バッファープール, ファイル形式, 行フォーマットも参照

統計
各 InnoDB テーブルおよびインデックスに関連する評価値。効率的なクエリー実行計画の構築に使用されます。 メイン値は、カーディナリティー (個別値の数) と、テーブル行またはインデックスエントリの合計数です。 テーブルの統計は、その主キーインデックス内のデータを表します。 セカンダリインデックスの統計は、このインデックスで扱われる行を表します。

値は正確なカウントではなく、見積もりです。あらゆる瞬間にさまざまなトランザクションが同じテーブルからの行を挿入したり削除したりしている可能性があるためです。 値が頻繁に再計算されないように、永続的統計を有効にできます。この場合、値は InnoDB システムテーブルに格納され、ANALYZE TABLE ステートメントを発行するときにのみ更新されます。

innodb_stats_method 構成オプションで統計を計算するときに、NULL 値がどのように扱われるかを制御できます。

INFORMATION_SCHEMA および PERFORMANCE_SCHEMA テーブルを通じて、ほかのタイプの統計をデータベースオブジェクトおよびデータベースアクティビティーに利用できます。
カーディナリティー, インデックス, INFORMATION_SCHEMA, NULL, パフォーマンススキーマ, 永続的統計, 主キー, クエリー実行計画, セカンダリインデックス, テーブル, トランザクションも参照

透過的ページ圧縮
file-per-table テーブルスペースに存在する InnoDB テーブルのページレベルの圧縮を可能にする MySQL 5.7.8 で追加された機能。 ページ圧縮を有効にするには、CREATE TABLE または ALTER TABLE で COMPRESSION 属性を指定します。 詳細は、セクション15.9.2「InnoDB ページ圧縮」を参照してください。
file-per-table, ホールパンチング, スパースファイルも参照

ナ

ナチュラルキー
インデックス付けされたカラム (通常は主キー)。値には実際の意味があります。 通常は、次の理由のため推奨されていません。

- 値が万が一変化した場合、クラスタ化されたインデックスを再ソートし、それぞれのセカンダリインデックスで繰り返される主キー値のコピーを更新するために、多数インデックス保守が必要になる可能性があります。
- 一見したところ安定した値でも、データベースで正しく表すことが難しい予測不可能な変化をすることがあります。 たとえば、1 つの国が 2 つ以上に分かれ、元の国コードが古くなることがあります。 または、一意値に関するルールに例外が発生する場合があります。 たとえば、納税者 ID が単一の人物に一意であるように意図されている場合でも、データベースでは、ID 窃盗などでそのルールに違反するレコードを処理する必要があることがあります。 また、納税者 ID やその他の機密 ID 番号からは、低品質の主キーが作成されます。それらはセキュリティー保護し、暗号化し、またはほかのカラムと異なる方法で扱う必要がある場合があるためです。

したがって通常は、自動インクリメントカラムを使用するなど、任意の数値を使用して合成キーを作成することをお勧めします。
自動インクリメント, クラスタ化されたインデックス, 主キー, セカンダリインデックス, 合成キーも参照

このページは機械翻訳したものです。

ニ

二重書き込みバッファー
: InnoDB では、二重書込みと呼ばれるファイルフラッシュ手法を使用します。 pages をデータファイルに書き込む前に、InnoDB はまず二重書込みバッファと呼ばれる記憶域に書き込みます。 二重書込みバッファへの書込みおよびフラッシュが完了した後にのみ、InnoDB はデータファイル内の適切な位置にページを書き込みます。 ページ書込みの途中でオペレーティングシステム、ストレージサブシステムまたは mysqld プロセスがクラッシュした場合、InnoDB は後でクラッシュリカバリ中に二重書込みバッファからページの適切なコピーを見つけることができます。

  データは常に 2 度書き込まれますが、二重書き込みバッファーには、2 倍の I/O オーバーヘッドも 2 倍の I/O 操作も不要です。 データは、オペレーティングシステムへの単一 fsync() 呼び出しで、大きなシーケンシャルチャンクとしてバッファー自体に書き込まれます。

  二重書き込みバッファーをオフにするには、オプション innodb_doublewrite=0 を指定します。
  クラッシュリカバリ, データファイル, ページ, パージも参照

ネ

ネイティブ C API
: libmysqlclient と同義です。
  libmysqlも参照

ネクストキーロック
: インデックスレコードでのレコードロックと、インデックスレコードの前のギャップでのギャップロックの組み合わせ。
  ギャップロック, ロック, レコードロックも参照

ハ

ハッシュインデックス
: 大なりや BETWEEN などの範囲演算子ではなく、等値演算子を使用するクエリーを対象とするタイプのインデックス。これは、MEMORY テーブルで使用できます。 履歴上の理由から、ハッシュインデックスは MEMORY テーブルのデフォルトですが、そのストレージエンジンは B-tree インデックスもサポートしています。これは、一般的な目的のクエリーに適していることがよくあります。

  MySQL には、ランタイム条件に基づいて必要に応じて InnoDB テーブル用に自動的に作成される、このインデックスタイプのバリアント (適応型ハッシュインデックス) が含まれています。
  適応型ハッシュインデックス, B ツリー, インデックス, InnoDBも参照

ハートビート
: システムが適切に機能していることを示すために送信される定期的メッセージ。 レプリケーションコンテキストでは、source がこのようなメッセージの送信を停止すると、レプリカのいずれかが発生します。 クラスタ環境内のすべてのサーバーが正しく動作していることを確認するために、それらの間で類似の方法を使用できます。
  レプリケーション, sourceも参照

バイナリログ
: テーブルデータを変更しようとするすべてのステートメントまたは行の変更のレコードを含むファイル。 バイナリログの内容をリプレイして、レプリケーションシナリオでレプリカを最新の状態にしたり、バックアップからテーブルデータを復元したあとでデータベースを最新の状態にしたりできます。 バイナリロギング機能は、オンとオフを切り替えられますが、レプリケーションを使用したりバックアップを実行したりする場合は、常に有効にしておくことをお勧めします。

  mysqlbinlog コマンドを使用すると、バイナリログの内容を検査したり、レプリケーションまたは回復中にそれを再生したりできます。 バイナリログの詳細は、セクション5.4.4「バイナリログ」を参照してください。 バイナリログに関連した MySQL 構成オプションについては、セクション17.1.6.4「バイナリロギングのオプションと変数」を参照してください。

  MySQL Enterprise Backup 製品の場合、バイナリログのファイル名とファイル内での現在の位置が重要な詳細です。 レプリケーションコンテキストでバックアップを作成するときにソースのこの情報を記録するには、--slave-info オプションを指定できます。

  MySQL 5.0 より前では、更新ログと呼ばれる同様の機能を利用できました。 MySQL 5.0 以上では、更新ログがバイナリログに置き換わりました。
  binlog, MySQL Enterprise Backup, レプリケーションも参照

バウンス
直後に再起動が行われるシャットダウン操作。 パフォーマンスとスループットが迅速に高いレベルに戻るように、ウォームアップ期間が比較的短ければ理想的です。
シャットダウンも参照

バックアップ
保護するために、MySQL インスタンスから一部またはすべてのテーブルデータおよびメタデータをコピーするプロセス。 コピーされたファイルのセットを指す場合もあります。 これは DBA のきわめて重要なタスクです。 このプロセスの反対がリストア操作です。

MySQL では、物理バックアップは MySQL Enterprise Backup 製品で実行され、論理バックアップは mysqldump コマンドで実行されます。 これらの方法は、バックアップデータのサイズおよび表現と速度 (特にリストア操作の速度) の点で特性が異なります。

バックアップはさらに、通常のデータベース操作に干渉する程度に応じて、ホット、ウォーム、コールドに分類されます。 (干渉の程度は、ホットバックアップがもっとも少なく、コールドバックアップがもっとも多くなります。)
コールドバックアップ, ホットバックアップ, 論理バックアップ, MySQL Enterprise Backup, mysqldump, 物理バックアップ, ウォームバックアップも参照

バッファー
一時ストレージに使用されるメモリーまたはディスク領域。 多数の小さな I/O 操作ではなく少数の大きなものでディスクに効率的に書き込めるように、データはメモリーにバッファリングされます。 データは、信頼性を高めるためにディスクにバッファリングされるので、考えられる最悪の場合にクラッシュやほかの障害が発生してもリカバリできます。 InnoDB で使用される主なバッファタイプは、バッファプール、二重書込みバッファおよび変更バッファです。
バッファープール, 変更バッファー, クラッシュ, 二重書き込みバッファーも参照

バッファープール
テーブルとインデックスの両方のキャッシュされた InnoDB データを保持するメモリー領域。 大容量読み取り操作の効率を高めるため、バッファープールは複数行を保持できるページに分割されます。 キャッシュ管理の効率のために、バッファープールはページのリンクリストとして実装されます。まれにしか使用されないデータは、LRU アルゴリズムのバリエーションを使用してキャッシュからエージアウトされます。 大容量メモリーを備えたシステムでは、バッファープールを複数のバッファープールインスタンスに分割することにより、並列性を改善できます。

いくつかの InnoDB ステータス変数、INFORMATION_SCHEMA テーブルおよび performance_schema テーブルは、バッファプールの内部動作の監視に役立ちます。 MySQL 5.6 以降では、サーバーの停止時にバッファプールの状態を保存し、サーバーの起動時にバッファプールを同じ状態にリストアすることで、サーバーの再起動後、特に大規模なバッファプールを持つインスタンスで長いウォームアップ期間を回避できます。 セクション15.8.3.6「バッファープールの状態の保存と復元」を参照してください。
バッファープールインスタンス, LRU, ページ, ウォームアップも参照

バッファープールインスタンス
バッファープールは複数の領域に分割できますが、そのいずれか。innodb_buffer_pool_instances 構成オプションで制御されます。 innodb_buffer_pool_size で指定された合計メモリーサイズは、すべてのバッファプールインスタンスに分割されます。 通常、複数のバッファープールインスタンスを持つことは、InnoDB バッファープールに複数の G バイトを割り当てるシステムに適しています。各インスタンスは 1 G バイト以上です。 多数の同時セッションからバッファプール内の大量のデータをロードまたは検索するシステムでは、複数のバッファプールインスタンスを使用すると、バッファプールを管理するデータ構造への排他的アクセスの競合が軽減されます。
バッファープールも参照

バディーアロケータ
InnoDB バッファープールでさまざまなサイズのページを管理するためのメカニズム。
バッファープール, ページ, page sizeも参照

パフォーマンススキーマ
performance_schema スキーマは (MySQL 5.5 以降)、MySQL Server の多くの内部パーツのパフォーマンス特性に関する詳細情報を取得するために照会できる、テーブルセットを提供します。 第27章「MySQL パフォーマンススキーマ」を参照してください。
INFORMATION_SCHEMA, ラッチ, 相互排他ロック, rw ロック (読み書きロック)も参照

パージ
(innodb_purge_threads によって制御される) 個別のバックグラウンドスレッドによって実行されるガベージコレクションのタイプで、定期的に実行されます。 パージでは、undo ログページを履歴リストから解析して処理します。これは、(以前の DELETE ステートメントによって) 削除対象としてマークされ、MVCC または rollback では不要になったクラスタインデックスレコードおよびセカンダリインデックスレコードを削除するためです。 パージすると、undo ログページは処理後に履歴リストから解放されます。
履歴リスト, MVCC, ロールバック, Undo ログも参照

このページは機械翻訳したものです。

パージスレッド
: 定期的な purge 操作の実行専用の InnoDB プロセス内のスレッド。 MySQL 5.6 以降では、複数のパージスレッドが innodb_purge_threads 構成オプションによって有効になっています。
パージ, スレッドも参照

パージバッファリング
: ランダムな I/O を最小限に抑えるために物理書込みを実行できるように、変更を即座に書き込むのではなく、DELETE 操作によって生成されたセカンダリインデックスページへの変更を変更バッファに格納する方法。 (削除操作は 2 ステッププロセスなので、この操作は、通常は以前に削除とマークされたインデックスレコードをパージする書き込みをバッファリングします。) これは変更バッファリングの一種です。ほかには挿入バッファリングと削除バッファリングがあります。
変更バッファー, 変更バッファリング, 削除バッファリング, 挿入バッファー, 挿入バッファリングも参照

パージ遅延
: InnoDB 履歴リストの別の名前。 innodb_max_purge_lag 構成オプションに関連しています。
履歴リスト, パージも参照

半一貫性読み取り
: READ COMMITTED と読取り一貫性の組合せである、UPDATE ステートメントに使用される読取り操作のタイプ。 UPDATE ステートメントがすでにロックされている行を調べると、InnoDB は、MySQL に最新のコミット済バージョンを返して、その行が UPDATE の WHERE 条件に一致するかどうかを判断できるようにします。 行が一致する場合 (更新する必要がある場合)、MySQL は行を再度読み取り、今回は InnoDB がロックするか、ロックを待機します。 このタイプの読取り操作は、トランザクションに READ COMMITTED 分離レベルがある場合にのみ実行できます。
一貫性読み取り, 分離レベル, READ COMMITTEDも参照

反復不可能読み取り
: あるクエリーがデータを取得し、同じトランザクション内のその後のクエリーが同じデータであるはずのものを取得するけれども、それらのクエリーが異なる結果を返す状況 (その間にコミットしている別のトランザクションによって変更された)。

  この種の操作は、データベース設計の ACID 原則に反します。 トランザクション内のデータは、予測可能で安定した関係を持ち、一貫しているべきです。

  さまざまな分離レベルの中で、反復不可能読み取りは、シリアライズ可能読み取りと反復可能読み取りレベルによって防止され、一貫性読み取りとコミットされていない読み取りレベルで許可されます。
  ACID, 一貫性読み取り, 分離レベル, READ UNCOMMITTED, REPEATABLE READ, SERIALIZABLE, トランザクションも参照

排他ロック
: ほかのトランザクションが同じ行をロックするのを回避するタイプのロック。 この種のロックは、トランザクション分離レベルに応じて、ほかのトランザクションが同じ行に書き込むのをブロックしたり、ほかのトランザクションが同じ行を読み取るのをブロックしたりできます。 デフォルトの InnoDB 分離レベルである REPEATABLE READ を使用すると、読取り一貫性と呼ばれる手法である排他ロックを持つ行をトランザクションが読み取ることができるため、より高い同時実行性が有効になります。
並列性, 一貫性読み取り, 分離レベル, ロック, REPEATABLE READ, 共有ロック, トランザクションも参照

破損ページ
: I/O デバイス構成とハードウェア障害の組み合わせが原因で発生する可能性のあるエラー状況。 データが InnoDB ページサイズより小さいチャンク (デフォルトでは 16KB) で書き出された場合、書込み中にハードウェア障害が発生すると、ページの一部のみがディスクに格納される可能性があります。 InnoDB 二重書込みバッファは、この可能性を防ぎます。
二重書き込みバッファーも参照

ヒ

ビジネスルール
: 営利企業を運営するために使用される、ビジネスソフトウェアの基盤を形作るアクションの関係およびシーケンス。 これらのルールは、法律によって規定されたり、企業ポリシーで規定されたります。 慎重に計画することで、データベースでエンコードされ適用される関係と、アプリケーションロジックを通じて実行されるアクションが、企業の実際のポリシーを正確に反映し、現実の状況を扱うことができます。

  たとえば、従業員が会社を退職すると、人事部からアクションシーケンスがトリガーされます。 人事データベースには、雇用されたけれどもまだ就業していない人物に関するデータを表すために、柔軟性も必要になることがあります。 オンラインサービスで口座を閉鎖すると、データがデータベースから削除されたり、口座が再度開設されたりした場合にリカバリできるようにデータが移動またはフラグ付けされたります。 企業は、給与が負数でないなどの基本的なサニティーチェックに加えて、給与の最大、最小、および調整に関するポリシーを確立できます。 小売データベースでは、

同じシリアル番号の購入を複数回返すことを禁止したり、一定値を超えるクレジットカード購入を禁止したりしますが、詐欺の検出に使用されるデータベースでは、このようなことを許可する場合があります。
リレーショナルも参照

非ブロック化 I/O
非同期 I/Oと同じ意味を持つ業界用語。
非同期 I/Oも参照

非ロック読み取り
SELECT ... FOR UPDATE または SELECT ... LOCK IN SHARE MODE 句を使用しないクエリー。 読み取り専用トランザクションでグローバルテーブルに許可される唯一の種類のクエリー。 ロック読み取りの反対。 セクション 15.7.2.3「一貫性非ロック読み取り」を参照してください。

MySQL 8.0.1 の SELECT ... LOCK IN SHARE MODE は SELECT ... FOR SHARE に置き換わりますが、LOCK IN SHARE MODE は下位互換性のために引き続き使用できます。
ロック読み取り, クエリー, 読み取り専用トランザクションも参照

非同期 I/O
I/O が完了するまでほかの処理の進行を許可する I/O 操作のタイプ。 非ブロック化 I/Oとも呼ばれ、AIO と省略されます。 InnoDB では、実際にはリクエストされていないが、すぐに必要になる可能性があるバッファプールへのページの読取りなど、データベースの信頼性に影響を与えることなくパラレルで実行できる特定の操作に、このタイプの I/O が使用されます。

従来、InnoDB は Windows システムでのみ非同期 I/O を使用していました。 InnoDB プラグイン 1.1 および MySQL 5.5 以上では、InnoDB は Linux システムで非同期 I/O を使用します。 この変更により、libaio への依存関係がもたらされます。 Linux システムでの非同期 I/O は、innodb_use_native_aio オプションを使用して構成されます。これはデフォルトで有効になっています。 ほかの Unix 系システムでは、InnoDB は同期 I/O だけを使用します。
バッファープール, 非ブロック化 I/Oも参照

非正規化
外部キーと結合クエリーでテーブルをリンクするのではなく、複数のテーブルにわたってデータを複製するデータストレージ戦略。 通常はデータウェアハウスアプリケーションで使用されます。この場合、データはロード後に更新されません。 このようなアプリケーションでは、更新中にデータの一貫性を維持することを簡略化するよりも、クエリーパフォーマンスが重要になります。 正規化と対比してください。
データウェアハウス, 外部キー, 結合, 正規化も参照

フ

ファイル形式
InnoDB テーブルのファイル形式。
file-per-table, .ibd ファイル, ibdata ファイル, 行フォーマットも参照

ファジーチェックポイント
データベース処理を妨害するダーティーページを一度にすべてフラッシュするのではなく、ダーティーページの小さなバッチをバッファープールからフラッシュする方法。
バッファープール, ダーティーページ, フラッシュも参照

ファントム
あるクエリーの結果セットに出現するけれども、以前のクエリーの結果セットにない行。 たとえば、あるクエリーがトランザクション内で 2 度実行されて、その間に別のトランザクションがそのクエリーの WHERE 句に一致する新しい行を挿入または行を更新したあとにコミットされた場合です。

この現象がファントム読み取りと呼ばれます。 このことから保護することは、反復不可能読み取りよりも困難です。最初のクエリー結果セットからのすべての行をロックしても、ファントムが出現する変更は防止されないためです。

さまざまな分離レベルの中で、ファントム読み取りは、シリアライズ可能読み取りで防止され、反復可能読み取り、一貫性読み取り、およびコミットされていない読み取りレベルで許可されます。
一貫性読み取り, 分離レベル, 反復不可能読み取り, READ UNCOMMITTED, REPEATABLE READ, SERIALIZABLE, トランザクションも参照

フィルファクタ
InnoDB index で、ページが分割される前にインデックスデータによって取得される page の割合。 ページ間でインデックスデータが最初に分割されるときの未使用領域によって、負荷のかかるインデックス保守操作を必要とすることなく、より長い文字列値で行を更新できます。 フィルファクタが低すぎた場合、インデックスは必要以上の領域を消費し、インデックスを読み取るときに余分な I/O オーバーヘッドが生じます。 フィルファクタが高すぎると、カラム値

の長さが増える更新で、インデックス保守の追加 I/O オーバーヘッドが生じる可能性があります。 詳細は、セクション 15.6.2.2「InnoDB インデックスの物理構造」を参照してください。
インデックス, ページも参照

フラッシュ
メモリー領域または一時ディスクストレージ領域にバッファリングされていた変更をデータベースファイルに書き込むこと。 定期的にフラッシュされる InnoDB 記憶域構造には、redo ログ、undo ログおよびバッファプールが含まれます。

フラッシュは、メモリー領域がいっぱいになってシステムが一部の領域を解放する必要があるため、コミット操作が、トランザクションからの変更を完結できることを意味するため、または低速シャットダウン操作が、すべての未処理作業を完結するべきであることを意味するため、行われます。 バッファリングされているデータすべてを一度にフラッシュすることが重要でないときは、InnoDB は、ファジーチェックポイントという方法を使用して、ページの小さなバッチをフラッシュし、I/O オーバーヘッドを分散させることができます。
バッファープール, コミット, ファジーチェックポイント, Redo ログ, 低速シャットダウン, Undo ログも参照

フラッシュリスト
バッファプールでダーティページを追跡する内部 InnoDB データ構造: つまり、変更され、ディスクにライトアウトする必要がある pages。 このデータ構造は、InnoDB 内部 mini-transactions によって頻繁に更新されるため、バッファプールへの同時アクセスを可能にするために独自の mutex によって保護されます。
バッファープール, ダーティーページ, LRU, ミニトランザクション, 相互排他ロック, ページ, ページクリーナーも参照

ブラインドクエリー拡張
WITH QUERY EXPANSION 句で有効になる全文検索の特別なモード。 これは検索を 2 度実行し、2 度目の検索には、最初の検索で検出されたドキュメントからのもっとも関連性の強い少数の単語をつなぎ合わせた、独自の検索語句を使用します。 この方法は、主に短い検索語句、おそらく単一単語のみに適用されます。 これは、正確な検索語句がドキュメント内で現れない場合に、関連した一致を見つけることができます。
全文検索も参照

プリフィクス
インデックスプリフィクスも参照

プリペアドステートメント
効率的な実行計画を決定するために事前に分析される SQL ステートメント。 毎回解析および分析のオーバーヘッドなしで、複数回実行できます。 プレースホルダを使用して、毎回 WHERE 句のリテラルに異なる値を代入できます。 この置換手法により、セキュリティが向上し、なんらかの SQL インジェクション攻撃から保護されます。 戻り値をプログラム変数に変換およびコピーするためのオーバーヘッドを削減することもできます。

プリペアドステートメントは SQL 構文を介して直接使用できますが、様々なコネクタにはプリペアドステートメントを操作するためのプログラミングインタフェースがあり、これらの API は SQL を介して実行するよりも効率的です。
クライアント側のプリペアドステートメント, コネクタ, サーバー側のプリペアドステートメントも参照

プロセス
実行中プログラムのインスタンス。 オペレーティングシステムは、複数の実行中プロセスを切り替えることで、一定程度の並列性を実現します。 ほとんどのオペレーティングシステムのプロセスには、リソースを共有する複数の実行スレッドを含めることができます。 スレッド間のコンテキスト切り替えは、プロセス間の同等切り替えより高速です。
並列性, スレッドも参照

分離レベル
データベース処理の基礎の 1 つ。 分離は、頭字語 ACID の I です。分離レベルは、複数のトランザクションが同時に変更を行ったりクエリーを実行したりしているときに、パフォーマンスと信頼性のバランス、一貫性、結果の再現性を微調整する設定です。

もっとも高い一貫性および保護からもっとも低いものまで、InnoDB でサポートされる分離レベルは、SERIALIZABLE、REPEATABLE READ、READ COMMITTED、および READ UNCOMMITTED です。

InnoDB テーブルでは、多くのユーザーがすべての操作に対してデフォルトの分離レベル (REPEATABLE READ) を保持できます。 エキスパートユーザーは、OLTP 処理でスケーラビリティの境界をプッシュするとき、またはわずかな不一致が大量のデータの集計結果に影響しないデータウェアハウス操作中に、READ COMMITTED レベルを選択できます。 両端のレベル (SERIALIZABLE および READ UNCOMMITTED) は、処理動作をまれにしか使用されない程度に変更します。
ACID, OLTP, READ COMMITTED, READ UNCOMMITTED, REPEATABLE READ, SERIALIZABLE, トランザクションも参照

物理
ディスクブロック、メモリーページ、ファイル、ビット、ディスク読み取りなど、ハードウェア関連側面がかかわるタイプの操作。 物理側面は通常、上級者レベルのパフォーマンスチューニングおよび問題診断中に重要になります。 論理と対比してください。

論理, 物理バックアップも参照

物理バックアップ
実際のデータファイルをコピーするバックアップ。 たとえば、MySQL Enterprise Backup 製品の mysqlbackup コマンドは物理バックアップを返します。その出力に mysqld サーバーが直接使用できるデータファイルが含まれているためです (リストア操作の速度が向上します)。 論理バックアップと対比してください。
バックアップ, 論理バックアップ, MySQL Enterprise Backup, リストアも参照

複合インデックス
複数のカラムを含むインデックス。
インデックスも参照

部分インデックス
カラム値の一部 (通常は、長い VARCHAR 値の最初の N 文字 (プリフィクス) だけを表す) インデックス。
インデックス, インデックスプリフィクスも参照

部分バックアップ
MySQL データベースのテーブルの一部、または MySQL インスタンスのデータベースの一部を含むバックアップ。 完全バックアップと対比してください。
バックアップ, 完全バックアップ, テーブルも参照

部分信頼
通常、ホスティングプロバイダによって使用される実行環境。アプリケーションにはいくつかの権限がありますが、他の権限はありません。 たとえば、アプリケーションはネットワークを介してデータベースサーバーにアクセスできますが、ローカルファイルの読取りおよび書込みに関しては「「サンドボックス」」である場合があります。
Connector/NETも参照

へ

ペシミスティック
パフォーマンスまたは並列性を犠牲にして、安全性を優先する概念。 リクエストまたは試行が高い割合で失敗する可能性がある場合、または失敗したリクエストの結果が深刻である場合に適しています。 InnoDB では、ペシミスティックロック戦略と呼ばれるものを使用して、デッドロックの可能性を最小限に抑えます。 アプリケーションレベルでは、トランザクションが必要とするすべてのロックを最初に獲得するペシミスティック戦略を使用することによって、デッドロックを回避できる可能性があります。

多くのデータベースに組み込まれているメカニズムでは、反対のオプティミスティック概念が使用されます。
デッドロック, ロック, オプティミスティックも参照

ページ
InnoDB がディスク (データファイル) とメモリー (バッファプール) の間で一度に転送するデータ量を表す単位。 ページには 1 つ以上の行を含めることができます (各行のデータ量に依存)。 行全体が単一ページに収まらない場合、InnoDB では、行に関する情報を単一ページに格納できるようにポインタスタイルの追加データ構造が設定されます。

各ページにより多くのデータを収める方法の 1 つは、圧縮行フォーマットを使用ことです。 BLOB またはラージテキストフィールドを使用するテーブルの場合、コンパクト行フォーマットを使用してこれらのラージカラムを残りの行とは別個に格納することで、これらのカラムを参照しないクエリーの I/O オーバーヘッドとメモリー使用量を減らすことができます。

InnoDB は、I/O スループットを向上させるために一連のページをバッチとして読み書きするときに、extent を一度に読み書きします。

MySQL インスタンス内のすべての InnoDB ディスクデータ構造は、同じページサイズを共有します。
バッファープール, コンパクト行フォーマット, 圧縮行フォーマット, データファイル, エクステント, page size, 行も参照

ページクリーナー
バッファプールからフラッシュ ダーティページが提供する InnoDB バックグラウンドスレッド。 MySQL 5.6 より前では、このアクティビティーはマスタースレッドによって実行されていました ページクリーナスレッドの数は、MySQL 5.7.4 で導入された innodb_page_cleaners 構成オプションによって制御されます。
バッファープール, ダーティーページ, フラッシュ, マスタースレッド, スレッドも参照

並列性
複数の操作 (データベース用語では、トランザクション) が互いに干渉することなく同時に実行できること。 並列性はパフォーマンスにも関係しています。理論的には、ロックの効率的なメカニズムを使用して、複数の同時トランザクションの保護が最小のパフォーマンスオーバーヘッドで機能するためです。
ACID, ロック, トランザクションも参照

このページは機械翻訳したものです。

変更バッファリング
: 変更バッファーを使用する機能の汎用用語で、挿入バッファリング、削除バッファリング、およびパージバッファリングから構成されます。 SQL ステートメントから生じるインデックス変更は、通常はランダム I/O 操作を使用し、バックグラウンドスレッドによって保持されて定期的に実行されます。 この操作シーケンスは、値が即座にディスクに書き込まれる場合よりも効率的に、一連のインデックス値のディスクブロックを書き込むことができます。 innodb_change_buffering および innodb_change_buffer_max_size 構成オプションによって制御されます。
変更バッファー, 削除バッファリング, 挿入バッファリング, パージバッファリングも参照

変更バッファー
: セカンダリインデックス内のページへの変更を記録する特殊なデータ構造。 これらの値は、SQL INSERT、UPDATE、または DELETE ステートメント (DML) の結果として発生する可能性があります。 変更バッファーを使用する一連の機能は、まとめて変更バッファリングと呼ばれ、挿入バッファリング、削除バッファリング、およびパージバッファリングから構成されています。

  セカンダリインデックスからの関連ページがバッファープールに存在しない場合、変更は変更バッファーにのみ記録されます。 関連付けられた変更が変更バッファー内にまだあるときに該当するインデックスページがバッファープールに読み取られた場合、そのページに関する変更は、変更バッファーからのデータを使用してバッファープールに適用 (マージ) されます。 システムがほとんどアイドル状態になっているとき、または低速シャットダウン中に実行するパージ操作は、定期的に新しいインデックスページをディスクに書き込みます。 パージ操作は、それぞれの値を即座にディスクに書き込む場合よりも効率的に、一連のインデックス値のディスクブロックを書き込むことができます。

  物理的に変更バッファーは、システムテーブルスペースの一部なので、インデックス変更はデータベースの再起動をまたがってバッファーに残ります。 変更は、ほかの読み取り操作によってページがバッファープールに読み取られたときにのみ、適用 (マージ) されます。

  変更バッファーに格納されたデータの種類と容量は、innodb_change_buffering および innodb_change_buffer_max_size 構成オプションで制御されます。 変更バッファー内の現在のデータに関する情報を確認するには、SHOW ENGINE INNODB STATUS コマンドを発行してください。

  以前には挿入バッファーと呼ばれていました。
  バッファープール, 変更バッファリング, 削除バッファリング, DML, 挿入バッファー, 挿入バッファリング, マージ, ページ, パージ, パージバッファリング, セカンダリインデックス, システムテーブルスペースも参照

ベ

ベースカラム
: 格納された生成カラムまたは仮想生成カラムの基になる、生成されないテーブルのカラム。 つまり、ベースカラムは、生成されるカラム定義の一部である、生成されないテーブルのカラムです。
生成されるカラム, ストアド生成カラム, 仮想生成カラムも参照

ベータ
: ソフトウェア製品の存続期間の初期段階。評価にのみ利用できる期間で、通常は確定したリリース番号や 1 未満の数がありません。 InnoDB ではベータ指定は使用されず、GA リリースにつながる複数のポイントリリースにわたる早期導入者フェーズをお薦めします。
アーリーアダプタ, GAも参照

ホ

ホスト
: connection の確立に使用されるデータベースサーバーのネットワーク名。 多くの場合、port と組み合せて指定されます。 一部のコンテキストでは、IP アドレス 127.0.0.1 は、アプリケーションと同じサーバー上のデータベースにアクセスするための特別な名前 localhost よりも適切に機能します。
接続, localhost, portも参照

ホット
: 行、テーブル、または内部データ構造が非常に頻繁にアクセスされ、何らかの形式のロックまたは相互排他が必要になり、結果としてパフォーマンスまたはスケーラビリティーの問題が発生する状況。

  通常、「「ホット」」は望ましくない状態を示しますが、ホットバックアップが推奨されるバックアップのタイプです。
  ホットバックアップも参照

ホットバックアップ
: データベースの実行中に作成され、アプリケーションがデータベースに対して読取りおよび書込みを行っているバックアップ。 バックアップはデータファイルを単純にコピーするだけではありません。バックアップが進行していた間に挿

入または更新されたデータを含める必要があり、バックアップが進行していた間に削除されたデータを排除する必要があり、コミットされなかった変更を無視する必要があります。

特に MyISAM およびその他のストレージエンジンからのテーブルである InnoDB テーブルのホットバックアップを実行する Oracle 製品は、MySQL Enterprise Backup と呼ばれます。

ホットバックアッププロセスは 2 つのステージから構成されます。 データファイルの初期コピーは raw バックアップを生成します。 適用ステップにより、バックアップの実行中に行われたデータベースへの変更が組み込まれます。 変更の適用により、準備されたバックアップが生成されます。これらのファイルは、必要な場合はいつでもリストアできる状態です。
適用, MySQL Enterprise Backup, 準備されたバックアップ, raw バックアップも参照

ホールパンチング
ページからの空のブロックの解放。 InnoDB 透過的ページ圧縮機能は、ホールパンチのサポートに依存しています。 詳細は、セクション15.9.2「InnoDB ページ圧縮」を参照してください。
スパースファイル, 透過的ページ圧縮も参照

ボトルネック
システム内で、全体的なスループットを制限する影響を持つ、サイズまたは容量に制約がある部分。 たとえば、メモリー領域が必要な容量に満たないことがありますが、この場合、必要な単一リソースにアクセスするだけで、複数の CPU コアが同時に実行できなくなったり、ディスク I/O が完了するまで待機することで、CPU がフル稼働できなくなったりする可能性があります。 ボトルネックを取り除くと、並列性が改善する傾向があります。 たとえば、複数の InnoDB バッファプールインスタンスを持つ機能により、複数のセッションがバッファプールに対して同時に読取りおよび書込みを行う場合の競合が軽減されます。
バッファープール, 並列性も参照

ポイントインタイムリカバリ
特定日時のデータベースの状態を再作成するためにバックアップをリストアするプロセス。 一般に 「PITR」 と略記されます。 指定した時間がバックアップの時点に正確に対応する可能性は低いので、この方法は通常、物理バックアップおよび論理バックアップと組み合わせる必要があります。 たとえば、MySQL Enterprise Backup 製品では、指定した特定の時点より前に取得した最後のバックアップをリストアしてから、そのバックアップ時点から PITR 時点までのバイナリログから変更を再現します。
バックアップ, バイナリログ, 論理バックアップ, MySQL Enterprise Backup, 物理バックアップも参照

マ

マスター
sourceも参照

マススレッド
様々なタスクをバックグラウンドで実行する InnoDB スレッド。 これらのタスクのほとんどは、変更バッファから適切なセカンダリインデックスへの変更の書込みなど、I/O 関連です。

並列性を改善するために、アクションがマススレッドから個別のバックグラウンドスレッドに移される場合があります。 たとえば、MySQL 5.6 以降では、ダーティーページは、マススレッドではなくページクリーナースレッドで、バッファープールからフラッシュされます。
バッファープール, 変更バッファー, 並列性, ダーティーページ, フラッシュ, ページクリーナー, スレッドも参照

マルチコア
マルチスレッドプログラム (MySQL サーバーなど) を利用できるプロセッサのタイプ。

マルチバージョン並列性制御
MVCCも参照

マージ
ページがバッファープールに読み込まれたときや、変更バッファーに記録された適用可能な変更がバッファープール内のページに組み込まれたときなどに、メモリーにキャッシュされたデータに変更を適用すること。 更新されたデータは最終的に、フラッシュメカニズムによってテーブルスペースに書き込まれます。
バッファープール, 変更バッファー, フラッシュ, テーブルスペースも参照

ミ

ミッドポイント挿入戦略
pages を最初に InnoDB バッファプールに取り込む方法。リストの 「newest」 終端ではなく、中央のどこかに配置します。 このポイントの正確な位置は、innodb_old_blocks_pct オプションの設定に基づいて変わります。 目的は、全テーブ

このページは機械翻訳したものです。

ルスキャン中など、一度だけ読み取られるページは、厳密な LRU アルゴリズムを使用するより早くバッファープールからエージアウトできることです。 詳細は、セクション15.5.1「バッファプール」を参照してください。
バッファープール, テーブルの完全スキャン, LRU, ページも参照

ミニトランザクション
DML 操作中に physical レベルで内部データ構造を変更する場合の、InnoDB 処理の内部フェーズ。 ミニトランザクション (mtr) にはロールバックの概念はありません。単一トランザクション内で複数のミニトランザクションを発生できます。 ミニトランザクションは、クラッシュリカバリ中に使用される Redo ログに情報を書き込みます。 ミニトランザクションは、たとえばバックグラウンドスレッドによるパージ処理中など、通常のトランザクションのコンテキスト外でも発生できます。
コミット, クラッシュリカバリ, DML, 物理, パージ, Redo ログ, ロールバック, トランザクションも参照

メ

メタデータロック
別のトランザクションによって同時に使用されているテーブルでの DDL 操作を防止するタイプのロック。 詳細は、セクション8.11.4「メタデータのロック」を参照してください。

オンライン操作への拡張機能は (特に MySQL 5.6 以降)、メタデータロックの量を減らすことに注力しています。 その目標は、ほかのトランザクションによってテーブルに照会や更新などが行われている間に、テーブル構造を変更しない DDL 操作 (InnoDB テーブルに対する CREATE INDEX や DROP INDEX など) を進行できるようにすることです。
DDL, ロック, オンライン, トランザクションも参照

メトリックカウンタ
MySQL 5.6 以上の INFORMATION_SCHEMA の INNODB_METRICS テーブルによって実装される機能。 counts および合計に対して低レベルの InnoDB 操作をクエリーして、その結果をパフォーマンススキーマのデータと組み合せてパフォーマンスチューニングに使用できます。
カウンタ, INFORMATION_SCHEMA, パフォーマンススキーマも参照

モ

モノ
Novell が開発したオープンソースフレームワークで、Linux プラットフォーム上の Connector/NET および C#アプリケーションで動作します。
Connector/NET, C#も参照

ヨ

読み取りビュー
InnoDB の MVCC メカニズムで使用される内部スナップショット。 ある種のトランザクションは、その分離レベル に応じて、トランザクション (または、場合によってはステートメント) が開始した時点のデータ値を見ます。 読み取りビューを使用する分離レベルは、REPEATABLE READ、READ COMMITTED、および READ UNCOMMITTED です。
分離レベル, MVCC, READ COMMITTED, READ UNCOMMITTED, REPEATABLE READ, トランザクションも参照

読み取り専用トランザクション
InnoDB テーブル用に最適化できるトランザクションのタイプ。トランザクションごとに読取りビューを作成することに関連するブックキーピングの一部を排除します。 非ロック読み取りクエリーだけを実行できます。 構文 START TRANSACTION READ ONLY で明示的に開始したり、特定の条件下で自動的に開始したりできます。 詳細は、セクション8.5.3「InnoDB の読み取り専用トランザクションの最適化」を参照してください。
非ロック読み取り, 読み取りビュー, トランザクションも参照

ラ

ライフサイクルインサータ
Connector/J でサポートされている interceptor のタイプ。 これには、インタフェース com.mysql.jdbc.ConnectionLifecycleInterceptor の実装が含まれます。
Connector/J, interceptorも参照

ラッチ
InnoDB が独自の内部メモリー構造の lock を実装するために使用する軽量構造で、通常はミリ秒またはマイクロ秒単位で測定された短い時間保持されます。 相互排他ロック (排他アクセスの場合) と読み書きロック (共有アクセスの場合) の両方を含む一般用語。 特定のラッチは、InnoDB パフォーマンスチューニングの焦点です。 ラッチの使用と競合に関する統計は、パフォーマンススキーマインタフェースから入手できます。

ロック, ロック, 相互排他ロック, パフォーマンススキーマ, rw ロック (読み書きロック)も参照

ランダムダイブ
: カラム内の様々な値の数を迅速に見積もる手法 (カーディナリティカラム)。 InnoDB は、インデックスからランダムにページをサンプリングし、そのデータを使用して様々な値の数を見積もります。
カーディナリティーも参照

リ

リスト
: InnoDB バッファプールは、メモリー pages のリストとして表されます。 リストは、新しいページがアクセスされてバッファープールに読み込まれたとき、バッファープール内のページが再度アクセスされてより新しいと見なされたとき、長時間アクセスされていないページがバッファープールから削除されたときに、並べ替えられます。 バッファープールはサブリストに分割され、置換ポリシーは使い慣れた LRU テクニックのバリエーションです。
バッファープール, エビクション, LRU, ページ, サブリストも参照

リストア
: MySQL Enterprise Backup 製品からのバックアップファイルセットを MySQL で使用できるように準備するプロセス。 この操作を実行すると、破損したデータベースを修正したり、以前のある時点に戻したり、(レプリケーションコンテキストで) 新しいレプリカを設定できます。 MySQL Enterprise Backup 製品では、この操作は mysqlbackup コマンドの copy-back オプションで実行されます。
ホットバックアップ, MySQL Enterprise Backup, mysqlbackup コマンド, 準備されたバックアップ, レプリカ, レプリケーションも参照

リレーショナル
: 現代のデータベースシステムの重要な側面。 データベースサーバーは、1 対 1、1 対多、多対 1、一意性などの関係を エンコードし適用します。 たとえば、住所データベースでは、ある人にゼロ個、1 個、または複数個の電話番号が関連付けられていたり、単一電話番号が家族の複数のメンバーに関連付けられていたりします。 金融データベースでは、1 人の人に正確に 1 つの納税者 ID が割り当てられる必要があり、納税者 ID は 1 人の人にのみ関連付けることができます。

  データベースサーバーは、これらの関係を使用して、不良データが挿入されるのを防ぎ、情報をルックアップする効率的な方法を見つけることができます。 たとえば、値が一意であると宣言されている場合、サーバーは、最初の一致が見つかるとすぐに検索を停止し、同じ値の 2 番目のコピーを挿入しようとする試みを拒否できます。

  データベースレベルではこれらの関係は、テーブル内のカラム、一意および NOT NULL 制約、外部キー、さまざまな種類の結合操作などの SQL 機能を通じて表されます。 複雑な関係には通常、複数のテーブル間で分割されたデータが使用されます。 多くの場合、データは正規化されるので、1 対多の関係での重複値は一度だけ格納されます。

  数学的なコンテキストでは、データベース内の関係は集合論から派生されます。 たとえば、WHERE 句の OR および AND 演算子は、論理和と論理積の概念を表します。
ACID, カラム, 制約, 外部キー, 正規化も参照

履歴リスト
: 削除マークが付けられたレコードが InnoDB パージ操作で処理されるようにスケジュールされているトランザクションのリスト。 Undo ログに記録されます。 履歴リストの長さはコマンド SHOW ENGINE INNODB STATUS で報告されます。 履歴リストが innodb_max_purge_lag 構成オプションの値よりも長くなった場合、パージ操作が削除済みレコードのフラッシュを完了できるように各 DML 操作が少し遅くなります。

  パージラグとも呼ばれます。
DML, フラッシュ, パージ, パージ遅延, ロールバックセグメント, トランザクション, Undo ログも参照

隣接ページ
: 特定のページと同じエクステント内のページ。 ページがフラッシュの対象として選択されると、ダーティーである隣接ページがある場合は、通常はそれらも従来ハードディスクの I/O 最適化としてフラッシュされます。 MySQL 5.6 以降では、この動作は構成変数 innodb_flush_neighbors で制御できます。小さなデータバッチをランダムな場所に書き込むため同じオーバーヘッドは発生しない SSD ドライブでは、この設定をオフにできます。
ダーティーページ, エクステント, フラッシュ, ページも参照

レ

レコードロック
: インデックスレコードでのロック。 たとえば、SELECT c1 FROM t WHERE c1 = 10 FOR UPDATE;では、他のトランザクションが t.c1 の値が 10 の行を挿入、更新または削除できません。 ギャップロックおよびネクストキーロックと対比してください。

ギャップロック, ロック, ネクストキーロックも参照

レパートリー
レパートリーは、文字セットに適用される用語です。 文字セットレパートリーは、セット内の文字の集合です。 セクション10.2.1「文字セットレパートリー」を参照してください。

レプリカ
別のサーバー (source) から変更を受け取り、同じ変更を適用する、レプリケーショントポロジ内のデータベース server マシン。 したがって、ソースと同じ内容が保持されますが、ある程度遅れてしまう可能性があります。

MySQL では、障害時リカバリで、障害が発生したソースのかわりにレプリカが一般的に使用されます。 これらはまた一般に、データベース構成変更がパフォーマンスや信頼性の問題を起こさないことを保証するために、ソフトウェアアップグレードと新しい設定をテストする場合にも使用されます。

レプリカは通常、ソースからリレーされたすべての DML (書込み) 操作とユーザークエリーを処理するため、ワークロードが高くなります。 レプリカがソースの変更を十分な速度で適用できるように、多くの場合、高速 I/O デバイスと、同じサーバー上で複数のデータベースインスタンスを実行するのに十分な CPU およびメモリーを備えています。 たとえば、レプリカは SSD を使用しますが、ソースはハードドライブストレージを使用します。
DML, レプリケーション, サーバー, source, SSDも参照

レプリケーション
すべてのデータベースが同じデータを持つように、source から 1 つ以上のレプリカに変更を送信する方法。 この方法は、スケーラビリティー向上のためのロードバランシング、ディザスタリカバリ、ソフトウェアアップグレードおよび構成変更のテストなど、幅広く使用されます。 変更は、行ベースのレプリケーションおよびステートメントベースレプリケーションと呼ばれるメソッドによってデータベース間で送信できます。
レプリカ, 行ベースレプリケーション, source, ステートメントベースレプリケーションも参照

例外インターセプタ
データベースアプリケーションで発生した SQL エラーをトレース、デバッグまたは拡張するための interceptor のタイプ。 たとえば、インターセプタコードは、SHOW WARNINGS ステートメントを発行して追加情報を取得し、説明テキストを追加したり、アプリケーションに返される例外のタイプを変更することもできます。 インターセプタコードは、SQL ステートメントがエラーを返したときにのみ呼び出されるため、通常の (エラーのない) 操作中にアプリケーションのパフォーマンスペナルティは課されません。

Connector/J を使用する Java アプリケーションでは、このタイプのインターセプタを設定するには、com.mysql.jdbc.ExceptionInterceptor インタフェースを実装し、exceptionInterceptors プロパティを接続文字列に追加します。

Connector/NET を使用する Visual Studio アプリケーションでは、このタイプのインターセプタを設定するには、BaseExceptionInterceptor クラスから継承するクラスを定義し、そのクラス名を接続文字列の一部として指定する必要があります。
Connector/J, Connector/NET, interceptor, Java, Visual Studioも参照

連結されたインデックス
複合インデックスも参照

口

ログ
InnoDB コンテキストでは、「log」 または「「ログファイル」」は通常、ib_logfile N ファイルによって表されるredo ログを参照します。 別のタイプの InnoDB ログは、アクティブなトランザクションによって変更されたデータのコピーを保持する記憶域であるundo ログです。

MySQL で重要なほかの種類のログには、エラーログ (起動および実行時の問題を診断するため), バイナリログ (レプリケーションを操作し、特定時点のリストアを実行するため)、一般クエリーログ (アプリケーションの問題を診断するため)、およびスロークエリーログ (パフォーマンスの問題を診断するため) があります。
バイナリログ, エラーログ, 一般クエリーログ, ib_logfile, Redo ログ, スロークエリーログ, Undo ログも参照

ロググループ
Redo ログを構成するファイルのセット。通常、ib_logfile0 および ib_logfile1 の名前が付けられています。 (この理由のため、ib_logfile と総称される場合があります。)
ib_logfile, Redo ログも参照

ログバッファー
Redo ログを構成するログファイルに書き込まれるデータを保持するメモリー領域。 これは、innodb_log_buffer_size 構成オプションで制御されます。

ログファイル, Redo ログも参照

ログファイル
Redo ログを構成する ib_logfileN ファイルの 1 つ。 データは、ログバッファーメモリー領域からこれらのファイルに書き込まれます。
ib_logfile, ログバッファー, Redo ログも参照

ロック
ロック戦略の一環として、テーブル、行、内部データ構造などのリソースへのアクセスを制御するオブジェクトの高レベル概念。 パフォーマンスを集中的にチューニングする場合は、相互排他ロックやラッチなど、ロックを実装する実際の構造を徹底的に調べることができます。
ラッチ, lock mode, ロック, 相互排他ロックも参照

ロック
ほかのトランザクションによって照会または変更されているデータをトランザクションが見たり変更したりすることを防止するシステム。 ロック戦略では、データベース操作の信頼性と一貫性 (ACID 哲学の原則) と、良好な同時実行性に必要なパフォーマンスのバランスをとる必要があります。 ロック戦略を調整するときは、多くの場合、分離レベルを選択し、すべてのデータベース操作がその分離レベルについて安全で信頼性を持つことを保証する必要があります。
ACID, 並列性, 分離レベル, ロック, トランザクションも参照

ロックエスカレーション
一部のデータベースシステムで使用される操作で、多数の行ロックを単一のテーブルロックに変換し、メモリー領域を節約しますが、テーブルへの同時アクセスを削減します。 InnoDB では、行ロックに領域効率の高い表現が使用されるため、lock エスカレーションは必要ありません。
ロック, 行ロック, テーブルロックも参照

ロック読み取り
InnoDB テーブルでのロック操作も実行する SELECT ステートメント。 SELECT ... FOR UPDATE または SELECT ... LOCK IN SHARE MODE のどちらか。 トランザクションの分離レベルに応じて、デッドロックを発生させる可能性があります。 非ロック読み取りの反対。 読み取り専用トランザクション内のグローバルテーブルには許可されません。

MySQL 8.0.1 の SELECT ... LOCK IN SHARE MODE は SELECT ... FOR SHARE に置き換わりますが、LOCK IN SHARE MODE は下位互換性のために引き続き使用できます。

セクション15.7.2.4「読取りのロック」を参照してください。
デッドロック, 分離レベル, ロック, 非ロック読み取り, 読み取り専用トランザクションも参照

ロードバランシング
レプリケーションまたはクラスタ構成内の別のスレーブサーバーにクエリーリクエストを送信することによって、読み取り専用接続をスケーリングする方法。 Connector/J では、ロードバランシングは com.mysql.jdbc.ReplicationDriver クラスを介して有効化され、構成プロパティ loadBalanceStrategy によって制御されます。
Connector/J, J2EEも参照

ロールバック
トランザクションが行なった変更を元に戻してトランザクションを終了する SQL ステートメント。 これは、トランザクションで行われた変更を永続的にするコミットの反対です。

MySQL はデフォルトで、各 SQL ステートメントに続いてコミットを自動的に発行する自動コミット設定を使用します。 ロールバック方法を使用する前に、この設定を変更する必要があります。
ACID, 自動コミット, コミット, SQL, トランザクションも参照

ロールバックセグメント
undo ログを含む記憶域。 ロールバックセグメントは従来、システムテーブルスペースに存在していました。 MySQL 5.6 では、ロールバックセグメントをundo テーブルスペースに配置できます。 MySQL 5.7 では、ロールバックセグメントもグローバル一時テーブルスペースに割り当てられます。
グローバル一時テーブルスペース, システムテーブルスペース, Undo ログ, Undo テーブルスペースも参照

論理
テーブル、クエリー、インデックス、その他の SQL 概念など、高レベル抽象側面を含むタイプの操作。 論理側面は通常、データベース管理およびアプリケーション開発を便利で使用可能なものにするために重要です。 物理と対比してください。
論理バックアップ, 物理も参照

論理バックアップ
実際のデータファイルをコピーせずにテーブル構造とデータを再生成するバックアップ。 たとえば、mysqldump コマンドは論理バックアップを生成します。その出力に、データを再作成できる CREATE TABLE や INSERT などのステートメントが含まれるためです。 物理バックアップと対比してください。 論理バックアップは柔軟性 (たとえば、リストア

このページは機械翻訳したものです。

前に、テーブル定義を編集したりステートメントを挿入したりできます) を提供しますが、物理バックアップよりもリストアにかなり長い時間がかかる可能性があります。
バックアップ, mysqldump, 物理バックアップ, リストアも参照

ワ

ワークロード
標準またはピーク使用時にデータベースアプリケーションによって実行される、SQL およびほかのデータベース操作の組み合わせおよび量。 ボトルネックを識別するパフォーマンステスト中や容量計画中に、データベースに特定のワークロードを課すことができます。
ボトルネック, CPU バウンド, ディスクバウンド, SQLも参照